

The IBM logo is centered on a white background. It consists of the letters 'IBM' in a bold, blue, sans-serif font. The letters are slightly shadowed, giving them a three-dimensional appearance. The background features decorative blue and white curved lines that sweep across the top and bottom of the page, creating a sense of motion and depth.

IBM

Inhaltsverzeichnis

Willkommen	1
Erste Schritte mit IBM Cast Iron	1
Neuerungen in diesem Release	1
Einführung	4
Entwicklungsumgebung	4
Beispiel für einen Entwicklungsprozess	6
Integrationseinheit	6
Web Management Console	7
Studio	8
Die Registerkarte 'Projekt'	9
Die Registerkarte 'Aktivitäten'	11
Die Registerkarte 'Variablen'	12
Die Registerkarte 'Funktionen'	12
Die Registerkarte 'Prüfen'	13
Wissenswertes über Knoten und Zuordnungen	15
Wissenswertes über Parameter	16
Installation und Konfiguration	17
Implementierungskonzepte	18
Wissenswertes über Konfigurationen	19
Vorinformationen für die Projektentwicklung	20
Integrationsprojekt planen	21
Projektanforderungen in Studio-Komponenten umsetzen	22
Tipps zur Konfiguration der Integrationseinheit	23
Studio - Best Practices	24
Glossar	25
Rechtliche Informationen	28
Bemerkungen	29
Nutzungsbedingungen für Information Centers	32
Cast Iron Studio	33
IBM Cast Iron Studio	33
Mit Projekten arbeiten	33
Grundlegende Informationen zu Studio	36
Neues Projekt erstellen	41
Projekt mit einem Kennwort schützen	42
Projektkennwort ändern	43
Projektkennwort entfernen	44
Projekt öffnen	44
Projekt speichern	45
Projekt umbenennen	46
Projekt publizieren	47
Projekt exportieren	48
Projekteinstellungen konfigurieren	49

Benutzervorgaben festlegen	50
Benutzervorgaben für das Projekt	51
Benutzervorgaben für die Orchestrierung	52
Andere Benutzervorgaben	54
Konfigurationseigenschaften erstellen	57
Konfigurationseigenschaften bearbeiten	59
Globale Konfigurationseigenschaften erstellen	60
Schablonenintegrationsprojekte (TIPs) suchen	61
Modulproviderbibliotheken installieren	62
Dateien in ein Projekt hochladen	63
Dateien mithilfe der Maus in ein Projekt hochladen	64
Dateien mithilfe der Schaltfläche 'Dokument hinzufügen' in ein Projekt hochladen	65
Enthaltene XML-Schemata hochladen	66
Position einer hochzuladenden Datei angeben	70
Gültige externe Dateitypen für ein Projekt	71
Gültige Namen	72
Operationen zum Rückgängig Machen und Wiederherstellen	74
Geändertes XML-Schema aktualisieren	75
Projektexplorer verwenden	76
HTTP-Dienstprogramm für 'Post' verwenden	77
Orchestrierungen	78
Verbindung von Orchestrierung zu Orchestrierung konfigurieren	80
Orchestrierung erstellen	81
Orchestrierung umbenennen	81
Orchestrierung aufbauen	82
Orchestrierungen verifizieren	82
SSL in Studio verwenden	85
Zielentitätszertifikat importieren	87
CA-Zertifikat importieren	88
SSL-Serverauthentifizierung	89
SSL-Serververbindung testen	90
SSL-Clientauthentifizierung	91
Protokollanzeigefunktion verwenden	91
Orchestrierung anzeigen	92
Orchestrierung validieren	94
Mit Aktivitäten in einer Orchestrierung arbeiten	96
Orchestrierung drucken	98
Orchestrierungsjobs sequenziell verarbeiten	98
Datenbankzugriff (Persistenz) aktivieren	99
Globale Ausnahmebehandlungsroutine zu einer Orchestrierung hinzufügen	101
Bild einer Orchestrierung speichern	102
Verbindungsaktivitäten	103
Endpunkt erstellen	103
Plug-in-Connectors herunterladen	105
Plug-in-Connectors deinstallieren	106
Vorhandenen Endpunkt verwenden	106
Verhalten in Bezug auf das Abfrageintervall	107
Shift-JIS-Codierung verwenden	108

Schablonenintegrationsprozess (TIPs)	109
TIP-Konfigurationseditor	109
Schablonenintegrationsprojekt (TIP) erstellen	110
Schablonenintegrationsprojekt (TIP) ändern	112
Schablonenintegrationsprojekt (TIP) prüfen	112
Schablonenintegrationsprojekte (TIPs) suchen	61
Schablonenintegrationsprojekte (TIPs) bewerten und prüfen	114
Schablonenintegrationsprojekte (TIPs) im Dialogfenster 'Bewertung publizieren' bewerten und prüfen	115
Das Hochladen von TIPs (TIP, Template Integration Project, Schablonenintegrationsprojekt) in das Lösungsrepository von Cast Iron	116
Umsetzungsaktivitäten	118
Aktivität 'Variablen zuordnen'	119
Aktivität 'MIME lesen'	120
Aktivität 'MIME lesen' zu einer Orchestrierung hinzufügen	121
Eingabe der Aktivität zuordnen	122
Ausgabe einer Aktivität zuordnen	123
Aktivität 'MIME schreiben'	124
Aktivität 'MIME schreiben' zu einer Orchestrierung hinzufügen	125
Eingabe der Aktivität zuordnen	126
Ausgabe einer Aktivität zuordnen	129
Aktivität 'XML lesen'	129
Aktivität 'XML lesen' konfigurieren	130
Eingaben der Aktivität 'XML lesen' zuordnen	131
Ausgabe der Aktivität 'XML lesen' zuordnen	132
Aktivität 'XML schreiben'	133
Aktivität 'XML schreiben' konfigurieren	134
Eingabezuordnungen für 'XML schreiben'	134
Ausgabezuordnung für 'XML schreiben'	135
Aktivität 'XML prüfen'	135
Aktivität 'XML prüfen' zu einer Orchestrierung hinzufügen	137
Aktivität 'XML prüfen' konfigurieren	138
Eingabe einer Aktivität zuordnen	139
Ausgabe einer Aktivität zuordnen - XML prüfen	139
Aktivität 'JSON lesen'	141
Aktivität 'JSON lesen' konfigurieren	142
Eingaben der Aktivität 'JSON lesen' zuordnen	143
Ausgabe der Aktivität 'JSON lesen' zuordnen	144
Aktivität 'JSON schreiben'	144
Aktivität 'JSON schreiben' konfigurieren	145
Eingabezuordnungen für 'JSON schreiben'	146
Ausgabezuordnung für 'JSON schreiben'	147
Aktivität 'JSON prüfen'	148
Aktivität 'JSON prüfen' zu einer Orchestrierung hinzufügen	149
Aktivität 'JSON prüfen' konfigurieren	150
Eingabe einer Aktivität zuordnen - JSON prüfen	151
Ausgabe einer Aktivität zuordnen - JSON prüfen	151
Aktivität 'Unstrukturierte Datei lesen'	153
Konfiguration der Aktivität 'Unstrukturierte Datei lesen'	154

Eingaben der Aktivität 'Unstrukturierte Datei lesen' zuordnen	155
Ausgaben der Aktivität 'Unstrukturierte Datei lesen' zuordnen	156
Aktivität 'Unstrukturierte Datei schreiben'	157
Konfiguration der Aktivität 'Unstrukturierte Datei schreiben'	157
Eingaben und Ausgaben der Aktivität 'Unstrukturierte Datei schreiben' zuordnen	158
XSLT-Aktivität anwenden	159
Logikaktivitäten	161
Logikaktivitäten - Übersicht	162
Aktivität 'Beenden'	163
Aktivität 'Auswählen'	163
If..Then-Aktivität	165
Aktivität 'Versuchen'	166
Aktivität 'Gruppe'	168
Aktivität 'Während'	169
Aktivität 'Für Jedes'	170
Aktivität 'Aufteilen'	171
Aktivität 'Schleife unterbrechen'	172
Aktivität 'Weiter'	174
Verzweigungen der 'Wenn...Dann'-Aktivität hinzufügen	174
Verzweigungen versetzen	175
Bedingungen definieren	176
Grundlegende Bedingungssyntax	177
Funktion 'bpws:getVariableData'	178
Grundlegende XPath-Ausdrücke	179
XPath-Ausdrücke testen	181
Dienstprogrammaktivitäten	184
Aktivität 'Jobschlüssel erstellen'	185
Jobschlüssel erstellen	186
Aktivität 'Protokollnachricht'	187
Aktivität 'Job planen'	188
Aktivitäten für Archive	189
Aktivität 'Archivieren'	190
Aktivität 'Archivieren' hinzufügen	190
Aktivität 'Archivieren' konfigurieren	191
Eingabe der Aktivität 'Archivieren' zuordnen	193
Ausgabe der Aktivität 'Archivieren' zuordnen	195
Aktivität 'Archivierung aufheben'	196
Aktivität 'Archivierung aufheben' hinzufügen	197
Eingabe der Aktivität 'Archivierung aufheben' zuordnen	198
Ausgabe der Aktivität 'Archivierung aufheben' zuordnen	198
Cryptoservice-Aktivitäten	200
PGP-Aktivitäten - Übersicht	201
Aktivität 'PGP Encrypt' verwenden	202
Aktivität 'PGP Decrypt' verwenden	203
PGP-Schlüssel importieren	205
Fehlerbehebung und Unterstützung	206
Datenqualitätsaktivitäten	207
Informationen zu den Aktivitäten 'Datenqualität'	207

Aktivität 'Filter und Profil'	208
Aktivität 'Filter und Profil' konfigurieren	208
Ausgaben der Aktivität 'Filter und Profil' zuordnen	209
Profilzusammenfassungen erstellen	210
Filterausdrücke	211
Filterausdruck erstellen	212
Bedingung für einen Filterausdruck hinzufügen	213
Bedingung für einen Filterausdruck löschen	213
Bedingung für einen Filterausdruck bearbeiten	214
Verarbeitungsreihenfolge von Bedingungen für Filterausdrücke ändern	214
Aktivität 'Suchen'	215
Aktivität 'Suche' verwenden	216
Ausgaben der Aktivität 'Suchen' zuordnen	218
Aktivität 'Sortieren'	219
Aktivität 'Zusammenführen'	220
Zwei sortierte Eingaben zusammenführen	222
Datenbankaktivitäten	223
Datenbankaktivitätsendpunkt erstellen oder bearbeiten	225
Datenbanktabellen durchsuchen	230
Zeichencodierungen	231
Datenbankentitäten und -aktivitäten	232
Spalten mit alten Werten für Aktualisierungen definieren	234
Parameter 'MaxPooledStatements'	236
Parameter von Oracle, Sybase, DB2 und Informix	237
Wiederholungsoptionen für eingehende Datenbankaktivitäten	238
Wiederholungsoptionen für abgehende Datenbankaktivitäten	240
Parameter 'SequeLink'	242
Eingehende Einzeltabellendatenbankaktivitäten	243
Abgehende Einzeltabellendatenbankaktivitäten	247
Zustellregeln für Datenbankaktivitäten angeben	253
Spaltendetails anzeigen	255
Mit Datenbankparametern arbeiten	256
Aktivität 'Prozedur aufrufen'	257
Aktivität 'Abfrage ausführen'	260
Aktivität 'Tabelle abfragen'	264
SSL-Datenbankverbindung testen	268
Domino-Aktivitäten	269
Domino-Connector - Übersicht	271
Endpunkt für eine Domino-Aktivität erstellen oder bearbeiten	271
Domino-Dokument erstellen	273
Domino-Dokument aktualisieren	277
Domino-Dokument abrufen	281
Domino-Dokumente abfragen	284
Ansichten für Domino-Dokumente abfragen	289
Domino-Dokument löschen	292
Optionen für 'Wiederholung' und 'Zustellung' für Domino-Aktivitäten angeben	296
Voraussetzungen für die Verwendung eingehender Domino-Aktivitäten	298
Aktivität 'Erstellte Dokumente abrufen'	299

Aktivität 'Aktualisierte Dokumente abrufen'	301
Aktivität 'Gelöschte Dokumente abrufen'	302
Datum/Uhrzeit- und Zeitzonendaten verarbeiten	304
Rich-Text-Unterstützung für Domino-Connector	306
Fehlerbehebung und Unterstützung	306
E-Mail-Aktivitäten	307
E-Mail-Endpoint erstellen oder bearbeiten	308
Aktivität 'E-Mail abrufen'	312
Aktivität 'E-Mail senden'	316
SSL-E-Mail-Verbindung testen	321
Force.com Bulk API-Aktivitäten	321
Daten für den Force.com Bulk API-Connector vorbereiten	322
Force.com Bulk API-Endpoint erstellen	323
Optionen für 'Wiederholung' für Force.com Bulk API-Aktivitäten angeben	324
Force.com Bulk API-Aktivität 'Im Stapelbetrieb einfügen' verwenden	326
Force.com Bulk API-Aktivität 'Im Stapelbetrieb aktualisieren' verwenden	327
Force.com Bulk API-Aktivität 'Im Stapelbetrieb aktualisieren/einfügen' verwenden	328
Force.com Bulk API-Aktivität 'Im Stapelbetrieb löschen' verwenden	330
Force.com Bulk API-Aktivität 'Batchstatus abrufen' verwenden	331
Force.com Bulk API-Aktivität 'Batchergebnisse abrufen' verwenden	333
FTP-Aktivitäten	334
FTP-Endpoint erstellen oder bearbeiten	335
FTP-Endpoint für das Beispiel 'Verzeichnisliste parsen' (Parse Directory Listing) konfigurieren	338
FTP-Aktivität 'Verzeichnis abfragen (dir)'	341
FTP-Aktivität 'Datei senden (put)'	349
FTP-Aktivität 'Datei abrufen (get)'	356
FTP-Aktivität 'Datei löschen (delete)'	362
FTP-Aktivität 'Dateien auflisten (ls)'	368
FTP-Aktivität 'Datei umbenennen (rename)'	375
Verzeichnisliste parsen - Beispiel	382
FTPS-Serververbindung testen	384
HTTP-Aktivitäten	385
HTTP-Endpoint erstellen oder bearbeiten	386
HTTP-Aktivität 'Anforderung empfangen'	394
Dekomprimierung mit der HTTP-Aktivität 'Anforderung empfangen'	399
HTTP-Aktivität 'Antwort senden'	401
Komprimierung/Dekomprimierung mit der HTTP-Aktivität 'Antwort senden'	405
HTTP-Aktivität 'Anforderung senden'	408
HTTP-Aktivität 'Anforderung abrufen'	416
HTTP-Aktivität 'Head-Anforderung'	425
HTTP-Aktivität 'Anforderung aufrufen'	433
HTTP-Aktivität 'Put-Anforderung'	441
HTTP-Aktivität 'Anforderung löschen'	449
Komprimierung/Dekomprimierung mit den HTTP-Aktivitäten 'Anforderung aufrufen', 'Anforderung abrufen', 'Anforderung senden', 'Head-Anforderung', 'Put-Anforderung', 'Anforderung löschen'	457
Fehlerbehebung und Unterstützung	462
JDE-Aktivitäten	463
JDE-Connector - Übersicht	464

Endpunkt für eine JDE-Aktivität erstellen oder bearbeiten	464
JDE-Bibliotheken importieren	466
JAR-Dateien für die Herstellung einer Verbindung zu dem JDE-Server installieren	467
JDE-Aktivität 'Geschäftsfunktion aufrufen' verwenden	468
JDE-Aktivität 'Echtzeitergebnisse abfragen' verwenden	469
Optionen für 'Wiederholung' und 'Zustellung' für JDE-Aktivitäten angeben	471
JMS-Aktivitäten	473
JMS-Endpunkt erstellen oder bearbeiten	474
Zustellregeln und Wiederholungsparameter für JMS-Aktivitäten angeben	476
Parameter für Zustellregeln für JMS-Aktivitäten angeben	476
Wiederholungsparameter für JMS-Aktivitäten angeben	477
Aktivität 'Nachricht abrufen'	478
JMS-Aktivität zu einer Orchestrierung hinzufügen	479
Namen der Aktivität ändern	479
JMS-Endpunkt auswählen	479
Aktivität 'Nachricht abrufen' konfigurieren	480
Eingaben zuordnen	481
Ausgaben zuordnen	482
Aktivität 'Nachricht abfragen'	483
JMS-Aktivität zu einer Orchestrierung hinzufügen	483
Namen der Aktivität ändern	484
JMS-Endpunkt auswählen	484
Aktivität 'Nachricht abfragen' konfigurieren	485
Ausgaben zuordnen	485
Aktivität 'Nachricht veröffentlichen'	486
JMS-Aktivität zu einer Orchestrierung hinzufügen	487
Namen der Aktivität ändern	487
JMS-Endpunkt auswählen	488
Aktivität 'Nachricht veröffentlichen' konfigurieren	488
Eingaben zuordnen	489
Aktivität 'Nachricht senden'	490
JMS-Aktivität zu einer Orchestrierung hinzufügen	491
Namen der Aktivität ändern	491
JMS-Endpunkt auswählen	491
Aktivität 'Nachricht senden' konfigurieren	492
Eingaben zuordnen	493
Aktivität 'Nachricht subscribieren'	494
JMS-Aktivität zu einer Orchestrierung hinzufügen	494
Namen der Aktivität ändern	495
JMS-Endpunkt auswählen	495
Aktivität 'Nachricht subscribieren' konfigurieren	496
Ausgaben zuordnen	496
JMS-Endpunkt für einen WebLogic-Server erstellen	497
MQ-Aktivitäten	499
MQ-Aktivitätsendpunkt erstellen oder bearbeiten	500
JAR-Dateien für die Herstellung einer Verbindung zu dem MQ-System installieren	502
XML-Schema für einen MQRFH2-Header definieren und laden	502
MQ-Aktivität 'Nachricht abrufen'	504

MQ-Aktivität 'Nachricht senden'	509
MQ-Aktivität 'Nachricht abfragen'	512
MQRFH2-XML-Daten und -schema - Beispiele	515
NetSuite-Aktivitäten	519
NetSuite-Endpunkt erstellen oder bearbeiten	520
Aktivität 'Sätze hinzufügen'	522
Aktivität 'Sätze hinzufügen' verwenden	522
Eingaben für die Aktivität 'Sätze hinzufügen' zuordnen	523
Ausgaben für die Aktivität 'Sätze hinzufügen' zuordnen	524
Aktivität 'Sätze zuordnen'	525
Aktivität 'Sätze zuordnen' verwenden	526
Eingaben für die Aktivität 'Sätze zuordnen' zuordnen	527
Ausgaben für die Aktivität 'Sätze zuordnen' zuordnen	527
Aktivität 'Sätze löschen'	528
Aktivität 'Sätze löschen' verwenden	528
Eingaben für die Aktivität 'Sätze löschen' zuordnen	530
Ausgaben für die Aktivität 'Sätze löschen' zuordnen	530
Aktivität 'Zuordnung von Sätzen aufheben'	531
Aktivität 'Zuordnung von Sätzen aufheben' verwenden	532
Eingaben für die Aktivität 'Zuordnung von Sätzen aufheben' zuordnen	533
Ausgaben für die Aktivität 'Zuordnung von Sätzen aufheben' zuordnen	534
Aktivität 'Sätze abrufen'	534
Aktivität 'Sätze abrufen' verwenden	535
Eingaben für die Aktivität 'Sätze abrufen' zuordnen	536
Ausgaben für die Aktivität 'Sätze abrufen' zuordnen	536
Aktivität 'Sätze initialisieren'	537
Aktivität 'Sätze initialisieren' verwenden	538
Eingaben für die Aktivität 'Sätze initialisieren' zuordnen	540
Ausgaben für die Aktivität 'Sätze initialisieren' zuordnen	540
Aktivität 'Sätze suchen'	541
Aktivität 'Sätze suchen' verwenden	542
Eingaben für die Aktivität 'Sätze suchen' zuordnen	543
Ausgaben für die Aktivität 'Sätze suchen' zuordnen	544
Aktivität 'Sätze aktualisieren'	544
Aktivität 'Sätze aktualisieren' verwenden	545
Eingaben für die Aktivität 'Sätze aktualisieren' zuordnen	546
Ausgaben für die Aktivität 'Sätze aktualisieren' zuordnen	547
Aktivität 'Sätze aktualisieren oder einfügen'	547
Aktivität 'Sätze aktualisieren oder einfügen' verwenden	548
Eingaben für die Aktivität 'Sätze aktualisieren oder einfügen' zuordnen	549
Ausgaben für die Aktivität 'Sätze aktualisieren oder einfügen' zuordnen	550
Oracle CRM On Demand-Aktivitäten	550
Oracle CRM On Demand-Endpunkt erstellen oder bearbeiten	551
Optionen für 'Wiederholung' für Oracle CRM On Demand-Aktivitäten angeben	552
Oracle CRM On Demand-Aktivität 'Objekt einfügen' verwenden	554
Oracle CRM On Demand-Aktivität 'Objekt aktualisieren' verwenden	555
Oracle CRM On Demand-Aktivität 'Objekt abfragen' verwenden	557
Oracle CRM On Demand-Aktivität 'Objekt löschen' verwenden	558

Oracle E-Business Suite Activities	560
Oracle E-Business Suite-Connector - Übersicht	560
JAR-Dateien für die Herstellung einer Verbindung zu Oracle E-Business Suite installieren	561
Endpunkt für eine Oracle E-Business Suite-Aktivität erstellen oder bearbeiten	562
Oracle E-Business Suite-Aktivität 'Objekte erstellen' verwenden	564
Oracle E-Business Suite-Aktivität 'Objekte aktualisieren' verwenden	565
Oracle E-Business Suite-Aktivität 'Objekte löschen' verwenden	566
Oracle E-Business Suite-Aktivität 'Objekte abrufen' verwenden	568
Optionen für 'Wiederholen' und 'Zustellung' für Oracle E-Business Suite-Aktivitäten angeben	569
PeopleSoft-Aktivitäten	570
PeopleSoft-Connector - Übersicht	572
Endpunkt für eine PeopleSoft-Aktivität erstellen oder bearbeiten	572
JAR-Dateien für die Herstellung einer Verbindung zu dem PeopleSoft-Server installieren	574
PeopleSoft-Aktivität 'Komponentenschnittstelle erstellen' verwenden	575
PeopleSoft-Aktivität 'Komponentenschnittstelle aktualisieren' verwenden	577
PeopleSoft-Aktivität 'Komponentenschnittstelle löschen' verwenden	578
PeopleSoft-Aktivität 'Komponentenschnittstelle abrufen' verwenden	580
PeopleSoft-Aktivität 'Komponentenschnittstelle suchen' verwenden	582
Ereignistabelle erstellen und PeopleSoft-JAR-Dateien kompilieren	583
PeopleSoft-Aktivität 'Erstellte Komponentenschnittstelle abrufen' verwenden	586
PeopleSoft-Aktivität 'Aktualisierte Komponentenschnittstelle abrufen' verwenden	588
PeopleSoft-Aktivität 'Gelöschte Komponentenschnittstelle abrufen' verwenden	589
Optionen für 'Wiederholung' und 'Zustellung' für PeopleSoft-Aktivitäten angeben	591
RightNow-SOAP-API-Aktivitäten	593
RightNow-SOAP-API-Connector - Übersicht	594
RightNow-SOAP-API-Endpunkt erstellen und bearbeiten	594
RightNow-SOAP-API-Aktivität 'Objekte erstellen' verwenden	595
RightNow-SOAP-API-Aktivität 'Objekte abrufen' verwenden	597
RightNow-SOAP-API-Aktivität 'Objekte aktualisieren' verwenden	598
RightNow-SOAP-API-Aktivität 'Objekte löschen' verwenden	600
RightNow-SOAP-API-Aktivität 'Objekte abfragen' verwenden	601
Wiederholungsparameter für RightNow-SOAP-API-Aktivitäten angeben	603
Salesforce.com-Aktivitäten	604
Salesforce.com-Endpunkt erstellen oder bearbeiten	606
Aktivitäten für 'Salesforce.com' konfigurieren	609
Salesforce.com-Projekte migrieren	610
Konfigurationseigenschaften für Salesforce.com festlegen	610
Parameter 'Wiederholung' und 'Zeitlimit' für Salesforce.com-Aktivitäten angeben	611
Informationen zu Abfragebenutzervorgaben und ihren Einstellungen für den Salesforce.com-Connector	612
Aktivität 'Kundenkontakt umwandeln'	613
Eingabe der Aktivität 'Kundenkontakt umwandeln' zuordnen	614
Ausgabe der Aktivität 'Kundenkontakt umwandeln' zuordnen	615
Aktivität 'Kennwort festlegen'	615
Aktivität 'Kennwort zurücksetzen'	617
Aktivität 'E-Mail senden'	618
Aktivität 'Objekte erstellen'	619
Eingabe der Aktivität 'Objekte erstellen' zuordnen	620
Ausgabe der Aktivität 'Objekte erstellen' zuordnen	621

Aktivität 'Objekte löschen'	621
Eingabe der Aktivität 'Objekte löschen' zuordnen	622
Ausgabe der Aktivität 'Objekte löschen' zuordnen	623
Gelöschte Objekte abrufen	623
Eingabe der Aktivität 'Gelöschte Objekte abrufen' zuordnen	624
Ausgabe der Aktivität 'Gelöschte Objekte abrufen' zuordnen	624
Aktualisierte Objekte abrufen	625
Eingabe der Aktivität 'Aktualisierte Objekte abrufen' zuordnen	626
Ausgabe der Aktivität 'Aktualisierte Objekte abrufen' zuordnen	627
Aktivität 'Benutzerdaten abrufen'	627
Ausgabe der Aktivität 'Benutzerinformationen abrufen' zuordnen	628
Aktivität 'Serverzeitmarke abrufen'	628
Ausgabe der Aktivität 'Serverzeitmarke abrufen' zuordnen	629
Aktivität 'Objekte zusammenführen'	629
Eingabe der Aktivität 'Objekte zusammenführen' zuordnen	631
Ausgabe der Aktivität 'Objekte zusammenführen' zuordnen	631
Aktivität 'Gelöschte Objekte abfragen'	632
Ausgaben der Aktivität 'Gelöschte Objekte abfragen' zuordnen	633
Aktivität 'Aktualisierte Objekte abfragen'	633
Ausgaben der Aktivität 'Aktualisierte Objekte abfragen' zuordnen	634
Aktivität 'Objekte abfragen'	635
Aktivität 'Objekte abfragen' konfigurieren	636
Aktivität 'Objekte abrufen'	639
Aktivität 'Objekte suchen'	641
Aktivität 'Gelöschte Objekte wiederherstellen'	642
Aktivität 'Objekte suchen' konfigurieren	643
Aktivität 'Objekte aktualisieren'	645
Aktivität 'Objekte aktualisieren/einfügen'	647
SAP-Aktivitäten	648
SAP-Connector - Übersicht	649
SAP-Endpunkt erstellen oder bearbeiten	650
SAP-JAR-Dateien und -DLLs herunterladen und installieren	653
Single Sign-on (SSO) und Secure Network Communications (SNC) für SAP-Connector konfigurieren	654
SAP-Aktivität 'BAPI aufrufen'	655
SAP-Aktivität 'RFC aufrufen'	659
SAP-Aktivität 'IDOC empfangen'	664
SAP-Aktivität 'IDOC senden'	666
SAP-Aktivität 'RFC empfangen'	669
SAP-Aktivität 'RFC-Antwort senden'	671
Fehlerbehebung und Unterstützung	672
ServiceMax-Aktivitäten	678
ServiceMax-Endpunkt erstellen oder bearbeiten	680
ServiceMax-Aktivitäten konfigurieren	682
Konfigurationseigenschaften für ServiceMax festlegen	683
Parameter 'Wiederholung' und 'Zeitlimit' für ServiceMax-Aktivitäten angeben	684
Informationen zu Abfragebenutzervorgaben und ihren Einstellungen für den ServiceMax-Connector	685
Aktivität 'Aktualisierte Objekte abfragen'	686
Aktualisierte Objekte abrufen	687

Aktivität 'Gelöschte Objekte abfragen'	689
Gelöschte Objekte abrufen	690
Aktivität 'Objekte erstellen'	691
Aktivität 'Objekte aktualisieren'	693
Aktivität 'Objekte aktualisieren/einfügen'	694
Aktivität 'Objekte löschen'	696
Aktivität 'Gelöschte Objekte wiederherstellen'	698
Aktivität 'Objekte abrufen'	699
Aktivität 'Objekte abfragen'	635
Aktivität 'Objekte abfragen' konfigurieren	702
Aktivität 'Objekte suchen'	705
Aktivität 'Objekte suchen' konfigurieren	706
Aktivität 'Kundenkontakt umwandeln'	708
Aktivität 'Objekte zusammenführen'	710
Aktivität 'Benutzerinformationen abrufen'	712
Aktivität 'Serverzeitmarke abrufen'	712
Aktivität 'E-Mail senden'	713
Aktivität 'Kennwort festlegen'	715
Aktivität 'Kennwort zurücksetzen'	716
Siebel-Aktivitäten	717
Siebel-Connector - Übersicht	718
JAR-Dateien für die Herstellung einer Verbindung zu dem Siebel-Server installieren	719
Siebel-Endpunkt erstellen oder bearbeiten	720
Siebel-Aktivität 'Objekte erstellen' verwenden	723
Siebel-Aktivität 'Objekte aktualisieren' verwenden	726
Siebel-Aktivität 'Objekte löschen' verwenden	728
Siebel-Aktivität 'Objekte abfragen' verwenden	730
Siebel-Aktivität 'Geschäftsservice ausführen' verwenden	732
Voraussetzungen für Starteraktivitäten in Siebel	734
Siebel-Aktivität 'Erstellte Objekte abrufen' verwenden	736
Siebel-Aktivität 'Aktualisierte Objekte abrufen' verwenden	738
Siebel-Aktivität 'Gelöschte Objekte abrufen' verwenden	740
Optionen für 'Wiederholung' und 'Zustellung' für Siebel-Aktivitäten angeben	742
Siebel-Eigenschaftendateien	744
Sicherheitstokenserviceaktivitäten (STS)	746
STS-Endpunkt erstellen oder bearbeiten	746
STS-Aktivität 'SAML 2.0-Token abrufen' verwenden	750
SugarCRM-Aktivitäten	753
SugarCRM-Endpunkt erstellen und bearbeiten	754
SugarCRM-Aktivität 'Objekt aktualisieren/einfügen' verwenden	755
SugarCRM-Aktivität 'Berichte abrufen' verwenden	757
SugarCRM-Aktivität 'Objekt löschen' verwenden	758
SugarCRM-Aktivität 'Objekt abrufen' verwenden	759
SugarCRM-Aktivität 'Objekt abfragen' verwenden	761
SugarCRM-Aktivität 'Serverinformationen abrufen' verwenden	762
SugarCRM-Aktivität 'Benutzerinformationen abrufen' verwenden	763
SugarCRM-Aktivität 'Suchen' verwenden	764
SugarCRM-Aktivität 'Beziehung definieren' verwenden	765

SugarCRM-Aktivität 'Beziehung löschen' verwenden	767
SugarCRM-Aktivität 'Beziehung abrufen' verwenden	768
Optionen für 'Wiederholung' für SugarCRM-Aktivitäten angeben	770
Taleo-Aktivitäten	772
Taleo-Endpoint erstellen und bearbeiten	773
Taleo-Aktivität 'Anhänge erstellen' verwenden	774
Taleo-Aktivität 'Objekte erstellen' verwenden	775
Taleo-Aktivität 'Objekte abrufen' verwenden	777
Taleo-Aktivität 'Objekte suchen' verwenden	778
Taleo-Aktivität 'Objekte löschen' verwenden	779
Taleo-Aktivität 'Zugehörige Benutzer definieren' verwenden	781
Taleo-Aktivität 'Elektronischen Lebenslauf definieren' verwenden	782
Taleo-Aktivität 'Kandidaten übergeben' verwenden	783
Taleo-Aktivität 'Anhänge aktualisieren' verwenden	785
Taleo-Aktivität 'Objekte aktualisieren' verwenden	786
Taleo-Aktivität 'Objekte aktualisieren/einfügen' verwenden	787
Wiederholungsparameter für Taleo-Aktivitäten angeben	789
Web-Service-Aktivitäten	790
Web-Service-Endpoint erstellen oder bearbeiten	791
Endpoint für eine Aktivität 'Service aufrufen' erstellen oder bearbeiten	792
Endpoint für eine Aktivität 'Service bereitstellen' erstellen oder bearbeiten	795
Geänderte WSDL aktualisieren	797
Geänderte WSDL aktualisieren	803
Web-Service-Aktivität 'Service aufrufen'	804
Aktivität hinzufügen	805
Endpoint erstellen	805
Aktivität konfigurieren	806
Wiederholungsoptionen angeben	807
Eingaben der Aktivität zuordnen	808
Ausgaben der Aktivität zuordnen	810
Orchestrierung aufrufen mit der Web-Service-Starteraktivität 'Service bereitstellen'	811
Komprimierung/Dekomprimierung mit der Web-Service-Aktivität 'Service aufrufen'	812
Web-Service-Aktivität 'Service bereitstellen'	815
Aktivität hinzufügen	817
Endpoint erstellen	817
Aktivität konfigurieren	818
Ausgaben der Aktivität zuordnen	819
Dekomprimierung mit der Web-Service-Aktivität 'Service bereitstellen'	820
Web-Service-Aktivität 'Antwort senden'	824
Aktivität hinzufügen	825
Aktivität konfigurieren	825
Eingaben der Aktivität zuordnen	826
Web-Service-Aktivität 'Antwort mit Fehler senden'	827
Erforderliche Fehlernamen erstellen	827
Aktivität konfigurieren	828
Eingaben der Aktivität zuordnen	828
Komprimierung mit der Web-Service-Aktivität 'Antwort senden'	829
Fehlerbehebung und Unterstützung	831

Workday-Aktivitäten	832
Workday-Connector - Übersicht	832
Workday-Endpunkt erstellen und bearbeiten	833
Aktivität 'Workday aufrufen' verwenden	835
Optionen für 'Wiederholung' für Workday-Aktivität angeben	837
Zuora-Aktivitäten	838
Zuora-Connector - Übersicht	839
Zuora-Endpunkt erstellen und bearbeiten	840
Zuora-Aktivität 'Objekte erstellen' verwenden	841
Zuora-Aktivität 'Objekte aktualisieren' verwenden	842
Zuora-Aktivität 'Objekte löschen' verwenden	844
Zuora-Aktivität 'Objekte abfragen' verwenden	845
Zuora-Aktivität 'Abonnement ergänzen' verwenden	847
Zuora-Aktivität 'Abonnement erstellen' verwenden	848
Zuora-Aktivität 'Rechnung generieren' verwenden	849
Optionen für 'Wiederholung' für Zuora-Aktivitäten angeben	851
Sichere Connector verwenden	852
Variablen	854
Informationen zu Variablen	854
Variablen erstellen	858
Neue Variable mithilfe der Option 'Neue Variable erstellen' erstellen	858
Erstellen Sie eine neue Variable mithilfe der Schaltflächen 'Eingaben auswählen' oder 'Ausgaben auswählen'.	859
Neue Variable mit dem Symbolleistenmenü erstellen	860
Neue Variable mit der Menüoption 'Kopieren' erstellen	861
Neue Variable mit der Schaltfläche 'Kopie' erstellen	862
Primitive-Datentypen	862
Eigenschaften von Variablen konfigurieren	863
Variablen entfernen	864
Standardwert angeben	865
Nach Schemaelement suchen	866
Ersetzungstyp für Variablen auswählen	866
Schemata für unstrukturierte Dateien	869
Übersicht über den Schemaeditor für unstrukturierte Dateien	870
Daten mit Begrenzern	872
Informationen zu Daten mit fester Länge oder zu 'positionsgebundenen' Daten	875
Kombination aus positionsgebundenen Daten und Daten mit Begrenzer - Beispiel	876
Schema für unstrukturierte Dateien erstellen	883
Schemata für unstrukturierte Dateien testen	885
Eingabetestdaten laden	885
Schema für unstrukturierte Dateien testen	887
Testausgabedaten in einer Datei speichern	887
Stammknoteneigenschaften	888
Felder oder Feldtypen hinzufügen	896
Feldeigenschaften	898
Datensätze oder einen Datensatztyp hinzufügen	909
Satzeigenschaften	911
Gruppen oder Gruppentypen hinzufügen	918

Gruppeneigenschaften	920
Beispiel 'Gruppe'	921
Mit Knoten auf den Registerkarten für Schemata arbeiten	927
Knoten kopieren	928
Knoten löschen	929
Knoten umbenennen	930
Knoten versetzen	931
Mehrere untergeordnete Elemente hinzufügen	931
Gültige Knotennamen	932
Registerkarte 'Typenbibliothek'	933
Optionale Felder und Sätze angeben	934
Schema für unstrukturierte Dateien aus IDOC generieren	935
Assistenten für unstrukturierte Dateien verwenden	937
Zuordnung	938
Zuordnungen	940
Zuordnung erstellen	940
Eingaben zuordnen	942
Ausgaben zuordnen	943
Eigenständige Zuordnung erstellen	944
Quellschemata für eine eigenständige Zuordnung auswählen	946
Zielschemata für eine eigenständige Zuordnung auswählen	946
Eigenständige Zuordnung aus einer Aktivität 'Variablen zuordnen' erstellen	947
Aktivität zum Zuordnen von Variablen aus einer eigenständigen Zuordnung erstellen	948
Variablen zu Zuordnungsfenstern	948
Parameter kopieren	950
In einer Zuordnung verwendete Variable ersetzen	950
Knoten suchen	952
Standardwert für einen Zielknoten zuordnen	953
Zuordnungsverfahren	955
Eine einzige Quelle zu einem Ziel zuordnen	955
Mehrere Quellen zu einem Ziel zuordnen	956
Quelle zu mehreren Zielen zuordnen	956
Bedingte Zuordnung für einen wiederholt auftretenden Knoten	957
Übereinstimmende Knoten automatisch zuordnen	957
Knoten für die Massenzuordnung	958
Wiederholt auftretende Knoten zuordnen	959
Alle Auftreten zuordnen	960
Bestimmte Auftreten zuordnen	960
Auftreten des Ziels auswählen	961
Auftreten des Ziels erweitern	961
Auftreten des Ziels ausblenden	962
Auftreten des Ziels hinzufügen	963
Auftreten des Ziels entfernen	964
Substitutionstyp in einem Zuordnungsfenster auswählen	964
Zielknoten zuordnen	966
Substitutionstyp auswählen	966
Substitutionstyp in einem Zuordnungsfenster auswählen	964
Abgeleiteten Typ entfernen, der einem Knoten zugeordnet ist	971

Zuordnungsregeln, die automatisch gelöscht werden	972
Häufigkeit zuordnen	973
Zuordnungsregeln entfernen	973
Zuordnungsregeln mit Verknüpfungen entfernen	974
Zuordnungsregeln ohne sichtbare Verknüpfungen entfernen	974
Alle Zuordnungsregeln entfernen	975
Beispiel- oder Ergebnisinhalt suchen	975
Beispielnachricht laden	976
Zuordnungen testen	977
Umsetzungsergebnis speichern oder löschen.	978
Option 'CDATA ausgeben'	979
Nicht unterstützte XML Schema-Merkmale	979
Nicht zugeordnete Zielknoten	981
Wiederholt auftretende Knoten filtern	981
Angepasste Funktionen und Suchtabellen verwenden	984
Suchtabellen	984
Suchtabellen definieren	985
Suchtabellen bearbeiten	986
Angepasste Funktionen	987
Angepasste Funktion definieren	987
Angepasste Funktion bearbeiten	988
Angepasste Datentypen für Funktionsparameter und Rückgabewerte	990
Funktion ohne Quellenknotenverknüpfung zuordnen	990
Funktion beim Erstellen von Zuordnungen zuordnen	991
Funktion zu einer vorhandenen Zuordnungsregel hinzufügen	992
Beispiel: Mehrere Funktionen verketteten	993
Funktion(en) zu einer Zuordnungsregel hinzufügen	994
Funktion aus einer Zuordnungsregel löschen	994
Mathematische Funktionen mit Knotengruppeneinschränkungen	995
Parameter hinzufügen	996
Parameter bearbeiten	997
Parameter löschen	997
Parameter neu ordnen	998
Standardwerte für Funktionen angeben, die wiederholt auftretende Knoten als Eingabe zulassen	998
Referenz zu Zuordnungsfunktionen	999
Zuordnungsfunktionen - Übersicht	1002
Syntax und Datentypen für Zuordnungsfunktionen	1006
Funktion 'Absoluter Wert' (Absolute Value)	1008
Funktion 'Addieren' (Add)	1008
AES-Entschlüsselungsfunktion	1009
AES-Verschlüsselungsfunktion	1009
Funktion 'Zentriert' (Align Center)	1010
Funktion 'Linksbündig' (Align Left)	1011
Funktion 'Rechtsbündig' (Align Right)	1011
Funktion 'Durchschnitt' (Average)	1012
Funktionen zur Base64-Codierung und Decodierung	1013
Funktion 'Boolesch' (Boolean)	1014
Funktion 'Obere Grenze' (Ceiling)	1014

Funktion 'Verketten' (Concatenate)	1015
Funktion 'Cast From Base64Binary'	1016
Funktion 'Casts From HexBinary'	1016
Funktion 'Cast To Base64Binary'	1017
Funktion 'Cast To HexBinary'	1017
Funktion 'CopyOf'	1018
Funktion 'Zähler' (Count)	1019
Konfigurationseigenschaft des Typs 'Password' entschlüsseln	1020
Auszugs- und Hashfunktion (Digest/Hash)	1020
Funktion 'Dividieren' (Divide)	1021
Funktion 'HTTP-Header-Feld extrahieren'	1022
Funktion 'Abfrageparameter extrahieren'	1022
Funktion 'URI-Pfad extrahieren'	1023
Funktion 'Untere Grenze' (Floor)	1023
Funktion 'Datumszeichenfolge formatieren' (Format Date String)	1024
Funktion 'Zahlen formatieren' (Format Number)	1025
RFC2104 HMAC-konforme Signatur generieren	1027
Funktion 'Aktuelles Datum und aktuelle Uhrzeit abrufen'	1028
Funktion 'Aktuelles Datum abrufen'	1028
Funktion 'Aktuelle Uhrzeit abrufen'	1029
Funktion 'Length' (Länge)	1029
Funktion 'Kleinschreibung' (Lowercase)	1030
Funktion 'Maximum'	1030
Funktion 'Minimum'	1031
Funktion 'Modulo'	1032
Funktion 'Multiplizieren' (Multiply)	1033
Funktion 'Nicht' (Not)	1033
Funktion 'Zahl' (Number)	1034
Funktion 'Füllzeichenfolge' (Padding String)	1035
Funktion 'Position'	1036
Funktion 'Datumszeichenfolge lesen' (Read Date String)	1036
Funktion 'Ersetzen' (Replace)	1038
Funktion 'Runden' (Round)	1041
Funktion 'Beginnt mit' (Starts With)	1042
Funktion 'Zeichenfolge' (String)	1042
Funktion 'Unterzeichenfolge' (Substring)	1043
Funktion 'Unterzeichenfolge nach' (Substring After)	1044
Funktion 'Unterzeichenfolge vor' (Substring Before)	1045
Funktion 'Subtrahieren' (Subtract)	1045
Funktion 'Summe' (Sum)	1046
Funktion 'Abschneiden' (Trim)	1047
Funktion 'Uppercase' (Großschreibung)	1047
Glossar	1048
Glossar	1048
Cast Iron Express	1053
Erste Schritte mit Cast Iron Express	1053
Account registrieren	1054

Hilfe bei den ersten Schritten	1055
Accountprofil verwalten	1056
Benutzer verwalten	1057
Cast Iron Express Help Center	1058
Dem Express-Account Funktionalität hinzufügen	1059
Aktuelle Informationen zu Cast Iron Express abrufen	1060
Integration mit Cast Iron Express	1060
Unterstützte Quellen- und Zielsysteme	1061
Unterstützte Dateitypen für FTP-Quellen	1062
Sichere Connectors verwalten	1063
Sicheren Connector erstellen	1063
Sicheren Connector installieren	1064
Sicheren Connector starten und stoppen	1065
Sicheren Connector entfernen	1065
Integrationen erstellen	1066
Integrationseditor verwenden	1066
Verbindung konfigurieren	1069
Verbindung zu einer MySQL-Datenbank herstellen	1069
Operation auswählen	1070
Datenbankauslösertabellen	1071
Objekt auswählen	1072
Felder auswählen	1072
Verbindung zu salesforce.com mit externer ID	1073
Externe ID mit der Operation Upsert verwenden	1074
Externe ID mit zugehörigen Objekten verwenden	1075
Quellenobjekte filtern	1075
Integration einrichten	1077
Zuordnungen definieren	1078
Funktionen definieren	1079
Funktionen konfigurieren	1081
Verbundfunktionen	1082
Mit Verbundfunktionen arbeiten	1082
Liste der Funktionen	1084
Integrationen verwalten	1089
Integrationen ändern	1090
Integrationen löschen	1090
Integrationsaktivität überwachen	1091
Nutzungsdiagramme	1092
Lerntext	1093
Lerntext: Lokale Datei für die salesforce.com-Integration erstellen	1093
Glossar	1100
Bundles	1101
Verbindung	1102
Endpunkt	1102
Felder	1102
Funktionen	1103
Integration	1103
Operationen	1103

Quelle	1104
Ziel	1104
Konvertierung	1104

Cast Iron Live	1105
Informationen zur Cloud	1105
Informationen zu Umgebungsdashboards	1105
Informationen zur Cloud	1106
Mit der technischen Unterstützung in Verbindung setzen	1108
In der Management Console navigieren	1108
Unterstützungsinformationen	1109
Cloud-Instanzen verwalten	1109
SAP-JAR-Dateien und -DLLs herunterladen und installieren	1110
Vom Anbieter bereitgestellte Bibliotheken installieren	1111
Ausfallzeit planen	1112
Orchestrierungen verwalten	1114
Informationen zu Orchestrierungseinstellungen	1115
Orchestrierungseinstellungen bearbeiten	1116
Projekte verwalten	1117
Informationen zum Benennen von Projekten und Konfigurationen	1118
Informationen zu Projektkonfigurationen	1119
Informationen zu Projekten	1120
Projektkonfigurationen klonen	1121
Projekte kopieren	1122
Projekte ohne Muster erstellen	1123
Projekte anhand einer Schablone erstellen	1123
Projektkonfigurationen löschen	1124
Projekte löschen	1125
Projektkonfigurationen implementieren	1126
Projektkonfigurationseigenschaften bearbeiten	1127
Projekte bearbeiten	1128
Projekte publizieren	1128
Schablonenintegrationsprojekte (Template Integration Projects, TIPs) prüfen	1129
Projektkonfigurationen stoppen	1130
Projektkonfigurationen hochladen	1130
Mit Projektkonfigurationen arbeiten	1131
Überwachung	1133
Informationen zu Umgebungsdashboards	1134
Benachrichtigungsstufe auswählen	1134
Benachrichtigungsrichtlinien erstellen	1135
Benachrichtigungsrichtlinien löschen	1136
Benachrichtigungsrichtlinien bearbeiten	1137
E-Mail-Benachrichtigungsrichtlinien aktivieren	1137
Orchestrierungsjobs suchen	1138
Jobprotokolle anzeigen	1139
Berechtigungen	1140
Informationen zu integrierten Gruppen	1141
Informationen zu Bibliothekenumgebungen	1142

Informationen zu Benutzerprofilen	1143
Benutzer Gruppen zuordnen	1143
Kennwort ändern	1144
Benutzerkennwörter ändern	1145
Neue Gruppen erstellen	1146
Neue Benutzer erstellen	1146
Gruppen löschen	1147
Benutzer löschen	1148
Projektkonfigurationsberechtigungen erteilen	1149
Sichere Connectors verwenden	1150
Informationen zu sicheren Connectors	1151
Mindestanforderungen für sichere Connectors	1151
Sichere Connectors erstellen	1152
Konfigurationsdateien der sicheren Connectors herunterladen	1153
Sichere Connectors installieren	1154
Vom Anbieter bereitgestellte Bibliotheken für sichere Connectors installieren	1156
SAP-JAR-Dateien und -DLLs herunterladen und installieren	1157
Sichere Connectors deinstallieren (Windows)	1158
Sichere Connectors deinstallieren (Linux)	1159
Sichere Connectors starten und stoppen	1160
Sichere Connectors unter Windows starten und stoppen (als Windows-Dienst installiert)	1161
Interaktiven Modus für Windows-Dienste aktivieren	1162
Sichere Connectors unter Windows starten und stoppen (als Windows-Anwendung installiert)	1163
Sichere Connectors unter Linux starten und stoppen	1163
Upgrade für sichere Connectors durchführen	1164
Fehlerbehebung für sichere Connectors	1165
Sicherheit	1166
Informationen zu Zertifikaten	1166
Sicherheitseinstellungen bearbeiten	1167
Zertifikate exportieren	1168
Zertifikatssignieranforderungen generieren	1168
Selbst signierte Zertifikate generieren	1169
Zertifikate importieren	1170
Zertifikatsaliasname umbenennen	1171
Zertifikate hochladen	1171
Mit Protokollen arbeiten	1172
Systemprotokolleinstellungen angeben	1172
Systemprotokolle anzeigen	1173

Cast Iron Web Management Console	1174
Informationen zur WMC (Web Management Console)	1174
Informationen zu den Einstellungen der Management Console	1175
Kontakt mit der technischen Unterstützung aufnehmen	1177
In der Management Console navigieren	1177
Lokale Bereitstellungsdatenbank	1178
Informationen zur lokalen Bereitstellungsdatenbank	1178
Lokale Bereitstellungsdatenbank starten	1180
Lokale Bereitstellungsdatenbank stoppen	1180

Speicherverwaltung - Best Practices	1181
Integrationseinheiten verwalten	1184
Informationen zu Connectors	1185
Systemübersicht	1185
SAP-Bibliotheksdateien herunterladen und installieren	1186
Secure Network Communications (SNC) für SAP-Connector konfigurieren	1187
Befehle ausführen	1188
Repository exportieren	1189
Repository importieren	1189
Bibliotheken anderer Anbieter installieren	1191
Ausfallzeiten planen	1192
Netzeinstellungen angeben	1194
Systembefehl ausführen	1195
Upgrade für eine Dell-Integrationseinheit durchführen	1198
Upgrade für eine DataPower-Integrationseinheit durchführen	1199
Mit Netzrouten arbeiten	1200
Orchestrierungen verwalten	1201
Informationen zu Orchestrierungseinstellungen	1202
Orchestrierungseinstellungen bearbeiten	1203
Überwachungsdaten für Orchestrierungen exportieren	1204
Projekte verwalten	1205
Informationen zu Ressourcen	1205
Informationen zur Benennung von Projekten und Konfigurationen	1206
Informationen zu Projektkonfigurationen	1207
Informationen zu Projekten	1209
Projektkonfigurationen klonen	1210
Projekte kopieren	1210
Projekte ohne Muster erstellen	1211
Projekte anhand einer Schablone erstellen	1212
Projektkonfigurationen löschen	1213
Projekte löschen	1214
Projektkonfigurationen implementieren	1214
Eigenschaften von Projektkonfigurationen bearbeiten	1216
Projekte bearbeiten	1217
Informationen zu Datenbankressourcen	1217
Projekte publizieren	1220
Datenbankressourcen erneut erstellen	1220
Erforderliche Anführungszeichen für die Namen von Ressourcentabellen	1221
TIPs überprüfen	1221
Projektkonfigurationen stoppen	1222
Projektkonfigurationen hochladen	1223
Web-Service-Ressourcen anzeigen und speichern	1223
Mit Projektkonfigurationen arbeiten	1224
Überwachung	1226
Informationen zur WMC (Web Management Console)	1227
Benachrichtigungsstufe auswählen	1228
Benachrichtigungsrichtlinien erstellen	1228
Benachrichtigungsrichtlinien löschen	1229

Benachrichtigungsrichtlinien bearbeiten	1230
E-Mail-Benachrichtigungsrichtlinien aktivieren	1231
Nach Orchestrierungsjobs suchen	1231
Hardwarestatus anzeigen	1233
Protokolle von Orchestrierungsjobs anzeigen	1233
Grundlegende Informationen zu SNMP	1234
SNMP-Empfänger einrichten	1237
Benachrichtigungsrichtlinie hinzufügen	1238
Informationen zum Diagramm für die Ressourcenauslastung	1240
Hardwarezustand	1242
System testen	1243
Berechtigungen	1243
Informationen zu integrierten Gruppen	1244
Informationen zu Bibliothekenumgebungen	1246
Informationen zu Benutzerprofilen	1247
Zuordnung von Benutzern zu Gruppen	1247
Kennwort ändern	1248
Benutzerkennwörter ändern	1249
Neue Gruppen erstellen	1249
Neue Benutzer erstellen	1250
Gruppen löschen	1251
Benutzer löschen	1252
Berechtigungen für Projektkonfigurationen erteilen	1253
Berechtigungen für die lokale Bereitstellungsdatenbank	1254
Sichere Connectors verwenden	1254
Informationen zu sicheren Konnektoren	1256
Mindestanforderungen für sichere Connectors	1256
Sichere Konnektoren erstellen	1257
Konfigurationsdateien der sicheren Konnektoren herunterladen	1258
Sichere Connectors installieren	1259
Zertifikate zum Truststore/Keystore des sicheren Konnektors hinzufügen oder in diesen importieren	1262
Von anderen Anbietern bereitgestellte Bibliotheken für sichere Konnektoren installieren	1263
SAP-Bibliotheken herunterladen und installieren	1264
Sichere Connectors deinstallieren (Windows)	1265
Sichere Connectors deinstallieren (Linux)	1266
Sichere Connectors starten und stoppen	1267
Sichere Connectors unter Windows starten und stoppen (als Windows-Dienst installiert)	1268
Interaktiven Modus für Windows-Dienste aktivieren	1268
Sichere Connectors unter Windows starten und stoppen (als Windows-Anwendung installiert)	1269
Sichere Connectors unter Linux starten und stoppen	1270
Upgrade für sichere Connectors durchführen	1271
Fehlerbehebung für sichere Connectors	1272
Sicherheit	1273
Informationen zu Zertifikaten	1273
Kerberos konfigurieren	1274
LDAP-Mechanismuseigenschaften konfigurieren	1275
Sicherheitseinstellungen bearbeiten	1277
LDAP-Verzeichnisserver aktivieren	1278

Zertifikate exportieren	1280
Zertifikatssignieranforderungen generieren	1281
Selbst signierte Zertifikate generieren	1281
Zertifikate importieren	1282
Zertifikatsaliasnamen umbenennen	1283
Zertifikate hochladen	1283
Mit Protokollen arbeiten	1284
Informationen zu archivierten Protokollen	1284
Informationen zu archivierten Protokollen	1285
Überwachungsprotokolle für Orchestrierungen löschen	1288
Systemprotokolleinstellungen angeben	1291
Systemprotokolle anzeigen	1292
Spalten in Systemprotokoll und Jobprotokoll anpassen	1294
Einheiten verwalten	1295
Einheiten registrieren, bearbeiten und ihre Registrierung rückgängig machen	1295
Upgrade für Cast Iron-Einheit durchführen	1297

Cast Iron - Referenz zur Befehlszeilenschnittstelle	1298
Informationen zur Befehlszeilenschnittstelle	1298
Anmeldung bei der Befehlszeilenschnittstelle mit einer Secure Shell-Sitzungsverbindung	1300
Anmeldung bei der Befehlszeilenschnittstelle mit einer seriellen Verbindung	1301
Anmeldung bei der Befehlszeilenschnittstelle mit einer Telnet-Verbindung	1302
Modi der Befehlszeilenschnittstelle (Command Line Interface, CLI)	1303
Befehle der Befehlszeilenschnittstelle (Command Line Interface, CLI)	1304
Autorisierungsbefehle	1305
Befehl auth set user	1305
Befehl auth set recovery	1306
Befehl auth show recovery	1306
Konfigurationsbefehle	1307
Befehl config load	1307
Befehl config save	1308
Debugbefehle	1309
Befehl debug postmortem export	1310
Befehl debug postmortem generate all	1311
Befehl debug postmortem generate full logs	1311
Befehl debug postmortem generate new logs	1312
Befehl debug postmortem generate store	1312
Befehl debug show stacks	1313
Befehl debug system	1313
Befehl debug tail file	1314
Befehl debug top	1314
Befehl debug job	1314
Befehle für das High Availability Management	1315
Befehl ha active	1316
Befehl ha conncheck	1316
Befehl ha disconnect	1317
Befehl ha power off standby	1317
Befehl ha power on standby	1318

Befehl ha reboot	1318
Befehl ha show lastaccess	1319
Befehl ha show pairstatus	1319
Befehl ha switch	1320
Verwaltungsbefehle	1320
Netzbefehle	1324
Befehl net set	1327
Befehl net show	1330
Netzintrospektionsbefehle	1335
Statusbefehle	1340
Systembefehle	1341
Zeitbefehle	1345

Cast Iron-HA-Paare	1346
Informationen zu HA-Paaren	1346
Informationen zum Status von Integrationseinheiten	1347
Voraussetzungen für die Konfiguration von HA-Paaren	1347
HA-Paar konfigurieren	1348
Mit HA-Paaren arbeiten	1351
HA-Befehle ausführen	1352
HA-Befehle	1352
Fehlerbehebung bei HA-Paaren	1354

WebSphere Cast Iron Hypervisor Edition	1355
Informationen zur virtuellen Einheit	1355
Erste Schritte mit IBM WebSphere Cast Iron Hypervisor Edition	1356
Voraussetzungen	1357
Ressourcenzuordnung	1357
Einheiten-Patch hochladen	1359
OVF-Schablone implementieren	1360
Xen ausführen	1361
Verwendung der DHCP-Adressierung konfigurieren	1362
Verwendung statischer Adressen konfigurieren	1363
Virtuelle Einheiten sichern und wiederherstellen	1365
Virtuelles Einheitenrepository exportieren	1365
Virtuelles Einheitenrepository importieren	1366

Cast Iron Notifications Reference	1367
Integration Appliance Monitoring Options	1367
About the Cast Iron SNMP MIB	1368
Downloading the Cast Iron SNMP MIB	1369
Reading the Cast Iron SNMP MIB	1369
SNMP Items Available Using SNMP Get	1371
Using Traps to Monitor Appliance Health	1372
Archive Module	1373
Archive Operation Notifications	1375
ArchiveDone	1376

ArchiveEntryBlank	1377
ArchiverCreated	1378
ErrorIdentifyArchive	1380
ErrorUnZipOperation	1381
ErrorZipOperation	1382
IncorrectParameters	1384
InvalidArchiveEntry	1385
InvalidArchiveFormat	1386
InvalidBzipEntry	1388
InvalidDateTime	1389
InvalidGzipEntry	1390
InvalidNumInArchEntry	1392
InvalidUnArchFormat	1393
InvalidUnarchiveInput	1394
UnArchiverCreated	1396
UnarchiveDone	1397
ValidationError	1398
ValidationFine	1399
Crypto Service Module	1401
Crypto Service Operation Notifications	1402
DecryptDone	1403
DecryptStarted	1404
EncryptDone	1406
EncryptStarted	1407
FoundPrivateKey	1408
FoundPublicKey	1409
IOException	1411
InputEntryCount	1412
IntegrityCheckFailed	1413
IntegrityCheckPassed	1414
InvalidAlgorithm	1416
InvalidContent	1417
InvalidDateFormat	1418
InvalidFormat	1419
InvalidKeyOrPwd	1421
InvalidKeyStore	1422
InvalidKeyhandle	1423
InvalidPassword	1425
NoIntegrityCheck	1426
PGPException	1427
Data Module	1428
Data Operation Notifications	1429
BadEncoding	1430
MissingEncParse	1431
MissingEncSerialize	1432
ParsingError	1434
SerializeError	1435
SerializeIOError	1436

Data Quality Module	1438
Data Quality Operation Notifications	1439
BadPreloadQuery	1440
FilterError	1441
InputEntryCount	1442
LeftMergeInputEntry	1444
LookUpEntryCount	1445
LookUpError	1447
MergeError	1448
NoAssetsError	1449
NoPreloadedCache	1451
OutputEntryCount	1452
PreloadedCache	1453
RightMergeInputEntry	1455
SortError	1456
SortInputEntryCount	1457
Data Quality Internal Notifications	1459
DQLookupFuzzyOnCloud	1459
Database Module	1460
Database Connection Notifications	1462
ConnectionError	1463
ConnectionRetry	1464
JDBCConnectionClose	1466
SetQueryTimeout	1468
Database Operation Notifications	1469
ActivateError	1470
DataSourceHashCode	1472
DataSourceRegistered	1473
DateTimeParseError	1475
DeleteRowsError	1476
DeleteRowsFailure	1477
DeleteSQL	1479
DeleteSQLWithId	1480
ErrorDeletePost	1482
ErrorSingleTableJob	1483
InboundOperationError	1485
InsertTableStatement	1486
MaxRowExceeded	1487
MethodNotFound	1489
OperationNameAbsent	1490
OutboundActivateError	1492
ParamQueryActivate	1493
ParamQueryError	1494
ParameterizedQuery	1496
PollTblActivateError	1497
QueryString	1499
RedeliverSkip	1500
SelectStatement	1501

StoredProcException	1503
StoredProcQuery	1504
UpdateQuery	1506
Database Internal Notifications	1507
StoredProcActivate	1507
UnexpectedEmptyRows	1509
Domino Module	1510
Domino Operation Notifications	1511
ActivateFailureBlank	1512
ActivateSuccess	1513
ActivityCreateSuccess	1515
ActivityFailure	1516
ActivitySuccessful	1518
RetryCount	1519
RunningInfo	1521
RunningMessages	1522
SchemaInvoke	1524
StopSuccess	1525
Domino Internal Notifications	1526
ConnectError	1527
InitializationError	1528
UnmarshalError	1530
Email Module	1531
Email Connection Notifications	1534
ConPoolReleaseError	1535
ConnectError	1536
ConnectErrorRetry	1538
ConnectHeaderAbsent	1540
ConnectHeaderPresent	1541
ConnectionPoolReturn	1542
DisconnectException	1544
EndpointData	1545
IncorrectPort	1547
IncorrectSmtpPort	1548
IncorrectSmtpTimeout	1549
IncorrectTimeout	1551
MakeConPoolError	1552
NewConnectEverytime	1554
Pop3Connected	1555
SetTimeout	1556
SmtpConnectFailed	1558
SmtpConnectRetry	1559
SmtpConnected	1561
SmtpDisconnectError	1562
SmtpEndpointData	1564
SmtpTimeout	1565
Email Operation Notifications	1567
CouldNotGetHostIP	1568

EmailMatched	1569
EmailSent	1571
InvalidAddressFormat	1572
InvalidEmailID	1574
MailHeaderAbsent	1575
MailHeaderPresent	1576
MailsDeleted	1578
MailsToBeDeleted	1579
NoEmailMatched	1580
NoMailOnServer	1581
PatternIncorrect	1583
Pop3ConfigParams	1584
Pop3DataError	1586
Pop3MailSent	1587
Pop3NumMails	1588
Pop3ServerError	1590
SaveStateError	1591
SetBCCFieldValue	1592
SetCCFieldValue	1594
SetFromFieldValue	1595
SetSubjectFieldValue	1596
SetToFieldValue	1598
SmtpConfigParams	1599
SmtpDataError	1601
SmtpSendEmail	1603
SubjectPatternError	1604
Email Internal Notifications	1605
BodyNull	1606
Pop3InternalError	1607
SmtpInternalError	1608
ToAndCCEmpty	1610
FTP Module	1611
FTP Connection Notifications	1614
ConnectionFailure	1614
ConnectionRetry	1616
FTP Operation Notifications	1618
AppendAfter	1619
AppendBefore	1621
DeleteAfter	1622
DeleteBefore	1624
DeleteDupListEntry	1625
DeleteInfoSummary	1627
DirChangeAfter	1628
DirChangeBefore	1630
DuplicateFile	1631
EndpointInfoSummary	1633
FileNotMoved	1635
FileProcessed	1636

FileProcessingError	1637
FtpPatternConversion	1639
GetAfter	1641
GetBefore	1642
GetInfoSummary	1643
ListAfter	1645
ListBefore	1646
ListFileSummary	1648
NListAfter	1649
NListBefore	1651
OperationError	1652
PutAfter	1654
PutBefore	1655
PutDuplicateFileName	1657
PutEmptyFileName	1658
PutInfoSummary	1659
RenameAfter	1661
RenameBefore	1663
RenameDupError	1664
RenameInfoSummary	1666
SshFingerprintInfo	1667
SshModeInfo	1669
TimeStampError	1670
TimestampCommand	1672
UnableToDelete	1673
UnableToMove	1674
FTP Internal Notifications	1676
EncodingError	1676
InternalException	1678
HTTP Module	1679
HTTP Connection Notifications	1682
ClientConMgrTimeout	1683
ClientIdleTimeout	1685
ClientMaxTotalConn	1686
ClientReclaimPeriod	1687
ConnectionRetry	1689
EndpointInformation	1691
HttpLoopBackValues	1692
ReadConnectionParam	1693
ReceiveActivate	1695
ReceiveDeActivate	1696
ReceiveIOError	1697
ReceiveSendReplyError	1699
ReplyConnectionError	1700
SendRequestConnection	1702
StaleConnectionCheck	1703
HTTP Operation Notifications	1704
AcceptEncodingType	1706

CommonHandlerError	1707
CompressFormat	1709
ContentEncodingType	1710
DecompressedEncoding	1711
HttpListenerStop	1713
IncomingContentEnc	1714
ReadInputHeaders	1716
ReceiveOperationError	1717
ReceiveResponseBody	1718
ReceiveURIPortInfo	1720
RegisterKeyStore	1721
ReplyCompressFormat	1722
ReplyUnMarshalHeader	1724
RequestActivate	1725
RequestIgnoredHeader	1727
RequestParamsDetails	1728
ResponseBodyBinary	1730
ResponseBodyNotBinary	1731
ResponseDefinition	1732
SendRequestOperation	1733
ServerResponseCode	1735
UnsupportedMedia	1736
UnsolicitedEncoding	1738
UnsupportedEncoding	1739
HTTP Internal Notifications	1741
GeneralRequestFailed	1741
IdleConTimeoutStart	1743
IdleConTimeoutStop	1744
LoopBackInitialize	1745
ReceiveInternalError	1747
ReplyGeneralError	1748
ReplyHandlerNull	1749
ReplyUnknownError	1751
SockCollectorFinish	1752
SockCollectorRunInfo	1753
SockCollectorSched	1754
JD Edwards Module	1756
JD Edwards Connection Notifications	1757
ActivateUnSuccessful	1758
CloseConnectionError	1760
ConnectException	1761
ConnectPoolRelease	1762
DisconnectException	1764
GetConnectionError	1765
JDEConnectError	1766
JDERetryError	1768
MakeConnectionError	1770
JD Edwards Operation Notifications	1771

ActivateSuccessful	1772
ActivityError	1773
ActivitySuccessful	1775
ClassesMissing	1776
CreateSchemaError	1778
DataStructureError	1780
NumberFormatError	1782
ResourceCleanError	1783
ResponseSchemaError	1784
SetUpInfo	1786
UnsupportedEncoding	1788
JD Edwards Internal Notifications	1789
JDEInternalError	1789
JMS Module	1791
JMS Connection Notifications	1793
ConnectionPoolError	1794
FactoryUnknownError	1795
GetConnectRetry	1796
MakeConnectError	1798
PollMessageRetry	1800
PoolFactoryError	1802
PoolReleaseError	1803
PooledConnException	1804
RecoveryInfo	1806
RestartError	1807
SendConnectRerty	1809
SubscriberConnect	1811
JMS Operation Notifications	1812
FirstID	1813
NamingException	1815
NoMessage	1816
RecoveryInfo	1817
SendMessageError	1819
SendNamingException	1820
SubscriberConfigError	1822
SubscriberError	1823
SubscriberNameError	1825
SubscriberStartInfo	1826
UnsubscribeError	1827
JMS Internal Notifications	1829
GetMarshallError	1830
JMSError	1831
LibraryNotInstalled	1833
PollMessageError	1834
SendMarshallError	1835
JSON Module	1837
JSON Operation Notifications	1838
JSONParseError	1838

JSONSerializeError	1839
TransformError	1841
Log Module	1842
Log Operation Notifications	1843
FailLogMessage	1843
MIME Module	1844
MIME Operation Notifications	1846
AttachmentNumber	1848
AttachmentsFound	1849
AutoGeneratedBody	1851
BoundaryAbsent	1852
BoundaryInfo	1853
BoundaryMoreThan70	1855
BoundarySpecified	1856
DefaultContentType	1857
EmptyParts	1859
FoundBoundary	1860
HeaderAbsent	1861
MainAndSubType	1862
MainType	1864
MimeHeaderMapped	1865
MimeHeaderNotMapped	1867
NoAttachments	1868
NoBoundaryFound	1869
NoPartBody	1870
NumberOfParts	1872
ParseActivityDone	1873
SerialActivityDone	1874
SerializeException	1875
SubType	1877
TranferEncChanged	1878
TransferEncLimit	1880
TransferEncMissing	1881
TransferEncodingError	1883
TransferEncodingValue	1884
MIME Internal Notifications	1885
InputBodyNull	1886
ParseException	1887
Maestro Module	1888
Maestro Operation Notifications	1892
AbandonedJobs	1896
ActInvalidLicense (Deprecated)	1897
ActivityFailedError	1899
AlreadyDeployed	1900
CallContext	1902
CallContextDestroy	1903
CatchExpression	1905
CleanUpFailed	1906

CloseInputStream	1907
CloseOutputStream	1909
CloseReader	1910
CloseWriter	1911
DeactivateFailed	1912
DebugFailed	1914
DeleteObject	1915
DestroyFailed	1916
EnqueueFailed	1918
EntryPath	1919
ErrorMap	1921
ErrorTwoPhase	1922
ExecuteError	1923
FaultInfo	1925
ForEach	1926
InitializeJobInfo	1927
InputMap	1929
InputMapXPath	1930
InputMapXSLT	1931
InvokeError	1933
KeyLog	1934
LargeInputParam	1936
LargeNonpersistentVar	1937
LargeOutputParam	1939
LargeTotalVarSize	1940
LargeVariable	1941
LicenseExpireImminent (Deprecated)	1943
LicenseExpireSoon (Deprecated)	1945
LicenseExpired (Deprecated)	1946
LicenseInvalid (Deprecated)	1948
LoaderCancel	1949
LoaderDelete	1951
LoaderDeploy	1952
LoaderPublish	1954
LoaderStart	1955
LoaderStop	1957
LoaderSuspend	1958
LoaderunDeploy	1960
MBeanRegister	1961
MBeanUnregister	1963
MaxSeqNum	1964
ModuleConfig	1965
MonitorQuery	1967
MonitorVariable	1968
MonitorVariables	1969
MontiorEvents	1971
MultipleActFactory	1972
NoActivityFactory	1973

NotDeployed	1975
NotDocParameter	1976
NotDocVariable	1978
NotStopped	1979
NotSuspend	1981
NullParam	1982
NullVariable	1983
OSGISyntaxError	1985
OrchCompileError	1986
OutputMap	1988
OutputMapXPath	1989
OutputMapXSLT	1990
ParamIndex	1992
ProgramDestroy	1993
ProgramStart	1995
SocketNoReply	1996
SplitError	1997
SwitchExpEmpty	1999
SwitchExpression	2000
TaskCancelled	2001
TaskEnd	2003
TaskFound	2004
TaskRemove	2006
TaskStart	2007
TaskState	2008
TaskStateTransition	2010
TaskStatusChanged	2011
TooManyWaitingJobs	2013
VariableNull	2014
WhileExpEmpty	2015
WhileExpression	2017
WrongActFactory	2018
Maestro Internal Notifications	2020
IOError	2020
UnCaughtError	2022
UnexpectedError	2023
NetSuite Module	2025
NetSuite Connection Notifications	2026
ConnectionFailed	2026
ConnectionPoolError	2028
ConnectionRetry	2029
NetSuite Operation Notifications	2031
CustomFieldError	2031
TransformationError	2033
NetSuite Internal Notifications	2034
IOError	2035
SoapError	2036
StreamError	2037

UnknownError	2039
PeopleSoft Module	2040
PeopleSoft Connection Notifications	2042
ActivateUnsuccessful	2043
ConnectionError	2045
ConnectionPoolError	2046
ConnectionRetry	2047
MakeConnectError	2049
PoolReleaseError	2051
ReceiveActivate	2052
ReceiveDeActivate	2054
ReceiveIOError	2055
PeopleSoft Operation Notifications	2056
ActivateFailureBlank	2057
ActivateSuccess	2059
ActivityFailure	2060
ActivitySuccessful	2062
ConfigURI	2063
CreateOnlyKeys	2065
DataLengthMore	2066
DeleteFail	2068
GetNoReturn	2069
ItemNumberBlank	2070
MessageNameVersion	2072
NoOperationOnRecord	2074
OutOfRange	2075
ReceiveError	2076
ReceiveGeneralError	2078
ReceiveInfo	2079
ReceiveProcess	2081
ReceiveSuccessful	2082
RunningInfo	2084
RunningMessages	2085
PeopleSoft Internal Notifications	2086
MissingLibraries	2087
SetupInfo	2088
Platform Module	2090
Platform Hardware Notifications	2093
FanFailed	2094
FanRestored	2096
HighAvailFailover	2098
HighAvailNotReady	2099
HighAvailReady	2100
IntrusionInform	2101
IntrusionSevere	2102
PowerInterrupted	2104
PowerRestored	2105
RaidArrayDegraded	2106

RaidArrayOffline	2107
RaidArrayOptimal	2108
RaidDiskFailed	2109
RaidDiskOnline	2111
RaidDiskRebuilding	2112
SystemInitComplete	2113
SystemInitStarted	2114
SystemRecoveryReboot	2116
SystemRecoveryRestart	2117
TemperatureOutOfRange	2118
TemperatureRestored	2120
UpgradeComplete	2121
UpgradeFailed	2123
Platform Network Notifications	2124
NetworkAutohost	2125
NetworkInvalidRoute	2126
NetworkLinkDown	2127
NetworkLinkUp	2129
Platform Resources Notifications	2130
DiskUsageCritOk	2131
DiskUsageCritical	2133
DiskUsageWarnOk	2134
DiskUsageWarning	2135
HighAvailVersionError	2137
LargeFileWarning	2138
OrcmonArchiveError	2139
OrcmonDatabaseError	2140
OrcmonDiskFull	2141
OrcmonDiskFullNoPurge	2142
OrcmonDiskTrigger	2143
OrcmonExportCdError	2144
OrcmonExportError	2145
OrcmonExportFTP	2147
OrcmonExportLocal	2148
OrcmonExportStoreErr	2149
OrcmonExportedJobs	2150
OrcmonPurgeByCompl	2151
OrcmonPurgeByErrored	2152
OrcmonPurgeByTime	2153
OrcmonPurgeByTimeNP	2154
OrcmonPurgeFailed	2155
SwapUsageCritOk	2156
SwapUsageCritical	2158
SwapUsageWarnOk	2159
SwapUsageWarning	2160
Platform Security Notifications	2161
AccessViolation	2162
AuthFailure	2163

AuthLogOut	2165
AuthSuccess	2166
GrantRole	2167
GroupCreated	2168
GroupDeleted	2169
RevokeRole	2171
UpdateStatus	2172
UpdateUser	2173
UserCreated	2174
UserDeleted	2176
SAP Module	2177
SAP Connection Notifications	2180
ConnectError	2180
ConnectRetry	2182
PoolAddInfo	2184
PoolExistInfo	2185
RemoveInfo	2187
SAP Operation Notifications	2188
AddingServerInfo	2190
BAPIActivationError	2192
BAPIParseError	2193
BAPIReturnError	2195
CompleteFunctionExec	2197
CreateTID	2198
CreateTrcDirFailed	2199
FuncRetStructNotFound	2201
FunctionLookup	2202
FunctionLookupComp	2204
GatewayCommWarning	2205
GatewayRegisterError	2207
GatewayRemoveInfo	2208
IDOCExtensionError	2210
IDOCSentInfo	2211
IDOCTypeError	2212
InvalidRFCName	2214
ListenerInstanceInfo	2215
ListenerStartInfo	2217
ListenerStopWarning	2218
NoHandlerError	2220
NoSegmentWarning	2222
NonReturnStruct	2223
ParseError	2224
ProcessDocError	2226
RFCActivationError	2227
ReceiveTIDNotFound	2229
RollbackWarning	2230
SAPActivityError	2231
SAPValidationError	2233

SapLibNotFound	2234
SendIDOCActivation	2236
SendIDOCCreateInfo	2237
SendIDOCValidation	2239
StartFunctionExec	2240
StartWarning	2241
TIDCheck	2243
TIDCommit	2244
TIDCommitUnknown	2245
TIDCommittedInfo	2247
TIDCommittingInfo	2248
TIDConfirmed	2249
TIDRollback	2251
TIDSentInfo	2252
TIDUnknown	2254
TransactionalError	2255
UnicodeGateway	2256
ValidationError	2257
ValidationInfo	2259
SAP Internal Notifications	2260
ConnectionPoolError	2261
InitializationError	2262
InvalidTIDError	2263
SerializingError	2265
STS Module	2266
STS Operation Notifications	2267
ActivationFailed	2268
AssertionEmpty	2269
InputBodyConsidered	2270
RequestLocation	2271
UriDeprecated	2273
Salesforce.com Module	2274
Salesforce.com Connection Notifications	2276
ConnectionFailed	2277
ConnectionRetry	2279
ConnectionTryAgain	2280
LoginFailure	2282
OptionalInputError	2283
SessionInvalid	2284
StillRun	2286
Salesforce.com Operation Notifications	2287
ActivateError	2288
ActivityOutput	2290
BatchPollStart	2291
ConnectFailed	2293
ExecuteError	2294
ExecuteProblem	2296
InitializeProblem	2297

InputParamMapped	2298
InputParamNotMapped	2300
InvalidQuery	2301
InvalidSFDCField	2302
InvalidSFDCObject	2304
LargeData	2305
LargeDataError	2306
MetadataError	2308
MetadataObjectError	2309
NoDatafound	2311
ParameterOutput	2312
ParameterResults	2314
PollActivateError	2315
PollOutput	2316
PollReturnedNothing	2318
PollReturnedResults	2319
ShortPoll	2321
TimeTooClose	2323
UnexpectedSFDCFault	2324
Salesforce.com Internal Notifications	2325
EndpointNull	2326
MarshalError	2327
SfdcErrorInternal	2329
UnmarshalError	2330
Scheduler Module	2331
Scheduler Operation Notifications	2332
ActivityException	2332
SchedulerUnknownType	2334
SchedulerWarning	2335
Siebel Module	2336
Siebel Connection Notifications	2338
ConnectError	2338
ConnectionRetry	2340
IOError	2342
Siebel Operation Notifications	2343
ActivateError	2344
ConfigURI	2345
ConnectionPoolError	2347
DataException	2349
InvokeActivate	2350
InvokeDeactivateError	2352
InvokeException	2353
InvokeSuccessful	2354
ReceiveDeactivateErr	2356
ReceiveError	2357
ReceiveSuccessful	2359
RepositoryError	2360
UnSupportedEncoding	2361

Siebel Internal Notifications	2363
GeneralError	2363
InternalError	2365
MissingLibraries	2366
Web Service Module	2367
Web Service Connection Notifications	2369
ConnectFailed	2369
ConnectRetry	2371
Web Service Operation Notifications	2373
AlreadyRegistered	2373
CleanUpMessage	2375
DataMessageAccepted	2376
MissingProtocol	2378
NotRegistered	2379
OperationNameNull	2381
TransportInfo	2382
UriDeprecated	2384
WSFaultString	2385
WebServiceException	2386
Web Service Internal Notifications	2388
TaskContextError	2388
WebSphere MQ Module	2390
WebSphere MQ Connection Notifications	2391
ConnectRetry	2392
ConnectionError	2394
MQConnectionInfo	2395
WebSphere MQ Operation Notifications	2397
DetailsOpen	2398
DuplicateFound	2400
FormatError	2401
FormatWarning	2402
GetFailure	2404
MQMDFormatError	2405
MQProtocolWarning	2407
MQPutDetails	2408
MQPutFailure	2409
MQRFHHeaderError	2411
MessageDelievered	2412
MessageRetrieved	2414
NoMessage	2415
NoMessageFailure	2417
NoMessageRetry	2418
PollFailure	2420
RFHFormatError	2422
ReasonCode	2423
WebSphere MQ Internal Notifications	2424
InputParamNull	2425
InternalFailure	2426

Workday Module	2427
Workday Connection Notifications	2429
ConnectFailed	2429
ConnectRetry	2431
Workday Operation Notifications	2433
AlreadyRegistered	2433
CleanUpMessage	2435
DataMessageAccepted	2436
MissingProtocol	2438
NotRegistered	2439
OperationNameNull	2441
TransportInfo	2442
UriDeprecated	2444
WDFaultString	2445
WorkdayException	2446
Workday Internal Notifications	2448
TaskContextError	2448
XML Module	2450
XML Operation Notifications	2450
TransformError	2451
ValidateInitialize	2452
XMLParseError	2454
XMLQueryError	2455
XMLSerializeError	2457
Uncategorized Notifications	2458
Log Message Reference	2463

Cast Iron Management API - Handbuch	2559
IBM WebSphere Datapower Cast Iron Management API - Handbuch	2559
Einführung	2559
Übersicht über die Management API	2561
WSDL-Dateien	2565
Glossar	2566
Security (Sicherheit)	2567
addRoleToRoleGroup	2569
changePassword	2569
clearPrivileges	2570
createRole	2571
createUser	2572
currentScope	2573
deleteRole	2574
deleteUser	2575
disableUser	2576
enableUser	2577
filterNewUsers	2578
filterUsers	2579
getGrantedRoles	2580
getImpliedRoles	2580

getKerberosRealm	2580
getKerberosServer	2581
getRole	2581
getRoleById	2583
getRoleGroups	2585
getRoles	2585
getRolesInRoleGroup	2588
getRoleUsers	2588
getScope	2588
getScopeById	2590
getScopesByParentId	2591
getUser	2593
getUserById	2595
getUsers	2597
grantPrivilege	2599
grantPrivileges	2600
grantRole	2600
hasPrivilege	2601
isRealmUser	2602
isUserEnabled	2602
listAvailableActions	2603
listGrantableRoles	2604
listPrivileges	2605
listRoles	2605
listUsers	2606
login	2607
logout	2608
removeKerberosConfiguration	2609
removeRoleFromRoleGroup	2609
revokePrivilege	2610
revokeRole	2610
roleExists	2611
setCurrentScope	2612
setCurrentScopeById	2612
setKerberosConfiguration	2613
setLdapConfiguration	2614
updateRole	2614
updateUser	2615
userExists	2616
Deployment	2617
cancelJob	2618
cloneConfiguration	2619
createAssets	2620
createConfiguration	2621
createRepeatingRule	2622
createRule	2623
createUserConfiguration	2625
deleteConfiguration	2625

deleteProject	2626
deleteRule	2627
deleteUserConfiguration	2628
downloadProject	2629
exportRepository	2630
getAllProjects	2630
getAssetGroupDisplayString	2632
getAssetGroupScript	2633
getAssetGroupWarnings	2634
getAssetProperties	2634
getAssetPropertiesBindings	2635
getConfiguration	2636
getConfigurationGroups	2638
getProject	2639
getRule	2641
getRules	2642
getUserConfiguration	2643
getUserConfigurations	2644
importRepository	2644
publishProject	2645
resume	2645
saveOrchestrationValues	2646
saveProperties	2648
setConfigurationGroups	2648
start	2649
stopAndCancel	2650
stopAndWait	2651
suspend	2653
undeploy	2654
Orcmon	2655
getJobCount	2655
getJobDetails	2656
getMonitoringProperties	2657
purgeJobs	2657
searchJobs	2658
setMonitoringProperties	2660
Lognotif	2661
createNotificationPolicy	2661
deleteNotificationPolicy	2662
getEmailEndpoint	2663
getLogCount	2664
getLogLevel	2665
getNotificationPolicies	2667
getNotificationPolicy	2668
getSnmpEndpoint	2669
searchLogs	2669
setEmailEndpoint	2672
System	2673

downloadPostmortem	2673
executeCommand	2674
getApplianceName	2675
getNetworkConfiguration	2676
getResourceUtilizationData	2678
setApplianceName	2679
setNetworkConfiguration	2680
Staging (Bereitstellung)	2683
isStagingDatabaseStarted	2683
startStagingDatabase	2684
stopStagingDatabase	2685

CDK Entwicklerhandbuch

CDK Entwicklerhandbuch	2686
Einführung	2686
Hinweise zum Design	2687
Aufbau dieses Handbuchs	2688
Erste Schritte mit dem CDK-Konnektorassistenten	2688
Fenster 'Konnektorisformationen'	2689
Fenster 'Verbindungsfelder hinzufügen' verwenden	2690
Fenster 'Aktivitäten hinzufügen' verwenden	2692
Fenster 'Abschließende Zusammenfassung'	2694
Orchestrierungen vervollständigen	2695
Cast Iron-Konnektorschnittstellen	2696
Orchestrierungen von Konnektorschnittstellen vervollständigen	2698
Orchestrierung 'TestConnection' vervollständigen	2699
Orchestrierung 'ListObjects' vervollständigen	2700
Orchestrierung 'DescribeObjects' vervollständigen	2702
Lokales Repository publizieren	2704
Test und Fehlerbehebung	2706
Komponententest für Connectorkomponenten durchführen	2706
Integrationstest für Services und Aktivitäten des Konnektors durchführen	2707
Konnektorprojekt exportieren und importieren	2710
Konnektorprojekt exportieren	2710
Konnektorprojekt importieren	2711
Cast Iron CDK-Komponenten	2711
Cast Iron CDK-Schemadateien	2712
XML-Datei für Cast Iron CDK	2730
WSDL-Datei für Cast Iron CDK	2731
PAR-Datei für Cast Iron CDK	2731
Häufig gestellte Fragen	2732
Hilfe anfordern	2733

IBM WebSphere Cast Iron Version 7.0 Information Center

Enthält Informationen, die Sie durch die wesentlichen Aufgaben bei der Arbeit mit IBM® WebSphere Cast Iron Version 7.0 führen.

Einführung

[Neuerungen in diesem Release](#)

[IBM Cast Iron Studio](#)

[IBM Cast Iron Express](#)

[IBM Cast Iron Live](#)

[IBM Cast Iron Web Management Console \(WMC\)](#)

[IBM Cast Iron - Referenz zur Befehlszeilenschnittstelle](#)

[IBM Cast Iron-HA-Paare Reference](#)

[IBM Cast Iron Hypervisor Edition](#)

[IBM Cast Iron Notification Reference](#)

[IBM Cast Iron Management API - Handbuch](#)

[IBM Cast Iron Connector Developer Kit \(CDK\) Developers Guide](#)

[IBM Education Assistant](#)

Allgemeine Aufgaben

Fehlerbehebung und Unterstützung

Zusätzliche Informationen

[IBM WebSphere Cast Iron Support](#)

[IBM Cast Iron-Community-Foren](#)

[IBM Education Assistant](#)

[Globale WebSphere-Community](#)

[Teilnahme an der Umfrage zur Benutzerfreundlichkeit.](#)

Copyright IBM Corporation 2003, 2013. All Rights Reserved.

Neuerungen in diesem Release

IBM® WebSphere Cast Iron Version 7.0 bietet neue und erweiterte Funktionen.

IBM WebSphere Cast Iron Version 7.0 enthält neue Funktionen und Aktualisierungen für die folgenden Komponenten:

- Studio
- Connectors
- Management Console
- Maestro

Anmerkung: Ab Cast Iron Version 7.0 verwendet Cast Iron IBM Java 7.

SP800-131a-Compliance

- Cast Iron Version 7.0 unterstützt die Anforderungen, die in der Sonderveröffentlichung (Special Publication - SP) 800-131a des National Institute of Standards and Technology definiert sind. SP 800-131a stärkt die Sicherheit, indem verwendbare Algorithmen und die Mindeststärken definiert werden.
 - Alle in Cast Iron gespeicherten Kennwörter werden mithilfe des stärkeren Hashalgorithmus SHA256 verschlüsselt.

- Die Schlüssel- und Zertifikatsstärke ist auf größer-gleich 112 Bit vergrößert; dies bedeutet, dass neue, von Cast Iron generierte RSA/DSA-Zertifikate eine Mindestschlüssellänge von 2048 aufweisen.
- Mit SP800-131a konforme Cipher-Suites werden von Cast Iron unterstützt.
- Unterstützung für das Protokoll TLSv1.2 durch die Web Management Console (WMC), Connectors und Studio.

Anmerkung:

- Cast Iron Studio und Connectors können so konfiguriert werden, dass sie ausschließlich das sichere Protokoll TLS v1.2 verwenden.
- Für die Abwärtskompatibilität und zur Unterstützung von externen Endpunkten ist das Standardverhalten dasselbe wie bei älteren Versionen von Cast Iron.

Studio

Dieser Abschnitt beschreibt neue Funktionen und Updates für Studio. Weitere Informationen zu den neuen Funktionen und Updates zu den Konnektoren finden Sie im entsprechenden Abschnitt.

- Unterstützung für das Herstellen von Verbindungen zu Endpunkten, die sich in einem Netz hinter der Firewall befinden, und der Einheit, die in einem anderen Netz ausgeführt wird. Dies wird erreicht durch die Unterstützung für sichere Connectors (Secure Connector) in Cast Iron Studio.
- Ab Version 7 sind zwei Versionen des Studio-Installationsprogramms vorhanden - die eine verwendet JRE 1.7 mit 32 Bit, die andere verwendet JRE 1.7 mit 64 Bit.
- Verschlüsselungsaktivitäten
 - Unterstützung für die PGP-Verschlüsselung und -Entschlüsselung auf Orchestrierungsebene.
 - Unterstützung für die AES-Verschlüsselung und -Entschlüsselung als Zuordnungsfunktionen.
- Es steht ein neuer Connector für den Download zur Verfügung. Weitere Informationen zum neuen Connector finden Sie im Abschnitt 'Connectors'.
- Laden Sie Schablonenintegrationsprojekte ohne Registrierung aus Studio herunter. Melden Sie sich mit dem Standardbenutzernamen und dem zugehörigen Kennwort an, die auf der Anmeldeseite bereits fest codiert sind.

Connectors

Zusammen mit den Aktualisierungen für vorhandene Connectors unterstützt Studio nun auch Folgendes:

- Der neue Connector, der der Liste hinzugefügt wurde, lautet:
 - ServiceMax-Connector: Mithilfe des ServiceMax-Connectors können Sie Objekte in der ServiceMax-Anwendung erstellen, ändern und abrufen. Der Connector unterstützt auch die Abfrage von aktualisierten und gelöschten Objekten.
- Sicherheitstokenservice - Ermöglicht Ihnen das Senden einer Anforderung für ein SAML 2.0-Token bzw. eine SAML 2.0-Assertion, das bzw. die mit der WS-Trust-Spezifikation konform ist.
- Verbesserung im Force.com Bulk API-Connector Version 2.1:
 - Unterstützung für Salesforce.com SOAP/ReST API Version 28.0.
 - Unterstützung für zusätzliche Salesforce.com-Datentypen wie beispielsweise `encryptedtext`, `geolocation` usw.
 - Unterstützung für Beziehungsfelder für Standard- und angepasste Objekte.
- Der Domino-Connector unterstützt nun Folgendes:
 - Version 9.0 des Lotus Domino-Server.
 - Ansichten abfragen - Neue abgehende Aktivität, die zum Abfragen von Ansichten aus der Lotus Domino-Datenbank verwendet wird.
 - SubForms (ein Formular, das während der Formularentwicklung statisch in das Hauptformular eingeschlossen wird).
 - Handhabung von dynamisch hinzugefügten Feldern, die Teil des Domino-Dokuments sind, aber nicht in 'Eingabe zuordnen' oder 'Ausgabe zuordnen' generiert wurden.

- Abfrage von Daten in der Aktivität 'Abfrage von Daten' auf Basis der Zeitmarken für letzte Änderung und für Erstellung.
 - Abfragen mehrerer Datenbanken in eingehenden Aktivitäten.
 - Dynamische Übergabe von Verbindungsparametern als Teil der Anforderung.
- Die Datenbankverbindung unterstützt nun die Google Cloud SQL-Datenbank.
- Der SAP-Connector unterstützt nun Folgendes:
 - Single Sign-On (SSO) - Ein Benutzerauthentifizierungsprozess, der es Ihnen ermöglicht, mit einem einzigen Token auf mehrere SAP-Anwendungen zuzugreifen.
 - Secure Network Communications (SNC) - Dies stärkt die Sicherheit Ihres SAP-Systems.
 - Dynamische Übergabe von Verbindungsparametern als Teil der Anforderung.
- Der HTTP-Connector unterstützt Folgendes:
 - OAuth 2.0 Authentication - Herstellen einer Verbindung zu Ressourcenserver-Endpunkten über einen durch OAuth 2.0 authentifizierten Zugriff.
 - Für die HTTP-Aktivität 'Anforderung empfangen' wurde Unterstützung für die Basisauthentifizierung hinzugefügt.
- Web Services-Connector - Für die Aktivität 'Service bereitstellen' wurde Unterstützung für die Basisauthentifizierung hinzugefügt.
- Der JD Edwards-Connector (JDE) unterstützt nun JDE Tools Version 9.1 für die Aktivität 'Geschäftsfunktion aufrufen'.

Management Console


Der folgende Abschnitt beschreibt neue Funktionen und Updates für die Web Management Console (WMC):

- Eine einzige einheitliche Benutzerschnittstelle in WMC für die Verwaltung anderer Einheiten.
- Verbesserte Konfigurationsdetails - Die Konfigurationsdetails zeigen im Abschnitt Zusammenfassung nun den Namen des Publishers an.
- Verbesserter Konfigurationsfilter - Sie können über den Konfigurationsfilter auf der Seite für Projektkonfigurationen nun Projekte anzeigen, die ausschließlich von Ihnen publiziert werden.
- Details des publizierten Projekts - Der Einheitenadministrator kann nun Folgendes anzeigen: Alle Projekte sowie die Benutzer, die die Projekte publiziert haben und den Zeitpunkt, an dem das Projekt publiziert wurde.
- Projektberechtigung - Der Einheitenadministrator kann ausgewählten Benutzern die Berechtigung für den Zugriff auf bestimmte Projekte erteilen.
- Anmeldeprotokoll - Der Einheitenadministrator kann Folgendes anzeigen: das Protokoll aller Benutzer, die Anzahl ihrer Anmeldevorgänge, den Anmelde- und den Abmeldezeitpunkt.
- Systemprotokolle und Jobprotokolle - Sie können nun Spalten auf den Seiten des Systemprotokolls und des Jobprotokolls, die Sie anzeigen möchten, anpassen oder bearbeiten.

Maestro

Der folgende Abschnitt beschreibt neue Funktionen und Aktualisierungen:

- Unterstützung für das Herstellen von Verbindungen zu Endpunkten, die sich in einem Netz hinter der Firewall befinden, und der Einheit, die in einem anderen Netz ausgeführt wird. Dies wird durch die Unterstützung für sichere Connectors (Secure Connector) in Cast Iron Appliance erreicht.
- Unterstützung für das Installationsprogramm für sichere Connectors für 64-Bit-Maschinen (Linux und Windows). Es ist nun ein 32-Bit- als auch ein 64-Bit-Installationsprogramm für sichere Connectors (Secure Connector) vorhanden.
- Verbesserungen bei der Wartungsfreundlichkeit - Während der Orchestrierungsimplementierung werden zusätzliche Systemprotokolle generiert. Nicht zur Orchestrierung gehörige Ereignisse, die für Benutzer und Gruppen spezifisch sind, werden ebenfalls in den Systemprotokollen generiert.
- Es wurde eine neue Management-API zum Abrufen von Ressourcenauslastungsdetails der Einheit hinzugefügt.


 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.gettingstarted.doc/whatsnew.html>

Einführung

Dieser Abschnitt enthält einführende Informationen zur Integrationseinheit, zu Studio und zur Web Management Console. Darüber hinaus finden Sie Informationen zum Zugriff auf Vorlagen für Integrationsprojekte (Template Integration Projects, TIPs) sowie Informationen zu Installation und Konfiguration.

- [Entwicklungsumgebung](#)
Die Integrationseinheit vereint Datenintegrations-, Umsetzungs- Weiterleitungs-, Überwachungs- und Verwaltungsfunktionen in einem Produkt. Während der Ausführung stellt die Integrationseinheit Daten und Verarbeitungsfunktionen für mehrere Datenbanken, Unternehmensanwendungen, traditionelle Systeme und Geschäftsanwendungen zur Verfügung.
- [Integrationseinheit](#)
Die Integrationseinheit (Integration Appliance) ist ein in einem Rack installiertes Gerät, das sich aus redundanten und Hot-Swap-fähigen Komponenten zusammensetzt.
- [Web Management Console](#)
Die Web Management Console (WMC) ist eine browserbasierte Anwendung, die von der Integrationseinheit gehostet wird.
- [Studio](#)
Studio ist ein Entwicklungstool für den Entwurf und die Erstellung von Integrationsprojekten.
- [Installation und Konfiguration](#)
In diesem Abschnitt werden die Schritte zur Installation und Konfiguration beschrieben, die Sie ausführen müssen, bevor Sie ein Integrationsprojekt erstellen und ausführen können.

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.gettingstarted.doc/getstart_introduction.html

Entwicklungsumgebung

Die Integrationseinheit vereint Datenintegrations-, Umsetzungs- Weiterleitungs-, Überwachungs- und Verwaltungsfunktionen in einem Produkt. Während der Ausführung stellt die Integrationseinheit Daten und Verarbeitungsfunktionen für mehrere Datenbanken, Unternehmensanwendungen, traditionelle Systeme und Geschäftsanwendungen zur Verfügung.

Leistungsspektrum

- Breite Unterstützung unterschiedlichster Standardformate:
 - XML (W3C XML Schemas, DTDs und XML-Dokumente)
 - Unstrukturierte Dateien, reiner Text und unformatierte binäre Datentypen
 - Unterstützung verschiedener Zeichencodierungen, wie z. B. UTF-8, US-ASCII, ISO- 8859-1, SHIFT_JIS, EBDIC-XML-US und EUC-JP
 - Kommerzielle Datenbanksysteme, wie z. B. Informix, Sybase, DB2, MySQL, Oracle und andere durch Sequelink
 - Systemspezifische Protokolle, wie z. B. SAP IDOC und IBM® MQ Series
 - Web-Services
- Komfortable Datenumsetzung von einem Format in ein anderes, z. B. Konvertierung von Daten in einer unstrukturierten Datei in XML-Daten
- Zuverlässige Nachrichtenübermittlung durch ein integriertes Nachrichtenrepository, das alle Nachrichten enthält, die von der Integrationseinheit verarbeitet werden
- Unterstützung unterschiedlichster Verfahren der Anwendungsprogrammierung: synchron und asynchron (Request/Reply, Store-and-forward, Publish/Subscribe)
- Unterstützung der Datenübertragung über konfigurierbare Ports für HTTP, Secure HTTP (HTTPS), FTP und Secure FTP (SFTP)
- Unterstützung clientseitiger PKI-Authentifizierung – d. h. Funktionalität zum Herstellen einer Verbindung von der Integrationseinheit zu einem sicheren Server
- Möglichkeit zur Fernverwaltung von einem beliebigen Punkt im Netz - unter Verwendung der Web Management Console (WMC) und der Befehlszeilenschnittstelle (Command Line Interface, CLI)
- Unterstützung von E-Mail-Benachrichtigungen unter Verwendung des SMTP-basierten E-Mail-Systems Ihres Netzes und mithilfe von SMTP-Traps (Simple Network Management Protocol)

Komponenten

Die Entwicklungsumgebung umfasst die folgenden Hardware- und Softwarekomponenten:

Studio

Ein Grafiktool, mit dem Integrationsprojekte in Ihrer Windows-Entwicklungsumgebung erstellt werden können. Sie können Integrationsprojekte von Studio auf der Integrationseinheit publizieren.

Integrationseinheit

Eine Einheit, die eine direkte Verbindung zu einem Netz herstellt und die die Integrationsprojekte ausführt, die Sie mit Studio erstellen.

Web Management Console (WMC)

Eine browserbasierte Konsole, mit der Sie die Projekte auf der Integrationseinheit verwalten können.

Befehlszeilenschnittstelle (Command Line Interface, CLI)


Befehle, mit denen Sie die die Projekte auf der Integrationseinheit verwalten können.

- [Beispiel für einen Entwicklungsprozess](#)

Die Schritte in diesem Abschnitt zeigen beispielhaft den Entwicklungsprozess für ein Integrationsprojekt:

Übergeordnetes Thema: [Einführung](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

Beispiel für einen Entwicklungsprozess


Die Schritte in diesem Abschnitt zeigen beispielhaft den Entwicklungsprozess für ein Integrationsprojekt:

Vorgehensweise

1. Entwickeln Sie Ihr Integrationsprojekt unter Verwendung von Studio auf einer gängigen Windows 2000/XP-Maschine.
2. Prüfen Sie in Studio, ob die Orchestrierung gültig ist.
3. Publizieren Sie das Integrationsprojekt auf der Integrationseinheit.
4. Öffnen Sie einen Browser auf einer Windows 2000/XP-Maschine. Starten Sie im Browser die Web Management Console (WMC). Fordern Sie die Integrationseinheit von der WMC aus an, den Orchestrierungsjob (Instanz) des Integrationsprojekts zu implementieren.
5. Ein Ereignis löst die Erstellung eines Orchestrierungsjobs aus und startet die Verarbeitung der Aktivitäten, aus denen sich die Orchestrierung zusammensetzt. Beispiel: Eine Datei, die in einem bestimmten Verzeichnis eines FTP-Servers platziert wird, kann die Erstellung eines Orchestrierungsjobs und den Start seiner Verarbeitung auslösen.
6. Prüfen Sie von der WMC aus, ob der Orchestrierungsjob abgeschlossen wurde, und stellen Sie sicher, dass keine Fehler aufgetreten sind.
7. Ändern Sie das Integrationsprojekt in Studio. Beispiel: Ihr ursprüngliches Integrationsprojekt prüft, ob sich eine Datei in einem bestimmten Verzeichnis auf dem FTP-Server befindet, und Sie möchten Ihr Integrationsprojekt jetzt so ändern, dass die Datei von dem FTP-Quellenverzeichnis in ein FTP-Ausgabeverzeichnis versetzt wird.
8. Prüfen Sie in Studio, ob die Projektaktualisierungen gültig sind, indem Sie die Registerkarte 'Prüfen' verwenden, um jede betroffene Orchestrierung auszuführen.
9. Deimplementieren Sie das ursprüngliche Integrationsprojekt unter Verwendung der WMC.
10. Publizieren Sie das geänderte Integrationsprojekt auf der Integrationseinheit.
11. Implementieren Sie das geänderte Projekt über die WMC.
12. Ein Ereignis löst die Erstellung eines Orchestrierungsjobs aus und startet die Verarbeitung der Aktivitäten in der Orchestrierung.
13. Prüfen Sie über die WMC, ob das Integrationsprojekt ausgeführt wurde.

Übergeordnetes Thema: [Entwicklungsumgebung](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.gettingstarted.doc/getstart_developmentprocessexample.html

Integrationseinheit


Die Integrationseinheit (Integration Appliance) ist ein in einem Rack installiertes Gerät, das sich aus redundanten und Hot-Swap-fähigen Komponenten zusammensetzt.

Komponenten, die in der Integrationseinheit verwendet werden können, sind z. B. Netzanschlüsse, Festplattenlaufwerke, RAM, Lüfter und andere wichtige Komponenten, die einen fehlertoleranten Betrieb ermöglichen.

Die Integrationseinheit kann über die Web Management Console (WMC) und die Befehlszeilenschnittstelle (Command Line Interface, CLI) verwaltet werden.

Übergeordnetes Thema: [Einführung](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.gettingstarted.doc/getstart_integrationappliance.html

Web Management Console

Die Web Management Console (WMC) ist eine browserbasierte Anwendung, die von der Integrationseinheit gehostet wird.

Die WMC kann den Hardware-, Orchestrierungs- und Netzstatus einer Integrationseinheit unter Verwendung eines Web-Browsers überwachen.


Systemadministratoren können die WMC für die folgenden Überwachungstasks verwenden:

- Abruf von Statusinformationen zur Integrationseinheit, wie z. B. Speichernutzungsstatistiken, CPU-Status, Lüfter- und Netzteilstatus
- Abruf von Informationen zum Gesamtprozess - mit der Möglichkeit, spezifische Orchestrierungen detaillierter anzuzeigen und umfassende Informationen zu bestimmten Nachrichten, Aktivitäten, Fehlern und anderen Einzelheiten abzurufen
- Anzeige von Protokollen und Fehlerbenachrichtigungen

Neben der WMC können Sie auch die Befehlszeilenschnittstelle (Command Line Interface, CLI) für eine Vielzahl von Verwaltungs- und Überwachungstasks verwenden. Weitere Informationen zur Befehlszeilenschnittstelle finden Sie in 'Befehlszeilenschnittstelle - Referenz'.

Übergeordnetes Thema: [Einführung](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

Studio

Studio ist ein Entwicklungstool für den Entwurf und die Erstellung von Integrationsprojekten.

Mit Studio können Sie Orchestrierungen erstellen, die Geschäftsprozess- und Datenintegrationslösungen modellieren. Studio stellt eine Palette von Aktivitäten bereit, die Sie auf den Studio-Arbeitsbereich ziehen und dann konfigurieren können. Während der Laufzeit führen diese Aktivitäten verschiedene Aktionen aus, z. B. das Abfragen eines Einfügeereignisses in einer Datenbanktabelle. Eine Orchestrierung besteht aus einer oder mehreren Aktivitäten. Ein Integrationsprojekt kann eine oder mehrere Orchestrierungen enthalten.

Sie können einfache Punkt-zu-Punkt-Orchestrierungen entwerfen, aber auch komplexe Orchestrierungen, die mehrere Endpunkte beinhalten. Hierfür muss kein neuer Code geschrieben werden.

Nachdem Sie ein Integrationsprojekt erstellt haben, können Sie es auf einer Integrationseinheit publizieren.

Studio-Layout

Das Hauptfenster von Studio enthält die beiden folgenden Abschnitte:

Arbeitsbereich

Der Arbeitsbereich befindet sich auf der linken Seite des Studio-Hauptfensters. Wenn Sie Komponenten wie z. B. Endpunkte und Schemas für unstrukturierte Datei erstellen, werden Eigenschaftsteilfenster für die jeweilige Komponente im Arbeitsbereich angezeigt. Wenn Sie eine neue Orchestrierung erstellen, wird zunächst eine leere Orchestrierung angezeigt. Anschließend können Sie Aktivitäten von der Registerkarte 'Aktivitäten' in die Orchestrierung ziehen, die im Arbeitsbereich angezeigt wird. Wenn Sie eine Aktivität einer Orchestrierung konfigurieren, werden die Konfigurationsteilfenster der Aktivität auch in diesem Arbeitsbereich angezeigt.

Registerkarten


Auf der rechten Seite des Studio-Hauptfensters befinden sich folgende Registerkarten:

- Projekt
 - Aktivitäten
 - Variablen
 - Funktionen
 - Prüfen
- [Die Registerkarte 'Projekt'](#)
Die Registerkarte 'Projekt' enthält Ordner für jede Komponente.
 - [Die Registerkarte 'Aktivitäten'](#)
Eine Aktivität führt eine bestimmte Operation in einer Orchestrierung aus. Die Aktivitäten sind auf der Registerkarte 'Aktivitäten' in Kategorien eingeteilt.
 - [Die Registerkarte 'Variablen'](#)
Die in der aktuellen Orchestrierung verwendeten Variablen sind auf der Registerkarte 'Variablen' aufgelistet.
 - [Die Registerkarte 'Funktionen'](#)
Die Funktionen, die Sie hinzufügen können, um Eingabe- und Ausgabeparameter einer Aktivität einander zuzuordnen, sind auf der Registerkarte 'Funktionen' aufgelistet.
 - [Die Registerkarte 'Prüfen'](#)
Durch die Simulation von DataPower Cast Iron Operating System gibt Ihnen die Registerkarte 'Prüfen' die Möglichkeit, Orchestrierungen innerhalb eines Projekts zu testen und Probleme zu lösen, bevor das Projekt auf der Integrationseinheit implementiert wird.

- [Wissenswertes über Knoten und Zuordnungen](#)
Die Integrationsprojekte, die Sie mit Studio erstellen, basieren auf Branchenstandards, wie z. B. BPEL4WS (Business Process Execution Language for Web Services), WSDL (Web Services Description Language) und anderen XML-basierten Standards.
- [Wissenswertes über Parameter](#)
Parameter sind Werte, die von einer Orchestrierung an Aktivitäten oder von einer Aktivität an die Orchestrierung übergeben werden. Die Werte von Parametern werden zur Initialisierung der Variablen verwendet, aus denen sich die Orchestrierung zusammensetzt.

Übergeordnetes Thema: [Einführung](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.gettingstarted.doc/getstart_studio.html

Die Registerkarte 'Projekt'

Die Registerkarte 'Projekt' enthält Ordner für jede Komponente.

Die Registerkarte 'Projekt' ermöglicht den Zugriff auf folgende Komponentenordner:

- Orchestrierungen
- Endpunkte
- Schema für unstrukturierte Dateien
- Formatvorlagen (Style-Sheets)
- Umsetzung
- WSDLs
- XML-Schemas

Wenn Sie neue Instanzen von Komponenten in der Registerkarte 'Projekt' erstellen, werden diese Instanzen im entsprechenden Komponentenordner angezeigt.

Um neue Instanzen der Komponenten in der Registerkarte 'Projekt' zu erstellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner (z. B. Endpunkt), um ein Menü anzuzeigen und die Option zum Erstellen auszuwählen. Die Komponente wird anschließend erstellt und unter dem entsprechenden Ordner angezeigt. Sie erhält außerdem einen generischen Namen: Orchestration, Orchestration1 usw. Sie sollten allen Komponenten dann einen Namen geben, der im Kontext Ihres Integrationsprojekts aussagefähiger ist.

Sie können diese Komponenten in einer beliebigen Reihenfolge erstellen. Um sicherzustellen, dass alle Komponenten verfügbar sind, erstellen Sie Schemas für unstrukturierte Dateien und laden Sie XML-Schemas, WSDLs und Style-Sheets hoch, bevor Sie mit dem Definieren der Orchestrierung beginnen.

Orchestrierungen

Orchestrierungen sind die zentrale Komponente jedes Integrationsprojekts. Eine Orchestrierung enthält eine Folge von Aktivitäten, die einen bestimmten Geschäftsprozess ausführen. Beispiel: Eine Orchestrierung ruft eine unstrukturierte Datei von einem FTP-Server ab, entnimmt die Daten aus der unstrukturierten Datei, konvertiert die Daten und speichert das Ergebnis in einer Datenbank. Ein Integrationsprojekt muss mindestens eine Orchestrierung enthalten.

Endpunkte

Endpunktkomponenten werden im Ordner 'Endpunkt' der Registerkarte 'Projekt' angezeigt und geben die Verbindungsinformationen an, die zum Herstellen einer Verbindung zu den verschiedenen externen Systemen oder Endpunkten erforderlich sind. Die Integrationseinheit (Integration Appliance) unterstützt die Verbindung zu Endpunkten zahlreicher Typen einschließlich E-Mail (SMTP, POP), FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, JDE, JMS, MQ, NetSuite, PeopleSoft, Salesforce.com, SAP, Siebel, Web-Services und vieler kommerzieller Datenbanksysteme.

Für jeden Endpunkttyp gibt es ein eigenes Konfigurationsteilfenster, in dem Sie die Verbindungsinformationen für die Endpunkte angeben. Für einen Datenbankendpunkt müssen Sie beispielsweise einen Datenbanknamen, einen Servernamen, einen Benutzeraccount und ein Kennwort angeben. Möglicherweise möchten Sie aber ganz andere Konfigurationsinformationen angeben, wenn Sie von einer Testumgebung auf eine Produktionsumgebung übergehen wollen. Sie können den Prozess des Übergangs von einer Verbindung zu einer anderen (z. B. von einer Datenbank zu einer anderen) erleichtern, indem Sie Konfigurationseigenschaften (oder Name/Wert-Paare) in studio definieren, um die Konfigurationsinformationen festzulegen.

Schemas für unstrukturierte Dateien

Ein Schema für unstrukturierte Dateien definiert die Parsing-Regeln, den Inhalt und die Struktur einer unstrukturierten Datei. Unstrukturierte Dateien sind alle Nicht-XML-Textdaten wie z. B. Dateien mit Kommas und Tabulatoren als Begrenzer und EDI- oder branchenspezifische Textformate wie HL7 (Health Level 7) für das Gesundheitswesen.

Neben der Unterstützung von unstrukturierten Dateiformaten mit variabler Länge, die Trennzeichen zur Abgrenzung der einzelnen Datensätze und Felder verwenden, unterstützt Studio außerdem Datensätze und Felder fester Länge, wie z. B. das COBOL-Copybook-Format. Wenn Sie in Studio den Schemaeditor für unstrukturierte Dateien verwenden, können Sie Definitionen für beide Arten von Textdateien und Gruppen erstellen.

Formatvorlagen (Style-Sheets)

Ein XSLT-Style-Sheet definiert, wie die XML-Daten von einem Format in ein anderes Format umgesetzt werden. Sie können ein XSLT-Style-Sheet in Studio hochladen und eine Apply XSLT-Aktivität zu Ihrer Orchestrierung hinzufügen, die das XSLT-Style-Sheet während der Laufzeit verwendet.

Umsetzungen


Der Ordner 'Umsetzung' enthält eigenständige Zuordnungen. Eine eigenständige Zuordnung (Standalone Map) stellt eine oder mehrere Zuordnungen (Mappings) zwischen Quelle und Zielknoten dar. Sie können beispielsweise eine eigenständige Zuordnung mit dem Namen 'MeineZuordnung' erstellen, die eine Gruppe von Zuordnungen zwischen einem XML-Quellschema mit dem Namen 'IncomingOrder' (Eingehende Bestellung) und einem XML-Zielschema mit dem Namen 'ShippingOrder' (Versandauftrag) enthält. Eine eigenständige Zuordnung kann verwendet werden, um eine beliebige Anzahl von Aktivitäten des Typs 'Variablen zuordnen' in derselben Orchestrierung oder in anderen Orchestrierungen desselben Projekts zu erstellen. Sie können eine Aktivität 'Variablen zuordnen' aus einer eigenständigen Zuordnung erstellen, indem Sie die eigenständige Zuordnung vom Ordner 'Umsetzungen' auf einen leeren Knoten in der Orchestrierung ziehen. Daraufhin wird eine Aktivität 'Variablen zuordnen' auf der Basis der eigenständigen Zuordnung erstellt.

WSDLs

WSDL (Web Services Description Language) bezeichnet ein XML-Dokument, das einen Web-Service beschreibt. Das Dokument definiert, wie auf einen Web-Service zugegriffen wird und welche Operationen für den Web-Service zur Verfügung stehen.

XML-Schemas

Ein XML-Schema definiert den Inhalt und die Struktur von XML-Daten. XML-Schemas werden in der Regel in Dateien gespeichert, die mit der Erweiterung '.xsd' enden. Sobald Sie ein XML-Schema in ein Projekt hochladen, können Sie das XML-Schema verwenden, um Variablen zu erstellen, die in den Aktivitäten einer Orchestrierung verwendet werden.

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.gettingstarted.doc/getstart_theprojecttab.html

Die Registerkarte 'Aktivitäten'

Eine Aktivität führt eine bestimmte Operation in einer Orchestrierung aus. Die Aktivitäten sind auf der Registerkarte 'Aktivitäten' in Kategorien eingeteilt.

Die Aktivitäten gliedern sich in folgende Kategorien:

Umsetzungsaktivitäten

Mit Umsetzungsaktivitäten werden Daten von einem Format in ein anderes konvertiert. Beispiel: Die Aktivität 'Unstrukturierte Datei lesen' konvertiert die Daten unstrukturierter Dateien in XML-Daten. Die Umsetzungsaktivitäten sind unter dem Ordner 'Umsetzen' auf der Registerkarte 'Aktivitäten' aufgelistet.

Logikaktivitäten

Logikaktivitäten beziehen sich auf den Verarbeitungsablauf einer Orchestrierung - z. B. auf die Steuerungsablauflogik, Verzweigungen und Schleifen (Beispiele: Aktivitäten 'Für Jedes' und 'While-Schleife'). Die Logikaktivitäten sind unter dem Ordner 'Logik' auf der Registerkarte 'Aktivitäten' aufgelistet.

Dienstprogrammaktivitäten


Die Dienstprogrammaktivitäten sind Dienstprogramme, die beim aktuellen Orchestrierungsjob (oder der Orchestrierungsinstanz) gestartet werden oder sich auf ihn (bzw. sie) auswirken. Die Dienstprogrammaktivitäten sind unter dem Ordner 'Dienstprogramme' auf der Registerkarte 'Aktivitäten' aufgelistet.

Connectoraktivitäten

Connectoraktivitäten führen Operationen auf den verschiedenen externen Systemen durch, die zur Orchestrierung gehören. Verbindungsorientierte Aktivitäten sind in verschiedenen Ordnern gruppiert, die nach dem Systemtyp benannt sind, z. B. Datenbank, E-Mail, FTP, HTTP, JMS, Salesforce.com, Siebel, MQ, SAP und Web-Services.

Um eine Aktivität verwenden zu können, ziehen Sie das betreffende Aktivitätssymbol von der Registerkarte 'Aktivitäten' auf die Orchestrierung im Arbeitsbereich. Um eine Aktivität näher zu spezifizieren, klicken Sie auf das Symbol in der Orchestrierung. Das Konfigurationsteilfenster wird unten in der Orchestrierung angezeigt.

Das Konfigurationsteilfenster enthält eine aktivitätsspezifische Checkliste, die Sie durch die Konfiguration jeder Aktivität führt. Ein zentraler Bestandteil der Konfiguration ist bei den meisten Aktivitäten die Zuordnung der Eingabe- und Ausgabeparameter.

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.gettingstarted.doc/getstart_theactivitiestab.html


Die Registerkarte 'Variablen'

Die in der aktuellen Orchestrierung verwendeten Variablen sind auf der Registerkarte 'Variablen' aufgelistet.

Variablen werden im Kontext einer bestimmten Orchestrierung verwendet, um Datenquellen an eine Orchestrierung zu binden und um Datenwerte, die als Ergebnis des Orchestrierungsprozesses erstellt wurden, zu übergeben (oder zu verarbeiten). Die Variablen einer Orchestrierung werden normalerweise durch die Parameter von den spezifischen Aktivitäten initialisiert, aus denen sich die Orchestrierung zusammensetzt.

Variablen können einfache Daten (wie z. B. Zeichenfolgen oder ganzzahlige Werte) speichern oder sie können ein vollständiges XML-Schema oder ein Fragment eines XML-Schemas darstellen. In Studio können Sie unter Verwendung der Schaltfläche 'Kopieren' im Zuordnungseditor automatisch Variablen für die Orchestrierung erstellen. Auf der Registerkarte 'Variablen' in Studio können Sie eine Variable auf der Basis eines Fragments eines XML-Schemas erstellen, indem Sie ein Fragment (oder einen Unterknoten) eines XML-Schemas vom Teilfenster 'Schema von' auf das Teilfenster 'Variablen' ziehen.

Übergeordnetes Thema: [Studio](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.gettingstarted.doc/getstart_thevariablestab.html

Die Registerkarte 'Funktionen'

Die Funktionen, die Sie hinzufügen können, um Eingabe- und Ausgabeparameter einer Aktivität einander zuzuordnen, sind auf der Registerkarte 'Funktionen' aufgelistet.

Sie können Funktionen zu den Zuordnungen zwischen Eingabe- und Ausgabeparametern einer Aktivität hinzufügen, um den Datenfluss zwischen den Orchestrierungen zu ändern. Mit den Funktionen, die über die Registerkarte 'Funktionen' zur Verfügung stehen, können Sie die folgenden Aktionen ausführen:

- Berechnungen
- Konvertierung von Datentypen
- Neuformatierung von Daten
- Kombinieren mehrerer Datenfelder in ein einzelnes Feld


Eine Liste der in Studio verfügbaren Funktionen und Referenzinformationen zu jeder Funktion (einschließlich der Eingabe- und Ausgabeparameter) finden Sie im Abschnitt 'Zuordnungsfunktionsreferenz' der Studio-

Onlinehilfe.

Von der Registerkarte 'Funktionen' können Sie die gewünschte Funktion auf den Link zwischen einem Eingabe- und Ausgabeknoten des Zuordnungseditors ziehen. Wenn die gewünschte Funktionalität in keiner der Studio-Standardfunktionen zur Verfügung steht, können Sie eigene angepasste Funktionen erstellen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 'Angepasste Zuordnungsfunktionen' in der Studio-Onlinehilfe.

Übergeordnetes Thema: [Studio](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.gettingstarted.doc/getstart_thefunctionstab.html

Die Registerkarte 'Prüfen'

Durch die Simulation von DataPower Cast Iron Operating System gibt Ihnen die Registerkarte 'Prüfen' die Möglichkeit, Orchestrierungen innerhalb eines Projekts zu testen und Probleme zu lösen, bevor das Projekt auf der Integrationseinheit implementiert wird.

Wenn ein Testlauf eingeleitet wird, können Sie eine einzelne Orchestrierung oder alle Orchestrierungen in einem Projekt starten. Studio führt einen Orchestrierungsjob für jede Orchestrierung aus. Sie können Orchestrierungen starten und stoppen sowie Überwachungsprotokolle für Orchestrierungen über die Studio-Symboleiste oder auf der Registerkarte 'Prüfen' anzeigen.

Wenn die Orchestrierung ungültig ist, werden in einem Nachrichtendialog mögliche Problemlösungen angezeigt. Im Arbeitsbereich hebt Studio die einzelnen Orchestrierungen hervor, wenn die Aktivität die entsprechenden Daten verarbeitet. Während Studio die Orchestrierung ausführt, wird auf der Registerkarte 'Prüfen' eine Baumstrukturansicht mit den Details des Orchestrierungsjobs - wie der Name der Aktivität, der Bearbeitungsstatus, die Namen von Variablen und Parametern sowie Daten von Variablen und Parametern - angezeigt. Wenn ein Fehler auftritt, hebt Studio den Knoten hervor, in dem der Fehler aufgetreten ist. Durch Klicken auf den Knoten werden Sie zur Position des Fehlers geführt, an der Sie vor dem Ausführen einer weiteren Instanz der Orchestrierung vorhandene Probleme beheben können.

Wenn Sie auf einen Knoten in der Baumstrukturansicht klicken, zeigt Studio das Fenster 'Eigenschaften' der Task 'Prüfliste' an, die dem Knoten entspricht. Wenn Sie zum Beispiel auf einen Aktivitätsknoten klicken, wird das Fenster 'Konfigurieren' für die Aktivität im Fenster 'Eigenschaften' angezeigt. Wenn Sie auf den Knoten 'Ausgaben zuordnen' klicken, wird das Fenster 'Ausgaben zuordnen' im Fenster 'Eigenschaften' angezeigt. Wenn Sie auf eine Zuordnungsvariable oder einen Zuordnungsparameter klicken, werden die Daten im Abschnitt 'Nachrichtendaten der Variablen/des Parameters' der Registerkarte 'Prüfen' angezeigt.

Obwohl Studio nur einmal einen Orchestrierungsjob für jede Orchestrierung ausführt, können Sie dieselbe Orchestrierung mehrere Male starten. Die Registerkarte 'Prüfen' zeigt die Ergebnisse jeder Ausführung derselben Orchestrierung unter einer separaten Instanz an. (Beispiel: 'Instanz 1' und 'Instanz 2'. Ein Orchestrierungsjob muss abgeschlossen sein, bevor Sie eine weitere Instanz derselben Orchestrierung ausführen können.)

Anmerkung: Studio speichert die Ergebnisse des Laufzeittests nicht permanent. Wenn Sie die Registerkarte der Orchestrierung schließen, gehen Laufzeitergebnisse für die Orchestrierung verloren.

Zusätzliche Anforderungen

Abhängig von den Aktivitäten in der Orchestrierung benötigt Studio möglicherweise weitere Eingaben, um den Orchestrierungsjob ausführen zu können.







Eine Orchestrierung mit einer Datenbankaktivität kann zum Beispiel voraussetzen, dass Sie Datenbankressourcen generieren, bevor die Orchestrierung in Studio ausgeführt wird, so wie dies in der WMC (Web Management Console) erforderlich ist, bevor die Orchestrierung auf der Integrationseinheit ausgeführt wird. Wenn die Orchestrierung eine HTTP-Aktivität 'Anforderung empfangen' enthält, müssen Sie eine Nachricht an die angegebene URL senden. Studio stellt ein HTTP-Dienstprogramm für 'Post' bereit, das Sie beim Senden einer Nachricht unterstützt. Wenn die Orchestrierung eine FTP-Aktivität 'Abfragen' enthält, müssen Sie eine Datei an der angegebenen Position platzieren, bevor Studio die Orchestrierung ausführen kann. Studio fordert Sie auf, diese Informationen anzugeben, bevor die Orchestrierung ausgeführt wird.

Da Sie über die Registerkarte 'Prüfen' die Laufzeit auf der Integrationseinheit simulieren können, können Sie auch Einstellungen für das Kerberos-Protokoll in Studio angeben, um die Einstellungen vor der Implementierung auf der Integrationseinheit zu testen. Die Angabe dieser Einstellungen in Studio hat keine Auswirkung auf die Laufzeit auf der Integrationseinheit. Sie müssen die Einstellungen für das Kerberos-Protokoll in der WMC angeben, damit die Integrationseinheit den Server, mit dem sie kommuniziert, authentifizieren kann. Weitere Informationen zur Angabe von Einstellungen für das Kerberos-Protokoll für die Integrationseinheit finden Sie in der Onlinehilfe zur Webmanagementkonsole (WMC).

Navigation über die Symbolleiste der Registerkarte 'Prüfen'

Die folgende Tabelle beschreibt die Symbolleiste der Registerkarte 'Prüfen':


Tabelle 1.

S y m b o l	Beschreibung
	Startet die geöffnete Orchestrierung. Die Orchestrierung muss gültig sein, bevor Studio einen Orchestrierungsjob ausführen kann.
	Stoppt den aktiven Orchestrierungsjob unverzüglich. Studio stoppt den Orchestrierungsjob sofort, ohne ihn zum Abschluss kommen zu lassen.
	Startet alle gültigen Orchestrierungen im Projekt, die nicht bereits ausgeführt werden. Wenn beim Klicken auf dieses Symbol eine Orchestrierung bereits ausgeführt wird, führt Studio diese Orchestrierung nicht erneut aus.
	Stoppt alle aktiven Orchestrierungsjobs unverzüglich. Studio stoppt die Orchestrierungsjobs sofort, ohne sie zum Abschluss kommen zu lassen.
	Zeigt Überwachungsdaten zu Orchestrierungen in einem Tabellen- oder Textformat an.
	Hebt im 'Arbeitsbereich' die Aktivitäten im Ausführungspfad des Orchestrierungsjobs hervor, sodass Sie der Logik folgen können, die Studio zur Ausführung des Orchestrierungsjobs verwendet hat. Verschiedene Instanzen können verschiedene Pfade haben. Dies hängt von den Eingaben und der Orchestrierungslogik ab. Klicken Sie auf dieses Symbol, um zwischen der Hervorhebung des Pfads und der Normaldarstellung des Pfads umzuschalten.

S y m b o l	Beschreibung
⌘	Weist die Ergebnisse aus der ausgewählten Instanz den Parametern in 'Eingaben zuordnen' und 'Ausgaben zuordnen' zu, sodass Studio, wenn Sie einen Test über das Fenster 'Eigenschaften' ausführen, die Eingaben und Ausgaben mit den Ergebnissen des Orchestrierungsjobs füllt.
✕	Löscht eine oder mehrere ausgewählte Instanzen aus der Baumstruktur für Orchestrierungsdetails. Zum Löschen mehrerer Instanzen drücken Sie die Umschalttaste oder die Steuertaste ('Strg'), wählen die zu löschenden Instanzen aus und klicken auf das Symbol.
*	Blendet alle Knoten unter dem ausgewählten Knoten in der Baumstruktur für Orchestrierungsdetails ein.
*	Blendet alle Knoten unter dem ausgewählten Knoten in der Baumstruktur für Orchestrierungsdetails aus.
☐	Blendet einen einzelnen Knoten unter dem ausgewählten Knoten in der Baumstruktur für Orchestrierungsdetails ein.
☐	Blendet einen einzelnen Knoten unter dem ausgewählten Knoten in der Baumstruktur für Orchestrierungsdetails aus.

Übergeordnetes Thema: [Studio](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.gettingstarted.doc/getstart_theverifytab.html

Wissenswertes über Knoten und Zuordnungen

Die Integrationsprojekte, die Sie mit Studio erstellen, basieren auf Branchenstandards, wie z. B. BPEL4WS (Business Process Execution Language for Web Services), WSDL (Web Services Description Language) und anderen XML-basierten Standards.

Sie müssen nicht mit den technischen Details dieser Standards vertraut sein, um das Produkt verwenden zu können. Wenn Sie mit Studio arbeiten, sehen Sie aber die XML-Inhalte Ihrer Ein- und Ausgaben. Da Orchestrierungen, die auf einer Integrationseinheit ausgeführt werden, Nachrichten in einem optimierten XML-Format verwenden, verarbeiten und übermitteln, werden alle Daten und ihre Definition als eine Hierarchie von Knoten wie in einem XML-Dokument dargestellt.

Beispielsweise werden die Spalten in einer Datenbanktabelle als Knoten dargestellt. Und Schemas für unstrukturierte Dateien sind in Studio als eine Reihe von Datensatz-, Feld- oder Gruppenknoten in einer Baumstruktur definiert, die einen Stammknoten mit seinen untergeordneten Elementen (Kinder, Enkel usw.) umfasst.

In Studio wird grundsätzlich zwischen zwei Knotentypen unterschieden:

- Strukturknoten sind Knoten, die nur Strukturinformationen vermitteln. Ein Beispiel für einen Strukturknoten ist eine Datensatzdefinition (die für ein Schema für eine unstrukturierte Datei definiert wurde). Strukturknoten können andere Strukturknoten oder Knoten mit Daten enthalten.
- Datenknoten sind Knoten, die Daten enthalten.

In einer typischen vollständigen Knotendarstellung wird der Ausgangsknoten auf der höchsten Ebene häufig als 'Stammknoten' bezeichnet, weil er alle anderen Knoten enthält. Die nachfolgenden Knoten sind untergeordnete Knoten, die Strukturknoten oder Datenknoten sein können.

Ein zentraler Bestandteil beim Entwurf einer Orchestrierung ist die gegenseitige Zuordnung der Knoten. Hier wird definiert, wie die Knoten und die Daten, die sie enthalten, während des Orchestrierungsprozesses verwendet und umgesetzt werden.

Verschiedene XML-spezifische Merkmale können Knoten zugeordnet werden; diese Merkmale werden als zusätzliches Symbol neben dem Knoten in der Baumstruktur angezeigt. Folgende Eigenschaften stehen zur Verfügung:


- Wiederholt auftretend - Gibt an, dass ein Knoten wiederholt auftreten kann (entweder mit einer bestimmten Anzahl oder unbegrenzt). Jede Wiederholung eines Knotens ist ein Vorkommen dieses Knotens.
- Auf null festlegbar - Eine boolesche Eigenschaft, die angibt, ob der Datenknoten, dem die Eigenschaft zugeordnet ist, ein Attribut haben kann, das von der Anwendung auf "null" gesetzt wurde. Der Mechanismus 'Auf null festlegbar' (Nillable) wird von der XML-Schema-Empfehlung als ein Verfahren definiert, mit dem nicht erforderliche Datenelemente, die leer sind, gegen solche abgegrenzt werden können, die einen Nulldatenwert enthalten.
- Optional - Gibt an, ob ein optionaler Knoten vorhanden ist oder nicht.

Studio-Aktivitäten enthalten integrierte Zuordnungen, die Sie während der Entwicklung im Kontext einer Orchestrierung konfigurieren müssen, um zu definieren, wie Parameter tatsächlich den Variablen zugeordnet werden und wie die Variablen in der Orchestrierung verarbeitet werden sollen.

Die Merkmale und Knotenstruktur des Knotenbaums im rechten Teilfenster des Zuordnungseditors geben an, ob ein Knoten im linken Teilfenster dem rechten Teilfenster zugeordnet werden kann.

Übergeordnetes Thema: [Studio](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.gettingstarted.doc/getstart_understanding_odesandmappings.html

Wissenswertes über Parameter

Parameter sind Werte, die von einer Orchestrierung an Aktivitäten oder von einer Aktivität an die Orchestrierung übergeben werden. Die Werte von Parametern werden zur Initialisierung der Variablen verwendet, aus denen sich die Orchestrierung zusammensetzt.

Parameter können entweder Eingabe- oder Ausgabeparameter sein. Aktivitäten können entweder nur Eingabeparameter oder nur Ausgabeparameter oder auch beides enthalten.

Sie ordnen die Variablen einer Orchestrierung den Eingabeparametern einer Aktivität in der Task 'Eingaben zuordnen' zu. Während der Ausführung werden die Werte der Variablen an die Eingabeparameter der Aktivität übergeben und von der Aktivität verwendet. Beispiel: Während der Ausführung erstellt die FTP-Aktivität 'Datei senden (put)' eine Datei und verwendet dafür den Namen, der im Eingabeparameter 'filename' bereitgestellt wird, sowie die Daten, die im Eingabeparameter 'data' bereitgestellt werden. Die Werte für die Eingabeparameter 'filename' und 'data' werden durch die Daten in Variablen in der Orchestrierung gefüllt.


Ausgabeparameter sind Rückgabewerte von einer Aktivität. Beispiel: Die FTP-Aktivität 'Verzeichnis abfragen' übergibt drei Ausgabeparameter an eine Orchestrierung (vgl. folgende Tabelle), von denen jeder zur Initialisierung einer Variable in der Orchestrierung verwendet werden kann. Ausgabeparameter können der Orchestrierung von einer Aktivität zugeordnet werden.

Tabelle 1.

Aktivität	Parameter	Beschreibung
FTP-Aktivität 'Verzeichnis abfragen'	filename	Name der Datei, die vom FTP-Server abgerufen wird
FTP-Aktivität 'Verzeichnis abfragen'	data	Zeichenfolge, die den Inhalt der Datei angibt
FTP-Aktivität 'Verzeichnis abfragen'	timestamp	Zeitmarke der Datei

Übergeordnetes Thema: [Studio](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.gettingstarted.doc/getstart_understandingp arameters.html

Installation und Konfiguration

In diesem Abschnitt werden die Schritte zur Installation und Konfiguration beschrieben, die Sie ausführen müssen, bevor Sie ein Integrationsprojekt erstellen und ausführen können.

Integrationseinheit

Auf der Integrationseinheit (Integration Appliance) ist das DataPower Cast Iron Operating System werkseitig vorinstalliert. Sie müssen Ihre Integrationseinheit aber einrichten und konfigurieren, bevor Sie Ihr Integrationsprojekt auf der Integrationseinheit publizieren und implementieren. Die Einrichtung kann das Installieren zusätzlicher Connectorlizenzen erfordern. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Installationshandbuch. Wenn die Integrationseinheit eingerichtet, konfiguriert und für das Netz verfügbar ist, können Sie die Web Management Console starten, indem Sie folgende URL im Adressfeld eines Browsers eingeben: `https://hostname`

Dabei ist 'hostname' der Name der Integrationseinheit. Dieser Name wurde der Integrationseinheit während des Installationsprozesses zugeordnet.

Beim Öffnen der Web Management Console erscheint zunächst die Anmeldeanzeige in einem Browserfenster. Die Standardwerte für Anmeldeaccount und Kennwort lauten: `admin/!n0r1t5@C`

Sie können auf die Integrationseinheit auch über die Befehlszeilenschnittstelle (Command Line Interface, CLI) zugreifen.


Um Integrationsprojekte zu erstellen, die auf der Integrationseinheit ausgeführt werden, müssen Sie Studio auf einer Windows-Entwicklungsworkstation installieren. Für die Windows-Entwicklungsworkstation gelten bestimmte Mindestanforderungen an die Hardware und Software. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Installationshandbuch.

Wenn Sie Studio installiert haben, können Sie sich beim Solutions Repository anmelden und auf ein Repository mit Vorlagen für Integrationsprojekte (Template Integration Projects, TIPs) zugreifen. Jedes TIP eignet sich für ein bestimmtes Integrationsprojektszenario. Beispiel: Ein bestimmtes TIP dient zur Integration von Daten von einem Salesforce.com-Endpunkt zu einem Datenbankendpunkt. Wenn Sie ein TIP aus dem Solutions Repository auswählen und das TIP auf Ihre Workstation herunterladen, wird ein Assistent geöffnet, der Sie durch die Konfigurationsschritte führt.

Anmerkung: Das Solutions Repository enthält zertifizierte und nicht zertifizierte TIPs. Jeder Benutzer, der Zugriff auf das Solutions Repository hat, kann ein TIP hochladen. Weitere Informationen zum Erstellen, Ändern und Suchen von TIPs enthält die Studio-Onlinehilfe.

Übergeordnetes Thema: [Einführung](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.gettingstarted.doc/getstart_installationandconfiguration.html

Implementierungskonzepte

Mit Studio können Sie Integrationsprojekte erstellen, die Sie in der Cloud (über die Management Console) oder auf der Integrationseinheit (über die Web Management Console) implementieren. Die Implementierung eines Projekts umfasst alle Laufzeitkomponenten, die erforderlich sind, um die in den Orchestrierungen des Projekts definierten Verarbeitungsprozesse auszuführen.

Wenn Sie ein Projekt entwickeln, müssen Sie zwischen zwei unterschiedlichen Formen der Implementierung unterscheiden:

- Die Publizierung und Implementierung sind zwei getrennte Schritte. Unter Publizierung ist die Umstufung eines Projekts von Studio in eine Integrationsumgebung (Cloud oder Integrationseinheit) oder an eine andere vorübergehende Position zu verstehen. Ein Projekt wird erst in der Integrationsumgebung ausgeführt, nachdem Sie es implementiert haben.
- Projekte können mehrere Konfigurationen haben, die ganz unterschiedliche Umgebungen unterstützen (Entwicklung, Test, Produktion). Der Einsatz von Studio zur Erstellung von Konfigurationseigenschaften für Projekte bietet höhere Flexibilität zum Zeitpunkt der Implementierung, da Sie die Eigenschaften an verschiedene Umgebungen binden können.

Die Integrationseinheit bietet die beiden folgenden Optionen, um Ihre Projekte von Studio auf die Integrationseinheit zu übertragen:


- Projekte können direkt auf einer Integrationseinheit publiziert werden.
- Projekte können von Studio an eine Staging-Position exportiert und von dort auf eine Integrationseinheit hochgeladen werden.

Unabhängig davon, ob Sie ein Projekt aus Studio exportieren und später auf die Integrationseinheit hochladen oder ob Sie es direkt von Studio auf der Integrationseinheit publizieren: Das Projekt kann erst auf der Integrationseinheit ausgeführt werden, wenn es zuvor implementiert wurde.

- [Wissenswertes über Konfigurationen](#)

Wenn Sie ein Projekt auf der Integrationseinheit publizieren, führt die Web Management Console (WMC) anschließend eine Konfiguration des Projekts aus. Wenn Sie ein Projekt auf einer Integrationseinheit publizieren, erstellt die WMC eine Standardprojektkonfiguration. Die Einstellungen der Standardprojektkonfiguration aktivieren die gesamte Orchestrierung im Projekt und ermöglichen eine rasche Projektimplementierung.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.gettingstarted.doc/getstart_deploymentconcepts.html

Wissenswertes über Konfigurationen

Wenn Sie ein Projekt auf der Integrationseinheit publizieren, führt die Web Management Console (WMC) anschließend eine Konfiguration des Projekts aus. Wenn Sie ein Projekt auf einer Integrationseinheit publizieren, erstellt die WMC eine Standardprojektkonfiguration. Die Einstellungen der Standardprojektkonfiguration aktivieren die gesamte Orchestrierung im Projekt und ermöglichen eine rasche Projektimplementierung.

Sie können viele verschiedene Konfigurationen für dasselbe Projekt auf Ihrer Integrationseinheit erstellen. Jede Konfiguration kann eine Verbindung zu einem anderen Endpunkt herstellen, wenn Sie Konfigurationseigenschaften verwendet haben, um die Verbindungsinformationen für den Endpunkt anzugeben. Beispielsweise könnte eine Konfiguration eine Verbindung zu einer Testdatenbank herstellen, während eine andere Konfiguration eine Verbindung zu einer Produktionsdatenbank herstellt. Projektkonfigurationen werden unter Verwendung der WMC erstellt. Sie werden bei der Erstellung aber standardmäßig nicht implementiert.

Publizierung

Unter Publizierung wird der Prozess des Bündelns eines bestimmten Integrationsprojekts (des benannten Projekts in Studio) und der Vorbereitung des Projekts für die Implementierung auf einer Integrationseinheit verstanden. Wenn Sie ein Projekt publizieren, erstellt Studio eine ausführbare Version des Projekts und sendet sie an die von Ihnen angegebene Integrationseinheit.

Export

Der Exportprozess ist dem Publizierungsprozess sehr ähnlich, da Ihr Projekt auch hier komprimiert wird. Doch das Ergebnis wird nicht auf die Integrationseinheit übertragen, sondern Sie geben der Datei einen Namen und speichern sie, um sie zu einem späteren Zeitpunkt auf die Integrationseinheit hochzuladen. Beispielsweise können in diesem Fall noch Tests von einem Qualitätskontrollteam durchgeführt werden.

Hochladen

Unter Hochladen wird der Prozess verstanden, bei dem ein Projekt, das aus Studio exportiert wurde, auf die Integrationseinheit übertragen wird. Für diese Task steht in der WMC eine Menüauswahl zur Verfügung.

Implementierung

Unter Implementierung wird der Prozess der Instanziierung aller Laufzeitkomponenten verstanden, die erforderlich sind, damit die Integrationseinheit die eigentliche Integration vornehmen kann. Die Implementierung setzt voraus, dass ein Projekt auf der Integrationseinheit publiziert oder auf sie hochgeladen wurde. Verwenden Sie die Web Management Console, um eine Projektkonfiguration zu implementieren.

Wissenswertes über Konfigurationseigenschaften

Konfigurationseigenschaften vereinfachen den Implementierungsprozess bei der Verlegung von einer Entwicklungsumgebung in eine Produktionsumgebung. Anstatt Konfigurationsdetails in den Endpunkteigenschaften fest zu codieren, können Sie Konfigurationseigenschaften erstellen und diese Eigenschaftsnamen dann auf den Konfigurationsseiten Ihrer Endpunkte verwenden.


Dies liegt daran, dass die in Studio erstellten Endpunkte mit bestimmten Adressinformationen (Hostname, IP-Adresse) und anderen Details (Benutzeraccount, Kennwort) konfiguriert werden. Diese Details müssen bei der Implementierung an die spezifischen Anforderungen der tatsächlichen Umgebung angepasst werden, in der das Projekt ausgeführt wird (unter der Annahme, dass die Entwicklungs-, Test- und Produktionsumgebungen verschiedene Server und Systeme verwenden).

Bei der Implementierung können die Werte, die den Eigenschaften zugeordnet sind, in die entsprechenden Hostnamen, IP-Adressen usw. geändert werden.

Weitere Informationen zum Erstellen von Konfigurationseigenschaften finden Sie in der Studio-Onlinehilfe.

Übergeordnetes Thema: [Implementierungskonzepte](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.gettingstarted.doc/getstart_aboutconfigurations.html

Vorinformationen für die Projektentwicklung

Bevor Sie ein eigenes Integrationsprojekt entwickeln, sollten Sie sich mit den Inhalten dieses Abschnitts vertraut machen.

- [Integrationsprojekt planen](#)
Wenn Sie mit der Entwicklung eines Integrationsprojekts beginnen, müssen Sie das Integrationsszenario definieren, bevor Sie Studio verwenden, um die Projektanforderungen in eine Orchestrierung umzusetzen.
- [Projektanforderungen in Studio-Komponenten umsetzen](#)
Wenn Sie die allgemeinen Ziele für Ihr Integrationsprojekt festgelegt haben, können Sie damit beginnen,

spezifischere Aspekte des Integrationsprojekts zu analysieren und die Studio-Komponenten zu ermitteln, die Sie zur Erreichung der Ziele einsetzen können.

- [Tipps zur Konfiguration der Integrationseinheit](#)
Sie haben die Möglichkeit, Änderungen an der Konfiguration Ihrer Integrationseinheit (Integration Appliance) vorzunehmen. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Kennwörter ändern, Benutzer und Gruppen einrichten oder die Konfiguration für optimale Leistung anpassen können.
- [Studio - Best Practices](#)
Im Folgenden finden Sie verschiedene Hinweise, die Ihnen helfen, Studio möglichst optimal zu nutzen.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.gettingstarted.doc/getstart_beforedevelopingyourprojects.html

Integrationsprojekt planen

Wenn Sie mit der Entwicklung eines Integrationsprojekts beginnen, müssen Sie das Integrationsszenario definieren, bevor Sie Studio verwenden, um die Projektanforderungen in eine Orchestrierung umzusetzen.

Integrationsszenario definieren

Für die Definition eines Integrationsszenarios müssen Sie ein klares Ziel festlegen. Anhand dieses Ziels können Sie dann die allgemeinen Projektanforderungen ermitteln:

- Endpunkte - Von welchem Quellensystem sollen die Daten zu welchem Zielsystem übertragen werden?
- Formate - In welchem Format liegen die Daten im Quellensystem vor? Welches Datenformat akzeptiert das Zielsystem?
- Umsetzung - Welche Art der Datenumsetzung wird benötigt, wenn die Quellen- und Zieldaten in unterschiedlichen Formaten oder in unterschiedlicher Struktur vorliegen? Müssen bestimmte Verarbeitungsregeln beachtet werden?

Beispiel: Es ist Ihr Ziel, mehrere Bestellungen zu konsolidieren und die konsolidierte Bestellung dann in die Datenbank eines Lieferanten zu stellen. Die allgemeinen Projektanforderungen könnten dann z. B. folgende Details beinhalten:


- Endpunkte - Das Quellensystem ist ein FTP-Server. Das Zielsystem ist eine Oracle-Datenbank.
- Formate - Die Quelldaten werden aus unstrukturierten Dateien (CSV) extrahiert, die auf dem FTP-Server gespeichert sind. Die Zieldatenbank erfordert Daten im Tabellenformat.
- Umsetzung - Es ist eine Umsetzung von einer unstrukturierten Datei in eine Tabelle erforderlich. Außerdem sollen Bestellungen an Standorten, an denen Umsatzsteuer erhoben wird, anders verarbeitet werden als Bestellungen an Standorten ohne Umsatzsteuer.
- Gesamtziel des Integrationsprojekts. Beispiel: Eine Bestellung, die als unstrukturierte Datei vorliegt, soll mit einer XML-Bestellung zu einer großen Bestellung kombiniert werden, die in der Datenbank des Lieferanten gespeichert wird.

Beispiel: Sie wollen mehrere Bestellungen konsolidieren. Prüfen Sie, ob die Bestellungen einem bestimmten Format entsprechen. Anschließend sind folgende Schritte erforderlich:

- Einige unstrukturierte Dateiquellen müssen in einer XML-Zieldatei konsolidiert werden.
- Dateien von einer FTP-Site müssen an eine andere übertragen werden.

Übergeordnetes Thema: [Vorinformationen für die Projektentwicklung](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.gettingstarted.doc/getstart_planninganintegrationproject.html

Projektanforderungen in Studio-Komponenten umsetzen

Wenn Sie die allgemeinen Ziele für Ihr Integrationsprojekt festgelegt haben, können Sie damit beginnen, spezifischere Aspekte des Integrationsprojekts zu analysieren und die Studio-Komponenten zu ermitteln, die Sie zur Erreichung der Ziele einsetzen können.

Sie können beginnen, indem Sie die folgenden Merkmale Ihres Integrationsprojekts analysieren:

- Aus welcher Quelle oder welchen Quellen sollen die Daten abgerufen werden und an welches Ziel wollen Sie die Daten übertragen? Diese Quellen und Ziele (Datenbanken, FTP-Server, HTTP-Server, E-Mail usw.) umfassen die Endpunkte, die als Teil eines Projekts in Studio erstellt werden.
- In welchem Format liegen die Quelldaten vor und welches Format sollen die Zieldaten haben? Textbasierte Dateien, wie z. B. EDI-Formate, CSV usw., können in Studio als ein Schema für unstrukturierte Dateien definiert werden, das die Daten in das entsprechende Format für die Integrationseinheit konvertiert. Darüber hinaus kann ein Schema für unstrukturierte Dateien verwendet werden, um Daten in einem unstrukturierten Dateiformat für die Verwendung außerhalb der Integrationseinheit zu erstellen. XML-basierte Daten können in ein Integrationsprojekt aufgenommen werden, indem die entsprechenden XML-Schemas (.xsd) oder Dokumenttypdefinitionen (.dtd) in Studio hochgeladen werden.
- Muss sich das Datenformat oder die Struktur zwischen Quelle und Ziel ändern und - falls ja - wie muss es sich ändern? Soll ein Teil der Verarbeitung auf dem Inhalt selbst basieren?

Durch das Ermitteln dieser Anforderungen werden die Informationen gewonnen, die erforderlich sind, um eine oder mehrere Orchestrierungen (in Studio) zu definieren - einschließlich einer Reihe von Aktivitäten wie z. B. Datenumsetzungen. Bei den Umsetzungen werden Daten von einem Format in ein anderes konvertiert. Beispielsweise können die Daten einer unstrukturierten Datei (Comma Separated Values, CSV) in XML-Daten konvertiert werden. Umsetzungen können auch Daten unterdrücken oder hinzufügen, Datentypen ändern und Berechnungen ausführen.

Übergeordnetes Thema: [Vorinformationen für die Projektentwicklung](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

Tipps zur Konfiguration der Integrationseinheit

Sie haben die Möglichkeit, Änderungen an der Konfiguration Ihrer Integrationseinheit (Integration Appliance) vorzunehmen. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Kennwörter ändern, Benutzer und Gruppen einrichten oder die Konfiguration für optimale Leistung anpassen können.

Standardkennwort ändern

Bei Verwendung der Web Management Console:

1. Klicken Sie rechts oben in der WMC auf Ihren Benutzernamen.
2. Wählen Sie Kennwort ändern aus.
3. Geben Sie das alte und das neue Kennwort ein und bestätigen Sie das neue Kennwort.
4. Klicken Sie auf Speichern.

Bei Verwendung der Befehlszeilenschnittstelle:

1. Verwenden Sie eine SSH-Verbindung, um sich bei der Befehlszeilenschnittstelle anzumelden. Starten Sie dazu eine Anwendung wie z. B. PuTTY.
2. Geben Sie den Hostnamen der Integrationseinheit ein.
3. Wählen Sie gegebenenfalls SSH als Verbindungsprotokoll aus oder stellen Sie andere Verbindungsparameter ein, die von der Anwendung angeboten werden.
4. Initialisieren Sie die Verbindung. Der Anmeldedialog wird beim ersten Zugriff angezeigt.
5. Melden Sie sich bei der Integrationseinheit mit dem Standardbenutzernamen und dem Standardkennwort an [Username=admin, Password = ! n0r1t5@C].
6. Führen Sie den folgenden Befehl aus: `auth set user admin <altes_kennwort> <neues_kennwort>`

Benutzer und Gruppen einrichten und die entsprechenden Berechtigungen definieren


Wie bei jeder anderen Einheit, mit der mehrere Benutzer arbeiten, müssen Sie auch hier Benutzer und Gruppen einrichten und die entsprechenden Berechtigungen für den Zugriff auf die Integrationseinheit definieren. Dabei sollten die Benutzer grundsätzlich nur die Berechtigungen erhalten, die sie zur Erledigung ihrer Arbeit benötigen. Weitere Informationen zum Festlegen von Berechtigungen finden Sie in der Onlinehilfe zur Web Management Console.

Integrationseinheit für optimale Leistung konfigurieren

Wenn ein Integrationsprojekt in der Produktionsumgebung implementiert wurde und ordnungsgemäß ausgeführt wird, können Sie die folgenden Parameter optimieren:

- Für jede Orchestrierung können Sie die Option für die Protokollierungsstufe von 'Alle' in 'Fehlerwerte' ändern.
- Für jede Benachrichtigung können Sie im Feld mit dem Überschreitungswert die Option 'Kritisch' einstellen.

Übergeordnetes Thema: [Vorinformationen für die Projektentwicklung](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.gettingstarted.doc/getstart_integrationapplianceconfigurationtips.html

Studio - Best Practices

Im Folgenden finden Sie verschiedene Hinweise, die Ihnen helfen, Studio möglichst optimal zu nutzen.

Festlegung von Namenskonventionen für Ihr Unternehmen

Verwenden Sie eindeutige und aussagefähige Namen (aussagefähig im Kontext der geschäftsbezogene Problemstellung, für die eine Lösung gefunden werden soll) bei allen Ihren Studio-Projekten und den zugehörigen Komponentendateien, Ordnern, Projekten, Orchestrierungen, Endpunkten usw. Die Namen sollten sich durch folgende Eigenschaften auszeichnen:

- **Eindeutig** - Bei Studio muss die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden: `dateiname1`, `DATEINAME1` und `DateiName1` sind drei unterschiedliche Dateien. Doch sollten sich die Studio-Projekte nicht alleine durch die Groß-/Kleinschreibweise unterscheiden, da dies zu Missverständnissen führen kann.
- **Beschreibend** - Beispielsweise könnte ein Projekt, bei dem es um Lieferanten und ein Bestandssystem geht, als "SupplyChainIntegration" bezeichnet werden.

Häufiges Sichern der Projekte

Besonders in Umgebungen mit mehreren Benutzern müssen Sie die Projekte häufig sichern. Sie können alle Studio-Projektdateien in kürzester Zeit sichern, indem Sie einfach den Inhalt des Verzeichnisses eines bestimmten Projekts in einer Datei komprimieren. Speichern Sie die komprimierte Datei dann an einem anderen Ort. Idealerweise geschieht dies in einem System mit Versionssteuerung, bei dem Sie die Projektänderungen verfolgen können.

Speichern von Projekten an einem zentralen Ort

Stellen Sie alle Projektdateien an einen zentralen Ort, vorzugsweise unter Verwendung von Software zur Versionssteuerung, sodass Projekte einfach zu finden und frühere Iterationen leicht abzurufen sind (dies ist besonders wichtig, wenn mehrere Entwickler gemeinsam am selben Projekt arbeiten).

Entwurf von Orchestrierungen für optimale Leistung

Ein möglichst großen Teil der Eingabedaten sollten mit den entsprechenden Funktionen der Quellensysteme vorverarbeitet werden, bevor Sie die Integration vornehmen. Das Umsetzen der Daten außerhalb der Quellensysteme erhöht den Verarbeitungsaufwand. Wenn Leistungsprobleme auftreten, müssen Sie prüfen, wie die Nutzung der Zuordnungsaktivität in der Orchestrierung eines Integrationsprojekts minimiert werden kann.

Beispiel: Wenn Sie Daten aus verschiedenen Datenbanksystemen integrieren, bietet es sich möglicherweise an, Extraktionstabellen zu erstellen, die die Daten vorverarbeiten, anstatt zu versuchen, alle Abweichungen zwischen den unterschiedlichen Datentypen durch die Orchestrierung aufzufangen.

Verwendung von Konfigurationseigenschaften für Endpunktdefinitionen

Anstatt bestimmte Detailangaben in Ihren Projektendpunkten fest zu codieren, können Sie Eigenschaften für diese Details verwenden. Sie definieren diese Konfigurationseigenschaften in Studio und verwenden die Management Console anschließend, um verschiedene Laufzeitwerte anzugeben. Bevor Sie das Projekt implementieren, müssen Sie die Eigenschaften für die konkreten Endpunkte in der Produktionsumgebung konfigurieren. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Onlinehilfe.

Testen der Aktivitäten und aller Definitionen in Studio (während des Entwurfs)

Wenn Sie Studio für den Entwurf aller Elemente einer Orchestrierung verwenden, müssen Sie Testdaten wo erforderlich verwenden, um sicherzustellen, dass die Zuordnungen wie erwartet funktionieren. Testen Sie vor der Publizierung eines Projekts alle Zuordnungen und Schemas für unstrukturierte Dateien mithilfe von Studio.

Einrichten von Entwicklungs- und Testumgebungen


Idealerweise sollten Sie Entwicklungs- und Testumgebungen einrichten, die Ihre Produktionsumgebung abbilden, einschließlich der Replikation von Datenquellen und -zielen in der Testumgebung.

- Extraktion (oder Replikation) von Produktionsdaten in Ihre Entwicklungs- und Testumgebungen.

Bevor Sie das Projekt implementieren, müssen Sie die Eigenschaften für die konkreten Endpunkte in der Produktionsumgebung konfigurieren, indem Sie die Konfigurationseigenschaften ändern. Weitere Informationen finden Sie in der Onlinehilfe zur Management Console.

Übergeordnetes Thema: [Vorinformationen für die Projektentwicklung](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.gettingstarted.doc/getstart_studiobestpractices.html

Glossar

Ein Glossar mit Begriffsbestimmungen.

Aktivität

Eine vollständige Funktionseinheit der Verarbeitung innerhalb einer Orchestrierung. Aktivitäten umfassen Aktivitäten der Ablaufsteuerung (Logik), Datenaktivitäten zur besseren Verarbeitung und Übertragung von Daten und Aktivitäten, die die Integration mit Datenbanksystemen, Unternehmenssystemen, Web-Servern, E-Mail-Servern und anderen Systemen ermöglichen. Eine Orchestrierung besteht aus einer Reihe von Aktivitäten.

Assets

Ergänzende Konfigurationsdateien, Scripts oder anderes Material, das einer bestimmten Aktivität zugeordnet ist. Die Puffertabellenscripts, die für eine Aktivität zum Einfügen in eine Datenbank erstellt wurden, sind zum Beispiel Assets. Assets werden über die Web Management Console gesteuert. Zugriffsberechtigungen für Assets können auch anderen Benutzern als den Benutzern der WMC erteilt werden. So können zum Beispiel DBAs Berechtigungen für die Assets erhalten, die zu einer Datenbankaktivität gehören, damit sie die erforderlichen Tabellen oder Trigger erstellen können.

Puffertabelle

Eine Zusatztable, die zusammen mit verschiedenen Datenbankmodulaktivitäten wie zum Beispiel der Einfügung von Einzeltabellen, der Aktualisierung oder dem Löschen von Datenbankaktivitäten verwendet wird. Wenn Sie eine der DML-Datenbankaktivitäten (Data Manipulation Language) konfigurieren, generiert Studio ein SQL-Script, das für die Erstellung des entsprechenden Triggers in der Datenbanktabelle verwendet werden kann. Die Puffertabelle wird gefüllt, wenn das auslösende Ereignis (INSERT, UPDATE, DELETE) auftritt. Die Puffertabelle stellt die Mittel zur Erfassung der Datenbankänderungen und zum Auslösen der Verarbeitung durch die Orchestrierung zur Verfügung.

Befehlszeilenschnittstelle

Eine textbasierte Alternative zur Web Management Console für die Konfiguration, Verwaltung und Abfrage einer Integrationseinheit.

Steuertabelle

Eine Datenbanktabelle, die die Verwendung von Datenbankendpunkten in Integrationen erleichtert. Ebenso wie bei Puffertabellen generiert Studio Scripts, um Steuertabellen zu erstellen, die verwendet werden können, um sicherzustellen, dass das Einfügen, Aktualisieren und Löschen bestimmter Tabellen nur genau einmal erfolgt.

Implementieren

Eine Instanz einer Projektkonfiguration auf einer Integrationseinheit erstellen.

Dokument

Eine beliebige XML-Schemadatei, DTD oder andere Konfigurationsdatei, aus denen das Integrationsprojekt besteht.

Dynamischer Begrenzer

Ein Begrenzer, der innerhalb der Felder der Nachricht selbst erstellt wird. Ein Beispiel ist der Nachrichtenheader einer HL7 PID (Patienten-ID), der den Anfang eines neuen Datensatzes in einer Datei bestimmt, die einen Stapel elektronischer Datensätze mit Patientendaten enthält.

Leerer Platzhalter

Tritt in Aktivitäten als Platzhalter auf, die über mehrere Verzweigungen verfügen. Dabei steht der Platzhalter als Anfangsplatzhalter für die Aktivitäten in der Verzweigung. Das Ablegen anderer Aktivitäten auf dieses Symbol führt zu dessen Entfernung.

Endpunkt

Ist ein externes System - wie zum Beispiel ein Datenbankserver, ein FTP-Server, ein E-Mail-System oder eine Unternehmensanwendung -, zu dem die Integrationseinheit eine Verbindung herstellt, um Daten während der Laufzeit abzurufen oder zurückzugeben.

Unstrukturierte Datei

Eine Datei, die keine XML-Daten enthält. Unstrukturierte Dateien haben in der Regel zwei Typen: Entweder eine Datei mit Begrenzer, wobei ein Komma, ein Tabulator, ein Leerzeichen oder ein anderer Begrenzer verwendet wird, um Felder und Datensätze variabler Länge zu trennen. Oder eine positionsgebundene Datei, in der Felder und Datensätze eine feste Breite haben.

Für Jedes

Eine Aktivität, die innerhalb einer Nachrichtenstruktur iteriert, in der Daten wiederholt auftreten.

Schema für unstrukturierte Dateien

Definiert, wie eine bestimmte Gruppe von unstrukturierten Dateien interpretiert werden soll. Studio erstellt ein Schema für unstrukturierte Dateien (XML-Schema) auf Grundlage der von Ihnen im Teilfenster 'Nachrichtendefinition' definierten Konfiguration. Ein Schema für unstrukturierte Dateien wird von der Aktivität 'Unstrukturierte Datei lesen' verwendet, um eine unstrukturierte Quellendatei in XML zu konvertieren.

Funktion

Zeichenfolge, mathematische und sonstige Funktionen, die von Studio bereitgestellt werden. Sie können diese Funktionen zur Definition der Verarbeitung in Ihren Orchestrierungen verwenden. Zusätzlich zu den vordefinierten Funktionen ermöglicht Studio Ihnen die Erstellung Ihrer eigenen angepassten Funktionen und das Hinzufügen von Suchtabellen.

Integrationsprojekt

Die verschiedenen Eingaben, Ausgaben (Endpunkte), Zuordnungen und Schemadefinitionen (Umsetzungen, Nachrichtenformate), Orchestrierungen und Konfigurationsdaten, die eine Integrationslösung darstellen, die in Studio entwickelt und auf der Integrationseinheit (Integration Appliance) implementiert wurde.

Job

Eine bestimmte Laufzeitinstanz einer Orchestrierung.

Zuordnung

Eine Komponente, mit der Sie Eingabeparameter an Variablen und Variablen an Orchestrierungen binden können. Zahlreiche Aktivitäten von Studio enthalten integrierte Zuordnungen, die Sie während der Entwicklung im Kontext einer Orchestrierung konfigurieren müssen, um zu definieren, wie Parameter

tatsächlich den Variablen zugeordnet werden sollen und wie die Variablen in der Orchestrierung verarbeitet werden sollen. Zusätzlich zu den eingebetteten Aktivitätszuordnungen verfügt Studio über eine eigenständige Aktivität 'Zuordnen', mit der Sie jeden Typ von Eingabe und Ausgabe an die Orchestrierung binden können.

Knoten

Alle Dateneingaben in die Integrationseinheit (Integration Appliance) bzw. alle Datenausgaben aus der Integrationseinheit werden in Studio in Form einer Reihe von Knoten wie in eine baumförmige hierarchische Struktur einbezogen. In vielen Fällen stellen die Knoten die Struktur und den Inhalt eines XML-Dokuments dar. Aber in zahlreichen anderen Fällen trifft dies nicht zu (z. B. Zeilen in Datenbanktabellen werden als Knoten dargestellt). Knoten in Studio enthalten Informationen über die Struktur, den Typ des Inhalts, der unterstützt werden kann, oder weitere Merkmale der Daten.

Orchestrierung

Die bestimmte Reihenfolge der Verarbeitungsaktivitäten (wie z. B. Datenkonvertierung, Umsetzung und Steuerlogik von Aktivitäten), Endpunkte und Datentypen, die mithilfe von Studio definiert und konfiguriert und für die Ausführung in der Integrationseinheit (Integration Appliance) implementiert wurden.

Parameter

Ein Wert, der an eine Aktivität oder an eine Orchestrierung übergeben wurde. Zum Beispiel sind 'filename' und 'data' zwei der Parameter, die von einem FTP-Endpunkt an eine Orchestrierung übergeben werden können.

Auswählen

Die Aktivität 'Auswählen' legt auf der Basis der aufgetretenen Aktion fest, welche Starteraktivität ausgeführt werden soll. Eine Aktivität 'Auswählen' kann beispielsweise drei Verzweigungen enthalten: eine Verzweigung mit der Aktivität 'Eingefügte Zeilen abrufen', eine Verzweigung mit der Aktivität 'Gelöschte Zeilen abrufen' und eine Verzweigung mit der Aktivität 'Aktualisierte Zeilen abrufen'. Wenn ein UPDATE-Ereignis in der Datenbank auftritt, wird eine Instanz der Orchestrierung erstellt, und eine Verzweigung, die die Aktivität 'Aktualisierte Zeilen abrufen' enthält, wird erstellt.

Projekt

Ein Projekt, das in Cast Iron Studio definiert und erstellt wurde. Jedes Projekt verfügt über eine Eigenschaftendatei (filename.sp3) und einige zusätzliche Metadatendateien und -ordner, die alle Integrationselemente, Orchestrierungen, Endpunkte, XML-Schemas, unstrukturierte Dateien und deren spezifische Konfiguration (Variablen, Parameter) umfassen.

Publizieren

Kopiert alle Projektdateien von Studio in eine Integrationseinheit (Integration Appliance) oder in einen temporären Staging-Bereich wie ein gemeinsames Verzeichnis auf einem Dateiserver, um eine nachfolgende Laufzeitkonfiguration und die Implementierung in einer bestimmten Umgebung zu ermöglichen. Der Publizierungsprozess umfasst die Validierung des Projekts, das Erstellen einer Datei mit der Erweiterung '.par', die Dokumente der Projektkonfiguration enthält, und das Senden des Pakets an die angegebene Integrationseinheit.

Datensatzkennung

Ein Sonderfeld, das Datensätze in bestimmten Typen von unstrukturierten Dateien, wie z. B. EDI-Dateien (Electronic Data Interchange) oder HL7-Dateien (Health Level 7) begrenzt. Eine HL7 PID (Patienten-ID) ist eine Datensatzkennung.

Wiederholungsbegrenzer

Ein Begrenzungszeichen in einer unstrukturierten Datei, das verwendet wird, wenn den Daten ein eindeutiger Wert wie z. B. eine Datensatz-ID fehlt, um einen Datensatz von einem anderen zu unterscheiden.

Ersetzen

Tritt in 'Auswählen'- und anderen Aktivitätsverzweigungen als ein Anfangsplatzhalter für die Endpunktaktivität ein, um eine Nachricht für diese Verzweigung zu empfangen. Das Ablegen einer Aktivität 'Endpunkt empfangen' auf diesem Symbol führt zu dessen Entfernung.

Gespeicherte Prozedur

Eine funktionelle Codeeinheit, die in einer Datenbank gespeichert ist und explizit durch Aufrufen ihres Namens ausgeführt wird. Gespeicherte Prozeduren können verwendet werden, um Puffertabellen zu füllen, wenn bestimmte Aktivitäten zum Einfügen, Aktualisieren oder Löschen für eine bestimmte Datenbanktabelle auftreten.

Studio

Eine integrierte Entwicklungsumgebung (IDE, Integrated Development Environment) zur Erstellung, Konfiguration und Publizierung von Integrationsprojekten und der Orchestrierungen, die aus ihnen bestehen. Studio-Projekte werden auf der Cast Iron Integration Appliance ausgeführt.

Beenden

Stoppt die Verarbeitung durch die Orchestrierung.

Umsetzung

Konvertiert Daten von einem Format in ein anderes Format. Beispielsweise können die Daten einer unstrukturierten Datei (Comma Separated Values, CSV) in XML-Daten konvertiert werden. Umsetzungen können auch Daten unterdrücken oder hinzufügen, Datentypen ändern und Berechnungen ausführen.

Trigger

Ein Typ von in Datenbanken gespeicherten Prozeduren, die als 'implizit' bezeichnet werden, wenn ein Trigger-Ereignis im Datenbankmodul auftritt (wie zum Beispiel INSERT, UPDATE oder DELETE in einer Tabelle).


Variable

Wird für die Übergabe von Datenwerten zur Verarbeitung an die Orchestrierung verwendet. Variablen werden von Zuordnungen verwendet, um die Quelle und das Ziel zu identifizieren. Einige Aktivitäten erstellen automatisch Variablen.

While-Schleife

Initialisiert beliebige untergeordnete Aktivitäten und verarbeitet diese kontinuierlich, bis eine angegebene Bedingung wahr ist.

Feedback | Notices


 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.gettingstarted.doc/getstart_glossary.html

Rechtliche Informationen

- [Bemerkungen](#)
- [Nutzungsbedingungen für Information Centers](#)
Die Berechtigung zur Nutzung dieser Veröffentlichungen wird Ihnen auf Basis der folgenden Bedingungen gewährt.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

Bemerkungen

Die vorliegenden Informationen wurden für Produkte und Services entwickelt, die auf dem deutschen Markt angeboten werden.

Möglicherweise bietet IBM® die in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte, Services oder Funktionen in anderen Ländern nicht an. Informationen über die gegenwärtig im jeweiligen Land verfügbaren Produkte und Services sind beim zuständigen IBM Ansprechpartner erhältlich. Hinweise auf IBM Lizenzprogramme oder andere IBM Produkte bedeuten nicht, dass nur Programme, Produkte oder Services von IBM verwendet werden können. Anstelle der IBM Produkte, Programme oder Services können auch andere, ihnen äquivalente Produkte, Programme oder Services verwendet werden, solange diese keine gewerblichen oder anderen Schutzrechte von IBM verletzen. Die Verantwortung für den Betrieb von Produkten, Programmen und Services anderer Anbieter liegt beim Kunden.

Für in diesem Handbuch beschriebene Erzeugnisse und Verfahren kann es IBM Patente oder Patentanmeldungen geben. Mit der Auslieferung dieses Handbuchs ist keine Lizenzierung dieser Patente verbunden. Lizenzanforderungen sind schriftlich an folgende Adresse zu richten (Anfragen an diese Adresse müssen auf Englisch formuliert werden):

IBM Director of Licensing
IBM Europe, Middle East & Africa
Tour Descartes
2, avenue Gambetta
92066 Paris La Defense
France

Trotz sorgfältiger Bearbeitung können technische Ungenauigkeiten oder Druckfehler in dieser Veröffentlichung nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen werden in regelmäßigen Zeitabständen aktualisiert und als Neuausgabe veröffentlicht. IBM kann ohne weitere Mitteilung jederzeit Verbesserungen und/oder Änderungen an den in dieser Veröffentlichung beschriebenen Produkten und/oder Programmen vornehmen.

Verweise in diesen Informationen auf Websites anderer Anbieter werden lediglich als Service für den Kunden bereitgestellt und stellen keinerlei Billigung des Inhalts dieser Websites dar. Das über diese Websites verfügbare Material ist nicht Bestandteil des Materials für dieses IBM Produkt. Die Verwendung dieser Websites geschieht auf eigene Verantwortung.

Werden an IBM Informationen eingesandt, können diese beliebig verwendet werden, ohne dass eine Verpflichtung gegenüber dem Einsender entsteht.

Lizenznehmer des Programms, die Informationen zu diesem Produkt wünschen mit der Zielsetzung: (i) den Austausch von Informationen zwischen unabhängig voneinander erstellten Programmen und anderen Programmen (einschließlich des vorliegenden Programms) sowie (ii) die gemeinsame Nutzung der ausgetauschten Informationen zu ermöglichen, wenden sich an folgende Adresse:

IBM United Kingdom Laboratories,
Mail Point 151,
Hursley Park,
Winchester,
Hampshire,
England
SO21 2JN

Die Bereitstellung dieser Informationen kann unter Umständen von bestimmten Bedingungen - in einigen Fällen auch von der Zahlung einer Gebühr - abhängig sein.

Die Lieferung des in diesen Informationen beschriebenen Lizenzprogramms sowie des zugehörigen Lizenzmaterials erfolgt auf der Basis der IBM Rahmenvereinbarung bzw. der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von IBM, der IBM Internationalen Nutzungsbedingungen für Programmpakete oder einer äquivalenten Vereinbarung.

Alle in diesem Dokument enthaltenen Leistungsdaten stammen aus einer kontrollierten Umgebung. Die Ergebnisse, die in anderen Betriebsumgebungen erzielt werden, können daher erheblich von den hier erzielten Ergebnissen abweichen. Einige Daten stammen möglicherweise von Systemen, deren Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist. Eine Gewährleistung, dass diese Daten auch in allgemein verfügbaren Systemen erzielt werden, kann nicht gegeben werden. Darüber hinaus wurden einige Daten unter Umständen durch Extrapolation berechnet. Die tatsächlichen Ergebnisse können davon abweichen. Benutzer dieses Dokuments sollten die entsprechenden Daten in ihrer spezifischen Umgebung prüfen.

Alle Informationen zu Produkten anderer Anbieter stammen von den Anbietern der aufgeführten Produkte, deren veröffentlichten Ankündigungen oder anderen allgemein verfügbaren Quellen. IBM hat diese Produkte nicht getestet und kann daher keine Aussagen zu Leistung, Kompatibilität oder anderen Merkmalen machen. Fragen zu den Leistungsmerkmalen von Produkten anderer Anbieter sind an den jeweiligen Anbieter zu richten.

Aussagen über Pläne und Absichten von IBM unterliegen Änderungen oder können zurückgenommen werden und repräsentieren nur die Ziele von IBM.

Diese Veröffentlichung enthält Beispiele für Daten und Berichte des alltäglichen Geschäftsablaufs. Sie sollen nur die Funktionen des Lizenzprogramms illustrieren und können Namen von Personen, Firmen, Marken oder Produkten enthalten. Alle diese Namen sind frei erfunden; Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Namen und Adressen sind rein zufällig.

COPYRIGHTLIZENZ:

Diese Veröffentlichung enthält Beispielanwendungsprogramme, die in Quellsprache geschrieben sind und Programmier Techniken in verschiedenen Betriebsumgebungen veranschaulichen. Sie dürfen diese Beispielprogramme kostenlos kopieren, ändern und verteilen, wenn dies zu dem Zweck geschieht, Anwendungsprogramme zu entwickeln, zu verwenden, zu vermarkten oder zu verteilen, die mit der Anwendungsprogrammierschnittstelle für die Betriebsumgebung konform sind, für die diese Beispielprogramme geschrieben werden. Diese Beispiele wurden nicht unter allen denkbaren Bedingungen getestet. Daher kann IBM die Zuverlässigkeit, Wartungsfreundlichkeit oder Funktion dieser Programme weder zusagen noch gewährleisten.

Kopien oder Teile der Beispielprogramme bzw. daraus abgeleiteter Code müssen folgenden Copyrightvermerk beinhalten:

© (Name Ihrer Firma) (Jahr). Teile des vorliegenden Codes wurden aus Musterprogrammen der IBM Corp. abgeleitet. © Copyright IBM Corp. _enter the year or years_. Alle Rechte vorbehalten.

Übergeordnetes Thema: [Rechtliche Informationen](#)

Marken

IBM, das IBM Logo und ibm.com sind Marken oder eingetragene Marken der IBM Corporation. Weitere Produkt- und Servicennamen können Marken von IBM oder anderen Unternehmen sein. Eine aktuelle Liste der IBM Marken finden Sie auf der Webseite "Copyright and trademark information" unter <http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml>.

Adobe, das Adobe-Logo, PostScript und das PostScript-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern.

Intel, Intel Inside (Logos), MMX und Pentium sind in gewissen Ländern Marken der Intel Corporation.

Java™ und alle auf Java basierenden Marken und Logos sind Marken oder eingetragene Marken der Oracle Corporation und/oder ihrer verbundenen Unternehmen.

Linux ist eine eingetragene Marke von Linus Torvalds in den USA und/oder anderen Ländern.

Microsoft und Windows sind Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

UNIX ist eine eingetragene Marke von The Open Group in den USA und anderen Ländern.

Weitere Unternehmens-, Produkt- oder Servicenamen können Marken von IBM oder anderen Herstellern sein.

Hinweise zur Datenschutzrichtlinie


IBM Softwareprodukte, einschließlich Software as a Service-Lösungen ("Softwareangebote"), können Cookies oder andere Technologien verwenden, um Informationen zur Produktnutzung zu erfassen, die Endbenutzererfahrung zu verbessern und Interaktionen mit dem Endbenutzer anzupassen oder zu anderen Zwecken. In vielen Fällen werden von den Softwareangeboten keine personenbezogenen Daten erfasst. Einige der IBM Softwareangebote können Sie jedoch bei der Erfassung personenbezogener Daten unterstützen. Wenn dieses Softwareangebot Cookies zur Erfassung personenbezogener Daten verwendet, sind nachfolgend nähere Informationen über die Verwendung von Cookies durch dieses Angebot zu finden.

Je nachdem, welche Konfigurationen implementiert wurden, ist es möglich, dass dieses Softwareangebot Sitzungscookies und persistente Cookies zum Erfassen der Namen, Benutzernamen, Kennwörter, Profilenames oder anderer personenbezogener Daten einzelner Benutzer für die Sitzungsverwaltung, Authentifizierung, Single-Sign-on-Konfiguration oder für einen besseren Bedienungskomfort bzw. die Identifikation von Webseiten verwendet, die der Benutzer vor der Anmeldung geladen hat. Diese Cookies können inaktiviert werden, verlieren dadurch allerdings ihre Funktion.

Wenn die für dieses Softwareangebot genutzten Konfigurationen Sie als Kunde in die Lage versetzen, personenbezogene Daten von Endbenutzern über Cookies und andere Technologien zu erfassen, müssen Sie sich zu allen gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf eine solche Datenerfassung, einschließlich aller Mitteilungspflichten und Zustimmungsanforderungen, rechtlich beraten lassen.

Weitere Informationen zur Nutzung verschiedener Technologien, einschließlich Cookies, für diese Zwecke finden Sie in der "IBM Online-Datenschutzerklärung" unter <http://www.ibm.com/privacy> und in der "IBM Online-Datenschutzerklärung" unter <http://www.ibm.com/privacy/details> im Abschnitt "Cookies, Web-Beacons und sonstige Technologien" sowie im Abschnitt "IBM Software Products and Software-as-a-Service Privacy Statement" unter <http://www.ibm.com/software/info/product-privacy>.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.gettingstarted.doc/notices.html>

Nutzungsbedingungen für Information Centers

Die Berechtigung zur Nutzung dieser Veröffentlichungen wird Ihnen auf Basis der folgenden Bedingungen gewährt.

Anwendbarkeit

Diese Bedingungen gelten zusätzlich zu den Nutzungsbedingungen für die IBM® Website.

Persönliche Nutzung

Sie dürfen diese Veröffentlichungen zu Ihrer persönlichen, nicht kommerziellen Nutzung vervielfältigen, vorausgesetzt, dass alle Eigentumsvermerke erhalten bleiben. Sie dürfen diese Veröffentlichungen oder Teile der Veröffentlichungen ohne ausdrückliche Genehmigung von IBM nicht weitergeben, anzeigen oder abgeleitete Werke davon erstellen.

Kommerzielle Nutzung

Sie dürfen diese Veröffentlichungen nur innerhalb Ihres Unternehmens und unter der Voraussetzung, dass alle Eigentumsvermerke erhalten bleiben, vervielfältigen, weitergeben und anzeigen. Sie dürfen diese Veröffentlichungen oder Teile der Veröffentlichungen ohne ausdrückliche Genehmigung von IBM außerhalb Ihres Unternehmens nicht vervielfältigen, weitergeben, anzeigen oder abgeleitete Werke davon erstellen.

Rechte

Abgesehen von den hier gewährten Berechtigungen erhalten Sie keine weiteren Berechtigungen, Lizenzen oder Rechte (veröffentlicht oder stillschweigend) in Bezug auf die Veröffentlichungen oder darin enthaltene Informationen, Daten, Software oder geistiges Eigentum.


IBM behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument gewährten Berechtigungen nach eigenem Ermessen zurückzuziehen, wenn sich die Nutzung der Veröffentlichungen für IBM als nachteilig erweist oder wenn die obigen Nutzungsbestimmungen nicht genau befolgt werden.

Sie dürfen diese Informationen nur in Übereinstimmung mit allen anwendbaren Gesetzen und Verordnungen, einschließlich aller US-amerikanischen Exportgesetze und Verordnungen, herunterladen und exportieren.

IBM übernimmt keine Gewährleistung für den Inhalt dieser Veröffentlichungen. Diese Veröffentlichungen werden auf der Grundlage des gegenwärtigen Zustands (auf "as-is"-Basis) und ohne eine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung für die Handelsüblichkeit, die Verwendungsfähigkeit für einen bestimmten Zweck oder die Freiheit von Rechten Dritter zur Verfügung gestellt.

Übergeordnetes Thema: [Rechtliche Informationen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

[http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.gettingstarted.doc/termsandconditions.htm](http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.gettingstarted.doc/termsandconditions.html)
l

IBM Cast Iron Studio

IBM® Cast Iron Studio ist ein Entwicklungstool, das für den Entwurf, das Testen und die Publizierung von Integrationsprojekten auf einer Integrationseinheit (Integration Appliance) von IBM Cast Iron verwendet wird. Studio bietet zahlreiche Entitäten, die Sie in einen Arbeitsbereich ziehen und als Teil einer oder mehrerer Geschäftsprozessorchestrierungen konfigurieren können, die ein Integrationsprojekt bilden.

Bevor Sie beginnen, lesen Sie bitte [Grundlegende Informationen zu Studio](#), um sich mit der verwendeten Umgebung von Studio und der verwendeten Terminologie vertraut zu machen. Anschließend lesen Sie die Abschnitte der Hilfe, in denen auf bestimmte Tasks eingegangen wird.

Detaillierte Informationen zur Implementierung Ihrer Projekte und zur Arbeit mit diesen Projekten auf der Integrationseinheit (Integration Appliance) finden Sie in der [Hilfe zur Webmanagementkonsole](#).

Eine Übersicht der Konzepte von Studio sowie ein schrittweise aufgebautes Beispiel zum Erstellen, Testen und Publizieren eines Projekts finden Sie im Abschnitt [Einführung - Erste Schritte](#).


Teilfenster 'Einführung' von IBM Cast Iron Studio

Wenn Sie Studio das erste Mal starten, wird das Teilfenster 'Einführung in IBM Cast Iron Studio' angezeigt. Falls Studio geschlossen war, während Sie ein vorhandenes Projekt bearbeitet haben, lädt Studio automatisch das zuletzt bearbeitete Projekt. Klicken Sie auf eine Entität auf der Registerkarte Projekt, um ein geladenes Projekt zu bearbeiten.

Die folgenden Optionen stehen im Teilfenster 'Einführung' von IBM Cast Iron Studio zur Verfügung:

- [Projekt erstellen](#) - Ruft das Dialogfenster 'Neues Studio-Projekt' auf. Verwenden Sie das Dialogfenster 'Neues Studio-Projekt', um ein neues leeres Projekt mit einer leeren Standardorchestrierung zu erstellen.
- [Projekt öffnen](#) - Das Dialogfenster 'Öffnen' wird gestartet. Verwenden Sie das Dialogfenster 'Öffnen', um eine vorhandene Projektdatei zu suchen und diese zu öffnen. Eine Projektdatei von Studio endet mit der Erweiterung '.sp3'.
- **Kürzlich geöffnetes Projekt** - Klicken Sie direkt auf den Projektnamen unter dem Ordner Kürzlich geöffnete Projekte, um ein Projekt zu öffnen, das kürzlich geöffnet war.
- **Hilfe anzeigen** - Hiermit rufen Sie die Hilfe von Studio auf.
- **Lösungen suchen** - Ruft das Dialogfenster für Schablonenintegrationsprojekte (TIPs) [Schablonenintegrationsprojekte \(TIPs\) suchen](#) auf, in dem Sie nach TIPs im Lösungsrepository von Cast Iron suchen können.

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/basics_welcome.html

Mit Projekten arbeiten

Diese Seite ist der Ausgangspunkt für die Suche nach Informationen zur Arbeit mit Projekten, die IBM® Cast Iron Studio verwenden.

- [Grundlegende Informationen zu Studio](#)
Studio bietet eine Umgebung, die als Arbeitsbereich bezeichnet wird und in der Sie Ihre Integrationsprojekte gestalten und konfigurieren können. Die Toolbox ist ein Bereich neben dem Arbeitsbereich, in dem mehrere Registerkarten mit zahlreichen Komponenten enthalten sind, die Sie für die Erstellung eines Integrationsprojekts verwenden können. Zu diesen Komponenten gehören Endpunkte, Schemas, Orchestrierungen, Formatvorlagen (Style Sheets), Umsetzungen, WSDLs, Aktivitäten, Variablen und Funktionen.
- [Neues Projekt erstellen](#)
Immer wenn Sie ein neues Projekt erstellen, wird auch eine Projekteigenschaftendatei mit dem Projektnamen erstellt. Diese Eigenschaftendateien werden verwendet, wenn Sie Projekte exportieren oder veröffentlichen.
- [Projekt mit einem Kennwort schützen](#)
Sie können ein Projekt in Studio schützen, indem Sie dem Projekt ein Kennwort zuordnen.
- [Projekt öffnen](#)
Wenn Sie Studio starten, wird standardmäßig das Projekt angezeigt, das Sie zuletzt bearbeitet haben. Es gibt mehrere Möglichkeiten, um ein anderes Projekt zu öffnen.
- [Projekt speichern](#)
Sie können ein Projekt mithilfe der Symbolleiste von Studio speichern.
- [Projekt umbenennen](#)
Sie können ein Projekt mit der Symbolleiste von Studio umbenennen.
- [Projekt publizieren](#)
Wenn Sie ein Projekt publizieren, stellt Studio eine Verbindung zu einer Integrationseinheit (Integration Appliance) her und aktualisiert die Integrationseinheit direkt mit den Dokumenten, die das Projekt bilden. Publizieren Sie ein Projekt, wenn es abgeschlossen und geprüft ist und wenn es in Studio getestet wurde. Sie können kein Projekt publizieren, das nicht erfolgreich geprüft wurde.
- [Projekt exportieren](#)
Durch einen Export werden alle Orchestrierungen, Endpunkte, Schemas und andere Elemente, die zum Projekt gehören, in einer einzelnen Datei gespeichert, die mit der Erweiterung .par endet.
- [Projekteinstellungen konfigurieren](#)
Sie können über das Dialogfenster 'Projekteinstellungen' eine eindeutige Versionsnummer zu einem Projekt zuordnen.
- [Benutzervorgaben festlegen](#)
Im Dialogfenster 'Benutzervorgaben' können Sie folgende Benutzervorgaben angeben: Projekt, Orchestrierung, unstrukturierte Datei, SSL/Kerberos, Sitzungsanmeldung und XML-Schema. Sie können die Benutzervorgaben jederzeit ändern.
- [Konfigurationseigenschaften erstellen](#)
Konfigurationseigenschaften oder Name/Wert-Paare in einem Projekt erstellen. Verwenden Sie Konfigurationseigenschaften, um die Standardwerte für Zielknoten einer Zuordnung im Zuordnungseditor zur Verfügung zu stellen.
- [Konfigurationseigenschaften bearbeiten](#)
Sie können Konfigurationseigenschaften in Studio und in der Webmanagementkonsole (WMC) bearbeiten.
- [Globale Konfigurationseigenschaften erstellen](#)
Wenn eine globale Konfigurationseigenschaft erstellt wurde, können Sie anschließend die globale Konfigurationseigenschaft als Projektkonfigurationseigenschaft in ein Projekt importieren.
- [Schablonenintegrationsprojekte \(TIPs\) suchen](#)
Schablonenintegrationsprojekte (TIPs, Template Integration Projects) werden im Lösungsrepository von Cast Iron gespeichert. TIPs führen Sie mithilfe des Konfigurationsassistenten durch die Konfigurationsschritte für ein Integrationsszenario. TIPs können auf Ihre lokale Maschine heruntergeladen werden. Das Anmeldefenster wird vorab mit dem Benutzernamen und dem Kennwort gefüllt, um Ihnen das Herunterladen der TIPs ohne Registrierung zu erleichtern.















- [Modulproviderbibliotheken installieren](#)
Sowohl IBM Cast Iron Studio als auch die Integrationseinheit (Integration Appliance) erfordert den Import von Bibliotheksdateien (.jar und .dll), die Instanzen bestimmter Connectortypen zugeordnet sind. Die folgenden Connectors erfordern zum Beispiel zusätzliche Bibliotheken: Database Connector, JDE, JMS, MQ, PeopleSoft und SAP. Diese Dateien müssen in Studio vorhanden sein, um die Konfiguration der Endpunkte und Orchestrierungen zu aktivieren, die einen dieser Connectors verwenden.
- [Dateien in ein Projekt hochladen](#)
Sie können nur bestimmte Typen von Dateien in ein Projekt hochladen. Wenn Sie zum Beispiel planen, eine Zeichenfolge zu XML-Daten zuzuordnen (gültig für ein bestimmtes XML-Schema), müssen Sie zuerst die XML-Schemadatei (die mit der Erweiterung .xsd endet) in das Projekt hochladen, bevor Sie die Knoten im XML-Schema zuordnen.
- [Enthaltene XML-Schemata hochladen](#)
Ein XML-Schema oder WSDL-Dokument kann andere XML-Schemata im Hauptdokument enthalten. Dazu stehen die Möglichkeiten Schemaeinschluss, Schemaeinschluss mit Neudefinition und Namespace-Import zur Verfügung.
- [Position einer hochzuladenden Datei angeben](#)
Dateien können von einem Webstandort (HTTP- oder FTP-Server) oder aus dem lokalen Dateisystem in ein Projekt hochgeladen werden.
- [Gültige externe Dateitypen für ein Projekt](#)
Beim Erstellen von Orchestrierungen können Sie XML-Schemas oder andere Dateien in Ihr Projekt hochladen, um die Konfigurationstask abzuschließen. Externe Dateien werden in Verbindungsaktivitäten und Orchestrierungen verwendet, die eine Nachricht aufweisen, die besagt, dass Studio ein XML-Schema nicht automatisch generieren kann. Sie müssen ein XML-Schema oder eine DTD zur Verfügung stellen, falls die Nachricht konvertiert werden muss oder falls Sie einen Jobschlüssel für die Nachricht definieren müssen.
- [Gültige Namen](#)
Gültige Namen für Projekte, Endpunkte, Orchestrierungen, Style-Sheets, Schemata für unstrukturierte Dateien, XML-Schemata, WSDLs und Konvertierungen dürfen 42 Zeichen nicht überschreiten und keine reservierten Zeichen oder Wörter enthalten.
- [Operationen zum rückgängig Machen und Wiederherstellen](#)
Studio speichert die letzten Aktionen bis zu einer Anzahl von 100 Aktionen, und ermöglicht Ihnen, diese Aktionen rückgängig zu machen bzw. wiederherzustellen. Sie können Aktionen rückgängig machen und wiederherstellen, die Sie in den Feldern der Benutzeroberfläche, den Orchestrierungssichten, im Zuordnungseditor, in der Projektbaumstruktur, in den Konfigurationseigenschaften und bei Aktivitäten im Teilfenster 'Variable' vorgenommen haben.
- [Geändertes XML-Schema aktualisieren](#)
Wenn Sie ein Projekt erstellt haben, das ein XML-Schema verwendet, und das XML-Schema geändert wird, können Sie versuchen, das vorhandene XML-Schema mit dem neuen XML-Schema zu aktualisieren.
- [Projektexplorer verwenden](#)
Das Dialogfenster 'Projektexplorer' listet die Gruppe von Entitäten des aktuellen Typs auf, die bereits für das Projekt definiert wurden.
- [HTTP-Dienstprogramm für 'Post' verwenden](#)
Dieses Dienstprogramm stellt eine einfache HTTP-Clientschnittstelle bereit, durch die Sie Nachrichten/Anforderungen an HTTP-Server übergeben können. Dies ist für Orchestrierungen nützlich, die eine HTTP-Aktivität **Anforderung empfangen** als Starteraktivität haben.



Grundlegende Informationen zu Studio

Studio bietet eine Umgebung, die als Arbeitsbereich bezeichnet wird und in der Sie Ihre Integrationsprojekte gestalten und konfigurieren können. Die Toolbox ist ein Bereich neben dem Arbeitsbereich, in dem mehrere Registerkarten mit zahlreichen Komponenten enthalten sind, die Sie für die Erstellung eines Integrationsprojekts verwenden können. Zu diesen Komponenten gehören Endpunkte, Schemas, Orchestrierungen, Formatvorlagen (Style Sheets), Umsetzungen, WSDLs, Aktivitäten, Variablen und Funktionen.

Symbole der Symbolleiste

Direkt unter den Menüoptionen der Symbolleiste von Studio befinden sich folgende Symbole der Symbolleiste von Studio:

- Neues Projekt:  [Projekt erstellen](#)
- Projekt öffnen:  [Projekt öffnen](#)
- Projekt speichern:  [Projekt speichern](#)
- Projekt schließen:  siehe [Projekt speichern](#)
- Rückgängig machen:  Hiermit können Sie vorherige Aktionen rückgängig machen.
- Wiederherstellen:  Hiermit können Sie vorher rückgängig gemachte Aktionen wiederherstellen.
- Ausschneiden  Hiermit können Sie eine Entität entfernen und eine Kopie der Entität in der Zwischenablage speichern, um sie für eine spätere Einfügeaktion zu verwenden. Sie können zum Beispiel eine Aktivität aus einer Orchestrierung entfernen und in der Zwischenablage speichern. Weitere Informationen finden Sie in [Mit Aktivitäten in einer Orchestrierung arbeiten](#)
- Kopieren:  Speichert eine Kopie der ausgewählten Entität in der Zwischenablage, um sie für eine spätere Einfügeaktion zu verwenden.
- Einfügen:  Kopiert die gespeicherte Entität aus der Zwischenablage.
- Löschen:  Entfernt die Entität. Die Aktivität wird nicht in der Zwischenablage gespeichert.
- Projekt validieren  Hiermit überprüfen Sie alle Orchestrierungen im Projekt. Falls eine Orchestrierung ungültig ist, wird das Symbol für ungültige Orchestrierung  neben der Orchestrierung in der Registerkarte 'Projekt' angezeigt. Falls die Orchestrierung ungültig ist, klicken Sie auf die Orchestrierung, um die Fehler im Dialogfenster 'Überprüfungsergebnisse' anzuzeigen.
- Projekt veröffentlichen:  Hiermit rufen Sie das Dialogfenster [Projekt publizieren](#) auf. Im Dialogfenster 'Projekt publizieren' können Sie ein Projekt auf einer Integrationseinheit (Integration Appliance) publizieren.
- Projekt exportieren:  Hiermit rufen Sie das Dialogfenster 'Speichern' auf. Im Dialogfenster 'Speichern' können Sie alle Orchestrierungen, Endpunkte, Schemas und andere Objekte, die zum Projekt gehören, in einer einzigen Datei speichern, die mit der Erweiterung '.par' endet.
- Generierung der Projektdokumentation: Generiert und speichert die Projektdokumentation als HTML-Datei.

- Benutzervorgaben:  Hiermit rufen Sie das Dialogfenster 'Benutzervorgaben' auf. Im Dialogfenster 'Benutzervorgaben' können Sie Benutzervorgaben zum Projekt, zur Orchestrierung, zu Eigenschaften der unformatierten Datei, zu SSL/Kerberos, zur Sitzungsanmeldung und zum XML-Schema angeben.
- Hilfe:  Hiermit rufen Sie die Hilfe von Studio auf. Sie können außerdem eine Verbindung zur **WebSphere Cast Iron-Community** herstellen, indem Sie die Option aus dem Hauptmenü 'Hilfe' auswählen.

Orchestrierung und Arbeitsbereich

Wenn Sie eine Orchestrierung auswählen, wird eine Registerkarte mit den ausgewählten Entitäten in der oberen Hälfte des Arbeitsbereichs angezeigt. Wenn Sie zum Beispiel doppelt auf eine Orchestrierung in der Registerkarte Projekt klicken, wird eine grafische Sicht der Orchestrierung als Registerkarte angezeigt. Eine Orchestrierung bzw. ein Workflow enthält den logischen Ablauf Ihrer Integration. Ziehen und übergeben Sie Aktivitäten von der Registerkarte Aktivitäten auf die Orchestrierung, um den logischen Ablauf Ihrer Integration visuell zu definieren. Eine Liste anderer Entitäten, die in der oberen Hälfte des Arbeitsbereichs konfiguriert werden können, enthält die Registerkarte Projekt.

Die untere Hälfte des Arbeitsbereichs ist der Teil, in dem Sie die Aktivitäten definieren oder konfigurieren, die Sie zur Orchestrierung hinzugefügt haben. Dieser Bereich wird mit unterschiedlichen Namen bezeichnet, die davon abhängen, was Sie zu welchem Zeitpunkt dort machen. Wenn Sie eine Zuordnung erstellen, wird dieser Bereich als Zuordnungsektor bezeichnet. Wenn Sie Endpunkte oder eine Aktivität konfigurieren, wird dieser Bereich als Eigenschaftenfenster bezeichnet.

Registerkarten der Toolbox

Die Toolbox besteht aus fünf seitlich ausgerichteten Registerkarten: Projekt, Aktivitäten, Variablen, Funktionen und Prüfen.

Anmerkung: Sie können die Toolbox vergrößern oder verkleinern, indem Sie die unsichtbare Schiebeleiste zwischen dem Arbeitsbereich und der Toolbox verschieben.

Registerkarte 'Projekt'

Die Registerkarte Projekt enthält Ordner, die die grundlegenden Entitäten speichern, die ein beliebiges Integrationsprojekt bilden. Diese Ordner sind anfänglich leer. Die Registerkarte Projekt enthält folgende Ordner:

Endpunkte

Gibt die erforderlichen Verbindungsdaten für die Verbindung zu verschiedenen externen Systemen an. Die Integrationseinheit (Integration Appliance) unterstützt die Verbindung zu Endpunkten zahlreicher Typen einschließlich FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, Email (SMTP, POP), SAP, MQ, Web-Services und vieler kommerzieller Datenbanksysteme.

Schema für unstrukturierte Dateien

Definiert den Inhalt und die Struktur einer unstrukturierten Datei. Unstrukturierte Dateien sind alle nicht-XML-Textdaten wie zum Beispiel Dateien mit Kommas und Tabulatoren als Begrenzer und EDI- oder branchenspezifische Textformate wie HL7 (Health Level 7) für das Gesundheitswesen.

Orchestrierungen

Enthalten eine Reihe von Aktivitäten, die einen bestimmten Geschäftsprozess ausführen. Orchestrierungen sind die zentrale Entität eines Integrationsprojekts.

Formatvorlagen (Style-Sheets)

Definiert wie die XML-Daten von einem Format in ein anderes Format konvertiert werden. Sie können ein XSLT-Style-Sheet in Studio hochladen und eine Apply XSLT-Aktivität zu Ihrer Orchestrierung hinzufügen, die das XSLT-Style-Sheet während der Laufzeit aufruft.

Umsetzung

Enthält eigenständige Zuordnungen, die eine Menge von mindestens einer Zuordnung zwischen Quelle und Zielknoten darstellen.







WSDLs

WSDL (Web Services Description Language) bezeichnet ein XML-Dokument, das einen Web-Service beschreibt. Das Dokument definiert, wie auf einen Web-Service zugegriffen wird und welche Operationen für den Web-Service zur Verfügung stehen.

XML-Schemas

Definiert den Inhalt und die Struktur von XML-Daten. XML-Schemas werden in der Regel in Dateien gespeichert, die mit der Erweiterung '.xsd' enden. Sobald Sie ein XML-Schema in ein Projekt hochladen, können Sie das XML-Schema verwenden, um Variablen zu erstellen, die von den Aktivitäten einer Orchestrierung verwendet werden.

Ferner stehen die folgenden Symbole zur Verfügung:


- Neue Orchestrierung:  Klicken Sie darauf, um eine Orchestrierung zu erstellen.
- Neuer Endpunkt:  Klicken Sie darauf, um einen Endpunkt zu erstellen.
- Neues Schema für unstrukturierte Dateien:  Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um ein neues Schema für unstrukturierte Dateien zu erstellen.
- Neue eigenständige Zuordnung:  Klicken Sie darauf, um eine eigenständige Zuordnung zu erstellen.
- Dokument hinzufügen:  Klicken Sie darauf, um eine Datei in das aktuelle Projekt hochzuladen.
- Projekt erneut validieren:  Klicken Sie darauf, um die Orchestrierungen im aktuellen Projekt zu überprüfen.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Entitäten der Registerkarte Projekt als Listenansicht anzuzeigen.

1. Wählen Sie in der Symbolmenüleiste von Studio die Optionen Bearbeiten > Benutzervorgaben aus. Das Dialogfenster 'Benutzervorgaben' wird angezeigt.
2. Wählen Sie das Kontrollkästchen Entitäten der Registerkarte 'Projekt' als Liste anzeigen aus.

Öffnen Sie eine Entität, indem Sie eine der folgenden Optionen auswählen, um eine vorhandene Entität auf der Registerkarte Projekt anzuzeigen und zu konfigurieren:

- Klicken Sie doppelt auf die Entität auf der Registerkarte Projekt.
- Wählen Sie die Entität auf der Registerkarte Projekt aus und drücken Sie die Eingabetaste.

Die Eigenschaften der Entität werden im Teilfenster 'Eigenschaften' der Entität angezeigt. Durch Klicken auf eine Orchestrierung auf der Registerkarte Projekt wird die Orchestrierung überprüft. Falls die Orchestrierung ungültig ist, wird das Warnsymbol für die Orchestrierung  angezeigt und das Dialogfenster 'Überprüfungsergebnisse' wird neben der Registerkarte Projekt angezeigt. Klicken Sie auf die Fehlernachricht im Dialogfenster, um das entsprechende Teilfenster zu öffnen und den Fehler zu beheben.

Um eine Entität auf der Registerkarte Projekt umzubenennen oder zu löschen, wählen Sie Umbenennen bzw. Löschen aus.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Entität auf der Registerkarte Projekt zu kopieren oder einzufügen:

1. Wählen Sie eine Entität in einem der Ordner auf der Registerkarte Projekt aus.
2. Geben Sie die Tastenkombination STRG + C ein, um die Entität zu kopieren.
3. Geben Sie die Tastenkombination STRG + V ein, um die Entität einzufügen. Eine Kopie der Entität wird auf der Registerkarte Projekt angezeigt.

Wählen Sie das Kontrollkästchen Entitäten der Registerkarte 'Projekt' als Liste anzeigen im Teilfenster Benutzervorgaben von Studio aus, um die Entitäten der Registerkarte 'Projekt' als Liste anzuzeigen. Weitere

Informationen hierzu finden Sie in [Benutzervorgaben festlegen](#).

Wenn die Registerkarte Projekt angezeigt wird, wird standardmäßig ein Teilfenster 'Abhängigkeiten' unter der Registerkarte Projekt angezeigt. Bei Auswahl einer Entität auf der Registerkarte Projekt, werden die Entitäten angezeigt, die direkt von dieser Entität im Projekt abhängen. Nach einem Entfernen dieser Entität wären die Entitäten im Projekt unvollständig.

Wenn Sie zum Beispiel über einen FTP-Endpunkt verfügen, der von den FTP-Aktivitäten **Verzeichnis abrufen (dir)** und **Datei senden** der Orchestrierung 'BatchOrder' verwendet wurde, wird durch Klicken auf den FTP-Endpunkt auf der Registerkarte Projekt die Orchestrierung 'BatchOrder' im Teilfenster 'Abhängigkeiten' angezeigt, da der Endpunkt von dieser Orchestrierung verwendet wird. Wenn Sie den FTP-Endpunkt löschen würden, wäre die Orchestrierung 'BatchOrder' unvollständig. Wenn Sie die Orchestrierung 'BatchOrder' auswählen, würde der FTP-Endpunkt nicht im Teilfenster 'Abhängigkeiten' angezeigt werden, da Sie die Orchestrierung 'BatchOrder' löschen können, ohne dass sich dies auf den FTP-Endpunkt auswirkt.

Das Teilfenster 'Abhängigkeiten' wird standardmäßig unter der Registerkarte Projekt angezeigt. Sie können das Teilfenster 'Abhängigkeiten' ausblenden, indem Sie das Kontrollkästchen Abhängige Projektknoten anzeigen für das Projekt im Teilfenster 'Benutzervorgaben' abwählen. Um die Benutzervorgaben für ein Projekt anzuzeigen, wählen Sie im Symbolleistenmenü die Optionen Bearbeiten > Benutzervorgaben und anschließend 'Projekt' im linken Teilfenster aus. Die Benutzervorgaben für das Projekt werden angezeigt.

Registerkarte 'Aktivitäten'

Eine Aktivität führt eine bestimmte Operation in der Orchestrierung aus. Aktivitäten können in folgende allgemeine Kategorien auf der Registerkarte Aktivitäten eingeteilt werden:

- Umsetzen
- Logik
- Dienstprogramme
- Archive
- Cryptoservice
- Datenbank
- Datenqualität
- Domino
- E-Mail
- Force.com Bulk API
- FTP
- HTTP
- JDE
- JMS
- MQ
- NetSuite
- PeopleSoft
- SAP
- Salesforce.com
- ServiceMax
- Siebel
- STS
- Web-Services
- Workday

Registerkarte 'Variablen'

Variablen sind Werkzeuge für die Orchestrierung. Sie werden verwendet, um Datenquellen an Orchestrierungen zu binden und Datenwerte zu übergeben oder mit diesen zu arbeiten, wenn diese die Orchestrierung durchlaufen. Die Registerkarte Variablen bietet einen Bereich, in dem Sie Variablen erstellen und bearbeiten können.

Registerkarte 'Funktionen'

Funktionen sind Tools, die vom Zuordnungseditor verwendet werden. Mit diesen Tools können Sie angeben, wie Daten konvertiert werden sollen, wenn sie eine Orchestrierung durchlaufen. Wenn die Funktionen, die auf der Registerkarte 'Funktionen' bereitgestellt werden, Ihren Ansprüchen nicht gerecht werden, können Sie eigene angepasste Funktionen erstellen.

Speicherbelegung und Aufräumfunktion (Garbage-Collection)

Falls die Option Speicherbelegung in Statusleiste anzeigen im Dialogfenster 'Benutzervorgaben' ausgewählt ist, werden die Symbole für den Speicher (Speicherleiste) und den Papierkorb angezeigt. Dies ist in der folgenden Abbildung dargestellt. Die Speicherleiste zeigt an, wie viel Speicher im Vergleich zum Gesamtspeicher, der aktuell vom Betriebssystem zu Studio zugeordnet ist (520 MB), momentan von Studio verwendet wird. Dies ist in [Abbildung 1](#) dargestellt:



Abbildung 1. Speicherbelegung

Um eine Aufräumfunktion (Garbage-Collection) von Studio anzufordern, wobei der ungenutzte Speicher innerhalb von Studio freigegeben wird, klicken Sie auf das Papierkorbsymbol, das sich rechts von der Speicherleiste befindet. Durch Klicken auf das Papierkorbsymbol der Aufräumfunktion (Garbage-Collection) können Sie die Speichermenge reduzieren, die Studio momentan intern verwendet und so möglicherweise die Leistung von Studio bei der Arbeit an einem großen Projekt verbessern. Durch Klicken auf den Papierkorb der Aufräumfunktion (Garbage-Collection) wird nicht die Speichermenge verringert, die Studio seitens des Betriebssystems verwendet. Die Größe dieses Speichers bleibt konstant bei 520 MB, die Studio ursprünglich zugeordnet wurden.

Registerkarten 'Entität'

Zur Verwaltung der Registerkarte Entitäten gehen Sie wie folgt vor: Die in der oberen Hälfte des Arbeitsbereichs auf der Registerkarte Projekt ausgewählten Entitäten werden als Registerkarten angezeigt (zum Beispiel: Orchestrierungen und Endpunkte). Sie können diese Registerkarten verwalten, indem Sie mit der rechten Maustaste auf eine Registerkarte klicken und die entsprechende Aktion aus dem Menü auswählen:

- Schließen: Die Registerkarte, auf die Sie mit der rechten Maustaste geklickt haben, um das Menü aufzurufen, wird geschlossen.
- Andere Registerkarten schließen: Alle offenen Registerkarten mit Entitäten werden geschlossen. Nur die Registerkarte 'Entität', auf die Sie mit der rechten Maustaste geklickt haben, als Sie das Menü aufgerufen haben, bleibt geöffnet.
- Alle Registerkarten schließen: Alle offenen Registerkarten werden geschlossen.
- Alle bis auf die aktuelle schließen: Alle offenen Registerkarten mit Entitäten werden geschlossen. Nur die Registerkarte 'Entität', die momentan ausgewählt ist, bleibt geöffnet.


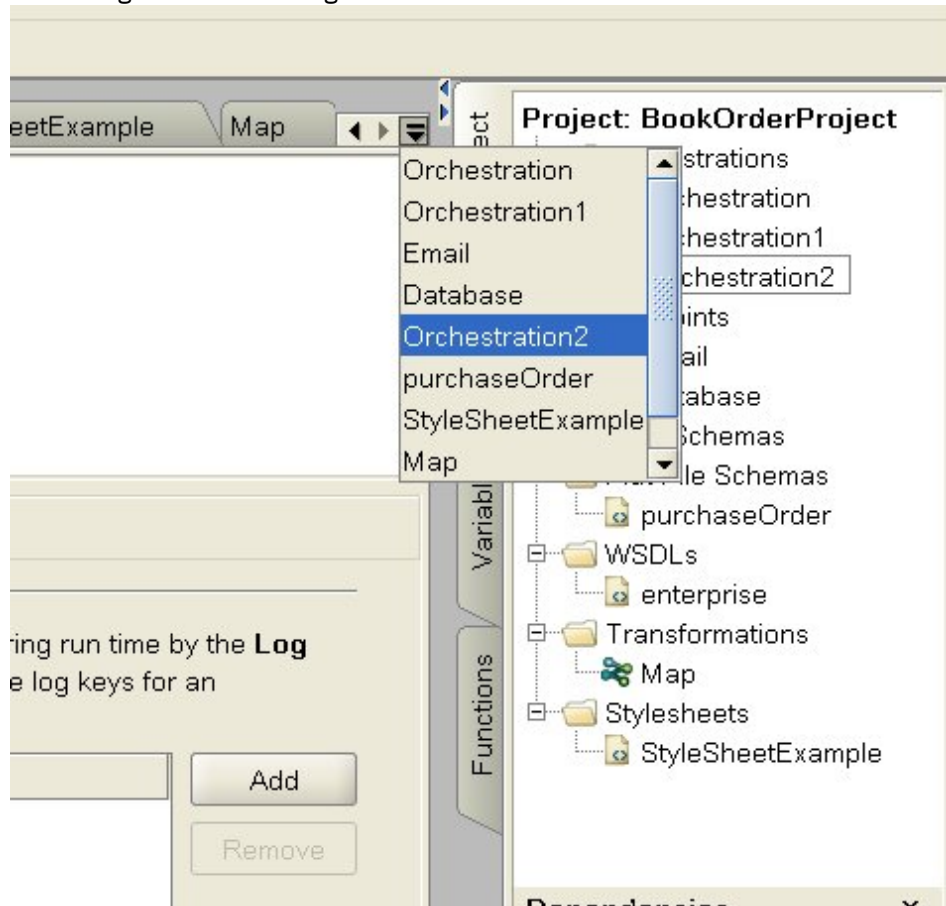

Um zu ausgeblendeten Registerkarten zu navigieren, wenn eine große Anzahl an Entitäten auf der Registerkarte Projekt geöffnet ist, verwenden Sie das Symbol für verdeckte Registerkarten , das in der Abbildung [Abbildung 2](#) dargestellt ist.

Abbildung 2. Verdeckte Registerkarte



Um auf die verdeckten Registerkarten mit Entitäten zuzugreifen, klicken Sie auf das Symbol für verdeckte Registerkarten . Eine Liste mit einer Liste aller momentan offenen Registerkarten wird angezeigt. Wählen Sie eine der Registerkarten aus dem Menü aus.

Übergeordnetes Thema: [Mit Projekten arbeiten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/basics_Studio_Basics.html

Neues Projekt erstellen

Immer wenn Sie ein neues Projekt erstellen, wird auch eine Projekteigenschaftendatei mit dem Projektnamen erstellt. Diese Eigenschaftendateien werden verwendet, wenn Sie Projekte exportieren oder veröffentlichen.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie die Optionen Datei > Neues Projekt aus.
2. Drücken Sie die Tasten STRG+N oder klicken Sie auf die Schaltfläche 'Neues Projekt' in der Symbolleiste. Das Dialogfenster Neues Studio-Projekt wird angezeigt.

3. Geben Sie im Feld Projektname einen Namen ein. Der Name des Projekts kann nicht länger als 42 Zeichen sein und kann keine reservierten Zeichen oder Wörter enthalten. Eine Liste reservierter Zeichen oder Wörter finden Sie unter [Informationen zu gültigen Namen](#).
4. Klicken Sie im Feld Projektverzeichnis auf die drei Punkte [...], um nach dem Ordner zu suchen, in dem das Projekt gespeichert werden soll. Das Dialogfenster 'Öffnen' wird angezeigt.
5. Wählen Sie einen Ordner aus und klicken Sie auf Öffnen.
6. Klicken Sie auf OK.

Übergeordnetes Thema: [Mit Projekten arbeiten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/basics_Creating_a_New_Project.html

Projekt mit einem Kennwort schützen

Sie können ein Projekt in Studio schützen, indem Sie dem Projekt ein Kennwort zuordnen.

Vorbereitende Schritte

Dieses Kennwort schützt jedoch kein Projekt, das aus Studio exportiert oder in einer Integrationseinheit (Integration Appliance) publiziert wurde. Dieses Kennwort wird von der Integrationseinheit (Integration Appliance) nicht verwendet.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie im Symbolleistenmenü von Studio die Optionen Projekt > Berechtigungen > Schützen aus. Das Dialogfenster 'Kennwort für das Projekt eingeben' wird angezeigt.
2. Geben Sie im Feld Kennwort eingeben ein gültiges Kennwort ein. Die Kennwörter müssen 4-15 Zeichen lang sein und mindestens einen Buchstaben und eine Zahl enthalten. Sobald ein gültiges Kennwort eingegeben wurde, ändert sich die Nachricht am Ende des Dialogfensters von `Kennwort eingeben` in `Kennwort bestätigen`.
3. Geben Sie im Feld Kennwort bestätigen dasselbe Kennwort erneut ein. Die Nachricht am Ende des Dialogfensters ändert sich von `Die Kennwörter stimmen nicht überein.` in `Die Kennwörter stimmen überein.`, wenn das richtige Kennwort in das Feld Kennwort bestätigen eingegeben wurde.
4. Klicken Sie auf OK.

Ergebnisse

Das Projekt wird jetzt durch ein Kennwort geschützt.


Nächste Schritte

Anmerkung: Studio speichert keine Kennwörter. Wenn Sie das Projektkennwort vergessen und das Projekt nicht gerade in Studio geöffnet ist, müssen Sie das Projekt erneut erstellen. Wenn das Projekt noch geöffnet ist, können Sie das aktuelle Kennwort wie in den folgenden Abschnitten beschrieben ändern.

- [Projektkennwort ändern](#)
Falls ein Projekt mit einem Kennwort geschützt ist, kann dies im Symbolleistenmenü von Studio geändert werden.
- [Projektkennwort entfernen](#)
Falls ein Projekt mit einem Kennwort geschützt ist, kann dies im Symbolleistenmenü von Studio gelöscht werden.

Übergeordnetes Thema: [Mit Projekten arbeiten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/basics_setting_project_security.html

Projektkennwort ändern

Falls ein Projekt mit einem Kennwort geschützt ist, kann dies im Symbolleistenmenü von Studio geändert werden.

Informationen zu diesem Vorgang

Die Option zum Ändern des Kennworts ist nur verfügbar, wenn das Projekt bereits mit einem Kennwort geschützt wurde.

Vorgehensweise


1. Wählen Sie im Symbolleistenmenü von Studio die Optionen Projekt > Berechtigungen > Kennwort ändern aus. Das Dialogfenster 'Kennwort für das Projekt eingeben' wird angezeigt.
2. Geben Sie im Feld Altes Kennwort das vorhandene Kennwort ein, das dem Projekt zugeordnet ist.
3. Geben Sie im Feld Neues Kennwort ein neues gültiges Kennwort ein. Die Kennwörter müssen 4-15 Zeichen lang sein und mindestens einen Buchstaben und eine Zahl enthalten. Sobald ein gültiges Kennwort eingegeben wurde, ändert sich die Fehleranzeige von Ungültiges Kennwort ausgewählt. in Die Kennwörter stimmen nicht überein.
4. Geben Sie im Feld Kennwort bestätigen das neue Kennwort erneut ein. Sobald das Kennwort erneut im Feld Kennwort bestätigen eingegeben wurde, ändert sich die im Dialogfenster angezeigte Nachricht von Die Kennwörter stimmen nicht überein. in Die Kennwörter stimmen überein.
5. Klicken Sie auf OK.

Ergebnisse

Das Projektkennwort wurde geändert.

Übergeordnetes Thema: [Projekt mit einem Kennwort schützen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/basics_changing_project_security.html

Projektkennwort entfernen

Falls ein Projekt mit einem Kennwort geschützt ist, kann dies im Symbolleistenmenü von Studio gelöscht werden.

Informationen zu diesem Vorgang

Die Option zum Löschen des Kennworts ist nur verfügbar, wenn das Projekt bereits mit einem Kennwort geschützt wurde.

Vorgehensweise


1. Wählen Sie im Symbolleistenmenü von Studio die Optionen Projekt > Berechtigungen > Schutz aufheben aus. Das Dialogfenster 'Kennwort für das Projekt eingeben' wird angezeigt.
2. Geben Sie im Feld Kennwort das vorhandene Projektkennwort ein.
3. Klicken Sie auf OK.

Ergebnisse

Das Projekt ist nicht mehr durch das Kennwort geschützt.

Übergeordnetes Thema: [Projekt mit einem Kennwort schützen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/basics_removing_project_security.html


Projekt öffnen

Wenn Sie Studio starten, wird standardmäßig das Projekt angezeigt, das Sie zuletzt bearbeitet haben. Es gibt mehrere Möglichkeiten, um ein anderes Projekt zu öffnen.

Informationen zu diesem Vorgang

Die nachfolgenden Schritte erläutern, wie ein Projekt mithilfe der Symbolmenüleiste geöffnet werden kann. Es kann nur jeweils ein Projekt geöffnet sein.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie Datei > Projekt öffnen aus oder wählen Sie die  in der Symbolleiste aus.
2. Navigieren Sie zu der Position des Projekts, das Sie öffnen möchten.

3. Wählen Sie ein Projekt zum Öffnen aus. Führen Sie nun einen der folgenden Schritte aus.
 - Wählen Sie eine Projektdatei aus, die mit der Erweiterung '.sp3' endet und klicken Sie auf Öffnen.
 - Um ein Projekt anzuzeigen, das kürzlich geöffnet war, wählen Sie die Optionen Datei > Projekt erneut öffnen > *OldProjectName* aus, wobei *OldProjectName* der Name des kürzlich geöffneten Projekts ist.

Falls das Projekt geschützt ist, müssen Sie ein gültiges Kennwort eingeben, um es zu öffnen.


Nächste Schritte

Sie können auch ein Projekt mithilfe des Teilfensters 'Einführung in Studio' oder über die Tastatur öffnen.

- Bei Verwendung eines Teilfensters zur Einführung in Studio klicken Sie auf die Option Projekt öffnen, um das Dialogfenster 'Öffnen' anzuzeigen.
- Bei Verwendung der Tastatur drücken Sie die Tasten STRG+O, um eine Projektdatei auszuwählen, die mit der Erweiterung '.sp3' endet.

Übergeordnetes Thema: [Mit Projekten arbeiten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html


http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/basics_Opening_a_Project.html

Projekt speichern

Sie können ein Projekt mithilfe der Symbolleiste von Studio speichern.

Informationen zu diesem Vorgang

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um ein Projekt im Dateisystem mit dem Standardprojektamen zu speichern:

- Wählen Sie in der Symbolmenüleiste von Studio die Optionen Datei > Projekt speichern aus.
- Drücken Sie die Tasten STRG + S
- Klicken Sie auf das Symbol 'Projekt speichern'  in der Symbolleiste.

Vorgehensweise


1. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - Wählen Sie in der Symbolmenüleiste von Studio die Optionen Datei > Speichern unter aus.
 - Drücken Sie die Tasten STRG + ADas Dialogfenster 'Speichern unter' wird angezeigt.
2. Geben Sie im Feld Projektname den neuen Namen des Projekts ein.
3. Optional: Das Projekt wird standardmäßig an der Verzeichnisposition gespeichert, die im Feld Standardmäßiger Erstellungspfad des Dialogfensters 'Benutzervorgaben' angegeben ist. Um eine andere Verzeichnisposition anzugeben, klicken Sie auf die Option Durchsuchen.
4. Klicken Sie auf OK.

Ergebnisse

Das Dialogfenster mit der Fortschrittsanzeige 'Projekt wird gespeichert' wird angezeigt, wenn das aktuelle Projekt mit dem neuen Namen gespeichert wird. Das neue Projekt wird in einem Verzeichnis des lokalen Dateisystems gespeichert und das neue Projekt wird geöffnet und auf der Registerkarte Projekt angezeigt. Das ursprüngliche Projekt bleibt unverändert seit es das letzte Mal im lokalen Dateisystem gespeichert wurde.


Nächste Schritte

Um das aktuelle Projekt zu schließen, wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

- Wählen Sie in der Symbolmenüleiste von Studio die Optionen Datei > Projekt schließen aus.
- Klicken Sie auf das Symbol 'Projekt schließen'  in der Symbolleiste.

Übergeordnetes Thema: [Mit Projekten arbeiten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/basics_saving_closing_a_project.html

Projekt umbenennen

Sie können ein Projekt mit der Symbolleiste von Studio umbenennen.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - Wählen Sie in der Symbolmenüleiste von Studio die Optionen Datei > Projekt umbenennen aus.
 - Drücken Sie die Tasten STRG + RDas Dialogfenster 'Projekt umbenennen' wird angezeigt.
2. Geben Sie im Feld Projektname den neuen Namen des Projekts ein.
3. Optional: Das umbenannte Projekt wird standardmäßig an der Verzeichnisposition gespeichert, die im Feld Standardmäßiger Erstellungspfad des Dialogfensters 'Benutzervorgaben' angegeben ist. Um eine andere Verzeichnisposition anzugeben, klicken Sie auf die Option Durchsuchen.
4. Klicken Sie auf OK.


Ergebnisse

Wenn sich das Projekt seit der letzten Sicherung geändert hat, wird das aktuelle Projekt erst gespeichert, bevor es umbenannt wird.

Das Dialogfenster 'Projekt wird gespeichert' wird angezeigt, wenn das aktuelle Projekt umbenannt und mit dem neuen Namen in einem Verzeichnis des lokalen Dateisystems gespeichert wird. Das aktuelle Projekt mit dem neuen Namen wird geöffnet und zeigt die Registerkarte Projekt an. Das ursprüngliche Projekt mit dem alten Namen ist nicht mehr im lokalen Dateisystem vorhanden.

Nächste Schritte

Um das aktuelle Projekt zu schließen, wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

- Wählen Sie in der Symbolmenüleiste von Studio die Optionen Datei > Projekt schließen aus.
- Klicken Sie auf das Symbol Projekt schließen  in der Symbolleiste.

Übergeordnetes Thema: [Mit Projekten arbeiten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/basics_renaming_closing_a_project.html

Projekt publizieren

Wenn Sie ein Projekt publizieren, stellt Studio eine Verbindung zu einer Integrationseinheit (Integration Appliance) her und aktualisiert die Integrationseinheit direkt mit den Dokumenten, die das Projekt bilden. Publizieren Sie ein Projekt, wenn es abgeschlossen und geprüft ist und wenn es in Studio getestet wurde. Sie können kein Projekt publizieren, das nicht erfolgreich geprüft wurde.

Informationen zu diesem Vorgang

Sie können mehrere Projekte auf der Integrationseinheit (Integration Appliance) publizieren.


Anmerkung: Wenn Sie versuchen, ein Projekt von Studio auf der Integrationseinheit (Integration Appliance) zu publizieren und der Projektname bereits auf der Integrationseinheit vorhanden ist, dann hängt die Publizierung des Projekts vom Status des Projekts auf der Integrationseinheit ab:

- Falls eine der Orchestrierungen im Projekt bereits auf der Integrationseinheit implementiert wurde, wird das neue Projekt nicht auf der Integrationseinheit aktualisiert.
- Falls alle Orchestrierungen im Projekt von der Integrationseinheit entfernt wurden, überschreibt das neue Projekt von Studio das vorhandene Projekt mit demselben Namen auf der Integrationseinheit.

Als Alternative zum Publizieren eines Projekts haben Sie die Option, ein Projekt zu exportieren. Das Exportieren wird in der Regel zur Publizierung von Projekten in Produktionsumgebungen verwendet, in denen Administratoren die Ablaufsteuerung und die Auswirkungen der Implementierung steuern. Weitere Informationen zum Exportieren finden Sie in [Projekt exportieren](#).

Anmerkung: Zum Publizieren eines Projekts arbeitet Studio mit den unterstützten SSL- und TLS-Protokollen, die im Fenster SSL/Kerberos-Benutzervorgaben aktiviert wurden. Sie können das Protokoll TLSv2 oder TLSv1.2 auswählen. Die Standardeinstellung ist TLSv2.


Vorgehensweise

1. Wählen Sie die Optionen Datei > Projekt publizieren oder die Schaltfläche Projekt publizieren in der Symbolleiste aus.  Das Dialogfenster 'Projekt veröffentlichen' wird angezeigt.
2. Geben Sie im Feld Hostname den Hostnamen oder die IP-Adresse der Integrationseinheit (Integration Appliance) ein, auf der Sie das Projekt publizieren möchten. Dies ist der Hostname für die Managementschnittstelle (mgmt).

3. Geben Sie den `Benutzernamen` und das `Kennwort` für die Webmanagementkonsole (WMC) für diese Integrationseinheit ein. Der Standardname des Benutzeraccounts lautet 'admin' und das Standardkennwort lautet !n0r1t5@C.
4. Optional: Um anzugeben, dass die Projektdokumente über HTTPS an die Integrationseinheit gesendet werden sollen, wählen Sie das Kontrollkästchen Sicherheit aus.
5. Klicken Sie auf OK. Studio stellt eine Verbindung zur Integrationseinheit (Integration Appliance) her und aktualisiert die Integrationseinheit mit den Dokumenten, die das Projekt bilden.
6. Wenn die Publizierung bestätigt wurde, klicken Sie auf OK.

Übergeordnetes Thema: [Mit Projekten arbeiten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/basics_Publishing_a_Project.html


Projekt exportieren

Durch einen Export werden alle Orchestrierungen, Endpunkte, Schemas und andere Elemente, die zum Projekt gehören, in einer einzelnen Datei gespeichert, die mit der Erweiterung `.par` endet.

Informationen zu diesem Vorgang

Das Exportieren wird in der Regel zur Publizierung von Projekten in Produktionsumgebungen verwendet, in denen Administratoren die Ablaufsteuerung und die Auswirkungen der Implementierung steuern. Wenn ein Projekt als eine PAR-Datei (in Studio) exportiert wurde, kann ein Administrator die Webmanagementkonsole WMC verwenden, um das Projekt auf die Integrationseinheit (Integration Appliance) hochzuladen. Dieser aus zwei Schritten bestehende Prozess (Exportieren in eine PAR-Datei und Hochladen in ein Projekt mittels der WMC) entspricht der direkten Publizierung eines Projekts von Studio in einer Integrationseinheit (Integration Appliance).

Vorgehensweise

1. Wählen Sie aus dem Symbolleistenmenü die Optionen Datei > Projekt exportieren aus oder wählen Sie die Schaltfläche 'Projekt exportieren'  in der Symbolleiste aus. Das Dialogfenster 'Speichern' wird angezeigt.
2. Navigieren Sie zu dem Verzeichnis, in dem Sie das exportierte Projekt speichern möchten.
3. Optional: Ändern Sie den Namen der exportierten Datei. Behalten Sie die Erweiterung `.par` bei.
4. Klicken Sie auf Speichern.
 - Nach einem erfolgreichen Export wird eine Projektdatei im angegebenen Verzeichnis angezeigt. Der Dateiname ist derselbe Name wie der aktuelle Name des Projekts mit der Erweiterung `.par`. Wenn Sie zum Beispiel ein Projekt mit dem Namen `MySimpleProject` exportieren, wird das Projekt in der Datei `MySimpleProject.par` gespeichert. Ein Dialogfenster wird angezeigt und weist darauf hin, dass der Exportprozess erfolgreich war.
 - Falls es Probleme mit dem Projekt gibt, wird es nicht exportiert. Das Dialogfenster 'Ergebnisse des Exports' wird mit einer Liste von Problemen angezeigt, die behoben werden müssen, bevor das Projekt erfolgreich exportiert werden kann.

5. Klicken Sie auf OK.

Nächste Schritte

Weitere Informationen zum Exportieren eines Projekts in die Integrationseinheit (Integration Appliance) mithilfe der WMC finden Sie in der Onlinehilfe zur Webmanagementkonsole (WMC).

Übergeordnetes Thema: [Mit Projekten arbeiten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/basics_Exporting_a_Project.html

Projekteinstellungen konfigurieren

Sie können über das Dialogfenster 'Projekteinstellungen' eine eindeutige Versionsnummer zu einem Projekt zuordnen.

Informationen zu diesem Vorgang


Wenn Sie ein Projekt in der Integrationseinheit (Integration Appliance) publizieren, wird die Versionsnummer, die dem Projekt zugeordnet ist, in der Webmanagementkonsole (WMC) angezeigt. Durch Ändern der Versionsnummer im Feld Version können Sie unterschiedliche Versionen eines Projekts publizieren, auch wenn das Projekt selbst sich nicht geändert hat. Die unterschiedlichen Versionen des Projekts werden in der WMC separat aufgelistet und können einzeln implementiert werden.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie in der Symbolmenüleiste die Optionen Projekt > Projekteinstellungen aus. Das Dialogfenster 'Projekteinstellungen' wird angezeigt.
2. Geben Sie eine Versionsnummer im Feld Version ein.
3. Geben Sie eine Beschreibung des Projekts im Feld Beschreibung ein.
4. Geben Sie beliebige Kommentare zum Projekt in das Feld Kommentare ein.
5. Klicken Sie auf OK.

Übergeordnetes Thema: [Mit Projekten arbeiten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/basics_Configuring_Project_Settings.html

Benutzervorgaben festlegen

Im Dialogfenster 'Benutzervorgaben' können Sie folgende Benutzervorgaben angeben: Projekt, Orchestrierung, unstrukturierte Datei, SSL/Kerberos, Sitzungsanmeldung und XML-Schema. Sie können die Benutzervorgaben jederzeit ändern.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie in der Symbolmenüleiste die Optionen Bearbeiten > Benutzervorgaben aus. Das Dialogfenster 'Benutzervorgaben' wird angezeigt.
2. Wählen Sie im linken Teilfenster die zu ändernden Benutzervorgabentypen aus:
 - Darstellung
 - Projekt
 - Orchestrierung
 - Unstrukturierte Datei
 - SSL/Kerberos
 - Anmeldung an der Sitzung
 - XML-Schema
 - Aktuelles Projekt
3. Geben Sie im Dialogfenster 'Benutzervorgaben' an, wählen Sie Benutzervorgaben aus oder löschen Sie Benutzervorgaben.
4. Klicken Sie auf OK.

Ergebnisse

Die Tabellen in den folgenden Abschnitten beschreiben die Benutzervorgaben für Darstellung, Projekt, Orchestrierung, unstrukturierte Datei, SSL/Kerberos, Sitzungsanmeldung und XML-Schema, die im Dialogfenster 'Benutzervorgaben' zur Verfügung stehen.

Über die Benutzervorgaben für die Darstellung können Sie die Anzeige und die Schriftart der Anwendung ändern.

- [Benutzervorgaben für das Projekt](#)
Benutzervorgaben für das Projekt können im Dialogfenster 'Benutzervorgaben' festgelegt werden.
- [Benutzervorgaben für die Orchestrierung](#)
Die Benutzervorgaben für die Orchestrierung können im Dialogfenster 'Benutzervorgaben' festgelegt werden.
- [Andere Benutzervorgaben](#)
Im Dialogfenster 'Benutzervorgaben' können die folgenden Benutzervorgaben festgelegt werden: Darstellung, unstrukturierte Datei, SSL/Kerberos, Sitzungsanmeldung, XML-Schema und aktuelles Projekt.

Übergeordnetes Thema: [Mit Projekten arbeiten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/basics_setting_preferences.html

Benutzervorgaben für das Projekt

Benutzervorgaben für das Projekt können im Dialogfenster 'Benutzervorgaben' festgelegt werden.


Tabelle 1.

Beschriftung von Schaltfläche oder Option	Beschreibung
Editor für neue Orchestrierung automatisch öffnen	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn dieses Kontrollkästchen ausgewählt ist, wird die Orchestrierung automatisch im Hauptfenster von Studio angezeigt, wenn Sie eine Orchestrierung erstellen. • Wenn dieses Kontrollkästchen abgewählt ist, wird die Orchestrierung nicht automatisch im Hauptfenster von Studio angezeigt, wenn Sie eine Orchestrierung erstellen.
Kürzlich geöffnetes Projekt beim Start von Studio erneut öffnen	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn dieses Kontrollkästchen ausgewählt ist, wird das letzte Projekt, das in Studio geöffnet war, erneut angezeigt, wenn Studio erneut gestartet wird. • Wenn dieses Kontrollkästchen abgewählt ist, wird kein Projekt geöffnet, wenn Studio erneut gestartet wird.
Vorhandene Projekte immer überschreiben	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn dieses Kontrollkästchen ausgewählt ist, überschreibt das Projekt, das denselben Namen wie ein vorhandenes und bereits im Standardverzeichnis gespeichertes Projekt trägt, das vorhandene Projekt, ohne dass eine Warnung angezeigt wird. • Wenn dieses Kontrollkästchen abgewählt ist, wird ein Warnungsdialog angezeigt, wenn ein Projekt mit demselben Namen wie ein vorhandenes und bereits im Standardverzeichnis gespeichertes Projekt erstellt wird. In diesem Warnungsdialog werden Sie gefragt, ob Sie das vorhandene Projekt überschreiben möchten.
Vor dem Schließen immer nach Speichern des Projekts fragen	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn dieses Kontrollkästchen ausgewählt ist, wird beim Schließen eines Projekts auch dann ein Dialogfenster angezeigt, in dem Sie gefragt werden, ob Sie das angezeigte Projekt speichern möchten, wenn keine Änderungen vorgenommen wurden. • Wenn dieses Kontrollkästchen abgewählt ist, wird kein Dialogfenster mit der Frage, ob Sie das Projekt speichern möchten, angezeigt, wenn ein Projekt geschlossen wird, an dem keine Änderungen vorgenommen wurden.
Abhängige Projektknoten anzeigen	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn dieses Kontrollkästchen ausgewählt ist, wird das Teilfenster 'Abhängigkeiten' unter der Registerkarte Projekt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Teilfenster 'Abhängigkeiten' auf der Registerkarte Projekt. • Wenn dieses Kontrollkästchen abgewählt ist, wird das Teilfenster 'Abhängigkeiten' nicht unter der Registerkarte Projekt angezeigt.

Beschriftung von Schaltfläche oder Option	Beschreibung
Speicherbelegung in Statusleiste anzeigen	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn dieses Kontrollkästchen ausgewählt ist, wird eine Speicherleiste unter den vier seitlich ausgerichteten Registerkarten Projekt, Aktivitäten, Variablen und Funktionen angezeigt. Weitere Informationen finden Sie in Speicherbelegung und Aufräumfunktion (Garbage-Collection). • Wenn dieses Kontrollkästchen abgewählt ist, wird keine Speicherleiste unter den vier seitlich ausgerichteten Registerkarten Projekt, Aktivitäten, Variablen und Funktionen angezeigt. Weitere Informationen finden Sie in Speicherbelegung und Aufräumfunktion (Garbage-Collection).
Entitäten der Registerkarte 'Projekt' als Liste anzeigen	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn dieses Kontrollkästchen ausgewählt ist, werden die Entitäten auf der Registerkarte Projekt als Liste angezeigt. • Wenn dieses Kontrollkästchen abgewählt ist, werden die Entitäten auf der Registerkarte Projekt in Ordnern gruppiert.
Kürzliche geöffnete Projekte löschen	Klicken Sie auf die Option Kürzlich geöffnete Projekte löschen, um den Cache der Projekte zu löschen, die kürzlich geöffnet waren und aufgelistet werden, wenn Sie die Menüoptionen Datei > Projekt erneut öffnen in der Symbolleiste auswählen.
Standardmäßiger Erstellungspfad	Klicken Sie auf Durchsuchen, um den Standardverzeichnispfad auszuwählen, in dem neue Projekte gespeichert werden sollen.

Übergeordnetes Thema: [Benutzervorgaben festlegen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/basis_projectpreferences.html

Benutzervorgaben für die Orchestrierung

Die Benutzervorgaben für die Orchestrierung können im Dialogfenster 'Benutzervorgaben' festgelegt werden.

Tabelle 1.

Beschriftung von Schaltfläche oder Option	Beschreibung

Beschriftung von Schaltfläche oder Option	Beschreibung
Orchestrierungssichten standardmäßig animieren	<p>Dies ist eine globale Option, die das Verhalten für alle Orchestrierungen festlegt. Diese Option ist standardmäßig ausgewählt und alle Aktionen, die im Arbeitsbereich (Workspace) von Studio vorkommen, sind animiert.</p> <p>Wählen Sie diese Option ab, um die Animation im Arbeitsbereich auszuschalten. Wenn diese Option abgewählt ist und Sie eine Aktion im Arbeitsbereich wie zum Beispiel das Hinzufügen einer Aktivität ausführen, wird der Arbeitsbereich an gewohnter Stelle angezeigt.</p> <p>Sie können diese Option auf der individuellen Orchestrierungsebene überschreiben, indem Sie das Symbol der Orchestrierungssicht zum Animieren der Grafik verwenden. Wenn die globale Option geändert wird, nachdem Sie diese Option für eine einzelne Orchestrierung festgelegt haben, überschreibt die globale Änderung alle vorher festgelegten individuellen Orchestrierungseinstellungen.</p>
Alte Orchestrierungssicht verwenden	<p>Wählen Sie diese Option aus, um eine Orchestrierung so anzuzeigen, wie Sie in Studio 3.X angezeigt werden würde. Wenn Sie diese Option auswählen, stehen die Verbesserungen der Orchestrierungssicht von Studio 4.X nicht mehr zur Verfügung. Eine vollständige Liste der Verbesserungen der Orchestrierungssichten in Studio 4.X finden Sie in den Releaseinformationen zu Studio.</p>
Maximale Anzahl der anzuzeigenden Jobinstanzen	<p>Legt die maximale Anzahl der Jobs fest, die auf der Registerkarte Prüfen angezeigt werden können. Wenn Sie zum Beispiel 2 angeben, wird der Status von zwei Jobs angezeigt: Instanz #1 und Instanz #2. Wenn Sie die Orchestrierung erneut ausführen, wird die Registerkarte Prüfen angezeigt: Instanz #2 und Instanz #3.</p>
Aktivitäts-ID anzeigen	<p>Wenn Sie diese Option auswählen, werden die IDs in den Aktivitäten der Orchestrierung angezeigt.</p>
Strenge Prüfung für Antwortaktivitäten erzwingen	<p>Diese Option ist standardmäßig ausgewählt. Wenn Sie diese Option abwählen, lässt Studio mehr als zwei Antwortaktivitäten auf dem Ausführungspfad zu. Antwortaktivitäten sind: Web Services Antwort senden, Antwort mit Fehler senden und HTTP - Antwort senden.</p>
WS-Bereitstellung - Mit Version 3.6.x kompatible WSDL generieren	<p>Bei einem Upgrade von Projekten, die Web-Service-Aktivitäten Service bereitstellen enthalten, generiert Studio in der Regel eine WSDL mit einem neuen Namensbereich. Wählen Sie diese Option aus, damit Studio stattdessen die WSDLs der Version 3.6X beibehält.</p> <p>Wenn Sie diese Option auswählen, generiert Studio keine WSDLs mit den aktuellen Namensbereichen.</p>
CDK-Protokoll aktivieren/inaktivieren	<p>Wählen Sie diese Option aus, damit das Aktivitätsprotokoll (der Aktivitätsablauf) für den CDK-Connector im Teilfenster 'Prüfen' angezeigt wird.</p>

Übergeordnetes Thema: [Benutzervorgaben festlegen](#)

Andere Benutzervorgaben

Im Dialogfenster 'Benutzervorgaben' können die folgenden Benutzervorgaben festgelegt werden: Darstellung, unstrukturierte Datei, SSL/Kerberos, Sitzungsanmeldung, XML-Schema und aktuelles Projekt.

Tabelle 1. Benutzervorgaben für die Darstellung

Beschriftung von Schaltfläche oder Option	Beschreibung
<i>Anwendung</i>	
Nativen Anwendungsrahmen verwenden	Gibt an, dass die Darstellung und Funktionsweise des Betriebssystems auf das Anwendungsfenster angewendet wird, wenn Sie dieses Kontrollkästchen auswählen.
Farbschema verwenden	Gibt an, welche Farbschemas zum Anpassen Ihrer Anwendungsanzeige verfügbar sind. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn die Option 'Nativen Anwendungsrahmen verwenden' nicht ausgewählt ist.
<i>Schriftart</i>	
Benutzerschnittstelle	Listet die verfügbaren Schriftarten zum Ändern der Schriftart für die Benutzerschnittstelle auf. Mit der Schaltfläche 'Zurücksetzen' können Sie wieder die Standardschriftart aktivieren.
Datenfelder	Listet die verfügbaren Schriftarten zum Ändern der Schriftart für die Datenfelder auf. Mit der Schaltfläche 'Zurücksetzen' können Sie wieder die Standardschriftart aktivieren.

Tabelle 2. Benutzervorgaben zur unstrukturierten Datei

Beschriftung von Schaltfläche oder Option	Beschreibung
Maximale Vorschaugröße der Musterdatei (in KB)	<p>Beim Testen eines unstrukturierten Dateischemas (Flat File) gibt dieses Feld an, wie viele KB der Daten im Quellteufenster angezeigt werden. Das Quellteufenster ist der linke Teil der Registerkarte Testen. Dieses Feld ist nützlich, wenn Sie über eine große Quelldatendatei verfügen, und Sie nur den oberen Teil der Datei anzeigen müssen, um das Schema für unstrukturierte Dateien zu gestalten.</p> <p>Dieses Feld hat keinen Einfluss auf die Größe der Datei, die momentan konvertiert wird, wenn Sie auf das Symbol Testen auf der Registerkarte Testen klicken. Die gesamte Quelldatendatei wird konvertiert, wenn das Feld Maximale Größe der Musterdatei (in KB) so eingestellt ist, dass die Größe für das Laden der gesamten Datei ausreicht.</p>
Maximale Größe der Musterdatei (in KB)	Beim Testen eines Schemas für unstrukturierte Dateien begrenzt dieses Feld die Größe (in KB) der Testdatei, die zum Testen eines Schemas für unstrukturierte Dateien in Studio geladen wird. Die maximal unterstützte Größe für Musterdaten beträgt 2000 KB. Wenn Sie einen größeren Wert als 2000 KB in diesem Feld angeben, setzt Studio den Wert auf 2000 KB zurück.

Tabelle 3. Benutzervorgaben zu SSL/Kerberos

Beschriftung von Schaltfläche oder Option	Beschreibung
Kerberos-Realm	Gibt das Kerberos-Realm an.
Kerberos-Servername	Gibt den Kerberos-Servernamen an.
Kennwort für KeyStore	Stellt das Kennwort für den Zugriff auf den Keystore zur Verfügung.
Pfad für Keystore	Gibt den Pfad zum lokalen Java™-Keystore an.
TrustStore-Kennwort	Stellt das Kennwort für den Zugriff auf den Truststore zur Verfügung.
TrustStore-Pfad	Gibt den Pfad zum lokalen Java-Truststore an.
SSL-Protokoll	Geben Sie das SSL-Protokoll über das Dropdown-Menü an. TLSv2 ist die Standardeinstellung und aktiviert alle SSL- und TLS-Protokolle (einschließlich TLSv1.2) für die SSL-Vereinbarung. Die Einstellung 'TLSv1.2' ermöglicht nur die SSL-Kommunikation über das Protokoll TLSv1.2.

Tabelle 4. Benutzervorgaben für die Sitzungsanmeldung

Beschriftung von Schaltfläche oder Kontrollkästchen	Beschreibung
Benutzername	Studio verwendet diesen Benutzernamen für die Anmeldung beim TIPs-Repository von Cast Iron.
Kennwort	Studio verwendet dieses Kennwort für die Anmeldung beim TIPs-Repository von Cast Iron.
URL	Gibt die URL für die Service-Anmeldung von Cast Iron an. Anmerkung: Ändern Sie den Standardwert nicht.
Hostname	Gibt einen Proxy-Host an, wenn Sie dessen Verwendung ausgewählt haben.
Port	Der Port des Proxy-Servers. Der Standardwert ist 8080.

Tabelle 5. Benutzervorgaben für das XML-Schema. Die folgenden Benutzervorgaben bestimmen die Anzahl der untergeordneten Ebenen für jedes XML-Schema (einschließlich WSDLs) im aktuell geöffneten Projekt, die Studio zuordnet und anzeigt.

Beschriftung von Schaltfläche oder Kontrollkästchen	Beschreibung

Beschriftung von Schaltfläche oder Kontrollkästchen	Beschreibung
Anzahl der untergeordneten Knotenebenen, die im Speicher für das Schema zugeordnet sind.	Gibt die Anzahl der untergeordneten Knotenebenen an, die im Speicher für das XML-Schema zugeordnet sind. Die Anzahl der untergeordneten Knoten befindet sich in der internen Baumstruktur, die die Metadaten des XML-Schemas in Studio speichert. Anmerkung: Die Angabe einer großen Anzahl untergeordneter Knotenebenen kann die Leistung von Studio negativ beeinflussen. Der empfohlene Wert für diese Benutzervorgabe ist 6.
Anzahl der rekursiven Knotenebenen	Gibt die Anzahl der rekursiven Knotenebenen an, die zulässig sind und grafisch dargestellt werden. Anmerkung: Die Angabe einer großen Anzahl rekursiver Knotenebenen kann die Leistung von Studio negativ beeinflussen. Der empfohlene Wert für diese Benutzervorgabe ist 3.
Die Anzahl der untergeordneten Knotenebenen, die zuerst eingeblendet werden, wenn das Schema grafisch dargestellt wird.	Gibt die Anzahl der untergeordneten Knotenebenen an, die zuerst eingeblendet werden, wenn ein XML-Schema grafisch dargestellt wird. Wenn für diese Grenze in den Benutzervorgaben zum Beispiel 6 festgelegt wurde und eine Variable für das Teilfenster Von Orchestrierung der Task 'Eingaben zuordnen ' 8 Knotenebenen enthält (<i>input/po/purchase/widgetId/price/discount/special/december</i>), werden nur die ersten 6 Ebenen (<i>input/po/purchase/widgetId/price/discount</i>) in der Task Eingaben zuordnen angezeigt. Sie können einen untergeordneten Knoten manuell erweitern, indem Sie auf das Pluszeichen (+) neben dem ausgeblendeten untergeordneten Knoten klicken. Anmerkung: Die Angabe einer großen Anzahl untergeordneter Knotenebenen kann die Leistung von Studio negativ beeinflussen. Der empfohlene Wert für diese Benutzervorgabe ist 4.
Anzahl der untergeordneten Knotenebenen, die dem Schema im Speicher zugeordnet sind.	Gibt die Anzahl der untergeordneten Knotenebenen an, die dem XML-Schema im Speicher zugeordnet sind. Die Anzahl der untergeordneten Knoten, die in der internen Baumstruktur zugeordnet sind, die die Metadaten des XML-Schemas in Studio speichert. Der Standardwert ist 10. Der Mindestwert ist 4. Anmerkung: Das Herabsetzen dieses Werts reduziert den Speicherbedarf für untergeordnete Knotenebenen in Studio.

Anmerkung: Zur Speicherbelegung ist anzumerken, dass Studio Speicher für jede Variable bzw. jeden Parameter in den Fenstern für Variablen oder Mapper zuordnet und Metadaten in einer Baumstruktur generiert, in der jeder Knoten Informationen zu einem bestimmten Element ('element') oder komplexen Typ ('complexType') enthält. Da Elemente oder komplexe Typen Bezüge (Referenzen) auf sich selbst besitzen, kann die Baumtiefe dieser Elemente zehn Ebenen überschreiten, sodass es zu Fehlern vom Typ 'OutOfMemory' kommen kann. Um dies zu vermeiden, können Sie Parameter für XML Schema-Benutzervorgaben verwenden, um die Speicherbelegung zu verbessern. Zum Beispiel können Sie über die Funktion Anzahl der rekursiven Knotenebenen die Häufigkeit begrenzen, mit der ein auf sich selbst referierender Knoten der Baumstruktur hinzugefügt wird. Darüber hinaus können Sie mit der Funktion Anzahl der Ebenen der untergeordneten Knoten, die dem Schema im Speicher zugeordnet sind die Baumtiefe steuern und verhindern, dass Studio eine bestimmte Begrenzung überschreitet.


Tabelle 6. Benutzervorgaben für aktuelles Projekt. Die folgenden Benutzervorgaben

bestimmen, ob das Kennwort für das momentan geöffnete Projekt verschlüsselt wird oder nicht.

Beschriftung von Kontrollkästchen	Beschreibung
Rückwärtskompatibilität mit Projekten vor Version 4.5 ist nicht erforderlich.	Wenn dieses Kontrollkästchen ausgewählt ist, wird das Kennwort bei der Publizierung verschlüsselt. Dies ist seit dem Release von Cast Iron 4.5 der Standardwert. Vor dem Release 4.5 wurden Kennwörter symmetrisch codiert. Wenn Sie planen, dass das aktuelle Projekt das Kennwort an Projekte sendet, die vor Version 4.5 erstellt wurden, wählen Sie dieses Kontrollkästchen ab. Dadurch werden Fehler vermieden, die entstehen, wenn das Kennwort von den Projekten empfangen wird, die vor Release 4.5 erstellt wurden.

Übergeordnetes Thema: [Benutzervorgaben festlegen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html



http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/basics_otherpreferences.html

Konfigurationseigenschaften erstellen

Konfigurationseigenschaften oder Name/Wert-Paare in einem Projekt erstellen. Verwenden Sie Konfigurationseigenschaften, um die Standardwerte für Zielknoten einer Zuordnung im Zuordnungseditor zur Verfügung zu stellen.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie Konfigurationseigenschaften mithilfe der Option Projekt > Konfigurationseigenschaften im Symbolleistenmenü von Studio zum Projekt hinzufügen, können Sie aus diesen Eigenschaften auswählen, um die Werte für einige der Felder in Endpunkten und die Standardwerte für Zielknoten in Zuordnungen bereitzustellen.

Sie könnten zum Beispiel eine Konfigurationseigenschaft mit dem Namen *myDatabaseName* und dem Datentyp 'String' in Studio erstellen. Während der Konfiguration Ihres Datenbankendpunkts klicken Sie auf das Feld Datenbankname, damit das Symbol  im rechten Teil des Felds angezeigt wird, da mindestens eine Konfigurationseigenschaft mit dem Datentyp 'string' zuvor erstellt wurde. Klicken Sie auf das Symbol  und wählen Sie die Konfigurationseigenschaft *myDatabaseName* im Menü aus. Der Datenbankname für den Endpunkt wird von der Konfigurationseigenschaft *myDatabaseName* sowohl während der Entwicklungszeit (in Studio) als auch während der Laufzeit (auf der Integrationseinheit (Integration Appliance)) zur Verfügung gestellt. Eine Konfigurationseigenschaft kann den Typ 'string' oder 'password' aufweisen.

Ein Zielknoten einer Zuordnung befindet sich im rechten Teil des Zuordnungseditors. Weitere Informationen finden Sie in [Standardwert für einen Zielknoten zuordnen](#).

Sie können Konfigurationseigenschaften im Dialogfenster 'Konfigurationseigenschaften' erstellen oder die Schnellerstellungsmethode verwenden.

Gehen Sie wie folgt vor, um Konfigurationseigenschaften mithilfe des Dialogfensters 'Konfigurationseigenschaften' zu erstellen:

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie ein Projekt.
2. Wählen Sie im Symbolleistenmenü die Optionen Projekt > Konfigurationseigenschaften aus. Das Dialogfenster 'Konfigurationseigenschaften' wird angezeigt.
3. Geben Sie im Feld Name hinzufügen den Namen der Eigenschaft ein, die Sie erstellen möchten.
4. Wählen Sie in der Liste Typ entweder String oder Password aus.
5. Klicken Sie auf Erstellen. Der neue Eigenschaftsname und Typ wird in der Eigenschaftenliste angezeigt.
6. Klicken Sie für die neu erstellte Eigenschaft auf die Spalte Wert.
7. Geben Sie einen Wert für die Eigenschaft ein. Falls der Typ `password` ausgewählt wurde, wird der Wert ausgeblendet.
8. Drücken Sie die Eingabetaste oder klicken Sie auf die Tabellenzelle Wert, um die Bearbeitung zu stoppen.
9. Fahren Sie bei Bedarf mit dem Hinzufügen weiterer Eigenschaften fort. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf OK.

Beispiel


Anstelle der Erstellung von Konfigurationseigenschaften im Dialogfenster 'Konfigurationseigenschaften' können Sie auch die Schnellerstellungsoption verwenden, um Konfigurationseigenschaften direkt von einem Textfeld in Studio zu definieren. Felder, die für die Schnellerstellungsoption aktiviert sind, weisen einen kleinen grünen Globus in der unteren rechten Ecke auf.

Sie können die Werte der Konfigurationseigenschaften mithilfe der Webmanagementkonsole (WMC) ändern, so wie Sie die im Dialogfenster 'Konfigurationseigenschaften' erstellten Konfigurationseigenschaft nach der Publizierung eines Projekts ändern können.

Die Aktualisierung der Konfigurationseigenschaft in der WMC führt zu keiner Änderung des ursprünglichen Werts der Konfigurationseigenschaft, den Sie in Studio definiert haben.

Gehen Sie wie folgt vor, um Konfigurationseigenschaften mithilfe der Schnellerstellungsoption zu erstellen:

1. Klicken Sie in einem aktivierten Feld auf den grünen Globus. Das Dialogfenster 'Konfigurationseigenschaft erstellen' wird angezeigt.
2. Geben Sie im Textfeld einen Namen für diese Eigenschaft ein.
3. Klicken Sie auf Erstellen, um den Eintrag als eine wiederverwendbare Eigenschaft zu speichern.

Im aktuellen Textfeld wird die Eigenschaft angezeigt, das Symbol  wird durch den grünen Globus ersetzt, und die Eigenschaft wird im Dialogfenster 'Konfigurationseigenschaften' gespeichert.

Übergeordnetes Thema: [Mit Projekten arbeiten](#)

Konfigurationseigenschaften bearbeiten

Sie können Konfigurationseigenschaften in Studio und in der Webmanagementkonsole (WMC) bearbeiten.

Informationen zu diesem Vorgang

Konfigurationseigenschaften in Studio bearbeiten

Sie können bestimmte Informationen für eine vorhandene Eigenschaft bearbeiten, indem Sie das Dialogfenster 'Konfigurationseigenschaften' öffnen und doppelt auf den Eintrag klicken. Dadurch wird der Typ der Eigenschaft nicht geändert. Wenn Sie Änderungen vornehmen und dann auf OK klicken, werden alle Anwendungen dieser Eigenschaft automatisch aktualisiert. Sie können Eigenschaften, die von einer Orchestrierung verwendet werden, nicht löschen. Sie können nur nicht verwendete Eigenschaften oder Eigenschaften, die Sie aus den aktiven Orchestrierungen entfernt haben, löschen.

Konfigurationseigenschaften in der WMC bearbeiten

Sobald das Projekt in der Integrationseinheit (Integration Appliance) veröffentlicht wurde, können Sie die Werte der Konfigurationseigenschaften mithilfe der Webmanagementkonsole (WMC, Web Management Console) ändern. Sie können zum Beispiel Konfigurationseigenschaften in Studio erstellen, die die folgenden Datenbankverbindungsdaten für einen Datenbankendpunkt speichert: Hostname, IP-Adresse, Benutzername und Kennwort. Sie können das Projekt anschließend in der Integrationseinheit (Integration Appliance) veröffentlichen, das Projekt implementieren und mit einer Entwicklungsdatenbank testen. Sobald der Test abgeschlossen ist, möchten Sie möglicherweise eine Verbindung zu einer anderen Datenbank, zum Beispiel zu Ihrer Produktionsdatenbank, herstellen. Mithilfe der WMC können Sie die Werte der Konfigurationseigenschaften im Projekt auf der Integrationseinheit (Integration Appliance) so aktualisieren, dass sie auf die Produktionsdatenbank zeigen.

Ergebnisse


Änderungen, die Sie an den Konfigurationseigenschaften in einer Projektkonfiguration mithilfe der WMC vornehmen, sind unabhängig von den Werten, die Sie für die Konfigurationseigenschaft in Studio angegeben haben. Wenn Sie Projektkonfigurationseigenschaften in Studio erstellen und das Projekt auf der WMC publizieren, zeigt die WMC eine Standardprojektkonfiguration an. In dieser Projektkonfiguration und in beliebigen anderen Projektkonfigurationen, die Sie vom publizierten Projekt generieren, können Sie die WMC verwenden, um die Konfigurationseigenschaftswerte, die Sie in Studio angegeben haben, bevor das Projekt publiziert wurde, zu ändern.

Wenn Sie das Projekt deimplementieren, die Konfigurationseigenschaftswerte mithilfe von Studio aktualisieren und das Projekt erneut auf der WMC veröffentlichen, dann spiegeln die vorhandenen Projektkonfigurationen die Änderungen nicht wieder. Um die gerade (mithilfe von Studio) vorgenommenen Änderungen an den Konfigurationseigenschaften anzuzeigen, müssen Sie die WMC verwenden, um eine Projektkonfiguration zu erstellen. Diese neue Projektkonfiguration zeigt die Konfigurationseigenschaftswerte an, die Sie für das Projekt in Studio angegeben haben.

Nächste Schritte

Weitere Informationen finden Sie unter "Einfaches Projekt erweitern" im Handbuch erste Schritte.

Übergeordnetes Thema: [Mit Projekten arbeiten](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/basics_Editing_Configuration_Properties.html

Globale Konfigurationseigenschaften erstellen

Wenn eine globale Konfigurationseigenschaft erstellt wurde, können Sie anschließend die globale Konfigurationseigenschaft als Projektkonfigurationseigenschaft in ein Projekt importieren.

Informationen zu diesem Vorgang

Sie können globale Eigenschaften verwenden, um die Werte für Felder in Endpunkten oder für Standardwerte für Zielknoten in Zuordnungen zur Verfügung zu stellen. Sie erstellen globale Konfigurationseigenschaften in Studio mithilfe der Option Bearbeiten > Globale Konfigurationseigenschaften verwalten im Symbolleistenmenü von Studio. Erstellen Sie zum Beispiel eine globale Konfigurationseigenschaft mit dem Namen 'dbPassWord' und dem Typ 'Password' in Studio. Erstellen Sie anschließend eine Konfigurationseigenschaft in Ihrem Projekt, indem Sie 'dbPassWord' importieren.

Eine globale Konfigurationseigenschaft kann den Typ 'string' oder 'password' aufweisen.

Vorgehensweise


1. Klicken Sie in Studio auf Bearbeiten > Globale Konfigurationseigenschaften verwalten.
2. Klicken Sie unter dem Teilfenster 'Globale Eigenschaftenlisten' auf Neu. Das Dialogfenster 'Neue globale Eigenschaften' wird angezeigt.
3. Geben Sie einen Namen für die neue globale Konfigurationseigenschaftsliste ein und klicken Sie auf OK. Sie können eine oder mehrere Konfigurationseigenschaften für jede Liste erstellen.
4. Geben Sie einen Namen für die globale Konfigurationseigenschaft ein, die Sie erstellen möchten.
5. Wählen Sie entweder String oder Password aus der Liste 'Typ' aus. Wenn Sie password auswählen, wird der Wert ausgeblendet.
6. Klicken Sie auf Erstellen.
7. Geben Sie im Feld Wert den gewünschten Wert für die Eigenschaft ein.
8. Klicken Sie auf OK. Wenn Sie weitere Eigenschaften zur Liste hinzufügen möchten, wiederholen Sie die Schritte 4 bis 8.

Nächste Schritte

Importieren Sie Projekteigenschaften in eine globale Eigenschaftenliste, indem Sie auf Import klicken, die Projekteigenschaft auswählen, die globale Eigenschaft werden soll, und dann auf Hinzufügen klicken.

Wählen Sie die Eigenschaft aus und klicken Sie auf Löschen, um eine globale Eigenschaft von einer globalen Eigenschaftenliste zu löschen.

Übergeordnetes Thema: [Mit Projekten arbeiten](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/basics_Creating_Global_Configuration_Properties.html

Schablonenintegrationsprojekte (TIPs) suchen

Schablonenintegrationsprojekte (TIPs, Template Integration Projects) werden im Lösungsrepository von Cast Iron gespeichert. TIPs führen Sie mithilfe des Konfigurationsassistenten durch die Konfigurationsschritte für ein Integrationsszenario. TIPs können auf Ihre lokale Maschine heruntergeladen werden. Das Anmeldefenster wird vorab mit dem Benutzernamen und dem Kennwort gefüllt, um Ihnen das Herunterladen der TIPs ohne Registrierung zu erleichtern.

Vorbereitende Schritte

Sie müssen ein registrierter Benutzer sein, um auf das Lösungsrepository von Cast Iron zugreifen zu können. Wenn Sie kein registrierter Benutzer sind, senden Sie eine Anforderung an folgende Adresse:
<https://community.castiron.com/user/register>

Vorgehensweise


1. Wählen Sie im Menü Lösungen die Option TIPs suchen aus. Das Anmeldefenster wird mit den vorab eingetragenen Werten für Benutzername und Kennwort angezeigt. Diese Berechtigungsnachweise haben nur die Zugriffsberechtigung für das Herunterladen von TIPs.
Anmerkung: Sie können sich auch dadurch anmelden, dass Sie auf den Anmeldelink auf der rechten Seite nahe der Speicherleiste klicken.
2. Wenn Sie bereits über die Berechtigungsnachweise zur Anmeldung verfügen, geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort an. Sie können Standardanmeldeeinstellungen für das zentrale Repository im Dialogfenster 'Benutzervorgaben' angeben.
3. Klicken Sie auf OK. Das Fenster 'Suchen' wird angezeigt. Am Ende des Studio-Hauptfensters wird eine Bestätigungsnachricht angezeigt.
4. Wählen Sie im Fenster 'Suchen' die Option Schlüsselwörter, Filter oder Meine TIPs als Methode aus, mit der nach TIPs gesucht werden soll.
 - Wenn Sie die Suchoption Schlüsselwörter auswählen, wird das Feld Schlüsselwörter angezeigt.
 - a. Geben Sie ein Suchschlüsselwort ein.
 - b. Klicken Sie auf Start. Die Ergebnisse werden in der Tabelle Ergebnisse angezeigt und eine Nachricht "Suche läuft ... abgeschlossen" wird am Ende des Fensters 'Suchen' angezeigt. Falls Sie das Schlüsselwort USECASES eingeben, werden alle TIPs unter der Kategorie USECASES im Lösungsrepository von Cast Iron zurückgegeben.
 - Wenn Sie die Suchoption Filter auswählen, werden die Filteroptionen angezeigt: 'Quellenendpunkt', 'Zielendpunkt', 'Integrationsmuster' und 'Suchbare Schlüsselwörter'.
 - a. Sie müssen einen Wert für mindestens eine Filteroption angeben. Die Listen für die Optionen stellen gültige Werte bereit.
 - b. Klicken Sie auf Abfrage. Die Ergebnisse werden in der Tabelle Ergebnisse angezeigt und eine Nachricht "Suche läuft ... abgeschlossen" wird am Ende des Fensters 'Suchen' angezeigt.

- Wenn Sie Meine TIPs auswählen, werden alle TIPs, die Sie erstellt haben, in der Tabelle Ergebnisse angezeigt.
- 5. Wählen Sie in der Tabelle Ergebnisse ein TIP aus. Die Details für das Projekt werden im Detailbereich angezeigt.
- 6. Optional: Sie können das ausgewählte TIP bewerten.
 - a. Klicken Sie auf den Link Bewertung bearbeiten. Das Fenster 'Bewertung publizieren' wird angezeigt.
 - b. Verschieben Sie den Regler, bis die gewünschte Anzahl Sterne hervorgehoben wird. Bewerten Sie das TIP auf einer Skala von 1 bis 5, wobei 5 die höchste Bewertung ist.
 - c. Fügen Sie im Feld Titel eine kurze Beschreibung für Ihre Bewertung hinzu.
 - d. Fügen Sie im Feld Zusammenfassung weitere Details über Ihre Bewertung des Projekts hinzu.
 - e. Klicken Sie auf OK. Studio übergibt die Prüfung an das Lösungsrepository von Cast Iron.
- 7. Klicken Sie im Fenster 'Suchen' auf Herunterladen. Das Fenster 'Verzeichnis zum Speichern des TIP auswählen' wird angezeigt.
- 8. Geben Sie das Downloadverzeichnis an und klicken Sie auf Öffnen. Das Projekt wird in dem angegebenen Verzeichnis gespeichert und Studio öffnet den Konfigurationsassistenten für das Projekt.

Übergeordnetes Thema: [Mit Projekten arbeiten](#)

Übergeordnetes Thema: [Schablonenintegrationsprozess \(TIPs\)](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/PIP_Searching_for_PIPs.html

Modulproviderbibliotheken installieren

Sowohl IBM® Cast Iron Studio als auch die Integrationseinheit (Integration Appliance) erfordert den Import von Bibliotheksdateien (.jar und .dll), die Instanzen bestimmter Connectortypen zugeordnet sind. Die folgenden Connectors erfordern zum Beispiel zusätzliche Bibliotheken: Database Connector, JDE, JMS, MQ, PeopleSoft und SAP. Diese Dateien müssen in Studio vorhanden sein, um die Konfiguration der Endpunkte und Orchestrierungen zu aktivieren, die einen dieser Connectors verwenden.

Informationen zu diesem Vorgang

Informationen zur Installation der erforderlichen Bibliotheksdateien auf der Integrationseinheit (Integration Appliance) mithilfe der Webmanagementkonsole (WMC, Web Management Console) finden Sie in der Onlinehilfe zur Webmanagementkonsole (WMC).

Sie müssen auf die connectorspezifischen Bibliotheksdatei auf Ihrer Studio-Workstation oder über das Netz zugreifen.


Vorgehensweise

1. Wählen Sie bei geöffnetem Studio die Optionen Tools > Modulprovider installieren aus. Das Dialogfenster Provider hinzufügen wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Plus unter dem relevanten Providernamen. Ein Texteingabefeld und eine Suchschaltfläche werden rechts angezeigt.

3. Klicken Sie auf Durchsuchen und verwenden Sie das Dialogfeld 'Durchsuchen', um die Dateien zu suchen und auszuwählen. Drücken Sie die Tasten `STRG` oder die Umschalttaste, um mehr als eine Datei auszuwählen.
4. Klicken Sie auf Öffnen, um den Dateiinhalt zu importieren. Die Bibliotheksdateien werden im Dialogfenster Provider hinzugefügt angezeigt.
5. Klicken Sie auf OK. Wenn eine Bibliothek installiert oder entfernt wird, werden Sie aufgefordert, Cast Iron Studio zu beenden, um die Änderungen anzuwenden.
6. Damit die Änderungen angewendet werden können, klicken Sie auf Ja und starten Sie anschließend Cast Iron Studio erneut manuell. Die Bibliotheksdateien werden installiert und Sie können mit Ihrer Endpunktconfiguration fortfahren. Wenn Sie zu dem Dialogfenster 'Provider hinzufügen' zurückkehren wollen, ohne die Änderungen anzuwenden, klicken Sie auf Nein.

Übergeordnetes Thema: [Mit Projekten arbeiten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Installing_Module_Provider_Libraries.html

Dateien in ein Projekt hochladen

Sie können nur bestimmte Typen von Dateien in ein Projekt hochladen. Wenn Sie zum Beispiel planen, eine Zeichenfolge zu XML-Daten zuzuordnen (gültig für ein bestimmtes XML-Schema), müssen Sie zuerst die XML-Schemadatei (die mit der Erweiterung `.xsd` endet) in das Projekt hochladen, bevor Sie die Knoten im XML-Schema zuordnen.

Informationen zu diesem Vorgang

Unter [Gültige externe Dateitypen für ein Projekt](#) finden Sie eine vollständige Liste gültiger externer Dateitypen.

Es gibt drei Möglichkeiten, eine Datei vom Dateisystem in ein Projekt hochzuladen:

- Laden Sie Dateien in ein Projekt hoch, indem Sie eine Datei auf die Registerkarte Projekt ziehen.
- Laden Sie Dateien in ein Projekt hoch, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den entsprechenden Ordner auf der Registerkarte Projekt klicken.
- Laden Sie Dateien in ein Projekt hoch, indem Sie auf Dokumente hinzufügen auf der Registerkarte Projekt klicken.

Die nachfolgende Prozedur beschreibt, wie Sie Dateien in ein Projekt hochladen, indem Sie eine Datei auf eine Registerkarte Projekt ziehen.

Vorgehensweise


1. Wählen Sie in einem Windows-Ordner im lokalen Dateisystem eine Datei aus und ziehen Sie diese auf die Registerkarte Projekt.
 - Falls die Datei einen unterstützten Dateityp aufweist und mit der richtigen Erweiterung endet, wird ein Knoten unter dem entsprechenden Ordner auf der Registerkarte Projekt mit dem Standardnamen angezeigt. Wenn Sie zum Beispiel eine XML-Schemadatei mit dem Namen

PurchaseOrder.xsd vom Dateisystem auf die Registerkarte Projekt gezogen haben, wird ein neuer Knoten mit dem Namen PurchaseOrder im XML-Schemaordner der Registerkarte Projekt angezeigt. Eine Liste unterstützter Dateitypen finden Sie unter [Gültige externe Dateitypen für ein Projekt](#).

- Falls die hochgeladene Datei ein XML-Schema oder eine WSDL (Web Services Description Language) ist, die andere XML-Schemas umfasst, wird das Dialogfenster Enthaltene XML-Schemas hochladen automatisch angezeigt. Weitere Informationen finden Sie in [Enthaltene XML-Schemas hochladen](#).
2. Optional: Ändern Sie den Standardnamen.
 3. Drücken Sie die Eingabetaste.
- [Dateien mithilfe der Maus in ein Projekt hochladen](#)
Es gibt drei Möglichkeiten, eine Datei vom Dateisystem in ein Projekt hochzuladen. Die nachfolgende Prozedur beschreibt, wie Sie Dateien in ein Projekt hochladen, indem Sie auf der Registerkarte Projekt mit der rechten Maustaste auf den entsprechenden Ordner klicken.
 - [Dateien mithilfe der Schaltfläche 'Dokument hinzufügen' in ein Projekt hochladen](#)
Es gibt drei Möglichkeiten, eine Datei vom Dateisystem in ein Projekt hochzuladen. Die nachfolgende Prozedur beschreibt, wie Sie Dateien in ein Projekt hochladen, indem Sie auf der Registerkarte Projekt auf die Schaltfläche Dokument hinzufügen klicken.

Übergeordnetes Thema: [Mit Projekten arbeiten](#)

Feedback | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/basics_uploading_files_into_a_project.html

Dateien mithilfe der Maus in ein Projekt hochladen

Es gibt drei Möglichkeiten, eine Datei vom Dateisystem in ein Projekt hochzuladen. Die nachfolgende Prozedur beschreibt, wie Sie Dateien in ein Projekt hochladen, indem Sie auf der Registerkarte Projekt mit der rechten Maustaste auf den entsprechenden Ordner klicken.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie auf der Registerkarte Projekt mit der rechten Maustaste auf den entsprechenden Ordner für den Dateityp, den Sie hochladen möchten, und wählen Sie Dokument hinzufügen aus der Liste aus. Wenn Sie zum Beispiel ein XML-Schema hochladen, wählen Sie den Ordner XML-Schemas auf der Registerkarte Projekt aus. Das Dialogfenster Dokument hinzufügen wird angezeigt.
2. Geben Sie im Feld Position [die Position der Datei von einem externen Standort im Web oder vom Dateisystem an](#).
3. Optional: Geben Sie im Feld Name den Namen der Entität ein, die Sie in Studio anzeigen möchten. Der Name, den Sie eingeben, darf nicht länger als 42 Zeichen sein und darf keine reservierten Zeichen enthalten. Eine Liste der reservierten Zeichen finden Sie in [Gültige Namen](#).
4. Klicken Sie auf OK.


Ergebnisse

Falls die hochgeladene Datei ein XML-Schema oder eine WSDL (Web Services Description Language) ist, die andere XML-Schemas umfasst, wird das Dialogfenster Enthaltene XML-Schemas hochladen automatisch angezeigt. Weitere Informationen finden Sie in [Enthaltene XML-Schemas hochladen](#).

Die Datei wird in das Projekt hochgeladen.

Übergeordnetes Thema: [Dateien in ein Projekt hochladen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)


 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/basics_uploading_files_into_a_project_mouse.html

Dateien mithilfe der Schaltfläche 'Dokument hinzufügen' in ein Projekt hochladen

Es gibt drei Möglichkeiten, eine Datei vom Dateisystem in ein Projekt hochzuladen. Die nachfolgende Prozedur beschreibt, wie Sie Dateien in ein Projekt hochladen, indem Sie auf der Registerkarte Projekt auf die Schaltfläche Dokument hinzufügen klicken.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie in der Sicht Projekt auf Dokument hinzufügen . Das Dialogfenster Dokument hinzufügen wird angezeigt.
2. Geben Sie im Feld Position [die Position der Datei von einem externen Standort im Web oder vom Dateisystem an](#).
3. Optional: Geben Sie im Feld Name den Namen der Entität ein, die Sie in Studio anzeigen möchten. Der Name, den Sie eingeben, darf nicht länger als 42 Zeichen sein und darf keine reservierten Zeichen enthalten. Eine Liste der reservierten Zeichen finden Sie in [Gültige Namen](#).
4. Klicken Sie auf OK.


Ergebnisse

Falls die hochgeladene Datei ein XML-Schema oder eine WSDL (Web Services Description Language) ist, die andere XML-Schemas umfasst, wird das Dialogfenster Enthaltene XML-Schemas hochladen automatisch angezeigt. Weitere Informationen finden Sie in [Enthaltene XML-Schemas hochladen](#).

Die Datei wird in das Projekt hochgeladen.

Übergeordnetes Thema: [Dateien in ein Projekt hochladen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013

file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/basics_uploading_files_into_a_project_button.html

Enthaltene XML-Schemata hochladen

Ein XML-Schema oder WSDL-Dokument kann andere XML-Schemata im Hauptdokument enthalten. Dazu stehen die Möglichkeiten Schemaeinschluss, Schemaeinschluss mit Neudefinition und Namespace-Import zur Verfügung.

Informationen zu diesem Vorgang

Schemaeinschluss

Sie können andere XML-Schemafragmente in das XML-Hauptschema oder in das WSDL-Dokument einschließen, indem Sie das Element 'include' wie im folgenden Beispiel gezeigt verwenden:

```
<xsd:include schemaLocation="myTypes.xsd"/>
```

Schemaeinschluss mit Neudefinition

Die XML Schema-Spezifikation unterstützt eine Neudefinition von Definitionen, die von anderen XML-Schemafragmenten in das aktuelle XML-Schema bzw. WSDL-Dokument eingeschlossen werden. Zum Beispiel definiert das XML-Schemafragment *myTypes.xsd* einen komplexen Typ mit dem Namen *PurchaseOrderType*. Ein weiteres XML-Schema mit dem Namen *PurchaseOrder.xsd* schließt das XML-Schemafragment *myTypes.xsd* ein, indem es mit dem Element 'redefine' den komplexen Typ mit dem Namen *PurchaseOrderType* neu definiert.

Sie können andere XML-Schemafragmente in das XML-Hauptschema oder in das WSDL-Dokument einschließen, indem Sie das Element *redefine* wie im folgenden Beispiel gezeigt verwenden:

```
<xsd:redefine schemaLocation="myTypes.xsd"/>
```

Namespace-Import

Sie können einen Namespace (Namensbereich) mit dem Element *import* in das aktuelle Dokument einschließen, wie im folgenden Beispiel gezeigt: `<xs:import`


```
namespace="http://acme.com/ns/example schemaLocation="mySchema.xsd" /> .
```

Wenn Sie ein XML-Hauptschema oder eine WSDL in das Projekt über das Dialogfenster 'Dokument hinzufügen' hochladen oder hinzufügen, werden Sie aufgefordert, ein enthaltenes XML-Schema bzw. enthaltene XML-Schemata im Projekt zu suchen, wie in der folgenden Prozedur demonstriert wird. Alle enthaltenen XML-Schemata müssen sich vor dem XML-Hauptschema befinden oder das WSDL-Dokument wird auf der Registerkarte Projekt angezeigt und kann im Projekt verwendet werden.

Vorgehensweise

1. Laden Sie ein XML-Schema oder WSDL-Dokument in das aktuelle Projekt hoch. Wenn das XML-Schema oder WSDL-Dokument weitere XML-Schemata enthält, werden alle enthaltenen XML-Schemata im Dialogfenster 'Enthaltene XML-Schemata hochladen' wie in [Abbildung 1](#) gezeigt aufgeführt.


Abbildung 1. Enthaltene XML-Schemata hochladen

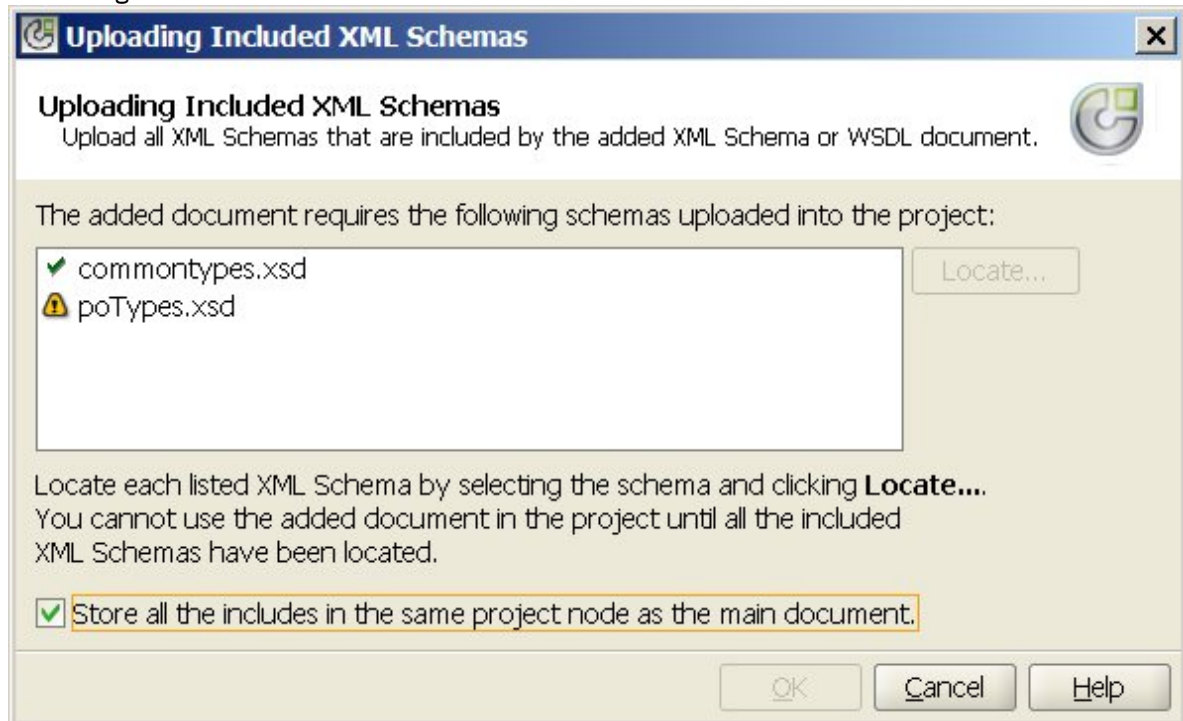

Wenn das enthaltene XML-Schema automatisch lokalisiert wird, wird das Häkchensymbol ✓ neben dem XML-Schema im Dialogfenster 'Enthaltene XML-Schemata hochladen' (wie beim XML-Schema `commonTypes.xsd` in obiger Abbildung) angezeigt. Wenn sich das XML-Hauptschema oder das WSDL-Dokument im lokalen Dateisystem befand, sucht Studio nach den enthaltenen XML-Schemata im selben Verzeichnis und lokalisiert sie automatisch. Wenn Sie zum Beispiel `mySchema.xsd` aus dem Verzeichnis `C:\temp` hochgeladen haben und `mySchema.xsd` das XML-Schema `commonTypes.xsd` enthält, sucht Studio das XML-Schema `commonTypes.xsd` automatisch im Verzeichnis `C:\temp`. Wenn das eingeschlossene XML-Schema nicht automatisch lokalisiert wird, wird das Warnsymbol ⚠ neben dem XML-Schema im Dialogfenster 'Enthaltene XML-Schemata hochladen' (wie beim XML-Schema `poTypes.xsd` in [Abbildung 1](#)) angezeigt.

2. Wiederholen Sie die folgenden Schritte, um alle nicht lokalisierten XML-Schemata zu lokalisieren:
 - a. Wählen Sie das XML-Schema im Dialogfenster 'Enthaltene XML-Schemata hochladen' aus. Das XML-Schema wird in der Tabelle hervorgehoben, wie in [Abbildung 2](#) gezeigt.

Abbildung 2. XML-Schema hochladen

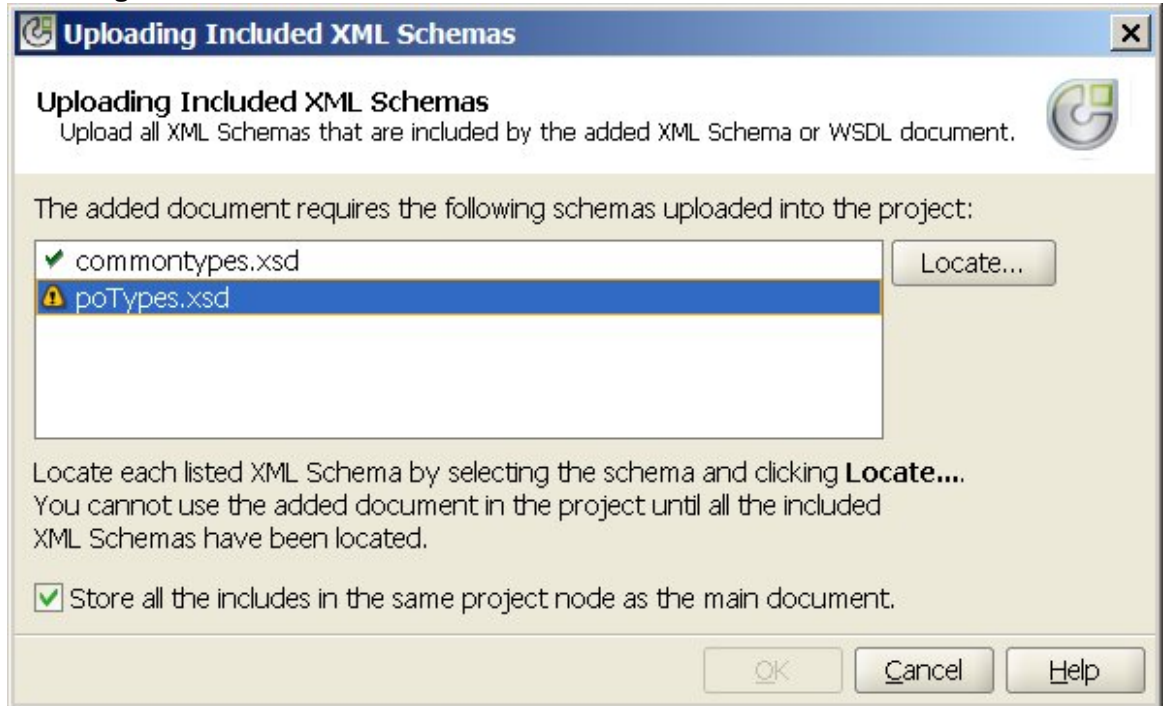

- b. Klicken Sie auf Suchen. Das Dialogfenster 'Ausgewähltes XML-Schema suchen' wird angezeigt.
 - c. Geben Sie im Feld Position die Position des enthaltenen XML-Schemas an einer externen Webadresse oder im Dateisystem an.
 - d. Klicken Sie auf OK. Wenn das XML-Schema lokalisiert wurde, wird das Häkchensymbol neben dem XML-Schema im Dialogfenster Enthaltene XML-Schemata hochladen angezeigt.
3. Standardmäßig ist das Kontrollkästchen Alle enthaltenen Dokumente im selben Projektknoten wie das Hauptdokument speichern ausgewählt. Wenn dieses Kontrollkästchen ausgewählt ist, werden die enthaltenen XML-Schemata und das XML-Hauptschema bzw. das WSDL-Dokument in Form eines einzigen Projektknotens hochgeladen. Wenn dieses Kontrollkästchen abgewählt ist, werden alle enthaltenen XML-Schemata und das XML-Hauptschema bzw. das WSDL-Dokument auf der Registerkarte Projekt separat angezeigt. Neben jedem aufgelisteten XML-Schema wird ein Häkchensymbol angezeigt, um anzugeben, dass alle enthaltenen XML-Schemata lokalisiert wurden.
4. Klicken Sie auf OK.

Beispiel

Wenn das Kontrollkästchen Alle enthaltenen Dokumente im selben Projektknoten wie das Hauptdokument speichern ausgewählt ist, werden nur das XML-Hauptschema oder die WSDL auf der Registerkarte Projekt wie in [Abbildung 3](#) angezeigt.

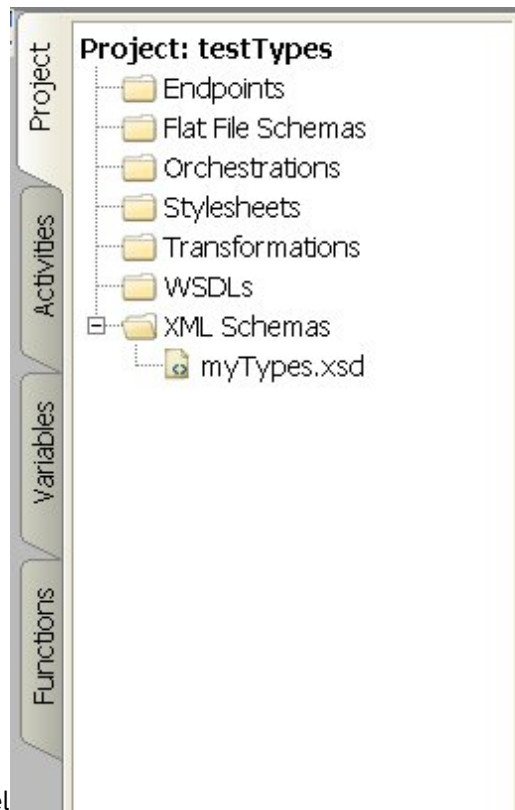


Abbildung 3. Beispiel

Wenn das Kontrollkästchen ausgewählt ist, werden die enthaltenen XML-Schemata zwar immer noch in das Projekt hochgeladen, werden aber nicht auf der Registerkarte Projekt angezeigt. Daher können Sie diese XML-Schemata nicht wie in [Enthaltene XML-Schemata hochladen](#) beschrieben einzeln aktualisieren.

Wenn das Kontrollkästchen Alle enthaltenen Dokumente im selben Projektknoten wie das Hauptdokument speichern abgewählt ist, werden das XML-Hauptschema oder die WSDL angezeigt und alle enthaltenen XML-Schemata werden in das Projekt hochgeladen und auf der Registerkarte Projekt wie in [Abbildung 4](#) angezeigt.

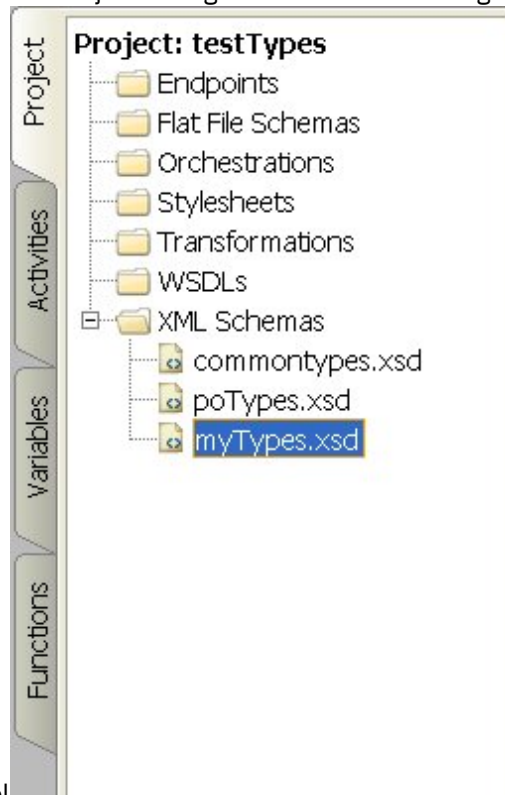


Abbildung 4. Beispiel

Wenn das Kontrollkästchen abgewählt ist, können alle enthaltenen XML-Schemata einzeln aktualisiert werden, wie in [Enthaltene XML-Schemata hochladen](#) beschrieben.


Anmerkung: Laden Sie nach Möglichkeit das XML-Hauptschema oder die WSDL immer unter Auswahl dieses Kontrollkästchens (als einen Projektknoten) hoch, um die Wahrscheinlichkeit potenzieller Abhängigkeitskonflikte zwischen XML-Schemata zu verringern. Wenn Sie zum Beispiel die Hauptdatei *myTypes.xsd* in das Projekt bei abgewähltem Kontrollkästchen Alle enthaltenen Dokumente im selben Projektknoten wie das Hauptdokument speichern hochladen, werden auch die folgenden XSD-Dateien hochgeladen und auf der Registerkarte Projekt angezeigt:

- *commonTypes.xsd*
- *poTypes.xsd*

Wenn Sie eine dritte XSD-Datei mit dem Namen *myTypesTwo.xsd* erstellen und hochladen würden, die ebenfalls eingeschlossen wird, und die Typen in der Datei *commonTypes.xsd* verwenden würden und anschließend die Namen der in der Datei *commonTypes.xsd* definierten Typen ändern würden und in der Datei *myTypes.xsd* außerhalb von Studio verwenden würden, und neue Versionen dieser Dateien hochladen würden, würde sich die Datei *myTypesTwo.xsd* im Projekt immer noch auf die ursprünglichen Namen der Typen beziehen, sodass sie jetzt ungültig wäre.

Übergeordnetes Thema: [Mit Projekten arbeiten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Uploading_Included_XML_Schemas.html

Position einer hochzuladenden Datei angeben

Dateien können von einem Webstandort (HTTP- oder FTP-Server) oder aus dem lokalen Dateisystem in ein Projekt hochgeladen werden.

Vorgehensweise

1. Zur Angabe einer Position für die Datei im lokalen Dateisystem wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - Klicken Sie auf Durchsuchen, um die Datei zu lokalisieren, und klicken Sie auf Öffnen.
 - Geben Sie in das Feld Position den URI der Datei im lokalen Dateisystem an. Beispiel:
file:/C:/temp/mySchema.xml
2. Zur Angabe einer Position für die Datei an einem externen Webstandort (FTP- oder HTTP-Server) geben Sie in das Feld Position den URI der Datei in einem der folgenden Formate ein:
 - `http://[benutzername:kennwort@]hostname[:portnummer]/position`
 - `https://[benutzername:kennwort@]hostname[:portnummer]/position`
 - `ftp://[benutzername:kennwort@]hostname[:portnummer]/position`Die oben gezeigten Formate enthalten die folgenden Darstellungsconventionen:
 - Eckige Klammern [] - Stellen optionale Parameter dar und sollten nicht in den URI eingeschlossen werden.
 - benutzername - Gibt den Benutzernamen für die Verbindung zum HTTP- oder FTP-Server an.

- kennwort - Gibt das Kennwort für den angegebenen Benutzernamen für die Verbindung zum HTTP- oder FTP-Server an.
- portnummer - Gibt die Portnummer für die Verbindung zum HTTP- oder FTP-Server an.
- position - Gibt den URL-Pfad zur Datei an. Der URL-Pfad muss den Namen der Datei wie im folgenden Beispiel gezeigt enthalten.


Beispiel

Zum Hochladen der Datei *mySchema.xsd* vom FTP-Server *acme.com* aus dem Verzeichnis */input* unter Verwendung des Benutzernamens *bob* und des Kennworts *snippy1* geben Sie die folgende Zeichenfolge in der Feld 'Position' ein:

- `ftp://bob:snippy1@acme.com/input/mySchema.xsd`

Übergeordnetes Thema: [Mit Projekten arbeiten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Specifying_the_Location_of_a_File_to_Upload.html

Gültige externe Dateitypen für ein Projekt

Beim Erstellen von Orchestrierungen können Sie XML-Schemas oder andere Dateien in Ihr Projekt hochladen, um die Konfigurationstask abzuschließen. Externe Dateien werden in Verbindungsaktivitäten und Orchestrierungen verwendet, die eine Nachricht aufweisen, die besagt, dass Studio ein XML-Schema nicht automatisch generieren kann. Sie müssen ein XML-Schema oder eine DTD zur Verfügung stellen, falls die Nachricht konvertiert werden muss oder falls Sie einen Jobschlüssel für die Nachricht definieren müssen.

Dateitypen, die in ein Projekt hochgeladen werden können, sowie die entsprechenden erforderlichen Dateierweiterungen


Tabelle 1.

Typ	Dateierweiterung	Beschreibung
XML DTD	*.dtd	XML Document Type Definitions (DTDs, XML Dokumenttypdefinitionen) definieren XML-Nachrichtenformate mithilfe einer nicht-XML-Syntax. Studio konvertiert DTDs automatisch in XML-Schemas, wenn Sie diese in ein Projekt laden.
Web Services Definition Language	*.wsdl	Ein XML-Dokument, das die Web Services Definition Language des World Wide Web Consortiums (W3C) definiert. Studio verwendet WSDLs, um alle Nachrichten in Integrationstransaktionen zu beschreiben.

Typ	Dateierweiterung	Beschreibung
XML-Schema	*.xsd	<p>Eine Definition eines XML-Nachrichtenformats mithilfe der XML-Schemasprache des World Wide Web Consortiums (W3C). Studio verwendet XML-Schemas, um alle Nachrichten in Integrationstransaktionen zu beschreiben.</p> <p>Anmerkung: Nur globale Elemente werden als Schematypen in Studio angezeigt. Bei einem globalen Element handelt es sich um ein direkt untergeordnetes Element des Schemaelements. Enthält die Schemadatei keine globalen Elemente, wird das Schema in Studio leer dargestellt.</p>

Übergeordnetes Thema: [Mit Projekten arbeiten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/basics_Valid_Types_of_External_Files_for_a_Project.html

Gültige Namen

Gültige Namen für Projekte, Endpunkte, Orchestrierungen, Style-Sheets, Schemata für unstrukturierte Dateien, XML-Schemata, WSDLs und Konvertierungen dürfen 42 Zeichen nicht überschreiten und keine reservierten Zeichen oder Wörter enthalten.

Reservierte Zeichen und Wörter werden in den folgenden Tabellen aufgelistet.

Die Namen von Aktivitäten dürfen 30 Zeichen nicht überschreiten und dürfen keines der reservierten Zeichen in [Tabelle 3](#) enthalten.

Tabelle 1. Reservierte Zeichen

Reservierte Zeichen	Beschreibung
&	Et-Zeichen
{ } [] < >	alle Formen von Klammerzeichen
*	Stern
\	Umgekehrter Schrägstrich (Backslash)
^	Winkelzeichen
:	Doppelpunkt
\$	Dollarzeichen
/	Schrägstrich (Slash)
#	Nummernzeichen

Reservierte Zeichen	Beschreibung
()	Runde Klammern
	Pipezeichen
.	Punkt
?	Fragezeichen
;	Semikolon
	Leerzeichen
~	Tilde

Tabelle 2. Reservierte Wörter für Windows

Reservierte Wörter für Windows
AUX
COM1
COM2
COM3
COM4
CON
LPT1
LPT2
LPT3
PRN
NUL

Tabelle 3. Reservierte Zeichen für Aktivitätsnamen.


Die Namen von Aktivitäten dürfen 30 Zeichen nicht überschreiten und dürfen keines der reservierten Zeichen in der folgenden Tabelle enthalten:

Reservierte Zeichen	Beschreibung
&	Et-Zeichen
{ } [] < >	alle Formen von Klammerzeichen
*	Stern
\	Umgekehrter Schrägstrich (Backslash)
:	Doppelpunkt
\$	Dollarzeichen
/	Schrägstrich (Slash)
	Pipezeichen
.	Punkt

Reservierte Zeichen	Beschreibung
?	Fragezeichen
;	Semikolon
~	Tilde

Übergeordnetes Thema: [Mit Projekten arbeiten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ref_About_Valid_Names.html

Operationen zum Rückgängig Machen und Wiederherstellen

Studio speichert die letzten Aktionen bis zu einer Anzahl von 100 Aktionen, und ermöglicht Ihnen, diese Aktionen rückgängig zu machen bzw. wiederherzustellen. Sie können Aktionen rückgängig machen und wiederherstellen, die Sie in den Feldern der Benutzeroberfläche, den Orchestrierungssichten, im Zuordnungseditor, in der Projektbaumstruktur, in den Konfigurationseigenschaften und bei Aktivitäten im Teilfenster 'Variable' vorgenommen haben.

Vorbereitende Schritte

Anmerkung: Wenn Sie Studio schließen, wird das Protokoll der von Ihnen ausgeführten Aktionen bereinigt und Sie können die Aktionen, die Sie vor dem Schließen von Studio ausgeführt haben, nicht mehr rückgängig machen oder wiederherstellen.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie das Menü Bearbeiten aus.
2. Wählen Sie Rückgängig machen aus, um die letzte Aktion rückgängig zu machen.
3. Wählen Sie Wiederherstellen aus, um die letzte Aktion zu wiederholen.


Ergebnisse

Sie können Aktionen auch mithilfe der folgenden Direktaufrufe rückgängig machen bzw. wiederholen.

- `Strg + Z`: Letzte Aktion rückgängig machen
- `Strg + Y`: Letzte Aktion wiederholen

Übergeordnetes Thema: [Mit Projekten arbeiten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013

file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/basics_Undo_and_Redo_Operations.html

Geändertes XML-Schema aktualisieren

Wenn Sie ein Projekt erstellt haben, das ein XML-Schema verwendet, und das XML-Schema geändert wird, können Sie versuchen, das vorhandene XML-Schema mit dem neuen XML-Schema zu aktualisieren.

Informationen zu diesem Vorgang

Eine Aktualisierung auf ein neues XML-Schema bedeutet, dass alle Projektentitäten, die mit dem XML-Schema arbeiten, von der Änderung betroffen sein können. Die folgenden Projektentitäten können von einer Änderung des XML-Schemas betroffen sein:

- Zuordnungen, die sich auf das XML-Schema beziehen, sowohl eigenständige Zuordnungen als auch die in Aktivitäten integrierten Zuordnungen
- Variablen, die sich auf das XML-Schema beziehen
- XPath-Ausdrücke in Orchestrierungen
- XPath-Ausdrücke, die in Jobschlüsseln verwendet werden
- Einige Endpunktfigurationen
- Bedingungen, die in Orchestrierungen definiert sind

Während des Aktualisierungsprozesses meldet Studio zurück, welche Projektentitäten von der Änderung betroffen sind, bevor die Änderung festgeschrieben wird.

Ein XML-Schema definiert zum Beispiel einen Eingabeparameter für die Aktivität zum Zuordnen von Variablen (Map Variables). Im Fenster 'Von Orchestrierung' der Aktivität Map Variables werden Verknüpfungen zwischen den Knoten des Eingabeparameters und den Knoten der Ausgabeparameter angezeigt. Wenn das XML-Schema, das den Eingabeparameter definiert, auf ein neues XML-Schema aktualisiert wird, sind dessen Verknüpfungen vielleicht nicht mehr gültig, weil die Eingabeknoten im neuen XML-Schema umbenannt oder entfernt wurden. Sie müssen die Verknüpfungen erneut erstellen, um die Orchestrierung wieder gültig zu machen.

In einigen Fällen verhindert Studio das Hochladen eines neuen XML-Schemas aus den folgenden Gründen ganz:

- Das neue XML-Schema ist ungültig.
- Durch Hochladen des neuen XML-Schemas zum Ersetzen des vorhandenen ergäbe sich ein ungültiges Projekt.

Anmerkung: Die Aktualisierung eines vorhandenen XML-Schemas (wie in der nachfolgenden Prozedur beschrieben) unterscheidet sich vom Laden mehrerer XML-Schemata in ein Projekt, bei dem entweder eine Datei auf die Registerkarte Projekt gezogen wird oder mit der rechten Maustaste auf den Ordner für XML-Schemata auf der Registerkarte Projekt geklickt und die Option Dokument hinzufügen ausgewählt wird. Die Aktualisierung eines vorhandenen XML-Schemas ersetzt das vorhandene XML-Schema im Projekt, während beim Hochladen derselben Datei auf die Registerkarte Projekt zwei Instanzen des XML-Schemas im Projekt erstellt werden.


Vorgehensweise

1. Öffnen Sie das XML-Schema, das bereits im Projekt verwendet wird und das durch das neue XML-Schema ersetzt werden soll. Öffnen Sie die grafische Darstellung:

- a. Öffnen Sie die Registerkarte Projekt und klicken Sie doppelt auf das XML-Schema im Verzeichnis XML-Schemas. Die Knoten des XML-Schemas werden auf der Registerkarte XML-Schema angezeigt.
 - b. Klicken Sie auf der Registerkarte XML-Schema auf einen beliebigen Knoten des XML-Schemas.
2. Wählen Sie ein neues XML-Schema zum Ersetzen des vorhandenen XML-Schemas mit einer der folgenden Optionen aus:
 - o In der grafischen Darstellung können Sie eine XML-Schemadatei aus dem lokalen Dateisystem auf das XML-Schema ziehen, das auf der Registerkarte XML-Schema geöffnet ist.
 - o Wählen Sie die Optionen Datei > Aktualisieren im Studio-Symbolleistenmenü aus. Das Dialogfenster Aktuelles Schemadokument aktualisieren wird angezeigt. Geben Sie im Feld Position die Position des neuen XML-Schemas an einer externen Webadresse oder im Dateisystem an.
3. Klicken Sie auf OK. Das Dialogfenster 'Die Aktualisierung des XML-Schemas wirkt sich auf die aufgelisteten abhängigen Projektentitäten aus' wird angezeigt und listet alle Projektentitäten auf, die potenziell von der Ersetzung des ursprünglichen XML-Schemas durch das neue XML-Schema betroffen sind.
4. Optional: Klicken Sie im Dialogfenster auf eine beliebige der aufgelisteten abhängigen Entitäten, um die betroffene Entität in Studio anzuzeigen.
5. Klicken Sie auf Aktualisieren. Studio versucht, das Projekt mit dem neuen XML-Schema zu aktualisieren. Das Ergebnis der versuchten Aktualisierung hängt von den folgenden Bedingungen ab:
 - o Wenn Änderungen im XML-Schema nach der Aktualisierung ein beschädigtes Projekt zur Folge hätten oder das neue XML-Schema ungültig ist, wird das Dialogfenster Fehler mit einer Beschreibung des Problems im XML-Schema angezeigt. Klicken Sie auf OK. Die Aktualisierung wird abgebrochen, das XML-Schema wird auf das ursprüngliche XML-Schema zurückgesetzt und das Projekt wird nicht geändert.
 - o Wenn die Änderungen am XML-Schema kein beschädigtes Projekt zur Folge haben und das XML-Schema gültig ist, wird die Aktualisierung ausgeführt und das ursprüngliche XML-Schema wird durch das neue XML-Schema ersetzt. Einige der Projektentitäten sind nach der Aktualisierung möglicherweise ungültig und erfordern eine Bereinigung. Es zum Beispiel möglich, dass Verknüpfungen in den Fenstern 'Eingaben zuordnen' und 'Ausgaben zuordnen' nach der Aktualisierung neu erstellt werden müssen. Zur Ermittlung der Gültigkeitsfehler öffnen Sie eine Orchestrierung und wählen Orchestrierung > Validieren im Studio-Symbolleistenmenü aus.
6. Klicken Sie auf Schließen.

Übergeordnetes Thema: [Mit Projekten arbeiten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/updating_a_changed_xml_schema.html

Projektexplorer verwenden


Das Dialogfenster 'Projektexplorer' listet die Gruppe von Entitäten des aktuellen Typs auf, die bereits für das Projekt definiert wurden.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie ein Element aus.
2. Klicken Sie auf OK.

Übergeordnetes Thema: [Mit Projekten arbeiten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Using_the_Project_Explorer.html

HTTP-Dienstprogramm für 'Post' verwenden

Dieses Dienstprogramm stellt eine einfache HTTP-Clientschnittstelle bereit, durch die Sie Nachrichten/Anforderungen an HTTP-Server übergeben können. Dies ist für Orchestrierungen nützlich, die eine HTTP-Aktivität **Anforderung empfangen** als Starteraktivität haben.

Informationen zu diesem Vorgang


Um dieses Dienstprogramm zu verwenden, muss entweder Studio oder die Integrationseinheit (Integration Appliance) ein Web-Server sein, der Nachrichten von einer HTTP-Client-Schnittstelle empfangen kann.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie im Startmenü von Windows die Optionen Programme > IBM > Cast Iron Studio > HTTP-Dienstprogramm für 'Post' aus. Ein Web-Browser wird geöffnet und zeigt die Seite zum Senden einer Nachricht an.
Anmerkung: Wenn Sie das HTTP-Dienstprogramm für 'Post' mit Internet Explorer 8 verwenden, müssen Sie auf die Informationsleiste klicken und 'Blockierten Inhalt zulassen' auswählen, damit Formulare nicht doppelt angezeigt werden.
2. Geben Sie im Feld URL der eingehenden Connectors den Hostnamen des HTTP-Servers, gefolgt vom HTTP-Pfad, an.
3. Im Feld Zu sendende Nachricht haben Sie zwei Optionen:
 - Klicken Sie auf Durchsuchen und öffnen Sie eine vorhandene Datei.
 - Geben Sie die Nachricht in das Textfeld ein.
4. Klicken Sie auf Übergeben, um die Nachricht zu senden.

Übergeordnetes Thema: [Mit Projekten arbeiten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)


 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Using_the_HTTP_Post_Utility.html

Orchestrierungen

- [Verbindung von Orchestrierung zu Orchestrierung konfigurieren](#)
Sie können einen Web-Service-Endpunkt konfigurieren, um andere Web-Service-Orchestrierungen aufzurufen, die in der Integrationseinheit (Integration Appliance) in demselben Projekt gespeichert sind.
- [Orchestrierung erstellen](#)
Erstellung einer vollständigen Orchestrierung besteht aus drei Schritten: Erstellen einer neuen Orchestrierung, Umbenennen der Orchestrierung, Aufbauen der Orchestrierung.
- [Orchestrierung umbenennen](#)
Orchestrierungen erhalten Standardnamen, wenn sie erstellt werden. Sie können eine Orchestrierung auf der Registerkarte Projekt umbenennen.
- [Orchestrierung aufbauen](#)
Studio stellt visuelle Hinweise im Arbeitsbereich zur Verfügung, welche die Erkennung und Steuerung der Platzierung von Aktivitäten in einer Orchestrierung erleichtern. Wenn Sie Aktivitäten aus der Studio-Toolbox in den Arbeitsbereich ziehen und dort übergeben, wird die Zielposition in der Orchestrierung, in der die Aktivität angeordnet werden kann, durch ein grünes Kreissymbol markiert. Wenn den Verzweigungen logischer Aktivitäten weitere Aktivitäten hinzugefügt werden, hebt Studio die Zielverzweigung hervor.
- [Orchestrierungen verifizieren](#)
Studio kann die Laufzeit des Cast Iron-Betriebssystems (CIOS, Cast Iron Operating System) simulieren, so dass Sie Orchestrierungen innerhalb eines Projekts testen und alle Probleme vor der Implementierung des Projekts in die Integrationseinheit (Integration Appliance) integrieren können.
- [SSL in Studio verwenden](#)
Secure Sockets Layer (SSL) ist die Standardsicherheitstechnologie zum Einrichten einer verschlüsselten Verbindung zwischen einem Server und einem Client. Die verschlüsselte Verbindung stellt sicher, dass alle zwischen Server und Client übertragenen Daten vor unbefugter Einsichtnahme und vor Änderungen geschützt sind. Der Server benötigt zum Erstellen einer SSL-Verbindung ein SSL-Zertifikat. Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über die Verwendung von SSL in Studio, erläutert das Zusammenspiel von TLS (Transport Layer Security) und SSL-Sicherheit, beschreibt Zertifikate und stellt Prozeduren bereit, mit denen Sie Zertifikate einer Zertifizierungsstelle (Certificate Authority, CA) und Zielentitätszertifikate mit privatem Schlüssel zum Überprüfen der SSL-Clientauthentifizierung ordnungsgemäß importieren können.
- [Zielentitätszertifikat importieren](#)
Ein Zielentitätszertifikat ist eine digital signierte Anweisung, die von einer Zertifizierungsstelle an eine Person oder ein System ausgegeben wird. Dieses Zertifikat bindet einen öffentlichen Schlüssel an bestimmte Identifikationsinformationen. Es wird für Verschlüsselung, Authentifizierung, digitale Signaturen sowie für andere Zwecke verwendet. Die Bezeichnung "Zielentität" dient dazu, dieses Zertifikat von dem Zertifikat einer Zertifizierungsstelle zu unterscheiden. Der Unterzeichner der Anweisung ist der Aussteller und die im Zertifikat angegebene Entität ist der Gegenstand.
- [CA-Zertifikat importieren](#)
Eine Zertifizierungsstelle (Certification Authority, CA) ist eine anerkannte externe Organisation oder Firma, die Zertifikate zum Erstellen von digitalen Signaturen und von Schlüsselpaaren mit öffentlichem und privatem Schlüssel ausgibt. Zertifizierungsstellen sind der Garant dafür, dass zwei Parteien, die Daten miteinander austauschen, keine falsche Identität vorspiegeln, und bilden somit ein zentrales Element für die Datensicherheit und den elektronischen Handel. Obwohl die Beziehungen zwischen CAs meist hierarchisch strukturiert sind, können CA-Zertifikate auch verwendet werden, um Vertrauensbeziehungen zwischen CAs in zwei verschiedenen Infrastrukturhierarchien mit öffentlichen Schlüsseln (Public Key Infrastructure, PKI) einzurichten. Eine PKI ist eine Sammlung von Menschen, Richtlinien, Prozeduren, Hardware und Software, die zum Erstellen, Verteilen, Verwalten und Verwenden digitaler IDs dient. In all diesen Fällen ist das CA-Zertifikat ein unverzichtbares Element zum Definieren des Zertifikatpfads und der Nutzungsbeschränkungen für alle Zielentitätszertifikate, die zur Verwendung in der PKI ausgegeben werden.

- [SSL-Serverauthentifizierung](#)
Die SSL-Serverauthentifizierung stellt sicher, dass die Websites, mit denen Sie kommunizieren, keine falsche Identität vorspiegeln. Dabei wird die Identität eines Servers mithilfe von Standardverfahren der Kryptografie mit einem öffentlichen Schlüssel geprüft, um sicherzustellen, dass der Server über ein gültiges Zertifikat und eine gültige öffentliche Kennung verfügt, die von einer Zertifizierungsstelle (Certificate Authority, CA) ausgegeben wurde, die in der Liste der anerkannten CAs im Client enthalten ist.
- [SSL-Serververbindung testen](#)
Nachdem Sie einen Endpunkt für den Server unter Verwendung von SSL erstellt haben, können Sie die SSL-Serververbindung testen.
- [SSL-Clientauthentifizierung](#)
Die Clientauthentifizierung entspricht weitgehend der Serverauthentifizierung. Allerdings fordert der Server ein Zertifikat vom Client an, um sicherzustellen, dass der Client keine falsche Identität vorspiegelt. Das Zertifikat muss ein **X.509**-Zertifikat sein, das von einer Zertifizierungsstelle signiert ist, die vom Server anerkannt wird. Die Clientauthentifizierung kann nur verwendet werden, wenn ein Server ein Zertifikat von einem Client anfordert. Nicht alle Server unterstützen die Clientauthentifizierung.
- [Protokollanzeigefunktion verwenden](#)
Überwachungsdaten für Orchestrierungen werden in der Protokollanzeigefunktion im Tabellen- oder Textformat angezeigt.
- [Orchestrierung anzeigen](#)
Sie können die Anzeigesymbole für Orchestrierungen im Arbeitsbereich und die Optionen Anzeigen im Studio-Symbolleistenmenü verwenden, um Ihre Orchestrierungsanzeigen im Arbeitsbereich zu bearbeiten.
- [Orchestrierung validieren](#)
Eine Orchestrierung muss gültig (vollständig und korrekt) sein, bevor Sie sie in der Integrationseinheit publizieren können. Verwenden Sie die Validierungsfunktion in Studio, um die Orchestrierung zu überprüfen.
- [Mit Aktivitäten in einer Orchestrierung arbeiten](#)
Sie können Aktivitäten ausschneiden, kopieren und einfügen, Aktivitäten auf eine Orchestrierung ziehen sowie neue Aktivitäten hinzufügen und Aktivitäten löschen.
- [Orchestrierung drucken](#)
Sie können eine Orchestrierung direkt ausdrucken oder die Druckvorschau einer Orchestrierung anzeigen.
- [Orchestrierungsjobs sequenziell verarbeiten](#)
Sie können die Option 'Orchestrierungsjobs sequenziell verarbeiten' verwenden, wenn eine Orchestrierung Aktivitäten enthält, die miteinander in Konflikt geraten können, wenn mehrere Instanzen der Orchestrierung ausgeführt werden. Eine Instanz einer Orchestrierung wird auch als Orchestrierungsjob bezeichnet.
- [Datenbankzugriff \(Persistenz\) aktivieren](#)
Das Teilfenster 'Orchestrierung' enthält das Kontrollkästchen 'Persistenz aktivieren', das standardmäßig ausgewählt ist. Die Einstellung des Kontrollkästchens 'Persistenz aktivieren' beeinflusst die Art und Weise mit der Orchestrierungsjobs nach einem Fehler erneut gestartet werden.
- [Globale Ausnahmebehandlungsroutine zu einer Orchestrierung hinzufügen](#)
Falls eine Ausnahmebedingung während der Laufzeit von einer der Aktivitäten in der Orchestrierung ausgelöst wird und eine globale Ausnahmebehandlungsroutine für eine Orchestrierung aktiviert wurde, dann wird die globale Verzweigung 'CatchAll' ausgeführt.
- [Bild einer Orchestrierung speichern](#)
Sie können ein grafisches Bild der aktuellen Orchestrierung als JPG-Datei speichern.

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/toc_orchestrations.html

Verbindung von Orchestrierung zu Orchestrierung konfigurieren

Sie können einen Web-Service-Endpunkt konfigurieren, um andere Web-Service-Orchestrierungen aufzurufen, die in der Integrationseinheit (Integration Appliance) in demselben Projekt gespeichert sind.

Informationen zu diesem Vorgang

Sie können eine Verbindung von Orchestrierung zu Orchestrierung konfigurieren, indem Sie das Transportprotokoll zur Endpunktposition mit local:// und nicht mit dem herkömmlichen http:// angeben.


Sie können diese Option entweder beim Aufrufen oder Bereitstellen eines Endpunkttyps anwenden.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie einen neuen oder vorhandenen Web-Service-Endpunkt.
2. Wählen Sie in der Typauswahl entweder die Option Aufrufen oder die Option Angeben aus. Die Option Aufrufen ist standardmäßig ausgewählt.
 - o Wenn Sie die Option Aufrufen auswählen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
 - a. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Position die Option Lokal aus.
 - b. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Orchestrierung die Orchestrierung aus, die Sie aufrufen möchten.
 - c. Wählen Sie in der Dropdown-Liste WS-Bereitstellungsaktivität eine Aktivität aus.
Anmerkung: Diese Aktivität wird nur angezeigt, wenn die ausgewählte Orchestrierung über eine Web-Service-Startaktivität 'Service bereitstellen' verfügt und der relevante Endpunkt die Einstellung Lokal aufweist. Wenn Sie eine Orchestrierung auswählen, die über keine Web-Service-Startaktivität 'Service bereitstellen' verfügt, ist das Menü 'WS-Bereitstellungsaktivität' leer.
 - o Wenn Sie die Option Angeben auswählen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
 - a. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Transport die Option Lokal aus.
 - b. Geben Sie in das Feld Pfad den Pfad ein, der zum Aufrufen der Aktivität 'Angeben' verwendet wird.

Übergeordnetes Thema: [Orchestrierungen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)


 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Configuring_an_Orchestration_to_Orchestration_Connection.html

Orchestrierung erstellen


Erstellung einer vollständigen Orchestrierung besteht aus drei Schritten: Erstellen einer neuen Orchestrierung, Umbenennen der Orchestrierung, Aufbauen der Orchestrierung.

Vorgehensweise

1. Führen Sie einen der folgenden drei Schritte aus, um eine neue Orchestrierung zu erstellen:
 - Zum Erstellen einer Orchestrierung über das Symbolleistenmenü wählen Sie die Optionen Projekt > Neue Orchestrierung aus. Eine neue Orchestrierung wird im Arbeitsbereich geöffnet. Der neue Orchestrierungsname wird dem Ordner Orchestrierungen auf der Registerkarte Projekt hinzugefügt.
 - Klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Orchestrierung  auf der Registerkarte Projekt.
 - Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner Orchestrierung und wählen Sie Neue Orchestrierung aus. Eine neue Orchestrierung wird im Hauptfenster von Studio geöffnet. Die neue Orchestrierung wird mit einem Standardnamen dem Ordner Orchestrierungen auf der Registerkarte Projekt hinzugefügt.
2. Optional: Ändern Sie den Standardnamen.
3. Drücken Sie die Eingabetaste.

Übergeordnetes Thema: [Orchestrierungen](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/orch_creating_an_orchestration.html


Orchestrierung umbenennen

Orchestrierungen erhalten Standardnamen, wenn sie erstellt werden. Sie können eine Orchestrierung auf der Registerkarte Projekt umbenennen.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Projekt.
2. Öffnen Sie den Ordner Orchestrierungen.
3. Sie haben jetzt folgende Möglichkeiten:
 - Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Orchestrierung, die umbenannt werden soll, und wählen Sie Umbenennen in der Liste aus.
 - Klicken Sie dreimal auf den Orchestrierungsnamen auf der Registerkarte Projekt.
4. Geben Sie einen neuen Namen für die Orchestrierung ein. Der Orchestrierungsname darf die Länge von 42 Zeichen nicht überschreiten und keine reservierten Zeichen enthalten. Eine Liste der reservierten Zeichen finden Sie in [Gültige Namen](#).
5. Der Name der Orchestrierung ist jetzt geändert.

Übergeordnetes Thema: [Orchestrierungen](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/orch_renaming_an_orchestration.html


Orchestrierung aufbauen

Studio stellt visuelle Hinweise im Arbeitsbereich zur Verfügung, welche die Erkennung und Steuerung der Platzierung von Aktivitäten in einer Orchestrierung erleichtern. Wenn Sie Aktivitäten aus der Studio-Toolbox in den Arbeitsbereich ziehen und dort übergeben, wird die Zielposition in der Orchestrierung, in der die Aktivität angeordnet werden kann, durch ein grünes Kreissymbol markiert. Wenn den Verzweigungen logischer Aktivitäten weitere Aktivitäten hinzugefügt werden, hebt Studio die Zielverzweigung hervor.

Vorgehensweise

1. Ziehen Sie die erforderlichen Aktivitäten von der Registerkarte Aktivitäten auf die Orchestrierung.
2. Konfigurieren Sie die Aktivitäten. Sie müssen mindestens eine eingehende Aktivität (oder einen Zeitplan) sowie eine abgehende Aktivität hinzufügen, um eine Orchestrierung vollständig zu konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zu den grundlegenden Anforderungen in 'Orchestrierung überprüfen'.
3. Nach dem Aufbau einer Orchestrierung legen Sie die Orchestrierungsoptionen im Fenster Eigenschaften fest. Weitere Informationen finden Sie in [Orchestrierungsjobs sequenziell verarbeiten](#) und 'Persistenz aktivieren'.
4. Speichern Sie die Orchestrierung und überprüfen Sie sie anschließend.
5. Beheben Sie alle Gültigkeitsfehler, die im Dialogfenster Überprüfungsergebnisse angezeigt werden.

Übergeordnetes Thema: [Orchestrierungen](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/orch_building_an_orchestration.html

Orchestrierungen verifizieren

Studio kann die Laufzeit des Cast Iron-Betriebssystems (CIOS, Cast Iron Operating System) simulieren, so dass Sie Orchestrierungen innerhalb eines Projekts testen und alle Probleme vor der Implementierung des Projekts in die Integrationseinheit (Integration Appliance) integrieren können.

Vorbereitende Schritte

Wenn ein Testlauf eingeleitet wird, können Sie eine einzelne Orchestrierung oder alle Orchestrierungen in einem Projekt starten. Studio führt einen Orchestrierungsjob für jede Orchestrierung aus. Sie können Orchestrierungen starten und stoppen sowie Überwachungsprotokolle für Orchestrierungen über die Studio-Symboleiste oder auf der Registerkarte Prüfen anzeigen.

Wenn die Orchestrierung ungültig ist, werden in einem Nachrichtendialog mögliche Problemlösungen angezeigt. Im Arbeitsbereich hebt Studio die einzelnen Orchestrierungen hervor, wenn die Aktivität die entsprechenden Daten verarbeitet. Während Studio die Orchestrierung ausführt, wird auf der Registerkarte Prüfen eine Baumstrukturansicht mit den Details des Orchestrierungsjobs, wie der Name der Aktivität, der Bearbeitungsstatus, die Namen von Variablen und Parametern sowie Daten von Variablen und Parametern, angezeigt. Wenn ein Fehler auftritt, hebt Studio den Knoten hervor, in dem der Fehler aufgetreten ist. Durch Klicken auf den Knoten werden Sie zur Position des Fehlers geführt, an der Sie vor dem Ausführen einer weiteren Instanz der Orchestrierung vorhandene Probleme beheben können.

Wenn Sie auf einen Knoten in der Baumstrukturansicht klicken, zeigt Studio das Fenster Eigenschaften der Task Prüfliste an, die dem Knoten entspricht. Wenn Sie zum Beispiel auf einen Aktivitätsknoten klicken, wird das Fenster Konfigurieren für die Aktivität im Fenster Eigenschaften angezeigt. Wenn Sie auf den Knoten Ausgaben zuordnen klicken, wird das Fenster Ausgaben zuordnen im Fenster Eigenschaften angezeigt. Wenn Sie auf eine Zuordnungsvariable oder einen Zuordnungsparameter klicken, werden die Daten im Abschnitt Nachrichtendaten der Variablen/des Parameters der Registerkarte Prüfen angezeigt.

Obwohl Studio nur einmal einen Orchestrierungsjob für jede Orchestrierung ausführt, können Sie dieselbe Orchestrierung mehrere Male starten. Die Registerkarte Prüfen zeigt die Ergebnisse jeder Ausführung derselben Orchestrierung unter einer separaten Instanz an. (Beispiel: *Instanz 1* und *Instanz 2*. Ein Orchestrierungsjob muss abgeschlossen sein, bevor Sie eine weitere Instanz derselben Orchestrierung ausführen können.

Anmerkung: Studio speichert die Ergebnisse des Laufzeittests nicht permanent. Wenn Sie die Registerkarte der Orchestrierung schließen, gehen die Laufzeitergebnisse für die Orchestrierung verloren.

Informationen zu diesem Vorgang

Abhängig von den Aktivitäten in der Orchestrierung benötigt Studio möglicherweise weitere Eingaben, um den Orchestrierungsjob ausführen zu können. Eine Orchestrierung mit einer Datenbankaktivität kann zum Beispiel voraussetzen, dass Sie Datenbankressourcen generieren, bevor die Orchestrierung in Studio ausgeführt wird, so wie dies in der WMC (Web Management Console) erforderlich ist, bevor die Orchestrierung auf der Integrationseinheit ausgeführt wird. Wenn die Aktivitäten in der Orchestrierung SSL (Secure Sockets Layer) verwenden, sollten Sie sich mit den SSL-Konzepten vertraut machen und Sie müssen möglicherweise Zertifikate importieren, bevor Sie die Orchestrierung prüfen. Weitere Informationen finden Sie in [SSL in Studio verwenden](#).

Wenn die Orchestrierung eine HTTP-Aktivität Anforderung empfangen enthält, müssen Sie eine Nachricht an die angegebene URL senden. Verwenden Sie zum Senden einer Nachricht das HTTP-Dienstprogramm für 'Post'. Wenn die Orchestrierung eine FTP-Aktivität Abfragen enthält, müssen Sie eine Datei an der angegebenen, von Studio angeforderten Position platzieren, bevor die Orchestrierung ausgeführt werden kann.

Da Sie über die Registerkarte Prüfen die Laufzeit auf der Integrationseinheit simulieren können, können Sie auch Einstellungen für das Kerberos-Protokoll in Studio angeben, um die Einstellungen vor der Implementierung auf der Integrationseinheit zu testen. Die Angabe dieser Einstellungen in Studio hat keine Auswirkung auf die Laufzeit auf der Integrationseinheit. Sie müssen die Einstellungen für das Kerberos-Protokoll in der WMC angeben, damit die Integrationseinheit den Server, mit dem sie kommuniziert, authentifizieren kann. Weitere Informationen zur Angabe von Einstellungen für das Kerberos-Protokoll für die Integrationseinheit finden Sie in der Onlinehilfe zur Webmanagementkonsole (WMC).

Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um Einstellungen für das Kerberos-Protokoll in Studio anzugeben:


1. Wählen Sie in Studio die Optionen Bearbeiten > Benutzervorgaben aus. Das Dialogfenster Benutzervorgaben wird angezeigt.
2. Wählen Sie im Navigationsfenster SSL > Kerberos aus.
3. Geben Sie den Kerberos-Servernamen an.
4. Geben Sie das Kerberos-Realm an.
5. Klicken Sie auf OK.

Beispiel

Sie können jetzt die Orchestrierung in Studio unter Verwendung des Kerberos-Protokolls testen.


Tabelle 1. Navigation über die Symbolleiste der Registerkarte 'Prüfen'

S y m b o l	Beschreibung
▶	Startet die geöffnete Orchestrierung. Die Orchestrierung muss gültig sein, bevor Studio einen Orchestrierungsjob ausführen kann.
▶▶	Startet alle gültigen Orchestrierungen im Projekt, die nicht bereits ausgeführt werden. Wenn beim Klicken auf dieses Symbol eine Orchestrierung bereits ausgeführt wird, führt Studio diese Orchestrierung nicht erneut aus.
■	Stoppt den aktiven Orchestrierungsjob unverzüglich. Studio stoppt den Orchestrierungsjob sofort, ohne ihn zum Abschluss kommen zu lassen.
■	Stoppt alle aktiven Orchestrierungsjobs unverzüglich. Studio stoppt die Orchestrierungsjobs sofort, ohne sie zum Abschluss kommen zu lassen.
⌂	Zeigt Überwachungsdaten zu Orchestrierungen in einem Tabellen- oder Textformat an. Weitere Informationen zur Protokollanzeigefunktion finden Sie in Protokollanzeigefunktion verwenden .
⌂	Hebt im Arbeitsbereich die Aktivitäten im Ausführungspfad des Orchestrierungsjobs hervor, sodass Sie der Logik folgen können, die Studio zur Ausführung des Orchestrierungsjobs verwendet hat. Verschiedene Instanzen können verschiedene Pfade haben. Dies hängt von den Eingaben und der Orchestrierungslogik ab. Klicken Sie auf dieses Symbol, um zwischen der Hervorhebung des Pfads und der Normaldarstellung des Pfads umzuschalten.
⌂	Weist die Ergebnisse aus der ausgewählten Instanz den Parametern in Eingaben zuordnen und Ausgaben zuordnen zu, sodass Studio, wenn Sie einen Test über das Fenster Eigenschaften ausführen, die Eingaben und Ausgaben mit den Ergebnissen des abgeschlossenen Orchestrierungsjobs füllt.
✕	Löscht eine oder mehrere ausgewählte Instanzen aus der Baumstruktur für Orchestrierungsdetails. Zum Löschen mehrerer Instanzen drücken Sie die Umschalttaste oder die Steuertaste (Strg), wählen die zu löschenden Instanzen aus und klicken auf das Symbol.
▶	Blendet alle Knoten unter dem ausgewählten Knoten in der Baumstruktur für Orchestrierungsdetails ein.
▶	Blendet alle Knoten unter dem ausgewählten Knoten in der Baumstruktur für Orchestrierungsdetails aus.
▶	Blendet einen einzelnen Knoten unter dem ausgewählten Knoten in der Baumstruktur für Orchestrierungsdetails ein.

S y m b o l	Beschreibung
	Blendet einen einzelnen Knoten unter dem ausgewählten Knoten in der Baumstruktur für Orchestrierungsdetails aus.

Übergeordnetes Thema: [Orchestrierungen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Verifying_Orchestrations.html

SSL in Studio verwenden

Secure Sockets Layer (SSL) ist die Standardsicherheitstechnologie zum Einrichten einer verschlüsselten Verbindung zwischen einem Server und einem Client. Die verschlüsselte Verbindung stellt sicher, dass alle zwischen Server und Client übertragenen Daten vor unbefugter Einsichtnahme und vor Änderungen geschützt sind. Der Server benötigt zum Erstellen einer SSL-Verbindung ein SSL-Zertifikat. Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über die Verwendung von SSL in Studio, erläutert das Zusammenspiel von TLS (Transport Layer Security) und SSL-Sicherheit, beschreibt Zertifikate und stellt Prozeduren bereit, mit denen Sie Zertifikate einer Zertifizierungstelle (Certificate Authority, CA) und Zielentitätszertifikate mit privatem Schlüssel zum Überprüfen der SSL-Clientauthentifizierung ordnungsgemäß importieren können.

SSL und Transport Layer Security (TLS)

TLS 1.0 ist eine Aktualisierung von SSL 3.0. Beispielsweise unterscheidet sich das TLS-Handshakeprotokoll zum Einrichten der Client/Server-Authentifizierung und -Verschlüsselung vom SSL-Handshakeprotokoll. Außerdem ist TLS jetzt stärker erweiterbar. Obgleich TLS und SSL nicht interagieren können, stellt TLS einen Mechanismus bereit, mit dem eine Implementierung von TLS 1.0 auf eine SSL 3.0-Implementierung zurückgesetzt werden kann.

Das TLS-Protokoll verwendet eine mit öffentlichen und symmetrischen Schlüsseln arbeitende Verschlüsselungstechnologie. Die Verschlüsselungstechnologie mit öffentlichen Schlüsseln verwendet eine Kombination aus öffentlichen und privaten Schlüsseln. Die mit einem der Schlüssel verschlüsselten Daten können jeweils nur mit dem 'Gegenstück' entschlüsselt werden. Wenn Daten beispielsweise mit dem öffentlichen Schlüssel verschlüsselt wurden, können sie nur mit dem privaten entschlüsselt werden.

Die öffentlichen Schlüssel der Server sind allgemein zugänglich, während die privaten Schlüssel geheim gehalten werden. Um eine sichere Nachricht an den Server zu senden, verschlüsselt ein Client die Nachricht mit dem öffentlichen Schlüssel des Servers. Wenn der Server die Nachricht erhält, entschlüsselt er sie mit seinem privaten Schlüssel.

Die Verschlüsselung mit symmetrischem Schlüssel verwendet zum Ver- und Entschlüsseln den gleichen Schlüssel. Der Client erstellt in zufälligen Abständen einen symmetrischen Schlüssel, mit dem alle

Sitzungsdaten verschlüsselt werden. Dieser Schlüssel wird mit dem öffentlichen Schlüssel des Servers verschlüsselt und an den Server übermittelt.

TLS bietet drei grundlegende Sicherheitservices:

- Vertraulichkeit von Nachrichten – Wird durch eine Kombination der Verschlüsselung mit privaten und mit symmetrischen Schlüsseln erreicht. Der gesamte Verkehr zwischen einem Client und einem Server wird mit einem Schlüssel und einem Verschlüsselungsalgorithmus verschlüsselt, der beim Verbindungsaufbau vereinbart wird.
- Nachrichtenintegrität – Stellt sicher, dass die in einer Sitzung übertragenen Daten auf dem Weg zum Zielort nicht geändert werden. TLS und SSL verwenden eine Kombination aus öffentlichen/privaten Schlüsseln und Hashfunktionen, um die Nachrichtenintegrität zu gewährleisten.
- Gegenseitige Authentifizierung – Der Austausch von Identifikationsdaten über Zertifikate mit öffentlichem Schlüssel. Die Identitäten von Client und Server werden in Zertifikaten mit öffentlichem Schlüssel codiert, die die folgenden Komponenten enthalten:
 - Den registrierten Namen des Subjekts
 - Den registrierten Namen des Ausstellers
 - Den öffentlichen Schlüssel des Subjekts
 - Die Signatur des Ausstellers
 - Den Gültigkeitszeitraum
 - Die Seriennummer

Sie können auch das gesicherte HTTP-Protokoll (HTTPS) verwenden, um sicherzustellen, dass die Sicherheitsinformationen des Clients beim Download auf einen Server geschützt bleiben.

Zertifikate

SSL verwendet digitale Zertifikate zum Authentifizieren der Identität des Servers und (optional) der Identität des Clients. Digitale Zertifikate stammen von einer Zertifizierungsstelle (Certificate Authority, CA), die digitale Zertifikate ausgibt, erneuert bzw. entzieht, nachdem die Identität und Legitimation der anfordernden Partei geprüft wurde. Ein CA-Zertifikat (z. B. ein Root-CA-Zertifikat oder ein untergeordnetes CA-Zertifikat) enthält die Signatur der CA und den Gültigkeitszeitraum. Die CA garantiert die Verbindung zwischen einem Schlüssel und einer anderen CA oder einer Zielentität. Eine Zielentität ist eine Person, eine Rolle, eine Organisation, ein Pseudonym bzw. eine Hard- oder Softwarekomponente.

Für die Verschlüsselung und die Authentifizierung wird ein öffentlicher und ein privater Schlüssel verwendet. Der öffentliche Schlüssel ist in ein Zertifikat eingebettet, das als Site- oder Server-Zertifikat bezeichnet wird. Dieses Zertifikat enthält mehrere Informationselemente (z. B. den Namen der CA, die das Zertifikat ausgegeben hat, den Namen und den öffentlichen Schlüssel des Servers bzw. des Clients, die Signatur der CA sowie das Datum und die Seriennummer des Zertifikats). Der private Schlüssel wird erstellt, wenn Sie ein selbst unterzeichnetes Zertifikat oder eine CA-Zertifikatanforderung erstellen. Er wird zur Entschlüsselung von Clientnachrichten verwendet.


Eine SSL- oder TLS-Sitzung wird wie folgt eingerichtet:

1. Der Client und der Server tauschen 'Begrüßungsnachrichten' aus, um den Verschlüsselungsalgorithmus und das Hash-Verfahren (für die Nachrichtenintegrität) zu vereinbaren, die bei der Sitzung verwendet werden sollen.
2. Der Client fordert ein Zertifikat im *ITU-T-Standardformat X.509* vom Server an, um die Identität des Servers zu prüfen. Der Server kann seinerseits ein Zertifikat vom Client anfordern, muss dies aber nicht. Beim Überprüfen von Zertifikaten werden das Zertifikatsformat und der Gültigkeitszeitraum berücksichtigt. Außerdem wird überprüft, ob das Zertifikat die Signatur einer anerkannten Zertifizierungsstelle enthält oder selbst signiert ist.
3. Der Client erstellt in zufälligen Abständen eine Reihe von Schlüsseln, die zur Verschlüsselung verwendet werden. Diese Schlüssel werden mit dem öffentlichen Schlüssel des Servers verschlüsselt und über eine

gesicherte Verbindung an den Server übermittelt.

Übergeordnetes Thema: [Orchestrierungen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/SSL_overview.html

Zielentitätszertifikat importieren

Ein Zielentitätszertifikat ist eine digital signierte Anweisung, die von einer Zertifizierungsstelle an eine Person oder ein System ausgegeben wird. Dieses Zertifikat bindet einen öffentlichen Schlüssel an bestimmte Identifikationsinformationen. Es wird für Verschlüsselung, Authentifizierung, digitale Signaturen sowie für andere Zwecke verwendet. Die Bezeichnung "Zielentität" dient dazu, dieses Zertifikat von dem Zertifikat einer Zertifizierungsstelle zu unterscheiden. Der Unterzeichner der Anweisung ist der Aussteller und die im Zertifikat angegebene Entität ist der Gegenstand.

Informationen zu diesem Vorgang

Zum Importieren eines Zielentitätszertifikats mit privatem Schlüssel müssen Sie eine Datei im PKCS12-Format mit dem Java-Befehl `keytool -importkeystore` importieren. PKCS12 ist der Nachfolger für PFX von Microsoft und definiert ein Dateiformat, das häufig zum Speichern von privaten Schlüsseln des Typs **X.509** mit den zugehörigen Zertifikaten für öffentliche Schlüssel (geschützt durch symmetrische Schlüssel mit Kennwort) verwendet wird. Dateien im Format PKCS12 verfügen normalerweise über die Dateierweiterung `.pfx` oder `.p12`.

Das folgende Beispiel veranschaulicht die Schritte zum Importieren eines Zielentitätszertifikats:


Vorgehensweise

1. Navigieren Sie zum Sicherheitsverzeichnis von Studio. Beispiel: `C:\Programme\IBM\WebSphere Cast Iron Studio 6.0\security`.
2. Kopieren Sie die Datei mit dem PKCS12-Format in das Studio-Sicherheitsverzeichnis (z. B. `C:\Programme\IBM\WebSphere Cast Iron Studio 6.0\security\certificate.p12`).
3. Importieren Sie das Zertifikat und den privaten Schlüssel mit dem Befehl `keytool -importkeystore` in den Studio-Keystore. Beispiel: `keytool -importkeystore -deststorepass "keystore admin" -destkeystore certs -srckeystore certificate.p12 -srcstoretype PKCS12 -srcstorepass <certificatePswd> -sralias <certificateAlias>`.

Ergebnisse

Nach Beendigung dieser Schritte ist das Zertifikat in Ihr Studio-Sicherheitsverzeichnis importiert. Weitere Informationen zum Befehl `'keytool -importkeystore'` finden Sie unter folgender Webadresse:
<http://www.ibm.com/developerworks/java/jdk/security/60/secguides/keytoolDocs/keytool.html#importKeyStore>.

Übergeordnetes Thema: [Orchestrierungen](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/SSL_import_a_end_entity_certif.html

CA-Zertifikat importieren

Eine Zertifizierungsstelle (Certification Authority, CA) ist eine anerkannte externe Organisation oder Firma, die Zertifikate zum Erstellen von digitalen Signaturen und von Schlüsselpaaren mit öffentlichem und privatem Schlüssel ausgibt. Zertifizierungsstellen sind der Garant dafür, dass zwei Parteien, die Daten miteinander austauschen, keine falsche Identität vorspiegeln, und bilden somit ein zentrales Element für die Datensicherheit und den elektronischen Handel. Obwohl die Beziehungen zwischen CAs meist hierarchisch strukturiert sind, können CA-Zertifikate auch verwendet werden, um Vertrauensbeziehungen zwischen CAs in zwei verschiedenen Infrastrukturihierarchien mit öffentlichen Schlüsseln (Public Key Infrastructure, PKI) einzurichten. Eine PKI ist eine Sammlung von Menschen, Richtlinien, Prozeduren, Hardware und Software, die zum Erstellen, Verteilen, Verwalten und Verwenden digitaler IDs dient. In all diesen Fällen ist das CA-Zertifikat ein unverzichtbares Element zum Definieren des Zertifikatpfads und der Nutzungsbeschränkungen für alle Zielentitätszertifikate, die zur Verwendung in der PKI ausgegeben werden.

Informationen zu diesem Vorgang

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein CA-Zertifikat zu importieren.


Vorgehensweise

1. Öffnen Sie ein Befehlsfenster.
2. Navigieren Sie zum Server und lokalisieren Sie die Zertifikatsdatei `ca-cert`, die auf dem Server gespeichert ist.
3. Kopieren Sie die Datei `ca-cert` und navigieren Sie anschließend zu der Workstation, auf der Studio installiert ist.
4. Fügen Sie mithilfe des Befehlsfensters die Kopie des CA-Zertifikats in das Ausgangsverzeichnis von Studio ein: `C:\Programdateien\IBM\WebSphere Cast Iron Studio x.x.x`.
5. Navigieren Sie zum Sicherheitsverzeichnis von Studio: `C:\Programme\IBM\WebSphere Cast Iron Studio x.x.x\security`.
6. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die CA-Zertifikatsdatei in Studio zu importieren:

```
..\jre\bin\keytool.exe -import -v -keystore cacerts -storepass changeit -file  
..\castiron_ca_cert.pem -alias aliasname. Dabei ist aliasname der Aliasname des Server-CA-Zertifikats.
```
7. Wenn Sie aufgefordert werden, 'Yes' (Ja) oder 'No' (Nein) einzugeben, geben Sie **Y** (Ja) ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.
8. Verlassen Sie das Befehlsfenster.

Ergebnisse

Nach Beendigung dieser Schritte ist das Zertifikat in Ihr Studio-Sicherheitsverzeichnis importiert. Weitere Informationen zum Befehl `keytool -import` finden Sie unter [keytool - Key and Certificate Management Tool](#).
Übergeordnetes Thema: [Orchestrierungen](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/SSL_import_a_certif_authority_certif.html

SSL-Serverauthentifizierung

Die SSL-Serverauthentifizierung stellt sicher, dass die Websites, mit denen Sie kommunizieren, keine falsche Identität vorspiegeln. Dabei wird die Identität eines Servers mithilfe von Standardverfahren der Kryptografie mit einem öffentlichen Schlüssel geprüft, um sicherzustellen, dass der Server über ein gültiges Zertifikat und eine gültige öffentliche Kennung verfügt, die von einer Zertifizierungsstelle (Certificate Authority, CA) ausgegeben wurde, die in der Liste der anerkannten CAs im Client enthalten ist.

Die Kommunikation mit "vertrauenswürdigen" Servern, die über Authentifizierungszertifikate verfügen, die von einer Zertifizierungsstelle (Certificate Authority, CA) ausgegeben wurden, ist ein unverzichtbares Element zum Einrichten einer geschützten Umgebung. Authentifizierungszertifikate sind digital signierte Dokumente, die den öffentlichen Schlüssel an die Identität des Eigners des privaten Schlüssels binden. Die Authentifizierung erfolgt während der Verbindungszeit und ist unabhängig von der Anwendung bzw. dem Anwendungsprotokoll. In SSL erfolgt die Authentifizierung durch den Austausch von Zertifikaten (dabei handelt es sich um Datenblöcke in einem Format, das im Standard **X.509 ITU-T** beschrieben ist). **X.509**-Zertifikate werden von einer Zertifizierungsstelle ausgegeben und digital signiert.

Durch die Verwendung von SSL ist jedoch nicht gewährleistet, dass der Client mit dem richtigen Server kommuniziert. Als Beispiel hierfür soll das folgende Szenario dienen: Die Server "Server1" und "Server2" verfügen beide über gültige Zertifikate von einer CA, die von dem Client ("Client") anerkannt wird. Client benötigt eine sichere Sitzung mit Server1, aber Server2 will diesen Datenaustausch ausspionieren und befindet sich an einer hierfür geeigneten physischen Position.

1. Client sendet eine Anforderung für eine SSL-Sitzung an Server1. Die Anforderung (und der nachfolgende Datenverkehr) wird über Server2 geleitet. Anstatt die Anforderung von Client an Server1 weiterzuleiten, antwortet Server2 direkt auf die Anforderung und sendet sein eigenes Zertifikat an Client.
2. Client empfängt das Zertifikat von Server2 und prüft die Liste der sicheren CAs. Da das Zertifikat von Server2 von derselben CA signiert ist wie das Zertifikat von Server1, akzeptiert Client das Zertifikat und startet eine sichere Sitzung mit Server2.
3. Nachdem er die sichere Sitzung mit Client eingerichtet hat, fordert Server2 eine eigene SSL-Sitzung mit Server1 an und richtet diese Sitzung ein. Von diesem Zeitpunkt an sendet Client verschlüsselte Informationen an Server2. Server2 entschlüsselt die Informationen, verschlüsselt sie erneut und sendet sie an Server1. Das Gleiche gilt für den Informationsfluss in entgegengesetzter Richtung. Dies führt dazu, dass Server2 die übertragenen Daten lesen und sogar ändern kann, obwohl alle Daten im Internet verschlüsselt übertragen werden.

Die SSL-Serverauthentifizierung soll dieses unerwünschte Ergebnis verhindern. Wenn die Serverauthentifizierung aktiviert ist, prüft Client nicht nur, ob das Zertifikat des Servers vertrauenswürdig ist, sondern auch, ob der Internetname im Zertifikat mit dem Internetnamen des Servers übereinstimmt. Wenn die Internetnamen übereinstimmen, wird die SSL-Vereinbarung fortgesetzt. Stimmen die Namen nicht überein, wird die Verbindung beendet.

Bei aktivierter Serverauthentifizierung wird das oben beschriebene Sicherheitsszenario wie folgt fortgesetzt:

1. Client sendet eine Anforderung für eine SSL-Sitzung an Server1. Die Anforderung (und der nachfolgende Datenverkehr) wird über Server2 geleitet. Anstatt die Anforderung von Client an Server1 weiterzuleiten, antwortet Server2 direkt auf die Anforderung und sendet sein eigenes Zertifikat an Client.
2. Client empfängt das Zertifikat von Server2 und prüft die Liste der sicheren CAs. Da das Zertifikat von Server2 von derselben CA signiert ist wie das Zertifikat von Server1, akzeptiert Client das Zertifikat und startet eine sichere Sitzung mit Server2.
3. Nachdem die sichere Sitzung eingerichtet ist, aber vor dem Senden bzw. Empfangen der eigentlichen Daten, vergleicht Client den Internetnamen in dem Zertifikat, das er empfangen hat, mit dem Namen des Servers, mit dem kommuniziert werden soll. Da die Namen nicht identisch sind, wird die Verbindung von Client abgebrochen.

Übergeordnetes Thema: [Orchestrierungen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/SSL_server_authentication.html

SSL-Serververbindung testen

Nachdem Sie einen Endpunkt für den Server unter Verwendung von SSL erstellt haben, können Sie die SSL-Serververbindung testen.

Informationen zu diesem Vorgang

Führen Sie die folgende Prozedur aus, um die SSL-Verbindung zum Server zu testen:

Vorgehensweise

1. Importieren Sie das CA-Zertifikat des Servers anhand der Anweisungen in [CA-Zertifikat importieren](#).
2. Öffnen Sie den Endpunkt für den Server.
3. Überprüfen Sie bei HTTPS-, SSL-E-Mail- und SSL-Datenbankverbindungen die folgenden Berechtigungsnachweise für die Anmeldung der Serververbindung: Server, Port, Benutzer und Kennwort.
4. Konfigurieren Sie für HTTP- und Web-Service-Verbindungen über SSL, bei denen der HTTP- oder Web-Service-Server die Clientauthentifizierung erfordert, einen Clientzertifikatsaliasnamen, wie in [HTTP-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#) beschrieben.
5. Klicken Sie auf **Verbindung testen**.
6. Wenn die Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde, verwenden Sie diesen Endpunkt in Orchestrierungen von Studio. Verwenden Sie anschließend die Funktionen auf der Registerkarte **Prüfen**, um die Orchestrierung zu überprüfen.

Übergeordnetes Thema: [Orchestrierungen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

SSL-Clientauthentifizierung

Die Clientauthentifizierung entspricht weitgehend der Serverauthentifizierung. Allerdings fordert der Server ein Zertifikat vom Client an, um sicherzustellen, dass der Client keine falsche Identität vorspiegelt. Das Zertifikat muss ein **X.509**-Zertifikat sein, das von einer Zertifizierungsstelle signiert ist, die vom Server anerkannt wird. Die Clientauthentifizierung kann nur verwendet werden, wenn ein Server ein Zertifikat von einem Client anfordert. Nicht alle Server unterstützen die Clientauthentifizierung.

Wird von einem Server ein Zertifikat angefordert, kann der Client entweder dieser Aufforderung nachkommen oder aber versuchen, eine Verbindung ohne Übergabe eines Zertifikats herzustellen. Der Server lässt die Verbindung zu, wenn das Zertifikat des Clients zuverlässig ist. Wenn ein Client versucht, ohne Zertifikat eine Verbindung herzustellen, kann der Server dem Client möglicherweise Zugriff mit einer niedrigeren Zugriffsstufe gewähren, wie in der folgenden Ereignissequenz dargestellt:

1. Der Client sendet eine Anforderung für eine SSL-Sitzung an den Server.
2. Der Client empfängt das Zertifikat des Servers und prüft die Liste der sicheren Zertifizierungsstellen. Da das Zertifikat des Servers von einer anerkannten Zertifizierungsstelle signiert ist, akzeptiert der Client das Zertifikat. Anschließend fordert der Server beim Client ein Zertifikat an, das den Client identifiziert.
3. Der Client sendet als Antwort ein Zertifikat, oder er versucht, ohne Zertifikat eine Sitzung einzurichten.
4. Wenn der Client ein Zertifikat sendet, prüft der Server die Liste der sicheren Zertifikate. Wenn der Client anerkannt ist, wird die sichere Sitzung eingerichtet. Wenn der Client kein Zertifikat sendet, beendet der Server normalerweise die Sitzung.

Übergeordnetes Thema: [Orchestrierungen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

Protokollanzeigefunktion verwenden

Überwachungsdaten für Orchestrierungen werden in der Protokollanzeigefunktion im Tabellen- oder Textformat angezeigt.

Standardmäßig werden die folgenden Überwachungsdaten für Orchestrierungen von der Protokollanzeigefunktion in einer Tabelle angezeigt:

Zeit

Stellt eine Zeitmarke für den Zeitpunkt bereit, zu dem das angegebene Ereignis aufgetreten ist.

Stufe

Gibt die Protokollstufe für ein bestimmtes Ereignis an. Mögliche Protokollierungsstufen: Inaktiv, Schwerwiegend, Warnung, Information und Alle.

Typ

Gibt den Typ der Aktivität an, die das Ereignis generiert hat. Beispiele: Scheduler, Mime, JMS oder HTTP.

Nachricht

Gibt Details über das bestimmte Ereignis an.

Sie können die Protokollereignisse, die in der Tabelle angezeigt werden, filtern, indem Sie die Protokollstufe oder einen Aktivitätstyp in der Liste Stufe bzw. Typ auswählen. Bei der Filterung der Protokollereignisse nach Typ können Sie die Umschalttaste drücken, um mehrere Typen aus- oder abzuwählen.


Zum Umschalten zwischen dem Text- und dem Tabellenformat wählen Sie die Option Als Text anzeigen aus oder ab.

Klicken Sie auf Inhalt löschen, um alle Überwachungsdaten zu Orchestrierungen zu löschen.

Sie können Überwachungsdaten zu Orchestrierungen im Protokoll nach dem Löschen des Protokollinhalts nicht wiederherstellen.

Übergeordnetes Thema: [Orchestrierungen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Using_the_Log_Viewer.html

Orchestrierung anzeigen

Sie können die Anzeigesymbole für Orchestrierungen im Arbeitsbereich und die Optionen Anzeigen im Studio-Symboleistenmenü verwenden, um Ihre Orchestrierungsanzeigen im Arbeitsbereich zu bearbeiten.

Informationen zu diesem Vorgang


Der Arbeitsbereich kennzeichnet Quellen- und Zielendpunkte durch blaue bzw. grüne Trennlinien. Für die im Arbeitsbereich angezeigten Endpunkte werden Datenflusslinien verwendet, um einen Endpunkt einer bestimmten Aktivität zuzuordnen, sodass Sie eine Aktivität ihrem Endpunkt zuordnen können.

Sie können die Orchestrierungsanzeige mithilfe der folgenden Symbole bearbeiten:



Orchestrierungsausrichtung

Sie können die Orchestrierung in einer horizontalen  oder vertikalen  Darstellung anzeigen.

Orchestrierungsaktivitäten einblenden oder ausblenden



Blendet die Aktivitäten in einer Orchestrierung ein  oder aus.

Endpunktausrichtung

Sie können die Endpunkte in einer relativ zur Orchestrierung horizontalen  oder vertikalen  Darstellung anzeigen.



Endpunkte anzeigen/ausblenden

Sie können auswählen, ob Endpunkte für die Orchestrierung im Arbeitsbereich angezeigt werden.

Endpunkte können horizontal ausgerichtet  und vertikal ausgerichtet  angezeigt/ausgeblendet

werden.

Orchestrierung einblenden oder ausblenden

Blendet die gesamte Orchestrierung, nicht nur die Aktivitäten, ein  oder aus .

Darstellung animieren



Animiert die Aktionen, die im Arbeitsbereich stattfinden. Standardmäßig sind Orchestrierungsdarstellungen im Arbeitsbereich animiert und Studio zeigt alle Modifikationen, die Sie an einer Orchestrierung vornehmen, in gleichmäßigen Übergängen an. Klicken Sie auf das Symbol, um die Animation zu inaktivieren und Aktionen abrupt darzustellen. Wenn Sie zum Beispiel der Orchestrierung eine Aktivität hinzufügen, schnappt die neue Aktivität an ihrer Position ein.

Mit Satellitenansicht navigieren



Sie können die gesamte Orchestrierung anzeigen und einen bestimmten Bereich zur Ansicht auswählen.

Verkleinern



Minimiert die Anzeige einer Orchestrierung.

Vergrößern



Vergrößert die Anzeige einer Orchestrierung.

Auf 100 % zoomen



Setzt die an der Orchestrierungsanzeige vorgenommenen Vergrößerungs- und Verkleinerungsänderungen zurück.

In Ansicht einpassen




Passt die Größe der Orchestrierung in den Arbeitsbereich ein.

Tabelle 1. Optionen des Studio-Symboleistenmenüs. Sie können den Vergrößerungsgrad der Anzeige einer Orchestrierung steuern, indem Sie eine der folgenden Optionen der Option 'Anzeigen' des Symboleistenmenüs auswählen.

Option	Beschreibung
Vergrößern	Erhöht den Vergrößerungsgrad der Anzeige für die Orchestrierung.
Verkleinern	Verringert den Vergrößerungsgrad der Anzeige für Orchestrierung.
Auf 100 % zoomen	Setzt die Anzeige der Orchestrierung auf den normalen Vergrößerungsgrad zurück.
Als Ablauf anzeigen oder Als Baumstruktur anzeigen	Die Option Als Baumstruktur anzeigen listet die Aktivitäten der Orchestrierung in einer Anzeige von oben nach unten auf. Während der Ausführung beginnt der Ablauf bei der obersten Aktivität und setzt sich nach unten fort. Diese Ansicht ist für die Anzeige großer Orchestrierungen sehr nützlich. Die Option Als Ablauf anzeigen listet die Aktivitäten der Orchestrierung in einer von links nach rechts orientierten Ansicht auf. Während der Ausführung beginnt der Ablauf bei der Aktivität auf der linken Seite der Ansicht und setzt sich nach rechts fort. Dies ist die Standardsicht.
Statusanzeige	Ein Kontrollkästchen, das festlegt, ob eine Statusleiste am Ende des Hauptfensters von Studio angezeigt wird. Die Statusleiste zeigt Beschreibungen der Menüoptionen an.


Sie können auch an einer beliebigen Stelle in der Orchestrierung (in der Ablaufanzeige) mit der rechten Maustaste klicken und eine der folgenden Optionen im Kontextmenü auswählen:

- Vergrößern
- Verkleinern
- Auf 100 % zoomen

1. Bei der Navigation in großen Orchestrierungen können Sie doppelt auf das Satellitenansichtssymbol  klicken, um eine Übersicht der Orchestrierung im verkleinerten Maßstab aus höherer Perspektive anzuzeigen. Die verkleinerte Übersicht der Orchestrierung aus höherer Perspektive wird in einem kleinen Fenster auf der Registerkarte Orchestrierung angezeigt.
2. Bewegen Sie den Cursor in das kleine Fenster, um den Abschnitt der Orchestrierung zu ändern, der im größeren Detailfenster der Registerkarte Orchestrierung angezeigt wird.
3. Klicken Sie die doppelt in das kleine Fenster, um die Übersicht der Orchestrierung aus höherer Perspektive zu entfernen.

Übergeordnetes Thema: Orchestrierungen

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html



http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/orch_Viewing_an_Orchestration.html

Orchestrierung validieren

Eine Orchestrierung muss gültig (vollständig und korrekt) sein, bevor Sie sie in der Integrationseinheit publizieren können. Verwenden Sie die Validierungsfunktion in Studio, um die Orchestrierung zu überprüfen.


Vorbereitende Schritte

Eine gültige Orchestrierung muss die folgenden Anforderungen erfüllen:

- Die Orchestrierung muss eine Starteraktivität oder eine Aktivität Auswählen als erste Aktivität haben. Starteraktivitäten werden auf der Registerkarte Aktivitäten mit einem blauen Orchestrierungssymbol und einem Abwärtspfeil  gekennzeichnet. Die erste Aktivität in jeder Verzweigung der Aktivität Auswählen muss eine Starteraktivität sein.
Anmerkung: Alle Starteraktivitäten mit Ausnahme der Aktivität Job planen werden in Studio durch das Symbol 'Eingehend'  dargestellt.
- Variablen müssen initialisiert werden, bevor sie verwendet werden. Dies gilt auch für Variablen, die in den Verzweigungen einer Wenn.. Dann-Aktivität initialisiert werden. Die Variable muss in allen Verzweigungen initialisiert werden.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie die Registerkarte Projekt aus und erweitern Sie den Ordner Orchestrierung.
2. Wählen Sie eine Orchestrierung im Ordner Orchestrierung aus und öffnen Sie sie. Eine grafische Darstellung der Orchestrierung wird auf der Registerkarte Orchestrierung angezeigt.
3. Überprüfen Sie die Orchestrierung mit einer der folgenden Optionen:
 - Wählen Sie die Optionen Orchestrierung > Validieren im Symbolleistenmenü aus. Das Dialogfenster 'Überprüfungsergebnisse' wird angezeigt.
 - Drücken Sie die Tastenkombination ALT-F8. Das Dialogfenster Überprüfungsergebnisse wird angezeigt.
 - Klicken Sie auf eine Orchestrierung auf der Registerkarte Projekt. Wenn die Orchestrierung ungültig ist, wird das Popup-Fenster Überprüfungsergebnisse neben der Registerkarte Projekt





angezeigt, und das Symbol für ungültige Orchestrierung  wird neben der Orchestrierung auf der Registerkarte Projekt angezeigt.

Im Dialogfenster Überprüfungsergebnisse werden die Problembereiche in der Orchestrierung aufgelistet. Probleme, denen ein blaues Symbol vorangestellt ist, sind informativ. Sie müssen zu dem jeweiligen Bereich navigieren, um das Problem zu beheben. Probleme, denen ein rotes Symbol vorangestellt ist, sind Fehler. Klicken Sie auf die Fehlernachricht im Dialogfenster, um die entsprechende Anzeige zum Korrigieren des Fehlers zu öffnen.

Die Überprüfung stellt sicher, dass alle grundlegenden Anforderungen an eine Orchestrierung erfüllt sind. Sie müssen alle Gültigkeitsprobleme beheben, bevor Sie die Orchestrierung auf der Integrationseinheit publizieren können.

Beispiel

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um alle Orchestrierungen im Projekt zu überprüfen:

1. Klicken Sie auf der Registerkarte Projekt auf die Option Projekt erneut validieren . Alle Orchestrierungen im Projekt werden überprüft. Wenn eine Orchestrierung ungültig ist, wird das Symbol für ungültige Orchestrierung  neben der Orchestrierung auf der Registerkarte Projekt angezeigt. Wenn die Orchestrierung ungültig ist, klicken Sie auf die Orchestrierung, um die Fehler in der Liste Überprüfungsergebnisse anzuzeigen.
2. Wählen Sie die Schaltfläche Projekt validieren  in der Symbolleiste aus. Alle Orchestrierungen im Projekt werden überprüft. Wenn eine Orchestrierung ungültig ist, wird das Symbol für ungültige Orchestrierung  neben der Orchestrierung auf der Registerkarte Projekt angezeigt. Wenn die Orchestrierung ungültig ist, klicken Sie auf die Orchestrierung, um die Fehler in der Liste Überprüfungsergebnisse anzuzeigen.

Nächste Schritte

Validierungssymbole werden in der gesamten Orchestrierung angezeigt, um visuelle Hinweise auf potenzielle Problembereiche zu geben oder weitere Informationen bereitzustellen.

In Studio werden die folgenden Validierungssymbole angezeigt:

Warnsymbol


Klicken Sie auf Warnsymbole, um zu ermitteln, welche Informationen erforderlich sind, um die Konfiguration der Entität im Fenster abzuschließen. Zum Beispiel wird in der Prüfliste einer Aktivität ein Warnsymbol neben dem Eintrag für Endpunkt angezeigt, wenn noch kein Endpunkt angegeben wurde.

Informationssymbol


Klicken Sie auf Informationssymbole, um Details zu einer Entität im Fenster anzuzeigen, zum Beispiel den Grund, aus dem eine Schaltfläche inaktiviert wurde.

Häkchensymbol

Häkchensymbole werden angezeigt, wenn sämtliche Informationen für eine Entität im Fenster angegeben wurden. Zum Beispiel wird das Häkchensymbol in der Prüfliste einer Aktivität neben dem Endpunkt angezeigt, wenn ein gültiger Endpunkt angegeben wurde.

Ein Warnsymbol  wird in der oberen rechten Ecke vieler Fenster angezeigt (z. B. im Konfigurationsfenster Endpunkt). Sie können auf dieses Symbol klicken, um die Warnsymbole, die im Fenster angezeigt werden, ein- oder auszuschalten. Wenn die Warnsymbole ausgeschaltet sind, werden sie im Fenster nicht angezeigt.

Übergeordnetes Thema: [Orchestrierungen](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/orch_validating_the_orchestration.html

Mit Aktivitäten in einer Orchestrierung arbeiten

Sie können Aktivitäten ausschneiden, kopieren und einfügen, Aktivitäten auf eine Orchestrierung ziehen sowie neue Aktivitäten hinzufügen und Aktivitäten löschen.

Informationen zu diesem Vorgang


Sie können Aktivitäten mit einer der folgenden Methoden ausschneiden, kopieren, einfügen, löschen und umbenennen:

- Tastaturkurzbefehle
- Klicken mit der rechten Maustaste auf eine Aktivität und Auswählen einer Option in der Dropdown-Liste
- Auswählen einer Aktivität und anschließendes Auswählen einer Option im Symbolleistenmenü 'Bearbeiten'
- Auswählen einer Aktivität und anschließendes Auswählen einer Schaltfläche in der Symbolleiste

Die Tastaturkurzbefehle und die ihnen äquivalenten Menüoptionen werden in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Tabelle 1. Tastaturkurzbefehle und äquivalente Menüoptionen

Tastaturkurzbefehle	Kontextmenüoptionen	Symbolleistenmenüoptionen	Schaltflächen in der Symbolleiste	Aktion
STRG + X	Ausschneiden	Bearbeiten > Ausschneiden		Entfernt die Aktivität und speichert eine Kopie der Aktivität in der Zwischenablage, die später von einer Einfügeaktion verwendet werden kann.
STRG + C	Kopieren	Bearbeiten > Kopieren		Speichert eine Kopie einer Aktivität in der Zwischenablage, die später von einer Einfügeaktion verwendet werden kann.
STRG + V	Einfügen	Bearbeiten > Einfügen		Kopiert die gespeicherte Aktivität aus der Zwischenablage in die Orchestrierung.

Tastaturkurzbefehle	Kontextmenüoptionen	Symbolleistenmenüoptionen	Schaltflächen in der Symbolleiste	Aktion
Löschtaste (Entf)	Löschen	Bearbeiten > Löschen		Entfernt die Aktivität. Die Aktivität wird nicht in der Zwischenablage gespeichert.
Taste F2	Umbenennen	Bearbeiten > Umbenennen		Öffnet ein Feld, über das eine Aktivität in der Orchestrierung umbenannt werden kann.

Anmerkung: Die Tastaturkurzbefehle und Menüoptionen der obigen Tabelle sind nur verfügbar, wenn die Orchestrierung als Ablauf angezeigt wird. In der Baumstrukturanzeige der Orchestrierung stehen sie nicht zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie in [Orchestrierung anzeigen](#).

Sie können Aktivitäten innerhalb derselben Orchestrierung und zwischen Orchestrierungen im selben Projekt ausschneiden, kopieren oder einfügen.

Sie können eine Aktivität von einer Position in einer Orchestrierung zu einer anderen Position in der Orchestrierung ziehen, indem Sie die Aktivität auswählen und mit der Maus an die neue Position ziehen.

Sie können eine Kopie einer Aktivität erstellen, indem Sie die zu kopierende Aktivität auswählen, die Steuertaste (STRG) drücken und die Aktivität bei gedrückter Steuertaste an die neue Position ziehen. An der neuen Position wird eine Kopie der Aktivität erstellt.

Anmerkung: Die Funktionalität für das Ziehens mit der Maus ist nur verfügbar, wenn die Orchestrierung als Ablauf angezeigt wird. In der Baumstrukturanzeige der Orchestrierung steht sie nicht zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie in [Orchestrierung anzeigen](#).

Vorgehensweise


1. Ziehen Sie eine Aktivität von der Registerkarte Aktivitäten auf ein beliebiges grünes Ziel in der Orchestrierung.
2. Geben Sie die Eigenschaften der Aktivität im Fenster Eigenschaften an.
3. Optional: Zum Umbenennen der Aktivität wählen Sie die Option Bearbeiten > Umbenennen im Symbolleistenmenü aus. Das Feld für den Namen der Aktivität wird aktiviert. Sie können auch eine der alternativen Methoden verwenden, die in Tabelle 1 aufgeführt sind.

Nächste Schritte

Zum Löschen einer Aktivität wählen Sie die Option Bearbeiten > Löschen im Symbolleistenmenü aus. Sie können auch eine der alternativen Methoden verwenden, die in Tabelle 1 aufgeführt sind.

Übergeordnetes Thema: [Orchestrierungen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

Orchestrierung drucken


Sie können eine Orchestrierung direkt ausdrucken oder die Druckvorschau einer Orchestrierung anzeigen.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie die Registerkarte Projekt aus und erweitern Sie den Ordner Orchestrierungen.
2. Zum Öffnen einer Orchestrierung klicken Sie doppelt auf eine Orchestrierung im Ordner Orchestrierungen. Die Orchestrierung wird angezeigt.
3. Optional: Zum Anzeigen einer Druckvorschau drücken Sie die Tastenkombination **Steuertaste+Umschalttaste+P**.
4. Zum Drucken der Orchestrierung drücken Sie die Tastenkombination **Steuertaste+P**.

Übergeordnetes Thema: [Orchestrierungen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/orch_Printing_an_Orchestration.html

Orchestrierungsjobs sequenziell verarbeiten

Sie können die Option 'Orchestrierungsjobs sequenziell verarbeiten' verwenden, wenn eine Orchestrierung Aktivitäten enthält, die miteinander in Konflikt geraten können, wenn mehrere Instanzen der Orchestrierung ausgeführt werden. Eine Instanz einer Orchestrierung wird auch als Orchestrierungsjob bezeichnet.

Informationen zu diesem Vorgang

Eine Orchestrierung könnte zum Beispiel eine Aktivität Auswählen enthalten, in der Verzweigungen für die Aktivitäten Eingefügte Zeilen abrufen, Aktualisierte Zeilen abrufen und Gelöschte Zeilen abrufen enthalten sind. Die folgenden Schritte zeigen ein Beispiel eines Laufzeitszenarios für diese Orchestrierung, wenn das Kontrollkästchen Orchestrierungsjobs sequenziell verarbeiten nicht ausgewählt ist:

1. Es findet eine Einfügung in die Datenbank statt, die das Erstellen der ersten Instanz der Orchestrierung auslöst.
2. Die erste Instanz der Orchestrierung beginnt mit der Verarbeitung der Einfügeverzweigung der Aktivität Auswählen.
3. Bevor die Aktivität Eingefügte Zeilen abrufen in der ersten Orchestrierungsinstanz abgeschlossen ist, erfolgt eine Löschung in der Datenbank, durch die das Erstellen einer zweiten Instanz der Orchestrierung ausgelöst wird.
4. Die zweite Instanz der Orchestrierung beginnt mit der Verarbeitung der Löscherzweigung der Aktivität Auswählen.

Dies ist ein nicht erwünschtes Verhalten, da die erste Instanz der Orchestrierung (die die Aktivität Eingefügte Zeilen abrufen verarbeitet) abgeschlossen sein sollte, bevor die zweite Instanz der Orchestrierung mit der Verarbeitung der Aktivität Eingefügte Zeilen abrufen beginnt, um eine potenzielle Ausnahmebedingung in Bezug auf einen Primärschlüssel in der Datenbank zu vermeiden. Diese Datenbankaktionen sollten sequenziell erfolgen. Um eine sequenzielle Ausführung der Instanzen der Orchestrierung zu erzwingen, wählen Sie das Kontrollkästchen Orchestrierungsjobs sequenziell verarbeiten für die Orchestrierung aus. Wenn diese Option ausgewählt ist, werden die Instanzen der Orchestrierung jeweils einzeln ausgeführt und Konflikte, wie zum Beispiel Primärschlüsselausnahmen, vermieden.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um festzulegen, dass alle Jobs in einer einzelnen Instanz ausgeführt werden.

Anmerkung: Durch die Auswahl dieser Option verringert sich die Leistung des Projekts.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie die Registerkarte Projekt und erweitern Sie den Ordner Orchestrierungen.
2. Zum Öffnen einer Orchestrierung klicken Sie doppelt auf eine Orchestrierung im Ordner Orchestrierungen. Die Orchestrierung wird angezeigt.
3. Wenn die Orchestrierungsoptionen nicht im unteren Teil der Registerkarte der Orchestrierung angezeigt werden, wählen Sie die Optionen Orchestrierung > Eigenschaften im Symbolleistenmenü aus.
4. Wählen Sie das Kontrollkästchen Orchestrierungsjobs sequenziell verarbeiten aus. Diese Option ist automatisch ausgewählt, wenn die Orchestrierung gemeinsam genutzte Variablen enthält.

Übergeordnetes Thema: Orchestrierungen

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/orch_Processing_Orchestration_Jobs_Sequentially.html

Datenbankzugriff (Persistenz) aktivieren

Das Teilfenster 'Orchestrierung' enthält das Kontrollkästchen 'Persistenz aktivieren', das standardmäßig ausgewählt ist. Die Einstellung des Kontrollkästchens 'Persistenz aktivieren' beeinflusst die Art und Weise mit der Orchestrierungsjobs nach einem Fehler erneut gestartet werden.

Informationen zu diesem Vorgang

Die Auswirkung der Einstellung Persistenz aktivieren wird durch die folgenden beiden Optionen beschrieben:

Das Kontrollkästchen Persistenz aktivieren ist ausgewählt.

Falls während der Laufzeit ein Orchestrierungsjob ausgeführt wird und eine Fehler auftritt, der dazu führt, dass der Job stoppt, dann wird bei einem Neustart der Orchestrierung der ursprüngliche Job von der Stelle an weiterverarbeitet, an der er gestoppt wurde, und unvollständige Nachrichten gehen nicht verloren.

Das Kontrollkästchen Persistenz aktivieren ist abgewählt.

Falls während der Laufzeit ein Orchestrierungsjob ausgeführt wird und eine Fehler auftritt, der dazu führt, dass der Job stoppt, dann wird bei einem Neustart der Orchestrierung der aktuelle Job nicht beendet und die unvollständigen Nachrichten gehen verloren.

Wenn das Kontrollkästchen Persistenz aktivieren abgewählt ist, wird die Laufzeitleistung verbessert.

Möglicherweise wollen Sie die Persistenz für die FTP-Aktivität Verzeichnis abfragen (dir) zum Abrufen eines Verzeichnisses aktivieren. Wenn Sie zum Beispiel die Persistenz inaktivieren und über einen Orchestrierungsjob mit der FTP-Aktivität Verzeichnis abfragen (dir) zum Abrufen des Verzeichnisses verfügen, bei dem die Option Unverändert beibehalten ausgewählt ist, dann wird der Job bei einem Fehler während der Laufzeit gestoppt und bei einem Neustart der Orchestrierung wird die Datei erneut ausgeführt. Der Status des Jobs geht verloren und die Integrationseinheit (Integration Appliance) 'weiß' nicht, dass die Datei bereits verarbeitet wurde.

Die folgenden Aktivitäten erfordern, dass die Persistenz aktiviert ist, wenn die Option Genau einmal in den Zustellregeln für die Aktivität ausgewählt ist:

Datenbank

- Tabelle abfragen
- Eingefügte Zeilen abrufen
- Aktualisierte Zeilen abrufen
- Gelöschte Zeilen abrufen
- Zeilen einfügen
- Zeilen aktualisieren
- Zeilen löschen
- Prozedur aufrufen

E-Mail

- E-Mail abrufen

FTP

- Verzeichnis abfragen

JMS

- Nachricht subscribieren
- Nachricht abfragen

MQ

- Nachricht abfragen

SAP

- IDOC empfangen
- IDOC senden

SFDC

- Gelöschte Objekte abfragen
- Aktualisierte Objekte abfragen

Domino

- Erstellte Dokumente abrufen
- Gelöschte Dokumente abrufen
- Aktualisierte Dokumente abrufen

Vorgehensweise

1. Um die Einstellung des Kontrollkästchens Persistenz aktivieren zu ändern, wählen Sie im Symbolleistenmenü Orchestrierung > Eigenschaften aus. Das Dialogfenster Orchestrierung wird angezeigt.
2. Wählen Sie das Kontrollkästchen Persistenz aktivieren aus.

Übergeordnetes Thema: [Orchestrierungen](#)

📄 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
 file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html


http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/enabling_persistence.html

Globale Ausnahmebehandlungsroutine zu einer Orchestrierung hinzufügen

Falls eine Ausnahmebedingung während der Laufzeit von einer der Aktivitäten in der Orchestrierung ausgelöst wird und eine globale Ausnahmebehandlungsroutine für eine Orchestrierung aktiviert wurde, dann wird die globale Verzweigung 'CatchAll' ausgeführt.


Informationen zu diesem Vorgang

Die folgende Abbildung zeigt eine Beispielorchestrierung:

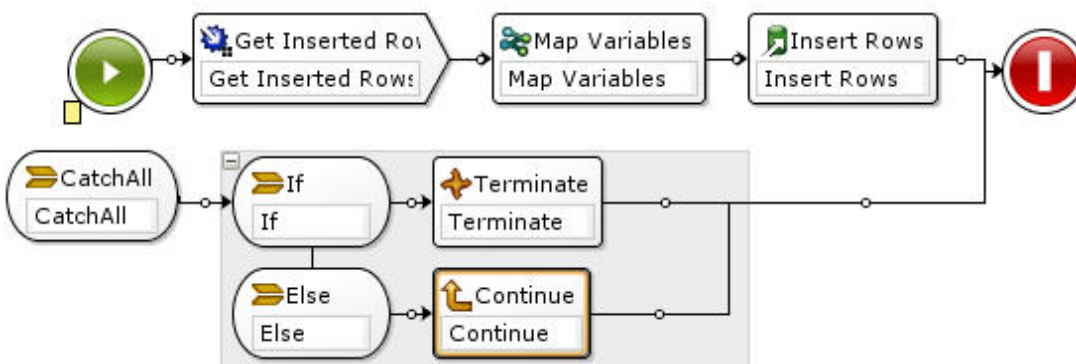

Für dieses Beispiel gilt: Falls entweder die Aktivität Database Get Inserted oder die Aktivität Database Insert Rows fehlschlägt und eine Ausnahmebedingung auslöst, wird die Aktivität If..Then in der Verzweigung CatchAll ausgeführt.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Startsymbol  der Orchestrierung und wählen Sie im Menü die Option 'CatchAll'-Verzweigung hinzufügen aus. Die Verzweigung 'CatchAll' wird zur Orchestrierung hinzugefügt und folgende Variablen werden automatisch erstellt:
 - o `faultName` - Während der Laufzeit enthält die Variable `faultName` den Namen der Ausnahmebedingung, die von der Aktivität in der Orchestrierung ausgelöst wurde.
 - o `faultData` - Während der Laufzeit enthält die Variable `faultData` die Fehlernachricht, die zur Ausnahmebedingung gehört. Diese zusätzliche Informationen wird momentan nur für die Aktivitäten 'Web Services' zurückgegeben. Bei den Aktivitäten 'Web Services' enthält die Variable `faultData` den Fehler.
 - o `faultInfo` - Während der Laufzeit gibt die Variable `faultInfo` folgende Knoten zurück:
 - `name` - Während der Laufzeit enthält der Knoten `faultInfo/name` den Namen der Ausnahmebedingung, die von der Aktivität in der Orchestrierung ausgelöst wurde. Der Knoten `faultInfo/name` weist den Typ `'xsd:QName'` auf.
 - `message` - Während der Laufzeit enthält der Knoten `faultInfo/message` die Fehlernachricht, die zur Ausnahmebedingung gehört. Der Knoten `faultInfo/message` weist den Typ

'xsd:string' auf.

- **activityId** - Während der Laufzeit enthält der Knoten `faultInfo/activityId` die Aktivitäten-ID, die die Aktivität, bei der die Ausnahmebedingung auftrat, eindeutig identifiziert. Der Knoten `faultInfo/activityId` weist den Typ 'xsd:int' auf.
- **activityName** - Während der Laufzeit enthält der Knoten `faultInfo/activityName` den Namen der Aktivität, bei der die Ausnahmebedingung auftrat. Der Knoten `faultInfo/activityName` weist den Typ 'xsd:string' auf.
- **faultTime** - Während der Laufzeit enthält der Knoten `faultInfo/faultTime` die Uhrzeit, zu der der Fehler auftrat. Der Knoten `faultInfo/faultTime` weist den Typ 'xsd:dateTime' auf.

Anmerkung: Der Name der Ausnahmebedingung, die von einer Aktivität in der Variablen `faultName` und dem Knoten `faultInfo/name` zurückgegeben wurde, kann sich in einem künftigen Release ändern.

2. Konfigurieren Sie die Verzweigung `CatchAll`, indem Sie die Aktivitäten von der Registerkarte `Aktivitäten` an die Verzweigung `CatchAll` übergeben, wie dies in der vorigen Abbildung dargestellt ist.

Ergebnisse

Anmerkung: Der Bereich der Variablen `faultName`, `faultData` und `faultInfo` ist auf die Verzweigung `CatchAll` beschränkt. Die Begrenzung des Bereichs bedeutet, dass die Gültigkeit dieses Werts nur innerhalb der Verzweigung `CatchAll` garantiert wird. Wenn Sie zum Beispiel eine Aktivität `If...Then` hinzufügen, die den Wert der Variablen `faultName` testet, dann muss die Aktivität `If...Then` innerhalb der Verzweigung `CatchAll` platziert werden, so wie dies in der vorigen Abbildung dargestellt ist.

Übergeordnetes Thema: [Orchestrierungen](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Adding_a_Global_Exception_Handler_to_an_Orchestration.html


Bild einer Orchestrierung speichern

Sie können ein grafisches Bild der aktuellen Orchestrierung als JPG-Datei speichern.

Vorgehensweise

1. Erstellen Sie eine Orchestrierung oder öffnen Sie eine vorhandene Orchestrierung, indem Sie doppelt auf eine Orchestrierung im Ordner `Orchestrierungen` der Registerkarte `Projekt` klicken. Eine grafische Darstellung der Orchestrierung wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf eine Aktivität in der Orchestrierung und wählen Sie die Option `Orchestrierung > Als Image speichern` im `Studio-Symbolleistenmenü` aus. Das Dialogfenster `Orchestrierungsablauf in einem Image speichern` wird angezeigt.
3. Suchen Sie nach einer Verzeichnisposition.
4. Geben Sie in das Feld `Dateiname` den vollständigen Namen der Datei, einschließlich der Erweiterung `'.jpg'`, ein. Beispiel: `ProcessPO.jpg`.
5. Klicken Sie auf `Speichern`. Die Bilddatei wird im Dateisystem gespeichert.


Übergeordnetes Thema: [Orchestrierungen](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Saving_an_Image_of_an_Orchestration.html

Verbindungsaktivitäten

- [Endpunkt erstellen](#)
Sie können einen Endpunkt entweder auf der Registerkarte Aktivitäten oder auf der Registerkarte Projekt erstellen. Verwenden Sie die Registerkarte Aktivitäten, wenn Sie gerade eine Orchestrierung erstellen und den Endpunkt direkt verwenden möchten. Verwenden Sie die Registerkarte Projekt, um eine Gruppe von Endpunkten zur späteren Verwendung zu erstellen.
- [Plug-in-Connectors herunterladen](#)
Plug-in-Connectors sind zusätzliche Connectors, die Sie in Studio herunterladen können und auf die Sie wie auf einen integrierten Connector zugreifen können. Wenn Sie einen Plug-in-Connector herunterladen, wird der Connector auf der Registerkarte Aktivitäten mit allen anderen integrierten Connectors angezeigt. Sie können jetzt die Aktivitäten des Plug-in-Connectors in den Arbeitsbereich von Studio ziehen, um eine Orchestrierung zu erstellen.
- [Plug-in-Connectors deinstallieren](#)
Plug-in-Connectors sind zusätzliche Connectors, die Sie in Studio herunterladen können und auf die Sie wie auf einen integrierten Connector zugreifen können. Sie können von der Position aus deinstalliert werden, von der sie auch heruntergeladen werden.
- [Vorhandenen Endpunkt verwenden](#)
Sie können einen Endpunkt definieren und für Verbindungsaktivitäten innerhalb desselben Projekts erneut verwenden.
- [Verhalten in Bezug auf das Abfrageintervall](#)
Einige Starteraktivitäten fragen Statusänderungen im angegebenen Abfrageintervall ab. Wenn die Abfrage stattfindet und eine Statusänderung erkannt wird, wird ein Orchestrierungsjob gestartet, um mit der Verarbeitung zu beginnen.
- [Shift-JIS-Codierung verwenden](#)
Während der Ausführung werden von der Integrationseinheit einige der Doppelbytezeichen nicht konvertiert, wenn die Shift-JIS-Codierung angegeben ist.

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/toc_connectionactivities.html

Endpunkt erstellen

Sie können einen Endpunkt entweder auf der Registerkarte Aktivitäten oder auf der Registerkarte Projekt erstellen. Verwenden Sie die Registerkarte Aktivitäten, wenn Sie gerade eine Orchestrierung erstellen und den Endpunkt direkt verwenden möchten. Verwenden Sie die Registerkarte Projekt, um eine Gruppe von Endpunkten zur späteren Verwendung zu erstellen.

Endpunkt auf der Registerkarte 'Aktivitäten' erstellen

1. Ziehen Sie eine Verbindungsaktivität von der Registerkarte Aktivitäten auf die Orchestrierung. Die **Prüfliste** wird in der linken, unteren Ecke des Teilfensters angezeigt. Die Zusammenfassung wird standardmäßig rechts angezeigt.
2. Der Name der Aktivität ist standardmäßig der Name der Verbindungsaktivität. Beispiel: `FTP - Verzeichnis abfragen (dir)`. Geben Sie im Feld den neuen Namen ein, um den Namen zu ändern.
3. Wählen Sie Endpunkt auswählen in der **Prüfliste** aus. Das Teilfenster 'Endpunkt' wird rechts angezeigt.
4. Klicken Sie auf Neu. Das Dialogfenster 'Endpunkt erstellen' wird angezeigt.

Anmerkung: Der Dialoginhalt hängt davon ab, welchen Typ von Verbindungsaktivität Sie erstellen.

Endpunkt auf der Registerkarte durch Doppelklicken mit der rechten Maustaste erstellen

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner 'Endpunkte' auf der Registerkarte Projekt.
2. Wählen Sie Endpunkt erstellen > *EndpointType* aus, wobei *EndpointType* der Typ des Endpunkts ist. Ein neuer Endpunkt wird erstellt und unter dem Ordner Endpunkte auf der Registerkarte Projekte mit einem Standardnamen angezeigt. Die Registerkarte Endpunkt wird im Studio-Hauptfenster angezeigt.
3. Ändern Sie den Standardnamen.
4. Drücken Sie die Eingabetaste.
5. Konfigurieren Sie den Endpunkt, indem Sie Wert auf der Registerkarte Endpunkt angeben.

Anmerkung: Die Felder auf der Registerkarte entsprechen den Feldern, die für denselben Endpunkttyp auf der Registerkarte Aktivitäten angezeigt werden.


Endpunkt erstellen, indem Sie auf das Symbol 'Neuer Endpunkt' auf der Registerkarte 'Projekt' klicken.

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Projekt.
2. Klicken Sie auf der Registerkarte Projekt auf das Symbol Neuer Endpunkt. Eine Liste mit allen Endpunkttypen wird angezeigt.
3. Wählen Sie einen Endpunkttyp aus.
4. Ändern Sie den Standardnamen.
5. Drücken Sie die Eingabetaste.

Endpunkt auf der Registerkarte durch Doppelklicken mit der rechten Maustaste erstellen

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner 'Endpunkte' auf der Registerkarte 'Projekt'.
2. Wählen Sie Endpunkt erstellen *EndpointType* aus, wobei *EndpointType* der Typ des Endpunkts ist. Ein neuer Endpunkt wird erstellt und unter dem Ordner Endpunkte auf der Registerkarte Projekte mit einem Standardnamen angezeigt. Die Registerkarte Endpunkt wird im Studio-Hauptfenster angezeigt.
3. Ändern Sie den Standardnamen.
4. Drücken Sie die Eingabetaste.
5. Konfigurieren Sie den Endpunkt, indem Sie Wert auf der Registerkarte Endpunkt angeben.

Anmerkung: Die Felder auf der Registerkarte entsprechen den Feldern, die für denselben Endpunkttyp auf der Registerkarte Aktivitäten angezeigt werden.

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/creating_endpoint.html

Plug-in-Connectors herunterladen

Plug-in-Connectors sind zusätzliche Connectors, die Sie in Studio herunterladen können und auf die Sie wie auf einen integrierten Connector zugreifen können. Wenn Sie einen Plug-in-Connector herunterladen, wird der Connector auf der Registerkarte Aktivitäten mit allen anderen integrierten Connectors angezeigt. Sie können jetzt die Aktivitäten des Plug-in-Connectors in den Arbeitsbereich von Studio ziehen, um eine Orchestrierung zu erstellen.


Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie Plug-in-Connectors herunterladen, können Sie verfügbare und installierte Plug-in-Connectors anzeigen. Klicken Sie auf die Registerkarte Verfügbar, um die Namen und Versionen aller Plug-in-Connectors anzuzeigen, die zum Herunterladen zur Verfügung stehen. Klicken Sie auf die Registerkarte Installiert, um die Namen und Versionen aller Plug-in-Connectors anzuzeigen, die Sie bereits heruntergeladen haben und die in Studio installiert sind. Sie können beim Beginn eines der folgenden Intervalle nach Aktualisierungen dieser Listen suchen: täglich, wöchentlich, alle zwei Wochen, monatlich oder nie. Wählen Sie das Aktualisierungsintervall aus und klicken Sie auf Jetzt prüfen, um die Liste zu aktualisieren.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Plug-in-Connector herunterzuladen:

Vorgehensweise

1. Wählen Sie die Option Lösungen > Plug-in-Connectors aus. Das Anmeldefenster wird angezeigt.
Anmerkung: Wenn Sie bereits bei den IBM® Cast Iron-Services angemeldet sind, wird das Fenster für Plug-in-Connectors angezeigt und Sie können die Schritte 2 und 3 auslassen.
2. Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort an, das der IBM Support Ihnen mitgeteilt hat. Wenn Sie nicht über Anmeldeinformationen verfügen, fordern Sie eine Anmeldung vom IBM Support an.
3. Klicken Sie auf OK. Das Fenster 'Plug-in-Connectors' wird angezeigt.
4. Wählen Sie auf der Registerkarte Verfügbar einen Connector aus.
5. Klicken Sie auf Installieren. Der Plug-in-Connector wird auf der Registerkarte Installiert angezeigt.

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

Plug-in-Connectors deinstallieren


Plug-in-Connectors sind zusätzliche Connectors, die Sie in Studio herunterladen können und auf die Sie wie auf einen integrierten Connector zugreifen können. Sie können von der Position aus deinstalliert werden, von der sie auch heruntergeladen werden.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie die Option Lösungen > Plug-in-Connectors aus. Das Anmeldefenster wird angezeigt.
Anmerkung: Wenn Sie bereits bei den IBM® Cast Iron-Services angemeldet sind, wird das Fenster für Plug-in-Connectors angezeigt und Sie können die Schritte 2 und 3 auslassen.
2. Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort an, das der IBM Support Ihnen mitgeteilt hat. Wenn Sie nicht über Anmeldeinformationen verfügen, fordern Sie eine Anmeldung vom IBM Support an.
3. Klicken Sie auf OK. Das Fenster 'Plug-in-Connectors' wird angezeigt.
4. Wählen Sie auf der Registerkarte Installiert einen Connector aus.
5. Klicken Sie auf Deinstallieren. Der Plug-in-Connector wird nicht mehr auf der Registerkarte Aktivitäten von Studio angezeigt.

Übergeordnetes Thema: [Verbindungsaktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/UninstallingPlug-inConnectors.html>

Vorhandenen Endpunkt verwenden

Sie können einen Endpunkt definieren und für Verbindungsaktivitäten innerhalb desselben Projekts erneut verwenden.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie die Verbindungsaktivität innerhalb der Orchestrierung aus.
2. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
3. Klicken Sie auf Durchsuchen. Das Dialogfenster 'Projektexplorer' wird angezeigt.
4. Wählen Sie einen Endpunkt aus der Liste aus und klicken Sie auf OK. Die Informationen zum Endpunkt werden angezeigt.

Übergeordnetes Thema: [Verbindungsaktivitäten](#)


[Feedback](#) | [Notices](#)

Verhalten in Bezug auf das Abfrageintervall

Einige Starteraktivitäten fragen Statusänderungen im angegebenen Abfrageintervall ab. Wenn die Abfrage stattfindet und eine Statusänderung erkannt wird, wird ein Orchestrierungsjob gestartet, um mit der Verarbeitung zu beginnen.

Beispiel: Während der Ausführung fragt die FTP-Aktivität **Verzeichnis abfragen** das Vorhandensein der angegebenen Datei bzw. Dateien auf dem FTP-Server an der angegebenen Position und im angegebenen Abfrageintervall ab.

Sie geben das Abfrageintervall für die Starteraktivität in der Task **Zustellregeln** der **Prüfliste** für die Aktivität an. Das Abfrageintervall legt fest, wie oft eine Abfrage zur Prüfung auf eine Statusänderung erfolgt. Wenn eine Orchestrierung, die mit einer Starteraktivität 'Abfragen' beginnt, publiziert und implementiert wird, erfolgt die erste Abfrage bei der Implementierung der Orchestrierung und die zweite Abfrage nach dem nächsten Zeitintervall im Abfragezeitplan. Beispiel: Wenn das Abfrageintervall gleich 10 Minuten ist und die Orchestrierung um 22:14 Uhr implementiert wird, erfolgt die erste Abfrage um 22:14 Uhr und die zweite Abfrage um 22:20 Uhr, das heißt, nach Ablauf des nächsten Intervalls von 10 Minuten, wie in der folgenden Abbildung veranschaulicht:

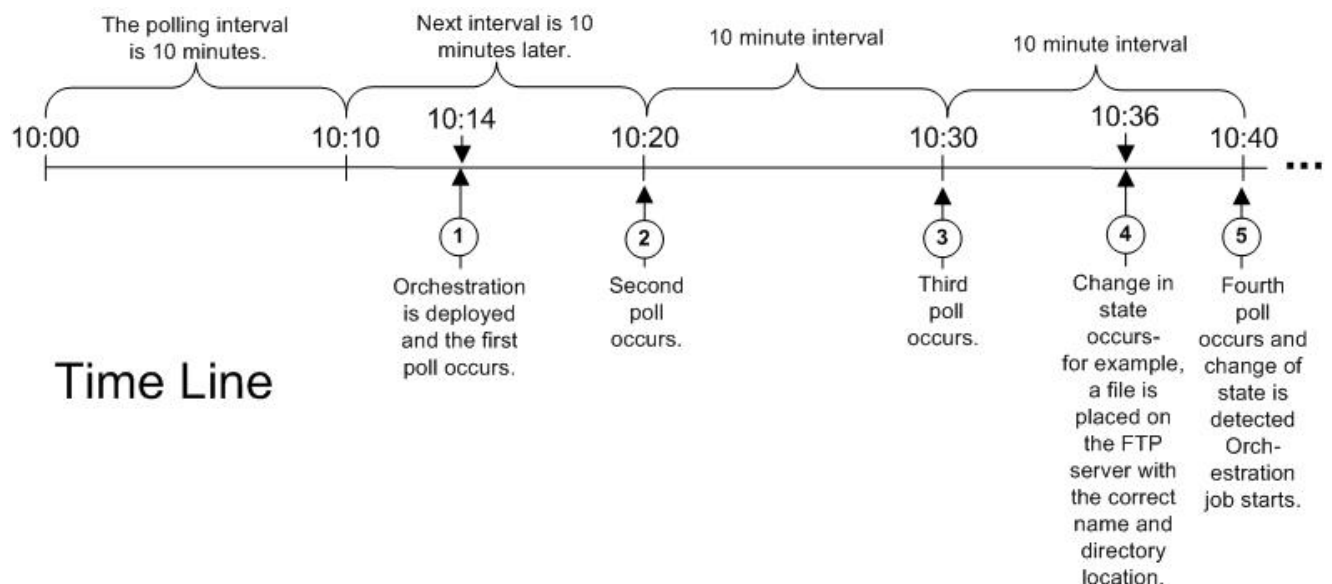

Die Intervalle beginnen am Anfang der vollen Stunde, in diesem Beispiel also um 22:00 Uhr.


Anmerkung: Wenn Sie das Abfrageintervall in Tagen angeben, verwendet die Integrationseinheit die Zeitzone entsprechend der koordinierten Weltzeit (UTC) und nicht die lokale Zeitzone, um den Zeitpunkt für das Abfragen zu bestimmen. Wenn das Abfrageintervall in der Task **Zustellregeln** auf die Option `Tag` gesetzt wird, führt die Integrationseinheit die Abfrage zu Beginn des Tages (00:00 Uhr) gemäß der UTC-Zeitzone und nicht gemäß der für die Integrationseinheit angegebenen lokalen Zeitzone aus. Wenn die Integrationseinheit zum Beispiel auf Pacific Standard Time (PST) eingestellt ist, die acht Stunden hinter der koordinierte Weltzeit (UTC) zurückliegt, und das Abfrageintervall auf 1 Tag gesetzt wurde, findet die Abfrage um 00:00 Uhr der UTC-Zeitzone statt, was der Uhrzeit 16:00 in der PST-Zeitzone entspricht.

Die folgenden Starteraktivitäten fragen auf Statusänderungen ab:

- Datenbankaktivität 'Eingefügte Zeilen abrufen'
- Datenbankaktivität 'Aktualisierte Zeilen abrufen'
- Datenbankaktivität 'Gelöschte Zeilen abrufen'
- Datenbankaktivität 'Tabelle abfragen'
- E-Mail abrufen
- FTP-Aktivität 'Verzeichnis abfragen'
- MQ-Aktivität 'Nachricht abfragen'

Übergeordnetes Thema: [Verbindungsaktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Polling_Interval_Behavior.html

Shift-JIS-Codierung verwenden

Während der Ausführung werden von der Integrationseinheit einige der Doppelbytezeichen nicht konvertiert, wenn die Shift-JIS-Codierung angegeben ist.


Informationen zu diesem Vorgang

Die Integrationseinheit führt keine Konvertierung der in der folgenden Liste aufgeführten Doppelbytezeichen durch:

Hexadezimalcode für das Shift-JIS-Zeichen	Hexadezimalcode für Unicode-Zeichen	Beschreibung
0x815C	U+2014	Langer Gedankenstrich
0x8160	U+301C	Gewellter Strich
0x8161	U+2016	Doppelte vertikale Linie
0x817C	U+2212	Minuszeichen
0x8191	U+00A2	Centzeichen
0x8192	U+00A3	Nummernzeichen
0x81CA	U+00AC	Nicht-Zeichen

Verwenden Sie anstelle der Shift-JIS-Codierung die Codierung CP943.


Übergeordnetes Thema: [Verbindungsaktivitäten](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Using_the_Shift-JIS_Encoding.html

Schablonenintegrationsprozess (TIPs)

- [TIP-Konfigurationseditor](#)
Verwenden Sie den TIP-Konfigurationseditor, um Objekte von Studio in den Arbeitsbereich des TIP-Konfigurationseditors zu ziehen und um Schablonenintegrationsprojekte (TIPs) zu erstellen und zu ändern, die Sie in das Lösungsrepository von Cast Iron hochladen können, damit andere Benutzer darauf zugreifen können.
- [Schablonenintegrationsprojekt \(TIP\) erstellen](#)
Sie können Schablonenintegrationsprojekte (TIPs, Template Integration Projects) mit dem TIP-Konfigurationseditor erstellen und ändern, indem Sie Objekte aus Studio in den TIP-Konfigurationseditor ziehen.
- [Schablonenintegrationsprojekt \(TIP\) ändern](#)
Sie können ein Schablonenintegrationsprojekt (TIP, Template Integration Project) über das Studio-Menü ändern.
- [Schablonenintegrationsprojekt \(TIP\) prüfen](#)
Sie können ein Schablonenintegrationsprojekt (TIP, Template Integration Project) über das Studio-Menü prüfen, indem Sie denselben Prozess wie zur Überprüfung einer Orchestrierung verwenden.
- [Schablonenintegrationsprojekte \(TIPs\) suchen](#)
Schablonenintegrationsprojekte (TIPs, Template Integration Projects) werden im Lösungsrepository von Cast Iron gespeichert. TIPs führen Sie mithilfe des Konfigurationsassistenten durch die Konfigurationsschritte für ein Integrationsszenario. TIPs können auf Ihre lokale Maschine heruntergeladen werden. Das Anmeldefenster wird vorab mit dem Benutzernamen und dem Kennwort gefüllt, um Ihnen das Herunterladen der TIPs ohne Registrierung zu erleichtern.
- [Schablonenintegrationsprojekte \(TIPs\) bewerten und prüfen](#)
Sie können alle Schablonenintegrationsprojekte (TIPs, Template Integration Projects), die Sie heruntergeladen, prüfen und eine Bewertung bereitstellen.
- [Das Hochladen von TIPs \(TIP, Template Integration Project, Schablonenintegrationsprojekt\) in das Lösungsrepository von Cast Iron](#)
Sie können TIPs hochladen, die Sie im Lösungsrepository von Cast Iron erstellt haben.

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/toc_TIPsandPIPs.html

TIP-Konfigurationseditor

Verwenden Sie den TIP-Konfigurationseditor, um Objekte von Studio in den Arbeitsbereich des TIP-Konfigurationseditors zu ziehen und um Schablonenintegrationsprojekte (TIPs) zu erstellen und zu ändern, die Sie in das Lösungsrepository von Cast Iron hochladen können, damit andere Benutzer darauf zugreifen können.

Wenn Sie ein TIP erstellt haben, können Sie mithilfe des Konfigurationsassistenten das Projekt für Ihr Integrationsszenario konfigurieren.

Wenn Sie den TIP-Konfigurationseditor schließen, werden alle Änderungen gespeichert. Falls Sie jedoch das Projekt in Studio schließen, bevor Sie Ihre Änderungen im TIP-Konfigurationseditor speichern, werden die Änderungen, die Sie im TIP-Konfigurationseditor vorgenommen haben, nicht gespeichert.

Sie können den TIP-Konfigurationseditor vom Studio-Menü starten. Wählen Sie Tools > TIP-Konfigurationseditor aus.

Arbeitsbereich des TIP-Konfigurationseditors

Der Arbeitsbereich des TIP-Konfigurationseditors enthält die Registerkarten Bearbeiten und Vorschau.

Auf der Registerkarte Bearbeiten können Sie die Schnittstelle zum Erstellen der Seiten für die einzelnen Schritte im TIP verwenden. Mithilfe dieser Schnittstelle können Sie Bilder direkt in die Felder Beschreibung und Inhalt der Zusammenfassung ziehen. Durch Auswählen der Option Markup anzeigen im unteren Teil der Registerkarte können Sie die zugrunde liegende HTML-Quelle für die Seite bearbeiten.


Sie können die Seite für den TIP-Schritt im Konfigurationsassistenten mithilfe der Option Vorschau prüfen.

Modi des TIP-Konfigurationseditors

Der TIP-Konfigurationseditor hat einen komprimierten Modus, in dem nur ein Fenster mit der Liste Schritte angezeigt wird. Klicken Sie auf das Symbol für komprimierten Modus in der oberen rechten Ecke der Liste Schritte, um den TIP-Konfigurationseditor auszublenden bzw. einzublenden. Wenn Sie die Option Auswahl synchronisieren am Ende der Liste Schritte auswählen, wird die Studio-Anwendung geöffnet und automatisch zu der Entität navigiert, die dem Schritt entspricht, den Sie im TIP-Konfigurationseditor gerade bearbeiten.

Übergeordnetes Thema: [Schablonenintegrationsprozess \(TIPs\)](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/TIPPIP_About_the_TIP_Configuration_Editor.html

Schablonenintegrationsprojekt (TIP) erstellen

Sie können Schablonenintegrationsprojekte (TIPs, Template Integration Projects) mit dem TIP-Konfigurationseditor erstellen und ändern, indem Sie Objekte aus Studio in den TIP-Konfigurationseditor ziehen.

Informationen zu diesem Vorgang

Sie können das Lösungsrepository für Cast Iron hochladen, um den Zugriff durch andere Benutzer zu ermöglichen. Nach dem Erstellen eines TIP im TIP-Konfigurationseditor können Sie mithilfe des Konfigurationsassistenten das TIP schrittweise durcharbeiten und das Projekt für Ihr Integrationsszenario konfigurieren.

Wichtig: Nur der Ersteller eines TIP kann das TIP ändern. Nachdem Sie Ihr TIP in das Lösungsrepository von Cast Iron hochgeladen haben und dieses von IBM® zertifiziert wurde, können Sie Ihr TIP nicht mehr aus dem Lösungsrepository von Cast Iron löschen.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie im Menü Studio die Optionen Tools > TIP-Konfigurationseditor aus. Das Fenster 'TIP-Konfigurationseditor' wird angezeigt.
2. Definieren Sie die Schritte für das TIP mit einer der folgenden Methoden:

Einen der vordefinierten Schritttypen des TIP-Konfigurationseditors hinzufügen:

- a. Klicken Sie auf Hinzufügen. Das Fenster 'Typ auswählen' wird geöffnet.
- b. Wählen Sie die gewünschte Option aus und klicken Sie auf OK. Der neue Schritt wird unter dem hervorgehobenen Schritt in der Liste Schritte angezeigt. Sie können die Reihenfolge der Schritte ändern, indem Sie den Schritt auswählen und ihn an die gewünschte Position in der Liste verschieben.

Studio-Objekt in den TIP-Konfigurationseditor ziehen:

- a. Wählen Sie ein Studio-Objekt aus.
- b. Ziehen Sie das Objekt an die gewünschte Position in der Liste Schritte. Sie können die Reihenfolge der Liste ändern, indem Sie einen Schritt auswählen und ihn an die erforderliche Position in der Liste verschieben.
- c. Optional: Sie können Bilder direkt in die Felder Beschreibung und Inhalt der Zusammenfassung der verschiedenen Schritte ziehen.

Schritt löschen:

- a. Wählen Sie einen Schritt in der Liste Schritte aus. Die Auswahl wird in Fettdruck hervorgehoben.
- b. Klicken Sie auf Löschen.

Schritt umbenennen:

- a. Klicken Sie doppelt auf einen Schritt in der Liste Schritte. Der Schrittname wird zu einem editierbaren Feld.
- b. Geben Sie den erforderlichen Namen des Schritts ein.

ODER

- a. Wählen Sie einen Schritt in der Liste Schritte aus. Die Auswahl wird in Fettdruck hervorgehoben.
- b. Bearbeiten Sie auf der Registerkarte Bearbeiten den Wert des Felds Name.

3. Definieren Sie auf der Registerkarte Bearbeiten Eigenschaften für die einzelnen Schritte:
 - a. Wählen Sie einen Schritt in der Liste Schritte aus. Die Auswahl wird in Fettdruck hervorgehoben. Die Registerkarte Bearbeiten öffnet ein Formular, das die Eigenschaften für den ausgewählten Schritt anzeigt.
 - b. Optional: Optional: Wählen Sie die Option Markup anzeigen aus, um das HTML-Markup für die Abschnitte Beschreibung und Inhalt der Zusammenfassung des Formulars zu prüfen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf diese Abschnitte, um eine Liste der verfügbaren HTML-Stile anzuzeigen.

In der HTML-Quelltextansicht können Sie den Feldern Beschreibung und Inhalt der Zusammenfassung Bilder hinzufügen, indem Sie ein Bild in das jeweilige Feld ziehen und dort

übergeben. Das Bild wird in eine Datei mit der Erweiterung “.b64” konvertiert, die als relativer Pfad referenziert werden kann. Beispiel: ``

Das Referenzieren von Bildern außerhalb der Projektstruktur wird durch die Verwendung vollständig qualifizierter HTTP-Pfade unterstützt. Beispiel: ``

Anmerkung: Bei Auswahl der Option Markup anzeigen wird nur das HTML-Markup für den ausgewählten Schritt angezeigt.

- c. Füllen Sie das Formular aus.
- d. Prüfen Sie die Ergebnisse auf der Registerkarte Vorschau.
4. Klicken Sie auf Schließen. Der TIP-Konfigurationseditor speichert alle Änderungen und schließt das Fenster.

Übergeordnetes Thema: [Schablonenintegrationsprozess \(TIPs\)](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/TIPPIP_Creating_TIPs.html

Schablonenintegrationsprojekt (TIP) ändern

Sie können ein Schablonenintegrationsprojekt (TIP, Template Integration Project) über das Studio-Menü ändern.


Informationen zu diesem Vorgang

Vorgehensweise

1. Wählen Sie im Studio-Menü die Optionen Tools > TIP-Konfigurationseditor aus. Das Fenster 'TIP-Konfigurationseditor' wird geöffnet.
2. Aktualisieren Sie den gewünschten Schritt bzw. die gewünschte Konfiguration.
3. Klicken Sie auf Schließen. Der TIP-Konfigurationseditor speichert alle Änderungen und schließt das Fenster.

Übergeordnetes Thema: [Schablonenintegrationsprozess \(TIPs\)](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/TIPPIP_Modifying_TIPs.html

Schablonenintegrationsprojekt (TIP) prüfen

Sie können ein Schablonenintegrationsprojekt (TIP, Template Integration Project) über das Studio-Menü prüfen, indem Sie denselben Prozess wie zur Überprüfung einer Orchestrierung verwenden.


Informationen zu diesem Vorgang

Vorgehensweise

1. Wählen Sie im Studio-Menü die Optionen Lösungen > TIP-Konfigurationseditor aus. Der 'Konfigurationsassistent' wird angezeigt.
2. Wenn das TIP keinen Schritt Orchestrierung verifizieren hat, fügen Sie einen vor dem Schritt Fertig stellen hinzu. Zum Hinzufügen eines Schritts Orchestrierung verifizieren wählen Sie die Optionen Tools > Konfigurationsassistenten bearbeiten aus und fügen einen Schritt Orchestrierung verifizieren hinzu.
3. Klicken Sie auf Weiter, um die Orchestrierung schrittweise durchzugehen.
4. Wenn Sie den Schritt Orchestrierung verifizieren erreichen, klicken Sie auf Orchestrierung starten.

Übergeordnetes Thema: [Schablonenintegrationsprozess \(TIPs\)](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/TIPPIP_Verifying_TIPs.html

Schablonenintegrationsprojekte (TIPs) suchen

Schablonenintegrationsprojekte (TIPs, Template Integration Projects) werden im Lösungsrepository von Cast Iron gespeichert. TIPs führen Sie mithilfe des Konfigurationsassistenten durch die Konfigurationsschritte für ein Integrationsszenario. TIPs können auf Ihre lokale Maschine heruntergeladen werden. Das Anmeldefenster wird vorab mit dem Benutzernamen und dem Kennwort gefüllt, um Ihnen das Herunterladen der TIPs ohne Registrierung zu erleichtern.

Vorbereitende Schritte

Sie müssen ein registrierter Benutzer sein, um auf das Lösungsrepository von Cast Iron zugreifen zu können. Wenn Sie kein registrierter Benutzer sind, senden Sie eine Anforderung an folgende Adresse:

<https://community.castiron.com/user/register>

Vorgehensweise


1. Wählen Sie im Menü Lösungen die Option TIPs suchen aus. Das Anmeldefenster wird mit den vorab eingetragenen Werten für Benutzername und Kennwort angezeigt. Diese Berechtigungsnachweise haben nur die Zugriffsberechtigung für das Herunterladen von TIPs.
Anmerkung: Sie können sich auch dadurch anmelden, dass Sie auf den Anmeldelink auf der rechten Seite nahe der Speicherleiste klicken.
2. Wenn Sie bereits über die Berechtigungsnachweise zur Anmeldung verfügen, geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort an. Sie können Standardanmeldeeinstellungen für das zentrale Repository im Dialogfenster 'Benutzervorgaben' angeben.

3. Klicken Sie auf OK. Das Fenster 'Suchen' wird angezeigt. Am Ende des Studio-Hauptfensters wird eine Bestätigungsnachricht angezeigt.
4. Wählen Sie im Fenster 'Suchen' die Option Schlüsselwörter, Filter oder Meine TIPs als Methode aus, mit der nach TIPs gesucht werden soll.
 - Wenn Sie die Suchoption Schlüsselwörter auswählen, wird das Feld Schlüsselwörter angezeigt.
 - a. Geben Sie ein Suchschlüsselwort ein.
 - b. Klicken Sie auf Start. Die Ergebnisse werden in der Tabelle Ergebnisse angezeigt und eine Nachricht "Suche läuft ... abgeschlossen" wird am Ende des Fensters 'Suchen' angezeigt. Falls Sie das Schlüsselwort `USECASES` eingeben, werden alle TIPs unter der Kategorie USECASES im Lösungsrepository von Cast Iron zurückgegeben.
 - Wenn Sie die Suchoption Filter auswählen, werden die Filteroptionen angezeigt: 'Quellenendpunkt', 'Zielendpunkt', 'Integrationsmuster' und 'Suchbare Schlüsselwörter'.
 - a. Sie müssen einen Wert für mindestens eine Filteroption angeben. Die Listen für die Optionen stellen gültige Werte bereit.
 - b. Klicken Sie auf Abfrage. Die Ergebnisse werden in der Tabelle Ergebnisse angezeigt und eine Nachricht "Suche läuft ... abgeschlossen" wird am Ende des Fensters 'Suchen' angezeigt.
 - Wenn Sie Meine TIPs auswählen, werden alle TIPs, die Sie erstellt haben, in der Tabelle Ergebnisse angezeigt.
5. Wählen Sie in der Tabelle Ergebnisse ein TIP aus. Die Details für das Projekt werden im Detailbereich angezeigt.
6. Optional: Sie können das ausgewählte TIP bewerten.
 - a. Klicken Sie auf den Link Bewertung bearbeiten. Das Fenster 'Bewertung publizieren' wird angezeigt.
 - b. Verschieben Sie den Regler, bis die gewünschte Anzahl Sterne hervorgehoben wird. Bewerten Sie das TIP auf einer Skala von 1 bis 5, wobei 5 die höchste Bewertung ist.
 - c. Fügen Sie im Feld Titel eine kurze Beschreibung für Ihre Bewertung hinzu.
 - d. Fügen Sie im Feld Zusammenfassung weitere Details über Ihre Bewertung des Projekts hinzu.
 - e. Klicken Sie auf OK. Studio übergibt die Prüfung an das Lösungsrepository von Cast Iron.
7. Klicken Sie im Fenster 'Suchen' auf Herunterladen. Das Fenster 'Verzeichnis zum Speichern des TIP auswählen' wird angezeigt.
8. Geben Sie das Downloadverzeichnis an und klicken Sie auf Öffnen. Das Projekt wird in dem angegebenen Verzeichnis gespeichert und Studio öffnet den Konfigurationsassistenten für das Projekt.

Übergeordnetes Thema: [Mit Projekten arbeiten](#)

Übergeordnetes Thema: [Schablonenintegrationsprozess \(TIPs\)](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/PIP_Searching_for_PIPs.html

Schablonenintegrationsprojekte (TIPs) bewerten und prüfen

Sie können alle Schablonenintegrationsprojekte (TIPs, Template Integration Projects), die Sie herunterladen, prüfen und eine Bewertung bereitstellen.

Informationen zu diesem Vorgang

Bewertungen werden auf einer Skala von 1 bis 5 vorgenommen, wobei 5 die Höchstbewertung ist. Wenn Sie Ihre Bewertung und Überprüfung für ein TIP übergeben, lädt Studio die Informationen in das Lösungsrepository von Cast Iron hoch. Ihre Bewertung wird mit anderen Bewertungen, die von anderen Prüfern übergeben wurden, kombiniert und der Durchschnittswert wird im Fenster 'Details' des jeweiligen TIP angezeigt.

Sie können TIPs bewerten und prüfen, indem Sie im Konfigurationsassistenten TIP-Konfigurationen ausführen oder indem Sie auf das Dialogfenster 'Bewertung publizieren' zugreifen.


Vorgehensweise

Wenn Sie ein TIP im 'Konfigurationsassistenten' öffnen, bietet der letzte Schritt eine Möglichkeit, das TIP zu überprüfen und zu bewerten.

1. Wählen Sie Lösungen > Konfigurationsassistenten starten aus. Der Konfigurationsassistent wird geöffnet.
 2. Führen Sie jeden Schritt des Assistenten aus oder klicken Sie nur auf Fertig stellen, um direkt zur Seite für Bewertung und Überprüfung zu wechseln.
 3. Verschieben Sie auf der Seite für Bewertung und Überprüfung den Regler Eigene Bewertung, bis die gewünschte Anzahl Sterne hervorgehoben wird. Die Bewertungen liegen auf einer Skala von 1 bis 5. Dabei ist 1 die niedrigste und 5 die höchste Bewertung.
 4. Fügen Sie im Feld Titel eine kurze Beschreibung für Ihre Bewertung hinzu.
 5. Fügen Sie im Feld Zusammenfassung weitere Details über Ihre Bewertung des Projekts hinzu.
 6. Klicken Sie auf Bewertung einreichen. Studio übergibt die Prüfung an das Lösungsrepository von Cast Iron.
 7. Klicken Sie auf Schließen.
- [Schablonenintegrationsprojekte \(TIPs\) im Dialogfenster 'Bewertung publizieren' bewerten und prüfen](#)
Sie können alle Schablonenintegrationsprojekte (TIPs, Template Integration Projects), die Sie herunterladen, prüfen und eine Bewertung bereitstellen.

Übergeordnetes Thema: [Schablonenintegrationsprozess \(TIPs\)](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/TIPPIP_Rating_and_Reviewing_TIPs_and_PIPs.html

Schablonenintegrationsprojekte (TIPs) im Dialogfenster 'Bewertung publizieren' bewerten und prüfen

Sie können alle Schablonenintegrationsprojekte (TIPs, Template Integration Projects), die Sie herunterladen, prüfen und eine Bewertung bereitstellen.

Informationen zu diesem Vorgang

Sie können ein TIP bewerten, ohne die im Konfigurationsassistenten vorgesehenen Konfigurationsschritte auszuführen, indem Sie das Dialogfenster 'Bewertung publizieren' verwenden.

Vorgehensweise


1. Wählen Sie in Studio die Optionen Lösungen > Bewertung erstellen aus. Das Fenster 'Bewertung publizieren' wird geöffnet.
2. Verschieben Sie den Regler Eigene Bewertung, bis die gewünschte Anzahl Sterne hervorgehoben wird. Die Bewertungen liegen auf einer Skala von 1 bis 5. Dabei ist 1 die niedrigste und 5 die höchste Bewertung.
3. Fügen Sie im Feld Titel eine kurze Beschreibung für Ihre Bewertung hinzu.
4. Fügen Sie im Feld Zusammenfassung weitere Details über Ihre Bewertung des Projekts hinzu.
5. Klicken Sie auf OK. Studio übergibt die Prüfung an das Lösungsrepository von Cast Iron.

Nächste Schritte

Sie können eine Bewertung bearbeiten, indem Sie auf den Link Bewertung bearbeiten klicken. Das Fenster 'Bewertung publizieren' wird geöffnet. Führen Sie die Schritte 3 bis 5 wie in der vorherigen Prozedur beschrieben aus.

Übergeordnetes Thema: [Schablonenintegrationsprojekte \(TIPs\) bewerten und prüfen](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/TIPPIP_Rating_and_Reviewing_TIPs_Publishreviewdialog.html

Das Hochladen von TIPs (TIP, Template Integration Project, Schablonenintegrationsprojekt) in das Lösungsrepository von Cast Iron

Sie können TIPs hochladen, die Sie im Lösungsrepository von Cast Iron erstellt haben.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie im Studio-Menü die Optionen Lösungen > Projekt ins Repository hochladen aus. Der Assistent 'Projekt hochladen' wird geöffnet.
2. Geben Sie die folgenden Zusammenfassungsinformationen ein:

Option	Bezeichnung
Parameter	Beschreibung
Name	Name des TIP.
Pfad	Geben Sie die Position im Lösungsrepository von Cast Iron an, zu der Studio das TIP hochlädt.

Option	Bezeichnung
Kategorie	Geben Sie den Typ des erstellten TIP an: <ul style="list-style-type: none"> ○ Usecases ○ Best Practices ○ Utilities ○ General
Beschreibung	Geben Sie eine kurze Beschreibung des TIP ein.

3. Klicken Sie auf Weiter .

4. Geben Sie Informationen zum Quellen- und Zielendpunkt für das Projekt ein:

Option	Bezeichnung
Parameter 'Quellenendpunkt'	Beschreibung
Name	Name des Quellenendpunkts.
Beschreibung	Geben Sie eine kurze Beschreibung des Quellenendpunkts ein.
Version	Geben Sie eine Versionsnummer für die Konfiguration des Quellenendpunkts an.
Option	Bezeichnung
Parameter 'Zielendpunkt'	Beschreibung
Name	Name des Zielendpunkts.
Beschreibung	Geben Sie eine kurze Beschreibung des Zielendpunkts ein.
Version	Geben Sie eine Versionsnummer für die Konfiguration des Zielendpunkts an.


5. Klicken Sie auf Weiter .

6. Geben Sie Details zu Projektmustern ein:

Option	Bezeichnung
Parameter	Beschreibung
Name/Beschreibung	Name/Wert-Paar für Projektmuster. Klicken Sie auf das entsprechende Feld, um den Namen und die Beschreibung des Projektmusters anzugeben. Klicken Sie auf Hinzufügen, um zusätzliche Muster anzugeben. Klicken Sie auf Löschen, um angegebene Muster zu entfernen.
Suchbare Tags	Mit diesem Zeichenfolgewart können Sie später nach dem Projekt suchen.
Ersteller	Geben Sie die Person oder Entität an, die das Projekt erstellt hat. Beispiel: John Smith oder IBM®.
Version	Geben Sie die Version des TIP an, das Sie in das Lösungsrepository von Cast Iron hochladen.

7. Klicken Sie auf Abgeschlossen. Studio lädt das TIP in das Lösungsrepository von Cast Iron hoch.

Übergeordnetes Thema: [Schablonenintegrationsprozess \(TIPs\)](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/TIPPIP_Uploading_TIPs.html

Umsetzungsaktivitäten


- [Aktivität 'Variablen zuordnen'](#)
Sie können eine neue Aktivität Variablen zuordnen in einer Orchestrierung erstellen.
- [Aktivität 'MIME lesen'](#)
Während der Ausführung liest die Aktivität **MIME lesen** den MIME-Header und den Hauptteil der Nachricht. Die Aktivität **MIME lesen** trennt die im Hauptteil der Nachricht enthaltenen Anhänge ab und stellt das Ergebnis in den XML-Ausgabeparameter 'parts', wie in nachfolgender Abbildung dargestellt.
- [Aktivität 'MIME schreiben'](#)
Die Aktivität **MIME schreiben** erstellt während der Ausführung einen MIME-Header und den Hauptteil der Nachricht aus mehreren Anhängen, die im XML-Eingabeparameter 'parts' und optional im Eingabeparameter **mimeheader** enthalten sind, wie in der Abbildung unten dargestellt.
- [Aktivität 'XML lesen'](#)
Die Aktivität **XML lesen** parst ein XML-Dokument mithilfe eines definierten Schemas. Von dieser Aktivität werden XML-Daten als Ausgabeparameter zurückgegeben und die Daten können in nachfolgenden Aktivitäten verwendet werden.
- [Aktivität 'XML schreiben'](#)
Die Aktivität **XML schreiben** akzeptiert eine komplexe Variable (XML-Variable) und gibt eine Zeichenfolge im XML-Format aus, in der die Daten aus der komplexen Variablen enthalten sind. Diese Zeichenfolge kann in eine Datei oder in eine Datenbank geschrieben werden.
- [Aktivität 'XML prüfen'](#)
Während der Ausführung bestimmt die Aktivität **XML prüfen**, ob die XML-Eingabedaten für das angegebene XML-Schema oder WSDL gültig sind.
- [Aktivität 'JSON lesen'](#)
Die Aktivität **JSON lesen** analysiert eine JSON- oder XML-Nachricht gegen ein definiertes Schema, um eine Ausgabestruktur zu generieren, die von der Orchestrierung verwendet werden kann. Während der Laufzeit analysiert die Aktivität die JSON-Nachricht und generiert äquivalentes XML, das anderen Studio-Aktivitäten zugeordnet werden kann.
- [Aktivität 'JSON schreiben'](#)
Die Aktivität **JSON schreiben** verwendet eine JSON-äquivalente Struktur als Eingabe und gibt eine Zeichenfolge im XML-Format aus, in der die Daten aus der komplexen Variablen enthalten sind. Diese Zeichenfolge kann in eine Datei geschrieben oder mit HTTP veröffentlicht werden.
- [Aktivität 'JSON prüfen'](#)
Während der Ausführung bestimmt die Aktivität **JSON prüfen**, ob die JSON- oder XML-Eingabedaten für das angegebene XML-Schema gültig sind.
- [Aktivität 'Unstrukturierte Datei lesen'](#)
Die Aktivität Unstrukturierte Datei lesen konvertiert unstrukturierte Dateidaten (Nicht-XML-Daten) in XML-Daten, indem Sie das angegebene Schema für unstrukturierte Dateien anwendet. XML-Daten werden von dieser Aktivität als Ausgabeparameter zurückgegeben.
- [Aktivität 'Unstrukturierte Datei schreiben'](#)
Die Aktivität Unstrukturierte Datei schreiben konvertiert Daten aus einer Orchestrierung in

unstrukturierte Dateidaten (Nicht-XML-Daten), die für das angegebene Schema für unstrukturierte Dateien gültig sind.

- [XSLT-Aktivität anwenden](#)

Sie können die Aktivität XSLT anwenden verwenden, um XML-Daten (gespeichert in einer XML-Variablen) zu XML-Daten (gespeichert in einer XML-Variablen) mithilfe des angegebenen XSLT-Style-Sheets umzuwandeln.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/toc_transformactivities.html

Aktivität 'Variablen zuordnen'

Sie können eine neue Aktivität Variablen zuordnen in einer Orchestrierung erstellen.

Informationen zu diesem Vorgang

Mithilfe der Aktivität Variablen zuordnen können Sie Variablen konvertieren und initialisieren. Sie können Daten aus einer oder mehreren Quellenvariablen in Daten umsetzen, die in einer oder mehreren Zielvariablen gespeichert werden. Weitere Informationen finden Sie in [Zuordnungen](#).

Sie können eine neue Aktivität Variablen zuordnen erstellen, indem Sie eine der folgenden Prozeduren ausführen:

Vorgehensweise

1. Öffnen oder [erstellen Sie eine Orchestrierung](#).
2. Wenn die Aktivität Variablen zuordnet, die mit einem bestimmten XML-Schema oder einer bestimmten DTD-Datei übereinstimmen, laden Sie das XML-Schema oder die DTD-Datei in Ihr Projekt hoch (Informationen siehe [Dateien in ein Projekt hochladen](#)).
3. Öffnen Sie die Registerkarte Aktivitäten.
4. Ziehen Sie die Aktivität Variablen zuordnen aus der Registerkarte Aktivitäten in die Orchestrierung.
5. Wählen Sie Entwurf, falls noch nicht geschehen. Der Zuordnungseditor wird im unteren Bereich des Teilfensters angezeigt.
6. [Fügen Sie Variablen](#) im Fenster **Von der Orchestrierung** hinzu.
7. [Fügen Sie Variablen](#) im Fenster **Zur Orchestrierung** hinzu.
8. Ziehen Sie einen Quellenknoten aus dem Fenster **Von der Orchestrierung** auf einen Zielknoten im Fenster **Zur Orchestrierung**. Wenn die Zuordnung gültig ist, wird eine Verknüpfung (Linie) vom Quellenknoten zum Zielknoten gezogen, die angibt, dass eine Zuordnungsregel eingerichtet wurde. Wiederholen Sie diesen Schritt, bis alle erforderlichen Knoten zugeordnet sind.
9. Testen Sie, falls möglich, Ihre Zuordnung, um sicherzustellen, dass die Ausgabe Ihren Erwartungen entspricht. Weitere Informationen hierzu finden Sie in [Zuordnungen testen](#).
Anmerkung: Die XML-Spezifikation (Extensible Markup Language) verbietet die Verwendung von Unicode-Steuerzeichen, die nicht ausgegeben werden können. Der akzeptierte Zeichenbereich sieht wie folgt aus:

```
Char      :=      #x9 | #xA | #xD | [#x20-#xD7FF] | [#xE000-#xFFFF] |  
[#x10000-#x10FFFF]
```

Anmerkung: Sie können eine in der Zuordnung verwendete Variable ersetzen, ohne die Verknüpfungen der Zuordnung zu ändern. Weitere Informationen finden Sie in [In einer Zuordnung verwendete Variable ersetzen](#).

Übergeordnetes Thema: [Umsetzungsaktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)


📅 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Map_Activity.html

Aktivität 'MIME lesen'

Während der Ausführung liest die Aktivität **MIME lesen** den MIME-Header und den Hauptteil der Nachricht. Die Aktivität **MIME lesen** trennt die im Hauptteil der Nachricht enthaltenen Anhänge ab und stellt das Ergebnis in den XML-Ausgabeparameter 'parts', wie in nachfolgender Abbildung dargestellt.


Beispiel: Eine Orchestrierung könnte eine Aktivität **E-Mail abrufen** enthalten, die während der Ausführung eine E-Mail-Nachricht von einem POP3-Endpunkt abrufen und die resultierende E-Mail-Nachricht in zwei Variablen einfügt, eine XML-Variable, die den Mail-Header enthält, und eine andere Zeichenfolgevariable, die den Hauptteil der E-Mail-Nachricht enthält. Die nächste Aktivität in der Orchestrierung könnte eine Aktivität **MIME lesen** sein, die den Inhalt der Variablen des Mail-Headers und des Hauptteils den eigenen Eingabeparametern zuordnet. Enthält die E-Mail-Nachricht Anhänge, trennt die Aktivität **MIME lesen** die im Hauptteil der Nachricht enthaltenen Anhänge ab und fügt das Ergebnis in den XML-Ausgabeparameter 'parts' ein.

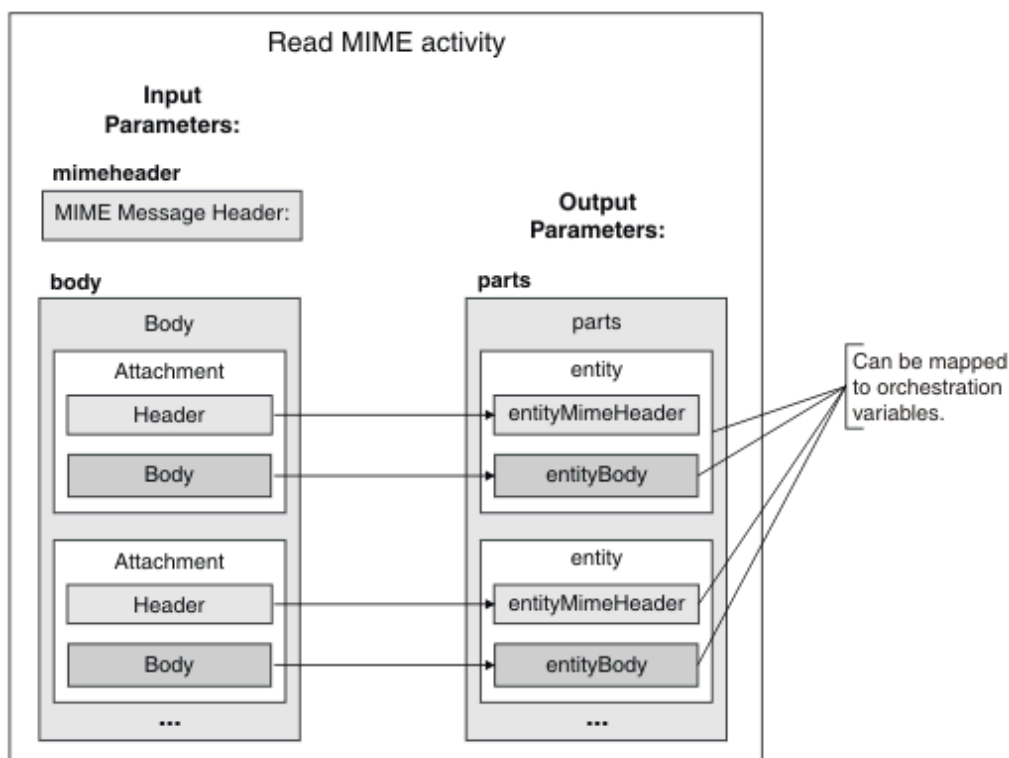

- [Aktivität 'MIME lesen' zu einer Orchestrierung hinzufügen](#)
Führen Sie die in diesem Abschnitt beschriebenen Schritte aus, um eine Aktivität **Read MIME** zu einer Orchestrierung hinzuzufügen.
- [Eingabe der Aktivität zuordnen](#)
Mit dieser Task ordnen Sie die XML-Variable, die den MIME-Header-Teil des Mail-Headers enthält, und die Zeichenfolgevariable, die den Hauptteil der Nachricht enthält, jeweils den Eingabeparametern 'mimeheader' und 'body' der Aktivität **MIME lesen** zu. Variablen müssen den Eingabeparametern 'mimeheader' und 'body' zugeordnet werden—beide Eingabeparameter sind erforderlich. Der Eingabeparameter 'mimeheader' weist den Typ 'XML' auf und der Eingabeparameter 'body' weist den Typ 'string' auf.
- [Ausgabe einer Aktivität zuordnen](#)
Mit dieser Task ordnen Sie die Elemente des XML-Ausgabeparameters 'parts' einer oder mehreren Variablen zu.

Übergeordnetes Thema: [Umsetzungsaktivitäten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Read_Mime_activity.html

Aktivität 'MIME lesen' zu einer Orchestrierung hinzufügen


Führen Sie die in diesem Abschnitt beschriebenen Schritte aus, um eine Aktivität **Read MIME** zu einer Orchestrierung hinzuzufügen.

Vorgehensweise

1. Erstellen oder öffnen Sie eine Orchestrierung. Eine grafische Darstellung der Orchestrierung wird angezeigt.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Aktivitäten** aus und erweitern Sie den Ordner **Umsetzen**.
3. Ziehen Sie die Aktivität **MIME lesen** auf die Orchestrierung. Positionieren Sie die Aktivität **MIME lesen** hinter der Aktivität, die die Nachricht erhält, z. B. eine Aktivität 'E-Mail abrufen'.
4. Wählen Sie die Aktivität **MIME lesen** aus und konfigurieren Sie diese wie im nächsten Abschnitt beschrieben.

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'MIME lesen'](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Add_Read_MIME_to_Orchestration.html

Eingabe der Aktivität zuordnen

Mit dieser Task ordnen Sie die XML-Variable, die den MIME-Header-Teil des Mail-Headers enthält, und die Zeichenfolgevariable, die den Hauptteil der Nachricht enthält, jeweils den Eingabeparametern 'mimeheader' und 'body' der Aktivität **MIME lesen** zu. Variablen müssen den Eingabeparametern 'mimeheader' und 'body' zugeordnet werden—beide Eingabeparameter sind erforderlich. Der Eingabeparameter 'mimeheader' weist den Typ 'XML' auf und der Eingabeparameter 'body' weist den Typ 'string' auf.

Informationen zu diesem Vorgang

In der folgenden Tabelle werden die Elemente im Eingabeparameter 'mimeheader' definiert:

Tabelle 1.

Element name	Standardwert
mimeVersion	Zurzeit nicht verwendet.
contentType/mainType	Zurzeit nicht verwendet. Die Aktivität MIME lesen legt fest, ob die Nachricht aus mehreren Teilen besteht oder nicht, indem sie die Nachricht mithilfe des für 'boundary' angegebenen Begrenzers parst.
contentType/subType	Zurzeit nicht verwendet.
contentType/charset	Zurzeit nicht verwendet.
contentType/attribute/name – contentType/attribute/value	Das Attributelement enthält eine Gruppe von Attributen als Name/Wert-Paare. Sie können das Attribut boundary angeben, mit dem der Begrenzer für boundary zwischen den mehrteiligen Entitäten der Nachricht angegeben wird. Wenn Sie das Attribut boundary angeben, wird der in der Nachricht selbst festgelegte Standardwert für boundary überschrieben. Wenn das Attribut boundary nicht in der Nachricht selbst oder bei Verwendung des Attributelements angegeben wird, wird während der Ausführung eine Ausnahmebedingung ausgelöst.
contentType/transferEncoding	Zurzeit nicht verwendet.
otherMimeHeaders	Zurzeit nicht verwendet.

Der Hauptteil der Nachricht kann ein oder mehrere MIME-Teile enthalten, die durch den Begrenzer getrennt werden, der im Element **contentType/attribute** des Eingabeparameters 'mimeheader' angegeben ist. Jeder Teil enthält einen MIME-Header, der verschiedene Attribute des zugeordneten Hauptteils beschreibt. Wie die einzelnen Teile geparkt werden, hängt von den Werten ab, die den folgenden Parametern von 'entityMimeHeader' des Hauptteils der Entität zugeordnet sind:

- Header 'Content-Type'
- Attribut 'charset' innerhalb des Headers 'Content-Type'
- Content-Transfer-Encoding

Wie der Hauptteil geparkt wird, hängt von den Einstellungen für 'Content-Transfer-Encoding' und 'Content-Type' ab:

'Content-Type' entspricht "text":

- Wenn 'Content-Type' dem Wert "text" entspricht und 'Content-Transfer-Encoding' dem Wert "7-bit"/"8-bit" oder "binary", wird der Hauptteil in eine mit UTF-8 codierte Zeichenfolge konvertiert und in das Element **entityBody** des Ausgabeparameters **parts** kopiert.
- Wenn 'Content-Type' dem Wert "text" entspricht und 'Content-Transfer-Encoding' dem Wert "quoted-printable", wird der Hauptteil mit 'quoted-printable' decodiert, in eine mit UTF-8 codierte Zeichenfolge auf der Basis des Attributs 'charset' konvertiert und in das Element **entityBody** des Ausgabeparameters 'parts' kopiert.
- Wenn 'Content-Type' dem Wert "text" entspricht und 'Content-Transfer-Encoding' dem Wert "base64", wird der Hauptteil mit Base64 decodiert, in eine mit UTF-8 codierte Zeichenfolge auf der Basis des Attributs 'charset' konvertiert und in das Element **entityBody** des Ausgabeparameters 'parts' kopiert.


Falls der MIME-Header des Teils keine explizite Angabe enthält, wird für 'charset' standardmäßig der Wert 'UTF-8' angenommen. Die einzige Ausnahme dieses Standardverhaltens tritt dann ein, wenn 'Content-Disposition' dem Wert "attachment" entspricht und 'Content-Type' dem Wert "text". In diesem Fall wird der Teil nicht als Text behandelt, da der Zeichensatz der Daten nicht bekannt sein kann. Darüber hinaus ist 'Content-Transfer-Encoding' auf "binary" gesetzt.

'Content-Type' entspricht nicht "text":

- Wenn 'Content-Type' nicht dem Wert "text" entspricht und 'Content-Transfer-Encoding' dem Wert "7bit"/"8bit" oder "binary" entspricht, wird der Hauptteil in eine mit UTF-8 codierte Zeichenfolge konvertiert und in das Element **entityBody** des Ausgabeparameters **parts** kopiert.
- Wenn 'Content-Type' nicht dem Wert "text" entspricht und 'Content-Transfer-Encoding' dem Wert "quoted-printable" entspricht, wird der Hauptteil mit 'quoted-printable' decodiert, mit Base64 codiert und in das Element **entityBody** des Ausgabeparameters **parts** kopiert.
- Wenn 'Content-Type' nicht dem Wert "text" entspricht und 'Content-Transfer-Encoding' dem Wert "base64" entspricht, wird der Hauptteil unverändert (Base64-Daten) in das Element **entityBody** des Ausgabeparameters **parts** kopiert.

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'MIME lesen'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Map_Activity_Input_Read_MIME.html

Ausgabe einer Aktivität zuordnen

Mit dieser Task ordnen Sie die Elemente des XML-Ausgabeparameters 'parts' einer oder mehreren Variablen zu.

Das Element 'entity/entityBody' des Ausgabeparameters 'parts' enthält den Hauptteil und die Anhänge der E-Mail-Nachricht. Wenn Sie auf den Hauptteil und die Anhänge der E-Mail-Nachricht zugreifen wollen, müssen Sie die Instanzen des Entitätselements mithilfe der Aktivitäten 'Für Jedes' oder 'While-Schleife' durchlaufen.

Die Reihenfolge der Anhänge und des Hauptteils in dem Entitätselement hängt vom E-Mail-Client ab, der die Nachricht gesendet hat und vom Typ der Nachricht (Textdatei oder HTML). Beispiel: Für eine E-Mail-Nachricht in Form einer Textdatei, die von einem Microsoft Outlook-Client gesendet wurde, besteht der Ausgabeparameter 'parts' aus den folgenden Entitätselementen:

- Das erste Element **entityBody** enthält den Hauptteil der Nachricht.
- Enthielt die Nachricht einen Anhang, enthält das zweite Element **entityBody** den ersten Anhang.
- Enthielt die Nachricht einen zweiten Anhang, enthält das dritte Element **entityBody** den zweiten Anhang.

Dies setzt sich fort mit den restlichen Anhängen.

Eventuell müssen Sie die Anhänge decodieren, bevor Sie den Inhalt der Anhänge parsen. Ein Anhang, der mit der Base64 codiert ist, muss zum Beispiel decodiert werden, bevor der Inhalt des Anhangs von der Aktivität 'Unstrukturierte Datei lesen' geparkt werden kann. Ein anderer Anhang liegt möglicherweise als Text vor und kann daher ohne Decodierung geparkt werden.


Anmerkung: Die E-Mail- und MIME-Aktivitäten können nur 8-Bit- oder Binärdaten verarbeiten, die den Zeichensatz UTF-8 verwenden. Nur mit MIME 1.0 kompatible E-Mail-Nachrichten werden unterstützt. Die Aktivität **MIME lesen** kann nur E-Mail-Nachrichten parsen, die von einem mit MIME 1.0 kompatiblen E-Mail-Server gesendet wurden. Wenn die in der Aktivität **MIME lesen** geparkte Nachricht nicht von der Aktivität 'E-Mail abrufen' kommt, sondern von einer anderen Aktivität wie z. B. von der HTTP-Aktivität 'Anforderung empfangen', müssen Sie ein Schema für unstrukturierte Dateien erstellen, um den MIME-Header der Nutzdaten zu parsen.

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'MIME lesen'](#)

Zugehörige Konzepte:

[Aktivität 'MIME lesen'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)


 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Map_Activity_Output_Read_MIME.html

Aktivität 'MIME schreiben'

Die Aktivität **MIME schreiben** erstellt während der Ausführung einen MIME-Header und den Hauptteil der Nachricht aus mehreren Anhängen, die im XML-Eingabeparameter 'parts' und optional im Eingabeparameter **mimeheader** enthalten sind, wie in der Abbildung unten dargestellt.

Beispiel: Eine Orchestrierung könnte eine Aktivität **MIME schreiben** enthalten, die während der Ausführung einen MIME-Header und den Hauptteil einer Nachricht erstellt und das Ergebnis in zwei Orchestrierungsvariablen einfügt. Die Orchestrierung ruft dann die Aktivität **E-Mail senden** auf, die mit diesen beiden Orchestrierungsvariablen als Eingabe eine E-Mail-Nachricht erstellt und diese E-Mail-Nachricht an den angegebenen SMTP-Endpunkt sendet.

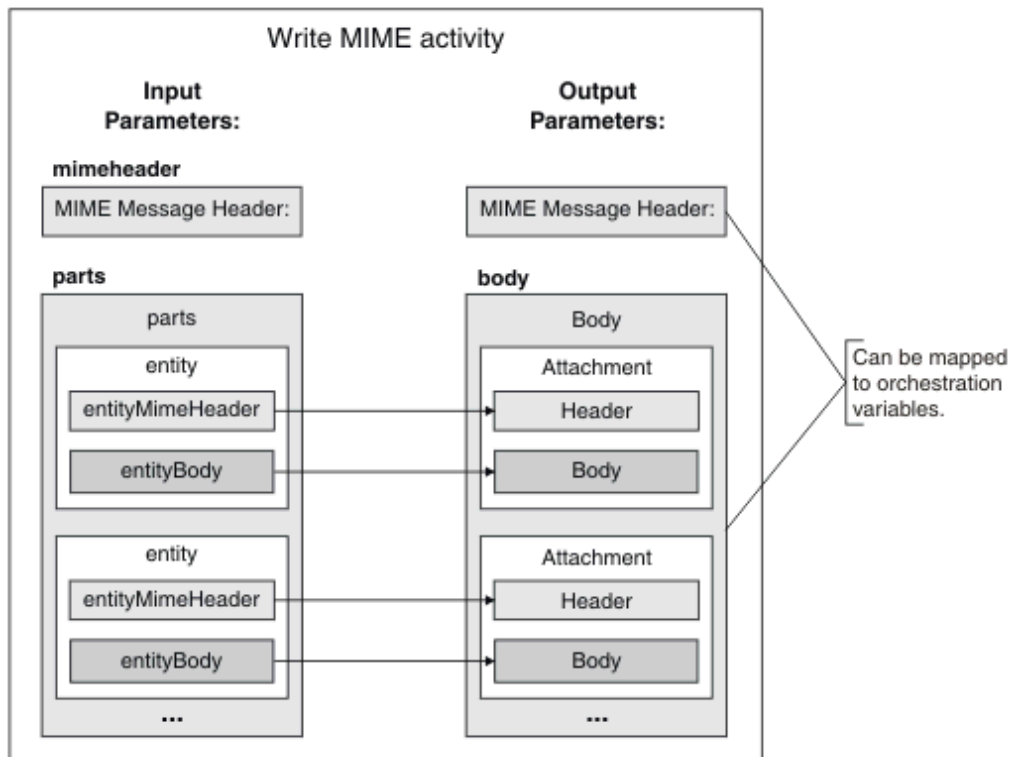

Die Schritte zum Hinzufügen und Konfigurieren einer Aktivität **MIME schreiben** in einer Orchestrierung werden in folgendem Abschnitt beschrieben: [Aktivität 'MIME schreiben' zu einer Orchestrierung hinzufügen](#).

- [Aktivität 'MIME schreiben' zu einer Orchestrierung hinzufügen](#)
Führen Sie die in diesem Abschnitt beschriebenen Schritte aus, um eine Aktivität **MIME schreiben** zu einer Orchestrierung hinzuzufügen.
- [Eingabe der Aktivität zuordnen](#)
Mit dieser Task ordnen Sie die XML-Variablen, die den MIME-Header und die Teile (enthalten die Anhänge) enthalten, jeweils den Eingabeparametern 'mimeheader' und 'parts' der Aktivität **MIME schreiben** zu. Variablen müssen dem Eingabeparameter 'parts' zugeordnet werden; dieser Eingabeparameter ist erforderlich. Der Eingabeparameter 'mimeheader' ist optional. Wenn Sie für die Elemente des Eingabeparameters **mimeheader** keine Standardwerte zuordnen oder definieren, werden Standardwerte in der folgenden Tabelle bereitgestellt.
- [Ausgabe einer Aktivität zuordnen](#)
Mit dieser Task ordnen Sie die Ausgabeparameter **mimeheader** (vom Typ 'XML') und **body** (vom Typ 'string') einer oder mehreren Variablen zu.

Übergeordnetes Thema: [Umsetzungsaktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Write_Mime_activity.html

[Aktivität 'MIME schreiben' zu einer Orchestrierung hinzufügen](#)


Führen Sie die in diesem Abschnitt beschriebenen Schritte aus, um eine Aktivität **MIME schreiben** zu einer Orchestrierung hinzuzufügen.

Vorgehensweise

1. Erstellen oder öffnen Sie eine Orchestrierung. Eine grafische Darstellung der Orchestrierung wird angezeigt.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Aktivitäten** aus und erweitern Sie den Ordner **Umsetzen**.
3. Ziehen Sie die Aktivität **MIME schreiben** auf die Orchestrierung. Positionieren Sie die Aktivität **MIME schreiben** vor der Aktivität, die die Nachricht während der Ausführung an einen Endpunkt schiebt. Beispiel: Positionieren Sie die Aktivität **MIME schreiben** in der Orchestrierung vor der Aktivität **E-Mail senden**. Während der Ausführung sendet die Aktivität **E-Mail senden** die E-Mail-Nachricht an den POP3-Server.
4. Wählen Sie die Aktivität **MIME schreiben** aus und konfigurieren Sie diese wie im nächsten Abschnitt beschrieben.

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'MIME schreiben'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Add_Write_MIME_to_Orchestration.html

Eingabe der Aktivität zuordnen

Mit dieser Task ordnen Sie die XML-Variablen, die den MIME-Header und die Teile (enthalten die Anhänge) enthalten, jeweils den Eingabeparametern 'mimeheader' und 'parts' der Aktivität **MIME schreiben zu**. Variablen müssen dem Eingabeparameter 'parts' zugeordnet werden; dieser Eingabeparameter ist erforderlich. Der Eingabeparameter 'mimeheader' ist optional. Wenn Sie für die Elemente des Eingabeparameters **mimeheader** keine Standardwerte zuordnen oder definieren, werden Standardwerte in der folgenden Tabelle bereitgestellt.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn der Eingabeparameter 'mimeheader' nicht im Fenster **An Aktivität** des Fensters **Eingaben zuordnen** aufgelistet ist, wählen Sie **Zuordnen > Optionale Parameter anzeigen** im Symbolleistenmenü aus oder klicken mit der rechten Maustaste auf das Fenster **An Aktivität** und wählen die Option **Optionale Parameter anzeigen** aus. Wenn die Option **Zuordnen > Optionale Parameter anzeigen** im Symbolleistenmenü nicht auswählbar ist, klicken Sie auf ein Element im Fenster **Eingaben zuordnen**, um diese Option zu aktivieren.

In der folgenden Tabelle werden die Elemente im Eingabeparameter 'mimeheader' definiert:

Tabelle 1.

Untergeordnete Element des Eingabeparameters 'mimeheader'	Standardwert
mimeVersion	Die Standard-MIME-Version 1.0 ist zugeordnet. Der daraus resultierende MIME-Header entspricht der folgenden Einstellung: <code>MIME-Version: 1.0</code> .
contentType	Der Wert der Einstellung 'Content-Type' in dem resultierenden MIME-Header entspricht der folgenden Einstellung: <code>Content-Type: multipart/mixed</code> .
contentType/attribute/name contentType/attribute/wert	Das Attributelement enthält eine Gruppe von Attributen als Name/Wert-Paare. Die Begrenzung zwischen Anhängen kann mithilfe eines Attributelements 'boundary' angegeben werden. Ist kein Attribut 'boundary' angegeben, wird ein Standardwert generiert.
contentTransferEncoding	Der Wert für 'Content-Transfer-Encoding' in dem resultierenden MIME-Header entspricht der folgenden Einstellung: <code>Content-Transfer-Encoding: 7-bit</code> . HINWEIS: Der in diesem Element für den Haupt-MIME-Header angegebene Wert für 'Content-Transfer-Encoding' kann nicht restriktiver sein als der Wert für 'Content-Transfer-Encoding' des MIME-Headers der Entität. Wenn Sie zum Beispiel als Wert für 'Content-Transfer-Encoding' für den Haupt-MIME-Header '7-bit' angeben, aber für 'Content-Transfer-Encoding' des MIME-Headers der Entität ist '8-bit' angegeben, wird der Wert für 'Content-Transfer-Encoding' des Haupt-MIME-Headers in '8-bit' geändert.

Wenn Sie für einige der untergeordneten Elemente des Eingabeparameters 'parts' keine Werte angeben, werden in der folgenden Tabelle Standardwerte beschrieben.

Tabelle 2.

Untergeordnetes Element des Eingabeparameters 'parts'	Standardwert
mimeVersion	Die Standard-MIME-Version 1.0 ist zugeordnet. Der daraus resultierende MIME-Header enthält die folgende Einstellung: <code>MIME-Version: 1.0</code> .

contentType	Der Wert für 'Content-Type' in dem resultierenden MIME-Header enthält die folgende Einstellung: Content-Type: text/plain; charset=US-ASCII.
contentTypeTransferEncoding	Der Wert für 'Content-Transfer-Encoding' in dem resultierenden MIME-Header hängt von der Einstellung für 'Content-Type' ab. Wenn der Wert für 'Content-Type' 'multipart' entspricht, enthält der resultierende MIME-Header die folgende Einstellung: Content-Transfer-Encoding: 7-bit. Wenn 'Content-Type' dem Wert 'text' entspricht und 'charset' dem Wert 'not-us-ascii' (wobei 'not-us-ascii' ein beliebiger Typ sein kann außer US-ASCII), enthält der resultierende MIME-Header die folgende Einstellung: Content-Transfer-Encoding: quoted-printable. Wenn 'Content-Type' dem Wert 'non-text' entspricht, enthält der resultierende MIME-Header die folgende Einstellung: Content-Transfer-Encoding: base64. HINWEIS: Wenn 'Content-Disposition' dem Wert 'attachment' entspricht, wird der Teil der Entität nicht als Text behandelt.

Der Eingabeparameter 'parts' kann ein oder mehrere Teile enthalten. Jeder Teil enthält einen MIME-Header, der verschiedene Attribute des zugeordneten Hauptteils beschreibt. Wie die einzelnen MIME-Teile serialisiert werden, hängt von den Werten ab, die den folgenden Parametern im MIME-Header zugeordnet sind:

- Header 'Content-Type'
- Attribut 'charset' innerhalb des Headers 'Content-Type'
- Content-Transfer-Encoding

Wie der Hauptteil serialisiert wird, hängt von den Einstellungen für 'Content-Transfer-Encoding' und 'Content-Type' ab:

'Content-Type' entspricht "text":

- Wenn 'Content-Type' dem Wert "text" entspricht und 'Content-Transfer-Encoding' dem Wert "7-bit"/"8-bit" oder "binary", wird der Hauptteil von Zeichensatz 'UTF-8' in den angegebenen Zeichensatz konvertiert und in den Ausgabeparameter 'body' kopiert.
- Wenn 'Content-Type' dem Wert "text" entspricht und 'Content-Transfer-Encoding' dem Wert "quoted-printable", wird der Hauptteil von Zeichensatz 'UTF-8' in den angegebenen Zeichensatz konvertiert, mit 'quoted-printable' codiert und in den Ausgabeparameter 'body' kopiert.
- Wenn 'Content-Type' dem Wert "text" entspricht und 'Content-Transfer-Encoding' dem Wert "base64", wird der Hauptteil von Zeichensatz 'UTF-8' in den angegebenen Zeichensatz konvertiert, mit Base64 codiert und in den Ausgabeparameter 'body' kopiert.

Falls der MIME-Header des Teils keine explizite Angabe enthält, wird für 'charset' standardmäßig der Wert 'UTF-8' angenommen. Die einzige Ausnahme dieses Standardverhaltens tritt dann ein, wenn 'Content-Disposition' dem Wert "attachment" entspricht und 'Content-Type' dem Wert "text". In diesem Fall wird der Teil nicht als Text behandelt, da der Zeichensatz der Daten nicht bekannt sein kann. Darüber hinaus ist in diesem Fall 'Content-Transfer-Encoding' auf "binary" gesetzt.


'Content-Type' entspricht nicht "text":

- Wenn 'Content-Type' nicht dem Wert "text" entspricht und 'Content-Transfer-Encoding' dem Wert "7bit"/"8bit" oder "binary" entspricht, wird der Hauptteil unverändert in den Ausgabeparameter 'body' kopiert.
- Wenn 'Content-Type' nicht dem Wert "text" entspricht und 'Content-Transfer-Encoding' dem Wert "quoted-printable" entspricht, wird der Hauptteil mit Base64 decodiert, mit 'quoted-printable' codiert und in den Ausgabeparameter 'body' kopiert.
- Wenn 'Content-Type' nicht dem Wert "text" entspricht und 'Content-Transfer-Encoding' dem Wert "base64" entspricht, wird der Hauptteil unverändert (Base64-Daten) in den Ausgabeparameter 'body' kopiert.

Allgemeine Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Eigenständige Zuordnung erstellen](#).

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'MIME schreiben'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Map_Activity_Input_Write_MIME.html

Ausgabe einer Aktivität zuordnen

Mit dieser Task ordnen Sie die Ausgabeparameter **mimeheader** (vom Typ 'XML') und **body** (vom Typ 'string') einer oder mehreren Variablen zu.

Bei einer E-Mail-Nachricht ohne Nachrichtenhauptteil und mit einem einzigen Anhang in Form einer Textdatei wird der Textanhang zum Hauptteil der Nachricht.

Die E-Mail- und MIME-Aktivitäten können nur 8-Bit- oder Binärdaten verarbeiten, die den Zeichensatz UTF-8 verwenden.

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'MIME schreiben'](#)


Zugehörige Konzepte:

[Aktivität 'MIME lesen'](#)

Zugehörige Informationen:

[Aktivität 'E-Mail abrufen'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Map_Activity_Output_Write_MIME.html

Aktivität 'XML lesen'

Die Aktivität **XML lesen** parst ein XML-Dokument mithilfe eines definierten Schemas. Von dieser Aktivität werden XML-Daten als Ausgabeparameter zurückgegeben und die Daten können in nachfolgenden Aktivitäten verwendet werden.

Informationen zu diesem Vorgang

Der Eingabeparameter der Aktivität **XML lesen** erwartet XML-Text. Diese Daten können von verschiedenen Endpunktaktivitäten wie der FTP-Aktivität 'Verzeichnis abfragen', die eine Datei mit XML-Daten liest, oder von der HTTP-Aktivität 'Anforderung empfangen' abgerufen werden. Die Eingabedaten müssen als korrekt formatiertes XML-Dokument vorliegen, sonst gibt die Aktivität einen Fehler aus. Sie müssen eine XML-Variablen erstellen (siehe Registerkarte **Variablen**), bevor Sie ein XML-Schema in der Task 'Konfigurieren' verwenden

können. Die XML-Variable kann durch Hinzufügen eines XML-Schemas zu dem Projekt oder durch Verwendung einer vorhandenen Variable definiert werden.

Anmerkung: Wenn keine Funktion in Ausgaben zuordnen für die Aktivität XML lesen definiert ist und eine einfache Zuordnung von der Aktivität in Von Aktivität zur Orchestrierung in An Orchestrierung vorhanden ist, werden die XML-Daten an die Ausgabeaktivität übergeben, ohne sie am Schema zu überprüfen, das in der XML-Variablen angegeben ist.

Anmerkung: Wenn Funktionen oder andere Änderungen an den Zuordnungen in Ausgaben zuordnen für die Aktivität XML lesen vorhanden sind und der Inhalt nicht dem Schema entspricht, wird ein leeres XML-Dokument als Ausgabe der Aktivität XML lesen bereitgestellt.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Aktivität **XML lesen** zu einer Orchestrierung hinzuzufügen:

Vorgehensweise

1. Erstellen oder öffnen Sie eine Orchestrierung. Eine grafische Darstellung der Orchestrierung wird angezeigt.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Aktivitäten** aus und erweitern Sie den Ordner **Umsetzen**.
3. Ziehen Sie die Aktivität **XML lesen** auf die Orchestrierung. Positionieren Sie sie rechts neben eine Aktivität, von der die Orchestrierung die XML-Daten abrufen (zum Beispiel eine FTP-Aktivität 'Verzeichnis abfragen (dir)').
4. Wählen Sie die Aktivität **XML lesen** und konfigurieren Sie sie wie in [Aktivität 'XML lesen' konfigurieren](#) beschrieben.
 - [Aktivität 'XML lesen' konfigurieren](#)
Sie können das XML-Schema angeben, das auf den Eingabeparameter **XML lesen** anzuwenden ist.
 - [Eingaben der Aktivität 'XML lesen' zuordnen](#)
Sie können eine Zeichenfolgevariable, die die XML-Daten enthält, dem Eingabeparameter der Aktivität **XML lesen** mit dem Namen 'XMLText' zuordnen.
 - [Ausgabe der Aktivität 'XML lesen' zuordnen](#)
Sie können den Ausgabeparameter 'OutputXml', der die XML-Daten (als Zeichenfolge gespeichert) enthält, einer Variablen zuordnen, die für das angegebene XML-Schema gültig ist.


Übergeordnetes Thema: [Umsetzungsaktivitäten](#)

Zugehörige Tasks:

[Aktivität 'XML lesen' konfigurieren](#)

[Eingaben der Aktivität 'XML lesen' zuordnen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Read_xml_Activity.html

Aktivität 'XML lesen' konfigurieren

Sie können das XML-Schema angeben, das auf den Eingabeparameter **XML lesen** anzuwenden ist.

Informationen zu diesem Vorgang


Bevor Sie mit dieser Task beginnen, müssen Sie eine XML-Variable erstellen, die das Schema definiert.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie in der XML-Variablen, die das XML-Schema für das Parsing definiert, auf **Durchsuchen**. Das Dialogfenster **Variable für das Parsing auswählen** wird angezeigt.
2. Wählen Sie die entsprechende XML-Variable aus und klicken auf **OK**.
3. Geben Sie an, wie die Daten, die während der Ausführung an den Eingabeparameter 'XMLText' übergeben werden, gelesen werden sollen, indem Sie eine der geeigneten Optionen auswählen:
 - a. Wählen Sie die Option **Die Daten bestehen aus Text - sie müssen nicht decodiert werden** aus, wenn die eingehenden Daten Textdaten sind und keine Decodierung erfordern.
 - b. Wählen Sie die Option **Daten mit dem folgenden Codierungstyp decodieren** aus, wenn die eingehenden Daten Binärdaten sind, die mit dem angegebenen Codierungstyp decodiert werden müssen. Legen Sie den Codierungstyp fest, indem Sie einen Standardcodierungstyp in der Liste **Daten mit dem folgenden Codierungstyp decodieren** auswählen, oder geben Sie den Codierungstyp ein, indem Sie in das Feld **Daten mit dem folgenden Codierungstyp decodieren** klicken und Ihren Codierungstyp eingeben.
4. Klicken Sie auf **OK**.

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'XML lesen'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Read_xml_Activity_conf.html

Eingaben der Aktivität 'XML lesen' zuordnen

Sie können eine Zeichenfolgevariable, die die XML-Daten enthält, dem Eingabeparameter der Aktivität **XML lesen** mit dem Namen 'XMLText' zuordnen.

Informationen zu diesem Vorgang

Der Eingabeparameter 'XMLText' hat den Typ 'string' oder 'base64Binary'. Während der Ausführung muss die Zeichenfolgevariable korrekt formatierte XML-Daten enthalten, bevor die Aktivität **XML lesen** ausgeführt wird. Der Eingabeparameter 'Encoding' ('Codierung') ist optional. (Sie brauchen diesen Eingabeparameter nicht zuzuordnen.) Wenn der Eingabeparameter 'Encoding' nicht im Teilfenster **An Aktivität** des Teilfensters **Eingaben zuordnen** aufgelistet ist, wählen Sie **Zuordnen > Optionale Parameter anzeigen** im Symbolleistenmenü aus oder klicken mit der rechten Maustaste auf das Teilfenster **An Aktivität** und wählen die Option **Optionale Parameter anzeigen** aus. Wenn die Option **Zuordnen > Optionale Parameter anzeigen** im Symbolleistenmenü nicht auswählbar ist, klicken Sie auf einen Knoten im Fenster **Eingaben zuordnen**, um die Option zu aktivieren. Der Eingabeparameter 'Encoding' gibt an, wie die eingehenden Daten beim Lesen decodiert werden.

Vorgehensweise

1. Wenn keine Decodierung erforderlich ist, geben Sie die folgende Zeichenfolge an: text.


2. Wenn eine Decodierung erforderlich ist, geben Sie den Codierungstyp an, der zur Decodierung der eingehenden Daten verwendet werden soll. Beispiele: UTF-8, US-ASCII, ISO-8859-1, EBCDIC-XML-US oder SHIFT_JIS.

Beispiel

Optional können Sie die Einstellung für die Codierung, die Sie in der Task 'Konfigurieren' in der 'Prüfliste' angegeben haben, während der Ausführung dynamisch überschreiben, indem Sie den Eingabeparameter 'Encoding' verwenden. Wenn Sie zum Beispiel die Codierung in der Task 'Konfigurieren' auf den Wert 'UTF-8' gesetzt haben, aber während der Ausführung die Einstellung 'Shift_JIS' für die Codierung übergeben haben, dann überschreibt die während der Ausführung dynamisch angegebene Einstellung für die Codierung die in dem Teilfenster **Konfigurieren** angegebene Originaleinstellung. In diesem Beispiel würde die Codierung auf den Wert 'Shift_JIS' gesetzt werden. Es gibt jedoch eine Ausnahme im Verhalten des dynamischen Überschreibens: Wenn die Option **XMLText besteht aus Text - er muss nicht decodiert werden** oder **Codierung** in der Task **Konfigurieren** ausgewählt ist, wird der während der Ausführung dynamisch festgelegte Wert für die Codierung ignoriert und es findet keine Decodierung statt.

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'XML lesen'](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Read_xml_Map_Inputs.html

Ausgabe der Aktivität 'XML lesen' zuordnen

Sie können den Ausgabeparameter 'OutputXml', der die XML-Daten (als Zeichenfolge gespeichert) enthält, einer Variablen zuordnen, die für das angegebene XML-Schema gültig ist.


Allgemeine Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Eigenständige Zuordnung erstellen](#).

Während der Ausführung könnte eine Orchestrierung die folgende Abfolge von Aktivitäten aufrufen:

1. Eine FTP-Aktivität 'Verzeichnis abfragen (dir)' weist den Inhalt einer unstrukturierten Datei einer Zeichenfolgevariablen mit dem Namen **XMLRawContent** zu.
2. Die Aktivität **XML lesen** weist den Inhalt der Variablen **XMLRawContent** dem Zeichenfolgeeingabeparameter 'XMLText' zu.
3. Die Aktivität **XML lesen** konvertiert 'XMLTesta' in XML-Daten und gibt die XML-Daten über den Ausgabeparameter an die Orchestrierung zurück. Der Inhalt des Ausgabeparameters wird der Variablen zugewiesen, die für das XML-Schema gültig ist. Das Eingabedokument mit XML-Daten kann nun verwendet werden und in der Orchestrierung zugeordnet werden.

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'XML lesen'](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013

Aktivität 'XML schreiben'

Die Aktivität **XML schreiben** akzeptiert eine komplexe Variable (XML-Variable) und gibt eine Zeichenfolge im XML-Format aus, in der die Daten aus der komplexen Variablen enthalten sind. Diese Zeichenfolge kann in eine Datei oder in eine Datenbank geschrieben werden.

Informationen zu diesem Vorgang

Die Zeichenfolge wird als Ausgabeparameter zurückgegeben. Die Daten aus der Orchestrierung müssen aus einer komplexen Variablen stammen, die in der Registerkarte für Variablen durch das XML-Symbol gekennzeichnet ist. Sie müssen die XML-Eingabevariable erstellen, die das Schema definiert.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Aktivität **XML schreiben** zu einer Orchestrierung hinzuzufügen:

Vorgehensweise

1. Erstellen oder öffnen Sie eine Orchestrierung. Weitere Informationen finden Sie unter [Orchestrierung aufbauen](#). Eine grafische Darstellung der Orchestrierung wird angezeigt.
 2. Wählen Sie die Registerkarte **Aktivitäten** aus und erweitern Sie den Ordner **Umsetzen**.
 3. Ziehen Sie die Aktivität **XML schreiben** auf die Orchestrierung.
 4. Wählen Sie die Aktivität **XML schreiben** aus und konfigurieren Sie diese wie in [Aktivität 'XML schreiben' konfigurieren](#) beschrieben.
- [Aktivität 'XML schreiben' konfigurieren](#)
Für diese Task geben Sie das XML-Schema für die eingehenden Daten an. Die eingehenden Daten müssen durch eine XML-Variable definiert werden, die das Schema festlegt. Sie geben an, welches XML-Schema für den Eingabeparameter gilt.
 - [Eingabezuordnungen für 'XML schreiben'](#)
Sie können die Daten aus Variablen der Orchestrierung dem Parameter 'InputXML' zuordnen, der durch das in der Task 'Konfigurieren' angegebene XML-Schema definiert wird.
 - [Ausgabezuordnung für 'XML schreiben'](#)
Sie können den Ausgabeparameter 'XMLText', der die XML-Daten enthält, einer Zeichenfolgevariablen zuordnen.

Übergeordnetes Thema: [Umsetzungsaktivitäten](#)

Zugehörige Konzepte:

[Ausgabezuordnung für 'XML schreiben'](#)

Zugehörige Tasks:

[Aktivität 'XML schreiben' konfigurieren](#)

[Eingabezuordnungen für 'XML schreiben'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

Aktivität 'XML schreiben' konfigurieren


Für diese Task geben Sie das XML-Schema für die eingehenden Daten an. Die eingehenden Daten müssen durch eine XML-Variable definiert werden, die das Schema festlegt. Sie geben an, welches XML-Schema für den Eingabeparameter gilt.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie in der XML-Variablen, die das XML-Schema für die Serialisierung definiert, auf **Durchsuchen**. Das Dialogfenster **Variable für die Serialisierung auswählen** wird angezeigt.
2. Wählen Sie die entsprechende XML-Variable aus und klicken Sie auf **OK**.
3. Geben Sie an, wie die vom Ausgabeparameter 'OutputXML' definierten Daten codiert werden sollen:
 - a. Wählen Sie die Option **Die Daten bestehen aus Text - sie müssen nicht codiert werden** aus, wenn es sich um Textdaten handelt, die nicht codiert werden müssen.
 - b. Wählen Sie die Option **Daten mit dem folgenden Codierungstyp codieren** aus, wenn es sich um binäre Daten handelt, die mit dem angegebenen Codierungstyp codiert werden müssen.
4. Legen Sie den Codierungstyp mit einer der folgenden Optionen fest:
 - a. Wählen Sie in der Liste **Daten mit dem folgenden Codierungstyp codieren** einen der Standardcodierungstypen aus.
 - b. Klicken Sie direkt in das Feld **Daten mit dem folgenden Codierungstyp codieren** und geben Sie den gewünschten Codierungstyp ein.
5. Klicken Sie auf **OK**.

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'XML schreiben'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Write_xml_Activity_conf.html

Eingabezuordnungen für 'XML schreiben'

Sie können die Daten aus Variablen der Orchestrierung dem Parameter 'InputXML' zuordnen, der durch das in der Task 'Konfigurieren' angegebene XML-Schema definiert wird.

Informationen zu diesem Vorgang

Der Eingabeparameter 'Encoding' ('Codierung') ist optional. Sie brauchen diesen Eingabeparameter nicht zuzuordnen. Wenn der Eingabeparameter 'Codierung' nicht im Teilfenster **An Aktivität** des Fensters **Eingaben zuordnen** aufgelistet ist, wählen Sie **Zuordnen > Optionale Parameter anzeigen** im Symbolleistenmenü aus oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **An Aktivität** und wählen Sie die Option **Optionale Parameter anzeigen** aus. Wenn die Option **Zuordnen > Optionale Parameter anzeigen** im Symbolleistenmenü nicht auswählbar ist, klicken Sie auf einen Knoten im Fenster **Eingaben zuordnen**, um diese Option zu aktivieren. Der Eingabeparameter 'Codierung' gibt an, wie abgehende Daten für diese Prozedur codiert werden sollen.

Vorgehensweise


1. Wenn keine Decodierung erforderlich ist, geben Sie die folgende Zeichenfolge an: **text**.
2. Wenn die Codierung erforderlich ist, geben Sie den Codierungstyp an, der zum Codieren der abgehenden Daten verwendet werden soll. Beispiele: UTF-8, US-ASCII, ISO-8859-1, EBCDIC-XML-US oder SHIFT_JIS.

Beispiel

Optional können Sie die Einstellung für die Codierung, die Sie in der Task 'Konfigurieren' in der **Prüfliste** angegeben haben, während der Ausführung dynamisch überschreiben, indem Sie den Eingabeparameter 'Codierung' verwenden. Angenommen, Sie haben in der Task 'Konfigurieren' für 'Codierung' den Wert 'UTF-8' gesetzt, jedoch während der Ausführung für 'Codierung' die Einstellung **Shift_JIS** übergeben. Die Einstellung 'Codierung', die während der Laufzeit dynamisch angegeben wird, überschreibt die im Teilfenster **Konfigurieren** ursprünglich angegebene Einstellung. In diesem Beispiel würde die Codierung auf den Wert **Shift_JIS** gesetzt werden. Es gibt jedoch eine Ausnahme im Verhalten des dynamischen Überschreibens: Wenn die Option **Die Daten bestehen aus Text - sie müssen nicht decodiert bzw. codiert werden** in der Task 'Konfigurieren' ausgewählt ist, wird der während der Ausführung dynamisch festgelegte Wert für die Codierung ignoriert. Weitere Informationen finden Sie in [Orchestrierung erstellen](#).

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'XML schreiben'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Write_xml_Map_Inputs.html


Ausgabebezuordnung für 'XML schreiben'

Sie können den Ausgabeparameter 'XMLText', der die XML-Daten enthält, einer Zeichenfolgevariablen zuordnen.

Allgemeine Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'XML schreiben'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Write_xml_map_output.html

Aktivität 'XML prüfen'

Während der Ausführung bestimmt die Aktivität **XML prüfen**, ob die XML-Eingabedaten für das angegebene XML-Schema oder WSDL gültig sind.

Für die Aktivität **XML prüfen** gelten die folgenden Einschränkungen:

- Die Aktivität **XML prüfen** unterstützt nur die Überprüfung des ausgewählten Stammelements eines XML-Schemas. Die Überprüfung von Fragmenten des XML-Schemas wird nicht unterstützt. Wenn das XML-Schema mehrere Stammelemente (oder globale Elemente) enthält, müssen Sie eines der Stammelemente auswählen.
- Die Aktivität **XML prüfen** unterstützt nicht die Überprüfung von XML-Daten anhand einer DTD-Datei.

Anmerkung: Sie müssen eine XSD-Datei (endet mit der Erweiterung .xsd), die das XML-Schema enthält, in das Projekt hochladen, bevor Sie die Aktivität **XML prüfen** konfigurieren. Laden Sie das XML-Schema in das Projekt hoch, das zur Validierung der XML-Daten während der Ausführung verwendet wird.

In der folgenden Tabelle wird das Ergebnis beschrieben, wenn beim Parsing von XML-Daten mit einem XML-Schema durch die Aktivität **XML prüfen** ein Fehler oder eine Warnung auftritt.

Tabelle 1.

Fehler/Warnung - Typ	Beschreibung	Beispiel	Ergebnis
Schwerwiegender Fehler	Das Parsing der XML-Daten schlägt aufgrund eines schwerwiegenden Fehlers fehl und das Parsing kann nicht fortgesetzt werden. Beispiel: Die XML-Daten sind nicht gültig für das XML-Schema.	Die XML-Daten sind nicht gültig für das XML-Schema. Beispiel: In dem XML-Schema wird definiert, dass ein Stammelement mit dem Namen <d> vorhanden sein muss, aber die XML-Daten enthalten das Stammelement mit dem Namen <a>.	Wenn ein schwerwiegender Fehler auftritt, wird die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs gestoppt; selbst die Verarbeitung der Aktivität XML prüfen wird nicht beendet. Außerdem werden die in der Orchestrierung auf die Aktivität XML prüfen folgenden Aktivitäten nicht verarbeitet. Der von der Aktivität XML prüfen für den Ausgabeparameter 'success' zurückgegebene Wert ist 'false', aber da die Aktivität nicht beendet wird, wird kein Wert zurückgegeben.
Fehler (behebbar)	Beim Parsing von XML-Daten tritt ein Fehler auf, er verhindert jedoch nicht das Parsing der restlichen XML-Daten.	Ein XML-Element in einer Ganzzahl, aber eine Zeichenfolge wird als Wert bereitgestellt: <a><count>zwei</count>	Wenn beim Parsing nur behebbare Fehler oder Warnungen auftreten, wird die Verarbeitung der Aktivität XML prüfen abgeschlossen und die in der Orchestrierung auf die Aktivität XML prüfen folgenden Aktivitäten werden verarbeitet. Vom Ausgabeparameter 'success' wird der Wert 'false' zurückgegeben.

Fehler/Warnung - Typ	Beschreibung	Beispiel	Ergebnis
Warnung	Beim Parsing von XML-Daten tritt eine Warnung auf, sie verhindert jedoch nicht das Parsing der restlichen XML-Daten.		Wenn beim Parsing nur Warnungen auftreten, wird die Verarbeitung der Aktivität XML prüfen abgeschlossen und die in der Orchestrierung auf die Aktivität XML prüfen folgenden Aktivitäten werden verarbeitet. Vom Ausgabeparameter 'success' wird der Wert 'true' zurückgegeben.

- [Aktivität 'XML prüfen' zu einer Orchestrierung hinzufügen](#)
Führen Sie die in diesem Abschnitt beschriebenen Schritte aus, um eine Aktivität **XML prüfen** zu einer Orchestrierung hinzuzufügen.
- [Aktivität 'XML prüfen' konfigurieren](#)
Führen Sie die in diesem Abschnitt beschriebenen Schritte aus, um eine Aktivität **XML prüfen** zu konfigurieren.
- [Eingabe einer Aktivität zuordnen](#)
Führen Sie die in diesem Abschnitt beschriebenen Schritte aus, um die Eingabe einer Aktivität für **XML prüfen** zuzuordnen.
- [Ausgabe einer Aktivität zuordnen - XML prüfen](#)
Führen Sie die in diesem Abschnitt beschriebenen Schritte aus, um die Ausgabe einer Aktivität für **XML prüfen** zuzuordnen.


Übergeordnetes Thema: [Umsetzungsaktivitäten](#)

Zugehörige Konzepte:

[Eingabe einer Aktivität zuordnen](#)

[Ausgabe einer Aktivität zuordnen - XML prüfen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Validate_XML_activity.html

Aktivität 'XML prüfen' zu einer Orchestrierung hinzufügen

Führen Sie die in diesem Abschnitt beschriebenen Schritte aus, um eine Aktivität **XML prüfen** zu einer Orchestrierung hinzuzufügen.


Vorgehensweise

1. Erstellen oder öffnen Sie eine Orchestrierung. Eine grafische Darstellung der Orchestrierung wird angezeigt.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Aktivitäten** aus und erweitern Sie den Ordner **Umsetzen**.
3. Ziehen Sie die Aktivität XML prüfen auf die Orchestrierung.

4. Wählen Sie die Aktivität XML prüfen aus.

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'XML prüfen'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Add_Validate_XML_Activity_to_Orchestration.html

Aktivität 'XML prüfen' konfigurieren

Führen Sie die in diesem Abschnitt beschriebenen Schritte aus, um eine Aktivität **XML prüfen** zu konfigurieren.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie in der **Prüfliste** auf **Konfigurieren**.
2. Klicken Sie im Feld **XML-Schema** auf **Durchsuchen**. Das Dialogfenster **Nach Schematypenelement suchen** wird angezeigt. Wählen Sie das XML-Schema aus, das während der Ausführung für das Parsing verwendet werden soll. Sie müssen ein Stammelement oder ein globales Element auswählen und kein Schemafragment. Das ausgewählte XML-Schema definiert die Knoten, die den Eingabeparameter **InputXml** in der Task 'Eingaben zuordnen' bilden.
3. Wählen Sie das Kontrollkästchen **Parsing von XML-Daten nach dem ersten behebbaren Fehler fortsetzen** aus oder wählen Sie es ab. (Mit diesem Kontrollkästchen wird das Laufzeitverhalten beim Auftreten eines behebbaren Fehlers definiert.)

Ergebnisse

Wenn das Kontrollkästchen **Parsing von XML-Daten nach dem ersten behebbaren Fehler fortsetzen** ausgewählt ist und nur behebbare Fehler und Warnungen auftreten, aber keine schwerwiegenden Fehler, wird die Verarbeitung der Aktivität **XML prüfen** nach dem ersten behebbaren Fehler abgeschlossen und der Wert 'false' wird vom Ausgabeparameter **success** zurückgegeben. Nur der erste Fehler wird im Ausgabeparameter **errors** zurückgegeben. Die in der Orchestrierung auf die Aktivität **XML prüfen** folgenden Aktivitäten werden verarbeitet.

Wenn das Kontrollkästchen **Parsing von XML-Daten nach dem ersten behebbaren Fehler fortsetzen** abgewählt ist und nur behebbare Fehler und Warnungen auftreten, aber keine schwerwiegenden Fehler, werden bei der Verarbeitung der Aktivität **XML prüfen** alle behebbaren Fehler verarbeitet und der Wert 'false' wird vom Ausgabeparameter **success** zurückgegeben. Nachrichten über alle behebbaren Fehler werden in dem wiederholt auftretenden Knoten **Message** des Ausgabeparameters **errors** zurückgegeben. Die in der Orchestrierung auf die Aktivität **XML prüfen** folgenden Aktivitäten werden verarbeitet.

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'XML prüfen'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

📅 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Configure_Validate_XML_Activity.html

Eingabe einer Aktivität zuordnen

Führen Sie die in diesem Abschnitt beschriebenen Schritte aus, um die Eingabe einer Aktivität für **XML prüfen** zuzuordnen.

1. Wählen Sie die Task **Eingaben zuordnen** in der **Prüfliste** aus. Das XML-Schema, das Sie in der Prozedur "[Aktivität 'XML prüfen' konfigurieren](#)" ausgewählt haben, wird als Eingabeparameter für die Aktivität verwendet. Der Eingabeparameter für die Aktivität wird im Teilfenster **Von Orchestrierung** angezeigt.
2. Ordnen Sie die Knoten des XML-Schemas des Eingabeparameters zu. Allgemeine Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Eigenständige Zuordnung erstellen](#).

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'XML prüfen'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

📅 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Map_Activity_Input_ValidateXML.html

Ausgabe einer Aktivität zuordnen - XML prüfen

Führen Sie die in diesem Abschnitt beschriebenen Schritte aus, um die Ausgabe einer Aktivität für **XML prüfen** zuzuordnen.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Ausgabe der Aktivität zuzuordnen:

1. Wählen Sie die Task **Ausgaben zuordnen** in der **Prüfliste** aus. Die Ausgabeparameter der Aktivität werden im Teilfenster **Von Aktivität** angezeigt, wie in der folgenden Tabelle beschrieben:

Tabelle 1.

Sendeknoten	Beschreibung
-------------	--------------

S e n d e k n o t e n	Beschreibung
s u c c e s s	Wenn das Parsing erfolgreich war, wird während der Ausführung der Wert true zurückgegeben. War das Parsing nicht erfolgreich, wird der Wert false zurückgegeben. Wenn beim Parsing schwerwiegende Fehler auftreten, wird der Wert false zurückgegeben. Treten beim Parsing behebbare Fehler auf, wird der Wert false zurückgegeben. Wenn beim Parsing nur Warnungen auftreten, wird der Wert true zurückgegeben. Wenn beim Parsing weder Warnungen noch Fehler auftreten, wird der Wert true zurückgegeben. Ordnen Sie den Ausgabeparameter success einer Variablen des Typs 'string' zu. Vergleichen Sie in XPATH-Ausdrücken den Wert der Zeichenfolgevariablen mit den Zeichenfolgewerten true und false .
e r r o r s / e r r o r T y p e	Der Typ des Fehlers/der Warnung für den letzten Fehler oder die letzte Warnung, der/die während der Ausführung aufgetreten ist.
e r r o r s / M e s s a g e	Eine sich wiederholende Struktur mit einer Zeichenfolge, die alle Fehler und Warnungen beschreibt, die während der Ausführung aufgetreten sind. Alle beim Parsing aufgetretenen Warnungen, schwerwiegenden Fehler und behebbaren Fehler werden zurückgegeben.

2. Ordnen Sie die gewünschten Ausgabeparameter einer oder mehreren Variablen zu. Allgemeine Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Eigenständige Zuordnung erstellen](#). Sie brauchen keine


Ausgabeparameter für diese Aktivität zuzuordnen.

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'XML prüfen'](#)

Zugehörige Tasks:

[Aktivität 'XML lesen'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Map_Activity_Output_ValidateXML.html

Aktivität 'JSON lesen'

Die Aktivität **JSON lesen** analysiert eine JSON- oder XML-Nachricht gegen ein definiertes Schema, um eine Ausgabestruktur zu generieren, die von der Orchestrierung verwendet werden kann. Während der Laufzeit analysiert die Aktivität die JSON-Nachricht und generiert äquivalentes XML, das anderen Studio-Aktivitäten zugeordnet werden kann.

Informationen zu diesem Vorgang

Der Eingabeparameter der Aktivität **JSON lesen** erwartet JSON-Beispieltext oder äquivalenten XML-Beispieltext. (Äquivalenter JSON- oder XML-Text steht in der JSON/REST-API-Dokumentation zur Verfügung). Die Eingabedaten müssen als korrekt formatierte JSON- oder XML-Nachricht vorliegen, sonst schlägt die Aktivität fehl. Wenn Sie kein Schema verwenden, müssen Sie eine JSON-Variable erstellen (siehe Registerkarte **Variablen**), bevor Sie ein XML-Schema in der Task 'Konfigurieren' verwenden können. Die Variable kann durch Hinzufügen eines XML-Schemas zu dem Projekt oder durch Verwendung einer vorhandenen Variable definiert werden. Sobald das JSON/REST-Beispiel bereitgestellt wird, generiert die Aktivität eine äquivalente Struktur für JSON/XML. Das XML wird der Aktivitätsausgabe zugeordnet, die von der Orchestrierung verwendet werden kann. Während der Laufzeit konsumiert die Aktivität die JSON-Nachricht und generiert äquivalentes XML, das anderen Studio-Aktivitäten zugeordnet werden kann.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Aktivität **JSON lesen** zu einer Orchestrierung hinzuzufügen:

Vorgehensweise

1. Erstellen oder öffnen Sie eine Orchestrierung. Eine grafische Darstellung der Orchestrierung wird angezeigt.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Aktivitäten** aus und erweitern Sie den Ordner **Umsetzen**.
3. Ziehen Sie die Aktivität **JSON lesen** auf die Orchestrierung. Positionieren Sie sie rechts neben einer Aktivität, von der die Orchestrierung die JSON-Daten abrufen (zum Beispiel eine FTP-Aktivität 'Verzeichnis abfragen (dir)').
4. Wählen Sie die Aktivität **JSON lesen** und konfigurieren Sie sie wie in [Aktivität 'JSON lesen'](#) beschrieben.
 - [Aktivität 'JSON lesen' konfigurieren](#)
Sie können eine JSON- oder XML-Nachricht auf den Eingabeparameter **JSON lesen** anwenden. Die Verwendung eines Schemas ist bei diesem Schritt optional.
 - [Eingaben der Aktivität 'JSON lesen' zuordnen](#)
Sie können eine Zeichenfolgevariable, die die JSON-Daten enthält, dem Eingabeparameter der Aktivität

JSON lesen mit dem Namen 'JSONText' zuordnen.

- [Ausgabe der Aktivität 'JSON lesen' zuordnen](#)

Sie können den Ausgabeparameter 'OutputJSON', der die JSON-Daten (als Zeichenfolge gespeichert) enthält, einer Variablen zuordnen, die für das angegebene XML-Schema gültig ist.

Übergeordnetes Thema: [Umsetzungsaktivitäten](#)

Zugehörige Tasks:

[Aktivität 'JSON lesen' konfigurieren](#)

[Eingaben der Aktivität 'JSON lesen' zuordnen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Read_json_Activity.html

Aktivität 'JSON lesen' konfigurieren

Sie können eine JSON- oder XML-Nachricht auf den Eingabeparameter **JSON lesen** anwenden. Die Verwendung eines Schemas ist bei diesem Schritt optional.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie eine JSON- oder XML-Nachricht auf den Eingabeparameter **JSON lesen** anwenden, gehen Sie wie folgt vor:

Anmerkung: Da nicht alle JSON-Nachrichten einen Stammknoten enthalten, fügt Studio allen JSON-Nachrichten während der Aktivität 'JSON schreiben' standardmäßig ein virtuelles Stammelement hinzu. (Virtuelle Knoten erleichtern in Studio die Verarbeitung von Nachrichten ohne Stamm). Um zu ermitteln, ob ein Stammknoten vorhanden ist, sehen Sie sich die Nachricht in der Anzeige 'Konfigurieren' an. Wenn die Nachricht kein Stammelement enthält, generiert Studio automatisch eines während der Aktivität 'JSON schreiben' und zeigt es in der Stammelementdatei an. Um das Stammelement zu entfernen, löschen Sie es in der Anzeige 'Konfigurieren', sodass die Ausgabenachricht der erforderlichen Struktur entspricht.

Vorgehensweise


1. Klicken Sie in der Prüfliste auf 'Konfigurieren'. Das Konfigurationsfenster wird angezeigt.
2. Kopieren Sie im Fenster 'Konfigurieren' die JSON- oder XML-Nachricht in den Textbereich und klicken Sie auf 'Ausgabebeurteilung generieren'. Wenn Sie ein XML-Schema angeben, das auf den Eingabeparameter 'JSON lesen' angewendet werden soll, führen Sie folgende Schritte aus: (a) Klicken Sie im Teilfenster 'XML-Schema auswählen' auf die Schaltfläche 'XML-Schema auswählen', um nach dem XML-Schema zu suchen. (b) Wählen Sie anschließend das XML-Schema aus, anhand dessen während der Laufzeit ein Parsing erfolgen soll, und klicken Sie auf OK. (Sie müssen ein Stammelement oder ein globales Element auswählen und kein Schemafragment.)
3. Geben Sie an, wie die Daten, die während der Ausführung an den Eingabeparameter 'JSONText' übergeben werden, gelesen werden sollen, indem Sie eine der geeigneten Optionen auswählen:
 - a. Wählen Sie die Option **Die Daten bestehen aus Text - sie müssen nicht decodiert werden** aus, wenn die eingehenden Daten Textdaten sind und keine Decodierung erfordern.

- b. Wählen Sie die Option **Daten mit dem folgenden Codierungstyp decodieren** aus, wenn die eingehenden Daten Binärdaten sind, die mit dem angegebenen Codierungstyp decodiert werden müssen. Legen Sie den Codierungstyp fest, indem Sie einen Standardcodierungstyp in der Liste **Daten mit dem folgenden Codierungstyp decodieren** auswählen, oder geben Sie den Codierungstyp ein, indem Sie in das Feld **Daten mit dem folgenden Codierungstyp decodieren** klicken und Ihren Codierungstyp eingeben.

4. Klicken Sie auf **OK**.

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'JSON lesen'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Read_json_Activity_conf.html

Eingaben der Aktivität 'JSON lesen' zuordnen

Sie können eine Zeichenfolgevariable, die die JSON-Daten enthält, dem Eingabeparameter der Aktivität **JSON lesen** mit dem Namen 'JSONText' zuordnen.

Informationen zu diesem Vorgang

Der Eingabeparameter 'JSONText' hat den Typ 'string' oder 'base64Binary'. Während der Ausführung muss die Zeichenfolgevariable korrekt formatierte JSON-Daten enthalten, bevor die Aktivität **JSON lesen** ausgeführt wird. Der Eingabeparameter 'Encoding' ('Codierung') ist optional. (Sie brauchen diesen Parameter nicht zuzuordnen.) Wenn der Eingabeparameter 'Encoding' nicht im Teilfenster **An Aktivität** des Teilfensters **Eingaben zuordnen** aufgelistet ist, wählen Sie **Zuordnen > Optionale Parameter anzeigen** im Symbolleistenmenü aus oder klicken mit der rechten Maustaste auf das Teilfenster **An Aktivität** und wählen die Option **Optionale Parameter anzeigen** aus. Wenn die Option **Zuordnen > Optionale Parameter anzeigen** im Symbolleistenmenü nicht auswählbar ist, klicken Sie auf einen Knoten im Fenster **Eingaben zuordnen**, um die Option zu aktivieren. Der Eingabeparameter 'Encoding' gibt an, wie die eingehenden Daten beim Lesen decodiert werden.

Vorgehensweise

1. Wenn keine Decodierung erforderlich ist, geben Sie die folgende Zeichenfolge an: text.
2. Wenn eine Decodierung erforderlich ist, geben Sie den Codierungstyp an, der zur Decodierung der eingehenden Daten verwendet werden soll. Beispiele: UTF-8, US-ASCII, ISO-8859-1, EBCDIC-XML-US oder SHIFT_JIS.


Beispiel

Optional können Sie die Einstellung für die Codierung, die Sie in der Task **Konfigurieren** in der 'Prüfliste' angegeben haben, während der Ausführung dynamisch überschreiben, indem Sie den Eingabeparameter 'Encoding' verwenden. Wenn Sie zum Beispiel die Codierung in der Task 'Konfigurieren' auf den Wert 'UTF-8' gesetzt haben, aber während der Ausführung die Einstellung 'Shift_JIS' für die Codierung übergeben haben, dann überschreibt die während der Ausführung dynamisch angegebene Einstellung für die Codierung die in dem Teilfenster **Konfigurieren** angegebene Originaleinstellung. In diesem Beispiel wird die Codierung auf den

Wert 'Shift_JIS' gesetzt. Es gibt jedoch eine Ausnahme im Verhalten des dynamischen Überschreibens: Wenn die Option **JSONText besteht aus Text - er muss nicht decodiert werden** oder **Codierung** in der Task **Konfigurieren** ausgewählt ist, wird der während der Ausführung dynamisch festgelegte Wert für die Codierung ignoriert und es findet keine Decodierung statt.

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'JSON lesen'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Read_json_Map_Inputs.html

Ausgabe der Aktivität 'JSON lesen' zuordnen

Sie können den Ausgabeparameter 'OutputJSON', der die JSON-Daten (als Zeichenfolge gespeichert) enthält, einer Variablen zuordnen, die für das angegebene XML-Schema gültig ist.


Allgemeine Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Eigenständige Zuordnung erstellen](#).

Während der Ausführung könnte eine Orchestrierung die folgende Abfolge von Aktivitäten aufrufen:

1. Eine HTTP-Empfangsaktivität weist den empfangenen Nachrichtenhauptteil (Body) einer Zeichenfolgevariablen **JSONRawContent** zu.
2. Die Aktivität **JSON lesen** weist den Inhalt der Variablen **JSONRawContent** dem Zeichenfolgeeingabeparameter 'JSONText' zu.
3. Die Aktivität **JSON lesen** konvertiert JSON-Daten in XML-Daten und gibt XML über den Ausgabeparameter an die Orchestrierung zurück. Der Inhalt des Ausgabeparameters wird der Variablen zugewiesen, die für das XML-Schema gültig ist. Das Eingabedokument mit JSON-Daten kann nun verwendet und in der Orchestrierung zugeordnet werden.

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'JSON lesen'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/read_json_map_output.html

Aktivität 'JSON schreiben'

Die Aktivität **JSON schreiben** verwendet eine JSON-äquivalente Struktur als Eingabe und gibt eine Zeichenfolge im XML-Format aus, in der die Daten aus der komplexen Variablen enthalten sind. Diese Zeichenfolge kann in eine Datei geschrieben oder mit HTTP veröffentlicht werden.

Informationen zu diesem Vorgang

Die JSON-Zeichenfolge wird als Ausgabeparameter zurückgegeben. (Dies trifft nicht zu, wenn Sie ein Schema verwenden.) Die Orchestrierungsdaten müssen aus einer komplexen Variablen stammen, die durch das XML-Symbol in der Registerkarte für Variablen gekennzeichnet ist. Sie können die Aktivität konfigurieren, indem Sie eine JSON- oder XML-Beispielnachricht (die in der JSON/REST-API-Dokumentation zur Verfügung steht) in die Anzeige 'Konfigurieren' einfügen. Dies generiert eine kompatible Eingabestruktur für die Zuordnung der Eingabedaten, die dann in eine JSON-Nachricht konvertiert werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Aktivität **JSON schreiben** zu einer Orchestrierung hinzuzufügen:

Vorgehensweise

1. Erstellen oder öffnen Sie eine Orchestrierung. Weitere Informationen finden Sie unter [Orchestrierung aufbauen](#). Eine grafische Darstellung der Orchestrierung wird angezeigt.
 2. Wählen Sie die Registerkarte **Aktivitäten** aus und erweitern Sie den Ordner **Umsetzen**.
 3. Ziehen Sie die Aktivität **JSON schreiben** auf die Orchestrierung.
 4. Wählen Sie die Aktivität **JSON schreiben** aus und konfigurieren Sie diese wie in [Aktivität 'JSON schreiben' konfigurieren](#) beschrieben.
- [Aktivität 'JSON schreiben' konfigurieren](#)
Bei dieser Prozedur wenden Sie eine JSON- oder XML-Beispielnachricht auf den Eingabeparameter 'JSON schreiben' an. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, ein Schema für diese Task zu verwenden.
 - [Eingabezuordnungen für 'JSON schreiben'](#)
Sie können Daten aus Variablen der Orchestrierung dem Parameter 'InputJSON' zuordnen, der durch das in der Task 'Konfigurieren' angegebene XML-Schema definiert wird, oder Sie können Beispiel-JSON/REST-XML und die Anzeige 'Konfigurieren' verwenden, um die Eingabestruktur zu generieren.
 - [Ausgabezuordnung für 'JSON schreiben'](#)
Sie können den Ausgabeparameter 'JSONText', der die JSON-Daten enthält, einer Zeichenfolgevariablen zuordnen.

Übergeordnetes Thema: Umsetzungsaktivitäten

Zugehörige Konzepte:


[Ausgabezuordnung für 'JSON schreiben'](#)

Zugehörige Tasks:

[Aktivität 'JSON schreiben' konfigurieren](#)

[Eingabezuordnungen für 'JSON schreiben'](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Write_json_Activity.html

Aktivität 'JSON schreiben' konfigurieren

Bei dieser Prozedur wenden Sie eine JSON- oder XML-Beispielnachricht auf den Eingabeparameter 'JSON schreiben' an. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, ein Schema für diese Task zu verwenden.

Informationen zu diesem Vorgang


Anmerkung: Da nicht alle JSON-Nachrichten einen Stammknoten enthalten, fügt Studio allen JSON-Nachrichten während der Aktivität 'JSON schreiben' standardmäßig ein virtuelles Stammelement hinzu. (Virtuelle Knoten erleichtern in Studio die Verarbeitung von Nachrichten ohne Stamm). Um zu ermitteln, ob ein Stammknoten vorhanden ist, sehen Sie sich die Nachricht in der Anzeige 'Konfigurieren' an. Wenn die Nachricht kein Stammelement enthält, generiert Studio automatisch eines während der Aktivität 'JSON schreiben' und zeigt es in der Stammelementdatei an. Um das Stammelement zu entfernen, löschen Sie es in der Anzeige 'Konfigurieren' sodass die Ausgabenachricht der erforderlichen Struktur entspricht.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie in der Prüfliste auf 'Konfigurieren'. Das Konfigurationsfenster wird angezeigt.
2. Kopieren Sie im Fenster 'Konfigurieren' die JSON- oder XML-Nachricht in den Textbereich und klicken Sie auf 'Zuordnung generieren'. Wenn Sie ein XML-Schema angeben, das auf den Eingabeparameter 'JSON schreiben' angewendet werden soll, führen Sie folgende Schritte aus: (a) Klicken Sie im Feld 'XML-Schema auswählen' auf die Schaltfläche 'XML-Schema auswählen', um nach dem XML Schema zu suchen. (b) Wählen Sie anschließend das XML-Schema aus, anhand dessen während der Laufzeit ein Parsing erfolgen soll, und klicken Sie auf OK.
3. Geben Sie an, wie die vom Ausgabeparameter 'OutputJSON' definierten Daten codiert werden sollen:
 - a. Wählen Sie die Option **Die Daten bestehen aus Text - sie müssen nicht codiert werden** aus, wenn es sich um Textdaten handelt, die nicht codiert werden müssen.
 - b. Wählen Sie die Option **Daten mit dem folgenden Codierungstyp codieren** aus, wenn es sich um binäre Daten handelt, die mit dem angegebenen Codierungstyp codiert werden müssen.
4. Legen Sie den Codierungstyp mit einer der folgenden Optionen fest:
 - a. Wählen Sie in der Liste Daten mit dem folgenden Codierungstyp decodieren einen der Standardcodierungstypen aus.
 - b. Klicken Sie direkt in das Feld Daten mit dem folgenden Codierungstyp codieren und geben Sie den gewünschten Codierungstyp ein.
5. Klicken Sie auf 'OK'.

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'JSON schreiben'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Write_json_Activity_conf.html

Eingabezuordnungen für 'JSON schreiben'

Sie können Daten aus Variablen der Orchestrierung dem Parameter 'InputJSON' zuordnen, der durch das in der Task 'Konfigurieren' angegebene XML-Schema definiert wird, oder Sie können Beispiel-JSON/REST-XML und die Anzeige 'Konfigurieren' verwenden, um die Eingabestruktur zu generieren.

Informationen zu diesem Vorgang

Der Eingabeparameter 'Encoding' ('Codierung') ist optional und Sie müssen ihn nicht zuordnen. Wenn der Eingabeparameter 'Encoding' nicht im Fenster **An Aktivität** des Fensters **Eingaben zuordnen** aufgelistet ist, wählen Sie **Zuordnen > Optionale Parameter anzeigen** im Symbolleistenmenü aus oder klicken mit der rechten Maustaste auf das Fenster **An Aktivität** und wählen die Option **Optionale Parameter anzeigen** aus.

Wenn die Option **Zuordnen > Optionale Parameter anzeigen** im Symbolleistenmenü nicht auswählbar ist, klicken Sie auf einen Knoten im Fenster **Eingaben zuordnen**, um diese Option zu aktivieren. Der Eingabeparameter 'Codierung' gibt an, wie abgehende Daten für diese Prozedur codiert werden sollen.

Vorgehensweise


1. Wenn keine Decodierung erforderlich ist, geben Sie die folgende Zeichenfolge an: **text**.
2. Wenn die Codierung erforderlich ist, geben Sie den Codierungstyp an, der zum Codieren der abgehenden Daten verwendet werden soll. Beispiele: UTF-8, US-ASCII, ISO-8859-1, EBCDIC-XML-US oder SHIFT_JIS.

Beispiel

Optional können Sie die Einstellung für die Codierung, die Sie in der Task **Konfigurieren** in der **Prüfliste** angegeben haben, während der Ausführung dynamisch überschreiben, indem Sie den Eingabeparameter 'Codierung' verwenden. Angenommen, Sie haben in der Task **Konfigurieren** für 'Codierung' den Wert 'UTF-8' gesetzt, jedoch während der Ausführung für 'Codierung' die Einstellung **Shift_JIS** übergeben. Die Einstellung 'Codierung', die während der Laufzeit dynamisch angegeben wird, überschreibt die im Teilfenster **Konfigurieren** ursprünglich angegebene Einstellung. In diesem Beispiel würde die Codierung auf den Wert **Shift_JIS** gesetzt werden. Es gibt jedoch eine Ausnahme im Verhalten des dynamischen Überschreibens: Wenn die Option **Die Daten bestehen aus Text - sie müssen nicht decodiert bzw. codiert werden** in der Task **Konfigurieren** ausgewählt ist, wird der während der Ausführung dynamisch festgelegte Wert für die Codierung ignoriert. Weitere Informationen finden Sie in [Orchestrierung erstellen](#).

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'JSON schreiben'](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Write_json_Map_Inputs.html


Ausgabebezuordnung für 'JSON schreiben'

Sie können den Ausgabeparameter 'JSONText', der die JSON-Daten enthält, einer Zeichenfolgevariablen zuordnen.

Allgemeine Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Eigenständige Zuordnung erstellen](#).

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'JSON schreiben'](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Write_json_map_output.html

Aktivität 'JSON prüfen'

Während der Ausführung bestimmt die Aktivität **JSON prüfen**, ob die JSON- oder XML-Eingabedaten für das angegebene XML-Schema gültig sind.

Für die Aktivität **JSON prüfen** gelten die folgenden Einschränkungen:

- Die Aktivität **JSON prüfen** unterstützt nur die Überprüfung des ausgewählten Stammelements eines XML-Schemas. Die Überprüfung von Fragmenten des XML-Schemas wird nicht unterstützt. Wenn das XML-Schema mehrere Stammelemente (oder globale Elemente) enthält, müssen Sie eines der Stammelemente auswählen.
- Die Aktivität **JSON prüfen** unterstützt nicht die Überprüfung von JSON- oder XML-Daten anhand einer DTD-Datei.

Anmerkung: Sie müssen eine XSD-Datei (endet mit der Erweiterung .xsd), die das XML-Schema enthält, in das Projekt hochladen, bevor Sie die Aktivität **JSON prüfen** konfigurieren. Laden Sie das XML-Schema in das Projekt, das zur Validierung der JSON-Daten während der Ausführung verwendet wird.

In der folgenden Tabelle wird das Ergebnis beschrieben, wenn beim Parsing von JSON- oder XML-Daten mit einem XML-Schema durch die Aktivität **JSON prüfen** ein Fehler oder eine Warnung auftritt.

Tabelle 1.

Fehler/Warnung - Typ	Beschreibung	Beispiel	Ergebnis
Schwerwiegender Fehler	Das Parsing der JSON-Daten schlägt aufgrund eines schwerwiegenden Fehlers fehl und kann nicht fortgesetzt werden. Beispiel: Die JSON-Daten sind nicht gültig für das XML-Schema.	Die JSON- oder XML-Daten sind nicht gültig für das XML-Schema. Beispiel: In dem XML-Schema wird definiert, dass ein Stammelement mit dem Namen <d> vorhanden sein muss, aber die JSON- oder XML-Daten enthalten das Stammelement mit dem Namen <a>.	Wenn ein schwerwiegender Fehler auftritt, wird die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs gestoppt; selbst die Verarbeitung der Aktivität JSON prüfen wird nicht beendet. Außerdem werden die in der Orchestrierung auf die Aktivität JSON prüfen folgenden Aktivitäten nicht verarbeitet. Der von der Aktivität JSON prüfen für den Ausgabeparameter 'success' zurückgegebene Wert ist 'false', aber da die Aktivität nicht beendet wird, wird kein Wert zurückgegeben.
Fehler (behebbar)	Beim Parsing von JSON-Daten tritt ein Fehler auf, er verhindert jedoch nicht das Parsing der restlichen Daten.	Ein JSON-Element in einer Ganzzahl, aber eine Zeichenfolge wird als Wert bereitgestellt: <a><count>zwei</count>	Wenn beim Parsing nur behebbare Fehler oder Warnungen auftreten, wird die Verarbeitung der Aktivität JSON prüfen abgeschlossen und die in der Orchestrierung auf die Aktivität JSON prüfen folgenden Aktivitäten werden verarbeitet. Vom Ausgabeparameter 'success' wird der Wert 'false' zurückgegeben.

Fehler/Warnung - Typ	Beschreibung	Beispiel	Ergebnis
Warnung	Beim Parsing von JSON-Daten wird eine Warnung ausgegeben, sie verhindert jedoch nicht das Parsing der restlichen Daten.		Wenn beim Parsing nur Warnungen auftreten, wird die Verarbeitung der Aktivität JSON prüfen abgeschlossen und die in der Orchestrierung auf die Aktivität JSON prüfen folgenden Aktivitäten werden verarbeitet. Vom Ausgabeparameter 'success' wird der Wert 'true' zurückgegeben.

- [Aktivität 'JSON prüfen' zu einer Orchestrierung hinzufügen](#)
Führen Sie die in diesem Abschnitt beschriebenen Schritte aus, um eine Aktivität **JSON prüfen** zu einer Orchestrierung hinzuzufügen.
- [Aktivität 'JSON prüfen' konfigurieren](#)
Führen Sie die in diesem Abschnitt beschriebenen Schritte aus, um eine Aktivität **JSON prüfen** zu konfigurieren.
- [Eingabe einer Aktivität zuordnen - JSON prüfen](#)
Führen Sie die in diesem Abschnitt beschriebenen Schritte aus, um die Eingabe einer Aktivität für **JSON prüfen** zuzuordnen.
- [Ausgabe einer Aktivität zuordnen - JSON prüfen](#)
Führen Sie die in diesem Abschnitt beschriebenen Schritte aus, um die Ausgabe einer Aktivität für **JSON prüfen** zuzuordnen.


Übergeordnetes Thema: [Umsetzungsaktivitäten](#)

Zugehörige Konzepte:

[Eingabe einer Aktivität zuordnen](#)

[Ausgabe einer Aktivität zuordnen - XML prüfen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Validate_json_activity.html

Aktivität 'JSON prüfen' zu einer Orchestrierung hinzufügen

Führen Sie die in diesem Abschnitt beschriebenen Schritte aus, um eine Aktivität **JSON prüfen** zu einer Orchestrierung hinzuzufügen.


Vorgehensweise

1. Erstellen oder öffnen Sie eine Orchestrierung. Eine grafische Darstellung der Orchestrierung wird angezeigt.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Aktivitäten** aus und erweitern Sie den Ordner **Umsetzen**.
3. Ziehen Sie die Aktivität JSON prüfen auf die Orchestrierung.

4. Wählen Sie die Aktivität JSON prüfen aus.

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'JSON prüfen'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Add_Validate_JSON_Activity_to_Orchestration.html

Aktivität 'JSON prüfen' konfigurieren

Führen Sie die in diesem Abschnitt beschriebenen Schritte aus, um eine Aktivität **JSON prüfen** zu konfigurieren.

Vorgehensweise


1. Klicken Sie in der **Prüfliste** auf **Konfigurieren**. Das Konfigurationsfenster wird angezeigt.
2. Klicken Sie im Feld **XML-Schema** auf **Durchsuchen**. Das Dialogfenster **Nach Schematypen suchen** wird angezeigt. Wählen Sie das XML-Schema aus, das während der Ausführung für das Parsing verwendet werden soll. Sie müssen ein Stammelement oder ein globales Element auswählen und kein Schemafragment. Das ausgewählte XML-Schema definiert die Knoten, die den Eingabeparameter **InputJSON** in der Task 'Eingaben zuordnen' bilden.
3. Wählen Sie das Kontrollkästchen **Parsing von JSON-Daten nach dem ersten behebbaren Fehler fortsetzen** aus oder wählen Sie es ab. (Mit diesem Kontrollkästchen wird das Laufzeitverhalten beim Auftreten eines behebbaren Fehlers definiert.)

Ergebnisse

Wenn das Kontrollkästchen **Parsing von JSON-Daten nach dem ersten behebbaren Fehler fortsetzen** ausgewählt ist und nur behebbare Fehler und Warnungen auftreten, aber keine schwerwiegenden Fehler, wird die Verarbeitung der Aktivität **JSON prüfen** nach dem ersten behebbaren Fehler abgeschlossen und der Wert 'false' wird vom Ausgabeparameter **success** zurückgegeben. Nur der erste Fehler wird im Ausgabeparameter **errors** zurückgegeben. Die in der Orchestrierung auf die Aktivität **JSON prüfen** folgenden Aktivitäten werden verarbeitet.

Wenn das Kontrollkästchen **Parsing von JSON-Daten nach dem ersten behebbaren Fehler fortsetzen** abgewählt ist und nur behebbare Fehler und Warnungen auftreten, aber keine schwerwiegenden Fehler, werden bei der Verarbeitung der Aktivität **JSON prüfen** alle behebbaren Fehler verarbeitet und der Wert 'false' wird vom Ausgabeparameter **success** zurückgegeben. Nachrichten über alle behebbaren Fehler werden in dem wiederholt auftretenden Knoten **Message** des Ausgabeparameters **errors** zurückgegeben. Die in der Orchestrierung auf die Aktivität **JSON prüfen** folgenden Aktivitäten werden verarbeitet.

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'JSON prüfen'](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Configure_Validate_json_Activity.html


Eingabe einer Aktivität zuordnen - JSON prüfen

Führen Sie die in diesem Abschnitt beschriebenen Schritte aus, um die Eingabe einer Aktivität für **JSON prüfen** zuzuordnen.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie die Task **Eingaben zuordnen** in der **Prüfliste** aus. Das XML-Schema, das Sie in der Prozedur "Aktivität 'JSON prüfen' konfigurieren" ausgewählt haben, wird als Eingabeparameter für die Aktivität verwendet. Die Eingabeparameter für die Aktivität werden im Teilfenster **Von Orchestrierung** angezeigt.
2. Ordnen Sie die Knoten des XML-Schemas des Eingabeparameters zu. Allgemeine Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Eigenständige Zuordnung erstellen](#).

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'JSON prüfen'](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/mapping_activity_input_validatejson.html

Ausgabe einer Aktivität zuordnen - JSON prüfen

Führen Sie die in diesem Abschnitt beschriebenen Schritte aus, um die Ausgabe einer Aktivität für **JSON prüfen** zuzuordnen.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Ausgabe der Aktivität zuzuordnen:

1. Wählen Sie die Task **Ausgaben zuordnen** in der **Prüfliste** aus. Die Ausgabeparameter der Aktivität werden im Teilfenster **Von Aktivität** angezeigt, wie in der folgenden Tabelle beschrieben:

Tabelle 1.

S e n d e k n o t e n	Beschreibung
s u c c e s s	Wenn das Parsing erfolgreich war, wird während der Ausführung der Wert true zurückgegeben. War das Parsing nicht erfolgreich, wird der Wert false zurückgegeben. Wenn beim Parsing schwerwiegende Fehler auftreten, wird der Wert false zurückgegeben. Treten beim Parsing behebbare Fehler auf, wird der Wert false zurückgegeben. Wenn beim Parsing nur Warnungen auftreten, wird der Wert true zurückgegeben. Wenn beim Parsing weder Warnungen noch Fehler auftreten, wird der Wert true zurückgegeben. Ordnen Sie den Ausgabeparameter success einer Variablen des Typs 'string' zu. Vergleichen Sie in XPATH-Ausdrücken den Wert der Zeichenfolgevariablen mit den Zeichenfolgewerten true und false .
e r r o r s / e r r o r T y p e	Der Typ des Fehlers/der Warnung für den letzten Fehler oder die letzte Warnung, der/die während der Ausführung aufgetreten ist.
e r r o r s / M e s s a g e	Eine sich wiederholende Struktur mit einer Zeichenfolge, die alle Fehler und Warnungen beschreibt, die während der Ausführung aufgetreten sind. Alle beim Parsing aufgetretenen Warnungen, schwerwiegenden Fehler und behebbaren Fehler werden zurückgegeben.

2. Ordnen Sie die gewünschten Ausgabeparameter einer oder mehreren Variablen zu. Allgemeine Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Eigenständige Zuordnung erstellen](#). Sie brauchen keine


Ausgabeparameter für diese Aktivität zuzuordnen.

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'JSON prüfen'](#)

Zugehörige Konzepte:

[Aktivität 'JSON prüfen'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Map_Activity_Output_ValidateJSON.html

Aktivität 'Unstrukturierte Datei lesen'

Die Aktivität Unstrukturierte Datei lesen konvertiert unstrukturierte Dateidaten (Nicht-XML-Daten) in XML-Daten, indem Sie das angegebene Schema für unstrukturierte Dateien anwendet. XML-Daten werden von dieser Aktivität als Ausgabeparameter zurückgegeben.

Informationen zu diesem Vorgang

Die Eingabeparameter der Aktivität Unstrukturierte Datei lesen erwartet unstrukturierte Dateidaten. Unstrukturierte Dateidaten (Nicht-XML-Daten) umfassen durch Kommas getrennte Werte (.csv) und andere Typen von Dateien mit begrenzter Satzlänge sowie Textdateien mit fester Länge, die in vielen EDI-Systemen vorkommen. Unstrukturierte Dateidaten können von verschiedenen Endpunktaktivitäten wie der FTP-Aktivität Verzeichnis abfragen (dir) zum Abrufen von Verzeichnissen, der HTTP-Aktivität Anforderung empfangen oder E-Mail abrufen abgerufen werden.

Ein Beispiel für die Verwendung der Aktivität Unstrukturierte Datei lesen in einer Orchestrierung finden Sie unter *"Einfaches Projekt entwickeln"* im Handbuch *Erste Schritte*.

Sie müssen ein [Schema für unstrukturierte Dateien erstellen](#), bevor Sie ein Schema für unstrukturierte Dateien im Feld Schema für unstrukturierte Dateien auswählen der Task Konfigurieren auswählen können.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Aktivität Schema für unstrukturierte Dateien zu einer Orchestrierung hinzuzufügen:

Vorgehensweise


1. Erstellen oder öffnen Sie eine Orchestrierung. Weitere Informationen finden Sie in [Orchestrierung erstellen](#). Eine grafische Darstellung der Orchestrierung wird angezeigt.
 2. Wählen Sie die Registerkarte Aktivitäten aus und erweitern Sie den Ordner Umsetzen.
 3. Ziehen Sie die Aktivität Unstrukturierte Datei lesen auf die Orchestrierung. Stellen Sie diese rechts neben eine Endpunktaktivität, von der die Orchestrierung eine unstrukturierte Dateidaten abrufen wird (zum Beispiel eine FTP-Aktivität **Verzeichnis abfragen**).
 4. Wählen Sie die Aktivität Unstrukturierte Datei lesen aus und konfigurieren Sie diese wie in [Aktivität 'Unstrukturierte Datei' konfigurieren](#) beschrieben.
- [Konfiguration der Aktivität 'Unstrukturierte Datei lesen'](#)
Sie können das Schema für unstrukturierte Dateien angeben, das auf den Eingabeparameter der

Aktivität 'Unstrukturierte Datei lesen' anzuwenden ist.

- [Eingaben der Aktivität 'Unstrukturierte Datei lesen' zuordnen](#)
Sie können eine Zeichenfolgevariable, die die unstrukturierten Dateidaten enthält, dem Eingabeparameter der Aktivität Unstrukturierte Datei lesen mit dem Namen Data (Daten) zuordnen.
- [Ausgaben der Aktivität 'Unstrukturierte Datei lesen' zuordnen](#)
Sie können den Ausgabeparameter Xml, der die XML-Daten (als Zeichenfolge gespeichert) enthält, einer Variablen zuordnen, die für das angegebene Schema für unstrukturierte Dateien gültig ist.

Übergeordnetes Thema: [Umsetzungsaktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Flat_File_to_XML_Activity.html

Konfiguration der Aktivität 'Unstrukturierte Datei lesen'

Sie können das Schema für unstrukturierte Dateien angeben, das auf den Eingabeparameter der Aktivität 'Unstrukturierte Datei lesen' anzuwenden ist.

Vorbereitende Schritte

Sie müssen das [Schema für unstrukturierte Dateien erstellen](#), bevor Sie mit dieser Task beginnen können.


Informationen zu diesem Vorgang

Gehen Sie wie folgt vor, um die Task Konfigurieren zu vervollständigen:

Vorgehensweise

1. Klicken Sie im Feld Wählen Sie ein unstrukturiertes Dateischema (Flat File) aus auf Durchsuchen. Das Dialogfenster Projektextplorer wird angezeigt.
2. Wählen Sie das erforderliche Schema für unstrukturierte Dateien im Ordner Schema für unstrukturierte Dateien aus und klicken Sie auf OK.
3. Geben Sie an, wie die Daten, die an den Eingabeparameter Data (Daten) während der Ausführung übergeben werden, gelesen werden sollen, indem Sie eine der geeigneten Optionen auswählen:
 - a. Wählen Sie die Option Die Daten bestehen aus Text - sie müssen nicht decodiert werden aus, wenn die eingehenden Daten Textdaten sind und keine Decodierung erfordern.
 - b. Wählen Sie die Option Daten mit dem folgenden Codierungstyp decodieren aus, wenn die eingehenden Daten Binärdaten sind, die mit dem angegebenen Codierungstyp decodiert werden müssen. Legen Sie den Codierungstyp mit einer der folgenden Optionen fest:
 - Wählen Sie in der Liste Daten mit dem folgenden Codierungstyp decodieren einen der Standardcodierungstypen aus.
 - Geben Sie den Codierungstyp ein, indem Sie in das Feld Daten mit dem folgenden Codierungstyp decodieren klicken und Ihren Codierungstyp eingeben.
4. Klicken Sie auf OK.

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Unstrukturierte Datei lesen'](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Read_Flat_File_Activity_Configuration.html

Eingaben der Aktivität 'Unstrukturierte Datei lesen' zuordnen

Sie können eine Zeichenfolgevariable, die die unstrukturierten Dateidaten enthält, dem Eingabeparameter der Aktivität Unstrukturierte Datei lesen mit dem Namen Data (Daten) zuordnen.

Informationen zu diesem Vorgang

Der Eingabeparameter Data (Daten) hat den Typ 'Zeichenfolge' (String) oder 'base64Binary'. Während der Ausführung muss die Zeichenfolgevariable unstrukturierte Dateidaten enthalten, bevor die Aktivität Unstrukturierte Datei lesen ausgeführt wird. Weitere Informationen finden Sie im nachfolgenden Laufzeitbeispiel.

Der Eingabeparameter Encoding ('Codierung') ist optional. Sie brauchen diesen Eingabeparameter *nicht* zuzuordnen. Wenn der Eingabeparameter Encoding im Fenster An Aktivität des Fensters Eingaben zuordnen nicht aufgeführt wird, klicken Sie auf Zuordnen > Optionale Parameter anzeigen im Symbolleistenmenü oder klicken mit der rechten Maustaste in das Fenster An Aktivität und wählen die Option Optionale Parameter anzeigen aus. Wenn die Option Zuordnen > Optionale Parameter anzeigen im Symbolleistenmenü nicht auswählbar ist, klicken Sie auf einen Knoten im Fenster Eingaben zuordnen, um diese Option zu aktivieren.

Der Eingabeparameter Codierung gibt an, wie die eingehenden Daten beim Lesen decodiert werden:

Vorgehensweise

- Wenn keine Decodierung erforderlich ist, geben Sie die folgende Zeichenfolge an: `text`.
- Wenn eine Decodierung erforderlich ist, geben Sie den Codierungstyp an, der zur Decodierung der eingehenden Daten verwendet werden soll. Beispiele: `UTF-8`, `US-ASCII`, `ISO-8859-1`, `EBCDIC-XML-US` oder `SHIFT_JIS`.


Beispiel

Optional können Sie die Einstellung Codierung, die Sie in der Task Konfigurieren der Prüfliste angegeben haben, während der Ausführung dynamisch überschreiben, indem Sie den Eingabeparameter Encoding (Codierung) verwenden. Wenn Sie zum Beispiel Codierung auf den Wert `UTF-8` in der Task Konfigurieren gesetzt haben, könnten Sie während der Ausführung die Einstellung `SHIFT_JIS` für Encoding (Codierung) übergeben. Die Einstellung für Codierung, die während der Laufzeit dynamisch angegeben wird, überschreibt die im Teilfenster 'Konfigurieren' ursprünglich angegebene Einstellung. In diesem Beispiel würde Codierung auf den Wert `SHIFT_JIS` gesetzt werden. Es gibt jedoch eine Ausnahme im Verhalten des dynamischen Überschreibens, wenn für Daten die Option Text - sie müssen nicht decodiert/codiert werden in der Task Konfigurieren ausgewählt ist. In diesem Fall wird zur Laufzeit der dynamisch festgelegte Wert für Codierung ignoriert und es findet keine Decodierung statt.

Allgemeine Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Unstrukturierte Datei lesen'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Read_Flat_File_Map_Inputs.html

Ausgaben der Aktivität 'Unstrukturierte Datei lesen' zuordnen

Sie können den Ausgabeparameter Xml, der die XML-Daten (als Zeichenfolge gespeichert) enthält, einer Variablen zuordnen, die für das angegebene Schema für unstrukturierte Dateien gültig ist.

Informationen zu diesem Vorgang

Allgemeine Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Laufzeitbeispiel

Während der Ausführung könnte eine Orchestrierung die folgende Abfolge von Aktivitäten aufrufen:

Vorgehensweise


1. Eine FTP-Aktivität Verzeichnis abfragen weist den Inhalt einer unstrukturierten Datei einer Zeichenfolgevariablen mit dem Namen *flatFileRawContent* zu.
2. Die Aktivität Unstrukturierte Datei lesen weist den Inhalt der Variablen *flatFileRawContent* dem Zeichenfolgeeingabeparameter Data zu.
3. Die Aktivität Unstrukturierte Datei lesen konvertiert die unstrukturierten Dateidaten in XML-Daten und gibt die XML-Daten über den Ausgabeparameter an die Orchestrierung zurück. Der Inhalt des Ausgabeparameters wird der Variablen zugewiesen, die für das Schema für unstrukturierte Dateien gültig ist.

Nächste Schritte

Ein Beispiel für die Verwendung der Aktivität Unstrukturierte Datei lesen in einer Orchestrierung finden Sie im Abschnitt zur Entwicklung eines einfachen Projekts im Handbuch *Erste Schritte*.

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Unstrukturierte Datei lesen'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Read_Flat_File_Map_Outputs.html

Aktivität 'Unstrukturierte Datei schreiben'

Die Aktivität Unstrukturierte Datei schreiben konvertiert Daten aus einer Orchestrierung in unstrukturierte Dateidaten (Nicht-XML-Daten), die für das angegebene Schema für unstrukturierte Dateien gültig sind.

Informationen zu diesem Vorgang

Die unstrukturierten Dateidaten werden als Ausgabeparameter mit dem Zeichenfolgedatentyp (String) zurückgegeben. Die Daten aus der Orchestrierung können aus mehreren Variablen verschiedener Typen stammen. Die Daten aus der Orchestrierung könnten zum Beispiel zwei Sätze von XML-Daten, die für zwei verschiedene XML-Schemata gültig sind, und eine Zeichenfolge enthalten.

Zu unstrukturierten Dateidaten (Nicht-XML-Daten) gehören Dateien mit durch Kommas getrennten Werten (.csv) und andere Typen von Dateien mit begrenzter Satzlänge sowie Textdaten mit fester Länge, die auf vielen Systemen für elektronischen Datenaustausch (EDI) zum Einsatz kommen.

Sie müssen das Schema für unstrukturierte Dateien erstellen, bevor Sie es im Feld Wählen Sie ein unstrukturiertes Dateischema (Flat File) aus der Task Konfigurieren auswählen können. Weitere Informationen finden Sie in [Schema für unstrukturierte Dateien erstellen](#).


Gehen Sie wie folgt vor, um eine Aktivität Unstrukturierte Datei schreiben einer Orchestrierung hinzuzufügen:

Vorgehensweise

1. Erstellen oder öffnen Sie eine Orchestrierung. Weitere Informationen finden Sie unter [Orchestrierung erstellen](#). Eine grafische Darstellung der Orchestrierung wird angezeigt.
2. Wählen Sie die Registerkarte Aktivitäten aus und erweitern Sie den Ordner Umsetzen.
3. Ziehen Sie die Aktivität Unstrukturierte Datei schreiben auf die Orchestrierung.
4. Wählen Sie die Aktivität Unstrukturierte Datei schreiben aus und konfigurieren Sie sie wie in [Konfiguration der Aktivität 'Unstrukturierte Datei schreiben'](#) beschrieben.
 - [Konfiguration der Aktivität 'Unstrukturierte Datei schreiben'](#)
Sie können das Schema für unstrukturierte Dateien angeben, das auf die abgehenden Daten anzuwenden ist.
 - [Eingaben und Ausgaben der Aktivität 'Unstrukturierte Datei schreiben' zuordnen](#)
Sie können die Daten aus Variablen der Orchestrierung dem Eingabeparameter Xml zuordnen, der durch das Schema für unstrukturierte Dateien definiert wird, das in der Task Konfigurieren angegeben wurde.

Übergeordnetes Thema: [Umsetzungsaktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/XML_to_Flat_File_Activity.html

Konfiguration der Aktivität 'Unstrukturierte Datei schreiben'

Sie können das Schema für unstrukturierte Dateien angeben, das auf die abgehenden Daten anzuwenden ist.

Vorbereitende Schritte

Sie müssen zunächst das [Schema für unstrukturierte Dateien erstellen](#), bevor Sie mit dieser Task beginnen können.

Informationen zu diesem Vorgang


Sie können das Schema für unstrukturierte Dateien angeben, das auf den Eingabeparameter anzuwenden ist. Gehen Sie wie folgt vor, um die Task Konfigurieren zu vervollständigen:

Vorgehensweise

1. Klicken Sie im Feld Wählen Sie ein unstrukturiertes Dateischema (Flat File) aus auf Durchsuchen. Das Dialogfenster Projektextplorer wird angezeigt.
2. Wählen Sie das erforderliche Schema für unstrukturierte Dateien im Ordner Schema für unstrukturierte Dateien aus und klicken Sie auf OK.
3. Geben Sie an, wie die Daten, die vom Ausgabeparameter Data (Daten) während der Ausführung zurückgegeben werden, geschrieben werden sollen, indem Sie eine der geeigneten Optionen auswählen:
 - a. Wählen Sie die Option Die Daten bestehen aus Text - sie müssen nicht codiert werden aus, wenn die abgehenden Daten Textdaten sind und keine Codierung erfordern.
 - b. Wählen Sie die Option Daten mit dem folgenden Codierungstyp codieren aus, wenn die abgehenden Daten Binärdaten sind, die mit dem angegebenen Codierungstyp codiert werden müssen. Legen Sie den Codierungstyp mit einer der folgenden Optionen fest:
 - Wählen Sie in der Liste Daten mit dem folgenden Codierungstyp codieren einen der Standardcodierungstypen aus.
 - Klicken Sie direkt in das Feld Daten mit dem folgenden Codierungstyp codieren und geben Sie den gewünschten Codierungstyp ein.
4. Klicken Sie auf OK.

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Unstrukturierte Datei schreiben'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Write_Flat_File_Activity_Configuration.html

Eingaben und Ausgaben der Aktivität 'Unstrukturierte Datei schreiben' zuordnen

Sie können die Daten aus Variablen der Orchestrierung dem Eingabeparameter Xml zuordnen, der durch das Schema für unstrukturierte Dateien definiert wird, das in der Task Konfigurieren angegeben wurde.

Informationen zu diesem Vorgang

Der Eingabeparameter 'Encoding' ('Codierung') ist optional. Sie brauchen diesen Eingabeparameter nicht zuzuordnen. Wenn der Eingabeparameter 'Encoding' nicht im Teilfenster 'An Aktivität' des Teilfensters

'Eingaben zuordnen' aufgelistet ist, wählen Sie im Symbolleistenmenü Zuordnen > Optionale Parameter anzeigen aus oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Teilfenster 'An Aktivität' und wählen die Option Optionale Parameter anzeigen aus. Wenn die Option Zuordnen > Optionale Parameter anzeigen im Symbolleistenmenü nicht auswählbar ist, klicken Sie auf einen Knoten im Teilfenster 'Eingaben zuordnen', um diese Option zu aktivieren.

Der Eingabeparameter Codierung gibt an, wie abgehende Daten codiert werden sollen:

Vorgehensweise

- Wenn keine Codierung erforderlich ist, geben Sie die folgende Zeichenfolge an: `text`.
- Wenn die Codierung erforderlich ist, geben Sie den Codierungstyp an, der zur Codierung der abgehenden Daten verwendet werden soll. Beispiele: `UTF-8`, `US-ASCII`, `ISO-8859-1`, `EBCDIC-XML-US` oder `SHIFT_JIS`.

Beispiel

Optional können Sie die Einstellung Codierung, die Sie in der Task Konfigurieren der Prüfliste angegeben haben, während der Ausführung dynamisch überschreiben, indem Sie den Eingabeparameter Encoding (Codierung) verwenden. Wenn Sie zum Beispiel Codierung auf den Wert `UTF-8` in der Task Konfigurieren gesetzt haben, könnten Sie während der Ausführung die Einstellung `SHIFT_JIS` für Encoding (Codierung) übergeben. Die Einstellung für Codierung, die während der Ausführung dynamisch angegeben wird, überschreibt die ursprüngliche Einstellung, die im Fenster Konfigurieren angegeben wurde. In diesem Beispiel würde Codierung auf den Wert `SHIFT_JIS` gesetzt werden. Es gibt jedoch eine Ausnahme im Verhalten des dynamischen Überschreibens, wenn die Option Die Daten bestehen aus Text - sie müssen nicht codiert werden in der Task Konfigurieren ausgewählt ist: In diesem Fall wird während der Ausführung die dynamisch übergebene Einstellung für Codierung ignoriert.

Allgemeine Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Unstrukturierte Datei schreiben'](#)


Ausgaben der Aktivität 'Unstrukturierte Datei schreiben' zuordnen

Sie können den Ausgabeparameter Data (Daten), der die unstrukturierten Dateidaten enthält, einer Zeichenfolgevariablen zuordnen.

Informationen zu diesem Vorgang

Allgemeine Informationen zur Zuordnung finden Sie unter [Zuordnung erstellen](#).

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Write_Flat_File_Map_Inputs.html

XSLT-Aktivität anwenden

Sie können die Aktivität XSLT anwenden verwenden, um XML-Daten (gespeichert in einer XML-Variablen) zu XML-Daten (gespeichert in einer XML-Variablen) mithilfe des angegebenen XSLT-Style-Sheets umzuwandeln.

Informationen zu diesem Vorgang

Die Aktivität XSLT anwenden überträgt XML-Daten (gespeichert in einer XML-Variablen) zu XML-Daten (gespeichert in einer XML-Variablen) mithilfe des angegebenen XSLT-Style-Sheets. Das XSLT-Style-Sheet wird außerhalb von Studio erstellt.

Wenn Sie zum Beispiel über ein XSLT-Style-Sheet verfügen, das XML-Daten (die für ein XML Schema gültig sind) in XML-Daten (die für ein zweites XML Schema gültig sind) konvertiert, können Sie eine Aktivität XSLT anwenden erstellen, die dieses XSLT-Style-Sheet aufruft, um diese Konvertierung während der Laufzeit in Ihrer Orchestrierung auszuführen.


Gehen Sie wie folgt vor, um eine Aktivität XSLT anwenden zu erstellen:

Vorgehensweise

1. **Hochladen** des XSLT-Style-Sheets in das Projekt.
2. **Hochladen** des XML-Schemas oder der DTD-Dateien, die die XML-Eingabevariablen und die XML-Ausgabevariablen definieren.
3. **Erstellen** der folgenden beiden XML-Variablen:
 - o Eine Variable für die auf einem XML-Schema oder DTD basierenden XML-Eingabedaten.
 - o Eine Variable für die auf einem anderen XML-Schema oder DTD basierenden XML-Ausgabedaten.
4. Fügen Sie die Aktivität XSLT anwenden Ihrer Orchestrierung hinzu.
 - a. **Erstellen** oder öffnen Sie eine Orchestrierung. Eine grafische Darstellung der Orchestrierung wird angezeigt.
 - b. Wählen Sie die Registerkarte Aktivitäten aus und erweitern Sie den Ordner Umsetzen.
 - c. Ziehen Sie die Aktivität XSLT anwenden auf die Orchestrierung.
5. Konfigurieren Sie die Aktivität XSLT anwenden.
 - a. Klicken Sie in der Task Style-Sheet auswählen für das Feld Style-Sheet auf Durchsuchen. Der Projektexplorer wird angezeigt.
 - b. Wählen Sie das entsprechende Style-Sheet aus und klicken Sie auf OK. Das Style-Sheet wird angezeigt.
 - c. Wählen Sie in der Prüfliste die Option Eingabe und Ausgabe festlegen aus.
 - d. Wählen Sie im Fenster Eingabe die Option Durchsuchen aus. Das Teilfenster Variable auswählen wird angezeigt.
 - e. Wählen Sie eine Variable aus und klicken Sie auf OK.
 - f. Wählen Sie im Fenster Ausgabe die Option Durchsuchen aus. Das Teilfenster Variable auswählen wird angezeigt.
 - g. Wählen Sie eine Variable aus und klicken Sie auf OK.

Übergeordnetes Thema: [Umsetzungsaktivitäten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html


http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Custom_XSLT_Activity.html

Logikaktivitäten

- [Logikaktivitäten - Übersicht](#)
Logikaktivitäten steuern den Ablauf einer Orchestrierung.
- [Aktivität 'Beenden'](#)
Die Aktivität Beenden (Terminate) stoppt jede weitere Verarbeitung von Orchestrierungsjobs in der aktuellen Verzweigung.
- [Aktivität 'Auswählen'](#)
Die Aktivität Auswählen (Pick) ermittelt während der Ausführung anhand der Aktion, die stattgefunden hat, welche Starteraktivität zu starten ist.
- [If..Then-Aktivität](#)
Die If..Then-Aktivität testet die Bedingungen (Where-Ausdruck) in den If-Verzweigungen, um zu ermitteln, welche Verzweigung der If..Then-Aktivität auszuführen ist.
- [Aktivität 'Versuchen'](#)
Die Aktivität Versuchen... (Try...) versucht die Aktivität bzw. Aktivitäten in der Hauptverzweigung der Aktivität Versuchen... auszuführen.
- [Aktivität 'Gruppe'](#)
Mit dieser Aktivität können Sie eine Menge von Aktivitäten in einer Orchestrierung gruppieren. Als Gruppe können Sie den Aktivitätenblock benennen, Kommentare hinzufügen und den Block als eine Einheit komprimieren.
- [Aktivität 'Während'](#)
Die Aktivität Während (While-Schleife, While Loop) leitet die Verarbeitung aller zugeordneten Aktivitäten ein und setzt sie kontinuierlich fort, solange die angegebene Bedingung als wahr ausgewertet wird.
- [Aktivität 'Für Jedes'](#)
Die Aktivität Für jedes (For Each) durchläuft wiederholt auftretende Elemente einer Variablen, indem sie bei jedem Durchlaufzyklus (Iteration) andere Aktivitäten ausführt.
- [Aktivität 'Aufteilen'](#)
Die Aktivität Aufteilen (Split) ist eine Variante der Aktivität Für jedes (For Each), die dazu verwendet werden kann, sehr umfangreiche Nachrichten aufzugliedern, um die Leistung zu verbessern.
- [Aktivität 'Schleife unterbrechen'](#)
Wenn während der Ausführung eine Aktivität Schleife unterbrechen (Break Loop) verarbeitet wird, bricht der Verarbeitungsfluss die aktuelle Schleifenaktivität ab und fährt mit der nächsten Aktivität in der Orchestrierung fort.
- [Aktivität 'Weiter'](#)
Die Aktivität Weiter (Continue) führt einen Sprung zum nächsten zu verarbeitenden Element in der Schleife aus und wird in der Regel nach einem If einer If..Then-Aktivität positioniert.
- [Verzweigungen der 'Wenn...Dann'-Aktivität hinzufügen](#)
Die If..Then-Aktivität unterstützt mehrere Verzweigungen zur Handhabung unterschiedlicher Bedingungen.
- [Verzweigungen versetzen](#)
Sie können die Position einer Verzweigung innerhalb einer If..Then-Aktivität oder einer Aktivität Auswählen ändern.
- [Bedingungen definieren](#)
Sie können Bedingungen in Aktivitäten If..Then und Während (While-Schleife) angeben, um Kriterien zu definieren, die erfüllt sein müssen, bevor die Orchestrierung mit der betreffenden Verzweigung fortfährt.
- [Grundlegende Bedingungssyntax](#)
Es gibt verschiedene Typen von Bedingungen, die Sie zur Auswertung eines XPath-Ausdrucks verwenden können.
- [Funktion 'bpws:getVariableData'](#)
Mithilfe der Funktion 'bpws:getVariableData' können Sie Bedingungen für den Zugriff auf Variablendaten erstellen.

- [Grundlegende XPath-Ausdrücke](#)
XPath-Ausdrücke werden in Orchestrierungen und Schemadefinitionen für unstrukturierte Dateien verwendet, wenn es erforderlich ist, einen oder mehrere Knoten in einer Nachricht oder Variablen anzugeben, um auf Daten zuzugreifen oder zu ermitteln, ob eine Bedingung erfüllt wurde.
- [XPath-Ausdrücke testen](#)
Mithilfe von XPath Evaluator können Sie XPath-Ausdrücke an XML-Dokumenten testen.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/toc_logicactivities.html

Logikaktivitäten - Übersicht

Logikaktivitäten steuern den Ablauf einer Orchestrierung.


Logikaktivitäten stellen die Funktionalität bereit, die in der folgenden Tabelle beschrieben wird:

Aktivität	Beschreibung
Schleife unterbrechen (Break Loop)	Verlässt eine Aktivität Für jedes (For Each), Aufteilen (Split) oder Während (While-Schleife).
Weiter (Continue)	Springt zum nächsten zu verarbeitenden Element in einer Aktivität Für jedes (For Each), Aufteilen (Split) oder Während (While-Schleife).
Für jede (For Each)	Durchläuft wiederholt auftretende Knoten einer Variablen und führt bei jedem Durchlaufzyklus (Iteration) eine oder mehrere Aktivitäten aus.
If..Then	Leitet Nachrichten auf der Basis von Bedingungen an verschiedene Verzweigungen weiter.
Auswählen (Pick)	Empfängt Nachrichten aus einer oder mehreren Aktivitäten und wählt eine von ihnen zum Starten einer Orchestrierung aus.
Aktivität 'Aufteilen'	Durchläuft wiederholt auftretende Abschnitte einer Variablen und führt bei jedem Durchlaufzyklus (Iteration) eine oder mehrere Aktivitäten aus. Die Aktivität Aufteilen (Split) ist eine Variante der Aktivität Für jedes (For Each), die dazu verwendet werden kann, sehr umfangreiche Nachrichten aufzugliedern, um die Leistung zu verbessern.
Beenden (Terminale)	Stoppt jede weitere Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs.

Aktivität	Beschreibung
Aktivität 'Versuchen'...	Versucht die Aktivität bzw. Aktivitäten in der Hauptverzweigung der Aktivität Versuchen auszuführen. Wenn eine Ausnahmebedingung während der Ausführung der Aktivität bzw. Aktivitäten in der Hauptverzweigung der Aktivität Versuchen auftritt, wird die CatchAll-Verzweigung ausgeführt.
Während (While-Schleife, While-Loop)	Initialisiert beliebige untergeordnete Aktivitäten und verarbeitet diese kontinuierlich, solange eine angegebene Bedingung wahr ist.

Übergeordnetes Thema: [Logikaktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ref_Logic_Activities_Overview.html

Aktivität 'Beenden'


Die Aktivität Beenden (Terminate) stoppt jede weitere Verarbeitung von Orchestrationsjobs in der aktuellen Verzweigung.

Informationen zu diesem Vorgang

Diese Aktivität wird in der Regel in den If- und Else-Verzweigungen einer If..Then-Aktivität verwendet, um die Orchestrationsverarbeitung nach Auftreten eines Fehlers zu stoppen.

Übergeordnetes Thema: [Logikaktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/orch_Terminate_Activity.html

Aktivität 'Auswählen'

Die Aktivität Auswählen (Pick) ermittelt während der Ausführung anhand der Aktion, die stattgefunden hat, welche Starteraktivität zu starten ist.

Informationen zu diesem Vorgang

Zum Beispiel könnte eine Aktivität Auswählen drei Verzweigungen enthalten: eine mit einer Aktivität Eingefügte Zeilen abrufen, eine mit einer Aktivität Gelöschte Zeilen abrufen und eine mit einer Aktivität Aktualisierte Zeilen abrufen. Wenn ein Aktualisierungsereignis in der Datenbank auftritt, wird eine Instanz der Orchestrierung erstellt und eine Verzweigung, die die Aktivität Aktualisierte Zeilen abrufen enthält, wird aufgerufen.

Wenn Sie einer Orchestrierung eine Aktivität Auswählen hinzufügen, werden automatisch zwei Receive-Verzweigungen hinzugefügt. Sie können der Aktivität Auswählen weitere receiveEvent-Knoten hinzufügen. Eine Aktivität Auswählen ist immer eine Starteraktivität. In jeder Verzweigung einer Aktivität Auswählen muss die erste Aktivität eine Starteraktivität sein.

Die Receive-Verzweigung enthält einen receiveEvent-Knoten und einen leeren Platzhalter. Jede Nachricht wird in einer Receive-Verzweigung definiert, die weitere Aktivitäten zur Handhabung der jeweiligen Nachricht enthalten kann.

Löschen Sie die Receive-Verzweigungen, wenn keine Receive-Operation in der Aktivität Auswählen enthalten sein soll. Durch Löschen des Receive-Knotens wird die gesamte Receive-Verzweigung entfernt.

Achtung: Wenn eine Variable nicht in jeder Verzweigung einer Aktivität Auswählen initialisiert wird, kann die Variable nicht außerhalb des Geltungsbereichs der Aktivität Auswählen verwendet werden. Ein Versuch, eine Variable, die nicht in jeder Verzweigung initialisiert wird, außerhalb der Aktivität Auswählen zu verwenden, führt zu einer ungültigen Orchestrierung. Beispiel: Eine Aktivität Auswählen hat zwei Verzweigungen, eine die eine Aktivität Aktualisierte Zeilen abrufen enthält, und eine, die eine Aktivität Eingefügte Zeilen abrufen enthält. Die Aktivität Aktualisierte Zeilen abrufen gibt Daten an eine Variable mit dem Namen updateResult zurück, während die Aktivität Eingefügte Zeilen abrufen Daten an eine Variable mit dem Namen insertResult zurückgibt. Diese Variablen können nur innerhalb der Aktivität Auswählen und nicht in den Aktivitäten, die auf die Aktivität Auswählen in der Orchestrierung folgen, verwendet werden. Wenn die Ausgabe jeder Aktivität auf demselben Schema basiert, können Sie jedoch eine einzelne Variable definieren, die von beiden Aktivitäten initialisiert wird. Wenn alle Verzweigungen in einer Aktivität Auswählen die Variable initialisieren, umfasst der Geltungsbereich der Variablen auch alle Aktivitäten nach der Aktivität Auswählen und ist nicht auf den Geltungsbereich der Aktivität Auswählen beschränkt.

Zur Verwendung einer Aktivität 'Auswählen' führen Sie die folgenden Schritte aus:

Vorgehensweise

1. Ziehen Sie die Aktivität Auswählen aus dem Ordner Logic auf der Registerkarte Aktivitäten auf die Orchestrierung.
2. Wählen Sie eine eingehende Aktivität oder die Aktivität Job planen aus und ziehen Sie sie auf den receiveEvent-Platzhalter.
3. Zum Hinzufügen einer Aktivität zur Verzweigung ziehen Sie die Aktivität auf den leeren Platzhalter.

Bedingungsverzweigungen hinzufügen, bearbeiten oder löschen

Die Aktivität Auswählen kann mehrere Verzweigungen zur Verarbeitung komplexer Bedingungen haben.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um der Aktivität Auswählen eine Verzweigung hinzuzufügen:

1. Klicken Sie auf den Knoten Auswählen.
2. Wählen Sie 'Receive'-Verzweigung hinzufügen in der Liste aus.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Verzweigungs- oder Aktivitätsnamen zu bearbeiten:

1. Wählen Sie eine Aktivität oder Verzweigung aus.
2. Wählen Sie Bearbeiten in der Liste aus. Der Name wird in einem Fenster angezeigt.

3. Wählen Sie den aktuellen Namen aus und geben Sie dann einen neuen Namen ein.
4. Drücken Sie die Eingabetaste.


Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Aktivität oder Verzweigung zu löschen:

1. Wählen Sie eine Aktivität oder Verzweigung aus.
2. Wählen Sie Löschen in der Liste aus.

Anmerkung: Wenn Sie eine Bedingungsverzweigung löschen, werden auch alle Aktivitäten innerhalb der Bedingungsverzweigung gelöscht.

Übergeordnetes Thema: [Logikaktivitäten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/orch_Pick_Activity.html

If..Then-Aktivität

Die If..Then-Aktivität testet die Bedingungen (Where-Ausdruck) in den If-Verzweigungen, um zu ermitteln, welche Verzweigung der If..Then-Aktivität auszuführen ist.

Zu dieser Task

Standardmäßig enthält jede If..Then-Aktivität eine If-Verzweigung und eine Else-Verzweigung. Sie haben die Möglichkeit, einer If..Then-Aktivität [weitere If-Verzweigungen hinzuzufügen](#).

Wenn der Where-Ausdruck in der If-Verzweigung wahr ist, wird die Verarbeitung entlang dieser If-Verzweigung der Orchestrierung fortgesetzt. Wenn eine If..Then-Aktivität mehrere If-Verzweigungen enthält, werden die Where-Ausdrücke in den If-Verzweigungen in ihrer Reihenfolge getestet. Wenn keine der Where-Ausdrücke in den If-Verzweigungen erfüllt sind, erfolgt die Verarbeitung entlang der Else-Verzweigung.

Sie haben auch die Option, eine [Verzweigung](#) oder die [Else-Verzweigung](#) aus einer anderen If..Then-Aktivität zu kopieren.

Zur Verwendung einer If..Then-Aktivität führen Sie die folgenden Schritte:

Prozedur

1. Öffnen Sie die Registerkarte Aktivitäten und den Ordner Logic.
2. Ziehen Sie die If..Then-Aktivität auf die Orchestrierung.
3. Fügen Sie weitere If-Verzweigungen nach Bedarf hinzu.
4. Konfigurieren Sie die If-Verzweigungen und die Else-Verzweigung.

IF-Zweig konfigurieren

1. Wählen Sie die If-Verzweigung aus. Der Expression Builder wird geöffnet.
2. [Definieren Sie Bedingungen](#) für die Verzweigung.
3. Ziehen Sie eine Aktivität von der Registerkarte Aktivitäten auf den leeren Platzhalter.

Else-Zweig konfigurieren

1. Ziehen Sie eine Aktivität von der Registerkarte Aktivitäten auf den leeren Platzhalter.

If-Knoten kopieren und einfügen

1. Klicken Sie auf die If-Verzweigung und wählen Sie Kopieren in der Liste aus.
2. Klicken Sie auf die If..Then-Aktivität in der Orchestrierung und wählen Sie Einfügen in der Liste aus.
Anmerkung: If- und Else-Verzweigungen können nicht außerhalb einer If..Then-Aktivität eingefügt werden. Sie können eine If-Verzweigung nicht durch eine Else-Verzweigung ersetzen.

Else-Knoten kopieren und einfügen

Else-Verzweigungen können nur in eine If..Then-Aktivität eingefügt werden, wenn die If..Then-Aktivität noch keine Else-Verzweigung enthält.

1. Klicken Sie auf die Else-Verzweigung und wählen Sie Kopieren in der Liste aus.
2. Klicken Sie auf die If..Then-Aktivität und wählen Sie Einfügen in der Liste aus.

Zweige hinzufügen

1. Klicken Sie auf die If..Then-Aktivität und wählen Sie 'If' hinzufügen aus.
2. [Definieren Sie die Bedingungen](#) und die Aktivitäten für die Verzweigung.

Aktivität oder Zweig hinzufügen


1. Wählen Sie die Aktivität oder Verzweigung zum Bearbeiten vorhandener Eigenschaften aus.
2. Wählen Sie Bearbeiten in der Liste aus.

Aktivität oder Zweig löschen

1. Wählen Sie die Aktivität oder Verzweigung zum Bearbeiten vorhandener Eigenschaften aus.
2. Wählen Sie Löschen in der Liste aus.
Anmerkung: Wenn Sie eine Bedingungsverzweigung löschen, werden auch alle Aktivitäten innerhalb der Bedingungsverzweigung gelöscht.

Übergeordnetes Thema: [Logikaktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/orch_Switch_Activity.html

Aktivität 'Versuchen'


Die Aktivität Versuchen... (Try...) versucht die Aktivität bzw. Aktivitäten in der Hauptverzweigung der Aktivität Versuchen... auszuführen.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn eine Ausnahmebedingung während der Ausführung der Aktivität bzw. Aktivitäten in der Hauptverzweigung der Aktivität Versuchen... auftritt, wird die CatchAll-Verzweigung ausgeführt.

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf dem Hintergrund klicken, wird eine neue CatchAll-Verzweigung erstellt.

Beispiel: Die Hauptverzweigung der Aktivität Versuchen... kann die Datenbankaktivität Zeilen einfügen wie in der folgenden Abbildung gezeigt aufrufen:

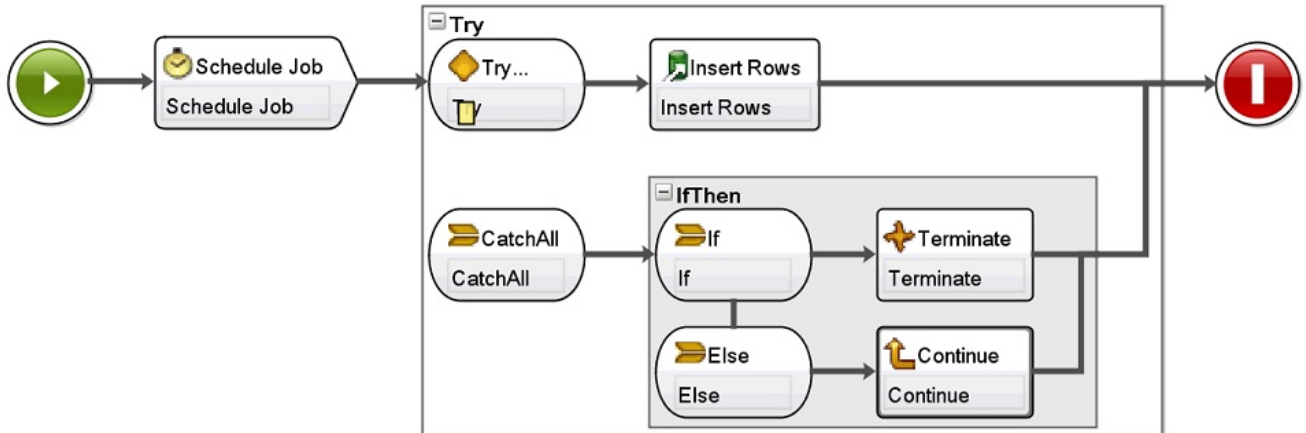

Wenn die Datenbankaktivität Zeilen einfügen fehlschlägt und eine Ausnahmebedingung auslöst, werden die Aktivitäten in der CatchAll-Verzweigung ausgeführt. In dieser Beispielorchestrierung wird die Aktivität Beenden ausgeführt, wenn von der Datenbankaktivität Zeilen einfügen eine Ausnahmebedingung ausgelöst wird, sodass der aktuelle Orchestrierungsjob beendet wird.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Aktivität 'Versuchen...' hinzuzufügen und zu konfigurieren:

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie die Registerkarte Aktivitäten und den Ordner Logic.
2. Ziehen Sie die Aktivität Versuchen... auf die Orchestrierung. Die Aktivität Versuchen... wird mit den folgenden Verzweigungen angezeigt:
 - Versuchen...-Verzweigung
 - CatchAll-Verzweigung

Wenn die erste CatchAll-Verzweigung erstellt wird, werden die folgenden Variablen automatisch erstellt:

- faultName - Während der Ausführung enthält die Variable faultName den Namen der Ausnahmebedingung, die von einer Aktivität in der Versuchen...-Verzweigung ausgelöst wurde.
- faultData - Während der Ausführung enthält die Variable faultData die Fehlnachricht, die zur Ausnahmebedingung gehört. Diese zusätzliche Informationen wird momentan nur für die Aktivitäten 'Web Services' zurückgegeben. Bei Web-Service-Aktivitäten enthält die Variable faultData den Fehler.
- faultInfo - Während der Ausführung gibt die Variable faultInfo die folgenden Knoten zurück:
 - name - Während der Ausführung enthält die Variable faultInfo/name den Namen der Ausnahmebedingung, die von der Aktivität in der Versuchen...-Verzweigung ausgelöst wurde. Der Knoten faultInfo/name hat den Typ 'xsd:QName'.
 - message - Während der Ausführung enthält der Knoten faultInfo/message die Fehlnachricht, die zur Ausnahmebedingung gehört. Der Knoten faultInfo/message hat den Typ 'xsd:string'.
 - activityId - Während der Ausführung enthält der Knoten faultInfo/activityId die Aktivitäts-ID, die die Aktivität eindeutig identifiziert, bei der die Ausnahmebedingung aufgetreten ist.


Der Knoten faultInfo/activityId hat den Typ 'xsd:int'.

- activityName - Während der Ausführung enthält der Knoten faultInfo/activityName den Namen der Aktivität, bei der die Ausnahmebedingung aufgetreten ist. Der Knoten faultInfo/activityName hat den Typ 'xsd:string'.
- faultTime - Während der Ausführung enthält der Knoten faultInfo/faultTime die Uhrzeit, zu der der Fehler auftrat. Der Knoten faultInfo/faultTime hat den Typ 'xsd:dateTime'.

Anmerkung: Der Name der Ausnahmebedingung, die von einer Aktivität in der Variablen faultName und dem Knoten faultInfo/name zurückgegeben wird, kann sich in einem künftigen Release ändern.

3. Konfigurieren Sie die Versuchen...-Verzweigung und die CatchAll-Verzweigung, indem Sie Aktivitäten von der Registerkarte Aktivitäten zu den Verzweigungen der Aktivität Versuchen... ziehen, wie in der vorangehenden und der folgenden Abbildung gezeigt.

Achtung: Der Geltungsbereich der Variablen faultName, faultData und faultInfo ist auf die CatchAll-Verzweigung der Aktivität Versuchen... beschränkt. Diese Beschränkung des Geltungsbereichs bedeutet, dass die Gültigkeit des Werts dieser Variablen nur innerhalb der CatchAll-Verzweigung sichergestellt ist. Beispiel: Wenn Sie eine Aktivität Wenn...Dann hinzufügen, die den Wert der Variablen faultName testet, muss die Aktivität If..Then innerhalb der CatchAll-Verzweigung der Aktivität Versuchen... platziert werden, so wie dies in der folgenden Abbildung dargestellt ist:

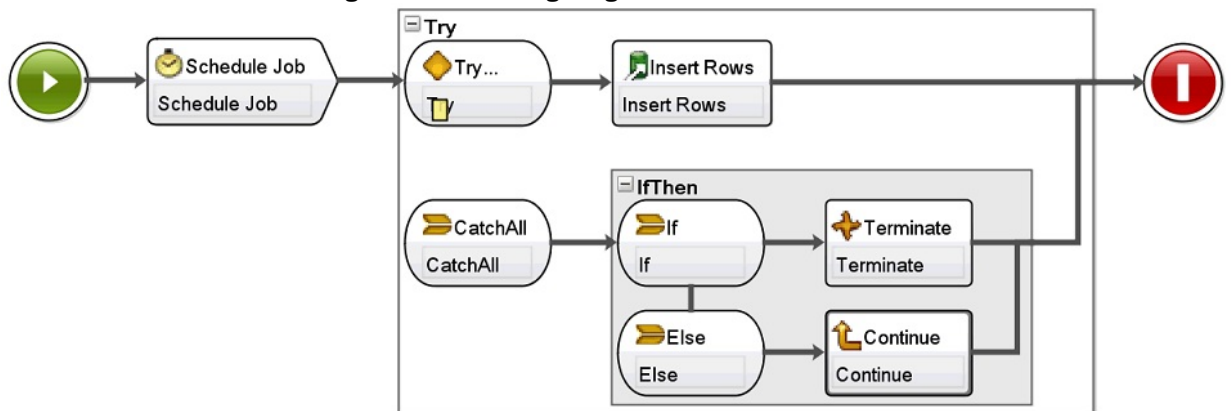

Übergeordnetes Thema: Logikaktivitäten

Feedback | Notices

Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/orch_try_activity.html

Aktivität 'Gruppe'

Mit dieser Aktivität können Sie eine Menge von Aktivitäten in einer Orchestrierung gruppieren. Als Gruppe können Sie den Aktivitätenblock benennen, Kommentare hinzufügen und den Block als eine Einheit komprimieren.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie eine Verzweigung CatchAll zur Gruppe hinzufügen, wird die Verzweigung CatchAll als Ausnahmebedingung ausgeführt und wird in der Gruppe der Aktivitäten angezeigt.


Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Aktivität 'Gruppe' zu verwenden:

Vorgehensweise

1. Klicken Sie in der Studio-Toolbox auf die Registerkarte Aktivitäten.
2. Erweitern Sie das Verzeichnis Logik.
3. Ziehen Sie die Aktivität Gruppe auf die Orchestrierung.
4. Optional: Fügen Sie eine Verzweigung vom Typ CatchAll hinzu.
 - a. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Aktivität Gruppe. Ein Auswahlménü wird geöffnet.
 - b. Wählen Sie 'CatchAll'-Verzweigung hinzufügen aus. Die Verzweigung CatchAll wird in der Aktivität Gruppe angezeigt.

Übergeordnetes Thema: [Logikaktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Group_Activity.html

Aktivität 'Während'

Die Aktivität Während (While-Schleife, While Loop) leitet die Verarbeitung aller zugeordneten Aktivitäten ein und setzt sie kontinuierlich fort, solange die angegebene Bedingung als wahr ausgewertet wird.

Informationen zu diesem Vorgang

Zum Definieren einer Aktivität 'Während' (While-Schleife) führen Sie die folgenden Schritte aus:

Vorgehensweise

1. Ziehen Sie eine Aktivität Während (While-Schleife) aus dem Ordner Logic der Registerkarte Aktivitäten auf die Orchestrierung. Der [Expression Builder](#) wird angezeigt.
2. Verwenden Sie den Expression Builder zum [Definieren von Bedingungen](#) in der Aktivität Während (While-Schleife). Sie müssen eine Bedingung definieren, die als falsch ausgewertet wird, um sicherzustellen, dass die Schleife beendet wird. Die Variablen, die zur Iteration durch die von Ihnen angegebenen Bedingungen benötigt werden, werden automatisch erstellt.
3. Ziehen Sie eine Aktivität von der Registerkarte Aktivitäten auf den leeren Platzhalter in der Aktivität While-Schleife. Dies ist in der Regel eine Aktivität Für jedes (For Each), Während (While-Schleife) oder Aufteilen (Split). Steuern Sie die Iterationen in diesen Aktivitäten mithilfe der Aktivitäten Schleife unterbrechen (Break Loop) oder Weiter (Continue).

Übergeordnetes Thema: [Logikaktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

Aktivität 'Für Jedes'

Die Aktivität Für jedes (For Each) durchläuft wiederholt auftretende Elemente einer Variablen, indem sie bei jedem Durchlaufzyklus (Iteration) andere Aktivitäten ausführt.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie eine Aktivität Für jedes auf eine Orchestrierung ziehen und übergeben, erstellt Studio die folgenden beiden Variablen:

- loopvalue_X - Wenn die Aktivität Für jedes bei der Ausführung eine Gruppe wiederholt auftretender Elemente durchläuft, enthält die Variable 'loopvalue_X' den Wert des aktuellen Elements.
- loopcounter_X - Wenn die Aktivität Für jedes bei der Ausführung eine Gruppe wiederholt auftretender Elemente durchläuft, enthält die Variable 'loopcounter_X' die aktuelle Anzahl der Iterationszyklen, die von der Aktivität Für jedes verarbeitet wurden.

Dabei ist X gleich der Anzahl der Aktivitäten Für jedes, die auf die Orchestrierung gezogen und dort übergeben wurden. Wenn zum Beispiel die erste Aktivität Für jedes auf einer Orchestrierung übergeben wird, werden die Variablen mit den Namen 'loopvalue_1' und 'loopcounter_1' erstellt.

Achtung: Verwenden Sie die Variablen loopvalue_X und loopcounter_X nicht außerhalb der Aktivität Für jedes. Der Geltungsbereich dieser Variablen ist auf die Aktivität Für jedes begrenzt.

Zur Verwendung einer Aktivität Für jedes führen Sie die folgenden Schritte aus:

Vorgehensweise


1. Öffnen Sie die Registerkarte Aktivitäten und den Ordner Logic.
2. Ziehen Sie die Aktivität Für jedes auf die Orchestrierung.
3. Wählen Sie im Feld Variablenname eine Variable aus, die das wiederholt auftretende Element enthält, das in der Aktivität Für jedes in einer Schleife durchlaufen werden soll.
4. Klicken Sie im Feld Elementname auf [...], um das wiederholt auftretende Element zu suchen, das in der Aktivität Für jedes in einer Schleife durchlaufen werden soll. Das Fenster Wiederholt auftretendes Element auswählen wird angezeigt.
5. Wählen Sie ein wiederholt auftretendes Element aus und klicken Sie auf OK.

Ergebnisse

Ein [XPath-Ausdruck](#), der eine Referenz auf das wiederholt auftretende Element darstellt, wird im Feld Elementname angezeigt. Das Feld Variablenname wird automatisch mit der Variablen loopvalue_X gefüllt, die für diese Aktivität Für jedes erstellt wurde. Sie können den generierten XPath-Ausdruck im Feld Elementname bearbeiten.

Sie können weitere Aktivitäten innerhalb der Schleife Für jedes hinzufügen. Verwenden Sie die Aktivitäten Schleife unterbrechen und Weiter, um die Iterationen der Für jedes-Schleife zu steuern.

Übergeordnetes Thema: [Logikaktivitäten](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/orch_For_Each_Activity.html

Aktivität 'Aufteilen'

Die Aktivität Aufteilen (Split) ist eine Variante der Aktivität Für jedes (For Each), die dazu verwendet werden kann, sehr umfangreiche Nachrichten aufzugliedern, um die Leistung zu verbessern.

Während der Laufzeit durchläuft die Aktivität Aufteilen wiederholt auftretende Elemente von Variablen und verarbeitet bei jedem Durchlauf Aktivitäten. . Mit der Aktivität Aufteilen definieren Sie, wie viele wiederholt auftretende Elemente mit jeder Schleife zurückgegeben werden. Im Unterschied dazu gibt die Aktivität Für jedes immer ein wiederholt auftretendes Element pro Schleifendurchlauf zurück.

Zur Verwendung einer Aktivität 'Aufteilen' führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Öffnen Sie die Registerkarte Aktivitäten.
2. Öffnen Sie den Ordner Logic auf der Registerkarte Aktivitäten.
3. Ziehen Sie die Aktivität Aufteilen auf die Orchestrierung.
4. Füllen Sie die Eigenschaftsfelder aus, die im Fenster Zusammenfassung angezeigt werden.

Sie können in der Schleife Aufteilen weitere Aktivitäten nach Bedarf hinzufügen. Verwenden Sie die Aktivitäten Schleife unterbrechen oder Weiter, um die Iterationen der Schleife Aufteilen zu steuern.

Eigenschaften


Füllen Sie die folgenden Felder für die Aktivität Aufteilen aus:

Feld	Beschreibung
Aktivitätsname	Gibt den Namen der Aktivität an.
Variablenname	Zeigt eine Liste der definierten Variablen für eine Orchestrierung an. Wählen Sie eine Variable aus, die das wiederholt auftretende Element enthält, das in einer Schleife durchlaufen werden soll.
Elementname	Gibt das wiederholt auftretende Element an, das in einer Schleife durchlaufen werden soll. Klicken Sie auf [...], um nach einem wiederholt auftretenden Element zu suchen. Das Dialogfenster 'Wiederholt auftretendes Element auswählen' wird angezeigt. Wählen Sie ein wiederholt auftretendes Element aus und klicken Sie auf OK. Ein XPath-Ausdruck , der eine Referenz auf das wiederholt auftretende Element darstellt, wird im Feld Elementname angezeigt. Sie können den generierten XPath-Ausdruck im Feld Elementname bearbeiten.

Feld	Beschreibung
Zurückgeben __ Wiederholt auftretende Elemente pro Schleife	Gibt die Anzahl der wiederholt auftretenden Elemente an, die in jedem Schleifendurchlauf zurückgegeben sind. Die wiederholt auftretenden Elemente werden in der Variablen 'loopvalue_X' gespeichert.
Variable zum Speichern des Ergebnisses	
Variablenname	Gibt die Variable an, die die Gruppe wiederholt auftretender Elemente aufnimmt, die bei jedem Schleifendurchlauf zurückgegeben werden. Das Feld Variablenname wird mit der Variablen 'loopvalue_X' gefüllt, die automatisch für diese Aktivität erstellt wird. Achtung: Verwenden Sie die Variable 'loopvalue_X' nicht außerhalb der Aktivität Aufteilen. Der Geltungsbereich dieser Variablen ist auf die Aktivität Aufteilen beschränkt.

Übergeordnetes Thema: [Logikaktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/orch_split_activity.html

Aktivität 'Schleife unterbrechen'

Wenn während der Ausführung eine Aktivität Schleife unterbrechen (Break Loop) verarbeitet wird, bricht der Verarbeitungsfluss die aktuelle Schleifenaktivität ab und fährt mit der nächsten Aktivität in der Orchestrierung fort.

Zu dieser Task

Die Aktivität Schleife unterbrechen kann nur in den folgenden Schleifenaktivitäten verwendet werden: Für jedes (For Each), Aufteilen (Split) und Während (While-Schleife), wie in den folgenden Beispielen gezeigt.


Verwenden Sie eine Aktivität 'Unterbrechen' wie folgt:

Prozedur

1. Öffnen Sie die Registerkarte Aktivitäten und den Ordner Logic.
2. Ziehen Sie eine Aktivität Für jedes, Aufteilen oder Während (While-Schleife) auf die Orchestrierung.
3. Ziehen Sie die Aktivität Schleife unterbrechen in die Schleifenaktivität wie im folgenden Beispiel gezeigt:
 - o Zum Verlassen einer Schleife, wenn eine Bedingung wahr ist: siehe Beispiel 1.

- Zum Verlassen einer Schleife nach nur einer Iteration: siehe Beispiel 2.

Beispiel 1 - Verlassen einer Schleife, wenn eine Bedingung wahr ist

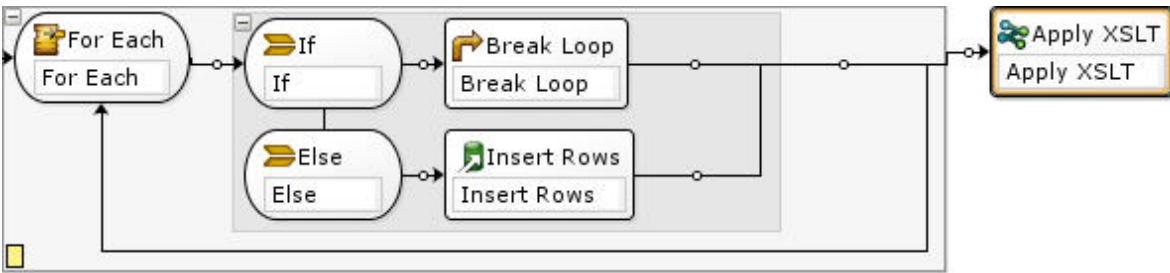


1. Ziehen Sie eine If..Then-Aktivität in die eingerichtete Schleifenaktivität, wie in der vorhergehenden Abbildung gezeigt.
2. Ziehen Sie eine Aktionsaktivität (z. B. die Aktivität Zeilen einfügen) auf einen leeren Platzhalter rechts neben dem Else-Knoten.
3. Konfigurieren Sie die Aktionsaktivität.
4. Klicken Sie auf den If-Knoten und geben Sie eine Bedingung in den Expression Builder ein.
5. Ziehen Sie eine Aktivität Schleife unterbrechen auf den leeren Platzhalter rechts neben dem If-Knoten.

Während der Ausführung geschieht Folgendes:

- Wenn die Bedingung in der If-Aktivität als wahr ausgewertet wird, bewirkt die Aktivität Schleife unterbrechen, dass die Schleifenaktivität verlassen wird.
- Wenn die Bedingung in der If-Aktivität als falsch ausgewertet wird, wird die Else-Verzweigung gestartet und die Aktionsaktivität (z. B. die Aktivität Zeilen einfügen) ausgeführt.

Beispiel 2 - Verlassen einer Schleife nach nur einer ausgeführten Iteration

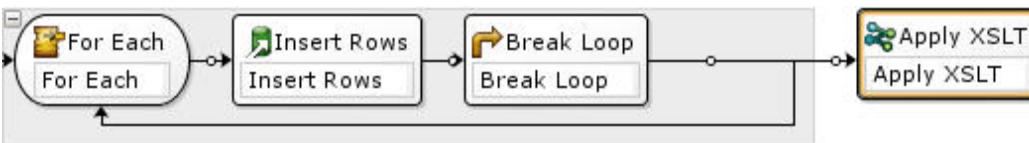

1. Ziehen Sie eine Aktionsaktivität (z. B. die Aktivität Zeilen einfügen) auf den leeren Platzhalter in der von Ihnen ausgewählten Schleifenaktivität.
2. Konfigurieren Sie die Aktionsaktivität.
3. Ziehen Sie eine Aktivität Schleife unterbrechen auf den leeren Platzhalter in der Schleifenaktivität.

Während der Ausführung geschieht Folgendes:

- Die Aktionsaktivität (z. B. die Aktivität Zeilen einfügen) wird nur einmal ausgeführt, bevor die Aktivität Schleife unterbrechen bewirkt, dass die Schleifenaktivität verlassen wird.

Übergeordnetes Thema: [Logikaktivitäten](#)

Feedback | Notices

Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

Aktivität 'Weiter'

Die Aktivität Weiter (Continue) führt einen Sprung zum nächsten zu verarbeitenden Element in der Schleife aus und wird in der Regel nach einem If einer If..Then-Aktivität positioniert.

Informationen zu diesem Vorgang

Die Aktivität 'Weiter' kann nur in einer der folgenden Schleifenaktivitäten verwendet werden: Für jedes (For Each), Aufteilen (Split) und Während (While-Schleife).

Zur Verwendung einer Aktivität 'Weiter' führen Sie die folgenden Schritte aus:

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie die Registerkarte Aktivitäten und den Ordner Logic.
2. Ziehen Sie eine Aktivität Für jedes, Aufteilen oder Während (While-Schleife) auf die Orchestrierung.
3. Richten Sie die Schleifenaktivität so ein, dass die Verarbeitung fortgesetzt wird (siehe nachfolgendes Beispiel).

Beispiel - Fortsetzen der Verarbeitung, wenn eine Bedingung wahr ist


- a. Ziehen Sie eine If..Then-Aktivität in die Schleifenaktivität, die Sie in Schritt 1 eingerichtet haben.
- b. Ziehen Sie eine Aktionsaktivität (z. B. die Aktivität Zeilen einfügen) auf einen leeren Platzhalter rechts neben dem If-Knoten.
- c. Konfigurieren Sie die Aktionsaktivität.
- d. Klicken Sie auf den If-Knoten und geben Sie eine Bedingung in den [Expression Builder](#) ein.
- e. Ziehen Sie eine Aktivität Weiter auf den leeren Platzhalter rechts neben dem Else-Knoten.

Während der Ausführung geschieht Folgendes:

- o Wenn die Bedingung im If-Knoten als wahr ausgewertet wird, wird die Aktionsaktivität ausgeführt.
- o Wenn die Bedingung im If-Knoten als falsch ausgewertet wird, wird die Aktivität Weiter in der Else-Verzweigung ausgeführt, die einen Sprung zum nächsten Element in der Schleifenaktivität ausführt.

Übergeordnetes Thema: [Logikaktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/orch_Continue_Activity.html

Verzweigungen der 'Wenn...Dann'-Aktivität hinzufügen

Die If..Then-Aktivität unterstützt mehrere Verzweigungen zur Handhabung unterschiedlicher Bedingungen.

Informationen zu diesem Vorgang


Führen Sie die folgenden Schritte aus, um weitere If- und Else-Verzweigungen hinzuzufügen:

Vorgehensweise

1. Wählen Sie die If..Then-Aktivität in der Orchestrierung aus.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - 'If' hinzufügen – Zum Hinzufügen einer weiteren Verzweigung mit einer Bedingung.
 - 'Else' hinzufügen – Zum Hinzufügen einer abschließenden, alle übrigen Bedingungen abdeckenden Verzweigung, die zu verwenden ist, wenn eine Nachricht keine der Bedingungen in den If-Anweisungen erfüllt. (Diese Option ist nur verfügbar, wenn keine Else-Verzweigung angezeigt wird.)
 - Klicken Sie doppelt auf das If-Symbol und geben Sie einen Namen für die Verzweigung ein.
 - Verwenden Sie den Expression Builder zum [Definieren der Bedingungen](#) für die Verzweigung.

Übergeordnetes Thema: [Logikaktivitäten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/orch_Adding_Case_Conditions_to_the_Switch_Activity.html

Verzweigungen versetzen

Sie können die Position einer Verzweigung innerhalb einer If..Then-Aktivität oder einer Aktivität Auswählen ändern.


Informationen zu diesem Vorgang

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Verzweigung innerhalb einer If..Then-Aktivität oder einer Aktivität Auswählen zu versetzen:

Vorgehensweise

1. Wählen Sie die Verzweigung aus, die versetzt werden soll. Für eine If..Then-Aktivität wählen Sie einen der If-Knoten aus; für eine Aktivität Auswählen wählen Sie einen der receiveEvent-Knoten (Ereignisse empfangen) aus.
2. Führen Sie zum Versetzen der Verzweigung eine der folgenden Aktionen aus:
 - Wählen Sie die Optionen Orchestrierung > Nach oben oder Orchestrierung > Nach unten im Symbolleistenmenü aus.
 - Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Verzweigung und wählen Sie Nach oben oder Nach unten in der Liste aus.

Übergeordnetes Thema: [Logikaktivitäten](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/orch_Moving_Branches.html

Bedingungen definieren

Sie können Bedingungen in Aktivitäten If..Then und Während (While-Schleife) angeben, um Kriterien zu definieren, die erfüllt sein müssen, bevor die Orchestrierung mit der betreffenden Verzweigung fortfährt.

In den meisten Fällen testen Bedingungen den Datenwert in einer Nachricht oder in anderen Variablen, die innerhalb der Orchestrierung definiert sind. Zur Definition von Bedingungen verwenden Sie den Expression Builder.

Expression Builder

Der Expression Builder wird zur Definition von Bedingungen für Aktivitäten If..Then und Während (While-Schleife) verwendet. Er wird unter der Orchestrierung im Fenster Eigenschaft angezeigt, wenn Sie eine Aktivität If..Then oder Während (While-Schleife) in der Orchestrierung auswählen.

Diese Bedingungen sind boolesche Ausdrücke, die die Kriterien beschreiben, mit denen die Integrationseinheit eine Nachricht vergleicht. Während der Ausführung bestimmt das Ergebnis dieses Vergleichs den Ausführungspfad durch die Orchestrierung. Eine vollständige Liste der Operatoren, die Sie im Expression Builder verwenden können, finden Sie in [Gültige Operatoren für Bedingungen](#). Weitere Informationen zur Vorrangstellung der Bedingungen im Expression Builder finden Sie in <http://www.w3.org/TR/xpath#booleans>.

Der Expression Builder bietet die Möglichkeit, Bedingungen hinzuzufügen, zu löschen und zu bearbeiten sowie die Verarbeitungsreihenfolge von Bedingungen zu ändern.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Bedingung hinzuzufügen:

1. Klicken Sie auf Hinzufügen. Eine neue Bedingung wird unter der vorhandenen Liste von Bedingungen angezeigt.
2. Wenn die neue Bedingung über eine ODER-Verknüpfung mit der vorherigen Bedingung in der Verknüpfung verbunden werden soll, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen die Option oder (or) in der Liste aus.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Bedingung zu löschen:

- Wählen Sie die Bedingung aus und klicken Sie auf Löschen.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Bedingung zu bearbeiten:

- Wählen Sie ein beliebiges Feld im Expression Builder aus und nehmen Sie die Bearbeitung vor. Wenn der Expression Builder nicht angezeigt wird, klicken Sie auf Builder verwenden. Sie können linke Ausdrucksteile bearbeiten, Operatoren auswählen und rechte Ausdrucksteile bearbeiten.

-ODER-


- Klicken Sie auf Erweitert, um den XPath-Ausdruck, der die Bedingung definiert, direkt zu bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie in [Grundlegende Bedingungssyntax](#), [Grundlegende XPath-Ausdrücke](#) und [Funktion 'bpws:getVariableData'](#).

Anmerkung: Verwenden Sie 'XPath Evaluator', um [XPath-Ausdrücke zu testen](#).
Gehen Sie wie folgt vor, um die Verarbeitungsreihenfolge von Bedingungen zu ändern:

- Wählen Sie eine Bedingung im Expression Builder aus und klicken Sie auf den Aufwärts- oder Abwärtspfeil.

Übergeordnetes Thema: [Logikaktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ref_Defining_Conditions.html

Grundlegende Bedingungssyntax

Es gibt verschiedene Typen von Bedingungen, die Sie zur Auswertung eines XPath-Ausdrucks verwenden können.

Der gängigste Operator für die Auswertung eines Ausdrucks ist "=" (gleich), jedoch können Sie jeden gültigen XPath-Operator verwenden. Eine Liste der gültigen XPath-Operatoren finden Sie in [Grundlegende XPath-Ausdrücke](#).

Die folgenden Beispiele veranschaulichen, wie die verschiedenen Bedingungen zur Auswertung eines XPath-Ausdrucks verwendet werden.

Beispiel 1: Zeichenfolgeliterale verwenden

Zeichenfolgeliterale müssen wie im folgenden Beispiel in Anführungszeichen gesetzt werden:

```
bpws:getVariableData('PatientInfo')/PV1/Department = 'ICU'
```

Beispiel 2: Auf Variablendaten zugreifen

Verwenden Sie für den Zugriff auf Variablendaten die [Funktion 'bpws:getVariableData'](#).

Zeichenfolgeliterale in der Funktion 'getVariableData' verwenden:

Im folgenden Beispiel werden Zeichenfolgeknoten aus zwei Variablen ausgewertet. Die Variablennamen in der Funktion bpws:getVariableData sind Zeichenfolgeliterale.

```
bpws:getVariableData('PatientInfo')/PV1/Department =  
bpws:getVariableData('Orders')/PID/PtDept
```

Numerische Literale in der Funktion 'getVariableData' verwenden:

Zur Auswertung numerischer Literale müssen Sie entweder eine oder beide Seiten des Ausdrucks umsetzen.
Beispiel:

```
number(bpws:getVariableData('PatientInfo')/PV1/Department) =  
bpws:getVariableData('Orders')/PID/PtDept
```

- ODER -

```
number(bpws:getVariableData('PatientInfo')/PV1/Department) =  
number(bpws:getVariableData('Orders')/PID/PtDept)
```

Beispiel 3: Numerische Literale

Numerische Literale erfordern keine Anführungszeichen. Durch Einschließen eines numerischen Literals in Anführungszeichen wird es in ein Zeichenfolgeliteral umgesetzt.

Beispiel für einen gültigen numerischen Ausdruck:

```
number(bpws:getVariableData('PurchaseOrder')/PurchaseOrder/POTotal) >= 5000.00
```

Beispiel für einen ungültigen numerischen Ausdruck:

```
number(bpws:getVariableData('PurchaseOrder')/PurchaseOrder/POTotal) >= '5000.00'
```

Übergeordnetes Thema: [Logikaktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ref_Basic_Condition_Syntax.html

Funktion 'bpws:getVariableData'

Mithilfe der Funktion 'bpws:getVariableData' können Sie Bedingungen für den Zugriff auf Variablendaten erstellen.

Die Funktion kann mit einem XPath-Ausdruck kombiniert werden, der bestimmte Knoten innerhalb der Variablen angibt.

Beispiel:


- Für den Zugriff auf die Daten im Knoten POTotal in einer Variablen mit dem Namen PurchaseOrder würden Sie folgenden Ausdruck eingeben:

```
bpws:getVariableData('PurchaseOrder')/PurchaseOrder/POTotal
```
- Für den Zugriff auf die Daten in einer primitiven Variablen mit dem Namen 'ItemCount' würden Sie den folgenden Ausdruck eingeben:

```
bpws:getVariableData('ItemCount')
```

Übergeordnetes Thema: [Logikaktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

Grundlegende XPath-Ausdrücke

XPath-Ausdrücke werden in Orchestrierungen und Schemadefinitionen für unstrukturierte Dateien verwendet, wenn es erforderlich ist, einen oder mehrere Knoten in einer Nachricht oder Variablen anzugeben, um auf Daten zuzugreifen oder zu ermitteln, ob eine Bedingung erfüllt wurde.

XPath ist ein XML-Standard, der eine Grammatik zur Identifizierung von Knoten (engl. nodes) oder Knotengruppen (engl. node sets) in XML-Dokumenten definiert.

Sie können die Standardwerte für XPath-Ausdrücke bearbeiten, die in den folgenden Fenstern generiert werden:

- In den Teilfenstern Konfigurieren der Aktivitäten **Für jedes** und **Aktivität 'Aufteilen'** wird ein XPath-Ausdruck generiert, um das wiederholt auftretende Element zu definieren. Sie können den Standardwert des XPath-Ausdrucks im Feld Elementname bearbeiten.
- In den Fenstern Konfigurieren der Aktivitäten **Während** (While-Schleife) und **If..Then** wird ein XPath-Ausdruck im Expression Builder generiert, um die Bedingungen zu definieren. Sie können den angezeigten Standardwert des XPath-Ausdrucks bearbeiten, indem Sie auf Erweitert klicken.

XPath 2.0 wird unterstützt.

Knoten über den Pfad auswählen

XPath beschreibt die Position von XML-Elementen und Attributen in Form eines Pfads, der URLs oder Verzeichnissen in Ihrem lokalen Dateisystem ähnlich ist. Jedes Element oder Attribut ist ein Knoten in einer Baumstruktur, die mit dem Stammknoten beginnt. Der Stammknoten enthält die gesamte Baumstruktur, sodass sich jeder Knoten innerhalb der Baumstruktur durch Verfolgen eines Pfads entlang der Verzweigungen auffinden lässt.

Die grundlegende Syntax sieht wie folgt aus:

```
/stammknoten/untergeordneter-knoten/.../letzter-elementknoten
```

```
/stammknoten/untergeordneter-knoten/.../letzter-elementknoten/@attributknoten
```

Sie bestimmen diesen Pfad gemäß dem XML-Schema, das die Nachrichten beschreibt.

In XPath wird das Symbol @ als Kurzform zur Bezeichnung von Attributen verwendet. Pfade ohne @ oder ohne das Präfix 'attribute::' geben standardmäßig Elemente an. Beispiel:

```
/PackingSlip/PONumber/Item
```

Dieser Pfad identifiziert das Element 'Item' innerhalb des Elements PONumber im Stammknoten PackingSlip.

Knotennamen und XML-Namespaces

Knotennamen können auch mit Namespaces (Namensbereichen) auftreten. Beispiele: tns:OrderNumber oder *:Item. Der Teil des Namens bis zum Doppelpunkt ist ein Präfix, das einen Namespace angibt. Der Doppelpunkt ist das Begrenzungszeichen zwischen dem Namespace und dem lokalen Namen des Knotens.

Namespaces sind ein XML-Standard, der dazu dient, Elemente oder Attribute eindeutig zu identifizieren, wenn Dokumente Inhalte aus verschiedenen Schemata gemeinsam nutzen. Cast Iron Studio ordnet für XML

Schemas, die in Konfigurationsdokumenten verwendet werden, automatisch Namespaces zu und verwaltet diese.

Anmerkung: Jedes Schema innerhalb einer WSDL-Definition kann durch einen Namespace definiert werden.

Knoten bedingt durch Prädikate auswählen

Es ist gelegentlich wünschenswert, dass ein Knoten nur ausgewählt werden soll, wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist. Solche Auswahlbedingungen werden als Prädikate bezeichnet.

Sie können Prädikate in eckigen Klammern definieren. Beispiele:

```
/PV1/PatientDepartment[text()='Nursery']
```

Durch diesen Ausdruck wird der Knoten 'PatientDepartment' nur ausgewählt, wenn die Daten im Knoten den Wert 'Nursery' haben.

```
/Order/OrderDetail/Item[5]
```

Durch diesen Ausdruck wird der fünfte Knoten 'Item' innerhalb des Elements 'OrderDetail' ausgewählt.

Gültige Operatoren für Bedingungen

XPath-Ausdrücke können auch boolesche Bedingungen sein, die als wahr (true) oder falsch (false) ausgewertet werden. Solche Ausdrücke können zur Auswahl bestimmter Knoten oder lediglich zur Angabe einer zu erfüllenden Bedingung verwendet werden. Sie können den [Expression Builder](#) verwenden, der Sie bei der Definition von Bedingungen unterstützt. Die folgenden XPath-Operatoren können in Ausdrücken verwendet werden:

- = gleich
- != ungleich
- < kleiner als
- > größer als
- <= kleiner-gleich
- >= größer-gleich

Funktionen in XPath-Ausdrücken

XPath umfasst auch Funktionen, die eine Bearbeitung von Daten aus Knoten ermöglichen. Dies kann zum Beispiel für Betreffzeilen nützlich sein, die konstanten Text und dynamischen Text aus Nachrichten enthalten. XPath-Funktionen können außerdem zur Verarbeitung von Anforderungen verwendet werden, wie zum Beispiel das Abschneiden von führenden und folgenden Leerzeichen oder das Sicherstellen, dass ein Jobschlüssel den Zeichenfolgedatentyp hat. Die folgenden XPath-Funktionen werden zum Beispiel häufiger verwendet:

concat()

Sie können eine beliebige Anzahl von Zeichenfolgen und die Daten aus Knoten in der von Ihnen angegebenen Reihenfolge der Parameter kombinieren. Sie können XPath-Pfade als Parameter angeben. Konstante Textzeichenfolgen müssen in Anführungszeichen angegeben werden. Beispiel:

```
concat('New Order # ', /Orders/Order/OrdNumber)
```

count()

Sie können die Anzahl der Knoten im angegebenen Parameter zählen. In der Regel ist der Parameter ein XPath-Pfadausdruck, der mehrere Knoten angibt, wie zum Beispiel alle Knoten 'Item', die untergeordnete Knoten von 'PODetail' sind. Beispiel:

```
count(/Orders/Order)
```


normalize-space()

Schneidet alle führenden und folgenden Leerzeichen vom Eingabeparameterwert ab und normalisiert alle Leerzeichen innerhalb des Eingabewerts auf einzelne Leerzeichen und einzelne Zeilenvorschubzeichen. Beispiel:

```
normalize-space (/Job/Address/Line1)
```

number()

Konvertiert den Parameter in einen Nummerndatentyp. Diese Funktion kann verwendet werden, um sicherzustellen, dass Zeichenfolgen als Zahlen behandelt werden. Beispiel:

```
number (/PurchaseOrder/POTotal)
```

string()

Konvertiert den Parameter in einen Zeichenfolgedatentyp. Mithilfe dieser Funktion lässt sich sicherstellen, dass numerische Knoten oder Datumsknoten als Zeichenfolgen verarbeitet werden. Beispiel:

```
string (/PurchaseOrder/VendorID)
```

translate()

Ersetzt einzelne Zeichen durch andere Zeichen im ersten Parameter, der angegeben wird. Der zweite Parameter gibt das Zeichen bzw. die Zeichen an, die ersetzt werden sollen, und der dritte Parameter gibt die Ersatzzeichen an. Diese Funktion kann zum Beispiel nützlich sein, wenn sicherzustellen ist, dass Jobschlüssel durchgängig in Großbuchstaben geschrieben sind.

```
translate (/Issue/ShortDescr,  
'abcdefghijklmnopqrstuvwxy',  
'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ')
```


Eine vollständige Liste der XPath-Funktionen finden Sie in der XPath-Spezifikation (<http://www.w3.org/TR/xpath>).

XPath-Ausdrücke testen

Mithilfe von XPath Evaluator und XML-Testdaten können Sie [Ihre XPath-Ausdrücke testen](#).

Übergeordnetes Thema: [Logikaktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ref_Basic_XPath_Expressions.html

XPath-Ausdrücke testen

Mithilfe von XPath Evaluator können Sie XPath-Ausdrücke an XML-Dokumenten testen.

Zum Öffnen des Fensters XPath Evaluator wählen Sie die Option Tools > XPath Evaluator im Studio-Symbolleistenmenü aus.

Mithilfe von XPath Evaluator können Sie XPath-Ausdrücke an XML-Dateien testen. Sie können die Standardwerte für XPath-Ausdrücke bearbeiten, die in den folgenden Fenstern generiert werden:

- In den Fenstern Konfigurieren der Aktivitäten **Für jedes** (For Each) und **Aufteilen** (Split) wird ein XPath-Ausdruck generiert, um das wiederholt auftretende Element zu definieren. Sie können den Standardwert des XPath-Ausdrucks im Feld Elementname bearbeiten.
- In den Fenstern Konfigurieren der Aktivitäten **Während** (While-Schleife) und **If..Then** wird ein XPath-Ausdruck im Expression Builder generiert, um die Bedingungen zu definieren. Sie können den angezeigten Standardwert des XPath-Ausdrucks bearbeiten, indem Sie auf Erweitert klicken.


Anmerkung: XPath 2.0 wird unterstützt.

In der folgenden Tabelle wird die Funktionalität des Dialogfensters XPath Evaluator beschrieben.


Feldname	Beschreibung
Datei	Gibt die Verzeichnisposition der ausgewählten XML-Testdatei an. Wählen Sie mithilfe des Abwärtspfeils eine Datei aus der Gruppe der zuvor geladenen XML-Dateien aus.
Durchsuchen	Klicken Sie auf Durchsuchen, um den Inhalt der XML-Datei aus dem Dateisystem zu laden.
Quelle laden	Eine grafische Darstellung der Quellen-XML-Elemente, die für den Test verwendet werden sollen. Durch Auswählen eines Knotens in diesem Textfeld wird ein XPath-Ausdruck generiert, der alle Vorkommen dieses Elements findet, wenn dieser XPath-Ausdruck unter Verwendung der angegebenen XML-Daten ausgewertet wird.
Generierter XPath-Ausdruck	Der XPath-Ausdruck, der generiert wird, wenn ein XML-Element im Textfeld Quelle laden ausgewählt wird.
Kopieren	Kopiert den XPath-Ausdruck aus dem Feld Generierter XPath-Ausdruck in das Feld XPath-Ausdruck.
XPath-Ausdruck	Gibt den XPath-Ausdruck an, der zum Auswerten bzw. Testen unter Verwendung der XML-Daten verwendet wird.
Ausführen	Wählen Sie Ausführen aus, um den XPath-Ausdruck unter Verwendung der Quellen-XML-Testdaten auszuwerten. Die Ergebnisse der Auswertung werden im Textfeld auf der rechten Seite des Fensters angezeigt.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen XPath-Ausdruck auszuwerten:


1. Wählen Sie die Option Tools > XPath Evaluator im Studio-Symbolleistenmenü aus. Das Fenster XPath Evaluator wird geöffnet.
2. Klicken Sie auf Durchsuchen, um eine XML-Testdatei aus dem Dateisystem zu laden. Eine grafische Darstellung der XML-Textelemente wird im Textfeld Quelle laden angezeigt.
3. Wählen Sie zur Angabe eines XPath-Ausdrucks eine der folgenden Optionen aus:
 - Geben Sie einen XPath-Ausdruck direkt in das Feld XPath-Ausdruck ein.
 - Wählen Sie ein XML-Element im Textfeld Quelle laden aus und klicken Sie auf Kopieren, um den XPath-Ausdruck aus dem Feld Generierter XPath-Ausdruck in das Feld XPath-Ausdruck zu kopieren.
4. Klicken Sie auf Ausführen. Das Ergebnis der Anwendung der XML-Daten auf den XPath-Ausdruck wird im rechten unteren Feld angezeigt. Die folgenden Typen können zurückgegeben werden:
 - **number** — Der Wert der Zahl wird im Feld Wert wie in der folgenden Abbildung gezeigt zurückgegeben:

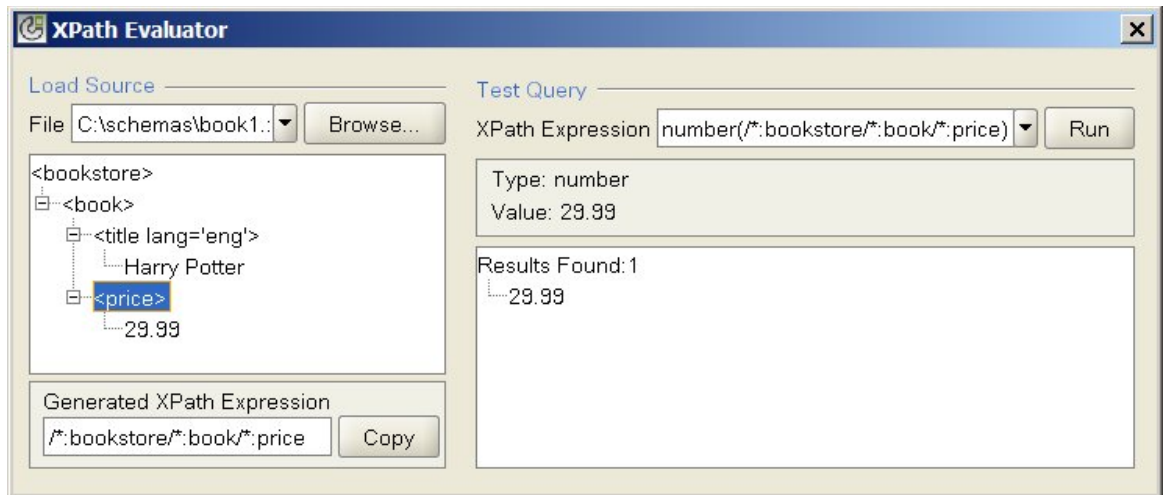


- o **boolean** — Der boolesche Wert wird im Feld Wert wie in der folgenden Abbildung gezeigt zurückgegeben:

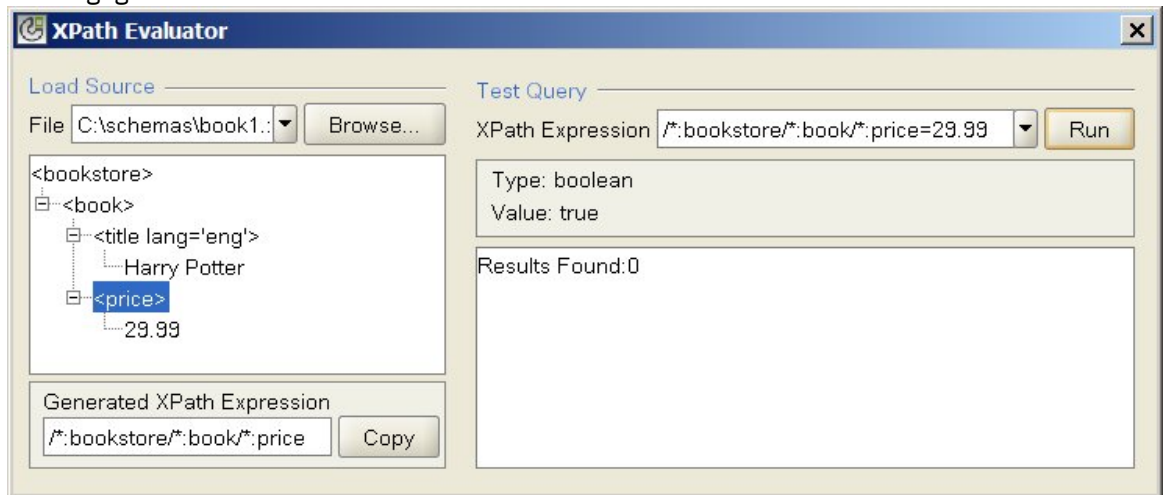

- o **Knotengruppe** — Die XML-Elemente, die dem im Feld 'XPath-Ausdruck' angegebenen Wert entsprechen. Das Feld Wert ist leer und die Anzahl der übereinstimmenden XML-Elemente wird wie in der folgenden Abbildung gezeigt angegeben:

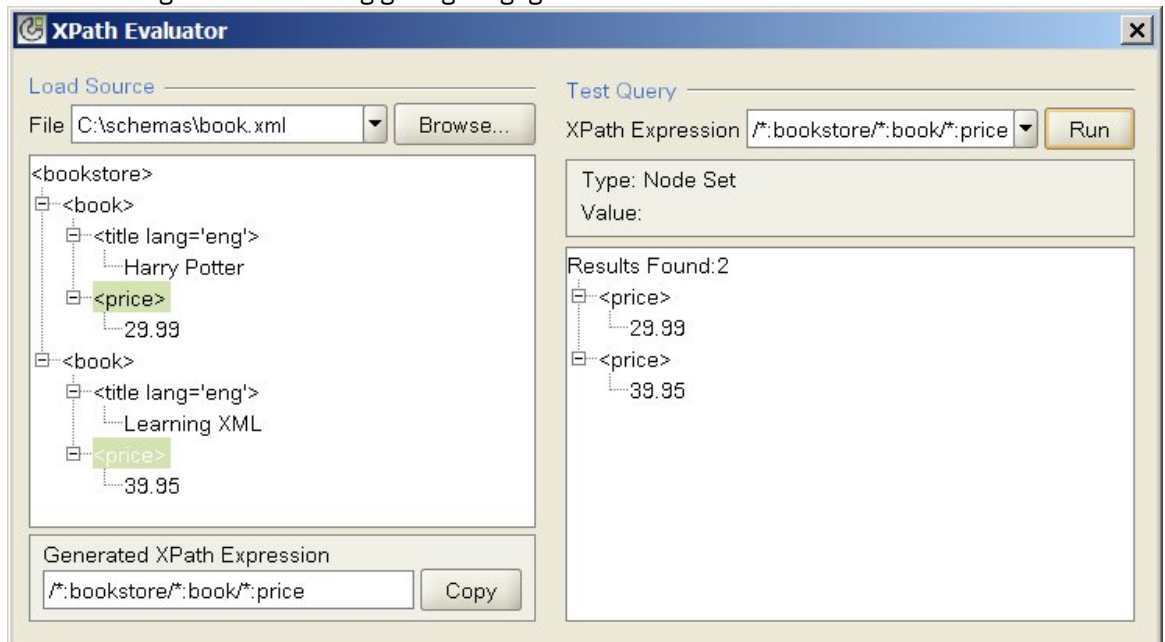


- o **string** — Der Wert der Zeichenfolge wird im Feld Wert wie in der folgenden Abbildung gezeigt zurückgegeben:

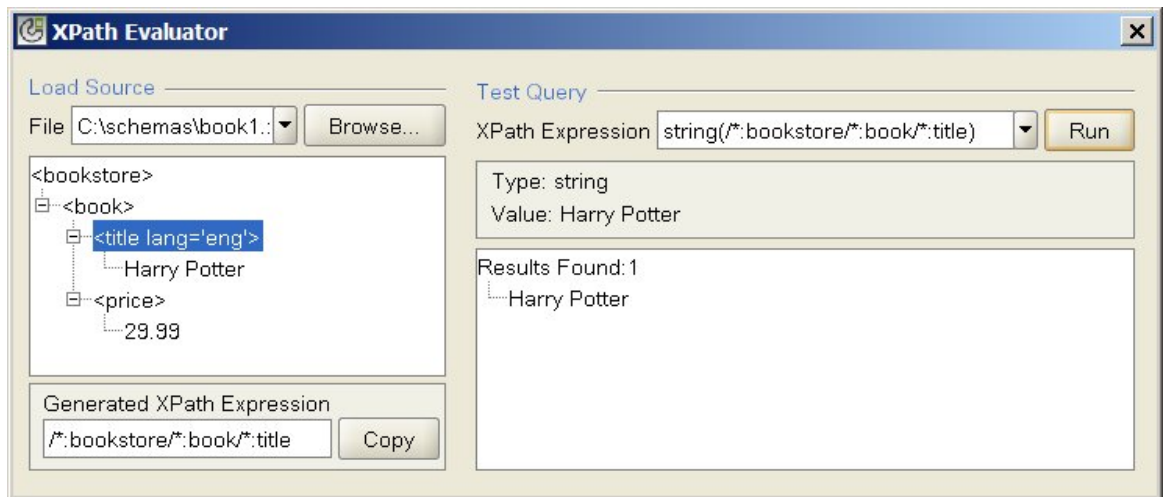

Übergeordnetes Thema: Logikaktivitäten

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ref_testing_xpath_expressions.html

Dienstprogrammaktivitäten

- [Aktivität 'Jobschlüssel erstellen'](#)
Die Aktivität Jobschlüssel erstellen legt die Werte von Jobschlüsseln während der Ausführung dynamisch fest.
- [Jobschlüssel erstellen](#)
Sie können Jobschlüssel (oder Identifizierungsschlüssel) zu einem bestimmten Orchestrierungsjob zuordnen.
- [Aktivität 'Protokollnachricht'](#)
Mit der Aktivität **Protokollnachricht** können Sie die Alertstufen und den Nachrichtentext angeben, der in den Überwachungsprotokollen für die Orchestrierung in der Integrationseinheit (Integration Appliance) sowie in den Systemprotokollen angezeigt werden soll.
- [Aktivität 'Job planen'](#)
Die Aktivität Job planen ist eine Starteraktivität, die eine Instanz einer Orchestrierung zu dem durch ein Datum und eine Uhrzeit angegebenen Zeitpunkt erstellt.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/toc_utilitiesactivities.html

Aktivität 'Jobschlüssel erstellen'

Die Aktivität Jobschlüssel erstellen legt die Werte von Jobschlüsseln während der Ausführung dynamisch fest.

Informationen zu diesem Vorgang

Nachdem ein Orchestrierungsjob auf der Integrationseinheit ausgeführt wurde, können Sie die Werte der Jobschlüssel im Fenster für die Jobdetails der Webmanagementkonsole (WMC, Web Management Console) anzeigen. Darüber hinaus können Sie in der WMC unter Verwendung des primären Schlüssels nach Orchestrierungsjobs suchen. Weitere Informationen finden Sie in der Onlinehilfe der WMC.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Aktivität Jobschlüssel erstellen zu erstellen und zu konfigurieren:

Vorgehensweise

1. Erstellen Sie einen Jobschlüssel anhand der Informationen im Abschnitt [Jobschlüssel erstellen](#), bevor Sie die Aktivität Jobschlüssel erstellen konfigurieren.
2. Fügen Sie Ihrer Orchestrierung die Aktivität Jobschlüssel erstellen hinzu:
 - a. Erstellen Sie eine Orchestrierung wie in [Orchestrierung erstellen](#) beschrieben, oder öffnen Sie eine vorhandene Orchestrierung. Eine grafische Darstellung der Orchestrierung wird angezeigt.
 - b. Wählen Sie die Registerkarte Aktivitäten aus und erweitern Sie den Ordner Dienstprogramme.
 - c. Ziehen Sie die Aktivität Jobschlüssel erstellen auf die Orchestrierung.
3. Konfigurieren Sie die Aktivität Jobschlüssel erstellen:
 - a. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Eingaben zuordnen aus.
 - b. Sie können entweder den Standardwert Ihrer Jobschlüssel festlegen oder den Jobschlüsseln Variablen zuordnen (siehe Schritte 4 und 5).
4. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Standardwert für die Jobschlüssel festzulegen:
 - a. Klicken Sie im Fenster An Aktivität der Task Ausgaben zuordnen mit der rechten Maustaste auf den Jobschlüssel und wählen Sie Standardwert definieren in der Liste aus. Das Dialogfenster Standardwert definieren wird angezeigt.
 - b. Geben Sie den erforderlichen Wert in das Feld Standardwert ein.
 - c. Klicken Sie auf OK.

Während der Ausführung werden die Werte der Jobschlüssel auf die Werte gesetzt, die im Feld Standardwert angegeben sind.

5. Gehen Sie wie folgt vor, um den Jobschlüsseln Variablen zuzuordnen:
 - a. Klicken Sie im Fenster Von Orchestrierung auf Hinzufügen. Das Dialogfenster Variable hinzufügen wird angezeigt. Wenn Jobschlüssel erstellt wurden, werden sie im Fenster An Aktivität angezeigt.
 - b. Wählen Sie Variablen aus. Diese Variablen liefern während der Ausführung die Werte für die Jobschlüssel.
 - c. Klicken Sie auf OK.
 - d. Erstellen Sie Zuordnungen für die einzelnen Jobschlüssel. Ziehen Sie die einzelnen Variablen aus dem Fenster Von Orchestrierung zum entsprechenden Jobschlüssel im Fenster An Aktivität.

Während der Ausführung werden die Werte der Jobschlüssel auf die Werte der entsprechenden Variablen gesetzt.

Übergeordnetes Thema: [Dienstprogrammaktivitäten](#)

Jobschlüssel erstellen

Sie können Jobschlüssel (oder Identifizierungsschlüssel) zu einem bestimmten Orchestrierungsjob zuordnen.

Informationen zu diesem Vorgang

Sie können Jobschlüssel in Studio im Teilfenster Identifikation des Jobs erstellen. Um das Teilfenster Identifikation des Jobs aufzurufen, wählen Sie die Option Orchestrierung > Eigenschaften im Symbolleistenmenü von Studio aus. Sie können im Teilfenster Identifikation des Jobs den Namen und den Typ des Jobschlüssels definieren. Sie können ferner einen Jobschlüssel als Primärschlüssel angeben.

Während der Laufzeit definiert die Aktivität Jobschlüssel erstellen dynamisch die Werte der Jobschlüssel, wenn ein Orchestrierungsjob auf der Integrationseinheit (Integration Appliance) ausgeführt wird. Nachdem der Orchestrierungsjob abgeschlossen ist, können Sie die Werte der Jobschlüssel in der Webmanagementkonsole (WMC) anzeigen. Sie können in der WMC ferner nach dem Wert eines Schlüssels suchen. Alle Orchestrierungsjobs, die Schlüssel mit diesem Wert enthalten, werden angezeigt.

Anmerkung: Wenn Sie Ihre Orchestrierung entwerfen, ist es in der Regel am besten, nur eine Aktivität Jobschlüssel erstellen zu einer Orchestrierung hinzuzufügen. Wenn die erste Aktivität Jobschlüssel erstellen in einer Orchestrierung eine Zuordnung zum Jobschlüssel aufweist, setzt die zweite Aktivität Jobschlüssel erstellen während der Laufzeit in einer Orchestrierung den Wert des Jobschlüssels, der von der ersten Aktivität Jobschlüssel erstellen definiert wurde, nicht zurück. Die Aktion der zweiten Aktivität Jobschlüssel erstellen wird ignoriert.

Vorgehensweise


1. Erstellen oder öffnen Sie eine Orchestrierung. Weitere Informationen finden Sie in [Orchestrierung erstellen](#). Eine grafische Darstellung der Orchestrierung wird angezeigt.
2. Wählen Sie Orchestrierung > Eigenschaften aus, um das Teilfenster Orchestrierung anzuzeigen.
3. Klicken Sie auf Hinzufügen. Ein neuer Schlüssel mit Standardwerten wird zur Liste Schlüssel hinzugefügt.
4. geben Sie die Konfigurationsinformationen für den neuen Jobschlüssel ein, die in der folgenden Tabelle beschrieben sind.

Feld / Spalte	Beschreibung
Name (Erforderlich)	Gibt den Namen des Jobschlüssel an
Typ (Erforderlich)	Gibt den Typ des Jobschlüssels an.
Primär	Gibt an, dass der Schlüssel ein Primärschlüssel ist. Sie können nur einen Schlüssel als Primärschlüssel auswählen.

Nächste Schritte

Um einen Schlüssel zu entfernen, wählen Sie den gewünschten Schlüssel aus und klicken auf Entfernen.

Übergeordnetes Thema: [Dienstprogrammaktivitäten](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/create_job_keys.html

Aktivität 'Protokollnachricht'

Mit der Aktivität **Protokollnachricht** können Sie die Alertstufen und den Nachrichtentext angeben, der in den Überwachungsprotokollen für die Orchestrierung in der Integrationseinheit (Integration Appliance) sowie in den Systemprotokollen angezeigt werden soll.


Informationen zu diesem Vorgang

Mit dieser Task können Sie die Aktivität **Protokollnachricht** konfigurieren. Sie können die Überwachungsprotokolle für die Orchestrierung in der Integrationseinheit sowie die Systemprotokolle über die Web Management Console anzeigen.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie in der Studio-Toolbox auf die Registerkarte Aktivitäten.
2. Erweitern Sie den Inhalt des Ordners Dienstprogramme und ziehen Sie die Aktivität Protokollnachricht auf die Orchestrierung. Die Prüfliste für die Protokollnachrichten der Dienstprogramme wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der **Prüfliste** auf Zusammenfassung.
4. Optional: Ändern Sie die Beschreibung im Feld Aktivitätsname.
5. Klicken Sie auf Eingaben zuordnen. Der Arbeitsbereich 'Eingaben zuordnen' wird rechts Die Standardparameter 'level' und 'message' werden in der Spalte An Aktivität angezeigt.
6. Klicken Sie auf Eingaben auswählen. Die der Orchestrierung zugeordneten Variablen werden angezeigt. Tipp: Falls erforderlich, können Sie eine angepasste Zuordnungsvariable in der Spalte Quelle oder Ziel erstellen, indem Sie die in [Variablen erstellen](#) beschriebenen Schritte ausführen.
7. Wählen Sie eine Variable aus und klicken Sie auf OK. Die Variable und die Parameter werden in der Spalte **Von der Orchestrierung** angezeigt.
8. Zum Verknüpfen der Aktivitäten ziehen Sie eine Variable aus der Liste Von Orchestrierung auf einen Parameter in der Liste An Aktivität. Wenn eine Verknüpfung erstellt werden kann, werden die beiden Elemente durch eine Linie verbunden.
9. Wiederholen Sie diese Prozedur, um dieser Aktivität weitere Orchestrierungsvariablen zuzuordnen.

Übergeordnetes Thema: [Dienstprogrammaktivitäten](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Log_Message_Activity.html

Aktivität 'Job planen'

Die Aktivität Job planen ist eine Starteraktivität, die eine Instanz einer Orchestrierung zu dem durch ein Datum und eine Uhrzeit angegebenen Zeitpunkt erstellt.

Informationen zu diesem Vorgang

Mithilfe dieser Task können Sie einer Orchestrierung eine Aktivität Job planen hinzufügen.

Vorgehensweise

1. **Erstellen** oder öffnen Sie eine Orchestrierung. Eine grafische Darstellung der Orchestrierung wird angezeigt.
2. Wählen Sie die Registerkarte Aktivitäten aus und erweitern Sie den Ordner Dienstprogramme.
3. Ziehen Sie eine Aktivität Job planen auf die Orchestrierung.
4. Geben Sie die Einstellung für Zeitplan im Fenster Konfigurieren wie in der folgenden Tabelle beschrieben an:

Option	Bezeichnung
5 Sekunden	Gibt an, dass die Orchestrierung einmal alle fünf Sekunden auszuführen ist.
10 Sekunden	Gibt an, dass die Orchestrierung einmal alle zehn Sekunden auszuführen ist.
20 Sekunden	Gibt an, dass die Orchestrierung einmal alle zwanzig Sekunden auszuführen ist.
30 Sekunden	Gibt an, dass die Orchestrierung einmal alle dreißig Sekunden auszuführen ist.
60 Sekunden	Gibt an, dass die Orchestrierung einmal alle sechzig Sekunden auszuführen ist.
5 Minuten	Gibt an, dass die Orchestrierung einmal alle fünf Minuten auszuführen ist.
Stunde	Gibt an, dass die Orchestrierung einmal pro Stunde zum angegebenen Zeitpunkt auszuführen ist.
Tag	Gibt an, dass die Orchestrierung einmal pro Tag zum angegebenen Zeitpunkt auszuführen ist. Die Uhrzeit basiert auf dem 24-Stunden-Format in der GMT-Zeitzone (Greenwich Mean Time, mittlere Greenwich-Zeit).
Woche	Gibt an, dass die Orchestrierung einmal pro Woche am angegebenen Tag (Sonntag - Samstag) und zum angegebenen Zeitpunkt (24-Stunden-Format) auf der Basis der GMT-Zeitzone auszuführen ist.
Monat	Gibt an, dass die Orchestrierung einmal pro Monat am angegebenen Datum (1 - 31) und zur angegebenen Uhrzeit (24-Stunden-Format) auf der Basis der GMT-Zeitzone auszuführen ist.

Option	Bezeichnung
Jahr	Gibt an, dass die Orchestrierung einmal pro Jahr am angegebenen Datum (Monat und Tag) und zur angegebenen Uhrzeit (24-Stunden-Format) auf der Basis der GMT-Zeitzone auszuführen ist.

Anmerkung: Die Aktivität Job planen startet eine Orchestrierung zum angegebenen Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit) bezogen auf die GMT-Zeitzone. Sie müssen den angegebenen Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit) für Ihre Zeitzone anpassen.

5. Gehen Sie wie folgt vor, um die Ausgabe der Aktivität zuzuordnen:
 - a. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Der Ausgabeparameter 'time' wird im Fenster Von Aktivität angezeigt. Dies ist ein optionaler Parameter, der während der Ausführung das Datum und die Uhrzeit (im XML Schema-Datentyp 'xsd:dateTime') für den Zeitpunkt zurückgibt, zu dem die Orchestrierung die Verarbeitung gestartet hat.
 - b. Falls gewünscht, können Sie den Ausgabeparameter 'time' einer Variablen zuordnen. Allgemeine Informationen zur Zuordnung finden Sie unter [Zuordnung erstellen](#).

Anmerkung: Wenn Sie eine Orchestrierung erstellen möchten, die zu zwei verschiedenen Zeitpunkten gestartet wird, zum Beispiel am 13. Februar 2011 und am 21. April 2011, ziehen Sie eine Aktivität Auswählen als Starteraktivität auf die Orchestrierung und ziehen zwei Aktivitäten Job planen in die Verzweigungen der Aktivität Auswählen, wobei die eine Aktivität am 13. Februar 2011 und die andere am 21. April 2011 startet.

Übergeordnetes Thema: [Dienstprogrammaktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)


 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
 file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Schedule_Activity.html

Aktivitäten für Archive

- [Aktivität 'Archivieren'](#)
 Während der Laufzeit fügt die Aktivität Archivieren Eingabedateien und -verzeichnisse zu einem einzelnen Archiv hinzu. Die Aktivität Archivieren kann diese Eingabedateien und -verzeichnisse auch komprimieren. Führen Sie die Schritte in den folgenden Abschnitten aus, um eine Aktivität 'Archivieren' in einer Orchestrierung hinzuzufügen und zu konfigurieren und um die Eingaben und Ausgaben zur Aktivität 'Archivieren' zuzuordnen.
- [Aktivität 'Archivierung aufheben'](#)
 Die Aktivität Archivierung aufheben extrahiert während der Ausführung die Eingabedateien und Verzeichnisse aus dem übergebenen Archiv. Während der Ausführung ermittelt die Aktivität Archivierung aufheben die Archivierungs- und Komprimierungstypen und extrahiert bzw. dekomprimiert das Archiv entsprechend.

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/toc_archivesactivities.html


Aktivität 'Archivieren'

Während der Laufzeit fügt die Aktivität Archivieren Eingabedateien und -verzeichnisse zu einem einzelnen Archiv hinzu. Die Aktivität Archivieren kann diese Eingabedateien und -verzeichnisse auch komprimieren. Führen Sie die Schritte in den folgenden Abschnitten aus, um eine Aktivität 'Archivieren' in einer Orchestrierung hinzuzufügen und zu konfigurieren und um die Eingaben und Ausgaben zur Aktivität 'Archivieren' zuzuordnen.

- [Aktivität 'Archivieren' hinzufügen](#)
- [Aktivität 'Archivieren' konfigurieren](#)
- [Eingabe der Aktivität 'Archivieren' zuordnen](#)
- [Ausgabe der Aktivität 'Archivieren' zuordnen](#)

Übergeordnetes Thema: [Aktivitäten für Archive](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Archive_Activity.html

Aktivität 'Archivieren' hinzufügen

Informationen zu diesem Vorgang

Führen Sie folgende Schritte aus, um eine Aktivität Archivieren zu einer Orchestrierung hinzuzufügen:

Vorgehensweise

1. [Erstellen](#) oder öffnen Sie eine Orchestrierung. Eine grafische Darstellung der Orchestrierung wird angezeigt.
2. Wählen Sie die Registerkarte Aktivitäten aus und erweitern Sie den Ordner Archive.
3. Ziehen Sie die Aktivität Archivierung aufheben auf die Orchestrierung. Die Task Zusammenfassung wird angezeigt.

Nächste Schritte

[Konfigurieren](#) Sie die Aktivität Archivieren.

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Archivieren'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

Aktivität 'Archivieren' konfigurieren

Informationen zu diesem Vorgang

Führen Sie folgende Schritte aus, um eine Aktivität Archivieren zu konfigurieren:

Vorgehensweise

1. Wählen Sie die Task Konfigurieren aus der Prüfliste aus. Die Task Konfigurieren wird angezeigt.
2. Wählen Sie einen Formattyp wie in der folgenden Tabelle beschrieben aus:

Format	Archiviert?	Komprimiert?	Beschreibung
TAR	Ja	Nein	Gibt an, dass Eingabedatei(en) und -verzeichnisse mit dem Format 'tar' archiviert werden, bevor sie im Archivausgabeparameter als einzelner Wert zurückgegeben werden. Der Rückgabewert ist mit dem Archivformat kompatibel, das mit dem UNIX-Befehl 'tar -cf' erzeugt wurde. Diese Option gibt einen Wert zurück, der mit einer Datei kompatibel ist, die mit der Erweiterung '.tar' endet.

Format	Archiviert?	Komprimiert?	Beschreibung
TAR+GZIP	Ja	Ja	Gibt an, dass Eingabedateien und -verzeichnisse mit dem Format 'tar' archiviert und dann mit dem Format 'gzip' komprimiert wurden, bevor sie vom Archivausgabeparameter als einzelner Wert zurückgegeben wurden. Der Rückgabewert ist mit dem Archivformat kompatibel, das mit dem UNIX-Befehl 'tar -cf' erzeugt wurde, und mit dem Komprimierungsformat, das mit dem GNU-Befehl 'gzip' erzeugt wurde. Diese Option gibt einen Wert zurück, der mit einer Datei kompatibel ist, die mit der Erweiterung '.tar.gz' endet.
ZIP	Ja	Ja	Gibt an, dass Eingabedateien und -verzeichnisse mit dem Format 'zip' komprimiert und archiviert werden, bevor sie vom Archivausgabeparameter als einzelner Wert zurückgegeben werden. Der Rückgabewert ist mit dem Komprimierungs- und Archivformat kompatibel, das durch die proprietären Komprimierungsprodukte erzeugt wurde. Diese Option gibt einen Wert zurück, der mit einer Datei kompatibel ist, die mit der Erweiterung '.zip' endet.


Format	Archiviert?	Komprimiert?	Beschreibung
GZIP	Nein	Ja	Gibt an, dass eine einzelne Eingabedatei mit dem Format 'gzip' komprimiert wurde, bevor Sie im Archivausgabeparameter zurückgegeben wurde. Der Rückgabewert ist mit dem Komprimierungsformat kompatibel, das mit dem Befehl GNU gzip erzeugt wurde. Diese Option gibt einen Wert zurück, der mit einer Datei kompatibel ist, die mit der Erweiterung '.gz' endet.

Nächste Schritte

Ordnen Sie die Eingabe der Aktivität zu.

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Archivieren'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/archive_activity_configuring.html

Eingabe der Aktivität 'Archivieren' zuordnen

Informationen zu diesem Vorgang

Führen Sie folgende Schritte aus, um die Eingabe der Aktivität Archivieren zuzuordnen:

Vorgehensweise

1. Wählen Sie die Task Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die Task Eingaben zuordnen wird angezeigt. Der Eingabeparameter archiveEntries wird im Teilfenster An Aktivität angezeigt.
2. Ordnen Sie Variablen zu den Knoten des Eingabeparameters archiveEntries zu. Allgemeine Informationen zur Zuordnung finden Sie unter [Zuordnung erstellen](#). Der Knoten archiveEntries/entry ist ein wiederholt auftretender Knoten und jeder Eintrag stellt entweder eine einzelne Datei oder ein einzelnes Verzeichnis im Archiv dar. Die Knoten des Knotens archiveEntries/entry werden in der folgenden Tabelle beschrieben:

Knotenname	Erforderlich	xsd-Typ	Beschreibung
name	Ja	string	Gibt den Namen des Verzeichnisses oder der Datei an, die dem Archiv hinzugefügt werden soll. Falls die Datei oder das Verzeichnis sich in einem Unterverzeichnis befindet, muss der Wert für den Knotennamen zusätzlich zum Dateinamen den Verzeichnispfad der Datei enthalten. Um zum Beispiel die Datei 'file1.txt' im Verzeichnis 'cat' anzugeben, geben Sie den folgenden Wert an: cat/file1.txt
datetime	Nein	dateTime	Gibt das Erstellungsdatum und die Erstellungszeit der Datei oder des Verzeichnisses an, das zum Archiv hinzugefügt werden soll.
isdirectory	Nein	boolean	Gibt an, ob die aktuelle Entität ein Verzeichnis oder eine Datei ist: <ul style="list-style-type: none"> o Die Angabe 'true' weist darauf hin, dass die Entität ein Verzeichnis ist. o Die Angabe 'false' weist darauf hin, dass die Entität eine Datei ist.
content	Nein	base64Binary	Gibt den Inhalt der Datei oder des Verzeichnisses an.
size	Nein	decimal	Gibt die Größe der Datei oder des Verzeichnisses an.
userid	Nein	string	Gibt die Benutzer-ID der Datei oder des Verzeichnisses an.


Knotenname	Erforderlich	xsd-Typ	Beschreibung
groupid	Nein	string	Gibt die Gruppen-ID der Datei oder des Verzeichnisses an.
permissions	Nein	string	Gibt die Berechtigungen der Datei oder des Verzeichnisses an.

Nächste Schritte

Ordnen Sie die Ausgabe der Aktivität zu.

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Archivieren'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013

file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/archive_activity_mapping_input.html

Ausgabe der Aktivität 'Archivieren' zuordnen

Informationen zu diesem Vorgang


Führen Sie folgende Schritte aus, um die Ausgabe der Aktivität zuzuordnen:

Vorgehensweise

1. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die Task Ausgaben zuordnen wird angezeigt. Der Ausgabeparameter Archivieren wird im Teilfenster Von Aktivität angezeigt. Der Ausgabeparameter des Archivs enthält die archivierten Dateien und Verzeichnisse.
2. Ordnen Sie eine Variable zum Ausgabeparameter archive zu. Allgemeine Informationen zur Zuordnung finden Sie unter [Zuordnung erstellen](#). Sie könnten zum Beispiel den Ausgabeparameter archive zu einer von Ihnen erstellten Variablen mit dem Namen *outdata* zuordnen. Sie könnten anschließend die Variable *outdata* zum Eingabeparameter data der FTP-Aktivität Datei senden (put) zuordnen. Während der Laufzeit erstellt die FTP-Aktivität Datei senden (put) eine Archivdatei auf einem FTP-Server.

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Archivieren'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013

file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/archive_activity_mapping_output.html

Aktivität 'Archivierung aufheben'

Die Aktivität Archivierung aufheben extrahiert während der Ausführung die Eingabedateien und Verzeichnisse aus dem übergebenen Archiv. Während der Ausführung ermittelt die Aktivität Archivierung aufheben die Archivierungs- und Komprimierungstypen und extrahiert bzw. dekomprimiert das Archiv entsprechend.

Informationen zu diesem Vorgang

Die unterstützten Formate zur Aufhebung der Archivierung und Dekomprimierung werden in folgender Tabelle aufgelistet:

Formate zur Dekomprimierung / Aufhebung der Archivierung (Extraktion)	Beschreibung
tar	Wenn die Aktivität Archivierung aufheben während der Ausführung feststellt, dass das Archiv den Typ 'tar' hat, wird das übergebene Archiv in seine einzelnen Komponenten (Dateien und Verzeichnisse) extrahiert und über den Ausgabeparameter archiveEntries aus der Aktivität zurückgegeben. Die Extraktion, die während der Ausführung durch die Aktivität Archivierung aufheben ausgeführt wird, ist äquivalent zur Extraktion, die über die Befehlszeile mithilfe des UNIX-Befehls tar -xf ausgeführt wird.
untar und gunzip	Wenn die Aktivität Archivierung aufheben während der Ausführung feststellt, dass das Archiv den Typ 'tar' hat und der Komprimierungstyp 'gzip' ist, wird das übergebene Archiv zuerst aus dem Format 'gzip' dekomprimiert und anschließend in seine einzelnen Komponenten (Dateien und Verzeichnisse) extrahiert und über den Ausgabeparameter archiveEntries aus der Aktivität zurückgegeben. Die Extraktion, die während der Ausführung durch die Aktivität Archivierung aufheben ausgeführt wird, ist äquivalent zur Extraktion, die über die Befehlszeile mithilfe des UNIX-Befehls tar -xf an Dateien ausgeführt wird, die die Dateierweiterung .tar besitzen. Die Dekomprimierung, die während der Ausführung durch die Aktivität Archivierung aufheben ausgeführt wird, ist äquivalent zur Dekomprimierung, die über die Befehlszeile mithilfe des GNU-Befehls gunzip an Dateien ausgeführt wird, die die Dateierweiterung .gz haben.
zip	Wenn die Aktivität Archivierung aufheben während der Ausführung feststellt, dass der Archivierungs- bzw. Komprimierungstyp 'zip' ist, wird das übergebene Archiv in seine einzelnen Komponentendateien und -verzeichnisse dekomprimiert und extrahiert und über den Ausgabeparameter archiveEntries aus der Aktivität zurückgegeben. Die Dekomprimierung und Extraktion, die während der Ausführung durch die Aktivität Archivierung aufheben ausgeführt wird, ist äquivalent zur Dekomprimierung und Extraktion, die durch proprietäre Komprimierungsprogrammprodukte an Dateien ausgeführt wird, die die Dateierweiterung .zip haben.

gunzip	Wenn die Aktivität Archivierung aufheben während der Ausführung feststellt, dass der Komprimierungstyp 'gzip' ist, wird das übergebene Archiv aus dem Format 'gzip' dekomprimiert und über den Ausgabeparameter archiveEntries aus der Aktivität zurückgegeben. Die Dekomprimierung, die während der Ausführung durch die Aktivität 'Archivierung aufheben' ausgeführt wird, ist äquivalent zur Dekomprimierung, die über die Befehlszeile mithilfe des GNU-Befehls gunzip an Dateien ausgeführt wird, die die Dateierweiterung .gz haben.
--------	--

Wenn während der Ausführung festgestellt wird, dass das übergebene Archivformat nicht unterstützt wird, generiert die Aktivität Archivierung aufheben einen Fehler (ActivityFailedException) und gibt eine Nachricht mit folgendem Inhalt aus:

```
Ungültiges oder nicht unterstütztes Archivformat
```

Wenn das übergebene Archiv während der Ausführung kein korrektes Format aufweist, generiert die Aktivität Archivierung aufheben einen Fehler (ActivityFailedException) und gibt eine Nachricht mit folgendem Inhalt aus:


```
Fehler beim Lesen des Archivs
```

Führen Sie die Schritte in den folgenden Prozeduren aus, um eine Aktivität Archivierung aufheben in einer Orchestrierung hinzuzufügen und zu konfigurieren:

- [Aktivität 'Archivierung aufheben' hinzufügen](#)
- [Eingabe der Aktivität 'Archivierung aufheben' zuordnen](#)
- [Ausgabe der Aktivität 'Archivierung aufheben' zuordnen](#)

Übergeordnetes Thema: [Aktivitäten für Archive](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Unarchive_Activity.html

Aktivität 'Archivierung aufheben' hinzufügen

Informationen zu diesem Vorgang

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einer Orchestrierung eine Aktivität Archivierung aufheben hinzuzufügen:

Vorgehensweise


1. Erstellen oder öffnen Sie eine Orchestrierung. Eine grafische Darstellung der Orchestrierung wird angezeigt.
2. Wählen Sie die Registerkarte Aktivitäten aus und erweitern Sie den Ordner Archive.
3. Ziehen Sie die Aktivität Archivierung aufheben auf die Orchestrierung. Die Task Zusammenfassung wird angezeigt.

Nächste Schritte

[Ordnen Sie Eingaben](#) der Aktivität Archivierung aufheben zu.

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Archivierung aufheben'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/unarchive_activity_adding.html

Eingabe der Aktivität 'Archivierung aufheben' zuordnen

Informationen zu diesem Vorgang


Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Eingabe der Aktivität Archivierung aufheben zuzuordnen:

Vorgehensweise

1. Wählen Sie die Task Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die Task Eingaben zuordnen wird angezeigt. Der Eingabeparameter archive wird im Fenster An Aktivität angezeigt.
2. Ordnen Sie Variablen den Knoten des Eingabeparameters archive zu. Die Variable muss das Archiv enthalten, aus dem die Eingabedateien und -verzeichnisse zu extrahieren sind. Allgemeine Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Archivierung aufheben'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/unarchive_activity_mapping_input.html

Ausgabe der Aktivität 'Archivierung aufheben' zuordnen

Informationen zu diesem Vorgang

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Ausgabe der Aktivität Archivierung aufheben zuzuordnen:


Vorgehensweise

1. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die Task Eingaben zuordnen wird angezeigt. Der Ausgabeparameter archiveEntries wird im Fenster Von Aktivität angezeigt. Der Knoten archiveEntries/entry ist ein wiederholt auftretender Knoten und jeder Eintrag (entry) stellt entweder eine einzelne Datei oder ein einzelnes Verzeichnis im Archiv dar. Die Knoten des Knotens archiveEntries/entry werden in der folgenden Tabelle beschrieben:

Knotenname	Erforderlich	xsd-Typ	Beschreibung
name	Ja	string	Gibt den Namen des Verzeichnisses oder der Datei an, die aus dem Archiv extrahiert wurde. Wenn sich die Datei oder das Verzeichnis in einem Unterverzeichnis befindet, enthält der Wert, der vom Knoten name während der Ausführung zurückgegeben wird, den relativen Verzeichnispfad der Datei bzw. des Verzeichnisses. Beispiel: Wenn das Archiv eine Datei mit dem Namen 'file1.txt' in einem Verzeichnis mit dem Namen 'cat' enthält, wird der Wert 'cat\file1.txt' zurückgegeben.
datetime	Nein	dateString	Gibt das Erstellungsdatum und die Erstellungszeit der Datei oder des Verzeichnisses im Archiv an.
isdirectory	Nein	boolean	Gibt an, ob die aktuelle Entität ein Verzeichnis oder eine Datei ist: <ul style="list-style-type: none"> ○ Die Angabe 'true' weist darauf hin, dass die Entität ein Verzeichnis ist. ○ Die Angabe 'false' weist darauf hin, dass die Entität eine Datei ist.
content	Nein	base64Binary	Gibt den Inhalt der Datei oder des Verzeichnisses an.
size	Nein	long	Gibt die Größe der Datei oder des Verzeichnisses an.

Knotenname	Erforderlich	xsd-Typ	Beschreibung
userid	Nein	string	Gibt die Benutzer-ID der Datei oder des Verzeichnisses an.
groupid	Nein	string	Gibt die Gruppen-ID der Datei oder des Verzeichnisses an.
permissions	Nein	string	Gibt die Berechtigungen der Datei oder des Verzeichnisses an.

2. Ordnen Sie Variablen dem Ausgabeparameter `archiveEntries` zu. Allgemeine Informationen zur Zuordnung finden Sie unter [Zuordnung erstellen](#). Sie könnten zum Beispiel den Ausgabeparameter `archiveEntries` einer Variablen `archiveEntries` zuordnen und anschließend eine Aktivität Für jedes (For Each) hinter der Aktivität Archivierung aufheben hinzufügen, um die Instanzen der Variablen `archiveEntries` zu durchlaufen. Jede Instanz der Variablen `archiveEntries` stellt eine Datei oder ein Verzeichnis dar. Sie könnten eine Aktivität If..Then der Für jedes-Schleife hinzufügen, die den Wert des Knotens `isdirectory` testet und, wenn die Entität kein Verzeichnis ist, die extrahierte Datei mithilfe der FTP-Aktivität Datei senden (put) auf einen FTP-Server stellt. Diese Beispielorchestrierung wird in der folgenden Abbildung dargestellt:

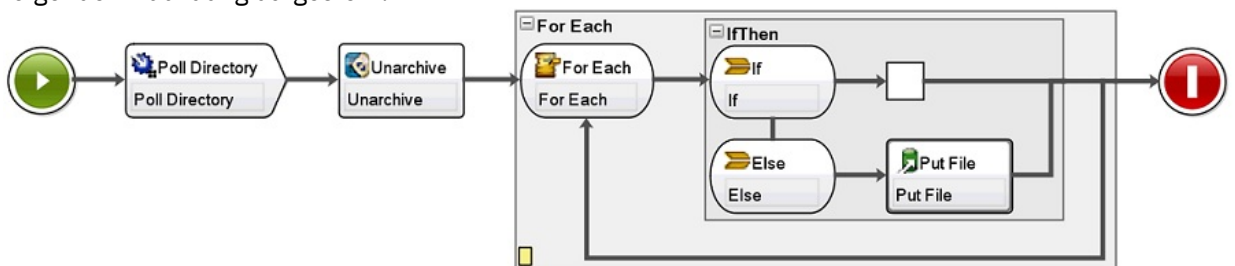

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Archivierung aufheben'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>


http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/unarchive_activity_mapping_output.html

Cryptoservice-Aktivitäten

- [PGP-Aktivitäten - Übersicht](#)
 WebSphere Cast Iron Studio unterstützt die PGP-Verschlüsselung und die PGP-Entschlüsselung. Sie können Schlüssel und Zertifikate, die für PGP-Aktivitäten verwendet werden, importieren, speichern und abrufen.
- [Aktivität 'PGP Encrypt' verwenden](#)
 Während der Ausführung dient die Aktivität PGP Encrypt zum Verschlüsseln von Inhalten. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Eingaben und Ausgaben der Aktivität 'PGP Encrypt' in einer Orchestrierung hinzuzufügen und zuzuordnen:

- [Aktivität 'PGP Decrypt' verwenden](#)
Während der Ausführung dient die Aktivität PGP Decrypt zum Entschlüsseln von Inhalten, die aus einer anderen Aktivität oder einer Variablen in der Orchestrierung empfangen werden. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Eingaben und Ausgaben der Aktivität 'PGP Decrypt' in einer Orchestrierung hinzuzufügen und zuzuordnen:
- [PGP-Schlüssel importieren](#)
Das Befehlszeilendienstprogramm (`commandLine`), das in diesem Abschnitt behandelt wird, extrahiert den privaten und den öffentlichen Schlüssel der sicheren und der öffentlichen Ringdatei aus dem PGP/GPG-Keystore.
- [Fehlerbehebung und Unterstützung](#)
Verfahren für die Fehlerbehebung und Informationen zur Selbsthilfe unterstützen Sie dabei, Probleme schnell zu erkennen und zu beheben. In diesem Abschnitt finden Sie potenzielle Lösungen für Probleme im Zusammenhang mit den Verschlüsselungsaktivitäten.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/toc_cryptoserviceactivities.html

PGP-Aktivitäten - Übersicht

WebSphere Cast Iron Studio unterstützt die PGP-Verschlüsselung und die PGP-Entschlüsselung. Sie können Schlüssel und Zertifikate, die für PGP-Aktivitäten verwendet werden, importieren, speichern und abrufen.

PGP verfügt für die Verwaltung von Schlüsseln über einen eigenen Keystore. Die Position des Keystores hängt vom verwendeten Tool ab. Der öffentliche und der geheime Schlüsselring von PGP sind für die Verschlüsselung bestimmt. Cryptoservice verwendet die PGP-Schlüssel zum Verschlüsseln und Entschlüsseln von Inhalt.

Im Lieferumfang von Cryptoservice ist ein Dienstprogramm zum Extrahieren von PGP-Schlüsseln und Speichern dieser Schlüssel im Keystore `PKCS12` enthalten.


Für Cast Iron Studio müssen Sie den extrahierten `PKCS12` mithilfe des Befehlszeilendienstprogramms in den Studio-Keystore importieren.

Für die Einheit vor Ort müssen Sie den extrahierten `PKCS12` über die Web Management Console in den Keystore der Einheit importieren.

Nach dem Abschluss der oben genannten Prozeduren können Sie Inhalt verschlüsseln und entschlüsseln.

- Zum Verschlüsseln von Inhalt müssen Sie den von Menschen lesbaren Inhalt mit `base64` verschlüsseln und den `base64`-Inhalt anschließend an die Aktivität 'PGP Encrypt' übergeben. Konfigurieren Sie anschließend die Eingaben und stellen Sie der Aktivität den öffentlichen Schlüssel zur Verfügung. Die Aktivität gibt daraufhin die verschlüsselten Daten zurück.
- Zum Entschlüsseln des Inhalts müssen Sie die verschlüsselten Daten an die Aktivität 'PGP Decrypt' übergeben und die Eingabe mit den privaten Schlüsseln und dem Kennwort konfigurieren. Die Ausgabe lautet `base64`. Sie müssen die `base64`-Daten decodieren, um den Originalinhalt abzurufen.

Übergeordnetes Thema: [Cryptoservice-Aktivitäten](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/PGP_overview.html

Aktivität 'PGP Encrypt' verwenden

Während der Ausführung dient die Aktivität PGP Encrypt zum Verschlüsseln von Inhalten. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Eingaben und Ausgaben der Aktivität 'PGP Encrypt' in einer Orchestrierung hinzuzufügen und zuzuordnen:

Übergeordnetes Thema: [Cryptoservice-Aktivitäten](#)

Aktivität 'PGP Encrypt' hinzufügen

Informationen zu diesem Vorgang

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um der Orchestrierung die Aktivität 'PGP Encrypt' hinzuzufügen:

Vorgehensweise

1. Erstellen oder öffnen Sie eine Orchestrierung. Eine grafische Darstellung der Orchestrierung wird angezeigt.
2. Wählen Sie die Registerkarte Aktivitäten aus und erweitern Sie den Ordner Cryptoservice.
3. Ziehen Sie die Aktivität PGP Encrypt auf die Orchestrierung. Die Prüfliste mit der Zusammenfassung der Aktivitätskonfiguration wird angezeigt.

Nächste Schritte

Ordnen Sie die Eingaben der Aktivität 'PGP Encrypt' zu.

Eingaben der Aktivität zuordnen

Informationen zu diesem Vorgang

Führen Sie zum Zuordnen der Eingaben der Aktivität 'PGP Encrypt' die nachfolgend beschriebenen Schritte aus:

Vorgehensweise

1. Wählen Sie die Task Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die Task 'Eingaben zuordnen' wird angezeigt. Der Eingabeparameter `cryptoserviceEntry` wird im Teilfenster An Aktivität angezeigt.
2. Ordnen Sie die Variablen den Knoten des Eingabeparameters `cryptoserviceEntry` zu. Die Knoten des Eintragsknotens `cryptoserviceEntry` werden in der folgenden Tabelle beschrieben:

Tabelle 1. Knoten von `cryptoserviceEntry`

Knoten name	Erforderlich	xsd-Typ	Beschreibung
content	Ja	base64Binary	Gibt den tatsächlichen Inhalt vom Typ <code>base64Binary</code> an, der verschlüsselt werden muss.
keyhandle	Ja	String (Zeichenfolge)	Gibt den Namen des GPG-Schlüssels an, der zum Verschlüsseln des Inhalts verwendet wird.
password	Optional	String (Zeichenfolge)	Gibt das Kennwort an, das zum Entschlüsseln von <code>keyhandle</code> verwendet werden muss.
armored	Optional	Boolean (Boolesch)	Gibt den Wert an, der für die ASCII Armored-Ausgabe festgelegt werden muss. Der Standardwert ist <code>False</code> .

Ausgabe der Aktivität zuordnen


Informationen zu diesem Vorgang

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Ausgabe der Aktivität zuzuordnen:

Vorgehensweise

1. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die Task 'Ausgaben zuordnen' wird angezeigt. Der Ausgabeparameter für 'PGP Encrypt' wird im Fenster Von Aktivität angezeigt. Der PGP-Ausgabeparameter enthält eine Variable, in der der verschlüsselte Inhalt gespeichert wird und die in der Orchestrierung verwendet werden kann.
2. Ordnen Sie eine Variable vom Ausgabeparameter für 'PGP Encrypt' einer anderen Variablen oder einer anderen Aktivität in der Orchestrierung zu.

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/PGP_Encrypt.html

Aktivität 'PGP Decrypt' verwenden

Während der Ausführung dient die Aktivität PGP Decrypt zum Entschlüsseln von Inhalten, die aus einer anderen Aktivität oder einer Variablen in der Orchestrierung empfangen werden. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Eingaben und Ausgaben der Aktivität 'PGP Decrypt' in einer Orchestrierung hinzuzufügen und zuzuordnen:

Übergeordnetes Thema: [Cryptoservice-Aktivitäten](#)

Aktivität 'PGP Decrypt' hinzufügen

Informationen zu diesem Vorgang

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um der Orchestrierung die Aktivität 'PGP Decrypt' hinzuzufügen:

Vorgehensweise

1. Erstellen oder öffnen Sie eine Orchestrierung. Eine grafische Darstellung der Orchestrierung wird angezeigt.
2. Wählen Sie die Registerkarte Aktivitäten aus und erweitern Sie den Ordner Cryptoservice.
3. Ziehen Sie die Aktivität PGP Decrypt auf die Orchestrierung. Die Prüfliste mit der Zusammenfassung der Aktivitätskonfiguration wird angezeigt.

Nächste Schritte

Ordnen Sie die Eingaben der Aktivität 'PGP Decrypt' zu.

Eingaben der Aktivität zuordnen

Informationen zu diesem Vorgang

Führen Sie zum Zuordnen der Eingaben der Aktivität 'PGP Decrypt' die nachfolgend beschriebenen Schritte aus:

Vorgehensweise

1. Wählen Sie die Task Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die Task 'Eingaben zuordnen' wird angezeigt. Der Eingabeparameter `cryptoserviceEntry` wird im Teilfenster An Aktivität angezeigt.
2. Ordnen Sie die Variablen den Knoten des Eingabeparameters `cryptoserviceEntry` zu. Die Knoten des Eintragsknotens `cryptoserviceEntry` werden in der folgenden Tabelle beschrieben:

Tabelle 1. Knoten von `cryptoserviceEntry`

Knoten name	Erforderlich	xsd-Typ	Beschreibung
content	Ja	base64Binary	Gibt den tatsächlichen Inhalt vom Typ <code>base64Binary</code> an, der verschlüsselt werden muss.
keyhandle	Ja	String (Zeichenfolge)	Gibt den Namen des GPG-Schlüssels an, der zum Verschlüsseln des Inhalts verwendet wird.
password	Ja	String (Zeichenfolge)	Gibt das Kennwort an, dass zum Entschlüsseln von <code>keyhandle</code> verwendet werden muss.
armored	Optional	Boolean (Boolesch)	Gibt den Wert an, der für die ASCII Armored-Ausgabe festgelegt werden muss. Der Standardwert ist <code>False</code> .

Nächste Schritte

Ordnen Sie die Ausgabe der Aktivität 'PGP Decrypt' zu.

Ausgabe der Aktivität zuordnen

Informationen zu diesem Vorgang

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Ausgabe der Aktivität zuzuordnen:

Vorgehensweise

1. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die Task 'Ausgaben zuordnen' wird angezeigt. Der Ausgabeparameter für 'PGP Decrypt' wird im Fenster Von Aktivität angezeigt. Der Ausgabeparameter von 'PGP Decrypt' enthält eine Variable, in der der entschlüsselte Inhalt gespeichert wird und die in der Orchestrierung verwendet werden kann.
2. Ordnen Sie eine Variable vom Ausgabeparameter für 'PGP Decrypt' einer anderen Variablen oder einer anderen Aktivität in der Orchestrierung zu.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/PGP_Decrypt.html

PGP-Schlüssel importieren

Das Befehlszeilendienstprogramm (`commandLine`), das in diesem Abschnitt behandelt wird, extrahiert den privaten und den öffentlichen Schlüssel der sicheren und der öffentlichen Ringdatei aus dem PGP/GPG-Keystore.

Vorgehensweise

Zum Extrahieren der Schlüssel aus dem PGP/GPG-Keystore verwendet das Befehlszeilendienstprogramm die folgenden Parameter:

1. Das Befehlszeilendienstprogramm akzeptiert die folgenden Parameter für das Extrahieren des privaten und öffentlichen Schlüssels:

```
extractPKCS12AndPublicKey.bat -privateKeyRingFile <dateiname der geheimen  
schlüsselringdatei>  
-publicKeyRingFileName <dateiname der öffentlichen schlüsselringdatei>  
-passphrase <kennwort für die gpg-schlüssel> -keyStoreLocation <keystore-  
position>  
-keyStorePassword <keystore-kennwort> -privateCertificateName <name des  
privaten zertifikats>  
-issuerName <name des zertifikatsausstellers> -certificateStartDate  
<startdatum>  
-certificateExpiryDate <enddatum> -algorithmName SHA256withRSA
```

Beispiel:

```
extractPKCS12AndPublicKey.bat -privateKeyRingFile  
C:\Users\IBM_ADMIN\Documents\gpg\secring.gpg -publicKeyRingFile  
C:\Users\IBM_ADMIN\Documents\gpg\pubring.gpg -passphrase castiron -  
keyStoreLocation C:\mykeystore.pl2 -keyStorePassword changeit -  
privateCertificateName myKey -issuerName "C=US, ST=CA, L=Mountain View, O=Cast  
Iron Systems, CN=Cast Iron Appliance VMWSULXJE23SK6HO" -certificateStartDate  
01-01-2013 -certificateExpiryDate 01-01-2015 -algorithm SHA256withRSA
```

2. Das Befehlszeilendienstprogramm akzeptiert die folgenden Parameter für das Importieren des privaten und des öffentlichen Schlüssels in eine Studio-Keystore-Datei:

```
importPKCS12IntoJKS.bat -privateCertificateName <name des privaten
zertifikats> -pkcsKeyStoreLocation < PKCS12-keystore-speicher, der in schritt 1
erstellt wurde > -pkcsKeyStorePassword < kennwort für den keystore>
```


Beispiel:

```
importPKCS12IntoJKS.bat -privateCertificateName myKey -pkcsKeyStoreLocation
C:mykeystore.p12 -pkcsKeyStorePassword changeit
```

Anmerkung: Schritt 2 ist für die Einheit nicht erforderlich. Sie können den generierten PKCS12-Keystore über das Menü Sicherheit des Dashboards der Webmanagementkonsole in die Einheit importieren. Weitere Informationen zum Importieren von Zertifikaten finden Sie in der Dokumentation zur Cast Iron-Webmanagementkonsole (WMC).

Übergeordnetes Thema: [Cryptoservice-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/PGP_Importing_keys.html

Fehlerbehebung und Unterstützung

Verfahren für die Fehlerbehebung und Informationen zur Selbsthilfe unterstützen Sie dabei, Probleme schnell zu erkennen und zu beheben. In diesem Abschnitt finden Sie potenzielle Lösungen für Probleme im Zusammenhang mit den Verschlüsselungsaktivitäten.

Ausnahmebedingung 'OutOfMemoryError' wird ausgelöst

Problem: Wenn Sie für den FTP-Transfer einer .zip- oder .tar.gz-Datei die Aktivität 'PGP Encrypt' verwenden, wird die folgende Ausnahmebedingung ausgelöst:


```
Internal error: java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space (data size is over 10MB)
```

Ursache: Unzureichende Standard-Heapspeicherzuordnung beim Start von Cast Iron Studio.

Lösung: Erhöhen Sie beim Start von Cast Iron Studio die Heapspeicherzuordnung, indem Sie den folgenden Befehl absetzen: `CastIronStudio.exe -J-Xmx1024m`.

Übergeordnetes Thema: [Cryptoservice-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)


 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/PGP_troubleshooting.html

Datenqualitätsaktivitäten

- [Informationen zu den Aktivitäten 'Datenqualität'](#)
Mit den Aktivitäten 'Datenqualität' in Studio können Sie Daten migrieren oder in ein neues System und/oder die Synchronisation von Daten vorhandener Systeme laden.
- [Aktivität 'Filter und Profil'](#)
Diese Aktivität filtert Daten auf Grundlage des booleschen Ausdrucks, den Sie erstellt haben, und generiert eine Profilzusammenfassung der bereinigten Daten.
- [Profilzusammenfassungen erstellen](#)
Im Fenster 'Profilzusammenfassungen' können Sie Parameter angeben, die die Daten festlegen, für die die Integrationseinheit Profile erstellt.
- [Filterausdrücke](#)
Ein Filterausdruck ist eine XPath-Abfrage, die Bedingungen (boolesche Ausdrücke) angibt, die die Integrationseinheit (Integration Appliance) verwendet, um Daten an unterschiedliche Ausgaben weiterzuleiten. Mithilfe der Aktivität 'Filter und Profil' können Sie einen Filterausdruck erstellen.
- [Aktivität 'Suchen'](#)
Mit der Aktivität **Suchen** können Sie Datenzeilen von einem ausgewählten Datenbankendpunkt abrufen und Werte aus diesen Zeile dazu verwenden, Werte im aktuellen, wiederholt auftretenden Element zu ersetzen bzw. Werte zu diesem hinzuzufügen. Als Basis dient eine exakte oder ungefähre Übereinstimmung der Werte des aktuellen, wiederholt auftretenden Elements, das als Schlüssel für die Suche dient.
- [Aktivität 'Sortieren'](#)
Mit dieser Aktivität können Sie Eingaben sortieren.
- [Aktivität 'Zusammenführen'](#)
Mit der Aktivität 'Zusammenführen' können Sie zwei sortierte Eingaben zusammenführen. Sowohl die linke als auch die rechte Eingabe muss über einen besonderen Sortierschlüssel sortiert werden, bevor Sie Eingaben zusammenführen oder verbinden können. Sie müssen mindestens einen Sortierschlüssel für die linken und rechten Eingaben angeben. Die Zusammenführungsaktivität löst alle Duplikate auf.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/toc_dataqualityactivities.html

Informationen zu den Aktivitäten 'Datenqualität'

Mit den Aktivitäten 'Datenqualität' in Studio können Sie Daten migrieren oder in ein neues System und/oder die Synchronisation von Daten vorhandener Systeme laden.

Wählen Sie auf der Registerkarte Aktivitäten in der Studio Toolbox das Verzeichnis Datenqualität aus. Die Aktivitäten 'Datenqualität' umfassen:

- Filter und Profil – Filtert Daten auf Grundlage des von Ihnen erstellen booleschen Ausdrucks und generiert eine Profilzusammenfassung der bereinigten Daten.
- Suche – Ruft Zeilen mit Daten aus dem Datenbankendpunkt ab, den Sie ausgewählt haben.
- Sortieren – Sortiert die Eingaben auf Grundlage von Sortierschlüsseln, die Sie angegeben haben.
- Mischen – Verknüpft zwei sortierte Eingaben.

Die Integrationseinheit (Integration Appliance) verfügt über eine lokale Bereitstellungsdatenbank (Local Staging Database), in der Sie die Daten zwischenspeichern können. Die lokale Bereitstellungsdatenbank kann verwendet werden, um Daten in verschiedenen Jobs gemeinsam zu nutzen, und so eine iterative Datenbereinigung zu erleichtern. Sie können die Daten in der lokalen Bereitstellungsdatenbank über die Webmanagementkonsole (WMC) anzeigen und bearbeiten.


In der WMC können Sie folgende Operationen mit der lokalen Bereitstellungsdatenbank ausführen:

- Den Datenbankserver starten und stoppen
- Eine Verbindung zur lokalen Bereitstellungsdatenbank herstellen
- Tabellen erstellen
- Tabellen löschen
- Tabellen anzeigen und nach Spalten sortieren
- Zeilen hinzufügen
- Zeilen löschen

Weitere Informationen zur Ausführung dieser Operationen finden Sie in der Onlinehilfe zur Webmanagementkonsole (WMC).

Übergeordnetes Thema: [Datenqualitätsaktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/aboutdataqualityactivities.html>


Aktivität 'Filter und Profil'

Diese Aktivität filtert Daten auf Grundlage des booleschen Ausdrucks, den Sie erstellt haben, und generiert eine Profilzusammenfassung der bereinigten Daten.

- [Aktivität 'Filter und Profil' konfigurieren](#)
- [Ausgaben der Aktivität 'Filter und Profil' zuordnen](#)

Übergeordnetes Thema: [Datenqualitätsaktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/filter_and_profile_activity.html

Aktivität 'Filter und Profil' konfigurieren

[Informationen zu diesem Vorgang](#)

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Aktivität 'Filter und Profil' zu konfigurieren:

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie auf der Registerkarte Aktivitäten das Verzeichnis Datenqualität, um die Aktivität Filter und Profil zu suchen.
2. Fügen Sie die Aktivität einer Orchestrierung hinzu. Die Prüfliste und die Zusammenfassung für die Aktivität werden unter der Orchestrierung angezeigt.
3. Wählen Sie in der Prüfliste die Option Konfigurieren aus und geben Sie die folgenden Informationen an:
 - a. Variablenname der Variablen, die das wiederholt auftretende Element enthält, das die Aktivität in einer Schleife durchläuft.
 - b. Elementname des wiederholt auftretenden Elements in der Variablen, das die Aktivität in einer Schleife durchläuft.

Klicken Sie auf die Suchschaltfläche, um das Fenster Wiederholt auftretendes Element auswählen zu öffnen, in dem sie alle Elemente in der ausgewählten Variablen anzeigen können.


4. Wählen Sie in der Prüfliste das Element Filterausdruck aus und [erstellen](#) Sie einen Ausdruck, den die Integrationseinheit (Integration Appliance) zum Filtern der Daten verwendet.
Anmerkung: Die Integrationseinheit (Integration Appliance) kann nur ein Profil für Daten erstellen, die der Filterausdruck übergibt. Um ein Profil für alle Daten zu erstellen, führen Sie eine der folgenden Tasks aus:
 - o Klicken Sie auf Erweitert und geben Sie folgenden Ausdruck ein: `true()`

ODER

 - o Geben Sie den folgenden Ausdruck ein: `1 = 1`
5. Wählen Sie in der Prüfliste das Element Profilzusammenfassung aus, um Parameter für die Daten zu [definieren](#), die Sie zusammenfassen möchten.
6. Ordnen Sie die [Ausgabe](#) der Aktivität zu.

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Filter und Profil'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/filter_and_profile_activity_configure.html

Ausgaben der Aktivität 'Filter und Profil' zuordnen

Informationen zu diesem Vorgang

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Ausgaben der Aktivität 'Filter und Profil' zuzuordnen:


Vorgehensweise

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Ausgaben zuordnen aus. Die folgenden Elemente werden im Teilfenster Von Aktivität angezeigt: goodXML, badXML, Zusammenfassung und summaryCharts.pdf.

2. Klicken Sie auf Ausgaben auswählen und wählen Sie die Ausgabevariablen für die Zuordnung aus. Anweisungen zum Erstellen von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).
3. Ordnen Sie die Ausgabeparameter den Variablen nach Bedarf zu. Allgemeine Anweisungen für die Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Filter und Profil'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/filter_and_profile_activity_map_outputs.html

Profilzusammenfassungen erstellen

Im Fenster 'Profilzusammenfassungen' können Sie Parameter angeben, die die Daten festlegen, für die die Integrationseinheit Profile erstellt.

Informationen zu diesem Vorgang

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Profilzusammenfassung zu erstellen:

Vorgehensweise


1. Öffnen Sie auf der Registerkarte Aktivitäten das Verzeichnis Datenqualität, um die Aktivität Filter und Profil zu lokalisieren.
2. Fügen Sie die Aktivität einer Orchestrierung hinzu. Die Prüfliste und die Zusammenfassung für die Aktivität werden unter der Orchestrierung angezeigt.
3. Wählen Sie in der Prüfliste die Option Profilzusammenfassungen aus. Das Fenster Profilzusammenfassungen wird angezeigt.
4. Klicken Sie auf Hinzufügen.
5. Geben Sie Werte für die folgenden Parameter an:

Parameter für Profilzusammenfassungen	Beschreibung
XPath	Der XPath-Ausdruck in Relation zu dem von Ihnen ausgewählten wiederholt auftretenden Element, der die Daten für die Profilerstellung angibt.
Name	Der Name des Profils. Der Standardwert ist der XPath-Ausdruck, den Sie ausgewählt haben.

Parameter für Profilzusammenfassungen	Beschreibung
Datentyp	<p>Gibt den Datentyp an (Text oder Zahl).</p> <p>Standardmäßig ist der Datentyp 'Text'.</p> <p>Für einen numerischen Datentyp werden die folgenden allgemeinen Statistiken generiert: min (Minimum), max (Maximum), mean (Durchschnitt), count (Zähler), sum (Summe), standardDeviation (Standardabweichung), variance (Varianz).</p> <p>Für einen Textdatentyp werden die folgenden allgemeinen Statistiken generiert: min (Minimum), max (Maximum).</p> <p>Für beide Datentypen können Histogramme generiert werden, um die Häufigkeitszähler für bestimmte Werte oder Wertebereiche anzuzeigen.</p>
Histogramm?	Gibt an, ob ein Histogramm generiert werden soll oder nicht. Die Standardeinstellung ist <code>false</code> (falsch), sodass kein Histogramm generiert wird. Zur Generierung eines Histogramms wählen Sie das Feld Histogramm? und anschließend die Option Histogramm generieren aus. Der Wert <code>true</code> (wahr) wird im Feld angezeigt.
Max. Intervalle	Gibt die maximale Anzahl von Intervallen für das Histogramm an. Wichtig: Geben Sie für diesen Parameter nur dann einen Wert an, wenn der Datentyp als Zahl (number) angegeben wurde. Der Standardwert ist 0 und gibt an, dass kein Maximum vorhanden ist.
Max. Werte	Gibt die maximale Anzahl von Werten an, die für das Histogramm zu verwenden sind. Der Standardwert ist 0 und gibt an, dass kein Maximum vorhanden ist.
Min. Frequenz	Gibt minimale Frequenz für Werte an, die in das Histogramm aufgenommen werden sollen. Dies ist eine Zahl zwischen 0 und 1, die das Verhältnis der Häufigkeit eines bestimmten Werts zu allen Werten angibt. Der Standardwert ist 0.0.
Diagramm	<p>Generiert eine PDF-Datei des Diagrammtyps, den Sie angeben:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Balken ○ Kreis ○ Keine <p>Standardmäßig erstellt die Integrationseinheit kein Diagramm.</p>

Übergeordnetes Thema: [Datenqualitätsaktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ref_creating_profile_summaries.html

Filterausdrücke

Ein Filterausdruck ist eine XPath-Abfrage, die Bedingungen (boolesche Ausdrücke) angibt, die die Integrationseinheit (Integration Appliance) verwendet, um Daten an unterschiedliche Ausgaben weiterzuleiten. Mithilfe der Aktivität 'Filter und Profil' können Sie einen Filterausdruck erstellen.

Informationen zu diesem Vorgang


Verwenden Sie das Tool Studio Builder für folgende Arbeiten:

- Erstellen eines Filterausdrucks
- Hinzufügen von Bedingungen
- Löschen von Bedingungen
- Bearbeiten von Bedingungen
- Angeben der Verarbeitungsreihenfolge von Bedingungen

- [Filterausdruck erstellen](#)
- [Bedingung für einen Filterausdruck hinzufügen](#)
- [Bedingung für einen Filterausdruck löschen](#)
- [Bedingung für einen Filterausdruck bearbeiten](#)
- [Verarbeitungsreihenfolge von Bedingungen für Filterausdrücke ändern](#)

Übergeordnetes Thema: [Datenqualitätsaktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/filtering_expressions.html

Filterausdruck erstellen

Informationen zu diesem Vorgang


Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Builder zum Erstellen eines Filterausdrucks zu verwenden:

Vorgehensweise

1. Wählen Sie in der Orchestrierung die Aktivität Filter und Profil aus, um die Prüfliste zu öffnen.
2. Wählen Sie in der Prüfliste die Option Filterausdruck aus. Der Builder wird im Teilfenster Filterausdruck angezeigt.
3. Klicken Sie auf das Feld Linker Ausdruck, um einen Parameter einzugeben, oder klicken Sie auf (...), um die Elemente einer ausgewählten Variablen anzuzeigen. Klicken Sie auf (B), um eine neue Variable auszuwählen.
4. Klicken Sie auf die Liste Operator, um einen Operator für die Bedingung auszuwählen.

Eine vollständige Liste der Operatoren, die Sie im Builder verwenden können, finden Sie in 'Gültige Operatoren für Bedingungen'

5. Klicken Sie auf das Feld Rechter Ausdruck, um einen Parameter einzugeben, oder klicken Sie auf (...), um die Elemente einer ausgewählten Variablen anzuzeigen. Klicken Sie auf (B), um eine neue Variable auszuwählen.

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/filtering_expressions_create.html


Bedingung für einen Filterausdruck hinzufügen

Informationen zu diesem Vorgang

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Bedingung hinzuzufügen:

Vorgehensweise

1. Klicken Sie auf Hinzufügen. Felder für eine neue Bedingung werden angezeigt. Die neue Bedingung ist standardmäßig eine inklusive Bedingung, die die AND-Logik verwendet.
2. Optional: Wählen Sie in der ersten Spalte aus der Liste OR aus, um die OR-Logik zu verwenden.
3. Geben Sie Linker Ausdruck an.
4. Geben Sie den Operator für die Bedingung an.
5. Geben Sie Rechter Ausdruck an.

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/filtering_expressions_add.html


Bedingung für einen Filterausdruck löschen

Informationen zu diesem Vorgang

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Bedingung zu löschen:

Vorgehensweise

1. Wählen Sie im Teilfenster Filterausdruck die Bedingung aus.
2. Klicken Sie auf Löschen.

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/filtering_expressions_delete.html

Bedingung für einen Filterausdruck bearbeiten

Informationen zu diesem Vorgang

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Bedingung für einen Filterausdruck zu bearbeiten:


Vorgehensweise

- Wählen Sie ein beliebiges Feld im Filtererstellungsprogramm aus und nehmen Sie die Bearbeitung vor. Wenn das Filtererstellungsprogramm nicht angezeigt wird, klicken Sie auf Builder verwenden. Sie können linke Ausdrucksteile bearbeiten, Operatoren auswählen und rechte Ausdrucksteile bearbeiten.

-ODER-

- Klicken Sie auf Erweitert, um XPath-Ausdrücke, die die Bedingung definieren, direkt zu bearbeiten. Anmerkung: Verwenden Sie den XPath Evaluator, um XPath-Ausdrücke zu testen.

Übergeordnetes Thema: [Filterausdrücke](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/filtering_expressions_edit.html


Verarbeitungsreihenfolge von Bedingungen für Filterausdrücke ändern

Informationen zu diesem Vorgang

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Verarbeitungsreihenfolge der Bedingungen zu ändern:

Wählen Sie eine Bedingung im Filtererstellungsprogramm aus und klicken Sie auf die Aufwärts- und Abwärtspfeile.

Übergeordnetes Thema: [Filterausdrücke](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/filtering_expressions_change_processing_order.html

Aktivität 'Suchen'

Mit der Aktivität **Suchen** können Sie Datenzeilen von einem ausgewählten Datenbankendpunkt abrufen und Werte aus diesen Zeile dazu verwenden, Werte im aktuellen, wiederholt auftretenden Element zu ersetzen bzw. Werte zu diesem hinzuzufügen. Als Basis dient eine exakte oder ungefähre Übereinstimmung der Werte des aktuellen, wiederholt auftretenden Elements, das als Schlüssel für die Suche dient.

Damit Sie die Funktion für die ungenaue Suche verwenden können, müssen Sie die lokale Bereitstellungsdatenbank für die Integrationseinheit (Integration Appliance) verwenden. Für nicht unscharfe Suchen können Sie alle Datenbankendpunkte verwenden, die von Studio unterstützt werden.

Anmerkung: Wenn die Suchaktivität von Studio aus durchgeführt wird, werden die Suchergebnisse nicht zwischengespeichert.

Die Aktivität **Suchen** erfordert eine parametrisierte SQL-Abfrage, eine XPath-Abfrage, die das wiederholt auftretende Element angibt, und eine XPath-Abfrage, die angibt, welcher Wert als Schlüssel für die Suche verwendet wird. Eine Gruppe von Suchwerten gibt an, wie Spaltenwerte aus der Datenbankergbnismenge zu Elementen oder Attributen des aktuellen Kontextknotens zugeordnet werden sollen.

Zum Ausführen einer ungenauen Suche und Ermitteln einer ungefähren Übereinstimmung mit dem Schlüssel verwendet die Aktivität **Suchen** den Algorithmus edit distance.

Beispiel:

In der folgenden Tabelle Namen wollen Sie eine Abfrage nach dem Nachnamen Stark durchführen. Die Datenbank enthält folgende Datensätze:

FirstName (Vorname)	LastName (Nachname)
Tony	Stark
Bruno	Star
Georgina	States
Henrik	Stark

Setzen Sie die folgende Abfrage ab: `select * from Names where Col_LastName='Stark'`

In diesem Beispiel beträgt die Schlüssellänge (`key_length`) = `length("Stark")` = 5.


Verwenden Sie für einen Vergleich mit dem Schwellenwert den Wert $(1 - (\text{edit_distance} / \text{key_length}))$

Die Bearbeitungsdistanz lautet `edit_distance("Stark", "Stark")` = 0 und `edit_distance("Stark", "Star")` = 1.

- Damit nur Stark ausgewählt wird, müssen Sie den Schwellenwert $(1 - (0/5)) = 1$ verwenden.
- Damit sowohl Stark als auch Star ausgewählt wird, jedoch nicht States, müssen Sie den Schwellenwert $(1 - (1/5)) = 0,8$ verwenden.
- [Aktivität 'Suche' verwenden](#)
- [Ausgaben der Aktivität 'Suchen' zuordnen](#)

Übergeordnetes Thema: [Datenqualitätsaktivitäten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
 file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/lookup_activity.html

Aktivität 'Suche' verwenden

Informationen zu diesem Vorgang

Zur Verwendung der Aktivität Suche führen Sie die nachfolgend beschriebenen Schritte aus:

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie auf der Registerkarte Aktivitäten das Verzeichnis Datenqualität, um die Aktivität Suche zu lokalisieren.
2. Fügen Sie die Aktivität einer Orchestrierung hinzu. Die Prüfliste und die Zusammenfassung für die Aktivität werden unter der Orchestrierung angezeigt.
3. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Endpunkt auswählen und anschließend einen Datenbankendpunkt aus. Anweisungen zur Erstellung und Bearbeitung eines Datenbankendpunkts finden Sie in 'Endpunkt für Datenbankaktivität erstellen oder bearbeiten'.
 Anmerkung: Zur Ausführung einer ungenauen Suche (Fuzzy Lookup) müssen Sie die lokale Bereitstellungsdatenbank auswählen. Gehen Sie wie folgt vor, um auf die lokale Bereitstellungsdatenbank zuzugreifen:
 - a. Wählen Sie in der Liste Datenbanktyp die Option Lokal aus. Der Name Staging (Bereitstellung) wird im Feld Datenbankname angezeigt.
 - b. Geben Sie im Feld Netzadresse die Daten-IP-Adresse der Integrationseinheit an, an der die lokale Bereitstellungsdatenbank gestartet wird. Der Wert im Feld Port ist auf 1526 festgelegt.
 - c. Geben Sie Werte in die Felder Benutzername und Kennwort ein.
 Wichtig: Diese Anmeldeinformationen müssen für einen Benutzer mit Berechtigungen als Administrator oder Publisher für die Integrationseinheit gelten.
 - d. Geben Sie erforderliche weitere Parameter an. Weitere Details zu den Datenbankparametern finden Sie unter Datenbankaktivitätseinstellung erstellen oder bearbeiten.
 - e. Klicken Sie auf OK. Der Datenbankendpunkt wird im Verzeichnis Endpunkte der Studio-Toolbox angezeigt.
4. Wählen Sie in der Prüfliste die Option Konfigurieren aus und geben Sie die folgenden Informationen an:
 - a. Variablenname der Variablen, die das wiederholt auftretende Element enthält, das die Aktivität in einer Schleife durchläuft.
 - b. Elementname des wiederholt auftretenden Elements in der Variablen, das die Aktivität in einer Schleife durchläuft.

Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Durchsuchen (...), um das Fenster 'Wiederholt auftretendes Element auswählen' zu öffnen, in dem Sie alle Elemente in der Variablen anzeigen können, die Sie ausgewählt haben.

5. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Abfrage eingeben aus.
 - a. Geben Sie die Abfrage für die Suchtabelle an.
 - Für ungenaue Suchoperationen müssen Sie exakt einen Parameter angeben.
 - Für andere Suchen als ungenaue Suchen können einen oder mehrere Parameter angeben.
 - b. Wählen Sie in der Liste Codierung den Codierungstyp aus.
 - c. Klicken Sie auf Abfrage validieren.

Anmerkung: Bei der Verwendung eines lokalen Datenbankendpunkts müssen Sie die lokale Bereitstellungsdatenbank für die Integrationseinheit starten, bevor Sie die Spalten anzeigen oder Abfragen validieren können. Zum Starten der lokalen Bereitstellungsdaten wählen Sie in der Web Management Console (WMC) die Optionen Staging > Staging Database Start/Stop aus.
 - d. Klicken Sie auf Spalten anzeigen und wählen Sie die Tabelle aus, um detaillierte Spalteninformationen zur ausgewählten Tabelle anzuzeigen. Die Option Puffer- und Steuertabellen ausblenden ist standardmäßig ausgewählt.
6. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Eingabeparameter festlegen aus. Die Abfrage, die Sie im vorherigen Schritt eingegeben haben, wird angezeigt.

Geben Sie den Eingabe-XPath-Ausdruck für jeden Eingabeparameter in der Spalte 'XPath' an. Der Eingabe-XPath-Ausdruck ist ein XPath-Ausdruck in Relation zum wiederholt auftretenden Element, das den Suchschlüsselwert für die Abfrage angibt.

7. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Ergebnismenge festlegen aus.
 - a. Geben Sie den Ausgabe-XPath-Ausdruck für jede Zeile in der Ergebnismenge an. Der Ausgabe-XPath-Ausdruck gibt das Element oder Attribut in Relation zum wiederholt auftretenden Element an, das den Ausgabewert aufnimmt.
 - b. Verwenden Sie das kommerzielles A (@) am Anfang des XPath-Ausdrucks, um ein Attribut anzugeben.
 - Wenn der Name des Elements oder Attributs bereits vorhanden ist, ersetzt Studio den vorhandenen Wert. Ansonsten erstellt Studio ein neues benanntes Element oder Attribut.
 - Wenn die Suche keine Übereinstimmung findet, wird die Zeile an das Element badXML (fehlerhaftes XML) gesendet.
8. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Zustellregeln aus und geben Sie die folgenden Zustellregeln an:

Zustellregel	Beschreibung
Aktivitätszeitlimit	Gibt die Dauer in Sekunden an, die die Integrationseinheit auf eine Antwort vom Endpunkt wartet. Die Standardeinstellung ist 300 Sekunden.
Ungenaue Suche	Legt fest, ob die Suche ungenau (Fuzzy) erfolgt. Wählen Sie diese Option aus, um eine ungenaue Suche durchzuführen. Wichtig: Sie können eine ungenaue Suche nur in einem lokalen Datenbankendpunkt durchführen. Anmerkung: Bevor Sie die Orchestrierung ausführen, verwenden Sie das Tool zur Generierung von Datenbankressourcen (Database Asset Generation) in der Web Management Console (WMC), um eine Indextabelle zu erstellen.


Zustellregel	Beschreibung
Höchstens __ Übereinstimmungen pro ungenauer Suche ausgeben	Gibt die maximale Anzahl der Übereinstimmungen an, die pro ungenauer Suche ausgegeben werden sollen.
Die Ähnlichkeitsschwelle __ für eine grobe Übereinstimmung	Gibt die Ähnlichkeitsschwelle zur Festlegung einer Übereinstimmung bei einer ungenauen Suche an (Wert: 0 - 1). Der Wert 1 = exakte Übereinstimmung.
Groß-/Kleinschreibung ignorieren (nur für ungenaue Suche)	Wählen Sie für die Suche aus, ob die Groß-/Kleinschreibung zu beachten sein soll.
Führende und abschließende Leerzeichen ignorieren	Wenn diese Option ausgewählt ist, ignoriert die Aktivität 'Suche' alle Leerraumzeichen, die vor und nach den Daten vorkommen. Bei genauen Suchen können Sie diese Option nur auf den Eingabewert anwenden. Bei ungenauen Suchen können Sie diese Option auf den Eingabewert und den Suchtabellenschlüssel anwenden.
Cache vorab laden	Wählen Sie diese Option aus, um den Suchcache vorab zu laden.
Höchstens __ Suchergebnisse in den Cache stellen	Gibt die maximale Anzahl von Suchergebnissen an, die im Cache zwischengespeichert werden.

Nächste Schritte

Ordnen Sie die [Ausgabe](#) der Aktivität zu.

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Suchen'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/use_the_lookup_activity.html

Ausgaben der Aktivität 'Suchen' zuordnen

Informationen zu diesem Vorgang

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Ausgaben der Aktivität 'Suchen' zuzuordnen:


Vorgehensweise

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Ausgaben zuordnen aus. Die folgenden Elemente werden im Teilfenster Von Aktivität angezeigt: goodXML und badXML.
2. Klicken Sie auf Ausgaben auswählen und wählen Sie die Ausgabevariablen für die Zuordnung aus. Anweisungen zum Erstellen von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).

3. Ordnen Sie die Ausgabeparameter den Variablen nach Bedarf zu. Anweisungen für die Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Suchen'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/map_outputs_of_the_lookup_activity.html

Aktivität 'Sortieren'

Mit dieser Aktivität können Sie Eingaben sortieren.

Informationen zu diesem Vorgang

Wichtig: Verwenden Sie die Aktivität Sortieren, um Daten zu sortieren, bevor Sie versuchen, Daten mithilfe der Aktivität Mischen zu mischen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Eingaben zu sortieren:


Vorgehensweise

1. Öffnen Sie auf der Registerkarte Aktivitäten das Verzeichnis Datenqualität, um die Aktivität Sortieren zu lokalisieren.
2. Fügen Sie die Aktivität einer Orchestrierung hinzu. Die Prüfliste und die Zusammenfassung für die Aktivität werden unter der Orchestrierung angezeigt.
3. Wählen Sie in der Prüfliste die Option Konfigurieren aus und geben Sie die folgenden Informationen an:
 - a. Den Variablennamen der Variablen, die das wiederholt auftretende Element enthält, das die Aktivität in einer Schleife durchläuft.
 - b. Den Elementnamen des wiederholt auftretenden Elements in der Variablen, das die Aktivität in einer Schleife durchläuft. Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Durchsuchen (...), um das Fenster Wiederholt auftretendes Element auswählen zu öffnen, in dem Sie alle Elemente in der Variablen anzeigen können, die Sie ausgewählt haben.
4. Wählen Sie in der Prüfliste die Option Sortiereigenschaften aus und geben Sie die folgenden Informationen an:
 - a. Optional: Wählen Sie die Option Duplikate entfernen aus, sodass die Aktivität Duplikate an das Element remainderXml sendet.
 - b. Klicken Sie auf Hinzufügen. Eine neue Zeile wird in der Tabelle Sortierschlüssel angezeigt.
 - c. Geben Sie in der Spalte XPath das wiederholt auftretende Element an.
 - d. Wählen Sie in der Liste das Feld Sortiertyp aus. Wählen Sie die Sortierreihenfolge aufsteigend oder absteigend für die Liste aus. Der Standardsortiertyp ist aufsteigend.
 - e. Wählen Sie das Feld Datentyp und in der Liste entweder den Datentyp Text oder Zeichenfolge aus. Der Standarddatentyp ist Text.
 - f. Optional: Wählen Sie die Option Groß-/Kleinschreibung ignorieren aus. Wenn Sie diese Option auswählen, wird die Groß-/Kleinschreibung der Daten während des Sortierprozesses ignoriert.

- g. Optional: Wählen Sie die Option Führende und abschließende Leerzeichen ignorieren aus. Der Sortierprozess liest standardmäßig die Leerzeichen rund um die Daten. Wenn Sie diese Option auswählen, ignoriert die Aktivität Leerzeichen, die die Sortierergebnisse beeinflussen können.
5. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Ausgaben zuordnen aus. Die folgenden Elemente werden im Fenster Von Aktivität angezeigt: sortedXml und remainderXml.
- Klicken Sie auf Ausgaben auswählen und wählen Sie die Ausgabevariablen für die Zuordnung aus. Anweisungen zum Erstellen von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).
 - Ordnen Sie die Ausgabeparameter den Variablen nach Bedarf zu. Anweisungen für die Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Übergeordnetes Thema: [Datenqualitätsaktivitäten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
 file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/sort_activity.html

Aktivität 'Zusammenführen'

Mit der Aktivität 'Zusammenführen' können Sie zwei sortierte Eingaben zusammenführen. Sowohl die linke als auch die rechte Eingabe muss über einen besonderen Sortierschlüssel sortiert werden, bevor Sie Eingaben zusammenführen oder verbinden können. Sie müssen mindestens einen Sortierschlüssel für die linken und rechten Eingaben angeben. Die Zusammenführungsaktivität löst alle Duplikate auf.

Verwenden Sie eine XPath-Abfrage, um das wiederholt auftretende Element der einzelnen Eingaben anzugeben. Es gibt 6 Typen von Zusammenführungen:

Zusammenführungstyp	Beschreibung
Zusammenführen und Duplikate entfernen	Entfernt Duplikate, die in beiden Eingaben, der linken und der rechten, auftreten. Studio sendet alle Duplikate an das Element RemainderXML.
Zusammenführen und linke Duplikate beibehalten	Sendet Duplikate aus der linken Eingabe an das Element RemainderXML.
Zusammenführen und alle Duplikate beibehalten	Behält Duplikate aus beiden Eingaben.
Inner Join	Verknüpft Eingaben anhand der angegebenen Schlüssel. Alle Zeilen, die nicht am Join beteiligt sind, werden an das Element RemainderXML gesendet.

Zusammenführungstyp	Beschreibung
Linker Outer Join	Verknüpft Eingaben anhand der angegebenen Schlüssel. Zeilen aus der linken Eingabe werden in der zusammengeführten Ausgabe beibehalten, auch wenn sie nicht am Join beteiligt sind. Studio sendet alle Zeilen aus der rechten Eingabe, die nicht am Join beteiligt sind, an das Element RemainderXML.
Vollständiger Outer Join	Verknüpft Eingaben anhand der angegebenen Schlüssel. Zeilen, die nicht am Join beteiligt sind, werden in der zusammengeführten Ausgabe beibehalten.

Beispiele für Zusammenführungen:

Tabelle 1 enthält die linke und rechte Eingabe für dieses Beispiel. Tabelle 2 enthält die erwarteten Ergebnisse für jeden Zusammenführungsoperationstyp, der von der Aktivität 'Zusammenführen' unterstützt wird.

Im folgenden Beispiel ist x die Schlüsselvariable. Studio sendet Einträge, die zusammengeführt oder per Join verknüpft werden, an das Element mergeXML; Einträge, die an keiner Zusammenführungs- oder Joinoperation beteiligt sind, werden an das Element RemainderXml gesendet.

Tabelle 1. Linke und rechte Eingaben

Linke Eingaben	Rechte Eingaben
<pre><entries> <entry x="1" y="10"/> <entry x="2" y="20"/> <entry x="2" y="21"/> <entry x="3" y="30"/> </entries></pre>	<pre><entries> <entry x="0" z="00"/> <entry x="2" z="22"/> <entry x="2" z="23"/> <entry x="4" z="40"/> </entries></pre>

Tabelle 2. Zusammenführungsergebnisse für die einzelnen Zusammenführungstypen


Zusammenführungstyp	Zusammenführungsergebnisse
Zusammenführen und Duplikate entfernen	<pre><entries> <entry x="0" z="00"/> <entry x="1" y="10"/> <entry x="3" y="30"/> <entry x="4" z="40"/> </entries></pre>
Zusammenführen und linke Duplikate beibehalten	<pre><entries> <entry x="0" z="00"/> <entry x="1" y="10"/> <entry x="2" y="20"/> <entry x="2" y="21"/> <entry x="3" y="30"/> <entry x="4" z="40"/> </entries></pre>
Zusammenführen und alle Duplikate beibehalten	<pre><entries> <entry x="0" z="00"/> <entry x="1" y="10"/> <entry x="2" y="20"/> <entry x="2" y="21"/> <entry x="2" z="22"/> <entry x="2" z="23"/> <entry x="3" y="30"/> <entry x="4" z="40"/> </entries></pre>

Zusammenführungstyp	Zusammenführungsergebnisse
Inner Join	<pre><entries> <entry x="2" y="20" z="22"/> <entry x="2" y="20" z="23"/> <entry x="2" y="21" z="22"/> <entry x="2" y="21" z="23"/> </entries></pre>
Linker Outer Join	<pre><entries> <entry x="1" y="10"/> <entry x="2" y="20" z="22"/> <entry x="2" y="20" z="23"/> <entry x="2" y="21" z="22"/> <entry x="2" y="21" z="23"/> <entry x="3" y="30"/> </entries></pre>
Vollständiger Outer Join	<pre><entries> <entry x="0" z="00"/> <entry x="1" y="10"/> <entry x="2" y="20" z="22"/> <entry x="2" y="20" z="23"/> <entry x="2" y="21" z="22"/> <entry x="2" y="21" z="23"/> <entry x="3" y="30"/> <entry x="4" z="40"/> </entries></pre>

- [Zwei sortierte Eingaben zusammenführen](#)

Übergeordnetes Thema: [Datenqualitätsaktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/merge_activity.html

Zwei sortierte Eingaben zusammenführen

Informationen zu diesem Vorgang

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um zwei sortierte Eingaben zusammenzuführen:


Vorgehensweise

1. Öffnen Sie auf der Registerkarte Aktivitäten das Verzeichnis Datenqualität und suchen Sie nach der Aktivität Zusammenführung.
2. Fügen Sie die Aktivität einer Orchestrierung hinzu. Die Prüfliste und die Zusammenfassung für die Aktivität werden unter der Orchestrierung angezeigt.
3. Wählen Sie in der Prüfliste die Option Konfigurieren aus und geben Sie die folgenden Informationen an:
 - a. Der Variablenname der linken Variable, die das wiederholt auftretende Element enthält, das die Aktivität in einer Schleife durchläuft.

- b. Der Elementname des wiederholt auftretenden Elements in der linken Variable, die die Aktivität in einer Schleife durchläuft. Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Durchsuchen (...), um das Fenster Wiederholt auftretendes Element auswählen zu öffnen, in dem Sie alle Elemente in der Variablen anzeigen können, die Sie ausgewählt haben.
 - c. Der Variablenname der rechten Variable, die das wiederholt auftretende Element enthält, das die Aktivität in einer Schleife durchläuft.
 - d. Der Elementname des wiederholt auftretenden Elements in der rechten Variable, die die Aktivität in einer Schleife durchläuft. Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Durchsuchen (...), um das Fenster Wiederholt auftretendes Element auswählen zu öffnen, in dem Sie alle Elemente in der Variablen anzeigen können, die Sie ausgewählt haben.
4. Wählen Sie aus der Prüfliste die Option Zusammenführungseigenschaften aus und geben Sie die folgenden Informationen an:
- a. Wählen Sie für die Liste einen [Zusammenführungstyp](#) aus.
 - b. Klicken Sie im Abschnitt Sortierschlüssel links auf Hinzufügen. Eine neue Zeile wird in der Tabelle Sortierschlüssel angezeigt.
 - c. Geben Sie in der Spalte XPath das wiederholt auftretende Element an.
 - d. Wählen Sie in der Liste das Feld Sortiertyp aus. Wählen Sie entweder aufsteigend oder absteigend zum Sortieren der Liste aus. Der Standardsortiertyp ist aufsteigend.
 - e. Wählen Sie das Feld Datentyp und in der Liste entweder den Datentyp Text oder Zeichenfolge aus. Der Standarddatentyp ist 'Text'.
 - f. Wiederholen Sie die Schritte (b - e) für die Sortierschlüssel rechts.
 - g. Optional: Wählen Sie die Option Groß-/Kleinschreibung ignorieren aus. Wenn Sie diese Option ausgewählt haben, wird die Groß-/Kleinschreibung der Daten während des Zusammenführungsprozesses ignoriert.
 - h. Optional: Wählen Sie die Option Führende und abschließende Leerzeichen ignorieren aus. Der Zusammenführungsprozess liest standardmäßig die Leerzeichen rund um die Daten. Wenn Sie diese Option auswählen, ignoriert die Aktivität Leerzeichen, die Einfluss auf die Zusammenführungsergebnisse nehmen können.
5. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Ausgaben zuordnen aus. Die folgenden Elemente werden im Teilfenster Von Aktivität angezeigt: mergedXml und remainderXml:
- a. Klicken Sie auf Ausgaben auswählen und wählen Sie die Ausgabevariablen für die Zuordnung aus. Anweisungen zum Erstellen von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).
 - b. Ordnen Sie die Ausgabeparameter den Variablen nach Bedarf zu. Anweisungen für die Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Zusammenführen'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)


 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/merge_activity_merge_two_sorted_inputs.html

Datenbankaktivitäten

- [Datenbankaktivitätsendpunkt erstellen oder bearbeiten](#)
Endpunkte stellen Datenbankverbindungsinformationen bereit, mit deren Hilfe Studio und die Integrationseinheit eine Verbindung mit einer Datenbank herstellen.

- [Datenbanktabellen durchsuchen](#)
Über das Dialogfenster 'Datenbanktabellen durchsuchen' können Sie eine Tabelle aus einer aktuellen Liste von Tabellen in der durch den Endpunkt angegebenen Datenbank dynamisch auswählen.
- [Zeichencodierungen](#)
Sie können die Zeichencodierung auf Datenbankebene, Tabellenebene sowie auf Spalten- oder Parameterebene festlegen.
- [Datenbankentitäten und -aktivitäten](#)
- [Spalten mit alten Werten für Aktualisierungen definieren](#)
- [Parameter 'MaxPooledStatements'](#)
Der Parameter MaxPooledStatements wird automatisch mit einem Standardwert für alle Datenbankendpunkte definiert.
- [Parameter von Oracle, Sybase, DB2 und Informix](#)
In der Tabelle Zusätzliche Parameter des Datenbankendpunkts werden Verbindungsparameter für Oracle-, Sybase-, DB2- oder Informix-Datenbanken definiert.
- [Wiederholungsoptionen für eingehende Datenbankaktivitäten](#)
Dieser Abschnitt enthält die Prozedur zum Konfigurieren der Wiederholungsoptionen für die folgenden eingehenden Datenbankaktivitäten: **Eingefügte Zeilen abrufen**, **Aktualisierte Zeilen abrufen**, **Gelöschte Zeilen abrufen** und **Tabelle abfragen**.
- [Wiederholungsoptionen für abgehende Datenbankaktivitäten](#)
Dieser Abschnitt enthält die Prozedur zum Konfigurieren der Wiederholungsoptionen für die folgenden abgehenden Datenbankaktivitäten: **Abfrage ausführen**, **Zeilen einfügen**, **Zeilen aktualisieren**, **Zeilen löschen** und **Prozedur aufrufen**
- [Parameter 'SequeLink'](#)
- [Eingehende Einzeltabellendatenbankaktivitäten](#)
Während der Ausführung fragen eingehende Einzeltabellendatenbankaktivitäten in dem angegebenen Zeitintervall ab, ob in Zeilen der angegebenen Spalten einer Datenbanktabelle eine Datenbankoperation durchgeführt wurde.
- [Abgehende Einzeltabellendatenbankaktivitäten](#)
Dieser Abschnitt enthält die Prozeduren zum Konfigurieren der folgenden abgehenden Einzeltabellendatenbankaktivitäten.
- [Zustellregeln für Datenbankaktivitäten angeben](#)
Geben Sie im Teilfenster 'Zustellregeln' an, wie Nachrichten zugestellt werden.
- [Spaltendetails anzeigen](#)
Das Dialogfenster 'Spalten anzeigen' ermöglicht Ihnen, ausführliche Spalteninformationen für Tabellen anzuzeigen, während Sie eine SQL-Anweisung in der Task **Abfrage eingeben** der **Prüfliste** für die Aktivität **Abfrage ausführen** eingeben. Diese Task beschreibt, wie Sie auf das Verwendungshinweise 'Spaltendetails anzeigen' zugreifen können.
- [Mit Datenbankparametern arbeiten](#)
Parameter bieten datenbankspezifische Verbindungsdaten für einen Endpunkt.
- [Aktivität 'Prozedur aufrufen'](#)
Während der Laufzeit führt die Aktivität Prozedur aufrufen eine gespeicherte Prozedur in einer Datenbank aus. Die gespeicherte Prozedur muss in die Datenbank geschrieben und dort installiert werden, bevor Sie die Konfiguration der Aktivität Prozedur aufrufen abschließen können.
- [Aktivität 'Abfrage ausführen'](#)
Während der Laufzeit führt die Aktivität Abfrage ausführen eine SQL-Anweisung SELECT aus.
- [Aktivität 'Tabelle abfragen'](#)
Die Aktivität Tabelle abfragen prüft, ob in einer Zeile einer Datenbanktabelle eine Datenbankoperation (Einfügung oder Aktualisierung) durchgeführt wurde. Dazu wird in dem angegebenen Zeitintervall der Status einer speziellen Markierungsspalte überprüft.
- [SSL-Datenbankverbindung testen](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/toc_databasesactivities.html

Datenbankaktivitätsempfänger erstellen oder bearbeiten

Empfänger stellen Datenbankverbindungsinformationen bereit, mit deren Hilfe Studio und die Integrationseinheit eine Verbindung mit einer Datenbank herstellen.

Datenbankempfänger auswählen oder bearbeiten

1. Konfigurieren Sie die Felder in den Teilfenstern 'Empfänger erstellen' oder 'Empfänger bearbeiten' so, wie Sie in den folgenden Tabellen beschrieben werden.
Anmerkung: Eine Änderung der Konfigurationseigenschaften eines Empfängers betrifft alle Orchestrierungen, die diesen Empfänger im Projekt verwenden. Die Bearbeitungen sind global, nicht lokal.
2. Klicken Sie auf Verbindung testen, um zu bestätigen, dass Sie eine Verbindung zu der Datenbank hergestellt haben. Klicken Sie auf OK.

Datenbankoptionen

Tabelle 1. Datenbankoptionen

Feld	Beschreibung
Datenbanktyp	<p>Gibt den Datenbanktyp an. Wenn Sie den generischen JDBC-Treiber oder MySQL auswählen, müssen Sie die Modulprovider in Studio installieren. Zum Hinzufügen von JDBC-Treibern in Studio müssen Sie sie der Webmanagementkonsole (WMC) hinzufügen und anschließend die folgenden Schritte in der WMC ausführen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wechseln Sie zu Einstellungen ('Settings'). 2. Wählen Sie Design aus. 3. Wählen Sie Bibliothekenumgebung ('Libraries Environment') aus und geben Sie dafür die Umgebung an, in die Sie die komprimierten Dateien geladen haben. 4. Starten Sie Studio erneut. <p>Anmerkung: Damit ein JDBC-Treiber auf die Datenbankempfänger für die generische JDBC-Unterstützung von Cast Iron zugreifen kann, muss der JDBC-Treiber die folgenden Bedingungen erfüllen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er muss dem Typ 4 angehören • Er muss die Spezifikation JDBC 2.0 oder höher implementieren • Er muss Unterstützung für die API der Funktion DataSource bereitstellen <p>Für einen generischen JDBC-Treiber können zusätzliche Parameter erforderlich sein. Prüfen Sie anhand der Dokumentation für den gewünschten Treiber, ob zusätzliche Parameter erforderlich sind. Weitere Informationen zur Installation von JDBC-Bibliotheken in der WMC finden Sie in der Onlinehilfe zur WMC.</p>

Feld	Beschreibung
Datenbankname	Gibt den Namen der Datenbank an, zu der Sie eine Verbindung herstellen wollen. Informationen zum Herstellen einer Verbindung zu Oracle RAC finden Sie unter Oracle RAC . Anmerkung: Bei AS/400 DB2-Datenbanken ist dies der bei der Installation definierte Objektgruppenname.
Netzadresse: Server	Gibt den Namen oder die IP-Adresse der Maschine an, auf der sich der Datenbankserver befindet. Melden Sie sich bei Informix als Informix Server Administrator an und wählen Sie Konfiguration > SQLHOST aus, um den Hostnamen zu finden. Geben Sie bei Sequelink den Namen oder die IP-Adresse des Sequelink-Servers ein.
Netzadresse: Port	Gibt die Portnummer des Listeners des Datenbankservers an. Geben Sie bei Sequelink die Portnummer des Listeners des Sequelink-Servers ein.
Benutzername	Gibt den Benutzernamen an, den die Integrationseinheit zum Herstellen einer Verbindung zur Datenbank verwendet. Anmerkung: Bei DB2 muss der Benutzer über die Berechtigung zum Erstellen eines Pakets verfügen.
Kennwort	Gibt das Kennwort an, das dem angegebenen Benutzernamen zugeordnet ist.
Zusätzliche Parameter	Gibt datenbankspezifische Informationen für einen Endpunkt an. Detaillierte Informationen finden Sie in Mit Datenbankparametern arbeiten . Der Parameter MaxPooledStatements wird automatisch mit einem Standardwert für alle Datenbankendpunkttypen definiert.

Anmerkung: Für einige Felder im Endpunkt können Sie Konfigurationseigenschaften definieren, um die Werte für diese Felder bereitzustellen. Das Symbol



wird angezeigt, wenn Sie auf ein Feld klicken, das eine Konfigurationseigenschaft unterstützt und eine Konfigurationseigenschaft desselben Typs bereits für das Projekt konfiguriert wurde.

Informix-Datenbanken

Gehen Sie wie folgt vor, um die Portnummer für eine Informix-Datenbank zu suchen:

1. Öffnen Sie in einem Editor die folgende Datei: `$INFORMIXSERVER/etc/sqlhosts`
2. Notieren Sie den in der Spalte SERVER befindlichen `Service`namen.
3. Öffnen Sie in einem Editor die entsprechende Datei für Ihr System:
 - o UNIX - `/etc/services`
 - o Windows - `\Winnt\system32\drivers\etc\services`
4. Suchen Sie in der Datei nach dem `Service`namen, um die zugeordnete Portnummer zu finden.

DB2 AS/400-Datenbanken

Für bestimmte EBCDIC-US-Spalten von DB2 AS/400 kann Studio nicht die korrekte Größe und den korrekten Typ ermitteln.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen in EBCDIC-US codierten Parameter zu löschen:

1. Öffnen Sie in Studio die Orchestrierung, die eine Datenbankverbindungsaktivität enthält.
2. Ändern Sie Spalten vom Typ CHAR in den Typ VARBINARY. Die in EBCDIC codierten Spalten werden im Datentyp der abgehenden Verbindung als Spalten des Typs CHAR angezeigt.

3. Füllen Sie vor der Datenbankverbindung einen in EBCDIC codierten Parameter mit Leerzeichen auf, damit der Wert des Parameters gleich der Spaltenlänge ist.

Beispiel: Wenn die Spalte eine Länge von 10 hat und der Wert "abc" lautet, müssen Sie die Spalte mit 7 Leerzeichen auffüllen.

Wenn der in EBCDIC codierte Wert nicht mit Leerzeichen aufgefüllt wird, füllt die Datenbankverbindung den Wert mit NULL auf. Dies kann Dateninkonsistenz und Fehler zur Folge haben.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine in EBCDIC-US codierte Spalte aus einer Ergebnismenge zu lesen:

1. Öffnen Sie in Studio die Orchestrierung, die die parametrisierte Abfrageoperation der Datenbankverbindung enthält.

Wenn Sie mithilfe einer parametrisierten Abfrage eine in EBCDIC codierte Spalte aus einer Datenbank auswählen, gibt die Datenbankverbindung Werte zurück, die mit Leerzeichen aufgefüllt wurden, falls der Wert kürzer als die Spaltenlänge ist.

Beispiel: Wenn die Spalte eine Länge von 10 hat und der Wert "abc" lautet, füllt die Datenbankverbindung die Spalte mit 7 Leerzeichen auf.

2. Erstellen Sie nach der parametrisierten Abfrageoperation eine Zuordnung, um die aufgefüllten Leerzeichen aus der XML-Ergebnismenge abzuschneiden.

Oracle RAC:

IBM Cast Iron unterstützt weitere Eigenschaften in der Verbindungszeichenfolge, die die Oracle-RAC-Konnektivität ermöglichen. Stellen Sie mithilfe der folgenden zusätzlichen Eigenschaften eine Verbindung zu Oracle RAC her:

1. `AlternateServers=(servername1[:port1]
[;property=wert[;...]],
servername2[:port2]
[;property=wert[;...]],...)`

Dabei gilt:

servername ist die IP-Adresse des Servers.

port ist die Portnummer des Servers.

property=wert - Geben Sie den Servicenamen ein, der als Datenbankname verwendet wird. Die Eingabe einer SID ist optional.

2. `LoadBalancing=true|false`

Bestimmt, ob der Treiber bei seinen Versuchen, eine Verbindung zu einer Liste von primären und alternativen Datenbankservern herzustellen, die Clientlastverteilung verwendet. Die Liste der alternativen Server wird mit der Eigenschaft `AlternateServers` angegeben. Bei der Einstellung 'true' wird die Clientlastverteilung verwendet und der Treiber versucht, in Zufallsreihenfolge eine Verbindung zu der Liste der primären und alternativen Datenbankservern herzustellen. Bei der Einstellung 'false' (Standardeinstellung) wird die Clientlastverteilung nicht verwendet und der Treiber stellt die Verbindung zu den einzelnen Servern entsprechend ihrer Reihenfolge her (zuerst der primäre Server, danach die alternativen Server in der angegebenen Reihenfolge).

3. Verwenden Sie den Servicenamen im Datenbanknamen des Endpunkts.

Optionen für Verbindungspool, Codierung, Zeitlimit und Sicherheit

Für die Verbindungspooloptionen sind Standardwerte verfügbar. Ändern Sie diese nach bei Bedarf.

Tabelle 2.


Feld	Beschreibung
Verbindungspooloptionen	
Anfängliche Poolgröße	Gibt die anfängliche Anzahl Datenbankverbindungen an, die von der Integrationseinheit geöffnet und im Verbindungspool platziert werden.
Mindestanzahl Verbindungen	Gibt die Anzahl Datenbankverbindungen an, die von der Integrationseinheit immer im Verbindungspool offen gehalten werden. Die Angabe des Werts 0 wird unterstützt.
Höchstzahl Verbindungen	Gibt die maximale Anzahl Datenbankverbindungen an, die von der Integrationseinheit im Verbindungspool offen gehalten werden können. Die Angabe des Werts 0 bedeutet, dass die Anzahl der Verbindungen unbegrenzt ist.
Längste Leerlaufzeit	Gibt den Zeitraum (in Minuten) an, in dem eine Datenbankverbindung geöffnet und inaktiv ist, bis sie von der Integrationseinheit geschlossen wird. Die Angabe des Werts 0 bedeutet, dass die Verbindungen geschlossen werden, wenn sie an den Pool zurückgegeben werden (keine Leerlaufzeit).
Verbindungen freigeben	<p>Gibt an, wie oft die Integrationseinheit den Verbindungspool daraufhin prüft, ob Verbindungen geschlossen werden müssen. Beispiel: Wenn der Parameter Verbindungen freigeben auf 6 Minuten festgelegt wurde, prüft die Integrationseinheit den Verbindungspool alle sechs Minuten daraufhin, ob die Gesamtzahl geöffneter Verbindungen im Pool größer als die Mindestanzahl Verbindungen ist. Wenn die Anzahl der geöffneten Verbindungen größer als die angegebene Mindestanzahl ist, schließt die Integrationseinheit die überzähligen Verbindungen (über dem Wert für Mindestanzahl Verbindungen) bei allen Verbindungen, die den Wert für Längste Leerlaufzeit überschritten haben.</p> <p>Beispiel: Mindestanzahl Verbindungen ist auf 2 festgelegt, Höchstzahl Verbindungen auf 6, Verbindungen freigeben auf 6 Minuten und Längste Leerlaufzeit auf 2 Minuten. Momentan sind insgesamt fünf Verbindungen im Verbindungspool geöffnet. Beim Erreichen von 6 Minuten für Verbindungen freigeben prüft die Integrationseinheit den Verbindungspool und erkennt, dass eine Verbindung seit 3 Minuten und eine andere seit 4 Minuten inaktiv ist und dass drei Verbindungen noch aktiv sind. Die Integrationseinheit schließt die beiden inaktiven Verbindungen. Nach weiteren 6 Minuten prüft die Integrationseinheit den Verbindungspool erneut.</p>
Standardcodierung	

Feld	Beschreibung
Codierung	<p>Gibt die standardmäßige Zeichencodierung an, die beim Herstellen einer Verbindung zu dieser Datenbank zu verwenden ist. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um den Codierungstyp festzulegen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wählen Sie in der Dropdown-Liste Codierung einen Standardcodierungstyp aus. • Geben Sie Ihren Codierungstyp direkt ein, indem Sie in das Feld Codierung klicken und Ihren Codierungstyp eingeben. <p>Anmerkung: Bestimmte Doppelbytezeichen werden nicht mit der SHIFT-JIS-Codierung umgewandelt. Weitere Informationen finden Sie unter Shift-JIS-Codierung verwenden.</p>
Kennungen in Anführungszeichen	
Schließen Sie die Kennungen für Tabellen, Spalten und Objekte in Anführungszeichen ein	<p>Gibt an, ob die Kennungen für Datenbanktabellen, -spalten und -objekte in den generierten SQL-Anweisungen, mit deren Hilfe die Integrationseinheit und Studio mit der Datenbank kommunizieren, in Anführungszeichen eingeschlossen werden. Bei einer Kennung, die in Anführungszeichen eingeschlossen wird, muss die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden. Beispiel: Die Kennungszeichenfolge <code>myTable</code> könnte auf die Tabelle <code>mytable</code> oder <code>MYTABLE</code> verweisen, die in Anführungszeichen eingeschlossene Kennungszeichenfolge "myTable" dagegen verweist ausschließlich auf die Tabelle <code>myTable</code>. Wenn eine Kennung in Anführungszeichen eingeschlossen wird, lassen sich auch Zeichen verwenden, die normalerweise nicht in Datenbanknamen vorkommen, beispielsweise Leerzeichen.</p>
Sicherheit	
Verschlüsselung aktivieren	Gibt an, dass die Verbindung SSL verwenden soll.
Serverzertifikat prüfen	Gibt an, dass der Client das Zertifikat des Datenbankservers überprüfen soll. Informationen hierzu finden Sie in SSL-Datenbankverbindung testen .
Clientauthentifizierung erfordern	Gibt an, dass der Client dem Datenbankserver ein Zertifikat vorlegen soll.
Verbindungszeitlimit	

Feld	Beschreibung
Zeitlimit nach ____ Sekunden beim Aufbau einer Verbindung zum Endpunkt	<p>Gibt die Zeitdauer in Sekunden an, die zwischen dem Versuch der Integrationseinheit, eine Verbindung zu einem Endpunkt aufzubauen, verstreicht, bis der Endpunkt auf die Verbindungsanforderung antwortet. Bei einer Datenbankaktivität die Zeitdauer, die die Integrationseinheit versucht, eine Verbindung zu der Datenbank herzustellen, bevor ein Zeitlimit überschritten wird. Ein Verbindungszeitlimit unterscheidet sich von einem Aktivitätszeitlimit, da ein Aktivitätszeitlimit auftritt, nachdem die Verbindung zum Endpunkt bereits hergestellt ist. Ein Aktivitätszeitlimit gibt die Zeitdauer in Sekunden an, die zwischen dem Zeitpunkt verstreicht, an dem eine Aktivität bei einem Endpunkt eine Anforderung aufruft, und dem Zeitpunkt, den es dauert, bis der Endpunkt antwortet. Sie legen das Aktivitätszeitlimit in der Task Wiederholung bei einer der folgenden Datenbankaktivitäten fest:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktivität 'Abfrage ausführen', siehe Aktivität 'Abfrage ausführen'. • Eingehende Einzeltabellendatenbankaktivitäten, siehe Eingehende Einzeltabellendatenbankaktivitäten. • Abgehende Einzeltabellendatenbankaktivitäten, siehe Abgehende Einzeltabellendatenbankaktivitäten. • Aktivität 'Tabelle abfragen', siehe Aktivität 'Tabelle abfragen'. • Aktivität 'Prozedur aufrufen', siehe Aktivität 'Prozedur aufrufen'.

Übergeordnetes Thema: [Datenbankaktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/db_creating_editing_a_database_activity_endpoint.html

Datenbanktabellen durchsuchen

Über das Dialogfenster 'Datenbanktabellen durchsuchen' können Sie eine Tabelle aus einer aktuellen Liste von Tabellen in der durch den Endpunkt angegebenen Datenbank dynamisch auswählen.

Studio stellt eine Verbindung zur Datenbank her, um die aktuelle Liste von Tabellen aus der Datenbank abzurufen.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen zur Auswahl einer Tabelle aus:

- Klicken Sie auf eine Tabelle in der Liste und klicken Sie auf OK.
- Klicken Sie doppelt auf eine Tabelle in der Liste.


Verwenden Sie die folgenden Optionen, um die Liste der auswählbaren Tabellen zu ändern:

- Zum Anzeigen von Tabellen, die einem anderen Schema zugeordnet sind, wählen Sie ein Schema in der Liste Nach Benutzerschema filtern aus.
- Zum Anzeigen von Tabellen für alle Schemata klicken Sie auf Inhalt löschen.
- Zum Herausfiltern von Puffer- oder Steuertabellen, die über die Web Management Console (WMC) erstellt wurden und die von der Integrationseinheit während der Ausführung intern verwendet werden,

wählen Sie die Option Puffer- und Steuertabellen ausblenden aus. Die Spaltennamen in diesen Tabellen besitzen konventionsgemäß die folgende Präfixzeichenfolge: IH:

Übergeordnetes Thema: [Datenbankaktivitäten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ref_Browsing_Database_Tables.html

Zeichencodierungen

Sie können die Zeichencodierung auf Datenbankebene, Tabellenebene sowie auf Spalten- oder Parameterebene festlegen.

Beispiel: Die Standardcodierung für Ihre Datenbank ist auf UTF-8 eingestellt, aber in einer Tabelle dieser Datenbank wurde die Codierung explizit auf SHIFT-JIS festgelegt. In einer Spalte dieser Tabelle wurde die Codierung explizit auf ISO-8859-1 festgelegt, in allen anderen Spalten wurde die Codierung dagegen nicht festgelegt, sodass diese die Standardcodierung SHIFT-JIS von der Tabelle übernehmen.

Mithilfe der Integrationseinheit lässt sich der Codierungstyp während der Laufzeit umwandeln. Beispiel: Die Orchestrierung liest Daten aus einer Tabelle mit der Codierung ISO-8859-1 ein und schreibt diese Daten anschließend in eine Spalte mit der Codierung UTF-8.

Gehen Sie wie folgt vor, um Zeichencodierungen festzulegen:

- Auf **Datenbankebene** - Wählen Sie im Dialogfeld 'Endpunkt bearbeiten' oder 'Endpunkt erstellen' in der Liste Codierung den Codierungstyp aus.
- Auf **Tabellenebene** - Wählen Sie im Teilfenster 'Tabelle auswählen' in der Liste Codierung den Codierungstyp aus.
- Auf **Spaltenebene** - Klicken Sie im Teilfenster 'Tabelle auswählen' auf das Feld Codierung der gewünschten Spalte und wählen Sie in der Liste einen Eintrag aus.

In der nachfolgenden Tabelle finden Sie Beschreibungen der standardmäßigen Zeichencodierungstypen. Anmerkung: Bei den folgenden binären Datentypen müssen Sie das Feld 'Codierung' leer lassen:

- Blob
- Binary
- Varbinary

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um den Codierungstyp festzulegen:

- Wählen Sie in der Liste Codierung einen Standardcodierungstyp aus.
- Geben Sie Ihren Codierungstyp direkt ein, indem Sie in das Feld Codierung klicken und Ihren Codierungstyp eingeben.


In der folgenden Tabelle sind einige Standardcodierungstypen aufgeführt:

Tabelle 1.

Codierung	Beschreibung
UTF-8	UTF-8 ist eine Standardzeichencodierung für Unicode oder ISO-10646. Bei diesen beiden Standards wird jedem in modernen Sprachen verwendeten Zeichen eine eindeutige Nummer zugeordnet. Dies ist die Standardcodierung.
US-ASCII	Wird auch als ASCII bezeichnet. Ist die Standardzeichencodierung, die auf Windows- und UNIX-Computern verwendet wird.
ISO-8859-1	Wird auch als Latin1 bezeichnet. Diese Codierung umfasst ASCII sowie Zeichen für zahlreiche westeuropäische Sprachen.
EBCDIC-C-XML-US	Dies ist die Standardzeichencodierung, die auf IBM®-Computern verwendet wird. EBCDIC-US ist ebenso wie ASCII eine US-basierte Zeichencodierung.
SHIFT-JIS	Wird auch als Katakana bezeichnet. Gibt die japanische Sprache an. Anmerkung: Bestimmte Doppelbytezeichen werden bei Verwendung der Codierung SHIFT-JIS nicht umgewandelt. Weitere Informationen finden Sie unter Shift-JIS-Codierung verwenden .

Übergeordnetes Thema: [Datenbankaktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/db_character_encodings.html

Datenbankentitäten und -aktivitäten

Die folgende Tabelle stellt die Beziehungen zwischen Datenbankentitäten und den verschiedenen Typen von Datenbankaktivitäten dar. Zusätzlich beschreibt die Tabelle auch, wie die Datenbankentität in der Datenbank erstellt wird.

Anmerkung: Bei DB2 UDB begrenzt das Assetgenerierungsscript die Namen von Puffern und Steuertabellen auf neun Zeichen.


Anmerkung: Bei Verbindungen generischer JDBC-Treiber: Die Scripts, die zur Erstellung von Assets verwendet werden, sind nur eine Vorlage, die auf den Informationen aus der Datenbank basiert. Die Scripts müssen analysiert werden, um sicherzustellen, dass die SQL-Syntax und Datentypen für die Zieldatenbank unterstützt werden. Wenn dies nicht der Fall ist, müssen die Scripts geändert und mittels eines anderen Verfahrens ausgeführt werden, um die erforderlichen Assets für die Datenbank zu erstellen.

Datenbankentität	Beschreibung der zugehörigen Aktivität	Wie wird die Aktivität erstellt?
Puffertabellen	<p>Werden mit folgenden eingehenden Aktivitäten mit einer Tabelle verwendet: Eingefügte Zeilen abrufen, Aktualisiere Zeilen abrufen und Gelöschte Zeilen abrufen. Die Puffertabellen enthalten das Ergebnis der Datenbankoperation.</p> <p>Die Aktivität Eingefügte Zeilen abrufen führt eine Abfrage für eine Einfügung in die Datenbank durch. Wenn die Einfügung in der Datenbank auftritt, werden die Puffertabellen mit den Daten gefüllt, die eingefügt wurden.</p>	<p>Die Puffertabellen, die mit eingehenden Einzeltabellenaktivitäten verwendet werden, werden mithilfe folgender Prozedur erstellt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wechseln Sie in der Webmanagementkonsole (WMC) in die Anzeige für Ressourcen (Assets) und führen Sie die Scripts aus. 2. Implementieren Sie das Projekt über die Webmanagementkonsole (WMC).
Steuertabellen	<p>Steuertabellen werden mit folgenden Aktivitäten verwendet, wenn Nachrichten angegeben werden, die genau einmal gesendet werden sollen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zeilen einfügen • Zeilen aktualisieren • Zeilen löschen • Prozedur aufrufen <p>Steuertabellen werden nicht benötigt, wenn eine andere Zustelloption angegeben ist. Geben Sie eine Zustelloption in der Task Zustellregeln der Prüfliste für eine Aktivität an.</p>	<p>Die Steuertabellen, die mit Aktivitäten verwendet werden, werden mithilfe folgender Prozedur erstellt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wechseln Sie in der Webmanagementkonsole (WMC) in die Anzeige für Ressourcen (Assets) und führen Sie die Scripts aus. 2. Implementieren Sie das Projekt über die Webmanagementkonsole (WMC).
Trigger	<p>Werden mit eingehenden Aktivitäten mit einer Tabelle verwendet (Eingefügte Zeilen abrufen, Aktualisierte Zeilen abrufen und Gelöschte Zeilen abrufen), um die Puffertabelle zu füllen.</p>	<p>Die Trigger, die mit eingehenden Einzeltabellenaktivitäten gefüllt werden, werden mithilfe folgender Prozedur erstellt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wechseln Sie in der Webmanagementkonsole (WMC) in die Anzeige für Ressourcen (Assets) und führen Sie die Scripts aus. 2. Implementieren Sie das Projekt über die Webmanagementkonsole (WMC).

Ge sp eic her te Pro ze dur en	Gespeicherte Prozeduren sind für die Aktivität Prozedur aufrufen erforderlich.	Die gespeicherte Prozedur muss in die Datenbank geschrieben und dort installiert werden, bevor Sie die Konfiguration der Aktivität Prozedur aufrufen in Studio beenden können. Die gespeicherte Prozedur wird nicht mit der WMC erstellt. Der Datenbankadministrator muss die gespeicherte Prozedur direkt in der Datenbank erstellen.
Sor tier un g	Wird mit eingehenden Aktivitäten mit einer Tabelle (Eingefügte Zeilen , Aktualisierte Zeilen und Gelöschte Zeilen) ausschließlich für die Oracle-Datenbank verwendet.	Nur bei Oracle - Die mit eingehenden Einzeltabellenaktivitäten verwendeten Folgen werden mithilfe folgender Prozedur erstellt: <ol style="list-style-type: none"> 1. Publizieren Sie ein Projekt mit einer Orchestrierung, die die eingehende Einzeltabellenaktivität für die Integrationseinheit (Integration Appliance) von Studio enthält. 2. Verwenden Sie die Webmanagementkonsole (WMC), um die Sortierungen in der Oracle-Datenbank zu erstellen, die von der Orchestrierung verwendet werden. 3. Implementieren Sie das Projekt über die Webmanagementkonsole (WMC).

Übergeordnetes Thema: [Datenbankaktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/conn_ref_Connector_Prerequisites_for_Database_Operations.html


Spalten mit alten Werten für Aktualisierungen definieren

Informationen zu diesem Vorgang

Die Aktivitäten **Aktualisierte Zeilen abrufen** (eingehend) und **Zeilen aktualisieren** (ausgehend) können sowohl die neuen als auch die ursprünglichen Werte der angegebenen Zeilen während der Laufzeit speichern. Die Aktivität **Aktualisierte Zeilen abrufen** kann konfiguriert werden, um sowohl den ursprünglichen Wert für

die Spalte `Name` als auch den neuen Wert für die Spalte `Name` zu speichern. [Abbildung 1](#) zeigt die Übertragung von Musterdaten, wenn die Aktivität **Aktualisierte Zeilen abrufen** von der Integrationseinheit (Integration Appliance) verarbeitet wird, nachdem ein Ereignis aufgetreten ist, das einen Aktualisierungstrigger darstellt:


Abbildung 1. Alte Spalten aktualisieren

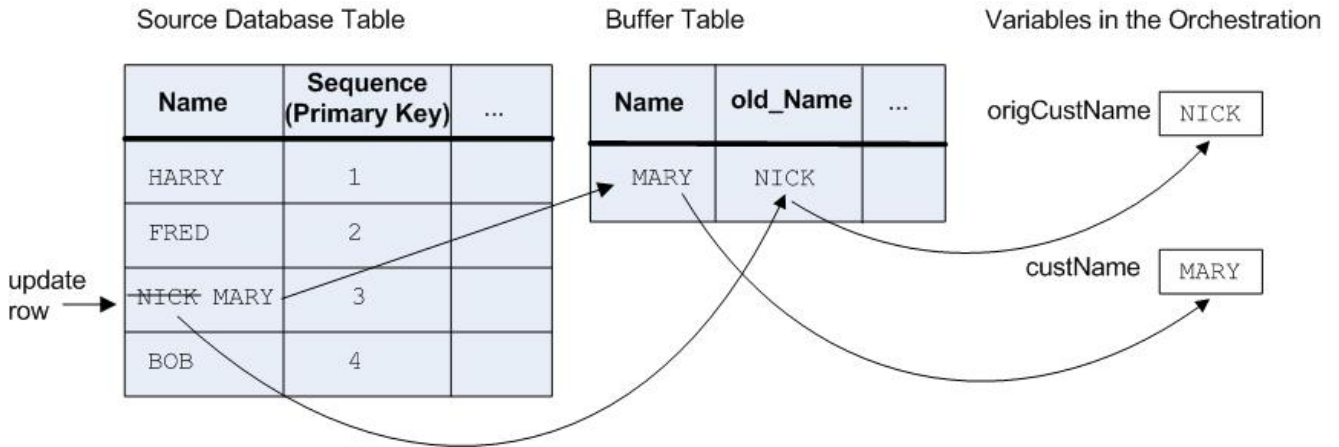

Im Dialogfenster 'Spalten mit alten Werten für Aktualisierungen' wählen Sie die Spalten aus, in denen Sie die ursprünglichen Werte speichern möchten. Das Dialogfenster 'Spalten mit alten Werten für Aktualisierungen' ist verfügbar, wenn Sie auf Alte Werte in der Task **Tabelle auswählen** der **Prüfliste** für die Aktivitäten **Aktualisierte Zeilen abrufen** und **Zeilen aktualisieren** klicken. Der Name der Spalte, die standardmäßig verwendet wird, um die ursprünglichen Werte zu speichern, weist als Präfix folgende Zeichenfolge auf: `old_`. Wenn der ursprüngliche Zeilenname zum Beispiel `FirstName` lautet, wird die Spalte, die standardmäßig verwendet wird, um den ursprünglichen Wert vor der Aktualisierungsoperation zu speichern `old_FirstName` genannt. Dieser Standardname kann geändert werden.

Bei einigen Projekten möchten Sie möglicherweise auch die ursprünglichen Werte der Primärschlüssel speichern. Dies ist zum Beispiel sinnvoll, wenn Ihre Anwendung tatsächlich die Primärschlüsselwerte während Aktualisierungsoperationen ändert, wie dies in [Abbildung 2](#) dargestellt ist.

Abbildung 2. Beispiel 1

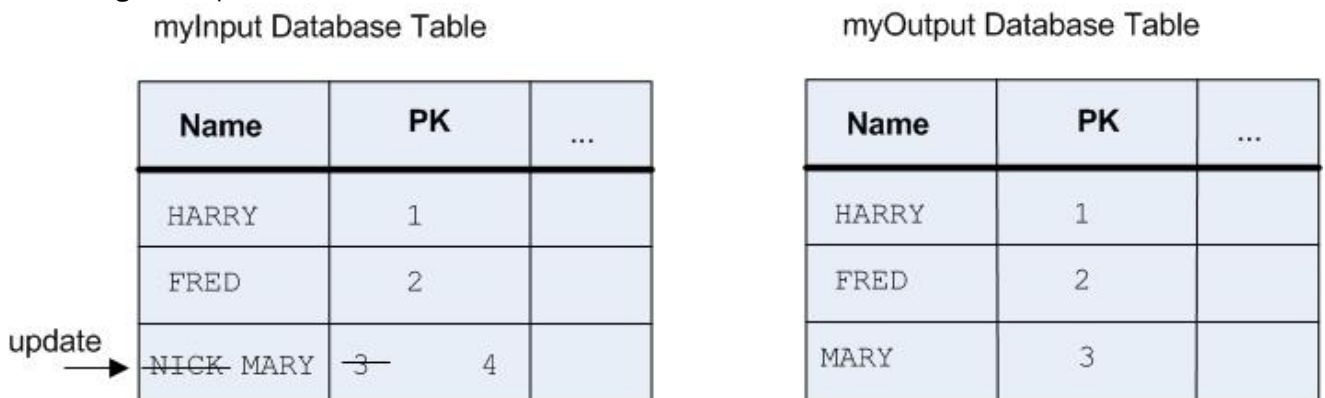


Der Zweck der Beispielorchestrierung besteht darin, die Datenbanktabelle 'myInput' mit der Datenbanktabelle 'myOutput' zu synchronisieren. Die Musterorchestrierung enthält die Aktivität **Aktualisierte Zeilen abrufen**, die Aktualisierungsereignisse in der Tabelle 'myInput' abfragt, und die Aktivität **Zeilen aktualisieren**, die die Tabelle 'myOutput' aktualisiert.

Während der Laufzeit kommt es zu einer Aktualisierungsoperation an der Datenbanktabelle 'myInput', die sowohl den Wert der Spalte 'Name' als auch den Primärschlüsselwert für diese Zeile ändert. Diese Aktualisierungsoperation erfolgt außerhalb des Integrationsprojekts. Damit die Orchestrierung die

Datenbanktabelle 'myInput' mit der Datenbanktabelle 'myOutput' synchronisieren kann, benötigt sie Zugriff auf die ursprünglichen Primärschlüssel, damit bekannt ist, welche Zeile in der Datenbanktabelle 'myOutput' mit dem neuen Primärschlüssel aktualisiert werden muss und wie der neue Werte für 'Name' lautet.

Der alte Primärschlüssel kann mithilfe der Aktivität **Aktualisierte Zeilen abrufen** gespeichert und später von der Aktivität **Zeilen aktualisieren** bei der Aktualisierung der Datenbanktabelle 'myOutput' verwendet werden. Dies ist in [Abbildung 3](#) dargestellt.

Abbildung 3. Beispiel 2

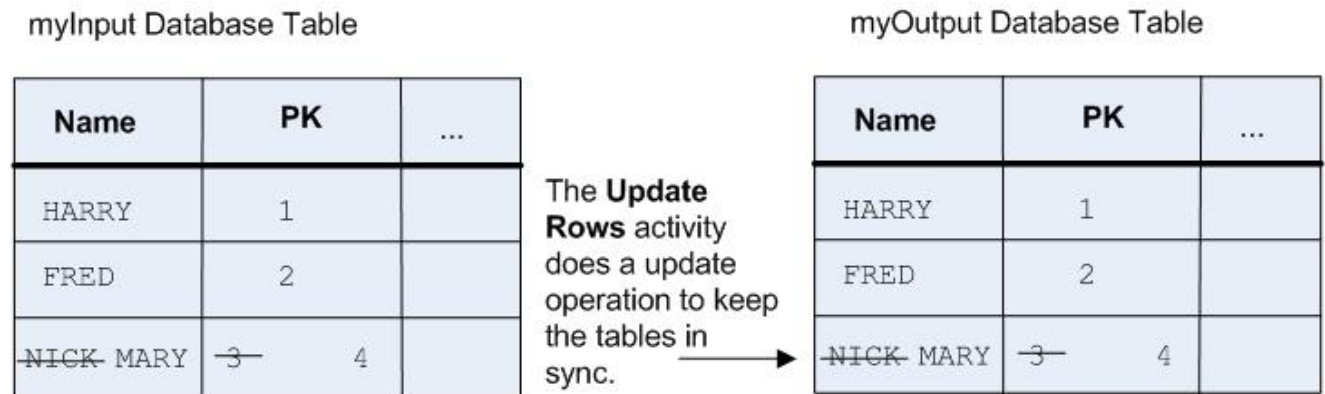

Übergeordnetes Thema: [Datenbankaktivitäten](#)

Feedback | Notices

Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/conn_db_Defining_Columns_for_Old_Values_in_Updates.html

Parameter 'MaxPooledStatements'

Der Parameter MaxPooledStatements wird automatisch mit einem Standardwert für alle Datenbankendpunkte definiert.

Achtung: Das Ändern der Standardeinstellung für den Parameter MaxPooledStatements kann zu einer Leistungsbeeinträchtigung führen.

Der Parameter MaxPooledStatements gibt die maximale Anzahl vorbereiteter Anweisungen an, die vom Datenbankendpunkt zwischengespeichert werden. Wenn der Wert des Parameters MaxPooledStatements größer null ist, erstellt der Datenbankendpunkt einen Pool für vorbereitete Anweisungen, in dem 'PreparedStatement'-Objekte zur späteren Verwendung gespeichert werden. Die Erstellung neuer PreparedStatement-Objekte kann kostenintensiv sein, sodass das Speichern und Wiederverwenden von vorhandenen PreparedStatement-Objekten aus einem Pool zu einem Leistungsgewinn führen kann.

Übergeordnetes Thema: [Datenbankaktivitäten](#)


Zugehörige Tasks:

[Mit Datenbankparametern arbeiten](#)

Zugehörige Verweise:

[Parameter von Oracle, Sybase, DB2 und Informix](#)

[Parameter 'SequeLink'](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/MaxPooledStatements_Parameter.html

Parameter von Oracle, Sybase, DB2 und Informix

In der Tabelle Zusätzliche Parameter des Datenbankendpunkts werden Verbindungsparameter für Oracle-, Sybase-, DB2- oder Informix-Datenbanken definiert.

:

Oracle

Wenn die Aktivität **Prozedur aufrufen** eine gespeicherte Oracle-Prozedur aufruft, die eine Ergebnisgruppe zurückgibt, müssen Sie einen Endpunkt allein für diesen Connector definieren und den Parameter `procedureretresult` hinzufügen. Der Wert für diesen Parameter muss `1` lauten.

Wenn die Datentypen 'Nchar' oder 'Nvarchar' in einer Datenbankaktivität verwendet werden, die eine Oracle-Datenbank verbindet, müssen Sie den Parameter `enablecharsupport` definieren und ihm im Datenbankendpunkt den Wert `1` zuordnen.

Falls ein Oracle-Datenbankname mit einer Zahl beginnt, gibt Studio einen Fehler 'Invalid Trigger Specification' aus.

Wenn das Projekt Datenbanklinks mit der Datenbank Oracle 8.1.6 verwendet wird, müssen Sie den Parameter `supportLinks` definieren und ihm im Datenbankendpunkt den Wert `true` zuordnen. Der [Parameter 'MaxPooledStatements'](#) wird automatisch definiert und mit einem Standardwert für den Datenbankendpunkt 'Oracle' definiert.

DB2

Für die DB2-Datenbank müssen Sie die folgenden beiden Parameter definieren:

- `LocationName` - Geben Sie den Standortnamen ein, der während der Installation für die AS/400 DB2-Datenbank definiert wurde. Diese Angabe ist für UDP nicht erforderlich.
- `PackageCollection` - Der Wert dieses Felds hängt vom Systemtyp der DB2-Datenbank ab:
 - AS/400 - Geben Sie den Objektgruppennamen ein.
 - UDB - Geben Sie den Namen der DB2-Datenbank ein.

Anmerkung: Der DB2-Benutzer muss über die Berechtigung zum Erstellen eines Pakets verfügen.

Der [Parameter 'MaxPooledStatements'](#) wird automatisch mit einem Standardwert für den DB2-Datenbankendpunkt definiert.

Informix

Sie müssen den Parameter `InformixServer` definieren.

Um den Informix-Servernamen zu finden, suchen Sie nach der Datei onconfig für DBSERVERNAME und geben Sie deren Wert für den Parameter InformixServer an.

Der [Parameter 'MaxPooledStatements'](#) wird automatisch mit einem Standardwert für einen Informix-Datenbankendpunkt definiert.

Sybase

Bei einem Sybase-Endpunkt wird der Parameter OverwriteCharLimits automatisch definiert und auf den Wert 32768 festgelegt. Dieser Parameter definiert die Größe von Zeichenspalten, zum Beispiel: vchars und chars.

Der [Parameter 'MaxPooledStatements'](#) wird standardmäßig automatisch mit einem Standardwert für Sybase-Datenbankendpunkte definiert.

Übergeordnetes Thema: [Datenbankaktivitäten](#)

Zugehörige Tasks:


[Mit Datenbankparametern arbeiten](#)

Zugehörige Verweise:

[Parameter 'MaxPooledStatements'](#)

[Parameter 'SequeLink'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/conn_ref_Oracle,_DB2,_and_Informix_Parameters.html

Wiederholungsoptionen für eingehende Datenbankaktivitäten

Dieser Abschnitt enthält die Prozedur zum Konfigurieren der Wiederholungsoptionen für die folgenden eingehenden Datenbankaktivitäten: **Eingefügte Zeilen abrufen**, **Aktualisierte Zeilen abrufen**, **Gelöschte Zeilen abrufen** und **Tabelle abfragen**.

Wiederholungsoptionen für eingehende Datenbankaktivitäten angeben

1. Wählen Sie die Task **Wiederholung** in der **Prüfliste** aus. Das Fenster 'Wiederholung' wird angezeigt.
2. Konfigurieren Sie die Wiederholungsoptionen zum Herstellen einer Verbindung zu einer Datenbank. In der folgenden Tabelle werden die Wiederholungsoptionen zum Herstellen einer Verbindung zu einer Datenbank beschrieben:

Tabelle 1.


Feld	Beschreibung
Wiederholung	

Feld	Beschreibung
1) ___ Sekunden zwischen den einzel nen Wiederholun gen warten.	Gibt die Zeitdauer in Sekunden an, die die Integrationseinheit wartet, bevor sie erneut versucht, eine Verbindung zu der Datenbank herzustellen.
2) Verbindungs herstellung ___ mal versuchen, bevor ein Fehler zurück gegeben wird.	<p>Gibt die Anzahl der Wiederholungen an - Die maximale Anzahl der Versuche der Integrationseinheit, eine Verbindung zu der Datenbank herzustellen, bevor ein Fehler ausgegeben wird.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Wenn für diesen Parameter der Wert "0" festgelegt ist, versucht Studio nicht, die Verbindung wiederherzustellen. ◦ Wenn für diesen Parameter ein Wert kleiner als "0" festgelegt ist, versucht Studio unbegrenzt, die Verbindung wiederherzustellen. <p>Falls eine Orchestrierung, die mit einer eingehenden Datenbankaktivität beginnt, implementiert wird, kann die Integrationseinheit keine Verbindung zur angegebenen Datenbank herstellen. Die Integrationseinheit protokolliert die Verbindungsfehler als Warnungen im Systemprotokoll, bis der Wert des Wiederholungszählers erreicht ist. Wenn der Wiederholungszähler erreicht ist, protokolliert die Integrationseinheit einen Fehler im Systemprotokoll, setzt den Zähler für Verbindungsfehler auf Null zurück und versucht weiterhin, eine Verbindung zu der Datenbank herzustellen.</p> <p>Wenn Sie zum Beispiel die Wiederholungsanzahl auf den Wert 3 setzen, werden der erste, zweite und dritte Verbindungsfehler als Warnung im Systemprotokoll angezeigt. Die Integrationseinheit protokolliert den vierten Verbindungsfehler als Fehler und setzt den Zähler für Verbindungsfehler auf null zurück. Daher generiert der fünfte Verbindungsfehler eine Warnung im Systemprotokoll. Die Integrationseinheit versucht weiter, eine Verbindung zu der Datenbank herzustellen.</p>
Aktivitätszeit limit	

Feld	Beschreibung
3) Zeitli mitüb erschr eitung nach ____ Sekun den, wenn der Endpu nkt nicht auf eine Anford erung antwo rtet.	Gibt die Zeitdauer (in Sekunden) an, die zwischen dem Zeitpunkt, zu dem eine Aktivität auf einem Endpunkt eine Anforderung aufruft, und dem Zeitpunkt, zu dem der Endpunkt antwortet, verstreichen darf, bevor eine Zeitlimitüberschreitung auftritt. Dies kann beispielsweise die Zeitdauer sein, die die Integrationseinheit auf eine Antwort von der Datenbank wartet, nachdem sie von dieser Datenbank eine Abfrage nach einem INSERT-Triggerereignis angefordert hat, bis die Integrationseinheit eine Zeitüberschreitung ausgibt. Ein Aktivitätszeitlimit unterscheidet sich von einem Verbindungszeitlimit, weil ein Aktivitätszeitlimit auftritt, nachdem die Verbindung zum Endpunkt bereits hergestellt wurde. Ein Verbindungszeitlimit gibt die Zeitdauer in Sekunden an, die ab dem Versuch der Integrationseinheit, eine Verbindung zu einem Endpunkt herzustellen, bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der Endpunkt auf die Verbindungsanforderung antwortet, verstreichen darf, bevor eine Zeitlimitüberschreitung auftritt. Legen Sie das Verbindungszeitlimit auf der Registerkarte Datenbankendpunkt fest. Weitere Informationen zu Verbindungszeitlimits finden Sie im Abschnitt Datenbankaktivitätsempfänger erstellen oder bearbeiten .

Übergeordnetes Thema: [Datenbankaktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/db_retry_options_for_inbound_databases_activities.html

Wiederholungsoptionen für abgehende Datenbankaktivitäten

Dieser Abschnitt enthält die Prozedur zum Konfigurieren der Wiederholungsoptionen für die folgenden abgehenden Datenbankaktivitäten: **Abfrage ausführen**, **Zeilen einfügen**, **Zeilen aktualisieren**, **Zeilen löschen** und **Prozedur aufrufen**

Wiederholungsoptionen für abgehende Datenbankaktivitäten angeben

1. Wählen Sie die Task **Wiederholung** in der **Prüfliste** aus. Das Fenster 'Wiederholung' wird angezeigt.
2. Konfigurieren Sie die Wiederholungsoptionen zum Herstellen einer Verbindung zu einer Datenbank. In der folgenden Tabelle werden die Wiederholungsoptionen zum Herstellen einer Verbindung zu einer Datenbank beschrieben:

Tabelle 1.


Feld	Beschreibung
Wiederholung	

Feld	Beschreibung
1) ___ Sekunden zwischen den einzelnen Wiederholungen warten .	Gibt die Zeitdauer in Sekunden an, die die Integrationseinheit wartet, bevor sie erneut versucht, eine Verbindung zu der Datenbank herzustellen.
2) Verbindungs- herstellung ___ mal versuchen, bevor ein Fehler zurück- gegeben wird.	<p>Gibt die Anzahl der Wiederholungen an - Die maximale Anzahl der Versuche der Integrationseinheit, eine Verbindung zur Datenbank herzustellen, bevor ein Fehler ausgegeben wird.</p> <p>Wenn Sie eine Orchestrierung implementieren, die eine abgehende Datenbankaktivität enthält, und die Integrationseinheit keine Verbindung zur angegebenen Datenbank herstellen kann, protokolliert die Integrationseinheit die Verbindungsfehler als Warnungen in den System- und Orchestrierungsprotokollen, bis der Wert für den Wiederholungszähler erreicht ist. Wenn die Wiederholungsanzahl erreicht wird, protokolliert die Integrationseinheit einen Fehler im Systemprotokoll und im Orchestrierungsprotokoll und stoppt die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs.</p> <p>Wenn Sie zum Beispiel die Wiederholungsanzahl auf den Wert 3 setzen, werden der erste, zweite und dritte Verbindungsfehler als Warnung im Systemprotokoll angezeigt. Die Integrationseinheit protokolliert den vierten Verbindungsfehler als Fehler und stoppt die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs.</p> <p>Anmerkung: Wenn Sie für diesen Parameter der Aktivität 'Abfrage ausführen' der Datenbank den Wert 'Null' festlegen, wiederholt die Integrationseinheit den Verbindungsaufbau unbegrenzt.</p>
Aktivitätszeit limit	

Feld	Beschreibung
3) Zeitlimitüberschreitung nach ____ Sekunden, wenn der Endpunkt nicht auf eine Anforderung antwortet.	Gibt die Zeitdauer (in Sekunden) an, die zwischen dem Zeitpunkt, zu dem eine Aktivität auf einem Endpunkt eine Anforderung aufruft, und dem Zeitpunkt, zu dem der Endpunkt antwortet, verstreichen darf, bevor eine Zeitlimitüberschreitung auftritt. Dies kann beispielsweise die Zeitdauer sein, die die Integrationseinheit nach der Anforderung einer Einfügung auf eine Antwort von der Datenbank wartet, bis die Integrationseinheit eine Zeitüberschreitung ausgibt. Ein Aktivitätszeitlimit unterscheidet sich von einem Verbindungszeitlimit, da ein Aktivitätszeitlimitüberschreitung auftritt, nachdem die Verbindung zum Endpunkt hergestellt wurde. Ein Verbindungszeitlimit gibt die Zeitdauer in Sekunden an, die ab dem Versuch der Integrationseinheit, eine Verbindung zu einem Endpunkt herzustellen, bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der Endpunkt auf die Verbindungsanforderung antwortet, verstreichen darf, bevor eine Zeitlimitüberschreitung auftritt. Legen Sie das Verbindungszeitlimit auf der Registerkarte Datenbankendpunkt fest. Weitere Informationen zu Verbindungszeitlimits finden Sie im Abschnitt Datenbankaktivitätsendpunkt erstellen oder bearbeiten .

Übergeordnetes Thema: [Datenbankaktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/db_retry_options_for_outbound_database_activities.html

Parameter 'SequeLink'

Die verschiedenen Parameter für einen Endpunkt 'Sequelink' werden in diesem Abschnitt aufgelistet. Einige Parameter erfordern die Angabe eines **Parameterwerts**. Sie können auch weitere Parameter hinzufügen.

Anmerkung: Wenn Sie SequeLink Server als **Datenbanktyp** für einen Endpunkt angeben, werden die Parameter in diesem Abschnitt in der Tabelle Zusätzliche Parameter des Teilfensters 'Endpunkt' fett dargestellt.

MaxPooledStatements

Der Parameter [MaxPooledStatements](#) wird automatisch mit einem Standardwert für den Datenbankendpunkt 'SequeLink' definiert.

ServerDataSource

Dieser Parameter ist erforderlich. Sie müssen den Datenquellennamen im Feld **Parameterwert** eingeben. Der Datenquellename wird in den Einstellungen für die Datenquelle im SequeLink-Manager angegeben.

BaseDatabaseType

Geben Sie folgende Zeichenfolge ein: OTHERS.

DBLogonId

Geben Sie den Namen des Benutzeraccounts ein, der für den Zugriff auf diese Datenbank verwendet werden soll. Dies ist ein optionaler Parameter, der die Eigenschaft Benutzername des Endpunkts dupliziert. Verwenden Sie diesen Parameter, wenn Ihr SequeLink-Server dies erfordert. Sie müssen ferner den Parameter DBPassword angeben.

DBPassword

Geben Sie das Kennwort für das in DBLogonId angegebene Account an. Dies ist ein optionaler Parameter, der die Eigenschaft Password (Kennwort) des Endpunkts dupliziert. Verwenden Sie diesen Parameter, wenn Ihr SequeLink-Server dies erfordert.

HLogonID

Geben Sie die Anmeldung oder den Benutzernamen ein, der für den Zugriff auf den Host verwendet wird, auf dem der SequeLink-Server installiert ist. Dies ist ein optionaler Parameter, der nur erforderlich ist, wenn der SequeLink-Server eine Hostauthentifizierung benötigt. Sie müssen ferner den Parameter HPassword angeben.

HPassword

Geben Sie das Kennwort ein, das verwendet wird, um auf den Host zuzugreifen, auf dem der SequeLink-Server installiert ist. Dies ist ein optionaler Parameter, der nur erforderlich ist, wenn der SequeLink-Server eine Hostauthentifizierung benötigt.

Übergeordnetes Thema: [Datenbankaktivitäten](#)


Zugehörige Tasks:

[Mit Datenbankparametern arbeiten](#)

Zugehörige Verweise:

[Parameter von Oracle, Sybase, DB2 und Informix](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/conn_ref_SequeLink_Parameters.html

Eingehende Einzeltabellendatenbankaktivitäten


Während der Ausführung fragen eingehende Einzeltabellendatenbankaktivitäten in dem angegebenen Zeitintervall ab, ob in Zeilen der angegebenen Spalten einer Datenbanktabelle eine Datenbankoperation durchgeführt wurde.

Dieser Abschnitt enthält die Prozeduren zum Konfigurieren der folgenden eingehenden Einzeltabellendatenbankaktivitäten:

- **Eingefügte Zeilen abrufen** - Während der Ausführung führt die Aktivität **Eingefügte Zeilen abrufen** eine Abfrage nach Zeilen aus, die von einem INSERT-Triggerereignis zu der Puffertabelle hinzugefügt wurden. Anschließend ordnet die Aktivität 'Eingefügte Zeilen abrufen' die Pufferdaten einer oder mehreren Variablen zu.
- **Aktualisierte Zeilen abrufen** - Während der Ausführung führt die Aktivität **Aktualisierte Zeilen abrufen** eine Abfrage nach Zeilen aus, die von einem UPDATE-Triggerereignis zu der Puffertabelle hinzugefügt wurden. Anschließend ordnet die Aktivität 'Aktualisierte Zeilen abrufen' die Pufferdaten einer oder mehreren Variablen zu.
- **Gelöschte Zeilen abrufen** - Während der Ausführung führt die Aktivität **Gelöschte Zeilen abrufen** eine Abfrage nach Zeilen aus, die von einem DELETE-Triggerereignis zu der Puffertabelle hinzugefügt wurden. Anschließend ordnet die Aktivität 'Gelöschte Zeilen abrufen' die Pufferdaten einer oder mehreren Variablen zu.

Abbildung 1 zeigt die Weiterleitung von Beispieldaten bei einem UPDATE-Triggerereignis und bei der Aktivität **Aktualisierte Zeilen abrufen**:

Abbildung 1. Beispiel für UPDATE-Trigger

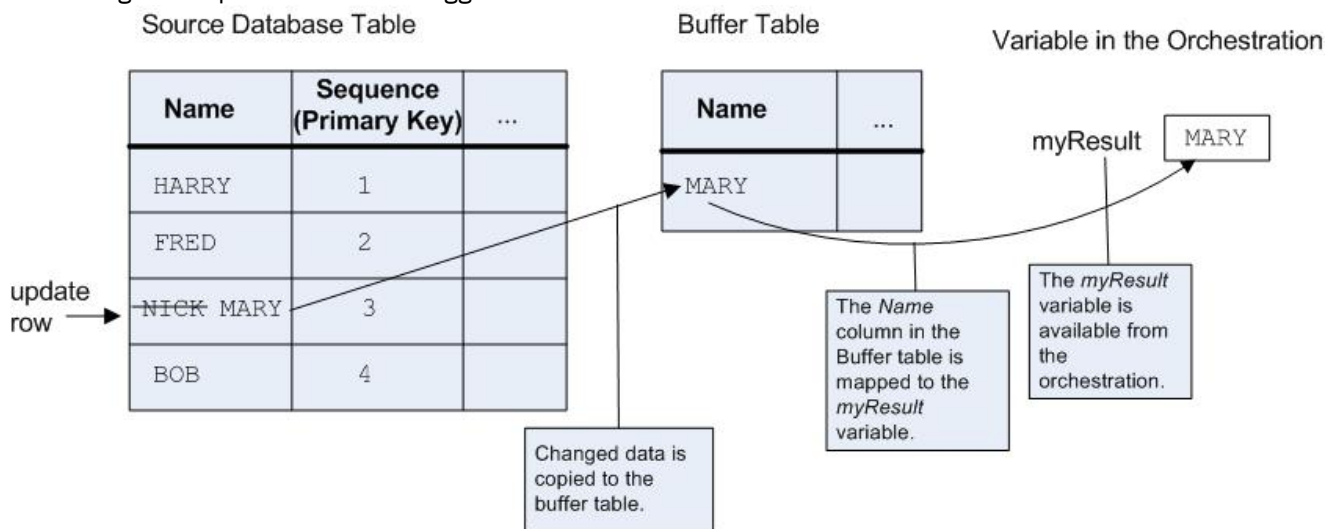

Nachdem Ihre Orchestrierung mit einer eingehenden Datenbankaktivität in der Integrationseinheit publiziert wurde, müssen Sie mithilfe der Webmanagementkonsole (WMC) die Puffertabelle und die Trigger erstellen, bevor die Orchestrierung implementiert wird. Bei einer Oracle-Datenbank müssen Sie außerdem eine Sequenz mit der WMC erstellen.

Keine Aktivität für diese Operation - Laufzeitfehler

Wenn eine Orchestrierung auf eine Puffertabelle zugreift, die eine Zeile für eine Aktivität enthält, die momentan nicht in der Orchestrierung vorhanden ist, schlägt die Orchestrierung während der Ausführung mit der folgenden Fehlermeldung fehl:

The buffer table contains the *OperType* operation but there is no activity in the orchestration for that operation. (Die Puffertabelle enthält die Operation 'OperType'. Es gibt jedoch für diese Operation keine Aktivität in der Orchestrierung.)

Dabei steht *OperType* für die Art der Operation, beispielsweise für INSERT. Die Werte der Spalte IH_OPERATION_NAME in der Puffertabelle für die Orchestrierung müssen mit den Datenbankaktivitäten in der Orchestrierung konsistent sein. Wenn beispielsweise eine Zeile in der Puffertabelle in der Spalte IH_OPERATION_NAME den Wert INSERT enthält, die Orchestrierung jedoch keine Aktivität **Eingefügte Zeilen abrufen** enthält, wird dieser Fehler zurückgegeben. Jede Orchestrierung muss eine separate Puffertabelle besitzen. Darüber hinaus müssen die Trigger in der Quellentabelle mit den in der Puffertabelle angegebenen Datenbankoperationen konsistent sein. Wenn die Orchestrierung beispielsweise ausschließlich die eingehende

Aktivität **Aktualisierte Zeilen abrufen** enthält, darf die Quelldatenbanktabelle nur einen UPDATE-Trigger enthalten.

Eingehende Einzeltabellendatenbankaktivität zur Orchestrierung hinzufügen

1. Erstellen oder öffnen Sie eine Orchestrierung. Eine grafische Darstellung der Orchestrierung wird angezeigt.
2. Wählen Sie die Registerkarte Aktivitäten aus und erweitern Sie den Ordner Datenbank.
3. Ziehen Sie die gewünschte eingehende Einzeltabellendatenbankaktivität (**Eingefügte Zeilen abrufen**, **Gelöschte Zeilen abrufen** oder **Aktualisierte Zeilen abrufen**) auf die Orchestrierung.
4. Wählen Sie die Aktivität aus.

Datenbankendpunkt erstellen, auswählen oder bearbeiten

1. Klicken Sie auf die Task **Endpunkt auswählen** in der **Prüfliste** und wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - o Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus:
 - a. Wählen Sie Durchsuchen aus. Der Projektexplorer wird angezeigt.
 - b. Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und klicken Sie auf OK. Fahren Sie mit der Prozedur "Aktivität konfigurieren" fort.
 - o Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und bearbeiten Sie den Endpunkt:
 - a. Wählen Sie Durchsuchen aus. Der Projektexplorer wird angezeigt.
 - b. Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und klicken Sie auf OK.
 - c. Klicken Sie auf Bearbeiten. Das Teilfenster 'Endpunkt bearbeiten' wird angezeigt.
 - o Erstellen Sie einen neuen Endpunkt: Wählen Sie Neu aus. Das Fenster Endpunkt erstellen wird angezeigt.
2. Erstellen oder bearbeiten Sie einen HTTP-Endpunkt (siehe [HTTP-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#)).

Spalten in der Quelldatenbanktabelle auswählen, die die Integrationseinheit bei der Ausführung auf Änderungen abfragt

1. Klicken Sie in der Prüfliste auf **Tabelle auswählen**. Das Teilfenster 'Tabelle auswählen' wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf Durchsuchen..., um die Datenbanktabelle auszuwählen, die als Quelle für abgehende Nachrichten dienen soll. Das Dialogfeld 'Datenbanktabellen durchsuchen' wird angezeigt.
3. Wählen Sie eine Tabelle aus der Liste aus und klicken Sie auf OK. Im Teilfenster 'Tabelle auswählen' werden Spalteninformationen zu der ausgewählten Tabelle angezeigt.
4. Wenn sich die Zeichencodierung dieser Tabelle von der Codierung der Datenbank unterscheidet, müssen Sie mit einer der folgenden Optionen eine andere Codierung eingeben:
 - o Wählen Sie in der Liste Codierung einen Standardcodierungstyp aus.
 - o Geben Sie Ihren Codierungstyp direkt ein, indem Sie in das Feld Codierung klicken und Ihren Codierungstyp eingeben.

Damit wird die Codierung für alle Spalten der resultierenden Puffertabelle festgelegt.

Anmerkung: Bestimmte Doppelbytezeichen werden nicht mit der SHIFT-JIS-Codierung umgewandelt. Weitere Informationen finden Sie unter [Shift-JIS-Codierung verwenden](#).

5. Standardmäßig sind alle Spalten in der Quellentabelle ausgewählt. Wählen Sie das Kontrollkästchen Verwenden ab, um eine Spalte aus der resultierenden Puffertabelle zu entfernen. Klicken Sie auf Alle verwenden, um wieder alle Spalten auszuwählen.
6. Klicken Sie auf die Spaltenüberschrift, um die Zeilen nach dem Spaltenwert zu sortieren. Klicken Sie beispielsweise zum Sortieren der Zeilen nach ihrem Spaltennamen auf die Spaltenüberschrift Spaltenname. Rechts neben dem Namen der Spaltenüberschrift wird ein Pfeil angezeigt. Ein Aufwärtspfeil gibt an, dass die Spalte in alphabetischer Reihenfolge sortiert wird, nämlich von **a** bis **z**. Ein Abwärtspfeil gibt an, dass die Spalte in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge sortiert wird, nämlich von **z** bis **a**. Klicken Sie auf den Pfeil, um die alphabetische Reihenfolge umzukehren.

7. Nur für die Aktivität **Aktualisierte Zeilen abrufen** - Wenn die resultierende Puffertabelle sowohl die neuen als auch die ursprünglichen Werte der aktualisierten Spalten enthalten soll, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:
- Klicken Sie auf Alte Werte. Das Dialogfeld 'Spalten mit alten Werten für Aktualisierungen' wird angezeigt.
 - Wählen Sie für die Datenbankspalten, deren ursprüngliche Werte Sie speichern wollen, das Kontrollkästchen Speichern aus.
 - Sie können beim Speichern der ursprünglichen Werte die Standardnamen ändern, die den Spalten zugewiesen wurden. Doppelklicken Sie auf die entsprechende Zelle Name der Spalte zum Speichern alter Werte.
 - Klicken Sie auf OK. Die ausgewählten Spalten werden mit dem Präfix `old_` im Bereich Von Aktivität des Teilfensters 'Ausgaben zuordnen' angezeigt. Sie können im Teilfenster 'Ausgaben zuordnen' sowohl die neuen als auch die ursprünglichen Werte zuordnen.

Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie in [Spalten mit alten Werten für Aktualisierungen definieren](#).

8. Ändern Sie bei Bedarf die Werte der Optionen Datentyp, Codierung oder Kann Nullwerte enthalten. Klicken Sie auf das Feld, um eine neue Auswahl zu treffen.
- Datentyp - Der Standardwert ist der Datentyp der Spalte in der Quelldatenbanktabelle. Wenn sich der erforderliche Datentyp der Spalte in der Puffertabelle von dem Datentyp der Quellentabelle unterscheidet, müssen Sie einen anderen Datentyp auswählen. Klicken Sie dazu in der Zelle Datentyp und wählen Sie in der Liste einen anderen Datentyp aus. Sie müssen einen geeigneten Datentyp für die als UNSUPPORTED (nicht unterstützt) markierten Datentypen auswählen.
Anmerkung: Bei dem Datentyp XMLTYPE in einer Oracle-Datenbank und den Datentypen MONEY in einer SQL Server-Datenbank ordnet Studio den korrekten Datentyp nicht automatisch zu, sodass Sie den entsprechenden Datentyp manuell auswählen müssen.
Achtung: Sie müssen einen Datentyp auswählen, der mit dem Quelldatentyp kompatibel ist, um bei der Ausführung ungültige Daten zu vermeiden. Beispiel: Wählen Sie für die Puffertabelle nicht den Datentyp SMALLINT aus, wenn der Quelldatentyp INTEGER lautet, weil bei der Ausführung eine in einer Spalte vom Typ INTEGER gespeicherte große Zahl nicht korrekt in den Datentyp SMALLINT umgewandelt wird.
 - Größe - Die Größe der in der Tabelle definierten Spalte. Diese Größe wird aus der Datenbanktabelle abgerufen und ist nicht konfigurierbar.
 - Codierung - Der Standardwert ist die aktuelle Standardcodierung, die entweder auf Datenbankebene oder auf Tabellenebene festgelegt wurde. Wenn sich die erforderliche Codierung für die Spalte von der aktuellen Standardcodierung unterscheidet, müssen Sie eine andere Codierung auswählen. Klicken Sie dazu in der Zelle Codierung und wählen Sie in der Liste eine andere Codierung aus.
 - Kann Nullwerte enthalten - Der Standardwert für die Spalte in der Quelldatenbanktabelle ist 'Kann Nullwerte enthalten'. Bei Spalten mit der Einstellung `nullable=false` muss das Kontrollkästchen Verwenden ausgewählt werden. Eine mit `nullable=false` markierte Spalte darf bei der Ausführung keinen Nullwert enthalten.
9. Klicken Sie auf Zurücksetzen, um alle Spalteneigenschaften auf ihre Standardwerte zurückzusetzen. Dabei wird auch das Kontrollkästchen Verwenden für alle Spalten zurückgesetzt.
10. Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Liste der betreffenden Spalten auf den neuesten Stand der Quelldatenbank zu aktualisieren. Die zuletzt an der Quelle vorgenommenen Änderungen werden in diesem Teilfenster aktualisiert.
11. Konfigurieren Sie den Abschnitt [Zustellregeln für Datenbankaktivitäten angeben](#).
- Anmerkung: Wenn Sie in der Task Zustellregeln die Option **Genau einmal** auswählen, müssen Sie Steuertabellen erstellen, die während der Laufzeit von der Integrationseinheit verwendet werden. Sie erstellen die Steuertabellen, nachdem Sie die Orchestrierung von Studio auf der Integrationseinheit publiziert haben. Sie erstellen die Steuertabellen mithilfe der Webmanagementkonsole (WMC, Web Management Console), bevor Sie das Projekt implementieren.

Anmerkung: Wenn Sie die Option Genau einmal auswählen, müssen Sie auch die Persistenz aktivieren. Weitere Informationen finden Sie in [Datenbankzugriff \(Persistenz\) aktivieren](#).

12. Konfigurieren Sie die Wiederholungsoptionen. Weitere Informationen finden Sie unter [Wiederholungsoptionen für eingehende Datenbankaktivitäten](#).

Ausgabe der Aktivität zuordnen

1. Wählen Sie die Task **Ausgaben zuordnen** in der **Prüfliste** aus.

Die Ausgabeparameter der Aktivität werden im Fenster 'Von Aktivität' unter dem Element Zeilen angezeigt. Die im Teilfenster 'Von Aktivität' angezeigten Ausgabeparameter entsprechen den Spalten, die Sie in der Task **Tabelle auswählen** ausgewählt haben. Wenn bei den **Zustellregeln** die Option Batch ausgewählt wurde, wird neben dem Element 'Zeile' das Symbol für mehrere Vorkommen angezeigt.


Anmerkung: Nur für die Aktivität **Aktualisierte Zeilen abrufen** - Wenn im Dialogfeld 'Spalten mit alten Werten für Aktualisierungen' (in der Task **Tabelle auswählen**) Spalten ausgewählt wurden, werden diese zusätzlichen Ausgabeparameter (standardmäßig mit dem Präfix `old_`) ebenfalls unter dem Element 'Zeilen' angezeigt. Sie müssen alle Spalten mit alten Werten zuordnen, die im Teilfenster 'Ausgaben zuordnen' angezeigt werden.

2. Ordnen Sie die erforderlichen Ausgabeparameter Variablen zu. Allgemeine Anweisungen zur Zuordnung finden Sie unter [Zuordnung erstellen](#). Sie brauchen die Ausgabeparameter für diese Aktivitäten nicht zuzuordnen.

Anmerkung: Nachdem Ihre Orchestrierung mit einer eingehenden Datenbankaktivität in der Integrationseinheit publiziert wurde, müssen Sie mithilfe der Webmanagementkonsole (WMC) die Puffertabelle erstellen, bevor die Orchestrierung implementiert wird.

Übergeordnetes Thema: [Datenbankaktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/db_singletable_inbound_database_activities.html

Abgehende Einzeltabellendatenbankaktivitäten

Dieser Abschnitt enthält die Prozeduren zum Konfigurieren der folgenden abgehenden Einzeltabellendatenbankaktivitäten.


Diese Aktivitäten lauten:

- **Zeilen einfügen** - Diese Aktivität nimmt Daten aus Variablen, die den Eingabeparametern der Aktivität zugeordnet sind, und fügt sie als Zeilen in die angegebene Datenbanktabelle ein.
- **Zeilen aktualisieren** - Diese Aktivität nimmt Daten aus Variablen, die den Eingabeparametern der Aktivität zugeordnet sind, und aktualisiert die Zeilen der angegebenen Datenbanktabelle mit diesen neuen Daten.
- **Zeilen löschen** - Diese Aktivität nimmt Daten aus Variablen, die den Eingabeparametern der Aktivität zugeordnet sind, und löscht Zeilen der angegebenen Datenbanktabelle auf der Basis dieser Daten.

Bei den Aktivitäten **Zeilen aktualisieren** und **Zeilen löschen** integriert die Integrationseinheit die Datenbanktabelle, um zu ermitteln, welche Spalten in der Tabelle Primärschlüsselspalten sind. Wenn die Aktivität **Zeilen aktualisieren** oder **Zeilen löschen** während der Ausführung gestartet wird, verwendet die Integrationseinheit den Wert der eingehenden Variablen, in der die Primärschlüsselnummer enthalten ist, um die Zeilen zu ermitteln, die aktualisiert oder gelöscht werden sollen.

Beispiel: Die Spalte **PK** wird in der Datenbank als Primärschlüsselspalte für die Datenbanktabelle definiert. Das Kontrollkästchen **Verwenden** wird für die Spalte **PK** in der Task **Tabelle auswählen** der **Prüfliste** der Aktivität **Zeilen löschen** ausgewählt. Im Teilfenster 'Eingaben zuordnen' der Aktivität **Zeilen löschen** wird die Variable **myIncomingPK** dem Element **PK** zugeordnet, wie in [Abbildung 1](#) dargestellt:

Abbildung 1. myIncomingPK wird dem Element **PK** der Zeile zugeordnet

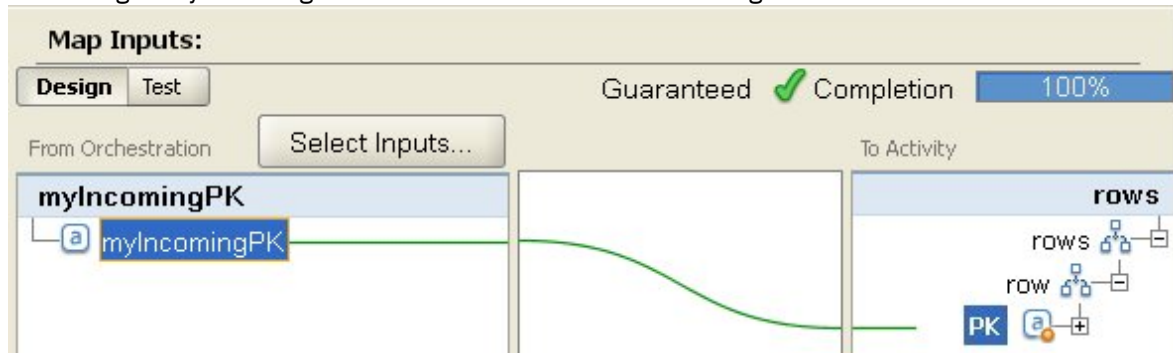

Wenn die Variable **myIncomingPK** während der Ausführung den Wert 3 hat, wird die Zeile mit dem **PK**-Wert 3 aus der Tabelle gelöscht (siehe [Abbildung 2](#)):

Abbildung 2. Die Zeile mit dem Primärschlüsselwert 3 wird gelöscht

Variables in the Orchestration

myIncomingPK

The row with the primary key equal to 3 is deleted from the table.

Name	PK	...
HARRY	1	
FRED	2	
MARY	3	

The PK column is defined as a primary key column in the database.

Wenn in der Task **Tabelle auswählen** der **Prüfliste** keine Primärschlüsselspalten angegeben sind, müssen Sie mindestens eine Spalte angeben, die als Primärschlüssel fungieren soll. Geben Sie die fungierende(n) Primärschlüsselspalte(n) im Dialogfeld 'Primärschlüssel konfigurieren' an, das geöffnet wird, wenn Sie in der Task **Tabelle auswählen** der **Prüfliste** der Aktivitäten **Zeilen löschen** und **Zeilen aktualisieren** auf Schlüssel klicken. Wenn keine Primärschlüssel in der Datenbanktabelle angegeben oder als fungierende Primärschlüssel im Dialogfeld 'Primärschlüssel konfigurieren' ausgewählt werden, wirkt sich die Einfügings- oder Aktualisierungsoperation auf alle Zeilen der Datenbanktabelle aus.

Sie können im Dialogfeld 'Primärschlüssel konfigurieren' auch zusätzliche Spalten angeben, die als Primärschlüsselspalten fungieren sollen. Sie können beispielsweise in der Tabelle der obigen Abbildung definieren, dass die Spalte **Name** zusätzlich zu der Primärspalte **PK**, die in der Datenbank als Primärschlüsselspalte definiert wurde, als Primärschlüsselspalte fungieren soll.

Abgehende Einzeltabellendatenbankaktivität zur Orchestrierung hinzufügen

1. Erstellen oder öffnen Sie eine Orchestrierung. Eine grafische Darstellung der Orchestrierung wird angezeigt.
2. Wählen Sie die Registerkarte Aktivitäten aus und erweitern Sie den Ordner Datenbank.
3. Ziehen Sie die gewünschte Abgehende Einzeltabellendatenbankaktivität (**Zeilen einfügen, Zeilen löschen** oder **Zeilen aktualisieren**) auf die Orchestrierung.
4. Wählen Sie die Aktivität aus.

Datenbankendpunkt erstellen, auswählen oder bearbeiten

1. Klicken Sie auf die Task **Endpunkt auswählen** in der **Prüfliste** und wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus:
 - a. Wählen Sie Durchsuchen aus. Der Projektextplorer wird angezeigt.
 - b. Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und klicken Sie auf OK. Fahren Sie mit der Prozedur "Aktivität konfigurieren" fort.
 - Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und bearbeiten Sie den Endpunkt:
 - a. Wählen Sie Durchsuchen aus. Der Projektextplorer wird angezeigt.
 - b. Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und klicken Sie auf OK.
 - c. Klicken Sie auf Bearbeiten. Das Teilfenster 'Endpunkt bearbeiten' wird angezeigt.
 - Erstellen Sie einen Endpunkt: Wählen Sie Neu aus. Das Teilfenster 'Endpunkt erstellen' wird angezeigt.
2. Erstellen oder bearbeiten Sie einen HTTP-Endpunkt (siehe [HTTP-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#)).

Spalten in der Quelldatenbanktabelle auswählen, die die Integrationseinheit bei der Ausführung auf Änderungen abfragt

1. Klicken Sie in der Prüfliste auf **Tabelle auswählen**. Das Teilfenster 'Tabelle auswählen' wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf Durchsuchen..., um die Datenbanktabelle auszuwählen, die als Quelle für abgehende Nachrichten dienen soll. Das Dialogfeld 'Datenbanktabellen durchsuchen' wird angezeigt.
3. Wählen Sie eine Tabelle aus der Liste aus und klicken Sie auf OK. Im Teilfenster 'Tabelle auswählen' werden Spalteninformationen zu der ausgewählten Tabelle angezeigt.
4. Wenn sich die Zeichencodierung dieser Tabelle von der Codierung der Datenbank unterscheidet, müssen Sie mit einer der folgenden Optionen eine andere Codierung eingeben:
 - Wählen Sie in der Liste Codierung einen Standardcodierungstyp aus.
 - Geben Sie Ihren Codierungstyp direkt ein, indem Sie in das Feld Codierung klicken und Ihren Codierungstyp eingeben.

Damit wird die Codierung für alle Spalten der resultierenden Puffertabelle festgelegt.
Anmerkung: Bestimmte Doppelbytezeichen werden nicht mit der SHIFT-JIS-Codierung umgewandelt. Weitere Informationen finden Sie unter [Shift-JIS-Codierung verwenden](#).
5. Standardmäßig sind alle Spalten in der Quellentabelle ausgewählt. Wählen Sie das Kontrollkästchen Verwenden ab, um eine Spalte aus der resultierenden Puffertabelle zu entfernen. Klicken Sie auf Alle verwenden, um wieder alle Spalten auszuwählen.
6. Klicken Sie auf die Spaltenüberschrift, um die Zeilen nach dem Spaltenwert zu sortieren. Klicken Sie beispielsweise zum Sortieren der Zeilen nach ihrem Spaltennamen auf die Spaltenüberschrift Spaltenname. Rechts neben dem Namen der Spaltenüberschrift wird ein Pfeil angezeigt. Ein Aufwärtspfeil gibt an, dass die Spalte in alphabetischer Reihenfolge sortiert wird, nämlich von **a** bis **z**. Ein Abwärtspfeil gibt an, dass die Spalte in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge sortiert wird, nämlich von **z** bis **a**. Klicken Sie auf den Pfeil, um die alphabetische Reihenfolge umzukehren.
7. Nur für die Aktivität **Aktualisierte Zeilen abrufen** - Wenn die resultierende Puffertabelle sowohl die neuen als auch die ursprünglichen Werte der aktualisierten Spalten enthalten soll, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:
 - a. Klicken Sie auf Alte Werte. Das Dialogfeld 'Spalten mit alten Werten für Aktualisierungen' wird angezeigt.

- b. Wählen Sie für die Datenbankspalten, deren ursprüngliche Werte Sie speichern wollen, das Kontrollkästchen Speichern aus.
- c. Sie können beim Speichern der ursprünglichen Werte die Standardnamen ändern, die den Spalten zugewiesen wurden. Doppelklicken Sie auf die entsprechende Zelle Name der Spalte zum Speichern alter Werte.
- d. Klicken Sie auf OK. Die ausgewählten Spalten werden mit dem Präfix `old_` im Bereich Von Aktivität des Teilfensters 'Ausgaben zuordnen' angezeigt. Sie können im Teilfenster 'Ausgaben zuordnen' sowohl die neuen als auch die ursprünglichen Werte zuordnen.

Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie in [Spalten mit alten Werten für Aktualisierungen definieren](#).

8. Ändern Sie bei Bedarf die Werte der Optionen Datentyp, Codierung oder Kann Nullwerte enthalten. Klicken Sie auf das Feld, um eine neue Auswahl zu treffen.
 - Datentyp - Der Standardwert ist der Datentyp der Spalte in der Quelldatenbanktabelle. Wenn sich der erforderliche Datentyp der Spalte in der Puffertabelle von dem Datentyp der Quellentabelle unterscheidet, müssen Sie einen anderen Datentyp auswählen. Klicken Sie dazu in der Zelle Datentyp und wählen Sie in der Liste einen anderen Datentyp aus. Sie müssen einen geeigneten Datentyp für die als UNSUPPORTED (nicht unterstützt) markierten Datentypen auswählen.
Anmerkung: Bei dem Datentyp XMLTYPE in einer Oracle-Datenbank und den Datentypen MONEY in einer SQL Server-Datenbank ordnet Studio den korrekten Datentyp nicht automatisch zu, sodass Sie den entsprechenden Datentyp manuell auswählen müssen.
Achtung: Sie müssen einen Datentyp auswählen, der mit dem Quelldatentyp kompatibel ist, um bei der Ausführung ungültige Daten zu vermeiden. Beispiel: Wählen Sie für die Puffertabelle nicht den Datentyp SMALLINT aus, wenn der Quelldatentyp INTEGER lautet, weil bei der Ausführung eine in einer Spalte vom Typ INTEGER gespeicherte große Zahl nicht korrekt in den Datentyp SMALLINT umgewandelt wird.
 - Größe - Die Größe der in der Tabelle definierten Spalte. Diese Größe wird aus der Datenbanktabelle abgerufen und ist nicht konfigurierbar.
 - Codierung - Der Standardwert ist die aktuelle Standardcodierung, die entweder auf Datenbankebene oder auf Tabellenebene festgelegt wurde. Wenn sich die erforderliche Codierung für die Spalte von der aktuellen Standardcodierung unterscheidet, müssen Sie eine andere Codierung auswählen. Klicken Sie dazu in der Zelle Codierung und wählen Sie in der Liste eine andere Codierung aus.
 - Kann Nullwerte enthalten - Der Standardwert für die Spalte in der Quelldatenbanktabelle ist 'Kann Nullwerte enthalten'. Bei Spalten mit der Einstellung `nullable=false` muss das Kontrollkästchen Verwenden ausgewählt werden. Eine mit `nullable=false` markierte Spalte darf bei der Ausführung keinen Nullwert enthalten.
9. Klicken Sie auf Zurücksetzen, um alle Spalteneigenschaften auf ihre Standardwerte zurückzusetzen. Dabei wird auch das Kontrollkästchen Verwenden für alle Spalten zurückgesetzt.
10. Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Liste der betreffenden Spalten auf den neuesten Stand der Quelldatenbank zu aktualisieren. Die zuletzt an der Quelle vorgenommenen Änderungen werden in diesem Teilfenster aktualisiert.
11. Konfigurieren Sie den Abschnitt [Zustellregeln für Datenbankaktivitäten angeben](#).
Anmerkung: Wenn Sie in der Task Zustellregeln die Option **Genau einmal** auswählen, müssen Sie Steuertabellen erstellen, die während der Laufzeit von der Integrationseinheit verwendet werden. Sie erstellen die Steuertabellen, nachdem Sie die Orchestrierung von Studio auf der Integrationseinheit publiziert haben. Sie erstellen die Steuertabellen mithilfe der Webmanagementkonsole (WMC, Web Management Console), bevor Sie das Projekt implementieren.
Anmerkung: Wenn Sie die Option Genau einmal auswählen, müssen Sie auch die Persistenz aktivieren. Weitere Informationen finden Sie in [Datenbankzugriff \(Persistenz\) aktivieren](#).
12. Konfigurieren Sie die Wiederholungsoptionen. Weitere Informationen finden Sie unter [Wiederholungsoptionen für eingehende Datenbankaktivitäten](#).

Zieldatenbanktabelle für die Aktivität angeben

1. Klicken Sie in der Prüfliste auf **Tabelle auswählen**. Das Teilfenster 'Tabelle auswählen' wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf Durchsuchen..., um die Zieldatenbanktabelle auszuwählen. Das Dialogfeld 'Datenbanktabellen durchsuchen' wird angezeigt.
3. Wählen Sie eine Tabelle aus der Liste aus und klicken Sie auf OK. Im Teilfenster 'Tabelle auswählen' werden Spalteninformationen zu der ausgewählten Tabelle angezeigt.
4. Wenn sich die Zeichencodierung dieser Tabelle von der Codierung der Datenbank unterscheidet, müssen Sie mit einer der folgenden Optionen eine andere Codierung eingeben:
 - Wählen Sie in der Liste Codierung einen Standardcodierungstyp aus.
 - Geben Sie Ihren Codierungstyp direkt ein, indem Sie in das Feld Codierung klicken und Ihren Codierungstyp eingeben.Damit wird die Codierung für alle Spalten der resultierenden Puffertabelle festgelegt.
Anmerkung: Bestimmte Doppelbytezeichen werden nicht mit der SHIFT-JIS-Codierung umgewandelt. Weitere Informationen finden Sie unter [Shift-JIS-Codierung verwenden](#).
5. Standardmäßig sind alle Spalten in der Quellentabelle ausgewählt. Wählen Sie das Kontrollkästchen Verwenden ab, um eine Spalte aus der resultierenden Puffertabelle zu entfernen. Ist eine Spalte nicht ausgewählt, wird sie nicht im Teilfenster 'Eingaben zuordnen' angezeigt und während der Ausführung nicht aktualisiert. Klicken Sie auf Alle verwenden, um wieder alle Spalten auszuwählen.
6. Klicken Sie auf die Spaltenüberschrift, um die Zeilen nach dem Spaltenwert zu sortieren. Klicken Sie beispielsweise zum Sortieren der Zeilen nach ihrem Spaltennamen auf die Spaltenüberschrift Spaltenname. Rechts neben dem Namen der Spaltenüberschrift wird ein Pfeil angezeigt. Ein Aufwärtspfeil gibt an, dass die Spalte in alphabetischer Reihenfolge sortiert wird, nämlich von **a** bis **z**. Ein Abwärtspfeil gibt an, dass die Spalte in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge sortiert wird, nämlich von **z** bis **a**. Klicken Sie auf den Pfeil, um die alphabetische Reihenfolge umzukehren.
7. Ändern Sie bei Bedarf die Werte der Optionen Datentyp, Codierung oder Kann Nullwerte enthalten. Klicken Sie auf das Feld, um eine neue Auswahl zu treffen.
 - Datentyp - Der Standardwert ist der Datentyp der Spalte in der Quelldatenbanktabelle. Wenn sich der gewünschte Datentyp der Spalte in der Puffertabelle von dem Datentyp der Quellentabelle unterscheidet, müssen Sie einen anderen Datentyp auswählen. Klicken Sie dazu in der Zelle Datentyp und wählen Sie in der Liste einen anderen Datentyp aus. Sie müssen einen geeigneten Datentyp für die als UNSUPPORTED (nicht unterstützt) markierten Datentypen auswählen.
Anmerkung: Bei dem Datentyp XMLTYPE in einer Oracle-Datenbank und den Datentypen MONEY in einer SQL Server-Datenbank ordnet Studio den korrekten Datentyp nicht automatisch zu, sodass Sie den entsprechenden Datentyp manuell auswählen müssen.
Achtung: Sie müssen einen Datentyp auswählen, der mit dem Quelldatentyp kompatibel ist, um bei der Ausführung ungültige Daten zu vermeiden. Beispiel: Wählen Sie für die Puffertabelle nicht den Datentyp SMALLINT aus, wenn der Quelldatentyp INTEGER lautet, weil bei der Ausführung eine in einer Spalte vom Typ INTEGER gespeicherte große Zahl nicht korrekt in den Datentyp SMALLINT umgewandelt wird.
 - Größe - Die Größe der in der Tabelle definierten Spalte. Diese Größe wird aus der Datenbanktabelle abgerufen und ist nicht konfigurierbar.
 - Codierung - Der Standardwert ist die aktuelle Standardcodierung, die entweder auf Datenbankebene oder auf Tabellenebene festgelegt wurde. Wenn sich die gewünschte Codierung für die Spalte von der aktuellen Standardcodierung unterscheidet, müssen Sie eine andere Codierung auswählen. Klicken Sie dazu in der Zelle Codierung und wählen Sie in der Liste eine andere Codierung aus.
 - Kann Nullwerte enthalten - Der Standardwert für die Spalte in der Quelldatenbanktabelle ist 'Kann Nullwerte enthalten'. Bei Spalten mit der Einstellung nullable=false muss das Kontrollkästchen Verwenden ausgewählt werden. Eine mit nullable=false markierte Spalte darf bei der Ausführung keinen Nullwert enthalten.

8. Klicken Sie auf Zurücksetzen, um alle Spalteneigenschaften auf ihre Standardwerte zurückzusetzen. Dabei wird auch das Kontrollkästchen Verwenden für alle Spalten zurückgesetzt.
9. Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Liste der betreffenden Spalten auf den neuesten Stand der Quelldatenbank zu aktualisieren. Die zuletzt an der Quelle vorgenommenen Änderungen werden in diesem Teilfenster aktualisiert.
10. Nur für die Aktivität **Zeilen aktualisieren** - Wählen Sie das Kontrollkästchen Zeile einfügen, falls noch nicht vorhanden aus, wenn die Aktivität **Zeilen aktualisieren** während der Ausführung zunächst versuchen soll, die angegebene Zeile zu aktualisieren und sie, falls nicht vorhanden, in die Datenbanktabelle einzufügen.
11. Nur für die Aktivität **Zeilen aktualisieren** - Wenn Sie sowohl die neuen als auch die ursprünglichen Werte in der Datenbank speichern wollen, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:
 - a. Klicken Sie auf Alte Werte. Das Dialogfeld 'Spalten mit alten Werten für Aktualisierungen' wird angezeigt.
 - b. Wählen Sie für die Datenbankspalten, deren ursprüngliche Werte Sie speichern wollen, das Kontrollkästchen Speichern aus.
 - c. Sie können die Standardnamen ändern, die den Spalten zugewiesen wurden, in denen die ursprünglichen Werte bei der Ausführung gespeichert werden. Doppelklicken Sie auf die entsprechende Zelle Name der Spalte zum Speichern alter Werte.
 - d. Klicken Sie auf OK. Die ausgewählten Spalten werden mit dem Präfix `old_` im Bereich 'An Aktivität' des Teilfensters 'Ausgaben zuordnen' angezeigt. Sie können im Teilfenster 'Ausgaben zuordnen' sowohl die neuen als auch die ursprünglichen Werte zuordnen.

Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie in [Spalten mit alten Werten für Aktualisierungen definieren](#).

12. Nur für die Aktivität **Zeilen aktualisieren** oder **Zeilen löschen** - Führen Sie die folgenden Schritte aus, um neben bereits von der Datenbank definierten Primärschlüsselspalten fungierende Primärschlüsselspalten anzugeben:
 - a. Klicken Sie auf Schlüssel. Das Dialogfeld 'Primärschlüssel konfigurieren' wird angezeigt.
 - b. Klicken Sie auf eine Spalte und anschließend auf >>, um diese Spalte als fungierende Primärschlüsselspalte festzulegen.
 - c. Klicken Sie auf OK.

Anmerkung: Wenn in der Task **Tabelle auswählen** der **Prüfliste** keine (von der Datenbank definierten) Primärschlüsselspalten angegeben wurden, müssen Sie mindestens eine Spalte angeben, die als Primärschlüsselspalte fungieren soll.

Wiederholen Sie diesen Schritt, um weitere fungierende Primärschlüsselspalten anzugeben.

13. Konfigurieren Sie den Abschnitt [Zustellregeln für Datenbankaktivitäten angeben](#).

Anmerkung: Wenn Sie in der Task Zustellregeln die Option **Genau einmal** auswählen, müssen Sie Steuertabellen erstellen, die während der Laufzeit von der Integrationseinheit verwendet werden. Sie erstellen die Steuertabellen, nachdem Sie die Orchestrierung von Studio auf der Integrationseinheit publiziert haben. Sie erstellen die Steuertabellen mithilfe der Webmanagementkonsole (WMC, Web Management Console), bevor Sie das Projekt implementieren.

Anmerkung: Wenn Sie die Option Genau einmal auswählen, müssen Sie auch die Persistenz aktivieren. Weitere Informationen finden Sie in [Datenbankzugriff \(Persistenz\) aktivieren](#).
14. Konfigurieren Sie die Wiederholungsoptionen. Weitere Informationen finden Sie unter [Wiederholungsoptionen für abgehende Datenbankaktivitäten](#).

Eingabe der Aktivität zuordnen

1. Wählen Sie die Task **Eingaben zuordnen** in der **Prüfliste** aus.

Die Eingabeparameter der Aktivität werden im Fenster 'An Aktivität' unter dem Element Zeile angezeigt. Die im Teilfenster 'Von Aktivität' angezeigten Eingabeparameter entsprechen den Spalten, die Sie in der Task **Tabelle auswählen** ausgewählt haben. Wurde in der Task **Zustellregeln** das Kontrollkästchen Mehrere Zeilen pro Nachricht im Stapelbetrieb verarbeiten ausgewählt, wird neben dem Element 'Zeile' das Symbol für mehrere Vorkommen angezeigt.

Anmerkung: Nur für die Aktivität **Aktualisierte Zeilen abrufen** - Wenn im Dialogfeld 'Spalten mit alten Werten für Aktualisierungen' (in der Task **Tabelle auswählen**) Spalten ausgewählt wurden, werden diese zusätzlichen Ausgabeparameter (standardmäßig mit dem Präfix `old_`) ebenfalls unter dem Element 'Zeilen' angezeigt.


2. Ordnen Sie alle Eingabeparameter zu. Allgemeine Anweisungen zur Zuordnung finden Sie unter [Zuordnung erstellen](#). Sie müssen alle Eingabeparameter der Aktivität zuordnen.

Ausgabe der Aktivität zuordnen

1. Wählen Sie die Task **Ausgaben zuordnen** in der **Prüfliste** aus.
Mit dem Kontrollkästchen Anzahl der Zeilen abrufen wird bestimmt, was im Teilfenster 'Ausgaben zuordnen' angezeigt wird.
 - Wenn das Kontrollkästchen Anzahl der Zeilen abrufen in den **Zustellregeln** abgewählt wird, ist das Teilfenster 'Ausgaben zuordnen' leer.
 - Wenn das Kontrollkästchen Anzahl der Zeilen abrufen in den **Zustellregeln** ausgewählt wird, wird im Teilfenster 'Ausgaben zuordnen' das Element Anzahl der Zeilen angezeigt. Wird in der Task Zustellregeln das Kontrollkästchen **Mehrere Zeilen pro Nachricht im Stapelbetrieb verarbeiten** ausgewählt, wird neben dem Element Anzahl der Zeilen das Symbol für mehrere Vorkommen angezeigt.
2. Wenn der Ausgabeparameter Anzahl der Zeilen angezeigt wird, können Sie den Ausgabeparameter Anzahl der Zeilen bei Bedarf zuordnen. Allgemeine Anweisungen zur Zuordnung finden Sie unter [Zuordnung erstellen](#). Sie brauchen die Ausgabeparameter der Aktivität nicht zuzuordnen.

Übergeordnetes Thema: [Datenbankaktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/db_singletable_outbound_database_activities.html

Zustellregeln für Datenbankaktivitäten angeben

Geben Sie im Teilfenster 'Zustellregeln' an, wie Nachrichten zugestellt werden.

Für eingehende und abgehende Aktivitäten gelten unterschiedliche Zustellregeln, wie in den folgenden Abschnitten beschrieben.

Zustellregeln für eingehende Datenbankaktivitäten angeben

1. Wählen Sie die Task **Zustellregeln** in der **Prüfliste** aus.
2. Konfigurieren Sie die Zustellregeln entsprechend der Beschreibung in der folgenden Tabelle, in der die Zustellregeln für eingehende Datenbankaktivitäten (**Eingefügte Zeilen abrufen**, **Aktualisierte Zeilen abrufen**, **Gelöschte Zeilen abrufen** und **Tabelle abfragen**) beschrieben werden:

Tabelle 1.

Name	Beschreibung

Name	Beschreibung
Abfrageintervall	Gibt das Zeitintervall an, in dem Abfragen auf Änderungen in der Datenbank ausgeführt werden. Die Aktivität Eingefügte Zeilen abrufen beispielsweise führt in dem angegebenen Zeitintervall Abfragen auf INSERT-Triggerereignisse aus. Weitere Informationen finden Sie unter Verhalten in Bezug auf das Abfrageintervall .
Abrufumfang	Gibt an, wie viele Zeilen die Aktivität in einem Arbeitsgang aus der Puffertabelle abrufen soll. Der Standardwert ist 500 Zeilen pro Abfrage. Der Bereich ist 1-10.000. Anmerkung: Legen Sie zur Leistungsoptimierung für den Abrufumfang die maximale Anzahl der Zeilen fest, deren Abruf aus der Puffertabelle Sie erwarten.
Batch	Gibt die Anzahl der Zeilen an, die in einer einzelnen Nachricht zur Stapelverarbeitung vorgesehen sind. Standardmäßig ist die Stapelverarbeitung inaktiviert (das Kontrollkästchen Batch ist nicht ausgewählt). Zum Aktivieren der Stapelverarbeitung müssen Sie das Kontrollkästchen Batch auswählen und anschließend die Anzahl der Zeilen angeben, die im Stapelbetrieb verarbeitet werden sollen. Der Bereich ist 1-10.000. Wird bei den Zustellregeln das Kontrollkästchen Batch ausgewählt, wird im Teilfenster 'Von Aktivität' der Task Ausgaben zuordnen der eingehenden Aktivität neben dem Element 'Zeile' das Symbol für mehrere Vorkommen angezeigt.
Nachrichten zustellen	Wählen Sie im Pulldown-Menü 'Nachrichten zustellen' eine der folgenden Optionen aus: <ul style="list-style-type: none"> ○ Mindestens einmal - Gibt an, dass die Nachricht mindestens einmal zugestellt wird, jedoch mehrmals zugestellt werden kann. Diese Zustelloption wird in der Regel dann verwendet, wenn das empfangende System doppelte Nachrichten erkennen oder tolerieren kann. ○ Genau einmal - Gibt an, dass die Nachricht einmal und nur einmal zugestellt wird. Wenn die Option Genau einmal bei einer Sybase-Datenbank ausgewählt wird, muss im Endpunkt der Parameter OverwriteCharLimits festgelegt werden. Weitere Informationen finden Sie in Parameter von Oracle, Sybase, DB2 und Informix. Anmerkung: Wenn Sie die Option Genau einmal auswählen, müssen Sie Steuertabellen erstellen, die während der Laufzeit von der Integrationseinheit verwendet werden. Sie erstellen die Steuertabellen, nachdem Sie die Orchestrierung von Studio auf der Integrationseinheit publiziert haben. Sie erstellen die Steuertabellen mithilfe der Webmanagementkonsole (WMC, Web Management Console), bevor Sie das Projekt implementieren. Anmerkung: Wenn Sie die Option Genau einmal auswählen, müssen Sie auch die Persistenz aktivieren. Weitere Informationen finden Sie in Datenbankzugriff (Persistenz) aktivieren .
Zeilen nach der Verarbeitung löschen	Dieses Kontrollkästchen wird nur für die Aktivität Angepasste Abfrage angezeigt. Das Kontrollkästchen Zeilen nach der Verarbeitung löschen wird von der Integrationseinheit zur Ermittlung der Aktion für eine Löschanforderung während der Ausführung einer Aktivität Tabelle abfragen verwendet: <ul style="list-style-type: none"> ○ Wenn das Kontrollkästchen ausgewählt ist, setzt die Integrationseinheit die Markierungsspalte während der Ausführung auf M und löscht dann die Zeile. ○ Wenn das Kontrollkästchen abgewählt ist, setzt die Integrationseinheit die Markierungsspalte während der Ausführung auf M und anschließend auf P, löscht die Zeile jedoch nicht.

Zustellregeln für abgehende Datenbankaktivitäten angeben


1. Wählen Sie die Task **Zustellregeln** in der **Prüfliste** aus.
2. Konfigurieren Sie die Zustellregeln entsprechend der Beschreibung in der folgenden Tabelle, in der die Zustellregeln für abgehende Datenbankaktivitäten (**Zeilen einfügen**, **Zeilen aktualisieren**, **Zeilen löschen**, **Prozedur aufrufen**) beschrieben werden:

Tabelle 2.

Name	Beschreibung
Nachrichten zustellen	<p>Wählen Sie im Menü 'Nachrichten zustellen' eine der folgenden Optionen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Mindestens einmal - Gibt an, dass die Nachricht mindestens einmal zugestellt wird, jedoch mehrmals zugestellt werden kann. Diese Zustelloption wird in der Regel dann verwendet, wenn das empfangende System doppelte Nachrichten erkennen oder tolerieren kann. ◦ Genau einmal - Gibt an, dass die Nachricht nur einmal zugestellt wird. <p>Anmerkung: Wenn Sie die Option Genau einmal auswählen, müssen Sie Steuertabellen erstellen, die während der Laufzeit von der Integrationseinheit verwendet werden. Sie erstellen die Steuertabellen, nachdem Sie die Orchestrierung von Studio auf der Integrationseinheit publiziert haben. Sie erstellen die Steuertabellen mithilfe der Webmanagementkonsole (WMC, Web Management Console), bevor Sie das Projekt implementieren.</p>
___ Zeilen gemeinsam im Stapelbetrieb verarbeiten	<p>Gibt an, ob die Datenbankoperationen für Zeilen im Stapelbetrieb verarbeitet werden sollen und wie viele Zeilen eine Datenbankoperation gleichzeitig im Stapelbetrieb verarbeiten soll. Beispiel: Wenn der Wert für die Stapelgröße auf 20 festgelegt wird und von einer Datenbankeinfügung 100 Zeilen verarbeitet werden, sendet die Integrationseinheit fünf Nachrichten mit der Größe 20 an die Datenbank. Anschließend wird die Abschlussnachricht zur Festschreibung der Datenbank gesendet.</p> <p>Wird bei den Zustellregeln das Kontrollkästchen ___ Zeilen gemeinsam im Stapelbetrieb verarbeiten ausgewählt, wird im Teilfenster 'An Aktivität' der Task Eingaben zuordnen der abgehenden Aktivität neben dem Element Zeile das Symbol für mehrere Vorkommen angezeigt.</p>
Anzahl der Zeilen abrufen	<p>Für die Aktivität Prozedur aufrufen nicht verfügbar - Dieses Kontrollkästchen gibt an, dass die Aktivität während der Ausführung zurückgibt, wie viele Zeilen pro Transaktion verarbeitet wurden. Wenn das Kontrollkästchen Anzahl der Zeilen abrufen ausgewählt wird, ist im Teilfenster 'Von Aktivität' des Teilfensters 'Ausgaben zuordnen' der abgehenden Aktivität das Element Anzahl der Zeilen verfügbar.</p>

Übergeordnetes Thema: [Datenbankaktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/db_specifying_delivery_rules_for_database_activities.html

Spaltendetails anzeigen


Das Dialogfenster 'Spalten anzeigen' ermöglicht Ihnen, ausführliche Spalteninformationen für Tabellen anzuzeigen, während Sie eine SQL-Anweisung in der Task **Abfrage eingeben** der **Prüfliste** für die Aktivität **Abfrage ausführen** eingeben. Diese Task beschreibt, wie Sie auf das Verwendungshinweise 'Spaltendetails anzeigen' zugreifen können.

Vorgehensweise

1. Erstellen oder öffnen Sie eine Aktivität **Abfrage ausführen**.
2. Wählen Sie die Task **Abfrage eingeben** in der **Prüfliste** aus. Das Teilfenster 'Abfrage eingeben' wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf Spalten anzeigen. Das Dialogfenster 'Spalten anzeigen' wird angezeigt.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um die Dateien zu ändern, die im Dialogfenster 'Spalten anzeigen' zu ändern:
 - o Wählen Sie eine Tabelle in der Liste aus, um ausführliche Spalteninformationen anzuzeigen. Spaltennamen, Datentypen, Größen und die Eigenschaft 'kann Nullwerte enthalten' werden im rechten Teilfenster angezeigt.
 - o Um Tabellen in einem anderen Schema anzuzeigen, wählen Sie ein Schema aus der Dropdown-Liste Nach Benutzerschema filtern aus.
 - o Um Tabellen für alle Schemas anzuzeigen, klicken Sie auf Inhalt löschen.
 - o Um einen Puffer oder Steuertabellen zu filtern, die von der Webmanagementkonsole (WMC, Web Management Console) erstellt wurden, die intern von der Integrationseinheit (Integration Appliance) verwendet werden, wählen Sie die Option Puffer- und Steuertabellen (mit Standardnamen) ausblenden aus.
Anmerkung: Dieser Filter blendet nur Puffer und Steuertabelle aus, die die Standardnamen verwenden, die in Scripts von Studio generiert wurden.

Übergeordnetes Thema: [Datenbankaktivitäten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/conn_db_Viewing_Column_Details.html

Mit Datenbankparametern arbeiten

Parameter bieten datenbankspezifische Verbindungsdaten für einen Endpunkt.

Informationen zu diesem Vorgang

Sie können Datenbankparameter hinzufügen und löschen und Parameterwerte bearbeiten, wie dies in den nachfolgenden Abschnitten beschrieben wird.

Gehen Sie wie folgt vor, um einem Endpunkt einen Parameter hinzuzufügen:

Vorgehensweise

1. Klicken Sie auf der Registerkarte Projekt auf einen Endpunkt.
2. Klicken Sie auf Hinzufügen. Das Dialogfenster 'Parameter für Datenbankendpunkt' wird angezeigt.

3. Geben Sie den Namen eines neuen Parameters in das Feld Parametername ein.
4. Geben Sie den Wert für den Parameter im Feld Parameterwert ein.
5. Klicken Sie auf OK.

Ergebnisse

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Parameter aus einem Endpunkt zu löschen:


1. Klicken Sie auf der Registerkarte Projekt auf einen Endpunkt.
2. Klicken Sie auf den Parameternamen des Parameters, der gelöscht werden soll.
3. Klicken Sie auf Löschen.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Parameterwert zu bearbeiten:

1. Klicken Sie auf der Registerkarte Projekt auf einen Endpunkt.
2. Klicken Sie auf den Parameterwert, der geändert werden soll, und geben Sie einen neuen Wert im Feld ein.
3. Drücken Sie die Eingabetaste.

Übergeordnetes Thema: [Datenbankaktivitäten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/conn_db_Working_with_DB_Parms.html

Aktivität 'Prozedur aufrufen'

Während der Laufzeit führt die Aktivität Prozedur aufrufen eine gespeicherte Prozedur in einer Datenbank aus. Die gespeicherte Prozedur muss in die Datenbank geschrieben und dort installiert werden, bevor Sie die Konfiguration der Aktivität Prozedur aufrufen abschließen können.

Anmerkung: Die Funktionsnamenüberladung für gespeicherte Prozeduren in der Informix-Datenbank wird nicht unterstützt. Gespeicherte Prozeduren können in Informix nicht denselben Namen haben, auch wenn ihre Signaturen eindeutig sind.

Die Schritte zum Hinzufügen und Konfigurieren einer Aktivität Prozedur aufrufen für eine Orchestrierung werden in den folgenden Prozeduren beschrieben:

- [Aktivität 'Prozedur aufrufen' zur Orchestrierung hinzufügen](#)
- [Datenbankendpunkt erstellen, auswählen oder bearbeiten](#)
- [Aktivität 'Prozedur aufrufen' konfigurieren](#)
- [Eingabe der Aktivität zuordnen](#)
- [Ausgabe der Aktivität zuordnen](#)

Aktivität 'Prozedur aufrufen' zur Orchestrierung hinzufügen

1. [Erstellen](#) oder öffnen Sie eine Orchestrierung. Eine grafische Darstellung der Orchestrierung wird geöffnet.

2. Wählen Sie die Registerkarte Aktivitäten aus und erweitern Sie den Ordner Datenbank.
3. Ziehen Sie die Aktivität Prozedur aufrufen auf die Orchestrierung.
4. Wählen Sie die Aktivität Prozedur aufrufen aus.

Datenbankendpunkt erstellen, auswählen oder bearbeiten

1. Klicken Sie auf die Task Endpunkt auswählen in der Prüfliste und wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus:
 - a. Wählen Sie Durchsuchen aus. Der Projektexplorer wird geöffnet.
 - b. Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und klicken Sie auf OK. Springen Sie zu der Prozedur [Aktivität 'Prozedur aufrufen' konfigurieren](#).
 - Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und bearbeiten Sie den Endpunkt:
 - a. Wählen Sie Durchsuchen aus. Der Projektexplorer wird geöffnet.
 - b. Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und klicken Sie auf OK.
 - c. Klicken Sie auf Bearbeiten. Das Teilfenster 'Endpunkt bearbeiten' wird angezeigt.
 - Erstellen Sie einen neuen Endpunkt:
 - a. Wählen Sie Neu aus. Das Teilfenster 'Endpunkt erstellen' wird geöffnet.
2. [Erstellen oder bearbeiten Sie einen Datenbankendpunkt](#).

Aktivität 'Prozedur aufrufen' konfigurieren

1. Klicken Sie in der Prüfliste auf Gespeicherte Prozedur. Das Teilfenster Gespeicherte Prozedur wird geöffnet.
2. Klicken Sie auf Durchsuchen.... Das Dialogfeld Gespeicherte Prozeduren durchsuchen wird angezeigt.
3. Wenn alle gespeicherten Prozeduren in der Datenbank angezeigt werden sollen, nicht nur die im ausgewählten Benutzerschema sichtbaren, müssen Sie auf Inhalt löschen klicken.
4. Wählen Sie in der Liste eine gespeicherte Prozedur aus.
5. Klicken Sie auf OK. Im Teilfenster Gespeicherte Prozedur werden Parameterinformationen zu der ausgewählten gespeicherten Prozedur angezeigt.
 Anmerkung: Das Löschen von Aufrufparametern für gespeicherte Prozeduren in der Mitte der Parameterliste wird nicht unterstützt. Wenn Sie die in der Liste angezeigten Parameter in einer anderen Reihenfolge angeben möchten, können Sie eine gespeicherte Wrapper-Prozedur (z. B. *WrapperStoredProcedure1*) ohne Parameterlücken erstellen, die ein Subset nur mit den erforderlichen Parametern enthält. Die neue gespeicherte Prozedur kann anschließend die zugrunde liegende gespeicherte Prozedur (z. B. *BackendStoredProcedure1*) mithilfe des Formats `@parameter = wert` aufrufen, das von Microsoft SQL Server unterstützt wird. Ihre Orchestrierung kann nun die gespeicherte Wrapper-Prozedur verwenden, die ausschließlich die benötigten Parameter enthält. Alternativ können Sie in Studio die vollständige Gruppe der Parameter ohne Auslassungen und Standardwerte für die ursprüngliche, zugrunde liegende gespeicherte Prozedur bereitstellen (z. B. *BackendStoredProcedure1*). Beachten Sie Folgendes: Das Löschen von Aufrufparametern für gespeicherte Prozeduren in der Mitte einer Parameterliste wird zwar nicht unterstützt, aber die am Ende einer Parameterliste angezeigten Parameter können gelöscht werden.
6. Wählen Sie zum Ändern der aktuellen Zeichencodierung (die ursprünglich vom Datenbankendpunkt abgerufen wurde) in der Liste Codierung eine andere [Codierung](#)soption aus. Dadurch wird die standardmäßige Zeichencodierung für alle Eingabeparameter der betreffenden gespeicherten Prozedur geändert.
7. Standardmäßig sind alle Eingabe- und Ausgabeparameter (IN, INOUT, RETURN, OUT) der gespeicherten Prozedur ausgewählt. Sie brauchen nicht alle für eine gespeicherte Prozedur definierten Eingabe- und Ausgabeparameter einzuschließen. Wenn Sie das Kontrollkästchen 'Verwenden' bei einem Ausgabeparameter (INOUT, RETURN, OUT) abwählen, ist dieser Ausgabeparameter in der Task Eingaben zuordnen nicht verfügbar. Wenn Sie das Kontrollkästchen Verwenden bei einem Eingabeparameter (IN, INOUT) abwählen, ist dieser Eingabeparameter in der Task Eingaben zuordnen

nicht verfügbar. Wählen Sie das Kontrollkästchen Verwenden nur bei Eingabeparametern ab, für die Sie während der Laufzeit keine Eingabewerte angeben müssen. Bestimmte Eingabeparameter der gespeicherten Prozedur haben möglicherweise Standardwerte.

Die meisten Datenbanken geben nur einen einzigen Rückgabeparameter zurück. Wird in diesen Datenbanken das Kontrollkästchen Verwenden bei dem Rückgabeparameter ausgewählt, wird der Rückgabewert im Teilfenster Von Aktivität der Task Ausgaben zuordnen auf dem einzigen Knoten results/result/RETURN_VALUE zurückgegeben. Die Informix-Datenbank dagegen unterstützt mehrere Rückgabeparameter und für die Informix-Datenbank werden die Rückgabeparameter auf dem wiederkehrenden Knoten results/result/result/resultsSets/any zurückgegeben. Selbst wenn nur ein einziger Parameter von der gespeicherten Prozedur zurückgegeben wird, erfolgt die Rückgabe auf dem Knoten results/result/result/resultsSets/any. Kopieren Sie mit der [Funktion 'Kopie von'](#) in der Zuordnung den Inhalt des Knotens Ergebnis (einschließlich des untergeordneten Knotens Ergebnismenge) in eine Variable. Damit die Funktion Kopie von die Werte der Quellenknoten korrekt auf die Zielknoten kopieren kann, muss das XML-Schema der Zielvariablen mit dem XML-Schema des Quellenknotens übereinstimmen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [Funktion 'Kopie von'](#).

8. Klicken Sie auf die Spaltenüberschrift, um die Zeilen nach dem Spaltenwert zu sortieren. Klicken Sie beispielsweise zum Sortieren der Zeilen nach ihrem Spaltennamen auf die Spaltenüberschrift Spaltenname. Rechts neben dem Namen der Spaltenüberschrift wird ein Pfeil angezeigt. Ein Aufwärtspfeil gibt an, dass die Spalte in alphabetischer Reihenfolge sortiert wird, nämlich von a bis z. Ein Abwärtspfeil gibt an, dass die Spalte in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge sortiert wird, nämlich von z bis a. Klicken Sie auf den Pfeil, um die alphabetische Reihenfolge umzukehren.
9. Ändern Sie bei Bedarf die Werte der Optionen Datentyp, Codierung oder Kann Nullwerte enthalten für jeden Eingabeparameter der Abfrage. Klicken Sie auf das Feld, um eine neue Auswahl zu treffen:
 - Datentyp - Der Standardwert ist der Datentyp des Parameters. Zur Auswahl eines alternativen Datentyps für den Parameter müssen Sie in der Zelle Datentyp klicken und in der Liste einen anderen Datentyp auswählen. Sie müssen alle Datentypen ändern, die als UNSUPPORTED (nicht unterstützt) markiert sind.
Anmerkung: (Datentypen MONEY und XMLTYPE) Bei dem Datentyp XMLTYPE in einer Oracle-Datenbank und den Datentypen MONEY in einer SQL Server-Datenbank ordnet Studio den korrekten Datentyp nicht automatisch zu, sodass Sie den entsprechenden Datentyp manuell auswählen müssen.
 - Codierung - Der Standardwert ist die aktuelle Standardcodierung, die entweder auf Datenbankebene oder auf Tabellenebene festgelegt wurde. Wenn sich die erforderliche Codierung für den Parameter von der aktuellen Standardcodierung unterscheidet, müssen Sie eine andere Codierung auswählen. Klicken Sie dazu in der Zelle Codierung und wählen Sie in der Liste eine andere [Codierung](#) aus.
 - Größe - Die Größe der in der Tabelle definierten Spalte. Diese Größe wird aus der Datenbanktabelle abgerufen und ist nicht konfigurierbar.
10. Klicken Sie auf Zurücksetzen, um alle Parametereigenschaften auf ihre Standardwerte zurückzusetzen. Dabei wird auch die Option Verwenden für alle Parameter ausgewählt.
11. Konfigurieren Sie [Zustellregeln](#).
Anmerkung: Wenn Sie in der Task Zustellregeln die Option Genau einmal auswählen, müssen Sie Steuertabellen erstellen, die während der Laufzeit von der Integrationseinheit verwendet werden. Sie erstellen die Steuertabellen, nachdem Sie die Orchestrierung von Studio auf der Integrationseinheit publiziert haben. Sie erstellen die Steuertabellen mithilfe der Webmanagementkonsole (WMC, Web Management Console), bevor Sie das Projekt implementieren.
Anmerkung: Wenn Sie die Option Genau einmal auswählen, müssen Sie auch die Persistenz aktivieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [Persistenz aktivieren](#).
12. Konfigurieren Sie die [Wiederholungsoptionen](#).

Eingabe der Aktivität zuordnen

1. Wählen Sie die Task Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die Eingabeparameter der Aktivität werden im Fenster An Aktivität unter dem Element 'Aufrufen' angezeigt. Die im Teilfenster An Aktivität angezeigten Eingabeparameter entsprechen den Parametern IN und INOUT, die Sie in der Task Gespeicherte Prozedur ausgewählt haben. Wird in der Task Zustellregeln das Kontrollkästchen Mehrere Zeilen pro Nachricht im Stapelbetrieb verarbeiten ausgewählt, wird neben dem Element Aufrufen das Symbol für mehrere Vorkommen angezeigt.
2. Ordnen Sie alle angezeigten Eingabeparameter zu. Allgemeine Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Ausgabe der Aktivität zuordnen

1. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die Ausgabeparameter der Aktivität werden im Fenster Von Aktivität unter dem Element Ergebnisse angezeigt. Die im Teilfenster Von Aktivität angezeigten Ausgabeparameter entsprechen den Parametern OUT, RETURN und INOUT, die Sie in der Task Gespeicherte Prozedur ausgewählt haben.


Wird in der Task Zustellregeln das Kontrollkästchen Mehrere Zeilen pro Nachricht im Stapelbetrieb verarbeiten ausgewählt, wird neben dem Element 'Ergebnisse' das Symbol für mehrere Vorkommen angezeigt.

Im Teilfenster Von Aktivität der Aktivität Prozedur aufrufen wird ein wiederkehrender Knoten mit der Bezeichnung Ergebnismenge selbst dann angezeigt, wenn die aufgerufene Prozedur keine Rückgabeparameter besitzt. Wenn die von der Aktivität gestartete gespeicherte Prozedur während der Laufzeit eine Ergebnismenge zurückgibt, wird diese Ergebnismenge von der Aktivität auf dem Knoten Ergebnismenge zurückgegeben. Beispiel: Wenn die gespeicherte Prozedur eine Anweisung SELECT startet, wird die Ergebnismenge von der Anweisung SELECT auf dem Knoten Ergebnismenge zurückgegeben. Kopieren Sie mit der Funktion [Kopie von](#) in der Zuordnung den Inhalt des Knotens 'Ergebnis' (einschließlich des untergeordneten Knotens 'Ergebnismenge') in eine Variable. Achtung: Damit die Funktion Kopie von die Werte der Quellenknoten korrekt auf die Zielknoten kopieren kann, muss das XML-Schema der Zielvariablen mit dem XML-Schema des Quellenknotens übereinstimmen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [Funktion 'Kopie von'](#).

2. Ordnen Sie die erforderlichen Ausgabeparameter Variablen zu. Allgemeine Anweisungen zur Zuordnung finden Sie unter [Zuordnung erstellen](#). Sie brauchen **keine** Ausgabeparameter für diese Aktivität zuzuordnen.

Übergeordnetes Thema: [Datenbankaktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/db_call_procedure_activity.html

Aktivität 'Abfrage ausführen'

Während der Laufzeit führt die Aktivität Abfrage ausführen eine SQL-Anweisung SELECT aus.

Die Aktivität Abfrage ausführen unterstützt parametrisierte Abfragen. Das sind Abfragen, die Eingabeparameter oder Eingabe- und Ausgabeparameter enthalten. Wenn in einer Abfrage Eingabeparameter angegeben werden, wird während der Ausführung der Wert des Parameter bereitgestellt. Das Fragezeichen ? in folgender Beispielauswahl-Anweisung gibt an, dass ein Eingabeparameter vorhanden ist:

```
select * from myUserSchema.mySourceTable. Dabei gilt:  
myUserSchema.mySourceTable.myColumn=?
```

Das Zeichen * in der obigen Anweisung SELECT gibt an, dass die Abfrage die in der Tabelle *mySourceTable* gefundenen Spalten als Ausgabeparameter zurückgibt. Beispiel: Wenn die Tabelle *mySourceTable* zwei Spalten enthält, je eine vom Typ CHAR und VARCHAR, gibt die Aktivität Abfrage ausführen zwei Ausgabeparameter zurück, und zwar je einen vom Typ CHAR und VARCHAR.

Anmerkung: In der Aktivität Abfrage ausführen wird nur die SQL-Anweisung SELECT unterstützt. Die SQL-Anweisung INSERT wird in der Aktivität Abfrage ausführen nicht unterstützt.

Die Schritte zum Hinzufügen und Konfigurieren einer Aktivität Abfrage ausführen für eine Orchestrierung werden in den folgenden Prozeduren beschrieben:

- [Aktivität 'Abfrage ausführen' zur Orchestrierung hinzufügen](#)
- [Datenbankendpunkt erstellen, auswählen oder bearbeiten](#)
- [SQL-Anweisung für die Abfrage angeben](#)
- [Eingabeparameter für die Abfrage konfigurieren](#)
- [Ausgabeparameter konfigurieren](#)
- [Wiederholungsoptionen für die Abfrage angeben](#)
- [Eingabe der Aktivität zuordnen](#)
- [Ausgabe der Aktivität zuordnen](#)

Aktivität 'Abfrage ausführen' zur Orchestrierung hinzufügen

1. [Erstellen](#) oder öffnen Sie eine Orchestrierung. Eine grafische Darstellung der Orchestrierung wird angezeigt.
2. Wählen Sie die Registerkarte Aktivitäten aus und erweitern Sie den Ordner Datenbank.
3. Ziehen Sie die Aktivität Abfrage ausführen auf die Orchestrierung.
4. Wählen Sie die Aktivität Abfrage ausführen aus.

Datenbankendpunkt erstellen, auswählen oder bearbeiten

1. Klicken Sie auf die Task Endpunkt auswählen in der Prüfliste und wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus:
 - a. Wählen Sie Durchsuchen aus. Der Projektextplorer wird geöffnet.
 - b. Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und klicken Sie auf OK. Springen Sie zu der Prozedur [SQL-Anweisung für die Abfrage angeben](#).
 - Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und bearbeiten Sie den Endpunkt:
 - a. Wählen Sie Durchsuchen aus. Der Projektextplorer wird geöffnet.
 - b. Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und klicken Sie auf OK.
 - c. Klicken Sie auf Bearbeiten. Das Teilfenster 'Endpunkt bearbeiten' wird geöffnet.
 - Erstellen Sie einen Endpunkt: Wählen Sie Neu aus. Das Teilfenster 'Endpunkt erstellen' wird geöffnet.
2. [Erstellen oder bearbeiten Sie einen Datenbankendpunkt](#).

SQL-Anweisung für die Abfrage angeben

1. Wählen Sie die Task Abfrage eingeben aus der Prüfliste aus. Das Teilfenster 'Abfrage eingeben' wird geöffnet.

2. Geben Sie die Abfrage in dem im Teilfenster angezeigten Leerraum ein. Setzen Sie am Ende der Abfrage kein Semikolon.
3. Klicken Sie auf [Spalten anzeigen](#), um die Spaltendetails einer ausgewählten Tabelle anzuzeigen. Dies hilft Ihnen bei der Erstellung der SQL-Anweisung, indem Sie gültige Tabellennamen und -spalten eingeben.
4. Wählen Sie eine alternative Einstellung für die [Zeichencodierung](#) für die Eingabe- und Ausgabeparameter aus, falls die gewünschte Codierung von der Standardcodierung der Datenbank abweicht. Verwenden Sie dazu folgende Optionen:
 - Wählen Sie in der Liste Codierung einen Standardcodierungstyp aus.
 - Geben Sie Ihren Codierungstyp direkt ein, indem Sie in das Feld Codierung klicken und Ihren Codierungstyp eingeben.

Anmerkung: Bestimmte Doppelbytezeichen werden nicht mit der SHIFT-JIS-Codierung umgewandelt. Weitere Informationen finden Sie unter [Shift-JIS-Codierung verwenden](#).
5. Klicken Sie auf Abfrage validieren. Diese Aktion prüft die Gültigkeit der Abfrage und füllt die Eingabe- und Ausgabeparameter in den Tasks Eingaben zuordnen und Ausgaben zuordnen.
6. Geben Sie im Feld MaxRows einen Wert ein. Das Feld MaxRows gibt die maximale Anzahl Zeilen an, die während der Ausführung von der Abfrage zurückgegeben werden sollen.

Anmerkung: Wird eine Abfrage mehrmals für dieselben Daten ausgeführt, werden dieselben Zeilengruppen zurückgegeben. Wenn der Wert für MaxRows beispielsweise 1 lautet, wird bei jedem Start der Abfrage immer dieselbe Zeile (die erste Zeile) zurückgegeben - eine Iteration durch die Zeilengruppen findet nicht statt.

Eingabeparameter für die Abfrage konfigurieren

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Eingabeparameter festlegen aus. Im Teilfenster 'Eingabeparameter festlegen' werden die Eingabeparameter oder die Parameter der Abfrage angezeigt.
2. Klicken Sie auf [Spalten anzeigen](#), um die Spaltendetails einer ausgewählten Tabelle anzuzeigen. Dies hilft Ihnen bei der Erstellung der SQL-Anweisung, indem Sie gültige Tabellennamen und -spalten eingeben.
3. Klicken Sie auf die Spaltenüberschrift, um die Zeilen nach dem Spaltenwert zu sortieren. Klicken Sie beispielsweise zum Sortieren der Zeilen nach ihrem Spaltennamen auf die Spaltenüberschrift Spaltenname. Rechts neben dem Namen der Spaltenüberschrift wird ein Pfeil angezeigt. Ein Aufwärtspfeil gibt an, dass die Spalte in alphabetischer Reihenfolge sortiert wird, nämlich von a bis z. Ein Abwärtspfeil gibt an, dass die Spalte in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge sortiert wird, nämlich von z bis a. Klicken Sie auf den Pfeil, um die alphabetische Reihenfolge umzukehren.
4. Ändern Sie bei Bedarf die Werte der Optionen Datentyp, Codierung oder Kann Nullwerte enthalten für jeden Eingabeparameter der Abfrage. Klicken Sie auf das Feld, um eine neue Auswahl zu treffen:
 - Parametername - Sie können den Standardnamen in einen aussagekräftigen Namen ändern. Die Parameter werden in der Reihenfolge ausgeführt, in der sie in der Abfrage angegeben werden.
 - Datentyp - Wählen Sie einen Datentyp für diesen Parameter aus.
Anmerkung: (**Datentypen MONEY und XMLTYPE**) Bei dem Datentyp XMLTYPE in einer Oracle-Datenbank und den Datentypen MONEY in einer SQL Server-Datenbank ordnet Studio den korrekten Datentyp nicht automatisch zu, sodass Sie den entsprechenden Datentyp manuell auswählen müssen.
 - Codierung - Wählen Sie eine alternative Einstellung für die [Zeichencodierung](#) des Parameters aus, falls die erforderliche Codierung von der Standardcodierung der Datenbank abweicht.
 - Größe - Die Größe der in der Tabelle definierten Spalte. Diese Größe wird aus der Datenbanktabelle abgerufen und ist nicht konfigurierbar.
5. Klicken Sie auf Werte zurücksetzen, um die Datenbank abzufragen und die Datentypen und -größe aus der Datentyp abzurufen. Dadurch werden die Werte für Datentyp und -größe überschrieben, die manuell im Teilfenster festgelegt wurden.

Ausgabeparameter konfigurieren

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Ergebnismenge festlegen aus. Das Teilfenster 'Ergebnismenge festlegen' wird geöffnet und die Standardeinstellungen der Ausgabeparameter der Abfrage werden aufgeführt.
2. Klicken Sie auf [Spalten anzeigen](#), um die Spaltendetails einer ausgewählten Tabelle anzuzeigen. Dies hilft Ihnen bei der Erstellung der SQL-Anweisung, indem Sie gültige Tabellennamen und -spalten eingeben.
3. Ändern Sie bei Bedarf die Werte der Optionen Datentyp, Codierung oder Kann Nullwerte enthalten für jeden Ausgabeparameter der Abfrage:
 - o Parametername - Sie können den Standardnamen in einen aussagekräftigen Namen ändern. Die Parameter werden in der Reihenfolge ausgeführt, in der sie in der Abfrage angegeben werden.
 - o Datentyp - Wählen Sie einen Datentyp für diesen Parameter aus.
 - o Codierung - Wählen Sie eine alternative Einstellung für die Zeichencodierung des Parameters aus, falls die erforderliche Codierung von der Standardcodierung der Datenbank abweicht.
 - o Größe - Die Größe der in der Tabelle definierten Spalte. Diese Größe wird aus der Datenbanktabelle abgerufen und ist nicht konfigurierbar.
4. Klicken Sie auf Werte zurücksetzen, um die Datenbank abzufragen und die Datentypen und -größe aus der Datentyp abzurufen. Dadurch werden die Werte für Datentyp und -größe überschrieben, die manuell im Teilfenster festgelegt wurden.

Wiederholungsoptionen für die Abfrage angeben

Gehen Sie wie folgt vor, um Wiederholungsoptionen für die Abfrage anzugeben:

1. Konfigurieren Sie die [Wiederholungsoptionen](#).
Anmerkung: Wenn Sie für die Wiederholungsoption der Aktivität **Abfrage ausführen** der Datenbank den Wert 'Null' festlegen, wiederholt die Integrationseinheit den Verbindungsaufbau unbegrenzt.

Eingabe der Aktivität zuordnen


1. Wählen Sie die Task Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die für die Abfrage angegebenen Eingabeparameter sind die Eingabeparameter für die Aktivität. Die Eingabeparameter der Aktivität werden im Fenster 'An Aktivität' unter dem Element Parameter angezeigt.
2. Sie müssen alle Eingabeparameter der Aktivität zuordnen. Allgemeine Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Ausgabe der Aktivität zuordnen

1. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die von der Anweisung SELECT zurückgegebenen Spalten sind die Elemente, die im Teilfenster 'Von Aktivität' unter dem Element 'Zeilen/Zeile' angezeigt werden.
2. Es ist nicht erforderlich, dass Sie die Ausgabeparameter der Aktivität zuordnen. Allgemeine Anweisungen zur Zuordnung finden Sie unter [Zuordnung erstellen](#).

Übergeordnetes Thema: [Datenbankaktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

Aktivität 'Tabelle abfragen'

Die Aktivität Tabelle abfragen prüft, ob in einer Zeile einer Datenbanktabelle eine Datenbankoperation (Einfügung oder Aktualisierung) durchgeführt wurde. Dazu wird in dem angegebenen Zeitintervall der Status einer speziellen Markierungsspalte überprüft.

Während der Ausführung gibt die Aktivität Tabelle abfragen bei Einfügings- und Aktualisierungsoperationen die Daten zurück, die in Ihrer Datenbanktabelle geändert wurden, und ordnet diese Daten direkt den Variablen in der Orchestrierung zu. Bei den Aktivitäten Eingefügte Zeilen abrufen und Aktualisierte Zeilen abrufen werden die geänderten Daten dagegen in eine Puffertabelle zurückgegeben, die einer Variablen in der Orchestrierung zugeordnet wird.

Anmerkung: Verwenden Sie die Aktivität Tabelle abfragen anstelle der Aktivitäten Eingefügte Zeilen abrufen, Gelöschte Zeilen abrufen und Aktualisierte Zeilen abrufen nur in solchen Fällen, in denen Sie das Hinzufügen von Triggern zu Ihrer Datenbank vermeiden müssen.

Bevor Sie die Aktivität Tabelle abfragen in Studio konfigurieren, müssen Sie zunächst zwei zusätzliche Datenbankspalten in Ihrer Quelldatenbanktabelle erstellen oder zwei passende vorhandene Datenbankspalten aus Ihrer Datenbanktabelle verwenden. In Ihrer Quelldatenbanktabelle sind folgende Datenbankspalten erforderlich:

- Eine Sortierspalte des Typs INTEGER - Diese Spalte enthält die Primärschlüssel (eine Sequenz eindeutiger Zahlen: 1, 2, 3 ...).
- Eine Markierungsspalte des Typs CHAR(1) - Diese Spalte enthält eine Markierung, mit deren Hilfe die Integrationseinheit während der Ausführung ermittelt, ob sie die Zeile verarbeiten soll.

Bevor eine Orchestrierung mit einer Aktivität Tabelle abfragen für die Integrationseinheit ausgeführt wird, müssen Sie auch diese Zeilen in Ihrer Datenbanktabelle füllen. Setzen Sie die Markierungsspalte auf *P*, wenn die Integrationseinheit die Zeile während der Ausführung nicht verarbeiten soll. Setzen Sie die Markierungsspalte auf *null*, wenn die Integrationseinheit die Zeile während der Ausführung verarbeiten soll.

In der folgenden Beispieldatenbanktabelle werden zunächst alle Werte in der Spalte Markierung auf *P* gesetzt, wie in der folgenden Abbildung dargestellt:

Initial state of your source database table with additional columns required by the **Poll Table** activity.

Name	Sequence (Primary Key)	Flag
HARRY	1	P
FRED	2	P
NICK	3	P
BOB	4	P

Time (in minutes)



- 1) Orchestration with **Poll Table** activity is deployed. This **Poll Table** activity is set to poll for a change in the database table every 1 minute.
- 2) The **Poll Table** activity polls for a change in the database table by looking for a null in the **Flag** column.

-1-

No change, the activity does not process any data, the polling continues.

3) An update is done to the 3rd row in the database table from outside source as shown in the following figure.

NOTE: The outside source must also change the Flag value for the 3rd row from P to null.

Name	Sequence (Primary Key)	Flag
HARRY	1	P
FRED	2	P
MARY	3	<i>null</i>
BOB	4	P



-2-

4) The **Poll Table** activity polls for a change in the database table by checking if the value of the Flag column is set to null for any of the rows. In this example, the Integration Appliance processes the 3rd row and returns the 3rd row as data that is mapped to the specified variable(s).

In addition, the Integration Appliance changes the Flag column for the 3rd row to P for processed.

Name	Sequence (Primary Key)	Flag
HARRY	1	P
FRED	2	P
MARY	3	P
BOB	4	P

5) The next activity after the **Poll Table** activity in the orchestration is executed in the Integration Appliance.

Achtung: Sie müssen den Zustand der Markierungsspalte verwalten. Nach der Verarbeitung einer Zeile ändert die Integrationseinheit die Markierungsspalte in P (processed = verarbeitet), wie im folgenden Beispielszenario beschrieben:

1. In die Datenbank wird eine Zeile eingefügt. Die Markierungsspalte für diese Zeile wird auf *null* gesetzt.
2. Die Aktivität Tabelle abfragen wird zum ersten Mal ausgeführt und setzt den Markierungswert für diese Zeile auf P.

3. Dieselbe Zeile wird aktualisiert und die Aktivität Tabelle abfragen wird noch einmal ausgeführt. Die Zeile wird in den zurückgegebenen Daten der Aktivität nicht zurückgegeben, weil die Integrationseinheit die Markierungsspalte geprüft und anhand der Markierung festgestellt hat, dass diese Zeile bereits verarbeitet wurde.

Damit eine Zeile noch einmal von der Integrationseinheit verarbeitet wird, müssen Sie die Markierungsspalte wieder auf *null* zurücksetzen, bevor ein Orchestrierungsjob mit einer Aktivität Tabelle abfragen ausgeführt wird, der auf dieselbe Quelldatenbanktabelle zugreift.

Die Schritte zum Hinzufügen und Konfigurieren einer Aktivität Tabelle abfragen für eine Orchestrierung werden in den folgenden Prozeduren beschrieben:

- [Aktivität 'Tabelle abfragen' zur Orchestrierung hinzufügen](#)
- [Datenbankendpunkt erstellen, auswählen oder bearbeiten](#)
- [Auf Datenbankoperationen abzufragende Spalten der Quellentabelle angeben](#)
- [Sortier- und Markierungsspalte auswählen](#)
- [Ausgabe der Aktivität zuordnen](#)

Aktivität 'Tabelle abfragen' zur Orchestrierung hinzufügen

1. [Erstellen](#) oder öffnen Sie eine Orchestrierung. Eine grafische Darstellung der Orchestrierung wird geöffnet.
2. Wählen Sie die Registerkarte Aktivitäten aus und erweitern Sie den Ordner Datenbank.
3. Ziehen Sie die Aktivität Tabelle abfragen auf die Orchestrierung.
4. Wählen Sie die Aktivität Tabelle abfragen aus.

Datenbankendpunkt erstellen, auswählen oder bearbeiten

1. Klicken Sie auf die Task Endpunkt auswählen in der Prüfliste und wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus:
 - a. Wählen Sie Durchsuchen aus. Der Projektexplorer wird geöffnet.
 - b. Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und klicken Sie auf OK. Springen Sie zu der Prozedur [Auf Datenbankoperationen abzufragende Spalten der Quellentabelle angeben](#).
 - Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und bearbeiten Sie den Endpunkt:
 - a. Wählen Sie Durchsuchen aus. Der Projektexplorer wird geöffnet.
 - b. Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und klicken Sie auf OK.
 - c. Klicken Sie auf Bearbeiten. Das Teilfenster 'Endpunkt bearbeiten' wird angezeigt.
 - Erstellen Sie einen neuen Endpunkt:
 - a. Wählen Sie Neu aus. Das Teilfenster 'Endpunkt erstellen' wird geöffnet.
2. [Erstellen oder bearbeiten Sie einen Datenbankendpunkt](#).

Auf Datenbankoperationen abzufragende Spalten der Quellentabelle angeben

1. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen. Das Teilfenster 'Endpunkt auswählen' wird geöffnet.
2. Klicken Sie auf Durchsuchen. Das Dialogfeld 'Einzelne Quellentabelle auswählen' wird geöffnet.
3. Wählen Sie eine Tabelle aus, die während der Ausführung die Aktivität Tabelle abfragen auf Datenbankoperationen abfragt.
4. Wählen Sie in der Liste Nach Benutzerschema filtern ein Benutzerschema aus.
5. Wählen Sie Puffer- und Steuertabellen ausblenden aus, um die von der Integrationseinheit verwendeten Puffer- oder Steuertabellen herauszufiltern.
Anmerkung: Dieser Filter blendet nur Puffer- und Steuertabellen aus, die die Standardnamen verwenden, die in Scripts von Studio generiert wurden.
6. Wählen Sie in der Liste eine einzelne Tabelle aus:

- Klicken Sie auf >>, um eine Tabelle hinzuzufügen.
 - Klicken Sie auf <<, um eine Tabelle zu entfernen.
7. Wählen Sie das Kontrollkästchen Nur Primärschlüssel in Tabellen auswählen aus, wenn die Abfrage auf Datenbankoperationen für Primärschlüsselspalten der Quellentabelle beschränkt werden soll.
 8. Klicken Sie auf OK. Die Spalten der Tabelle werden im Teilfenster 'Tabelle auswählen' angezeigt. (Wenn Sie das Kontrollkästchen Nur Primärschlüssel in Tabellen auswählen ausgewählt haben, werden nur die Primärschlüsselspalten angezeigt.)
 9. Wenn sich die Zeichencodierung dieser Tabelle von der Codierung der Datenbank unterscheidet, müssen Sie mit einer der folgenden Optionen eine andere **Codierung** eingeben:
 - Wählen Sie in der Liste Codierung einen Standardcodierungstyp aus.
 - Geben Sie Ihren Codierungstyp direkt ein, indem Sie in das Feld Codierung klicken und Ihren Codierungstyp eingeben.
 10. Wählen Sie die Spalten in der Tabelle aus, die die Aktivität Tabelle abfragen während der Ausführung auf Datenbankoperationen (Einfügungen, Löschungen oder Aktualisierungen) abfragen soll. Standardmäßig sind alle Spalten ausgewählt. Wählen Sie das Kontrollkästchen Verwenden für die Spalten ab, die nicht abgefragt werden sollen. Klicken Sie auf Alle verwenden, um wieder alle Spalten auszuwählen.
 11. Klicken Sie auf die Spaltenüberschrift, um die Zeilen nach dem Spaltenwert zu sortieren. Klicken Sie beispielsweise zum Sortieren der Zeilen nach ihrem Spaltennamen auf die Spaltenüberschrift Spaltenname. Rechts neben dem Namen der Spaltenüberschrift wird ein Pfeil angezeigt. Ein Aufwärtspfeil gibt an, dass die Spalte in alphabetischer Reihenfolge sortiert wird, nämlich von a bis z. Ein Abwärtspfeil gibt an, dass die Spalte in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge sortiert wird, nämlich von z bis a. Klicken Sie auf den Pfeil, um die alphabetische Reihenfolge umzukehren.
 12. Ändern Sie bei Bedarf die Werte der Optionen Datentyp, Codierung oder Kann Nullwerte enthalten für jeden Eingabeparameter der Abfrage. Klicken Sie auf das Feld, um eine neue Auswahl zu treffen:
 - Datentyp - Der Standardwert ist der Datentyp der Spalte in der Quelldatenbanktabelle. Wenn sich der erforderliche Datentyp der Spalte in der Puffertabelle von dem Datentyp der Quellentabelle unterscheidet, müssen Sie einen anderen Datentyp auswählen. Klicken Sie dazu in der Zelle Datentyp und wählen Sie in der Liste einen anderen Datentyp aus. Sie müssen einen geeigneten Datentyp für die als `UNSUPPORTED` (nicht unterstützt) markierten Datentypen auswählen.
Anmerkung: (Datentypen MONEY und XMLTYPE) Bei dem Datentyp XMLTYPE in einer Oracle-Datenbank und den Datentypen MONEY in einer SQL Server-Datenbank ordnet Studio den korrekten Datentyp nicht automatisch zu, sodass Sie den entsprechenden Datentyp manuell auswählen müssen.
 - Größe - Die Größe der in der Tabelle definierten Spalte. Diese Größe wird aus der Datenbanktabelle abgerufen und ist nicht konfigurierbar.
 - Codierung - Der Standardwert ist die aktuelle Standardcodierung, die entweder auf Datenbankebene oder auf Tabellenebene festgelegt wurde. Wenn sich die erforderliche Codierung für die Spalte von der aktuellen Standardcodierung unterscheidet, müssen Sie eine andere Codierung auswählen. Klicken Sie dazu in der Zelle Codierung und wählen Sie in der Liste eine andere **Codierung** aus.
 - Kann Nullwerte enthalten - Der Standardwert für die Spalte in der Quelldatenbanktabelle ist 'Kann Nullwerte enthalten'. Bei der Einstellung 'nullable=false' muss die Spalte in die Nachricht eingeschlossen werden. Bei Spalten mit der Einstellung 'nullable=false' muss das Kontrollkästchen Verwenden ausgewählt werden. Eine mit 'nullable=false' markierte Spalte darf bei der Ausführung keinen Nullwert enthalten.

Sortier- und Markierungsspalte auswählen

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Option Spalten auswählen aus.
2. Wählen Sie in der Liste eine Sortierspalte aus. Dies ist die Sortierspalte des Typs INTEGER, die die Primärschlüssel (eine Folge der Zahlen: 1, 2, 3 ...) enthält, die Sie entweder zu Ihrer

Quellendatenbanktabelle hinzufügen oder die Sie für vorhandene Spalten in Ihrer Quellendatenbanktabelle verwenden können.

3. Wählen Sie in der Liste eine Markierungsspalte aus. Eine Markierungsspalte des Typs CHAR mit einer Markierung, die von der Integrationseinheit auf *P* gesetzt wird, wenn diese die Zeile verarbeitet hat. Die Integrationseinheit prüft mithilfe von Sortier- und Markierungsspalten das Vorhandensein doppelter Nachrichten. Darüber hinaus werden die beiden Spalten und die Einstellung des Kontrollkästchens Zeilen nach der Verarbeitung löschen im Teilfenster Zustellregeln von der Integrationseinheit zur Ermittlung der Aktion für eine Löschanforderung verwendet:
 - Wenn das Kontrollkästchen Zeilen nach der Verarbeitung löschen ausgewählt ist, setzt die Integrationseinheit die Markierung auf *M* und löscht dann die Zeile.
 - Wenn das Kontrollkästchen Zeilen nach der Verarbeitung löschen abgewählt ist, setzt die Integrationseinheit die Markierung auf *M* und anschließend auf *P*, löscht die Zeile jedoch nicht. Damit eine Zeile noch einmal von der Integrationseinheit verarbeitet wird, müssen Sie die Markierungsspalte wieder auf *null* zurücksetzen, bevor ein Orchestrierungsjob mit einer Aktivität Tabelle abfragen ausgeführt wird, der auf dieselbe Quellendatenbanktabelle zugreift.
4. Konfigurieren Sie die [Zustellregeln](#).

Anmerkung: Wenn Sie in der Task Zustellregeln die Option Genau einmal auswählen, müssen Sie Steuertabellen erstellen, die während der Laufzeit von der Integrationseinheit verwendet werden. Sie erstellen die Steuertabellen, nachdem Sie die Orchestrierung von Studio auf der Integrationseinheit publiziert haben. Sie erstellen die Steuertabellen mithilfe der Webmanagementkonsole (WMC, Web Management Console), bevor Sie das Projekt implementieren.

Anmerkung: Wenn Sie die Option Genau einmal auswählen, müssen Sie auch die Persistenz aktivieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [Persistenz aktivieren](#).
5. Konfigurieren Sie die [Wiederholungsoptionen](#).


Ausgabe der Aktivität zuordnen

1. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die Ausgabeparameter der Aktivität werden im Fenster 'Von Aktivität' unter dem Element Zeile angezeigt. Die im Teilfenster 'Von Aktivität' angezeigten Ausgabeparameter entsprechen den Spalten, die Sie in der Task Tabelle auswählen ausgewählt haben. Wenn bei den Zustellregeln die Option Batch ausgewählt wurde, wird neben dem Element Zeile das Symbol für mehrere Vorkommen angezeigt.

Anmerkung: Während der Ausführung wird der Ausgabeparameter Zeilen der Aktivität Tabelle abfragen nicht mit den Werten für die Sortier- und Markierungsspalte gefüllt. Es werden nur die Spalten zurückgegeben, die in der Task Tabelle auswählen ausgewählt wurden.
2. Ordnen Sie die erforderlichen Ausgabeparameter Variablen zu. Allgemeine Anweisungen zur Zuordnung finden Sie unter [Zuordnung erstellen](#). Sie brauchen die Ausgabeparameter für diese Aktivitäten nicht zuzuordnen.

Übergeordnetes Thema: [Datenbankaktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/db_poll_table_activity.html

SSL-Datenbankverbindung testen

Informationen zu diesem Vorgang


Nach der Erstellung eines Endpunkts für eine Datenbank müssen Sie das Zertifikat einer Zertifizierungsstelle für die Datenbank in Studio importieren und anschließend die SSL-Verbindung zur Datenbank testen. Führen Sie die folgende Prozedur aus, um das Zertifikat einer Zertifizierungsstelle für die Datenbank zu importieren und anschließend die SSL-Verbindung zur Datenbank zu testen:

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie ein Befehlsfenster.
2. Navigieren Sie zum Datenbankserver und suchen Sie die Zertifikatsdatei ca-cert, die auf dem Server gespeichert ist.
3. Kopieren Sie diese Datei und navigieren Sie dann zur Workstation, auf der Studio installiert ist.
4. Fügen Sie mithilfe des Befehlsfenster die Kopie des Zertifikats in das Ausgangsverzeichnis von Studio ein: C:\Programme\IBM\WebSphere Cast Iron Studio x.x.x
5. Navigieren Sie zum Sicherheitsverzeichnis von Studio: C:\Programme\IBM\WebSphere Cast Iron Studio x.x.x\security
6. Führen Sie folgenden Befehl aus, um die Datei 'ca-cert' in Studio zu importieren: `..\jre\bin\keytool.exe -import -v -keystore cacerts -storepass changeit -file ..\castiron_ca_cert.pem -alias alias_name` Dabei steht 'alias' für den Aliasnamen des Zertifikats einer Zertifizierungsstelle für die Datenbank.
7. Wenn Sie aufgefordert werden 'Ja' oder 'Nein' einzugeben, geben Sie 'Ja' (Y) ein und drücken Sie die Eingabetaste.
8. Verlassen Sie das Befehlsfenster.
9. Öffnen Sie den Endpunkt für den Datenbankserver.
10. Überprüfen Sie folgende Berechtigungsnachweise für Anmeldung für die Datenbankverbindung: Datenbankserver, Port, Benutzer und Kennwort.
11. Klicken Sie auf Verbindung testen
12. Falls die Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde, verwenden Sie diesen Endpunkt in Orchestrierungen von Studio und nutzen Sie die Funktionen auf der Registerkarte Prüfen, um die Orchestrierung zu bewerten.

Übergeordnetes Thema: [Datenbankaktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/conn_db_Testing_a_Database_Connection.html

Domino-Aktivitäten


- [Domino-Connector - Übersicht](#)
- [Endpunkt für eine Domino-Aktivität erstellen oder bearbeiten](#)
Endpunkte stellen die Konfigurationsinformationen bereit, mit deren Hilfe Studio und die Integrationseinheit (Integration Appliance) eine Verbindung mit dem IBM® Lotus Domino-Server herstellen. Lotus Domino-Server stellt Services wie E-Mail-Server, Anwendungsserver, Web-Server, Datenbankserver und Verzeichnisserver zur Verfügung. Geschäftsdaten auf dem Server werden als

Dokumente in den Domino-Datenbanken (Dateien mit der Erweiterung .nsf) gespeichert. Domino-Connector stellt eine bidirektionale Konnektivität für die Arbeit mit diesen Dokumenten zur Verfügung.

- [Domino-Dokument erstellen](#)
Verwenden Sie die Aktivität 'Dokument erstellen', um ein Dokument im Domino-Server zu erstellen.
- [Domino-Dokument aktualisieren](#)
Verwenden Sie die Aktivität 'Dokument aktualisieren', um ein Dokument in der Domino-Datenbank zu aktualisieren. Jedes aktualisierte Dokument muss durch seine Universal-ID (UniversalID) oder Notes-ID (NotesID) eindeutig identifizierbar sein.
- [Domino-Dokument abrufen](#)
Mithilfe der Aktivität 'Abrufen' können Sie ein Dokument aus der Domino-Datenbank abrufen. Jedes abgerufene Dokument ist durch seine Universal-ID (UniversalID) oder Notes-ID (NotesID) eindeutig identifiziert. Der Abruf erfolgt auf der Basis der Eingabe, d. h. entweder der UniversalID oder der NotesID.
- [Domino-Dokumente abfragen](#)
Die Aktivität 'Dokumente abfragen' wird verwendet, um Dokumente in der Datenbank auf dem Lotus® Domino®-Server abzufragen, die mit den Werten übereinstimmen, die in den Dokumentfeldern angegeben sind.
- [Ansichten für Domino-Dokumente abfragen](#)
Die Aktivität 'Ansichten abfragen' wird verwendet, um Ansichten in der Datenbank auf dem Lotus® Domino®-Server abzufragen, die mit den Werten übereinstimmen, die in den Dokumentfeldern angegeben sind, die in der Ansicht vorhanden sind.
- [Domino-Dokument löschen](#)
Verwenden Sie die Aktivität 'Löschen', um ein Dokument aus der Domino-Datenbank zu löschen. Jedes gelöschte Dokument muss eindeutig durch die UniversalID oder NotesID identifizierbar sein.
- [Optionen für 'Wiederholung' und 'Zustellung' für Domino-Aktivitäten angeben](#)
Die Angabe der Parameter 'Wiederholung' und 'Zustellung' ist eine der Tasks, die Sie beim Konfigurieren einer Domino-Aktivitätskonfiguration ausführen müssen.
- [Voraussetzungen für die Verwendung eingehender Domino-Aktivitäten](#)
- [Aktivität 'Erstellte Dokumente abrufen'](#)
Verwenden Sie die Aktivität 'Erstellte Dokumente abrufen', um die im Domino-Server erstellten Dokumente (die von Interesse sind) abzurufen. Die Aktivität fragt die Ereignistabelle im Domino-Server regelmäßig nach neuen Ereignissen ab und verarbeitet diese.
- [Aktivität 'Aktualisierte Dokumente abrufen'](#)
Verwenden Sie die Aktivität 'Aktualisierte Dokumente abrufen', um die im Domino-Server aktualisierten Dokumente (die von Interesse sind) abzurufen. Die Aktivität fragt die Ereignistabelle im Domino-Server regelmäßig nach neuen Ereignissen ab und verarbeitet diese.
- [Aktivität 'Gelöschte Dokumente abrufen'](#)
Verwenden Sie die Aktivität 'Gelöschte Dokumente abrufen', um die im Domino-Server gelöschten Dokumente (die von Interesse sind) abzurufen. Die Aktivität fragt die Ereignistabelle im Domino-Server regelmäßig nach neuen Ereignissen ab und verarbeitet diese.
- [Datum/Uhrzeit- und Zeitzonendaten verarbeiten](#)
Im Lotus Domino-Formular kann der Feldtyp 'Datum/Uhrzeit' so konfiguriert werden, dass er einen Datumswert und/oder einen Uhrzeitwert darstellt. Diese Konfiguration wird beim Erstellen bzw. Bearbeiten des Formulars in Domino Designer festgelegt. Dies bedeutet, ein für das Formular erstelltes Dokument kann als Wert ein Datum, eine Uhrzeit oder ein Datum und eine Uhrzeit enthalten.
- [Rich-Text-Unterstützung für Domino-Connector](#)
Der Domino-Connector unterstützt den RichText-Typ in Formularen. Felder des Typs 'RichText' können Text und Anhänge als Teil des Dokuments speichern. Der Connector unterstützt Anhänge nur für die Aktivitäten 'Dokument abrufen' und 'Dokument abfragen'. Der Textinhalt kann für die Aktivitäten 'Dokument erstellen', 'Dokument aktualisieren', 'Dokument abrufen' und 'Dokument abfragen' verwendet werden.
- [Fehlerbehebung und Unterstützung](#)
Verfahren für die Fehlerbehebung und Informationen zur Selbsthilfe unterstützen Sie dabei, Probleme

schnell zu erkennen und zu beheben. In diesem Abschnitt finden Sie potenzielle Lösungen für Probleme im Zusammenhang mit dem Domino-Connector.

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/toc_dominoactivities.html

Domino-Connector - Übersicht

Der Domino-Connector ermöglicht die wechselseitige Übertragung zwischen Cast Iron und dem Lotus Domino-Server. Die übertragenen Geschäftsdaten können Domino-Dokumente sein (z. B. ein Kalendereintrag, eine unerledigte Aufgabe oder eine Nachricht).


Mit dem Domino-Connector können Sie die folgenden Aktivitäten ausführen:

- Abgehende Aktivitäten
 - [Dokumente erstellen](#)
 - [Dokumente aktualisieren](#)
 - [Dokumente löschen](#)
 - [Dokumente abfragen](#)
 - [Ansichten abfragen](#)
 - [Dokumente abrufen](#)
- Eingehende Aktivitäten/Starteraktivitäten
 - [Erstellte Dokumente abrufen](#)
 - [Aktualisierte Dokumente abrufen](#)
 - [Gelöschte Dokumente abrufen](#)

Welche Lotus Domino-Versionen vom Connector unterstützt werden, hängt vom Lebenszyklus der Lotus Domino-Unterstützung ab. Sie können den Connector für alle zurzeit unterstützten Versionen von Lotus Domino konfigurieren. Zurzeit werden die Lotus Domino-Versionen 8.0.x, 8.5.x und 9.0 unterstützt. Der Domino-Connector kann nicht verwendet werden, um eine direkte Verbindung zu einem Lotus Notes-Client herzustellen. Die Verbindung wird immer zum Lotus Domino-Server hergestellt.

Übergeordnetes Thema: [Domino-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Domino_Overview.html

Endpunkt für eine Domino-Aktivität erstellen oder bearbeiten

Endpunkte stellen die Konfigurationsinformationen bereit, mit deren Hilfe Studio und die Integrationseinheit (Integration Appliance) eine Verbindung mit dem IBM® Lotus Domino-Server herstellen. Lotus Domino-Server stellt Services wie E-Mail-Server, Anwendungsserver, Web-Server, Datenbankserver und Verzeichnisserver zur Verfügung. Geschäftsdaten auf dem Server werden als Dokumente in den Domino-Datenbanken (Dateien mit der Erweiterung .nsf) gespeichert. Domino-Connector stellt eine bidirektionale Konnektivität für die Arbeit mit diesen Dokumenten zur Verfügung.

Domino-Endpunkt auswählen oder bearbeiten

1. Konfigurieren Sie im Teilfenster Endpunkt erstellen oder Endpunkt bearbeiten den Domino-Server, wie in der folgenden Tabelle beschrieben. Zusätzlich zu diesen Feldern enthält das Teilfenster mit den Endpunkten Verbindungspooloptionen und die ferne Endpunkt Konfiguration.
Anmerkung: Eine Änderung der Konfigurationseigenschaften eines Endpunkts betrifft alle Orchestrierungen, die diesen Endpunkt im Projekt verwenden. Die Bearbeitung ist global und nicht lokal.
2. Klicken Sie auf Verbindung testen, um zu bestätigen, dass die Verbindungsdetails gültig sind und Sie erfolgreich eine Verbindung zum Domino-Server herstellen können.
3. Klicken Sie auf OK.


Tabelle 1. Verbindungseigenschaften

Feldname	Beschreibung
Domino-Server-Konfiguration	
Hostname	Gibt den Hostnamen oder die IP-Adresse der Maschine an, auf der der Domino-Server aktiv ist.
DIIO-Port	Gibt den DIIO-Port (Domino Internet Inter ORB Protocol) an, über den Java™-Applets oder -Anwendungen mit CORBA per Fernzugriff auf Domino-Daten zugreifen können. Der Standardwert ist 63148.
Benutzername	Gibt den Benutzernamen für die Verbindung zum Domino- oder FTP-Server an.
Kennwort	Gibt das Kennwort an, das dem Namen des Benutzers mit Zugriff auf den Domino-Server zugeordnet ist.
Anmerkung: Für abgehende Aktivitäten wie 'Erstellen', 'Aktualisieren', 'Abrufen', 'Abfragen' und 'Löschen' können Sie dynamisch einen anderen Domino-Server bei der Konfiguration in 'Eingaben zuordnen' angeben. Die Serverdetails im Abschnitt 'Eingaben zuordnen' haben Vorrang vor der regulären Endpunktdeklaration.	
Verbindungspooloptionen	
Mindestanzahl Verbindungen	Gibt die niedrigste Anzahl der Verbindungen zum Domino-Server an, die von der Integrationseinheit (Integration Appliance) im Verbindungspool offen gehalten werden. Die Eingabe des Werts 0 (null) wird unterstützt. Der Standardwert ist 5.
Höchstzahl Verbindungen	Gibt die höchste Anzahl der Verbindungen zum Domino-Server an, die von der Integrationseinheit (Integration Appliance) im Verbindungspool offen gehalten werden können. Die Eingabe des Werts 0 (null) bedeutet, dass die maximale Anzahl von Verbindungen unbegrenzt ist. Der Standardwert ist 25.
Längste Leerlaufzeit	Gibt die Zeitdauer in Minuten an, die eine Verbindung zum Domino-Server im Leerlauf geöffnet sein kann, bevor sie von der Integrationseinheit (Integration Appliance) geschlossen wird. Die Angabe des Werts 0 (null) bedeutet, dass die Verbindungen geschlossen werden, wenn Sie an den Pool zurückgegeben werden (keine Leerlaufzeit). Der Standardwert ist 120 Minuten.

Feldname	Beschreibung
Maximale Wartezeit	Gibt den Zeitraum in Sekunden an, die die Integrationseinheit (Integration Appliance) auf eine Verbindung wartet, wenn alle Verbindungen im Pool abgelaufen sind. Falls nach der Wartezeit keine Verbindung angefordert wird, wird eine Ausnahmebedingung ausgelöst. Der Standardwert ist 300 Sekunden.
Verbindungen freigeben	Gibt das Intervall an, in dem der Connector auf inaktive Verbindungen prüft. Inaktive Verbindungen werden zurückgefordert, bis die Mindestanzahl an Verbindungen erreicht ist, die im Parameter 'Mindestanzahl Verbindungen' angegeben ist. Der Standardwert ist 5 Minuten.
	Anmerkung: Die Eigenschaften des Verbindungspools müssen im Hinblick auf die Last (Anzahl der gleichzeitigen Anforderungen) für den Endpunkt konfiguriert werden.
Ferne Endpunkt Konfiguration	
Endpunkt wird hinter einer Firewall ausgeführt	Aktiviert die Eigenschaft für den Namen des sicheren Connectors, sodass der sichere Connector verwendet werden kann, wenn der Lotus Domino-Server hinter einer Firewall ausgeführt wird.
Name des sicheren Connectors	Gibt den Namen des sicheren Connectors an, der verwendet wird, um eine Verbindung zu dem Lotus Domino-Server herzustellen, der hinter einer Firewall ausgeführt wird. Wird beispielsweise eine Orchestrierung, die eine Domino-Aktivität enthält, auf Cast Iron Live (Cloud) implementiert, muss der sichere Connector konfiguriert sein.

Übergeordnetes Thema: [Domino-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Domino_creating_an_endpoint_activity.html

Domino-Dokument erstellen

Verwenden Sie die Aktivität 'Dokument erstellen', um ein Dokument im Domino-Server zu erstellen.

Aktivität 'Erstellen' verwenden

1. Klicken Sie im Teilfenster **Projekt** mit der rechten Maustaste auf **Orchestrierung** und klicken Sie dann auf **Neue Orchestrierung**, um eine Orchestrierung zu erstellen oder zu öffnen. Das Teilfenster 'Orchestrierung' wird angezeigt.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Aktivitäten** aus und erweitern Sie den Ordner **Domino**.
3. Ziehen Sie die Aktivität **Dokument erstellen** aus dem Ordner **Domino** an die Orchestrierung. Die grafische Darstellung der Orchestrierung einschließlich der Prüfliste wird angezeigt.
4. Im Teilfenster **Prüfliste** werden die Tasks aufgelistet (**Zusammenfassung, Endpunkt auswählen, Konfigurieren, Eingaben zuordnen, Ausgaben zuordnen**), die Sie zum Konfigurieren der abgehenden Aktivität ausführen müssen.

5. Klicken Sie auf **Endpunkt auswählen** und wählen Sie dann einen Domino-Endpunkt aus.

Anweisungen zur Erstellung oder Bearbeitung eines Domino-Endpunkts finden Sie in [Endpunkt für eine Domino-Aktivität erstellen oder bearbeiten](#).

6. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren. Das Teilfenster 'Konfiguration' wird angezeigt.
- Klicken Sie auf Durchsuchen, um im Teilfenster 'Domino-Datenbanken durchsuchen' eine vorhandene Datenbank auszuwählen. Das Teilfenster 'Domino-Datenbanken durchsuchen' zeigt alle Datenbanken für den ausgewählten Endpunkt an.
 - Klicken Sie auf Weiter, um im Teilfenster 'Domino-Formulare durchsuchen' ein vorhandenes Formular auszuwählen. Im Teilfenster 'Domino-Formulare durchsuchen' werden alle Formulare angezeigt, die in der ausgewählten Datenbank des Domino-Servers vorhanden sind.

Anmerkung: Die Schaltfläche 'Weiter' wird erst nach Auswahl des Datenbanknamens aktiviert.

Eingabenzuordnung für die Aktivität 'Erstellen' angeben

1. Klicken Sie im Teilfenster **Prüfliste** auf **Eingaben zuordnen**.

Die Eingabeparameter für diese bestimmte Domino-Aktivität werden unter dem Teilfenster **An Aktivität** angezeigt.

Anmerkung: Sie *müssen* alle erforderlichen Eingabeparameter der Aktivität zuordnen, deren Daten aus einer vorhergehenden Aktivität stammen.

Anmerkung: Verwenden Sie zum Füllen dynamisch hinzugefügter Felder des Domino-Dokuments, die nicht zur Struktur der Eingabezuordnung gehören, die Eigenschaft `AdditionalFields` und geben Sie die Feldnamen und Feldwerte im Abschnitt `FieldDetails` an.

Für Formulartypen, die für mehrere Datenbanken gleich sind, können Sie jetzt den Datenbanknamen als Teil der optionalen Parameter in 'Eingaben zuordnen' angeben. Dadurch können mit derselben Orchestrierung abgehende Operationen an verschiedenen Datenbanken ausgeführt werden. Dazu müssen Sie den Datenbanknamen im optionalen Parameter `databaseName` (in der nachfolgenden Tabelle beschrieben) angeben. Wenn der Parameter `databaseName` mit einem Wert gefüllt wird, wird die abgehende Operation an der Datenbank ausgeführt, die im Parameter `databaseName` angegeben ist. Wenn kein Wert angegeben ist, wird der Datenbankname, der bei der Konfiguration angegeben wurde, zur Ausführung der abgehenden Operation verwendet.

Der optionale Eingabeparameter wird in der folgenden Tabelle beschrieben:

Tabelle 1. Optionaler Parameter für den Datenbanknamen

Parametername	Beschreibung
<code>databaseName</code>	Gibt den Datenbanknamen an, der dynamisch in 'Eingaben zuordnen' hinzugefügt werden kann, um es einer einzelnen Orchestrierung zu ermöglichen, abgehende Operationen über mehrere Datenbanken hinweg auszuführen, die denselben Formulartyp haben.

Der Domino-Connector unterstützt außerdem eine dynamische Endpunktverbindung zu einem anderen Domino-Server. Während der Laufzeit können Sie, wenn Sie dies wünschen, eine dynamische Verbindung zu einem anderen Domino-Server herstellen als dem, der auf der Endpunktseite konfiguriert ist, indem Sie die neuen optionalen Parameter in `dominoConnectionProperties` von 'Eingaben zuordnen' hinzufügen. Die Parameter von `dominoConnectionProperties` werden in der folgenden Tabelle beschrieben:

Tabelle 2. Optionale Verbindungsparameter

Parameter	Beschreibung
-----------	--------------

Parameter	Beschreibung
Parameter für <code>dominoConnectionProperties</code>	
<code>hostName</code>	Gibt den Hostnamen oder die IP-Adresse der Maschine an, auf der der Domino-Server aktiv ist.
<code>diiopPort</code>	Gibt den DIIOP-Port (Domino Internet Inter ORB Protocol) an, über den Java™-Applets oder -Anwendungen mit CORBA per Fernzugriff auf Domino-Daten zugreifen können. Der Standardwert ist 63148.
<code>username</code>	Gibt den Benutzernamen für die Verbindung zu dem Domino-Server an.
<code>password</code>	Gibt das Kennwort zu dem Benutzernamen an, der zum Herstellen einer Verbindung zu dem Domino-Server verwendet werden soll.
Parameter für <code>connectionPool</code>	
<code>minimumConnections</code>	Gibt die niedrigste Anzahl von Verbindungen zum Domino-Server an, die von der Integrationseinheit (Integration Appliance) im Verbindungspool offen gehalten werden. Die Eingabe des Werts 0 (null) wird unterstützt. Der Standardwert ist 5.
<code>maximumConnections</code>	Gibt die höchste Anzahl von Verbindungen zum Domino-Server an, die von der Integrationseinheit (Integration Appliance) im Verbindungspool offen gehalten werden können. Die Eingabe des Werts 0 (null) bedeutet, dass die maximale Anzahl von Verbindungen unbegrenzt ist. Der Standardwert ist 25.
<code>maxIdleTime</code>	Gibt die Zeitdauer in Minuten an, die eine Verbindung zum Domino-Server im Leerlauf geöffnet sein kann, bevor sie von der Integrationseinheit (Integration Appliance) geschlossen wird. Die Angabe des Werts 0 (null) bedeutet, dass die Verbindungen geschlossen werden, wenn Sie an den Pool zurückgegeben werden (keine Leerlaufzeit). Der Standardwert ist 120 Minuten.
<code>maxWait</code>	Gibt den Zeitraum in Sekunden an, die die Integrationseinheit (Integration Appliance) auf eine Verbindung wartet, wenn alle Verbindungen im Pool abgelaufen sind. Falls nach der Wartezeit keine Verbindung angefordert wird, wird eine Ausnahmebedingung ausgelöst. Der Standardwert ist 300 Sekunden.
<code>reclaimConnections</code>	Gibt das Intervall an, in dem der Connector auf inaktive Verbindungen prüft. Inaktive Verbindungen werden zurückgefordert, bis die Mindestanzahl an Verbindungen erreicht ist, die im Parameter 'Mindestanzahl Verbindungen' angegeben ist. Der Standardwert ist 5 Minuten.

Ausgabenzuordnung für die Aktivität 'Erstellen' angeben

1. Klicken Sie im Teilfenster **Prüfliste** auf **Ausgaben zuordnen**.

Die Ausgabeparameter für die Domino-Aktivität werden unter dem Teilfenster **Von Aktivität** angezeigt.

Die Antwort der Eigenschaft `AdditionalFields` wird ebenfalls im Fenster Von Aktivität angezeigt.

In der folgenden Tabelle werden einige der allgemeinen Ausgabeparameter definiert.

Pa	Beschreibung
----	--------------

ra m e t e r n a m e	
Un ive rs a l I D	Die 'UniversalID' eines Dokuments ist eine Lese-/Schreibeigenschaft, die ein Dokument unter allen Replikaten einer Datenbank eindeutig identifiziert. In Zeichenformat ist UniversalID eine aus 32 Zeichen bestehende Kombination aus Hexadezimalziffern (0-9, A-F). Die UniversalID wird auch als eindeutige ID (uniqueID) oder Universal-ID (UNID) bezeichnet. Der Datentyp ist 'Zeichenfolge' (string).
No te s I D	Die 'NotesID' eines Dokuments ist eine schreibgeschützte Eigenschaft und besitzt einen Hexadezimalwert von bis zu acht Zeichen, der ein Dokument in einer bestimmten Datenbank eindeutig identifiziert. Eine 'NotesID' stellt die Speicherposition eines Dokuments innerhalb einer bestimmten Datenbankdatei dar. Dokumente, bei denen es sich um gegenseitige Replikate handelt, haben daher in der Regel unterschiedliche 'NotesID'-Werte. Der Wert einer 'NotesID' ändert sich nicht, es sei denn, das Dokument wird gelöscht.
Fo rm	Ein Formular (Form) liefert die äußere Struktur für die Erstellung und Anzeige von Dokumenten, die als Gestaltungselemente zum Speichern von Daten in der Datenbank fungieren. Wenn Sie Informationen in ein Formular eingeben und dieses speichern, werden diese Informationen als Dokument gespeichert. Wenn Sie das Dokument öffnen, verwendet das Dokument das Formular als Schablone, mit der die Daten bei der Anzeige eine Struktur verliehen wird. Anmerkung: Die Durchführung von Änderungen an einem Formular (beispielsweise durch Hinzufügen eines Felds) hat keine Änderungen an Dokumenten zur Folge, die zu einem früheren Zeitpunkt unter Verwendung dieses Formulars erstellt wurden, bis sie manuell oder automatisch durch einen Agenten bearbeitet und gespeichert worden sind. Wenn ein Feld aus einem Formular entfernt wird, so wird in Dokumenten, die zu einem früheren Zeitpunkt erstellt worden sind, der Wert für dieses Feld nicht entfernt.
Pa re nt Do cu m e n t U N I D	Die 'parentdocumentUNID' eines Dokuments ist eine schreibgeschützte Eigenschaft. Sie ist als Universal-ID des übergeordneten Elements eines Dokuments definiert, wenn es sich bei dem Dokument um ein Antwortdokument handelt. Wenn ein Dokument kein übergeordnetes Element besitzt, wird eine leere Zeichenfolge ("") zurückgegeben. Der Datentyp ist 'Zeichenfolge' (string).

Anmerkung: Sie können die Ausgabeparameter der Aktivität nach Bedarf zuordnen.

Funktionsweise des Zusammenfassungsflags (Feldflag)


Wenn ein Dokument für ein Formular mit Feldern des Typs 'Authors', 'Readers' oder 'Names' erstellt wird und die Daten für diese Felder in 'Eingabe zuordnen' festgelegt werden, wird das Zusammenfassungsflag mit den richtigen Berechtigungen auf der Basis des Domino-Feldtyps eingestellt. Diese Funktion wird vom Domino-Server ab Version 8.5.3 unterstützt.

Beispiel:

1. Wenn ein Domino-Feld des Typs `Authors` auf einen Wert `CN=SYSTEM/O=IBM` eingestellt wird, lautet das Zusammenfassungsflag wie folgt: **SUMMARY READ/WRITE-ACCESS NAMES "CN=SYSTEM/O=IBM"**.
2. Wenn ein Domino-Feld des Typs `Readers` auf einen Wert `CN=SYSTEM/O=IBM` eingestellt wird, lautet das Zusammenfassungsflag wie folgt: **SUMMARY READ-ACCESS NAMES "CN=SYSTEM/O=IBM"**.
3. Wenn ein Domino-Feld des Typs `Names` auf einen Wert `CN=SYSTEM/O=IBM` eingestellt wird, lautet das Zusammenfassungsflag wie folgt: **SUMMARY NAMES "CN=SYSTEM/O=IBM"**.

Übergeordnetes Thema: [Domino-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Domino_create_outactivity.html

Domino-Dokument aktualisieren

Verwenden Sie die Aktivität 'Dokument aktualisieren', um ein Dokument in der Domino-Datenbank zu aktualisieren. Jedes aktualisierte Dokument muss durch seine Universal-ID (UniversalID) oder Notes-ID (NotesID) eindeutig identifizierbar sein.

Aktivität 'Aktualisieren' verwenden

1. Klicken Sie im Teilfenster **Projekt** mit der rechten Maustaste auf **Orchestrierung** und klicken Sie dann auf **Neue Orchestrierung**, um eine Orchestrierung zu erstellen oder zu öffnen. Das Teilfenster 'Orchestrierung' wird angezeigt.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Aktivitäten** aus und erweitern Sie den Ordner **Domino**.
3. Ziehen Sie die Aktivität **Aktualisieren** aus dem Ordner **Domino** an die Orchestrierung. Die grafische Darstellung der Orchestrierung einschließlich dem Teilfenster 'Prüfliste' wird angezeigt.
4. Im Teilfenster **Prüfliste** werden die Tasks aufgelistet (**Zusammenfassung, Endpunkt auswählen, Konfigurieren, Eingaben zuordnen, Ausgaben zuordnen**), die Sie zum Konfigurieren einer abgehenden Aktivität vollständig ausführen müssen.
5. Klicken Sie auf **Endpunkt auswählen** und wählen Sie dann einen Domino-Endpunkt aus.

Anweisungen zur Erstellung oder Bearbeitung eines Domino-Endpunkts finden Sie in [Endpunkt für eine Domino-Aktivität erstellen oder bearbeiten](#).

6. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren. Das Teilfenster 'Konfiguration' wird angezeigt.
 - Klicken Sie auf Durchsuchen, um im Teilfenster 'Domino-Datenbanken durchsuchen' eine vorhandene Datenbank auszuwählen. Das Teilfenster 'Domino-Datenbanken durchsuchen' zeigt alle Datenbanken für den ausgewählten Endpunkt an.
 - Klicken Sie auf Weiter, um im Teilfenster 'Domino-Formulare durchsuchen' ein vorhandenes Formular auszuwählen. Im Teilfenster 'Domino-Formulare durchsuchen' werden alle Formulare angezeigt, die in der ausgewählten Datenbank des Domino-Servers vorhanden sind.

Anmerkung: Die Schaltfläche Weiter wird erst aktiviert, wenn Sie den Datenbanknamen ausgewählt haben.

Eingabenzuordnung für die Aktivität 'Aktualisieren' angeben

Als Eingabeparameter für die Aktivität 'Aktualisieren' dienen entweder 'UniversalID' oder 'NotesID' und sämtliche Geschäftsdatenfelder (für das jeweils ausgewählte Formular) müssen aktualisiert werden.

1. Klicken Sie im Teilfenster **Prüfliste** auf **Eingaben zuordnen**.

Die Eingabeparameter für diese bestimmte Domino-Aktivität werden unter dem Teilfenster **An Aktivität** angezeigt. Die Eingabeparameter werden in der folgenden Tabelle definiert.

P a r a m e t e r n a m e	Beschreibung
U n i v e r s a l I D	Die UniversalID eines Dokuments ist eine Lese-/Schreib Eigenschaft, die ein Dokument unter allen Replikaten einer Datenbank eindeutig identifiziert. In Zeichenformat ist eine UniversalID eine aus 32 Zeichen bestehende Kombination aus Hexadezimalziffern (0-9, A-F). Die UniversalID wird auch als eindeutige ID oder Universal-ID (UNID) bezeichnet. Der Datentyp ist Zeichenfolge ('String').
N o t e s I D	Die 'NotesID' eines Dokuments ist eine schreibgeschützte Eigenschaft und besitzt einen Hexadezimalwert von bis zu acht Zeichen, der ein Dokument in einer bestimmten Datenbank eindeutig identifiziert. Die 'NotesID' stellt die Speicherposition eines Dokuments innerhalb einer bestimmten Datenbankdatei dar. Dokumente, bei denen es sich um gegenseitige Replikate handelt, haben daher in der Regel unterschiedliche 'NotesID'-Werte. Der Wert einer 'NotesID' ändert sich nicht, sofern das Dokument nicht gelöscht wird.

Anmerkung: Sie *müssen* die Eingabeparameter der Aktivität zuordnen.

Anmerkung: Verwenden Sie zum Füllen dynamisch hinzugefügter Felder des Domino-Dokuments, die nicht zur Struktur der Eingabezuordnung gehören, die Eigenschaft `AdditionalFields` und geben Sie die Feldnamen und Feldwerte im Abschnitt `FieldDetails` an.

Für Formulartypen, die für mehrere Datenbanken gleich sind, können Sie jetzt den Datenbanknamen als Teil der optionalen Parameter in 'Eingaben zuordnen' angeben. Dadurch können mit derselben Orchestrierung abgehende Operationen an verschiedenen Datenbanken ausgeführt werden. Dazu müssen Sie den Datenbanknamen im optionalen Parameter `databaseName` (in Tabelle 1 beschrieben) angeben. Wenn der Parameter `databaseName` mit einem Wert gefüllt wird, wird die abgehende Operation an der Datenbank ausgeführt, die im Parameter `databaseName` angegeben ist. Wenn kein Wert angegeben ist, wird der Datenbankname, der bei der Konfiguration angegeben wurde, zur Ausführung der abgehenden Operation verwendet.

Optionale Parameter für eine Domino-Aktivität

Die folgenden Parameter können optional für die Aktivität 'Aktualisieren' definiert werden.

Tabelle 1. Optionale Parameter

Parametername	Beschreibung
MarkAsRead	Gibt an, ob das Dokument bei einer Aktualisierungsoperation als gelesen markiert werden soll. Der Typ ist 'Boolesch' (Boolean).
MakeResponse	Gibt an, ob das Dokument als Antwort des gespeicherten Dokuments verfügbar gemacht werden soll, selbst wenn ein anderer Benutzer Änderungen vornimmt und das Dokument speichert. Der Typ ist 'Boolesch' (Boolean).
ForceSave	Gibt an, ob das Speichern des Dokuments im Falle eines Konflikts bei einer Aktualisierungsoperation erzwungen werden soll. Der Typ ist 'Boolesch' (Boolean).
databaseName	Der Wert in <code>databaseName</code> ist der Name der Datenbank, in der das Dokument aktualisiert wird. Wenn für diesen Parameter ein Wert festgelegt wird, wird der Wert der Datenbank im Konfigurationsfenster dadurch überschrieben. Dieser Parameter ist nützlich, wenn Dokumente mit derselben Struktur (Formular) mithilfe derselben Orchestrierung in mehreren Datenbanken aktualisiert werden müssen.

Der Domino-Connector unterstützt außerdem eine dynamische Endpunktverbindung zu einem anderen Domino-Server. Während der Laufzeit können Sie, wenn Sie dies wünschen, eine dynamische Verbindung zu einem anderen Domino-Server herstellen als dem, der auf der Endpunktseite konfiguriert ist, indem Sie die neuen optionalen Parameter in `dominoConnectionProperties` von 'Eingaben zuordnen' hinzufügen. Die Parameter für `dominoConnectionProperties` werden in der folgenden Tabelle beschrieben:

Tabelle 2. Optionale Verbindungsparameter

Parameter	Beschreibung
Parameter für <code>dominoConnectionProperties</code>	
<code>hostName</code>	Gibt den Hostnamen oder die IP-Adresse der Maschine an, auf der der Domino-Server aktiv ist.
<code>diiopPort</code>	Gibt den DIIOP-Port (Domino Internet Inter-ORB ORB Protocol) an, über den Java™-Applets oder -Anwendungen mit CORBA per Fernzugriff auf Domino-Daten zugreifen können. Der Standardwert ist 63148.
<code>username</code>	Gibt den Benutzernamen für die Verbindung zum Domino- oder FTP-Server an.
<code>password</code>	Gibt das Kennwort an, das dem Benutzernamen für die Verbindung zum Domino-Server zugeordnet ist.
Parameter für <code>connectionPool</code>	
<code>minimumConnections</code>	Gibt die niedrigste Anzahl von Verbindungen zum Domino-Server an, die von der Integrationseinheit (Integration Appliance) im Verbindungspool offen gehalten werden. Die Eingabe des Werts 0 (null) wird unterstützt. Der Standardwert ist 5.

Parameter	Beschreibung
maximumConnections	Gibt die höchste Anzahl von Verbindungen zum Domino-Server an, die von der Integrationseinheit (Integration Appliance) im Verbindungspool offen gehalten werden können. Die Eingabe des Werts 0 (null) bedeutet, dass die maximale Anzahl von Verbindungen unbegrenzt ist. Der Standardwert ist 25.
maxIdleTime	Gibt die Zeitdauer in Minuten an, die eine Verbindung zum Domino-Server im Leerlauf geöffnet sein kann, bevor sie von der Integrationseinheit (Integration Appliance) geschlossen wird. Die Angabe des Werts 0 (null) bedeutet, dass die Verbindungen geschlossen werden, wenn Sie an den Pool zurückgegeben werden (keine Leerlaufzeit). Der Standardwert ist 120 Minuten.
maxWait	Gibt den Zeitraum in Sekunden an, die die Integrationseinheit (Integration Appliance) auf eine Verbindung wartet, wenn alle Verbindungen im Pool abgelaufen sind. Falls nach der Wartezeit keine Verbindung angefordert wird, wird eine Ausnahmebedingung ausgelöst. Der Standardwert ist 300 Sekunden.
reclaimConnections	Gibt das Intervall an, in dem der Connector auf inaktive Verbindungen prüft. Inaktive Verbindungen werden zurückgefordert, bis die Mindestanzahl an Verbindungen erreicht ist, die im Parameter 'Mindestanzahl Verbindungen' angegeben ist. Der Standardwert ist 5 Minuten.

Ausgabenzuordnung für eine Domino-Aktivität angeben

1. Klicken Sie im Teilfenster **Prüfliste** auf **Ausgaben zuordnen**.

Die Ausgabeparameter für die Domino-Aktivität werden unter dem Teilfenster **Von Aktivität** angezeigt.

Anmerkung: Sie können die Ausgabeparameter der Aktivität nach Bedarf zuordnen.


Funktionsweise des Zusammenfassungsflags (Feldflag)

Wenn ein Dokument für ein Formular mit Feldern des Typs 'Authors', 'Readers' oder 'Names' aktualisiert wird und die Daten für diese Felder in 'Eingabe zuordnen' festgelegt werden, wird das Zusammenfassungsflag mit den richtigen Berechtigungen auf der Basis des Domino-Feldtyps eingestellt. Diese Funktion wird vom Domino-Server ab Version 8.5.3 unterstützt.

Beispiel:

1. Wenn ein Domino-Feld des Typs `Authors` auf den Wert `CN=SYSTEM/O=IBM` eingestellt wird, lautet das Zusammenfassungsflag wie folgt: **SUMMARY READ/WRITE-ACCESS NAMES "CN=SYSTEM/O=IBM"**.
2. Wenn ein Domino-Feld des Typs `Readers` auf den Wert `CN=SYSTEM/O=IBM` eingestellt wird, lautet das Zusammenfassungsflag wie folgt: **SUMMARY READ-ACCESS NAMES "CN=SYSTEM/O=IBM"**.
3. Wenn ein Domino-Feld des Typs `Names` auf den Wert `CN=SYSTEM/O=IBM` eingestellt wird, lautet das Zusammenfassungsflag wie folgt: **SUMMARY NAMES "CN=SYSTEM/O=IBM"**.

Übergeordnetes Thema: [Domino-Aktivitäten](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Domino_update_outactivity.html

Domino-Dokument abrufen

Mithilfe der Aktivität 'Abrufen' können Sie ein Dokument aus der Domino-Datenbank abrufen. Jedes abgerufene Dokument ist durch seine Universal-ID (UniversalID) oder Notes-ID (NotesID) eindeutig identifiziert. Der Abruf erfolgt auf der Basis der Eingabe, d. h. entweder der UniversalID oder der NotesID.

Aktivität 'Abrufen' verwenden

1. Klicken Sie im Teilfenster 'Projekt' mit der rechten Maustaste auf Orchestrierung und klicken Sie dann auf Neue Orchestrierung, um eine Orchestrierung zu erstellen oder zu öffnen. Das Teilfenster 'Orchestrierung' wird angezeigt.
2. Wählen Sie die Registerkarte 'Aktivitäten' aus und erweitern Sie den Ordner 'Domino'.
3. Ziehen Sie Aktivität Abrufen aus dem Ordner 'Domino' auf die Orchestrierung. Es wird eine grafische Darstellung der Orchestrierung zusammen mit der **Prüfliste** angezeigt.
4. Im Teilfenster 'Prüfliste' werden die Tasks aufgelistet (Zusammenfassung, Endpunkt auswählen, Konfigurieren, Eingaben zuordnen, Ausgaben zuordnen), die Sie zum Konfigurieren der abgehenden Aktivität ausführen müssen.
5. Klicken Sie auf Endpunkt auswählen und wählen Sie dann einen Domino-Endpunkt aus.

Anweisungen zur Erstellung oder Bearbeitung eines Domino-Endpunkts finden Sie in [Endpunkt für eine Domino-Aktivität erstellen oder bearbeiten](#).

6. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren. Das Teilfenster 'Konfigurieren' wird angezeigt.
 - o Klicken Sie auf Durchsuchen, um im Teilfenster 'Domino-Datenbanken durchsuchen' eine vorhandene Datenbank auszuwählen. Das Teilfenster 'Domino-Datenbanken durchsuchen' zeigt alle Datenbanken für den ausgewählten Endpunkt an.
 - o Klicken Sie auf Weiter, um im Teilfenster 'Domino-Formulare durchsuchen' ein vorhandenes Formular auszuwählen. Im Teilfenster 'Domino-Formulare durchsuchen' werden alle Formulare angezeigt, die in der ausgewählten Datenbank des Domino-Servers vorhanden sind.
Anmerkung: Die Schaltfläche Weiter wird erst aktiviert, wenn Sie den Datenbanknamen ausgewählt haben.
 - o Das Feld Felder mit kanonischen Namen akzeptiert Felder, die als Werte kanonische Namen wie `John Smith/IBM/COUNTRY`, die durch Kommas getrennt sind, haben können. Geben Sie die kanonischen Namen in diesem Feld an, wenn Sie die Werte in diesen Feldern in Internet-Mail-Adressen wie `johnsmith@country.ibm.com` konvertieren wollen. Einige Beispiele für Feldnamen sind To (An), From (Von), CC (Kopie), Chair (Vorsitz), Required Attendees (Erforderliche Teilnehmer) usw.

Eingabenzuordnung für die Aktivität 'Abrufen' angeben

Als Eingabeparameter für die Aktivität 'Abrufen' wird wahlweise 'UniversalID' oder 'NotesID' verwendet. Sind beide Parameter angegeben, so wird das Domino-Dokument anhand von 'UniversalID' abgerufen.

1. Klicken Sie im Teilfenster Prüfliste auf Eingaben zuordnen.

Die Eingabeparameter für diese bestimmte Domino-Aktivität werden unter dem Teilfenster An Aktivität angezeigt. In der folgenden Tabelle werden einige der allgemeinen Eingabeparameter definiert.

P a r a m e t e r n a m e	Beschreibung
U n i v e r s a l I D	Der Parameter <code>UniversalID</code> ist eine Lese-/Schreibeigenschaft, die ein Dokument unter allen Replikaten einer Datenbank eindeutig identifiziert. In Zeichenformat ist der Parameter für die eindeutige ID eine aus 32 Zeichen bestehende Kombination aus Hexadezimalziffern (0-9, A-F). Die <code>UniversalID</code> wird auch als eindeutige ID oder Universal-ID (UNID) bezeichnet. Der Datentyp ist Zeichenfolge ('String').
N o t e s I D	Die 'NotesID' eines Dokuments ist eine schreibgeschützte Eigenschaft und besitzt einen Hexadezimalwert von bis zu acht Zeichen, der ein Dokument in einer bestimmten Datenbank eindeutig identifiziert. Die 'NotesID' stellt die Speicherposition eines Dokuments innerhalb einer bestimmten Datenbankdatei dar. Dokumente, bei denen es sich um gegenseitige Replikate handelt, haben daher in der Regel unterschiedliche 'NotesID'-Werte. Der Wert einer 'NotesID' ändert sich nicht, sofern das Dokument nicht gelöscht wird.

Anmerkung: Sie *müssen* die Eingabeparameter der Aktivität zuordnen.

Für Formulartypen, die für mehrere Datenbanken gleich sind, können Sie jetzt den Datenbanknamen als Teil der optionalen Parameter in 'Eingaben zuordnen' angeben. Dadurch können mit derselben Orchestrierung abgehende Operationen an verschiedenen Datenbanken ausgeführt werden. Dazu müssen Sie den Datenbanknamen im optionalen Parameter `databaseName` (in Tabelle 1 beschrieben) angeben. Wenn der Parameter `databaseName` mit einem Wert gefüllt wird, wird die abgehende Operation an der Datenbank ausgeführt, die im Parameter `databaseName` angegeben ist. Wenn kein Wert angegeben ist, wird der Datenbankname, der bei der Konfiguration angegeben wurde, zur Ausführung der abgehenden Operation verwendet.

Optionale Parameter

Der optionale Eingabeparameter wird in der folgenden Tabelle beschrieben:

Tabelle 1. Optionale Parameter

P a r a m e t e r n a m e	Beschreibung

Parametername	Beschreibung
databaseName	Der Wert in <code>databaseName</code> ist der Name der Datenbank, aus der das Dokument abgerufen wird. Wenn für diesen Parameter ein Wert festgelegt wird, wird der Wert der Datenbank im Konfigurationsfenster dadurch überschrieben. Dieser Parameter ist nützlich, wenn Dokumente mit derselben Struktur (Formular) mithilfe derselben Orchestrierung aus mehreren Datenbanken abgerufen werden müssen.

Der Domino-Connector unterstützt außerdem eine dynamische Endpunktverbindung zu einem anderen Domino-Server. Während der Laufzeit können Sie, wenn Sie dies wünschen, eine dynamische Verbindung zu einem anderen Domino-Server herstellen als dem, der auf der Endpunktseite konfiguriert ist, indem Sie die neuen optionalen Parameter in `dominoConnectionProperties` von 'Eingaben zuordnen' hinzufügen. Die Parameter von `dominoConnectionProperties` werden in der folgenden Tabelle beschrieben:

Tabelle 2. Optionale Verbindungsparameter

Parameter	Beschreibung
Parameter für <code>dominoConnectionProperties</code>	
<code>hostName</code>	Gibt den Hostnamen oder die IP-Adresse der Maschine an, auf der der Domino-Server aktiv ist.
<code>diiopPort</code>	Gibt den DIIOP-Port (Domino Internet Inter-ORB ORB Protocol) an, über den Java™-Applets oder -Anwendungen mit CORBA per Fernzugriff auf Domino-Daten zugreifen können. Der Standardwert ist 63148.
<code>username</code>	Gibt den Benutzernamen für die Verbindung zum Domino- oder FTP-Server an.
<code>password</code>	Gibt das Kennwort an, das dem Benutzernamen für die Verbindung zum Domino-Server zugeordnet ist.
Parameter für <code>connectionPool</code>	
<code>minimumConnections</code>	Gibt die niedrigste Anzahl von Verbindungen zum Domino-Server an, die von der Integrationseinheit (Integration Appliance) im Verbindungspool offen gehalten werden. Die Eingabe des Werts 0 (null) wird unterstützt. Der Standardwert lautet 5.
<code>maximumConnections</code>	Gibt die höchste Anzahl von Verbindungen zum Domino-Server an, die von der Integrationseinheit (Integration Appliance) im Verbindungspool offen gehalten werden können. Die Eingabe des Werts 0 (null) bedeutet, dass die maximale Anzahl von Verbindungen unbegrenzt ist. Der Standardwert ist 25.
<code>maxIdleTime</code>	Gibt die Zeitdauer in Minuten an, die eine Verbindung zum Domino-Server im Leerlauf geöffnet sein kann, bevor sie von der Integrationseinheit (Integration Appliance) geschlossen wird. Die Angabe des Werts 0 (null) bedeutet, dass die Verbindungen geschlossen werden, wenn Sie an den Pool zurückgegeben werden (keine Leerlaufzeit). Der Standardwert ist 120 Minuten.

Parameter	Beschreibung
maxWait	Gibt den Zeitraum in Sekunden an, die die Integrationseinheit (Integration Appliance) auf eine Verbindung wartet, wenn alle Verbindungen im Pool abgelaufen sind. Falls nach der Wartezeit keine Verbindung angefordert wird, wird eine Ausnahmebedingung ausgelöst. Der Standardwert ist 300 Sekunden.
reclaimConnections	Gibt das Intervall an, in dem der Connector auf inaktive Verbindungen prüft. Inaktive Verbindungen werden zurückgefordert, bis die Mindestanzahl an Verbindungen erreicht ist, die im Parameter 'Mindestanzahl Verbindungen' angegeben ist. Der Standardwert ist 5 Minuten.

Ausgabenzuordnung für die Aktivität 'Abrufen' angeben

1. Klicken Sie im Teilfenster Prüfliste auf Ausgaben zuordnen.

Die Ausgabeparameter für die Domino-Aktivität werden unter dem Teilfenster Von Aktivität angezeigt.


Anmerkung: Sie können die Ausgabeparameter der Aktivität nach Bedarf zuordnen.

Anmerkung: Dynamisch hinzugefügte Felder, die in einem Domino-Dokument enthalten sind und in den Ein-/Ausgabezuordnungsstrukturen nicht generiert werden, werden vom Domino-Connector verarbeitet.

Während des Abrufs von Dokumenten mit dieser Aktivität sind die Daten für diese Felder im Abschnitt 'Ausgaben zuordnen' unter `AdditionalFields` verfügbar.

Übergeordnetes Thema: [Domino-Aktivitäten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Domino_retrieve_outactivity.html

Domino-Dokumente abfragen

Die Aktivität 'Dokumente abfragen' wird verwendet, um Dokumente in der Datenbank auf dem Lotus® Domino®-Server abzufragen, die mit den Werten übereinstimmen, die in den Dokumentfeldern angegeben sind.

In den Eingabedaten, die mit der abgehenden Anforderung gesendet werden, können Sie eines oder mehrere der folgenden Kriterien angeben.

- **Dokumentgeschäftsdaten:** Wenn Sie die Dokumentgeschäftsdaten im Abschnitt 'Eingaben zuordnen' angeben, liest der Connector alle gültigen Daten von der Zuordnungseingabe. Der Connector durchsucht die Datenbank nach Dokumenten, die mit diesen gültigen Daten übereinstimmen. Alle übereinstimmenden Dokumente, die mit dem Ausgabezuordnungsschema dargestellt werden können, werden als Antwort zurückgegeben.
- **ParentDocumentUNID:** Wenn Sie eine gültige `ParentDocumentUNID` im Abschnitt 'Eingaben zuordnen' angeben, fragt der Connector alle untergeordneten Dokumente dieses übergeordneten Dokuments ab.

Alle übereinstimmenden Dokumente, die mit dem Ausgabezuordnungsschema dargestellt werden können, werden als Antwort zurückgegeben.

- **Kein Datenbestand:** Wenn Sie keine Daten in der Eingabezuordnung bereitstellen, fragt der Connector die Dokumente ab, die mit dem Ausgabezuordnungsschema dargestellt werden können.

Zum Suchen von Dokumenten stehen zwei Verfahren zur Verfügung:

- 1. Datenbanksuchmethode:** Bei Angabe von Auswahlkriterien für die Dokumentsuche werden alle Dokumente in einer Datenbank zurückgegeben, die den Kriterien entsprechen. Standardmäßig verwendet die Aktivität die Datenbanksuchmethode für die Dokumentsuche. Um die Suche explizit auf diesen Typ einzustellen, setzen Sie den Wert des optionalen Parameters `searchType` im Abschnitt 'Eingaben zuordnen' auf `NORMAL_SEARCH`. Diese Methode unterstützt die Suche nach Dokumenten auf der Basis der folgenden Typen von Suchkriterien:
 - a. Einzelne Werte:** Sie können einen einzelnen Wert in den Suchkriterien angeben. Der Connector kann Dokumente beispielsweise auf der Basis des einzelnen Worts, der einzelnen Zahl oder des einzelnen Datums abfragen, das bzw. die im Suchfeld angegeben ist. Weitere Informationen zu den Suchwerten, die in den Feldern des Typs 'Zahl' und 'Datum' angegeben werden können, finden Sie in den folgenden Listenpunkten.
 - **Zahlen:** Sie können eine zweistellige Zahl oder einen ganzzahligen Wert als Suchkriterium in Felder des Typs 'Zahl' eingeben. Mit dieser Suchfunktion können Sie Dokumente abfragen, bei denen ein Feld des Typs 'Zahl' einem bestimmten Wert entspricht. Beispiel: Zum Abfragen von Dokumenten, bei denen das Gehalt von Mitarbeitern 1234.56 ist, geben Sie den Wert 1234.56 in das Feld `EmployeeSalary` ein.
 - **Datum:** Sie können ein Datum als Suchkriterium in jedes Feld des Typs 'Datum' eingeben. Beispiel: Zum Abfragen von Dokumenten, bei denen das Geburtsdatum gleich 1982/11/22 ist, geben Sie den Wert 1982/11/22 im Feld für das Geburtsdatum an.
 - b. Mehrere Werte:** Sie können mehrere Werte als Suchkriterien für alle Lotus Domino-Feldtypen angeben. Diese Funktion kann verwendet werden, um die Dokumente mit den angegebenen Werten während der Ausführung zu finden. Beispielsweise können Sie den Connector so konfigurieren, dass er Dokumente abrufen, die mit den in den Suchkriterien angegebenen Wörtern übereinstimmen.
 - c. Textsuche nach Rich Text-Inhalten:** Sie können die Texte angeben, um Dokumente mit Rich Text-Inhalten während der Ausführung zu suchen. Der Connector führt eine Suche unter Verwendung der Texte aus, die im Feld `RichText` angegeben wurden, und ruft alle übereinstimmenden Dokumente ab. Der Connector unterstützt für das Feld `RichText` Inhaltssuchen mit einzelnen Texten sowie mit mehreren Texten. Sie können auch Platzhaltersuffixe wie * für die Suche nach Dokumenten im Feld `RichText` angeben.
 - d. Mit mehreren Feldern suchen:** Sie können Suchwerte in mehreren Feldern angeben. In dieser Konfiguration verwendet die Aktivität den Operator für logisches 'Und' (`AND`), um die Suchbegriffe zu gruppieren. Beispielsweise können Sie einen einzelnen Wert, mehrere Werte, `RichText` oder eine `ParentDocumentUNID` in verschiedenen Feldern angeben. Die Aktivität gibt nur die Suchinhalte zurück, die mit allen angegebenen Kriterien übereinstimmen.
- 2. FTSearch-Methode (Indexierte Suche in der Datenbank):** Führt eine Volltextsuche aller Dokumente in der Datenbank durch. Wenn die Datenbank vollständig indexiert ist, ist die Indexsuchmethode schneller als die Datenbanksuchmethode. Die Methode sortiert die Ausgabedaten nach Relevanz. Bei dieser Sortierung werden die Ergebnisse mit der höchsten Relevanz zuerst aufgeführt. Um die Suche explizit auf diesen Typ einzustellen, setzen Sie den Wert des optionalen Parameters `searchType` im Abschnitt 'Eingaben zuordnen' auf `FULL_TEXT_SEARCH`.
 - a. Mit mehreren Feldern suchen:** Die Indexsuchmethode unterstützt auch die Suche mit mehreren Feldern. Sie können die Suchwerte in mehreren Feldern angeben. In dieser Konfiguration verwendet der Connector den Operator für logisches 'Und' (`AND`), um die Suchbegriffe zu gruppieren. Beispielsweise können Sie einen einzelnen Wert, mehrere Werte oder eine `ParentDocumentUNID` in verschiedenen Feldern angeben. Der Connector gibt eine Operation mit

logischem 'Und' (AND) für alle angegebenen Suchkriterien zurück (exakte und grobe Übereinstimmungen für Felder mit Datentyp 'string' und exakte Übereinstimmungen für numerische Felder (Datentyp 'numeric')).

Anmerkung: Die Indexsuchmethode kann nicht auf Felder mit den Typen `RichText`, `Attachments` (Anhänge) und `Date` (Datum) angewendet werden.

Aktivität 'Dokumente abfragen' verwenden

1. Klicken Sie im Teilfenster Projekt mit der rechten Maustaste auf Orchestrierung und klicken Sie dann auf Neue Orchestrierung, um eine Orchestrierung zu erstellen oder zu öffnen. Das Teilfenster 'Orchestrierung' wird angezeigt.
2. Wählen Sie die Registerkarte Aktivitäten aus und erweitern Sie den Ordner Domino.
3. Ziehen Sie die Aktivität Dokumente abfragen aus dem Domino-Ordner auf die Orchestrierung. Es wird eine grafische Darstellung der Orchestrierung zusammen mit der **Prüfliste** angezeigt.
4. Klicken Sie auf Endpunkt auswählen und wählen Sie dann einen Domino-Endpunkt aus.

Anweisungen zur Erstellung oder Bearbeitung eines Domino-Endpunkts finden Sie in [Endpunkt für eine Domino-Aktivität erstellen oder bearbeiten](#).

5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren. Das Teilfenster 'Konfigurieren' wird angezeigt.
 - o Klicken Sie auf Durchsuchen, um eine vorhandene Datenbank im Teilfenster **Domino-Datenbanken durchsuchen** auszuwählen. Das Teilfenster 'Domino-Datenbanken durchsuchen' zeigt alle Datenbanken für den ausgewählten Endpunkt an.
 - o Klicken Sie auf Weiter, um ein vorhandenes Formular im Teilfenster **Domino-Formulare durchsuchen** auszuwählen. Im Teilfenster 'Domino-Formulare durchsuchen' werden alle Formulare angezeigt, die in der ausgewählten Datenbank des Domino-Servers vorhanden sind. Anmerkung: Die Schaltfläche Weiter wird erst aktiviert, wenn Sie den Datenbanknamen ausgewählt haben.
 - o Das Feld Felder mit kanonischen Namen akzeptiert Felder, die als Werte kanonische Namen wie `John Smith/IBM/COUNTRY`, die durch Kommas getrennt sind, haben können. Geben Sie die kanonischen Namen in diesem Feld an, wenn Sie die Werte in diesen Feldern in Internet-Mail-Adressen wie `johnsmith@country.ibm.com` konvertieren wollen. Einige Beispiele für Feldnamen sind To (An), From (Von), CC (Kopie), Chair (Vorsitz), Required Attendees (Erforderliche Teilnehmer) usw.
6. Wählen Sie Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die XML-Schemas, die von dem ausgewählten Objekt der Aktivität Dokumente abfragen generiert wurden, werden als Knoten unter dem Anforderungseingabeparameter im Fenster An Aktivität angezeigt.

Für Formulartypen, die für mehrere Datenbanken gleich sind, können Sie den Datenbanknamen als Teil der optionalen Parameter in 'Eingaben zuordnen' angeben. Dadurch können mit derselben Orchestrierung abgehende Operationen an verschiedenen Datenbanken ausgeführt werden. Dazu müssen Sie den Datenbanknamen im optionalen Parameter `databaseName` (in Tabelle 1 beschrieben) angeben. Wenn der Parameter `databaseName` mit einem Wert gefüllt wird, wird die abgehende Operation an der Datenbank ausgeführt, die im Parameter `databaseName` angegeben ist. Wenn kein Wert angegeben ist, wird der Datenbankname, der bei der Konfiguration angegeben wurde, zur Ausführung der abgehenden Operation verwendet.

Der optionale Eingabeparameter wird in der folgenden Tabelle beschrieben:

Tabelle 1. Optionaler Eingabeparameter

Parametername	Beschreibung
databaseName	Der Wert in <code>databaseName</code> ist der Name der Datenbank, aus der das Dokument abgefragt wird. Wenn für diesen Parameter ein Wert festgelegt wird, wird der Wert der Datenbank, der im Konfigurationsfenster angegeben wurde, dadurch überschrieben. Dieser Parameter ist nützlich, wenn Dokumente mit derselben Struktur (Formular) mithilfe derselben Orchestrierung aus mehreren Datenbanken abgefragt werden müssen.

Der Domino-Connector unterstützt außerdem eine dynamische Endpunktverbindung zu einem anderen Domino-Server. Während der Laufzeit können Sie, wenn Sie dies wünschen, eine dynamische Verbindung zu einem anderen Domino-Server herstellen als dem, der auf der Endpunktseite konfiguriert ist, indem Sie die neuen optionalen Parameter in `dominoConnectionProperties` von 'Eingaben zuordnen' hinzufügen. Die Parameter von `dominoConnectionProperties` werden in der folgenden Tabelle beschrieben:

Tabelle 2. Optionale Verbindungsparameter

Parameter	Beschreibung
Parameter für <code>dominoConnectionProperties</code>	
<code>hostName</code>	Gibt den Hostnamen oder die IP-Adresse der Maschine an, auf der der Domino-Server aktiv ist.
<code>diiopPort</code>	Gibt den DIIOP-Port (Domino Internet Inter-ORB ORB Protocol) an, über den Java™-Applets oder -Anwendungen mit CORBA per Fernzugriff auf Domino-Daten zugreifen können. Der Standardwert ist 63148.
<code>username</code>	Gibt den Benutzernamen für die Verbindung zum Domino- oder FTP-Server an.
Parameter für <code>connectionPool</code>	
<code>minimumConnections</code>	Gibt die niedrigste Anzahl von Verbindungen zum Domino-Server an, die von der Integrationseinheit (Integration Appliance) im Verbindungspool offen gehalten werden. Die Eingabe des Werts 0 (null) wird unterstützt. Der Standardwert ist 5.
<code>maximumConnections</code>	Gibt die höchste Anzahl von Verbindungen zum Domino-Server an, die von der Integrationseinheit (Integration Appliance) im Verbindungspool offen gehalten werden können. Die Eingabe des Werts 0 (null) bedeutet, dass die maximale Anzahl von Verbindungen unbegrenzt ist. Der Standardwert ist 25.
<code>maxIdleTime</code>	Gibt die Zeitdauer in Minuten an, die eine Verbindung zum Domino-Server im Leerlauf geöffnet sein kann, bevor sie von der Integrationseinheit (Integration Appliance) geschlossen wird. Die Angabe des Werts 0 (null) bedeutet, dass die Verbindungen geschlossen werden, wenn Sie an den Pool zurückgegeben werden (keine Leerlaufzeit). Der Standardwert ist 120 Minuten.

Parameter	Beschreibung
maxWait	Gibt den Zeitraum in Sekunden an, die die Integrationseinheit (Integration Appliance) auf eine Verbindung wartet, wenn alle Verbindungen im Pool abgelaufen sind. Falls nach der Wartezeit keine Verbindung angefordert wird, wird eine Ausnahmebedingung ausgelöst. Der Standardwert ist 300 Sekunden.
reclaimConnections	Gibt das Intervall an, in dem der Connector auf inaktive Verbindungen prüft. Inaktive Verbindungen werden zurückgefordert, bis die Mindestanzahl an Verbindungen erreicht ist, die im Parameter 'Mindestanzahl Verbindungen' angegeben ist. Der Standardwert ist 5 Minuten.
password	Gibt das Kennwort an, das dem Benutzernamen für die Verbindung zum Domino-Server zugeordnet ist.

7. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Orchestrierungsvariablen und dem Eingabeparameter der Aktivität.

Anmerkung: Während der Ausführung müssen Werte für obligatorische Elemente der Eingabestruktur angegeben werden. Ein Wert kann angegeben werden, indem ein Standardwert für ein Element eingegeben wird oder indem das Element mit einem Eingabeknoten verknüpft wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für ein obligatorisches Element angegeben wird, löst die Aktivität eine Ausnahmebedingung aus, die von der Web Management Console gemeldet wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für einen optionalen Eingabeparameter angegeben wird, wird keine Ausnahmebedingung ausgelöst.

8. Wählen Sie den Suchtyp aus, der für die Aktivität verwendet werden soll.

Tabelle 3. Suchtyp

Parametername	Beschreibung
searchType	Gibt den Suchtyp an, der für die Aktivität verwendet werden soll. Folgende Werte stehen zur Verfügung: <ul style="list-style-type: none"> ○ NORMAL_SEARCH: Verwendet die normale Suchmethode für die Domino-Datenbank. ○ FULL_TEXT_SEARCH: Verwendet die FTSearch-Methode für die Suche in der Domino-Datenbank. Wenn kein Wert angegeben wird, wird NORMAL_SEARCH verwendet.

9. Wählen Sie Ausgaben zuzuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster Von Aktivität angezeigt.

Anmerkung: Dynamisch hinzugefügte Felder, die in einem Domino-Dokument enthalten sind und in den Ein-/Ausgabebezuordnungsstrukturen nicht generiert werden, werden vom Domino-Connector verarbeitet. Während des Abrufs von Dokumenten mit dieser Aktivität sind die Daten für diese Felder im Abschnitt 'Ausgaben zuzuordnen' unter `AdditionalFields` verfügbar.

Der Parameter `queryUsingTimestamp` ist der Parameter, mit dem Dokumente auf der Basis von Zeitmarken abgefragt werden. Die Eigenschaft `timestamp` ist eine rekursive Eigenschaft. Sie können `groupFields`, `name`, `operator` und `value` unter der Eigenschaft `timestamp` definieren.

Die optionalen Ausgabeparameter werden in der folgenden Tabelle beschrieben:

Parametername	Beschreibung

query
Using
Times
tamp

Der Parameter `timestamp` hat die folgenden Eigenschaften:

Tabelle 4. Eigenschaften für `timestamp`

Eigen schaft	Werte
group Field s	Sie können mehrere Werte angeben, wie zum Beispiel: AND, OR, (,), AND (, OR (,) AND,) OR,) AND (und) OR (. Anmerkung: Sie können mehrere Bedingungen angeben. <code>groupFields</code> muss verwendet werden, wenn Sie mehrere Bedingungen haben.
name	Geben Sie einen der folgenden Werte an: <code>createdTimestamp</code> oder <code>lastModifiedTimestamp</code>
opera tor	Geben Sie einen der folgenden Werte an: <code>GREATER_THAN</code> , <code>GREATER_THAN_OR_EQUAL_TO</code> , <code>EQUAL_TO</code> , <code>LESS_THAN</code> , <code>LESS_THAN_OR_EQUAL_TO</code> und <code>NOT_EQUAL_TO</code>
value	Geben Sie den Datums- und Zeitwert an. Beispiel: 26-09-2013 12:05:00 PM EST. Anmerkung: Wenn Sie die Zeitzone nicht angeben, wird standardmäßig die Zeitzone des Servers berücksichtigt.

Anmerkung:


- Das Abfragen von Dokumenten auf der Basis des Operators `NOT_EQUAL_TO` (`!=`) wird bei der Volltextsuche nicht unterstützt.
- Das Abfragen von Dokumenten unter Verwendung von Zeitangaben wird bei der Volltextsuche nicht unterstützt. Beispiel: `[_RevisionDate] = 05/06/2013 09:30:00`.
- Das Abfragen von Dokumenten unter Verwendung des Operators `EQUAL_TO` mit einer Zeitmarke funktioniert mit dem normalen Suchtyp nicht. Beispiel: `@Modified = [05/06/2013 09:14:22]`.
- Durch das Abfragen von Dokumenten mit der Volltextsuche als Suchtyp können Sie Dokumente nur nach Datum, jedoch nicht nach Datum und Uhrzeit abfragen. Beispiel: `lastModifiedDateTime >= 05/20/2013 20:00:00` wird bei der Volltextsuche nicht unterstützt.

10. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestringsvariablen.

Sie haben die Domino-Aktivität 'Dokumente abfragen' konfiguriert.

Übergeordnetes Thema: [Domino-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Domino_query_outactivity.html

Ansichten für Domino-Dokumente abfragen

Die Aktivität 'Ansichten abfragen' wird verwendet, um Ansichten in der Datenbank auf dem Lotus® Domino®-Server abzufragen, die mit den Werten übereinstimmen, die in den Dokumentfeldern angegeben sind, die in der

Ansicht vorhanden sind.

Aktivität 'Dokumente abfragen' verwenden

1. Klicken Sie im Teilfenster Projekt mit der rechten Maustaste auf Orchestrierung und klicken Sie dann auf Neue Orchestrierung, um eine Orchestrierung zu erstellen oder zu öffnen. Das Teilfenster 'Orchestrierung' wird angezeigt.
2. Wählen Sie die Registerkarte Aktivitäten aus und erweitern Sie den Ordner Domino.
3. Ziehen Sie Ansichten abfragen aus dem Domino-Ordner auf die Orchestrierung. Es wird eine grafische Darstellung der Orchestrierung zusammen mit der **Prüfliste** angezeigt.
4. Klicken Sie auf Endpunkt auswählen und wählen Sie dann einen Domino-Endpunkt aus.

Anweisungen zur Erstellung oder Bearbeitung eines Domino-Endpunkts finden Sie in [Endpunkt für eine Domino-Aktivität erstellen oder bearbeiten](#).

5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren. Das Fenster 'Konfigurieren' wird angezeigt.
Anmerkung: Die Schaltfläche Weiter wird erst aktiviert, wenn Sie den Datenbanknamen ausgewählt haben.
 - Klicken Sie auf Durchsuchen, um eine vorhandene Datenbank im Teilfenster **Domino-Datenbanken durchsuchen** auszuwählen. Das Teilfenster 'Domino-Datenbanken durchsuchen' zeigt alle Datenbanken für den ausgewählten Endpunkt an.
 - Klicken Sie auf Durchsuchen, um eine vorhandene Ansicht im Teilfenster **Domino-Ansichten durchsuchen** auszuwählen. Das Teilfenster 'Domino-Ansichten durchsuchen' zeigt alle Ansichten für den ausgewählten Endpunkt und die ausgewählte Datenbank an.
 - Klicken Sie auf Weiter, um ein vorhandenes Formular im Teilfenster **Domino-Formulare durchsuchen** auszuwählen. Im Teilfenster 'Domino-Formulare durchsuchen' werden alle Formulare angezeigt, die sich auf die Dokumente in dieser Ansicht beziehen.
6. Wählen Sie Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die XML-Schemas, die von dem ausgewählten Objekt der Aktivität Ansichten abfragen generiert wurden, werden als Knoten unter dem Anforderungseingabeparameter im Fenster An Aktivität angezeigt.

Für Formulartypen, die für mehrere Datenbanken gleich sind, können Sie den Datenbanknamen als Teil der optionalen Parameter in 'Eingaben zuordnen' angeben. Dadurch können mit derselben Orchestrierung abgehende Operationen an verschiedenen Datenbanken ausgeführt werden. Dazu müssen Sie den Datenbanknamen im optionalen Parameter `databaseName` (in Tabelle 1 beschrieben) angeben. Wenn der Parameter `databaseName` mit einem Wert gefüllt wird, wird die abgehende Operation an der Datenbank ausgeführt, die im Parameter `databaseName` angegeben ist. Wenn kein Wert angegeben ist, wird der Datenbankname, der bei der Konfiguration angegeben wurde, zur Ausführung der abgehenden Operation verwendet.

Der optionale Eingabeparameter wird in der folgenden Tabelle beschrieben:

Tabelle 1. Optionaler Parameter für den Datenbanknamen

Parametername	Beschreibung
<code>databaseName</code>	Gibt den Datenbanknamen an, der dynamisch in 'Eingaben zuordnen' hinzugefügt werden kann, um es einer einzelnen Orchestrierung zu ermöglichen, abgehende Operationen über mehrere Datenbanken hinweg auszuführen, die denselben Formulartyp haben.

Der Domino-Connector unterstützt außerdem eine dynamische Endpunktverbindung zu einem anderen Domino-Server. Während der Laufzeit können Sie, wenn Sie dies wünschen, eine dynamische Verbindung zu einem anderen Domino-Server herstellen als dem, der im Endpunktfenster konfiguriert

ist, indem Sie die neuen optionalen Parameter in `dominoConnectionProperties` von 'Eingaben zuordnen' hinzufügen. Die Parameter für `dominoConnectionProperties` werden in der folgenden Tabelle beschrieben:

Tabelle 2. Optionale Verbindungsparameter

Parameter	Beschreibung
Parameter für <code>dominoConnectionProperties</code>	
<code>hostName</code>	Gibt den Hostnamen oder die IP-Adresse der Maschine an, auf der der Domino-Server aktiv ist.
<code>diioPort</code>	Gibt den DIIOP-Port (Domino Internet Inter-ORB ORB Protocol) an, über den Java™-Applets oder -Anwendungen mit CORBA per Fernzugriff auf Domino-Daten zugreifen können. Der Standardwert ist 63148.
<code>username</code>	Gibt den Benutzernamen für die Verbindung zum Domino- oder FTP-Server an.
<code>password</code>	Gibt das Kennwort an, das dem Benutzernamen für die Verbindung zum Domino-Server zugeordnet ist.
Parameter für <code>connectionPool</code>	
<code>minimumConnections</code>	Gibt die niedrigste Anzahl von Verbindungen zum Domino-Server an, die von der Integrationseinheit (Integration Appliance) im Verbindungspool offen gehalten werden. Die Eingabe des Werts 0 (null) wird unterstützt. Der Standardwert ist 5.
<code>maximumConnections</code>	Gibt die höchste Anzahl von Verbindungen zum Domino-Server an, die von der Integrationseinheit (Integration Appliance) im Verbindungspool offen gehalten werden können. Die Eingabe des Werts 0 (null) bedeutet, dass die maximale Anzahl von Verbindungen unbegrenzt ist. Der Standardwert ist 25.
<code>maxIdleTime</code>	Gibt die Zeitdauer in Minuten an, die eine Verbindung zum Domino-Server im Leerlauf geöffnet sein kann, bevor sie von der Integrationseinheit (Integration Appliance) geschlossen wird. Die Angabe des Werts 0 (null) bedeutet, dass die Verbindungen geschlossen werden, wenn Sie an den Pool zurückgegeben werden (keine Leerlaufzeit). Der Standardwert ist 120 Minuten.
<code>maxWait</code>	Gibt den Zeitraum in Sekunden an, die die Integrationseinheit (Integration Appliance) auf eine Verbindung wartet, wenn alle Verbindungen im Pool abgelaufen sind. Falls nach der Wartezeit keine Verbindung angefordert wird, wird eine Ausnahmebedingung ausgelöst. Der Standardwert ist 300 Sekunden.
<code>reclaimConnections</code>	Gibt das Intervall an, in dem der Connector auf inaktive Verbindungen prüft. Inaktive Verbindungen werden zurückgefordert, bis die Mindestanzahl an Verbindungen erreicht ist, die im Parameter 'Mindestanzahl Verbindungen' angegeben ist. Der Standardwert ist 5 Minuten.

7. Ordnen Sie die Orchestrierungsvariablen und die Eingabeparameter der Aktivität zu.

Anmerkung: Während der Ausführung müssen Werte für obligatorische Elemente der Eingabestruktur angegeben werden. Ein Wert kann angegeben werden, indem ein Standardwert für ein Element eingegeben wird oder indem das Element mit einem Eingabeknoten verknüpft wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für ein obligatorisches Element angegeben wird, löst die Aktivität eine

Ausnahmebedingung aus, die von der Web Management Console gemeldet wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für einen optionalen Eingabeparameter angegeben wird, wird keine Ausnahmebedingung ausgelöst.

8. Geben Sie die Werte wie in Tabelle 3 beschrieben an:

Tabelle 3. Suchtyp

Parametername	Beschreibung
KeyValues	Geben Sie den Wert an, für den Sie eine Suche ausführen wollen.
ExactMatch	Geben Sie den Wert <code>False</code> an, wenn alle möglichen Werte im Zusammenhang mit dem Suchbegriff zurückgegeben werden sollen. Wenn exakt übereinstimmende Ergebnisse zurückgegeben werden sollen, geben Sie den Wert <code>True</code> an.
SearchFormula	Geben Sie eine Formel für eine detaillierte Suche entsprechend Ihren Anforderungen an.

9. Wählen Sie Ausgaben zuzuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster Von Aktivität angezeigt.


Anmerkung: Dynamisch hinzugefügte Felder, die in einem Domino-Dokument enthalten sind und in den Ein-/Ausgabebezuordnungsstrukturen nicht generiert werden, werden vom Domino-Connector verarbeitet. Während des Abrufs von Dokumenten mit dieser Aktivität sind die Daten für diese Felder im Abschnitt 'Ausgaben zuzuordnen' unter `AdditionalFields` verfügbar.

10. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestringsvariablen.

Sie haben die Domino-Aktivität 'Ansichten abfragen' konfiguriert.

Übergeordnetes Thema: [Domino-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Domino_query_views_activity.html

Domino-Dokument löschen

Verwenden Sie die Aktivität 'Löschen', um ein Dokument aus der Domino-Datenbank zu löschen. Jedes gelöschte Dokument muss eindeutig durch die `UniversalID` oder `NotesID` identifizierbar sein.

Aktivität 'Löschen' verwenden

1. Klicken Sie im Teilfenster 'Projekt' mit der rechten Maustaste auf Orchestrung und klicken Sie dann auf Neue Orchestrung, um eine Orchestrung zu erstellen oder zu öffnen. Das Teilfenster 'Orchestrung' wird angezeigt.
2. Wählen Sie die Registerkarte 'Aktivitäten' aus und erweitern Sie den Ordner 'Domino'.

3. Ziehen Sie Aktivität Löschen aus dem Ordner 'Domino' auf die Orchestrierung. Es wird eine grafische Darstellung der Orchestrierung zusammen mit der **Prüfliste** angezeigt.
4. Im Teilfenster 'Prüfliste' werden die Tasks aufgelistet (Zusammenfassung, Endpunkt auswählen, Konfigurieren, Eingaben zuordnen, Ausgaben zuordnen), die Sie zum Konfigurieren der abgehenden Aktivität ausführen müssen.
5. Klicken Sie auf Endpunkt auswählen und wählen Sie dann einen Domino-Endpunkt aus.

Anweisungen zur Erstellung oder Bearbeitung eines Domino-Endpunkts finden Sie in [Endpunkt für eine Domino-Aktivität erstellen oder bearbeiten](#).

6. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren. Das Teilfenster 'Konfigurieren' wird angezeigt.
 - o Klicken Sie auf Durchsuchen, um im Teilfenster 'Domino-Datenbanken durchsuchen' eine vorhandene Datenbank auszuwählen. Das Teilfenster 'Domino-Datenbanken durchsuchen' zeigt alle Datenbanken für den ausgewählten Endpunkt an.
 - o Klicken Sie auf Weiter, um im Teilfenster 'Domino-Formulare durchsuchen' ein vorhandenes Formular auszuwählen. Im Teilfenster 'Domino-Formulare durchsuchen' werden alle Formulare angezeigt, die in der ausgewählten Datenbank des Domino-Servers vorhanden sind.
Anmerkung: Die Schaltfläche Weiter wird erst aktiviert, wenn Sie den Datenbanknamen ausgewählt haben.

Eingabenzuordnung für die Aktivität 'Löschen' angeben

1. Klicken Sie im Teilfenster **Prüfliste** auf Eingaben zuordnen.

Die Eingabeparameter für diese bestimmte Domino-Aktivität werden unter dem Teilfenster 'An Aktivität' angezeigt. In der folgenden Tabelle werden einige der allgemeinen Eingabeparameter definiert.

P a r a m e t e r n a m e	Beschreibung
U n i v e r s a l I D	Der Parameter <code>UniversalID</code> ist eine Lese-/Schreib Eigenschaft, die ein Dokument unter allen Replikaten einer Datenbank eindeutig identifiziert. In Zeichenformat ist der Parameter für die eindeutige ID eine aus 32 Zeichen bestehende Kombination aus Hexadezimalziffern (0-9, A-F). Die <code>UniversalID</code> wird auch als eindeutige ID oder Universal-ID (UNID) bezeichnet. Der Datentyp ist Zeichenfolge ('String').
N o t e s	Die 'NotesID' eines Dokuments ist eine schreibgeschützte Eigenschaft und besitzt einen Hexadezimalwert von bis zu acht Zeichen, der ein Dokument in einer bestimmten Datenbank eindeutig identifiziert. Die 'NotesID' stellt die Speicherposition eines Dokuments innerhalb einer bestimmten Datenbankdatei dar. Dokumente, bei denen es sich um gegenseitige Replikate handelt,

I D	haben daher in der Regel unterschiedliche 'NotesID'-Werte. Der Wert einer 'NotesID' ändert sich nicht, sofern das Dokument nicht gelöscht wird.
--------	---

Anmerkung: Sie müssen die Eingabeparameter der Aktivität zuordnen.

Für Formulartypen, die für mehrere Datenbanken gleich sind, können Sie jetzt den Datenbanknamen als Teil der optionalen Parameter in 'Eingaben zuordnen' angeben. Dadurch können mit derselben Orchestrierung abgehende Operationen an verschiedenen Datenbanken ausgeführt werden. Dazu müssen Sie den Datenbanknamen im optionalen Parameter `databaseName` (in Tabelle 1 beschrieben) angeben. Wenn der Parameter `databaseName` mit einem Wert gefüllt wird, wird die abgehende Operation an der Datenbank ausgeführt, die im Parameter `databaseName` angegeben ist. Wenn kein Wert angegeben ist, wird der Datenbankname, der bei der Konfiguration angegeben wurde, zur Ausführung der abgehenden Operation verwendet.

Optionale Parameter

Die optionalen Eingabeparameter werden in der folgenden Tabelle beschrieben:

Tabelle 1.

Ein ga be par am ete r	Beschreibung
fo rc eD el et e	Diese Eigenschaft gibt an, ob das Dokument im Falle eines Konflikts während der Löschoption gelöscht werden soll. Der Typ ist 'Boolesch' (boolean).
da ta ba se Na me	Der Wert in <code>databaseName</code> ist der Name der Datenbank, aus der das Dokument gelöscht wird. Wenn für diesen Parameter ein Wert festgelegt wird, wird der Wert der Datenbank, der im Konfigurationsfenster angegeben wurde, dadurch überschrieben. Dieser Parameter ist nützlich, wenn Dokumente mit derselben Struktur (Formular) mithilfe derselben Orchestrierung aus mehreren Datenbanken gelöscht werden müssen.

Der Domino-Connector unterstützt außerdem eine dynamische Endpunktverbindung zu einem anderen Domino-Server. Während der Laufzeit können Sie, wenn Sie dies wünschen, eine dynamische Verbindung zu einem anderen Domino-Server herstellen als dem, der auf der Endpunktseite konfiguriert ist, indem Sie die neuen optionalen Parameter in `dominoConnectionProperties` von 'Eingaben zuordnen' hinzufügen. Die Parameter von `dominoConnectionProperties` werden in der folgenden Tabelle beschrieben:

Tabelle 2. Optionale Verbindungsparameter

Parameter	Beschreibung
Parameter für <code>dominoConnectionProperties</code>	
<code>hostName</code>	Gibt den Hostnamen oder die IP-Adresse der Maschine an, auf der der Domino-Server aktiv ist.
<code>diioPort</code>	Gibt den DIIO-Port (Domino Internet Inter-ORB ORB Protocol) an, über den Java™-Applets oder -Anwendungen mit CORBA per Fernzugriff auf Domino-Daten zugreifen können. Der Standardwert ist 63148.
<code>username</code>	Gibt den Benutzernamen für die Verbindung zum Domino- oder FTP-Server an.

Parameter	Beschreibung
password	Gibt das Kennwort an, das dem Benutzernamen für die Verbindung zum Domino-Server zugeordnet ist.
Parameter für connectionPool	
minimumConnections	Gibt die niedrigste Anzahl von Verbindungen zum Domino-Server an, die von der Integrationseinheit (Integration Appliance) im Verbindungspool offen gehalten werden. Die Eingabe des Werts 0 (null) wird unterstützt. Der Standardwert ist 5.
maximumConnections	Gibt die höchste Anzahl von Verbindungen zum Domino-Server an, die von der Integrationseinheit (Integration Appliance) im Verbindungspool offen gehalten werden können. Die Eingabe des Werts 0 (null) bedeutet, dass die maximale Anzahl von Verbindungen unbegrenzt ist. Der Standardwert ist 25.
maxIdleTime	Gibt die Zeitdauer in Minuten an, die eine Verbindung zum Domino-Server im Leerlauf geöffnet sein kann, bevor sie von der Integrationseinheit (Integration Appliance) geschlossen wird. Die Angabe des Werts 0 (null) bedeutet, dass die Verbindungen geschlossen werden, wenn Sie an den Pool zurückgegeben werden (keine Leerlaufzeit). Der Standardwert ist 120 Minuten.
maxWait	Gibt den Zeitraum in Sekunden an, die die Integrationseinheit (Integration Appliance) auf eine Verbindung wartet, wenn alle Verbindungen im Pool abgelaufen sind. Falls nach der Wartezeit keine Verbindung angefordert wird, wird eine Ausnahmebedingung ausgelöst. Der Standardwert ist 300 Sekunden.
reclaimConnections	Gibt das Intervall an, in dem der Connector auf inaktive Verbindungen prüft. Inaktive Verbindungen werden zurückgefordert, bis die Mindestanzahl an Verbindungen erreicht ist, die im Parameter 'Mindestanzahl Verbindungen' angegeben ist. Der Standardwert ist 5 Minuten.

Ausgabenzuordnung für die Aktivität 'Löschen' angeben


1. Klicken Sie im Teilfenster Prüfliste auf Ausgaben zuordnen.

Die Ausgabeparameter für die Domino-Aktivität werden unter dem Teilfenster Von Aktivität angezeigt.

Anmerkung: Sie können die Ausgabeparameter der Aktivität nach Bedarf zuordnen.

Übergeordnetes Thema: [Domino-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Domino_delete_outactivity.html

Optionen für 'Wiederholung' und 'Zustellung' für Domino-Aktivitäten angeben

Die Angabe der Parameter 'Wiederholung' und 'Zustellung' ist eine der Tasks, die Sie beim Konfigurieren einer Domino-Aktivitätskonfiguration ausführen müssen.

Informationen zu diesem Vorgang

Dieser Abschnitt enthält die Prozeduren zum Konfigurieren der abgehenden und eingehenden Domino-Aktivitäten.

Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um die Wiederholungsoptionen für eingehende und abgehende Domino-Aktivitäten anzugeben:

1. Wählen Sie die Task Wiederholung in der Prüfliste aus. Das Teilfenster 'Wiederholung' wird angezeigt.
2. Konfigurieren Sie die Wiederholungsoptionen für die Herstellung einer Verbindung zu einem Domino-Server wie in der folgenden Tabelle beschrieben:

Tabelle 1. Wiederholungsoptionen

Felder für Wiederholung	Beschreibung
___ Sekunden zwischen den einzelnen Wiederholungen warten.	Gibt die Wartezeit der Integrationseinheit (Integration Appliance) in Sekunden an, bevor sie erneut versucht, eine Verbindung zum Domino-Server herzustellen.
Verbindungsherstellung ___ mal versuchen, bevor ein Fehler zurückgegeben wird.	<p>Gibt die Anzahl der Wiederholungen an, d. h. die maximale Anzahl von Versuchen seitens der Integrationseinheit (Integration Appliance) zur Herstellung einer Verbindung zum Domino-Server, bevor ein Fehler ausgegeben wird.</p> <ul style="list-style-type: none">o Wenn Sie für diesen Parameter den Wert '0' festlegen, versucht Studio nicht, die Verbindung wiederherzustellen.o Wenn Sie für diesen Parameter einen Wert unter '0' festlegen, versucht Studio unendlich häufig, die Verbindung wiederherzustellen. <p>Wird eine Orchestrierung implementiert, die mit einer eingehenden Domino-Aktivität beginnt, und kann die Integrationseinheit keine Verbindung zu dem angegebenen Domino-Server herstellen, protokolliert die Integrationseinheit die Verbindungsfehler als Warnungen im Systemprotokoll, bis der Wert des Wiederholungszählers erreicht ist. Wenn der Wiederholungszähler erreicht ist, protokolliert die Integrationseinheit (Integration Appliance) einen Fehler im Systemprotokoll, setzt den Zähler für Verbindungsfehler auf null zurück und versucht weiterhin, eine Verbindung zum Domino-Server herzustellen.</p> <p>Wenn Sie für den Wiederholungszähler zum Beispiel 3 definieren, werden der erste, zweite und dritte Verbindungsfehler im Systemprotokoll als Warnung vermerkt. Die Integrationseinheit (Integration Appliance) protokolliert den vierten Verbindungsfehler als Fehler und stoppt die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs.</p>

Eingehende Domino-Aktivitäten

Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um die Zustelloptionen für eingehende Domino-Aktivitäten anzugeben:

1. Wählen Sie die Task Zustellregeln in der Prüfliste aus. Das Teilfenster 'Zustellregeln' wird angezeigt.
2. Konfigurieren Sie die Optionen für die Zustellregeln wie in der folgenden Tabelle erläutert, um das Verhalten der Aktivität auszuwählen:

Tabelle 2. Optionen für Zustellregeln

Felder für Zustellregeln	Beschreibung
Abfrageintervall	Gibt das Zeitintervall für die Abfrage der Ereignisansicht in der Adapter for Lotus Domino(WALD)-Tabelle für eingehende Ereignisse des Domino-Servers an. (Die Aktivität zum Abrufen erstellter Dokumente für die Erstellung von Auslöserereignissen zu einem bestimmten Zeitintervall.) Zur Angabe der Zeit können die Formate für Tage, Stunden, Minuten und Sekunden ausgewählt werden.
Abrufumfang	Gibt an, wie viele Ereignisse die Aktivität in jedem Abfragezyklus aus der WALD-Tabelle für eingehende Ereignisse des Domino-Servers abrufen muss.
Nachrichten zustellen	
ATMOST_ONCE	Ein nicht persistenter Modus, bei dem ein Dokument entweder einmal oder überhaupt nicht verarbeitet wird.
ATLEAST_ONCE	Ein persistenter Modus, bei dem ein Domino-Dokument nicht verloren geht. Bei diesem Modus besteht die Möglichkeit, dass die Orchestrierung das Dokument einmal oder mehrmals verarbeitet.

Voraussetzungen für die Verwendung eingehender Domino-Aktivitäten

Dieser Abschnitt enthält die Voraussetzungen für die Konfiguration eingehender Domino-Aktivitäten:

Domino-Server konfigurieren

1. Kopieren Sie die native Bibliothek, die in der folgenden Tabelle genannt wird, aus dem Verzeichnis `<STUDIO ROOT>/etc/domino/<platform>` in das Stammverzeichnis von Domino-Server. Die native Bibliothek wird auf der Plattform ausgewählt, auf der der Domino-Server ausgeführt wird.

Bibliotheksdatei	Unterstützte Betriebssysteme
waldinbound.dll	Windows 32-Bit
waldinbound.dll	Windows 64-Bit
libwaldinbound_r.a	AIX 32-Bit
libwaldinbound.so	Redhat 32-Bit
libwaldinbound.so	Suse 32-Bit
libwaldinbound.so	Solaris 32-Bit


2. Durchsuchen Sie den Domino-Server auf die Datei 'notes.ini'. Öffnen Sie die Datei und fügen Sie am Dateiende einen Eintrag hinzu.

```
EXTMGR_ADDINS=waldinbound
```
3. Kopieren Sie die Datenbank mit eingehenden Ereignissen (Dateiname : waldinbound.nsf) aus dem Verzeichnis (`<STUDIO ROOT>/etc/domino/`) in das Datenverzeichnis (`<DominoRoot>/data`) des Domino-Servers.
4. Öffnen Sie die Datenbank mit eingehenden Ereignissen (waldinbound.nsf) mithilfe von Lotus Notes und konfigurieren Sie die Ereignisaktivität.
5. Die folgenden Schritte gelten für die Konfiguration der Tabelle 'WALD' für eingehende Ereignisse.
 - Wählen Sie 'EventTriggerConfigurationView' aus. Falls ein Eintrag vorhanden ist, bearbeiten Sie ihn. Ist kein Eintrag vorhanden, erstellen Sie eine neue Konfiguration.
 - Geben Sie einen Wert für die Connector-ID an. Dieser Schritt ist optional.
 - Geben Sie die Kombination aus Datenbankname und Formular (beide unter Beachtung der Groß-/Kleinschreibung) ein, für die für das Feld für überwachte Dokumente Ereignisse generiert werden sollen. Dieselbe Datenbank und Form wird während der Erkennung der eingehenden Aktivität ausgewählt. Die Syntax ist im folgenden Abschnitt dargestellt.
 - DatenbankName:FormularName
 - BeispielDatenbank.nsf:Mitarbeiter
 - TestDatabase.nsf:Form1:TestDatabase.nsf:Form2. (Ereignisse werden aus diesem Grund sowohl für Form1 als auch für Form2 ausgewählt.)
6. Wählen Sie den relevanten Ereignistyp aus.
Anmerkung: Der ausgewählte Ereignistyp entspricht der Startaktivitäten ('Erstellte Dokumente abrufen', 'Aktualisierte Dokumente abrufen' oder 'Gelöschte Dokumente abrufen').
7. Speichern Sie die Konfiguration (Tastenkombination Strg + S). Ereignisse aus den ausgewählten Datenbanken und Formularen werden ausgelöst und sind in der Anzeige 'EventView' der Datenbank für eingehende Ereignisse verfügbar.

8. Starten Sie Domino-Server erneut. Führen Sie aus Lotus Notes einen Test mit Musterdaten aus und stellen Sie sicher, dass die Ereignisse für die Konfiguration generiert werden.
9. Konfigurieren Sie die Startaktivität in Studio. Anschließend erstellen oder aktualisieren oder löschen Sie ein Dokument (auf Grundlage der in EventTriggerConfigurationView ausgewählten Konfiguration) für die konfigurierte Domino-Datenbank, die ein Ereignis auslöst. Das Ereignis wird von der Domino-Startaktivität ausgewählt und verarbeitet.

Übergeordnetes Thema: [Domino-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Domino_activity_implementation_for_inbound_activity.html

Aktivität 'Erstellte Dokumente abrufen'

Verwenden Sie die Aktivität 'Erstellte Dokumente abrufen', um die im Domino-Server erstellten Dokumente (die von Interesse sind) abzurufen. Die Aktivität fragt die Ereignistabelle im Domino-Server regelmäßig nach neuen Ereignissen ab und verarbeitet diese.

Anmerkung: Lesen Sie vor dem Konfigurieren und Verwenden der Aktivität 'Erstellte Dokumente abrufen' die Informationen in [Voraussetzungen für die Verwendung eingehender Domino-Aktivitäten](#) zum Domino-Server.

Eingehende Domino-Aktivität zur Orchestrierung hinzufügen

1. Klicken Sie im Teilfenster Projekt mit der rechten Maustaste auf Orchestrierung und klicken Sie dann auf Neue Orchestrierung, um eine Orchestrierung zu erstellen oder zu öffnen. Das Teilfenster 'Orchestrierung' wird angezeigt.
2. Wählen Sie die Registerkarte Aktivitäten aus und erweitern Sie den Ordner Domino.
3. Ziehen Sie die Aktivität Erstellte Dokumente abrufen aus dem Ordner Domino an die Orchestrierung. Die grafische Darstellung der Orchestrierung einschließlich der Prüfliste wird angezeigt.
4. Im Teilfenster Prüfliste werden die Tasks aufgelistet (Zusammenfassung, Endpunkt auswählen, Konfigurieren, Ausgaben zuordnen), die Sie zum Konfigurieren der eingehenden Aktivität ausführen müssen.

Domino-Aktivität benennen oder umbenennen

1. Klicken Sie im Teilfenster Prüfliste auf Zusammenfassung. Das Teilfenster 'Zusammenfassung' wird angezeigt.
 - o Geben Sie im Textfeld Aktivitätsname den Namen der Aktivität an.

Endpunkt für eine Domino-Aktivität angeben

1. Klicken Sie im Teilfenster Prüfliste auf Endpunkt auswählen. Das Teilfenster 'Endpunkt auswählen' wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:

- Durchsuchen - Zum Auswählen eines vorhandenen Endpunkts im Projektextplorer. Der Projektextplorer zeigt alle Domino-Endpunkte im Projekt an, die für die Aktivität verfügbar sind. Wenn Sie einen Endpunkt auswählen, werden die Endpunkteigenschaften im Teilfenster 'Endpunkt auswählen' angezeigt. Zum Bearbeiten der Endpunkteigenschaften klicken Sie auf Bearbeiten.
- Neu - Zum Erstellen eines neuen Endpunkts. Das Fenster Endpunkt erstellen wird angezeigt.
- Bearbeiten - Zum Bearbeiten eines vorhandenen Endpunkts. Das Fenster Endpunkt bearbeiten wird angezeigt.

Anmerkung: Alle Änderungen, die Sie an einem Endpunkt (einschließlich Konfigurationseigenschaften) vornehmen, wirken sich auf sämtliche Orchestrierungen aus, die den betreffenden Endpunkt verwenden. Die Bearbeitungen sind global, nicht lokal.

Datenbank und Formular für eine Domino-Aktivität angeben

1. Klicken Sie im Teilfenster Prüfliste auf Konfigurieren. Das Dialogfenster Konfigurieren wird angezeigt.
 - Klicken Sie auf Durchsuchen, um im Teilfenster Domino-Datenbanken durchsuchen eine vorhandene Datenbank auszuwählen. Das Teilfenster 'Domino-Datenbanken durchsuchen' zeigt alle Datenbanken für den ausgewählten Endpunkt an.
 - Klicken Sie auf Weiter, um im Teilfenster Domino-Formulare durchsuchen ein vorhandenes Formular auszuwählen. Im Teilfenster 'Domino-Formulare durchsuchen' werden alle Formulare angezeigt, die im Projekt für die Aktivität verfügbar sind.
Anmerkung: Die Schaltfläche Weiter wird erst aktiviert, wenn Sie den Datenbanknamen ausgewählt haben.
 - Optional: Geben Sie im Feld Zusätzliche Datenbanken die Namen der Datenbanken an, in denen Sie die Dokumente des Formulars abfragen wollen, das im Feld Formular ausgewählt ist. Die Datenbanken müssen durch Kommas getrennt angegeben werden. Beispiel: `Admin.nsf, names.nsf, .` Die Datenbanken werden eine nach der anderen abgefragt. Alle Datenbanken, die im Feld Zusätzliche Datenbanken angegeben werden, müssen ein Formular haben, das dem Formular ähnlich ist, das in Domino-Formulare durchsuchen konfiguriert ist.
 - Optional: Das Feld Felder mit kanonischen Namen akzeptiert Felder, die als Werte kanonische Namen wie `John Smith/IBM/COUNTRY`, die durch Kommas getrennt sind, haben können. Geben Sie die kanonischen Namen in diesem Feld an, wenn Sie die Werte in diesen Feldern in Internet-Mail-Adressen wie `johnsmith@country.ibm.com` konvertieren wollen. Einige Beispiele für Feldnamen sind To (An), From (Von), CC (Kopie), Chair (Vorsitz), Required Attendees (Erforderliche Teilnehmer) usw.

Ausgabenzuordnung für eine Domino-Aktivität angeben


1. Klicken Sie im Teilfenster Prüfliste auf Ausgaben zuordnen.

Die Ausgabeparameter für die Domino-Aktivität werden unter dem Teilfenster Von Aktivität angezeigt.

Anmerkung: Sie können die Ausgabeparameter der Aktivität nach Bedarf zuordnen.

Anmerkung: Dynamisch hinzugefügte Felder, die in einem Domino-Dokument enthalten sind und in den Ein-/Ausgabezuordnungsstrukturen nicht generiert werden, werden vom Domino-Connector verarbeitet. Während des Abrufs von Dokumenten mit dieser Aktivität sind die Daten für diese Felder im Abschnitt 'Ausgaben zuordnen' unter `AdditionalFields` verfügbar.

Übergeordnetes Thema: [Domino-Aktivitäten](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Domino_insert_inbound_activity.html

Aktivität 'Aktualisierte Dokumente abrufen'

Verwenden Sie die Aktivität 'Aktualisierte Dokumente abrufen', um die im Domino-Server aktualisierten Dokumente (die von Interesse sind) abzurufen. Die Aktivität fragt die Ereignistabelle im Domino-Server regelmäßig nach neuen Ereignissen ab und verarbeitet diese.

Anmerkung: Lesen Sie vor dem Konfigurieren und Verwenden der Aktivität 'Aktualisierte Dokumente abrufen' die Informationen in [Voraussetzungen für die Verwendung eingehender Domino-Aktivitäten](#) zum Domino-Server.

Eingehende Domino-Aktivität zur Orchestrierung hinzufügen

1. Klicken Sie im Teilfenster Projekt mit der rechten Maustaste auf Orchestrierung und klicken Sie dann auf Neue Orchestrierung, um eine Orchestrierung zu erstellen oder zu öffnen. Das Teilfenster 'Orchestrierung' wird angezeigt.
2. Wählen Sie die Registerkarte Aktivitäten aus und erweitern Sie den Ordner Domino.
3. Ziehen Sie die Aktivität 'Aktualisiertes Dokument abrufen' aus dem Ordner Domino an die Orchestrierung. Die grafische Darstellung der Orchestrierung einschließlich dem Teilfenster 'Prüfliste' wird angezeigt.
4. Im Teilfenster Prüfliste werden die Tasks aufgelistet (Zusammenfassung, Endpunkt auswählen, Konfigurieren, Ausgaben zuordnen), die Sie zum Konfigurieren der eingehenden Aktivität ausführen müssen.

Domino-Aktivität benennen oder umbenennen

1. Klicken Sie im Teilfenster Prüfliste auf Zusammenfassung. Das Teilfenster Zusammenfassung wird angezeigt.
 - o Geben Sie im Textfeld Aktivitätsname den Namen der Aktivität an.

Endpunkt für eine Domino-Aktivität angeben

1. Klicken Sie im Teilfenster Prüfliste auf Endpunkt auswählen. Das Teilfenster Endpunkt auswählen wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:
 - o Durchsuchen - Zum Auswählen eines vorhandenen Endpunkts im Projekttexplorer. Der Projekttexplorer zeigt alle Domino-Endpunkte im Projekt an, die für die Aktivität verfügbar sind. Wenn Sie einen Endpunkt auswählen, werden die Endpunkteigenschaften im Teilfenster Endpunkt auswählen angezeigt. Zum Bearbeiten der Endpunkteigenschaften klicken Sie auf Bearbeiten.
 - o Neu - Zum Erstellen eines neuen Endpunkts. Das Fenster Endpunkt erstellen wird angezeigt.
 - o Bearbeiten - Zum Bearbeiten eines vorhandenen Endpunkts. Das Fenster Endpunkt bearbeiten wird angezeigt.

Anmerkung: Alle Änderungen, die Sie an einem Endpunkt (einschließlich Konfigurationseigenschaften) vornehmen, wirken sich auf sämtliche Orchestrierungen aus, die den betreffenden Endpunkt verwenden. Die

Bearbeitungen sind global, nicht lokal.

Datenbank und Formular für eine Domino-Aktivität angeben

1. Klicken Sie im Teilfenster Prüfliste auf Konfigurieren. Das Dialogfenster Konfigurieren wird angezeigt.
 - Klicken Sie auf Durchsuchen, um im Teilfenster Domino-Datenbanken durchsuchen eine vorhandene Datenbank auszuwählen. Das Teilfenster 'Domino-Datenbanken durchsuchen' zeigt alle Datenbanken für den ausgewählten Endpunkt an.
 - Klicken Sie auf Weiter, um im Teilfenster Domino-Formulare durchsuchen ein vorhandenes Formular auszuwählen. Im Teilfenster 'Domino-Formulare durchsuchen' werden alle Formulare angezeigt, die im Projekt für die Aktivität verfügbar sind.
Anmerkung: Die Schaltfläche Weiter wird erst aktiviert, wenn Sie den Datenbanknamen ausgewählt haben.
 - Optional: Geben Sie im Feld Zusätzliche Datenbanken die Namen der Datenbanken an, in denen Sie die Dokumente des Formulars abfragen wollen, das im Feld Formular ausgewählt ist. Die Datenbanken müssen durch Kommas getrennt angegeben werden. Beispiel: `Admin.nsf, names.nsf, .` Die Datenbanken werden eine nach der anderen abgefragt. Alle Datenbanken, die im Feld 'Zusätzliche Datenbanken' angegeben werden, müssen ein Formular haben, das dem Formular ähnlich ist, das in Domino-Formulare durchsuchen konfiguriert ist.
 - Optional: Das Feld Felder mit kanonischen Namen akzeptiert Felder, die als Werte kanonische Namen wie `John Smith/IBM/COUNTRY`, die durch Kommas getrennt sind, haben können. Geben Sie die kanonischen Namen in diesem Feld an, wenn Sie die Werte in diesen Feldern in Internet-Mail-Adressen wie `johnsmith@country.ibm.com` konvertieren wollen. Einige Beispiele für Feldnamen sind To (An), From (Von), CC (Kopie), Chair (Vorsitz), Required Attendees (Erforderliche Teilnehmer) usw.

Ausgabenzuordnung für eine Domino-Aktivität angeben

1. Klicken Sie im Teilfenster Prüfliste auf Ausgaben zuordnen.


Die Ausgabeparameter für die Domino-Aktivität werden unter dem Teilfenster Von Aktivität angezeigt.

Anmerkung: Sie können die Ausgabeparameter der Aktivität nach Bedarf zuordnen.

Anmerkung: Dynamisch hinzugefügte Felder, die in einem Domino-Dokument enthalten sind und in den Ein-/Ausgabezuordnungsstrukturen nicht generiert werden, werden vom Domino-Connector verarbeitet. Während des Abrufs von Dokumenten mit dieser Aktivität sind die Daten für diese Felder im Abschnitt 'Ausgaben zuordnen' unter `AdditionalFields` verfügbar.

Übergeordnetes Thema: [Domino-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Domino_update_inbound_activity.html

Aktivität 'Gelöschte Dokumente abrufen'

Verwenden Sie die Aktivität 'Gelöschte Dokumente abrufen', um die im Domino-Server gelöschten Dokumente (die von Interesse sind) abzurufen. Die Aktivität fragt die Ereignistabelle im Domino-Server regelmäßig nach neuen Ereignissen ab und verarbeitet diese.

Anmerkung: Lesen Sie vor dem Konfigurieren und Verwenden der Aktivität 'Gelöschte Dokumente abrufen' die Informationen in [Voraussetzungen für die Verwendung eingehender Domino-Aktivitäten](#) zum Domino-Server.

Eingehende Domino-Aktivität zur Orchestrierung hinzufügen

1. Klicken Sie im Teilfenster Projekt mit der rechten Maustaste auf Orchestrierung und klicken Sie dann auf Neue Orchestrierung, um eine Orchestrierung zu erstellen oder zu öffnen. Das Teilfenster 'Orchestrierung' wird angezeigt.
2. Wählen Sie die Registerkarte Aktivitäten aus und erweitern Sie den Ordner Domino.
3. Ziehen Sie die Aktivität Gelöschtes Dokument abrufen aus dem Ordner Domino an die Orchestrierung. Die grafische Darstellung der Orchestrierung einschließlich dem Teilfenster 'Prüfliste' wird angezeigt.
4. Im Teilfenster Prüfliste werden die Tasks aufgelistet (Zusammenfassung, Endpunkt auswählen, Konfigurieren, Ausgaben zuordnen), die Sie zum Konfigurieren der eingehenden Aktivität ausführen müssen.

Domino-Aktivität benennen oder umbenennen

1. Klicken Sie im Teilfenster Prüfliste auf Zusammenfassung. Das Teilfenster Zusammenfassung wird angezeigt.
 - o Geben Sie im Textfeld Aktivitätsname den Namen der Aktivität an.

Endpunkt für eine Domino-Aktivität angeben

1. Klicken Sie im Teilfenster Prüfliste auf Endpunkt auswählen. Das Teilfenster Endpunkt auswählen wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:
 - o Durchsuchen - Zum Auswählen eines vorhandenen Endpunkts im Projekttexplorer. Der Projekttexplorer zeigt alle Domino-Endpunkte im Projekt an, die für die Aktivität verfügbar sind. Wenn Sie einen Endpunkt auswählen, werden die Endpunkteigenschaften im Teilfenster Endpunkt auswählen angezeigt. Zum Bearbeiten der Endpunkteigenschaften klicken Sie auf Bearbeiten.
 - o Neu - Zum Erstellen eines neuen Endpunkts. Das Fenster Endpunkt erstellen wird angezeigt.
 - o Bearbeiten - Zum Bearbeiten eines vorhandenen Endpunkts. Das Fenster Endpunkt bearbeiten wird angezeigt.

Anmerkung: Alle Änderungen, die Sie an einem Endpunkt (einschließlich Konfigurationseigenschaften) vornehmen, wirken sich auf sämtliche Orchestrierungen aus, die den betreffenden Endpunkt verwenden. Die Bearbeitungen sind global, nicht lokal.

Datenbank und Formular für eine Domino-Aktivität angeben

1. Klicken Sie im Teilfenster Prüfliste auf Konfigurieren. Das Dialogfenster Konfigurieren wird angezeigt.
 - o Klicken Sie auf Durchsuchen, um im Teilfenster Domino-Datenbanken durchsuchen eine vorhandene Datenbank auszuwählen. Das Teilfenster 'Domino-Datenbanken durchsuchen' zeigt alle Datenbanken für den ausgewählten Endpunkt an.
 - o Klicken Sie auf Weiter, um im Teilfenster Domino-Formulare durchsuchen ein vorhandenes Formular auszuwählen. Im Teilfenster 'Domino-Formulare durchsuchen' werden alle Formulare angezeigt, die im Projekt für die Aktivität verfügbar sind.

Anmerkung: Die Schaltfläche Weiter wird erst aktiviert, wenn Sie den Datenbanknamen ausgewählt haben.

- Optional: Geben Sie im Feld Zusätzliche Datenbanken die Namen der Datenbanken an, in denen Sie die Dokumente des Formulars abfragen wollen, das im Feld Formular ausgewählt ist. Die Datenbanken müssen durch Kommas getrennt angegeben werden. Beispiel: `Admin.nsf, names.nsf, .` Die Datenbanken werden eine nach der anderen abgefragt. Alle Datenbanken, die im Feld Zusätzliche Datenbanken angegeben werden, müssen ein Formular haben, das dem Formular ähnlich ist, das in Domino-Formulare durchsuchen konfiguriert ist.
- Optional: Das Feld Felder mit kanonischen Namen akzeptiert Felder, die als Werte kanonische Namen wie `John Smith/IBM/COUNTRY`, die durch Kommas getrennt sind, haben können. Geben Sie die kanonischen Namen in diesem Feld an, wenn Sie die Werte in diesen Feldern in Internet-Mail-Adressen wie `johnsmith@country.ibm.com` konvertieren wollen. Einige Beispiele für Feldnamen sind To (An), From (Von), CC (Kopie), Chair (Vorsitz), Required Attendees (Erforderliche Teilnehmer) usw.

Ausgabenzuordnung für eine Domino-Aktivität angeben


1. Klicken Sie im Teilfenster Prüfliste auf Ausgaben zuordnen.

Die Ausgabeparameter für die Domino-Aktivität werden unter dem Teilfenster Von Aktivität angezeigt.

Anmerkung: Sie können die Ausgabeparameter der Aktivität nach Bedarf zuordnen.

Übergeordnetes Thema: [Domino-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Domino_delete_inbound_activity.html

Datum/Uhrzeit- und Zeitzonendaten verarbeiten

Im Lotus Domino-Formular kann der Feldtyp 'Datum/Uhrzeit' so konfiguriert werden, dass er einen Datumswert und/oder einen Uhrzeitwert darstellt. Diese Konfiguration wird beim Erstellen bzw. Bearbeiten des Formulars in Domino Designer festgelegt. Dies bedeutet, ein für das Formular erstelltes Dokument kann als Wert ein Datum, eine Uhrzeit oder ein Datum und eine Uhrzeit enthalten.

Angenommen, ein Kalenderformular umfasst die folgenden Felder:

Tabelle 1. Beispiel

Felder	Domino-Datentyp
startDate	Datum/Uhrzeit (stellt nur das Datum dar)
startTime	Datum/Uhrzeit (stellt nur die Uhrzeit dar)
endDate	Datum/Uhrzeit (stellt nur das Datum dar)
endTime	Datum/Uhrzeit (stellt nur die Uhrzeit dar)
bothDateAndTime	Datum/Uhrzeit (stellt Datum und Uhrzeit dar)

Felder	Domino-Datentyp
timeZone	Zeitzone
Betreff	Text
Hauptteil	Text

Wenn ein gültiges Dokument für dieses Formular erstellt wird, gilt Folgendes:

- `startDate` und `endDate` akzeptieren nur einen Datumswert
- `startTime` und `endTime` akzeptieren nur einen Uhrzeitwert
- `bothDateAndTime` akzeptiert nur Datum und Uhrzeit
- `timeZone` akzeptiert nur einen Zeitzonewert

Ab Cast Iron Version 6.1.0.9 wird der Datentyp 'Datum/Uhrzeit' wie folgt verarbeitet:

1. Ein Domino-Feld des Typs 'Datum/Uhrzeit' wird in der Eingabebezuordnung sowie in der Ausgabebezuordnung der Aktivität als `xsd:string` dargestellt.
2. In der Eingabebezuordnung der Eingabewerte für die Felder des Typs 'Datum/Uhrzeit' werden nur die folgenden Syntaxformen unterstützt:
 - a. Wenn das Feld ausschließlich ein Datum darstellt: `MM/tt/jjjj`. Beispiel: `05/27/2012`.
 - b. Wenn das Feld ausschließlich eine Uhrzeit (im 24-Stunden-Format) darstellt: `HH:mm:ss`. Beispiel: `22:15:30`.
 - c. Wenn das Feld sowohl ein Datum als auch eine Uhrzeit (im 24-Stunden-Format) darstellt: `MM/tt/jjjj HH:mm:ss`. Beispiel: `05/31/2012 23:59:59`.
3. Die Ausgabe der Aktivität verwendet in den meisten Fällen dieselbe Syntax wie die Felder des Typs 'Datum/Uhrzeit'.
4. Die vorangehende Syntax wird von der Eingabe- und der Ausgabebezuordnung verwendet. Dies gilt unabhängig von:
 - a. dem Datums- und Zeitformat des Betriebssystems, unter dem der Domino-Server ausgeführt wird
 - b. dem Datums- und Zeitformat, das beim Erstellen des Formulars in Domino Designer verwendet wird
5. Der Zeitzonewert wird in der Eingabe- und Ausgabebezuordnung ebenfalls als `xsd:string` dargestellt. Weitere Informationen zur Syntax enthalten die folgenden technischen Hinweise: <http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21163045>. Weitere Informationen zur `Zeitzone` in Lotus Domino enthält die Dokumentation für Lotus Domino.

Anmerkung:

1. In Cast Iron Version 6.1.0.6 und in früheren Versionen wurde das Domino-Feld für Datum/Uhrzeit als `xsd:date` generiert und konnte nicht alle Kombinationen der Eingabewerte verarbeiten.
2. Frühere Projekte, die mit Version 6.1.0.6 oder mit älteren Versionen entwickelt wurden und bereits aktiv sind, funktionieren mit diesem früheren Verhalten (d. h. mit der Darstellung von Datum/Uhrzeit als `xsd:date`) problemlos.
3. Für alle Orchestrierungen, die mit Version 6.1.0.9 und mit späteren Versionen neu erstellt wurden, wird das Feld für Datum/Uhrzeit als `xsd:string` generiert.
4. Wenn in früheren Projekten das neue Verhalten erforderlich ist (d. h. die Darstellung von Datum/Uhrzeit als `xsd:string`), müssen die betreffenden Objekte über die Konfigurationsanzeige der Aktivität in Studio Version 6.1.0.9 oder in einer späteren Version aktualisiert werden. Nach dieser Änderung muss die Zuordnung geprüft werden.

Übergeordnetes Thema: [Domino-Aktivitäten](#)


📅 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
 file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Domino_behavior_DateTime_TTimezone_datatypes.html

Rich-Text-Unterstützung für Domino-Connector

Der Domino-Connector unterstützt den RichText-Typ in Formularen. Felder des Typs 'RichText' können Text und Anhänge als Teil des Dokuments speichern. Der Connector unterstützt Anhänge nur für die Aktivitäten 'Dokument abrufen' und 'Dokument abfragen'. Der Textinhalt kann für die Aktivitäten 'Dokument erstellen', 'Dokument aktualisieren', 'Dokument abrufen' und 'Dokument abfragen' verwendet werden.

Die folgende Abbildung beschreibt die Struktur des RichText-Felds, wenn ein Formular erkannt wird und die Zuordnungseingabe und -ausgabe generiert wird.

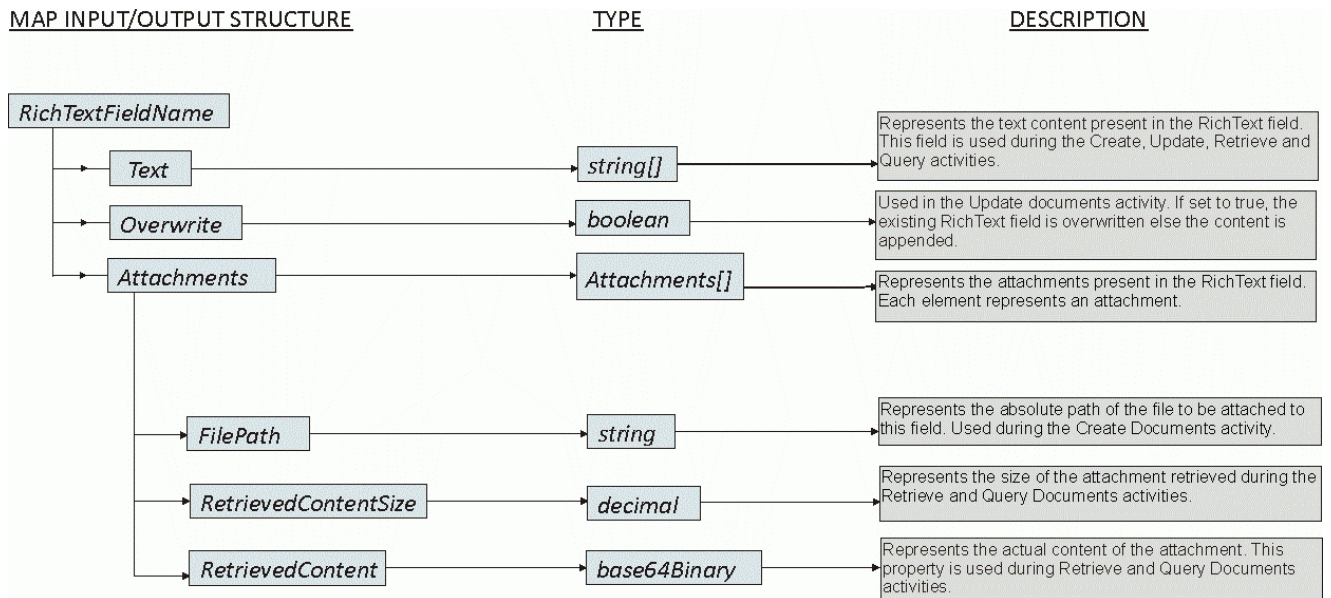

Übergeordnetes Thema: [Domino-Aktivitäten](#)

📅 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
 file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Domino_RichText.html

Fehlerbehebung und Unterstützung

Verfahren für die Fehlerbehebung und Informationen zur Selbsthilfe unterstützen Sie dabei, Probleme schnell zu erkennen und zu beheben. In diesem Abschnitt finden Sie potenzielle Lösungen für Probleme im Zusammenhang mit dem Domino-Connector.

Neue Felder im Kalenderobjekt


Ab Cast Iron Version 6.3.0.2 können Sie die Details des Einladungsempfängers, das Datum und die Uhrzeit sowie die Raumdetails als Antwort auf das Abrufen und Abfragen eines Kalendereintrags mithilfe des Domino-Connectors erhalten.

Statisches Verhalten untergeordneter Formulare

In älteren Versionen des Domino-Connectors (vor Version 7.0.0.0) wurden die Felder, die in einem Unterformular (das statisch in ein Hauptformular eingebunden war) enthalten waren, ohne Rücksicht auf die Datentypen, die für die Felder definiert waren, als Zeichenfolgen in Abschnitten 'Eingaben zuordnen' und 'Ausgaben zuordnen' generiert. Dieses Problem wurde in Version 7.0.0.0 behoben, sodass die Datentypen der Felder ordnungsgemäß generiert werden.

Übergeordnetes Thema: [Domino-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)


 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Domino_troubleshooting.html

E-Mail-Aktivitäten

- [E-Mail-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#)
Studio und die Integrationseinheit (Integration Appliance) verwenden die Verbindungsinformationen, die E-Mail-Endpunkte für die Verbindung zu POP3- oder SMTP-Servern bereitstellen.
- [Aktivität 'E-Mail abrufen'](#)
Die Aktivität **E-Mail abrufen** ist eine Startaktivität. Wenn eine Orchestrierung, die mit einer Aktivität **E-Mail abrufen** beginnt, implementiert wird, fragt die Integrationseinheit (Integration Appliance) den POP3-Server nach E-Mail-Nachrichten oder Nachrichten für das angegebene Account im angegebenen Intervall ab.
- [Aktivität 'E-Mail senden'](#)
Eine Orchestrierung, die die Aktivität **E-Mail senden** enthält, agiert während der Laufzeit als E-Mail-Client.
- [SSL-E-Mail-Verbindung testen](#)
Nach dem Erstellen eines Endpunkts für einen E-Mail-Server müssen Sie das Zertifikat einer Zertifizierungsstelle (CA-Zertifikat) für den E-Mail-Server in Studio importieren und anschließend die SSL-Verbindung zu diesem E-Mail-Server testen.

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

E-Mail-Endpoint erstellen oder bearbeiten

Studio und die Integrationseinheit (Integration Appliance) verwenden die Verbindungsinformationen, die E-Mail-Endpunkte für die Verbindung zu POP3- oder SMTP-Servern bereitstellen.

Anmerkung: Bei einigen E-Mail-Systemen haben der POP3-Server und der SMTP-Server denselben Namen. Beispiel: mail.acmecompany.com.

E-Mail-Endpoint erstellen oder bearbeiten

1. Konfigurieren Sie die Felder im Teilfenster Endpunkt erstellen oder Endpunkt bearbeiten, wie in der folgenden Tabelle beschrieben.
Anmerkung: Eine Änderung der Konfigurationseigenschaften eines Endpunkts betrifft alle Orchestrierungen, die diesen Endpunkt im Projekt verwenden. Die Bearbeitung ist global und nicht lokal.
2. Wenn Sie die Bearbeitung abgeschlossen haben, klicken Sie auf Verbindung testen, um zu bestätigen, dass Sie eine Verbindung zu einem POP3- oder SMTP-Server herstellen können. Die Aktivität **E-Mail abrufen** stellt eine Verbindung zu einem POP3-Server her, während die Aktivität **E-Mail senden** eine Verbindung zu einem SMTP-Server herstellt.
3. Klicken Sie auf OK.

Tabelle 1.

Feldname	Beschreibung
Position	
E-Mail vom Server abrufen	Aktivität E-Mail abrufen - Die Option E-Mail vom Server abrufen ist automatisch für einen E-Mail-Endpoint ausgewählt, der mit der Aktivität E-Mail abrufen verwendet wird. Während der Laufzeit ruft die Aktivität E-Mail abrufen E-Mails vom angegebenen POP3-Server ab.
E-Mail an Server senden	Aktivität E-Mail senden Die Option E-Mail von Server senden wird automatisch für einen Endpoint ausgewählt, der mit der Aktivität E-Mail senden verwendet wird. Während der Laufzeit sendet die Aktivität E-Mail senden E-Mails an den angegebenen SMTP-Server.
Hostname	Aktivität E-Mail abrufen - Der Hostname oder die IP-Adresse für den POP3-Server. Aktivität E-Mail senden - Der Hostname oder die IP-Adresse für den SMTP-Server.
Port	Geben Sie die Portnummer für den Zugriff auf den POP3- oder SMTP-Server an. Der Port für einen POP3-Server lautet 110.
Anmeldung	


Feldname	Beschreibung
Benutzername und Kennwort sind nicht erforderlich	<p>Aktivität E-Mail abrufen - Diese Option ist für einen Endpunkt der Aktivität E-Mail abrufen nicht verfügbar. Sie müssen einen Benutzernamen und ein Kennwort für einen E-Mail-Endpunkt angeben, der mit der Aktivität E-Mail abrufen verwendet wird.</p> <p>Aktivität E-Mail senden - Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie über eine Anmeldung mit 'anonymous' und nicht mit einem Benutzernamen und einem Kennwort eine Verbindung zum SMTP-Server herstellen möchten. Wählen Sie diese Option aus, wenn der SMTP-Server die Anmeldung mit 'anonymous' unterstützt (wobei ein Benutzeraccount nicht erforderlich ist).</p>
Melden Sie sich bei einem Server mit einem Benutzernamen und einem Kennwort an.	<p>Aktivität E-Mail abrufen - Diese Option wird automatisch für einen E-Mail-Endpunkt ausgewählt, der mit der Aktivität E-Mail abrufen verwendet wird. Um mit einem Benutzeraccount eine Verbindung zum POP3-Server herstellen zu können, müssen Sie durch die Eingabe entsprechender Werte in die Felder 'Benutzername' und 'Kennwort' den Benutzeraccount angeben, der für die Verbindung zum POP3-Server verwendet wird.</p> <p>Aktivität E-Mail senden - Wählen Sie diese Option aus, um über einen Benutzeraccount eine Verbindung zum SMTP-Server herzustellen. Wenn diese Option ausgewählt ist, müssen Sie Werte in die Felder 'Benutzername' und 'Kennwort' für den Benutzeraccount eingeben, der für die Verbindung zum SMTP-Server verwendet wird.</p>
Benutzername	<p>Aktivität E-Mail abrufen - Geben Sie den Benutzernamen für den Benutzeraccount ein, der für die Verbindung zum POP3-Server verwendet wird.</p> <p>Aktivität E-Mail senden - Geben Sie den Benutzernamen für den Benutzeraccount ein, der für die Verbindung zum SMTP-Server verwendet wird.</p>
Kennwort	<p>Aktivität E-Mail abrufen Geben Sie das Kennwort für den Benutzeraccount ein, der für die Verbindung zum POP3-Server verwendet wird.</p> <p>Aktivität E-Mail senden - Geben Sie das Kennwort für den Benutzeraccount ein, der für die Verbindung zum SMTP-Server verwendet wird.</p>
Sicherheit	
Normale E-Mail	Gibt an, dass die E-Mail ohne SSL (Secure Sockets Layer) versendet wird.
E-Mail über SSL	Gibt an, dass die E-Mail mit SSL versendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter SSL-E-Mail-Verbindung testen .

Feldname	Beschreibung
Implizit oder Explizit	Implizit heißt, dass SSL aktiviert wird, sobald eine Verbindung hergestellt wird. 'Explizit' erfordert, dass der Client einen Befehl an den Server ausgibt, der die Verwendung von SSL anfordert.
Zertifikatsaliasname des Clients	Gibt den Aliasnamen für den Client an, der für den Zugriff auf das gesicherte Zertifikat im Keystore verwendet wird. Dieser muss durch den Server für die Clientautorisierung aktiviert werden. Wenn Sie die Option 'Zertifikatsaliasname für den Client' auswählen, stellt Studio standardmäßig folgende Namen zur Verfügung: Werkseitig bereitgestellte Identität (Factory Supplied Identity). Der von Ihnen in diesem Feld angegebene Aliasname sollte mit dem Wert übereinstimmen, den Sie bei der Erstellung des Zertifikats im Keystore eingegeben haben.
Zusätzliche Parameter	<p>Gibt zusätzliche Parameter für die SMTP-Verarbeitung an. Die folgende Tabelle enthält eine Liste der Parameter:</p> <p>smtpNewConnEveryTime Standard: false Beschreibung: Gibt jederzeit die Erstellung einer neuen Verbindung an. Bei der Einstellung auf 'true' wird kein Verbindungspool verwendet.</p> <p>smtpPoolMinConnections Standard: 1 Beschreibung: Option 'Verbindungspool' - Minimum an Verbindungen</p> <p>smtpPoolMaxConnections Standard: 25 Beschreibung: Option 'Verbindungspool' - Maximum an Verbindungen</p> <p>smtpPoolMaxIdleTime Standard: 7200 Beschreibung: Option 'Verbindungspool' - Maximum für Leerlaufzeit in Sekunden</p> <p>smtpPoolMaxWaitTime Standard: 300 Beschreibung: Option 'Verbindungspool' - Maximum der Wartezeit in Sekunden</p> <p>smtpPoolReclaimConnections Standard: 60 Beschreibung: Option 'Verbindungspool' - Zeit für die Freigabe von Verbindungen in Sekunden</p>

Feldname	Beschreibung
	<p>Bei der Verwendung von E-Mail abrufen wählen Sie eine Sendeauffrequenz, damit der E-Mail-Server die Verbindung zwischen den Sendeaufrufen (Aktivität zum Abrufen von Mails (GetMail) > Zustellregeln) nicht unterbricht. Einige E-Mail-Server sperren den Benutzeraccount oder ermöglichen Ihnen keine Anmeldung, wenn Verbindungen häufig hergestellt und wieder unterbrochen werden. Lesen Sie die Dokumentation Ihres E-Mail-Providers, um sicherzustellen, dass Sie die Eigenschaften für Ihren E-Mail-Server ordnungsgemäß definiert haben. Um einen Verbindungspool zu aktivieren, müssen Sie zuerst für <code>smtpNewConnEveryTime</code> die Einstellung 'false' festlegen und dann die erforderlichen Eigenschaften für den Verbindungspool festlegen.</p>
Verbindungszeitlimit	
<p>Zeitlimit nach ___ Sekunde(n) beim Aufbau einer Verbindung zum Endpunkt.</p>	<p>Gibt die Anzahl der Sekunden an, die zwischen dem Versuch der Integrationseinheit (Integration Appliance), eine Verbindung zu einem Endpunkt aufzubauen, und der Antwort des Endpunkts auf die Verbindungsanforderung verstreichen. Bei E-Mail-Aktivitäten ist es die Zeit, in der die Integrationseinheit (Integration Appliance) versucht, eine Verbindung zum SMTP- oder POP3-Server herzustellen, bevor das Zeitlimit abläuft.</p> <p>Eine Überschreitung des Verbindungszeitlimits unterscheidet sich von der Überschreitung eines Aktivitätszeitlimits, weil die Überschreitung bei einem Aktivitätszeitlimit auftritt, nachdem die Verbindung zum Endpunkt bereits hergestellt wurde. Ein Aktivitätszeitlimit gibt die Zeitdauer in Sekunden an, die zwischen dem Zeitpunkt verstreicht, an dem eine Aktivität bei einem Endpunkt eine Anforderung aufruft, und dem Zeitpunkt, den es dauert, bis der Endpunkt antwortet.</p> <p>Sie legen das Aktivitätszeitlimit in der Task Wiederholung von Aktivität 'E-Mail abrufen' oder Aktivität 'E-Mail senden' fest.</p>

Übergeordnetes Thema: [E-Mail-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/email_create_edit_endpoint.html

Aktivität 'E-Mail abrufen'

Die Aktivität **E-Mail abrufen** ist eine Startaktivität. Wenn eine Orchestrierung, die mit einer Aktivität **E-Mail abrufen** beginnt, implementiert wird, fragt die Integrationseinheit (Integration Appliance) den POP3-Server nach E-Mail-Nachrichten oder Nachrichten für das angegebene Account im angegebenen Intervall ab.

Anmerkung: Die Aktivität E-Mail abrufen erfordert den POP3-Server zur Unterstützung der Befehle TOP und UIDL. Diese Befehle sind im POP3-Protokoll optional und werden von den meisten Servern unterstützt.

Der abgefragte POP3-Server und das E-Mail-Account sind in dem E-Mail-Endpoint definiert, der der Aktivität **E-Mail abrufen** zugeordnet ist.

Während der Laufzeit fragt die Aktivität **E-Mail abrufen** einen POP3-Server nach eingehenden E-Mail-Nachrichten eines bestimmten E-Mail-Accounts ab, wie dies im folgenden Diagramm dargestellt ist.

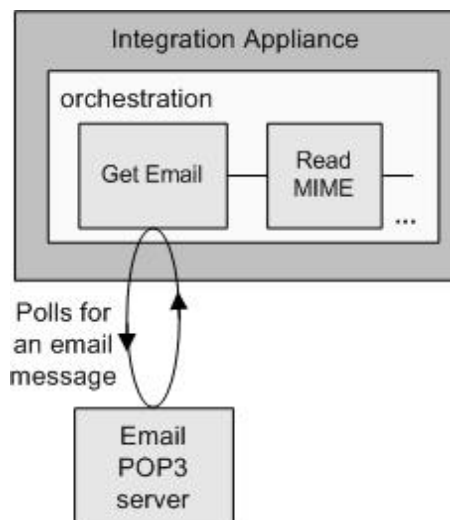


Abbildung 1.

Falls beliebige E-Mail-Nachrichten gefunden werden, wird folgende Aktion für jede E-Mail-Nachricht ausgeführt: Der reguläre Ausdruck, der für das Feld **Betreff** definiert ist, wird mit dem Betreff der eingehenden E-Mail-Nachricht verglichen und der reguläre Ausdruck, der für das Feld **Von** definiert ist, wird mit dem E-Mail-Account des Senders der eingehenden Nachricht verglichen. Wenn beide regulären Ausdrücke übereinstimmen, wird ein Orchestrierungsjob erstellt, um die E-Mail zu verarbeiten und die Mail wird auf dem POP3-Server zum Löschen markiert. Wenn der Prozess abgeschlossen ist, wird die E-Mail auf dem POP3-Server gelöscht. Weitere Informationen zum Abgleich regulärer Ausdrücke finden Sie in der Prozedur [Aktivität konfigurieren](#).

Anmerkung: Zwei Aktivitäten vom Typ **E-Mail abrufen** sollten nicht gleichzeitig eine Abfrage vom selben POP3-Server mit demselben E-Mail-Account durchführen, auch wenn die in der Task **Konfigurieren** der Aktivität angegebenen regulären Ausdrücke unterschiedlich sind. Wenn zwei Aktivitäten vom Typ **E-Mail abrufen** versuchen, eine E-Mail über denselben E-Mail-Account abzurufen, dann verarbeitet die erste Aktivität vom Typ **E-Mail abrufen** die E-Mail vom POP3-Server und entfernt die E-Mail vom Server, während die zweite Aktivität vom Typ **E-Mail abrufen** weiter versucht, die E-Mail vom POP3-Server abzurufen. In diesem Fall kann die folgende Ausnahmebedingung ausgegeben werden:

```
Protocol exception: com.jscape.inet.pop.PopException:  
Error in TOP 671 0: -ERR The requested message is no  
longer available; it may have been deleted.
```

Zugriff auf Anhang einer E-Mail-Nachricht

Sie müssen eine Aktivität **MIME lesen** in der Orchestrierung nach der Aktivität **E-Mail abrufen** hinzufügen, um auf den Anhang einer eingehenden E-Mail-Nachricht zuzugreifen. Dies wird in der folgenden Abbildung

dargestellt. Außerdem müssen Sie die zwei Ausgabeparameter der Aktivität **E-Mail abrufen** zu Variablen in der Orchestrierung zuordnen und diese Variablen anschließend zu Eingabeparametern der Aktivität **MIME lesen** zuordnen. Während der Laufzeit liest die Aktivität **MIME lesen** den MIME-Header und den Hauptteil der Nachricht und trennt dann den im Hauptteil der Nachricht enthaltenen Anhang ab und stellt das Ergebnis in den XML-Ausgabeparameter für Teile. Weitere Informationen finden Sie in der Aktivität **MIME lesen**.

Aktivität 'E-Mail abrufen' zur Orchestrierung hinzufügen

1. Erstellen oder öffnen Sie eine Orchestrierung. Eine grafische Darstellung der Orchestrierung wird angezeigt.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Aktivitäten** aus und blenden Sie den E-Mail-Ordner ein.
3. Ziehen Sie die Aktivität **E-Mail abrufen** auf die Orchestrierung.
4. Wählen Sie die Aktivität aus. Die **Prüfliste** wird angezeigt.

E-Mail-Endpunkt erstellen, auswählen oder bearbeiten

1. Klicken Sie auf die Task Endpunkt auswählen in der **Prüfliste** und wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - o Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus:
 - a. Wählen Sie Durchsuchen aus. Der Projektextplorer wird angezeigt.
 - b. Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und klicken Sie auf OK. Führen Sie folgende Schritte aus: [Aktivität konfigurieren](#).
 - o Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und bearbeiten Sie den Endpunkt:
 - a. Wählen Sie Durchsuchen aus. Der Projektextplorer wird angezeigt.
 - b. Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und klicken Sie auf OK.
 - c. Klicken Sie auf Bearbeiten. Das Teilfenster **Endpunkt bearbeiten** wird angezeigt.
 - o Erstellen Sie einen neuen Endpunkt: Wählen Sie Neu aus. Das Teilfenster **Endpunkt erstellen** wird angezeigt.
2. Erstellen oder bearbeiten Sie einen E-Mail-Endpunkt. Weitere Informationen finden Sie unter [E-Mail-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).

Aktivität konfigurieren

1. Wählen Sie die Task **Konfigurieren** in der **Prüfliste** aus. Das Dialogfenster Konfigurieren wird angezeigt.
2. Konfigurieren Sie alle Felder in diesem Teilfenster wie in der folgenden Tabelle dargestellt. In dieser Task geben Sie die regulären Ausdrücke an, die verwendet werden, um die Felder Betreff und Von einer abgefragten E-Mail-Nachricht abzugleichen. Ein regulärer Ausdruck muss für beide Felder angegeben werden, auch wenn der reguläre Ausdruck ein Stern (*) ist, was bedeutet, dass alle Zeichenfolgen übereinstimmen. Damit eine eingehende E-Mail verarbeitet wird, müssen die Zeichenfolgen Betreff und Von der Mail mit deren entsprechenden regulären Ausdrücken übereinstimmen. In den Feldern für die regulären Ausdrücke werden folgende Platzhalterzeichen unterstützt:
 - o * (Stern) - für null oder mehrere Zeichen
 - o ? (Fragezeichen) - für null oder ein Zeichen

Tabelle 1.

Feld	Beschreibung
Übereinstimmung des Betreffs	Geben Sie einen regulären Ausdruck ein, der mit dem Betreff von E-Mail-Nachrichten übereinstimmt, die einen Orchestrierungsjob starten, um die E-Mail-Nachricht zu verarbeiten. In einem regulären Ausdruck können Sie eine Kombination von Zeichen und Platzhalterzeichen angeben.

Feld	Beschreibung
Übereinstimmung des Absenders	Geben Sie einen regulären Ausdruck ein, der die E-Mail-Adresse des Senders der E-Mail-Nachrichten definiert, die einen Orchestrierungsjob starten, um die E-Mail-Nachricht zu verarbeiten. In einem regulären Ausdruck können Sie eine Kombination von Zeichen und Platzhalterzeichen angeben.

Die folgende Tabelle zeigt einige Beispiele für reguläre Ausdrücke sowie das Ergebnis des Abgleichs der regulären Ausdrücke mit dem Mustertext.

Tabelle 2.

Regulärer Ausdruck	Mustertext	Ergebnis
test	test	stimmt überein
test	ttttesttt	stimmt überein
test	test	stimmt überein
test	ttttesttt	stimmt nicht überein, muss genau mit der Zeichenfolge des regulären Ausdrucks übereinstimmen: test
test	est	stimmt nicht überein, muss genau mit der Zeichenfolge des regulären Ausdrucks übereinstimmen: test
?est	test	stimmt überein
?est	best	stimmt überein
?est	est	stimmt überein

Zustellregeln angeben

1. Wählen Sie die Task **Zustellregeln** in der **Prüfliste** aus. Das Teilfenster Zustellregeln wird angezeigt.
2. Geben Sie das Zeitintervall ein, um den POP3-Server nach neuen E-Mail-Nachrichten abzufragen:
 - a. Wählen Sie eine Zeiteinheit aus dem Menü aus: Sekunden, Minuten, Stunden oder Tage.
 - b. Geben Sie die Zeitdauer an, die eine der folgenden Eingabeoptionen verwendet:
 - Klicken Sie dazu auf das Feld Änderungen abrufen alle und geben Sie einen neuen Wert ein.
 - Verwenden Sie die Aufwärts- und Abwärtspfeile.

Weitere Informationen finden Sie unter [Verhalten in Bezug auf das Abfrageintervall](#).

Wiederholungsoptionen angeben

1. Wählen Sie die Task **Wiederholung** in der **Prüfliste** aus. Das Fenster Wiederholung wird angezeigt.
2. Konfigurieren Sie die Wiederholungsoptionen für die Verbindung zum POP3-Server. Die folgende Tabelle definiert die Wiederholungsoptionen für eine Verbindung zu einem POP3-Server:

Tabelle 3.

Feld	Beschreibung
Wiederholung	

Feld	Beschreibung
1) __ Sekunden zwischen den einzelnen Wiederhol ungen warten.	Gibt die Anzahl der Sekunden an, die die Integrationseinheit (Integration Appliance) wartet, bevor sie erneut versucht, eine Verbindung zu einem POP3-Server herzustellen.
2) Verbindun gsherstell ung __ mal versuchen , bevor ein Fehler zurückgeg eben wird.	<p>Gibt die Anzahl der Wiederholungen an - Die maximale Anzahl der Versuche der Integrationseinheit (Integration Appliance), eine Verbindung zum POP3-Server herzustellen, bevor ein Fehler ausgegeben wird.</p> <p>Falls eine Orchestrierung, die mit der Aktivität E-Mail abrufen beginnt, implementiert wird, und die Integrationseinheit (Integration Appliance) keine Verbindung zum angegebenen POP3-Server herstellen kann, protokolliert die Integrationseinheit (Integration Appliance) die Verbindungsfehler als Warnungen im Systemprotokoll bis der Wert des Wiederholungszählers erreicht ist. Wenn der Wiederholungszähler erreicht ist, protokolliert die Integrationseinheit (Integration Appliance) einen Fehler im Systemprotokoll, setzt den Zähler für Verbindungsfehler auf null zurück und versucht weiterhin, eine Verbindung zum POP3-Server herzustellen.</p> <p>Wenn Sie für den Wiederholungszähler zum Beispiel 3 definieren. Werden der erste, zweite und dritte Verbindungsversuch im Systemprotokoll als Warnung vermerkt. Die Integrationseinheit (Integration Appliance) protokolliert den vierten Verbindungsfehler als Fehler und setzt den Zähler für Verbindungsfehler auf null zurück. Daher generiert der fünfte Verbindungsfehler eine Warnung im Systemprotokoll. Die Integrationseinheit (Integration Appliance) versucht weiter, eine Verbindung zum POP3-Server herzustellen.</p>

Ausgabe der Aktivität zuordnen

1. Wählen Sie die Task **Ausgaben zuordnen** in der **Prüfliste** aus. Die Ausgabeparameter der Aktivität werden im Teilfenster Von Aktivität angezeigt.
2. In dieser Task ordnen Sie die Ausgabeparameter **mailheader** (vom Typ XML) und **body** (vom Typ 'string') zu Variablen zu. Sie müssen die Ausgabeparameter der Aktivität zuordnen, damit die Orchestrierung gültig ist. Allgemeine Anweisungen zur Zuordnung finden Sie unter [Zuordnung erstellen](#). Der Ausgabeparameter **mailheader** enthält Metainformationen zu E-Mail-Nachrichten. Zum Beispiel die E-Mail-Adresse, an die die Nachricht gesendet wird und den MIME-Header der Nachricht selbst. Der Ausgabeparameter **body** enthält den Hauptteil der E-Mail-Nachricht und zugehörige Anhänge.
Vorsicht:
Die Reihenfolge der Anhänge und der Hauptteil in der Hauptteilausgabe hängen vom E-Mail-Client ab, der die Nachricht gesendet hat und vom Typ der Nachricht (Textdatei oder HTML).

Anmerkung: Wenn Sie nicht-englische Nutzdaten verwenden, müssen **mailheader**, **mimeHeader** und **otherheaders** beim Hinzufügen zu der Orchestrierung der Aktivität E-Mail abrufen zugeordnet werden und anschließend von der Orchestrierung wieder der Aktivität E-Mail senden zugeordnet werden.

Übergeordnetes Thema: [E-Mail-Aktivitäten](#)

Aktivität 'E-Mail senden'

Eine Orchestrierung, die die Aktivität **E-Mail senden** enthält, agiert während der Laufzeit als E-Mail-Client.

Die Aktivität **E-Mail senden** stellt eine Verbindung zum SMTP-Server her und sendet eine Nachricht an den Server. Dies wird in der folgenden Abbildung dargestellt.

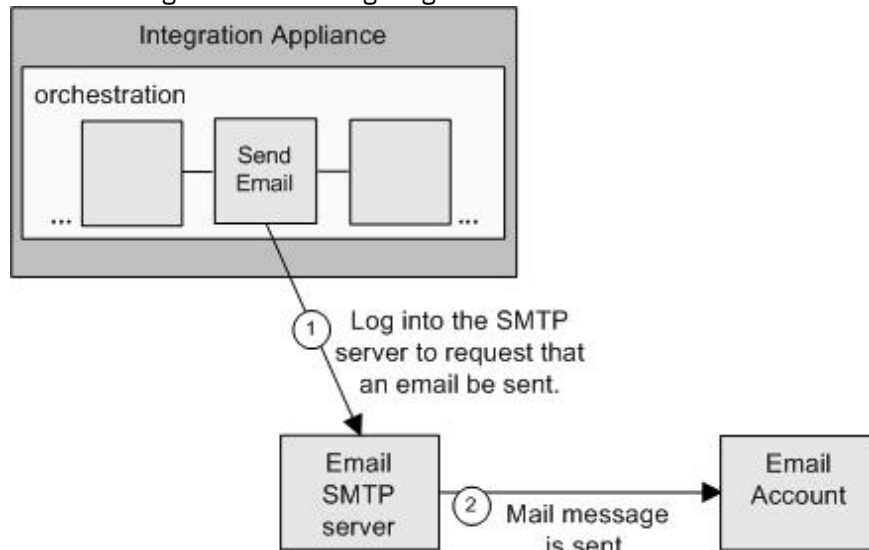


Abbildung 1.

Die Schritte zum Hinzufügen und Konfigurieren einer Aktivität **E-Mail senden** werden in den folgenden Prozeduren beschrieben.

Aktivität 'E-Mail senden' zur Orchestrierung hinzufügen

1. Erstellen oder öffnen Sie eine Orchestrierung. Eine grafische Darstellung der Orchestrierung wird angezeigt.
2. Wählen Sie die Registerkarte Aktivitäten aus und erweitern Sie den Ordner **E-Mail**.
3. Ziehen Sie die Aktivität **E-Mail senden** auf die Orchestrierung.
4. Wählen Sie die Aktivität aus. Die **Prüfliste** wird angezeigt.

E-Mail-Endpunkt erstellen, auswählen oder bearbeiten

1. Klicken Sie auf die Task 'Endpunkt auswählen' in der Prüfliste und wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus:
 - a. Wählen Sie Durchsuchen aus. Der Projektextplorer wird angezeigt.
 - b. Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und klicken Sie auf OK. Führen Sie folgende Schritte aus [Aktivität konfigurieren](#).
 - Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und bearbeiten Sie den Endpunkt:
 - a. Wählen Sie Durchsuchen aus. Der Projektextplorer wird angezeigt.
 - b. Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und klicken Sie auf OK.
 - c. Klicken Sie auf Bearbeiten. Das Teilfenster 'Endpunkt bearbeiten' wird angezeigt.
 - Erstellen Sie einen neuen Endpunkt: Wählen Sie Neu aus. Das Fenster Endpunkt erstellen wird angezeigt.

- Erstellen oder bearbeiten Sie einen E-Mail-Endpunkt. Weitere Informationen finden Sie unter [E-Mail-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).

Aktivität konfigurieren

- Wählen Sie die Task **Konfigurieren** in der **Prüfliste** aus. Das Teilfenster 'Konfiguration' wird angezeigt.
- Konfigurieren Sie alle Felder in diesem Teilfenster wie in der folgenden Tabelle beschrieben:

Tabelle 1.

Feld	Beschreibung
Absenderadresse (Von :)	Gibt die Absenderadresse der E-Mail-Nachricht an. Sie müssen die E-Mail-Adresse mithilfe des E-Mail-Standardformats angeben: <code>email@domain.extension</code> . Dieses Feld ist erforderlich.
Empfängeradresse (An:)	Gibt die Empfängeradresse der E-Mail-Nachricht an. Sie müssen die E-Mail-Adresse mithilfe des E-Mail-Standardformats angeben: <code>email@domain.extension</code> . Es können eine oder mehrere Adressen angegeben werden. Trennen Sie die Adressen mit Kommas oder Semikolons voneinander. Sie müssen mindestens eine Adresse angeben. Dieses Feld ist erforderlich.
CC	Gibt die Adresse für die Kopie zur Kenntnisnahme (CC:) der E-Mail-Nachricht an. Sie müssen die E-Mail-Adresse mithilfe des E-Mail-Standardformats angeben: <code>email@domain.extension</code> . Es können eine oder mehrere Adressen angegeben werden. Trennen Sie die Adressen mit Kommas oder Semikolons voneinander. Das Feld ist optional.
Betreff	Gibt den Betreff der E-Mail-Nachricht an.

Wiederholungsoptionen angeben

- Wählen Sie die Task **Wiederholung** in der **Prüfliste** aus. Das Fenster 'Wiederholung' wird angezeigt.
- Konfigurieren Sie die Wiederholungsoptionen für die Verbindung zu einem SMTP-Server. Die folgende Tabelle beschreibt die Wiederholungsoptionen für die Verbindung zu einem SMTP-Server:

Tabelle 2.

Feld	Beschreibung
Wiederholung	
1) ___ Sekunden zwischen den einzelnen Wiederholungen warten.	Gibt die Anzahl der Sekunden an, die die Integrationseinheit (Integration Appliance) wartet, bevor sie erneut versucht, eine Verbindung zu einem SMTP-Server herzustellen.

Feld	Beschreibung
2) Verbindun gsherstellu ng ___ mal versuchen, bevor ein Fehler zurückgeg eben wird.	<p>Gibt die Anzahl der Wiederholungen an - Die maximale Anzahl der Versuche der Integrationseinheit (Integration Appliance), eine Verbindung zum SMTP-Server herzustellen, bevor ein Fehler ausgegeben und die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs gestoppt wird.</p> <p>Wenn Sie eine Orchestrierung implementieren, die eine Aktivität E-Mail senden enthält und die Integrationseinheit (Integration Appliance) keine Verbindung zum angegebenen SMTP-Server herstellen kann, dann protokolliert die Integrationseinheit (Integration Appliance) die Verbindungsfehler als Warnungen in den System- und Orchestrierungsprotokollen, bis der Wert für den Wiederholungszähler erreicht ist. Wenn die Wiederholungsanzahl erreicht wird, protokolliert die Integrationseinheit einen Fehler im System- und Orchestrierungsprotokoll und stoppt die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs.</p> <p>Wenn Sie zum Beispiel die Wiederholungsanzahl auf den Wert 3 setzen, werden der erste, zweite und dritte Verbindungsfehler im Systemprotokoll als Warnung aufgezeichnet. Die Integrationseinheit protokolliert den vierten Verbindungsfehler als Fehler und stoppt die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs.</p>

Eingabe der Aktivität zuordnen

1. Wählen Sie die Task **Eingaben zuordnen** in der **Prüfliste** aus. Die Eingabeparameter der Aktivität werden im Teilfenster 'An Aktivität' angezeigt.
2. In dieser Task ordnen Sie Variablen den folgenden Eingabeparametern der Aktivität zu:
 - o Der Eingabeparameter **body** enthält den Hauptteil der E-Mail-Nachricht und zugehörige Anhänge. Der Eingabeparameter **body** weist den Typ 'string' auf. Sie müssen eine Variable zuordnen oder einen Standardwert zum Eingabeparameter **body** zuordnen.
 - o Der optionale Eingabeparameter **mailheader** enthält Metainformationen zur E-Mail-Nachricht. Zum Beispiel die E-Mail-Adressen, die die Nachricht an den **mimeHeader** der Nachricht selbst sendet. Der Eingabeparameter **mailheader** ist optional. Sie müssen keine Variable zuordnen oder Standardwerte zum Eingabeparameter **mailheader** zuordnen.

Wenn der optionale Eingabeparameter **mailheader** nicht im Teilfenster An Aktivität des Teilfensters Eingaben zuordnen aufgelistet ist, wählen Sie im Symbolleistenmenü Zuordnen > Optionale Parameter anzeigen aus oder klicken mit der rechten Maustaste auf das Teilfenster 'An Aktivität' und wählen die Option Optionale Parameter anzeigen aus. Wenn die Option Zuordnen > Optionale Parameter anzeigen im Symbolleistenmenü nicht auswählbar ist, klicken Sie auf einen Knoten im Teilfenster 'Eingaben zuordnen' um diese Option zu aktivieren.

Sie können die Einstellungen, die Sie in der Task **Konfigurieren** der **Prüfliste** dynamisch während der Laufzeit angegeben haben, optional überschreiben, indem Sie Werte von Variablen in die in der folgenden Tabelle angegebenen Knoten übergeben. Sie können zum Beispiel die Einstellung für das Feld Absenderadresse während der Laufzeit überschreiben, indem Sie eine Variable zum Ausgangsknoten (from) des Eingabeparameters **mailheader** zuordnen. Während der Laufzeit ist der Wert der Variablen die Ausgangsadresse from in der gesendeten E-Mail-Nachricht.

Tabelle 3.

Knoten der Eingabeparameter 'mailheader'	Beschreibung	Welche Einstellungen in der Konfigurierungstask werden überschrieben?
Von	Gibt die Absenderadresse der E-Mail-Nachricht an. Sie müssen die E-Mail-Adresse mithilfe des E-Mail-Standardformats angeben: email@domain.extension.	Der Knoten from des Eingabeparameters mailheader überschreibt das Feld Absenderadresse , das in der Task Konfigurieren angegeben ist.
An	Gibt die Empfängeradresse für die E-Mail-Nachricht an. Sie müssen die E-Mail-Adresse mithilfe des E-Mail-Standardformats angeben: email@domain.extension. Es können eine oder mehrere Adressen angegeben werden. Trennen Sie die Adressen mit Kommas oder Semikolons voneinander.	Der Knoten to des Eingabeparameters mailheader überschreibt das Feld An , das in der Task Konfigurieren angegeben ist.
CC	Gibt die Adresse für die Kopie zur Kenntnisnahme (CC:) der E-Mail-Nachricht an. Sie müssen die E-Mail-Adresse mithilfe des E-Mail-Standardformats angeben: email@domain.extension. Es können eine oder mehrere Adressen angegeben werden. Trennen Sie die Adressen mit Kommas oder Semikolons voneinander.	Der Knoten cc des Eingabeparameters mailheader überschreibt das Feld CC , das in der Task Konfigurieren angegeben ist.
Betreff	Gibt den Betreff der E-Mail-Nachricht an.	Der Knoten subject des Eingabeparameters mailheader überschreibt das Feld Betreff , das in der Task Konfigurieren angegeben ist.
mimeHeader	Gibt den MIME-Header der E-Mail-Nachricht an.	Keine.

Knoten der Eingabeparameter 'mailheader'	Beschreibung	Welche Einstellungen in der Konfigurierungstask werden überschrieben?
otherHeaders	<p>Gibt ein Element an, das eine Gruppe von MIME-Headern als Name/Wert-Paare enthält und nicht bereits im Knoten mimeHeader angegeben ist.</p> <p>Beispiel: Der MIME-Header 'Content-Location' ist nicht im MIME-Header angegeben, der folgenden Knoten 'headerItem' kann daher nicht die folgenden Werten annehmen:</p> <p>otherheaders/headerItem/name ist gleich 'Content-Location'</p> <p>otherHeaders/headerItem/value ist gleich dem Wert des MIME-Headers 'Content-Location', also kann zum Beispiel die Zeichenfolge: 'RN-Preamble Multiple MIME headers' angegeben werden, damit dies ein wiederholt auftretender Knoten ist.</p>	Keine.


Anmerkung: Sie können die Aktivität **MIME schreiben** verwenden, um den Inhalt des Knotens **mimeHeader** des optionalen Eingabeparameters **mailheader** zu erstellen. Sie könnten eine Aktivität **MIME schreiben** vor der Aktivität **E-Mail senden** zur Orchestrierung hinzufügen und durch die Aktivität **MIME schreiben** den Inhalt der XML-Variablen **mimeHeader** auffüllen lassen und anschließend die Variable **mimeHeader** an die Aktivität **E-Mail senden** übergeben.

Weitere Informationen finden Sie unter [Zuordnung erstellen](#).

Anmerkung: Wenn Sie nicht-englische Nutzdaten verwenden, müssen **mailheader**, **mimeHeader** und **otherheaders** beim Hinzufügen zu der Orchestrierung der Aktivität E-Mail abrufen zugeordnet werden und anschließend von der Orchestrierung wieder der Aktivität E-Mail senden zugeordnet werden.

Übergeordnetes Thema: [E-Mail-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/email_send_activity.html

SSL-E-Mail-Verbindung testen

Nach dem Erstellen eines Endpunkts für einen E-Mail-Server müssen Sie das Zertifikat einer Zertifizierungsstelle (CA-Zertifikat) für den E-Mail-Server in Studio importieren und anschließend die SSL-Verbindung zu diesem E-Mail-Server testen.

Informationen zu diesem Vorgang

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das CA-Zertifikat für E-Mail-Server zu importieren und anschließend die SSL-Verbindung zum E-Mail-Server zu testen:

Vorgehensweise


1. Öffnen Sie ein Befehlsfenster.
2. Navigieren Sie zum E-Mail-Server und lokalisieren Sie die Zertifikatsdatei `ca-cert`, die auf dem Server gespeichert ist.
3. Kopieren Sie diese Datei und navigieren Sie dann zur Workstation, auf der Studio installiert ist.
4. Fügen Sie über das Befehlsfenster die Kopie des Zertifikats `ca-cert` in das Ausgangsverzeichnis von Studio ein: `C:\Programme\IBM\WebSphere Cast Iron Studio x.x.x`
5. Navigieren Sie zum Verzeichnis 'security' von Studio: `C:\Programme\IBM\WebSphere Cast Iron Studio x.x.x\security`
6. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Datei `ca-cert` in Studio zu importieren:

```
..\jre\bin\keytool.exe -import -v -keystore cacerts -storepass changeit -file ..\castiron_ca_cert.pem -alias aliasname.
```

Dabei ist *aliasname* der Aliasname des CA-Zertifikats für E-Mail-Server.
7. Wenn Sie aufgefordert werden, 'Yes' (Ja) oder 'No' (Nein) einzugeben, geben Sie 'y' (Ja) ein.
8. Verlassen Sie das Befehlsfenster.
9. Öffnen Sie den Endpunkt für den E-Mail-Server.
10. Überprüfen Sie die folgenden Berechtigungsnachweise zur Anmeldung für die E-Mail-Verbindung: E-Mail-Server, Port, Benutzer und Kennwort.
11. Klicken Sie auf **Verbindung testen**.
12. Wenn die Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde, verwenden Sie diesen Endpunkt in Orchestrierungen von Studio. Verwenden Sie anschließend die Funktionen auf der Registerkarte **Prüfen**, um die Orchestrierung zu überprüfen.

Übergeordnetes Thema: [E-Mail-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Testing_an_Email_Connection.html


Force.com Bulk API-Aktivitäten

- [Daten für den Force.com Bulk API-Connector vorbereiten](#)
Der Force.com Bulk API-Connector unterstützt nur XML-Daten. Daher müssen Sie ein XML-Schema erstellen, das der Force.com Bulk API-Aktivität zugeordnet werden kann, wenn Sie eine .csv-Datei oder

eine andere Datei hochladen wollen. Weitere Informationen zum Erstellen eines Schemas für unstrukturierte Dateien finden Sie im entsprechenden Thema im Abschnitt zu Schemas für unstrukturierte Dateien in der Cast Iron Studio-Dokumentation.

- [Force.com Bulk API-Endpunkt erstellen](#)
Force.com Bulk API-Endpunkte enthalten die Verbindungsinformationen, die Studio und die Integrationseinheit (Integration Appliance) verwenden, um eine Verbindung zum Salesforce.com-Server herzustellen. Sie können mehrere Endpunkte erstellen, die sich auf unterschiedliche Instanzen beziehen.
- [Optionen für 'Wiederholung' für Force.com Bulk API-Aktivitäten angeben](#)
Die Angabe der Wiederholungsparameter gehört zu den Tasks, die Sie ausführen müssen, um eine Force.com Bulk API-Aktivität zu konfigurieren.
- [Force.com Bulk API-Aktivität 'Im Stapelbetrieb einfügen' verwenden](#)
Mit der Force.com Bulk API-Aktivität 'Im Stapelbetrieb einfügen' können Sie eine große Anzahl Objekte in Salesforce.com einfügen oder erstellen.
- [Force.com Bulk API-Aktivität 'Im Stapelbetrieb aktualisieren' verwenden](#)
Mit der Force.com Bulk API-Aktivität 'Im Stapelbetrieb aktualisieren' können Sie eine große Anzahl Objekte in Salesforce.com aktualisieren.
- [Force.com Bulk API-Aktivität 'Im Stapelbetrieb aktualisieren/einfügen' verwenden](#)
Mit der Force.com Bulk API-Aktivität 'Im Stapelbetrieb aktualisieren/einfügen' können Sie eine große Anzahl Objekte in Salesforce.com aktualisieren und einfügen.
- [Force.com Bulk API-Aktivität 'Im Stapelbetrieb löschen' verwenden](#)
Mit der Force.com Bulk API-Aktivität 'Im Stapelbetrieb löschen' können Sie eine große Anzahl Objekte in Salesforce.com löschen.
- [Force.com Bulk API-Aktivität 'Batchstatus abrufen' verwenden](#)
Mit der Force.com Bulk API-Aktivität 'Batchstatus abrufen' können Sie den Status eines einzelnen Batch oder den Status aller Batches abrufen, die zu dem Job in Salesforce.com gehören.
- [Force.com Bulk API-Aktivität 'Batchergebnisse abrufen' verwenden](#)
Mit der Force.com Bulk API-Aktivität 'Batchergebnisse abrufen' können Sie das Batchergebnis der Statusüberprüfung einzelner Sätze abrufen, wenn ein Batch in Salesforce.com beendet ist.

Feedback | Notices


 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/toc_forceBulkAPIactivities.html

Daten für den Force.com Bulk API-Connector vorbereiten

Der Force.com Bulk API-Connector unterstützt nur XML-Daten. Daher müssen Sie ein XML-Schema erstellen, das der Force.com Bulk API-Aktivität zugeordnet werden kann, wenn Sie eine .csv-Datei oder eine andere Datei hochladen wollen. Weitere Informationen zum Erstellen eines Schemas für unstrukturierte Dateien finden Sie im entsprechenden Thema im Abschnitt zu Schemas für unstrukturierte Dateien in der Cast Iron Studio-Dokumentation.

Übergeordnetes Thema: [Force.com Bulk API-Aktivitäten](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/SFDCBulkAPI_preparing_data.html

Force.com Bulk API-Endpoint erstellen

Force.com Bulk API-Endpunkte enthalten die Verbindungsinformationen, die Studio und die Integrationseinheit (Integration Appliance) verwenden, um eine Verbindung zum Salesforce.com-Server herzustellen. Sie können mehrere Endpunkte erstellen, die sich auf unterschiedliche Instanzen beziehen.

Informationen zu diesem Vorgang

Mit dieser Task können Sie einen Force.com Bulk API-Endpoint erstellen oder bearbeiten.

Anmerkung:

Alle Änderungen, die Sie an dem Force.com Bulk API-Endpoint vornehmen, einschließlich der Konfigurationseigenschaften, wirken sich auf alle Orchestrierungen aus, die diesen Endpoint verwenden. Die Ursache dafür ist, dass die Bearbeitungen global und nicht lokal sind.

Vorgehensweise


1. Ziehen Sie eine Aktivität aus dem Ordner Force.com Bulk API in der Registerkarte Aktivitäten in das Fenster 'Orchestrierung'. Das Fenster Zusammenfassung wird angezeigt.
2. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpoint auswählen. Das Fenster 'Endpoint auswählen' wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
 - a. Durchsuchen: Zum Auswählen eines vorhandenen Endpunkts im Projektextplorer. Der Projektextplorer zeigt alle Endpunkte im Projekt an, die für die Aktivität verfügbar sind. Wenn Sie einen Endpoint auswählen, werden die Endpunkteigenschaften im Fenster Endpoint auswählen angezeigt.
 - b. Neu: Zum Erstellen eines neuen Endpunkts. Das Fenster Endpoint erstellen wird geöffnet.
 - c. Bearbeiten: Zum Bearbeiten des vorhandenen Endpunkts. Das Fenster Endpoint bearbeiten wird geöffnet.
4. Füllen Sie die Felder aus, die in der nachfolgenden Tabelle beschrieben sind:

Tabelle 1. Verbindungsdetails

Feldname	Beschreibung
Verbindungsdetails	
Benutzername	Gibt den Benutzernamen für die Verbindung zum Salesforce.com-Server an.
Kennwort	Gibt das Kennwort an, das dem Namen des Benutzers mit Zugriff auf den Salesforce.com-Server zugeordnet ist.
URI	Gibt den Host-URI der Salesforce.com-Instanz an.

5. Wenn Sie die Bearbeitung abgeschlossen haben, klicken Sie auf Verbindung testen, um zu bestätigen, dass sich eine Verbindung zum Force.com Bulk API-System herstellen lässt.
6. Klicken Sie auf OK.

Übergeordnetes Thema: [Force.com Bulk API-Aktivitäten](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/SFDCBulkAPI_creating_an_endpoint_activity.html

Optionen für 'Wiederholung' für Force.com Bulk API-Aktivitäten angeben

Die Angabe der Wiederholungsparameter gehört zu den Tasks, die Sie ausführen müssen, um eine Force.com Bulk API-Aktivität zu konfigurieren.

Informationen zu diesem Vorgang

Mit dieser Task können Sie die Optionen für 'Wiederholung' für Force.com Bulk API-Aktivitäten konfigurieren. Der Force.com Bulk API-Connector verwendet eine einzige Anmeldesitzung für alle Verbindungen zu einem Force.com Bulk API-Endpunkt. Wenn eine Sitzung abläuft, baut der Connector automatisch eine neue Sitzung auf. Der Connector wertet den ersten Versuch zum Wiederaufbauen der Sitzung nicht als Wiederholungsversuch. Nachdem der erste Versuch zur Wiederherstellung einer Sitzung fehlgeschlagen ist, nimmt der Connector das normale Wiederholungsverhalten eines Connectors auf.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie die Task Wiederholung in der Prüfliste aus. Das Teilfenster 'Wiederholung' wird angezeigt.
2. Konfigurieren Sie die Wiederholungs- und Zeitlimitoptionen für die Herstellung einer Verbindung zu einer Force.com Bulk API-Instanz wie in der folgenden Tabelle beschrieben:


Tabelle 1. Wiederholungsoptionen

Felder für Wiederholung	Beschreibung
___ Sekunden zwischen den einzelnen Wiederholungen warten.	Gibt die Wartezeit der Integrationseinheit (Integration Appliance) in Sekunden an, bevor sie erneut versucht, eine Verbindung zu der Force.com Bulk API-Instanz herzustellen.

Felder für Wiederholung	Beschreibung
Verbindungsherstellung __mal versuche n, bevor ein Fehler zurückgegeben wird.	Gibt die Anzahl der Wiederholungen an, d. h. die maximale Anzahl von Versuchen der Integrationseinheit, eine Verbindung zu der Force.com Bulk API-Instanz herzustellen, bevor ein Fehler ausgegeben und die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs gestoppt wird. Anmerkung: Implementieren Sie eine Orchestrierung, die die Force.com Bulk API-Aktivität enthält, und kann die Integrationseinheit keine Verbindung zu der angegebenen Force.com Bulk API-Instanz herstellen, protokolliert die Integrationseinheit die Verbindungsfehler als Warnungen in den System- und Orchestrierungsprotokollen, bis der Wert für den Wiederholungszähler erreicht ist. Wenn die Wiederholungsanzahl erreicht ist, protokolliert die Integrationseinheit einen Fehler im Systemprotokoll und im Orchestrierungsprotokoll und stoppt die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs. Wenn Sie den Wiederholungszähler beispielsweise auf den Wert 3 setzen, werden der erste, zweite und dritte Verbindungsfehler als Warnung im Systemprotokoll aufgezeichnet. Die Integrationseinheit protokolliert den vierten Verbindungsfehler als Fehler und stoppt die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs.
Aktivität szeitlimit	
Zeitlimit überschreitung nach ----- Sekunden, wenn der Endpunkt nicht auf eine Anforderung antwortet.	Gibt die Wartezeit der Integrationseinheit in Sekunden an, bevor sie das Zeitlimit überschreitet, wenn der Endpunkt nicht auf eine Anforderung antwortet. Der Standardwert ist 300 Sekunden.

Übergeordnetes Thema: [Force.com Bulk API-Aktivitäten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/BulkAPI_Specifying_Retry_Parameters_for_BulkAPI_Activities.html

Force.com Bulk API-Aktivität 'Im Stapelbetrieb einfügen' verwenden

Mit der Force.com Bulk API-Aktivität 'Im Stapelbetrieb einfügen' können Sie eine große Anzahl Objekte in Salesforce.com einfügen oder erstellen.

Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Task, um eine große Anzahl Objekte in Salesforce.com einzufügen oder zu erstellen. Der Aufruf dieser Aktivität ist ein synchroner Aufruf, bei dem die Eingabedaten zur Verarbeitung an die Aktivität gesendet werden und die Antwort zurück an die Orchestrierung gesendet wird.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und erweitern Sie den Inhalt des Ordners Force.com Bulk API.
2. Ziehen Sie das Symbol für die Aktivität Im Stapelbetrieb einfügen auf die Orchestrierung. Die Prüfliste für die Force.com Bulk API-Aktivität 'Im Stapelbetrieb einfügen' wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie den relevanten Force.com Bulk API-Endpunkt über das Dialogfenster Projektextplorer aus.
7. Optional: Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden.
Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie unter [Force.com Bulk API-Endpunkt erstellen](#).
8. Zum Ausführen erforderlicher Änderungen an der ausgewählten Endpunktkonfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die Optionen in einem separaten Fenster zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie ausführen, haben globale Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.
9. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.
10. Klicken Sie auf Durchsuchen, um den Objekttyp auszuwählen. Das Fenster Force.com Bulk API durchsuchen wird angezeigt.
11. Im Fenster Force.com Bulk API durchsuchen können Sie entweder den Objekttyp filtern, indem Sie den Objekttyp im Feld Objekttyp suchen angeben, oder den Objekttyp in der Liste der Objekttypen auswählen. Klicken Sie auf OK. Die Benutzervorgaben für das Objektfeld werden angezeigt.
12. Wählen Sie unter Benutzervorgaben für das Objektfeld die Felder aus, die zugeordnet werden sollen, indem Sie die Kontrollkästchen für die entsprechenden Feldnamen auswählen.
13. Klicken Sie in der Prüfliste auf Wiederholung. Überprüfen Sie die Standardeinstellungen und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Weitere Informationen finden Sie unter [Optionen für 'Wiederholung' für Force.com Bulk API-Aktivitäten angeben](#).
14. Wählen Sie Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die XML-Schemas, die von dem ausgewählten Objekt der Aktivität Im Stapelbetrieb einfügen generiert wurden, werden als Knoten unter dem Anforderungseingabeparameter im Fenster An Aktivität angezeigt.
15. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Orchestrierungsvariablen und dem Eingabeparameter der Aktivität.
Anmerkung: Während der Ausführung müssen Werte für obligatorische Elemente der Eingabestruktur angegeben werden. Ein Wert kann angegeben werden, indem ein Standardwert für ein Element eingegeben wird oder indem das Element mit einem Eingabeknoten verknüpft wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für ein obligatorisches Element angegeben wird, löst die Aktivität eine

Ausnahmebedingung aus, die von der Web Management Console gemeldet wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für einen optionalen Eingabeparameter angegeben wird, wird keine Ausnahmebedingung ausgelöst.


16. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster Von Aktivität angezeigt.
17. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestrierungsvariablen.

Ergebnisse

Sie haben die Force.com Bulk API-Aktivität 'Im Stapelbetrieb einfügen' konfiguriert.

Übergeordnetes Thema: [Force.com Bulk API-Aktivitäten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/SFDCBulkAPI_batch_insert_activity.html

Force.com Bulk API-Aktivität 'Im Stapelbetrieb aktualisieren' verwenden

Mit der Force.com Bulk API-Aktivität 'Im Stapelbetrieb aktualisieren' können Sie eine große Anzahl Objekte in Salesforce.com aktualisieren.

Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Task, um eine große Anzahl Objekte in Salesforce.com zu aktualisieren. Der Aufruf dieser Aktivität ist ein synchroner Aufruf, bei dem die Eingabedaten zur Verarbeitung an die Aktivität gesendet werden und die Antwort zurück an die Orchestrierung gesendet wird.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und erweitern Sie den Inhalt des Ordners Force.com Bulk API.
2. Ziehen Sie das Symbol für die Aktivität Im Stapelbetrieb aktualisieren auf die Orchestrierung. Die Prüfliste für die Force.com Bulk API-Aktivität 'Im Stapelbetrieb aktualisieren' wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie den relevanten Force.com Bulk API-Endpunkt über das Dialogfenster Projektextplorer aus.
7. Optional: Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden.
Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie unter [Force.com Bulk API-Endpunkt erstellen](#).


8. Zum Ausführen erforderlicher Änderungen an der ausgewählten Endpunktconfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die Optionen in einem separaten Fenster zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie ausführen, haben globale Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.
9. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.
10. Klicken Sie auf Durchsuchen, um den Objekttyp auszuwählen. Das Fenster Force.com Bulk API durchsuchen wird angezeigt.
11. Im Fenster Force.com Bulk API durchsuchen können Sie entweder den Objekttyp filtern, indem Sie den Objekttyp im Feld Objekttyp suchen angeben, oder den Objekttyp in der Liste der Objekttypen auswählen. Klicken Sie auf OK. Die Benutzervorgaben für das Objektfeld werden angezeigt.
12. Wählen Sie unter Benutzervorgaben für das Objektfeld die Felder aus, die zugeordnet werden sollen, indem Sie die Kontrollkästchen für die entsprechenden Feldnamen auswählen.
13. Klicken Sie in der Prüfliste auf Wiederholung. Überprüfen Sie die Standardeinstellungen und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Weitere Informationen finden Sie unter [Optionen für 'Wiederholung' für Force.com Bulk API-Aktivitäten angeben](#).
14. Wählen Sie Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die XML-Schemas, die von dem ausgewählten Objekt der Aktivität Im Stapelbetrieb aktualisieren generiert wurden, werden als Knoten unter dem Anforderungseingabeparameter im Fenster An Aktivität angezeigt.
15. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Orchestrierungsvariablen und dem Eingabeparameter der Aktivität.
Anmerkung: Während der Ausführung müssen Werte für obligatorische Elemente der Eingabestruktur angegeben werden. Ein Wert kann angegeben werden, indem ein Standardwert für ein Element eingegeben wird oder indem das Element mit einem Eingabeknoten verknüpft wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für ein obligatorisches Element angegeben wird, löst die Aktivität eine Ausnahmebedingung aus, die von der Web Management Console gemeldet wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für einen optionalen Eingabeparameter angegeben wird, wird keine Ausnahmebedingung ausgelöst.
16. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster Von Aktivität angezeigt.
17. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestrierungsvariablen.

Ergebnisse

Sie haben die Force.com Bulk API-Aktivität 'Im Stapelbetrieb aktualisieren' konfiguriert.

Übergeordnetes Thema: [Force.com Bulk API-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/SFDCBulkAPI_batch_update_activity.html

Force.com Bulk API-Aktivität 'Im Stapelbetrieb aktualisieren/einfügen' verwenden

Mit der Force.com Bulk API-Aktivität 'Im Stapelbetrieb aktualisieren/einfügen' können Sie eine große Anzahl Objekte in Salesforce.com aktualisieren und einfügen.

Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Task, um eine große Anzahl Objekte in Salesforce.com zu aktualisieren und einzufügen. Der Aufruf dieser Aktivität ist ein synchroner Aufruf, bei dem die Eingabedaten zur Verarbeitung an die Aktivität gesendet werden und die Antwort zurück an die Orchestrierung gesendet wird.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und erweitern Sie den Inhalt des Ordners Force.com Bulk API.
2. Ziehen Sie das Symbol für die Aktivität Im Stapelbetrieb aktualisieren/einfügen auf die Orchestrierung. Die Prüfliste für die Force.com Bulk API-Aktivität 'Im Stapelbetrieb aktualisieren/einfügen' wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie den relevanten Force.com Bulk API-Endpunkt über das Dialogfenster Projektextplorer aus.
7. Optional: Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden.
Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie unter [Force.com Bulk API-Endpunkt erstellen](#).
8. Zum Ausführen erforderlicher Änderungen an der ausgewählten Endpunktkonfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die Optionen in einem separaten Fenster zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie ausführen, haben globale Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.
9. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.
10. Klicken Sie auf Durchsuchen, um den Objekttyp auszuwählen. Das Fenster Force.com Bulk API durchsuchen wird angezeigt.
11. Im Fenster Force.com Bulk API durchsuchen können Sie entweder den Objekttyp filtern, indem Sie den Objekttyp im Feld Objekttyp suchen angeben, oder den Objekttyp in der Liste der Objekttypen auswählen. Klicken Sie auf OK. Die Benutzervorgaben für das Objektfeld werden angezeigt.
12. Wählen Sie unter Benutzervorgaben für das Objektfeld die Felder aus, die zugeordnet werden sollen, indem Sie die Kontrollkästchen für die entsprechenden Feldnamen auswählen.
13. Klicken Sie in der Prüfliste auf Wiederholung. Überprüfen Sie die Standardeinstellungen und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Weitere Informationen finden Sie unter [Optionen für 'Wiederholung' für Force.com Bulk API-Aktivitäten angeben](#).
14. Wählen Sie Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die XML-Schemas, die von dem ausgewählten Objekt der Aktivität Im Stapelbetrieb aktualisieren/einfügen generiert wurden, werden als Knoten unter dem Anforderungseingabeparameter im Fenster An Aktivität angezeigt.
Anmerkung: *externalIDFieldName* gibt an, ob ein Satz aktualisiert oder eingefügt werden muss. Wenn Sie einen Wert für *externalIDFieldName* angeben, wird der Satz in Salesforce.com aktualisiert. Ist kein Wert für *externalIDFieldName* gesetzt, wird ein Satz in Salesforce.com eingefügt.
15. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Orchestrierungsvariablen und dem Eingabeparameter der Aktivität.
Anmerkung: Während der Ausführung müssen Werte für obligatorische Elemente der Eingabestruktur angegeben werden. Ein Wert kann angegeben werden, indem ein Standardwert für ein Element eingegeben wird oder indem das Element mit einem Eingabeknoten verknüpft wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für ein obligatorisches Element angegeben wird, löst die Aktivität eine Ausnahmebedingung aus, die von der Web Management Console (WMC, Webmanagementkonsole)

gemeldet wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für einen optionalen Eingabeparameter angegeben wird, wird keine Ausnahmebedingung ausgelöst.


16. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster Von Aktivität angezeigt.
17. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestrierungsvariablen.

Ergebnisse

Sie haben die Force.com Bulk API-Aktivität 'Im Stapelbetrieb aktualisieren/einfügen' konfiguriert.

Übergeordnetes Thema: [Force.com Bulk API-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/SFDCBulkAPI_batch_upsert_activity.html

Force.com Bulk API-Aktivität 'Im Stapelbetrieb löschen' verwenden

Mit der Force.com Bulk API-Aktivität 'Im Stapelbetrieb löschen' können Sie eine große Anzahl Objekte in Salesforce.com löschen.

Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Task, um eine große Anzahl Objekte in Salesforce.com zu löschen. Der Aufruf dieser Aktivität ist ein synchroner Aufruf, bei dem die Eingabedaten zur Verarbeitung an die Aktivität gesendet werden und die Antwort zurück an die Orchestrierung gesendet wird.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und erweitern Sie den Inhalt des Ordners Force.com Bulk API.
2. Ziehen Sie das Symbol für die Aktivität Im Stapelbetrieb löschen auf die Orchestrierung. Die Prüfliste für die Force.com Bulk API-Aktivität 'Im Stapelbetrieb löschen' wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie den relevanten Force.com Bulk API-Endpunkt über das Dialogfenster Projektextplorer aus.
7. Optional: Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden.
Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie unter [Force.com Bulk API-Endpunkt erstellen](#).
8. Zum Ausführen erforderlicher Änderungen an der ausgewählten Endpunktkonfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die Optionen in einem separaten Fenster zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie

ausführen, haben globale Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.

9. Wählen Sie Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die XML-Schemas, die von dem ausgewählten Objekt der Aktivität Im Stapelbetrieb löschen generiert wurden, werden als Knoten unter dem Anforderungseingabeparameter im Fenster An Aktivität angezeigt.

Anmerkung: Die Eingabedaten für die Löschkaktivität bestehen aus einer Liste von IDs und Objektnamen. Alle Objekte, die mit dem Objektnamen und der ID übereinstimmen, werden aus Salesforce.com gelöscht.

10. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Orchestrierungsvariablen und dem Eingabeparameter der Aktivität.

Anmerkung: Während der Ausführung müssen Werte für obligatorische Elemente der Eingabestruktur angegeben werden. Ein Wert kann angegeben werden, indem ein Standardwert für ein Element eingegeben wird oder indem das Element mit einem Eingabeknoten verknüpft wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für ein obligatorisches Element angegeben wird, löst die Aktivität eine Ausnahmebedingung aus, die von der Web Management Console gemeldet wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für einen optionalen Eingabeparameter angegeben wird, wird keine Ausnahmebedingung ausgelöst.

11. Wählen Sie Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster Von Aktivität angezeigt.


12. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestrierungsvariablen.

Ergebnisse

Sie haben die Force.com Bulk API-Aktivität 'Im Stapelbetrieb löschen' konfiguriert.

Übergeordnetes Thema: [Force.com Bulk API-Aktivitäten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013

<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/SFDCBulkAPI_batch_delete_activity.html

Force.com Bulk API-Aktivität 'Batchstatus abrufen' verwenden

Mit der Force.com Bulk API-Aktivität 'Batchstatus abrufen' können Sie den Status eines einzelnen Batch oder den Status aller Batches abrufen, die zu dem Job in Salesforce.com gehören.

Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Task, um den Status eines einzelnen Batch oder den Status aller Batches abzurufen, die zu dem Job in Salesforce.com gehören. Der Aufruf dieser Aktivität ist ein synchroner Aufruf, bei dem die Eingabedaten zur Verarbeitung an die Aktivität gesendet werden und die Antwort zurück an die Orchestrierung gesendet wird.

Vorgehensweise


1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und erweitern Sie den Inhalt des Ordners Force.com Bulk API.
2. Ziehen Sie das Aktivitätssymbol Batchstatus abrufen auf die Orchestrierung. Die Prüfliste für die Force.com Bulk API-Aktivität 'Batchstatus abrufen' wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie den relevanten Force.com Bulk API-Endpunkt über das Dialogfenster Projektextplorer aus.
7. Optional: Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden.
Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie unter [Force.com Bulk API-Endpunkt erstellen](#).
8. Zum Ausführen erforderlicher Änderungen an der ausgewählten Endpunktkonfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die Optionen in einem separaten Fenster zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie ausführen, haben globale Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.
9. Wählen Sie Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die XML-Schemas, die von dem ausgewählten Objekt der Aktivität Batchstatus abrufen generiert wurden, werden als Knoten unter dem Anforderungseingabeparameter im Fenster An Aktivität angezeigt.
Anmerkung: Die Bulk API-Aktivitäten geben JobInfo mit JobId zurück. Die Job-ID kann verwendet werden, um die Aktivität *getBatchStatus* oder *getBatchResult* aufzurufen.
10. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Orchestrierungsvariablen und dem Eingabeparameter der Aktivität.
Anmerkung: Während der Ausführung müssen Werte für obligatorische Elemente der Eingabestruktur angegeben werden. Ein Wert kann angegeben werden, indem ein Standardwert für ein Element eingegeben wird oder indem das Element mit einem Eingabeknoten verknüpft wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für ein obligatorisches Element angegeben wird, löst die Aktivität eine Ausnahmebedingung aus, die von der Web Management Console gemeldet wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für einen optionalen Eingabeparameter angegeben wird, wird keine Ausnahmebedingung ausgelöst.
11. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster Von Aktivität angezeigt.
12. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestrierungsvariablen.

Ergebnisse

Sie haben die Force.com Bulk API-Aktivität 'Batchstatus abrufen' konfiguriert.

Übergeordnetes Thema: [Force.com Bulk API-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013

file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/SFDCBulkAPI_getbatchstatus_activity.html

Force.com Bulk API-Aktivität 'Batchergebnisse abrufen' verwenden

Mit der Force.com Bulk API-Aktivität 'Batchergebnisse abrufen' können Sie das Batchergebnis der Statusüberprüfung einzelner Sätze abrufen, wenn ein Batch in Salesforce.com beendet ist.

Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Task, um das Batchergebnis der Statusüberprüfung einzelner Sätze abzurufen, wenn ein Batch in Salesforce.com beendet ist. Der Aufruf dieser Aktivität ist ein synchroner Aufruf, bei dem die Eingabedaten zur Verarbeitung an die Aktivität gesendet werden und die Antwort zurück an die Orchestrierung gesendet wird.

Vorgehensweise


1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und erweitern Sie den Inhalt des Ordners Force.com Bulk API.
2. Ziehen Sie das Symbol für die Aktivität Batchergebnisse abrufen auf die Orchestrierung. Die Prüfliste für die Force.com Bulk API-Aktivität 'Batchergebnisse abrufen' wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie den relevanten Force.com Bulk API-Endpunkt über das Dialogfenster Projektexplorer aus.
7. Optional: Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden.
Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie unter [Force.com Bulk API-Endpunkt erstellen](#).
8. Zum Ausführen erforderlicher Änderungen an der ausgewählten Endpunktkonfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die Optionen in einem separaten Fenster zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie ausführen, haben globale Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.
9. Wählen Sie Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die XML-Schemas, die von dem ausgewählten Objekt der Aktivität Batchergebnisse abrufen generiert wurden, werden als Knoten unter dem Anforderungseingabeparameter im Fenster An Aktivität angezeigt.
Anmerkung: Die Bulk API-Aktivitäten geben JobInfo mit JobId zurück. Die Job-ID kann verwendet werden, um die Aktivität *getBatchStatus* oder *getBatchResult* aufzurufen.
10. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Orchestrierungsvariablen und dem Eingabeparameter der Aktivität.
Anmerkung: Während der Ausführung müssen Werte für obligatorische Elemente der Eingabestruktur angegeben werden. Ein Wert kann angegeben werden, indem ein Standardwert für ein Element eingegeben wird oder indem das Element mit einem Eingabeknoten verknüpft wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für ein obligatorisches Element angegeben wird, löst die Aktivität eine Ausnahmebedingung aus, die von der Web Management Console gemeldet wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für einen optionalen Eingabeparameter angegeben wird, wird keine Ausnahmebedingung ausgelöst.
11. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster Von Aktivität angezeigt.
12. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestrierungsvariablen.

Ergebnisse

Sie haben die Force.com Bulk API-Aktivität 'Batchergebnisse abrufen' konfiguriert.

Übergeordnetes Thema: [Force.com Bulk API-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013

<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>


http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/SFDCBulkAPI_getbatchresults_activity.html

FTP-Aktivitäten

- [FTP-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#)
FTP-Endpunkte stellen die Verbindungsinformationen bereit, die Studio und die Integrationseinheit (Integration Appliance) für die Herstellung der Verbindung zu den FTP-Servern verwendet.
- [FTP-Endpunkt für das Beispiel 'Verzeichnisliste parsen' \(Parse Directory Listing\) konfigurieren](#)
Um das Beispiel 'Verzeichnisliste parsen' (Parse Directory Listing) in Ihrer Umgebung auszuführen, konfigurieren Sie die Werte der Konfigurationseigenschaften, die vom Endpunkt verwendet werden, um auf Ihren FTP-Server zu zeigen. Außerdem muss Ihr FTP-Server die Verzeichnisliste in dem Format erzeugen, das vom Schema für unstrukturierte Dateien erwartet wird.
- [FTP-Aktivität 'Verzeichnis abfragen \(dir\)'](#)
Während der Ausführung stellt die FTP-Aktivität 'Verzeichnis abfragen (dir)' eine Verbindung zu einem FTP-Server her und fragt ab, ob die angegebenen Dateien unter der angegebenen Position vorhanden sind. Nach dem Lesen des Dateiinhalts und der Zuordnung des Inhalts zu entsprechenden Variablen der Orchestrierung kann die FTP-Aktivität **Verzeichnis abfragen (dir)** die Dateien löschen, versetzen oder in dem Verzeichnis des FTP-Servers belassen.
- [FTP-Aktivität 'Datei senden \(put\)'](#)
Während der Laufzeit verwendet die FTP-Aktivität **Datei senden (put)** Daten aus Variablen der Orchestrierung, speichert diese in einer Datei und stellt eine Verbindung zu einem FTP-Server her. Anschließend wird die verwendete Datei unter der angegebenen Verzeichnisposition abgelegt.
- [FTP-Aktivität 'Datei abrufen \(get\)'](#)
Während der Laufzeit stellt die FTP-Aktivität **Datei abrufen (get)** eine Verbindung zu einem FTP-Server her und versucht, eine einzelne Datei abzurufen, die sich an der angegebenen Position befindet. Sie können die FTP-Aktivität **Datei abrufen (get)** so konfigurieren, dass der Inhalt der Datei an eine Variable der Orchestrierung zurückgegeben wird. Darüber hinaus können Sie die FTP-Aktivität **Datei abrufen (get)** so konfigurieren, dass die Zeitmarke der Datei, die vom FTP-Server zurückgegeben wird, an eine Variable der Orchestrierung zurückgegeben wird.
- [FTP-Aktivität 'Datei löschen \(delete\)'](#)
Mit der FTP-Aktivität **Datei löschen (delete)** können Sie bestimmte Dateien während der Laufzeit aus speziellen Verzeichnissen löschen.
- [FTP-Aktivität 'Dateien auflisten \(ls\)'](#)
Während der Laufzeit stellt die FTP-Aktivität **Dateien auflisten (ls)** eine Verbindung zu einem FTP-Server her und generiert eine Liste der Dateien, die unter der angegebenen Verzeichnisposition gespeichert sind. Dazu wird der angegebene reguläre Ausdruck verwendet. Die FTP-Aktivität **Dateien auflisten (ls)** gibt die Liste der Dateien an die Orchestrierung zurück. Dazu wird entweder der Ausgabeparameter `directoryListing` oder `fileListing` verwendet.

- [FTP-Aktivität 'Datei umbenennen \(rename\)'](#)
Verwenden Sie die FTP-Aktivität **Datei umbenennen (rename)**, um eine Datei während der Laufzeit umzubenennen und/oder in ein anderes Verzeichnis zu versetzen.
- [Verzeichnisliste parsen - Beispiel](#)
In diesem Beispiel wird eine Verzeichnisliste aus einem FTP-Verzeichnis mithilfe der FTP-Aktivität **Dateien auflisten** abgerufen, die lange Verzeichnisliste mit einem Schema für unstrukturierte Dateien geparkt und die Liste der Dateien auf der Basis der Eigenschaften der einzelnen Dateien durchlaufen.
- [FTPS-Serververbindung testen](#)
Nach einer erfolgreichen Ausführung einer 'Testverbindung' können Sie Studio verwenden, um Tools mit FTPS-Orchestrierungen zu überprüfen, bevor ein Projekt publiziert wird.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/toc_FTPactivities.html

FTP-Endpunkt erstellen oder bearbeiten

FTP-Endpunkte stellen die Verbindungsinformationen bereit, die Studio und die Integrationseinheit (Integration Appliance) für die Herstellung der Verbindung zu den FTP-Servern verwendet.

1. Konfigurieren Sie die Felder im Teilfenster Endpunkt erstellen oder Endpunkt bearbeiten, wie in der folgenden Tabelle beschrieben.
Anmerkung: Das Ändern der Konfigurationseigenschaften eines Endpunkts wirkt sich auf alle Orchestrierungen aus, die diesen Endpunkt im Projekt verwenden, da es sich hierbei nicht um eine lokale, sondern um eine globale Bearbeitung handelt.
2. Wenn Sie die Feldwerte eingegeben haben, klicken Sie auf Verbindung testen, um sich zu vergewissern, dass Sie eine Verbindung zum FTP-Server herstellen können.
3. Klicken Sie auf OK.

Tabelle 1.

Feldname	Beschreibung
Position	
Hostname	Gibt den Hostnamen oder die IP-Adresse für den FTP-Server an.
Port	Gibt die Portnummer für den angegebenen Hostnamen an. Der Standardwert lautet 21. Dies ist der Standardport für den FTP-Datenverkehr. Der Standardport für den SFTP-Datenverkehr lautet 22.
Anmeldung	Beschreibung

Feldname	Beschreibung
Melden Sie sich beim Server als anonymer Benutzer (anonymous) an.	Diese Option ist nur mit der Option Normales FTP verfügbar. Wählen Sie diese Option nur dann aus, wenn der FTP-Server die Anmeldung als 'anonymous' zulässt (wobei ein Benutzeraccount nicht erforderlich ist).
Melden Sie sich beim Server mit dem Benutzernamen und dem Kennwort an.	Wählen Sie diese Option aus, um einen Benutzeraccount für die Anmeldung beim FTP-Server anzugeben. Geben Sie einen Benutzernamen und ein Kennwort für den Account ein, der für die Verbindung zum FTP-Server verwendet wird.
Sicherheit	Beschreibung
Normales FTP	Wählen Sie die Option Normales FTP für eine ungesicherte Verbindung aus.
Sicheres FTP	Wählen Sie die Option Sicheres FTP für eine sichere Datenübertragung zwischen der Integrationseinheit (Integration Appliance) und dem FTP-Server aus, indem Sie die Daten über SSH senden und empfangen. Das SSH File Transfer Protocol (SFTP) ist ein Netzprotokoll, das Dateiübertragung über einen zuverlässigen Datenstrom ermöglicht. Anmerkung: Eine Zertifikatsauthentifizierung für SFTP wird nicht unterstützt.

Feldname	Beschreibung
FTPS	<p>Wählen Sie die Option FTPS für eine sichere Datenübertragung zwischen der Integrationseinheit (Integration Appliance) und dem FTP-Server unter Verwendung des SSL-Protokolls aus. Das SSL-Protokoll unterstützt die gegenseitige Authentifizierung zwischen der Integrationseinheit (Integration Appliance) und dem FTP-Server unter Verwendung einer authentifizierten und verschlüsselten Verbindung. Wählen Sie eine der folgenden Authentifizierungsmodi aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implizit • Explizit (SSL) - Startet eine FTP-Sitzung und verwendet die SSL-Sicherheit, um einen Endpunkt zu authentifizieren, und verschlüsselt die Daten vor der Übertragung. • Explizit (TLS) - Startet eine FTP-Sitzung und verwendet die TLS-Sicherheit, um einen Endpunkt zu authentifizieren, und verschlüsselt die Daten vor der Übertragung. <p>Wichtig: Bevor Sie ein Projekt mit FTPS implementieren können, müssen Sie ein Zertifikat auf die Integrationseinheit (Integration Appliance) hochladen und registrieren. Weitere Informationen zum Hochladen und Registrieren eines Zertifikats finden Sie in der CLI-Befehlsreferenz.</p>
Zertifikatsaliasname für Client	<p>Wenn der FTPS-Server für die Authentifizierung eines Clients konfiguriert ist, wählen Sie diese Option und geben Sie einen Aliasnamen für das Clientzertifikat an. Wenn Sie die Option 'Zertifikatsaliasname für Client' auswählen, stellt Studio folgenden Namen zur Verfügung: <code>Werkseitig bereitgestellte Identität (Factory Supplied Identity)</code></p> <p>Der Aliasname des Clientzertifikats, den Sie in diesem Feld angegeben haben, sollte mit dem Wert übereinstimmen, den Sie für den Clientzertifikatsnamen mithilfe der Cast Iron-Befehlszeilenschnittstelle angegeben haben, als Sie das Zertifikat hochgeladen oder importiert haben. Wenn Sie den Namen für das Clientzertifikat zum Standardaliasnamen zuordnen, akzeptieren Sie den Standardnamen, den Studio zur Verfügung stellt, und konfigurieren das Verbindungszeitlimit für den Endpunkt.</p>
FTP-Modus	<p>Beschreibung</p> <p>Wenn Ihr FTP-Server Übertragungen im aktiven Modus unterstützt, können Sie einen FTP-Endpunkt in Studio so konfigurieren, dass er den aktiven Modus für die Datenübertragung von und zum FTP-Server und der Integrationseinheit (Integration Appliance) verwendet. Die FTP-Endpunkte unterstützen standardmäßig Übertragungen im passiven Modus.</p> <p>Anmerkung: Der aktive Modus wird bei SFTP nicht unterstützt.</p>
Aktives FTP	<p>Wählen Sie diese Option aus, um den aktiven Modus zu aktivieren. Wenn Sie die Option für den aktiven Modus aktivieren, können Sie das externe Internet Protocol (IP) und den Portbereich für eingehende Verbindungen angeben. Diese Option ist standardmäßig nicht ausgewählt und der FTP-Endpunkt unterstützt Übertragungen im passiven Modus.</p>
Externe IP	<p>(Optional) Gibt die IP-Adresse des Client an, von dem der FTP-Server auf Verbindungsversuche antwortet.</p>
Portbereich /Startport	<p>(Optional) Gibt die niedrigste Portnummer des vordefinierten Bereichs an, der eingehenden Verbindungen zugeordnet ist. Wenn Sie eine Startportnummer eingeben, müssen Sie auch die Endportnummer eingeben.</p> <p>Wichtig: Diese Nummer darf nicht kleiner als 1024 sein.</p>
Portbereich /Endport	<p>(Optional) Gibt die höchste Portnummer des vordefinierten Bereichs an, der eingehenden Verbindungen zugeordnet ist. Wenn Sie eine Endportnummer eingeben, müssen Sie auch die Startportnummer eingeben.</p> <p>Wichtig: Diese Nummer darf nicht größer als 65535 sein.</p>

Feldname	Beschreibung
Verbindungszeitlimit	Beschreibung
Zeitlimit nach _____ Sekunden beim Aufbau einer Verbindung zum Endpunkt	<p>Gibt die Zeitdauer in Sekunden an, die zwischen dem Versuch der Integrationseinheit (Integration Appliance), eine Verbindung zu einem Endpunkt aufzubauen, und der Antwort des Endpunkts auf die Verbindungsanforderung verstreichen darf, bevor eine Zeitlimitüberschreitung auftritt. Bei einer FTP-Aktivität die Zeitdauer, die die Integrationseinheit (Integration Appliance) versucht, eine Verbindung zum FTP-Server herzustellen, bevor ein Zeitlimit überschritten wird. Ein Verbindungszeitlimit unterscheidet sich von einem Aktivitätszeitlimit, da eine Aktivitätszeitlimitüberschreitung auftritt, wenn die Verbindung zum Endpunkt bereits hergestellt ist. Ein Aktivitätszeitlimit gibt die Zeitdauer in Sekunden an, die zwischen dem Zeitpunkt, zu dem eine Aktivität eine Anforderung auf einem Endpunkt aufruft, und dem Zeitpunkt verstreichen darf, zu dem der Endpunkt antwortet, bevor eine Zeitlimitüberschreitung auftritt. Sie legen das Aktivitätszeitlimit in der Task Wiederholung der folgenden FTP-Aktivitäten fest:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FTP-Aktivität 'Verzeichnis abfragen (dir)' • FTP-Aktivität 'Datei senden (put)' • FTP-Aktivität 'Datei abrufen (get)' • FTP-Aktivität 'Datei löschen (delete)' • FTP-Aktivität 'Dateien auflisten (ls)' • FTP-Aktivität 'Datei umbenennen (rename)'

Anmerkung: Für einige Felder im Endpunkt können Sie Konfigurationseigenschaften definieren, um die Werte für diese Felder bereitzustellen. Das Symbol



wird angezeigt, wenn Sie auf ein Feld klicken, das eine Konfigurationseigenschaft unterstützt und eine Konfigurationseigenschaft desselben Typs bereits für das Projekt konfiguriert wurde.

Übergeordnetes Thema: [FTP-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ftp_create_edit_endpoint.html

FTP-Endpunkt für das Beispiel 'Verzeichnisliste parsen' (Parse Directory Listing) konfigurieren

Um das Beispiel 'Verzeichnisliste parsen' (Parse Directory Listing) in Ihrer Umgebung auszuführen, konfigurieren Sie die Werte der Konfigurationseigenschaften, die vom Endpunkt verwendet werden, um auf Ihren FTP-Server zu zeigen. Außerdem muss Ihr FTP-Server die Verzeichnisliste in dem Format erzeugen, das vom Schema für unstrukturierte Dateien erwartet wird.

[Informationen zu diesem Vorgang](#)

Führen Sie die folgenden Schritte nur dann aus, wenn Sie das Beispiel zum Parsen der Verzeichnisliste (Parse Directory Listing) ausführen möchten:

- [Gehen Sie wie folgt vor, um die FTP-Konfigurationseigenschaft von FTPParseDirListingExample in Studio zu bearbeiten und zu testen](#)
- [Gehen Sie wie folgt vor, um das Stammverzeichnis auf dem FTP-Server zu konfigurieren](#)
- [Gehen Sie wie folgt vor, um festzustellen, ob Ihr FTP-Server die Dateiliste in demselben Format erstellt, das das Schema für unstrukturierte Dateien in diesem Beispiel aufweist](#)
- [Gehen Sie wie folgt vor, um das Beispiel 'FTPParseDirListingExample' auszuführen:](#)

Um das Beispiel nur anzusehen und weitere Informationen dazu zu erhalten, befolgen Sie die Vorgehensweise im Abschnitt [Beispiel 'Verzeichnisliste parsen'](#).

Bearbeiten und Testen Sie die FTP-Konfigurationseigenschaften von FTPParseDirListingExample in Studio:

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie **FTPParseDirListingExample**. Anweisungen finden Sie in den Schritten 1 bis 2 in [Beispiel 'Verzeichnisliste parsen'](#).
2. Wählen Sie im Symbolleistenmenü die Optionen Projekt > Konfigurationseigenschaften aus. Das Dialogfenster 'Konfigurationseigenschaft' wird angezeigt.
3. Bearbeiten Sie die Werte der Eigenschaften, um Ihren FTP-Server widerzuspiegeln.
4. Klicken Sie auf der Registerkarte 'Projekt' doppelt auf den FTP-Endpunkt. Die Registerkarte 'FTP-Endpunkt' wird angezeigt.
5. Um zu überprüfen, dass Sie die richtigen FTP-Daten eingegeben haben, klicken Sie auf Testen. Wenn Studio eine Verbindung zu Ihrem FTP-Server herstellt, wird das Dialogfenster 'Information' mit der Nachricht angezeigt, dass Sie erfolgreich eine Verbindung zum Endpunkt hergestellt haben.
6. Klicken Sie auf der Registerkarte 'Projekt' doppelt auf die Orchestrierung **processBids**. Die Registerkarte **processBids** wird angezeigt.

Nächste Schritte

Konfigurieren Sie das Stammverzeichnis des FTP-Servers:

1. Fügen Sie die zusätzlichen Verzeichnisse zu Ihrem FTP-Server hinzu. Spiegeln Sie die Verzeichnisstruktur, die auch im Verzeichnis FTPServerDirStructure zur Verfügung steht. Wenn Sie die Standardwerte während der Installation von Studio akzeptiert haben, befindet sich dieses Verzeichnis an folgender Position: C:\Programme\IBM\WebSphere Cast Iron Studio 3.X\Samples\FTPParseDirListing\FTPServerDirStructure
Während der Laufzeit erwartet das Beispiel 'Verzeichnisliste parsen', dass das Stammverzeichnis (Root) des FTP-Servers die folgende Verzeichnisstruktur aufweist:

```
\input
\processFailed
\processWidgetRUs
\processAcmeInc
\processNewCompany
```

2. Verschieben Sie eine Kopie der Dateien bid*.txt in das Verzeichnis \input auf Ihrem FTP-Server. Wenn Sie die Standardwerte während der Installation von Studio akzeptiert haben, werden diese Dateien an folgender Verzeichnisposition zur Verfügung gestellt: C:\Programme\IBM\WebSphere Cast Iron Studio 3.X\Samples\FTPParseDirListing\FTPServerDirStructure\input
Vor der Ausführung des Beispiels muss sich eine Kopie folgender Dateien im Verzeichnis \input des FTP-Servers befinden.

- o bidAcmeInc.txt
- o bidCrankCo.txt
- o bidWidgetRUs.txt
- o bidBudgetManufacture.txt
- o bidSamAndSons.txt

Ermitteln Sie, ob Ihr FTP-Server die Dateiliste in dem Format erstellt, das das Schema für unstrukturierte Dateien in diesem Beispiel aufweist:

1. Öffnen Sie **FTPParseDirListingExample**. Anweisungen finden Sie in den Schritten 1 bis 2 in [Beispiel 'Verzeichnisliste parsen'](#).
2. Klicken Sie auf der Registerkarte 'Projekt' doppelt auf die Orchestrierung **processBids**. Die Registerkarte **processBids** wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf die FTP-Aktivität **Dateien auflisten (ls)** mit der Bezeichnung `List Files Full Dir Listing` (Vollständige Verzeichnisliste der Dateien auflisten).
4. Klicken Sie auf Test.
5. Prüfen Sie, ob das Format der Verzeichnisliste mit der folgenden Verzeichnisliste übereinstimmt:

```

-rw-r--r--  1 551
      551
      65
May  3 11:39 bidAcmeInc.txt
-rw-r--r--  1 551
      551
      43
May  3 11:39 bidBudgetManufacture.txt
-rw-r--r--  1 551
      551
      0
May  3 11:39 bidCrankCo.txt
-rw-r--r--  1 551
      551
      73
May  3 11:39 bidSamAndSons.txt
-rw-r--r--  1 551
      551
      33
May  3 11:39 bidWidgetRUs.txt

```

Wenn das Verzeichnisformat sich unterscheidet, können Sie das Schema für unstrukturierte Dateien mit dem Namen **parseDirListing** ändern.

Vorsicht:

Das Ändern der Knoten des Schemas für unstrukturierte Dateien kann andere Entitäten in der Orchestrierung beeinflussen. Möglicherweise müssen Sie die Orchestrierung aktualisieren, um diese Änderungen widerzuspiegeln.

Weitere Informationen finden Sie in [Übersicht über den Schemaeditor für unstrukturierte Dateien](#).


Um das Schema für unstrukturierte Dateien in diesem Beispiel zu öffnen, klicken Sie auf der Registerkarte 'Projekt' doppelt auf 'parseDirListing' im Ordner des Schemas für unstrukturierte Dateien. Die Ausgabe der Schaltfläche Testen der FTP-Aktivität **Dateien auflisten (ls)** kopieren Sie und fügen sie in eine Datei ein. Anschließend öffnen Sie die Datei auf der Registerkarte 'Testen' des Schemaeditors für unstrukturierte Dateien. Ändern Sie die Knoten des Schemas für unstrukturierte Dateien, um die Verzeichnisliste widerzuspiegeln. Der Größenknoten (size) wird von der Verzweigung "If size less or equal 0" (Wenn Verzweigung kleiner oder gleich null) der Aktivität **If..Then** verwendet. Stellen Sie sicher, dass während der Laufzeit ein Wert für diesen Knoten (size) zur Verfügung steht.

Führen Sie das Beispiel 'FTPParseDirListingExample' aus:

1. Veröffentlichen Sie in Studio das Projekt **FTTParseDirListingExample**. Wählen Sie in der Symbolleiste von Studio die Optionen Datei > Projekt publizieren aus.
2. Implementieren Sie von der Webmanagementkonsole (WMC) das Projekt **FTTParseDirListingExample**. Weitere Informationen finden Sie in der WMC-Onlinehilfe oder in Schritt 11: 'Vollständiges Integrationsprojekt publizieren und implementieren' im Abschnitt **Projekt 'BookOrder' entwickeln** im Handbuch **Erste Schritte**.

Übergeordnetes Thema: [FTP-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Configuring_the_FTP_Endpoint_for_the_Parse_Directory_Listing_Example.html

FTP-Aktivität 'Verzeichnis abfragen (dir)'

Während der Ausführung stellt die FTP-Aktivität 'Verzeichnis abfragen (dir)' eine Verbindung zu einem FTP-Server her und fragt ab, ob die angegebenen Dateien unter der angegebenen Position vorhanden sind. Nach dem Lesen des Dateiinhalts und der Zuordnung des Inhalts zu entsprechenden Variablen der Orchestrierung kann die FTP-Aktivität **Verzeichnis abfragen (dir)** die Dateien löschen, versetzen oder in dem Verzeichnis des FTP-Servers belassen.

Die FTP-Aktivität 'Verzeichnis abfragen (dir)' ist eine Startaktivität. Wenn eine Orchestrierung, die mit einer FTP-Aktivität **Verzeichnis abfragen (dir)** beginnt, in der Integrationseinheit (Integration Appliance) implementiert wird, dann fragt die Integrationseinheit (Integration Appliance) das System auf Dateien ab, die zu einem bestimmten Verzeichnis auf dem FTP-Server hinzugefügt werden sollen. Wenn auf dem FTP-Server Dateien angezeigt werden, wird ein Orchestrierungsjob gestartet, mit dem die Dateien und die restlichen Aktivitäten der Orchestrierung verarbeitet werden können. Weitere Informationen finden Sie in [Verhalten für Abfrageintervall](#). Ein Beispiel einer Orchestrierung mit der FTP-Aktivität **Verzeichnis abfragen (dir)** finden Sie im **Einführungshandbuch**.

Abhängig von Ihren Anwendungsanforderungen können Sie eine Liste von Dateien in einem FTP-Verzeichnis mithilfe einer der folgenden Methoden verarbeiten:

- In bestimmten Fällen kann nur die FTP-Aktivität **Verzeichnis abfragen (dir)** verwendet werden, um eine Gruppe von Dateien zu verarbeiten, die in einem FTP-Verzeichnis gefunden wurde.
- In anderen Fällen müssen Sie die FTP-Aktivität **Dateien auflisten (ls)** zusammen mit den FTP-Aktivitäten **Datei abrufen (get)**, **Datei senden (put)**, **Datei löschen (delete)** und **Datei umbenennen (rename)** verwenden.

Verwenden Sie die FTP-Aktivität **Verzeichnis abfragen (dir)** zum Verarbeiten einer Gruppe von Dateien, die in einem FTP-Verzeichnis gefunden wurde, wenn die folgenden Bedingungen wahr sind:

- **Die FTP-Aktivität 'Verzeichnis abfragen (dir)' unterstützt das Format der Verzeichnisliste Ihres FTP-Servers.** - Das Format von Verzeichnislisten unterscheidet sich bei den FTP-Servern, die unter verschiedenen Betriebssystemen unterstützt werden. Die FTP-Aktivität **Verzeichnis abfragen (dir)** unterstützt zahlreiche Typen von FTP-Servern. Wenn jedoch das Verzeichnislistenformat Ihres FTP-Servers von der FTP-Aktivität **Verzeichnis abfragen (dir)** nicht geparkt werden kann, dann verwenden

Sie die FTP-Aktivität **Dateien auflisten (ls)** mit einem Schema für unstrukturierte Dateien und die FTP-Aktivitäten **Datei abrufen (get)**, **Datei senden (put)**, **Datei löschen (delete)** und **Datei umbenennen (rename)**, um die gleiche Funktionalität bereitzustellen wie die FTP-Aktivität **Verzeichnis abfragen (dir)**. Dieser Sachverhalt wird im Beispiel zum Parsen der Verzeichnisliste dargestellt: [Verzeichnisliste parsen - Beispiel](#).

- **Nachdem alle Dateien in der Liste gelesen wurden, können Sie jede der Dateien in der Liste mit der gleichen Aktion nachbearbeiten.** - Beispiel: Bei der Verarbeitung einer Gruppe von Dateien aus einem FTP-Verzeichnis können Sie, wenn jede Datei in der Liste in das gleiche Verzeichnis versetzt werden kann, die FTP-Aktivität **Verzeichnis abfragen (dir)** verwenden, um die Gruppe der Dateien zu verarbeiten. Wenn Sie jedoch auf der Basis der Eigenschaften einer Datei eine andere Aktion verarbeiten müssen, dann müssen Sie die FTP-Aktivität **Dateien auflisten (ls)** zusammen mit den FTP-Aktivitäten **Datei abrufen (get)**, **Datei senden (put)**, **Datei löschen (delete)** und **Datei umbenennen (rename)** verwenden. Beispiel: Wenn Sie Dateien auf Basis des Dateinamens in andere Verzeichnisse versetzen müssen, dann verwenden Sie die FTP-Aktivität **Dateien auflisten (ls)** zusammen mit den FTP-Aktivitäten **Datei abrufen (get)**, **Datei senden (put)**, **Datei löschen (delete)** und **Datei umbenennen (rename)**. Dieser Sachverhalt wird im Beispiel zum Parsen der Verzeichnisliste dargestellt: [Verzeichnisliste parsen - Beispiel](#).

Symbolische Links

Die Unterstützung der FTP-Aktivität **Verzeichnis abfragen (dir)** für symbolische Links während der Laufzeit ist abhängig von den folgenden Faktoren:

- Den Typen der symbolischen Links, die vom Betriebssystem unterstützt werden, unter dem der FTP-Server betrieben wird.
- Den Typen der symbolischen Links, die vom FTP-Server selbst unterstützt werden.
- Den Typen der symbolischen Links, die von der FTP-Aktivität **Verzeichnis abfragen (dir)** unterstützt und in der folgenden Tabelle aufgelistet werden:

Tabelle 1.

Sym-bolis-che Links zu...	Unverän-derliche symbolis-che Links	Veränd-erliche symboli-sche Links	Hinweise
Dateien	Nicht unterstü-tzt	Nicht unterstü-tzt	Die FTP-Aktivität Verzeichnis abfragen (dir) führt keine Interpretation symbolischer Links zu Dateien durch, da Dateien und demzufolge auch symbolische Links zu Dateien von der FTP-Aktivität Verzeichnis abfragen (dir) während der Laufzeit nicht verarbeitet werden.
Verze-ichni-isse	Unterstützt	Unterstützt	

Um festzustellen, ob symbolische Links von einem bestimmten FTP-Server unter einem bestimmten Betriebssystem unterstützt werden, sollten Sie die Informationen in der Dokumentation zum FTP-Server oder Betriebssystem lesen.

Persistenz

Möglicherweise wollen Sie die Persistenz für eine Orchestrierung, die die FTP-Aktivität **Verzeichnis abfragen (dir)** enthält, aktivieren. Beispiel: Wenn Sie die Persistenz inaktivieren und über einen Orchestrierungsjob mit der FTP-Aktivität **Verzeichnis abfragen (dir)** verfügen, bei dem die Option Unverändert beibehalten ausgewählt ist, dann wird bei einem Fehler während der Laufzeit, durch den der Job gestoppt wird, die Datei

nach dem Neustart der Orchestrierung erneut verarbeitet. Der Status des Jobs geht verloren und die Integrationseinheit (Integration Appliance) 'weiß' nicht, dass die Datei bereits verarbeitet wurde. Weitere Informationen finden Sie unter [Datenbankzugriff \(Persistenz\) aktivieren](#).

Unterverzeichnisse mit Microsoft-FTP-Endpunkt verarbeiten

Beim Microsoft-FTP-Endpunkt für IIS (Internet Information Services) richtet sich das Laufzeitverhalten der FTP-Aktivität **Verzeichnis abfragen (dir)** bei der Verarbeitung von Unterverzeichnissen und Dateien in Unterverzeichnissen nach dem regulären Ausdruck, der im Feld Dateiname der Task 'Konfigurieren' der Aktivität angegeben wurde. Dieser Sachverhalt wird in den folgenden Fällen beschrieben:

- Wenn der reguläre Ausdruck der Zeichenfolge * entspricht, dann verarbeitet der Orchestrierungsjob die Unterverzeichnisse im angegebenen Verzeichnis.
- Wenn der reguläre Ausdruck der Zeichenfolge *.* entspricht, dann verarbeitet der Orchestrierungsjob die Unterverzeichnisse im angegebenen Verzeichnis nicht.
- Wenn der reguläre Ausdruck leer ist, dann verarbeitet der Orchestrierungsjob die Unterverzeichnisse im angegebenen Verzeichnis nicht

FTP-Aktivität 'Verzeichnis abfragen (dir)' zur Orchestrierung hinzufügen

1. Erstellen oder öffnen Sie eine Orchestrierung. Eine grafische Darstellung der Orchestrierung wird angezeigt.
2. Wählen Sie die Registerkarte Aktivitäten aus und erweitern Sie den FTP-Ordner.
3. Ziehen Sie die Aktivität **Verzeichnis abfragen (dir)** auf die Orchestrierung.
4. Wählen Sie die Aktivität aus. Die **Prüfliste** wird angezeigt.

FTP-Endpunkt erstellen, auswählen oder bearbeiten

1. Klicken Sie auf die Task 'Endpunkt auswählen' in der Prüfliste und wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus:
 - a. Wählen Sie Durchsuchen aus. Der Projektextplorer wird angezeigt.
Vorsicht:
Wenn Sie einen neuen FTP-Endpunkt mit einer Verzeichnisstruktur angeben, die von der Verzeichnisstruktur des ursprünglichen FTP-Endpunkts abweicht, dann kann dadurch der Orchestrierungsjob während der Laufzeit fehlschlagen. Sie müssen entweder einen neuen FTP-Server angeben, dessen Verzeichnisstruktur mit der Verzeichnisstruktur des ursprünglich angegebenen FTP-Servers übereinstimmt, oder das konfigurierte Verzeichnis ändern, das im Feld 'Im Verzeichnis' angegeben ist, indem Sie auf 'Durchsuchen' klicken. Befolgen Sie dazu die Anweisungen, die in der Prozedur "Aktivität konfigurieren" beschrieben werden.
 - b. Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und klicken Sie auf OK. Fahren Sie mit der Prozedur "Aktivität konfigurieren" fort.
 - Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und bearbeiten Sie den Endpunkt:
 - a. Wählen Sie Durchsuchen aus. Der Projektextplorer wird angezeigt.
 - b. Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und klicken Sie auf OK.
Vorsicht:
Wenn Sie einen neuen FTP-Endpunkt mit einer Verzeichnisstruktur angeben, die von der Verzeichnisstruktur des ursprünglichen FTP-Endpunkts abweicht, dann kann dadurch der Orchestrierungsjob während der Laufzeit fehlschlagen. Sie müssen entweder einen neuen FTP-Server angeben, dessen Verzeichnisstruktur mit der Verzeichnisstruktur des ursprünglich angegebenen FTP-Servers übereinstimmt, oder das konfigurierte Verzeichnis

ändern, das im Feld 'Im Verzeichnis' angegeben ist, indem Sie auf 'Durchsuchen' klicken. Befolgen Sie dazu die Anweisungen, die in der Prozedur "Aktivität konfigurieren" beschrieben werden. Klicken Sie auf 'Bearbeiten'. Das Teilfenster 'Endpunkt bearbeiten' wird angezeigt.

- o Erstellen Sie einen neuen Endpunkt: Wählen Sie Neu aus. Das Fenster Endpunkt erstellen wird angezeigt.
2. Erstellen oder bearbeiten Sie einen FTP-Endpunkt.

Aktivität konfigurieren

1. Wählen Sie die Task **Konfigurieren** in der **Prüfliste** aus. Das Teilfenster 'Konfiguration' wird angezeigt.
2. Konfigurieren Sie alle Felder in diesem Teilfenster wie in der folgenden Tabelle beschrieben:

Tabelle 2.

Fe ld	Beschreibung
D at ei na m e	<p>Gibt ein Muster oder einen regulären Ausdruck an, das bzw. der die Dateinamen definiert, die vom FTP-Server abgerufen werden sollen. Die Verarbeitung des regulären Ausdrucks wird vom FTP-Server durchgeführt. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation zum FTP-Server in den Abschnitten über reguläre Ausdrücke. Normalerweise unterstützen FTP-Server die folgenden Platzhalterzeichen in ihren regulären Ausdrücken:</p> <ul style="list-style-type: none"> o * - Null oder mehr Zeichen o ? - Null oder ein Zeichen <p>Anmerkung: Weil die Verarbeitung des regulären Ausdrucks auf dem FTP-Server durchgeführt wird, wird auch die Vorgehensweise zur Beachtung der Groß-/Kleinschreibung vom FTP-Server festgelegt. Wenn beim FTP-Server die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden muss, dann muss auch beim Dateiabgleich durch die FTP-Aktivität 'Verzeichnis abfragen (dir)' die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden.</p>
I m V er ze ic h ni s	<p>Gibt das Verzeichnis an, in dem die Integrationseinheit (Integration Appliance) nach Dateien auf dem FTP-Server sucht. Sie können ein Verzeichnis angeben, indem Sie eine der folgenden Optionen verwenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Geben Sie den Verzeichnispfad direkt ein, indem Sie im Feld klicken und dann einen der folgenden Verzeichnispfade eingeben: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Relativer Verzeichnispfad. Beispiel: input. (Dabei wird davon ausgegangen, dass für den Benutzeraccount, über den die Verbindung zum FTP-Server hergestellt wird, ein FTP-Ausgangsverzeichnis konfiguriert wurde. Weitere Informationen finden Sie in der "Anmerkung".) ▪ Vollständiger Verzeichnispfad. Beispiel auf einer UNIX-Maschine: /home/user/input. o Klicken Sie auf Durchsuchen, um die Dropdown-Liste der verfügbaren Verzeichnisse mit Daten zu füllen. Wählen Sie in der Dropdown-Liste das gewünschte Verzeichnis aus. <p>Anmerkung: UNIX: Wenn Sie beim Herstellen der Verbindung zu einem FTP-Server auf einer UNIX-Maschine einen relativen Verzeichnispfad angeben, müssen Sie überprüfen, ob das FTP-Ausgangsverzeichnis in der Datei /etc/passwd für den Benutzeraccount, über den die Verbindung zum FTP-Server hergestellt werden soll, korrekt angegeben wurde.</p>
Te st en	<p>Nachdem Sie im Feld Dateiname einen regulären Ausdruck angegeben und im Feld Im Verzeichnis das Verzeichnis angegeben haben, in dem auf dem FTP-Server nach Dateien gesucht werden soll, müssen Sie auf Testen klicken, um den regulären Ausdruck für die Gruppe der Dateien zu testen, die sich in dem angegebenen Verzeichnis auf dem FTP-Server befinden. Ein Dialogfenster wird mit einer Liste der übereinstimmenden Dateien angezeigt.</p>

Fe ld	Beschreibung
Mit Typ	<p>Gibt an, wie der Inhalt der Datei gelesen werden soll. Der Inhalt kann entweder als Binärdaten oder als codierter Text gelesen werden. Wenn die Option Text ausgewählt wurde, dann müssen Sie den Codierungstyp anhand einer der folgenden Optionen definieren:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Wählen Sie in der Dropdown-Liste Codiert mit einen der folgenden Codierungstypen aus. ◦ Geben Sie Ihren Codierungstyp direkt ein, indem Sie in das Feld Codiert mit klicken und Ihren Codierungstyp eingeben. <p>Anmerkung: Bestimmte Doppelbytezeichen werden nicht mit der SHIFT-JIS-Codierung umgewandelt. Weitere Informationen finden Sie unter Shift-JIS-Codierung verwenden.</p>
	<p>Vorsicht:</p> <p>Sie müssen die Option Als Text übertragen (ASCII) für FTP-Aktivitäten angeben, wenn Sie Textdateien abrufen und diese auf einen FTP-Server für Endpunkte stellen, die zum Bearbeiten von Textdaten während der Übertragung von Daten zum und vom FTP-Endpunkt im ASCII-Modus dienen. Beispiel: Mainframe- und DOS-FTP-Endpunkte bearbeiten ASCII-Daten, wenn Daten im ASCII-Modus übertragen werden. Wenn Ihre Orchestrierung ASCII-Dateien mit der FTP-Aktivität 'Verzeichnis abfragen (dir)' abrufen und ASCII-Dateien mit der FTP-Aktivität 'Datei senden (put)' auf einen FTP-Mainframe-Server stellt, dann müssen Sie in Studio die Optionen in den folgenden Tasks angeben:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Wählen Sie in der Task 'Konfigurieren' einer FTP-Aktivität 'Verzeichnis abfragen (dir)' für das Feld 'Mit Typ' die Option 'Text' aus. ◦ Wählen Sie in der Task 'Zustellregeln' einer FTP-Aktivität 'Verzeichnis abfragen (dir)' für das Feld 'Typ der Dateiübertragung' die Option 'Als Text übertragen (ASCII)' aus. ◦ Wählen Sie in der Task 'Konfigurieren' einer FTP-Aktivität 'Datei senden (put)' für das Feld 'Mit Typ' die Option 'Text' aus. ◦ Wählen Sie in der Task 'Zustellregeln' einer FTP-Aktivität 'Datei senden (put)' für das Feld 'Typ der Dateiübertragung' die Option 'Als Text übertragen (ASCII)' aus.
N ac h d e m Le se n d er D at ei	<p>Datei löschen - Die Datei wird nach dem Lesen gelöscht.</p> <p>Versetzen in Verzeichnis - Versetzt die Datei in das angegebene Verzeichnis, nachdem die Datei gelesen wurde.</p> <p>Geben Sie das Verzeichnis an, in das die Datei während der Laufzeit versetzt wird. Verwenden Sie dazu die folgenden Optionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Geben Sie einen Verzeichnispfad direkt ein, indem Sie im Feld klicken und dann einen der folgenden Verzeichnispfade eingeben: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Relativer Verzeichnispfad. Beispiel: input/. (Dabei wird davon ausgegangen, dass für den Benutzeraccount, über den die Verbindung zum FTP-Server hergestellt wird, ein FTP-Ausgangsverzeichnis konfiguriert wurde. Weitere Informationen finden Sie in der "Anmerkung".) ▪ Vollständiger Verzeichnispfad. Beispiel auf einer UNIX-Maschine: /home/user/input/. ◦ Klicken Sie auf Durchsuchen, um die Dropdown-Liste der verfügbaren Verzeichnisse mit Daten zu füllen. Wählen Sie in der Dropdown-Liste das gewünschte Verzeichnis aus.

Fe ld	Beschreibung
	<p>Achtung: Geben Sie das Verzeichnistrennzeichen nach dem letzten aufgelisteten Verzeichnisnamen ein. Beispiel: Wenn Sie eine Datei ins Verzeichnis 'processed/acme' in einem relativen Pfad versetzen wollen, dann geben Sie im Feld 'Versetzen in Verzeichnis' das folgende Verzeichnis an: processed/acme/</p> <p>Optional - Geben Sie das Format des Dateinamens nach der Umbenennung an. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Muster das gewünschte Muster aus. Um das Zeichen anzugeben, das zum Trennen der Unterfelder im Dateinamen verwendet werden soll, geben Sie ein Zeichen im Feld Mustertrennzeichen ein. Geben Sie das Laufzeitverhalten an, wenn eine Datei mit dem gleichen Dateinamen vorhanden ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Wählen Sie das Kontrollkästchen Überschreiben aus, um anzugeben, dass die vorhandene Datei überschrieben werden soll, wenn eine Datei mit dem gleichen Namen bereits vorhanden ist. ○ Wählen Sie das Kontrollkästchen Überschreiben ab, um anzugeben, dass die vorhandene Datei nicht überschrieben werden soll, wenn eine Datei mit dem gleichen Namen bereits vorhanden ist. <p>Anmerkung: Das erste Mal, wenn die FTP-Aktivität Verzeichnis abfragen (dir) während der Laufzeit eine Abfrage ausführt, wird eine Warnung (kein Fehler) in WMC (Web Management Console) protokolliert und die Datei bleibt an ihrer alten Speicherposition, wenn die Aktivität die Datei nicht versetzen kann, weil das angegebene Zielverzeichnis für die Versetzung nicht vorhanden ist. Bei allen nachfolgenden Abfragen versucht die Aktivität nicht, dieselbe Datei zu versetzen. In WMC wird eine Informationsnachricht protokolliert, in der angegeben ist, dass die Datei bereits verarbeitet wurde.</p> <p>Unverändert beibehalten - Die Datei bleibt nach dem Lesen im Eingabeverzeichnis.</p>
Er w ei te rt e O p t i o n e n	Beschreibung
Gr ö ß e d er D u pli ka tli st e	<p>Die Größe der internen Liste, die von der Integrationseinheit (Integration Appliance) verwendet wird, um zu verfolgen, welche Dateien auf dem FTP-Server abgefragt wurden und welche nicht. Der Standardwert lautet 10000. Sie sollten nur Größen angeben, die über dem Standardwert liegen.</p>

Zustellregeln angeben

1. Wählen Sie die Task 'Zustellregeln' in der **Prüfliste** aus. Das Teilfenster 'Zustellregeln' wird angezeigt.
2. Geben Sie das Zeitintervall an, in dem die Dateien auf dem FTP-Server abgefragt werden sollen:
 - a. Wählen Sie eine Zeiteinheit aus dem Dropdown-Menü aus: Sekunden, Minuten, Stunden oder Tage.
 - b. Geben Sie die Zeitdauer an, indem Sie im Feld Abfrageintervall klicken und einen Wert eingeben oder indem Sie die Auf- und Abwärtspfeile benutzen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Verhalten in Bezug auf das Abfrageintervall](#).

3. Wenn auf dem FTP-Endpunkt die Sicherheitsfunktion nicht aktiviert wurde, dann sind die Optionen 'Als Text übertragen (ASCII)' und 'Binär übertragen (BINARY)' in der Task 'Zustellregeln' aktiviert. Wenn die Sicherheitsfunktion für den FTP-Endpunkt aktiviert wurde, dann ist der Dateiübertragungstyp immer binär.

Wählen Sie den Typ für die Dateiübertragung zwischen der Integrationseinheit (Integration Appliance) und dem FTP-Server aus und entscheiden Sie sich dabei für eine der folgenden Optionen:

- o **Als Text übertragen (ASCII)** - Es werden nur sieben Bit jedes Zeichens in der Datei vom FTP-Server an die Integrationseinheit (Integration Appliance) übertragen. Diese Option wird zur Übertragung von ASCII-Dateien (z. B. HTML- und Textdateien) verwendet. **WARNUNG:** Wenn Sie diese Option zur Übertragung von Binärdateien verwenden, kann es zu Datenverlusten kommen.
- o **Binär übertragen (BINARY)** - Es werden alle acht Bit jedes Bytes in der Datei vom FTP-Server an die Integrationseinheit (Integration Appliance) übertragen. Diese Option wird zur Übertragung von Binärdateien verwendet.

Anmerkung: Das Definieren des Übertragungsmodus in der Task 'Zustellregeln' entspricht dem Definieren des Übertragungsmodus in einer Befehlszeilensitzung bei einem FTP-Server mithilfe der folgenden Befehle:

- `ascii`
- `binary`

Wiederholungsoptionen angeben

1. Wählen Sie die Task **Wiederholung** in der **Prüfliste** aus. Das Fenster 'Wiederholung' wird angezeigt.
2. Konfigurieren Sie die Wiederholungsoptionen für die Verbindung zu einem FTP-Server. Die folgende Tabelle definiert die Wiederholungsoptionen für eine Verbindung zu einem FTP-Server:

Tabelle 3.

Feld	Beschreibung
Wiederholung	
1) __ Sekunden zwischen den einzelnen Wiederholungen warten.	Die Zeitdauer in Sekunden, die die Integrationseinheit (Integration Appliance) wartet, bevor sie versucht, eine Verbindung zum FTP-Server herzustellen.

Feld	Beschreibung
2) Verbindungsh erstellung __ mal versuc hen, bevor ein Fehler zurück gegebe n wird.	Gibt die Anzahl der Wiederholungen an - Die maximale Anzahl der Versuche der Integrationseinheit (Integration Appliance), eine Verbindung zum FTP-Server herzustellen, bevor ein Fehler ausgegeben wird. Falls eine Orchestrierung, die mit der FTP-Aktivität Verzeichnis abfragen (dir) beginnt, implementiert wird, und die Integrationseinheit (Integration Appliance) keine Verbindung zum angegebenen FTP-Server herstellen kann, protokolliert die Integrationseinheit (Integration Appliance) die Verbindungsfehler als Warnungen im Systemprotokoll, bis der Wert des Wiederholungszählers erreicht ist. Wenn der Wiederholungszähler erreicht ist, protokolliert die Integrationseinheit (Integration Appliance) einen Fehler im Systemprotokoll, setzt den Zähler für Verbindungsfehler auf null zurück und versucht weiterhin, eine Verbindung zum FTP-Server herzustellen. Wenn Sie für den Wiederholungszähler zum Beispiel 3 definieren, werden der erste, zweite und dritte Verbindungsfehler im Systemprotokoll als Warnung vermerkt. Die Integrationseinheit (Integration Appliance) protokolliert den vierten Verbindungsfehler als Fehler und setzt den Zähler für Verbindungsfehler auf null zurück. Darum generiert der fünfte Verbindungsfehler eine Warnung im Systemprotokoll. Die Integrationseinheit (Integration Appliance) versucht weiter, eine Verbindung zum FTP-Server herzustellen.

Ausgabe der Aktivität zuordnen


1. Wählen Sie die Task **Ausgaben zuordnen** in der **Prüfliste** aus. Die Ausgabeparameter der Aktivität werden im Teilfenster 'Von Aktivität' angezeigt und in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Tabelle 4.

Ausgabeparameter	Beschreibung
file name	Gibt den Namen der Datei an, die auf dem FTP-Server gefunden wurde.
data	Gibt den Inhalt der Datei an.
timestamp	Gibt das Datum und die Uhrzeit als Zeichenfolge im dataType-Format des XML-Schemas (JJJJ-MM-TThh:mm:ss) an. Hierbei steht JJJJ für das Jahr, MM für den Monat, TT für den Tag, hh für die Zeitzone, mm für die Minuten und ss für die Sekunden. Anmerkung: Wenn der Ausgabeparameter timestamp in der Task Ausgaben zuordnen zugeordnet ist, die MDTM-Funktionalität (Rückgabe der Änderungszeit einer Datei) nicht verfügbar ist oder für den FTP-Server nicht aktiviert wurde, dann stoppt die Orchestrierung während der Laufzeit die Verarbeitung aufgrund dieses Fehlers. Das System generiert eine Warnung und im Ausgabeparameter timestamp wird das Referenzdatum (1/1/1970) zurückgegeben.

2. Es ist nicht erforderlich, dass Sie die Ausgabeparameter der Aktivität zuordnen. Allgemeine Anweisungen zur Zuordnung finden Sie unter [Zuordnung erstellen](#).

Übergeordnetes Thema: [FTP-Aktivitäten](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ftp_poll_directory_activity.html

FTP-Aktivität 'Datei senden (put)'

Während der Laufzeit verwendet die FTP-Aktivität **Datei senden (put)** Daten aus Variablen der Orchestrierung, speichert diese in einer Datei und stellt eine Verbindung zu einem FTP-Server her. Anschließend wird die verwendete Datei unter der angegebenen Verzeichnisposition abgelegt.

Ein Beispiel für die Verwendung der FTP-Aktivität **Datei senden (put)** finden Sie im **Einführungshandbuch**.

Unterbrechung der Übertragung

Die von der FTP-Aktivität **Datei senden (put)** durchgeführte Dateiübertragung während der Laufzeit ist nicht transaktionsorientiert und kann deshalb nicht garantiert werden. Wenn z. B. eine FTP-Aktivität **Datei senden (put)** eine Datei von der Integrationseinheit (Integration Appliance) an einen FTP-Server überträgt und die Übertragung der Datei unterbrochen wird, weil für die Integrationseinheit (Integration Appliance) ein Neustart durchgeführt wird, dann kann nicht garantiert werden, dass die Datei vollständig übertragen wurde.

Symbolischer Link

Die FTP-Aktivität 'Datei senden (put)' unterstützt symbolische Links zu Verzeichnissen, wenn die symbolischen Links zu Verzeichnissen von dem Betriebssystem, unter dem der FTP-Server betrieben wird, unterstützt werden, und wenn die symbolischen Links zu Verzeichnissen vom FTP-Server selbst unterstützt werden. Um festzustellen, ob symbolische Links von einem bestimmten FTP-Server unter einem bestimmten Betriebssystem unterstützt werden, sollten Sie die Informationen in der Dokumentation zum FTP-Server oder Betriebssystem lesen.

FTP-Aktivität 'Datei senden (put)' zur Orchestrierung hinzufügen

1. Erstellen oder öffnen Sie eine Orchestrierung. Eine grafische Darstellung der Orchestrierung wird angezeigt.
2. Wählen Sie die Registerkarte Aktivitäten aus und erweitern Sie den FTP-Ordner.
3. Ziehen Sie die Aktivität **Datei senden (put)** auf die Orchestrierung.
4. Wählen Sie die Aktivität aus. Die **Prüfliste** wird angezeigt.

FTP-Endpunkt erstellen, auswählen oder bearbeiten

1. Klicken Sie auf die Task Endpunkt auswählen in der **Prüfliste** und wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - o Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus:
 - a. Wählen Sie Durchsuchen aus. Der Projektextplorer wird angezeigt.
Achtung: Wenn Sie einen neuen FTP-Endpunkt mit einer Verzeichnisstruktur angeben, die von der Verzeichnisstruktur des ursprünglichen FTP-Endpunkts abweicht, dann kann dadurch der Orchestrierungsjob während der Laufzeit fehlschlagen. Sie müssen entweder

einen neuen FTP-Server angeben, dessen Verzeichnisstruktur mit der Verzeichnisstruktur des ursprünglich angegebenen FTP-Servers übereinstimmt, oder das konfigurierte Verzeichnis ändern, das im Feld Im Verzeichnis angegeben ist, indem Sie auf Durchsuchen klicken. Befolgen Sie dazu die Anweisungen, die in der Prozedur 'Aktivität konfigurieren' beschrieben werden.

- b. Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und klicken Sie auf OK. Fahren Sie mit der Prozedur "Aktivität konfigurieren" fort.
 - o Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und bearbeiten Sie den Endpunkt:
 - a. Wählen Sie Durchsuchen aus. Der Projektextplorer wird angezeigt.
 - b. Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und klicken Sie auf OK.
Achtung: Wenn Sie einen neuen FTP-Endpunkt mit einer Verzeichnisstruktur angeben, die von der Verzeichnisstruktur des ursprünglichen FTP-Endpunkts abweicht, dann kann dadurch der Orchestrierungsjob während der Laufzeit fehlschlagen. Sie müssen entweder einen neuen FTP-Server angeben, dessen Verzeichnisstruktur mit der Verzeichnisstruktur des ursprünglich angegebenen FTP-Servers übereinstimmt, oder das konfigurierte Verzeichnis ändern, das im Feld Im Verzeichnis angegeben ist, indem Sie auf Durchsuchen klicken. Befolgen Sie dazu die Anweisungen, die in der Prozedur "Aktivität konfigurieren" beschrieben werden.
 - c. Klicken Sie auf Bearbeiten. Das Teilfenster 'Endpunkt bearbeiten' wird angezeigt.
 - o Erstellen Sie einen neuen Endpunkt: Wählen Sie Neu aus. Das Teilfenster 'Endpunkt erstellen' wird angezeigt.
2. Erstellen oder bearbeiten Sie einen FTP-Endpunkt: [FTP-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#)

Zustellregeln angeben

1. Wählen Sie die Task **Zustellregeln** in der **Prüfliste** aus. Das Teilfenster 'Zustellregeln' wird angezeigt. Wenn auf dem FTP-Endpunkt die Sicherheitsfunktion nicht aktiviert wurde, dann sind die Optionen Als Text übertragen (ASCII) und Binär übertragen (BINARY) aktiviert. Wenn die Sicherheitsfunktion für den FTP-Endpunkt aktiviert wurde, dann ist der Dateiübertragungstyp immer binär.
2. Wählen Sie den Typ für die Dateiübertragung zwischen der Integrationseinheit (Integration Appliance) und dem FTP-Server aus und entscheiden Sie sich dabei für eine der folgenden Optionen:
 - o **Als Text übertragen (ASCII)** - Diese Option wird zum Übertragen von Dateien (z. B. HTML-Dateien, XML-Dateien und andere Textdateien) verwendet. Das Zeilenende wird wie erforderlich konvertiert und weitere Konventionen für Textdateien werden eingehalten.
Vorsicht:
Wenn Sie diese Option zur Übertragung von Binärdateien verwenden, kann es zu Datenverlusten kommen.
 - o **Binär übertragen (BINARY)** - Diese Option wird zum Übertragen von Binärdateien verwendet. Bei Verwendung dieser Option überträgt die Integrationseinheit (Integration Appliance) Daten ohne Konvertierung.

Aktivität konfigurieren

1. Wählen Sie die Task **Konfigurieren** in der **Prüfliste** aus. Das Teilfenster 'Konfigurieren' wird angezeigt.
2. Konfigurieren Sie die Felder in diesem Teilfenster wie in der folgenden Tabelle beschrieben:

Tabelle 1.

Feld	Beschreibung
Speichern	
Dateiname	Dieses Feld wird für diese Aktivität nicht verwendet. Sie geben den Namen der Ausgabedatei mithilfe des Eingabeparameters filename der Task Eingaben zuordnen an.

Feld	Beschreibung
Im Verzeichnis	<p>Gibt das Verzeichnis auf dem FTP-Server an, in dem die Integrationseinheit (Integration Appliance) die in dieser Aktivität generierte Datei ablegt. Sie können ein Verzeichnis angeben, indem Sie eine der folgenden Optionen verwenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Geben Sie den Verzeichnispfad direkt ein, indem Sie im Feld klicken und dann einen der folgenden Verzeichnispfade eingeben: <ul style="list-style-type: none"> ■ Relativer Verzeichnispfad. Beispiel: <code>/output</code>. (Dabei wird davon ausgegangen, dass für den Benutzeraccount, über den die Verbindung zum FTP-Server hergestellt wird, ein FTP-Ausgangsverzeichnis konfiguriert wurde. Weitere Informationen finden Sie in der "Anmerkung".) ■ Vollständiger Verzeichnispfad. Beispiel auf einer UNIX-Maschine: <code>/home/user/output</code>. ○ Klicken Sie auf Durchsuchen, um die Dropdown-Liste der verfügbaren Verzeichnisse mit Daten zu füllen. Wählen Sie in der Dropdown-Liste das gewünschte Verzeichnis aus. <p>Anmerkung: UNIX: Wenn Sie beim Herstellen der Verbindung zu einem FTP-Server auf einer UNIX-Maschine einen relativen Verzeichnispfad angeben, müssen Sie überprüfen, ob das FTP-Ausgangsverzeichnis in der Datei <code>/etc/passwd</code> für den Benutzeraccount, über den die Verbindung zum FTP-Server hergestellt werden soll, korrekt angegeben wurde.</p>
Mit Typ	<p>Gibt an, wie der Inhalt der Datei gelesen werden soll. Der Inhalt kann entweder als Binärdaten oder als codierter Text gelesen werden. Wenn die Option Text ausgewählt wurde, dann müssen Sie den Codierungstyp anhand einer der folgenden Optionen definieren:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Wählen Sie in der Dropdown-Liste Codiert mit einen der folgenden Codierungstypen aus. ○ Geben Sie Ihren Codierungstyp direkt ein, indem Sie in das Feld Codiert mit klicken und Ihren Codierungstyp eingeben. <p>Anmerkung: Bestimmte Doppelbytezeichen werden nicht mit der SHIFT-JIS-Codierung umgewandelt. Weitere Informationen finden Sie unter Shift-JIS-Codierung verwenden.</p>

Feld	Beschreibung
	<p>Achtung: Sie müssen die Option Als Text übertragen (ASCII) für FTP-Aktivitäten angeben, wenn Sie Textdateien abrufen und diese auf einen FTP-Server für Endpunkte stellen, die zum Bearbeiten von Textdaten während der Übertragung von Daten zum und vom FTP-Endpunkt im ASCII-Modus dienen. Beispiel: Mainframe- und DOS-FTP-Endpunkte bearbeiten ASCII-Daten, wenn Daten im ASCII-Modus übertragen werden. Wenn Ihre Orchestrierung ASCII-Dateien mit der FTP-Aktivität Verzeichnis abfragen (dir) abrufen und ASCII-Dateien mit der FTP-Aktivität 'Datei senden (put)' auf einen FTP-Mainframe-Server stellt, dann müssen Sie in Studio die Optionen in den folgenden Tasks angeben:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Wählen Sie in der Task Konfigurieren einer FTP-Aktivität Verzeichnis abfragen (dir) für das Feld Mit Typ die Option Text aus. ○ Wählen Sie in der Task Zustellregeln einer FTP-Aktivität Verzeichnis abfragen (dir) für das Feld Typ der Dateiübertragung die Option Als Text übertragen (ASCII) aus. ○ Wählen Sie in der Task Konfigurieren einer FTP-Aktivität Datei senden (put) für das Feld Mit Typ die Option Text aus. ○ Wählen Sie in der Task Zustellregeln einer FTP-Aktivität Datei senden (put) für das Feld Typ der Dateiübertragung die Option Als Text übertragen (ASCII) aus.
<p>Optionen - Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um das Verhalten für den Fall zu definieren, dass im angegebenen Ausgabeverzeichnis bereits eine Datei mit dem gleichen Namen vorhanden ist:</p>	
<p>Vorhandene Datei überschreiben, wenn doppelter Dateiname gefunden wird</p>	<p>Gibt an, ob die Datei bereits vorhanden ist, löscht den Inhalt der ursprünglichen Datei und ersetzt diesen durch die neuen Daten, die von der Aktivität zurückgegeben werden.</p>
<p>An vorhandene Datei anhängen</p>	<p>Gibt an, ob die Datei bereits vorhanden ist, behält die ursprünglichen Daten in der Datei bei und hängt die neuen (von der Aktivität zurückgegebenen) Daten am Ende der Datei an.</p>
<p>Fehler ausgeben, wenn eine Datei mit einem doppelten Namen gefunden wird</p>	<p>Gibt an, ob die Datei bereits vorhanden ist, behält die ursprünglichen Daten in der Datei bei, gibt einen Fehler aus und führt für die neuen (von der Aktivität zurückgegebenen) Daten keine Aktion aus. Anmerkung: Wenn Sie diese Option auswählen, prüft die FTP-Aktivität 'Datei senden (put)' vor dem Hochladen, ob die Datei auf dem Server bereits vorhanden ist. Auf manchen FTP-Servern verfügen Sie möglicherweise nicht über die Berechtigung, um vor dem Hochladen zu prüfen, ob die Datei bereits vorhanden ist. Dieser Vorgang wird auch als 'blinde FTP-Übertragung' bezeichnet. In solchen Fällen wird die Datei auch überschrieben, wenn Sie die Option Fehler ausgeben, wenn eine Datei mit einem doppelten Namen gefunden wird ausgewählt haben.</p>

Wiederholungsoptionen angeben

1. Wählen Sie die Task **Wiederholung** in der **Prüfliste** aus. Das Fenster 'Wiederholung' wird angezeigt.
2. Konfigurieren Sie die Wiederholungsoptionen für die Verbindung zu einem FTP-Server. Die folgende Tabelle beschreibt die Wiederholungsoptionen für die Verbindung zu einem FTP-Server:

Tabelle 2.

Feld	Beschreibung
Wiederholung	
1) ___ Sekunden zwischen den einzelnen Wiederholungen warten.	Die Zeitdauer in Sekunden, die die Integrationseinheit (Integration Appliance) wartet, bevor sie versucht, eine Verbindung zum FTP-Server herzustellen.
2) Verbindungsherstellung ___ mal versuchen, bevor ein Fehler zurückgegeben wird.	<p>Gibt die Anzahl der Wiederholungen an - Die maximale Anzahl der Versuche der Integrationseinheit (Integration Appliance), eine Verbindung zum FTP-Server herzustellen, bevor ein Fehler ausgegeben und die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs gestoppt wird.</p> <p>Wenn Sie eine Orchestrierung implementieren, die eine FTP-Aktivität Datei senden (put) enthält, und die Integrationseinheit (Integration Appliance) keine Verbindung zum angegebenen FTP-Server herstellen kann, protokolliert die Integrationseinheit (Integration Appliance) die Verbindungsfehler als Warnungen in den System- und Orchestrierungsprotokollen, bis der Wert für den Wiederholungszähler erreicht ist. Wenn der Wiederholungszähler erreicht ist, protokolliert die Integrationseinheit (Integration Appliance) einen Fehler im Systemprotokoll und im Orchestrierungsprotokoll und stoppt die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs.</p> <p>Wenn Sie für den Wiederholungszähler zum Beispiel 3 definieren, werden der erste, zweite und dritte Verbindungsfehler im Systemprotokoll als Warnung vermerkt. Die Integrationseinheit (Integration Appliance) protokolliert den vierten Verbindungsfehler als Fehler und stoppt die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs.</p>

Eingabe der Aktivität zuordnen

1. Wählen Sie die Task **Eingaben zuordnen** in der **Prüfliste** aus. Das Fenster **Wiederholung** wird angezeigt. Die Eingabeparameter der Aktivität werden im Teilfenster 'An Aktivität' angezeigt.
2. Es ist nicht erforderlich, dass Sie alle Eingabeparameter der Aktivität zuordnen. Die folgenden Parameter sind erforderlich:
 - o filename
 - o data

Alle anderen Parameter sind optional. Allgemeine Anweisungen zur Zuordnung finden Sie unter [Zuordnung erstellen](#).

Wenn die Eingabeparameter der folgenden Tabelle nicht im Teilfenster 'An Aktivität' des Teilfensters 'Eingaben zuordnen' angezeigt werden, wählen Sie Zuordnen > Optionale Parameter anzeigen im Symbolleistenmenü aus oder klicken Sie mit der rechten Maustaste im Teilfenster 'An Aktivität' und wählen Sie dann die Option Optionale Parameter anzeigen aus. Wenn die Option Zuordnen > Optionale Parameter anzeigen im

Symbolleistenmenü nicht auswählbar ist, klicken Sie auf einen Knoten im Teilfenster 'Eingaben zuordnen', um diese Option zu aktivieren.

Sie können die Einstellungen, die Sie in den Tasks **Konfigurieren** und **Endpunkt auswählen** der **Prüfliste** während der Laufzeit dynamisch angegeben haben, optional überschreiben, indem Sie die in der folgenden Tabelle definierten Eingabeparameter verwenden.

Beispiel: Als Verzeichnis auf dem FTP-Server, in dem die Integrationseinheit (Integration Appliance) die in dieser Aktivität generierte Datei ablegt, kann in der Task **Konfigurieren** das Verzeichnis 'output' definiert werden. Während der Laufzeit kann dann der Verzeichnisname outputXML über den Eingabeparameter directory an die Aktivität übergeben werden. Der Verzeichnisname, der während der Laufzeit dynamisch angegeben wird, überschreibt die ursprüngliche Einstellung, die im Teilfenster 'Konfigurieren' angegeben wurde. In diesem Beispiel würde die Datei im Verzeichnis outputXML abgelegt werden.

Tabelle 3.

Name des Eingabeparameters/ Knoten	Beschreibung	Überschreibt die Einstellung in der Task?
directory	Gibt das Verzeichnis auf dem FTP-Server an, in dem die Integrationseinheit (Integration Appliance) die in dieser Aktivität generierte Datei ablegt.	Der Eingabeparameter directory überschreibt den Wert im Feld Im Verzeichnis der Task Konfigurieren .
encoding	Gibt an, wie die abgehenden Daten in der Datei geschrieben werden: <ul style="list-style-type: none"> • Wenn keine Codierung erforderlich ist, dann geben Sie die Zeichenfolge <code>binary</code> an. • Wenn die Codierung erforderlich ist, dann geben Sie den Codierungstyp an, der zur Codierung der abgehenden Daten verwendet werden soll. Beispiel: <code>UTF-8</code>, <code>US-ASCII</code>, <code>ISO_8859-1</code>, <code>EBCDIC-US</code> oder <code>SHIFT-JIS</code>. 	Der Eingabeparameter encoding überschreibt die Codierung, die im Feld Mit Typ der Task Konfigurieren angegeben ist. Wenn jedoch im Feld Mit Typ der Task Konfigurieren die Option Binär ausgewählt wurde, dann wird die Codierung, die im Eingabeparameter encoding angegeben ist, ignoriert.

overwrite	<p>Gibt das Verhalten an, das eintritt, wenn eine vorhandene Datei mit dem gleichen Namen im angegebenen Ausgabeverzeichnis bereits vorhanden ist. Geben Sie einen der folgenden Werte an:</p> <ul style="list-style-type: none"> • y - Gibt an, ob die Datei bereits vorhanden ist, löscht den Inhalt der ursprünglichen Datei und ersetzt diesen durch die neuen Daten, die von der Aktivität zurückgegeben werden. • a - Gibt an, ob die Datei bereits vorhanden ist, behält die ursprünglichen Daten in der Datei bei und hängt die neuen Daten, die von der Aktivität zurückgegeben wurden, am Ende der Datei an. • n - Gibt an, ob die Datei bereits vorhanden ist, behält die ursprünglichen Daten in der Datei bei und führt für die neuen Daten, die von der Aktivität zurückgegeben wurden, keine Aktion aus. 	Der Eingabeparameter overwrite überschreibt den Wert im Feld Optionen der Task Konfigurieren .
connection/timeout	Gibt das Verbindungszeitlimit an - Die Zeitdauer in Sekunden, die zwischen dem Versuch der Integrationseinheit (Integration Appliance), eine Verbindung zu einem Endpunkt aufzubauen, und der Antwort des Endpunkts auf die Verbindungsanforderung verstreichen darf, bevor eine Zeitlimitüberschreitung auftritt. Bei der FTP-Aktivität Datei senden (put) die Zeitdauer, die die Integrationseinheit (Integration Appliance) versucht, eine Verbindung zum FTP-Server herzustellen, bevor ein Zeitlimit überschritten wird.	Der Knoten timeout des Eingabeparameters connection überschreibt den Wert im Feld Verbindungszeitlimit - Zeitlimit nach ___ Sekunden beim Aufbau einer Verbindung zum Endpunkt des FTP-Endpunkts.
connection/host	Gibt den Hostnamen oder die IP-Adresse für den FTP-Server an.	Der Knoten host des Eingabeparameters connection überschreibt den Wert im Feld Hostname des FTP-Endpunkts.
connection/port	Gibt die Portnummer für den angegebenen Hostnamen an. Der Standardport für den FTP-Datenverkehr lautet 21. Der Standardport für den SFTP-Datenverkehr lautet 22.	Der Knoten port des Eingabeparameters connection überschreibt den Wert im Feld Port des FTP-Endpunkts.
connection/username	Geben Sie einen Benutzernamen für den Account ein, der für die Herstellung der Verbindung zum FTP-Server verwendet wird.	Der Knoten username des Eingabeparameters connection überschreibt den Wert im Feld Benutzername des FTP-Endpunkts.
connection/password	Geben Sie ein Kennwort für den Account ein, der für die Herstellung der Verbindung zum FTP-Server verwendet wird.	Der Knoten password des Eingabeparameters connection überschreibt den Wert im Feld Kennwort des FTP-Endpunkts.

Übergeordnetes Thema: [FTP-Aktivitäten](#)

📅 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ftp_put_file_activity.html

FTP-Aktivität 'Datei abrufen (get)'

Während der Laufzeit stellt die FTP-Aktivität **Datei abrufen (get)** eine Verbindung zu einem FTP-Server her und versucht, eine einzelne Datei abzurufen, die sich an der angegebenen Position befindet. Sie können die FTP-Aktivität **Datei abrufen (get)** so konfigurieren, dass der Inhalt der Datei an eine Variable der Orchestrierung zurückgegeben wird. Darüber hinaus können Sie die FTP-Aktivität **Datei abrufen (get)** so konfigurieren, dass die Zeitmarke der Datei, die vom FTP-Server zurückgegeben wird, an eine Variable der Orchestrierung zurückgegeben wird.

Die FTP-Aktivität **Datei abrufen (get)** unterscheidet sich von der FTP-Aktivität **Verzeichnis abfragen (dir)** in der folgenden Art und Weise:

- Die FTP-Aktivität **Datei abrufen (get)** fragt keine Datei(en) im angegebenen Verzeichnis ab. Stattdessen sucht die FTP-Aktivität **Datei abrufen (get)** einmal nach der Datei. Wird die Datei nicht gefunden, wird ein Fehler ausgegeben und der Orchestrierungsjob fährt mit der Verarbeitung fort.
- Die FTP-Aktivität **Datei abrufen (get)** ist keine Startaktivität, sodass sie nicht als erste Aktivität innerhalb der Orchestrierung verwendet werden kann.
- Mit der FTP-Aktivität **Datei abrufen (get)** werden keine Dateien auf dem FTP-Server versetzt oder gelöscht.

Symbolischer Link

Die Unterstützung der FTP-Aktivität **Datei abrufen (get)** für symbolische Links während der Laufzeit ist abhängig von den folgenden Faktoren:

- Den Typen der symbolischen Links, die vom Betriebssystem unterstützt werden, unter dem der FTP-Server betrieben wird.
- Den Typen der symbolischen Links, die vom FTP-Server selbst unterstützt werden.
- Den Typen der symbolischen Links, die von der FTP-Aktivität **Datei abrufen (get)** unterstützt und in der folgenden Tabelle aufgelistet werden:

Tabelle 1.

Symbolische Links zu...	Unveränderte symbolische Links	Veränderte symbolische Links	Hinweise
Dateien	Nicht unterstützt	Nicht unterstützt	Die FTP-Aktivität Datei abrufen (get) führt keine Interpretation symbolischer Links zu Dateien durch, da Dateien und demzufolge auch symbolische Links zu Dateien von der FTP-Aktivität Datei abrufen (get) während der Laufzeit nicht verarbeitet werden.

Symb olisc he Links zu...	Unverän derliche symbolis che Links	Verände rliche symboli sche Links	Hinweise
Verze ichnis se	Unterstüt zt	Unterstüt zt	

Um festzustellen, ob symbolische Links von einem bestimmten FTP-Server unter einem bestimmten Betriebssystem unterstützt werden, sollten Sie die Informationen in der Dokumentation zum FTP-Server oder Betriebssystem lesen.

FTP-Aktivität 'Datei abrufen (get)' zur Orchestrierung hinzufügen

1. Erstellen oder öffnen Sie eine Orchestrierung. Eine grafische Darstellung der Orchestrierung wird angezeigt.
2. Wählen Sie die Registerkarte Aktivitäten aus und erweitern Sie den FTP-Ordner.
3. Ziehen Sie die Aktivität **Datei abrufen (get)** auf die Orchestrierung.
4. Wählen Sie die Aktivität aus. Die **Prüfliste** wird angezeigt.

FTP-Endpunkt erstellen, auswählen oder bearbeiten

1. Klicken Sie auf die Task Endpunkt auswählen in der **Prüfliste** und wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - o Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus:
 - a. Wählen Sie Durchsuchen aus. Der Projektexplorer wird angezeigt.
Achtung: Wenn Sie einen neuen FTP-Endpunkt mit einer Verzeichnisstruktur angeben, die von der Verzeichnisstruktur des ursprünglichen FTP-Endpunkts abweicht, dann kann dadurch der Orchestrierungsjob während der Laufzeit fehlschlagen. Sie müssen entweder einen neuen FTP-Server angeben, der mit der Verzeichnisstruktur des ursprünglich angegebenen FTP-Servers übereinstimmt oder das konfigurierte Verzeichnis des Felds Im Verzeichnis durch Klicken auf Durchsuchen ändern, wie dies in der Prozedur 'Aktivität konfigurieren' beschrieben wird.
 - b. Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und klicken Sie auf OK. Fahren Sie mit der Prozedur "Aktivität konfigurieren" fort.
 - o Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und bearbeiten Sie den Endpunkt:
 - a. Wählen Sie Durchsuchen aus. Der Projektexplorer wird angezeigt.
 - b. Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und klicken Sie auf OK.
Achtung: Wenn Sie einen neuen FTP-Endpunkt mit einer Verzeichnisstruktur angeben, die von der Verzeichnisstruktur des ursprünglichen FTP-Endpunkts abweicht, dann kann dadurch der Orchestrierungsjob während der Laufzeit fehlschlagen. Sie müssen entweder einen neuen FTP-Server angeben, dessen Verzeichnisstruktur mit der Verzeichnisstruktur des ursprünglich angegebenen FTP-Servers übereinstimmt, oder das konfigurierte Verzeichnis ändern, das im Feld Im Verzeichnis angegeben ist, indem Sie auf Durchsuchen klicken. Befolgen Sie dazu die Anweisungen, die in der Prozedur "Aktivität konfigurieren" beschrieben werden.
 - c. Klicken Sie auf Bearbeiten. Das Teilfenster 'Endpunkt bearbeiten' wird angezeigt.
 - o Erstellen Sie einen neuen Endpunkt: Wählen Sie Neu aus. Das Teilfenster 'Endpunkt erstellen' wird angezeigt.
2. Erstellen oder bearbeiten Sie einen FTP-Endpunkt: [FTP-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#)

Zustellregeln angeben

1. Wählen Sie die Task **Zustellregeln** in der **Prüfliste** aus. Das Teilfenster 'Zustellregeln' wird angezeigt. Wenn auf dem FTP-Endpunkt die Sicherheitsfunktion nicht aktiviert wurde, dann sind die Optionen Als Text übertragen (ASCII) und Binär übertragen (BINARY) aktiviert. Wenn die Sicherheitsfunktion für den FTP-Endpunkt aktiviert wurde, dann ist der Dateiübertragungstyp immer binär.
2. Wählen Sie den Typ für die Dateiübertragung zwischen der Integrationseinheit (Integration Appliance) und dem FTP-Server aus und entscheiden Sie sich dabei für eine der folgenden Optionen:
 - **Als Text übertragen (ASCII)** - Von der Integrationseinheit (Integration Appliance) werden nur sieben Bit jedes Zeichens in der Datei an den FTP-Server übertragen. Diese Option wird zur Übertragung von ASCII-Dateien (z. B. HTML- und Textdateien) verwendet.
Vorsicht:
Wenn Sie diese Option zur Übertragung von Binärdateien verwenden, kann es zu Datenverlusten kommen.
 - **Binär übertragen (BINARY)** - Von der Integrationseinheit (Integration Appliance) werden alle acht Bit eines Zeichens in der Datei an den FTP-Server übertragen. Diese Option wird zur Übertragung von Binärdateien verwendet.

Anmerkung: Das Definieren des Übertragungsmodus in der Task 'Zustellregeln' entspricht dem Definieren des Übertragungsmodus in einer Befehlszeilensitzung bei einem FTP-Server mithilfe der folgenden Befehle:

 - `ascii`
 - `binary`

Aktivität konfigurieren

1. Wählen Sie die Task **Konfigurieren** in der **Prüfliste** aus. Das Teilfenster 'Konfigurieren' wird angezeigt.
2. Konfigurieren Sie alle Felder in diesem Teilfenster wie in der folgenden Tabelle beschrieben:

Tabelle 2.

Fe ld	Beschreibung
D at ei na m e	Dieses Feld wird für diese Aktivität nicht verwendet. Sie geben den Namen der Ausgabedatei mithilfe des Eingabeparameters filename der Task Eingaben zuordnen an.

Fe ld	Beschreibung
Aus V er ze ic h ni s	<p>Gibt das Verzeichnis auf dem FTP-Server an, in dem die Integrationseinheit (Integration Appliance) die in dieser Aktivität generierte Datei ablegt. Sie können ein Verzeichnis angeben, indem Sie eine der folgenden Optionen verwenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Geben Sie den Verzeichnispfad direkt ein, indem Sie im Feld klicken und dann einen der folgenden Verzeichnispfade eingeben: <ul style="list-style-type: none"> ■ Relativer Verzeichnispfad. Beispiel: /output. (Dabei wird davon ausgegangen, dass für den Benutzeraccount, über den die Verbindung zum FTP-Server hergestellt wird, ein FTP-Ausgangsverzeichnis konfiguriert wurde. Weitere Informationen finden Sie in der "Anmerkung".) ■ Vollständiger Verzeichnispfad. Beispiel auf einer UNIX-Maschine: /home/user/output. ○ Klicken Sie auf Durchsuchen, um die Dropdown-Liste der verfügbaren Verzeichnisse mit Daten zu füllen. Wählen Sie in der Dropdown-Liste das gewünschte Verzeichnis aus. <p>Anmerkung: UNIX: Wenn Sie beim Herstellen der Verbindung zu einem FTP-Server auf einer UNIX-Maschine einen relativen Verzeichnispfad angeben, müssen Sie überprüfen, ob das FTP-Ausgangsverzeichnis in der Datei /etc/passwd für den Benutzeraccount, über den die Verbindung zum FTP-Server hergestellt werden soll, korrekt angegeben wurde.</p>
Mit Ty p	<p>Gibt an, wie der Inhalt der Datei gelesen werden soll. Der Inhalt kann entweder als Binärdaten oder als codierter Text gelesen werden. Wenn die Option Text ausgewählt wurde, dann müssen Sie den Codierungstyp anhand einer der folgenden Optionen definieren:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Wählen Sie in der Dropdown-Liste Codiert mit einen der folgenden Codierungstypen aus. ○ Geben Sie Ihren Codierungstyp direkt ein, indem Sie in das Feld Codiert mit klicken und Ihren Codierungstyp eingeben.
	<p>Achtung: Sie müssen die Option Als Text übertragen (ASCII) für FTP-Aktivitäten angeben, wenn Sie Textdateien abrufen und diese auf einen FTP-Server für Endpunkte stellen, die zum Bearbeiten von Textdaten während der Übertragung von Daten zum und vom FTP-Endpunkt im ASCII-Modus dienen. Beispiel: Mainframe- und DOS-FTP-Endpunkte bearbeiten ASCII-Daten, wenn Daten im ASCII-Modus übertragen werden.</p> <p>Wenn Ihre Orchestrierung ASCII-Dateien mit der FTP-Aktivität Verzeichnis abfragen (dir) abrufen und ASCII-Dateien mit der FTP-Aktivität 'Datei senden (put)' auf einen FTP-Mainframe-Server stellt, dann müssen Sie in Studio die Optionen in den folgenden Tasks angeben:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Wählen Sie in der Task Konfigurieren einer FTP-Aktivität Verzeichnis abfragen (dir) für das Feld Mit Typ die Option Text aus. ○ Wählen Sie in der Task Zustellregeln einer FTP-Aktivität Verzeichnis abfragen (dir) für das Feld Typ der Dateiübertragung die Option Als Text übertragen (ASCII) aus. ○ Wählen Sie in der Task Konfigurieren einer FTP-Aktivität Datei senden (put) für das Feld Mit Typ die Option Text aus. ○ Wählen Sie in der Task Zustellregeln einer FTP-Aktivität Datei senden (put) für das Feld Typ der Dateiübertragung die Option Als Text übertragen (ASCII) aus.

Wiederholungsoptionen angeben

1. Wählen Sie die Task **Wiederholung** in der **Prüfliste** aus. Das Fenster 'Wiederholung' wird angezeigt.
2. Konfigurieren Sie die Wiederholungsoptionen für die Verbindung zu einem FTP-Server. Die folgende Tabelle definiert die Wiederholungsoptionen für eine Verbindung zu einem FTP-Server:

Tabelle 3.

Feld	Beschreibung
------	--------------

Feld	Beschreibung
Wiederholung	
1) ___ Sekunden zwischen den einzelnen Wiederholungen warten.	Die Zeitdauer in Sekunden, die die Integrationseinheit (Integration Appliance) wartet, bevor sie versucht, eine Verbindung zum FTP-Server herzustellen.
2) Verbindungsherstellung ___ mal versuchen, bevor ein Fehler zurückgegeben wird.	<p>Gibt die Anzahl der Wiederholungen an - Die maximale Anzahl der Versuche der Integrationseinheit (Integration Appliance), eine Verbindung zum FTP-Server herzustellen, bevor ein Fehler ausgegeben und die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs gestoppt wird.</p> <p>Wenn Sie eine Orchestrierung implementieren, die eine FTP-Aktivität Datei abrufen (get) enthält, und die Integrationseinheit (Integration Appliance) keine Verbindung zum angegebenen FTP-Server herstellen kann, protokolliert die Integrationseinheit (Integration Appliance) die Verbindungsfehler als Warnungen in den System- und Orchestrierungsprotokollen, bis der Wert für den Wiederholungszähler erreicht ist. Wenn der Wiederholungszähler erreicht ist, protokolliert die Integrationseinheit (Integration Appliance) einen Fehler im Systemprotokoll und im Orchestrierungsprotokoll und stoppt die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs.</p> <p>Wenn Sie für den Wiederholungszähler zum Beispiel 3 definieren, werden der erste, zweite und dritte Verbindungsfehler im Systemprotokoll als Warnung vermerkt. Die Integrationseinheit protokolliert den vierten Verbindungsfehler als Fehler und stoppt die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs.</p>

Eingabe der Aktivität zuordnen

1. Wählen Sie die Task **Eingaben zuordnen** in der **Prüfliste** aus. Die Eingabeparameter der Aktivität werden im Teilfenster 'An Aktivität' angezeigt.
2. Der Parameter filename ist der einzige Parameter, für den in der Aktivität ein Wert angegeben werden muss. Alle anderen Parameter sind optional. Der Parameter filename gibt den Namen der Datei an, die vom FTP-Server abgerufen werden soll. Um einen Wert für den Parameter filename anzugeben, müssen Sie entweder einen Link vom Eingabeparameter filename zu einer Variablen erstellen oder einen Standardwert für den Eingabeparameter 'filename' definieren.

Wenn die optionalen Eingabeparameter der folgenden Tabelle nicht im Teilfenster 'An Aktivität' des Teilfensters 'Eingaben zuordnen' angezeigt werden, wählen Sie Zuordnen > Optionale Parameter anzeigen im Symbolleistenmenü aus oder klicken Sie mit der rechten Maustaste im Teilfenster 'An Aktivität' und wählen Sie dann die Option Optionale Parameter anzeigen aus. Wenn die Option Zuordnen > Optionale Parameter anzeigen im Symbolleistenmenü nicht auswählbar ist, klicken Sie auf einen Knoten im Teilfenster 'Eingaben zuordnen', um diese Option zu aktivieren.

Sie können die Einstellungen, die Sie in den Tasks **Konfigurieren** und **Endpunkt auswählen** der **Prüfliste** während der Laufzeit dynamisch angegeben haben, optional überschreiben, indem Sie die in der folgenden Tabelle definierten Eingabeparameter verwenden.

Beispiel: Als Verzeichnis auf dem FTP-Server, aus dem die Integrationseinheit (Integration Appliance) die Datei abrufen kann, kann in der Task **Konfigurieren** das Verzeichnis 'input' definiert werden. Während der Laufzeit kann dann der Verzeichnisname 'inputXML' über den Eingabeparameter directory an die Aktivität übergeben werden. Der Verzeichnisname, der während der Laufzeit dynamisch angegeben wird, überschreibt die ursprüngliche Einstellung, die im Teilfenster 'Konfigurieren' angegeben wurde. In diesem Beispiel versucht die Integrationseinheit (Integration Appliance), die Datei aus dem Verzeichnis 'inputXML' abzurufen.

Tabelle 4.

Name des Eingabeparameters/ Knoten	Beschreibung	Überschreibt die Einstellung in der Task?
directory	Gibt das Verzeichnis auf dem FTP-Server an, in dem die Integrationseinheit (Integration Appliance) die in dieser Aktivität generierte Datei ablegt.	Der Eingabeparameter directory überschreibt den Wert im Feld Aus Verzeichnis der Task Konfigurieren .
encoding	Gibt an, wie die abgehenden Daten in der Datei geschrieben werden: <ul style="list-style-type: none"> • Wenn keine Codierung erforderlich ist, dann geben Sie die Zeichenfolge <code>binary</code> an. • Wenn die Codierung erforderlich ist, dann geben Sie den Codierungstyp an, der zur Codierung der abgehenden Daten verwendet werden soll. Beispiel: <code>UTF-8</code>, <code>US-ASCII</code>, <code>ISO_8859-1</code>, <code>EBCDIC-US</code> oder <code>SHIFT-JIS</code>. 	Der Eingabeparameter encoding überschreibt die Codierung, die im Feld Mit Typ der Task Konfigurieren angegeben ist. Wenn jedoch im Feld Mit Typ der Task Konfigurieren die Option Binär ausgewählt wurde, dann wird die Codierung, die im Eingabeparameter encoding angegeben ist, ignoriert.
connection/timeout	Gibt das Verbindungszeitlimit an - Die Zeitdauer in Sekunden, die zwischen dem Versuch der Integrationseinheit (Integration Appliance), eine Verbindung zu einem Endpunkt aufzubauen, und der Antwort des Endpunkts auf die Verbindungsanforderung verstreichen darf, bevor eine Zeitlimitüberschreitung auftritt. Bei der FTP-Aktivität Datei abrufen (get) die Zeitdauer, die die Integrationseinheit (Integration Appliance) versucht, eine Verbindung zum FTP-Server herzustellen, bevor ein Zeitlimit überschritten wird.	Der Knoten 'timeout' des Eingabeparameters 'connection' überschreibt den Wert im Feld Verbindungszeitlimit - Zeitlimit nach ___ Sekunden beim Aufbau einer Verbindung zum Endpunkt des FTP-Endpunkts.
connection/host	Gibt den Hostnamen oder die IP-Adresse für den FTP-Server an.	Der Knoten host des Eingabeparameters connection überschreibt den Wert im Feld Hostname des FTP-Endpunkts.

con nec tio n/p ort	Gibt die Portnummer für den angegebenen Hostnamen an. Der Standardport für den FTP-Datenverkehr lautet 21. Der Standardport für den SFTP-Datenverkehr lautet 22.	Der Knoten port des Eingabeparameters connection überschreibt den Wert im Feld Port des FTP-Endpunkts.
con nec tio n/u ser na me	Geben Sie einen Benutzernamen für den Account ein, der für die Herstellung der Verbindung zum FTP-Server verwendet wird.	Der Knoten username des Eingabeparameters connection überschreibt den Wert im Feld Benutzername des FTP-Endpunkts.
con nec tio n/p ass wor d	Geben Sie ein Kennwort für den Account ein, der für die Herstellung der Verbindung zum FTP-Server verwendet wird.	Der Knoten password des Eingabeparameters connection überschreibt den Wert im Feld Kennwort des FTP-Endpunkts.

Ausgabe der Aktivität zuordnen

1. Wählen Sie die Task **Ausgaben zuordnen** in der **Prüfliste** aus. Die Ausgabeparameter der Aktivität werden im Teilfenster 'Von Aktivität' angezeigt und in der folgenden Tabelle aufgeführt:


Tabelle 5.

Name des Ausgabeparameters	Beschreibung
data	Enthält den Inhalt der Datei.
timestamp	Enthält die Zeitmarke für die Datei, die vom FTP-Server zurückgegeben wird, und gibt normalerweise das Erstellungsdatum oder das Datum der letzten Änderung der Datei an.

2. Ordnen Sie die gewünschten Ausgabeparameter bestimmten Variablen zu.

Übergeordnetes Thema: [FTP-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ftp_get_file_activity.html

FTP-Aktivität 'Datei löschen (delete)'

Mit der FTP-Aktivität **Datei löschen (delete)** können Sie bestimmte Dateien während der Laufzeit aus speziellen Verzeichnissen löschen.

Normalerweise wird die FTP-Aktivität **Datei löschen (delete)** zusammen mit der FTP-Aktivität **Dateien auflisten (ls)** verwendet. Dieser Fall wird in der folgenden Beispielorchestrierung dargestellt:

- Mit der Aktivität **Job planen** wird in Intervallen von einer Stunde ein Orchestrierungsjob erstellt.
- Mit der FTP-Aktivität **Dateien auflisten (ls)** können Sie eine Liste der Dateien generieren, die sich im Verzeichnis \temp im Stammverzeichnis des FTP-Servers befinden und die Ergebnisse in einer Zeichenfolge speichern.
- Mit der Aktivität **Unstrukturierte Datei lesen** wird eine Liste der Dateien geparkt. Das Ergebnis wird in einer sich wiederholenden XML-Struktur gespeichert.
- Die Aktivität **Für jedes** durchläuft die sich wiederholende Struktur, die die Liste der Dateien enthält:
 - Wenn der Dateiname mit der Erweiterung '.tmp' endet, dann wird die angegebene Datei von der FTP-Aktivität **Datei löschen (delete)** gelöscht.

Ein Beispielprojekt, in dem eine FTP-Aktivität **Datei löschen (delete)** verwendet wird, finden Sie in [Verzeichnisliste parsen - Beispiel](#).

Symbolischer Link

Die FTP-Aktivität **Datei löschen (delete)** unterstützt symbolische Links zu Verzeichnissen, wenn die folgenden Bedingungen wahr sind:

- Wenn symbolische Links zu Verzeichnissen von dem Betriebssystem, unter dem der FTP-Server betrieben wird, unterstützt werden.
- Wenn symbolische Links zu Verzeichnissen vom FTP-Server selbst unterstützt werden.

Um festzustellen, ob symbolische Links von einem bestimmten FTP-Server unter einem bestimmten Betriebssystem unterstützt werden, sollten Sie die Informationen in der Dokumentation zum FTP-Server oder Betriebssystem lesen.

FTP-Aktivität 'Datei löschen (delete)' zur Orchestrierung hinzufügen

1. Erstellen oder öffnen Sie eine Orchestrierung. Eine grafische Darstellung der Orchestrierung wird angezeigt.
2. Wählen Sie die Registerkarte Aktivitäten aus und erweitern Sie den FTP-Ordner.
3. Ziehen Sie die Aktivität **Datei löschen (delete)** auf die Orchestrierung.
4. Wählen Sie die Aktivität aus. Die **Prüfliste** wird angezeigt.

FTP-Endpunkt erstellen, auswählen oder bearbeiten

1. Klicken Sie auf die Task Endpunkt auswählen in der **Prüfliste** und wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus:
 - a. Wählen Sie Durchsuchen aus. Der Projektexplorer wird angezeigt.
Achtung: Wenn Sie einen neuen FTP-Endpunkt mit einer Verzeichnisstruktur angeben, die von der Verzeichnisstruktur des ursprünglichen FTP-Endpunkts abweicht, dann kann dadurch der Orchestrierungsjob während der Laufzeit fehlschlagen. Sie müssen entweder einen neuen FTP-Server angeben, dessen Verzeichnisstruktur mit der Verzeichnisstruktur des ursprünglich angegebenen FTP-Servers übereinstimmt, oder das konfigurierte Verzeichnis ändern, das im Feld Im Verzeichnis angegeben ist, indem Sie auf Durchsuchen klicken. Befolgen Sie dazu die Anweisungen, die in der Prozedur "Aktivität konfigurieren" beschrieben werden.
 - b. Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und klicken Sie auf OK. Fahren Sie mit der Prozedur "Aktivität konfigurieren" fort.
 - Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und bearbeiten Sie den Endpunkt:

- a. Wählen Sie Durchsuchen aus. Der Projektextplorer wird angezeigt.
- b. Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und klicken Sie auf OK.
 Achtung: Wenn Sie einen neuen FTP-Endpunkt mit einer Verzeichnisstruktur angeben, die von der Verzeichnisstruktur des ursprünglichen FTP-Endpunkts abweicht, dann kann dadurch der Orchestrierungsjob während der Laufzeit fehlschlagen. Sie müssen entweder einen neuen FTP-Server angeben, dessen Verzeichnisstruktur mit der Verzeichnisstruktur des ursprünglich angegebenen FTP-Servers übereinstimmt, oder das konfigurierte Verzeichnis ändern, das im Feld Im Verzeichnis angegeben ist, indem Sie auf Durchsuchen klicken. Befolgen Sie dazu die Anweisungen, die in der Prozedur "Aktivität konfigurieren" beschrieben werden.
- c. Klicken Sie auf Bearbeiten. Das Teilfenster 'Endpunkt bearbeiten' wird angezeigt.
 - o Erstellen Sie einen neuen Endpunkt: Wählen Sie Neu aus. Das Teilfenster 'Endpunkt erstellen' wird angezeigt.

2. Erstellen oder bearbeiten Sie einen FTP-Endpunkt: [FTP-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#)

Aktivität konfigurieren

1. Wählen Sie die Task **Konfigurieren** in der **Prüfliste** aus. Das Teilfenster 'Konfigurieren' wird angezeigt.
2. Konfigurieren Sie die Felder in diesem Teilfenster wie in der folgenden Tabelle beschrieben:

Tabelle 1.

Fe ld	Beschreibung
Su ch en na ch	
Da tei na m e	Dieses Feld wird für diese Aktivität nicht verwendet. Sie geben den Namen der zu löschenden Datei mithilfe des Eingabeparameters filename der Task Eingaben zuordnen an.

Fe ld	Beschreibung
Im Ve rz eic hn is	<p>Gibt das Verzeichnis auf dem FTP-Server an, in dem die Integrationseinheit (Integration Appliance) die angegebene Datei löscht. Sie können ein Verzeichnis angeben, indem Sie eine der folgenden Optionen verwenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Geben Sie den Verzeichnispfad direkt ein, indem Sie im Feld klicken und dann einen der folgenden Verzeichnispfade eingeben: <ul style="list-style-type: none"> ■ Relativer Verzeichnispfad. Beispiel: <code>/process</code>. (Dabei wird davon ausgegangen, dass für den Benutzeraccount, über den die Verbindung zum FTP-Server hergestellt wird, ein FTP-Ausgangsverzeichnis konfiguriert wurde. Weitere Informationen finden Sie in der "Anmerkung".) ■ Vollständiger Verzeichnispfad. Beispiel auf einer UNIX-Maschine: <code>/home/user/process</code>. ○ Klicken Sie auf Durchsuchen, um die Dropdown-Liste der verfügbaren Verzeichnisse mit Daten zu füllen. Wählen Sie in der Dropdown-Liste das gewünschte Verzeichnis aus. <p>Während der Laufzeit wird der im Feld Im Verzeichnis der Task Konfigurieren angegebene Wert überschrieben, wenn ein Wert für den optionalen Eingabeparameter <code>directory</code> angegeben und dazu eine der folgenden Optionen benutzt wurde:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Der Eingabeparameter <code>directory</code> wurde einer Variablen zugeordnet. ○ Für den Eingabeparameter <code>directory</code> wurde ein Standardwert angegeben. <p>Weitere Informationen finden Sie unter der Prozedur "Eingabe der Aktivität zuordnen".</p> <p>Anmerkung: UNIX: Wenn Sie beim Herstellen der Verbindung zu einem FTP-Server auf einer UNIX-Maschine einen relativen Verzeichnispfad angeben, müssen Sie überprüfen, ob das FTP-Ausgangsverzeichnis in der Datei <code>/etc/password</code> für den Benutzeraccount, über den die Verbindung zum FTP-Server hergestellt werden soll, korrekt angegeben wurde.</p>

Wiederholungsoptionen angeben

1. Wählen Sie die Task **Wiederholung** in der **Prüfliste** aus. Das Fenster 'Wiederholung' wird angezeigt.
2. Konfigurieren Sie die Wiederholungsoptionen für die Verbindung zu einem FTP-Server. Die folgende Tabelle beschreibt die Wiederholungsoptionen für die Verbindung zu einem FTP-Server:

Tabelle 2.

Feld	Beschreibung
Wiederholung	
1) ___ Sekunden zwischen den einzelnen Wiederholungen warten.	Die Zeitdauer in Sekunden, die die Integrationseinheit (Integration Appliance) wartet, bevor sie versucht, eine Verbindung zum FTP-Server herzustellen.

Feld	Beschreibung
2) Verbindun gsherstell ung ____ mal versuchen , bevor ein Fehler zurückgeg eben wird.	<p>Gibt die maximale Anzahl der Versuche der Integrationseinheit (Integration Appliance) an, eine Verbindung zum FTP-Server herzustellen, bevor ein Fehler ausgegeben und die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs gestoppt wird.</p> <p>Wenn Sie eine Orchestrierung implementieren, die eine FTP-Aktivität Datei löschen (delete) enthält, und die Integrationseinheit (Integration Appliance) keine Verbindung zum angegebenen FTP-Server herstellen kann, protokolliert die Integrationseinheit (Integration Appliance) die Verbindungsfehler als Warnungen in den System- und Orchestrierungsprotokollen, bis der Wert für den Wiederholungszähler erreicht ist. Wenn der Wiederholungszähler erreicht ist, protokolliert die Integrationseinheit (Integration Appliance) einen Fehler im Systemprotokoll und im Orchestrierungsprotokoll und stoppt die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs.</p> <p>Wenn Sie für den Wiederholungszähler zum Beispiel 3 definieren, werden der erste, zweite und dritte Verbindungsfehler im Systemprotokoll als Warnung vermerkt. Die Integrationseinheit (Integration Appliance) protokolliert den vierten Verbindungsfehler als Fehler und stoppt die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs.</p>

Eingabe der Aktivität zuordnen

1. Wählen Sie die Task **Eingaben zuordnen** in der **Prüfliste** aus. Das Fenster **Wiederholung** wird angezeigt. Die Eingabeparameter der Aktivität werden im Teilfenster 'An Aktivität' angezeigt.
2. Sie müssen dem Eingabeparameter filename eine Variable zuordnen. Alle anderen Eingabeparameter sind optional. Der Parameter filename gibt den Namen der Datei an, die auf dem FTP-Server gelöscht werden soll.

Wenn die Eingabeparameter der folgenden Tabelle nicht im Teilfenster 'An Aktivität' des Teilfensters 'Eingaben zuordnen' angezeigt werden, wählen Sie Zuordnen > Optionale Parameter anzeigen im Symbolleistenmenü aus oder klicken Sie mit der rechten Maustaste im Teilfenster 'An Aktivität' und wählen Sie dann die Option Optionale Parameter anzeigen aus. Wenn die Option Zuordnen > Optionale Parameter anzeigen im Symbolleistenmenü nicht auswählbar ist, klicken Sie auf einen Knoten im Teilfenster 'Eingaben zuordnen', um diese Option zu aktivieren.


Sie können die Einstellungen, die Sie in den Tasks **Konfigurieren** und **Endpunkt auswählen** der **Prüfliste** während der Laufzeit dynamisch angegeben haben, optional überschreiben, indem Sie die in der folgenden Tabelle definierten Eingabeparameter verwenden.

Beispiel: Als Verzeichnis auf dem FTP-Server, in dem die Integrationseinheit (Integration Appliance) die Datei löscht, kann in der Task **Konfigurieren** das Verzeichnis 'process' definiert werden. Während der Laufzeit kann dann der Verzeichnisname processXML über den Eingabeparameter directory an die Aktivität übergeben werden. Der Verzeichnisname, der während der Laufzeit dynamisch angegeben wird, überschreibt die ursprüngliche Einstellung, die im Teilfenster 'Konfigurieren' angegeben wurde. In diesem Beispiel würde die Datei aus dem Verzeichnis processXML gelöscht werden.

Tabelle 3.

Name des Eingabeparameters /Knoten	Beschreibung	Überschreibt die Einstellung in der Task?
directory	Gibt das Verzeichnis auf dem FTP-Server an, in dem die Integrationseinheit (Integration Appliance) die in dieser Aktivität generierte Datei ablegt.	Der Eingabeparameter <code>directory</code> überschreibt den Wert im Feld Im Verzeichnis der Task Konfigurieren .
connection/timeout	Gibt die Zeitdauer in Sekunden an, die zwischen dem Versuch der Integrationseinheit (Integration Appliance), eine Verbindung zu einem Endpunkt aufzubauen, und der Antwort des Endpunkts auf die Verbindungsanforderung verstreichen darf, bevor eine Zeitlimitüberschreitung auftritt. Bei der FTP-Aktivität Datei löschen (delete) die Zeitdauer, die die Integrationseinheit (Integration Appliance) versucht, eine Verbindung zum FTP-Server herzustellen, bevor ein Zeitlimit überschritten wird.	Der Knoten timeout des Eingabeparameters <code>connection</code> überschreibt den Wert im Feld Verbindungszeitlimit - Zeitlimit nach ___ Sekunden beim Aufbau einer Verbindung zum Endpunkt des FTP-Endpunkts.
connection/host	Gibt den Hostnamen oder die IP-Adresse für den FTP-Server an.	Der Knoten host des Eingabeparameters <code>connection</code> überschreibt den Wert im Feld Hostname des FTP-Endpunkts.
connection/port	Gibt die Portnummer für den angegebenen Hostnamen an. Der Standardport für den FTP-Datenverkehr lautet 21. Der Standardport für den SFTP-Datenverkehr lautet 22.	Der Knoten port des Eingabeparameters <code>connection</code> überschreibt den Wert im Feld Port des FTP-Endpunkts.
connection/username	Geben Sie einen Benutzernamen für den Account ein, der für die Herstellung der Verbindung zum FTP-Server verwendet wird.	Der Knoten username des Eingabeparameters <code>connection</code> überschreibt den Wert im Feld Benutzername des FTP-Endpunkts.
connection/password	Geben Sie ein Kennwort für den Account ein, der für die Herstellung der Verbindung zum FTP-Server verwendet wird.	Der Knoten password des Eingabeparameters <code>connection</code> überschreibt den Wert im Feld Kennwort des FTP-Endpunkts.

Übergeordnetes Thema: [FTP-Aktivitäten](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
 file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ftp_delete_file_activity.html

FTP-Aktivität 'Dateien auflisten (ls)'

Während der Laufzeit stellt die FTP-Aktivität **Dateien auflisten (ls)** eine Verbindung zu einem FTP-Server her und generiert eine Liste der Dateien, die unter der angegebenen Verzeichnisposition gespeichert sind. Dazu wird der angegebene reguläre Ausdruck verwendet. Die FTP-Aktivität **Dateien auflisten (ls)** gibt die Liste der Dateien an die Orchestrierung zurück. Dazu wird entweder der Ausgabeparameter `directoryListing` oder `fileListing` verwendet.

Wenn das Kontrollkästchen Nur Dateien auflisten (NLST) abgewählt wird, wird eine vollständige Verzeichnisliste einschließlich der Verzeichnisberechtigungen, Zeitmarken und der Angaben zum Eigentumsrecht im Ausgabeparameter `directoryListing` in einer einzigen Zeichenfolge zurückgegeben. Wenn eine vollständige Verzeichnisliste als Zeichenfolge zurückgegeben wird, müssen Sie die Verzeichnisliste mithilfe eines Schemas für unstrukturierte Dateien mit der Aktivität **Unstrukturierte Datei lesen** parsen. Wenn das Kontrollkästchen 'Nur Dateien auflisten (NLST)' ausgewählt ist und die FTP-Aktivität 'Dateien auflisten (ls)' das Format der Verzeichnisliste für Ihren FTP-Server unterstützt, wird eine sich wiederholende Struktur, die nur Dateinamen umfasst (falls vom FTP-Server unterstützt), im Ausgabeparameter `fileListing` zurückgegeben. Wenn eine sich wiederholende Struktur mit Dateinamen zurückgegeben wird, müssen Sie die Verzeichnisliste nicht parsen und können die Liste einfach mithilfe einer Aktivität **Für jedes** oder **While-Schleife** durchlaufen. Der FTP-Server, zu dem Sie eine Verbindung herstellen, muss den Befehl NLST unterstützen. Die Antwort des FTP-Servers wird zurückgegeben.

In einigen Fällen müssen Sie die FTP-Aktivität **Dateien auflisten (ls)** zusammen mit den FTP-Aktivitäten **Datei abrufen (get)**, **Datei senden (put)**, **Datei löschen (delete)** und **Datei umbenennen (rename)** verwenden. Dies ist erforderlich, wenn Sie eine Gruppe von Dateien verarbeiten wollen, die in einem FTP-Verzeichnis gefunden wurde. In anderen Fällen reicht hingegen die Verwendung der FTP-Aktivität **Verzeichnis abfragen (dir)** aus.

Verwenden Sie die FTP-Aktivität **Dateien auflisten (ls)** zusammen mit den FTP-Aktivitäten **Datei abrufen (get)**, **Datei senden (put)**, **Datei löschen (delete)** und **Datei umbenennen (rename)**, um eine Gruppe von Dateien zu verarbeiten, die in einem FTP-Verzeichnis gefunden wurde, wenn eine der folgenden Bedingungen wahr ist:

- **Die FTP-Aktivität 'Verzeichnis abfragen (dir)' unterstützt das Format der Verzeichnisliste Ihres FTP-Servers nicht** - Das Format von Verzeichnislisten unterscheidet sich bei den FTP-Servern, die unter verschiedenen Betriebssystemen unterstützt werden. Die FTP-Aktivität **Verzeichnis abfragen (dir)** unterstützt zahlreiche Typen von FTP-Servern. Wenn jedoch das Verzeichnislistenformat Ihres FTP-Servers von der FTP-Aktivität **Verzeichnis abfragen (dir)** nicht geparkt werden kann, dann verwenden Sie die FTP-Aktivität **Dateien auflisten (ls)** und die FTP-Aktivitäten **Datei abrufen (get)**, **Datei senden (put)**, **Datei löschen (delete)** und **Datei umbenennen (rename)**, um die gleiche Funktionalität bereitzustellen wie die FTP-Aktivität **Verzeichnis abfragen (dir)**. Dieser Sachverhalt wird im Beispiel zum Parsen der Verzeichnisliste dargestellt: [Verzeichnisliste parsen - Beispiel](#).
- **Jede Datei in der Liste muss mit einer anderen Aktion nachbearbeitet werden.** - Beispiel: Wenn Sie Dateien auf Basis des Dateinamens in andere Verzeichnisse versetzen müssen, dann verwenden Sie die FTP-Aktivität **Dateien auflisten (ls)** zusammen mit den FTP-Aktivitäten **Datei abrufen (get)**, **Datei senden (put)**, **Datei löschen (delete)** und **Datei umbenennen (rename)**. Dieser Sachverhalt wird im Beispiel zum Parsen der Verzeichnisliste dargestellt: [Verzeichnisliste parsen - Beispiel](#). Allerdings ist zu

beachten, dass bei Dateien, die alle mit der gleichen Aktion nachbearbeitet werden können, die FTP-Aktivität **Verzeichnis abfragen (dir)** verwendet werden kann, um die Gruppe der Dateien zu verarbeiten.

Symbolische Links

Die Unterstützung der FTP-Aktivität **Dateien auflisten (ls)** für symbolische Links während der Laufzeit ist abhängig von den folgenden Faktoren:

- Den Typen der symbolischen Links, die vom Betriebssystem unterstützt werden, unter dem der FTP-Server betrieben wird.
- Den Typen der symbolischen Links, die vom FTP-Server selbst unterstützt werden.
- Den Typen der symbolischen Links, die von der FTP-Aktivität **Dateien auflisten (ls)** unterstützt und in der folgenden Tabelle aufgelistet werden:

Tabelle 1.

Symbolische Links zu...	Unveränderliche symbolische Links	Veränderliche symbolische Links	Hinweise
Dateien	Nicht unterstützt	Nicht unterstützt	Die FTP-Aktivität Dateien auflisten (ls) führt keine Interpretation symbolischer Links zu Dateien durch, da Dateien und demzufolge auch symbolische Links zu Dateien von der FTP-Aktivität Dateien auflisten (ls) während der Laufzeit nicht verarbeitet werden.
Verzeichnisse	Unterstützt	Unterstützt	

Um festzustellen, ob symbolische Links von einem bestimmten FTP-Server unter einem bestimmten Betriebssystem unterstützt werden, sollten Sie die Informationen in der Dokumentation zum FTP-Server oder Betriebssystem lesen.

Unterverzeichnisse mit Microsoft-FTP-Endpunkt verarbeiten

Beim Microsoft-FTP-Endpunkt für IIS (Internet Information Services) richtet sich das Laufzeitverhalten der FTP-Aktivität **Dateien auflisten (ls)** bei der Verarbeitung von Unterverzeichnissen und Dateien in Unterverzeichnissen nach dem regulären Ausdruck, der im Feld Dateiname der Task **Konfigurieren** der Aktivität angegeben wurde. Dieser Sachverhalt wird in den folgenden Fällen beschrieben:

- Wenn der reguläre Ausdruck der Zeichenfolge * entspricht, dann verarbeitet der Orchestrierungsjob die Unterverzeichnisse im angegebenen Verzeichnis.
- Wenn der reguläre Ausdruck der Zeichenfolge *.* entspricht, dann verarbeitet der Orchestrierungsjob die Unterverzeichnisse im angegebenen Verzeichnis nicht.
- Wenn der reguläre Ausdruck leer ist, dann verarbeitet der Orchestrierungsjob die Unterverzeichnisse im angegebenen Verzeichnis nicht.

FTP-Aktivität 'Dateien auflisten (ls)' zur Orchestrierung hinzufügen

1. Erstellen oder öffnen Sie eine Orchestrierung. Eine grafische Darstellung der Orchestrierung wird angezeigt.
2. Wählen Sie die Registerkarte Aktivitäten aus und erweitern Sie den FTP-Ordner.
3. Ziehen Sie die Aktivität **Dateien auflisten (ls)** auf die Orchestrierung.
4. Wählen Sie die Aktivität aus. Die **Prüfliste** wird angezeigt.

FTP-Endpoint erstellen, auswählen oder bearbeiten

1. Klicken Sie auf die Task Endpoint auswählen in der **Prüfliste** und wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - o Wählen Sie einen vorhandenen Endpoint aus:
 - a. Wählen Sie Durchsuchen aus. Der Projektextplorer wird angezeigt.
Achtung: Wenn Sie einen neuen FTP-Endpoint mit einer Verzeichnisstruktur angeben, die von der Verzeichnisstruktur des ursprünglichen FTP-Endpoints abweicht, dann kann dadurch der Orchestrierungsjob während der Laufzeit fehlschlagen. Sie müssen entweder einen neuen FTP-Server angeben, dessen Verzeichnisstruktur mit der Verzeichnisstruktur des ursprünglich angegebenen FTP-Servers übereinstimmt, oder das konfigurierte Verzeichnis ändern, das im Feld Im Verzeichnis angegeben ist, indem Sie auf Durchsuchen klicken. Befolgen Sie dazu die Anweisungen, die in der folgenden Prozedur "Aktivität konfigurieren" beschrieben werden.
 - b. Wählen Sie einen vorhandenen Endpoint aus und klicken Sie auf OK. Fahren Sie mit der Prozedur "Aktivität konfigurieren" fort.
 - o Wählen Sie einen vorhandenen Endpoint aus und bearbeiten Sie den Endpoint:
 - a. Wählen Sie Durchsuchen aus. Der Projektextplorer wird angezeigt.
 - b. Wählen Sie einen vorhandenen Endpoint aus und klicken Sie auf OK.
Achtung: Wenn Sie einen neuen FTP-Endpoint mit einer Verzeichnisstruktur angeben, die von der Verzeichnisstruktur des ursprünglichen FTP-Endpoints abweicht, dann kann dadurch der Orchestrierungsjob während der Laufzeit fehlschlagen. Sie müssen entweder einen neuen FTP-Server angeben, dessen Verzeichnisstruktur mit der Verzeichnisstruktur des ursprünglich angegebenen FTP-Servers übereinstimmt, oder das konfigurierte Verzeichnis ändern, das im Feld Im Verzeichnis angegeben ist, indem Sie auf Durchsuchen klicken. Befolgen Sie dazu die Anweisungen, die in der folgenden Prozedur "Aktivität konfigurieren" beschrieben werden.
 - c. Klicken Sie auf Bearbeiten. Das Teilfenster 'Endpoint bearbeiten' wird angezeigt.
 - o Erstellen Sie einen neuen Endpoint: Wählen Sie Neu aus. Das Teilfenster 'Endpoint erstellen' wird angezeigt.
2. Erstellen oder bearbeiten Sie einen FTP-Endpoint: [FTP-Endpoint erstellen oder bearbeiten](#).

Aktivität konfigurieren

1. Wählen Sie die Task **Konfigurieren** in der **Prüfliste** aus. Das Teilfenster 'Konfiguration' wird angezeigt.
2. Konfigurieren Sie alle Felder in diesem Teilfenster wie in der folgenden Tabelle beschrieben:

Tabelle 2.

F el d	Beschreibung

F el d	Beschreibung
I m V er z ei c h ni s	<p>Gibt das Verzeichnis auf dem FTP-Server an, in dem die Integrationseinheit (Integration Appliance) eine Liste der Dateien in dem Verzeichnis generiert. Sie können ein Verzeichnis angeben, indem Sie eine der folgenden Optionen verwenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Geben Sie den Verzeichnispfad direkt ein, indem Sie im Feld klicken und dann einen der folgenden Verzeichnispfade eingeben: <ul style="list-style-type: none"> ■ Relativer Verzeichnispfad. Beispiel: <code>/process</code>. (Dabei wird davon ausgegangen, dass für den Benutzeraccount, über den die Verbindung zum FTP-Server hergestellt wird, ein FTP-Ausgangsverzeichnis konfiguriert wurde. Weitere Informationen hierzu finden Sie in dem folgenden Hinweis.) ■ Vollständiger Verzeichnispfad. Beispiel auf einer UNIX-Maschine: <code>/home/user/process</code>. ○ Klicken Sie auf Durchsuchen, um die Dropdown-Liste der verfügbaren Verzeichnisse mit Daten zu füllen. Wählen Sie in der Dropdown-Liste das gewünschte Verzeichnis aus. <p>Anmerkung: UNIX: Wenn Sie beim Herstellen der Verbindung zu einem FTP-Server auf einer UNIX-Maschine einen relativen Verzeichnispfad angeben, müssen Sie überprüfen, ob das FTP-Ausgangsverzeichnis in der Datei <code>/etc/password</code> für den Benutzeraccount, über den die Verbindung zum FTP-Server hergestellt werden soll, korrekt angegeben wurde.</p>
D at ei n a m e	<p>Gibt ein Muster ('glob pattern') an, das die Dateinamen definiert, die vom FTP-Server abgerufen werden sollen. Die Verarbeitung des Glob-Musters wird vom FTP-Server durchgeführt. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation zum FTP-Server in den Abschnitten über das Glob-Muster.</p>
N ur D at ei e n a uf li st e n (N L S T)	<p>Das Kontrollkästchen Nur Dateien auflisten (NLST) gibt den Typ der Verzeichnisliste an, die mithilfe der Schaltfläche 'Testen' und während der Laufzeit zurückgegeben wird. Darüber hinaus definiert dieses Kontrollkästchen, ob der Ausgabeparameter <code>fileListing</code> oder <code>directoryListing</code> in der Task Ausgaben zuordnen angezeigt und von der Aktivität während der Laufzeit zurückgegeben wird.</p>

Feld	Beschreibung
	<p>Falls das Kontrollkästchen Nur Dateien auflisten (NLST) ausgewählt ist, werden nur die Dateinamen zurückgegeben (falls vom FTP-Server unterstützt), wenn auf die Schaltfläche Testen wie in Abbildung 1 geklickt wird. Darüber hinaus sollten Sie beachten, dass bei Auswahl des Kontrollkästchens Nur Dateien auflisten (NLST) der Ausgabeparameter fileListing in der Task 'Ausgaben zuordnen' aufgelistet wird. Während der Laufzeit wird die Gruppe der Dateinamen (files) im sich wiederholenden Knoten 'fileName' des Ausgabeparameters fileListing zurückgegeben. Der FTP-Server, zu dem Sie eine Verbindung herstellen, muss den Befehl NLST unterstützen. Die Antwort des FTP-Servers wird zurückgegeben.</p>
	<p>Falls das Kontrollkästchen Nur Dateien auflisten (NLST) ausgewählt ist, wird nur eine vollständige Verzeichnisliste mit Verzeichnisberechtigungen, Zeitmarken und Besitzrecht zurückgegeben, wenn wie in Abbildung 2 auf die Schaltfläche Test geklickt wird. Darüber hinaus sollten Sie beachten, dass bei Auswahl des Kontrollkästchens Nur Dateien auflisten (NLST) der Ausgabeparameter directoryListing in der Task Ausgaben zuordnen aufgelistet wird. Während der Laufzeit wird die vollständige Verzeichnisliste in einer einzigen Zeichenfolge bereitgestellt und mithilfe des Ausgabeparameters directoryListing zurückgegeben.</p>

Abbildung 1. Beispielliste bei der Auswahl von Nur Dateien auflisten (NLST)

```
bidAcmeInc.txt
bidBudgetManufacture.txt
bidCrankCo.txt
bidSamAndSons.txt
bidWidgetRUs.txt
```

Abbildung 2. Beispielliste bei der Auswahl von Nur Dateien auswählen (NLST)

```
-rw-r--r-- 1 551 551 65 May 3 11:39 bidAcmeInc.txt
-rw-r--r-- 1 551 551 43 May 3 11:39 bidBudgetManufacture.txt
-rw-r--r-- 1 551 551 0 May 3 11:39 bidCrankCo.txt
-rw-r--r-- 1 551 551 73 May 3 11:39 bidSamAndSons.txt
-rw-r--r-- 1 551 551 33 May 3 11:39 bidWidgetRUs.txt
```

Wiederholungsoptionen angeben

1. Wählen Sie die Task **Wiederholung** in der **Prüfliste** aus. Das Fenster 'Wiederholung' wird angezeigt.
2. Konfigurieren Sie die Wiederholungsoptionen für die Verbindung zu einem FTP-Server. Die folgende Tabelle definiert die Wiederholungsoptionen für eine Verbindung zu einem FTP-Server:

Tabelle 3.

Feld	Beschreibung
Wiederholung	

Feld	Beschreibung
1) ___ Sekunden zwischen den einzelnen Wiederhol- ungen warten.	Die Zeitdauer in Sekunden, die die Integrationseinheit (Integration Appliance) wartet, bevor sie versucht, eine Verbindung zum FTP-Server herzustellen.
2) Verbindun- gsherstell- ung ___ mal versuchen , bevor ein Fehler zurückgeg- eben wird.	<p>Gibt die Anzahl der Wiederholungen an - Die maximale Anzahl der Versuche der Integrationseinheit (Integration Appliance), eine Verbindung zum FTP-Server herzustellen, bevor ein Fehler ausgegeben wird.</p> <p>Falls eine Orchestrierung, die mit der FTP-Aktivität Dateien auflisten (ls) beginnt, implementiert wird, und die Integrationseinheit (Integration Appliance) keine Verbindung zum angegebenen FTP-Server herstellen kann, protokolliert die Integrationseinheit (Integration Appliance) die Verbindungsfehler als Warnungen im Systemprotokoll, bis der Wert des Wiederholungszählers erreicht ist. Wenn der Wiederholungszähler erreicht ist, protokolliert die Integrationseinheit (Integration Appliance) einen Fehler im Systemprotokoll, setzt den Zähler für Verbindungsfehler auf null zurück und versucht weiterhin, eine Verbindung zum FTP-Server herzustellen.</p> <p>Wenn Sie für den Wiederholungszähler zum Beispiel 3 definieren, werden der erste, zweite und dritte Verbindungsfehler im Systemprotokoll als Warnung vermerkt. Die Integrationseinheit (Integration Appliance) protokolliert den vierten Verbindungsfehler als Fehler und setzt den Zähler für Verbindungsfehler auf null zurück. Darum generiert der fünfte Verbindungsfehler eine Warnung im Systemprotokoll. Die Integrationseinheit (Integration Appliance) versucht weiter, eine Verbindung zum FTP-Server herzustellen.</p>

Eingabe der Aktivität zuordnen

1. Wählen Sie die Task **Eingaben zuordnen** in der **Prüfliste** aus. Das Fenster **Wiederholung** wird angezeigt. Die Eingabeparameter der Aktivität werden im Teilfenster 'An Aktivität' angezeigt.
2. Sie können die Eingabeparameter der FTP-Aktivität **Dateien auflisten (ls)** optional zuordnen. Die FTP-Aktivität **Dateien auflisten (ls)** verfügt über die folgenden optionalen Eingabeparameter:
 - o directory
 - o connection

Wenn die Eingabeparameter der folgenden Tabelle nicht im Teilfenster 'An Aktivität' des Teilfensters 'Eingaben zuordnen' angezeigt werden, wählen Sie Zuordnen > Optionale Parameter anzeigen im Symbolleistenmenü aus oder klicken Sie mit der rechten Maustaste im Teilfenster 'An Aktivität' und wählen Sie dann die Option Optionale Parameter anzeigen aus. Wenn die Option Zuordnen > Optionale Parameter anzeigen im Symbolleistenmenü nicht auswählbar ist, klicken Sie auf einen Knoten im Teilfenster 'Eingaben zuordnen', um diese Option zu aktivieren.

Sie können die Einstellungen, die Sie in den Tasks **Konfigurieren** und **Endpunkt auswählen** der **Prüfliste** während der Laufzeit dynamisch angegeben haben, optional überschreiben, indem Sie die in der folgenden Tabelle definierten Eingabeparameter verwenden.

Beispiel: Als Verzeichnis auf dem FTP-Server, aus dem die Integrationseinheit (Integration Appliance) die Dateiliste abrufen kann, kann in der Task **Konfigurieren** das Verzeichnis input definiert werden. Während der Laufzeit kann dann der Verzeichnisname inputXML über den Eingabeparameter directory an die Aktivität übergeben werden. Der Verzeichnisname, der während der Laufzeit dynamisch angegeben

wird, überschreibt die ursprüngliche Einstellung, die im Teilfenster 'Konfigurieren' angegeben wurde. In diesem Beispiel wird die Liste der Dateien aus dem Verzeichnis inputXML generiert.

Tabelle 4.

Name des Eingabeparameters /Knoten	Beschreibung	Überschreibt die Einstellung in der Task?
directory	Gibt das Verzeichnis auf dem FTP-Server an, in dem die Integrationseinheit (Integration Appliance) eine Liste der Dateien in dieser Aktivität erstellt.	Der Eingabeparameter directory überschreibt den Wert im Feld Im Verzeichnis der Task Konfigurieren .
connection/timeout	Gibt die Zeitdauer in Sekunden an, die zwischen dem Versuch der Integrationseinheit (Integration Appliance), eine Verbindung zu einem Endpunkt aufzubauen, und der Antwort des Endpunkts auf die Verbindungsanforderung verstreichen darf, bevor eine Zeitlimitüberschreitung auftritt. Bei der FTP-Aktivität Datei löschen (delete) die Zeitdauer, die die Integrationseinheit (Integration Appliance) versucht, eine Verbindung zum FTP-Server herzustellen, bevor ein Zeitlimit überschritten wird.	Der Knoten timeout des Eingabeparameters connection überschreibt den Wert im Feld Verbindungszeitlimit - Zeitlimit nach ___ Sekunden beim Aufbau einer Verbindung zum Endpunkt des FTP-Endpunkts.
connection/host	Gibt den Hostnamen oder die IP-Adresse für den FTP-Server an.	Der Knoten host des Eingabeparameters connection überschreibt den Wert im Feld Hostname des FTP-Endpunkts.
connection/port	Gibt die Portnummer für den angegebenen Hostnamen an. Der Standardport für den FTP-Datenverkehr lautet 21. Der Standardport für den SFTP-Datenverkehr lautet 22.	Der Knoten port des Eingabeparameters connection überschreibt den Wert im Feld Port des FTP-Endpunkts.
connection/username	Geben Sie einen Benutzernamen für den Account ein, der für die Herstellung der Verbindung zum FTP-Server verwendet wird.	Der Knoten username des Eingabeparameters connection überschreibt den Wert im Feld Benutzername des FTP-Endpunkts.
connection/password	Geben Sie ein Kennwort für den Account ein, der für die Herstellung der Verbindung zum FTP-Server verwendet wird.	Der Knoten password des Eingabeparameters connection überschreibt den Wert im Feld Kennwort des FTP-Endpunkts.

Ausgabe der Aktivität zuordnen

1. Wählen Sie die Task **Ausgaben zuordnen** in der **Prüfliste** aus. Der Ausgabeparameter `directoryListing` oder `fileListing` wird im Teilfenster 'Von Aktivität' angezeigt.
2. Ordnen Sie den Ausgabeparameter `directoryListing` oder `fileListing` einer Variablen zu. Allgemeine Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).


Während der Laufzeit gibt die FTP-Aktivität **Dateien auflisten (ls)** die Liste der Dateien an die Orchestrierung zurück. Dazu wird entweder der Ausgabeparameter `directoryListing` oder `fileListing` verwendet.

Wenn die Auswahl des Kontrollkästchens Nur Dateien auflisten (NLST) in der Task **Konfigurieren** zurückgenommen wurde, wird eine vollständige Verzeichnisliste einschließlich der Verzeichnisberechtigungen, Zeitmarken und der Angaben zum Eigentumsrecht im Ausgabeparameter `directoryListing` in einer einzigen Zeichenfolge zurückgegeben. Wenn eine vollständige Verzeichnisliste als Zeichenfolge zurückgegeben wird, müssen Sie die Verzeichnisliste mithilfe eines Schemas für unstrukturierte Dateien mit der Aktivität 'Unstrukturierte Datei lesen' parsen. Sie können ein Schema für unstrukturierte Dateien erstellen, indem Sie den Editor für Schemata für unstrukturierte Dateien verwenden. Ein Beispiel für eine Orchestrierung, die eine Verzeichnisliste mithilfe eines Schemas für unstrukturierte Dateien parst, finden Sie im Beispiel für das Parsen der Verzeichnisliste: [Verzeichnisliste parsen - Beispiel](#).

Wenn das Kontrollkästchen Nur Dateien auflisten (NLST) ausgewählt ist und die FTP-Aktivität **Dateien auflisten (ls)** das Format der Verzeichnisliste für Ihren FTP-Server unterstützt, wird eine sich wiederholende Struktur, die nur Dateinamen umfasst (falls vom FTP-Server unterstützt), im Ausgabeparameter `fileListing` zurückgegeben. Wenn eine sich wiederholende Struktur mit Dateinamen zurückgegeben wird, müssen Sie die Verzeichnisliste nicht parsen und können die Liste einfach mithilfe einer Aktivität **Für jedes** oder **While-Schleife** durchlaufen.

Übergeordnetes Thema: [FTP-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ftp_list_files_activity.html

FTP-Aktivität 'Datei umbenennen (rename)'

Verwenden Sie die FTP-Aktivität **Datei umbenennen (rename)**, um eine Datei während der Laufzeit umzubenennen und/oder in ein anderes Verzeichnis zu versetzen.

Das Verzeichnis, das mit der FTP-Aktivität **Datei umbenennen (rename)** unbenannt wird, wird in den folgenden unterstützten Fällen angezeigt:

- Versetzen Sie die Datei in ein neues Verzeichnis und benennen Sie sie um. Beispiel: Eine Datei mit dem Namen `BidAcmeInc.xml` wird vom Verzeichnis 'input' in das Verzeichnis 'process' versetzt und in `NewBidAcmeInc.xml` umbenannt.
- Versetzen Sie die Datei in ein neues Verzeichnis, aber behalten Sie den vorhandenen Dateinamen bei. Beispiel: Die Datei mit dem Namen `BidAcmeInc.xml` wird vom Verzeichnis 'input' in das Verzeichnis 'process' versetzt.

- Benennen Sie die Datei um und belassen Sie sie im ursprünglichen Verzeichnis. Beispiel: Eine Datei mit dem Namen BidAcmeInc.xml wird in NewBidAcmeInc.xml umbenannt, jedoch im Verzeichnis 'input' belassen.

Ein Beispielprojekt, in dem eine FTP-Aktivität 'Datei umbenennen (rename)' verwendet wird, finden Sie im Beispiel zum Parsen der Verzeichnisliste: [Verzeichnisliste parsen - Beispiel](#).

Symbolischer Link

Die FTP-Aktivität 'Datei umbenennen (rename)' unterstützt symbolische Links zu Verzeichnissen, wenn die folgenden Bedingungen wahr sind:

- Wenn symbolische Links zu Verzeichnissen von dem Betriebssystem, unter dem der FTP-Server betrieben wird, unterstützt werden.
- Wenn symbolische Links zu Verzeichnissen vom FTP-Server selbst unterstützt werden.

Um festzustellen, ob symbolische Links von einem bestimmten FTP-Server unter einem bestimmten Betriebssystem unterstützt werden, sollten Sie die Informationen in der Dokumentation zum FTP-Server oder Betriebssystem lesen.

FTP-Aktivität 'Datei umbenennen (rename)' zur Orchestrierung hinzufügen

1. Erstellen oder öffnen Sie eine Orchestrierung. Eine grafische Darstellung der Orchestrierung wird angezeigt.
2. Wählen Sie die Registerkarte Aktivitäten aus und erweitern Sie den FTP-Ordner.
3. Ziehen Sie die Aktivität **Datei umbenennen (rename)** auf die Orchestrierung.
4. Wählen Sie die Aktivität aus. Die **Prüfliste** wird angezeigt.

FTP-Endpunkt erstellen, auswählen oder bearbeiten

1. Klicken Sie auf die Task Endpunkt auswählen in der **Prüfliste** und wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus:
 - a. Wählen Sie Durchsuchen aus. Der Projektexplorer wird angezeigt.
Achtung: Wenn Sie einen neuen FTP-Endpunkt mit einer Verzeichnisstruktur angeben, die von der Verzeichnisstruktur des ursprünglichen FTP-Endpunkts abweicht, dann kann dadurch der Orchestrierungsjob während der Laufzeit fehlschlagen. Sie müssen entweder einen neuen FTP-Server angeben, dessen Verzeichnisstruktur mit der Verzeichnisstruktur des ursprünglich angegebenen FTP-Servers übereinstimmt, oder das konfigurierte Verzeichnis ändern, das im Feld Im Verzeichnis angegeben ist, indem Sie auf Durchsuchen klicken. Befolgen Sie dazu die Anweisungen, die in der Prozedur "Aktivität konfigurieren" beschrieben werden.
 - b. Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und klicken Sie auf OK. Fahren Sie mit der Prozedur "Aktivität konfigurieren" fort.
 - Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und bearbeiten Sie den Endpunkt:
 - a. Wählen Sie Durchsuchen aus. Der Projektexplorer wird angezeigt.
 - b. Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und klicken Sie auf OK.
Achtung: Wenn Sie einen neuen FTP-Endpunkt mit einer Verzeichnisstruktur angeben, die von der Verzeichnisstruktur des ursprünglichen FTP-Endpunkts abweicht, dann kann dadurch der Orchestrierungsjob während der Laufzeit fehlschlagen. Sie müssen entweder einen neuen FTP-Server angeben, dessen Verzeichnisstruktur mit der Verzeichnisstruktur des ursprünglich angegebenen FTP-Servers übereinstimmt, oder das konfigurierte Verzeichnis ändern, das im Feld Im Verzeichnis angegeben ist, indem Sie auf Durchsuchen

klicken. Befolgen Sie dazu die Anweisungen, die in der Prozedur "Aktivität konfigurieren" beschrieben werden.

- c. Klicken Sie auf Bearbeiten. Das Teilfenster 'Endpunkt bearbeiten' wird angezeigt.
 - o Erstellen Sie einen neuen Endpunkt: Wählen Sie Neu aus. Das Teilfenster 'Endpunkt erstellen' wird angezeigt.
- 2. Erstellen oder bearbeiten Sie einen FTP-Endpunkt: [FTP-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#)

Aktivität konfigurieren

1. Wählen Sie die Task **Konfigurieren** in der **Prüfliste** aus. Das Teilfenster 'Konfigurieren' wird angezeigt.
2. Konfigurieren Sie die Felder in diesem Teilfenster wie in der folgenden Tabelle beschrieben:

Tabelle 1.

Feld	Beschreibung
Umbenennen	
Dateiname	Dieses Feld wird für diese Aktivität nicht verwendet. Sie geben den Namen der umzubenennenden Datei mithilfe des Eingabeparameters fromFilename der Task Eingaben zuordnen an.
Aus Verzeichnis	<p>Gibt das Verzeichnis auf dem FTP-Server an, in dem die Integrationseinheit (Integration Appliance) die angegebene Datei löscht. Sie können ein Verzeichnis angeben, indem Sie eine der folgenden Optionen verwenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Geben Sie den Verzeichnispfad direkt ein, indem Sie im Feld klicken und dann einen der folgenden Verzeichnispfade eingeben: <ul style="list-style-type: none"> ■ Relativer Verzeichnispfad. Beispiel: <code>/process</code>. (Dabei wird davon ausgegangen, dass für den Benutzeraccount, über den die Verbindung zum FTP-Server hergestellt wird, ein FTP-Ausgangsverzeichnis konfiguriert wurde. Weitere Informationen finden Sie in der "Anmerkung".) ■ Vollständiger Verzeichnispfad. Beispiel auf einer UNIX-Maschine: <code>/home/user/process</code>. o Klicken Sie auf Durchsuchen, um die Dropdown-Liste der verfügbaren Verzeichnisse mit Daten zu füllen. Wählen Sie in der Dropdown-Liste das gewünschte Verzeichnis aus. <p>Anmerkung: UNIX: Wenn Sie beim Herstellen der Verbindung zu einem FTP-Server auf einer UNIX-Maschine einen relativen Verzeichnispfad angeben, müssen Sie überprüfen, ob das FTP-Ausgangsverzeichnis in der Datei <code>/etc/password</code> für den Benutzeraccount, über den die Verbindung zum FTP-Server hergestellt werden soll, korrekt angegeben wurde.</p>

Feld	Beschreibung
Neuer Pfad	Dieses Feld wird für diese Aktivität nicht verwendet. Sie geben den vollständigen Pfad einschließlich des neuen Dateinamens und des neuen Verzeichnisses auf dem FTP-Server an, auf dem die Integrationseinheit (Integration Appliance) die Datei, die mithilfe des Eingabeparameters toPath der Task 'Eingaben zuordnen' versetzt wurde, ablegt. Anmerkung: UNIX: Wenn Sie beim Herstellen der Verbindung zu einem FTP-Server auf einer UNIX-Maschine einen relativen Verzeichnispfad angeben, müssen Sie überprüfen, ob das FTP-Ausgangsverzeichnis in der Datei /etc/password für den Benutzeraccount, über den die Verbindung zum FTP-Server hergestellt werden soll, korrekt angegeben wurde.
Optionen - Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um das Verhalten zu definieren, das eintritt, wenn eine vorhandene Datei mit dem gleichen Namen in dem angegebenen Ausgabeverzeichnis bereits vorhanden ist:	
Vorhandene Datei überschreiben, wenn doppelter Dateiname gefunden wird	Gibt an, ob die Datei bereits vorhanden ist, löscht den Inhalt der ursprünglichen Datei und ersetzt diesen durch die neuen Daten, die von der Aktivität zurückgegeben werden.
Fehler ausgeben, wenn eine Datei mit einem doppelten Namen gefunden wird	Gibt an, ob die Datei bereits vorhanden ist, behält die ursprünglichen Daten in der Datei bei, gibt einen Fehler aus und führt für die neuen (von der Aktivität zurückgegebenen) Daten keine Aktion aus.

Wiederholungsoptionen angeben

1. Wählen Sie die Task **Wiederholung** in der **Prüfliste** aus. Das Fenster 'Wiederholung' wird angezeigt.
2. Konfigurieren Sie die Wiederholungsoptionen für die Verbindung zu einem FTP-Server. Die folgende Tabelle beschreibt die Wiederholungsoptionen für die Verbindung zu einem FTP-Server:

Tabelle 2.

Feld	Beschreibung
Wiederholung	
1) ___ Sekunden zwischen den einzelnen Wiederholungen warten.	Die Zeitdauer in Sekunden, die die Integrationseinheit (Integration Appliance) wartet, bevor sie versucht, eine Verbindung zum FTP-Server herzustellen.

Feld	Beschreibung
2) Verbindungsherstellung ____ mal versuchen, bevor ein Fehler zurückgegeben wird.	<p>Gibt die Anzahl der Wiederholungen an - Die maximale Anzahl der Versuche der Integrationseinheit (Integration Appliance), eine Verbindung zum FTP-Server herzustellen, bevor ein Fehler ausgegeben und die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs gestoppt wird.</p> <p>Wenn Sie eine Orchestrierung implementieren, die eine FTP-Aktivität Datei umbenennen (rename) enthält, und die Integrationseinheit (Integration Appliance) keine Verbindung zum angegebenen FTP-Server herstellen kann, protokolliert die Integrationseinheit (Integration Appliance) die Verbindungsfehler als Warnungen in den System- und Orchestrierungsprotokollen, bis der Wert für den Wiederholungszähler erreicht ist. Wenn der Wiederholungszähler erreicht ist, protokolliert die Integrationseinheit (Integration Appliance) einen Fehler im Systemprotokoll und im Orchestrierungsprotokoll und stoppt die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs.</p> <p>Wenn Sie für den Wiederholungszähler zum Beispiel 3 definieren, werden der erste, zweite und dritte Verbindungsfehler im Systemprotokoll als Warnung vermerkt. Die Integrationseinheit protokolliert den vierten Verbindungsfehler als Fehler und stoppt die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs.</p>

Eingabe der Aktivität zuordnen

1. Wählen Sie die Task **Eingaben zuordnen** in der **Prüfliste** aus. Das Fenster **Wiederholung** wird angezeigt. Die Eingabeparameter der Aktivität werden im Teilfenster 'An Aktivität' angezeigt.
2. Sie müssen den folgenden Eingabeparametern eine Variable zuordnen:
 - o fromFilename - Während der Umbenennungsaktion gibt dieser Parameter den ursprünglichen Namen der umzubennenden Datei an.
 - o toPath - Während der Umbenennungsaktion gibt dieser Parameter den Pfad einschließlich des neuen Verzeichnis- und des neuen Dateinamens an. Beispiel: Um anzugeben, dass die Datei in das Verzeichnis /output des Stammverzeichnisses des FTP-Servers versetzt und dabei der Dateiname 'fileNewName.txt' verwendet werden soll, müssen Sie den folgenden Wert für toPath angeben: /output/fileNewName.txt

Alle anderen Eingabeparameter sind optional. Allgemeine Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in 'Zuordnung erstellen'.

Wenn die Eingabeparameter der folgenden Tabelle nicht im Teilfenster 'An Aktivität' des Teilfensters 'Eingaben zuordnen' angezeigt werden, wählen Sie Zuordnen > Optionale Parameter anzeigen im Symbolleistenmenü aus oder klicken mit der rechten Maustaste im Teilfenster 'An Aktivität' und wählen Sie dann die Option 'Optionale Parameter anzeigen' aus. Wenn die Option Zuordnen > Optionale Parameter anzeigen im Symbolleistenmenü nicht auswählbar ist, klicken Sie auf einen Knoten im Teilfenster 'Eingaben zuordnen', um diese Option zu aktivieren.

Sie können die Einstellungen, die Sie in den Tasks **Konfigurieren** und **Endpunkt auswählen** der **Prüfliste** während der Laufzeit dynamisch angegeben haben, optional überschreiben, indem Sie die in der folgenden Tabelle definierten Eingabeparameter verwenden.

Beispiel: Als Verzeichnis auf dem FTP-Server, in dem die Integrationseinheit (Integration Appliance) die in dieser Aktivität generierte Datei ablegt, kann in der Task **Konfigurieren** das Verzeichnis 'output' definiert werden. Während der Laufzeit kann dann der Verzeichnisname outputXML über den Eingabeparameter directory an die Aktivität übergeben werden. Der Verzeichnisname, der während der Laufzeit dynamisch angegeben wird, überschreibt die

ursprüngliche Einstellung, die im Teilfenster 'Konfigurieren' angegeben wurde. In diesem Beispiel würde die Datei im Verzeichnis outputXML abgelegt werden.

Tabelle 3.

Name des Eingabeparameters/ Knoten	Beschreibung	Überschreibt die Einstellung in der Task?
fromDirectory	Gibt das Verzeichnis auf dem FTP-Server an, aus dem die Integrationseinheit (Integration Appliance) die Dateiliste abrufen.	Der Eingabeparameter <code>directory</code> überschreibt den Wert im Feld Im Verzeichnis der Task Konfigurieren .
overwrite	Gibt die Zeitdauer in Sekunden an, die zwischen dem Versuch der Integrationseinheit (Integration Appliance), eine Verbindung zu einem Endpunkt aufzubauen, und der Antwort des Endpunkts auf die Verbindungsanforderung verstreichen darf, bevor eine Zeitlimitüberschreitung auftritt. Bei der FTP-Aktivität Dateien auflisten (ls) die Zeitdauer, die die Integrationseinheit (Integration Appliance) versucht, eine Verbindung zum FTP-Server herzustellen, bevor ein Zeitlimit überschritten wird.	Der Knoten timeout des Eingabeparameters <code>connection</code> überschreibt den Wert im Feld Verbindungszeitlimit - Zeitlimit nach ___ Sekunden beim Aufbau einer Verbindung zum Endpunkt des FTP-Endpunkts.
connection/timeout	Gibt den Hostnamen oder die IP-Adresse für den FTP-Server an.	Der Knoten timeout des Eingabeparameters <code>connection</code> überschreibt den Wert im Feld Verbindungszeitlimit - Zeitlimit nach ___ Sekunden beim Aufbau einer Verbindung zum Endpunkt des FTP-Endpunkts.
connection/host	Gibt die Portnummer für den angegebenen Hostnamen an. Der Standardport für den FTP-Datenverkehr lautet 21. Der Standardport für den SFTP-Datenverkehr lautet 22.	Der Knoten host des Eingabeparameters <code>connection</code> überschreibt den Wert im Feld Hostname des FTP-Endpunkts.

con nec tio n/p ort	Gibt die Portnummer für den angegebenen Hostnamen an. Der Standardport für den FTP-Datenverkehr lautet 21. Der Standardport für den SFTP-Datenverkehr lautet 22.	Der Knoten port des Eingabeparameters connection überschreibt den Wert im Feld Port des FTP-Endpunkts.
con nec tio n/u ser na me	Geben Sie einen Benutzernamen für den Account ein, der für die Herstellung der Verbindung zum FTP-Server verwendet wird.	Der Knoten username des Eingabeparameters connection überschreibt den Wert im Feld Benutzername des FTP-Endpunkts.
con nec tio n/p ass wor d	Geben Sie ein Kennwort für den Account ein, der für die Herstellung der Verbindung zum FTP-Server verwendet wird.	Der Knoten password des Eingabeparameters connection überschreibt den Wert im Feld Kennwort des FTP-Endpunkts.

Ausgabe der Aktivität zuordnen


1. Wählen Sie die Task **Ausgaben zuordnen** in der **Prüfliste** aus. Der Ausgabeparameter directoryListing oder fileListing wird im Teilfenster 'Von Aktivität' angezeigt.
2. Ordnen Sie den Ausgabeparameter directoryListing oder fileListing einer Variablen zu. Allgemeine Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in 'Zuordnung erstellen'.

Während der Laufzeit gibt die FTP-Aktivität **Dateien auflisten (ls)** die Liste der Dateien an die Orchestrierung zurück. Dazu wird entweder der Ausgabeparameter directoryListing oder fileListing verwendet.

Wenn die Auswahl des Kontrollkästchens Nur Dateien auflisten (NLST) in der Task **Konfigurieren** zurückgenommen wurde, wird eine vollständige Verzeichnisliste einschließlich der Verzeichnisberechtigungen, Zeitmarken und der Angaben zum Eigentumsrecht im Ausgabeparameter directoryListing in einer einzigen Zeichenfolge zurückgegeben. Wenn eine vollständige Verzeichnisliste als Zeichenfolge zurückgegeben wird, müssen Sie die Verzeichnisliste mithilfe eines Schemas für unstrukturierte Dateien mit der Aktivität **Unstrukturierte Datei lesen** parsen. Sie können ein Schema für unstrukturierte Dateien erstellen, indem Sie den Editor für Schemata für unstrukturierte Dateien verwenden. Ein Beispiel für eine Orchestrierung, die eine Verzeichnisliste mithilfe eines Schemas für unstrukturierte Dateien parst, finden Sie im Beispiel für das Parsen der Verzeichnisliste: [Verzeichnisliste parsen - Beispiel](#).

Wenn das Kontrollkästchen Nur Dateien auflisten (NLST) ausgewählt ist und die FTP-Aktivität **Dateien auflisten (ls)** das Format der Verzeichnisliste für Ihren FTP-Server unterstützt, wird eine sich wiederholende Struktur, die nur Dateinamen umfasst, im Ausgabeparameter fileListing zurückgegeben. Wenn eine sich wiederholende Struktur mit Dateinamen zurückgegeben wird, müssen Sie die Verzeichnisliste nicht parsen und können die Liste einfach mithilfe einer Aktivität **Für jedes** oder **While-Schleife** durchlaufen.

Übergeordnetes Thema: [FTP-Aktivitäten](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ftp_rename_file_activity.html

Verzeichnisliste parsen - Beispiel

In diesem Beispiel wird eine Verzeichnisliste aus einem FTP-Verzeichnis mithilfe der FTP-Aktivität **Dateien auflisten** abgerufen, die lange Verzeichnisliste mit einem Schema für unstrukturierte Dateien geparkt und die Liste der Dateien auf der Basis der Eigenschaften der einzelnen Dateien durchlaufen.

Informationen zu diesem Vorgang


Auf der Basis der Eigenschaften jeder einzelnen Datei wird eine der folgenden Aktionen ausgeführt:

- Versetzen der Datei in ein neues Verzeichnis mithilfe der FTP-Aktivität 'Datei umbenennen (rename)'
- Umbenennen der Datei mithilfe der FTP-Aktivität 'Datei umbenennen (rename)'
- Löschen der Datei mithilfe der FTP-Aktivität 'Datei löschen (delete)'

Gehen Sie wie folgt vor, um das Beispiel 'FTPParseDirListingExample' zu öffnen und anzuzeigen sowie weitere Informationen zu diesem Beispiel zu erhalten:

Vorgehensweise

1. Extrahieren Sie das Projekt 'FTPParseDirListingExample':
 - a. Ermitteln Sie den in Studio definierten standardmäßigen Erstellungspfad, d. h. das Verzeichnis, in dem neue Projekte erstellt werden. Zum Anzeigen des aktuellen standardmäßigen Erstellungspfads wählen Sie die Optionen Datei > Benutzervorgaben im Studio-Symbolleistenmenü aus. Das Fenster 'Benutzervorgaben' wird angezeigt. Der aktuelle standardmäßige Erstellungspfad wird am Ende des Fensters angezeigt. Standardmäßig gibt das Feld 'Standardmäßiger Erstellungspfad' das folgende Verzeichnis an: C:\Dokumente und Einstellungen\ *anmelde-id* \Eigene Dateien. Dabei ist *anmelde-id* Ihr Windows-Anmeldename.
 - b. Suchen Sie die Datei 'FTPParseDirListingExample.zip', in der die Dateien enthalten sind, aus denen das Projekt 'FTPParseDirListingExample' besteht. Wenn Sie während der Installation von Studio die Standardangaben akzeptiert haben, befindet sich diese Datei im folgenden Verzeichnis: C:\Programme\IBM\WebSphere Cast Iron Studio 3.X\Samples\FTPParseDirListing.
 - c. Kopieren Sie die Datei 'FTPParseDirListingExample.zip' aus dem Verzeichnis FTPParseDirListing in das im Feld 'Standardmäßiger Erstellungspfad' angegebene Verzeichnis.
 - d. Extrahieren Sie den Inhalt der Datei 'FTPParseDirListingExample.zip' in das im Feld 'Standardmäßiger Erstellungspfad' angegebene Verzeichnis.
2. Öffnen Sie das Projekt 'FTPParseDirListingExample':
 - a. Wählen Sie Datei > Projekt öffnen im Studio-Symbolleistenmenü aus. Das Dialogfenster 'Öffnen' wird angezeigt.
 - b. Suchen Sie das Verzeichnis FTPParseDirListingExample und öffnen Sie es.
 - c. Klicken Sie auf die Datei 'FTPParseDirListingExample.sp3' und klicken Sie auf Öffnen. Das Projekt wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf der Registerkarte 'Projekt' doppelt auf die Orchestrierung **processBids**. Die Registerkarte der Orchestrierung **processBids** zeigt die Aktivitäten der Orchestrierung wie in der folgenden Abbildung an:

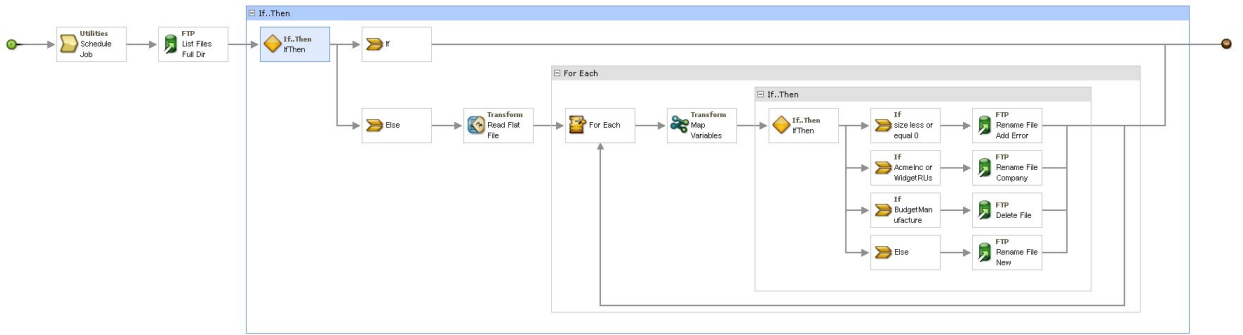

4. Klicken Sie auf die Aktivität **Job planen**. Klicken Sie auf die Task **Konfigurieren** in der **Prüfliste**. Während der Ausführung startet diese Aktivität alle fünf Minuten einen Orchestrierungsjob.
 5. Klicken Sie auf die FTP-Aktivität **Dateien auflisten** mit der Bezeichnung `List Files Full Dir Listing`. Klicken Sie auf die Task **Konfigurieren** in der **Prüfliste**. Diese Aktivität ruft eine lange Verzeichnisliste der Dateien im Verzeichnis `/input` auf dem FTP-Server ab und gibt die Liste als einzelne Zeichenfolge im Ausgabeparameter `'dirListing'` zurück. In diesem Beispiel wird die Zeichenfolge, die im Ausgabeparameter `'directoryListing'` zurückgegeben wird, in der Zeichenfolgevariable `'fullDirectoryListing'` gespeichert.
- Wenn der [FTP-Endpunkt für das Beispiel 'Verzeichnisliste parsen' konfiguriert wurde](#), klicken Sie auf Testen in der Task **Konfigurieren**, um die Verzeichnisliste abzurufen. Das Kontrollkästchen Nur Dateien auflisten (NLST) bestimmt, ob die Verzeichnisliste nur die Liste der Dateien oder eine vollständige Verzeichnisliste enthält. Für dieses Beispiel wählen Sie das Kontrollkästchen Nur Dateien auflisten (NLST) ab.
6. Erweitern Sie die **Wenn...Dann**-Aktivität. Während der Ausführung prüft diese Aktivität den Wert der Zeichenfolgevariablen `'fullDirectoryListing'`. Wenn der Wert leer ist, wird der **If**-Pfad ausgeführt und die Orchestrierung beendet. Wenn die Zeichenfolge `'fullDirectoryListing'` nicht leer ist, wird der **Else**-Pfad ausgeführt und die Orchestrierung parst das Verzeichnis.
 7. Klicken Sie auf die Aktivität **Unstrukturierte Datei lesen**. Klicken Sie auf die Task **Eingaben zuordnen** in der **Prüfliste**. Während der Ausführung wird die lange Verzeichnisliste, die in der FTP-Aktivität **Dateien auflisten** erstellt wird, an die Aktivität **Unstrukturierte Datei lesen** über den Eingabeparameter **Daten** übergeben.
 8. Klicken Sie auf die Task **Ausgaben zuordnen** in der **Prüfliste**. Während der Ausführung parst die Aktivität **Unstrukturierte Datei lesen** die Verzeichniszeichenfolge und zerlegt sie in die Struktur aus wiederholt vorkommenden Knoten, die in der Task **Ausgaben zuordnen** dargestellt wird.
 9. Klicken Sie auf die Aktivität **Für jedes**. Während der Ausführung durchläuft die Aktivität **Für jedes** die Struktur der wiederholten Knoten, in der die Verzeichnisliste gespeichert ist. Jeder Durchlauf entspricht einer einzelnen Datei und den Eigenschaften dieser Datei.
 10. Klicken Sie auf die Aktivität **Variablen zuordnen**. Während der Ausführung konvertiert die Aktivität **Variablen zuordnen** die Größe der aktuellen Datei in eine Dezimalzahl.
 11. Klicken Sie auf die Aktivität **If..Then**. Während der Ausführung startet die Aktivität **If..Then** die folgenden **If..Then**-Verzweigungen.
 - Wenn die Größe der Datei gleich 0 ist, versetzt die [FTP-Aktivität 'Datei umbenennen \(rename\)'](#) die Datei in das Verzeichnis `/processFailed` und benennt sie um, indem Sie dem Dateinamen das Präfix `ERROR` hinzufügt.
 - Wenn der Dateiname eine Zeichenfolge enthält, die einen der genehmigten Anbieter (`AcmeInc` oder `WidgetRUs`) darstellt, versetzt die [FTP-Aktivität 'Datei umbenennen \(rename\)'](#) die Daten entsprechend

Ergebnisse

- Wenn die Größe der Datei gleich 0 ist, versetzt die [FTP-Aktivität 'Datei umbenennen \(rename\)'](#) die Datei in das Verzeichnis `/processFailed` und benennt sie um, indem Sie dem Dateinamen das Präfix `ERROR` hinzufügt.
- Wenn der Dateiname eine Zeichenfolge enthält, die einen der genehmigten Anbieter (`AcmeInc` oder `WidgetRUs`) darstellt, versetzt die [FTP-Aktivität 'Datei umbenennen \(rename\)'](#) die Daten entsprechend

ihrem Dateinamen entweder in das Verzeichnis /processAcmeInc oder in das Verzeichnis /processWidgetRUs.

- Wenn der Dateiname die Zeichenfolge enthält, die den Anbieter 'Budget Manufacture' darstellt, wird die Datei von der [FTP-Aktivität 'Datei löschen \(delete\)'](#) entfernt, weil sich Budget Manufacture auf der Liste der nicht genehmigten Anbieter befindet.
- Wenn die Datei nicht durch eine der drei vorherigen Bedingungen verarbeitet wird, wird die **Else**-Klausel aufgerufen und die [FTP-Aktivität 'Datei umbenennen \(rename\)'](#) versetzt die Datei in das Verzeichnis /processNewCompany.

Informationen zur Ausführung des Beispiels 'Verzeichnisliste parsen' finden Sie in den Schritten, die im Abschnitt [FTP-Endpunkt für das Beispiel 'Verzeichnisliste parsen'](#) beschrieben sind.

Übergeordnetes Thema: [FTP-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Parse_Directory_Listing_Example.html

FTPS-Serververbindung testen

Nach einer erfolgreichen Ausführung einer 'Testverbindung' können Sie Studio verwenden, um Tools mit FTPS-Orchestrierungen zu überprüfen, bevor ein Projekt publiziert wird.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie einen Endpunkt konfigurieren, der einen FTPS-Server darstellt, können Sie diesen in einem Projekt von Studio verwenden, um Orchestrierungen zu erstellen. Sie werden jedoch erst dann in der Lage sein, das Verhalten der Orchestrierung in Studio zu überprüfen, wenn Sie eine Kopie des FTPS-Zertifikats in Studio importiert haben, so wie dies in diesem Hilfethema ausgeführt wird.

Anmerkung: Die folgende Prozedur bezieht sich auf einen FTPS-Server mit dem Namen: "<ftps>" in einer Domäne mit dem Namen "<domain.com>".

Gehen Sie wie folgt vor, um eine FTPS-Serververbindung zu testen:

Vorgehensweise


1. Öffnen Sie ein Befehlsfenster.
2. Navigieren Sie zum FTPS-Host und suchen Sie die Zertifikatsdatei ca-cert, die auf dem FTP-Server <ftps> gespeichert ist, in diesem Verzeichnis:
/var/www/covalent/servers/<ftps.domain.com>/ssl/caerts/castiron_ca_cert.pem
3. Ersetzen Sie den tatsächlichen Server- und Domännennamen Ihrer FTPS-Installation.
4. Kopieren Sie diese Datei und navigieren Sie zur Workstation von Studio.
5. Fügen Sie mithilfe des Befehlsfensters die Kopie des Zertifikats (ca-cert) in das Ausgangsverzeichnis von Studio ein: C:\Program Files\IBM\WebSphere Cast Iron Studio x.x.x
6. Navigieren Sie zum Sicherheitsverzeichnis von Studio: C:\Program Files\IBM\WebSphere Cast Iron Studio x.x.x\security

7. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Datei 'ca-cert' in Studio zu importieren:


```
..\jre\bin\keytool.exe -import -v -keystore cacerts -storepass changeit -file ..\castiron_ca_cert.pem -alias alias_name
```
8. Wenn Sie aufgefordert werden 'Ja' oder 'Nein' einzugeben, geben Sie 'Ja' (Y) ein und drücken Sie die Eingabetaste.
9. Verlassen Sie das Befehlsfenster.
10. Starten Sie Studio erneut.
11. Öffnen Sie den Endpunkt für diesen FTPS-Server.
12. Überprüfen Sie die folgenden Berechtigungsnachweise für die Anmeldung für die FTPS-Verbindung: FTP-Server, Port, Benutzer und Kennwort.
13. Klicken Sie auf Verbindung testen. Falls die Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde, verwenden Sie diesen Endpunkt in Orchestrierungen von Studio und nutzen Sie anschließend die Funktionen auf der Registerkarte 'Prüfen', um die Orchestrierung auszuwerten.

Übergeordnetes Thema: [FTP-Aktivitäten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
 file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html


http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/FTPS_Testing_an_FTPS_Server_Connection.html

HTTP-Aktivitäten

- [HTTP-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#)
 HTTP-Endpunkte stellen die Verbindungsinformationen bereit, die von Studio und der Integrationseinheit (Integration Appliance) für die Verbindung zu einem HTTP-Server verwendet werden. Darüber hinaus gibt ein HTTP-Endpunkt die Verbindungsinformationen an, mit denen die Integrationseinheit als HTTP-Listener fungieren kann.
- [HTTP-Aktivität 'Anforderung empfangen'](#)
 Verwenden Sie die HTTP-Aktivität **Anforderung empfangen**, um die Integrationseinheit (Integration Appliance) so zu konfigurieren, dass sie als HTTP-Listener fungiert.
- [Dekomprimierung mit der HTTP-Aktivität 'Anforderung empfangen'](#)
 Die HTTP-Aktivität **Anforderung empfangen** unterstützt nur die Dekomprimierung mit dem Format 'gzip'. Die HTTP-Aktivität **Anforderung empfangen** unterstützt weder das Format 'deflate' noch das allgemeine Komprimierungsformat für UNIX-Dateien 'compress'.
- [HTTP-Aktivität 'Antwort senden'](#)
 Die HTTP-Aktivität **Antwort senden** sendet eine Antwort an den Absender einer HTTP-Anforderung zurück.
- [Komprimierung/Dekomprimierung mit der HTTP-Aktivität 'Antwort senden'](#)
 Während der Laufzeit sendet die HTTP-Aktivität **Anforderung senden** eine mit dem Protokoll HTTP/HTTPS 1.0 konforme HTTP-Anforderung an den HTTP-Client.
- [HTTP-Aktivität 'Anforderung senden'](#)
 Die HTTP-Aktivität **Anforderung senden** sendet eine **Post-Anforderung** an die angegebene Position (den HTTP-Endpunkt) und empfängt eine HTTP-Antwort von dieser Position.
- [HTTP-Aktivität 'Anforderung abrufen'](#)
 Die HTTP-Aktivität **Anforderung abrufen** sendet eine **Get-Anforderung** an die angegebene Position (den HTTP-Endpunkt) und empfängt eine HTTP-Antwort von dieser Position.

- [HTTP-Aktivität 'Head-Anforderung'](#)
Die HTTP-Aktivität **Head-Anforderung** sendet eine **Head-Anforderung** an die angegebene Position (den HTTP-Endpunkt) und empfängt eine HTTP-Antwort von dieser Position.
- [HTTP-Aktivität 'Anforderung aufrufen'](#)
Die HTTP-Aktivität **Anforderung aufrufen** sendet eine HTTP-Anforderung an die angegebene Position, den HTTP-Endpunkt, und empfängt eine HTTP-Antwort, die von dieser Position zurückgesendet wird.
- [HTTP-Aktivität 'Put-Anforderung'](#)
Die HTTP-Aktivität **Put-Anforderung** sendet eine **Put-Anforderung** an die angegebene Position (den HTTP-Endpunkt) und empfängt eine HTTP-Antwort von dieser Position.
- [HTTP-Aktivität 'Anforderung löschen'](#)
Die HTTP-Aktivität **Anforderung löschen** sendet eine **Delete-Anforderung** an die angegebene Position (den HTTP-Endpunkt) und empfängt eine HTTP-Antwort von dieser Position.
- [Komprimierung/Dekomprimierung mit den HTTP-Aktivitäten 'Anforderung aufrufen', 'Anforderung abrufen', 'Anforderung senden', 'Head-Anforderung', 'Put-Anforderung', 'Anforderung löschen'](#)
Während der Laufzeit sendet die HTTP-Aktivität **Anforderung aufrufen, Anforderung abrufen, Anforderung senden, Head-Anforderung, Put-Anforderung, Anforderung löschen** eine HTTP-Anforderung, die mit dem Protokoll HTTP/HTTPS 1.1 konform ist, an den HTTP-Server.
- [Fehlerbehebung und Unterstützung](#)
Verfahren für die Fehlerbehebung und Informationen zur Selbsthilfe unterstützen Sie dabei, Probleme schnell zu erkennen und zu beheben. Hier können Sie potenzielle Lösungen zu Problemen finden, die mit dem HTTP-Connector auftreten können.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/toc_HTTPactivities.html

HTTP-Endpunkt erstellen oder bearbeiten

HTTP-Endpunkte stellen die Verbindungsinformationen bereit, die von Studio und der Integrationseinheit (Integration Appliance) für die Verbindung zu einem HTTP-Server verwendet werden. Darüber hinaus gibt ein HTTP-Endpunkt die Verbindungsinformationen an, mit denen die Integrationseinheit als HTTP-Listener fungieren kann.

1. Konfigurieren Sie die Felder in den Teilfenstern 'Endpunkt erstellen' oder 'Endpunkt bearbeiten' wie in der folgenden Tabelle beschrieben.
Anmerkung: Das Ändern der Konfigurationseigenschaften eines Endpunkts wirkt sich auf alle Orchestrierungen aus, die diesen Endpunkt im Projekt verwenden, da es sich hierbei nicht um eine lokale, sondern um eine globale Bearbeitung handelt.
2. Klicken Sie nach der Bearbeitung auf die Option Verbindung testen, falls diese verfügbar ist, um zu prüfen, ob Sie eine Verbindung zum HTTP-Server herstellen können.
Anmerkung: Die Schaltfläche Verbindung testen ist nur beim Konfigurieren eines Endpunkts für die HTTP-Aktivität 'Anforderung senden' verfügbar, wenn für Position die Option Ferner Server angegeben ist.
3. Klicken Sie auf OK.

Tabelle 1.

Feldname	Beschreibung
Position	
Integrations-einheit empfängt die Anforderung	<p>Diese Option gibt an, dass die Integrationseinheit als HTTP-Listener fungiert.</p> <p>Für einen HTTP-Endpunkt, der mit der HTTP-Aktivität Anforderung empfangen verwendet wird, wird für Position automatisch die Option Integrationseinheit empfängt die Anforderung festgelegt.</p>
Ferner Server	<p>Diese Option gibt an, dass die Integrationseinheit Anforderungen an einen fernen HTTP-Server sendet bzw. Anforderungen von einem fernen HTTP-Server empfängt.</p> <p>Für einen HTTP-Endpunkt, der mit der HTTP-Aktivität Anforderung senden verwendet wird, wird für Position automatisch die Option Ferner Server festgelegt.</p>
Hostname	Nur für die Option Ferner Server erforderlich. Den Hostname oder die IP-Adresse für den HTTP-Server angeben, zu dem dieser Endpunkt eine Verbindung herstellt.
Port	<p>Für die HTTP-Aktivität Anforderung empfangen die Portnummer der Integrationseinheit angeben, die als HTTP-Listener fungiert.</p> <p>Für die HTTP-Aktivität Anforderung senden die Portnummer des fernen HTTP-Servers angeben.</p>
Anmeldung	Beschreibung
Als anonymer Benutzer am Server anmelden	Nur für die Option Ferner Server verfügbar. Wählen Sie diese Option aus, um eine anonyme Verbindung zum HTTP-Server herzustellen (wobei ein Benutzeraccount nicht erforderlich ist).
Mit Benutzername und Kennwort am Server anmelden	Nur für die Option Ferner Server verfügbar. Wählen Sie diese Option aus, um über einen Benutzeraccount eine Verbindung zum HTTP-Server herzustellen. Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein.

Feldname	Beschreibung
Authentifizierung	<p>Ermöglicht es Ihnen, den Authentifizierungstyp auszuwählen, den die Integrationseinheit für die Verbindung zu einem fernen Server verwendet. Wählen Sie in der Liste eine der folgenden Authentifizierungsoptionen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Basisauthentifizierung - Sendet den angegebenen Benutzernamen und das angegebene Kennwort unverschlüsselt an den Server. Dieses Authentifizierungsschema bietet die geringste Sicherheit. Anmerkung: Die Basisauthentifizierung ist jetzt für die HTTP-Aktivität 'Anforderung empfangen' verfügbar. • Digest-Authentifizierung - Verschlüsselt den angegebenen Benutzernamen und das angegebene Kennwort, bevor diese an den Server gesendet werden. Diese Authentifizierungsoption bietet mehr Sicherheit als die Basisauthentifizierung. • NTLM - Hierfür muss eine NTCredentials-Instanz für den Domännennamen des Servers verfügbar sein. Diese Authentifizierungsoption bietet die größte Sicherheit. Wenn Sie die NTLM-Authentifizierungsoption auswählen, authentifiziert die Integrationseinheit nicht die Anforderung, sondern die Verbindung; damit führt die Integrationseinheit bei jedem Herstellen einer neuen Verbindung eine Authentifizierung durch. Die Verbindung muss während des Authentifizierungsprozesses geöffnet bleiben. Es ist nicht möglich, NTLM für die Authentifizierung sowohl mit einem Proxy als auch mit einem Server zu verwenden. Anmerkung: Dem Benutzernamen darf die Domäne nicht als Präfix vorangestellt werden. • Kerberos - Für das Kerberos-Protokoll ist ein vertrauenswürdiger Dritter erforderlich, der als Kerberos-Server bezeichnet wird. Kerberos-Servername und Kerberos-Realm werden im Fenster WMC Security:Kerberos installiert und nicht im HTTP- oder Web-Service-Endpunkt.
Realm / Domäne	<p>Bei der Auswahl der Basisauthentifizierung oder der Digest-Authentifizierung muss ein Realm angegeben werden.</p> <p>Bei der Auswahl der NTLM-Authentifizierung muss eine Domäne angegeben werden.</p>
Benutzername	Nur für die Option Ferner Server verfügbar. Den Benutzernamen für den Account angeben, der für die Verbindung zum HTTP-Server verwendet wird.
Kennwort	Nur für die Option Ferner Server verfügbar. Das Kennwort für den Account angeben, der für die Verbindung zum HTTP-Server verwendet wird.
Mit OAuth2.0 am Server anmelden	Beschreibung

Feldname	Beschreibung
Erteilen - Typ	<p>Der Cast Iron OAuth2.0-Client unterstützt zwei Erteilungstypen für die Anforderung eines Zugriffstokens. Die Berechtigungsanforderung kann direkt an den Ressourceneigner oder über den Berechtigungsserver gesendet werden.</p> <p>Wählen Sie einen der folgenden Erteilungstypen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>password</code> - Erfordert entweder eine Kombination aus URL des Berechtigungservers, Benutzername und Kennwort oder nur das Zugriffstoken. Wenn das Zugriffstoken eine begrenzte Gültigkeitsdauer hat, müssen die URL des Berechtigungservers, der Benutzername und das Kennwort angegeben werden, damit ein abgelaufenes Zugriffstoken neu generiert werden kann. • <code>authorization_code</code> - Erfordert ein Zugriffstoken und/oder die Kombination aus Aktualisierungstoken und URL des Berechtigungservers, damit temporäre Zugriffstoken nach Ablauf aktualisiert werden können.
Bereich	Geben Sie den Bereich der Zugriffsanforderung über den Anforderungsparameter für Bereich ('scope') an. Der Berechtigungsserver verwendet diese Angabe, um den Client über den Bereich des ausgegebenen Zugriffstokens zu informieren.
Benutzername	Geben Sie den Benutzernamen an, der zur Anmeldung am Ressourcenserver verwendet wird. Für die Erteilung eines Kennwortberechtigungs nachweises für den Ressourceneigner wird der Benutzername als Teil der Zugriffstokenanforderung verwendet.
Kennwort	Geben Sie das Kennwort an, das zur Anmeldung am Ressourcenserver verwendet wird. Für die Erteilung eines Kennwortberechtigungs nachweises für den Ressourceneigner wird das Kennwort als Teil der Zugriffstokenanforderung verwendet.
Client-ID	Geben Sie die Client-ID an, die vom Berechtigungsserver bei der Registrierung ausgegeben wird. Die Client-ID ist eine eindeutige Zeichenfolge, die die Registrierungsinformationen enthält, die für den Client durch den Berechtigungsserver bereitgestellt werden. Die Client-ID ist kein geheimer Schlüssel. Sie wird für den Ressourceneigner verfügbar gemacht und darf nicht nur für die Clientauthentifizierung verwendet werden.
Geheimer Schlüssel für Client	Geben Sie den geheimen Schlüssel für den Client an. Der geheime Schlüssel für den Client ist vertraulich.
Zugriffstoken	Geben Sie das Zugriffstoken an. Zugriffstoken sind Berechtigungs nachweise, die die Berechtigung darstellen, die an den Client ausgegeben wurden. Tokens stellen bestimmte Bereiche und die Zugriffsdauer dar.
URL des Authentifizierungsservers	Geben Sie die URL des Authentifizierungsservers an. Die URL des Authentifizierungsservers ist die URL für den Berechtigungs server oder den Tokenendpunkt, der für die Ausgabe und die Aktualisierung von Zugriffstoken zuständig ist.
Aktualisierungstoken	Geben Sie das Aktualisierungstoken an. Aktualisierungstoken werden zum Abrufen von Zugriffstoken verwendet, wenn das aktuelle Zugriffstoken abgelaufen ist.
Weitere Informationen zu OAuth 2.0 finden Sie unter http://tools.ietf.org/html/rfc6749 .	

Feldname	Beschreibung
Sicherheit	Beschreibung
Keine	Wählen Sie die Option Keine aus, wenn keine Sicherheit erforderlich ist.
HTTPS	<p>Wählen Sie die Option HTTPS aus, um gesichertes 'HTTP over SSL' zu ermöglichen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nur für die Option 'Integrationseinheit empfängt die Anforderung' verfügbar. Wenn eine Serverauthentifizierung erforderlich ist, wählen Sie das Kontrollkästchen Zertifikatsaliasname des Servers aus, um anzugeben, dass die als Server fungierende Integrationseinheit dem Client ein Zertifikat bereitstellen muss. Wenn dies ausgewählt wird, muss der Name des Zertifikats angegeben werden. Ein Zertifikat, das mithilfe dieses Kontrollkästchens auf Endpunktebene angegeben wird, hat Vorrang vor den Zertifikaten, die mit dem Eintrag Sicherheit > Zertifikate > Einstellungen > Server-SSL über Daten-NIC in der WMC angegeben wurden. Nur für die Option Ferner Server verfügbar. Wenn eine Clientauthentifizierung erforderlich ist, wählen Sie das Kontrollkästchen Zertifikatsaliasname des Clients aus, um anzugeben, dass die als Client fungierende Integrationseinheit dem HTTP-Server ein Zertifikat bereitstellen muss. Wenn dies ausgewählt wird, muss der Name des Zertifikats angegeben werden. (Informationen zum Importieren eines Clientzertifikats mit privatem Schlüssel für die Verwendung bei der Clientauthentifizierung finden Sie in Zielentitätszertifikat importieren). Ein Zertifikat, das mithilfe dieses Kontrollkästchens auf Endpunktebene angegeben wird, hat Vorrang vor den Zertifikaten, die mit dem Eintrag Sicherheit > Zertifikate > Einstellungen > Client-SSL in der WMC angegeben wurden.
Protokollversion	Wählen Sie das Protokoll aus, das für gesichertes 'HTTP over SSL' verwendet wird. Die standardmäßig verwendete Protokollversion ist <code>SSL_TLSv2</code> .
Optionen für den Verbindungspool	
Höchstzahl Verbindungen	Gibt die maximale Anzahl HTTP-Serververbindungen an, die von der Integrationseinheit im Verbindungspool offen gehalten werden können. Die Eingabe des Werts 0 (null) bedeutet, dass die maximale Anzahl von Verbindungen unbegrenzt ist. Der Standardwert ist 25.
Verbindungszeitlimit - Das folgende Verbindungsfeld ist nur für die Option 'Ferner Server' verfügbar.	

Feldname	Beschreibung
Zeitlimit überschreitung nach ___ Sekunden, wenn eine Verbindung zum Endpunkt hergestellt wird.	Der Zeitraum (in Sekunden) zwischen dem Versuch der Integrationseinheit, eine Verbindung zum Endpunkt herzustellen, und der Antwort des Endpunkts auf die Verbindungsanforderung, bevor eine Zeitlimitüberschreitung auftritt. Bei einer HTTP-Aktivität der Zeitraum, während dessen die Integrationseinheit versucht, eine Verbindung zum HTTP-Server herzustellen, bevor eine Zeitlimitüberschreitung auftritt. Ein Verbindungszeitlimit unterscheidet sich von einem Aktivitätszeitlimit, da eine Aktivitätszeitlimitüberschreitung auftritt, wenn die Verbindung zum Endpunkt bereits hergestellt ist. Ein Aktivitätszeitlimit gibt die Zeitdauer in Sekunden an, die zwischen dem Zeitpunkt, zu dem eine Aktivität eine Anforderung auf einem Endpunkt aufruft, und dem Zeitpunkt verstreichen darf, zu dem der Endpunkt antwortet, bevor eine Zeitlimitüberschreitung auftritt. Das Aktivitätszeitlimit wird in der Task Wiederholung der HTTP-Aktivität Anforderung senden festgelegt.
Proxy - Die folgenden Proxyfelder sind nur für die Option 'Ferner Server' verfügbar.	
Anmeldung	Beschreibung
Melden Sie sich beim Server als anonymer Benutzer (anonym) an.	Nur für die Option Ferner Server verfügbar. Wählen Sie diese Option aus, um eine anonyme Verbindung zum HTTP-Server herzustellen (wobei ein Benutzeraccount nicht erforderlich ist).

Feldname	Beschreibung
Melden Sie sich beim Server mit dem Benutzernamen und dem Kennwort an.	Nur für die Option Ferner Server verfügbar. Wählen Sie diese Option aus, um über einen Benutzeraccount eine Verbindung zum HTTP-Server herzustellen. Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein.
Authentifizierung	<p>Ermöglicht es Ihnen, den Authentifizierungstyp auszuwählen, den die Integrationseinheit für die Verbindung zu einem fernen Server verwendet. Wählen Sie in der Dropdown-Liste eine der folgenden Authentifizierungsoptionen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Basisauthentifizierung - Sendet den angegebenen Benutzernamen und das angegebene Kennwort unverschlüsselt an den Server. Dieses Authentifizierungsschema bietet den geringsten Schutz. • Digest-Authentifizierung - Verschlüsselt den angegebenen Benutzernamen und das angegebene Kennwort, bevor diese an den Server gesendet werden. Diese Authentifizierungsoption bietet mehr Sicherheit als die Basisauthentifizierung. • NTLM - Hierfür muss eine NTCredentials-Instanz für den Domännennamen des Servers verfügbar sein. Wenn Sie die NTLM-Authentifizierungsoption auswählen, authentifiziert die Integrationseinheit nicht die Anforderung, sondern die Verbindung; damit führt die Integrationseinheit bei jedem Herstellen einer neuen Verbindung eine Authentifizierung durch. Diese Authentifizierungsoption bietet daher die größte Sicherheit. Die Verbindung muss während des Authentifizierungsprozesses geöffnet bleiben. Es ist nicht möglich, NTLM für die Authentifizierung sowohl mit einem Proxy als auch mit einem Server zu verwenden. Anmerkung: Dem Benutzernamen darf die Domäne nicht als Präfix vorangestellt werden.
Realm / Domäne	Bei der Auswahl der Basisauthentifizierung oder der Digest-Authentifizierung muss ein Realm angegeben werden. Bei der Auswahl der NTLM-Authentifizierung muss eine Domäne angegeben werden.
Benutzername	Nur für die Option Ferner Server verfügbar. Den Benutzernamen für den Account angeben, der für die Verbindung zum HTTP-Server verwendet wird.
Kennwort	Nur für die Option Ferner Server verfügbar. Das Kennwort für den Account angeben, der für die Verbindung zum HTTP-Server verwendet wird.
Sicherheit	Beschreibung
Keine	Wählen Sie die Option Keine aus, wenn keine Sicherheit erforderlich ist.

Feldname	Beschreibung
Verbindungszeitlimit - Das folgende Verbindungsfeld ist nur für die Option 'Ferner Server' verfügbar.	
Zeitlimit nach ____ Sekunden beim Aufbau einer Verbindung zum Endpunkt	Gibt die Zeitdauer in Sekunden an, die zwischen dem Versuch der Integrationseinheit (Integration Appliance), eine Verbindung zu einem Endpunkt aufzubauen, und der Antwort des Endpunkts auf die Verbindungsanforderung verstreichen darf, bevor eine Zeitlimitüberschreitung auftritt. Bei einer HTTP-Aktivität der Zeitraum, während dessen die Integrationseinheit versucht, eine Verbindung zum HTTP-Server herzustellen, bevor eine Zeitlimitüberschreitung auftritt. Ein Verbindungszeitlimit unterscheidet sich von einem Aktivitätszeitlimit, da eine Aktivitätszeitlimitüberschreitung auftritt, wenn die Verbindung zum Endpunkt bereits hergestellt ist. Ein Aktivitätszeitlimit gibt den Zeitraum (in Sekunden) an, der zwischen dem Aufrufen einer Anforderung an den Endpunkt durch die Aktivität und der Antwort des Endpunkts auf die Anforderung liegt, bevor eine Zeitlimitüberschreitung auftritt. Das Aktivitätszeitlimit wird in der Task Wiederholung der HTTP-Aktivität Anforderung senden festgelegt.
Host	Gibt den Hostnamen des Proxy-Servers an. Dieses Feld ist erforderlich.
Port	Gibt die Portnummer an, die für die Verbindung zum Proxy-Server verwendet wird. Dieses Feld ist erforderlich.
Benutzername	Gibt den Benutzernamen an, der für die Proxy-Server-Authentifizierung verwendet wird. Dieses Feld ist optional, wenn Ihr Proxy-Server keine Authentifizierung erfordert.
Kennwort	Gibt das Kennwort an, das für die Proxy-Server-Authentifizierung verwendet wird. Dieses Feld ist optional, wenn Ihr Proxy-Server keine Authentifizierung erfordert.

Anmerkung: Für einige Felder im Endpunkt können Sie Konfigurationseigenschaften definieren, um die Werte für diese Felder bereitzustellen. Das Symbol



wird angezeigt, wenn Sie auf ein Feld klicken, das eine Konfigurationseigenschaft unterstützt und eine Konfigurationseigenschaft desselben Typs bereits für das Projekt konfiguriert wurde.

Übergeordnetes Thema: [HTTP-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)


Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
 file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

HTTP-Aktivität 'Anforderung empfangen'

Verwenden Sie die HTTP-Aktivität **Anforderung empfangen**, um die Integrationseinheit (Integration Appliance) so zu konfigurieren, dass sie als HTTP-Listener fungiert.

In der folgenden Abbildung sehen Sie, wie die Integrationseinheit (Integration Appliance) als HTTP-Listener fungiert.

Abbildung 1.

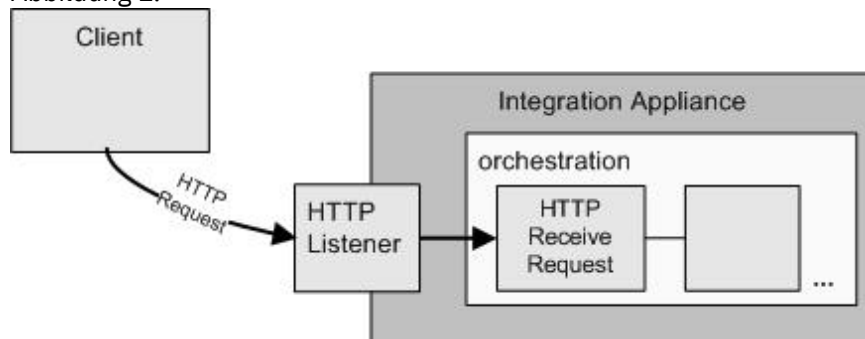

Die HTTP-Aktivität **Anforderung empfangen** ist eine Startaktivität. Wenn eine Orchestrierung, die mit einer HTTP-Aktivität **Anforderung empfangen** beginnt, in die Integrationseinheit (Integration Appliance) implementiert wird, fungiert die Integrationseinheit als HTTP-Listener, der auf HTTP-Anforderungen wartet. Wird eine HTTP-Anforderung empfangen, kommt es zu den folgenden Aktionen:

1. Ein Orchestrierungsjob wird gestartet.
2. Die HTTP-Aktivität **Anforderung empfangen** verarbeitet die eingehende HTTP-Anforderung und ordnet die HTTP-Anforderung den Ausgabeparametern der Aktivität zu.
3. Die Ausgabeparameter werden den angegebenen Orchestrierungsvariablen zugeordnet. Die Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestrierungsvariablen wird bei der Entwicklung in der Task **Ausgaben zuordnen** der **Prüfliste** definiert.
4. Die in der Orchestrierung verbliebenen Aktivitäten werden verarbeitet. (In der grafischen Darstellung der Orchestrierung handelt es sich bei den verbliebenen Aktivitäten um die Aktivitäten auf der rechten Seite der HTTP-Aktivität **Anforderung empfangen**).

Die Dekomprimierung ist für die HTTP-Aktivität **Anforderung empfangen** standardmäßig aktiviert. Weitere Informationen finden Sie in [Dekomprimierung mit der HTTP-Aktivität 'Anforderung empfangen'](#).

Sie können nicht zwei HTTP-Aktivitäten 'Anforderung empfangen' mit denselben Endpunktdetails, derselben URL und derselben Methode auf der Einheit implementieren.

Für eine einzelne HTTP-Aktivität 'Anforderung empfangen'

Wenn Sie nur eine HTTP-Aktivität 'Anforderung empfangen' für eine URL implementieren, akzeptiert die Orchestrierung alle Anforderungen von URLs, die mit dieser *Basis-URL* beginnen. Wenn Sie zum Beispiel `/customer` implementieren, akzeptiert sie Anforderungen für `/customer`, `/customer/21`, `/customer/21/dept` usw.

Wenn Sie eine HTTP-Aktivität 'Anforderung empfangen' für eine URL mit Pfadparametern implementieren, akzeptiert die Orchestrierung nur die Anforderungen, deren URLs der konfigurierten URL mit Werten für Pfadparameter entsprechen. Wenn Sie zum Beispiel `/customer/{custid}` implementierten, akzeptiert sie Anforderungen für `/customer/10`, `/customer/21`, `/customer/dept` usw. Die folgenden URLs werden nicht akzeptiert: `/customer`, `/customer/21/dept` usw.

Für mehrere HTTP-Aktivitäten 'Anforderung empfangen'

Wenn Sie zwei HTTP-Aktivitäten 'Anforderung empfangen' implementieren, die mit derselben Basis-URL konfiguriert sind, wobei eine mit Pfadparametern konfiguriert ist, akzeptieren die Aktivitäten Anforderungen, deren URLs exakt mit der konfigurierten URL übereinstimmen. Wenn Sie zum Beispiel `/customer` und `/customer/{path parameter}` implementieren, und wenn `/customer` aufgerufen wird, wird die Anforderung an die Aktivität, die mit `/customer` konfiguriert ist, geleitet. Wenn `/customer/007` aufgerufen wird, wird die Anforderung an die Aktivität geleitet, die mit `/customer/{path parameter}` konfiguriert ist. Wenn Sie hingegen die URLs `/customer/dept/1` oder `/customer/12/21` aufrufen, werden diese Anforderungen von keiner der Aktivitäten akzeptiert.

Anmerkung: Wenn Sie zwei Aktivitäten implementieren, wobei die erste mit `/customer/department` und die zweite mit `/customer/{path parameter}` konfiguriert wird, und dann `/customer/department` aufgerufen wird, wird die Anforderung an die Aktivität geleitet, die zuerst implementiert wurde (`/customer/department`). Wenn `/customer/{path parameter}` zuerst implementiert wird, wird die Anforderung an `/customer/{path parameter}` geleitet.

Anmerkung: Es wird außerdem empfohlen, nicht dieselbe URL für Web-Services und HTTP zu implementieren. **Basis-URL** - Teil der URL vor den Pfadparametern. Beispiel: Wenn die konfigurierte URL `/employee/manager/{id}` ist, ist `/employee/manager` die Basis-URL.

HTTP-Aktivität 'Anforderung empfangen' zur Orchestrierung hinzufügen

1. Erstellen oder öffnen Sie eine Orchestrierung. Eine grafische Darstellung der Orchestrierung wird angezeigt.
2. Wählen Sie die Registerkarte Aktivitäten aus und erweitern Sie den HTTP-Ordner.
3. Ziehen Sie die Aktivität **Anforderung empfangen** auf die Orchestrierung.
4. Wählen Sie die Aktivität aus. Daraufhin wird die **Prüfliste** mit der aktiven Task **Zusammenfassung** im Teilfenster 'Eigenschaften' angezeigt. Das Teilfenster 'Eigenschaften' befindet sich unterhalb der grafischen Darstellung der Orchestrierung im Arbeitsbereich.

HTTP-Endpunkt erstellen, auswählen oder bearbeiten

1. Klicken Sie auf die Task **Endpunkt auswählen** in der **Prüfliste** und wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus:
 - a. Wählen Sie Durchsuchen aus. Der Projektexplorer wird angezeigt.
 - b. Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und klicken Sie auf OK. Fahren Sie mit der Prozedur "Aktivität konfigurieren" fort.
 - Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und bearbeiten Sie den Endpunkt:
 - a. Wählen Sie Durchsuchen aus. Der Projektexplorer wird angezeigt.
 - b. Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und klicken Sie auf OK.
 - c. Klicken Sie auf Bearbeiten. Das Teilfenster 'Endpunkt bearbeiten' wird angezeigt.
 - Erstellen Sie einen neuen Endpunkt: Wählen Sie Neu aus. Das Fenster Endpunkt erstellen wird angezeigt.
2. Erstellen oder bearbeiten Sie einen HTTP-Endpunkt (siehe [HTTP-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#)).

Aktivität konfigurieren

1. Wählen Sie die Task **Konfigurieren** in der **Prüfliste** aus. Das Fenster 'Konfigurieren' wird angezeigt.
2. Konfigurieren Sie alle Felder und Kontrollkästchen in diesem Fenster, wie in der folgenden Tabelle beschrieben:

Tabelle 1.

Fe ld	Beschreibung
U RL (P fa d na ch H os tn a m e)	<p>Gibt den Ressourcenpfad an, an dem die Integrationseinheit (Integration Appliance) für eingehende HTTP-Anforderungen empfangsbereit ist, z. B. /mypath. Die hier angegebene Zeichenfolge darf die Zeichenfolge http://, den Hostnamen und die Portnummer der Integrationseinheit (Integration Appliance) nicht enthalten. Die vollständige URL, die die Integrationseinheit (Integration Appliance) zum Empfangen von eingehenden HTTP-Anforderungen verwendet, wird automatisch aus dem Hostnamen für die Integrationseinheit (Integration Appliance), der im HTTP-Endpunkt angegebenen Portnummer sowie dem in diesem Feld angegebenen Pfad erstellt. Beispiel: Wenn die vollständige URL, an der die Integrationseinheit (Integration Appliance) für HTTP-Anforderungen empfangsbereit ist, http://myAR:myPort/myPath lautet, müssen Sie in diesem Feld nur die Zeichenfolge /myPath angeben. Der angegebene Pfad muss für die HTTP-Aktivitäten Anforderung empfangen, die zum selben Zeitpunkt auf derselben Integrationseinheit mit demselben Port implementiert werden, eindeutig sein.</p> <p>Zur Verwendung der Pfad- und Abfrageparameter geben Sie eine URL im folgenden Format ein: url/{path}?name1=wert1&name2=wert2. Dadurch können Sie dem Parameter "{path}" einen Zeichenfolgewert zuordnen und Abfrageparameternamen angeben. Dies sind in diesem Beispiel <i>name1</i> und <i>name2</i>. Wenn Sie mehrere Parameter "{path}" deklarieren, wird empfohlen, jeden Parameter mit einem eindeutigen Namen zu versehen. Parameter mit demselben Namen werden in der Zuordnung nur durch einen einzigen Knoten dargestellt. Die Pfadparameter werden in 'Ausgaben zuordnen' unter /httpheaders/pathParameters angezeigt. Abfrageparameter werden unter /httpheaders/queryParameters in 'Ausgaben zuordnen' angezeigt.</p> <p>Anmerkung: In der URL wird jeder Wert, der einem Abfrageparameter zugeordnet wird, nicht an den Mapper (Zuordnungsfunktion) übergeben. Der Wert kommt abhängig von der tatsächlich eingehenden Anforderung vom Server.</p> <p>Anmerkung: Bei dem Pfad, an dem die Integrationseinheit (Integration Appliance) für eingehende HTTP-Anforderungen empfangsbereit ist, handelt es sich um eine Ressourcenpfadzeichenfolge, die Sie angeben; sie entspricht nicht dem eigentlichen Verzeichnispfad auf der Integrationseinheit (Integration Appliance).</p>
M et ho de	Gibt an, welche HTTP-Methode vom empfangsbereiten Server akzeptiert wird.
Mi t Ty p	Gibt den erwarteten Nachrichtentyp der HTTP-Anforderung an - entweder Text oder Binär.
A nt w or t er fo rd erl ic h	Gibt an, ob eine Antwort an den Absender der Anforderung gesendet werden soll. Anmerkung: Wenn dieses Kontrollkästchen ausgewählt ist, müssen Sie eine HTTP-Aktivität Antwort senden in Ihrer Orchestrierung hinzufügen und konfigurieren.

Fe ld	Beschreibung
Ko m pri mi er un g/ D ek o m pri mi er un g ve rw en de n	Gibt an, ob die Komprimierung/Dekomprimierung auf der Aktivitätsebene aktiviert oder inaktiviert ist. Standardmäßig ist das Kontrollkästchen Komprimierung/Dekomprimierung verwenden ausgewählt und damit die Komprimierung/Dekomprimierung für diese Aktivität inaktiviert. Wählen Sie das Kontrollkästchen Komprimierung/Dekomprimierung verwenden aus, um die Komprimierung/Dekomprimierung für diese Aktivität zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie in Komprimierung/Dekomprimierung mit den HTTP-Aktivitäten 'Anforderung aufrufen', 'Anforderung abrufen', 'Anforderung senden', 'Head-Anforderung', 'Put-Anforderung', 'Anforderung löschen' .

Anforderungsheader angeben

1. Wählen Sie die Task **Anforderungsheader** in der Prüfliste aus. Das Teilfenster **Anforderungsheader** wird angezeigt. Eine Tabelle **Angepasste Header** wird oben, ein Kontrollkästchen **Vordefinierte Standardheader einbeziehen** in der Mitte und eine Tabelle **Standardheader** unten angezeigt.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**, um der Tabelle **Angepasste Header** einen Header hinzuzufügen. Klicken Sie auf den neuen Eintrag, um einen Headernamen einzugeben, oder wählen Sie einen Headernamen in der Dropdown-Liste aus. Wenn der Headernamen ein vordefinierter Headernamen ist, wird eine Beschreibung in der Spalte **Beschreibung** angezeigt. Andernfalls geben Sie eine eigene Beschreibung für Ihre Header ein.
3. Wählen Sie zur Verwendung der vordefinierten Standardheader das Kontrollkästchen **Vordefinierte Standardheader einbeziehen** aus. Beachten Sie, dass doppelte Headernamen nicht zulässig sind (Groß-/Kleinschreibung wird nicht unterschieden). Sie werden möglicherweise aufgefordert, alle doppelten Header in der Tabelle **Angepasste Header** zu entfernen. Die ausgewählten HTTP-Header werden unter /httpheaders im Fenster 'Ausgaben zuordnen' angezeigt.

Ausgabe der Aktivität zuordnen

1. Wählen Sie die Task **Ausgaben zuordnen** in der **Prüfliste** aus. Die Ausgabeparameter der Aktivität werden im Teilfenster 'Von Aktivität' der Task **Ausgaben zuordnen** angezeigt; dies wird in der folgenden Tabelle beschrieben:

Tabelle 2.

Ausgabeparameter	Beschreibung
httpheaders	Gibt den Header der HTTP-Anforderung an.
body	Gibt den Hauptteil der HTTP-Anforderungsnachricht an.

In der folgenden Tabelle werden die Knoten des optionalen Ausgabeparameters httpheaders definiert.

Tabelle 3.

Knoten des Ausgabeparameters httpheaders	Beschreibung
httpheaders/uri	Gibt den Ressourcenpfad der eingehenden Anforderung an, z. B. /myPath.
httpheaders/method	Gibt den Typ der HTTP-Anforderung an.
httpheaders/host	Gibt die IP-Adresse oder den Hostnamen des Clients an.
httpheaders/otherHeaders/headerItem	Gibt ein Element an, das eine Gruppe von HTTP-Headerparametern als Name/Wert-Paare enthält. Es können mehrere HTTP-Headerparameter in der HTTP-Anforderung angegeben werden, sodass dies ein wiederholt auftretender Knoten ist.
httpheaders/<konfiguriertes_header_name>	Wenn Sie mindestens einen Anforderungsheader im Schritt für Anforderungsheader konfiguriert haben, werden die Anforderungsheader hier angezeigt. Der Wert <konfigurierter_headername> steht für die tatsächlichen Headernamen, die Sie ausgewählt oder eingegeben haben.
httpheaders/pathParameters	Wenn Sie Pfadparameter in der URL im Konfigurationsschritt konfiguriert haben, werden diese hier angezeigt. Wenn kein Pfadparameter angegeben ist, wird dieser Knoten nicht angezeigt.
httpheaders/queryParameters	Wenn Sie Abfrageparameter in der URL im Konfigurationsschritt konfiguriert haben, werden diese hier angezeigt. Wenn kein Abfrageparameter angegeben ist, wird dieser Knoten nicht angezeigt.
httpheaders/otherHeaders/headerItem/name	Gibt den Namen des HTTP-Headerparameters an.
httpheaders/otherHeaders/headerItem/value	Gibt den Wert des HTTP-Headerparameters an.

2. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen dem bzw. den Ausgabeparameter/n der Aktivität und der bzw. den Orchestrierungsvariablen. Allgemeine Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Anmerkung: Wenn Sie Ihre Orchestrierung, die mit der HTTP-Aktivität **Anforderung empfangen** beginnt, testen möchten, können Sie das HTTP-Dienstprogramm für 'Post' verwenden, das in die Installation von Studio integriert ist; damit können Sie während der Laufzeit HTTP-Anforderungen an die empfangsbereite Integrationseinheit (Integration Appliance) senden. Sie können vom Startmenü auf das HTTP-Dienstprogramm für 'Post' zugreifen, indem Sie die Optionen Programme > IBM > Cast Iron Studio > HTTP-Dienstprogramm für 'Post' auswählen. Bei der von Ihnen im Feld 'URL der eingehenden Connectors' eingegebenen URL muss es sich um die vollständige URL handeln, z. B. http://myAR:myPort/myPath.

Übergeordnetes Thema: [HTTP-Aktivitäten](#)

Dekomprimierung mit der HTTP-Aktivität 'Anforderung empfangen'

Die HTTP-Aktivität **Anforderung empfangen** unterstützt nur die Dekomprimierung mit dem Format 'gzip'. Die HTTP-Aktivität **Anforderung empfangen** unterstützt weder das Format 'deflate' noch das allgemeine Komprimierungsformat für UNIX-Dateien 'compress'.

Die HTTP-Aktivität **Anforderung empfangen** unterstützt nur den Empfang von HTTP-Anforderungen mit dem Protokoll HTTP/HTTPS 1.0.


Das Laufzeitverhalten bei Dekomprimierung der HTTP-Aktivität **Anforderung empfangen** ist beim Empfangen einer HTTP-Anforderung von folgenden Bedingungen abhängig:

- Der Wert für 'Content-Encoding' auf Nachrichtenebene
- Die Einstellung für das Kontrollkästchen 'Komprimierung/Dekomprimierung' auf Aktivitätsebene

Die Auswirkung dieser Bedingungen auf das Laufzeitverhalten bei Dekomprimierung der HTTP-Aktivität **Anforderung empfangen** wird in den folgenden Abschnitten beschrieben und im Abschnitt [Laufzeitverhalten bei Dekomprimierung](#) in der Tabelle dargestellt.

Wert für 'Content-Encoding' auf Nachrichtenebene

Der Wert für den HTTP-Headerparameter 'Content-Encoding' der HTTP-Anforderung kann festlegen, ob die Integrationseinheit (Integration Appliance) den Hauptteil der HTTP-Anforderung komprimiert, die vom HTTP-Client empfangen wird. Dies ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

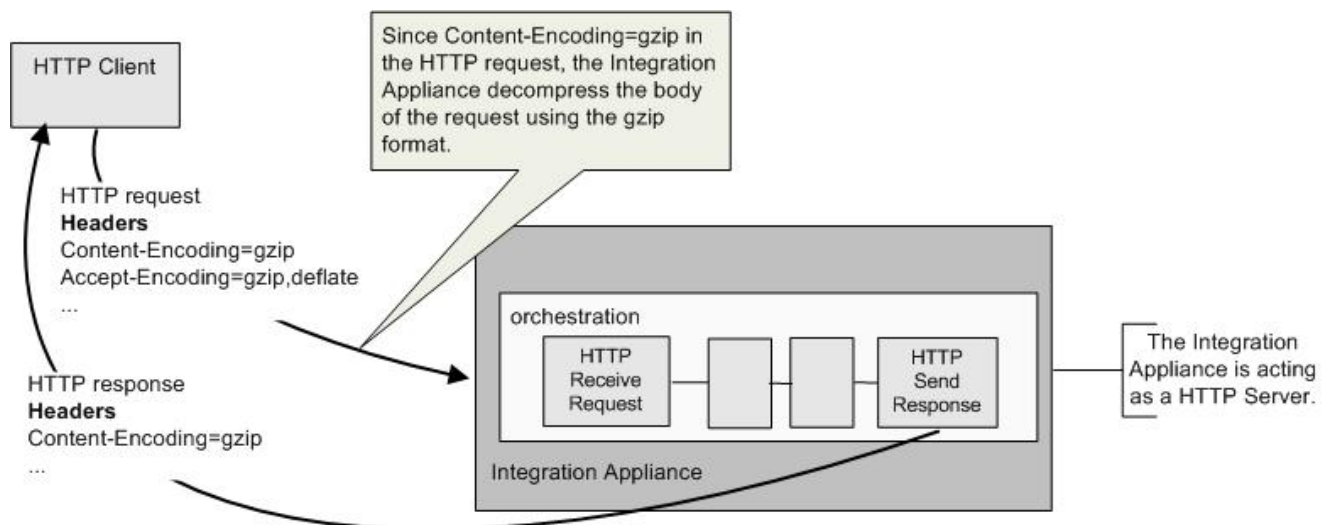

Der Wert des Headers 'Content-Encoding' wird in der dritten Spalte mit der Bezeichnung **Content-Encoding** in der Tabelle im Abschnitt [Laufzeitverhalten bei Dekomprimierung](#) dargestellt.

Dekomprimierung auf Aktivitätsebene festlegen

Die Dekomprimierung wird auf Aktivitätsebene standardmäßig für die HTTP-Aktivität **Anforderung empfangen** aktiviert. Sie können die Dekomprimierung auf Aktivitätsebene ausschalten, indem Sie das Kontrollkästchen Komprimierung/Dekomprimierung verwenden auswählen. Das Kontrollkästchen Komprimierung/Dekomprimierung verwenden ist in der Task **Konfigurieren** der Aktivität verfügbar. Die zweite Spalte mit der Bezeichnung Komprimierung/Dekomprimierung verwenden in der Tabelle im Abschnitt [Laufzeitverhalten bei Dekomprimierung](#) stellt die Einstellung des Kontrollkästchens Komprimierung/Dekomprimierung verwenden dar.

Laufzeitverhalten bei Dekomprimierung

Die folgende Tabelle beschreibt das Laufzeitverhalten bei Dekomprimierung, wenn die Integrationseinheit (Integration Appliance) eine HTTP-Anforderung vom HTTP-Client empfängt:


Kontrollkästchen 'Komprimierung/Dekomprimierung verwenden' (Aktivitätsebene)	Inhaltscodierungswert (Nachrichtenebene)	Laufzeitverhalten bei Dekomprimierung der Integrationseinheit (Integration Appliance)
ausgewählt	gzip	Die Integrationseinheit (Integration Appliance) dekomprimiert den Hauptteil der Anforderung mithilfe des Formats 'gzip'. Der Wert für 'Content-Encoding' ist im Ausgabeparameter httpheaders, der von der Aktivität zurückgegeben wird, auf 'gzip' gesetzt.
ausgewählt	nicht festgelegt	Die Integrationseinheit (Integration Appliance) sendet den Hauptteil der Anforderung unverändert. Der Wert für 'Content-Encoding' ist im Ausgabeparameter httpheaders, der von der Aktivität zurückgegeben wird, nicht auf gesetzt.
ausgewählt	identity	Die Integrationseinheit (Integration Appliance) dekomprimiert den Hauptteil der Anforderung nicht. Der Wert für 'Content-Encoding' ist im Ausgabeparameter httpheaders, der von der Aktivität zurückgegeben wird, auf 'identity' gesetzt.
ausgewählt	eine beliebige Zeichenfolge außer 'gzip' oder 'identity'	Die Integrationseinheit (Integration Appliance) sendet den Antwortcode 415 (Nicht unterstützter Medientyp - Unsupported Media Type).

Kontrollkästchen 'Komprimierung/Dekomprimierung verwenden' (Aktivitätsebene)	Inhaltscodierungswert (Nachrichtenebene)	Laufzeitverhalten bei Dekomprimierung der Integrationseinheit (Integration Appliance)
abgewählt	Der Wert ist nicht signifikant.	Die Integrationseinheit (Integration Appliance) dekomprimiert den Hauptteil der Anforderung nicht und der aktuelle Wert für 'Content-Encoding' in der Anforderung wird unverändert an den Ausgabeparameter httpheaders der Aktivität übergeben. Beispiel: Wenn der Wert für 'Content-Encoding' zwar auf 'gzip' gesetzt ist, das Kontrollkästchen Komprimierung/Dekomprimierung verwenden aber abgewählt ist, dekomprimiert die Integrationseinheit (Integration Appliance) den Hauptteil der Anforderung nicht, sondern legt für 'Content-Encoding' im Ausgabeparameter httpheaders der Aktivität 'gzip' fest.

Anmerkung: Das Kontrollkästchen Komprimierung/Dekomprimierung verwenden wird in einem zukünftigen Release nicht weiter unterstützt. Verwenden Sie den HTTP-Parameter 'Content-Encoding' in der HTTP-Anforderung, um anzugeben, wie der Hauptteil der HTTP-Anforderung dekomprimiert werden soll.

Übergeordnetes Thema: [HTTP-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html


http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/decompression_with_the_http_receive_request_activity.html

HTTP-Aktivität 'Antwort senden'

Die HTTP-Aktivität **Antwort senden** sendet eine Antwort an den Absender einer HTTP-Anforderung zurück.

Die folgende Abbildung zeigt die HTTP-Aktivität **Antwort senden**, die eine Antwort an den Absender einer HTTP-Anforderung sendet.

Abbildung 1.

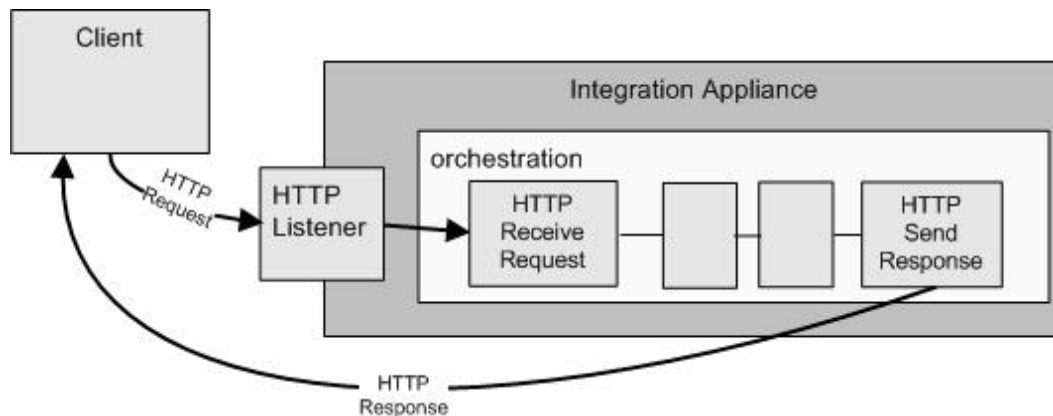

Die HTTP-Aktivität **Antwort senden** muss zusammen mit der HTTP-Aktivität **Anforderung empfangen** in einer Orchestrierung verwendet werden, wie in der vorhergehenden Abbildung dargestellt. Wenn Sie eine HTTP-Aktivität **Antwort senden** zu einer Orchestrierung hinzufügen, müssen Sie das Kontrollkästchen Antwort erforderlich in der Task **Konfigurieren** der HTTP-Aktivität **Anforderung empfangen** auswählen.

Standardmäßig ist die Komprimierung für die HTTP-Aktivität **Antwort senden** nicht aktiviert. Weitere Informationen finden Sie in [Komprimierung/Dekomprimierung mit der HTTP-Aktivität 'Antwort senden'](#).

HTTP-Aktivität 'Antwort senden' zur Orchestrierung hinzufügen

1. Erstellen oder öffnen Sie eine Orchestrierung. Eine grafische Darstellung der Orchestrierung wird angezeigt.
2. Wählen Sie die Registerkarte Aktivitäten aus und erweitern Sie den HTTP-Ordner.
3. Ziehen Sie die Aktivität **Antwort senden** auf die Orchestrierung.
4. Wählen Sie die Aktivität aus. Die **Prüfliste** wird angezeigt; dabei ist die Task **Konfigurieren** im Eigenschaftsfenster aktiv. Das Eigenschaftsfenster befindet sich unterhalb der grafischen Darstellung der Orchestrierung.

Aktivität konfigurieren

1. Wählen Sie die Task **Konfigurieren** in der **Prüfliste** aus. Das Fenster 'Konfigurieren' wird angezeigt.
2. Konfigurieren Sie alle Felder und Kontrollkästchen in diesem Fenster, wie in der folgenden Tabelle beschrieben:

Tabelle 1.

Feld	Beschreibung
An	Gibt die HTTP-Aktivität Anforderung empfangen an, die dieser HTTP-Aktivität Antwort senden zugeordnet ist. Während der Laufzeit empfängt die zugeordnete HTTP-Aktivität Anforderung empfangen die Anforderung vom Client und die HTTP-Aktivität Antwort senden sendet die Antwort zurück an den Client. Anmerkung: Dieses Feld wird nur gefüllt, wenn Sie das Kontrollkästchen Antwort erforderlich in der Task Konfigurieren der HTTP-Aktivität Anforderung empfangen auswählen.
Mit Typ	Gibt den Nachrichtentyp der HTTP-Antwort an: Text oder Binär.

Feld	Beschreibung
Komprimierung/Deaktivierung	Gibt an, ob die Komprimierung/Dekomprimierung auf der Aktivitätsebene aktiviert oder inaktiviert ist. Standardmäßig ist das Kontrollkästchen Komprimierung/Dekomprimierung verwenden abgewählt und damit die Komprimierung/Dekomprimierung für diese Aktivität inaktiviert. Wählen Sie das Kontrollkästchen Komprimierung/Dekomprimierung verwenden aus, um die Komprimierung/Dekomprimierung für diese Aktivität zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie in Komprimierung/Dekomprimierung mit den HTTP-Aktivitäten 'Anforderung aufrufen', 'Anforderung abrufen', 'Anforderung senden', 'Head-Anforderung', 'Put-Anforderung', 'Anforderung löschen'.

Antwortheader angeben

1. Wählen Sie die Task **Antwortheader** in der Prüfliste aus. Das Teilfenster **Antwortheader** wird angezeigt. Eine Tabelle **Angepasste Header** wird oben, ein Kontrollkästchen **Vordefinierte Standardheader einbeziehen** in der Mitte und eine Tabelle **Standardheader** unten angezeigt.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**, um der Tabelle **Angepasste Header** einen Header hinzuzufügen. Klicken Sie auf den neuen Eintrag, um einen Headernamen einzugeben, oder wählen Sie einen Headernamen in der Dropdown-Liste aus. Wenn der Headername ein vordefinierter Headername ist, wird eine Beschreibung in der Spalte **Beschreibung** angezeigt. Andernfalls geben Sie eine eigene Beschreibung für Ihre Header ein.
3. Wählen Sie zur Verwendung der vordefinierten Standardheader das Kontrollkästchen **Vordefinierte Standardheader einbeziehen** aus. Beachten Sie, dass doppelte Headernamen nicht zulässig sind (Groß-/Kleinschreibung wird nicht unterschieden). Sie werden in diesem Fall aufgefordert, alle doppelten Header in der Tabelle **Angepasste Header** zu entfernen. Die ausgewählten HTTP-Header werden unter /httpheaders im Fenster 'Eingaben zuordnen' angezeigt.

Eingabe der Aktivität zuordnen

1. Wählen Sie die Task **Eingaben zuordnen** in der **Prüfliste** aus. Der Eingabeparameter body wird im Teilfenster **An Aktivität** der Task **Eingaben zuordnen** angezeigt. Der Eingabeparameter body ist obligatorisch und muss mindestens eine zugeordnete Variable haben. Der Eingabeparameter body enthält den Hauptteil der HTTP-Antwortnachricht, die an den Client zurückgesendet wird.
2. Wenn Sie die optionalen Eingabeparameter im Teilfenster **An Aktivität** des Teilfensters **Eingaben zuordnen** anzeigen möchten, wählen Sie Option Zuordnen > Optionale Parameter anzeigen im Symbolleistenmenü aus oder klicken Sie mit der rechten Maustaste im Teilfenster **An Aktivität** und wählen Sie die Option 'Optionale Parameter anzeigen' aus. Wenn die Option Zuordnen > Optionale Parameter anzeigen im Symbolleistenmenü nicht auswählbar ist, klicken Sie auf einen Knoten im Teilfenster 'Eingaben zuordnen', um diese Option zu aktivieren. Der Eingabeparameter httpheaders wird angezeigt.

In der folgenden Tabelle sind die Knoten des optionalen Parameters httpheaders definiert:

Tabelle 2.

Knoten des Eingabeparameters 'http headers'	Beschreibung
http headers/uri	Gibt den Ressourcenpfad an. Beispiel: /myPath
http headers/method	Gibt den HTTP-Antworttyp an, z. B. POST.
http headers/Via	Enthält die Zeit, die von jeder der Aktivitäten benötigt wurde, die zwischen der HTTP-Aktivität 'Anforderung empfangen' und der HTTP-Aktivität 'Antwort senden' vorhanden ist. Beispiel: <code>FTP Put (uploadfile) :50ms; Send Email (postinfo) :30ms;</code> . Es sind zwei Aktivitäten, d. h. 'FTP Put' und 'Send Email' vorhanden, die zwischen den HTTP-Aktivitäten 'Anforderungen empfangen' und 'Antworten senden' liegen. Wenn ein Job verarbeitet wird, enthält die <code>Via</code> -Headerantwort diesen Wert. In diesem Beispiel benötigt die Ausführung der FTP Put-Aktivität 50 Millisekunden und die Ausführung der Aktivität 'E-Mail senden' 30 Millisekunden.
http headers/<konfigurierter_headername>	Wenn Sie mindestens einen Answerheader im Schritt für Answerheader konfiguriert haben, werden die Answerheader hier angezeigt. Der Wert <konfigurierter_headername> steht für den tatsächlichen Headernamen, den Sie ausgewählt oder eingegeben haben.
http headers/otherHeaders/headerItem	Gibt ein Element, das eine Gruppe von HTTP-Headerparametern als Name/Wert-Paare enthält, für die HTTP-Antwort an. In der HTTP-Antwort können mehrere HTTP-Parameter angegeben werden, d. h., hierbei handelt es sich um einen wiederholten Knoten.
http headers/otherHeaders/headerItem/name	Gibt den Namen des HTTP-Parameters an.

httpheader/headers/headerItem/value	Gibt den Wert des HTTP-Parameters an.
-------------------------------------	---------------------------------------

- Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen der bzw. den Orchestrierungsvariablen und dem Eingabeparameter bzw. den Eingabeparametern. Allgemeine Anweisungen zur Zuordnung finden Sie unter [Zuordnung erstellen](#).


Zertifikate in Microsoft Internet Explorer verwenden

Wenn Sie die HTTPS-Sicherheitsoption im HTTP-Endpunkt ausgewählt haben, müssen Sie beachten, dass Microsoft Internet Explorer ein modifiziertes Zertifikat nicht erkennt und den SSL-Status im Cache speichert. Wenn Sie Zertifikate modifizieren, müssen Sie den SSL-Status löschen. Gehen Sie wie folgt vor, um den SSL-Status in Microsoft Internet Explorer zu löschen:

- Wählen Sie in der Symbolleiste von Microsoft Internet Explorer Extras > Internetooptionen aus. Das Fenster mit den Internetooptionen wird angezeigt.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Inhalte.
- Klicken Sie im Bereich **Zertifikate** auf SSL-Status löschen. Es wird ein Dialogfenster mit der Nachricht angezeigt, dass der SSL-Cache erfolgreich gelöscht wurde.
- Klicken Sie auf OK und anschließend erneut auf OK.

Übergeordnetes Thema: [HTTP-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/http_send_response_activity.html

Komprimierung/Dekomprimierung mit der HTTP-Aktivität 'Antwort senden'

Während der Laufzeit sendet die HTTP-Aktivität **Anforderung senden** eine mit dem Protokoll HTTP/HTTPS 1.0 konforme HTTP-Anforderung an den HTTP-Client.

Anmerkung: Die HTTP-Aktivität **Anwort senden** unterstützt nur die Komprimierung mit dem Format 'gzip'. Das Format 'deflate' oder das allgemeine Komprimierungsformat für UNIX-Dateien 'compress' wird nicht unterstützt.


Das Laufzeitverhalten der HTTP-Aktivität **Anforderung senden** bezüglich der Komprimierung ist von folgenden Bedingungen abhängig:

- Auf Nachrichtenebene wird der Wert des Headers 'Accept-Encoding' in der ursprünglichen HTTP-Anforderung, der von der HTTP-Aktivität **Anforderung empfangen** empfangen wurde, an die HTTP-Aktivität **Antwort senden** übergeben, um zu bestimmen, ob der Hauptteil der HTTP-Antwort komprimiert ist oder nicht. Dies wird in der folgenden Abbildung dargestellt.
- Die Einstellung für das Kontrollkästchen **Komprimierung/Dekomprimierung verwenden auf Aktivitätsebene**

Die Auswirkungen dieser Bedingungen auf das Laufzeitverhalten der HTTP-Aktivität **Antwort senden** bezüglich der Komprimierung werden in den folgenden Abschnitten sowie in der Tabelle im Abschnitt **Laufzeitverhalten bezüglich der Komprimierung** beschrieben.

Wert für 'Accept-Encoding' auf Nachrichtenebene

Während der Laufzeit empfängt die HTTP-Aktivität **Anforderung empfangen** eine HTTP-Anforderung von einem HTTP-Client. In derselben Orchestrierung sendet eine HTTP-Aktivität **Antwort senden** eine HTTP-Antwort zurück an den ursprünglichen Client. Der Wert für den Header 'Accept-Encoding' in der ursprünglichen Anforderung, der von der HTTP-Aktivität **Anforderung empfangen** empfangen wurde, wird intern in der Integrationseinheit (Integration Appliance) gespeichert. Der gespeicherte Wert wird an die HTTP-Aktivität **Antwort senden** übergeben und verwendet, um festzustellen, ob der Hauptteil der Antwort komprimiert ist und welcher Codierungstyp verwendet wurde. Dies wird in der folgenden Abbildung dargestellt.

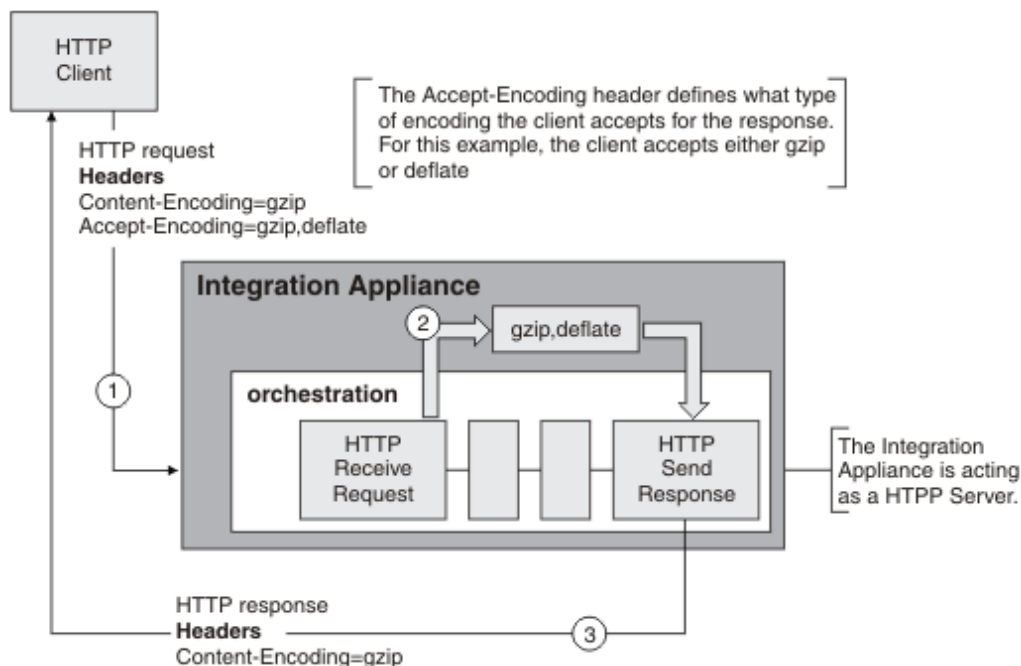

Falls die Wert für die Header 'Content-Encoding' oder 'Accept-Encoding' explizit mithilfe des optionalen Eingabeparameters `httpheaders` der HTTP-Aktivität **Antwort senden** definiert wurden, überschreiben diese neuen Werte die Standardeinstellungen dieser Header, die über die Anforderung übergeben wurden. Falls zum Beispiel für 'Accept-Encoding' in der Anforderung die Einstellung 'gzip, deflate' definiert wurde, im Eingabeparameter `httpheaders` der HTTP-Aktivität **Antwort senden** jedoch explizit die Einstellung `identity` definiert ist, dann komprimiert die Integrationseinheit (Integration Appliance) den Hauptteil der Antwort nicht.

Um für den Header 'Accept-Encoding' explizit einen Wert zu definieren, stellen Sie die folgenden Werte im Knoten **headerItem** in der Task **Eingaben zuordnen** der HTTP-Aktivität **Anforderung senden** zur Verfügung:

- `httpheaders/httpheaders/otherHeaders/headerItem/name` wird festgelegt auf die Zeichenfolge:
Accept-Encoding

- `httpheaders/httpheaders/otherHeaders/headerItem/value` wird festgelegt auf den Codierungstyp (z. B. die Zeichenfolge `identity`).

Komprimierung/Dekomprimierung auf Aktivitätsebene festlegen

Die Komprimierung wird auf Aktivitätsebene für die HTTP-Aktivität **Antwort senden** standardmäßig aktiviert. Sie können die Komprimierung auf Aktivitätsebene ausschalten, indem Sie das Kontrollkästchen **Komprimierung/Dekomprimierung verwenden** abwählen. Das Kontrollkästchen **Komprimierung/Dekomprimierung verwenden** steht in der Task der Aktivität **Konfigurieren** zur Verfügung. Die Spalte **Kontrollkästchen 'Komprimierung/Dekomprimierung verwenden'** in der folgenden Tabelle gibt die Einstellung des Kontrollkästchens **Komprimierung/Dekomprimierung verwenden** an.

Laufzeitverhalten bezüglich Komprimierung

Die folgende Tabelle beschreibt das Laufzeitverhalten bezüglich der Komprimierung, wenn die Integrationseinheit (Integration Appliance) eine HTTP-Antwort an den HTTP-Client sendet:

Kontrollkästchen 'Komprimierung/Dekomprimierung verwenden' (Aktivitätsebene)	Wert für 'Accept-Encoding' der HTTP-Anforderung (Nachrichtenebene)	Laufzeitkomprimierungsverhalten der Integrationseinheit (Integration Appliance)
ausgewählt	<code>gzip</code> oder <code>gzip,deflate</code>	Die Integrationseinheit (Integration Appliance) sendet den Hauptteil der Antwort komprimiert im Format 'gzip' und für den Header 'Content-Encoding' wird in der Antwort 'gzip' festgelegt.
ausgewählt	<code>identity</code>	Die Integrationseinheit (Integration Appliance) sendet den Hauptteil der Antwort nicht komprimiert und für den Header 'Content-Encoding' wird in der Antwort 'identity' festgelegt.
ausgewählt	nicht definiert oder eine beliebige Zeichenfolge außer 'gzip' und 'identity'.	Die Integrationseinheit (Integration Appliance) sendet den Hauptteil der Antwort nicht komprimiert und für den Header 'Content-Encoding' wird in der Antwort 'identity' festgelegt.
abgewählt	Der Wert ist nicht signifikant.	Die Integrationseinheit sendet den Hauptteil der Antwort unverändert und der Content-Encoding-Header wird in der Antwort wie gehabt festgelegt. (Der Wert für den Header 'Content-Encoding' in der Anforderung wird unverändert an die Antwort übergeben.)

Anmerkung: Das Kontrollkästchen **Komprimierung/Dekomprimierung verwenden** wird in einem zukünftigen Release nicht weiter unterstützt. Verwenden Sie die HTTP-Parameter 'Content-Encoding' und 'Accept-Encoding' in der HTTP-Anforderung, um anzugeben, wie der Hauptteil der HTTP-Anforderung dekomprimiert und der Hauptteil der HTTP-Antwort komprimiert werden sollen.

Übergeordnetes Thema: [HTTP-Aktivitäten](#)

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/compression_with_the_http_send_response_activity.html

HTTP-Aktivität 'Anforderung senden'

Die HTTP-Aktivität **Anforderung senden** sendet eine **Post-Anforderung** an die angegebene Position (den HTTP-Endpunkt) und empfängt eine HTTP-Antwort von dieser Position.

HTTP-Aktivität 'Anforderung senden' zur Orchestrierung hinzufügen

1. Erstellen oder öffnen Sie eine Orchestrierung. Eine grafische Darstellung der Orchestrierung wird angezeigt.
2. Wählen Sie die Registerkarte Aktivitäten aus und erweitern Sie den HTTP-Ordner.
3. Ziehen Sie die Aktivität **Anforderung senden** auf die Orchestrierung.
4. Wählen Sie die Aktivität aus. Die **Prüfliste** wird angezeigt.

HTTP-Endpunkt erstellen, auswählen oder bearbeiten

1. Klicken Sie auf die Task **Endpunkt auswählen** in der **Prüfliste** und wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus:
 - a. Wählen Sie Durchsuchen aus. Der Projektextplorer wird angezeigt.
 - b. Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und klicken Sie auf OK. Fahren Sie mit der Prozedur "Aktivität konfigurieren" fort.
 - Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und bearbeiten Sie den Endpunkt:
 - a. Wählen Sie Durchsuchen aus. Der Projektextplorer wird angezeigt.
 - b. Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und klicken Sie auf OK.
 - c. Klicken Sie auf Bearbeiten. Das Teilfenster 'Endpunkt bearbeiten' wird angezeigt.
 - Erstellen Sie einen neuen Endpunkt: Wählen Sie Neu aus. Das Fenster Endpunkt erstellen wird angezeigt.
2. Erstellen oder bearbeiten Sie einen HTTP-Endpunkt (siehe [HTTP-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#)).

Aktivität konfigurieren

1. Wählen Sie die Task **Konfigurieren** in der **Prüfliste** aus. Das Fenster 'Konfigurieren' wird angezeigt.
2. Konfigurieren Sie alle Felder und Kontrollkästchen in diesem Fenster, wie in der folgenden Tabelle beschrieben:

Tabelle 1.

Feld oder Kontrollkästchen	Beschreibung

Feld oder Kontrollkästchen	Beschreibung
URL (Pfad nach Hostname)	<p>Gibt den Ressourcenpfad an, an den die Aktivität Anforderung senden die Anforderung sendet, z. B. /mypath. Die hier angegebene Zeichenfolge darf die Zeichenfolge http://, den Hostnamen und die Portnummer der Integrationseinheit (Integration Appliance) nicht enthalten. Die vollständige URL wird automatisch aus dem Hostnamen der Integrationseinheit, der im HTTP-Endpunkt angegebenen Portnummer und dem in diesem Feld angegebenen Pfad gebildet.</p> <p>Beispiel: Wenn die vollständige URL, an die die Aktivität Anforderung senden die Anforderung sendet, http://myAR:myPort/myPath lautet, muss in diesem Feld nur die Zeichenfolge /myPath eingegeben werden. Der angegebene Pfad muss für die Aktivitäten Anforderung senden, die zum selben Zeitpunkt in derselben Integrationseinheit mit demselben Port implementiert werden, eindeutig sein.</p> <p>Zur Verwendung der Pfad- und Abfrageparameter geben Sie eine URL im folgenden Format ein: url/{path}?name1=wert1&name2=wert2. Dadurch können Sie dem Parameter "{path}" einen Zeichenfolgewert zuordnen und Abfrageparameternamen angeben. Dies sind in diesem Beispiel <i>name1</i> und <i>name2</i>. Wenn Sie mehrere Parameter "{path}" deklarieren, sollte jeder Parameter einen eindeutigen Namen haben. Parameter mit demselben Namen werden in der Zuordnung nur durch einen einzigen Knoten dargestellt. Die Pfadparameter werden in 'Eingaben zuordnen' unter /httpheaders/pathParameters angezeigt. Abfrageparameter werden unter /httpheaders/queryParameters in 'Eingaben zuordnen' angezeigt.</p> <p>Anmerkung: In der URL wird jeder Wert, den Sie einem Abfrageparameter zuordnen, nicht an den Mapper (Zuordnungsfunktion) übergeben. Für die Zuordnung eines Werts zum Abfrageparameter müssen Sie dem Abfrageparameter entweder explizit einen Wert im Mapper zuordnen oder einen Standardwert definieren.</p>
Anforderungsnachricht:	Gibt den erwarteten Nachrichtentyp der HTTP-Anforderung an: Text oder Binär.
Antwortnachricht:	Gibt den Nachrichtentyp der HTTP-Antwort an: Text oder Binär.

Feld oder Kontrollkästchen	Beschreibung
Verarbeitung des Orchestrierungsjobs stoppen oder Verarbeitung fortsetzen und HTTP-Fehlercode zurückgeben	<p>Gibt das Laufzeitverhalten der Aktivität bei der Rückgabe einer Fehlerantwort vom HTTP-Server an:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Verarbeitung des Orchestrierungsjobs stoppen. Wählen Sie diese Option aus, wenn die Verarbeitung des Orchestrierungsjobs gestoppt werden soll, falls während der Laufzeit eine Fehlerantwort vom HTTP-Server zurückgegeben wird. Die Verarbeitung der Orchestrierung wird in der HTTP-Aktivität Anforderung senden gestoppt; die Aktivitäten nach der HTTP-Aktivität Anforderung senden in der Orchestrierung werden nicht verarbeitet und eine Ausnahmebedingung mit einem Fehler wird gesendet. ○ Verarbeitung fortsetzen und HTTP-Fehlercode zurückgeben. Wählen Sie diese Option aus, wenn die Verarbeitung des Orchestrierungsjobs fortgesetzt werden soll, falls während der Laufzeit eine Fehlerantwort vom HTTP-Server empfangen wird. Der Orchestrierungsjob soll die Verarbeitung von Aktivitäten nach der HTTP-Aktivität Anforderung senden in der Orchestrierung fortsetzen; der Fehlerantwortcode und die Fehlerantwortnachricht werden im Ausgabeparameter responsecode bzw. responsemessage zurückgegeben.
Komprimierung/Dekomprimierung verwenden	<p>Gibt an, ob die Komprimierung/Dekomprimierung auf der Aktivitätsebene aktiviert oder inaktiviert ist. Standardmäßig ist das Kontrollkästchen Komprimierung/Dekomprimierung verwenden abgewählt und damit die Komprimierung/Dekomprimierung für diese Aktivität inaktiviert. Wählen Sie das Kontrollkästchen Komprimierung/Dekomprimierung verwenden aus, um die Komprimierung/Dekomprimierung für diese Aktivität zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie in Komprimierung/Dekomprimierung mit den HTTP-Aktivitäten 'Anforderung aufrufen', 'Anforderung abrufen', 'Anforderung senden', 'Head-Anforderung', 'Put-Anforderung', 'Anforderung löschen'.</p>

Anforderungsheader angeben

1. Wählen Sie die Task **Anforderungsheader** in der Prüfliste aus. Das Teilfenster **Anforderungsheader** wird angezeigt. Eine Tabelle **Angepasste Header** wird oben, ein Kontrollkästchen **Vordefinierte Standardheader einbeziehen** in der Mitte und eine Tabelle **Standardheader** unten angezeigt.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**, um der Tabelle **Angepasste Header** einen Header hinzuzufügen. Klicken Sie auf den neuen Eintrag, um einen Headernamen einzugeben, oder wählen Sie einen Headernamen in der Dropdown-Liste aus. Wenn der Headernamen ein vordefinierter Headernamen ist, wird eine Beschreibung in der Spalte **Beschreibung** angezeigt. Andernfalls geben Sie eine eigene Beschreibung für Ihre Header ein.
3. Wählen Sie zur Verwendung der vordefinierten Standardheader das Kontrollkästchen **Vordefinierte Standardheader einbeziehen** aus. Beachten Sie, dass doppelte Headernamen nicht zulässig sind (Groß-/Kleinschreibung wird nicht unterschieden). Sie werden in diesem Fall aufgefordert, alle doppelten Header in der Tabelle **Angepasste Header** zu entfernen. Die ausgewählten HTTP-Header werden unter /httpheaders im Fenster 'Eingaben zuordnen' angezeigt.

Antwortheader angeben

1. Wählen Sie die Task **Antwortheader** in der Prüfliste aus. Das Teilfenster **Antwortheader** wird angezeigt. Eine Tabelle **Angepasste Header** wird oben, ein Kontrollkästchen **Vordefinierte Standardheader einbeziehen** in der Mitte und eine Tabelle **Standardheader** unten angezeigt.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**, um der Tabelle **Angepasste Header** einen Header hinzuzufügen. Klicken Sie auf den neuen Eintrag, um einen Headernamen einzugeben, oder wählen Sie einen Headernamen in der Dropdown-Liste aus. Wenn der Headernamen ein vordefinierter Headernamen ist, wird eine Beschreibung in der Spalte **Beschreibung** angezeigt. Andernfalls geben Sie eine eigene Beschreibung für Ihre Header ein.
3. Wählen Sie zur Verwendung der vordefinierten Standardheader das Kontrollkästchen **Vordefinierte Standardheader einbeziehen** aus. Beachten Sie, dass doppelte Headernamen nicht zulässig sind (Groß-/Kleinschreibung wird nicht unterschieden). Sie werden in diesem Fall aufgefordert, alle doppelten Header in der Tabelle **Angepasste Header** zu entfernen. Die ausgewählten HTTP-Header werden unter /httpheaders im Fenster 'Ausgaben zuordnen' angezeigt.

Wiederholungsoptionen angeben

1. Wählen Sie die Task **Wiederholung** in der **Prüfliste** aus. Das Fenster 'Wiederholung' wird angezeigt.
2. Konfigurieren Sie die Wiederholungsoptionen für die Verbindung zu einem HTTP-Server. In der folgenden Tabelle sind die Wiederholungsoptionen für eine Verbindung zu einem HTTP-Server definiert:

Tabelle 2.

Felder	Beschreibung
Wiederholung	

Felder	Beschreibung
1) __ Sekunden zwischen den einzel nen Wiederholun gen warten .	Gibt den Zeitraum in Sekunden an, während dessen die Integrationseinheit wartet, bevor sie versucht, eine Verbindung zur HTTP-Server herzustellen.
2) Verbindungs herstellung __ mal versuchen, bevor ein Fehler zurück gegeben wird.	<p>Gibt die Anzahl der Wiederholungen an, d. h. die maximale Anzahl von Versuchen der Integrationseinheit, eine Verbindung zum HTTP-Server herzustellen, bevor ein Fehler ausgegeben und die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs gestoppt wird.</p> <p>Wenn Sie eine Orchestrierung implementieren, die eine HTTP-Aktivität Anforderung senden enthält, und die Integrationseinheit keine Verbindung zum angegebenen HTTP-Server herstellen kann, protokolliert die Integrationseinheit die Verbindungsfehler als Warnungen im System- und Orchestrierungsprotokoll, bis der Wert für die Anzahl der Wiederholungen erreicht ist. Wenn die Wiederholungsanzahl erreicht wird, protokolliert die Integrationseinheit einen Fehler im System- und Orchestrierungsprotokoll und stoppt die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs.</p> <p>Wenn Sie den Wiederholungszähler beispielsweise auf den Wert 3 setzen, werden der erste, zweite und dritte Verbindungsfehler als Warnung im Systemprotokoll aufgezeichnet. Die Integrationseinheit protokolliert den vierten Verbindungsfehler als Fehler und stoppt die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs.</p>
Aktivitätszeitlimit	

Felder	Beschreibung
3) Zeitlimitüberschreitung nach ____ Sekunden, wenn der Endpunkt nicht auf eine Anforderung antwortet.	Gibt die Zeitdauer (in Sekunden) an, die zwischen dem Zeitpunkt, zu dem eine Aktivität auf einem Endpunkt eine Anforderung aufruft, und dem Zeitpunkt, zu dem der Endpunkt antwortet, verstreichen darf, bevor eine Zeitlimitüberschreitung auftritt. Für eine HTTP-Aktivität Anforderung senden ist das Aktivitätszeitlimit der Zeitraum, während dessen die Integrationseinheit nach dem Senden einer HTTP-Anforderung auf eine Antwort vom HTTP-Server wartet, bevor sie einen Fehler aufgrund einer Zeitlimitüberschreitung ausgibt. Ein Aktivitätszeitlimit unterscheidet sich von einem Verbindungszeitlimit, da eine Aktivitätszeitlimitüberschreitung auftritt, nachdem die Verbindung zum Endpunkt bereits hergestellt ist. Ein Verbindungszeitlimit gibt den Zeitraum (in Sekunden) an, der zwischen dem Versuch der Integrationseinheit, eine Verbindung zum Endpunkt herzustellen, und der Antwort des Endpunkts auf die Verbindungsanforderung liegt, bevor eine Zeitlimitüberschreitung auftritt. Das Verbindungszeitlimit wird auf der Registerkarte HTTP-Endpunkt festgelegt. Weitere Informationen zu Verbindungszeitlimits finden Sie in HTTP-Endpunkt erstellen oder bearbeiten .

Eingabe der Aktivität zuordnen

1. Wählen Sie die Task **Eingaben zuordnen** in der **Prüfliste** aus. Der Eingabeparameter body wird im Teilfenster **An Aktivität** der Task **Eingaben zuordnen** angezeigt. Der Eingabeparameter body ist obligatorisch und muss mindestens eine zugeordnete Variable haben. Der Eingabeparameter body enthält den Hauptteil der HTTP-Anforderungsnachricht, die an den HTTP-Server gesendet wird.
2. Wenn Sie die optionalen Eingabeparameter im Teilfenster **An Aktivität** des Teilfensters **Eingaben zuordnen** anzeigen möchten, wählen Sie Option Zuordnen > Optionale Parameter anzeigen im Symbolleistenmenü aus oder klicken Sie mit der rechten Maustaste im Teilfenster **An Aktivität** und wählen Sie die Option Optionale Parameter anzeigen aus. Wenn die Option Zuordnen > Optionale Parameter anzeigen im Symbolleistenmenü nicht auswählbar ist, klicken Sie auf einen Knoten im Teilfenster 'Eingaben zuordnen', um diese Option zu aktivieren. Die Eingabeparameter httpheaders und httpConnParameter werden angezeigt.

In der folgenden Tabelle sind die Knoten des optionalen Parameters httpheaders definiert:

Tabelle 3.

Knoten des Eingabeparameters httpheaders	Beschreibung
httpheaders /uri	Gibt den Ressourcenpfad an. Beispiel: /myPath
httpheaders /<konfiguriertes_header_name>	Wenn Sie mindestens einen Anforderungsheader im Schritt für Anforderungsheader konfiguriert haben, werden die Anforderungsheader hier angezeigt. Der Wert <konfiguriertes_headername> steht für die tatsächlichen Headernamen, die Sie ausgewählt oder eingegeben haben.
httpheaders /pathParameters	Wenn Sie Pfadparameter in der URL im Konfigurationsschritt konfiguriert haben, werden diese hier angezeigt. Wenn kein Pfadparameter angegeben ist, wird dieser Knoten nicht angezeigt.

Knoten des Eingabeparameters httpheaders	Beschreibung
httpheaders/queryParameters	Wenn Sie Abfrageparameter in der URL im Konfigurationsschritt konfiguriert haben, werden diese hier angezeigt. Wenn kein Abfrageparameter angegeben ist, wird dieser Knoten nicht angezeigt.
httpheaders/otherHeaders/headerItem	Gibt ein Element an, das eine Gruppe von HTTP-Headerparametern als Name/Wert-Paare enthält. Es können mehrere HTTP-Headerparameter in der HTTP-Anforderung angegeben werden, sodass dies ein wiederholt auftretender Knoten ist.
httpheaders/otherHeaders/headerItem/name	Gibt den Namen des HTTP-Headerparameters an.
httpheaders/otherHeaders/headerItem/value	Gibt den Wert des HTTP-Headerparameters an.

Anmerkung: Wenn der Header für die Inhaltslänge während der Laufzeit explizit mit httpheaders/otherHeaders/headerItem/name und httpheaders/otherHeaders/headerItem/value festgelegt wird, wird dieser Wert ignoriert. Diese Aktivität setzt den Content-Length-Header automatisch auf die Größe des Hauptteils.

In der folgenden Tabelle sind die Knoten des optionalen Eingabeparameters httpConnParameter definiert. Sie können die Einstellungen, die Sie in der Task **Endpunkt auswählen** der **Prüfliste** ausgewählt haben, optional während der Laufzeit dynamisch überschreiben, indem Sie Werte aus Variablen in die Knoten übergeben, wie in der folgenden Tabelle beschrieben. So können Sie zum Beispiel den im Endpunkt angegebenen Hostnamen während der Laufzeit überschreiben, indem Sie dem Hostknoten des Eingabeparameters httpConnParameter eine Variable zuordnen. Während der Laufzeit ist der Wert der Variablen der Hostname, der für die Verbindung zum HTTP-Server verwendet wird.

Tabelle 4.

Knoten des Eingabeparameters httpConnParameter	Beschreibung	Welche Einstellungen im HTTP-Endpunkt werden überschrieben?
timeout (Zeitlimit)	Gibt die Zeitdauer in Sekunden an, bis ein Zeitlimit auftritt.	
host	Gibt den Hostnamen oder die IP-Adresse des fernen HTTP-Servers an.	Der Knoten host des Eingabeparameters httpConnParameter überschreibt das Feld Hostname des HTTP-Endpunkts.
port	Gibt die Portnummer des fernen HTTP-Servers an.	Der Knoten port des Eingabeparameters httpConnParameter überschreibt das Feld Port des HTTP-Endpunkts.

Knoten des Eingabeparameters httpConnParameter	Beschreibung	Welche Einstellungen im HTTP-Endpunkt werden überschrieben?
isSecure	Setzen Sie diesen booleschen Wert auf 'true', um HTTPS (gesichertes HTTP over SSL) zu aktivieren. Setzen Sie den booleschen Wert auf 'false', um diese Sicherheitseinstellung zu inaktivieren.	Der Knoten isSecure des Eingabeparameters httpConnParameter überschreibt die Option Sicherheit des HTTP-Endpunkts.
username	Gibt den Benutzernamen für den Account an, der für die Verbindung zum HTTP-Server verwendet wird.	Der Knoten username des Eingabeparameters httpConnParameter überschreibt das Feld Benutzername des HTTP-Endpunkts.
password	Gibt das Kennwort für den Account an, der für die Verbindung zum HTTP-Server verwendet wird.	Der Knoten password des Eingabeparameters httpConnParameter überschreibt das Feld Kennwort des HTTP-Endpunkts.

3. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen der bzw. den Orchestrierungsvariablen und dem Eingabeparameter bzw. den Eingabeparametern. Allgemeine Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Ausgabe der Aktivität zuordnen

1. Wählen Sie die Task **Ausgaben zuordnen** in der **Prüfliste** aus. Die Ausgabeparameter der Aktivität werden im Teilfenster 'Von Aktivität' der Task **Ausgaben zuordnen** angezeigt; dies wird in der folgenden Tabelle beschrieben:

Tabelle 5.

Ausgabeparameter	Beschreibung
httpheaders	Gibt den Header der HTTP-Antwort an.
body	Gibt den Hauptteil der HTTP-Antwortnachricht an.
responsecode	Gibt den HTTP-Antwortcode an, der während der Laufzeit vom HTTP-Server zurückgegeben wird.
responsemessage	Gibt die zum HTTP-Antwortcode gehörende Nachricht an.

In der folgenden Tabelle sind die Knoten des Ausgabeparameters httpheaders definiert:

Tabelle 6.

Knoten des Ausgabeparameters httpheaders	Beschreibung
httpheaders/uri	Gibt den Ressourcenpfad an. Beispiel: /myPath

Knoten des Ausgabeparameters httpheaders	Beschreibung
httpheaders/<konfigurierter_headername>	Wenn Sie mindestens einen Antwortheader im Schritt für Antwortheader konfiguriert haben, werden die Antwortheader hier angezeigt. Der Wert <konfigurierter_headername> steht für die tatsächlichen Headernamen, die Sie ausgewählt oder eingegeben haben.
httpheaders/otherHeaders/headerItem	Gibt eine Reihe von Name/Wert-Paaren an, die die HTTP-Parameter der HTTP-Antwort enthalten. In der HTTP-Antwort können mehrere HTTP-Parameter angegeben werden, d. h., headerItem ist ein wiederholter Knoten.
httpheaders/otherHeaders/headerItem/name	Gibt den Namen des HTTP-Parameters an.
httpheaders/otherHeaders/headerItem/value	Gibt den Wert des HTTP-Parameters an.

2. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen dem bzw. den Ausgabeparameter/n der Aktivität und der bzw. den Orchestrierungsvariablen. Allgemeine Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).


Zertifikate in Microsoft Internet Explorer verwenden

Wenn Sie die HTTPS-Sicherheitsoption im HTTP-Endpunkt ausgewählt haben, müssen Sie beachten, dass Microsoft Internet Explorer ein modifiziertes Zertifikat nicht erkennt und den SSL-Status im Cache speichert. Wenn Sie Zertifikate modifizieren, müssen Sie den SSL-Status löschen. Gehen Sie wie folgt vor, um den SSL-Status in Microsoft Internet Explorer zu löschen:

1. Wählen Sie in der Symbolleiste von Microsoft Internet Explorer Extras > Internetoptionen aus. Das Fenster mit den Internetoptionen wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Inhalte.
3. Klicken Sie im Bereich **Zertifikate** auf SSL-Status löschen. Es wird ein Dialogfenster mit der Nachricht angezeigt, dass der SSL-Cache erfolgreich gelöscht wurde.
4. Klicken Sie auf OK und anschließend erneut auf OK.

Übergeordnetes Thema: [HTTP-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/http_post_request_activity.html

HTTP-Aktivität 'Anforderung abrufen'

Die HTTP-Aktivität **Anforderung abrufen** sendet eine **Get-Anforderung** an die angegebene Position (den HTTP-Endpunkt) und empfängt eine HTTP-Antwort von dieser Position.

HTTP-Aktivität 'Anforderung abrufen' zur Orchestrierung hinzufügen

1. Erstellen oder öffnen Sie eine Orchestrierung. Eine grafische Darstellung der Orchestrierung wird angezeigt.
2. Wählen Sie die Registerkarte Aktivitäten aus und erweitern Sie den HTTP-Ordner.
3. Ziehen Sie die Aktivität **Anforderung abrufen** auf die Orchestrierung.
4. Wählen Sie die Aktivität aus. Die **Prüfliste** wird angezeigt.

HTTP-Endpunkt erstellen, auswählen oder bearbeiten

1. Klicken Sie auf die Task **Endpunkt auswählen** in der **Prüfliste** und wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - o Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus:
 - a. Wählen Sie Durchsuchen aus. Der Projektexplorer wird angezeigt.
 - b. Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und klicken Sie auf OK. Fahren Sie mit der Prozedur "Aktivität konfigurieren" fort.
 - o Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und bearbeiten Sie den Endpunkt:
 - a. Wählen Sie Durchsuchen aus. Der Projektexplorer wird angezeigt.
 - b. Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und klicken Sie auf OK.
 - c. Klicken Sie auf Bearbeiten. Das Teilfenster 'Endpunkt bearbeiten' wird angezeigt.
 - o Erstellen Sie einen neuen Endpunkt: Wählen Sie Neu aus. Das Fenster Endpunkt erstellen wird angezeigt.
2. Erstellen oder bearbeiten Sie einen HTTP-Endpunkt. Informationen hierzu finden Sie in [HTTP-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).

Aktivität konfigurieren

1. Wählen Sie die Task **Konfigurieren** in der **Prüfliste** aus. Das Teilfenster 'Konfiguration' wird angezeigt.
2. Konfigurieren Sie alle Felder und Kontrollkästchen in diesem Fenster, wie in der folgenden Tabelle beschrieben:

Tabelle 1.

Feld oder Kont rollk ästc hen	Beschreibung

Feld oder Kontrollkästchen	Beschreibung
URL	<p>Gibt den Ressourcenpfad an, an den die Aktivität Anforderung abrufen die Anforderung sendet, z. B. /mypath. Die hier angegebene Zeichenfolge darf die Zeichenfolge http://, den Hostnamen und die Portnummer der Integrationseinheit (Integration Appliance) nicht enthalten. Die vollständige URL wird automatisch aus dem Hostnamen der Integrationseinheit, der im HTTP-Endpoint angegebenen Portnummer und dem in diesem Feld angegebenen Pfad gebildet.</p> <p>Beispiel: Wenn die vollständige URL, an die die Aktivität Anforderung abrufen die Anforderung sendet, http://myAR:myPort/myPath lautet, muss in diesem Feld nur die Zeichenfolge /myPath eingegeben werden. Der angegebene Pfad muss für die Aktivitäten Anforderung abrufen, die zum selben Zeitpunkt in derselben Integrationseinheit mit demselben Port implementiert werden, eindeutig sein.</p> <p>Zur Verwendung der Pfad- und Abfrageparameter geben Sie eine URL im folgenden Format ein: url/{path}?name1=wert1&name2=wert2. Dadurch können Sie dem Parameter "{path}" einen Zeichenfolgewert zuordnen und Abfrageparameternamen angeben. Dies sind in diesem Beispiel <i>name1</i> und <i>name2</i>. Wenn Sie mehrere Parameter "{path}" deklarieren, wird empfohlen, jeden Parameter mit einem eindeutigen Namen zu versehen. Parameter mit demselben Namen werden in der Zuordnung nur durch einen einzigen Knoten dargestellt. Die Pfadparameter werden in 'Eingaben zuordnen' unter /httpheaders/pathParameters angezeigt. Abfrageparameter werden in 'Eingaben zuordnen' unter /httpheaders/queryParameters angezeigt.</p> <p>Anmerkung: In der URL wird jeder Wert, den Sie einem Abfrageparameter zuordnen, nicht an den Mapper (Zuordnungsfunktion) übergeben. Für die Zuordnung eines Werts zum Abfrageparameter müssen Sie dem Abfrageparameter entweder explizit einen Wert im Mapper zuordnen oder einen Standardwert definieren.</p>
Anforderungsnachricht:	Gibt den Nachrichtentyp der HTTP-Antwort an: Text oder Binär.
Antwortnachricht:	Gibt den Nachrichtentyp der HTTP-Antwort an: Text oder Binär.

Feld oder Kontrollk kästchen	Beschreibung
Verarbeitung des Orchestrierungsjobs stoppen oder Verarbeitung fortsetzen und HTTP-Fehlercode zurückgeben	<p>Gibt das Laufzeitverhalten der Aktivität bei der Rückgabe einer Fehlerantwort vom HTTP-Server an:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Verarbeitung des Orchestrierungsjobs stoppen. Wählen Sie diese Option aus, wenn die Verarbeitung des Orchestrierungsjobs gestoppt werden soll, falls während der Laufzeit eine Fehlerantwort vom HTTP-Server zurückgegeben wird. Die Verarbeitung der Orchestrierung wird in der HTTP-Aktivität Anforderung abrufen gestoppt; die Aktivitäten nach der HTTP-Aktivität Anforderung abrufen in der Orchestrierung werden nicht verarbeitet und eine Ausnahmebedingung mit einem Fehler wird gesendet. ○ Verarbeitung fortsetzen und HTTP-Fehlercode zurückgeben. Wählen Sie diese Option aus, wenn die Verarbeitung des Orchestrierungsjobs fortgesetzt werden soll, falls während der Laufzeit eine Fehlerantwort vom HTTP-Server empfangen wird. Der Orchestrierungsjob soll die Verarbeitung von Aktivitäten nach der Aktivität Anforderung abrufen in der Orchestrierung fortsetzen; der Fehlerantwortcode und die Fehlerantwortnachricht werden im Ausgabeparameter responsecode bzw. responsemessage zurückgegeben.
Komprimierung/Dekomprimierung verwenden	<p>Gibt an, ob die Komprimierung/Dekomprimierung auf der Aktivitätsebene aktiviert oder inaktiviert ist. Standardmäßig ist das Kontrollkästchen Komprimierung/Dekomprimierung verwenden abgewählt und damit die Komprimierung/Dekomprimierung für diese Aktivität inaktiviert. Wählen Sie das Kontrollkästchen Komprimierung/Dekomprimierung verwenden aus, um die Komprimierung/Dekomprimierung für diese Aktivität zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie in Komprimierung/Dekomprimierung mit den HTTP-Aktivitäten 'Anforderung aufrufen', 'Anforderung abrufen', 'Anforderung senden', 'Head-Anforderung', 'Put-Anforderung', 'Anforderung löschen'.</p>

Anforderungsheader angeben

1. Wählen Sie die Task **Anforderungsheader** in der Prüfliste aus. Das Teilfenster **Anforderungsheader** wird angezeigt. Eine Tabelle **Angepasste Header** wird oben, ein Kontrollkästchen **Vordefinierte Standardheader einbeziehen** in der Mitte und eine Tabelle **Standardheader** unten angezeigt.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**, um der Tabelle **Angepasste Header** einen Header hinzuzufügen. Klicken Sie auf den neuen Eintrag, um einen Headernamen einzugeben, oder wählen Sie einen Headernamen in der Dropdown-Liste aus. Wenn der Headername ein vordefinierter Headername ist, wird eine Beschreibung in der Spalte **Beschreibung** angezeigt. Andernfalls geben Sie eine eigene Beschreibung für Ihre Header ein.
3. Wählen Sie zur Verwendung der vordefinierten Standardheader das Kontrollkästchen **Vordefinierte Standardheader einbeziehen** aus. Doppelte Headernamen sind nicht zulässig (Groß-/Kleinschreibung wird nicht unterschieden). Wenn doppelte Header in der Tabelle **Angepasste Headers** vorkommen, werden Sie aufgefordert, diese zu entfernen. Die ausgewählten HTTP-Header werden unter /httpheaders im Fenster 'Eingaben zuordnen' angezeigt.

Antwortheader angeben

1. Wählen Sie die Task **Antwortheader** in der Prüfliste aus. Das Teilfenster **Antwortheader** wird angezeigt. Eine Tabelle **Angepasste Header** wird oben, ein Kontrollkästchen **Vordefinierte Standardheader einbeziehen** in der Mitte und eine Tabelle **Standardheader** unten angezeigt.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**, um der Tabelle **Angepasste Header** einen Header hinzuzufügen. Klicken Sie auf den neuen Eintrag, um einen Headernamen einzugeben, oder wählen Sie einen Headernamen in der Dropdown-Liste aus. Wenn der Headername ein vordefinierter Headername ist, wird eine Beschreibung in der Spalte **Beschreibung** angezeigt. Andernfalls geben Sie eine eigene Beschreibung für Ihre Header ein.
3. Wählen Sie zur Verwendung der vordefinierten Standardheader das Kontrollkästchen **Vordefinierte Standardheader einbeziehen** aus. Doppelte Headernamen sind nicht zulässig (Groß-/Kleinschreibung wird nicht unterschieden). Wenn doppelte Header in der Tabelle **Angepasste Headers** vorkommen, werden Sie aufgefordert, diese zu entfernen. Die ausgewählten HTTP-Header werden unter /httpheaders im Fenster 'Ausgaben zuordnen' angezeigt.

Wiederholungsoptionen angeben

1. Wählen Sie die Task **Wiederholung** in der **Prüfliste** aus. Das Fenster 'Wiederholung' wird angezeigt.
2. Konfigurieren Sie die Wiederholungsoptionen für die Verbindung zu einem HTTP-Server. In der folgenden Tabelle sind die Wiederholungsoptionen für die Verbindung zu einem HTTP-Server definiert:

Feld	Beschreibung
Wiederholung	
1) ____ Sekunden zwischen den einzelnen Wiederholungen warten	Gibt die Zeitdauer in Sekunden an, die die Integrationseinheit wartet, bevor sie erneut versucht, eine Verbindung zum HTTP-Server herzustellen.
2) Verbindungs	Gibt die Anzahl der Wiederholungen an, d. h. die maximale Anzahl von Versuchen der Integrationseinheit, eine Verbindung zum HTTP-Server herzustellen, bevor ein Fehler ausgegeben und die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs gestoppt wird. Wenn Sie

herstellung --- mal versuchen, bevor ein Fehler zurück gegeben wird.	eine Orchestrierung implementieren, die eine HTTP-Aktivität Anforderung abrufen enthält, und die Integrationseinheit keine Verbindung zum angegebenen HTTP-Server herstellen kann, protokolliert die Integrationseinheit die Verbindungsfehler als Warnungen im System- und Orchestrierungsprotokoll, bis der Wert für die Anzahl der Wiederholungen erreicht ist. Wenn die Wiederholungsanzahl erreicht wird, protokolliert die Integrationseinheit einen Fehler im System- und Orchestrierungsprotokoll und stoppt die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs. Wenn Sie den Wiederholungszähler beispielsweise auf den Wert 3 setzen, werden der erste, zweite und dritte Verbindungsfehler als Warnung im Systemprotokoll aufgezeichnet. Die Integrationseinheit protokolliert den vierten Verbindungsfehler als Fehler und stoppt die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs.
3) Zeitlimit überschreitung nach --- Sekunden, wenn der Endpunkt nicht auf eine Anforderung antwortet.	Gibt die Zeitdauer (in Sekunden) an, die zwischen dem Zeitpunkt, zu dem eine Aktivität auf einem Endpunkt eine Anforderung aufruft, und dem Zeitpunkt, zu dem der Endpunkt antwortet, verstreichen darf, bevor eine Zeitlimitüberschreitung auftritt. Für die HTTP-Aktivität Anforderung abrufen ist das Aktivitätszeitlimit der Zeitraum, während dessen die Integrationseinheit nach dem Senden einer HTTP-Anforderung auf eine Antwort vom HTTP-Server wartet, bevor sie einen Fehler aufgrund einer Zeitlimitüberschreitung ausgibt. Ein Aktivitätszeitlimit unterscheidet sich von einem Verbindungszeitlimit, da eine Aktivitätszeitlimitüberschreitung auftritt, nachdem die Verbindung zum Endpunkt bereits hergestellt ist. Ein Verbindungszeitlimit gibt den Zeitraum (in Sekunden) an, der zwischen dem Versuch der Integrationseinheit, eine Verbindung zum Endpunkt herzustellen, und der Antwort des Endpunkts auf die Verbindungsanforderung liegt, bevor eine Zeitlimitüberschreitung auftritt. Das Verbindungszeitlimit wird auf der Registerkarte HTTP-Endpunkt festgelegt. Weitere Informationen zu Verbindungszeitlimits finden Sie in Web-Service-Endpunkt erstellen oder bearbeiten .

Eingabe der Aktivität zuordnen

1. Wählen Sie die Task **Eingaben zuordnen** in der **Prüfliste** aus. Der Eingabeparameter body wird im Teilfenster **An Aktivität** der Task **Eingaben zuordnen** angezeigt. Der Eingabeparameter body ist optional. Der Eingabeparameter body enthält den Hauptteil der HTTP-Antwortnachricht, die an den HTTP-Server zurückgesendet wird.
2. Wenn Sie die optionalen Eingabeparameter im Teilfenster **An Aktivität** des Teilfensters **Eingaben zuordnen** anzeigen möchten, wählen Sie Option Zuordnen > Optionale Parameter anzeigen im Symbolleistenmenü aus oder klicken Sie mit der rechten Maustaste im Teilfenster **An Aktivität** und wählen Sie die Option Optionale Parameter anzeigen aus. Wenn die Option Zuordnen > Optionale Parameter anzeigen im Symbolleistenmenü nicht auswählbar ist, klicken Sie auf einen Knoten im Teilfenster 'Eingaben zuordnen', um diese Option zu aktivieren. Die Eingabeparameter httpheaders und **httpConnParameter** werden angezeigt.

In der folgenden Tabelle sind die Knoten des optionalen Parameters httpheaders definiert:

Tabelle 2.

Knoten des Eingabeparameters httpheaders	Beschreibung
httpheaders/uri	Gibt den Ressourcenpfad an. Beispiel: /myPath
httpheaders/<konfiguriertes_header_name>	Wenn Sie mindestens einen Anforderungsheader im Schritt für Anforderungsheader konfiguriert haben, werden die Anforderungsheader hier angezeigt. Der Wert <konfiguriertes_headername> steht für die tatsächlichen Headernamen, die Sie ausgewählt oder eingegeben haben.
httpheaders/pathParameters	Wenn Sie Pfadparameter in der URL im Konfigurationsschritt konfiguriert haben, werden diese hier angezeigt. Wenn kein Pfadparameter angegeben ist, wird dieser Knoten nicht angezeigt.
httpheaders/queryParameters	Wenn Sie Abfrageparameter in der URL im Konfigurationsschritt konfiguriert haben, werden diese hier angezeigt. Wenn kein Abfrageparameter angegeben ist, wird dieser Knoten nicht angezeigt.
httpheaders/otherHeaders/headerItem	Gibt ein Element an, das eine Gruppe von HTTP-Headerparametern als Name/Wert-Paare enthält. In der HTTP-Antwort können mehrere HTTP-Parameter angegeben werden, d. h., hierbei handelt es sich um einen wiederholten Knoten.
httpheaders/otherHeaders/headerItem/name	Gibt den Namen des HTTP-Headerparameters an.
httpheaders/otherHeaders/headerItem/value	Gibt den Wert des HTTP-Parameters an.

Anmerkung: Wenn der Content-Length-Header (Inhaltslänge) mithilfe von `httpheaders/otherHeaders/headerItem/name` und `httpheaders/otherHeaders/headerItem/value` explizit festgelegt wird, wird dieser Wert während der Ausführung ignoriert. Diese Aktivität setzt den Content-Length-Header automatisch auf die Größe des Hauptteils.

In der folgenden Tabelle sind die Knoten des optionalen Eingabeparameters `httpConnParameter` definiert. Sie können die Einstellungen, die Sie in der Task 'Endpunkt auswählen' der 'Prüfliste' ausgewählt haben, optional während der Laufzeit dynamisch überschreiben, indem Sie Werte aus Variablen in die Knoten übergeben, wie in der folgenden Tabelle beschrieben. So können Sie zum Beispiel den im Endpunkt angegebenen Hostnamen während der Laufzeit überschreiben, indem Sie dem Hostknoten des Eingabeparameters `httpConnParameter` eine Variable zuordnen. Während der Laufzeit ist der Wert der Variablen der Hostname, der für die Verbindung zum HTTP-Server verwendet wird.

Tabelle 3.

Knoten des Eingabeparameters httpConnParameter	Beschreibung	Welche Einstellungen im HTTP-Endpunkt werden überschrieben?
timeout (Zeitlimit)	Gibt die Zeitdauer in Sekunden an, bis ein Zeitlimit auftritt.	

Knoten des Eingabeparameters httpConnParameter	Beschreibung	Welche Einstellungen im HTTP-Endpunkt werden überschrieben?
host	Gibt den Hostnamen oder die IP-Adresse des fernen HTTP-Servers an.	Der Hostknoten des Eingabeparameters <code>httpConnParameter</code> überschreibt das Feld 'Hostname' des HTTP-Endpunkts.
port	Gibt die Portnummer des fernen HTTP-Servers an.	Der Portknoten des Eingabeparameters <code>httpConnParameter</code> überschreibt das Feld 'Port' des HTTP-Endpunkts.
isSecure	Setzen Sie diesen booleschen Wert auf 'true', um HTTPS (gesichertes HTTP over SSL) zu aktivieren. Setzen Sie den booleschen Wert auf 'false', um diese Sicherheitseinstellung zu inaktivieren.	Der Knoten 'isSecure' des Eingabeparameters <code>httpConnParameter</code> überschreibt die Option 'Sicherheit' des HTTP-Endpunkts.
username	Gibt den Benutzernamen für den Account an, der für die Verbindung zum HTTP-Server verwendet wird.	Der Knoten 'username' des Eingabeparameters <code>httpConnParameter</code> überschreibt das Feld 'Benutzername' des HTTP-Endpunkts.
password	Gibt das Kennwort für den Account an, der für die Verbindung zum HTTP-Server verwendet wird.	Der Knoten 'password' des Eingabeparameters <code>httpConnParameter</code> überschreibt das Feld 'Kennwort' des HTTP-Endpunkts.

3. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen der bzw. den Orchestrierungsvariablen und dem Eingabeparameter bzw. den Eingabeparametern. Allgemeine Anweisungen zur Zuordnung finden Sie unter [Zuordnung erstellen](#).

Ausgabe der Aktivität zuordnen

1. Wählen Sie die Task **Ausgaben zuordnen** in der **Prüfliste** aus. Die Ausgabeparameter der Aktivität werden im Teilfenster 'Von Aktivität' der Task **Ausgaben zuordnen** angezeigt; dies wird in der folgenden Tabelle beschrieben:

Tabelle 4.

Ausgabeparameter	Beschreibung
httpheaders	Gibt den Header der HTTP-Anforderung an.
body	Gibt den Hauptteil der HTTP-Anforderungsnachricht an.
responsecode	Gibt den HTTP-Antwortcode an, der während der Laufzeit vom HTTP-Server zurückgegeben wird.

Ausgabeparameter	Beschreibung
responsemessage	Gibt die zum HTTP-Antwortcode gehörende Nachricht an.

In der folgenden Tabelle werden die Knoten des optionalen Ausgabeparameters httpheaders definiert.

Tabelle 5.

Knoten des Ausgabeparameters httpheaders	Beschreibung
httpheaders/uri	Gibt den Ressourcenpfad der eingehenden Anforderung an, z. B. /myPath.
httpheaders/<konfigurierter_headername>	Wenn Sie mindestens einen Antwortheader im Schritt für Antwortheader konfiguriert haben, werden die Antwortheader hier angezeigt. Der Wert <konfigurierter_headername> steht für die tatsächlichen Headernamen, die Sie ausgewählt oder eingegeben haben.
httpheaders/otherHeaders/headerItem	Gibt ein Element an, das eine Gruppe von HTTP-Headerparametern als Name/Wert-Paare enthält. Es können mehrere HTTP-Headerparameter in der HTTP-Anforderung angegeben werden, sodass dies ein wiederholt auftretender Knoten ist.
httpheaders/otherHeaders/headerItem/name	Gibt den Namen des HTTP-Headerparameters an.
httpheaders/otherHeaders/headerItem/value	Gibt den Wert des HTTP-Headerparameters an.

2. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen dem bzw. den Ausgabeparameter/n der Aktivität und der bzw. den Orchestrierungsvariablen. Allgemeine Anweisungen zur Zuordnung finden Sie unter [Zuordnung erstellen](#).

Zertifikate in Microsoft Internet Explorer verwenden

Wenn Sie die HTTPS-Sicherheitsoption im HTTP-Endpunkt ausgewählt haben, müssen Sie beachten, dass Microsoft Internet Explorer ein modifiziertes Zertifikat nicht erkennt und den SSL-Status im Cache speichert. Wenn Sie Zertifikate modifizieren, müssen Sie den SSL-Status löschen. Gehen Sie wie folgt vor, um den SSL-Status in Microsoft Internet Explorer zu löschen:

1. Wählen Sie in der Symbolleiste von Microsoft Internet Explorer Extras > Internetooptionen aus. Das Fenster mit den Internetooptionen wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Inhalte.
3. Klicken Sie im Bereich **Zertifikate** auf SSL-Status löschen. Es wird ein Dialogfenster mit der Nachricht angezeigt, dass der SSL-Cache erfolgreich gelöscht wurde.
4. Klicken Sie auf OK und anschließend erneut auf OK.

Übergeordnetes Thema: [HTTP-Aktivitäten](#)

HTTP-Aktivität 'Head-Anforderung'

Die HTTP-Aktivität **Head-Anforderung** sendet eine **Head-Anforderung** an die angegebene Position (den HTTP-Endpunkt) und empfängt eine HTTP-Antwort von dieser Position.

HTTP-Aktivität 'Head-Anforderung' zur Orchestrierung hinzufügen

1. Erstellen oder öffnen Sie eine Orchestrierung. Eine grafische Darstellung der Orchestrierung wird angezeigt.
2. Wählen Sie die Registerkarte Aktivitäten aus und erweitern Sie den HTTP-Ordner.
3. Ziehen Sie die Aktivität **Head-Anforderung** auf die Orchestrierung.
4. Wählen Sie die Aktivität aus. Die **Prüfliste** wird angezeigt.

HTTP-Endpunkt erstellen, auswählen oder bearbeiten

1. Klicken Sie auf die Task **Endpunkt auswählen** in der **Prüfliste** und wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus:
 - a. Wählen Sie Durchsuchen aus. Der Projektexplorer wird angezeigt.
 - b. Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und klicken Sie auf OK. Fahren Sie mit der Prozedur "Aktivität konfigurieren" fort.
 - Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und bearbeiten Sie den Endpunkt:
 - a. Wählen Sie Durchsuchen aus. Der Projektexplorer wird angezeigt.
 - b. Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und klicken Sie auf OK.
 - c. Klicken Sie auf Bearbeiten. Das Teilfenster 'Endpunkt bearbeiten' wird angezeigt.
 - Erstellen Sie einen neuen Endpunkt: Wählen Sie Neu aus. Das Fenster Endpunkt erstellen wird angezeigt.
2. Erstellen oder bearbeiten Sie einen HTTP-Endpunkt. Informationen hierzu finden Sie in [HTTP-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).

Aktivität konfigurieren

1. Wählen Sie die Task **Konfigurieren** in der **Prüfliste** aus. Das Teilfenster 'Konfigurieren' wird angezeigt.
2. Konfigurieren Sie alle Felder und Kontrollkästchen in diesem Fenster, wie in der folgenden Tabelle beschrieben:

Tabelle 1.

Feld oder Kont rollk ästc hen	Beschreibung

Feld oder Kontrollkästchen	Beschreibung
URL (Pfad nach Hostname)	<p>Gibt den Ressourcenpfad an, an den die Aktivität Head-Anforderung die Anforderung sendet, z. B. /mypath. Die hier angegebene Zeichenfolge darf die Zeichenfolge http://, den Hostnamen und die Portnummer der Integrationseinheit (Integration Appliance) nicht enthalten. Die vollständige URL wird automatisch aus dem Hostnamen der Integrationseinheit, der im HTTP-Endpunkt angegebenen Portnummer und dem in diesem Feld angegebenen Pfad gebildet.</p> <p>Beispiel: Wenn die vollständige URL, an die die Aktivität Head-Anforderung die Anforderung sendet, http://myAR:myPort/myPath lautet, muss in diesem Feld nur die Zeichenfolge /myPath eingegeben werden. Der angegebene Pfad muss für die Aktivitäten Head-Anforderung, die zum selben Zeitpunkt auf derselben Integrationseinheit mit demselben Port implementiert werden, eindeutig sein.</p> <p>Zur Verwendung der Pfad- und Abfrageparameter geben Sie eine URL im folgenden Format ein: url/{path}?name1=wert1&name2=wert2. Dadurch können Sie dem Parameter "{path}" einen Zeichenfolgewert zuordnen und Abfrageparameternamen angeben. Dies sind in diesem Beispiel <i>name1</i> und <i>name2</i>. Wenn Sie mehrere Parameter "{path}" deklarieren, sollte jeder Parameter einen eindeutigen Namen haben. Parameter mit demselben Namen werden in der Zuordnung nur durch einen einzigen Knoten dargestellt. Die Pfadparameter werden in 'Eingaben zuordnen' unter /httpheaders/pathParameters angezeigt. Abfrageparameter werden in 'Eingaben zuordnen' unter /httpheaders/queryParameters angezeigt.</p> <p>Anmerkung: In der URL wird jeder Wert, den Sie einem Abfrageparameter zuordnen, nicht an den Mapper (Zuordnungsfunktion) übergeben. Für die Zuordnung eines Werts zum Abfrageparameter müssen Sie dem Abfrageparameter entweder explizit einen Wert im Mapper zuordnen oder einen Standardwert definieren.</p>
Anforderung nachricht:	Gibt den erwarteten Nachrichtentyp der HTTP-Antwort an: Text oder Binär.

Feld oder Kontrollkästchen	Beschreibung
Verarbeitung des Orchestrierungsjobs stoppen oder Verarbeitung fortsetzen und HTTP-Fehlercode zurückgeben	<p>Gibt das Laufzeitverhalten der Aktivität bei der Rückgabe einer Fehlerantwort vom HTTP-Server an:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Verarbeitung des Orchestrierungsjobs stoppen. Wählen Sie diese Option aus, wenn die Verarbeitung des Orchestrierungsjobs gestoppt werden soll, falls während der Laufzeit eine Fehlerantwort vom HTTP-Server zurückgegeben wird. Die Verarbeitung der Orchestrierung wird in der HTTP-Aktivität Head-Anforderung senden gestoppt; die Aktivitäten nach der HTTP-Aktivität Head-Anforderung in der Orchestrierung werden nicht verarbeitet und eine Ausnahmebedingung mit einem Fehler wird gesendet. ○ Verarbeitung fortsetzen und HTTP-Fehlercode zurückgeben. Wählen Sie diese Option aus, wenn die Verarbeitung des Orchestrierungsjobs fortgesetzt werden soll, falls während der Laufzeit eine Fehlerantwort vom HTTP-Server empfangen wird. Der Orchestrierungsjob soll die Verarbeitung von Aktivitäten nach der Aktivität Head-Anforderung in der Orchestrierung fortsetzen; der Fehlerantwortcode und die Fehlerantwortnachricht werden im Ausgabeparameter responsecode bzw. responsemessage zurückgegeben.
Komprimierung/Dekomprimierung verwenden	<p>Gibt an, ob die Komprimierung/Dekomprimierung auf der Aktivitätsebene aktiviert oder inaktiviert ist. Standardmäßig ist das Kontrollkästchen Komprimierung/Dekomprimierung verwenden abgewählt und damit die Komprimierung/Dekomprimierung für diese Aktivität inaktiviert. Wählen Sie das Kontrollkästchen Komprimierung/Dekomprimierung verwenden aus, um die Komprimierung/Dekomprimierung für diese Aktivität zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie in Komprimierung/Dekomprimierung mit den HTTP-Aktivitäten 'Anforderung aufrufen', 'Anforderung abrufen', 'Anforderung senden', 'Head-Anforderung', 'Put-Anforderung', 'Anforderung löschen'.</p>

Anforderungsheader angeben

1. Wählen Sie die Task **Anforderungsheader** in der Prüfliste aus. Das Teilfenster **Anforderungsheader** wird angezeigt. Eine Tabelle **Angepasste Header** wird oben, ein Kontrollkästchen **Vordefinierte Standardheader einbeziehen** in der Mitte und eine Tabelle **Standardheader** unten angezeigt.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**, um der Tabelle **Angepasste Header** einen Header hinzuzufügen. Klicken Sie auf den neuen Eintrag, um einen Headernamen einzugeben, oder wählen Sie einen Headernamen in der Dropdown-Liste aus. Wenn der Headername ein vordefinierter Headername ist, wird eine Beschreibung in der Spalte **Beschreibung** angezeigt. Andernfalls geben Sie eine eigene Beschreibung für Ihre Header ein.
3. Wählen Sie zur Verwendung der vordefinierten Standardheader das Kontrollkästchen **Vordefinierte Standardheader einbeziehen** aus. Beachten Sie, dass doppelte Headernamen nicht zulässig sind (Groß-/Kleinschreibung wird nicht unterschieden). Sie werden möglicherweise aufgefordert, alle doppelten Header in der Tabelle **Angepasste Header** zu entfernen. Die ausgewählten HTTP-Header werden unter /httpheaders im Fenster 'Eingaben zuordnen' angezeigt.

Antwortheader angeben

1. Wählen Sie die Task **Antwortheader** in der Prüfliste aus. Das Teilfenster **Antwortheader** wird angezeigt. Eine Tabelle **Angepasste Header** wird oben, ein Kontrollkästchen **Vordefinierte Standardheader einbeziehen** in der Mitte und eine Tabelle **Standardheader** unten angezeigt.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**, um der Tabelle **Angepasste Header** einen Header hinzuzufügen. Klicken Sie auf den neuen Eintrag, um einen Headernamen einzugeben, oder wählen Sie einen Headernamen in der Dropdown-Liste aus. Wenn der Headername ein vordefinierter Headername ist, wird eine Beschreibung in der Spalte **Beschreibung** angezeigt. Andernfalls geben Sie eine eigene Beschreibung für Ihre Header ein.
3. Wählen Sie zur Verwendung der vordefinierten Standardheader das Kontrollkästchen **Vordefinierte Standardheader einbeziehen** aus. Beachten Sie, dass doppelte Headernamen nicht zulässig sind (Groß-/Kleinschreibung wird nicht unterschieden). Sie werden in diesem Fall aufgefordert, alle doppelten Header in der Tabelle **Angepasste Header** zu entfernen. Die ausgewählten HTTP-Header werden unter /httpheaders im Fenster 'Ausgaben zuordnen' angezeigt.

Wiederholungsoptionen angeben

1. Wählen Sie die Task **Wiederholung** in der **Prüfliste** aus. Das Fenster 'Wiederholung' wird angezeigt.
2. Konfigurieren Sie die Wiederholungsoptionen für die Verbindung zu einem HTTP-Server. In der folgenden Tabelle sind die Wiederholungsoptionen für die Verbindung zu einem HTTP-Server definiert:

Feld	Beschreibung
Wiederholung	
1) ____ Sekunden zwischen den einzelnen Wiederholungen warten	Gibt die Zeitdauer in Sekunden an, die die Integrationseinheit wartet, bevor sie erneut versucht, eine Verbindung zum HTTP-Server herzustellen.
2) Verbindungs	Gibt die Anzahl der Wiederholungen an, d. h. die maximale Anzahl von Versuchen der Integrationseinheit, eine Verbindung zum HTTP-Server herzustellen, bevor ein Fehler ausgegeben und die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs gestoppt wird. Wenn Sie

herstellung --- mal versuchen, bevor ein Fehler zurück gegeben wird.	eine Orchestrierung implementieren, die eine HTTP-Aktivität Head-Anforderung enthält, und die Integrationseinheit keine Verbindung zum angegebenen HTTP-Server herstellen kann, protokolliert die Integrationseinheit die Verbindungsfehler als Warnungen im System- und Orchestrierungsprotokoll, bis der Wert für die Anzahl der Wiederholungen erreicht ist. Wenn die Wiederholungsanzahl erreicht wird, protokolliert die Integrationseinheit einen Fehler im System- und Orchestrierungsprotokoll und stoppt die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs. Wenn Sie den Wiederholungszähler beispielsweise auf den Wert 3 setzen, werden der erste, zweite und dritte Verbindungsfehler als Warnung im Systemprotokoll aufgezeichnet. Die Integrationseinheit protokolliert den vierten Verbindungsfehler als Fehler und stoppt die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs.
3) Zeitlimit überschreitung nach --- Sekunden, wenn der Endpunkt nicht auf eine Anforderung antwortet.	Gibt die Zeitdauer (in Sekunden) an, die zwischen dem Zeitpunkt, zu dem eine Aktivität auf einem Endpunkt eine Anforderung aufruft, und dem Zeitpunkt, zu dem der Endpunkt antwortet, verstreichen darf, bevor eine Zeitlimitüberschreitung auftritt. Für die HTTP-Aktivität Head-Anforderung ist das Aktivitätszeitlimit der Zeitraum, während dessen die Integrationseinheit nach dem Senden einer HTTP-Anforderung auf eine Antwort vom HTTP-Server wartet, bevor sie einen Fehler aufgrund einer Zeitlimitüberschreitung ausgibt. Ein Aktivitätszeitlimit unterscheidet sich von einem Verbindungszeitlimit, da eine Aktivitätszeitlimitüberschreitung auftritt, nachdem die Verbindung zum Endpunkt bereits hergestellt ist. Ein Verbindungszeitlimit gibt den Zeitraum (in Sekunden) an, der zwischen dem Versuch der Integrationseinheit, eine Verbindung zum Endpunkt herzustellen, und der Antwort des Endpunkts auf die Verbindungsanforderung liegt, bevor eine Zeitlimitüberschreitung auftritt. Das Verbindungszeitlimit wird auf der Registerkarte HTTP-Endpunkt festgelegt. Weitere Informationen zu Verbindungszeitlimits finden Sie in Web-Service-Endpunkt erstellen oder bearbeiten .

Eingabe der Aktivität zuordnen

1. Wählen Sie die Task **Eingaben zuordnen** in der **Prüfliste** aus. Der Eingabeparameter body wird im Teilfenster **An Aktivität** der Task **Eingaben zuordnen** angezeigt. Der Eingabeparameter body ist optional. Der Eingabeparameter body enthält den Hauptteil der HTTP-Antwortnachricht, die an den HTTP-Server zurückgesendet wird.
2. Wenn Sie die optionalen Eingabeparameter im Teilfenster **An Aktivität** des Teilfensters **Eingaben zuordnen** anzeigen möchten, wählen Sie Option Zuordnen > Optionale Parameter anzeigen im Symbolleistenmenü aus oder klicken Sie mit der rechten Maustaste im Teilfenster **An Aktivität** und wählen Sie die Option Optionale Parameter anzeigen aus. Wenn die Option Zuordnen > Optionale Parameter anzeigen im Symbolleistenmenü nicht auswählbar ist, klicken Sie auf einen Knoten im Teilfenster 'Eingaben zuordnen', um diese Option zu aktivieren. Die Eingabeparameter httpheaders und **httpConnParameter** werden angezeigt.

In der folgenden Tabelle sind die Knoten des optionalen Parameters httpheaders definiert:

Tabelle 2.

Knoten des Eingabeparameters 'httpheaders'	Beschreibung
httpheaders/uri	Gibt den Ressourcenpfad an. Beispiel: /myPath
httpheaders/<konfiguriertes_headername>	Wenn Sie mindestens einen Anforderungsheader im Schritt für Anforderungsheader konfiguriert haben, werden alle Anforderungsheader hier angezeigt. Der Wert <konfigurierter_headername> steht für die tatsächlichen Headernamen, die Sie ausgewählt oder eingegeben haben.
httpheaders/pathParameters	Wenn Sie Pfadparameter in der URL im Konfigurationsschritt konfiguriert haben, werden diese hier angezeigt. Wenn kein Pfadparameter angegeben ist, wird dieser Knoten nicht angezeigt.
httpheaders/queryParameters	Wenn Sie Abfrageparameter in der URL im Konfigurationsschritt konfiguriert haben, werden diese hier angezeigt. Wenn kein Abfrageparameter angegeben ist, wird dieser Knoten nicht angezeigt.
httpheaders/otherHeaders/headerItem	Gibt ein Element, das eine Gruppe von HTTP-Headerparametern als Name/Wert-Paare enthält, für die HTTP-Antwort an. In der HTTP-Antwort können mehrere HTTP-Parameter angegeben werden, d. h., hierbei handelt es sich um einen wiederholten Knoten.
httpheaders/otherHeaders/headerItem/name	Gibt den Namen des HTTP-Parameters an.
httpheaders/otherHeaders/headerItem/value	Gibt den Wert des HTTP-Parameters an.

Anmerkung: Wenn der Content-Length-Header (Inhaltslänge) mithilfe von httpheaders/otherHeaders/headerItem/name und httpheaders/otherHeaders/headerItem/value explizit festgelegt wird, wird dieser Wert während der Ausführung ignoriert. Diese Aktivität setzt den Content-Length-Header automatisch auf die Größe des Hauptteils.

In der folgenden Tabelle sind die Knoten des optionalen Eingabeparameters 'httpConnParameter' definiert. Sie können die Einstellungen, die Sie in der Task 'Endpunkt auswählen' der 'Prüfliste' ausgewählt haben, optional während der Laufzeit dynamisch überschreiben, indem Sie Werte aus Variablen in die Knoten übergeben, wie in der folgenden Tabelle beschrieben. So können Sie zum Beispiel den im Endpunkt angegebenen Hostnamen während der Laufzeit überschreiben, indem Sie dem Hostknoten des Eingabeparameters 'httpConnParameter' eine Variable zuordnen. Während der Laufzeit ist der Wert der Variablen der Hostname, der für die Verbindung zum HTTP-Server verwendet wird.

Tabelle 3.

Knoten des Eingabeparameters httpConnParameter	Beschreibung	Welche Einstellungen im HTTP-Endpunkt werden überschrieben?
timeout (Zeitlimit)	Gibt die Zeitdauer in Sekunden an, bis ein Zeitlimit auftritt.	

Knoten des Eingabeparameters httpConnParameter	Beschreibung	Welche Einstellungen im HTTP- Endpunkt werden überschrieben?
host	Gibt den Hostnamen oder die IP-Adresse des fernen HTTP-Servers an.	Der Hostknoten des Eingabeparameters <code>httpConnParameter</code> überschreibt das Feld 'Hostname' des HTTP-Endpunkts.
port	Gibt die Portnummer des fernen HTTP-Servers an.	Der Portknoten des Eingabeparameters <code>httpConnParameter</code> überschreibt das Feld 'Port' des HTTP-Endpunkts.
isSecure	Setzen Sie diesen booleschen Wert auf 'true', um HTTPS (gesichertes HTTP over SSL) zu aktivieren. Setzen Sie den booleschen Wert auf 'false', um diese Sicherheitseinstellung zu inaktivieren.	Der Knoten 'isSecure' des Eingabeparameters <code>httpConnParameter</code> überschreibt die Option 'Sicherheit' des HTTP-Endpunkts.
username	Gibt den Benutzernamen für den Account an, der für die Verbindung zum HTTP-Server verwendet wird.	Der Knoten 'username' des Eingabeparameters <code>httpConnParameter</code> überschreibt das Feld 'Benutzername' des HTTP-Endpunkts.
password	Gibt das Kennwort für den Account an, der für die Verbindung zum HTTP-Server verwendet wird.	Der Knoten 'password' des Eingabeparameters <code>httpConnParameter</code> überschreibt das Feld 'Kennwort' des HTTP-Endpunkts.

3. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen der bzw. den Orchestrierungsvariablen und dem Eingabeparameter bzw. den Eingabeparametern. Allgemeine Anweisungen zur Zuordnung finden Sie unter [Zuordnung erstellen](#).

Ausgabe der Aktivität zuordnen

1. Wählen Sie die Task **Ausgaben zuordnen** in der **Prüfliste** aus. Die Ausgabeparameter der Aktivität werden im Teilfenster 'Von Aktivität' der Task **Ausgaben zuordnen** angezeigt; dies wird in der folgenden Tabelle beschrieben:

Tabelle 4.

Ausgabeparameter	Beschreibung
httpheaders	Gibt den Header der HTTP-Anforderung an.
body	Gibt den Hauptteil der HTTP-Anforderungsnachricht an.
responsecode	Gibt den HTTP-Antwortcode an, der während der Laufzeit vom HTTP-Server zurückgegeben wird.

Ausgabeparameter	Beschreibung
responsemessage	Gibt die zum HTTP-Antwortcode gehörende Nachricht an.

In der folgenden Tabelle werden die Knoten des optionalen Ausgabeparameters httpheaders definiert.

Tabelle 5.

Knoten des Ausgabeparameters httpheaders	Beschreibung
httpheaders/uri	Gibt den Ressourcenpfad der eingehenden Anforderung an, z. B. /myPath.
httpheaders/<konfigurierter_headername>	Wenn Sie mindestens einen Antwortheader im Schritt für Antwortheader konfiguriert haben, werden die Antwortheader hier angezeigt. Der Wert <konfigurierter_headername> steht für die tatsächlichen Headernamen, die Sie ausgewählt oder eingegeben haben.
httpheaders/otherHeaders/headerItem	Gibt ein Element an, das eine Gruppe von HTTP-Headerparametern als Name/Wert-Paare enthält. Es können mehrere HTTP-Headerparameter in der HTTP-Anforderung angegeben werden, sodass dies ein wiederholt auftretender Knoten ist.
httpheaders/otherHeaders/headerItem/name	Gibt den Namen des HTTP-Headerparameters an.
httpheaders/otherHeaders/headerItem/value	Gibt den Wert des HTTP-Headerparameters an.

- Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen dem bzw. den Ausgabeparameter/n der Aktivität und der bzw. den Orchestrierungsvariablen. Allgemeine Anweisungen zur Zuordnung finden Sie unter [Zuordnung erstellen](#).

Zertifikate in Microsoft Internet Explorer verwenden

Wenn Sie die HTTPS-Sicherheitsoption im HTTP-Endpunkt ausgewählt haben, müssen Sie beachten, dass Microsoft Internet Explorer ein modifiziertes Zertifikat nicht erkennt und den SSL-Status im Cache speichert. Wenn Sie Zertifikate modifizieren, müssen Sie den SSL-Status löschen. Gehen Sie wie folgt vor, um den SSL-Status in Microsoft Internet Explorer zu löschen:

- Wählen Sie in der Symbolleiste von Microsoft Internet Explorer Extras > Internetooptionen aus. Das Fenster mit den Internetooptionen wird angezeigt.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Inhalte.
- Klicken Sie im Bereich **Zertifikate** auf SSL-Status löschen. Es wird ein Dialogfenster mit der Nachricht angezeigt, dass der SSL-Cache erfolgreich gelöscht wurde.
- Klicken Sie auf OK und anschließend erneut auf OK.

Übergeordnetes Thema: [HTTP-Aktivitäten](#)

HTTP-Aktivität 'Anforderung aufrufen'

Die HTTP-Aktivität **Anforderung aufrufen** sendet eine HTTP-Anforderung an die angegebene Position, den HTTP-Endpunkt, und empfängt eine HTTP-Antwort, die von dieser Position zurückgesendet wird.

HTTP-Aktivität 'Anforderung aufrufen' zur Orchestrierung hinzufügen

1. Erstellen oder öffnen Sie eine Orchestrierung. Eine grafische Darstellung der Orchestrierung wird angezeigt.
2. Wählen Sie die Registerkarte Aktivitäten aus und erweitern Sie den HTTP-Ordner.
3. Ziehen Sie die Aktivität **Anforderung aufrufen** auf die Orchestrierung.
4. Wählen Sie die Aktivität aus. Die **Prüfliste** wird angezeigt.

HTTP-Endpunkt erstellen, auswählen oder bearbeiten

1. Klicken Sie auf die Task **Endpunkt auswählen** in der **Prüfliste** und wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus:
 - a. Wählen Sie Durchsuchen aus. Der Projektexplorer wird angezeigt.
 - b. Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und klicken Sie auf OK. Fahren Sie mit der Prozedur "Aktivität konfigurieren" fort.
 - Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und bearbeiten Sie den Endpunkt:
 - a. Wählen Sie Durchsuchen aus. Der Projektexplorer wird angezeigt.
 - b. Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und klicken Sie auf OK.
 - c. Klicken Sie auf Bearbeiten. Das Teilfenster 'Endpunkt bearbeiten' wird angezeigt.
 - Erstellen Sie einen neuen Endpunkt: Wählen Sie Neu aus. Das Fenster Endpunkt erstellen wird angezeigt.
2. Erstellen oder bearbeiten Sie einen HTTP-Endpunkt (siehe [HTTP-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#)).

Aktivität konfigurieren

1. Wählen Sie die Task **Konfigurieren** in der **Prüfliste** aus. Das Teilfenster 'Konfigurieren' wird angezeigt.
2. Konfigurieren Sie alle Felder und Kontrollkästchen in diesem Fenster, wie in der folgenden Tabelle beschrieben:

Tabelle 1.

Feld oder Kont rollk ästc hen	Beschreibung

Feld oder Kon- troll- käst- chen	Beschreibung
URL (Pfad nach Host- namen e)	<p>Gibt den Ressourcenpfad an, an den die Aktivität Anforderung aufrufen die Anforderung sendet, z. B. /mypath. Die hier angegebene Zeichenfolge darf die Zeichenfolge http://, den Hostnamen und die Portnummer der Integrationseinheit (Integration Appliance) nicht enthalten. Die vollständige URL wird automatisch aus dem Hostnamen der Integrationseinheit, der im HTTP-Endpunkt angegebenen Portnummer und dem in diesem Feld angegebenen Pfad gebildet. Beispiel: Wenn die vollständige URL, an die die Aktivität Anforderung aufrufen die Anforderung sendet, http://myAR:myPort/myPath lautet, muss in diesem Feld nur die Zeichenfolge /myPath eingegeben werden. Der angegebene Pfad muss für die Aktivitäten Anforderung aufrufen, die zum selben Zeitpunkt auf derselben Integrationseinheit mit demselben Port implementiert werden, eindeutig sein.</p> <p>Zur Verwendung der Pfad- und Abfrageparameter geben Sie eine URL im folgenden Format ein: url/{path}?name1=wert1&name2=wert2. Dadurch können Sie dem Parameter "{path}" einen Zeichenfolgewert zuordnen und Abfrageparameternamen angeben. Dies sind in diesem Beispiel <i>name1</i> und <i>name2</i>. Wenn Sie mehrere Parameter "{path}" deklarieren, wird empfohlen, jeden Parameter mit einem eindeutigen Namen zu versehen. Parameter mit demselben Namen werden in der Zuordnung nur durch einen einzigen Knoten dargestellt. Die Pfadparameter werden in 'Eingaben zuordnen' unter /httpheaders/pathParameters angezeigt. Abfrageparameter werden unter /httpheaders/queryParameters in 'Eingaben zuordnen' angezeigt.</p> <p>Anmerkung: In der URL wird jeder Wert, den Sie einem Abfrageparameter zuordnen, nicht an den Mapper (Zuordnungsfunktion) übergeben. Für die Zuordnung eines Werts zum Abfrageparameter müssen Sie dem Abfrageparameter entweder explizit einen Wert im Mapper zuordnen oder einen Standardwert definieren.</p>
Anfo- rder- ungs- nach- richt:	Gibt den erwarteten Nachrichtentyp der HTTP-Anforderung an: Text oder Binär.
Antw- ortna- chric- ht:	Gibt den Nachrichtentyp der HTTP-Antwort an: Text oder Binär.

Feld oder Kontrollk ästc hen	Beschreibung
Verarbeitung des Orchestrierungsjobs stoppen oder Verarbeitung fortsetzen und HTTP-Fehlercode zurückgeben	<p>Gibt das Laufzeitverhalten der Aktivität bei der Rückgabe einer Fehlerantwort vom HTTP-Server an:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Verarbeitung des Orchestrierungsjobs stoppen. Wählen Sie diese Option aus, wenn die Verarbeitung des Orchestrierungsjobs gestoppt werden soll, falls während der Laufzeit eine Fehlerantwort vom HTTP-Server zurückgegeben wird. Die Verarbeitung der Orchestrierung wird in der Aktivität Anforderung aufrufen gestoppt; die Aktivitäten nach der Aktivität Anforderung aufrufen in der Orchestrierung werden nicht verarbeitet und eine Ausnahmebedingung mit einem Fehler wird ausgelöst. ○ Verarbeitung fortsetzen und HTTP-Fehlercode zurückgeben. Wählen Sie diese Option aus, wenn die Verarbeitung des Orchestrierungsjobs fortgesetzt werden soll, falls während der Laufzeit eine Fehlerantwort vom HTTP-Server empfangen wird. Der Orchestrierungsjob soll die Verarbeitung von Aktivitäten nach der Aktivität Anforderung aufrufen in der Orchestrierung fortsetzen; der Fehlerantwortcode und die Fehlerantwortnachricht werden im Ausgabeparameter responsecode bzw. responsemessage zurückgegeben.
Komprimierung/Dekomprimierung verwenden	<p>Gibt an, ob die Komprimierung/Dekomprimierung auf der Aktivitätsebene aktiviert oder inaktiviert ist. Standardmäßig ist das Kontrollkästchen Komprimierung/Dekomprimierung verwenden abgewählt und damit die Komprimierung/Dekomprimierung für diese Aktivität inaktiviert. Wählen Sie das Kontrollkästchen Komprimierung/Dekomprimierung verwenden aus, um die Komprimierung/Dekomprimierung für diese Aktivität zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie in Komprimierung/Dekomprimierung mit den HTTP-Aktivitäten 'Anforderung aufrufen', 'Anforderung abrufen', 'Anforderung senden', 'Head-Anforderung', 'Put-Anforderung', 'Anforderung löschen'.</p>

Anforderungsheader angeben

1. Wählen Sie die Task **Anforderungsheader** in der Prüfliste aus. Das Teilfenster **Anforderungsheader** wird angezeigt. Eine Tabelle **Angepasste Header** wird oben, ein Kontrollkästchen **Vordefinierte Standardheader einbeziehen** in der Mitte und eine Tabelle **Standardheader** unten angezeigt.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**, um der Tabelle **Angepasste Header** einen Header hinzuzufügen. Klicken Sie auf den neuen Eintrag, um einen Headernamen einzugeben, oder wählen Sie einen Headernamen in der Dropdown-Liste aus. Wenn der Headername ein vordefinierter Headername ist, wird eine Beschreibung in der Spalte **Beschreibung** angezeigt. Andernfalls geben Sie eine eigene Beschreibung für Ihre Header ein.
3. Wählen Sie zur Verwendung der vordefinierten Standardheader das Kontrollkästchen **Vordefinierte Standardheader einbeziehen** aus. Beachten Sie, dass doppelte Headernamen nicht zulässig sind (Groß-/Kleinschreibung wird nicht unterschieden). Sie werden in diesem Fall aufgefordert, alle doppelten Header in der Tabelle **Angepasste Header** zu entfernen. Die ausgewählten HTTP-Header werden unter /httpheaders im Fenster 'Eingaben zuordnen' angezeigt.

Antwortheader angeben

1. Wählen Sie die Task **Antwortheader** in der Prüfliste aus. Das Teilfenster **Antwortheader** wird angezeigt. Eine Tabelle **Angepasste Header** wird oben, ein Kontrollkästchen **Vordefinierte Standardheader einbeziehen** in der Mitte und eine Tabelle **Standardheader** unten angezeigt.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**, um der Tabelle **Angepasste Header** einen Header hinzuzufügen. Klicken Sie auf den neuen Eintrag, um einen Headernamen einzugeben, oder wählen Sie einen Headernamen in der Dropdown-Liste aus. Wenn der Headername ein vordefinierter Headername ist, wird eine Beschreibung in der Spalte **Beschreibung** angezeigt. Andernfalls geben Sie eine eigene Beschreibung für Ihre Header ein.
3. Wählen Sie zur Verwendung der vordefinierten Standardheader das Kontrollkästchen **Vordefinierte Standardheader einbeziehen** aus. Beachten Sie, dass doppelte Headernamen nicht zulässig sind (Groß-/Kleinschreibung wird nicht unterschieden). Sie werden in diesem Fall aufgefordert, alle doppelten Header in der Tabelle **Angepasste Header** zu entfernen. Die ausgewählten HTTP-Header werden unter /httpheaders im Fenster 'Ausgaben zuordnen' angezeigt.

Wiederholungsoptionen angeben

1. Wählen Sie die Task **Wiederholung** in der **Prüfliste** aus. Das Fenster 'Wiederholung' wird angezeigt.
2. Konfigurieren Sie die Wiederholungsoptionen für die Verbindung zu einem HTTP-Server. In der folgenden Tabelle sind die Wiederholungsoptionen für eine Verbindung zu einem HTTP-Server definiert:

Tabelle 2.

Felder	Beschreibung
Wiederholung	
1) __ Sekunden zwischen den einzelnen Wiederholungen warten .	Gibt den Zeitraum in Sekunden an, während dessen die Integrationseinheit wartet, bevor sie versucht, eine Verbindung zur HTTP-Server herzustellen.

Felder	Beschreibung
2) Verbin- dungs- herstel- lung __mal versuc- hen, bevor ein Fehler zurück- gege- ben wird.	<p>Gibt die Anzahl der Wiederholungen an, d. h. die maximale Anzahl von Versuchen der Integrationseinheit, eine Verbindung zum HTTP-Server herzustellen, bevor ein Fehler ausgegeben und die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs gestoppt wird.</p> <p>Wenn Sie eine Orchestrierung implementieren, die eine HTTP-Aktivität Anforderung senden enthält, und die Integrationseinheit keine Verbindung zum angegebenen HTTP-Server herstellen kann, protokolliert die Integrationseinheit die Verbindungsfehler als Warnungen im System- und Orchestrierungsprotokoll, bis der Wert für die Anzahl der Wiederholungen erreicht ist. Wenn die Wiederholungsanzahl erreicht wird, protokolliert die Integrationseinheit einen Fehler im System- und Orchestrierungsprotokoll und stoppt die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs.</p> <p>Wenn Sie den Wiederholungszähler beispielsweise auf den Wert 3 setzen, werden der erste, zweite und dritte Verbindungsfehler als Warnung im Systemprotokoll aufgezeichnet. Die Integrationseinheit protokolliert den vierten Verbindungsfehler als Fehler und stoppt die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs.</p>
Aktivitätszeitlimit	
3) Zeitlim- itübers- chreitu- ng ___ Sekun- den, wenn der Endpu- nkt nicht auf eine Anford- erung antwort- et.	<p>Gibt die Zeitdauer (in Sekunden) an, die zwischen dem Zeitpunkt, zu dem eine Aktivität auf einem Endpunkt eine Anforderung aufruft, und dem Zeitpunkt, zu dem der Endpunkt antwortet, verstreichen darf, bevor eine Zeitlimitüberschreitung auftritt. Für eine HTTP-Aktivität Anforderung aufrufen ist das Aktivitätszeitlimit der Zeitraum, während dessen die Integrationseinheit nach dem Senden einer HTTP-Anforderung auf eine Antwort vom HTTP-Server wartet, bevor sie einen Fehler aufgrund einer Zeitlimitüberschreitung ausgibt. Ein Aktivitätszeitlimit unterscheidet sich von einem Verbindungszeitlimit, da eine Aktivitätszeitlimitüberschreitung auftritt, nachdem die Verbindung zum Endpunkt bereits hergestellt ist. Ein Verbindungszeitlimit gibt den Zeitraum (in Sekunden) an, der zwischen dem Versuch der Integrationseinheit, eine Verbindung zum Endpunkt herzustellen, und der Antwort des Endpunkts auf die Verbindungsanforderung liegt, bevor eine Zeitlimitüberschreitung auftritt. Das Verbindungszeitlimit wird auf der Registerkarte HTTP-Endpunkt festgelegt. Weitere Informationen zu Verbindungszeitlimits finden Sie in HTTP-Endpunkt erstellen oder bearbeiten.</p>

Eingabe der Aktivität zuordnen

1. Wählen Sie die Task **Eingaben zuordnen** in der **Prüfliste** aus. Der Eingabeparameter body wird im Teilfenster **An Aktivität** der Task **Eingaben zuordnen** angezeigt. Der Eingabeparameter body ist obligatorisch und muss mindestens eine zugeordnete Variable haben. Der Eingabeparameter body enthält den Hauptteil der HTTP-Anforderungsnachricht, die an den HTTP-Server gesendet wird.
2. Wenn Sie die optionalen Eingabeparameter im Teilfenster **An Aktivität** des Teilfensters **Eingaben zuordnen** anzeigen möchten, wählen Sie Option Zuordnen > Optionale Parameter anzeigen im Symbolleistenmenü aus oder klicken Sie mit der rechten Maustaste im Teilfenster **An Aktivität** und wählen Sie die Option Optionale Parameter anzeigen aus. Wenn die Option Zuordnen > Optionale Parameter anzeigen im Symbolleistenmenü nicht auswählbar ist, klicken Sie auf einen Knoten im

Teilfenster 'Eingaben zuordnen', um diese Option zu aktivieren. Die Eingabeparameter httpheaders und httpConnParameter werden angezeigt.

In der folgenden Tabelle sind die Knoten des optionalen Parameters httpheaders definiert:

Tabelle 3.

Knoten des Eingabeparameters httpheaders	Beschreibung
httpheaders/uri	Gibt den Ressourcenpfad an. Beispiel: /myPath
httpheaders/method	Gibt den Typ der HTTP-Anforderung an. Wenn kein Wert zugeordnet wird, ist die Standardmethode POST (Senden).
httpheaders/<konfiguriertes_header_name>	Wenn Sie mindestens einen Anforderungsheader im Schritt für Anforderungsheader konfiguriert haben, werden die Anforderungsheader hier angezeigt. Der Wert <konfigurierter_headername> steht für die tatsächlichen Headernamen, die Sie ausgewählt oder eingegeben haben.
httpheaders/pathParameters	Wenn Sie Pfadparameter in der URL im Konfigurationsschritt konfiguriert haben, werden diese hier angezeigt. Wenn kein Pfadparameter angegeben ist, wird dieser Knoten nicht angezeigt.
httpheaders/queryParameters	Wenn Sie Abfrageparameter in der URL im Konfigurationsschritt konfiguriert haben, werden diese hier angezeigt. Wenn kein Abfrageparameter angegeben ist, wird dieser Knoten nicht angezeigt.
httpheaders/otherHeaders/headerItem	Gibt ein Element an, das eine Gruppe von HTTP-Headerparametern als Name/Wert-Paare enthält. Es können mehrere HTTP-Headerparameter in der HTTP-Anforderung angegeben werden, sodass dies ein wiederholt auftretender Knoten ist.
httpheaders/otherHeaders/headerItem/name	Gibt den Namen des HTTP-Headerparameters an.
httpheaders/otherHeaders/headerItem/value	Gibt den Wert des HTTP-Headerparameters an.

Anmerkung: Wenn der Header für die Inhaltslänge während der Laufzeit explizit mit httpheaders/otherHeaders/headerItem/name und httpheaders/otherHeaders/headerItem/value festgelegt wird, wird dieser Wert ignoriert. Diese Aktivität setzt den Content-Length-Header automatisch auf die Größe des Hauptteils.

In der folgenden Tabelle sind die Knoten des optionalen Eingabeparameters httpConnParameter definiert. Sie können die Einstellungen, die Sie in der Task **Endpunkt auswählen** der **Prüfliste** ausgewählt haben, optional während der Laufzeit dynamisch überschreiben, indem Sie Werte aus Variablen in die Knoten übergeben, wie in der folgenden Tabelle beschrieben. So können Sie zum Beispiel den im Endpunkt angegebenen Hostnamen während der Laufzeit überschreiben, indem Sie dem Hostknoten des Eingabeparameters httpConnParameter eine Variable zuordnen. Während der Laufzeit ist der Wert der Variablen der Hostname, der für die Verbindung zum HTTP-Server verwendet wird.

Tabelle 4.

Knoten des Eingabeparameters httpConnParameter	Beschreibung	Welche Einstellungen im HTTP-Endpunkt werden überschrieben?
timeout (Zeitlimit)	Gibt die Zeitdauer in Sekunden an, bis ein Zeitlimit auftritt.	
host	Gibt den Hostnamen oder die IP-Adresse des fernen HTTP-Servers an.	Der Knoten host des Eingabeparameters httpConnParameter überschreibt das Feld Hostname des HTTP-Endpunkts.
port	Gibt die Portnummer des fernen HTTP-Servers an.	Der Knoten port des Eingabeparameters httpConnParameter überschreibt das Feld Port des HTTP-Endpunkts.
isSecure	Setzen Sie diesen booleschen Wert auf 'true', um HTTPS (gesichertes HTTP over SSL) zu aktivieren. Setzen Sie den booleschen Wert auf 'false', um diese Sicherheitseinstellung zu inaktivieren.	Der Knoten isSecure des Eingabeparameters httpConnParameter überschreibt die Option Sicherheit des HTTP-Endpunkts.
username	Gibt den Benutzernamen für den Account an, der für die Verbindung zum HTTP-Server verwendet wird.	Der Knoten username des Eingabeparameters httpConnParameter überschreibt das Feld Benutzername des HTTP-Endpunkts.
password	Gibt das Kennwort für den Account an, der für die Verbindung zum HTTP-Server verwendet wird.	Der Knoten password des Eingabeparameters httpConnParameter überschreibt das Feld Kennwort des HTTP-Endpunkts.

3. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen der bzw. den Orchestrierungsvariablen und dem Eingabeparameter bzw. den Eingabeparametern. Allgemeine Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Ausgabe der Aktivität zuordnen

1. Wählen Sie die Task **Ausgaben zuordnen** in der **Prüfliste** aus. Die Ausgabeparameter der Aktivität werden im Teilfenster 'Von Aktivität' der Task **Ausgaben zuordnen** angezeigt; dies wird in der folgenden Tabelle beschrieben:

Tabelle 5.

Ausgabeparameter	Beschreibung
httpheaders	Gibt den Header der HTTP-Antwort an.
body	Gibt den Hauptteil der HTTP-Antwortnachricht an.
responsecode	Gibt den HTTP-Antwortcode an, der während der Laufzeit vom HTTP-Server zurückgegeben wird.

Ausgabeparameter	Beschreibung
responsemessage	Gibt die zum HTTP-Antwortcode gehörende Nachricht an.

In der folgenden Tabelle sind die Knoten des Ausgabeparameters httpheaders definiert:

Tabelle 6.

Knoten des Ausgabeparameters httpheaders	Beschreibung
httpheaders/uri	Gibt den Ressourcenpfad an. Beispiel: /myPath
httpheaders/method	Gibt den Typ der HTTP-Antwort an.
httpheaders/<konfigurierter_headername>	Wenn Sie mindestens einen Antwortheader im Schritt für Antwortheader konfiguriert haben, werden die Antwortheader hier angezeigt. Der Wert <konfigurierter_headername> steht für die tatsächlichen Headernamen, die Sie ausgewählt oder eingegeben haben.
httpheaders/otherHeaders/headerItem	Gibt eine Reihe von Name/Wert-Paaren an, die die HTTP-Parameter der HTTP-Antwort enthalten. In der HTTP-Antwort können mehrere HTTP-Parameter angegeben werden, d. h., headerItem ist ein wiederholter Knoten.
httpheaders/otherHeaders/headerItem/name	Gibt den Namen des HTTP-Parameters an.
httpheaders/otherHeaders/headerItem/value	Gibt den Wert des HTTP-Parameters an.

2. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen dem bzw. den Ausgabeparameter/n der Aktivität und der bzw. den Orchestrierungsvariablen. Allgemeine Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Zertifikate in Microsoft Internet Explorer verwenden

Wenn Sie die HTTPS-Sicherheitsoption im HTTP-Endpunkt ausgewählt haben, müssen Sie beachten, dass Microsoft Internet Explorer ein modifiziertes Zertifikat nicht erkennt und den SSL-Status im Cache speichert. Wenn Sie Zertifikate modifizieren, müssen Sie den SSL-Status löschen. Gehen Sie wie folgt vor, um den SSL-Status in Microsoft Internet Explorer zu löschen:

1. Wählen Sie in der Symbolleiste von Microsoft Internet Explorer Extras > Internetoptionen aus. Das Fenster mit den Internetoptionen wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Inhalte.
3. Klicken Sie im Bereich **Zertifikate** auf SSL-Status löschen. Es wird ein Dialogfenster mit der Nachricht angezeigt, dass der SSL-Cache erfolgreich gelöscht wurde.
4. Klicken Sie auf OK und anschließend erneut auf OK.

Übergeordnetes Thema: [HTTP-Aktivitäten](#)

📅 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
 file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/http_invoke_request_activity.html

HTTP-Aktivität 'Put-Anforderung'

Die HTTP-Aktivität **Put-Anforderung** sendet eine **Put-Anforderung** an die angegebene Position (den HTTP-Endpunkt) und empfängt eine HTTP-Antwort von dieser Position.

HTTP-Aktivität 'Put-Anforderung' zur Orchestrierung hinzufügen

1. Erstellen oder öffnen Sie eine Orchestrierung. Eine grafische Darstellung der Orchestrierung wird angezeigt.
2. Wählen Sie die Registerkarte Aktivitäten aus und erweitern Sie den HTTP-Ordner.
3. Ziehen Sie die Aktivität **Put-Anforderung** auf die Orchestrierung.
4. Wählen Sie die Aktivität aus. Die **Prüfliste** wird angezeigt.

HTTP-Endpunkt erstellen, auswählen oder bearbeiten

1. Klicken Sie auf die Task **Endpunkt auswählen** in der **Prüfliste** und wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus:
 - a. Wählen Sie Durchsuchen aus. Der Projektextplorer wird angezeigt.
 - b. Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und klicken Sie auf OK. Fahren Sie mit der Prozedur "Aktivität konfigurieren" fort.
 - Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und bearbeiten Sie den Endpunkt:
 - a. Wählen Sie Durchsuchen aus. Der Projektextplorer wird angezeigt.
 - b. Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und klicken Sie auf OK.
 - c. Klicken Sie auf Bearbeiten. Das Teilfenster 'Endpunkt bearbeiten' wird angezeigt.
 - Erstellen Sie einen neuen Endpunkt: Wählen Sie Neu aus. Das Teilfenster 'Endpunkt erstellen' wird angezeigt.
2. Erstellen oder bearbeiten Sie einen HTTP-Endpunkt. Informationen hierzu finden Sie in [HTTP-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).

Aktivität konfigurieren

1. Wählen Sie die Task **Konfigurieren** in der **Prüfliste** aus. Das Teilfenster 'Konfigurieren' wird angezeigt.
2. Konfigurieren Sie alle Felder und Kontrollkästchen in diesem Fenster, wie in der folgenden Tabelle beschrieben:

Tabelle 1.

Feld oder Kont rollk ästc hen	Beschreibung

Feld oder Kontrollkästchen	Beschreibung
URL (Pfad nach Hostname)	<p>Gibt den Ressourcenpfad an, an den die Aktivität Put-Anforderung die Anforderung sendet, z. B. /mypath. Die hier angegebene Zeichenfolge darf die Zeichenfolge http://, den Hostnamen und die Portnummer der Integrationseinheit (Integration Appliance) nicht enthalten. Die vollständige URL wird automatisch aus dem Hostnamen der Integrationseinheit, der im HTTP-Endpunkt angegebenen Portnummer und dem in diesem Feld angegebenen Pfad gebildet.</p> <p>Beispiel: Wenn die vollständige URL, an die die Aktivität Put-Anforderung die Anforderung sendet, http://myAR:myPort/myPath lautet, muss in diesem Feld nur die Zeichenfolge /myPath eingegeben werden. Der angegebene Pfad muss für die Aktivitäten Put-Anforderung, die zum selben Zeitpunkt auf derselben Integrationseinheit mit demselben Port implementiert werden, eindeutig sein.</p> <p>Zur Verwendung der Pfad- und Abfrageparameter geben Sie eine URL im folgenden Format ein: "url/{path}?name1=wert1&name2=wert2". Dadurch können Sie dem Parameter "{path}" einen Zeichenfolgewert zuordnen und Abfrageparameternamen angeben. Dies sind in diesem Beispiel "name1" und "name2". Wenn Sie mehrere Parameter "{path}" deklarieren, wird empfohlen, jeden Parameter mit einem eindeutigen Namen zu versehen. Parameter mit demselben Namen werden in der Zuordnung nur durch einen einzigen Knoten dargestellt. Die Pfadparameter werden in 'Eingaben zuordnen' unter /httpheaders/pathParameters angezeigt. Abfrageparameter werden in 'Eingaben zuordnen' unter /httpheaders/queryParameters angezeigt.</p> <p>Anmerkung: In der URL wird jeder Wert, den Sie einem Abfrageparameter zuordnen, nicht an den Mapper (Zuordnungsfunktion) übergeben. Für die Zuordnung eines Werts zum Abfrageparameter müssen Sie dem Abfrageparameter entweder explizit einen Wert im Mapper zuordnen oder einen Standardwert definieren.</p>
Anforderungsnachricht:	Gibt den Nachrichtentyp der HTTP-Antwort an: Text oder Binär.
Antwortnachricht:	Gibt den Nachrichtentyp der HTTP-Antwort an: Text oder Binär.

Feld oder Kontrollkästchen	Beschreibung
Verarbeitung des Orchestrierungsjobs stoppen oder Verarbeitung fortsetzen und HTTP-Fehlercode zurückgeben	<p>Gibt das Laufzeitverhalten der Aktivität bei der Rückgabe einer Fehlerantwort vom HTTP-Server an:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Verarbeitung des Orchestrierungsjobs stoppen. Wählen Sie diese Option aus, wenn die Verarbeitung des Orchestrierungsjobs gestoppt werden soll, falls während der Laufzeit eine Fehlerantwort vom HTTP-Server zurückgegeben wird. Die Verarbeitung der Orchestrierung wird in der Aktivität Put-Anforderung gestoppt; die Aktivitäten nach der Aktivität Put-Anforderung in der Orchestrierung werden nicht verarbeitet und eine Ausnahmebedingung mit einem Fehler wird ausgelöst. ○ Verarbeitung fortsetzen und HTTP-Fehlercode zurückgeben. Wählen Sie diese Option aus, wenn die Verarbeitung des Orchestrierungsjobs fortgesetzt werden soll, falls während der Laufzeit eine Fehlerantwort vom HTTP-Server empfangen wird. Der Orchestrierungsjob soll die Verarbeitung von Aktivitäten nach der Aktivität Put-Anforderung in der Orchestrierung fortsetzen; der Fehlerantwortcode und die Fehlerantwortnachricht werden im Ausgabeparameter responsecode bzw. responsemessage zurückgegeben.
Komprimierung/Dekomprimierung verwenden	<p>Gibt an, ob die Komprimierung/Dekomprimierung auf der Aktivitätsebene aktiviert oder inaktiviert ist. Standardmäßig ist das Kontrollkästchen Komprimierung/Dekomprimierung verwenden abgewählt und damit die Komprimierung/Dekomprimierung für diese Aktivität inaktiviert. Wählen Sie das Kontrollkästchen Komprimierung/Dekomprimierung verwenden aus, um die Komprimierung/Dekomprimierung für diese Aktivität zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie in Komprimierung/Dekomprimierung mit den HTTP-Aktivitäten 'Anforderung aufrufen', 'Anforderung abrufen', 'Anforderung senden', 'Head-Anforderung', 'Put-Anforderung', 'Anforderung löschen'.</p>

Anforderungsheader angeben

1. Wählen Sie die Task **Anforderungsheader** in der Prüfliste aus. Das Teilfenster **Anforderungsheader** wird angezeigt. Eine Tabelle **Angepasste Header** wird oben, ein Kontrollkästchen **Vordefinierte Standardheader einbeziehen** in der Mitte und eine Tabelle **Standardheader** unten angezeigt.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**, um der Tabelle **Angepasste Header** einen Header hinzuzufügen. Klicken Sie auf den neuen Eintrag, um einen Headernamen einzugeben, oder wählen Sie einen Headernamen in der Dropdown-Liste aus. Wenn der Headername ein vordefinierter Headername ist, wird eine Beschreibung in der Spalte **Beschreibung** angezeigt. Andernfalls geben Sie eine eigene Beschreibung für Ihre Header ein.
3. Wählen Sie zur Verwendung der vordefinierten Standardheader das Kontrollkästchen **Vordefinierte Standardheader einbeziehen** aus. Beachten Sie, dass doppelte Headernamen nicht zulässig sind (Groß-/Kleinschreibung wird nicht unterschieden). Sie werden in diesem Fall aufgefordert, alle doppelten Header in der Tabelle **Angepasste Header** zu entfernen. Die ausgewählten HTTP-Header werden unter /httpheaders im Fenster 'Eingaben zuordnen' angezeigt.

Antwortheader angeben

1. Wählen Sie die Task **Antwortheader** in der Prüfliste aus. Das Teilfenster **Antwortheader** wird angezeigt. Eine Tabelle **Angepasste Header** wird oben, ein Kontrollkästchen **Vordefinierte Standardheader einbeziehen** in der Mitte und eine Tabelle **Standardheader** unten angezeigt.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**, um der Tabelle **Angepasste Header** einen Header hinzuzufügen. Klicken Sie auf den neuen Eintrag, um einen Headernamen einzugeben, oder wählen Sie einen Headernamen in der Dropdown-Liste aus. Wenn der Headername ein vordefinierter Headername ist, wird eine Beschreibung in der Spalte **Beschreibung** angezeigt. Andernfalls geben Sie eine eigene Beschreibung für Ihre Header ein.
3. Wählen Sie zur Verwendung der vordefinierten Standardheader das Kontrollkästchen **Vordefinierte Standardheader einbeziehen** aus. Beachten Sie, dass doppelte Headernamen nicht zulässig sind (Groß-/Kleinschreibung wird nicht unterschieden). Sie werden möglicherweise aufgefordert, alle doppelten Header in der Tabelle **Angepasste Header** zu entfernen. Die ausgewählten HTTP-Header werden unter /httpheaders im Fenster 'Ausgaben zuordnen' angezeigt.

Wiederholungsoptionen angeben

1. Wählen Sie die Task **Wiederholung** in der **Prüfliste** aus. Das Fenster 'Wiederholung' wird angezeigt.
2. Konfigurieren Sie die Wiederholungsoptionen für die Verbindung zu einem HTTP-Server. In der folgenden Tabelle sind die Wiederholungsoptionen für die Verbindung zu einem HTTP-Server definiert:

Feld	Beschreibung
Wiederholung	
1) ____ Sekunden zwischen den einzelnen Wiederholungen warten	Gibt die Zeitdauer in Sekunden an, die die Integrationseinheit wartet, bevor sie erneut versucht, eine Verbindung zum HTTP-Server herzustellen.
2) Verbindungs	Gibt die Anzahl der Wiederholungen an, d. h. die maximale Anzahl von Versuchen der Integrationseinheit, eine Verbindung zum HTTP-Server herzustellen, bevor ein Fehler ausgegeben und die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs gestoppt wird. Wenn Sie

herstellung --- mal versuchen, bevor ein Fehler zurück gegeben wird.	eine Orchestrierung implementieren, die eine HTTP-Aktivität Put-Anforderung enthält, und die Integrationseinheit keine Verbindung zum angegebenen HTTP-Server herstellen kann, protokolliert die Integrationseinheit die Verbindungsfehler als Warnungen im System- und Orchestrierungsprotokoll, bis der Wert für die Anzahl der Wiederholungen erreicht ist. Wenn die Wiederholungsanzahl erreicht wird, protokolliert die Integrationseinheit einen Fehler im System- und Orchestrierungsprotokoll und stoppt die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs. Wenn Sie den Wiederholungszähler beispielsweise auf den Wert 3 setzen, werden der erste, zweite und dritte Verbindungsfehler als Warnung im Systemprotokoll aufgezeichnet. Die Integrationseinheit protokolliert den vierten Verbindungsfehler als Fehler und stoppt die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs.
3) Zeitlimit überschreitung nach --- Sekunden, wenn der Endpunkt nicht auf eine Anforderung antwortet.	Gibt die Zeitdauer (in Sekunden) an, die zwischen dem Zeitpunkt, zu dem eine Aktivität auf einem Endpunkt eine Anforderung aufruft, und dem Zeitpunkt, zu dem der Endpunkt antwortet, verstreichen darf, bevor eine Zeitlimitüberschreitung auftritt. Für die HTTP-Aktivität Put-Anforderung ist das Aktivitätszeitlimit der Zeitraum, während dessen die Integrationseinheit nach dem Senden einer HTTP-Anforderung auf eine Antwort vom HTTP-Server wartet, bevor sie einen Fehler aufgrund einer Zeitlimitüberschreitung ausgibt. Ein Aktivitätszeitlimit unterscheidet sich von einem Verbindungszeitlimit, da eine Aktivitätszeitlimitüberschreitung auftritt, nachdem die Verbindung zum Endpunkt bereits hergestellt ist. Ein Verbindungszeitlimit gibt den Zeitraum (in Sekunden) an, der zwischen dem Versuch der Integrationseinheit, eine Verbindung zum Endpunkt herzustellen, und der Antwort des Endpunkts auf die Verbindungsanforderung liegt, bevor eine Zeitlimitüberschreitung auftritt. Das Verbindungszeitlimit wird auf der Registerkarte HTTP-Endpunkt festgelegt. Weitere Informationen zu Verbindungszeitlimits finden Sie in Web-Service-Endpunkt erstellen oder bearbeiten .

Eingabe der Aktivität zuordnen

1. Wählen Sie die Task **Eingaben zuordnen** in der **Prüfliste** aus. Der Eingabeparameter body wird im Teilfenster **An Aktivität** der Task **Eingaben zuordnen** angezeigt. Der Eingabeparameter body ist obligatorisch und muss mindestens eine zugeordnete Variable haben. Der Eingabeparameter body enthält den Hauptteil der HTTP-Antwortnachricht, die an den HTTP-Server zurückgesendet wird.
2. Wenn Sie die optionalen Eingabeparameter im Teilfenster **An Aktivität** des Teilfensters **Eingaben zuordnen** anzeigen möchten, wählen Sie Option Zuordnen > Optionale Parameter anzeigen im Symbolleistenmenü aus oder klicken Sie mit der rechten Maustaste im Teilfenster **An Aktivität** und wählen Sie die Option Optionale Parameter anzeigen aus. Wenn die Option Zuordnen > Optionale Parameter anzeigen im Symbolleistenmenü nicht auswählbar ist, klicken Sie auf einen Knoten im Teilfenster 'Eingaben zuordnen', um diese Option zu aktivieren. Die Eingabeparameter httpheaders und **httpConnParameter** werden angezeigt.

In der folgenden Tabelle sind die Knoten des optionalen Parameters httpheaders definiert:

Tabelle 2.

Knoten des Eingabeparameters httpheaders	Beschreibung
httpheaders/uri	Gibt den Ressourcenpfad an. Beispiel: /myPath
httpheaders/<konfiguriertes_header_name>	Wenn Sie mindestens einen Anforderungsheader im Schritt für Anforderungsheader konfiguriert haben, werden die Anforderungsheader hier angezeigt. Der Wert <konfiguriertes_headername> steht für die tatsächlichen Headernamen, die Sie ausgewählt oder eingegeben haben.
httpheaders/pathParameters	Wenn Sie Pfadparameter in der URL im Konfigurationsschritt konfiguriert haben, werden diese hier angezeigt. Wenn kein Pfadparameter angegeben ist, wird dieser Knoten nicht angezeigt.
httpheaders/queryParameters	Wenn Sie Abfrageparameter in der URL im Konfigurationsschritt konfiguriert haben, werden diese hier angezeigt. Wenn kein Abfrageparameter angegeben ist, wird dieser Knoten nicht angezeigt.
httpheaders/otherHeaders/headerItem	Gibt ein Element, das eine Gruppe von HTTP-Headerparametern als Name/Wert-Paare enthält, für die HTTP-Antwort an. In der HTTP-Antwort können mehrere HTTP-Parameter angegeben werden, d. h., hierbei handelt es sich um einen wiederholten Knoten.
httpheaders/otherHeaders/headerItem/name	Gibt den Namen des HTTP-Parameters an.
httpheaders/otherHeaders/headerItem/value	Gibt den Wert des HTTP-Parameters an.

Anmerkung: Wenn der Content-Length-Header (Inhaltslänge) mithilfe von `httpheaders/otherHeaders/headerItem/name` und `httpheaders/otherHeaders/headerItem/value` explizit festgelegt wird, wird dieser Wert während der Ausführung ignoriert. Diese Aktivität setzt den Content-Length-Header automatisch auf die Größe des Hauptteils.

In der folgenden Tabelle sind die Knoten des optionalen Eingabeparameters `httpConnParameter` definiert. Sie können die Einstellungen, die Sie in der Task 'Endpunkt auswählen' der 'Prüfliste' ausgewählt haben, optional während der Laufzeit dynamisch überschreiben, indem Sie Werte aus Variablen in die Knoten übergeben, wie in der folgenden Tabelle beschrieben. So können Sie zum Beispiel den im Endpunkt angegebenen Hostnamen während der Laufzeit überschreiben, indem Sie dem Hostknoten des Eingabeparameters `httpConnParameter` eine Variable zuordnen. Während der Laufzeit ist der Wert der Variablen der Hostname, der für die Verbindung zum HTTP-Server verwendet wird.

Tabelle 3.

Knoten des Eingabeparameters httpConnParameter	Beschreibung	Welche Einstellungen im HTTP-Endpunkt werden überschrieben?
timeout (Zeitlimit)	Gibt die Zeitdauer in Sekunden an, bis ein Zeitlimit auftritt.	

Knoten des Eingabeparameters httpConnParameter	Beschreibung	Welche Einstellungen im HTTP-Endpunkt werden überschrieben?
host	Gibt den Hostnamen oder die IP-Adresse des fernen HTTP-Servers an.	Der Hostknoten des Eingabeparameters httpConnParameter überschreibt das Feld 'Hostname' des HTTP-Endpunkts.
port	Gibt die Portnummer des fernen HTTP-Servers an.	Der Portknoten des Eingabeparameters httpConnParameter überschreibt das Feld 'Port' des HTTP-Endpunkts.
isSecure	Setzen Sie diesen booleschen Wert auf 'true', um HTTPS (gesichertes HTTP over SSL) zu aktivieren. Setzen Sie den booleschen Wert auf 'false', um diese Sicherheitseinstellung zu inaktivieren.	Der Knoten 'isSecure' des Eingabeparameters httpConnParameter überschreibt die Option 'Sicherheit' des HTTP-Endpunkts.
username	Gibt den Benutzernamen für den Account an, der für die Verbindung zum HTTP-Server verwendet wird.	Der Knoten 'username' des Eingabeparameters httpConnParameter überschreibt das Feld 'Benutzername' des HTTP-Endpunkts.
password	Gibt das Kennwort für den Account an, der für die Verbindung zum HTTP-Server verwendet wird.	Der Knoten 'password' des Eingabeparameters httpConnParameter überschreibt das Feld 'Kennwort' des HTTP-Endpunkts.

3. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen der bzw. den Orchestrierungsvariablen und dem Eingabeparameter bzw. den Eingabeparametern. Allgemeine Anweisungen zur Zuordnung finden Sie unter [Zuordnung erstellen](#).

Ausgabe der Aktivität zuordnen

1. Wählen Sie die Task **Ausgaben zuordnen** in der **Prüfliste** aus. Die Ausgabeparameter der Aktivität werden im Teilfenster 'Von Aktivität' der Task **Ausgaben zuordnen** angezeigt; dies wird in der folgenden Tabelle beschrieben:

Tabelle 4.

Ausgabeparameter	Beschreibung
httpheaders	Gibt den Header der HTTP-Anforderung an.
body	Gibt den Hauptteil der HTTP-Anforderungsnachricht an.
responsecode	Gibt den HTTP-Antwortcode an, der während der Laufzeit vom HTTP-Server zurückgegeben wird.
responsemessage	Gibt die zum HTTP-Antwortcode gehörende Nachricht an.

In der folgenden Tabelle werden die Knoten des optionalen Ausgabeparameters httpheaders definiert.

Tabelle 5.

Knoten des Ausgabeparameters httpheaders	Beschreibung
httpheaders/uri	Gibt den Ressourcenpfad der eingehenden Anforderung an, z. B. /myPath.
httpheaders/<konfigurierter_headername>	Wenn Sie mindestens einen Antwortheader im Schritt für Antwortheader konfiguriert haben, werden die Antwortheader hier angezeigt. Der Wert <konfigurierter_headername> steht für die tatsächlichen Headernamen, die Sie ausgewählt oder eingegeben haben.
httpheaders/otherHeaders/headerItem	Gibt ein Element an, das eine Gruppe von HTTP-Headerparametern als Name/Wert-Paare enthält. Es können mehrere HTTP-Headerparameter in der HTTP-Anforderung angegeben werden, sodass dies ein wiederholt auftretender Knoten ist.
httpheaders/otherHeaders/headerItem/name	Gibt den Namen des HTTP-Headerparameters an.
httpheaders/otherHeaders/headerItem/value	Gibt den Wert des HTTP-Headerparameters an.

2. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen dem bzw. den Ausgabeparameter/n der Aktivität und der bzw. den Orchestrierungsvariablen. Allgemeine Anweisungen zur Zuordnung finden Sie unter [Zuordnung erstellen](#).


Zertifikate in Microsoft Internet Explorer verwenden

Wenn Sie die HTTPS-Sicherheitsoption im HTTP-Endpunkt ausgewählt haben, müssen Sie beachten, dass Microsoft Internet Explorer ein modifiziertes Zertifikat nicht erkennt und den SSL-Status im Cache speichert. Wenn Sie Zertifikate modifizieren, müssen Sie den SSL-Status löschen. Gehen Sie wie folgt vor, um den SSL-Status in Microsoft Internet Explorer zu löschen:

1. Wählen Sie in der Symbolleiste von Microsoft Internet Explorer Extras > Internetoptionen aus. Das Fenster mit den Internetoptionen wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Inhalte.
3. Klicken Sie im Bereich **Zertifikate** auf SSL-Status löschen. Es wird ein Dialogfenster mit der Nachricht angezeigt, dass der SSL-Cache erfolgreich gelöscht wurde.
4. Klicken Sie auf OK und anschließend erneut auf OK.

Übergeordnetes Thema: [HTTP-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/http_put_request_activity.html

HTTP-Aktivität 'Anforderung löschen'

Die HTTP-Aktivität **Anforderung löschen** sendet eine **Delete-Anforderung** an die angegebene Position (den HTTP-Endpunkt) und empfängt eine HTTP-Antwort von dieser Position.

HTTP-Aktivität 'Anforderung löschen' zur Orchestrierung hinzufügen

1. Erstellen oder öffnen Sie eine Orchestrierung. Eine grafische Darstellung der Orchestrierung wird angezeigt.
2. Wählen Sie die Registerkarte Aktivitäten aus und erweitern Sie den HTTP-Ordner.
3. Ziehen Sie die Aktivität **Anforderung löschen** auf die Orchestrierung.
4. Wählen Sie die Aktivität aus. Die **Prüfliste** wird angezeigt.

HTTP-Endpunkt erstellen, auswählen oder bearbeiten

1. Klicken Sie auf die Task **Endpunkt auswählen** in der **Prüfliste** und wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - o Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus:
 - a. Wählen Sie Durchsuchen aus. Der Projektexplorer wird angezeigt.
 - b. Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und klicken Sie auf OK. Fahren Sie mit der Prozedur "Aktivität konfigurieren" fort.
 - o Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und bearbeiten Sie den Endpunkt:
 - a. Wählen Sie Durchsuchen aus. Der Projektexplorer wird angezeigt.
 - b. Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und klicken Sie auf OK.
 - c. Klicken Sie auf Bearbeiten. Das Teilfenster 'Endpunkt bearbeiten' wird angezeigt.
 - o Erstellen Sie einen neuen Endpunkt: Wählen Sie Neu aus. Das Fenster Endpunkt erstellen wird angezeigt.
2. Erstellen oder bearbeiten Sie einen HTTP-Endpunkt. Informationen hierzu finden Sie in [HTTP-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).

Aktivität konfigurieren

1. Wählen Sie die Task **Konfigurieren** in der **Prüfliste** aus. Das Teilfenster 'Konfiguration' wird angezeigt.
2. Konfigurieren Sie alle Felder und Kontrollkästchen in diesem Fenster, wie in der folgenden Tabelle beschrieben:

Tabelle 1.

Feld oder Kont rollk ästc hen	Beschreibung

Feld oder Kontrollkästchen	Beschreibung
URL (Pfad nach Hostname)	<p>Gibt den Ressourcenpfad an, an den die Aktivität Anforderung löschen die Anforderung sendet, z. B. /mypath. Die hier angegebene Zeichenfolge darf die Zeichenfolge http://, den Hostnamen und die Portnummer der Integrationseinheit (Integration Appliance) nicht enthalten. Die vollständige URL wird automatisch aus dem Hostnamen der Integrationseinheit, der im HTTP-Endpoint angegebenen Portnummer und dem in diesem Feld angegebenen Pfad gebildet.</p> <p>Beispiel: Wenn die vollständige URL, an die die Aktivität Anforderung löschen die Anforderung sendet, http://myAR:myPort/myPath lautet, muss in diesem Feld nur die Zeichenfolge /myPath eingegeben werden. Der angegebene Pfad muss für die Aktivitäten Anforderung löschen, die zum selben Zeitpunkt auf derselben Integrationseinheit mit demselben Port implementiert werden, eindeutig sein.</p> <p>Zur Verwendung der Pfad- und Abfrageparameter geben Sie eine URL im folgenden Format ein: "url/{path}?name1=wert1&name2=wert2". Dadurch können Sie dem Parameter "{path}" einen Zeichenfolgewert zuordnen und Abfrageparameternamen angeben. Dies sind in diesem Beispiel <i>name1</i> und <i>name2</i>. Wenn Sie mehrere Parameter "{path}" deklarieren, sollte jeder Parameter einen eindeutigen Namen haben. Parameter mit demselben Namen werden in der Zuordnung nur durch einen einzigen Knoten dargestellt. Die Pfadparameter werden in 'Eingaben zuordnen' unter /httpheaders/pathParameters angezeigt. Abfrageparameter werden unter /httpheaders/queryParameters in 'Eingaben zuordnen' angezeigt.</p> <p>Anmerkung: In der URL wird jeder Wert, den Sie einem Abfrageparameter zuordnen, nicht an den Mapper (Zuordnungsfunktion) übergeben. Für die Zuordnung eines Werts zum Abfrageparameter müssen Sie dem Abfrageparameter entweder explizit einen Wert im Mapper zuordnen oder einen Standardwert definieren.</p>
Anforderungsnachricht:	Gibt den Nachrichtentyp der HTTP-Antwort an: Text oder Binär.
Antwortnachricht:	Gibt den Nachrichtentyp der HTTP-Antwort an: Text oder Binär.

Feld oder Kontrollkästchen	Beschreibung
Verarbeitung des Orchestrierungsjobs stoppen oder Verarbeitung fortsetzen und HTTP-Fehlercode zurückgeben	<p>Gibt das Laufzeitverhalten der Aktivität bei der Rückgabe einer Fehlerantwort vom HTTP-Server an:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Verarbeitung des Orchestrierungsjobs stoppen. Wählen Sie diese Option aus, wenn die Verarbeitung des Orchestrierungsjobs gestoppt werden soll, falls während der Laufzeit eine Fehlerantwort vom HTTP-Server zurückgegeben wird. Die Verarbeitung der Orchestrierung wird in der HTTP-Aktivität Anforderung löschen gestoppt; die Aktivitäten nach der HTTP-Aktivität Anforderung löschen in der Orchestrierung werden nicht verarbeitet und eine Ausnahmebedingung mit einem Fehler wird gesendet. ○ Verarbeitung fortsetzen und HTTP-Fehlercode zurückgeben. Wählen Sie diese Option aus, wenn die Verarbeitung des Orchestrierungsjobs fortgesetzt werden soll, falls während der Laufzeit eine Fehlerantwort vom HTTP-Server empfangen wird. Der Orchestrierungsjob soll die Verarbeitung von Aktivitäten nach der HTTP-Aktivität Anforderung senden in der Orchestrierung fortsetzen; der Fehlerantwortcode und die Fehlerantwortnachricht werden im Ausgabeparameter responsecode bzw. responsemessage zurückgegeben.
Komprimierung/Dekomprimierung verwenden	<p>Gibt an, ob die Komprimierung/Dekomprimierung auf der Aktivitätsebene aktiviert oder inaktiviert ist. Standardmäßig ist das Kontrollkästchen Komprimierung/Dekomprimierung verwenden abgewählt und damit die Komprimierung/Dekomprimierung für diese Aktivität inaktiviert. Wählen Sie das Kontrollkästchen Komprimierung/Dekomprimierung verwenden aus, um die Komprimierung/Dekomprimierung für diese Aktivität zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie in Komprimierung/Dekomprimierung mit den HTTP-Aktivitäten 'Anforderung aufrufen', 'Anforderung abrufen', 'Anforderung senden', 'Head-Anforderung', 'Put-Anforderung', 'Anforderung löschen'.</p>

Anforderungsheader angeben

1. Wählen Sie die Task **Anforderungsheader** in der Prüfliste aus. Das Teilfenster **Anforderungsheader** wird angezeigt. Eine Tabelle **Angepasste Header** wird oben, ein Kontrollkästchen **Vordefinierte Standardheader einbeziehen** in der Mitte und eine Tabelle **Standardheader** unten angezeigt.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**, um der Tabelle **Angepasste Header** einen Header hinzuzufügen. Klicken Sie auf den neuen Eintrag, um einen Headernamen einzugeben, oder wählen Sie einen Headernamen in der Dropdown-Liste aus. Wenn der Headernamen ein vordefinierter Headernamen ist, wird eine Beschreibung in der Spalte **Beschreibung** angezeigt. Andernfalls geben Sie eine eigene Beschreibung für Ihre Header ein.
3. Wählen Sie zur Verwendung der vordefinierten Standardheader das Kontrollkästchen **Vordefinierte Standardheader einbeziehen** aus. Beachten Sie, dass doppelte Headernamen nicht zulässig sind (Groß-/Kleinschreibung wird nicht unterschieden). Sie werden in diesem Fall aufgefordert, alle doppelten Header in der Tabelle **Angepasste Header** zu entfernen. Die ausgewählten HTTP-Header werden unter /httpheaders im Fenster 'Eingaben zuordnen' angezeigt.

Antwortheader angeben

1. Wählen Sie die Task **Antwortheader** in der Prüfliste aus. Das Teilfenster **Antwortheader** wird angezeigt. Eine Tabelle **Angepasste Header** wird oben, ein Kontrollkästchen **Vordefinierte Standardheader einbeziehen** in der Mitte und eine Tabelle **Standardheader** unten angezeigt.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**, um der Tabelle **Angepasste Header** einen Header hinzuzufügen. Klicken Sie auf den neuen Eintrag, um einen Headernamen einzugeben, oder wählen Sie einen Headernamen in der Dropdown-Liste aus. Wenn der Headernamen ein vordefinierter Headernamen ist, wird eine Beschreibung in der Spalte **Beschreibung** angezeigt. Andernfalls geben Sie eine eigene Beschreibung für Ihre Header ein.
3. Wählen Sie zur Verwendung der vordefinierten Standardheader das Kontrollkästchen **Vordefinierte Standardheader einbeziehen** aus. Beachten Sie, dass doppelte Headernamen nicht zulässig sind (Groß-/Kleinschreibung wird nicht unterschieden). Sie werden in diesem Fall aufgefordert, alle doppelten Header in der Tabelle **Angepasste Header** zu entfernen. Die ausgewählten HTTP-Header werden unter /httpheaders im Fenster 'Ausgaben zuordnen' angezeigt.

Wiederholungsoptionen angeben

1. Wählen Sie die Task **Wiederholung** in der **Prüfliste** aus. Das Fenster 'Wiederholung' wird angezeigt.
2. Konfigurieren Sie die Wiederholungsoptionen für die Verbindung zu einem HTTP-Server. In der folgenden Tabelle sind die Wiederholungsoptionen für die Verbindung zu einem HTTP-Server definiert:

Feld	Beschreibung
Wiederholung	
1) ____ Sekunden zwischen den einzelnen Wiederholungen	Gibt die Zeitdauer in Sekunden an, die die Integrationseinheit wartet, bevor sie erneut versucht, eine Verbindung zum HTTP-Server herzustellen.

warten .	
2) Verbin- dungs- herstel- lung --- mal versuch en, bevor ein Fehler zurück- gegeben wird.	Gibt die Anzahl der Wiederholungen an, d. h. die maximale Anzahl von Versuchen der Integrationseinheit, eine Verbindung zum HTTP-Server herzustellen, bevor ein Fehler ausgegeben und die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs gestoppt wird. Wenn Sie eine Orchestrierung implementieren, die eine HTTP-Aktivität Anforderung löschen enthält, und die Integrationseinheit keine Verbindung zum angegebenen HTTP-Server herstellen kann, protokolliert die Integrationseinheit die Verbindungsfehler als Warnungen im System- und Orchestrierungsprotokoll, bis der Wert für die Anzahl der Wiederholungen erreicht ist. Wenn die Wiederholungsanzahl erreicht wird, protokolliert die Integrationseinheit einen Fehler im System- und Orchestrierungsprotokoll und stoppt die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs. Wenn Sie den Wiederholungszähler beispielsweise auf den Wert 3 setzen, werden der erste, zweite und dritte Verbindungsfehler als Warnung im Systemprotokoll aufgezeichnet. Die Integrationseinheit protokolliert den vierten Verbindungsfehler als Fehler und stoppt die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs.
3) Zeitlim- itübers- chreitu- ng nach --- Sekun- den, wenn der Endpu- nkt nicht auf eine Anford- erung antwort- tet.	Gibt die Zeitdauer (in Sekunden) an, die zwischen dem Zeitpunkt, zu dem eine Aktivität auf einem Endpunkt eine Anforderung aufruft, und dem Zeitpunkt, zu dem der Endpunkt antwortet, verstreichen darf, bevor eine Zeitlimitüberschreitung auftritt. Für die HTTP-Aktivität Anforderung löschen ist das Aktivitätszeitlimit der Zeitraum, während dessen die Integrationseinheit nach dem Senden einer HTTP-Anforderung auf eine Antwort vom HTTP-Server wartet, bevor sie einen Fehler aufgrund einer Zeitlimitüberschreitung ausgibt. Ein Aktivitätszeitlimit unterscheidet sich von einem Verbindungszeitlimit, da eine Aktivitätszeitlimitüberschreitung auftritt, nachdem die Verbindung zum Endpunkt bereits hergestellt ist. Ein Verbindungszeitlimit gibt den Zeitraum (in Sekunden) an, der zwischen dem Versuch der Integrationseinheit, eine Verbindung zum Endpunkt herzustellen, und der Antwort des Endpunkts auf die Verbindungsanforderung liegt, bevor eine Zeitlimitüberschreitung auftritt. Das Verbindungszeitlimit wird auf der Registerkarte HTTP-Endpunkt festgelegt. Weitere Informationen zu Verbindungszeitlimits finden Sie in Web-Service-Endpunkt erstellen oder bearbeiten .

Eingabe der Aktivität zuordnen

1. Wählen Sie die Task **Eingaben zuordnen** in der **Prüfliste** aus. Der Eingabeparameter body wird im Teilfenster **An Aktivität** der Task **Eingaben zuordnen** angezeigt. Der Eingabeparameter body ist optional. Der Eingabeparameter body enthält den Hauptteil der HTTP-Antwortnachricht, die an den HTTP-Server zurückgesendet wird.
2. Wenn Sie die optionalen Eingabeparameter im Teilfenster **An Aktivität** des Teilfensters **Eingaben zuordnen** anzeigen möchten, wählen Sie Option Zuordnen > Optionale Parameter anzeigen im Symbolleistenmenü aus oder klicken Sie mit der rechten Maustaste im Teilfenster **An Aktivität** und wählen Sie die Option Optionale Parameter anzeigen aus. Wenn die Option Zuordnen > Optionale Parameter anzeigen im Symbolleistenmenü nicht auswählbar ist, klicken Sie auf einen Knoten im Teilfenster 'Eingaben zuordnen', um diese Option zu aktivieren. Die Eingabeparameter httpheaders und **httpConnParameter** werden angezeigt.

In der folgenden Tabelle sind die Knoten des optionalen Parameters `httpheaders` definiert:

Tabelle 2.

Knoten des Eingabeparameters <code>httpheaders</code>	Beschreibung
<code>httpheaders/uri</code>	Gibt den Ressourcenpfad an. Beispiel: <code>/myPath</code>
<code>httpheaders/<konfiguriertes_header_name></code>	Wenn Sie mindestens einen Anforderungsheader im Schritt für Anforderungsheader konfiguriert haben, werden die Anforderungsheader hier angezeigt. Der Wert <code><konfigurierter_headername></code> steht für die tatsächlichen Headernamen, die Sie ausgewählt oder eingegeben haben.
<code>httpheaders/pathParameters</code>	Wenn Sie Pfadparameter in der URL im Konfigurationsschritt konfiguriert haben, werden diese hier angezeigt. Wenn kein Pfadparameter angegeben ist, wird dieser Knoten nicht angezeigt.
<code>httpheaders/queryParameters</code>	Wenn Sie Abfrageparameter in der URL im Konfigurationsschritt konfiguriert haben, werden diese hier angezeigt. Wenn kein Abfrageparameter angegeben ist, wird dieser Knoten nicht angezeigt.
<code>httpheaders/otherHeaders/headerItem</code>	Gibt ein Element, das eine Gruppe von HTTP-Headerparametern als Name/Wert-Paare enthält, für die HTTP-Antwort an. In der HTTP-Antwort können mehrere HTTP-Parameter angegeben werden, d. h., hierbei handelt es sich um einen wiederholten Knoten.
<code>httpheaders/otherHeaders/headerItem/name</code>	Gibt den Namen des HTTP-Parameters an.
<code>httpheaders/otherHeaders/headerItem/value</code>	Gibt den Wert des HTTP-Parameters an.

Anmerkung: Wenn der Content-Length-Header (Inhaltslänge) mithilfe von `httpheaders/otherHeaders/headerItem/name` und `httpheaders/otherHeaders/headerItem/value` explizit festgelegt wird, wird dieser Wert während der Ausführung ignoriert. Diese Aktivität setzt den Content-Length-Header automatisch auf die Größe des Hauptteils.

In der folgenden Tabelle sind die Knoten des optionalen Eingabeparameters `httpConnParameter` definiert. Sie können die Einstellungen, die Sie in der Task 'Endpunkt auswählen' der 'Prüfliste' ausgewählt haben, optional während der Laufzeit dynamisch überschreiben, indem Sie Werte aus Variablen in die Knoten übergeben, wie in der folgenden Tabelle beschrieben. So können Sie zum Beispiel den im Endpunkt angegebenen Hostnamen während der Laufzeit überschreiben, indem Sie dem Hostknoten des Eingabeparameters `httpConnParameter` eine Variable zuordnen. Während der Laufzeit ist der Wert der Variablen der Hostname, der für die Verbindung zum HTTP-Server verwendet wird.

Tabelle 3.

Knoten des Eingabeparameters <code>httpConnParameter</code>	Beschreibung	Welche Einstellungen im HTTP-Endpunkt werden überschrieben?

Knoten des Eingabeparameters <code>httpConnParameter</code>	Beschreibung	Welche Einstellungen im HTTP-Endpunkt werden überschrieben?
timeout (Zeitlimit)	Gibt die Zeitdauer in Sekunden an, bis ein Zeitlimit auftritt.	
host	Gibt den Hostnamen oder die IP-Adresse des fernen HTTP-Servers an.	Der Hostknoten des Eingabeparameters <code>httpConnParameter</code> überschreibt das Feld 'Hostname' des HTTP-Endpunkts.
port	Gibt die Portnummer des fernen HTTP-Servers an.	Der Portknoten des Eingabeparameters <code>httpConnParameter</code> überschreibt das Feld 'Port' des HTTP-Endpunkts.
isSecure	Setzen Sie diesen booleschen Wert auf 'true', um HTTPS (gesichertes HTTP over SSL) zu aktivieren. Setzen Sie den booleschen Wert auf 'false', um diese Sicherheitseinstellung zu inaktivieren.	Der Knoten 'isSecure' des Eingabeparameters <code>httpConnParameter</code> überschreibt die Option 'Sicherheit' des HTTP-Endpunkts.
username	Gibt den Benutzernamen für den Account an, der für die Verbindung zum HTTP-Server verwendet wird.	Der Knoten 'username' des Eingabeparameters <code>httpConnParameter</code> überschreibt das Feld 'Benutzername' des HTTP-Endpunkts.
password	Gibt das Kennwort für den Account an, der für die Verbindung zum HTTP-Server verwendet wird.	Der Knoten 'password' des Eingabeparameters <code>httpConnParameter</code> überschreibt das Feld 'Kennwort' des HTTP-Endpunkts.

3. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen der bzw. den Orchestrierungsvariablen und dem Eingabeparameter bzw. den Eingabeparametern. Allgemeine Anweisungen zur Zuordnung finden Sie unter [Zuordnung erstellen](#).

Ausgabe der Aktivität zuordnen

1. Wählen Sie die Task **Ausgaben zuordnen** in der **Prüfliste** aus. Die Ausgabeparameter der Aktivität werden im Teilfenster 'Von Aktivität' der Task **Ausgaben zuordnen** angezeigt; dies wird in der folgenden Tabelle beschrieben:

Tabelle 4.

Ausgabeparameter	Beschreibung
httpheaders	Gibt den Header der HTTP-Anforderung an.
body	Gibt den Hauptteil der HTTP-Anforderungsnachricht an.
responsecode	Gibt den HTTP-Antwortcode an, der während der Laufzeit vom HTTP-Server zurückgegeben wird.

Ausgabeparameter	Beschreibung
responsemessage	Gibt die zum HTTP-Antwortcode gehörende Nachricht an.

In der folgenden Tabelle werden die Knoten des optionalen Ausgabeparameters httpheaders definiert.

Tabelle 5.

Knoten des Ausgabeparameters httpheaders	Beschreibung
httpheaders/uri	Gibt den Ressourcenpfad der eingehenden Anforderung an, z. B. /myPath.
httpheaders/<konfigurierter_headername>	Wenn Sie mindestens einen Antwortheader im Schritt für Antwortheader konfiguriert haben, werden die Antwortheader hier angezeigt. Der Wert <konfigurierter_headername> steht für die tatsächlichen Headernamen, die Sie ausgewählt oder eingegeben haben.
httpheaders/otherHeaders/headerItem	Gibt ein Element an, das eine Gruppe von HTTP-Headerparametern als Name/Wert-Paare enthält. Es können mehrere HTTP-Headerparameter in der HTTP-Anforderung angegeben werden, sodass dies ein wiederholt auftretender Knoten ist.
httpheaders/otherHeaders/headerItem/name	Gibt den Namen des HTTP-Headerparameters an.
httpheaders/otherHeaders/headerItem/value	Gibt den Wert des HTTP-Headerparameters an.

2. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen dem bzw. den Ausgabeparameter/n der Aktivität und der bzw. den Orchestrierungsvariablen. Allgemeine Anweisungen zur Zuordnung finden Sie unter [Zuordnung erstellen](#).

Zertifikate in Microsoft Internet Explorer verwenden

Wenn Sie die HTTPS-Sicherheitsoption im HTTP-Endpunkt ausgewählt haben, müssen Sie beachten, dass Microsoft Internet Explorer ein modifiziertes Zertifikat nicht erkennt und den SSL-Status im Cache speichert. Wenn Sie Zertifikate modifizieren, müssen Sie den SSL-Status löschen. Gehen Sie wie folgt vor, um den SSL-Status in Microsoft Internet Explorer zu löschen:

1. Wählen Sie in der Symbolleiste von Microsoft Internet Explorer Extras > Internetoptionen aus. Das Fenster mit den Internetoptionen wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Inhalte.
3. Klicken Sie im Bereich **Zertifikate** auf SSL-Status löschen. Es wird ein Dialogfenster mit der Nachricht angezeigt, dass der SSL-Cache erfolgreich gelöscht wurde.
4. Klicken Sie auf OK und anschließend erneut auf OK.

Übergeordnetes Thema: [HTTP-Aktivitäten](#)

Komprimierung/Dekomprimierung mit den HTTP-Aktivitäten 'Anforderung aufrufen', 'Anforderung abrufen', 'Anforderung senden', 'Head-Anforderung', 'Put-Anforderung', 'Anforderung löschen'

Während der Laufzeit sendet die HTTP-Aktivität **Anforderung aufrufen, Anforderung abrufen, Anforderung senden, Head-Anforderung, Put-Anforderung, Anforderung löschen** eine HTTP-Anforderung, die mit dem Protokoll HTTP/HTTPS 1.1 konform ist, an den HTTP-Server.

Anmerkung: Die HTTP-Aktivität **Anforderung aufrufen, Anforderung abrufen, Anforderung senden, Head-Anforderung, Put-Anforderung, Anforderung löschen** unterstützt die Komprimierung/Dekomprimierung mit 'gzip' oder anderen Komprimierungsformaten. Das allgemeine Komprimierungsformat für UNIX-Dateien 'compress' wird nicht unterstützt.

Das Laufzeitverhalten der HTTP-Aktivität **Anforderung aufrufen, Anforderung abrufen, Anforderung senden, Head-Anforderung, Put-Anforderung, Anforderung löschen** bezüglich der Komprimierung/Dekomprimierung ist von folgenden Bedingungen abhängig:

- [Unterstützt der Endpunkt die Komprimierung/Dekomprimierung](#)
- [Wie lauten die Werte der Header 'Content-Encoding' und 'Accept-Encoding' auf Nachrichtenebene?](#)
- [Die Einstellung für das Kontrollkästchen Komprimierung/Dekomprimierung verwenden auf Aktivitätsebene](#)

Die Auswirkungen dieser Bedingungen auf das Laufzeitverhalten der HTTP-Aktivität **Anforderung aufrufen, Anforderung abrufen, Anforderung senden, Head-Anforderung, Put-Anforderung, Anforderung löschen** bezüglich der Komprimierung/Dekomprimierung werden im Folgenden beschrieben und im Abschnitt [Laufzeitverhalten bezüglich Komprimierung/Dekomprimierung](#) in Tabellen dargestellt.

Endpunktunterstützung für Komprimierung/Dekomprimierung

Die Integrationsanwendung bestimmt, ob der HTTP-Endpoint die Komprimierung unterstützt, wenn die Integrationseinheit (Integration Appliance) die erste HTTP-Anforderung im komprimierten Format an den HTTP-Endpoint (den HTTP-Server) sendet. Wenn der HTTP-Server einen Fehlercode zurückgibt, der darauf hinweist, dass der HTTP-Server die Komprimierung oder den angegebenen Typ für 'Content-Encoding' nicht unterstützt, sendet die Integrationseinheit (Integration Appliance) die erste Anforderung im nicht komprimierten Format und alle folgenden Anforderungen an diesen Endpoint werden ebenfalls im nicht komprimierten Format gesendet. Außerdem wird die HTTP-Antwort, die der HTTP-Server sendet, nicht dekomprimiert, wenn Sie von der Integrationseinheit (Integration Appliance) empfangen wird.


Die Endpunktunterstützung für Komprimierung/Dekomprimierung wird durch die Spalte mit dem Namen **Unterstützt der Endpunkt die Komprimierung?** in den Tabellen dargestellt, die im Abschnitt [Laufzeitverhalten bei Komprimierung/Dekomprimierung](#) zur Verfügung stehen.

Werte für 'Content-Encoding' und 'Accept-Encoding' auf Nachrichtenebene

Der Wert für den Header 'Content-Encoding' in der HTTP-Anforderung bestimmt, ob der Hauptteil der Anforderung komprimiert wird und welcher Typ von Codierung verwendet wird. Wenn der Wert für 'Content-Encoding' gleich der Komprimierung ist, sendet die Integrationseinheit (Integration Appliance) den Hauptteil der Anforderung komprimiert in dem Format, wie dies in der zweiten Zeile der ersten Tabelle gezeigt wird. Die Tabelle in der folgenden Abbildung trägt den Namen [Komprimierungsverhalten beim Senden einer Anforderung](#).

Der Wert für den Header 'Accept-Encoding' in der Anforderung definiert die Typen der Codierung, die der HTTP-Client in der Antwort akzeptiert. Wenn der Wert für 'Accept-Encoding' in der Anforderung zum Beispiel **gzip,deflate** lautet, kann der HTTP-Server den Hauptteil der Antwort im mit 'gzip' komprimierten Format oder in anderen Komprimierungsformaten an die Integrationseinheit (Integration Appliance) (die als Client fungiert) senden, wie dies in der folgenden Abbildung dargestellt ist:

Abbildung 1.

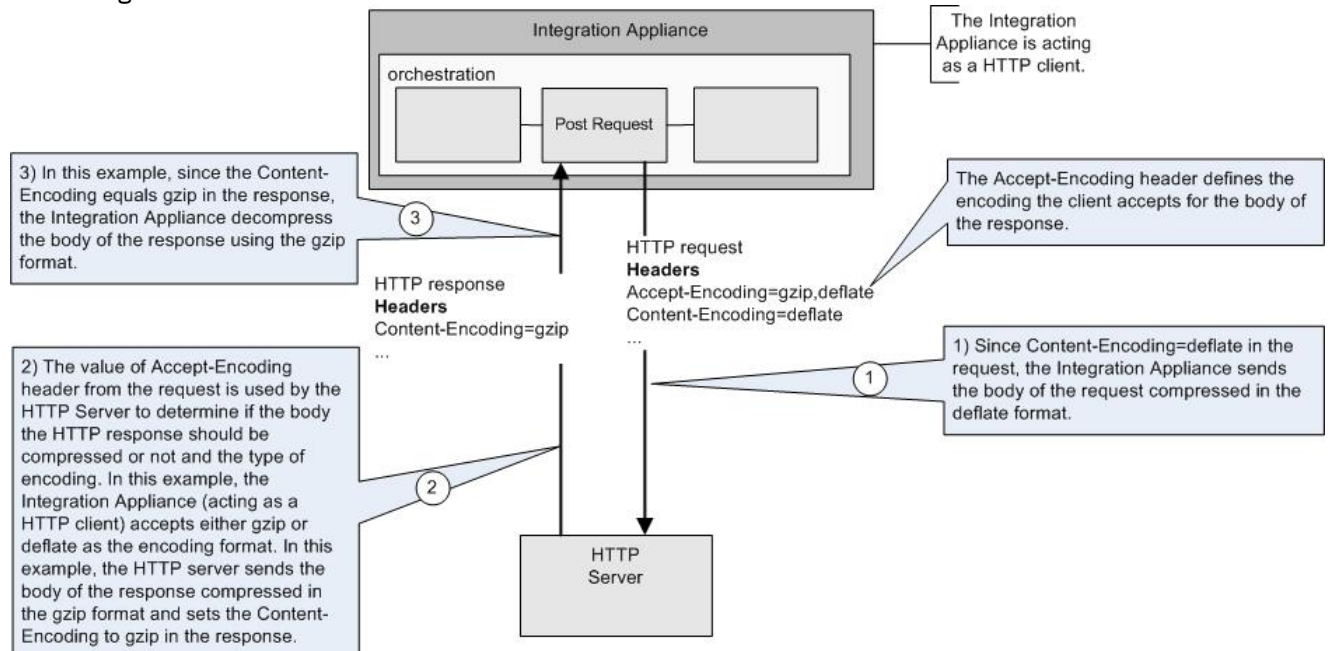

Falls dem optionalen Eingabeparameter **httpheaders** standardmäßig in der Task **Eingaben zuordnen** der HTTP-Aktivität **Anforderung aufrufen, Anforderung abrufen, Anforderung senden, Head-Anforderung, Put-Anforderung, Anforderung löschen** nichts zugeordnet ist, wird eine Gruppe von Standard-Headern erstellt. Der URL-Header wird automatisch auf den Wert eingestellt, der im Teilfenster 'Konfigurieren' der HTTP-Aktivität **Anforderung aufrufen, Anforderung abrufen, Anforderung senden, Head-Anforderung, Put-Anforderung, Anforderung löschen** festgelegt ist.

Die Werte für die Header 'Accept-Encoding' und 'Content-Encoding' für die Anforderung können explizit mithilfe von Name/Wert-Paaren im optionalen Eingabeparameter **httpheaders** der Task **Eingaben zuordnen** in der HTTP-Aktivität **Anforderung aufrufen, Anforderung abrufen, Anforderung senden, Head-Anforderung, Put-Anforderung, Anforderung löschen** festgelegt werden. Legen Sie zum Beispiel folgendes Name/Wert-Paar im optionalen Eingabeparameter **httpheaders** fest, um für 'Content-Encoding' die Einstellung **deflate** zu definieren.

- **httpheaders/httpheaders/otherHeaders/headerItem/name** wird festgelegt auf die Zeichenfolge: Content-Encoding
- **httpheaders/httpheaders/otherHeaders/headerItem/value** wird festgelegt auf den Codierungstyp (z. B. die Zeichenfolge 'deflate').

Wenn nicht unterstützte Werte oder gar keine Werte für die Header 'Accept-Encoding' und 'Content-Encoding' der Anforderung festgelegt sind, werden Standardwerte wie in den folgenden Tabellen dargestellt zur Verfügung gestellt:

- [Komprimierungsverhalten beim Senden einer Anforderung](#)
- [Wert für Header 'Accept-Encoding' an Anforderung übergeben](#)

Die Werte der Header 'Accept-Encoding' und 'Content-Encoding' in der Anforderung werden von der Integrationseinheit (Integration Appliance) und dem HTTP-Server verwendet, um das Komprimierungs-/Dekomprimierungsverhalten zu bestimmen.

Komprimierung/Dekomprimierung auf Aktivitätsebene festlegen

Die Komprimierung/Dekomprimierung wird standardmäßig für alle HTTP-Aktivitäten nicht verwendet. Sie können die Komprimierung oder Dekomprimierung auf der Aktivitätsebene über das Kontrollkästchen Komprimierung/Dekomprimierung verwenden auswählen, das in der Task **Konfigurieren** der Aktivität angezeigt wird. Die Spalte mit der Bezeichnung Kontrollkästchen 'Komprimierung/Dekomprimierung verwenden' in der Tabelle im Abschnitt [Laufzeitverhalten bezüglich Komprimierung/Dekomprimierung](#) gibt die Einstellung des Kontrollkästchens Komprimierung/Dekomprimierung verwenden an.

Anmerkung: Das Kontrollkästchen Komprimierung/Dekomprimierung verwenden wird in einem künftigen Release für die HTTP-Aktivitäten nicht mehr unterstützt werden. Verwenden Sie die HTTP-Parameter 'Content-Encoding' und 'Accept-Encoding' in der HTTP-Anforderung, um anzugeben, wie der Hauptteil der HTTP-Anforderung dekomprimiert und der Hauptteil der HTTP-Antwort komprimiert werden sollen.

Laufzeitverhalten bezüglich Komprimierung/Dekomprimierung

Die Tabelle, die im Abschnitt [Komprimierungsverhalten beim Senden einer Anforderung](#) zur Verfügung gestellt wird, beschreibt das Laufzeitverhalten der Komprimierung, wenn die Integrationseinheit (Integration Appliance) eine HTTP-Anforderung an den HTTP-Server sendet.

Die Tabelle, die im Abschnitt [Wert für Header 'Accept-Encoding' an die Anforderung übergeben](#) zur Verfügung gestellt wird, beschreibt den Wert des Headers 'Accept-Encoding', der in der HTTP-Anforderung übergeben wird.

Die Tabelle, die im Abschnitt [Dekomprimierungsverhalten beim Empfangen einer Antwort](#) zur Verfügung gestellt wird, beschreibt das Laufzeitverhalten der Dekomprimierung, wenn die Integrationseinheit (Integration Appliance) die HTTP-Antwort vom HTTP-Server empfängt.

Komprimierungsverhalten beim Senden einer Anforderung

Die folgende Tabelle beschreibt das Laufzeitverhalten bezüglich der Komprimierung, wenn die Integrationseinheit (Integration Appliance) eine HTTP-Anforderung an den HTTP-Server sendet.

Kontrollkästchen 'Komprimierung/Dekomprimierung verwenden' (Aktivitätsebene)	Inhaltscodierungswert in der HTTP-Anforderung (Nachrichtenebene)	Unterstützt der Endpunkt Komprimierung?	Laufzeitkomprimierungsverhalten der Integrationseinheit (Integration Appliance) beim Senden einer Anforderung
ausgewählt	gzip, nicht definiert oder eine beliebige Zeichenfolge außer 'deflate' und 'identity'	Ja	Die Integrationseinheit (Integration Appliance) sendet den Hauptteil der Anforderung komprimiert im Format 'gzip'. Der Header 'Content-Encoding' ist in der Anforderung mit gzip definiert.

Kontrollkästchen 'Komprimierung/Dekomprimierung verwenden' (Aktivitätsebene)	Inhaltscodierungswert in der HTTP-Anforderung (Nachrichtenebene)	Unterstützt der Endpunkt Komprimierung?	Laufzeitkomprimierungsverhalten der Integrationseinheit (Integration Appliance) beim Senden einer Anforderung
ausgewählt	deflate	Ja	Die Integrationseinheit (Integration Appliance) sendet den Hauptteil der Anforderung komprimiert im Format 'deflate'. Der Header 'Content-Encoding' ist in der Anforderung mit deflate definiert.
ausgewählt	identity	Ja	Die Integrationseinheit (Integration Appliance) sendet den Hauptteil der Anforderung nicht komprimiert. Der Header 'Content-Encoding' ist in der Anforderung mit identity definiert.
ausgewählt	Der Wert ist nicht signifikant.	Nein	Die Integrationseinheit (Integration Appliance) sendet den Hauptteil der Anforderung nicht komprimiert. Der Header 'Content-Encoding' ist in der Anforderung mit identity definiert.
abgewählt	Der Wert ist nicht signifikant.	Der Wert ist nicht signifikant.	Die Integrationseinheit (Integration Appliance) sendet den Hauptteil der Anforderung unverändert (as is) . Der aktuelle Wert für den Header 'Content-Encoding' wird unverändert in die Anforderung übergeben.

Wert für Header 'Accept-Encoding' an Anforderung übergeben

Die folgende Tabelle beschreibt den Wert des Accept-Encoding-Headers, der in der HTTP-Anforderung übergeben wird.

Kontrollkästchen 'Komprimierung/Dekomprimierung verwenden' (Aktivitätsebene)	Anfangswert für 'Accept-Encoding'	Unterstützt der Endpunkt Komprimierung?	Wert für 'Accept-Encoding' wird in HTTP-Anforderung an den Server übergeben
ausgewählt	gzip	Ja	Der Header 'Accept-Encoding' ist in der Anforderung mit gzip definiert.
ausgewählt	deflate	Ja	Der Header 'Accept-Encoding' ist in der Anforderung mit deflate definiert.
ausgewählt	gzip,deflate	Ja	Der Header 'Accept-Encoding' ist in der Anforderung mit gzip,deflate definiert.
ausgewählt	deflate,gzip	Ja	Der Header 'Accept-Encoding' ist in der Anforderung mit deflate,gzip definiert.

Kontrollkästchen 'Komprimierung/Dekomprimierung verwenden' (Aktivitätsebene)	Anfangswert für 'Accept-Encoding'	Unterstützt der Endpunkt Komprimierung?	Wert für 'Accept-Encoding' wird in HTTP-Anforderung an den Server übergeben
ausgewählt	identity	Ja	Der Header 'Accept-Encoding' ist in der Anforderung mit identity definiert.
ausgewählt	nicht definiert oder eine beliebige Zeichenfolge außer 'deflate', 'gzip' und 'identity'.	Ja	Der Header 'Accept-Encoding' ist in der Anforderung mit gzip,deflate definiert.
Ausgewählt	Der Wert ist nicht signifikant.	Nein	Der aktuelle Wert für den Header 'Accept-Encoding' wird unverändert in die Anforderung übergeben.
abgewählt	Der Wert ist nicht signifikant.	Der Wert ist nicht signifikant.	Der aktuelle Wert für den Header 'Accept-Encoding' wird unverändert in die Anforderung übergeben.

Dekomprimierungsverhalten beim Empfangen einer Antwort


Die folgende Tabelle beschreibt das Laufzeitverhalten bei Dekomprimierung, wenn die Integrationseinheit (Integration Appliance) eine HTTP-Antwort vom HTTP-Server empfängt.

Kontrollkästchen 'Komprimierung/Dekomprimierung verwenden' (Aktivitätsebene)	Inhaltscodierungswert in der HTTP-Antwort (Nachrichtenebene)	Unterstützt der Endpunkt Komprimierung?	Laufzeitdekomprimierungsverhalten der Integrationseinheit (Integration Appliance) beim Empfangen einer Antwort
ausgewählt	gzip	ja	Die Integrationseinheit (Integration Appliance) dekomprimiert den Hauptteil der Antwort mithilfe des Formats 'gzip'.
ausgewählt	deflate	Ja	Die Integrationseinheit (Integration Appliance) dekomprimiert den Hauptteil der Antwort mithilfe des Formats 'deflate'.
ausgewählt	identity	Ja	Die Integrationseinheit (Integration Appliance) dekomprimiert den Hauptteil der Antwort nicht.
ausgewählt	Der Wert wird nicht im Header 'Accept-Encoding' aufgelistet	Ja	Die Integrationseinheit (Integration Appliance) protokolliert einen Fehler, den die Antwortdaten in einem unerwarteten Inhaltscodierungstyp empfangen haben.
ausgewählt	Der Wert ist nicht signifikant.	Nein	Die Integrationseinheit (Integration Appliance) dekomprimiert den Hauptteil der Antwort nicht. Der aktuelle Wert für den Header 'Content-Encoding' wird unverändert an die Antwort übergeben.

Kontrollkästchen 'Komprimierung/Dekomprimierung verwenden' (Aktivitätsebene)	Inhaltscodierungswert in der HTTP-Antwort (Nachrichtenebene)	Unterstützt der Endpunkt Komprimierung?	Laufzeitdekomprimierungsverhalten der Integrationseinheit (Integration Appliance) beim Empfangen einer Antwort
abgewählt	Der Wert ist nicht signifikant.	Der Wert ist nicht signifikant.	Die Integrationseinheit (Integration Appliance) dekomprimiert den Hauptteil der Antwort nicht. Der aktuelle Wert für den Header 'Content-Encoding' wird unverändert an die Antwort übergeben.

Übergeordnetes Thema: [HTTP-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/compression_decompression_with_the_http_invoke_get_post_head_put_delete_request_activity.html

Fehlerbehebung und Unterstützung

Verfahren für die Fehlerbehebung und Informationen zur Selbsthilfe unterstützen Sie dabei, Probleme schnell zu erkennen und zu beheben. Hier können Sie potenzielle Lösungen zu Problemen finden, die mit dem HTTP-Connector auftreten können.

Inkonsistentes Verhalten von Abfrageparametern

Problem: Das Verhalten der Abfrageparameter, die an den HTTP-Empfänger übergeben werden, variiert mit der Eingabe. Diese Inkonsistenz tritt für die abgehenden HTTP-Aktivitäten 'Senden' (Put), 'Abrufen' (Get), 'Aufrufen' (Invoke), 'Header' und 'Löschen' (Delete) auf. Für diese Aktivitäten kann die URL mit Abfrageparametern an zwei Stellen festgelegt werden:

- Fenster Prüfliste > Konfigurieren > URL (Pfad nach Hostname)
- Fenster Prüfliste > Eingaben zuordnen > Abschnitt An Aktivität > httpheaders > uri

Die Abfrageparameter, die in den oben aufgeführten Schritten festgelegt werden, können jedoch im Fenster Eingaben zuordnen > Abschnitt 'An Aktivität' > httpheaders > queryParameters ersetzt oder überschrieben werden. Das Verhalten der Abfrageparameter, die an den HTTP-Empfänger übergeben werden, variiert mit der Eingabe.

Lösung: Beachten Sie bei der Festlegung von Werten die folgenden Punkte:

- Wenn der Wert der URL zugeordnet wird und die Werte der Parameter leer sind, wird die URL so, wie sie ist, an den HTTP-Empfänger übergeben.
- Wenn der Wert der URL und der Wert des Parameters in der Zuordnung ebenfalls zugewiesen sind, erhält der HTTP-Empfänger die Werte. Die URL mit den Parameterwerten wird an die URL angehängt.
- Wenn der Wert der URL nicht zugeordnet wird, wird die URL dynamisch mit den Parametern in der Eingabezuordnung erstellt.

Beispiel:

URI im Konfigurationsfenster: /xyz/test?query2=c&query3=c&query5=c&query6=c


URI in 'Eingaben zuordnen': /xyz/test?query4=u&query3=u

Abfrageparameter in 'Eingaben zuordnen': query2=m und query3=m

Endgültige URL: /xyz/test?query4=u&query3=m&query2=m&query5=&query6=

Übergeordnetes Thema: [HTTP-Aktivitäten](#)


[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/http_troubleshooting.html

JDE-Aktivitäten

- [JDE-Connector - Übersicht](#)
- [Endpunkt für eine JDE-Aktivität erstellen oder bearbeiten](#)
Endpunkte stellen die Konfigurationsinformationen bereit, mit deren Hilfe Studio und die Integrationseinheit eine Verbindung mit einem JD Edwards EnterpriseOne-Transaktionsserver (JDE-Server) herstellen.
- [JDE-Bibliotheken importieren](#)
Damit es möglich ist, JDE-Endpunkte zu konfigurieren, Orchestrierungen zu erstellen, die den JDE-Connector verwenden, und Projekte mithilfe des JDE-Connectors zu implementieren, müssen Sie in Studio und in die Integrationseinheit (Integration Appliance) Bibliotheken importieren, die für die JDE-Instanz spezifisch sind.
- [JAR-Dateien für die Herstellung einer Verbindung zu dem JDE-Server installieren](#)
Sie müssen die JDE-JAR-Dateien auf die Workstation mit Ihrer Cast Iron Studio-Installation kopieren, damit Sie eine Verbindung zu einem JD Edwards EnterpriseOne-Transaktionsserver (JDE-Server) herstellen können.
- [JDE-Aktivität 'Geschäftsfunktion aufrufen' verwenden](#)
Mit der JDE-Aktivität 'Geschäftsfunktion aufrufen' können Sie eine bestimmte JDE-Geschäftsfunktion aufrufen. Sie können die daraus resultierende Ausgabe dieser Aktivität einer Orchestrierung zuordnen.
- [JDE-Aktivität 'Echtzeitergebnisse abfragen' verwenden](#)
Verwenden Sie die JDE-Aktivität 'Echtzeitergebnisse abfragen', um Echtzeitergebnisse vom JD Edwards EnterpriseOne-Transaktionsserver abzufragen. Ein Echtzeitergebnis ist eine Geschäftstransaktion, die Informationen vom JD Edwards EnterpriseOne-Server bereitstellt, die für die Interaktion mit System anderer Anbieter verwendet werden können. Echtzeitergebnisse können immer dort generiert werden, wo Geschäftsfunktionen ausgeführt werden, z. B. auf HTML-, WIN32- und Unternehmensservern. Echtzeitergebnisse sind zur Erstellung von Benachrichtigungen in Echtzeit nützlich.
- [Optionen für 'Wiederholung' und 'Zustellung' für JDE-Aktivitäten angeben](#)
Die Angabe der Parameter 'Wiederholung' und 'Zustellung' ist eine der Tasks, die Sie beim Konfigurieren einer JDE-Aktivitätskonfiguration ausführen müssen.

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/toc_JDEactivities.html

JDE-Connector - Übersicht

Der JD Edwards-Connector (JDE-Connector) ermöglicht es der Einheit (Appliance), mit dem JD Edwards EnterpriseOne-Server zu interagieren und bestimmte Geschäftsfunktionen auszuführen, ohne dass hierfür ein spezielles Codieren erforderlich ist. Der Connector kommuniziert mit dem JD Edwards EnterpriseOne-Server, indem er Anforderungen an ihn sendet, Ereignisse auf dem JD Edwards EnterpriseOne-Server überwacht und auf sie antwortet.


Mit dem JDE-Connector können Sie die folgenden Aktivitäten ausführen:

- [Geschäftsfunktion aufrufen](#)
- [Echtzeitereignisse abfragen](#)

Der JDE-Connector unterstützt die folgenden Versionen von JDE Tools: 8.97, 8.98 und 9.1 (für 'Geschäftsfunktion aufrufen'). Der Connector ist mit allen Versionen von JD Edwards EnterpriseOne kompatibel, die mit den unterstützten Versionen von EnterpriseOne Tools eingesetzt werden können.

Der JDE-Connector setzt JDE-Bibliotheksdateien zum Herstellen einer Verbindung zum JDE-Server voraus. Weitere Informationen finden Sie in [JAR-Dateien für die Herstellung einer Verbindung zu dem JDE-Server installieren](#) und [JDE-Bibliotheken importieren](#).

Übergeordnetes Thema: [JDE-Aktivitäten](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/JDEnew_Overview.html

Endpunkt für eine JDE-Aktivität erstellen oder bearbeiten


Endpunkte stellen die Konfigurationsinformationen bereit, mit deren Hilfe Studio und die Integrationseinheit eine Verbindung mit einem JD Edwards EnterpriseOne-Transaktionsserver (JDE-Server) herstellen.

1. Konfigurieren Sie den JDE-Server im Teilfenster Endpunkt erstellen oder Endpunkt bearbeiten, wie in der folgenden Tabelle beschrieben. Das Teilfenster mit den Endpunkten enthält Verbindungsinformationen, Verbindungspooloptionen und die ferne Endpunktconfiguration.
Anmerkung: Eine Änderung der Konfigurationseigenschaften eines Endpunkts betrifft alle Orchestrierungen, die diesen Endpunkt im Projekt verwenden. Die Bearbeitung ist global und nicht lokal.
2. Klicken Sie auf Verbindung testen, um sicherzustellen, dass die Verbindungsdetails gültig sind und Sie erfolgreich eine Verbindung zum JDE-Server herstellen können.
3. Klicken Sie auf OK.

Tabelle 1. Verbindungseigenschaften

Feldname	Beschreibung
Verbindungsinformationen	
Umgebung	Gibt den JD Edwards EnterpriseOne-Umgebungsnamen an.
Rolle	Gibt den Namen der Rolle an, die dem Benutzernamen zugeordnet ist, der für den Zugriff auf die JD Edwards EnterpriseOne-Umgebung verwendet wird.
Benutzername	Gibt den Benutzernamen für die Verbindung zu dem JDE-Server an.
Kennwort	Gibt das Kennwort für den Benutzernamen an, der zum Herstellen einer Verbindung zu dem JDE-Server verwendet werden soll.
Verbindungspooloptionen	
Mindestanzahl Verbindungen	Gibt die niedrigste Anzahl JDE-Server-Verbindungen an, die von der Integrationseinheit im Verbindungspool offen gehalten werden. Die Eingabe des Werts 0 (null) wird unterstützt. Der Standardwert ist 5.
Höchstzahl Verbindungen	Gibt die maximale Anzahl JDE-Server-Verbindungen an, die von der Integrationseinheit im Verbindungspool offen gehalten werden können. Die Eingabe des Werts 0 (null) bedeutet, dass die maximale Anzahl von Verbindungen unbegrenzt ist. Der Standardwert ist 25.
Längste Leerlaufzeit	Gibt die Zeitdauer in Minuten an, die eine Verbindung zum JDE-Server im Leerlauf geöffnet sein kann, bevor sie von der Integrationseinheit (Integration Appliance) geschlossen wird. Die Angabe des Werts 0 (null) bedeutet, dass die Verbindungen geschlossen werden, wenn Sie an den Pool zurückgegeben werden (keine Leerlaufzeit). Der Standardwert ist 120 Minuten.
Maximale Wartezeit	Gibt den Zeitraum in Sekunden an, die die Integrationseinheit (Integration Appliance) auf eine Verbindung wartet, wenn alle Verbindungen im Pool abgelaufen sind. Falls nach der Wartezeit keine Verbindung angefordert wird, wird eine Ausnahmebedingung ausgelöst. Der Standardwert ist 300 Sekunden.
Verbindungen freigeben	Gibt das Intervall an, in dem der Connector auf inaktive Verbindungen prüft. Inaktive Verbindungen werden zurückgefordert, bis die Mindestanzahl an Verbindungen erreicht ist, die im Parameter 'Mindestanzahl Verbindungen' angegeben ist. Der Standardwert ist 5 Minuten.
Anmerkung: Die Eigenschaften des Verbindungspools müssen im Hinblick auf die Last (Anzahl der gleichzeitigen Anforderungen) für den Endpunkt konfiguriert werden.	
Ferne Endpunktkonfiguration	
Endpunkt wird hinter einer Firewall ausgeführt	Aktiviert die Eigenschaft für den Namen des sicheren Connectors, sodass der sichere Connector verwendet werden kann, wenn der JDE-Server hinter einer Firewall ausgeführt wird.
Name des sicheren Connectors	Gibt den Namen des sicheren Connectors an, der verwendet wird, um eine Verbindung zu dem JDE-Server herzustellen, der hinter einer Firewall ausgeführt wird. Wird beispielsweise eine Orchestrierung, die eine JDE-Aktivität enthält, auf Cast Iron Live (Cloud) implementiert, muss der sichere Connector konfiguriert sein.

Übergeordnetes Thema: [JDE-Aktivitäten](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/JDEnew_creating_an_endpoint.html

JDE-Bibliotheken importieren

Damit es möglich ist, JDE-Endpunkte zu konfigurieren, Orchestrierungen zu erstellen, die den JDE-Connector verwenden, und Projekte mithilfe des JDE-Connectors zu implementieren, müssen Sie in Studio und in die Integrationseinheit (Integration Appliance) Bibliotheken importieren, die für die JDE-Instanz spezifisch sind.

Informationen zu diesem Vorgang

Informationen zum Installieren der erforderlichen Bibliotheksdateien für die Integrationseinheit mithilfe der Web Management Consol (WMC) finden Sie in der WMC-Onlinehilfe.

Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um Kopien der erforderlichen JDE-Provider-Module zu erhalten:


1. Melden Sie sich an der Instanz Ihres JDE-Systems an.
2. Importieren Sie die folgenden JDE-Dateien in die Workstation, auf der Studio installiert ist:

- ApplicationAPIs_JAR.jar
- ApplicationLogic_JAR.jar
- Base_JAR.jar
- BizLogicContainer_JAR.jar
- BizLogicContainerClient_JAR.jar
- BusinessLogicServices_JAR.jar
- castor.jar
- classes12.zip
- commons-httpclient-3.0.jar
- Connector.jar
- EventProcessor_EJB.jar
- EventProcessor_JAR.jar
- Generator_JAR.jar
- JdbjBase_JAR.jar
- JdbjInterfaces_JAR.jar
- JdeNet_JAR.jar
- jmxremote.jar
- jmxremote_optional.jar
- jmxri.jar
- log4j.jar
- ManagementAgent_JAR.jar
- Metadata.jar
- MetadataInterface.jar
- ojdbc14.jar
- PMApi_JAR.jar
- Spec_JAR.jar
- System_JAR.jar
- SystemInterfaces_JAR.jar

- xalan.jar
 - xerces.jar
 - xmlparserv2.jar
 - jdelog.properties
 - tnsnames.ora
 - jdbj.ini
 - jdeinterop.ini
3. Nach dem Abrufen der erforderlichen Dateien verwenden Sie das Dialogfenster zum Hinzufügen von Providern, um in Studio [die JDE-Dateien zu installieren](#).

Übergeordnetes Thema: JDE-Aktivitäten

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/JDEnew_Importing_JDE_Libraries.html

JAR-Dateien für die Herstellung einer Verbindung zu dem JDE-Server installieren

Sie müssen die JDE-JAR-Dateien auf die Workstation mit Ihrer Cast Iron Studio-Installation kopieren, damit Sie eine Verbindung zu einem JD Edwards EnterpriseOne-Transaktionsserver (JDE-Server) herstellen können.

Vorbereitende Schritte

- Die JAR-Dateien erhalten Sie von Ihrem JDE-Systemadministrator.
- Die JAR-Dateien müssen sich auf demselben Computer wie die Studio-Installation befinden.
- Die JAR-Dateien müssen dieselbe Version wie der JDE-Server aufweisen, zu dem Sie eine Verbindung herstellen.

Weitere Informationen zum Importieren der JAR-Dateien finden Sie in [JDE-Bibliotheken importieren](#).

Informationen zu diesem Vorgang

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie Studio und wählen Sie Tools > Modulprovider installieren aus.
2. Wenn das Dialogfenster Provider hinzufügen angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Pluszeichen (+) unter JDE. Ein Feld und eine Schaltfläche Durchsuchen werden angezeigt.
3. Klicken Sie auf Durchsuchen und verwenden Sie das Dialogfenster 'Durchsuchen', um die JAR-Dateien zu suchen und auszuwählen.
4. Klicken Sie auf Öffnen, um die ausgewählten Dateien zu importieren.
5. Wenn die JAR-Dateien im Dialogfenster Provider hinzufügen aufgelistet werden, klicken Sie auf OK.

Ergebnisse


Eine Systemanfrage zum erneuten Starten von Studio und zum Aktivieren der Änderungen wird angezeigt.

Nächste Schritte

Sie können jetzt JDE-Endpunkte und Orchestrierungen erstellen.

Übergeordnetes Thema: [JDE-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/JDEnewinstalling_jarfiles.html

JDE-Aktivität 'Geschäftsfunktion aufrufen' verwenden

Mit der JDE-Aktivität 'Geschäftsfunktion aufrufen' können Sie eine bestimmte JDE-Geschäftsfunktion aufrufen. Sie können die daraus resultierende Ausgabe dieser Aktivität einer Orchestrierung zuordnen.

Vorbereitende Schritte

Stellen Sie sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Sie haben die JDE-Bibliotheksdateien importiert, die erforderlich sind, um eine Verbindung zu dem JDE-Server herzustellen. Weitere Informationen finden Sie in [JAR-Dateien für die Herstellung einer Verbindung zu dem JDE-Server installieren](#).
- Sie verfügen über gültige Verbindungsdetails für die Herstellung einer Verbindung zu dem JDE-Server.

Informationen zu diesem Vorgang

Mit dieser Task können Sie eine bestimmte JDE-Geschäftsfunktion vom JDE-Server aufrufen. Der Aufruf dieser Aktivität ist ein synchroner Aufruf, bei dem die Eingabedaten zur Verarbeitung an die Aktivität gesendet werden und die Antwort zurück an die Orchestrierung gesendet wird.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und erweitern Sie den Ordner JDE.
2. Ziehen Sie das Symbol für die Aktivität Geschäftsfunktion aufrufen auf die Orchestrierung. Die Prüfliste der JDE-Aktivität 'Geschäftsfunktion aufrufen' wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie den relevanten JDE-Endpunkt über das Dialogfenster Projektextplorer aus.
7. Optional: Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden.
Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie in [Endpunkt für eine JDE-Aktivität erstellen oder bearbeiten](#).

8. Zum Ausführen erforderlicher Änderungen an der ausgewählten Endpunktconfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die Optionen in einem separaten Fenster zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie ausführen, haben globale Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.
9. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.
10. Klicken Sie in der Anzeige 'JDE-Geschäftsfunktion' auf Durchsuchen, um nach Namen von Geschäftsfunktionen zu suchen.
11. Wählen Sie im Dialogfenster JDE-Geschäftsfunktionen durchsuchen ein oder mehrere Geschäftsfunktionen in der *Geschäftsfunktionsliste* aus und fügen Sie sie zur Anzeige Ausgewählte Geschäftsfunktionen hinzu.
12. Das Feld Geschäftsfunktionscontainer wird auf der Basis der zuerst ausgewählten Geschäftsfunktion gefüllt. Klicken Sie anschließend auf OK. Sie können aber auch den gewünschten Namen für den Geschäftsfunktionscontainer eingeben.

Die ausgewählten Geschäftsfunktionen erscheinen in der Anzeige 'Konfigurieren'.


13. Klicken Sie in der Prüfliste auf Wiederholung. Überprüfen Sie die Standardeinstellungen und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Weitere Informationen finden Sie in [Optionen für 'Wiederholung' und 'Zustellung' für JDE-Aktivitäten angeben](#).
14. Wählen Sie Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die XML-Schemas, die von dem ausgewählten Objekt der Aktivität Geschäftsfunktion aufrufen generiert wurden, werden als Knoten unter dem Anforderungseingabeparameter im Fenster An Aktivität angezeigt.
15. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Orchestrierungsvariablen und dem Eingabeparameter der Aktivität.
Anmerkung: Während der Ausführung müssen Werte für obligatorische Elemente der Eingabestruktur angegeben werden. Ein Wert kann angegeben werden, indem ein Standardwert für ein Element eingegeben wird oder indem das Element mit einem Eingabeknoten verknüpft wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für ein obligatorisches Element angegeben wird, löst die Aktivität eine Ausnahmebedingung aus, die von der Web Management Console (WMC, Webmanagementkonsole) gemeldet wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für einen optionalen Eingabeparameter angegeben wird, wird keine Ausnahmebedingung ausgelöst.
16. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster Von Aktivität angezeigt.
17. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestrierungsvariablen.

Ergebnisse

Sie haben die JDE-Aktivität 'Geschäftsfunktion aufrufen' konfiguriert.

Übergeordnetes Thema: [JDE-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/JDEnew_Invoke_BusinessFunction_activity.html

JDE-Aktivität 'Echtzeitergebnisse abfragen' verwenden

Verwenden Sie die JDE-Aktivität 'Echtzeitereignisse abfragen', um Echtzeitereignisse vom JD Edwards EnterpriseOne-Transaktionsserver abzufragen. Ein Echtzeitereignis ist eine Geschäftstransaktion, die Informationen vom JD Edwards EnterpriseOne-Server bereitstellt, die für die Interaktion mit System anderer Anbieter verwendet werden können. Echtzeitereignisse können immer dort generiert werden, wo Geschäftsfunktionen ausgeführt werden, z. B. auf HTML-, WIN32- und Unternehmensservern. Echtzeitereignisse sind zur Erstellung von Benachrichtigungen in Echtzeit nützlich.

Vorbereitende Schritte

Stellen Sie sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Sie haben die JDE-Bibliotheksdateien importiert, die erforderlich sind, um eine Verbindung zu dem JDE-Server herzustellen. Weitere Informationen finden Sie in [JAR-Dateien für die Herstellung einer Verbindung zu dem JDE-Server installieren](#).
- Sie verfügen über gültige Verbindungsdetails für die Herstellung einer Verbindung zu dem JDE-Server.

Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Task, um Echtzeitereignisse vom JD Edwards EnterpriseOne-Transaktionsserver abzufragen.

Vorgehensweise


1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und erweitern Sie den Ordner JDE.
2. Ziehen Sie das Symbol für die Aktivität Echtzeitereignisse abfragen auf die Orchestrierung. Die Prüfliste der JDE-Aktivität 'Echtzeitereignisse abfragen' wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie den relevanten JDE-Endpunkt über das Dialogfenster Projektextplorer aus.
7. Optional: Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden.
Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie in [Endpunkt für eine JDE-Aktivität erstellen oder bearbeiten](#).
8. Zum Ausführen erforderlicher Änderungen an der ausgewählten Endpunktkonfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die Optionen in einem separaten Fenster zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie ausführen, haben globale Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.
9. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.
10. Klicken Sie in der Anzeige 'JDE-Echtzeitereignisse' auf Durchsuchen, um nach Echtzeitereignissen zu suchen. Das Dialogfenster JDE-Echtzeitereignisse durchsuchen wird angezeigt.
11. Wählen Sie im Dialogfenster JDE-Echtzeitereignisse durchsuchen ein Echtzeitereignis in der Liste aus und klicken Sie auf OK. Das ausgewählte Echtzeitereignis erscheint in der Anzeige 'Konfigurieren'.
12. Klicken Sie in der Prüfliste auf Wiederholung. Überprüfen Sie die Standardeinstellungen und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Weitere Informationen finden Sie in [Optionen für 'Wiederholung' und 'Zustellung' für JDE-Aktivitäten angeben](#).
13. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster Von Aktivität angezeigt.
14. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestrierungsvariablen.

Ergebnisse

Sie haben die JDE-Aktivität 'Echtzeitereignisse abfragen' konfiguriert.

Übergeordnetes Thema: [JDE-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/JDEnew_Poll_RealTime_activity.html

Optionen für 'Wiederholung' und 'Zustellung' für JDE-Aktivitäten angeben

Die Angabe der Parameter 'Wiederholung' und 'Zustellung' ist eine der Tasks, die Sie beim Konfigurieren einer JDE-Aktivitätskonfiguration ausführen müssen.

Informationen zu diesem Vorgang

Dieser Abschnitt enthält die Prozedur zum Konfigurieren der Wiederholungsoptionen für abgehende und eingehende JDE-Aktivitäten.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie die Task Wiederholung in der Prüfliste aus. Das Teilfenster 'Wiederholung' wird angezeigt.
2. Konfigurieren Sie die Wiederholungsoptionen für die Herstellung einer Verbindung zu einem JD Edwards EnterpriseOne-Server, wie dies in der folgenden Tabelle beschrieben ist.

Tabelle 1. Wiederholungsoptionen

Felder für Wiederholung	Beschreibung
___ Sekunden zwischen den einzelnen Wiederholungen warten.	Gibt die Wartezeit der Integrationseinheit (Integration Appliance) in Sekunden an, bevor sie erneut versucht, eine Verbindung zu dem JD Edwards EnterpriseOne-Server herzustellen.

Felder für Wiederholung	Beschreibung
Verbindungs-herstellung __ mal versuchen, bevor ein Fehler zurückgegeben wird.	Gibt die Anzahl der Wiederholungen an, d. h. die maximale Anzahl von Versuchen der Integrationseinheit, eine Verbindung zu dem JDE-Server herzustellen, bevor ein Fehler ausgegeben und die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs gestoppt wird. Anmerkung: Wenn Sie eine Orchestrierung implementieren, die die eingehende oder abgehende JDE-Aktivität enthält, und wenn die Integrationseinheit keine Verbindung zu dem angegebenen JDE-Server herstellen kann, protokolliert die Integrationseinheit die Verbindungsfehler als Warnungen in den System- und Orchestrierungsprotokollen, bis der Wert für den Wiederholungszähler erreicht ist. Wenn die Wiederholungsanzahl erreicht ist, protokolliert die Integrationseinheit einen Fehler im Systemprotokoll und im Orchestrierungsprotokoll und stoppt die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs. Wenn Sie den Wiederholungszähler beispielsweise auf den Wert 3 setzen, werden der erste, zweite und dritte Verbindungsfehler als Warnung im Systemprotokoll aufgezeichnet. Die Integrationseinheit protokolliert den vierten Verbindungsfehler als Fehler und stoppt die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs.

Übergeordnetes Thema: [JDE-Aktivitäten](#)

Optionen für 'Zustellregeln' für eingehende JDE-Aktivitäten angeben

Informationen zu diesem Vorgang


Dieser Abschnitt enthält die Prozedur zum Konfigurieren der Zustellregeloptionen für eingehende JDE-Aktivitäten.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie die Task Zustellregeln in der Prüfliste aus. Das Teilfenster 'Zustellregeln' wird angezeigt.
2. Konfigurieren Sie die Optionen für die Zustellregeln wie in der folgenden Tabelle erläutert, um das Verhalten der Aktivität auszuwählen.

Tabelle 2. Zustellregeln

Felder für Zustellregeln	Beschreibung
Änderungen abrufen alle _____ Tage/Stunden/Minuten/Sekunden	Gibt das Zeitintervall an, in dem Echtzeitereignisse auf dem JD Edwards EnterpriseOne-Server abgefragt werden sollen. Die Zeit kann in den Formaten Tage, Stunden, Minuten oder Sekunden ausgewählt werden.
_____ Zeilen pro Polling abrufen	Gibt an, wie viele Echtzeitereignisse die Aktivität in jedem Abfragezyklus vom JD Edwards EnterpriseOne-Server abrufen soll.
Nachrichten zustellen	
ATMOST_ONCE	Ein nicht persistenter Modus, bei dem ein JDE-Echtzeitereignis entweder einmal oder überhaupt nicht zugestellt wird.
Wartezeit auf dem JDE-Transaktionsserver: _____ Sekunden	Gibt an, wie lange der Connector wartet, bis er ein Ereignis vom JD Edwards EnterpriseOne-Transaktionsserver empfängt.

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/JDEnew_Specifying_Retry_Parameters_for_JDE_Activities.html

JMS-Aktivitäten

- [JMS-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#)
JMS-Endpunkte stellen Informationen bereit, die Studio und die Integrationseinheit (Integration Appliance) zum Herstellen einer Verbindung zu einer JDE-Instanz verwenden.
- [Zustellregeln und Wiederholungsparameter für JMS-Aktivitäten angeben](#)
Der JMS-Connector verwendet für alle Verbindungen zu einem JMS-Endpunkt eine einzelne Anmeldesitzung. Wenn eine Sitzung abläuft, baut der Connector automatisch eine neue Sitzung auf. Der JMS-Connector wertet den ersten Versuch zum Wiederaufbauen der Sitzung nicht als Wiederholungsversuch. Der JMS-Connector zeigt das typische Wiederholungsverhalten des Connectors, nachdem der erste Versuch zum Wiederaufbauen der Sitzung fehlgeschlagen ist.
- [Aktivität 'Nachricht abrufen'](#)
Mithilfe der Aktivität 'Nachricht abrufen' können Sie eine in der Warteschlange enthaltene Nachricht abrufen. Falls keine Nachricht vorhanden ist, erfolgt eine Zeitlimitüberschreitung.
- [Aktivität 'Nachricht abfragen'](#)
Die Aktivität 'Nachricht abfragen' ist eine Startaktivität, die die konfigurierte Warteschlange nach der Nachricht abfragt. Diese Aktivität unterstützt die Zustellsemantik ATLEAST ONCE und EXACTLY ONCE. Die Aktivität 'Nachricht abfragen' unterstützt die Stapelverarbeitung, falls die Stapeloption ausgewählt ist.
- [Aktivität 'Nachricht veröffentlichen'](#)
Die Aktivität 'Nachricht veröffentlichen' ist eine ausführbare Aktivität, mit der Daten zum konfigurierten Topic veröffentlicht werden. Diese Aktivität unterstützt die Zustellsemantik ATLEAST ONCE und ATMOST ONCE.
- [Aktivität 'Nachricht senden'](#)
Die Aktivität 'Nachricht senden' ist eine ausführbare Aktivität, die eine Nachricht an die konfigurierte Warteschlange sendet. Die Aktivität 'Nachricht senden' unterstützt die Zustellsemantik AT LEAST und AT MOST ONCE. 'Anforderung/Antwort'-Anwendungsfälle können die Aktivitäten 'Nachricht abfragen' und 'Nachricht senden' verwenden; es ist keine separate Aktivität für 'Antwort' vorhanden.
- [Aktivität 'Nachricht subscribieren'](#)
Die Aktivität 'Nachricht subscribieren' ist eine Startaktivität, mit der Sie ein JMS-Topic subscribieren können. Diese Aktivität unterstützt die Zustellsemantik ATLEAST ONCE und EXACTLY ONCE.
- [JMS-Endpunkt für einen WebLogic-Server erstellen](#)
Sie können einen JMS-Endpunkt für einen vorhandenen WebLogic-Server definieren, indem Sie die folgenden Schritte in IBM Cast Iron Studio ausführen.

JMS-Endpunkt erstellen oder bearbeiten

JMS-Endpunkte stellen Informationen bereit, die Studio und die Integrationseinheit (Integration Appliance) zum Herstellen einer Verbindung zu einer JDE-Instanz verwenden.

Informationen zu diesem Vorgang

Sämtliche Änderungen, die Sie am Endpunkt vornehmen (einschließlich der Konfigurationseigenschaften), haben Auswirkungen auf alle Orchestrierungen, die diesen Endpunkt verwenden, da es sich hierbei nicht um eine lokale, sondern um eine globale Bearbeitung handelt.



Vorgehensweise

1. Ziehen Sie eine Aktivität aus einem JMS-Ordner der Registerkarte Aktivitäten in die Orchestrierung.
2. Das Fenster Zusammenfassung wird zusammen mit einer Prüfliste angezeigt, in der die Tasks aufgelistet sind, die ausgeführt werden müssen, um die Aktivität zu konfigurieren.
3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen. Das Fenster Endpunkt auswählen wird geöffnet.
4. Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:
 - Durchsuchen: Zum Auswählen eines vorhandenen Endpunkts im Projektextplorer. Der Projektextplorer zeigt alle Endpunkte im Projekt an, die für die Aktivität verfügbar sind. Wenn Sie einen Endpunkt auswählen, werden die Endpunkteigenschaften im Fenster Endpunkt auswählen angezeigt. Zum Bearbeiten der Endpunkteigenschaften klicken Sie auf Bearbeiten.
 - Neu: Zum Erstellen eines neuen Endpunkts. Das Fenster Endpunkt erstellen wird geöffnet.
 - Bearbeiten: Zum Bearbeiten des vorhandenen Endpunkts. Das Fenster Endpunkt bearbeiten wird geöffnet.
Anmerkung: Das Bearbeiten eines Endpunkts wirkt sich auf alle Orchestrierungen aus, die diesen Endpunkt im Projekt verwenden, da es sich hierbei nicht um eine lokale, sondern um eine globale Bearbeitung handelt.
5. Geben Sie im Fenster Endpunkt erstellen die Verbindungsparameter an oder wählen Sie eine Konfigurationseigenschaft aus, indem Sie auf das Symbol rechts von den Feldern klicken. Erforderliche Felder sind durch das folgende Symbol gekennzeichnet: ⚠

Verbindungsparameterfelder	Beschreibung
Ursprüngliche JNDI-Factory	Gibt die Klasse der Kontextfactory an, die Studio aus JNDI abrufen. Studio verwendet die Klasse, um die JMS-Verbindungsfactory und JMS-Ziele (Warteschlange oder Topic) zu suchen.
Provider-URL	Gibt die URL des JMS-Servers an.
Provider-Paket	Ein optionaler Parameter, mit dem Sie den Namen eines Provider-Pakets angeben können.
Factory-Name	Verwenden Sie eine eigene Verbindungsfactory oder verwenden Sie eine der Standardfactorys, die zusammen mit dem Endpunktsystem vorkonfiguriert geliefert wird, z. B. JBOSS. ActiveMQ oder WebLogic.

- Geben Sie die Anmeldeinformationen für den Provider an, zu denen Benutzername und Kennwort gehören.
- Geben Sie die Verbindungspooloptionen an.

Verbindungspooloptionen	Beschreibung
Mindestanzahl Verbindungen	Gibt die minimale Anzahl von Verbindungen an, die Studio für die Verbindung zu einer JMS-Instanz verwendet. Standardmäßig ist eine minimale Anzahl von 1 Verbindung vorhanden.
Höchstzahl Verbindungen	Gibt die maximale Anzahl von Verbindungen an, die Studio für die Verbindung zu einer JMS-Instanz verwendet. Standardmäßig ist eine maximale Anzahl von 25 Verbindungen vorhanden.
Längste Leerlaufzeit	Die maximale Leerlaufzeit beträgt standardmäßig 120 Minuten.
Maximale Wartezeit	Die maximale Zeit im Wartestatus beträgt standardmäßig 300 Sekunden.


- Geben Sie Eigenschaften für den JNDI-Provider an. Damit können Sie implementierungsspezifische JNDI-Ausgangskontexteigenschaften für Tasks wie z. B. die Authentifizierung festlegen.
 - Klicken Sie auf , um in der Tabelle JNDI-Provider ein Feld hinzuzufügen. Eine neue Zeile wird in der Tabelle angezeigt.
 - Geben Sie einen Eigenschaftsnamen und einen Wert ein.
- Geben Sie Eigenschaften für die Verbindungsfactory an. Damit können Sie implementierungsspezifische Verbindungseigenschaften festlegen.
 - Klicken Sie auf , um in der Tabelle Verbindungsfactory ein Feld hinzuzufügen. Eine neue Zeile wird in der Tabelle angezeigt.
 - Geben Sie einen Eigenschaftsnamen und einen Wert ein.
- Klicken Sie auf Verbindung testen, um zu prüfen, ob das Projekt mit den angegebenen Parametern auf eine JMS-Instanz zugreifen kann.
 Anmerkung: Wenn Sie einen Endpunkt mithilfe der Konfigurationseigenschaften konfigurieren, müssen Sie überprüfen, ob die Konfigurationseigenschaften gültige Werte aufweisen. Wenn der Wert einer Konfigurationseigenschaft ungültig oder nicht vorhanden ist, schlägt der Verbindungstest fehl.

Übergeordnetes Thema: [JMS-Aktivitäten](#)

Zugehörige Tasks:

- [Aktivität 'Nachricht abrufen'](#)
- [Aktivität 'Nachricht abfragen'](#)
- [Aktivität 'Nachricht veröffentlichen'](#)
- [Aktivität 'Nachricht senden'](#)
- [Aktivität 'Nachricht abonnieren'](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
 file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/JMS_Creating_or_Editing_a_JMS_Endpoint.html


Zustellregeln und Wiederholungsparameter für JMS-Aktivitäten angeben

Der JMS-Connector verwendet für alle Verbindungen zu einem JMS-Endpunkt eine einzelne Anmeldesitzung. Wenn eine Sitzung abläuft, baut der Connector automatisch eine neue Sitzung auf. Der JMS-Connector wertet den ersten Versuch zum Wiederaufbauen der Sitzung nicht als Wiederholungsversuch. Der JMS-Connector zeigt das typische Wiederholungsverhalten des Connectors, nachdem der erste Versuch zum Wiederaufbauen der Sitzung fehlgeschlagen ist.

- [Parameter für Zustellregeln für JMS-Aktivitäten angeben](#)
Zu den erforderlichen Tasks zum Konfigurieren einer JMS-Aktivität gehört, dass Sie Parameter für Zustellregeln angeben.
- [Wiederholungsparameter für JMS-Aktivitäten angeben](#)
Zu den erforderlichen Tasks zum Konfigurieren einer JMS-Aktivität gehört, dass Sie Parameter zum Wiederholung angeben.

Übergeordnetes Thema: [JMS-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/JMS_Specifying_Delivery_Rules_and_Retry_Parameters_for_JMS_Activities.html

Parameter für Zustellregeln für JMS-Aktivitäten angeben

Zu den erforderlichen Tasks zum Konfigurieren einer JMS-Aktivität gehört, dass Sie Parameter für Zustellregeln angeben.

Informationen zu diesem Vorgang

Weitere Informationen zu den in der Prüfliste enthaltenen Konfigurationstasks finden Sie im Hilfethema zu dieser JMS-Aktivität.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Option Zustellregeln aus. Das Fenster Zustellregeln wird geöffnet.
2. Geben Sie nur für die Aktivität Nachricht abfragen das Abfrageintervall an. Die Aktivität führt standardmäßig jede Sekunde eine Abfrage nach Änderungen durch.
3. Wählen Sie Stapelobjekte aus, um den Job als Stapel zu verarbeiten.
4. Wählen Sie eine der folgenden Zustelloptionen aus.


Anmerkung: Von der JMS-Aktivität hängt ab, welche Zustelloptionen verfügbar sind. Nicht alle Zustelloptionen sind für alle JMS-Aktivitäten verfügbar.

Zustelloptionen	Beschreibung

ATLEAST_ONCE	Ein persistenter Modus, bei dem der JMS-Provider sicherstellt, dass eine Nachricht nicht verloren geht. Bei diesem Modus kann der Client möglicherweise mehrere Kopien einer einzelnen Nachricht empfangen.
ALMOST_ONCE	Bei diesem nicht persistenten Modus kann eine Nachricht möglicherweise verloren gehen, aber JMS übergibt nicht mehrere Kopien einer einzigen Nachricht.
EXACTLY_ONCE	In diesem persistenten Modus übergibt JMS eine Nachricht ein einziges Mal.

Übergeordnetes Thema: [Zustellregeln und Wiederholungsparameter für JMS-Aktivitäten angeben](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/JMS_Get_To_Specify_Delivery_Rules.html

Wiederholungsparameter für JMS-Aktivitäten angeben

Zu den erforderlichen Tasks zum Konfigurieren einer JMS-Aktivität gehört, dass Sie Parameter zum Wiederholung angeben.

Informationen zu diesem Vorgang

Weitere Informationen zu den in der Prüfliste enthaltenen Konfigurationstasks finden Sie im Hilfethema zu dieser JMS-Aktivität.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Option Wiederholung aus. Das Fenster Wiederholung wird geöffnet.
2. Konfigurieren Sie die Wiederholungsoptionen zum Herstellen einer Verbindung zu einer JMS-Instanz. In der folgenden Tabelle werden die Wiederholungsoptionen zum Herstellen einer Verbindung zu einer JMS-Instanz beschrieben:


Felder für Wiederholung	Beschreibung
__ Sekunden zwischen den einzelnen Wiederholungen warten.	Gibt den Zeitraum in Sekunden an, während dessen die Integrationseinheit wartet, bevor sie versucht, eine Verbindung zur JMS-Instanz herzustellen. Für diesen Parameter ist standardmäßig der Wert '30 Sekunden' festgelegt.
Vor dem Fehlschlagen __ Versuche zum Herstellen einer	Gibt die Anzahl der Wiederholungen an, die maximale Anzahl der Versuche, die Integrationseinheit (Integration Appliance) unternimmt, um eine Verbindung zur JMS-Instanz herzustellen, bevor ein Fehler ausgegeben und die Verarbeitung des

Verbindung durchführen.	aktuellen Orchestrierungsjobs gestoppt wird. Für diesen Parameter ist standardmäßig der Wert '5 Versuche' festgelegt.
-------------------------	---

3. Geben Sie für die Aktivität Nachricht abrufen einen Wert für den Parameter Aktivitätszeitlimit an.

Übergeordnetes Thema: [Zustellregeln und Wiederholungsparameter für JMS-Aktivitäten angeben](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/JMS_Get_To_Specify_Retry_Parameters.html

Aktivität 'Nachricht abrufen'

Mithilfe der Aktivität 'Nachricht abrufen' können Sie eine in der Warteschlange enthaltene Nachricht abrufen. Falls keine Nachricht vorhanden ist, erfolgt eine Zeitlimitüberschreitung.

Informationen zu diesem Vorgang

Die Aktivität 'Nachricht abrufen' unterstützt die Stapelverarbeitung, falls die Stapeloption ausgewählt ist. Wenn die Stapeloption ausgewählt ist und in der Warteschlange mehr als eine Nachricht vorhanden ist, verarbeitet die Aktivität alle Nachrichten zur gleichen Zeit, anstatt Sie nacheinander zu verarbeiten. Wichtig: Die Orchestrierung muss bereits einen JMS-Endpunkt aufweisen, der die Datenquelle darstellt. Andernfalls werden die Eingabezuordnung und die Ausgabezuordnung inaktiviert.

- [JMS-Aktivität zu einer Orchestrierung hinzufügen](#)
- [Namen der Aktivität ändern](#)
- [JMS-Endpunkt auswählen](#)
- [Aktivität 'Nachricht abrufen' konfigurieren](#)
- [Eingaben zuordnen](#)
Eingaben stellen Daten dar, die von der Orchestrierung (Variablen) an den JMS-Endpunkt (Parameter) übertragen wurden.
- [Ausgaben zuordnen](#)
Ausgaben stellen Daten dar, die von der JMS-Aktivität (Parameter) an die Orchestrierung (Variablen) übertragen werden.

Übergeordnetes Thema: [JMS-Aktivitäten](#)

Zugehörige Tasks:

[JMS-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#)


[Aktivität 'Nachricht abfragen'](#)

[Aktivität 'Nachricht veröffentlichen'](#)

[Aktivität 'Nachricht senden'](#)

[Aktivität 'Nachricht abonnieren'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/JMS_Get_Message_Activity.html


JMS-Aktivität zu einer Orchestrierung hinzufügen

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie in einem aktiven Projekt die Registerkarte Aktivitäten und erweitern Sie den Inhalt des JMS-Ordners.
2. Ziehen Sie das Symbol der Aktivität Nachricht abrufen in die Orchestrierung.
3. Wenn die Aktivität angezeigt wird, wird die Prüfliste für Nachricht abrufen darunter angezeigt.

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Nachricht abrufen'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/JMS_Get_Add_a_JMS_Activity.html


Namen der Aktivität ändern

Vorgehensweise

1. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
2. Überprüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und führen Sie erforderliche Änderungen durch.

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Nachricht abrufen'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/JMS_Get_Changing_Activity_Name.html


JMS-Endpunkt auswählen

Vorgehensweise

1. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
2. Klicken Sie auf Durchsuchen und verwenden Sie das Dialogfenster Projektextplorer, um den relevanten JMS-Endpunkt auszuwählen.
Tipp: Sie können zu diesem Zeitpunkt den erforderlichen Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken.
3. Wenn Sie auf OK klicken, werden die auf diesen Endpunkt bezogenen Konfigurationsoptionen im schreibgeschützten Modus angezeigt.
Anmerkung: Wenn Änderungen an der ausgewählten Endpunktkonfiguration vorgenommen werden müssen, klicken Sie auf Bearbeiten, um die Optionen zu aktivieren. Alle Änderungen, die Sie global ausführen, haben Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Nachricht abrufen'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/JMS_Get_Picking_JMS_Endpoint.html

Aktivität 'Nachricht abrufen' konfigurieren

Vorgehensweise

1. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.
2. Geben Sie im Feld Warteschlange den providerspezifischen Namen der abzufragenden Warteschlange an.
3. Öffnen Sie das Menü Nachrichtendaten und wählen Sie das Format der Nachricht aus, das die Nachricht annimmt, entweder Byte oder Text.
4. Geben Sie in das Feld Nachrichtenselektor den Text eines Nachrichtenheaders ein.


Mithilfe eines JMS-Nachrichtenselektors kann ein Client die für ihn interessanten Nachrichten angeben, indem er den Text eines Nachrichtenheaders übergibt. Nur Nachrichten, deren Header und Eigenschaften mit dem Selektor übereinstimmen, werden zugestellt. Nachrichtenselektoren können nicht auf Werte aus dem Hauptteil von Nachrichten verweisen. Der Zeichenfolge für den Nachrichtenselektor muss der Syntax des JMS-Selektors folgen.

5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zustellregeln.
6. Wählen Sie das Kontrollkästchen Stapelobjekte aus, um die Option zu aktivieren. Dadurch wird die Aktivität zur Stapelverarbeitung mehrerer Nachrichten aktiviert.
7. Öffnen Sie das Menü Zustellen und wählen Sie die Option ATLEAST_ONCE oder ATMOST_ONCE aus.
8. Klicken Sie in der Prüfliste auf Wiederholung.
9. Überprüfen Sie die Standardeinstellungen und nehmen Sie erforderliche Änderungen vor.

Weitere Informationen finden Sie in [Wiederholungsparameter für JMS-Aktivitäten angeben](#).

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Nachricht abrufen'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/JMS_Get_Configuring_Get_Message_Activity.html

Eingaben zuordnen

Eingaben stellen Daten dar, die von der Orchestrierung (Variablen) an den JMS-Endpunkt (Parameter) übertragen wurden.

Vorbereitende Schritte

Falls erforderlich, können Sie eine angepasste Zuordnungsvariable in der Spalte 'Quelle' oder 'Ziel' erstellen, indem Sie die in [Variablen erstellen](#) beschriebenen Schritte ausführen.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie in der Prüfliste auf die Task Eingaben zuordnen. Es wird eine Reihe von Optionen angezeigt und die Liste Zur Aktivität zeigt die JMS-Variablen an.
2. Klicken Sie auf Eingaben auswählen.

Im Fenster Eingaben auswählen werden alle Variablen aufgelistet.

3. Wählen Sie eine Variable aus und klicken Sie anschließend auf OK.
4. Klicken Sie zum Verknüpfen der Aktivitäten auf eine Variable in der Liste Von der Orchestrierung und ziehen Sie die Variable auf einen Parameter, der in der Liste Zur Aktivität enthalten ist.

Wenn die Verknüpfung funktionsfähig ist, wird eine Linie angezeigt, die die beiden Elemente verbindet.


5. Wiederholen Sie diese Prozedur, um weitere Orchestrierungsvariablen zu JMS-Parametern zuzuordnen.
6. Zum Testen der Eingabeverknüpfungen klicken Sie auf die Schaltfläche Testen.

Die Tabelle Eingabetestdateien listet alle verknüpften Variablen/Parameter auf.

7. Klicken Sie in der Spalte Speicherposition auf die kleine blaue Schaltfläche.
8. Wählen Sie im Dialogfenster Durchsuchen eine Eingabetestdatei aus.
9. Klicken Sie auf Test ausführen. Die Testergebnisse werden in den Spalten darunter angezeigt.
Tipp: Sie können eine in der Zuordnung verwendete Variable ersetzen, ohne die Verknüpfungen der Zuordnung zu ändern. Weitere Informationen finden Sie in [In einer Zuordnung verwendete Variable ersetzen](#).

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Nachricht abrufen'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/JMS_Get_Mapping_Inputs.html

Ausgaben zuordnen

Ausgaben stellen Daten dar, die von der JMS-Aktivität (Parameter) an die Orchestrierung (Variablen) übertragen werden.

Vorbereitende Schritte

Falls erforderlich, können Sie eine benutzerdefinierte Zuordnungsvariable in der Spalte Quelle oder Ziel erstellen, indem Sie die in [Variablen erstellen](#) beschriebenen Schritte ausführen.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie in der Prüfliste auf Ausgaben zuordnen.
2. Prüfen Sie die in der Liste Von Aktivität aufgelisteten Parameter.
3. Wenn Sie neue Orchestrierungsvariablen erstellen wollen, die mit den Ausgabeparametern der aktuellen Aktivität übereinstimmen, wählen Sie einen Parameter aus und klicken Sie anschließend auf Kopieren.
4. Wählen Sie im Dialogfenster Parameter kopieren mindestens einen Parameter aus und klicken Sie anschließend auf OK, um den bzw. die Parameter der Liste Zur Orchestrierung hinzuzufügen. Der Datentyp, das Schema oder das Schemafragment des ausgewählten Ausgabeparameters wird auf die neue Variable angewendet.
5. Klicken Sie auf Eingaben auswählen.

Im Dialogfenster Eingaben auswählen werden alle Variablen aufgelistet, die dem anderen Endpunkt zugeordnet sind.


6. Wählen Sie mindestens eine Variable aus und klicken Sie anschließend OK, um die Variable(n) der Liste hinzuzufügen.
7. Ziehen Sie einen in der Liste Von Aktivität aufgeführten Parameter auf eine Variable, die in der Liste Zur Orchestrierung enthalten ist.

Wenn die Verknüpfung funktionsfähig ist, wird eine Linie angezeigt, die die beiden Elemente verbindet.

8. Wiederholen Sie diese Prozedur, um weitere Variablen und Parameter zu verknüpfen.
9. Zum Testen der Ausgabeverknüpfungen klicken Sie auf die Schaltfläche Testen. In der Tabelle Eingabetestdateien wird eine Variable aufgelistet.
10. Klicken Sie in der Spalte Speicherposition auf die kleine blaue Schaltfläche.
11. Wählen Sie im Dialogfenster Durchsuchen eine Eingabetestdatei aus.
12. Klicken Sie auf Test ausführen. Die Testergebnisse werden in den Spalten darunter angezeigt.
Tipp: Sie können eine in der Zuordnung verwendete Variable ersetzen, ohne die Verknüpfungen der Zuordnung zu ändern. Weitere Informationen finden Sie in [In einer Zuordnung verwendete Variable ersetzen](#).

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Nachricht abrufen'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/JMS_Get_Mapping_Outputs.html

Aktivität 'Nachricht abfragen'

Die Aktivität 'Nachricht abfragen' ist eine Startaktivität, die die konfigurierte Warteschlange nach der Nachricht abfragt. Diese Aktivität unterstützt die Zustellsemantik ATLEAST ONCE und EXACTLY ONCE. Die Aktivität 'Nachricht abfragen' unterstützt die Stapelverarbeitung, falls die Stapeloption ausgewählt ist.

Informationen zu diesem Vorgang

Die Zustellsemantik EXACTLY ONCE wird über die Nachrichtenbestätigung ausgeführt. Da der JMS-Provider niemals eine Kopie einer bestätigten Nachricht zustellen darf, nutzt die Aktivität 'Nachricht abfragen' den Provider für die Zustellsemantik EXACTLY_ONCE. Wenn die Stapeloption ausgewählt ist und in der Warteschlange mehr als eine Nachricht vorhanden ist, verarbeitet die Aktivität alle Nachrichten zur gleichen Zeit, anstatt Sie nacheinander zu verarbeiten.

Wichtig: Diese Orchestrierung muss einen JMS-Endpunkt aufweisen, der die Datenquelle darstellt. Andernfalls wird die Ausgabezuordnung inaktiviert.

- [JMS-Aktivität zu einer Orchestrierung hinzufügen](#)
- [Namen der Aktivität ändern](#)
- [JMS-Endpunkt auswählen](#)
- [Aktivität 'Nachricht abfragen' konfigurieren](#)
- [Ausgaben zuordnen](#)

Ausgaben stellen Daten dar, die von der JMS-Aktivität (Parameter) an die Orchestrierung (Variablen) übertragen werden.

Übergeordnetes Thema: [JMS-Aktivitäten](#)

Zugehörige Tasks:

[JMS-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#)


[Aktivität 'Nachricht abrufen'](#)

[Aktivität 'Nachricht veröffentlichen'](#)

[Aktivität 'Nachricht senden'](#)

[Aktivität 'Nachricht abonnieren'](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/JMS_Poll_Message_Activity.html


JMS-Aktivität zu einer Orchestrierung hinzufügen

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie in einem aktiven Projekt die Registerkarte Aktivitäten und erweitern Sie den Inhalt des JMS-Ordners.
2. Ziehen Sie das Symbol der Aktivität Nachricht abfragen in die Orchestrierung.
3. Wenn die Aktivität angezeigt wird, wird die Prüfliste für Nachricht abfragen darunter angezeigt.

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Nachricht abfragen'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/JMS_Poll_Add_a_JMS_Activity.html


Namen der Aktivität ändern

Vorgehensweise

1. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
2. Überprüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und führen Sie erforderliche Änderungen durch.

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Nachricht abfragen'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/JMS_Poll_Changing_Activity_Name.html

JMS-Endpunkt auswählen

Vorgehensweise

1. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
2. Klicken Sie auf Durchsuchen und verwenden Sie das Dialogfenster Projektextplorer, um den relevanten JMS-Endpunkt auszuwählen.
Tipp: Sie können zu diesem Zeitpunkt den erforderlichen Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken.
3. Wenn Sie auf OK klicken, werden die auf diesen Endpunkt bezogenen Konfigurationsoptionen im schreibgeschützten Modus angezeigt.
Anmerkung: Wenn Änderungen an der ausgewählten Endpunktkonfiguration vorgenommen werden müssen, klicken Sie auf Bearbeiten, um die Optionen zu aktivieren. Alle Änderungen, die Sie global ausführen, haben Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Nachricht abfragen'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

Aktivität 'Nachricht abfragen' konfigurieren

Vorgehensweise

1. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.
2. Geben Sie im Feld Warteschlange den providerspezifischen Namen der abzufragenden Warteschlange an.
3. Öffnen Sie das Menü Nachrichtendaten und wählen Sie das Format der Nachricht aus, das die Nachricht annimmt, entweder Byte oder Text.
4. Geben Sie in das Feld Nachrichtenselektor den Text eines Nachrichtenheaders ein.

Mithilfe eines JMS-Nachrichtenselektors kann ein Client die für ihn interessanten Nachrichten angeben, indem er den Text eines Nachrichtenheaders übergibt. Nur Nachrichten, deren Header und Eigenschaften mit dem Selektor übereinstimmen, werden zugestellt. Nachrichtenselektoren können nicht auf Werte aus dem Hauptteil von Nachrichten verweisen. Der Zeichenfolge für den Nachrichtenselektor muss der Syntax des JMS-Selektors folgen.

5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zustellregeln.
6. Wählen Sie im Feld Nach Änderungen abfragen die gewünschte Intervallnummer aus.
7. Wählen Sie das Kontrollkästchen Stapelobjekte aus, um die Option zu aktivieren. Dadurch wird die Aktivität zur Stapelverarbeitung mehrerer Nachrichten aktiviert.
8. Öffnen Sie das Menü Zustellen und wählen Sie die Option ATLEAST_ONCE, ATMOST_ONCE oder EXACTLY_ONCE aus.
9. Klicken Sie in der Prüfliste auf Wiederholung.
10. Überprüfen Sie die Standardeinstellungen und nehmen Sie erforderliche Änderungen vor.

Weitere Informationen finden Sie in [Wiederholungsparameter für JMS-Aktivitäten angeben](#).

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Nachricht abfragen'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

Ausgaben zuordnen

Ausgaben stellen Daten dar, die von der JMS-Aktivität (Parameter) an die Orchestrierung (Variablen) übertragen werden.

Vorbereitende Schritte

Falls erforderlich, können Sie eine benutzerdefinierte Zuordnungsvariable in der Spalte Quelle oder Ziel erstellen, indem Sie die in [Variablen erstellen](#) beschriebenen Schritte ausführen.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie in der Prüfliste auf Ausgaben zuordnen.
2. Prüfen Sie die in der Liste Von Aktivität aufgelisteten Parameter.
3. Wenn Sie neue Orchestrierungsvariablen erstellen wollen, die mit den Ausgabeparametern der aktuellen Aktivität übereinstimmen, wählen Sie einen Parameter aus und klicken Sie anschließend auf Kopieren.
4. Wählen Sie im Dialogfenster Parameter kopieren mindestens einen Parameter aus und klicken Sie anschließend auf OK, um den bzw. die Parameter der Liste Zur Orchestrierung hinzuzufügen. Der Datentyp, das Schema oder das Schemafragment des ausgewählten Ausgabeparameters wird auf die neue Variable angewendet.
5. Klicken Sie auf Eingaben auswählen.

Im Dialogfenster Eingaben auswählen werden alle Variablen aufgelistet, die dem anderen Endpunkt zugeordnet sind.


6. Wählen Sie mindestens eine Variable aus und klicken Sie anschließend OK, um die Variable(n) der Liste hinzuzufügen.
7. Ziehen Sie einen in der Liste Von Aktivität aufgeführten Parameter auf eine Variable, die in der Liste Zur Orchestrierung enthalten ist.

Wenn die Verknüpfung funktionsfähig ist, wird eine Linie angezeigt, die die beiden Elemente verbindet.

8. Wiederholen Sie diese Prozedur, um weitere Variablen und Parameter zu verknüpfen.
9. Zum Testen der Ausgabeverknüpfungen klicken Sie auf die Schaltfläche Testen. In der Tabelle Eingabetestdateien wird eine Variable aufgelistet.
10. Klicken Sie in der Spalte Speicherposition auf die kleine blaue Schaltfläche.
11. Wählen Sie im Dialogfenster Durchsuchen eine Eingabetestdatei aus.
12. Klicken Sie auf Test ausführen. Die Testergebnisse werden in den Spalten darunter angezeigt.
Tipp: Sie können eine in der Zuordnung verwendete Variable ersetzen, ohne die Verknüpfungen der Zuordnung zu ändern. Weitere Informationen finden Sie in [In einer Zuordnung verwendete Variable ersetzen](#).

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Nachricht abfragen'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/JMS_Poll_Mapping_Outputs.html

Aktivität 'Nachricht veröffentlichen'

Die Aktivität 'Nachricht veröffentlichen' ist eine ausführbare Aktivität, mit der Daten zum konfigurierten Topic veröffentlicht werden. Diese Aktivität unterstützt die Zustellsemantik ATLEAST ONCE und ATMOST ONCE.

Informationen zu diesem Vorgang

Diese Orchestrierung muss bereits einen JMS-Endpunkt aufweisen, der die Datenquelle darstellt. Andernfalls wird die Eingabezuordnung inaktiviert.

- [JMS-Aktivität zu einer Orchestrierung hinzufügen](#)
- [Namen der Aktivität ändern](#)
- [JMS-Endpunkt auswählen](#)
- [Aktivität 'Nachricht veröffentlichen' konfigurieren](#)
- [Eingaben zuordnen](#)

Eingaben stellen Daten dar, die von der Orchestrierung (Variablen) an den JMS-Endpunkt (Parameter) übertragen wurden.

Übergeordnetes Thema: [JMS-Aktivitäten](#)

Zugehörige Tasks:

[JMS-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#)


[Aktivität 'Nachricht abrufen'](#)

[Aktivität 'Nachricht abfragen'](#)

[Aktivität 'Nachricht senden'](#)

[Aktivität 'Nachricht abonnieren'](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/JMS_Publish_Message_Activity.html


JMS-Aktivität zu einer Orchestrierung hinzufügen

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie in einem aktiven Projekt die Registerkarte Aktivitäten und erweitern Sie den Inhalt des JMS-Ordners.
2. Ziehen Sie das Symbol der Aktivität Nachricht publizieren in die Orchestrierung.
3. Wenn die Aktivität angezeigt wird, wird die Prüfliste für Nachricht publizieren darunter angezeigt.

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Nachricht veröffentlichen'](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/JMS_Publish_Add_a_Publish_Msg_Activity.html


Namen der Aktivität ändern

Vorgehensweise

1. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
2. Überprüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und führen Sie erforderliche Änderungen durch.

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Nachricht veröffentlichen'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/JMS_Publish_Changing_Activity_Name.html


JMS-Endpunkt auswählen

Vorgehensweise

1. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
2. Klicken Sie auf Durchsuchen und verwenden Sie das Dialogfenster Projektextplorer, um den relevanten JMS-Endpunkt auszuwählen.
Tipp: Sie können zu diesem Zeitpunkt den erforderlichen Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken.
3. Wenn Sie auf OK klicken, werden die auf diesen Endpunkt bezogenen Konfigurationsoptionen im schreibgeschützten Modus angezeigt.
Anmerkung: Wenn Änderungen an der ausgewählten Endpunktconfiguration vorgenommen werden müssen, klicken Sie auf Bearbeiten, um die Optionen zu aktivieren. Alle Änderungen, die Sie global ausführen, haben Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Nachricht veröffentlichen'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/JMS_Publish_Picking_JMS_Endpoint.html

Aktivität 'Nachricht veröffentlichen' konfigurieren

Vorgehensweise

1. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.
2. Geben Sie im Feld Topic einen providerspezifischen Namen an, der ein Topic für das JMS-System angibt.

3. Öffnen Sie das Menü Nachrichtendaten und wählen Sie das Format der Nachricht aus, das die Nachricht annimmt, entweder Byte oder Text.
4. Geben Sie im Feld Antwort an den Namen des Ziels an, das die Antwortnachricht empfängt.
5. Geben Sie im Feld Lebensdauer die Zeit in Sekunden an, bis die Nachricht abläuft (mit '0' wird angegeben, dass die Nachricht niemals abläuft).
6. Wählen Sie im Feld Priorität eine Nummer aus, die die Nachrichtenpriorität darstellt (0-4 - niedrigere Prioritäten, 5-9 - höhere Prioritäten).
7. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zustellregeln.
8. Wählen Sie das Kontrollkästchen Stapelobjekte aus, um die Aktivität zur Stapelverarbeitung mehrerer Nachrichten zu aktivieren.
9. Öffnen Sie das Menü Zustellen und wählen Sie die Option ATLEAST_ONCE oder ATMOST_ONCE aus.
10. Klicken Sie in der Prüfliste auf Wiederholung.
11. Überprüfen Sie die Standardeinstellungen und nehmen Sie erforderliche Änderungen vor.

Weitere Informationen finden Sie in [Wiederholungsparameter für JMS-Aktivitäten angeben](#).

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Nachricht veröffentlichen'](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/JMS_Publish_Configuring_Publish_Message_Activity.html

Eingaben zuordnen

Eingaben stellen Daten dar, die von der Orchestrierung (Variablen) an den JMS-Endpunkt (Parameter) übertragen wurden.

Vorbereitende Schritte

Falls erforderlich, können Sie eine angepasste Zuordnungsvariable in der Spalte 'Quelle' oder 'Ziel' erstellen, indem Sie die in [Variablen erstellen](#) beschriebenen Schritte ausführen.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie in der Prüfliste auf die Task Eingaben zuordnen. Es wird eine Reihe von Optionen angezeigt und die Liste Zur Aktivität zeigt die JMS-Variablen an.
2. Klicken Sie auf Eingaben auswählen.

Im Fenster Eingaben auswählen werden alle Variablen aufgelistet.

3. Wählen Sie eine Variable aus und klicken Sie anschließend auf OK.
4. Klicken Sie zum Verknüpfen der Aktivitäten auf eine Variable in der Liste Von der Orchestrierung und ziehen Sie die Variable auf einen Parameter, der in der Liste Zur Aktivität enthalten ist.

Wenn die Verknüpfung funktionsfähig ist, wird eine Linie angezeigt, die die beiden Elemente verbindet.

5. Wiederholen Sie diese Prozedur, um weitere Orchestrierungsvariablen zu JMS-Parametern zuzuordnen.

6. Zum Testen der Eingabeverknüpfungen klicken Sie auf die Schaltfläche Testen.

Die Tabelle Eingabetestdateien listet alle verknüpften Variablen/Parameter auf.

7. Klicken Sie in der Spalte Speicherposition auf die kleine blaue Schaltfläche.

8. Wählen Sie im Dialogfenster Durchsuchen eine Eingabetestdatei aus.

9. Klicken Sie auf Test ausführen. Die Testergebnisse werden in den Spalten darunter angezeigt.

Tipp: Sie können eine in der Zuordnung verwendete Variable ersetzen, ohne die Verknüpfungen der Zuordnung zu ändern. Weitere Informationen finden Sie in [In einer Zuordnung verwendete Variable ersetzen](#).

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Nachricht veröffentlichen'](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/JMS_Publish_Mapping_Inputs.html

Aktivität 'Nachricht senden'

Die Aktivität 'Nachricht senden' ist eine ausführbare Aktivität, die eine Nachricht an die konfigurierte Warteschlange sendet. Die Aktivität 'Nachricht senden' unterstützt die Zustellsemantik AT LEAST und AT MOST ONCE. 'Anforderung/Antwort'-Anwendungsfälle können die Aktivitäten 'Nachricht abfragen' und 'Nachricht senden' verwenden; es ist keine separate Aktivität für 'Antwort' vorhanden.

Informationen zu diesem Vorgang

Diese Orchestrierung muss bereits einen JMS-Endpunkt aufweisen, der die Datenquelle darstellt. Andernfalls wird die Eingabezuordnung inaktiviert.

- [JMS-Aktivität zu einer Orchestrierung hinzufügen](#)
- [Namen der Aktivität ändern](#)
- [JMS-Endpunkt auswählen](#)
- [Aktivität 'Nachricht senden' konfigurieren](#)
- [Eingaben zuordnen](#)

Eingaben stellen Daten dar, die von der Orchestrierung (Variablen) an den JMS-Endpunkt (Parameter) übertragen wurden.

Übergeordnetes Thema: [JMS-Aktivitäten](#)

Zugehörige Tasks:


[JMS-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#)

[Aktivität 'Nachricht abrufen'](#)

[Aktivität 'Nachricht abfragen'](#)

[Aktivität 'Nachricht veröffentlichen'](#)

[Aktivität 'Nachricht abonnieren'](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html


http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/JMS_Send_Message_Activity.html

JMS-Aktivität zu einer Orchestrierung hinzufügen

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie in einem aktiven Projekt die Registerkarte Aktivitäten und erweitern Sie den Inhalt des JMS-Ordnerns.
2. Ziehen Sie das Symbol der Aktivität Nachricht senden in die Orchestrierung.
3. Wenn die Aktivität angezeigt wird, wird die Prüfliste für Nachricht senden darunter angezeigt.

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Nachricht senden'](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html


http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/JMS_Send_Add_an_Activity.html

Namen der Aktivität ändern

Vorgehensweise

1. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
2. Überprüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und führen Sie erforderliche Änderungen durch.

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Nachricht senden'](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/JMS_Send_Changing_Activity_Name.html

JMS-Endpunkt auswählen

Vorgehensweise

1. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
2. Klicken Sie auf Durchsuchen und verwenden Sie das Dialogfenster Projektextplorer, um den relevanten JMS-Endpunkt auszuwählen.
Tipp: Sie können zu diesem Zeitpunkt den erforderlichen Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken.
3. Wenn Sie auf OK klicken, werden die auf diesen Endpunkt bezogenen Konfigurationsoptionen im schreibgeschützten Modus angezeigt.
Anmerkung: Wenn Änderungen an der ausgewählten Endpunktconfiguration vorgenommen werden müssen, klicken Sie auf Bearbeiten, um die Optionen zu aktivieren. Alle Änderungen, die Sie global ausführen, haben Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Nachricht senden'](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/JMS_Send_Picking_JMS_Endpoint.html


Aktivität 'Nachricht senden' konfigurieren

Vorgehensweise

1. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.
2. Geben Sie im Feld Warteschlange einen providerspezifischen Namen der zu sendenden Warteschlange an.
3. Öffnen Sie das Menü Nachrichtendaten und wählen Sie das Format der Nachricht aus, das die Nachricht annimmt, entweder Byte oder Text.
4. Geben Sie im Feld Antwort an den Namen des Ziels an, das die Antwortnachricht empfängt.
5. Geben Sie im Feld Lebensdauer die Zeit in Sekunden an, bis die Nachricht abläuft (mit '0' wird angegeben, dass die Nachricht niemals abläuft).
6. Wählen Sie im Feld Priorität eine Nummer aus, die die Nachrichtenpriorität darstellt (0-4 - niedrigere Prioritäten, 5-9 - höhere Prioritäten).
7. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zustellregeln.
8. Wählen Sie das Kontrollkästchen Stapelobjekte aus, um die Aktivität zur Stapelverarbeitung mehrerer Nachrichten zu aktivieren.
9. Öffnen Sie das Menü Zustellen und wählen Sie die Option ATLEAST_ONCE oder ATMOST_ONCE aus.
10. Klicken Sie in der Prüfliste auf Wiederholung.
11. Überprüfen Sie die Standardeinstellungen und nehmen Sie erforderliche Änderungen vor.

Weitere Informationen finden Sie in [Wiederholungsparameter für JMS-Aktivitäten angeben](#).

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Nachricht senden'](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/JMS_Send_Configuring_Send_Message_Activity.html

Eingaben zuordnen

Eingaben stellen Daten dar, die von der Orchestrierung (Variablen) an den JMS-Endpunkt (Parameter) übertragen wurden.

Vorbereitende Schritte

Falls erforderlich, können Sie eine angepasste Zuordnungsvariable in der Spalte 'Quelle' oder 'Ziel' erstellen, indem Sie die in [Variablen erstellen](#) beschriebenen Schritte ausführen.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie in der Prüfliste auf die Task Eingaben zuordnen. Es wird eine Reihe von Optionen angezeigt und die Liste Zur Aktivität zeigt die JMS-Variablen an.
2. Klicken Sie auf Eingaben auswählen.

Im Fenster Eingaben auswählen werden alle Variablen aufgelistet.

3. Wählen Sie eine Variable aus und klicken Sie anschließend auf OK.
4. Klicken Sie zum Verknüpfen der Aktivitäten auf eine Variable in der Liste Von der Orchestrierung und ziehen Sie die Variable auf einen Parameter, der in der Liste Zur Aktivität enthalten ist.

Wenn die Verknüpfung funktionsfähig ist, wird eine Linie angezeigt, die die beiden Elemente verbindet.

5. Wiederholen Sie diese Prozedur, um weitere Orchestrierungsvariablen zu JMS-Parametern zuzuordnen.
6. Zum Testen der Eingabeverknüpfungen klicken Sie auf die Schaltfläche Testen.

Die Tabelle Eingabetestdateien listet alle verknüpften Variablen/Parameter auf.

7. Klicken Sie in der Spalte Speicherposition auf die kleine blaue Schaltfläche.
8. Wählen Sie im Dialogfenster Durchsuchen eine Eingabetestdatei aus.
9. Klicken Sie auf Test ausführen. Die Testergebnisse werden in den Spalten darunter angezeigt.
Tipp: Sie können eine in der Zuordnung verwendete Variable ersetzen, ohne die Verknüpfungen der Zuordnung zu ändern. Weitere Informationen finden Sie in [In einer Zuordnung verwendete Variable ersetzen](#).

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Nachricht senden'](#)

Aktivität 'Nachricht subscribieren'

Die Aktivität 'Nachricht subscribieren' ist eine Startaktivität, mit der Sie ein JMS-Topic subscribieren können. Diese Aktivität unterstützt die Zustellsemantik ATLEAST ONCE und EXACTLY ONCE.

Informationen zu diesem Vorgang

Diese Orchestrierung muss bereits einen JMS-Endpunkt aufweisen, der die Datenquelle darstellt. Andernfalls wird die Ausgabebezuordnung inaktiviert.

- [JMS-Aktivität zu einer Orchestrierung hinzufügen](#)
- [Namen der Aktivität ändern](#)
- [JMS-Endpunkt auswählen](#)
- [Aktivität 'Nachricht subscribieren' konfigurieren](#)
- [Ausgaben zuordnen](#)

Ausgaben stellen Daten dar, die von der JMS-Aktivität (Parameter) an die Orchestrierung (Variablen) übertragen werden.

Übergeordnetes Thema: [JMS-Aktivitäten](#)

Zugehörige Tasks:

[JMS-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#)


[Aktivität 'Nachricht abrufen'](#)

[Aktivität 'Nachricht abfragen'](#)

[Aktivität 'Nachricht veröffentlichen'](#)

[Aktivität 'Nachricht senden'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>


http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/JMS_Subscribe_Message_Activity.html

JMS-Aktivität zu einer Orchestrierung hinzufügen

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie in einem aktiven Projekt die Registerkarte Aktivitäten und erweitern Sie den Inhalt des JMS-Ordners.
2. Ziehen Sie das Symbol der Aktivität Nachricht subscribieren in die Orchestrierung.
3. Wenn die Aktivität angezeigt wird, wird die Prüfliste für Nachricht subscribieren darunter angezeigt.

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Nachricht subscribieren'](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html


http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/JMS_Subscribe_Add_an_Activity.html

Namen der Aktivität ändern

Vorgehensweise

1. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
2. Überprüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und führen Sie erforderliche Änderungen durch.

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Nachricht subscribieren'](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html


http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/JMS_Subscribe_Changing_Activity_Name.html

JMS-Endpunkt auswählen

Vorgehensweise

1. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
2. Klicken Sie auf Durchsuchen und verwenden Sie das Dialogfenster Projektextplorer, um den relevanten JMS-Endpunkt auszuwählen.
Tipp: Sie können zu diesem Zeitpunkt den erforderlichen Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken.
3. Wenn Sie auf OK klicken, werden die auf diesen Endpunkt bezogenen Konfigurationsoptionen im schreibgeschützten Modus angezeigt.
Anmerkung: Wenn Änderungen an der ausgewählten Endpunktkonfiguration vorgenommen werden müssen, klicken Sie auf Bearbeiten, um die Optionen zu aktivieren. Alle Änderungen, die Sie global ausführen, haben Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Nachricht subscribieren'](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

Aktivität 'Nachricht subscribieren' konfigurieren

Vorgehensweise

1. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.
2. Geben Sie im Feld Topic einen providerspezifischen Namen an, der ein Topic für das JMS-System angibt.
3. Öffnen Sie das Menü Nachrichtendaten und wählen Sie das Format der Nachricht aus, das die Nachricht annimmt, entweder Byte oder Text.
4. Geben Sie in das Feld Nachrichtenselektor den Text eines Nachrichtenheaders ein.

Mithilfe eines JMS-Nachrichtenselektors kann ein Client die für ihn interessanten Nachrichten angeben, indem er den Text eines Nachrichtenheaders übergibt. Nur Nachrichten, deren Header und Eigenschaften mit dem Selektor übereinstimmen, werden zugestellt. Nachrichtenselektoren können nicht auf Werte aus dem Hauptteil von Nachrichten verweisen. Der Zeichenfolge für den Nachrichtenselektor muss der Syntax des JMS-Selektors folgen.

5. Geben Sie im Feld Client-ID die eindeutige Clientkennung an, die dieser JMS-Verbindung zugeordnet ist.


Die Kennung eines Clients wird in einer clientspezifischen Verbindungsfactory (ConnectionFactory) konfiguriert und der erstellten Verbindung transparent zugeordnet. Alternativ dazu kann ein Client die Clientkennung einer Verbindung mithilfe eines providerspezifischen Werts festlegen.

6. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zustellregeln.
7. Öffnen Sie das Menü Zustellen und wählen Sie die Option ATLEAST_ONCE, ATMOST_ONCE oder EXACTLY_ONCE aus.
8. Klicken Sie in der Prüfliste auf Wiederholung.
9. Überprüfen Sie die Standardeinstellungen und nehmen Sie erforderliche Änderungen vor.

Weitere Informationen finden Sie in [Wiederholungsparameter für JMS-Aktivitäten angeben](#).

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Nachricht subscribieren'](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/JMS_Subscribe_Configuring_Subscribe_Message_Activity.html

Ausgaben zuordnen

Ausgaben stellen Daten dar, die von der JMS-Aktivität (Parameter) an die Orchestrierung (Variablen) übertragen werden.

Vorbereitende Schritte

Falls erforderlich, können Sie eine benutzerdefinierte Zuordnungsvariable in der Spalte Quelle oder Ziel erstellen, indem Sie die in [Variablen erstellen](#) beschriebenen Schritte ausführen.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie in der Prüfliste auf Ausgaben zuordnen.
2. Prüfen Sie die in der Liste Von Aktivität aufgelisteten Parameter.
3. Wenn Sie neue Orchestrierungsvariablen erstellen wollen, die mit den Ausgabeparametern der aktuellen Aktivität übereinstimmen, wählen Sie einen Parameter aus und klicken Sie anschließend auf Kopieren.
4. Wählen Sie im Dialogfenster Parameter kopieren mindestens einen Parameter aus und klicken Sie anschließend auf OK, um den bzw. die Parameter der Liste Zur Orchestrierung hinzuzufügen. Der Datentyp, das Schema oder das Schemafragment des ausgewählten Ausgabeparameters wird auf die neue Variable angewendet.
5. Klicken Sie auf Eingaben auswählen.

Im Dialogfenster Eingaben auswählen werden alle Variablen aufgelistet, die dem anderen Endpunkt zugeordnet sind.


6. Wählen Sie mindestens eine Variable aus und klicken Sie anschließend OK, um die Variable(n) der Liste hinzuzufügen.
7. Ziehen Sie einen in der Liste Von Aktivität aufgeführten Parameter auf eine Variable, die in der Liste Zur Orchestrierung enthalten ist.

Wenn die Verknüpfung funktionsfähig ist, wird eine Linie angezeigt, die die beiden Elemente verbindet.

8. Wiederholen Sie diese Prozedur, um weitere Variablen und Parameter zu verknüpfen.
9. Zum Testen der Ausgabeverknüpfungen klicken Sie auf die Schaltfläche Testen. In der Tabelle Eingabetestdateien wird eine Variable aufgelistet.
10. Klicken Sie in der Spalte Speicherposition auf die kleine blaue Schaltfläche.
11. Wählen Sie im Dialogfenster Durchsuchen eine Eingabetestdatei aus.
12. Klicken Sie auf Test ausführen. Die Testergebnisse werden in den Spalten darunter angezeigt.
Tipp: Sie können eine in der Zuordnung verwendete Variable ersetzen, ohne die Verknüpfungen der Zuordnung zu ändern. Weitere Informationen finden Sie in [In einer Zuordnung verwendete Variable ersetzen](#).

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Nachricht abonnieren'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/JMS_Subscribe_Mapping_Outputs.html

JMS-Endpunkt für einen WebLogic-Server erstellen

Sie können einen JMS-Endpunkt für einen vorhandenen WebLogic-Server definieren, indem Sie die folgenden Schritte in IBM Cast Iron Studio ausführen.

Vorbereitende Schritte

Installieren Sie die folgenden JAR-Dateien in IBM Cast Iron Studio und in der Ausführungszeit der Integrationseinheit:

- wlclient.jar
- wljmsclient.jar

Vorgehensweise

1. Ziehen Sie in Studio eine Aktivität aus dem JMS-Ordner der Registerkarte Aktivitäten in die Orchestrierung.
2. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen. Das Fenster Endpunkt auswählen wird geöffnet.
3. Klicken Sie auf Neu, um einen Endpunkt zu erstellen. Das Fenster Endpunkt erstellen wird geöffnet.
4. Geben Sie im Fenster Endpunkt erstellen die folgenden Verbindungsparameter an.

Verbindungsparameterfelder	Beschreibung
Ursprüngliche JNDI-Factory	Geben Sie die Klasse der Kontextfactory an, die Studio aus JNDI abruft: <code>weblogic.jndi.WLInitialContextFactory</code> Diese JNDI-Factory-Klasse wird während der Installation des JMS-WebLogic-Servers konfiguriert.
Provider-URL	Geben Sie die URL des JMS-Servers im folgenden Format an: <code>t3://:7001</code> Dabei ist 7001 der Standardport.
Provider-Paket	Sie können optional den Namen eines Provider-Pakets angeben.
Factory-Name	Verwenden Sie eine der bereitgestellten Standard-Factorys, die mit dem WebLogic-Endpunktsystem konfiguriert sind: <code>weblogic.examples.jms.QueueConnectionFactory</code>

5. Klicken Sie auf Verbindung testen, um die von Ihnen angegebenen Parameter zu prüfen.
Anmerkung: Wenn Sie einen Endpunkt mithilfe der Konfigurationseigenschaften konfigurieren, müssen Sie überprüfen, ob die Konfigurationseigenschaften gültige Werte aufweisen. Wenn der Wert einer Konfigurationseigenschaft ungültig oder nicht vorhanden ist, schlägt der Verbindungstest fehl.
6. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.
7. Wählen Sie im Feld Thema das folgende Thema in der Liste Vorkonfigurierte(s) oder angepasste(s) Thema/Warteschlangen aus:


`weblogic.examples.jms.exampleQueue`

Dieses Thema ist für die Verwendung eines JMS WebLogic-Servers vorkonfiguriert.
8. Öffnen Sie das Menü Nachrichtendaten und wählen Sie das Format der Nachricht aus, das die Nachricht annimmt, entweder Byte oder Text.
9. Im Feld Nachrichtenselektor können Sie den Text eines Nachrichtenheaders eingeben.
Mithilfe eines JMS-Nachrichtenselektors kann ein Client die für ihn interessanten Nachrichten angeben, indem er den Text eines Nachrichtenheaders übergibt. Nur Nachrichten, deren Header und Eigenschaften mit dem Selektor übereinstimmen, werden zugestellt. Nachrichtenselektoren können nicht auf Werte aus dem Hauptteil von Nachrichten verweisen. Die Zeichenfolge für den Nachrichtenselektor muss der Syntax des JMS-Selektors entsprechen.
Anmerkung: Nachrichtenselektor kann leer sein.
10. Geben Sie im Feld Client-ID die eindeutige Clientkennung an, die dieser JMS-Verbindung zugeordnet ist.
11. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zustellregeln.

12. Öffnen Sie das Menü Zustellen und wählen Sie die Option ATMOST_ONCE aus.
13. Klicken Sie in der Prüfliste auf Wiederholung.
14. Falls Probleme auftreten, überprüfen Sie die Standardeinstellungen und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.

Übergeordnetes Thema: [JMS-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)


 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/JMS_Creating_a_JMS_WebLogic_Endpoint.html

MQ-Aktivitäten

- [MQ-Aktivitätsempfänger erstellen oder bearbeiten](#)
MQ-Aktivitäten verarbeiten unformatierte Dateidaten, XML-Daten oder unformatierte Nachrichten, die an eine MQ-Warteschlange gesendet oder von einer MQ-Warteschlange empfangen werden. Das MQ-System führt das Routing von Nachrichten durch das Netz von Warteschlangen aus. Alle drei der MQ-Aktivitäten Nachricht abrufen, Nachricht abfragen und Nachricht senden verwenden dasselbe Dialogfenster zum Erstellen von Endpunkten.
- [JAR-Dateien für die Herstellung einer Verbindung zu dem MQ-System installieren](#)
Damit Sie von Studio aus eine Verbindung zu dem MQ-System herstellen können, müssen die speziellen JAR-Dateien für den MQ-Connector sich auf der Workstation mit Ihrer Studio-Installation befinden. Diese Dateien müssen in Studio vorhanden sein, damit die Endpunkte und Orchestrierungen konfiguriert werden können.
- [XML-Schema für einen MQRFH2-Header definieren und laden](#)
Zum Einschließen zusätzlicher Metadaten oder Parameter in eine MQ-Nachricht müssen Sie einen MQRFH2-Header definieren, der die gewünschten Parameter angibt. In der Regel beziehen sich diese Parameter auf eine bestimmte Anwendung, treten jedoch in den Daten der Nachricht selbst nicht auf.
- [MQ-Aktivität 'Nachricht abrufen'](#)
Mithilfe der MQ-Aktivität Nachricht abrufen werden während der Ausführung Nachrichten aus einer MQ-Warteschlange abgerufen.
- [MQ-Aktivität 'Nachricht senden'](#)
Mithilfe der MQ-Aktivität Nachricht senden wird während der Ausführung eine Nachricht an die angegebene Warteschlange gesendet.
- [MQ-Aktivität 'Nachricht abfragen'](#)
Die MQ-Aktivität 'Nachricht abfragen' überprüft während der Ausführung die MQ-Warteschlange in regelmäßigen, durch ein Wiederholungsintervall angegebenen Abständen auf Nachrichten.
- [MQRFH2-XML-Daten und -schema - Beispiele](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013

MQ-Aktivitätsendpunkt erstellen oder bearbeiten

MQ-Aktivitäten verarbeiten unformatierte Dateidaten, XML-Daten oder unformatierte Nachrichten, die an eine MQ-Warteschlange gesendet oder von einer MQ-Warteschlange empfangen werden. Das MQ-System führt das Routing von Nachrichten durch das Netz von Warteschlangen aus. Alle drei der MQ-Aktivitäten Nachricht abrufen, Nachricht abfragen und Nachricht senden verwenden dasselbe Dialogfenster zum Erstellen von Endpunkten.

Vorbereitende Schritte

Zur voll funktionsfähigen Einrichtung von MQ-Aktivitäten müssen Sie sicherstellen, dass der Warteschlangenmanager, Kanalname und andere Warteschlangennamen ordnungsgemäß konfiguriert sind. Weitere Informationen zur MQ-Konfiguration finden Sie in der Hilfe zu WebSphere MQ.

Vorgehensweise

1. Ziehen Sie eine MQ-Verbindungsaktivität von der Registerkarte Aktivitäten auf die Orchestrierung.

Das Fenster Zusammenfassung wird zusammen mit einer Prüfliste angezeigt, die aufführt, welche Tasks Sie ausführen müssen, um die Aktivität zu konfigurieren.


2. Klicken Sie auf Endpunkt in der Prüfliste und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - Durchsuchen: Hinzufügen eines Endpunkts aus dem Endpunktrepository. Nach dem Hinzufügen können Sie auf Bearbeiten klicken, um ihn zu bearbeiten.
Anmerkung: Die Bearbeitung eines Endpunkts wirkt sich auf alle Orchestrierungen aus, die ihn verwenden. Die Bearbeitungen sind global, nicht lokal.
 - Neu: Erstellen eines neuen Endpunkts.
 - Bearbeiten: Bearbeiten des vorhandenen Endpunkts.

Das Fenster Endpunkt erstellen wird angezeigt.

3. Füllen Sie die Felder aus, die in der nachfolgenden Tabelle beschrieben sind.
4. Klicken Sie auf OK, wenn die Bearbeitung abgeschlossen ist.


Tabelle 1. Details für Warteschlangenmanager

Feld	Beschreibung
Position	
Hostname	Gibt den Hostnamen für den MQ-Warteschlangenmanager an.
Port	Gibt die Portnummer für die Verbindung zum Warteschlangenmanager an. Der Standardwert ist 1414, was dem Standardwert für Warteschlangenmanager (Queue Manager) entspricht.
Warteschlangenmanager	Gibt den Namen des Warteschlangenmanagers an, zu dem die Verbindung herzustellen ist. Der Name kann bis zu 48 Zeichen lang sein.

Feld	Beschreibung
Kanalname	Gibt den Kanalnamen an, der für die Verbindung zum Warteschlangenmanager zu verwenden ist. Der Name kann bis zu 20 Zeichen lang sein.
Anmeldung	
Benutzername	Der Benutzername für den Account, der für die Verbindung zum Warteschlangenmanager verwendet wird. Der Name hat eine maximale Länge von 12 Zeichen. Dieser Account muss in der Gruppe 'mqm' in MQ definiert sein.
	Anmerkung: Für einige der Felder im Endpunkt können Sie Konfigurationseigenschaften definieren , um die Werte für diese Felder anzugeben. Das Symbol  wird angezeigt, wenn Sie in ein Feld klicken, das eine Konfigurationseigenschaft unterstützt, und wenn eine Konfigurationseigenschaft des entsprechenden Typs für das Projekt bereits konfiguriert wurde.
Optionen für den Verbindungspool	(Für die Verbindungspooloptionen sind Standardwerte verfügbar, die jedoch geändert werden können.)
Mindestanzahl Verbindungen	Gibt die Anzahl Verbindungen im Verbindungspool an, die von der Integrationseinheit immer offen gehalten werden. Die Angabe des Werts 0 wird unterstützt.
Höchstanzahl Verbindungen	Gibt die maximale Anzahl Verbindungen an, die von der Integrationseinheit im Verbindungspool offen gehalten werden. Wenn Sie den Standardwert ändern, muss der Wert größer oder gleich dem Wert sein, der im Feld Mindestanzahl Verbindungen angegeben ist. Gültige Werte: 1 - 50. Wenn Sie einen Wert größer 50 eingeben, wird der Wert auf 50 zurückgesetzt.
Längste Leerlaufzeit	Gibt die Dauer an, die eine Verbindung geöffnet und im Leerlauf sein kann, bevor sie von der Integrationseinheit geschlossen wird. Die Angabe des Werts 0 bedeutet, dass die Verbindungen geschlossen werden, wenn Sie an den Pool zurückgegeben werden (keine Leerlaufzeit).

Übergeordnetes Thema: [MQ-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/MQ_Creating_or_Editing_a_MQ_Endpoint.html

JAR-Dateien für die Herstellung einer Verbindung zu dem MQ-System installieren

Damit Sie von Studio aus eine Verbindung zu dem MQ-System herstellen können, müssen die speziellen JAR-Dateien für den MQ-Connector sich auf der Workstation mit Ihrer Studio-Installation befinden. Diese Dateien müssen in Studio vorhanden sein, damit die Endpunkte und Orchestrierungen konfiguriert werden können.

Informationen zu diesem Vorgang

Die beiden für WebSphere MQ Version 5.x und 6.x zu installierenden JAR-Dateien sind folgende:

- connector.jar
- com.ibm.mq.jar

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie Studio und wählen Sie Tools > Modulprovider installieren aus.
2. Wenn das Dialogfenster Provider hinzufügen angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Pluszeichen (+) unter MQ-Connector. Ein Feld und eine Schaltfläche 'Durchsuchen' werden angezeigt.
3. Klicken Sie auf 'Durchsuchen' und verwenden Sie das Dialogfenster 'Durchsuchen', um die beiden JAR-Dateien zu suchen und auszuwählen.
4. Klicken Sie auf 'Öffnen', um den Inhalt der JAR-Dateien zu importieren.
5. Wenn die JAR-Dateien im Dialogfenster Provider hinzufügen aufgelistet werden, klicken Sie auf 'OK'.

Ergebnisse

Eine Systemanfrage zum erneuten Starten von Cast Iron Studio und zum Aktivieren der Änderungen wird angezeigt.


Anmerkung: Sie müssen Studio nach seiner Beendigung manuell erneut starten, um die Änderungen anzuwenden.

Nächste Schritte

Sie können jetzt Endpunkte des MQ-Connectors und Orchestrierungen erstellen.

Übergeordnetes Thema: [MQ-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/MQ_installing_jarfiles.html

XML-Schema für einen MQRFH2-Header definieren und laden

Zum Einschließen zusätzlicher Metadaten oder Parameter in eine MQ-Nachricht müssen Sie einen MQRFH2-Header definieren, der die gewünschten Parameter angibt. In der Regel beziehen sich diese Parameter auf eine

bestimmte Anwendung, treten jedoch in den Daten der Nachricht selbst nicht auf.

Informationen zu diesem Vorgang

Jeder Parameter, den MQ in einem Ordner aufruft, wird als XML-Fragment zusammen mit anderen MQRFH2-Headerdaten übergeben. Jeder Parameter kann eine eigene, nur für ihn gültige XML-Struktur haben.

Da die Integrationseinheit mit XML-Nachrichten arbeitet, muss jedes dieser Parameterfragmente aus dem MQRFH2-Header extrahiert werden. Die Fragmente werden zu einem Fragment konsolidiert und als MQRFH2-Parameter an die Integrationseinheit übergeben.

Um diese Parameter verfügbar zu machen, müssen sowohl Studio als auch die Integrationseinheit Zugriff auf ein XML-Schema haben, das die Strukturen aller Parameter definiert. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein solches XML-Schema zu erstellen und in das Projekt zu laden.

Vorgehensweise


1. Erstellen Sie mithilfe eines XML-Schemaeditors oder eines Texteditors ein XML Schema, das die Parameter Ihres MQRFH2-Headers definiert. Ein Beispiel für ein XML-Schema finden Sie in [MQRFH2-XML-Daten und -schema - Beispiele](#). Das XML-Schema muss an die Parameter Ihrer Anwendung angepasst werden.

Erstellen Sie das XML-Schema nach den folgenden Leitlinien:

- Definieren Sie die konsolidierte Struktur als ein einzelnes Element `NameValueData`.
 - Alle Parameter werden innerhalb des Elements `NameValueData` in der Reihenfolge aufgelistet, in der sie im MQRFH2-Header auftreten.
 - Parameternamen müssen eindeutig sein.
 - Parameter-, Gruppen- und Eigenschaftsnamen müssen gültige XML-Namen sein. Weitere Informationen finden Sie in der XML-Spezifikation oder in der MQ-Dokumentation.
 - Jeder Parameter muss in ein einzelnes Element eingeschlossen sein. In der MQ-Dokumentation wird ein solches Parameterelement als Ordner bezeichnet.
 - Parameter können Eigenschaften, Gruppen oder beides enthalten.
 - Gruppen und Eigenschaften können wiederholt werden.
 - Gruppen können in andere Gruppen verschachtelt werden.
 - Eigenschaften müssen als Typ `MQRFHQPropertyType` definiert werden.
2. Fügen Sie dieses XML-Schema dem Projekt hinzu. Weitere Informationen finden Sie in [Dateien in ein Projekt hochladen](#).
 3. Das XML-Schema ist nun im Dialogfenster Nach Schematypenelement suchen verfügbar. In der Anzeige Konfigurieren der MQ-Aktivitäten wird dieses Dialogfenster angezeigt, wenn Sie auf das Kontrollkästchen Schemafragment für MQRFH2-Header klicken und [...] auswählen. Suchen Sie im Dialogfenster Nach Schematypenelement suchen das XML-Schema heraus, das den Header definiert, wählen Sie das Element `NameValueData` in diesem Schema aus und klicken Sie auf OK.

Übergeordnetes Thema: [MQ-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/MQ_Define_and_Load_a_Schema_Fragment_for_the_MQRFH2_Header.html

MQ-Aktivität 'Nachricht abrufen'

Mithilfe der MQ-Aktivität Nachricht abrufen werden während der Ausführung Nachrichten aus einer MQ-Warteschlange abgerufen.

Anmerkung: Sie müssen einen [Endpunkt für die MQ-Aktivität erstellt](#) haben, bevor die Aktivität konfiguriert werden kann.

Die Task Konfigurieren hat drei Abschnitte:

- [Details der Warteschlange und der Nachricht](#) - In dieser Task geben Sie Eigenschaften für Warteschlangen- und Nachrichtendetails an.
- [Zustellregeln](#) - In dieser Task geben Sie an, wie Nachrichten zugestellt werden sollen.
- [Wiederholungsoptionen](#) - In dieser Task geben Sie das Warteintervall zwischen Wiederholungen und die Anzahl der Wiederholungen vor Rückgabe eines Fehlers an.

Nach der Ausführung der Tasks Konfigurieren führen Sie die in [Eingaben zuordnen](#) und [Ausgaben zuordnen](#) beschriebenen Schritte der Aktivität aus.

Anmerkung: Die maximale Nachrichtengröße beträgt 100 MB.

Details der Warteschlange und der Nachricht

Geben Sie die Details der Warteschlange und der Nachricht in den Feldern in der folgenden Tabelle an. Erforderliche Felder sind mit einem Stern gekennzeichnet.

Feld	Beschreibung
Name der Warteschlange *	Gibt den Namen der MQ-Warteschlange an, aus der die Integrationseinheit versucht, Nachrichten abzurufen.
Zeitlimit	Die Zeitdauer (in Sekunden), die zwischen einer MQ-Aktivität Nachricht abrufen, die den Abruf einer Nachricht aus der Warteschlange anfordert, und dem Zeitpunkt der Rückgabe der Nachricht verstreichen darf, bevor eine Zeitlimitüberschreitung auftritt. Wenn dieses Zeitlimitintervall abläuft und keine Nachricht aus der Warteschlange zurückgegeben wird, wartet die Integrationseinheit das angegebene Wiederholungszeitintervall ab, bevor sie erneut versucht, eine Nachricht abzurufen. Eine detaillierte Erläuterung der Zeitlimit- und Wiederholungsoptionen finden Sie in Zeitlimit- und Wiederholungsoptionen . Zur Angabe der Anzahl Sekunden, die die Integrationseinheit warten soll, bevor Sie eine Zeitlimitüberschreitung ausgibt, wählen Sie die Option Nach aus und geben die gewünschte Anzahl Sekunden in das Feld Sekunden ein. Standardmäßig ist die Option Nie ausgewählt. Diese Option gibt an, dass die Integrationseinheit unbegrenzt darauf wartet, dass eine Nachricht aus der Warteschlange abgerufen wird (kein Zeitlimitintervall).
Datentyp der Nutzdaten	Gibt den Datentyp der Nachrichtennutzdaten (Binär oder Zeichenfolge) an.
Sche	Gibt an, ob ein MQRFH2-Header in die Nachricht eingeschlossen ist. Wenn die Nachricht einen

mafr agm ent für MQR FH2- Hea der	MQRFH2-Header einschließt, wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus und klicken auf [...]. Suchen Sie im Dialogfenster Nach Schematypelement suchen das XML-Schema heraus, das den Header definiert, wählen Sie das Element 'NameValueData' in diesem XML-Schema aus und klicken Sie auf OK. Das Schemafragment ist das Element 'NameValueData' mit allen seinen untergeordneten Elementen. Anmerkung: Das XML-Schema, das den Header definiert, muss zunächst erstellt und in das Projekt geladen werden, bevor es ausgewählt werden kann. Weitere Informationen finden Sie in XML-Schema für einen MQRFH2-Header definieren und laden .
--	--

Zustellregeln

Feld	Beschreibung
Nachrichten zustellen	<p>Die verfügbaren Optionen hängen hier davon ab, ob das Kontrollkästchen für Eindeutige IDs ausgewählt ist. Wenn es ausgewählt ist, sind alle drei Optionen verfügbar. Wenn nicht, wird nur die Option Mindestens einmal angezeigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mindestens einmal: Gibt an, dass die Nachricht mindestens einmal zugestellt wird, jedoch mehrmals zugestellt werden kann. Verbindungsfehler oder Fehler der Integrationseinheit können dazu führen, dass Nachrichten mehrmals abgerufen und verarbeitet werden. Diese Zustelloption wird in der Regel dann verwendet, wenn das empfangende System doppelte Nachrichten erkennen oder tolerieren kann. • Höchstens einmal: Gibt an, dass die Nachricht nur einmal oder keinmal zugestellt wird. Verbindungsfehler oder Fehler der Integrationseinheit können dazu führen, dass Nachrichten verloren gehen. Diese Zustelloption wird in der Regel dann verwendet, wenn das empfangende System keine doppelten Nachrichten, jedoch verlorene Nachrichten tolerieren kann. • Genau einmal: Gibt an, dass die Nachricht einmal und nur einmal zugestellt wird. Verbindungsfehler oder Fehler der Integrationseinheit haben keine Auswirkung auf diese Option. Die Integrationseinheit verwendet MQ-Nachrichten-IDs, um sicherzustellen, dass jede Nachricht genau einmal abgerufen und verarbeitet wird. Anmerkung: Wenn Sie die Option Genau einmal auswählen, müssen Sie auch die Persistenz aktivieren. Weitere Informationen finden Sie in Persistenz aktivieren.
Wenn Nachrichten eindeutige IDs haben	Gibt an, ob die Nachrichten in der Warteschlange eindeutige IDs haben.

Wiederholungsoptionen

Konfigurieren Sie die Wiederholungsoptionen für das Abrufen einer Nachricht aus der MQ-Warteschlange wie in der folgenden Tabelle beschrieben:

Wiederholungsoptionen	Beschreibung
1) ____ Sekunden zwischen	Die Dauer (in Sekunden), die die Integrationseinheit wartet, bevor sie versucht, eine Nachricht aus der Warteschlange abzurufen. Weitere Informationen dazu, in welchem Zusammenhang

den einzelnen Wiederholungen warten.	diese Option mit dem Feld Zeitlimit im Fenster Konfigurieren oder mit dem Eingabeparameter timeout (Zeitlimit) steht, finden Sie in Zeitlimit- und Wiederholungsoptionen .
2) Verbindungsherstellung ___ mal versuchen, bevor ein Fehler zurückgegeben wird.	<p>Gibt die maximale Anzahl der Male an, die die Integrationseinheit versucht, eine Nachricht aus der Warteschlange abzurufen, bevor sie einen Fehler ausgibt und die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs stoppt.</p> <p>Wenn Sie eine Orchestrierung implementieren, die eine MQ-Aktivität Nachricht abrufen enthält, und die Integrationseinheit keine Verbindung zum MQ Server herstellen kann oder keine Nachricht aus der Warteschlange abrufen kann, protokolliert die Integrationseinheit die Fehler als Warnungen im System- und Orchestrierungsprotokoll, bis die maximale Wiederholungsanzahl erreicht wird. Wenn die Wiederholungsanzahl erreicht wird, protokolliert die Integrationseinheit einen Fehler im System- und Orchestrierungsprotokoll und stoppt die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs.</p> <p>Wenn Sie zum Beispiel die Wiederholungsanzahl auf den Wert 3 setzen, werden der erste, zweite und dritte Fehler als Warnung im Systemprotokoll aufgezeichnet. Die Integrationseinheit protokolliert den vierten Fehler als Fehler und stoppt die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs.</p> <p>Weitere Informationen dazu, in welchem Zusammenhang diese Option mit dem Feld Zeitlimit im Fenster Konfigurieren oder mit dem Eingabeparameter timeout (Zeitlimit) steht, finden Sie in 'Zeitlimit- und Wiederholungsoptionen'.</p>

Eingaben zuordnen

1. Wählen Sie die Task Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das Fenster Wiederholung wird geöffnet.

Die Eingabeparameter der Aktivität werden im Fenster An Aktivität angezeigt.


2. Alle Eingabeparameter der MQ-Aktivität Nachricht abrufen sind optional. Wenn die Eingabeparameter der folgenden Tabelle nicht im Fenster An Aktivität des Fensters Eingaben zuordnen angezeigt werden, wählen Sie Zuordnen > Optionale Parameter anzeigen im Symbolleistenmenü aus oder klicken mit der rechten Maustaste in das Fenster An Aktivität und wählen die Option Optionale Parameter anzeigen aus. Wenn die Option Zuordnen > Optionale Parameter anzeigen im Symbolleistenmenü nicht auswählbar ist, klicken Sie auf einen Knoten im Fenster Eingaben zuordnen, um diese Option zu aktivieren. Sie können den Typ von Nachricht beschränken, der von der MQ-Aktivität Nachricht abrufen zurückgegeben wird, indem Sie eine beliebige Kombination der folgenden Knoten des optionalen Eingabeparameters mqmdheader zuordnen:
 - mqmdheader/MsgId
 - mqmdheader/CorreId
 - mqmdheader/GroupId
 - mqmdheader/MsgSeqNumber

Während der Ausführung iteriert die Aktivität sequenziell durch die Nachrichten in der Warteschlange. Wenn diesen Knoten kein Element zugeordnet ist, erfolgt keine Beschränkung, sodass die erste Nachricht in der Warteschlange von der MQ-Aktivität Nachricht abrufen zurückgegeben wird und die nächste Aktivität in der Orchestrierung verarbeitet wird.

Wenn ein oder mehrere dieser Knoten zugeordnet sind, iteriert die MQ-Aktivität Nachricht abrufen während der Ausführung durch die einzelnen Nachrichten in der Warteschlange, bis sie die erste Nachricht findet, die den Laufzeitwerten aller zugeordneten Knoten entspricht. Die erste

übereinstimmende Nachricht wird von der MQ-Aktivität Nachricht abrufen zurückgegeben und die nächste Aktivität in der Orchestrierung wird verarbeitet.

Zum Beispiel wird in der Task Eingaben zuordnen der Knoten mqmdheader/MsgId der Zeichenfolge mit dem Namen msgId zugeordnet und der Standardwert largeOrders wird für den Knoten mqmdheader/GroupId wie in der folgenden Abbildung gezeigt zugeordnet:

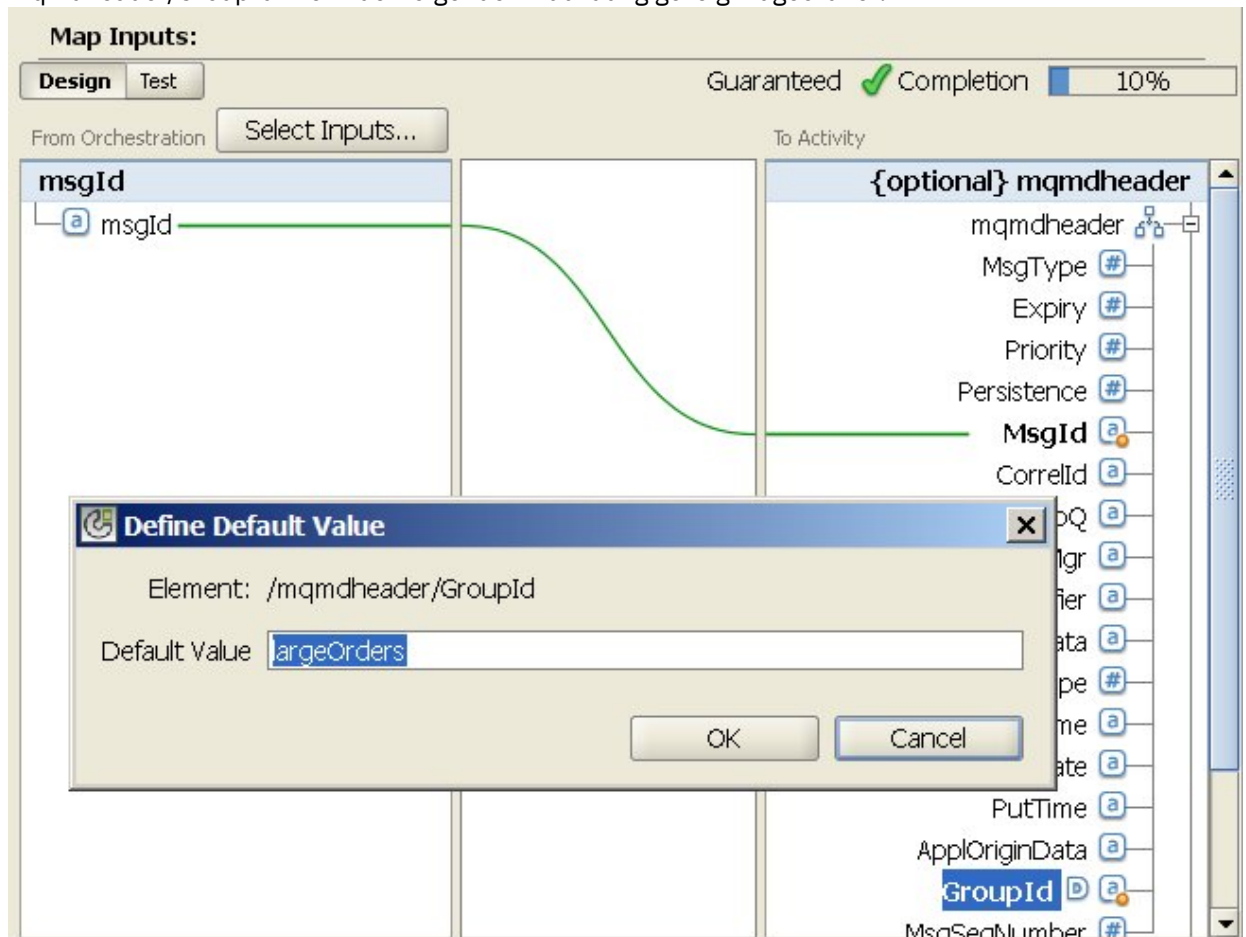

Während der Ausführung gibt die MQ-Aktivität Nachricht abrufen die erste Nachricht in der Warteschlange zurück, die beide der folgenden Bedingungen erfüllt:

- Der angegebene Laufzeitwert der Zeichenfolgevariable mit dem Namen msgId ist gleich der Nachrichten-ID der Nachricht in der Warteschlange.
- Die Gruppen-ID der Nachricht ist gleich dem Wert 'largeOrders'.

Sie können die Einstellungen, die Sie für Name der Warteschlange und Zeitlimit in der Task Konfigurieren der Prüfliste angegeben haben, während der Ausführung mithilfe der in der folgenden Tabelle definierten Eingabeparameter dynamisch überschreiben.

Zum Beispiel könnte der MQ-Warteschlangenname in der Task Konfigurieren auf 'poqueue' gesetzt werden. Während der Ausführung könnte der MQ-Warteschlangenname 'newqueue' über den Eingabeparameter queueName an die Aktivität übergeben werden. Der Warteschlangenname, der während der Laufzeit dynamisch angegeben wird, überschreibt die ursprüngliche Einstellung, die im Fenster Konfigurieren angegeben wurde. In diesem Beispiel verwendet die Integrationseinheit die MQ-Warteschlange mit dem Namen 'newqueue' für Nachrichten.

Optionale Eingabeparameter, die die Einstellungen in der Task 'Konfigurieren' überschreiben

Name des Eingabeparameters	Beschreibung	Überschreibt die Einstellung in der Task?

meters /Knoten		
timeout (Zeitlimit)	Gibt die Dauer an, die die Integrationseinheit wartet, nachdem sie den Abruf einer Nachricht aus der Warteschlange angefordert hat, bevor sie eine Wiederholung versucht. Geben Sie eine negative Zahl an, um kein Zeitlimitintervall anzugeben — die Integrationseinheit wartet unbegrenzt auf den Abruf einer Nachricht aus der Warteschlange. Die Angabe einer negativen Zahl ist gleichbedeutend mit der Angabe der Option Nie in der Task Konfigurieren.	Der Eingabeparameter timeout überschreibt das Feld Zeitlimit der Task Konfigurieren.
queuename (Warteschlangenname)	Gibt den Namen der MQ-Warteschlange an, in der die Integrationseinheit nach Nachrichten sucht.	Der Eingabeparameter queuename überschreibt die Codierung, die im Feld Name der Warteschlange der Task Konfigurieren angegeben ist.

Allgemeine Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Ausgaben zuordnen

Sie brauchen die Ausgabeparameter für diese Aktivität nicht zuzuordnen. Allgemeine Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Zeitlimit- und Wiederholungsoptionen

Das Zeitlimit, das im Feld Zeitlimit in der Task Konfigurieren oder im Eingabeparameter timeout angegeben wird, gibt die Zeitdauer (in Sekunden) an, die zwischen einer MQ-Aktivität Nachricht abrufen, die den Abruf einer Nachricht aus der Warteschlange anfordert, und dem Zeitpunkt der Rückgabe der Nachricht verstreichen darf, bevor eine Zeitlimitüberschreitung auftritt. Wenn dieses Zeitlimit abläuft und keine Nachricht aus der Warteschlange zurückgegeben wird, wartet die Integrationseinheit die in der Option 1) ___ Sekunden zwischen den einzelnen Wiederholungen warten angegebene Dauer, bevor sie erneut versucht, eine Nachricht abzurufen. Die Integrationseinheit versucht weiter bis zur angegebenen Anzahl Wiederholungen, die Nachricht abzurufen. Die Anzahl Wiederholungen wird über die Option 2) Verbindungsherstellung ___ mal versuchen, bevor ein Fehler zurückgegeben wird angegeben. Die Optionen 1) ___ Sekunden zwischen den einzelnen Wiederholungen warten und 2) Verbindungsherstellung ___ mal versuchen, bevor ein Fehler zurückgegeben wird werden in der Task [Wiederholungsoptionen](#) angegeben.


Zum Beispiel kann die Task der MQ-Aktivität Nachricht abrufen mit den folgenden Optionen konfiguriert werden:

- Das Feld Zeitlimit in der Task Konfigurieren wird auf 10 Sekunden gesetzt und der optionale Eingabeparameter timeout wird nicht zugeordnet und es wird kein Standardwert definiert.
- Die Option 1) ___ Sekunden zwischen den einzelnen Wiederholungen warten wird auf 15 Sekunden gesetzt.
- Die Option 2) Verbindungsherstellung ___ mal versuchen, bevor ein Fehler zurückgegeben wird wird auf den Wert 2 gesetzt.

Was geschieht, wenn während der Ausführung die MQ-Aktivität Nachricht abrufen fortlaufend keine Nachricht aus der Warteschlange abrufen kann, stellt die folgende Abbildung dar:

Time Line

Time in seconds →

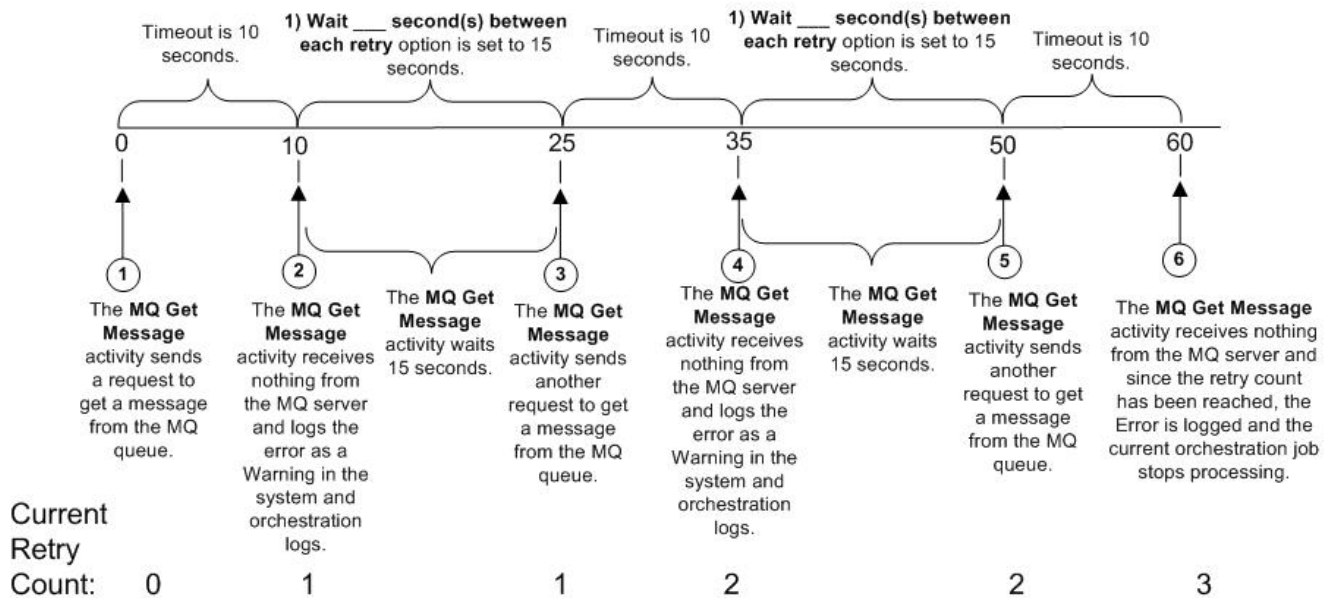

Übergeordnetes Thema: [MQ-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/MQ_Get_Message_Activity.html

MQ-Aktivität 'Nachricht senden'

Mithilfe der MQ-Aktivität Nachricht senden wird während der Ausführung eine Nachricht an die angegebene Warteschlange gesendet.

Anmerkung: Sie müssen einen [Endpunkt für die MQ-Aktivität erstellt](#) haben, bevor die Aktivität konfiguriert werden kann.

Die Task Konfigurieren hat drei Abschnitte:

- [Details der Warteschlange und der Nachricht](#) - In dieser Task geben Sie Eigenschaften für Warteschlangen- und Nachrichtendetails an.
- [Zustellregeln](#) - In dieser Task geben Sie an, wie Nachrichten zugestellt werden sollen.
- [Wiederholungsoptionen](#) - In dieser Task geben Sie das Warteintervall zwischen Wiederholungen und die Anzahl der Wiederholungen vor Rückgabe eines Fehlers an.

Nach der Ausführung der Tasks Konfigurieren führen Sie die in [Eingaben zuordnen](#) beschriebenen Schritte für die Aktivität aus.

Anmerkung: Die maximale Nachrichtengröße beträgt 100 MB.

Details der Warteschlange und der Nachricht

Geben Sie die Details der Warteschlange und der Nachricht in den Feldern an, die in der nachfolgenden Tabelle beschrieben werden. Erforderliche Felder sind mit einem Stern gekennzeichnet.

Feld	Beschreibung
Name der Warteschlange *	Gibt den Namen der Warteschlange an, in die die Nachrichten eingereiht werden.
Datentyp der Nutzdaten	Gibt den Datentyp der Nachrichtennutzdaten (Binär oder Zeichenfolge) an.
Nachrichtentyp	<p>Datagramm - Wählen Sie diese Option aus, wenn die Nachricht gesendet werden soll und keine Antwort benötigt wird.</p> <p>Anforderung - Wählen Sie diese Option aus, wenn die Nachricht eine Antwort erhalten soll. Stellen Sie sicher, dass die Eigenschaft 'An Warteschlange antworten' für Anforderungsnachrichten definiert wird.</p> <p>Antwort - Wählen Sie diese Option aus, wenn die Nachricht eine Antwort auf eine vorherige Anforderung ist.</p>
An Warteschlange antworten	Gibt die Warteschlange an, an die die Antwort für Anforderungsnachrichten gesendet werden soll.
An Warteschlangenmanager antworten	Gibt den Namen des Warteschlangenmanagers an, zu dem die Warteschlange (die im Feld An Warteschlange antworten angegeben ist) gehört.
Persistent	<ul style="list-style-type: none"> • Wahr - Nachrichten werden in Warteschlangen wiederhergestellt, wenn der Warteschlangenmanager ausfällt. • Falsch - Nachrichten können aus der Warteschlange verloren gehen, wenn der Warteschlangenmanager ausfällt. • Standard - Nachrichten verwenden die Persistenzeinstellung für die Warteschlange (dies ist die Standardeinstellung).
Priorität	Gibt die Priorität der Nachricht an. Standardmäßig nimmt die Nachrichtenpriorität den Standardwert für die Priorität der Warteschlange an. Wenn die Warteschlange Prioritäten zum Ordnen von Nachrichten verwendet und diese Nachricht eine bestimmte festgelegte Priorität haben sollte, wählen Sie Angeben aus und geben die Priorität ein. Prioritäten können Werte aus dem Bereich von 1 (niedrigste Priorität) bis 9 (höchste Priorität) haben.

	Anmerkung: Die Priorität sollte den maximalen Prioritätswert, der für die MQ-Warteschlange festgelegt ist, nicht überschreiten. Überprüfen Sie diese Information bei Ihrem MQ-Systemadministrator.
Ablaufzeit der Nachricht	Die Dauer (in Sekunden), die die Nachrichten in der Warteschlange verbleiben, bevor sie ablaufen. Der Standardwert ist Nie, sodass sichergestellt ist, dass die Nachricht zugestellt wird und in der Warteschlange wartet, bis sie abgerufen wird, unabhängig davon, wie lange dies dauert. Wenn Nachrichten für diese Warteschlange ablaufen und nach einer bestimmten Dauer verworfen werden sollen, wählen Sie Angeben aus und geben die maximale Anzahl Sekunden ein, die die Nachricht in der Warteschlange behalten werden soll.
Schemafragment für MQRFH2-Header	Gibt an, ob ein MQRFH2-Header in die Nachricht eingeschlossen ist. Wenn die Nachricht eine XML-Nachricht ist und einen MQRFH2-Header einschließt, wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus und klicken auf [...]. Suchen Sie im Dialogfenster Nach Schematypenelement suchen das XML-Schema heraus, das den Header definiert, wählen Sie das Element 'NameValueData' in diesem XML-Schema aus und klicken Sie auf OK. Das Schemafragment ist das Element 'NameValueData' mit allen seinen untergeordneten Elementen. Anmerkung: Das XML-Schema, das den Header definiert, muss zunächst erstellt und in das Projekt geladen werden, bevor es ausgewählt werden kann. Weitere Informationen finden Sie in XML-Schema für einen MQRFH2-Header definieren und laden .

Zustellregeln

Feld	Beschreibung
Nachrichte zustellen	Die folgenden Optionen sind hier verfügbar: <ul style="list-style-type: none"> • Mindestens einmal: Gibt an, dass die Nachricht mindestens einmal zugestellt wird, jedoch mehrmals zugestellt werden kann. Verbindungsfehler oder Fehler der Integrationseinheit können dazu führen, dass Nachrichten mehrmals abgerufen und verarbeitet werden. Diese Zustelloption wird in der Regel dann verwendet, wenn das empfangende System doppelte Nachrichten erkennen oder tolerieren kann. • Höchstens einmal: Gibt an, dass die Nachricht nur einmal oder keinmal zugestellt wird. Verbindungsfehler oder Fehler der Integrationseinheit können dazu führen, dass Nachrichten verloren gehen. Diese Zustelloption wird in der Regel dann verwendet, wenn das empfangende System keine doppelten Nachrichten, jedoch verlorene Nachrichten tolerieren kann.

Wiederholungsoptionen

Konfigurieren Sie die Wiederholungsoptionen für das Herstellen einer Verbindung zu einem MQ Server. In der folgenden Tabelle werden die Wiederholungsoptionen für die Verbindung zu einem MQ Server beschrieben:

Wiederholungsoptionen	Beschreibung
1) ____ Sekunden zwischen den einzelnen	Die Dauer (in Sekunden), die die Integrationseinheit wartet, bevor sie erneut versucht, den Warteschlangenmanager zu kontaktieren, um eine Nachricht an den MQ Server zu senden.

Wiederholungen warten.	
2) Verbindungs- herstellung ___ mal versuchen, bevor ein Fehler zurückgege- ben wird.	<p>Gibt die maximale Anzahl der Male an, die die Integrationseinheit versucht, den Warteschlangenmanager zu kontaktieren, um eine Nachricht an den MQ Server zu senden, bevor sie einen Fehler ausgibt und die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs stoppt.</p> <p>Wenn Sie eine Orchestrierung implementieren, die eine MQ-Aktivität Nachricht senden enthält, und die Integrationseinheit keine Verbindung zum Warteschlangenmanager des angegebenen MQ Server herstellen kann, protokolliert die Integrationseinheit die Fehler als Warnungen im System- und Orchestrierungsprotokoll, bis die maximale Wiederholungsanzahl erreicht wird. Wenn die Wiederholungsanzahl erreicht wird, protokolliert die Integrationseinheit einen Fehler im System- und Orchestrierungsprotokoll und stoppt die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs.</p> <p>Wenn Sie zum Beispiel die Wiederholungsanzahl auf den Wert 3 setzen, werden der erste, zweite und dritte Verbindungsfehler als Warnung im Systemprotokoll aufgezeichnet. Die Integrationseinheit protokolliert den vierten Fehler als Fehler und stoppt die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs.</p>

Eingaben zuordnen


Sie müssen Eingabeparameter für diese Aktivität zuordnen. Die folgenden Parameter sind erforderlich und müssen zugeordnet werden, damit die Konfiguration vollständig ist. Alle anderen Parameter sind optional. Weitere Informationen finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Erforderliche Eingabeparameter:
payload (Nutzdaten)

Zum Anzeigen der optionalen Eingabeparameter im Fenster An Aktivität des Fensters Eingaben zuordnen wählen Sie die Optionen Zuordnen > Optionale Parameter anzeigen im Symbolleistenmenü aus oder klicken mit der rechten Maustaste in das Fenster An Aktivität und wählen die Option Optionale Parameter anzeigen aus. Wenn die Option Zuordnen > Optionale Parameter anzeigen im Symbolleistenmenü nicht auswählbar ist, klicken Sie auf einen Knoten im Fenster Eingaben zuordnen, um diese Option zu aktivieren.

Übergeordnetes Thema: [MQ-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/MQ_Put_Message_Activity.html

MQ-Aktivität 'Nachricht abfragen'

Die MQ-Aktivität 'Nachricht abfragen' überprüft während der Ausführung die MQ-Warteschlange in regelmäßigen, durch ein Wiederholungsintervall angegebenen Abständen auf Nachrichten.

Anmerkung: Sie müssen einen [Endpunkt für die MQ-Aktivität erstellt](#) haben, bevor die Aktivität konfiguriert werden kann.

Die Task Konfigurieren hat drei Abschnitte:

- [Details der Warteschlange und der Nachricht](#) - In dieser Task geben Sie Eigenschaften für Warteschlangen- und Nachrichtendetails an.
- [Zustellregeln](#) - In dieser Task geben Sie an, wie Nachrichten zugestellt werden sollen.
- [Wiederholungsoptionen](#) - In dieser Task geben Sie das Warteintervall zwischen Wiederholungen und die Anzahl der Wiederholungen vor Rückgabe eines Fehlers an.

Nach der Ausführung der Tasks Konfigurieren führen Sie die in [Ausgaben zuordnen](#) beschriebenen Schritte für die Aktivität aus.

Anmerkung: Die maximale Nachrichtengröße beträgt 100 MB.

Details der Warteschlange und der Nachricht

Geben Sie die Details der Warteschlange und der Nachricht für die Felder in der folgenden Tabelle an. Erforderliche Felder sind mit einem Stern gekennzeichnet.

Feld	Beschreibung
Name der Warteschlange *	Gibt den Namen der Warteschlange an, die auf Nachrichten abgefragt wird.
Datentyp der Nutzdaten	Gibt den Datentyp der Nachrichtennutzdaten (Binär oder Zeichenfolge) an.
Schemafragment für MQRFH2-Header	Gibt an, ob ein MQRFH2-Header in die Nachricht eingeschlossen ist. Wenn die Nachricht eine XML-Nachricht ist und einen MQRFH2-Header einschließt, wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus und klicken auf [...]. Suchen Sie im Dialogfenster Nach Schematypen suchen das XML-Schema heraus, das den Header definiert, wählen Sie das Element 'NameValueData' in diesem XML-Schema aus und klicken Sie auf OK. Das Schemafragment ist das Element 'NameValueData' mit allen seinen untergeordneten Elementen. Anmerkung: Das XML-Schema, das den Header definiert, muss zunächst erstellt und in das Projekt geladen werden, bevor es ausgewählt werden kann. Weitere Informationen finden Sie in XML-Schema für einen MQRFH2-Header definieren und laden .

Zustellregeln

Feld	Beschreibung
Änderungen abrufen	Gibt an, wie oft die Integrationseinheit die Warteschlange auf Änderungen abfragen soll. Weitere Informationen finden Sie in Verhalten für Abfrageintervall .
Wenn Nachrichten eindeutige IDs haben	Gibt an, ob die Nachrichten in der Warteschlange eindeutige IDs haben.

Nachrichten zustellen	<p>Die verfügbaren Optionen hängen hier davon ab, ob das Kontrollkästchen für Eindeutige IDs ausgewählt ist. Wenn es ausgewählt ist, sind alle drei Optionen verfügbar. Wenn nicht, wird nur die Option Mindestens einmal angezeigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mindestens einmal: Gibt an, dass die Nachricht mindestens einmal zugestellt wird, jedoch mehrmals zugestellt werden kann. Verbindungsfehler oder Fehler der Integrationseinheit können dazu führen, dass Nachrichten mehrmals abgerufen und verarbeitet werden. Diese Zustelloption wird in der Regel dann verwendet, wenn das empfangende System doppelte Nachrichten erkennen oder tolerieren kann. • Höchstens einmal: Gibt an, dass die Nachricht nur einmal oder keinmal zugestellt wird. Verbindungsfehler oder Fehler der Integrationseinheit können dazu führen, dass Nachrichten verloren gehen. Diese Zustelloption wird in der Regel dann verwendet, wenn das empfangende System keine doppelten Nachrichten, jedoch verlorene Nachrichten tolerieren kann. • Genau einmal: Gibt an, dass die Nachricht einmal und nur einmal zugestellt wird. Verbindungsfehler oder Fehler der Integrationseinheit haben keine Auswirkung auf diese Option. Die Integrationseinheit verwendet MQ-Nachrichten-IDs, um sicherzustellen, dass jede Nachricht genau einmal abgerufen und verarbeitet wird. <p>Anmerkung: Wenn Sie die Option 'Genau einmal' auswählen, müssen Sie auch die Persistenz aktivieren. Weitere Informationen finden Sie in Persistenz aktivieren.</p>
-----------------------	---

Wiederholungsoptionen

Konfigurieren Sie die Wiederholungsoptionen der MQ-Aktivität 'Nachricht abfragen', wie in der folgenden Tabelle definiert:

Wiederholungsoptionen	Beschreibung
1) __ Sekunden zwischen den einzelnen Wiederholungen warten.	Die Dauer (in Sekunden), die die Integrationseinheit wartet, bevor sie erneut versucht, Nachrichten vom MQ Server abzurufen.
2) Verbindungsherstellung __ mal versuchen, bevor ein Fehler zurückgegeben wird.	<p>Gibt die maximale Anzahl der Male an, die die Integrationseinheit versucht, Nachrichten vom MQ Server abzurufen, bevor sie einen Fehler ausgibt.</p> <p>Wenn eine Orchestrierung, die mit einer MQ-Aktivität Nachricht abfragen beginnt, implementiert ist und die Integrationseinheit keine Verbindung zum MQ Server herstellen kann oder keine Nachrichten aus der Warteschlange abrufen kann, protokolliert die Integrationseinheit die Fehler als Warnungen im Systemprotokoll, bis die maximale Wiederholungsanzahl erreicht wird. Wenn die Wiederholungsanzahl erreicht wird, protokolliert die Integrationseinheit einen Fehler im Systemprotokoll, setzt die aktuelle Wiederholungsanzahl auf null zurück und versucht weiterhin, eine Verbindung zum MQ Server herzustellen.</p> <p>Wenn Sie zum Beispiel die Wiederholungsanzahl auf den Wert 3 setzen, werden der erste, zweite und dritte Fehler als Warnung im Systemprotokoll aufgezeichnet. Die Integrationseinheit protokolliert den vierten Fehler als Fehler und setzt die aktuelle Wiederholungsanzahl auf null.</p>

zurück. Daher generiert der fünfte Verbindungsfehler eine Warnung im Systemprotokoll. Die Integrationseinheit setzt ihre Versuche fort, Nachrichten aus der Warteschlange abzurufen.

Ausgaben zuordnen


Sie brauchen keine Ausgabeparameter für diese Aktivität zuzuordnen. Wenn Sie jedoch einen oder mehrere dieser Parameter zuordnen, beachten Sie die folgenden Punkte:

Parameter:

- Die Parameter `payload` und `mqmdheader` werden aus der Nachricht abgerufen, die aus der Warteschlange empfangen wird.
- Der Parameter `rfh2header` wird abgerufen, sofern das Schema für den RFH2-Header in der Task Konfigurieren angegeben ist.

Übergeordnetes Thema: [MQ-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/MQ_Poll_Message_Activity.html

MQRFH2-XML-Daten und -schema - Beispiele

Dieser Abschnitt enthält die folgenden Beispiele:

- [Beispiel für XML-Daten mit MQRFH2-Parametern](#)
- [Beispiel für ein XML-Schema, das MQRFH2-Parameter definiert](#)

Beispiel für XML-Daten mit MQRFH2-Parametern

Beachten Sie die folgenden Merkmale des Beispiels für XML-Daten:

- `ParameterA` enthält ausschließlich Eigenschaften.
- `ParameterB` enthält Gruppen mit Eigenschaften.
- `ParameterC` enthält sowohl eine Gruppe als auch eine Eigenschaft.
- `Property4` wird mehrmals innerhalb von `'groupDt1'` wiederholt.

Beispiel für XML-Daten mit MQRFH2-Parametern:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<NameValueData>
```

```
  <parameterA>
```

```
    <property1>wert</property1>
```

```
    <property2 datatype="nt">345</property2>
```

```

</parameterA>
<parameterB>
  <groupHeader>
    <property3>>true</property3>
  </groupHeader>
  <groupDtl>
    <property4>ANR</property4>
    <property4>BYC</property4>
    <property4>ENN</property4>
  </groupDtl>
</parameterB>
<parameterC>
  <groupNew>
    <property5>01/15/2004</property5>
  </groupNew>
  <property1>wert</property1>
</parameterC>
</NameValueData>

```

Beispiel für ein XML-Schema, das MQRFH2-Parameter definiert

Das folgende Beispiel für ein XML-Schema definiert die drei Parameter, die im [Beispiel für XML-Daten mit MQRFH2-Parametern](#) gezeigt werden. Der Typ 'MQRFH2PropertyType' aller drei Eigenschaftselemente stellt das Datentypattribut bereit, das für die Eigenschaft 'property2' im vorangehenden Beispiel für XML-Daten gezeigt wird. Der Typ 'MQRFH2PropertyType' stellt zudem sicher, dass die Elemente Werte enthalten können.

Die Wiederholung für 'property4' in 'groupDtl' wird mithilfe von Attributen 'minOccurs' und 'maxOccurs' ausgeführt. Sie können das Attribut 'maxOccurs' auch auf unbegrenzt setzen, um eine unbegrenzte Zahl von Wiederholungen zuzulassen.

Beispiel für ein XML-Schema, das MQRFH2-Parameter definiert:

```

<xsd:schema elementFormDefault="qualified"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:rfh="http://www.approuter.com/samples/MQ"
  targetNamespace="http://www.approuter.com/samples/MQ">
  <xsd:complexType name="MQRFH2PropertyType">
    <xsd:simpleContent>

```



```

<xsd:extension base="xsd:string">
  <xsd:attribute name="dt" type="xsd:string" use="optional"/>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="NameValueData">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="parameterA">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="property1" type="rfh:MQRFH2PropertyType"/>
            <xsd:element name="property2" type="rfh:MQRFH2PropertyType"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="parameterB">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="groupHeader">
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="property3" type="rfh:MQRFH2PropertyType"/>
                </xsd:sequence>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="groupDtl">
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="property4" type="rfh:MQRFH2PropertyType" minOccurs="1"
                    maxOccurs="5"/>
                </xsd:sequence>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```


- [NetSuite-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#)
Endpunkte stellen NetSuite-Verbindungsinformationen bereit, mit deren Hilfe Studio und die Integrationseinheit eine Verbindung mit NetSuite herstellen.
- [Aktivität 'Sätze hinzufügen'](#)
Mithilfe der Aktivität 'Sätze hinzufügen' können Sie einen oder mehrere neue Datensätze zu NetSuite hinzufügen. Jeder hinzugefügte Satz muss durch seinen Namen, seinen Typ und seine Hierarchie eindeutig identifizierbar sein. Wenn zwei oder mehr Sätze dieselben Kennungen haben, wird ein SOAP-Fehler übergeben. Die hinzuzufügenden Sätze müssen denselben Satztyp haben.
- [Aktivität 'Sätze zuordnen'](#)
Über die Aktivität 'Sätze zuordnen' kann eine Beziehung zwischen zwei Datensätzen definiert werden. Zum Beispiel kann ein Kontaktdatensatz mit einem Anbieterdatensatz verknüpft werden. Ein Kontaktdatensatz kann allen Entitätssätzen außer anderen Kontaktdatensätzen oder Gruppendatensätzen zugeordnet werden.
- [Aktivität 'Sätze löschen'](#)
Die Aktivität 'Sätze löschen' kann einen oder mehrere Sätze aus NetSuite löschen. Jeder gelöschte Satz muss durch seinen Namen, seinen Typ und seine Hierarchie eindeutig identifizierbar sein. Wenn zwei oder mehr Sätze dieselben Kennungen haben, wird ein SOAP-Fehler übergeben. Die zu löschenden Sätze müssen denselben Satztyp haben.
- [Aktivität 'Zuordnung von Sätzen aufheben'](#)
Über die Aktivität 'Zuordnung von Sätzen aufheben' kann eine Beziehung zwischen zwei Sätzen entfernt werden. Zum Beispiel kann die Zuordnung eines Kontaktdatensatzes zu einem Anbieterdatensatz entfernt werden. Die Aktivität 'Zuordnung von Sätzen aufheben' kann außerdem die Zuordnung von Dateien, wie zum Beispiel Word- oder PDF-Dateien, zu einem NetSuite-Satz aufheben.
- [Aktivität 'Sätze abrufen'](#)
Die Aktivität 'Sätze abrufen' ruft einen oder mehrere Sätze auf der Basis der eindeutigen IDs der Sätze ab. Wenn eine oder mehrere dieser IDs ungültig sind, werden gültige IDs verarbeitet. Für ungültige IDs wird eine Warnung in der Antwort gesendet.
- [Aktivität 'Sätze initialisieren'](#)
Über die Aktivität 'Sätze initialisieren' können Sie einen Transaktionssatz mit Eingaben aus einem anderen zugehörigen Satz füllen. Sie können zum Beispiel einen Bestellungssatz mit Eingaben aus dem zugehörigen Kostenvoranschlagssatz füllen, bevor der Bestellungssatz an NetSuite übergeben wird.
- [Aktivität 'Sätze suchen'](#)
Die Aktivität 'Sätze suchen' sucht nach einem bestimmten Satztyp auf der Basis von Suchkriterien, die Sie angeben.
- [Aktivität 'Sätze aktualisieren'](#)
Mithilfe der Aktivität 'Sätze aktualisieren' können ein oder mehrere Sätze aktualisiert werden. Nur Felder, die mit Werten gefüllt sind, werden in NetSuite aktualisiert. Für Felder, die nicht gefüllt wurden, wird der vorherige Wert in NetSuite beibehalten. Wenn ein Feld mit einer leeren Zeichenfolge gefüllt ist, wird der Wert des Feldes in NetSuite durch eine leere Zeichenfolge ersetzt.
- [Aktivität 'Sätze aktualisieren oder einfügen'](#)
Mit der Aktivität 'Sätze aktualisieren oder einfügen' kann ein Satz aktualisiert werden, wenn er bereits in der Datenbank vorhanden ist, oder er kann eingefügt werden, wenn er nicht in der Datenbank vorhanden ist. Nur Felder, die mit Werten gefüllt sind, werden in NetSuite aktualisiert. Für Felder, die nicht gefüllt wurden, wird der vorherige Wert in NetSuite beibehalten. Wenn ein Feld mit einer leeren Zeichenfolge gefüllt ist, wird der Wert des Feldes in NetSuite durch eine leere Zeichenfolge ersetzt.

NetSuite-Endpunkt erstellen oder bearbeiten

Endpunkte stellen NetSuite-Verbindungsinformationen bereit, mit deren Hilfe Studio und die Integrationseinheit eine Verbindung mit NetSuite herstellen.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie eine Aktivität im NetSuite-Ordner auf der Registerkarte Aktivitäten aus.
2. Ziehen Sie die Aktivität auf die Orchestrierung.

Das Fenster Zusammenfassung wird zusammen mit einer Prüfliste angezeigt, in der die Tasks aufgeführt sind, die ausgeführt werden müssen, um die Aktivität zu konfigurieren.

3. Klicken Sie auf die Task Endpunkt in der Prüfliste und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - Durchsuchen: Zum Auswählen eines vorhandenen Endpunkts aus dem Projekt.
 - Neu: Zum Erstellen eines neuen Endpunkts.
 - Bearbeiten: Zum Bearbeiten eines vorhandenen Endpunkts.
Anmerkung: Bearbeitungen sind global, nicht lokal. Die Bearbeitung eines Endpunkts wirkt sich auf alle Orchestrierungen aus, die diesen Endpunkt im Projekt verwenden.
4. Geben Sie in der Anzeige für den NetSuite-Endpunkt die Informationen für die folgenden Felder an oder bearbeiten Sie sie:
 - Kundenanmeldung bei NetSuite: Benutzer sind auf zwei Sitzungen pro Benutzername/Kennwort beschränkt. Die eine Sitzung findet über den Browser und die andere Sitzung über Web-Services statt. Wenn eine zweite Anmeldung über den Browser mit demselben Benutzernamen und demselben Kennwort versucht wird, führt dies zur Beendigung der ersten Sitzung. Dasselbe Szenario gilt für Versuche, zwei gleichzeitig aktive Web-Service-Sitzungen einzurichten. Für mehrere gleichzeitige Web-Service-Verbindungen müssen Sie eine Web Services Plus-Lizenz anfordern.

Feld	Beschreibung
E-Mail-Adresse	Die E-Mail-Adresse für die Anmeldung bei NetSuite.
Kennwort	Das Kennwort für die E-Mail-Adresse.
Accountnummer	Die Accountnummer, die der E-Mail-Adresse zugeordnet ist.

- Anmeldeoptionen: Wählen Sie entweder die Option für normale Anmeldung oder die Option für die Anmeldung bei der angegebenen URL und angegebenen Version aus.

Wenn Sie die Web Services Concurrent-Lizenz bezogen haben, klicken Sie auf die Web Services Plus-Lizenz.

- Optionen für den Verbindungspool: Belassen Sie die Standardwerte oder ändern Sie die Werte für die Optionen für den Verbindungspool:

Feld	Beschreibung
Mindestanzahl Verbindungen	Der Standardwert ist 1.

Höchstzahl Verbindungen	Der Standardwert ist 1. Wenn die Web Services Plus-Lizenz (Benutzervorgaben für Concurrent Web Services) ausgewählt ist, ist der Standardwert 5.
Längste Leerlaufzeit	Die maximale Zeitdauer (in Minuten), die eine Sitzung im Leerlauf sein kann, bevor die Sitzung beendet wird. Der Standardwert ist 120 Minuten. NetSuite setzt eine maximale Zeitdauer von 120 Minuten um.
Maximale Wartezeit	Die maximale Wartezeit (in Sekunden), die auf das Starten der Sitzung gewartet wird. Der Standardwert ist 300 Sekunden.

- Verbindungszeitlimit: Wählen Sie mithilfe des Auf- und Abwärtspfeils die Dauer (in Sekunden) aus, die auf das Herstellen einer Verbindung zum Endpunkt gewartet werden soll, bevor der Versuch beendet wird.
- Proxy: Zur Verwendung eines Proxy-Servers mit NetSuite wählen Sie Verbindung über Proxy-Server herstellen aus.

Für Authentifizierung klicken Sie auf den Pfeil und wählen den Modus (Basis oder NTLM) aus.

Wenn Sie die Basisauthentifizierung auswählen, können Sie im Feld Realm ein Realm angeben. Wenn Sie kein Realm angeben, wird der Endpunkt für 'Beliebiges Realm' authentifiziert.

Füllen Sie die folgenden Felder aus:


Feld	Beschreibung
Hostname	Der Name des Proxy-Servers oder die IP-Adresse des Proxy-Servers.
Port	Die Portnummer, die vom Proxy-Server für die Verbindung zu NetSuite verwendet wird.
Benutzername	Die ID, die für die Anmeldung beim Proxy-Server verwendet wird.
Kennwort	Das Kennwort für den Benutzernamen.

- Aktualisieren: Verwenden Sie die Schaltfläche WSDL aktualisieren auf WSDL_2011_1, um ein Upgrade der NetSuite-WSDL durchzuführen. Die Schaltfläche ist inaktiv, wenn WSDL_2011_1 bereits vorhanden ist. Nach dem Klicken auf die Schaltfläche wird eine Liste von Projektentitäten angezeigt, die von dieser Aktualisierung betroffen sind. An diesem Punkt können Sie die Aktualisierung auf WSDL_2011_1 ablehnen oder mit der Aktualisierung fortfahren.

Klicken Sie auf Verbindung testen, um sich zu vergewissern, dass die Verbindung hergestellt werden kann.

Übergeordnetes Thema: [NetSuite-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/netsuite_Creating_a_NetSuite_Endpoint.html


Aktivität 'Sätze hinzufügen'

Mithilfe der Aktivität 'Sätze hinzufügen' können Sie einen oder mehrere neue Datensätze zu NetSuite hinzufügen. Jeder hinzugefügte Satz muss durch seinen Namen, seinen Typ und seine Hierarchie eindeutig identifizierbar sein. Wenn zwei oder mehr Sätze dieselben Kennungen haben, wird ein SOAP-Fehler übergeben. Die hinzuzufügenden Sätze müssen denselben Satztyp haben.

- [Aktivität 'Sätze hinzufügen' verwenden](#)
Zur Verwendung der Aktivität 'Sätze hinzufügen' führen Sie die nachfolgend beschriebenen Schritte aus.
- [Eingaben für die Aktivität 'Sätze hinzufügen' zuordnen](#)
Sie können die Eingaben für die Aktivität 'Sätze hinzufügen' zuordnen.
- [Ausgaben für die Aktivität 'Sätze hinzufügen' zuordnen](#)
Sie können die Ausgaben für die Aktivität 'Sätze hinzufügen' zuordnen.

Übergeordnetes Thema: [NetSuite-Aktivitäten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/netsuite_Add_Records_Activity_ov.html

Aktivität 'Sätze hinzufügen' verwenden

Zur Verwendung der Aktivität 'Sätze hinzufügen' führen Sie die nachfolgend beschriebenen Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Erweitern Sie auf der Registerkarte Aktivitäten das Verzeichnis NetSuite und lokalisieren Sie die Aktivität Sätze hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihrer Orchestrierung die Aktivität Sätze hinzufügen hinzu.

Die Prüfliste und die Zusammenfassung für die Aktivität werden unter der Orchestrierung angezeigt.

3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - Durchsuchen: Zum Auswählen eines NetSuite-Endpunkts im Projektextplorer.
 - Neu: Zum Erstellen eines neuen NetSuite-Endpunkts über das Dialogfenster Endpunkt erstellen.

Anweisungen zur Erstellung eines NetSuite-Endpunkts finden Sie in [NetSuite-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).

- Bearbeiten: Zum Bearbeiten eines vorhandenen NetSuite-Endpunkts im Dialogfenster 'Endpunkt bearbeiten'.

Anweisungen zur Bearbeitung eines NetSuite-Endpunkts finden Sie in [NetSuite-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).

Anmerkung: Bearbeitungen sind global, nicht lokal. Die Bearbeitung eines Endpunkts wirkt sich auf alle Orchestrierungen aus, die diesen Endpunkt im Projekt verwenden.

5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen, um das Dialogfenster NetSuite durchsuchen anzuzeigen.
7. Klicken Sie im Dialogfenster NetSuite durchsuchen auf Satztypen anzeigen und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - o Alle – Zum Anzeigen aller Satztypen.
 - o Nur Angepasst – Zum Anzeigen nur der angepassten Satztypen.
 - o Nur Standard – Zum Anzeigen nur der standardmäßigen NetSuite-Satztypen.

Anmerkung: Zur Verwendung angepasster Sätze müssen Sie die interne ID in den Knoten recType/internalId eingeben.


8. Zum Anzeigen angepasster Felder in Standardsätzen wählen Sie das Kontrollkästchen Angepasste Felder für standardmäßige Satztypen generieren aus.

Diese Option gilt nicht für angepasste Satztypen. Der Status des Kontrollkästchens wird gespeichert.

9. Wählen Sie im Dialogfenster NetSuite durchsuchen einen Satztyp aus, indem Sie eine der folgenden Tasks ausführen:
 - o Geben Sie die ersten Buchstaben eines Satztyps in das Feld Satztyp suchen ein, wählen Sie den Satztyp in der Liste Satztyp aus und klicken Sie anschließend auf Auswählen.
 - o Blättern Sie die Liste 'Satztyp' durch, bis Sie den erforderlichen Satztyp finden. Klicken Sie auf den Satztyp und anschließend auf Auswählen.
10. Zum Aktualisieren der Zuordnungen in NetSuite klicken Sie im Fenster Konfigurieren auf Aktualisieren, nachdem der Satztyp festgelegt wurde.
11. Klicken Sie in der Prüfliste auf Wiederholung.
12. Im Abschnitt Wiederholung:
 - o Legen Sie die Zeit (in Sekunden) fest, die zwischen erneuten Versuchen zur Herstellung einer Verbindung mit NetSuite liegen soll. Der Standardwert ist 30 Sekunden.
 - o Legen Sie die Häufigkeit (Anzahl der Male) für Wiederholungen fest, bevor ein Fehler zurückgegeben wird. Der Standardwert ist 5-mal.
- Im Abschnitt Aktivitätszeitlimit:
 - o Legen Sie das Aktivitätszeitlimit (in Sekunden) fest, das abgewartet werden soll, wenn der Endpunkt auf eine Anforderung nicht antwortet. Der Standardwert ist 300 Sekunden.
13. Ordnen Sie Eingaben zu. Weitere Informationen finden Sie in [Eingaben für die Aktivität 'Sätze hinzufügen' zuordnen](#).
14. Ordnen Sie Ausgaben zu. Weitere Informationen finden Sie in [Ausgaben für die Aktivität 'Sätze hinzufügen' zuordnen](#).

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Sätze hinzufügen'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/netsuite_Add_Records_Activity.html

Eingaben für die Aktivität 'Sätze hinzufügen' zuordnen

Sie können die Eingaben für die Aktivität 'Sätze hinzufügen' zuordnen.

[Informationen zu diesem Vorgang](#)

Führen Sie zum Zuordnen der Eingaben für die Aktivität 'Sätze hinzufügen' die nachfolgend beschriebenen Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie in der Prüfliste auf die Task Eingaben zuordnen.
2. Klicken Sie auf Eingaben auswählen und wählen Sie die Eingabevariablen für die Zuordnung aus.


Anweisungen zur Erstellung von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).

3. Ordnen Sie die Elemente im Fenster Von Orchestrierung den NetSuite-Elementen im Fenster An Aktivität zu.

Die Elemente im Fenster An Aktivität werden durch den NetSuite-Satztyp bestimmt, den Sie in der Task Konfigurieren ausgewählt haben. Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Sätze hinzufügen'](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/netsuite_Add_Records_Map_Input.html

Ausgaben für die Aktivität 'Sätze hinzufügen' zuordnen

Sie können die Ausgaben für die Aktivität 'Sätze hinzufügen' zuordnen.

Informationen zu diesem Vorgang

Führen Sie zum Zuordnen der Ausgaben für die Aktivität 'Sätze hinzufügen' die nachfolgend beschriebenen Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie in der Prüfliste auf die Task Ausgaben zuordnen.
2. Klicken Sie auf Kopieren.
3. Wählen Sie addListResponse aus. Klicken Sie auf Erstellen, um aus dem Fenster Aktivität in das Fenster Orchestrierung zu kopieren.

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Sätze hinzufügen'](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

Aktivität 'Sätze zuordnen'

Über die Aktivität 'Sätze zuordnen' kann eine Beziehung zwischen zwei Datensätzen definiert werden. Zum Beispiel kann ein Kontaktdatenatz mit einem Anbieterdatensatz verknüpft werden. Ein Kontaktdatenatz kann allen Entitätssätzen außer anderen Kontaktdatenätzen oder Gruppensätzen zugeordnet werden.

Informationen zu diesem Vorgang


Die Aktivität 'Sätze zuordnen' kann einem NetSuite-Satz außerdem Dateien zuordnen, wie zum Beispiel Word- oder PDF-Dateien. Mit Ausnahme von angepassten Sätzen kann einem beliebigen Satz eine beliebige Datei in der NetSuite-Dateiablage zugeordnet werden.

In der folgenden Liste werden die Knoten für die Aktivität 'Sätze zuordnen' im Fenster Prüfliste > Eingaben zuordnen > An Aktivität beschrieben:

- {RecordRef} attachTo - Dieser Knoten gibt den Satz an, zu dem die Zuordnung erfolgt.
 - @type – Wählen Sie in Standardwert definieren den Typ von Satz aus.
 - @externalId – Für die RecordRef muss entweder externalId oder internalId angegeben werden.
 - @internalID – Für die RecordRef muss entweder externalId oder internalId angegeben werden.
- contact – Dieser Knoten gibt den Satz oder die Datei an, der bzw. die dem attachTo-Satz zuzuordnen ist.
 - @internalID – Für die RecordRef muss entweder externalId oder internalId angegeben werden.
 - @externalId – Für die RecordRef muss entweder externalId oder internalId angegeben werden.
 - @type – Wählen Sie in 'Standardwert definieren' den Typ von Satz aus.
 - name – Geben Sie den Namen des Kontakts oder den Dateinamen ein.
- contactRole – Dieser Knoten gibt die Rolle in der benutzerdefinierten Kontaktliste in der NetSuite-Benutzerschnittstelle unter List > Relationships > Contacts an.
 - exists – Ein boolescher Wert zur Angabe, ob die Kontaktliste vorhanden ist oder nicht.
 - @internalID – Für die Rolle muss entweder externalId oder internalId angegeben werden.
 - @externalId – Für die Rolle muss entweder externalId oder internalId angegeben werden.
 - name – Der Titel der Rolle wie zum Beispiel 'Hauptansprechpartner'.
- [Aktivität 'Sätze zuordnen' verwenden](#)
Zur Verwendung der Aktivität 'Sätze zuordnen' führen Sie die nachfolgend beschriebenen Schritte aus:
- [Eingaben für die Aktivität 'Sätze zuordnen' zuordnen](#)
Führen Sie zum Zuordnen der Eingaben für die Aktivität 'Sätze zuordnen' die nachfolgend beschriebenen Schritte aus.
- [Ausgaben für die Aktivität 'Sätze zuordnen' zuordnen](#)
Führen Sie zum Zuordnen der Ausgaben für die Aktivität 'Sätze zuordnen' die nachfolgend beschriebenen Schritte aus.

Übergeordnetes Thema: [NetSuite-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

Aktivität 'Sätze zuordnen' verwenden

Zur Verwendung der Aktivität 'Sätze zuordnen' führen Sie die nachfolgend beschriebenen Schritte aus:

Vorgehensweise

1. Erweitern Sie auf der Registerkarte Aktivitäten das Verzeichnis NetSuite und lokalisieren Sie die Aktivität Sätze zuordnen.
2. Fügen Sie Ihrer Orchestrierung die Aktivität Sätze zuordnen hinzu.

Die Prüfliste und die Zusammenfassung für die Aktivität werden unter der Orchestrierung angezeigt.

3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - Durchsuchen: Zum Auswählen eines NetSuite-Endpunkts im Projektextplorer.
 - Neu: Zum Erstellen eines neuen NetSuite-Endpunkts über das Dialogfenster Endpunkt erstellen.

Anweisungen zur Erstellung eines NetSuite-Endpunkts finden Sie in [NetSuite-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).


- Bearbeiten: Zum Bearbeiten eines vorhandenen NetSuite-Endpunkts im Dialogfenster 'Endpunkt bearbeiten'.

Anweisungen zur Bearbeitung eines NetSuite-Endpunkts finden Sie in [NetSuite-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).

Anmerkung: Bearbeitungen sind global, nicht lokal. Die Bearbeitung eines Endpunkts wirkt sich auf alle Orchestrierungen aus, die diesen Endpunkt im Projekt verwenden.

5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.
 6. Klicken Sie auf Konfigurieren, um den Assistenten für die Aktivität Referenz anhängen zu öffnen.
 7. Klicken Sie auf Durchsuchen.
 8. Wählen Sie den Satz aus, den Sie zuordnen wollen, und klicken Sie auf Zuordnen.
 9. Klicken Sie auf Weiter .
 10. Wählen Sie den Satz aus, dem Sie den Anhangssatz zuordnen wollen, und klicken Sie auf Auswählen.
 11. Klicken Sie auf Fertig stellen.
 12. Klicken Sie in der Prüfliste auf Wiederholung.
 13. Im Abschnitt Wiederholung:
 - Legen Sie die Zeit (in Sekunden) fest, die zwischen erneuten Versuchen zur Herstellung einer Verbindung mit NetSuite liegen soll. Der Standardwert ist 30 Sekunden.
 - Legen Sie die Häufigkeit (Anzahl der Male) für Wiederholungen fest, bevor ein Fehler zurückgegeben wird. Der Standardwert ist 5-mal.
- Im Abschnitt Aktivitätszeitlimit:
- Legen Sie das Aktivitätszeitlimit (in Sekunden) fest, das abgewartet werden soll, wenn der Endpunkt auf eine Anforderung nicht antwortet. Der Standardwert ist 300 Sekunden.
14. Ordnen Sie Eingaben zu. Weitere Informationen finden Sie in [Eingaben für die Aktivität 'Sätze zuordnen' zuordnen](#).
 15. Ordnen Sie Ausgaben zu. Weitere Informationen finden Sie in [Ausgaben für die Aktivität 'Sätze zuordnen' zuordnen](#).

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Sätze zuordnen'](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/netsuite_attach_records_activity.html

Eingaben für die Aktivität 'Sätze zuordnen' zuordnen

Führen Sie zum Zuordnen der Eingaben für die Aktivität 'Sätze zuordnen' die nachfolgend beschriebenen Schritte aus.

Vorgehensweise


1. Klicken Sie in der Prüfliste auf die Task Eingaben zuordnen.
2. Klicken Sie auf Eingaben auswählen und wählen Sie die Eingabevariablen für die Zuordnung aus.

Anweisungen zur Erstellung von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).

3. Ordnen Sie die Elemente im Fenster Von Orchestrierung den NetSuite-Elementen im Fenster An Aktivität zu.

Die Elemente im Fenster An Aktivität werden durch den NetSuite-Satztyp bestimmt, den Sie in der Task Konfigurieren ausgewählt haben. Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Sätze zuordnen'](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/netsuite_Attach_Records_Map_Input.html


Ausgaben für die Aktivität 'Sätze zuordnen' zuordnen

Führen Sie zum Zuordnen der Ausgaben für die Aktivität 'Sätze zuordnen' die nachfolgend beschriebenen Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie in der Prüfliste auf die Task Ausgaben zuordnen.
2. Klicken Sie auf Kopieren.
3. Wählen Sie entweder addListResponse oder headers (oder beide Elemente) aus und klicken Sie auf Erstellen, um die von Ihnen ausgewählten Optionen aus dem Fenster Aktivität in das Fenster Orchestrierung zu kopieren.

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Sätze zuordnen'](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html


http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/netsuite_Attach_Records_Map_Output.html

Aktivität 'Sätze löschen'

Die Aktivität 'Sätze löschen' kann einen oder mehrere Sätze aus NetSuite löschen. Jeder gelöschte Satz muss durch seinen Namen, seinen Typ und seine Hierarchie eindeutig identifizierbar sein. Wenn zwei oder mehr Sätze dieselben Kennungen haben, wird ein SOAP-Fehler übergeben. Die zu löschenden Sätze müssen denselben Satztyp haben.

- [Aktivität 'Sätze löschen' verwenden](#)
Zur Verwendung der Aktivität 'Sätze löschen' führen Sie die nachfolgend beschriebenen Schritte aus:
- [Eingaben für die Aktivität 'Sätze löschen' zuordnen](#)
Führen Sie zum Zuordnen der Eingaben für die Aktivität 'Sätze löschen' die nachfolgend beschriebenen Schritte aus.
- [Ausgaben für die Aktivität 'Sätze löschen' zuordnen](#)
Führen Sie zum Zuordnen der Ausgaben für die Aktivität 'Sätze löschen' die nachfolgend beschriebenen Schritte aus.

Übergeordnetes Thema: [NetSuite-Aktivitäten](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/netsuite_delete_records_activity_ov.html

Aktivität 'Sätze löschen' verwenden

Zur Verwendung der Aktivität 'Sätze löschen' führen Sie die nachfolgend beschriebenen Schritte aus:

Vorgehensweise

1. Erweitern Sie auf der Registerkarte Aktivitäten das Verzeichnis NetSuite und lokalisieren Sie die Aktivität Sätze löschen.
2. Fügen Sie Ihrer Orchestrierung die Aktivität Sätze löschen hinzu.

Die Prüfliste und die Zusammenfassung für die Aktivität werden unter der Orchestrierung angezeigt.

3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
 4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - Durchsuchen: Zum Auswählen eines NetSuite-Endpunkts im Projektextplorer.
 - Neu: Zum Erstellen eines neuen NetSuite-Endpunkts über das Dialogfenster Endpunkt erstellen.

Anweisungen zur Erstellung eines NetSuite-Endpunkts finden Sie in [NetSuite-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).

 - Bearbeiten: Zum Bearbeiten eines vorhandenen NetSuite-Endpunkts im Dialogfenster 'Endpunkt bearbeiten'.

Anweisungen zur Bearbeitung eines NetSuite-Endpunkts finden Sie in [NetSuite-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).


Anmerkung: Bearbeitungen sind global, nicht lokal. Die Bearbeitung eines Endpunkts wirkt sich auf alle Orchestrierungen aus, die diesen Endpunkt im Projekt verwenden.
 5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.
 6. Klicken Sie auf Durchsuchen, um das Dialogfenster NetSuite durchsuchen anzuzeigen.
 7. Klicken Sie im Dialogfenster NetSuite durchsuchen auf Satztypen anzeigen und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - Alle – Zum Anzeigen aller Satztypen.
 - Nur Angepasst – Zum Anzeigen nur der angepassten Satztypen.
 - Nur Standard – Zum Anzeigen nur der standardmäßigen NetSuite-Satztypen.

Anmerkung: Zur Verwendung angepasster Sätze müssen Sie die interne ID in den Knoten recType/internalId eingeben.
 8. Zum Anzeigen angepasster Felder in Standardsätzen wählen Sie das Kontrollkästchen Angepasste Felder für standardmäßige Satztypen generieren aus.
- Diese Option gilt nicht für angepasste Satztypen. Der Status des Kontrollkästchens wird gespeichert.
9. Wählen Sie im Dialogfenster NetSuite durchsuchen einen Satztyp aus, indem Sie eine der folgenden Tasks ausführen:
 - Geben Sie die ersten Buchstaben eines Satztyps in das Feld Satztyp suchen ein, wählen Sie den Satztyp in der Liste Satztyp aus und klicken Sie anschließend auf Auswählen.
 - Blättern Sie die Liste 'Satztyp' durch, bis Sie den gewünschten Satztyp finden. Klicken Sie auf den Satztyp und anschließend auf Auswählen.
 10. Zum Aktualisieren der Zuordnungen in NetSuite klicken Sie im Fenster Konfigurieren auf Aktualisieren, nachdem der Satztyp festgelegt wurde.
 11. Klicken Sie in der Prüfliste auf Wiederholung.
 12. Im Abschnitt Wiederholung:
 - Legen Sie die Zeit (in Sekunden) fest, die zwischen erneuten Versuchen zur Herstellung einer Verbindung mit NetSuite liegen soll. Der Standardwert ist 30 Sekunden.
 - Legen Sie die Häufigkeit (Anzahl der Male) für Wiederholungen fest, bevor ein Fehler zurückgegeben wird. Der Standardwert ist 5-mal.

Im Abschnitt Aktivitätszeitlimit:

 - Legen Sie das Aktivitätszeitlimit (in Sekunden) fest, das abgewartet werden soll, wenn der Endpunkt auf eine Anforderung nicht antwortet. Der Standardwert ist 300 Sekunden.
 13. Ordnen Sie Eingaben zu. Weitere Informationen finden Sie in [Eingaben für die Aktivität 'Sätze löschen' zuordnen](#).
 14. Ordnen Sie Ausgaben zu. Weitere Informationen finden Sie in [Ausgaben für die Aktivität 'Sätze löschen' zuordnen](#).

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Sätze löschen'](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/netsuite_delete_records_activity.html

Eingaben für die Aktivität 'Sätze löschen' zuordnen

Führen Sie zum Zuordnen der Eingaben für die Aktivität 'Sätze löschen' die nachfolgend beschriebenen Schritte aus.

Vorgehensweise


1. Klicken Sie in der Prüfliste auf die Task Eingaben zuordnen.
2. Klicken Sie auf Eingaben auswählen und wählen Sie die Eingabevariablen für die Zuordnung aus.

Anweisungen zur Erstellung von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).

3. Ordnen Sie die Elemente im Fenster Von Orchestrierung den NetSuite-Elementen im Fenster An Aktivität zu.

Die Elemente im Fenster An Aktivität werden durch den NetSuite-Satztyp bestimmt, den Sie in der Task Konfigurieren ausgewählt haben. Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Sätze löschen'](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/netsuite_Delete_Records_Map_Input.html


Ausgaben für die Aktivität 'Sätze löschen' zuordnen

Führen Sie zum Zuordnen der Ausgaben für die Aktivität 'Sätze löschen' die nachfolgend beschriebenen Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie in der Prüfliste auf die Task Ausgaben zuordnen.
2. Klicken Sie auf Kopieren.
3. Wählen Sie deleteListResponse aus. Klicken Sie auf Erstellen, um deleteListResponse aus dem Fenster Aktivität in das Fenster Orchestrierung zu kopieren.

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Sätze löschen'](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/netsuite_Delete_Records_Map_Output.html

Aktivität 'Zuordnung von Sätzen aufheben'


Über die Aktivität 'Zuordnung von Sätzen aufheben' kann eine Beziehung zwischen zwei Sätzen entfernt werden. Zum Beispiel kann die Zuordnung eines Kontaktdatensatzes zu einem Anbieterdatensatz entfernt werden. Die Aktivität 'Zuordnung von Sätzen aufheben' kann außerdem die Zuordnung von Dateien, wie zum Beispiel Word- oder PDF-Dateien, zu einem NetSuite-Satz aufheben.

Informationen zu diesem Vorgang

In der folgenden Liste werden die Knoten für die Aktivität 'Zuordnung von Sätzen aufheben' im Fenster Prüfliste > Eingaben zuordnen > An Aktivität beschrieben:

- {RecordRef} attachTo - Dieser Knoten gibt den Satz an, von dem die Zuordnung entfernt wird.
 - @type – Wählen Sie in Standardwert definieren den Typ von Satz aus.
 - @externalId – Für die RecordRef muss entweder externalId oder internalId angegeben werden.
 - @internalID – Für die RecordRef muss entweder externalId oder internalId angegeben werden.
- contact – Dieser Knoten gibt den Satz oder die Datei an, deren Zuordnung zum detachTo-Satz aufzuheben ist.
 - @internalID – Für die RecordRef muss entweder externalId oder internalId angegeben werden.
 - @externalId – Für die RecordRef muss entweder externalId oder internalId angegeben werden.
 - @type – Wählen Sie in Standardwert definieren den Typ von Satz aus.
 - name – Geben Sie den Namen des Kontakts oder den Dateinamen ein.
- contactRole – Dieser Knoten gibt die Rolle in der benutzerdefinierten Kontaktliste in der NetSuite-Benutzerschnittstelle unter List > Relationships > Contacts an.
 - exists – Ein boolescher Wert zur Angabe, ob die Kontaktliste vorhanden ist oder nicht.
 - @internalID – Für die Rolle muss entweder externalId oder internalId angegeben werden.
 - @externalId – Für die Rolle muss entweder externalId oder internalId angegeben werden.
 - name – Der Titel der Rolle wie zum Beispiel 'Hauptansprechpartner'.
- [Aktivität 'Zuordnung von Sätzen aufheben' verwenden](#)
Zur Verwendung der Aktivität 'Zuordnung von Sätzen aufheben' führen Sie die nachfolgend beschriebenen Schritte aus:
- [Eingaben für die Aktivität 'Zuordnung von Sätzen aufheben' zuordnen](#)
Führen Sie zum Zuordnen der Eingaben für die Aktivität 'Zuordnung von Sätzen aufheben' die nachfolgend beschriebenen Schritte aus.
- [Ausgaben für die Aktivität 'Zuordnung von Sätzen aufheben' zuordnen](#)
Führen Sie zum Zuordnen der Ausgaben für die Aktivität 'Zuordnung von Sätzen aufheben' die nachfolgend beschriebenen Schritte aus.

Übergeordnetes Thema: [NetSuite-Aktivitäten](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/netsuite_detach_records_activity_ov.html

Aktivität 'Zuordnung von Sätzen aufheben' verwenden

Zur Verwendung der Aktivität 'Zuordnung von Sätzen aufheben' führen Sie die nachfolgend beschriebenen Schritte aus:

Vorgehensweise

1. Erweitern Sie auf der Registerkarte Aktivitäten das Verzeichnis NetSuite und lokalisieren Sie die Aktivität Zuordnung von Sätzen aufheben.
2. Fügen Sie Ihrer Orchestrierung die Aktivität Zuordnung von Sätzen aufheben hinzu.

Die Prüfliste und die Zusammenfassung für die Aktivität werden unter der Orchestrierung angezeigt.

3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - Durchsuchen: Zum Auswählen eines NetSuite-Endpunkts im Projektextplorer.
 - Neu: Zum Erstellen eines neuen NetSuite-Endpunkts über das Dialogfenster Endpunkt erstellen.

Anweisungen zur Erstellung eines NetSuite-Endpunkts finden Sie in [NetSuite-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).


- Bearbeiten: Zum Bearbeiten eines vorhandenen NetSuite-Endpunkts im Dialogfenster 'Endpunkt bearbeiten'.
Anweisungen zur Bearbeitung eines NetSuite-Endpunkts finden Sie in [NetSuite-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).
Anmerkung: Bearbeitungen sind global, nicht lokal. Die Bearbeitung eines Endpunkts wirkt sich auf alle Orchestrierungen aus, die diesen Endpunkt im Projekt verwenden.
5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.
6. Klicken Sie auf Konfigurieren, um den Assistenten für die Aktivität Zuordnung von Sätzen aufheben anzuzeigen.
7. Klicken Sie auf Durchsuchen.
8. Wählen Sie den Satz aus, dessen Zuordnung Sie aufheben wollen, und klicken Sie auf Auswählen.
9. Klicken Sie auf Weiter .
10. Wählen Sie den Satz aus, dem Sie den Anhangssatz zuordnen wollen, und klicken Sie auf Auswählen.
11. Klicken Sie auf Fertig stellen.
12. Klicken Sie in der Prüfliste auf Wiederholung.
13. Im Abschnitt Wiederholung:
 - Legen Sie die Zeit (in Sekunden) fest, die zwischen erneuten Versuchen zur Herstellung einer Verbindung mit NetSuite liegen soll. Der Standardwert ist 30 Sekunden.
 - Legen Sie die Häufigkeit (Anzahl der Male) für Wiederholungen fest, bevor ein Fehler zurückgegeben wird. Der Standardwert ist 5-mal.

Im Abschnitt Aktivitätszeitlimit:

- Legen Sie das Aktivitätszeitlimit (in Sekunden) fest, das abgewartet werden soll, wenn der Endpunkt auf eine Anforderung nicht antwortet. Der Standardwert ist 300 Sekunden.
14. Ordnen Sie Eingaben zu. Weitere Informationen finden Sie in [Eingaben für die Aktivität 'Zuordnung von Sätzen aufheben' zuordnen](#).
 15. Ordnen Sie Ausgaben zu. Weitere Informationen finden Sie in [Ausgaben für die Aktivität 'Zuordnung von Sätzen aufheben' zuordnen](#).

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Zuordnung von Sätzen aufheben'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/netsuite_detach_records_activity.html

Eingaben für die Aktivität 'Zuordnung von Sätzen aufheben' zuordnen

Führen Sie zum Zuordnen der Eingaben für die Aktivität 'Zuordnung von Sätzen aufheben' die nachfolgend beschriebenen Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie in der Prüfliste auf die Task Eingaben zuordnen.
2. Klicken Sie auf Eingaben auswählen und wählen Sie die Eingabevariablen für die Zuordnung aus.


Anweisungen zur Erstellung von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).

3. Ordnen Sie die Elemente im Fenster Von Orchestrierung den NetSuite-Elementen im Fenster An Aktivität zu.

Die Elemente im Fenster An Aktivität werden durch den NetSuite-Satztyp bestimmt, den Sie in der Task Konfigurieren ausgewählt haben. Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Zuordnung von Sätzen aufheben'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/netsuite_Detach_Records_Map_Input.html

Ausgaben für die Aktivität 'Zuordnung von Sätzen aufheben' zuordnen


Führen Sie zum Zuordnen der Ausgaben für die Aktivität 'Zuordnung von Sätzen aufheben' die nachfolgend beschriebenen Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie in der Prüfliste auf die Task Ausgaben zuordnen.
2. Klicken Sie auf Kopieren.
3. Wählen Sie detachListResponse aus und klicken Sie auf Erstellen, um detachListResponse aus dem Fenster Aktivität in das Fenster Orchestrierung zu kopieren.

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Zuordnung von Sätzen aufheben'](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/netsuite_Detach_Records_Map_Output.html


Aktivität 'Sätze abrufen'

Die Aktivität 'Sätze abrufen' ruft einen oder mehrere Sätze auf der Basis der eindeutigen IDs der Sätze ab. Wenn eine oder mehrere dieser IDs ungültig sind, werden gültige IDs verarbeitet. Für ungültige IDs wird eine Warnung in der Antwort gesendet.

- [Aktivität 'Sätze abrufen' verwenden](#)
Zur Verwendung der Aktivität 'Sätze abrufen' führen Sie die nachfolgend beschriebenen Schritte aus.
- [Eingaben für die Aktivität 'Sätze abrufen' zuordnen](#)
Führen Sie zum Zuordnen der Eingaben für die Aktivität 'Sätze abrufen' die nachfolgend beschriebenen Schritte aus.
- [Ausgaben für die Aktivität 'Sätze abrufen' zuordnen](#)
Führen Sie zum Zuordnen der Ausgaben für die Aktivität 'Sätze abrufen' die nachfolgend beschriebenen Schritte aus.

Übergeordnetes Thema: [NetSuite-Aktivitäten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/netsuite_Get_Records_Activity_ov.html

Aktivität 'Sätze abrufen' verwenden

Zur Verwendung der Aktivität 'Sätze abrufen' führen Sie die nachfolgend beschriebenen Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Erweitern Sie auf der Registerkarte Aktivitäten das Verzeichnis NetSuite und lokalisieren Sie die Aktivität Sätze abrufen.
2. Fügen Sie Ihrer Orchestrierung die Aktivität Sätze abrufen hinzu.

Die Prüfliste und die Zusammenfassung für die Aktivität werden unter der Orchestrierung angezeigt.

3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - Durchsuchen: Zum Auswählen eines NetSuite-Endpunkts im Projektexplorer.
 - Neu: Zum Erstellen eines neuen NetSuite-Endpunkts über das Dialogfenster Endpunkt erstellen.

Anweisungen zur Erstellung eines NetSuite-Endpunkts finden Sie in [NetSuite-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).

- Bearbeiten: Zum Bearbeiten eines vorhandenen NetSuite-Endpunkts im Dialogfenster 'Endpunkt bearbeiten'.

Anweisungen zur Bearbeitung eines NetSuite-Endpunkts finden Sie in [NetSuite-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).

Anmerkung: Bearbeitungen sind global, nicht lokal. Die Bearbeitung eines Endpunkts wirkt sich auf alle Orchestrierungen aus, die diesen Endpunkt im Projekt verwenden.

5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen, um das Dialogfenster NetSuite durchsuchen anzuzeigen.
7. Klicken Sie im Dialogfenster NetSuite durchsuchen auf Satztypen anzeigen und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - Alle – Zum Anzeigen aller Satztypen.
 - Nur Angepasst – Zum Anzeigen nur der angepassten Satztypen.
 - Nur Standard – Zum Anzeigen nur der standardmäßigen NetSuite-Satztypen.

Anmerkung: Zur Verwendung angepasster Sätze müssen Sie die interne ID in den Knoten recType/internalId eingeben.

8. Zum Anzeigen angepasster Felder in Standardsätzen wählen Sie das Kontrollkästchen Angepasste Felder für standardmäßige Satztypen generieren aus.

Diese Option gilt nicht für angepasste Satztypen. Der Status des Kontrollkästchens wird gespeichert.


9. Wählen Sie im Dialogfenster NetSuite durchsuchen einen Satztyp aus, indem Sie eine der folgenden Tasks ausführen:
 - Geben Sie die ersten Buchstaben eines Satztyps in das Feld Satztyp suchen ein, wählen Sie den Satztyp in der Liste Satztyp aus und klicken Sie anschließend auf Auswählen.
 - Blättern Sie die Liste Satztyp durch, bis Sie den gewünschten Satztyp finden. Klicken Sie auf den Satztyp und anschließend auf Auswählen.
10. Zum Aktualisieren der Zuordnungen in NetSuite, nachdem der Satztyp festgelegt wurde, klicken Sie im Fenster Konfigurieren auf Aktualisieren.
11. Klicken Sie in der Prüfliste auf Wiederholung.
12. Im Abschnitt Wiederholung:
 - Legen Sie die Zeit (in Sekunden) fest, die zwischen erneuten Versuchen zur Herstellung einer Verbindung mit NetSuite liegen soll. Der Standardwert ist 30 Sekunden.
 - Legen Sie die Häufigkeit (Anzahl der Male) für Wiederholungen fest, bevor ein Fehler zurückgegeben wird. Der Standardwert ist 5-mal.

Im Abschnitt Aktivitätszeitlimit:

- Legen Sie das Aktivitätszeitlimit (in Sekunden) fest, das abgewartet werden soll, wenn der Endpunkt auf eine Anforderung nicht antwortet. Der Standardwert ist 300 Sekunden.
13. Ordnen Sie Eingaben zu. Weitere Informationen finden Sie in [Eingaben für die Aktivität 'Sätze abrufen' zuordnen](#).
 14. Ordnen Sie Ausgaben zu. Weitere Informationen finden Sie in [Ausgaben für die Aktivität 'Sätze abrufen' zuordnen](#).

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Sätze abrufen'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/netsuite_get_records_activity.html

Eingaben für die Aktivität 'Sätze abrufen' zuordnen

Führen Sie zum Zuordnen der Eingaben für die Aktivität 'Sätze abrufen' die nachfolgend beschriebenen Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie in der Prüfliste auf die Task Eingaben zuordnen.
2. Klicken Sie auf Eingaben auswählen und wählen Sie die Eingabevariablen für die Zuordnung aus.


Anweisungen zur Erstellung von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).

3. Ordnen Sie die Elemente im Fenster Von Orchestrierung den NetSuite-Elementen im Fenster An Aktivität zu.

Die Elemente im Fenster An Aktivität werden durch den NetSuite-Satztyp bestimmt, den Sie in der Task Konfigurieren ausgewählt haben. Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Sätze abrufen'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/netsuite_Get_Records_Map_Input.html

Ausgaben für die Aktivität 'Sätze abrufen' zuordnen


Führen Sie zum Zuordnen der Ausgaben für die Aktivität 'Sätze abrufen' die nachfolgend beschriebenen Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie in der Prüfliste auf die Task Ausgaben zuordnen.
2. Klicken Sie auf Kopieren.
3. Wählen Sie getListResponse aus und klicken Sie auf Erstellen, um die im Fenster Aktivität ausgewählten Optionen in das Fenster Orchestrierung zu kopieren.

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Sätze abrufen'](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/netsuite_Get_Records_Map_Output.html

Aktivität 'Sätze initialisieren'

Über die Aktivität 'Sätze initialisieren' können Sie einen Transaktionssatz mit Eingaben aus einem anderen zugehörigen Satz füllen. Sie können zum Beispiel einen Bestellungssatz mit Eingaben aus dem zugehörigen Kostenvoranschlagssatz füllen, bevor der Bestellungssatz an NetSuite übergeben wird.

Informationen zu diesem Vorgang

In der folgenden Tabelle sind die Transaktionssätze mit zugehörigen Satztypen aufgeführt, die zum Füllen der Transaktionssätze verwendet werden können.


Transaktionssatztyp	Zugehöriger Initialisierungssatz
Customer Refund (Kundenrückerstattung)	Cash Sale (Barverkauf)
Customer Refund (Kundenrückerstattung)	Return Authorization (Rückgabeberechtigung)
Cash Sale (Barverkauf)	Customer (Kunde)
Cash Sale (Barverkauf)	Estimate (Kostenvoranschlag)
Cash Sale (Barverkauf)	Opportunity (Verkaufschance)
Cash Sale (Barverkauf)	Sales Order (Bestellung)
Credit Memo (Guthabenmemo)	Customer (Kunde)
Credit Memo (Guthabenmemo)	Invoice (Rechnung)
Credit Memo (Guthabenmemo)	Return Authorization (Rückgabeberechtigung)
Customer Payment (Kundenzahlung)	Customer (Kunde)
Customer Payment (Kundenzahlung)	Invoice (Rechnung)
Estimate (Kostenvoranschlag)	Opportunity (Verkaufschance)

Transaktionssatztyp	Zugehöriger Initialisierungssatz
Invoice (Rechnung)	Customer (Kunde)
Invoice (Rechnung)	Estimate (Kostenvoranschlag)
Invoice (Rechnung)	Opportunity (Verkaufschance)
Invoice (Rechnung)	Sales Order (Bestellung)
Item Fulfillment (Artikelauftragserfüllung)	Sales Order (Bestellung)
Item Receipt (Artikelerhalt)	Return Authorization (Rückgabeberechtigung)
Item Receipt (Artikelerhalt)	Purchase Order (Einkaufsauftrag)
Return Authorization (Rückgabeberechtigung)	Cash Sale (Barverkauf)
Return Authorization (Rückgabeberechtigung)	Invoice (Rechnung)
Return Authorization (Rückgabeberechtigung)	Sales Order (Bestellung)
Sales Order (Bestellung)	Estimate (Kostenvoranschlag)
Sales Order (Bestellung)	Opportunity (Verkaufschance)
Vendor Bill (Lieferantenrechnung)	Purchase Order (Einkaufsauftrag)

- [Aktivität 'Sätze initialisieren' verwenden](#)
Zur Verwendung der Aktivität 'Sätze initialisieren' führen Sie die nachfolgend beschriebenen Schritte aus.
- [Eingaben für die Aktivität 'Sätze initialisieren' zuordnen](#)
Führen Sie zum Zuordnen der Eingaben für die Aktivität 'Sätze initialisieren' die nachfolgend beschriebenen Schritte aus.
- [Ausgaben für die Aktivität 'Sätze initialisieren' zuordnen](#)
Führen Sie zum Zuordnen der Ausgaben für die Aktivität 'Sätze initialisieren' die nachfolgend beschriebenen Schritte aus.

Übergeordnetes Thema: [NetSuite-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/netsuite_Initialize_Records_Activity_ov.html

Aktivität 'Sätze initialisieren' verwenden

Zur Verwendung der Aktivität 'Sätze initialisieren' führen Sie die nachfolgend beschriebenen Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Erweitern Sie auf der Registerkarte Aktivitäten das Verzeichnis NetSuite und lokalisieren Sie die Aktivität Sätze initialisieren.

2. Fügen Sie Ihrer Orchestrierung die Aktivität Sätze initialisieren hinzu.

Die Prüfliste und die Zusammenfassung für die Aktivität werden unter der Orchestrierung angezeigt.

3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.

4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

- Durchsuchen: Zum Auswählen eines NetSuite-Endpunkts im Projektexplorer.
- Neu: Zum Erstellen eines neuen NetSuite-Endpunkts über das Dialogfenster Endpunkt erstellen.

Anweisungen zur Erstellung eines NetSuite-Endpunkts finden Sie in [NetSuite-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).

- Bearbeiten: Zum Bearbeiten eines vorhandenen NetSuite-Endpunkts im Dialogfenster 'Endpunkt bearbeiten'.

Anweisungen zur Bearbeitung eines NetSuite-Endpunkts finden Sie in [NetSuite-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).

Anmerkung: Bearbeitungen sind global, nicht lokal. Die Bearbeitung eines Endpunkts wirkt sich auf alle Orchestrierungen aus, die diesen Endpunkt im Projekt verwenden.

5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.

6. Klicken Sie auf Durchsuchen, um das Dialogfenster NetSuite durchsuchen anzuzeigen.

7. Klicken Sie im Dialogfenster NetSuite durchsuchen auf Satztypen anzeigen und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

- Alle – Zum Anzeigen aller Satztypen.
- Nur Angepasst – Zum Anzeigen nur der angepassten Satztypen.
- Nur Standard – Zum Anzeigen nur der standardmäßigen NetSuite-Satztypen.

Anmerkung: Zur Verwendung angepasster Sätze müssen Sie die interne ID in den Knoten recType/internalId eingeben.

8. Zum Anzeigen angepasster Felder in Standardsätzen wählen Sie das Kontrollkästchen Angepasste Felder für standardmäßige Satztypen generieren aus.

Diese Option gilt nicht für angepasste Satztypen. Der Status des Kontrollkästchens wird gespeichert.

9. Wählen Sie im Dialogfenster NetSuite durchsuchen einen Satztyp aus, indem Sie eine der folgenden Tasks ausführen:

- Geben Sie die ersten Buchstaben eines Satztyps in das Feld Satztyp suchen ein, wählen Sie den Satztyp in der Liste Satztyp aus und klicken Sie anschließend auf Auswählen.
- Blättern Sie die Liste Satztyp durch, bis Sie den gewünschten Satztyp finden. Klicken Sie auf den Satztyp und anschließend auf Auswählen.

10. Zum Aktualisieren der Zuordnungen in NetSuite, nachdem der Satztyp festgelegt wurde, klicken Sie im Fenster Konfigurieren auf Aktualisieren.

11. Klicken Sie in der Prüfliste auf Wiederholung.

12. Im Abschnitt Wiederholung:

- Legen Sie die Zeit (in Sekunden) fest, die zwischen erneuten Versuchen zur Herstellung einer Verbindung mit NetSuite liegen soll. Der Standardwert ist 30 Sekunden.
- Legen Sie die Häufigkeit (Anzahl der Male) für Wiederholungen fest, bevor ein Fehler zurückgegeben wird. Der Standardwert ist 5-mal.

Im Abschnitt Aktivitätszeitlimit:


- Legen Sie das Aktivitätszeitlimit (in Sekunden) fest, das abgewartet werden soll, wenn der Endpunkt auf eine Anforderung nicht antwortet. Der Standardwert ist 300 Sekunden.

13. Ordnen Sie Eingaben zu. Weitere Informationen finden Sie in [Eingaben für die Aktivität 'Sätze initialisieren' zuordnen](#).

14. Ordnen Sie Ausgaben zu. Weitere Informationen finden Sie in [Ausgaben für die Aktivität 'Sätze initialisieren' zuordnen](#).

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Sätze initialisieren'](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/netsuite_initialize_record_activity.html

Eingaben für die Aktivität 'Sätze initialisieren' zuordnen

Führen Sie zum Zuordnen der Eingaben für die Aktivität 'Sätze initialisieren' die nachfolgend beschriebenen Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie in der Prüfliste auf die Task Eingaben zuordnen.
2. Klicken Sie auf Eingaben auswählen und wählen Sie die Eingabevariablen für die Zuordnung aus.


Anweisungen zur Erstellung von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).

3. Ordnen Sie die Elemente im Fenster Von Orchestrierung den NetSuite-Elementen im Fenster An Aktivität zu.

Die Elemente im Fenster An Aktivität werden durch den NetSuite-Satztyp bestimmt, den Sie in der Task Konfigurieren ausgewählt haben. Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Sätze initialisieren'](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/netsuite_initialize_records_map_input.html


Ausgaben für die Aktivität 'Sätze initialisieren' zuordnen

Führen Sie zum Zuordnen der Ausgaben für die Aktivität 'Sätze initialisieren' die nachfolgend beschriebenen Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie in der Prüfliste auf die Task Ausgaben zuordnen.
2. Klicken Sie auf Kopieren.
3. Wählen Sie initializeListResponse aus und klicken Sie auf Erstellen, um die im Fenster Aktivität ausgewählten Optionen in das Fenster Orchestrierung zu kopieren.

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/netsuite_Initialize_Records_Map_Output.html

Aktivität 'Sätze suchen'

Die Aktivität 'Sätze suchen' sucht nach einem bestimmten Satztyp auf der Basis von Suchkriterien, die Sie angeben.

Informationen zu diesem Vorgang

Sie geben Suchkriterien an, indem Sie einen Elementknoten erweitern und anschließend den Operator und einen Suchwert angeben. Für einen Satztyp, der einen Knoten für Accountnummer (accountNumber) hat, gehen Sie zum Beispiel wie folgt vor:


1. Erweitern Sie den Knoten accountNumber.
2. Klicken Sie auf operator und anschließend mit der rechten Maustaste auf operator.
3. Wählen Sie Standardwert definieren aus.
4. Klicken Sie im Feld Standardwert auf den Pfeil und wählen Sie einen Operator in der Liste aus.
5. Klicken Sie auf OK.
6. Klicken Sie auf searchValue.
7. Wählen Sie Standardwert definieren aus.
8. Geben Sie in das Feld Standardwert die Accountnummer ein.
9. Klicken Sie auf OK.

Die Aktivität 'Sätze suchen' unterstützt die Suche über Felder mit Nullwerten unter Verwendung des Operators 'noneOf'. Eine solche Suche gibt alle Sätze zurück, bei denen das Feld keinen Nullwert enthält.

Zum Abrufen von Werten aus Listen verwenden Sie die Aktivität 'Sätze abrufen', da die Aktivität 'Sätze suchen' Listen nicht unterstützt.

Die Suchkriterien werden in der Task 'Eingaben zuordnen' im Fenster 'An Aktivität' definiert.

- [Aktivität 'Sätze suchen' verwenden](#)
Zur Verwendung der Aktivität 'Sätze suchen' führen Sie die nachfolgend beschriebenen Schritte aus.
- [Eingaben für die Aktivität 'Sätze suchen' zuordnen](#)
Führen Sie zum Zuordnen der Eingaben für die Aktivität 'Sätze suchen' die nachfolgend beschriebenen Schritte aus.
- [Ausgaben für die Aktivität 'Sätze suchen' zuordnen](#)
Führen Sie zum Zuordnen der Ausgaben für die Aktivität 'Sätze suchen' die nachfolgend beschriebenen Schritte aus.

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/netsuite_Search_Records_Activity_ov.html

Aktivität 'Sätze suchen' verwenden

Zur Verwendung der Aktivität 'Sätze suchen' führen Sie die nachfolgend beschriebenen Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Erweitern Sie auf der Registerkarte Aktivitäten das Verzeichnis NetSuite und lokalisieren Sie die Aktivität Sätze initialisieren.
2. Fügen Sie Ihrer Orchestrierung die Aktivität Sätze initialisieren hinzu.

Die Prüfliste und die Zusammenfassung für die Aktivität werden unter der Orchestrierung angezeigt.

3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - Durchsuchen: Zum Auswählen eines NetSuite-Endpunkts im Projektexplorer.
 - Neu: Zum Erstellen eines neuen NetSuite-Endpunkts über das Dialogfenster Endpunkt erstellen.

Anweisungen zur Erstellung eines NetSuite-Endpunkts finden Sie in [NetSuite-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).

- Bearbeiten: Zum Bearbeiten eines vorhandenen NetSuite-Endpunkts im Dialogfenster 'Endpunkt bearbeiten'.

Anweisungen zur Bearbeitung eines NetSuite-Endpunkts finden Sie in [NetSuite-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).

Anmerkung: Bearbeitungen sind global, nicht lokal. Die Bearbeitung eines Endpunkts wirkt sich auf alle Orchestrierungen aus, die diesen Endpunkt im Projekt verwenden.

5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen, um das Dialogfenster NetSuite durchsuchen anzuzeigen.
7. Klicken Sie im Dialogfenster NetSuite durchsuchen auf Satztypen anzeigen und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - Alle – Zum Anzeigen aller Satztypen.
 - Nur Angepasst – Zum Anzeigen nur der angepassten Satztypen.
 - Nur Standard – Zum Anzeigen nur der standardmäßigen NetSuite-Satztypen.

Anmerkung: Zur Verwendung angepasster Sätze müssen Sie die interne ID in den Knoten recType/internalId eingeben.

8. Zum Anzeigen angepasster Felder in Standardsätzen wählen Sie das Kontrollkästchen Angepasste Felder für standardmäßige Satztypen generieren aus.


Diese Option gilt nicht für angepasste Satztypen. Der Status des Kontrollkästchens wird gespeichert.

9. Wählen Sie im Dialogfenster NetSuite durchsuchen einen Satztyp aus, indem Sie eine der folgenden Tasks ausführen:
 - Geben Sie die ersten Buchstaben eines Satztyps in das Feld Satztyp suchen ein, wählen Sie den Satztyp in der Liste Satztyp aus und klicken Sie anschließend auf Auswählen.

- Blättern Sie die Liste Satztyp durch, bis Sie den gewünschten Satztyp finden. Klicken Sie auf den Satztyp und anschließend auf Auswählen.
10. Zum Aktualisieren der Zuordnungen in NetSuite, nachdem der Satztyp festgelegt wurde, klicken Sie im Fenster Konfigurieren auf Aktualisieren.
 11. Klicken Sie in der Prüfliste auf Wiederholung.
 12. Im Abschnitt Wiederholung:
 - Legen Sie die Zeit (in Sekunden) fest, die zwischen erneuten Versuchen zur Herstellung einer Verbindung mit NetSuite liegen soll. Der Standardwert ist 30 Sekunden.
 - Legen Sie die Häufigkeit (Anzahl der Male) für Wiederholungen fest, bevor ein Fehler zurückgegeben wird. Der Standardwert ist 5-mal.
- Im Abschnitt Aktivitätszeitlimit:
- Legen Sie das Aktivitätszeitlimit (in Sekunden) fest, das abgewartet werden soll, wenn der Endpunkt auf eine Anforderung nicht antwortet. Der Standardwert ist 300 Sekunden.
13. Ordnen Sie Eingaben zu. Weitere Informationen finden Sie in [Eingaben für die Aktivität 'Sätze suchen' zuordnen](#).
 14. Ordnen Sie Ausgaben zu. Weitere Informationen finden Sie in [Ausgaben für die Aktivität 'Sätze suchen' zuordnen](#).

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Sätze suchen'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/netsuite_search_records_activity.html

Eingaben für die Aktivität 'Sätze suchen' zuordnen

Führen Sie zum Zuordnen der Eingaben für die Aktivität 'Sätze suchen' die nachfolgend beschriebenen Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie in der Prüfliste auf die Task Eingaben zuordnen.
2. Klicken Sie auf Eingaben auswählen und wählen Sie die Eingabevariablen für die Zuordnung aus.


Anweisungen zur Erstellung von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).

3. Ordnen Sie die Elemente im Fenster Von Orchestrierung den NetSuite-Elementen im Fenster An Aktivität zu.

Die Elemente im Fenster An Aktivität werden durch den NetSuite-Satztyp bestimmt, den Sie in der Task Konfigurieren ausgewählt haben. Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Sätze suchen'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/netsuite_Search_Records_Map_Input.html

Ausgaben für die Aktivität 'Sätze suchen' zuordnen


Führen Sie zum Zuordnen der Ausgaben für die Aktivität 'Sätze suchen' die nachfolgend beschriebenen Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie in der Prüfliste auf die Task Ausgaben zuordnen.
2. Klicken Sie auf Kopieren, um die searchResponse-Elemente aus dem Fenster Aktivität in das Fenster Orchestrierung zu kopieren.

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Sätze suchen'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html


http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/netsuite_Search_Records_Map_Output.html

Aktivität 'Sätze aktualisieren'

Mithilfe der Aktivität 'Sätze aktualisieren' können ein oder mehrere Sätze aktualisiert werden. Nur Felder, die mit Werten gefüllt sind, werden in NetSuite aktualisiert. Für Felder, die nicht gefüllt wurden, wird der vorherige Wert in NetSuite beibehalten. Wenn ein Feld mit einer leeren Zeichenfolge gefüllt ist, wird der Wert des Feldes in NetSuite durch eine leere Zeichenfolge ersetzt.

- [Aktivität 'Sätze aktualisieren' verwenden](#)
Zur Verwendung der Aktivität 'Sätze aktualisieren' führen Sie die nachfolgend beschriebenen Schritte aus.
- [Eingaben für die Aktivität 'Sätze aktualisieren' zuordnen](#)
Führen Sie zum Zuordnen der Eingaben für die Aktivität 'Sätze aktualisieren' die nachfolgend beschriebenen Schritte aus.
- [Ausgaben für die Aktivität 'Sätze aktualisieren' zuordnen](#)
Führen Sie zum Zuordnen der Ausgaben für die Aktivität 'Sätze aktualisieren' die nachfolgend beschriebenen Schritte aus.

Übergeordnetes Thema: [NetSuite-Aktivitäten](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/netsuite_Update_Records_Activity_ov.html

Aktivität 'Sätze aktualisieren' verwenden

Zur Verwendung der Aktivität 'Sätze aktualisieren' führen Sie die nachfolgend beschriebenen Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Erweitern Sie auf der Registerkarte Aktivitäten das Verzeichnis NetSuite und lokalisieren Sie die Aktivität Sätze abrufen.
2. Fügen Sie Ihrer Orchestrierung die Aktivität Sätze abrufen hinzu.

Die Prüfliste und die Zusammenfassung für die Aktivität werden unter der Orchestrierung angezeigt.

3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - Durchsuchen: Zum Auswählen eines NetSuite-Endpunkts im Projektextplorer.
 - Neu: Zum Erstellen eines neuen NetSuite-Endpunkts über das Dialogfenster Endpunkt erstellen.

Anweisungen zur Erstellung eines NetSuite-Endpunkts finden Sie in [NetSuite-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).

- Bearbeiten: Zum Bearbeiten eines vorhandenen NetSuite-Endpunkts im Dialogfenster 'Endpunkt bearbeiten'.
Anweisungen zur Bearbeitung eines NetSuite-Endpunkts finden Sie in [NetSuite-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).
Anmerkung: Bearbeitungen sind global, nicht lokal. Die Bearbeitung eines Endpunkts wirkt sich auf alle Orchestrierungen aus, die diesen Endpunkt im Projekt verwenden.

5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen, um das Dialogfenster NetSuite durchsuchen anzuzeigen.
7. Klicken Sie im Dialogfenster NetSuite durchsuchen auf Satztypen anzeigen und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - Alle – Zum Anzeigen aller Satztypen.
 - Nur Angepasst – Zum Anzeigen nur der angepassten Satztypen.
 - Nur Standard – Zum Anzeigen nur der standardmäßigen NetSuite-Satztypen.

Anmerkung: Zur Verwendung angepasster Sätze müssen Sie die interne ID in den Knoten recType/internalId eingeben.

8. Zum Anzeigen angepasster Felder in Standardsätzen wählen Sie das Kontrollkästchen Angepasste Felder für standardmäßige Satztypen generieren aus.


Diese Option gilt nicht für angepasste Satztypen. Der Status des Kontrollkästchens wird gespeichert.

9. Wählen Sie im Dialogfenster NetSuite durchsuchen einen Satztyp aus, indem Sie eine der folgenden Tasks ausführen:
 - Geben Sie die ersten Buchstaben eines Satztyps in das Feld Satztyp suchen ein, wählen Sie den Satztyp in der Liste Satztyp aus und klicken Sie anschließend auf Auswählen.

- Blättern Sie die Liste Satztyp durch, bis Sie den gewünschten Satztyp finden. Klicken Sie auf den Satztyp und anschließend auf Auswählen.
10. Zum Aktualisieren der Zuordnungen in NetSuite, nachdem der Satztyp festgelegt wurde, klicken Sie im Fenster Konfigurieren auf Aktualisieren.
 11. Klicken Sie in der Prüfliste auf Wiederholung.
 12. Im Abschnitt Wiederholung:
 - Legen Sie die Zeit (in Sekunden) fest, die zwischen erneuten Versuchen zur Herstellung einer Verbindung mit NetSuite liegen soll. Der Standardwert ist 30 Sekunden.
 - Legen Sie die Häufigkeit (Anzahl der Male) für Wiederholungen fest, bevor ein Fehler zurückgegeben wird. Der Standardwert ist 5-mal.
- Im Abschnitt Aktivitätszeitlimit:
- Legen Sie das Aktivitätszeitlimit (in Sekunden) fest, das abgewartet werden soll, wenn der Endpunkt auf eine Anforderung nicht antwortet. Der Standardwert ist 300 Sekunden.
13. Ordnen Sie Eingaben zu. Weitere Informationen finden Sie in [Eingaben für die Aktivität 'Sätze aktualisieren' zuordnen](#).
 14. Ordnen Sie Ausgaben zu. Weitere Informationen finden Sie in [Ausgaben für die Aktivität 'Sätze aktualisieren' zuordnen](#).

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Sätze aktualisieren'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/netsuite_Update_Records_Activity.html

Eingaben für die Aktivität 'Sätze aktualisieren' zuordnen

Führen Sie zum Zuordnen der Eingaben für die Aktivität 'Sätze aktualisieren' die nachfolgend beschriebenen Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie in der Prüfliste auf die Task Eingaben zuordnen.
2. Klicken Sie auf Eingaben auswählen und wählen Sie die Eingabevariablen für die Zuordnung aus.


Anweisungen zur Erstellung von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).

3. Ordnen Sie die Elemente im Fenster Von Orchestrierung den NetSuite-Elementen im Fenster An Aktivität zu.

Die Elemente im Fenster An Aktivität werden durch den NetSuite-Satztyp bestimmt, den Sie in der Task Konfigurieren ausgewählt haben. Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Sätze aktualisieren'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/netsuite_Update_Records_Map_Input.html

Ausgaben für die Aktivität 'Sätze aktualisieren' zuordnen


Führen Sie zum Zuordnen der Ausgaben für die Aktivität 'Sätze aktualisieren' die nachfolgend beschriebenen Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie in der Prüfliste auf die Task Ausgaben zuordnen.
2. Klicken Sie auf Kopieren.
3. Wählen Sie entweder updateListResponse oder headers_x (oder beides) aus und klicken Sie auf Erstellen, um die von Ihnen ausgewählten Optionen aus dem Fenster Aktivität in das Fenster Orchestrierung zu kopieren.

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Sätze aktualisieren'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html


http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/netsuite_Update_Records_Map_Output.html

Aktivität 'Sätze aktualisieren oder einfügen'

Mit der Aktivität 'Sätze aktualisieren oder einfügen' kann ein Satz aktualisiert werden, wenn er bereits in der Datenbank vorhanden ist, oder er kann eingefügt werden, wenn er nicht in der Datenbank vorhanden ist. Nur Felder, die mit Werten gefüllt sind, werden in NetSuite aktualisiert. Für Felder, die nicht gefüllt wurden, wird der vorherige Wert in NetSuite beibehalten. Wenn ein Feld mit einer leeren Zeichenfolge gefüllt ist, wird der Wert des Feldes in NetSuite durch eine leere Zeichenfolge ersetzt.

- [Aktivität 'Sätze aktualisieren oder einfügen' verwenden](#)
Führen Sie die nachfolgend beschriebenen Tasks aus, um die Aktivität 'Sätze aktualisieren oder einfügen' zu verwenden.
- [Eingaben für die Aktivität 'Sätze aktualisieren oder einfügen' zuordnen](#)
Führen Sie zum Zuordnen der Eingaben für die Aktivität 'Sätze aktualisieren' die nachfolgend beschriebenen Schritte aus.
- [Ausgaben für die Aktivität 'Sätze aktualisieren oder einfügen' zuordnen](#)
Führen Sie zum Zuordnen der Ausgaben für die Aktivität 'Sätze aktualisieren' die nachfolgend beschriebenen Schritte aus.

Übergeordnetes Thema: [NetSuite-Aktivitäten](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/netsuite_Upsert_Records_Activity_ov.html

Aktivität 'Sätze aktualisieren oder einfügen' verwenden

Führen Sie die nachfolgend beschriebenen Tasks aus, um die Aktivität 'Sätze aktualisieren oder einfügen' zu verwenden.

Vorgehensweise

1. Erweitern Sie auf der Registerkarte Aktivitäten das Verzeichnis NetSuite und lokalisieren Sie die Aktivität Sätze aktualisieren oder einfügen.
2. Fügen Sie Ihrer Orchestrierung die Aktivität Sätze aktualisieren oder einfügen hinzu.

Die Prüfliste und die Zusammenfassung für die Aktivität werden unter der Orchestrierung angezeigt.

3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - o Durchsuchen: Zum Auswählen eines NetSuite-Endpunkts im Projektextplorer.
 - o Neu: Zum Erstellen eines neuen NetSuite-Endpunkts über das Dialogfenster Endpunkt erstellen.

Anweisungen zur Erstellung eines NetSuite-Endpunkts finden Sie in [NetSuite-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).

- o Bearbeiten: Zum Bearbeiten eines vorhandenen NetSuite-Endpunkts im Dialogfenster 'Endpunkt bearbeiten'.
Anweisungen zur Bearbeitung eines NetSuite-Endpunkts finden Sie in [NetSuite-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).

Anmerkung: Bearbeitungen sind global, nicht lokal. Die Bearbeitung eines Endpunkts wirkt sich auf alle Orchestrierungen aus, die diesen Endpunkt im Projekt verwenden.

5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen, um das Dialogfenster NetSuite durchsuchen anzuzeigen.
7. Klicken Sie im Dialogfenster NetSuite durchsuchen auf Satztypen anzeigen und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - o Alle – Zum Anzeigen aller Satztypen.
 - o Nur Angepasst – Zum Anzeigen nur der angepassten Satztypen.
 - o Nur Standard – Zum Anzeigen nur der standardmäßigen NetSuite-Satztypen.

Anmerkung: Zur Verwendung angepasster Sätze müssen Sie die interne ID in den Knoten recType/internalId eingeben.


8. Zum Anzeigen angepasster Felder in Standardsätzen wählen Sie das Kontrollkästchen Angepasste Felder für standardmäßige Satztypen generieren aus.

Diese Option gilt nicht für angepasste Satztypen. Der Status des Kontrollkästchens wird gespeichert.

9. Wählen Sie im Dialogfenster NetSuite durchsuchen einen Satztyp aus, indem Sie eine der folgenden Tasks ausführen:
 - Geben Sie die ersten Buchstaben eines Satztyps in das Feld Satztyp suchen ein, wählen Sie den Satztyp in der Liste Satztyp aus und klicken Sie anschließend auf Auswählen.
 - Blättern Sie die Liste Satztyp durch, bis Sie den gewünschten Satztyp finden. Klicken Sie auf den Satztyp und anschließend auf Auswählen.
10. Zum Aktualisieren der Zuordnungen in NetSuite, nachdem der Satztyp festgelegt wurde, klicken Sie im Fenster Konfigurieren auf Aktualisieren.
11. Klicken Sie in der Prüfliste auf Wiederholung.
12. Im Abschnitt Wiederholung:
 - Legen Sie die Zeit (in Sekunden) fest, die zwischen erneuten Versuchen zur Herstellung einer Verbindung mit NetSuite liegen soll. Der Standardwert ist 30 Sekunden.
 - Legen Sie die Häufigkeit (Anzahl der Male) für Wiederholungen fest, bevor ein Fehler zurückgegeben wird. Der Standardwert ist 5-mal.
- Im Abschnitt Aktivitätszeitlimit:
 - Legen Sie das Aktivitätszeitlimit (in Sekunden) fest, das abgewartet werden soll, wenn der Endpunkt auf eine Anforderung nicht antwortet. Der Standardwert ist 300 Sekunden.
13. Ordnen Sie Eingaben zu. Weitere Informationen finden Sie in [Eingaben für die Aktivität 'Sätze aktualisieren oder einfügen' zuordnen](#).
14. Ordnen Sie Ausgaben zu. Weitere Informationen finden Sie in [Ausgaben für die Aktivität 'Sätze aktualisieren oder einfügen' zuordnen](#).

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Sätze aktualisieren oder einfügen'](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/netsuite_Upsert_Records_Activity.html

Eingaben für die Aktivität 'Sätze aktualisieren oder einfügen' zuordnen

Führen Sie zum Zuordnen der Eingaben für die Aktivität 'Sätze aktualisieren' die nachfolgend beschriebenen Schritte aus.

Vorgehensweise


1. Klicken Sie in der Prüfliste auf die Task Eingaben zuordnen.
2. Klicken Sie auf Eingaben auswählen und wählen Sie die Eingabevariablen für die Zuordnung aus.

Anweisungen zur Erstellung von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).

3. Ordnen Sie die Elemente im Fenster Von Orchestrierung den NetSuite-Elementen im Fenster An Aktivität zu.

Die Elemente im Fenster An Aktivität werden durch den NetSuite-Satztyp bestimmt, den Sie in der Task Konfigurieren ausgewählt haben. Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/netsuite_Upsert_Records_Map_Input.html

Ausgaben für die Aktivität 'Sätze aktualisieren oder einfügen' zuordnen


Führen Sie zum Zuordnen der Ausgaben für die Aktivität 'Sätze aktualisieren' die nachfolgend beschriebenen Schritte aus.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie in der Prüfliste auf die Task Ausgaben zuordnen.
2. Klicken Sie auf Kopieren.
3. Wählen Sie entweder `upsertListResponse` oder `headers_x` (oder beides) aus und klicken Sie auf Erstellen, um die von Ihnen ausgewählten Optionen aus dem Fenster Aktivität in das Fenster Orchestrierung zu kopieren.

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Sätze aktualisieren oder einfügen'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/netsuite_Upsert_Records_Map_Output.html


Oracle CRM On Demand-Aktivitäten

Für die folgenden Aktivitäten ist der C0020-IBM: Connector for Oracle CRM On Demand erforderlich.

- [Oracle CRM On Demand-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#)
Oracle CRM On Demand-Endpunkte enthalten die Verbindungsinformationen, die Studio und die Integrationseinheit (Integration Appliance) verwenden, um eine Verbindung zum Oracle CRM On Demand-Server herzustellen. Sie können mehrere Endpunkte erstellen, die sich auf unterschiedliche Instanzen beziehen.
- [Optionen für 'Wiederholung' für Oracle CRM On Demand-Aktivitäten angeben](#)
Die Angabe der Wiederholungsparameter gehört zu den Tasks, die Sie ausführen müssen, um eine Oracle CRM On Demand-Aktivität zu konfigurieren.

- [Oracle CRM On Demand-Aktivität 'Objekt einfügen' verwenden](#)
Mit der Oracle CRM On Demand-Aktivität 'Objekt einfügen' können Sie Objekte in der Oracle CRM On Demand-Instanz einfügen oder erstellen.
- [Oracle CRM On Demand-Aktivität 'Objekt aktualisieren' verwenden](#)
Mit der Oracle CRM On Demand-Aktivität 'Objekt aktualisieren' können Sie Objekte in der Oracle CRM On Demand-Instanz mit neuen Werten aktualisieren.
- [Oracle CRM On Demand-Aktivität 'Objekt abfragen' verwenden](#)
Mit der Oracle CRM On Demand-Aktivität 'Objekt abfragen' können Sie Objekte in der Oracle CRM On Demand-Instanz abfragen.
- [Oracle CRM On Demand-Aktivität 'Objekt löschen' verwenden](#)
Mit der Oracle CRM On Demand-Aktivität 'Objekt löschen' können Sie Objekte aus der Oracle CRM On Demand-Instanz löschen.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/toc_oracleCRMactivities.html

Oracle CRM On Demand-Endpunkt erstellen oder bearbeiten

Oracle CRM On Demand-Endpunkte enthalten die Verbindungsinformationen, die Studio und die Integrationseinheit (Integration Appliance) verwenden, um eine Verbindung zum Oracle CRM On Demand-Server herzustellen. Sie können mehrere Endpunkte erstellen, die sich auf unterschiedliche Instanzen beziehen.

Informationen zu diesem Vorgang

Mit dieser Task können Sie einen Oracle CRM On Demand-Endpunkt erstellen oder bearbeiten.

Anmerkung:

Alle Änderungen, die Sie an dem Oracle CRM On Demand-Endpunkt vornehmen, einschließlich der Konfigurationseigenschaften, wirken sich auf alle Orchestrierungen aus, die diesen Endpunkt verwenden. Die Ursache dafür ist, dass die Bearbeitungen global und nicht lokal sind.

Vorgehensweise

1. Ziehen Sie eine Aktivität aus dem Ordner Oracle CRM On Demand unter der Registerkarte Aktivitäten in das Fenster 'Orchestrierung'. Das Fenster Zusammenfassung wird angezeigt.
2. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen. Das Fenster 'Endpunkt auswählen' wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
 - a. Durchsuchen: Zum Auswählen eines vorhandenen Endpunkts im Projektextplorer. Der Projektextplorer zeigt alle Endpunkte im Projekt an, die für die Aktivität verfügbar sind. Wenn Sie einen Endpunkt auswählen, werden die Endpunkteigenschaften im Fenster Endpunkt auswählen angezeigt.
 - b. Neu: Zum Erstellen eines neuen Endpunkts. Das Fenster Endpunkt erstellen wird geöffnet.
 - c. Bearbeiten: Zum Bearbeiten des vorhandenen Endpunkts. Das Fenster Endpunkt bearbeiten wird geöffnet.
4. Füllen Sie die Felder aus, die in der nachfolgenden Tabelle beschrieben sind:


Tabelle 1. Verbindungsdetails

Feldname	Beschreibung
Verbindungsdetails	
OracleCRM-Hostname	Gibt den Hostnamen der Oracle CRM On Demand-Instanz an.
Benutzername	Gibt den Benutzernamen für die Verbindung zu dem Oracle CRM On Demand-Server an.
Kennwort	Gibt das Kennwort zu dem Benutzernamen an, der zum Herstellen einer Verbindung zum Oracle CRM On Demand-Server verwendet werden soll.

5. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Verbindung testen, um zu überprüfen, ob Sie eine Verbindung zum Oracle CRM On Demand-System herstellen können.
6. Klicken Sie auf OK.

Übergeordnetes Thema: [Oracle CRM On Demand-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
 file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/OracleCRMOD_creating_an_endpoint_activity.html

Optionen für 'Wiederholung' für Oracle CRM On Demand-Aktivitäten angeben

Die Angabe der Wiederholungsparameter gehört zu den Tasks, die Sie ausführen müssen, um eine Oracle CRM On Demand-Aktivität zu konfigurieren.

Informationen zu diesem Vorgang

Mit dieser Task können Sie die Optionen für 'Wiederholung' für die Oracle CRM On Demand-Aktivitäten konfigurieren. Der Oracle CRM On Demand-Connector verwendet eine einzige Anmeldesitzung für alle Verbindungen zu einem Oracle CRM On Demand-Endpunkt. Wenn eine Sitzung abläuft, baut der Connector automatisch eine neue Sitzung auf. Der Connector wertet den ersten Versuch zum Wiederaufbauen der Sitzung nicht als Wiederholungsversuch. Nachdem der erste Versuch zur Wiederherstellung einer Sitzung fehlgeschlagen ist, nimmt der Connector das normale Wiederholungsverhalten eines Connectors auf.


Vorgehensweise

1. Wählen Sie die Task Wiederholung in der Prüfliste aus. Das Teilfenster 'Wiederholung' wird angezeigt.
2. Konfigurieren Sie die Wiederholungs- und Zeitlimitoptionen für die Herstellung einer Verbindung zu einer Oracle CRM On Demand-Instanz wie in der folgenden Tabelle beschrieben:

Tabelle 1. Wiederholungsoptionen

Felder für Wiederholung	Beschreibung
___ Sekunden zwischen den einzelnen Wiederholungen warten.	Gibt die Wartezeit der Integrationseinheit (Integration Appliance) in Sekunden an, bevor sie erneut versucht, eine Verbindung zu der Oracle CRM On Demand-Instanz herzustellen.
Verbindungs- herstellung ___ mal versuch en, bevor ein Fehler zurückg egeben wird.	Gibt die Anzahl der Wiederholungen an, d. h. die maximale Anzahl von Versuchen der Integrationseinheit, eine Verbindung zu der Oracle CRM On Demand-Instanz herzustellen, bevor ein Fehler ausgegeben und die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs gestoppt wird. Anmerkung: Implementieren Sie eine Orchestrierung, die die Oracle CRM On Demand-Aktivität enthält, und kann die Integrationseinheit keine Verbindung zu der angegebenen Oracle CRM On Demand-Instanz herstellen, protokolliert die Integrationseinheit die Verbindungsfehler als Warnungen in den System- und Orchestrierungsprotokollen, bis der Wert für den Wiederholungszähler erreicht ist. Wenn die Wiederholungsanzahl erreicht ist, protokolliert die Integrationseinheit einen Fehler im Systemprotokoll und im Orchestrierungsprotokoll und stoppt die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs. Wenn Sie den Wiederholungszähler beispielsweise auf den Wert 3 setzen, werden der erste, zweite und dritte Verbindungsfehler als Warnung im Systemprotokoll aufgezeichnet. Die Integrationseinheit protokolliert den vierten Verbindungsfehler als Fehler und stoppt die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs.
Aktivitätszeitlimit	
Zeitlimit überschreitung nach ---- Sekunden, wenn der Endpunkt nicht auf eine Anforderung antwortet.	Gibt die Wartezeit der Integrationseinheit in Sekunden an, bevor sie das Zeitlimit überschreitet, wenn der Endpunkt nicht auf eine Anforderung antwortet. Der Standardwert ist 300 Sekunden.

Übergeordnetes Thema: [Oracle CRM On Demand-Aktivitäten](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Oracle_Specifying_Retry_Parameters_for_Oracle_Activities.html

Oracle CRM On Demand-Aktivität 'Objekt einfügen' verwenden

Mit der Oracle CRM On Demand-Aktivität 'Objekt einfügen' können Sie Objekte in der Oracle CRM On Demand-Instanz einfügen oder erstellen.

Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Task, um Objekte in der Oracle CRM On Demand-Instanz einzufügen oder zu erstellen. Der Aufruf dieser Aktivität ist ein synchroner Aufruf, bei dem die Eingabedaten zur Verarbeitung an die Aktivität gesendet werden und die Antwort zurück an die Orchestrierung gesendet wird.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und erweitern Sie den Inhalt des Ordners Oracle CRM On Demand.
2. Ziehen Sie das Symbol für die Aktivität Objekt einfügen auf die Orchestrierung. Die Prüfliste für die Oracle CRM On Demand-Aktivität 'Objekt einfügen' wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen und verwenden Sie das Dialogfenster Projektextplorer, um den relevanten Oracle CRM On Demand-Endpunkt auszuwählen.
7. Optional: Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden.
Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie unter [Oracle CRM On Demand-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).
8. Zum Ausführen erforderlicher Änderungen an der ausgewählten Endpunktkonfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die Optionen in einem separaten Fenster zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie ausführen, haben globale Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.
9. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.
10. Klicken Sie auf Durchsuchen, um den Objekttyp auszuwählen. Das Fenster OracleCRMOD bearbeiten wird angezeigt.
11. Im Fenster OracleCRMOD bearbeiten können Sie entweder den Objekttyp filtern, indem Sie den Objekttyp im Feld Objekttyp suchen angeben, oder den Objekttyp in der Liste der Objekttypen auswählen. Klicken Sie auf OK. Die Benutzervorgaben für das Objektfeld werden angezeigt.
12. Wählen Sie unter Benutzervorgaben für das Objektfeld die Felder aus, die zugeordnet werden sollen, indem Sie die Kontrollkästchen für die entsprechenden Feldnamen auswählen.
13. Klicken Sie in der Prüfliste auf Wiederholung. Überprüfen Sie die Standardeinstellungen und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Weitere Informationen finden Sie unter [Optionen für 'Wiederholung' für Oracle CRM On Demand-Aktivitäten angeben](#).


14. Wählen Sie Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die XML-Schemas, die von dem ausgewählten Objekt der Aktivität Objekt einfügen generiert wurden, werden als Knoten unter dem Anforderungseingabeparameter im Fenster An Aktivität angezeigt.
15. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Orchestringsvariablen und dem Eingabeparameter der Aktivität.
Anmerkung: Während der Ausführung müssen Werte für obligatorische Elemente der Eingabestruktur angegeben werden. Ein Wert kann angegeben werden, indem ein Standardwert für ein Element eingegeben wird oder indem das Element mit einem Eingabeknoten verknüpft wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für ein obligatorisches Element angegeben wird, löst die Aktivität eine Ausnahmebedingung aus, die von der Web Management Console gemeldet wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für einen optionalen Eingabeparameter angegeben wird, wird keine Ausnahmebedingung ausgelöst.
16. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster Von Aktivität angezeigt.
17. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestringsvariablen.

Ergebnisse

Sie haben die Oracle CRM On Demand-Aktivität 'Objekt einfügen' konfiguriert.

Übergeordnetes Thema: [Oracle CRM On Demand-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/OracleCRMOD_insert_outactivity.html

Oracle CRM On Demand-Aktivität 'Objekt aktualisieren' verwenden

Mit der Oracle CRM On Demand-Aktivität 'Objekt aktualisieren' können Sie Objekte in der Oracle CRM On Demand-Instanz mit neuen Werten aktualisieren.

Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Task, um Objekte in der Oracle CRM On Demand-Instanz mit neuen Werten zu aktualisieren. Der Aufruf dieser Aktivität ist ein synchroner Aufruf, bei dem die Eingabedaten zur Verarbeitung an die Aktivität gesendet werden und die Antwort zurück an die Orchestrierung gesendet wird.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und erweitern Sie den Inhalt des Ordners Oracle CRM On Demand.
2. Ziehen Sie die Aktivität Objekt aktualisieren auf die Orchestrierung. Die Prüfliste für die Oracle CRM On Demand-Aktivität 'Objekt aktualisieren' wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.


5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen und verwenden Sie das Dialogfenster Projektextplorer, um den relevanten Oracle CRM On Demand-Endpunkt auszuwählen.
7. Optional: Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden.
Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie unter [Oracle CRM On Demand-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).
8. Zum Ausführen erforderlicher Änderungen an der ausgewählten Endpunktkonfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die Optionen in einem separaten Fenster zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie ausführen, haben globale Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.
9. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.
10. Klicken Sie auf Durchsuchen, um den Objekttyp auszuwählen. Das Fenster OracleCRMOD bearbeiten wird angezeigt.
11. Im Fenster OracleCRMOD bearbeiten können Sie entweder den Objekttyp filtern, indem Sie den Objekttyp im Feld Objekttyp suchen angeben, oder den Objekttyp in der Liste der Objekttypen auswählen. Klicken Sie auf OK. Die Benutzervorgaben für das Objektfeld werden angezeigt.
12. Wählen Sie unter Benutzervorgaben für das Objektfeld die Felder aus, die zugeordnet werden sollen, indem Sie die Kontrollkästchen für die entsprechenden Feldnamen auswählen.
13. Klicken Sie in der Prüfliste auf Wiederholung. Überprüfen Sie die Standardeinstellungen und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Weitere Informationen finden Sie unter [Optionen für 'Wiederholung' für Oracle CRM On Demand-Aktivitäten angeben](#).
14. Wählen Sie Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die XML-Schemas, die von dem ausgewählten Objekt der Aktivität Objekt aktualisieren generiert wurden, werden als Knoten unter dem Anforderungseingabeparameter im Fenster An Aktivität angezeigt.
15. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Orchestrierungsvariablen und dem Eingabeparameter der Aktivität.
Anmerkung: Während der Ausführung müssen Werte für obligatorische Elemente der Eingabestruktur angegeben werden. Ein Wert kann angegeben werden, indem ein Standardwert für ein Element eingegeben wird oder indem das Element mit einem Eingabeknoten verknüpft wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für ein obligatorisches Element angegeben wird, löst die Aktivität eine Ausnahmebedingung aus, die von der Web Management Console gemeldet wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für einen optionalen Eingabeparameter angegeben wird, wird keine Ausnahmebedingung ausgelöst.
16. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster Von Aktivität angezeigt.
17. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestrierungsvariablen.

Ergebnisse

Sie haben die Oracle CRM On Demand-Aktivität 'Objekt aktualisieren' konfiguriert.

Übergeordnetes Thema: [Oracle CRM On Demand-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

Oracle CRM On Demand-Aktivität 'Objekt abfragen' verwenden

Mit der Oracle CRM On Demand-Aktivität 'Objekt abfragen' können Sie Objekte in der Oracle CRM On Demand-Instanz abfragen.

Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Task, um Objekte in der Oracle CRM On Demand-Instanz abzufragen. Der Aufruf dieser Aktivität ist ein synchroner Aufruf, bei dem die Eingabedaten zur Verarbeitung an die Aktivität gesendet werden und die Antwort zurück an die Orchestrierung gesendet wird.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und erweitern Sie den Inhalt des Ordners Oracle CRM On Demand.
2. Ziehen Sie das Symbol für die Aktivität Objekt abfragen auf die Orchestrierung. Die Prüfliste für die Oracle CRM On Demand-Aktivität 'Objekt abfragen' wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen und verwenden Sie das Dialogfenster Projektextplorer, um den relevanten Oracle CRM On Demand-Endpunkt auszuwählen.
7. Optional: Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden.
Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie unter [Oracle CRM On Demand-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).
8. Zum Ausführen erforderlicher Änderungen an der ausgewählten Endpunktkonfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die Optionen in einem separaten Fenster zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie ausführen, haben globale Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.
9. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.
10. Klicken Sie auf Durchsuchen, um den Objekttyp auszuwählen. Das Fenster OracleCRMOD bearbeiten wird angezeigt.
11. Im Fenster OracleCRMOD bearbeiten können Sie entweder den Objekttyp filtern, indem Sie den Objekttyp im Feld Objekttyp suchen angeben, oder den Objekttyp in der Liste der Objekttypen auswählen. Klicken Sie auf OK. Die Benutzervorgaben für das Objektfeld werden angezeigt.
12. Wählen Sie unter Benutzervorgaben für das Objektfeld die Felder aus, die zugeordnet werden sollen, indem Sie die Kontrollkästchen für die entsprechenden Feldnamen auswählen.
13. Klicken Sie in der Prüfliste auf Wiederholung. Überprüfen Sie die Standardeinstellungen und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Weitere Informationen finden Sie unter [Optionen für 'Wiederholung' für Oracle CRM On Demand-Aktivitäten angeben](#).
14. Wählen Sie Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die XML-Schemas, die von dem ausgewählten Objekt der Aktivität Objekt abfragen generiert wurden, werden als Knoten unter dem Anforderungseingabeparameter im Fenster An Aktivität angezeigt.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Abfragezeichenfolgen in die Suchspezifikation des Teilfensters An Aktivität einzugeben:

- a. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Suchspezifikation und wählen Sie die Option Standardwert definieren aus.
- b. Geben Sie den Standardwert im Fenster Standardwert definieren an. Beispiel: Für eine Abfrage der Kontaktobjekte, deren Vorname mit *Jo* beginnt, geben Sie die Abfragezeichenfolge "`[ContactFirstName] = 'Jo*'`" ein. Für eine Abfrage der Kontaktobjekte, deren Vorname *John* lautet, geben Sie "`[ContactFirstName] = 'John'`" ein. Für eine Abfrage der Kontaktobjekte, deren Name *Jane Doe* lautet, geben Sie die Abfragezeichenfolge "`([ContactFirstName] = 'Jane') AND ([ContactLastName] = 'Doe')`" ein.
- c. Klicken Sie auf OK.

Anmerkung: Zum Abrufen des Werts für das Objektnamensfeld müssen Sie einen Leerwert in dem Feld 'Name' des Abschnitts 'Eingaben zuordnen' angeben.


15. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Orchestrierungsvariablen und dem Eingabeparameter der Aktivität.
Anmerkung: Während der Ausführung müssen Werte für obligatorische Elemente der Eingabestruktur angegeben werden. Ein Wert kann angegeben werden, indem ein Standardwert für ein Element eingegeben wird oder indem das Element mit einem Eingabeknoten verknüpft wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für ein obligatorisches Element angegeben wird, löst die Aktivität eine Ausnahmebedingung aus, die von der Web Management Console gemeldet wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für einen optionalen Eingabeparameter angegeben wird, wird keine Ausnahmebedingung ausgelöst.
16. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster Von Aktivität angezeigt.
17. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestrierungsvariablen.

Ergebnisse

Sie haben die Oracle CRM On Demand-Aktivität 'Objekt abfragen' konfiguriert.

Übergeordnetes Thema: [Oracle CRM On Demand-Aktivitäten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/OracleCRMOD_query_outactivity.html

Oracle CRM On Demand-Aktivität 'Objekt löschen' verwenden

Mit der Oracle CRM On Demand-Aktivität 'Objekt löschen' können Sie Objekte aus der Oracle CRM On Demand-Instanz löschen.

Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Task, um Objekte aus der Oracle CRM On Demand-Instanz zu löschen. Der Aufruf dieser Aktivität ist ein synchroner Aufruf, bei dem die Eingabedaten zur Verarbeitung an die Aktivität gesendet werden und die Antwort zurück an die Orchestrierung gesendet wird.


Vorgehensweise

1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und erweitern Sie den Inhalt des Ordners Oracle CRM On Demand.
2. Ziehen Sie das Symbol für die Aktivität Objekt löschen auf die Orchestrierung. Die Prüfliste für die Oracle CRM On Demand-Aktivität 'Objekt löschen' wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen und verwenden Sie das Dialogfenster Projektextplorer, um den relevanten Oracle CRM On Demand-Endpunkt auszuwählen.
7. Optional: Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden.
Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie unter [Oracle CRM On Demand-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).
8. Zum Ausführen erforderlicher Änderungen an der ausgewählten Endpunktkonfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die Optionen in einem separaten Fenster zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie ausführen, haben globale Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.
9. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.
10. Klicken Sie auf Durchsuchen, um den Objekttyp auszuwählen. Das Fenster OracleCRMOD bearbeiten wird angezeigt.
11. Im Fenster OracleCRMOD bearbeiten können Sie entweder den Objekttyp filtern, indem Sie den Objekttyp im Feld Objekttyp suchen angeben, oder den Objekttyp in der Liste der Objekttypen auswählen. Klicken Sie auf OK. Die Benutzervorgaben für das Objektfeld werden angezeigt.
12. Wählen Sie unter Benutzervorgaben für das Objektfeld die Felder aus, die zugeordnet werden sollen, indem Sie die Kontrollkästchen für die entsprechenden Feldnamen auswählen.
13. Klicken Sie in der Prüfliste auf Wiederholung. Überprüfen Sie die Standardeinstellungen und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Weitere Informationen finden Sie unter [Optionen für 'Wiederholung' für Oracle CRM On Demand-Aktivitäten angeben](#).
14. Wählen Sie Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die XML-Schemas, die von dem ausgewählten Objekt der Aktivität Objekt löschen generiert wurden, werden als Knoten unter dem Anforderungseingabeparameter im Fenster An Aktivität angezeigt.
15. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Orchestrierungsvariablen und dem Eingabeparameter der Aktivität.
Anmerkung: Während der Ausführung müssen Werte für obligatorische Elemente der Eingabestruktur angegeben werden. Ein Wert kann angegeben werden, indem ein Standardwert für ein Element eingegeben wird oder indem das Element mit einem Eingabeknoten verknüpft wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für ein obligatorisches Element angegeben wird, löst die Aktivität eine Ausnahmebedingung aus, die von der Web Management Console gemeldet wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für einen optionalen Eingabeparameter angegeben wird, wird keine Ausnahmebedingung ausgelöst.
16. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster Von Aktivität angezeigt.
17. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestrierungsvariablen.

Ergebnisse

Sie haben die Oracle CRM On Demand-Aktivität 'Objekt löschen' konfiguriert.


Übergeordnetes Thema: [Oracle CRM On Demand-Aktivitäten](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/OracleCRM_DELETE_delete_outactivity.html

Oracle E-Business Suite Activities

- [Oracle E-Business Suite-Connector - Übersicht](#)
- [JAR-Dateien für die Herstellung einer Verbindung zu Oracle E-Business Suite installieren](#)
Sie müssen die JAR-Datei des Oracle-JDBC-Treibers auf die Workstation mit Ihrer Cast Iron Studio-Installation kopieren, bevor Sie eine Verbindung zur Oracle E-Business Suite-Anwendung herstellen können.
- [Endpunkt für eine Oracle E-Business Suite-Aktivität erstellen oder bearbeiten](#)
Endpunkte stellen Konfigurationsinformationen bereit, mit deren Hilfe Studio und die Integrationseinheit eine Verbindung zu einer Oracle-Datenbank herstellen.
- [Oracle E-Business Suite-Aktivität 'Objekte erstellen' verwenden](#)
Mit der Aktivität 'Objekte erstellen' erstellen Sie Zeilen in Datenbanktabellen, die dem Geschäftsobjekt in der Anforderung entsprechen. Sie können Zeilen für unstrukturierte Tabellen erstellen, für die ein Primärschlüssel definiert ist.
- [Oracle E-Business Suite-Aktivität 'Objekte aktualisieren' verwenden](#)
Mit der Aktivität 'Objekte aktualisieren' aktualisieren Sie Zeilen in Datenbanktabellen, die dem Geschäftsobjekt in der Anforderung entsprechen. Sie können Zeilen in unstrukturierten Tabellen aktualisieren, für die ein Primärschlüssel definiert ist.
- [Oracle E-Business Suite-Aktivität 'Objekte löschen' verwenden](#)
Mit der Aktivität 'Objekte löschen' löschen Sie Zeilen aus der Oracle-Tabelle. Sie können Zeilen aus unstrukturierten Tabellen löschen, für die ein Primärschlüssel definiert ist.
- [Oracle E-Business Suite-Aktivität 'Objekte abrufen' verwenden](#)
Mit der Aktivität 'Objekte abrufen' können Sie Zeilen aus der Oracle-Tabelle abrufen. Sie können Zeilen aus unstrukturierten Tabellen abrufen, für die ein Primärschlüssel definiert ist.
- [Optionen für 'Wiederholen' und 'Zustellung' für Oracle E-Business Suite-Aktivitäten angeben](#)
Die Angabe der Parameter 'Wiederholung' und 'Zustellung' ist eine der Tasks, die Sie beim Konfigurieren einer Oracle E-Business Suite-Aktivitätskonfiguration ausführen müssen.

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/toc_oracleebsactivities.html

Oracle E-Business Suite-Connector - Übersicht

Mit dem Oracle E-Business Suite-Connector können Sie mit Oracle E-Business Suite interagieren und Informationen austauschen. Mithilfe des Connectors können Sie Anforderungen ohne speziellen Code an die zugrunde liegende Datenbank senden.


Sie können mit dem Oracle E-Business Suite-Connector folgende Aktivitäten ausführen:

- Abgehende Aktivitäten
 - [Objekte erstellen](#)
 - [Objekte aktualisieren](#)
 - [Objekte löschen](#)
 - [Objekte abrufen](#)

Der Connector unterstützt die Versionen 11.5, 12.0 und 12.1 der Oracle E-Business Suite-Anwendung.

Übergeordnetes Thema: [Oracle E-Business Suite Activities](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/OracleEBS_Overview.html

JAR-Dateien für die Herstellung einer Verbindung zu Oracle E-Business Suite installieren

Sie müssen die JAR-Datei des Oracle-JDBC-Treibers auf die Workstation mit Ihrer Cast Iron Studio-Installation kopieren, bevor Sie eine Verbindung zur Oracle E-Business Suite-Anwendung herstellen können.

Vorbereitende Schritte

- Die JAR-Dateien erhalten Sie von Ihrem Oracle-Systemadministrator.
- Die JAR-Dateien müssen sich auf demselben Computer wie die Studio-Installation befinden.
- Die JAR-Dateien müssen dieselbe Version wie die Oracle E-Business Suite-Anwendung aufweisen, zu der Sie eine Verbindung herstellen.

Anmerkung: Der Oracle E-Business Suite-Connector verwendet den Oracle-Thin-Driver, um eine Verbindung zur Datenbank herzustellen und mit ihr zu arbeiten.

Informationen zu diesem Vorgang

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie Studio und wählen Sie Tools > Modulprovider installieren aus.
2. Wenn das Dialogfenster Provider hinzufügen angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Pluszeichen (+) unterhalb der Option für Oracle E-Business Suite. Ein Feld und eine Schaltfläche Durchsuchen werden angezeigt.
3. Klicken Sie auf Durchsuchen und verwenden Sie das Dialogfenster 'Durchsuchen', um die JAR-Datei zu suchen und auszuwählen.
4. Klicken Sie auf Öffnen, um die ausgewählte Datei zu importieren.
5. Wenn die JAR-Datei im Dialogfenster Provider hinzufügen aufgelistet wird, klicken Sie auf OK.

Ergebnisse


Eine Systemanfrage zum erneuten Starten von Studio und zum Aktivieren der Änderungen wird angezeigt.

Nächste Schritte

Sie können jetzt Oracle E-Business Suite-Endpunkte und Orchestrierungen erstellen.

Übergeordnetes Thema: [Oracle E-Business Suite Activities](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/OracleEBS_installing_jarfiles.html

Endpunkt für eine Oracle E-Business Suite-Aktivität erstellen oder bearbeiten

Endpunkte stellen Konfigurationsinformationen bereit, mit deren Hilfe Studio und die Integrationseinheit eine Verbindung zu einer Oracle-Datenbank herstellen.

Oracle E-Business Suite-Endpunkt auswählen oder bearbeiten

1. Konfigurieren Sie die Oracle-Datenbank im Teilfenster Endpunkt erstellen oder Endpunkt bearbeiten, wie in der folgenden Tabelle beschrieben. Zusätzlich zu diesen Feldern enthält das Teilfenster mit den Endpunkten Verbindungspooloptionen und die ferne Endpunktkonfiguration.
Anmerkung: Eine Änderung der Konfigurationseigenschaften eines Endpunkts betrifft alle Orchestrierungen, die diesen Endpunkt im Projekt verwenden. Die Bearbeitung ist global und nicht lokal.
2. Klicken Sie auf Verbindung testen, um zu bestätigen, dass die Verbindungsdetails gültig sind und Sie eine Verbindung zur Oracle-Datenbank erfolgreich herstellen können.
3. Klicken Sie auf OK.


Tabelle 1. Verbindungseigenschaften

Feldname	Beschreibung
Oracle E-Business Suite-Connector - Verbindungsinformationen	
Schnittstelle	Gibt die Schnittstelle an, die für die Kommunikation mit Oracle E-Business Suite verwendet wird. Zurzeit wird nur die Datenbank unterstützt, die die JDBC-Anwendungsprogrammierschnittstelle für die Kommunikation mit Oracle E-Business Suite verwendet.
Hostname	Gibt den Hostnamen oder die IP-Adresse der Maschine an, auf der die Oracle-Datenbank ausgeführt wird.
Portnummer	Gibt den Oracle-Internet-Port an, der es Java™-Applets oder -Anwendungen ermöglicht, auf die Datenbank zuzugreifen.
System-ID	Gibt die System-ID (SID) für die Verbindung zur Oracle-Datenbank an.
Benutzername	Gibt den Benutzernamen für die Verbindung zur Oracle-Datenbank an.

Feldname	Beschreibung
Kennwort	Gibt das Kennwort zu dem Benutzernamen an, der zum Herstellen einer Verbindung zur Oracle-Datenbank verwendet wird.
Zusätzliche Eigenschaften	Gibt die zusätzlichen Eigenschaften an, die beim Herstellen einer Verbindung zur Datenbank über den JDBC-Treiber festzulegen sind.
Verbindungspooloptionen	
Mindestanzahl Verbindungen	Gibt die niedrigste Anzahl von Oracle-Datenbankverbindungen an, die von der Integrationseinheit im Verbindungspool offen gehalten werden. Die Eingabe des Werts 0 (null) wird unterstützt. Der Standardwert ist 5.
Höchstzahl Verbindungen	Gibt die maximale Anzahl von Oracle-Datenbankverbindungen an, die von der Integrationseinheit im Verbindungspool offen gehalten werden können. Die Eingabe des Werts 0 (null) bedeutet, dass die maximale Anzahl von Verbindungen unbegrenzt ist. Der Standardwert ist 25.
Längste Leerlaufzeit	Gibt die Zeitdauer in Minuten an, die eine Verbindung zur Oracle-Datenbank im Leerlauf geöffnet sein kann, bevor sie von der Integrationseinheit (Integration Appliance) geschlossen wird. Die Angabe des Werts 0 (null) bedeutet, dass die Verbindungen geschlossen werden, wenn Sie an den Pool zurückgegeben werden (keine Leerlaufzeit). Der Standardwert ist 120 Minuten.
Maximale Wartezeit	Gibt den Zeitraum in Sekunden an, die die Integrationseinheit (Integration Appliance) auf eine Verbindung wartet, wenn alle Verbindungen im Pool abgelaufen sind. Falls nach der Wartezeit keine Verbindung angefordert wird, wird eine Ausnahmebedingung ausgelöst. Der Standardwert ist 300 Sekunden.
Verbindungen freigeben	Gibt das Intervall an, in dem der Connector auf inaktive Verbindungen prüft. Inaktive Verbindungen werden zurückgefordert, bis die Mindestanzahl an Verbindungen erreicht ist, die im Parameter 'Mindestanzahl Verbindungen' angegeben ist. Der Standardwert ist 5 Minuten.
Anmerkung: Die Eigenschaften des Verbindungspools müssen im Hinblick auf die Last (Anzahl der gleichzeitigen Anforderungen) für den Endpunkt konfiguriert werden.	
Ferne Endpunktkonfiguration	
Endpunkt wird hinter einer Firewall ausgeführt	Aktiviert die Eigenschaft für den Namen des sicheren Connectors, sodass der sichere Connector verwendet werden kann, wenn die Oracle-Datenbank hinter einer Firewall installiert ist.
Name des sicheren Connectors	Gibt den Namen des sicheren Connectors an, der verwendet wird, um eine Verbindung zu einer Oracle-Datenbank herzustellen, die hinter einer Firewall installiert ist.

Übergeordnetes Thema: [Oracle E-Business Suite Activities](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/OracleEBS_creating_an_endpoint.html

Oracle E-Business Suite-Aktivität 'Objekte erstellen' verwenden

Mit der Aktivität 'Objekte erstellen' erstellen Sie Zeilen in Datenbanktabellen, die dem Geschäftsobjekt in der Anforderung entsprechen. Sie können Zeilen für unstrukturierte Tabellen erstellen, für die ein Primärschlüssel definiert ist.

Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Task, um Objekte in der Oracle E-Business Suite-Anwendung zu erstellen. Der Aufruf dieser Aktivität ist ein synchroner Aufruf, bei dem die Eingabedaten zur Verarbeitung an die Aktivität gesendet werden und die Antwort zurück an die Orchestrierung gesendet wird.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und blenden Sie den Inhalt des Ordners für Oracle E-Business Suite ein.
2. Ziehen Sie die Aktivität **Objekte erstellen** aus dem Ordner für Oracle E-Business Suite auf die Orchestrierung. Die grafische Darstellung der Orchestrierung einschließlich der Prüfliste wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen und verwenden Sie das Dialogfenster 'Projektexplorer', um den relevanten Oracle E-Business Suite-Endpunkt auszuwählen.
7. Optional: Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden.
Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie in [Endpunkt für eine Oracle E-Business Suite-Aktivität erstellen oder bearbeiten](#).
8. Zum Ausführen der erforderlichen Änderungen an der ausgewählten Endpunktkonfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um in einem separaten Fenster auf die Optionen zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie global ausführen, haben Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.
9. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.
10. Suchen Sie im Feld für die Oracle-Tabelle nach dem Namen der Oracle-Tabelle.
11. Wählen Sie im Dialog zum Durchsuchen von Oracle-Datenbanktabellen ein Benutzerschema in der Dropdown-Liste Nach Benutzerschema filtern aus.
12. Optional: Verwenden Sie die Option zum Filtern von Tabellen nach Namen, um die Tabellen während der Auswahl zu filtern.
13. Wählen Sie eine Tabelle aus und klicken Sie auf OK.
14. Klicken Sie in der Prüfliste auf Wiederholung. Überprüfen Sie die Standardeinstellungen und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Weitere Informationen finden Sie in [Optionen für 'Wiederholen' und 'Zustellung' für Oracle E-Business Suite-Aktivitäten angeben](#).
15. Wählen Sie Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die XML-Schemas, die aus dem ausgewählten Objekt der Aktivität Objekte erstellen generiert wurden, werden als Knoten unter dem Anforderungseingabeparameter im Teilfenster An Aktivität angezeigt.
16. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Orchestrierungsvariablen und dem Eingabeparameter der Aktivität.
Anmerkung: Während der Ausführung müssen Werte für obligatorische Elemente der Eingabestruktur angegeben werden. Ein Wert kann angegeben werden, indem ein Standardwert für ein Element eingegeben wird oder indem das Element mit einem Eingabeknoten verknüpft wird. Wenn während der

Ausführung kein Wert für ein obligatorisches Element angegeben wird, löst die Aktivität eine Ausnahmebedingung aus, die von der Web Management Console (WMC, Webmanagementkonsole) gemeldet wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für einen optionalen Eingabeparameter angegeben wird, wird während der Ausführung keine Ausnahmebedingung ausgelöst.


17. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster Von Aktivität angezeigt. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestrierungsvariablen.

Ergebnisse

Sie haben die Oracle E-Business Suite-Aktivität 'Objekte erstellen' konfiguriert.

Übergeordnetes Thema: [Oracle E-Business Suite Activities](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/OracleEBS_createobjects.html

Oracle E-Business Suite-Aktivität 'Objekte aktualisieren' verwenden

Mit der Aktivität 'Objekte aktualisieren' aktualisieren Sie Zeilen in Datenbanktabellen, die dem Geschäftsobjekt in der Anforderung entsprechen. Sie können Zeilen in unstrukturierten Tabellen aktualisieren, für die ein Primärschlüssel definiert ist.

Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Task, um Objekte in der Oracle E-Business Suite-Anwendung zu aktualisieren. Der Aufruf dieser Aktivität ist ein synchroner Aufruf, bei dem die Eingabedaten zur Verarbeitung an die Aktivität gesendet werden und die Antwort zurück an die Orchestrierung gesendet wird.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und blenden Sie den Inhalt des Ordners für Oracle E-Business Suite ein.
2. Ziehen Sie die Aktivität **Objekte aktualisieren** aus dem Ordner für Oracle E-Business Suite auf die Orchestrierung. Die grafische Darstellung der Orchestrierung einschließlich der Prüfliste wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen und verwenden Sie das Dialogfenster 'Projektexplorer', um den relevanten Oracle E-Business Suite-Endpunkt auszuwählen.
7. Optional: Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden.

Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie in [Endpunkt für eine Oracle E-Business Suite-Aktivität erstellen oder bearbeiten](#).


8. Zum Ausführen der erforderlichen Änderungen an der ausgewählten Endpunktkonfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die Optionen in einem separaten Fenster zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie global ausführen, haben Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.
9. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.
10. Suchen Sie im Feld für die Oracle-Tabelle nach dem Namen der Oracle-Tabelle.
11. Wählen Sie im Dialog zum Durchsuchen von Oracle-Datenbanktabellen ein Benutzerschema in der Dropdown-Liste Nach Benutzerschema filtern aus.
12. Optional: Verwenden Sie die Option zum Filtern von Tabellen nach Namen, um die Tabellen während der Auswahl zu filtern.
13. Wählen Sie eine Tabelle aus und klicken Sie auf OK.
14. Klicken Sie in der Prüfliste auf Wiederholung. Überprüfen Sie die Standardeinstellungen und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Weitere Informationen finden Sie in [Optionen für 'Wiederholen' und 'Zustellung' für Oracle E-Business Suite-Aktivitäten angeben](#).
15. Wählen Sie Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die XML-Schemas, die von dem ausgewählten Objekt der Aktivität Objekte aktualisieren generiert wurden, werden unter dem Anforderungseingabeparameter im Fenster An Aktivität als Knoten angezeigt.
16. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Orchestrierungsvariablen und dem Eingabeparameter der Aktivität.
Anmerkung: Während der Ausführung müssen Werte für obligatorische Elemente der Eingabestruktur angegeben werden. Ein Wert kann angegeben werden, indem ein Standardwert für ein Element eingegeben wird oder indem das Element mit einem Eingabeknoten verknüpft wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für ein obligatorisches Element angegeben wird, löst die Aktivität eine Ausnahmebedingung aus, die von der Web Management Console (WMC, Webmanagementkonsole) gemeldet wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für einen optionalen Eingabeparameter angegeben wird, wird während der Ausführung keine Ausnahmebedingung ausgelöst.
17. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster Von Aktivität angezeigt. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestrierungsvariablen.

Ergebnisse

Sie haben die Oracle E-Business Suite-Aktivität 'Objekte aktualisieren' konfiguriert.

Übergeordnetes Thema: [Oracle E-Business Suite Activities](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/OracleEBS_updateobjects.html

Oracle E-Business Suite-Aktivität 'Objekte löschen' verwenden

Mit der Aktivität 'Objekte löschen' löschen Sie Zeilen aus der Oracle-Tabelle. Sie können Zeilen aus unstrukturierten Tabellen löschen, für die ein Primärschlüssel definiert ist.

Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Task, um Zeilen aus der Oracle E-Business Suite-Anwendung zu löschen. Der Aufruf dieser Aktivität ist ein synchroner Aufruf, bei dem die Eingabedaten zur Verarbeitung an die Aktivität gesendet werden und die Antwort zurück an die Orchestrierung gesendet wird.

Vorgehensweise


1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und blenden Sie den Inhalt des Ordners für Oracle E-Business Suite ein.
2. Ziehen Sie die Aktivität **Objekte löschen** aus dem Ordner für Oracle E-Business Suite auf die Orchestrierung. Die grafische Darstellung der Orchestrierung einschließlich der Prüfliste wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen und verwenden Sie das Dialogfenster 'Projektexplorer', um den relevanten Oracle E-Business Suite-Endpunkt auszuwählen.
7. Optional: Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden.
Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie in [Endpunkt für eine Oracle E-Business Suite-Aktivität erstellen oder bearbeiten](#).
8. Zum Ausführen der erforderlichen Änderungen an der ausgewählten Endpunktkonfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um in einem separaten Fenster auf die Optionen zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie global ausführen, haben Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.
9. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.
10. Suchen Sie im Feld für die Oracle-Tabelle nach dem Namen der Oracle-Tabelle.
11. Wählen Sie im Dialog zum Durchsuchen von Oracle-Datenbanktabellen ein Benutzerschema in der Dropdown-Liste Nach Benutzerschema filtern aus.
12. Optional: Verwenden Sie die Option zum Filtern von Tabellen nach Namen, um die Tabellen während der Auswahl zu filtern.
13. Wählen Sie eine Tabelle aus und klicken Sie auf OK.
14. Klicken Sie in der Prüfliste auf Wiederholung. Überprüfen Sie die Standardeinstellungen und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Weitere Informationen finden Sie in [Optionen für 'Wiederholen' und 'Zustellung' für Oracle E-Business Suite-Aktivitäten angeben](#).
15. Wählen Sie Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die XML-Schemas, die von dem ausgewählten Objekt der Aktivität Objekte löschen generiert wurden, werden unter dem Anforderungseingabeparameter im Fenster An Aktivität als Knoten angezeigt.
16. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Orchestrierungsvariablen und dem Eingabeparameter der Aktivität.
Anmerkung: Während der Ausführung müssen Werte für obligatorische Elemente der Eingabestruktur angegeben werden. Ein Wert kann angegeben werden, indem ein Standardwert für ein Element eingegeben wird oder indem das Element mit einem Eingabeknoten verknüpft wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für ein obligatorisches Element angegeben wird, löst die Aktivität eine Ausnahmebedingung aus, die von der Web Management Console (WMC, Webmanagementkonsole) gemeldet wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für einen optionalen Eingabeparameter angegeben wird, wird während der Ausführung keine Ausnahmebedingung ausgelöst.
17. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster Von Aktivität angezeigt. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestrierungsvariablen.

Ergebnisse

Sie haben die Oracle E-Business Suite-Aktivität 'Objekte löschen' konfiguriert.

Übergeordnetes Thema: [Oracle E-Business Suite Activities](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/OracleEBS_deleteobjects.html

Oracle E-Business Suite-Aktivität 'Objekte abrufen' verwenden

Mit der Aktivität 'Objekte abrufen' können Sie Zeilen aus der Oracle-Tabelle abrufen. Sie können Zeilen aus unstrukturierten Tabellen abrufen, für die ein Primärschlüssel definiert ist.

Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Task, um Objekte in der Oracle E-Business Suite-Anwendung abzurufen. Der Aufruf dieser Aktivität ist ein synchroner Aufruf, bei dem die Eingabedaten zur Verarbeitung an die Aktivität gesendet werden und die Antwort zurück an die Orchestrierung gesendet wird.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und blenden Sie den Inhalt des Ordners für Oracle E-Business Suite ein.
2. Ziehen Sie die Aktivität **Objekte abrufen** aus dem Ordner für Oracle E-Business Suite auf die Orchestrierung. Die grafische Darstellung der Orchestrierung einschließlich der Prüfliste wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen und verwenden Sie das Dialogfenster 'Projektexplorer', um den relevanten Oracle E-Business Suite-Endpunkt auszuwählen.
7. Optional: Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden.
Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie in [Endpunkt für eine Oracle E-Business Suite-Aktivität erstellen oder bearbeiten](#).
8. Zum Ausführen der erforderlichen Änderungen an der ausgewählten Endpunktkonfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um in einem separaten Fenster auf die Optionen zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie global ausführen, haben Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.
9. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.
10. Suchen Sie im Feld für die Oracle-Tabelle nach dem Namen der Oracle-Tabelle.
11. Wählen Sie im Dialog zum Durchsuchen von Oracle-Datenbanktabellen ein Benutzerschema in der Dropdown-Liste Nach Benutzerschema filtern aus.
12. Optional: Verwenden Sie die Option zum Filtern von Tabellen nach Namen, um die Tabellen während der Auswahl zu filtern.

13. Wählen Sie eine Tabelle aus und klicken Sie auf OK.
14. Klicken Sie in der Prüfliste auf Wiederholung. Überprüfen Sie die Standardeinstellungen und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Weitere Informationen finden Sie in [Optionen für 'Wiederholen' und 'Zustellung' für Oracle E-Business Suite-Aktivitäten angeben](#).
15. Wählen Sie Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die XML-Schemas, die von dem ausgewählten Objekt der Aktivität Objekte abrufen generiert wurden, werden unter dem Anforderungseingabeparameter im Fenster An Aktivität als Knoten angezeigt.
16. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Orchestrierungsvariablen und dem Eingabeparameter der Aktivität.
Anmerkung: Während der Ausführung müssen Werte für obligatorische Elemente der Eingabestruktur angegeben werden. Ein Wert kann angegeben werden, indem ein Standardwert für ein Element eingegeben wird oder indem das Element mit einem Eingabeknoten verknüpft wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für ein obligatorisches Element angegeben wird, löst die Aktivität eine Ausnahmebedingung aus, die von der Web Management Console (WMC, Webmanagementkonsole) gemeldet wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für einen optionalen Eingabeparameter angegeben wird, wird während der Ausführung keine Ausnahmebedingung ausgelöst.
17. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster Von Aktivität angezeigt. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestrierungsvariablen.

Ergebnisse

Sie haben die Oracle E-Business Suite-Aktivität 'Objekte abrufen' konfiguriert.

Übergeordnetes Thema: [Oracle E-Business Suite Activities](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013

<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/OracleEBS_retrieveobjects.html

Optionen für 'Wiederholen' und 'Zustellung' für Oracle E-Business Suite-Aktivitäten angeben

Die Angabe der Parameter 'Wiederholung' und 'Zustellung' ist eine der Tasks, die Sie beim Konfigurieren einer Oracle E-Business Suite-Aktivitätskonfiguration ausführen müssen.

Informationen zu diesem Vorgang

Dieser Abschnitt enthält die Prozeduren zum Konfigurieren der Oracle E-Business Suite-Aktivitäten.

Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um die Wiederholungsoptionen für Oracle E-Business Suite-Aktivitäten anzugeben:

1. Wählen Sie die Task Wiederholung in der Prüfliste aus. Das Teilfenster 'Wiederholung' wird angezeigt.


2. Konfigurieren Sie die Wiederholungsoptionen für die Herstellung einer Verbindung zu einem Oracle E-Business Suite-Server wie in der folgenden Tabelle beschrieben:

Tabelle 1. Wiederholungsoptionen

Felder für Wiederholung	Beschreibung
___ Sekunden zwischen den einzelnen Wiederholungen warten.	Gibt die Wartezeit der Integrationseinheit (Integration Appliance) in Sekunden an, bevor sie erneut versucht, eine Verbindung zur Oracle E-Business Suite-Anwendung herzustellen.
Verbindungsherstellung ___ mal versuchen, bevor ein Fehler zurückgegeben wird.	<p>Gibt die Anzahl der Wiederholungen an, d. h. die maximale Anzahl von Versuchen seitens der Integrationseinheit (Integration Appliance) zur Herstellung einer Verbindung zur Oracle E-Business Suite-Anwendung, bevor ein Fehler ausgegeben wird.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Wenn Sie für diesen Parameter den Wert 0 festlegen, versucht Studio nicht, die Verbindung wiederherzustellen. ◦ Wenn Sie für diesen Parameter einen Wert unter 0 festlegen, versucht Studio unendlich häufig, die Verbindung wiederherzustellen. <p>Wird eine Orchestrierung implementiert, die mit einer abgehenden Oracle E-Business Suite-Aktivität beginnt, und kann die Integrationseinheit keine Verbindung zur angegebenen Oracle E-Business Suite-Anwendung herstellen, protokolliert die Integrationseinheit die Verbindungsfehler als Warnungen im Systemprotokoll, bis der Wert des Wiederholungszählers erreicht ist. Wenn der Wiederholungszähler erreicht ist, protokolliert die Integrationseinheit (Integration Appliance) einen Fehler im Systemprotokoll, setzt den Zähler für Verbindungsfehler auf null zurück und versucht weiterhin, eine Verbindung zur Oracle E-Business Suite-Anwendung herzustellen.</p> <p>Beispielsweise setzen Sie die Wiederholungsanzahl auf den Wert 3. Der erste, zweite und dritte Verbindungsfehler werden im Systemprotokoll als Warnung aufgezeichnet. Die Integrationseinheit (Integration Appliance) protokolliert den vierten Verbindungsfehler als Fehler und stoppt die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs.</p>

Übergeordnetes Thema: [Oracle E-Business Suite Activities](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/OracleEBS_specifying_retry_parameters.html

PeopleSoft-Aktivitäten

- [PeopleSoft-Connector - Übersicht](#)
- [Endpunkt für eine PeopleSoft-Aktivität erstellen oder bearbeiten](#)
Endpunkte stellen Konfigurationsinformationen bereit, mit deren Hilfe Studio und die Integrationseinheit eine Verbindung zu einem PeopleSoft-Server herstellen.
- [JAR-Dateien für die Herstellung einer Verbindung zu dem PeopleSoft-Server installieren](#)
Sie müssen zwei JAR-Dateien auf die Workstation mit Ihrer Cast Iron Studio-Installation kopieren, damit Sie eine Verbindung zu einem PeopleSoft-Server herstellen können.
- [PeopleSoft-Aktivität 'Komponentenschnittstelle erstellen' verwenden](#)
Verwenden Sie die PeopleSoft-Aktivität 'Komponentenschnittstelle erstellen', um neue Komponentenschnittstellen auf dem PeopleSoft-Server zu erstellen. Die neu erstellte Komponente enthält Daten, die eine Geschäftsentität darstellen.
- [PeopleSoft-Aktivität 'Komponentenschnittstelle aktualisieren' verwenden](#)
Verwenden Sie die PeopleSoft-Aktivität 'Komponentenschnittstelle aktualisieren', um Komponentenschnittstellen auf dem PeopleSoft-Server zu aktualisieren. Diese Aktivität aktualisiert die entsprechende PeopleSoft-Komponente mittels des eingehenden Geschäftsobjekts.
- [PeopleSoft-Aktivität 'Komponentenschnittstelle löschen' verwenden](#)
Verwenden Sie die PeopleSoft-Aktivität 'Komponentenschnittstelle löschen', um Komponentenschnittstellen vom PeopleSoft-Server zu löschen. Diese Aktivität löscht die PeopleSoft-Komponenten einschließlich der untergeordneten Elemente. Da der Connector nur logisches Löschen unterstützt, werden die Komponenten als gelöscht markiert, aber nicht tatsächlich entfernt.
- [PeopleSoft-Aktivität 'Komponentenschnittstelle abrufen' verwenden](#)
Verwenden Sie die PeopleSoft-Aktivität 'Komponentenschnittstelle abrufen', um Komponentenschnittstellen vom PeopleSoft-Server abzurufen. Mit dieser Aktivität können Sie auf die PeopleSoft-Komponente zugreifen und Werte vom PeopleSoft-Server abrufen.
- [PeopleSoft-Aktivität 'Komponentenschnittstelle suchen' verwenden](#)
Verwenden Sie die PeopleSoft-Aktivität 'Komponentenschnittstelle suchen', um alle Komponentenschnittstellen vom PeopleSoft-Server abzurufen. Diese Aktivität verhält sich wie die PeopleSoft-Aktivität 'Komponentenschnittstelle abrufen', abgesehen davon, dass sie mehrere Instanzen derselben PeopleSoft-Komponente, die den Eingabekriterien entsprechen, abrufft.
- [Ereignistabelle erstellen und PeopleSoft-JAR-Dateien kompilieren](#)
Die erste der beiden erforderlichen JAR-Dateien, die den Namen `PSFTCI.jar` erhält, muss manuell durch eine Buildaktion erstellt und anschließend kompiliert werden.
- [PeopleSoft-Aktivität 'Erstellte Komponentenschnittstelle abrufen' verwenden](#)
Verwenden Sie die Aktivität 'Erstellte Komponentenschnittstelle abrufen', um erstellte Objekte vom PeopleSoft-Server abzurufen.
- [PeopleSoft-Aktivität 'Aktualisierte Komponentenschnittstelle abrufen' verwenden](#)
Verwenden Sie die Aktivität 'Aktualisierte Komponentenschnittstelle abrufen', um aktualisierte Objekte vom PeopleSoft-Server abzurufen.
- [PeopleSoft-Aktivität 'Gelöschte Komponentenschnittstelle abrufen' verwenden](#)
Verwenden Sie die Aktivität 'Gelöschte Komponentenschnittstelle abrufen', um gelöschte Ereignisse vom PeopleSoft-Server abzurufen.
- [Optionen für 'Wiederholung' und 'Zustellung' für PeopleSoft-Aktivitäten angeben](#)
Die Angabe der Parameter 'Wiederholung' und 'Zustellung' ist eine der Tasks, die Sie beim Konfigurieren einer PeopleSoft-Aktivitätskonfiguration ausführen müssen.

PeopleSoft-Connector - Übersicht

Mit dem PeopleSoft-Connector können Sie integrierte Prozesse erstellen, die Informationen über eine Standardschnittstelle mit PeopleSoft Enterprise austauschen. Diese Schnittstelle schirmt die Clientanwendung gegen die Analyse untergeordneter Details zur Anwendungsimplementierung oder gegen Datenstrukturen ab, die auf dem PeopleSoft Enterprise-Server verwendet werden.

Mit dem PeopleSoft-Connector können Sie die folgenden Aktivitäten ausführen:

- Abgehende Aktivitäten
 - [Komponentenschnittstelle erstellen](#)
 - [Komponentenschnittstelle aktualisieren](#)
 - [Komponentenschnittstelle löschen](#)
 - [Komponentenschnittstelle abrufen](#)
 - [Komponentenschnittstelle suchen](#)
- Eingehende Aktivitäten/Starteraktivitäten
 - [Erstellte Komponentenschnittstelle abrufen](#)
 - [Aktualisierte Komponentenschnittstelle abrufen](#)
 - [Gelöschte Komponentenschnittstelle abrufen](#)


Der PeopleSoft-Connector unterstützt die folgenden Versionen von PeopleTools: 8.22, 8.40 - 8.49, 8.50 und 8.51.

Anmerkung: Der Connector ist mit jeder Version von PeopleSoft Applications kompatibel, die mit der vom Adapter unterstützten Version von PeopleTools funktioniert.

Der PeopleSoft-Connector benötigt PeopleSoft-JAR-Dateien, um eine Verbindung zu dem PeopleSoft-Server herzustellen. Weitere Informationen finden Sie in [JAR-Dateien für die Herstellung einer Verbindung zu dem PeopleSoft-Server installieren](#) und [Ereignistabelle erstellen und PeopleSoft-JAR-Dateien kompilieren](#).

Übergeordnetes Thema: [PeopleSoft-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/PeopleSoft_Overview.html

Endpunkt für eine PeopleSoft-Aktivität erstellen oder bearbeiten

Endpunkte stellen Konfigurationsinformationen bereit, mit deren Hilfe Studio und die Integrationseinheit eine Verbindung zu einem PeopleSoft-Server herstellen.

PeopleSoft-Endpunkt auswählen oder bearbeiten

1. Konfigurieren Sie den PeopleSoft-Server im Teilfenster Endpunkt erstellen oder Endpunkt bearbeiten, wie in der folgenden Tabelle beschrieben. Zusätzlich zu diesen Feldern enthält das Teilfenster mit den Endpunkten Verbindungspooloptionen und die ferne Endpunkt Konfiguration.
Anmerkung: Eine Änderung der Konfigurationseigenschaften eines Endpunkts betrifft alle Orchestrierungen, die diesen Endpunkt im Projekt verwenden. Die Bearbeitungen sind global, nicht lokal.
2. Klicken Sie auf Verbindung testen, um sicherzustellen, dass die Verbindungsdetails gültig sind und Sie erfolgreich eine Verbindung zum PeopleSoft-Server herstellen können.
3. Klicken Sie auf OK.


Tabelle 1. Verbindungseigenschaften

Feldname	Beschreibung
PeopleSoft-Server-Konfiguration	
Hostname	Gibt den Hostnamen oder die IP-Adresse der Maschine an, auf der der PeopleSoft-Server aktiv ist.
Port	Gibt den PeopleSoft-Internet-Port an, der es Java™-Applets oder -Anwendungen ermöglicht, auf PeopleSoft-Daten zuzugreifen.
Benutzername	Gibt den Benutzernamen für die Verbindung zu dem PeopleSoft-Server an.
Kennwort	Gibt das Kennwort für den Benutzernamen an, der zum Herstellen einer Verbindung zu dem PeopleSoft-Server verwendet werden soll.
Sprachencode	Gibt den Sprachencode für die Verbindung zu dem PeopleSoft-Server an. Insgesamt sind 22 Sprachencodes aufgelistet. Der Standardcode ist ENG.
Verbindungspooloptionen	
Mindestanzahl Verbindungen	Gibt die niedrigste Anzahl PeopleSoft-Server-Verbindungen an, die von der Integrationseinheit im Verbindungspool offen gehalten werden. Die Eingabe des Werts 0 (null) wird unterstützt. Der Standardwert ist 5.
Höchstzahl Verbindungen	Gibt die maximale Anzahl PeopleSoft-Server-Verbindungen an, die von der Integrationseinheit im Verbindungspool offen gehalten werden können. Die Eingabe des Werts 0 (null) bedeutet, dass die maximale Anzahl von Verbindungen unbegrenzt ist. Der Standardwert ist 25.
Längste Leerlaufzeit	Gibt die Zeitdauer in Minuten an, die eine Verbindung zum PeopleSoft-Server im Leerlauf geöffnet sein kann, bevor sie von der Integrationseinheit (Integration Appliance) geschlossen wird. Die Angabe des Werts 0 (null) bedeutet, dass die Verbindungen geschlossen werden, wenn Sie an den Pool zurückgegeben werden (keine Leerlaufzeit). Der Standardwert ist 120 Minuten.
Maximale Wartezeit	Gibt den Zeitraum in Sekunden an, die die Integrationseinheit (Integration Appliance) auf eine Verbindung wartet, wenn alle Verbindungen im Pool abgelaufen sind. Falls nach der Wartezeit keine Verbindung angefordert wird, wird eine Ausnahmeregelung ausgelöst. Der Standardwert ist 300 Sekunden.
Verbindungen freigeben	Gibt das Intervall an, in dem der Connector auf inaktive Verbindungen prüft. Inaktive Verbindungen werden zurückgefordert, bis die Mindestanzahl an Verbindungen erreicht ist, die im Parameter 'Mindestanzahl Verbindungen' angegeben ist. Der Standardwert ist 5 Minuten.
Anmerkung: Die Eigenschaften des Verbindungspools müssen im Hinblick auf die Last (Anzahl der gleichzeitigen Anforderungen) für den Endpunkt konfiguriert werden.	
Ferne Endpunkt Konfiguration	

Feldname	Beschreibung
Endpunkt wird hinter einer Firewall ausgeführt	Aktiviert die Eigenschaft für den Namen des sicheren Connectors, sodass der sichere Connector verwendet werden kann, wenn der PeopleSoft-Server hinter einer Firewall ausgeführt wird.
Name des sicheren Connectors	Gibt den Namen des sicheren Connectors an, der verwendet wird, um eine Verbindung zu dem PeopleSoft-Server herzustellen, der hinter einer Firewall ausgeführt wird. Wird beispielsweise eine Orchestrierung, die eine PeopleSoft-Aktivität enthält, auf Cast Iron Live (Cloud) implementiert, muss der sichere Connector konfiguriert sein.

Übergeordnetes Thema: [PeopleSoft-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/PeopleSoft_creating_an_endpoint.html

JAR-Dateien für die Herstellung einer Verbindung zu dem PeopleSoft-Server installieren

Sie müssen zwei JAR-Dateien auf die Workstation mit Ihrer Cast Iron Studio-Installation kopieren, damit Sie eine Verbindung zu einem PeopleSoft-Server herstellen können.

Vorbereitende Schritte

- Die JAR-Dateien erhalten Sie von Ihrem PeopleSoft-Systemadministrator.
- Die JAR-Dateien müssen sich auf demselben Computer wie die Studio-Installation befinden.
- Die JAR-Dateien müssen dieselbe Version wie der PeopleSoft-Server aufweisen, zu dem Sie eine Verbindung herstellen.

Weitere Informationen zum Erstellen von Ereignistabellen und zum Kompilieren von PeopleSoft-JAR-Dateien finden Sie in [Ereignistabelle erstellen und PeopleSoft-JAR-Dateien kompilieren](#).

Informationen zu diesem Vorgang

Die zu installierenden Dateien sind folgende:

- PSFTCI.jar
- psjoa.jar

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie Studio und wählen Sie Tools > Modulprovider installieren aus.
2. Wenn das Dialogfenster Provider hinzufügen angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Pluszeichen (+) unter PeopleSoft-Connector. Ein Feld und eine Schaltfläche Durchsuchen werden angezeigt.
3. Klicken Sie auf Durchsuchen und verwenden Sie das Dialogfenster 'Durchsuchen', um die JAR-Dateien zu suchen und auszuwählen.

4. Klicken Sie auf Öffnen, um die ausgewählten Dateien zu importieren.
5. Wenn die JAR-Dateien im Dialogfenster Provider hinzufügen aufgelistet werden, klicken Sie auf OK.

Ergebnisse


Eine Systemanfrage zum erneuten Starten von Studio und zum Aktivieren der Änderungen wird angezeigt.

Nächste Schritte

Sie können jetzt PeopleSoft-Endpunkte und Orchestrierungen erstellen.

Übergeordnetes Thema: [PeopleSoft-Aktivitäten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/PeopleSoft_installing_jarfiles.html

PeopleSoft-Aktivität 'Komponentenschnittstelle erstellen' verwenden

Verwenden Sie die PeopleSoft-Aktivität 'Komponentenschnittstelle erstellen', um neue Komponentenschnittstellen auf dem PeopleSoft-Server zu erstellen. Die neu erstellte Komponente enthält Daten, die eine Geschäftsentität darstellen.

Vorbereitende Schritte

Stellen Sie sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Sie haben die JAR-Dateien installiert, die erforderlich sind, um eine Verbindung zu dem PeopleSoft-Server herzustellen. Weitere Informationen finden Sie in [JAR-Dateien für die Herstellung einer Verbindung zu dem PeopleSoft-Server installieren](#).
- Sie verfügen über gültige Verbindungsdetails für die Herstellung einer Verbindung zu dem PeopleSoft-Server.

Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Task, um Komponentenschnittstellen auf dem PeopleSoft-Server zu erstellen. Der Aufruf dieser Aktivität ist ein synchroner Aufruf, bei dem die Eingabedaten zur Verarbeitung an die Aktivität gesendet werden und die Antwort zurück an die Orchestrierung gesendet wird.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und blenden Sie den Inhalt des Ordners PeopleSoft ein.
2. Ziehen Sie das Symbol für die Aktivität Komponentenschnittstelle erstellen auf die Orchestrierung. Die Prüfliste der PeopleSoft-Aktivität 'Komponentenschnittstelle erstellen' wird angezeigt.

3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie den relevanten PeopleSoft-Endpunkt über das Dialogfenster Projektextplorer aus.
7. Optional: Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden.
Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie in [Endpunkt für eine PeopleSoft-Aktivität erstellen oder bearbeiten](#).
8. Zum Ausführen erforderlicher Änderungen an der ausgewählten Endpunktkonfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die Optionen in einem separaten Fenster zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie ausführen, haben globale Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.
9. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.
10. Durchsuchen Sie das Feld Komponentenschnittstelle nach dem Namen der Komponentenschnittstelle. Der Name der Komponentenschnittstelle wird mit einem Standardwert belegt, der die PeopleSoft-Schnittstelle darstellt. Suchen Sie nach dem Namen der Komponentenschnittstelle, wenn er nicht mit dem Standardwert übereinstimmt. Alle für die Erkennung der Objekte benötigten Metadaten werden aus dieser Komponentenschnittstelle abgerufen.
11. Klicken Sie in der Prüfliste auf Wiederholung. Überprüfen Sie die Standardeinstellungen und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Weitere Informationen finden Sie in [Optionen für 'Wiederholung' und 'Zustellung' für PeopleSoft-Aktivitäten angeben](#).
12. Wählen Sie Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die XML-Schemas, die von dem ausgewählten Objekt der Aktivität Komponentenschnittstelle erstellen generiert wurden, werden als Knoten unter dem Anforderungseingabeparameter im Fenster An Aktivität angezeigt.
Anmerkung: Der PeopleSoft-Connector generiert ein einzelnes Eingabeschema für alle Objekte, die von den Aktivitäten verwendet werden. Dabei kann es Felder geben, die redundant sind und nicht für diese Aktivität zutreffen.
13. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Orchestrierungsvariablen und dem Eingabeparameter der Aktivität.
Anmerkung: Während der Ausführung müssen Werte für obligatorische Elemente der Eingabestruktur angegeben werden. Ein Wert kann angegeben werden, indem ein Standardwert für ein Element eingegeben wird oder indem das Element mit einem Eingabeknoten verknüpft wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für ein obligatorisches Element angegeben wird, löst die Aktivität eine Ausnahmebedingung aus, die von der Web Management Console (WMC, Webmanagementkonsole) gemeldet wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für einen optionalen Eingabeparameter angegeben wird, wird keine Ausnahmebedingung ausgelöst.
14. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster Von Aktivität angezeigt.
15. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestrierungsvariablen.

Ergebnisse

Sie haben die PeopleSoft-Aktivität 'Komponentenschnittstelle erstellen' konfiguriert.

Übergeordnetes Thema: [PeopleSoft-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

PeopleSoft-Aktivität 'Komponentenschnittstelle aktualisieren' verwenden

Verwenden Sie die PeopleSoft-Aktivität 'Komponentenschnittstelle aktualisieren', um Komponentenschnittstellen auf dem PeopleSoft-Server zu aktualisieren. Diese Aktivität aktualisiert die entsprechende PeopleSoft-Komponente mittels des eingehenden Geschäftsobjekts.

Vorbereitende Schritte

Stellen Sie sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Sie haben die JAR-Dateien installiert, die erforderlich sind, um eine Verbindung zu dem PeopleSoft-Server herzustellen. Weitere Informationen finden Sie in [JAR-Dateien für die Herstellung einer Verbindung zu dem PeopleSoft-Server installieren](#).
- Sie verfügen über gültige Verbindungsdetails für die Herstellung einer Verbindung zu dem PeopleSoft-Server.

Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Task, um Komponentenschnittstellen auf dem PeopleSoft-Server zu aktualisieren. Der Aufruf dieser Aktivität ist ein synchroner Aufruf, bei dem die Eingabedaten zur Verarbeitung an die Aktivität gesendet werden und die Antwort zurück an die Orchestrierung gesendet wird.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und blenden Sie den Inhalt des Ordners PeopleSoft ein.
2. Ziehen Sie das Symbol für die Aktivität Komponentenschnittstelle aktualisieren auf die Orchestrierung. Die Prüfliste der PeopleSoft-Aktivität 'Komponentenschnittstelle aktualisieren' wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie den relevanten PeopleSoft-Endpunkt über das Dialogfenster Projektextplorer aus.
7. Optional: Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden.
Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie in [Endpunkt für eine PeopleSoft-Aktivität erstellen oder bearbeiten](#).
8. Zum Ausführen erforderlicher Änderungen an der ausgewählten Endpunktkonfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die Optionen in einem separaten Fenster zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie ausführen, haben globale Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.
9. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.
10. Durchsuchen Sie das Feld Komponentenschnittstelle nach dem Namen der Komponentenschnittstelle. Der Name der Komponentenschnittstelle wird mit einem Standardwert belegt, der die PeopleSoft-Schnittstelle darstellt.


- a. Suchen Sie im Dialogfenster zum Suchen der Komponentenschnittstelle nach dem Namen der Komponentenschnittstelle, wenn er nicht mit dem Standardwert übereinstimmt. Alle für die Erkennung der Objekte benötigten Metadaten werden aus dieser Komponentenschnittstelle abgerufen.
 - b. Klicken Sie auf Weiter. Das Fenster zur Beibehaltung der untergeordneten Beziehung wird angezeigt.
 - c. Wählen Sie das untergeordnete Geschäftsobjekt aus der Liste mit den Einträgen aus und klicken Sie auf Fertig stellen, um die Konfiguration abzuschließen.
11. Klicken Sie in der Prüfliste auf Wiederholung. Überprüfen Sie die Standardeinstellungen und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Weitere Informationen finden Sie in [Optionen für 'Wiederholung' und 'Zustellung' für PeopleSoft-Aktivitäten angeben](#).
 12. Wählen Sie Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die XML-Schemas, die von dem ausgewählten Objekt der Aktivität Komponentenschnittstelle aktualisiert wurden, werden als Knoten unter dem Anforderungseingabeparameter im Fenster An Aktivität angezeigt.
 13. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Orchestringsvariablen und dem Eingabeparameter der Aktivität.
Anmerkung: Während der Ausführung müssen Werte für obligatorische Elemente der Eingabestruktur angegeben werden. Ein Wert kann angegeben werden, indem ein Standardwert für ein Element eingegeben wird oder indem das Element mit einem Eingabeknoten verknüpft wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für ein obligatorisches Element angegeben wird, löst die Aktivität eine Ausnahmebedingung aus, die von der Web Management Console (WMC, Webmanagementkonsole) gemeldet wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für einen optionalen Eingabeparameter angegeben wird, wird keine Ausnahmebedingung ausgelöst.
 14. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster Von Aktivität angezeigt.
 15. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestringsvariablen.

Ergebnisse

Sie haben die PeopleSoft-Aktivität 'Komponentenschnittstelle aktualisieren' konfiguriert.

Übergeordnetes Thema: [PeopleSoft-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/PeopleSoft_update_component.html

PeopleSoft-Aktivität 'Komponentenschnittstelle löschen' verwenden

Verwenden Sie die PeopleSoft-Aktivität 'Komponentenschnittstelle löschen', um Komponentenschnittstellen vom PeopleSoft-Server zu löschen. Diese Aktivität löscht die PeopleSoft-Komponenten einschließlich der untergeordneten Elemente. Da der Connector nur logisches Löschen unterstützt, werden die Komponenten als gelöscht markiert, aber nicht tatsächlich entfernt.

Vorbereitende Schritte

Stellen Sie sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Sie haben die JAR-Dateien installiert, die erforderlich sind, um eine Verbindung zu dem PeopleSoft-Server herzustellen. Weitere Informationen finden Sie in [JAR-Dateien für die Herstellung einer Verbindung zu dem PeopleSoft-Server installieren](#).
- Sie verfügen über gültige Verbindungsdetails für die Herstellung einer Verbindung zu dem PeopleSoft-Server.

Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Task, um die Komponentenschnittstelle vom PeopleSoft-Server zu löschen. Der Aufruf dieser Aktivität ist ein synchroner Aufruf, bei dem die Eingabedaten zur Verarbeitung an die Aktivität gesendet werden und die Antwort zurück an die Orchestrierung gesendet wird.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und blenden Sie den Inhalt des Ordners PeopleSoft ein.
2. Ziehen Sie das Symbol für die Aktivität Komponentenschnittstelle löschen auf die Orchestrierung. Die Prüfliste der PeopleSoft-Aktivität 'Komponentenschnittstelle löschen' wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie den relevanten PeopleSoft-Endpunkt über das Dialogfenster Projektextplorer aus.
7. Optional: Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden.
Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie in [Endpunkt für eine PeopleSoft-Aktivität erstellen oder bearbeiten](#).
8. Zum Ausführen erforderlicher Änderungen an der ausgewählten Endpunktkonfiguration klicken Sie auf Bearbeiten und greifen Sie auf die Optionen in einem separaten Fenster zu. Alle Änderungen, die Sie ausführen, haben globale Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.
9. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.
10. Durchsuchen Sie das Feld Komponentenschnittstelle nach dem Namen der Komponentenschnittstelle. Der Name der Komponentenschnittstelle wird mit einem Standardwert belegt, der die PeopleSoft-Schnittstelle darstellt.
 - a. Suchen Sie im Dialogfenster zum Suchen der Komponentenschnittstelle nach dem Namen der Komponentenschnittstelle, wenn er nicht mit dem Standardwert übereinstimmt. Alle für die Erkennung der Objekte benötigten Metadaten werden aus dieser Komponentenschnittstelle abgerufen.
 - b. Klicken Sie auf Weiter. Das Fenster Logisches Löschen wird angezeigt.
 - c. Wählen Sie ein Feld aus der Dropdown-Liste Feldname für logisches Löschen aus.
 - d. Geben Sie den Wert des gelöschten Objekts im Feld Wert zur Angabe des gelöschten Objekts an und klicken Sie auf Fertig stellen, um die Konfiguration abzuschließen.
11. Klicken Sie in der Prüfliste auf Wiederholung. Überprüfen Sie die Standardeinstellungen und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Weitere Informationen finden Sie in [Optionen für 'Wiederholung' und 'Zustellung' für PeopleSoft-Aktivitäten angeben](#).
12. Wählen Sie Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die XML-Schemas, die von dem ausgewählten Objekt der Aktivität Komponentenschnittstelle löschen generiert wurden, werden als Knoten unter dem Anforderungseingabeparameter im Fenster An Aktivität angezeigt.


13. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Orchestringsvariablen und dem Eingabeparameter der Aktivität.
Anmerkung: Während der Ausführung müssen Werte für obligatorische Elemente der Eingabestruktur angegeben werden. Ein Wert kann angegeben werden, indem ein Standardwert für ein Element eingegeben wird oder indem das Element mit einem Eingabeknoten verknüpft wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für ein obligatorisches Element angegeben wird, löst die Aktivität eine Ausnahmebedingung aus, die von der Web Management Console (WMC, Webmanagementkonsole) gemeldet wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für einen optionalen Eingabeparameter angegeben wird, wird keine Ausnahmebedingung ausgelöst.
14. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster Von Aktivität angezeigt.
15. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestringsvariablen.

Ergebnisse

Sie haben die PeopleSoft-Aktivität 'Komponentenschnittstelle löschen' konfiguriert.

Übergeordnetes Thema: [PeopleSoft-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/PeopleSoft_delete_component.html

PeopleSoft-Aktivität 'Komponentenschnittstelle abrufen' verwenden

Verwenden Sie die PeopleSoft-Aktivität 'Komponentenschnittstelle abrufen', um Komponentenschnittstellen vom PeopleSoft-Server abzurufen. Mit dieser Aktivität können Sie auf die PeopleSoft-Komponente zugreifen und Werte vom PeopleSoft-Server abrufen.

Vorbereitende Schritte

Stellen Sie sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Sie haben die JAR-Dateien installiert, die erforderlich sind, um eine Verbindung zu dem PeopleSoft-Server herzustellen. Weitere Informationen finden Sie in [JAR-Dateien für die Herstellung einer Verbindung zu dem PeopleSoft-Server installieren](#).
- Sie verfügen über gültige Verbindungsdetails für die Herstellung einer Verbindung zu dem PeopleSoft-Server.

Informationen zu diesem Vorgang


Verwenden Sie diese Task, um Komponentenschnittstellen vom PeopleSoft-Server abzurufen. Der Aufruf dieser Aktivität ist ein synchroner Aufruf, bei dem die Eingabedaten zur Verarbeitung an die Aktivität gesendet werden und die Antwort zurück an die Orchestrierung gesendet wird.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und blenden Sie den Inhalt des Ordners PeopleSoft ein.
2. Ziehen Sie das Symbol für die Aktivität Komponentenschnittstelle abrufen auf die Orchestrierung. Die Prüfliste der PeopleSoft-Aktivität 'Komponentenschnittstelle abrufen' wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie den relevanten PeopleSoft-Endpunkt über das Dialogfenster Projektextplorer aus.
7. Optional: Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden.
Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie in [Endpunkt für eine PeopleSoft-Aktivität erstellen oder bearbeiten](#).
8. Zum Ausführen erforderlicher Änderungen an der ausgewählten Endpunktkonfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die Optionen in einem separaten Fenster zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie ausführen, haben globale Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.
9. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.
10. Durchsuchen Sie das Textfeld Komponentenschnittstelle nach dem Namen der Komponentenschnittstelle. Der Name der Komponentenschnittstelle wird mit einem Standardwert belegt, der die PeopleSoft-Schnittstelle darstellt. Suchen Sie nach dem Namen der Komponentenschnittstelle, wenn er nicht mit dem Standardwert übereinstimmt. Alle für die Erkennung der Objekte benötigten Metadaten werden aus dieser Komponentenschnittstelle abgerufen.
11. Klicken Sie in der Prüfliste auf Wiederholung. Überprüfen Sie die Standardeinstellungen und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Weitere Informationen finden Sie in [Optionen für 'Wiederholung' und 'Zustellung' für PeopleSoft-Aktivitäten angeben](#).
12. Wählen Sie Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die XML-Schemas, die von dem ausgewählten Objekt der Aktivität Komponentenschnittstelle abrufen generiert wurden, werden als Knoten unter dem Anforderungseingabeparameter im Fenster An Aktivität angezeigt.
Anmerkung: Der PeopleSoft-Connector generiert ein einzelnes Eingabeschema für alle Objekte, die von den Aktivitäten verwendet werden. Dabei kann es Felder geben, die redundant sind und nicht für diese Aktivität zutreffen. Sie müssen das Feld `GETKEYS` für diese Aktivität definieren. Für die Komponentenschnittstelle `Wbi_Customer_Ci` müssen Sie den Wert für das Feld `customerid` angeben.
13. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Orchestrierungsvariablen und dem Eingabeparameter der Aktivität.
Anmerkung: Während der Ausführung müssen Werte für obligatorische Elemente der Eingabestruktur angegeben werden. Ein Wert kann angegeben werden, indem ein Standardwert für ein Element eingegeben wird oder indem das Element mit einem Eingabeknoten verknüpft wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für ein obligatorisches Element angegeben wird, löst die Aktivität eine Ausnahmebedingung aus, die von der Web Management Console (WMC, Webmanagementkonsole) gemeldet wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für einen optionalen Eingabeparameter angegeben wird, wird keine Ausnahmebedingung ausgelöst.
14. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster Von Aktivität angezeigt.
15. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestrierungsvariablen.

Ergebnisse

Sie haben die PeopleSoft-Aktivität 'Komponentenschnittstelle abrufen' konfiguriert.

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/PeopleSoft_get_component.html

PeopleSoft-Aktivität 'Komponentenschnittstelle suchen' verwenden

Verwenden Sie die PeopleSoft-Aktivität 'Komponentenschnittstelle suchen', um alle Komponentenschnittstellen vom PeopleSoft-Server abzurufen. Diese Aktivität verhält sich wie die PeopleSoft-Aktivität 'Komponentenschnittstelle abrufen', abgesehen davon, dass sie mehrere Instanzen derselben PeopleSoft-Komponente, die den Eingabekriterien entsprechen, abrufen.

Vorbereitende Schritte

Stellen Sie sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Sie haben die JAR-Dateien installiert, die erforderlich sind, um eine Verbindung zu dem PeopleSoft-Server herzustellen. Weitere Informationen finden Sie in [JAR-Dateien für die Herstellung einer Verbindung zu dem PeopleSoft-Server installieren](#).
- Sie verfügen über gültige Verbindungsdetails für die Herstellung einer Verbindung zu dem PeopleSoft-Server.

Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Task, um Komponentenschnittstellen auf dem PeopleSoft-Server zu suchen. Der Aufruf dieser Aktivität ist ein synchroner Aufruf, bei dem die Eingabedaten zur Verarbeitung an die Aktivität gesendet werden und die Antwort zurück an die Orchestrierung gesendet wird.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und blenden Sie den Inhalt des Ordners PeopleSoft ein.
2. Ziehen Sie das Symbol für die Aktivität Komponentenschnittstelle suchen auf die Orchestrierung. Die Prüfliste der PeopleSoft-Aktivität 'Komponentenschnittstelle suchen' wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie den relevanten PeopleSoft-Endpunkt über das Dialogfenster Projektextplorer aus.
7. Optional: Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden.
Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie in [Endpunkt für eine PeopleSoft-Aktivität erstellen oder bearbeiten](#).


8. Zum Ausführen erforderlicher Änderungen an der ausgewählten Endpunktconfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die Optionen in einem separaten Fenster zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie ausführen, haben globale Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.
9. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.
10. Durchsuchen Sie das Textfeld Komponentenschnittstelle nach dem Namen der Komponentenschnittstelle. Der Name der Komponentenschnittstelle wird mit einem Standardwert belegt, der die PeopleSoft-Schnittstelle darstellt. Suchen Sie nach dem Namen der Komponentenschnittstelle, wenn er nicht mit dem Standardwert übereinstimmt. Alle für die Erkennung der Objekte benötigten Metadaten werden aus dieser Komponentenschnittstelle abgerufen.
11. Klicken Sie in der Prüfliste auf Wiederholung. Überprüfen Sie die Standardeinstellungen und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Weitere Informationen finden Sie in [Optionen für 'Wiederholung' und 'Zustellung' für PeopleSoft-Aktivitäten angeben](#).
12. Wählen Sie Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die XML-Schemas, die von dem ausgewählten Objekt der Aktivität Komponentenschnittstelle suchen generiert wurden, werden als Knoten unter dem Anforderungseingabeparameter im Fenster An Aktivität angezeigt. Der PeopleSoft-Connector generiert ein einzelnes Eingabeschema für alle Objekte, die von den Aktivitäten verwendet werden. Dabei kann es Felder geben, die redundant sind und nicht für diese Aktivität zutreffen. Sie müssen für diese Aktivität das Feld `FINDKEYS` einstellen. Für die Komponentenschnittstelle `Wbi_Customer_Ci` müssen Sie entweder das Feld `customerid` oder den Feldwert `customerfirstname` (oder beides) angeben.
13. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Orchestrierungsvariablen und dem Eingabeparameter der Aktivität.
Anmerkung: Während der Ausführung müssen Werte für obligatorische Elemente der Eingabestruktur angegeben werden. Ein Wert kann angegeben werden, indem ein Standardwert für ein Element eingegeben wird oder indem das Element mit einem Eingabeknoten verknüpft wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für ein obligatorisches Element angegeben wird, löst die Aktivität eine Ausnahmebedingung aus, die von der Web Management Console (WMC, Webmanagementkonsole) gemeldet wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für einen optionalen Eingabeparameter angegeben wird, wird keine Ausnahmebedingung ausgelöst.
14. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster Von Aktivität angezeigt.
15. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestrierungsvariablen.

Ergebnisse

Sie haben die PeopleSoft-Aktivität 'Komponentenschnittstelle suchen' konfiguriert.

Übergeordnetes Thema: [PeopleSoft-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/PeopleSoft_find_component.html

Ereignistabelle erstellen und PeopleSoft-JAR-Dateien kompilieren

Die erste der beiden erforderlichen JAR-Dateien, die den Namen `PSFTCI.jar` erhält, muss manuell durch eine Buildaktion erstellt und anschließend kompiliert werden.

Der PeopleSoft-Connector fragt den PeopleSoft Enterprise-Server in einem bestimmten Intervall auf Ereignisse ab. Wenn der Connector ein Ereignis erkennt, konvertiert er die Ereignisdaten in ein Geschäftsobjekt und sendet sie an die Clientanwendung. Um dieses Szenario verwenden zu können, müssen Sie ein angepasstes Ereignisprojekt in PeopleSoft Enterprise-Server erstellen.

Ereignisspeicher

Der Ereignisspeicher ist eine Tabelle, die Ereignisse enthält, die Datenänderungen darstellen. Diese werden so lange gespeichert, bis der abfragende Connector sie verarbeiten kann. Der Connector verwendet den Ereignisspeicher, um die Ereignisentitäten zu verfolgen. Um die Verarbeitung eingehender Ereignisse zu verwenden, müssen Sie mit PeopleTools Application Designer ein angepasstes Projekt zur Ereignisbenachrichtigung erstellen. Das angepasste Projekt erstellt den Ereignisspeicher, den der Connector für die eingehende Verarbeitung benötigt. Jedes Mal, wenn ein Geschäftsobjekt erstellt, aktualisiert oder gelöscht wird, sorgt die im Projekt verwendete und anschließend der Komponentenschnittstelle hinzugefügte PeopleCode-Funktion dafür, dass im Ereignisspeicher ein neuer Datensatz mit dem entsprechenden Objektnamen, Schlüssel und Statuswert eingefügt wird.

Während der eingehenden Verarbeitung fragt der Connector die Ereignisse vom Ereignisspeicher in konfigurierten Abfrageintervallen ab. In jedem Abfrageaufruf wird eine konfigurierte Anzahl von Ereignissen vom Connector verarbeitet. Die Reihenfolge der Ereignisverarbeitung basiert auf der aufsteigenden Reihenfolge der Priorität und der Ereigniszeitmarke. Die Ereignisse mit dem Status 'Bereit für Abfrage (0)' werden in jedem Abfragezyklus beim Polling berücksichtigt. Der Connector verwendet den Objektnamen und Objektschlüssel, um das entsprechende Geschäftsobjekt abzurufen. Wenn Ereignisse aus dem Ereignisspeicher abgerufen und verarbeitet werden, ändert sich der Ereignisstatus entsprechend, wie aus folgender Tabelle hervorgeht.

Tabelle 1. Ereignisstatuswerte

Kurzname des Status	Beschreibung	Ereignistabellenwert
Fehlerbehandlungseignis	Es ist ein Fehler bei der Ereignisverarbeitung aufgetreten.	-1
Bereit für Abfrage	Das Ereignis ist fertig, um berücksichtigt zu werden.	0
Erfolgreich	Das Ereignis wurde dem Ereignismanager zugestellt.	1
Gelöscht	Das Ereignis wurde erfolgreich verarbeitet und wird aus dem Ereignisspeicher entfernt.	4

I. Gehen Sie wie folgt vor, um die Ereignistabelle zu erstellen:

Stellen Sie sicher, dass die folgenden Schritte für die Konfiguration und Kompilierung der PeopleSoft-JAR-Dateien ausgeführt werden:

- Erstellen der Ereignistabelle.
 - Hinzufügen des Auslösers zur Komponente `WBI_CUSTOMER_COMP`.
 - Erstellen der Java™ API for Component Interface
1. Kopieren Sie das Projekt `WBI_CUST_PROJ`, das sich im Verzeichnis `<Cast Iron-Installationsverzeichnis>\etc\peoplesoft\scripts` befindet, in ein temporäres Verzeichnis (`C:\Projects`) auf der Maschine, auf der PeopleTools ausgeführt wird.
 2. Melden Sie sich bei PeopleSoft Application Designer an und wählen Sie Folgendes aus: `Tools > Projekt kopieren > Von Datei`.

3. Navigieren Sie zum Verzeichnis C:\Projects. Klicken Sie in der Projektauswahlliste doppelt auf WBI_CUST_PROJ.
4. Klicken Sie im Dialogfenster 'Aus Datei kopieren' auf 'Kopieren'. Warten Sie, bis die Operation vollständig ausgeführt wurde.
5. Wählen Sie WBI_CUST_PROJ im linken Teilfenster und dann Build > Projekt im Hauptmenü aus.
6. Wählen Sie in der Anzeige 'Build' die folgenden Kontrollkästchen aus:
 - o Tabellen erstellen
 - o Ansichten erstellen
 - o Auslöser erstellen
 - o Script ausführen und erstellen
7. Klicken Sie auf Build, um den Build des Projekts zu starten.
8. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfenster mit dem Buildfortschritt zu verlassen.
9. Prüfen Sie die Protokollnachrichten in der Ansicht 'Buildprotokoll' von Application Designer, um sicherzustellen, dass drei Datensätze richtig verarbeitet wurden.
10. Wählen Sie Datei > Alle speichern aus, um die Änderungen zu speichern.
11. Um die Benutzersicherheit für die Komponentenschnittstellen zu konfigurieren, melden Sie sich bei PeopleSoft Web Client über folgende URL an: <http://localhost/ps/ps/?cmd=login>.
12. Wechseln Sie zu PeopleTools > Sicherheit > Berechtigungen & Rollen > Berechtigungslisten.
13. Geben Sie PTPT1200 im Bearbeitungsfeld von Beginnt mit an und klicken Sie auf Suchen.
14. Wechseln Sie zur Registerkarte 'Komponentenschnittstellen' und klicken Sie auf '+', um die Komponentenschnittstelle WBI_CUSTOMER_COMP_INTERFACE hinzuzufügen.
15. Klicken Sie für WBI_CUSTOMER_COMP_INTERFACE auf 'Bearbeiten'.
16. Wählen Sie "Vollständiger Zugriff für alle Methoden" aus und klicken Sie auf "OK".
17. Wechseln Sie zurück zur Registerkarte "Komponentenschnittstellen" und klicken Sie auf das Pluszeichen (+), um die Komponentenschnittstelle IBM_EVENT_CI hinzuzufügen.
18. Klicken Sie für IBM_EVENT_CI auf "Bearbeiten".
19. Wählen Sie Vollständiger Zugriff für alle Methoden aus und klicken Sie auf OK.
20. Wechseln Sie zurück zur Registerkarte "Komponentenschnittstellen" und klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu speichern.

II. Gehen Sie wie folgt vor, um Auslöser hinzuzufügen:

1. Öffnen Sie in PeopleSoft Application Designer das Projekt WBI_CUST_PROJ.
2. Klicken Sie in der linken Anzeige mit der rechten Maustaste auf WBI_CUSTOMER_COMP und wählen Sie View PeopleCode aus.
3. Wählen Sie im PeopleCode-Bearbeitungsfenster SavePostChange in der rechten Anzeige aus.
4. Geben Sie folgenden PeopleCode im Bearbeitungsfenster ein:

```

Declare Function IBMPublishEvent PeopleCode IBM_FETCH_ID.IBM_NEXT_EVENT_ID
FieldFormula;
Component string &BONAME1; Component string &KEYLIST1;
&BONAME1 = "WbiCustomerCompInterface";
&KEYLIST1 = "WBI_CUSTOMER.WBI_CUSTOMER_ID"; /* Check if Component Changed
before calling function*/ If ComponentChanged() And %UserId <> "C" Then /*
Publish this event to the IBM WebSphere IBM_EVENT_TBL for polling */
IBMPublishEvent(&BONAME1; &KEYLIST1); End-If;

```

5. Wählen Sie Datei > Alle speichern aus, um die Änderungen zu speichern.
6. Um sicherzustellen, dass der Auslöser, den Sie in den oben beschriebenen Schritten erstellt haben, ordnungsgemäß funktioniert, müssen Sie einige Initialisierungsaktivitäten ausführen. Stellen Sie eine Verbindung zu der Datenbank her, die PeopleTools verwendet, und führen Sie die folgende SQL-Anweisung aus:

```

$ insert into PS_IBM_FETCH_ID values(1000);
$ commit;

```

III. Gehen Sie wie folgt vor, um die Java API for Component Interface zu erstellen:

Die Komponentenschnittstellen-API ermöglicht den Zugriff auf alle Objekte und PeopleCode-Methoden. Sie können diese API manuell mithilfe von Application Designer generieren und sie anschließend zu einer Datei `PSFTCI.jar` kompilieren.

1. Öffnen Sie in PeopleSoft Application Designer die Komponentenschnittstelle `IBM_EVENT_CI`.
2. Wählen Sie Build > PeopleSoft API im Hauptmenü aus.
3. Stellen Sie im Dialogfenster "Build PeopleSoft API Bindings" sicher, dass nur das Kontrollkästchen "Build" unter den Java-Klassen ausgewählt ist. Legen Sie das Zielverzeichnis fest, in dem die generierten Java-Dateien gespeichert werden sollen.

Wählen Sie in der Liste zur Auswahl der API für den Build die folgenden Elemente aus:


- `CompIntfc.CompIntfcPropertyInfo`
 - `CompIntfc.CompIntfcPropertyInfoCollection`
 - All beginning with `CompIntfc.IBM_EVENT_CI`
 - All beginning with `CompIntfc.WBI_CUSTOMER_COMP_INTERFACE`
4. Klicken Sie auf OK. Prüfen Sie das Zielverzeichnis, um sicherzustellen, dass die Java-Dateien richtig generiert werden.
 5. Kopieren Sie die generierten Java-Dateien in das Verzeichnis `C:\Temp` und kopieren Sie anschließend die Datei `psjoa.jar` aus dem Verzeichnis `<PeopleTools_HOME>\web\psjoa` in das Verzeichnis `C:\Temp`.
 6. Geben Sie für das Verzeichnis `C:\Temp` ein und führen Sie die folgenden Befehle für den Build der Java-Dateien aus.

```
$ javac -classpath .\psjoa.jar PeopleSoft\Generated\CompIntfc\*.java
$ jar -cvf PSFTCI.jar PeopleSoft\Generated\CompIntfc\*.class
```

Die beiden JAR-Dateien `psjoa.jar` und `PSFTCI.jar` werden vom PeopleSoft-Connector für den Zugriff auf die PeopleSoft Enterprise-Anwendung verwendet.

Übergeordnetes Thema: [PeopleSoft-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Peoplesoft_compiling_jars.html

PeopleSoft-Aktivität 'Erstellte Komponentenschnittstelle abrufen' verwenden

Verwenden Sie die Aktivität 'Erstellte Komponentenschnittstelle abrufen', um erstellte Objekte vom PeopleSoft-Server abzurufen.

Vorbereitende Schritte

Stellen Sie sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Sie haben die erforderlichen JAR-Dateien für die Software anderer Anbieter installiert.
- Sie verfügen über die gültigen Verbindungsdetails für die Herstellung einer Verbindung zu dem PeopleSoft-Server.
- Sie haben die Geschäftsobjekte und Auslöser des *Ereignisspeichers* so konfiguriert, dass Ereignisse generiert werden. Weitere Informationen finden Sie in [Ereignistabelle erstellen und PeopleSoft-JAR-Dateien kompilieren](#).

Informationen zu diesem Vorgang

Mit dieser Task können Sie Ereignisse abfragen, die auf dem PeopleSoft-Server erstellt wurden.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und blenden Sie den Inhalt des Ordners PeopleSoft ein.
2. Ziehen Sie das Symbol für die Aktivität Erstellte Komponentenschnittstelle abrufen auf die Orchestrierung. Die Prüfliste der PeopleSoft-Aktivität 'Erstellte Komponentenschnittstelle abrufen' wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie den relevanten PeopleSoft-Endpunkt über das Dialogfenster Projektextplorer aus.
7. Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden. Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie in [Endpunkt für eine PeopleSoft-Aktivität erstellen oder bearbeiten](#).
8. Zum Ausführen erforderlicher Änderungen an der ausgewählten Endpunktkonfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die Optionen in einem separaten Fenster zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie ausführen, haben globale Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.
9. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.
10. Geben Sie den Ereignisspeichernamen an, der auf dem PeopleSoft-Server konfiguriert ist. Die Aktivität fragt diesen Ereignisspeicher nach neuen Ereignissen ab. Das Feld 'Ereignisspeichername' enthält einen Standardwert. Geben Sie den im PeopleSoft-Server konfigurierten Ereignisspeichernamen ein, wenn dieser sich vom Standardwert unterscheidet.
11. Geben Sie den Namen der Komponentenschnittstelle im Feld Komponentenschnittstelle an oder navigieren Sie zu der erforderlichen Komponentenschnittstelle.
12. Klicken Sie in der Prüfliste auf Wiederholung. Überprüfen Sie die Standardeinstellungen und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Konfigurieren Sie auf ähnliche Weise das Fenster **Zustellregeln**. Weitere Informationen finden Sie in [Optionen für 'Wiederholung' und 'Zustellung' für PeopleSoft-Aktivitäten angeben](#).

Die Aktivität fragt den Ereignisspeicher in dem konfigurierten Intervall nach Erstellungsereignissen ab und ruft das aktuelle Objekt für dieses Ereignis ab. Dieses Objekt wird an die Orchestrierung gesendet. Nach der Verarbeitung wird das Ereignis im Ereignisspeicher als archiviert markiert.


13. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster Von Aktivität angezeigt.
14. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestrierungsvariablen.

Ergebnisse

Sie haben die PeopleSoft-Aktivität 'Erstellte Komponentenschnittstelle abrufen' konfiguriert.

Übergeordnetes Thema: [PeopleSoft-Aktivitäten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Peoplesoft_get_created_componentinteface_activity.html

PeopleSoft-Aktivität 'Aktualisierte Komponentenschnittstelle abrufen' verwenden

Verwenden Sie die Aktivität 'Aktualisierte Komponentenschnittstelle abrufen', um aktualisierte Objekte vom PeopleSoft-Server abzurufen.

Vorbereitende Schritte

Stellen Sie sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Sie haben die erforderlichen JAR-Dateien für die Software anderer Anbieter installiert.
- Sie verfügen über die gültigen Verbindungsdetails für die Herstellung einer Verbindung zu dem PeopleSoft-Server.
- Sie haben die Geschäftsobjekte und Auslöser des *Ereignisspeichers* so konfiguriert, dass Ereignisse generiert werden. Weitere Informationen finden Sie in [Ereignistabelle erstellen und PeopleSoft-JAR-Dateien kompilieren](#)>.

Informationen zu diesem Vorgang

Mit dieser Task können Sie Ereignisse abfragen, die auf dem PeopleSoft-Server aktualisiert wurden.

Vorgehensweise


1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und blenden Sie den Inhalt des Ordners PeopleSoft ein.
2. Ziehen Sie das Symbol für die Aktivität Aktualisierte Komponentenschnittstelle abrufen auf die Orchestrierung. Die Prüfliste der PeopleSoft-Aktivität 'Aktualisierte Komponentenschnittstelle abrufen' wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie den relevanten PeopleSoft-Endpunkt über das Dialogfenster Projektextplorer aus.
7. Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden. Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie in [Endpunkt für eine PeopleSoft-Aktivität erstellen oder bearbeiten](#).

8. Zum Ausführen erforderlicher Änderungen an der ausgewählten Endpunktconfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die Optionen in einem separaten Fenster zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie ausführen, haben globale Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.
 9. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.
 10. Geben Sie den Ereignisspeichernamen an, der auf dem PeopleSoft-Server konfiguriert ist. Die Aktivität fragt diesen Ereignisspeicher nach neuen Ereignissen ab. Das Feld 'Ereignisspeichername' enthält einen Standardwert. Geben Sie den im PeopleSoft-Server konfigurierten Ereignisspeichernamen ein, wenn dieser sich vom Standardwert unterscheidet.
 11. Geben Sie den Namen der Komponentenschnittstelle im Feld Komponentenschnittstelle ein oder navigieren Sie zu der erforderlichen Komponentenschnittstelle.
 12. Klicken Sie in der Prüfliste auf Wiederholung. Überprüfen Sie die Standardeinstellungen und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Konfigurieren Sie auf ähnliche Weise das Fenster **Zustellregeln**. Weitere Informationen finden Sie in [Optionen für 'Wiederholung' und 'Zustellung' für PeopleSoft-Aktivitäten angeben](#).
- Die Aktivität fragt den Ereignisspeicher in dem konfigurierten Intervall nach Erstellungsereignissen ab und ruft das aktuelle Objekt für dieses Ereignis ab. Dieses Objekt wird an die Orchestrierung gesendet. Nach der Verarbeitung wird das Ereignis im Ereignisspeicher als archiviert markiert.
13. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster Von Aktivität angezeigt.
 14. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestrierungsvariablen.

Ergebnisse

Sie haben die PeopleSoft-Aktivität 'Aktualisierte Komponentenschnittstelle abrufen' konfiguriert.
Übergeordnetes Thema: [PeopleSoft-Aktivitäten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Peoplesoft_get_updated_componentinterface_activity.html

PeopleSoft-Aktivität 'Gelöschte Komponentenschnittstelle abrufen' verwenden

Verwenden Sie die Aktivität 'Gelöschte Komponentenschnittstelle abrufen', um gelöschte Ereignisse vom PeopleSoft-Server abzurufen.

Vorbereitende Schritte

Stellen Sie sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Sie haben die erforderlichen JAR-Dateien für die Software anderer Anbieter installiert.

- Sie verfügen über die gültigen Verbindungsdetails für die Herstellung einer Verbindung zu dem PeopleSoft-Server.
- Sie haben die Geschäftsobjekte und Auslöser des *Ereignisspeichers* so konfiguriert, dass Ereignisse generiert werden. Weitere Informationen finden Sie in [Ereignistabelle erstellen und PeopleSoft-JAR-Dateien kompilieren](#).

Informationen zu diesem Vorgang

Mit dieser Task können Sie Ereignisse abfragen, die auf dem PeopleSoft-Server gelöscht wurden.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und blenden Sie den Inhalt des Ordners PeopleSoft ein.
2. Ziehen Sie das Symbol für die Aktivität Gelöschte Komponentenschnittstelle abrufen auf die Orchestrierung. Die Prüfliste der PeopleSoft-Aktivität 'Gelöschte Komponentenschnittstelle abrufen' wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie den relevanten PeopleSoft-Endpunkt über das Dialogfenster Projektextplorer aus.
7. Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden. Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie in [Endpunkt für eine PeopleSoft-Aktivität erstellen oder bearbeiten](#).
8. Zum Ausführen erforderlicher Änderungen an der ausgewählten Endpunktkonfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die Optionen in einem separaten Fenster zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie ausführen, haben globale Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.
9. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.
10. Geben Sie den Ereignisspeichernamen an, der auf dem PeopleSoft-Server konfiguriert ist. Die Aktivität fragt diesen Ereignisspeicher nach neuen Ereignissen ab. Das Feld 'Ereignisspeichername' enthält einen Standardwert. Geben Sie den im PeopleSoft-Server konfigurierten Ereignisspeichernamen ein, wenn dieser sich vom Standardwert unterscheidet.
11. Geben Sie den Namen der Komponentenschnittstelle im Feld Komponentenschnittstelle an oder navigieren Sie zu der erforderlichen Komponentenschnittstelle.
12. Klicken Sie in der Prüfliste auf Wiederholung. Überprüfen Sie die Standardeinstellungen und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Konfigurieren Sie auf ähnliche Weise das Fenster **Zustellregeln**. Weitere Informationen finden Sie in [Optionen für 'Wiederholung' und 'Zustellung' für PeopleSoft-Aktivitäten angeben](#).


Die Aktivität fragt den Ereignisspeicher in dem konfigurierten Intervall nach Erstellungseignissen ab und ruft das aktuelle Objekt für dieses Ereignis ab. Dieses Objekt wird an die Orchestrierung gesendet. Nach der Verarbeitung wird das Ereignis im Ereignisspeicher als archiviert markiert.

13. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster Von Aktivität angezeigt.
14. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestrierungsvariablen.

Ergebnisse

Sie haben die PeopleSoft-Aktivität 'Gelöschte Komponentenschnittstelle abrufen' konfiguriert.

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Peoplesoft_get_deleted_componentinterface_activity.html

Optionen für 'Wiederholung' und 'Zustellung' für PeopleSoft-Aktivitäten angeben

Die Angabe der Parameter 'Wiederholung' und 'Zustellung' ist eine der Tasks, die Sie beim Konfigurieren einer PeopleSoft-Aktivitätskonfiguration ausführen müssen.

Informationen zu diesem Vorgang

Dieser Abschnitt enthält die Prozedur zum Konfigurieren der Wiederholungsoptionen für abgehende und eingehende PeopleSoft-Aktivitäten.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie die Task Wiederholung in der Prüfliste aus. Das Teilfenster 'Wiederholung' wird angezeigt.
2. Konfigurieren Sie die Wiederholungsoptionen für die Herstellung einer Verbindung zu einem PeopleSoft-Server wie in der folgenden Tabelle beschrieben.

Tabelle 1. Wiederholungsoptionen

Felder für Wiederholung	Beschreibung
___ Sekunden zwischen den einzelnen Wiederholungen warten.	Gibt die Wartezeit der Integrationseinheit (Integration Appliance) in Sekunden an, bevor sie erneut versucht, eine Verbindung zu dem PeopleSoft-Server herzustellen.

Felder für Wiederholung	Beschreibung
Verbindungs- herstellung __ mal versuchen, bevor ein Fehler zurück gegeben wird.	Gibt die Anzahl der Wiederholungen an, d. h. die maximale Anzahl von Versuchen der Integrationseinheit, eine Verbindung zu dem PeopleSoft-Server herzustellen, bevor ein Fehler ausgegeben und die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs gestoppt wird. Anmerkung: Wenn Sie eine Orchestrierung implementieren, die die eingehende oder abgehende PeopleSoft-Aktivität enthält, und die Integrationseinheit kann keine Verbindung zu dem angegebenen PeopleSoft-Server herstellen, protokolliert die Integrationseinheit die Verbindungsfehler als Warnungen in den System- und Orchestrierungsprotokollen, bis der Wert für den Wiederholungszähler erreicht ist. Wenn die Wiederholungsanzahl erreicht ist, protokolliert die Integrationseinheit einen Fehler im Systemprotokoll und im Orchestrierungsprotokoll und stoppt die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs. Wenn Sie für den Wiederholungszähler zum Beispiel 3 definieren, werden der erste, zweite und dritte Verbindungsfehler im Systemprotokoll als Warnung vermerkt. Die Integrationseinheit protokolliert den vierten Verbindungsfehler als Fehler und stoppt die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs.

Übergeordnetes Thema: [PeopleSoft-Aktivitäten](#)

Optionen für 'Zustellregeln' für eingehende PeopleSoft-Aktivitäten angeben

Informationen zu diesem Vorgang


Dieser Abschnitt enthält die Prozedur zum Konfigurieren der Zustellregeloptionen für eingehende PeopleSoft-Aktivitäten.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie die Task Zustellregeln in der Prüfliste aus. Das Teilfenster 'Zustellregeln' wird angezeigt.
2. Konfigurieren Sie die Optionen für die Zustellregeln wie in der folgenden Tabelle erläutert, um das Verhalten der Aktivität auszuwählen.

Tabelle 2. Zustellregeln


Felder für Zustellregeln	Beschreibung
Änderungen abrufen alle ----- Tage/Stunden/ Minuten/Sekun den	Gibt das Zeitintervall an, in dem Objekte auf dem PeopleSoft-Server abgefragt werden sollen. (Beispielsweise fragt die Aktivität 'Komponentenschnittstellen abrufen' die Aktivität 'Komponentenschnittstellen erstellen' in dem angegebenen Zeitintervall ab.) Die Zeit kann in den Formaten Tage, Stunden, Minuten oder Sekunden ausgewählt werden.
----- Zeilen pro Polling abrufen	Gibt an, wie viele Objekte oder Komponenten die Aktivität in jedem Abfragezyklus vom PeopleSoft-Server abrufen soll.
Nachrichten zustellen	
ATMOST_ONCE	Ein nicht persistenter Modus, bei dem eine PeopleSoft-Komponentenschnittstelle entweder einmal oder überhaupt nicht zugestellt wird.

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/PeopleSoft_Specifying_Retry_Parameters_for_PeopleSoft_Activities.html

RightNow-SOAP-API-Aktivitäten

- [RightNow-SOAP-API-Connector - Übersicht](#)
- [RightNow-SOAP-API-Endpunkt erstellen und bearbeiten](#)
RightNow-SOAP-API-Endpunkte enthalten die Verbindungsinformationen, die Studio und die Integrationseinheit (Integration Appliance) verwenden, um eine Verbindung zu der RightNow-CRM-Instanz herzustellen. Sie können mehrere Endpunkte erstellen, die sich auf unterschiedliche Instanzen beziehen.
- [RightNow-SOAP-API-Aktivität 'Objekte erstellen' verwenden](#)
Verwenden Sie die RightNow-SOAP-API-Aktivität 'Objekte erstellen' zum Erstellen von Objekten wie 'Account', 'Answer', 'Contact', 'Incident', 'Meta Answer', 'Opportunity', 'Organization', 'Purchased Product', 'Sales Product', 'Task' usw. auf dem RightNow-Server.
- [RightNow-SOAP-API-Aktivität 'Objekte abrufen' verwenden](#)
Verwenden Sie die RightNow-SOAP-API-Aktivität 'Objekte abrufen' zum Abrufen von Objekten wie 'Account', 'Answer', 'Contact', 'Incident', 'Meta Answer', 'Opportunity', 'Organization', 'Purchased Product', 'Sales Product', 'Task' usw. von dem RightNow-Server. Um untergeordnete Objekte abzurufen, müssen Standardwerte für die untergeordneten Objekte angegeben werden.
- [RightNow-SOAP-API-Aktivität 'Objekte aktualisieren' verwenden](#)
Verwenden Sie die RightNow-SOAP-API-Aktivität 'Objekte aktualisieren' zum Aktualisieren von Objekten wie 'Account', 'Answer', 'Contact', 'Incident', 'Meta Answer', 'Opportunity', 'Organization', 'Purchased Product', 'Sales Product', 'Task' usw. auf dem RightNow-Server.
- [RightNow-SOAP-API-Aktivität 'Objekte löschen' verwenden](#)
Verwenden Sie die RightNow-SOAP-API-Aktivität 'Objekte löschen' zum Löschen von Objekten wie 'Account', 'Answer', 'Contact', 'Incident', 'Meta Answer', 'Opportunity', 'Organization', 'Purchased Product', 'Sales Product', 'Task' usw. auf dem RightNow-Server. Wenn Sie das primäre Objekt löschen, werden auch alle zugehörigen untergeordneten Objekte gelöscht, die sich auf das primäre Objekt beziehen.
- [RightNow-SOAP-API-Aktivität 'Objekte abfragen' verwenden](#)
Verwenden Sie die RightNow-SOAP-API-Aktivität 'Objekte abfragen' zum Abfragen von Objekten wie 'Account', 'Address', 'AnalyticsReport', 'Answer', 'Contact', 'Country', 'Email', 'Organization' usw. auf dem RightNow-Server. Die Abfragezeichenfolge, die Sie für diese Operation angeben, muss dem ROQL-Standard (RightNow Object Query Language) entsprechen. Um untergeordnete Objekte abzurufen, müssen Standardwerte für die untergeordneten Objekte angegeben werden.
- [Wiederholungsparameter für RightNow-SOAP-API-Aktivitäten angeben](#)
Die Angabe der Wiederholungsparameter gehört zu den Tasks, die Sie ausführen müssen, um eine RightNow-Aktivität zu konfigurieren.

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/toc_rightnowsoapactivities.html

RightNow-SOAP-API-Connector - Übersicht

Der RightNow-SOAP-API-Connector ermöglicht die wechselseitige Übertragung zwischen Cast Iron und dem RightNow-Server. Dieser Connector verwendet die RightNow-SOAP-APIs.

Mit dem RightNow-SOAP-API-Connector können Sie die folgenden Aktivitäten ausführen:

- [Objekte erstellen](#)
- [Objekte abrufen](#)
- [Objekte abfragen](#)
- [Objekte aktualisieren](#)
- [Objekte löschen](#)

Welche RightNow-Versionen vom Connector unterstützt werden, hängt vom Lebenszyklus der RightNow-Unterstützung ab. Die SOAP-API-Version von RightNow ist derzeit v1_2.

Übergeordnetes Thema: [RightNow-SOAP-API-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/RightNowSOAPAPI_Overview.html

RightNow-SOAP-API-Endpoint erstellen und bearbeiten

RightNow-SOAP-API-Endpunkte enthalten die Verbindungsinformationen, die Studio und die Integrationseinheit (Integration Appliance) verwenden, um eine Verbindung zu der RightNow-CRM-Instanz herzustellen. Sie können mehrere Endpunkte erstellen, die sich auf unterschiedliche Instanzen beziehen.

Informationen zu diesem Vorgang

Mit dieser Task können Sie einen RightNow-SOAP-API-Endpoint erstellen oder bearbeiten. Der Aufruf dieser Aktivität ist ein synchroner Aufruf, bei dem die Eingabedaten zur Verarbeitung an die Aktivität gesendet werden und die Antwort zurück an die Orchestrierung gesendet wird.

Anmerkung:

Alle Änderungen, die Sie an dem RightNow-SOAP-API-Endpoint vornehmen, einschließlich der Konfigurationseigenschaften, wirken sich auf alle Orchestrierungen aus, die diesen Endpoint verwenden. Die Ursache dafür ist, dass die Bearbeitungen global und nicht lokal sind.

Führen Sie folgende Schritte aus, um einen RightNow-SOAP-API-Endpoint zu erstellen und zu bearbeiten:

Vorgehensweise

1. Ziehen Sie eine Aktivität aus dem Ordner RightNow-SOAP-API unter der Registerkarte Aktivitäten in das Fenster 'Orchestrierung'. Das Fenster Zusammenfassung wird angezeigt.
2. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen. Das Fenster 'Endpunkt auswählen' wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
 - a. **Durchsuchen:** Zum Auswählen eines vorhandenen Endpunkts im Projektexplorer. Der Projektexplorer zeigt alle Endpunkte im Projekt an, die für die Aktivität verfügbar sind. Wenn Sie einen Endpunkt auswählen, werden die Endpunkteigenschaften im Fenster Endpunkt auswählen angezeigt.
 - b. **Neu:** Zum Erstellen eines neuen Endpunkts. Das Fenster Endpunkt erstellen wird geöffnet.
 - c. **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten des vorhandenen Endpunkts. Das Fenster Endpunkt bearbeiten wird geöffnet.
4. Füllen Sie im Fenster Endpunkt erstellen die in der folgenden Tabelle definierten Felder aus:

Tabelle 1. Verbindungsdetails

Feldname	Beschreibung
Verbindungsdetails	
URL	Gibt die URL der RightNow-Instanz an.
Benutzername	Gibt den Benutzernamen für die Verbindung zu der RightNow-Instanz an.
Kennwort	Gibt das Kennwort für den Benutzernamen an, der zum Herstellen einer Verbindung zu der RightNow-Instanz verwendet werden soll.
Proxy-Verbindungsdetails	
Proxy-Host	Gibt den Hostnamen des Proxy-Servers an.
Proxy-Port	Gibt die Portnummer an, die für die Verbindung zum Proxy-Server benötigt wird.
Proxy-Benutzername	Gibt den Benutzernamen an, der für die Verbindung zum Proxy-Server benötigt wird.
Proxy-Kennwort	Gibt das Kennwort an, das für die Verbindung zum Proxy-Server benötigt wird.


5. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Verbindung testen, um zu überprüfen, ob Sie eine Verbindung zu dem RightNow-System herstellen können.
6. Klicken Sie auf OK.

Ergebnisse

Sie haben einen RightNow-SOAP-API-Endpunkt erstellt oder bearbeitet.

Übergeordnetes Thema: [RightNow-SOAP-API-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/RightNowSOAPAPI_creating_an_endpoint_activity.html

RightNow-SOAP-API-Aktivität 'Objekte erstellen' verwenden

Verwenden Sie die RightNow-SOAP-API-Aktivität 'Objekte erstellen' zum Erstellen von Objekten wie 'Account', 'Answer', 'Contact', 'Incident', 'Meta Answer', 'Opportunity', 'Organization', 'Purchased Product', 'Sales Product', 'Task' usw. auf dem RightNow-Server.

Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Task, um Objekte auf dem RightNow-Server zu erstellen. Der Aufruf dieser Aktivität ist ein synchroner Aufruf, bei dem die Eingabedaten zur Verarbeitung an die Aktivität gesendet werden und die Antwort zurück an die Orchestrierung gesendet wird.

Führen Sie folgende Schritte aus, um die RightNow-SOAP-API-Aktivität 'Objekte erstellen' zu konfigurieren:

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und erweitern Sie den Inhalt des Ordners RightNow-SOAP-API.
2. Ziehen Sie das Symbol für die Aktivität Objekte erstellen auf die Orchestrierung. Die Prüfliste der RightNow-SOAP-API-Aktivität 'Objekte erstellen' wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen und verwenden Sie das Dialogfenster Projektextplorer, um den relevanten RightNow-SOAP-API-Endpunkt auszuwählen.
7. Optional: Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden.
Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie in [RightNow-SOAP-API-Endpunkt erstellen und bearbeiten](#).
8. Zum Ausführen erforderlicher Änderungen an der ausgewählten Endpunktkonfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die Optionen in einem separaten Fenster zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie ausführen, haben globale Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.
9. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.
10. Klicken Sie auf Durchsuchen, um den Objekttyp auszuwählen. Das Fenster RightNow-SOAP-API durchsuchen wird angezeigt.
11. Im Fenster RightNow-SOAP-API durchsuchen können Sie entweder den Objekttyp filtern, indem Sie den Objekttyp im Feld Objekttyp suchen angeben, oder den Objekttyp in der Liste der Objekttypen auswählen. Klicken Sie auf OK. Die Benutzervorgaben für das Objektfeld werden angezeigt.
12. Wählen Sie unter Benutzervorgaben für das Objektfeld die Felder aus, die zugeordnet werden sollen, indem Sie die Kontrollkästchen für die entsprechenden Feldnamen auswählen.
13. Klicken Sie in der Prüfliste auf Wiederholung. Überprüfen Sie die Standardeinstellungen und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Weitere Informationen finden Sie in [Wiederholungsparameter für RightNow-SOAP-API-Aktivitäten angeben](#).
14. Wählen Sie Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die XML-Schemas, die von dem ausgewählten Objekt der Aktivität Objekte erstellen generiert wurden, werden als Knoten unter dem Anforderungseingabeparameter im Fenster An Aktivität angezeigt.
15. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Orchestrierungsvariablen und dem Eingabeparameter der Aktivität.
Anmerkung: Während der Ausführung müssen Werte für obligatorische Elemente der Eingabestruktur angegeben werden. Ein Wert kann angegeben werden, indem ein Standardwert für ein Element eingegeben wird oder indem das Element mit einem Eingabeknoten verknüpft wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für ein obligatorisches Element angegeben wird, löst die Aktivität eine

Ausnahmebedingung aus, die von der Web Management Console gemeldet wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für einen optionalen Eingabeparameter angegeben wird, wird keine Ausnahmebedingung ausgelöst.


16. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster Von Aktivität angezeigt.
17. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestrierungsvariablen.

Ergebnisse

Sie haben die RightNow-SOAP-API-Aktivität 'Objekte erstellen' konfiguriert.

Übergeordnetes Thema: [RightNow-SOAP-API-Aktivitäten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/RightNowSOAPAPI_create_activity.html

RightNow-SOAP-API-Aktivität 'Objekte abrufen' verwenden

Verwenden Sie die RightNow-SOAP-API-Aktivität 'Objekte abrufen' zum Abrufen von Objekten wie 'Account', 'Answer', 'Contact', 'Incident', 'Meta Answer', 'Opportunity', 'Organization', 'Purchased Product', 'Sales Product', 'Task' usw. von dem RightNow-Server. Um untergeordnete Objekte abzurufen, müssen Standardwerte für die untergeordneten Objekte angegeben werden.

Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Task, um Objekte von dem RightNow-Server abzurufen. Der Aufruf dieser Aktivität ist ein synchroner Aufruf, bei dem die Eingabedaten zur Verarbeitung an die Aktivität gesendet werden und die Antwort zurück an die Orchestrierung gesendet wird.

Führen Sie folgende Schritte aus, um die RightNow-SOAP-API-Aktivität 'Objekte abrufen' zu konfigurieren:

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und erweitern Sie den Inhalt des Ordners RightNow-SOAP-API.
2. Ziehen Sie das Symbol für die Aktivität Objekte abrufen auf die Orchestrierung. Die Prüfliste der RightNow-SOAP-API-Aktivität 'Objekte abrufen' wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen und verwenden Sie das Dialogfenster Projektextplorer, um den relevanten RightNow-SOAP-API-Endpunkt auszuwählen.
7. Optional: Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden.

Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie in [RightNow-SOAP-API-Endpunkt erstellen und bearbeiten](#).


8. Zum Ausführen erforderlicher Änderungen an der ausgewählten Endpunktconfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die Optionen in einem separaten Fenster zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie ausführen, haben globale Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.
9. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.
10. Klicken Sie auf Durchsuchen, um den Objekttyp auszuwählen. Das Fenster RightNow-SOAP-API durchsuchen wird angezeigt.
11. Im Fenster RightNow-SOAP-API durchsuchen können Sie entweder den Objekttyp filtern, indem Sie den Objekttyp im Feld Objekttyp suchen angeben, oder den Objekttyp in der Liste der Objekttypen auswählen. Klicken Sie auf OK. Die Benutzervorgaben für das Objektfeld werden angezeigt.
12. Wählen Sie unter Benutzervorgaben für das Objektfeld die Felder aus, die zugeordnet werden sollen, indem Sie die Kontrollkästchen für die entsprechenden Feldnamen auswählen.
13. Klicken Sie in der Prüfliste auf Wiederholung. Überprüfen Sie die Standardeinstellungen und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Weitere Informationen finden Sie in [Wiederholungsparameter für RightNow-SOAP-API-Aktivitäten angeben](#).
14. Wählen Sie Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die XML-Schemas, die von dem ausgewählten Objekt der Aktivität Objekte abrufen generiert wurden, werden als Knoten unter dem Anforderungseingabeparameter im Fenster An Aktivität angezeigt.
15. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Orchestrierungsvariablen und dem Eingabeparameter der Aktivität.
Anmerkung: Während der Ausführung müssen Werte für obligatorische Elemente der Eingabestruktur angegeben werden. Ein Wert kann angegeben werden, indem ein Standardwert für ein Element eingegeben wird oder indem das Element mit einem Eingabeknoten verknüpft wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für ein obligatorisches Element angegeben wird, löst die Aktivität eine Ausnahmebedingung aus, die von der Web Management Console gemeldet wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für einen optionalen Eingabeparameter angegeben wird, wird keine Ausnahmebedingung ausgelöst.
16. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster Von Aktivität angezeigt.
17. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestrierungsvariablen.

Ergebnisse

Sie haben die RightNow-SOAP-API-Aktivität 'Objekte abrufen' konfiguriert.

Übergeordnetes Thema: [RightNow-SOAP-API-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/RightNowSOAPAPI_get_activity.html

RightNow-SOAP-API-Aktivität 'Objekte aktualisieren' verwenden

Verwenden Sie die RightNow-SOAP-API-Aktivität 'Objekte aktualisieren' zum Aktualisieren von Objekten wie 'Account', 'Answer', 'Contact', 'Incident', 'Meta Answer', 'Opportunity', 'Organization', 'Purchased Product', 'Sales Product', 'Task' usw. auf dem RightNow-Server.

Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Task, um Objekte auf dem RightNow-Server zu aktualisieren. Der Aufruf dieser Aktivität ist ein synchroner Aufruf, bei dem die Eingabedaten zur Verarbeitung an die Aktivität gesendet werden und die Antwort zurück an die Orchestrierung gesendet wird.

Führen Sie folgende Schritte aus, um die RightNow-SOAP-API-Aktivität 'Objekte aktualisieren' zu konfigurieren:

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und erweitern Sie den Inhalt des Ordners RightNow-SOAP-API.
2. Ziehen Sie das Symbol für die Aktivität Objekte aktualisieren auf die Orchestrierung. Die Prüfliste der RightNow-SOAP-API-Aktivität 'Objekte aktualisieren' wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen und verwenden Sie das Dialogfenster Projektextplorer, um den relevanten RightNow-SOAP-API-Endpunkt auszuwählen.
7. Optional: Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden.
Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie in [RightNow-SOAP-API-Endpunkt erstellen und bearbeiten](#).
8. Zum Ausführen erforderlicher Änderungen an der ausgewählten Endpunktkonfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die Optionen in einem separaten Fenster zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie ausführen, haben globale Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.
9. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.
10. Klicken Sie auf Durchsuchen, um den Objekttyp auszuwählen. Das Fenster RightNow-SOAP-API durchsuchen wird angezeigt.
11. Im Fenster RightNow-SOAP-API durchsuchen können Sie entweder den Objekttyp filtern, indem Sie den Objekttyp im Feld Objekttyp suchen angeben, oder den Objekttyp in der Liste der Objekttypen auswählen. Klicken Sie auf OK. Die Benutzervorgaben für das Objektfeld werden angezeigt.
12. Wählen Sie unter Benutzervorgaben für das Objektfeld die Felder aus, die zugeordnet werden sollen, indem Sie die Kontrollkästchen für die entsprechenden Feldnamen auswählen.
13. Klicken Sie in der Prüfliste auf Wiederholung. Überprüfen Sie die Standardeinstellungen und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Weitere Informationen finden Sie in [Wiederholungsparameter für RightNow-SOAP-API-Aktivitäten angeben](#).
14. Wählen Sie Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die XML-Schemas, die von dem ausgewählten Objekt der Aktivität Objekte aktualisieren generiert wurden, werden als Knoten unter dem Anforderungseingabeparameter im Fenster An Aktivität angezeigt.
15. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Orchestrierungsvariablen und dem Eingabeparameter der Aktivität.
Anmerkung: Während der Ausführung müssen Werte für obligatorische Elemente der Eingabestruktur angegeben werden. Ein Wert kann angegeben werden, indem ein Standardwert für ein Element eingegeben wird oder indem das Element mit einem Eingabeknoten verknüpft wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für ein obligatorisches Element angegeben wird, löst die Aktivität eine Ausnahmebedingung aus, die von der Web Management Console gemeldet wird. Wenn während der

Ausführung kein Wert für einen optionalen Eingabeparameter angegeben wird, wird keine Ausnahmebedingung ausgelöst.


16. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster Von Aktivität angezeigt.
17. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestrierungsvariablen.

Ergebnisse

Sie haben die RightNow-SOAP-API-Aktivität 'Objekte aktualisieren' konfiguriert.

Übergeordnetes Thema: [RightNow-SOAP-API-Aktivitäten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013

<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/RightNowSOAPAPI_update_activity.html

RightNow-SOAP-API-Aktivität 'Objekte löschen' verwenden

Verwenden Sie die RightNow-SOAP-API-Aktivität 'Objekte löschen' zum Löschen von Objekten wie 'Account', 'Answer', 'Contact', 'Incident', 'Meta Answer', 'Opportunity', 'Organization', 'Purchased Product', 'Sales Product', 'Task' usw. auf dem RightNow-Server. Wenn Sie das primäre Objekt löschen, werden auch alle zugehörigen untergeordneten Objekte gelöscht, die sich auf das primäre Objekt beziehen.

Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Task, um Objekte auf dem RightNow-Server zu löschen. Der Aufruf dieser Aktivität ist ein synchroner Aufruf, bei dem die Eingabedaten zur Verarbeitung an die Aktivität gesendet werden und die Antwort zurück an die Orchestrierung gesendet wird.

Führen Sie folgende Schritte aus, um die RightNow-SOAP-API-Aktivität 'Objekte löschen' zu konfigurieren:

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und erweitern Sie den Inhalt des Ordners RightNow-SOAP-API.
2. Ziehen Sie das Symbol für die Aktivität Objekte löschen auf die Orchestrierung. Die Prüfliste der RightNow-SOAP-API-Aktivität 'Objekte löschen' wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen und verwenden Sie das Dialogfenster Projektextplorer, um den relevanten RightNow-SOAP-API-Endpunkt auszuwählen.
7. Optional: Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden.

Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie in [RightNow-SOAP-API-Endpunkt erstellen und bearbeiten](#).


8. Zum Ausführen erforderlicher Änderungen an der ausgewählten Endpunktconfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die Optionen in einem separaten Fenster zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie ausführen, haben globale Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.
9. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.
10. Klicken Sie auf Durchsuchen, um den Objekttyp auszuwählen. Das Fenster RightNow-SOAP-API durchsuchen wird angezeigt.
11. Im Fenster RightNow-SOAP-API durchsuchen können Sie entweder den Objekttyp filtern, indem Sie den Objekttyp im Feld Objekttyp suchen angeben, oder den Objekttyp in der Liste der Objekttypen auswählen. Klicken Sie auf OK. Die Benutzervorgaben für das Objektfeld werden angezeigt.
12. Wählen Sie unter Benutzervorgaben für das Objektfeld die Felder aus, die zugeordnet werden sollen, indem Sie die Kontrollkästchen für die entsprechenden Feldnamen auswählen.
13. Klicken Sie in der Prüfliste auf Wiederholung. Überprüfen Sie die Standardeinstellungen und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Weitere Informationen finden Sie in [Wiederholungsparameter für RightNow-SOAP-API-Aktivitäten angeben](#).
14. Wählen Sie Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die XML-Schemas, die von dem ausgewählten Objekt der Aktivität Objekte löschen generiert wurden, werden als Knoten unter dem Anforderungseingabeparameter im Fenster An Aktivität angezeigt.
15. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Orchestrierungsvariablen und dem Eingabeparameter der Aktivität.
Anmerkung: Während der Ausführung müssen Werte für obligatorische Elemente der Eingabestruktur angegeben werden. Ein Wert kann angegeben werden, indem ein Standardwert für ein Element eingegeben wird oder indem das Element mit einem Eingabeknoten verknüpft wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für ein obligatorisches Element angegeben wird, löst die Aktivität eine Ausnahmebedingung aus, die von der Web Management Console gemeldet wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für einen optionalen Eingabeparameter angegeben wird, wird keine Ausnahmebedingung ausgelöst.
16. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster Von Aktivität angezeigt.
17. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestrierungsvariablen.

Ergebnisse

Sie haben die RightNow-SOAP-API-Aktivität 'Objekte löschen' konfiguriert.

Übergeordnetes Thema: [RightNow-SOAP-API-Aktivitäten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/RightNowSOAPAPI_destroy_activity.html

RightNow-SOAP-API-Aktivität 'Objekte abfragen' verwenden

Verwenden Sie die RightNow-SOAP-API-Aktivität 'Objekte abfragen' zum Abfragen von Objekten wie 'Account', 'Address', 'AnalyticsReport', 'Answer', 'Contact', 'Country', 'Email', 'Organization' usw. auf dem RightNow-Server. Die Abfragezeichenfolge, die Sie für diese Operation angeben, muss dem ROQL-Standard (RightNow Object Query Language) entsprechen. Um untergeordnete Objekte abzurufen, müssen Standardwerte für die untergeordneten Objekte angegeben werden.

Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Task, um Objekte von dem RightNow-Server abzufragen. Der Aufruf dieser Aktivität ist ein synchroner Aufruf, bei dem die Eingabedaten zur Verarbeitung an die Aktivität gesendet werden und die Antwort zurück an die Orchestrierung gesendet wird.

Führen Sie folgende Schritte aus, um die RightNow-SOAP-API-Aktivität 'Objekte abfragen' zu konfigurieren:

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und erweitern Sie den Inhalt des Ordners RightNow-SOAP-API.
2. Ziehen Sie das Symbol für die Aktivität Objekte abfragen auf die Orchestrierung. Die Prüfliste der RightNow-SOAP-API-Aktivität 'Objekte abfragen' wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen und verwenden Sie das Dialogfenster Projektextplorer, um den relevanten RightNow-SOAP-API-Endpunkt auszuwählen.
7. Optional: Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden.
Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie in [RightNow-SOAP-API-Endpunkt erstellen und bearbeiten](#).
8. Zum Ausführen erforderlicher Änderungen an der ausgewählten Endpunktkonfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die Optionen in einem separaten Fenster zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie ausführen, haben globale Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.
9. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.
10. Klicken Sie auf Durchsuchen, um den Objekttyp auszuwählen. Das Fenster RightNow-SOAP-API durchsuchen wird angezeigt.
11. Im Fenster RightNow-SOAP-API durchsuchen können Sie entweder den Objekttyp filtern, indem Sie den Objekttyp im Feld Objekttyp suchen angeben, oder den Objekttyp in der Liste der Objekttypen auswählen. Klicken Sie auf OK. Die Benutzervorgaben für das Objektfeld werden angezeigt.
12. Wählen Sie unter Benutzervorgaben für das Objektfeld die Felder aus, die zugeordnet werden sollen, indem Sie die Kontrollkästchen für die entsprechenden Feldnamen auswählen.
13. Klicken Sie in der Prüfliste auf Wiederholung. Überprüfen Sie die Standardeinstellungen und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Weitere Informationen finden Sie in [Wiederholungsparameter für RightNow-SOAP-API-Aktivitäten angeben](#).
14. Wählen Sie Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die XML-Schemas, die von dem ausgewählten Objekt der Aktivität Objekte abfragen generiert wurden, werden als Knoten unter dem Anforderungseingabeparameter im Fenster An Aktivität angezeigt.
15. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Orchestrierungsvariablen und dem Eingabeparameter der Aktivität.
Anmerkung: Während der Ausführung müssen Werte für obligatorische Elemente der Eingabestruktur angegeben werden. Ein Wert kann angegeben werden, indem ein Standardwert für ein Element eingegeben wird oder indem das Element mit einem Eingabeknoten verknüpft wird. Wenn während der

Ausführung kein Wert für ein obligatorisches Element angegeben wird, löst die Aktivität eine Ausnahmebedingung aus, die von der Web Management Console gemeldet wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für einen optionalen Eingabeparameter angegeben wird, wird keine Ausnahmebedingung ausgelöst.


16. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster Von Aktivität angezeigt.
17. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestrierungsvariablen.

Ergebnisse

Sie haben die RightNow-SOAP-API-Aktivität 'Objekte abfragen' konfiguriert.

Übergeordnetes Thema: [RightNow-SOAP-API-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/RightNowSOAPAPI_queryobject_activy.html

Wiederholungsparameter für RightNow-SOAP-API-Aktivitäten angeben

Die Angabe der Wiederholungsparameter gehört zu den Tasks, die Sie ausführen müssen, um eine RightNow-Aktivität zu konfigurieren.

Informationen zu diesem Vorgang

Die RightNow-SOAP-API stellt eine Verbindung zu dem RightNow-Server her, um die Aktivitäten auszuführen. Geht eine Verbindung verloren oder überschreitet sie das zulässige Zeitlimit, stellt der Connector automatisch auf der Basis der in Tabelle 1 beschriebenen Parameter eine neue Verbindung her. Dabei wird der erste Versuch zur Wiederherstellung der Sitzung nicht als Wiederholungsversuch gewertet. Nachdem der erste Versuch zur Wiederherstellung einer Sitzung fehlgeschlagen ist, nimmt der Connector das normale Wiederholungsverhalten eines Connectors auf.

Weitere Informationen zu den Konfigurationstasks in der Prüfliste finden Sie im Hilfethema zu der jeweiligen RightNow-SOAP-API-Aktivität.

Zur Angabe der Wiederholungsparameter führen Sie die nachfolgend beschriebenen Schritte aus:

Vorgehensweise

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Option Wiederholung aus. Das Fenster Wiederholung wird angezeigt.
2. Konfigurieren Sie die Wiederholungsoptionen für das Herstellen einer Verbindung zu einer RightNow-Anwendung.
In der folgenden Tabelle sind die Wiederholungsoptionen für das Herstellen einer Verbindung zu einer RightNow-Anwendung beschrieben:

Tabelle 1. Wiederholungsoptionen


Felder für Wiederholung	Beschreibung
__ Sekunden zwischen den einzelnen Wiederholungen warten.	Gibt die Wartezeit der Integrationseinheit (Integration Appliance) in Sekunden an, bevor sie erneut versucht, eine Verbindung zu der RightNow-Anwendung herzustellen. Für diesen Parameter ist standardmäßig der Wert '30 Sekunden' festgelegt.
Vor dem Fehlschlagen __ Versuche zum Herstellen einer Verbindung durchführen.	Gibt die maximale Anzahl von Versuchen der Integrationseinheit an, eine Verbindung zu der RightNow-Anwendung herzustellen, bevor ein Fehler ausgegeben und die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs gestoppt wird. Für diesen Parameter ist standardmäßig der Wert '5 Versuche' festgelegt.
Aktivitätszeitlimit	
Zeitlimitüberschreitung nach __ Sekunden, wenn der Endpunkt nicht auf eine Anforderung antwortet.	Gibt die Wartezeit der Integrationseinheit in Sekunden an, bevor sie das Zeitlimit überschreitet, wenn der Endpunkt nicht auf eine Anforderung antwortet. Der Standardwert ist 300 Sekunden.

Ergebnisse

Sie haben die Wiederholungsparameter für die RightNow-SOAP-API-Aktivitäten konfiguriert.

Übergeordnetes Thema: [RightNow-SOAP-API-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/RightNowSOAPAPI_Specifying_Retry_Parameters_for_Activities.html

Salesforce.com-Aktivitäten


- [Salesforce.com-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#)
Salesforce.com-Endpunkte stellen Informationen bereit, die von Studio und der Integrationseinheit (Integration Appliance) zum Herstellen einer Verbindung zu einer Salesforce.com verwendet werden.
- [Aktivitäten für 'Salesforce.com' konfigurieren](#)
Das Auswählen der Felder aus dem Objekt 'Salesforce.com' für die Zuordnung ist eine der Tasks, die Sie ausführen müssen, um die Aktivität 'Salesforce.com' zu konfigurieren. Weitere Informationen zu Konfigurationstasks in der Prüfliste finden Sie im Hilfethema zur jeweiligen Salesforce.com-Aktivität.
- [Salesforce.com-Projekte migrieren](#)
- [Konfigurationseigenschaften für Salesforce.com festlegen](#)
Alle Änderungen, die Sie an Konfigurationseigenschaften vornehmen, wirken sich auf alle Orchestrierungen aus, die den betreffenden Endpunkt verwenden. Die Bearbeitungen sind global, nicht lokal.

- [Parameter 'Wiederholung' und 'Zeitlimit' für Salesforce.com-Aktivitäten angeben](#)
Die Angabe der Parameter Wiederholung und Zeitlimit gehört zu den Tasks, die Sie ausführen müssen, um eine Salesforce.com-Aktivität zu konfigurieren. Der Salesforce.com-Connector arbeitet mit einer persistenten HTTP 1.1-Verbindung über SSL zur Herstellung aller Verbindungen zum Salesforce.com-Server. Der Salesforce.com-Connector komprimiert alle Daten für Anforderungen und Antworten im Format 'gzip'.
- [Informationen zu Abfragebenutzervorgaben und ihren Einstellungen für den Salesforce.com-Connector](#)
- [Aktivität 'Kundenkontakt umwandeln'](#)
Verwenden Sie diese Aktivität, um Kundenkontaktadressen in Salesforce.com in Benutzerkonten, Kontakte oder Verkaufschancen zu konvertieren. Während die API von Salesforce.com die Anzahl der Objekte, die mit einem einzigen Aufruf konvertiert werden können, auf 100 Objekte begrenzt, gibt es beim Connector von Cast Iron Salesforce.com keine solche Begrenzung. Sie können die Aktivität **Kundenkontakt umwandeln** verwenden, um eine unbegrenzte Anzahl an Objekten umzuwandeln.
- [Aktivität 'Kennwort festlegen'](#)
Mit dieser Aktivität können Sie einen Wert Ihrer Wahl als Kennwort eines Benutzers oder eines Self-Service-Benutzers festlegen.
- [Aktivität 'Kennwort zurücksetzen'](#)
Mit dieser Aktivität können Sie das Kennwort eines Benutzers auf einen vom System generierten Wert zurücksetzen.
- [Aktivität 'E-Mail senden'](#)
Mit dieser Aktivität können Sie einzelne oder mehrere E-Mails versenden. Die E-Mails enthalten alle standardmäßigen E-Mail-Attribute wie etwa E-Mail-Adresse, Betreffzeile und Kopien zur Kenntnisnahme.
- [Aktivität 'Objekte erstellen'](#)
Verwenden Sie diese Aktivität, um ein oder mehrere Objekte für Salesforce.com zu erstellen. Öffnen Sie auf der Registerkarte Aktivitäten das Verzeichnis Salesforce.com, um die Aktivität Objekte erstellen ausfindig zu machen.
- [Aktivität 'Objekte löschen'](#)
Verwenden Sie diese Aktivität, um ein oder mehrere Objekte in Salesforce.com zu löschen. Während die API von Salesforce.com die Anzahl der Objekte, die mit einem einzigen Aufruf gelöscht werden können, auf 200 Objekte begrenzt, gibt es beim Connector von Cast Iron Salesforce.com keine solche Begrenzung. Sie können die Aktivität **Objekte löschen** verwenden, um eine unbegrenzte Anzahl an Objekten zu löschen.
- [Gelöschte Objekte abrufen](#)
Diese Aktivität ruft die Liste einzelner Objekte ab, die innerhalb der angegebenen Zeitspanne für das angegebene Objekt gelöscht wurden.
- [Aktualisierte Objekte abrufen](#)
- [Aktivität 'Benutzerdaten abrufen'](#)
Verwenden Sie diese Aktivität, um die Benutzerdaten vom Server Salesforce.com abzurufen. Öffnen Sie auf der Registerkarte Aktivitäten das Verzeichnis Salesforce.com, um die Aktivität Benutzerinformationen abrufen ausfindig zu machen.
- [Aktivität 'Serverzeitmarke abrufen'](#)
Verwenden Sie diese Aktivität, um die aktuelle Zeit vom Server Salesforce.com abzurufen. Öffnen Sie auf der Registerkarte Aktivitäten das Verzeichnis Salesforce.com, um die Aktivität Serverzeitmarke abrufen ausfindig zu machen.
- [Aktivität 'Objekte zusammenführen'](#)
Mit dieser Aktivität können Sie Salesforce.com-Objekte in einem einzelnen Datensatz zusammenführen.
- [Aktivität 'Gelöschte Objekte abfragen'](#)
Diese Aktivität fragt den Salesforce.com-Server nach Objekten ab, die kürzlich gelöscht wurden, und gibt die IDs an die Integrationseinheit zurück.
- [Aktivität 'Aktualisierte Objekte abfragen'](#)
Diese Aktivität fragt den Salesforce.com-Server nach Objekten ab, die kürzlich erstellt oder aktualisiert

wurden, und gibt alle Objektfelder zurück, die Sie in der Konfigurationsanzeige für die Integrationseinheit ausgewählt haben. Konfigurieren Sie in Studio das Abfrageintervall für die Aktivität.

- [Aktivität 'Objekte abfragen'](#)
Mithilfe von Sforce Object Query Language (SOQL) können Sie eine Abfrage für einen oder mehrere Salesforce.com-Objekttypen über diese Aktivität ausführen und eine Ergebnismenge zurückgeben. Die Aktivität 'Objekte abfragen' führt automatisch einen query- oder queryAll-Aufruf aus, dem fortlaufende queryMore-Aufrufe für alle untergeordneten Elemente und Objekte folgen, die aus Salesforce.com zurückgegeben werden.
- [Aktivität 'Objekte abfragen' konfigurieren](#)
Sie müssen eine SOSL-Abfrage (SForce Object Search Language) erstellen, um die Aktivität **Objekte suchen** zu konfigurieren. In den folgenden Abschnitten werden die Schritte zur Konfiguration der Aktivität **Objekte suchen**, zur Erstellung einer SOSL-Abfrage und zur Bereitstellung von SOSL-Syntaxregeln für IBM® Cast Iron erläutert.
- [Aktivität 'Objekte abrufen'](#)
Verwenden Sie diese Aktivität, um ein oder mehrere Objekte eines angegebenen Typs für Salesforce.com abzurufen. Während die API von Salesforce.com die Anzahl der Objekte, die mit einem einzigen Aufruf abgerufen werden können, auf 2.000 Objekte begrenzt, gibt es beim Connector von Cast Iron Salesforce.com keine solche Begrenzung. Sie können die Aktivität **Objekte abrufen** zum Abrufen einer unbegrenzten Anzahl von Objekten verwenden.
- [Aktivität 'Objekte suchen'](#)
- [Aktivität 'Gelöschte Objekte wiederherstellen'](#)
- [Aktivität 'Objekte suchen' konfigurieren](#)
Sie müssen eine SOSL-Abfrage (SForce Object Search Language) erstellen, um die Aktivität **Objekte suchen** zu konfigurieren.
- [Aktivität 'Objekte aktualisieren'](#)
Mithilfe dieser Aktivität können Sie in Salesforce.com vorhandene Objekte aktualisieren.
- [Aktivität 'Objekte aktualisieren/einfügen'](#)
Mithilfe dieser Aktivität können Sie in Salesforce.com vorhandene Objekte aktualisieren oder neue Objekte erstellen.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/toc_salesforceactivities.html

Salesforce.com-Endpunkt erstellen oder bearbeiten

Salesforce.com-Endpunkte stellen Informationen bereit, die von Studio und der Integrationseinheit (Integration Appliance) zum Herstellen einer Verbindung zu einer Salesforce.com verwendet werden.

Informationen zu diesem Vorgang

Sämtliche Änderungen, die Sie am Endpunkt vornehmen (einschließlich der Konfigurationseigenschaften), haben Auswirkungen auf alle Orchestrierungen, die diesen Endpunkt verwenden, da es sich hierbei nicht um eine lokale, sondern um eine globale Bearbeitung handelt.

Vorgehensweise

1. Ziehen Sie eine Aktivität aus dem Ordner Salesforce.com der Registerkarte Aktivitäten auf die Orchestrierung.

Das Fenster Zusammenfassung wird zusammen mit einer Prüfliste angezeigt, in der die Tasks aufgelistet sind, die ausgeführt werden müssen, um die Aktivität zu konfigurieren.

2. Klicken Sie in der Prüfliste auf die Task Endpunkt auswählen. Das Fenster Endpunkt auswählen wird geöffnet.
3. Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:
 - Durchsuchen...: Zum Auswählen eines vorhandenen Endpunkts im Projektextplorer. Der Projektextplorer zeigt alle Endpunkte im Projekt an, die für die Aktivität verfügbar sind. Wenn Sie einen Endpunkt auswählen, werden die Endpunkteigenschaften im Fenster Endpunkt auswählen angezeigt. Zum Bearbeiten der Endpunkteigenschaften klicken Sie auf Bearbeiten. Fahren Sie mit Schritt 5 fort.
 - Neu: Zum Erstellen eines neuen Endpunkts. Das Fenster Endpunkt erstellen wird geöffnet. Fahren Sie mit Schritt 5 fort.
 - Bearbeiten: Zum Bearbeiten eines vorhandenen Endpunkts. Das Fenster Endpunkt bearbeiten wird geöffnet. Fahren Sie mit Schritt 5 fort.

Anmerkung: Das Bearbeiten eines Endpunkts wirkt sich auf alle Orchestrierungen aus, die diesen Endpunkt im Projekt verwenden, da es sich hierbei nicht um eine lokale, sondern um eine globale Bearbeitung handelt.

4. Geben Sie im Fenster Endpunkt einen Benutzernamen und ein Kennwort für den Zugriff auf eine Salesforce.com-Instanz an.
 - a. Geben Sie einen Benutzernamen ein oder klicken Sie auf das Symbol rechts neben dem Feld Benutzername, um die Konfigurationseigenschaft sfdc_login auszuwählen.
 - b. Geben Sie ein Kennwort ein oder klicken Sie auf das Symbol rechts neben dem Feld Kennwort, um die Konfigurationseigenschaft sfdc_password auszuwählen.
5. Wählen Sie eine Anmeldeoption aus:

Anmeldeoptionen	Beschreibung
Normal anmelden	Standardmäßig ist die Anmeldung ausgewählt. Während der Laufzeit greift die Integrationseinheit auf eine Produktionsinstanz von Salesforce.com zu.
Bei Salesforce.com Sandbox anmelden	Während der Laufzeit greift die Integrationseinheit auf eine Kopie des Produktionssystems zu. Sie können Tests in der Sandbox ausführen, ohne dass dies Auswirkungen auf die Produktionsdaten hat.
Bei angegebener Anmelde-URL der Partner-WSDL anmelden	Während der Laufzeit greift die Integrationseinheit auf die URL zu, die Sie im Feld Anmelde-URL angeben.
Anmelde-URL	Nur erforderlich, wenn Sie die Option Bei angegebener Anmelde-URL der Partner-WSDL anmelden auswählen.

6. Geben Sie den Parameter Verbindungszeitlimit an. Standardmäßig tritt bei der Integrationseinheit eine Zeitlimitüberschreitung auf, wenn 300 Sekunden lang keine Verbindung zum Salesforce.com-Endpunkt hergestellt werden kann.
7. Zum Herstellen einer Verbindung über einen Proxy-Server füllen Sie die Felder aus, die in der folgenden Tabelle beschrieben werden:


Option	Bezeichnung
Feldname	Beschreibung

Option	Bezeichnung
Verbindung über Proxy-Server herstellen	Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, um die Felder für die Verbindung über einen Proxy-Server zu aktivieren.
Authentifizierung	Ermöglicht es Ihnen, den Authentifizierungstyp auszuwählen, den die Integrationseinheit für die Verbindung zu einem Proxy-Server verwendet. Wählen Sie in der Liste eine der folgenden Authentifizierungsoptionen aus: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Basisauthentifizierung - Sendet den angegebenen Benutzernamen und das angegebene Kennwort unverschlüsselt an den Server. Dieses Authentifizierungsschema bietet die geringste Sicherheit. ◦ NTLM - Erfordert, dass eine Instanz von NT-Credentials für den Domännennamen des Servers verfügbar ist. Diese Authentifizierungsoption bietet die größte Sicherheit. Wenn Sie die NTLM-Authentifizierungsoption auswählen, authentifiziert die Integrationseinheit nicht die Anforderung, sondern die Verbindung; damit führt die Integrationseinheit bei jedem Herstellen einer neuen Verbindung eine Authentifizierung durch. Die Verbindung muss während des Authentifizierungsprozesses geöffnet bleiben. Es ist nicht möglich, NTLM für die Authentifizierung sowohl mit einem Proxy als auch mit einem Server zu verwenden.
Realm/Domäne	Wenn Sie die Basisauthentifizierung auswählen, geben Sie ein Realm an. Bei der Auswahl der NTLM-Authentifizierung muss eine Domäne angegeben werden.
Hostname	Geben Sie den Hostnamen des Proxy-Servers an.
Port	Geben Sie die Portnummer an, die für die Verbindung zum Proxy-Server erforderlich ist.
Benutzername	Geben Sie den Benutzernamen an, der für die Verbindung zum Proxy-Server erforderlich ist.
Kennwort	Geben Sie das Kennwort an, das für die Verbindung zum Proxy-Server erforderlich ist.

8. Klicken Sie auf Verbindung testen, um zu prüfen, ob das Projekt mit den angegebenen Parametern auf eine Salesforce.com-Instanz zugreifen kann.

Anmerkung: Wenn Sie einen Salesforce.com-Endpunkt so konfigurieren, dass er Konfigurationseigenschaften verwendet, stellen Sie sicher, dass die Konfigurationseigenschaften gültige Werte aufweisen. Wenn der Wert einer Konfigurationseigenschaft ungültig oder nicht vorhanden ist, schlägt der Verbindungstest fehl.

Übergeordnetes Thema: [Salesforce.com-Aktivitäten](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Creating_or_Editing_a_Salesforce.html

Aktivitäten für 'Salesforce.com' konfigurieren

Das Auswählen der Felder aus dem Objekt 'Salesforce.com' für die Zuordnung ist eine der Tasks, die Sie ausführen müssen, um die Aktivität 'Salesforce.com' zu konfigurieren. Weitere Informationen zu Konfigurationstasks in der Prüfliste finden Sie im Hilfethema zur jeweiligen Salesforce.com-Aktivität.

Informationen zu diesem Vorgang

Für einige Felder im Endpunkt können Sie [Konfigurationseigenschaften erstellen](#), um die Werte für diese Felder bereitzustellen. Ein Symbol wird angezeigt, wenn Sie auf ein Feld klicken, das eine Konfigurationseigenschaft unterstützt und eine Konfigurationseigenschaft desselben Typs bereits für das Projekt konfiguriert wurde.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Konfigurieren aus. Das Teilfenster Konfigurieren wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf Durchsuchen..., um einen Objekttyp für 'Salesforce.com' auszuwählen. Das Fenster Wählen Sie ein Salesforce.com-Objekt aus zeigt alle Salesforce.com-Objekte an, die zur Aktivität von Studio gehören.
3. Wählen Sie einen Objekttyp aus der Liste aus.
Anmerkung: Angepasste Objekttypen enden mit zwei Unterstrichen und c (__c). Zum Beispiel: *CustomerPriority__c*

Geben Sie ein Zeichen oder eine Zeichenfolge in das Feld Objekttyp suchen ein, damit Studio die Objekttypen filtert und nur die Objekttypen anzeigt, die mit den Filterkriterien übereinstimmen. (Optional) Klicken Sie auf das Symbol für die Aktualisierung, um die letzten Objekttypen für Salesforce.com erneut anzuzeigen.

4. Klicken Sie auf OK.


Alle Felder, die dem ausgewählten Objekttyp zugeordnet sind, werden angezeigt.

5. Wählen Sie im Abschnitt Benutzervorgaben für das Objektfeld die Felder für die Zuordnung aus.

Standardmäßig sind alle Felder ausgewählt. Sie können die Felder, die Sie nicht in der Zuordnung anzeigen möchten, abwählen. Ein globales Kontrollkästchen ermöglicht Ihnen die Auswahl und Abwahl aller Felder in einem Arbeitsgang.

Anmerkung: Das Feld ID ist für zahlreiche Aktivitäten erforderlich. Für diese Aktivitäten ist das Feld ID abgeblendet und Sie können dieses Feld nicht abwählen.

Übergeordnetes Thema: [Salesforce.com-Aktivitäten](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Configuring_SalesforceCom_Activities.html

Salesforce.com-Projekte migrieren


Informationen zu diesem Vorgang

In Studio Version 3.6.2 ist der Salesforce.com-Connector Version 3.0 integriert und muss nicht wie in der Vorversion zusätzlich installiert werden.

Salesforce.com-Connector-Version	Studio-Version	Installationstyp
3.0X	3.6.2 und höher	integriert, (keine zusätzliche Installation)
2.0X	3.5 und höher	Add-on (separate Installation)
1.0X	3.5 und höher	Add-on (separate Installation)

Studio migriert Projekte, die den Salesforce.com-Connector Version 1.x oder den Salesforce.com-Connector Version 2.x enthalten, nicht automatisch. Die neueste Version von Studio kann jedoch mithilfe von Add-on-Versionen des Connectors alle manuell migrierten Projekte unterstützen, die Orchestrierungen enthalten. Es ist daher möglich, sowohl die integrierten als auch die Add-on-Versionen des Salesforce.com-Connectors in derselben Orchestrierung zu verwenden.

Übergeordnetes Thema: [Salesforce.com-Aktivitäten](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Migrating_Salesforce.html

Konfigurationseigenschaften für Salesforce.com festlegen

Alle Änderungen, die Sie an Konfigurationseigenschaften vornehmen, wirken sich auf alle Orchestrierungen aus, die den betreffenden Endpunkt verwenden. Die Bearbeitungen sind global, nicht lokal.


Vorgehensweise

1. Wählen Sie die Optionen Projekt > Konfigurationseigenschaften aus. Das Fenster Konfigurationseigenschaften wird geöffnet.

2. Klicken Sie auf das Feld Wert für die Eigenschaft sfdc_password und geben Sie ein gültiges Kennwort ein.
3. Klicken Sie auf das Feld Wert für die Eigenschaft sfdc_login und geben Sie eine gültige Salesforce.com-Anmeldung ein.
4. Klicken Sie auf OK.

Übergeordnetes Thema: [Salesforce.com-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Setting_Salesforce.html

Parameter 'Wiederholung' und 'Zeitlimit' für Salesforce.com-Aktivitäten angeben

Die Angabe der Parameter Wiederholung und Zeitlimit gehört zu den Tasks, die Sie ausführen müssen, um eine Salesforce.com-Aktivität zu konfigurieren. Der Salesforce.com-Connector arbeitet mit einer persistenten HTTP 1.1-Verbindung über SSL zur Herstellung aller Verbindungen zum Salesforce.com-Server. Der Salesforce.com-Connector komprimiert alle Daten für Anforderungen und Antworten im Format 'gzip'.

Informationen zu diesem Vorgang

Der Salesforce.com-Connector verwendet nur eine Anmeldesitzung für alle Verbindungen zu einem Salesforce.com-Endpunkt. Wenn eine Sitzung abläuft, richtet der Connector automatisch eine neue Sitzung ein. Der Salesforce.com-Connector zählt den ersten Versuch, die Sitzung neu einzurichten, nicht als Wiederholungsversuch. Der Salesforce.com-Connector nimmt das normale Wiederholungsverhalten eines Connectors auf, wenn der erste Versuch, eine Sitzung erneut einzurichten, fehlschlägt.

Weitere Informationen zu Konfigurationstasks in der **Prüfliste** finden Sie im Hilfethema zur jeweiligen Salesforce.com-Aktivität.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Option Wiederholung aus. Das Fenster 'Wiederholung' wird geöffnet.
2. Konfigurieren Sie die Wiederholungsoptionen für das Herstellen einer Verbindung zu einer Salesforce.com-Instanz.


In der folgenden Tabelle werden die Wiederholungsoptionen für die Verbindung zu einer Salesforce.com-Instanz beschrieben:

Felder für Wiederholung	Beschreibung
-------------------------	--------------

Felder für Wiederholung	Beschreibung
___ Sekunden zwischen den einzelnen Wiederholungen warten.	Gibt die Dauer (in Sekunden) an, die die Integrationseinheit wartet, bevor sie versucht, eine Verbindung zur Salesforce.com-Instanz herzustellen. Für diesen Parameter ist standardmäßig der Wert '30 Sekunden' festgelegt.
Verbindungsherstellung ___ mal versuchen, bevor ein Fehler zurückgegeben wird.	Gibt die maximale Anzahl der Male an, die die Integrationseinheit versucht, eine Verbindung zur Salesforce.com-Instanz herzustellen, bevor sie einen Fehler ausgibt und die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs stoppt. Für diesen Parameter ist standardmäßig der Wert '5 Versuche' festgelegt.
Feld 'Zeitlimit' der Aktivität	Beschreibung
Zeitlimitüberschreitung nach ___ Sekunden, wenn der Endpunkt nicht auf eine Anforderung antwortet.	Gibt die Zeitdauer (in Sekunden) an, die zwischen dem Zeitpunkt, zu dem die Aktivität auf einem Endpunkt eine Anforderung aufruft, und dem Zeitpunkt, zu dem der Endpunkt antwortet, verstreichen darf, bevor eine Zeitlimitüberschreitung auftritt. Für diesen Parameter ist standardmäßig der Wert '300 Sekunden' festgelegt.

Übergeordnetes Thema: [Salesforce.com-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Specifying_the_Retry_and_Time_Out_Parameters_for_Salesforce.html

Informationen zu Abfragebenutzervorgaben und ihren Einstellungen für den Salesforce.com-Connector

Informationen zu diesem Vorgang

Der Salesforce.com-Connector enthält zwei Aktivitäten, die den Salesforce.com-Server auf Änderungen abfragen:

- Aktivität **Gelöschte Objekte abfragen**
- Aktivität **Aktualisierte Objekte abfragen**

Diese Aktivitäten haben das folgende Startverhalten:

- Für eine Orchestrierung, die nie implementiert wurde, wird die Basiszeitmarke festgelegt, wenn die Aktivität zum ersten Mal aktiviert wird. Die Aktivität verwendet die Basiszeitmarke als Startzeit, um

Änderungen abzufragen, wenn das Abfrageintervall abgelaufen ist. Wenn die Abfrage abgeschlossen ist, speichert die Aktivität die letzte Abfragezeit.

- Für eine zuvor implementierte Orchestrierung verwendet die Aktivität die letzte Abfragezeit und die aktuelle Uhrzeit, um nach Ablauf des Abfrageintervalls Änderungen abzufragen.
- Salesforce.com erfordert Abfrageintervalle von mindestens 60 Sekunden zwischen den einzelnen Abfragen. Wenn weniger als 60 Sekunden abgelaufen sind, ignoriert die Aktivität das aktuelle Abfrageintervall und wartet, bis das nächste Abfrageintervall abgelaufen ist.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Option Abfragen aus.


Das Fenster Benutzervorgaben für die Abfrage wird geöffnet.

2. Legen Sie die Benutzervorgaben der Abfrage für die folgenden Parameter fest:

Benutzervorgaben für die Abfrage	Beschreibung
Änderungen abrufen alle <i> Dabei ist <i> das Abfrageintervall. Das Intervall kann in Minuten, Stunden oder Tagen angegeben werden.	Gibt das Abfrageintervall an, in dem die Integrationseinheit den Salesforce.com-Server auf Objekte abfragt, die seit der letzten Abfrage erstellt bzw. aktualisiert worden sind. Standardmäßig fragt die Integrationseinheit den Salesforce.com-Server alle 5 Minuten ab.
Bis zu <n> Objekte pro Orchestrierung im Stapelmodus verarbeiten Dabei ist <n> die Anzahl von Objekten in einem Stapel.	Gibt die maximale Anzahl von Objektsätzen pro Orchestrierungsjob während eines Abfrageintervalls an. Standardmäßig verarbeitet die Integrationseinheit 1 Satz pro Orchestrierungsjob. Über diese Benutzervorgabe können Sie die Leistung der Integrationseinheit optimieren.

Übergeordnetes Thema: [Salesforce.com-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Understanding_and_Setting_Polling_Preferences.html

Aktivität 'Kundenkontakt umwandeln'

Verwenden Sie diese Aktivität, um Kundenkontaktadressen in Salesforce.com in Benutzerkonten, Kontakte oder Verkaufschancen zu konvertieren. Während die API von Salesforce.com die Anzahl der Objekte, die mit einem einzigen Aufruf konvertiert werden können, auf 100 Objekte begrenzt, gibt es beim Connector von Cast

Iron Salesforce.com keine solche Begrenzung. Sie können die Aktivität **Kundenkontakt umwandeln** verwenden, um eine unbegrenzte Anzahl an Objekten umzuwandeln.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie auf der Registerkarte Aktivitäten das Verzeichnis Salesforce.com, um die Aktivität Kundenkontakt umwandeln zu suchen.
2. Fügen Sie die Aktivität einer Orchestrierung hinzu.

Die Prüfliste und die Zusammenfassung für die Aktivität werden unter der Orchestrierung angezeigt.

3. Wählen Sie einen Salesforce.com-Endpunkt aus.


Anweisungen zur Erstellung oder Bearbeitung eines Salesforce.com-Endpunkts finden Sie unter 'Salesforce.com-Endpunkt erstellen oder bearbeiten'.

4. Geben Sie die Parameter Wiederholung und Zeitlimit für die Aktivität an.
5. Ordnen Sie die Eingabe der Aktivität zu.
6. Ordnen Sie die Ausgabe der Aktivität zu.

- [Eingabe der Aktivität 'Kundenkontakt umwandeln' zuordnen](#)
- [Ausgabe der Aktivität 'Kundenkontakt umwandeln' zuordnen](#)

Übergeordnetes Thema: [Salesforce.com-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Convert_Lead_Activity.html

Eingabe der Aktivität 'Kundenkontakt umwandeln' zuordnen

Vorgehensweise

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Eingaben zuordnen aus.

Das Element 'convertLead' wird im Teilfenster An Aktivität angezeigt. Die angezeigten Parameter entsprechen der Struktur der Eingabe in die Operation 'convertLead' von Salesforce.com.

2. (Optional) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Standardknoten und wählen Sie Optionale Parameter anzeigen aus, um die optionalen Eingabeparameter für diese Aktivität anzuzeigen:
 - CallOptions
 - connection
 - sessionInfo

3. Klicken Sie auf Eingaben auswählen und wählen Sie die Eingabevariablen für die Zuordnung aus.


Anweisungen zur Erstellung von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).

4. Ordnen Sie die Eingabeparameter den Variablen nach Bedarf zu.

Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Kundenkontakt umwandeln'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Convert_Lead_Activity_Mapinput.html

Ausgabe der Aktivität 'Kundenkontakt umwandeln' zuordnen

Vorgehensweise

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Ausgaben zuordnen aus.

Das Element convertLeadResponse wird im Teilfenster Von Aktivität angezeigt. Die angezeigten Parameter entsprechen der Struktur 'convertLeadResponse', die von der Operation 'convertLead' zurückgegeben wird.

2. Klicken Sie auf Ausgaben auswählen und wählen Sie die Ausgabevariablen für die Zuordnung aus.

Anweisungen zur Erstellung von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).

3. Ordnen Sie die Ausgabeparameter den Variablen nach Bedarf zu.

Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Kundenkontakt umwandeln'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Convert_Lead_Activity_Mapoutput.html

Aktivität 'Kennwort festlegen'

Mit dieser Aktivität können Sie einen Wert Ihrer Wahl als Kennwort eines Benutzers oder eines Self-Service-Benutzers festlegen.

Anmerkung: Sie müssen über die erforderlichen Verwaltungsberechtigungen zum Ändern der Kennwörter für die Benutzer verfügen.

Die Aktivität 'Kennwort festlegen' wird wie folgt verwendet:

1. Öffnen Sie auf der Registerkarte Aktivitäten das Verzeichnis 'Salesforce.com', um die Aktivität Kennwort festlegen zu lokalisieren.
2. Ziehen Sie die Aktivität Kennwort festlegen auf die Orchestrierung.

Die Zusammenfassung und die Prüfliste für die Aktivität werden unter der Orchestrierung angezeigt.

3. Wählen Sie einen Salesforce.com-Endpunkt aus.

Anweisungen zur Erstellung oder Bearbeitung eines Salesforce.com-Endpunkts finden Sie in [Salesforce.com-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).

Anmerkung: Für diese Aktivität ist keine weitere Konfiguration im Abschnitt Konfigurieren erforderlich.

4. Geben Sie die Parameter Wiederholung und Aktivitätszeitlimit für die Aktivität an.
5. Ordnen Sie die Eingaben der Aktivität zu.
6. Ordnen Sie die Ausgaben der Aktivität zu.

Die Eingabe der Aktivität 'Kennwort festlegen' wird wie folgt zugeordnet:

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Eingaben zuordnen aus.

Die Parameter userId und password werden im Teilfenster An Aktivität angezeigt.

2. (Optional) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Standardknoten und wählen Sie Optionale Parameter anzeigen aus, um die optionalen Eingabeparameter für diese Aktivität anzuzeigen:
 - o CallOptions
 - o connection
 - o sessionInfo

3. Klicken Sie auf Eingaben auswählen und wählen Sie die Eingabevariablen für die Zuordnung aus.

Anweisungen zur Erstellung von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).

4. Ordnen Sie die Eingabeparameter den Variablen nach Bedarf zu.

Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Die Ausgabe der Aktivität 'Kennwort festlegen' wird wie folgt zugeordnet:

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Ausgaben zuordnen aus.

Das Element sessionInfo (Sitzungsinformationen) wird im Teilfenster Von Aktivität angezeigt.

2. Klicken Sie auf Ausgaben auswählen und wählen Sie die Ausgabevariablen für die Zuordnung aus.


Anweisungen zur Erstellung von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).

3. Ordnen Sie die Ausgabeparameter den Variablen nach Bedarf zu.

Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Übergeordnetes Thema: [Salesforce.com-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013

Aktivität 'Kennwort zurücksetzen'

Mit dieser Aktivität können Sie das Kennwort eines Benutzers auf einen vom System generierten Wert zurücksetzen.

Anmerkung: Sie müssen über die erforderlichen Verwaltungsberechtigungen zum Zurücksetzen der Kennwörter für die Benutzer verfügen.

Die Aktivität 'Kennwort zurücksetzen' wird wie folgt verwendet:

1. Öffnen Sie auf der Registerkarte Aktivitäten das Verzeichnis 'Salesforce.com', um die Aktivität Kennwort zurücksetzen zu lokalisieren.
2. Ziehen Sie die Aktivität Kennwort zurücksetzen auf die Orchestrierung.

Die Zusammenfassung und die Prüfliste für die Aktivität werden unter der Orchestrierung angezeigt.

3. Wählen Sie einen Salesforce.com-Endpunkt aus.

Anweisungen zur Erstellung oder Bearbeitung eines Salesforce.com-Endpunkts finden Sie in [Salesforce.com-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).

Anmerkung: Für diese Aktivität ist keine weitere Konfiguration im Abschnitt Konfigurieren erforderlich.

4. Geben Sie die Parameter Wiederholung und Aktivitätszeitlimit für die Aktivität an.
5. Ordnen Sie die Eingaben der Aktivität zu.
6. Ordnen Sie die Ausgaben der Aktivität zu.

Die Eingabe der Aktivität 'Kennwort zurücksetzen' wird wie folgt zugeordnet:

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Eingaben zuordnen aus.

Der Parameter userId wird im Teilfenster An Aktivität angezeigt.

2. (Optional) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Standardknoten und wählen Sie Optionale Parameter anzeigen aus, um die optionalen Eingabeparameter für diese Aktivität anzuzeigen:
 - o CallOptions
 - o EmailHeader
 - o connection
 - o sessionInfo
3. Klicken Sie auf Eingaben auswählen und wählen Sie die Eingabevariablen für die Zuordnung aus.

Anweisungen zur Erstellung von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).

4. Ordnen Sie die Eingabeparameter den Variablen nach Bedarf zu.

Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Die Ausgabe der Aktivität 'Kennwort zurücksetzen' wird wie folgt zugeordnet:

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Ausgaben zuordnen aus.

Im Teilfenster Von Aktivität werden die Elemente password (Kennwort) und sessionInfo (Sitzungsinformationen) angezeigt.

2. Klicken Sie auf Ausgaben auswählen und wählen Sie die Ausgabevariablen für die Zuordnung aus.


Anweisungen zur Erstellung von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).

3. Ordnen Sie die Ausgabeparameter den Variablen nach Bedarf zu.

Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Übergeordnetes Thema: [Salesforce.com-Aktivitäten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/sfdc_reset_password_activity.html

Aktivität 'E-Mail senden'

Mit dieser Aktivität können Sie einzelne oder mehrere E-Mails versenden. Die E-Mails enthalten alle standardmäßigen E-Mail-Attribute wie etwa E-Mail-Adresse, Betreffzeile und Kopien zur Kenntnisnahme.

Die Aktivität für E-Mails wird wie folgt verwendet:

1. Öffnen Sie auf der Registerkarte Aktivitäten das Verzeichnis 'Salesforce.com', um die Aktivität E-Mail senden zu lokalisieren.
2. Ziehen Sie die Aktivität E-Mail senden auf die Orchestrierung.

Die Zusammenfassung und die Prüfliste für die Aktivität werden unter der Orchestrierung angezeigt.

3. Wählen Sie einen Salesforce.com-Endpunkt aus.

Anweisungen zur Erstellung oder Bearbeitung eines Salesforce.com-Endpunkts finden Sie in [Salesforce.com-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).

4. Wählen Sie im Abschnitt Konfigurieren das Kontrollkästchen Massen-E-Mails versenden aus, wenn Sie mehrere E-Mails versenden möchten.
5. Geben Sie die Parameter Wiederholung und Aktivitätszeitlimit für die Aktivität an.
6. Ordnen Sie die Eingaben der Aktivität zu.
7. Ordnen Sie die Ausgaben der Aktivität zu.

Die Eingabe der Aktivität 'E-Mail senden' wird wie folgt zugeordnet:

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Eingaben zuordnen aus.

Der Parameter emails wird im Teilfenster An Aktivität angezeigt.

2. (Optional) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Standardknoten und wählen Sie Optionale Parameter anzeigen aus, um die optionalen Eingabeparameter für diese Aktivität anzuzeigen:


- connection
 - sessionInfo
3. Klicken Sie auf Eingaben auswählen und wählen Sie die Eingabevariablen für die Zuordnung aus.
Anweisungen zur Erstellung von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).
 4. Ordnen Sie die Eingabeparameter den Variablen nach Bedarf zu.
Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Die Ausgabe der Aktivität 'E-Mail senden' wird wie folgt zugeordnet:

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Ausgaben zuordnen aus.
Im Teilfenster Von Aktivität werden die Elemente results (Ergebnisse) und sessionInfo (Sitzungsinformationen) angezeigt.
2. Klicken Sie auf Ausgaben auswählen und wählen Sie die Ausgabevariablen für die Zuordnung aus.
Anweisungen zur Erstellung von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).
3. Ordnen Sie die Ausgabeparameter den Variablen nach Bedarf zu.
Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Übergeordnetes Thema: [Salesforce.com-Aktivitäten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/sfdc_send_email_activity.html

Aktivität 'Objekte erstellen'

Verwenden Sie diese Aktivität, um ein oder mehrere Objekte für Salesforce.com zu erstellen. Öffnen Sie auf der Registerkarte Aktivitäten das Verzeichnis Salesforce.com , um die Aktivität Objekte erstellen ausfindig zu machen.

Vorgehensweise


1. Fügen Sie die Aktivität einer Orchestrierung hinzu.
Die Prüfliste und die Zusammenfassung für die Aktivität werden unter der Orchestrierung angezeigt.
2. Wählen Sie einen Salesforce.com-Endpunkt aus.
Anweisungen zur Erstellung oder Bearbeitung eines Salesforce.com-Endpunkts finden Sie in [Salesforce.com-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).
3. Konfigurieren Sie die Aktivität, indem Sie einen Salesforce.com-Objekttyp und Benutzervorgaben für das Objektfeld auswählen.

4. Geben Sie die Parameter Wiederholung und Zeitlimit für die Aktivität an.
5. Ordnen Sie die Eingabe der Aktivität zu.
6. Ordnen Sie die Ausgabe der Aktivität zu.

- [Eingabe der Aktivität 'Objekte erstellen' zuordnen](#)
- [Ausgabe der Aktivität 'Objekte erstellen' zuordnen](#)

Übergeordnetes Thema: [Salesforce.com-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Create_Objects_Activity.html

Eingabe der Aktivität 'Objekte erstellen' zuordnen

Vorgehensweise

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Eingaben zuordnen aus.

Das Element Objects wird im Teilfenster An Aktivität angezeigt. Die angezeigten Parameter entsprechen der Struktur der Eingabe in die Operation 'Objects' von Salesforce.com.

2. (Optional) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Standardknoten und wählen Sie Optionale Parameter anzeigen aus, um die optionalen Eingabeparameter für diese Aktivität anzuzeigen:
 - AssignmentRuleHeader
 - MruHeader
 - EmailHeader
 - CallOptions
 - connection
 - sessionInfo

3. Klicken Sie auf Eingaben auswählen und wählen Sie die Eingabevariablen für die Zuordnung aus.

Anweisungen zur Erstellung von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).

4. Ordnen Sie die Eingabeparameter den Variablen nach Bedarf zu.

Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Optionale und *auf null festlegbare* Feldelemente haben folgendes Verhalten:

- Die Integrationseinheit aktualisiert ein optionales Feld nicht, wenn der Salesforce.com-Server keinen Wert für das Feld bereitstellt.
- Wenn Sie für das Attribut 'xsi:nil' für ein auf null festlegbares Feld `true` definieren, setzt die Integrationseinheit das Feld bei einer Aktualisierung auf null.
Anmerkung: Durch das Festlegen einer leeren Zeichenfolge für ein Feld wird das Feld nicht auf null gesetzt.

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Objekte erstellen'](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Create_Objects_Activity_Mapinput.html

Ausgabe der Aktivität 'Objekte erstellen' zuordnen

Vorgehensweise

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Ausgaben zuordnen aus.

Das Element saveResults wird im Teilfenster Von Aktivität angezeigt. Die angezeigten Parameter entsprechen der Struktur 'saveResults', die von der Aktivität Erstellen zurückgegeben wird.


2. Klicken Sie auf Ausgaben auswählen und wählen Sie die Ausgabevariablen für die Zuordnung aus.

Anweisungen zur Erstellung von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).

3. Ordnen Sie die Ausgabeparameter den Variablen nach Bedarf zu.

Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Objekte erstellen'](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Create_Objects_Activity_Mapoutput.html

Aktivität 'Objekte löschen'

Verwenden Sie diese Aktivität, um ein oder mehrere Objekte in Salesforce.com zu löschen. Während die API von Salesforce.com die Anzahl der Objekte, die mit einem einzigen Aufruf gelöscht werden können, auf 200 Objekte begrenzt, gibt es beim Connector von Cast Iron Salesforce.com keine solche Begrenzung. Sie können die Aktivität **Objekte löschen** verwenden, um eine unbegrenzte Anzahl an Objekten zu löschen.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie auf der Registerkarte Aktivitäten das Verzeichnis Salesforce.com, um die Aktivität Objekte löschen ausfindig zu machen.
2. Fügen Sie die Aktivität einer Orchestrierung hinzu.

Die Prüfliste und die Zusammenfassung für die Aktivität werden unter der Orchestrierung angezeigt.

3. Wählen Sie einen Salesforce.com-Endpunkt aus.


Anweisungen zur Erstellung oder Bearbeitung eines Salesforce.com-Endpunkts finden Sie in [Salesforce.com-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).

4. Geben Sie die Parameter Wiederholung und Zeitlimit für die Aktivität an.
5. Ordnen Sie die Eingabe der Aktivität zu.
6. Ordnen Sie die Ausgabe der Aktivität zu.

- [Eingabe der Aktivität 'Objekte löschen' zuordnen](#)
- [Ausgabe der Aktivität 'Objekte löschen' zuordnen](#)

Übergeordnetes Thema: [Salesforce.com-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Delete_Objects_Activity.html

Eingabe der Aktivität 'Objekte löschen' zuordnen

Vorgehensweise

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Eingaben zuordnen aus.

Das Element IDs wird im Teilfenster An Aktivität angezeigt.

2. (Optional) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Standardknoten und wählen Sie Optionale Parameter anzeigen aus, um die optionalen Eingabeparameter für diese Aktivität anzuzeigen:
 - UserTerritoryDeleteHeader
 - CallOptions
 - connection
 - sessionInfo

3. Klicken Sie auf Eingaben auswählen und wählen Sie die Eingabevariablen für die Zuordnung aus.


Anweisungen zur Erstellung von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).

4. Ordnen Sie die Eingabeparameter den Variablen nach Bedarf zu.

Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Objekte löschen'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

Ausgabe der Aktivität 'Objekte löschen' zuordnen

Vorgehensweise

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Ausgaben zuordnen aus.

Das Element deleteResults wird im Teilfenster Von Aktivität angezeigt.

2. Klicken Sie auf Ausgaben auswählen und wählen Sie die Ausgabevariablen für die Zuordnung aus.


Anweisungen zur Erstellung von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).

3. Ordnen Sie die Ausgabeparameter den Variablen nach Bedarf zu.

Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Objekte löschen'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Delete_Objects_Activity_Mapoutput.html

Gelöschte Objekte abrufen

Diese Aktivität ruft die Liste einzelner Objekte ab, die innerhalb der angegebenen Zeitspanne für das angegebene Objekt gelöscht wurden.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie auf der Registerkarte Aktivitäten das Verzeichnis Salesforce.com, um die Aktivität Gelöschte Objekte abrufen ausfindig zu machen.
2. Fügen Sie die Aktivität einer Orchestrierung hinzu.

Die Prüfliste und die Zusammenfassung für die Aktivität werden unter der Orchestrierung angezeigt.

3. Wählen Sie einen Salesforce.com-Endpunkt aus.

Anweisungen zur Erstellung oder Bearbeitung eines Salesforce.com-Endpunkts finden Sie in [Salesforce.com-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).


4. Geben Sie die Parameter Wiederholung und Zeitlimit für die Aktivität an.
5. Ordnen Sie die Eingabe der Aktivität zu.
6. Ordnen Sie die Ausgabe der Aktivität zu.

- [Eingabe der Aktivität 'Gelöschte Objekte abrufen' zuordnen](#)

- [Ausgabe der Aktivität 'Gelöschte Objekte abrufen' zuordnen](#)

Übergeordnetes Thema: [Salesforce.com-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Get_Deleted_Objects.html

Eingabe der Aktivität 'Gelöschte Objekte abrufen' zuordnen

Vorgehensweise

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Eingaben zuordnen aus.

Das Element startDateTime wird im Teilfenster An Aktivität angezeigt.

2. (Optional) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Standardknoten und wählen Sie Optionale Parameter anzeigen aus, um die optionalen Eingabeparameter für diese Aktivität anzuzeigen:
 - o endDateTime
 - o CallOptions
 - o connection
 - o sessionInfo
3. Klicken Sie auf Eingaben auswählen und wählen Sie die Eingabevariablen für die Zuordnung aus.


Anweisungen zur Erstellung von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).

4. Ordnen Sie die Eingabeparameter den Variablen nach Bedarf zu.

Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Übergeordnetes Thema: [Gelöschte Objekte abrufen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Get_Deleted_Objects_Activity_Mapinout.html

Ausgabe der Aktivität 'Gelöschte Objekte abrufen' zuordnen

Vorgehensweise

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Ausgaben zuzuordnen aus.

Das Element deleteResults wird im Teilfenster Von Aktivität angezeigt.

2. Klicken Sie auf Ausgaben auswählen und wählen Sie die Ausgabevariablen für die Zuordnung aus.

Anweisungen zur Erstellung von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).

3. Ordnen Sie die Ausgabeparameter den Variablen nach Bedarf zu.

Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Übergeordnetes Thema: [Gelöschte Objekte abrufen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Get_Deleted_Objects_Activity_Mapout.put.html

Aktualisierte Objekte abrufen

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie auf der Registerkarte Aktivitäten das Verzeichnis Salesforce.com, um die Aktivität Aktualisierte Objekte abrufen ausfindig zu machen.
2. Fügen Sie die Aktivität einer Orchestrierung hinzu.

Die Prüfliste und die Zusammenfassung für die Aktivität werden unter der Orchestrierung angezeigt.

3. Wählen Sie einen Salesforce.com-Endpunkt aus.

Anweisungen zur Erstellung oder Bearbeitung eines Salesforce.com-Endpunkts finden Sie in [Salesforce.com-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).

4. Konfigurieren Sie die Aktivität, indem Sie einen Salesforce.com-Objekttyp und Benutzervorgaben für das Objektfeld auswählen.

Sie können nur Objekttypen und Felder auswählen, die die Integrationseinheit (Integration Appliance) aktualisieren kann. Die Eingabezuordnung enthält den Objekttyp mit Elementen, die den Feldern entsprechen, die Sie während dieser Konfigurationsschritte ausgewählt haben.

Anmerkung: Die Integrationseinheit (Integration Appliance) kann keine Felder mit automatischer Nummerierung erstellen.

5. Geben Sie die Parameter Wiederholung und Zeitlimit für die Aktivität an.
6. Ordnen Sie die Eingabe der Aktivität zu.


Die Eingabezuordnung besteht aus einem Eingabeparameter des Objekts. Dieser Parameter besteht aus einem einzelnen Stammelement, das ein einzelnes sich wiederholendes Element enthält, das nach dem Objekttyp benannt ist, den Sie ausgewählt haben, und das alle Felder enthält, die Sie in der Tabelle Benutzervorgaben für das Objektfeld ausgewählt haben.

7. Ordnen Sie die Ausgabe der Aktivität zu.

- [Eingabe der Aktivität 'Aktualisierte Objekte abrufen' zuordnen](#)
- [Ausgabe der Aktivität 'Aktualisierte Objekte abrufen' zuordnen](#)

Übergeordnetes Thema: [Salesforce.com-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Get_Updated_Objects.html

Eingabe der Aktivität 'Aktualisierte Objekte abrufen' zuordnen

Vorgehensweise

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Eingaben zuordnen aus.

Das Element `startDateTime` wird im Teilfenster An Aktivität angezeigt.

2. (Optional) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Standardknoten und wählen Sie Optionale Parameter anzeigen aus, um die optionalen Eingabeparameter für diese Aktivität anzuzeigen:
 - `endDateTime`
 - `CallOptions`
 - `connection`
 - `sessionInfo`
3. Klicken Sie auf Eingaben auswählen und wählen Sie die Eingabevariablen für die Zuordnung aus.

Anweisungen zur Erstellung von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).

4. Ordnen Sie die Eingabeparameter den Variablen nach Bedarf zu.


Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Optionale und *auf null festlegbare* Feldelemente haben folgendes Verhalten:

- Die Integrationseinheit aktualisiert ein optionales Feld nicht, wenn der Salesforce.com-Server keinen Wert für das Feld bereitstellt.
- Wenn Sie für das Attribut `'xsi:nil'` für ein auf null festlegbares Feld `true` definieren, setzt die Integrationseinheit das Feld bei einer Aktualisierung auf null.
Anmerkung: Durch das Festlegen einer leeren Zeichenfolge für ein Feld wird das Feld nicht auf null gesetzt.

Übergeordnetes Thema: [Aktualisierte Objekte abrufen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html


Ausgabe der Aktivität 'Aktualisierte Objekte abrufen' zuordnen

Vorgehensweise

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Ausgaben zuordnen aus.
Das Element saveResults wird im Teilfenster Von Aktivität angezeigt.
2. Klicken Sie auf Ausgaben auswählen und wählen Sie die Ausgabevariablen für die Zuordnung aus.
Anweisungen zur Erstellung von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).
3. Ordnen Sie die Ausgabeparameter den Variablen nach Bedarf zu.
Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Übergeordnetes Thema: [Aktualisierte Objekte abrufen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Get_Updated_Objects_Activity_Mapoutput.html


Aktivität 'Benutzerdaten abrufen'

Verwenden Sie diese Aktivität, um die Benutzerdaten vom Server Salesforce.com abzurufen. Öffnen Sie auf der Registerkarte Aktivitäten das Verzeichnis Salesforce.com, um die Aktivität Benutzerinformationen abrufen ausfindig zu machen.

Vorgehensweise

1. Fügen Sie die Aktivität einer Orchestrierung hinzu.
Die Prüfliste und die Zusammenfassung für die Aktivität werden unter der Orchestrierung angezeigt.
2. Wählen Sie einen Salesforce.com-Endpunkt aus.
Anweisungen zur Erstellung oder Bearbeitung eines Salesforce.com-Endpunkts finden Sie in [Salesforce.com-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).
3. Geben Sie die Parameter Wiederholung und Zeitlimit für die Aktivität an.
4. Ordnen Sie die Ausgabe der Aktivität zu.
 - [Ausgabe der Aktivität 'Benutzerinformationen abrufen' zuordnen](#)

Übergeordnetes Thema: [Salesforce.com-Aktivitäten](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Get_User_Information_Activity.html

Ausgabe der Aktivität 'Benutzerinformationen abrufen' zuordnen

Vorgehensweise

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Ausgaben zuordnen aus.

Das Element GetUserInformationResult enthält die Benutzerdaten von Salesforce.com und wird im Teilfenster Von Aktivität geöffnet.


2. Klicken Sie auf Ausgaben auswählen und wählen Sie die Ausgabevariablen für die Zuordnung aus.

Anweisungen zur Erstellung von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).

3. Ordnen Sie die Ausgabeparameter den Variablen nach Bedarf zu.

Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Benutzerdaten abrufen'](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Get_User_Info_Activity_Mapoutput.html

Aktivität 'Serverzeitmarke abrufen'

Verwenden Sie diese Aktivität, um die aktuelle Zeit vom Server Salesforce.com abzurufen. Öffnen Sie auf der Registerkarte Aktivitäten das Verzeichnis Salesforce.com, um die Aktivität Serverzeitmarke abrufen ausfindig zu machen.

Vorgehensweise

1. Fügen Sie die Aktivität einer Orchestrierung hinzu.

Die Prüfliste und die Zusammenfassung für die Aktivität werden unter der Orchestrierung angezeigt.

2. Wählen Sie einen Salesforce.com-Endpunkt aus.

Anweisungen zur Erstellung oder Bearbeitung eines Salesforce.com-Endpunkts finden Sie in [Salesforce.com-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).


3. Geben Sie die Parameter Wiederholung und Zeitlimit für die Aktivität an.

4. Ordnen Sie die Ausgabe der Aktivität zu.

- [Ausgabe der Aktivität 'Serverzeitmarke abrufen' zuordnen](#)

Übergeordnetes Thema: [Salesforce.com-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Get_Server_Timestamp_Activity.html

Ausgabe der Aktivität 'Serverzeitmarke abrufen' zuordnen

Vorgehensweise

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Ausgaben zuordnen aus.

Das Element serverTimestamp enthält die Benutzerdaten von Salesforce.com und wird im Teilfenster Von Aktivität geöffnet.

2. Klicken Sie auf Ausgaben auswählen und wählen Sie die Ausgabevariablen für die Zuordnung aus.


Anweisungen zur Erstellung von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).

3. Ordnen Sie die Ausgabeparameter den Variablen nach Bedarf zu.

Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Serverzeitmarke abrufen'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Get_Server_Timestamp_Activity_Mapo_utput.html

Aktivität 'Objekte zusammenführen'

Mit dieser Aktivität können Sie Salesforce.com-Objekte in einem einzelnen Datensatz zusammenführen.

Informationen zu diesem Vorgang

Sie können zwei oder mehr der folgenden Salesforce.com-Objekte in einem einzelnen Datensatz zusammenführen:

- Konto
- Ansprechpartner
- Kundenkontaktadresse

Nachdem die Aktivität die Objekte zusammengeführt hat, löscht sie die früheren Datensätze und weist Duplikate den übergeordneten Elementen zu.

Während die API von Salesforce.com die Anzahl der Objekte, die mit einem einzigen Aufruf zusammengeführt werden können, auf 200 Objekte begrenzt, gibt es beim Connector von Cast Iron Salesforce.com keine solche Begrenzung. Sie können die Aktivität **Objekte zusammenführen** dazu verwenden, eine unbegrenzte Anzahl von Zusammenführungsanforderungen zu verarbeiten.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie auf der Registerkarte Aktivitäten das Salesforce.com-Verzeichnis und suchen Sie die Aktivität Objekte zusammenführen.
2. Fügen Sie die Aktivität einer Orchestrierung hinzu.

Die Prüfliste und die Zusammenfassung für die Aktivität werden unter der Orchestrierung angezeigt.

3. Wählen Sie einen Salesforce.com-Endpunkt aus.

Anweisungen zur Erstellung oder Bearbeitung eines Salesforce.com-Endpunkts finden Sie in [Salesforce.com-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).

4. Konfigurieren Sie die Aktivität, indem Sie einen Salesforce.com-Objekttyp und Benutzervorgaben für das Objektfeld auswählen.


Sie können nur die Objekttypen Konto, Ansprechpartner und Kundenkontaktadresse sowie Felder auswählen, die die Integrationseinheit aktualisieren kann. Felder wie beispielsweise Felder mit automatischen Nummern stehen möglicherweise nicht zur Verfügung.

5. Geben Sie die Parameter Wiederholung und Zeitlimit für die Aktivität an.
6. Ordnen Sie die Eingabe der Aktivität zu.
7. Ordnen Sie die Ausgabe der Aktivität zu.

- [Eingabe der Aktivität 'Objekte zusammenführen' zuordnen](#)
- [Ausgabe der Aktivität 'Objekte zusammenführen' zuordnen](#)

Übergeordnetes Thema: [Salesforce.com-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Merge_Objects_Activity.html

Eingabe der Aktivität 'Objekte zusammenführen' zuordnen

Vorgehensweise

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Eingaben zuordnen aus.

Das Element Merge wird im Teilfenster An Aktivität angezeigt.

2. (Optional) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Standardknoten und wählen Sie Optionale Parameter anzeigen aus, um die optionalen Eingabeparameter für diese Aktivität anzuzeigen:
 - AssignmentRuleHeader
 - MruHeader
 - EmailHeader
 - CallOptions
 - connection
 - sessionInfo
3. Klicken Sie auf Eingaben auswählen und wählen Sie die Eingabevariablen für die Zuordnung aus.

Anweisungen zur Erstellung von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).

4. Ordnen Sie die Eingabeparameter den Variablen nach Bedarf zu.


Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Optionale und auf null festlegbare Feldelemente haben folgendes Verhalten:

- Die Integrationseinheit aktualisiert ein optionales Feld nicht, wenn der Salesforce.com-Server keinen Wert für das Feld bereitstellt.
- Wenn Sie für das Attribut 'xsi:nil' für ein auf null festlegbares Feld `true` definieren, setzt die Integrationseinheit das Feld bei einer Aktualisierung auf null.
Anmerkung: Durch das Festlegen einer leeren Zeichenfolge für ein Feld wird das Feld nicht auf null gesetzt.

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Objekte zusammenführen'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Merge_Objects_Activity_Mapinput.html

Ausgabe der Aktivität 'Objekte zusammenführen' zuordnen

Vorgehensweise

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Ausgaben zuordnen aus.

Das Element results wird im Teilfenster Von Aktivität angezeigt. Die angezeigten Parameter entsprechen der Struktur des Salesforce.com-Schemas 'MergeResults'.

2. Klicken Sie auf Ausgaben auswählen und wählen Sie die Ausgabevariablen für die Zuordnung aus.


Anweisungen zur Erstellung von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).

3. Ordnen Sie die Ausgabeparameter den Variablen nach Bedarf zu.

Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Objekte zusammenführen'](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Merge_Objects_Activity_Mapoutput.html

Aktivität 'Gelöschte Objekte abfragen'

Diese Aktivität fragt den Salesforce.com-Server nach Objekten ab, die kürzlich gelöscht wurden, und gibt die IDs an die Integrationseinheit zurück.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie auf der Registerkarte Aktivitäten das Verzeichnis Salesforce.com, um die Aktivität Gelöschte Objekte abfragen zu lokalisieren.
2. Fügen Sie die Aktivität einer Orchestrierung hinzu.

Die Prüfliste und die Zusammenfassung für die Aktivität werden unter der Orchestrierung angezeigt.

3. Wählen Sie einen Salesforce.com-Endpunkt aus.


Anweisungen zur Erstellung oder Bearbeitung eines Salesforce.com-Endpunkts finden Sie in [Salesforce.com-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).

4. Konfigurieren Sie die Aktivität, indem Sie einen Salesforce.com-Objekttyp und Benutzervorgaben für das Objektfeld auswählen.
5. Geben Sie die Benutzervorgaben für das Abfragen für die Aktivität an.
6. Geben Sie die Parameter Wiederholung und Zeitlimit für die Aktivität an.
7. Ordnen Sie die Ausgabe der Aktivität zu.

- [Ausgaben der Aktivität 'Gelöschte Objekte abfragen' zuordnen](#)

Übergeordnetes Thema: [Salesforce.com-Aktivitäten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

Ausgaben der Aktivität 'Gelöschte Objekte abfragen' zuordnen

Vorgehensweise

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Ausgaben zuordnen aus.

Das Element objects wird im Fenster Von Aktivität angezeigt.

2. Klicken Sie auf Ausgaben auswählen und wählen Sie die Ausgabevariablen für die Zuordnung aus.

Anweisungen zur Erstellung von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).

3. Ordnen Sie die Ausgabeparameter den Variablen nach Bedarf zu.


Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Die Ausgabezuordnung kann *auf null festlegbare* Feldelemente mit dem folgenden Verhalten haben:

- Wenn das Feld, das abgerufen werden soll, null ist, setzt die Integrationseinheit das Attribut 'xsi:nil' im Ergebnis auf 'true'.
- Wenn die Eingabe-ID nicht gültig ist oder nicht den Objekttyp darstellt, den Sie angegeben haben, setzt die Integrationseinheit das Attribut 'xsi:nil' für das gesamte Objektelement auf 'true' für die Position dieses Elements in der Ergebnismenge.

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Gelöschte Objekte abfragen'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Poll_Deleted_Objects_Activity_Mapout.put.html

Aktivität 'Aktualisierte Objekte abfragen'

Diese Aktivität fragt den Salesforce.com-Server nach Objekten ab, die kürzlich erstellt oder aktualisiert wurden, und gibt alle Objektfelder zurück, die Sie in der Konfigurationsanzeige für die Integrationseinheit ausgewählt haben. Konfigurieren Sie in Studio das Abfrageintervall für die Aktivität.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie auf der Registerkarte Aktivitäten das Verzeichnis Salesforce.com, um die Aktivität Aktualisierte Objekte abfragen zu lokalisieren.
2. Fügen Sie die Aktivität einer Orchestrierung hinzu.

Die Prüfliste und die Zusammenfassung für die Aktivität werden unter der Orchestrierung angezeigt.

3. Wählen Sie einen Salesforce.com-Endpunkt aus.


Anweisungen zur Erstellung oder Bearbeitung eines Salesforce.com-Endpunkts finden Sie in [Salesforce.com-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).

4. Konfigurieren Sie die Aktivität, indem Sie einen Salesforce.com-Objekttyp und Benutzervorgaben für das Objektfeld auswählen.
5. Geben Sie die Benutzervorgaben für das Abfragen für die Aktivität an.
6. Geben Sie die Parameter Wiederholung und Zeitlimit für die Aktivität an.
7. Ordnen Sie die Ausgabe der Aktivität zu.

- [Ausgaben der Aktivität 'Aktualisierte Objekte abfragen' zuordnen](#)

Übergeordnetes Thema: [Salesforce.com-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Poll_Updated_Objects_Activity.html

Ausgaben der Aktivität 'Aktualisierte Objekte abfragen' zuordnen

Vorgehensweise

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Ausgaben zuordnen aus.

Das Element objects wird im Fenster Von Aktivität angezeigt.

2. Klicken Sie auf Ausgaben auswählen und wählen Sie die Ausgabevariablen für die Zuordnung aus.

Anweisungen zur Erstellung von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).

3. Ordnen Sie die Ausgabeparameter den Variablen nach Bedarf zu.


Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Die Ausgabezuordnung kann *auf null festlegbare* Feldelemente mit dem folgenden Verhalten haben:

- Wenn das Feld, das abgerufen werden soll, null ist, setzt die Integrationseinheit das Attribut 'xsi:nil' im Ergebnis auf 'true'.

Übergeordnetes Thema: [Aktivität 'Aktualisierte Objekte abfragen'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

Aktivität 'Objekte abfragen'

Mithilfe von Sforce Object Query Language (SOQL) können Sie eine Abfrage für einen oder mehrere Salesforce.com-Objekttypen über diese Aktivität ausführen und eine Ergebnismenge zurückgeben. Die Aktivität 'Objekte abfragen' führt automatisch einen query- oder queryAll-Aufruf aus, dem fortlaufende queryMore-Aufrufe für alle untergeordneten Elemente und Objekte folgen, die aus Salesforce.com zurückgegeben werden.

Anmerkung: Die Ausführung der Aktivität Objekte abfragen kann zur Folge haben, dass ein Cursor von Salesforce.com geöffnet wird, um die Abfrageergebnisse zu verfolgen. Wenn die Aktivität die Cursorbegrenzung erreicht, die von Salesforce.com jedem Benutzer zuordnet wird, oder wenn der Cursor abläuft, versucht die Integrationseinheit, die Aktivität zu wiederholen.

Aktivität 'Objekte abfragen' verwenden

1. Öffnen Sie auf der Registerkarte Aktivitäten das Verzeichnis 'Salesforce.com', um die Aktivität Objekte abfragen zu lokalisieren.
2. Fügen Sie die Aktivität Ihrer Orchestrierung hinzu.

Die Prüfliste und die Zusammenfassung für die Aktivität werden unter der Orchestrierung angezeigt.

3. Wählen Sie einen Salesforce.com-Endpunkt aus.

Anweisungen zur Erstellung oder Bearbeitung eines Salesforce.com-Endpunkts finden Sie in [Salesforce.com-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).

4. Konfigurieren Sie die Aktivität, indem Sie eine Abfrage angeben und Abfrageoptionen festlegen.
5. Geben Sie die Parameter Wiederholung und Zeitlimit für die Aktivität an.
6. Ordnen Sie die Eingabe der Aktivität zu.
7. Ordnen Sie die Ausgabe der Aktivität zu.

Eingabe der Aktivität 'Objekte abfragen' zuordnen

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Eingaben zuordnen aus.

Das Element parameters wird im Fenster An Aktivität angezeigt. Das Element parameters hat ein untergeordnetes Element für jeden Parameter, den Sie in der SOQL-Abfrage angegeben haben. Der Kontext für den Parameter in der Abfrage legt den Parametertyp fest. Wenn Sie keine Parameter angegeben haben, werden keine untergeordneten Elemente unter dem Element parameters angezeigt.

2. Klicken Sie mit rechten Maustaste auf den Standardknoten und wählen Sie Optionale Parameter anzeigen aus, um die optionalen Eingabeparameter für diese Aktivität anzuzeigen:
 - o MruHeader
 - o CallOptions
 - o connection
 - o sessionInfo
3. Klicken Sie auf Eingaben auswählen und wählen Sie die Eingabevariablen für die Zuordnung aus.

Anweisungen zur Erstellung von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).

4. Ordnen Sie die Eingabeparameter den Variablen nach Bedarf zu.

Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Ausgabe der Aktivität 'Objekte abfragen' zuordnen

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Ausgaben zuordnen aus.

Das Element objects wird im Fenster Von Aktivität angezeigt. Der Ergebnisparameter hat ein einzelnes Element mit dem Namen objects und einem einzelnen wiederholt auftretenden Element nach dem treibenden Objekt der Abfrage. Das treibende Objekt ist das erste Objekt, das in der Klausel FROM in der Abfrage genannt ist. Zum Beispiel ist in der folgenden SOQL-Anweisung das Objekt Account das treibende Objekt:

```
Select Name from Account, Account.Contacts
```


Das treibende Objekt hat untergeordnete Elemente, die den Feldern bzw. Beziehungen entsprechen, die in der Klausel `SELECT` einer Abfrage aufgeführt sind. Das Schema ist wie folgt definiert:

- Bei Feldern stimmt der Feldtyp mit dem SOAP-Typ des Felds überein. Der Feldtyp ist auf null festlegbar, wenn der SOAP-Typ auf null festlegbar ist.
 - Bei Beziehungen für übergeordnete Elemente ist der Elementname der Name des übergeordneten Elements. Wenn bei der Ausführung der Abfrage durch die Aktivität kein übergeordnetes Element vorhanden ist, fehlt das Element. Die Felder oder Beziehungen des übergeordneten Elements werden direkt unter dem Beziehungselement angezeigt.
 - Bei Beziehungen für untergeordnete Elemente ist der Elementname der Name des untergeordneten Elements. Das Beziehungselement enthält ein einzelnes wiederholt auftretendes Element, das nach dem Objekttyp des untergeordneten Objekts benannt ist. Die Felder und Beziehungen des untergeordneten Elements werden unter dem Objekttypelement angezeigt. Wenn bei der Ausführung der Abfrage durch die Aktivität keine untergeordneten Elemente vorhanden sind, fehlt das Element.
 - Wenn Sie keine Felder oder Beziehungen ausgewählt haben, sondern stattdessen die Funktion 'count()' in der Klausel `SELECT` angefordert haben, wird das gesamte Objekttypelement durch ein Element mit dem Namen count und dem Datentyp 'unsignedInt' (Ganzzahl ohne Vorzeichen) ersetzt.
2. Klicken Sie auf Ausgaben auswählen und wählen Sie die Ausgabevariablen für die Zuordnung aus.
Anweisungen zur Erstellung von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).
 3. Ordnen Sie die Ausgabeparameter den Variablen nach Bedarf zu.
Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Übergeordnetes Thema: [Salesforce.com-Aktivitäten](#)

Übergeordnetes Thema: [ServiceMax-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Query_Objects_Activity.html

Aktivität 'Objekte abfragen' konfigurieren


Sie müssen eine SOSL-Abfrage (SForce Object Search Language) erstellen, um die Aktivität **Objekte suchen** zu konfigurieren. In den folgenden Abschnitten werden die Schritte zur Konfiguration der Aktivität **Objekte suchen**, zur Erstellung einer SOSL-Abfrage und zur Bereitstellung von SOSL-Syntaxregeln für IBM® Cast Iron erläutert.


Vorgehensweise


1. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Konfigurieren aus.

Das Fenster Abfrage angeben wird angezeigt.

2. Erstellen Sie eine SOSL-Abfrage im Fenster Abfrage angeben.
3. (Optional) Sie können dynamische Parameter in der Suchklausel der SOSL-Anweisung angeben. Sie können diese Parameter anschließend dynamisch als Eingabeparameter für die Aktivität zuordnen. Dies ermöglicht der Aktivität, die Abfrage auf Grundlage der Eingabe in die Orchestrierung dynamisch zu steuern. Verwenden Sie das Dollarzeichen (\$), um einen Parameter zu kennzeichnen, und geben Sie nach dem Dollarzeichen den Parameternamen ein.

4. Klicken Sie auf das Symbol 'Validieren' , um die Abfrage zu validieren.

Wenn die Abfrage ungültig ist, wird das Symbol Validierungsfeedback  in der linken, unteren Ecke des Fensters Abfrage angeben angezeigt. Gehen Sie bei ungültigen Abfragen wie folgt vor:

- a. Klicken Sie auf das Symbol Validierungsfeedback in der linken, unteren Ecke des Fensters Abfrage angeben, um eine Liste der Gültigkeitsfehler zu erhalten.
 - b. Verwenden Sie das Symbol Aktualisieren , um Metadaten zu aktualisieren und um die SOSL-Anweisung erneut zu überprüfen.
5. Wählen Sie in der Prüfliste die Option Abfrage aus, um bestimmte Abfrageoptionen zu konfigurieren.

Das Teilfenster Abfrageoptionen wird angezeigt.

6. Wählen Sie Gelöschte Elemente in die Abfrage aufnehmen (Operation 'queryAll' ausführen) aus, damit die Abfrage zusätzlich zu vorhandenen Elementen auch gelöschte Elemente umfasst. Wenn Sie diese Option nicht auswählen, führt die Integrationseinheit (Integration Appliance) die Abfrage nur für vorhandene Elemente aus.
7. Geben Sie für die Größe des Abfragestapels einen Wert zwischen 200 und 2.000 Abfragen ein, um die Leistung der Integrationseinheit (Integration Appliance) zu optimieren.

Die Option bestimmt die Stapelgröße, die im SOAP-Header 'QueryOptions' für alle Abfrageaufrufe verwendet werden soll, und hat keine Auswirkung auf die Anzahl der Ergebnisse, die von der Aktivität zurückgegeben werden. Der Standardwert für diese Option beträgt 500 Abfragen.

Übergeordnetes Thema: [Salesforce.com-Aktivitäten](#)

SOSL-Abfragen erstellen

Bei der Erstellung einer SOQL-Abfrage, können Sie dynamische Parameter in der Klausel WHERE der SOQL-Anweisung verwenden. Studio kann anschließend diese Parameter als Eingabeparameter für die Aktivität dynamisch zuordnen. Dies ermöglicht eine dynamische Kontrolle der Abfrage auf Grundlage der Eingabe in die Orchestrierung.

Informationen zu diesem Vorgang

Die Abfragesprache SOQL (SForce Object Query Language) definiert keine Syntax für parametrisierte Abfragen. Cast Iron erzwingt jedoch einige proprietäre SOQL-Syntaxregeln. Sie können Parameter entweder in einfachen Ausdrücken oder in Gruppenausdrücken verwenden.

SOSL-Syntaxregeln für Cast Iron

- Verwenden Sie das Dollarzeichen (\$), um einen Parameter zu kennzeichnen. Geben Sie nach dem Dollarzeichen (\$) eine Zeichenfolge alphanumerischer Zeichen an. Das erste Zeichen muss ein Buchstabe [a-zA-Z] sein, nach dem optional ein oder mehrere Buchstaben [a-zA-Z], Ziffern [0-9] oder (_) Unterstreichungszeichen folgen können.

Anmerkung: Bei Parameternamen muss die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden. Die Parameter '\$a' und '\$A' werden daher als unterschiedliche Parameter betrachtet.

Die folgende Tabelle enthält Beispiele gültiger und ungültiger Parameterdeklarationen:

Parameter	Gültig oder ungültig
\$AnAccount	gültig
\$a123_456	gültig
\$123a	ungültig
\$_id	ungültig

- Sie müssen Parameter auf der rechten Seite eines Ausdrucks in einer Klausel WHERE deklarieren.
- Parameter können mehrfach in einer bestimmten SOQL-Anweisung vorkommen. Obwohl die Parameter mehrmals in der SOQL-Anweisung vorkommen können, erscheinen sie nur einmal in der Eingabeparameterzuordnung. Die Aktivität ersetzt denselben Wert an allen Positionen, an denen der Parameter zur Laufzeit verwendet wird.

Anmerkung: Wenn Sie denselben Parameternamen verwenden und der Typ nicht übereinstimmt, tritt ein Fehler auf. Die folgende SOQL führt beispielsweise zu einem Fehler, weil '\$param' sowohl als Zeichenfolge als auch als Datumstyp verwendet wird:


```
SELECT Name from Account where Name like $param and createDate > $param
```

- Der Typ des Feldes, in dem ein Parameter verglichen wird, bestimmt den Typ des Parameters und legt fest, ob der Parameter in einem einfachen Ausdruck, einem Gruppenausdruck oder dem Teil eines Gruppenausdrucks verwendet wird.

Typ des Ausdrucks	Beschreibung
Einfacher Ausdruck	<p>Beispiel: Select ID from Account where Name = \$NameParam</p> <p>Der 'SoapType' des Feldes auf der linken Seite des Ausdrucks bestimmt den Parametertyp. Falls der Feldtyp auf null festlegbar ist und der Operator (=) oder (!=) lautet, dann ist der Parameter auf null festlegbar. Die Definition von 'xsi:nil=true' für den Parameter legt den Parameterwert bei der Ersetzung auf null fest. Falls der Parametertyp das Einschließen in einfache Anführungszeichen (') erfordert, dann wird der Parameterwert bei der Ersetzung in einfache Anführungszeichen gesetzt und die Inhalte werden automatisch mit Escapezeichen versehen.</p> <p>Bei SOQL werden der umgekehrte Schrägstrich (\) und die einfachen Anführungszeichen (') mit Escapezeichen versehen.</p>
Gruppenausdrücke	<p>Beispiel: Select ID From Account where ID in \$idList</p> <p>Der Parametertyp ist eine wiederholte Folge des Typs 'SoapType' des Felds auf der linken Seite des Ausdrucks. Der Parameter ist nicht auf null festlegbar und weist minOccurs=1, maxOccurs=unbounded für das Element auf.</p>

	Die Folge wird zur Laufzeit zu einem ordnungsgemäßen Gruppenwert erweitert. Zum Beispiel: Wählen Sie die ID vom Account aus, wobei die ID in ('value1','value2') vorkommt.
Teil ein es Gru ppe na sdr uck s	Parameter innerhalb einer Gruppenliste werden wie einfache Ausdrucksparametertypen behandelt. Zum Beispiel: SELECT Name from Account where BillingState IN ('California', \$state2) In diesem Beispiel ist der Parametertyp '\$state2' der 'SoapType' des Felds Account BillingState und kein sich wiederholendes Element. Der Parameter ist nicht auf null festlegbar.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Configuring_the_Query_Objects_Activity.html

Aktivität 'Objekte abrufen'

Verwenden Sie diese Aktivität, um ein oder mehrere Objekte eines angegebenen Typs für Salesforce.com abzurufen. Während die API von Salesforce.com die Anzahl der Objekte, die mit einem einzigen Aufruf abgerufen werden können, auf 2.000 Objekte begrenzt, gibt es beim Connector von Cast Iron Salesforce.com keine solche Begrenzung. Sie können die Aktivität **Objekte abrufen** zum Abrufen einer unbegrenzten Anzahl von Objekten verwenden.

Aktivität 'Objekte abrufen' verwenden

1. Öffnen Sie auf der Registerkarte Aktivitäten das Verzeichnis 'Salesforce.com', um die Aktivität Objekte abrufen zu lokalisieren.
2. Fügen Sie die Aktivität Ihrer Orchestrierung hinzu.

Die Prüfliste und die Zusammenfassung für die Aktivität werden unter der Orchestrierung angezeigt.

3. Wählen Sie einen Salesforce.com-Endpunkt aus.

Anweisungen zur Erstellung oder Bearbeitung eines Salesforce.com-Endpunkts finden Sie in [Salesforce.com-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).

4. Konfigurieren Sie die Aktivität, indem Sie einen Salesforce.com-Objektyp und Benutzervorgaben für das Objektfeld auswählen.

Es werden nur Objekttypen angezeigt, die die Integrationseinheit über die Salesforce.com-API abrufen kann.

5. Geben Sie die Parameter Wiederholung und Zeitlimit für die Aktivität an.
6. Ordnen Sie die Eingabe der Aktivität zu.

7. Ordnen Sie die Ausgabe der Aktivität zu.

Eingabe der Aktivität 'Objekte abrufen' zuordnen

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Eingaben zuordnen aus.

Das Element ids wird im Fenster 'An Aktivität' angezeigt. Das Element enthält die Sammlung von IDs, die die Integrationseinheit von Salesforce.com abrufft.

2. (Optional) Klicken Sie mit rechten Maustaste auf den Standardknoten und wählen Sie Optionale Parameter anzeigen aus, um die optionalen Eingabeparameter für diese Aktivität anzuzeigen:

- MruHeaderUser
- CallOptions
- connection
- sessionInfo

3. Klicken Sie auf Eingaben auswählen und wählen Sie die Eingabevariablen für die Zuordnung aus.

Anweisungen zur Erstellung von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).

4. Ordnen Sie die Eingabeparameter den Variablen nach Bedarf zu.

Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Optionale und auf null festlegbare Feldelemente haben folgendes Verhalten:

- Wenn das Feld, das abgerufen werden soll, null ist, setzt die Integrationseinheit das Attribut 'xsi:nil' im Ergebnis auf `true`.
- Wenn die Eingabe-ID nicht gültig ist oder nicht den Objekttyp darstellt, den Sie angegeben haben, setzt die Integrationseinheit das Attribut 'xsi:nil' für das gesamte Objektelement auf `true` für die Position dieses Elements in der Ergebnismenge.

Ausgabe der Aktivität 'Objekte abrufen' zuordnen

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Ausgaben zuordnen aus.

Das Element objects wird im Fenster 'Von Aktivität' angezeigt. Das Element enthält alle Felder, die Sie in der Tabelle 'Benutzervorgaben für das Objektfeld' in den Konfigurationsschritten ausgewählt haben.

2. Klicken Sie auf Ausgaben auswählen und wählen Sie die Ausgabevariablen für die Zuordnung aus.


Anweisungen zur Erstellung von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).

3. Ordnen Sie die Ausgabeparameter den Variablen nach Bedarf zu.

Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Übergeordnetes Thema: [Salesforce.com-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Retrieve_Objects_Activity.html

Aktivität 'Objekte suchen'

Informationen zu diesem Vorgang

Mithilfe von Sforce Object Search Language (SOSL) können Sie eine Suchabfrage nach einem oder mehreren Salesforce.com-Objekttypen über diese Aktivität ausführen und eine Ergebnismenge zurückgeben.

Anmerkung: Sie können nur Objekte suchen bzw. durchsuchen, die als 'searchable' (suchbar) bzw. 'eSearchable' (elektronisch suchbar) konfiguriert sind. Sie können keine Anhangsobjekte suchen.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Aktivität 'Objekte suchen' zu verwenden:

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie auf der Registerkarte Aktivitäten das Verzeichnis Salesforce.com, um die Aktivität **Objekte suchen** zu lokalisieren.
2. Fügen Sie die Aktivität einer Orchestrierung hinzu. Die **Prüfliste** und die **Zusammenfassung** für die Aktivität werden unter der Orchestrierung angezeigt.

Ergebnisse


1. Wählen Sie einen Salesforce.com-Endpunkt aus. Anweisungen zur Erstellung oder Bearbeitung eines Salesforce.com-Endpunkts finden Sie in [Salesforce.com-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).
2. [Konfigurieren](#) Sie die Aktivität, indem Sie eine Suchabfrage angeben und Suchabfrageoptionen festlegen.
3. [Geben Sie](#) die Parameter Wiederholung und Zeitlimit für die Aktivität an.
4. Ordnen Sie die Eingabe der Aktivität zu.
5. Ordnen Sie die Ausgabe der Aktivität zu.

Eingabe der Aktivität 'Objekte suchen' zuordnen:

1. Wählen Sie in der **Prüfliste** die Task Eingaben zuordnen aus. Das Element 'parameters' wird im Fenster 'An Aktivität' angezeigt. Das Element parameters hat ein untergeordnetes Element für jeden Parameter, den Sie in der SOSL-Abfrage angegeben haben. Der Kontext für den Parameter in der Abfrage legt den Parametertyp fest. Wenn Sie keine Parameter angegeben haben, werden keine untergeordneten Elemente unter dem Element parameters angezeigt.
2. Klicken Sie mit rechten Maustaste auf den Standardknoten und wählen Sie Optionale Parameter anzeigen aus, um die optionalen Eingabeparameter für diese Aktivität anzuzeigen:
 - o CallOptions
 - o connection
 - o sessionInfo
3. Klicken Sie auf Eingaben auswählen und wählen Sie die Eingabevariablen für die Zuordnung aus. Anweisungen zum Erstellen von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).
4. Ordnen Sie die Eingabeparameter den Variablen nach Bedarf zu. Anweisungen für die Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Ausgabe der Aktivität 'Objekte suchen' zuordnen:

1. Wählen Sie in der **Prüfliste** die Task Ausgaben zuordnen aus. Das Element **objects** wird im Fenster 'Von Aktivität' angezeigt.
2. Klicken Sie auf Ausgaben auswählen und wählen Sie die Ausgabevariablen für die Zuordnung aus. Anweisungen zum Erstellen von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).
3. Ordnen Sie die Ausgabeparameter den Variablen nach Bedarf zu. Anweisungen für die Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Search_Objects_Activity.html

Aktivität 'Gelöschte Objekte wiederherstellen'

Informationen zu diesem Vorgang

Mithilfe dieser Aktivität können Sie ein oder mehrere Objekte wiederherstellen, die Sie in Salesforce.com gelöscht haben.

Zur Verwendung der Aktivität 'Gelöschte Objekte wiederherstellen' führen Sie die nachfolgend beschriebenen Schritte aus:

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie auf der Registerkarte Aktivitäten das Verzeichnis Salesforce.com, um die Aktivität **Gelöschte Objekte wiederherstellen** zu lokalisieren. Fügen Sie die Aktivität einer Orchestrierung hinzu. Die **Prüfliste** und die **Zusammenfassung** für die Aktivität werden unter der Orchestrierung angezeigt.
2. Wählen Sie einen Salesforce.com-Endpunkt aus. Anweisungen zur Erstellung und Bearbeitung eines Salesforce.com-Endpunkts finden Sie in [Salesforce.com-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).
3. [Geben Sie](#) die Parameter Wiederholung und Zeitlimit für die Aktivität an.
4. Ordnen Sie die Eingabe der Aktivität zu.
5. Ordnen Sie die Ausgabe der Aktivität zu.

Ergebnisse

Eingabe der Aktivität 'Gelöschte Objekte wiederherstellen' zuordnen

1. Wählen Sie in der **Prüfliste** die Task Eingaben zuordnen aus. Das Element **ids** wird im Fenster 'An Aktivität' angezeigt.
2. Klicken Sie mit rechten Maustaste auf den Standardknoten und wählen Sie Optionale Parameter anzeigen aus, um die optionalen Eingabeparameter für diese Aktivität anzuzeigen:
 - o CallOptions
 - o connection
3. Klicken Sie auf Eingaben auswählen und wählen Sie die Eingabevariablen für die Zuordnung aus. Anweisungen zum Erstellen von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).
4. Ordnen Sie die Eingabeparameter den Variablen nach Bedarf zu. Anweisungen für die Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).


Ausgabe der Aktivität 'Gelöschte Objekte wiederherstellen' zuordnen

1. Wählen Sie in der **Prüfliste** die Task Ausgaben zuordnen aus. Das Element **results** wird im Fenster 'Von Aktivität' angezeigt.

2. Klicken Sie auf Ausgaben auswählen und wählen Sie die Ausgabevariablen für die Zuordnung aus. Anweisungen zum Erstellen von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).
3. Ordnen Sie die Ausgabeparameter den Variablen nach Bedarf zu. Anweisungen für die Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Übergeordnetes Thema: [Salesforce.com-Aktivitäten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Undelete_Objects_Activity.html

Aktivität 'Objekte suchen' konfigurieren




Sie müssen eine SOSL-Abfrage (SForce Object Search Language) erstellen, um die Aktivität **Objekte suchen** zu konfigurieren.

Informationen zu diesem Vorgang

In den folgenden Abschnitten werden die Schritte zur Konfiguration der Aktivität **Objekte suchen**, zur Erstellung einer SOSL-Abfrage und zur Bereitstellung von SOSL-Syntaxregeln für IBM® Cast Iron erläutert.

Führen Sie folgende Schritte aus, um die Aktivität Objekte suchen zu konfigurieren.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Konfigurieren aus. Das Fenster 'Abfrage angeben' wird angezeigt.
2. [Erstellen](#) Sie eine SOSL-Abfrage im Fenster Abfrage angeben.
3. Optional: Sie können dynamische Parameter in der Suchklausel der SOSL-Anweisung angeben. Sie können diese Parameter anschließend dynamisch als Eingabeparameter für die Aktivität zuordnen. Dies ermöglicht der Aktivität, die Abfrage auf Grundlage der Eingabe in die Orchestrierung dynamisch zu steuern. Verwenden Sie das Dollarzeichen (\$), um einen Parameter zu kennzeichnen, und geben Sie nach dem Dollarzeichen den Parameternamen ein.
4. Klicken Sie auf das Symbol Validieren , um die Abfrage zu validieren. Falls die Abfrage ungültig ist, wird das Symbol Validierungsfeedback  in der linken, unteren Ecke des Fensters Abfrage angeben angezeigt. Gehen Sie bei ungültigen Abfrage wie folgt vor:
 - Klicken Sie auf das Symbol Validierungsfeedback in der linken, unteren Ecke des Fensters 'Abfrage angeben', um eine Liste der Gültigkeitsfehler zu erhalten.
 - Verwenden Sie das Symbol Aktualisieren , um die Daten zu aktualisieren und die SOSL-Anweisung erneut zu überprüfen.

Übergeordnetes Thema: [Salesforce.com-Aktivitäten](#)

SOSL-Abfragen erstellen

Informationen zu diesem Vorgang

Bei der Erstellung einer SOSL-Abfrage, können Sie dynamische Parameter in der Klausel WHERE der SOSL-Anweisung verwenden. Studio kann anschließend diese Parameter als Eingabeparameter für die Aktivität dynamisch zuordnen. Dies ermöglicht eine dynamische Kontrolle der Abfrage auf Grundlage der Eingabe in die Orchestrierung.

Die Abfragesprache SOSL (SForce Object Search Language) definiert keine Syntax für parametrisierte Abfragen. IBM Cast Iron erzwingt jedoch einige proprietäre SOSL-Syntaxregeln. Sie können Parameter entweder in einfachen Ausdrücken oder in Gruppenausdrücken verwenden.

SOSL-Syntaxregeln für IBM Cast Iron

Informationen zu diesem Vorgang

- Verwenden Sie das Dollarzeichen (\$), um einen Parameter zu kennzeichnen. Geben Sie nach dem Dollarzeichen (\$) eine Zeichenfolge alphanumerischer Zeichen an. Das erste Zeichen muss ein Buchstabe [a-zA-Z] sein, nach dem optional ein oder mehrere Buchstaben [a-zA-Z], Ziffern [0-9] oder (_) Unterstreichungszeichen folgen können.

Anmerkung: Bei Parameternamen muss die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden. Die Parameter \$a und \$A werden daher als unterschiedliche Parameter betrachtet.

Die folgende Tabelle enthält Beispiele gültiger und ungültiger Parameterdeklarationen:

Parameter	Gültig oder ungültig
\$AnAccount	gültig
\$a123_456	gültig
\$123a	ungültig
\$_id	ungültig


- Sie müssen Parameter im Abschnitt der Suchabfrage (Search Query) der SOSL-Anweisung deklarieren. Geschweifte Klammern ({ }) markieren den Abschnitt der Suchabfrage der SOSL-Anweisung. Wichtig: Verwenden Sie keine doppelten Anführungszeichen (" "), um Parameter einzuschließen. Wenn Sie Parameter in doppelte Anführungszeichen einschließen, behandelt die Aktivität den Parameter als Zeichenfolgeliteral.
- Der Parametertyp lautet immer 'xsd:string'. Während der Ersetzung ersetzt die Aktivität alle Parameter, die Sie mit reservierten Zeichen deklariert haben. Reservierte Zeichen sind die folgenden Zeichen:

Reservierte Zeichen	Beschreibung
&	Et-Zeichen
*	Stern
\	Umgekehrter Schrägstrich
[]	Eckige Klammern
:	Doppelpunkt
,	Komma
{ }	Geschweifte Klammern
"	Doppelte Anführungszeichen
!	Ausrufezeichen
-	Minuszeichen
+	Pluszeichen

Reservierte Zeichen	Beschreibung
'	Einfache Anführungszeichen
~	Tilde
^	Zirkumflex
	Vertikaler Balken

- Parameter können mehrfach in einer bestimmten SOQL-Anweisung vorkommen. Obwohl die Parameter mehrmals in der SOQL-Anweisung vorkommen können, erscheinen sie nur einmal in der Eingabeparameterzuordnung. Die Aktivität ersetzt denselben Wert an allen Positionen, an denen der Parameter zur Laufzeit verwendet wird.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Configuring_the_Search_Objects_Activity.html

Aktivität 'Objekte aktualisieren'

Mithilfe dieser Aktivität können Sie in Salesforce.com vorhandene Objekte aktualisieren.

Informationen zu diesem Vorgang

Während die Salesforce.com-API die Anzahl von Objekten, die sie in einem einzelnen Aufruf aktualisieren kann, auf 200 Objekte begrenzt, unterliegt der Cast Iron-Connector für Salesforce.com keiner solchen Begrenzung. Sie können die Aktivität 'Objekte aktualisieren' zur Erstellung einer unbegrenzten Anzahl von Objekten verwenden.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Aktivität 'Objekte aktualisieren' zu verwenden:

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie auf der Registerkarte Aktivitäten das Verzeichnis Salesforce.com, um die Aktivität **Objekte aktualisieren** zu lokalisieren.
2. Fügen Sie die Aktivität einer Orchestrierung hinzu. Die **Prüfliste** und die **Zusammenfassung** für die Aktivität werden unter der Orchestrierung angezeigt.
3. Wählen Sie einen Salesforce.com-Endpunkt aus. Anweisungen zur Erstellung und Bearbeitung eines Salesforce.com-Endpunkts finden Sie in [Salesforce.com-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).
4. [Konfigurieren](#) Sie die Aktivität, indem Sie einen Salesforce.com-Objekttyp und Benutzervorgaben für das Objektfeld auswählen. Sie können nur Objekttypen und Felder auswählen, die die Integrationseinheit aktualisieren kann. Die Eingabezuordnung enthält den Objekttyp mit Elementen, die den Feldern entsprechen, die Sie während dieser Konfigurationsschritte ausgewählt haben.
Anmerkung: Die Integrationseinheit kann keine Felder mit automatischer Nummerierung erstellen.
5. [Geben Sie](#) die Parameter **Wiederholung** und **Zeitlimit** für die Aktivität an.

6. Ordnen Sie die Eingabe der Aktivität zu. Die Eingabezuordnung besteht aus einem Eingabeparameter des Objekts. Dieser Parameter besteht aus einem einzelnen Stammelement, das ein einzelnes sich wiederholendes Element enthält, das nach dem Objekttyp benannt ist, den Sie ausgewählt haben, und das alle Felder enthält, die Sie in der Tabelle Benutzervorgaben für das Objektfeld ausgewählt haben.
7. Ordnen Sie die Ausgabe der Aktivität zu.

Ergebnisse

Eingabe der Aktivität 'Objekte aktualisieren' zuordnen

1. Wählen Sie in der **Prüfliste** die Task Eingaben zuordnen aus. Das Element **objects** wird im Fenster 'An Aktivität' angezeigt.
2. Klicken Sie mit rechter Maustaste auf den Standardknoten und wählen Sie Optionale Parameter anzeigen aus, um die optionalen Eingabeparameter für diese Aktivität anzuzeigen:
 - AssignmentRuleHeader
 - MruHeader
 - EmailHeader
 - CallOptions
 - connection
 - sessionInfo
3. Klicken Sie auf Eingaben auswählen und wählen Sie die Eingabevariablen für die Zuordnung aus. Anweisungen zum Erstellen von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).
4. Ordnen Sie die Eingabeparameter den Variablen nach Bedarf zu. Anweisungen für die Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Optionale und auf null festlegbare Feldelemente verhalten sich wie folgt:


- Die Integrationseinheit aktualisiert ein optionales Feld nicht, wenn der Salesforce.com-Server keinen Wert für das Feld bereitstellt.
- Wenn Sie für das Attribut 'xsi:nil' in einem auf null festlegbaren Feld den Wert 'true' angeben, setzt die Integrationseinheit während einer Aktualisierung das Feld auf null.
Anmerkung: Durch die Angabe einer leeren Zeichenfolge wird ein Feld nicht auf null gesetzt.

Ausgabe der Aktivität 'Objekte aktualisieren' zuordnen

1. Wählen Sie in der **Prüfliste** die Task Ausgaben zuordnen aus. Das Element **saveResults** wird im Fenster 'Von Aktivität' angezeigt.
2. Klicken Sie auf **Ausgaben auswählen** und wählen Sie die Ausgabevariablen für die Zuordnung aus. Anweisungen zum Erstellen von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).
3. Ordnen Sie die Ausgabeparameter den Variablen nach Bedarf zu. Anweisungen für die Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Übergeordnetes Thema: [Salesforce.com-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Update_Objects_Activity.html

Aktivität 'Objekte aktualisieren/einfügen'

Mithilfe dieser Aktivität können Sie in Salesforce.com vorhandene Objekte aktualisieren oder neue Objekte erstellen.

Informationen zu diesem Vorgang

Diese Aktivität verwendet eine interne ID, in der Regel einen Fremdschlüssel, um festzustellen, ob in Salesforce.com ein vorhandenes Objekt aktualisiert oder ein neues Objekt erstellt werden soll.

Während die API von Salesforce.com die Anzahl der Objekte, die mit einem einzigen Aufruf erstellt werden können, auf 200 Objekte begrenzt, gibt es beim Connector von Cast Iron Salesforce.com keine solche Begrenzung. Sie können die Aktivität **Objekte aktualisieren/einfügen** zur Erstellung einer unbegrenzten Anzahl von Objekten verwenden.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Aktivität **Objekte aktualisieren/einfügen** zu verwenden:

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie auf der Registerkarte Aktivitäten das Verzeichnis Salesforce.com, um die Aktivität **Objekte aktualisieren/einfügen** zu lokalisieren.
2. Fügen Sie die Aktivität einer Orchestrierung hinzu. Die **Prüfliste** und die **Zusammenfassung** für die Aktivität werden unter der Orchestrierung angezeigt.
3. Wählen Sie einen Salesforce.com-Endpunkt aus. Anweisungen zur Erstellung und Bearbeitung eines Salesforce.com-Endpunkts finden Sie in [Salesforce.com-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).
4. [Konfigurieren](#) Sie die Aktivität, indem Sie einen Salesforce.com-Objekttyp und Benutzervorgaben für das Objektfeld auswählen.
Anmerkung: Sie können nur Objekttypen auswählen, die die Integrationseinheit aktualisieren oder erstellen kann und die mindestens ein Feld Externe ID enthalten. Wenn Sie den Objekttyp auswählen, zeigt Studio die externen IDs, die für den Objekttyp definiert sind, im Feld Externe ID des Fensters 'Konfigurieren' an. Sie können die in der Liste Externe ID aufgeführten IDs nicht bearbeiten. Die von Ihnen ausgewählte externe ID wird zu einem erforderlichen Feld. Sie können dieses Feld nicht aus der Tabelle Benutzervorgaben für das Objektfeld löschen. Wenn nur eine externe ID verfügbar ist, wählt Studio dieses Feld automatisch in der Tabelle Benutzervorgaben für das Objektfeld aus.
5. [Geben Sie](#) die Parameter **Wiederholung** und **Zeitlimit** für die Aktivität an.
6. Ordnen Sie die Eingabe der Aktivität zu.
7. Ordnen Sie die Ausgabe der Aktivität zu.

Ergebnisse

Eingabe der Aktivität 'Objekte aktualisieren/einfügen' zuordnen

1. Wählen Sie in der **Prüfliste** die Task Eingaben zuordnen aus. Das Element **objects** wird im Fenster 'An Aktivität' angezeigt.
2. Klicken Sie mit rechten Maustaste auf den Standardknoten und wählen Sie Optionale Parameter anzeigen aus, um die optionalen Eingabeparameter für diese Aktivität anzuzeigen:
 - o AssignmentRuleHeader
 - o MruHeader
 - o EmailHeader
 - o CallOptions
 - o connection
 - o sessionInfo

3. Klicken Sie auf Eingaben auswählen und wählen Sie die Eingabevariablen für die Zuordnung aus. Anweisungen zum Erstellen von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).
4. Ordnen Sie die Eingabeparameter den Variablen nach Bedarf zu. Anweisungen für die Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Diese Aktivität unterstützt die folgenden optionalen Eingabeparameter:

- AssignmentRuleHeader
- EmailHeader
- MruHeader

Optionale und auf null festlegbare Feldelemente verhalten sich wie folgt:


- Die Integrationseinheit aktualisiert ein optionales Feld nicht, wenn der Salesforce.com-Server keinen Wert für das Feld bereitstellt.
- Wenn Sie für das Attribut 'xsi:nil' in einem auf null festlegbaren Feld den Wert 'true' angeben, setzt die Integrationseinheit während einer Aktualisierung das Feld auf null.
Anmerkung: Durch die Angabe einer leeren Zeichenfolge wird ein Feld nicht auf null gesetzt.

Ausgabe der Aktivität 'Objekte aktualisieren/einfügen' zuordnen

1. Wählen Sie in der **Prüfliste** die Task Ausgaben zuordnen aus. Das Element **upsertResults** wird im Fenster 'Von Aktivität' angezeigt.
2. Klicken Sie auf Ausgaben auswählen und wählen Sie die Ausgabevariablen für die Zuordnung aus. Anweisungen zum Erstellen von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).
3. Ordnen Sie die Ausgabeparameter den Variablen nach Bedarf zu. Anweisungen für die Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Übergeordnetes Thema: [Salesforce.com-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Upsert_Objects_Activity.html


SAP-Aktivitäten

- [SAP-Connector - Übersicht](#)
- [SAP-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#)
Endpunkte stellen SAP-Verbindungsinformationen bereit, mit deren Hilfe Studio und die Integrationseinheit eine Verbindung mit dem SAP-System herstellen.
- [SAP-JAR-Dateien und -DLLs herunterladen und installieren](#)
Um eine Verbindung von Studio zu einem SAP-System herzustellen, müssen Sie SAP-DLLs und -JAR-Dateien auf Ihrer Windows-Entwicklungsmaschine installieren. Sie müssen über die Berechtigungsnachweise für die Anmeldung bei SAP verfügen, um das SAP-Unterstützungsportal zum Herunterladen der Dateien nutzen zu können.
- [Single Sign-on \(SSO\) und Secure Network Communications \(SNC\) für SAP-Connector konfigurieren](#)
- [SAP-Aktivität 'BAPI aufrufen'](#)
Mithilfe der SAP-Aktivität BAPI aufrufen können Sie während der Ausführung eine

Geschäftsobjektmethode (BAPI, Business Object Method) aufrufen, die fern am angegebenen SAP-Endpunkt aktiviert wird.

- [SAP-Aktivität 'RFC aufrufen'](#)
Mithilfe der SAP-Aktivität RFC aufrufen können Sie während der Ausführung einen RFC-Aufruf (Remote Function Call, Funktionsaufruf über Fernzugriff) aufrufen, der fern am angegebenen SAP-Endpunkt aktiviert wird.
- [SAP-Aktivität 'IDOC empfangen'](#)
Die SAP-Aktivität IDOC empfangen kann als Server fungieren und ist während der Ausführung für den konfigurierten SAP-Endpunkt empfangsbereit. Die Aktivität empfängt ein IDOC vom angegebenen SAP-Endpunkt und konvertiert es in XML-Daten. Die SAP-Aktivität IDOC empfangen ist eine Starteraktivität.
- [SAP-Aktivität 'IDOC senden'](#)
Mithilfe der SAP-Aktivität IDOC senden können Sie ein IDOC während der Ausführung an den angegebenen SAP-Endpunkt senden.
- [SAP-Aktivität 'RFC empfangen'](#)
Die SAP-Aktivität 'RFC empfangen' kann als Server fungieren und ist während der Ausführung für den konfigurierten SAP-Endpunkt empfangsbereit. Die Aktivität empfängt einen RFC vom angegebenen SAP-Endpunkt und konvertiert ihn in XML-Daten. Die SAP-Aktivität 'RFC empfangen' ist eine Starteraktivität. Die Aktivität kann im synchronen und asynchronen Modus konfiguriert werden.
- [SAP-Aktivität 'RFC-Antwort senden'](#)
Die SAP-Aktivität **RFC-Antwort senden** sendet eine Antwort an den Absender (SAP) der SAP-Anforderung 'RFC empfangen'.
- [Fehlerbehebung und Unterstützung](#)
Verfahren für die Fehlerbehebung und Informationen zur Selbsthilfe unterstützen Sie dabei, Probleme schnell zu erkennen und zu beheben. In diesem Abschnitt finden Sie potenzielle Lösungen für Probleme im Zusammenhang mit dem SAP-Connector.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/toc_sapactivities.html

SAP-Connector - Übersicht

Der SAP-Connector ermöglicht die wechselseitige Übertragung zwischen Cast Iron und der SAP-Instanz. Der Connector unterstützt die folgenden Schnittstellen: Business Application Programming Interface (BAPI), Remote Function Call (RFC) und Intermediate Document (IDOC).

Mit dem SAP-Connector können Sie die folgenden Aktivitäten ausführen:


- Abgehende Aktivitäten
 - [BAPI aufrufen](#)
 - [RFC aufrufen](#)
 - [IDOC senden](#)
- Eingehende Aktivitäten/Starteraktivitäten
 - [IDOC empfangen](#)

Der SAP-Connector unterstützt alle SAP R/3-Systeme, die auf dem ABAP-Anwendungsserver (3.1H oder spätere Versionen) basieren.

Der SAP-Connector benötigt die SAP JCo-Bibliotheken, um die Verbindung zu der SAP-Instanz herzustellen. Der Connector unterstützt JCo Version 3.0.x oder neuere Versionen. Weitere Informationen finden Sie in [SAP-JAR-Dateien und -DLLs herunterladen und installieren](#).

Übergeordnetes Thema: [SAP-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/SAP_Overview.html

SAP-Endpunkt erstellen oder bearbeiten

Endpunkte stellen SAP-Verbindungsinformationen bereit, mit deren Hilfe Studio und die Integrationseinheit eine Verbindung mit dem SAP-System herstellen.

Vorgehensweise

1. Ziehen Sie eine Aktivität aus dem Ordner SAP der Registerkarte Aktivitäten auf die Orchestrierung.


Das Fenster Zusammenfassung wird zusammen mit einer Prüfliste angezeigt, die aufführt, welche Tasks Sie ausführen müssen, um die Aktivität zu konfigurieren.
2. Klicken Sie auf die Task Endpunkt in der Prüfliste und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - Durchsuchen: Zum Auswählen eines vorhandenen Endpunkts im Projektextplorer. Nach dem Hinzufügen eines SAP-Endpunkts können Sie auf Bearbeiten klicken, um ihn zu bearbeiten. Anmerkung: Die Bearbeitung eines Endpunkts wirkt sich auf alle Orchestrierungen aus, die diesen Endpunkt im Projekt verwenden. Die Bearbeitungen sind global, nicht lokal.
 - Neu: Zum Erstellen eines neuen Endpunkts. Das Fenster Endpunkt erstellen wird angezeigt.
 - Bearbeiten: Zum Bearbeiten des vorhandenen Endpunkts. Das Fenster Endpunkt bearbeiten wird angezeigt.
3. Füllen Sie die Felder aus, die in den nachfolgenden Tabellen beschrieben sind.
4. Wenn Sie die Bearbeitung abgeschlossen haben, klicken Sie auf Verbindung testen, um zu bestätigen, dass sich eine Verbindung zum SAP-System herstellen lässt.
5. Klicken Sie auf OK.

Tabelle 1. SAP-Optionen


Feld	Beschreibung
Position	
Hostname	Gibt die IP-Adresse oder den Namen des SAP-Systems an.
Systemnummer	Gibt die Nummer an, die die betreffende Instanz des SAP-Systems identifiziert, zu dem Studio eine Verbindung herstellen soll. Ihr SAP-Administrator muss diese Informationen zur Verfügung stellen.
Clientinformationen	

Feld	Beschreibung
SAP-Client	Gibt eine Nummer an, die Studio und die Integrationseinheit als Client für das SAP-System identifiziert. Ihr SAP-Administrator muss diese Informationen zur Verfügung stellen.
Sprache	Gibt die Option für die Nachrichtensprache für SAP an. Beispiel: EN ist der ISO-Code für Englisch.
SAP-Anmeldedetails	
Auf Benutzernamen/Kennwort basierende Authentifizierung	Gibt den Benutzernamen und das Kennwort des Benutzeraccounts des SAP-Connectors auf dem SAP-System an.
Benutzername	Gibt den Benutzernamen an, der beim Herstellen einer Verbindung zum SAP-System verwendet werden soll.
Kennwort	Gibt das Kennwort für den Benutzernamen an, der beim Herstellen einer Verbindung zum SAP-System verwendet wird.
SSO-tokenbasierte Authentifizierung	Gibt an, dass diese Option ausgewählt werden muss, wenn das SSO-Token zur Anmeldung am SAP-System angegeben werden muss.
SSO-Token	Gibt das SSO-Token an.
Secure Network Connection (SNC)	Gibt an, dass dieses Kontrollkästchen für SNC ausgewählt werden muss. Anmerkung: Wenn das SNC-Kontrollkästchen ausgewählt wird, wird Auf Benutzernamen/Kennwort basierende Authentifizierung abgewählt. Soll diese Option verwendet werden, müssen Sie sie erneut auswählen.
Name der Secure Network Connection (SNC)	Gibt den registrierten Namen (DN) der SNC-Verbindung an.
Partner der Secure Network Connection (SNC)	Gibt den registrierten Namen (DN) des SNC-Partners an.
Sicherheitsebene der Secure Network Connection (SNC)	Gibt die Sicherheitsebene für SNC an.
X509-Zertifikat	Gibt das X509-Zertifikat an, das als Anmeldeticket verwendet werden soll. Dieses Feld ist nur optional, wenn die Option Auf Benutzernamen/Kennwort basierende Authentifizierung zusammen mit SNC verwendet wird.

Feld	Beschreibung
Weitere Informationen zur Konfiguration von SSO und SNC finden Sie in Single Sign-on (SSO) und Secure Network Communications (SNC) für SAP-Connector konfigurieren .	
Optionen für den Verbindungspool	
Höchstzahl Verbindungen	Gibt die zusätzlichen SAP-Verbindungen an, die die Integrationseinheit auf der Basis des Nachrichtenvolumens (bis zur angegebenen maximalen Anzahl) öffnet.
Längste Leerlaufzeit	Gibt die Dauer (in Minuten) an, die eine SAP-Verbindung geöffnet und im Leerlauf sein kann, bevor sie von der Integrationseinheit geschlossen wird.
Eingehendes Gateway	
Anmerkung: Die Werte in diesem Abschnitt werden nur von der Aktivität 'IDOC empfangen' verwendet.	
Eingehendes Gateway aktivieren	Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, wenn dieser Endpunkt von einer Aktivität 'IDOC empfangen' und 'RFC empfangen' verwendet wird.
Host	Gibt den Hostnamen des SAP-Gateways an.
Serverinstanzen	Gibt die maximale Anzahl von Servern an, die mit derselben Programm-ID innerhalb einer SAP-Instanz registriert werden können.
Programm-ID	Gibt die ID (Kennung) des registrierten Servers an. Diese ID wird bei der Konfiguration des RFC-Zielports zugewiesen. SAP-Programm-IDs dürfen nicht mit einem Ausrufezeichen (!) beginnen. Anmerkung: Für SAP-Systeme wird beim Programm-ID-Namen die Groß-/Kleinschreibung unterschieden. Beispiel: Der Programm-ID-Name 'Aaa' ist nicht äquivalent mit dem Programm-ID-Namen 'aaa'.
Service	Gibt den Namen des SAP-Gateway-Service an.
Wiederholung sintervall	Gibt die Dauer (in Sekunden) an, die die Integrationseinheit warten soll, bevor sie erneut versucht, eine Verbindung zum Gateway des SAP-Systems herzustellen.
Ferne Endpunkt Konfiguration	
Endpunkt wird hinter einer Firewall ausgeführt	Aktiviert die Eigenschaft für den Namen des sicheren Connectors, sodass der sichere Connector verwendet werden kann, wenn die SAP-Anwendung hinter einer Firewall ausgeführt wird.
Name des sicheren Connectors	Gibt den Namen des sicheren Connectors an, der verwendet wird, um eine Verbindung zu der SAP-Anwendung herzustellen, die hinter einer Firewall ausgeführt wird. Wird beispielsweise eine Orchestrierung, die eine SAP-Aktivität enthält, auf Cast Iron Live (Cloud) implementiert, muss der sichere Connector konfiguriert werden.

Anmerkung: Für einige der Felder im Endpunkt können Sie [Konfigurationseigenschaften definieren](#), um die Werte für diese Felder anzugeben. Das Symbol  wird angezeigt, wenn Sie in ein Feld klicken, das eine Konfigurationseigenschaft unterstützt, und wenn eine Konfigurationseigenschaft des entsprechenden Typs für das Projekt bereits konfiguriert wurde.

Übergeordnetes Thema: [SAP-Aktivitäten](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/SAP_Creating_or_Editing_a_SAP_Endpoint.html

SAP-JAR-Dateien und -DLLs herunterladen und installieren

Um eine Verbindung von Studio zu einem SAP-System herzustellen, müssen Sie SAP-DLLs und -JAR-Dateien auf Ihrer Windows-Entwicklungsmaschine installieren. Sie müssen über die Berechtigungsnachweise für die Anmeldung bei SAP verfügen, um das SAP-Unterstützungsportal zum Herunterladen der Dateien nutzen zu können.

Informationen zu diesem Vorgang

Gehen Sie wie folgt vor, um die SAP-JAR-Dateien und -DLLs herunterzuladen und zu installieren:

1. Setzen Sie sich mit der technischen SAP-Unterstützung in Verbindung, um die komprimierten Dateien für die folgenden SAP-Komponenten anzufordern:
 - o **SAP 32-Bit-JCo Version 3.0.10 oder eine höhere Version - je nach Plattform, auf der Studio ausgeführt wird**
 - o **SAP Java IDoc Class Library 3.0.10 oder höhere Versionen**
2. Dekomprimieren Sie die komprimierte SAP JCo-Datei:
 - o Klicken Sie doppelt auf die Datei `sapjdoc30P_x-1000xxxx.zip`.
 - o Verwenden Sie das Dekomprimierungstool, um den Inhalt der komprimierten Datei in ein temporäres Verzeichnis zu extrahieren. Diese komprimierte Datei enthält eine weitere komprimierte Datei: `sapjco3-NTintel-3.0.x.zip`. Extrahieren Sie diese komprimierte Datei in einem temporären Verzeichnis. Beispiel: `C:\temp\sapjco3-NTintel-3.0.x`. Dieses Verzeichnis enthält die erforderlichen Bibliotheken `sapjco3.jar` und `sapjco3.dll`.
3. Dekomprimieren Sie die komprimierte SAP IDoc JCo-Datei:
 - o Klicken Sie doppelt auf die Datei `sapjdoc30P_x-1000xxxx.zip`.
 - o Verwenden Sie das Dekomprimierungstool, um den Inhalt der komprimierten Datei in ein temporäres Verzeichnis zu extrahieren. Beispiel: `C:\temp\sapjdoc30P_x-1000xxxx`. Dieses Verzeichnis enthält die erforderliche Bibliothek `sapidoc3.jar`.

Anmerkung: Wenn Sie Cast Iron Studio Version 6.3 oder eine ältere Version verwenden, müssen Sie die 32-Bit-SAP-Bibliotheken herunterladen und installieren. Ab Cast Iron Version 7.0 müssen Sie die 64-Bit-SAP-Bibliotheken herunterladen und installieren.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie Studio und wählen Sie Tools > Modulprovider installieren aus.
2. Wenn das Dialogfenster Provider hinzufügen angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Pluszeichen (+) unter 'SAP-Connector'.

Ein Texteingabefeld und eine Schaltfläche 'Durchsuchen' wird angezeigt.

3. Klicken Sie auf Durchsuchen und verwenden Sie das Dialogfenster 'Durchsuchen', um die Datei `sapjco3.jar` zu lokalisieren und auszuwählen.
4. Klicken Sie auf Öffnen, um den Inhalt der JAR-Datei zu importieren.

5. Klicken Sie auf die nächste verfügbare Schaltfläche mit dem Pluszeichen (+), um die Dateien `sapidoc3.jar` und `sapjco3.dll` hinzuzufügen.
6. Wenn die JAR-Datei im Dialogfenster 'Provider hinzufügen' aufgelistet wird, klicken Sie auf OK.

Ergebnisse


Eine Systemanfrage zum erneuten Starten von Studio und zum Aktivieren der Änderungen wird angezeigt.

Nächste Schritte

Sie können jetzt SAP-Endpunkte und Orchestrierungen erstellen.

Übergeordnetes Thema: [SAP-Aktivitäten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Downloading_and_Installing_the_SAP_Jar_File_and_DLLs.html

Single Sign-on (SSO) und Secure Network Communications (SNC) für SAP-Connector konfigurieren

Vorbereitende Schritte

In Cast Iron Version 6.3.0.2 und höheren Versionen können Sie eine Verbindung zu SAP über den SAP-Connector auf die folgenden Weisen herstellen:

- Durch Angabe eines Benutzernamens und eines Kennworts
- Durch Bereitstellung eines SSO-Tickets (nur für die Aktivitäten 'RFC aufrufen', 'BAPI aufrufen' und 'IDOC senden')

Anmerkung: Aktivieren Sie SSO auf dem SAP-Server. Das SSO-Ticket für SAP kann ermittelt werden, indem Sie sich am SAP-System über einen Web-Browser anmelden und den Wert des Sitzungscookies mit dem Namen `MYSAPSSO2` abrufen.

- Mithilfe der SNC-Funktion durch Angabe des SNC-Namens, des SNC-Partnernamens und einer der folgenden Informationen:
 - X509-Zertifikat
 - X509-Zertifikat, Benutzername (Benutzer des Zertifikats) und ein Pseudokennwort
 - Benutzername und Kennwort

Anmerkung: Aktivieren Sie SNC auf dem SAP-Server.


Vorgehensweise

Für SNC:

1. Fügen Sie `SECUDIR` als Systemvariable hinzu und setzen Sie diese Variable auf den Wert `PATH: WHERE SECUDIR = <PFAD DER EXTRAHIERTEN SAP-CRYPTO-Bibliotheksdateri>`.
2. Fügen Sie die Systemberechtigungsachweise zur `.pse`-Datei hinzu: `sapgenpse seclogin -p <PSE-POSITION>.pse -O <SYSTEMBENUTZERNAME>`.
3. Wechseln Sie in Cast Iron Studio zu Tools > Modulprovider installieren und laden Sie die Datei `sapcrypto.dll` in den SAP-Connector hoch.
4. Geben Sie auf der Endpunktseite die folgenden Informationen an:
 - a. Geben Sie den registrierten Namen (DN) für die Client-PSE (beim Generieren der Client-PSE erstellt) im Feld für den SNC-Namen an.
 - b. Geben Sie den registrierten Namen (DN) für die Client-PSE (beim Generieren der Client-PSE erstellt) im Feld für den SNC-Partner an.
 - c. Geben Sie die Sicherheitsebene im Feld für die SNC-Sicherheitsebene an. Die Unterstützung für die Sicherheitsebene wird durch die Cryptographic Library bereitgestellt. Es ist möglich, dass von einer bestimmten Bibliotheksdatei nicht alle Sicherheitsebenen unterstützt werden. Wählen Sie die erforderliche Option in der Dropdown-Liste aus.
 - d. Optional: Geben Sie das X509-Zertifikat an, das als Anmeldeticket verwendet werden soll, sofern dies erforderlich ist. Entfernen Sie überzählige Zeilen, sodass sich das Zertifikat in einer einzigen Zeile befindet.
 - e. Füllen Sie die übrigen Felder aus und klicken Sie auf Verbindung testen.

Übergeordnetes Thema: [SAP-Aktivitäten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/SAP_configuring_SNC.html

SAP-Aktivität 'BAPI aufrufen'

Mithilfe der SAP-Aktivität BAPI aufrufen können Sie während der Ausführung eine Geschäftsobjektmethode (BAPI, Business Object Method) aufrufen, die fern am angegebenen SAP-Endpunkt aktiviert wird.

Anmerkung: Zur Einrichtung einer Verbindung von Studio zum SAP-System müssen Sie die SAP-JAR-Dateien und SAP-DLLs herunterladen und auf Ihrem Windows-Entwicklungssystem installieren. Weitere Informationen finden Sie in [SAP-JAR-Dateien und -DLLs herunterladen und installieren](#).

SAP-Aktivität 'BAPI aufrufen' in der Orchestrierung hinzufügen

1. [Erstellen](#) oder öffnen Sie eine Orchestrierung. Eine grafische Darstellung der Orchestrierung wird angezeigt.
2. Wählen Sie die Registerkarte Aktivitäten aus und erweitern Sie den Ordner SAP.
3. Ziehen Sie die SAP-Aktivität BAPI aufrufen auf die Orchestrierung.
4. Wählen Sie die Aktivität aus. Die Prüfliste wird angezeigt.

SAP-Endpunkt erstellen, auswählen oder bearbeiten

1. Klicken Sie auf die Task Endpunkt auswählen in der Prüfliste und wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus:
 - a. Wählen Sie Durchsuchen aus. Der Projektextplorer wird angezeigt.
 - b. Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und klicken Sie auf OK. Fahren Sie mit der Prozedur 'Aktivität konfigurieren' fort.
 - Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und bearbeiten Sie den Endpunkt:
 - a. Wählen Sie Durchsuchen aus. Der Projektextplorer wird angezeigt.
 - b. Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und klicken Sie auf OK.
 - c. Klicken Sie auf Bearbeiten. Das Fenster Endpunkt bearbeiten wird angezeigt.
 - Erstellen Sie einen neuen Endpunkt: Wählen Sie Neu aus. Das Fenster Endpunkt erstellen wird angezeigt.
2. Erstellen oder bearbeiten Sie einen SAP-Endpunkt.

Aktivität konfigurieren

1. Wählen Sie die Task Konfigurieren aus der Prüfliste aus. Das Fenster Konfigurieren wird angezeigt.
2. Klicken Sie im Feld Objektname auf Durchsuchen. Das Dialogfenster BAPI-Liste wird angezeigt.
3. Suchen Sie nach einem Geschäftsobjekt. Klicken Sie auf ein Geschäftsobjekt in der Liste und geben Sie die Anfangszeichen des Namens des Geschäftsobjekts ein.
4. Erweitern Sie das Geschäftsobjekt, um die zugeordneten BAPI-Methoden anzuzeigen.
5. Wählen Sie ein Geschäftsobjekt und eine Methode aus und klicken Sie auf OK.
6. Wählen Sie eine der folgenden Transaktionsoptionen aus:
 - Keine Aktion ausführen (Transaktion wird von der BAPI direkt verarbeitet): Während der Ausführung führt die Integrationseinheit, die die BAPI aufruft, keine Transaktionsverarbeitung aus. Wenn einer Transaktion eine BAPI zugeordnet ist, muss die BAPI die Transaktion vollständig ausführen.
 - Transaktion nach Beendigung festschreiben: Bei der Ausführung ruft die Integrationseinheit die BAPI auf und wartet auf eine Antwortnachricht vom SAP-System. Der Rückkehrcode der Nachricht, die vom SAP-System zurückgegeben wird, bestimmt, ob die Integrationseinheit eine weitere Nachricht sendet, um anzufordern, dass das SAP-System die Transaktion festschreibt oder rückgängig macht.
 - Wenn der von der BAPI zurückgegebene Rückkehrcode einen Erfolg angibt, sendet die Integrationseinheit eine weitere Nachricht, die anfordert, dass das SAP-System die Transaktion festschreiben soll, und beginnt unverzüglich mit der Verarbeitung der nächsten Aktivität in der Orchestrierung.
 - Wenn der von der BAPI zurückgegebene Rückkehrcode einen Fehler angibt, sendet die Integrationseinheit eine Anforderung zum Rückgängigmachen (Rollback) an das SAP-System und beginnt unverzüglich mit der Verarbeitung der nächsten Aktivität in der Orchestrierung.
 - Transaktion festschreiben und nach Beendigung warten: Während der Ausführung ruft die Integrationseinheit die BAPI auf und wartet auf eine Antwortnachricht vom SAP-System. Der Rückkehrcode der Nachricht, die vom SAP-System zurückgegeben wird, bestimmt, ob die Integrationseinheit eine weitere Nachricht sendet, um anzufordern, dass das SAP-System die Transaktion festschreibt oder rückgängig macht.
 - Wenn der von der BAPI zurückgegebene Rückkehrcode einen Erfolg angibt, sendet die Integrationseinheit eine weitere Nachricht, die anfordert, dass das SAP-System die Transaktion festschreiben soll. Die Orchestrierung wartet, bis das SAP-System eine zweite Nachricht sendet, die angibt, dass die Transaktion festgeschrieben wurde, bevor sie mit der Verarbeitung der nächsten Aktivität in der Orchestrierung beginnt.
 - Wenn der von der BAPI zurückgegebene Rückkehrcode einen Fehler angibt, sendet die Integrationseinheit eine Anforderung zum Rückgängigmachen (Rollback) an das SAP-System. Die Orchestrierung wartet, bis das SAP-System eine zweite Nachricht sendet, die angibt, dass die Transaktion rückgängig gemacht wurde, bevor sie mit der Verarbeitung der nächsten Aktivität in der Orchestrierung beginnt.

Wiederholungsoptionen angeben

1. Wählen Sie die Task Wiederholung in der Prüfliste aus. Das Fenster Wiederholung wird angezeigt.
2. Konfigurieren Sie die Wiederholungsoptionen für das Herstellen einer Verbindung zu einem SAP-System. In der folgenden Tabelle werden die Wiederholungsoptionen für die Verbindung zu einem SAP-System beschrieben:

Wiederholungsoptionen	Beschreibung
1) ____ Sekunden zwischen den einzelnen Wiederholungen warten.	Gibt die Dauer (in Sekunden) an, die die Integrationseinheit wartet, bevor sie versucht, eine Verbindung zum SAP-System herzustellen.
2) Verbindungs- stellung ____ mal versuchen, bevor ein Fehler zurückge- geben wird.	Gibt die maximale Anzahl der Male an, die die Integrationseinheit versucht, eine Verbindung zum SAP-System herzustellen, bevor sie einen Fehler ausgibt und die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs stoppt. Wenn Sie eine Orchestrierung implementieren, die eine SAP-Aktivität BAPI aufrufen enthält, und die Integrationseinheit keine Verbindung zum angegebenen SAP-System herstellen kann, protokolliert die Integrationseinheit die Verbindungsfehler als Warnungen im System- und Orchestrierungsprotokoll, bis die maximale Wiederholungsanzahl erreicht wird. Wenn die Wiederholungsanzahl erreicht wird, protokolliert die Integrationseinheit einen Fehler im System- und Orchestrierungsprotokoll und stoppt die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs. Wenn Sie den Wiederholungszähler beispielsweise auf den Wert 3 setzen, werden der erste, zweite und dritte Verbindungsfehler als Warnung im Systemprotokoll aufgezeichnet. Die Integrationseinheit protokolliert den vierten Verbindungsfehler als Fehler und stoppt die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs.

Eingaben der Aktivität zuordnen

1. Wählen Sie die Task Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die aus den Eingabeparametern der BAPI generierten XML-Schemata werden als Knoten unter dem Eingabeparameter request (Anforderung) im Fenster An Aktivität angezeigt. Wenn die BAPI Tabellen enthält, werden außerdem die XML-Schemata,

die die Tabellen der BAPI darstellen, als Knoten unter dem Eingabeparameter request (Anforderung) im Fenster An Aktivität angezeigt.

Der SAP-Connector unterstützt außerdem eine dynamische Endpunktverbindung zu einem anderen SAP-System. Fügen Sie während der Laufzeit optionale Parameter in `sapConnectionProperties` in 'Eingaben zuordnen' hinzu, wenn Sie eine dynamische Verbindung zu einem anderen SAP-System herstellen wollen als dem, das im Endpunktfenster konfiguriert ist, wenn Sie eine Verbindung zu demselben SAP-System mit einem anderen Benutzernamen und einem anderen Kennwort herstellen wollen als denen, die in den Feldern des Endpunktfensters verwendet werden, oder wenn Sie ein anderes SSO-Token als das verwenden wollen, das im Endpunktfenster hinzugefügt wurde. Die Parameter von `sapConnectionProperties` werden in der folgenden Tabelle beschrieben:

Tabelle 1. Verbindungseigenschaften

Optionaler Parameter	Beschreibung
Parameter für <code>sapConnectionProperties</code>	
hostName	Gibt die IP-Adresse oder den Namen des SAP-Systems an.
systemNumber	Gibt die Nummer an, die die betreffende Instanz des SAP-Systems identifiziert, zu dem Studio eine Verbindung herstellen soll. Ihr SAP-Administrator muss diese Informationen zur Verfügung stellen.
client	Gibt eine Nummer an, die Studio und die Integrationseinheit als Client für das SAP-System identifiziert. Ihr SAP-Administrator muss diese Informationen zur Verfügung stellen.
language	Gibt die Option für die Nachrichtensprache für SAP an. Beispiel: EN ist der ISO-Code für Englisch.
Parameter für <code>basicAuthentication</code>	
username	Gibt den Benutzernamen an, der beim Herstellen einer Verbindung zum SAP-System verwendet werden soll.
password	Gibt das Kennwort für den Benutzernamen an, der beim Herstellen einer Verbindung zum SAP-System verwendet wird.
Parameter für <code>ssoAuthentication</code>	
ssoToken	Gibt das SSO-Token an.
Parameter für <code>sncAuthentication</code>	
sncmode	Gibt an, ob der SNC-Modus (SNC - Secure Network Connections) aktiviert ist.
sncname	Gibt den registrierten Namen (DN) der SNC-Verbindung an.
partner	Gibt den registrierten Namen (DN) des SNC-Partners an.
qop	Gibt die Sicherheitsebene für SNC an.
X509-Zertifikat	Gibt das X509-Zertifikat an, das als Anmeldeticket verwendet werden soll. Dieses Feld ist nur optional, wenn die Option Auf Benutzernamen/Kennwort basierende Authentifizierung zusammen mit SNC verwendet wird.

Optionaler Parameter	Beschreibung
Parameter für <code>connectionPool</code>	
<code>maximumConnections</code>	Gibt die zusätzlichen SAP-Verbindungen an, die die Integrationseinheit auf der Basis des Nachrichtenvolumens (bis zur angegebenen maximalen Anzahl) öffnet.
<code>maxIdleTime</code>	Gibt die Dauer (in Minuten) an, die eine SAP-Verbindung geöffnet und im Leerlauf sein kann, bevor sie von der Integrationseinheit geschlossen wird.

- Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen Orchestrierungsvariablen und den BAPI-Eingabeparametern und BAPI-Tabellen. Allgemeine Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Während der Ausführung müssen Werte für obligatorische Elemente der BAPI-Eingabeparameter bzw. -Tabellen angegeben werden. Ein Wert kann angegeben werden, indem ein Standardwert für ein Element eingegeben wird oder indem das Element mit einem Eingabeknoten verknüpft wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für ein obligatorisches Element angegeben wird, löst die Aktivität eine Ausnahmebedingung aus, die von der Web Management Console (WMC, Webmanagementkonsole) gemeldet wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für ein optionales Element der BAPI-Eingabeparameter oder -Tabellen angegeben wird, wird keine Ausnahmebedingung ausgelöst.

Ausgaben der Aktivität zuordnen


- Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das aus den Rückgabetypen der BAPI generiert wird, wird in Form von Knoten unter dem Ausgabeparameter `response` (Antwort) im Fenster Von Aktivität angezeigt. Wenn die BAPI Tabellen enthält, werden außerdem die XML-Schemata, die die Tabellen darstellen, als Knoten unter dem Knoten `response` (Antwort) im Fenster Von Aktivität angezeigt.
- Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den BAPI-Ausgabeparametern und BAPI-Tabellen und den Orchestrierungsvariablen. Allgemeine Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Anmerkung zur Implementierung einer SAP-Orchestrierung

Bevor Sie eine Orchestrierung mit SAP-Aktivitäten über die Web Management Console (WMC) implementieren können, muss die Integrationseinheit zuerst so eingerichtet werden, dass sie eine Verbindung zum SAP-System herstellen kann. Wenn die Integrationseinheit die Verbindung zum SAP-System nicht herstellen kann, wird die Orchestrierung nicht implementiert.

Übergeordnetes Thema: [SAP-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/SAP_Invoke_BAPI_Activity.html

SAP-Aktivität 'RFC aufrufen'

Mithilfe der SAP-Aktivität RFC aufrufen können Sie während der Ausführung einen RFC-Aufruf (Remote Function Call, Funktionsaufruf über Fernzugriff) aufrufen, der fern am angegebenen SAP-Endpunkt aktiviert wird.

Anmerkung: Zur Einrichtung einer Verbindung von Studio zum SAP-System müssen Sie die SAP-JAR-Dateien und SAP-DLLs herunterladen und auf Ihrem Windows-Entwicklungssystem installieren. Weitere Informationen finden Sie in [SAP-JAR-Dateien und -DLLs herunterladen und installieren](#).

SAP-Aktivität 'RFC aufrufen' der Orchestrierung hinzufügen

1. [Erstellen](#) oder öffnen Sie eine Orchestrierung. Eine grafische Darstellung der Orchestrierung wird angezeigt.
2. Wählen Sie die Registerkarte Aktivitäten aus und erweitern Sie den Ordner SAP.
3. Ziehen Sie die SAP-Aktivität RFC aufrufen auf die Orchestrierung.
4. Wählen Sie die Aktivität aus. Die Prüfliste wird angezeigt.

SAP-Endpunkt erstellen, auswählen oder bearbeiten

1. Klicken Sie auf die Task Endpunkt auswählen in der Prüfliste und wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - o Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus:
 - a. Wählen Sie Durchsuchen aus. Der Projektextplorer wird angezeigt.
 - b. Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und klicken Sie auf OK. Fahren Sie mit der Prozedur 'Aktivität konfigurieren' fort.
 - o Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und bearbeiten Sie den Endpunkt:
 - a. Wählen Sie Durchsuchen aus. Der Projektextplorer wird angezeigt.
 - b. Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und klicken Sie auf OK.
 - c. Klicken Sie auf Bearbeiten. Das Fenster Endpunkt bearbeiten wird angezeigt.
 - o Erstellen Sie einen neuen Endpunkt: Wählen Sie Neu aus. Das Fenster Endpunkt erstellen wird angezeigt.
2. [Erstellen oder bearbeiten Sie einen SAP-Endpunkt](#).

Aktivität konfigurieren

1. Wählen Sie die Task Konfigurieren aus der Prüfliste aus. Das Fenster Konfigurieren wird angezeigt.
2. Klicken Sie im Feld RFC-Name auf Durchsuchen. Das Dialogfenster RFC-Liste wird angezeigt.
3. Geben Sie in das Feld Suchmuster für RFCs eine Kombination aus Zeichen und dem Platzhalterzeichen * (Stern) ein, um den gewünschten RFC-Namen wie in den folgenden Beispielen demonstriert zu suchen:
 - o AB* – Ermittelt alle RFCs, deren Namen mit dem Präfix 'AB' beginnen.
 - o AB*TRANSACTION – Ermittelt alle RFCs, deren Namen mit dem Präfix 'AB' beginnen und die auf die Zeichenfolge 'TRANSACTION' enden.

Das SAP-System wird abgefragt und die RFC-Namen, die dem Platzhalterausdruck entsprechen, werden in der Tabelle Übereinstimmende SAP-Funktionen aufgelistet.

4. Wählen Sie in der Tabelle Übereinstimmende SAP-Funktionen eine der SAP-Funktionen aus und klicken Sie auf OK.

Wiederholungsoptionen angeben

1. Wählen Sie die Task Wiederholung in der Prüfliste aus. Das Fenster Wiederholung wird angezeigt.
2. Konfigurieren Sie die Wiederholungsoptionen für das Herstellen einer Verbindung zu einem SAP-System. In der folgenden Tabelle werden die Wiederholungsoptionen für die Verbindung zu einem SAP-System beschrieben:

Wiederholungsoptionen	Beschreibung
1) --- Sekunden zwischen den einzelnen Wiederholungen warten.	Gibt die Dauer (in Sekunden) an, die die Integrationseinheit wartet, bevor sie versucht, eine Verbindung zum SAP-System herzustellen.
2) Verbindungsstellen --- mal versuchen, bevor ein Fehler zurückgegeben wird.	Gibt die maximale Anzahl der Male an, die die Integrationseinheit versucht, eine Verbindung zum SAP-System herzustellen, bevor sie einen Fehler ausgibt und die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs stoppt. Wenn Sie eine Orchestrierung implementieren, die eine SAP-Aktivität RFC aufrufen enthält, und die Integrationseinheit keine Verbindung zum angegebenen SAP-System herstellen kann, protokolliert die Integrationseinheit die Verbindungsfehler als Warnungen im System- und Orchestrierungsprotokoll, bis die maximale Wiederholungsanzahl erreicht wird. Wenn die Wiederholungsanzahl erreicht wird, protokolliert die Integrationseinheit einen Fehler im System- und Orchestrierungsprotokoll und stoppt die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs. Wenn Sie den Wiederholungszähler beispielsweise auf den Wert 3 setzen, werden der erste, zweite und dritte Verbindungsfehler als Warnung im Systemprotokoll aufgezeichnet. Die Integrationseinheit protokolliert den vierten Verbindungsfehler als Fehler und stoppt die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs.

Eingaben der Aktivität zuordnen

1. Wählen Sie die Task Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die aus den Eingabeparametern des RFC generierten XML-Schemata werden als Knoten unter dem Eingabeparameter request (Anforderung) im Fenster An Aktivität angezeigt. Wenn der RFC Tabellen enthält, werden außerdem die XML-Schemata, die die Tabellen des RFC darstellen, als Knoten unter dem Eingabeparameter request (Anforderung) im Fenster An Aktivität angezeigt.
2. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen Orchestrierungsvariablen und den RFC-Eingabeparametern und RFC-Tabellen. Allgemeine Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Während der Ausführung müssen Werte für obligatorische Elemente der RFC-Eingabeparameter bzw. -Tabellen angegeben werden. Ein Wert kann angegeben werden, indem ein Standardwert für das Element eingegeben wird oder indem das Element mit einem Eingabeknoten verknüpft wird. Wenn während der

Ausführung kein Wert für ein obligatorisches Element angegeben wird, löst die Aktivität eine Ausnahmebedingung aus, die von der Web Management Console (WMC, Webmanagementkonsole) gemeldet wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für ein optionales Element der RFC-Eingabeparameter oder -Tabellen angegeben wird, wird keine Ausnahmebedingung ausgelöst.

Transaktionsoptionen:

1. Klicken Sie in der Task Eingaben zuordnen der Aktivität mit der rechten Maustaste auf den Abschnitt An Aktivität und wählen Sie Optionale Parameter anzeigen aus. Eine Variable `transactionOptions` wird im Teilfenster 'Eingaben zuordnen' angezeigt. Diese Eigenschaft steht erst ab Cast Iron Studio Version 6.1.0.12 zur Verfügung.
2. Wählen Sie einen der folgenden Werte aus:
Anmerkung: Wenn Sie keinen Wert für die Eigenschaft `transactionOptions` festlegen, wird der Wert `COMMIT_HANDLED_BY_RFC` verwendet.

Tabelle 1.

Wert	Beschreibung
COMMIT_HANDLED_BY_RFC	Das Festschreiben (Commit) des RFC erfolgt durch den RFC selbst. Der Connector führt keine expliziten Festschreibeaufrufe durch.
COMMIT_TRANSACTION_AFTER_COMPLETION	Bei der Ausführung ruft der SAP-Connector den RFC auf und wartet auf eine Antwortnachricht vom SAP-System. Der Rückkehrcode der Nachricht, die vom SAP-System zurückgegeben wird, bestimmt, ob der SAP-Connector einen weiteren Aufruf sendet, um anzufordern, dass das SAP-System die Transaktion festschreibt oder rückgängig macht. <ul style="list-style-type: none"> ◦ Wenn der vom RFC zurückgegebene Rückkehrcode einen Erfolg angibt, sendet der SAP-Connector einen weiteren Aufruf, der anfordert, dass das SAP-System die Transaktion festschreiben soll, und beginnt unverzüglich mit der Verarbeitung der nächsten Aktivität in der Orchestrierung. ◦ Wenn der vom RFC zurückgegebene Rückkehrcode einen Fehler angibt, sendet der SAP-Connector eine Anforderung zum Rückgängigmachen (Rollback) an das SAP-System und beginnt unverzüglich mit der Verarbeitung der nächsten Aktivität in der Orchestrierung.
COMMIT_TRANSACTION_AND_WAIT_UNTIL_COMPLETION	Bei der Ausführung ruft der SAP-Connector den RFC auf und wartet auf eine Antwortnachricht vom SAP-System. Der Rückkehrcode der Nachricht, die vom SAP-System zurückgegeben wird, bestimmt, ob der SAP-Connector eine weitere Nachricht sendet, um anzufordern, dass das SAP-System die Transaktion festschreibt oder rückgängig macht. <ul style="list-style-type: none"> ◦ Wenn der vom RFC zurückgegebene Rückkehrcode einen Erfolg angibt, sendet der SAP-Connector einen weiteren Aufruf, der anfordert, dass das SAP-System die Transaktion festschreiben soll. Die Orchestrierung wartet, bis das SAP-System eine zweite Nachricht sendet, die angibt, dass die Transaktion festgeschrieben wurde, bevor sie mit der Verarbeitung der nächsten Aktivität in der Orchestrierung beginnt. ◦ Wenn der von dem RFC zurückgegebene Rückkehrcode einen Fehler angibt, gibt der SAP-Connector eine Anforderung zum Rückgängigmachen (Rollback) an das SAP-System aus. Die Orchestrierung wartet, bis das SAP-System eine zweite Nachricht sendet, die angibt, dass die Transaktion rückgängig gemacht wurde, bevor sie mit der Verarbeitung der nächsten Aktivität in der Orchestrierung beginnt.

3. Nach Auswahl der Transaktionsoperationen füllen Sie die Eingabedaten für den RFC aus.

Der SAP-Connector unterstützt außerdem eine dynamische Endpunktverbindung zu einem anderen SAP-System. Fügen Sie während der Laufzeit optionale Parameter in `sapConnectionProperties` in 'Eingaben zuordnen' hinzu, wenn Sie eine dynamische Verbindung zu einem anderen SAP-System herstellen wollen als dem, das im Endpunktfenster konfiguriert ist, wenn Sie eine Verbindung zu demselben SAP-System mit einem anderen Benutzernamen und einem anderen Kennwort herstellen wollen als denen, die in den Feldern des Endpunktfensters verwendet werden, oder wenn Sie ein anderes SSO-Token als das verwenden wollen, das im Endpunktfenster hinzugefügt wurde. Die Parameter von `sapConnectionProperties` werden in der folgenden Tabelle beschrieben:

Tabelle 2. Verbindungseigenschaften

Optional er Parameter	Beschreibung
Parameter für <code>sapConnectionProperties</code>	
hostName	Gibt die IP-Adresse oder den Namen des SAP-Systems an.
systemNumber	Gibt die Nummer an, die die betreffende Instanz des SAP-Systems identifiziert, zu dem Studio eine Verbindung herstellen soll. Ihr SAP-Administrator muss diese Informationen zur Verfügung stellen.
client	Gibt eine Nummer an, die Studio und die Integrationseinheit als Client für das SAP-System identifiziert. Ihr SAP-Administrator muss diese Informationen zur Verfügung stellen.
language	Gibt die Option für die Nachrichtensprache für SAP an. Beispiel: EN ist der ISO-Code für Englisch.
Parameter für <code>basicAuthentication</code>	
username	Gibt den Benutzernamen an, der beim Herstellen einer Verbindung zum SAP-System verwendet werden soll.
password	Gibt das Kennwort für den Benutzernamen an, der beim Herstellen einer Verbindung zum SAP-System verwendet wird.
Parameter für <code>ssoAuthentication</code>	
ssotoken	Gibt das SSO-Token an.
Parameter für <code>sncAuthentication</code>	
sncmode	Gibt an, ob der SNC-Modus (SNC - Secure Network Connections) aktiviert ist.
sncname	Gibt den registrierten Namen (DN) der SNC-Verbindung an.
partner	Gibt den registrierten Namen (DN) des SNC-Partners an.
qop	Gibt die Sicherheitsebene für SNC an.
X509-Zertifikat	Gibt das X509-Zertifikat an, das als Anmeldeticket verwendet werden soll. Dieses Feld ist nur optional, wenn die Option Auf Benutzernamen/Kennwort basierende Authentifizierung zusammen mit SNC verwendet wird.
Parameter für <code>connectionPool</code>	
maximumConnections	Gibt die zusätzlichen SAP-Verbindungen an, die die Integrationseinheit auf der Basis des Nachrichtenvolumens (bis zur angegebenen maximalen Anzahl) öffnet.
maxIdleTime	Gibt die Dauer (in Minuten) an, die eine SAP-Verbindung geöffnet und im Leerlauf sein kann, bevor sie von der Integrationseinheit geschlossen wird.

Ausgaben der Aktivität zuordnen

1. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das aus den Rückgabetypen des RFC generiert wird, wird in Form von Knoten unter dem Ausgabeparameter request (Anforderung) im Fenster Von Aktivität angezeigt. Wenn der RFC Tabellen enthält, werden außerdem die XML-Schemata, die die Tabellen darstellen, als Knoten unter dem Knoten request (Anforderung) im Fenster Von Aktivität angezeigt.
2. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den RFC-Ausgabeparametern und RFC-Tabellen und den Orchestrierungsvariablen. Allgemeine Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Anmerkung zur Implementierung einer SAP-Orchestrierung

Bevor Sie eine Orchestrierung mit SAP-Aktivitäten über die Web Management Console (WMC) implementieren können, muss die Integrationseinheit zuerst so eingerichtet werden, dass sie eine Verbindung zum SAP-System herstellen kann. Wenn die Integrationseinheit die Verbindung zum SAP-System nicht herstellen kann, wird die Orchestrierung nicht implementiert.

Übergeordnetes Thema: [SAP-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/SAP_Invoke_RFC_Activity.html

SAP-Aktivität 'IDOC empfangen'

Die SAP-Aktivität IDOC empfangen kann als Server fungieren und ist während der Ausführung für den konfigurierten SAP-Endpunkt empfangsbereit. Die Aktivität empfängt ein IDOC vom angegebenen SAP-Endpunkt und konvertiert es in XML-Daten. Die SAP-Aktivität IDOC empfangen ist eine Starteraktivität.

Wenn Sie Ihre SAP-Daten über einen RFC-Port direkt vom SAP-System empfangen, müssen Sie die SAP-Aktivität IDOC empfangen verwenden. Wenn Sie Ihre SAP-Daten als Datei über einen SAP-Dateiport für das SAP-System empfangen, müssen Sie bei der Entwicklung ein Schema für unstrukturierte Dateien über die Optionen Projekt > Importieren > SAP IDOC-Schema des Symbolleistenmenüs generieren und die SAP-Daten mithilfe der Aktivität Unstrukturierte Datei lesen einlesen. Weitere Informationen finden Sie in [Schema für unstrukturierte Dateien aus IDOC generieren](#).

Nur für die SAP-Aktivität IDOC empfangen müssen Sie Parameter für die eingehende Gatewayverbindung angeben. Weitere Informationen finden Sie in [SAP-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).

Zur Einrichtung einer Verbindung von Studio zum SAP-System müssen Sie die SAP-JAR-Dateien und SAP-DLLs herunterladen und auf Ihrem Windows-Entwicklungssystem installieren. Weitere Informationen finden Sie in [SAP-JAR-Dateien und -DLLs herunterladen und installieren](#).

Anmerkung: Für eine Orchestrierung, die eine SAP-Aktivität IDOC empfangen enthält, muss die Persistenz aktiviert werden. Weitere Informationen finden Sie in [Datenbankzugriff \(Persistenz\) aktivieren](#).

SAP-Aktivität 'IDOC empfangen' in der Orchestrierung hinzufügen

1. [Erstellen](#) oder öffnen Sie eine Orchestrierung. Eine grafische Darstellung der Orchestrierung wird angezeigt.
2. Wählen Sie die Registerkarte Aktivitäten aus und erweitern Sie den Ordner SAP.
3. Ziehen Sie die Aktivität IDOC empfangen auf die Orchestrierung.
4. Wählen Sie die Aktivität aus. Die Prüfliste wird angezeigt.

SAP-Endpunkt erstellen, auswählen oder bearbeiten

1. Klicken Sie auf die Task Endpunkt auswählen in der Prüfliste und wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - o Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus:
 - a. Wählen Sie Durchsuchen aus. Der Projektextplorer wird angezeigt.
 - b. Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und klicken Sie auf OK. Fahren Sie mit der Prozedur 'Aktivität konfigurieren' fort.
 - o Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und bearbeiten Sie den Endpunkt:
 - a. Wählen Sie Durchsuchen aus. Der Projektextplorer wird angezeigt.
 - b. Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und klicken Sie auf OK.
 - c. Klicken Sie auf Bearbeiten. Das Fenster Endpunkt bearbeiten wird angezeigt.
 - o Erstellen Sie einen neuen Endpunkt: Wählen Sie Neu aus. Das Fenster Endpunkt erstellen wird angezeigt.
2. [Erstellen oder bearbeiten Sie einen SAP-Endpunkt](#).

Aktivität konfigurieren

1. Wählen Sie die Task Konfigurieren aus der Prüfliste aus. Das Fenster Konfigurieren wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf Durchsuchen.
3. Wählen Sie eine IDOC-Zeile aus und klicken Sie auf OK. In der Task Konfigurieren werden Nachrichtentyp, IDOC-Typ und Erweiterter IDOC-Typ mit Daten gefüllt.

Ausgaben der Aktivität zuordnen

1. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus.

Der Ausgabeparameter der Aktivität wird im Fenster Von Aktivität angezeigt. Das aus dem ausgewählten IDOC-Typ und dem ausgewählten erweiterten IDOC-Typ generierte XML-Schema wird zum Ausgabeparameter der Aktivität.
2. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen dem IDOC-XML-Schema und den Orchestrierungsvariablen. Allgemeine Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Anmerkung zur Implementierung einer SAP-Orchestrierung

Bevor Sie eine Orchestrierung mit SAP-Aktivitäten über die Web Management Console (WMC) implementieren können, muss die Integrationseinheit zuerst so eingerichtet werden, dass sie eine Verbindung zum SAP-System herstellen kann. Wenn die Integrationseinheit die Verbindung zum SAP-System nicht herstellen kann, wird die Orchestrierung nicht implementiert.

Übergeordnetes Thema: [SAP-Aktivitäten](#)

SAP-Aktivität 'IDOC senden'

Mithilfe der SAP-Aktivität IDOC senden können Sie ein IDOC während der Ausführung an den angegebenen SAP-Endpunkt senden.

Wenn Sie Ihre SAP-Daten über einen RFC-Port direkt an das SAP-System senden, müssen Sie die SAP-Aktivität IDOC senden verwenden. Wenn Sie Ihre SAP-Daten als Datei über einen SAP-Dateiport für das SAP-System senden, müssen Sie bei der Entwicklung ein Schema für unstrukturierte Dateien für Ihre IDOC-Metadaten über die Optionen Projekt > Importieren > SAP IDOC-Schema des Symbolleistenmenüs generieren und die SAP-Daten mithilfe der Aktivität Unstrukturierte Datei schreiben schreiben. Weitere Informationen finden Sie in [Schema für unstrukturierte Dateien aus IDOC generieren](#).

Zur Einrichtung einer Verbindung von Studio zum SAP-System müssen Sie die SAP-JAR-Dateien und SAP-DLLs herunterladen und auf Ihrem Windows-Entwicklungssystem installieren. Weitere Informationen finden Sie in [SAP-JAR-Dateien und -DLLs herunterladen und installieren](#).

Wenn die SAP-Aktivität IDOC senden während der Ausführung zwei Instanzen eines IDOC verarbeitet, die beide dieselbe IDOC-Nummer haben, hängt die SAP-Aktivität IDOC senden das Datensegment der zweiten Instanz an die erste Instanz an.

Anmerkung: Für eine Orchestrierung, die eine SAP-Aktivität IDOC senden enthält, muss die Persistenz aktiviert werden. Weitere Informationen finden Sie in [Datenbankzugriff \(Persistenz\) aktivieren](#).

Die Schritte zum Hinzufügen und Konfigurieren einer SAP-Aktivität 'IDOC senden' in einer Orchestrierung werden in den folgenden Prozeduren beschrieben:

- [SAP-Aktivität 'IDOC senden' der Orchestrierung hinzufügen](#)
- [SAP-Endpunkt erstellen, auswählen oder bearbeiten](#)
- [Aktivität konfigurieren](#)
- [Wiederholungsoptionen angeben](#)
- [Eingaben der Aktivität zuordnen](#)

SAP-Aktivität 'IDOC senden' der Orchestrierung hinzufügen

1. [Erstellen](#) oder öffnen Sie eine Orchestrierung. Eine grafische Darstellung der Orchestrierung wird angezeigt.
2. Wählen Sie die Registerkarte Aktivitäten aus und erweitern Sie den Ordner SAP.
3. Ziehen Sie die Aktivität IDOC senden auf die Orchestrierung.
4. Wählen Sie die Aktivität aus. Die Prüfliste wird angezeigt.

SAP-Endpunkt erstellen, auswählen oder bearbeiten

1. Klicken Sie auf die Task Endpunkt auswählen in der Prüfliste und wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus:
 - a. Wählen Sie Durchsuchen aus. Der Projektexplorer wird angezeigt.
 - b. Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und klicken Sie auf OK. Fahren Sie mit der Prozedur [Aktivität konfigurieren](#) fort.
 - Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und bearbeiten Sie den Endpunkt:
 - a. Wählen Sie Durchsuchen aus. Der Projektexplorer wird angezeigt.

- b. Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und klicken Sie auf OK.
 - c. Klicken Sie auf Bearbeiten. Das Fenster Endpunkt bearbeiten wird angezeigt.
 - o Erstellen Sie einen neuen Endpunkt: Wählen Sie Neu aus. Das Fenster Endpunkt erstellen wird angezeigt.
2. Erstellen oder bearbeiten Sie einen SAP-Endpunkt.

Aktivität konfigurieren

1. Wählen Sie die Task Konfigurieren aus der Prüfliste aus. Das Fenster Konfigurieren wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf Durchsuchen.
3. Wählen Sie eine IDOC-Zeile aus und klicken Sie auf OK. In der Task Konfigurieren werden Nachrichtentyp, IDOC-Typ und Erweiterter IDOC-Typ mit Daten gefüllt.

Wiederholungsoptionen angeben

1. Wählen Sie die Task Wiederholung in der Prüfliste aus. Das Fenster Wiederholung wird angezeigt.
2. Konfigurieren Sie die Wiederholungsoptionen für das Herstellen einer Verbindung zu einem SAP-System. In der folgenden Tabelle werden die Wiederholungsoptionen für die Verbindung zu einem SAP-System beschrieben:

Wiederholungsoptionen	Beschreibung
1) ____ Sekunden zwischen den einzelnen Wiederholungen warten.	Gibt die Dauer (in Sekunden) an, die die Integrationseinheit wartet, bevor sie versucht, eine Verbindung zum SAP-System herzustellen.
2) Verbindungs- geschwindigkeit ____ mal versuchen, bevor ein Fehler	Gibt die maximale Anzahl der Male an, die die Integrationseinheit versucht, eine Verbindung zum SAP-System herzustellen, bevor sie einen Fehler ausgibt und die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs stoppt. Wenn Sie eine Orchestrierung implementieren, die eine SAP-Aktivität IDOC senden enthält, und die Integrationseinheit keine Verbindung zum angegebenen SAP-System herstellen kann, protokolliert die Integrationseinheit die Verbindungsfehler als Warnungen im System- und Orchestrierungsprotokoll, bis die maximale Wiederholungsanzahl erreicht wird. Wenn die Wiederholungsanzahl erreicht wird, protokolliert die Integrationseinheit einen Fehler im System- und Orchestrierungsprotokoll und stoppt die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs. Wenn Sie den Wiederholungszähler beispielsweise auf den Wert 3 setzen, werden der erste, zweite und dritte Verbindungsfehler als Warnung im Systemprotokoll aufgezeichnet. Die Integrationseinheit protokolliert den vierten Verbindungsfehler als Fehler und stoppt die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs.

r zurück gegeben wird.	
---------------------------------	--

Eingaben der Aktivität zuordnen

1. Wählen Sie die Task Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Der Eingabeparameter der Aktivität wird im Fenster An Aktivität angezeigt. Das aus dem ausgewählten IDOC-Typ und dem ausgewählten erweiterten IDOC-Typ generierte XML-Schema wird zum Eingabeparameter der Aktivität.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Abschnitt An Aktivität und wählen Sie Optionale Parameter anzeigen aus.

Der SAP-Connector unterstützt außerdem eine dynamische Endpunktverbindung zu einem anderen SAP-System. Fügen Sie während der Laufzeit optionale Parameter in `sapConnectionProperties` in 'Eingaben zuordnen' hinzu, wenn Sie eine dynamische Verbindung zu einem anderen SAP-System herstellen wollen als dem, das im Endpunktfenster konfiguriert ist, wenn Sie eine Verbindung zu demselben SAP-System mit einem anderen Benutzernamen und einem anderen Kennwort herstellen wollen als denen, die in den Feldern des Endpunktfensters verwendet werden, oder wenn Sie ein anderes SSO-Token als das verwenden wollen, das im Endpunktfenster hinzugefügt wurde. Die Parameter von `sapConnectionProperties` werden in der folgenden Tabelle beschrieben:

Tabelle 1. Verbindungseigenschaften

Optionaler Parameter	Beschreibung
Parameter für <code>sapConnectionProperties</code>	
hostName	Gibt die IP-Adresse oder den Namen des SAP-Systems an.
systemNumber	Gibt die Nummer an, die die betreffende Instanz des SAP-Systems identifiziert, zu dem Studio eine Verbindung herstellen soll. Ihr SAP-Administrator muss diese Informationen zur Verfügung stellen.
client	Gibt eine Nummer an, die Studio und die Integrationseinheit als Client für das SAP-System identifiziert. Ihr SAP-Administrator muss diese Informationen zur Verfügung stellen.
language	Gibt die Option für die Nachrichtensprache für SAP an. Beispiel: EN ist der ISO-Code für Englisch.
Parameter für <code>basicAuthentication</code>	
username	Gibt den Benutzernamen an, der beim Herstellen einer Verbindung zum SAP-System verwendet werden soll.
password	Gibt das Kennwort für den Benutzernamen an, der beim Herstellen einer Verbindung zum SAP-System verwendet wird.
Parameter für <code>ssoAuthentication</code>	
ssoToken	Gibt das SSO-Token an.
Parameter für <code>sncAuthentication</code>	

Optionaler Parameter	Beschreibung
sncmode	Gibt an, ob der SNC-Modus (SNC - Secure Network Connections) aktiviert ist.
sncname	Gibt den registrierten Namen (DN) der SNC-Verbindung an.
partner	Gibt den registrierten Namen (DN) des SNC-Partners an.
qop	Gibt die Sicherheitsebene für SNC an.
X509-Zertifikat	Gibt das X509-Zertifikat an, das als Anmeldeticket verwendet werden soll. Dieses Feld ist nur optional, wenn die Option Auf Benutzernamen/Kennwort basierende Authentifizierung zusammen mit SNC verwendet wird.
Parameter für <code>connectionPool</code>	
maximumConnections	Gibt die zusätzlichen SAP-Verbindungen an, die die Integrationseinheit auf der Basis des Nachrichtenvolumens (bis zur angegebenen maximalen Anzahl) öffnet.
maxIdleTime	Gibt die Dauer (in Minuten) an, die eine SAP-Verbindung geöffnet und im Leerlauf sein kann, bevor sie von der Integrationseinheit geschlossen wird.


- Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen Orchestrierungsvariablen und den IDOC-Eingabeparametern und IDOC-Tabellen. Allgemeine Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Anmerkung zur Implementierung einer SAP-Orchestrierung

Bevor Sie eine Orchestrierung mit SAP-Aktivitäten über die Web Management Console (WMC) implementieren können, muss die Integrationseinheit zuerst so eingerichtet werden, dass sie eine Verbindung zum SAP-System herstellen kann. Wenn die Integrationseinheit die Verbindung zum SAP-System nicht herstellen kann, wird die Orchestrierung nicht implementiert.

Übergeordnetes Thema: [SAP-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/SAP_Send_IDOC_Activity.html

SAP-Aktivität 'RFC empfangen'

Die SAP-Aktivität 'RFC empfangen' kann als Server fungieren und ist während der Ausführung für den konfigurierten SAP-Endpunkt empfangsbereit. Die Aktivität empfängt einen RFC vom angegebenen SAP-Endpunkt und konvertiert ihn in XML-Daten. Die SAP-Aktivität 'RFC empfangen' ist eine Starteraktivität. Die Aktivität kann im synchronen und asynchronen Modus konfiguriert werden.

Für die SAP-Aktivität 'RFC empfangen' müssen Sie Parameter für die eingehende Gateway-Verbindung angeben. Die Aktivität 'RFC empfangen' akzeptiert nur Anforderungen von der konfigurierten Programm-ID im Endpunkt. Weitere Informationen finden Sie in [SAP-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).

Zur Einrichtung einer Verbindung von Studio zum SAP-System müssen Sie die SAP-JAR-Dateien und SAP-DLLs herunterladen und auf Ihrem Windows-Entwicklungssystem installieren. Weitere Informationen finden Sie in [SAP-JAR-Dateien und -DLLs herunterladen und installieren](#).

Anmerkung: Für eine Orchestrierung, die eine SAP-Aktivität 'RFC empfangen' enthält, muss die Persistenz aktiviert werden. Weitere Informationen finden Sie in [Datenbankzugriff \(Persistenz\) aktivieren](#).

SAP-Aktivität 'RFC empfangen' der Orchestrierung hinzufügen

1. [Erstellen](#) oder öffnen Sie eine Orchestrierung. Eine grafische Darstellung der Orchestrierung wird angezeigt.
2. Wählen Sie die Registerkarte Aktivitäten aus und erweitern Sie den Ordner SAP.
3. Ziehen Sie die Aktivität RFC empfangen auf die Orchestrierung.
4. Wählen Sie die Aktivität aus. Die Prüfliste wird angezeigt.

SAP-Endpunkt erstellen, auswählen oder bearbeiten

1. Klicken Sie auf die Task Endpunkt auswählen in der Prüfliste und wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - o Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus:
 - a. Wählen Sie Durchsuchen aus. Der Projektextplorer wird angezeigt.
 - b. Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und klicken Sie auf OK. Fahren Sie mit der Prozedur 'Aktivität konfigurieren' fort.
 - o Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und bearbeiten Sie den Endpunkt:
 - a. Wählen Sie Durchsuchen aus. Der Projektextplorer wird angezeigt.
 - b. Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und klicken Sie auf OK.
 - c. Klicken Sie auf Bearbeiten. Das Fenster Endpunkt bearbeiten wird angezeigt.
 - o Erstellen Sie einen neuen Endpunkt: Wählen Sie Neu aus. Das Fenster Endpunkt erstellen wird angezeigt.
2. [Erstellen oder bearbeiten Sie einen SAP-Endpunkt](#).

Aktivität konfigurieren

1. Wählen Sie die Task Konfigurieren aus der Prüfliste aus. Das Fenster Konfigurieren wird angezeigt.
2. Klicken Sie im Feld RFC-Name auf Durchsuchen. Das Dialogfenster RFC-Liste wird angezeigt.
3. Geben Sie in das Feld Suchmuster für RFCs eine Kombination aus Zeichen und dem Platzhalterzeichen * (Stern) ein, um den gewünschten RFC-Namen wie in den folgenden Beispielen gezeigt zu suchen:
 - o AB* – Ermittelt alle RFCs, deren Namen mit dem Präfix 'AB' beginnen.
 - o AB*TRANSACTION – Ermittelt alle RFCs, deren Namen mit dem Präfix 'AB' beginnen und die auf die Zeichenfolge 'TRANSACTION' enden.

Das SAP-System wird abgefragt und die RFC-Namen, die dem Platzhalterausdruck entsprechen, werden in der Tabelle Übereinstimmende SAP-Funktionen aufgelistet.

4. In der Anzeige "Optionen" können Sie das Kontrollkästchen Synchroner Modus entweder auswählen oder abwählen. Die Verarbeitung kann entweder synchron oder asynchron erfolgen. Standardmäßig ist die Aktivität 'RFC empfangen' im asynchronen Modus konfiguriert.
 - o **Synchroner Modus** - Sowohl SAP als auch Cast Iron (die SAP-Aktivität 'RFC empfangen') müssen während der Verarbeitung zur Verfügung stehen. SAP sendet eine RFC-Anforderung an Cast Iron und wartet auf eine Antwort von der Aktivität 'RFC empfangen'.

- **Asynchroner Modus** - Die SAP-Aktivität 'RFC empfangen' muss nicht verfügbar sein, wenn SAP den Funktionsaufruf initiiert. SAP sendet eine RFC-Anforderung an Cast Iron und wartet nicht auf eine Antwort von der Aktivität 'RFC empfangen'.
5. Wählen Sie in der Tabelle Übereinstimmende SAP-Funktionen eine der SAP-Funktionen aus und klicken Sie auf OK.

Ausgaben der Aktivität zuordnen


1. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Der Ausgabeparameter der Aktivität wird im Fenster Von Aktivität angezeigt. Das aus dem RFC generierte XML-Schema wird zum Ausgabeparameter der Aktivität.
2. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den RFC-Ausgabeparametern und RFC-Tabellen und den Orchestrierungsvariablen. Allgemeine Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Anmerkung zur Implementierung einer SAP-Orchestrierung

Bevor Sie eine Orchestrierung mit SAP-Aktivitäten über die Web Management Console (WMC) implementieren können, muss die Integrationseinheit zuerst so eingerichtet werden, dass sie eine Verbindung zum SAP-System herstellen kann. Wenn die Integrationseinheit die Verbindung zum SAP-System nicht herstellen kann, wird die Orchestrierung nicht implementiert.

Übergeordnetes Thema: [SAP-Aktivitäten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/SAP_Receive_RFC_Activity.html

SAP-Aktivität 'RFC-Antwort senden'

Die SAP-Aktivität **RFC-Antwort senden** sendet eine Antwort an den Absender (SAP) der SAP-Anforderung 'RFC empfangen'.

Die Aktivität **RFC-Antwort senden** muss zusammen mit einer Aktivität **RFC empfangen** in einer Orchestrierung verwendet werden. Wenn Sie eine Aktivität **RFC-Antwort senden** zu einer Orchestrierung hinzufügen, müssen Sie das Kontrollkästchen Synchroner Modus in der Task **Konfigurieren** der Aktivität **RFC empfangen** auswählen.

Aktivität 'RFC-Antwort senden' zur Orchestrierung hinzufügen

1. Erstellen oder öffnen Sie eine Orchestrierung. Eine grafische Darstellung der Orchestrierung wird angezeigt.
2. Wählen Sie die Registerkarte Aktivitäten aus und erweitern Sie den Ordner 'SAP'.
3. Ziehen Sie die Aktivität **RFC-Antwort senden** auf die Orchestrierung.
4. Wählen Sie die Aktivität aus. Die **Prüfliste** wird angezeigt; dabei ist die Task **Konfigurieren** im Eigenschaftsfenster aktiv. Das Eigenschaftsfenster befindet sich unterhalb der grafischen Darstellung der Orchestrierung.

Aktivität konfigurieren

1. Wählen Sie die Task **Konfigurieren** in der **Prüfliste** aus. Das Teilfenster 'Konfiguration' wird angezeigt.
2. Konfigurieren Sie alle Felder und Kontrollkästchen in diesem Fenster, wie in der folgenden Tabelle beschrieben:

Tabelle 1.

F e l d	Beschreibung
A n	<p>Gibt die SAP-Aktivität RFC empfangen an, die dieser Aktivität RFC-Antwort senden zugeordnet ist. Während der Laufzeit empfängt die zugeordnete Aktivität RFC empfangen die Anforderung von SAP, verarbeitet die Anforderung und sendet die Ausgabe an die Aktivität RFC-Antwort senden. Die Aktivität 'RFC-Antwort senden' sendet die Antwort dann an SAP.</p> <p>Anmerkung: Dieses Feld wird nur gefüllt, wenn Sie das Kontrollkästchen Synchroner Modus in der Task Konfigurieren der SAP-Aktivität RFC empfangen auswählen.</p>

Übergeordnetes Thema: [SAP-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/SAP_Send_Response_Activity.html

Fehlerbehebung und Unterstützung

Verfahren für die Fehlerbehebung und Informationen zur Selbsthilfe unterstützen Sie dabei, Probleme schnell zu erkennen und zu beheben. In diesem Abschnitt finden Sie potenzielle Lösungen für Probleme im Zusammenhang mit dem SAP-Connector.

Unterstützte Formate für die Werte in Feldern des Typs 'Datum/Uhrzeit'

In der folgenden Tabelle werden die unterstützten Formate für die Werte in Feldern des Typs 'Datum/Uhrzeit' für alle Aktivitäten des SAP-Connectors beschrieben.

Tabelle 1. Formate für Werte in Feldern des Typs 'Datum/Uhrzeit'

Feld	Eingabeparameter (Nicht-Starteraktivitäten)	Ausgabeparameter (Starter- und Nicht-Starteraktivitäten)
Datum	jjjj-mm- oder jjjjmmtt	jjjjmmtt
Zeit	hh:mm:ss oder hhmmss	hhmmss

Für die Eingabe- und Ausgabeparameter in den Werten für Datums- und Uhrzeitfelder der SAP-Connectorversion 6.0.x oder einer früheren Version werden die Formate `jjjj-mm-tt` und `hh:mm:ss` unterstützt.

Ausnahmebedingung, die ausgelöst wird, wenn Orchestrierungen mit Aktivitäten 'RFC empfangen' und 'IDOC empfangen' mit derselben RFC-Programm-ID implementiert werden

Problem: Wenn Sie Orchestrierungen mit Aktivitäten 'RFC empfangen' und 'IDOC empfangen' mit derselben RFC-Programm-ID in SAP implementieren, wird die folgende Ausnahmebedingung ausgelöst:

```
java.lang.RuntimeException: An attempt to start a JCoIDocServer failed. There might
be an existing JCoServer with the same server configuration, else try restarting
your server
at
com.ibm.j2ca.sap.inbound.SapJCoServerBuilder.verfiyServerConfiguration(SapJCoServerB
uilder.java:403)
at
com.ibm.j2ca.sap.inbound.SapJCoServerBuilder.createServer(SapJCoServerBuilder.java:9
6)
at
com.ibm.j2ca.sap.inbound.SAPEventListenerManager.buildEventListener(SAPEventListene
rManager.java:149)
at
com.ibm.j2ca.sap.inbound.SAPEventListenerManager.startEventListeners(SAPEventListene
rManager.java:132)
at com.ibm.j2ca.sap.inbound.EndpointManager.addEndpoint(EndpointManager.java:68)
at
com.ibm.j2ca.sap.SAPResourceAdapter.endpointActivation(SAPResourceAdapter.java:266)
at
com.approuter.module.sap.activity.ReceiveIDOCActivity.activate(ReceiveIDOCActivity.j
ava:222)
at com.approuter.maestro.activities.BaseModule.activate(BaseModule.java:296)
at com.approuter.maestro.vm.Program.start(Program.java:796)
at com.approuter.maestro.vm.Kernel.startOrchestration(Kernel.java:704)
at com.approuter.maestro.management.Loader$1.run(Loader.java:461)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:736)
```

Ursache: SAP JCo lässt nur die Ausführung einer Instanz von JCoServer mit einem bestimmten Satz von Serverkonfigurationseinstellungen innerhalb einer JVM (Java Virtual Machine) zu. Es kann kein weiterer JCoServer mit derselben Serverkonfiguration in derselben JVM ausgeführt werden. JCo löst einen Fehler aus, der darauf hinweist, dass der Server nicht erneut gestartet werden kann. Die Aktivität 'IDOC empfangen' und die Aktivität 'RFC empfangen' unterstützen die Verwendung derselben SAP-Programm-ID bei der Orchestrierung nicht.

Lösung: Stellen Sie sicher, dass Sie Orchestrierungen implementieren, in denen die Aktivität 'RFC empfangen' und 'IDOC empfangen' verschiedene SAP-Programm-IDs verwenden, und erstellen Sie separate Endpunkte für IDOC/RFC.

Empfohlene Konfigurationen zur Vermeidung des Fehlers, dass die maximale Anzahl von 202 Dialogen überschritten wurde

Bei der Arbeit mit dem SAP-Connector werden die folgenden Konfigurationen empfohlen, wenn der Fehler angezeigt wird, dass die maximale Anzahl von 202 Dialogen ('conversations') überschritten wurde:

Fehler:

```
LOCATION    CPIC (TCP/IP) on local host with Unicode
ERROR     max no of 202 conversations exceeded
TIME      <tag> <datum> <zeit> <jahr>
RELEASE   720
COMPONENT CPIC (TCP/IP) with Unicode
```

Die folgenden Empfehlungen hängen von der Auslastung und der Anzahl der parallelen Anforderungen ab:

1. Verringern Sie den Zeitlimitwert in der Endpunktconfiguration, sodass die nicht genutzten Verbindungen automatisch beendet werden.
2. Konfigurieren Sie die Cast Iron-Laufzeit und das SAP-Gateway so, dass mehr RFC-Verbindungen unterstützt werden.
 - a. Setzen Sie die Umgebungsvariable `CPIC_MAX_CONV` auf einen Wert > 100 für die Cast Iron-Laufzeit. Aktualisieren Sie `maestro.sh` so, dass die Umgebungsvariable festgelegt wird. Die Schritte werden im Zeitplan A beschrieben.
 - b. Erhöhen Sie den Profilwert `gw/max_conn` und `gw/max_sys` auf dem SAP-Gateway, sodass viele parallele Verbindungen unterstützt werden. Wenn Speicherengpässe auftreten, erhöhen Sie außerdem die Werte für `gw/max_overflow_size` und `gw/max_shm_req`.
 - c. Setzen Sie die maximale Anzahl von Verbindungen im SAP-Endpunkt auf einen realistischen Wert. Je nach Auslastung und parallelen Anforderungen generiert die Einheit oder sie empfängt.
 - d. Setzen Sie die Anzahl der Serverinstanzen im SAP-Endpunkt auf den Wert 10.
3. Beispielwerte:

SAP-Gateway

```
gw/max_conn=2000, gw/max_sys=1200
```

```
gw/max_overflow_size =40000000, gw/max_shm_req = 200 (dient zum Anpassen der Speicherzuordnung)
```

```
CPIC_MAX_CONV=5000
```

Zeitplan A:

1. Melden Sie sich an der Einheitenshell an. (Wenden Sie sich an den IBM Support, um den Schlüssel für die Einheitenshell für die Anmeldung an der Systemshell zu erhalten.)
2. Wechseln Sie zum Ordner `/usr/ironhide/bin`. Erstellen Sie eine Sicherungskopie der Datei `maestro.sh` (kopieren Sie `maestro.sh` in `maestro.sh.old`).
3. Bearbeiten Sie die Datei `maestro.sh`.

```
move to line
# Version of java currently in use.
if [ -z $JAVA_HOME ]; then
    JAVA_HOME=/usr/java/default
fi
```

```
JAVA="{JAVA_HOME}/bin/java"
```

4. Fügen Sie die folgende Zeile hinzu:

```
## maximum SAP conversations allowed
export CPIC_MAX_CONV=500
```

5. Speichern und schließen Sie die Datei.
6. Beenden Sie die Systemshell und führen Sie den Befehl `system restart` aus, um die Einheitenlaufzeit erneut zu starten.

Upgrade der Java Runtime Environment (JRE) von 32- auf 64 Bit-Version durchführen

Problem: Wenn Sie ein SAP-Projekt haben, das in einer früheren Version der Einheit ausgeführt wird, und ein Upgrade der Einheit auf Version 7.0 oder höher durchführen, lassen sich die SAP-Projekte nicht starten und die folgenden Fehler treten auf:

- Beispiele für Fehler, die in der WMC ausgelöst werden:

```
Start of Orchestration config-  
url://SAP_BAPI/1.0/Default/Orchestrations/Orchestration failed:  
java.lang.ExceptionInInitializerError: Error  
getting the version of the native layer:  
java.lang.UnsatisfiedLinkError: sapjco3  
(/usr/ironhide/lib/thirdparty/libsapjco3.so:  
wrong ELF class: ELFCLASS32).
```

```
Required SAP JCO library is not found.  
Install version 3.x SAP JCO library (.dll or .so based on platform)
```

- Beispiele für Ausnahmebedingungen, die im Protokoll maestro.out aufgezeichnet werden:

```
java.lang.UnsatisfiedLinkError: sapjco3  
(/usr/ironhide/lib/thirdparty/libsapjco3.so: wrong ELF class: ELFCLASS32)  
    at java.lang.ClassLoader.loadLibraryWithPath(ClassLoader.java:1030)  
    at  
java.lang.ClassLoader.loadLibraryWithClassLoader(ClassLoader.java:994)  
    at java.lang.System.loadLibrary(System.java:507)  
    at  
com.sap.conn.jco.rt.DefaultJCoRuntime.loadLibrary(DefaultJCoRuntime.java:481)  
    at  
com.sap.conn.jco.rt.DefaultJCoRuntime.registerNativeMethods(DefaultJCoRuntime.j  
ava:347)  
    at com.sap.conn.jco.rt.JCoRuntime.registerNatives(JCoRuntime.java:1108)  
    at com.sap.conn.rfc.driver.CpicDriver.<clinit>(CpicDriver.java:954)  
    at java.lang.J9VMInternals.initializeImpl(Native Method)  
    at java.lang.J9VMInternals.initialize(J9VMInternals.java:200)  
    at  
com.sap.conn.rfc.engine.DefaultRfcRuntime.getVersion(DefaultRfcRuntime.java:43)  
    at com.sap.conn.rfc.api.RfcApi.RfcGetVersion(RfcApi.java:237)  
    at com.sap.conn.jco.rt.MiddlewareJavaRfc.<clinit>  
(MiddlewareJavaRfc.java:215)  
    at java.lang.J9VMInternals.initializeImpl(Native Method)  
    at java.lang.J9VMInternals.initialize(J9VMInternals.java:200)  
    at  
com.sap.conn.jco.rt.DefaultJCoRuntime.initialize(DefaultJCoRuntime.java:77)  
    at com.sap.conn.jco.rt.JCoRuntimeFactory.<clinit>  
(JCoRuntimeFactory.java:23)  
    at java.lang.J9VMInternals.initializeImpl(Native Method)  
    at java.lang.J9VMInternals.initialize(J9VMInternals.java:200)  
    at java.lang.Class.forNameImpl(Native Method)  
    at java.lang.Class.forName(Class.java:182)  
    at com.sap.conn.jco.JCo.createJCo(JCo.java:52)  
    at com.sap.conn.jco.JCo.<clinit>(JCo.java:26)  
    at java.lang.J9VMInternals.initializeImpl(Native Method)  
    at java.lang.J9VMInternals.initialize(J9VMInternals.java:200)  
    at java.lang.Class.forNameImpl(Native Method)  
    at java.lang.Class.forName(Class.java:182)  
    at  
com.approuter.module.sap.SAPActivator.checkSAPInstalled(SAPActivator.java:101)  
    at  
com.approuter.module.sap.activity.SAPBaseActivity.checkSapSetup(SAPBaseActivity  
.java:498)  
    at  
com.approuter.module.sap.activity.SAPBaseActivity.generateSchemas(SAPBaseActivi  
ty.java:172)  
    at
```

```

com.approuter.module.sap.activity.SapSendRfcData.activate(SapSendRfcData.java:1
12)
    at
com.approuter.maestro.activities.BaseModule.activate(BaseModule.java:301)
    at com.approuter.maestro.vm.Program.start(Program.java:768)
    at com.approuter.maestro.vm.Kernel.startOrchestration(Kernel.java:739)
    at com.approuter.maestro.management.Loader$1.run(Loader.java:455)
    at java.lang.Thread.run(Thread.java:738)
java.lang.ExceptionInInitializerError: Error getting the version of the native
layer: java.lang.UnsatisfiedLinkError: sapjco3
(/usr/ironhide/lib/thirdparty/libsapjco3.so: wrong ELF class: ELFCLASS32)
    at com.sap.conn.jco.rt.MiddlewareJavaRfc.<clinit>(MiddlewareJavaRfc.java:227)
    at java.lang.J9VMInternals.initializeImpl(Native Method)
    at java.lang.J9VMInternals.initialize(J9VMInternals.java:200)
    at
com.sap.conn.jco.rt.DefaultJCoRuntime.initialize(DefaultJCoRuntime.java:77)
    at com.sap.conn.jco.rt.JCoRuntimeFactory.<clinit>(JCoRuntimeFactory.java:23)
    at java.lang.J9VMInternals.initializeImpl(Native Method)
    at java.lang.J9VMInternals.initialize(J9VMInternals.java:200)
    at java.lang.Class.forNameImpl(Native Method)
    at java.lang.Class.forName(Class.java:182)
    at com.sap.conn.jco.JCo.createJCo(JCo.java:52)
    at com.sap.conn.jco.JCo.<clinit>(JCo.java:26)
at java.lang.J9VMInternals.initializeImpl(Native Method)
    at java.lang.J9VMInternals.initialize(J9VMInternals.java:200)
    at java.lang.Class.forNameImpl(Native Method)
    at java.lang.Class.forName(Class.java:182)
    at
com.approuter.module.sap.SAPActivator.checkSAPInstalled(SAPActivator.java:101)
    at
com.approuter.module.sap.activity.SAPBaseActivity.checkSapSetup(SAPBaseActivity
.java:498)
    at
com.approuter.module.sap.activity.SAPBaseActivity.generateSchemas(SAPBaseActivi
ty.java:172)
    at
com.approuter.module.sap.activity.SapSendRfcData.activate(SapSendRfcData.java:1
12)
    at
com.approuter.maestro.activities.BaseModule.activate(BaseModule.java:301)
    at com.approuter.maestro.vm.Program.start(Program.java:768)
    at com.approuter.maestro.vm.Kernel.startOrchestration(Kernel.java:739)
    at com.approuter.maestro.management.Loader$1.run(Loader.java:455)
    at java.lang.Thread.run(Thread.java:738)
2013-08-22 09:18:25.013 SEVERE [T-10]
[orc:SAP_BAPI/1.0/Default/Orchestrations/Orchestration]
[com.approuter.module.common.util.LogHelper] Required SAP JCO native library is
not found. Install version 3.x SAP JCO native library(.dll or .so based on
platform).
java.lang.RuntimeException: java.lang.ExceptionInInitializerError: Error
getting the version of the native layer: java.lang.UnsatisfiedLinkError:
sapjco3 (/usr/ironhide/lib/thirdparty/libsapjco3.so: wrong ELF class:
ELFCLASS32)
    at
com.approuter.module.sap.activity.SAPBaseActivity.checkSapSetup(SAPBaseActivity
.java:509)
    at
com.approuter.module.sap.activity.SAPBaseActivity.generateSchemas(SAPBaseActivi
ty.java:172)
    at
com.approuter.module.sap.activity.SapSendRfcData.activate(SapSendRfcData.java:1
12)
    at
com.approuter.maestro.activities.BaseModule.activate(BaseModule.java:301)

```



```

    at com.approuter.maestro.vm.Program.start (Program.java:768)
    at com.approuter.maestro.vm.Kernel.startOrchestration (Kernel.java:739)
    at com.approuter.maestro.management.Loader$1.run (Loader.java:455)
    at java.lang.Thread.run (Thread.java:738)
Caused by: java.lang.ExceptionInInitializerError: Error getting the version of
the native layer: java.lang.UnsatisfiedLinkError: sapjco3
(/usr/ironhide/lib/thirdparty/libsapjco3.so: wrong ELF class: ELFCLASS32)
    at com.sap.conn.jco.rt.MiddlewareJavaRfc.<clinit> (MiddlewareJavaRfc.java:227)
    at java.lang.J9VMInternals.initializeImpl (Native Method)
    at java.lang.J9VMInternals.initialize (J9VMInternals.java:200)
    at
com.sap.conn.jco.rt.DefaultJCoRuntime.initialize (DefaultJCoRuntime.java:77)
    at com.sap.conn.jco.rt.JCoRuntimeFactory.<clinit> (JCoRuntimeFactory.java:23)
    at java.lang.J9VMInternals.initializeImpl (Native Method)
    at java.lang.J9VMInternals.initialize (J9VMInternals.java:200)
    at java.lang.Class.forNameImpl (Native Method)
    at java.lang.Class.forName (Class.java:182)
    at com.sap.conn.jco.JCo.createJCo (JCo.java:52)
    at com.sap.conn.jco.JCo.<clinit> (JCo.java:26)
    at java.lang.J9VMInternals.initializeImpl (Native Method)
    at java.lang.J9VMInternals.initialize (J9VMInternals.java:200)
    at java.lang.Class.forNameImpl (Native Method)
    at java.lang.Class.forName (Class.java:182)
    at
com.approuter.module.sap.SAPActivator.checkSAPInstalled (SAPActivator.java:101)
    at
com.approuter.module.sap.activity.SAPBaseActivity.checkSapSetup (SAPBaseActivity
.java:498)

```

Ursache:

In den früheren Versionen von Cast Iron Appliance (Version 6.3 und frühere Versionen) wurden 32-Bit-Versionen der SAP-JCO-Bibliotheken verwendet. Ab Cast Iron Appliance Version 7.0 müssen Sie die 64-Bit-Versionen der SAP-JCO-Bibliotheken verwenden.

Lösung:


Löschen Sie die 32-Bit-Versionen der SAP-JCO-Bibliotheken `sapjco3.jar` und `libsapjco3.so` und laden Sie die 64-Bit-Versionen der SAP-JCO-Bibliotheken, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

Upgrade der SAP-JCO-Bibliotheken:

1. Setzen Sie sich mit der technischen SAP-Unterstützung in Verbindung, um die komprimierten Dateien für die folgenden SAP-Komponenten anzufordern:
 - o SAP JCO Release 3.0.6 oder eine höhere Version für Linux AMD (64-Bit-Plattform). Beispiel:


```
sapjco3-linuxx86_64-3.0.10.tgz.
```
2. Wechseln Sie in der Webmanagementkonsole (WMC) zu System > Upgrade > Connector-Bibliotheken aktualisieren.
3. Wählen Sie im Fenster zur Aktualisierung der Connector-Bibliotheken den SAP-Connector in der Connectorliste aus.
4. Löschen Sie die vorhandenen SAP-JCO-Bibliotheken, die in der Liste der installierten Dateien angezeigt werden, und starten Sie die Einheit (Appliance) erneut.
5. Wechseln Sie nach dem Neustart zu System > Upgrade > Connector-Bibliotheken aktualisieren.
6. Laden Sie die neu heruntergeladenen 64-Bit-Versionen der SAP-JCO-Bibliotheken hoch. Nach dem Hochladen der Bibliotheken werden Sie aufgefordert, die Einheit erneut zu starten.
7. Starten Sie die Einheit erneut und starten Sie die SAP-Projekte. Alle SAP-Orchestrierungen werden ohne Fehler gestartet.

Übergeordnetes Thema: [SAP-Aktivitäten](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/SAP_troubleshooting.html

ServiceMax-Aktivitäten

- [ServiceMax-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#)
ServiceMax-Endpunkte stellen Informationen bereit, die Studio und die Integrationseinheit (Integration Appliance) zum Herstellen einer Verbindung zu einer ServiceMax-Instanz verwenden.
- [ServiceMax-Aktivitäten konfigurieren](#)
Das Auswählen der Felder aus dem ServiceMax-Objekt für die Zuordnung ist eine der Tasks, die Sie ausführen müssen, um eine ServiceMax-Aktivität zu konfigurieren. Weitere Informationen zu den in der Task Prüfliste enthaltenen Konfigurationstasks finden Sie im Hilfethema zur jeweiligen ServiceMax-Aktivität.
- [Konfigurationseigenschaften für ServiceMax festlegen](#)
Alle Änderungen, die Sie an Konfigurationseigenschaften vornehmen, wirken sich auf alle Orchestrierungen aus, die den betreffenden Endpunkt verwenden. Die Bearbeitungen sind global, nicht lokal.
- [Parameter 'Wiederholung' und 'Zeitlimit' für ServiceMax-Aktivitäten angeben](#)
Die Angabe der Parameter Wiederholung und Zeitlimit gehört zu den Tasks, die Sie ausführen müssen, um eine ServiceMax-Aktivität zu konfigurieren. Der ServiceMax-Connector arbeitet mit einer persistenten HTTP 1.1-Verbindung über SSL zur Herstellung aller Verbindungen zum ServiceMax-Server. Der ServiceMax-Connector komprimiert alle Daten für Anforderungen und Antworten im Format 'gzip'.
- [Informationen zu Abfragebenutzervorgaben und ihren Einstellungen für den ServiceMax-Connector](#)
- [Aktivität 'Aktualisierte Objekte abfragen'](#)
Diese Aktivität fragt den ServiceMax-Server nach Objekten ab, die kürzlich erstellt oder aktualisiert wurden, und gibt alle Objektfelder zurück, die Sie in der Konfigurationsanzeige für die Integrationseinheit ausgewählt haben. Konfigurieren Sie in Studio das Abfrageintervall für die Aktivität.
- [Aktualisierte Objekte abrufen](#)
- [Aktivität 'Gelöschte Objekte abfragen'](#)
Diese Aktivität fragt den ServiceMax-Server nach Objekten ab, die kürzlich gelöscht wurden, und gibt die IDs an die Integrationseinheit zurück.
- [Gelöschte Objekte abrufen](#)
Diese Aktivität ruft die Liste einzelner Objekte ab, die innerhalb der angegebenen Zeitspanne für das angegebene Objekt gelöscht wurden.
- [Aktivität 'Objekte erstellen'](#)
Mit dieser Aktivität können Sie ein oder mehrere ServiceMax-Objekte erstellen. Öffnen Sie auf der Registerkarte Aktivitäten das ServiceMax-Verzeichnis, um die Aktivität Objekte erstellen zu lokalisieren.
- [Aktivität 'Objekte aktualisieren'](#)
Mit dieser Aktivität können Sie ein oder mehrere Objekte in ServiceMax aktualisieren.
- [Aktivität 'Objekte aktualisieren/einfügen'](#)
Mit dieser Aktivität können Sie vorhandene Objekte in ServiceMax aktualisieren oder neue Objekte erstellen.
- [Aktivität 'Objekte löschen'](#)
Mit dieser Aktivität können Sie ein oder mehrere Objekte in ServiceMax löschen. Während die API von Salesforce.com die Anzahl der Objekte, die mit einem einzigen Aufruf gelöscht werden können, auf 200

Objekte begrenzt, gibt es beim ServiceMax-Connector von Cast Iron keine solche Begrenzung. Sie können die Aktivität **Objekte löschen** verwenden, um eine unbegrenzte Anzahl an Objekten zu löschen.

- [Aktivität 'Gelöschte Objekte wiederherstellen'](#)

- [Aktivität 'Objekte abrufen'](#)

Mit dieser Aktivität können Sie ein oder mehrere ServiceMax-Objekte eines angegebenen Typs abrufen. Während die API von Salesforce.com die Anzahl der Objekte, die mit einem einzigen Aufruf abgerufen werden können, auf 2.000 Objekte begrenzt, gibt es beim ServiceMax-Connector von Cast Iron keine solche Begrenzung. Sie können die Aktivität **Objekte abrufen** zum Abrufen einer unbegrenzten Anzahl von Objekten verwenden.

- [Aktivität 'Objekte abfragen'](#)

Mithilfe von Sforce Object Query Language (SOQL) können Sie eine Abfrage für einen oder mehrere Salesforce.com-Objekttypen über diese Aktivität ausführen und eine Ergebnismenge zurückgeben. Die Aktivität 'Objekte abfragen' führt automatisch einen query- oder queryAll-Aufruf aus, dem fortlaufende queryMore-Aufrufe für alle untergeordneten Elemente und Objekte folgen, die aus Salesforce.com zurückgegeben werden.

- [Aktivität 'Objekte abfragen' konfigurieren](#)

Sie müssen eine SOSL-Abfrage (Sforce Object Search Language) erstellen, um die Aktivität **Objekte suchen** zu konfigurieren. In den folgenden Abschnitten werden die Schritte zur Konfiguration der Aktivität **Objekte suchen**, zur Erstellung einer SOSL-Abfrage und zur Bereitstellung von SOSL-Syntaxregeln für IBM® Cast Iron erläutert.

- [Aktivität 'Objekte suchen'](#)

- [Aktivität 'Objekte suchen' konfigurieren](#)

Sie müssen eine SOSL-Abfrage (Sforce Object Search Language) erstellen, um die Aktivität **Objekte suchen** zu konfigurieren.

- [Aktivität 'Kundenkontakt umwandeln'](#)

Mit dieser Aktivität können Sie Kundenkontaktadressen in ServiceMax in Benutzerkonten, Kontakte oder Verkaufschancen zu konvertieren. Während die API von Salesforce.com die Anzahl der Objekte, die mit einem einzigen Aufruf konvertiert werden können, auf 100 Objekte begrenzt, gibt es beim Connector von Cast Iron ServiceMax keine solche Begrenzung. Sie können die Aktivität **Kundenkontakt umwandeln** verwenden, um eine unbegrenzte Anzahl an Objekten umzuwandeln.

- [Aktivität 'Objekte zusammenführen'](#)

Mit dieser Aktivität können Sie ServiceMax-Objekte in einem einzelnen Datensatz zusammenführen.

- [Aktivität 'Benutzerinformationen abrufen'](#)

Mit dieser Aktivität können Sie Benutzerinformationen vom ServiceMax-Server abrufen. Öffnen Sie auf der Registerkarte Aktivitäten das Verzeichnis ServiceMax, um die Aktivität Benutzerinformationen abrufen zu lokalisieren.

- [Aktivität 'Serverzeitmarke abrufen'](#)

Verwenden Sie diese Aktivität, um die aktuelle Zeit vom ServiceMax-Server abzurufen. Öffnen Sie auf der Registerkarte Aktivitäten das ServiceMax-Verzeichnis, um die Aktivität Serverzeitmarke abrufen zu lokalisieren.

- [Aktivität 'E-Mail senden'](#)


Mit dieser Aktivität können Sie einzelne oder mehrere E-Mails versenden. Die E-Mails enthalten alle standardmäßigen E-Mail-Attribute wie etwa E-Mail-Adresse, Betreffzeile und Kopien zur Kenntnisnahme.

- [Aktivität 'Kennwort festlegen'](#)

Mit dieser Aktivität können das Kennwort eines Benutzers oder eines Self-Service-Benutzers (SelfServiceUser) in einen von Ihnen angegebenen Wert ändern.

- [Aktivität 'Kennwort zurücksetzen'](#)

Mit dieser Aktivität können Sie das Kennwort eines Benutzers auf einen vom System generierten Wert zurücksetzen.

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/toc_servicemaxactivities.html

ServiceMax-Endpunkt erstellen oder bearbeiten

ServiceMax-Endpunkte stellen Informationen bereit, die Studio und die Integrationseinheit (Integration Appliance) zum Herstellen einer Verbindung zu einer ServiceMax-Instanz verwenden.

Informationen zu diesem Vorgang

Sämtliche Änderungen, die Sie am Endpunkt vornehmen (einschließlich der Konfigurationseigenschaften), haben Auswirkungen auf alle Orchestrierungen, die diesen Endpunkt verwenden, da es sich hierbei nicht um eine lokale, sondern um eine globale Bearbeitung handelt.

Vorgehensweise

1. Ziehen Sie eine Aktivität aus dem Ordner ServiceMax der Registerkarte Aktivitäten auf die Orchestrierung.

Das Fenster Zusammenfassung wird zusammen mit einer Prüfliste angezeigt, in der die Tasks aufgelistet sind, die ausgeführt werden müssen, um die Aktivität zu konfigurieren.

2. Klicken Sie in der Prüfliste auf die Task Endpunkt auswählen. Das Fenster Endpunkt auswählen wird geöffnet.
3. Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:
 - Durchsuchen: Zum Auswählen eines vorhandenen Endpunkts im Projektextplorer. Der Projektextplorer zeigt alle Endpunkte im Projekt an, die für die Aktivität verfügbar sind. Wenn Sie einen Endpunkt auswählen, werden die Endpunkteigenschaften im Fenster Endpunkt auswählen angezeigt. Zum Bearbeiten der Endpunkteigenschaften klicken Sie auf Bearbeiten. Fahren Sie mit Schritt 5 fort.
 - Neu: Zum Erstellen eines neuen Endpunkts. Das Fenster Endpunkt erstellen wird geöffnet. Fahren Sie mit Schritt 5 fort.
 - Bearbeiten: Zum Bearbeiten eines vorhandenen Endpunkts. Das Fenster Endpunkt bearbeiten wird geöffnet. Fahren Sie mit Schritt 5 fort.

Anmerkung: Das Bearbeiten eines Endpunkts wirkt sich auf alle Orchestrierungen aus, die diesen Endpunkt im Projekt verwenden, da es sich hierbei nicht um eine lokale, sondern um eine globale Bearbeitung handelt.

4. Geben Sie im Fenster 'Endpunkt' einen Benutzernamen und ein Kennwort für den Zugriff auf eine ServiceMax-Instanz an.
 - a. Geben Sie einen Benutzernamen ein oder klicken Sie auf das Symbol rechts neben dem Feld Benutzername, um die Konfigurationseigenschaft auszuwählen.
 - b. Geben Sie ein Kennwort ein oder klicken Sie auf das Symbol rechts neben dem Feld Kennwort, um die Konfigurationseigenschaft auszuwählen.

5. Wählen Sie eine Anmeldeoption aus:

Anmeldeoptionen	Beschreibung
Normal anmelden	Standardmäßig ist die Anmeldung ausgewählt. Während der Laufzeit greift die Integrationseinheit auf eine Produktionsinstanz von ServiceMax zu.

Bei ServiceMax Sandbox anmelden	Während der Laufzeit greift die Integrationseinheit auf eine Kopie des Produktionssystems zu. Sie können Tests in der Sandbox ausführen, ohne dass dies Auswirkungen auf die Produktionsdaten hat.
Bei angegebener Anmelde-URL der Partner-WSDL anmelden	Während der Laufzeit greift die Integrationseinheit auf die URL zu, die Sie im Feld Anmelde-URL angeben.
Anmelde-URL	Nur erforderlich, wenn Sie die Option Bei angegebener Anmelde-URL der Partner-WSDL anmelden auswählen.

6. Geben Sie den Parameter Verbindungszeitlimit an. Standardmäßig tritt bei der Integrationseinheit eine Zeitlimitüberschreitung auf, wenn 300 Sekunden lang keine Verbindung zum ServiceMax-Endpunkt hergestellt werden kann.
7. Zum Herstellen einer Verbindung über einen Proxy-Server füllen Sie die Felder aus, die in der folgenden Tabelle beschrieben werden:

Option	Bezeichnung
Verbindung über Proxy-Server herstellen	Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, um die Felder für die Verbindung über einen Proxy-Server zu aktivieren.
Authentifizierung	Gibt den Typ von Authentifizierung an, den die Integrationseinheit beim Herstellen einer Verbindung zu einem Proxy-Server verwendet. Wählen Sie in der Liste eine der folgenden Authentifizierungsoptionen aus: <ul style="list-style-type: none"> ○ Basisauthentifizierung - Sendet den angegebenen Benutzernamen und das angegebene Kennwort unverschlüsselt an den Server. Dieses Authentifizierungsschema bietet die geringste Sicherheit. ○ NTLM - Hierfür muss eine NTCredentials-Instanz für den Domänennamen des Servers verfügbar sein. Diese Authentifizierungsoption bietet die größte Sicherheit. Wenn Sie die NTLM-Authentifizierungsoption auswählen, authentifiziert die Integrationseinheit nicht die Anforderung, sondern die Verbindung; damit führt die Integrationseinheit bei jedem Herstellen einer neuen Verbindung eine Authentifizierung durch. Die Verbindung muss während des Authentifizierungsprozesses geöffnet bleiben. Sie können NTLM nicht zur Authentifizierung sowohl bei einem Proxy als auch bei einem Server verwenden.
Realm/Domäne	Wenn Sie die Basisauthentifizierung auswählen, geben Sie ein Realm an. Bei der Auswahl der NTLM-Authentifizierung muss eine Domäne angegeben werden.
Hostname	Geben Sie den Hostnamen des Proxy-Servers an.
Port	Geben Sie die Portnummer an, die für die Verbindung zum Proxy-Server erforderlich ist.

Option	Bezeichnung
Benutzername	Geben Sie den Benutzernamen an, der für die Verbindung zum Proxy-Server erforderlich ist.
Kennwort	Geben Sie das Kennwort an, das für die Verbindung zum Proxy-Server erforderlich ist.

8. Klicken Sie auf **Verbindung testen**, um zu prüfen, ob das Projekt mit den angegebenen Parametern auf eine ServiceMax-Instanz zugreifen kann.

Anmerkung: Wenn Sie einen ServiceMax-Endpunkt so konfigurieren, dass er Konfigurationseigenschaften verwendet, stellen Sie sicher, dass die Konfigurationseigenschaften gültige Werte aufweisen. Wenn der Wert einer Konfigurationseigenschaft ungültig oder nicht vorhanden ist, schlägt der Verbindungstest fehl.

Übergeordnetes Thema: [ServiceMax-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/SerMax_Creating_or_Editing_an_Endpoint.html

ServiceMax-Aktivitäten konfigurieren

Das Auswählen der Felder aus dem ServiceMax-Objekt für die Zuordnung ist eine der Tasks, die Sie ausführen müssen, um eine ServiceMax-Aktivität zu konfigurieren. Weitere Informationen zu den in der Task Prüfliste enthaltenen Konfigurationstasks finden Sie im Hilfethema zur jeweiligen ServiceMax-Aktivität.

Informationen zu diesem Vorgang

Für einige Felder im Endpunkt können Sie [Konfigurationseigenschaften erstellen](#), um die Werte für diese Felder bereitzustellen. Ein Symbol wird angezeigt, wenn Sie auf ein Feld klicken, das eine Konfigurationseigenschaft unterstützt und eine Konfigurationseigenschaft desselben Typs bereits für das Projekt konfiguriert wurde.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Konfigurieren aus. Das Teilfenster Konfigurieren wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf **Durchsuchen**, um einen ServiceMax-Objektyp auszuwählen. Das Fenster Wählen Sie ein ServiceMax-Objekt aus zeigt alle ServiceMax-Objekte an, die zur Aktivität von Studio gehören.
3. Wählen Sie einen Objektyp aus der Liste aus.
Anmerkung: Angepasste Objektypen enden mit zwei Unterstrichen und c (__c). Zum Beispiel: *CustomerPriority__c*

Geben Sie ein Zeichen oder eine Zeichenfolge in das Feld Objektyp suchen ein, damit Studio die Objektypen filtert und nur die Objektypen anzeigt, die mit den Filterkriterien übereinstimmen.

(Optional) Klicken Sie auf das Symbol für die Aktualisierung, um die letzten ServiceMax-Objekttypen erneut anzuzeigen.

4. Klicken Sie auf OK.

Alle Felder, die dem ausgewählten Objekttyp zugeordnet sind, werden angezeigt.


5. Wählen Sie im Abschnitt Benutzervorgaben für das Objektfeld die Felder für die Zuordnung aus.

Standardmäßig sind alle Felder ausgewählt. Sie können die Felder, die Sie nicht in der Zuordnung anzeigen möchten, abwählen. Ein globales Kontrollkästchen ermöglicht Ihnen die Auswahl und Abwahl aller Felder in einem Arbeitsgang.

Anmerkung: Das Feld ID ist für zahlreiche Aktivitäten erforderlich. Für diese Aktivitäten ist das Feld ID abgeblendet und Sie können dieses Feld nicht abwählen.

Übergeordnetes Thema: [ServiceMax-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/SerMax_Configuring_Activities.html

Konfigurationseigenschaften für ServiceMax festlegen


Alle Änderungen, die Sie an Konfigurationseigenschaften vornehmen, wirken sich auf alle Orchestrierungen aus, die den betreffenden Endpunkt verwenden. Die Bearbeitungen sind global, nicht lokal.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie die Optionen Projekt > Konfigurationseigenschaften aus. Das Fenster Konfigurationseigenschaften wird geöffnet.
2. Klicken Sie auf das Feld Wert für die Eigenschaft servicemax_password und geben Sie ein gültiges Kennwort ein.
3. Klicken Sie auf das Feld Wert für die Eigenschaft servicemax_login und geben Sie eine gültige ServiceMax-Anmeldung ein.
4. Klicken Sie auf OK.

Übergeordnetes Thema: [ServiceMax-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/SerMax_Setting_Configuration_Properties.html

Parameter 'Wiederholung' und 'Zeitlimit' für ServiceMax-Aktivitäten angeben

Die Angabe der Parameter Wiederholung und Zeitlimit gehört zu den Tasks, die Sie ausführen müssen, um eine ServiceMax-Aktivität zu konfigurieren. Der ServiceMax-Connector arbeitet mit einer persistenten HTTP 1.1-Verbindung über SSL zur Herstellung aller Verbindungen zum ServiceMax-Server. Der ServiceMax-Connector komprimiert alle Daten für Anforderungen und Antworten im Format 'gzip'.

Informationen zu diesem Vorgang

Der ServiceMax-Connector verwendet nur eine Anmeldesitzung für alle Verbindungen zu einem ServiceMax-Endpunkt. Wenn eine Sitzung abläuft, richtet der Connector automatisch eine neue Sitzung ein. Der ServiceMax-Connector zählt den ersten Versuch, die Sitzung neu einzurichten, nicht als Wiederholungsversuch. Nachdem der erste Versuch zur Wiederherstellung einer Sitzung fehlgeschlagen ist, nimmt der ServiceMax-Connector das normale Wiederholungsverhalten eines Connectors auf.

Weitere Informationen zu den in der Task **Prüfliste** enthaltenen Konfigurationstasks finden Sie im Hilfethema zur jeweiligen ServiceMax-Aktivität.


Vorgehensweise

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Option Wiederholung aus. Das Fenster 'Wiederholung' wird geöffnet.
2. Konfigurieren Sie die Wiederholungsoptionen zum Herstellen einer Verbindung zu einer ServiceMax-Instanz.

In der folgenden Tabelle werden die Wiederholungsoptionen zum Herstellen einer Verbindung zu einer ServiceMax-Instanz beschrieben:

Felder für Wiederholung	Beschreibung
__ Sekunden zwischen den einzelnen Wiederholungen warten.	Gibt den Zeitraum (in Sekunden) an, während dessen die Integrationseinheit wartet, bevor versucht wird, eine Verbindung zur ServiceMax-Instanz herzustellen. Für diesen Parameter ist standardmäßig der Wert '30 Sekunden' festgelegt.
Verbindungsherstellung __ mal versuchen, bevor ein Fehler zurückgegeben wird.	Gibt die maximale Anzahl von Versuchen der Integrationseinheit an, eine Verbindung zur ServiceMax-Instanz herzustellen, bevor ein Fehler ausgegeben und die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs gestoppt wird. Für diesen Parameter ist standardmäßig der Wert '5 Versuche' festgelegt.
Feld 'Aktivitätszeitlimit'	Beschreibung
Zeitlimitüberschreitung nach __ Sekunden, wenn der Endpunkt nicht auf eine Anforderung antwortet.	Gibt die Zeitdauer (in Sekunden) an, die zwischen dem Zeitpunkt, zu dem die Aktivität auf einem Endpunkt eine Anforderung aufruft, und dem Zeitpunkt, zu dem der Endpunkt antwortet, verstreichen darf, bevor eine Zeitlimitüberschreitung auftritt. Für diesen Parameter ist standardmäßig der Wert '300 Sekunden' festgelegt.

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/SerMax_Specifying_the_Retry_and_Time_Out_Parameters_for_Activities.html

Informationen zu Abfragebenutzervorgaben und ihren Einstellungen für den ServiceMax-Connector

Informationen zu diesem Vorgang

Der ServiceMax-Connector enthält zwei Aktivitäten, die den ServiceMax-Server auf Änderungen abfragen:

- Aktivität **Gelöschte Objekte abfragen**
- Aktivität **Aktualisierte Objekte abfragen**

Diese Aktivitäten haben das folgende Startverhalten:

- Für eine Orchestrierung, die nie implementiert wurde, wird die Basiszeitmarke festgelegt, wenn die Aktivität zum ersten Mal aktiviert wird. Die Aktivität verwendet die Basiszeitmarke als Startzeit, um Änderungen abzufragen, wenn das Abfrageintervall abgelaufen ist. Wenn die Abfrage abgeschlossen ist, speichert die Aktivität die letzte Abfragezeit.
- Für eine zuvor implementierte Orchestrierung verwendet die Aktivität die letzte Abfragezeit und die aktuelle Uhrzeit, um nach Ablauf des Abfrageintervalls Änderungen abzufragen.
- ServiceMax erfordert Abfrageintervalle von mindestens 60 Sekunden zwischen den einzelnen Abfragen. Wenn weniger als 60 Sekunden abgelaufen sind, ignoriert die Aktivität das aktuelle Abfrageintervall und wartet, bis das nächste Abfrageintervall abgelaufen ist.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Option Abfragen aus.

Das Fenster Benutzervorgaben für die Abfrage wird geöffnet.

2. Legen Sie die Benutzervorgaben der Abfrage für die folgenden Parameter fest:

Benutzervorgaben für die Abfrage	Beschreibung
Änderungen abrufen alle <i> Dabei ist <i> das Abfrageintervall. Das Intervall kann in Minuten, Stunden oder Tagen angegeben werden.	Gibt das Abfrageintervall an, in dem die Integrationseinheit den ServiceMax-Server auf Objekte abfragt, die seit der letzten Abfrage erstellt bzw. aktualisiert worden sind. Standardmäßig fragt die Integrationseinheit den ServiceMax-Server alle 5 Minuten ab.

Bis zu <n> Objekte pro Orchestrierung im Stapelmodus verarbeiten Dabei ist <n> die Anzahl von Objekten in einem Stapel.	Gibt die maximale Anzahl von Objektsätzen pro Orchestrierungsjob während eines Abfrageintervalls an. Standardmäßig verarbeitet die Integrationseinheit einen Satz pro Orchestrierungsjob. Über diese Benutzervorgabe können Sie die Leistung der Integrationseinheit optimieren.
--	--

Übergeordnetes Thema: [ServiceMax-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/SerMax_Understanding_and_Setting_Polling_Preferences.html

Aktivität 'Aktualisierte Objekte abfragen'

Diese Aktivität fragt den ServiceMax-Server nach Objekten ab, die kürzlich erstellt oder aktualisiert wurden, und gibt alle Objektfelder zurück, die Sie in der Konfigurationsanzeige für die Integrationseinheit ausgewählt haben. Konfigurieren Sie in Studio das Abfrageintervall für die Aktivität.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie auf der Registerkarte Aktivitäten das Verzeichnis ServiceMax, um die Aktivität Aktualisierte Objekte abfragen zu lokalisieren.
2. Fügen Sie die Aktivität einer Orchestrierung hinzu.

Die Prüfliste und die Zusammenfassung für die Aktivität werden unter der Orchestrierung angezeigt.

3. Wählen Sie einen ServiceMax-Endpunkt aus.

Anweisungen zur Erstellung oder Bearbeitung eines ServiceMax-Endpunkts finden Sie in [ServiceMax-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).

4. Konfigurieren Sie die Aktivität, indem Sie einen ServiceMax-Objektyp und Benutzervorgaben für das Objektfeld auswählen.
5. Geben Sie die Benutzervorgaben für das Abfragen für die Aktivität an.
6. Geben Sie die Parameter Wiederholung und Zeitlimit für die Aktivität an.

Nächste Schritte

Ordnen Sie die Ausgabe der Aktivität 'Aktualisierte Objekte abfragen' zu.

Übergeordnetes Thema: [ServiceMax-Aktivitäten](#)

Ausgaben der Aktivität 'Aktualisierte Objekte abfragen' zuordnen

Vorgehensweise

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Ausgaben zuzuordnen aus.

Das Element objects wird im Fenster Von Aktivität angezeigt.

2. Klicken Sie auf Ausgaben auswählen und wählen Sie die Ausgabevariablen für die Zuordnung aus.

Anweisungen zur Erstellung von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).

3. Ordnen Sie die Ausgabeparameter den Variablen nach Bedarf zu.

Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Die Ausgabezuordnung kann *auf null festlegbare* Feldelemente mit dem folgenden Verhalten haben:

- o Wenn das Feld, das abgerufen werden soll, null ist, setzt die Integrationseinheit das Attribut `xsi:nil` im Ergebnis auf 'true'.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/SerMax_Poll_Updated_Objects_Activity.html

Aktualisierte Objekte abrufen

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie auf der Registerkarte Aktivitäten das Verzeichnis ServiceMax, um die Aktivität Aktualisierte Objekte abrufen zu lokalisieren.
2. Fügen Sie die Aktivität einer Orchestrierung hinzu.

Die Prüfliste und die Zusammenfassung für die Aktivität werden unter der Orchestrierung angezeigt.

3. Wählen Sie einen ServiceMax-Endpunkt aus.

Anweisungen zur Erstellung oder Bearbeitung eines ServiceMax-Endpunkts finden Sie in [ServiceMax-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).

4. Konfigurieren Sie die Aktivität, indem Sie einen ServiceMax-Objektyp und Benutzervorgaben für das Objektfeld auswählen.
Sie können nur Objekttypen und Felder auswählen, die die Integrationseinheit (Integration Appliance) aktualisieren kann. Die Eingabezuordnung enthält den Objekttyp mit Elementen, die den Feldern entsprechen, die Sie während dieser Konfigurationsschritte ausgewählt haben.
Anmerkung: Die Integrationseinheit (Integration Appliance) kann keine Felder mit automatischer Nummerierung erstellen.
5. Geben Sie die Parameter Wiederholung und Zeitlimit für die Aktivität an.
6. Ordnen Sie die Eingabe der Aktivität zu.

Die Eingabezuordnung besteht aus einem Eingabeparameter des Objekts. Dieser Parameter besteht aus einem einzelnen Stammelement, das ein einzelnes sich wiederholendes Element enthält, das nach dem

Objektyp benannt ist, den Sie ausgewählt haben, und das alle Felder enthält, die Sie in der Tabelle Benutzervorgaben für das Objektfeld ausgewählt haben.

Nächste Schritte

Ordnen Sie die Eingabe der Aktivität 'Aktualisierte Objekte abrufen' zu.

Übergeordnetes Thema: [ServiceMax-Aktivitäten](#)

Eingabe der Aktivität 'Aktualisierte Objekte abrufen' zuordnen

Vorgehensweise

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Eingaben zuordnen aus.

Das Element `startDateTime` wird im Teilfenster An Aktivität angezeigt.

2. Optional: Klicken Sie mit rechten Maustaste auf den Standardknoten und wählen Sie Optionale Parameter anzeigen aus, um die optionalen Eingabeparameter für diese Aktivität anzuzeigen:

- `endDateTime`
- `CallOptions`
- `connection`
- `sessionInfo`

3. Klicken Sie auf Eingaben auswählen und wählen Sie die Eingabevariablen für die Zuordnung aus.

Anweisungen zur Erstellung von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).

4. Ordnen Sie die Eingabeparameter den Variablen nach Bedarf zu.

Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Optionale und auf null festlegbare Feldelemente haben folgendes Verhalten:

- Die Integrationseinheit aktualisiert ein optionales Feld nicht, wenn der ServiceMax-Server keinen Wert für das Feld bereitstellt.
- Wenn Sie für das Attribut `xsi:nil` für ein auf null festlegbares Feld `true` definieren, setzt die Integrationseinheit das Feld bei einer Aktualisierung auf null.
Anmerkung: Durch das Festlegen einer leeren Zeichenfolge für ein Feld wird das Feld nicht auf null gesetzt.

Nächste Schritte

Ordnen Sie die Ausgabe der Aktivität 'Aktualisierte Objekte abrufen' zu.

Ausgabe der Aktivität 'Aktualisierte Objekte abrufen' zuordnen

Vorgehensweise

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Ausgaben zuordnen aus.

Das Element `saveResults` wird im Teilfenster Von Aktivität angezeigt.


2. Klicken Sie auf Ausgaben auswählen und wählen Sie die Ausgabevariablen für die Zuordnung aus.

Anweisungen zur Erstellung von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).

3. Ordnen Sie die Ausgabeparameter den Variablen nach Bedarf zu.

Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/SerMax_Get_Updated_Objects.html

Aktivität 'Gelöschte Objekte abfragen'

Diese Aktivität fragt den ServiceMax-Server nach Objekten ab, die kürzlich gelöscht wurden, und gibt die IDs an die Integrationseinheit zurück.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie auf der Registerkarte Aktivitäten das Verzeichnis ServiceMax, um die Aktivität Gelöschte Objekte abfragen zu lokalisieren.
2. Fügen Sie die Aktivität einer Orchestrierung hinzu.

Die Prüfliste und die Zusammenfassung für die Aktivität werden unter der Orchestrierung angezeigt.

3. Wählen Sie einen ServiceMax-Endpunkt aus.

Anweisungen zur Erstellung oder Bearbeitung eines ServiceMax-Endpunkts finden Sie in [ServiceMax-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).

4. Konfigurieren Sie die Aktivität, indem Sie einen ServiceMax-Objektyp und Benutzervorgaben für das Objektfeld auswählen.
5. Geben Sie die Benutzervorgaben für das Abfragen für die Aktivität an.
6. Geben Sie die Parameter Wiederholung und Zeitlimit für die Aktivität an.

Nächste Schritte

Ordnen Sie die Ausgabe der Aktivität 'Gelöschte Objekte abfragen' zu.

Übergeordnetes Thema: [ServiceMax-Aktivitäten](#)

Ausgaben der Aktivität 'Gelöschte Objekte abfragen' zuordnen

Vorgehensweise

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Ausgaben zuordnen aus.

Das Element objects wird im Fenster Von Aktivität angezeigt.

2. Klicken Sie auf Ausgaben auswählen und wählen Sie die Ausgabevariablen für die Zuordnung aus.

Anweisungen zur Erstellung von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).


3. Ordnen Sie die Ausgabeparameter den Variablen nach Bedarf zu.

Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Die Ausgabezuordnung kann *auf null festlegbare* Feldelemente mit dem folgenden Verhalten haben:

- Wenn das Feld, das abgerufen werden soll, null ist, setzt die Integrationseinheit das Attribut `xsi:nil` im Ergebnis auf 'true'.
- Wenn die Eingabe-ID nicht gültig ist oder nicht den Objekttyp darstellt, den Sie angegeben haben, setzt die Integrationseinheit das Attribut `xsi:nil` für das gesamte Objektelement auf 'true' für die Position dieses Elements in der Ergebnismenge.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/SerMax_Poll_Deleted_Objects_Activity.html

Gelöschte Objekte abrufen

Diese Aktivität ruft die Liste einzelner Objekte ab, die innerhalb der angegebenen Zeitspanne für das angegebene Objekt gelöscht wurden.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie auf der Registerkarte Aktivitäten das Verzeichnis ServiceMax, um die Aktivität Gelöschte Objekte abrufen zu lokalisieren.
2. Fügen Sie die Aktivität einer Orchestrierung hinzu.

Die Prüfliste und die Zusammenfassung für die Aktivität werden unter der Orchestrierung angezeigt.

3. Wählen Sie einen ServiceMax-Endpunkt aus.

Anweisungen zur Erstellung oder Bearbeitung eines ServiceMax-Endpunkts finden Sie in [ServiceMax-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).

4. Geben Sie die Parameter Wiederholung und Zeitlimit für die Aktivität an.

Nächste Schritte

Ordnen Sie die Eingabe der Aktivität 'Gelöschte Objekte abrufen' zu.

Übergeordnetes Thema: [ServiceMax-Aktivitäten](#)

Eingabe der Aktivität 'Gelöschte Objekte abrufen' zuordnen

Vorgehensweise

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Eingaben zuordnen aus.

Das Element `startDateTime` wird im Teilfenster An Aktivität angezeigt.

2. Optional: Klicken Sie mit rechter Maustaste auf den Standardknoten und wählen Sie Optionale Parameter anzeigen aus, um die optionalen Eingabeparameter für diese Aktivität anzuzeigen:
 - endDateTime
 - CallOptions
 - connection
 - sessionInfo
3. Klicken Sie auf Eingaben auswählen und wählen Sie die Eingabevariablen für die Zuordnung aus.
Anweisungen zur Erstellung von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).
4. Ordnen Sie die Eingabeparameter den Variablen nach Bedarf zu.
Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Nächste Schritte


Ordnen Sie die Ausgabe der Aktivität 'Gelöschte Objekte abrufen' zu.

Ausgabe der Aktivität 'Gelöschte Objekte abrufen' zuordnen

Vorgehensweise

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Ausgaben zuordnen aus.
Das Element deleteResults wird im Teilfenster Von Aktivität angezeigt.
2. Klicken Sie auf Ausgaben auswählen und wählen Sie die Ausgabevariablen für die Zuordnung aus.
Anweisungen zur Erstellung von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).
3. Ordnen Sie die Ausgabeparameter den Variablen nach Bedarf zu.
Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/SerMax_Get_Deleted_Objects.html

Aktivität 'Objekte erstellen'

Mit dieser Aktivität können Sie ein oder mehrere ServiceMax-Objekte erstellen. Öffnen Sie auf der Registerkarte Aktivitäten das ServiceMax-Verzeichnis, um die Aktivität Objekte erstellen zu lokalisieren.

Vorgehensweise

1. Fügen Sie die Aktivität einer Orchestrierung hinzu.
Die Prüfliste und die Zusammenfassung für die Aktivität werden unter der Orchestrierung angezeigt.

2. Wählen Sie einen ServiceMax-Endpunkt aus.

Anweisungen zur Erstellung oder Bearbeitung eines ServiceMax-Endpunkts finden Sie in [ServiceMax-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).

3. Konfigurieren Sie die Aktivität, indem Sie einen ServiceMax-Objektyp und Benutzervorgaben für das Objektfeld auswählen.
4. Geben Sie die Parameter Wiederholung und Zeitlimit für die Aktivität an.

Nächste Schritte

Ordnen Sie die Eingaben der Aktivität 'Objekte erstellen' zu.

Übergeordnetes Thema: [ServiceMax-Aktivitäten](#)

Eingabe der Aktivität 'Objekte erstellen' zuordnen

Vorgehensweise

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Eingaben zuordnen aus.

Das Element Objects wird im Teilfenster An Aktivität angezeigt. Die angezeigten Parameter entsprechen der Struktur der Eingabe in die Operation für die ServiceMax-Objekte.

2. Optional: Klicken Sie mit rechten Maustaste auf den Standardknoten und wählen Sie Optionale Parameter anzeigen aus, um die optionalen Eingabeparameter für diese Aktivität anzuzeigen:

- AssignmentRuleHeader
- MruHeader
- EmailHeader
- CallOptions
- connection
- sessionInfo

3. Klicken Sie auf Eingaben auswählen und wählen Sie die Eingabevariablen für die Zuordnung aus.

Anweisungen zur Erstellung von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).

4. Ordnen Sie die Eingabeparameter den Variablen nach Bedarf zu.

Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Optionale und *auf null festlegbare* Feldelemente haben folgendes Verhalten:

- Die Integrationseinheit aktualisiert ein optionales Feld nicht, wenn der ServiceMax-Server keinen Wert für das Feld bereitstellt.
- Wenn Sie für das Attribut `xsi:nil` für ein auf null festlegbares Feld `true` definieren, setzt die Integrationseinheit das Feld bei einer Aktualisierung auf null.
Anmerkung: Durch das Festlegen einer leeren Zeichenfolge für ein Feld wird das Feld nicht auf null gesetzt.

Nächste Schritte

Ordnen Sie die Ausgabe der Aktivität 'Objekte erstellen' zu.

Ausgabe der Aktivität 'Objekte erstellen' zuordnen

Vorgehensweise

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Ausgaben zuordnen aus.

Das Element saveResults wird im Teilfenster Von Aktivität angezeigt. Die angezeigten Parameter entsprechen der Struktur saveResults, die von der Aktivität create zurückgegeben wird.

2. Klicken Sie auf Ausgaben auswählen und wählen Sie die Ausgabevariablen für die Zuordnung aus.

Anweisungen zur Erstellung von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).

3. Ordnen Sie die Ausgabeparameter den Variablen nach Bedarf zu.

Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/SerMax_Create_Objects_Activity.html

Aktivität 'Objekte aktualisieren'

Mit dieser Aktivität können Sie ein oder mehrere Objekte in ServiceMax aktualisieren.

Informationen zu diesem Vorgang

Während die API von Salesforce.com die Anzahl der Objekte, die mit einem einzigen Aufruf aktualisiert werden können, auf 200 Objekte begrenzt, gibt es beim ServiceMax-Connector von Cast Iron keine solche Begrenzung. Sie können die Aktivität 'Objekte aktualisieren' zur Erstellung einer unbegrenzten Anzahl von Objekten verwenden.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Aktivität 'Objekte aktualisieren' zu verwenden:

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie auf der Registerkarte Aktivitäten das Verzeichnis ServiceMax, um die Aktivität **Objekte aktualisieren** zu lokalisieren.
2. Fügen Sie die Aktivität einer Orchestrierung hinzu. Die **Prüfliste** und die **Zusammenfassung** für die Aktivität werden unter der Orchestrierung angezeigt.
3. Wählen Sie einen ServiceMax-Endpunkt aus. Anweisungen zur Erstellung oder Bearbeitung eines ServiceMax-Endpunkts finden Sie in [ServiceMax-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).
4. [Konfigurieren](#) Sie die Aktivität, indem Sie einen ServiceMax-Objektyp und Benutzervorgaben für das Objektfeld auswählen. Sie können nur Objekttypen und Felder auswählen, die die Integrationseinheit aktualisieren kann. Die Eingabezuordnung enthält den Objekttyp mit Elementen, die den Feldern entsprechen, die Sie während dieser Konfigurationsschritte ausgewählt haben.
Anmerkung: Die Integrationseinheit (Integration Appliance) kann keine Felder mit automatischer Nummerierung erstellen.
5. [Geben Sie](#) die Parameter **Wiederholung** und **Zeitlimit** für die Aktivität an.
6. Ordnen Sie die Eingabe der Aktivität zu. Die Eingabezuordnung besteht aus einem Eingabeparameter des Objekts. Dieser Parameter besteht aus einem einzelnen Stammelement, das ein einzelnes sich

- wiederholendes Element enthält, das nach dem Objekttyp benannt ist, den Sie ausgewählt haben, und das alle Felder enthält, die Sie in der Tabelle Benutzervorgaben für das Objektfeld ausgewählt haben.
7. Ordnen Sie die Ausgabe der Aktivität zu.

Ergebnisse

Eingabe der Aktivität 'Objekte aktualisieren' zuordnen

1. Wählen Sie in der **Prüfliste** die Task Eingaben zuordnen aus. Das Element **objects** wird im Fenster 'An Aktivität' angezeigt.
2. Klicken Sie mit rechten Maustaste auf den Standardknoten und wählen Sie Optionale Parameter anzeigen aus, um die optionalen Eingabeparameter für diese Aktivität anzuzeigen:
 - AssignmentRuleHeader
 - MruHeader
 - EmailHeader
 - CallOptions
 - connection
 - sessionInfo
3. Klicken Sie auf Eingaben auswählen und wählen Sie die Eingabevariablen für die Zuordnung aus. Anweisungen zum Erstellen von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).
4. Ordnen Sie die Eingabeparameter den Variablen nach Bedarf zu. Anweisungen für die Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Optionale und auf null festlegbare Feldelemente verhalten sich wie folgt:


- Die Integrationseinheit aktualisiert ein optionales Feld nicht, wenn der ServiceMax-Server keinen Wert für das Feld bereitstellt.
- Wenn Sie für das Attribut `xsi:nil` für ein auf null festlegbares Feld 'true' definieren, setzt die Integrationseinheit das Feld bei einer Aktualisierung auf null.
Anmerkung: Durch die Angabe einer leeren Zeichenfolge wird ein Feld nicht auf null gesetzt.

Ausgabe der Aktivität 'Objekte aktualisieren' zuordnen

1. Wählen Sie in der **Prüfliste** die Task Ausgaben zuordnen aus. Das Element **saveResults** wird im Fenster 'Von Aktivität' angezeigt.
2. Klicken Sie auf **Ausgaben auswählen** und wählen Sie die Ausgabevariablen für die Zuordnung aus. Anweisungen zum Erstellen von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).
3. Ordnen Sie die Ausgabeparameter den Variablen nach Bedarf zu. Anweisungen für die Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Übergeordnetes Thema: [ServiceMax-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/SerMax_Update_Objects_Activity.html

Aktivität 'Objekte aktualisieren/einfügen'

Mit dieser Aktivität können Sie vorhandene Objekte in ServiceMax aktualisieren oder neue Objekte erstellen.

Informationen zu diesem Vorgang

Diese Aktivität verwendet eine interne ID, in der Regel einen Fremdschlüssel, um festzustellen, ob in ServiceMax ein vorhandenes Objekt aktualisiert oder ein neues Objekt erstellt werden soll.

Während die API von Salesforce.com die Anzahl der Objekte, die mit einem einzigen Aufruf erstellt oder aktualisiert werden können, auf 200 Objekte begrenzt, gibt es beim ServiceMax-Connector von Cast Iron keine solche Begrenzung. Sie können die Aktivität **Objekte aktualisieren/einfügen** zur Erstellung einer unbegrenzten Anzahl von Objekten verwenden.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Aktivität **Objekte aktualisieren/einfügen** zu verwenden:

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie auf der Registerkarte Aktivitäten das Verzeichnis ServiceMax, um die Aktivität **Objekte aktualisieren/einfügen** zu lokalisieren.
2. Fügen Sie die Aktivität einer Orchestrierung hinzu. Die **Prüfliste** und die **Zusammenfassung** für die Aktivität werden unter der Orchestrierung angezeigt.
3. Wählen Sie einen ServiceMax-Endpunkt aus. Anweisungen zur Erstellung oder Bearbeitung eines ServiceMax-Endpunkts finden Sie in [ServiceMax-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).
4. [Konfigurieren](#) Sie die Aktivität, indem Sie einen ServiceMax-Objektyp und Benutzervorgaben für das Objektfeld auswählen.
Anmerkung: Sie können nur Objekttypen auswählen, die die Integrationseinheit aktualisieren oder erstellen kann und die mindestens ein Feld Externe ID enthalten. Wenn Sie den Objekttyp auswählen, zeigt Studio die externen IDs, die für den Objekttyp definiert sind, im Feld Externe ID des Fensters 'Konfigurieren' an. Sie können die in der Liste Externe ID aufgeführten IDs nicht bearbeiten. Die von Ihnen ausgewählte externe ID wird zu einem erforderlichen Feld. Sie können dieses Feld nicht aus der Tabelle Benutzervorgaben für das Objektfeld löschen. Wenn nur eine externe ID verfügbar ist, wählt Studio dieses Feld automatisch in der Tabelle Benutzervorgaben für das Objektfeld aus.
5. [Geben Sie](#) die Parameter **Wiederholung** und **Zeitlimit** für die Aktivität an.
6. Ordnen Sie die Eingabe der Aktivität zu.
7. Ordnen Sie die Ausgabe der Aktivität zu.

Ergebnisse

Eingabe der Aktivität 'Objekte aktualisieren/einfügen' zuordnen

1. Wählen Sie in der **Prüfliste** die Task Eingaben zuordnen aus. Das Element **objects** wird im Fenster 'An Aktivität' angezeigt.
2. Klicken Sie mit rechter Maustaste auf den Standardknoten und wählen Sie Optionale Parameter anzeigen aus, um die optionalen Eingabeparameter für diese Aktivität anzuzeigen:
 - o AssignmentRuleHeader
 - o MruHeader
 - o EmailHeader
 - o CallOptions
 - o connection
 - o sessionInfo
3. Klicken Sie auf Eingaben auswählen und wählen Sie die Eingabevariablen für die Zuordnung aus. Anweisungen zum Erstellen von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).
4. Ordnen Sie die Eingabeparameter den Variablen nach Bedarf zu. Anweisungen für die Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Diese Aktivität unterstützt die folgenden optionalen Eingabeparameter:

- AssignmentRuleHeader
- EmailHeader
- MruHeader

Optionale und auf null festlegbare Feldelemente verhalten sich wie folgt:


- Die Integrationseinheit aktualisiert ein optionales Feld nicht, wenn der ServiceMax-Server keinen Wert für das Feld bereitstellt.
- Wenn Sie für das Attribut `xsi:nil` für ein auf null festlegbares Feld 'true' definieren, setzt die Integrationseinheit das Feld bei einer Aktualisierung auf null.
Anmerkung: Durch die Angabe einer leeren Zeichenfolge wird ein Feld nicht auf null gesetzt.

Ausgabe der Aktivität 'Objekte aktualisieren/einfügen' zuordnen

1. Wählen Sie in der **Prüfliste** die Task Ausgaben zuordnen aus. Das Element **upsertResults** wird im Fenster 'Von Aktivität' angezeigt.
2. Klicken Sie auf Ausgaben auswählen und wählen Sie die Ausgabevariablen für die Zuordnung aus. Anweisungen zum Erstellen von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).
3. Ordnen Sie die Ausgabeparameter den Variablen nach Bedarf zu. Anweisungen für die Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Übergeordnetes Thema: [ServiceMax-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/SerMax_Upsert_Objects_Activity.html

Aktivität 'Objekte löschen'

Mit dieser Aktivität können Sie ein oder mehrere Objekte in ServiceMax löschen. Während die API von Salesforce.com die Anzahl der Objekte, die mit einem einzigen Aufruf gelöscht werden können, auf 200 Objekte begrenzt, gibt es beim ServiceMax-Connector von Cast Iron keine solche Begrenzung. Sie können die Aktivität **Objekte löschen** verwenden, um eine unbegrenzte Anzahl an Objekten zu löschen.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie auf der Registerkarte Aktivitäten das Verzeichnis ServiceMax, um die Aktivität Objekte löschen zu lokalisieren.
2. Fügen Sie die Aktivität einer Orchestrierung hinzu.

Die Prüfliste und die Zusammenfassung für die Aktivität werden unter der Orchestrierung angezeigt.

3. Wählen Sie einen ServiceMax-Endpunkt aus.

Anweisungen zur Erstellung oder Bearbeitung eines ServiceMax-Endpunkts finden Sie in [ServiceMax-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).

4. Geben Sie die Parameter Wiederholung und Zeitlimit für die Aktivität an.

Nächste Schritte

Ordnen Sie die Eingabe der Aktivität 'Objekte löschen' zu.

Übergeordnetes Thema: [ServiceMax-Aktivitäten](#)

Eingabe der Aktivität 'Objekte löschen' zuordnen

Vorgehensweise

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Eingaben zuordnen aus.

Das Element IDs wird im Teilfenster An Aktivität angezeigt.

2. Optional: Klicken Sie mit rechten Maustaste auf den Standardknoten und wählen Sie Optionale Parameter anzeigen aus, um die optionalen Eingabeparameter für diese Aktivität anzuzeigen:

- UserTerritoryDeleteHeader
- CallOptions
- connection
- sessionInfo

3. Klicken Sie auf Eingaben auswählen und wählen Sie die Eingabevariablen für die Zuordnung aus.

Anweisungen zur Erstellung von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).

4. Ordnen Sie die Eingabeparameter den Variablen nach Bedarf zu.

Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Nächste Schritte

Ordnen Sie die Ausgabe der Aktivität 'Objekte löschen' zu.

Ausgabe der Aktivität 'Objekte löschen' zuordnen

Vorgehensweise

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Ausgaben zuordnen aus.

Das Element deleteResults wird im Teilfenster Von Aktivität angezeigt.


2. Klicken Sie auf Ausgaben auswählen und wählen Sie die Ausgabevariablen für die Zuordnung aus.

Anweisungen zur Erstellung von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).

3. Ordnen Sie die Ausgabeparameter den Variablen nach Bedarf zu.

Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013

Aktivität 'Gelöschte Objekte wiederherstellen'

Informationen zu diesem Vorgang

Mit dieser Aktivität können Sie ein oder mehrere Objekte wiederherstellen, die Sie in ServiceMax gelöscht haben.

Zur Verwendung der Aktivität 'Gelöschte Objekte wiederherstellen' führen Sie die nachfolgend beschriebenen Schritte aus:

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie auf der Registerkarte Aktivitäten das Verzeichnis ServiceMax, um die Aktivität **Gelöschte Objekte wiederherstellen** zu lokalisieren. Fügen Sie die Aktivität einer Orchestrierung hinzu. Die **Prüfliste** und die **Zusammenfassung** für die Aktivität werden unter der Orchestrierung angezeigt.
2. Wählen Sie einen ServiceMax-Endpunkt aus. Anweisungen zur Erstellung oder Bearbeitung eines ServiceMax-Endpunkts finden Sie in [ServiceMax-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).
3. [Geben Sie](#) die Parameter Wiederholung und Zeitlimit für die Aktivität an.
4. Ordnen Sie die Eingabe der Aktivität zu.
5. Ordnen Sie die Ausgabe der Aktivität zu.

Ergebnisse


Eingabe der Aktivität 'Gelöschte Objekte wiederherstellen' zuordnen

1. Wählen Sie in der **Prüfliste** die Task Eingaben zuordnen aus. Das Element **ids** wird im Fenster 'An Aktivität' angezeigt.
2. Klicken Sie mit rechter Maustaste auf den Standardknoten und wählen Sie Optionale Parameter anzeigen aus, um die optionalen Eingabeparameter für diese Aktivität anzuzeigen:
 - o CallOptions
 - o connection
3. Klicken Sie auf Eingaben auswählen und wählen Sie die Eingabevariablen für die Zuordnung aus. Anweisungen zum Erstellen von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).
4. Ordnen Sie die Eingabeparameter den Variablen nach Bedarf zu. Anweisungen für die Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Ausgabe der Aktivität 'Gelöschte Objekte wiederherstellen' zuordnen

1. Wählen Sie in der **Prüfliste** die Task Ausgaben zuordnen aus. Das Element **results** wird im Fenster 'Von Aktivität' angezeigt.
2. Klicken Sie auf Ausgaben auswählen und wählen Sie die Ausgabevariablen für die Zuordnung aus. Anweisungen zum Erstellen von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).
3. Ordnen Sie die Ausgabeparameter den Variablen nach Bedarf zu. Anweisungen für die Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Übergeordnetes Thema: [ServiceMax-Aktivitäten](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/SerMax_Undelete_Objects_Activity.html

Aktivität 'Objekte abrufen'

Mit dieser Aktivität können Sie ein oder mehrere ServiceMax-Objekte eines angegebenen Typs abrufen. Während die API von Salesforce.com die Anzahl der Objekte, die mit einem einzigen Aufruf abgerufen werden können, auf 2.000 Objekte begrenzt, gibt es beim ServiceMax-Connector von Cast Iron keine solche Begrenzung. Sie können die Aktivität **Objekte abrufen** zum Abrufen einer unbegrenzten Anzahl von Objekten verwenden.

Aktivität 'Objekte abrufen' verwenden

1. Öffnen Sie auf der Registerkarte Aktivitäten das ServiceMax-Verzeichnis, um die Aktivität Objekte abrufen zu lokalisieren.
2. Fügen Sie die Aktivität Ihrer Orchestrierung hinzu.

Die Prüfliste und die Zusammenfassung für die Aktivität werden unter der Orchestrierung angezeigt.

3. Wählen Sie einen ServiceMax-Endpunkt aus.

Anweisungen zur Erstellung oder Bearbeitung eines ServiceMax-Endpunkts finden Sie in [ServiceMax-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).

4. Konfigurieren Sie die Aktivität, indem Sie einen ServiceMax-Objektyp und Benutzervorgaben für das Objektfeld auswählen.

Es werden nur Objekttypen angezeigt, die die Integrationseinheit über die Salesforce.com-API abrufen kann.

5. Geben Sie die Parameter Wiederholung und Zeitlimit für die Aktivität an.

Eingabe der Aktivität 'Objekte abrufen' zuordnen

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Eingaben zuordnen aus.

Das Element ids wird im Fenster 'An Aktivität' angezeigt. Das Element enthält die Sammlung von IDs, die die Integrationseinheit von ServiceMax abrufft.

2. (Optional) Klicken Sie mit rechten Maustaste auf den Standardknoten und wählen Sie Optionale Parameter anzeigen aus, um die optionalen Eingabeparameter für diese Aktivität anzuzeigen:

- o MruHeaderUser
- o CallOptions
- o connection
- o sessionInfo

3. Klicken Sie auf Eingaben auswählen und wählen Sie die Eingabevariablen für die Zuordnung aus.

Anweisungen zur Erstellung von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).

4. Ordnen Sie die Eingabeparameter den Variablen nach Bedarf zu.

Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Optionale und auf null festlegbare Feldelemente haben folgendes Verhalten:

- Wenn das Feld, das abgerufen werden soll, null ist, setzt die Integrationseinheit das Attribut `xsi:nil` im Ergebnis auf `true`.
- Wenn die Eingabe-ID nicht gültig ist oder nicht den Objekttyp darstellt, den Sie angegeben haben, setzt die Integrationseinheit das Attribut `xsi:nil` für das gesamte Objektelement auf `true` für die Position dieses Elements in der Ergebnismenge.

Ausgabe der Aktivität 'Objekte abrufen' zuordnen

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Ausgaben zuordnen aus.

Das Element `objects` wird im Fenster 'Von Aktivität' angezeigt. Das Element enthält alle Felder, die Sie in der Tabelle 'Benutzervorgaben für das Objektfeld' in den Konfigurationsschritten ausgewählt haben.

2. Klicken Sie auf Ausgaben auswählen und wählen Sie die Ausgabevariablen für die Zuordnung aus.


Anweisungen zur Erstellung von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).

3. Ordnen Sie die Eingabeparameter den Variablen nach Bedarf zu.

Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Übergeordnetes Thema: [ServiceMax-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/SerMax_Retrieve_Objects_Activity.html

Aktivität 'Objekte abfragen'

Mithilfe von Sforce Object Query Language (SOQL) können Sie eine Abfrage für einen oder mehrere Salesforce.com-Objekttypen über diese Aktivität ausführen und eine Ergebnismenge zurückgeben. Die Aktivität 'Objekte abfragen' führt automatisch einen `query`- oder `queryAll`-Aufruf aus, dem fortlaufende `queryMore`-Aufrufe für alle untergeordneten Elemente und Objekte folgen, die aus Salesforce.com zurückgegeben werden.

Anmerkung: Die Ausführung der Aktivität Objekte abfragen kann zur Folge haben, dass ein Cursor von Salesforce.com geöffnet wird, um die Abfrageergebnisse zu verfolgen. Wenn die Aktivität die Cursorbegrenzung erreicht, die von Salesforce.com jedem Benutzer zuordnet wird, oder wenn der Cursor abläuft, versucht die Integrationseinheit, die Aktivität zu wiederholen.

Aktivität 'Objekte abfragen' verwenden

1. Öffnen Sie auf der Registerkarte Aktivitäten das Verzeichnis 'Salesforce.com', um die Aktivität Objekte abfragen zu lokalisieren.

2. Fügen Sie die Aktivität Ihrer Orchestrierung hinzu.

Die Prüfliste und die Zusammenfassung für die Aktivität werden unter der Orchestrierung angezeigt.

3. Wählen Sie einen Salesforce.com-Endpunkt aus.

Anweisungen zur Erstellung oder Bearbeitung eines Salesforce.com-Endpunkts finden Sie in [Salesforce.com-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).

4. Konfigurieren Sie die Aktivität, indem Sie eine Abfrage angeben und Abfrageoptionen festlegen.
5. Geben Sie die Parameter Wiederholung und Zeitlimit für die Aktivität an.
6. Ordnen Sie die Eingabe der Aktivität zu.
7. Ordnen Sie die Ausgabe der Aktivität zu.

Eingabe der Aktivität 'Objekte abfragen' zuordnen

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Eingaben zuordnen aus.

Das Element parameters wird im Fenster An Aktivität angezeigt. Das Element parameters hat ein untergeordnetes Element für jeden Parameter, den Sie in der SOQL-Abfrage angegeben haben. Der Kontext für den Parameter in der Abfrage legt den Parametertyp fest. Wenn Sie keine Parameter angegeben haben, werden keine untergeordneten Elemente unter dem Element parameters angezeigt.

2. Klicken Sie mit rechten Maustaste auf den Standardknoten und wählen Sie Optionale Parameter anzeigen aus, um die optionalen Eingabeparameter für diese Aktivität anzuzeigen:

- o MruHeader
- o CallOptions
- o connection
- o sessionInfo

3. Klicken Sie auf Eingaben auswählen und wählen Sie die Eingabevariablen für die Zuordnung aus.

Anweisungen zur Erstellung von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).

4. Ordnen Sie die Eingabeparameter den Variablen nach Bedarf zu.

Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Ausgabe der Aktivität 'Objekte abfragen' zuordnen

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Ausgaben zuordnen aus.

Das Element objects wird im Fenster Von Aktivität angezeigt. Der Ergebnisparameter hat ein einzelnes Element mit dem Namen objects und einem einzelnen wiederholt auftretenden Element nach dem treibenden Objekt der Abfrage. Das treibende Objekt ist das erste Objekt, das in der Klausel FROM in der Abfrage genannt ist. Zum Beispiel ist in der folgenden SOQL-Anweisung das Objekt Account das treibende Objekt:

```
Select Name from Account, Account.Contacts
```

Das treibende Objekt hat untergeordnete Elemente, die den Feldern bzw. Beziehungen entsprechen, die in der Klausel `SELECT` einer Abfrage aufgeführt sind. Das Schema ist wie folgt definiert:

- o Bei Feldern stimmt der Feldtyp mit dem SOAP-Typ des Felds überein. Der Feldtyp ist auf null festlegbar, wenn der SOAP-Typ auf null festlegbar ist.
- o Bei Beziehungen für übergeordnete Elemente ist der Elementname der Name des übergeordneten Elements. Wenn bei der Ausführung der Abfrage durch die Aktivität kein

übergeordnetes Element vorhanden ist, fehlt das Element. Die Felder oder Beziehungen des übergeordneten Elements werden direkt unter dem Beziehungselement angezeigt.

- Bei Beziehungen für untergeordnete Elemente ist der Elementname der Name des untergeordneten Elements. Das Beziehungselement enthält ein einzelnes wiederholt auftretendes Element, das nach dem Objekttyp des untergeordneten Objekts benannt ist. Die Felder und Beziehungen des untergeordneten Elements werden unter dem Objekttypenelement angezeigt. Wenn bei der Ausführung der Abfrage durch die Aktivität keine untergeordneten Elemente vorhanden sind, fehlt das Element.
- Wenn Sie keine Felder oder Beziehungen ausgewählt haben, sondern stattdessen die Funktion 'count()' in der Klausel `SELECT` angefordert haben, wird das gesamte Objekttypenelement durch ein Element mit dem Namen `count` und dem Datentyp 'unsignedInt' (Ganzzahl ohne Vorzeichen) ersetzt.

2. Klicken Sie auf Ausgaben auswählen und wählen Sie die Ausgabevariablen für die Zuordnung aus.

Anweisungen zur Erstellung von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).


3. Ordnen Sie die Ausgabeparameter den Variablen nach Bedarf zu.

Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Übergeordnetes Thema: [Salesforce.com-Aktivitäten](#)

Übergeordnetes Thema: [ServiceMax-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Query_Objects_Activity.html

Aktivität 'Objekte abfragen' konfigurieren

Sie müssen eine SOSL-Abfrage (Sforce Object Search Language) erstellen, um die Aktivität **Objekte suchen** zu konfigurieren. In den folgenden Abschnitten werden die Schritte zur Konfiguration der Aktivität **Objekte suchen**, zur Erstellung einer SOSL-Abfrage und zur Bereitstellung von SOSL-Syntaxregeln für IBM® Cast Iron erläutert.


Vorgehensweise


1. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Konfigurieren aus.


Das Fenster Abfrage angeben wird angezeigt.

2. Erstellen Sie eine SOSL-Abfrage im Fenster Abfrage angeben.

3. Optional: Sie können dynamische Parameter in der Suchklausel der SOSL-Anweisung angeben. Sie können diese Parameter anschließend dynamisch als Eingabeparameter für die Aktivität zuordnen. Dies ermöglicht der Aktivität, die Abfrage auf Grundlage der Eingabe in die Orchestrierung dynamisch zu steuern. Verwenden Sie das Dollarzeichen (\$), um einen Parameter zu kennzeichnen, und geben Sie nach dem Dollarzeichen den Parameternamen ein.

4. Klicken Sie auf das Symbol 'Validieren' , um die Abfrage zu validieren.

Wenn die Abfrage ungültig ist, wird das Symbol Validierungsfeedback  in der linken, unteren Ecke des Fensters Abfrage angegeben angezeigt. Gehen Sie bei ungültigen Abfragen wie folgt vor:

- a. Klicken Sie auf das Symbol Validierungsfeedback in der linken, unteren Ecke des Fensters Abfrage angegeben, um eine Liste der Gültigkeitsfehler zu erhalten.
 - b. Verwenden Sie das Symbol Aktualisieren , um Metadaten zu aktualisieren und die SOSL-Anweisung erneut zu überprüfen.
5. Wählen Sie in der Prüfliste die Option Abfrage aus, um bestimmte Abfrageoptionen zu konfigurieren.

Das Teilfenster Abfrageoptionen wird angezeigt.

6. Wählen Sie Gelöschte Elemente in die Abfrage aufnehmen (Operation 'queryAll' ausführen) aus, damit die Abfrage zusätzlich zu vorhanden Elementen auch gelöschte Elemente umfasst. Wenn Sie diese Option nicht auswählen, führt die Integrationseinheit (Integration Appliance) die Abfrage nur für vorhandene Element aus.
7. Geben Sie für die Größe des Abfragestapels einen Wert zwischen 200 und 2000 Abfragen ein, um die Leistung der Integrationseinheit (Integration Appliance) zu optimieren.

Die Option bestimmt die Stapelgröße, die im SOAP-Header 'QueryOptions' für alle Abfrageaufrufe verwendet werden soll, und hat keine Auswirkung auf die Anzahl der Ergebnisse, die von der Aktivität zurückgegeben werden. Der Standardwert für diese Option beträgt 500 Abfragen.

Übergeordnetes Thema: [ServiceMax-Aktivitäten](#)

SOSL-Abfragen erstellen

Bei der Erstellung einer SOQL-Abfrage, können Sie dynamische Parameter in der Klausel WHERE der SOQL-Anweisung verwenden. Studio kann anschließend diese Parameter als Eingabeparameter für die Aktivität dynamisch zuordnen. Dies ermöglicht eine dynamische Steuerung der Abfrage auf Grundlage der Eingabe in die Orchestrierung.

Informationen zu diesem Vorgang

Die Abfragesprache SOQL (SForce Object Query Language) definiert keine Syntax für parametrisierte Abfragen. Cast Iron setzt jedoch einige proprietäre SOSL-Syntaxregeln um. Sie können Parameter entweder in einfachen Ausdrücken oder in Gruppenausdrücken verwenden.

SOSL-Syntaxregeln für Cast Iron

- Verwenden Sie das Dollarzeichen (\$), um einen Parameter zu kennzeichnen. Geben Sie nach dem Dollarzeichen (\$) eine Zeichenfolge alphanumerischer Zeichen an. Das erste Zeichen muss ein Buchstabe [a-zA-Z] sein, nach dem optional ein oder mehrere Buchstaben [a-zA-Z], Ziffern [0-9] oder (_) Unterstrichungszeichen folgen können.
Anmerkung: Bei Parameternamen muss die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden. Die Parameter '\$a' und '\$A' werden daher als unterschiedliche Parameter betrachtet.

Die folgende Tabelle enthält Beispiele gültiger und ungültiger Parameterdeklarationen:

Parameter	Gültig oder ungültig
\$AnAccount	gültig
\$a123_456	gültig
\$123a	ungültig
\$_id	ungültig


- Sie müssen Parameter auf der rechten Seite eines Ausdrucks in einer Klausel WHERE deklarieren.

- Parameter können mehrfach in einer bestimmten SOQL-Anweisung vorkommen. Obwohl die Parameter mehrmals in der SOQL-Anweisung vorkommen können, erscheinen sie nur einmal in der Eingabeparameterzuordnung. Die Aktivität ersetzt denselben Wert an allen Positionen, an denen der Parameter zur Laufzeit verwendet wird.
Anmerkung: Wenn Sie denselben Parameternamen verwenden und der Typ nicht übereinstimmt, tritt ein Fehler auf. Die folgende SOQL führt beispielsweise zu einem Fehler, weil '\$param' sowohl als Zeichenfolge als auch als Datumstyp verwendet wird:

```
SELECT Name from Account where Name like $param and createdDate > $param
```

- Der Typ des Feldes, in dem ein Parameter verglichen wird, bestimmt den Typ des Parameters und legt fest, ob der Parameter in einem einfachen Ausdruck, einem Gruppenausdruck oder einem Teil eines Gruppenausdrucks verwendet wird.

Typ des Ausdrucks	Beschreibung
Einfacher Ausdruck	<p>Beispiel: Select ID from Account where Name = \$NameParam</p> <p>Der 'SoapType' des Feldes auf der linken Seite des Ausdrucks bestimmt den Parametertyp. Falls der Feldtyp auf null festlegbar ist und der Operator (=) oder (!=) verwendet wird, ist der Parameter auf null festlegbar. Die Definition von 'xsi:nil=true' für den Parameter legt den Parameterwert bei der Ersetzung auf null fest. Falls der Parametertyp das Einschließen in einfache Anführungszeichen (') erfordert, wird der Parameterwert bei der Ersetzung in einfache Anführungszeichen gesetzt und die Inhalte werden automatisch mit Escapezeichen versehen.</p> <p>Bei SOQL werden der umgekehrte Schrägstrich (\) und die einfachen Anführungszeichen (') mit Escapezeichen versehen.</p>
Gruppenausdrücke	<p>Beispiel: Select ID From Account where ID in \$idList</p> <p>Der Parametertyp ist eine wiederholte Folge des Typs 'SoapType' des Felds auf der linken Seite des Ausdrucks. Der Parameter ist nicht auf null festlegbar und weist minOccurs=1, maxOccurs=unbounded für das Element auf.</p> <p>Die Folge wird zur Laufzeit zu einem ordnungsgemäßen Gruppenwert erweitert. Zum Beispiel: Wählen Sie die ID vom Account aus, wobei die ID in ('value1','value2') vorkommt.</p>
Teiles Gruppenausdrucks	<p>Parameter innerhalb einer Gruppenliste werden wie einfache Ausdrucksparametertypen behandelt. Zum Beispiel: SELECT Name from Account where BillingState IN ('California', \$state2)</p> <p>In diesem Beispiel ist der Parametertyp '\$state2' der 'SoapType' des Felds Account BillingState und kein sich wiederholendes Element. Der Parameter ist nicht auf null festlegbar.</p>

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/SerMax_Configuring_the_Query_Objects_Activity.html

Aktivität 'Objekte suchen'

Informationen zu diesem Vorgang

Mithilfe von Sforce Object Search Language (SOSL) können Sie eine Suchabfrage nach einem oder mehreren ServiceMax-Objekttypen über diese Aktivität ausführen und eine Ergebnismenge zurückgeben.

Anmerkung: Sie können nur Objekte suchen bzw. durchsuchen, die als 'searchable' (suchbar) bzw. 'eSearchable' (elektronisch suchbar) konfiguriert sind. Sie können keine Anhangsobjekte suchen.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Aktivität 'Objekte suchen' zu verwenden:

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie auf der Registerkarte Aktivitäten das Verzeichnis ServiceMax, um die Aktivität **Objekte suchen** zu lokalisieren.
2. Fügen Sie die Aktivität einer Orchestrierung hinzu. Die **Prüfliste** und die **Zusammenfassung** für die Aktivität werden unter der Orchestrierung angezeigt.

Ergebnisse

1. Wählen Sie einen ServiceMax-Endpunkt aus. Anweisungen zur Erstellung oder Bearbeitung eines ServiceMax-Endpunkts finden Sie in [ServiceMax-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).
2. [Konfigurieren](#) Sie die Aktivität, indem Sie eine Suchabfrage angeben und Suchabfrageoptionen festlegen.
3. [Geben Sie](#) die Parameter Wiederholung und Zeitlimit für die Aktivität an.
4. Ordnen Sie die Eingabe der Aktivität zu.
5. Ordnen Sie die Ausgabe der Aktivität zu.

Eingabe der Aktivität 'Objekte suchen' zuordnen:

1. Wählen Sie in der **Prüfliste** die Task Eingaben zuordnen aus. Das Element 'parameters' wird im Fenster 'An Aktivität' angezeigt. Das Element parameters hat ein untergeordnetes Element für jeden Parameter, den Sie in der SOSL-Abfrage angegeben haben. Der Kontext für den Parameter in der Abfrage legt den Parametertyp fest. Wenn Sie keine Parameter angegeben haben, werden keine untergeordneten Elemente unter dem Element parameters angezeigt.
2. Klicken Sie mit rechter Maustaste auf den Standardknoten und wählen Sie Optionale Parameter anzeigen aus, um die optionalen Eingabeparameter für diese Aktivität anzuzeigen:
 - o CallOptions
 - o connection
 - o sessionInfo
3. Klicken Sie auf Eingaben auswählen und wählen Sie die Eingabevariablen für die Zuordnung aus. Anweisungen zum Erstellen von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).


4. Ordnen Sie die Eingabeparameter den Variablen nach Bedarf zu. Anweisungen für die Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Ausgabe der Aktivität 'Objekte suchen' zuordnen:

1. Wählen Sie in der **Prüfliste** die Task Ausgaben zuordnen aus. Das Element **objects** wird im Fenster 'Von Aktivität' angezeigt.
2. Klicken Sie auf Ausgaben auswählen und wählen Sie die Ausgabevariablen für die Zuordnung aus. Anweisungen zum Erstellen von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).
3. Ordnen Sie die Eingabeparameter den Variablen nach Bedarf zu. Anweisungen für die Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Übergeordnetes Thema: [ServiceMax-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/SerMax_Search_Objects_Activity.html

Aktivität 'Objekte suchen' konfigurieren




Sie müssen eine SOSL-Abfrage (Sforce Object Search Language) erstellen, um die Aktivität **Objekte suchen** zu konfigurieren.

Informationen zu diesem Vorgang

In den folgenden Abschnitten werden die Schritte zur Konfiguration der Aktivität **Objekte suchen**, zur Erstellung einer SOSL-Abfrage und zur Bereitstellung von SOSL-Syntaxregeln für IBM® Cast Iron erläutert.

Führen Sie folgende Schritte aus, um die Aktivität Objekte suchen zu konfigurieren.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Konfigurieren aus. Das Fenster 'Abfrage angeben' wird angezeigt.
2. [Erstellen](#) Sie eine SOSL-Abfrage im Fenster Abfrage angeben.
3. Optional: Sie können dynamische Parameter in der Suchklausel der SOSL-Anweisung angeben. Sie können diese Parameter anschließend dynamisch als Eingabeparameter für die Aktivität zuordnen. Dies ermöglicht der Aktivität, die Abfrage auf Grundlage der Eingabe in die Orchestrierung dynamisch zu steuern. Verwenden Sie das Dollarzeichen (\$), um einen Parameter zu kennzeichnen, und geben Sie nach dem Dollarzeichen den Parameternamen ein.
4. Klicken Sie auf das Symbol Validieren , um die Abfrage zu validieren. Falls die Abfrage ungültig ist, wird das Symbol Validierungsfeedback  in der linken, unteren Ecke des Fensters Abfrage angeben angezeigt. Gehen Sie bei ungültigen Abfrage wie folgt vor:
 - o Klicken Sie auf das Symbol Validierungsfeedback in der linken, unteren Ecke des Fensters 'Abfrage angeben', um eine Liste der Gültigkeitsfehler zu erhalten.
 - o Verwenden Sie das Symbol Aktualisieren , um Metadaten zu aktualisieren und die SOSL-Anweisung erneut zu überprüfen.

SOSL-Abfragen erstellen

Informationen zu diesem Vorgang

Bei der Erstellung einer SOSL-Abfrage, können Sie dynamische Parameter in der Klausel WHERE der SOSL-Anweisung verwenden. Studio kann anschließend diese Parameter als Eingabeparameter für die Aktivität dynamisch zuordnen. Dies ermöglicht eine dynamische Steuerung der Abfrage auf Grundlage der Eingabe in die Orchestrierung.

Die Abfragesprache SOSL (Sforce Object Search Language) definiert keine Syntax für parametrisierte Abfragen. IBM Cast Iron setzt jedoch einige proprietäre SOSL-Syntaxregeln um. Sie können Parameter entweder in einfachen Ausdrücken oder in Gruppenausdrücken verwenden.

SOSL-Syntaxregeln für IBM Cast Iron

Informationen zu diesem Vorgang

- Verwenden Sie das Dollarzeichen (\$), um einen Parameter zu kennzeichnen. Geben Sie nach dem Dollarzeichen (\$) eine Zeichenfolge alphanumerischer Zeichen an. Das erste Zeichen muss ein Buchstabe [a-zA-Z] sein, nach dem optional ein oder mehrere Buchstaben [a-zA-Z], Ziffern [0-9] oder (_) Unterstrichzeichen folgen können.

Anmerkung: Bei Parameternamen muss die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden. Die Parameter \$a und \$A werden daher als unterschiedliche Parameter betrachtet.

Die folgende Tabelle enthält Beispiele gültiger und ungültiger Parameterdeklarationen:

Parameter	Gültig oder ungültig
\$AnAccount	gültig
\$a123_456	gültig
\$123a	ungültig
\$_id	ungültig


- Sie müssen Parameter im Abschnitt der Suchabfrage (Search Query) der SOSL-Anweisung deklarieren. Geschweifte Klammern ({ }) markieren den Abschnitt der Suchabfrage der SOSL-Anweisung. Wichtig: Verwenden Sie keine doppelten Anführungszeichen (" "), um Parameter einzuschließen. Wenn Sie Parameter in doppelte Anführungszeichen einschließen, behandelt die Aktivität den Parameter als Zeichenfolgeliteral.
- Der Parametertyp lautet immer 'xsd:string'. Während der Ersetzung ersetzt die Aktivität alle Parameter, die Sie mit reservierten Zeichen deklariert haben. Reservierte Zeichen sind die folgenden Zeichen:

Reservierte Zeichen	Beschreibung
&	Et-Zeichen
*	Stern
\	Umgekehrter Schrägstrich
[]	Eckige Klammern
:	Doppelpunkt
,	Komma
{ }	Geschweifte Klammern

Reservierte Zeichen	Beschreibung
"	Doppeltes Anführungszeichen
!	Ausrufezeichen
-	Minuszeichen
+	Pluszeichen
'	Einfaches Anführungszeichen
~	Tilde
^	Zirkumflex
	Vertikaler Balken

- Parameter können mehrfach in einer bestimmten SOQL-Anweisung vorkommen. Obwohl die Parameter mehrmals in der SOQL-Anweisung vorkommen können, erscheinen sie nur einmal in der Eingabeparameterzuordnung. Die Aktivität ersetzt denselben Wert an allen Positionen, an denen der Parameter zur Laufzeit verwendet wird.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/SerMax_Configuring_the_Search_Objects_Activity.html

Aktivität 'Kundenkontakt umwandeln'

Mit dieser Aktivität können Sie Kundenkontaktadressen in ServiceMax in Benutzerkonten, Kontakte oder Verkaufschancen zu konvertieren. Während die API von Salesforce.com die Anzahl der Objekte, die mit einem einzigen Aufruf konvertiert werden können, auf 100 Objekte begrenzt, gibt es beim Connector von Cast Iron ServiceMax keine solche Begrenzung. Sie können die Aktivität **Kundenkontakt umwandeln** verwenden, um eine unbegrenzte Anzahl an Objekten umzuwandeln.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie auf der Registerkarte Aktivitäten das Verzeichnis ServiceMax, um die Aktivität Kundenkontakt umwandeln zu lokalisieren.
2. Fügen Sie die Aktivität einer Orchestrierung hinzu.

Die Prüfliste und die Zusammenfassung für die Aktivität werden unter der Orchestrierung angezeigt.

3. Wählen Sie einen ServiceMax-Endpunkt aus.

Anweisungen zur Erstellung oder Bearbeitung eines ServiceMax-Endpunkts finden Sie in [ServiceMax-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).

4. Geben Sie die Parameter Wiederholung und Zeitlimit für die Aktivität an.

Nächste Schritte

Ordnen Sie die Eingaben der Aktivität 'Kundenkontakt umwandeln' zu.

Übergeordnetes Thema: [ServiceMax-Aktivitäten](#)

Eingabe der Aktivität 'Kundenkontakt umwandeln' zuordnen

Vorgehensweise

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Eingaben zuordnen aus.

Das Element `convertLead` wird im Teilfenster An Aktivität angezeigt. Die angezeigten Parameter entsprechen der Struktur der Eingabe in die ServiceMax-Operation `convertLead`.

2. Optional: Klicken Sie mit rechten Maustaste auf den Standardknoten und wählen Sie Optionale Parameter anzeigen aus, um die optionalen Eingabeparameter für diese Aktivität anzuzeigen:

- `CallOptions`
- `connection`
- `sessionInfo`

3. Klicken Sie auf Eingaben auswählen und wählen Sie die Eingabevariablen für die Zuordnung aus.

Anweisungen zur Erstellung von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).

4. Ordnen Sie die Eingabeparameter den Variablen nach Bedarf zu.

Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Nächste Schritte

Ordnen Sie die Ausgaben der Aktivität 'Kundenkontakt umwandeln' zu.

Ausgabe der Aktivität 'Kundenkontakt umwandeln' zuordnen

Vorgehensweise

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Ausgaben zuordnen aus.

Das Element `convertLeadResponse` wird im Teilfenster Von Aktivität angezeigt. Die angezeigten Parameter entsprechen der Struktur `convertLeadResponse`, die von der Operation `convertLead` zurückgegeben wird.

2. Klicken Sie auf Ausgaben auswählen und wählen Sie die Ausgabevariablen für die Zuordnung aus.

Anweisungen zur Erstellung von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).

3. Ordnen Sie die Ausgabeparameter den Variablen nach Bedarf zu.

Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Aktivität 'Objekte zusammenführen'

Mit dieser Aktivität können Sie ServiceMax-Objekte in einem einzelnen Datensatz zusammenführen.

Informationen zu diesem Vorgang

Sie können zwei oder mehr der folgenden ServiceMax-Objekte in einem einzelnen Datensatz zusammenführen:

- Konto
- Ansprechpartner
- Kundenkontaktadresse

Nachdem die Aktivität die Objekte zusammengeführt hat, löscht sie die früheren Datensätze und weist Duplikate den übergeordneten Elementen zu.

Während die API von Salesforce.com die Anzahl der Objekte, die mit einem einzigen Aufruf zusammengeführt werden können, auf 200 Objekte begrenzt, gibt es beim ServiceMax-Connector von Cast Iron keine solche Begrenzung. Sie können die Aktivität **Objekte zusammenführen** dazu verwenden, eine unbegrenzte Anzahl von Zusammenführungsanforderungen zu verarbeiten.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie auf der Registerkarte Aktivitäten das ServiceMax-Verzeichnis und suchen Sie die Aktivität Objekte zusammenführen.
2. Fügen Sie die Aktivität einer Orchestrierung hinzu.

Die Prüfliste und die Zusammenfassung für die Aktivität werden unter der Orchestrierung angezeigt.

3. Wählen Sie einen ServiceMax-Endpunkt aus.

Anweisungen zur Erstellung oder Bearbeitung eines ServiceMax-Endpunkts finden Sie in [ServiceMax-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).

4. Konfigurieren Sie die Aktivität, indem Sie einen ServiceMax-Objektyp und Benutzervorgaben für das Objektfeld auswählen.

Sie können nur die Objekttypen Konto, Ansprechpartner und Kundenkontaktadresse sowie Felder auswählen, die die Integrationseinheit aktualisieren kann. Felder wie beispielsweise Felder mit automatischen Nummern stehen möglicherweise nicht zur Verfügung.

5. Geben Sie die Parameter Wiederholung und Zeitlimit für die Aktivität an.

Nächste Schritte

Ordnen Sie die Eingabe der Aktivität 'Objekte zusammenführen' zu.

Übergeordnetes Thema: [ServiceMax-Aktivitäten](#)

Eingabe der Aktivität 'Objekte zusammenführen' zuordnen

Vorgehensweise

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Eingaben zuordnen aus.

Das Element Merge wird im Teilfenster An Aktivität angezeigt.

2. Optional: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Standardknoten und wählen Sie Optionale Parameter anzeigen aus, um die optionalen Eingabeparameter für diese Aktivität anzuzeigen:

- AssignmentRuleHeader
- MruHeader
- EmailHeader
- CallOptions
- connection
- sessionInfo

3. Klicken Sie auf Eingaben auswählen und wählen Sie die Eingabevariablen für die Zuordnung aus.

Anweisungen zur Erstellung von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).

4. Ordnen Sie die Eingabeparameter den Variablen nach Bedarf zu.

Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Optionale und *auf null festlegbare* Feldelemente haben folgendes Verhalten:

- Die Integrationseinheit aktualisiert ein optionales Feld nicht, wenn der ServiceMax-Server keinen Wert für das Feld bereitstellt.
- Wenn Sie für das Attribut `xsi:nil` für ein auf null festlegbares Feld `true` definieren, setzt die Integrationseinheit das Feld bei einer Aktualisierung auf null.
Anmerkung: Durch das Festlegen einer leeren Zeichenfolge für ein Feld wird das Feld nicht auf null gesetzt.

Ausgabe der Aktivität 'Objekte zusammenführen' zuordnen

Vorgehensweise

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Ausgaben zuordnen aus.

Das Element results wird im Teilfenster Von Aktivität angezeigt. Die angezeigten Parameter entsprechen der Struktur des ServiceMax-Schemas `MergeResults`.


2. Klicken Sie auf Ausgaben auswählen und wählen Sie die Ausgabevariablen für die Zuordnung aus.

Anweisungen zur Erstellung von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).

3. Ordnen Sie die Ausgabeparameter den Variablen nach Bedarf zu.

Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/SerMax_Merge_Objects_Activity.html

Aktivität 'Benutzerinformationen abrufen'

Mit dieser Aktivität können Sie Benutzerinformationen vom ServiceMax-Server abrufen. Öffnen Sie auf der Registerkarte Aktivitäten das Verzeichnis ServiceMax, um die Aktivität Benutzerinformationen abrufen zu lokalisieren.

Vorgehensweise

1. Fügen Sie die Aktivität einer Orchestrierung hinzu.

Die Prüfliste und die Zusammenfassung für die Aktivität werden unter der Orchestrierung angezeigt.

2. Wählen Sie einen ServiceMax-Endpunkt aus.

Anweisungen zur Erstellung oder Bearbeitung eines ServiceMax-Endpunkts finden Sie in [ServiceMax-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).

3. Geben Sie die Parameter Wiederholung und Zeitlimit für die Aktivität an.

Nächste Schritte

Ordnen Sie die Ausgabe der Aktivität 'Benutzerinformationen abrufen' zu.

Übergeordnetes Thema: [ServiceMax-Aktivitäten](#)

Ausgabe der Aktivität 'Benutzerinformationen abrufen' zuordnen

Vorgehensweise

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Ausgaben zuordnen aus.

Das Element GetUserInformationResult enthält die ServiceMax-Benutzerinformationen und wird im Teilfenster Von Aktivität geöffnet.


2. Klicken Sie auf Ausgaben auswählen und wählen Sie die Ausgabevariablen für die Zuordnung aus.

Anweisungen zur Erstellung von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).

3. Ordnen Sie die Ausgabeparameter den Variablen nach Bedarf zu.

Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/SerMax_Get_User_Information_Activity.html

Aktivität 'Serverzeitmarke abrufen'

Verwenden Sie diese Aktivität, um die aktuelle Zeit vom ServiceMax-Server abzurufen. Öffnen Sie auf der Registerkarte Aktivitäten das ServiceMax-Verzeichnis, um die Aktivität Serverzeitmarke abrufen zu lokalisieren.

Vorgehensweise

1. Fügen Sie die Aktivität einer Orchestrierung hinzu.

Die Prüfliste und die Zusammenfassung für die Aktivität werden unter der Orchestrierung angezeigt.

2. Wählen Sie einen ServiceMax-Endpunkt aus.

Anweisungen zur Erstellung oder Bearbeitung eines ServiceMax-Endpunkts finden Sie in [ServiceMax-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).

3. Geben Sie die Parameter Wiederholung und Zeitlimit für die Aktivität an.

Nächste Schritte

Ordnen Sie die Ausgabe der Aktivität 'Serverzeitmarke abrufen' zu.

Übergeordnetes Thema: [ServiceMax-Aktivitäten](#)

Ausgabe der Aktivität 'Serverzeitmarke abrufen' zuordnen

Vorgehensweise

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Ausgaben zuordnen aus.

Das Element serverTimestamp enthält die ServiceMax-Benutzerdaten und wird im Teilfenster Von Aktivität geöffnet.


2. Klicken Sie auf Ausgaben auswählen und wählen Sie die Ausgabevariablen für die Zuordnung aus.

Anweisungen zur Erstellung von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).

3. Ordnen Sie die Ausgabeparameter den Variablen nach Bedarf zu.

Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/SerMax_Get_Server_Timestamp_Activity.html

Aktivität 'E-Mail senden'

Mit dieser Aktivität können Sie einzelne oder mehrere E-Mails versenden. Die E-Mails enthalten alle standardmäßigen E-Mail-Attribute wie etwa E-Mail-Adresse, Betreffzeile und Kopien zur Kenntnisnahme.

Aktivität 'E-Mail senden' verwenden

1. Öffnen Sie auf der Registerkarte Aktivitäten das ServiceMax-Verzeichnis, um die Aktivität E-Mail senden zu lokalisieren.
2. Ziehen Sie die Aktivität E-Mail senden auf die Orchestrierung.

Die Zusammenfassung und die Prüfliste für die Aktivität werden unter der Orchestrierung angezeigt.

3. Wählen Sie einen ServiceMax-Endpunkt aus.

Anweisungen zur Erstellung oder Bearbeitung eines ServiceMax-Endpunkts finden Sie in [ServiceMax-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).

4. Wählen Sie im Abschnitt Konfigurieren das Kontrollkästchen Massen-E-Mails versenden aus, wenn Sie mehrere E-Mails versenden möchten.
5. Geben Sie die Parameter Wiederholung und Aktivitätszeitlimit für die Aktivität an.
6. Ordnen Sie die Eingaben der Aktivität zu.
7. Ordnen Sie die Ausgaben der Aktivität zu.

Eingabe der Aktivität 'E-Mail senden' zuordnen

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Eingaben zuordnen aus.

Der Parameter emails wird im Teilfenster An Aktivität angezeigt.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Standardknoten und wählen Sie Optionale Parameter anzeigen aus, um die optionalen Eingabeparameter für diese Aktivität anzuzeigen:

- connection
- sessionInfo

3. Klicken Sie auf Eingaben auswählen und wählen Sie die Eingabevariablen für die Zuordnung aus.

Anweisungen zur Erstellung von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).

4. Ordnen Sie die Eingabeparameter den Variablen nach Bedarf zu.

Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Ausgabe der Aktivität 'E-Mail senden' zuordnen

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Ausgaben zuordnen aus.

Im Teilfenster Von Aktivität werden die Elemente results (Ergebnisse) und sessionInfo (Sitzungsinformationen) angezeigt.


2. Klicken Sie auf Ausgaben auswählen und wählen Sie die Ausgabevariablen für die Zuordnung aus.

Anweisungen zur Erstellung von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).

3. Ordnen Sie die Ausgabeparameter den Variablen nach Bedarf zu.

Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Übergeordnetes Thema: [ServiceMax-Aktivitäten](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/SerMax_send_email_activity.html

Aktivität 'Kennwort festlegen'

Mit dieser Aktivität können das Kennwort eines Benutzers oder eines Self-Service-Benutzers (`SelfServiceUser`) in einen von Ihnen angegebenen Wert ändern.

Anmerkung: Sie müssen über die erforderlichen Verwaltungsberechtigungen zum Ändern der Kennwörter für die Benutzer verfügen.

Aktivität 'Kennwort festlegen' verwenden

1. Öffnen Sie auf der Registerkarte Aktivitäten das ServiceMax-Verzeichnis, um die Aktivität Kennwort festlegen zu lokalisieren.
2. Ziehen Sie die Aktivität Kennwort festlegen auf die Orchestrierung.

Die Zusammenfassung und die Prüfliste für die Aktivität werden unter der Orchestrierung angezeigt.

3. Wählen Sie einen ServiceMax-Endpunkt aus.

Anweisungen zur Erstellung oder Bearbeitung eines ServiceMax-Endpunkts finden Sie in [ServiceMax-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).

Anmerkung: Für diese Aktivität ist keine weitere Konfiguration im Abschnitt Konfigurieren erforderlich.

4. Geben Sie die Parameter Wiederholung und Aktivitätszeitlimit für die Aktivität an.
5. Ordnen Sie die Eingaben der Aktivität zu.
6. Ordnen Sie die Ausgaben der Aktivität zu.

Eingabe der Aktivität 'Kennwort festlegen' zuordnen

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Eingaben zuordnen aus.

Die Parameter `userId` und `password` werden im Teilfenster An Aktivität angezeigt.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Standardknoten und wählen Sie Optionale Parameter anzeigen aus, um die optionalen Eingabeparameter für diese Aktivität anzuzeigen:

- `CallOptions`
- `connection`
- `sessionInfo`

3. Klicken Sie auf Eingaben auswählen und wählen Sie die Eingabevariablen für die Zuordnung aus.

Anweisungen zur Erstellung von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).

4. Ordnen Sie die Eingabeparameter den Variablen nach Bedarf zu.

Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Ausgabe der Aktivität 'Kennwort festlegen' zuordnen

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Ausgaben zuordnen aus.

Das Element sessionInfo (Sitzungsinformationen) wird im Teilfenster Von Aktivität angezeigt.

2. Klicken Sie auf Ausgaben auswählen und wählen Sie die Ausgabevariablen für die Zuordnung aus.


Anweisungen zur Erstellung von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).

3. Ordnen Sie die Ausgabeparameter den Variablen nach Bedarf zu.

Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Übergeordnetes Thema: [ServiceMax-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/SerMax_set_password_activity.html

Aktivität 'Kennwort zurücksetzen'

Mit dieser Aktivität können Sie das Kennwort eines Benutzers auf einen vom System generierten Wert zurücksetzen.

Anmerkung: Sie müssen über die erforderlichen Verwaltungsberechtigungen zum Zurücksetzen der Kennwörter für die Benutzer verfügen.

Aktivität 'Kennwort zurücksetzen' verwenden

1. Öffnen Sie auf der Registerkarte Aktivitäten das ServiceMax-Verzeichnis, um die Aktivität Kennwort zurücksetzen zu lokalisieren.
2. Ziehen Sie die Aktivität Kennwort zurücksetzen auf die Orchestrierung.

Die Zusammenfassung und die Prüfliste für die Aktivität werden unter der Orchestrierung angezeigt.

3. Wählen Sie einen ServiceMax-Endpunkt aus.

Anweisungen zur Erstellung oder Bearbeitung eines ServiceMax-Endpunkts finden Sie in [ServiceMax-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).

Anmerkung: Für diese Aktivität ist keine weitere Konfiguration im Abschnitt Konfigurieren erforderlich.

4. Geben Sie die Parameter Wiederholung und Aktivitätszeitlimit für die Aktivität an.

Eingabe der Aktivität 'Kennwort zurücksetzen' zuordnen

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Eingaben zuordnen aus.

Der Parameter userId wird im Teilfenster An Aktivität angezeigt.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Standardknoten und wählen Sie Optionale Parameter anzeigen aus, um die optionalen Eingabeparameter für diese Aktivität anzuzeigen:

- CallOptions
 - EmailHeader
 - connection
 - sessionInfo
3. Klicken Sie auf Eingaben auswählen und wählen Sie die Eingabevariablen für die Zuordnung aus.
Anweisungen zur Erstellung von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).
 4. Ordnen Sie die Eingabeparameter den Variablen nach Bedarf zu.
Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Ausgabe der Aktivität 'Kennwort zurücksetzen' zuordnen

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Ausgaben zuordnen aus.
Im Teilfenster Von Aktivität werden die Elemente password (Kennwort) und sessionInfo (Sitzungsinformationen) angezeigt.
2. Klicken Sie auf Ausgaben auswählen und wählen Sie die Ausgabevariablen für die Zuordnung aus.
Anweisungen zur Erstellung von Variablen finden Sie in [Variablen erstellen](#).
3. Ordnen Sie die Ausgabeparameter den Variablen nach Bedarf zu.
Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Übergeordnetes Thema: [ServiceMax-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>


http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/SerMax_reset_password_activity.html

Siebel-Aktivitäten

- [Siebel-Connector - Übersicht](#)
- [JAR-Dateien für die Herstellung einer Verbindung zu dem Siebel-Server installieren](#)
Sie müssen zwei JAR-Dateien auf die Workstation mit Ihrer Cast Iron Studio-Installation kopieren, damit Sie eine Verbindung zu einem Siebel-Server herstellen können. Sie können außerdem die optionale Datei `Siebel.properties` kopieren, um das Verbindungszeitlimit, das Transaktionszeitlimit und die Siebel-Eigenschaften zu konfigurieren.
- [Siebel-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#)
Siebel-Endpunkte enthalten die Verbindungsinformationen, die Studio und die Integrationseinheit (Integration Appliance) verwenden, um eine Verbindung zu einem Siebel Business Applications-Server herzustellen. Sie können mehrere Endpunkte erstellen, die sich auf unterschiedliche Instanzen beziehen.
- [Siebel-Aktivität 'Objekte erstellen' verwenden](#)
Verwenden Sie die Siebel-Aktivität 'Objekte erstellen', um mit Siebel-Geschäftsobjekten, -Geschäftskomponenten oder -Integrationsobjekten zu arbeiten.

- [Siebel-Aktivität 'Objekte aktualisieren' verwenden](#)
Verwenden Sie die Siebel-Aktivität 'Objekte aktualisieren', um mit Siebel-Geschäftsobjekten, -Geschäftskomponenten oder -Integrationsobjekten zu arbeiten.
- [Siebel-Aktivität 'Objekte löschen' verwenden](#)
Verwenden Sie die Siebel-Aktivität 'Objekte löschen', um mit Siebel-Geschäftsobjekten, -Geschäftskomponenten oder -Integrationsobjekten zu arbeiten.
- [Siebel-Aktivität 'Objekte abfragen' verwenden](#)
Verwenden Sie die Siebel-Aktivität 'Objekte abfragen', um mit Siebel-Geschäftsobjekten, -Geschäftskomponenten oder -Integrationsobjekten zu arbeiten.
- [Siebel-Aktivität 'Geschäftsservice ausführen' verwenden](#)
Die Siebel-Aktivität 'Geschäftsservice ausführen' wird zum Ausführen eines Siebel-Geschäftsservice auf dem Siebel Business Applications-Server verwendet.
- [Voraussetzungen für Starteraktivitäten in Siebel](#)
- [Siebel-Aktivität 'Erstellte Objekte abrufen' verwenden](#)
Verwenden Sie die Aktivität 'Erstellte Objekte abrufen', um Siebel-Geschäftsobjekte, -Geschäftskomponenten oder -Integrationsobjekte vom Siebel-Server abzurufen.
- [Siebel-Aktivität 'Aktualisierte Objekte abrufen' verwenden](#)
Verwenden Sie die Aktivität 'Aktualisierte Objekte abrufen', um Ereignisse abzufragen, die auf dem Siebel-Server aktualisiert wurden.
- [Siebel-Aktivität 'Gelöschte Objekte abrufen' verwenden](#)
Verwenden Sie die Aktivität 'Gelöschte Objekte abrufen', um gelöschte Siebel-Geschäftsobjekte, -Geschäftskomponenten oder -Integrationsobjekte vom Siebel-Server abzurufen.
- [Optionen für 'Wiederholung' und 'Zustellung' für Siebel-Aktivitäten angeben](#)
Die Angabe der Parameter 'Wiederholung' und 'Zustellung' ist eine der Tasks, die Sie beim Konfigurieren einer Siebel-Aktivitätskonfiguration ausführen müssen.
- [Siebel-Eigenschaftendateien](#)
Der Siebel-Connector verwendet die Siebel-API (Java™-Data-Bean), um mit dem Siebel-Server zu interagieren. Die Siebel-API stellt auch eine Möglichkeit zum Konfigurieren der Verbindungseinstellungen auf der Clientseite zur Verfügung. Mit der Datei `siebel.properties` in Ihrem Klassenpfad können Sie Standardparameter für Clientanwendungen bereitstellen, die über die Java-Data-Bean eine Verbindung zu Siebel-Anwendungen herstellen.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/toc_siebelactivities.html

Siebel-Connector - Übersicht

Der Siebel-Connector ermöglicht die wechselseitige Übertragung zwischen Cast Iron und dem Siebel Business Applications-Server. Der Connector unterstützt die Schnittstellen Business Object/Business Component (BO/BC), Integration Objects (IO) und Business Service (BS).

Mit dem Siebel-Connector können Sie die folgenden Aktivitäten ausführen:

- Abgehende Aktivitäten
 - [Objekte erstellen \(mit BO/BC oder IO\)](#)
 - [Objekte aktualisieren \(mit BO/BC oder IO\)](#)

- [Objekte löschen \(mit BO/BC oder IO\)](#)
- [Objekte abfragen \(mit BO/BC oder IO\)](#)
- [Geschäftsservice ausführen \(mit BS\)](#)
- Eingehende Aktivitäten/Starteraktivitäten
 - [Erstellte Objekte abrufen \(mit BO/BC oder IO\)](#)
 - [Aktualisierte Objekte abrufen \(mit BO/BC oder IO\)](#)
 - [Gelöschte Objekte abrufen \(mit BO/BC oder IO\)](#)

Der Siebel-Connector unterstützt die folgenden Versionen des Siebel-Servers: 7.0.5, 7.5.x, 7.7.x, 7.8.x, 8.0, 8.1 und 8.1.1.

Der Siebel-Connector benötigt Siebel-JAR-Dateien, um eine Verbindung zu dem Siebel-Server herzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter [JAR-Dateien für die Herstellung einer Verbindung zu dem Siebel-Server installieren](#).

Übergeordnetes Thema: [Siebel-Aktivitäten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Siebel_Overview.html

JAR-Dateien für die Herstellung einer Verbindung zu dem Siebel-Server installieren

Sie müssen zwei JAR-Dateien auf die Workstation mit Ihrer Cast Iron Studio-Installation kopieren, damit Sie eine Verbindung zu einem Siebel-Server herstellen können. Sie können außerdem die optionale Datei `Siebel.properties` kopieren, um das Verbindungszeitlimit, das Transaktionszeitlimit und die Siebel-Eigenschaften zu konfigurieren.

Vorbereitende Schritte

- Die JAR-Dateien erhalten Sie von Ihrem Siebel-Systemadministrator.
- Die JAR-Dateien müssen sich auf demselben Computer wie die Studio-Installation befinden.
- Die JAR-Dateien müssen dieselbe Version wie der Siebel-Server aufweisen, zu dem Sie eine Verbindung herstellen.
- Die Datei `Siebel.properties` muss Eigenschaften für diese spezielle Version des Siebel-Servers enthalten.

Informationen zu diesem Vorgang

Die zu installierenden Dateien sind folgende:

- `Siebel.jar`.
- Eine sprachenspezifische JAR-Datei. Die JAR-Datei für die englische Sprache heißt beispielsweise `SiebelJI_enu.jar`.
- `Siebel.properties` - Dies ist eine optionale Datei. Weitere Informationen zu der Datei `Siebel.properties` finden Sie unter [Siebel-Eigenschaftendateien](#).

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie Studio und wählen Sie Tools > Modulprovider installieren aus.
2. Wenn das Dialogfenster Provider hinzufügen angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Pluszeichen (+) unter Siebel-Connector. Ein Feld und eine Schaltfläche Durchsuchen werden angezeigt.
3. Klicken Sie auf Durchsuchen und verwenden Sie das Dialogfenster 'Durchsuchen', um die JAR-Dateien und die (optionale) Eigenschaftendatei zu suchen und auszuwählen.
4. Klicken Sie auf Öffnen, um den Inhalt der ausgewählten Dateien zu importieren.
5. Wenn die beiden JAR-Dateien und die (optionale) Eigenschaftendatei im Dialogfenster Provider hinzufügen aufgelistet werden, klicken Sie auf OK.

Ergebnisse


Eine Systemanfrage zum erneuten Starten von Studio und zum Aktivieren der Änderungen wird angezeigt.

Nächste Schritte

Sie können jetzt Siebel-Endpunkte und Orchestrierungen erstellen.

Übergeordnetes Thema: [Siebel-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Siebel_installing_jarfiles.html

Siebel-Endpunkt erstellen oder bearbeiten

Siebel-Endpunkte enthalten die Verbindungsinformationen, die Studio und die Integrationseinheit (Integration Appliance) verwenden, um eine Verbindung zu einem Siebel Business Applications-Server herzustellen. Sie können mehrere Endpunkte erstellen, die sich auf unterschiedliche Instanzen beziehen.

Informationen zu diesem Vorgang

Mit dieser Task können Sie einen Siebel-Endpunkt erstellen oder bearbeiten.

Anmerkung: Alle Änderungen, die Sie an dem Siebel-Endpunkt vornehmen, einschließlich der Konfigurationseigenschaften, wirken sich auf alle Orchestrierungen aus, die diesen Endpunkt verwenden. Die Ursache dafür ist, dass die Bearbeitungen global und nicht lokal sind.

Vorgehensweise

1. Ziehen Sie eine Aktivität aus dem Ordner Siebel unter der Registerkarte Aktivitäten in das Fenster Orchestrierung. Das Fenster Zusammenfassung wird angezeigt.
2. Klicken Sie unter Prüfliste auf Endpunkt auswählen. Das Fenster Endpunkt auswählen wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
 - a. Durchsuchen: Zum Auswählen eines vorhandenen Endpunkts im Projektextplorer. Im Fenster Projektextplorer werden alle Endpunkte in dem Projekt angezeigt, die für die Aktivität verfügbar

sind. Wenn Sie einen Endpunkt auswählen, werden die Endpunkteigenschaften im Fenster Endpunkt auswählen angezeigt.

b. Neu: Zum Erstellen eines neuen Endpunkts. Das Fenster Endpunkt erstellen wird geöffnet.
Anmerkung: In Version 6.1.0.1 wählen Sie den ersten Eintrag Siebel in der Liste aus. Weitere Informationen finden Sie in den technischen Hinweisen unter <http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21516320>.

c. Bearbeiten: Zum Bearbeiten des vorhandenen Endpunkts. Das Fenster Endpunkt bearbeiten wird geöffnet.

4. Füllen Sie die Felder aus, die in der nachfolgenden Tabelle beschrieben sind:

Tabelle 1. Verbindungseigenschaften

Feldname	Beschreibung
Verbindungsinformationen	
URL der Verbindung	<p>Gibt die Verbindungs-URL für die Verbindung zu dem Siebel-Server an. Die Verbindungs-URLs für alle Versionen von Siebel weisen das folgende Format auf:</p> <pre>siebel[.transport][.encryption][.compression]://host[:port]/EnterpriseServer/AppObjMgr</pre> <p>Die Standardportnummer ist 2320. Für Siebel Version 7.5x und ältere Versionen werden die Portnummer (2320) und der Servername angegeben.</p> <p>Für Siebel Version 7.8 werden der Port und der Servername nicht angegeben.</p> <p>Wenn Sie nicht den Standardport auswählen, können Sie eine andere Portnummer angeben (z. B. 2321).</p> <p>Im Folgenden finden Sie Beispiele für Verbindungs-URIs für verschiedene Versionen des Siebel-Servers:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Für Siebel 7.5: <code>siebel://<IP-Adresse>:2320/siebel/SSEObjMgr_ENU/sebldev1</code> ○ Für Siebel 7.8: <code>siebel://<IP-Adresse>:/Sieb78/SSEObjMgr_enu</code> ○ Für Siebel 8: <code>siebel://<IP-Adresse>:2321/SBA_80/SSEObjMgr_enu</code>
Sprachencode	Gibt den Sprachencode für die Anmeldung beim Siebel-Server an. Lautet die Systemländereinstellung Englisch, ist der Wert für diese Eigenschaft ENU (Englisch).
Benutzername	Gibt den Benutzernamen für die Verbindung zu dem Siebel-Server an.
Kennwort	Gibt das Kennwort zu dem Benutzernamen an, der zum Herstellen einer Verbindung zu dem Siebel-Server verwendet werden soll.

Feldname	Beschreibung
Codepage	<p>Gibt die Zeichencodierung (Codepage) des Siebel-Servers an. Die Zeichencodierung (Codepage) des Siebel-Servers und die Zeichencodierung des Siebel-Clients (Maschine, auf der der Siebel-Connector verwendet wird) müssen identisch sein. Dies ermöglicht eine korrekte Kommunikation zwischen dem Siebel-Client und dem Siebel-Server. Ändern Sie die Zeichencodierung des Siebel-Clients, wenn sie sich von der des Siebel-Servers unterscheidet.</p> <p>Die Siebel Java™ Data-Bean unterstützt eine begrenzte Liste mit Codepageeinstellungen. Wenn die aktuelle Codepageeinstellung Ihrer Ausführung nicht unterstützt wird, kann der Connector möglicherweise keine Verbindung zu dem Siebel-Server herstellen. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zur Siebel Java-Data-Bean.</p>
Lastausgleich	
Resonate für Lastausgleich auf dem Siebel-Server verwenden	Gibt die Option (wählen Sie das Kontrollkästchen aus) an, wenn das Siebel-System "Resonate" für den Lastausgleich verwendet. Der Connector nutzt die Lastausgleichsfunktion, um eine effiziente Verbindung zu dem Siebel Business Applications-Server herzustellen.
Verbindungspooloptionen	
Mindestanzahl Verbindungen	Gibt die minimale Anzahl der Verbindungen an, die in dem Verbindungspool verfügbar sind. Die Aktivität verwendet die Verbindungen, um eine Verbindung zu dem Siebel-Server herzustellen. Der Standardwert lautet 5.
Höchstzahl Verbindungen	Gibt die maximale Anzahl der Verbindungen an, die in dem Verbindungspool verfügbar sind. Die Aktivität verwendet die Verbindungen, um eine Verbindung zu dem Siebel-Server herzustellen. Der Standardwert ist 25.
Längste Leerlaufzeit	Gibt den Zeitraum in Minuten an, den eine geöffnete Verbindung inaktiv sein kann, bis sie von der Integrationseinheit geschlossen wird. Die Angabe des Werts 0 (null) bedeutet, dass die Verbindungen geschlossen werden, wenn Sie an den Pool zurückgegeben werden (keine Leerlaufzeit). Der Standardwert ist 120 Minuten.
Maximale Wartezeit	Gibt den Zeitraum in Sekunden an, die die Integrationseinheit (Integration Appliance) auf eine Verbindung wartet, wenn alle Verbindungen im Pool abgelaufen sind. Falls nach der Wartezeit keine Verbindung angefordert wird, wird eine Ausnahmebedingung ausgelöst. Der Standardwert ist 300 Sekunden.
Verbindungen freigeben	Gibt das Intervall an, in dem der Connector auf inaktive Verbindungen prüft. Inaktive Verbindungen werden freigegeben, bis die durch den Parameter 'Mindestanzahl Verbindungen' angegebene Anzahl erreicht ist. Standardmäßig gibt der Connector Verbindungen in Intervallen von fünf Minuten frei.
	Anmerkung: Die Eigenschaften des Verbindungspools müssen im Hinblick auf die Last (Anzahl der gleichzeitigen Anforderungen) für den Endpunkt konfiguriert werden.
Ferne Endpunktconfiguration	

Feldname	Beschreibung
Endpunkt wird hinter einer Firewall ausgeführt	Aktiviert die Eigenschaft für den Namen des sicheren Connectors, sodass der sichere Connector verwendet werden kann, wenn der Siebel Business Applications-Server hinter einer Firewall ausgeführt wird.
Name des sicheren Connectors	Gibt den Namen des sicheren Connectors an, der verwendet wird, um eine Verbindung zu dem Siebel Business Applications-Server herzustellen, der hinter einer Firewall ausgeführt wird. Wird beispielsweise eine Orchestrierung, die eine Siebel-Aktivität enthält, auf Cast Iron Live (Cloud) implementiert, muss der sichere Connector konfiguriert sein.


5. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Verbindung testen, um zu überprüfen, ob Sie eine Verbindung zu dem Siebel-System herstellen können.
6. Klicken Sie auf OK.

Übergeordnetes Thema: [Siebel-Aktivitäten](#)

Zugehörige Informationen:

[Technischer Hinweis: Änderungen in den Siebel-Aktivitäten in WebSphere Cast Iron Version 6.1.x.x im Vergleich zu den älteren Versionen \(6.0.0.x und älter\)](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Siebel_Creating_or_Editing_a_Siebel_Endpoint.html

Siebel-Aktivität 'Objekte erstellen' verwenden

Verwenden Sie die Siebel-Aktivität 'Objekte erstellen', um mit Siebel-Geschäftsobjekten, -Geschäftskomponenten oder -Integrationsobjekten zu arbeiten.

Vorbereitende Schritte

Stellen Sie sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Sie haben die JAR-Dateien installiert, die erforderlich sind, um eine Verbindung zu dem Siebel-Server herzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter [JAR-Dateien für die Herstellung einer Verbindung zu dem Siebel-Server installieren](#).
- Sie verfügen über gültige Verbindungsdetails für die Herstellung einer Verbindung zu dem Siebel-Server.

Informationen zu diesem Vorgang

Mit dieser Task können Sie entweder eine Geschäftskomponentenhierarchie oder ein Integrationsobjekt auf dem Siebel-Server erstellen. Der Aufruf dieser Aktivität ist ein synchroner Aufruf, bei dem die Eingabedaten zur Verarbeitung an die Aktivität gesendet werden und die Antwort zurück an die Orchestrierung gesendet wird.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und blenden Sie den Inhalt des Ordners Siebel ein.
2. Ziehen Sie das Symbol für die Aktivität Objekte erstellen auf die Orchestrierung. Die Prüfliste der Siebel-Aktivität 'Objekte erstellen' wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie den relevanten Siebel-Endpunkt über das Dialogfenster Projektextplorer aus.
7. Optional: Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden.
Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie unter [Siebel-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).
8. Zum Ausführen erforderlicher Änderungen an der ausgewählten Endpunktkonfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die Optionen in einem separaten Fenster zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie ausführen, haben globale Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.
9. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.
10. Geben Sie einen Repository-Namen im Textfeld Repository-Name ein. Der Repository-Name wird mit einem Standardwert belegt, der das Siebel-Repository darstellt. Geben Sie den Repository-Namen ein, wenn er nicht mit dem Standardwert übereinstimmt. Alle für die Erkennung der Objekte benötigten Metadaten werden aus diesem Repository abgerufen.
11. Wählen Sie eines der folgenden Objekte für die Integration aus.

Mit **Geschäftsobjekt/Geschäftskomponente** arbeiten:

- a. Wählen Sie für den Objekttyp die Angabe Geschäftsobjekt / Geschäftskomponente aus.
- b. Klicken Sie auf Durchsuchen, um die Liste der Geschäftsobjekte anzuzeigen.
- c. Verwenden Sie den Geschäftsobjektfilter, um die Geschäftsobjekte bei der Auswahl zu filtern.
- d. Optional: Klicken Sie auf Aktualisieren, um die aktuelle Objektliste auf dem Siebel-Server zu aktualisieren.
- e. Wählen Sie ein Geschäftsobjekt in der Geschäftsobjektliste aus und klicken Sie auf Weiter.
- f. Die Liste der Geschäftskomponenten für das ausgewählte Geschäftsobjekt wird angezeigt.
Wählen Sie eine Geschäftskomponente aus und klicken Sie auf Fertigstellen, um Schemas für die Zuordnungseingabe und Zuordnungsausgabe zu generieren.
- g. Ist die ausgewählte Geschäftskomponente ein untergeordnetes Element einer übergeordneten Geschäftskomponente, werden die übergeordnete und untergeordnete Geschäftskomponente einschließlich einer Beziehung zwischen ihnen generiert.
Anmerkung: Die Aktivität verarbeitet jedes untergeordnete Objektattribut, das in der Zuordnungseingabe erstellt wurde, wie folgt:
 - Die Schlüsselattribute werden nicht für die übergeordnete Geschäftskomponente gesetzt. Siebel generiert die Schlüsselattribute, wenn ein Satz erstellt wird. Sind die Schlüsselattribute gesetzt, gibt Siebel eine Ausnahmebedingung aus und setzt die Anzeigefelder, die mit Werten belegt sind.
 - Ist das untergeordnete Objekt eine Geschäftskomponente einer Auswahlliste und möchten Sie eine vorhandene untergeordnete Instanz auswählen, erstellen Sie kein neues untergeordnetes Objekt. Setzen Sie stattdessen den Wert für das übergeordnete Objekt. Beispiel: Wenn Sie eine vorhandene Geschäftsadresse unter 'Account' auswählen, setzen Sie PrimaryAddressId, anstatt eine Geschäftsadresse zu erstellen. Soll jedoch eine neue untergeordnete Instanz erstellt werden, müssen Sie die Attribute ohne Schlüsselfunktion in der untergeordneten Geschäftskomponente füllen, sodass die Aktivität versucht, die entsprechende untergeordnete Instanz in der Siebel-Anwendung zu erstellen.
 - Sind statische Auswahllisten vorhanden, ist das entsprechende einfache Attribut im Objekt erforderlich. Ist ein Wert nicht in der Werteliste der Auswahlliste aufgeführt, versucht die

Aktivität, den Wert auszufüllen. Ist die Liste unbegrenzt und ist Einfügen aktiviert, verläuft die Verarbeitung der Aktivität erfolgreich. Kann die Aktivität den Wert nicht selbst ausfüllen, schlägt die Operation fehl.

- Der untergeordnete Satz wird mit mehrwertigen Links erstellt. Schlägt die Erstellungsoperation für den untergeordneten Satz fehl, wird ein Rollback für den untergeordneten Satz ausgeführt. Schlägt die Erstellungsoperation für den übergeordneten Satz fehl, wird ein Rollback für alle untergeordneten und den übergeordneten Satz ausgeführt.
- Der Connector versucht, eine vorhandene untergeordnete Geschäftskomponente (z. B. eine Zuordnung) auf der Basis der Werte aller Attribute in dem zugehörigen untergeordneten Eingabeobjekt auszuwählen. Wird eine übereinstimmende untergeordnete Geschäftskomponente gefunden, wird sie dem übergeordneten Objekt zugeordnet. Wird keine übereinstimmende untergeordnete Geschäftskomponente gefunden, wird eine neue untergeordnete Geschäftskomponente erstellt und der übergeordneten Geschäftskomponente zugeordnet.
- Schlägt die Erstellungsoperation für das untergeordnete Objekt fehl, wird ein Rollback für das untergeordnete Objekt ausgeführt. Schlägt die Erstellungsoperation für das übergeordnete Objekt fehl, wird ein Rollback nur für das übergeordnete Objekt ausgeführt. Da Zuordnungskomponenten nicht nur untergeordnete Objekte anderer Komponenten, sondern auch eigenständige Komponenten sein können, kann für ein untergeordnetes oder übergeordnetes Objekt kein Rollback mehr ausgeführt werden, sobald ein zugeordnetes untergeordnetes Objekt erstellt wurde.

Mit Integrationsobjekt arbeiten:


- a. Für Siebel-Integrationsobjekte wählen Sie für den Objekttyp die Angabe Integrationsobjekt aus.
 - b. Klicken Sie auf Durchsuchen, um die Liste der Integrationsobjekte anzuzeigen.
 - c. Verwenden Sie den Integrationsobjektfilter, um die Integrationsobjekte bei der Auswahl zu filtern.
 - d. Optional: Klicken Sie auf Aktualisieren, um die aktuelle Objektliste auf dem Siebel-Server zu aktualisieren.
 - e. Wählen Sie ein Integrationsobjekt aus und klicken Sie auf Fertigstellen, um Schemas für die Zuordnungseingabe und Zuordnungsausgabe zu generieren. Während der Verarbeitung wird der ausgewählte Geschäftsservice ausgeführt und die Ausgabe wird an die Orchestrierung zurückgesendet.
12. Klicken Sie in der Prüfliste auf Wiederholung. Überprüfen Sie die Standardeinstellungen und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Weitere Informationen finden Sie unter [Optionen für 'Wiederholung' und 'Zustellung' für Siebel-Aktivitäten angeben](#).
13. Wählen Sie Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die XML-Schemas, die von dem ausgewählten Objekt der Aktivität erstellt wurden, werden als Knoten unter dem Anforderungseingabeparameter im Fenster An Aktivität angezeigt.
14. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Orchestrierungsvariablen und dem Eingabeparameter der Aktivität.
Anmerkung: Während der Ausführung müssen Werte für obligatorische Elemente der Eingabestruktur angegeben werden. Ein Wert kann angegeben werden, indem ein Standardwert für ein Element eingegeben wird oder indem das Element mit einem Eingabeknoten verknüpft wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für ein obligatorisches Element angegeben wird, löst die Aktivität eine Ausnahmebedingung aus, die von der Web Management Console (WMC, Webmanagementkonsole) gemeldet wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für einen optionalen Eingabeparameter angegeben wird, wird keine Ausnahmebedingung ausgelöst.
15. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster Von Aktivität angezeigt.
16. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestrierungsvariablen.

Ergebnisse

Sie haben die Siebel-Aktivität 'Objekte erstellen' konfiguriert.

Übergeordnetes Thema: [Siebel-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Siebel_create_outactivity.html

Siebel-Aktivität 'Objekte aktualisieren' verwenden

Verwenden Sie die Siebel-Aktivität 'Objekte aktualisieren', um mit Siebel-Geschäftsobjekten, -Geschäftskomponenten oder -Integrationsobjekten zu arbeiten.

Vorbereitende Schritte

Stellen Sie sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Sie haben die JAR-Dateien installiert, die erforderlich sind, um eine Verbindung zu dem Siebel-Server herzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter [JAR-Dateien für die Herstellung einer Verbindung zu dem Siebel-Server installieren](#).
- Sie verfügen über gültige Verbindungsdetails für die Herstellung einer Verbindung zu dem Siebel-Server.

Informationen zu diesem Vorgang

Mit dieser Task können Sie entweder eine Geschäftskomponentenhierarchie oder ein Integrationsobjekt auf dem Siebel-Server aktualisieren. Der Aufruf dieser Aktivität ist ein synchroner Aufruf, bei dem die Eingabedaten zur Verarbeitung an die Aktivität gesendet werden und die Antwort zurück an die Orchestrierung gesendet wird.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und blenden Sie den Inhalt des Ordners Siebel ein.
2. Ziehen Sie das Symbol für die Aktivität Objekte aktualisieren auf die Orchestrierung. Die Prüfliste der Siebel-Aktivität 'Objekte aktualisieren' wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie den relevanten Siebel-Endpunkt über das Dialogfenster Projektextplorer aus.
7. Optional: Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden.

Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie unter [Siebel-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).

8. Zum Ausführen erforderlicher Änderungen an der ausgewählten Endpunktconfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die Optionen in einem separaten Fenster zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie ausführen, haben globale Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.
9. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.
10. Geben Sie einen Repository-Namen im Textfeld Repository-Name ein. Der Repository-Name wird mit einem Standardwert belegt, der das Siebel-Repository darstellt. Geben Sie den Repository-Namen ein, wenn er nicht mit dem Standardwert übereinstimmt. Alle für die Erkennung der Objekte benötigten Metadaten werden aus diesem Repository abgerufen.
11. Wählen Sie eines der folgenden Objekte für die Integration aus.

Mit **Geschäftsobjekt/Geschäftskomponente** arbeiten:

- a. Wählen Sie für den Objekttyp die Angabe Geschäftsobjekt / Geschäftskomponente aus.
- b. Klicken Sie auf Durchsuchen, um die Liste der Geschäftsobjekte anzuzeigen.
- c. Verwenden Sie den Geschäftsobjektfilter, um die Geschäftsobjekte bei der Auswahl zu filtern.
- d. Optional: Klicken Sie auf Aktualisieren, um die aktuelle Objektliste auf dem Siebel-Server zu aktualisieren.
- e. Wählen Sie ein Geschäftsobjekt in der Geschäftsobjektliste aus und klicken Sie auf Weiter.
- f. Die Liste der Geschäftskomponenten für das ausgewählte Geschäftsobjekt wird angezeigt. Wählen Sie eine Geschäftskomponente aus und klicken Sie auf Fertigstellen, um Schemas für die Zuordnungseingabe und Zuordnungsausgabe zu generieren.

Während der Verarbeitung wird die Geschäftskomponentenhierarchie vom Siebel-Server abgerufen und mit der eingehenden Geschäftsobjekthierarchie der höchsten Ebene der Aktivität verglichen. Die untergeordneten Objekte werden auf der Basis der Ergebnisse dieses Vergleichs erstellt, aktualisiert und gelöscht. Die Aktualisierungsaktivität schlägt fehl, wenn die Schlüsselattribute (z. B. die ID) nicht korrekt festgelegt werden.

Mit Integrationsobjekt arbeiten:

- a. Für Siebel-Integrationsobjekte wählen Sie für den Objekttyp die Angabe Integrationsobjekt aus.
 - b. Klicken Sie auf 'Durchsuchen', um die Liste der Integrationsobjekte anzuzeigen.
 - c. Verwenden Sie den Integrationsobjektfilter, um die Integrationsobjekte bei der Auswahl zu filtern.
 - d. Optional: Klicken Sie auf Aktualisieren, um die aktuelle Objektliste auf dem Siebel-Server zu aktualisieren.
 - e. Wählen Sie ein Integrationsobjekt aus und klicken Sie auf Fertigstellen, um Schemas für die Zuordnungseingabe und Zuordnungsausgabe zu generieren. Während der Verarbeitung wird der ausgewählte Geschäftsservice ausgeführt und die Ausgabe wird an die Orchestrierung zurückgesendet.
12. Klicken Sie in der Prüfliste auf Wiederholung. Überprüfen Sie die Standardeinstellungen und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Weitere Informationen finden Sie unter [Optionen für 'Wiederholung' und 'Zustellung' für Siebel-Aktivitäten angeben](#).
 13. Wählen Sie Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die XML-Schemas, die von dem ausgewählten Objekt der Aktivität Objekte aktualisieren generiert wurden, werden als Knoten unter dem Anforderungseingabeparameter im Fenster 'An Aktivität' angezeigt.
 14. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Orchestrierungsvariablen und dem Eingabeparameter der Aktivität.

Anmerkung: Während der Ausführung müssen Werte für obligatorische Elemente der Eingabestruktur angegeben werden. Ein Wert kann angegeben werden, indem ein Standardwert für ein Element eingegeben wird oder indem das Element mit einem Eingabeknoten verknüpft wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für ein obligatorisches Element angegeben wird, löst die Aktivität eine Ausnahmebedingung aus, die von der Web Management Console gemeldet wird. Wenn während der

Ausführung kein Wert für einen optionalen Eingabeparameter angegeben wird, wird keine Ausnahmebedingung ausgelöst.

15. Wählen Sie Ausgaben zuzuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster 'Von Aktivität' angezeigt.
16. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestrierungsvariablen.

Ergebnisse

Sie haben die Siebel-Aktivität 'Objekte aktualisieren' konfiguriert.

Übergeordnetes Thema: [Siebel-Aktivitäten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Siebel_update_outactivity.html

Siebel-Aktivität 'Objekte löschen' verwenden

Verwenden Sie die Siebel-Aktivität 'Objekte löschen', um mit Siebel-Geschäftsobjekten, -Geschäftskomponenten oder -Integrationsobjekten zu arbeiten.

Vorbereitende Schritte

Stellen Sie sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Sie haben die JAR-Dateien installiert, die erforderlich sind, um eine Verbindung zu dem Siebel-Server herzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter [JAR-Dateien für die Herstellung einer Verbindung zu dem Siebel-Server installieren](#).
- Sie verfügen über gültige Verbindungsdetails für die Herstellung einer Verbindung zu dem Siebel-Server.

Informationen zu diesem Vorgang

Mit dieser Task können Sie entweder eine Geschäftskomponentenhierarchie oder ein Integrationsobjekt auf dem Siebel-Server löschen. Der Aufruf dieser Aktivität ist ein synchroner Aufruf, bei dem die Eingabedaten zur Verarbeitung an die Aktivität gesendet werden und die Antwort zurück an die Orchestrierung gesendet wird.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und blenden Sie den Inhalt des Siebel-Ordners ein.
2. Ziehen Sie das Symbol für die Aktivität Objekte löschen auf die Orchestrierung. Die Prüfliste der Siebel-Aktivität 'Objekte löschen' wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Prüfliste auf 'Zusammenfassung'.
4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie den relevanten Siebel-Endpunkt über das Dialogfenster Projektextplorer aus.

7. Optional: Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden.
Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie unter [Siebel-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).
8. Zum Ausführen erforderlicher Änderungen an der ausgewählten Endpunktkonfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die Optionen in einem separaten Fenster zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie ausführen, haben globale Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.
9. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.
10. Geben Sie einen Repository-Namen im Textfeld Repository-Name ein. Der Repository-Name wird mit einem Standardwert belegt, der das Siebel-Repository darstellt. Geben Sie den Repository-Namen ein, wenn er nicht mit dem Standardwert übereinstimmt. Alle für die Erkennung der Objekte benötigten Metadaten werden aus diesem Repository abgerufen.
11. Wählen Sie eines der folgenden Objekte für die Integration aus.

Mit **Geschäftsobjekt/Geschäftskomponente** arbeiten:

- a. Wählen Sie für den Objekttyp die Angabe Geschäftsobjekt / Geschäftskomponente aus.
- b. Klicken Sie auf 'Durchsuchen', um die Liste der Geschäftsobjekte anzuzeigen.
- c. Verwenden Sie den Geschäftsobjektfilter, um die Geschäftsobjekte bei der Auswahl zu filtern.
- d. Optional: Klicken Sie auf Aktualisieren, um die aktuelle Objektliste auf dem Siebel-Server zu aktualisieren.
- e. Wählen Sie ein Geschäftsobjekt in der Geschäftsobjektliste aus und klicken Sie auf Weiter.
- f. Die Liste der Geschäftskomponenten für das ausgewählte Geschäftsobjekt wird angezeigt. Wählen Sie eine Geschäftskomponente aus und klicken Sie auf Fertigstellen, um Schemas für die Zuordnungseingabe und Zuordnungsausgabe zu generieren.

Die Löschkaktivität löscht die Geschäftsobjekte der höchsten Ebene und die zugehörigen untergeordneten Geschäftsobjekte. Dies bewirkt eine physische Löschung und der Satz wird aus der Siebel-Anwendung entfernt. Die Löschkaktivität schlägt fehl, wenn die Schlüsselattribute (z. B. die ID) nicht korrekt festgelegt werden.

Mit Integrationsobjekt arbeiten:

- a. Für Siebel-Integrationsobjekte wählen Sie für den Objekttyp die Angabe Integrationsobjekt aus.
- b. Klicken Sie auf Durchsuchen, um die Liste der Integrationsobjekte anzuzeigen.
- c. Verwenden Sie den Integrationsobjektfilter, um die Integrationsobjekte bei der Auswahl zu filtern.
- d. Optional: Klicken Sie auf Aktualisieren, um die aktuelle Objektliste auf dem Siebel-Server zu aktualisieren.
- e. Wählen Sie ein Integrationsobjekt aus und klicken Sie auf Fertigstellen, um Schemas für die Zuordnungseingabe und Zuordnungsausgabe zu generieren. Während der Verarbeitung wird der ausgewählte Geschäftsservice ausgeführt und die Ausgabe wird an die Orchestrierung zurückgesendet.
12. Klicken Sie in der Prüfliste auf Wiederholung. Überprüfen Sie die Standardeinstellungen und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Weitere Informationen finden Sie unter [Optionen für 'Wiederholung' und 'Zustellung' für Siebel-Aktivitäten angeben](#).
13. Wählen Sie Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die XML-Schemas, die von dem ausgewählten Objekt der Aktivität Objekte löschen generiert wurden, werden als Knoten unter dem Anforderungseingabeparameter im Fenster 'An Aktivität' angezeigt.
14. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Orchestrierungsvariablen und dem Eingabeparameter der Aktivität.
Anmerkung: Während der Ausführung müssen Werte für obligatorische Elemente der Eingabestruktur angegeben werden. Ein Wert kann angegeben werden, indem ein Standardwert für ein Element eingegeben wird oder indem das Element mit einem Eingabeknoten verknüpft wird. Wenn während der

Ausführung kein Wert für ein obligatorisches Element angegeben wird, löst die Aktivität eine Ausnahmebedingung aus, die von der Web Management Console gemeldet wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für einen optionalen Eingabeparameter angegeben wird, wird keine Ausnahmebedingung ausgelöst.


15. Wählen Sie Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster 'Von Aktivität' angezeigt.
16. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestrierungsvariablen.

Ergebnisse

Sie haben die Siebel-Aktivität 'Objekte löschen' konfiguriert.

Übergeordnetes Thema: [Siebel-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Siebel_delete_outactivity.html

Siebel-Aktivität 'Objekte abfragen' verwenden

Verwenden Sie die Siebel-Aktivität 'Objekte abfragen', um mit Siebel-Geschäftsobjekten, -Geschäftskomponenten oder -Integrationsobjekten zu arbeiten.

Vorbereitende Schritte

Stellen Sie sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Sie haben die JAR-Dateien installiert, die erforderlich sind, um eine Verbindung zu dem Siebel-Server herzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter [JAR-Dateien für die Herstellung einer Verbindung zu dem Siebel-Server installieren](#).
- Sie verfügen über gültige Verbindungsdetails für die Herstellung einer Verbindung zu dem Siebel-Server.

Informationen zu diesem Vorgang

Mit dieser Task können Sie entweder eine Geschäftskomponentenhierarchie oder ein Integrationsobjekt auf dem Siebel-Server abfragen. Der Aufruf dieser Aktivität ist ein synchroner Aufruf, bei dem die Eingabedaten zur Verarbeitung an die Aktivität gesendet werden und die Antwort zurück an die Orchestrierung gesendet wird.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und blenden Sie den Inhalt des Ordners Siebel ein.
2. Ziehen Sie das Symbol für die Aktivität Objekte abfragen auf die Orchestrierung. Die Prüfliste der Siebel-Aktivität 'Objekte abfragen' wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.

6. Klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie den relevanten Siebel-Endpunkt über das Dialogfenster Projektexplorer aus.
7. Optional: Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden.
Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie unter [Siebel-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).
8. Zum Ausführen erforderlicher Änderungen an der ausgewählten Endpunktkonfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die Optionen in einem separaten Fenster zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie ausführen, haben globale Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.
9. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.
10. Geben Sie einen Repository-Namen im Textfeld Repository-Name ein. Der Repository-Name wird mit einem Standardwert belegt, der das Siebel-Repository darstellt. Geben Sie den Repository-Namen ein, wenn er nicht mit dem Standardwert übereinstimmt. Alle für die Erkennung der Objekte benötigten Metadaten werden aus diesem Repository abgerufen.
11. Wählen Sie eines der folgenden Objekte für die Integration aus.

Mit **Geschäftsobjekt/Geschäftskomponente** arbeiten:

- a. Wählen Sie für den Objekttyp die Angabe Geschäftsobjekt / Geschäftskomponente aus.
- b. Klicken Sie auf 'Durchsuchen', um die Liste der Geschäftsobjekte anzuzeigen.
- c. Verwenden Sie den Geschäftsobjektfilter, um die Geschäftsobjekte bei der Auswahl zu filtern.
- d. Optional: Klicken Sie auf Aktualisieren, um die aktuelle Objektliste auf dem Siebel-Server zu aktualisieren.
- e. Wählen Sie ein Geschäftsobjekt in der Geschäftsobjektliste aus und klicken Sie auf Weiter.
- f. Die Liste der Geschäftskomponenten für das ausgewählte Geschäftsobjekt wird angezeigt. Wählen Sie eine Geschäftskomponente aus und klicken Sie auf Fertigstellen, um Schemas für die Zuordnungseingabe und Zuordnungsausgabe zu generieren.

Die Abfrageaktivität ruft die Siebel-Geschäftskomponente für den angegebenen Schlüssel in der Zuordnungseingabe ab. Bei der Abfrageaktivität geschieht Folgendes:

- Die Schlüssel werden auf der Geschäftskomponente der höchsten Ebene gesetzt, um nach Sätzen zu suchen. Wird der Satz nicht gefunden, wird eine Fehlernachricht protokolliert und der Job schlägt fehl. Wird der Satz gefunden, werden die einfachen Attributwerte von der Geschäftskomponente der höchsten Ebene abgerufen und auf die Zuordnungsausgabe gesetzt.
Anmerkung: Ein einfaches PickList-Attribut wird auf andere Weise als andere einfache Attribute abgerufen. Das einfache PickList-Attribut wird abgerufen, indem der Wert für PickListKey von der untergeordneten Auswahllistenkomponente abgerufen wird. Zum Abrufen einer untergeordneten Auswahllistenkomponente muss der Wert für fieldName verwendet werden.
- Untergeordnete Geschäftskomponenten werden auf der Basis der Beziehung abgerufen, die zwischen ihnen und der übergeordneten Geschäftskomponente besteht.
- Untergeordnete PickList-Instanzen werden abgerufen.
- Enthält der untergeordnete Satz mehrwertige Links und Zuordnungen, wird der Attributwert auf den übergeordneten Satz gesetzt.

Mit Integrationsobjekt arbeiten:

- a. Für Siebel-Integrationsobjekte wählen Sie für den Objekttyp die Angabe Integrationsobjekt aus.
- b. Klicken Sie auf 'Durchsuchen', um die Liste der Integrationsobjekte anzuzeigen.
- c. Verwenden Sie den Integrationsobjektfilter, um die Integrationsobjekte bei der Auswahl zu filtern.
- d. Optional: Klicken Sie auf Aktualisieren, um die aktuelle Objektliste auf dem Siebel-Server zu aktualisieren.


- e. Wählen Sie ein Integrationsobjekt aus und klicken Sie auf Fertigstellen, um Schemas für die Zuordnungseingabe und Zuordnungsausgabe zu generieren. Während der Verarbeitung wird der ausgewählte Geschäftsservice ausgeführt und die Ausgabe wird an die Orchestrierung zurückgesendet.
12. Klicken Sie in der Prüfliste auf Wiederholung. Überprüfen Sie die Standardeinstellungen und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Weitere Informationen finden Sie unter [Optionen für 'Wiederholung' und 'Zustellung' für Siebel-Aktivitäten angeben](#).
13. Wählen Sie Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die XML-Schemas, die von dem ausgewählten Objekt der Aktivität Objekte abfragen generiert wurden, werden als Knoten unter dem Anforderungseingabeparameter im Fenster 'An Aktivität' angezeigt.
14. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Orchestrierungsvariablen und dem Eingabeparameter der Aktivität.
Anmerkung: Während der Ausführung müssen Werte für obligatorische Elemente der Eingabestruktur angegeben werden. Ein Wert kann angegeben werden, indem ein Standardwert für ein Element eingegeben wird oder indem das Element mit einem Eingabeknoten verknüpft wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für ein obligatorisches Element angegeben wird, löst die Aktivität eine Ausnahmebedingung aus, die von der Web Management Console (WMC, Webmanagementkonsole) gemeldet wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für einen optionalen Eingabeparameter angegeben wird, wird keine Ausnahmebedingung ausgelöst.
15. Wählen Sie Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster 'Von Aktivität' angezeigt.
16. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestrierungsvariablen.

Ergebnisse

Sie haben die Siebel-Aktivität 'Objekte abfragen' konfiguriert.

Übergeordnetes Thema: [Siebel-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Siebel_query_outactivity.html

Siebel-Aktivität 'Geschäftsservice ausführen' verwenden

Die Siebel-Aktivität 'Geschäftsservice ausführen' wird zum Ausführen eines Siebel-Geschäftsservice auf dem Siebel Business Applications-Server verwendet.

Vorbereitende Schritte

Stellen Sie sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Sie haben die JAR-Dateien installiert, die erforderlich sind, um eine Verbindung zu dem Siebel-Server herzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter [JAR-Dateien für die Herstellung einer Verbindung zu dem Siebel-Server installieren](#).
- Sie verfügen über die gültigen Verbindungsdetails für die Herstellung einer Verbindung zu dem Siebel-Server.

Informationen zu diesem Vorgang

Der Aufruf dieser Aktivität ist ein synchroner Aufruf, bei dem die Eingabedaten zur Verarbeitung an die Aktivität gesendet werden und die Antwort zurück an die Orchestrierung gesendet wird. Der Geschäftsservice kann ein Standardgeschäftsservice wie Siebel Contact oder ein angepasster Geschäftsservice sein, bei dem das Integrationsobjekt ausgewählt werden muss.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und blenden Sie den Inhalt des Ordners Siebel ein.
2. Ziehen Sie das Symbol für die Aktivität Geschäftsservice ausführen auf die Orchestrierung.
3. Wenn die Aktivität in der Orchestrierung angezeigt wird, wird die Prüfliste für die Siebel-Aktivität 'Geschäftsservice ausführen' geöffnet.
4. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
5. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
6. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
7. Klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie den relevanten Siebel-Endpunkt über das Dialogfenster Projektextplorer aus.
8. Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails eingeben. Klicken Sie auf 'OK', um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden. Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie unter [Siebel-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).
9. Zum Ausführen erforderlicher Änderungen an der ausgewählten Endpunktkonfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die Optionen in einem separaten Fenster zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie ausführen, haben globale Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.
10. Klicken Sie in der Prüfliste auf **Konfigurieren**.
11. Geben Sie den Repository-Namen in das Textfeld Repository-Name ein. Der Repository-Name wird mit einem Standardwert belegt, der das Siebel-Repository darstellt. Geben Sie den Repository-Namen an, wenn er nicht mit dem Standardwert übereinstimmt. Alle für die Erkennung der Objekte benötigten Metadaten werden aus diesem Repository abgerufen.
12. Wählen Sie den Geschäftsservice aus.
 - a. Klicken Sie auf Durchsuchen, um die Liste der Geschäftsservices anzuzeigen.
 - b. Verwenden Sie den Geschäftsservicefilter, um die Geschäftsservices bei der Auswahl zu filtern.
 - c. Optional: Klicken Sie auf **Aktualisieren**, um die aktuelle Objektliste auf dem Siebel-Server zu aktualisieren.
 - d. Wählen Sie einen Geschäftsservice in der Geschäftsserviceliste aus und klicken Sie auf Weiter. Die Liste der Geschäftsoperationen für den ausgewählten Geschäftsservice wird angezeigt.
 - o Ist dem Geschäftsservice ein festes Integrationsobjekt zugeordnet, klicken Sie nach Auswählen der Geschäftsoperation auf Fertigstellen, um die Schemas für die Zuordnungseingabe/-ausgabe zu generieren.
 - o Ist dem Geschäftsservice kein festes Integrationsobjekt zugeordnet, klicken Sie nach Auswählen der Geschäftsoperation auf Weiter und wählen Sie die Integrationsobjekte für die Eingabe-/Ausgabenachricht aus.
13. Wählen Sie Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die XML-Schemas, die von dem ausgewählten Service der Aktivität Geschäftsservice ausführen generiert wurden, werden als Knoten unter dem Anforderungseingabeparameter im Fenster An Aktivität angezeigt.
14. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Orchestrierungsvariablen und dem Eingabeparameter der Aktivität.

Während der Ausführung müssen Werte für obligatorische Elemente der Eingabestruktur angegeben werden. Ein Wert kann angegeben werden, indem ein Standardwert für ein Element eingegeben wird oder indem das Element mit einem Eingabeknoten verknüpft wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für ein obligatorisches Element angegeben wird, löst die Aktivität eine Ausnahmebedingung aus, die von der Web Management Console gemeldet wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für einen optionalen Eingabeparameter angegeben wird, wird keine Ausnahmebedingung ausgelöst.


15. Wählen Sie Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster Von Aktivität angezeigt.
16. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestrierungsvariablen.

Ergebnisse

Sie haben die Siebel-Aktivität 'Geschäftsservice ausführen' konfiguriert.

Übergeordnetes Thema: [Siebel-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Siebel_business_service.html

Voraussetzungen für Starteraktivitäten in Siebel

Dieser Abschnitt enthält die Voraussetzungen für die Konfiguration von eingehenden Siebel-Aktivitäten.

Als Voraussetzung für die Verwendung von Starteraktivitäten müssen Sie einen Ereignisspeicher in Siebel erstellen.

Ereignisspeicher in Siebel erstellen

Bei dieser Prozedur wird die Siebel Sales Enterprise-Anwendung als Beispiel verwendet. In dem folgenden Kapitel ist mit dem Begriff "Siebel-Anwendung" immer die Siebel Sales Enterprise-Anwendung gemeint. In diesem Beispiel wird 'IBM Events' als Ereignisspeichername verwendet. Dieser Name kann je nach den Anforderungen der Endbenutzer geändert werden.

Führen Sie die folgende Prozedur in den Siebel-Tools aus, um einen 'Ereignisspeicher' und ein 'Objekt' in Siebel Business Applications zu erstellen:

1. Erstellen Sie mithilfe des Assistenten für neue Objekte die eigenständige Tabelle CX_IBM_EVENT.
2. Erstellen Sie die folgenden Spalten in Ihrer neuen Tabelle:

Tabelle 1. Spalten für die Ereignistabelle

Spaltenname/Benutzername	Typ	Länge	Physischer Typ	Erforderlich	Kann Nullwerte enthalten	Status

Spaltenname/Benutzername	Typ	Länge	Physischer Typ	Erforderlich	Kann Nullwerte enthalten	Status
DESCRIPTION	Daten (öffentlich)	255	Varchar		✓	Aktiv
EVENT_ID	Daten (öffentlich)	30	Varchar	✓		Aktiv
CONNECTOR_ID	Daten (öffentlich)	255	Varchar		✓	Aktiv
EVENT_TYPE	Daten (öffentlich)	20	Varchar	✓		Aktiv
OBJECT_KEY	Daten (öffentlich)	255	Varchar	✓		Aktiv
OBJECT_NAME	Daten (öffentlich)	255	Varchar	✓		Aktiv
PRIORITY	Daten (öffentlich)	10	Zahl		✓	Aktiv
STATUS	Daten (öffentlich)	20	Zahl	✓		Aktiv
XID	Daten (öffentlich)	255	Varchar	✓		Aktiv


3. Erstellen Sie die neue Geschäftskomponente 'IBM Events' (IBM Ereignisse) basierend auf Ihrer neuen Tabelle. Alle Felder sind einwertig.
4. Erstellen Sie neben den Feldern in der Geschäftskomponente das neue Feld 'Event Time Stamp' (Zeitmarke für Ereignis) und ordnen Sie es der Spalte CREATED in CX_IBM_EVENT zu. Der Typ dieses Feldes sollte DTYPE_UTCDATETIME sein.
5. Erstellen Sie das neue Geschäftsobjekt IBM Events.
6. Ordnen Sie die Geschäftskomponente IBM Events dem Geschäftsobjekt IBM Events zu.
7. Erstellen Sie auf der Basis der Geschäftskomponente IBM Events das Applet 'IBM Event List Applet'.
8. Erstellen Sie auf der Basis des Geschäftsobjekts IBM Events die Ansicht 'IBM Event List View'.
9. Erstellen Sie die Anzeige 'IBM Events Screen' und ordnen Sie sie in der Anzeigenansicht der Ansicht 'IBM Event List View' zu.
10. Erstellen Sie wie folgt eine Registerkarte der Seite:
 - a. Greifen Sie auf die Registerkarte 'Anwendung > Siebel Sales Enterprise > Seite' zu.
 - b. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie im Menü 'Neuer Satz' aus.
 - c. Geben Sie 'IBM Events' als Anzeigename und 'IBM Events' für die Überschreibung der Textzeichenfolge ein.
 - d. Wählen Sie das inaktive Feld nicht aus.
11. Erstellen Sie wie folgt ein Anzeigemenüelement:
 - a. Greifen Sie auf 'Anwendung > Siebel Sales Enterprise > Anzeigemenüelement' zu.
 - b. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie 'Neuer Satz' aus.
 - c. Geben Sie 'IBM Events' als Anzeigename und 'IBM Events' für die Überschreibung der Textzeichenfolge ein.
 - d. Wählen Sie das inaktive Feld nicht aus.
12. Erstellen Sie eine neue Schemaversion des Geschäftsobjekts für das IBM Projekt und ordnen Sie sie der Schemaversion der Geschäftskomponente zu.

13. Wenden Sie das physische Schema für die neuen Tabellen in Ihrer lokalen Datenbank an. Zu diesem Zweck führen Sie eine Abfrage in der neuen Tabelle, CX_IBM_EVENT, aus. Wählen Sie die aktuelle Abfrage zum Erstellen eines physischen Schemas aus. Stellen Sie sicher, dass Sie den Tabellenbereich und Indexbereich leer lassen.
14. Aktivieren Sie das neue Schema mithilfe von 'Aktivieren'.
15. Ändern Sie die Siebel-VB- oder -E-Scripts für die Geschäftskomponente, die den an Ihrem Standort verwendeten Geschäftsobjekten entspricht, bzw. fügen Sie die Scripts hinzu. Siebel-Scripts lösen Ereignisbenachrichtigung für die konfigurierten Objekte aus (Beispielscripts befinden sich im Ordner <Studio-Stammverzeichnis>/etc/Siebel). Stellen Sie im Siebel-Script sicher, dass das Ereignis nicht für den Connector-Benutzernamen erstellt wird, um den Pingpong-Effekt zu vermeiden.
16. Kompilieren Sie die aktualisierten und gesperrten Projekte in Ihrer lokalen Datenbank, um eine neue Siebel-Repository-Datei (.srf) zu erstellen.
17. Öffnen Sie Siebel Sales Enterprise in Ihrer lokalen Datenbank. Sie müssen über die Administratorberechtigung verfügen, um folgende Schritte auszuführen:
 - a. Erstellen Sie eine neue Ansicht mit dem Namen 'IBM Event List View'.
 - b. Erstellen Sie eine neue Zuständigkeit mit dem Namen 'IBM Responsibility' für IBM Event List View.
 - c. Fügen Sie die Mitarbeiter oder Teams, die Ereignisse empfangen sollen, der neu erstellten Zuständigkeit 'IBM Responsibility' hinzu.
 - d. Erstellen Sie den Benutzer IBMCONN (oder einen anderen Benutzernamen für Ihren Connector) und fügen Sie diesen den Zuständigkeiten IBM Responsibility und Administrative Responsibility hinzu.
18. Testen Sie die Anwendung in Ihrer lokalen Umgebung. Stellen Sie sicher, dass die Ansicht 'IBM Event List View' sichtbar ist und dass ein Ereignis in der Ansicht generiert wird, nachdem Sie einen Satz in dem unterstützten Objekt erstellt haben. Erstellen Sie beispielsweise einen neuen Account in Siebel und prüfen Sie, ob ein entsprechendes Ereignis in der Ansicht 'IBM Event List View' angezeigt wird.
19. Checken Sie die neuen und aktualisierten Projekte auf Ihrem Entwicklungsserver ein.
20. Aktivieren Sie die neuen Tabellen in der Entwicklungsdatenbank.
21. Kompilieren Sie eine neue Datei Siebel.srf und implementieren Sie sie auf dem Server.

Sie haben den Ereignisspeicher auf dem Siebel-Server erfolgreich erstellt.

Übergeordnetes Thema: [Siebel-Aktivitäten](#)

Feedback | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Siebel_prerequisites_inbound_activity.html

Siebel-Aktivität 'Erstellte Objekte abrufen' verwenden

Verwenden Sie die Aktivität 'Erstellte Objekte abrufen', um Siebel-Geschäftsobjekte, -Geschäftskomponenten oder -Integrationsobjekte vom Siebel-Server abzurufen.

Vorbereitende Schritte

Stellen Sie sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Sie haben die erforderlichen JAR-Dateien für die Software anderer Anbieter installiert.
- Sie verfügen über die gültigen Verbindungsdetails für die Herstellung einer Verbindung zu dem Siebel-Server.
- Sie haben die Geschäftsobjekte und Auslöser des *Ereignisspeichers* so konfiguriert, dass Ereignisse generiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Voraussetzungen für Starteraktivitäten in Siebel](#).

Informationen zu diesem Vorgang

Mit dieser Task können Sie entweder eine Geschäftskomponentenhierarchie oder ein Integrationsobjekt abfragen, die bzw. das auf dem Siebel-Server erstellt wurde.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und blenden Sie den Inhalt des Ordners Siebel ein.
2. Ziehen Sie das Symbol für die Aktivität Erstellte Objekte abrufen auf die Orchestrierung. Die Prüfliste der Siebel-Aktivität 'Erstellte Objekte abrufen' wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie den relevanten Siebel-Endpunkt über das Dialogfenster Projektexplorer aus.
7. Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden. Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie unter [Siebel-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).
8. Zum Ausführen erforderlicher Änderungen an der ausgewählten Endpunktkonfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die Optionen in einem separaten Fenster zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie ausführen, haben globale Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.
9. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.
10. Geben Sie den Repository-Namen in dem Textfeld Repository-Name an. Der Repository-Name wird mit einem Standardwert belegt, der das Siebel-Repository darstellt. Geben Sie den Repository-Namen an, wenn er nicht mit dem Standardwert übereinstimmt. Alle für die Erkennung der Objekte benötigten Metadaten werden aus diesem Repository abgerufen.
11. Geben Sie den Ereignisspeichernamen an, der auf dem Siebel-Server konfiguriert ist. Die Aktivität fragt diesen Ereignisspeicher nach neuen Ereignissen ab.
12. Wählen Sie eines der folgenden Objekte für die Integration aus.

Mit **Geschäftsobjekt/Geschäftskomponente** arbeiten:

- a. Wählen Sie für den Objekttyp die Angabe Geschäftsobjekt / Geschäftskomponente aus.
- b. Klicken Sie auf Durchsuchen, um die Liste der Geschäftsobjekte anzuzeigen.
- c. Verwenden Sie den Geschäftsobjektfilter, um die Geschäftsobjekte bei der Auswahl zu filtern.
- d. Optional: Klicken Sie auf Aktualisieren, um die aktuelle Objektliste auf dem Siebel-Server zu aktualisieren.
- e. Wählen Sie ein Geschäftsobjekt in der Geschäftsobjektliste aus und klicken Sie auf Weiter.
- f. Die Liste der Geschäftskomponenten für das ausgewählte Geschäftsobjekt wird angezeigt. Wählen Sie eine Geschäftskomponente aus und klicken Sie auf Fertigstellen, um Schemas für die Zuordnungsausgabe zu generieren.
- g. Ist die ausgewählte Geschäftskomponente ein untergeordnetes Element einer übergeordneten Geschäftskomponente, werden die übergeordnete und untergeordnete Geschäftskomponente einschließlich einer Beziehung zwischen ihnen generiert.

Mit Integrationsobjekt arbeiten:


- a. Wählen Sie für den Objekttyp die Angabe Integrationsobjekt aus.
 - b. Klicken Sie auf Durchsuchen, um die Liste der Integrationsobjekte anzuzeigen.
 - c. Verwenden Sie den Integrationsobjektfilter, um die Integrationsobjekte bei der Auswahl zu filtern.
 - d. Optional: Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Objektliste auf dem Siebel-Server zu aktualisieren.
 - e. Wählen Sie ein Integrationsobjekt aus und klicken Sie auf Fertigstellen, um Schemas für die Zuordnungsausgabe zu generieren.
13. Klicken Sie in der Prüfliste auf Wiederholung. Überprüfen Sie die Standardeinstellungen und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Konfigurieren Sie auf ähnliche Weise das Fenster **Zustellregeln**. Weitere Informationen finden Sie unter [Optionen für 'Wiederholung' und 'Zustellung' für Siebel-Aktivitäten angeben](#).
- Die Aktivität fragt den Ereignisspeicher in dem konfigurierten Intervall nach Erstellungsereignissen ab und ruft das aktuelle Objekt für dieses Ereignis ab. Dieses Objekt wird an die Orchestrierung gesendet. Nach der Verarbeitung wird das Ereignis im Ereignisspeicher als archiviert markiert.
14. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster Von Aktivität angezeigt.
15. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestrierungsvariablen.

Ergebnisse

Sie haben die Siebel-Aktivität 'Erstellte Objekte abrufen' konfiguriert.

Übergeordnetes Thema: [Siebel-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Siebel_get_created_objects_activity.html

Siebel-Aktivität 'Aktualisierte Objekte abrufen' verwenden

Verwenden Sie die Aktivität 'Aktualisierte Objekte abrufen', um Ereignisse abzufragen, die auf dem Siebel-Server aktualisiert wurden.

Vorbereitende Schritte

Stellen Sie sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Sie haben die erforderlichen JAR-Dateien für die Software anderer Anbieter installiert.
- Sie verfügen über die gültigen Verbindungsdetails für die Herstellung einer Verbindung zu dem Siebel-Server.
- Sie haben die Geschäftsobjekte und Auslöser des *Ereignisspeichers* so konfiguriert, dass Ereignisse generiert werden. Weitere Informationen finden Sie in [Voraussetzungen für Starteraktivitäten in Siebel](#).

Informationen zu diesem Vorgang

Mit dieser Task können Sie eine aktualisierte Geschäftskomponentenhierarchie oder aktualisierte Integrationsobjekte von dem Siebel-Server abrufen.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und blenden Sie den Inhalt des Ordners Siebel ein.
2. Ziehen Sie das Symbol für die Aktivität Aktualisierte Objekte abrufen auf die Orchestrierung. Die Prüfliste der Siebel-Aktivität 'Aktualisierte Objekte abrufen' wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie in der Prüfliste auf **Endpunkt auswählen**.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie den relevanten Siebel-Endpunkt über das Dialogfenster Projektextplorer aus.
7. Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden. Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie unter [Siebel-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).
8. Zum Ausführen erforderlicher Änderungen an der ausgewählten Endpunktkonfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die Optionen in einem separaten Fenster zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie ausführen, haben globale Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.
9. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.
10. Geben Sie einen Repository-Namen im Textfeld Repository-Name ein. Der Repository-Name wird mit einem Standardwert belegt, der das Siebel-Repository darstellt. Geben Sie den Repository-Namen ein, wenn er nicht mit dem Standardwert übereinstimmt. Alle für die Erkennung der Objekte benötigten Metadaten werden aus diesem Repository abgerufen.
11. Geben Sie den Ereignisspeichernamen an, der auf dem Siebel-Server konfiguriert ist. Die Aktivität fragt diesen Ereignisspeicher nach neuen Ereignissen ab.
12. Wählen Sie eines der folgenden Objekte für die Integration aus.

Mit **Geschäftsobjekt/Geschäftskomponente** arbeiten:

- a. Wählen Sie für den Objekttyp die Angabe Geschäftsobjekt / Geschäftskomponente aus.
- b. Klicken Sie auf Durchsuchen, um die Liste der Geschäftsobjekte anzuzeigen.
- c. Verwenden Sie den Geschäftsobjektfilter, um die Geschäftsobjekte bei der Auswahl zu filtern.
- d. Optional: Klicken Sie auf Aktualisieren, um die aktuelle Objektliste auf dem Siebel-Server zu aktualisieren.
- e. Wählen Sie ein Geschäftsobjekt in der Geschäftsobjektliste aus und klicken Sie auf Weiter.
- f. Die Liste der Geschäftskomponenten für das ausgewählte Geschäftsobjekt wird angezeigt. Wählen Sie eine Geschäftskomponente aus und klicken Sie auf Fertigstellen, um Schemas für die Zuordnungseingabe und Zuordnungsausgabe zu generieren.
- g. Ist die ausgewählte Geschäftskomponente ein untergeordnetes Element einer übergeordneten Geschäftskomponente, werden die übergeordnete und untergeordnete Geschäftskomponente einschließlich einer Beziehung zwischen ihnen generiert.

Mit Integrationsobjekt arbeiten:

- a. Wählen Sie für den Objekttyp die Angabe Integrationsobjekt aus.
- b. Klicken Sie auf Durchsuchen, um die Liste der Integrationsobjekte anzuzeigen.
- c. Verwenden Sie den Integrationsobjektfilter, um die Integrationsobjekte bei der Auswahl zu filtern.
- d. Optional: Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Objektliste auf dem Siebel-Server zu aktualisieren.

- e. Wählen Sie ein Integrationsobjekt aus und klicken Sie auf Fertigstellen, um Schemas für die Zuordnungsausgabe zu generieren.
13. Klicken Sie in der Prüfliste auf Wiederholung. Überprüfen Sie die Standardeinstellungen und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Konfigurieren Sie auf ähnliche Weise das Fenster **Zustellregeln**. Weitere Informationen finden Sie in [Optionen für 'Wiederholung' und 'Zustellung' für Siebel-Aktivitäten angeben](#).
14. Die Aktivität fragt den Ereignisspeicher in konfigurierten Intervallen nach Aktualisierungsereignissen ab und ruft das aktuelle Objekt für dieses Ereignis ab. Dieses Objekt wird an die Orchestrierung gesendet. Nach der Verarbeitung wird das Ereignis im Ereignisspeicher als archiviert markiert.
15. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster Von Aktivität angezeigt.
16. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestrierungsvariablen.

Ergebnisse

Sie haben die Siebel-Aktivität 'Aktualisierte Objekte abrufen' konfiguriert.

Übergeordnetes Thema: [Siebel-Aktivitäten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Siebel_get_updated_inbound_activity.html

Siebel-Aktivität 'Gelöschte Objekte abrufen' verwenden

Verwenden Sie die Aktivität 'Gelöschte Objekte abrufen', um gelöschte Siebel-Geschäftsobjekte, -Geschäftskomponenten oder -Integrationsobjekte vom Siebel-Server abzurufen.

Vorbereitende Schritte

Stellen Sie sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Sie haben die erforderlichen JAR-Dateien für die Software anderer Anbieter installiert.
- Sie verfügen über die gültigen Verbindungsdetails für die Herstellung einer Verbindung zu dem Siebel-Server.
- Sie haben die Geschäftsobjekte und Auslöser des *Ereignisspeichers* so konfiguriert, dass Ereignisse generiert werden. Weitere Informationen finden Sie in [Voraussetzungen für Starteraktivitäten in Siebel](#).

Informationen zu diesem Vorgang

Mit dieser Task können Sie Ereignisse abfragen, die aufgrund einer auf dem Siebel Business Applications-Server ausgeführten Löschoption generiert werden.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und blenden Sie den Inhalt des Ordners Siebel ein.
2. Ziehen Sie das Symbol für die Aktivität Gelöschte Objekte abrufen auf die Orchestrierung. Die Prüfliste der Siebel-Aktivität 'Gelöschte Objekte abrufen' wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie den relevanten Siebel-Endpunkt über das Dialogfenster Projektextplorer aus.
7. Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails eingeben. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden. Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie unter [Siebel-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).
8. Zum Ausführen erforderlicher Änderungen an der ausgewählten Endpunktkonfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die Optionen in einem separaten Fenster zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie ausführen, haben globale Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.
9. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.
10. Geben Sie einen Repository-Namen im Textfeld Repository-Name ein. Der Repository-Name wird mit einem Standardwert belegt, der das Siebel-Repository darstellt. Geben Sie den Repository-Namen an, wenn er nicht mit dem Standardwert übereinstimmt. Alle für die Erkennung der Objekte benötigten Metadaten werden aus diesem Repository abgerufen.
11. Geben Sie den Ereignisspeichernamen an, der auf dem Siebel-Server konfiguriert ist. Die Aktivität fragt diesen Ereignisspeicher nach neuen Ereignissen ab.
12. Wählen Sie eines der folgenden Objekte für die Integration aus.

Mit **Geschäftsobjekt/Geschäftskomponente** arbeiten:

- a. Wählen Sie für den Objekttyp die Angabe Geschäftsobjekt / Geschäftskomponente aus.
- b. Klicken Sie auf Durchsuchen, um die Liste der Geschäftsobjekte anzuzeigen.
- c. Verwenden Sie den Geschäftsobjektfilter, um die Geschäftsobjekte bei der Auswahl zu filtern.
- d. Optional: Klicken Sie auf Aktualisieren, um die aktuelle Objektliste auf dem Siebel-Server zu aktualisieren.
- e. Wählen Sie ein Geschäftsobjekt in der Geschäftsobjektliste aus und klicken Sie auf Weiter.
- f. Die Liste der Geschäftskomponenten für das ausgewählte Geschäftsobjekt wird angezeigt. Wählen Sie eine Geschäftskomponente aus und klicken Sie auf Fertigstellen, um Schemas für die Zuordnungseingabe und Zuordnungsausgabe zu generieren.
- g. Ist die ausgewählte Geschäftskomponente ein untergeordnetes Element einer übergeordneten Geschäftskomponente, werden die übergeordnete und untergeordnete Geschäftskomponente einschließlich einer Beziehung zwischen ihnen generiert.

Mit Integrationsobjekt arbeiten:

- a. Wählen Sie für den Objekttyp die Angabe Integrationsobjekt aus.
 - b. Klicken Sie auf Durchsuchen, um die Liste der Integrationsobjekte anzuzeigen.
 - c. Verwenden Sie den Integrationsobjektfilter, um die Integrationsobjekte bei der Auswahl zu filtern.
 - d. Optional: Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Objektliste auf dem Siebel-Server zu aktualisieren.
 - e. Wählen Sie ein Integrationsobjekt aus und klicken Sie auf Fertigstellen, um Schemas für die Zuordnungsausgabe zu generieren.
13. Klicken Sie in der Prüfliste auf Wiederholung. Überprüfen Sie die Standardeinstellungen und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Konfigurieren Sie auf ähnliche Weise das Fenster **Zustellregeln**. Weitere Informationen finden Sie in [Optionen für 'Wiederholung' und 'Zustellung' für Siebel-Aktivitäten angeben](#).


14. Die Aktivität fragt den Ereignisspeicher in konfigurierten Intervallen nach Löschereignissen ab und ruft das aktuelle Objekt für dieses Ereignis ab. Dieses Objekt wird an die Orchestrierung gesendet. Nach der Verarbeitung wird das Ereignis im Ereignisspeicher als archiviert markiert.
15. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster Von Aktivität angezeigt.
16. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestrierungsvariablen.

Ergebnisse

Sie haben die Siebel-Aktivität 'Gelöschte Objekte abrufen' konfiguriert.

Übergeordnetes Thema: [Siebel-Aktivitäten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
 file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Siebel_get_deleted_inbound_activity.html

Optionen für 'Wiederholung' und 'Zustellung' für Siebel-Aktivitäten angeben

Die Angabe der Parameter 'Wiederholung' und 'Zustellung' ist eine der Tasks, die Sie beim Konfigurieren einer Siebel-Aktivitätskonfiguration ausführen müssen.

Informationen zu diesem Vorgang

Dieser Abschnitt enthält die Prozedur zum Konfigurieren der Wiederholungsoptionen für abgehende und eingehende Siebel-Aktivitäten.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie die Task Wiederholung in der Prüfliste aus. Das Teilfenster 'Wiederholung' wird angezeigt.
2. Konfigurieren Sie die Wiederholungsoptionen für die Herstellung einer Verbindung zu einem Siebel-Server wie in der folgenden Tabelle beschrieben.

Tabelle 1. Wiederholungsoptionen

Felder für Wiederholung	Beschreibung

Felder für Wiederholung	Beschreibung
___ Sekunden zwischen den einzelnen Wiederholungen warten.	Gibt die Wartezeit der Integrationseinheit (Integration Appliance) in Sekunden an, bevor sie erneut versucht, eine Verbindung zu dem Siebel-Server herzustellen.
Verbindungsherstellung ___ mal versuchen, bevor ein Fehler zurück gegeben wird.	Gibt die Anzahl der Wiederholungen an, d. h. die maximale Anzahl von Versuchen der Integrationseinheit, eine Verbindung zu dem Siebel-Server herzustellen, bevor ein Fehler ausgegeben und die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs gestoppt wird. Anmerkung: Implementieren Sie eine Orchestrierung, die die eingehende oder abgehende Siebel-Aktivität enthält, und kann die Integrationseinheit keine Verbindung zu dem angegebenen Siebel-Server herstellen, protokolliert die Integrationseinheit die Verbindungsfehler als Warnungen in den System- und Orchestrierungsprotokollen, bis der Wert für den Wiederholungszähler erreicht ist. Wenn die Wiederholungsanzahl erreicht ist, protokolliert die Integrationseinheit einen Fehler im Systemprotokoll und im Orchestrierungsprotokoll und stoppt die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs. Wenn Sie den Wiederholungszähler beispielsweise auf den Wert 3 setzen, werden der erste, zweite und dritte Verbindungsfehler als Warnung im Systemprotokoll aufgezeichnet. Die Integrationseinheit protokolliert den vierten Verbindungsfehler als Fehler und stoppt die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs.

Übergeordnetes Thema: [Siebel-Aktivitäten](#)

Zugehörige Tasks:

[Siebel-Aktivität 'Empfangen' verwenden](#)

[Siebel-Aktivität 'Aufrufen' verwenden](#)

Optionen für 'Zustellregeln' für eingehende Siebel-Aktivitäten angeben

Informationen zu diesem Vorgang

Dieser Abschnitt enthält die Prozedur zum Konfigurieren der Zustellregeloptionen für eingehende Siebel-Aktivitäten.


Vorgehensweise

1. Wählen Sie die Task Zustellregeln in der Prüfliste aus. Das Teilfenster 'Zustellregeln' wird angezeigt.
2. Konfigurieren Sie die Optionen für die Zustellregeln wie in der folgenden Tabelle erläutert, um das Verhalten der Aktivität auszuwählen.

Tabelle 2. Zustellregeln

Felder für Zustellregeln	Beschreibung
Änderungen abrufen alle ----- Tage/Stunden/Minuten/Sekunden	Gibt das Zeitintervall an, in dem Objekte auf dem Siebel-Server abgefragt werden sollen. (Beispielsweise fragt die Aktivität 'Erstellte Objekte abrufen' in dem angegebenen Zeitintervall die erstellten Objekte ab.) Die Zeit kann in den Formaten Tage, Stunden, Minuten oder Sekunden ausgewählt werden.
----- Zeilen pro Polling abrufen	Gibt an, wie viele Objekte oder Komponenten die Aktivität in jedem Abfragezyklus vom Siebel-Server abrufen soll.
Nachrichten zustellen	
ATMOST_ONCE	Ein nicht persistenter Modus, bei dem ein Siebel-Geschäftsobjekt oder eine Siebel-Geschäftskomponente entweder einmal oder überhaupt nicht zugestellt wird.
ATLEAST_ONCE	Ein persistenter Modus, bei dem die Siebel-Geschäftsobjekte oder -Geschäftskomponenten nicht verloren gehen. Bei diesem Modus besteht die Möglichkeit, dass die Orchestrierung Ereignisse einmal oder mehrmals empfangen kann.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Siebel_Specifying_Retry_Parameters_for_Siebel_Activities.html

Siebel-Eigenschaftendateien

Der Siebel-Connector verwendet die Siebel-API (Java™-Data-Bean), um mit dem Siebel-Server zu interagieren. Die Siebel-API stellt auch eine Möglichkeit zum Konfigurieren der Verbindungseinstellungen auf der Clientseite zur Verfügung. Mit der Datei `siebel.properties` in Ihrem Klassenpfad können Sie Standardparameter für Clientanwendungen bereitstellen, die über die Java-Data-Bean eine Verbindung zu Siebel-Anwendungen herstellen.

In der folgenden Tabelle sind die Eigenschaften in der Datei `siebel.properties` beschrieben:

Tabelle 1. Beschreibung der Datei `siebel.properties`

Eigenschaftstyp	Eigenschaft	Beschreibung
Verbindungseigenschaften von Siebel-Connection Manager	<code>siebel.conmgr.timeout</code>	Gibt das Transaktionszeitlimit (in Millisekunden) an. Der Standardwert ist 600000 = 10 Minuten.
	<code>siebel.conmgr.poolsize</code>	Gibt die Verbindungspoolgröße an. Der Verbindungspool verwaltet eine Gruppe von Verbindungen zu einem bestimmten Serverprozess. Der Standardwert ist 2. Die maximale Verbindungspoolgröße ist 500.


Eigenschaftstyp	Eigenschaft	Beschreibung
	siebel.comgr.sesstimeout	Gibt das Transaktionszeitlimit (in Sekunden) auf der Clientseite an. Der Standardwert ist 2700 = 45 Minuten.
	siebel.comgr.retry	Gibt die Anzahl Wiederholungen für geöffnete Sitzungen an. Der Standardwert ist 3.
	siebel.comgr.jce	Gibt die Verwendung von Java Cryptography Extension an: 1 für JCE-Verwendung, 0 für keine JCE-Verwendung.
	siebel.comgr.virtualhosts	<p>Gibt die Liste der virtuellen Server an, die eine Gruppe ähnlicher Server mit derselben Funktion darstellen, z. B. Call-Center-Funktion.</p> <p>Bei einer eingehenden Anmeldung für den virtuellen Call-Center-Server werden die Server in der Liste im Umlauf durchprobiert. Es folgt ein Beispiel für eine solche Liste:</p> <pre>VirtualServer1=sid1:host:port,sid2:host:port...;VirtualServer2=...</pre> <p>Dabei ist VirtualServers eine zugeordnete Liste realer Siebel-Server mit Hostnamen und Portnummern (des lokalen Sitzungssteuerblocks).</p>
Von Siebel generierter Code für JCA/JDB-Eigenschaften	Siebel-Verbindungszeichenfolge siebel.username	<p>Gibt die Siebel-Verbindungszeichenfolge an.</p> <p>Gibt den Benutzernamen an, der für die Anmeldung bei Object Manager verwendet werden soll.</p>
	siebel.user.password	Gibt das Kennwort an, das für die Anmeldung bei Object Manager verwendet werden soll.
	siebel.user.language	Gibt die bevorzugte Sprache des Benutzers an.
	siebel.user.encrypted	Gibt an, ob der Benutzername und das Kennwort verschlüsselt werden.
	siebel.jdbc.classname	Gibt den standardmäßigen JDB-Klassennamen an.
Java-Systemeigenschaften Anmerkung: Java-Systemeigenschaften sind Systemeigenschaften, keine Siebel-Eigenschaften.	file.encoding	Gibt die Codepage auf der Clientseite an. Beispiele sind cp1252, utf8, unicodeBig, cp942.

Es folgt ein Beispiel für eine Datei siebel.properties:

```
siebel.conmgr.txttimeout = 3600  
siebel.conmgr.poolsize = 5  
siebel.conmgr.sesstimeout = 300000
```

Übergeordnetes Thema: [Siebel-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)


 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Siebel_properties.html

Sicherheitstokenserviceaktivitäten (STS)

- [STS-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#)
Ein STS-Endpunkt (STS - Security Token Service, Sicherheitstokenservice) stellt die Verbindungsinformationen bereit, die von Studio und der Integrationseinheit (Integration Appliance) für die Verbindung zu einem STS verwendet werden. Sie können ein SAML 2.0-Token (Assertion) von STS anfordern, das der WS-Trust-Spezifikation entspricht.
- [STS-Aktivität 'SAML 2.0-Token abrufen' verwenden](#)
Die Aktivität **SAML 2.0-Token abrufen** wird verwendet, um eine Anforderung, die der WS-Trust-Standardspezifikation entspricht, an den STS-Provider (STS - Secure Token Service) zu senden. Die Anforderungsnachricht wird als 'Request Security Token' (RST, Sicherheitstokenanforderung) bezeichnet. Nach Empfang der Anforderung generiert der STS das angeforderte Token und sendet es als Teil der Antwort, die als 'Request Security Token Response' (RSTR, Antwort auf Sicherheitstokenanforderung) bezeichnet wird. Für diese Aktivität wird nur das Token 'SAML 2.0 Token/Assertion' angefordert.

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/toc_stsactivities.html

STS-Endpunkt erstellen oder bearbeiten

Ein STS-Endpunkt (STS - Security Token Service, Sicherheitstokenservice) stellt die Verbindungsinformationen bereit, die von Studio und der Integrationseinheit (Integration Appliance) für die Verbindung zu einem STS verwendet werden. Sie können ein SAML 2.0-Token (Assertion) von STS anfordern, das der WS-Trust-Spezifikation entspricht.

1. Konfigurieren Sie die Felder in den Teilfenstern 'Endpunkt erstellen' oder 'Endpunkt bearbeiten' wie in der folgenden Tabelle beschrieben.

Anmerkung: Das Ändern der Konfigurationseigenschaften eines Endpunkts wirkt sich auf alle Orchestrierungen aus, die diesen Endpunkt im Projekt verwenden, da es sich hierbei nicht um eine lokale, sondern um eine globale Bearbeitung handelt.

Tabelle 1. Beschreibung der Endpunktfelder

Feldname	Beschreibung
Position	
Hostname	Geben Sie den Hostnamen oder die IP-Adresse des STS an, zu dem dieser Endpunkt eine Verbindung herstellt.
Port	Geben Sie die Portnummer des STS an.
Anmeldung	Beschreibung
Als anonymer Benutzer am Server anmelden	Wählen Sie diese Option aus, um eine anonyme Verbindung zu STS herzustellen (wobei kein Benutzeraccount erforderlich ist).
Mit Benutzername und Kennwort am Server anmelden	Wählen Sie diese Option aus, um die Verbindung zu STS unter Verwendung eines Benutzeraccounts herzustellen. Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort an.
Authentifizierung	Ermöglicht es Ihnen, den Authentifizierungstyp auszuwählen, den die Integrationseinheit für die Verbindung zu einem STS-Server verwendet. Wählen Sie in der Liste eine der folgenden Authentifizierungsoptionen aus: <ul style="list-style-type: none"> • Basisauthentifizierung - Sendet den angegebenen Benutzernamen und das angegebene Kennwort unverschlüsselt an den Server. Dieses Authentifizierungsschema bietet die geringste Sicherheit.
Benutzername	Geben Sie den Benutzernamen für den Account an, der für die Verbindung zum STS verwendet wird.
Kennwort	Geben Sie das Kennwort für den Account an, der für die Verbindung zum STS verwendet wird.
Sicherheit	Beschreibung
Keine	Wählen Sie die Option Keine aus, wenn keine Sicherheit erforderlich ist.
HTTPS	Wählen Sie die Option HTTPS aus, um gesichertes 'HTTP over SSL' zu aktivieren. <ul style="list-style-type: none"> • Wenn eine Clientauthentifizierung erforderlich ist, wählen Sie das Kontrollkästchen Zertifikatsaliasname des Clients aus, um anzugeben, dass die Integrationseinheit in ihrer Funktion als Client ein Zertifikat für STS bereitstellen soll. Wenn diese Option ausgewählt wird, muss der Name des Zertifikats angegeben werden. (Informationen zum Importieren eines Clientzertifikats mit privatem Schlüssel für die Verwendung bei der Clientauthentifizierung finden Sie in Zielentitätszertifikat importieren). Ein Zertifikat, das mithilfe dieses Kontrollkästchens auf Endpunktebene angegeben wird, hat Vorrang vor den Zertifikaten, die mit dem Eintrag Sicherheit > Zertifikate > Einstellungen > Client-SSL in der WMC angegeben wurden.

Feldname	Beschreibung
Protokollversion	Wählen Sie das Protokoll aus, das für gesichertes 'HTTP over SSL' verwendet wird. Die standardmäßig verwendete Protokollversion ist <code>SSL_TLSv2</code> .
Verbindungszeitlimit - Das folgende Verbindungsfeld ist nur für die Option 'Ferner Server' verfügbar.	
Zeitlimitüberschreitung nach __ Sekunden, wenn eine Verbindung zum Endpunkt hergestellt wird.	Der Zeitraum (in Sekunden) zwischen dem Versuch der Integrationseinheit, eine Verbindung zum Endpunkt herzustellen, und der Antwort des Endpunkts auf die Verbindungsanforderung, bevor eine Zeitlimitüberschreitung auftritt. Bei einer STS-Aktivität die Zeitdauer, die die Integrationseinheit (Integration Appliance) versucht, eine Verbindung zu STS herzustellen, bevor ein Zeitlimit überschritten wird. Ein Verbindungszeitlimit unterscheidet sich von einem Aktivitätszeitlimit, da eine Aktivitätszeitlimitüberschreitung auftritt, wenn die Verbindung zum Endpunkt bereits hergestellt ist. Ein Aktivitätszeitlimit gibt den Zeitraum (in Sekunden) an, der zwischen dem Aufrufen einer Anforderung an den Endpunkt durch die Aktivität und der Antwort des Endpunkts auf die Anforderung liegt, bevor eine Zeitlimitüberschreitung auftritt.
Proxy - Die folgenden Proxyfelder sind nur für die Option 'Ferner Server' verfügbar.	
Anmeldung	Beschreibung
Verbindung über Proxy-Server herstellen	Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, wenn die Anforderung durch einen Proxy-Server geleitet werden muss.


Feldname	Beschreibung
Authentifizierung	<p>Ermöglicht es Ihnen, den Authentifizierungstyp auszuwählen, den die Integrationseinheit für die Verbindung zu einem fernen Server verwendet. Wählen Sie in der Dropdown-Liste eine der folgenden Authentifizierungsoptionen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Basisauthentifizierung - Sendet den angegebenen Benutzernamen und das angegebene Kennwort unverschlüsselt an den Server. Dieses Authentifizierungsschema bietet den geringsten Schutz. • NTLM - Hierfür muss eine NTCredentials-Instanz für den Domänennamen des Servers verfügbar sein. Wenn Sie die NTLM-Authentifizierungsoption auswählen, authentifiziert die Integrationseinheit nicht die Anforderung, sondern die Verbindung; damit führt die Integrationseinheit bei jedem Herstellen einer neuen Verbindung eine Authentifizierung durch. Diese Authentifizierungsoption bietet daher die größte Sicherheit. Die Verbindung muss während des Authentifizierungsprozesses geöffnet bleiben. Es ist nicht möglich, NTLM für die Authentifizierung sowohl mit einem Proxy als auch mit einem Server zu verwenden. Anmerkung: Dem Benutzernamen darf die Domäne nicht als Präfix vorangestellt werden.
Realm / Domäne	Wenn Sie die Basisauthentifizierung auswählen, geben Sie ein Realm an. Bei der Auswahl der NTLM-Authentifizierung muss eine Domäne angegeben werden.
Hostname	Geben Sie den Hostnamen oder die IP-Adresse des Proxy-Servers an, durch den die Anforderung geleitet wird.
Port	Geben Sie die Portnummer des Proxy-Servers an, durch den die Anforderung geleitet wird.
Benutzername	Geben Sie den Benutzernamen für den Account an, der für die Verbindung zum Proxy-Server verwendet wird.
Kennwort	Geben Sie das Kennwort für den Account an, der für die Verbindung zum Proxy-Server verwendet wird.
Ferne Endpunkt konfiguration	
Endpunkt wird hinter einer Firewall ausgeführt	Wählen Sie das Kontrollkästchen aus, um die Eigenschaft für den Namen des sicheren Connectors zu aktivieren, sodass der sichere Connector verwendet werden kann, wenn STS hinter einer Firewall ausgeführt wird.
Name des sicheren Connectors	Geben Sie Namen des sicheren Connectors an, der verwendet wird, um eine Verbindung zu dem STS herzustellen, der hinter einer Firewall ausgeführt wird. Wird beispielsweise eine Orchestrierung, die eine STS-Aktivität enthält, auf Cast Iron Live (Cloud) implementiert, muss der sichere Connector konfiguriert werden.

Anmerkung: Für einige Felder im Endpunkt können Sie Konfigurationseigenschaften definieren, um die Werte für diese Felder bereitzustellen. Das Symbol



wird angezeigt, wenn Sie auf ein Feld klicken, das eine Konfigurationseigenschaft unterstützt und eine Konfigurationseigenschaft desselben Typs bereits für das Projekt konfiguriert wurde.

Übergeordnetes Thema: [Sicherheitstokenserviceaktivitäten \(STS\)](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/sts_create_edit_endpoint.html

STS-Aktivität 'SAML 2.0-Token abrufen' verwenden

Die Aktivität **SAML 2.0-Token abrufen** wird verwendet, um eine Anforderung, die der WS-Trust-Standardspezifikation entspricht, an den STS-Provider (STS - Secure Token Service) zu senden. Die Anforderungsnachricht wird als 'Request Security Token' (RST, Sicherheitstokenanforderung) bezeichnet. Nach Empfang der Anforderung generiert der STS das angeforderte Token und sendet es als Teil der Antwort, die als 'Request Security Token Response' (RSTR, Antwort auf Sicherheitstokenanforderung) bezeichnet wird. Für diese Aktivität wird nur das Token 'SAML 2.0 Token/Assertion' angefordert.

Aktivität 'SAML 2.0-Token abrufen' in der Orchestrierung konfigurieren

1. Erstellen oder öffnen Sie eine Orchestrierung. Eine grafische Darstellung der Orchestrierung wird angezeigt.
2. Wählen Sie die Registerkarte Aktivitäten aus und erweitern Sie den STS-Ordner.
3. Ziehen Sie die Aktivität **SAML 2.0-Token abrufen** auf die Orchestrierung.
4. Wählen Sie die Aktivität aus. Die **Prüfliste** wird angezeigt.

Die Aktivität 'SAML 2.0-Token abrufen' erfordert, dass ein Endpunkt konfiguriert wird, um die Anforderung für ein Sicherheitstoken an den externen STS (Secure Token Service) senden zu können. Der Endpunkt, der in dieser Aktivität verwendet wird, wird als STS-Endpunkt bezeichnet. Die Konfigurationsparameter und Funktionen dieses Endpunkts sind denen eines HTTP-Endpunkts ähnlich. Dieser Endpunkt besitzt jedoch Eigenschaften, die für die Aktivität 'SAML 2.0-Token abrufen' spezifisch sind.

STS-Endpunkt erstellen, auswählen oder bearbeiten

1. Klicken Sie auf die Task **Endpunkt auswählen** in der **Prüfliste** und wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus:
 - a. Wählen Sie Durchsuchen aus. Der Projektexplorer wird angezeigt.
 - b. Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und klicken Sie auf OK. Fahren Sie mit der Prozedur "Aktivität konfigurieren" fort.
 - Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und bearbeiten Sie den Endpunkt:
 - a. Wählen Sie Durchsuchen aus. Der Projektexplorer wird angezeigt.
 - b. Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und klicken Sie auf OK.
 - c. Klicken Sie auf Bearbeiten. Das Teilfenster 'Endpunkt bearbeiten' wird angezeigt.
 - Erstellen Sie einen neuen Endpunkt: Wählen Sie Neu aus. Das Fenster Endpunkt erstellen wird angezeigt.
2. Erstellen oder bearbeiten Sie einen STS-Endpunkt. Informationen hierzu finden Sie in [STS-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#).

Aktivität konfigurieren

1. Wählen Sie die Task **Konfigurieren** in der **Prüfliste** aus. Das Teilfenster 'Konfigurieren' wird angezeigt.
2. Konfigurieren Sie alle Felder und Kontrollkästchen in diesem Fenster, wie in der folgenden Tabelle beschrieben:

Tabelle 1.

Feld oder Kontrollkästchen	Beschreibung
Anforderung	
URL (Integration Appliance) nicht enthalten. Die vollständige URL wird automatisch aus dem Hostnamen der Integrationseinheit, der im STS-Endpunkt angegebenen Portnummer und dem in diesem Feld angegebenen URI-Pfad gebildet. Beispiel: Wenn die vollständige URL, an die die Aktivität SAML 2.0-Token abrufen die Anforderung sendet, http://<applianceHost>:<appliancePort>/<URI> lautet, muss in diesem Feld nur der URI angegeben werden.	Gibt den URI-Pfad an, an den die Aktivität SAML 2.0-Token abrufen die Anforderung sendet, z. B. TrustServerWST13/services/RequestSecurityToken. Die in diesem Feld angegebene Zeichenfolge darf das Protokoll, z. B. http://, den Hostnamen und die Portnummer der Integrationseinheit (Integration Appliance) nicht enthalten. Die vollständige URL wird automatisch aus dem Hostnamen der Integrationseinheit, der im STS-Endpunkt angegebenen Portnummer und dem in diesem Feld angegebenen URI-Pfad gebildet. Beispiel: Wenn die vollständige URL, an die die Aktivität SAML 2.0-Token abrufen die Anforderung sendet, http://<applianceHost>:<appliancePort>/<URI> lautet, muss in diesem Feld nur der URI angegeben werden.
Eigenschaften des SAML-Sicherheitstokenservice	
Anforderungstyp	Diese Aktivität unterstützt nur die Ausgabe eines SAML 2.0-Tokens (Assertion). Der Standardwert ist http://docs.oasis-open.org/ws-sx/ws-trust/200512/Issue .
Gilt für	Die Referenz/Entität des Empfängerendpunkts des SAML 2.0-Tokens (SAML 2.0-Assertion).

A us st ell er	Die Ausstellungsstelle, die für die Ausgabe des SAML 2.0-Tokens (Assertion) verantwortlich ist.
To ke nt yp	Diese Aktivität gibt das SAML 2.0-Token (SAML 2.0-Assertion) aus. Der Standardwert ist <code>SAML v2.0</code> . Wenn Sie <code>Kein</code> als Tokentyp auswählen, wird kein Tokentyp als Teil der Anforderung gesendet. Anmerkung: Einige STS-Services erfordern keinen Tokentyp, sondern geben Tokens aus, die auf den Konfigurationen in STS basieren.

Eingabe der Aktivität zuordnen

1. Wählen Sie die Task **Eingaben zuordnen** in der **Prüfliste** aus. Der Eingabeparameter header wird im Teilfenster **An Aktivität** der Task 'Eingaben zuordnen' angezeigt. Der Eingabeparameter header ist obligatorisch. Der Eingabeparameter header enthält das `BenutzernamensToken` nach dem WSSE-Standard.
2. Wenn Sie die optionalen Eingabeparameter im Teilfenster **An Aktivität** des Teilfensters **Eingaben zuordnen** anzeigen möchten, wählen Sie Option **Zuordnen > Optionale Parameter anzeigen** im Symbolleistenmenü aus oder klicken Sie mit der rechten Maustaste im Teilfenster **An Aktivität** und wählen Sie die Option 'Optionale Parameter anzeigen' aus. Wenn die Option **Zuordnen > Optionale Parameter anzeigen** im Symbolleistenmenü nicht auswählbar ist, klicken Sie auf einen Knoten im Fenster 'Eingaben zuordnen', um diese Option zu aktivieren. Die Eingabeparameter `requestSecurityToken`, `location`, `httpheaders` und `proxyConnection` werden angezeigt. In der folgenden Tabelle sind die Knoten des optionalen Parameters `httpheaders` definiert:

Tabelle 2.

Eingabeparameter	Beschreibung
<code>requestSecurityToken</code>	<code>requestSecurityToken</code> wird als SOAP-Hauptteil gesendet, der von STS interpretiert wird. STS gibt auf der Basis der Eingabe das SAML 2.0-Token (Assertion) aus. Anmerkung: Wenn Sie Werte in <code>requestSecurityToken</code> gefüllt sind, werden die Werte, die im Fenster 'Konfigurieren' angegeben wurden, nicht berücksichtigt.

3. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen der bzw. den Orchestringsvariablen und dem Eingabeparameter bzw. den Eingabeparametern. Allgemeine Anweisungen zur Zuordnung finden Sie unter [Zuordnung erstellen](#).

Ausgabe der Aktivität zuordnen


1. Wählen Sie die Task **Ausgaben zuordnen** in der **Prüfliste** aus. Die Ausgabeparameter der Aktivität werden im Teilfenster 'Von Aktivität' der Task **Ausgaben zuordnen** angezeigt; dies wird in der folgenden Tabelle beschrieben:

Tabelle 3.

Ausgabeparameter	Beschreibung
<code>httpheaders</code>	Gibt den HTTP-Header der Antwort an.
<code>assertion</code>	Enthält das SAML 2.0-Token (Assertion).

2. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen dem bzw. den Ausgabeparameter/n der Aktivität und der bzw. den Orchestringsvariablen. Allgemeine Anweisungen zur Zuordnung finden Sie unter [Zuordnung erstellen](#).

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>


http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/sts_get_saml_20_token.html

SugarCRM-Aktivitäten

- [SugarCRM-Endpunkt erstellen und bearbeiten](#)
SugarCRM-Endpunkte enthalten die Verbindungsinformationen, die Studio und die Integrationseinheit (Integration Appliance) verwenden, um eine Verbindung zu dem SugarCRM-Server herzustellen. Sie können mehrere Endpunkte erstellen, die sich auf unterschiedliche Instanzen beziehen.
- [SugarCRM-Aktivität 'Objekt aktualisieren/einfügen' verwenden](#)
Mit der SugarCRM-Aktivität 'Objekt aktualisieren/einfügen' können Sie Objekte in der SugarCRM-Instanz aktualisieren oder einfügen.
- [SugarCRM-Aktivität 'Berichte abrufen' verwenden](#)
Mit der SugarCRM-Aktivität 'Berichte abrufen' können Sie bestimmte Berichte vom SugarCRM-Server abrufen.
- [SugarCRM-Aktivität 'Objekt löschen' verwenden](#)
Mit der SugarCRM-Aktivität 'Objekt löschen' können Sie Objekte aus dem SugarCRM-Server löschen.
- [SugarCRM-Aktivität 'Objekt abrufen' verwenden](#)
Mit der SugarCRM-Aktivität 'Objekt abrufen' können Sie Objekte vom SugarCRM-Server abrufen.
- [SugarCRM-Aktivität 'Objekt abfragen' verwenden](#)
Mit der SugarCRM-Aktivität 'Objekt abfragen' können Sie Objekte auf dem SugarCRM-Server abfragen.
- [SugarCRM-Aktivität 'Serverinformationen abrufen' verwenden](#)
Mit der SugarCRM-Aktivität 'Serverinformationen abrufen' können Sie Serverinformationen wie *version*, *stufe* und *GMT-zeit* vom SugarCRM-Server abrufen.
- [SugarCRM-Aktivität 'Benutzerinformationen abrufen' verwenden](#)
Mit der SugarCRM-Aktivität 'Benutzerinformationen abrufen' können Sie Benutzerinformationen wie *benutzer-ID*, *benutzerteam-ID* usw. vom SugarCRM-Server abrufen.
- [SugarCRM-Aktivität 'Suchen' verwenden](#)
Mit der SugarCRM-Aktivität 'Suchen' können Sie angegebene Sätze nach Objekten durchsuchen. Diese Aktivität sucht auf der Basis einer Abfrage nach Details.
- [SugarCRM-Aktivität 'Beziehung definieren' verwenden](#)
Mit der SugarCRM-Aktivität 'Beziehung definieren' können Sie eine einzige Beziehung zwischen zwei Sätzen definieren.
- [SugarCRM-Aktivität 'Beziehung löschen' verwenden](#)
Mit der SugarCRM-Aktivität 'Beziehung löschen' können Sie eine Beziehung zwischen zwei Sätzen löschen.
- [SugarCRM-Aktivität 'Beziehung abrufen' verwenden](#)
Mit der SugarCRM-Aktivität 'Beziehung abrufen' können Sie die Daten zu der Beziehung zwischen zwei Sätzen abrufen. Beispielsweise können Sie mit dieser Aktivität die Kontaktinformationen eines bestimmten Accounts sowie die E-Mail-Adresse und die Informationen zu Verkaufschancen für diesen Ansprechpartner abrufen.
- [Optionen für 'Wiederholung' für SugarCRM-Aktivitäten angeben](#)
Die Angabe der Wiederholungsparameter gehört zu den Tasks, die Sie ausführen müssen, um eine SugarCRM-Aktivität zu konfigurieren. Der SugarCRM-Connector verwendet eine einzige Anmeldesitzung

für alle Verbindungen zu einem SugarCRM-Endpunkt. Wenn eine Sitzung abläuft, baut der Connector automatisch eine neue Sitzung auf. Der Connector wertet den ersten Versuch zum Wiederaufbauen der Sitzung nicht als Wiederholungsversuch. Nachdem der erste Versuch zur Wiederherstellung einer Sitzung fehlgeschlagen ist, nimmt der Connector das normale Wiederholungsverhalten eines Connectors auf.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/toc_SugarCRMActivities.html

SugarCRM-Endpunkt erstellen und bearbeiten

SugarCRM-Endpunkte enthalten die Verbindungsinformationen, die Studio und die Integrationseinheit (Integration Appliance) verwenden, um eine Verbindung zu dem SugarCRM-Server herzustellen. Sie können mehrere Endpunkte erstellen, die sich auf unterschiedliche Instanzen beziehen.

Informationen zu diesem Vorgang

Mit dieser Task können Sie einen SugarCRM-Endpunkt erstellen oder bearbeiten.

Anmerkung:

Alle Änderungen, die Sie an dem SugarCRM-Endpunkt vornehmen, einschließlich der Konfigurationseigenschaften, wirken sich auf alle Orchestrierungen aus, die diesen Endpunkt verwenden. Die Ursache dafür ist, dass die Bearbeitungen global und nicht lokal sind.

Vorgehensweise

1. Ziehen Sie eine Aktivität aus dem Ordner SugarCRM unter der Registerkarte Aktivitäten in das Fenster 'Orchestrierung'. Das Fenster Zusammenfassung wird angezeigt.
2. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen. Das Fenster 'Endpunkt auswählen' wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
 - a. Durchsuchen: Zum Auswählen eines vorhandenen Endpunkts im Projektexplorer. Der Projektexplorer zeigt alle Endpunkte im Projekt an, die für die Aktivität verfügbar sind. Wenn Sie einen Endpunkt auswählen, werden die Endpunkteigenschaften im Fenster Endpunkt auswählen angezeigt.
 - b. Neu: Zum Erstellen eines neuen Endpunkts. Das Fenster Endpunkt erstellen wird geöffnet.
 - c. Bearbeiten: Zum Bearbeiten des vorhandenen Endpunkts. Das Fenster Endpunkt bearbeiten wird geöffnet.
4. Füllen Sie die Felder aus, die in der nachfolgenden Tabelle beschrieben sind:

Tabelle 1. Verbindungsdetails


Feldname	Beschreibung
Verbindungsdetails	
SugarCRM-URL	Geben Sie die SOAP-URL Ihrer SugarCRM-Instanz an. Beispiel: <code>http://<sugar-server>/<sugar-pfad>/soap.php.</code>
Benutzername	Gibt den Benutzernamen für die Verbindung zu dem SugarCRM-Server an.

Feldname	Beschreibung
Kennwort	Gibt das Kennwort zu dem Benutzernamen an, der zum Herstellen einer Verbindung zu dem SugarCRM-Server verwendet werden soll.
Anwendungsname	Gibt den Namen der verwendeten Anwendung an. Der Anwendungsname wird automatisch mit <i>sugarCRM</i> belegt.
Version	Gibt die Version der verwendeten Anwendung an. Die Versionsnummer wird automatisch mit <i>2.0</i> belegt.

5. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf **Verbindung testen**, um zu überprüfen, ob Sie eine Verbindung zu dem SugarCRM-System herstellen können.
6. Klicken Sie auf **OK**.

Übergeordnetes Thema: [SugarCRM-Aktivitäten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/SugarCRM_creating_an_endpoint_activity.html

SugarCRM-Aktivität 'Objekt aktualisieren/einfügen' verwenden

Mit der SugarCRM-Aktivität 'Objekt aktualisieren/einfügen' können Sie Objekte in der SugarCRM-Instanz aktualisieren oder einfügen.

Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Task, um Objekte in der SugarCRM-Instanz zu aktualisieren oder einzufügen. Der Aufruf dieser Aktivität ist ein synchroner Aufruf, bei dem die Eingabedaten zur Verarbeitung an die Aktivität gesendet werden und die Antwort zurück an die Orchestrierung gesendet wird.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte **Aktivitäten** und blenden Sie den Inhalt des Ordners **SugarCRM** ein.
2. Ziehen Sie das Symbol für die Aktivität **Objekt aktualisieren/einfügen** auf die Orchestrierung. Die Prüfliste für die SugarCRM-Aktivität 'Objekt aktualisieren/einfügen' wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Prüfliste auf **Zusammenfassung**.
4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds **Aktivitätsname** und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie in der Prüfliste auf **Endpunkt auswählen**.
6. Klicken Sie auf **Durchsuchen** und verwenden Sie das Dialogfenster **Projektexplorer**, um den relevanten SugarCRM-Endpunkt auszuwählen.
7. Optional: Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf **Neu** klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf **OK**, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden.

- Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie unter [SugarCRM-Endpunkt erstellen und bearbeiten](#).
8. Zum Ausführen erforderlicher Änderungen an der ausgewählten Endpunktkonfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die Optionen in einem separaten Fenster zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie ausführen, haben globale Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.
 9. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.
 10. Klicken Sie auf Durchsuchen, um den Objekttyp auszuwählen. Das Fenster SugarCRM durchsuchen wird angezeigt.
 11. Im Fenster SugarCRM durchsuchen können Sie entweder den Objekttyp filtern, indem Sie den Objekttyp im Feld Objekttyp suchen angeben, oder den Objekttyp in der Liste der Objekttypen auswählen. Klicken Sie auf OK. Die Benutzervorgaben für das Objektfeld werden angezeigt.
 12. Wählen Sie unter Benutzervorgaben für das Objektfeld die Felder aus, die zugeordnet werden sollen, indem Sie die Kontrollkästchen für die entsprechenden Feldnamen auswählen.
 13. Klicken Sie in der Prüfliste auf Wiederholung. Überprüfen Sie die Standardeinstellungen und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Weitere Informationen finden Sie unter [Optionen für 'Wiederholung' für SugarCRM-Aktivitäten angeben](#).
 14. Wählen Sie Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die XML-Schemas, die von dem ausgewählten Objekt der Aktivität Objekt aktualisieren/einfügen generiert wurden, werden als Knoten unter dem Anforderungseingabeparameter im Fenster An Aktivität angezeigt.
 15. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Orchestrierungsvariablen und dem Eingabeparameter der Aktivität.
Anmerkung: Während der Ausführung müssen Werte für obligatorische Elemente der Eingabestruktur angegeben werden. Ein Wert kann angegeben werden, indem ein Standardwert für ein Element eingegeben wird oder indem das Element mit einem Eingabeknoten verknüpft wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für ein obligatorisches Element angegeben wird, löst die Aktivität eine Ausnahmebedingung aus, die von der Web Management Console gemeldet wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für einen optionalen Eingabeparameter angegeben wird, wird keine Ausnahmebedingung ausgelöst.
 16. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster Von Aktivität angezeigt.
 17. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestrierungsvariablen.


Ergebnisse

Sie haben die SugarCRM-Aktivität 'Objekt aktualisieren/einfügen' konfiguriert.

Anmerkung: Sie können mehrere Objekte als Eingabe für diese Aktivität hinzufügen. Zum Hinzufügen mehrerer Objekte als Eingabe klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt im Teilfenster An Aktivität unter Eingaben zuordnen und wählen Sie Vorkommen einblenden aus. Nur mehrere Objekte mit demselben Typ werden unterstützt.

Übergeordnetes Thema: [SugarCRM-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/SugarCRM_upsert_activity.html

SugarCRM-Aktivität 'Berichte abrufen' verwenden

Mit der SugarCRM-Aktivität 'Berichte abrufen' können Sie bestimmte Berichte vom SugarCRM-Server abrufen.

Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Task, um bestimmte Berichte vom SugarCRM-Server abzurufen. Der Aufruf dieser Aktivität ist ein synchroner Aufruf, bei dem die Eingabedaten zur Verarbeitung an die Aktivität gesendet werden und die Antwort zurück an die Orchestrierung gesendet wird.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und blenden Sie den Inhalt des Ordners SugarCRM ein.
2. Ziehen Sie das Symbol für die Aktivität Berichte abrufen auf die Orchestrierung. Die Prüfliste für die SugarCRM-Aktivität 'Berichte abrufen' wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen und verwenden Sie das Dialogfenster Projektextplorer, um den relevanten SugarCRM-Endpunkt auszuwählen.
7. Optional: Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden.
Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie unter [SugarCRM-Endpunkt erstellen und bearbeiten](#).
8. Zum Ausführen erforderlicher Änderungen an der ausgewählten Endpunktkonfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die Optionen in einem separaten Fenster zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie ausführen, haben globale Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.
9. Wählen Sie Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die XML-Schemas, die von dem ausgewählten Objekt der Aktivität Berichte abrufen generiert wurden, werden als Knoten unter dem Anforderungseingabeparameter im Fenster An Aktivität angezeigt.
10. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Orchestrierungsvariablen und dem Eingabeparameter der Aktivität.
Anmerkung: Während der Ausführung müssen Werte für obligatorische Elemente der Eingabestruktur angegeben werden. Ein Wert kann angegeben werden, indem ein Standardwert für ein Element eingegeben wird oder indem das Element mit einem Eingabeknoten verknüpft wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für ein obligatorisches Element angegeben wird, löst die Aktivität eine Ausnahmebedingung aus, die von der Web Management Console gemeldet wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für einen optionalen Eingabeparameter angegeben wird, wird keine Ausnahmebedingung ausgelöst.
11. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster Von Aktivität angezeigt.
12. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestrierungsvariablen.

Ergebnisse


Sie haben die SugarCRM-Aktivität 'Berichte abrufen' konfiguriert.

Anmerkung: Sie können mehrere Objekte als Eingabe für diese Aktivität hinzufügen. Zum Hinzufügen mehrerer Objekte als Eingabe klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt im Teilfenster An Aktivität unter

Eingaben zuordnen und wählen Sie Vorkommen einblenden aus. Nur mehrere Objekte mit demselben Typ werden unterstützt.

Übergeordnetes Thema: [SugarCRM-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/SugarCRM_get_reports_activity.html

SugarCRM-Aktivität 'Objekt löschen' verwenden

Mit der SugarCRM-Aktivität 'Objekt löschen' können Sie Objekte aus dem SugarCRM-Server löschen.

Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Task, um Objekte aus dem SugarCRM-Server zu löschen. Der Aufruf dieser Aktivität ist ein synchroner Aufruf, bei dem die Eingabedaten zur Verarbeitung an die Aktivität gesendet werden und die Antwort zurück an die Orchestrierung gesendet wird.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und blenden Sie den Inhalt des Ordners SugarCRM ein.
2. Ziehen Sie das Symbol für die Aktivität Objekt löschen auf die Orchestrierung. Die Prüfliste für die SugarCRM-Aktivität 'Objekt löschen' wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen und verwenden Sie das Dialogfenster Projektextplorer, um den relevanten SugarCRM-Endpunkt auszuwählen.
7. Optional: Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden.
Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie unter [SugarCRM-Endpunkt erstellen und bearbeiten](#).
8. Zum Ausführen erforderlicher Änderungen an der ausgewählten Endpunktkonfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die Optionen in einem separaten Fenster zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie ausführen, haben globale Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.
9. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.
10. Klicken Sie auf Durchsuchen, um den Objekttyp auszuwählen. Das Fenster SugarCRM durchsuchen wird angezeigt.
11. Im Fenster SugarCRM durchsuchen können Sie entweder den Objekttyp filtern, indem Sie den Objekttyp im Feld Objekttyp suchen angeben, oder den Objekttyp in der Liste der Objekttypen auswählen.
12. Klicken Sie auf OK. Die Benutzervorgaben für das Objektfeld werden angezeigt.
13. Klicken Sie in der Prüfliste auf Wiederholung. Überprüfen Sie die Standardeinstellungen und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Weitere Informationen finden Sie unter [Optionen für 'Wiederholung' für SugarCRM-Aktivitäten angeben](#).

14. Wählen Sie Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die XML-Schemas, die von dem ausgewählten Objekt der Aktivität Objekt löschen generiert wurden, werden als Knoten unter dem Anforderungseingabeparameter im Fenster An Aktivität angezeigt.
15. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Orchestrierungsvariablen und dem Eingabeparameter der Aktivität.
Anmerkung: Während der Ausführung müssen Werte für obligatorische Elemente der Eingabestruktur angegeben werden. Ein Wert kann angegeben werden, indem ein Standardwert für ein Element eingegeben wird oder indem das Element mit einem Eingabeknoten verknüpft wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für ein obligatorisches Element angegeben wird, löst die Aktivität eine Ausnahmebedingung aus, die von der Web Management Console gemeldet wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für einen optionalen Eingabeparameter angegeben wird, wird keine Ausnahmebedingung ausgelöst.
16. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster Von Aktivität angezeigt.
17. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestrierungsvariablen.


Ergebnisse

Sie haben die SugarCRM-Aktivität 'Objekt löschen' konfiguriert.

Anmerkung: Sie können mehrere Objekte als Eingabe für diese Aktivität hinzufügen. Zum Hinzufügen mehrerer Objekte als Eingabe klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt im Teilfenster An Aktivität unter Eingaben zuordnen und wählen Sie Vorkommen einblenden aus. Nur mehrere Objekte mit demselben Typ werden unterstützt.

Übergeordnetes Thema: [SugarCRM-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/SugarCRM_delete_activity.html

SugarCRM-Aktivität 'Objekt abrufen' verwenden

Mit der SugarCRM-Aktivität 'Objekt abrufen' können Sie Objekte vom SugarCRM-Server abrufen.

Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Task, um Objekte vom SugarCRM-Server abzurufen. Der Aufruf dieser Aktivität ist ein synchroner Aufruf, bei dem die Eingabedaten zur Verarbeitung an die Aktivität gesendet werden und die Antwort zurück an die Orchestrierung gesendet wird.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und blenden Sie den Inhalt des Ordners SugarCRM ein.
2. Ziehen Sie das Symbol für die Aktivität Objekt abrufen auf die Orchestrierung. Die Prüfliste für die SugarCRM-Aktivität 'Objekt abrufen' wird angezeigt.


3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen und verwenden Sie das Dialogfenster Projektextplorer, um den relevanten SugarCRM-Endpunkt auszuwählen.
7. Optional: Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden.
Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie unter [SugarCRM-Endpunkt erstellen und bearbeiten](#).
8. Zum Ausführen erforderlicher Änderungen an der ausgewählten Endpunktkonfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die Optionen in einem separaten Fenster zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie ausführen, haben globale Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.
9. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.
10. Klicken Sie auf Durchsuchen, um den Objekttyp auszuwählen. Das Fenster SugarCRM durchsuchen wird angezeigt.
11. Im Fenster SugarCRM durchsuchen können Sie entweder den Objekttyp filtern, indem Sie den Objekttyp im Feld Objekttyp suchen angeben, oder den Objekttyp in der Liste der Objekttypen auswählen.
12. Klicken Sie auf OK. Die Benutzervorgaben für das Objektfeld werden angezeigt.
13. Wählen Sie unter Benutzervorgaben für das Objektfeld die Felder aus, die zugeordnet werden sollen, indem Sie die Kontrollkästchen für die entsprechenden Feldnamen auswählen.
14. Klicken Sie in der Prüfliste auf Wiederholung. Überprüfen Sie die Standardeinstellungen und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Weitere Informationen finden Sie unter [Optionen für 'Wiederholung' für SugarCRM-Aktivitäten angeben](#).
15. Wählen Sie Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die XML-Schemas, die von dem ausgewählten Objekt der Aktivität Objekt abrufen generiert wurden, werden als Knoten unter dem Anforderungseingabeparameter im Fenster An Aktivität angezeigt.
16. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Orchestrierungsvariablen und dem Eingabeparameter der Aktivität.
Anmerkung: Während der Ausführung müssen Werte für obligatorische Elemente der Eingabestruktur angegeben werden. Ein Wert kann angegeben werden, indem ein Standardwert für das Element angegeben wird oder indem das Element mit einem Eingabeknoten verknüpft wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für ein obligatorisches Element angegeben wird, löst die Aktivität eine Ausnahmebedingung aus, die von der Web Management Console gemeldet wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für einen optionalen Eingabeparameter angegeben wird, wird keine Ausnahmebedingung ausgelöst.
17. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster Von Aktivität angezeigt.
18. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestrierungsvariablen.

Ergebnisse

Sie haben die SugarCRM-Aktivität 'Objekt abrufen' konfiguriert.

Anmerkung: Sie können mehrere Objekte als Eingabe für diese Aktivität hinzufügen. Zum Hinzufügen mehrerer Objekte als Eingabe klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt im Teilfenster An Aktivität unter Eingaben zuordnen und wählen Sie Vorkommen einblenden aus. Nur mehrere Objekte mit demselben Typ werden unterstützt.

Übergeordnetes Thema: [SugarCRM-Aktivitäten](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/SugarCRM_getobject_activity.html

SugarCRM-Aktivität 'Objekt abfragen' verwenden

Mit der SugarCRM-Aktivität 'Objekt abfragen' können Sie Objekte auf dem SugarCRM-Server abfragen.

Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Task, um Objekte auf dem SugarCRM-Server abzufragen. Der Aufruf dieser Aktivität ist ein synchroner Aufruf, bei dem die Eingabedaten zur Verarbeitung an die Aktivität gesendet werden und die Antwort zurück an die Orchestrierung gesendet wird.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und blenden Sie den Inhalt des Ordners SugarCRM ein.
2. Ziehen Sie das Symbol für die Aktivität Objekt abfragen auf die Orchestrierung. Die Prüfliste der SugarCRM-Aktivität 'Objekt abfragen' wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen und verwenden Sie das Dialogfenster Projektextplorer, um den relevanten SugarCRM-Endpunkt auszuwählen.
7. Optional: Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden.
Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie unter [SugarCRM-Endpunkt erstellen und bearbeiten](#).
8. Zum Ausführen erforderlicher Änderungen an der ausgewählten Endpunktkonfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die Optionen in einem separaten Fenster zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie ausführen, haben globale Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.
9. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.
10. Klicken Sie auf Durchsuchen, um den Objekttyp auszuwählen. Das Fenster SugarCRM durchsuchen wird angezeigt.
11. Im Fenster SugarCRM durchsuchen können Sie entweder den Objekttyp filtern, indem Sie den Objekttyp im Feld Objekttyp suchen angeben, oder den Objekttyp in der Liste der Objekttypen auswählen.
12. Klicken Sie auf OK. Die Benutzervorgaben für das Objektfeld werden angezeigt.
13. Wählen Sie unter Benutzervorgaben für das Objektfeld die Felder aus, die zugeordnet werden sollen, indem Sie die Kontrollkästchen für die entsprechenden Feldnamen auswählen.
14. Klicken Sie in der Prüfliste auf Wiederholung. Überprüfen Sie die Standardeinstellungen und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Weitere Informationen finden Sie unter [Optionen für 'Wiederholung' für SugarCRM-Aktivitäten angeben](#).
15. Wählen Sie Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die XML-Schemas, die von dem ausgewählten Objekt der Aktivität Objekt abfragen generiert wurden, werden als Knoten unter dem Anforderungseingabeparameter im Fenster An Aktivität angezeigt.

Anmerkung: Zum Abrufen aller gelöschten Objekte legen Sie die erforderliche Zeichenfolge im Feld Abfragezeichenfolge unter Eingaben zuordnen fest. Beispiel: Zum Abrufen aller gelöschten Accountobjekte muss die Abfragezeichenfolge `accounts.deleted=1` lauten.

16. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Orchestrierungsvariablen und dem Eingabeparameter der Aktivität.

Anmerkung: Während der Ausführung müssen Werte für obligatorische Elemente der Eingabestruktur angegeben werden. Ein Wert kann angegeben werden, indem ein Standardwert für ein Element eingegeben wird oder indem das Element mit einem Eingabeknoten verknüpft wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für ein obligatorisches Element angegeben wird, löst die Aktivität eine Ausnahmebedingung aus, die von der Web Management Console gemeldet wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für einen optionalen Eingabeparameter angegeben wird, wird keine Ausnahmebedingung ausgelöst.


17. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster Von Aktivität angezeigt.
18. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestrierungsvariablen.

Ergebnisse

Sie haben die SugarCRM-Aktivität 'Objekt abfragen' konfiguriert.

Übergeordnetes Thema: [SugarCRM-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
`file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html`

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/SugarCRM_query_activity.html

SugarCRM-Aktivität 'Serverinformationen abrufen' verwenden

Mit der SugarCRM-Aktivität 'Serverinformationen abrufen' können Sie Serverinformationen wie *version*, *stufe* und *GMT-zeit* vom SugarCRM-Server abrufen.

Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Task, um Serverinformationen wie *version*, *stufe* und *GMT-zeit* vom SugarCRM-Server abzurufen. Der Aufruf dieser Aktivität ist ein synchroner Aufruf, bei dem die Eingabedaten zur Verarbeitung an die Aktivität gesendet werden und die Antwort zurück an die Orchestrierung gesendet wird.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und blenden Sie den Inhalt des Ordners SugarCRM ein.
2. Ziehen Sie das Symbol für die Aktivität Serverinformationen abrufen auf die Orchestrierung. Die Prüfliste für die SugarCRM-Aktivität 'Serverinformationen abrufen' wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.

6. Klicken Sie auf Durchsuchen und verwenden Sie das Dialogfenster Projektextplorer, um den relevanten SugarCRM-Endpunkt auszuwählen.
7. Optional: Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden.
Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie unter [SugarCRM-Endpunkt erstellen und bearbeiten](#).
8. Zum Ausführen erforderlicher Änderungen an der ausgewählten Endpunktkonfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die Optionen in einem separaten Fenster zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie ausführen, haben globale Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.
9. Wählen Sie Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die XML-Schemas, die von dem ausgewählten Objekt der Aktivität Serverinformationen abrufen generiert wurden, werden als Knoten unter dem Anforderungseingabeparameter im Fenster An Aktivität angezeigt.
10. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster Von Aktivität angezeigt.
11. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestrierungsvariablen.

Ergebnisse

Sie haben die SugarCRM-Aktivität 'Serverinformationen abrufen' konfiguriert.

Übergeordnetes Thema: [SugarCRM-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/SugarCRM_getserverinfo_activity.html

SugarCRM-Aktivität 'Benutzerinformationen abrufen' verwenden

Mit der SugarCRM-Aktivität 'Benutzerinformationen abrufen' können Sie Benutzerinformationen wie *benutzer-ID*, *benutzerteam-ID* usw. vom SugarCRM-Server abrufen.

Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Task, um Benutzerinformationen wie *benutzer-ID*, *benutzerteam-ID* usw. vom SugarCRM-Server abzurufen. Der Aufruf dieser Aktivität ist ein synchroner Aufruf, bei dem die Eingabedaten zur Verarbeitung an die Aktivität gesendet werden und die Antwort zurück an die Orchestrierung gesendet wird.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und blenden Sie den Inhalt des Ordners SugarCRM ein.
2. Ziehen Sie das Symbol für die Aktivität Benutzerinformationen abrufen auf die Orchestrierung. Die Prüfliste für die SugarCRM-Aktivität 'Benutzerinformationen abrufen' wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.

4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen und verwenden Sie das Dialogfenster Projektextplorer, um den relevanten SugarCRM-Endpunkt auszuwählen.
7. Optional: Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden.
Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie unter [SugarCRM-Endpunkt erstellen und bearbeiten](#).
8. Zum Ausführen erforderlicher Änderungen an der ausgewählten Endpunktkonfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die Optionen in einem separaten Fenster zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie ausführen, haben globale Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.
9. Wählen Sie Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die XML-Schemas, die von dem ausgewählten Objekt der Aktivität Benutzerinformationen abrufen generiert wurden, werden als Knoten unter dem Anforderungseingabeparameter im Fenster An Aktivität angezeigt.
10. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster Von Aktivität angezeigt.
11. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestrierungsvariablen.

Ergebnisse

Sie haben die SugarCRM-Aktivität 'Benutzerinformationen abrufen' konfiguriert.

Übergeordnetes Thema: [SugarCRM-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/SugarCRM_getuserinfo_activity.html

SugarCRM-Aktivität 'Suchen' verwenden

Mit der SugarCRM-Aktivität 'Suchen' können Sie angegebene Sätze nach Objekten durchsuchen. Diese Aktivität sucht auf der Basis einer Abfrage nach Details.

Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Task, um angegebene Sätze nach Objekten zu durchsuchen. Der Aufruf dieser Aktivität ist ein synchroner Aufruf, bei dem die Eingabedaten zur Verarbeitung an die Aktivität gesendet werden und die Antwort zurück an die Orchestrierung gesendet wird.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und blenden Sie den Inhalt des Ordners SugarCRM ein.
2. Ziehen Sie das Symbol für die Aktivität Suchen auf die Orchestrierung. Die Prüfliste der SugarCRM-Aktivität 'Suchen' wird angezeigt.


3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen und verwenden Sie das Dialogfenster Projektextplorer, um den relevanten SugarCRM-Endpunkt auszuwählen.
7. Optional: Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden.
Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie unter [SugarCRM-Endpunkt erstellen und bearbeiten](#).
8. Zum Ausführen erforderlicher Änderungen an der ausgewählten Endpunktkonfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die Optionen in einem separaten Fenster zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie ausführen, haben globale Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.
9. Wählen Sie Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die XML-Schemas, die von dem ausgewählten Objekt der Aktivität Suchen generiert wurden, werden als Knoten unter dem Anforderungseingabeparameter im Fenster An Aktivität angezeigt.
10. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Orchestrierungsvariablen und dem Eingabeparameter der Aktivität.
Anmerkung: Während der Ausführung müssen Werte für obligatorische Elemente der Eingabestruktur angegeben werden. Ein Wert kann angegeben werden, indem ein Standardwert für ein Element eingegeben wird oder indem das Element mit einem Eingabeknoten verknüpft wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für ein obligatorisches Element angegeben wird, löst die Aktivität eine Ausnahmebedingung aus, die von der Web Management Console gemeldet wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für einen optionalen Eingabeparameter angegeben wird, wird keine Ausnahmebedingung ausgelöst.
11. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster Von Aktivität angezeigt.
12. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestrierungsvariablen.

Ergebnisse

Sie haben die SugarCRM-Aktivität 'Suchen' konfiguriert.

Übergeordnetes Thema: [SugarCRM-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/SugarCRM_search_activity.html

SugarCRM-Aktivität 'Beziehung definieren' verwenden

Mit der SugarCRM-Aktivität 'Beziehung definieren' können Sie eine einzige Beziehung zwischen zwei Sätzen definieren.

Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Task, um eine einzige Beziehung zwischen zwei Sätzen zu definieren. Der Aufruf dieser Aktivität ist ein synchroner Aufruf, bei dem die Eingabedaten zur Verarbeitung an die Aktivität gesendet werden und die Antwort zurück an die Orchestrierung gesendet wird.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und blenden Sie den Inhalt des Ordners SugarCRM ein.
2. Ziehen Sie das Symbol für die Aktivität Beziehung definieren auf die Orchestrierung. Die Prüfliste für die SugarCRM-Aktivität 'Beziehung definieren' wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen und verwenden Sie das Dialogfenster Projektextplorer, um den relevanten SugarCRM-Endpunkt auszuwählen.
7. Optional: Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden.
Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie unter [SugarCRM-Endpunkt erstellen und bearbeiten](#).
8. Zum Ausführen erforderlicher Änderungen an der ausgewählten Endpunktkonfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die Optionen in einem separaten Fenster zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie ausführen, haben globale Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.
9. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.
10. Klicken Sie auf Durchsuchen, um den Objekttyp auszuwählen. Das Fenster SugarCRM durchsuchen wird angezeigt.
11. Im Fenster SugarCRM durchsuchen können Sie entweder den Objekttyp filtern, indem Sie den Objekttyp im Feld Objekttyp suchen angeben, oder den Objekttyp in der Liste der Objekttypen auswählen.
12. Klicken Sie auf OK. Die Benutzervorgaben für das Objektfeld werden angezeigt.
13. Wählen Sie unter Benutzervorgaben für das Objektfeld die Felder aus, die zugeordnet werden sollen, indem Sie die Kontrollkästchen für die entsprechenden Feldnamen auswählen.
14. Klicken Sie in der Prüfliste auf Wiederholung. Überprüfen Sie die Standardeinstellungen und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Weitere Informationen finden Sie unter [Optionen für 'Wiederholung' für SugarCRM-Aktivitäten angeben](#).
15. Wählen Sie Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die XML-Schemas, die von dem ausgewählten Objekt der Aktivität Beziehung definieren generiert wurden, werden als Knoten unter dem Anforderungseingabeparameter im Fenster An Aktivität angezeigt.
16. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Orchestrierungsvariablen und dem Eingabeparameter der Aktivität.
Anmerkung: Während der Ausführung müssen Werte für obligatorische Elemente der Eingabestruktur angegeben werden. Ein Wert kann angegeben werden, indem ein Standardwert für ein Element eingegeben wird oder indem das Element mit einem Eingabeknoten verknüpft wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für ein obligatorisches Element angegeben wird, löst die Aktivität eine Ausnahmebedingung aus, die von der Web Management Console gemeldet wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für einen optionalen Eingabeparameter angegeben wird, wird keine Ausnahmebedingung ausgelöst.
17. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster Von Aktivität angezeigt.
18. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestrierungsvariablen.


Ergebnisse

Sie haben die SugarCRM-Aktivität 'Beziehung definieren' konfiguriert.

Anmerkung: Sie können mehrere Objekte als Eingabe für diese Aktivität hinzufügen. Zum Hinzufügen mehrerer Objekte als Eingabe klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt im Teilfenster An Aktivität unter Eingaben zuordnen und wählen Sie Vorkommen einblenden aus. Nur mehrere Objekte mit demselben Typ werden unterstützt.

Übergeordnetes Thema: [SugarCRM-Aktivitäten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/SugarCRM_set_relationship_activity.html

SugarCRM-Aktivität 'Beziehung löschen' verwenden

Mit der SugarCRM-Aktivität 'Beziehung löschen' können Sie eine Beziehung zwischen zwei Sätzen löschen.

Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Task, um eine Beziehung zwischen zwei Sätzen zu löschen. Der Aufruf dieser Aktivität ist ein synchroner Aufruf, bei dem die Eingabedaten zur Verarbeitung an die Aktivität gesendet werden und die Antwort zurück an die Orchestrierung gesendet wird.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und blenden Sie den Inhalt des Ordners SugarCRM ein.
2. Ziehen Sie das Symbol für die Aktivität Beziehung löschen auf die Orchestrierung. Die Prüfliste für die SugarCRM-Aktivität 'Beziehung löschen' wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen und verwenden Sie das Dialogfenster Projektextplorer, um den relevanten SugarCRM-Endpunkt auszuwählen.
7. Optional: Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden.
Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie unter [SugarCRM-Endpunkt erstellen und bearbeiten](#).
8. Zum Ausführen erforderlicher Änderungen an der ausgewählten Endpunktkonfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die Optionen in einem separaten Fenster zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie ausführen, haben globale Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.
9. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.
10. Klicken Sie auf Durchsuchen, um den Objekttyp auszuwählen. Das Fenster SugarCRM durchsuchen wird angezeigt.
11. Im Fenster SugarCRM durchsuchen können Sie entweder den Objekttyp filtern, indem Sie den Objekttyp im Feld Objekttyp suchen angeben, oder den Objekttyp in der Liste der Objekttypen auswählen.

12. Klicken Sie auf OK. Die Benutzervorgaben für das Objektfeld werden angezeigt.
13. Wählen Sie unter Benutzervorgaben für das Objektfeld die Felder aus, die zugeordnet werden sollen, indem Sie die Kontrollkästchen für die entsprechenden Feldnamen auswählen.
14. Klicken Sie in der Prüfliste auf Wiederholung. Überprüfen Sie die Standardeinstellungen und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Weitere Informationen finden Sie unter [Optionen für 'Wiederholung' für SugarCRM-Aktivitäten angeben](#).
15. Wählen Sie Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die XML-Schemas, die von dem ausgewählten Objekt der Aktivität Beziehung löschen generiert wurden, werden als Knoten unter dem Anforderungseingabeparameter im Fenster An Aktivität angezeigt.
16. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Orchestringsvariablen und dem Eingabeparameter der Aktivität.
Anmerkung: Während der Ausführung müssen Werte für obligatorische Elemente der Eingabestruktur angegeben werden. Ein Wert kann angegeben werden, indem ein Standardwert für ein Element eingegeben wird oder indem das Element mit einem Eingabeknoten verknüpft wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für ein obligatorisches Element angegeben wird, löst die Aktivität eine Ausnahmebedingung aus, die von der Web Management Console gemeldet wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für einen optionalen Eingabeparameter angegeben wird, wird keine Ausnahmebedingung ausgelöst.
17. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster Von Aktivität angezeigt.
18. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestringsvariablen.

Ergebnisse

Sie haben die SugarCRM-Aktivität 'Beziehung löschen' konfiguriert.

Anmerkung: Sie können mehrere Objekte als Eingabe für diese Aktivität hinzufügen. Zum Hinzufügen mehrerer Objekte als Eingabe klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt im Teilfenster An Aktivität unter Eingaben zuordnen und wählen Sie Vorkommen einblenden aus. Nur mehrere Objekte mit demselben Typ werden unterstützt.

Übergeordnetes Thema: [SugarCRM-Aktivitäten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/SugarCRM_delete_relationship_activity.html

SugarCRM-Aktivität 'Beziehung abrufen' verwenden

Mit der SugarCRM-Aktivität 'Beziehung abrufen' können Sie die Daten zu der Beziehung zwischen zwei Sätzen abrufen. Beispielsweise können Sie mit dieser Aktivität die Kontaktinformationen eines bestimmten Accounts sowie die E-Mail-Adresse und die Informationen zu Verkaufschancen für diesen Ansprechpartner abrufen.

Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Task, um die Daten zu der Beziehung zwischen zwei Sätzen abzurufen. Der Aufruf dieser Aktivität ist ein synchroner Aufruf, bei dem die Eingabedaten zur Verarbeitung an die Aktivität gesendet werden und die Antwort zurück an die Orchestrierung gesendet wird.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und blenden Sie den Inhalt des Ordners SugarCRM ein.
2. Ziehen Sie das Symbol für die Aktivität Beziehung abzurufen auf die Orchestrierung. Die Prüfliste für die SugarCRM-Aktivität 'Beziehung abzurufen' wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen und verwenden Sie das Dialogfenster Projektextplorer, um den relevanten SugarCRM-Endpunkt auszuwählen.
7. Optional: Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden.
Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie unter [SugarCRM-Endpunkt erstellen und bearbeiten](#).
8. Zum Ausführen erforderlicher Änderungen an der ausgewählten Endpunktkonfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die Optionen in einem separaten Fenster zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie ausführen, haben globale Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.
9. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.
10. Klicken Sie auf Durchsuchen, um den Objekttyp auszuwählen. Das Fenster SugarCRM durchsuchen wird angezeigt.
11. Im Fenster SugarCRM durchsuchen können Sie entweder den Objekttyp filtern, indem Sie den Objekttyp im Feld Objekttyp suchen angeben, oder den Objekttyp in der Liste der Objekttypen auswählen.
12. Klicken Sie auf OK. Die Benutzervorgaben für das Objektfeld werden angezeigt.
13. Wählen Sie unter Benutzervorgaben für das Objektfeld die Felder aus, die zugeordnet werden sollen, indem Sie die Kontrollkästchen für die entsprechenden Feldnamen auswählen.
14. Klicken Sie in der Prüfliste auf Wiederholung. Überprüfen Sie die Standardeinstellungen und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Weitere Informationen finden Sie unter [Optionen für 'Wiederholung' für SugarCRM-Aktivitäten angeben](#).
15. Wählen Sie Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die XML-Schemas, die von dem ausgewählten Objekt der Aktivität Beziehung abzurufen generiert wurden, werden als Knoten unter dem Anforderungseingabeparameter im Fenster An Aktivität angezeigt.
16. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Orchestrierungsvariablen und dem Eingabeparameter der Aktivität.
Anmerkung: Während der Ausführung müssen Werte für obligatorische Elemente der Eingabestruktur angegeben werden. Ein Wert kann angegeben werden, indem ein Standardwert für ein Element eingegeben wird oder indem das Element mit einem Eingabeknoten verknüpft wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für ein obligatorisches Element angegeben wird, löst die Aktivität eine Ausnahmebedingung aus, die von der Web Management Console gemeldet wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für einen optionalen Eingabeparameter angegeben wird, wird keine Ausnahmebedingung ausgelöst.
17. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster Von Aktivität angezeigt.
18. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestrierungsvariablen.


Ergebnisse

Sie haben die SugarCRM-Aktivität 'Beziehung abrufen' konfiguriert.

Anmerkung: Sie können mehrere Objekte als Eingabe für diese Aktivität hinzufügen. Zum Hinzufügen mehrerer Objekte als Eingabe klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt im Teilfenster An Aktivität unter Eingaben zuordnen und wählen Sie Vorkommen einblenden aus. Nur mehrere Objekte mit demselben Typ werden unterstützt.

Übergeordnetes Thema: [SugarCRM-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/SugarCRM_get_relationship_activity.html

Optionen für 'Wiederholung' für SugarCRM-Aktivitäten angeben

Die Angabe der Wiederholungsparameter gehört zu den Tasks, die Sie ausführen müssen, um eine SugarCRM-Aktivität zu konfigurieren. Der SugarCRM-Connector verwendet eine einzige Anmeldesitzung für alle Verbindungen zu einem SugarCRM-Endpunkt. Wenn eine Sitzung abläuft, baut der Connector automatisch eine neue Sitzung auf. Der Connector wertet den ersten Versuch zum Wiederaufbauen der Sitzung nicht als Wiederholungsversuch. Nachdem der erste Versuch zur Wiederherstellung einer Sitzung fehlgeschlagen ist, nimmt der Connector das normale Wiederholungsverhalten eines Connectors auf.

Informationen zu diesem Vorgang

Mit dieser Task können Sie die Optionen für 'Wiederholung' für SugarCRM-Aktivitäten konfigurieren.

Vorgehensweise


1. Wählen Sie die Task Wiederholung in der Prüfliste aus. Das Teilfenster 'Wiederholung' wird angezeigt.
2. Konfigurieren Sie die Wiederholungs- und Zeitlimiptionen für die Herstellung einer Verbindung zu einer SugarCRM-Instanz wie in der folgenden Tabelle beschrieben:

Tabelle 1. Wiederholungsoptionen

Felder für Wiederholung	Beschreibung

Felder für Wiederholung	Beschreibung
<p>___ Sekunden zwischen den einzelnen Wiederholungen warten.</p>	<p>Gibt die Wartezeit der Integrationseinheit (Integration Appliance) in Sekunden an, bevor sie erneut versucht, eine Verbindung zu der SugarCRM-Instanz herzustellen.</p>
<p>Verbindungsherstellung ___ mal versuchen, bevor ein Fehler zurückgegeben wird.</p>	<p>Gibt die Anzahl der Wiederholungen an, d. h. die maximale Anzahl von Versuchen der Integrationseinheit, eine Verbindung zu der SugarCRM-Instanz herzustellen, bevor ein Fehler ausgegeben und die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs gestoppt wird.</p> <p>Anmerkung: Implementieren Sie eine Orchestrierung, die die SugarCRM-Aktivität enthält, und kann die Integrationseinheit keine Verbindung zu der angegebenen SugarCRM-Instanz herstellen, protokolliert die Integrationseinheit die Verbindungsfehler als Warnungen in den System- und Orchestrierungsprotokollen, bis der Wert für den Wiederholungszähler erreicht ist. Wenn die Wiederholungsanzahl erreicht ist, protokolliert die Integrationseinheit einen Fehler im Systemprotokoll und im Orchestrierungsprotokoll und stoppt die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs. Wenn Sie den Wiederholungszähler beispielsweise auf den Wert 3 setzen, werden der erste, zweite und dritte Verbindungsfehler als Warnung im Systemprotokoll aufgezeichnet. Die Integrationseinheit (Integration Appliance) protokolliert den vierten Verbindungsfehler als Fehler und stoppt die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs.</p>
<p>Aktivitätszeitlimit</p>	
<p>Zeitlimit überschreitung nach _____ Sekunden, wenn der Endpunkt nicht auf eine Anforderung antwortet.</p>	<p>Gibt die Wartezeit der Integrationseinheit in Sekunden an, bevor sie das Zeitlimit überschreitet, wenn der Endpunkt nicht auf eine Anforderung antwortet. Der Standardwert ist 300 Sekunden.</p>

Übergeordnetes Thema: [SugarCRM-Aktivitäten](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/SugarCRM_Specifying_Retry_Parameters_for_SugarCRM_Activities.html

Taleo-Aktivitäten

- [Taleo-Endpunkt erstellen und bearbeiten](#)
Taleo-Endpunkte enthalten die Verbindungsinformationen, die Studio und die Integrationseinheit (Integration Appliance) verwenden, um eine Verbindung zu der Taleo-Datenbank (HR-Community, Ressourcen, Bewerbung und Rekrutierung) herzustellen. Sie können mehrere Endpunkte erstellen, die sich auf unterschiedliche Instanzen beziehen.
- [Taleo-Aktivität 'Anhänge erstellen' verwenden](#)
Unter Verwendung der Taleo-Aktivität 'Anhänge erstellen' (Create Attachments) können Sie Anhänge (angehängte Dateien) erstellen, die einem bestimmten Objekt zugeordnet sind. Hierzu gehört beispielsweise das Erstellen von Befragungs- und Einstellungsschreiben für einen Kandidaten auf dem Taleo-Server.
- [Taleo-Aktivität 'Objekte erstellen' verwenden](#)
Unter Verwendung der Taleo-Aktivität 'Objekte erstellen' (Create Objects) können Sie Objekte auf dem Taleo-Server erstellen (z. B. Mitarbeiter, Task, Kalenderereignis, Account, Kandidat, Kontakt, Interview, Personalanforderung und Benutzer).
- [Taleo-Aktivität 'Objekte abrufen' verwenden](#)
Unter Verwendung der Taleo-Aktivität 'Objekte abrufen' (Get Objects) können Sie Objekte vom Taleo-Server abrufen (z. B. Mitarbeiter, Task, Kalenderereignis, Account, Kandidat, Kontakt, Interview, Personalanforderung und Benutzer).
- [Taleo-Aktivität 'Objekte suchen' verwenden](#)
Unter Verwendung der Taleo-Aktivität 'Objekte suchen' (Search Objects) können Sie anhand eines im entsprechenden Feld eingegebenen Suchwerts auf dem Taleo-Server nach Objekten suchen.
- [Taleo-Aktivität 'Objekte löschen' verwenden](#)
Unter Verwendung der Taleo-Aktivität 'Objekte löschen' (Delete Objects) können Sie Objekte vom Taleo-Server löschen (z. B. Mitarbeiter, Task, Kalenderereignis, Account, Kandidat, Kontakt, Interview, Personalanforderung und Benutzer).
- [Taleo-Aktivität 'Zugehörige Benutzer definieren' verwenden](#)
Unter Verwendung der Taleo-Aktivität 'Zugehörige Benutzer definieren' (Set Associated Users) können Sie eine Zuordnung zwischen bestimmten Benutzern und Personalanforderungen auf dem Taleo-Server vornehmen. Personalanforderungen (Requisitions) enthalten Details zu allen Stellenangeboten, die Sie in Taleo verfolgen wollen.
- [Taleo-Aktivität 'Elektronischen Lebenslauf definieren' verwenden](#)
Unter Verwendung der Taleo-Aktivität 'Elektronischen Lebenslauf definieren' (Set Binary Resume) können Lebensläufe in elektronischer Form (Word, PDF usw.) an Kandidaten-IDs auf dem Taleo-Server angehängt werden.
- [Taleo-Aktivität 'Kandidaten übergeben' verwenden](#)
Unter Verwendung der Taleo-Aktivität 'Kandidaten übergeben' (Submit Candidates) können Sie Kandidaten (Kandidaten-ID) für Personalanforderungen (offene Stellen) auf dem Taleo-Server übergeben. Bei den Kandidaten kann es sich um Bewerber, Mitarbeiterempfehlungen, ermittelte Kandidaten oder von Agenturen vermittelte Personen handeln.
- [Taleo-Aktivität 'Anhänge aktualisieren' verwenden](#)
Unter Verwendung der Taleo-Aktivität 'Anhänge aktualisieren' (Update Attachments) können Sie

Anhänge, die zu bestimmten Kandidaten gehören, auf dem Taleo-Server aktualisieren. Die Aktualisierungsanforderung ersetzt die vorhandene angehängte Datei.

- [Taleo-Aktivität 'Objekte aktualisieren' verwenden](#)
Unter Verwendung der Taleo-Aktivität 'Objekte aktualisieren' (Update Objects) können Sie Objekte auf dem Taleo-Server aktualisieren (z. B. Mitarbeiter, Task, Kalenderereignis, Account, Kandidat, Kontakt, Interview, Personalanforderung und Benutzer).
- [Taleo-Aktivität 'Objekte aktualisieren/einfügen' verwenden](#)
Unter Verwendung der Taleo-Aktivität 'Objekte aktualisieren/einfügen' (Upsert Objects) können Sie auf dem Taleo-Server Mitarbeiterdatensätze einfügen oder aktualisieren.
- [Wiederholungsparameter für Taleo-Aktivitäten angeben](#)
Die Angabe der Wiederholungsparameter gehört zu den Tasks, die Sie ausführen müssen, um eine Taleo-Aktivität zu konfigurieren.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/toc_taleoactivities.html

Taleo-Endpunkt erstellen und bearbeiten

Taleo-Endpunkte enthalten die Verbindungsinformationen, die Studio und die Integrationseinheit (Integration Appliance) verwenden, um eine Verbindung zu der Taleo-Datenbank (HR-Community, Ressourcen, Bewerbung und Rekrutierung) herzustellen. Sie können mehrere Endpunkte erstellen, die sich auf unterschiedliche Instanzen beziehen.

Informationen zu diesem Vorgang

Mit dieser Task können Sie einen Taleo-Endpunkt erstellen oder bearbeiten. Der Aufruf dieser Aktivität ist ein synchroner Aufruf, bei dem die Eingabedaten zur Verarbeitung an die Aktivität gesendet werden und die Antwort zurück an die Orchestrierung gesendet wird.

Anmerkung:

Alle Änderungen, die Sie an dem Taleo-Endpunkt vornehmen (einschließlich der Konfigurationseigenschaften), wirken sich auf alle Orchestrierungen aus, die diesen Endpunkt verwenden. Die Ursache dafür ist, dass die Bearbeitungen global und nicht lokal sind.

Führen Sie folgende Schritte aus, um einen Taleo-Endpunkt zu erstellen und zu bearbeiten:

Vorgehensweise

1. Ziehen Sie eine Aktivität aus dem Ordner Taleo unter der Registerkarte Aktivitäten in das Fenster 'Orchestrierung'. Das Fenster Zusammenfassung wird angezeigt.
2. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen. Das Fenster 'Endpunkt auswählen' wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
 - a. **Durchsuchen:** Zum Auswählen eines vorhandenen Endpunkts im Projektextplorer. Der Projektextplorer zeigt alle Endpunkte im Projekt an, die für die Aktivität verfügbar sind. Wenn Sie einen Endpunkt auswählen, werden die Endpunkteigenschaften im Fenster Endpunkt auswählen angezeigt.

- b. **Neu:** Zum Erstellen eines neuen Endpunkts. Das Fenster Endpunkt erstellen wird geöffnet.
 - c. **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten des vorhandenen Endpunkts. Das Fenster Endpunkt bearbeiten wird geöffnet.
4. Füllen Sie im Fenster Endpunkt erstellen die in der folgenden Tabelle definierten Felder aus:

Tabelle 1. Verbindungsdetails

Feldname	Beschreibung
Verbindungsdetails	
Instanzname	Gibt den Namen der Taleo-Instanz an.
Benutzername	Gibt den Benutzernamen für die Verbindung zu dem Taleo-Server an.
Kennwort	Gibt das Kennwort zu dem Benutzernamen an, der zum Herstellen einer Verbindung zu dem Taleo-Server verwendet werden soll.


- 5. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Verbindung testen, um zu überprüfen, ob Sie eine Verbindung zu dem Taleo-System herstellen können.
- 6. Klicken Sie auf OK.

Ergebnisse

Sie haben einen Taleo-Endpunkt erstellt und bearbeitet.

Übergeordnetes Thema: [Taleo-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Taleo_creating_an_endpoint_activity.html

Taleo-Aktivität 'Anhänge erstellen' verwenden

Unter Verwendung der Taleo-Aktivität 'Anhänge erstellen' (Create Attachments) können Sie Anhänge (angehängte Dateien) erstellen, die einem bestimmten Objekt zugeordnet sind. Hierzu gehört beispielsweise das Erstellen von Befragungs- und Einstellungsschreiben für einen Kandidaten auf dem Taleo-Server.

Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Task, um Anhänge auf dem Taleo-Server zu erstellen. Der Aufruf dieser Aktivität ist ein synchroner Aufruf, bei dem die Eingabedaten zur Verarbeitung an die Aktivität gesendet werden und die Antwort zurück an die Orchestrierung gesendet wird.

Führen Sie folgende Schritte aus, um die Taleo-Aktivität 'Anhänge erstellen' zu konfigurieren:

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und blenden Sie den Inhalt des Ordners Taleo ein.


2. Ziehen Sie das Symbol für die Aktivität Anhänge erstellen auf die Orchestrierung. Die Prüfliste der Taleo-Aktivität 'Anhänge erstellen' wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie den relevanten Taleo-Endpunkt über das Dialogfenster Projektexplorer aus.
7. Optional: Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden.
Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie in [Taleo-Endpunkt erstellen und bearbeiten](#).
8. Zum Ausführen erforderlicher Änderungen an der ausgewählten Endpunktkonfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die Optionen in einem separaten Fenster zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie ausführen, haben globale Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.
9. Wählen Sie Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die XML-Schemas, die von dem ausgewählten Objekt der Aktivität Anhänge erstellen generiert wurden, werden als Knoten unter dem Anforderungseingabeparameter im Fenster An Aktivität angezeigt.
10. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Orchestrierungsvariablen und dem Eingabeparameter der Aktivität.
Anmerkung: Während der Ausführung müssen Werte für obligatorische Elemente der Eingabestruktur angegeben werden. Ein Wert kann angegeben werden, indem ein Standardwert für ein Element eingegeben wird oder indem das Element mit einem Eingabeknoten verknüpft wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für ein obligatorisches Element angegeben wird, löst die Aktivität eine Ausnahmebedingung aus, die von der Web Management Console gemeldet wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für einen optionalen Eingabeparameter angegeben wird, wird keine Ausnahmebedingung ausgelöst.
11. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster Von Aktivität angezeigt.
12. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestrierungsvariablen.

Ergebnisse

Sie haben die Taleo-Aktivität 'Anhänge erstellen' konfiguriert.

Übergeordnetes Thema: [Taleo-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Taleo_create_attachments_activity.html

Taleo-Aktivität 'Objekte erstellen' verwenden

Unter Verwendung der Taleo-Aktivität 'Objekte erstellen' (Create Objects) können Sie Objekte auf dem Taleo-Server erstellen (z. B. Mitarbeiter, Task, Kalenderereignis, Account, Kandidat, Kontakt, Interview, Personalanforderung und Benutzer).

Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Task, um Objekte auf dem Taleo-Server zu erstellen. Der Aufruf dieser Aktivität ist ein synchroner Aufruf, bei dem die Eingabedaten zur Verarbeitung an die Aktivität gesendet werden und die Antwort zurück an die Orchestrierung gesendet wird.

Führen Sie folgende Schritte aus, um die Taleo-Aktivität 'Objekte erstellen' zu konfigurieren:

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und blenden Sie den Inhalt des Ordners Taleo ein.
2. Ziehen Sie das Symbol für die Aktivität Objekte erstellen auf die Orchestrierung. Die Prüfliste der Taleo-Aktivität 'Objekte erstellen' wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie den relevanten Taleo-Endpunkt über das Dialogfenster Projektextplorer aus.
7. Optional: Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden.
Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie in [Taleo-Endpunkt erstellen und bearbeiten](#).
8. Zum Ausführen erforderlicher Änderungen an der ausgewählten Endpunktkonfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die Optionen in einem separaten Fenster zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie ausführen, haben globale Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.
9. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.
10. Klicken Sie auf Durchsuchen, um den Objekttyp auszuwählen. Das Fenster Taleo durchsuchen wird angezeigt.
11. Im Fenster Taleo durchsuchen können Sie entweder den Objekttyp filtern, indem Sie den Objekttyp im Feld Objekttyp suchen angeben, oder den Objekttyp in der Liste der Objekttypen auswählen. Klicken Sie auf OK. Die Benutzervorgaben für das Objektfeld werden angezeigt.
12. Wählen Sie unter Benutzervorgaben für das Objektfeld die Felder aus, die zugeordnet werden sollen, indem Sie die Kontrollkästchen für die entsprechenden Feldnamen auswählen.
13. Klicken Sie in der Prüfliste auf Wiederholung. Überprüfen Sie die Standardeinstellungen und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Weitere Informationen finden Sie in [Wiederholungsparameter für Taleo-Aktivitäten angeben](#).
14. Wählen Sie Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die XML-Schemas, die von dem ausgewählten Objekt der Aktivität Objekte erstellen generiert wurden, werden als Knoten unter dem Anforderungseingabeparameter im Fenster An Aktivität angezeigt.
15. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Orchestrierungsvariablen und dem Eingabeparameter der Aktivität.
Anmerkung: Während der Ausführung müssen Werte für obligatorische Elemente der Eingabestruktur angegeben werden. Ein Wert kann angegeben werden, indem ein Standardwert für ein Element eingegeben wird oder indem das Element mit einem Eingabeknoten verknüpft wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für ein obligatorisches Element angegeben wird, löst die Aktivität eine Ausnahmebedingung aus, die von der Web Management Console gemeldet wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für einen optionalen Eingabeparameter angegeben wird, wird keine Ausnahmebedingung ausgelöst.
16. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster Von Aktivität angezeigt.


17. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestrierungsvariablen.

Ergebnisse

Sie haben die Taleo-Aktivität 'Objekte erstellen' konfiguriert.

Übergeordnetes Thema: [Taleo-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Taleo_create_activity.html

Taleo-Aktivität 'Objekte abrufen' verwenden

Unter Verwendung der Taleo-Aktivität 'Objekte abrufen' (Get Objects) können Sie Objekte vom Taleo-Server abrufen (z. B. Mitarbeiter, Task, Kalenderereignis, Account, Kandidat, Kontakt, Interview, Personalanforderung und Benutzer).

Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Task, um Objekte vom Taleo-Server abzurufen. Der Aufruf dieser Aktivität ist ein synchroner Aufruf, bei dem die Eingabedaten zur Verarbeitung an die Aktivität gesendet werden und die Antwort zurück an die Orchestrierung gesendet wird.

Führen Sie folgende Schritte aus, um die Taleo-Aktivität 'Objekte abrufen' zu konfigurieren:

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und blenden Sie den Inhalt des Ordners Taleo ein.
2. Ziehen Sie das Symbol für die Aktivität Objekte abrufen auf die Orchestrierung. Die Prüfliste der Taleo-Aktivität 'Objekte abrufen' wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie den relevanten Taleo-Endpunkt über das Dialogfenster Projektextplorer aus.
7. Optional: Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden.
Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie in [Taleo-Endpunkt erstellen und bearbeiten](#).
8. Zum Ausführen erforderlicher Änderungen an der ausgewählten Endpunktkonfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die Optionen in einem separaten Fenster zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie ausführen, haben globale Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.
9. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.
10. Klicken Sie auf Durchsuchen, um den Objekttyp auszuwählen. Das Fenster Taleo durchsuchen wird angezeigt.


11. Im Fenster Taleo durchsuchen können Sie entweder den Objekttyp filtern, indem Sie den Objekttyp im Feld Objekttyp suchen angeben, oder den Objekttyp in der Liste der Objekttypen auswählen. Klicken Sie auf OK. Die Benutzervorgaben für das Objektfeld werden angezeigt.
12. Wählen Sie unter Benutzervorgaben für das Objektfeld die Felder aus, die zugeordnet werden sollen, indem Sie die Kontrollkästchen für die entsprechenden Feldnamen auswählen.
13. Klicken Sie in der Prüfliste auf Wiederholung. Überprüfen Sie die Standardeinstellungen und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Weitere Informationen finden Sie in [Wiederholungsparameter für Taleo-Aktivitäten angeben](#).
14. Wählen Sie Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die XML-Schemas, die von dem ausgewählten Objekt der Aktivität Objekte abrufen generiert wurden, werden als Knoten unter dem Anforderungseingabeparameter im Fenster An Aktivität angezeigt.
15. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Orchestrierungsvariablen und dem Eingabeparameter der Aktivität.
Anmerkung: Während der Ausführung müssen Werte für obligatorische Elemente der Eingabestruktur angegeben werden. Ein Wert kann angegeben werden, indem ein Standardwert für ein Element eingegeben wird oder indem das Element mit einem Eingabeknoten verknüpft wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für ein obligatorisches Element angegeben wird, löst die Aktivität eine Ausnahmebedingung aus, die von der Web Management Console gemeldet wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für einen optionalen Eingabeparameter angegeben wird, wird keine Ausnahmebedingung ausgelöst.
16. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster Von Aktivität angezeigt.
17. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestrierungsvariablen.

Ergebnisse

Sie haben die Taleo-Aktivität 'Objekte abrufen' konfiguriert.

Übergeordnetes Thema: [Taleo-Aktivitäten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Taleo_getobjects_activity.html

Taleo-Aktivität 'Objekte suchen' verwenden

Unter Verwendung der Taleo-Aktivität 'Objekte suchen' (Search Objects) können Sie anhand eines im entsprechenden Feld eingegebenen Suchwerts auf dem Taleo-Server nach Objekten suchen.

Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Task, um Objekte auf dem Taleo-Server zu suchen. Der Aufruf dieser Aktivität ist ein synchroner Aufruf, bei dem die Eingabedaten zur Verarbeitung an die Aktivität gesendet werden und die Antwort zurück an die Orchestrierung gesendet wird.

Führen Sie folgende Schritte aus, um die Taleo-Aktivität 'Objekte suchen' zu konfigurieren:

Vorgehensweise


1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und blenden Sie den Inhalt des Ordners Taleo ein.
2. Ziehen Sie das Symbol für die Aktivität Objekte suchen auf die Orchestrierung. Die Prüfliste der Taleo-Aktivität 'Objekte suchen' wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie den relevanten Taleo-Endpunkt über das Dialogfenster Projektextplorer aus.
7. Optional: Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden.
Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie in [Taleo-Endpunkt erstellen und bearbeiten](#).
8. Zum Ausführen erforderlicher Änderungen an der ausgewählten Endpunktkonfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die Optionen in einem separaten Fenster zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie ausführen, haben globale Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.
9. Wählen Sie Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die XML-Schemas, die von dem ausgewählten Objekt der Aktivität Objekte suchen generiert wurden, werden als Knoten unter dem Anforderungseingabeparameter im Fenster An Aktivität angezeigt.
10. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Orchestrierungsvariablen und dem Eingabeparameter der Aktivität.
Anmerkung: Während der Ausführung müssen Werte für obligatorische Elemente der Eingabestruktur angegeben werden. Ein Wert kann angegeben werden, indem ein Standardwert für ein Element eingegeben wird oder indem das Element mit einem Eingabeknoten verknüpft wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für ein obligatorisches Element angegeben wird, löst die Aktivität eine Ausnahmebedingung aus, die von der Web Management Console gemeldet wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für einen optionalen Eingabeparameter angegeben wird, wird keine Ausnahmebedingung ausgelöst.
11. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster Von Aktivität angezeigt.
12. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestrierungsvariablen.

Ergebnisse

Sie haben die Taleo-Aktivität 'Objekte suchen' konfiguriert.

Übergeordnetes Thema: [Taleo-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Taleo_search__objects_activity.html

Taleo-Aktivität 'Objekte löschen' verwenden

Unter Verwendung der Taleo-Aktivität 'Objekte löschen' (Delete Objects) können Sie Objekte vom Taleo-Server löschen (z. B. Mitarbeiter, Task, Kalenderereignis, Account, Kandidat, Kontakt, Interview, Personalanforderung und Benutzer).

Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Task, um Objekte aus dem Taleo-Server zu löschen. Der Aufruf dieser Aktivität ist ein synchroner Aufruf, bei dem die Eingabedaten zur Verarbeitung an die Aktivität gesendet werden und die Antwort zurück an die Orchestrierung gesendet wird.

Führen Sie folgende Schritte aus, um die Taleo-Aktivität 'Objekte löschen' zu konfigurieren:

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und blenden Sie den Inhalt des Ordners Taleo ein.
2. Ziehen Sie das Symbol für die Aktivität Objekte löschen auf die Orchestrierung. Die Prüfliste der Taleo-Aktivität 'Objekte löschen' wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie den relevanten Taleo-Endpunkt über das Dialogfenster Projektextplorer aus.
7. Optional: Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden.
Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie in [Taleo-Endpunkt erstellen und bearbeiten](#).
8. Zum Ausführen erforderlicher Änderungen an der ausgewählten Endpunktkonfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die Optionen in einem separaten Fenster zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie ausführen, haben globale Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.
9. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.
10. Klicken Sie auf Durchsuchen, um den Objekttyp auszuwählen. Das Fenster Taleo durchsuchen wird angezeigt.
11. Im Fenster Taleo durchsuchen können Sie entweder den Objekttyp filtern, indem Sie den Objekttyp im Feld Objekttyp suchen angeben, oder den Objekttyp in der Liste der Objekttypen auswählen. Klicken Sie auf OK. Die Benutzervorgaben für das Objektfeld werden angezeigt.
12. Wählen Sie unter Benutzervorgaben für das Objektfeld die Felder aus, die zugeordnet werden sollen, indem Sie die Kontrollkästchen für die entsprechenden Feldnamen auswählen.
13. Klicken Sie in der Prüfliste auf Wiederholung. Überprüfen Sie die Standardeinstellungen und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Weitere Informationen finden Sie in [Wiederholungsparameter für Taleo-Aktivitäten angeben](#).
14. Wählen Sie Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die XML-Schemas, die von dem ausgewählten Objekt der Aktivität Objekte löschen generiert wurden, werden als Knoten unter dem Anforderungseingabeparameter im Fenster An Aktivität angezeigt.
15. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Orchestrierungsvariablen und dem Eingabeparameter der Aktivität.
Anmerkung: Während der Ausführung müssen Werte für obligatorische Elemente der Eingabestruktur angegeben werden. Ein Wert kann angegeben werden, indem ein Standardwert für ein Element eingegeben wird oder indem das Element mit einem Eingabeknoten verknüpft wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für ein obligatorisches Element angegeben wird, löst die Aktivität eine Ausnahmebedingung aus, die von der Web Management Console gemeldet wird. Wenn während der

Ausführung kein Wert für einen optionalen Eingabeparameter angegeben wird, wird keine Ausnahmebedingung ausgelöst.


16. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster Von Aktivität angezeigt.
17. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestrierungsvariablen.

Ergebnisse

Sie haben die Taleo-Aktivität 'Objekte löschen' konfiguriert.

Übergeordnetes Thema: [Taleo-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Taleo_delete_objects_activity.html

Taleo-Aktivität 'Zugehörige Benutzer definieren' verwenden

Unter Verwendung der Taleo-Aktivität 'Zugehörige Benutzer definieren' (Set Associated Users) können Sie eine Zuordnung zwischen bestimmten Benutzern und Personalanforderungen auf dem Taleo-Server vornehmen. Personalanforderungen (Requisitions) enthalten Details zu allen Stellenangeboten, die Sie in Taleo verfolgen wollen.

Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Task, um eine Zuordnung zwischen Benutzern und Personalanforderungen zu definieren. Der Aufruf dieser Aktivität ist ein synchroner Aufruf, bei dem die Eingabedaten zur Verarbeitung an die Aktivität gesendet werden und die Antwort zurück an die Orchestrierung gesendet wird.

Führen Sie folgende Schritte aus, um die Taleo-Aktivität 'Zugehörige Benutzer definieren' zu konfigurieren:

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und blenden Sie den Inhalt des Ordners Taleo ein.
2. Ziehen Sie das Symbol für die Aktivität Zugehörige Benutzer definieren auf die Orchestrierung. Die Prüfliste der Taleo-Aktivität 'Zugehörige Benutzer definieren' wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie den relevanten Taleo-Endpunkt über das Dialogfenster Projektextplorer aus.
7. Optional: Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden.
Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie in [Taleo-Endpunkt erstellen und bearbeiten](#).


8. Zum Ausführen erforderlicher Änderungen an der ausgewählten Endpunktconfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die Optionen in einem separaten Fenster zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie ausführen, haben globale Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.
9. Wählen Sie Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die XML-Schemas, die von dem ausgewählten Objekt der Aktivität Zugehörige Benutzer definieren generiert wurden, werden als Knoten unter dem Anforderungseingabeparameter im Fenster An Aktivität angezeigt.
10. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Orchestrierungsvariablen und dem Eingabeparameter der Aktivität.
Anmerkung: Während der Ausführung müssen Werte für obligatorische Elemente der Eingabestruktur angegeben werden. Ein Wert kann angegeben werden, indem ein Standardwert für ein Element eingegeben wird oder indem das Element mit einem Eingabeknoten verknüpft wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für ein obligatorisches Element angegeben wird, löst die Aktivität eine Ausnahmebedingung aus, die von der Web Management Console gemeldet wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für einen optionalen Eingabeparameter angegeben wird, wird keine Ausnahmebedingung ausgelöst.
11. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster Von Aktivität angezeigt.
12. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestrierungsvariablen.

Ergebnisse

Sie haben die Taleo-Aktivität 'Zugehörige Benutzer definieren' konfiguriert.

Übergeordnetes Thema: [Taleo-Aktivitäten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Taleo_set_associated_user_activity.html

Taleo-Aktivität 'Elektronischen Lebenslauf definieren' verwenden

Unter Verwendung der Taleo-Aktivität 'Elektronischen Lebenslauf definieren' (Set Binary Resume) können Lebensläufe in elektronischer Form (Word, PDF usw.) an Kandidaten-IDs auf dem Taleo-Server angehängt werden.

Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Task, um elektronische Lebensläufe an Kandidaten-IDs auf dem Taleo-Server anzuhängen. Der Aufruf dieser Aktivität ist ein synchroner Aufruf, bei dem die Eingabedaten zur Verarbeitung an die Aktivität gesendet werden und die Antwort zurück an die Orchestrierung gesendet wird.

Führen Sie folgende Schritte aus, um die Taleo-Aktivität 'Elektronischen Lebenslauf definieren' zu konfigurieren:

Vorgehensweise


1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und blenden Sie den Inhalt des Ordners Taleo ein.
2. Ziehen Sie das Symbol für die Aktivität Elektronischen Lebenslauf definieren auf die Orchestrierung. Die Prüfliste der Taleo-Aktivität 'Elektronischen Lebenslauf definieren' wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie den relevanten Taleo-Endpunkt über das Dialogfenster Projektextplorer aus.
7. Optional: Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden.
Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie in [Taleo-Endpunkt erstellen und bearbeiten](#).
8. Zum Ausführen erforderlicher Änderungen an der ausgewählten Endpunktkonfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die Optionen in einem separaten Fenster zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie ausführen, haben globale Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.
9. Wählen Sie Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die XML-Schemas, die von dem ausgewählten Objekt der Aktivität Elektronischen Lebenslauf definieren generiert wurden, werden als Knoten unter dem Anforderungseingabeparameter im Fenster An Aktivität angezeigt.
10. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Orchestrierungsvariablen und dem Eingabeparameter der Aktivität.
Anmerkung: Während der Ausführung müssen Werte für obligatorische Elemente der Eingabestruktur angegeben werden. Ein Wert kann angegeben werden, indem ein Standardwert für ein Element eingegeben wird oder indem das Element mit einem Eingabeknoten verknüpft wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für ein obligatorisches Element angegeben wird, löst die Aktivität eine Ausnahmebedingung aus, die von der Web Management Console gemeldet wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für einen optionalen Eingabeparameter angegeben wird, wird keine Ausnahmebedingung ausgelöst.
11. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster Von Aktivität angezeigt.
12. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestrierungsvariablen.

Ergebnisse

Sie haben die Taleo-Aktivität 'Elektronischen Lebenslauf definieren' konfiguriert.

Übergeordnetes Thema: [Taleo-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Taleo_set_binary_resume_activity.html

Taleo-Aktivität 'Kandidaten übergeben' verwenden

Unter Verwendung der Taleo-Aktivität 'Kandidaten übergeben' (Submit Candidates) können Sie Kandidaten (Kandidaten-ID) für Personalanforderungen (offene Stellen) auf dem Taleo-Server übergeben. Bei den Kandidaten kann es sich um Bewerber, Mitarbeiterempfehlungen, ermittelte Kandidaten oder von Agenturen vermittelte Personen handeln.

Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Task, um Kandidaten auf dem Taleo-Server zu übergeben. Der Aufruf dieser Aktivität ist ein synchroner Aufruf, bei dem die Eingabedaten zur Verarbeitung an die Aktivität gesendet werden und die Antwort zurück an die Orchestrierung gesendet wird.

Führen Sie folgende Schritte aus, um die Taleo-Aktivität 'Kandidaten übergeben' zu konfigurieren:


Vorgehensweise

1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und blenden Sie den Inhalt des Ordners Taleo ein.
2. Ziehen Sie das Symbol für die Aktivität Kandidaten übergeben auf die Orchestrierung. Die Prüfliste der Taleo-Aktivität 'Kandidaten übergeben' wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie den relevanten Taleo-Endpunkt über das Dialogfenster Projektexplorer aus.
7. Optional: Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden.
Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie in [Taleo-Endpunkt erstellen und bearbeiten](#).
8. Zum Ausführen erforderlicher Änderungen an der ausgewählten Endpunktkonfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die Optionen in einem separaten Fenster zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie ausführen, haben globale Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.
9. Wählen Sie Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die XML-Schemas, die von dem ausgewählten Objekt der Aktivität Kandidaten übergeben generiert wurden, werden als Knoten unter dem Anforderungseingabeparameter im Fenster An Aktivität angezeigt.
10. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Orchestrierungsvariablen und dem Eingabeparameter der Aktivität.
Anmerkung: Während der Ausführung müssen Werte für obligatorische Elemente der Eingabestruktur angegeben werden. Ein Wert kann angegeben werden, indem ein Standardwert für ein Element eingegeben wird oder indem das Element mit einem Eingabeknoten verknüpft wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für ein obligatorisches Element angegeben wird, löst die Aktivität eine Ausnahmebedingung aus, die von der Web Management Console gemeldet wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für einen optionalen Eingabeparameter angegeben wird, wird keine Ausnahmebedingung ausgelöst.
11. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster Von Aktivität angezeigt.
12. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestrierungsvariablen.

Ergebnisse

Sie haben die Taleo-Aktivität 'Kandidaten übergeben' konfiguriert.

Übergeordnetes Thema: [Taleo-Aktivitäten](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Taleo_submit_candidates_activity.html

Taleo-Aktivität 'Anhänge aktualisieren' verwenden

Unter Verwendung der Taleo-Aktivität 'Anhänge aktualisieren' (Update Attachments) können Sie Anhänge, die zu bestimmten Kandidaten gehören, auf dem Taleo-Server aktualisieren. Die Aktualisierungsanforderung ersetzt die vorhandene angehängte Datei.

Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Task, um Anhänge auf dem Taleo-Server zu aktualisieren. Der Aufruf dieser Aktivität ist ein synchroner Aufruf, bei dem die Eingabedaten zur Verarbeitung an die Aktivität gesendet werden und die Antwort zurück an die Orchestrierung gesendet wird.

Führen Sie folgende Schritte aus, um die Taleo-Aktivität 'Anhänge aktualisieren' zu konfigurieren:

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und blenden Sie den Inhalt des Ordners Taleo ein.
2. Ziehen Sie das Symbol für die Aktivität Anhänge aktualisieren auf die Orchestrierung. Die Prüfliste der Taleo-Aktivität 'Anhänge aktualisieren' wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie den relevanten Taleo-Endpunkt über das Dialogfenster Projektexplorer aus.
7. Optional: Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden.
Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie in [Taleo-Endpunkt erstellen und bearbeiten](#).
8. Zum Ausführen erforderlicher Änderungen an der ausgewählten Endpunktkonfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die Optionen in einem separaten Fenster zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie ausführen, haben globale Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.
9. Wählen Sie Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die XML-Schemas, die von dem ausgewählten Objekt der Aktivität Anhänge aktualisieren generiert wurden, werden als Knoten unter dem Anforderungseingabeparameter im Fenster An Aktivität angezeigt.
10. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Orchestrierungsvariablen und dem Eingabeparameter der Aktivität.

Anmerkung: Während der Ausführung müssen Werte für obligatorische Elemente der Eingabestruktur angegeben werden. Ein Wert kann angegeben werden, indem ein Standardwert für ein Element eingegeben wird oder indem das Element mit einem Eingabeknoten verknüpft wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für ein obligatorisches Element angegeben wird, löst die Aktivität eine

Ausnahmebedingung aus, die von der Web Management Console gemeldet wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für einen optionalen Eingabeparameter angegeben wird, wird keine Ausnahmebedingung ausgelöst.


11. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster Von Aktivität angezeigt.
12. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestrierungsvariablen.

Ergebnisse

Sie haben die Taleo-Aktivität 'Anhänge aktualisieren' konfiguriert.

Übergeordnetes Thema: [Taleo-Aktivitäten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Taleo_update_attachments_activity.html

Taleo-Aktivität 'Objekte aktualisieren' verwenden

Unter Verwendung der Taleo-Aktivität 'Objekte aktualisieren' (Update Objects) können Sie Objekte auf dem Taleo-Server aktualisieren (z. B. Mitarbeiter, Task, Kalenderereignis, Account, Kandidat, Kontakt, Interview, Personalanforderung und Benutzer).

Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Task, um Objekte auf dem Taleo-Server zu aktualisieren. Der Aufruf dieser Aktivität ist ein synchroner Aufruf, bei dem die Eingabedaten zur Verarbeitung an die Aktivität gesendet werden und die Antwort zurück an die Orchestrierung gesendet wird.

Führen Sie folgende Schritte aus, um die Taleo-Aktivität 'Objekte aktualisieren' zu konfigurieren:

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und blenden Sie den Inhalt des Ordners Taleo ein.
2. Ziehen Sie das Symbol für die Aktivität Objekte aktualisieren auf die Orchestrierung. Die Prüfliste der Taleo-Aktivität 'Objekte aktualisieren' wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie den relevanten Taleo-Endpunkt über das Dialogfenster Projektextplorer aus.
7. Optional: Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden.

Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie in [Taleo-Endpunkt erstellen und bearbeiten](#).


8. Zum Ausführen erforderlicher Änderungen an der ausgewählten Endpunktconfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die Optionen in einem separaten Fenster zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie ausführen, haben globale Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.
9. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.
10. Klicken Sie auf Durchsuchen, um den Objekttyp auszuwählen. Das Fenster Taleo durchsuchen wird angezeigt.
11. Im Fenster Taleo durchsuchen können Sie entweder den Objekttyp filtern, indem Sie den Objekttyp im Feld Objekttyp suchen angeben, oder den Objekttyp in der Liste der Objekttypen auswählen. Klicken Sie auf OK. Die Benutzervorgaben für das Objektfeld werden angezeigt.
12. Wählen Sie unter Benutzervorgaben für das Objektfeld die Felder aus, die zugeordnet werden sollen, indem Sie die Kontrollkästchen für die entsprechenden Feldnamen auswählen.
13. Klicken Sie in der Prüfliste auf Wiederholung. Überprüfen Sie die Standardeinstellungen und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Weitere Informationen finden Sie in [Wiederholungsparameter für Taleo-Aktivitäten angeben](#).
14. Wählen Sie Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die XML-Schemas, die von dem ausgewählten Objekt der Aktivität Objekte aktualisieren generiert wurden, werden als Knoten unter dem Anforderungseingabeparameter im Fenster An Aktivität angezeigt.
15. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Orchestrierungsvariablen und dem Eingabeparameter der Aktivität.
Anmerkung: Während der Ausführung müssen Werte für obligatorische Elemente der Eingabestruktur angegeben werden. Ein Wert kann angegeben werden, indem ein Standardwert für ein Element eingegeben wird oder indem das Element mit einem Eingabeknoten verknüpft wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für ein obligatorisches Element angegeben wird, löst die Aktivität eine Ausnahmebedingung aus, die von der Web Management Console gemeldet wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für einen optionalen Eingabeparameter angegeben wird, wird keine Ausnahmebedingung ausgelöst.
16. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster Von Aktivität angezeigt.
17. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestrierungsvariablen.

Ergebnisse

Sie haben die Taleo-Aktivität 'Objekte aktualisieren' konfiguriert.

Übergeordnetes Thema: [Taleo-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Taleo_update_objects_activity.html

Taleo-Aktivität 'Objekte aktualisieren/einfügen' verwenden

Unter Verwendung der Taleo-Aktivität 'Objekte aktualisieren/einfügen' (Upsert Objects) können Sie auf dem Taleo-Server Mitarbeiterdatensätze einfügen oder aktualisieren.

Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Task, um Mitarbeiterdatensätze auf dem Taleo-Server einzufügen oder zu aktualisieren. Der Aufruf dieser Aktivität ist ein synchroner Aufruf, bei dem die Eingabedaten zur Verarbeitung an die Aktivität gesendet werden und die Antwort zurück an die Orchestrierung gesendet wird.

Führen Sie folgende Schritte aus, um die Taleo-Aktivität 'Objekte aktualisieren/einfügen' zu konfigurieren:

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und blenden Sie den Inhalt des Ordners Taleo ein.
2. Ziehen Sie das Symbol für die Aktivität Objekte aktualisieren/einfügen auf die Orchestrierung. Die Prüfliste der Taleo-Aktivität 'Objekte aktualisieren/einfügen' wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie den relevanten Taleo-Endpunkt über das Dialogfenster Projektextplorer aus.
7. Optional: Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden.
Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie in [Taleo-Endpunkt erstellen und bearbeiten](#).
8. Zum Ausführen erforderlicher Änderungen an der ausgewählten Endpunktkonfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die Optionen in einem separaten Fenster zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie ausführen, haben globale Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.
9. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.
10. Klicken Sie auf Durchsuchen, um den Objekttyp auszuwählen. Das Fenster Taleo durchsuchen wird angezeigt.
11. Im Fenster Taleo durchsuchen können Sie entweder den Objekttyp filtern, indem Sie den Objekttyp im Feld Objekttyp suchen angeben, oder den Objekttyp in der Liste der Objekttypen auswählen. Klicken Sie auf OK. Die Benutzervorgaben für das Objektfeld werden angezeigt.
12. Wählen Sie unter Benutzervorgaben für das Objektfeld die Felder aus, die zugeordnet werden sollen, indem Sie die Kontrollkästchen für die entsprechenden Feldnamen auswählen.
13. Klicken Sie in der Prüfliste auf Wiederholung. Überprüfen Sie die Standardeinstellungen und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Weitere Informationen finden Sie in [Wiederholungsparameter für Taleo-Aktivitäten angeben](#).
14. Wählen Sie Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die XML-Schemas, die von dem ausgewählten Objekt der Aktivität Objekte aktualisieren/einfügen generiert wurden, werden als Knoten unter dem Anforderungseingabeparameter im Fenster An Aktivität angezeigt.
15. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Orchestrierungsvariablen und dem Eingabeparameter der Aktivität.
Anmerkung: Während der Ausführung müssen Werte für obligatorische Elemente der Eingabestruktur angegeben werden. Ein Wert kann angegeben werden, indem ein Standardwert für ein Element eingegeben wird oder indem das Element mit einem Eingabeknoten verknüpft wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für ein obligatorisches Element angegeben wird, löst die Aktivität eine Ausnahmebedingung aus, die von der Web Management Console gemeldet wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für einen optionalen Eingabeparameter angegeben wird, wird keine Ausnahmebedingung ausgelöst.
16. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster Von Aktivität angezeigt.


17. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestrierungsvariablen.

Ergebnisse

Sie haben die Taleo-Aktivität 'Objekte aktualisieren/einfügen' konfiguriert.

Übergeordnetes Thema: [Taleo-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Taleo_upsert_object_activity.html

Wiederholungsparameter für Taleo-Aktivitäten angeben

Die Angabe der Wiederholungsparameter gehört zu den Tasks, die Sie ausführen müssen, um eine Taleo-Aktivität zu konfigurieren.

Informationen zu diesem Vorgang

Der Taleo-Connector stellt eine Verbindung zu der Taleo-Anwendung her, um die Aktivitäten auszuführen. Geht eine Verbindung verloren oder überschreitet sie das zulässige Zeitlimit, stellt der Connector automatisch auf der Basis der in Tabelle 1 beschriebenen Parameter eine neue Verbindung her. Dabei wird der erste Versuch zur Wiederherstellung der Sitzung nicht als Wiederholungsversuch gewertet. Nachdem der erste Versuch zur Wiederherstellung einer Sitzung fehlgeschlagen ist, nimmt der Connector das normale Wiederholungsverhalten eines Connectors auf.

Weitere Informationen zu den Konfigurationstasks in der Prüfliste finden Sie im Hilfethema zu der jeweiligen Taleo-Aktivität.

Zur Angabe der Wiederholungsparameter führen Sie die nachfolgend beschriebenen Schritte aus:

Vorgehensweise

1. Wählen Sie in der Prüfliste die Option Wiederholung aus. Das Fenster Wiederholung wird angezeigt.
2. Konfigurieren Sie die Wiederholungsoptionen für das Herstellen einer Verbindung zu einer Taleo-Anwendung.

In der folgenden Tabelle sind die Wiederholungsoptionen für das Herstellen einer Verbindung zu einer Taleo-Anwendung beschrieben:

Tabelle 1. Wiederholungsoptionen

Felder für Wiederholung	Beschreibung
__ Sekunden zwischen den einzelnen Wiederholungen warten.	Gibt die Wartezeit der Integrationseinheit (Integration Appliance) in Sekunden an, bevor sie erneut versucht, eine Verbindung zu der Taleo-Anwendung herzustellen. Für diesen Parameter ist standardmäßig der Wert '30 Sekunden' festgelegt.


Felder für Wiederholung	Beschreibung
Vor dem Fehlschlagen __ Versuche zum Herstellen einer Verbindung durchführen.	Gibt die maximale Anzahl von Versuchen der Integrationseinheit an, eine Verbindung zu der Taleo-Anwendung herzustellen, bevor ein Fehler ausgegeben und die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs gestoppt wird. Für diesen Parameter ist standardmäßig der Wert '5 Versuche' festgelegt.
Aktivitätszeitlimit	
Zeitlimitüberschreitung nach __ Sekunden, wenn der Endpunkt nicht auf eine Anforderung antwortet.	Gibt die Wartezeit der Integrationseinheit in Sekunden an, bevor sie das Zeitlimit überschreitet, wenn der Endpunkt nicht auf eine Anforderung antwortet. Der Standardwert ist 300 Sekunden.

Ergebnisse

Sie haben die Wiederholungsparameter für die Taleo-Aktivitäten konfiguriert.

Übergeordnetes Thema: [Taleo-Aktivitäten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html


http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Taleo_Specifying_Retry_Parameters_for_Taleo_Activities.html

Web-Service-Aktivitäten

- [Web-Service-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#)
Sie können zwei Typen von Web-Service-Endpunkten definieren.
- [Geänderte WSDL aktualisieren](#)
Wenn Sie ein Projekt erstellt haben, das eine WSDL (Web Services Description Language) verwendet, und die WSDL geändert wird, können Sie versuchen, die vorhandene WSDL mit der neuen WSDL zu aktualisieren.
- [Web-Service-Aktivität 'Service aufrufen'](#)
Während der Ausführung startet die Web-Service-Aktivität **Service aufrufen** einen externen Web-Service.
- [Komprimierung/Dekomprimierung mit der Web-Service-Aktivität 'Service aufrufen'](#)
Während der Ausführung sendet die Web-Service-Aktivität Service aufrufen eine mit dem Protokoll HTTP/HTTPS 1.1 konforme HTTP-Anforderung an den Web-Service. Die Aktivität Service aufrufen unterstützt die Komprimierung nur im Format 'gzip' und die Dekomprimierung mit den Formaten 'gzip' und 'deflate'.
- [Web-Service-Aktivität 'Service bereitstellen'](#)
Während der Ausführung stellt die Aktivität Service bereitstellen einen Web-Service bereit, der von einem externen Client gestartet werden kann.
- [Dekomprimierung mit der Web-Service-Aktivität 'Service bereitstellen'](#)
Die Web-Service-Aktivität Service bereitstellen unterstützt nur die Dekomprimierung mit dem Format

- 'gzip'.
- [Web-Service-Aktivität 'Antwort senden'](#)
Während der Ausführung gibt die Aktivität Antwort senden eine Antwort für eine Aktivität Service bereitstellen zurück.
- [Web-Service-Aktivität 'Antwort mit Fehler senden'](#)
Während der Ausführung gibt die Aktivität Antwort mit Fehler senden einen Fehler an die aufrufende Orchestrierung zurück. Diese Aktivität stellt SOAP-Funktionalität als Antwortkonfigurationsoption zur Verfügung.
- [Komprimierung mit der Web-Service-Aktivität 'Antwort senden'](#)
Während der Ausführung sendet die Web-Service-Aktivität Antwort senden eine mit dem Protokoll HTTP/HTTPS 1.0 konforme HTTP-Anforderung an den Client. Die Aktivität Antwort senden unterstützt nur die Komprimierung mit dem Format 'gzip'.
- [Fehlerbehebung und Unterstützung](#)
Verfahren für die Fehlerbehebung und Informationen zur Selbsthilfe unterstützen Sie dabei, Probleme schnell zu erkennen und zu beheben. Hier können Sie potenzielle Lösungen zu Problemen finden, die mit dem Web-Services-Connector auftreten können.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/toc_webservicesactivities.html

Web-Service-Endpunkt erstellen oder bearbeiten

Sie können zwei Typen von Web-Service-Endpunkten definieren.

Informationen zu diesem Vorgang


Für die Aktivität **Service aufrufen** definiert der Endpunkt den fernen Web-Service-Server und den Service, der während der Ausführung gestartet wird.

Für die Aktivität **Service bereitstellen** definiert der Endpunkt die Portnummer und den Pfad des Service, der von der Integrationseinheit bereitgestellt wird.

- [Endpunkt für eine Aktivität 'Service aufrufen' erstellen oder bearbeiten](#)
Erstellen oder bearbeiten Sie einen Web-Service-Endpunkt für eine Aktivität **Service aufrufen**.
- [Endpunkt für eine Aktivität 'Service bereitstellen' erstellen oder bearbeiten](#)
Erstellen oder bearbeiten Sie einen Web-Service-Endpunkt für eine Aktivität 'Service bereitstellen'.

Übergeordnetes Thema: [Web-Service-Aktivitäten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

Endpunkt für eine Aktivität 'Service aufrufen' erstellen oder bearbeiten

Erstellen oder bearbeiten Sie einen Web-Service-Endpunkt für eine Aktivität **Service aufrufen**.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie im Fenster 'Endpunkt erstellen' oder 'Endpunkt bearbeiten' die Option Ferner Server aus und klicken Sie auf Durchsuchen. Der Projektextplorer wird angezeigt.
2. Im Fenster 'Projektextplorer' können Sie eine der folgenden Optionen zur Auswahl einer WSDL-Datei auswählen:
 - Wählen Sie im Fenster 'Projektextplorer' eine vorhandene WSDL-Datei aus, die bereits [in das Projekt hochgeladen wurde](#).
 - Wählen Sie eine WSDL-Datei im Dateisystem aus: Klicken Sie auf Hinzufügen. Suchen Sie im Dialogfenster Hinzufügen nach der gewünschten WSDL-Datei und klicken Sie auf Hinzufügen.
 - Laden Sie eine WSDL-Datei von einer URL herunter: Klicken Sie auf URL hinzufügen. Geben Sie in das Feld Hinzufügen die URL der herunterzuladenden WSDL ein. Klicken Sie auf OK.

Anmerkung:

- Die ausgewählte WSDL-Datei muss mit den Spezifikationen WSDL 1.1 und WS-I Basic Profile 1.1 kompatibel sein.
- Wenn Sie bei der Bearbeitung eines vorhandenen Web-Service-Endpunkts, der von einer Aktivität Service aufrufen referenziert wird, eine andere WSDL für den Endpunkt auswählen, müssen Sie die entsprechende Operation in der Task Konfigurieren der [Web-Service-Aktivität 'Service aufrufen'](#) auswählen.

Die Felder WSDL-Name, Service, Port und Position werden mit den in der WSDL-Datei angegebenen Werten angezeigt, wie in der folgenden Liste beschrieben:

WSDL-Name

XML-Element in der WSDL-Datei, das dieses Feld definiert:

```
<definitions targetNamespace="http://www.acme.com/wsdl/hello.wsdl"
  xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
  xmlns:tns="http://www.acme.com/wsdl/hello.wsdl"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/
  ...</definitions>
```

Beschreibung: Gibt den Namen des Web-Service und die in der WSDL verwendeten Namespaces an. Darüber hinaus ist das Element 'definitions' das Stammelement für die übrigen Elemente, die den Web-Service definieren. Diese übrigen Elemente sind in den </definitions>-Elementen in der WSDL enthalten.

Service

XML-Element in der WSDL-Datei, das dieses Feld definiert:

```
<service name="HelloWorld">
  <port name="HelloWorld" binding="s0:HelloWorld">
<soap:address location="http://localhost:7001/WS/HelloWorld.jws"/>
</port>
</service>
```

Beschreibung: Gibt den Namen des Service an. In der WSDL enthält das Element 'service' die Elemente 'port' und 'location', die die Position des Service definieren. In einer WSDL können ein

oder mehrere Services definiert werden. Wenn mehrere Services definiert sind, können Sie einen Service auswählen, indem Sie die Liste im Feld Service des Endpunktfensters auswählen.

Port

XML-Element in der WSDL-Datei, das dieses Feld definiert:

```
<port name="HelloWorld" binding="s0:HelloWorld">  
<soap:address location="http://localhost:7001/WS/HelloWorld.jws"/>  
</port>
```

Beschreibung: Gibt das Binding (Bindung an Ports) des Service an. Für jeden Service in einer WSDL können ein oder mehrere Ports definiert werden. Wenn mehrere Ports für den Service definiert sind, können Sie einen Port auswählen, indem Sie die Liste im Feld Port des Endpunktfensters auswählen.

Position

XML-Element in der WSDL-Datei, das dieses Feld definiert:

```
<soap:address location="http://localhost:7001/WS/HelloWorld.jws"/>
```

Beschreibung: Gibt die Adresse zum Starten des angegebenen Service an. In der Regel ist dies die URL zum Starten des SOAP-Service.

3. Wählen Sie einen Service in der Liste Service aus. Details finden Sie in der obigen Tabelle.
4. Wählen Sie einen Port in der Liste Port aus. Details finden Sie in der obigen Tabelle.
5. Wählen Sie eine Option für Anmeldung aus und geben Sie die erforderlichen Einstellungen (siehe folgende Tabelle) an.

Anmerkung: Diese Optionen sind nur verfügbar, wenn Sie die Option Ferner Server für Position auswählen.

Abbildung 1. Anmeldeoptionen

Tabelle 1.

Option/ Feldname	Beschreibung
Als anonymer Benutzer am Server anmelden	Wählen Sie diese Option aus, um die Verbindung zum Server anonym herzustellen. Es sind keine Informationen zu einem Benutzeraccount erforderlich.
Mit Benutzername und Kennwort am Server anmelden	Wählen Sie diese Option aus, um die Verbindung zum Server unter Verwendung eines Benutzeraccounts herzustellen. Wenn Sie diese Option auswählen, müssen Sie einen Authentifizierungsmodus auswählen und einen Benutzernamen und das zugehörige Kennwort angeben.

Option/ Feldname	Beschreibung
Authentifizierung	<p>Ermöglicht es Ihnen, den Authentifizierungstyp auszuwählen, den die Integrationseinheit für die Verbindung zu einem fernen Server verwendet. Wählen Sie in der Liste einen der folgenden Authentifizierungsmodi aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Basic - Sendet den angegebenen Benutzernamen und das Kennwort unverschlüsselt an den Server. Dieses Authentifizierungsschema bietet den geringsten Schutz. ○ Digest - Verschlüsselt den angegebenen Benutzernamen und das Kennwort, bevor sie an den Server gesendet werden. Diese Authentifizierungsoption bietet mehr Schutz als die Basisauthentifizierung (Basic). ○ NTLM - Erfordert, dass eine Instanz von NT-Credentials für den Domänennamen des Servers verfügbar ist. Dieser Authentifizierungsmodus ist die sicherste Authentifizierungsoption. <p>Wenn Sie die Authentifizierungsoption 'NTLM' auswählen, authentifiziert die Integrationseinheit eine Verbindung und keine Anforderung. Daher führt die Integrationseinheit immer dann eine Authentifizierung aus, wenn eine neue Verbindung hergestellt wird. Die Verbindung muss während des Authentifizierungsprozesses geöffnet bleiben. Sie können NTLM nicht zur Authentifizierung sowohl bei einem Proxy als auch bei einem Server verwenden.</p> <p>Anmerkung: Stellen Sie dem Benutzernamen keine Domäne voran.</p>
Realm/ Domäne	<ul style="list-style-type: none"> ○ Wenn Sie die Authentifizierungsoption Basic oder Digest auswählen, können Sie ein Realm angeben. Wenn Sie kein Realm angeben, erfolgt die Authentifizierung der Aktivität für 'Beliebiges Realm'. ○ Wenn Sie Authentifizierungsoption NTLM auswählen, müssen Sie eine Domäne angeben. Wenn Sie keine Domäne angeben, ist die Endpunktconfiguration nicht gültig und es tritt ein Fehler auf.
Benutzername	Gibt den Benutzernamen für den Account an, der für die Verbindung zum Server verwendet wird.
Kennwort	Gibt das Kennwort für den Account an, der für die Verbindung zum HTTP-Server verwendet wird.

6. Geben Sie Sicherheitsoptionen an.

Wenn eine Clientauthentifizierung erforderlich ist, wählen Sie das Kontrollkästchen Zertifikatsaliasname des Clients aus, um anzugeben, dass die Integrationseinheit in ihrer Funktion als Client ein Zertifikat für den HTTP-Server bereitstellen soll. Wenn dies ausgewählt wird, muss der Name des Zertifikats angegeben werden. Ein Zertifikat, das mithilfe dieses Kontrollkästchens auf Aktivitätsebene angegeben wird, hat Vorrang vor einem Zertifikat, das mit dem Eintrag **Sicherheit->Zertifikate->Einstellungen->Client-SSL** in der WMC angegeben wurde.

Wählen Sie die `Protokollversion` aus, die für gesichertes HTTP over SSL verwendet wird. Die standardmäßig verwendete Protokollversion ist `SSL_TLSv2`.

7. Geben Sie für die Optionen für den Verbindungspool die maximale Anzahl Verbindungen an.

Dieser Wert gibt die maximale Anzahl Verbindungen an, die von der Integrationseinheit im Verbindungspool offen gehalten werden. Die Angabe des Werts "0" bedeutet, dass die Anzahl der Verbindungen unbegrenzt ist. Standardmäßig kann die Integrationseinheit 25 Verbindungen geöffnet haben.


8. Geben Sie das Verbindungszeitlimit an. Das Verbindungszeitlimit gibt die Zeitdauer in Sekunden an, die ab dem Versuch der Integrationseinheit, eine Verbindung zu einem Endpunkt herzustellen, bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der Endpunkt auf die Verbindungsanforderung antwortet, verstreichen darf, bevor eine Zeitlimitüberschreitung auftritt. Bei einer Web-Service-Aktivität ist dies die Zeitdauer, die die Integrationseinheit versucht, eine Verbindung zum Web-Service herzustellen, bevor das Zeitlimit abläuft. Ein Verbindungszeitlimit unterscheidet sich von einem Aktivitätszeitlimit, weil ein Aktivitätszeitlimit auftritt, nachdem die Verbindung zum Endpunkt bereits hergestellt wurde. Ein Aktivitätszeitlimit gibt die Zeitdauer in Sekunden an, die zwischen dem Zeitpunkt, zu dem eine Aktivität auf einem Endpunkt eine Anforderung aufruft, und dem Zeitpunkt, zu dem der Endpunkt antwortet, verstreichen darf, bevor eine Zeitlimitüberschreitung auftritt. Sie legen das Aktivitätszeitlimit in der Task Wiederholung der [Web-Service-Aktivität 'Service aufrufen'](#) fest.
9. Optional: Wenn die Verbindung zum Web-Service über einen Proxy-Server hergestellt werden soll, wählen Sie das Kontrollkästchen Verbindung über Proxy-Server herstellen aus und geben die in der folgenden Tabelle definierten Felder an:
Abbildung 2. Web-Service-Optionen

Tabelle 2.

Feldname im Endpunktfenster	Beschreibung	Erforderlich oder optional?
Hostname	Gibt den Hostnamen des Proxy-Servers an.	Erforderlich
Port	Gibt die Portnummer für die Verbindung zum Proxy-Server an.	Erforderlich
Benutzername	Gibt den Benutzernamen für die Proxy-Server-Authentifizierung an.	Optional - Wenn Ihr Proxy-Server keine Authentifizierung erfordert.
Kennwort	Gibt das Kennwort für die Proxy-Server-Authentifizierung an.	Optional - Wenn Ihr Proxy-Server keine Authentifizierung erfordert.

Übergeordnetes Thema: [Web-Service-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/WS_creating_for_invoke_activity.html

Endpunkt für eine Aktivität 'Service bereitstellen' erstellen oder bearbeiten

Vorgehensweise

1. Wählen Sie im Fenster 'Endpunkt erstellen' oder 'Endpunkt bearbeiten' die Option Angeben aus und konfigurieren Sie die relevanten Felder.

Anmerkung: Eine Änderung der Konfigurationseigenschaften eines Endpunkts betrifft alle Orchestrierungen, die diesen Endpunkt im Projekt verwenden. Diese Änderungen sind global, nicht lokal.

- 2.

Transport

Wählen Sie eine der folgenden Transportoptionen aus:

- HTTP: Wählen Sie diese Option aus, wenn das Projekt zum Bereitstellen eines Web-Service auf einer Integrationseinheit (Integration Appliance) implementiert werden soll.
- Cast Iron-Cloud: Wählen Sie diese Option aus, wenn das Projekt zum Bereitstellen eines Web-Service in Cast Iron Live implementiert werden soll.
- Lokal: Wählen Sie diese Option aus, wenn diese Orchestrierung lokal von anderen Orchestrierungen aufgerufen wird. Diese Option kann in Studio und auf einer Integrationseinheit (Integration Appliance) verwendet werden.

Port

Gibt die Portnummer zur Kommunikation mit der Integrationseinheit an, die als Web-Service agiert.

Vorsicht:

Diese Portnummer unterscheidet sich von dem Portnamen, der in der WSDL angegeben wird.

Pfad

Die Zeichenfolge für den Pfad, die in diesem Feld angegeben ist, wird der URL der Integrationseinheit hinzugefügt, um das Positionselement der generierten WSDL zu bilden. Wenn Ihre Integrationseinheit beispielsweise den Namen `myAR.myCompany.com` hat und die im Feld 'Pfad' angegebene Zeichenfolge `/services/myservice/1.0` ist, entspricht das resultierende Positionselement in der WSDL-Datei der folgenden Zeichenfolge:

`http://myAR.myCompany.com/services/myservice/1.0`

Anmeldung

- Wählen Sie die Option Als anonymes Benutzer am Server anmelden aus, um eine anonyme Verbindung zum Endpunktserver herzustellen (wobei kein Benutzeraccount erforderlich ist).
- Wählen Sie die Option Mit Benutzername und Kennwort am Server anmelden aus, um mithilfe eines Benutzeraccounts eine Verbindung zum Endpunktserver herzustellen. Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort an.
- Wählen Sie den Typ der Authentifizierung für die Authentifizierung beim fernen Server aus.
 - **Basisauthentifizierung** - Sendet den angegebenen Benutzernamen und das angegebene Kennwort in Base64-Codierung als Teil des HTTP-Berechtigungsheaders an den Server.
- Geben Sie das Realm an.
- Geben Sie den Benutzernamen für den Account an, der für die Verbindung zum Endpunktserver verwendet wird.
- Geben Sie das `Kennwort` für den Account an, der für die Verbindung zum Endpunktserver verwendet wird.

Sicherheit


- Wählen Sie die Option Keine aus, wenn keine Sicherheit erforderlich ist.
- Wählen Sie die Option HTTPS aus, um gesicherten 'Web Service over SSL' zu ermöglichen.
 - Nur für die Transportoption HTTP verfügbar. Wenn eine Serverauthentifizierung erforderlich ist, wählen Sie das Kontrollkästchen Zertifikatsaliasname des Servers

aus, um anzugeben, dass die Integrationseinheit in ihrer Funktion als Server ein Zertifikat für den Client bereitstellen soll. Dieses Zertifikat wird vom Client zur Authentifizierung und Verschlüsselung verwendet. Wenn dieses Kontrollkästchen ausgewählt wird, muss der Name des Zertifikats angegeben werden. Ein Zertifikat, das mithilfe dieses Kontrollkästchens auf Aktivitätsebene angegeben wird, hat Vorrang vor den Zertifikaten, die mit dem Eintrag Sicherheit > Zertifikate > Einstellungen > Server-SSL über Daten-NIC in der WMC angegeben wurden.

- Wählen Sie die `Protokollversion` aus, die für gesichertes HTTP over SSL verwendet wird. Die standardmäßig verwendete Protokollversion ist `SSL_TLSv2`.


Verbindungspooloptionen

Der Parameter Maximale Verbindungen gibt die maximale Anzahl der Verbindungen an, die von der Integrationseinheit im Verbindungspool geöffnet werden können. Die Angabe des Werts "0" bedeutet, dass die Anzahl der Verbindungen unbegrenzt ist. Standardmäßig kann die Integrationseinheit 25 Verbindungen geöffnet haben.

Anmerkung: Für einige Felder im Endpunkt können Sie Konfigurationseigenschaften definieren, um die Werte für diese Felder bereitzustellen. Das Symbol  wird angezeigt, wenn Sie in ein Feld klicken, das eine Konfigurationseigenschaft unterstützt, und wenn eine Konfigurationseigenschaft des entsprechenden Typs für das Projekt bereits konfiguriert wurde.

Übergeordnetes Thema: [Web-Service-Endpunkt erstellen oder bearbeiten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/WS_creating_for_provide_service_activity.html

Geänderte WSDL aktualisieren

Wenn Sie ein Projekt erstellt haben, das eine WSDL (Web Services Description Language) verwendet, und die WSDL geändert wird, können Sie versuchen, die vorhandene WSDL mit der neuen WSDL zu aktualisieren.

Informationen zu diesem Vorgang

Eine Aktualisierung einer WSDL bedeutet, dass alle Entitäten, die mit der WSDL arbeiten, von der Änderung betroffen sein können. Wenn die WSDL zum Beispiel die Ein- und Ausgabeparameter der Operation definiert und sich das Schema, das diese Parameter definiert, in der neuen WSDL ändert, ist es möglich, dass die Knoten, die diese Parameter in den Tasks **Eingaben zuordnen** und **Ausgaben zuordnen** der Web-Service-Aktivitäten darstellen, nicht mehr vorhanden und alle Verknüpfungen zu diesen Knoten nicht mehr gültig sind. Sie müssen die Verknüpfungen erneut erstellen, um die Orchestrierung wieder gültig zu machen. Die Aktualisierung einer WSDL erfordert neben der Neuerstellung von Verknüpfungen möglicherweise weitere Änderungen am Projekt. Detaillierte Informationen dazu finden Sie in Tabelle 1. In einigen Fällen wird die neue WSDL nicht wie in den ersten drei Zeilen der folgenden Tabelle beschrieben geladen.

Anmerkung: Die Aktualisierung einer vorhandenen WSDL unterscheidet sich vom Laden mehrerer WSDLs in ein Projekt, bei dem entweder eine Datei auf die Registerkarte Projekt gezogen wird oder mit der rechten Maustaste auf den WSDL-Ordner auf der Registerkarte Projekt geklickt und die Option Dokument hinzufügen

ausgewählt wird. Die Aktualisierung einer WSDL ersetzt die vorhandene WSDL im Projekt, während beim Hochladen derselben Datei auf die Registerkarte Projekt zwei Instanzen der WSDL im Projekt erstellt werden.

Tabelle 1.

Änderung in WSDL	Neue WSDL ersetzt die ursprüngliche WSDL?	Welche Auswirkung hat dies auf das Projekt?
Neue WSDL ist keine gültige WSDL. Zum Beispiel fehlt der schließende Tag <code></definitions></code> am Ende der WSDL.	Nein, es erfolgt keine Aktualisierung.	Keine, da die neue WSDL nicht geladen wird. Keine Entitäten des Projekts werden aktualisiert.
Durch Hochladen der neuen WSDL zum Ersetzen der vorhandenen ergäbe sich ein ungültiges Projekt.	Nein, es erfolgt keine Aktualisierung.	Keine, da die neue WSDL nicht geladen wird. Keine Entitäten des Projekts werden aktualisiert.

<p>Versuch, die aktuelle WSDL mit einer anderen WSDL zu aktualisieren, und eine Orchestrierung oder ein Endpunkt im Projekt bezieht sich auf die aktuelle WSDL. Anmerkung: Sie können mehrere WSDLs in ein Projekt laden.</p>	<p>Nein, es erfolgt keine Aktualisierung.</p>	<p>Keine, da die neue WSDL nicht geladen wird. Keine Entitäten des Projekts werden aktualisiert.</p>
<p>Die Service-Binding-Definition der WSDL ist durch Service-, Port- und Positionselemente definiert. Wenn die Werte der Service-, Port- und Positionselemente in der WSDL geändert werden, müssen die Werte für diese Elemente, die im Web-Service-Endpunkt gespeichert sind, aktualisiert werden.</p>	<p>Ja, die Aktualisierung erfolgt.</p>	<p>Die Werte im Web-Service-Endpunkt werden mit den neuesten, in der WSDL angegebenen Werten aktualisiert. Details zu diesen Elementen siehe Web-Service-Endpunkt erstellen oder bearbeiten.</p>
<p>Der Name einer Operation wird in der WSDL geändert und die Orchestrierung startet diese Operation in einer Aktivität Service aufrufen.</p>	<p>Ja, die Aktualisierung erfolgt.</p>	<p>Wenn der Name der Operation geändert wird und die Operation von der Aktivität Service aufrufen verwendet wird, wird die erste Operation in der WSDL standardmäßig der Aktivität Service aufrufen zugewiesen. Diese geänderte Zuordnung zur ersten Operation ist möglicherweise nicht das gewünschte Ergebnis. Die Ein- und Ausgabeparameter der ersten Operation in der WSDL unterscheiden sich möglicherweise von denen, die ursprünglich von der Operation angegeben wurden, sodass die Verknüpfungen in den Tasks Eingaben zuordnen und Ausgaben zuordnen vielleicht nicht mehr vorhanden sind. Sie müssen die Aktivität Service aufrufen erneut konfigurieren, um die Orchestrierung wieder gültig zu machen.</p>
<p>Der Name einer der Operationen in der WSDL wird geändert, jedoch startet die Orchestrierung diese Operation in keiner der Aktivitäten Service aufrufen.</p>	<p>Ja, die Aktualisierung erfolgt.</p>	<p>Wenn der Name der Operation geändert wird und diese Operation von keinen Aktivitäten Service aufrufen verwendet wird, hat diese Änderung an der WSDL keine Auswirkung.</p>

<p>Zusätzliche Elemente <i><part></i> werden den Elementen hinzugefügt, die die Ein- oder Ausgabeparameter der Operation definieren. Diese Änderung betrifft jede Projektentität, die diesen Teil der WSDL referenziert. Die folgende Liste enthält mögliche betroffene Entitäten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eigenständige Zuordnungen • Aktivität Map Variables (Variablen zuordnen) • Variablen, die auf diesem Teil der WSDL basieren • Eine Orchestrierung, die eine Aktivität Service aufrufen enthält, die eine Operation startet, die diesen Nachrichtentyp verwendet. Wie im folgenden Beispiel mit einem Element <i><message></i>: <p>Weitere Informationen finden Sie zum Beispiel unter Abbildung 1.</p>	<p>Ja, die Aktualisierung erfolgt.</p>	<p>Da neue Elemente <i><part></i> nur dem Element <i><message></i> hinzugefügt wurden, hat diese Änderung in der Regel keine Auswirkung auf die vorhandenen Zuordnungen und Variablen, die auf der WSDL basieren. Für das Beispiel der Nachricht <i><Helloin></i> hat das Hinzufügen des neuen Elements 'city' keine Auswirkung auf Verknüpfungen zum vorhandenen <i><part></i>-Element 'address' in den Tasks Eingaben zuordnen und Ausgaben zuordnen der Aktivität Service aufrufen. Falls erforderlich, können Sie Verknüpfungen zum neuen Element erstellen.</p>
--	--	---

<p>Der Typ eines Elements <i><part></i> in einem Element <i><message></i>, die die Ein- und Ausgabeparameter der Operation definieren, wird geändert. Diese Änderung betrifft jede Projektentität, die diesen Teil der WSDL referenziert. Die folgende Liste enthält mögliche betroffene Entitäten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eigenständige Zuordnungen • Aktivität Map Variables (Variablen zuordnen) • Variablen, die auf diesem Teil der WSDL basieren • Eine Orchestrierung, die eine Aktivität Service aufrufen enthält, die eine Operation startet, die diesen Nachrichtentyp verwendet 	<p>Ja, die Aktualisierung erfolgt.</p>	<p>Alle vorhandenen Verknüpfungen in den Zuordnungen werden nicht entfernt, selbst wenn der Typ vielleicht geändert wurde.</p> <p>Vorsicht:</p> <p>Die Typenänderung kann eine Laufzeitauswirkung haben, die potenziell fehlerhafte Ausgabedaten zur Folge hat. Stellen Sie sicher, dass in den Verknüpfungen von Zuordnungen keine Typenkonvertierungen erfolgen, die zur Folge haben, dass bei der Ausführung fehlerhafte Ausgabedaten zurückgegeben werden.</p>
--	--	--

<p>Das Element <code><message></code> des Ein- oder Ausgabeparameters der Operation wird geändert.</p> <p>Diese Änderung betrifft jede Projektentität, die diesen Teil der WSDL referenziert. Die folgende Liste enthält mögliche betroffene Entitäten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eigenständige Zuordnungen • Aktivität Map Variables (Variablen zuordnen) • Variablen, die auf diesem Teil der WSDL basieren • Eine Orchestrierung, die eine Aktivität Service aufrufen enthält, die eine Operation startet, die diesen Nachrichtentyp verwendet 	<p>Ja, die Aktualisierung erfolgt.</p>	<p>Verknüpfungen zum Ein- oder Ausgabeparameter, die in der Zuordnung geändert wurden, werden entfernt. Sie müssen die Verknüpfungen zum geänderten Parameter in den Zuordnungen erstellen. Wenn zum Beispiel das Element <code><message></code> für den Eingabeparameter der Operation, die von einer Aktivität Service aufrufen aufgerufen wird, geändert wird, werden die Verknüpfungen zu den Knoten in der Task Eingaben zuordnen der Aktivität Service aufrufen entfernt. Sie müssen Verknüpfungen von Variablen zu der neuen Gruppe von Knoten erstellen, die im Fenster 'An Aktivität' der Task Eingaben zuordnen angezeigt werden.</p>
--	--	---

Abbildung 1. Weitere Elemente `<part>` - Beispiel

```
<message name="HelloIn">
  <part name="address" type="xsd:string">
</message>
```


Das folgende zusätzliche Element `<part>` wird hinzugefügt:

```
<message name="HelloIn">
<part name="address" type="xsd:string">
<part name="city" type="xsd:string">
</message>
```

- [Geänderte WSDL aktualisieren](#)
Zur Aktualisierung einer WSDL starten Sie den Aktualisierungsprozess für der WSDL mithilfe einer der nachfolgend beschriebenen Optionen.

Übergeordnetes Thema: [Web-Service-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/WS_updating_a_changed_WSDL_ov.html

Geänderte WSDL aktualisieren

Zur Aktualisierung einer WSDL starten Sie den Aktualisierungsprozess für der WSDL mithilfe einer der nachfolgend beschriebenen Optionen.

Vorgehensweise

1. Verwenden Sie eine der folgenden Optionen, um den Aktualisierungsprozess zu starten:
 - Klicken Sie doppelt auf eine vorhandene WSDL im Ordner für WSDLs der Registerkarte Projekt. Eine WSDL-Registerkarte wird mit einer grafischen Sicht der WSDL angezeigt. Ziehen Sie eine WSDL-Datei aus dem lokalen Dateisystem auf die WSDL, die auf der WSDL-Registerkarte geöffnet ist.
 - Klicken Sie doppelt auf eine vorhandene WSDL im Ordner für WSDLs der Registerkarte Projekt. Eine WSDL-Registerkarte wird mit einer grafischen Sicht der WSDL angezeigt. Klicken Sie auf einen Knoten der WSDL auf der WSDL-Registerkarte. Wählen Sie die Option Datei > WSDL oder XML-Schema aktualisieren im Studio-Symbolleistenmenü aus. Das Dialogfenster Aktuelles WSDL-Dokument aktualisieren wird angezeigt. Geben Sie im Feld Position die [Position der neuen WSDL an einer externen Webadresse oder im lokalen Dateisystem](#) an und klicken Sie auf OK.
 - Klicken Sie doppelt auf eine vorhandene WSDL im Ordner für WSDLs der Registerkarte Projekt. Eine WSDL-Registerkarte wird mit einer grafischen Sicht der WSDL angezeigt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Knoten auf der WSDL-Registerkarte und wählen Sie im Menü die Option Aktualisieren aus. Das Dialogfenster Aktuelles WSDL-Dokument aktualisieren wird angezeigt. Geben Sie im Feld Position die [Position der neuen WSDL an einer externen Webadresse oder im lokalen Dateisystem](#) an und klicken Sie auf OK.
 - Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine vorhandene WSDL im Ordner für WSDLs der Registerkarte 'Projekt' und wählen Sie im Menü die Option Aktualisieren aus. Das Dialogfenster 'Aktuelles WSDL-Dokument aktualisieren' wird angezeigt. Geben Sie im Feld Position die [Position der neuen WSDL an einer externen Webadresse oder im lokalen Dateisystem](#) an und klicken Sie auf OK.

Das Dialogfenster Die Aktualisierung der WSDL wirkt sich auf die aufgelisteten abhängigen Projektentitäten aus wird angezeigt und listet die Projektentitäten auf, die von der Ersetzung der ursprünglichen WSDL durch die neue WSDL betroffen sind.

2. Optional: Klicken Sie im Dialogfenster auf eine beliebige der aufgelisteten abhängigen Entitäten, um die Entität in Studio anzuzeigen.
3. Klicken Sie auf Aktualisieren. Studio versucht, das Projekt mit der neuen WSDL zu aktualisieren. Das Ergebnis der versuchten Aktualisierung hängt von den folgenden Bedingungen ab:
 - Wenn Änderungen in der WSDL nach der Aktualisierung ein beschädigtes Projekt zur Folge hätten oder die neue WSDL ungültig ist, wird das Dialogfenster Fehler mit einer Beschreibung des Problems in der WSDL angezeigt. Klicken Sie auf OK und Schließen. Die Aktualisierung wird abgebrochen, die WSDL wird auf die ursprüngliche WSDL zurückgesetzt und das Projekt wird nicht geändert.
 - Wenn keine der Änderungen an der WSDL ein beschädigtes Projekt zur Folge haben, wird die Aktualisierung ausgeführt und die ursprüngliche WSDL wird durch die neue WSDL ersetzt. Einige der Projektentitäten sind nach der Aktualisierung möglicherweise ungültig und könnten eine Bereinigung erfordern.
 - Klicken Sie auf Schließen.

Übergeordnetes Thema: [Geänderte WSDL aktualisieren](#)


📅 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
 file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/WS_updating_a_changed_WSDL.html

Web-Service-Aktivität 'Service aufrufen'

Während der Ausführung startet die Web-Service-Aktivität **Service aufrufen** einen externen Web-Service.

Informationen zu diesem Vorgang

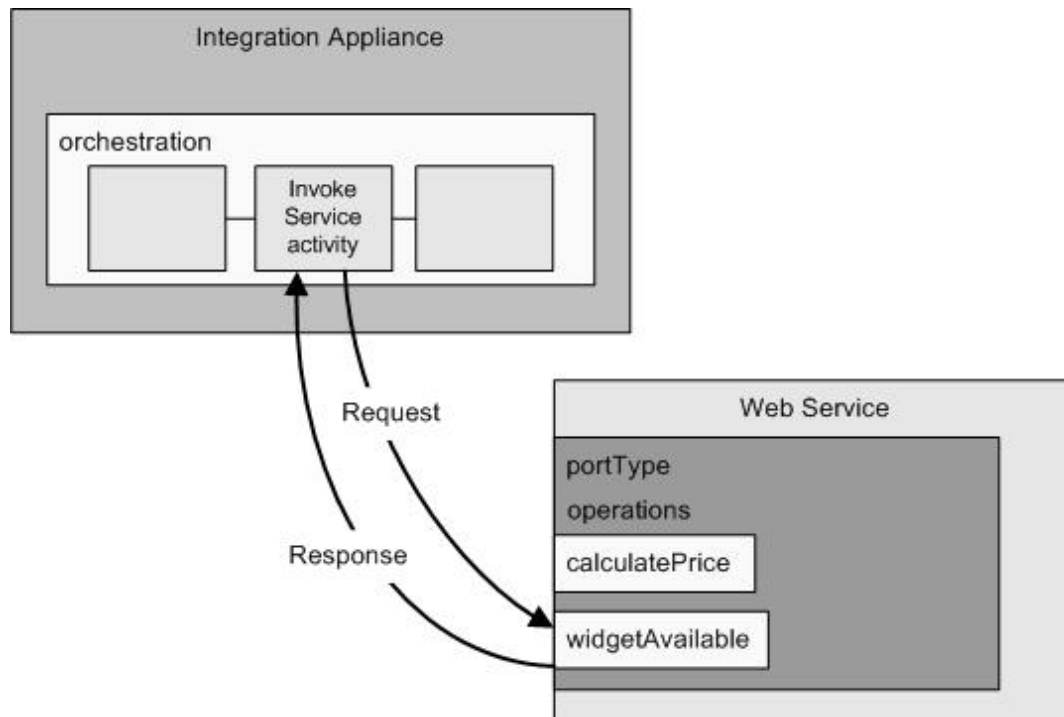

Die Web-Service-Verbindungsaktivität ist eine Aktivität mit nur einer Operation. Sie stellt die Verbindung zu einem Service an einem Porttyp (portType) in einem Web-Service her. Wenn Sie eine WSDL angeben, die mehr als eine Operation enthält, wählen Sie die Operation aus, die von der Aktivität gestartet werden soll.

Anmerkung: Web Services Basic Profile 1.1 2nd Edition wird unterstützt. SOAP-Codierungsarrays werden in Web Services Basic Profile 1.1 nicht unterstützt.

Standardmäßig sind die Komprimierung und Dekomprimierung für die Aktivität **Service aufrufen** aktiviert. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zur Komprimierung/Dekomprimierung bei der Web-Service-Aktivität **Service aufrufen**.


Die Schritte zum Hinzufügen und Konfigurieren einer Aktivität **Service aufrufen** in einer Orchestrierung werden in den folgenden Prozeduren beschrieben:

- [Aktivität hinzufügen](#)
Fügen Sie eine Web-Service-Aktivität **Service aufrufen** in der Orchestrierung hinzu.
- [Endpunkt erstellen](#)
Sie können einen Web-Service-Endpunkt erstellen, auswählen oder bearbeiten.
- [Aktivität konfigurieren](#)
Konfigurieren Sie die Aktivität **Service aufrufen**.

- [Wiederholungsoptionen angeben](#)
Geben Sie die Wiederholungsoptionen für die Aktivität **Service aufrufen** an.
- [Eingaben der Aktivität zuordnen](#)
Ordnen Sie die Eingaben der Aktivität **Service aufrufen** zu.
- [Ausgaben der Aktivität zuordnen](#)
Ordnen Sie die Ausgaben der Aktivität **Service aufrufen** zu.
- [Orchestrierung aufrufen mit der Web-Service-Starteraktivität 'Service bereitstellen'](#)
Über das Tool 'Service aufrufen' kann eine Orchestrierung mit der Aktivität zur Web-Service-Bereitstellung intern aufgerufen werden.

Übergeordnetes Thema: [Web-Service-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/WS_Invoke_Service_Activity.html

Aktivität hinzufügen


Fügen Sie eine Web-Service-Aktivität **Service aufrufen** in der Orchestrierung hinzu.

Vorgehensweise

1. [Erstellen](#) oder öffnen Sie eine Orchestrierung. Eine grafische Darstellung der Orchestrierung wird angezeigt.
2. Wählen Sie die Registerkarte Aktivitäten aus und erweitern Sie den Ordner Web-Services.
3. Ziehen Sie die Aktivität Service aufrufen auf die Orchestrierung.
4. Wählen Sie die Aktivität aus. Die Prüfliste wird angezeigt.

Übergeordnetes Thema: [Web-Service-Aktivität 'Service aufrufen'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/WS_Invoke_Add_WS_Activity.html

Endpoint erstellen


Sie können einen Web-Service-Endpoint erstellen, auswählen oder bearbeiten.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie auf die Task Endpunkt auswählen in der Prüfliste und wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - o Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus:
 - a. Wählen Sie Durchsuchen aus. Der Projektextplorer wird angezeigt.
 - b. Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und klicken Sie auf OK. Fahren Sie mit den Schritten in [Aktivität konfigurieren](#) fort.
 - o Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und bearbeiten Sie den Endpunkt:
 - a. Wählen Sie Durchsuchen aus. Der Projektextplorer wird angezeigt.
 - b. Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und klicken Sie auf OK.
 - c. Klicken Sie auf Bearbeiten. Das Fenster 'Endpunkt bearbeiten' wird angezeigt.
 - o Erstellen Sie einen neuen Endpunkt: Wählen Sie Neu aus. Das Fenster 'Endpunkt erstellen' wird angezeigt.
2. [Erstellen oder bearbeiten Sie einen Web-Service-Endpunkt.](#)

Übergeordnetes Thema: [Web-Service-Aktivität 'Service aufrufen'](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/WS_Invoke_Create_WS_Activity.html

Aktivität konfigurieren


Konfigurieren Sie die Aktivität **Service aufrufen**.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie die Task Konfigurieren aus der Prüfliste aus. Das Fenster 'Konfigurieren' wird angezeigt.
2. Wählen Sie eine Operation aus, die auf dem Web-Service gestartet werden soll.
3. Das Kontrollkästchen Komprimierung/Dekomprimierung verwenden gibt an, ob die Komprimierung/Dekomprimierung auf der Aktivitätsebene aktiviert oder inaktiviert wird. Das Kontrollkästchen Komprimierung/Dekomprimierung verwenden ist standardmäßig ausgewählt. Wählen Sie das Kontrollkästchen Komprimierung/Dekomprimierung verwenden ab, um die Komprimierung und Dekomprimierung für diese Aktivität zu inaktivieren. Weitere Informationen finden Sie in [Komprimierung/Dekomprimierung mit der Web-Service-Aktivität 'Service aufrufen'](#).
4. Wenn die Option SOAP-MTOM (Message Transmission Optimization Mechanism) verwenden ausgewählt ist, gibt sie an, dass SOAP-Nachrichten, die Binärdaten enthalten, mit MTOM effizient versendet werden sollen.

Übergeordnetes Thema: [Web-Service-Aktivität 'Service aufrufen'](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

Wiederholungsoptionen angeben

Geben Sie die Wiederholungsoptionen für die Aktivität **Service aufrufen** an.

Vorgehensweise


1. Wählen Sie die Task **Wiederholung** in der **Prüfliste** aus. Das Fenster 'Wiederholung' wird angezeigt.
2. Konfigurieren Sie die Wiederholungsoptionen für das Herstellen einer Verbindung zu einem Web-Service. In der folgenden Tabelle werden die Wiederholungsoptionen für die Verbindung zu einem Web-Service beschrieben:

Feld	Beschreibung
Wiederholung	
___ Sekunden zwischen den einzelnen Wiederholungen warten.	Gibt die Dauer (in Sekunden) an, die die Integrationseinheit wartet, bevor sie versucht, eine Verbindung zum Web-Service herzustellen.
Verbindungsherstellung ___ mal versuchen, bevor ein Fehler zurückgegeben wird.	<p>Gibt die Anzahl der Wiederholungen, d. h. die maximale Anzahl der Male an, die die Integrationseinheit versucht, eine Verbindung zum Web-Service herzustellen, bevor sie einen Fehler ausgibt und die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs stoppt.</p> <p>Wenn Sie eine Orchestrierung implementieren, die eine Web-Service-Aktivität Service aufrufen enthält, und die Integrationseinheit keine Verbindung zum angegebenen Web-Service herstellen kann, protokolliert die Integrationseinheit die Verbindungsfehler als Warnungen im System- und Orchestrierungsprotokoll, bis die maximale Wiederholungsanzahl erreicht wird. Wenn die Wiederholungsanzahl erreicht wird, protokolliert die Integrationseinheit einen Fehler im System- und Orchestrierungsprotokoll und stoppt die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs.</p> <p>Wenn die Wiederholungsanzahl zum Beispiel auf den Wert 3 gesetzt ist, werden der erste, zweite und dritte Verbindungsfehler als Warnung im Systemprotokoll aufgezeichnet. Die Integrationseinheit protokolliert den vierten Verbindungsfehler als Fehler und stoppt die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs.</p>
Zeitlimitüberschreitung nach ___	Gibt die Zeitdauer (in Sekunden) an, die zwischen dem Zeitpunkt, zu dem eine Aktivität auf einem Endpunkt eine Anforderung aufruft, und dem Zeitpunkt, zu dem der Endpunkt antwortet, verstreichen darf, bevor eine Zeitlimitüberschreitung auftritt. Für die Web-Service-Aktivität Service aufrufen ist das Aktivitätszeitlimit die Zeitdauer, die die Integrationseinheit nach einem Versuch, einen Web-Service zu starten, auf eine Antwort vom Web-Service wartet, bevor sie einen Zeitlimitfehler ausgibt. Ein Aktivitätszeitlimit unterscheidet sich von einem

Sekunden, wenn der Endpunkt nicht auf eine Anforderung antwortet.	Verbindungszeitlimit, da ein Aktivitätszeitlimitüberschreitung auftritt, nachdem die Verbindung zum Endpunkt hergestellt wurde. Ein Verbindungszeitlimit gibt die Zeitdauer in Sekunden an, die ab dem Versuch der Integrationseinheit, eine Verbindung zu einem Endpunkt herzustellen, bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der Endpunkt auf die Verbindungsanforderung antwortet, verstreichen darf, bevor eine Zeitlimitüberschreitung auftritt. Legen Sie das Verbindungszeitlimit auf der Registerkarte Web-Service-Endpunkt fest. Weitere Informationen zum Verbindungszeitlimit finden Sie in Web-Service-Endpunkt erstellen oder bearbeiten .
---	---

Übergeordnetes Thema: [Web-Service-Aktivität 'Service aufrufen'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/WS_Invoke_Retry_Options.html

Eingaben der Aktivität zuordnen

Ordnen Sie die Eingaben der Aktivität **Service aufrufen** zu.

Informationen zu diesem Vorgang

Der Eingabeparameter XML für die Operation, die in der Task 'Konfigurieren' ausgewählt wurde, wird unter dem Eingabeparameter body angezeigt, der im Fenster 'An Aktivität' der Task Eingaben zuordnen aufgeführt wird.

Zum Anzeigen der optionalen Eingabeparameter location, header und httpheaders im Fenster 'An Aktivität' des Fensters 'Eingaben zuordnen' wählen Sie Zuordnen > Optionale Parameter anzeigen im Symbolleistenmenü aus. Alternativ können Sie mit der rechten Maustaste in das Fenster 'An Aktivität' klicken und die Option Optionale Parameter anzeigen auswählen. Wenn die Option Zuordnen > Optionale Parameter anzeigen im Symbolleistenmenü nicht auswählbar ist, klicken Sie auf einen Knoten im Fenster 'Eingaben zuordnen', um diese Option zu aktivieren.

Sie können die Einstellung des Elements location, die in der WSDL angegeben ist, mithilfe des optionalen Eingabeparameters für die Position überschreiben. Das Element 'location' in der WSDL gibt den URL-Endpunkt an. Eine Anforderung zum Starten eines Web-Service wird an den URL-Endpunkt gesendet.

Das Schema des Eingabeparameters header wird in der WSDL definiert. Der Eingabeparameter 'header' ist optional, da der Web-Service, den Sie starten, möglicherweise keinen Header benötigt.

In der folgenden Tabelle werden die Knoten des optionalen Eingabeparameters httpheaders beschrieben.

Knoten des Eingabeparameters	Beschreibung

ters 'httpheaders'	
httpheaders/uri	Gibt den Ressourcenpfad an. Beispiel: /myPath
httpheaders/method	Gibt den Typ der HTTP-Anforderung an.
httpheaders/otherHeaders/headerItem	Gibt ein Element an, das eine Gruppe von HTTP-Headerparametern in Form von Name/Wert-Paaren enthält. Es können mehrere HTTP-Headerparameter in der HTTP-Anforderung angegeben werden, sodass dies ein wiederholt auftretender Knoten ist.
httpheaders/otherHeaders/headerItem/name	Gibt den Namen des HTTP-Headerparameters an.
httpheaders/otherHeaders/headerItem/value	Gibt den Wert des HTTP-Headerparameters an.

Anmerkung: Wenn der Content-Length-Header (Inhaltslänge) mithilfe von httpheaders/otherHeaders/headerItem/name und httpheaders/otherHeaders/headerItem/value explizit festgelegt wird, wird dieser Wert während der Ausführung ignoriert. Diese Aktivität setzt den Content-Length-Header automatisch auf die Größe des Hauptteils.

Sie haben die Option, die Einstellungen, die Sie für den Proxy-Server in den Tasks Konfigurieren und Endpunkt auswählen der Prüfliste angegeben haben, zu überschreiben, indem Sie Werte für den Eingabeparameter proxyConnection während der Ausführung dynamisch angeben. In der folgenden Tabelle werden die Knoten des optionalen Eingabeparameters proxyConnection beschrieben:

Name des Eingabeparameters/ Knoten	Beschreibung	Überschreibt die Einstellung in der Task?
proxyConnection/host	Gibt den Hostnamen des Proxy-Servers an.	Der Hostknoten des Eingabeparameters proxyConnection überschreibt den Wert des Proxy-Felds Hostname des Web-Service-Endpunkts.
proxyConnection/port	Gibt die Portnummer für die Verbindung zum Proxy-Server an.	Der Portknoten des Eingabeparameters proxyConnection überschreibt den Wert des Proxy-Felds Port des Web-Service-Endpunkts.
proxyConnection/username	Gibt den Benutzernamen für die Proxy-Server-Authentifizierung an. Dieses Feld ist optional, wenn Ihr Proxy-Server keine Authentifizierung erfordert.	Der Knoten für den Benutzernamen des Eingabeparameters proxyConnection überschreibt den Wert des Proxy-Felds Benutzername des Web-Service-Endpunkts.
proxyConnection/password	Gibt das Kennwort für die Proxy-Server-Authentifizierung an. Dieses Feld ist optional, wenn Ihr Proxy-Server keine Authentifizierung erfordert.	Der Knoten für das Kennwort des Eingabeparameters proxyConnection überschreibt den Wert des Proxy-Felds Kennwort des Web-Service-Endpunkts.

Übergeordnetes Thema: [Web-Service-Aktivität 'Service aufrufen'](#)

Ausgaben der Aktivität zuordnen

Ordnen Sie die Ausgaben der Aktivität **Service aufrufen** zu.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die Ausgabeparameter der Aktivität werden im Fenster 'Von Aktivität' der Task Ausgaben zuordnen wie in der folgenden Tabelle beschrieben angezeigt.


Ausgabeparameter	Beschreibung
body	Enthält den Hauptteil der Antwort vom Web-Service. Die Knoten, die den Rückgabeparameter oder die Parameter der Web-Service-Operation beschreiben, werden unter dem Ausgabeparameter body angezeigt.
header	Enthält den Header der SOAP-Rahmenanweisung.
httpheaders	Enthält den Header der HTTP-Antwort.

In der folgenden Tabelle werden die Knoten des Ausgabeparameters httpheaders beschrieben.

Knoten des Ausgabeparameters httpheaders	Beschreibung
httpheaders/uri	Gibt den Ressourcenpfad an. Beispiel: /myPath
httpheaders/method	Gibt den Typ der HTTP-Antwort an.
httpheaders/otherHeaders/headerItem	Gibt eine Reihe von Name/Wert-Paaren an, die die HTTP-Parameter der HTTP-Antwort enthalten. Es können mehrere HTTP-Parameter in der HTTP-Antwort angegeben werden, sodass headerItem ein wiederholt auftretender Knoten ist.
httpheaders/otherHeaders/headerItem/name	Gibt den Namen des HTTP-Parameters an.
httpheaders/otherHeaders/headerItem/value	Gibt den Wert des HTTP-Parameters an.

2. Ordnen Sie die Ausgabeknoten der Aktivität Orchestringsvariablen zu. Allgemeine Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Übergeordnetes Thema: [Web-Service-Aktivität 'Service aufrufen'](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/WS_Invoke_Map_Outputs.html

Orchestrierung aufrufen mit der Web-Service-Starteraktivität 'Service bereitstellen'

Über das Tool 'Service aufrufen' kann eine Orchestrierung mit der Aktivität zur Web-Service-Bereitstellung intern aufgerufen werden.

Informationen zu diesem Vorgang


Verwenden Sie diese Task, um eine SOAP-Anforderung auf der Basis eines konfigurierten Schemas für eine Starteraktivität zur Web-Service-Bereitstellung zu erstellen/ändern und anschließend eine Orchestrierung aufzurufen, die die Antworten bearbeitet.

Vorgehensweise

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Orchestrierung aufzurufen:

1. Öffnen Sie eine Orchestrierung mit der Web-Service-Starteraktivität 'Service bereitstellen'. Eine grafische Darstellung der Orchestrierung wird im Arbeitsbereich von Studio angezeigt.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Aktivität Service bereitstellen und wählen Sie Service aufrufen aus. Das Fenster Service aufrufen wird angezeigt.
3. In diesem Fenster wird eine generierte Schablonenanforderungsnachricht angezeigt. Sie können die erforderlichen Details in der Schablonenanforderungsnachricht ausfüllen oder auf Öffnen klicken, um eine andere Textanforderungsnachricht auszuwählen.
4. Klicken Sie auf Speichern, um die aktuelle Anforderungsnachricht zu speichern.
5. Klicken Sie auf Ausführen, um einen Web-Service und somit eine Orchestrierung aufzurufen. Dies ermöglicht es Ihnen auch, eine bestimmte Aktivität mit der aktuellen Anforderungsnachricht erneut zu testen, indem Sie die Anforderungsnachricht für einen Neustart von Studio speichern.
6. Klicken Sie auf Antwort anzeigen, um die Web-Service-Antwort anzuzeigen.
Anmerkung: Klicken Sie auf Zurücksetzen, um die aktuelle Anforderungsnachricht auf die Schablonenanforderungsnachricht zurückzusetzen.

Übergeordnetes Thema: [Web-Service-Aktivität 'Service aufrufen'](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/WS_invoke_service.html

Komprimierung/Dekomprimierung mit der Web-Service-Aktivität 'Service aufrufen'.

Während der Ausführung sendet die Web-Service-Aktivität Service aufrufen eine mit dem Protokoll HTTP/HTTPS 1.1 konforme HTTP-Anforderung an den Web-Service. Die Aktivität Service aufrufen unterstützt die Komprimierung nur im Format 'gzip' und die Dekomprimierung mit den Formaten 'gzip' und 'deflate'.

Anmerkung: Die Aktivität Service aufrufen unterstützt das allgemeine Komprimierungsformat für UNIX-Dateien 'compress' nicht.

Das Laufzeitverhalten bezüglich der Komprimierung/Dekomprimierung der Aktivität 'Service aufrufen' ist von den folgenden Bedingungen abhängig:

- [Endpunktunterstützung für Komprimierung/Dekomprimierung](#)
- [Werte für 'Content-Encoding' und 'Accept-Encoding' auf Nachrichtenebene](#)
- [Einstellung für das Kontrollkästchen 'Komprimierung/Dekomprimierung verwenden' auf Aktivitätsebene](#)

Die Auswirkungen dieser Bedingungen auf das Laufzeitverhalten bezüglich der Komprimierung/Dekomprimierung der Aktivität Service aufrufen werden in den folgenden Abschnitten sowie in den Tabellen des Abschnitts [Laufzeitverhalten in Bezug auf die Komprimierung/Dekomprimierung](#) beschrieben.

Endpunktunterstützung für Komprimierung/Dekomprimierung


Die Integrationseinheit bestimmt, ob der HTTP-Endpunkt die Komprimierung unterstützt, wenn die Integrationseinheit die erste HTTP-Anforderung im komprimierten Format an den HTTP-Endpunkt (den Web-Service) sendet. Wenn der Web-Service einen Fehlercode zurückgibt, der darauf hinweist, dass der Web-Service die Komprimierung oder den angegebenen Typ für 'Content-Encoding' nicht unterstützt, sendet die Integrationseinheit die erste Anforderung erneut im nicht komprimierten Format und alle nachfolgenden Anforderungen an diesen Endpunkt werden ebenfalls im nicht komprimierten Format gesendet. Außerdem wird die HTTP-Antwort, die der Web-Service sendet, nicht dekomprimiert, wenn Sie von der Integrationseinheit empfangen wird.

Die Endpunktunterstützung für Komprimierung/Dekomprimierung wird durch die vierte Spalte mit dem Namen [Unterstützt der Endpunkt die Komprimierung? \(Endpoint Supports Compression?\)](#) in den im Abschnitt [Laufzeitverhalten in Bezug auf die Komprimierung/Dekomprimierung](#) bereitgestellten Tabellen dargestellt.

Werte für 'Content-Encoding' und 'Accept-Encoding' auf Nachrichtenebene

Der Wert für den Content-Encoding-Header in der HTTP-Anforderung bestimmt, ob der Hauptteil der Anforderung komprimiert wird. Für die Aktivität 'Service aufrufen' legt die Integrationseinheit für 'Content-Encoding' den Wert 'gzip' fest und sendet den Hauptteil der Anforderung komprimiert im Format 'gzip', wie dies der zweiten Zeile der ersten Tabelle [Komprimierungsverhalten beim Senden einer Anforderung](#) sowie der folgenden Abbildung zu entnehmen ist.

Der Wert für den Header 'Accept-Encoding' in der Anforderung definiert die Typen der Codierung, die der HTTP-Client in der Antwort akzeptiert. Für die Aktivität Service aufrufen setzt die Integrationseinheit den Wert von 'Accept-Encoding' in der Anforderung auf gzip,deflate und der Web-Service sendet den Hauptteil der Antwort im Format 'gzip' oder 'deflate' komprimiert an die Integrationseinheit (die als Client fungiert), wie in der folgenden Abbildung gezeigt:

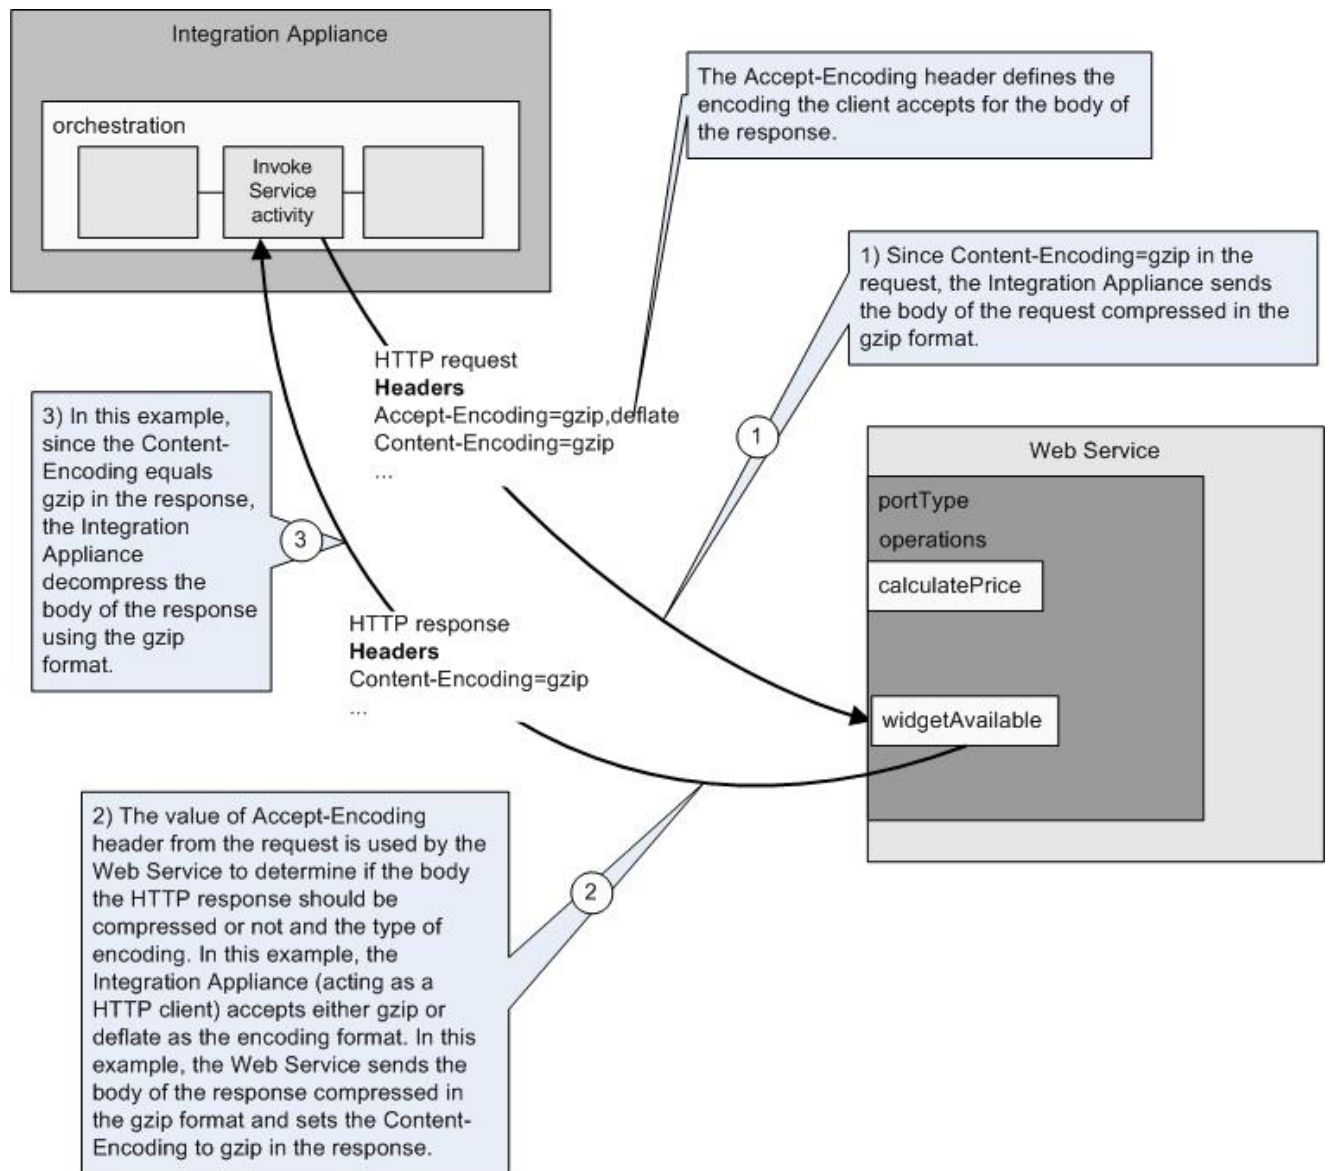

Die Werte des Accept-Encoding-Headers und des Content-Encoding-Headers in der Anforderung werden von der Integrationseinheit und dem Web-Service verwendet, um das Komprimierungs/Dekomprimierungsverhalten zu bestimmen.

Komprimierung/Dekomprimierung auf Aktivitätsebene festlegen

Die Komprimierung und Dekomprimierung ist auf Aktivitätsebene für die Aktivität Service aufrufen standardmäßig aktiviert. Sie können die Komprimierung/Dekomprimierung auf Aktivitätsebene inaktivieren, indem Sie das Kontrollkästchen Komprimierung/Dekomprimierung verwenden abwählen. Das Kontrollkästchen Komprimierung/Dekomprimierung verwenden ist in der Task Konfigurieren der Aktivität verfügbar. Die Spalte Kontrollkästchen 'Komprimierung/Dekomprimierung verwenden' in den folgenden Tabellen im Abschnitt [Laufzeitverhalten in Bezug auf die Komprimierung/Dekomprimierung](#) gibt die Einstellung des Kontrollkästchens 'Komprimierung/Dekomprimierung verwenden' an.

Anmerkung zur weiteren Verwendung: Das Kontrollkästchen Komprimierung/Dekomprimierung verwenden wird in einem zukünftigen Release nicht weiter unterstützt. Verwenden Sie die HTTP-Parameter 'Content-Encoding' und 'Accept-Encoding' in der HTTP-Anforderung, um anzugeben, wie der Hauptteil der HTTP-Anforderung dekomprimiert und der Hauptteil der HTTP-Antwort komprimiert werden sollen.

Laufzeitverhalten in Bezug auf die Komprimierung/Dekomprimierung

Die erste Tabelle im Abschnitt [Komprimierungsverhalten beim Senden einer Anforderung](#) beschreibt das Laufzeitverhalten in Bezug auf die Komprimierung, wenn die Integrationseinheit eine HTTP-Anforderung an den Web-Service sendet.

Die zweite Tabelle im Abschnitt [An die Anforderung übergebener Wert des Accept-Encoding-Headers](#) beschreibt den Wert des Accept-Encoding-Headers, der in der HTTP-Anforderung übergeben wird.

Die dritte Tabelle im Abschnitt [Dekomprimierungsverhalten beim Empfangen einer Antwort](#) beschreibt das Laufzeitverhalten in Bezug auf die Dekomprimierung, wenn die Integrationseinheit die HTTP-Antwort vom Web-Service empfängt.

Komprimierungsverhalten beim Senden einer Anforderung

Die folgende Tabelle beschreibt das Laufzeitverhalten bezüglich der Komprimierung, wenn die Integrationseinheit eine HTTP-Anforderung an den Web-Service sendet.

Kontrollkästchen 'Komprimierung/Dekomprimierung verwenden' (Aktivitätsebene)	Wert für 'Content-Encoding' in der HTTP-Anforderung (Nachrichtenebene)	Unterstützt der Endpunkt Komprimierung?	Laufzeitverhalten bzgl. Komprimierung der Integrationseinheit beim Senden einer Anforderung
Ausgewählt	gzip	Ja	Die Integrationseinheit sendet den Hauptteil der Anforderung komprimiert im Format 'gzip'. Der Content-Encoding-Header wird in der Anforderung auf gzip gesetzt.
Ausgewählt	Der Wert ist nicht signifikant.	Nein	Die Integrationseinheit sendet den Hauptteil der Anforderung nicht komprimiert. Der Content-Encoding-Header wird in der Anforderung auf identity gesetzt.
Abgewählt	Der Wert ist nicht signifikant.	Der Wert ist nicht signifikant.	Die Integrationseinheit sendet den Hauptteil der Anforderung unverändert. Der aktuelle Wert für den Content-Encoding-Header wird unverändert in der Anforderung übergeben.

An die Anforderung übergebener Wert des Accept-Encoding-Headers

Die folgende Tabelle beschreibt den Wert des Accept-Encoding-Headers, der in der HTTP-Anforderung übergeben wird.

Kontrollkästchen 'Komprimierung/Dekomprimierung verwenden' (Aktivitätsebene)	Anfangswert für 'Accept-Encoding'	Unterstützt der Endpunkt Komprimierung?	In der HTTP-Anforderung an den Web-Service übergebener Wert für 'Accept-Encoding'
Ausgewählt	gzip,deflate	Ja	Der Accept-Encoding-Header wird in der Anforderung auf gzip,deflate gesetzt.
Der Wert ist nicht signifikant.	Der Wert ist nicht signifikant.	Nein	Der aktuelle Wert des Accept-Encoding-Headers wird unverändert in der Anforderung übergeben.
Abgewählt	Der Wert ist nicht signifikant.	Der Wert ist nicht signifikant.	Der aktuelle Wert des Accept-Encoding-Headers wird unverändert in der Anforderung übergeben.


Dekomprimierungsverhalten beim Empfangen einer Antwort

Die folgende Tabelle beschreibt das Laufzeitverhalten bei der Dekomprimierung, wenn die Integrationseinheit eine HTTP-Anforderung vom Web-Service empfängt.

Kontrollkästchen 'Komprimierung/Dekomprimierung verwenden' (Aktivitätsebene)	Wert für 'Content-Encoding' in der HTTP-Antwort (Nachrichtenebene)	Unterstützt der Endpunkt Komprimierung?	Laufzeitverhalten bzgl. Dekomprimierung der Integrationseinheit bei Empfang einer Antwort
Ausgewählt	gzip	Ja	Die Integrationseinheit dekomprimiert den Hauptteil der Antwort unter Verwendung des Formats 'gzip'.
Ausgewählt	deflate	Ja	Die Integrationseinheit dekomprimiert den Hauptteil der Antwort unter Verwendung des Formats 'deflate'.
Ausgewählt	identity	Ja	Die Integrationseinheit dekomprimiert den Hauptteil der Antwort nicht.
Ausgewählt	Nicht im Accept-Encoding-Header angegebener Wert	Ja	Die Integrationseinheit protokolliert einen Fehler, dass die Antwortdaten in einem nicht angeforderten Content-Encoding-Typ empfangen wurden.
Ausgewählt	Der Wert ist nicht signifikant.	Nein	Die Integrationseinheit dekomprimiert den Hauptteil der Antwort nicht. Der aktuelle Wert für den Content-Encoding-Header wird unverändert in der Antwort übergeben.
Abgewählt	Der Wert ist nicht signifikant.	Der Wert ist nicht signifikant.	Die Integrationseinheit dekomprimiert den Hauptteil der Antwort nicht. Der aktuelle Wert für den Content-Encoding-Header wird unverändert in der Antwort übergeben.

Übergeordnetes Thema: [Web-Service-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html


http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/WS_Compression_Decompression_wit_h_the_WS_Invoke_Service_Activity.html

Web-Service-Aktivität 'Service bereitstellen'

Während der Ausführung stellt die Aktivität Service bereitstellen einen Web-Service bereit, der von einem externen Client gestartet werden kann.

Informationen zu diesem Vorgang

Abbildung 1. Aktivität 'Service bereitstellen'

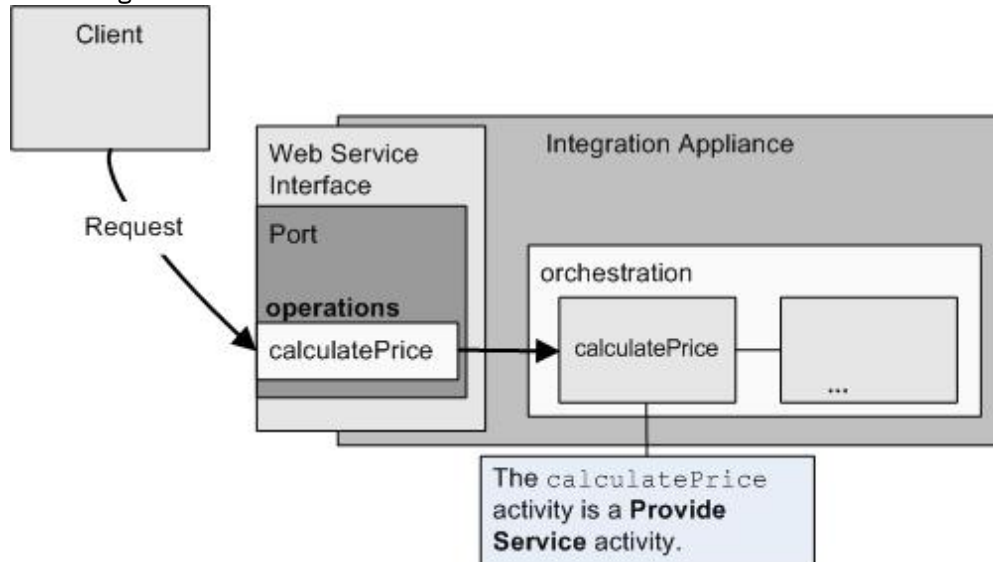

Die Aktivität Service bereitstellen ist eine eingehende Web-Service-Aktivität. Sie ist eine Starteraktivität, die für Web-Service-Anforderungen am angegebenen Port empfangsbereit ist.

Auf der Basis der Konfigurationsinformationen, die Sie in Studio über den Web-Service angeben, generiert die Web Management Console (WMC) eine WSDL-Datei, die die Web-Service-Schnittstelle beschreibt, die während der Ausführung verfügbar ist.

Wenn ein Projekt mit einer WSDL implementiert wird, steht die von der WSDL definierte Web-Service-Schnittstelle zur Verfügung. Sie können die WSDL-Datei, die für den Web-Service über die WMC generiert wurde, exportieren und anschließend prüfen.

Wenn während der Ausführung ein Client eine Anforderung an den Web-Service sendet, startet die Integrationseinheit die Verarbeitung der Aktivität Service bereitstellen und der übrigen Aktivitäten, aus denen die Orchestrierung besteht.


Sie können nur ein Eingabe-XML-Schema und ein Ausgabe-XML-Schema für die Aktivität Service bereitstellen angeben, sodass die generierte WSDL nur einen Anforderungsheader und einen Antwortheader definiert. Die WMC generiert eine WSDL mit einer Operation. In [Abbildung 1](#) wird die Web-Service-Operation 'calculcatePrice' aus dem Namen der Aktivität Service bereitstellen abgeleitet. Es besteht eine Eins-zu-eins-Beziehung zwischen der Web-Service-Operation und der Aktivität Service bereitstellen.

Standardmäßig ist die Dekomprimierung für die Aktivität Service bereitstellen aktiviert. Weitere Informationen finden Sie in [Dekomprimierung mit der Web-Service-Aktivität 'Service bereitstellen'](#).

Die Schritte zum Hinzufügen und Konfigurieren einer Aktivität Service bereitstellen in einer Orchestrierung werden in den folgenden Prozeduren beschrieben.

- [Aktivität hinzufügen](#)
Fügen Sie eine Web-Service-Aktivität **Service bereitstellen** in der Orchestrierung hinzu.
- [Endpunkt erstellen](#)
Sie können einen Web-Service-Endpunkt erstellen, auswählen oder bearbeiten.
- [Aktivität konfigurieren](#)
Konfigurieren Sie die Aktivität **Service bereitstellen**.
- [Ausgaben der Aktivität zuordnen](#)
Ordnen Sie die Ausgaben der Aktivität **Service bereitstellen** zu.

Übergeordnetes Thema: [Web-Service-Aktivitäten](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/WS_Provide_Service_Activity.html


Aktivität hinzufügen

Fügen Sie eine Web-Service-Aktivität **Service bereitstellen** in der Orchestrierung hinzu.

Vorgehensweise

1. [Erstellen](#) oder öffnen Sie eine Orchestrierung. Eine grafische Darstellung der Orchestrierung wird angezeigt.
2. Wählen Sie die Registerkarte Aktivitäten aus und erweitern Sie den Ordner Web-Services.
3. Ziehen Sie die Aktivität Service bereitstellen auf die Orchestrierung.
4. Wählen Sie die Aktivität aus. Die Prüfliste wird angezeigt.

Übergeordnetes Thema: [Web-Service-Aktivität 'Service bereitstellen'](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/WS_Provide_Add_WS_Activity.html

Endpunkt erstellen

Sie können einen Web-Service-Endpunkt erstellen, auswählen oder bearbeiten.


Vorgehensweise

1. Klicken Sie auf die Task Endpunkt auswählen in der Prüfliste und wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - o Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus:
 - a. Wählen Sie Durchsuchen aus. Der Projektextplorer wird angezeigt.
 - b. Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und klicken Sie auf OK. Fahren Sie mit den Schritten in [Aktivität konfigurieren](#) fort.
 - o Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und bearbeiten Sie den Endpunkt:
 - a. Wählen Sie Durchsuchen aus. Der Projektextplorer wird angezeigt.
 - b. Wählen Sie einen vorhandenen Endpunkt aus und klicken Sie auf OK.
 - c. Klicken Sie auf Bearbeiten. Das Fenster 'Endpunkt bearbeiten' wird angezeigt.

- Erstellen Sie einen neuen Endpunkt: Wählen Sie Neu aus. Das Fenster 'Endpunkt erstellen' wird angezeigt.
- 2. [Erstellen oder bearbeiten Sie einen Web-Service-Endpunkt.](#)

Übergeordnetes Thema: [Web-Service-Aktivität 'Service bereitstellen'](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
 file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/WS_Provide_Create_WS_Activity.html

Aktivität konfigurieren

Konfigurieren Sie die Aktivität **Service bereitstellen**.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie die Task Konfigurieren aus der Prüfliste aus. Das Fenster 'Konfigurieren' wird angezeigt.
2. Konfigurieren Sie alle Felder in diesem Teilfenster wie in der folgenden Tabelle dargestellt.

Feld	Beschreibung
Anforderung empfangen mit	
Schema	Definiert das XML-Schema eingehender XML-Daten für die Operation des Web-Service. <ul style="list-style-type: none"> ○ Klicken Sie auf Durchsuchen, um ein Schema auszuwählen. ○ Klicken Sie auf Inhalt löschen, um die Zuordnung des ausgewählten Schemas zur Aktivität aufzuheben.
SOAP-Header	Definiert das XML-Schema des eingehenden SOAP-Headers. <ul style="list-style-type: none"> ○ Klicken Sie auf Durchsuchen, um ein Schema auszuwählen. ○ Klicken Sie auf Inhalt löschen, um die Zuordnung des ausgewählten Schemas zur Aktivität aufzuheben.
Diese Aktivität	
Antwort erforderlich	Dieses Kontrollkästchen gibt an, dass eine Antwort an den Sender der Anforderung zu senden ist. Wenn diese Option ausgewählt ist, müssen Sie der Orchestrierung eine Web-Service-Aktivität Antwort senden hinzufügen, um eine Antwort an den Client zu senden, der sie gestartet hat.
Schema	Definiert das XML-Schema der aus der Operation des Web-Service zurückgegebenen XML-Daten. (Die XML-Daten werden durch die zugeordnete Aktivität Antwort senden zurückgegeben.) <ul style="list-style-type: none"> ○ Klicken Sie auf Durchsuchen, um ein Schema auszuwählen. ○ Klicken Sie auf Inhalt löschen, um die Zuordnung des ausgewählten Schemas zur Aktivität aufzuheben.

SOAP-Header	Definiert das XML-Schema des zurückgegebenen SOAP-Headers des Web-Service. (Der SOAP-Header wird durch die zugeordnete Aktivität Antwort senden zurückgegeben.) <ul style="list-style-type: none"> ○ Klicken Sie auf Durchsuchen, um ein Schema auszuwählen. ○ Klicken Sie auf Inhalt löschen, um die Zuordnung des ausgewählten Schemas zur Aktivität aufzuheben.
Kann die folgenden Fehler ausgeben	
Fehlernamen	Gibt den benutzerdefinierten Fehlernamen für die Aktivität an.
Fehlerelement	Klicken Sie auf Durchsuchen, um das Schema anzuzeigen und das Element auszuwählen, für das der Fehler ausgelöst wird.
Optionen	
Komprimierung / Dekomprimierung verwenden	Gibt an, ob die Dekomprimierung auf Aktivitätsebene aktiviert oder inaktiviert ist. Das Kontrollkästchen Komprimierung/Dekomprimierung verwenden ist standardmäßig ausgewählt. Wählen Sie das Kontrollkästchen Komprimierung/Dekomprimierung verwenden ab, um die Dekomprimierung für diese Aktivität zu inaktivieren. Weitere Informationen finden Sie in Dekomprimierung mit der Web-Service-Aktivität 'Service bereitstellen' .

Übergeordnetes Thema: [Web-Service-Aktivität 'Service bereitstellen'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/WS_Provide_Configure_Activity.html

Ausgaben der Aktivität zuordnen

Ordnen Sie die Ausgaben der Aktivität **Service bereitstellen** zu.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die Ausgabeparameter der Aktivität werden im Fenster 'Von Aktivität' der Task Ausgaben zuordnen wie in der folgenden Tabelle beschrieben angezeigt.

Ausgabeparameter	Beschreibung

body	Enthält den Hauptteil der Antwort vom Web-Service. Die Knoten, die den Rückgabeparameter oder die Parameter der Web-Service-Operation beschreiben, werden unter dem Ausgabeparameter body angezeigt.
header	Enthält den Header der SOAP-Rahmenanweisung.
httpheaders	Enthält den Header der HTTP-Antwort.


In der folgenden Tabelle werden die Knoten des Ausgabeparameters httpheaders beschrieben.

Knoten des Ausgabeparameters httpheaders	Beschreibung
httpheaders/uri	Gibt den Ressourcenpfad an. Beispiel: /myPath
httpheaders/method	Gibt den Typ der HTTP-Antwort an.
httpheaders/host	Gibt die IP-Adresse oder den Hostnamen des Clients an.
httpheaders/otherHeaders/headerItem	Gibt eine Reihe von Name/Wert-Paaren an, die die HTTP-Parameter der HTTP-Antwort enthalten. Es können mehrere HTTP-Parameter in der HTTP-Antwort angegeben werden, sodass headerItem ein wiederholt auftretender Knoten ist.
httpheaders/otherHeaders/headerItem/name	Gibt den Namen des HTTP-Parameters an.
httpheaders/otherHeaders/headerItem/value	Gibt den Wert des HTTP-Parameters an.

2. Ordnen Sie die Ausgabeknoten der Aktivität Orchestrierungsvariablen zu. Allgemeine Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in [Zuordnung erstellen](#).

Übergeordnetes Thema: [Web-Service-Aktivität 'Service bereitstellen'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/WS_Provide_Map_Outputs.html

Dekomprimierung mit der Web-Service-Aktivität 'Service bereitstellen'

Die Web-Service-Aktivität Service bereitstellen unterstützt nur die Dekomprimierung mit dem Format 'gzip'.

Anmerkung: Die Aktivität Service bereitstellen unterstützt weder das Format 'deflate' noch das allgemeine UNIX-Dateikomprimierungsformat 'compress'.

Die Aktivität **Service bereitstellen** unterstützt nur den Empfang von HTTP-Anforderungen mit dem Protokoll HTTP/HTTPS 1.0.

Das Laufzeitverhalten der Aktivität 'Service bereitstellen' bezüglich der Dekomprimierung beim Empfangen einer HTTP-Anforderung ist von folgenden Bedingungen abhängig:


- Dem Wert für 'Content-Encoding' auf Nachrichtenebene.
- Der Einstellung für das Kontrollkästchen 'Komprimierung/Dekomprimierung verwenden' auf Aktivitätsebene.

Diese Bedingungen, die sich auf das Laufzeitverhalten in Bezug auf die Komprimierung der Aktivität **Service bereitstellen** auswirken, werden in den nachfolgenden Abschnitten und in der Tabelle im Abschnitt [Laufzeitverhalten in Bezug auf die Dekomprimierung](#) beschrieben.

Wert für 'Content-Encoding' auf Nachrichtenebene

Der Wert des Content-Encoding-Headers der HTTP-Anforderung kann festlegen, ob die Integrationseinheit den Hauptteil der HTTP-Anforderung dekomprimiert, die vom Client empfangen wurde (siehe [Abbildung 1](#)).

Abbildung 1. HTTP-Anforderung

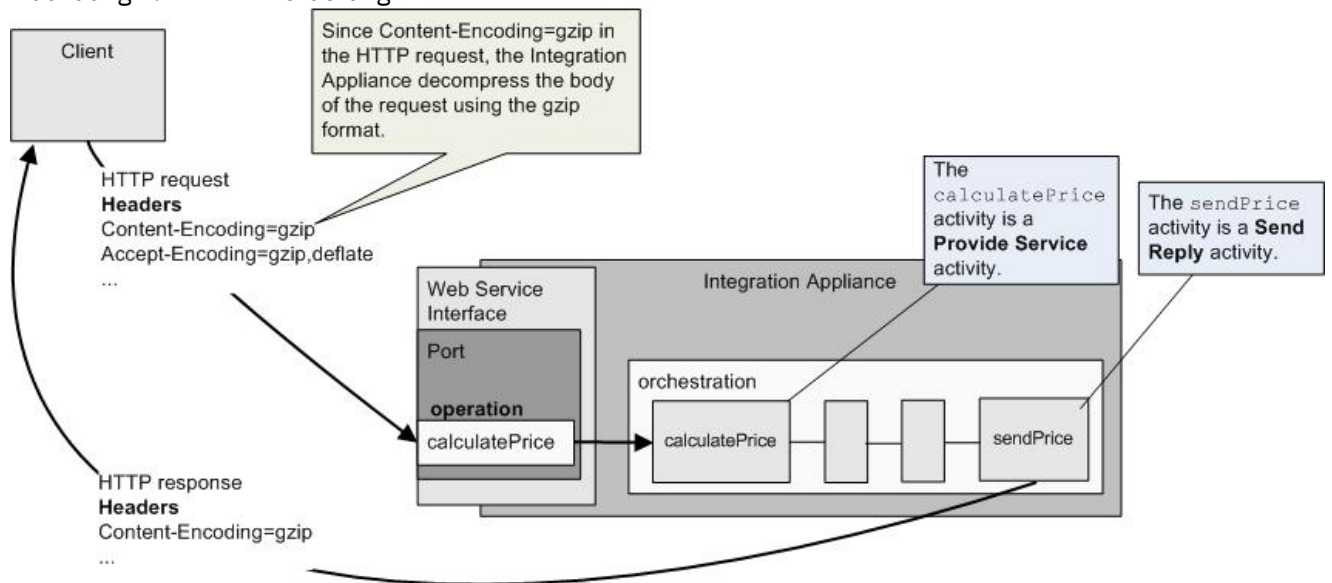

Der Wert des Content-Encoding-Headers wird in der Spalte 'Wert für Content-Encoding' der Tabelle im Abschnitt [Laufzeitverhalten in Bezug auf die Dekomprimierung](#) angegeben.

Dekomprimierung auf Aktivitätsebene festlegen

Die Dekomprimierung ist auf Aktivitätsebene für die Aktivität **Service bereitstellen** standardmäßig aktiviert. Sie können die Dekomprimierung auf Aktivitätsebene inaktivieren, indem Sie das Kontrollkästchen Komprimierung/Dekomprimierung verwenden abwählen. Das Kontrollkästchen Komprimierung/Dekomprimierung verwenden ist in der Task **Konfigurieren** der Aktivität verfügbar. Die Spalte Kontrollkästchen 'Komprimierung/Dekomprimierung verwenden' in der folgenden Tabelle im Abschnitt [Laufzeitverhalten in Bezug auf die Dekomprimierung](#) gibt die Einstellung des Kontrollkästchens Komprimierung/Dekomprimierung verwenden an.

Laufzeitverhalten in Bezug auf die Dekomprimierung

Die folgende Tabelle beschreibt das Laufzeitverhalten bezüglich der Dekomprimierung, wenn die Integrationseinheit eine HTTP-Anforderung vom HTTP-Client empfängt.

Kontrollkästchen 'Komprimierung/Dekomprimierung verwenden' (Aktivitätsebene)	Wert für 'Content-Encoding' (Nachrichtenebene)	Laufzeitverhalten bzgl. Dekomprimierung der Integrationseinheit
Ausgewählt	gzip	Die Integrationseinheit dekomprimiert den Hauptteil der Anforderung unter Verwendung des Formats 'gzip'. Der Wert für 'Content-Encoding' wird im Ausgabeparameter headers, der von der Aktivität zurückgegeben wird, auf 'gzip' gesetzt.
Ausgewählt	Nicht festgelegt	Die Integrationseinheit sendet den Hauptteil der Anforderung unverändert. Der Wert für 'Content-Encoding' wird im Ausgabeparameter headers, der von der Aktivität zurückgegeben wird, nicht festgelegt.
Ausgewählt	identity	Die Integrationseinheit sendet den Hauptteil der Anforderung unverändert. Der Wert für 'Content-Encoding' wird im Ausgabeparameter headers, der von der Aktivität zurückgegeben wird, nicht festgelegt.
Ausgewählt	Beliebige Zeichenfolge außer 'gzip' oder 'identity'	Die Integrationseinheit sendet den Antwortcode 415 (Nicht unterstützter Medientyp - Unsupported Media Type).
Abgewählt	Der Wert ist nicht signifikant.	Die Integrationseinheit dekomprimiert den Hauptteil der Anforderung nicht und der aktuelle Wert für 'Content-Encoding' in der Anforderung wird unverändert an den Ausgabeparameter headers der Aktivität übergeben. Wenn zum Beispiel der Wert für 'Content-Encoding' auf 'gzip' gesetzt und das Kontrollkästchen Komprimierung/Dekomprimierung verwenden abgewählt ist, dekomprimiert die Integrationseinheit den Hauptteil der Anforderung nicht, jedoch wird der Wert für 'Content-Encoding' im Ausgabeparameter headers der Aktivität auf gzip gesetzt.

Komprimierungsverhalten beim Senden einer Anforderung

Die folgende Tabelle beschreibt das Laufzeitverhalten bezüglich der Komprimierung, wenn die Integrationseinheit eine HTTP-Antwort an den Web-Service sendet.

An die Anforderung übergebener Wert des Accept-Encoding-Headers

Die folgende Tabelle beschreibt den Wert des Accept-Encoding-Headers, der in der HTTP-Anforderung übergeben wird.

Kontrollkästchen 'Komprimierung/Dekomprimierung verwenden'	Anfangswert für 'Accept-'	Unterstützt der Endpunkt	In der HTTP-Anforderung an den Web-Service übergebener Wert für
---	----------------------------------	---------------------------------	--

ng verwenden' (Aktivitätsebene)	Encoding'	Komprimierung ?	'Accept-Encoding'
Ausgewählt	gzip,deflate	Ja	Der Accept-Encoding-Header wird in der Anforderung auf gzip,deflate gesetzt.
Der Wert ist nicht signifikant.	Der Wert ist nicht signifikant.	Nein	Der aktuelle Wert des Accept-Encoding-Headers wird unverändert in der Anforderung übergeben.
Abgewählt	Der Wert ist nicht signifikant.	Der Wert ist nicht signifikant.	Der aktuelle Wert des Accept-Encoding-Headers wird unverändert in der Anforderung übergeben.

Dekomprimierungsverhalten beim Empfangen einer Antwort

Die folgende Tabelle beschreibt das Laufzeitverhalten bezüglich der Dekomprimierung, wenn die Integrationseinheit eine HTTP-Anforderung vom Web-Service empfängt.

Kontrollkästchen 'Komprimierung/Dekomprimierung verwenden' (Aktivitätsebene)	Wert für 'Content-Encoding' in der HTTP-Antwort (Nachrichtenebene)	Unterstützt der Endpunkt Komprimierung?	Laufzeitverhalten bzgl. Dekomprimierung der Integrationseinheit bei Empfang einer Antwort
Ausgewählt	gzip	Ja	Die Integrationseinheit dekomprimiert den Hauptteil der Antwort unter Verwendung des Formats 'gzip'.
Ausgewählt	deflate	Ja	Die Integrationseinheit dekomprimiert den Hauptteil der Antwort unter Verwendung des Formats 'deflate'.
Ausgewählt	identity	Ja	Die Integrationseinheit dekomprimiert den Hauptteil der Antwort nicht.
Ausgewählt	Nicht im Accept-Encoding-Header angegebener Wert	Ja	Die Integrationseinheit protokolliert einen Fehler, dass die Antwortdaten in einem nicht angeforderten Content-Encoding-Typ empfangen wurden.
Ausgewählt	Der Wert ist nicht signifikant.	Nein	Die Integrationseinheit dekomprimiert den Hauptteil der Antwort nicht. Der aktuelle Wert für den Content-Encoding-Header wird unverändert in der Antwort übergeben.
Abgewählt	Der Wert ist nicht signifikant.	Der Wert ist nicht signifikant.	Die Integrationseinheit dekomprimiert den Hauptteil der Antwort nicht. Der aktuelle Wert für den Content-Encoding-Header wird unverändert in der Antwort übergeben.


Übergeordnetes Thema: [Web-Service-Aktivitäten](#)

Web-Service-Aktivität 'Antwort senden'

Während der Ausführung gibt die Aktivität Antwort senden eine Antwort für eine Aktivität Service bereitstellen zurück.

Informationen zu diesem Vorgang

Abbildung 1. Aktivität 'Antwort senden'

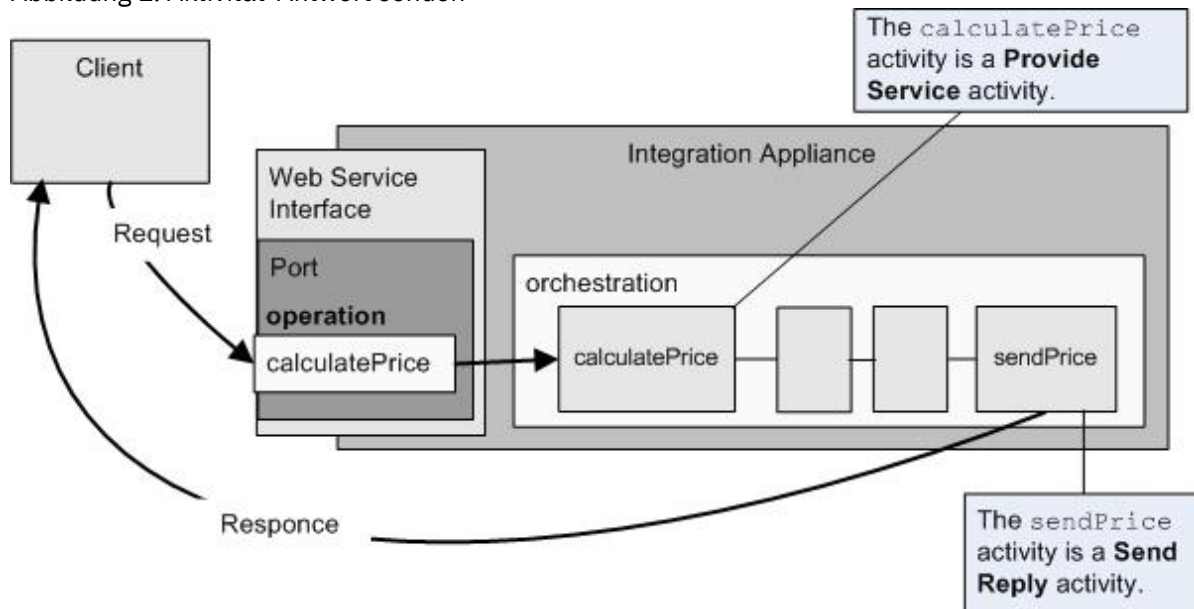


Wie in [Abbildung 1](#) gezeigt, führt der Client die Web-Service-Operation calculatePrice (eine Aktivität Service bereitstellen) aus, indem er eine Anforderung sendet. Die Integrationseinheit empfängt die Anforderung und beginnt mit der Verarbeitung der Aktivitäten in der Orchestrierung. Wenn die Aktivität sendPrice (eine Aktivität Antwort senden) gestartet wird, gibt sie eine Antwort an den Client zurück.

Standardmäßig ist die Komprimierung für die Aktivität Antwort senden aktiviert. Weitere Informationen finden Sie in [Komprimierung mit der Web-Service-Aktivität 'Antwort senden'](#).

Die Schritte zum Hinzufügen und Konfigurieren einer Aktivität Antwort senden in einer Orchestrierung werden in den folgenden Prozeduren beschrieben.

- [Aktivität hinzufügen](#)
Fügen Sie eine Web-Service-Aktivität **Antwort senden** in der Orchestrierung hinzu.
- [Aktivität konfigurieren](#)
Konfigurieren Sie die Web-Service-Aktivität **Antwort senden**.
- [Eingaben der Aktivität zuordnen](#)
Ordnen Sie die Eingaben der Web-Service-Aktivität **Antwort senden** zu.

Übergeordnetes Thema: [Web-Service-Aktivitäten](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/WS_Send_Reply_Activity.html


Aktivität hinzufügen

Fügen Sie eine Web-Service-Aktivität **Antwort senden** in der Orchestrierung hinzu.

Vorgehensweise

1. [Erstellen](#) oder öffnen Sie eine Orchestrierung. Eine grafische Darstellung der Orchestrierung wird angezeigt.
2. Wählen Sie die Registerkarte Aktivitäten aus und erweitern Sie den Ordner Web-Services.
3. Ziehen Sie die Aktivität Antwort senden auf die Orchestrierung. Die Aktivität Antwort senden wird in Verbindung mit der Aktivität Service bereitstellen verwendet, um eine Antwort an den Client zurückzusenden, der sie gestartet hat. Platzieren Sie die Aktivität Antwort senden hinter der Aktivität Service bereitstellen.
4. Wählen Sie die Aktivität aus. Die Prüfliste wird angezeigt.

Übergeordnetes Thema: [Web-Service-Aktivität 'Antwort senden'](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/WS_Send_Add_WS_Activity.html

Aktivität konfigurieren

Konfigurieren Sie die Web-Service-Aktivität **Antwort senden**.


Vorgehensweise

1. Wählen Sie die Task Konfigurieren aus der Prüfliste aus. Das Fenster 'Konfigurieren' wird geöffnet.
2. Wählen Sie eine Aktivität Service bereitstellen aus, an die diese Aktivität Antwort senden die Antwort senden soll.
3. Das Kontrollkästchen Komprimierung/Dekomprimierung verwenden gibt an, ob die Komprimierung auf der Aktivitätsebene aktiviert oder inaktiviert wird. Das Kontrollkästchen Komprimierung/Dekomprimierung verwenden ist standardmäßig ausgewählt. Wählen Sie das Kontrollkästchen Komprimierung/Dekomprimierung verwenden ab, um die Komprimierung und Dekomprimierung für diese Aktivität zu inaktivieren. Weitere Informationen finden Sie in [Komprimierung mit der Web-Service-Aktivität 'Antwort senden'](#).
4. Wenn die Option SOAP-MTOM (Message Transmission Optimization Mechanism) verwenden ausgewählt ist, gibt sie an, dass SOAP-Nachrichten, die Binärdaten enthalten, mit MTOM effizient versendet werden

sollen.

Übergeordnetes Thema: [Web-Service-Aktivität 'Antwort senden'](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/WS_Send_Configure_Activity.html

Eingaben der Aktivität zuordnen

Ordnen Sie die Eingaben der Web-Service-Aktivität **Antwort senden** zu.

Informationen zu diesem Vorgang

Der Rückgabeparameter für die Operation, die im Feld Antwort erforderlich der Task [Konfigurieren](#) der zugeordneten Aktivität Service bereitstellen ausgewählt wurde, wird unter dem Eingabeparameter body im Fenster 'An Aktivität' der Task Eingaben zuordnen angezeigt.

Zum Anzeigen der optionalen Eingabeparameter header und httpheaders im Fenster 'An Aktivität' des Fensters 'Eingaben zuordnen' wählen Sie die Optionen Zuordnen > Optionale Parameter anzeigen im Symbolleistenmenü aus oder klicken mit der rechten Maustaste in das Fenster 'An Aktivität' und wählen die Option Optionale Parameter anzeigen aus. Wenn die Option Zuordnen > Optionale Parameter anzeigen im Symbolleistenmenü nicht auswählbar ist, klicken Sie auf einen Knoten im Fenster 'Eingaben zuordnen', um diese Option zu aktivieren.


Wenn im Feld Antwort erforderlich für den SOAP-Header in der Task [Konfigurieren](#) der zugeordneten Aktivität Service bereitstellen ein XML-Schema für den SOAP-Header ausgewählt wurde, wird dieses Schema unter dem Eingabeparameter header im Fenster 'An Aktivität' der Task Eingaben zuordnen angezeigt.

In der folgenden Tabelle werden die Knoten des optionalen Eingabeparameters httpheaders beschrieben.

Knoten des Eingabeparameters 'httpheaders'	Beschreibung
httpheaders/uri	Gibt den Ressourcenpfad an. Beispiel: /myPath
httpheaders/method	Gibt den Typ der HTTP-Anforderung an.
httpheaders/otherHeaders/headerItem	Gibt ein Element an, das eine Gruppe von HTTP-Headerparametern in Form von Name/Wert-Paaren enthält. Es können mehrere HTTP-Headerparameter in der HTTP-Anforderung angegeben werden, sodass dies ein wiederholt auftretender Knoten ist.
httpheaders/otherHeaders/headerItem/name	Gibt den Namen des HTTP-Headerparameters an.
httpheaders/otherHeaders/headerItem/value	Gibt den Wert des HTTP-Headerparameters an.

Übergeordnetes Thema: [Web-Service-Aktivität 'Antwort senden'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/WS_Send_Map_Inputs.html

Web-Service-Aktivität 'Antwort mit Fehler senden'

Während der Ausführung gibt die Aktivität Antwort mit Fehler senden einen Fehler an die aufrufende Orchestrierung zurück. Diese Aktivität stellt SOAP-Funktionalität als Antwortkonfigurationsoption zur Verfügung.

Informationen zu diesem Vorgang


Die **WS-Bereitstellungsaktivität** muss zuvor als Starteraktivität der aktiven Orchestrierung hinzugefügt worden sein, da die Aktivität 'Antwort mit Fehler senden' von einer **WS-Bereitstellungsaktivität** abhängig ist.

Die Schritte zum Erstellen und Konfigurieren einer Aktivität Antwort mit Fehler senden in einer Orchestrierung werden in den folgenden Prozeduren beschrieben.

- [Erforderliche Fehlernamen erstellen](#)
Erstellen Sie erforderlichen Fehlernamen, wie in den nachfolgenden Schritten beschrieben.
- [Aktivität konfigurieren](#)
Konfigurieren Sie die Aktivität **Antwort senden** mit den Fehlernamen.
- [Eingaben der Aktivität zuordnen](#)
Ordnen Sie die Eingaben für die Aktivität **Antwort senden** mit den Fehlernamen zu.

Übergeordnetes Thema: [Web-Service-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/WS_Send_Reply_with_Fault_Activity.html

Erforderliche Fehlernamen erstellen


Erstellen Sie erforderlichen Fehlernamen, wie in den nachfolgenden Schritten beschrieben.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie in einer aktiven Orchestrierung auf die WS-Bereitstellungsaktivität.
2. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.
3. Wählen Sie in der Prüfliste die Option Antwort erforderlich aus.
4. Klicken Sie auf Fehler hinzufügen. Das Dialogfenster Fehler hinzufügen wird angezeigt.
5. Klicken Sie auf 'Durchsuchen' und wählen Sie ein gültiges Schema aus. Wiederholen Sie die vorhergehenden Schritte, um die erforderliche Anzahl von Fehlern zu erstellen.

Übergeordnetes Thema: [Web-Service-Aktivität 'Antwort mit Fehler senden'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/WS_Fault_Activity_Create.html

Aktivität konfigurieren

Konfigurieren Sie die Aktivität **Antwort senden** mit den Fehlernamen.

Vorgehensweise


1. Öffnen Sie die Registerkarte Aktivitäten.
2. Blenden Sie den Inhalt des Ordners Web-Services ein und ziehen Sie die Aktivität Antwort mit Fehler senden auf die Orchestrierung hinter die Web-Service-Aktivität **Service bereitstellen**.
3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.

Der Textbereich Antworten an wird angezeigt und führt den Namen der vorangehenden Web-Service-Aktivität **Service bereitstellen** auf.

4. Wählen Sie im Abschnitt Mit Fehler einen Fehlernamen in der Liste Fehlernamen aus.
5. Wählen Sie im Abschnitt Optionen die Option Komprimierung/Dekomprimierung verwenden aus, um diese Funktion zu aktivieren.
6. Wählen Sie die Option SOAP-MTOM (Message Transmission Optimization Mechanism) verwenden aus, um diese Funktion zu aktivieren.
7. Geben Sie in das Feld Schwellenwert den bevorzugten Wert aus dem Bereich von 1 bis 9.999.999 ein.

Übergeordnetes Thema: [Web-Service-Aktivität 'Antwort mit Fehler senden'](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/WS_Fault_Activity_Configure.html

Eingaben der Aktivität zuordnen

Ordnen Sie die Eingaben für die Aktivität **Antwort senden** mit den Fehlernamen zu.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie in der Prüfliste auf die Task Eingaben zuordnen.
2. In der Spalte An Aktivität wird das Schema aufgeführt, das dem zuvor ausgewählten Fehlernamen zugeordnet ist.
3. Wählen Sie in der Spalte Von Orchestrierung die Variable aus, die zur Bereitstellung von Eingabewerten verwendet werden soll.
4. Wenn keine Variablen aufgelistet werden, klicken Sie auf Eingaben auswählen über der Liste Von Orchestrierung.
Das Dialogfenster 'Eingaben auswählen' wird mit einer Liste der verfügbaren Variablen angezeigt.
Tipp: Falls erforderlich, können Sie eine angepasste Zuordnungsvariable in der Spalte Quelle oder Ziel durch die in [Variablen erstellen](#) beschriebenen Schritte erstellen.
- 5.
6. Wählen Sie eine Variable aus und klicken Sie anschließend auf OK.
7. Klicken Sie im Feld An Aktivität mit der rechten Maustaste auf faultcode und wählen Sie Standardwert definieren aus. Wählen Sie im Dialogfenster Standardwert definieren einen der vordefinierten Werte aus.
8. Zum Anzeigen vorhandener optionaler Parameter klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Knoten und wählen Optionale Parameter anzeigen aus. Diese werden in der Spalte An Aktivität angezeigt.
9. Ordnen Sie die Variablen aus der Spalte Orchestrierung den Parametern in der Spalte Aktivität zu.
Weitere Informationen finden Sie in [Zuordnungsverfahren](#).

Übergeordnetes Thema: [Web-Service-Aktivität 'Antwort mit Fehler senden'](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/WS_Fault_Activity_Map_Inputs.html

Komprimierung mit der Web-Service-Aktivität 'Antwort senden'

Während der Ausführung sendet die Web-Service-Aktivität Antwort senden eine mit dem Protokoll HTTP/HTTPS 1.0 konforme HTTP-Anforderung an den Client. Die Aktivität Antwort senden unterstützt nur die Komprimierung mit dem Format 'gzip'.

Anmerkung: Die Aktivität Antwort senden unterstützt weder das Format 'deflate' noch das allgemeine UNIX-Dateikomprimierungsformat 'compress'.

Das Laufzeitverhalten der Aktivität Antwort senden in Bezug auf die Komprimierung hängt von den folgenden Bedingungen ab:


- Auf der Nachrichtenebene wird der Wert des Accept-Encoding-Headers in der ursprünglichen HTTP-Anforderung, die von der Web-Service-Aktivität Service bereitstellen empfangen wurde, an die Aktivität Antwort senden übergeben, um zu ermitteln, ob der Hauptteil der HTTP-Antwort komprimiert wird oder nicht (siehe [Abbildung 1](#)).
- Einstellung des Kontrollkästchens Komprimierung/Dekomprimierung verwenden auf Aktivitätsebene.

Diese Bedingungen, die sich auf das Laufzeitverhalten in Bezug auf die Komprimierung der Aktivität Antwort senden auswirken, werden in den folgenden Abschnitten und in der Tabelle im Abschnitt [Laufzeitverhalten in Bezug auf die Komprimierung](#) beschrieben.

Wert für 'Accept-Encoding' auf Nachrichtenebene

Während der Ausführung empfängt die Web-Service-Aktivität Service bereitstellen eine HTTP-Anforderung von einem Client. Die Aktivität Antwort senden derselben Orchestrierung sendet eine Antwort an den ursprünglichen Client zurück. Der Wert des Accept-Encoding-Headers in der ursprünglichen Anforderung, die von der Aktivität Service bereitstellen empfangen wurde, wird intern auf der Integrationseinheit gespeichert. Der gespeicherte Wert wird an die Aktivität Antwort senden übergeben. Mit seiner Hilfe wird ermittelt, ob der Hauptteil der Antwort komprimiert wird oder nicht, und der Content-Encoding-Typ festgelegt (siehe [Abbildung 1](#)).

Abbildung 1. Accept-Encoding-Header

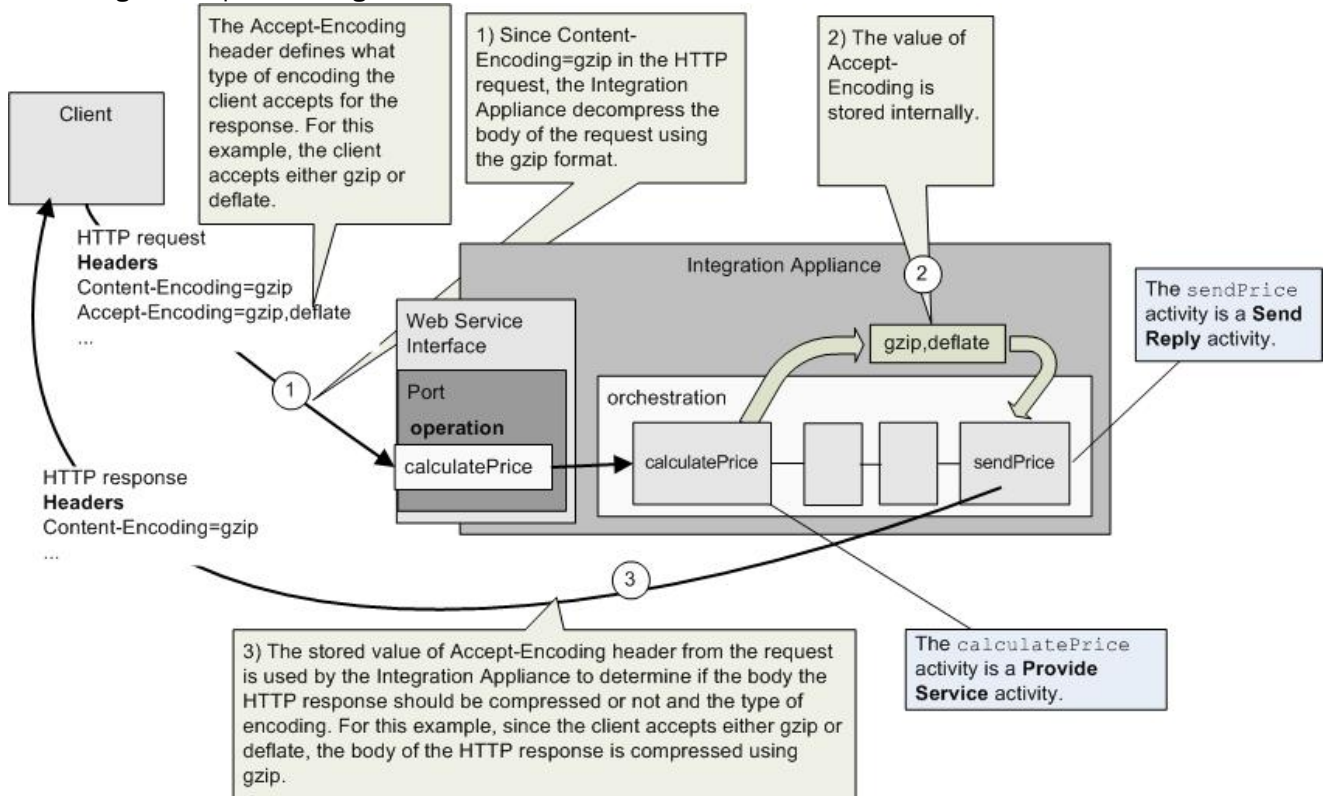

Komprimierung/Dekomprimierung auf Aktivitätsebene festlegen

Die Komprimierung ist auf Aktivitätsebene für die Aktivität Antwort senden standardmäßig aktiviert. Sie können die Komprimierung auf Aktivitätsebene inaktivieren, indem Sie das Kontrollkästchen Komprimierung/Dekomprimierung verwenden abwählen. Das Kontrollkästchen Komprimierung/Dekomprimierung verwenden ist in der Task Konfigurieren der Aktivität verfügbar. Die Spalte Kontrollkästchen 'Komprimierung/Dekomprimierung verwenden' in der folgenden Tabelle gibt die Einstellung des Kontrollkästchens Komprimierung/Dekomprimierung verwenden an.

Laufzeitverhalten in Bezug auf die Komprimierung

Die folgende Tabelle beschreibt das Laufzeitverhalten bezüglich der Komprimierung, wenn die Integrationseinheit eine HTTP-Antwort an den Client sendet:


Kontrollkästchen 'Komprimierung/De'	Wert für 'Accept-Encoding' der	Laufzeitverhalten bzgl. Komprimierung der Integrationseinheit
-------------------------------------	--------------------------------	---

komprimierung verwenden' (Aktivitätsebene)	HTTP-Anforderung (Nachrichtenebene)	
Ausgewählt	gzip oder gzip,deflate	Die Integrationseinheit sendet den Hauptteil der Antwort komprimiert im Format 'gzip' und für den Content-Encoding-Header wird in der Antwort 'gzip' festgelegt.
Ausgewählt	identity	Die Integrationseinheit sendet den Hauptteil der Antwort nicht komprimiert und für den Content-Encoding-Header wird in der Antwort 'identity' festgelegt.
Ausgewählt	Nicht definiert oder eine beliebige Zeichenfolge außer 'gzip' oder 'identity'.	Die Integrationseinheit sendet den Hauptteil der Antwort nicht komprimiert und für den Content-Encoding-Header wird in der Antwort 'identity' festgelegt.
Abgewählt	Der Wert ist nicht signifikant.	Die Integrationseinheit sendet den Hauptteil der Antwort unverändert und der Content-Encoding-Header wird in der Antwort wie gehabt festgelegt. (Der Wert für den Content-Encoding-Header in der Anforderung wird unverändert an die Antwort übergeben.)

Anmerkung: Das Kontrollkästchen Komprimierung/Dekomprimierung verwenden wird in einem zukünftigen Release nicht weiter unterstützt. Verwenden Sie die HTTP-Parameter 'Content-Encoding' und 'Accept-Encoding' in der HTTP-Anforderung, um anzugeben, wie der Hauptteil der HTTP-Anforderung dekomprimiert und der Hauptteil der HTTP-Antwort komprimiert werden sollen.

Übergeordnetes Thema: [Web-Service-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/WS_compression_with_the_web_services_send_reply_activity.html

Fehlerbehebung und Unterstützung

Verfahren für die Fehlerbehebung und Informationen zur Selbsthilfe unterstützen Sie dabei, Probleme schnell zu erkennen und zu beheben. Hier können Sie potenzielle Lösungen zu Problemen finden, die mit dem Web-Services-Connector auftreten können.

Ausnahmebedingung, die bei der Verarbeitung der Web-Service-Aktivität 'Service bereitstellen' ausgelöst wird


Problem: Eine Ausnahmebedingung wegen eines unzulässigen Arguments (Illegal Argument) wird während der Verarbeitung der Aktivität 'Service bereitstellen' ausgelöst, wenn der Wert in Path mit einem normalen Schrägstrich (/) endet.

Ursache: Diese Ausnahmebedingung wird ausgelöst wegen `ContextHandler context = new ContextHandler(); context.setContextPath(listenerDetails.getUri());`, wenn für `contextPath` ein Wert festgelegt wird. `ContextHandler` ist eine Klasse in der `jetty-6.1.6-JAR-Datei`.

Lösung: Stellen Sie sicher, dass Sie den Namen in `Path` so angeben, dass auf den Schrägstrich (`/`) eine Pfadzeichenfolge folgt. Beispiel: `/abc` oder `/abc/def`.

Übergeordnetes Thema: [Web-Service-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)


 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/WS_troubleshooting.html

Workday-Aktivitäten

- [Workday-Connector - Übersicht](#)
- [Workday-Endpunkt erstellen und bearbeiten](#)
Workday-Endpunkte enthalten die Verbindungsinformationen, die Studio und die Integrationseinheit (Integration Appliance) verwenden, um eine Verbindung zu der Workday-Anwendung herzustellen. Sie können mehrere Endpunkte erstellen, die sich auf unterschiedliche Instanzen beziehen.
- [Aktivität 'Workday aufrufen' verwenden](#)
Die Workday-Aktivität 'Workday aufrufen' ermöglicht Ihnen das Suchen und Ausführen von Operationen in Workday-Management-Services für Human Resources, Finanzen usw. Sie haben außerdem die Möglichkeit, Operationen für benutzerdefinierte Berichte abzurufen und mit ihnen zu arbeiten.
- [Optionen für 'Wiederholung' für Workday-Aktivität angeben](#)
Geben Sie die Wiederholungsoptionen für die Aktivität **Workday aufrufen** an.

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/toc_workdayactivities.html

Workday-Connector - Übersicht

Der Workday-Connector ermöglicht das Herstellen einer Verbindung zwischen Cast Iron und Workday-Managementmodulen für Human Resources, Finanzen usw. Der Workday-Connector unterstützt außerdem angepasste Berichte.


Mit dem Workday-Connector können Sie die folgende Aktivität ausführen:

- [Workday aufrufen](#)

Der Workday-Connector unterstützt die Workday-Anwendung V18.

Übergeordnetes Thema: [Workday-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/WorkDay_overview.html

Workday-Endpunkt erstellen und bearbeiten

Workday-Endpunkte enthalten die Verbindungsinformationen, die Studio und die Integrationseinheit (Integration Appliance) verwenden, um eine Verbindung zu der Workday-Anwendung herzustellen. Sie können mehrere Endpunkte erstellen, die sich auf unterschiedliche Instanzen beziehen.

Informationen zu diesem Vorgang

Mit dieser Task können Sie einen Workday-Endpunkt erstellen oder bearbeiten.

Anmerkung:

Alle Änderungen, die Sie an dem Workday-Endpunkt vornehmen (einschließlich der Konfigurationseigenschaften), wirken sich auf alle Orchestrierungen aus, die diesen Endpunkt verwenden. Die Ursache dafür ist, dass die Bearbeitungen global und nicht lokal sind.

Vorgehensweise

1. Ziehen Sie eine Aktivität aus dem Ordner Workday auf der Registerkarte Aktivitäten in das Fenster 'Orchestrierung'. Das Fenster Zusammenfassung wird angezeigt.
2. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen. Das Fenster 'Endpunkt auswählen' wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
 - a. Durchsuchen: Zum Auswählen eines vorhandenen Endpunkts im Projektexplorer. Der Projektexplorer zeigt alle Endpunkte im Projekt an, die für die Aktivität verfügbar sind. Wenn Sie einen Endpunkt auswählen, werden die Endpunkteigenschaften im Fenster Endpunkt auswählen angezeigt.
 - b. Neu: Zum Erstellen eines neuen Endpunkts. Das Fenster Endpunkt erstellen wird geöffnet.
 - c. Bearbeiten: Zum Bearbeiten des vorhandenen Endpunkts. Das Fenster Endpunkt bearbeiten wird geöffnet.
4. Füllen Sie die Felder aus, die in der nachfolgenden Tabelle beschrieben sind:

Tabelle 1. Verbindungsdetails

Feldname	Beschreibung
Workday	
Domänenname	Gibt den Domännennamen des Workday-Endpunkts an. Sie können entweder einen Domännennamen Ihrer Wahl angeben oder den Domännennamen der Sandbox verwenden, der als Watermark-Referenz angegeben ist.


Feldname	Beschreibung
Name des Nutzers	Gibt den Nutzernamen (Tenant-Namen) Ihres Workday-Endpunkts an. Sie können entweder einen Nutzernamen Ihrer Wahl angeben oder den Nutzernamen der Sandbox verwenden, der als Watermark-Referenz angegeben ist.
Anmeldung	
Benutzername	Gibt den Benutzernamen für die Verbindung zu dem Workday-Server an. Sie können entweder einen Benutzernamen Ihrer Wahl angeben oder den Benutzernamen verwenden, der als Watermark-Referenz angegeben ist.
Kennwort	Gibt das Kennwort zu dem Benutzernamen an, der zum Herstellen einer Verbindung zu dem Workday-Server verwendet werden soll. Sie können entweder ein Kennwort Ihrer Wahl angeben oder das Kennwort verwenden, das als Watermark-Referenz angegeben ist.
Verbindungszeitlimit	
Zeitlimit nach ___ Sekunden beim Aufbau einer Verbindung zum Endpunkt	Gibt die Zeitdauer (in Sekunden) an, die zwischen dem Zeitpunkt, zu dem eine Aktivität auf einem Endpunkt eine Anforderung aufruft, und dem Zeitpunkt, zu dem der Endpunkt antwortet, verstreichen darf, bevor eine Zeitlimitüberschreitung auftritt. Der Standardwert ist 300 Sekunden.
Proxy	
Verbindung über Proxy-Server herstellen	Ermöglicht es Ihnen, die Proxy-Verbindungsdetails zu aktivieren.
Authentifizierung	<p>Ermöglicht es Ihnen, den Authentifizierungstyp auszuwählen, den die Integrationseinheit für die Verbindung zu einem fernen Server verwendet. Wählen Sie in der Liste einen der folgenden Authentifizierungsmodi aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Basic - Sendet den angegebenen Benutzernamen und das Kennwort unverschlüsselt an den Server. Dieses Authentifizierungsschema bietet den geringsten Schutz. ○ Digest - Verschlüsselt den angegebenen Benutzernamen und das Kennwort, bevor sie an den Server gesendet werden. Diese Authentifizierungsoption bietet mehr Schutz als die Basisauthentifizierung (Basic). ○ NTLM - Erfordert, dass eine Instanz von NTCredentials für den Domännennamen des Servers verfügbar ist. Diese Authentifizierungsoption bietet die größte Sicherheit. <p>Wenn Sie die Authentifizierungsoption 'NTLM' auswählen, authentifiziert die Integrationseinheit eine Verbindung und keine Anforderung. Daher führt die Integrationseinheit immer dann eine Authentifizierung aus, wenn eine neue Verbindung hergestellt wird. Die Verbindung muss während des Authentifizierungsprozesses geöffnet bleiben. Sie können NTLM nicht zur Authentifizierung sowohl bei einem Proxy als auch bei einem Server verwenden.</p> <p>Anmerkung: Dem Benutzernamen darf die Domäne nicht als Präfix vorangestellt werden.</p>

Feldname	Beschreibung
Realm	Wenn Sie die Authentifizierungsoption Basic oder Digest auswählen, können Sie ein Realm angeben. Wenn Sie kein Realm angeben, erfolgt die Authentifizierung der Aktivität für 'Beliebiges Realm'. Wenn Sie Authentifizierungsoption NTLM auswählen, müssen Sie eine Domäne angeben. Wenn Sie keine Domäne angeben, ist die Endpunktconfiguration nicht gültig und es tritt ein Fehler auf.
Hostname	Gibt den Hostnamen des Proxy-Servers an.
Port	Gibt die Portnummer an, die für die Verbindung zum Proxy-Server benötigt wird.
Benutzername	Gibt den Benutzernamen an, der für die Verbindung zum Proxy-Server benötigt wird.
Kennwort	Gibt das Kennwort an, das für die Verbindung zum Proxy-Server benötigt wird.

5. Wenn Sie die Bearbeitung abgeschlossen haben, klicken Sie auf Verbindung testen, um zu bestätigen, dass sich eine Verbindung zur Workday-Anwendung herstellen lässt.
6. Klicken Sie auf OK.

Übergeordnetes Thema: [Workday-Aktivitäten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Workday_Creating_or_Editing_an_Endpoint.html

Aktivität 'Workday aufrufen' verwenden

Die Workday-Aktivität 'Workday aufrufen' ermöglicht Ihnen das Suchen und Ausführen von Operationen in Workday-Management-Services für Human Resources, Finanzen usw. Sie haben außerdem die Möglichkeit, Operationen für benutzerdefinierte Berichte abzurufen und mit ihnen zu arbeiten.

Informationen zu diesem Vorgang

Diese Task ermöglicht Ihnen das Suchen und Ausführen von Operationen in Workday-Management-Services für Human Resources, Finanzen usw.

Vorgehensweise

Führen Sie folgende Schritte aus, um die Aktivität 'Workday aufrufen' zu konfigurieren:

1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und blenden Sie den Inhalt des Ordners Workday ein.
2. Ziehen Sie das Symbol für die Aktivität Workday aufrufen auf die Orchestrierung. Die Prüfliste 'Workday aufrufen' wird angezeigt.

3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie den relevanten Workday-Endpunkt über das Dialogfenster Projektextplorer aus.
7. Optional: Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden.
Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie in [Workday-Endpunkt erstellen und bearbeiten](#).
8. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.
9. Führen Sie im Teilfenster Workday-Service eine der folgenden Aktionen durch:
 - a. Klicken Sie auf die Option Service und wählen Sie die erforderlichen Workday-Services aus der Liste aus.
 - b. Klicken Sie auf das Feld Name des angepassten Berichts und geben Sie den Namen des Berichts an.
10. Klicken Sie auf Workday-Operationen abrufen, um das Teilfenster 'Workday-Operationen' mit Operationen aus dem Modul zu füllen, das über die Option 'Service' ausgewählt wurde.
11. Optional: Klicken Sie auf Workday-Hilfe, um die Workday-Hilfetextseiten für die ausgewählte Operation anzuzeigen. Wenn Sie auf die Hilfeschatzfläche klicken, bevor Sie eine Operation auswählen, sehen Sie die Workday-Hilfetextseite, die Informationen zu allen Workday-Services anzeigt.
12. Klicken Sie in der Prüfliste auf Wiederholung. Überprüfen Sie die Standardeinstellungen und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Weitere Informationen finden Sie in [Optionen für 'Wiederholung' für Workday-Aktivität angeben](#).
13. Wählen Sie die gewünschte Workday-Operation aus und klicken Sie auf Eingaben zuordnen in der Prüfliste. Die XML-Schemas, die von der ausgewählten Operation der Aktivität 'Workday aufrufen' generiert wurden, werden als Knoten unter dem Anforderungseingabeparameter im Fenster An Aktivität angezeigt. Im Feld 'Version' wird automatisch die neueste Version von Workday angezeigt, die von dem Connector unterstützt wird.


Der Benutzername und das Kennwort im Teilfenster 'Eingaben zuordnen' werden mit den Details ausgefüllt, die auf der Endpunktanzeige angegeben wurden.

14. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Orchestringsvariablen und dem Eingabeparameter der Aktivität.
Anmerkung: Während der Ausführung müssen Werte für obligatorische Elemente der Eingabestruktur angegeben werden. Ein Wert kann angegeben werden, indem ein Standardwert für ein Element eingegeben wird oder indem das Element mit einem Eingabeknoten verknüpft wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für ein obligatorisches Element angegeben wird, löst die Aktivität eine Ausnahmebedingung aus, die von der Web Management Console gemeldet wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für einen optionalen Eingabeparameter angegeben wird, wird keine Ausnahmebedingung ausgelöst.
15. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster 'Von Aktivität' angezeigt.
16. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestringsvariablen.

Ergebnisse

Sie haben die Aktivität 'Workday aufrufen' konfiguriert.

Übergeordnetes Thema: [Workday-Aktivitäten](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/WorkDay_invoke_service.html

Optionen für 'Wiederholung' für Workday-Aktivität angeben

Geben Sie die Wiederholungsoptionen für die Aktivität **Workday aufrufen** an.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie die Task **Wiederholung** in der **Prüfliste** aus. Das Fenster 'Wiederholung' wird angezeigt.
2. Konfigurieren Sie die Wiederholungsoptionen für das Herstellen einer Verbindung zur Workday-Anwendung. In der folgenden Tabelle sind die Wiederholungsoptionen für das Herstellen einer Verbindung zur Workday-Anwendung beschrieben:

Feld	Beschreibung
Wiederholung	
1) ___ Sekunden zwischen den einzelnen Wiederholungen warten.	Gibt die Zeitdauer in Sekunden an, die die Integrationseinheit wartet, bevor sie erneut versucht, eine Verbindung zur Workday-Anwendung herzustellen.
2) Verbindungsherstellung ___ mal versuchen, bevor ein Fehler zurückgegeben wird.	<p>Gibt die Anzahl der Wiederholungen an, d. h. die maximale Anzahl von Versuchen der Integrationseinheit, eine Verbindung zur Workday-Anwendung herzustellen, bevor ein Fehler ausgegeben und die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs gestoppt wird.</p> <p>Wenn Sie eine Orchestrierung implementieren, die eine Aktivität Workday aufrufen enthält, und die Integrationseinheit keine Verbindung zum angegebenen Workday-Service herstellen kann, protokolliert die Integrationseinheit die Verbindungsfehler als Warnungen im System- und Orchestrierungsprotokoll, bis die maximale Wiederholungsanzahl erreicht wird. Wenn die Wiederholungsanzahl erreicht wird, protokolliert die Integrationseinheit einen Fehler im System- und Orchestrierungsprotokoll und stoppt die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs.</p> <p>Wenn Sie zum Beispiel die Wiederholungsanzahl auf den Wert 5 setzen, werden der erste, zweite, dritte, vierte und fünfte Verbindungsfehler als Warnung im Systemprotokoll angezeigt. Die Integrationseinheit protokolliert den sechsten Verbindungsfehler als Fehler und stoppt die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs.</p>

<p>3) Zeitlimitüberschreitung nach ____ Sekunden, wenn der Endpunkt nicht auf eine Anforderung antwortet.</p>	<p>Gibt die Zeitdauer (in Sekunden) an, die zwischen dem Zeitpunkt, zu dem eine Aktivität auf einem Endpunkt eine Anforderung aufruft, und dem Zeitpunkt, zu dem der Endpunkt antwortet, verstreichen darf, bevor eine Zeitlimitüberschreitung auftritt. Für die Aktivität Workday aufrufen ist das Aktivitätszeitlimit die Zeitdauer, die die Integrationseinheit nach einem Versuch, einen Workday-Service zu starten, auf eine Antwort von der Workday-Anwendung wartet, bevor sie einen Zeitlimitfehler ausgibt. Ein Aktivitätszeitlimit unterscheidet sich von einem Verbindungszeitlimit, da ein Aktivitätszeitlimitüberschreitung auftritt, nachdem die Verbindung zum Endpunkt hergestellt wurde. Ein Verbindungszeitlimit gibt die Zeitdauer in Sekunden an, die ab dem Versuch der Integrationseinheit, eine Verbindung zu einem Endpunkt herzustellen, bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der Endpunkt auf die Verbindungsanforderung antwortet, verstreichen darf, bevor eine Zeitlimitüberschreitung auftritt. Legen Sie das Verbindungszeitlimit auf der Registerkarte Workday-Endpunkt fest. Weitere Informationen zu Verbindungszeitlimits finden Sie im Abschnitt Workday-Endpunkt erstellen und bearbeiten.</p>
---	---

Übergeordnetes Thema: [Workday-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html


http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/WorkDay_Specifying_Retry_Options.html

Zuora-Aktivitäten

- [Zuora-Connector - Übersicht](#)
- [Zuora-Endpunkt erstellen und bearbeiten](#)
Zuora-Endpunkte enthalten die Verbindungsinformationen, die Studio und die Integrationseinheit (Integration Appliance) verwenden, um eine Verbindung zu der Zuora-Anwendung herzustellen. Sie können mehrere Endpunkte erstellen, die sich auf unterschiedliche Instanzen beziehen.
- [Zuora-Aktivität 'Objekte erstellen' verwenden](#)
Verwenden Sie die Zuora-Aktivität 'Objekte erstellen' zum Erstellen von Objekten wie 'Account', 'Amendment', 'Contact', 'InvoiceAdjustment', 'InvoiceItemAdjustment', 'InvoicePayment', 'Payment', 'PaymentMethod', 'Product', 'ProductRatePlan', 'ProductRatePlanCharge', 'ProductRatePlanChargeTier', 'RatePlan', 'RatePlanCharge', 'RatePlanChargeTier', 'Refund' und 'Usage' in der Zuora-Anwendung.
- [Zuora-Aktivität 'Objekte aktualisieren' verwenden](#)
Verwenden Sie die Zuora-Aktivität 'Objekte aktualisieren' zum Aktualisieren von Objekten wie 'Account', 'Amendment', 'Contact', 'Invoice', 'InvoiceAdjustment', 'InvoiceItemAdjustment', 'Payment', 'PaymentMethod', 'Product', 'ProductRatePlan', 'ProductRatePlanCharge', 'ProductRatePlanChargeTier', 'RatePlanCharge' und 'Subscription' in der Zuora-Anwendung.
- [Zuora-Aktivität 'Objekte löschen' verwenden](#)
Verwenden Sie die Zuora-Aktivität 'Objekte löschen', um Objekte wie z. B. 'Product', 'Account' oder

- 'Contact' aus der Zuora-Anwendung zu löschen.
- [Zuora-Aktivität 'Objekte abfragen' verwenden](#)
Verwenden Sie die Zuora-Aktivität 'Objekte abfragen', um Objekte wie z. B. 'Product', 'Account' oder 'RatePlan' aus der Zuora-Anwendung abzufragen. Die Abfragezeichenfolge, die Sie für diese Operation angeben, muss dem Object Query Language-Standard von Zuora entsprechen.
 - [Zuora-Aktivität 'Abonnement ergänzen' verwenden](#)
Verwenden Sie die Zuora-Aktivität 'Abonnement ergänzen', um Objekte (wie z. B. Abonnement) in der Zuora-Anwendung zu ergänzen oder zu ändern.
 - [Zuora-Aktivität 'Abonnement erstellen' verwenden](#)
Verwenden Sie die Zuora-Aktivität 'Abonnement erstellen', um ein Abonnement zu erstellen, indem Sie die Basisinformationen über das Abonnement (wie z. B. 'Account', 'PaymentMethod' und 'RatePlanData') in der Zuora-Anwendung angeben.
 - [Zuora-Aktivität 'Rechnung generieren' verwenden](#)
Verwenden Sie die Zuora-Aktivität 'Rechnung generieren', um eine Rechnung für einen Kunden zu erstellen, indem Sie 'AccountId', 'InvoiceDate', 'TargetDate' usw. in der Zuora-Anwendung angeben.
 - [Optionen für 'Wiederholung' für Zuora-Aktivitäten angeben](#)
Die Angabe der Wiederholungsparameter gehört zu den Tasks, die Sie ausführen müssen, um eine Zuora-Aktivität zu konfigurieren.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/toc_zuoraactivities.html

Zuora-Connector - Übersicht


Der Zuora-Connector ermöglicht die wechselseitige Übertragung zwischen Cast Iron und der Zuora-Anwendung. Mit dem Zuora-Connector können Sie Objekte in den Anwendungen Z-Billing und Z-Payment in Zuora erstellen und ändern.

Mit dem Zuora-Connector können Sie die folgenden ausgehenden Aktivitäten ausführen:

- [Objekte erstellen](#)
- [Objekte aktualisieren](#)
- [Objekte löschen](#)
- [Objekte abfragen](#)
- [Abonnement ergänzen](#)
- [Abonnement erstellen](#)
- [Rechnung generieren](#)

Der Zuora-Connector unterstützt Version 41.0 der Zuora-Anwendung. Weitere Informationen finden Sie in <http://knowledgecenter.zuora.com/>.

Übergeordnetes Thema: [Zuora-Aktivitäten](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Zuora_Overview.html

Zuora-Endpunkt erstellen und bearbeiten

Zuora-Endpunkte enthalten die Verbindungsinformationen, die Studio und die Integrationseinheit (Integration Appliance) verwenden, um eine Verbindung zu der Zuora-Anwendung herzustellen. Sie können mehrere Endpunkte erstellen, die sich auf unterschiedliche Instanzen beziehen.

Informationen zu diesem Vorgang

Mit dieser Task können Sie einen Zuora-Endpunkt erstellen oder bearbeiten.

Anmerkung:

Alle Änderungen, die Sie an dem Zuora-Endpunkt vornehmen (einschließlich der Konfigurationseigenschaften), wirken sich auf alle Orchestrierungen aus, die diesen Endpunkt verwenden. Die Ursache dafür ist, dass die Bearbeitungen global und nicht lokal sind.

Vorgehensweise

1. Ziehen Sie eine Aktivität aus dem Ordner Zuora auf der Registerkarte Aktivitäten in das Fenster 'Orchestrierung'. Das Fenster Zusammenfassung wird angezeigt.
2. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen. Das Fenster 'Endpunkt auswählen' wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
 - a. Durchsuchen: Zum Auswählen eines vorhandenen Endpunkts im Projektextplorer. Der Projektextplorer zeigt alle Endpunkte im Projekt an, die für die Aktivität verfügbar sind. Wenn Sie einen Endpunkt auswählen, werden die Endpunkteigenschaften im Fenster Endpunkt auswählen angezeigt.
 - b. Neu: Zum Erstellen eines neuen Endpunkts. Das Fenster Endpunkt erstellen wird geöffnet.
 - c. Bearbeiten: Zum Bearbeiten des vorhandenen Endpunkts. Das Fenster Endpunkt bearbeiten wird geöffnet.
4. Füllen Sie die Felder aus, die in der nachfolgenden Tabelle beschrieben sind:

Tabelle 1. Verbindungsdetails


Feldname	Beschreibung
Bereitstellung von Verbindungsinformationen	
URL	Gibt die URL der Zuora-Anwendung an. Standardmäßig wird der Wert der Produktionsumgebung in Zuora angezeigt: <code>https://www.zuora.com/apps/services/a/41.0</code>
Benutzername	Gibt den Benutzernamen für die Verbindung zu der Zuora-Anwendung an.
Proxy-Verbindungsdetails	
Kennwort	Gibt das Kennwort für den Benutzernamen an, der zum Herstellen einer Verbindung zu dem Zuora-Server verwendet werden soll.
Proxy-Host	Gibt den Hostnamen des Proxy-Servers an.

Feldname	Beschreibung
Proxy-Port	Gibt die Portnummer an, die für die Verbindung zum Proxy-Server benötigt wird.
Proxy-Benutzername	Gibt den Benutzernamen an, der für die Verbindung zum Proxy-Server benötigt wird.
Proxy-Kennwort	Gibt das Kennwort an, das für die Verbindung zum Proxy-Server benötigt wird.

5. Wenn Sie die Bearbeitung abgeschlossen haben, klicken Sie auf Verbindung testen, um sicherzustellen, dass sich eine Verbindung zur Zuora-Anwendung herstellen lässt.
6. Klicken Sie auf OK.

Übergeordnetes Thema: [Zuora-Aktivitäten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Zuora_Creating_or_Editing_an_Endpoint.html

Zuora-Aktivität 'Objekte erstellen' verwenden

Verwenden Sie die Zuora-Aktivität 'Objekte erstellen' zum Erstellen von Objekten wie 'Account', 'Amendment', 'Contact', 'InvoiceAdjustment', 'InvoiceItemAdjustment', 'InvoicePayment', 'Payment', 'PaymentMethod', 'Product', 'ProductRatePlan', 'ProductRatePlanCharge', 'ProductRatePlanChargeTier', 'RatePlan', 'RatePlanCharge', 'RatePlanChargeTier', 'Refund' und 'Usage' in der Zuora-Anwendung.

Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Task, um Objekte in der Zuora-Anwendung zu erstellen. Der Aufruf dieser Aktivität ist ein synchroner Aufruf, bei dem die Eingabedaten zur Verarbeitung an die Aktivität gesendet werden und die Antwort zurück an die Orchestrierung gesendet wird.

Führen Sie folgende Schritte aus, um die Zuora-Aktivität 'Objekte erstellen' zu konfigurieren:

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und blenden Sie den Inhalt des Ordners Zuora ein.
2. Ziehen Sie das Symbol für die Aktivität Objekte erstellen auf die Orchestrierung. Die Prüfliste der Zuora-Aktivität 'Objekte erstellen' wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen und verwenden Sie das Dialogfenster Projektextplorer, um den relevanten Zuora-Endpunkt auszuwählen.


7. Optional: Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf Verbindung testen, um zu prüfen, ob eine erfolgreiche Verbindung zur Zuora-Anwendung hergestellt wurde. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden.
Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie in [Zuora-Endpunkt erstellen und bearbeiten](#).
8. Zum Ausführen erforderlicher Änderungen an der ausgewählten Endpunktkonfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die Optionen in einem separaten Fenster zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie ausführen, haben globale Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.
9. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.
10. Klicken Sie auf Durchsuchen, um den Objekttyp auszuwählen. Das Fenster Zuora durchsuchen wird angezeigt.
11. Im Fenster Zuora durchsuchen können Sie entweder den Objekttyp filtern, indem Sie den Objekttyp im Feld Objekttyp suchen angeben, oder den Objekttyp in der Liste der Objekttypen auswählen. Klicken Sie auf OK.
12. Klicken Sie in der Prüfliste auf Wiederholung. Überprüfen Sie die Standardeinstellungen und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Weitere Informationen finden Sie in [Optionen für 'Wiederholung' für Zuora-Aktivitäten angeben](#).
13. Wählen Sie Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die XML-Schemas, die von dem ausgewählten Objekt der Aktivität Objekte erstellen generiert wurden, werden als Knoten unter dem Anforderungseingabeparameter im Fenster An Aktivität angezeigt.
14. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Orchestrierungsvariablen und dem Eingabeparameter der Aktivität.
Anmerkung: Während der Ausführung müssen Werte für obligatorische Elemente der Eingabestruktur angegeben werden. Ein Wert kann angegeben werden, indem ein Standardwert für ein Element eingegeben wird oder indem das Element mit einem Eingabeknoten verknüpft wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für ein obligatorisches Element angegeben wird, wird die Aktivität abgeschlossen und das Ergebnis von createResponse enthält eine Fehlernachricht. Anhand der Antwort der Aktivität können Sie ersehen, ob die Anforderung fehlgeschlagen ist oder erfolgreich ausgeführt wurde.
15. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster Von Aktivität angezeigt.
16. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestrierungsvariablen.

Ergebnisse

Sie haben die Zuora-Aktivität 'Objekte erstellen' konfiguriert.

Übergeordnetes Thema: [Zuora-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Zuora_CreateObjects_Activity.html

Zuora-Aktivität 'Objekte aktualisieren' verwenden

Verwenden Sie die Zuora-Aktivität 'Objekte aktualisieren' zum Aktualisieren von Objekten wie 'Account', 'Amendment', 'Contact', 'Invoice', 'InvoiceAdjustment', 'InvoiceItemAdjustment', 'Payment', 'PaymentMethod',

'Product', 'ProductRatePlan', 'ProductRatePlanCharge', 'ProductRatePlanChargeTier', 'RatePlanCharge' und 'Subscription' in der Zuora-Anwendung.

Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Task, um Objekte in der Zuora-Anwendung zu aktualisieren. Der Aufruf dieser Aktivität ist ein synchroner Aufruf, bei dem die Eingabedaten zur Verarbeitung an die Aktivität gesendet werden und die Antwort zurück an die Orchestrierung gesendet wird.

Führen Sie folgende Schritte aus, um die Zuora-Aktivität 'Objekte aktualisieren' zu konfigurieren:

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und blenden Sie den Inhalt des Ordners Zuora ein.
2. Ziehen Sie das Symbol für die Aktivität Objekte aktualisieren auf die Orchestrierung. Die Prüfliste der Zuora-Aktivität 'Objekte aktualisieren' wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen und verwenden Sie das Dialogfenster Projektextplorer, um den relevanten Zuora-Endpunkt auszuwählen.
7. Optional: Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf Verbindung testen, um zu prüfen, ob eine erfolgreiche Verbindung zur Zuora-Anwendung hergestellt wurde. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden.
Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie in [Zuora-Endpunkt erstellen und bearbeiten](#).
8. Zum Ausführen erforderlicher Änderungen an der ausgewählten Endpunktkonfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die Optionen in einem separaten Fenster zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie ausführen, haben globale Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.
9. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.
10. Klicken Sie auf Durchsuchen, um den Objekttyp auszuwählen. Das Fenster Zuora durchsuchen wird angezeigt.
11. Im Fenster Zuora durchsuchen können Sie entweder den Objekttyp filtern, indem Sie den Objekttyp im Feld Objekttyp suchen angeben, oder den Objekttyp in der Liste der Objekttypen auswählen. Klicken Sie auf OK.
12. Klicken Sie in der Prüfliste auf Wiederholung. Überprüfen Sie die Standardeinstellungen und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Weitere Informationen finden Sie in [Optionen für 'Wiederholung' für Zuora-Aktivitäten angeben](#).
13. Wählen Sie Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die XML-Schemas, die von dem ausgewählten Objekt der Aktivität Objekte aktualisieren generiert wurden, werden als Knoten unter dem Anforderungseingabeparameter im Fenster An Aktivität angezeigt.
14. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Orchestrierungsvariablen und dem Eingabeparameter der Aktivität.
Anmerkung: Während der Ausführung müssen Werte für obligatorische Elemente der Eingabestruktur angegeben werden. Ein Wert kann angegeben werden, indem ein Standardwert für ein Element eingegeben wird oder indem das Element mit einem Eingabeknoten verknüpft wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für ein obligatorisches Element angegeben wird, wird die Aktivität abgeschlossen und das Ergebnis von updateResponse enthält eine Fehlernachricht. Anhand der Antwort der Aktivität können Sie ersehen, ob die Anforderung fehlgeschlagen ist oder erfolgreich ausgeführt wurde.
15. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster


- Von Aktivität angezeigt.
16. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestrierungsvariablen.

Ergebnisse

Sie haben die Zuora-Aktivität 'Objekte aktualisieren' konfiguriert.

Übergeordnetes Thema: [Zuora-Aktivitäten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Zuora_UpdateObjects_Activity.html

Zuora-Aktivität 'Objekte löschen' verwenden

Verwenden Sie die Zuora-Aktivität 'Objekte löschen', um Objekte wie z. B. 'Product', 'Account' oder 'Contact' aus der Zuora-Anwendung zu löschen.

Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Task, um Objekte aus der Zuora-Anwendung zu löschen. Der Aufruf dieser Aktivität ist ein synchroner Aufruf, bei dem die Eingabedaten zur Verarbeitung an die Aktivität gesendet werden und die Antwort zurück an die Orchestrierung gesendet wird.

Führen Sie folgende Schritte aus, um die Zuora-Aktivität 'Objekte löschen' zu konfigurieren:

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und blenden Sie den Inhalt des Ordners Zuora ein.
2. Ziehen Sie das Symbol für die Aktivität Objekte löschen auf die Orchestrierung. Die Prüfliste der Zuora-Aktivität 'Objekte löschen' wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen und verwenden Sie das Dialogfenster Projekttexplorer, um den relevanten Zuora-Endpunkt auszuwählen.
7. Optional: Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf Verbindung testen, um zu prüfen, ob eine erfolgreiche Verbindung zur Zuora-Anwendung hergestellt wurde. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden.
Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie in [Zuora-Endpunkt erstellen und bearbeiten](#).
8. Zum Ausführen erforderlicher Änderungen an der ausgewählten Endpunktkonfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die Optionen in einem separaten Fenster zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie ausführen, haben globale Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.
9. Wählen Sie Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die XML-Schemas, die von dem ausgewählten Objekt der Aktivität Objekte löschen generiert wurden, werden als Knoten unter dem


- Anforderungseingabeparameter im Fenster An Aktivität angezeigt.
- Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Orchestringsvariablen und dem Eingabeparameter der Aktivität.
Anmerkung: Während der Ausführung müssen Werte für obligatorische Elemente der Eingabestruktur angegeben werden. Ein Wert kann angegeben werden, indem ein Standardwert für ein Element eingegeben wird oder indem das Element mit einem Eingabeknoten verknüpft wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für ein obligatorisches Element angegeben wird, wird die Aktivität abgeschlossen und das Ergebnis von deleteResponse enthält eine Fehlernachricht. Anhand der Antwort der Aktivität können Sie ersehen, ob die Anforderung fehlgeschlagen ist oder erfolgreich ausgeführt wurde.
 - Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster Von Aktivität angezeigt.
 - Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestringsvariablen.

Ergebnisse

Sie haben die Zuora-Aktivität 'Objekte löschen' konfiguriert.

Übergeordnetes Thema: [Zuora-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Zuora_DeleteObjects_Activity.html

Zuora-Aktivität 'Objekte abfragen' verwenden

Verwenden Sie die Zuora-Aktivität 'Objekte abfragen', um Objekte wie z. B. 'Product', 'Account' oder 'RatePlan' aus der Zuora-Anwendung abzufragen. Die Abfragezeichenfolge, die Sie für diese Operation angeben, muss dem Object Query Language-Standard von Zuora entsprechen.

Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Task, um Objekte aus der Zuora-Anwendung abzufragen. Der Aufruf dieser Aktivität ist ein synchroner Aufruf, bei dem die Eingabedaten zur Verarbeitung an die Aktivität gesendet werden und die Antwort zurück an die Orchestrierung gesendet wird.

Führen Sie folgende Schritte aus, um die Zuora-Aktivität 'Objekte abfragen' zu konfigurieren:

Vorgehensweise

- Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und blenden Sie den Inhalt des Ordners Zuora ein.
- Ziehen Sie das Symbol für die Aktivität Objekte abfragen auf die Orchestrierung. Die Prüfliste der Zuora-Aktivität 'Objekte abfragen' wird angezeigt.
- Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
- Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
- Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.

6. Klicken Sie auf Durchsuchen und verwenden Sie das Dialogfenster Projektextplorer, um den relevanten Zuora-Endpunkt auszuwählen.
7. Optional: Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf Verbindung testen, um zu prüfen, ob eine erfolgreiche Verbindung zur Zuora-Anwendung hergestellt wurde. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden.
Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie in [Zuora-Endpunkt erstellen und bearbeiten](#).
8. Zum Ausführen erforderlicher Änderungen an der ausgewählten Endpunktkonfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die Optionen in einem separaten Fenster zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie global ausführen, haben Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.
9. Wählen Sie Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die XML-Schemas, die von dem ausgewählten Objekt der Aktivität Objekte abfragen generiert wurden, werden als Knoten unter dem Anforderungseingabeparameter im Fenster An Aktivität angezeigt.
10. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Orchestrierungsvariablen und dem Eingabeparameter der Aktivität.
Anmerkung: Während der Ausführung müssen Werte für obligatorische Elemente der Eingabestruktur angegeben werden. Ein Wert kann angegeben werden, indem ein Standardwert für ein Element eingegeben wird oder indem das Element mit einem Eingabeknoten verknüpft wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für ein obligatorisches Element angegeben wird, wird die Aktivität abgeschlossen und das Ergebnis von `queryResponse` enthält eine Fehlermeldung. Anhand der Antwort der Aktivität können Sie ersehen, ob die Anforderung fehlgeschlagen ist oder erfolgreich ausgeführt wurde.
11. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster Von Aktivität angezeigt.
12. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestrierungsvariablen.
Anmerkung: Die Ausgabe der Aktivität 'Objekte abfragen' ist das Element `queryResponse`, das eine generische Struktur besitzt. Wenn Die Ausgabe der Aktivität 'Objekte abfragen' in einer späteren Aktivität verwendet werden muss, kann keine direkte Zuordnung ausgeführt werden. Die Daten müssen aus dem Element `queryResponse` mithilfe der Aktivität 'XSLT anwenden' extrahiert werden.
Beispiel für XSLT, das zum Extrahieren bestimmter Daten verwendet werden kann:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
xmlns:ns1="http://api.zuora.com/" xmlns:ns2="http://object.api.zuora.com/">
<xsl:template match="/ns1:queryResponse/ns1:result">
<xsl:element name="Products">
<xsl:apply-templates select="ns1:records" />
</xsl:element>
</xsl:template>
<xsl:template match="ns1:records">
<xsl:element name="Product">
<xsl:element name="Id">
<xsl:value-of select="ns2:Id"/>
</xsl:element >
<xsl:element name="Name">
<xsl:value-of select="ns2:Name"/>
</xsl:element >
<xsl:element name="SKU">
<xsl:value-of select="ns2:SKU"/>
</xsl:element >
<xsl:element name="EffectiveStartDate">
<xsl:value-of select="ns2:EffectiveStartDate"/>
</xsl:element >
<xsl:element name="EffectiveEndDate">
<xsl:value-of select="ns2:EffectiveEndDate"/>
</xsl:element >
<xsl:element name="Description">
```


```
<xsl:value-of select="ns2:Description"/>
</xsl:element >
</xsl:element>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

Ergebnisse

Sie haben die Zuora-Aktivität 'Objekte abfragen' konfiguriert.

Übergeordnetes Thema: [Zuora-Aktivitäten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Zuora_QueryObjects_Activity.html

Zuora-Aktivität 'Abonnement ergänzen' verwenden

Verwenden Sie die Zuora-Aktivität 'Abonnement ergänzen', um Objekte (wie z. B. Abonnement) in der Zuora-Anwendung zu ergänzen oder zu ändern.

Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Task, um Objekte aus der Zuora-Anwendung zu ändern. Der Aufruf dieser Aktivität ist ein synchroner Aufruf, bei dem die Eingabedaten zur Verarbeitung an die Aktivität gesendet werden und die Antwort zurück an die Orchestrierung gesendet wird.

Führen Sie folgende Schritte aus, um die Zuora-Aktivität 'Abonnement ergänzen' zu konfigurieren:

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und blenden Sie den Inhalt des Ordners Zuora ein.
2. Ziehen Sie das Symbol für die Aktivität Abonnement ergänzen auf die Orchestrierung. Die Prüfliste der Zuora-Aktivität 'Abonnement ergänzen' wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen und verwenden Sie das Dialogfenster Projektextplorer, um den relevanten Zuora-Endpunkt auszuwählen.
7. Optional: Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf Verbindung testen, um zu prüfen, ob eine erfolgreiche Verbindung zur Zuora-Anwendung hergestellt wurde. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden.
Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie in [Zuora-Endpunkt erstellen und bearbeiten](#).
8. Zum Ausführen erforderlicher Änderungen an der ausgewählten Endpunktkonfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die Optionen in einem separaten Fenster zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie ausführen, haben globale Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.


9. Wählen Sie Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die XML-Schemas, die von dem ausgewählten Objekt der Aktivität Abonnement ergänzen generiert wurden, werden als Knoten unter dem Anforderungseingabeparameter im Fenster An Aktivität angezeigt.
10. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Orchestrierungsvariablen und dem Eingabeparameter der Aktivität.
Anmerkung: Während der Ausführung müssen Werte für obligatorische Elemente der Eingabestruktur angegeben werden. Ein Wert kann angegeben werden, indem ein Standardwert für ein Element eingegeben wird oder indem das Element mit einem Eingabeknoten verknüpft wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für ein obligatorisches Element angegeben wird, wird die Aktivität abgeschlossen und das Ergebnis von amendResponse enthält eine Fehlernachricht. Anhand der Antwort der Aktivität können Sie ersehen, ob die Anforderung fehlgeschlagen ist oder erfolgreich ausgeführt wurde.
11. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster Von Aktivität angezeigt.
12. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestrierungsvariablen.

Ergebnisse

Sie haben die Zuora-Aktivität 'Abonnement ergänzen' konfiguriert.

Übergeordnetes Thema: [Zuora-Aktivitäten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Zuora_AmendObjects_Activity.html

Zuora-Aktivität 'Abonnement erstellen' verwenden

Verwenden Sie die Zuora-Aktivität 'Abonnement erstellen', um ein Abonnement zu erstellen, indem Sie die Basisinformationen über das Abonnement (wie z. B. 'Account', 'PaymentMethod' und 'RatePlanData') in der Zuora-Anwendung angeben.

Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Task, um ein Abonnement in der Zuora-Anwendung zu erstellen. Der Aufruf dieser Aktivität ist ein synchroner Aufruf, bei dem die Eingabedaten zur Verarbeitung an die Aktivität gesendet werden und die Antwort zurück an die Orchestrierung gesendet wird.

Führen Sie folgende Schritte aus, um die Zuora-Aktivität 'Abonnement erstellen' zu konfigurieren:

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und blenden Sie den Inhalt des Ordners Zuora ein.
2. Ziehen Sie das Symbol für die Aktivität Abonnement erstellen auf die Orchestrierung. Die Prüfliste der Zuora-Aktivität 'Abonnement erstellen' wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.


5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen und verwenden Sie das Dialogfenster Projektextplorer, um den relevanten Zuora-Endpunkt auszuwählen.
7. Optional: Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf Verbindung testen, um zu prüfen, ob eine erfolgreiche Verbindung zur Zuora-Anwendung hergestellt wurde. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden.
Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie in [Zuora-Endpunkt erstellen und bearbeiten](#).
8. Zum Ausführen erforderlicher Änderungen an der ausgewählten Endpunktkonfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die Optionen in einem separaten Fenster zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie ausführen, haben globale Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.
9. Wählen Sie Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die XML-Schemas, die von dem ausgewählten Objekt der Aktivität Abonnement erstellen generiert wurden, werden als Knoten unter dem Anforderungseingabeparameter im Fenster An Aktivität angezeigt.
10. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Orchestrierungsvariablen und dem Eingabeparameter der Aktivität.
Anmerkung: Während der Ausführung müssen Werte für obligatorische Elemente der Eingabestruktur angegeben werden. Ein Wert kann angegeben werden, indem ein Standardwert für ein Element eingegeben wird oder indem das Element mit einem Eingabeknoten verknüpft wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für ein obligatorisches Element angegeben wird, wird die Aktivität abgeschlossen und das Ergebnis von subscribeResponse enthält eine Fehlernachricht. Anhand der Antwort der Aktivität können Sie ersehen, ob die Anforderung fehlgeschlagen ist oder erfolgreich ausgeführt wurde.
11. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster Von Aktivität angezeigt.
12. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestrierungsvariablen.

Ergebnisse

Sie haben die Zuora-Aktivität 'Abonnement erstellen' konfiguriert.

Übergeordnetes Thema: [Zuora-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Zuora_CreateSubscription_Activity.html

Zuora-Aktivität 'Rechnung generieren' verwenden

Verwenden Sie die Zuora-Aktivität 'Rechnung generieren', um eine Rechnung für einen Kunden zu erstellen, indem Sie 'AccountId', 'InvoiceDate', 'TargetDate' usw. in der Zuora-Anwendung angeben.

Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Task, um eine Rechnung in der Zuora-Anwendung zu generieren. Der Aufruf dieser Aktivität ist ein synchroner Aufruf, bei dem die Eingabedaten zur Verarbeitung an die Aktivität gesendet werden

und die Antwort zurück an die Orchestrierung gesendet wird.

Führen Sie folgende Schritte aus, um die Zuora-Aktivität 'Rechnung generieren' zu konfigurieren:


Vorgehensweise

1. Öffnen Sie in einer aktiven Orchestrierung die Registerkarte Aktivitäten und blenden Sie den Inhalt des Ordners Zuora ein.
2. Ziehen Sie das Symbol für die Aktivität Rechnung generieren auf die Orchestrierung. Die Prüfliste der Zuora-Aktivität 'Rechnung generieren' wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Prüfliste auf Zusammenfassung.
4. Prüfen Sie den Inhalt des Felds Aktivitätsname und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie in der Prüfliste auf Endpunkt auswählen.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen und verwenden Sie das Dialogfenster Projektextplorer, um den relevanten Zuora-Endpunkt auszuwählen.
7. Optional: Sie können den Endpunkt erstellen, indem Sie auf Neu klicken und die erforderlichen Verbindungsdetails angeben. Klicken Sie auf Verbindung testen, um zu prüfen, ob eine erfolgreiche Verbindung zur Zuora-Anwendung hergestellt wurde. Klicken Sie auf OK, um den Endpunkt zu speichern und für diese Konfiguration zu verwenden.
Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie in [Zuora-Endpunkt erstellen und bearbeiten](#).
8. Zum Ausführen erforderlicher Änderungen an der ausgewählten Endpunktkonfiguration klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die Optionen in einem separaten Fenster zuzugreifen. Alle Änderungen, die Sie ausführen, haben globale Auswirkungen auf alle Verwendungen des Endpunkts in aktiven Orchestrierungen.
9. Klicken Sie in der Prüfliste auf Konfigurieren.
10. Klicken Sie auf Durchsuchen, um den Objekttyp auszuwählen. Das Fenster Zuora durchsuchen wird angezeigt.
11. Im Fenster Zuora durchsuchen können Sie entweder den Objekttyp filtern, indem Sie den Objekttyp im Feld Objekttyp suchen angeben, oder den Objekttyp in der Liste der Objekttypen auswählen. Klicken Sie auf OK.
12. Klicken Sie in der Prüfliste auf Wiederholung. Überprüfen Sie die Standardeinstellungen und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Weitere Informationen finden Sie in [Optionen für 'Wiederholung' für Zuora-Aktivitäten angeben](#).
13. Wählen Sie Eingaben zuordnen in der Prüfliste aus. Die XML-Schemas, die von dem ausgewählten Objekt der Aktivität Rechnung generieren generiert wurden, werden als Knoten unter dem Anforderungseingabeparameter im Fenster An Aktivität angezeigt.
14. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Orchestrierungsvariablen und dem Eingabeparameter der Aktivität.
Anmerkung: Während der Ausführung müssen Werte für obligatorische Elemente der Eingabestruktur angegeben werden. Ein Wert kann angegeben werden, indem ein Standardwert für ein Element eingegeben wird oder indem das Element mit einem Eingabeknoten verknüpft wird. Wenn während der Ausführung kein Wert für ein obligatorisches Element angegeben wird, wird die Aktivität abgeschlossen und das Ergebnis von generateResponse enthält eine Fehlernachricht. Anhand der Antwort der Aktivität können Sie ersehen, ob die Anforderung fehlgeschlagen ist oder erfolgreich ausgeführt wurde.
15. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste aus. Das XML-Schema, das zur Aufnahme der Antwort der Aktivität generiert wurde, wird als Knoten unter dem Antwortausgabeparameter im Fenster Von Aktivität angezeigt.
16. Erstellen Sie eine Zuordnung zwischen den Ausgabeparametern und den Orchestrierungsvariablen.

Ergebnisse

Sie haben die Zuora-Aktivität 'Rechnung generieren' konfiguriert.

Übergeordnetes Thema: [Zuora-Aktivitäten](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Zuora_GenerateInvoice_Activity.html

Optionen für 'Wiederholung' für Zuora-Aktivitäten angeben

Die Angabe der Wiederholungsparameter gehört zu den Tasks, die Sie ausführen müssen, um eine Zuora-Aktivität zu konfigurieren.

Informationen zu diesem Vorgang

Mit dieser Task können Sie die Optionen für 'Wiederholung' für Zuora-Aktivitäten konfigurieren. Der Zuora-Connector erhält für jede Aktivität eine neue Sitzung. Wenn der Connector aufgrund von Netzproblemen beim ersten Versuch keine neue Sitzung erhält, wird der Vorgang wiederholt. Der Connector zählt den ersten Versuch zum erneuten Anfordern der Sitzung nicht als wiederholten Versuch. Nachdem der erste Versuch zur Wiederherstellung einer Sitzung fehlgeschlagen ist, nimmt der Connector das normale Wiederholungsverhalten eines Connectors auf.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie die Task Wiederholung in der Prüfliste aus. Das Teilfenster 'Wiederholung' wird angezeigt.
2. Konfigurieren Sie die Wiederholungs- und Zeitlimiptionen für die Herstellung einer Verbindung zur Zuora-Anwendung, wie dies in der folgenden Tabelle beschrieben ist:


Tabelle 1. Wiederholungsoptionen

Felder für Wiederholung	Beschreibung
___ Sekunden zwischen den einzelnen Wiederholungen warten.	Gibt die Wartezeit der Integrationseinheit (Integration Appliance) in Sekunden an, bevor sie erneut versucht, eine Verbindung zu der Zuora-Anwendung herzustellen.

Felder für Wiederholung	Beschreibung
Verbindungsherstellung __mal versuche n, bevor ein Fehler zurückgegeben wird.	Gibt die Anzahl der Wiederholungen an, d. h. die maximale Anzahl von Versuchen der Integrationseinheit, eine Verbindung zur Zuora-Anwendung herzustellen, bevor ein Fehler ausgegeben und die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs gestoppt wird. Anmerkung: Implementieren Sie eine Orchestrierung, die die Zuora-Aktivität enthält, und kann die Integrationseinheit keine Verbindung zu der angegebenen Zuora-Anwendung herstellen, protokolliert die Integrationseinheit die Verbindungsfehler als Warnungen in den System- und Orchestrierungsprotokollen, bis der Wert für den Wiederholungszähler erreicht ist. Wenn die Wiederholungsanzahl erreicht ist, protokolliert die Integrationseinheit einen Fehler im Systemprotokoll und im Orchestrierungsprotokoll und stoppt die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs. Wenn Sie den Wiederholungszähler beispielsweise auf den Wert 3 setzen, werden der erste, zweite und dritte Verbindungsfehler als Warnung im Systemprotokoll aufgezeichnet. Die Integrationseinheit protokolliert den vierten Verbindungsfehler als Fehler und stoppt die Verarbeitung des aktuellen Orchestrierungsjobs.
Aktivitätszeitlimit	
Zeitlimit überschreitung nach _____ Sekunden, wenn der Endpunkt nicht auf eine Anforderung antwortet.	Gibt die Wartezeit der Integrationseinheit in Sekunden an, bevor sie das Zeitlimit überschreitet, wenn der Endpunkt nicht auf eine Anforderung antwortet. Der Standardwert ist 300 Sekunden.

Übergeordnetes Thema: [Zuora-Aktivitäten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Zuora_Specifying_Retry_Parameters_for_Zuora_Activities.html

Sichere Connektor verwenden

Ein sicherer Connector (Secure Connector) ermöglicht die sichere Übertragung von Daten zwischen der IBM® WebSphere Cast Iron-Einheit (Appliance) und einem Endpunkt, der sich hinter einer Firewall befindet. Mit sicheren Connectoren können Sie die Laufzeitüberprüfung der Orchestrierung für einen Endpunkt hinter einer Firewall von Studio aus durchführen.

Vorbereitende Schritte

Zur Überprüfung der Orchestrierung in Studio mithilfe eines sicheren Connectors müssen Sie die folgenden Tasks ausführen:

- Erstellen Sie einen sicheren Connector (Secure Connector) auf der Einheit.
- Laden Sie die Konfigurationsdatei und das Installationsprogramm für den sicheren Connector von der Einheit herunter und installieren Sie sie auf einem System hinter der Firewall.
- Starten Sie den sicheren Connector, der im vorherigen Schritt installiert wurde, und stellen Sie sicher, dass der Status des sicheren Connectors in der Integrationseinheit mit "Wird ausgeführt" angezeigt wird.

Vorgehensweise

Konfigurieren Sie die Orchestrierung mit einem lokal zugänglichen Endpunkt, der ein Replikat des Endpunkts hinter der Firewall ist.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um sichere Connectors für die Überprüfung der Orchestrierung über Studio für die kompatiblen Cast Iron-Connector wie den HTTP-Connector zu verwenden:

1. Bearbeiten Sie die Endpunktdetails der Aktivität, damit der andere Endpunkt hinter der Firewall verwendet wird.
2. Wechseln Sie zum Abschnitt Konfiguration des fernen Endpunkts.
3. Wählen Sie das Kontrollkästchen Endpunkt wird hinter einer Firewall ausgeführt aus, um das Feld Name des sicheren Connectors zu aktivieren.
4. Klicken Sie auf Durchsuchen und geben Sie die Details der Integrationseinheit an, auf der die sicheren Connector registriert sind. Der Dialog Sichere Konnektoren erkennen wird angezeigt.

Die Einheitenbenutzer der Publisher- oder Admin-Gruppe können über Studio eine Verbindung zu der Einheit herstellen, um die sicheren Connector zu erkennen.

5. Klicken Sie auf Erkennen. Die Integrationseinheit zeigt die Liste aller sicheren Connector an, die aktiv ausgeführt werden.
6. Wählen Sie den sicheren Connector aus, der der Umgebung entspricht, in der der Endpunkt aktiv ist.
7. Speichern Sie das Projekt und führen Sie die Überprüfung der Orchestrierung durch.


Bei der Überprüfung der Orchestrierung in der Studio-Umgebung führt der Connector die Aktivität mithilfe des sicheren Connectors aus, den Sie über die Integrationseinheit konfiguriert haben. Sie können die Orchestrierung jetzt für eine Umgebung testen, die in einem anderen Netz als der Studio-Umgebung angelegt ist.

Anmerkung:

- Der Dialog Sichere Konnektoren erkennen zeigt nur die sicheren Connector an, die sich zurzeit im Status "Wird ausgeführt" befinden. Stellen Sie daher sicher, dass der sichere Connector in der lokalen Umgebung gestartet ist.
- Die Kommunikation zwischen Studio und Appliance erfolgt über den HTTP-Transport.
- Bei einem alten Projekt müssen Sie das Projekt in Studio importieren und die oben beschriebenen Schritte ausführen.

- Der Verbindungstest und die Erkennung der Artefakte über einen sicheren Connector wird von der Studio-Umgebung aus gegenwärtig nicht unterstützt.

Feedback | Notices


 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/using_secureconnectos.html

Variablen

- [Informationen zu Variablen](#)
In Orchestrierungen bieten Variablen temporäre Speicherpositionen für die Eingabe- und Ausgabedaten von Aktivitäten.
- [Variablen erstellen](#)
Lesen Sie die Themen in diesem Abschnitt, um zu entscheiden, welche Methode Sie für die Erstellung neuer Variablen in einer Orchestrierung verwenden möchten.
- [Eigenschaften von Variablen konfigurieren](#)
Eigenschaften von Variablen im Teilfenster 'Eigenschaften von' der Registerkarte Variablen konfigurieren.
- [Variablen entfernen](#)
Sie können eine bestimmte Variable oder alle nicht verwendeten Variablen aus der Orchestrierung wie in diesem Abschnitt beschrieben entfernen.
- [Standardwert angeben](#)
Geben Sie einen Standardwert für eine Variable an, der für den Datentyp geeignet ist.
- [Nach Schemaelement suchen](#)
Wählen Sie ein Stammelement eines Schemas oder eines Fragments eines Schemas aus.
- [Ersetzungstyp für Variablen auswählen](#)
Wenn ein XML-Schema ein XML-Element auf der Basis abgeleiteter Typen definiert, müssen Sie den abgeleiteten Typ (oder Ersetzungstyp) angeben, der während der Ausführung erwartet wird.

Feedback | Notices


 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/toc_variables.html

Informationen zu Variablen

In Orchestrierungen bieten Variablen temporäre Speicherpositionen für die Eingabe- und Ausgabedaten von Aktivitäten.

Dies wird in der Beispiolorchestrierung in folgender Abbildung dargestellt:

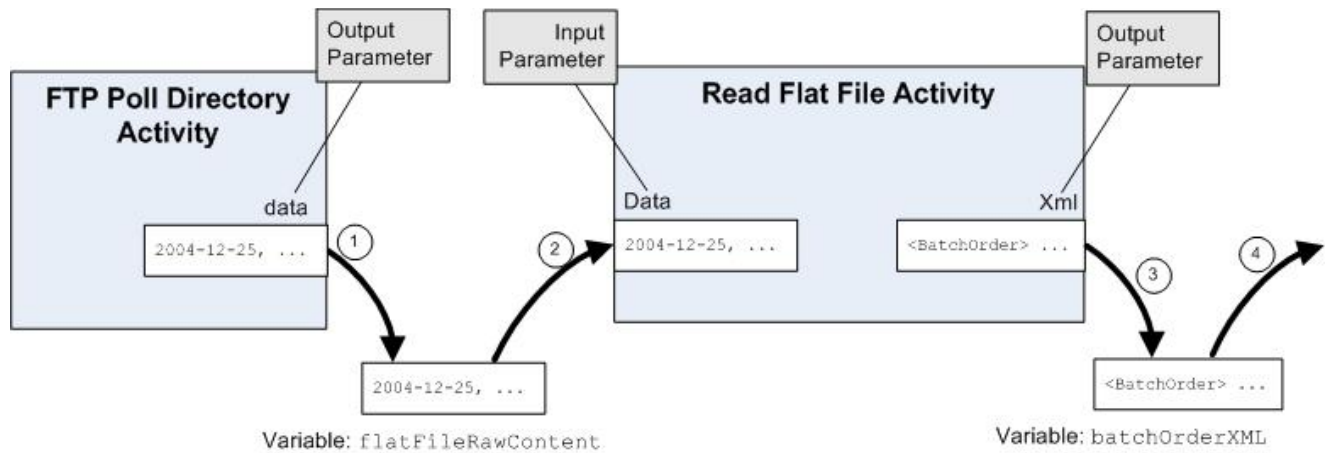

Während der Laufzeit extrahiert diese Orchestrierung Daten aus den Variablen und speichert Daten in den Variablen. Diese Vorgänge werden in den folgenden Schritten beschrieben:

1. Die FTP-Aktivität Verzeichnis abfragen (dir) führt ein Polling für eine unstrukturierte Datei auf dem FTP-Server durch und stellt den Inhalt der unstrukturierten Datei in den Ausgabeparameter data. Der Ausgabeparameter data wird der Zeichenfolgevariablen *flatFileRawContent* zugeordnet.
2. Die Daten der unstrukturierten Datei, die von der FTP-Aktivität Verzeichnis abfragen (dir) zurückgegeben werden, werden als eine Zeichenfolge in der Variablen *flatFileRawContent* gespeichert.
3. Die Variable *flatFileRawContent* wird dem Eingabeparameter Data der Aktivität Unstrukturierte Datei lesen zugeordnet. Die Daten der unstrukturierten Datei werden von der Aktivität Unstrukturierte Datei lesen geparkt und von der Aktivität an den Ausgabeparameter XML zurückgegeben.
4. Der Ausgabeparameter XML wird der Variablen *batchOrderXML* des unstrukturierten Dateischemas zugeordnet. Die Daten sind in der Orchestrierung von der Variablen *batchOrderXML* des unstrukturierten Dateischemas verfügbar. Falls eine Aktivität zum Beispiel zu der Orchestrierung rechts von der Aktivität Unstrukturierte Datei lesen hinzugefügt wird, kann die Aktivität diese Daten als Eingabe verwenden.

Variablen müssen in einer Orchestrierung initialisiert werden, damit die Orchestrierung als gültig angesehen wird. Dies gilt auch für Variablen, die in den Zweigen einer If.. Dann-Aktivität initialisiert werden. Die Variable muss in allen Zweigen initialisiert werden. Weitere Informationen finden Sie in [Orchestrierung prüfen](#).

Variablenbereich

Variablen, die innerhalb der Aktivitäten 'Group', 'Try/Catch', 'If Then', 'While Loop' oder 'For Each' definiert sind, werden als lokale Variablen betrachtet. Wenn eine solche Variable als Eingabe einer Aktivität 'Tasks zum Zuordnen von Eingaben' oder einer Aktivität 'Variablen zuordnen' verwendet wird, die sich außerhalb der Aktivität 'Group', 'Try/Catch', 'If Then', 'While Loop' oder 'For Each' befindet und auf diese folgt, wird die Variable als nicht initialisiert betrachtet, weil sie sich außerhalb des Bereichs der Aktivitäten befindet, in denen sie deklariert wurde. Diese Variablen müssen daher mit einem Standardwert initialisiert werden.

Weitere Informationen zum Angeben eines Standardwerts finden Sie im Abschnitt [Standardwert angeben](#).

Die Registerkarte 'Variablen'

Die Registerkarte Variablen enthält folgende Teilfenster:

- Variablen: Zeigt die Variablen an, die definiert wurden und für die Verwendung im Zuordnungseditor zur Verfügung stehen. Eine vordefinierte Variable mit dem Namen *JobInfo* ist im Teilfenster 'Variablen' der Registerkarte Variablen standardmäßig verfügbar.
- Schema von `<variable>`: Zeigt das Schema für die ausgewählte Variable an.
- Aktivitäten, die `<variable>` verwenden: Zeigt alle Aktivitäten in der Orchestrierung an, die die Variable verwenden.

- Eigenschaften von *<variable>*: Hier definieren oder bearbeiten Sie die Eigenschaften der Variablen oder geben einen Standardwert an.

Variable 'JobInfo'

Studio stellt standardmäßig die Variable *JobInfo* zur Verfügung. Die Integrationseinheit (Integration Appliance) stellt die Werte für die *JobInfo*-Knoten während der Laufzeit zur Verfügung. Die Variable *JobInfo* enthält die Knoten, die in der folgenden Tabelle definiert sind:

JobInfo-Knotenname	Datentyp	Beschreibung
jobId	Zeichenfolge	Enthält die Job-ID, die der Instanz der Orchestrierung zugeordnet wurde. Wenn die Orchestrierung mit der Verarbeitung der Aktivitäten beginnt, die in der Orchestrierung enthalten sind, wird dieser Instanz der Orchestrierung eine Job-ID zugeordnet. Diese Job-ID wird auch in der Webmanagementskonsole (WMC, Web Management Console) angezeigt.


JobInfo-Knotenname	Datentyp	Beschreibung
jobStartTime	XML-Schema-Datentyp xsd:dateTime	<p>Enthält das Datum und die Uhrzeit des Zeitpunkts, an dem die Instanz der Orchestrierung mit der Verarbeitung begann.</p> <p>Anmerkung: Die Variable <i>jobStartTime</i> ist das Datum und die Uhrzeit des Zeitpunkts, an dem die Orchestrierung mit der Verarbeitung der Nachrichten oder Ereignisse begann, die einer Job-ID zugeordnet sind. Die Variable <i>jobStartTime</i> ist nicht das Datum oder die Uhrzeit des Zeitpunkts, an dem die Orchestrierung in der Integrationseinheit (Integration Appliance) implementiert und aktiv wurde, um für die Verarbeitung von Nachrichten und Ereignissen bereit zu sein. Eine Orchestrierung enthält zum Beispiel die FTP-Aktivität Verzeichnis abfragen (dir) (eine Startaktivität), die in der Integrationseinheit (Integration Appliance) implementiert ist. Die Orchestrierung wird aktiv und wartet darauf, dass diese Datei in einem bestimmten Verzeichnis auf dem FTP-Server angezeigt wird. Sobald die Orchestrierung feststellt, dass eine Datei in ein bestimmtes Verzeichnis des FTP-Servers gestellt wurde, beginnt sie mit der Verarbeitung der FTP-Aktivität Verzeichnis abfragen (dir). Wenn die Orchestrierung mit der Verarbeitung startet, wird das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit im Knoten <i>jobStartTime</i> gespeichert.</p>
projectName	Zeichenfolge	Der Name des Projekts, das die aktuelle Orchestrierung enthält.
configurationName	Zeichenfolge	Der Name der Konfiguration, die der aktuellen Instanz der Orchestrierung zugeordnet ist. Unterschiedliche Konfigurationen von Projekten werden mithilfe der Webmanagementkonsole (WMC, Web Management Console) erstellt.

JobInfo-Knotenname	Datentyp	Beschreibung
orchestrationName	Zeichenfolge	Der Name der Orchestrierung, die gerade die Verarbeitung vornimmt.
routerHostName	Zeichenfolge	Der Hostname der Integrationseinheit (Integration Appliance), auf der die aktuelle Instanz der Orchestrierung ausgeführt wird.

Anmerkung: Die Variable *JobInfo* oder die Knoten der Variable *JobInfo* können nicht entfernt werden.

Übergeordnetes Thema: [Variablen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/about_variables.html

Variablen erstellen

Lesen Sie die Themen in diesem Abschnitt, um zu entscheiden, welche Methode Sie für die Erstellung neuer Variablen in einer Orchestrierung verwenden möchten.

- [Neue Variable mithilfe der Option 'Neue Variable erstellen' erstellen](#)
- [Erstellen Sie eine neue Variable mithilfe der Schaltflächen 'Eingaben auswählen' oder 'Ausgaben auswählen'.](#)
- [Neue Variable mit dem Symbolleistenmenü erstellen](#)
- [Neue Variable mit der Menüoption 'Kopieren' erstellen](#)
- [Neue Variable mit der Schaltfläche 'Kopie' erstellen](#)
- [Primitive-Datentypen](#)

Übergeordnetes Thema: [Variablen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/creating_variables.html

Neue Variable mithilfe der Option 'Neue Variable erstellen' erstellen

Informationen zu diesem Vorgang

Gehen Sie wie folgt vor, um eine neue Variable mithilfe der Option Neue Variable erstellen im Teilfenster Variablen zu erstellen:


Vorgehensweise

1. Öffnen Sie die Orchestrierung und wählen Sie die Registerkarte Variablen aus.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Teilfenster Variablen und wählen Sie die Option Neue Variable erstellen aus der Liste aus. Das Dialogfeld 'Neue Variablen erstellen - Schritt 1 von 2' wird angezeigt.
3. Wählen Sie einen Datentyp oder ein Schema als Grundlage für die neue Variable aus.
 - o Gehen Sie bei einer Variablen auf Grundlage eines Primitive-Datentyps wie folgt vor:
 - a. Blättern Sie zum Ende des Dialogfelds "'Neue Variable erstellen - Schritt 1 von 2'".
 - b. Wählen Sie einen Primitive-Datentyp aus dem Ordner Primitive-Datentypen aus.
 - c. Klicken Sie auf Weiter .
 - o Gehen Sie bei einer Variable auf Grundlage eines Schemas wie folgt vor:
 - a. Optional: [Klicken Sie auf 'Suchen', um einen Knoten nach dem Namen zu suchen.](#) .
 - b. Wählen Sie im Schema einen Knoten als Stammelement (Root) der neuen Variable aus.
 - c. Klicken Sie auf Weiter .
4. Geben Sie einen Namen für die neue Variable ein und klicken Sie auf Fertig stellen. Die neue Variable wird zur Toolbox Variablen hinzugefügt und das Schema wird im Teilfenster Schema von auf der Registerkarte Variablen angezeigt.

Achtung: Erstellen Sie keine Variable in folgendem Format: `__variableName__`. Variablenamen, die mit zwei Unterstrichszeichen (`_`) beginnen und mit zwei Unterstrichszeichen (`_`) enden, werden nicht unterstützt. Falls eine Orchestrierung Variablenamen enthält, die dieses Format verwenden, [schlägt die Überprüfung der Orchestrierung fehl](#).

Übergeordnetes Thema: [Variablen erstellen](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/creating_variables_using_createnewvariableoption.html

Erstellen Sie eine neue Variable mithilfe der Schaltflächen 'Eingaben auswählen' oder 'Ausgaben auswählen'.

Informationen zu diesem Vorgang

Gehen Sie wie folgt vor, um neue Variablen mithilfe der Schaltflächen Eingaben auswählen oder Ausgaben auswählen in den Zuordnungsteilfenstern von Aktivitäten hinzuzufügen:

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie eine Orchestrierung.
2. Klicken Sie doppelt auf eine Aktivität.
3. Wählen Sie eine Zuordnungstask in der Prüfliste aus.
4. Gehen Sie wie folgt vor, um eine Variable hinzuzufügen:


- Klicken Sie auf Eingaben auswählen , um eine Eingabevariable zur Zuordnung hinzuzufügen.
 - Um eine Ausgabevariable zur Zuordnung hinzuzufügen, klicken Sie auf Ausgaben auswählen.
5. Klicken Sie auf Neu. Das Dialogfeld 'Neue Variablen erstellen - Schritt 1 von 2' wird angezeigt.
 6. Wählen Sie einen Datentyp oder ein Schema als Grundlage für die neue Variable aus.
 - Gehen Sie bei einer Variablen auf Grundlage eines Primitive-Datentyps wie folgt vor:
 - a. Blättern Sie zum Ende des Dialogfensters Neue Variablen erstellen - Schritt 1 von 2.
 - b. Wählen Sie einen Primitive-Datentyp aus dem Ordner Primitive-Datentypen aus.
 - c. Klicken Sie auf Weiter .
 - Gehen Sie bei einer Variable auf Grundlage eines Schemas wie folgt vor:
 - a. Optional: [Klicken Sie auf 'Suchen', um einen Knoten nach dem Namen zu suchen.](#)
 - b. Wählen Sie im Schema einen Knoten als Stammelement (Root) der neuen Variable aus.
 - c. Klicken Sie auf Weiter .
 7. Geben Sie einen Namen für die neue Variable ein und klicken Sie auf Fertig stellen.

Die neue Variable wird zur Toolbox Variablen hinzugefügt und das Schema wird im Teilfenster Schema von auf der Registerkarte Variablen angezeigt. Die neue Variable wird auch zum Zuordnungsteilfenster hinzugefügt.

Achtung: Erstellen Sie keine Variable in folgendem Format: `__variableName__`. Variablenamen, die mit zwei Unterstrichungszeichen (`_`) beginnen und mit zwei Unterstrichungszeichen (`_`) enden, werden nicht unterstützt. Falls eine Orchestrierung Variablenamen enthält, die dieses Format verwenden, [schlägt die Überprüfung der Orchestrierung fehl.](#)

Übergeordnetes Thema: [Variablen erstellen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
 file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/creating_variable_from_schemaof_pane.html

Neue Variable mit dem Symbolleistenmenü erstellen

Informationen zu diesem Vorgang

Gehen Sie wie folgt vor, um eine neue Variable mithilfe der Optionen Zuordnung > Optionen hinzufügen hinzuzufügen, die im Symbolleistenmenü verfügbar ist:

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie ein Zuordnungsteilfenster einer Aktivität.
2. Klicken Sie auf einen Knoten im Zuordnungsteilfenster.
3. Wählen Sie eine aktive Option im Symbolleistenmenü Zuordnung aus.
 - Zuordnung > Eingabevariablen hinzufügen
 - Zuordnung > Ausgabevariablen hinzufügen
 Das Dialogfenster "Variablen hinzufügen" wird angezeigt.
4. Klicken Sie auf Neu. Das Dialogfeld 'Neue Variablen erstellen - Schritt 1 von 2' wird angezeigt.
5. Wählen Sie einen Datentyp oder ein Schema als Grundlage für die neue Variable aus.

- Gehen Sie bei einer Variablen auf Grundlage eines Primitive-Datentyps wie folgt vor:
 - a. Blättern Sie zum Ende des Dialogfelds "Neue Variable erstellen - Schritt 1 von 2".
 - b. Wählen Sie einen Primitive-Datentyp aus dem Ordner Primitive-Datentypen aus.
 - c. Klicken Sie auf Weiter .
 - Gehen Sie bei einer Variable auf Grundlage eines Schemas wie folgt vor:
 - a. Optional: [Klicken Sie auf 'Suchen', um einen Knoten nach dem Namen zu suchen](#).
 - b. Wählen Sie im Schema einen Knoten als Stammelement (Root) der neuen Variablen aus.
 - c. Klicken Sie auf Weiter .
6. Geben Sie einen Namen für die neue Variable ein und klicken Sie auf Fertig stellen. Die neue Variable wird zur Toolbox Variablen hinzugefügt und das Schema wird im Teilfenster Schema von auf der Registerkarte Variablen angezeigt. Die neue Variable wird auch zum Zuordnungsteilfenster hinzugefügt. Achtung: Erstellen Sie keine Variable in folgendem Format: `__variableName__`. Variablenamen, die mit zwei Unterstrichszeichen (`_`) beginnen und mit zwei Unterstrichszeichen (`_`) enden, werden nicht unterstützt. Falls eine Orchestrierung Variablennamen enthält, die dieses Format verwenden, [schlägt die Überprüfung der Orchestrierung fehl](#).

Übergeordnetes Thema: [Variablen erstellen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/creating_variables_using_toolbarmenu.html

Neue Variable mit der Menüoption 'Kopieren' erstellen

Informationen zu diesem Vorgang

Gehen Sie wie folgt vor, um eine neue Variable mithilfe der Menüoption Kopieren zu erstellen, während die grafische Darstellung eines XML-Schemas angezeigt wird.


Vorgehensweise

1. Öffnen Sie eine Orchestrierung.
2. Wählen Sie die Registerkarte Projekt aus und klicken Sie doppelt auf ein XML-Schema im Ordner XML-Schemas, um dieses zu öffnen. Eine Registerkarte 'Schema' wird mit einer grafischen Darstellung des XML-Schemas geöffnet.
3. Wählen Sie die Registerkarte Variablen aus.
4. Wählen Sie einen Knoten im Schema aus, der das Stammelement der neuen Variablen sein soll. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Knoten auf der Registerkarte 'Schema' (wird links angezeigt) und wählen Sie im Menü Kopieren aus.
5. Wählen Sie die Registerkarte 'Orchestrierung' und anschließend die Registerkarte Variablen aus.
6. Klicken Sie im Teilfenster Variablen auf die Registerkarte Variablen und fügen Sie das Fragment des Schemas mithilfe einer der folgenden Optionen ein:
 - Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie im Menü einfügen aus.
 - Wählen Sie im Symbolleistenmenü die Optionen Bearbeiten > Einfügen aus.
7. Optional: Benennen Sie die Variable um, indem Sie auf das Feld Name im Teilfenster Eigenschaften von auf der Registerkarte Variablen klicken.

Achtung: Erstellen Sie keine Variable in folgendem Format: `__variableName__`. Variablenamen, die mit zwei Unterstreichungszeichen (`_`) beginnen und mit zwei Unterstreichungszeichen (`_`) enden, werden nicht unterstützt. Falls eine Orchestrierung Variablenamen enthält, die dieses Format verwenden, schlägt die Überprüfung der Orchestrierung fehl.

Übergeordnetes Thema: [Variablen erstellen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/creating_variables_using_copymenuoption.html

Neue Variable mit der Schaltfläche 'Kopie' erstellen

Informationen zu diesem Vorgang


Gehen Sie wie folgt vor, um eine neue Variable mit der Schaltfläche Kopieren auf der Registerkarte 'Zuordnung' von Aktivitäten hinzuzufügen:

Vorgehensweise

Weitere Informationen finden Sie in [Parameter kopieren](#).

Übergeordnetes Thema: [Variablen erstellen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/creating_variables_using_copybutton.html

Primitive-Datentypen


Die folgende Tabelle listet Primitive-Datentyp auf, die beim Erstellen einer Variable verwendet werden können:

Primitive-Datentyp	Beschreibung
base64 binary	Base64-codierte beliebige Binärdaten. Der Wertebereich von 'base64Binary' ist eine Gruppe von Binäroktettfolgen fester Länge. Bei base64Binary-Daten ist der gesamte binärer Datenstrom mit dem Base64 Alphabet in [RFC 2045] codiert.

Primitive-Datentyp	Beschreibung
anyType	Ein konkreter ur-Typ, der abhängig vom Kontext entweder als komplexer Typ (nicht skalare Daten, also Elemente) oder als einfacher Typ (skalare Daten) verwendet werden kann.
dateTime	Bestimmter Zeitpunkt. Erweitertes ISO 8601-Format: CCYY-MMDDThh:mm:ss
QName/qname	Qualifizierte XML-Namen.
int	'int' wird abgeleitet von 'long', indem der Wert von 'maxInclusive' auf 2147483647 und der Wert von 'minInclusive' auf -2147483648 festgelegt wird.
string	Der Datentyp 'string' stellt Zeichenfolgen in XML (Extensible Markup Language) dar.
boolean	Dieser Datentyp weist zwei mögliche Werte auf: true oder false. Er wird in der Regel verwendet, um die Bedingung wahr oder falsch (true/false) zu protokollieren.
decimal	Eine Untergruppe der reellen Zahlen, die durch Dezimalzahlen dargestellt werden kann.

Übergeordnetes Thema: [Variablen erstellen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/creating_variables_primitive.datatypes.html

Eigenschaften von Variablen konfigurieren

Eigenschaften von Variablen im Teilfenster 'Eigenschaften von' der Registerkarte Variablen konfigurieren.

Informationen zu diesem Vorgang

Variablen, die innerhalb der Aktivitäten 'Gruppe' oder 'Versuchen/Catch' verwendet werden, werden als lokale Variablen betrachtet. Wenn diese Variablen außerhalb des Bereichs der Aktivitäten verwendet werden, in dem sie deklariert wurden, werden sie als nicht initialisiert betrachtet. Wird eine Variable, die innerhalb der Aktivitäten 'Gruppe' oder 'Versuchen/Catch' definiert ist, als Eingabe einer Aktivität 'Tasks zum Zuordnen von Eingaben' oder einer Aktivität 'Variablen zuordnen' verwendet, die sich außerhalb der Aktivität 'Gruppe' oder 'Versuchen/Catch' befindet und auf diese folgt, wird die Variable als nicht initialisiert betrachtet.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie auf das Feld Name und geben Sie einen Namen für die Variable ein.


2. Klicken Sie auf das Feld Datentyp und wählen Sie einen Datentyp aus der Liste aus. Zusätzlich zu den Standarddatentypen werden die Namen der Stammknoten des unstrukturierten Dateischemas, des XML-Schemas und der DTD-Dateien aufgelistet, die definiert oder in das Projekt hochgeladen wurden. Die folgenden Standarddatentypen werden im Menü aufgelistet:
 - DateTime: Ein Datum und eine Uhrzeit werden als XML-Schema-Datentyp für Datum und Uhrzeit (XML-Schema xs:dateTime) gespeichert.
 - AnyType: Ein beliebiger Typ von Daten kann in diesem 'CatchAll'-Datentyp (XML-Schema xs:anyType) gespeichert werden.
 - String: Textzeichen (Basiselement)
 - Integer: Ganze Zahlen (Basiselement)
 - Base64Binary: Mit 'base64binary' codierte Daten werden als Datentyp 'XML-Schema xs:base64Binary' gespeichert.
 - [Nach Schema suchen](#): Verwenden Sie diese Option, um das Schema oder das Schemafragment, auf dem die Variable basiert, erneut zu definieren.
3. Optional: Klicken Sie auf das Feld Standardwert und führen Sie die Task [Standardwert angeben](#) für die Variable aus.
4. Klicken Sie auf das Feld Gemeinsam genutzt, um anzugeben, dass diese Variable über alle Orchestrierungsjobs hinweg gemeinsam genutzt wird. Variablen werden standardmäßig nicht gemeinsam genutzt (Falsch). Um diese Variable über alle Orchestrierungsjobs hinweg gemeinsam zu nutzen, wählen Sie die Option Wahr aus der Liste aus. Falls für das Feld Gemeinsam genutzt die Einstellung Wahr festgelegt ist, wird das Kontrollkästchen Orchestrierungsjobs sequenziell verarbeiten automatisch ausgewählt.

Anmerkung: Variablen auf Grundlage von Schemafragmenten können erstellt werden, indem Sie einen [Knoten vom Schema des Teilfensters in das Teilfenster 'Variablen' auf der Registerkarte 'Variablen' ziehen](#).

Anmerkung: Gemeinsame Variablen werden manchmal mit geplanten Orchestrierungen verwendet, um Statusinformationen für alle geplanten Aufrufe der Orchestrierungsjobs zu verwalten.

Übergeordnetes Thema: [Variablen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/configuring_variable_properties.html

Variablen entfernen

Sie können eine bestimmte Variable oder alle nicht verwendeten Variablen aus der Orchestrierung wie in diesem Abschnitt beschrieben entfernen.

Informationen zu diesem Vorgang

Entfernen Sie Variablen aus der Orchestrierung mit einer der folgenden Methoden:

Gehen Sie wie folgt vor, um eine bestimmte Variable zu entfernen:

1. Wählen Sie die Variable im Fenster 'Variablen' auf der Registerkarte Variablen aus.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Variable entfernen in der Liste aus.


Anmerkung: Das Entfernen einer Variablen kann Zuordnungen ändern, die diese Variable referenzieren.

Gehen Sie wie folgt vor, um Variablen zu entfernen, die in der Orchestrierung nicht verwendet werden:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Fenster 'Variablen' auf der Registerkarte Variablen.
2. Wählen Sie die Option Nicht verwendete Variablen entfernen aus.

Übergeordnetes Thema: [Variablen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/orch_Removing_Variables.html

Standardwert angeben

Geben Sie einen Standardwert für eine Variable an, der für den Datentyp geeignet ist.

Informationen zu diesem Vorgang

Der Wert, den Sie als Standardwert angeben, muss dem Datentyp der Variablen entsprechen. Sie können einen Standardwert eingeben oder einen Standardwert aus einer Datei auswählen. In der Regel wählen Sie einen Standardwert aus einer Datei für Variablen aus, die auf Schemata basieren. Für Variablen, die auf einem XML-Schema basieren, laden Sie eine XML-Datei, die für das XML-Schema gültig ist.

Geben Sie einen Standardwert mit einer der folgenden Methoden an:

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Standardwert manuell einzugeben:


1. Klicken Sie auf das Feld Standardwert des Fensters "Eigenschaften von".
2. Geben Sie einen Wert ein.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Standardwert aus einer Datei auszuwählen:

1. Klicken Sie auf [...] im Feld Standardwert. Das Dialogfenster Standardwert wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf Hochladen. Das Dialogfenster Musterdokument öffnen wird geöffnet.
3. Wählen Sie eine Musterdatei aus und klicken Sie auf Öffnen. Der Inhalt der Datei wird im Dialogfenster Standardwert angezeigt.
4. Klicken Sie auf OK. Die Schaltfläche OK befindet sich am Ende des Fensters.

Übergeordnetes Thema: [Variablen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

Nach Schemaelement suchen

Wählen Sie ein Stammelement eines Schemas oder eines Fragments eines Schemas aus.

Informationen zu diesem Vorgang

Das Dialogfenster 'Nach Schematypelement suchen' zeigt die aktuellen Knoten der unterschiedlichen Schemas an, die im Projekt verfügbar sind. Sie können entweder ein Stammelement des Schemas oder ein Fragment des Schemas (ein untergeordneter Knoten des Stammelements) auswählen. Informationen zum Hochladen eines neuen Schemas in das Projekt finden Sie unter [Dateien in ein Projekt hochladen](#).


Gehen Sie wie folgt vor, um das Stammelement eines Schemas oder eines Schemafragments auszuwählen:

Vorgehensweise

1. Wählen Sie im Dialogfenster 'Nach Schematypelement suchen' entweder ein Stammelement des Schemas oder ein Fragment des Schemas (ein untergeordneter Knoten des Stammelements) aus.
2. Blenden Sie das Schema ein, um die Knoten anzuzeigen, die das Schema bilden. Um einen bestimmten Knoten im Schema zu suchen, geben Sie die Anfangsbuchstaben des Knotennamens ein.
3. Klicken Sie auf OK.

Übergeordnetes Thema: [Variablen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Browse_for_Schema.html

Ersetzungstyp für Variablen auswählen

Wenn ein XML-Schema ein XML-Element auf der Basis abgeleiteter Typen definiert, müssen Sie den abgeleiteten Typ (oder Ersetzungstyp) angeben, der während der Ausführung erwartet wird.

Informationen zu diesem Vorgang

Die XML-Schemaspezifikation unterstützt die Möglichkeit, komplexe Typen durch Erweiterung abzuleiten. Allgemeinere Informationen zur Typensubstitution sowie zur Verwendung der Typensubstitution in Zuordnungsfenstern finden Sie in [Ersetzungstyp auswählen](#).

Wenn ein XML-Schema ein XML-Element auf der Basis abgeleiteter Typen definiert, müssen Sie den abgeleiteten Typ (oder Ersetzungstyp) angeben, der während der Ausführung erwartet wird. In Studio müssen Sie den erwarteten Ersetzungstyp für das XML-Element der Variablen über die Menüoption Knoten ersetzen durch wie in den folgenden Schritten beschrieben angeben.


Gehen Sie wie folgt vor, um einen Ersetzungstyp für eine Variable auszuwählen:

Vorgehensweise

1. Laden Sie ein XML-Schema, das die auf einem XML-Element basierenden abgeleiteten Typen enthält, in das Projekt hoch. Weitere Informationen finden Sie unter [Dateien in ein Projekt hochladen](#).
2. [Erstellen Sie eine Variable](#), die ein XML-Element enthält, das auf abgeleiteten Typen basiert. Das Schema, das dem Knoten zugeordnet ist, wird im Fenster "Schema von" der Registerkarte Variablen angezeigt.

Erstellen Sie für das XML-Beispielschema, das in [Ersetzungstyp auswählen](#) bereitgestellt wird, eine Variable auf der Basis des Elements <shape>. Das Schema, das dem Element <shape> zugeordnet ist, wird im Fenster "Schema von" der Registerkarte Variablen wie in [Abbildung 1](#) angezeigt:

Abbildung 1. Das dem Element 'shape' zugeordnete Schema wird im Fenster 'Schema von' angezeigt.

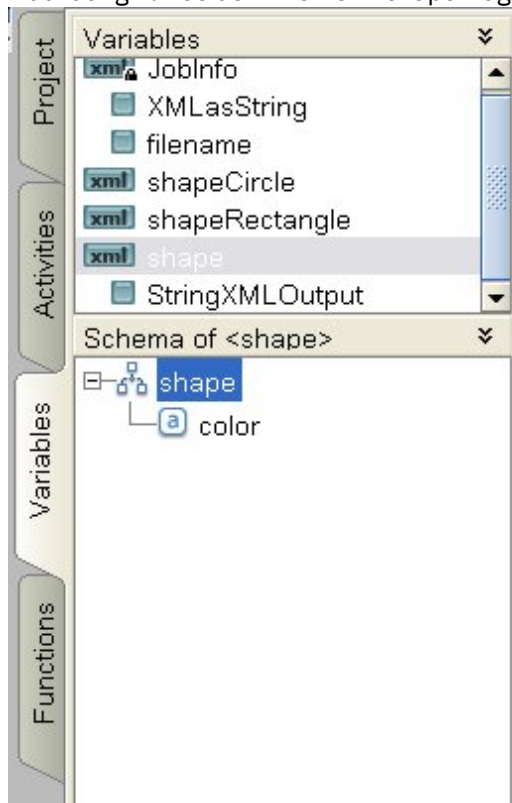


Beachten Sie, dass die untergeordneten Elemente der abgeleiteten Typen nicht im Fenster "Schema von" aufgeführt werden. In diesem Beispiel wird das untergeordnete Element von circle diameter nicht aufgeführt, ebenso wie die untergeordneten Elemente von rectangle mit den Namen width und length.

3. Wählen Sie im Fenster "Schema von" der Registerkarte Variablen den abgeleiteten Typ aus, der während der Ausführung erwartet wird, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Knoten klicken und im Menü die Option Knoten ersetzen durch auswählen.

Das Dialogfenster Knoten durch einen abgeleiteten Typ ersetzen wird angezeigt. Im Menü werden die verfügbaren abgeleiteten Typen für den Knoten wie durch das XML-Schema definiert aufgelistet. In diesem Beispiel sind die beiden abgeleiteten Typen im Menü wie in [Abbildung 2](#) gezeigt verfügbar:

Abbildung 2. Die Abbildung zeigt die beiden abgeleiteten Typen für den Knoten: 'circle' und 'rectangle'.

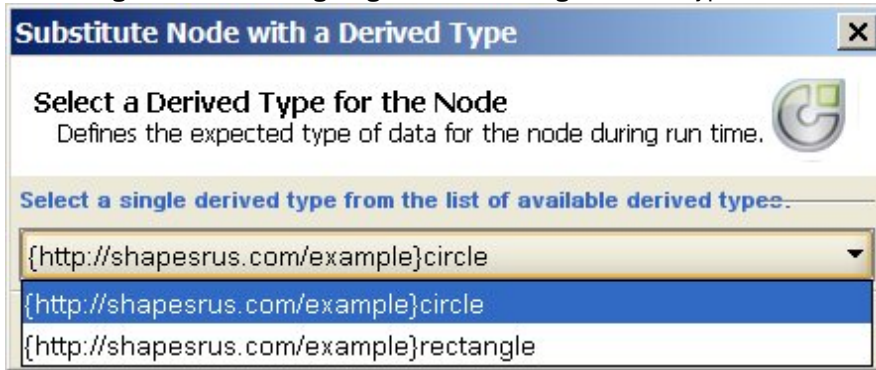

4. Wählen Sie einen der abgeleiteten Typen aus. Durch den ausgewählten abgeleiteten Typen wird während der Ausführung der erwartete Typ des XML-Instanzdokuments festgelegt.

In diesem Beispiel wird der abgeleitete Typ circle ausgewählt, sodass die XML-Daten für diese Variable während der Ausführung den Typ circle haben.

Neben den untergeordneten Elementen des Basistyps werden die untergeordneten Elemente des abgeleiteten Typs im Fenster "Schema von" angezeigt. In diesem Beispiel wird das untergeordnete Element mit dem Namen diameter mit dem untergeordneten Element color (vom Basistyp übernommen) im Fenster "Schema von" der Registerkarte Variablen wie in [Abbildung 3](#) angezeigt:

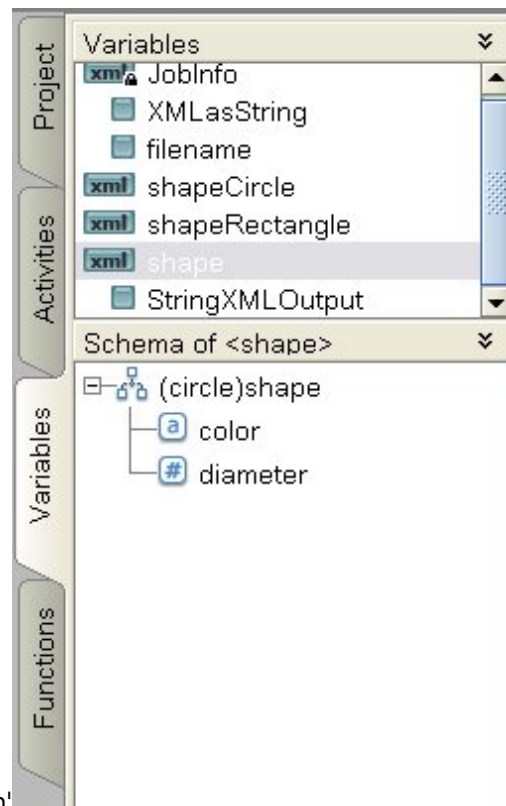



Abbildung 3. Registerkarte 'Variablen'

Nächste Schritte

Wenn ein abgeleiteter Typ mit der Option Knoten ersetzen durch für einen Knoten einer Variablen ausgewählt wurde, können Sie die Verknüpfung zwischen dem Knoten einer Variablen und dem abgeleiteten Typ entfernen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Knoten klicken und die Option Ersetzung des Knotens zurücknehmen im Menü auswählen. Ein Dialogfenster Ersetzung zurücknehmen wird geöffnet. Klicken Sie auf Ja.


Übergeordnetes Thema: [Variablen](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Selecting_a_Substitution_Type_for_Variables.html

Schemata für unstrukturierte Dateien

- [Übersicht über den Schemaeditor für unstrukturierte Dateien](#)
Ein Schema für unstrukturierte Dateien stellt Metadaten dar, die das Format und die Struktur von unstrukturierten Dateidaten beschreiben, die von der Integrationseinheit verarbeitet werden. Wenn Sie ein Schema für unstrukturierte Dateien erstellen, wird außerdem eine entsprechende XML Schema-basierte Darstellung der Metadaten generiert.
- [Daten mit Begrenzern](#)
- [Informationen zu Daten mit fester Länge oder zu 'positionsgebundenen' Daten](#)
- [Kombination aus positionsgebundenen Daten und Daten mit Begrenzer - Beispiel](#)
- [Schema für unstrukturierte Dateien erstellen](#)
- [Schemata für unstrukturierte Dateien testen](#)
- [Stammknoteneigenschaften](#)
Wenn ein Stammknoten auf der Registerkarte Schemalayout ausgewählt wird, sind die folgenden beiden Abschnitte von Eigenschaften im Fenster verfügbar: Basiseigenschaften und Begrenzer.
- [Felder oder Feldtypen hinzufügen](#)
- [Feldeigenschaften](#)
- [Datensätze oder einen Datensatztyp hinzufügen](#)
- [Satzeigenschaften](#)
- [Gruppen oder Gruppentypen hinzufügen](#)
- [Gruppeneigenschaften](#)
Wenn eine Gruppe auf der Registerkarte Schemalayout ausgewählt ist, werden die Basiseigenschaften einer Gruppe angezeigt. Wenn ein Gruppentyp auf der Registerkarte Typenbibliothek ausgewählt ist, werden die Basiseigenschaften des Gruppentyps angezeigt. Die Basiseigenschaften einer Gruppe oder eines Gruppentyps werden in der folgenden Tabelle aufgelistet:
- [Beispiel 'Gruppe'](#)
- [Mit Knoten auf den Registerkarten für Schemata arbeiten](#)
- [Mehrere untergeordnete Elemente hinzufügen](#)
- [Gültige Knotennamen](#)
- [Registerkarte 'Typenbibliothek'](#)
- [Optionale Felder und Sätze angeben](#)
- [Schema für unstrukturierte Dateien aus IDOC generieren](#)
Zur Entwicklungszeit können Sie durch Verwendung der Symbolleistenmenüoption Projekt > Import > SAP IDOC-Schema einen SAP-Endpunkt nach IDOC-Metadaten abfragen und von diesen Metadaten ein Schema für unstrukturierte Dateien generieren.
- [Assistenten für unstrukturierte Dateien verwenden](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/toc_flatfileschemas.html

Übersicht über den Schemaeditor für unstrukturierte Dateien

Ein Schema für unstrukturierte Dateien stellt Metadaten dar, die das Format und die Struktur von unstrukturierten Dateidaten beschreiben, die von der Integrationseinheit verarbeitet werden. Wenn Sie ein Schema für unstrukturierte Dateien erstellen, wird außerdem eine entsprechende XML Schema-basierte Darstellung der Metadaten generiert.

Während der Ausführung verwendet die Integrationseinheit das Schema für unstrukturierte Dateien zu folgenden Aktionen:

- Parsing eingehender unstrukturierter Dateidaten (für das Schema für unstrukturierte Dateien gültig) und Konvertieren dieser Daten in XML-Daten. Dieses Parsing erfolgt in der Aktivität Unstrukturierte Datei lesen einer Orchestrierung. Die konvertierten XML-Daten sind in Bezug auf das generierte interne XML-Schema gültig, das aus dem Schema für unstrukturierte Dateien generiert wurde. Eine Beispielorchestrierung, die unstrukturierte Dateidaten liest, finden Sie im Abschnitt "Projekt 'BookOrder' entwickeln" im Handbuch *Erste Schritte*.
- Konvertieren von XML-Daten in abgehende unstrukturierte Dateidaten, die in Bezug auf ein Schema für unstrukturierte Dateien gültig sind. Diese Konvertierung erfolgt in der Aktivität Unstrukturierte Datei schreiben einer Orchestrierung.

Verwenden Sie den Schemaeditor für unstrukturierte Dateien, um die folgenden Typen von Daten zu beschreiben:

- **Daten mit Begrenzern** - Ein Schema für unstrukturierte Dateien kann Daten beschreiben, die mithilfe von Begrenzungszeichen definiert werden. Beispiele: EDI-Daten (EDI - elektronischer Datenaustausch) oder CSV-Daten (durch Kommas getrennte Werte). Eine CSV-Datei, die Daten mit Begrenzern enthält, wird in der folgenden Abbildung dargestellt:

Delimited Data



Ein Beispiel für ein Schema für unstrukturierte Dateien, in dem Felder mit Begrenzern gepart werden und wiederholt auftretende Sätze enthalten sind, finden Sie im Abschnitt "Projekt 'BookOrder' entwickeln" im Handbuch *Erste Schritte*.

- Daten mit fester Länge oder positionsgebundene Daten** - Ein Schema für unstrukturierte Dateien kann Daten mit fester Länge oder positionsgebundene Daten beschreiben. Zahlreiche Mainframeanwendungen arbeiten mit positionsgebundenen Daten. Daten mit fester Länge werden in der folgenden Abbildung gezeigt:

Positional or Fixed Length Data


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35														
First record	H	A	N	F	O	R	D										S	U	S	A	N															7	7	3	5	7	9								
Second record	T	A	Y	L	O	R											C	A	T	H	E	R	I	N	E																			6	7	8	9	1	4

 └──────────────────────────────────┘ └──────────────────────────────────┘ └──────────────────────────────────┘

 lastName firstName customerID

- Gemischte positionsgebundene Daten und Daten mit Begrenzern** - Ein Schema für unstrukturierte Dateien kann eine Mischung aus Daten mit Begrenzern und positionsgebundenen Daten beschreiben, wie in der folgenden Abbildung dargestellt:

Mix of Positional and Delimited Data

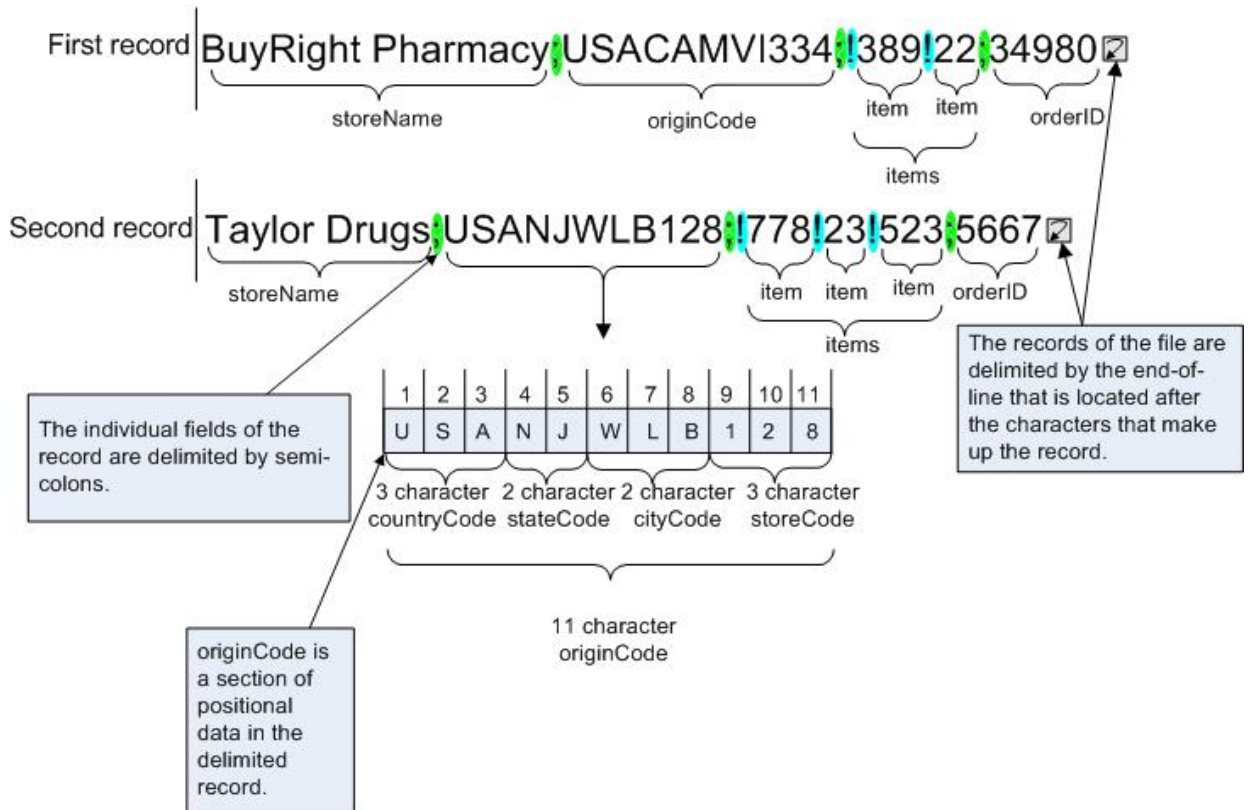

Übergeordnetes Thema: [Schemata für unstrukturierte Dateien](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

📅 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
 file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ref_Flat_File_Definition_Editor_Overview.html

Daten mit Begrenzern

Daten mit Begrenzern sind eine Gruppe von Sätzen oder Feldern mit variablen Längen. Zur Kennzeichnung des Anfangs oder Endes des Satzes bzw. des Felds werden Begrenzer wie in der folgenden Abbildung gezeigt verwendet:


Abbildung 1. Ein Beispiel für Daten mit Begrenzern, in denen die einzelnen Felder des Satzes durch Kommas (Nachname, Vorname und Kunden-ID) und Sätze der Datei durch Zeilenende voneinander abgegrenzt werden.

Delimited Data



Sätze können auch identifizierende Codes besitzen, die als Satzkennungen oder auch Satz-IDs (Record ID) bezeichnet werden. In den Daten der [Abbildung 2](#) beginnt jeder Satz mit einer Satzkennung und endet mit einem Begrenzer.

Abbildung 2. Sätze mit identifizierenden Codes

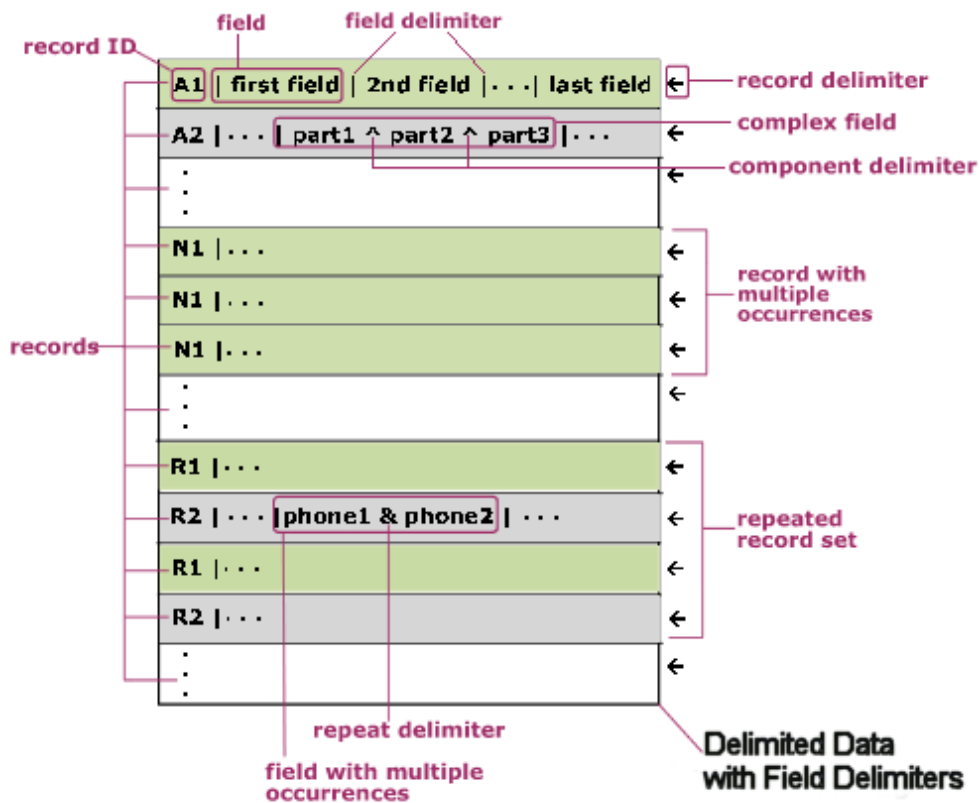

Wie in [Abbildung 2](#) gezeigt, können Sätze einzeln wiederholt werden. Das Ende der Wiederholung wird durch die Satzkennung des nächsten Satzes markiert. Sätze können auch als Gruppe von Sätzen wiederholt werden.

Das Ende der Wiederholung wird durch die Satzkennung des nächsten Satzes markiert, der nicht zur Gruppe gehört.

Sätze enthalten Felder. Jedes Feld beginnt mit einem Feldbegrenzer. Felder enden entweder mit dem Begrenzer, mit dem das nächste Feld beginnt, oder mit dem Endes des Satzes.


Felder können komplex sein, d. h. Komponenten enthalten, die durch einen Komponentenbegrenzer abgegrenzt werden. Felder können darüber hinaus mehrere Datenwerte enthalten: sie kommen wiederholt vor und trennen Werte durch einen Wiederholungsbegrenzer ab, wie dies an den Feldern 'phone1' und 'phone2' demonstriert wird.

Zur Implementierung eines Schemas für unstrukturierte Dateien für diese Musterdaten mit Satzkennungen würden Sie die einzelnen Merkmale der Daten wie in der folgenden Tabelle gezeigt zuordnen:

Merkmal der unstrukturierte Dateidaten	Implementierung des Schemas für unstrukturierte Dateien
Begrenztes Format für die höchste Strukturebene der Daten	Setzen für den Stammknoten die Eigenschaft Struktur auf die Option Durch Zeichen begrenztes Format.
Datensatzbegrenzer	Legen Sie für den Stammknoten oder einen Satzknoten den Begrenzer für untergeordnete Elemente fest.
Satzkennungen	<ul style="list-style-type: none"> • Setzen Sie für den Stammknoten oder für einen Satzknoten die Eigenschaft 'Satzkennung' auf den jeweiligen Wert der Kennung. • Setzen Sie für den Stammknoten oder für einen Satzknoten das Offset für Satzkennung auf den Wert 1.
Wiederholte Sätze	Setzen für Satzknoten die Eigenschaft 'Maximum der Vorkommen' auf 'Unbegrenzt' oder auf einen bestimmten Wert.
Wiederholte Gruppen von Sätzen	Erstellen Sie einen Gruppenknoten für jede Gruppe und machen Sie die jeweiligen Sätze zum Inhalt der Gruppe.
Feldbegrenzer	Legen Sie für Satzknoten die Eigenschaft 'Begrenzer für untergeordnete Elemente' fest.
Wiederholte Felder	Legen Sie für Satzknoten die Eigenschaft 'Begrenzer für Wiederholungen' fest.
Komplexe Felder	Definieren Sie jedes dieser Felder als untergeordneten Satz (Subrecord), der dem Satz untergeordnet ist, der das Feld enthält.
Komponenten in komplexen Feldern	Definieren Sie diese als untergeordnete Feldelemente im untergeordneten Satz.
Komponentenbegrenzer	Legen Sie für den Satzknoten für das komplexe Feld die Eigenschaft 'Begrenzer für untergeordnete Elemente' fest.

Übergeordnetes Thema: [Schemata für unstrukturierte Dateien](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

Informationen zu Daten mit fester Länge oder zu 'positionsgebundenen' Daten

Daten mit fester Länge oder positionsgebundene Daten sind einfache Datensammlungen mit Datensätzen, bei denen jeder Datensatz eine bekannte Länge aufweist. Das Feld 'lastName' kann zum Beispiel die Zeichen enthalten, die zwischen den Zeichenpositionen 1 und 16 gefunden werden. Dies ist in [Abbildung 1](#) dargestellt:

Abbildung 1. Beispiel für Daten mit fester Länge bzw. positionsgebundene Daten, wobei eine begrenzte Anzahl an Zellen oder Feldern zu jeder Kategorie zugeordnet wird. In diesem Beispiel sind dies die Kategorien: lastName, firstName und customerID.

Positional or Fixed Length Data

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
First record	H	A	N	F	O	R	D										S	U	S	A	N									7	7	3	5	7	9
Second record	T	A	Y	L	O	R											C	A	T	H	E	R	I	N	E				6	7	8	9	1	4	

lastName
firstName
customerID

Wie in [Abbildung 1](#) dargestellt, werden keine Begrenzungszeichen verwendet, um die Zeichen zwischen den folgenden Feldern zu trennen:

- lastName
- firstName
- customerID

In diesem Beispiel wird das Begrenzungszeichen für das Zeilenende verwendet, um die Daten im ersten und zweiten Datensatz voneinander zu trennen. Sie können ein unstrukturiertes Dateischema definieren, um positionsgebundene Daten und Daten mit Begrenzer zu kombinieren.

Alle Daten im Datensatz sind erforderlich, da das Auslassen von Daten zu Änderungen der Position der nachfolgenden Felder führen würde. Falls die Daten nicht verfügbar sind, werden Leerzeichen oder Nullen hinzugefügt, um die Felddlängen aufzufüllen. Dies wird im folgenden Beispiel anhand der Felder für den Kurznamen und das Alter dargestellt.


Abbildung 2. Mit Leerzeichen oder Nullen auffüllen

<pre>Susan Jane Susie Taylor 091 CatherineErin Halden 012</pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <NamePerson> <Names> <firstName>Susan </firstName> <middleName>Jane </middleName> <nickname>Susie </nickname> <lastName>Taylor </lastName> <age>091</age> </Names> <Names> <firstName>Catherine</firstName> <middleName>Erin </middleName> <nickname/> <lastName>Halden </lastName> <age>012</age> </Names> </NamePerson></pre>
---	---

In der zweiten Zeile der Daten in der vorherigen Abbildung ist kein Name im Feld für den Kurznamen angegeben. Dort befinden sich stattdessen Leerzeichen, um den fehlenden Kurznamen zu ersetzen, damit die Zeichenfolge Halden ordnungsgemäß als Nachname ausgewertet wird. Zusätzlich wurde eine Null vor der Altersangabe eingefügt, da das Feld für das Alter drei Zeichen lang ist, die Altersangaben 12 und 91 jedoch nur zwei Zeichen lang sind.

Felder und Datensätze können sich wiederholen. Die Anzahl der Wiederholungen muss jedoch in Studio vordefiniert sein und jeder Zeichensatz muss dieselbe Anzahl an Feldern aufweisen. Wenn Sie zum Beispiel angeben, dass das Feld für den Kurznamen zweimal vorkommen soll (Anzahl der Vorkommen = 2), muss jeder Datensatz im Feld zwei Kurznamen oder entsprechend viele Leerzeichen für den fehlenden Kurznamen aufweisen. Dies wird in der folgenden Abbildung dargestellt:

Abbildung 3. Mit Leerzeichen auffüllen

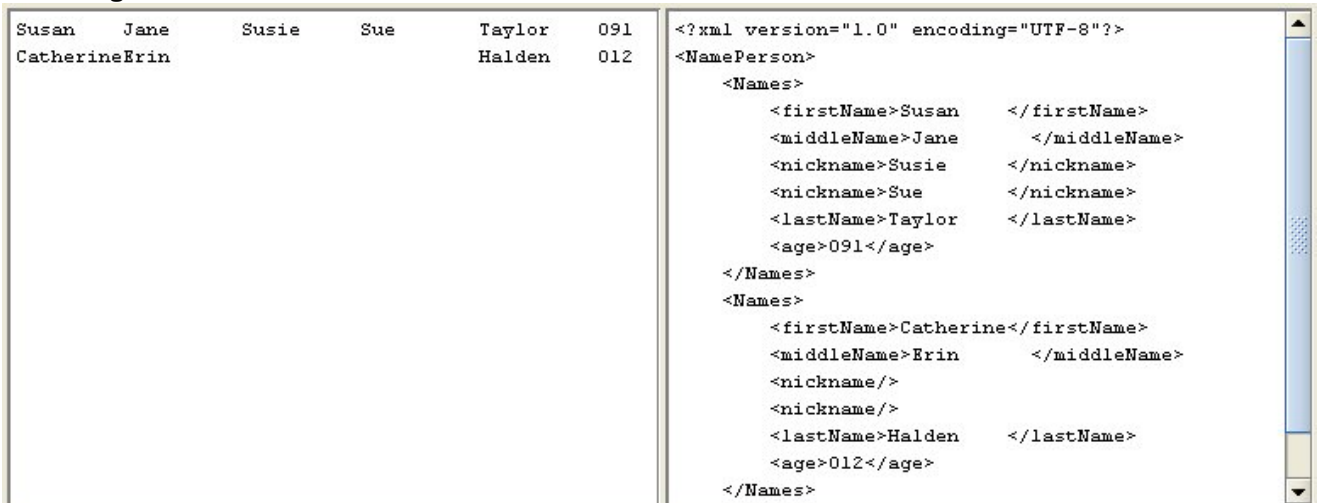

Ein Beispiel für das Parsing von positionsgebundenen Daten finden Sie bei 'originNode' unter [Kombination aus positionsgebundenen Daten und Daten mit Begrenzer - Beispiel](#).

Übergeordnetes Thema: [Schemata für unstrukturierte Dateien](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/about_fixed_length_or_positional_data.html

Kombination aus positionsgebundenen Daten und Daten mit Begrenzer - Beispiel

Informationen zu diesem Vorgang

Dieses Beispiel zeigt, wie ein unstrukturiertes Dateischema zum Parsen einer Kombination aus positionsgebundenen Daten und Daten mit Begrenzer erstellt werden kann. Zum Erstellen eines unstrukturierten Dateischemas müssen Sie zunächst Ihre unstrukturierten Dateidaten analysieren, um

festzustellen, welche Felder und Knoten dem unstrukturierten Dateischema hinzugefügt werden müssen. In diesem Beispiel erstellen Sie ein unstrukturiertes Dateischema für die folgenden zwei Datenzeilen:


```
BuyRight Pharmacy;USACAMVI334;!389!22;34980;
```

```
Taylor Drugs;USANJWLB128;!778!23!523;5667;
```

Verwenden Sie einen Top-Down-Ansatz, um die Datensätze und Felder des unstrukturierten Dateischemas zu definieren, wie in den folgenden Schritten gezeigt:

Vorgehensweise

1. Erstellen Sie einen Stammknoten:
 - a. Klicken Sie auf der Registerkarte Projekt mit der rechten Maustaste auf den Ordner Unstrukturiertes Dateischema und wählen Sie Neues unstrukturiertes Dateischema aus. Das Dialogfeld **Basisassistent** wird geöffnet.
 - b. Geben Sie `Order` in das Feld Name ein.
 - c. Klicken Sie auf OK. Der Schemaeditor für unstrukturierte Dateien wird geöffnet und das Schema für unstrukturierte Dateien wird unter dem Ordner mit den Schemata für unstrukturierte Dateien auf der Registerkarte Projekt angezeigt. Darüber hinaus wird ein Stammknoten mit demselben Namen auf der Registerkarte Schemalayout angezeigt.
2. Legen Sie die höchste Strukturebene für die Daten fest. Bei diesem Beispiel wird die größte Struktur aus den beiden Zeilen gebildet, von denen jede einen Datensatz darstellt. Die beiden Datensätze in diesen unstrukturierten Dateidaten sind durch ein Zeilenende begrenzt, das sich zwischen den beiden Datensätzen befindet, wie in [Abbildung 1](#) dargestellt:
Abbildung 1. Kombiniertes Beispiel 1: Die Datensätze der Datei sind durch ein Zeilenende begrenzt, das sich zwischen den Zeichen befindet, aus denen der Datensatz besteht.

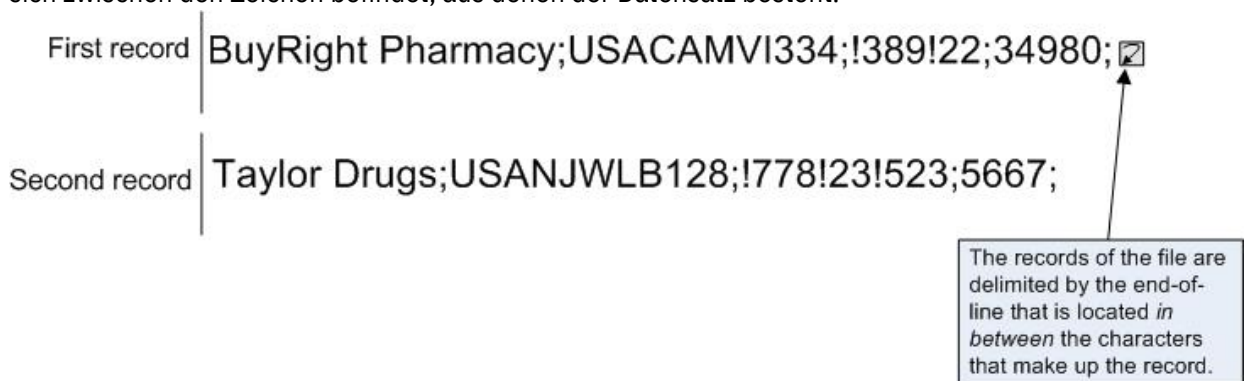

3. Konfigurieren Sie den Stammknoten mit dem Namen Order, um die untergeordneten, sich wiederholenden Datensätze anhand folgender Kriterien zu parsen:
 - o Daten mithilfe eines Begrenzungszeichens in Datensätze aufteilen.
 - o Dokument soll mit einem Datenstromende (End Of Stream, EOS) enden, da der letzte Datensatz nicht mit einem Begrenzungszeichen endet.
 - o Begrenzungszeichen des Zeilenendes zum Begrenzen aller untergeordneter Datensätze verwenden.
 - o Begrenzungszeichen soll zwischen den Daten stehen.
 - o Untergeordnete Datensätze werden sich wiederholen.
 - o Begrenzungszeichen des Zeilenendes zum Begrenzen der sich wiederholenden untergeordneten Datensätze verwenden.

Geben Sie anhand dieser Kriterien die folgenden Werte für die Teilfenster Basiseigenschaften und Begrenzungszeichen des Knotens Order an, wie in [Abbildung 2](#) dargestellt:

Abbildung 2. Teilfenster 1 für kombiniertes Beispiel. Dabei ist für 'Struktur' die Option 'Begrenzt' angegeben und das Feld 'Dokument endet mit EOS (End of Stream - Datenstromende)' ist ausgewählt.

Die Option 'Zeilenende' ist ausgewählt und für 'Position des Begrenzers für untergeordnete Elemente' wurde 'Zwischen' festgelegt.

Basic Properties

Name: Type:

Structure:

Write Line Ends as CRLF

Document Ends with EOS (end of stream)

Delimiters


Child: Character Line End Dynamic Position Write Default:

Include Trailing Delimiters for Empty Data

Child Delimiter Position:

Repeat: Character Line End Dynamic Position Write Default:

4. Fügen Sie dem Stammknoten einen untergeordneten Knoten hinzu, um die Datensätze darzustellen. Klicken Sie auf der Registerkarte Schemalayout mit der rechten Maustaste auf den Knoten Order. Wählen Sie im Menü Neues untergeordnetes Element > Datensatz aus, geben Sie `purchaseOrder` ein und klicken Sie auf OK.
5. Legen Sie die nächste Stufe der Strukturebene für die Daten fest. In diesem Beispiel besteht die nächste Strukturebene aus den Feldern, die durch Semikolon begrenzt sind, wie in [Abbildung 3](#) dargestellt: [Abbildung 3](#). Kombiniertes Beispiel 2: Die einzelnen Felder des Datensatzes sind durch Semikolon begrenzt.

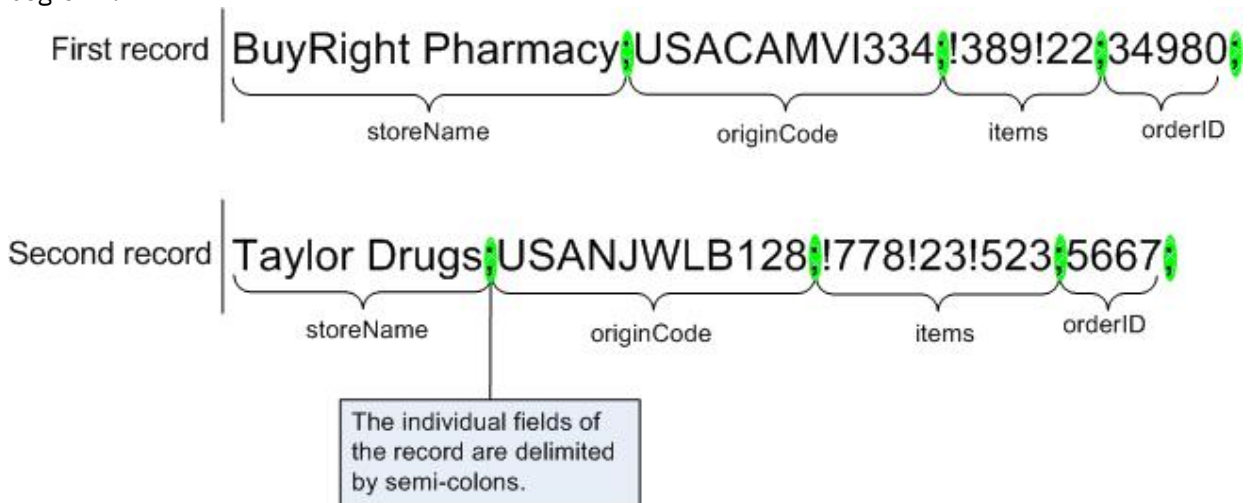

6. Konfigurieren Sie den Knoten `purchaseOrder`, um diese Felder wie durch die folgenden Kriterien beschrieben zu parsen:
 - Der Knoten `purchaseOrder` kann ein oder mehrere Vorkommen aufweisen.
 - Daten des Datensatzes mit einem Begrenzungszeichen in untergeordnete Felder parsen.
 - Semikolon als Begrenzer zwischen den Daten verwenden.
 - Begrenzungszeichen soll sich nach den Daten befinden.

Geben Sie anhand dieser Kriterien die folgenden Werte für die Teilfenster Basiseigenschaften und Begrenzungszeichen des Knotens `purchaseOrder` an, wie in [Abbildung 4](#) dargestellt:

Abbildung 4. Teilfenster 2 für kombiniertes Beispiel. Dabei ist für 'Struktur' die Option 'Begrenzt' und für 'Maximum' die Option 'Unbegrenzt' angegeben und die Option 'Zeichen' ist ausgewählt. Für 'Position des

Begrenzers für untergeordnete Elemente' ist 'Nach' ausgewählt.

Basic Properties

Name: purchaseOrder Type: None [Reset]

Structure: Delimited

Record Identifier: Record ID Starting Position: 0

Occurrences: Minimum: 1 Maximum: Unbounded Range: 1

Delimiters


Child: Character [.] [Write Default]

Include Trailing Delimiters for Empty Data

Child Delimiter Position: After

Repeat: Character [.] [Write Default]

7. Fügen Sie die Felder des Knotens purchaseOrder durch Klicken mit der rechten Maustaste auf den Knoten purchaseOrder auf der Registerkarte Schemalayout hinzu und wählen Sie die Option Neue untergeordnete Elemente in der Liste aus. Das Dialogfenster **Massenhinzufügung** wird angezeigt.
8. Fügen Sie im Dialogfeld 'Massenhinzufügung' alle untergeordneten Datensätze und Felder des Knotens purchaseOrder hinzu:
 - o Klicken Sie auf Hinzufügen und ändern Sie field1 in storeName. Behalten Sie für Knotentyp die Einstellung Feld bei.
 - o Klicken Sie auf Hinzufügen und ändern Sie field2 in originCode. Ändern Sie Knotentyp in Datensatz.
 - o Klicken Sie auf Hinzufügen und ändern Sie field3 in items. Ändern Sie Knotentyp in Datensatz.
 - o Klicken Sie auf Hinzufügen und ändern Sie field4 in orderID. Behalten Sie für Knotentyp die Einstellung Feld bei.
 - o Klicken Sie auf OK.
9. Legen Sie die nächste Stufe der Strukturebene für die Daten fest. In diesem Beispiel besteht die nächste Strukturebene aus einem Satz positionsgebundener Daten, die sich im Datensatz originCode befinden, wie in [Abbildung 5](#) dargestellt:

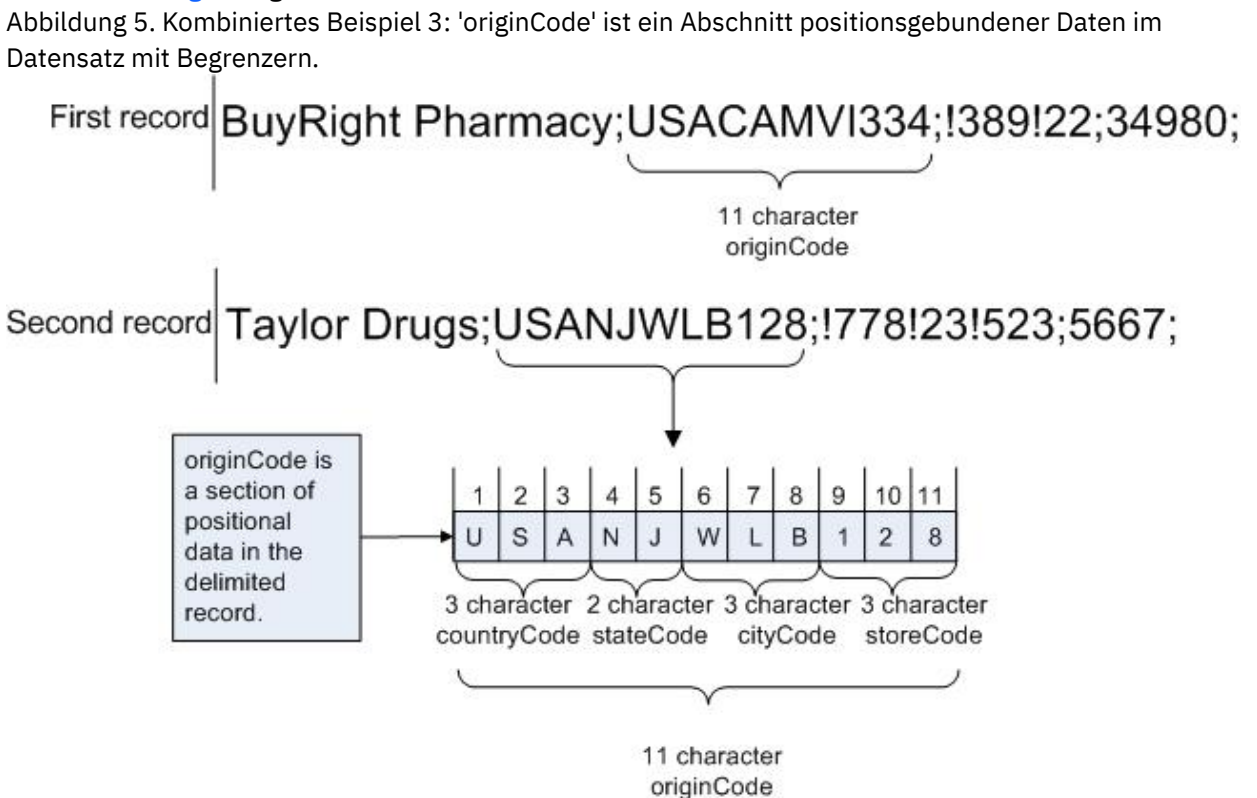

10. Konfigurieren Sie den Datensatz originCode so, dass er positionsgebunden ist:

- a. Wählen Sie auf der Registerkarte Schemalayout den Knoten originCode aus. Die Basiseigenschaften werden angezeigt.
- b. Wählen Sie in der Strukturliste die Option Positionsgebunden aus.
11. Fügen Sie die positionsgebundenen Felder des Knotens originCode durch Klicken mit der rechten Maustaste auf den Knoten originCode auf der Registerkarte Schemalayout hinzu und wählen Sie die Option Neue untergeordnete Elemente in der Liste aus. Das Dialogfeld **Massenhinzufügung** wird geöffnet.
12. Fügen Sie im Dialogfeld **Massenhinzufügung** alle untergeordneten Datensätze und Felder des Knotens originCode hinzu:
 - a. Klicken Sie auf Hinzufügen und ändern Sie field1 in countryCode. Behalten Sie für Knotentyp die Einstellung Feld bei.
 - b. Klicken Sie auf Hinzufügen und ändern Sie field2 in stateCode. Behalten Sie für Knotentyp die Einstellung Feld bei.
 - c. Klicken Sie auf Hinzufügen und ändern Sie field3 in cityCode. Behalten Sie für Knotentyp die Einstellung Feld bei.
 - d. Klicken Sie auf Hinzufügen und ändern Sie field4 in storeCode. Behalten Sie für Knotentyp die Einstellung Feld bei.
 - e. Klicken Sie auf OK.
13. Konfigurieren Sie Positionsgebundene Eigenschaften für jedes positionsgebundene Feld. Für jeden untergeordneten Knoten des Knotens originCode müssen Sie auf den Knoten auf der Registerkarte Schemalayout klicken und die Werte am Ende des Eigenschaftsfensters auf Feldoffset und Feldlänge setzen, wie in der folgenden Liste dargestellt:

- o **countryCode** -

Positional Properties

Field Offset: Field Length:

- o **stateCode** -

Positional Properties

Field Offset: Field Length:

- o **cityCode** -

Positional Properties

Field Offset: Field Length:

- o **storeCode** -

Positional Properties

Field Offset: Field Length:

Das Feld Feldoffset wird - während die Zeichenfolge originCode verarbeitet wird - von der aktuellen Zeichenposition aus kalibriert und nicht vom Beginn der Zeichenfolge originCode für die einzelnen Felder. In diesem Beispiel wird der countryCode verarbeitet und die ersten drei Zeichen von originString werden dem countryCode zugeordnet. Wenn stateCode verarbeitet wird, befindet sich die aktuelle Zeichenposition bereits an Zeichenposition 3, sodass der Feldoffset von 1 für stateCode der aktuellen Zeichenposition hinzugefügt wird, um den Startpunkt für die Verarbeitung der Zeichenfolge stateCode zu ermitteln, wie in [Abbildung 6](#) dargestellt:


Abbildung 6. Im kombinierten Beispiel 4 sind die aktuelle Cursorposition und das Feldoffset dargestellt.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
U	S	A	N	J	W	L	B	1	2	8

Current cursor location: 3
Field Offset: 4

14. Legen Sie die nächste Stufe der Strukturebene für die Daten fest. In diesem Beispiel besteht die nächste Strukturebene aus den sich wiederholenden Feldern, die durch Ausrufezeichen begrenzt sind, wie in [Abbildung 7](#) dargestellt:

Abbildung 7. Kombiniertes Beispiel 5. Hierbei wird für die Daten mit Begrenzer ein Ausrufezeichen verwendet.

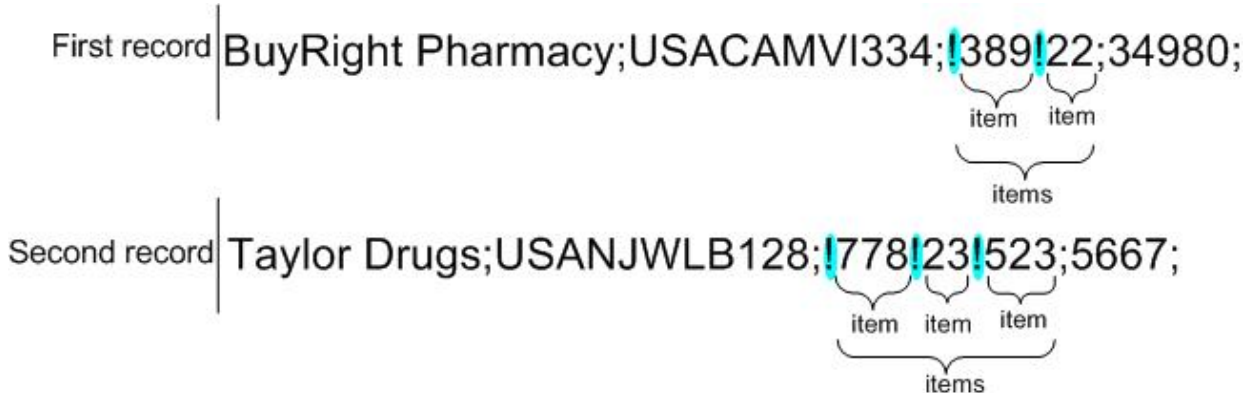

15. Konfigurieren Sie den Knoten items, um die sich wiederholenden untergeordneten Datensätze anhand der folgenden Kriterien zu parsen:

- Daten anhand eines Begrenzungszeichens in Felder aufteilen.
- Ausrufezeichen als Begrenzer verwenden, um untergeordnete Felder zu begrenzen.
- Begrenzungszeichen soll vor den Daten angezeigt werden.
- Eines oder mehrere sich wiederholende untergeordnete Felder sollen vorhanden sein.
- Ausrufezeichen als Begrenzer verwenden, um untergeordnete Felder zu begrenzen.

Geben Sie anhand dieser Kriterien die folgenden Werte für die Teilfenster Basiseigenschaften und Begrenzungszeichen des Knotens items an, wie in [Abbildung 8](#) dargestellt:

Abbildung 8. Teilfenster 3 für kombiniertes Beispiel. Hierbei ist für 'Position des Begrenzers für untergeordnete Elemente' die Option 'Vorher' ausgewählt.

Basic Properties
 Name: items
 Structure: Delimited
 Record Identifier:
 Record ID Starting Position: 0
 Occurrences: Minimum 1, Maximum 1, Range selected

Delimiters
 Child: Character
 Child Delimiter Position: Before
 Repeat: Character

16. Fügen Sie die sich wiederholenden untergeordneten Felder dem Knoten items durch Klicken mit der rechten Maustaste auf den Knoten items auf der Registerkarte Schemalayout hinzu und wählen Sie die Option Neues untergeordnetes Element > Feld in der Liste aus. Das Dialogfeld **Neues Feld** wird geöffnet.
17. Geben Sie in Feldname die Zeichenfolge `item` ein und klicken Sie auf OK.

18. Konfigurieren Sie den Knoten item so, dass er ein oder mehrere Vorkommen enthält, wie in [Abbildung 9](#) dargestellt:

Abbildung 9. Teilfenster 4 für kombiniertes Beispiel. Hierbei ist für 'Wiederholen - Maximum' die Option 'Unbegrenzt' ausgewählt.

The screenshot shows the 'Basic Properties' dialog box. The 'Name' field contains 'item'. The 'Type' dropdown is set to 'string'. Under the 'Repeat' section, the 'Unbounded' radio button is selected and circled in red. The 'Minimum' and 'Maximum' fields are both set to '1'. There is also a 'Reset' button.

Das unstrukturierte Dateischema ist vollständig und kann getestet werden.

19. Fügen Sie den folgenden Text in das linke Teilfenster des Testfensters ein:

```
BuyRight Pharmacy;USACAMVI334;!389!22;34980;
```

```
Taylor Drugs;USANJWLB128;!778!23!523;5667;
```

Diese Daten werden auch in der Datei `mixedData.txt` bereitgestellt. Wenn Sie bei der Installation von Studio die Standardwerte akzeptiert haben, befindet sich diese Datei im folgenden Verzeichnis:
C:\Program Files\IBM\WebSphere Cast Iron Studio 3.X\Samples\FlatFileSchema.

Achtung: Fügen Sie nach der letzten Zeile keinen Rücklauf ein.

20. Klicken Sie auf das Symbol Testen.




Das Dialogfenster **Speichern bestätigen** wird geöffnet.

21. Klicken Sie auf Ja. Die folgende XML-Darstellung der Daten wird im Testteilfenster angezeigt:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Order>
  <purchaseOrder>
    <storeName>BuyRight Pharmacy</storeName>
    <originCode>
      <countryCode>USA</countryCode>
      <stateCode>CA</stateCode>
      <cityCode>MVI</cityCode>
      <storeCode>334</storeCode>
    </originCode>
    <items>
      <item>389</item>
      <item>22</item>
    </items>
    <orderId>34980</orderId>
  </purchaseOrder>
  <purchaseOrder>
    <storeName>Taylor Drugs</storeName>
    <originCode>
      <countryCode>USA</countryCode>
      <stateCode>NJ</stateCode>
      <cityCode>WLB</cityCode>
      <storeCode>128</storeCode>
    </originCode>
    <items>
      <item>778</item>
      <item>23</item>
      <item>523</item>
    </items>
    <orderId>5667</orderId>
  </purchaseOrder>
</Order>
```

22. Klicken Sie auf der Registerkarte Schemalayout auf den Knoten item. Im rechten Teilfenster des Testfensters werden die Daten, in in den Knoten item geparkt wurden, hervorgehoben, wie in [Abbildung 10](#) dargestellt:

Abbildung 10. Der Knoten 'item' wird hervorgehoben.

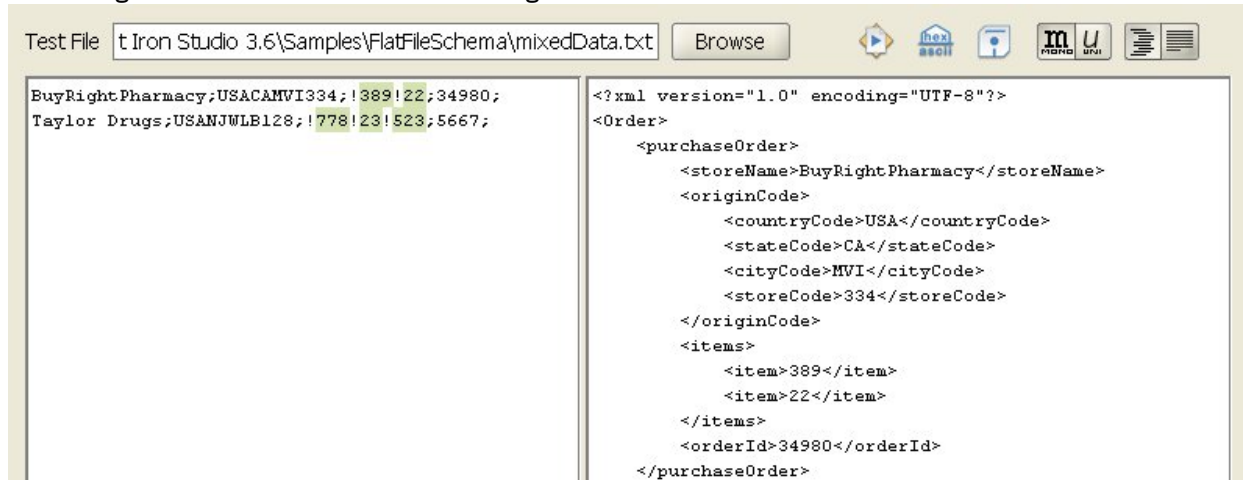

23. Klicken Sie auf den Knoten state, um die dem Knoten 'state' zugeordneten Daten anzuzeigen. Anmerkung: Eine Referenzimplementierung des unstrukturierten Dateischemas Bestellung wird im Projekt FlatFileSchemasExample bereitgestellt. Zum Anzeigen und Öffnen des Projekts 'FlatFileSchemasExample' befolgen Sie die Schritte 1 und 2 in [Beispiel 'Gruppe'](#) und doppelklicken Sie auf das unstrukturierte Dateischema Bestellung. Die Knoten des unstrukturierten Dateischemas 'Bestellung' werden auf der Registerkarte Schemalayout angezeigt und die Eigenschaften des Stammknotens Bestellung werden im rechten Fenster angezeigt.

Übergeordnetes Thema: [Schemata für unstrukturierte Dateien](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Mixed_Positional_and_Delimited_Example.html


Schema für unstrukturierte Dateien erstellen

Informationen zu diesem Vorgang





Gehen Sie wie folgt vor, um ein Schema für unstrukturierte Dateien zu erstellen:



Vorgehensweise

1. Wählen Sie die Registerkarte Projekt in der 'Toolbox' aus, die sich auf der rechten Seite im Hauptfenster von Studio befindet.
2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um ein neues Schema für unstrukturierte Dateien zu erstellen:
 - Klicken Sie auf der Registerkarte Projekt mit der rechten Maustaste auf den Ordner Schemas für unstrukturierte Dateien und wählen aus der Liste Neues Schema für unstrukturierte Dateien aus.

- Klicken Sie auf der Registerkarte Projekt auf die Option Neues Schema für unstrukturierte Dateien ().
- Das Dialogfenster des Basisassistenten ('Basic Wizard') wird angezeigt.
3. Geben Sie einen [gültigen Knotennamen](#) für das Schema für unstrukturierte Dateien im Feld Name ein.
 4. Optional: Wenn Sie ein vorhandenes Schema für unstrukturierte Dateien als Ausgangspunkt verwenden möchten, wählen Sie das Kontrollkästchen Von einem vorhandenen Schema für unformatierte Dateien übernehmen aus. Klicken Sie auf die drei Punkte [...], um nach einem vorhandenen, unstrukturierten Dateischema im Dialogfenster 'Projektexplorer' zu suchen und klicken Sie anschließend auf OK.
 5. Klicken Sie auf OK und drücken Sie die Eingabetaste. Der Schemaeditor für unstrukturierte Dateien wird geöffnet und das Schema für unstrukturierte Dateien wird unter dem Ordner mit den Schemata für unstrukturierte Dateien auf der Registerkarte Projekt angezeigt. Zusätzlich wird ein Stammknoten mit demselben Namen auf der Registerkarte Schemalayout angezeigt.
 6. Konfigurieren Sie den Stammknoten:
 - a. Klicken Sie auf den Stammknoten auf der Registerkarte Schemalayout. Die Eigenschaften für den Stammknoten werden angezeigt.
 - b. Konfigurieren Sie die [Eigenschaften für den Stammknoten](#).
 7. Definieren Sie die Datensätze, Felder und Gruppen des unstrukturierten Dateischemas für Ihre unstrukturierten Dateidaten. Beginnen Sie mit der äußeren Struktur der Daten und arbeiten Sie sich nach innen vor. Ein Beispiel für die Erstellung eines unstrukturierten Dateischemas finden Sie in [Kombination aus positionsgebundenen Daten und Daten mit Begrenzer - Beispiel](#) oder im Abschnitt "Projekt 'BookOrder' entwickeln" im Handbuch *Erste Schritte*.
 8. Optional: Sie können die Registerkarte Typenbibliothek auswählen und die gemeinsam genutzten Datensatztypen, Gruppentypen und Feldtypen für die Daten definieren:
 - [Fügen Sie einen Datensatztyp hinzu](#), um allgemeine Eigenschaften für Datensätze oder Inhalt zu definieren.
 - [Fügen Sie einen Gruppentyp hinzu](#), um allgemeine Eigenschaften für Gruppen oder Inhalt zu definieren.
 - [Fügen Sie einen Feldtyp hinzu](#), um allgemeine Eigenschaften für Felder zu definieren.
 9. Wählen Sie die Registerkarte Schemalayout aus und fügen Sie Datensätze, Gruppen und Felder zum Stammknoten hinzu.
 - [Fügen Sie einen Datensatz hinzu](#), um die Hauptkomponenten der Nachricht oder für Felder mit komplexer Struktur zu definieren.
 - [Fügen Sie eine Gruppe hinzu](#), um eine Gruppe von Datensätzen oder Gruppen zu definieren, die sich als Gruppe wiederholen.
 - [Fügen Sie ein Feld hinzu](#), um die Daten innerhalb aller Datensätze zu definieren.
 - [Fügen Sie mehrere untergeordnete Elemente hinzu](#), die einen beliebigen Typ aufweisen können, um schnell den Inhalt von Datensätzen oder Gruppen zu erstellen.
 10. [Testen](#) Sie das Schema für unstrukturierte Dateien.


Die Symbole stellen Felder, Feldtypen, Datensätze, Datensatztypen, Gruppen und Gruppentypen dar, die auf den Registerkarten Schemalayout und Typenbibliothek angezeigt werden. Dies wird in der folgenden Tabelle dargestellt.

Knotentyp	Auf den Registerkarten angezeigtes Symbol
Feld oder Feldtyp, der nicht auf einem Feldtyp basiert	
Feld oder Feldtyp, der auf einem Feldtyp basiert	
Datensatz oder Datensatztyp, der nicht auf einem Datensatztyp basiert	
Datensatz oder Datensatztyp, der auf einem Datensatztyp basiert	

Knotentyp	Auf den Registerkarten angezeigtes Symbol
Gruppe oder Gruppentyp, der nicht auf einem Gruppentyp basiert	
Gruppe oder Gruppentyp, der auf einem Gruppentyp basiert	

Übergeordnetes Thema: [Schemata für unstrukturierte Dateien](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/creating_a_flat_file_schema.html

Schemata für unstrukturierte Dateien testen

Informationen zu diesem Vorgang

Testen Sie ein Schema für unstrukturierte Dateien, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

Vorgehensweise

1. [Erstellen Sie ein Schema für unstrukturierte Dateien](#) oder öffnen Sie ein Schema für unstrukturierte Dateien, indem Sie die Registerkarte Projekt auswählen.
 2. [Eingabetestdaten laden](#)
 3. Testen Sie das Schema mithilfe der Testdaten (siehe [Schema für unstrukturierte Dateien testen](#)).
 4. Optional: Speichern Sie die Testausgabedaten in einer Datei (siehe [Testausgabedaten in einer Datei speichern](#)).
- [Eingabetestdaten laden](#)
 - [Schema für unstrukturierte Dateien testen](#)
 - [Testausgabedaten in einer Datei speichern](#)

Übergeordnetes Thema: [Schemata für unstrukturierte Dateien](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/testing_flat_file_schemas.html

Eingabetestdaten laden

Informationen zu diesem Vorgang

Das Format der Testdaten hängt von der Verwendung des Flachdateischemas in Ihrer Orchestrierung ab, wie in den folgenden Beispielen beschrieben:


- Wenn Ihre Orchestrierung die Aktivität Unstrukturierte Datei lesen enthält, die in unstrukturierten Dateidaten liest, so testen Sie das Schema der unstrukturierten Datei mithilfe der eingehenden unstrukturierten Dateidaten. Die sich bei dem Test ergebenden Daten sind XML-Daten.
- Wenn Ihre Orchestrierung die Aktivität Unstrukturierte Datei schreiben enthält, die in eine Datei mit unstrukturierten Daten schreibt, so testen Sie das Schema der unstrukturierten Datei mithilfe der eingehenden XML-Daten. Die sich bei dem Test ergebenden Daten sind Daten einer unstrukturierten Datei.

Im linken Eingabeteilfenster des Testfensters können Sie die Testdaten direkt eingeben oder Testdaten aus einer Datei im Dateisystem laden:

Vorgehensweise

1. Geben Sie im Testfenster den Pfad und den Dateinamen für die Datendatei mithilfe einer der folgenden Optionen an:
 - Geben Sie den Pfad und den Dateinamen für die Eingabedatendatei in das Feld Testdatei ein.
 - Klicken Sie auf Durchsuchen, um zu der Datei zu navigieren:
 - a. Wählen Sie im Dialogfenster **Beispieldatendatei öffnen** die Eingabedatendatei aus.
 - b. Optional: Wählen Sie eine Codierung für die Eingabedaten aus. Verwenden Sie dazu eine der folgenden Optionen:
 - Wählen Sie aus der Codierungsliste, die sich links oben im Dialogfenster befindet, einen der Standardcodierungstypen aus.
 - Geben Sie Ihren Codierungstyp direkt ein, indem Sie in das Codierungsfeld klicken und Ihren Codierungstyp eingeben.
 - c. Klicken Sie auf Öffnen.

Anmerkung: Die Größe der angezeigten und umgewandelten Daten wird durch die Einstellungen in den Benutzervorgaben für die unstrukturierte Datei festgelegt. Diese Einstellungen sind wichtig, wenn sehr große Datendateien geladen werden. Im Abschnitt Unstrukturierte Datei der Tabelle in [Benutzervorgaben festlegen](#) finden Sie weitere Informationen.

2. Optional: Sie können die Art der Anzeige für Eingabedaten verändern, indem Sie auf das Symbol Hexadezimal anzeigen () klicken, um zwischen zwei verschiedenen Arten der Anzeige des Textes hin- und herzuschalten:
 - Nur der Text wird angezeigt.
 - Neben dem Text wird die hexadezimale Darstellung angezeigt.

Anmerkung: Wenn die Eingabedaten in hexadezimaler Form angezeigt werden, können Sie die Daten nicht testen oder bearbeiten.

Übergeordnetes Thema: [Schemata für unstrukturierte Dateien testen](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html






http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/load_input_test_data.html

Schema für unstrukturierte Dateien testen

Informationen zu diesem Vorgang


Gehen Sie wie folgt vor, um ein Schema für unstrukturierte Dateien zu testen:

Vorgehensweise

1. Klicken Sie auf das Symbol Test (). Das Fenster für Ergebnisse befindet sich auf der rechten Seite des Testfensters und zeigt die Ergebnisse für die Konvertierung der Musterdaten an:
 - Wenn die eingehenden Daten unstrukturierte Dateidaten sind, sind die resultierenden Daten XML-Daten.
 - Wenn die eingehenden Daten XML-Daten sind, sind die resultierenden Daten unstrukturierte Dateidaten.
2. Optional: Ändern Sie die Schriftart zur Darstellung der angezeigten Ein- und Ausgabedaten, indem Sie auf die folgenden Symbole klicken:
 - Klicken Sie auf die Schaltfläche für Monospaceschrift () , um Daten in einer Schriftart anzuzeigen, bei der jedes Zeichen dieselbe Breite hat. Diese Option ist für die Anzeige eines positionsgebundenen Texts nützlich.
 - Klicken Sie auf die Schaltfläche für Unicode-Schriftart () , um die Eingabedaten in einer Schriftart anzuzeigen, die Doppelbytezeichen unterstützt.
3. Optional: Ändern Sie die Formatierung, die zum Anzeigen von Ausgabedaten verwendet wird, indem Sie auf die folgenden Symbole klicken:
 - Klicken Sie auf die Schaltfläche Formatiert () , um die XML-Ausgabedaten anzuzeigen, die mit Rücklauf und Einrückung des XML-Elements formatiert wurden.
 - Klicken Sie auf Unformatiert () , um die XML-Ausgabedaten unformatiert anzuzeigen. Während der Ausführung generiert die Integrationseinheit die XML-Ausgabedaten unformatiert, wie sie dargestellt werden, wenn die Schaltfläche Unformatiert ausgewählt wird.

Übergeordnetes Thema: [Schemata für unstrukturierte Dateien testen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html




http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/test_a_flat_file_schema.html

Testausgabedaten in einer Datei speichern

Informationen zu diesem Vorgang


Gehen Sie wie folgt vor, um die Testausgabedaten in einer Datei zu speichern:

Vorgehensweise

1. Testen Sie Musterdaten, wie in [Schema für unstrukturierte Dateien testen](#) beschrieben.
2. Klicken Sie auf Unformatiert () , um die Testergebnisdaten unformatiert ohne Rücklauf und Einrückung der XML-Elemente zu speichern. Während der Ausführung generiert die Integrationseinheit die XML-Ausgabedaten unformatiert. Falls die Schaltfläche Formatiert () ausgewählt ist, bevor die Datei gespeichert wird, werden die Rückläufe und Leerzeichen, die zum Einrücken der XML-Elemente verwendet wurden, in der Datei gespeichert.
3. Klicken Sie bei der Anzeige der Ergebnisdaten im Ergebnisteilfenster auf Speichern () . Das Dialogfenster 'Testergebnis speichern' wird geöffnet.
4. Suchen Sie nach einem Verzeichnis auf Ihrem Computer, in dem die Ergebnisdatendatei gespeichert werden soll.
5. Geben Sie einen Namen und eine Dateierweiterung für die Ergebnisdatendatei ein.
6. Klicken Sie auf Speichern.

Übergeordnetes Thema: [Schemata für unstrukturierte Dateien testen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
 file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/save_test_output_data.html

Stammknoteneigenschaften

Wenn ein Stammknoten auf der Registerkarte Schemalayout ausgewählt wird, sind die folgenden beiden Abschnitte von Eigenschaften im Fenster verfügbar: Basiseigenschaften und Begrenzer.

Basiseigenschaften

Die Basiseigenschaften des Stammknotens werden in der folgenden Tabelle definiert:

Eigenschaft	Definition
Name	Gibt den Namen an, der dem betreffenden Schema für unstrukturierte Dateien zugewiesen ist. Wenn Sie ein Schema für unstrukturierte Dateien auf der Registerkarte Projekt erstellen, ist der Name, der für das Schema für unstrukturierte Dateien eingegeben wird, der Standardname des Stammknotens. Achtung: Der Name des Stammknotens für ein Schema für unstrukturierte Dateien muss ein gültiger Knotenname sein.
Typ	Optional: Gibt den Satztyp an, der als Basis für den Stammknoten verwendet wird. Achtung: Das Auswählen eines neuen Typs kann einige der vorhandenen Eigenschaften des Satzes auf neue Einstellungen setzen.

Eigenschaft	Definition
Zurücksetzen	Setzt die Eigenschaften, die lokal für diesen Satz festgelegt wurden, auf die Werte für den ausgewählten Typ zurück. Die Option Zurücksetzen ist nur aktiv, wenn ein Satztyp aus der Liste Typ ausgewählt wurde.
Struktur	<ul style="list-style-type: none"> • Wählen Sie Mit Begrenzern (Delimited, durch Zeichen begrenzt) in der Liste aus, wenn die äußerste Ebene der Struktur in den Daten durch Begrenzungszeichen festgelegt wird. • Wählen Sie Positionsgebunden (Positional, durch Position definiert) in der Liste aus, wenn die äußerste Ebene der Struktur in den Daten durch ihre Position festgelegt wird.
Zeilenende als CRLF schreiben	Gibt an, wie die Integrationseinheit Zeilenendezeichen schreiben soll, wenn eine Aktivität Unstrukturierte Datei schreiben abgehende Daten erstellt. Wenn das empfangende System für diese Daten eine Windows-Plattform ist, muss die Integrationseinheit Zeilenendezeichen als CRLF-Zeichen (Carriage Return/Line Feed) schreiben. Standardmäßig werden Zeilenendezeichen als Zeilenvorschubzeichen (LF - Line Feed) geschrieben, wie dies für UNIX Standard ist. Die Integrationseinheit akzeptiert beim Parsen von Daten beide Formen von Zeilenendezeichen (LF und CRLF).
Dokument endet mit EOS (End of Stream - Datenstromende)	Gibt an, dass das Ende der Daten durch ein EOS-Zeichen begrenzt wird, wenn eingehende unstrukturierte Dateidaten in der Aktivität Unstrukturierte Datei lesen geparkt oder unstrukturierte Dateidaten in der Aktivität Unstrukturierte Datei schreiben generiert werden. Das EOS-Zeichen muss möglicherweise für Daten angegeben werden, bei denen der Transportmechanismus die Daten als Datenstrom und nicht als Datei verarbeitet.

Begrenzer

Wenn die Option Mit Begrenzern (Delimited, durch Zeichen begrenzt) für die Eigenschaft Struktur für den Stammknoten ausgewählt wird, werden die folgenden Eigenschaften für Stammknotenbegrenzer aktiviert:

- Begrenzer für untergeordnete Elemente
- Abschließende Begrenzer für leere Daten verwenden
- Position des Begrenzers für untergeordnete Elemente
- Begrenzer für Wiederholungen

Begrenzer für untergeordnete Elemente

Die Eigenschaft Untergeordnetes Element definiert das Zeichen, das als Begrenzer für untergeordnete Elemente des Stammknotens verwendet wird. Dieses Zeichen wird allgemein als Satzbegrenzer,

Segmentbegrenzer oder Zeilenbegrenzer bezeichnet.

Geben Sie den Typ von Begrenzer für untergeordnete Elemente an, indem Sie einen Typ aus den drei in der folgenden Tabelle aufgeführten Optionen auswählen:

Option	Definition
Zeichen	<p>Gibt das Zeichen für den Begrenzer für untergeordnete Elemente an. Wenn die Option Zeichen für die Eigenschaft Begrenzer für untergeordnete Elemente ausgewählt wird, müssen Sie ein einzelnes Zeichen durch eine der folgenden Aktionen eingeben:</p> <ul style="list-style-type: none">• Geben Sie das Zeichen ein.• Geben Sie den Unicode-Wert des Zeichens ein. Geben Sie zum Beispiel den Wert <code>/u0020</code> für das Leerzeichen ein.• Klicken Sie auf [...], um nach einem Zeichen zu suchen. Das Dialogfenster für die Zeichenauswahl wird mit einer Liste der gültigen Auswahlmöglichkeiten für Begrenzungszeichen geöffnet. In der Spalte Anzeigen wird das Zeichen oder ein mnemonisches Zeichen zur Darstellung des Zeichens angezeigt. Darüber hinaus werden der entsprechende Hexadezimalwert und der Unicode-Codepunkt für das Zeichen angezeigt. <p>Wählen Sie ein Zeichen aus und klicken Sie auf OK. Wenn das ausgewählte Zeichen kein visuelles Symbol besitzt, kann ein mnemonisches Zeichen oder der Unicode-Wert für dieses Zeichen angezeigt werden.</p> <p>Weitere Informationen zu diesen Zeichen finden Sie in der Übersicht über Basic Latin- und Latin-1-Ergänzungszeichensätze unter folgender Adresse: http://www.unicode.org/charts/.</p>

Option	Definition
Zeilenende	<p>Gibt an, dass der Begrenzer für untergeordnete Elemente das Zeilenende ist, d. h. entweder das Zeilenvorschubzeichen (LF - Line Feed) oder die Kombination aus Wagenrücklaufzeichen und Zeilenvorschubzeichen (CRLF - Carriage Return, Line Feed). Wenn die untergeordneten Elemente nur durch ein Wagenrücklaufzeichen (CR - Carriage Return) begrenzt werden, wählen Sie die Option Zeichen aus und geben ein Wagenrücklauf (CR) als Begrenzer ein. Die Integrationseinheit akzeptiert beim Parsen von Daten beide Formen von Zeilenendezeichen (LF und CRLF). Beim Schreiben von Daten wird das Zeichen, das für Zeilenenden verwendet wird, durch die Eigenschaft Zeilenende als CRLF schreiben festgelegt.</p>
Dynamische Position	<p>Gibt an, dass das Zeichen, das als Begrenzer für untergeordnete Elemente verwendet wird, dynamisch innerhalb der Daten definiert wird. Dynamische Begrenzer müssen an einer bestimmten Position innerhalb des ersten Satzes der Daten (z. B. EDI- oder HL7-Daten) stehen. Wie das Zeichen von der Integrationseinheit verwendet wird, hängt davon ab, ob die unstrukturierten Dateidaten eingehend oder abgehend sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beim Parsing eingehender unstrukturierter Dateidaten in der Aktivität Unstrukturierte Datei lesen liest die Integrationseinheit das Zeichen an der angegebenen Position des ersten Satzes und verwendet dieses als Begrenzer für untergeordnete Elemente für das Parsing der übrigen Daten. Das Textfeld Standard schreiben wird beim Lesen eingehender unstrukturierter Dateidaten nicht verwendet. • Beim Schreiben abgehender unstrukturierter Dateidaten in der Aktivität Unstrukturierte Datei schreiben verwendet die Integrationseinheit das im Textfeld Standard schreiben angegebene Zeichen, um die untergeordneten Elemente des Stammknotens abzugrenzen. Darüber hinaus wird das angegebene Zeichen an die angegebene Position des ersten Satzes in den abgehenden Daten geschrieben.

Option	Definition
Standard schreiben	<p>Gibt das Zeichen an, dass als Begrenzer für untergeordnete Elemente verwendet werden soll, wenn die Integrationseinheit in der Aktivität Unstrukturierte Datei schreiben des Stammknotens abgehende Daten schreibt. Darüber hinaus wird das angegebene Zeichen an die angegebene Position des ersten Satzes in den abgehenden Daten geschrieben. Das in diesem Feld angegebene Zeichen wird nicht verwendet, wenn unstrukturierte Dateidaten in der Aktivität Unstrukturierte Datei lesen gelesen werden. Geben Sie in das Textfeld Standard schreiben des Fensters ein einzelnes Zeichen ein, indem Sie eine der folgenden Methoden verwenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geben Sie das Zeichen ein. • Geben Sie den Unicode-Wert des Zeichens ein. Geben Sie zum Beispiel den Wert /u0020 für das Leerzeichen ein. • Klicken Sie auf [...], um nach einem Zeichen zu suchen. Das Dialogfenster für die Zeichenauswahl wird mit einer Liste der gültigen Auswahlmöglichkeiten für Begrenzungszeichen geöffnet. In der Spalte Anzeigen wird das Zeichen oder ein mnemonisches Zeichen zur Darstellung des Zeichens angezeigt. Darüber hinaus werden der entsprechende Hexadezimalwert und der Unicode-Codepunkt für das Zeichen angezeigt. Wählen Sie ein Zeichen aus und klicken Sie auf OK. Wenn das ausgewählte Zeichen kein visuelles Symbol besitzt, kann ein mnemonisches Zeichen oder der Unicode-Wert für dieses Zeichen angezeigt werden. Weitere Informationen zu diesen Zeichen finden Sie in der Übersicht über Basic Latin- und Latin-1-Ergänzungszeichensätze unter folgender Adresse: http://www.unicode.org/charts/.

Abschließende Begrenzer für leere Daten verwenden

Wählen Sie das Kontrollkästchen Abschließende Begrenzer für leere Daten verwenden aus, um anzugeben, dass Begrenzer für leere optionale untergeordnete Elemente am Ende des Satzes oder Felds eingefügt werden müssen, wenn die Integrationseinheit in der Aktivität Unstrukturierte Datei schreiben abgehende unstrukturierte Dateidaten schreibt.

Wählen Sie dieses Kontrollkästchen ab, wenn Begrenzer für leere optionale untergeordnete Elemente weggelassen werden können.

Dieses Kontrollkästchen wirkt sich nicht darauf aus, wie die Integrationseinheit eingehende Daten liest, da die Integrationseinheit beim Lesen von Daten sowohl das Fehlen als auch das Vorhandensein von Begrenzern bei leeren Daten akzeptiert.

Position des Begrenzers für untergeordnete Elemente

Diese Eigenschaft definiert die Position von Satzbegrenzern für Daten. Wählen Sie eine Option in der folgenden Tabelle aus:

Position	Definition
Nach	Gibt an, dass der Begrenzer für untergeordnete Elemente das Ende eines untergeordneten Elements, auch das Ende des letzten untergeordneten Elements, in den Daten markiert. Dies wird im folgenden Beispiel gezeigt, in dem das Begrenzungszeichen (Komma) nach den Feldern eingefügt ist: <code>feld1, feld2, feld3,</code> Die Option Nach gibt die üblichste Position für Satzbegrenzer an.
Vor	Gibt an, dass der Begrenzer für untergeordnete Elemente den Anfang eines untergeordneten Elements markiert. Das Ende des letzten untergeordneten Elements wird durch den übergeordneten Begrenzer markiert, wie dies in folgendem Beispiel dargestellt ist, bei dem das Ausrufezeichen als Begrenzer in Abbildung 1 angezeigt wird.
Zwischen	Gibt an, dass Begrenzer zwischen untergeordneten Elementen, jedoch weder am Anfang des ersten untergeordneten Elements noch am Ende des letzten untergeordneten Elements, stehen, wie im folgenden Beispiel gezeigt, in dem das Komma als Begrenzungszeichen zwischen den Feldern verwendet wird: <code>feld1, feld2, feld3</code>

Abbildung 1. Ausrufezeichen als Begrenzer an der Position Vor

```
!field1of1stRecord!field2of1stRecord!field3of1stRecord  
!field1of2ndRecord!field1of2ndRecord!field1of2ndRecord
```

Ein Beispiel mit allen drei Typen von Positionen von Begrenzern für untergeordnete Elemente finden Sie in [Kombination aus positionsgebundenen Daten und Daten mit Begrenzer - Beispiel](#).

Begrenzer für Wiederholungen

Diese Eigenschaft legt das Begrenzungszeichen fest, das zwischen wiederholten Vorkommen eines Satzes in den unstrukturierten Dateidaten verwendet wird. Wählen Sie eine Option in der folgenden Tabelle aus:

Header	Header
--------	--------


Header	Header
Zeichen	<p>Gibt das Zeichen für Begrenzer für Wiederholungen an. Wenn die Option Zeichen für die Eigenschaft Begrenzer für Wiederholungen ausgewählt wird, müssen Sie ein einzelnes Zeichen durch eine der folgenden Aktionen eingeben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geben Sie das Zeichen ein. • Geben Sie den Unicode-Wert des Zeichens ein. Geben Sie zum Beispiel den Wert /u0020 für das Leerzeichen ein. • Klicken Sie auf [...], um nach einem Zeichen zu suchen. Das Dialogfenster für die Zeichenauswahl wird mit einer Liste der gültigen Auswahlmöglichkeiten für Begrenzungszeichen geöffnet. In der Spalte Anzeigen wird das Zeichen oder ein mnemonisches Zeichen zur Darstellung des Zeichens angezeigt. Darüber hinaus werden der entsprechende Hexadezimalwert und der Unicode-Codepunkt für das Zeichen angezeigt. <p>Wählen Sie ein Zeichen aus und klicken Sie auf OK. Wenn das ausgewählte Zeichen kein visuelles Symbol besitzt, kann ein mnemonisches Zeichen oder der Unicode-Wert für dieses Zeichen angezeigt werden.</p> <p>Weitere Informationen zu diesen Zeichen finden Sie in der Übersicht über Basic Latin- und Latin-1-Ergänzungszeichensätze unter folgender Adresse: http://www.unicode.org/charts/.</p>
Zeilenende	<p>Gibt an, dass der Begrenzer für Wiederholungen das Zeilenende ist, d. h. entweder das Zeilenvorschubzeichen (LF - Line Feed) oder die Kombination aus Wagenrücklaufzeichen und Zeilenvorschubzeichen (CRLF - Carriage Return, Line Feed). Wenn die untergeordneten Elemente nur durch ein Wagenrücklaufzeichen (CR - Carriage Return) begrenzt werden, wählen Sie die Option Zeichen aus und geben ein Wagenrücklauf (CR) als Begrenzer ein. Die Integrationseinheit akzeptiert beim Parsen von Daten beide Formen von Zeilenendezeichen (LF und CRLF). Beim Schreiben von Daten wird das Zeichen, das für Zeilenenden verwendet wird, durch die Eigenschaft Zeilenende als CRLF schreiben festgelegt.</p>

Header	Header
Dynamische Position	<p>Gibt an, dass das Zeichen, das als Begrenzer für Wiederholungen verwendet wird, dynamisch innerhalb der Daten definiert wird. Dynamische Begrenzer müssen an einer bestimmten Position innerhalb des ersten Satzes der Daten (z. B. EDI- oder HL7-Daten) stehen. Wie das Zeichen von der Integrationseinheit verwendet wird, hängt davon ab, ob die unstrukturierten Dateidaten eingehend oder abgehend sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beim Parsing eingehender unstrukturierter Dateidaten in der Aktivität Unstrukturierte Datei lesen liest die Integrationseinheit das Zeichen an der angegebenen Position des ersten Satzes und verwendet dieses als Begrenzer für Wiederholungen für das Parsing der übrigen Daten. Das Textfeld Standard schreiben wird beim Lesen eingehender unstrukturierter Dateidaten nicht verwendet. • Beim Schreiben abgehender unstrukturierter Dateidaten in der Aktivität Unstrukturierte Datei schreiben verwendet die Integrationseinheit das im Textfeld Standard schreiben angegebene Zeichen, um die wiederholten Vorkommen der untergeordneten Elemente des Stammknotens abzugrenzen. Darüber hinaus wird das angegebene Zeichen an die angegebene Position des ersten Satzes in den abgehenden Daten geschrieben.

Header	Header
Standard schreiben	<p>Gibt das Zeichen an, dass als Begrenzer für untergeordnete Elemente verwendet werden soll, wenn die Integrationseinheit in der Aktivität Unstrukturierte Datei schreiben des Stammknotens abgehende Daten schreibt. Darüber hinaus wird das angegebene Zeichen an die angegebene Position des ersten Satzes in den abgehenden Daten geschrieben. Das in diesem Feld angegebene Zeichen wird nicht verwendet, wenn unstrukturierte Dateidaten in der Aktivität Unstrukturierte Datei lesen gelesen werden. Geben Sie in das Textfeld Standard schreiben des Fensters ein einzelnes Zeichen ein, indem Sie eine der folgenden Methoden verwenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geben Sie das Zeichen ein. • Geben Sie den Unicode-Wert des Zeichens ein. Geben Sie zum Beispiel den Wert /u0020 für das Leerzeichen ein. • Klicken Sie auf [...], um nach einem Zeichen zu suchen. Das Dialogfenster für die Zeichenauswahl wird mit einer Liste der gültigen Auswahlmöglichkeiten für Begrenzungszeichen geöffnet. In der Spalte Anzeigen wird das Zeichen oder ein mnemonisches Zeichen zur Darstellung des Zeichens angezeigt. Darüber hinaus werden der entsprechende Hexadezimalwert und der Unicode-Codepunkt für das Zeichen angezeigt. Wählen Sie ein Zeichen aus und klicken Sie auf OK. Wenn das ausgewählte Zeichen kein visuelles Symbol besitzt, kann ein mnemonisches Zeichen oder der Unicode-Wert für dieses Zeichen angezeigt werden. Weitere Informationen zu diesen Zeichen finden Sie in der Übersicht über Basic Latin- und Latin-1-Ergänzungszeichensätze unter folgender Adresse: http://www.unicode.org/charts/.

Übergeordnetes Thema: [Schemata für unstrukturierte Dateien](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/root_node_properties.html

Felder oder Feldtypen hinzufügen

Informationen zu diesem Vorgang

Gründe für das Hinzufügen von Feldern

Sie können ein Feld auf Grundlage der folgenden einfachen Datentypen definieren:

- Boolesch - 'wahr' oder 'falsch'
- Zeichenfolge - Text in der angegebenen Codierung
- Integer - ganze Zahlen
- Numerisch - Dezimalzahlen

Sie erstellen Felder auf der Registerkarte Schemalayout. Felder werden auf der Registerkarte Schemalayout mithilfe des folgenden Symbols angezeigt:



Felder, die auf einem Feldtyp basieren, werden auf der Registerkarte Schemalayout mithilfe des folgenden Symbols angezeigt:



Verwenden Sie Datensätze, um Felder mit unstrukturierten Dateidaten zu modellieren, die komplexe Strukturen aufweisen, wie z. B. Komponenten oder Unterkomponenten.

Gründe für das Hinzufügen von Feldtypen

Sie können einen Feldtyp mit bestimmten Eigenschaften definieren, um ihn später wiederzuverwenden. Wenn Sie beispielsweise viele Felder erstellen wollen, die alle doppelte Anführungszeichen als Zeichen für die Kapselung verwenden, könnten Sie einen Feldtyp definieren, für den doppelte Anführungszeichen als Zeichen für die Kapselung festgelegt sind, und Sie könnten anschließend mehrere Felder basierend auf diesem Feldtyp erstellen.

Sie erstellen Feldtypen auf der Registerkarte Typenbibliothek. Feldtypen werden auf der Registerkarte Typenbibliothek mithilfe des folgenden Symbols angezeigt:



Feldtypen, die auf einem Feldtyp basieren, werden auf der Registerkarte Typenbibliothek mithilfe des folgenden Symbols angezeigt:



Felder oder Feldtypen hinzufügen

Die Prozedur zum Hinzufügen von Feldern und Feldtypen ist bis auf die anfängliche Auswahl der Registerkarte gleich, wie in der folgenden Prozedur beschrieben.


Vorgehensweise

1. Öffnen Sie auf der Registerkarte Projekt ein Unstrukturiertes Dateischema.
2. Wählen Sie die entsprechende Registerkarte aus:
 - Wählen Sie zum Hinzufügen eines Felds die Registerkarte Schemalayout aus.
 - Wählen Sie zum Hinzufügen eines Feldtyps die Registerkarte Typenbibliothek aus.
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen in der Liste aus:
 - Neues untergeordnetes Element > Feld: Feld als untergeordnetes Element des aktuellen Knotens hinzufügen.

- Neues gleichgeordnetes Element > Feld: Feld als gleichgeordnetes Element des aktuellen Knotens hinzufügen.
 - **Neues gleichgeordnet Element**: Felder untergeordneter Elemente und Massendatensätze hinzufügen.
4. Geben Sie in das Dialogfeld **Neues Feld** einen gültigen Knotennamen in das Feld Feldname ein.
 5. Wenn diesem Feld ein Feldtyp zugrunde liegen soll, wählen Sie den Feldtyp aus der Liste Basierend auf Feld aus.
 6. Klicken Sie auf OK. Der Feldknoten (📄) wird in der entsprechenden Struktur angezeigt (Schemalayout oder Typenbibliothek) und die Feldeigenschaften werden im Eigenschaftsfenster rechts von der Struktur angezeigt.
 7. Geben Sie die Eigenschaften für das Feld bzw. den Feldtyp an.

Übergeordnetes Thema: [Schemata für unstrukturierte Dateien](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
 file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/mde_Adding_Fields_or_Field_Types.html

Feldeigenschaften

Wenn ein Feld auf der Registerkarte Schemalayout oder ein Feldtyp auf der Registerkarte Typenbibliothek ausgewählt wird, werden die folgenden Eigenschaftenabschnitte im Fenster angezeigt:

- Basiseigenschaften
- Auffüllen und Abschneiden
- Begrenzer
- Positionsgebundene Eigenschaften

Basiseigenschaften

Die Basiseigenschaften eines Felds werden in der folgenden Tabelle definiert:

Eigenschaft	Beschreibung
Name	Gibt den Namen des Feldes an. Achtung: Der Feldname muss ein gültiger Knotenname sein.
Typ	Optional: Gibt den Feldtyp an, der als Basis für das Feld verwendet wird. Die Liste Typ ist nur aktiv, wenn ein Feldtyp erstellt wurde. Achtung: Durch die Auswahl eines neuen Typs werden möglicherweise einige der vorhandenen Eigenschaften des Felds in die neuen Einstellungen geändert.

Eigenschaft	Beschreibung
Zurücksetzen	Setzt die Eigenschaften, die lokal für dieses Feld festgelegt wurden, auf die Werte für den ausgewählten Typ zurück.
Typ	<p>Gibt einen der folgenden Datentypen für das Feld an:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zeichenfolge (string) - Text in der angegebenen Codierung • Boolescher Typ (boolean) - Der Wert 'wahr' (<i>true</i>) oder 'falsch' (<i>false</i>) • Ganzzahl (integer) - Beliebige ganze Zahl • Numerisch (numeric) - Beliebige Dezimalzahl
Aufreihenoptional	<p>Für Daten mit Begrenzungszeichen gibt dieses Kontrollkästchen an, dass sowohl das Feld als auch die Begrenzungszeichen aus den Daten ausgeschlossen werden können. Für positionsgebundene Daten gibt es keine Begrenzungszeichen, sodass lediglich das Feld weggelassen wird. Wenn das Feld zwar leer sein darf, die Begrenzungszeichen jedoch vorhanden sein müssen, wird das Feld als erforderlich betrachtet und dieses Kontrollkästchen sollte nicht ausgewählt werden.</p> <p>Achtung: Bei der Angabe der optionalen Eigenschaft für ein Feld ist sorgfältig darauf zu achten, dass für das Schema für unstrukturierte Dateien keine mehrdeutige Grammatik entsteht. Weitere Informationen finden Sie in Optionale Felder und Sätze angeben.</p>
Minimum der Vorkommen	Gibt die minimale Anzahl der Vorkommen des Felds an.
Maximum der Vorkommen	<p>Steuert die Wiederholungen dieses einzelnen Felds. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unbegrenzt - Gibt an, dass dieses Feld beliebig oft wiederholt werden kann. • Bereich - Gibt die maximale Anzahl von Wiederholungen für dieses Feld an. Die tatsächliche Anzahl der Vorkommen des Felds kann kleiner oder gleich dieser Zahl sein. <p>Anmerkung: Mehrere Vorkommen sind nur zulässig, wenn für den übergeordneten Knoten ein Wiederholungsbegrenzer angegeben wurde.</p>

Auffüllen und Abschneiden

Ob Daten abgeschnitten oder aufgefüllt werden, hängt von den folgenden Bedingungen ab:

- Wenn in der Aktivität Unstrukturierte Datei lesen unstrukturierte Dateidaten in XML-Daten konvertiert werden, werden führende und folgende Leerzeichen von den Zeichen des Felds für unstrukturierte Dateien *abgeschnitten*, bevor die Zeichen in das entsprechende XML-Feld eingefügt werden.
- Wenn in der Aktivität Unstrukturierte Datei schreiben XML-Daten in unstrukturierte Dateidaten konvertiert werden, werden die Zeichen des XML-Elements *aufgefüllt*, bevor sie in das entsprechende Feld für unstrukturierte Dateidaten eingefügt werden.

Die Eigenschaften für Auffüllen und Abschneiden eines Felds werden in der folgenden Tabelle beschrieben:

Ei ge ns ch af t	Beschreibung
Ze ic he n au ff üll en /a bs ch ne id en	<p>Gibt das einzelne Zeichen an, das zum Auffüllen der Länge eines Felds bzw. zum Abschneiden von einem Feld verwendet wird.</p> <p>Geben Sie in das Textfeld Zeichen des Fensters ein einzelnes Zeichen ein, indem Sie eine der folgenden Methoden verwenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geben Sie das Zeichen ein. • Geben Sie den Unicode-Wert ein. Geben Sie zum Beispiel den Wert /u0020 für das Leerzeichen ein. • Klicken Sie auf [...], um nach einem Zeichen zu suchen. Das Dialogfenster für die Zeichenauswahl wird mit einer Liste der gültigen Auswahlmöglichkeiten für Begrenzungszeichen geöffnet. In der Spalte Anzeigen wird das Zeichen oder ein mnemonisches Zeichen zur Darstellung des Zeichens angezeigt. Darüber hinaus werden der entsprechende Hexadezimalwert und der Unicode-Codepunkt für das Zeichen angezeigt. Wählen Sie ein Zeichen aus und klicken Sie auf OK. Wenn das ausgewählte Zeichen kein visuelles Symbol besitzt, kann ein mnemonisches Zeichen oder der Unicode-Wert für dieses Zeichen angezeigt werden. Weitere Informationen zu diesen Zeichen finden Sie in der Übersicht über Basic Latin- und Latin-1-Ergänzungszeichensätze unter folgender Adresse: http://www.unicode.org/charts/.
A uf fü lle n bi s Lä nge	<p>Gibt die endgültige Länge der Daten für das Feld an, wenn in der Aktivität Unstrukturierte Datei schreiben XML-Daten in unstrukturierte Dateidaten konvertiert werden. Die angegebenen Füllzeichen werden den Daten für das Feld bis zu dieser Länge hinzugefügt. In der Regel ist die Größe der Auffüllung dieselbe wie die des Felds.</p> <p>Anmerkung: Der in diesem Feld angegebene Wert wird nicht verwendet, wenn unstrukturierte Dateidaten in der Aktivität Unstrukturierte Datei lesen durch Abschneiden an die Größe für XML-Daten angepasst werden.</p>
A us ric ht un g	<p>Gibt an, welche Seite des Felds aufgefüllt oder abgeschnitten wird:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Links - Wenn die Option Links angegeben wird, hängt die Aktion, die erfolgt, davon ab, ob das Feld gelesen oder geschrieben wird: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Aktivität 'Unstrukturierte Datei lesen': Wenn das Feld gelesen wird, werden die angegebenen Abschneidezeichen vom Ende des Felds abgeschnitten. Beispiel: Wenn das Abschneidezeichen gleich einem Bindestrich ist, das Feld Feldlänge den Wert 10 hat und das Eingabefeld 'Unstrukturierte Datei' den Wert ---1234--- hat, besteht das Ergebnis im folgenden XML-Element: <element>---1234</element>. ◦ Aktivität 'Unstrukturierte Datei schreiben': Wenn das Feld geschrieben wird, wird die Auffüllung nach den Felddaten hinzugefügt. Beispiel: Wenn das Füllzeichen gleich einem Bindestrich ist, das Feld Auffüllen bis Länge den Wert 10 hat und das Eingabe-XML-Element gleich <element>1234</element> ist, ergibt sich der folgende Wert für das Feld in der unstrukturierten Datei: 1234-----.

Ei ge ns ch af t	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> • Rechts - Wenn die Option Rechts angegeben wird, hängt die Aktion, die erfolgt, davon ab, ob das Feld gelesen oder geschrieben wird: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Aktivität 'Unstrukturierte Datei lesen': Wenn das Feld gelesen wird, werden die angegebenen Füllzeichen vom Anfang des Felds abgeschnitten. Beispiel: Wenn das Abschneidezeichen gleich einem Bindestrich ist, das Feld Feldlänge den Wert 10 hat und das Eingabefeld 'Unstrukturierte Datei' den Wert ---1234--- hat, besteht das Ergebnis im folgenden XML-Element: <code><element>1234---</element></code>. ◦ Aktivität 'Unstrukturierte Datei schreiben': Wenn das Feld geschrieben wird, wird die Auffüllung vor den Felddaten hinzugefügt. Beispiel: Wenn das Füllzeichen gleich einem Bindestrich ist, das Feld Auffüllen bis Länge den Wert 10 hat und das Eingabe-XML-Element gleich <code><element>1234</element></code> ist, ergibt sich der folgende Wert für das Feld in der unstrukturierten Datei: -----1234.

Begrenzer

Die Escapezeichen und Einschlusszeichen eines Felds werden in der folgenden Tabelle beschrieben. Diese Eigenschaften werden nur verwendet, wenn im übergeordneten Satz die Option Mit Begrenzern (Delimited, durch Zeichen begrenzt) für die Eigenschaft Struktur ausgewählt ist.

E i g e n s c h a f t	Beschreibung

E i g e n s c h a f t	Beschreibung
E s c a p e z e i c h e n	<p>Gibt ein einzelnes Zeichen an, das als Escapezeichen für Begrenzer innerhalb der Daten des Felds verwendet wird. Während der Ausführung parst die Integrationseinheit das Zeichen direkt nach diesem Escapezeichen als normales Zeichen und nicht als Begrenzungszeichen.</p> <p>Geben Sie in das Textfeld Zeichen des Fensters ein einzelnes Zeichen ein, indem Sie eine der folgenden Methoden verwenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geben Sie das Zeichen ein. • Geben Sie den Unicode-Wert des Zeichens ein. Geben Sie zum Beispiel den Wert <code>/u0020</code> für das Leerzeichen ein. • Klicken Sie auf [...], um nach einem Zeichen zu suchen. Das Dialogfenster für die Zeichenauswahl wird mit einer Liste der gültigen Auswahlmöglichkeiten für Begrenzungszeichen geöffnet. In der Spalte Anzeigen wird das Zeichen oder ein mnemonisches Zeichen zur Darstellung des Zeichens angezeigt. Darüber hinaus werden der entsprechende Hexadezimalwert und der Unicode-Codepunkt für das Zeichen angezeigt. Wählen Sie ein Zeichen aus und klicken Sie auf OK. Wenn das ausgewählte Zeichen kein visuelles Symbol besitzt, kann ein mnemonisches Zeichen oder der Unicode-Wert für dieses Zeichen angezeigt werden. Weitere Informationen zu diesen Zeichen finden Sie in der Übersicht über Basic Latin- und Latin-1-Ergänzungszeichensätze unter folgender Adresse: http://www.unicode.org/charts/.
	<p>Wie wird zum Beispiel der folgende Satz geparst, wenn kein Escapezeichen definiert ist und das Begrenzungszeichen für den Satz der Doppelpunkt ist?</p> <pre>135:Caving: What You Really Need to Know:10</pre> <p>Der obige Satz würde in die folgenden vier Felder zerlegt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 135 • Caving • What You Really Need to Know • 10 <p>Wenn der Titel <i>Caving What You Really Need to Know</i> nicht in zwei Felder zerlegt werden soll, können Sie als Escapezeichen den Schrägstrich (/) angeben und dem Doppelpunkt mit einen Schrägstrich voranstellen, wie im folgenden Satz gezeigt:</p> <pre>135:Caving/: What You Really Need to Know:10</pre> <p>Wenn dieser unstrukturierte Dateisatz mit dem Escapezeichen vor dem Doppelpunkt geparst wird, wird der Titel nicht in zwei Abschnitte zerlegt, auch wenn für den Satz der Doppelpunkt als Begrenzer verwendet wird.</p>

E i g e n s c h a f t	Beschreibung
D y n a m i s c h e P o s i t i o n	<p>Gibt die Zeichenposition beginnend bei 1 an, an der das Escapezeichen im ersten Satz definiert ist. Als Escapezeichen wird bei der Ausführung das Zeichen verwendet, das an der angegebenen Zeichenposition gefunden wird. Wie wird zum Beispiel der folgende Satz geparst, wenn kein Einschluszeichen definiert ist und das Begrenzungszeichen für den Satz der Doppelpunkt ist?</p> <p>135:Caving: What You Really Need to Know:10</p> <p>Der obige Satz würde in die folgenden vier Felder zerlegt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 135 • Caving • What You Really Need to Know • 10 <p>Wenn der Titel <i>Caving What You Really Need to Know</i> nicht in zwei Felder zerlegt werden soll, können Sie die Dynamische Position 11 und einen Schrägstrich vor dem Doppelpunkt hinzufügen, wie im folgenden Satz gezeigt:</p> <p>135:Caving/: What You Really Need to Know:10</p> <p>Das Escapezeichen ist jetzt gleich dem 11. Zeichen im Satz: dem Schrägstrichzeichen. Wenn dieser unstrukturierte Dateisatz jetzt mit dem Escapezeichen geparst wird, das gleich dem Schrägstrich ist, wird dieses Feld durch den Doppelpunkt nach 'Caving' nicht in zwei Abschnitte zerlegt, auch wenn für den Satz der Doppelpunkt als Begrenzer verwendet wird.</p>

E i g e n s c h a f t	Beschreibung
S t a n d a r d s c h r e i b e n	<p>Gibt das Escapezeichen an, das beim Schreiben dieses Felds als unstrukturierte Dateidaten zu verwenden ist. Die Eigenschaft Standard schreiben wird in der Aktivität Unstrukturierte Datei schreiben nur verwendet, wenn XML-Daten in unstrukturierte Dateidaten konvertiert werden. Die Eigenschaft Standard schreiben wird nicht verwendet, wenn in der Aktivität 'Unstrukturierte Datei lesen' unstrukturierte Dateidaten in XML-Daten konvertiert werden.</p> <p>Geben Sie in das Textfeld Standard schreiben des Fensters ein einzelnes Zeichen ein, indem Sie eine der folgenden Methoden verwenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geben Sie das Zeichen ein. • Geben Sie den Unicode-Wert des Zeichens ein. Geben Sie zum Beispiel den Wert /u0020 für das Leerzeichen ein. • Klicken Sie auf [...], um nach einem Zeichen zu suchen. Das Dialogfenster für die Zeichenauswahl wird mit einer Liste der gültigen Auswahlmöglichkeiten für Begrenzungszeichen geöffnet. In der Spalte Anzeigen wird das Zeichen oder ein mnemonisches Zeichen zur Darstellung des Zeichens angezeigt. Darüber hinaus werden der entsprechende Hexadezimalwert und der Unicode-Codepunkt für das Zeichen angezeigt. Wählen Sie ein Zeichen aus und klicken Sie auf OK. Wenn das ausgewählte Zeichen kein visuelles Symbol besitzt, kann ein mnemonisches Zeichen oder der Unicode-Wert für dieses Zeichen angezeigt werden. Weitere Informationen zu diesen Zeichen finden Sie in der Übersicht über Basic Latin- und Latin-1-Ergänzungszeichensätze unter folgender Adresse: http://www.unicode.org/charts/. <p>Beispiel: Sie wollen den Doppelpunkt mit dem umgekehrten Schrägstrich als Escapezeichen im Element <code><title>Caving: What You Really Need to Know</title></code> versehen. Geben Sie im XML-Element, wenn es in unstrukturierte Dateidaten konvertiert wird, einen umgekehrten Schrägstrich im Feld Standard schreiben an. Das Laufzeitergebnis für dieses Feld ist die folgende Zeichenfolge:</p> <pre>Caving\: What You Need to Know</pre> <p>Die im Feld Dynamische Position angegebene Zeichenposition wird bei der Konvertierung eines XML-Elements in unstrukturierte Dateidaten nicht verwendet.</p>

E i g e n s c h a f t	Beschreibung
E i n s c h l u s s z e i c h e n	<p>Gibt ein Begrenzungszeichen an, in das Daten im Feld eingeschlossen werden, weil das Feld Zeichen enthalten könnte, die zur Begrenzung dieses Felds im übergeordneten Satz verwendet werden.</p> <p>Geben Sie in das Textfeld Zeichen des Fensters ein einzelnes Zeichen ein, indem Sie eine der folgenden Methoden verwenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geben Sie das Zeichen ein. • Geben Sie den Unicode-Wert des Zeichens ein. Geben Sie zum Beispiel den Wert <code>/u0020</code> für das Leerzeichen ein. • Klicken Sie auf [...], um nach einem Zeichen zu suchen. Das Dialogfenster für die Zeichenauswahl wird mit einer Liste der gültigen Auswahlmöglichkeiten für Begrenzungszeichen geöffnet. In der Spalte Anzeigen wird das Zeichen oder ein mnemonisches Zeichen zur Darstellung des Zeichens angezeigt. Darüber hinaus werden der entsprechende Hexadezimalwert und der Unicode-Codepunkt für das Zeichen angezeigt. Wählen Sie ein Zeichen aus und klicken Sie auf OK. Wenn das ausgewählte Zeichen kein visuelles Symbol besitzt, kann ein mnemonisches Zeichen oder der Unicode-Wert für dieses Zeichen angezeigt werden. Weitere Informationen zu diesen Zeichen finden Sie in der Übersicht über Basic Latin- und Latin-1-Ergänzungszeichensätze unter folgender Adresse: http://www.unicode.org/charts/.
	<p>Wie wird zum Beispiel der folgende Satz geparkt, wenn kein Einschlusssymbol definiert ist und das Begrenzungszeichen für den Satz der Doppelpunkt ist?</p> <pre>135:Caving: What You Really Need to Know:10</pre> <p>Der obige Satz würde in die folgenden vier Felder zerlegt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 135 • Caving • What You Really Need to Know • 10 <p>Wenn der Titel <i>Caving What You Really Need to Know</i> nicht in zwei Felder zerlegt werden soll, können Sie als Einschlusssymbol ein doppeltes Anführungszeichen angeben und den Buchtitel in doppelte Anführungszeichen setzen, wie im folgenden Satz gezeigt:</p> <pre>135:"Caving: What You Really Need to Know":10</pre> <p>Wenn dieser unstrukturierte Dateisatz jetzt mit dem doppelten Anführungszeichen als Einschlusssymbol geparkt wird, wird dieses Feld durch den Doppelpunkt nach 'Caving' nicht in zwei Abschnitte zerlegt, auch wenn für den übergeordneten Satz der Doppelpunkt als Begrenzer verwendet wird. Die Integrationseinheit liest alle Zeichen zwischen zwei Einschlusssymbolen als Zeichen und nicht als Begrenzer.</p>

E i g e n s c h a f t	Beschreibung
D y n a m i s c h e P o s i t i o n	<p>Gibt die Zeichenposition beginnend bei 1 an, an der das Begrenzungszeichen im ersten Satz definiert ist. Als Einschusszeichen wird bei der Ausführung das Zeichen verwendet, das an der angegebenen Zeichenposition gefunden wird.</p> <p>Wie wird zum Beispiel der folgende Satz geparkt, wenn kein Einschusszeichen definiert ist und das Begrenzungszeichen für den Satz der Doppelpunkt ist?</p> <pre>135:Caving: What You Really Need to Know:10</pre> <p>Der obige Satz würde in die folgenden vier Felder zerlegt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 135 • Caving • What You Really Need to Know • 10 <p>Wenn der Titel <i>Caving What You Really Need to Know</i> nicht in zwei Felder zerlegt werden soll, können Sie die Dynamische Position 5 angeben und den Buchtitel in doppelte Anführungszeichen setzen, wie im folgenden Satz gezeigt:</p> <pre>135:"Caving: What You Really Need to Know":10</pre> <p>Das Einschusszeichen ist jetzt gleich dem 5. Zeichen im Satz: das doppelte Anführungszeichen. Wenn dieser unstrukturierte Dateisatz jetzt mit dem Einschusszeichen geparkt wird, das gleich dem doppelten Anführungszeichen ist, wird dieses Feld durch den Doppelpunkt nach 'Caving' nicht in zwei Abschnitte zerlegt, auch wenn für den Satz der Doppelpunkt als Begrenzer verwendet wird. Die Integrationseinheit liest alle Zeichen zwischen zwei Einschusszeichen als Zeichen und nicht als Begrenzer.</p>

Beschreibung

Gibt das Einschusszeichen an, das beim Schreiben dieses Felds als unstrukturierte Dateidaten zu verwenden ist. Die Eigenschaft Standard schreiben wird in der Aktivität Unstrukturierte Datei schreiben nur verwendet, wenn XML-Daten in unstrukturierte Dateidaten konvertiert werden. Die Eigenschaft Standard schreiben wird nicht verwendet, wenn in der Aktivität Unstrukturierte Datei lesen unstrukturierte Dateidaten in XML-Daten konvertiert werden.

Geben Sie in das Textfeld Standard schreiben des Fensters ein einzelnes Zeichen ein, indem Sie eine der folgenden Methoden verwenden:

- Geben Sie das Zeichen ein.

- Geben Sie den Unicode-Wert des Zeichens ein. Geben Sie zum Beispiel den Wert `/u0020` für das Leerzeichen ein.
- Klicken Sie auf [...], um nach einem Zeichen zu suchen. Das Dialogfenster für die Zeichenauswahl wird mit einer Liste der gültigen Auswahlmöglichkeiten für Begrenzungszeichen geöffnet. In der Spalte Anzeigen wird das Zeichen oder ein mnemonisches Zeichen zur Darstellung des Zeichens angezeigt. Darüber hinaus werden der entsprechende Hexadezimalwert und der Unicode-Codepunkt für das Zeichen angezeigt. Wählen Sie ein Zeichen aus und klicken Sie auf OK. Wenn das ausgewählte Zeichen kein visuelles Symbol besitzt, kann ein mnemonisches Zeichen oder der Unicode-Wert für dieses Zeichen angezeigt werden. Weitere Informationen zu diesen Zeichen finden Sie in der Übersicht über Basic Latin- und Latin-1-Ergänzungszeichensätze unter folgender Adresse: <http://www.unicode.org/charts/>.

E i g e n s c h a f t	Beschreibung
	<p>Beispiel: Sie wollen die Daten im XML-Element <code><title>Caving: What You Really Need to Know</title></code> bei der Konvertierung des Elements in unstrukturierte Dateidaten in Anführungszeichen einschließen. Geben Sie das doppelte Anführungszeichen im Feld Standard schreiben an. Das Laufzeitergebnis für dieses Feld ist die folgende Zeichenfolge:</p> <p>"Caving: What You Need to Know"</p> <p>Die im Feld Dynamische Position angegebene Zeichenposition wird bei der Konvertierung eines XML-Elements in unstrukturierte Dateidaten nicht verwendet.</p>


Positionsgebundene Eigenschaften

Die Positionsgebundenen Eigenschaften eines Felds werden in der folgenden Tabelle beschrieben. Diese Eigenschaften sind nur aktiv, wenn im übergeordneten Satz die Option Positionsgebunden (Positional, durch Position definiert) für die Eigenschaft Struktur ausgewählt ist.

Feld	Beschreibung
Feldoffset	Gibt die Anzahl der vom Ende des vorherigen Felds zu überspringenden Zeichen an, um den Anfang dieses Felds zu erreichen.
Feldlänge	Gibt die Länge der Daten für dieses Feld an.

Übergeordnetes Thema: [Schemata für unstrukturierte Dateien](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013

Datensätze oder einen Datensatztyp hinzufügen

Informationen zu diesem Vorgang

Gründe für das Hinzufügen von Datensätzen

Sie verwenden Datensätze, um die Struktur Ihrer unstrukturierten Dateidaten zu definieren. Datensätze können Felder, Gruppen oder weitere Datensätze enthalten. Datensätze, die untergeordnete Elemente eines anderen Datensatzes sind, werden zum Modellieren von Feldern mit einer komplexen Struktur verwendet. Datensätze können auch verwendet werden, um zusätzliche Hierarchieebenen für die Daten zu definieren.

Die Felder und untergeordneten Datensätze eines Datensatzes werden mit einer der folgenden Methoden geparkt:

- **Begrenzt:** Die Felder und untergeordneten Datensätze innerhalb eines Datensatzes verwenden Begrenzungszeichen, um ihren Beginn und ihre Endpunkte zu definieren. Einige begrenzte Formate verwenden Datensatz-IDs als Kennung und einleitende Begrenzungszeichen. Im Folgenden finden Sie Beispiele zur Definition von Datensätzen, die Daten mit Begrenzer parsen:
 - [Kombination aus positionsgebundenen Daten und Daten mit Begrenzer - Beispiel](#)
 - Abschnitt "Projekt 'BookOrder' entwickeln" in der Veröffentlichung *Erste Schritte*
- **Positionsgebunden:** Die Felder innerhalb des Datensatzes verwenden keine Begrenzungszeichen, sondern sind stattdessen durch ihre Position und Länge definiert. Positionsgebundene Felder werden auch als Felder mit fester Länge bezeichnet. Ein Beispiel für die Definition eines Datensatzes, der positionsgebundene Daten parst, finden Sie in [Kombination aus positionsgebundenen Daten und Daten mit Begrenzer - Beispiel](#).

Sie erstellen Datensätze auf der Registerkarte Schemalayout. Datensätze, die untergeordnete Datensätze und Felder enthalten und nicht auf einem Datensatztyp basieren, werden auf der Registerkarte Schemalayout mithilfe des folgenden Symbols angezeigt:



Datensätze, die auf einem Datensatztyp basieren, werden auf der Registerkarte Schemalayout mithilfe des folgenden Symbols angezeigt:



Gründe für das Hinzufügen von Datensatztypen

Datensatztypen definieren eine Gruppen von Datensatzeigenschaften, Feldern und untergeordneten Datensätzen, die von mehreren Datensätzen wiederverwendet werden können. Sie könnten beispielsweise einen Adressdatensatztyp definieren, der ein Feld für Straße, ein Feld für Stadt, ein Feld für Land und ein Feld für die Postleitzahl aufweist. Sie könnten den Adressdatensatztyp anschließend als Basis für alle Adresse in einem unstrukturierten Datenschema verwenden, beispielsweise zum Definieren eines Datensatzes für die Versandadresse und eines Datensatzes für die Rechnungsadresse.

Datensatztypen werden auf der Registerkarte Typenbibliothek erstellt. Datensatztypen, die untergeordnete Datensätze und Felder enthalten und denen kein Datensatz zugrunde liegt, werden auf der Registerkarte Typenbibliothek durch das folgende Symbol dargestellt:



Datensatztypen, die auf einem anderen Datensatztyp basieren, werden auf der Registerkarte Typenbibliothek durch das folgende Symbol dargestellt:



Anmerkung:

- Datensatztypen sind nur für das aktuelle unstrukturierte Datenbankschema wiederverwendbar und sind für das Projekt nicht global.
- Datensätze, denen ein Datensatztyp zugrunde liegt, können nur vom Datensatztyp untergeordnete Elemente übernehmen. Untergeordnete Knoten können nicht einem Datensatz hinzugefügt werden, der auf einem Datensatztyp basiert.
- Die vom Datensatztyp übernommenen untergeordneten Knoten sind nur auf der Registerkarte Typenbibliothek sichtbar und werden auf der Registerkarte Schemalayout nicht angezeigt.
- Datensatztypen können auch auf anderen Datensatztypen basieren und übernehmen sowohl Eigenschaften als auch Inhalt von den übergeordneten Datensatztypen.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Datensatz oder einen Datensatztyp hinzuzufügen:

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie auf der Registerkarte Projekt ein Unstrukturiertes Dateischema.
2. Wählen Sie die entsprechende Registerkarte aus:
 - Wählen Sie zum Hinzufügen eines Datensatzes die Registerkarte Schemalayout aus.
 - Wählen Sie zum Hinzufügen eines Datensatztyps die Registerkarte Typenbibliothek aus.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Knoten auf der Registerkarte und wählen Sie eine der Optionen in der Liste aus:
 - Neues untergeordnetes Element > Datensatz: Datensatz als untergeordnetes Element des aktuellen Knotens hinzufügen. Datensätze können nur untergeordnete Elemente des Stammknotens, eines anderen Datensatzes oder einer Gruppe sein.
 - Neues gleichgeordnetes Element > Datensatz: Datensatz als gleichgeordnetes Element nach dem aktuellen Knoten hinzufügen.
 - Neue untergeordnete Elemente: Felder und Datensätze für untergeordnete Elemente hinzufügen (Massenhinzufügung).
4. Geben Sie einen [gültigen Knotennamen](#) für den neuen Datensatz im Teilfenster Neuer Datensatz ein.
5. Wenn diesem Datensatz ein Datensatztyp zugrunde liegen soll, wählen Sie den Datensatztyp in der Liste Basierend auf Datensatz aus.
6. Klicken Sie auf OK. Der Datensatzknoten wird auf der entsprechenden Registerkarte (Schemalayout oder Typenbibliothek) angezeigt, die Datensatzeigenschaften werden im Teilfenster Eigenschaften angezeigt.
7. Geben Sie die Eigenschaften für den Datensatz oder den Datensatztyp an.
8. Wenn Sie einen neuen Datensatz erstellen, der nicht auf einem Datensatztyp basiert, müssen Sie Felder, Gruppen oder Datensätze hinzufügen, um den Inhalt des Datensatzes zu definieren. Wenn der Datensatz auf einem Datensatztyp basiert, ist der Datensatz vollständig, da der Inhalt des Datensatzes durch den Datensatztyp definiert wird.

Übergeordnetes Thema: [Schemata für unstrukturierte Dateien](#)

Satzeigenschaften

Wenn ein Satz auf der Registerkarte Schemalayout oder ein Satztyp auf der Registerkarte Typenbibliothek ausgewählt wird, sind die folgenden Abschnitte von Eigenschaften im Fenster verfügbar:

- Basiseigenschaften
- Begrenzer

Basiseigenschaften

Die Basiseigenschaften eines Satzes werden in der folgenden Tabelle beschrieben:

Eigenschaft	Beschreibung
Name	Gibt den Namen des betreffenden Satzes an. Achtung: Der Feldname muss ein gültiger Knotenname sein.
Typ	Optional: Gibt den Satztyp an, der als Basis für den Satz verwendet wird. Die Liste Typ ist nur aktiv, wenn der ausgewählte Satzknoten keine untergeordneten Elemente enthält und ein Satztyp erstellt wurde. Ein Satz kann keine Felder oder untergeordneten Sätze aus einem Satztyp übernehmen, wenn der Satz untergeordnete Elemente enthält. Achtung: Das Auswählen eines neuen Typs kann einige der vorhandenen Eigenschaften des Satzes auf neue Einstellungen setzen.
Zurücksetzen	Setzt die Eigenschaften, die lokal für diesen Satz festgelegt wurden, auf die Werte für den ausgewählten Typ zurück. Die Option Zurücksetzen ist nur aktiv, wenn ein Satztyp aus der Liste 'Typ' ausgewählt wurde.
Struktur	<ul style="list-style-type: none">• Geben Sie 'Mit Begrenzern' (Delimited, durch Zeichen begrenzt) an, wenn die Struktur des Satzes durch Begrenzungszeichen festgelegt wird.• Geben Sie 'Positionsgebunden' (Positional, durch Position definiert) an, wenn die Struktur des Satzes durch Positionen im Satz festgelegt wird.
Satzkennung	Gibt die eindeutige Zeichenfolge an, die den betreffenden Satz identifiziert. Satzkennungen werden in X.12-Nachrichtenstandards wie EDI oder HL7 als Segment-IDs bezeichnet und stehen in der Regel am Anfang jedes Satzes.
Startposition der Satz-ID	Gibt die Zeichenposition an, an der die Satzkenung (Satz-ID) nach dem Ende des vorherigen Satzes beginnt. Der Standardwert ist 0, was bedeutet, dass die Satzkenung am Anfang des Satzes steht.

Eigenschaft	Beschreibung
Minimum	Gibt die minimale Anzahl der Wiederholungen für diesen Satz an. Der Standardwert ist 1, was bedeutet, dass der Satz erforderlich ist. Geben Sie den Wert 0 an, wenn der Satz optional ist. WARNUNG: Wenn Sie die Eigenschaft 'optional' für einen Satz angeben, müssen Sie darauf achten, dass Sie keine mehrdeutige Grammatik für das Schema für unstrukturierte Dateien erzeugen. Weitere Informationen finden Sie in 'Optionale Felder und Sätze angeben'.
Maximum	Steuert die Wiederholungen des einzelnen Satzes. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus: Unbegrenzt - Gibt an, dieser Satz beliebig oft wiederholt werden kann. Bereich - Gibt die maximale Anzahl von Wiederholungen für diesen Satz an. Die tatsächliche Anzahl der Vorkommen des Satzes kann kleiner oder gleich diesem Grenzwert sein. ANMERKUNG: Mehrere Vorkommen sind nur zulässig, wenn der übergeordnete Knoten entsprechend definiert ist.

Begrenzer

Wenn die Option Mit Begrenzern (Delimited, durch Zeichen begrenzt) für die Eigenschaft Struktur für den Satz ausgewählt wird, werden die folgenden Eigenschaften für Satzbegrenzer aktiviert:

- Begrenzer für untergeordnete Elemente
- Abschließende Begrenzer für leere Daten verwenden
- Position des Begrenzers für untergeordnete Elemente
- Begrenzer für Wiederholungen

Begrenzer für untergeordnete Elemente

Begrenzer für untergeordnete Elemente

Die Eigenschaft Untergeordnetes Element definiert das Zeichen, das als Begrenzer für untergeordnete Elemente des Satzes verwendet wird. Dieses Zeichen wird allgemein als Satzbegrenzer, Segmentbegrenzer oder Zeilenbegrenzer bezeichnet.

Geben Sie den Typ von Begrenzer für untergeordnete Elemente an, indem Sie einen Typ aus den drei in der folgenden Tabelle aufgeführten Optionen auswählen:

Option	Definition

O p t i o n	Definition
Z e i c h e n	<p>Gibt das Zeichen für den Begrenzer für untergeordnete Elemente an. Wenn die Option Zeichen für die Eigenschaft Begrenzer für untergeordnete Elemente ausgewählt wird, müssen Sie ein einzelnes Zeichen durch eine der folgenden Aktionen eingeben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geben Sie das Zeichen ein. • Geben Sie den Unicode-Wert des Zeichens ein. Geben Sie zum Beispiel den Wert /u0020 für das Leerzeichen ein. • Klicken Sie auf [...], um nach einem Zeichen zu suchen. Das Dialogfenster für die Zeichenauswahl wird mit einer Liste der gültigen Auswahlmöglichkeiten für Begrenzungszeichen geöffnet. In der Spalte Anzeigen wird das Zeichen oder ein mnemonisches Zeichen zur Darstellung des Zeichens angezeigt. Darüber hinaus werden der entsprechende Hexadezimalwert und der Unicode-Codepunkt für das Zeichen angezeigt. <p>Wählen Sie ein Zeichen aus und klicken Sie auf OK. Wenn das ausgewählte Zeichen kein visuelles Symbol besitzt, kann ein mnemonisches Zeichen oder der Unicode-Wert für dieses Zeichen angezeigt werden.</p> <p>Weitere Informationen zu diesen Zeichen finden Sie in der Übersicht über Basic Latin- und Latin-1-Ergänzungszeichensätze unter folgender Adresse: http://www.unicode.org/charts/.</p>
Z e i l e n e	<p>Gibt an, dass der Begrenzer für untergeordnete Elemente das Zeilenende ist, d. h. entweder das Zeilenvorschubzeichen (LF - Line Feed) oder die Kombination aus Wagenrücklaufzeichen und Zeilenvorschubzeichen (CRLF - Carriage Return, Line Feed). Wenn die untergeordneten Elemente nur durch ein Wagenrücklaufzeichen (CR - Carriage Return) begrenzt werden, wählen Sie die Option Zeichen aus und geben ein Wagenrücklauf (CR) als Begrenzer ein. Die Integrationseinheit akzeptiert beim Parsen von Daten beide Formen von Zeilenendezeichen (LF und CRLF). Beim Schreiben von Daten wird das Zeichen, das für Zeilenenden verwendet wird, durch die Eigenschaft Zeilenende als CRLF schreiben festgelegt.</p>

O p t i o n	Definition
D y n a m i s c h e p o s i t i o n	<p>Gibt an, dass das Zeichen, das als Begrenzer für untergeordnete Elemente verwendet wird, dynamisch innerhalb der Daten definiert wird. Dynamische Begrenzer müssen an einer bestimmten Position innerhalb des ersten Satzes der Daten (z. B. EDI- oder HL7-Daten) stehen. Wie das Zeichen von der Integrationseinheit verwendet wird, hängt davon ab, ob die unstrukturierten Dateidaten eingehend oder abgehend sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beim Parsing eingehender unstrukturierter Dateidaten in der Aktivität Unstrukturierte Datei lesen liest die Integrationseinheit das Zeichen an der angegebenen Position und verwendet dieses als Begrenzer für untergeordnete Elemente für das Parsing der übrigen Daten. Das Textfeld Standard schreiben wird beim Lesen eingehender unstrukturierter Dateidaten nicht verwendet. • Beim Schreiben abgehender unstrukturierter Dateidaten in der Aktivität Unstrukturierte Datei schreiben verwendet die Integrationseinheit das im Textfeld Standard schreiben angegebene Zeichen, um die untergeordneten Elemente des Satzes abzugrenzen. Darüber hinaus wird das angegebene Zeichen an die angegebene Position des ersten Satzes in den abgehenden Daten geschrieben.
S t a n d a r d s c h r e i b e n	<p>Gibt das Zeichen an, dass als Begrenzer für untergeordnete Elemente verwendet werden soll, wenn die Integrationseinheit in der Aktivität Unstrukturierte Datei schreiben abgehende Daten schreibt. Darüber hinaus wird das angegebene Zeichen an die angegebene Position des ersten Satzes in den abgehenden Daten geschrieben. Das in diesem Feld angegebene Zeichen wird nicht verwendet, wenn unstrukturierte Dateidaten in der Aktivität Unstrukturierte Datei lesen gelesen werden.</p> <p>Geben Sie in das Textfeld Standard schreiben des Fensters ein einzelnes Zeichen ein, indem Sie eine der folgenden Methoden verwenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geben Sie das Zeichen ein. • Geben Sie den Unicode-Wert des Zeichens ein. Geben Sie zum Beispiel den Wert /u0020 für das Leerzeichen ein. • Klicken Sie auf [...], um nach einem Zeichen zu suchen. Das Dialogfenster für die Zeichenauswahl wird mit einer Liste der gültigen Auswahlmöglichkeiten für Begrenzungszeichen geöffnet. In der Spalte Anzeigen wird das Zeichen oder ein mnemonisches Zeichen zur Darstellung des Zeichens angezeigt. Darüber hinaus werden der entsprechende Hexadezimalwert und der Unicode-Codepunkt für das Zeichen angezeigt. Wählen Sie ein Zeichen aus und klicken Sie auf OK. Wenn das ausgewählte Zeichen kein visuelles Symbol besitzt, kann ein mnemonisches Zeichen oder der Unicode-Wert für dieses Zeichen angezeigt werden. Weitere Informationen zu diesen Zeichen finden Sie in der Übersicht über Basic Latin- und Latin-1-Ergänzungszeichensätze unter folgender Adresse: http://www.unicode.org/charts/.

Abschließende Begrenzer für leere Daten verwenden

Wählen Sie das Kontrollkästchen Abschließende Begrenzer für leere Daten verwenden aus, um anzugeben, dass Begrenzer für leere optionale untergeordnete Elemente am Ende des Satzes oder Felds eingefügt werden müssen, wenn die Integrationseinheit in der Aktivität Unstrukturierte Datei schreiben abgehende unstrukturierte Dateidaten schreibt.

Wählen Sie dieses Kontrollkästchen ab, wenn Begrenzer für leere optionale untergeordnete Elemente weggelassen werden können.

Dieses Kontrollkästchen wirkt sich nicht darauf aus, wie die Integrationseinheit eingehende Daten liest, da die Integrationseinheit beim Lesen von Daten sowohl das Fehlen als auch das Vorhandensein von Begrenzern bei leeren Daten akzeptiert.

Position des Begrenzers für untergeordnete Elemente

Diese Eigenschaft definiert die Position von Satzbegrenzern für Daten. Wählen Sie eine Option in der folgenden Tabelle aus:

Position	Definition
Nach	<p>Gibt an, dass der Begrenzer für untergeordnete Elemente das Ende eines untergeordneten Elements, auch das Ende des letzten untergeordneten Elements, in den Daten markiert.</p> <p>Die Option Nach gibt die üblichste Position für Satzbegrenzer an.</p>
Vor	<p>Gibt an, dass der Begrenzer für untergeordnete Elemente den Anfang eines untergeordneten Elements markiert. Das Ende des letzten untergeordneten Elements wird durch den Begrenzer des übergeordneten Elements markiert.</p>
Zwischen	<p>Gibt an, dass Begrenzer zwischen untergeordneten Elementen, jedoch weder am Anfang des ersten untergeordneten Elements noch am Ende des letzten untergeordneten Elements, stehen.</p>

Ein Beispiel mit allen drei Typen von Positionen von Begrenzern für untergeordnete Elemente finden Sie in [Kombination aus positionsgebundenen Daten und Daten mit Begrenzer - Beispiel](#).

Begrenzer für Wiederholungen

Diese Eigenschaft legt das Begrenzungszeichen fest, das zwischen wiederholten Vorkommen eines Satzes in den unstrukturierten Dateidaten verwendet wird. Wählen Sie eine Option in der folgenden Tabelle aus:

Position	Definition

P o s i t i o n	Definition
Z e i c h e n	<p>Gibt das Zeichen für Begrenzer für Wiederholungen an. Wenn die Option Zeichen für die Eigenschaft Begrenzer für Wiederholungen ausgewählt wird, müssen Sie ein einzelnes Zeichen durch eine der folgenden Aktionen eingeben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geben Sie das Zeichen ein. • Geben Sie den Unicode-Wert des Zeichens ein. Geben Sie zum Beispiel den Wert /u0020 für das Leerzeichen ein. • Klicken Sie auf [...], um nach einem Zeichen zu suchen. Das Dialogfenster für die Zeichenauswahl wird mit einer Liste der gültigen Auswahlmöglichkeiten für Begrenzungszeichen geöffnet. In der Spalte Anzeigen wird das Zeichen oder ein mnemonisches Zeichen zur Darstellung des Zeichens angezeigt. Darüber hinaus werden der entsprechende Hexadezimalwert und der Unicode-Codepunkt für das Zeichen angezeigt. <p>Wählen Sie ein Zeichen aus und klicken Sie auf OK. Wenn das ausgewählte Zeichen kein visuelles Symbol besitzt, kann ein mnemonisches Zeichen oder der Unicode-Wert für dieses Zeichen angezeigt werden.</p> <p>Weitere Informationen zu diesen Zeichen finden Sie in der Übersicht über Basic Latin- und Latin-1-Ergänzungszeichensätze unter folgender Adresse: http://www.unicode.org/charts/.</p>
Z e i l e n e	<p>Gibt an, dass der Begrenzer für Wiederholungen das Zeilenende ist, d. h. entweder das Zeilenvorschubzeichen (LF - Line Feed) oder die Kombination aus Wagenrücklaufzeichen und Zeilenvorschubzeichen (CRLF - Carriage Return, Line Feed). Wenn die untergeordneten Elemente nur durch ein Wagenrücklaufzeichen (CR - Carriage Return) begrenzt werden, wählen Sie die Option Zeichen aus und geben ein Wagenrücklauf (CR) als Begrenzer ein. Die Integrationseinheit akzeptiert beim Parsen von Daten beide Formen von Zeilenendezeichen (LF und CRLF). Beim Schreiben von Daten wird das Zeichen, das für Zeilenenden verwendet wird, durch die Eigenschaft Zeilenende als CRLF schreiben festgelegt.</p>

P o s i t i o n	Definition
D y n a m i s c h e p o s i t i o n	<p>Gibt an, dass das Zeichen, das als Begrenzer für Wiederholungen verwendet wird, dynamisch innerhalb der Daten definiert wird. Dynamische Begrenzer müssen an einer bestimmten Position innerhalb des ersten Satzes der Daten (z. B. EDI- oder HL7-Daten) stehen. Wie das Zeichen von der Integrationseinheit verwendet wird, hängt davon ab, ob die unstrukturierten Dateidaten eingehend oder abgehend sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beim Parsing eingehender unstrukturierter Dateidaten in der Aktivität Unstrukturierte Datei lesen liest die Integrationseinheit das Zeichen an der angegebenen Position und verwendet dieses als Begrenzer für Wiederholungen für das Parsing der übrigen Daten. Das Textfeld Standard schreiben wird beim Lesen eingehender unstrukturierter Dateidaten nicht verwendet. • Beim Schreiben abgehender unstrukturierter Dateidaten in der Aktivität Unstrukturierte Datei schreiben verwendet die Integrationseinheit das im Textfeld Standard schreiben angegebene Zeichen, um die wiederholten Vorkommen der untergeordneten Elemente des Stammknotens abzugrenzen. Darüber hinaus wird das angegebene Zeichen an die angegebene Position des ersten Satzes in den abgehenden Daten geschrieben.
S t a n d a r d s c h r e i b e n	<p>Gibt das Zeichen an, dass als Begrenzer für Wiederholungen verwendet werden soll, wenn die Integrationseinheit in der Aktivität Unstrukturierte Datei schreiben abgehende Daten schreibt. Darüber hinaus wird das angegebene Zeichen an die angegebene Position des ersten Satzes in den abgehenden Daten geschrieben. Das in diesem Feld angegebene Zeichen wird nicht verwendet, wenn unstrukturierte Dateidaten in der Aktivität Unstrukturierte Datei lesen gelesen werden.</p> <p>Geben Sie in das Textfeld Standard schreiben des Fensters ein einzelnes Zeichen ein, indem Sie eine der folgenden Methoden verwenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geben Sie das Zeichen ein. • Geben Sie den Unicode-Wert des Zeichens ein. Geben Sie zum Beispiel den Wert /u0020 für das Leerzeichen ein. • Klicken Sie auf [...], um nach einem Zeichen zu suchen. Das Dialogfenster für die Zeichenauswahl wird mit einer Liste der gültigen Auswahlmöglichkeiten für Begrenzungszeichen geöffnet. In der Spalte Anzeigen wird das Zeichen oder ein mnemonisches Zeichen zur Darstellung des Zeichens angezeigt. Darüber hinaus werden der entsprechende Hexadezimalwert und der Unicode-Codepunkt für das Zeichen angezeigt. Wählen Sie ein Zeichen aus und klicken Sie auf OK. Wenn das ausgewählte Zeichen kein visuelles Symbol besitzt, kann ein mnemonisches Zeichen oder der Unicode-Wert für dieses Zeichen angezeigt werden. Weitere Informationen zu diesen Zeichen finden Sie in der Übersicht über Basic Latin- und Latin-1-Ergänzungszeichensätze unter folgender Adresse: http://www.unicode.org/charts/.

Übergeordnetes Thema: [Schemata für unstrukturierte Dateien](#)


Gruppen oder Gruppentypen hinzufügen

Informationen zu diesem Vorgang

Gründe für das Hinzufügen von Gruppen

Mit Gruppen können Sie wiederholte Auftreten von Datensätzen definieren, z. B. die Gruppen, die mit EDI-Nachrichten zum Definieren von Schleifen verwendet werden. Gruppen sind nur erforderlich, wenn die Daten keine weiteren Begrenzer zur Verfügung stellen oder keinen Struktur aufweisen, die den Anfang und das Ende der Wiederholungen, die mehrere Datensätze enthalten, klar markiert. Die folgenden Beispieldaten zeigen einen sich wiederholenden Datensatz an, der mithilfe von Gruppe definiert werden kann:

Using Groups to Define Repeating Sets of Data

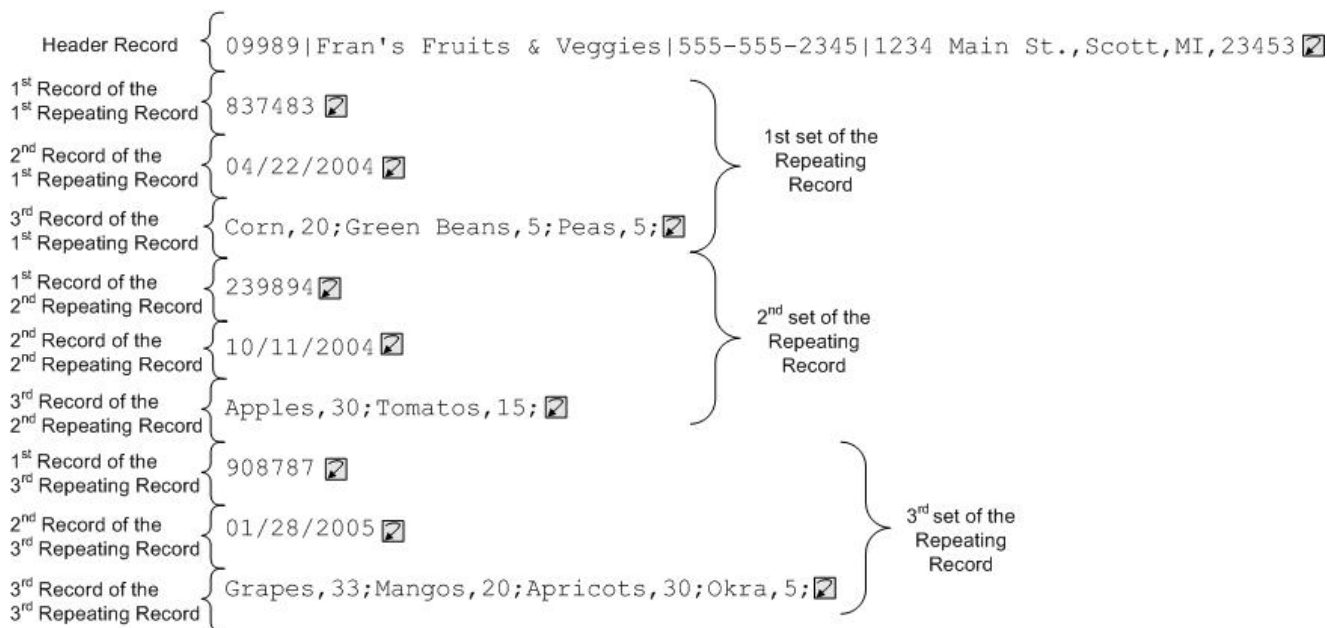

Gruppen können eine beliebige Anzahl von Datensätzen oder anderen Gruppen enthalten. Gruppen können keine Felder enthalten. Ein Beispiel dafür, wie eine Gruppe zum Modellieren der vorhergehenden unstrukturierten Dateidaten verwendet werden kann, finden Sie in [Gruppenbeispiel](#).

Gruppen werden auf der Registerkarte Schemalayout erstellt. Gruppen, die nicht auf einem Gruppentyp basieren, werden auf der Registerkarte 'Schemalayout' mithilfe des folgenden Symbols angezeigt:



Gruppen, die auf einem Gruppentyp basieren, werden auf der Registerkarte 'Schemalayout' mithilfe des folgenden Symbols angezeigt:



Anmerkung: Gruppen sind für das Projekt nicht global und können nur im aktuellen unstrukturierten Dateischema wiederverwendet werden.

Gründe für das Hinzufügen von Gruppentypen

Mit Gruppentypen können Sie einmal eine Gruppe von sich wiederholenden Datensätzen oder Gruppen definieren und diese anschließend viele Male innerhalb eines unstrukturierten Datenschemas verwenden. Sowohl die Eigenschaften des Auftretens als auch der von Ihnen in einem Gruppentyp definierte Inhalt wird von jeder Gruppe, der dieser Typ zugrunde liegt, übernommen.

Anmerkung:

- Gruppen, die auf einem Gruppentyp basieren, können keinen anderen Inhalt außer den Knoten enthalten, die vom Gruppentyp übernommen wurden.
- Der vom Gruppentyp übernommene Inhalt ist auf der Registerkarte Schemalayout nicht sichtbar.
- Gruppentypen können auch andere Gruppentypen zugrunde liegen.
- Gruppentypen sind für das Projekt nicht global und können nur im aktuellen unstrukturierten Dateischema wiederverwendet werden.

Gruppentypen werden über die Registerkarte Typenbibliothek erstellt. Gruppentypen, die nicht auf einem anderen Gruppentyp basieren, werden auf der Registerkarte Typenbibliothek durch das folgende Symbol dargestellt:



Gruppentypen, die auf einem anderen Gruppentyp basieren, werden auf der Registerkarte Typenbibliothek durch das folgende Symbol dargestellt:



Gruppen oder Gruppentypen hinzufügen

Die Prozedur zum Hinzufügen von Gruppen und Gruppentypen ist bis auf die anfängliche Auswahl der Registerkarte gleich, wie in der folgenden Prozedur beschrieben. Gehen Sie wie folgt vor, um eine Gruppe oder einen Gruppentyp hinzuzufügen:


Vorgehensweise

1. Öffnen Sie auf der Registerkarte Projekt ein Unstrukturiertes Dateischema.
2. Wählen Sie die entsprechende Registerkarte aus:
 - Wählen Sie zum Hinzufügen einer Gruppe die Registerkarte Schemalayout aus.
 - Wählen Sie zum Hinzufügen eines Gruppentyps die Registerkarte Typenbibliothek aus.
3. Wählen Sie die entsprechende Registerkarte aus:
 - Wählen Sie zum Hinzufügen einer Gruppe die Registerkarte Schemalayout aus.
 - Wählen Sie zum Hinzufügen eines Gruppentyps die Registerkarte Typenbibliothek aus.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen in der Liste aus:
 - Neues untergeordnetes Element > Gruppe: Hinzufügen einer Gruppe als untergeordnetes Element des aktuellen Knotens.
 - Neues gleichgeordnetes Element > Gruppe: Hinzufügen einer Gruppe als gleichgeordnetes Element des aktuellen Knotens.
 - **Neue untergeordnete Elemente**: Hinzufügen (Massenhinzufügung) von Gruppen als untergeordnetes Element der aktuellen Gruppe bzw. des aktuellen Datensatzes.
5. Geben Sie in das Dialogfeld **Neue Gruppe** einen **gültigen Knotennamen** in das Feld Gruppenname ein.
6. Wenn dieser Gruppe ein Gruppentyp zugrunde liegen soll, wählen Sie den Gruppentyp aus der Liste Basierend auf Gruppe aus.
7. Klicken Sie auf OK. Der Gruppenknoten wird auf der entsprechenden Registerkarte (Schemalayout oder Typenbibliothek) angezeigt, die Gruppeneigenschaften werden im Teilfenster Basiseigenschaften angezeigt.
8. Geben Sie die Eigenschaften für die Gruppe an.

Wenn diese Gruppe auf einem Gruppentyp basiert, der den Inhalt für die Gruppe definiert, ist die Gruppe vollständig. Ist dies nicht der Fall, definieren Sie den Inhalt der Gruppe.

Übergeordnetes Thema: [Schemata für unstrukturierte Dateien](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/mde_Adding_Groups_or_Group_Types.html

Gruppeneigenschaften

Wenn eine Gruppe auf der Registerkarte Schemalayout ausgewählt ist, werden die Basiseigenschaften einer Gruppe angezeigt. Wenn ein Gruppentyp auf der Registerkarte Typenbibliothek ausgewählt ist, werden die Basiseigenschaften des Gruppentyps angezeigt. Die Basiseigenschaften einer Gruppe oder eines Gruppentyps werden in der folgenden Tabelle aufgelistet:

Feld	Beschreibung
Name	Gibt den Namen des Feldes an. Achtung: Der Feldname muss ein gültiger Knotenname sein.
Typ	Optional: Gibt den Gruppentyp an, der als Basis für die Gruppe verwendet wird. Die Liste Typ ist nur aktiv, wenn der ausgewählte Gruppenknoten keine untergeordneten Elemente enthält und ein Gruppentyp erstellt wurde. Eine Gruppe kann keine Gruppen oder Datensätze von einem Gruppentyp übernehmen, wenn die Gruppe untergeordnete Elemente enthält. Achtung: Das Auswählen eines neuen Typs kann einige der vorhandenen Eigenschaften des Felds zurücksetzen und auf neue Einstellungen festlegen.
Zurücksetzen	Setzt Eigenschaften zurück, die lokal für diese Gruppe von Werten für den ausgewählten Typ festgelegt wurden. Die Zurücksetzung ist nur aktiv, wenn ein Gruppentyp aus der Liste Typ ausgewählt wurde.
Minimum der Vorkommen	Gibt das Minimum an Vorkommen für die Gruppe an. Der Standardwert ist 1 und führt dazu, dass die Gruppe erforderlich ist. Wählen Sie 0 aus, wenn diese Gruppe optional ist.
Maximum der Vorkommen	Gibt das Maximum an Vorkommen für die Gruppe an. <ul style="list-style-type: none">• Unbegrenzt - Gibt an, dass diese Gruppe beliebig oft wiederholt werden kann. Optionale und unbegrenzte Gruppen müssen mindestens einen erforderlichen Datensatz enthalten.• Bereich - Gibt die maximale Anzahl der Wiederholungen für diese Gruppe an. Die tatsächlichen Vorkommen der Gruppe können kleiner oder gleich dieser Zahl sein.

Übergeordnetes Thema: [Schemata für unstrukturierte Dateien](#)

📅 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
 file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html


http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Group_Properties.html

Beispiel 'Gruppe'

Informationen zu diesem Vorgang

Dieses Beispiel zeigt ein Schema für unstrukturierte Dateien, das eine sich wiederholende Gruppe von Datensätzen mithilfe von Gruppen parst. Jedes Gruppe sich wiederholender Datensätze enthält Datensätze unterschiedlicher Typen, so wie dies im folgenden Beispiel der Eingabe von Daten einer unstrukturierten Datei dargestellt wird.

Abbildung 1. Muster für eine unstrukturierte Eingabedatei

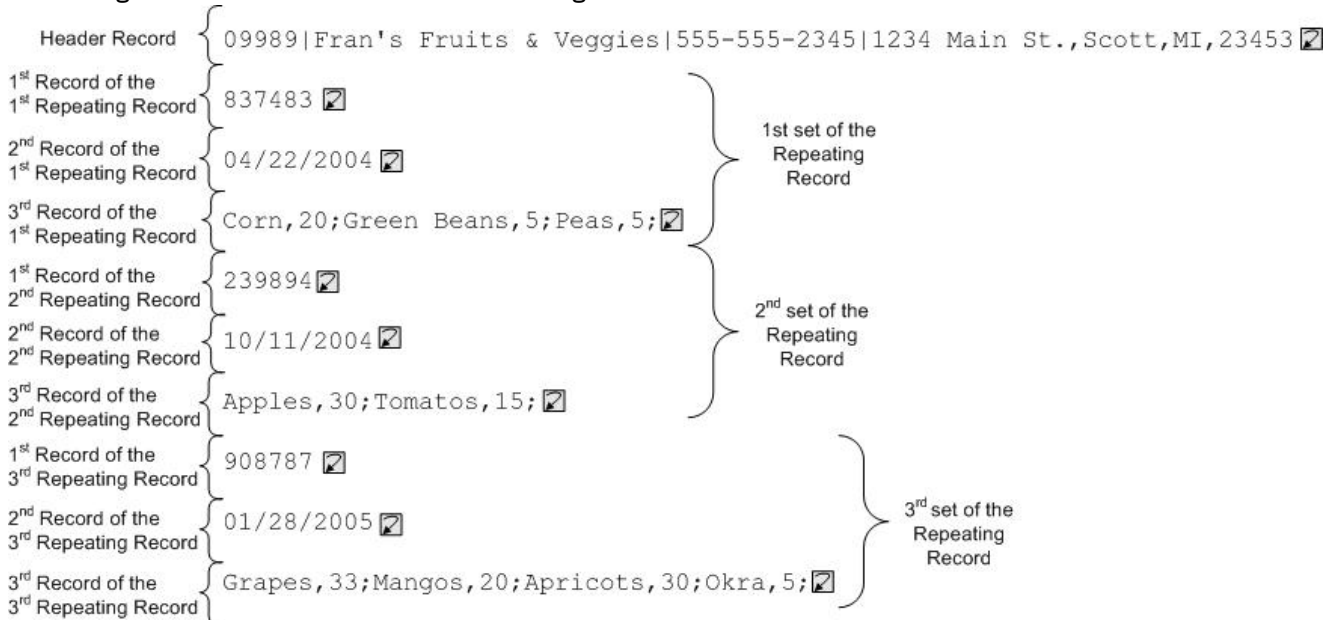

In diesen Beispieldaten weisen die ersten, zweiten und dritten Datensätze einer sich wiederholenden Gruppe jeweils einen anderen Typ von Datensatz auf. Zusätzlich zeigt dieses Beispiel, wie Typen, die auf der Registerkarte Typenbibliothek gespeichert sind, in einem unstrukturierten Dateischema verwendet werden. In diesem Beispiel sehen und testen Sie ein vorhandenes Dateischema und erstellen kein neues Schema für unstrukturierte Dateien.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Schema für unstrukturierte Dateien, das für das Parsing der in [Abbildung 1](#) angezeigten Eingabedaten verwendet wird, zu öffnen, anzuzeigen und zu testen:

Vorgehensweise

1. In diesem Beispiel ist das Schema für unstrukturierte Dateien bereits im Projekt FlatFileSchemasExample integriert. Um das Schema für unstrukturierte Dateien anzuzeigen, müssen Sie zuerst das Projekt FlatFileSchemasExample extrahieren:
 - a. Suchen Sie den Pfad Standardmäßiger Erstellungspfad, der in Studio definiert ist. Dies ist das Verzeichnis, in dem neue Projekte erstellt werden. Um den aktuellen Pfad Standardmäßiger

Erstellungspfad anzuzeigen, wählen Sie Datei > Benutzervorgaben... im Symbolleistenmenü von Studio aus. Das Dialogfenster 'Benutzervorgaben' wird angezeigt. Der aktuelle Pfad Standardmäßiger Erstellungspfad wird am Ende des Fensters angezeigt. Der Standardmäßige Erstellungspfad befindet sich standardmäßig in folgendem Verzeichnis:

C:\Dokumente und Einstellungen\myLogin\Eigene Dateien


Dabei ist *anmelde-id* Ihr Windows-Anmeldename.


- b. Suchen Sie die Datei 'FlatFileSchemasExample.zip', die die Dateien enthält, die das Projekt FlatFileSchemasExample bilden. Wenn Sie die Standardwerte während der Installation von Studio akzeptiert haben, befindet sich diese Datei in folgendem Verzeichnis:

C:\Programme\IBM\WebSphere Cast Iron Studio 3.X\Samples\FlatFileSchema

- c. Kopieren Sie die Datei 'FlatFileSchemasExample.zip' aus dem Verzeichnis 'FlatFileSchema' in das Verzeichnis Standardmäßiger Erstellungspfad.
 - d. Extrahieren Sie den Inhalt der Datei FlatFileSchemasExample.zip in das Verzeichnis Standarderstellungspfad.
2. Öffnen Sie das Projekt FlatFileSchemasExample:
 - a. Wählen Sie Datei > Projekt öffnen... aus der Menüleiste von Studio aus. Das Dialogfenster 'Öffnen' wird angezeigt.
 - b. Suchen Sie das Verzeichnis FlatFileSchemasExample und öffnen Sie es.
 - c. Klicken Sie auf die Datei 'FlatFileSchemasExample.sp3' und klicken Sie auf Öffnen. Das Projekt wird angezeigt.
 3. Öffnen Sie das vordefinierte, Schema für unstrukturierte Dateien vegPO. Klicken Sie im Ordner Schemas für unstrukturierte Dateien der Registerkarte Projekt doppelt auf das Schema für unstrukturierte Dateien vegPO. Die Knoten des unstrukturierten Dateischemas vegPO werden auf der Registerkarte Schemalayout angezeigt und die Eigenschaften des Stammknotens vegPO werden im rechten Teilfenster angezeigt.
 4. Testen Sie das Schema für unstrukturierte Dateien vegPO:
 - a. Klicken Sie im Testteilfenster auf Durchsuchen. Das Muster 'Musterdatendatei öffnen' wird angezeigt.
 - b. Suchen Sie nach der Datei vegPO.txt, die die Eingabedaten enthält. Wenn Sie die Standardwerte während der Installation von Studio akzeptiert haben, befindet sich die Datei in folgendem Verzeichnis:


C:\Programme\IBM\WebSphere Cast Iron Studio 3.X\Samples\FlatFileSchema

- c. Klicken Sie auf Öffnen. Die Eingabedaten von der Datei vegPO.txt werden im linken Teilfenster der Registerkarte Test angezeigt.
 - d. Klicken Sie auf das Symbol Test (). Im Ergebnisteilfenster wird das Ergebnis der Konvertierung in Form von XML-Daten angezeigt.
5. Klicken Sie auf der Registerkarte Schemalayout auf den Stammknoten vegPO. Der Stammknoten vegPO wird mit den folgenden Eigenschaften angezeigt:
 - a. Die Eigenschaft für Struktur lautet Begrenzt - Die Struktur des Stammknotens ist begrenzt.
 - b. Die Eigenschaft für Untergeordneter Begrenzer lautet Zeilenende - die untergeordneten Datensätze werden durch ein Zeilenende begrenzt.
 - c. Die Eigenschaft für Position des Begrenzers für untergeordnete Elemente lautet Nach - Erwartet die Begrenzer nach jedem Datensatz.
 - d. Der Begrenzer Wiederholen entspricht Zeilenende - Sich wiederholende Datensätze sind auch durch ein Zeilenende begrenzt.
 6. Klicken Sie auf der Registerkarte Schemalayout auf den Knoten orderingStore. Die erste Zeile der Eingabedaten ist innerhalb des Teilfensters 'Testen' hervorgehoben. Dies wird in der folgenden Abbildung dargestellt:

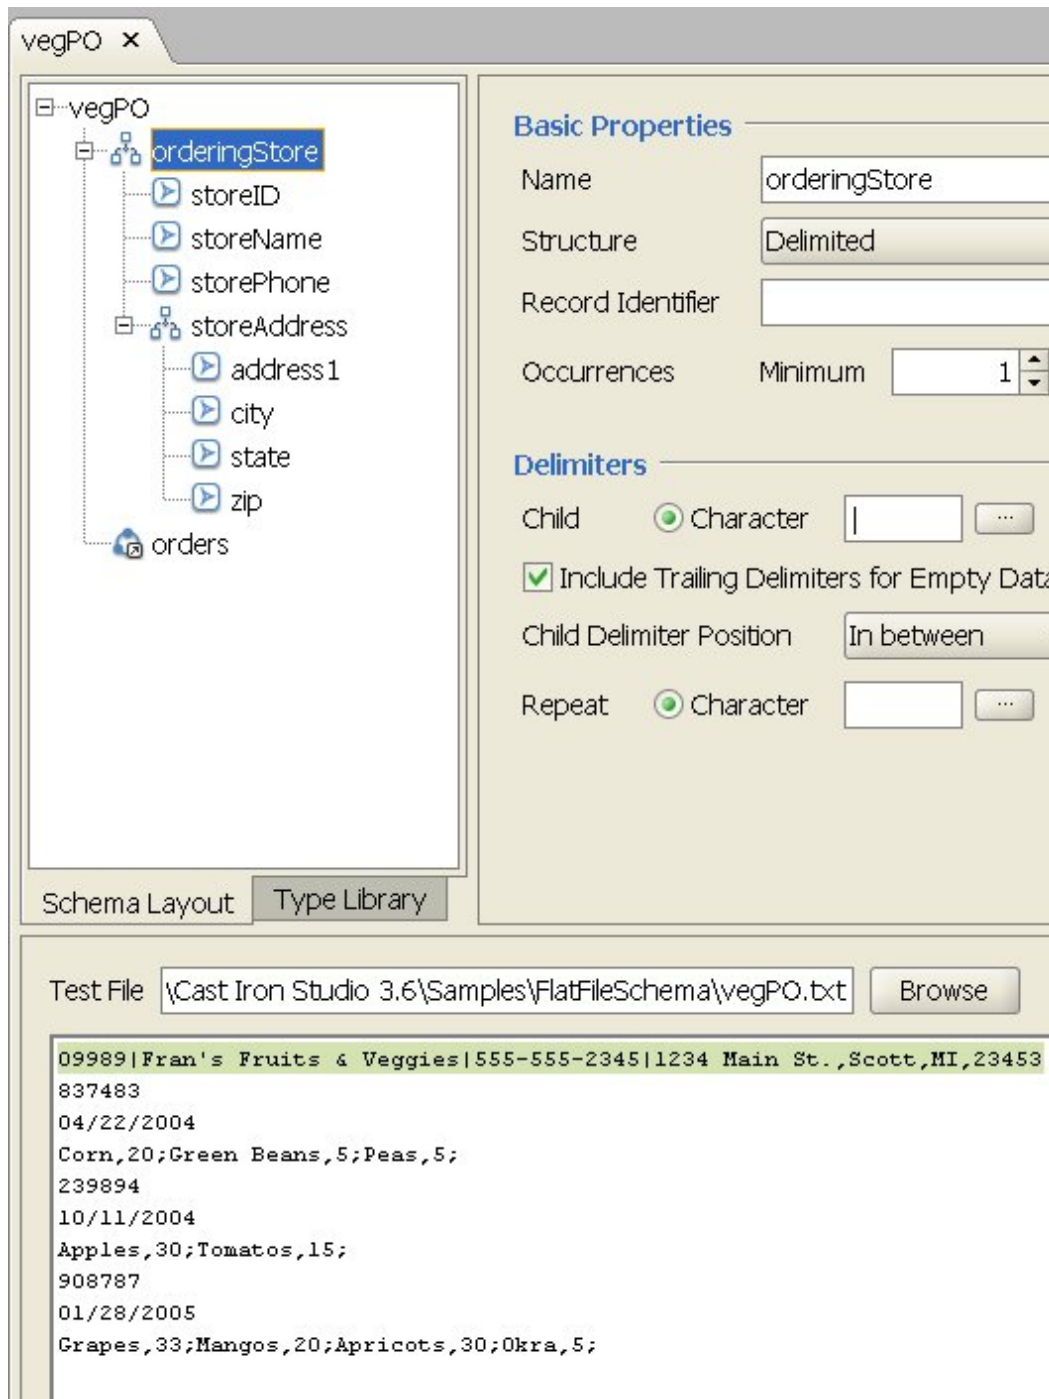

Der erste Datensatz des unstrukturierten Dateischemas vegPO ist ein Headersatz mit dem Namen orderingStore, der nur einmal vorkommt. Die Felder und der Datensatz auf der Registerkarte Schemalayout, die den Datensatz orderingStore ausmachen, werden als untergeordnete Elemente angezeigt. Die erste Zeile wird in die Felder und Datensätze geparkt, die den Datensatz orderingStore bilden.

Nach dem ersten Headerdatensatz beginnen die Gruppen sich wiederholender Elemente. Jede Gruppe sich wiederholender Elemente enthält drei untergeordnete Datensätze unterschiedlicher Typen. Dies ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

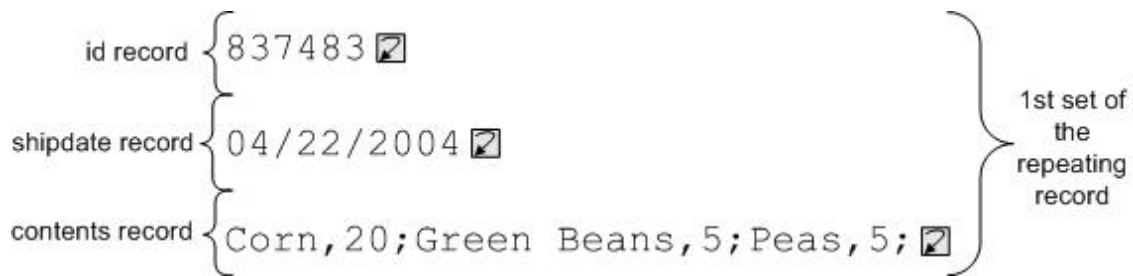

Ein sich wiederholender Datensatz, der untergeordnete Datensätze unterschiedlicher Typen enthält, kann unter Verwendung von Gruppen im 'Schemaeditor für unstrukturierte Dateien' modelliert werden. Gruppen sind nur erforderlich, wenn die Daten keine weiteren Begrenzer zur Verfügung stellen oder keinen Struktur aufweisen, die den Anfang und das Ende der Wiederholungen, die mehrere Datensätze enthalten, klar markiert. Die Begrenzer für die Wiederholungen werden vom übergeordneten Datensatz oder Stammknoten übernommen. In diesem Beispiel für den Stammknoten vegPO ist für den Begrenzer für Wiederholungen die Einstellung 'Zeilenende' definiert. Die Knoten der Gruppe orders verwendet als Begrenzer das Zeilenende, um seine sich wiederholenden Datensätze zu parsen.

7. Klicken Sie auf der Registerkarte Schemalayout auf den Gruppenknoten orders. Beachten Sie folgende grafische Änderungen in den Teilfenstern:
 - o Im linken Teilfenster des Teilfensters 'Testen' werden alle Zeilen nach der Kopfzeile (Headerzeile) hervorgehoben dargestellt. Diese Hervorhebung weist darauf hin, dass alle Daten ab dem ersten Datensatz nach dem Parsing zum Gruppenknoten orders zugeordnet werden.
 - o Im Teilfenster 'Basiseigenschaften' ist das Auftreten der Gruppe orders unbegrenzt. Diese Einstellung bedeutet, dass es eine oder mehrere Instanzen dieser Gruppe geben kann.
 - o Im Teilfenster 'Basiseigenschaften' für die Gruppe 'orders' ist der Typ gleich order. Diese Einstellung bedeutet, dass die Gruppe mit den Bestellungen auf dem Gruppentyp order basiert. Der Inhalt und die Eigenschaften des Bestellgruppentyps sind auf der Registerkarte Typenbibliothek definiert.
8. Wählen Sie die Registerkarte Typenbibliothek aus. Die Datensatztypen und die Gruppentypen, die im unstrukturierten Dateischema vegPO verwendet werden, werden angezeigt. Der Gruppentyp order enthält drei Datensätze, die in der folgenden Abbildung dargestellt sind:




Das folgende Symbol stellt einen Datensatz dar, der auf einem Datensatztyp basiert:




Die Gruppe orders mit dem Gruppentyp order definiert aufgrund der folgenden Merkmale eine Gruppe sich wiederholender Datensätze unterschiedlicher Datensatztypen:

- o Es kann mehrere Instanzen der Gruppe orders geben.
- o Der Gruppentyp order enthält drei Datensätze unterschiedlicher Typen.
- o Die Gruppe orders basiert auf der Übernahme des Bestellgruppentyps.

Die Wiederholungsbeziehung zwischen der Gruppe orders und dem Gruppentyp order wird in folgender Abbildung dargestellt:

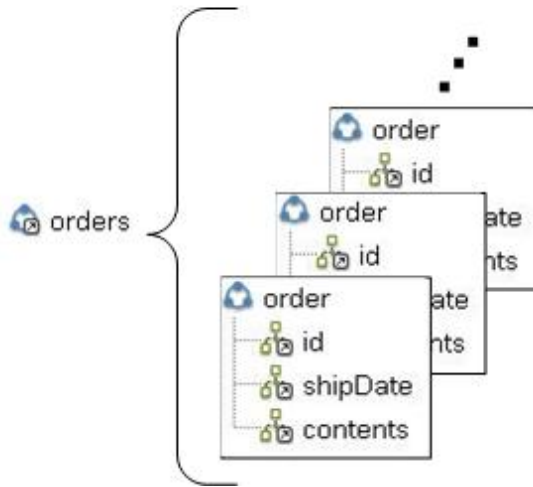


9. Klicken Sie auf der Registerkarte Typenbibliothek auf den Datensatzknoten id des Gruppentyps order. Beachten Sie folgende grafischen Änderungen in den Teilfenstern:
- Im Teilfenster 'Basiseigenschaften' entspricht der Typ des Datensatzes ID dem Datensatztyp mit dem Namen orderID. Diese Einstellung bedeutet, dass der Datensatz ID auf dem Datensatztyp orderID basiert.
 - Im linken Teilfenster des Teilfensters 'Testen' wird die erste Zeile jedes sich wiederholenden Datensatzes hervorgehoben. Dies ist in der folgenden Abbildung dargestellt:

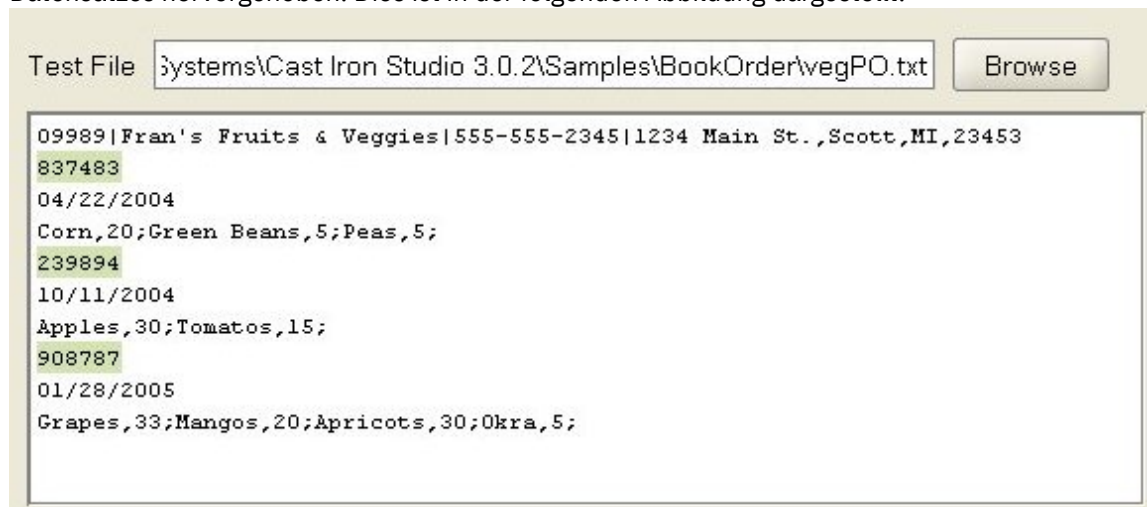


Diese Hervorhebung weist darauf hin, dass die erste Zeile jedes sich wiederholenden Datensatzes zu einem Datensatz ID zugeordnet ist.

10. Klicken Sie auf der Registerkarte Typenbibliothek auf den Datensatzknoten shipdate des Gruppentyps order. Beachten Sie folgende grafischen Änderungen in den Teilfenstern:
- Im Teilfenster 'Basiseigenschaften' entspricht der Typ des Datensatzes shipdate dem Datensatztyp mit dem Namen shippingDate. Diese Einstellung bedeutet, dass der Datensatz shipdate auf dem Datensatztyp shippingDate basiert.
 - Im Teilfenster 'Basiseigenschaften' ist die Struktur des Datensatzes shipdate positionsgebunden. Diese Einstellung bedeutet, dass die untergeordneten Felder des Datensatzes shipDate durch ihre Position und Länge im Datensatz und nicht durch Begrenzer bestimmt sind.
 - Im linken Teilfenster des Teilfensters 'Testen' wird die zweite Zeile jedes sich wiederholenden Datensatzes hervorgehoben. Dies ist in der folgenden Abbildung dargestellt:

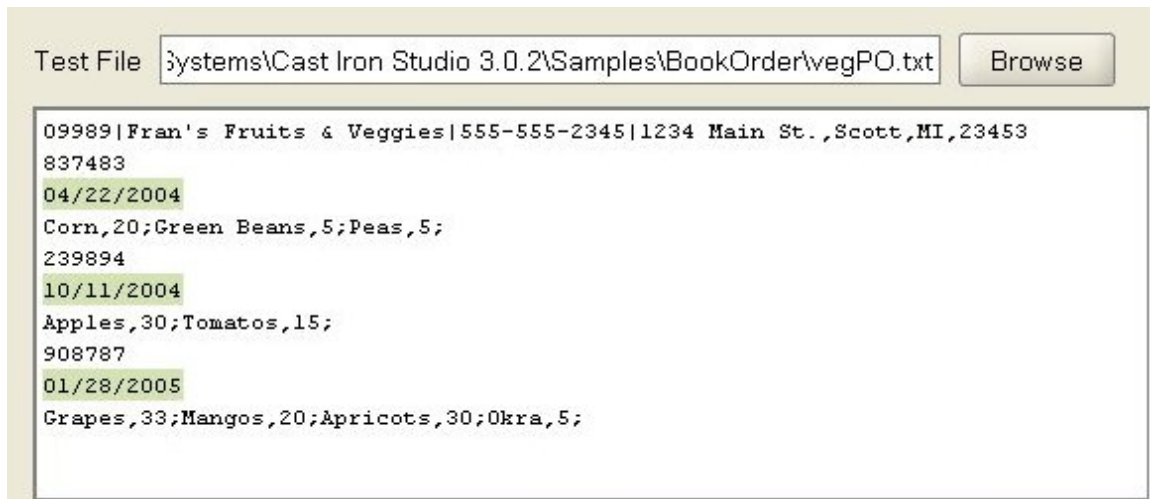


Diese Hervorhebung weist darauf hin, dass die zweite Zeile jedes sich wiederholenden Datensatzes zu einem Datensatz shipDate zugeordnet ist. Der Datensatz shipDate enthält drei positionsgebundene untergeordnete Felder (Monat, Tag und Jahr), die vom Datensatztyp shippingDate übernommen werden.

11. Klicken Sie in der Typenbibliothek auf den Feldknoten Monat mit dem Datensatztyp shippingDate. Im linken Teilfenster des Teilfensters 'Testen' werden die Werte, die dem Feld Monat zugeordnet sind, hervorgehoben. Dies ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

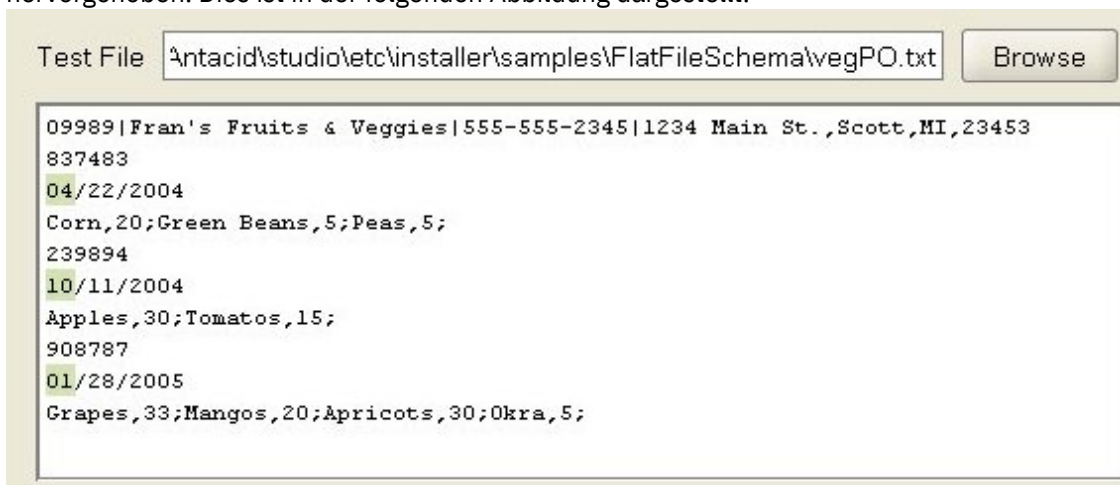


12. Klicken Sie in der Typenbibliothek auf den Datensatzknoten Inhalt mit dem Gruppentyp order. Beachten Sie folgende grafischen Änderungen in den Teilfenstern:
 - o Im Teilfenster 'Basiseigenschaften' entspricht der Typ des Datensatzes contents dem Datensatztyp mit dem Namen orderContent. Diese Einstellung bedeutet, dass der Datensatz Inhalt auf dem Datensatztyp orderContent basiert.
 - o Im linken Teilfenster des Teilfensters 'Testen' wird die dritte Zeile jedes sich wiederholenden Datensatzes hervorgehoben. Dies ist in der folgenden Abbildung dargestellt:

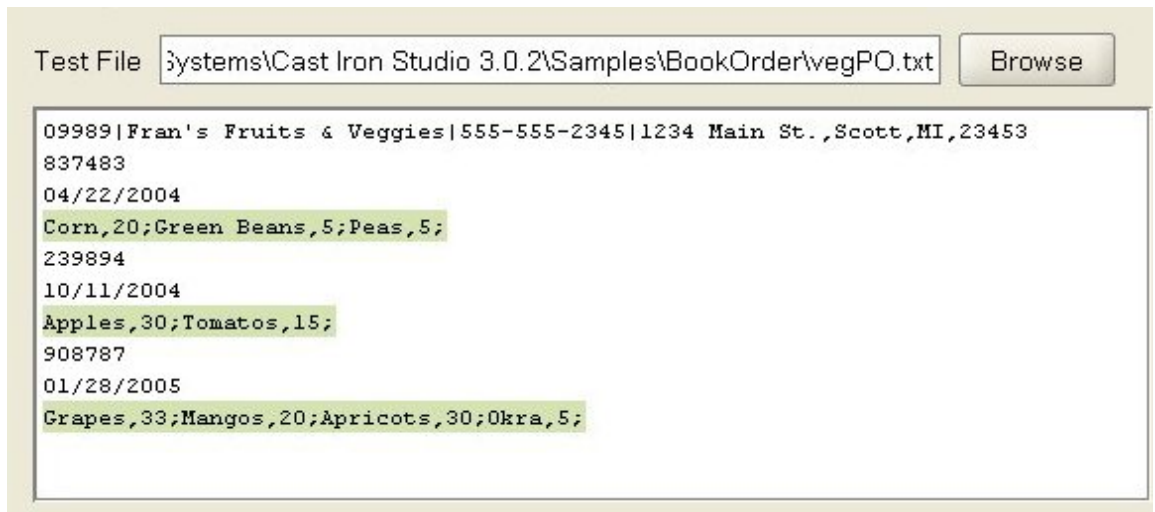


Der Datensatztyp orderContent enthält den Datensatz vegetables. Der Datensatz vegetables enthält eine Gruppe sich wiederholender Datensätze vegetable. Der Datensatz vegetable enthält das Feld name und das Feld pounds.

13. Klicken Sie in der Typenbibliothek auf den Datensatzknoten Name mit dem Datensatztyp orderContent. Im linken Teilfenster des Teilfensters 'Testen' werden die Werte zum Feld Name zugeordnet und hervorgehoben dargestellt. Dies ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

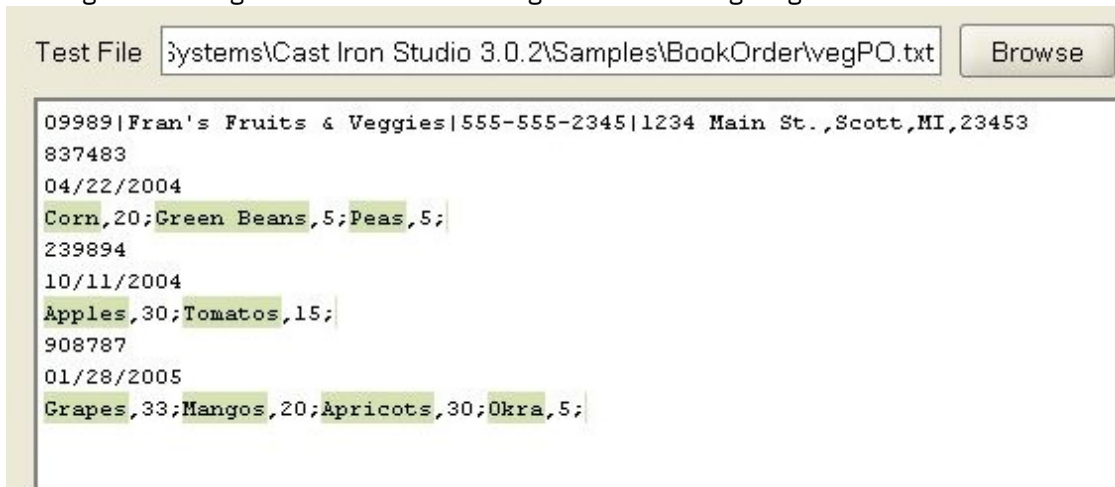

Übergeordnetes Thema: [Schemata für unstrukturierte Dateien](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Group_Example.html

Mit Knoten auf den Registerkarten für Schemata arbeiten

Informationen zu diesem Vorgang

Auf den Registerkarten Schema oder Typenbibliothek können Sie die folgenden Aktionen ausführen:


- [Knoten kopieren](#)
- [Knoten löschen](#)
- [Knoten umbenennen](#)
- [Knoten versetzen](#)

Sie können auch durch eine Massenhinzufügung viele untergeordnete Elemente hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie in [Mehrere untergeordnete Elemente hinzufügen](#).

- [Knoten kopieren](#)
- [Knoten löschen](#)
- [Knoten umbenennen](#)
- [Knoten versetzen](#)

Übergeordnetes Thema: [Schemata für unstrukturierte Dateien](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Working_with_Nodes_in_the_Schema_Tabs.html

Knoten kopieren

Informationen zu diesem Vorgang

Sie können Knoten auf der Registerkarte Schemalayout oder Typenbibliothek mit den folgenden Methoden kopieren:

- Kopieren und Einfügen eines untergeordneten Knotens
- Kopieren und Einfügen eines gleichgeordneten Knotens

Sie können außerdem Tastaturkürzbefehle (STRG+C, STRG+V, STRG+X) oder die Optionen des Symbolleistenmenüs Bearbeiten (Bearbeiten > Ausschneiden, Bearbeiten > Kopieren, Bearbeiten > Einfügen) zum Kopieren von Knoten verwenden.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen untergeordneten Knoten zu kopieren und einzufügen:

Durch das Einfügen eines Knotens als untergeordneten Knoten wird der Knoten in dem ausgewählten Satz oder der ausgewählten Gruppe am Ende vorhandener untergeordneter Elemente (sofern zutreffend) platziert.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den zu kopierenden Knoten.
2. Wählen Sie Kopieren aus.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Satz oder die Gruppe, der bzw. die als übergeordnetes Element des einzufügenden Knotens verwendet werden soll.
4. Wählen Sie Als untergeordnetes Element einfügen aus.

Wenn Sie einen Knoten innerhalb desselben Satzes oder derselben Gruppe einfügen, aus dem bzw. der er kopiert wurde, ändert der Schemaeditor für unstrukturierte Dateien den Namen des neuen Knotens in copy_knotenname.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen gleichgeordneten Knoten zu kopieren und einzufügen:


Durch Einfügen eines Knotens als gleichgeordnetes Element wird der Knoten direkt über dem ausgewählten Knoten platziert. Die Option ist für den Stammknoten nicht verfügbar.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den zu kopierenden Knoten.
2. Wählen Sie Kopieren aus.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Knoten, der direkt auf den Knoten folgen soll, den Sie einfügen wollen.
4. Wählen Sie Als gleichgeordnetes Element einfügen aus.

Wenn Sie einen Knoten innerhalb desselben Satzes oder derselben Gruppe einfügen, aus dem bzw. der er kopiert wurde, ändert der Schemaeditor für unstrukturierte Dateien den Namen des neuen Knotens in copy_knotenname.

Übergeordnetes Thema: [Mit Knoten auf den Registerkarten für Schemata arbeiten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Working_with_Nodes_copy.html

Knoten löschen

Informationen zu diesem Vorgang

Sie können Knoten auf der Registerkarte Schemalayout oder Typenbibliothek mit einer der folgenden Methoden löschen:

- Löschen eines Baumknotens durch Klicken mit der rechten Maustaste auf den Knoten
- Löschen eines Baumknotens durch die Löschtaste ('Entf')

Sie können auch den Tastaturkürzbefehl (STRG+X) oder die Option Bearbeiten > Ausschneiden der Symbolleiste zum Löschen von Knoten verwenden.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Baumknoten durch Klicken mit der rechten Maustaste auf den Knoten zu löschen:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den zu löschenden Knoten.
2. Wählen Sie Löschen in der Liste aus.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Baumknoten mit der Löschtaste zu löschen:

1. Klicken Sie auf den zu löschenden Knoten.
2. Drücken Sie die Löschtaste (Entf).


Achtung: Wenn Sie einen Typenknoten auf der Registerkarte Typenbibliothek löschen, der als Basis für Sätze, Gruppen oder Felder auf der Registerkarte Schemalayout verwendet wird, werden die Knoten, die auf diesem Typ basieren, auf folgende Weise davon betroffen:

- Der Typ wird in Keiner geändert.

- Knoteneigenschaften bleiben unverändert, jedoch wird der aus dem Typenknoten übernommene Inhalt entfernt.

Übergeordnetes Thema: [Mit Knoten auf den Registerkarten für Schemata arbeiten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Working_with_Nodes_delete.html

Knoten umbenennen

Informationen zu diesem Vorgang

Sie können Knoten auf der Registerkarte Schemalayout oder Typenbibliothek mit einer der folgenden Methoden umbenennen:

- Ändern eines Knotennamens über das Fenster 'Basiseigenschaften'
- Ändern eines Knotennamens über das Kontextmenü
- Ändern eines Knotennamens mithilfe der Taste F2

Sie können außerdem die Option Bearbeiten > Umbenennen der Symbolleiste zum Umbenennen von Knoten verwenden.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Knotennamen über das Fenster 'Basiseigenschaften' umzubeneden:

1. Klicken Sie doppelt auf den Knoten, um die zugehörigen Eigenschaften zu öffnen.
2. Geben Sie den neuen Namen in das Textfeld Name im Fenster 'Basiseigenschaften' ein.

Anmerkung: Drücken Sie die Escapetaste, um die Bearbeitung des Namens eines Knotens abzubrechen.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Knotennamen über ein Kontextmenü zu ändern:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Knoten.
2. Wählen Sie Umbenennen in der Liste aus.
3. Geben Sie einen neuen [gültigen Knotennamen](#) ein.

Anmerkung: Drücken Sie die Escapetaste, um die Bearbeitung des Namens eines Knotens abzubrechen.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Knotennamen mithilfe der Taste F2 zu ändern:

1. Klicken Sie auf den Knoten, der umbenannt werden soll.
2. Drücken Sie die Taste F2.
3. Geben Sie einen neuen [gültigen Knotennamen](#) ein.

Übergeordnetes Thema: [Mit Knoten auf den Registerkarten für Schemata arbeiten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

Knoten versetzen

Informationen zu diesem Vorgang

Sie können Knoten auf der Registerkarte Schemalayout oder Typenbibliothek mit einer der folgenden Methoden versetzen:

- Kopieren und Einfügen eines untergeordneten Knotens (wie in [Knoten kopieren](#) beschrieben)
- Kopieren und Einfügen eines gleichgeordneten Knotens (wie in [Knoten kopieren](#) beschrieben)
- Versetzen von Knoten durch Ziehen und Übergeben

Gehen Sie wie folgt vor, um Knoten durch Ziehen und Übergeben zu versetzen:

1. Wählen Sie den zu versetzenden Knoten auf der Registerkarte Schemalayout oder Typenbibliothek aus.
2. Ziehen Sie diesen Knoten über einen anderen Knoten:
 - Wenn der Knoten das letzte untergeordnete Element sein soll, übergeben Sie ihn über dem Element (Stammelement, Satz oder Gruppe), das als neues übergeordnetes Element fungieren soll.

Übergeordnetes Thema: [Mit Knoten auf den Registerkarten für Schemata arbeiten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

Mehrere untergeordnete Elemente hinzufügen

Informationen zu diesem Vorgang

Fügen Sie mehrere untergeordnete Datensätze und Felder zu einem Stammknoten oder einem Datensatz hinzu, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Knoten klicken und die Option Neue untergeordnete Elemente aus der Liste auswählen.

Gehen Sie wie folgt vor, um mehrere untergeordnete Knoten zu einem unstrukturierten Dateischema hinzuzufügen:


Vorgehensweise

1. [Erstellen Sie ein neues unstrukturiertes Dateischema](#) oder öffnen Sie ein vorhandenes unstrukturiertes Dateischema, indem Sie es auf der Registerkarte Projekt auswählen.
2. Wählen Sie entweder die Registerkarte Schemalayout oder Typenbibliothek aus.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Stammknoten oder auf einen Datensatzknoten in der Baumstruktur und wählen Sie die Option Neue untergeordnete Elemente aus. Das Dialogfeld **Massenhinzufügung** wird geöffnet.
4. Klicken Sie auf Hinzufügen.
5. Klicken Sie auf das Feld Name und geben Sie einen **gültigen Knotennamen** für das hinzuzufügende Feld, den hinzuzufügenden Datensatz oder die hinzuzufügende Gruppe ein.
6. Klicken Sie auf das Feld Knotentyp und wählen Sie in der Liste einen Knotentyp (Feld, Gruppe oder Datensatz) für das untergeordnete Element aus.
7. Wenn diesem Knoten ein Datensatztyp, ein Gruppentyp oder ein Feldtyp zugrunde liegt, klicken Sie auf das Feld Basierend auf Typ und wählen Sie in der Liste einen vorhandenen Typ aus.
8. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 7 für jeden Knoten, der hinzugefügt werden soll.
9. Gehen Sie wie folgt vor, um die Knoten in der Liste zu reorganisieren oder zu löschen:
 - Klicken Sie auf Nach oben, um ein untergeordnete Element in der Liste nach oben zu verschieben.
 - Klicken Sie auf Nach unten, um ein untergeordnetes Element in der Liste nach unten zu verschieben.
 - Klicken Sie auf Löschen, um ein untergeordnetes Element zu löschen.
10. Klicken Sie bei Beendigung auf OK.
11. Wählen Sie auf der Registerkarte Schemalayout oder Typenbibliothek den Knoten aus und bearbeiten Sie die Eigenschaften:
 - [Bearbeiten Sie die Feldeigenschaften](#)
 - [Bearbeiten Sie die Datensatzeigenschaften](#)
 - [Bearbeiten Sie die Gruppeneigenschaften](#)

Übergeordnetes Thema: [Schemata für unstrukturierte Dateien](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
 file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/mde_Adding_Several_Children.html

Gültige Knotennamen

Wenn ein Schema für unstrukturierte Dateien erstellt wird, wird auch eine interne XML Schema-basierte Darstellung der Metadaten generiert. Aus diesem Grund *müssen* die Knotennamen, die Sie für Sätze, Felder und Gruppen angeben, gültige XML-Namen sein. Beachten Sie bei der Erstellung von Knoten in einem Schema für unstrukturierte Dateien die Einschränkungen für Namen, die in den folgenden Tabellen aufgelistet werden.

Achtung: Es ist möglich, dass Sie ungültige Zeichen in das Feld Name eingeben können, jedoch kann das generierte Schema für unstrukturierte Dateien fehlerhaft sein. Sie können keine Variable aus einem ungültigen Schema erstellen.

Einschränkungen für XML-Namen werden in den folgenden Tabellen aufgelistet.


Gültige Namenstypen	Beschreibung
Anfangszeichen für Namen	<ul style="list-style-type: none"> • Buchstaben: Groß- und Kleinbuchstaben • Interpunktion: Unterstrichungszeichen (_)

Gültige Namenstypen	Beschreibung
Weitere Zeichen für Namen	<ul style="list-style-type: none"> • Buchstaben: Groß- und Kleinbuchstaben • Interpunktion: Unterstreichungszeichen, Punkt und Bindestrich • Ziffern: 0-9

Ungültige Zeichen	Beschreibung
	Leerzeichen
:	Doppelpunkt
~	Tilde
/	Schrägstrich (Slash)
\	Umgekehrter Schrägstrich (Backslash)
;	Semikolon
?	Fragezeichen
\$	Dollarzeichen
&	Et-Zeichen
%	Prozentzeichen
@	kommerzielles A
^	Winkelzeichen
=	Gleichheitszeichen
*	Stern
+	Pluszeichen
()	alle runden Klammern
	Pipezeichen
' " `	alle Anführungszeichen
{ } [] > <	alle Formen von Klammerzeichen

Übergeordnetes Thema: [Schemata für unstrukturierte Dateien](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ref_Valid_Node_Names.html

Registerkarte 'Typenbibliothek'


Auf der Registerkarte Typenbibliothek können Sie wiederverwendbare Typen für Sätze, Gruppen und Felder definieren. Durch die Definition von Satztypen, Gruppentypen und Feldtypen können Sie Eigenschaften definieren, die in verschiedenen Teilen des Schemas für unstrukturierte Dateien wiederverwendet werden

können. Satz- und Gruppentypen bieten zudem die Möglichkeit, Inhalt zu definieren, der wiederverwendbar ist, wenn ein Satz oder eine Gruppe an vielen Stellen innerhalb derselben Menge von unstrukturierten Dateidaten vorkommen kann.

Anmerkung: Der auf der Registerkarte Typenbibliothek erstellte Typ kann nur mit dem Schema für unstrukturierte Dateien verwendet werden, das auf der Registerkarte Schemalayout sichtbar ist. Der Typ kann nicht von anderen Schemata für unstrukturierte Dateidaten im selben Projekt verwendet werden.

Übergeordnetes Thema: [Schemata für unstrukturierte Dateien](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ref_The_Type_Library.html

Optionale Felder und Sätze angeben

Informationen zu diesem Vorgang

Bei der Erstellung optionaler Felder oder Sätze in einem Schema für unstrukturierte Dateien müssen Sie wissen, wie unstrukturierte Dateidaten geparkt werden, sodass Sie Ihr Schema für unstrukturierte Dateien so gestalten können, dass Mehrdeutigkeiten ausgeschlossen werden. Wenn Sie zum Beispiel ein Schema für unstrukturierte Dateien erstellen, das einen Stammknoten mit Begrenzern und drei untergeordnete Zeichenfolgefelder enthält, wobei feld1 erforderlich, feld2 optional und feld3 erforderlich ist, ist die Grammatik des Schemas wie nachfolgend gezeigt mehrdeutig, wenn die folgenden Daten während der Ausführung geparkt werden:

A, C


Diese unstrukturierten Dateidaten könnten auf die folgenden zwei Arten geparkt werden:

- feld1 ist gleich A und feld2 ist gleich C.
- feld1 ist gleich A und feld3 ist gleich C.

Durch die Angabe eines erforderlichen Felds nach einem optionalen Feld wird eine mehrdeutige Grammatik definiert, die nicht ordnungsgemäß geparkt werden kann. Auch durch die Angabe eines erforderlichen Satzes nach einem optionalen Feld wird eine mehrdeutige Grammatik definiert, die nicht ordnungsgemäß geparkt werden kann.

Eine Änderung der Definition dieses Schemas für unstrukturierte Dateien, sodass drei untergeordnete Zeichenfolgefelder enthalten sind, wobei feld1 erforderlich ist, feld2 optional ist und feld3 optional ist, löst dieses Problem nicht, weil beim Parsing der unstrukturierten Dateidaten A, C das feld1 gleich A und das feld2 gleich C ist. Diese Grammatik ist wieder mehrdeutig, da es sich nicht um das gewünschte Ergebnis handelt. Das gewünschte Ergebnis wäre, dass der Wert C dem feld3 zugeordnet wird. Durch die Angabe eines erforderlichen Satzes, auf den zwei optionale Sätze folgen, wird ebenfalls eine mehrdeutige Grammatik definiert.

Übergeordnetes Thema: [Schemata für unstrukturierte Dateien](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Specifying_Optional_Fields_and_Records.html

Schema für unstrukturierte Dateien aus IDOC generieren

Zur Entwicklungszeit können Sie durch Verwendung der Symbolleistenmenüoption Projekt > Import > SAP IDOC-Schema einen SAP-Endpunkt nach IDOC-Metadaten abfragen und von diesen Metadaten ein Schema für unstrukturierte Dateien generieren.

WARNUNG: Um eine Verbindung zum SAP-System über Studio herzustellen, müssen Sie [die SAP-JAR-Datei und die DLLs herunterladen und auf Ihrer Windows-Entwicklungsworkstation installieren](#).

Wenn Sie Ihre SAP-Daten als Datei über einen SAP-Dateiport empfangen oder an das SAP-System senden, müssen Sie die Menüoptionen der Symbolleiste Projekt > Importieren > SAP IDOC-Schema während der Entwicklungszeit verwenden, um ein Schema für unstrukturierte Dateien für Ihre IDOC-Metadaten zu generieren, und die Aktivitäten Unstrukturierte Datei lesen und Unstrukturierte Datei schreiben verwenden, um die SAP-Daten während der Laufzeit zu lesen und zu schreiben. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden beiden Orchestrierungsbeispielen.

Wenn Sie Ihre SAP-Daten über einen RFC-Port direkt von einem SAP-System empfangen bzw. senden, müssen Sie die [SAP-Aktivität zum Empfangen von IDOCs](#) und die [SAP-Aktivität zum Senden von IDOCs](#) verwenden.

Generiertes Schema für unstrukturierte Dateien während der Laufzeit verwenden

Während der Entwicklungszeit verwenden Sie die Symbolleistenmenüoptionen Projekt > Importieren > SAP IDOC-Schema, um ein Schema für unstrukturierte Dateien zu generieren, das die SAP-Daten beschreibt, die Sie an den SAP-Dateiport senden bzw. von diesem empfangen. Dieser Abschnitt beschreibt, wie das Schema für unstrukturierte Dateien während der Laufzeit von den folgenden beiden Musterorchestrierungen verwendet wird.

Unstrukturierte SAP-Dateidaten mithilfe eines SAP-Dateiports von einem SAP-System empfangen.

Diese erste Musterorchestrierung empfängt SAP-Daten während der Laufzeit unter Verwendung der folgenden Aktivitäten von einem SAP-System:

1. Eine SAP-Datendatei wird in ein Verzeichnis gestellt, in dem die FTP-Aktivität Verzeichnis abfragen (dir) eine Abfrage ausführt. Dies startet die Verarbeitung des Orchestrierungsjobs.
2. Die FTP-Aktivität Verzeichnis abfragen (dir) liest die unstrukturierte SAP-Datei und speichert das Ergebnis in einer Zeichenfolgevariablen.
3. Bei Verwendung des Schemas für unstrukturierte Dateien, das während der Entwicklungszeit mithilfe der Symbolleistenmenüoptionen Projekt > Importieren > SAP IDOC-Schema generiert wurde, konvertiert die Aktivität Unstrukturierte Datei lesen die SAP-Daten, die in der Zeichenfolgevariablen gespeichert sind, in XML-Daten und speichert diese XML-Daten in einer XML-Variablen.
4. Die Datenbankaktivität Zeilen einfügen ordnet die XML-Daten von der XML-Variablen zu einigen Datenbankzeilen zu und fügt diese Zeilen in eine Datenbank ein.

Unstrukturierte SAP-Dateidaten mithilfe eines SAP-Dateiports von einem SAP-System senden.

Diese zweite Beispielorchestrierung sendet SAP-Daten während der Laufzeit unter Verwendung der folgenden Aktivitäten an ein SAP-System:

1. Daten werden in eine Datenbank eingefügt, wobei die Datenbankaktivität zum Abrufen eingefügter Zeilen ausgelöst wird, um die Verarbeitung zu starten.
2. Die Datenbankaktivität zum Abrufen eingefügter Zeilen ruft die Daten ab, die in die Datenbank eingefügt wurden, und konvertiert diese in XML-Daten.
3. Die Aktivität Unstrukturierte Datei schreiben konvertiert den Inhalt der XML-Variablen in die unstrukturierten SAP-Dateidaten, die für das Schema für unstrukturierte Dateien gültig sind, das während der Entwicklungszeit mithilfe der Symbolleistenmenüoptionen Projekt > Importieren > SAP IDOC-Schema generiert wurde.
4. Die FTP-Aktivität Datei senden (put) schreibt die unstrukturierten Dateidaten in eine Datei in einem Verzeichnis.
5. Das SAP-System liest die Daten aus der Datei.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Schema für unstrukturierte Dateien aus einem IDOC zu generieren:

1. Wählen Sie die Menüoptionen Projekt > Importieren > SAP IDOC-Schema in der Symbolleiste aus. Das Dialogfenster 'Generator für SAP-IDOC Schema für unformatierte Dateien - Schritt 1 von 2' wird angezeigt.
2. Geben Sie die SAP-Verbindungsdaten wie in der folgenden Tabelle beschrieben ein:

Feld	Beschreibung
Position	
Hostname	Gibt die IP-Adresse oder den Namen der Workstation mit dem SAP-System an.
Systemnummer	Gibt die Nummer an, die die jeweilige Instanz des SAP-Systems kennzeichnet, zu dem Studio eine Verbindung herstellen soll. Ihr SAP-Administrator muss diese Informationen zur Verfügung stellen.
SAP-Client	Gibt eine Zahl an, die Studio als Client für das SAP-System identifiziert. Ihr SAP-Administrator muss diese Informationen zur Verfügung stellen.
Anmeldung	
Benutzername	Gibt den Benutzernamen an, der beim Herstellen einer Verbindung zum SAP-System verwendet werden soll.
Kennwort	Gibt das Kennwort für den Benutzernamen an, der beim Herstellen einer Verbindung zum SAP-System verwendet wird.

3. Klicken Sie auf Weiter. Das Dialogfenster 'Generator für SAP-IDOC Schema für unformatierte Dateien - Schritt 2 von 2' wird angezeigt.
4. Wählen Sie einen IDOC-Typ und optional einen IDOC-Subtyp mithilfe einer der folgenden Optionen aus:
 - Klicken Sie auf die Suchschaltfläche [...], um nach dem IDOC-Typ und/oder dem IDOC-Subtyp zu suchen. Das Dialogfenster 'IDOC-Liste' wird mit einer Liste der IDOC-Typen und IDOC-Subtypen angezeigt, die beim ausgewählten SAP-Endpunkt verfügbar sind. Wählen Sie einen IDOC-Typ und/oder einen IDOC-Subtyp aus und klicken Sie auf OK.
 - Geben Sie den IDOC-Typ und optional den IDOC-Subtyp direkt in die entsprechenden Felder ein.

5. Wählen Sie das Kontrollkästchen Im Paket aus, wenn das eingehende IDOC mehr als eine Instanz der IDOC-Nachricht desselben IDOC-Typs und IDOC-Subtyps enthält. Wenn das Kontrollkästchen Im Paket ausgewählt ist, ist das IDOC-Element im generierten Schema für unstrukturierte Dateien ein sich wiederholendes Element.
6. Klicken Sie auf Fertig stellen.

Wenn die Generierung des Schemas für unstrukturierte Dateien erfolgreich war, wird das Schema im Ordner Schema für unstrukturierte Dateien der Registerkarte Projekt angezeigt.

Übergeordnetes Thema: [Schemata für unstrukturierte Dateien](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Generating_a_Flat_File_Schema_from_an_IDOC.html

Assistenten für unstrukturierte Dateien verwenden

Der Assistent für unstrukturierte Dateien erstellt ein Schema, welches das Format einer unstrukturierten Datei auf der Basis von Musterdaten definiert, die Sie angeben. Die Aktivität **Unstrukturierte Datei lesen** verwendet dieses Schema, um unstrukturierte Dateien in ein XML-Dokument zu konvertieren.

Zur Erzielung der besten Ergebnisse ist es sinnvoll, Musterdaten anzugeben, die den tatsächlichen Daten möglichst ähnlich sind. Wenn die tatsächlichen Daten zum Beispiel Header- und Footerzeilen enthalten, stellen Sie Musterdaten mit einer Headerzeile für Feldnamen und Footerzeilen bereit. Wenn die tatsächlichen Daten Felder in Anführungszeichen enthalten, sollten die entsprechenden Felder in den Musterdaten ebenfalls Felder mit in Anführungszeichen sein.

Der Assistent für unstrukturierte Dateien liest die ersten 1000 Zeilen einer Datei. Wenn die Musterdatei mehr als 1000 Zeilen und Footerzeilen enthält, entfernen Sie Zeilen vor den Footerzeilen, sodass die Gesamtzahl der Zeilen innerhalb der Begrenzung von 1000 Zeilen bleibt.

Wichtig: Alle Zeilen in Ihren Musterdaten müssen dieselbe Anzahl von Feldern haben.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Assistenten für unstrukturierte Dateien zu verwenden:

1. Wählen Sie in den Studio-Menüs die Optionen Projekt > Assistent für unstrukturierte Dateien aus. Der Assistent für unstrukturierte Dateien wird auf einer Registerkarte im Studio-Arbeitsbereich geöffnet.
2. Geben Sie Musterdaten in das Textfeld Musterdaten ein oder klicken Sie auf Durchsuchen, um eine Musterdatei zu laden.
3. Klicken Sie auf Weiter >. Die Seite Dateiformat wird geöffnet.
4. Wählen Sie eine der Dateiformatoptionen aus:
 - Durch Zeichen begrenztes Format (einschließlich des Formats mit durch Kommas begrenzten Werten): Wählen Sie diese Option aus, wenn jede Zeile in der Datei einen Satz mit Feldern enthält, die durch ein einzelnes Zeichen (z. B. ein Komma oder ein Tabulatorzeichen) voneinander abgegrenzt werden.
 - Diese Datei hat ein anderes Format: Wählen Sie diese Option aus, wenn Ihre Datei die Kriterien der vorherigen Dateiformatoption nicht erfüllt. Bei Auswahl dieser Option können Sie den Assistenten für unstrukturierte Dateien nicht verwenden, um ein Schema für Ihre unstrukturierte Datei zu erstellen.
5. Klicken Sie auf Weiter >. Die Seite Feldbegrenzer wird geöffnet.

6. Wählen Sie ein Feldtrennzeichen in der Liste Felder getrennt durch aus. Wenn Sie die Option Andere: auswählen, geben Sie das Feldtrennzeichen in das Feld ein, das auf der rechten Seite angezeigt wird.
7. Wenn das Feld in ein bestimmtes Zeichen eingeschlossen ist, wählen Sie das Zeichen, das das Feld einschließt, in der Liste Felder eingeschlossen durch aus. Wenn Sie die Option Andere: auswählen, geben Sie das einschließende Zeichen in das Feld ein, das auf der rechten Seite angezeigt wird.
8. Klicken Sie auf Weiter >. Die Seite Header und Trailer wird geöffnet.
9. Geben Sie an, ob Header- und Trailerzeilen vorhanden sind:
 - a. Wählen Sie die Option Erste Zeile als Header für Feldnamen behandeln aus, wenn eine Headerzeile (Kopfzeile) vorhanden ist.
 - b. Wählen Sie die Option Letzte __ Zeile(n) als Trailer behandeln aus, wenn ein Trailer vorhanden ist, und geben Sie die Zeilenanzahl an.
10. Klicken Sie auf Weiter >. Die Seite Schemanamen bearbeiten wird geöffnet.
11. Geben Sie einen Schemanamen ein.

Tipp: Wählen Sie einen Schemanamen, der die Daten und das Dateiformat beschreibt.
12. Klicken Sie auf Fertig stellen. Auf der Registerkarte Projekt der Studio-Toolbox wird das Schema für unstrukturierte Dateien, das Sie soeben erstellt haben, im Verzeichnis für Schemata für unstrukturierte Dateien angezeigt.

Gehen Sie wie folgt vor, um die unstrukturierte Datei, die Sie erstellt haben, zu lesen und in XML-Daten zu konvertieren:


1. Fügen Sie die Aktivität Unstrukturierte Datei lesen einer Orchestrierung hinzu.
2. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Konfigurieren aus. Das Fenster Konfigurieren wird geöffnet.
3. Geben Sie im Feld Wählen Sie ein unstrukturiertes Dateischema (Flat File) aus den Namen des von Ihnen erstellten Schemas für unstrukturierte Dateien an.

Gehen Sie wie folgt vor, um XML-Daten in eine unstrukturierte Datei zu konvertieren:

1. Fügen Sie die Aktivität Unstrukturierte Datei schreiben einer Orchestrierung hinzu.
2. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Konfigurieren aus. Das Fenster Konfigurieren wird geöffnet.
3. Geben Sie im Feld Wählen Sie ein unstrukturiertes Dateischema (Flat File) aus den Namen des von Ihnen erstellten Schemas für unstrukturierte Dateien an.

Übergeordnetes Thema: [Schemata für unstrukturierte Dateien](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html


http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ref_Using_the_Flat_File_Wizard.html

Zuordnung

- [Zuordnungen](#)
Zuordnungen definieren, wie Daten von der Integrationseinheit während der Ausführung umgesetzt werden. Zuordnungen können Daten reorganisieren, Daten konvertieren, Daten unterdrücken oder hinzufügen sowie Berechnungen oder andere komplexe Konvertierungen ausführen.
- [Zuordnung erstellen](#)
Erstellen einer Zuordnung zwischen den Variablen und dem Eingabeparameter bzw. zwischen den Ausgabeparametern und den Variablen.

- [Eigenständige Zuordnung erstellen](#)
Eine eigenständige Zuordnung ist im Ordner Umsetzungen der Registerkarte Projekt sichtbar und stellt eine Gruppe von einer oder mehreren Zuordnungen zwischen Quellen- und Zielknoten dar.
- [Eigenständige Zuordnung aus einer Aktivität 'Variablen zuordnen' erstellen](#)
- [Aktivität zum Zuordnen von Variablen aus einer eigenständigen Zuordnung erstellen](#)
- [Variablen zu Zuordnungsfenstern](#)
Sie können vorhandene Variablen zu einer Zuordnung hinzufügen oder neue Variablen erstellen und diese mithilfe der Schaltflächen Eingaben auswählen.. oder Ausgaben auswählen... in den Zuordnungsteilfenster der Aktivität zu einer Zuordnung hinzufügen.
- [Parameter kopieren](#)
- [In einer Zuordnung verwendete Variable ersetzen](#)
- [Knoten suchen](#)
- [Standardwert für einen Zielknoten zuordnen](#)
- [Zuordnungsverfahren](#)
- [Übereinstimmende Knoten automatisch zuordnen](#)
- [Knoten für die Massenzuordnung](#)
- [Wiederholt auftretende Knoten zuordnen](#)
- [Alle Auftreten zuordnen](#)
- [Bestimmte Auftreten zuordnen](#)
- [Zielknoten zuordnen](#)
- [Substitutionstyp auswählen](#)
Die XML-Schemaspezifikation unterstützt die Möglichkeit, komplexe Typen durch Erweiterung abzuleiten.
- [Zuordnungsregeln, die automatisch gelöscht werden](#)
- [Häufigkeit zuordnen](#)
- [Zuordnungsregeln entfernen](#)
- [Beispiel- oder Ergebnisinhalt suchen](#)
- [Beispielnachricht laden](#)
- [Zuordnungen testen](#)
Sie können die in einer Zuordnung definierte Umsetzung mit mindestens einer Beispielnachricht testen, die mit den Quellschemata für die Zuordnung übereinstimmt.
- [Umsetzungsergebnis speichern oder löschen.](#)
- [Option 'CDATA ausgeben'](#)
- [Nicht unterstützte XML Schema-Merkmale](#)
- [Nicht zugeordnete Zielknoten](#)
Bei der Ausführung von Konvertierungen schließt die Integrationseinheit alle Zielknoten in die Ergebnismeldung mit ein. Zielknoten, die nicht zugeordnet werden, werden in der Ergebnismeldung zu leeren Knoten.
- [Wiederholt auftretende Knoten filtern](#)
Durch Angabe eines XPath-Prädikats zum Filtern während der Laufzeit können Sie die Anzahl der wiederholt auftretenden Knoten einschränken, die von einer Zuordnungsaktivität zurückgegeben werden.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/toc_mapping.html

Zuordnungen

Zuordnungen definieren, wie Daten von der Integrationseinheit während der Ausführung umgesetzt werden. Zuordnungen können Daten reorganisieren, Daten konvertieren, Daten unterdrücken oder hinzufügen sowie Berechnungen oder andere komplexe Konvertierungen ausführen.

Zuordnen können Daten aus einer oder mehreren Quellen für ein oder mehrere Ziele umsetzen. Während der Ausführung kann eine Zuordnung zum Beispiel XML-Daten, die für ein bestimmtes XML-Schema gültig sind, in XML-Daten umsetzen, die für ein anderes XML-Schema gültig sind. Die XML-Schemata und die Schemata für unstrukturierte Dateien, die Sie zum Definieren der Quellen- und Zielknoten einer Zuordnung verwenden, müssen im aktuellen Projekt vorhanden sein, bevor Sie mit der Erstellung einer Zuordnung beginnen können. Weitere Informationen zum Hochladen eines XML-Schemas oder einer DTD in ein Projekt finden Sie in [Dateien in ein Projekt hochladen](#). Weitere Informationen zur Erstellung eines Schemas für unstrukturierte Dateien finden Sie in [Schema für unstrukturierte Dateien erstellen](#).


Die folgenden Typen von Zuordnungen können in Studio erstellt werden:

- **Integrierte Zuordnungen:** Integrierte bzw. eingebettete Zuordnungen sind auf der Registerkarte Projekt nicht sichtbar. Diese Zuordnungen werden automatisch integriert erstellt, wenn Sie Aktivitäten konfigurieren, die Tasks Eingaben zuordnen und Ausgaben zuordnen enthalten, oder wenn Sie eine Aktivität [Variablen zuordnen](#) (Map Variables) konfigurieren. Die Quellen- und Zieltypen einer integrierten Zuordnung werden durch die Variablen bestimmt, die Sie auswählen, indem Sie auf Hinzufügen im Fenster 'Von Orchestrierung' und im Fenster 'An Orchestrierung' des Zuordnungseditors klicken. Integrierte Zuordnungen setzen Daten aus einer oder mehreren Quellenvariablen in eine oder mehrere Zielvariablen um. Die Quellen- und Zielvariablen können beliebige Datentypen haben.
- **Eigenständige Zuordnungen:** Eine eigenständige Zuordnung ist im Ordner für Konvertierungen bzw. Umsetzungen der Registerkarte Projekt sichtbar und stellt eine Gruppe von mindestens einer Zuordnung zwischen Quellen- und Zielknoten dar. Sie können eigenständige Zuordnungen erstellen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner für Konvertierungen auf der Registerkarte Projekt klicken oder die Optionen Projekt > Neu > Neue eigenständige Zuordnung im Symbolleistenmenü auswählen. Weitere Informationen finden Sie in [Eigenständige Zuordnung erstellen](#). Die Quellen- und Zieltypen einer eigenständigen Zuordnung werden durch die Schematypen bestimmt, die Sie auswählen, indem Sie auf Hinzufügen im Fenster 'Von Orchestrierung' und im Fenster 'An Orchestrierung' des Zuordnungseditors klicken.

Sie können eine Zuordnung auch mithilfe von Musterdaten testen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in [Zuordnungen testen](#).

Übergeordnetes Thema: [Zuordnung](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ref_About_Maps.html

Zuordnung erstellen

Erstellen einer Zuordnung zwischen den Variablen und dem Eingabeparameter bzw. zwischen den Ausgabeparametern und den Variablen.

Zahlreiche Studio-Aktivitäten enthalten integrierte oder eingebettete Zuordnungen, die Sie in der **Prüfliste** der Aktivität konfigurieren müssen. Die integrierten Zuordnungen werden entweder in der Task Eingaben zuordnen oder in der Task Ausgaben zuordnen in der **Prüfliste** einer Aktivität konfiguriert. Darüber hinaus kann eine integrierte Zuordnung in der Aktivität Variablen zuordnen konfiguriert werden. Der Zuordnungseditor wird unterhalb der Orchestrierung angezeigt.


Anweisungen zum Erstellen von Zuordnungen beim Konfigurieren der Aktivität Variablen zuordnen finden Sie in [Aktivität zuordnen](#).

Zusätzlich zu den integrierten Zuordnungen, die Sie in der Task Eingaben zuordnen bzw. Ausgaben zuordnen oder beim Konfigurieren der Aktivität Variablen zuordnen erstellen, können Sie auch eigenständige Zuordnungen erstellen. Sie können in der Aktivität Variablen zuordnen eine integrierte Zuordnung aus einer eigenständigen Zuordnung erstellen. Weitere Informationen finden Sie in [Aktivität 'Variablen zuordnen' aus einer eigenständigen Zuordnung erstellen](#).

In der Task Eingaben zuordnen ordnen Sie eine oder mehrere Variablen der Orchestrierung (Teilfenster Von Orchestrierung) dem Eingabeparameter bzw. den Eingabeparametern der Aktivität zu (Teilfenster An Aktivität).

In der Task Ausgaben zuordnen ordnen Sie Ausgabeparameter der Aktivität (Teilfenster Von Aktivität) der bzw. den Variablen der Orchestrierung zu (Teilfenster An Orchestrierung).

Während der Laufzeit ruft eine Aktivität normalerweise Daten von Orchestrierungsvariablen ab, verarbeitet die Daten auf eine bestimmte Weise und gibt das Ergebnis in einer anderen Variablengruppe zurück, wie in der folgenden Abbildung dargestellt:

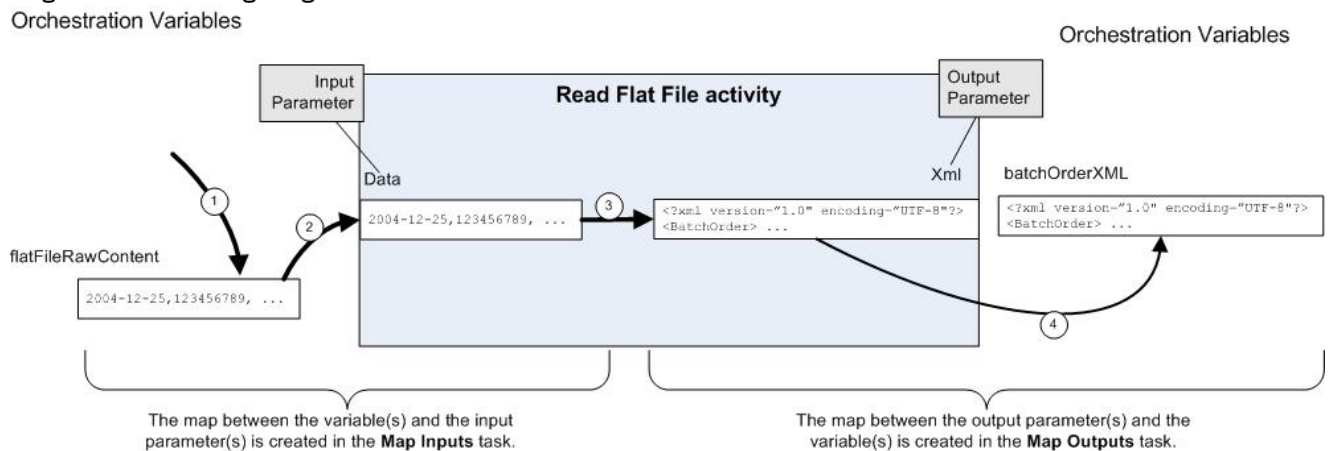

Der Datenfluss (von links nach rechts) durch die Beispielaktivität (dargestellt in der vorangegangenen Abbildung) wird in den folgenden Schritten beschrieben:

1. In diesem Fall wurde der Inhalt der Variablen durch die vorherige Aktivität in der Orchestrierung, die Aktivität FTP-Abfrageverzeichnis, bereitgestellt. Durch Komma getrennte Werte werden von der Aktivität FTP-Abfrageverzeichnis in der Variablen *flatFileRawContent* gespeichert.
2. Der Inhalt der Variablen *flatFileRawContent* wird dem Eingabeparameter mit dem Namen Daten der Aktivität Unstrukturierte Datei lesen zugeordnet.
3. Die Aktivität Unstrukturierte Datei lesen wandelt die durch Komma getrennten Werte in XML-Daten um und platziert die Ergebnisdaten in den Parameter XML-Ausgaben.
4. Der Inhalt des Parameters XML-Ausgabe wird der Variable *batchOrderXML* zugeordnet. Die Variable *batchOrderXML* steht in der Orchestrierung zur Verfügung. Die nächstfolgende Aktivität in der Orchestrierung kann den Inhalt der Variablen *batchOrderXML* verwenden.

Sie können auch die Daten in den Zuordnungen zwischen Parametern und Variablen (erstellt in den Tasks [Eingaben zuordnen](#) und [Ausgaben zuordnen](#)) mithilfe der auf der Registerkarte Funktionen verfügbaren Funktionen manipulieren. Weitere Informationen finden Sie in [Funktion\(en\) zu einer Zuordnungsregel hinzufügen](#).

Für die folgenden Aktivitäten ist eine Zuordnung erforderlich:

- Für alle Verbindungsaktivitäten, die unter den folgenden Ordnern auf der Registerkarte Aktivitäten aufgeführt sind:
 - Datenbank
 - E-Mail
 - FTP
 - HTTP
 - MQ
 - SAP
 - Web-Services
- Für alle Konvertierungsaktivitäten, die unter dem entsprechenden Ordner auf der Registerkarte Aktivitäten aufgeführt sind.
- [Aktivität 'Jobschlüssel erstellen'](#)

- [Eingaben zuordnen](#)


Wenn Sie Eingaben zuordnen, ordnen Sie von der Orchestrierung (Variablen) zur Aktivität (Parameter) zu.

- [Ausgaben zuordnen](#)

Wenn Sie Ausgaben zuordnen, ordnen Sie von der Aktivität (Parameter) zur Orchestrierung (Variablen) zu.

Übergeordnetes Thema: [Zuordnung](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/map_creating_a_map.html

Eingaben zuordnen

Wenn Sie Eingaben zuordnen, ordnen Sie von der Orchestrierung (Variablen) zur Aktivität (Parameter) zu.

[Informationen zu diesem Vorgang](#)

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Zuordnung zwischen Variablen und Eingabeparametern zu erstellen:

[Vorgehensweise](#)

1. Öffnen oder [erstellen](#) Sie eine Orchestrierung.
2. Wenn die Aktivität Variablen zuordnet, die mit einem bestimmten XML-Schema oder einer bestimmten DTD-Datei übereinstimmen, [laden Sie das XML-Schema oder die DTD-Datei in Ihr Projekt hoch](#).
3. Klicken Sie die Aktivität in der Orchestrierung an, die die Task Eingaben zuordnen in der Prüfliste enthält.
4. Wählen Sie die Task Eingaben zuordnen aus der Prüfliste aus.
5. Klicken Sie auf Entwurf, falls noch nicht erfolgt. Der Zuordnungseditor wird aufgerufen und die Eingabeparameter der Aktivität werden im Teilfenster An Aktivität angezeigt.
6. [Fügen Sie Variablen](#) zum Teilfenster Von Orchestrierung hinzu.

7. Ziehen Sie einen Quellenknoten aus dem Teilfenster Von Orchestrierung zum Zielknoten eines Eingabeparameters, der im Teilfenster An Aktivität aufgeführt wird. Wenn die Zuordnung gültig ist, wird eine Verknüpfung (Linie) vom Quellenknoten zum Zielknoten gezogen, die angibt, dass eine Zuordnungsregel eingerichtet wurde. Wiederholen Sie diesen Schritt, bis alle erforderlichen Knoten zugeordnet sind. Anhand der Informationen im Hilfethema für eine Aktivität können Sie die erforderlichen Knoten ermitteln.

Anmerkung: Sie können [einen Knoten in einem Quellen- oder Zielschema suchen](#), indem Sie das Dialogfenster **Suchen** verwenden.

8. Optional: [Ordnen Sie eine oder mehrere Funktionen einer Zuordnungsregel zu](#).

9. [Testen Sie](#), falls möglich, Ihre Zuordnung, um sicherzustellen, dass die Ausgabe Ihren Erwartungen entspricht.

Anmerkung: Sie können eine in der Zuordnung verwendete Variable ersetzen, ohne die Verknüpfungen der Zuordnung zu ändern. Weitere Informationen finden Sie in [In einer Zuordnung verwendete Variable ersetzen](#).


Nächste Schritte

Sie können die optionalen Eingabeparameter einer Aktivität anzeigen, indem Sie die Symbolleistenmenüoption Zuordnen > Optionale Parameter anzeigen verwenden; Sie können die optionalen Eingabeparameter einer Aktivität ausblenden, indem Sie die Symbolleistenmenüoption Zuordnen > Optionale Parameter ausblenden verwenden.

Darüber hinaus können Sie die optionalen Eingabeparameter einer Aktivität anzeigen oder ausblenden, indem Sie mit der rechten Mautaste im Teilfenster An Aktivität klicken und Optionale Parameter anzeigen zum Anzeigen bzw. Optionale Parameter ausblenden zum Ausblenden der optionalen Eingabeparameter auswählen. Wenn die Option Optionale Parameter anzeigen ausgewählt ist, werden die optionalen Eingabeparameter einer Aktivität im Teilfenster An Aktivität des Fensters Eingaben zuordnen angezeigt, wobei das Präfix {optional} vorangestellt wird. Wenn die Option Zuordnen > Optionale Parameter anzeigen im Symbolleistenmenü nicht auswählbar ist, klicken Sie auf einen Knoten im Teilfenster Eingaben zuordnen, um diese Option zu aktivieren.

Übergeordnetes Thema: [Zuordnung erstellen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/map_creating_a_map_mapping_inputs.html

Ausgaben zuordnen

Wenn Sie Ausgaben zuordnen, ordnen Sie von der Aktivität (Parameter) zur Orchestrierung (Variablen) zu.

Informationen zu diesem Vorgang

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Zuordnung zwischen Ausgabeparametern und Variablen zu erstellen:

Vorgehensweise


1. Öffnen oder [erstellen](#) Sie eine Orchestrierung.
2. Wenn die Aktivität Variablen zuordnet, die mit einem bestimmten XML-Schema oder einer bestimmten DTD-Datei übereinstimmen, [laden Sie das XML-Schema oder die DTD-Datei in Ihr Projekt hoch](#).
3. Klicken Sie auf die Aktivität in der Orchestrierung, die die Task Ausgaben zuordnet in der Prüfliste enthält.
4. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen aus der Prüfliste aus.
5. Klicken Sie auf Entwurf, falls noch nicht erfolgt. Der Zuordnungseditor wird aufgerufen und die Ausgabeparameter der Aktivität werden im Teilfenster An Aktivität angezeigt.
6. Fügen Sie im Teilfenster An Orchestrierung Variablen hinzu:
 - Klicken Sie zum Hinzufügen vorhandener Variablen zum Teilfenster An Orchestrierung oder zum Erstellen neuer Variablen auf [Ausgaben auswählen](#).
 - Klicken Sie auf [Kopieren](#), um neue Variablen zu erstellen und diese Variablen automatisch im Teilfenster 'An Orchestrierung' zuzuordnen.
7. Ziehen Sie einen Quellenknoten vom Teilfenster **Von Aktivität** zu einem Zielknoten eines Eingabeparameters, der im Teilfenster **An Orchestrierung** aufgeführt ist. Wenn die Zuordnung gültig ist, wird eine Verknüpfung (Linie) vom Quellenknoten zum Zielknoten angezeigt, die angibt, dass eine Zuordnungsregel eingerichtet wurde. Wiederholen Sie diesen Schritt, bis alle erforderlichen Knoten zugeordnet sind. In der Regel ist es nicht erforderlich, dass Sie alle Ausgaben von einer Aktivität zuordnen.

Anmerkung: Sie können [einen Knoten in einem Quellen- oder einem Zielschema suchen](#), indem Sie das Dialogfenster **Suchen** verwenden.
8. Optional: [Ordnen Sie eine oder mehrere Funktionen einer Zuordnungsregel zu](#).
9. [Testen Sie](#), falls möglich, Ihre Zuordnung, um sicherzustellen, dass die Ausgabe Ihren Erwartungen entspricht.

Anmerkung: Sie können eine in der Zuordnung verwendete Variable ersetzen, ohne die Verknüpfungen der Zuordnung zu ändern. Weitere Informationen finden Sie in [In einer Zuordnung verwendete Variable ersetzen](#).

Übergeordnetes Thema: [Zuordnung erstellen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/map_creating_a_map_mapping_output_s.html

Eigenständige Zuordnung erstellen

Eine eigenständige Zuordnung ist im Ordner Umsetzungen der Registerkarte Projekt sichtbar und stellt eine Gruppe von einer oder mehreren Zuordnungen zwischen Quellen- und Zielknoten dar.

[Informationen zu diesem Vorgang](#)


Welche Quellenknoten im Teilfenster Von Orchestrierung und welche Zielknoten im Teilfenster An Orchestrierung des Zuordnungseditors verfügbar sind, wird durch die Schematypen bestimmt, die für die Quellen- bzw. Zielvariablen der Zuordnung definiert sind. Eine eigenständige Zuordnung kann verwendet werden, um eine beliebige Anzahl von Variablen zuordnen-Aktivitäten in derselben Orchestrierung oder in anderen Orchestrierungen desselben Projekts zu erstellen. Sie können beispielsweise eine eigenständige

Zuordnung mit dem Namen `MeineZuordnung` erstellen, die eine Gruppe von Zuordnungen zwischen einem XML-Quellenschema mit dem Namen `IncomingOrder` (Eingehende Bestellung) und einem XML-Zielschema mit dem Namen `ShippingOrder` (Versandauftrag) enthält.

Sie können diese Zuordnung erneut verwenden, indem Sie die Entität `MeineZuordnung` im Ordner Umsetzungen auf der Registerkarte Projekt auswählen und sie in eine beliebige Orchestrierung im Projekt einfügen. Dieses Einfügeaktion erstellt eine neue Variablen zuordnen-Aktivität in der Orchestrierung, die dieselbe Gruppe von Zuordnungen aufweist, die auch für die Zuordnung mit dem Namen `MeineZuordnung` definiert sind. Die für die Aktivität Variablen zuordnen neu erstellte Zuordnung ist eine Kopie der übergeordneten eigenständigen Zuordnung. Wenn Sie die Zuordnungen zwischen den Quellen- und Zielknoten in `MeineZuordnung` ändern, werden die Änderungen nicht an die neue Aktivität Variablen zuordnen weitergegeben, da dies eine lokale Kopie ist. Weitere Informationen finden Sie in [Aktivität zum Zuordnen von Variablen aus einer eigenständigen Zuordnung erstellen](#).


Gehen Sie wie folgt vor, um eine eigenständige Zuordnung zu erstellen:

Vorgehensweise

1. Erstellen Sie eine neue Instanz einer eigenständigen Zuordnung und verwenden Sie eine der folgenden Optionen:
 - Wählen Sie die Registerkarte Projekt aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner Konvertierung und wählen Sie die Option Neue eigenständige Zuordnung im Menü aus.
 - Wählen Sie im Symbolleistenmenü die Option Projekt > Neue eigenständige Zuordnung aus.
 - Klicken Sie auf der Registerkarte Projekt auf Neue eigenständige Zuordnung ()Eine Instanz einer eigenständigen Zuordnung wird im Ordner Zuordnungen auf der Registerkarte Projekt angezeigt.
 2. Doppelklicken Sie auf die Instanz der eigenständigen Zuordnung im Ordner Umsetzungen auf der Registerkarte Projekt. Der **Zuordnungseditor** wird im unteren Teil des Fensters geöffnet.
 3. Wählen Sie die Quellenschemata aus.
 4. Wählen Sie die Zielschemata aus.
 5. Ziehen Sie einen Quellenknoten aus dem Teilfenster Von Orchestrierung zu einem Zielknoten im Teilfenster An Orchestrierung. Wenn die Zuordnung gültig ist, wird eine Verknüpfung (Linie) vom Quellenknoten zum Zielknoten gezogen, die angibt, dass eine Zuordnungsregel eingerichtet wurde. Wiederholen Sie diesen Schritt, bis alle erforderlichen Knoten zugeordnet sind.
Anmerkung: Sie können einen Knoten in einem Quellen- oder einem Zielschema suchen, indem Sie das Dialogfenster **Suchen** verwenden. Weitere Informationen zum Suchen eines Knotens in einem Quellen- oder Zielschema finden Sie in [Funktion\(en\) zu einer Zuordnungsregel hinzufügen](#).
 6. Optional: Ordnen Sie eine oder mehrere Funktionen einer Zuordnungsregel zu. Weitere Informationen hierzu finden Sie in [Funktion\(en\) zu einer Zuordnungsregel hinzufügen](#).
 7. Testen Sie, falls möglich, Ihre Zuordnung, um sicherzustellen, dass die Ausgabe Ihren Erwartungen entspricht. Weitere Informationen zum Testen von Zuordnungen finden Sie in [Zuordnungen testen](#).
- [Quellenschemata für eine eigenständige Zuordnung auswählen](#)
 - [Zielschemata für eine eigenständige Zuordnung auswählen](#)

Übergeordnetes Thema: [Zuordnung](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

Quellenschemata für eine eigenständige Zuordnung auswählen

Vorbereitende Schritte

Vor der Auswahl eines Schemas oder Fragment des Schemas als Quellenschema für eine Zuordnung müssen Sie zunächst [das XML-Schema bzw. die DTD-Datei](#), das bzw. die das Schema enthält, in das Projekt hochladen oder Sie müssen [das Schema der unstrukturierten Datei erstellen](#), das die Daten der unstrukturierten Datei darstellt.

Informationen zu diesem Vorgang


Gehen Sie wie folgt vor, um Quellenschemata für eine eigenständige Zuordnung auszuwählen:

Vorgehensweise

1. Klicken Sie auf Hinzufügen im Teilfenster Von Orchestrierung. Das Dialogfenster **Nach Schematypenelement suchen** wird angezeigt.
2. Suchen Sie nach dem Schema oder dem Schemafragment.
3. Wählen Sie das Schema oder das Schemafragment aus und klicken Sie auf OK. Das Schema oder Schemafragment wird im Teilfenster Von Orchestrierung angezeigt.
4. Wiederholen Sie diese Schritte, um zusätzliche Quellenschemata oder Schemafragmente zu einer Zuordnung hinzuzufügen.

Übergeordnetes Thema: [Eigenständige Zuordnung erstellen](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/map_creating_a_standalone_map_select_source_schemas.html

Zielschemata für eine eigenständige Zuordnung auswählen

Vorbereitende Schritte

Vor der Auswahl eines Schemas oder Fragment des Schemas als Zielschema für eine Zuordnung müssen Sie zunächst [das XML-Schema bzw. die DTD-Datei](#), das bzw. die das Schema enthält, in das Projekt hochladen, oder Sie müssen das [Schema der unstrukturierten Datei erstellen](#), das die Daten der unstrukturierten Datei darstellt.

Informationen zu diesem Vorgang


Gehen Sie wie folgt vor, um Zielschemata für eine eigenständige Zuordnung auszuwählen:

Vorgehensweise

1. Klicken Sie auf Hinzufügen im Teilfenster An Orchestrierung. Das Dialogfenster **Nach Schematypenelement suchen** wird angezeigt.
2. Suchen Sie nach dem Schema oder dem Schemafragment.
3. Wählen Sie das Schema oder das Schemafragment aus und klicken Sie auf OK. Das Schema oder Schemafragment wird im Teilfenster An Orchestrierung angezeigt.
4. Wiederholen Sie diese Schritte, um zusätzliche Zielschemata oder Schemafragmente zu einer Zuordnung hinzuzufügen.

Übergeordnetes Thema: [Eigenständige Zuordnung erstellen](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/map_creating_a_standalone_map_select_destination_schemas.html

Eigenständige Zuordnung aus einer Aktivität 'Variablen zuordnen' erstellen

Informationen zu diesem Vorgang


Die folgende Prozedur bietet Anweisungen zur Erstellung einer eigenständigen Zuordnung aus einer Aktivität Variablen zuordnen. Weitere Informationen zu eigenständigen Zuordnungen und der integrierten Zuordnung einer Aktivität Variablen zuordnen finden Sie in [Informationen zu Zuordnungen](#).

Gehen Sie wie folgt vor, um eine eigenständige Zuordnung aus der Aktivität **Variablen zuordnen** zu erstellen:

Vorgehensweise

1. Wählen Sie die Registerkarte Projekt aus.
2. Klicken Sie doppelt auf eine Orchestrierung, die die Aktivität Variablen zuordnen im Ordner Orchestrierungen auf der Registerkarte Projekt enthält.
3. Ziehen Sie die Aktivität Variablen zuordnen aus der Orchestrierung auf die Registerkarte Projekt. Eine neue Zuordnung unter dem Ordner der Transformation bzw. Konvertierung wird auf der Registerkarte Projekt angezeigt. Neue Schemas werden möglicherweise auch dann erstellt, wenn diese neue Zuordnung erstellt wurde.
Wichtig: Die neue, eigenständige Zuordnung ist eine Kopie der Zuordnung aus der Aktivität Variablen zuordnen. Die Änderung der Zuordnung in der Aktivität Variablen zuordnen ändert die neue eigenständige Zuordnung nicht. Ebenso gilt umgekehrt, dass eine Änderung der neuen eigenständigen Zuordnung nicht zu einer Änderung der Zuordnung in der Aktivität Variablen zuordnen führt.

Übergeordnetes Thema: [Zuordnung](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Creating_a_Standalone_Map_from_a_Map_Variables_Activity.html

Aktivität zum Zuordnen von Variablen aus einer eigenständigen Zuordnung erstellen

Informationen zu diesem Vorgang


Die folgende Prozedur bietet Anweisungen zur Erstellung einer Aktivität Variablen zuordnen aus einer eigenständigen Zuordnung. Weitere Informationen zu eigenständigen Zuordnungen und der integrierten Zuordnung einer Aktivität Variablen zuordnen finden Sie in [Informationen zu Zuordnungen](#).

Gehen Sie wie folgt vor, um die Aktivität **Variablen zuordnen** aus einer eigenständigen Zuordnung zu erstellen:

Vorgehensweise

1. Wählen Sie die Registerkarte Projekt aus.
2. Wählen Sie die Orchestrierung aus, die Sie der Aktivität Variablen zuordnen hinzufügen möchten, indem Sie doppelt auf die Orchestrierung im Ordner Orchestrierungen auf der Registerkarte Projekt klicken.
3. Ziehen Sie eine Zuordnung aus dem Ordner der Transformation bzw. Konvertierung auf der Registerkarte Projekt auf die Orchestrierung. Das Dialogfenster zum Thema 'Schematyp zu Variablen zuordnen' wird angezeigt.
4. Geben Sie für alle Eingabe- und Ausgabeschematypen der Zuordnung den Namen einer vorhandenen oder einer neuen Variablen in das Feld Orchestrierungsvariablen ein.
5. Klicken Sie auf OK. In der Orchestrierung wird Aktivität zuordnen angezeigt.
Wichtig: Die neue integrierte Zuordnung, die für die Aktivität Variablen zuordnen erstellt wurde, ist die Kopie einer eigenständigen Zuordnung auf der Registerkarte Projekt. Die Änderung der Zuordnung in der Aktivität Variablen zuordnen ändert die neue eigenständige Zuordnung nicht. Ebenso gilt umgekehrt, dass eine Änderung der neuen eigenständigen Zuordnung nicht zu einer Änderung der Zuordnung in der Aktivität Variablen zuordnen führt.

Übergeordnetes Thema: [Zuordnung](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Creating_a_Map_Variables_Activity_from_a_Standalone_Map.html

Variablen zu Zuordnungsfenstern

Sie können vorhandene Variablen zu einer Zuordnung hinzufügen oder neue Variablen erstellen und diese mithilfe der Schaltflächen Eingaben auswählen.. oder Ausgaben auswählen... in den Zuordnungsteilfenster der Aktivität zu einer Zuordnung hinzufügen.

Informationen zu diesem Vorgang

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Variable mithilfe der Schaltflächen Eingaben auswählen... oder Ausgaben auswählen... hinzuzufügen:

Vorgehensweise

1. Klicken Sie auf eine Aktivität in der Orchestrierung.
2. Wählen Sie eine Zuordnungstask in der **Prüfliste** für die Aktivität aus. Die Zuordnungstasks einer Aktivität werden in der Regel als Zuordnungseingaben oder Zuordnungsausgaben bezeichnet.
3. Gehen Sie wie folgt vor, um Variablen hinzuzufügen:
 - Klicken Sie auf Eingaben auswählen..., um Eingabvariablen zur Zuordnung hinzuzufügen.
 - Um Ausgabevariablen zur Zuordnung hinzuzufügen, klicken Sie auf Ausgaben auswählen.... Das Dialogfenster 'Eingaben auswählen' bzw. 'Ausgaben auswählen' wird angezeigt.
4. Wählen Sie im angezeigten Dialogfenster eine der folgenden Optionen aus:
 - Eine vorhandene Variable zum Zuordnungsteilfenster hinzufügen - Wählen Sie eine vorhandene Variable aus und klicken Sie auf OK. Die vorhandene Variable wird zum Zuordnungsteilfenster hinzugefügt.
 - Fügen Sie eine neue Variable zum Zuordnungsteilfenster hinzu - Gehen Sie wie folgt vor, um eine neue Variable zum Zuordnungsteilfenster hinzuzufügen:
 - a. Klicken Sie auf Neu. Das Dialogfenster 'Neue Variablen erstellen - Schritt 1 von 2' wird angezeigt.
 - b. Wählen Sie einen Datentyp oder ein Schema als Grundlage für die neue Variable aus.
 - Gehen Sie bei einer Variablen auf Grundlage eines Primitive-Datentyps wie folgt vor:
 - i. Blättern Sie zum Ende des Dialogfelds 'Neue Variable erstellen - Schritt 1 von 2'.
 - ii. Wählen Sie einen Primitive-Datentyp aus dem Ordner Primitive-Datentypen aus.
 - iii. Klicken Sie auf Weiter .
 - Gehen Sie bei einer Variable auf Grundlage eines Schemas wie folgt vor:
 - i. Optional: **Klicken Sie auf Suchen**, um einen Knoten nach dem Namen zu suchen.
 - ii. Wählen Sie im Schema einen Knoten als Stammelement (Root) der neuen Variable aus.
 - iii. Klicken Sie auf Weiter .
 - c. Geben Sie einen Namen für die neue Variable ein und klicken Sie auf Fertig stellen. Klicken Sie auf OK.


Die neue Variable wird zur Toolbox Variablen hinzugefügt und das Schema wird im Teilfenster "Schema von" auf der Registerkarte Variablen angezeigt. Die neue Variable wird ferner dem Zuordnungsteilfenster hinzugefügt.

Übergeordnetes Thema: [Zuordnung](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

Parameter kopieren

Informationen zu diesem Vorgang

Mit der Schaltfläche Kopieren () im Teilfenster Ausgaben zuordnen können Sie neue Orchestrierungsvariablen erstellen, die mit den Ausgabeparametern der aktuellen Aktivität übereinstimmen.


Gehen Sie wie folgt vor, um Variablen zu kopieren:

Vorgehensweise

1. Klicken Sie auf eine Aktivität in der Orchestrierung.
2. Wählen Sie die Task Ausgaben zuordnen in der Prüfliste für die Aktivität aus. Im Zuordnungsfenster werden die Ausgabeparameter der aktuellen Aktivität im Teilfenster Von Aktivität angezeigt.
3. Klicken Sie auf Kopieren. Das Dialogfenster **Parameter kopieren** wird geöffnet, das eine Liste der Parameter enthält, die mit denen im Teilfenster Von Aktivität übereinstimmen.
4. Klicken Sie auf den/die Ausgabeparameter, aus dem/denen Variablen erstellt werden sollen. Durch den Datentyp, das Schema oder Schemafragment des ausgewählten Ausgabeparameters wird der Datentyp, das Schema oder das Schemafragment der neuen Variable definiert. Zum Auswählen mehrerer Ausgabeparameter halten Sie die Umschalttaste gedrückt, während Sie auf die Ausgabeparameter klicken.
5. Klicken Sie auf Erstellen. Die Variablen werden im Teilfenster An Orchestrierung angezeigt. Bei Bedarf können Sie der neu erstellten Variablen einen aussagekräftigeren Namen zuordnen. Klicken Sie zum Umbenennen der Variablen doppelt auf die Variable im blauen Abschnitt des Teilfensters An Orchestrierung, geben Sie den neuen Namen ein und drücken Sie die Eingabetaste.

Übergeordnetes Thema: [Zuordnung](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>


http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/map_Copying_Parameters.html

In einer Zuordnung verwendete Variable ersetzen

Informationen zu diesem Vorgang

Sie können die Variablen, die in den Fenstern 'Von Aktivität' und 'An Orchestrierung' verwendet werden, ändern, ohne die Links zwischen den Quellenknoten und den Zielknoten einer Zuordnung zu ändern.

Sie könnten zum Beispiel eine Aktivität Map Variables (Variablen zuordnen) haben, die die Knoten der Variablen *varBatchOrder* den Knoten der Variablen *varPurchaseOrder* wie in der folgenden Abbildung gezeigt zuordnet.

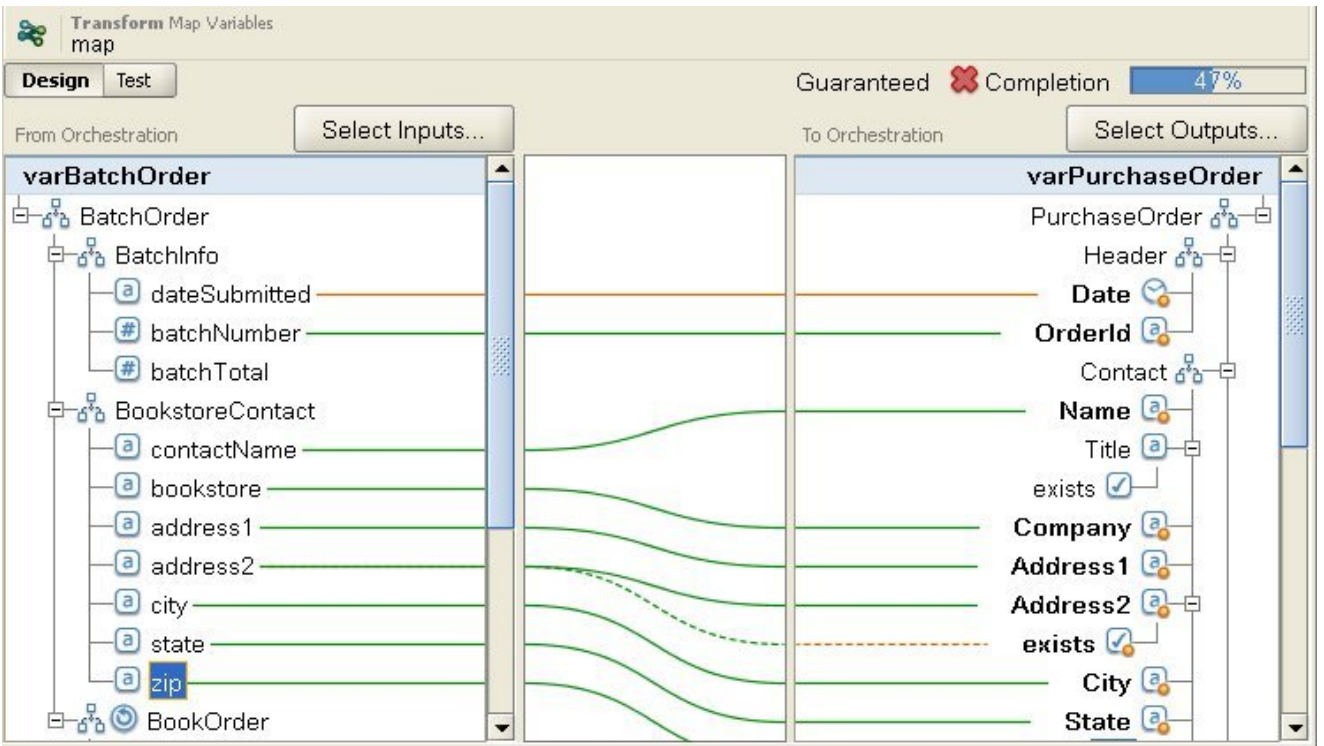

Die Variable *varBatchOrder* basiert auf dem XML-Schema 'BatchOrder' und die Variable *varPurchaseOrder* basiert auf dem XML-Schema 'PurchaseOrder'.

Sie möchten zum Beispiel eine andere Aktivität Map Variables in Ihrer Orchestrierung zum Zuordnen von Quellen- und Zielknoten mit einer anderen Gruppe von Variablen verwenden. Dazu könnten Sie die ursprüngliche Aktivität Map Variables kopieren, die neue Aktivität Map Variables in die Orchestrierung einfügen und anschließend die in der Zuordnung verwendeten Variablen ändern, ohne die Links der Zuordnung zu ändern.


Gehen Sie wie folgt vor, um eine ursprüngliche Variable zu ersetzen, die in einer Zuordnung verwendet wird:

Vorgehensweise

1. Klicken Sie auf die Aktivität zum Zuordnen von Variablen (Map Variables) oder auf die Task Eingaben zuordnen bzw. Ausgaben zuordnen einer Aktivität.
2. Erstellen Sie eine neue Variable oder ersetzen Sie eine Quellen- bzw. Zielvariable:
 - Klicken Sie doppelt auf den blauen Bereich, in dem die Variable in den Fenstern 'Von Aktivität', 'Von Orchestrierung', 'An Aktivität' oder 'An Orchestrierung' enthalten ist, und geben Sie den Namen der Variablen ein. Eine neue Variable desselben Schematyps wird erstellt.
 - Ersetzen Sie eine Quellen- oder Zielvariable durch eine der folgenden Aktionen:
 - Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den blauen Bereich, in dem die Variable in den Fenstern 'Von Aktivität', 'Von Orchestrierung', 'An Aktivität' oder 'An Orchestrierung' enthalten ist, und wählen Sie die Option Wählen Sie eine andere Variable aus in der Liste aus.
 - Klicken Sie doppelt auf den blauen Bereich, in dem die Variable in den Fenstern 'Von Aktivität', 'Von Orchestrierung', 'An Aktivität' oder 'An Orchestrierung' enthalten ist.

Rechts neben dem Variablennamen wird ein Pfeil angezeigt, wie in der folgenden Abbildung zu sehen ist.

Wählen Sie eine andere Variable in der Liste aus. In diesem Beispiel wird die Variable *varOrder* in der Liste ausgewählt.

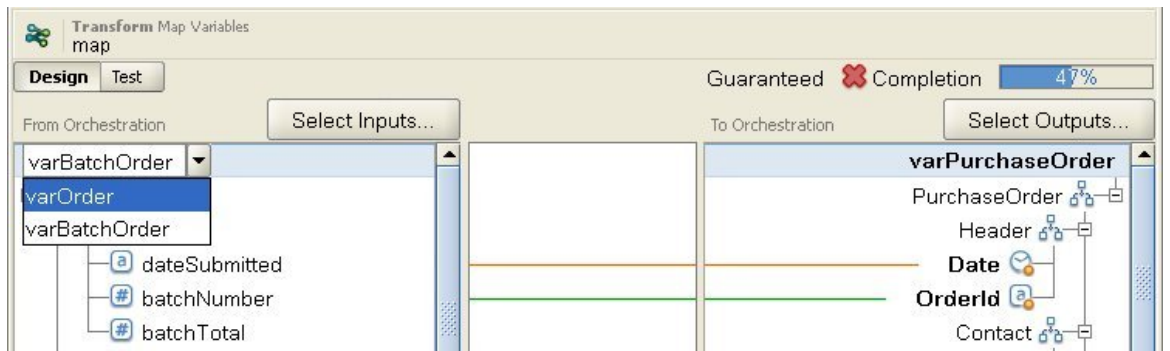

Anmerkung: Sie können nur die Variablen ändern, die in den Fenstern 'Eingaben zuordnen' und 'Ausgaben zuordnen' verwendet werden. Die Parameter, die in der Zuordnung verwendet werden, können nicht geändert werden. Zum Beispiel können in der FTP-Aktivität Verzeichnis abfragen die Eingabeparameter filename, data und timestamp im Fenster 'Von Aktivität' der Task Ausgaben zuordnen nicht geändert werden, während die Variablen, denen die Parameter im Fenster 'An Orchestrierung' zugeordnet werden, geändert werden können.

Übergeordnetes Thema: Zuordnung

Feedback | Notices

📅 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
 file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Replacing_a_Variable_used_in_a_Map.html

Knoten suchen

Informationen zu diesem Vorgang

Sie können in den Zuordnungsfenstern von Aktivitäten wie in der folgenden Vorgehensweise beschrieben nach Knoten suchen.

Gehen Sie wie folgt vor, um Knoten zu suchen:


Vorgehensweise

1. Öffnen Sie das Zuordnungsfenster, das den Knoten enthält, den Sie suchen wollen.
2. Öffnen Sie das Dialogfenster **Suchen** mithilfe einer der folgenden Optionen:
 - Klicken Sie mit der rechten Maustaste entweder auf das Zielfenster oder das Quellenfenster und wählen Sie Suchen aus. Das Dialogfeld **Suchen** wird geöffnet.
 - Klicken Sie auf einen Knoten im Quellenfenster oder im Zielfenster. Wählen Sie Bearbeiten > Suchen in der Studio-Symboleistenmenü aus. Das Dialogfeld **Suchen** wird geöffnet.
3. Geben Sie den Namen des Knotens, nach dem Sie suchen wollen, in das Feld Suchtext ein.
4. Wählen Sie Optionen aus oder ändern Sie die Suchrichtung:
 - Groß-/Kleinschreibung - Stimmt exakt mit der Schreibung des Textes überein, der in das Feld Suchtext-Feld eingegeben wurde.
 - Nur ganze Wörter - Ganze Wörter im Suchtext müssen übereinstimmen. Es sind keine teilweisen Übereinstimmungen gültig.

- Suche mit Umlauf - Fährt fort, das gesamte Schema zu durchsuchen, unabhängig von dem Zeitpunkt, an dem die Suche gestartet wurde.
 - Vorwärts - Durchsucht das Schema ausgehend vom Stammknoten oder vom aktuellen Knoten gemäß der Knotenbaumstruktur.
 - Rückwärts. Durchsucht das Schema ausgehend vom letzten Knoten in der Struktur oder vom aktuellen Knoten in umgekehrter Knotenstrukturreihenfolge.
5. Klicken Sie auf Suchen. Klicken Sie erneut auf Suchen, um die Suche durch das Schema fortzusetzen.
 6. Klicken Sie auf Abbrechen, um das Dialogfenster zu schließen.

Übergeordnetes Thema: Zuordnung

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
 file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/map_Finding_Nodes.html

Standardwert für einen Zielknoten zuordnen

Informationen zu diesem Vorgang

Sie können für einen Zielknoten in einer Zuordnung einen Standardwert zuordnen. Ein Zielknoten einer Zuordnung wird im Zuordnungsfenster angezeigt. Die folgende Abbildung zeigt das Teilfenster **In Orchestrierung**. Die Verwendung des Standardwerts zur Laufzeit hängt davon ab, ob dem Zielknoten wie in den folgenden Fällen beschrieben eine Verknüpfung zugeordnet ist:

- Definieren Sie einen Standardwert für einen Zielknoten, der keine Verknüpfung von einem Quellenknoten oder einer Funktion aufweist (siehe folgende Abbildung):



In diesem Fall wird der angegebene konstante Wert dem Zielknoten stets während der Laufzeit zugeordnet.

- Definieren Sie einen Standardwert für einen Zielknoten, der eine Verknüpfung zu einem Quellenknoten oder einer Funktion aufweist (siehe folgende Abbildung):






In diesem Fall wird der angegebene Wert dem Zielknoten nur zugeordnet, wenn die Verknüpfung vom Quellenknoten oder einer Funktion zum Zielknoten während der Laufzeit keinen Wert für den Zielknoten bereitstellt.

Sie können auch Konfigurationseigenschaften verwenden, um Standardwerte für Zielknoten einer Zuordnung eines Zuordnungsfensters bereitzustellen (Beschreibung in Schritt 2 der folgenden Prozedur). Sie müssen [die Konfigurationseigenschaft erstellen](#), bevor Sie den Standardwert wie in der folgenden Prozedur beschrieben definieren können.


Gehen Sie wie folgt vor, um einen Standardwert für einen Zielknoten zu definieren:

Vorgehensweise

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Zielknoten im Zuordnungsfenster. Der Name des Teilfensters innerhalb des Zuordnungsfensters ist abhängig vom Typ der Zuordnung, die Sie momentan konfigurieren, wie in der folgenden Liste beschrieben:
 - Bei der Konfiguration der Task **Eingaben zuordnen** einer Aktivität werden die Zielknoten einer Zuordnung im Teilfenster **An Aktivität** angezeigt.
 - Bei der Konfiguration der Task **Ausgabe zuordnen** einer Aktivität werden die Zielknoten einer Zuordnung im Teilfenster **An Orchestrierung** angezeigt.
 - Bei der Konfiguration einer eigenständigen Zuordnung oder einer Aktivität Variablen zuordnen werden die Zielknoten einer Zuordnung im Teilfenster **An Orchestrierung** angezeigt.
2. Wählen Sie die Option Standardwert definieren in der Liste aus. Das Dialogfenster **Standardwert definieren** wird geöffnet. Wenn für das Projekt Konfigurationseigenschaften definiert sind, wird das Symbol  auf der rechten Seite des Felds Standardwert angezeigt.
3. Definieren Sie im Feld Standardwert den Standardwert mithilfe einer der folgenden Optionen:
 - Geben Sie die Zeichen, die den Standardwert definieren, direkt ein.
 - Wählen Sie eine Konfigurationseigenschaft, um den Standardwert bereitzustellen, indem Sie auf das Symbol  klicken und eine Konfigurationseigenschaft aus der Liste auswählen.
4. Klicken Sie auf OK. Das Standardsymbol () wird neben dem Zielknoten im Zuordnungsfenster angezeigt.

Nächste Schritte


Gehen Sie wie folgt vor, um den Standardwert für einen Zielknoten zu löschen:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Zielknoten, dem im Zuordnungsfenster ein Standardwert zugeordnet ist. Ein Zielknoten, dem ein Wert zugeordnet ist, weist links vom Knoten das Standardsymbol () auf.
2. Wählen Sie die Option Standardwert definieren in der Liste aus. Das Dialogfenster **Standardwert definieren** wird geöffnet und der Text oder die ausgewählte Konfigurationseigenschaft ist hervorgehoben.
3. Drücken Sie auf die Löschtaste.

4. Klicken Sie auf OK. Das Standardsymbol (D) wird vom Zielknoten im Zuordnungsfenster entfernt.

Übergeordnetes Thema: [Zuordnung](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/map_Assigning_a_Default_Value_for_a_Node.html

Zuordnungsverfahren

Informationen zu diesem Vorgang


Sie können Zuordnungen zwischen Quellenknoten und Zielknoten auf verschiedene Arten erstellen, je nachdem, wie Ihre Zuordnung eingerichtet ist. Sie können folgende Zuordnungen ausführen:

- Zuordnung von einem Quellenknoten zu einem Zielknoten erstellen
- Zuordnung von mehreren Quellenknoten zu einem Zielknoten erstellen
- Zuordnung von einem Quellenknoten zu mehreren Zielknoten erstellen
- Bedingte Zuordnung für einen wiederholt auftretenden Knoten

- [Eine einzige Quelle zu einem Ziel zuordnen](#)
- [Mehrere Quellen zu einem Ziel zuordnen](#)
- [Quelle zu mehreren Zielen zuordnen](#)
- [Bedingte Zuordnung für einen wiederholt auftretenden Knoten](#)

Übergeordnetes Thema: [Zuordnung](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/map_Mapping_Techniques.html

Eine einzige Quelle zu einem Ziel zuordnen

Informationen zu diesem Vorgang


Gehen Sie wie folgt vor, um einen Quellenknoten zu einem Zielknoten zuzuordnen:

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie den **Zuordnungsektor**.
2. Ziehen Sie einen Quellenknoten auf einen Zielknoten. Der **Zuordnungsektor** zeichnet eine Verknüpfung zwischen den Knoten und markiert den Zielknoten entsprechend der Zuordnung.
Anmerkung: Möglicherweise wird Ihnen eine Validierungswarnung angezeigt, wenn für diese Zuordnungsregel keine Garantie besteht bzw. wenn sie nicht zulässig ist.

Übergeordnetes Thema: [Zuordnungsverfahren](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/map_mapping_techniques_one_source_to_one_destination.html

Mehrere Quellen zu einem Ziel zuordnen


Informationen zu diesem Vorgang

Sie können nicht mehrere Quellenknoten zu einem einzigen Zielknoten zuordnen, es sei denn, Sie verwenden Funktionen, mit denen festgelegt wird, die die Quelldaten kombiniert werden sollen. Sie können beispielsweise die Funktion [Verketteten](#) verwenden, um mehrere Quellenknoten mit Zeichenfolgedatentypen zu kombinieren.

Weitere Informationen finden Sie in [Funktion\(en\) zu einer Zuordnungsregel hinzufügen](#).

Übergeordnetes Thema: [Zuordnungsverfahren](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/map_mapping_techniques_multiple_sources_to_one_destination.html

Quelle zu mehreren Zielen zuordnen

Informationen zu diesem Vorgang

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Zuordnung von einem Quellenknoten zu mehreren Zielknoten zu erstellen:


Vorgehensweise

1. Öffnen Sie den **Zuordnungsektor**.

2. Ziehen Sie einen Quellenknoten auf jeden Zielknoten, den Sie zuordnen wollen.

Übergeordnetes Thema: [Zuordnungsverfahren](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/map_mapping_techniques_multiple_sources_to_one_destination.html

Bedingte Zuordnung für einen wiederholt auftretenden Knoten

Informationen zu diesem Vorgang


Gehen Sie wie folgt vor, um eine Zuordnung von einem Quellenknoten zu mehreren Zielknoten zu erstellen:

Vorgehensweise

1. Klicken Sie auf das Element oder die Variable auf dem wiederholt auftretenden Knoten, für den Sie eine bedingte Zuordnung durchführen wollen. Das Fenster zum Auswählen des Auftretens wird geöffnet.
2. Geben Sie den Code für die Bedingung ein.
3. Klicken Sie auf OK.

Übergeordnetes Thema: [Zuordnungsverfahren](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/map_mapping_conditional_mapping_for_a_recurring_node.html

Übereinstimmende Knoten automatisch zuordnen


Durch die automatische Zuordnung werden Quellenknoten schnell entsprechenden Zielknoten zugeordnet. Die Zuordnung wird 'unscharf' vorgenommen und ignoriert Unterschiede in der Groß-/Kleinschreibung oder der Interpunktion. Diese Zuordnung ordnet keine Knoten zu, die unterschiedlichen Ebenen innerhalb der Struktur angehören oder Namensunterschiede aufweisen, wie zum Beispiel Abkürzungen.

- Zur automatischen Zuordnung wählen Sie die Optionen Zuordnen > Automatisch zuordnen in der Symbolleiste aus. Der Zuordnungseditor zeichnet Zuordnungsregeln für jeden übereinstimmenden Knoten, der gefunden wird.

Der Zuordnungseeditor kann außerdem Warnungen für Zuordnungsregeln anzeigen, die er versucht zu erstellen, die jedoch nicht garantiert sind.

Übergeordnetes Thema: [Zuordnung](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ref_Automapping_Matching_Nodes.html

Knoten für die Massenzuordnung

Informationen zu diesem Vorgang

Durch eine Massenzuordnung können ähnliche Strukturen, wie z. B. Adressen, in denen ähnliche Namen und Unternehmen verwendet werden, schnell zugeordnet werden. Die Zuordnung wird 'unscharf' vorgenommen und ignoriert Unterschiede in der Groß-/Kleinschreibung oder der Interpunktion. Diese Zuordnung ordnet keine Knoten zu, die unterschiedlichen Ebenen innerhalb der Struktur angehören oder Unterschiede in Namen aufweisen, wie z. B. Abkürzungen.

Die Massenzuordnung wird auf Strukturknoten angewendet, die Sie in der Quelle und dem Ziel angeben.


Gehen Sie wie folgt vor, um einen Strukturknoten mithilfe der Massenzuordnung zuzuordnen:

Vorgehensweise

1. Klicken Sie in der Baumstruktur der Quelle, die im **Zuordnungseeditor** angezeigt wird, auf einen Strukturknoten.
2. Wählen Sie Zuordnung > Regeln für die Massenzuordnung erstellen im Symbolleistenmenü aus.
3. Ziehen Sie einen Strukturknoten (die Quelle) auf einen Strukturknoten (das Ziel). Der **Zuordnungseeditor** zeichnet Zuordnungsregeln für jeden übereinstimmenden Knoten, der innerhalb der von Ihnen ausgewählten Strukturen gefunden wird.
Anmerkung: Durch die Massenzuordnung werden alle vorhandenen Zuordnungsregeln für die von Ihnen als Ziel ausgewählte Struktur entfernt.

Übergeordnetes Thema: [Zuordnung](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/map_Bulk_Mapping_Nodes.html

Wiederholt auftretende Knoten zuordnen

Informationen zu diesem Vorgang

Zuordnungsregeln für wiederholt auftretende Knoten können Folgendes tun:

- Ausgabe für alle Auftreten festlegen
- Ausgabe für bestimmte Auftreten festlegen
- Kardinalitätsprobleme abgleichen, wie z. B. unterschiedliche minimale Auftreten oder Quellen- und Zielschemata, die wiederholt auftretende Strukturen durch unterschiedliche Ebenen abbilden oder keine Wiederholung.


Die Zuordnung von wiederholt auftretenden Knoten wird durch die wiederholt auftretenden Beziehungen in Ihrem Quellen- und Zielschema festgelegt, wie in der folgenden Tabelle dargestellt.

Quelle	Ziel	Auszuführende Aktion
Nicht wiederholt auftretend	Wiederholt auftretend	Erweitern Sie den Zielknoten, um die Quellenknoten zu bestimmten Auftreten des Zielknotens zuzuordnen.
Wiederholt auftretend	Nicht wiederholt auftretend	Wählen Sie bestimmte Auftreten der Quelle aus und ordnen Sie sie dem Ziel zu.
Übereinstimmende wiederholt auftretende Ebenen	Übereinstimmende wiederholt auftretende Ebenen	Ordnen Sie alle Auftreten zu oder wählen Sie bestimmte Auftreten aus bzw. erweitern Sie sie, falls erforderlich.
Mehr wiederholt auftretende Ebenen	Weniger wiederholt auftretende Ebenen	Wählen Sie bestimmte Auftreten der Quellenknoten aus und ordnen Sie sie bestimmten Auftreten des Ziels zu. Weitere Informationen zu Zuordnungseinschränkungen für wiederholt auftretende Knoten finden Sie in der Veröffentlichung 'Erste Schritte'.
Weniger wiederholt auftretende Ebenen	Mehr wiederholt auftretende Ebenen	Erweitern Sie bestimmte Auftreten der zusätzlichen wiederholt auftretenden Ebenen der Zielknoten und ordnen Sie die Quellenebenen innerhalb der erweiterten Zielknoten zu.

Weitere Informationen zu wiederkehrenden Knoten und zum Begrenzen der wiederkehrenden Knoten, die von der Zuordnungsaktivität zurückgegeben werden, siehe [Wiederholt auftretende Knoten filtern](#).

Übergeordnetes Thema: [Zuordnung](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/map_Mapping_Recurring_Nodes.html

Alle Auftreten zuordnen

Informationen zu diesem Vorgang

Sie können alle Auftreten eines wiederholt auftretenden Quellenknotens einem wiederholt auftretenden Zielknoten zuordnen, solange die Verschachtelungsebenen der Wiederholung übereinstimmen bzw. wenn Sie angegeben haben, wie nicht übereinstimmende Ebenen behandelt werden sollen.


Gehen Sie wie folgt vor, um alle Auftreten eines wiederholt auftretenden Quellenknotens zuzuordnen:

- Ziehen Sie einen Knoten in der 'Quellenbaumstruktur' auf einen entsprechenden Knoten in der 'Zielbaumstruktur'. Der **Zuordnungseditor** erstellt automatisch Zuordnungsregeln, durch die die wiederholt auftretenden Quellenknoten mit den übereinstimmenden wiederholt auftretenden Zielknoten verknüpft werden.

Anmerkung: Wenn die Wiederholungsebenen in der Quellenbaumstruktur und der Zielbaumstruktur nicht übereinstimmen, müssen Sie stattdessen [bestimmte Auftreten zuordnen](#) instead.

Übergeordnetes Thema: [Zuordnung](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/map_Mapping_All_Occurrences.html

Bestimmte Auftreten zuordnen

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn die wiederholt auftretenden Ebenen in der Quellenbaumstruktur nicht mit denen der Zielbaumstruktur übereinstimmen, müssen Sie die wiederholt auftretenden Knoten erweitern und Zuordnungsregeln für bestimmte Auftreten definieren, um Kardinalitätsunterschiede zu lösen:

- Wenn die wiederholt auftretenden Ebenen der Quellenbaumstruktur größer als die Ebenen der Zielbaumstruktur sind, müssen Sie Auftreten der Quelle auswählen.
- Wenn die Anzahl der wiederholt auftretenden Ebenen der Quellenbaumstruktur niedriger ist als die der Zielbaumstruktur, müssen Sie Auftreten des Ziels erweitern


Darüber hinaus ist die folgende Funktionalität für einen wiederholt auftretenden Zielknoten verfügbar, der bereits erweitert wurde:

- Auftreten des Ziels ausblenden - Entfernt alle Auftreten eines wiederholt auftretenden Zielknotens und belässt nur den wiederholt auftretenden Zielknoten.
- Auftreten des Ziels hinzufügen - Fügt einem wiederholt auftretenden Zielknoten ein einziges Auftreten hinzu.
- Auftreten des Ziels entfernen - Entfernt das ausgewählte Auftreten.
- [Auftreten des Ziels auswählen](#)
- [Auftreten des Ziels erweitern](#)

- [Auftreten des Ziels ausblenden](#)
- [Auftreten des Ziels hinzufügen](#)
- [Auftreten des Ziels entfernen](#)
- [Substitutionstyp in einem Zuordnungsfenster auswählen](#)

Übergeordnetes Thema: [Zuordnung](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/map_Mapping_Specific_Occurrences.html

Auftreten des Ziels auswählen

Informationen zu diesem Vorgang


Gehen Sie wie folgt vor, um Auftreten der Quelle auszuwählen:

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie ein Zuordnungsfenster und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Quellenknoten, den Sie zuordnen wollen.
2. Wählen Sie **Ein einziges Auftreten auswählen** in der Liste aus. Das Dialogfeld **Ein einziges Auftreten auswählen** wird geöffnet.
3. In diesem Dialogfeld wird der Pfad zu dem Quellenknoten angezeigt, den Sie zusammen mit einer Eigenschaft für das Auftreten für jede wiederholt auftretende Ebene ausgewählt haben. Wählen Sie die Anzahl der Auftreten aus, die auf jeder wiederholt auftretenden Ebene verwendet werden sollen.
4. Klicken Sie auf OK. Der Quellenknoten wird im **Zuordnungseditor** rot hervorgehoben.
5. Wählen Sie den Quellenknoten aus und ziehen Sie ihn auf den Zielknoten, um die Zuordnung abzuschließen.

Übergeordnetes Thema: [Bestimmte Auftreten zuordnen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html


http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/map_Mapping_Specific_Occurrences_Select_Source.html

Auftreten des Ziels erweitern

Informationen zu diesem Vorgang

Gehen Sie wie folgt vor, um Auftreten des Ziels zu erweitern:


Vorgehensweise

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den wiederholt auftretenden Zielknoten in den Zuordnungsfenstern von Aktivitäten () Zielknoten befinden sich in den Zuordnungsfenstern auf der rechten Seite.
2. Wählen Sie Auftreten erweitern in der Liste aus.
3. Geben Sie im Dialogfenster **Auftreten erweitern** die Anzahl der Auftreten an, die Sie erweitern wollen und für die Sie explizit eine Zuordnung erstellen wollen. Sie können Zuordnungen sowohl zum wiederholt auftretenden Knoten als auch zu den expliziten Auftreten erstellen.
4. Wählen Sie eine Einstellung für das Kontrollkästchen Vorher aus:
 - Wählen Sie das Kontrollkästchen Vorher aus, wenn Sie wünschen, dass die Gruppe der einzelnen Vorkommen in der Zuordnung vor der Gruppe der wiederholt auftretenden Knoten angezeigt wird.
 - Wählen Sie das Kontrollkästchen Vorher ab, wenn Sie wünschen, dass die Gruppe der einzelnen Vorkommen in der Zuordnung nach der Gruppe der wiederholt auftretenden Knoten angezeigt wird.
5. Klicken Sie auf OK. Die angegebene Nummer der Vorkommen (Häufigkeit) wird für den ausgewählten wiederholt auftretenden Zielknoten angezeigt.
6. Erstellen Sie für die erweiterten Zielknoten wie erforderlich Zuordnungen, wobei jede Gruppe als ein Auftreten der betreffenden Struktur behandelt wird.

Sie können den [Substitutionstyp](#) für ein erweitertes Auftreten eines wiederholt auftretenden Zielknotens angeben. Diese [Typsubstitution](#) eines vorhandenen Auftretens wird nur für wiederholt auftretende Zielknoten unterstützt. Zielknoten befinden sich in den Zuordnungsfenstern auf der rechten Seite.

Übergeordnetes Thema: [Bestimmte Auftreten zuordnen](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/map_Mapping_Specific_Occurrences_Expand_Destination.html

Auftreten des Ziels ausblenden

Informationen zu diesem Vorgang

Gehen Sie wie folgt vor, um Auftreten des Ziels auszublenden:


Achtung: Durch das Ausblenden von Auftreten des Ziels werden alle aktuellen Zuordnungen für alle der erweiterten Auftreten entfernt.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie ein Zuordnungsfenster und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den wiederholt auftretenden Zielknoten oder auf ein beliebiges Auftreten eines wiederholt auftretenden Zielknotens. Zielknoten befinden sich in den Zuordnungsfenstern auf der rechten Seite.
2. Wählen Sie Auftreten ausblenden in der Liste aus.
3. Klicken Sie auf OK.

Übergeordnetes Thema: [Bestimmte Auftreten zuordnen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/map_Mapping_Specific_Occurrences_Collapse_Destination.html

Auftreten des Ziels hinzufügen

Informationen zu diesem Vorgang

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Zielknoten mit vorhandenen erweiterten Auftreten ein Auftreten hinzuzufügen:


Vorgehensweise

1. Öffnen Sie ein Zuordnungsfenster und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den wiederholt auftretenden Zielknoten oder auf ein beliebiges Auftreten eines wiederholt auftretenden Zielknotens. Zielknoten befinden sich in den Zuordnungsfenstern auf der rechten Seite.
2. Wählen Sie in der Liste eine der folgenden Optionen (falls verfügbar) in der Menüoption Neues Auftreten hinzufügen aus:
 - Neues Auftreten > Danach hinzufügen - Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie das neue Auftreten nach dem aktuell ausgewählten Auftretens des Ziels hinzufügen wollen.
 - Neues Auftreten > Vorher hinzufügen - Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie das neue Auftreten vor dem aktuell ausgewählten Auftreten des Ziels hinzufügen wollen.
3. Klicken Sie auf OK.

Sie können den Substitutionstyp für ein erweitertes Auftreten eines wiederholt auftretenden Zielknotens angeben. Diese Typsubstitution eines erweiterten Auftretens wird nur für die wiederholt auftretenden Zielknoten unterstützt. Zielknoten befinden sich in den Zuordnungsfenstern auf der rechten Seite.

Übergeordnetes Thema: [Bestimmte Auftreten zuordnen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

Auftreten des Ziels entfernen

Informationen zu diesem Vorgang


Gehen Sie wie folgt vor, um ein Auftreten des Ziels zu entfernen:

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie ein Zuordnungsfenster und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den wiederholt auftretenden Zielknoten oder auf ein beliebiges Auftreten eines wiederholt auftretenden Zielknotens. Zielknoten befinden sich in den Zuordnungsfenstern auf der rechten Seite.
2. Wählen Sie in der Liste die Menüoption **Ausgewählte Auftreten entfernen** aus. Das Dialogfeld **Bestätigung** wird geöffnet.
3. Klicken Sie auf Ja.

Übergeordnetes Thema: [Bestimmte Auftreten zuordnen](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/map_Mapping_Specific_Occurrences_Remove_Destination.html

Substitutionstyp in einem Zuordnungsfenster auswählen

Informationen zu diesem Vorgang


Gehen Sie wie folgt vor, um einen Substitutionstyp in einem Zuordnungsfenster auszuwählen:

Vorgehensweise

1. [Laden Sie ein XML-Schema](#), das ein auf abgeleiteten Typen basierendes XML-Element enthält, in das Projekt hoch.
2. Wählen Sie in einer Aktivität, die ein XML-Schema verwendet, den Knoten, der das XML-Element darstellt, das auf einem abgeleiteten Typ basiert, als Eingabe- oder Ausgabeparameter der Aktivität aus.


Beispiel: Die Aktivität XML lesen verwendet ein XML-Schema, um den Ausgabeparameter der Aktivität zu definieren. In der Task Konfigurieren der Prüfliste für die Aktivität XML lesen wählen Sie eine XML-Variable aus, die den Knoten des XML-Schemas so definiert, dass der Ausgabeparameter verwendet wird. Durch Verwenden eines XML-Beispielschemas wie in der vorangegangenen Abbildung gezeigt kann eine Variable, die auf dem Element `<shape>` basiert, zum Definieren des Knotens des XML-Schemas als Ausgabeparameter der Aktivität XML lesen verwendet werden. Da der abgeleitete Typ für das Element `<shape>` nicht ausgewählt ist, wird nur das untergeordnete Element (mit dem Namen `color`) des

Basistyps im Teilfenster Von Aktivität angezeigt, wie in der folgenden Abbildung dargestellt:



Beachten Sie, dass die untergeordneten Elemente der abgeleiteten Typen nicht im Zuordnungsfenster aufgeführt werden. In diesem Beispiel wird das untergeordnete Element von circle mit dem Namen diameter nicht aufgeführt, ebenso wie die untergeordneten Elemente von rectangle mit den Namen width und length.

3. Wählen Sie in den Teilfenstern Von Aktivität und Zur Orchestrierung einer Aktivität den während der Laufzeit zu erwartenden abgeleiteten Typ aus. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf den Knoten und wählen Sie anschließend im Menü die Option Knoten ersetzen durch... aus. Das Dialogfenster **Knoten durch einen abgeleiteten Typ ersetzen** öffnet das Menü und die verfügbaren abgeleiteten Typen für den Knoten werden wie vom XML-Schema definiert aufgelistet. Bei diesem Beispiel stehen die beiden abgeleiteten Typen wie in der oben stehenden Abbildung dargestellt im Menü

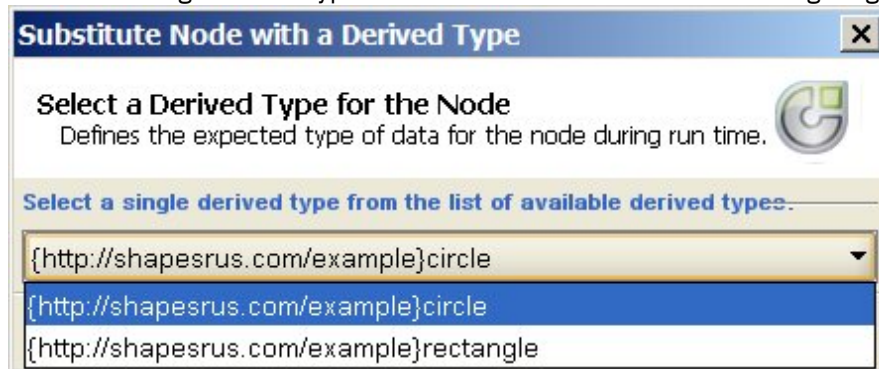


zur Verfügung:

4. Wählen Sie einen der abgeleiteten Typen aus. Durch den ausgewählten abgeleiteten Typen wird während der Laufzeit der erwartete Typ des XML-Instanzdokuments festgelegt.


Bei diesem Beispiel wird der abgeleitete Typ circle ausgewählt, sodass die für diesen Knoten während der Laufzeit erwarteten XML-Daten den Typ circle aufweisen, wie im XML-Instanzdokument oben auf dieser Seite angezeigt.

Zusätzlich zu den untergeordneten Elementen des Basistyps werden die untergeordneten Elemente des abgeleiteten Typs in den Zuordnungsfenstern angezeigt. In diesem Beispiel wird das untergeordnete Element diameter zusammen mit dem untergeordneten Element color (vom Basistyp übernommen) im Teilfenster Von Aktivität der Aktivität XML lesen angezeigt, wie in der folgenden Abbildung dargestellt:



Übergeordnetes Thema: [Bestimmte Auftreten zuordnen](#)

Übergeordnetes Thema: [Substitutionstyp auswählen](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/map_Selecting_a_Substitution_Type_in_a_Mapping_Pane.html

Zielknoten zuordnen

Wenn Sie einen Zielknoten zuordnen, geben Sie die Datenquelle an, die zur Vervollständigung des Knotens und zur Erstellung einer Zuordnungsregel verwendet wird. Zuordnungsregeln stellen Daten für einen Zielknoten auf verschiedene Weisen bereit, wie in den folgenden Abschnitten beschrieben wird.

Von Quellenknoten

Durch das Zuordnen eines Quellenknotens zu einem Zielknoten wird eine Verknüpfung (Link) zwischen den Knoten erstellt. Dies ist die häufigste Methode zum Definieren einer Zuordnungsregel. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Quellen- und Zielknoten zu verknüpfen. Diese werden in den folgenden Abschnitten beschrieben:

[Zuordnungsverfahren](#)

[Wiederholt auftretende Knoten zuordnen](#)

[Übereinstimmende Knoten automatisch zuordnen](#)

[Knoten für die Massenzuordnung](#)

Durch Wertzuordnung


Zuordnen durch Wertzuordnung bedeutet, dass Sie einen Standardwert angeben oder Funktionen verwenden, um den Wert des Zielknotens festzulegen. Weitere Informationen finden Sie in [Standardwert für einen Zielknoten zuordnen](#) und [Funktion ohne Quellenknotenverknüpfung zuordnen](#).

Kombination aus Quellenknoten und Funktionen verwenden

Zuordnen durch eine Kombination von Quellenknoten und Funktionen meint, die Verknüpfung zwischen Quellen- und Zielknoten mit Funktionen zu bearbeiten, um Daten zu konvertieren, zu berechnen oder Daten zuzuweisen. Weitere Informationen finden Sie in [Funktion\(en\) einer Zuordnungsregel hinzufügen](#).

Übergeordnetes Thema: [Zuordnung](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ref_Mapping_Destination_Nodes.html

Substitutionstyp auswählen

Die XML-Schemaspezifikation unterstützt die Möglichkeit, komplexe Typen durch Erweiterung abzuleiten.

Sie deklarieren im XML-Instanzdokument den Typ eines XML-Elements von einer Gruppe von Typen, die alle vom selben Basistyp abgeleitet wurden, anstatt den Typ für das XML-Element im XML-Schema explizit zu deklarieren. Der Typ für das Element wird mithilfe des Attributs `type` definiert, wie im folgenden XML-Beispielinstanzdokument gezeigt:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
< shape xmlns="http://shapesrus.com/example"
        xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsd:type="circle">
  <color xmlns="">blue</color>
  <diameter xmlns="">10</diameter>
</shape>
```

Im vorangegangenen XML-Instanzdokument wird das Element `<shape>` als Typ `Kreis` deklariert. Das Element `<shape>` im XML-Instanzdokument kann auch als Typ `Rechteck` definiert werden, wie im folgenden XML-Beispielinstanzdokument gezeigt:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
< shape xmlns="http://shapesrus.com/example"
        xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsd:type="rectangle">
  <color xmlns="">blue</color>
  <length xmlns="">5</length>
  <width xmlns="">8</width>
</shape>
```

In diesem Beispiel liegt dem Element `<shape>` einer der abgeleiteten Typen des Basistyps `shapeType` zugrunde. Die abgeleiteten Typen von `shapeType` werden `Kreis` und `Rechteck` genannt, wie im folgenden XML-Beispielschema gezeigt:

```

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
            targetNamespace="http://shapesrus.com/example"
            xmlns:sru="http://shapesrus.com/example">
  <xsd:element name="shape" type="sru:shapeType"/>
  <xsd:complexType name="shapeType" abstract="true">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="color" type="xsd:string"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="circle">
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="sru:shapeType">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="diameter" type="xsd:integer"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="rectangle">
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="sru:shapeType">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="length" type="xsd:integer"/>
          <xsd:element name="width" type="xsd:integer"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>

```

Defines an element based on one of the derived types of shapeType.

Base type named shapeType.

Derived type named circle that extends the base type named shapeType.

Derived type named rectangle that extends the base type named shapeType.

Wenn ein XML-Schema ein XML-Element auf der Basis von abgeleiteten Typen definiert, müssen Sie den abgeleiteten Typ (oder Substitutionstyp) angeben, der während der Laufzeit für das XML-Element erwartet wird. Für das gezeigte XML-Beispielschema müssen Sie den Typ des Element `<shape>` angeben oder `Kreis` bzw. `Rechteck`. In Studio geben Sie den erwarteten Substitutionstyp eines XML-Elements unter Verwendung der Menüoption `Knoten ersetzen durch...` an:

- Für eine Variable, die auf einem Substitutionstyp basiert, wählen Sie den erwarteten Typ des XML-Elements aus, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Knoten im Fenster Schema von der Registerkarte Variablen klicken und die Option `Knoten ersetzen durch...` im Menü auswählen. Weitere Informationen finden Sie in [Ersetzungstyp für Variablen auswählen](#).
- Für einen Knoten in einem Zuordnungsfenster, der auf einen Substitutionstyp basiert, wählen Sie den erwarteten Typ des XML-Elements aus, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Knoten im Fenster Schema von der Registerkarte Variablen klicken und die Option `Knoten ersetzen durch` im Menü auswählen, wie in der nachfolgenden Prozedur beschrieben.

Im zuvor gezeigten XML-Beispielschema ist der Basistyp mit dem Namen `<shapeType>` als 'abstrakt' definiert. Ein abstrakter Basistyp kann nicht im XML-Instanzdokument verwendet werden, um den Typ für das Element zu definieren. Stattdessen muss einer der abgeleiteten Typen angegeben werden. In diesem Beispiel kann das Element `<shape>` im XML-Instanzdokument nicht als `shapeType` deklariert werden; es muss als einer der abgeleiteten Typen deklariert werden, entweder als `Kreis` oder als `Rechteck`.

Im vorherigen Beispiel ist der Basistyp als 'abstrakt' definiert, aber die Typsubstitution abgeleiteter Typen, die auf einem nicht abstrakten Basistyp basieren, wird ebenso unterstützt. Damit der komplexe Typ (complexType) mit dem Namen `shapeType` im XML-Beispielschema ein nicht abstrakter Typ wird, entfernen Sie das Attribut `abstract=true` wie im folgenden XML-Schemasegment gezeigt:

```
<xsd:complexType name="shapeType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="color" type="xsd:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

WSDL ist ein bestimmtes XML-Schema, das einen Web-Services definiert. Die Verwendung der Typsubstitution mit WSDL wird auch unterstützt.

Sie können den Substitutionstyp für ein [erweitertes Auftreten](#) eines wiederholt auftretenden Zielknotens angeben. Diese Typsubstitution eines erweiterten Auftretens wird nur für die wiederholt auftretenden Zielknoten unterstützt. Zielknoten befinden sich in den Zuordnungsfenstern auf der rechten Seite.

Achtung: Die Typsubstitution von komplexen Typen wird in den Zuordnungsfenstern von Aktivitäten und für Variablen unterstützt. Das Ableiten von Elementen durch Erweitern mithilfe von Substitutionsgruppen wird in den Zuordnungsfenstern von Aktivitäten oder für Variablen nicht unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter [Nicht unterstützte XML Schema-Merkmale](#).

XML-Beispielschema

Das in diesem Abschnitt verwendete XML-Beispielschema wird als Referenz bereitgestellt:

```
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace="http://shapesrus.com/example"
  xmlns:sru="http://shapesrus.com/example">
  <xsd:element name="shape" type="sru:shapeType"/>
  <xsd:complexType name="shapeType" abstract="true">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="color" type="xsd:string"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="circle">
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="sru:shapeType">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="diameter" type="xsd:integer"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="rectangle">
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="sru:shapeType">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="length" type="xsd:integer"/>
          <xsd:element name="width" type="xsd:integer"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>
```

- [Substitutionstyp in einem Zuordnungsfenster auswählen](#)
- [Abgeleiteten Typ entfernen, der einem Knoten zugeordnet ist](#)

Übergeordnetes Thema: [Zuordnung](#)

📅 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/map_Selecting_a_Substitution_Type.html

Substitutionstyp in einem Zuordnungsfenster auswählen


Informationen zu diesem Vorgang

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Substitutionstyp in einem Zuordnungsfenster auszuwählen:

Vorgehensweise

1. [Laden Sie ein XML-Schema](#), das ein auf abgeleiteten Typen basierendes XML-Element enthält, in das Projekt hoch.
2. Wählen Sie in einer Aktivität, die ein XML-Schema verwendet, den Knoten, der das XML-Element darstellt, das auf einem abgeleiteten Typ basiert, als Eingabe- oder Ausgabeparameter der Aktivität aus.


Beispiel: Die Aktivität XML lesen verwendet ein XML-Schema, um den Ausgabeparameter der Aktivität zu definieren. In der Task Konfigurieren der Prüfliste für die Aktivität XML lesen wählen Sie eine XML-Variable aus, die den Knoten des XML-Schemas so definiert, dass der Ausgabeparameter verwendet wird. Durch Verwenden eines XML-Beispielschemas wie in der vorangegangenen Abbildung gezeigt kann eine Variable, die auf dem Element `<shape>` basiert, zum Definieren des Knotens des XML-Schemas als Ausgabeparameter der Aktivität XML lesen verwendet werden. Da der abgeleitete Typ für das Element `<shape>` nicht ausgewählt ist, wird nur das untergeordnete Element (mit dem Namen `color`) des Basistyps im Teilfenster Von Aktivität angezeigt, wie in der folgenden Abbildung dargestellt:



Beachten Sie, dass die untergeordneten Elemente der abgeleiteten Typen nicht im Zuordnungsfenster aufgeführt werden. In diesem Beispiel wird das untergeordnete Element von circle mit dem Namen diameter nicht aufgeführt, ebenso wie die untergeordneten Elemente von rectangle mit den Namen width und length.

3. Wählen Sie in den Teilfenstern Von Aktivität und Zur Orchestrierung einer Aktivität den während der Laufzeit zu erwartenden abgeleiteten Typ aus. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf den Knoten und wählen Sie anschließend im Menü die Option Knoten ersetzen durch... aus. Das Dialogfenster **Knoten durch einen abgeleiteten Typ ersetzen** öffnet das Menü und die verfügbaren abgeleiteten Typen für den Knoten werden wie vom XML-Schema definiert aufgelistet. Bei diesem

Beispiel stehen die beiden abgeleiteten Typen wie in der oben stehenden Abbildung dargestellt im Menü

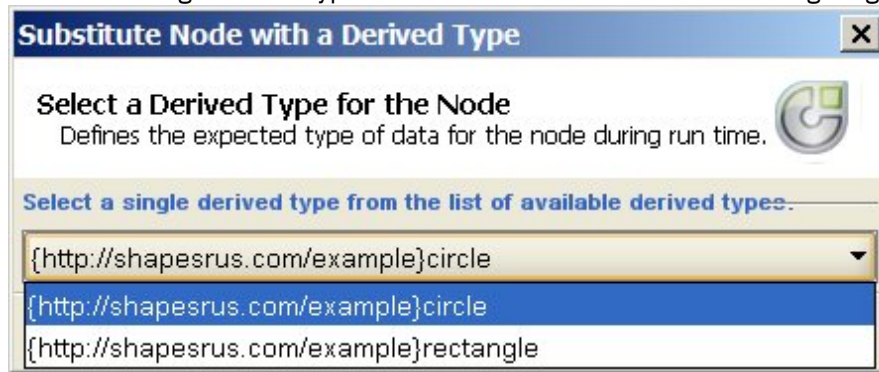


zur Verfügung:

4. Wählen Sie einen der abgeleiteten Typen aus. Durch den ausgewählten abgeleiteten Typen wird während der Laufzeit der erwartete Typ des XML-Instanzdokuments festgelegt.

Bei diesem Beispiel wird der abgeleitete Typ circle ausgewählt, sodass die für diesen Knoten während der Laufzeit erwarteten XML-Daten den Typ circle aufweisen, wie im XML-Instanzdokument oben auf dieser Seite angezeigt.

Zusätzlich zu den untergeordneten Elementen des Basistyps werden die untergeordneten Elemente des abgeleiteten Typs in den Zuordnungsfenstern angezeigt. In diesem Beispiel wird das untergeordnete Element diameter zusammen mit dem untergeordneten Element color (vom Basistyp übernommen) im Teilfenster Von Aktivität der Aktivität XML lesen angezeigt, wie in der folgenden Abbildung dargestellt:



Übergeordnetes Thema: [Bestimmte Auftreten zuordnen](#)

Übergeordnetes Thema: [Substitutionstyp auswählen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/map_Selecting_a_Substitution_Type_in_a_Mapping_Pane.html

Abgeleiteten Typ entfernen, der einem Knoten zugeordnet ist

Informationen zu diesem Vorgang


Gehen Sie wie folgt vor, um den abgeleiteten Typ zu entfernen, der einem Knoten zugeordnet ist:

Vorgehensweise

1. Wenn ein abgeleiteter Typ mit der Option Knoten ersetzen durch... als Knoten ausgewählt wurde, können Sie die Verknüpfung zwischen dem Knoten und dem abgeleiteten Typ durch Klicken mit der rechten Maustaste auf den Knoten und Auswählen der Option Substitution für Knoten aufheben im Menü entfernen. Das Dialogfeld **Substitution aufheben** wird geöffnet.
2. Klicken Sie auf Ja.

Übergeordnetes Thema: [Substitutionstyp auswählen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/map_Selecting_a_Substitution_Type_Remove_Derived_Type.html

Zuordnungsregeln, die automatisch gelöscht werden

Wenn Sie eine Zuordnung öffnen, löscht der Zuordnungseditor in zwei Fällen Zuordnungsregeln automatisch aus der Zuordnung:

Fall 1: Mindestens eines der beiden XML-Schemata, auf die sich die Zuordnung bezieht, wurde geändert.

Schemata können sich durch Änderungen in den Verbindungsaktivitäten oder Nachrichtendefinitionen ändern, aus denen sie generiert werden. Schemata, die Sie dem Projekt hinzufügen, können auch direkt bearbeitet werden.

Anmerkung: Die Warnung des Zuordnungseditors listet die Zuordnungsregeln auf, die gelöscht wurden. Diese Liste kann auch Regeln für Eigenschaftsknoten enthalten, wie zum Beispiel 'ihmap:exists' für den optionalen Eigenschaftsknoten.


Prüfen Sie die Zuordnung und erstellen Sie neue Zuordnungsregeln bzw. ändern Sie Zuordnungsregeln, um die Schemaänderungen ordnungsgemäß zu verarbeiten.

Fall 2: Eines der XML-Schemata, auf die sich die Zuordnung bezieht, wurde aus dem Projekt gelöscht.

In diesem Fall löscht der Zuordnungseditor alle Zuordnungsregeln und die Zuordnung kann nicht erneut erstellt werden. Schließen Sie die Zuordnung und löschen Sie sie aus dem Projekt.

Übergeordnetes Thema: [Zuordnung](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

Häufigkeit zuordnen

Informationen zu diesem Vorgang

Sie können einem Zielknoten einen Wert zuordnen, der das tatsächliche Auftreten eines bestimmten wiederholt auftretenden Knotens in einer Nachricht zählt.


Gehen Sie wie folgt vor, um die Häufigkeit zuzuordnen:

Vorgehensweise

1. Ziehen Sie die Funktion Zählen aus der Registerkarte Funktionen in das Fenster **Funktionsdiagramm** im **Zuordnungseditor**.
2. Verknüpfen Sie den wiederholt auftretenden Knoten, der gezählt werden soll, mit der Funktion Zählen.
Anmerkung: Zählen funktioniert mit allen wiederholt auftretenden Knoten, einschließlich wiederholt auftretenden Strukturknoten.
3. Verknüpfen Sie die Funktion Zählen mit dem Zielknoten.

Übergeordnetes Thema: [Zuordnung](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/map_Assigning_a_Count_of_Occurrences.html

Zuordnungsregeln entfernen

Informationen zu diesem Vorgang

Sie können eine einzige Zuordnungsregel entfernen oder Sie können alle Zuordnungsregeln wie in den folgenden Abschnitten beschrieben entfernen.

- [Zuordnungsregeln mit Verknüpfungen entfernen](#)
- [Zuordnungsregeln ohne sichtbare Verknüpfungen entfernen](#)
- [Alle Zuordnungsregeln entfernen](#)

Übergeordnetes Thema: [Zuordnung](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

Zuordnungsregeln mit Verknüpfungen entfernen

Informationen zu diesem Vorgang

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Zuordnungsregel zu entfernen, die eine Verknüpfung zwischen Quellen- und Zielknoten aufweist.

Vorgehensweise

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um die Zuordnungsregel zu löschen:

- Wählen Sie die Verknüpfung für die Zuordnungsregel aus und drücken Sie die Löschtaste.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Verknüpfung und wählen Sie Zuordnung entfernen aus.

Ergebnisse

Der **Zuordnungseditor** fordert Sie auf, den Löschvorgang zu bestätigen, wenn die von Ihnen ausgewählte Zuordnungsregel Knoten für das Auftreten von Eigenschaften verknüpft. Das Entfernen von Zuordnungsregeln für das Auftreten entfernt auch alle Zuordnungsregeln für untergeordnete Knoten innerhalb dieser wiederholt auftretenden Struktur.

Übergeordnetes Thema: [Zuordnungsregeln entfernen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

Zuordnungsregeln ohne sichtbare Verknüpfungen entfernen

Informationen zu diesem Vorgang

Zuordnungsregeln haben möglicherweise keine sichtbaren Verknüpfungen, wenn Sie nur Funktionen oder einen Standardwert verwenden.

Gehen Sie wie folgt vor, um Zuordnungsregeln ohne Verknüpfungen zu entfernen:


Vorgehensweise

1. Wählen Sie den Zielknoten aus und klicken Sie mit der rechten Maustaste.
2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

- a. Standardwert definieren. Wenn der Knoten über einen zugeordneten Standardwert verfügt. Entfernen Sie den Standardwert im Fenster **Standardwert** und klicken Sie auf OK.
- b. Funktionsdiagramm bearbeiten. Wenn dem Knoten ein Funktionsdiagramm zugeordnet wurde. Klicken Sie nach dem Erweitern des Funktionsdiagramms mit der rechten Maustaste auf die Funktion und wählen Sie Zuordnung löschen aus.

Übergeordnetes Thema: [Zuordnungsregeln entfernen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/map_Removing_Mapping_Rules_With_No_Links.html

Alle Zuordnungsregeln entfernen


Informationen zu diesem Vorgang

Vorgehensweise

1. Wählen Sie Zuordnung > Zuordnung löschen im Symbolleistenmenü aus.
2. Bestätigen Sie den Löschvorgang, wenn Sie hierzu aufgefordert werden.

Übergeordnetes Thema: [Zuordnungsregeln entfernen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/map_Removing_Mapping_Rules_Remove_All_Rules.html

Beispiel- oder Ergebnisinhalt suchen

Informationen zu diesem Vorgang

Sie können die Beispielnachrichten oder die Testergebnisse durchsuchen, um bestimmte Knoten bzw. bestimmten Inhalt zu finden:


Vorgehensweise

1. Öffnen Sie das Fenster **Zuordnen**, das den Knoten enthält, nach dem Sie suchen wollen, und klicken Sie auf Testen.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Teilfenster mit den ausgewählten Testdateien oder auf das Teilfenster mit den Testergebnissen und wählen Sie Suchen im Kontextmenü aus.
3. Geben Sie den zu suchenden Text in das Feld Zu suchender Text ein.
4. Wählen Sie Optionen aus oder ändern Sie die Suchrichtung:
 - Groß-/Kleinschreibung - Stimmt exakt mit der Schreibung des Textes überein, der in das Feld Suchtext-Feld eingegeben wurde.
 - Nur ganze Wörter - Ganze Wörter im Suchtext müssen übereinstimmen. Es sind keine teilweisen Übereinstimmungen gültig.
 - Suche mit Umlauf - Fährt fort, das gesamte Schema zu durchsuchen, unabhängig von dem Zeitpunkt, an dem die Suche gestartet wurde.
 - Vorwärts - Durchsucht das Schema ausgehend vom Stammknoten oder vom aktuellen Knoten gemäß der Knotenbaumstruktur.
 - Rückwärts. Durchsucht das Schema ausgehend vom letzten Knoten in der Struktur oder vom aktuellen Knoten in umgekehrter Knotenstrukturereihenfolge.
5. Klicken Sie auf Suchen. Klicken Sie erneut auf Suchen, um die Suche durch das Schema fortzusetzen.
6. Klicken Sie auf Abbrechen, um das Dialogfenster zu schließen.

Übergeordnetes Thema: Zuordnung

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/map_Finding_Sample_or_Result_Content.html

Beispielnachricht laden

Informationen zu diesem Vorgang

Es wird empfohlen, dass Sie die Zuordnungsregeln, die Sie im **Zuordnungseditor** erstellt haben, testen, bevor Sie die nächste Aktivität in Ihrer Orchestrierung zuordnen. Sie testen, indem Sie eine Beispielnachricht in das Projekt laden und für diese Nachrichten einen Test ausführen, um zu überprüfen, dass die Zuordnungsregeln ordnungsgemäß angewendet werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Beispielnachricht in das Projekt zu laden:

Vorgehensweise

1. Klicken Sie auf Test. Das Teilfenster mit den Testdateien wird geöffnet.
2. Klicken Sie im Teilfenster für die Suche nach Testdateien auf Durchsuchen und suchen Sie nach der Nachricht, die geladen werden soll.
3. Wählen Sie die XML-Datei aus, die im Fenster als Beispielnachricht verwendet werden soll, und klicken Sie auf OK.


Wenn das Beispiel gültig ist, wird es im Teilfenster mit den ausgewählten Testdateien angezeigt. Wenn mehrere Quellschemata für diese Zuordnung enthalten sind, werden die Testdateien in der

Reihenfolge der Quellschemata angezeigt.

4. Wenn die Zuordnung mehrere Quellschemata verwendet, können Sie Beispielnachrichten für andere Quellschemata laden, bevor Sie die Umsetzung testen. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 für jedes Beispiel, das Sie testen wollen.

Übergeordnetes Thema: [Zuordnung](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/map>Loading_a_Sample_Message.html

Zuordnungen testen

Sie können die in einer Zuordnung definierte Umsetzung mit mindestens einer Beispielnachricht testen, die mit den Quellschemata für die Zuordnung übereinstimmt.

Informationen zu diesem Vorgang

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Zuordnung zu testen:

Vorgehensweise


1. Klicken Sie auf **Test** im Teilfenster Eingaben zuordnen oder im Teilfenster Ausgaben zuordnen. Das Teilfenster **Test** wird angezeigt. Die Variablen oder Parameter, die in der Tabelle Eingabetestdateien auswählen angezeigt werden, hängen von dem Typ der Task ab:
 - Im Teilfenster **Test** einer Task **Eingaben zuordnen** werden die Variablen, die den Eingabeparametern der Aktivität zugeordnet sind, in der Tabelle Wählen Sie die Eingabetestdateien aus angezeigt.
 - Im Teilfenster **Test** einer Task **Ausgaben zuordnen** werden die Eingabeparameter der Aktivität in der Tabelle Wählen Sie die Eingabetestdateien aus angezeigt.
2. Rufen Sie Beispieldaten zur Verwendung als Eingabe für die Zuordnung ab und verwenden Sie dazu eine der folgenden Optionen:
 - Beispieldaten generieren. Wählen Sie zum Generieren von XML-Beispieldaten, die für das Quellschema gültig sind, die Optionen Zuordnung > Testdaten generieren im Symbolleistenmenü aus.
 - Beispieldaten aus Dateien importieren. Klicken Sie für jeden Parameter in der Liste Testdateien suchen auf [...], um auf Ihrem Computer oder in einem Netzlaufwerk [nach einer Beispielnachricht zu suchen](#). Die ausgewählte Nachricht wird in der Tabelle Ausgewählte Testdateien angezeigt. Anmerkung: Die Beispielnachricht muss gültige XML sein, die die Anforderungen erfüllt, die im XML-Quellschema für die Zuordnung definiert sind. Wenn die Zuordnung mehrere Quellschemata verwendet, können Sie eine Beispielnachricht für einige oder alle der Schemata laden.
3. Klicken Sie auf **Test ausführen**. Die in Ihrer Zuordnung definierte Umsetzung wird für die von Ihnen in der Spalte 'Position' angegebenen Beispielnachricht ausgeführt. Das Ergebnis der Konvertierung wird im Teilfenster mit den Testergebnissen angezeigt.

Nächste Schritte

Speichern Sie das Konvertierungsergebnis oder löschen Sie es aus den Zuordnungseitorfenstern.

Übergeordnetes Thema: [Zuordnung](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/map_testing_maps.html

Umsetzungsergebnis speichern oder löschen.

Informationen zu diesem Vorgang

Sie können das Ergebnis der Zuordnungsüberprüfung in einer Datei auf dem Computer oder in einem Laufwerk speichern. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie das Ergebnis mithilfe von XML Tools außerhalb von Studio überprüfen wollen. Es kann ebenso hilfreich sein, wenn das Ergebnis der Umsetzung die Eingabe für eine weitere Aktivität darstellt, wie beispielsweise eine Nachrichtendefinition oder eine weitere Zuordnung.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Ergebnis einer Zuordnungsüberprüfung zu speichern:

Vorgehensweise

1. Testen Sie Ihre Zuordnung. Weitere Informationen hierzu finden Sie in [Zuordnungen testen](#).
2. Wählen Sie Zuordnen > Ergebnisse speichern aus. Das Dialogfenster **Ergebnisse speichern** wird geöffnet.
3. Navigieren Sie zu dem Verzeichnis, in dem Sie die Datei speichern wollen, und geben Sie einen Dateinamen an.
4. Klicken Sie auf Speichern.


Übergeordnetes Thema: [Zuordnung](#)

Umsetzungsergebnis löschen

Vorgehensweise

Wählen Sie Zuordnen > Ergebnisse löschen aus. Die Ergebnisse werden gelöscht.

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

Option 'CDATA ausgeben'

Informationen zu diesem Vorgang

Wählen Sie die Option CDATA ausgeben für einen Zielknoten aus, damit der Text im XML-Zielelement als XML-CDATA-Abschnitt behandelt und dem Zielknoten als Bock zugeordnet wird, der während der Laufzeit nicht geparkt wird. Dies ist äquivalent zum Angeben von Daten für ein XML-Element unter Verwendung der folgenden XML-Syntax:

```
<![CDATA [  
text  
]]>
```

Die Option CDATA ausgeben kann für alle Zielknoten ausgewählt werden (die sich im rechten Teilfenster im **Zuordnungseditor** befinden). Sie können die Option CDATA ausgeben auch für Standardwerte auswählen.

Anmerkung: Die Option CDATA ausgeben steht nicht für Eingabeknoten zur Verfügung (die sich im linken Teilfenster im **Zuordnungseditor** befinden.)


Gehen Sie zur Auswahl der Option CDATA ausgeben wie folgt vor:

Vorgehensweise

1. Klicken Sie im **Zuordnungseditor** mit der rechten Maustaste auf einen Zielknoten, der verknüpft (oder zugeordnet) ist oder dem ein Standardwert zugeordnet ist. Zielknoten befinden sich im rechten Teilfenster des Zuordnungseditors entweder im Teilfenster **Zur Aktivität** oder im Teilfenster **Zur Orchestrierung**.
2. Wählen Sie die Option CDATA ausgeben in der Liste aus. Während der Laufzeit behandelt die Integrationseinheit diesen Zielknoten als CDATA-Abschnitt.

Übergeordnetes Thema: [Zuordnung](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/map_The_Emit_CData_Option.html

Nicht unterstützte XML Schema-Merkmale

Eine Verwendung der folgenden XML Schema-Merkmale kann dazu führen, dass Zuordnungen nicht ordnungsgemäß angezeigt oder umgesetzt werden. Darüber hinaus können Validierungswarnungen ausgegeben werden.

Auswahl

Einschränkungen in Bezug auf Zuordnungsregeln lassen möglicherweise nicht zu, dass Sie Umsetzungsanforderungen für Knoten innerhalb einer Auswahl ordnungsgemäß definieren können. Der garantierte Status von Zuordnungsregeln mit Auswahlstrukturen ist vielleicht nicht korrekt. Umsetzungen für Zielschemata, die Auswahlstrukturen enthalten, können fälschlicherweise alle Auswahlmöglichkeiten enthalten.

Gemischter Inhalt

Elemente, die gemischten Inhalt zulassen, können sowohl Daten als auch andere Knoten enthalten. Solche Knoten werden ordnungsgemäß angezeigt und können zugeordnet werden. Allerdings ist es möglich, dass die Umsetzung von Nachrichten mit Knoten gemischten Inhalts nicht vollständig ausgeführt wird.

Rekursiver Inhalt

Sie können keine Zuordnung mit unbegrenzt vielen Ebenen rekursiver Elemente erstellen. Sie können Zuordnungsregeln für maximal fünf rekursive Ebenen angeben.

Ersetzungsgruppen (Substitutionsgruppen)

Ersetzungsgruppen (Substitutionsgruppen) unterstützen das Ableiten von Elementen durch Erweiterung. Die Verwendung von Ersetzungsgruppen in einem XML-Schema zur Erweiterung eines Elements 'xs:anyType' auf verschiedene Typen von Elementen wird nicht unterstützt. Zum Beispiel wird das Erweitern eines Elements 'xs:anyType' auf ein Element auf der Basis eines einfachen Typs oder ein Element auf der Basis eines komplexen Typs (complexType) nicht unterstützt.

Die Möglichkeit, komplexe Typen durch Erweiterung unter Verwendung der Typsubstitution ableiten zu können, wird unterstützt. Weitere Informationen finden Sie in [Substitutionstyp auswählen](#) und [Ersetzungstyp für Variablen auswählen](#).

Unique, Key oder Keyref

Der Zuordnungseditor stellt keine Informationen zu Elementen bereit, die Einschränkungen mit 'unique', 'key' oder 'keyref' enthalten, und Zuordnungsregeln werden nicht ausgewertet.


Verschiedene Facetten für Beschränkungen oder Erweiterungen

Informationen zu den folgenden Facetten sind im Zuordnungseditor nicht verfügbar und diese Facetten werden bei der Erstellung von Zuordnungsregeln nicht berücksichtigt:

- minInclusive, maxInclusive, minExclusive und maxExclusive
- length, minLength und maxLength
- totalDigits und fractionDigits
- whitespace
- patterns
- enumeration

Übergeordnetes Thema: [Zuordnung](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013

file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ref_Unsupported_XML_Schema_Features.html

Nicht zugeordnete Zielknoten

Bei der Ausführung von Konvertierungen schließt die Integrationseinheit alle Zielknoten in die Ergebnismeldung mit ein. Zielknoten, die nicht zugeordnet werden, werden in der Ergebnismeldung zu leeren Knoten.

In den meisten Fällen entspricht dies dem gewünschten Verhalten. Bei Aktualisierungen an Datenbanken behandelt die Integrationseinheit jedoch einen leeren Knoten in der abgehenden Nachricht wie einen Nullwert für die Datenbank.

Um zu vermeiden, dass Nullwerte (NULL) in der Datenbank gespeichert werden, müssen Sie die nicht zugeordneten Knoten aus dem XML-Schema entfernen, indem Sie die Spalten aus der Datenbankaktivität im Fenster 'Konfigurieren' löschen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den folgenden Abschnitten:


[Eingehende Einzeltabellendatenbankaktivitäten](#)

[Abgehende Einzeltabellendatenbankaktivitäten](#)

[Aktivität 'Tabelle abfragen'](#)

Übergeordnetes Thema: [Zuordnung](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ref_About_Unmapped_Destination_Nodes.html

Wiederholt auftretende Knoten filtern

Durch Angabe eines XPath-Prädikats zum Filtern während der Laufzeit können Sie die Anzahl der wiederholt auftretenden Knoten einschränken, die von einer Zuordnungsaktivität zurückgegeben werden.

Informationen zu diesem Vorgang

Durch Filtern mit einem Prädikat direkt in den Zuordnungsfenstern von Aktivitäten werden folgende Aktivitäten überflüssig:

- Eine Aktivität While-Schleife oder Für jede, die wiederholt auftretende Strukturen in einer Schleife durchläuft.
- Eine Aktivität Wenn...Dann, um auf Werte zu testen.

Die Leistung der Orchestrierung verbessert sich, wenn die Schleifenaktivitäten und die Aktivität Wenn...Dann nicht mehr ausgeführt werden.

Sie können beispielsweise die von der Orchestrierung BatchOrderProcessingSample verarbeiteten Bücher einschränken, sodass nur Buchtitel zurückgegeben werden, die mit dem Buchstaben 'B' beginnen. Verwenden Sie dazu eine der folgenden Methoden:

- Nach der Aktivität Unstrukturierte Datei lesen, die Daten einer unstrukturierten Datei in XML-Daten umwandelt, können Sie die Aktivität While-Schleife hinzufügen, die die Aktivität Wenn...Dann enthält, die alle Buchtitel herausucht, die mit dem Buchstaben 'B' beginnen. Wenn die Aktivität While-Schleife zur Laufzeit beendet wird, gibt sie die Gruppe der wiederholt auftretenden BookOrder-Knoten zurück, die Titel aufweisen, die mit dem Buchstaben 'B' beginnen.
- Filtern Sie durch die Angabe eines Prädikats direkt im Teilfenster An Orchestrierung der Task Ausgaben zuordnen der Aktivität Unstrukturierte Datei lesen, die die unstrukturierte Datei in XML konvertiert. Dies ist die empfohlene Methode, da sie die Verarbeitungsaktivität während der Laufzeit verringert und die Leistung der Orchestrierung verbessert. Sie können beispielsweise die folgenden Prädikate für den wiederholt auftretenden Knoten BookOrder angeben, um die während der Laufzeit zurückgegebenen Bookorder-Knoten auf die Titel zu reduzieren, die mit dem Buchstaben 'B' beginnen: `*:title/starts-with(., 'B')`

Dieses Beispielprädikat wird in der folgenden Tabelle erklärt:


Prädikatz eichen	Beschreibung
*:	Gibt an, dass dieses Prädikat für alle Namensbereiche des Quellenknotens gilt.
title/	Gibt an, dass dieses Prädikat für den Titelknoten des aktuellen Quellenknotens angewendet werden kann.
starts- with(., ' B')	Gibt an, dass dieses Prädikat nur Knoten zurückgibt, die Titelknoten aufweisen, die mit dem Buchstaben 'B' beginnen. Die Funktion 'starts-with' (Starten mit) ist eine integrierte XPath-Funktion.

Weitere Informationen zum Beispiel 'BookOrder' finden Sie in der Veröffentlichung *Erste Schritte*. Wenn Sie während der Installation von Studio die Standardangaben akzeptiert haben, befindet sich die Referenzimplementierung des Beispiels im folgenden Verzeichnis: C:\Program Files\IBM\WebSphere Cast Iron Studio 3.X\Samples\BookOrder.


Gehen Sie wie folgt vor, um ein Prädikat für einen wiederholt auftretenden Knoten anzugeben:


Vorgehensweise

1. Sie können auf einen wiederholt auftretenden Zielknoten, der einem wiederholt auftretenden Quellenknoten in den Zuordnungsfenstern der Aktivitäten zugeordnet ist, nur einen Filter anwenden, wie im folgenden Teilfenster Ausgaben zuordnen der Aktivität Unstrukturierte Datei lesen in der Orchestrierung BatchOrderProcessingSample angezeigt:

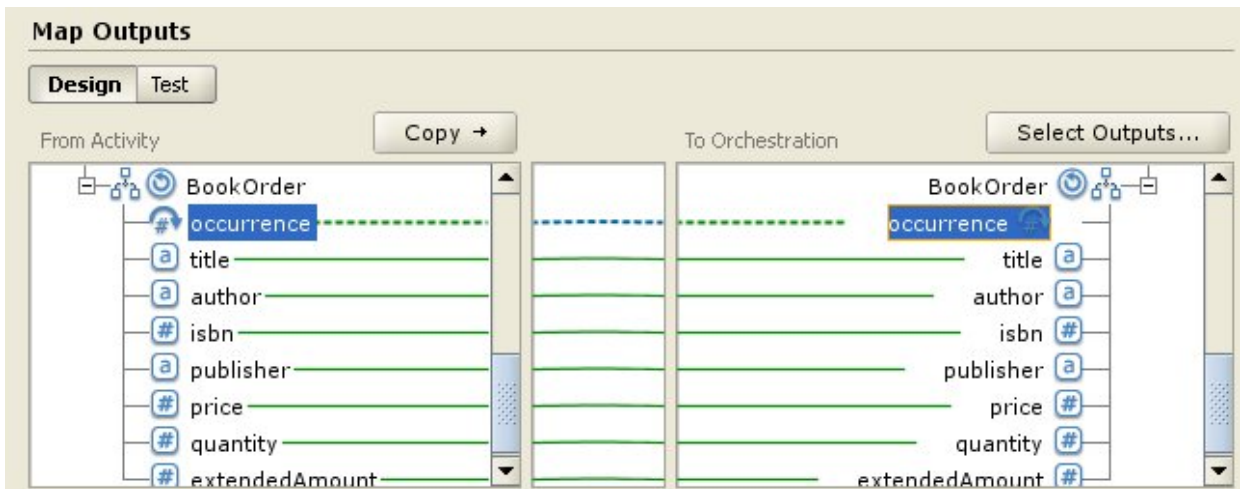


2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Zielknoten 'occurrence' (in diesem Beispiel BookOrder/occurrence) und wählen Sie Wiederholt auftretende Knoten filtern im Menü aus. Das Dialogfenster **Wiederholt auftretende Knoten filtern** wird geöffnet.
3. Geben Sie das XPath-Prädikat ein. Geben Sie in diesem Beispiel das in der folgenden Abbildung angezeigte Prädikat an:

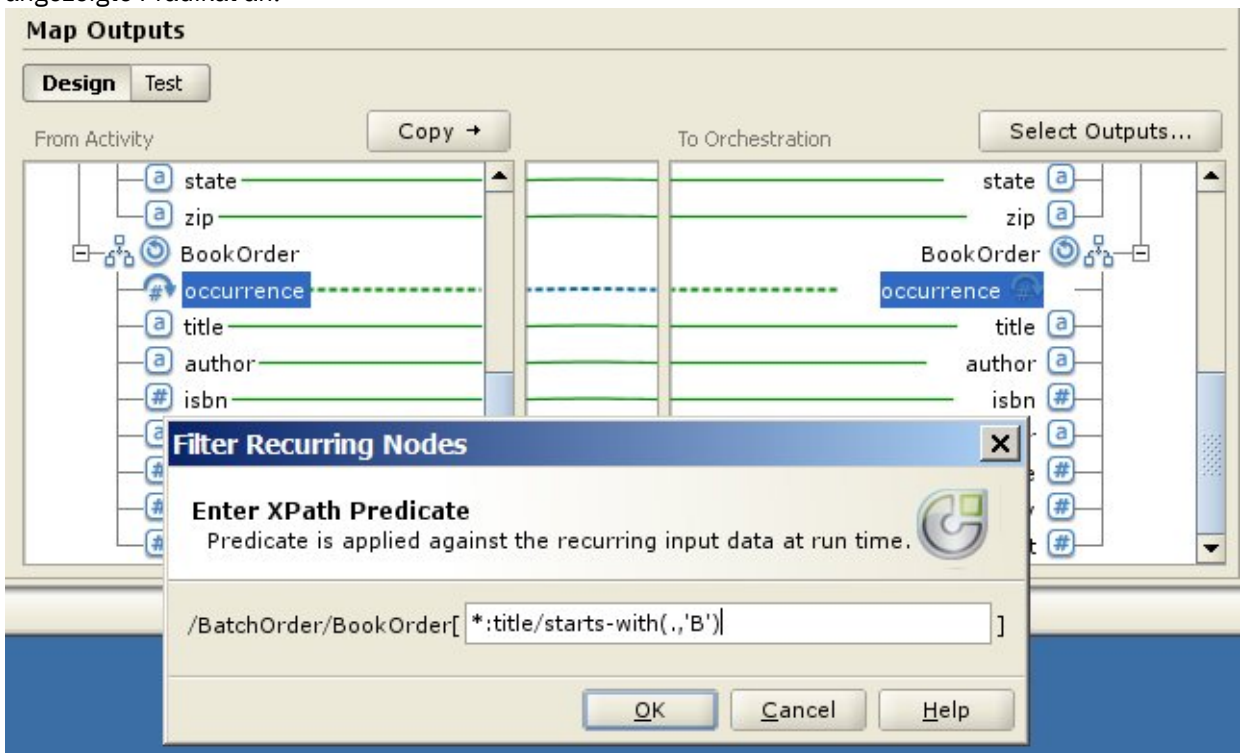

4. Klicken Sie auf OK. Das Prädikat wird bewertet, um festzustellen, ob es gültig ist:
 - o Wenn das Prädikat ungültig ist, wird eine Fehlermeldung ausgegeben.
 - o Wenn das Prädikat gültig ist, wird neben dem wiederholt auftretenden Zielknoten das Filtersymbol angezeigt ().

Übergeordnetes Thema: Zuordnung


[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
 file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

Angepasste Funktionen und Suchtabellen verwenden

- [Suchtabellen](#)
Suchtabellen definieren eine Gruppe von Schlüssel/Wert-Paaren (Name/Wert-Paaren). Während der Ausführung werden diese Schlüssel/Wert-Paare dazu verwendet, den übergebenen Schlüssel in den zugeordneten Wert zu übersetzen.
- [Suchtabellen definieren](#)
- [Suchtabellen bearbeiten](#)
- [Angepasste Funktionen](#)
- [Angepasste Funktion definieren](#)
- [Angepasste Funktion bearbeiten](#)
- [Angepasste Datentypen für Funktionsparameter und Rückgabewerte](#)
- [Funktion ohne Quellenknotenverknüpfung zuordnen](#)
- [Funktion beim Erstellen von Zuordnungen zuordnen](#)
- [Funktion zu einer vorhandenen Zuordnungsregel hinzufügen](#)
- [Beispiel: Mehrere Funktionen verketteten](#)
- [Funktion\(en\) zu einer Zuordnungsregel hinzufügen](#)
Ordnen Sie integrierte oder (eine) angepasste Funktion(en) einer Zuordnung zu, um die Daten aus (einem) Quellenknoten umzuwandeln oder zu manipulieren, bevor der Zielknoten mit diesen Daten gefüllt wird. Darüber hinaus können die Quelldaten für Eingabeparameter von anderen Funktionen bereitgestellt werden, die der Zuordnungsregel zugeordnet sind.
- [Funktion aus einer Zuordnungsregel löschen](#)
- [Mathematische Funktionen mit Knotengruppeneinschränkungen](#)
- [Parameter hinzufügen](#)
- [Parameter bearbeiten](#)
- [Parameter löschen](#)
- [Parameter neu ordnen](#)
- [Standardwerte für Funktionen angeben, die wiederholt auftretende Knoten als Eingabe zulassen](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/toc_customfunctions.html

Suchtabellen


Suchtabellen definieren eine Gruppe von Schlüssel/Wert-Paaren (Name/Wert-Paaren). Während der Ausführung werden diese Schlüssel/Wert-Paare dazu verwendet, den übergebenen Schlüssel in den zugeordneten Wert zu übersetzen.

Eine Suchtabelle ist einer Funktion ähnlich, die einen Eingabeparameter mit Zeichenfolgedatentyp (für den zu übersetzenden Wert) und einen Rückgabewert mit Zeichenfolgedatentyp (das Ergebnis der Übersetzung) hat. Im Zuordnungseditor kann eine Suchtabelle ebenso auf eine Zuordnungsregel gezogen werden wie eine Funktion.

Suchtabellen stehen zur Verwendung in einer beliebigen Zuordnung in dem Projekt zur Verfügung, in dem sie definiert sind .

Übergeordnetes Thema: [Angepasste Funktionen und Suchtabellen verwenden](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ref_About_Lookup_Tables.html


Suchtabellen definieren

Informationen zu diesem Vorgang

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Suchtabelle zu definieren oder zu erstellen:

Vorgehensweise

1. Wählen Sie die Registerkarte Funktionen aus. Auf der Registerkarte Funktionen wird die Liste der Standardfunktionen angezeigt. Darüber hinaus wird das Teilfenster 'Aktionen' angezeigt.
2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um das Dialogfenster 'Suchtabelle' anzuzeigen:
 - o Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Knoten Suchtabellen auf der Registerkarte Funktionen und wählen Sie im Menü Neue Suchtabelle hinzufügen... aus.
 - o Wählen Sie im Teilfenster 'Aktionen' die Option Neue Suchtabelle hinzufügen aus.Das Dialogfenster 'Suchtabelle' wird angezeigt.
3. Geben Sie im Feld Tabellenname des Dialogfensters 'Suchtabelle' einen Namen für Ihre Suchtabelle ein. Anmerkung: Dieser Name muss für alle Tabellen im aktuellen Projekt eindeutig sein. Beim Namen der Tabelle muss Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet werden. Die Groß-/Kleinschreibung von Buchstaben ist nicht von Bedeutung. Der Tabellenname 'Aaa' ist also äquivalent zum Tabellennamen 'AAA'.
4. Optional: Geben Sie im Feld Beschreibung beschreibende Informationen zur Tabelle ein.
5. Definieren Sie die Schlüssel/Wert-Paare für die Tabelle.
Wiederholen Sie die folgenden Schritte für jedes Schlüssel/Wert-Paar in der Tabelle:
 - a. Klicken Sie auf Hinzufügen.
 - b. Geben Sie im Feld Schlüssel den Wert für den Schlüssel ein. Während der Laufzeit wird dieser Schlüssel vom angegebenen Wert zugeordnet.
 - c. Geben Sie im Feld Wert den Wert ein, in den der Schlüssel während der Laufzeit übersetzt werden soll. Drücken Sie die Eingabetaste.
6. Optional: Geben Sie einen Wert in das Feld Standardwert ein. Geben Sie einen Wert in dieses Feld ein, wenn Sie möchten, dass die Suchtabelle auch dann einen Wert bereitstellt, wenn während der Laufzeit keine Schlüssel zugeordnet wurden. Lassen Sie dieses Feld leer, wenn die Suchtabelle keine Werte zurückgeben soll, wenn keine Schlüssel während der Laufzeit zugeordnet wurden.
7. Optional: Geben Sie einen Wert in das Feld Wert, wenn "Null" ein. Diese Eigenschaft betrifft nur auf null festlegbare Knoten. Geben Sie einen Wert in dieses Feld ein, wenn Sie möchten, dass die Suchtabelle während der Laufzeit auch dann einen Wert bereitstellt, wenn der Quellenknoten leer und auf null festlegbar ist. Lassen Sie dieses Feld leer, wenn die Suchtabelle während der Laufzeit keinen Wert zurückgeben soll, wenn der Quellenknoten leer und auf null festlegbar ist.
8. Klicken Sie auf OK.

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/defining_lookup_tables.html

Suchtabellen bearbeiten

Informationen zu diesem Vorgang

Gehen Sie wie folgt vor, um eine vorhandene Suchtabelle zu bearbeiten:

Vorgehensweise

1. Wählen Sie die Registerkarte Funktionen aus. Auf der Registerkarte Funktionen wird die Liste der Standardfunktionen angezeigt. Darüber hinaus wird das Teilfenster 'Aktionen' angezeigt.
2. Erweitern Sie auf der Registerkarte Funktion das Element Suchtabellen.
3. Wählen Sie die zu bearbeitende Tabelle aus.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um das Dialogfenster 'Suchtabelle' anzuzeigen:
 - Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Tabellenknoten auf der Registerkarte Funktionen und wählen Sie im Menü Bearbeiten... aus.
 - Wählen Sie im Teilfenster 'Aktionen' die Option Neue Suchtabelle hinzufügen aus.Das Dialogfenster 'Suchtabelle' wird angezeigt.
5. Bearbeiten Sie Ihre Tabelle mithilfe einer der folgenden Aktionen:
 - **Schlüssel/Wert-Paar hinzufügen** - Führen Sie folgende Schritte aus, um ein Schlüssel/Wert-Paar hinzuzufügen:
 - a. Klicken Sie auf Hinzufügen.
 - b. Geben Sie den Namen des Schlüssels im Feld Schlüssel ein. Während der Laufzeit wird dieser Schlüssel durch den angegebenen Wert ersetzt.
 - c. Geben Sie im Feld Wert den Wert ein, in den der Schlüssel während der Laufzeit übersetzt werden soll. Drücken Sie die Eingabetaste.
 - **Schlüssel/Wert-Paar löschen** - Führen Sie folgende Schritte aus, um ein Schlüssel/Wert-Paar aus der Tabelle zu löschen:
 - a. Wählen Sie ein Schlüssel/Wert-Paar aus.
 - b. Klicken Sie auf Löschen.
 - **Feld 'Standardwert' ändern** - Bearbeiten Sie die aktuelle Einstellung für das Feld Standardwert. Geben Sie einen Wert in dieses Feld ein, wenn Sie möchten, dass die Suchtabelle auch dann einen Wert bereitstellt, wenn während der Laufzeit keine Schlüssel zugeordnet wurden. Lassen Sie dieses Feld leer, wenn die Suchtabelle keinen Werte zurückgeben soll, wenn keine Schlüssel während der Laufzeit zugeordnet wurden.
 - **Feld 'Wert, wenn "Null" ändern** - Bearbeiten Sie die aktuelle Einstellung für den Wert im Feld Wert, wenn "Null". Diese Eigenschaft betrifft nur auf null festlegbare Knoten. Geben Sie einen Wert in dieses Feld ein, wenn Sie möchten, dass die Suchtabelle während der Laufzeit auch dann einen Wert bereitstellt, wenn der Quellenknoten leer und auf null festlegbar ist. Lassen Sie dieses Feld leer, wenn die Suchtabelle während der Laufzeit keinen Wert zurückgeben soll, wenn der Quellenknoten leer und auf null festlegbar ist.


6. Klicken Sie auf OK.

Nächste Schritte

Suchtabellen werden zu Zuordnungsregeln hinzugefügt wie Funktionen. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Funktionen zu Zuordnungsregeln finden Sie in [Funktion\(en\) zu einer Zuordnungsregel hinzufügen](#).

Übergeordnetes Thema: [Angepasste Funktionen und Suchtabellen verwenden](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/editing_lookup_tables.html


Angepasste Funktionen

Angepasste Funktionen sind JavaScript-Funktionen, die Sie zur Verwendung im Zuordnungseditor entwickeln. Die folgenden Scriptstandards werden unterstützt:

- JavaScript 1.5
- ECMAScript 3.0

Übergeordnetes Thema: [Angepasste Funktionen und Suchtabellen verwenden](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ref_About_Custom_Functions.html

Angepasste Funktion definieren

Informationen zu diesem Vorgang

Gehen Sie wie folgt vor, um eine angepasste Funktion zu definieren oder zu erstellen:

Vorgehensweise

1. Wählen Sie die Registerkarte Funktionen aus. Auf der Registerkarte Funktion wird eine Liste mit Standardfunktionen angezeigt. Darüber hinaus wird das Teilfenster 'Aktionen' geöffnet.
2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um das Dialogfenster Angepasste Funktion anzuzeigen:
 - Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Knoten Angepasste Funktionen auf der Registerkarte Funktionen und wählen Sie im Menü Neue angepasste Funktion hinzufügen... aus.

- Wählen Sie im Teilfenster Aktionen die Option Neue angepasste Aktion hinzufügen aus.

Das Dialogfenster 'Angepasste Funktion' wird angezeigt.

3. Im Feld Funktionsname des Dialogfensters 'Angepasste Funktion' geben sie einen gültigen JavaScript-Namen für Ihre angepasste Funktion ein.

Anmerkung: Dieser Name muss für alle angepassten Funktionen im aktuellen Projekt eindeutig sein. Beim Namen der Funktion muss Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet werden. Die Groß-/Kleinschreibung von Buchstaben ist nicht von Bedeutung. Der Funktionsname 'Aaa' ist also äquivalent zum Funktionsnamen 'AAA'.

4. Wählen Sie einen Rückgabebetyp für Ihre angepasste Funktion aus einer der folgenden Optionen aus:
 - string
 - number
 - boolean


Weitere Informationen zu diesen Datentypen finden Sie in [Angepasste Datentypen für Funktionsparameter und Rückgabewerte](#).

5. Definieren Sie die Parameter für Ihre angepasste Funktion. Wiederholen Sie die Schritte für jeden Parameter in Ihrer angepassten Funktion:
 - a. Klicken Sie auf Hinzufügen.
 - b. Geben Sie im Feld Name der Tabelle Parameter den Namen des Parameters ein und drücken Sie die Eingabetaste.
 - c. Wählen Sie einen Typ für den Parameter aus einer der folgenden Optionen aus:
 - string
 - number
 - boolean
 - d. Weitere Informationen zu diesen Datentypen finden Sie in [Angepasste Datentypen für Funktionsparameter und Rückgabewerte](#).
6. Geben Sie den Quellcode für Ihre angepasste Funktion ein, indem Sie folgende Schritte ausführen:
 - a. Klicken Sie auf Weiter .
 - b. Im weißen Bereich zwischen den geschweiften Klammern geben Sie den JavaScript-Code Ihrer angepassten Funktion ein.
 - c. Klicken Sie auf Kompilieren. Die Syntax der Funktion wird überprüft und Fehler werden gegebenenfalls berichtet. Die Position der Fehler ist im Quellcode in rot hervorgehoben.
 - d. Beheben Sie eventuelle Syntaxfehler und wenn die Funktion erfolgreich kompiliert wurde, klicken Sie auf OK und anschließend auf Fertig stellen.

Ergebnisse

Die angepasste Funktion ist jetzt im Ordner Angepasste Funktionen auf der Registerkarte Funktionen verfügbar.
Übergeordnetes Thema: [Angepasste Funktionen und Suchtabellen verwenden](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/defining_a_custom_function.html

Angepasste Funktion bearbeiten

Informationen zu diesem Vorgang

Gehen Sie wie folgt vor, um eine angepasste Funktion zu bearbeiten:

Vorgehensweise

1. Wählen Sie die Registerkarte Funktionen aus. Auf der Registerkarte Funktion wird eine Liste mit Standardfunktionen angezeigt. Darüber hinaus wird das Teilfenster 'Aktionen' geöffnet.
2. Erweitern Sie auf der Registerkarte Funktion das Element Angepasste Funktionen.
3. Wählen Sie die angepasste Funktion für die Bearbeitung aus.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um das Dialogfenster 'Angepasste Funktion' anzuzeigen:
 - Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Knoten auf der Registerkarte Funktionen und wählen Sie im Menü Bearbeiten... aus.
 - Wählen Sie im Teilfenster 'Aktionen' die Option Neue Suchtabelle hinzufügen aus.

Das Dialogfenster 'Angepasste Funktion' wird angezeigt.

5. Bearbeiten Sie im Dialogfenster 'Angepasste Funktion' Ihre angepasste Funktion mithilfe einer der folgenden Aktionen:
 - **Parameter hinzufügen** - Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Parameter zu Ihrer angepassten Funktion hinzuzufügen:
 - a. Klicken Sie auf Hinzufügen.
 - b. Geben Sie im Feld Name der Tabelle Parameter den Namen des Parameters ein.
 - c. Wählen Sie einen Typ für den Parameter aus einer der folgenden Optionen aus:
 - string
 - number
 - booleanWeitere Informationen zu diesen Datentypen finden Sie in [Angepasste Datentypen für Funktionsparameter und Rückgabewerte](#).
 - **Parameter löschen** - Führen Sie folgende Schritte aus, um einen Parameter aus Ihrer angepassten Funktion zu löschen:
 - a. Wählen Sie im Feld Name der Tabelle Parameter den Parameter aus und drücken Sie die Eingabetaste.
 - b. Klicken Sie auf Löschen.
 - **Rückgabotyp ändern** - Gehen Sie wie folgt vor, um eine der folgenden Optionen im Feld Rückgabotyp auszuwählen:
 - string
 - number
 - booleanWeitere Informationen zu diesen Datentypen finden Sie in [Angepasste Datentypen für Funktionsparameter und Rückgabewerte](#).
 - **Quellcode bearbeiten** - Führen Sie folgende Schritte aus, um den Quellcode Ihrer angepassten Funktion zu bearbeiten:
 - a. Klicken Sie auf Weiter .
 - b. Im weißen Bereich zwischen den geschweiften Klammern geben Sie den JavaScript-Code Ihrer angepassten Funktion ein.
 - c. Klicken Sie auf Kompilieren.


Die Syntax der Funktion wird überprüft und Fehler werden gegebenenfalls berichtet. Die Position der Fehler ist im Quellcode in rot hervorgehoben.

- d. Beheben Sie eventuelle Syntaxfehler und wenn die Funktion erfolgreich kompiliert wurde, klicken Sie auf OK und anschließend auf Fertig stellen.

Die angepasste Funktion ist jetzt im Ordner Angepasste Funktionen auf der Registerkarte Funktionen verfügbar.

Übergeordnetes Thema: [Angepasste Funktionen und Suchtabellen verwenden](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/editing_a_custom_function.html


Angepasste Datentypen für Funktionsparameter und Rückgabewerte

Die in den Parametern und Rückgabetypen unterstützten Datentypen von angepassten Funktionen und die äquivalenten JavaScript-Datentypen sind in der folgenden Tabelle aufgelistet.

Angepasster Datentyp	JavaScript-Datentyp	Beschreibung
string	string	Textzeichen
Zahl (number)	double	Ganze Zahlen oder Dezimalzahlen
boolean	bool	Boolescher Wert, der entweder <i>wahr</i> (true) oder <i>falsch</i> (false) ist.

Übergeordnetes Thema: [Angepasste Funktionen und Suchtabellen verwenden](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ref_Custom_Function_Parameter_and_Return_Datatypes.html

Funktion ohne Quellenknotenverknüpfung zuordnen

Informationen zu diesem Vorgang

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Zuordnungsregel zu definieren, in der die Eingabe für den Zielknoten durch den Rückgabewert einer Funktion und nicht von einem Quellenknoten bereitgestellt wird:

Vorgehensweise

1. Wählen Sie die Registerkarte Funktionen aus. Auf der Registerkarte Funktionen wird die Liste der verfügbaren Funktionen angezeigt.
2. Erweitern Sie auf der Registerkarte Funktionen den Ordner mit der Funktion, die dem Zielknoten zugeordnet werden soll. Diese Funktion darf keine Eingabeparameter enthalten. Zum Beispiel weist die Funktion **Aktuelles Datum und aktuelle Uhrzeit abrufen** keine Parameter auf und gibt das aktuelle Datum sowie die aktuelle Uhrzeit zurück.
3. Wählen Sie das Funktionssymbol aus und ziehen Sie es in das mittlere Teilfenster des Zuordnungseditors, neben den zuzuordnenden Zielknoten.
4. Ziehen Sie im Zuordnungseditor den Mauszeiger vom Funktionssymbol zum Zielknoten. Eine Verknüpfung von der Funktion zum Zielknoten wird angezeigt.
5. Optional: Prüfen Sie, ob die Zuordnungsregel gültig ist, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Funktion in der Zuordnungsregel klicken und Funktionsdiagramm anwenden auswählen. Wenn die Zuordnungsregel gültig ist, wird das rechteckige Funktionssymbol in der grafischen Darstellung der Zuordnungsverknüpfung nicht angezeigt und ein Funktionssymbol wird links vom Zielknotensymbol angezeigt, wie in [Abbildung 1](#) dargestellt.

Ergebnisse

Abbildung 1. Funktionssymbol ohne Quellenknoten



Übergeordnetes Thema: [Angepasste Funktionen und Suchtabellen verwenden](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013

file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/map_Assigning_a_Function_Without_a_Source_Node_Link.html



Funktion beim Erstellen von Zuordnungen zuordnen

Informationen zu diesem Vorgang

Gehen Sie wie folgt vor, um beim Erstellen von Zuordnungen eine Funktion zuzuordnen:


Vorgehensweise

1. Wählen Sie die Registerkarte Funktion aus. Auf der Registerkarte Funktion wird die Liste der verfügbaren Funktionen angezeigt.
2. Ziehen Sie eine Funktion von der Registerkarte Funktion zwischen zwei Knoten, die Sie im **Zuordnungseditor** zuordnen wollen.
3. Ziehen Sie den Quellenknoten auf das Funktionssymbol, um eine Verknüpfung zu erstellen. Der Quellenknoten wird dem ersten Parameter der Funktion zugeordnet. Während der Laufzeit wird der Wert dieses Quellenknotens als erster Parameter der Funktion bereitgestellt.
4. Ziehen Sie den Zielknoten auf die Funktion, um eine Verknüpfung zu erstellen. Während der Laufzeit füllt der Rückgabewert der Funktion den Zielknoten.

5. Wenn die Funktion mehr als einen Eingabeparameter aufweist, müssen Sie die verbleibenden Eingabeparameter mithilfe einer der folgenden Optionen zuweisen:
 - Erstellen Sie Verknüpfungen von anderen Quellenknoten (wie in Schritt 3 beschrieben) oder von Funktionen, die in der aktuellen Zuordnungsregel verwendet werden.
 - Bearbeiten Sie die Zuordnung von Eingabeparametern unter Verwendung des Dialogfelds **Funktionseigenschaften**. Das Dialogfenster Funktionseigenschaften wird geöffnet, wenn Sie im Zuordnungseditor auf die Funktion doppelklicken.
6. Optional: Fügen Sie zusätzliche Funktionen zur Zuordnungsregel hinzu, indem Sie die in [Funktion zu einer vorhandenen Zuordnungsregel hinzufügen](#) beschriebene Prozedur ausführen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Beispiel [Mehrere Funktionen verketteten](#).
7. Optional: Wenn der Zuordnungsregel noch Funktionen zugeordnet sind, überprüfen Sie die Gültigkeit der Zuordnungsregel, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Funktion in der Zuordnungsregel klicken und Funktionsdiagramm anwenden auswählen. Wenn die Zuordnungsregel gültig ist, wird das rechteckige Funktionssymbol bzw. werden die rechteckigen Funktionssymbole in der grafischen Darstellung der Zuordnungsverknüpfung nicht angezeigt. Stattdessen wird ein blauer Balken mit kleinen Rechtecken an den Enden angezeigt (). Wenn die Zuordnungsregel nicht gültig ist, ändert sich die grafische Darstellung der Zuordnungsregel nicht, die Funktionssymbole sind weiterhin sichtbar (Beispiel: ) und ein Fehlerdialog wird geöffnet.
Anmerkung: Eine Zuordnungsregel mit einer oder mehreren Funktionen ist gültig, wenn allen Eingabeparametern der Funktion(en) Werte mit korrektem Datentyp zugeordnet sind und wenn der Rückgabewert der letzten Funktion mit dem Datentyp des Zielknotens übereinstimmt. Die Eingabeparameter einer Funktion können durch Quellenknoten oder durch den Rückgabebetyp anderer Funktionen bereitgestellt werden, die dieser Zuordnungsregel zugeordnet sind.

Übergeordnetes Thema: [Angepasste Funktionen und Suchtabellen verwenden](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/map_assigning_functions_create_maps.html

Funktion zu einer vorhandenen Zuordnungsregel hinzufügen

Informationen zu diesem Vorgang



Gehen Sie wie folgt vor, um eine Funktion zu einer vorhandenen Zuordnungsregel hinzuzufügen:

Vorgehensweise

1. Wählen Sie die Registerkarte Funktion aus. Auf der Registerkarte Funktion wird die Liste der verfügbaren Funktionen angezeigt.
2. Ziehen Sie von der Registerkarte Funktion eine Funktion auf eine vorhandene Zuordnungsregel im Zuordnungseditor.


Der Quellenknoten der Zuordnungsregel wird dem ersten Parameter der Funktion zugeordnet. Während der Laufzeit wird der Wert des Quellenknotens für den ersten Parameter der Funktion bereitgestellt.

Der Zielknoten der Zuordnungsregel wird dem Rückgabebetyp der Funktion zugeordnet. Während der Laufzeit füllt der Rückgabewert der Funktion den Zielknoten.

3. Wenn die Funktion mehr als einen Eingabeparameter aufweist, müssen Sie die verbleibenden Eingabeparameter mithilfe einer der folgenden Optionen zuweisen:
 - Erstellen Sie Verknüpfungen von anderen Quellenknoten (wie in Schritt 3 von [Funktion beim Erstellen von Zuordnungen zuordnen](#) beschrieben) oder von Funktionen, die in der aktuellen Zuordnungsregel verwendet werden.
 - Bearbeiten Sie die Zuordnung von Eingabeparametern unter Verwendung des Dialogfensters 'Funktionseigenschaften'. Das Dialogfenster Funktionseigenschaften wird geöffnet, wenn Sie im Zuordnungseditor auf die Funktion doppelklicken.
4. Optional: Fügen Sie mit derselben Prozedur zusätzliche Funktionen zur Zuordnungsregel hinzu. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Beispiel [Mehrere Funktionen verketteten](#).
5. Optional: Prüfen Sie, ob die Zuordnungsregel gültig ist, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Funktion in der Zuordnungsregel klicken und Funktionsdiagramm anwenden auswählen. Wenn die Zuordnungsregel gültig ist, wird das rechteckige Funktionssymbol bzw. werden die rechteckigen Funktionssymbole in der grafischen Darstellung der Zuordnungsverknüpfung nicht angezeigt. Stattdessen wird ein blauer Balken mit kleinen Rechtecken an den Enden angezeigt (). Wenn die Zuordnungsregel nicht gültig ist, ändert sich die grafische Darstellung der Zuordnungsregel nicht, die Funktionssymbole sind weiterhin sichtbar (Beispiel: ) und ein Fehlerdialog wird geöffnet. Anmerkung: Eine Zuordnungsregel mit einer oder mehreren Funktionen ist gültig, wenn allen Eingabeparametern der Funktion(en) Werte mit korrektem Datentyp zugeordnet sind und wenn der Rückgabewert der letzten Funktion mit dem Datentyp des Zielknotens übereinstimmt. Die Eingabeparameter einer Funktion können durch Quellenknoten oder durch den Rückgabebetyp anderer Funktionen bereitgestellt werden, die dieser Zuordnungsregel zugeordnet sind.

Übergeordnetes Thema: [Angepasste Funktionen und Suchtabellen verwenden](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/map_assigning_functions_add_to_existing_rule.html

Beispiel: Mehrere Funktionen verketteten

Informationen zu diesem Vorgang

In einer einzigen Zuordnungsregel können mehrere Funktionen miteinander verkettet werden. Der Ausführungsablauf der Funktionen in der Zuordnungsregel ist von links nach rechts.

Sie können beispielsweise eine Zuordnungsregel erstellen, die mehrere Funktionen wie im Folgenden beschrieben verwendet:

Vorgehensweise

1. Ein Quellenknoten mit dem Typ 'String' ist der Eingabeparameter für die Funktion **Abschneiden**.

2. Die Funktion **Abschneiden** entfernt führende und abschließende Leerschritte aus dem Eingabeparameter und gibt die daraus resultierende Zeichenfolge zurück.
3. Die von der Funktion **Abschneiden** zurückgegebene Zeichenfolge ist der Eingabeparameter für die Funktion **Kleinschreibung**.
4. Die Funktion **Kleinschreibung** konvertiert alle Großbuchstaben der Eingabezeichenfolge in die entsprechenden Kleinbuchstaben und gibt die daraus resultierende Zeichenfolge zurück.
5. Die von der Funktion **Kleinschreibung** zurückgegebene Zeichenfolge dient als Eingabe für das Feld des Zielknotens mit dem Typ 'String'.


Ergebnisse

Im Zuordnungseditor wird diese Zuordnungsregel wie in der folgenden Abbildung dargestellt angezeigt.



Übergeordnetes Thema: [Angepasste Funktionen und Suchtabellen verwenden](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html


http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/map_assigning_functions_example.html

Funktion(en) zu einer Zuordnungsregel hinzufügen

Ordnen Sie integrierte oder (eine) angepasste Funktion(en) einer Zuordnung zu, um die Daten aus (einem) Quellenknoten umzuwandeln oder zu manipulieren, bevor der Zielknoten mit diesen Daten gefüllt wird. Darüber hinaus können die Quelldaten für Eingabeparameter von anderen Funktionen bereitgestellt werden, die der Zuordnungsregel zugeordnet sind.

Übergeordnetes Thema: [Angepasste Funktionen und Suchtabellen verwenden](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html


http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/map_assigning_functions_to_a_mapping_rule.html

Funktion aus einer Zuordnungsregel löschen



Informationen zu diesem Vorgang

Gehen Sie wie folgt vor, um eine in einer Zuordnungsregel verwendete Funktion im Zuordnungseeditor zu löschen:

Vorgehensweise

1. Zeigen Sie die Zuordnungsverknüpfung an, sodass die Funktionen sichtbar sind. Wenn die Zuordnungsverknüpfung mit Funktion(en) Funktionen aufweist, die ihr zugeordnet sind, aber die Funktionen nicht angezeigt werden (wie hier angezeigt: ) , klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zuordnungsregel und wählen Sie in der Liste Funktionsdiagramm bearbeiten aus. Die der Zuordnungsregel zugeordneten Funktionen werden angezeigt.
2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - Wählen Sie die zu löschende Funktion aus und drücken Sie die Löschtaste.
 - Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Funktion und wählen Sie Funktion löschen in der Liste aus.


Abhängig von der Zuordnungsregel werden Verknüpfungen zwischen Quellenknoten, anderen Funktionen oder dem Zielknoten möglicherweise gelöscht.

3. Beheben Sie fehlende Verknüpfungen in der Zuordnungsregel.
4. Optional: Wenn der Zuordnungsregel noch Funktionen zugeordnet sind, überprüfen Sie die Gültigkeit der Zuordnungsregel, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Funktion in der Zuordnungsregel klicken und Funktionsdiagramm anwenden auswählen. Wenn die Zuordnungsregel gültig ist, wird das rechteckige Funktionssymbol bzw. werden die rechteckigen Funktionssymbole in der grafischen Darstellung der Zuordnungsverknüpfung nicht angezeigt. Stattdessen wird ein blauer Balken mit kleinen Rechtecken an den Enden angezeigt () . Wenn die Zuordnungsregel nicht gültig ist, ändert sich die grafische Darstellung der Zuordnungsregel nicht, die Funktionssymbole sind weiterhin sichtbar () und ein Fehlerdialog wird geöffnet.

Anmerkung: Eine Zuordnungsregel mit einer oder mehreren Funktionen ist gültig, wenn allen Eingabeparametern der Funktion(en) Werte mit korrektem Datentyp zugeordnet sind und wenn der Rückgabewert der letzten Funktion mit dem Datentyp des Zielknotens übereinstimmt. Die Eingabeparameter einer Funktion können durch Quellenknoten oder durch den Rückgabebetyp anderer Funktionen bereitgestellt werden, die dieser Zuordnungsregel zugeordnet sind.

Übergeordnetes Thema: [Angepasste Funktionen und Suchtabellen verwenden](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/map_deleting_a_function_from_a_mapping_rule.html

Mathematische Funktionen mit Knotengruppeneinschränkungen

Die folgenden mathematischen Funktionen berechnen Werte aus Knotengruppen:

- **Durchschnitt (Average)**

- **Zähler (Count)**
- **Maximum (Maximum)**
- **Minimum (Minimum)**
- **Summe (Sum)**

Die Funktion Summe berechnet zum Beispiel die Gesamtsumme aller Knoten ItemPrice, wenn ItemPrice ein wiederholt auftretender Quellenknoten ist.

Sie können mit diesen Funktionen verschiedene Knotengruppen als Parameter, einschließlich Einzelknoten, verwenden. Sie können auch Literalzahlen oder die Ergebnisse anderer mathematischer Funktionen als Parameter für Funktionen verwenden, die Knotengruppen akzeptieren.

Einschränkungen bei der Kombination anderer mathematischer Funktionen oder Literale


Bei der Verwendung von Zahlen oder anderen Funktionen zur Angabe von Knotengruppenparametern verwenden einige mathematische Funktionen das erste Vorkommen einer Knotengruppe in Berechnungen. Wenn Sie in einer Zuordnungsregel Funktionen, die nur mit einem Knoten der Gruppe arbeiten, als Parameter für eine andere Funktion, die mit der vollständigen Knotengruppe arbeitet, verknüpfen, enthält das Endergebnis nicht alle Werte aus der Knotengruppe.

Beispiel: Die Funktion Multiplizieren (Multiply) wird mit der Funktion Summe (Sum) in einer Zuordnungsregel verknüpft. Während der Ausführung wird so das Ergebnis der Funktion Multiplizieren zur Eingabe für die Funktion Summe. Wenn die Eingabe für die Funktion Multiplizieren eine wiederholt auftretende Elementstruktur für Artikel ist, multipliziert die Funktion **Multiplizieren** den Wert des Knotens UnitPrice mit dem Wert des Knotens Quantity und übergibt das Ergebnis an die Funktion Summe. Das Ergebnis der Funktion Summe wäre das Produkt der ersten Vorkommen von UnitPrice und Quantity und nicht der Gesamtpreis für alle Artikel.

Anmerkung: Die Funktion Zähler (Count) akzeptiert jeden Quellenknoten als Parameter, einschließlich Struktur- oder Auswahlknoten, die normalerweise nicht zugeordnet werden können.

Übergeordnetes Thema: [Angepasste Funktionen und Suchtabellen verwenden](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ref_Math_Functions_with_Node_Set_Constraints.html

Parameter hinzufügen

Informationen zu diesem Vorgang

Sie können Parameter nur hinzufügen, wenn erforderliche Parameter fehlen oder wenn die maximale Anzahl von optionalen Parametern nicht erreicht ist.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Parameter hinzuzufügen:

Vorgehensweise

1. Klicken Sie im Dialogfenster **Funktionsparameter** auf Hinzufügen.
2. Geben Sie einen Wert für diesen Parameter in der Zelle Wert ein.
3. Klicken Sie auf OK.

Anmerkung: Von einigen Funktionen werden nur Quellenknoten als Parameter akzeptiert. Weitere Informationen finden Sie unter [Mathematische Funktionen mit Knotengruppeneinschränkungen](#).

Übergeordnetes Thema: [Angepasste Funktionen und Suchtabellen verwenden](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/map_adding_function_properties_add.html

Parameter bearbeiten

Informationen zu diesem Vorgang


Gehen Sie wie folgt vor, um einen Parameter zu bearbeiten:

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie das Dialogfenster **Funktionsparameter** für die zu bearbeitende Funktion.
2. Klicken Sie auf die Zelle mit dem zu ändernden Wert. Alternativ dazu können Sie auch im Dialogfenster auf eine der Schaltflächen zum Hinzufügen, Löschen oder Neuordnen des ausgewählten Parameters klicken.
3. Klicken Sie nach Beendigung der Bearbeitung auf OK, um die Änderungen zu speichern und das Dialogfenster zu schließen.

Übergeordnetes Thema: [Angepasste Funktionen und Suchtabellen verwenden](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/map_adding_function_properties_edit.html

Parameter löschen

Informationen zu diesem Vorgang

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Parameter zu löschen:

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie das Dialogfenster **Funktionsparameter** für die zu bearbeitende Funktion.
2. Wählen Sie den *optionalen* Parameter aus, den Sie aus der Parameterliste löschen wollen.
3. Klicken Sie auf Löschen.

Übergeordnetes Thema: [Angepasste Funktionen und Suchtabellen verwenden](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/map_adding_function_properties_delete.html

Parameter neu ordnen

Informationen zu diesem Vorgang


Gehen Sie wie folgt vor, um die Reihenfolge eines Parameters in der Parameterliste zu ändern:

Vorgehensweise

1. Wählen Sie den Parameter aus dem Dialogfenster **Funktionsparameter** aus.
2. Klicken Sie auf Nach oben, um den Parameter in der Liste nach oben zu verschieben; klicken Sie auf Nach unten, um den Parameter in der Liste nach unten zu verschieben.

Übergeordnetes Thema: [Angepasste Funktionen und Suchtabellen verwenden](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/map_adding_function_properties_reorder.html

Standardwerte für Funktionen angeben, die wiederholt auftretende Knoten als Eingabe zulassen

Informationen zu diesem Vorgang

Die folgenden mathematischen Funktionen berechnen Werte aus Knotengruppen:

- **Durchschnitt (Average)**
- **Zähler (Count)**
- **Maximum (Maximum)**
- **Minimum (Minimum)**
- **Summe (Sum)**


Sie können keinen Standardwert (oder eine Konstante) für die Eingabeparameter dieser Funktionen im zugehörigen Dialogfenster 'Funktionseigenschaften' angeben. Wenn Sie Standardwerte für die Eingabeparameter dieser Funktionen angeben wollen, führen Sie folgende Schritte aus:

Vorgehensweise

1. Erstellen Sie eine Variable mit demselben Datentyp wie der Eingabeparameter für die Funktion.
2. Geben Sie im Teilfenster "Eigenschaften von" der Registerkarte Variablen den konstanten Wert in das Feld Standardwert der Variablen ein.
3. Fügen Sie im Teilfenster Von Orchestrierung der Aktivität die Variable hinzu, die den Standardwert aufweist.
4. Ordnen Sie die Variable dem Eingabeparameter der Funktion zu.

Übergeordnetes Thema: [Angepasste Funktionen und Suchtabellen verwenden](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Defining_Default_Values_for_Parameters_that_Allow_Recurring_Nodes.html

Referenz zu Zuordnungsfunktionen


- [Zuordnungsfunktionen - Übersicht](#)
Es stehen fünf Typen von Zuordnungsfunktionen zur Verfügung: Zeichenfolgefunktionen, mathematische Funktionen, HTTP-Header-Funktionen, Funktionen für verschiedene Zwecke sowie Binärdaten-, Datums- und Sicherheitsfunktionen.
- [Syntax und Datentypen für Zuordnungsfunktionen](#)
Verwenden Sie die Zuordnungsfunktion, um den Zweck der Funktion zu beschreiben, gültige Eingabeparameter und die gültige Syntax festzulegen und die Ausgabe der Funktion zu definieren.
- [Funktion 'Absoluter Wert' \(Absolute Value\)](#)
Die Funktion **Absoluter Wert** ermittelt den absoluten Wert des Parameters.
- [Funktion 'Addieren' \(Add\)](#)
Die Funktion **Addieren** addiert alle Parameterwerte.
- [AES-Entschlüsselungsfunktion](#)
Die AES-Entschlüsselungsfunktion **AES Decrypt** entschlüsselt Felder und Inhalte mithilfe des AES-Algorithmus (Advanced Encryption Standard) mit einer Stärke von 128 Bit.
- [AES-Verschlüsselungsfunktion](#)
Die AES-Verschlüsselungsfunktion **AES Encrypt** verschlüsselt Felder und Inhalte mithilfe des AES-Algorithmus (Advanced Encryption Standard) mit einer Stärke von 128 Bit.

- [Funktion 'Zentriert' \(Align Center\)](#)
Die Funktion **Zentriert** zentriert eine Zeichenfolge innerhalb einer Füllzeichenfolge. Wenn die Anzahl der Füllzeichen für beide Seiten ungerade ist, wird die geringere Anzahl Füllzeichen auf der linken Seite angeordnet.
- [Funktion 'Linksbündig' \(Align Left\)](#)
Die Funktion **Linksbündig** ordnet eine Zeichenfolge innerhalb einer Füllzeichenfolge so an, dass sie mit dem ersten linken Zeichen beginnt.
- [Funktion 'Rechtsbündig' \(Align Right\)](#)
Die Funktion **Rechtsbündig** ordnet eine Zeichenfolge innerhalb einer Füllzeichenfolge so an, dass sie mit dem letzten rechten Zeichen endet.
- [Funktion 'Durchschnitt' \(Average\)](#)
Die Funktion **Durchschnitt** ermittelt den Durchschnittswert für die Gruppe numerischer Knoten in allen Parametern.
- [Funktionen zur Base64-Codierung und Decodierung](#)
Base64 bezeichnet eine bestimmte Übertragungscodierung für MIME-Inhalte. Die Base64-Codierung stellt beliebige Abfolgen von Oktetten in einer Form dar, für die eine Unterscheidung der Groß-/Kleinschreibung erforderlich ist, die jedoch nicht für Menschen lesbar sein muss.
- [Funktion 'Boolesch' \(Boolean\)](#)
Die Funktion **Boolesch** wertet den Parameter aus und gibt entweder den Wert 'true' (wahr) oder den Wert 'false' (falsch) abhängig vom Datentyp der Eingabe zurück:
- [Funktion 'Obere Grenze' \(Ceiling\)](#)
Die Funktion **Obere Grenze** rundet den Parameterwert auf den nächsten ganzzahligen Wert (Integer) auf.
- [Funktion 'Verketteten' \(Concatenate\)](#)
Die Funktion **Verketteten** verknüpft alle Parameterzeichenfolgen zu einer einzigen Ergebniszeichenfolge in der Reihenfolge, in der die Parameter angegeben werden.
- [Funktion 'Cast From Base64Binary'](#)
Die Funktion **Cast From Base64Binary** führt eine Umsetzung von einem bestimmten XML-Schema-Datentyp in einen anderen XML-Schema-Datentyp durch.
- [Funktion 'Casts From HexBinary'](#)
Die Funktion **Casts From HexBinary** führt eine Umsetzung von einem bestimmten XML-Schema-Datentyp in einen anderen XML-Schema-Datentyp durch.
- [Funktion 'Cast To Base64Binary'](#)
Die Funktion **Cast To Base64Binary** führt eine Umsetzung von einem bestimmten XML Schema-Datentyp in einen anderen XML Schema-Datentyp durch.
- [Funktion 'Cast To HexBinary'](#)
Die Funktion **Cast To HexBinary** führt eine Umsetzung von einem bestimmten XML Schema-Datentyp in einen anderen XML Schema-Datentyp durch.
- [Funktion 'CopyOf'](#)
Die Funktion **CopyOf** kopiert den gesamten Inhalt des Quellenknotens in den Zielknoten.
- [Funktion 'Zähler' \(Count\)](#)
Die Funktion **Zähler** zählt die Anzahl der Knoten in allen Gruppen von Knoten in Parametern.
- [Konfigurationseigenschaft des Typs 'Password' entschlüsseln](#)
Die Eigenschaft zum Entschlüsseln der Konfiguration des Typs 'Password' decodiert Base64-codierte Kennwörter zwischen zwei Orchestrierungen.
- [Auszugs- und Hashfunktion \(Digest/Hash\)](#)
Die Auszugs- und Hashfunktion (**Digest/Hash**) generiert eine digitale Zusammenfassung von Informationen, die als Nachrichtenauszug (Message-Digest) bezeichnet wird. Nachrichtenauszüge stellen eine digitale Kennung für ein digitales Dokument bereit. Der von der Auszugs- und Hashfunktion erzeugte Nachrichtenauszug besitzt eine Base64-Codierung.
- [Funktion 'Dividieren' \(Divide\)](#)
Die Funktion **Dividieren** gibt den Quotienten zurück, der aus der Division des ersten Parameterwerts durch alle nachfolgenden Parameterwerte berechnet wird.

- [Funktion 'HTTP-Header-Feld extrahieren'](#)
Die Funktion **HTTP-Header-Feld extrahieren** extrahiert eine Zeichenfolge mit einem angegebenen Begrenzer. Sie kann dazu verwendet werden, weitere Zeichenfolgen aus HTTP-Headern zu extrahieren.
- [Funktion 'Abfrageparameter extrahieren'](#)
Die Funktion **Abfrageparameter extrahieren** extrahiert eine Abfragezeichenfolge aus der URI-Zeichenfolge eines HTTP-Headers.
- [Funktion 'URI-Pfad extrahieren'](#)
Die Funktion **URI-Pfad extrahieren** extrahiert einen URI aus der URI-Zeichenfolge eines HTTP-Headers.
- [Funktion 'Untere Grenze' \(Floor\)](#)
Die Funktion **Untere Grenze** rundet den Parameterwert auf den nächsten ganzzahligen Wert (Integer) ab.
- [Funktion 'Datumszeichenfolge formatieren' \(Format Date String\)](#)
Die Funktion **Datumszeichenfolge formatieren** konvertiert den XML Schema-Datentyp 'xs:dateTime' in eine Zeichenfolge des Formats, das durch den zweiten Parameter definiert wird.
- [Funktion 'Zahlen formatieren' \(Format Number\)](#)
Die Funktion **Zahlen formatieren** gibt eine Zeichenfolge zurück, die eine dem angegebenen Muster entsprechend formatierte Zahl darstellt.
- [RFC2104 HMAC-konforme Signatur generieren](#)
HMAC (Hashed Method Authentication Code) ist ein Mechanismus zur Nachrichtenauthentifizierung, der mit kryptografischen Hashfunktionen arbeitet.
- [Funktion 'Aktuelles Datum und aktuelle Uhrzeit abrufen'](#)
Die Funktion **Aktuelles Datum und aktuelle Uhrzeit abrufen** gibt das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit als spezifischen XML-Schema-Datentyp zurück.
- [Funktion 'Aktuelles Datum abrufen'](#)
Die Funktion **Aktuelles Datum abrufen** gibt das aktuelle Datum (mit der lokalen Zeitzone) als XML Schema-Datentyp 'xs:date' zurück.
- [Funktion 'Aktuelle Uhrzeit abrufen'](#)
Die Funktion **Aktuelle Uhrzeit abrufen** gibt die aktuelle Zeit (mit der lokalen Zeitzone) als XML-Schema-Datentyp 'xs:time' zurück.
- [Funktion 'Length' \(Länge\)](#)
Die Funktion **Length** ermittelt die Anzahl der Zeichen im Parameter.
- [Funktion 'Kleinschreibung' \(Lowercase\)](#)
Die Funktion **Kleinschreibung** konvertiert alle Großbuchstaben in Kleinbuchstaben.
- [Funktion 'Maximum'](#)
Die Funktion **Maximum** ermittelt den höchsten Wert in den numerischen Knoten, Gruppen von Knoten oder Zahlenwerten in Parametern.
- [Funktion 'Minimum'](#)
Die Funktion **Minimum** ermittelt den niedrigsten Wert in den numerischen Knoten, Gruppen von Knoten oder Zahlenwerten in Parametern.
- [Funktion 'Modulo'](#)
Die Funktion **Modulo** ermittelt den Rest aus der Division des ersten Parameterwerts durch alle nachfolgenden Parameterwerte.
- [Funktion 'Multiplizieren' \(Multiply\)](#)
Die Funktion **Multiplizieren** gibt das Produkt aus allen Parameterwerten zurück.
- [Funktion 'Nicht' \(Not\)](#)
Die Funktion **Nicht** wird in der Regel in Bedingungen verwendet, um negative oder komplementäre Bedingungen anzugeben.
- [Funktion 'Zahl' \(Number\)](#)
Die Funktion **Zahl** ändert den Datentyp des Parameters in Zahl (number).
- [Funktion 'Füllzeichenfolge' \(Padding String\)](#)
Die Funktion **Füllzeichenfolge** gibt eine Füllzeichenfolge der angegebenen Länge und Zeichen zurück. Füllzeichenfolgen werden in Ausrichtungsfunktionen (Align) verwendet.

- [Funktion 'Position'](#)
Die Funktion **Position** wird zusammen mit Bedingungen dazu verwendet, den Index für den aktuellen Knoten innerhalb der Gruppe ihm gleichgeordneter Elemente darzustellen. Die Funktion arbeitet nur innerhalb des Kontexts eines wiederholt auftretenden Knotens und hat keine Parameter.
- [Funktion 'Datumszeichenfolge lesen' \(Read Date String\)](#)
Die Funktion **Datumszeichenfolge lesen** konvertiert eine Zeichenfolge, die eine Datums- und Zeitangabe enthält, in den XML Schema-Datentyp 'xs:dateTime'.
- [Funktion 'Ersetzen' \(Replace\)](#)
Die Funktion **Ersetzen** ersetzt einzelne Zeichen durch andere einzelne Zeichen.
- [Funktion 'Runden' \(Round\)](#)
Die Funktion **Runden** rundet eine Zahl auf den nächsten ganzzahligen Wert auf oder ab.
- [Funktion 'Beginnt mit' \(Starts With\)](#)
Die Funktion **Beginnt mit** ermittelt, ob der erste Parameter mit den Zeichen im zweiten Parameter beginnt.
- [Funktion 'Zeichenfolge' \(String\)](#)
Die Funktion **Zeichenfolge** ändert den Datentyp des Parameters in Zeichenfolge (string).
- [Funktion 'Unterzeichenfolge' \(Substring\)](#)
Die Funktion **Unterzeichenfolge** extrahiert einen Teil des Parameters entsprechend der angegebenen Zeichenposition.
- [Funktion 'Unterzeichenfolge nach' \(Substring After\)](#)
Die Funktion **Unterzeichenfolge nach** extrahiert alle Zeichen einer Zeichenfolge ab dem ersten Vorkommen einer angegebenen Unterzeichenfolge (ein oder mehrere Zeichen) bis zum Ende der Zeichenfolge.
- [Funktion 'Unterzeichenfolge vor' \(Substring Before\)](#)
Die Funktion **Unterzeichenfolge vor** extrahiert alle Zeichen einer Zeichenfolge vom Anfang bis zum ersten Vorkommen einer angegebenen Unterzeichenfolge (ein oder mehrere Zeichen).
- [Funktion 'Subtrahieren' \(Subtract\)](#)
Die Funktion **Subtrahieren** gibt die Differenz zurück, die berechnet wird, indem vom ersten Parameterwert alle nachfolgenden Parameterwerte subtrahiert werden.
- [Funktion 'Summe' \(Sum\)](#)
Die Funktion **Summe** ermittelt die Summe von Werten in einem numerischen Knoten, in Gruppen numerischer Knoten oder von Zahlen in Parametern.
- [Funktion 'Abschneiden' \(Trim\)](#)
Die Funktion **Abschneiden** schneidet alle führenden und folgenden Leerzeichen ab und ersetzt zusammenhängende Gruppen von Leerraumzeichen durch ein einzelnes Leerzeichen.
- [Funktion 'Uppercase' \(Großschreibung\)](#)
Die Funktion **Uppercase** konvertiert alle Kleinbuchstaben in die entsprechenden Großbuchstaben.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/toc_mappingfunctionreference.html

Zuordnungsfunktionen - Übersicht

Es stehen fünf Typen von Zuordnungsfunktionen zur Verfügung: Zeichenfolgefunktionen, mathematische Funktionen, HTTP-Header-Funktionen, Funktionen für verschiedene Zwecke sowie Binärdaten-, Datums- und

Sicherheitsfunktionen.

Die Zuordnungsfunktionen können durch Klicken auf die Registerkarte Funktionen angezeigt werden. Die Zuordnungsfunktionen sind in die folgenden Kategorien untergliedert:

- [Zeichenfolgefunktionen](#)
- [Mathematische Funktionen](#)
- [HTTP-Header-Funktionen](#)
- [Verschiedene Funktionen](#)
- [Binärdatenfunktionen](#)
- [Datumsfunktionen](#)
- [Sicherheit](#)

Zeichenfolgefunktionen	Definition
Align Center (Zentriert)	Zentriert eine Zeichenfolge innerhalb der angegebenen Füllzeichenfolge.
Align Left (Linksbündig)	Ordnet eine Zeichenfolge innerhalb einer Füllzeichenfolge so an, dass sie mit dem ersten linken Zeichen beginnt.
Align Right (Rechtsbündig)	Ordnet eine Zeichenfolge innerhalb einer Füllzeichenfolge so an, dass sie mit dem letzten rechten Zeichen endet.
Concatenate (Verketten)	Verknüpft alle Parameterzeichenfolgen zu einer Zeichenfolge.
Format Number (Zahlen formatieren)	Gibt eine Zeichenfolge zurück, die eine dem angegebenen Muster entsprechend formatierte Zahl darstellt.
Length (Länge)	Ermittelt die Anzahl der Zeichen im Parameter.
Lowercase (Kleinschreibung)	Konvertiert alle Großbuchstaben in Kleinbuchstaben.
Padding String (Füllzeichenfolge)	Gibt eine Füllzeichenfolge der angegebenen Länge und Zeichen zurück.
Replace (Ersetzen)	Ersetzt Einzelzeichen durch andere Einzelzeichen.
Starts With (Beginnt mit)	Ermittelt, ob der erste Parameter mit den Zeichen im zweiten Parameter beginnt.
Substring (Unterzeichenfolge)	Extrahiert einen Teil des Parameters entsprechend der angegebenen Zeichenposition.
Substring After (Unterzeichenfolge nach)	Extrahiert alle Zeichen einer Zeichenfolge ab dem ersten Vorkommen einer angegebenen Unterzeichenfolge (ein oder mehrere Zeichen) bis zum Ende der Zeichenfolge.
Substring Before (Unterzeichenfolge vor)	Extrahiert alle Zeichen einer Zeichenfolge vom Anfang bis zum ersten Vorkommen einer angegebenen Unterzeichenfolge (ein oder mehrere Zeichen).
Trim (Abschneiden)	Schneidet alle führenden und folgenden Leerzeichen vom Parameterwert ab und normalisiert alle Leerzeichen innerhalb des Parameterwerts.
Uppercase (Großschreibung)	Konvertiert alle Kleinbuchstaben in die entsprechenden Großbuchstaben.


Mathematische Funktionen	Beschreibung
Absolute Value (Absoluter Wert)	Ermittelt den absoluten Wert eines Parameters.
Add (Addieren)	Addiert alle Parameterwerte.
Average (Durchschnitt)	Ermittelt den Durchschnittswert der numerischen Knoten oder Gruppen von Knoten in den Parametern.
Ceiling (Obere Grenze)	Rundet den Parameterwert auf den nächsten ganzzahligen Wert (Integer) auf.
Count (Zähler)	Zählt die Anzahl der Knoten in allen Knoten oder Gruppen von Knoten in Parametern.
Divide (Dividieren)	Gibt den Quotienten zurück, der aus der Division des ersten Parameterwerts durch alle nachfolgenden Parameterwerte berechnet wird.
Floor (Untere Grenze)	Rundet den Parameterwert auf den nächsten ganzzahligen Wert (Integer) ab.
Maximum (Maximum)	Ermittelt den höchsten Wert in den numerischen Knoten oder Gruppen von Knoten in Parametern.
Minimum (Minimum)	Ermittelt den niedrigsten Wert in den numerischen Knoten oder Gruppen von Knoten in Parametern.
Modulo (Modulo)	Ermittelt den Rest aus der Division des ersten Parameterwerts durch alle nachfolgenden Parameterwerte.
Multiply (Multiplizieren)	Gibt das Produkt aus allen Parameterwerten zurück.
Round (Runden)	Rundet eine Zahl auf den nächsten ganzzahligen Wert auf oder ab.
Subtract (Subtrahieren)	Gibt die Differenz zurück, die berechnet wird, indem vom ersten Parameterwert alle nachfolgenden Parameterwerte subtrahiert werden.
Sum (Summe)	Addiert alle numerischen Knoten oder Gruppen von Knoten in Parametern.
HTTP-Header-Funktionen	Beschreibung
Funktion 'HTTP-Header-Feld extrahieren'	Extrahiert eine Zeichenfolge mit einem angegebenen Begrenzer. Diese Funktion kann auch zur weitergehenden Extraktion von Zeichenfolgen aus HTTP-Headern verwendet werden.
Funktion 'URI-Pfad extrahieren'	Extrahiert einen URI aus der URI-Zeichenfolge des HTTP-Headers.
Funktion 'Abfrageparameter extrahieren'	Extrahiert eine Abfragezeichenfolge aus der URI-Zeichenfolge des HTTP-Headers.
Verschiedene Funktionen	Beschreibung
Boolean (Boolesch)	Wertet den Parameter aus und gibt entweder den Wert true (wahr) oder den Wert false (falsch) abhängig vom Datentyp der Eingabe zurück.

Verschiedene Funktionen	Beschreibung
CopyOf (Kopie von)	Wenn der Name des Quellenknotens mit dem übergebenen Wert übereinstimmt, kopiert diese Funktion den gesamten Inhalt des Quellenknotens (die gesamte untergeordnete Baumstruktur, einschließlich aller untergeordneten Elemente) in den Zielknoten.
Not (Nicht)	Gibt den Wert wahr (true) zurück, wenn der Parameter als falsch ausgewertet wird. Gibt den Wert falsch (false) zurück, wenn der Parameter als wahr ausgewertet wird.
Number (Zahl)	Ändert den Datentyp des Parameters in Zahl (number).
Position (Position)	Ermittelt den Index für den aktuellen Knoten innerhalb einer Gruppe ihm gleichgeordneter Elemente.
String (Zeichenfolge)	Ändert den Datentyp des Parameters in Zeichenfolge (string).
Binärdatenfunktionen	Beschreibung
Funktion 'Aus Base64Binary umsetzen' (Cast From Base64Binary)	Führt eine Umsetzung aus dem XML-Schemadatentyp <code>xs:base64Binary</code> in den XML-Schemadatentyp <code>xs:string</code> durch.
Funktion 'Aus HexBinary umsetzen' (Cast From HexBinary)	Führt eine Umsetzung aus dem XML-Schemadatentyp <code>xs:hexBinary</code> in den XML-Schemadatentyp <code>xs:string</code> durch.
Funktion 'In Base64Binary umsetzen' (Cast To Base64Binary)	Führt eine Umsetzung aus dem XML-Schemadatentyp <code>xs:string</code> in den XML-Schemadatentyp <code>xs:base64Binary</code> durch.
Funktion 'In HexBinary umsetzen' (Cast To HexBinary)	Führt eine Umsetzung aus dem XML-Schemadatentyp <code>xs:string</code> in den XML-Schemadatentyp <code>xs:hexBinary</code> durch.
Datumsfunktionen	Beschreibung
Funktion 'Aktuelles Datum und aktuelle Uhrzeit abrufen' (Get Current Date and Time)	Gibt das aktuelle Datum und die aktuelle Zeit (mit der lokalen Zeitzone) als XML-Schemadatentyp <code>xs:dateTime</code> zurück.
Funktion 'Aktuelles Datum abrufen' (Get Current Date)	Diese Funktion gibt das aktuelle Datum (mit der lokalen Zeitzone) als XML-Schemadatentyp <code>xs:date</code> zurück.
Funktion 'Aktuelle Uhrzeit abrufen' (Get Current Time)	Diese Funktion gibt die aktuelle Zeit (mit der lokalen Zeitzone) als XML-Schemadatentyp <code>xs:time</code> zurück.
Funktion 'Datumszeichenfolge lesen' (Read Date String)	Konvertiert eine Zeichenfolge, die eine Datums- und Zeitangabe enthält, in den XML-Schemadatentyp <code>xs:dateTime</code> .
Funktion 'Datumszeichenfolge formatieren' (Format Date String)	Konvertiert den XML-Schemadatentyp <code>xs:dateTime</code> in eine Zeichenfolge des Formats, das durch den zweiten Parameter definiert wird.
Sicherheitsfunktionen	Beschreibung
AES-Verschlüsselungsfunktion	Verschlüsselt die Felder und Inhalte mithilfe des AES-Algorithmus (Advanced Encryption Standard).

Sicherheitsfunktionen	Beschreibung
AES-Entschlüsselungsfunktion	Entschlüsselt die Felder und Inhalte mithilfe des AES-Algorithmus (Advanced Encryption Standard).

Übergeordnetes Thema: [Referenz zu Zuordnungsfunktionen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ref_Mapping_Function_Overview.html

Syntax und Datentypen für Zuordnungsfunktionen

Verwenden Sie die Zuordnungsfunktion, um den Zweck der Funktion zu beschreiben, gültige Eingabeparameter und die gültige Syntax festzulegen und die Ausgabe der Funktion zu definieren.

Die Themenbeschreibungen für die Zuordnungsfunktion enthalten die folgenden Elemente:

- Eine kurze Beschreibung des Zwecks der Funktion.
- Gültige Eingabeparameter. Die Parameter werden in der Reihenfolge aufgeführt, die für die meisten Funktionen signifikant ist. Für Parameter wird die folgende Syntax verwendet:

datentyp_n – Dabei gibt *n* eine Reihenfolgenummer an, wenn mehrere Parameter desselben Typs zulässig sind.

[datentyp] – Dabei gibt die eckige Klammer [] an, dass der Parameter optional ist.

- Rückgabe der Funktion.

Zuordnungsfunktionen können die folgenden Datentypen verarbeiten:

Beliebiger einfacher Datentyp (anysimpletype)

Ein beliebiger Typ von Daten ist zulässig (wie Zahlen, Zeichenfolgen, Datumsangaben und boolesche Werte).

boolean

Entweder *true* (wahr) oder *false* (falsch).

Datum (date)

Eine Zeichenfolge, die ein Datum im Format YYYY-MM-DD darstellt (siehe *datetime* für die Komponentenbeschreibungen).

datetime

Eine Zeichenfolge, die ein Datum und eine Uhrzeit im Format YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ssss darstellt. Datei gilt:

- YYYY = Jahr
- MM = Monat
- DD = Tag

- T = Trennzeichen für Datum/Uhrzeit
- hh = Stunde
- mm = Minute
- ss = Sekunde
- ssss = optionale Millisekunden

Tag (day)

Eine Zeichenfolge, die den Tageteil eines Datums im Format 'DD' darstellt.

Datum/Uhrzeiten (dt)

Verschiedene Datums- oder Uhrzeitdatentypen können angegeben werden. In der Beschreibung des jeweiligen Parameters finden Sie eine Liste der gültigen Datentypen.

Dauer (duration)

Eine Zeichenfolge, die ein Zeitintervall in der Form [-]PnYnMnDTnHnMnS darstellt:

- [-] = optionales Minuszeichen
- P = Zeitraumindikator
- nY = Anzahl Jahre
- nM = Anzahl Monate
- nD = Anzahl Tage
- T = Trennzeichen für Datum/Uhrzeit
- nH = Anzahl Stunden
- nM = Anzahl Minuten
- nS = Anzahl Sekunden

Leere Zeichenfolge (empty string)

Eine Zeichenfolge ohne Inhalt (z. B. ""). Dieser Datentyp wird in der Regel für Fehlerbedingungen zurückgegeben, wenn das Ergebnis normalerweise eine Zeichenfolge wäre.

Monat (month)

Eine Zeichenfolge, die den Monatsteil eines Datums im Format 'MM' darstellt.

Monatstag (monthday)

Eine Zeichenfolge, die den Monats- und Tageteil eines Datums im Format 'MM-DD' darstellt.

Knotengruppe (nodeset)

Eine Gruppe von Knoten innerhalb des Schemas. Knotengruppen werden durch einen bestimmten Pfad zu einem Knoten oder zu einer Struktur im Schema identifiziert. Knotengruppen werden in bestimmten mathematischen Funktionen verwendet. Der Datentyp der Knoten innerhalb der Gruppe muss number (Zahl) sein.

Zahl (number)

Eine ganze Zahl (Integer) oder eine Dezimalzahl einschließlich:

- Positive und negative Null
- Positiv und negativ Unendlich
- NaN (Dies ist ein Wert, der angibt, dass das Ergebnis keine Zahl ist.)

string

Die Textzeichen innerhalb der Zeichencodierung der Nachricht.

Zeit (time)

Eine Zeichenfolge, die eine Tageszeit im folgenden Format darstellt:

hh:mm:ss.sss[-zeitzoneindikator]

Eine Beschreibung der Komponenten finden Sie in den Informationen zu Datum/Uhrzeit (datetime).

Zeitdatentypen (tm)

Verschiedene Uhrzeitdatentypen können angegeben werden. In der Beschreibung des jeweiligen Parameters finden Sie eine Liste der gültigen Datentypen.

Jahr (year)


Eine Zeichenfolge, die den Jahresteil eines Datums im Format 'YYYY' darstellt.

Jahr/Monat (yearmonth)

Eine Zeichenfolge, die den Jahres- und Monatsteil eines Datums im Format 'YYYY-MM' darstellt.

Übergeordnetes Thema: [Referenz zu Zuordnungsfunktionen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ref_Mapping_Function_Syntax_and_Data_Types.html

Funktion 'Absoluter Wert' (Absolute Value)

Die Funktion **Absoluter Wert** ermittelt den absoluten Wert des Parameters.

Parameter: number (Zahl)

Die Zahl, für die der absolute Wert bestimmt wird. Dieser Wert kann von einem Quellenknoten bereitgestellt werden, das Ergebnis einer anderen Funktion sein oder von Ihnen angegeben werden.

Rückgabe: Zahl


Der absolute Wert des Parameters.

Beispiel:

Sowohl für 10 als auch -10 wird als Ergebnis der Wert 10 zurückgegeben.

Übergeordnetes Thema: [Referenz zu Zuordnungsfunktionen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ref_Absolute_Value.html

Funktion 'Addieren' (Add)

Die Funktion **Addieren** addiert alle Parameterwerte.

Parameter: zahl1, [zahl2 - 1000]


Jeder Parameter kann von einem Quellenknoten bereitgestellt werden, das Ergebnis einer anderen Funktion sein oder von Ihnen angegeben werden. Es ist mindestens ein Parameter erforderlich.

Rückgabe: Zahl

Die Summe aller Parameterwerte.

Übergeordnetes Thema: [Referenz zu Zuordnungsfunktionen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ref_Add_function.html

AES-Entschlüsselungsfunktion

Die AES-Entschlüsselungsfunktion **AES Decrypt** entschlüsselt Felder und Inhalte mithilfe des AES-Algorithmus (Advanced Encryption Standard) mit einer Stärke von 128 Bit.

Parameter: Daten, Schlüssel


Daten, die als verschlüsselter Inhalt übergeben werden, werden mithilfe des AES-Schlüssels in den ursprünglichen Inhalt entschlüsselt.

Rückgabe: Zeichenfolge

Der entschlüsselte Inhalt wird als Zeichenfolge zurückgegeben und gespeichert.

Übergeordnetes Thema: [Referenz zu Zuordnungsfunktionen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/AES_Decrypt_function.html

AES-Verschlüsselungsfunktion

Die AES-Verschlüsselungsfunktion **AES Encrypt** verschlüsselt Felder und Inhalte mithilfe des AES-Algorithmus (Advanced Encryption Standard) mit einer Stärke von 128 Bit.

Parameter: Daten, Schlüssel


Daten, die als Eingabe übergeben werden, werden mithilfe des AES-Schlüssels verschlüsselt.

Rückgabe: Zeichenfolge

Der verschlüsselte Inhalt wird als Zeichenfolge zurückgegeben und gespeichert.

Übergeordnetes Thema: [Referenz zu Zuordnungsfunktionen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/AES_Encrypt_function.html

Funktion 'Zentriert' (Align Center)

Die Funktion **Zentriert** zentriert eine Zeichenfolge innerhalb einer Füllzeichenfolge. Wenn die Anzahl der Füllzeichen für beide Seiten ungerade ist, wird die geringere Anzahl Füllzeichen auf der linken Seite angeordnet.

Parameter: string1 (Zeichenfolge1)

Die auszurichtende Zeichenfolge. Dieser Wert kann aus einem Quellenknoten kommen, das Ergebnis einer anderen Funktion sein oder von Ihnen angegeben werden.

Parameter: string2 (Zeichenfolge2)

Eine Füllzeichenfolge. Diese Zeichenfolge muss eine ausreichende Länge haben, um ein Ergebnis zu erzeugen, und muss das Zeichen bzw. die Zeichen enthalten, die zur Auffüllung verwendet werden sollen. Dieser Wert kann von einem Quellenknoten bereitgestellt werden, das Ergebnis einer anderen Funktion sein oder von Ihnen angegeben werden. Sie können die Funktion [Füllzeichenfolge](#) zur Erzeugung einer Füllzeichenfolge verwenden.

Rückgabe: Zeichenfolge


Die aufgefüllte und zentrierte Zeichenfolge.

Beispiel:

```
align-center('widgets', '-----') = '-widgets--'
```

Übergeordnetes Thema: [Referenz zu Zuordnungsfunktionen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ref_Align_Center.html

Funktion 'Linksbündig' (Align Left)

Die Funktion **Linksbündig** ordnet eine Zeichenfolge innerhalb einer Füllzeichenfolge so an, dass sie mit dem ersten linken Zeichen beginnt.

Parameter: string1 (Zeichenfolge1)

Die auszurichtende Zeichenfolge. Dieser Wert kann aus einem Quellenknoten kommen, das Ergebnis einer anderen Funktion sein oder von Ihnen angegeben werden.

Parameter: string2 (Zeichenfolge2)

Eine Füllzeichenfolge. Diese Zeichenfolge muss eine ausreichende Länge haben, um ein Ergebnis zu erzeugen, und muss das Zeichen bzw. die Zeichen enthalten, die zur Auffüllung verwendet werden sollen. Dieser Wert kann von einem Quellenknoten bereitgestellt werden, das Ergebnis einer anderen Funktion sein oder von Ihnen angegeben werden. Sie können die Funktion [Füllzeichenfolge](#) zur Erzeugung einer Füllzeichenfolge verwenden.

Rückgabe: Zeichenfolge

Die aufgefüllte und linksbündig ausgerichtete Zeichenfolge.


Beispiel: `align-left('widgets','-----') = 'widgets---`

Beispiel:

```
align-center('widgets','-----') = '-widgets--'
```

Übergeordnetes Thema: [Referenz zu Zuordnungsfunktionen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ref_Align_Left.html

Funktion 'Rechtsbündig' (Align Right)

Die Funktion **Rechtsbündig** ordnet eine Zeichenfolge innerhalb einer Füllzeichenfolge so an, dass sie mit dem letzten rechten Zeichen endet.

Parameter: string1 (Zeichenfolge1)

Die auszurichtende Zeichenfolge. Dieser Wert kann aus einem Quellenknoten kommen, das Ergebnis einer anderen Funktion sein oder von Ihnen angegeben werden.

Parameter: string2 (Zeichenfolge2)


Eine Füllzeichenfolge. Diese Zeichenfolge muss eine ausreichende Länge haben, um ein Ergebnis zu erzeugen, und muss das Zeichen bzw. die Zeichen enthalten, die zur Auffüllung verwendet werden sollen. Dieser Wert kann von einem Quellenknoten bereitgestellt werden, das Ergebnis einer anderen Funktion sein oder von Ihnen angegeben werden. Sie können die Funktion [Füllzeichenfolge](#) zur Erzeugung einer Füllzeichenfolge verwenden.

Beispiel:

```
align-center('widgets', '-----') = '-widgets--'
```

Übergeordnetes Thema: [Referenz zu Zuordnungsfunktionen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ref_Align_Right.html

Funktion 'Durchschnitt' (Average)

Die Funktion **Durchschnitt** ermittelt den Durchschnittswert für die Gruppe numerischer Knoten in allen Parametern.

Wenn Sie Literalzahlen oder die Ergebnisse anderer Funktionen als Parameter für diese Funktion verwenden, werden die Zahlen zur Gesamtsumme hinzuaddiert. Sie werden zudem als Knoten zur Ermittlung des Durchschnitts gezählt.

Parameter: input, input...

Die numerischen Knoten, aus denen der Durchschnittswert zu berechnen ist. Diese Knoten können aus wiederholt auftretenden oder nicht wiederholt auftretenden Quellenknoten stammen, die Ergebnisse anderer Funktionen sein oder von Ihnen angegeben werden.

Sie können für die Eingabeparameter dieser Funktion keine Standardwerte (oder Konstanten) angeben, jedoch können Sie eine Variable mit einem Standardwert angeben und diese Variable als Eingabeparameter an diese Funktion übergeben. Weitere Informationen hierzu finden Sie in [Standardwerte für Funktionen angeben, die wiederholt auftretende Knoten als Eingabe zulassen](#).

Achtung: Wenn Sie im Zuordnungseditor einen wiederholt auftretenden Quellenknoten und eine Funktion, die wiederholt auftretende Knoten nicht unterstützt, miteinander verketteten und anschließend das Ergebnis dieser Funktion zuordnen, erhalten Sie zur Laufzeit unter Umständen ein nicht erwartetes Ergebnis. Weitere Informationen hierzu finden Sie in [Einschränkungen bei der Kombination anderer mathematischer Funktionen oder Literale](#).

Rückgabe: Zahl

Der Durchschnittswert aller Parameterwerte. Der Wert 'NaN' (Nichtzahl) wird in den folgenden Fällen zurückgegeben:

- Wenn Parameter keine numerischen Knoten sind.
- Wenn sowohl die Summe aller Werte als auch die Anzahl der Knotengruppen null sind (Durchschnittswert: 0 / 0).

Übergeordnetes Thema: [Referenz zu Zuordnungsfunktionen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

Funktionen zur Base64-Codierung und Decodierung

Base64 bezeichnet eine bestimmte Übertragungscodierung für MIME-Inhalte. Die Base64-Codierung stellt beliebige Abfolgen von Oktetten in einer Form dar, für die eine Unterscheidung der Groß-/Kleinschreibung erforderlich ist, die jedoch nicht für Menschen lesbar sein muss.

Es wird eine Untergruppe von 65 US-ASCII-Zeichen (US-ASCII - United States of America National Standard Code for Information Interchange) verwendet, sodass sechs Bit durch druckbare Zeichen dargestellt werden können. Das 65. Zeichen ("=") dient zur Bezeichnung einer besonderen Verarbeitungsfunktion.

Bei diesem Codierungsverfahren werden 24-Bit-Gruppen von Eingabebit in Form von Ausgabezeichenfolgen aus je vier codierten Zeichen dargestellt. Eine 24-Bit-Eingabegruppe wird von links nach rechts fortschreitend gebildet, indem drei 8-Bit-Eingabegruppen verkettet werden. Diese 24 Bit werden anschließend als 4 verkettete 6-Bit-Gruppen behandelt, von denen jede in genau eine Stelle des Base64-Alphabets übersetzt wird.

Jede 6-Bit-Gruppe wird als Index für eine Matrix von 64 druckbaren Zeichen verwendet. Das Zeichen, auf das durch den Index verwiesen wird, wird in die Ausgabezeichenfolge gesetzt.

Base64-Alphabet

Wert	Codierung	Wert	Codierung	Wert	Codierung	Wert	Codierung
0	A	17	R	34	i	51	z
1	B	18	S	35	j	52	0
2	C	19	T	36	k	53	1
3	D	20	U	37	l	54	2
4	E	21	V	38	m	55	3
5	F	22	W	39	n	56	4
6	G	23	X	40	o	57	5
7	H	24	Y	41	p	58	6
8	I	25	Z	42	q	59	7
9	J	26	a	43	r	60	8
10	K	27	b	44	s	61	9
11	L	28	c	45	t	62	+
12	M	29	d	46	u	63	/
13	N	30	e	47	v		
14	O	31	f	48	w (Füllzeichen)	=	
15	P	32	g	49	x		
16	Q	33	h	50	y		


Eine besondere Verarbeitung wird ausgeführt, wenn am Ende der Daten, die codiert werden, weniger als 24 Bit verfügbar sind. Am Ende einer Menge wird immer ein vollständiges Codierungsquantum ausgeführt. Wenn weniger als 24 Eingabebit in einer Eingabegruppe verfügbar sind, werden Nullbits (auf der rechten Seite) hinzugefügt, um eine ganzheitliche Anzahl von 6-Bit-Gruppen zu bilden. Das Auffüllen am Ende der Daten erfolgt durch das Zeichen '='. Da jede Base64-Eingabe eine vollständige Anzahl von Oktetten ist, können nur die folgenden Fälle auftreten:

- Das letzte Quantum der Codierungseingabe ist ein ganzzahliges Vielfaches von 24 Bit. In diesem Fall ist die letzte Einheit der codierten Ausgabe ein ganzzahliges Vielfaches von 4 Zeichen ohne Auffüllung mit dem Zeichen "=".

- Das letzte Quantum der Codierungseingabe beträgt exakt 8 Bit. In diesem Fall besteht die letzte Einheit der codierten Ausgabe aus zwei Zeichen, gefolgt von zwei Füllzeichen "=".
- Das letzte Quantum der Codierungseingabe beträgt exakt 16 Bit. In diesem Fall besteht die letzte Einheit der codierten Ausgabe aus drei Zeichen, gefolgt von einem Füllzeichen "=".

Übergeordnetes Thema: [Referenz zu Zuordnungsfunktionen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ref_Base64_Encode_and_Decode_Functions.html

Funktion 'Boolesch' (Boolean)

Die Funktion **Boolesch** wertet den Parameter aus und gibt entweder den Wert 'true' (wahr) oder den Wert 'false' (falsch) abhängig vom Datentyp der Eingabe zurück:

- Zeichenfolge (string) – *true*, sofern die Zeichenfolge nicht leer ist.
- Zahl (number) – *true*, wenn die Zahl nicht null ist, *false*, wenn die Zahl null ist.
- Datum/Uhrzeit (dt) – *true* für alle Datums- oder Zeittypen.

Parameter: beliebiger einfacher Typ (anysimpletype).


Der auszuwertende Wert. Dieser Wert kann von einem Quellenknoten bereitgestellt werden, das Ergebnis einer anderen Funktion sein oder von Ihnen angegeben werden.

Rückgabe: boolescher Wert (boolean)

Entweder *true* (wahr) oder *false* (falsch).

Übergeordnetes Thema: [Referenz zu Zuordnungsfunktionen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ref_Boolean_function.html

Funktion 'Obere Grenze' (Ceiling)

Die Funktion **Obere Grenze** rundet den Parameterwert auf den nächsten ganzzahligen Wert (Integer) auf.

Parameter: number (Zahl)

Die auf eine Ganzzahl aufzurundende Zahl. Dieser Wert kann von einem Quellenknoten bereitgestellt werden, das Ergebnis einer anderen Funktion sein oder von Ihnen angegeben werden.

Rückgabe: Zahl


Die nächste ganze Zahl, die größer als der Parameterwert ist.

Beispiel:

`ceiling(4.2) = 5`

Übergeordnetes Thema: [Referenz zu Zuordnungsfunktionen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ref_Ceiling.html

Funktion 'Verketteten' (Concatenate)

Die Funktion **Verketteten** verknüpft alle Parameterzeichenfolgen zu einer einzigen Ergebniszeichenfolge in der Reihenfolge, in der die Parameter angegeben werden.

Parameter: zeichenfolge1, zeichenfolge2, [zeichenfolge3-zeichenfolge1000]

Jeder Parameter kann von einem Quellenknoten bereitgestellt werden, das Ergebnis einer anderen Funktion sein oder von Ihnen angegeben werden. Die Reihenfolge der Parameter legt die Reihenfolge fest, in der die Parameter verknüpft werden. (Das heißt, der erste Parameter bildet den Anfang der Ergebniszeichenfolge.)


Anmerkung: Sie müssen mindestens zwei Parameter angeben, damit die Funktion gültig ist. Bei der Konfiguration der Eigenschaften der Funktion **Verketteten** im Dialogfenster für die Funktionseigenschaften können Sie für die beiden obersten Parameter in der Liste nicht auf Löschen klicken. (Die Schaltfläche Löschen ist für die beiden obersten Parameter nicht aktiviert.) Sie können nur auf Löschen klicken, wenn mehr als zwei Parameter in der Liste enthalten sind, und dies auch nur für die unteren Parameter in der Liste. Zum Löschen eines Parameters aus den beiden obersten Positionen der Liste müssen Sie den Parameter zunächst durch Klicken auf Nach unten in der Liste nach unten versetzen und anschließend auf Löschen klicken.

Rückgabe: Zeichenfolge

Die verknüpften Zeichenfolgen.

Übergeordnetes Thema: [Referenz zu Zuordnungsfunktionen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

Funktion 'Cast From Base64Binary'

Die Funktion **Cast From Base64Binary** führt eine Umsetzung von einem bestimmten XML-Schema-Datentyp in einen anderen XML-Schema-Datentyp durch.

Informationen zu diesem Vorgang

Umsetzungen vom XML-Schema-Datentyp `xs:base64Binary` in den XML-Schema-Datentyp: `xs:string`. Die Daten werden nicht konvertiert. Es wird nur der zu den Daten zugehörige Typ geändert.

Parameter: `base64Binary`


Daten, die vom XML-Schema-Datentyp: `xs:base64Binary` umgesetzt werden sollen.

Rückgabe: Zeichenfolge

Die Daten, die in den XML-Schema-Datentyp `xs:string` umgesetzt wurden.

Übergeordnetes Thema: [Referenz zu Zuordnungsfunktionen](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Convert_From_Base64Binary_function.html

Funktion 'Casts From HexBinary'

Die Funktion **Casts From HexBinary** führt eine Umsetzung von einem bestimmten XML-Schema-Datentyp in einen anderen XML-Schema-Datentyp durch.

Informationen zu diesem Vorgang

Umsetzungen vom XML-Schema-Datentyp `xs:hexBinary` in den XML-Schema-Datentyp: `xs:string`. Die Daten werden nicht konvertiert. Es wird nur der zu den Daten zugehörige Typ geändert.

Parameter: `HexBinary`


Daten, die vom XML-Schema-Datentyp: `xs:hexBinary` umgesetzt werden sollen.

Rückgabe: Zeichenfolge

Die Daten, die in den XML-Schema-Datentyp: `xs:string` umgesetzt wurden.

Übergeordnetes Thema: [Referenz zu Zuordnungsfunktionen](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Convert_From_HexBinary_function.html

Funktion 'Cast To Base64Binary'

Die Funktion **Cast To Base64Binary** führt eine Umsetzung von einem bestimmten XML Schema-Datentyp in einen anderen XML Schema-Datentyp durch.

Informationen zu diesem Vorgang

Umsetzungen vom XML Schema-Datentyp xs:string in den XML Schema-Datentyp: xs:base64Binary. Die Daten werden nicht konvertiert. Es wird nur der zu den Daten zugehörige Typ geändert.

Parameter: Zeichenfolge


Daten, die vom XML Schema-Datentyp: xs:string umgesetzt werden sollen.

Rückgabe: base64Binary

Die Daten, die in den XML Schema-Datentyp: xs:base64Binary umgesetzt wurden.

Übergeordnetes Thema: [Referenz zu Zuordnungsfunktionen](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Convert_To_Base64Binary_function.html

Funktion 'Cast To HexBinary'

Die Funktion **Cast To HexBinary** führt eine Umsetzung von einem bestimmten XML Schema-Datentyp in einen anderen XML Schema-Datentyp durch.

Informationen zu diesem Vorgang

Umsetzungen vom XML Schema-Datentyp xs:string in den XML Schema-Datentyp: xs:hexBinary. Die Daten werden nicht konvertiert. Es wird nur der zu den Daten zugehörige Typ geändert.

Parameter: Zeichenfolge


Daten, die vom XML Schema-Datentyp: xs:string umgesetzt werden sollen.

Rückgabe: hexBinary

Die Daten, die in den XML Schema-Datentyp: xs:hexBinary umgesetzt wurden.

Übergeordnetes Thema: [Referenz zu Zuordnungsfunktionen](#)


[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Convert_To_HexBinary_function.html

Funktion 'CopyOf'

Die Funktion **CopyOf** kopiert den gesamten Inhalt des Quellenknotens in den Zielknoten.


Die Funktion **CopyOf** () kopiert den gesamten Inhalt des Quellenknotens (die gesamte untergeordnete Baumstruktur einschließlich aller untergeordneten Elemente) auf den Zielknoten.

Achtung: Damit die Funktion CopyOf die Werte der Quellenknoten korrekt auf die Zielknoten kopieren kann, muss das XML Schema des Zielknoten mit dem XML Schema des Quellenknotens übereinstimmen.
Beispiel: Die Aktivität Prozedur aufrufen gibt während der Laufzeit folgende Ergebnisgruppenknoten (über den Knoten any (beliebig)) zurück:

- results/result/resultSet/column1, wobei column1 eine ganze Zahl ist.
- results/result/resultSet/column2, wobei column2 eine ganze Zahl ist.

Das XML-Schema des Zielknoten im Teilfenster An Orchestrierung muss mit dem entsprechenden XML-Schema der Ergebnisgruppe übereinstimmen, die von der Aktivität Prozedur aufrufen zurückgegeben wurde. Dies wird in der folgenden Abbildung dargestellt:



In der vorherigen Abbildung verlinkt die Funktion Kopie von () den Quellenergebnisknoten (result) und den Zielergebnisknoten (result).

Parameter: input


Der Name der zu kopierenden Quellenknoten.

Rückgabe: anySimpleType

Die sich ergebende untergeordnete Baumstruktur der XML-Daten.

Übergeordnetes Thema: [Referenz zu Zuordnungsfunktionen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/CopyOfFunction.html>

Funktion 'Zähler' (Count)

Die Funktion **Zähler** zählt die Anzahl der Knoten in allen Gruppen von Knoten in Parametern.

Für wiederholt auftretende Knoten ermittelt diese Funktion die tatsächliche Häufigkeit (Anzahl der Vorkommen).

Diese Funktion akzeptiert einen beliebigen Quellenknoten als Parameter. Dies schließt Struktur- oder Auswahlknoten mit ein, die Sie normalerweise nicht zuordnen können.

Wenn Sie Literalzahlen als Parameter in dieser Funktion verwenden, werden die Zahlen als ein Knoten betrachtet und die Knotenanzahl um 1 inkrementiert.

Parameter: input, input...

Die zu zählenden Knotengruppen. Diese Knotengruppen können aus wiederholt auftretenden oder nicht wiederholt auftretenden Quellenknoten stammen, die Ergebnisse anderer Funktionen sein oder von Ihnen angegeben werden.


Sie können für die Eingabeparameter dieser Funktion keine Standardwerte (oder Konstanten) angeben, jedoch können Sie eine Variable mit einem Standardwert angeben und diese Variable als Eingabeparameter an diese Funktion übergeben. Weitere Informationen hierzu finden Sie in [Standardwerte für Funktionen angeben, die wiederholt auftretende Knoten als Eingabe zulassen](#).

Achtung: Wenn Sie im Zuordnungseditor einen wiederholt auftretenden Quellenknoten und eine Funktion, die wiederholt auftretende Knoten nicht unterstützt, miteinander verketteten und anschließend das Ergebnis dieser Funktion zuordnen, erhalten Sie zur Laufzeit gegebenenfalls ein nicht erwartetes Ergebnis. Weitere Informationen hierzu finden Sie in [Einschränkungen bei der Kombination anderer mathematischer Funktionen oder Literale](#).

Rückgabe: Zahl

Die Gesamtzahl der Knoten in den Parametern.

Übergeordnetes Thema: [Referenz zu Zuordnungsfunktionen](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ref_Count.html

Konfigurationseigenschaft des Typs 'Password' entschlüsseln

Die Eigenschaft zum Entschlüsseln der Konfiguration des Typs 'Password' decodiert Base64-codierte Kennwörter zwischen zwei Orchestrierungen.

Die aufrufende Orchestrierung sendet eine Benutzer-ID und ein Kennwort. Die **Konfigurationseigenschaft 'Password' decodieren** stellt sicher, dass die empfangende Orchestrierung ein Base64-codiertes Kennwort empfängt, das sie decodieren kann.

Übergeordnetes Thema: [Referenz zu Zuordnungsfunktionen](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ref_Decode_Password_Configuration_Property.html

Auszugs- und Hashfunktion (Digest/Hash)

Die Auszugs- und Hashfunktion (**Digest/Hash**) generiert eine digitale Zusammenfassung von Informationen, die als Nachrichtenauszug (Message-Digest) bezeichnet wird. Nachrichtenauszüge stellen eine digitale Kennung für ein digitales Dokument bereit. Der von der Auszugs- und Hashfunktion erzeugte Nachrichtenauszug besitzt eine Base64-Codierung.

Nachrichtenauszugsfunktionen (Message-Digest-Funktionen) sind mathematische Funktionen, die Informationen verarbeiten, um einen Nachrichtenauszug für jedes eindeutige Dokument zu generieren. Identische Dokumente haben denselben Nachrichtenauszug, was genutzt werden kann, um sicherzustellen, dass die empfangene Nachricht mit der gesendeten Nachricht identisch ist.

In Studio sind drei Auszugs- und Hashfunktionen verfügbar:

- **Eingabedaten mit MD5 verarbeiten/in Hashwert umwandeln**
- **Eingabedaten mit SHA-1 verarbeiten/in Hashwert umwandeln**
- **Eingabedaten mit SHA-256 verarbeiten/in Hashwert umwandeln**

Die Eingabe ist das Dokument oder die Zeichenfolge, für die Sie einen Auszug (Digest) generieren wollen.

Beispiel: MD5 ("Austin was happy that the band played on")

=NjJhODJhNTViZmI3Y2YwZDc2NDkxYjc0ZTkzZDlmMTQ=

MD5 ist in RFC 1321 definiert. IBM® Cast Iron verwendet den MD5-Algorithmus, der im JDK-Sicherheitspaket enthalten ist. Der Algorithmus akzeptiert eine Nachricht undefinierter Länge und gibt einen Nachrichtenauszug

von 128 Bit zurück.

SHA-1 wurde von Federal Information Processing Standards Publication 180-1 (FIPS PUB 180-1) definiert. IBM Cast Iron verwendet den SHA-1-Algorithmus, der im Sicherheitspaket von JDK (Java Development Kit) enthalten ist. SHA-1 akzeptiert eine Eingabenaachricht beliebiger Länge mit weniger als 264 Bit und generiert einen Nachrichtenauszug von 160 Bit.

SHA-256 ist eine 256-Bit-Hashfunktion, die mit der Spezifikation SP 800-131a des National Institute of Standards konform ist. IBM Cast Iron verwendet den SHA-256-Algorithmus, der im Sicherheitspaket von JDK (Java Development Kit) enthalten ist. Die Eingabe ist das Dokument oder die Zeichenfolge, für die Sie einen Auszug (Digest) generieren wollen. Beispiel: SHA-256 ("Sample Input")
=*bEzV+7Tz6afzJhY0E5u0Zt1+9uBURb/2pgi2PT9Ms/s*=. Der Hashwert ist 32 Byte oder 256 Bit lang.


Verwenden Sie die Funktion **Eingabedaten mit MD5 verarbeiten/in Hashwert umwandeln** zum Erstellen eines Base64-codierten Auszugs (Digest) der Eingabedaten mit MD5.

Verwenden Sie die Funktion **Eingabedaten mit SHA-1 verarbeiten/in Hashwert umwandeln** zum Erstellen eines Base64-codierten Auszugs (Digest) der Eingabedaten mit SHA-1.

Verwenden Sie die Funktion **Eingabedaten mit SHA-256 verarbeiten/in Hashwert umwandeln** zum Erstellen eines Base64-codierten Auszugs (Digest) der Eingabedaten mit SHA-256.

Übergeordnetes Thema: [Referenz zu Zuordnungsfunktionen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ref_DigesHash.html

Funktion 'Dividieren' (Divide)

Die Funktion **Dividieren** gibt den Quotienten zurück, der aus der Division des ersten Parameterwerts durch alle nachfolgenden Parameterwerte berechnet wird.

Parameter: zahl1


Die zu dividierende Zahl (Dividend). Dieser Wert kann von einem Quellenknoten bereitgestellt werden, das Ergebnis einer anderen Funktion sein oder von Ihnen angegeben werden.

Parameter: zahl2, [zahl3-999]

Die Zahlen, durch die zu dividieren ist (Divisoren). Diese Werte können aus Quellenknoten stammen, die Ergebnisse anderer Funktionen sein oder von Ihnen angegeben werden. Es ist mindestens ein Parameter erforderlich.

Rückgabe: Zahl

Das Ergebnis der Divisionsoperation. Falls der Divisor (positiv oder negativ) null ist, ist das Ergebnis 'Unendlich' (positiv oder negativ). Wenn der Dividend ebenfalls null ist, ist das Ergebnis NaN (Nichtzahl).

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ref_Divide_function.html

Funktion 'HTTP-Header-Feld extrahieren'

Die Funktion **HTTP-Header-Feld extrahieren** extrahiert eine Zeichenfolge mit einem angegebenen Begrenzer. Sie kann dazu verwendet werden, weitere Zeichenfolgen aus HTTP-Headern zu extrahieren.


Eingabe1 – Headerzeichenfolgen, Beispiel: `text/html; char-set=UTF-8` oder `text/*;q=0.3`, `text/html;q=0.7`, `text/html;level=1`

Eingabe2 – Eine Zeichenfolge, die den Namenswert angibt, Beispiel: `char-set`

Eingabe3 – Angegebener Begrenzer, Beispiel: `;` oder `,`

Ausgabe – Die Wertzeichenfolge. Beispiel: `UTF-8`, wenn `char-set` aus dem Header **Content-Type** extrahiert wird.

Übergeordnetes Thema: [Referenz zu Zuordnungsfunktionen](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ref_extract_HTTP_header_field.html

Funktion 'Abfrageparameter extrahieren'


Die Funktion **Abfrageparameter extrahieren** extrahiert eine Abfragezeichenfolge aus der URI-Zeichenfolge eines HTTP-Headers.

Eingabe1 – URI-Zeichenfolge eines HTTP-Headers, Beispiel: `URI?name1=wert1&name2=wert2....#anchor`. Die Zeichen nach `?` oder `#` können auch fehlen.

Eingabe2 – Eine Zeichenfolge, die den Namen der Abfragezeichenfolge angibt, Beispiel: `name1` in der Zeichenfolge von Eingabe1.

Ausgabe – Der Zeichenfolgewert der Abfragezeichenfolge, Beispiel: `wert1` in der Zeichenfolge von Eingabe1.

Übergeordnetes Thema: [Referenz zu Zuordnungsfunktionen](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html


http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ref_extract_query_parameter.html

Funktion 'URI-Pfad extrahieren'

Die Funktion **URI-Pfad extrahieren** extrahiert einen URI aus der URI-Zeichenfolge eines HTTP-Headers.

Eingabe – URI-Zeichenfolge eines HTTP-Headers, Beispiel: *URI?name1=wert1&name2=wert2....#fragment*. Die Zeichen nach *?* oder *#* können auch fehlen. Die Informationen in *fragment* sind nicht Teil der HTTP-Anforderung, sondern werden nur vom Web-Browser-Client verwendet.

Übergeordnetes Thema: [Referenz zu Zuordnungsfunktionen](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ref_extract_URI_path.html

Funktion 'Untere Grenze' (Floor)

Die Funktion **Untere Grenze** rundet den Parameterwert auf den nächsten ganzzahligen Wert (Integer) ab.

Parameter: number (Zahl)

Die auf eine Ganzzahl abzurundende Zahl. Dieser Wert kann von einem Quellenknoten bereitgestellt werden, das Ergebnis einer anderen Funktion sein oder von Ihnen angegeben werden.


Rückgabe: Zahl

Die nächste ganze Zahl, die kleiner als der Parameterwert ist.

Beispiel:

```
floor(4.7) = 4
```

Übergeordnetes Thema: [Referenz zu Zuordnungsfunktionen](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

Funktion 'Datumszeichenfolge formatieren' (Format Date String)

Die Funktion **Datumszeichenfolge formatieren** konvertiert den XML Schema-Datentyp 'xs:dateTime' in eine Zeichenfolge des Formats, das durch den zweiten Parameter definiert wird.

Parameter: dateTime (Datum/Uhrzeit)

Das Datum und die Uhrzeit in Form eines XML Schema-Datentyps: xs:dateTime.

Parameter: Zeichenfolge

Diese Zeichenfolge definiert das Format der Datums-/Uhrzeitzeichenfolge, die aus dieser Funktion zurückgegeben wird. Die Formatierzeichenfolge könnte zum Beispiel 'MM/dd/yyyy' sein. Weitere Informationen zu den unterstützten Datums- und Uhrzeitmusterzeichenfolgen finden Sie im Abschnitt zur Klasse 'SimpleDateFormat' im Sun J2SE 1.4.2 JavaDoc:

<http://www.science.uva.nl/ict/ossdocs/java/jdk1.3/docs/api/java/text/SimpleDateFormat.html>.

Musterbuchstabe	Beschreibung	Beispiel1	Beispiel2
G	Epochenangabe	AD	BC
y	Jahr	2004	2001
M	Monat eines Jahres	April	04
w	Woche eines Jahres	12	24
W	Woche eines Monats	3	1
D	Tag eines Jahres	234	333
d	Tag eines Monats	13	20
F	Wochentag eines Monats	1	3
E	Wochentag	Montag	Freitag
a	Angabe von AM oder PM	AM	PM
H	Stunde eines Tages - eine Zahl zwischen 0 und 23	12	13
k	Stunde eines Tages - eine Zahl zwischen 1 und 24	14	23
K	Stunde in AM oder PM - eine Zahl zwischen 0 und 11	0	10
h	Stunde in AM oder PM - eine Zahl zwischen 1 und 12	11	12
m	Minute einer Stunde	20	50
s	Sekunde einer Minute	10	30
S	Millisekunden	224	338
z	Zeitzone als allgemeine Zeitzoneangabe	PDT	EDT
Z	Zeitzone als Zeitzoneangabe gemäß ISO-8601	-03:00	+02:00

Parameter: Zeichenfolge (Optional)

Diese Zeichenfolge definiert die Ländereinstellung (Locale). Zum Beispiel wird die Ländereinstellung für Englisch (US) durch die folgende Zeichenfolge definiert: en_US.

Die Zeichenfolge für die Ländereinstellung kann in einem der folgenden Formate definiert werden:

- SPRACHE
- SPRACHE_LAND
- SPRACHE_LAND_VARIANTE

Dabei stellt SPRACHE einen Code aus zwei Buchstaben wie im ISO-Standard 639 definiert dar, LAND ist ein Code aus zwei Buchstaben gemäß ISO-3166 und VARIANTE ist ein lieferanten- oder browserspezifischer Code (z. B. WIN für Windows).

Dieser Parameter ist optional.

Gehen Sie wie folgt vor, um diesen Parameter hinzuzufügen:

1. Ziehen Sie die Funktion Datumszeichenfolge formatieren in das mittlere Fenster des Zuordnungseditors.
2. Klicken Sie doppelt auf die Funktion. Das Fenster für die Funktionseigenschaften wird geöffnet.
3. Klicken Sie auf Hinzufügen. Der Eingabeparameter für die Ländereinstellung (Locale) wird in der Parameterliste angezeigt.

Rückgabe: Zeichenfolge

Die übergebene Datums-/Uhrzeitangabe als Zeichenfolge in dem Format, das durch den zweiten Parameter definiert wird.

Beispiel: Die Funktion 'Datumszeichenfolge formatieren' wird mit den folgenden Eingabeparametern aufgerufen:

dateTime: 2005-02-22T16:18:00.852-08:00


Formatierzeichenfolge: MM/dd/yyyy

Locale-Zeichenfolge: en_US

Die folgende Zeichenfolge wird zurückgegeben: 02/22/2005.

Übergeordnetes Thema: [Referenz zu Zuordnungsfunktionen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ref_Format_Date_String_function.html

Funktion 'Zahlen formatieren' (Format Number)

Die Funktion **Zahlen formatieren** gibt eine Zeichenfolge zurück, die eine dem angegebenen Muster entsprechend formatierte Zahl darstellt.

Parameter: number (Zahl)

Die zu formatierende Zahl. Dieser Wert kann von einem Quellenknoten bereitgestellt werden, das Ergebnis einer anderen Funktion sein oder von Ihnen angegeben werden.

Parameter: Zeichenfolge

Ein Muster, das angibt, wie der erste Parameterwert zu formatieren ist. Dieses Muster verwendet die folgenden Symbole zur Definition des Musters:

- Erforderliche Stellen = 0
- Optionale Stellen = #
- Minussymbol = -
- Dezimalzeichen = .
- Blocktrennzeichen = ,. Dient in der Regel zur Trennung von Gruppen (Blöcken) aus jeweils drei Stellen.
- Prozentsymbol = %. Wenn das Prozentsymbol vorhanden ist, wird die Eingabezahl mit 100 multipliziert und das Ergebnis als Prozentwert angezeigt.
- Promillesymbol = (Unicode x2030). Durch dieses Symbol wird die Zahl mit 1000 multipliziert und das Ergebnis als Promillwert angezeigt.
- Positiv/Negativ-Trennzeichen = ;
- Unendlichkeitssymbol = infinity
- Nichtzahl = NaN (Not a Number)
- \$ = \$

Muster können konstanten Text als Präfix, Suffix oder beides enthalten. Häufige Verwendungen sind zum Beispiel die Angabe des Währungssymbols oder einer Maßeinheit.

- \$#,##0.00 – Formatiert eine Zahl im Standardformat für US-Dollar mit dem Dollarzeichen, Kommas als Tausendertrennzeichen und mindestens eine Dollarstelle und zwei Centstellen.
- #0.000% – Formatiert eine Dezimalzahl als Prozentwert mit mindestens drei Dezimalstellen.
- #,##0.00;(#,##0.00) – Formatiert eine negative Zahl mit Klammern in einem in der Buchführung gängigen Format.

Rückgabe: Zeichenfolge

Der erste Parameter in einem Format, das dem im zweiten Parameter angegebenen Muster entspricht.

Beispiele

Muster können konstanten Text als Präfix, Suffix oder beides enthalten. Häufige Verwendungen sind zum Beispiel die Angabe des Währungssymbols oder einer Maßeinheit.

Beispiel 1

\$#,##0.00 – Formatiert eine Zahl im Standardformat für US-Dollar mit dem Dollarzeichen, Kommas als Tausendertrennzeichen und mindestens eine Dollarstelle und zwei Centstellen.

```
format-number(12345.6789, '$#, ##0.00') = '$12,345.67'
```

Beispiel 2

#0.000% – Formatiert eine Dezimalzahl als Prozentwert mit mindestens drei Dezimalstellen.

```
format-number(.67890123, '#0.000%') = '67.890%'
```

Wenn das Prozentsymbol vorhanden ist, wird die Eingabezahl mit 100 multipliziert.


Beispiel 3

`#,##0.00;(#,##0.00)` – Formatiert eine negative Zahl mit Klammern in einem in der Buchführung gängigen Format.

```
format-number(-12345.6789, '#,##0.00;(#,##0.00)') = '(12,345.67)'
```

Übergeordnetes Thema: [Referenz zu Zuordnungsfunktionen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013

file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ref_Format_Number.html

RFC2104 HMAC-konforme Signatur generieren

HMAC (Hashed Method Authentication Code) ist ein Mechanismus zur Nachrichtenauthentifizierung, der mit kryptografischen Hashfunktionen arbeitet.

Diese HMAC-Funktion verwendet die iterative kryptografische Hashfunktion SHA-1 mit einem geheimen gemeinsam genutzten Schlüssel.

Verwenden Sie diese Funktion zur Generierung einer digitalen Signatur, die mit HMAC konform ist.

Parameter: data (type=string)

Die zu validierenden Informationen oder die zu validierende Nachricht.

Parameter: key (type=string)

Der zum Validieren der Daten verwendete Schlüssel.

Parameter: encoding (type=string)


Die auf die Daten und den Schlüssel anzuwendende Codierung. Folgende Werte sind möglich:

- **US-ASCII** - 7-Bit-ASCII. Dieser Wert wird auch als 'ISO646-US' bezeichnet. Der Basic Latin-Block des Unicode-Zeichensatzes.
- **ISO-8859-1** - ISO lateinisches Alphabet 1. Dieser Wert wird auch als 'ISO-LATIN-1' bezeichnet.
- **UTF-8** - UCS Transformation Format 8-Bit.
- **UTF-16BE** - UCS Transformation Format 16-Bit, Big Endian-Byteanordnung.
- **UTF-16LE** - UCS Transformation Format 16-Bit, Little Endian-Byteanordnung.
- **UTF-16** - UCS Transformation Format 16-Bit, Byteanordnung angegeben durch eine optionale Byteanordnungsmarke.

Rückgabe: HMAC-Signatur (Typ 'string')

Die generierte HMAC-Signatur in UTF-8-Codierung.

Übergeordnetes Thema: [Referenz zu Zuordnungsfunktionen](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ref_Generate_RFC2104_HMAC_Compliant_Signature.html

Funktion 'Aktuelles Datum und aktuelle Uhrzeit abrufen'

Die Funktion **Aktuelles Datum und aktuelle Uhrzeit abrufen** gibt das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit als spezifischen XML-Schema-Datentyp zurück.

Informationen zu diesem Vorgang

Die Funktion **Aktuelles Datum und aktuelle Uhrzeit abrufen** gibt das aktuelle Datum und die aktuelle Zeit (mit der lokalen Zeitzone) als XML-Schema-Datentyp 'xs:dateTime' zurück.

Parameter: keine


Rückgabe: dateTime

Das aktuelle Datum und die aktuelle Zeit als XML-Schema-Datentyp 'xs:dateTime'. Wenn diese Funktion zum Beispiel am 22. Februar 2005 um 12:43 PM in der Zeitzone PST (- 08:00) ausgeführt wird, gibt die Funktion folgenden Wert für Datum und Uhrzeit (dateTime) zurück:

```
2005-02-22T12:43:51-08:00
```

Anmerkung: Wenn diese Funktion in einer Zuordnung zweimal aufgerufen wird, kann nicht sichergestellt werden, dass derselbe Wert für Datum und Uhrzeit (dateTime) zurückgegeben wird. Diese Funktion ist nicht im Sinne der Definition von W3C [stabil](#).

Übergeordnetes Thema: [Referenz zu Zuordnungsfunktionen](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Get_Current_Date_and_Time_function.html

Funktion 'Aktuelles Datum abrufen'

Die Funktion **Aktuelles Datum abrufen** gibt das aktuelle Datum (mit der lokalen Zeitzone) als XML Schema-Datentyp 'xs:date' zurück.

Informationen zu diesem Vorgang

Parameter: keiner

Rückgabe: Datum


Das aktuelle Datum als XML-Schema-Datentyp lautet: xs:date. Wenn diese Funktion zum Beispiel am 22. Februar 2005 in Zeitzone PST (-08:00) ausgeführt wird, gibt diese Funktion folgendes Datum zurück:

2005-02-22-08:00

Anmerkung: Wenn diese Funktion in einer Zuordnung zweimal aufgerufen wird, kann nicht sichergestellt werden, dass derselbe Wert für das Datum zurückgegeben wird. Diese Funktion ist nicht im Sinne der Definition von W3C [stabil](#).

Übergeordnetes Thema: [Referenz zu Zuordnungsfunktionen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Get_Current_Date_function.html

Funktion 'Aktuelle Uhrzeit abrufen'

Die Funktion **Aktuelle Uhrzeit abrufen** gibt die aktuelle Zeit (mit der lokalen Zeitzone) als XML-Schema-Datentyp 'xs:time' zurück.

Informationen zu diesem Vorgang

Parameter: keiner

Rückgabe: Uhrzeit


Die aktuelle Zeit als XML-Schema-Datentyp 'xs:time'. Wenn diese Funktion um 12:43 PM in der Zeitzone PST (-08:00) ausgeführt wird, gibt die Funktion die folgende Uhrzeit zurück:

12:43:51-08:00

Anmerkung: Wenn diese Funktion in einer Zuordnung zweimal aufgerufen wird, kann nicht sichergestellt werden, dass dieselbe Uhrzeit zurückgegeben wird. Diese Funktion ist nicht im Sinne der Definition von W3C [stabil](#).

Übergeordnetes Thema: [Referenz zu Zuordnungsfunktionen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Get_Current_Time_function.html

Funktion 'Length' (Länge)

Die Funktion **Length** ermittelt die Anzahl der Zeichen im Parameter.

Rückgabe: Zahl

Die Anzahl der Zeichen im Parameter.

Parameter: Zeichenfolge

Die zu zählende Zeichenfolge. Dieser Wert kann aus einem Quellenknoten kommen, das Ergebnis einer anderen Funktion sein oder von Ihnen angegeben werden.

Beispiel

```
length('Zu zählende Zeichenfolge') = 24
```

Übergeordnetes Thema: [Referenz zu Zuordnungsfunktionen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ref_Length.html

Funktion 'Kleinschreibung' (Lowercase)

Die Funktion **Kleinschreibung** konvertiert alle Großbuchstaben in Kleinbuchstaben.

Parameter: Zeichenfolge


Die zu konvertierende Zeichenfolge. Dieser Wert kann aus einem Quellenknoten kommen, das Ergebnis einer anderen Funktion sein oder von Ihnen angegeben werden.

Rückgabe: Zeichenfolge

Die konvertierte Zeichenfolge.

Übergeordnetes Thema: [Referenz zu Zuordnungsfunktionen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ref_Lowercase.html

Funktion 'Maximum'

Die Funktion **Maximum** ermittelt den höchsten Wert in den numerischen Knoten, Gruppen von Knoten oder Zahlenwerten in Parametern.

Parameter: input, input ...

Die zu vergleichenden numerischen Knoten. Diese Knoten können aus wiederholt auftretenden oder nicht wiederholt auftretenden Quellenknoten stammen, die Ergebnisse anderer Funktionen sein oder von Ihnen angegeben werden.

Sie können für die Eingabeparameter dieser Funktion keine Standardwerte (oder Konstanten) angeben, jedoch können Sie eine Variable mit einem Standardwert angeben und diese Variable als Eingabeparameter an diese Funktion übergeben. Weitere Informationen hierzu finden Sie in [Standardwerte für Funktionen angeben, die wiederholt auftretende Knoten als Eingabe zulassen](#).


Achtung: Wenn Sie im Zuordnungsektor einen wiederholt auftretenden Quellenknoten und eine Funktion, die wiederholt auftretende Knoten nicht unterstützt, miteinander verketteten und anschließend das Ergebnis dieser Funktion zuordnen, erhalten Sie zur Laufzeit gegebenenfalls ein nicht erwartetes Ergebnis. Weitere Informationen hierzu finden Sie in [Einschränkungen bei der Kombination anderer mathematischer Funktionen oder Literale](#).

Rückgabe: Zahl

Der Maximalwert aller Knoten in den Parametern. Bei wiederholt auftretenden Knoten werden die Werte für jedes Vorkommen in der wiederholt auftretenden Gruppe zur Ermittlung des Maximums verwendet. Wenn ein Parameter keine Gruppe numerischer Knoten oder eine leere Knotengruppe ist, gibt die Funktion den Wert NaN (Nichtzahl) zurück.

Übergeordnetes Thema: [Referenz zu Zuordnungsfunktionen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ref_Maximum.html

Funktion 'Minimum'

Die Funktion **Minimum** ermittelt den niedrigsten Wert in den numerischen Knoten, Gruppen von Knoten oder Zahlenwerten in Parametern.

Parameter: input, input ...

Die zu vergleichenden numerischen Knoten. Diese Knoten können aus wiederholt auftretenden oder nicht wiederholt auftretenden Quellenknoten stammen, die Ergebnisse anderer Funktionen sein oder von Ihnen angegeben werden.

Sie können für die Eingabeparameter dieser Funktion keine Standardwerte (oder Konstanten) angeben, jedoch können Sie eine Variable mit einem Standardwert angeben und diese Variable als Eingabeparameter an diese Funktion übergeben. Weitere Informationen hierzu finden Sie in [Standardwerte für Funktionen angeben, die wiederholt auftretende Knoten als Eingabe zulassen](#).


Achtung: Wenn Sie im Zuordnungsektor einen wiederholt auftretenden Quellenknoten und eine Funktion, die wiederholt auftretende Knoten nicht unterstützt, miteinander verketteten und anschließend das Ergebnis dieser Funktion zuordnen, erhalten Sie zur Laufzeit gegebenenfalls ein nicht erwartetes Ergebnis. Weitere Informationen hierzu finden Sie in [Einschränkungen bei der Kombination anderer mathematischer Funktionen oder Literale](#).

Rückgabe: Zahl

Der kleinste Wert aller Knoten in den Parametern. Bei wiederholt auftretenden Knoten werden die Werte für jedes Vorkommen in der wiederholt auftretenden Gruppe zur Ermittlung des Minimums verwendet. Wenn ein Parameter keine Zahl, keine Gruppe numerischer Knoten oder eine leere Knotengruppe ist, gibt die Funktion den Wert NaN (Nichtzahl) zurück.

Übergeordnetes Thema: [Referenz zu Zuordnungsfunktionen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ref_Minimum_function.html

Funktion 'Modulo'

Die Funktion **Modulo** ermittelt den Rest aus der Division des ersten Parameterwerts durch alle nachfolgenden Parameterwerte.

Rückgabe: Zahl

Der Rest aus der Division des ersten Parameterwerts durch die übrigen Parameterwerte. Wenn der Divisor null ist, wird der Wert NaN (Nichtzahl) zurückgegeben.

Parameter: zahl1

Die zu dividierende Zahl (Dividend). Dieser Wert kann aus einem Quellenknoten kommen, das Ergebnis einer Funktion sein oder von Ihnen angegeben werden.

Parameter: zahl2, [zahl3-999]

Die Zahlen, durch die zu dividieren ist (Divisoren). Diese Werte können aus Quellenknoten stammen, die Ergebnisse anderer Funktionen sein oder von Ihnen angegeben werden. Es ist mindestens ein Divisorparameter erforderlich.

Wenn mehrere Parameter als Divisoren angegeben werden, erfolgen die Operationen in folgender Reihenfolge: Der Rest, der aus der ersten Divisionsoperation zurückgegeben wird, wird zum Dividenten für die zweite Operation usw. Siehe Beispiel 2.

Beispiel 1: Einen Divisorparameter verwenden

```
modulo(42, 5) = 2
```


```
42 / 5 = 8 R2
```

Beispiel 2: Mehrere Divisorparameter verwenden

```
modulo(61, 7, 2) = 1
```

```
61 / 7 = 8 R5
```

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ref_Modulo.html

Funktion 'Multiplizieren' (Multiply)

Die Funktion **Multiplizieren** gibt das Produkt aus allen Parameterwerten zurück.

Parameter: zahl1, zahl2, [zahl3-1,000]


Die zu multiplizierenden Zahlen. Es sind mindestens zwei Parameter erforderlich. Jeder Parameter kann aus einem Quellenknoten kommen, das Ergebnis einer Funktion sein oder von Ihnen angegeben werden.

Rückgabe: Zahl

Das Produkt der Parameter.

Übergeordnetes Thema: [Referenz zu Zuordnungsfunktionen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ref_Multiply.html

Funktion 'Nicht' (Not)

Die Funktion **Nicht** wird in der Regel in Bedingungen verwendet, um negative oder komplementäre Bedingungen anzugeben.

Gibt den Wert 'wahr' zurück, wenn der Parameter als falsch ausgewertet wird. Gibt den Wert 'falsch' zurück, wenn der Parameter als wahr ausgewertet wird.

Parameter: datentyp

Ein beliebiger numerischer Wert, Zeichenfolgewert, Datumswert, Uhrzeitwert oder boolescher Wert. Dieser Wert kann aus einem Quellenknoten kommen, das Ergebnis einer Funktion sein oder von Ihnen angegeben werden.

Rückgabe: boolescher Wert (boolean)

Der inverse boolesche Wert des Parameters. Die Auswertungsregeln hängen vom Datentyp des Parameters ab.

Für numerische Datentypen gilt Folgendes:

- Positive und negative Null wird als falsch ausgewertet.
- Jeder andere numerische Wert wird als wahr ausgewertet.

Für Zeichenfolge-, Datums- oder Uhrzeitdatentypen gilt Folgendes:


- Eine leere Zeichenfolge wird als falsch ausgewertet.
- Jede andere Zeichenfolge bzw. jeder andere Datums- oder Uhrzeitwert wird als wahr ausgewertet.

Für den Booleschen Datentyp gilt Folgendes:

- Die Auswertung gibt den inversen Wert zurück.

Übergeordnetes Thema: [Referenz zu Zuordnungsfunktionen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ref_Not.html

Funktion 'Zahl' (Number)

Die Funktion **Zahl** ändert den Datentyp des Parameters in Zahl (number).

Parameter: datentyp

Ein beliebiger numerischer Wert, Zeichenfolgewart, Datumswert, Uhrzeitwert oder boolescher Wert. Dieser Wert kann aus einem Quellenknoten kommen, das Ergebnis einer Funktion sein oder von Ihnen angegeben werden.

Rückgabe: Zahl

Der numerische Wert des Parameters oder NaN (Nichtzahl). Die Konvertierungsregeln hängen vom Datentyp des Parameters ab:

Für numerische Datentypen gilt Folgendes:

- NaN für NaN (Nichtzahl), positiv Unendlich oder negativ Unendlich
- Die Zahl selbst für jeden anderen Wert

Für Zeichenfolge-, Datums- oder Uhrzeitdatentypen gilt Folgendes:

- Die entsprechende Zahl, wenn die Zeichenfolge eines der folgenden Formate aufweist, wobei n eine Gruppe von Ziffern ist:

n oder -n

n. oder -n.

n.n oder -n.n

.n oder -.n

NaN für jeden anderen Wert

Für den Booleschen Datentyp gilt Folgendes:

- 'true' (wahr) wird als 1 ausgewertet.
- 'false' (falsch) wird als 0 ausgewertet.

Übergeordnetes Thema: [Referenz zu Zuordnungsfunktionen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ref_Number.html

Funktion 'Füllzeichenfolge' (Padding String)

Die Funktion **Füllzeichenfolge** gibt eine Füllzeichenfolge der angegebenen Länge und Zeichen zurück. Füllzeichenfolgen werden in Ausrichtungsfunktionen (Align) verwendet.

Parameter: number (Zahl)

Die Gesamtlänge zur Erstellung der Füllzeichenfolge. Dieser Wert kann aus einem Quellenknoten kommen, das Ergebnis einer anderen Funktion sein oder von Ihnen angegeben werden.

Parameter: [zeichenfolge]


Ein oder mehrere Zeichen, die zur Erstellung der Füllzeichenfolge zu verwenden sind. Wenn Sie mehrere Zeichen verwenden und die Länge der Füllzeichenfolge kein gerades Vielfaches ist, werden diese Zeichen am Ende der Zeichenfolge abgeschnitten, um die Gesamtlänge sicherzustellen. Dieser Wert kann aus einem Quellenknoten kommen, das Ergebnis einer anderen Funktion sein oder von Ihnen angegeben werden. Wenn Sie diesen Parameter nicht angeben, wird standardmäßig das Leerzeichen verwendet.

Rückgabe: Zeichenfolge

Die Zeichenfolge für die Auffüllung.

Übergeordnetes Thema: [Referenz zu Zuordnungsfunktionen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ref_Padding_String.html

Funktion 'Position'


Die Funktion **Position** wird zusammen mit Bedingungen dazu verwendet, den Index für den aktuellen Knoten innerhalb der Gruppe ihm gleichgeordneter Elemente darzustellen. Die Funktion arbeitet nur innerhalb des Kontexts eines wiederholt auftretenden Knotens und hat keine Parameter.

Rückgabe: Zahl

Der Index oder eine Nummer, die die Position des aktuellen Knotens innerhalb einer Gruppe ihm gleichgeordneter Elemente angibt.

Übergeordnetes Thema: [Referenz zu Zuordnungsfunktionen](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ref_Position.html

Funktion 'Datumszeichenfolge lesen' (Read Date String)

Die Funktion **Datumszeichenfolge lesen** konvertiert eine Zeichenfolge, die eine Datums- und Zeitangabe enthält, in den XML Schema-Datentyp 'xs:dateTime'.

Zweck

Parameter: Zeichenfolge

Das Datum und die Uhrzeit in Form einer Zeichenfolge.

Parameter: Zeichenfolge

Diese Zeichenfolge definiert das Format der Datums-/Uhrzeitzeichenfolge des ersten Parameters. Die Formatierzeichenfolge könnte zum Beispiel 'MM/dd/yyyy' sein. Weitere Informationen zu den unterstützten Datums- und Uhrzeitmusterzeichenfolgen finden Sie im Abschnitt zur Klasse 'SimpleDateFormat' im Sun J2SE 1.4.2 Javadoc: <http://www.science.uva.nl/ict/ossdocs/java/jdk1.3/docs/api/java/text/SimpleDateFormat.html>.

Musterbuchstabe	Beschreibung	Beispiel1	Beispiel2
G	Epochenangabe	AD	BC
y	Jahr	2004	2001
M	Monat eines Jahres	April	04
w	Woche eines Jahres	12	24
W	Woche eines Monats	3	1
D	Tag eines Jahres	234	333
d	Tag eines Monats	13	20
F	Wochentag eines Monats	1	3

Musterbuchstabe	Beschreibung	Beispiel1	Beispiel2
E	Wochentag	Montag	Freitag
a	Angabe von AM oder PM	AM	PM
H	Stunde eines Tages - eine Zahl zwischen 0 und 23	12	13
k	Stunde eines Tages - eine Zahl zwischen 1 und 24	14	23
K	Stunde in AM oder PM - eine Zahl zwischen 0 und 11	0	10
h	Stunde in AM oder PM - eine Zahl zwischen 1 und 12	11	12
m	Minute einer Stunde	20	50
s	Sekunde einer Minute	10	30
S	Millisekunden	224	338
z	Zeitzone als allgemeine Zeitzoneangabe	PDT	EDT
Z	Zeitzone als Zeitzoneangabe gemäß RFC 822	-0300	+0200

Parameter: Zeichenfolge (Optional)

Diese Zeichenfolge definiert die Ländereinstellung (Locale). Zum Beispiel wird die Ländereinstellung für Englisch (US) durch die folgende Zeichenfolge definiert: en_US.

Die Zeichenfolge für die Ländereinstellung kann in einem der folgenden Formate definiert werden:

- SPRACHE
- SPRACHE_LAND
- SPRACHE_LAND_VARIANTE

Dabei stellt SPRACHE einen Code aus zwei Buchstaben wie im ISO-Standard 639 definiert dar, LAND ist ein Code aus zwei Buchstaben gemäß ISO-3166 und VARIANTE ist ein lieferanten- oder browserspezifischer Code (z. B. WIN für Windows).

Dieser Parameter ist optional.

Gehen Sie wie folgt vor, um diesen Parameter hinzuzufügen:

1. Ziehen Sie die Funktion Datumszeichenfolge formatieren in das mittlere Fenster des Zuordnungseditors.
2. Klicken Sie doppelt auf die Funktion. Das Fenster für die Funktionseigenschaften wird geöffnet.
3. Klicken Sie auf Hinzufügen. Der Eingabeparameter für die Ländereinstellung (Locale) wird in der Parameterliste angezeigt.

Rückgabe: dateTime

Das Datum und die Uhrzeit in Form eines XML Schema-Datentyps: xs:dateTime. Beispiel: Die Funktion 'Datumszeichenfolge lesen' wurde mit den folgenden Eingabeparametern ausgeführt:

Datums- und Uhrzeitzeichenfolge: 02/22/2005/12/20/44

Formatierzeichenfolge: MM/dd/yyyy/HH/mm/ss

Aus der Funktion Datumszeichenfolge lesen wird eine Datums-/Uhrzeitausgabe zurückgegeben, die den folgenden Zeitpunkt darstellt: 22. Februar 2005, 12:20 Uhr und 44 Sekunden.

Übergeordnetes Thema: [Referenz zu Zuordnungsfunktionen](#)

📅 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ref_Read_Date_String.html

Funktion 'Ersetzen' (Replace)

Die Funktion **Ersetzen** ersetzt einzelne Zeichen durch andere einzelne Zeichen.

Die Ersetzung erfolgt auf Einzelzeichenebene und nicht auf Zeichenfolgeebene. Jedes Vorkommen eines Zeichens wird durch das angegebene Ersatzzeichen wie im folgenden Beispiel gezeigt ersetzt:

- Liste der zu ersetzenden Zeichen: 'abc'
- Liste der Ersatzzeichen: 'ABC'
- Eingabezeichenfolge: 'aWWWbYYYYcPPPPabc'

Die Ergebniszeichenfolge ist 'AWWWBYYYYCPPPPABC', da die Ersetzung auf der Zeichenebene erfolgt, sodass jedes Zeichen ersetzt wird. (Wenn die Ersetzung auf Zeichenfolgeebene erfolgen würde, ergäbe sich als Ergebniszeichenfolge der Wert 'aWWWbYYYYcPPPPABC').

Parameter: input

Die Zeichenfolge, in der die zu ersetzenden Zeichen zu suchen sind. Der Wert für diesen Parameter kann von einem Quellenknoten bereitgestellt werden, das Ergebnis einer anderen Funktion sein oder von Ihnen angegeben werden.

Parameter: fromChars

Eine Liste mit dem bzw. den zu ersetzenden Zeichen. Wenn Sie mehrere Zeichen ersetzen müssen, sollten diese Zeichen ungetrennt angegeben werden. Der Wert für diesen Parameter kann von einem Quellenknoten bereitgestellt werden, das Ergebnis einer anderen Funktion sein oder von Ihnen angegeben werden.

Parameter: toChars

Eine Liste mit dem bzw. den als Ersatz zu verwendenden Zeichen. Listen Sie die Ersatzzeichen in diesem Parameter in derselben Reihenfolge wie die zu ersetzenden Zeichen im Parameter fromChars auf. Das erste Zeichen aus dem Parameter fromChars wird durch das erste Zeichen im Parameter toChars usw. ersetzt. Weitere Informationen finden Sie in Beispiel 2. Der Wert für diesen Parameter kann von einem Quellenknoten bereitgestellt werden, das Ergebnis einer anderen Funktion sein oder von Ihnen angegeben werden.


Anmerkung: Sie können ein einzelnes Zeichen nicht direkt durch eine leere Zeichenfolge ersetzen, weil der Parameter toChars keine leere Zeichenfolge (d. h. eine Zeichenfolge ohne Zeichen) als Wert haben kann. Eine Ausweichlösung finden Sie in Beispiel 3.

Rückgabe: Zeichenfolge

Das Ergebnis der Ersetzung aller Vorkommen der Zeichen im zweiten Parameter (fromChars), die im ersten Parameter (input) gefunden werden, durch die entsprechenden Zeichen im dritten Parameter (toChars).

Beispiel 1

Dieses Beispiel veranschaulicht eine einfache 1:1-Zeichenersetzung wie in der folgenden Abbildung gezeigt:

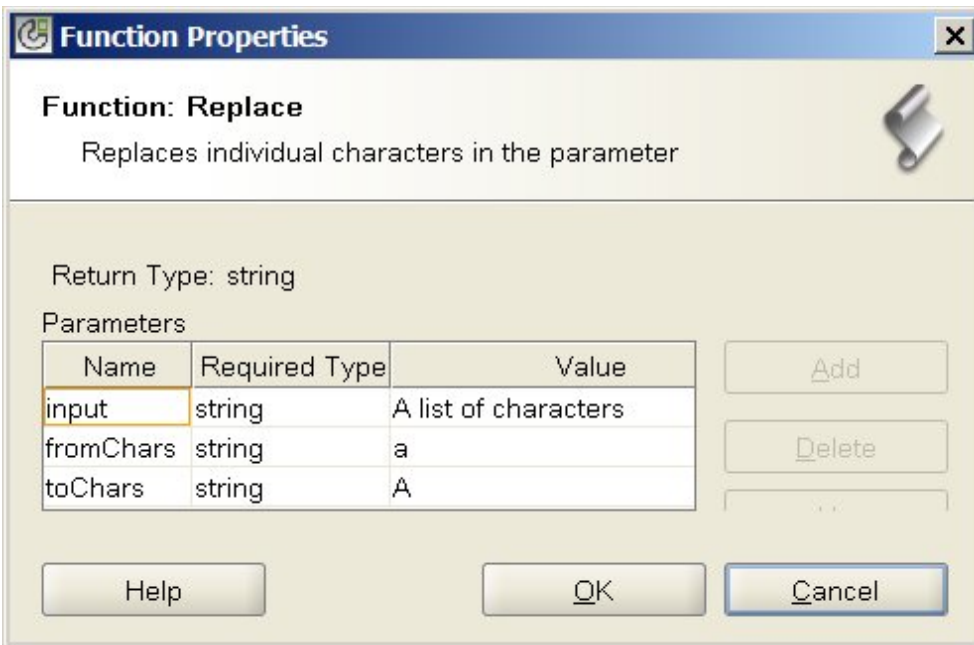

Das Laufzeitergebnis für die Ausführung dieser Funktion ist die folgende Zeichenfolge:


```
A list of chArActers
```

Alle Kleinbuchstaben a werden durch Großbuchstaben A ersetzt.

Anmerkung: In diesem Beispiel wurde ein bestimmter Wert für den Eingabeparameter fest angegeben. In der Regel wird dieser Wert durch einen Quellenknoten in einer Zuordnung angegeben.

Beispiel 2

In diesem Beispiel wird das erste Zeichen aus dem Parameter fromChars durch das erste Zeichen aus dem Parameter toChars, das zweite Zeichen aus dem Parameter fromChars durch das zweite Zeichen aus dem Parameter toChars usw. ersetzt. Die Ersetzung mehrerer Zeichen wird in der folgenden Abbildung gezeigt:

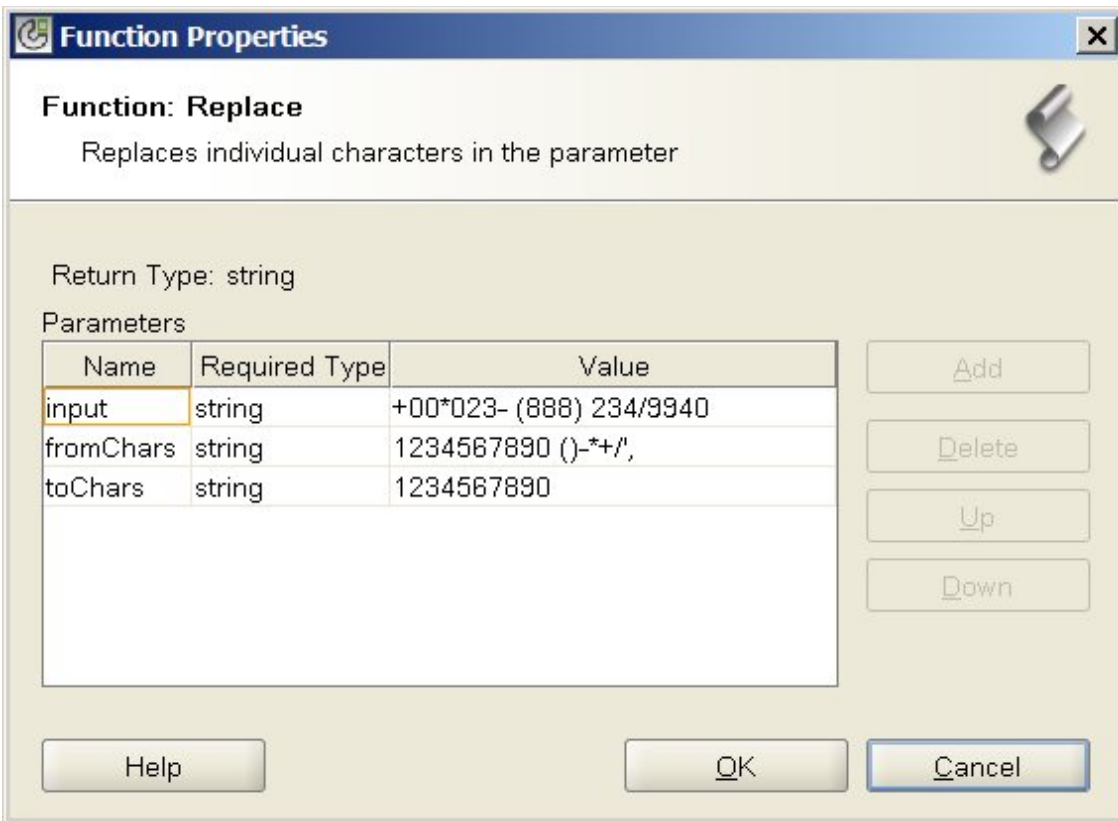

In diesem Beispiel werden die nicht numerischen Zeichen (am Ende des Werts des Parameters fromChars) aus der Zeichenfolge für die Telefonnummer entfernt. Alle numerischen Zeichen werden jeweils durch dasselbe Zeichen ersetzt, d. h. zum Beispiel das Zeichen 1 durch das Zeichen 1. Für die anderen nicht numerischen Zeichen am Ende des Parameters fromChars wurde kein Ersatzzeichen im Parameter toChars angegeben, sodass sie aus der Rückgabezeichenfolge entfernt werden.


Das Laufzeitergebnis für die Ausführung dieser Funktion ist die folgende Zeichenfolge:

000238882349940

Anmerkung: In diesem Beispiel wurde ein bestimmter Wert für den Eingabeparameter fest angegeben. In der Regel wird dieser Wert durch einen Quellenknoten in einer Zuordnung angegeben.

Beispiel 3

Dieses Beispiel zeigt eine Ausweidlösung für die Einschränkung, dass ein Einzelzeichen nicht durch eine leere Zeichenfolge ersetzt werden kann. Diese Einschränkung ist darauf zurückzuführen, dass der Parameter toChars nicht auf eine leere Zeichenfolge (d. h. eine Zeichenfolge ohne Zeichen) als Wert gesetzt werden kann. Sie können diese Einschränkung umgehen, indem Sie ein Pseudozeichen wie den Bindestrich (-) angeben, das im Parameter input nicht enthalten ist. Sie könnten zum Beispiel die Werte für die Parameter der Funktion **Ersetzen** wie in der folgenden Abbildung gezeigt angeben:

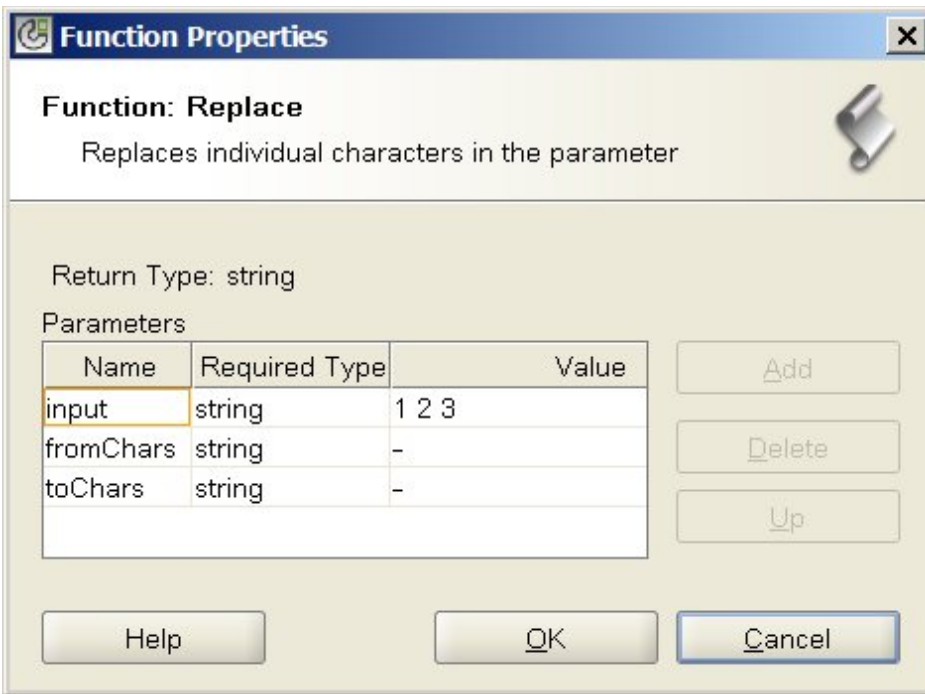

In diesem Beispiel ist der Parameter 'input' gleich '1 2 3' (1, Leerzeichen, 2, Leerzeichen, 3). Der Parameter fromChars ist gleich '-' (Bindestrich, Leerzeichen), und der Parameter toChars ist gleich '-' (Bindestrich). Während der Ausführung entfernt die Funktion **Ersetzen** mit diesen Werten die Leerzeichen aus dem Wert des Parameters 'input', sodass als Laufzeitergebnis die folgende Zeichenfolge zurückgegeben wird:

123

Achtung: Geben Sie bei der Angabe der Zeichenfolgen im Feld Wert des Dialogfensters für Funktionseigenschaften keine Anführungszeichen ein. Geben Sie nur den Bindestrich und das Leerzeichen, jedoch nicht die Anführungszeichen ein.

Anmerkung: In diesem Beispiel wurde ein bestimmter Wert für den Eingabeparameter fest angegeben. In der Regel wird dieser Wert durch einen Quellenknoten in einer Zuordnung angegeben.

Übergeordnetes Thema: [Referenz zu Zuordnungsfunktionen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ref_Replace.html

Funktion 'Runden' (Round)

Die Funktion **Runden** rundet eine Zahl auf den nächsten ganzzahligen Wert auf oder ab.

Parameter: number (Zahl)

Die zu rundende Zahl. Dieser Wert kann aus einem Quellenknoten kommen, das Ergebnis einer anderen Funktion sein oder von Ihnen angegeben werden.

Rückgabe: Zahl


Der zum Parameterwert nächstliegende ganzzahlige Wert, wobei aufgerundet wird, wenn zwei ganze Zahlen gleich nah sind. Dieser Wert kann aus einem Quellenknoten kommen, das Ergebnis einer anderen Funktion sein oder von Ihnen angegeben werden.

Beispiel:

- `round(4.2) = 4`
- `round(4.5) = 5`

Übergeordnetes Thema: [Referenz zu Zuordnungsfunktionen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ref_Round.html

Funktion 'Beginnt mit' (Starts With)

Die Funktion **Beginnt mit** ermittelt, ob der erste Parameter mit den Zeichen im zweiten Parameter beginnt.

Parameter: string1 (Zeichenfolge1)

Die zu testende Zeichenfolge. Dieser Wert kann von einem Quellenknoten bereitgestellt werden, das Ergebnis einer anderen Funktion sein oder von Ihnen angegeben werden.

Parameter: string2 (Zeichenfolge2)


Die Anfangszeichenfolge, auf die zu testen ist. Dieser Wert kann von einem Quellenknoten bereitgestellt werden, das Ergebnis einer anderen Funktion sein oder von Ihnen angegeben werden.

Rückgabe: boolescher Wert (boolean)

Durch 'true' (wahr) oder 'false' (falsch) wird angegeben, ob der erste Parameter mit den Zeichen im zweiten Parameter beginnt.

Übergeordnetes Thema: [Referenz zu Zuordnungsfunktionen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ref_Starts_With.html

Funktion 'Zeichenfolge' (String)

Die Funktion **Zeichenfolge** ändert den Datentyp des Parameters in Zeichenfolge (string).

Parameter: datentyp

Beliebiger Datentyp: Zeichenfolge, Boolescher Wert, Datum oder numerischer Wert. Dieser Wert kann von einem Quellenknoten bereitgestellt werden, das Ergebnis einer anderen Funktion sein oder von Ihnen angegeben werden.


Rückgabe: Zeichenfolge

Das Ergebnis der Konvertierung des Parameterwerts in eine Zeichenfolge. Die Konvertierungsregeln hängen vom Datentyp des Parameters ab:

- Für boolesche Datentypen wird die Zeichenfolge *true* oder *false* zurückgegeben.
- Für Datums- und Uhrzeitdatentypen wird das Datum bzw. die Uhrzeit als Zeichenfolge im bestimmten Format für den Datentyp zurückgegeben (Beispiel: '2003-01-20T05:00:00' für einen Datums-/Uhrzeitdatentyp).
- Für numerische Datentypen werden folgende Werte zurückgegeben:
 - 'NaN', wenn der Wert NaN (Nichtzahl) ist.
 - '0', wenn der Wert eine positive oder negative Null ist.
 - 'Infinity' oder '-Infinity', wenn der Wert positiv bzw. negativ Unendlich ist.
 - Die entsprechende Ziffer mit einem Minuszeichen, wenn negativ, und ohne führende Nullen. Dezimalwerte haben mindestens eine Ziffer vor dem Dezimalzeichen sowie die erforderliche Anzahl Dezimalstellen.

Übergeordnetes Thema: [Referenz zu Zuordnungsfunktionen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ref_String.html

Funktion 'Unterzeichenfolge' (Substring)

Die Funktion **Unterzeichenfolge** extrahiert einen Teil des Parameters entsprechend der angegebenen Zeichenposition.

Parameter: Zeichenfolge

Die Zeichenfolge, aus der extrahiert werden soll. Dieser Wert kann aus einem Quellenknoten kommen, das Ergebnis einer anderen Funktion sein oder von Ihnen angegeben werden.

Parameter: zahl1

Die Position des ersten zu extrahierenden Zeichens. Die Zeichen in der Zeichenfolge werden beginnend mit 1 durchnummeriert.

Parameter: [zahl2]

Die Gesamtzahl der zu extrahierenden Zeichen. Wenn Sie diesen Parameter nicht angeben, wird standardmäßig die Länge von der Anfangsposition bis zum Ende des ersten Parameterwerts verwendet.

Rückgabe: Zeichenfolge


Die Unterzeichenfolge entsprechend den angegebenen Zeichenpositionen.

Beispiel

```
substring('abcde',3,2) = 'cd'
```

Übergeordnetes Thema: [Referenz zu Zuordnungsfunktionen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ref_Substring.html

Funktion 'Unterzeichenfolge nach' (Substring After)

Die Funktion **Unterzeichenfolge nach** extrahiert alle Zeichen einer Zeichenfolge ab dem ersten Vorkommen einer angegebenen Unterzeichenfolge (ein oder mehrere Zeichen) bis zum Ende der Zeichenfolge.

Parameter: Zeichenfolge

Die Zeichenfolge, aus der eine Unterzeichenfolge extrahiert werden soll. Dieser Wert kann aus einem Quellenknoten kommen, das Ergebnis einer anderen Funktion sein oder von Ihnen angegeben werden.

Parameter: Zeichenfolge

Das Zeichen, das als Anfangspunkt für die Extraktion zu verwenden ist. Das erste Vorkommen des Zeichens wird als Anfangspunkt verwendet. Dieser Parameterwert kann aus einem Quellenknoten kommen, das Ergebnis einer anderen Funktion sein oder von Ihnen angegeben werden.

Rückgabe: Zeichenfolge


Eine Unterzeichenfolge des ersten Parameterwerts, die nach dem ersten Vorkommen der angegebenen Anfangszeichenfolge beginnt und bis zum Ende der Zeichenfolge fortläuft. Wenn keine Anfangszeichenfolge angegeben wird, wird eine leere Zeichenfolge zurückgegeben.

Beispiel

```
substring-after('12/31/1999','/') = '31/1999',
```

Übergeordnetes Thema: [Referenz zu Zuordnungsfunktionen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ref_Substring_After.html

Funktion 'Unterzeichenfolge vor' (Substring Before)

Die Funktion **Unterzeichenfolge vor** extrahiert alle Zeichen einer Zeichenfolge vom Anfang bis zum ersten Vorkommen einer angegebenen Unterzeichenfolge (ein oder mehrere Zeichen).

Parameter: Zeichenfolge

Die Zeichenfolge, aus der eine Unterzeichenfolge extrahiert werden soll. Dieser Wert kann aus einem Quellenknoten kommen, das Ergebnis einer anderen Funktion sein oder von Ihnen angegeben werden.

Parameter: Zeichenfolge

Die Zeichen, die als Endpunkt für die Extraktion zu verwenden ist. Das erste Vorkommen dieser Zeichen wird als Endpunkt verwendet. Dieser Wert kann aus einem Quellenknoten kommen, das Ergebnis einer anderen Funktion sein oder von Ihnen angegeben werden.

Rückgabe: Zeichenfolge


Die Unterzeichenfolge im ersten Parameter beginnend am Anfang bis zum ersten Vorkommen der angegebenen Endzeichenfolge. Wenn keine Endzeichenfolge angegeben wird, wird eine leere Zeichenfolge zurückgegeben.

Beispiel

```
substring-before('12/31/1999','/') = '12'
```

Übergeordnetes Thema: [Referenz zu Zuordnungsfunktionen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ref_SubstringBefore.html

Funktion 'Subtrahieren' (Subtract)

Die Funktion **Subtrahieren** gibt die Differenz zurück, die berechnet wird, indem vom ersten Parameterwert alle nachfolgenden Parameterwerte subtrahiert werden.

Parameter: zahl1

Die Zahl, von der zu subtrahieren ist. Dieser Wert kann von einem Quellenknoten bereitgestellt werden, das Ergebnis einer anderen Funktion sein oder von Ihnen angegeben werden.

Parameter: zahl2,, [zahl3-999]

Die zu subtrahierenden Zahlen. Diese Werte können aus Quellenknoten stammen, die Ergebnisse anderer Funktionen sein oder von Ihnen angegeben werden. Sie können mehrere Parameter an dieser Stelle angeben, jedoch ist mindestens ein Parameter erforderlich.

Rückgabe: Zahl

Die Differenz der Parameter. Wenn einer der Parameterwerte keine Zahl ist, wird NaN (Nichtzahl) zurückgegeben.

Beispiel

zahl1 = 42


zahl2 = 7

zahl3 = 8

Rückgabe: 27

Übergeordnetes Thema: [Referenz zu Zuordnungsfunktionen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ref_Subtract.html

Funktion 'Summe' (Sum)

Die Funktion **Summe** ermittelt die Summe von Werten in einem numerischen Knoten, in Gruppen numerischer Knoten oder von Zahlen in Parametern.

Parameter: input, input ...

Die zu addierenden numerischen Knoten. Diese Knoten können aus wiederholt auftretenden oder nicht wiederholt auftretenden Quellenknoten stammen, die Ergebnisse anderer Funktionen sein oder von Ihnen angegeben werden.

Sie können für die Eingabeparameter dieser Funktion keine Standardwerte (oder Konstanten) angeben, jedoch können Sie eine Variable mit einem Standardwert angeben und diese Variable als Eingabeparameter an diese Funktion übergeben. Weitere Informationen hierzu finden Sie in [Standardwerte für Funktionen angeben, die wiederholt auftretende Knoten als Eingabe zulassen](#).


Achtung: Wenn Sie im Zuordnungseditor einen wiederholt auftretenden Quellenknoten und eine Funktion, die wiederholt auftretende Knoten nicht unterstützt, miteinander verketteten und anschließend das Ergebnis dieser Funktion zuordnen, erhalten Sie zur Laufzeit gegebenenfalls ein nicht erwartetes Ergebnis. Weitere Informationen finden Sie unter [Einschränkungen bei der Kombination anderer mathematischer Funktionen oder Literale](#)

.

Rückgabe: Zahl

Die Gesamtsumme aller Parameterwerte. Wenn ein Parameter eine Knotengruppe ist, enthält die Gesamtsumme die Werte für jeden Knoten in der Gruppe. Wenn einer der Parameterwerte keine Zahl oder keine Gruppe numerischer Knoten ist, wird NaN (Nichtzahl) zurückgegeben.

Übergeordnetes Thema: [Referenz zu Zuordnungsfunktionen](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ref_Sum.html

Funktion 'Abschneiden' (Trim)

Die Funktion **Abschneiden** schneidet alle führenden und folgenden Leerzeichen ab und ersetzt zusammenhängende Gruppen von Leerraumzeichen durch ein einzelnes Leerzeichen.

Der Zeichenfolgewert des Parameters wird normalisiert, wie in den folgenden Schritten beschrieben:

1. Alle Tabulatorzeichen, Wagenrücklaufzeichen und Zeilenvorschubzeichen werden durch Leerzeichen ersetzt.
2. Zusammenhängende Folgen von Leerzeichen werden auf ein einzelnes Leerzeichen verkürzt.
3. Folgende und führende Leerzeichen werden entfernt.

Parameter: Zeichenfolge

Die Zeichenfolge, in der Leerraumzeichen abgeschnitten und normalisiert werden sollen. Dieser Wert kann aus einem Quellenknoten kommen, das Ergebnis einer anderen Funktion sein oder von Ihnen angegeben werden.


Rückgabe: Zeichenfolge

Der abgeschnittene und normalisierte Parameterwert.

Beispiele:

Eingabezeichenfolge =	Rückgabe der Funktion 'Abschneiden'
' Die Zeichenfolge zum Normalisieren. '	'Die Zeichenfolge zum Normalisieren.'
' erste Zeile zweite Zeile dritte Zeile '	'erste Zeile zweite Zeile dritte Zeile'

Übergeordnetes Thema: [Referenz zu Zuordnungsfunktionen](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ref_Trim.html

Funktion 'Uppercase' (Großschreibung)

Die Funktion **Uppercase** konvertiert alle Kleinbuchstaben in die entsprechenden Großbuchstaben.

Parameter: Zeichenfolge


Die zu konvertierende Zeichenfolge. Dieser Wert kann aus einem Quellenknoten kommen, das Ergebnis einer anderen Funktion sein oder von Ihnen angegeben werden.

Rückgabe: Zeichenfolge

Die konvertierte Zeichenfolge.

Übergeordnetes Thema: [Referenz zu Zuordnungsfunktionen](#)

Feedback | Notices


 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ref_Uppercase.html

Glossar

- [Glossar](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/toc_glossary.html

Glossar

[A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#)

A

Aktivität

Eine vollständige Funktionseinheit der Verarbeitung innerhalb einer Orchestrierung. Aktivitäten umfassen Aktivitäten der Ablaufsteuerung (Logik), Datenaktivitäten zur besseren Verarbeitung und Übertragung von Daten und Aktivitäten, die die Integration mit Datenbanksystemen, Unternehmenssystemen, Webservern, E-Mail-Servern und anderen Systemen ermöglichen. Eine Orchestrierung besteht aus einer Reihe von Aktivitäten.

Assets

Ergänzende Konfigurationsdateien, Scripts oder anderes Material, das einer bestimmten Aktivität zugeordnet ist. Die Puffertabellenscripts, die für eine Aktivität zum Einfügen in eine Datenbank erstellt wurden, sind zum Beispiel Assets. Assets werden von der Webmanagementkonsole (WMC) gesteuert.

Zugriffsberechtigungen für Assets können auch anderen Benutzern als den Benutzern der WMC erteilt werden. So können zum Beispiel DBAs Berechtigungen für die Assets erhalten, die zu einer Datenbankaktivität gehören, damit sie die erforderlichen Tabellen oder Trigger erstellen können.

B

Puffertabelle

Eine Zusatztabelle, die zusammen mit verschiedenen Datenbankaktivitäten wie zum Beispiel der Einfügung von Einzeltabellen, der Aktualisierung oder dem Löschen von Datenbankaktivitäten verwendet wird. Wenn Sie eine der DML-Datenbankaktivitäten (Data Manipulation Language) konfigurieren, generiert Studio ein SQL-Script, das für die Erstellung des entsprechenden Triggers in der Datenbanktabelle verwendet werden kann. Die Puffertabelle wird gefüllt, wenn das auslösende Ereignis (INSERT, UPDATE, DELETE) auftritt. Die Puffertabelle stellt die Mittel zur Erfassung der Datenbankänderungen und zum Auslösen der Verarbeitung durch die Orchestrierung zur Verfügung.

C

Cast Iron Studio

Eine integrierte Entwicklungsumgebung (IDE, Integrated Development Environment) zur Erstellung, Konfiguration und Publizierung von Integrationsprojekten und den Orchestrierungen, die aus ihnen bestehen. Studio-Projekte werden auf der WebSphere Cast Iron Appliance ausgeführt.

Befehlszeilenschnittstelle

Eine textbasierte Alternative zur Webmanagementkonsole (WMC) zur Konfiguration, Verwaltung und Abfrage einer Integrationseinheit (Integration Appliance).

Steuertabelle

Eine Datenbanktabelle, die die Verwendung von Datenbankendpunkten in Integrationen erleichtert. Ebenso wie bei Puffertabellen generiert Studio Scripts, um Steuertabellen zu erstellen, die verwendet werden können, um sicherzustellen, dass das Einfügen, Aktualisieren und Löschen bestimmter Tabellen nur genau einmal erfolgt.

Kopierparameter

Durch das Kopieren werden neue Variablen der Standardorchestrierung erstellt, die mit der Ausgabe der Parameter übereinstimmen.

D

Implementieren

Eine Instanz eines Integrationsprojekts auf einer Integrationseinheit (Integration Appliance) erstellen (instanzieren).

Dokument

Eine beliebige XML-Schemadatei, DTD oder andere Konfigurationsdatei, aus denen das Integrationsprojekt besteht.

Dynamische Begrenzer

Ein Begrenzer, der innerhalb der Felder der Nachricht selbst erstellt wird. Ein Beispiel ist der Nachrichtenheader einer HL7 PID (Patienten-ID), der den Anfang eines neuen Datensatzes in einer Datei bestimmt, die einen Stapel elektronischer Datensätze mit Gesundheitszuständen enthält.

E

Leerer Platzhalter

Tritt in Aktivitäten als Platzhalter auf, die über mehrere Verzweigungen verfügen. Dabei steht der Platzhalter als Anfangsplatzhalter für die Aktivitäten in der Verzweigung. Das Übergeben anderer Aktivitäten an dieses Symbol führt zu dessen Entfernung.

Endpunkt

Stellt die Eigenschaften eines externen Systems wie zum Beispiel einen Datenbankserver, einen FTP-Server, ein E-Mail-System oder eine Unternehmensanwendung dar, die entweder die Quelle von Daten

für die Integrationseinheit (Integration Appliance) oder das Ziel der Verarbeitung durch die Integrationseinheit (Integration Appliance) sind.

F

Für Jede

Eine Funktion, die innerhalb einer Nachrichtenstruktur iteriert.

Unstrukturierte Datei

Eine Datei, die keine XML-Daten enthält. Unstrukturierte Dateien haben in der Regel zwei Typen: Datei mit Begrenzer, wobei ein Komma, ein Tabulator, ein Leerzeichen oder ein anderer Begrenzer verwendet wird, um Felder variabler Länge und Datensätze zu trennen. Positionsgebundene Datei, in der Felder und Datensätze eine feste Breite haben.

Schema für unstrukturierte Dateien

Definiert, wie eine bestimmte Gruppe von unstrukturierten Dateien interpretiert werden soll. Cast Iron Studio erstellt ein Schema für unstrukturierte Dateien (XML-Schema) auf Grundlage der von Ihnen im Schemaeditor für unstrukturierte Dateien definierten Konfiguration. Ein Schema für unstrukturierte Dateien wird von der Aktivität Unstrukturierte Datei lesen verwendet, um eine unstrukturierte Quellendatei in XML zu konvertieren.

Funktion

Zeichenfolge, mathematische und sonstige Funktionen werden von Studio bereitgestellt. Sie können diese Funktionen zur Definition der Verarbeitung in Ihren Orchestrierungen verwenden. Zusätzlich zu den vordefinierten Funktionen ermöglicht Studio Ihnen die Erstellung Ihrer eigenen angepassten Funktionen und das Hinzufügen von Suchtabellen.

I

Integrationsprojekt

Die verschiedenen Eingaben, Ausgaben (Endpunkte), Zuordnungen und Schemadefinitionen (Umsetzungen, Nachrichtenformate), Orchestrierungen und Konfigurationsdaten, die eine Integrationslösung darstellen, die in Studio entwickelt und auf der Integrationseinheit (Integration Appliance) implementiert wurde.

J

Job

Eine bestimmte Laufzeitinstanz einer Orchestrierung.

M

Zuordnung

Eine Komponente, mit der Sie Eingabeparameter an Variablen und Variablen an Orchestrierungen binden können. Zahlreiche Aktivitäten von Studio enthalten integrierte Zuordnungen, die Sie zur Entwicklungszeit im Kontext einer Orchestrierung konfigurieren müssen, um zu definieren, wie Parameter tatsächlich zu Variablen zugeordnet werden sollen und wie die Variablen in der Orchestrierung verarbeitet werden sollten. Zusätzlich zu den eingebetteten Aktivitätszuordnungen verfügt Studio über eine eigenständige Aktivität Variablen zuordnen, mit der Sie jeden Typ von Eingabe und Ausgabe an die Orchestrierung binden können.

N

Knoten

Alle Dateneingaben in die Integrationseinheit (Integration Appliance) bzw. alle Datenausgaben aus der Integrationseinheit (Integration Appliance) werden in Studio in Form einer Reihe von Knoten wie in eine baumförmige hierarchische Struktur einbezogen. In vielen Fällen stellen die Knoten die Struktur und den Inhalt eines XML-Dokuments dar. Aber in zahlreichen anderen Fällen trifft dies nicht zu (z. B. Zeilen in Datenbanktabellen werden als Knoten dargestellt). Knoten in Studio enthalten Informationen über die Struktur, den Typ des Inhalts, der unterstützt werden kann oder weitere Merkmale der Daten.

Benachrichtigungsrichtlinie

Gilt für eine gesamte Orchestrierung. Die Regeln basieren auf Ereignisebenen von 0 (keine Protokollierung) bis 9 für eine vollständige Protokollierung der Informationen.

O

Orchestrierung

Die bestimmte Reihenfolge der Verarbeitungsaktivitäten (wie zum Beispiel Datenkonvertierung, Umsetzung und Steuerlogik von Aktivitäten), Endpunkte und Datentypen, die mithilfe von Studio definiert und konfiguriert und für die Ausführung in der Integrationseinheit (Integration Appliance) implementiert wurden.

P

Parameter

Ein Wert, der an eine Aktivität oder an eine Orchestrierung übergeben wurde. Zum Beispiel ein Dateiname und Daten sind zwei der Parameter, die von einem FTP-Endpunkt an eine Orchestrierung übergeben werden können.

Parametrisierte Abfrage

Eine SQL-Datenbankanweisung, die Eingabe- und Ausgabeparameter für die Datenbank enthält. Die Aktivität **Abfrage ausführen** unterstützt parametrisierte Abfragen.

Parsing

Die Umkehrung der Serialisierung. Die Umwandlung in konstituierende Teile entsprechend einiger etablierter Regeln.

Auswählen

Eine Aktivität, die eine Auswahl aus zwei oder mehr Alternativen trifft. Die Aktivität **Auswählen**, die in der Regel zum Starten einer Orchestrierung verwendet wird, kann synchrone oder asynchrone Nachrichtenübermittlung unterstützen.

Projekt

Ein Integrationsprojekt, das in Cast Iron Studio definiert und erstellt wurde. Jedes Projekt verfügt über eine Eigenschaftendatei (filename.sp3) und einige zusätzliche Metadatendateien und -ordner, die alle Integrationselemente, Orchestrierungen, Endpunkte, XML-Schemas, unstrukturierte Dateien und deren spezifische Konfiguration (Variablen, Parameter) umfassen.

Publizieren

Kopiert alle Projektdateien von Studio in eine Integrationseinheit (Integration Appliance) oder in einen temporären Bereitstellungsbereich wie ein gemeinsames Verzeichnis auf einem Dateiserver, um eine nachfolgende Laufzeitkonfiguration und die Implementierung in einer bestimmten Umgebung zu ermöglichen. Der Publizierungsprozess umfasst die Validierung des Projekts., das Erstellen einer Datei mit der Erweiterung '.par', die Dokumente der Projektkonfiguration enthält, und das Senden des Pakets an die angegebene Integrationseinheit (Integration Appliance).

R

Unformatierte Nachricht

Die Konfiguration, die die Zeichencodierung für unformatierte Nachrichten definiert

Satzkennung

Ein Sonderfeld, das Datensätze in bestimmten Typen von unstrukturierten Dateien, wie zum Beispiel EDI-Dateien (Electronic Data Interchange) oder HL7-Dateien (Health Level 7) begrenzt. Eine HL7 PID (Patienten-ID) ist eine Datensatzkennung.

Wiederholungsbegrenzer

Ein Begrenzungszeichen in einer unstrukturierten Datei, das verwendet wird, wenn den Daten ein eindeutiger Wert wie zum Beispiel eine Satz-ID fehlt, um einen Datensatz von einem anderen zu

unterscheiden.

Ersatz

Tritt in Aktivitätsverzweigungen als ein Anfangsplatzhalter für die Endpunktaktivität ein, um eine Nachricht für diese Verzweigung zu empfangen. Das Übergeben einer Aktivität **Endpunkt empfangen** an dieses Symbol führt zu dessen Entfernung.

Antwort

Sendet eine Empfangsbestätigung, wenn eine Nachricht empfangen wird.

Repository

Permanenter Speicher für verschiedene Datentypen. Cast Iron Appliance verfügt über ein Konfigurationsrepository und ein Nachrichtenrepository.

S

Serialisierung

Die Umkehrung von Parsing. Bei der Serialisierung wird davon ausgegangen, dass die Daten im XML-Format vorliegen.

Gespeicherte Prozedur

Eine funktionelle Codeeinheit, die in einer Datenbank gespeichert ist und explizit durch Aufrufen des Namens ausgeführt wird. Gespeicherte Prozeduren können verwendet werden, um Puffertabellen zu füllen, wenn bestimmte Aktivitäten zum Einfügen, Aktualisieren oder Löschen für eine bestimmte Datenbanktabelle auftreten.

Systemspeicher

Ein Repository mit den jeweiligen Konfigurationsdaten. Es entspricht dem Konfigurationsrepository.

T

Beendigung

Stoppt die Verarbeitung durch die Orchestrierung.

Toolbox

Die fünf Registerkarten, die in der rechten Ecke von Studio zur Verfügung stehen: Projekt, Aktivitäten, Variablen, Funktionen und Prüfen. Diese Registerkarten greifen auf alle Entitäten zu, die Sie für die Erstellung neuer Projekte, für die Erstellung neuer Orchestrierungen innerhalb von Projekten und für die Entwicklung der Verarbeitungslogik benötigen.

Trigger

Ein Typ von in Datenbanken gespeicherter Prozeduren, die als 'implizit' bezeichnet werden, wenn ein Auslöserereignis wie zum Beispiel INSERT, UPDATE oder DELETE in einer Tabelle auftritt.

V

Variable


Wird für die Übergabe von Datenwerten zur Verarbeitung an die Orchestrierung verwendet. Variablen werden von Zuordnungen verwendet, um die Quelle und das Ziel zu identifizieren. Einige Aktivitäten erstellen automatisch Variablen.

W

While-Schleife

Initialisiert beliebige untergeordnete Aktivitäten und verarbeitet diese kontinuierlich, bis eine angegebene Bedingung wahr ist.

Übergeordnetes Thema: [Glossar](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/Glossary.html>

Erste Schritte mit Cast Iron Express

Durch Verwendung von IBM® WebSphere Cast Iron Express können Sie sich schnell für einen Gratis-Testaccount registrieren, Integrationen erstellen und Ihre Cast Iron Express-Umgebung sicher verwalten. Sie können ebenfalls Ihre Integrationsnutzung analysieren, indem Sie die angebotenen Analysedaten verwenden.

Warum soll ich Cast Iron Express verwenden?

WebSphere Cast Iron Express ist eine zweckgerichtete Lösung zum schnellen Erstellen, Definieren, Ausführen und Verwalten von Integrationsprojekten. Innerhalb von Minuten können Sie Integrationen zwischen Ihrem salesforce.com-Account und anderen Datenquellen erstellen.

Die Betonung liegt dabei auf Geschwindigkeit und einfacher Handhabung - Integrationen werden daher mit einem Konfigurationsansatz definiert. Sie codieren dabei nicht die Integration.

Nach Abschluss können Sie Ihre Integration ausführen, um Daten in und aus salesforce.com, fernen Datenbanken, lokalen Dateien und Dropbox zu verschieben.

Sie können dabei jederzeit die Funktionalität Ihres Cast Iron Express-Accounts erweitern, indem Sie ein oder mehrere der verfügbaren Add-on-Funktionspakete auswählen.

Sie können andere Benutzer zu Ihrem Cast Iron Express-Account einladen. Sie können ebenfalls Ihren Account überwachen und verwalten.

Gehen Sie zum Registrieren zur WebSphere Cast Iron Express-Homepage
<https://express.castiron.com/express/>.

Was ist zu beachten?

Abhängig von Ihrer Rolle sind verschiedene Tasks vorhanden, die in der folgenden Dokumentation beschrieben werden. Jede Task wird in der Reihenfolge der Ausführung beschrieben - angefangen mit der Registrierung für einen Cast Iron Express-Account.

Aus Sicherheitsgründen wird Ihre Sitzung beendet, wenn Sie sich mit Ihrem Benutzernamen angemeldet haben, aber keine Aktivität stattfindet.

Teilweise verwendet die Cast Iron Express-Funktionalität Popup-Fenster. Sie sollten daher die Anzeige von Popup-Fenstern in Ihrem Web-Browser zulassen.

Prüfen Sie vor dem Start, dass der von Ihnen verwendete Browser unterstützt wird und die erforderlichen Mindeststufen erfüllt:


- Google Chrome 18
- Mozilla Firefox 10
- Windows Internet Explorer 8

Sie können die folgenden Tasks auswählen, um mehr zu Cast Iron Express zu lernen. Anschließend können Sie mit dem Erstellen Ihrer Integrationen beginnen und die Integrationen verwalten, andere Benutzer zu Ihrem Account einladen sowie die Aktivität in Ihrem Account überwachen.

Informationen zum Erstellen einer Integration aus einer lokalen Datei für Ihren salesforce.com-Account finden Sie im Abschnitt [Lerntext: Lokale Datei für die salesforce.com-Integration erstellen](#).

- [Account registrieren](#)
Sie können sich für einen IBM Cast Iron Express-Account registrieren, indem Sie auf Registrieren auf der Homepage von Cast Iron Express klicken.
- [Hilfe bei den ersten Schritten](#)
Wenn Sie sich mit dem Benutzernamen und dem Kennwort, das Sie erhalten haben, anmelden, wird die Ansicht Erste Schritte mit Cast Iron Express geöffnet.
- [Accountprofil verwalten](#)
Sie können Details hinzufügen oder Ihre aktuellen Details ändern, indem Sie die Ansicht Profil verwalten verwenden. Das Kennwort für Ihren Account können Sie jederzeit ändern.
- [Benutzer verwalten](#)
Administratoren können die Benutzer für einen Cast Iron Express-Account verwalten. Lediglich Administratoren können neue Benutzer einem Account hinzufügen bzw. vorhandene Benutzer, die keinen Zugriff mehr benötigen, entfernen.
- [Cast Iron Express Help Center](#)
Wenn Sie sich bei Cast Iron Express anmelden, steht ein Help Center zur Verfügung; dieses Help Center umfasst eine Reihe nützlicher Ressourcen, die Ihnen beim Kennenlernen des Produkts und bei der Verwendung der Produktfunktionen helfen.
- [Dem Express-Account Funktionalität hinzufügen](#)
Sie können Ihren Cast Iron Express-Account anpassen, indem Sie eine zusätzliche Funktionalität anfordern. Indem Sie eines oder mehrere der verfügbaren Funktionspakete auswählen, können Sie die Funktionalität Ihres Accounts erhöhen.
- [Aktuelle Informationen zu Cast Iron Express abrufen](#)
Die Neuerungen zu Cast Iron Express sind im Cast Iron Express Help Center beschrieben.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.omniapps.doc/introduction.html>

Account registrieren

Sie können sich für einen IBM® Cast Iron Express-Account registrieren, indem Sie auf Registrieren auf der Homepage von Cast Iron Express klicken.

Sie können sich für einen IBM Cast Iron Express-Account registrieren, indem Sie zu <https://express.castiron.com/express/> gehen.

Sie gehen damit keinerlei Verpflichtung ein, das Produkt zu kaufen. Über den Registrierungslink auf der Cast Iron Express-Homepage wird ein Gratis-Testaccount eingerichtet. Sie können die Funktionalität in Ihrem Account erweitern, indem Sie die verfügbaren Add-on-Pakete anfordern. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt [Dem Express-Account Funktionalität hinzufügen](#).

Wenn Sie einen Account registrieren lassen, müssen Sie zu Anmeldezwecken einen bestimmten Benutzer angeben. Jedes Cast Iron Express-Account verfügt über einen Benutzer mit Administratorberechtigungen. Dieser Benutzer *admin* wird erstellt, wenn Sie die Registrierung zum ersten Mal durchführen. Der *admin*-Benutzer kann für einen Cast Iron Express-Account weitere Benutzer einladen.


Vorgehensweise

1. Klicken Sie auf der Homepage von Cast Iron Express auf Registrieren. Die Seite Registrieren wird geöffnet.
2. Füllen Sie alle Felder aus, indem Sie die angeforderten Details eingeben. Wenn Sie ein Feld auslassen, werden Sie aufgefordert, Informationen einzugeben.
3. Lesen Sie die Nutzungsbedingungen. Wenn Sie Ihre Registrierungsanforderung übergeben, erklären Sie sich mit den Cast Iron Express-Bedingungen einverstanden.
4. Klicken Sie nach Beendigung auf Registrieren. Es wird eine Bestätigungsnachricht angezeigt, die angibt, dass eine E-Mail-Nachricht an die registrierte Adresse gesendet wurde.
5. Gehen Sie zu Ihrem E-Mail-Account und öffnen Sie die Nachricht Willkommen bei IBM WebSphere Cast Iron Express. Zum Bestätigen der Registrierung und zum Aktivieren Ihres Accounts müssen Sie auf den angegebenen Link klicken. Eine Nachricht zur Bestätigung des Accounts wird angezeigt.
6. Nach erfolgter Bestätigung werden zwei weitere E-Mails gesendet. Eine Mail enthält Ihren `admin@Name_Ihres_Unternehmens` Cast Iron Express-Benutzernamen. In der anderen Nachricht ist Ihr Kennwort enthalten. Die *admin*-Benutzer-ID verfügt über die Berechtigung zum Erstellen und Definieren von Integrationen, zum Einladen anderer Benutzer zum Zugreifen auf den Account und zum Verwalten des Cast Iron Express-Accounts des Unternehmens.
7. Melden Sie sich mit den angegebenen Berechtigungsnachweisen an, um mit der Verwendung des Gratis-Testaccounts zu beginnen.

Einschränkung: Cast Iron Express stellt pro Unternehmen nur einen Testaccount bereit. Wenn Sie eine Fehlermeldung mit dem Hinweis erhalten, dass der angegebene Firmenname bereits registriert ist, wenden Sie sich an den Administrator in Ihrem Unternehmen. Der Administrator kann weitere Benutzer zum vorhandenen Account hinzufügen.

Übergeordnetes Thema: [Erste Schritte mit Cast Iron Express](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
`file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html`

`http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.omniapps.doc/intro_creatinganaccount.html`

Hilfe bei den ersten Schritten

Wenn Sie sich mit dem Benutzernamen und dem Kennwort, das Sie erhalten haben, anmelden, wird die Ansicht Erste Schritte mit Cast Iron Express geöffnet.

Damit Sie die Funktionalität, die in Ihrem Cast Iron Express-Account zur Verfügung steht, besser verstehen können, können Sie auf jeder der Optionen klicken, die in der Ansicht 'Erste Schritte' angezeigt werden.

Sie können auf die Seite 'Erste Schritte' jederzeit zugreifen, indem Sie auf das Hilfesymbol in der Symbolleiste klicken. Der folgende Screenshot zeigt das Hilfesymbol und die einzelnen Optionen im Hilfemenü an:



Vorgehensweise

1. melden Sie sich mit dem Benutzernamen und dem Kennwort, das Sie von IBM® Cast Iron Express erhalten haben, an. Die Ansicht Erste Schritte mit Express wird geöffnet.
2. In der Ansicht Erste Schritte mit Express können Sie auf eine der drei angezeigten Optionen klicken:
 - o Erstellen - Zum schnellen Definieren und Ausführen Ihrer Integrationen.
 - o Überwachen - Zum Öffnen der Dashboardseite und zum Analysieren Ihrer Integrationen in Echtzeit. Sie können ebenfalls alle gemeldeten Probleme hier überprüfen.
 - o Erweitern - Zum Hinzufügen weiterer Funktionanlität zu Ihrem Account sowie zum Erweitern der Möglichkeiten Ihrer Integrationen.

Sie können jetzt mit dem Definieren Ihrer Cast Iron Express-Umgebung beginnen.

Übergeordnetes Thema: [Erste Schritte mit Cast Iron Express](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.omniapps.doc/intro_gettingstartedwithExpress.html


Accountprofil verwalten

Sie können Details hinzufügen oder Ihre aktuellen Details ändern, indem Sie die Ansicht Profil verwalten verwenden. Das Kennwort für Ihren Account können Sie jederzeit ändern.

Melden Sie sich bei Ihrem Cast Iron Express-Account an.

Vorgehensweise


1. Klicken Sie auf Ihren Anmeldenamen oben rechts auf der Seite, um die Menüoptionen anzuzeigen. Klicken Sie auf Profil verwalten. Der folgende Screenshot zeigt das Menü.



2. Sie können die Details in den folgenden Feldern hinzufügen oder aktualisieren:
 - o Vorname
 - o Nachname
 - o E-Mail
 - o Land


- Telefon
 - Anrede
3. Klicken Sie zum Ändern des Kennworts auf Kennwort ändern. Vor der Eingabe des neuen Kennworts muss das vorhandene Kennwort eingegeben werden.

Es gelten die Standardkennwortregeln. Kennwörter müssen mindestens acht Zeichen haben und können Sonderzeichen enthalten.

4. Optional: Wenn Sie den Cast Iron Express-Newsletter erhalten wollen, können Sie Sign me up for the Cast Iron Express Newsletter and let IBM contact me with special offers auswählen.
5. Zum Ändern Ihres Profils klicken Sie auf Speichern. Um den Vorgang des Hinzufügens oder Korrigierens abzuberechnen, wählen Sie das Symbol zum Schließen  aus.

Übergeordnetes Thema: [Erste Schritte mit Cast Iron Express](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.omniapps.doc/intro_ManagingYourProfile.html

Benutzer verwalten

Administratoren können die Benutzer für einen Cast Iron Express-Account verwalten. Lediglich Administratoren können neue Benutzer einem Account hinzufügen bzw. vorhandene Benutzer, die keinen Zugriff mehr benötigen, entfernen.

Wenn Sie sich standardmäßig für einen Cast Iron Express-Account registrieren, ist die Funktion Benutzer verwalten inaktiviert. Um diese zusätzliche Funktion zu verwenden, klicken Sie auf Add-ons und wählen Sie das Paket *Collaboration* aus. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt [Dem Express-Account Funktionalität hinzufügen](#).

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Benutzer zum Zugriff auf Ihren Cast Iron Express-Account einzuladen.

Vorgehensweise


1. Zum Öffnen der Seite 'Benutzer verwalten' klicken Sie auf Benutzer verwalten.
2. Geben Sie im Bereich Neue Benutzer hinzufügen die E-Mail-Adresse des Benutzers ein, der Ihrem Cast Iron Express-Account hinzugefügt werden soll. Wenn Sie mehrere Benutzer einladen wollen, trennen Sie die einzelnen E-Mail-Adressen jeweils durch ein Komma.
3. Optional: Wählen Sie zum Anpassen des Inhalts der E-Mail, die an die Benutzer gesendet wird, die Option E-Mail anpassen, und bearbeiten Sie den Inhalt im dafür vorgesehenen Textbereich.
4. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Senden. Anschließend wird eine Nachricht angezeigt, in der das Senden der E-Mail bestätigt wird.
5. Die Benutzer, die Sie einladen, erhalten eine E-Mail mit einem Link, über den sie durch den Registrierungsprozess geführt werden. Eingeladenen Benutzern, die sich das erste Mal anmelden, wird

die Lizenzvereinbarung angezeigt. Der Registrierungsprozess kann erst nach einem Klick auf Akzeptieren abgeschlossen werden.

6. Nachdem sich ein neuer Benutzer angemeldet hat, können Sie die Details der letzten Anmeldung bei Cast Iron Express im Bereich 'Aktive Benutzer' sehen.
7. Falls erforderlich können Sie einen Benutzer löschen, indem Sie auf das Löschsymbol neben dem Feld 'Letzte Anmeldung' klicken.

Übergeordnetes Thema: [Erste Schritte mit Cast Iron Express](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.omniapps.doc/intro_ManagingUsers.html

Cast Iron Express Help Center

Wenn Sie sich bei Cast Iron Express anmelden, steht ein Help Center zur Verfügung; dieses Help Center umfasst eine Reihe nützlicher Ressourcen, die Ihnen beim Kennenlernen des Produkts und bei der Verwendung der Produktfunktionen helfen.

Das Cast Iron Express Help Center enthält die folgenden Informationen:

- Details zu den Neuerungen in diesem Release
- Eine Reihe mit Lerntexten in kurzen Videos
- Dokumentierte Lerntexte
- Einen Bereich mit häufig gestellten Fragen (FAQ)


Sie können das Help Center jederzeit öffnen, indem Sie auf das Hilfesymbol klicken. Der folgende Screenshot zeigt das Hilfesymbol und die Optionen im Hilfemenü an:



Sie können den Bereich 'Help Center' schließen, indem Sie auf das Symbol 'Schließen' oben rechts auf der Seite klicken.

Sie können auch auf das Information Center von Cast Iron Express über die Optionen im Hilfemenü zugreifen.

Übergeordnetes Thema: [Erste Schritte mit Cast Iron Express](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.omniapps.doc/intro_UsingTheHelpSection.html

Dem Express-Account Funktionalität hinzufügen

Sie können Ihren Cast Iron Express-Account anpassen, indem Sie eine zusätzliche Funktionalität anfordern. Indem Sie eines oder mehrere der verfügbaren Funktionspakete auswählen, können Sie die Funktionalität Ihres Accounts erhöhen.

Melden Sie sich bei Ihrem Cast Iron Express-Account an.

Abhängig davon, welche zusätzliche Funktion Sie auswählen, können Gebühren für einige der Funktionspakete anfallen. Sie werden zur Website von 'IBM® Software and Services' umgeleitet. Dort können Sie das Produkt Cast Iron Express Ihrem Warenkorb hinzufügen. Sie werden aufgefordert, sich mit Ihrer IBM Benutzer-ID anzumelden (diese muss separat von Ihrem Cast Iron Express-Anmeldename konfiguriert werden).

Am Ende des Bestellprozesses erhalten Sie eine Bestätigungsnummer. Bitte notieren Sie diese Nummer zur weiteren Verwendung.

Wichtig: Das Zahlungssystem wird in einem neuen Fenster geöffnet. Sie müssen daher sicherstellen, dass Ihr Web-Browser keine Pop-up-Fenster blockiert.

Vorgehensweise

1. Um eine Liste der verfügbaren Pakete anzuzeigen, klicken Sie auf Add-ons.

Die verfügbaren Funktionspakete umfassen:

- Zuordnungsfunktionen. Zum Definieren von Konvertierungen zum Ändern der Daten, zugeordnet vom Quellenendpunkt vor dem Auffüllen des Zielendpunkts.
- Vor-Ort-Unterstützung. Zum Bereitstellen von fortlaufender Synchronisation zwischen Ihren lokalen und fernen Systemen.
- Collaboration. Zum Einladen anderer Benutzer zum Erstellen und Verwalten von Integrationen in Ihrem Cast Iron Express-Account.

Jedes Paket beschreibt detailliert die enthaltenen Funktionen und gibt an, ob eine Gratis-Testperiode verfügbar ist. Sie können die einmalige Gratis-Testperiode verwenden, um zu sehen, wie die Funktionalität Ihre Geschäftsanwendungen verbessern kann.

2. Um alle zusätzliche Funktionalität auszuwählen, klicken Sie auf Alles für 90 Tage testen. Um mit der Verwendung der Funktionalität fortzufahren, nachdem die Gratis-90-Tage-Testperiode ausgelaufen ist, müssen Sie das Paket erwerben.
3. Zum Auswählen einzelner Pakete klicken Sie auf Gratis für 90 Tage für die spezielle Funktion, die Sie verwenden wollen. Wenn Sie lediglich einige der Pakete auswählen, können Sie anschließend Alles für 90 Tage testen nicht auswählen.
4. Falls relevant schließen Sie den Kaufvorgang auf der Site 'IBM Software and Services' online ab.
5. schicken Sie Ihre neue Funktionsanforderung ab.

Die Ansicht 'Add-ons' zeigt den Status Ihrer Anforderung, die aktuelle Verwendung Ihres Pakets und gibt die Zeit an, die für den Gratis-Testzeitraum noch verbleibt.

Übergeordnetes Thema: [Erste Schritte mit Cast Iron Express](#)

Feedback | Notices

📅 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.omniapps.doc/intro_upgradingbyaddingmodules.html

Aktuelle Informationen zu Cast Iron Express abrufen

Die Neuerungen zu Cast Iron Express sind im Cast Iron Express Help Center beschrieben.

Die Details der neuesten Features sehen Sie, sobald diese hinzugefügt werden. Zum Öffnen des Help Center klicken Sie auf die Option, die im Menü unter dem Hilfesymbol angezeigt wird. Der folgende Screenshot zeigt das Hilfesymbol und das Hilfemenü an:



Übergeordnetes Thema: [Erste Schritte mit Cast Iron Express](#)

Feedback | Notices

📅 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.omniapps.doc/intro_keepinguptodatewithcastironexpress.html

Integration mit Cast Iron Express

- [Unterstützte Quellen- und Zielsysteme](#)
Cast Iron Express ermöglicht die Integration zwischen Datenbanken, FTP-Servern, lokalen Dateien, Dropbox und salesforce.com-Accounts.
- [Sichere Connectors verwalten](#)
Zur Kommunikation mit Systemen vor Ort wie Datenbanken und FTP-Server stellt Cast Iron Express einen sicheren Connector bereit. Die sicheren Connectors werden von der Seite 'Integrationen' aus verwaltet.
- [Integrationen erstellen](#)
Integrationen können in Cast Iron Express auf der Seite Integrationen erstellt werden.

- [Integrationseditor verwenden](#)
Mit dem Integrationseditor können sämtliche Informationen zu einer Integration angepasst werden.
- [Verbundfunktionen](#)
Eine Verbundfunktion ist eine Kombination aus zwei separaten Funktionen. Dabei ist die Ausgabe der einen Funktion als Eingabe an eine nachfolgende Funktion gebunden. Die folgenden Abschnitte enthalten Informationen zum Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Verbundfunktionen.
- [Liste der Funktionen](#)
Cast Iron Express stellt eine Auswahl von Funktionen bereit, die in Zuordnungen verwendet werden können. Diese Funktionen können dazu verwendet werden, um die zugeordneten Feldwerte zu ändern (z. B. den Inhalt von Zeichenfolgen ändern, Rechenoperationen an Zahlen vornehmen oder Datums- und Uhrzeitwerte bearbeiten).
- [Integrationen verwalten](#)
Cast Iron Express zeigt auf der Seite 'Integrationen' eine Liste aller in einem Account definierten Integrationen an.
- [Integrationsaktivität überwachen](#)
Sie können die Seite Aktivitäten von Cast Iron Express verwenden, um die Details der gesamten Aktivität in Ihrem Account anzuzeigen.
- [Nutzungsdiagramme](#)
Mithilfe von Nutzungsdiagrammen können Sie schnell ermitteln, welche Integrationen und Endpunkte ein bestimmter Nutzer am häufigsten verwendet. Eine Zusammenfassung der erfolgreichen und fehlgeschlagenen Jobs und eine monatliche bzw. jährliche Aufgliederung der Integrationsaktivität wird in einem Diagramm dargestellt.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.omniapps.doc/integrations.html>

Unterstützte Quellen- und Zielsysteme

Cast Iron Express ermöglicht die Integration zwischen Datenbanken, FTP-Servern, lokalen Dateien, Dropbox und salesforce.com-Accounts.

Vollständige Liste der unterstützten Quellen- und Zielpaare für die Integration

In der folgenden Tabelle werden die verschiedenen Quellenendpunkte beschrieben, die Sie in Cast Iron Express auswählen können. Wenn Sie Ihren Quellenendpunkt auswählen, werden nur die Zielendpunkte, die für den jeweiligen Quellenendpunkt unterstützt werden, angezeigt.

Tabelle 1. Ausgewählter Quellenendpunkt und entsprechende, unterstützte Zielendpunkte

Ausgewählter Quellenendpunkt	Unterstützter Zielendpunkt
DB2	<ul style="list-style-type: none"> • salesforce.com
MySQL	<ul style="list-style-type: none"> • salesforce.com


Ausgewählter Quellenendpunkt	Unterstützter Zielendpunkt
SQL Server	<ul style="list-style-type: none"> salesforce.com
Oracle	<ul style="list-style-type: none"> salesforce.com
salesforce.com	<ul style="list-style-type: none"> DB2 MySQL SQL Server Oracle salesforce.com
FTP	<ul style="list-style-type: none"> salesforce.com
Lokale Datei	<ul style="list-style-type: none"> salesforce.com
Dropbox	<ul style="list-style-type: none"> salesforce.com

- [Unterstützte Dateitypen für FTP-Quellen](#)

Cast Iron Express unterstützt die Verwendung von FTP als Quelle für verschiedene Dateitypen.

Übergeordnetes Thema: [Integration mit Cast Iron Express](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.omniapps.doc/integrations_supported_sourceandtargetssystem.html

Unterstützte Dateitypen für FTP-Quellen


Cast Iron Express unterstützt die Verwendung von FTP als Quelle für verschiedene Dateitypen.

Die folgenden Dateitypen werden unterstützt, wenn Sie FTP als Quellenendpunkt auswählen:

- CSV-Dateien, bei denen die erste Zeile der Datei die Feldnamen für die verbleibenden Zeilen definiert.
- Andere Textdateien, bei denen der Textinhalt als einzelnes Textfeld verfügbar gemacht wird.
- Binäre Dateien, bei denen der Inhalt als einzelnes Binärfeld verfügbar gemacht wird.

Übergeordnetes Thema: [Unterstützte Quellen- und Zielsysteme](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013

file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.omniapps.doc/integrations_SupportedFileTypesForFTPSource.html

Sichere Connectors verwalten

Zur Kommunikation mit Systemen vor Ort wie Datenbanken und FTP-Server stellt Cast Iron Express einen sicheren Connector bereit. Die sicheren Connectors werden von der Seite 'Integrationen' aus verwaltet.

Wenn Sie sich standardmäßig für einen Cast Iron Express-Account registrieren, ist die Funktion 'Secure Connector' inaktiviert. Um diese zusätzliche Funktion zu verwenden, klicken Sie auf Add-ons und wählen Sie das Paket *Vor-Ort-Unterstützung* aus. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt [Dem Express-Account Funktionalität hinzufügen](#).


Wenn Sie die Seite 'Integrationen' öffnen, werden die definierten sicheren Connectors unten links auf der Seite angezeigt. für jeden aufgelisteten Connector wird der Name und sein Status angezeigt.

Sie können jeden der sicheren Connectors löschen, indem Sie auf das Symbol für Löschen klicken.

- [Sicheren Connector erstellen](#)
Sichere Connectors können über die Seite Cast Iron Express-Integrationen erstellt werden.
- [Sicheren Connector installieren](#)
Auf dem Hostsystem kann ein sicherer Connector installiert werden.
- [Sicheren Connector starten und stoppen](#)
Wenn Sie einen sicheren Connector installieren, werden Menüeinträge zum Starten und Stoppen des sicheren Connectors Ihrem Betriebssystem in einer Gruppe mit dem Namen Cast Iron Secure Connector 1.6.2.0.0 hinzugefügt.
- [Sicheren Connector entfernen](#)
Sichere Connectors können aus dem Hostsystem entfernt werden. Wählen Sie dazu zunächst den Eintrag *Sicheren Connector stoppen* und anschließend *Sicheren Connector deinstallieren* aus.

Übergeordnetes Thema: [Integration mit Cast Iron Express](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html


http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.omniapps.doc/integrations_ManagingSecureConnectors.html

Sicheren Connector erstellen

Sichere Connectors können über die Seite Cast Iron Express-Integrationen erstellt werden.

Wenn Sie sich standardmäßig für einen Cast Iron Express-Account registrieren, ist die Funktion 'Secure Connector' inaktiviert. Um diese zusätzliche Funktion zu verwenden, klicken Sie auf Add-ons und wählen Sie das Paket *Vor-Ort-Unterstützung* aus. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt [Dem Express-Account Funktionalität hinzufügen](#).

Vorgehensweise


1. Klicken Sie bei geöffneter Seite Integrationen auf das Symbol für Hinzufügen: .
2. Geben Sie einen eindeutigen und beschreibenden Namen für den sicheren Connector ein.
3. Klicken Sie auf Erstellen.

Der sichere Connector wird im Hintergrund erstellt und anschließend in der Liste der sicheren Connectors angezeigt.

Laden Sie die Installations- und Konfigurationsdateien herunter und installieren Sie den sicheren Connector auf dem Hostsystem. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt [Sicheren Connector installieren](#).

Übergeordnetes Thema: [Sichere Connectors verwalten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html


http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.omniapps.doc/integrations_creatingasecureconnector.html

Sicheren Connector installieren

Auf dem Hostsystem kann ein sicherer Connector installiert werden.


Einschränkung: Das Hostsystem muss sich im selben lokalen Netz wie das Zielsystem befinden.

Vorgehensweise

1. Melden Sie sich am Hostsystem an und navigieren Sie in einem Web-Browser zu <http://express.castiron.com>.
2. Klicken Sie auf das Downloadsymbol neben dem sicheren Connector, den Sie installieren möchten:  Daraufhin wird ein Dialogfeld mit Links für den Download der Installations- und Konfigurationsdateien für Windows- und Linux-Plattformen sowie eine Option für den ausschließlichen Download der Konfigurationsdatei angezeigt.
3. Laden Sie die relevanten Dateien auf das Hostsystem herunter und führen Sie das Installationsprogramm aus. Während der Installation werden Sie zur Angabe der Konfigurationsdatei aufgefordert.

Übergeordnetes Thema: [Sichere Connectors verwalten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

Sicheren Connector starten und stoppen

Wenn Sie einen sicheren Connector installieren, werden Menüeinträge zum Starten und Stoppen des sicheren Connectors Ihrem Betriebssystem in einer Gruppe mit dem Namen Cast Iron Secure Connector 1.6.2.0 hinzugefügt.


Sie finden die Menüeinträge zum Starten und Stoppen des sicheren Connectors im Menü 'Start' (Windows) oder im Anwendungsmenü (Linux).

Wichtig: Wenn Sie den sicheren Connector auf einem Windows 7-System ausführen, müssen Sie den sicheren Connector als Administrator ausführen. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf den Eintrag Sicheren Connector starten und wählen Sie Als Administrator ausführen aus.

Nach dem Start kommuniziert der sichere Connector mit Ihrem Cast Iron Express-Account und signalisiert, dass er aktiv ist.

Tipp: Bei der Installation auf einem Windows-System kann der sichere Connector als Windows-Dienst installiert werden. In diesem Fall muss das Startmenü nicht zum Starten des sicheren Connectors verwendet werden.


Vorgehensweise

Klicken Sie nach dem Start des sicheren Connectors im Bereich für sichere Connectors auf der Cast Iron Express-Seite Integrationen auf das Symbol Aktualisieren . Der Status ändert sich in "Wird ausgeführt".

Der Aktualisierungsvorgang aktualisiert die Liste der sicheren Connectors mit dem letzten Status.

Übergeordnetes Thema: [Sichere Connectors verwalten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>


http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.omniapps.doc/integrations_startingandstoppingthesecureconnector.html

Sicheren Connector entfernen

Sichere Connectors können aus dem Hostsystem entfernt werden. Wählen Sie dazu zunächst den Eintrag Sicheren Connector stoppen und anschließend Sicheren Connector deinstallieren aus.

Vorgehensweise


1. Auf dem Hostsystem:
 - a. Stoppen Sie den sicheren Connector, indem Sie die Option Sicheren Connector stoppen des Startmenüs auswählen.

- b. Deinstallieren Sie den sicheren Connector, indem Sie die Option Sichern Connector deinstallieren des Startmenüs auswählen.
2. Auf der Cast Iron Express-Integrationen:
 - a. Klicken Sie neben dem entsprechenden sicheren Connector auf das Symbol Löschen  .
 - b. Klicken Sie auf OK.

Der sichere Connector wird aus der Cast Iron Express-Integrationen entfernt.

Übergeordnetes Thema: [Sichere Connectors verwalten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.omniapps.doc/integrations_removingasecureconnector.html

Integrationen erstellen

Integrationen können in Cast Iron Express auf der Seite Integrationen erstellt werden.

Melden Sie sich bei Ihrem Cast Iron Express-Account an, und klicken Sie auf Integrationen.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie die Quelle aus der Liste aus. Abhängig von Ihrem Quellenendpunkt wird die Liste Ziel wird gefiltert und listet nur die unterstützten Systeme auf.
2. Wählen Sie das Ziel aus.
3. Klicken Sie auf Neue leere Integration, um die Integration zu erstellen und den Integrationseditor zu starten.

Übergeordnetes Thema: [Integration mit Cast Iron Express](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.omniapps.doc/integrations_creatingintegrations1.html

Integrationseditor verwenden

Mit dem Integrationseditor können sämtliche Informationen zu einer Integration angepasst werden.

Sie können einen angepassten Namen für die Integration angeben, indem Sie diesen in das Textfeld im oberen Bereich des Editors eingeben. Sie können auf Speichern klicken, um die Integrationsänderungen zu speichern. Zum Schließen des Integrationseditors ohne zu Speichern klicken Sie auf Schließen. Eine Integration kann jederzeit gespeichert, aber erst dann ausgeführt werden, wenn sie vollständig ist.

Der Integrationseditor enthält drei große Fenster:

- Quelle
- Konvertierung
- Ziel

Weitere Informationen zum Konfigurieren der Bereiche für Quelle und Ziel finden Sie in den folgenden Themen:

- [Verbindung konfigurieren](#)
- [Operation auswählen](#)
- [Objekt auswählen](#)
- [Felder auswählen](#)
- [Integration einrichten](#)

Vorgehensweise

1. Wählen Sie den Bereich Quelle aus. Der Quelleditor wird geöffnet.
 - Konfigurieren Sie die Verbindung.
 - Wählen Sie eine Operation aus.
 - Wählen Sie ein Objekt aus.
 - Wählen Sie die Felder aus.

Nach dem Konfigurieren der Quelle wird ein Häkchen angezeigt, das darauf hinweist, dass der Schritt abgeschlossen ist.



2. Wählen Sie den Bereich Ziel aus. Der Zieleditor wird geöffnet.
 - Konfigurieren Sie die Verbindung.
 - Wählen Sie eine Operation aus.
 - Wählen Sie ein Objekt aus.
 - Wählen Sie die Felder aus.

Nach dem Konfigurieren des Ziels wird ein Häkchen angezeigt, das darauf hinweist, dass der Schritt abgeschlossen ist.



3. Erstellen Sie die Konvertierung.
 - Definieren Sie die Zuordnungen.
 - Definieren Sie die Funktionen.


Wenn sowohl die Endpunkte für Quelle als auch Ziel konfiguriert werden, zeigt der Integrationseditor auf der linken Seite eine Liste der Quellenfelder und auf der rechten Seite eine Liste der Zielfelder an. An dieser Stelle wird Schritt 3 ausgeführt, d. h. die Datenkonvertierung zwischen Quelle und Ziel wird durch Interaktion mit dem Bereich Konvertierung erstellt. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den folgenden Themen:

- [Zuordnungen definieren](#)
- [Funktionen definieren](#)
- [Integration einrichten](#)

Nach Abschluss der Konvertierung kann die Integration gespeichert und der Integrationseditor geschlossen werden, um zur Seite 'Integrationen' zurückzukehren. Weitere Informationen zum Starten und Stoppen der neuen Integration finden Sie in [Integrationen verwalten](#).

- [Verbindung konfigurieren](#)
Sie müssen die Verbindungsdetails des Systems angeben, zu dem die Integration eine Verbindung herstellt. Diesen Verbindungsdetails muss ein Name zugeordnet werden, über den die Verbindungsdetails später zur Wiederverwendung in anderen Integrationen identifiziert werden können.
- [Verbindung zu einer MySQL-Datenbank herstellen](#)
Für die erfolgreiche Herstellung einer Verbindung zu einer MySQL-Instanz muss der erforderliche MySQL-JDBC-Treiber im sicheren Connector installiert werden.
- [Operation auswählen](#)
Die Operationsauswahl legt fest, wie Cast Iron Express Quelle und Ziel überwacht und mit Quellen- und Zielpunkten interagiert. Die Unterstützung für einzelne Operationen kann in verschiedenen Implementierungen variieren. Beispielsweise verwendet FTP die Operationen 'Abrufen' (get) und 'Senden' (put), während salesforce.com die Operationen 'Aktualisieren/Einfügen' (upsert) und 'Aktualisierte abrufen' (get updated) unterstützt.
- [Datenbankauslösertabellen](#)
Bei Verwendung eines Datenbanksystems als Quelle muss für Cast Iron Express eine Auslösertabelle im Datenbanksystem erstellt werden.
- [Objekt auswählen](#)
Wenn eine Quelle oder ein Ziel erfolgreich verbunden wurde, fragt Cast Iron Express das System bezüglich der verfügbaren Objekte ab, mit denen gearbeitet werden kann.
- [Felder auswählen](#)
Bei Auswahl eines Objekts fragt Cast Iron Express das Quellen- oder Zielsystem automatisch ab, um die Felder in diesem Objekt zu ermitteln.
- [Verbindung zu salesforce.com mit externer ID](#)
Wenn Sie eine Verbindung zu salesforce.com herstellen, können Sie Cast Iron Express für die Verwendung einer externen ID bei einer Upsert Objects-Operation konfigurieren. Ferner können Sie mit Feldern für externe IDs salesforce.com-Zielobjekte zu anderen salesforce.com-Objekten in Beziehung setzen.
- [Quellenobjekte filtern](#)
Mit der Filterfunktion von Cast Iron Express können Sie auf der Basis von Feldwerten, die auf der Seite 'Integrationen' angezeigt werden, steuern, welche Datensätze von Ihrer Quellenanwendung an Ihre Integration übergeben werden.
- [Integration einrichten](#)
Nachdem die Endpunkte für Quelle und Ziel konfiguriert sind, können Sie die Zuordnungen definieren. Sie sollten mit den Richtlinien für implizites Konvertieren von Datentypen in Cast Iron vertraut sein. Diese Richtlinien bilden die Grundlage für das Einrichten einer Integration. Lesen Sie daher zunächst die Informationen in diesem Abschnitt sorgfältig durch.
- [Zuordnungen definieren](#)
Nach dem Konfigurieren von Quelle und Ziel wird auf der linken Seite eine Liste der Quellenfelder und auf der rechten Seite eine Liste der Zielfelder angezeigt. Ferner werden zwei Spalten mit Ankern angezeigt. Zuordnungen werden durch das Verbinden dieser Ankerpunkte definiert.
- [Funktionen definieren](#)
Einfache Zuordnungen können Daten aus einem Quellenfeld kopieren und in das Zielfeld einfügen. In manchen Fällen sind jedoch komplexere Konvertierungen erforderlich. Alle Zuordnungen verfügen über das Symbol 'Funktion hinzufügen', mit dem Funktionen definiert werden können.
- [Funktionen konfigurieren](#)
Sie können Funktionen konfigurieren und an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen. Zu diesem Zweck bearbeiten Sie Quellenfelder und Parameter, um Quellen hinzuzufügen bzw. zu entfernen oder die Reihenfolge der Quellen zu ändern.

Übergeordnetes Thema: [Integration mit Cast Iron Express](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.omniapps.doc/integrations_UsingTheIntegrationEditor.html


Verbindung konfigurieren

Sie müssen die Verbindungsdetails des Systems angeben, zu dem die Integration eine Verbindung herstellt. Diesen Verbindungsdetails muss ein Name zugeordnet werden, über den die Verbindungsdetails später zur Wiederverwendung in anderen Integrationen identifiziert werden können.

Für Systeme vor Ort wie Datenbanken und FTP-Server muss für die Verbindungsdetails ein sicherer Connector angegeben werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt [Sichere Connectors verwalten](#).

Klicken Sie nach Angabe der Verbindungsdetails auf die Schaltfläche Verbinden, um zur Überprüfung der Verbindungsdetails eine Verbindung zum System herzustellen. Im oberen Bereich der Anzeige 'Verbindungsdetails' werden Sie in einer Nachricht darüber informiert, ob die Verbindung erfolgreich hergestellt werden konnte.

Übergeordnetes Thema: [Integrationseditor verwenden](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.omniapps.doc/integrations_ConfiguringTheConnection.html

Verbindung zu einer MySQL-Datenbank herstellen


Für die erfolgreiche Herstellung einer Verbindung zu einer MySQL-Instanz muss der erforderliche MySQL-JDBC-Treiber im sicheren Connector installiert werden.

Achtung: Wenn Cast Iron Express feststellt, dass der sichere Connector nicht über den Treiber verfügt, wird eine Fehlermeldung mit Informationen zur Treiberinstallation angezeigt.

Vorgehensweise

1. Der Treiber kann von der folgenden Adresse heruntergeladen werden: [here](#)
2. Wechseln Sie zu der Maschine, auf der der sichere Connector ausgeführt wird, und stoppen Sie den sicheren Connector.
3. Kopieren Sie die Datei in *Installationsstammverzeichnis für sicheren Connector\lib\plugins*. Dabei ist *Installationsstammverzeichnis für sicheren Connector* das Verzeichnis, in dem der sichere Connector installiert ist, z. B. C:\Programme\IBM\Secure Connector.
4. Starten Sie den sicheren Connector.

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.omniapps.doc/integrations_ConnectingToAMySQLDatabase.html

Operation auswählen

Die Operationsauswahl legt fest, wie Cast Iron Express Quelle und Ziel überwacht und mit Quellen- und Zielendpunkten interagiert. Die Unterstützung für einzelne Operationen kann in verschiedenen Implementierungen variieren. Beispielsweise verwendet FTP die Operationen 'Abrufen' (get) und 'Senden' (put), während salesforce.com die Operationen 'Aktualisieren/Einfügen' (upsert) und 'Aktualisierte abrufen' (get updated) unterstützt.

Machen Sie sich vor dem Auswählen einer Operation mit den Informationen in diesem Abschnitt vertraut, um sicherzustellen, dass die Aktivität, die Sie verwenden wollen, auch von dem Endpunkt unterstützt wird, mit dem Sie arbeiten.

Tabelle 1. FTP als ein Quellenendpunkt

Operation	Resultierende Aktivität
Verzeichnis abfragen	Durchsucht die ausgewählte Datei in einem 30-Sekunden-Intervall nach Aktualisierungen.

Tabelle 2. Datenbanken (MySQL, SQL Server, DB2, Oracle) als ein Quellenendpunkt

Operation	Resultierende Aktivität
Eingefügte Zeilen abrufen	Ruft vor kurzem eingefügte Einträge aus der Datenbanktabelle ab und löst die Integration aus.
Aktualisierte Zeilen abrufen	Ruft vor kurzem geänderte Einträge aus der Datenbanktabelle ab und löst die Integration aus.
Gelöschte Zeilen abrufen	Übergibt vor kurzem gelöschte Einträge aus der Datenbanktabelle und löst die Integration aus.

Tabelle 3. Datenbanken (MySQL, SQL Server, DB2, Oracle) als ein Zielendpunkt

Operation	Resultierende Aktivität
Zeilen einfügen	Erstellt Datenbankeinträge auf Grundlage der Daten, die durch die Integration fließen.
Zeilen aktualisieren	Ändert Datenbankeinträge auf Grundlage der Daten, die durch die Integration fließen.
Zeilen löschen	Löscht Datenbankeinträge auf Grundlage der Daten, die durch die Integration fließen.

Tabelle 4. salesforce.com als ein Quellenendpunkt

Operation	Resultierende Aktivität
Gelöschte Objekte abrufen	Übergibt vor kurzem gelöschte Objekte des ausgewählten Typs aus salesforce.com und löst die Integration aus.


Operation	Resultierende Aktivität
Aktualisierte Objekte abrufen	Übergibt vor kurzem geänderte Objekte des ausgewählten Typs aus salesforce.com und löst die Integration aus.

Tabelle 5. salesforce.com als ein Zielendpunkt

Operation	Resultierende Aktivität
Objekte erstellen	Erstellt Objekteinträge auf Grundlage der Daten, die durch die Integration fließen.
Objekte aktualisieren	Ändert Objekteinträge auf Grundlage der Daten, die durch die Integration fließen.
Objekte aktualisieren/einfügen	Aktualisiert Objekteinträge auf Grundlage der Daten, die durch die Integration fließen, und/oder fügt diese ein.
Objekte löschen	Löscht Objekteinträge auf Grundlage der Daten, die durch die Integration fließen.

Übergeordnetes Thema: [Integrationseditor verwenden](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.omniapps.doc/integrations_SelectingAnOperation.html

Datenbankauslösertabellen

Bei Verwendung eines Datenbanksystems als Quelle muss für Cast Iron Express eine Auslösertabelle im Datenbanksystem erstellt werden.

Beim Start einer Integration, die zum ersten Mal eine Tabelle in einer Datenbank verwendet, wird der Benutzer von Cast Iron Express darüber benachrichtigt, dass diese Auslösertabelle erstellt werden muss. Es werden ein Informationsdialog mit Angaben zu den Anforderungen und zwei Links angezeigt. Ein Link versucht, eine Verbindung zur Datenbank herzustellen, wobei die Auslösertabelle für den Benutzer automatisch erstellt wird. Diese Methode setzt voraus, dass die in der Integration konfigurierten Verbindungsdetails über die erforderlichen Berechtigungen im Datenbanksystem zur Erstellung der Tabellen verfügen. Wenn der konfigurierte Benutzer nicht über die erforderlichen Berechtigungen verfügt, wird ein zweiter Link angezeigt, über den ein DDL-Dokument zur Erstellung der erforderlichen Tabelle bereitgestellt wird.

Dieser Dokumentlink kann an den Datenbankadministrator weitergeleitet werden, der die erforderliche Tabelle für den Benutzer erstellen kann.


Einschränkung: Bei der Cast Iron Express-Puffertabelle werden die folgenden Feldnamen verwendet:

- IH_PK
- IH_OPERATION_NAME
- IH_FLAG

Diese Feldnamen werden beim Erstellen einer eigenen Tabelle nicht unterstützt, da ihre Verwendung zu Konflikten beim Auslösermechanismus führen würde.

Übergeordnetes Thema: [Integrationseditor verwenden](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.omniapps.doc/DatabaseTriggerTables.html>


Objekt auswählen

Wenn eine Quelle oder ein Ziel erfolgreich verbunden wurde, fragt Cast Iron Express das System bezüglich der verfügbaren Objekte ab, mit denen gearbeitet werden kann.

Objekte können Dateien auf einem FTP-Server, Datenbankschemas und -tabellen oder salesforce.com-Objekte sein. Alle verfügbaren Objekte werden in einer Baumstruktur dargestellt, damit Sie zu dem gewünschten Objekt für die Integration navigieren können.


Das Quellen- oder Zielsystem kann jederzeit geändert werden. In den verbundenen salesforce.com-Account kann ein neues angepasstes Objekt eingefügt werden, in ein Datenbankschema kann eine neue Tabelle eingefügt werden, oder auf einen FTP-Server kann eine neue Datei hochgeladen werden.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie das Objekt, mit dem Sie arbeiten möchten, aus der verfügbaren Liste aus.
2. Klicken Sie zum Aktualisieren der Objektliste auf das Symbol 'Aktualisieren'  im Abschnitt Verfügbare Objekte.

Übergeordnetes Thema: [Integrationseditor verwenden](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.omniapps.doc/integrations_SelectingAnObject.html

Felder auswählen

Bei Auswahl eines Objekts fragt Cast Iron Express das Quellen- oder Zielsystem automatisch ab, um die Felder in diesem Objekt zu ermitteln.

Mögliche Felder in einem Objekt:

- Datensätze in einer CSV-Datei
- Spalten in einer Tabelle

- Felder in einem salesforce.com-Objekt


Die Felder werden in einer Liste mit Kontrollkästchen neben den einzelnen Feldnamen angezeigt. Anmerkung: Wenn der Quellenendpunkt ein FTP-Server ist, finden Sie in der Anzeige Verfügbare Felder zusätzliche Optionen, mit denen Sie angeben können, wie Cast Iron Express die ausgewählte Datei interpretiert. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- Trennzeichen. Gibt an, durch welches Trennzeichen einzelne Felder in der Datei begrenzt werden sollen.
- Anführungszeichen. Gibt an, in welches Zeichen Feldwerte eingeschlossen werden sollen, die mehr als eine Zeile umfassen.
- Kontrollkästchen Datei hat Kopfzeile. Legt fest, ob Cast Iron Express die erste Zeile der Datei als Headerzeile behandeln soll.
- Anzahl Footerzeilen. Gibt an, wie viele Zeilen am Ende der Datei ignoriert werden sollen (z. B. wenn die Datei Gesamtsummen oder Zusammenfassungen enthält).


Einige Felder werden vom Zielsystem als optional und einige als erforderlich markiert. Sie müssen beispielsweise einen Namen angeben, um mit salesforce.com ein Account-Objekt zu erstellen. Cast Iron Express wählt diese erforderlichen Felder vorab aus und inaktiviert die Kontrollkästchen für die entsprechenden Felder, um die Abwahl zu verhindern. Diese Felder sind durch einen Stern neben dem Namen gekennzeichnet.

Andere Felder können optional sein, aber häufig verwendet werden; diese Felder werden von Cast Iron Express aus Gründen der Zeitersparnis vorab ausgewählt; diese Vorabauswahl kann jedoch geändert werden.

Anmerkung: Über der Liste der Felder werden die Links Alles auswählen und Alle löschen angezeigt.


Das Quellen- oder Zielsystem kann jederzeit geändert werden; in den verbundenen salesforce.com-Account kann ein neues angepasstes Feld eingefügt werden, in eine Datenbanktabelle kann eine neue Spalte eingefügt werden, oder auf einen FTP-Server kann ein neues Dateiformat hochgeladen werden. Klicken Sie zum Aktualisieren der Liste der Felder für ein bestimmtes Objekt im Bereich Verfügbare Objekte auf das Symbol 'Aktualisieren' .

Nachdem die Feldauswahl abgeschlossen ist, klicken Sie auf die Schaltfläche Fertig.

Die Quelle bzw. das Ziel ist nun vollständig definiert und Sie kehren zur Hauptübersicht der Integration zurück. Vollständig definierte Quellen bzw. Ziele sind durch ein grünes Häkchen  gekennzeichnet.

Übergeordnetes Thema: [Integrationseditor verwenden](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.omniapps.doc/integrations_SelectingTheFields.html

Verbindung zu salesforce.com mit externer ID

Wenn Sie eine Verbindung zu salesforce.com herstellen, können Sie Cast Iron Express für die Verwendung einer externen ID bei einer Upsert Objects-Operation konfigurieren. Ferner können Sie mit Feldern für externe

IDs salesforce.com-Zielobjekte zu anderen salesforce.com-Objekten in Beziehung setzen.


Mit externen IDs werden Objekte basierend auf Kennungen oder Schlüsselwerten aus anderen Systemen in salesforce.com identifiziert. Ein Feld mit externer ID kann vom salesforce.com-Administrator zu salesforce.com-Objekten hinzugefügt werden. Weitere Informationen finden Sie in der salesforce.com-Dokumentation.

Bei Auswahl eines salesforce.com-Objekts führt Cast Iron Express eine automatische Abfrage des Zielsystems durch, um die Felder in diesem Objekt zu ermitteln.

- [Externe ID mit der Operation Upsert verwenden](#)
Bei Auswahl der Operation *Upsert* in salesforce.com können Sie im Bereich *Verfügbare Felder* auswählen, welche externe ID verwendet werden soll.
- [Externe ID mit zugehörigen Objekten verwenden](#)
Bei Auswahl der Operation *Create* oder *Upsert* in salesforce.com können Sie mit Feldern für externe IDs Zielobjekte zu anderen Objekten in Beziehung setzen. Das Objekt *Contact* kann sich beispielsweise auf das Objekt *Account* beziehen, und zwar basierend auf dem Wert eines Feld mit externer ID, das im Objekt *Account* definiert ist.

Übergeordnetes Thema: [Integrationseditor verwenden](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.omniapps.doc/intergations_overviewexternalids.html

Externe ID mit der Operation Upsert verwenden


Bei Auswahl der Operation *Upsert* in salesforce.com können Sie im Bereich *Verfügbare Felder* auswählen, welche externe ID verwendet werden soll.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie im Zieleditor von salesforce.com Objekte aktualisieren/einfügen im Menü *Operationen* aus.
2. Wählen Sie im Abschnitt *Verfügbare Felder* die erforderliche externe ID aus dem Menü *Als externe ID verwenden* aus.
3. Klicken Sie auf *Fertig*.

Übergeordnetes Thema: [Verbindung zu salesforce.com mit externer ID](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

Externe ID mit zugehörigen Objekten verwenden


Bei Auswahl der Operation *Create* oder *Upsert* in [salesforce.com](https://www.salesforce.com) können Sie mit Feldern für externe IDs Zielobjekte zu anderen Objekten in Beziehung setzen. Das Objekt Contact kann sich beispielsweise auf das Objekt Account beziehen, und zwar basierend auf dem Wert eines Feld mit externer ID, das im Objekt Account definiert ist.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie im Zieleditor von [salesforce.com](https://www.salesforce.com) entweder Objekte erstellen oder Objekte aktualisieren/einfügen im Menü Operationen aus.
2. Wählen Sie im Abschnitt Verfügbare Felder das Feld aus, das sich auf das gewünschte Objekt bezieht. Die Felder, die eine definierte externe ID enthalten, zeigen in der Spalte Typ eine Auswahlliste an. Wählen Sie das erforderliche Feld mit externer ID aus der Liste aus.
3. Klicken Sie auf Fertig.

Übergeordnetes Thema: [Verbindung zu salesforce.com mit externer ID](#)


Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.omniapps.doc/integrations_externalidre_latedobjects.html

Quellenobjekte filtern

Mit der Filterfunktion von Cast Iron Express können Sie auf der Basis von Feldwerten, die auf der Seite 'Integrationen' angezeigt werden, steuern, welche Datensätze von Ihrer Quellenanwendung an Ihre Integration übergeben werden.

Hierzu können Sie auf der Seite 'Integrationen' über Suchbedingungen angeben, was aus Ihrer Quellenanwendung abgerufen werden soll. Neben jedem Feld im Bereich 'Quelle' der Seite 'Integrationen' wird ein Symbol 'Filter' angezeigt: 

Wenn Sie auf ein Symbol 'Filter' klicken, wird ein Popup-Fenster angezeigt, in dem Sie anhand von Parametern angeben können, welche Daten von Ihrer Integration verarbeitet werden sollen. Sie können für ein Quellenfeld einen oder mehrere Filter angeben. Beispiel: Anstatt alle aktuellen Bestellungen abzurufen, möchten Sie nur diejenigen Bestellungen abrufen, die einen bestimmten Betrag überschreiten und aus einem anderen Land stammen.

Vorgehensweise

1. Um ein Quellenobjekt zu filtern, klicken Sie auf das gewünschte Objekt im Bereich 'Quelle' der Seite 'Integrationen'. Eine Liste mit den zugehörigen Feldern für das Quellenobjekt wird angezeigt.

2. Lokalisieren Sie das gewünschte Feld in der Liste der Quellenfelder und klicken Sie auf das Symbol 'Filter' neben dem Feld. Das Popup-Fenster Filter wird angezeigt. Das Feld, das Sie im Fenster 'Integrationen' ausgewählt haben, wird im Fenster Filter angezeigt.
3. Klicken Sie im Bereich 'Neuen Filter hinzufügen' des Fensters Filter auf das Dropdown-Menü und wählen Sie eine Filteroption aus.
Folgende Optionen sind verfügbar:
 - ist gleich
 - ist ungleich
 - ist kleiner als
 - ist größer als
 - liegt im Bereich
4. Geben Sie die gewünschten Filterparameter in das Textfeld ein.
5. Klicken Sie auf **Hinzufügen**. Der neue Filter wird im schattierten Bereich des Fensters Filter angezeigt.
6. Wiederholen Sie zum Hinzufügen weiterer Filter in einem Quellenfeld die vorangehenden Schritte.
7. Mit der Schaltfläche 'Filter abgleichen' können Sie steuern, wie mehrere Filter auf ein Quellenfeld angewendet werden. Wenn *beliebige* Ihrer Filterparameter auf die Quelle angewendet werden sollen, klicken Sie auf Beliebig. Wenn *alle* Ihre Filter auf das Quellenfeld angewendet werden sollen, klicken Sie auf die Schaltfläche Beliebig, damit die Bezeichnung der Schaltfläche in Alle geändert wird.
8. Klicken Sie abschließend auf Schließen.

Das Symbol 'Filter' neben dem Quellenfeld auf der Seite 'Integrationen' ist grün unterlegt und zeigt damit an, dass ein Filter definiert ist.

Übergeordnetes Thema: [Integrationseditor verwenden](#)

Filter ändern

Auf der Seite 'Integrationen' können Sie auch bestehende Filtereinstellungen ändern oder einen Filter löschen.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie auf das grün unterlegte Symbol 'Filter' neben dem Quellenfeld auf der Seite 'Integrationen'. Das Fenster Filter wird angezeigt.
 - a. Zum Ändern eines bestimmten Filters gehen Sie zur Filterdefinition und klicken Sie auf Bearbeiten. Die Filterparameter werden angezeigt. Verwenden Sie das Dropdown-Menü und das Textfeld, um die Filtereinstellungen zu ändern. Klicken Sie nach dem Fertigstellen auf Speichern.
 - b. Um einen Filter zu löschen, gehen Sie zu dem gewünschten Filter und klicken Sie auf das 'Symbol 'Löschen'' neben dem Filter.
2. Klicken Sie auf Schließen, um zur Seite 'Integrationen' zurückzukehren.

Der geänderte Filter wird im schattierten Bereich des Fensters Filter angezeigt. Wenn Sie einen Filter gelöscht haben, wird er aus dem Fenster Filter entfernt, und das Symbol 'Filter' neben dem Quellenfeld hat nicht mehr die grüne Farbe.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.omniapps.doc/integrations_filtering.htm
l

Integration einrichten

Nachdem die Endpunkte für Quelle und Ziel konfiguriert sind, können Sie die Zuordnungen definieren. Sie sollten mit den Richtlinien für implizites Konvertieren von Datentypen in Cast Iron vertraut sein. Diese Richtlinien bilden die Grundlage für das Einrichten einer Integration. Lesen Sie daher zunächst die Informationen in diesem Abschnitt sorgfältig durch.

Beim Definieren der Zuordnungen mit dem Integrationseditor wird eine Liste der Quellen- und Zielfelder mit zwei Ankerpunkten angezeigt. Zuordnungen werden durch das Verbinden dieser Ankerpunkte definiert. Weitere Informationen über Zuordnungen, Details zu gültigen Datentypen und Angaben zum Konvertieren von Datentypen finden Sie in [Zuordnungen definieren](#).

Die folgende Tabelle enthält spezielle Richtlinien für implizites Casting zwischen Datentypen. In der Spalte 'Quelle' werden die Quelldaten angegeben, die für die Zuordnungskonvertierung verwendet werden. In der Spalte 'Ziel' wird das daraus abgeleitete Ziel angegeben. Die Spalte 'Kommentar' enthält gegebenenfalls zusätzliche Informationen zu der ausgewählten Operation.


Tabelle 1. Richtlinien für das Casting von Datentypen in Cast Iron Express

Quelle	Ziel	Kommentar
Beibehaltung	Ziele	Alle Datentypen können in Zeichenfolgen (string) konvertiert werden.
Beibehaltung	Böle	'T', 't', 'true', 'TRUE', 'tRuE', '1' und ähnliche Werte werden in 'TRUE' (wahr) umgesetzt. Andere Werte werden in 'FALSE' (falsch) umgesetzt.
Zeichenfolge	Ziele	Wandelt eine Zeichenfolge, die eine numerische Darstellung enthält (z. B. '10' oder '3,14') in eine Dezimalzahl um. Anmerkung: Zeichenfolgen, die keine Zahlen enthalten, führen bei der Verarbeitung der Quelldaten zu Fehlern.

Quelle	Ziel	Kommentar
Z ei c h e nf ol g e	G a n z e Z a hl	Wandelt eine Zeichenfolge, die eine ganzzahlige numerische Darstellung enthält (z. B. '10') in eine ganze Zahl um. Zeichenfolgen, die keine ganzen Zahlen enthalten, führen bei der Verarbeitung der Quelldaten zu Fehlern. Dieses Problem kann vermieden werden, indem beim Umwandeln der Dezimalzeichenfolgen in ganze Zahlen die Funktionen 'Runden', 'Obere Grenze' oder 'Untere Grenze' verwendet werden.
Z a hl	G a n z e Z a hl	Wandelt eine Dezimalzahl wie 10 oder 3,14 in eine ganze Zahl um. Werte, bei denen es sich nicht um ganze Zahlen handelt, werden automatisch so umgesetzt, als hätte der Benutzer die Funktion 'Runden' angewendet. Durch die Verwendung der Funktionen 'Runden', 'Obere Grenze' und 'Untere Grenze' kann die Konvertierung noch gezielter gesteuert werden.

Übergeordnetes Thema: [Integrationseditor verwenden](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.omniapps.doc/integrations_settingupintegration.html

Zuordnungen definieren

Nach dem Konfigurieren von Quelle und Ziel wird auf der linken Seite eine Liste der Quellenfelder und auf der rechten Seite eine Liste der Zielfelder angezeigt. Ferner werden zwei Spalten mit Ankerpunkten angezeigt. Zuordnungen werden durch das Verbinden dieser Ankerpunkte definiert.

Unmittelbar neben jedem Feld wird ein Ankerpunkt angezeigt: ●

Mit Ankerpunkten ist durch Ziehen einer Verbindungslinie eine Zuordnung von Quellenfeldern zu Zielfeldern möglich.


Zuordnungen werden in einer von drei Farben dargestellt:

Grün

Gibt an, dass die Quellen- und Zieldatentypen übereinstimmen und die Zuordnung gültig ist.




Gelb

Gibt an, dass die Datentypen nicht übereinstimmen, aber die Möglichkeit der automatischen Konvertierung eines Datentyps in einen anderen besteht. Ein numerischer Typ kann zum Beispiel automatisch in eine Zeichenfolge konvertiert werden. In diesem Fall wird in der Ergebnisspalte auf der rechten Seite ein Warnsymbol  angezeigt. Klicken Sie auf dieses Symbol, um detaillierte Informationen zu dieser Warnung anzuzeigen.



Rot

Gibt an, dass das Quellenfeld aufgrund einer Inkompatibilität der Datentypen nicht dem Zielfeld zugeordnet werden kann. Integrationen mit roten Zuordnungen können nicht gespeichert werden. In diesem Fall wird in der Ergebnisspalte auf der rechten Seite ein Fehlersymbol  angezeigt. Klicken Sie auf dieses Symbol, um detaillierte Informationen zu diesem Fehler anzuzeigen.




Vorgehensweise

Klicken Sie zum Ziehen einer Verbindungslinie entweder auf den ausgewählten Quellenanker und dann auf den gewünschten Zielanker oder ziehen Sie den Quellenanker auf den Zielanker.

Zwischen den beiden Feldern wird eine Verbindungslinie gezogen. Dies bedeutet, dass der Wert des Quellenfelds unverändert in das Zielfeld kopiert wird, wenn die Integration aktiv ist und Daten aus dem Quellensystem empfängt. Cast Iron Express stellt Beispieldaten aus dem Quellensystem auf der linken Seite bereit und verwendet diese zum Füllen der Ergebnisse der Zuordnung in der Zielergebnisspalte auf der rechten Seite.

Übergeordnetes Thema: [Integrationseditor verwenden](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.omniapps.doc/integrations_definingthe_mappings.html

Funktionen definieren

Einfache Zuordnungen können Daten aus einem Quellenfeld kopieren und in das Zielfeld einfügen. In manchen Fällen sind jedoch komplexere Konvertierungen erforderlich. Alle Zuordnungen verfügen über das Symbol 'Funktion hinzufügen', mit dem Funktionen definiert werden können.

Wenn Sie sich standardmäßig für einen Cast Iron Express-Account registrieren, ist diese Funktion inaktiviert. Um diese zusätzliche Funktion zu verwenden, klicken Sie auf Add-ons und wählen Sie das Paket *Zuordnungsfunktionen* aus. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt [Dem Express-Account Funktionalität hinzufügen](#).

Sie können auf das Symbol 'Funktion hinzufügen'  klicken, um eine Liste der verfügbaren Funktionen zu öffnen. Die Funktionen sind wie folgt kategorisiert:

- Zeichenfolge
- Mathematisch
- Boolesch
- Datum
- Dienstprogramm


Weitere Informationen zu diesen Funktionen finden Sie im [Glossar](#).

Vorgehensweise

Klicken Sie auf die erforderliche Funktion. Daraufhin wird in die Zuordnung ein Funktionsfeld eingefügt.


Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt eine einfache Zeichenfolgenlängenfunktion.





Die Ergebnisspalte wird darüber hinaus auf der rechten Seite aktualisiert, um das Ergebnis der Funktion anstelle einer einfachen Kopie wiederzugeben.

Einige Funktionen können weiter konfiguriert werden und können mehrere Eingabefelder akzeptieren. Der folgende Screenshot zeigt beispielsweise eine Verkettungsfunktion.



Mit dem Ankerpunkt auf der linken Seite der Funktion können weitere Quellenfelder verbunden werden (siehe folgende Abbildung).

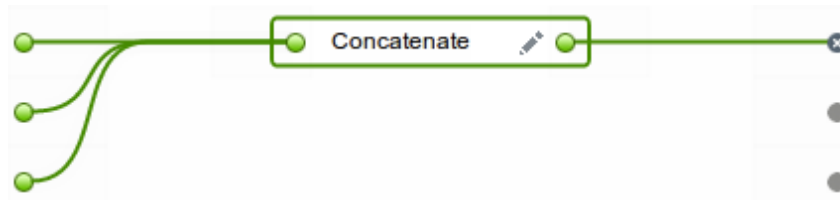

Die Verkettungsfunktion verfügt darüber hinaus über Konfigurationsoptionen, die durch Klicken auf das Symbol 'Bearbeiten'  angezeigt werden können. Sie können die Reihenfolge der Eingaben ändern und Konfigurationsoptionen wie prefix, defaultDelimiter, und postfix für die Verkettungsfunktion angeben.

Klicken Sie auf Übernehmen, um Ihre Änderungen zu speichern. Die Zielergebnisspalte auf der rechten Seite wird aktualisiert.

Einschränkung: Wenn das Ergebnis für die Anzeige auf dem Bildschirm zu lang ist, wird es abgeschnitten. Klicken Sie auf das abgeschnittene Ergebnis, um das vollständige Ergebnis in einer QuickInfo anzuzeigen.

Übergeordnetes Thema: [Integrationseditor verwenden](#)





Funktionen konfigurieren

Sie können Funktionen konfigurieren und an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen. Zu diesem Zweck bearbeiten Sie Quellenfelder und Parameter, um Quellen hinzuzufügen bzw. zu entfernen oder die Reihenfolge der Quellen zu ändern.

Wenn Sie sich standardmäßig für einen Cast Iron Express-Account registrieren, ist diese Funktion inaktiviert. Um diese zusätzliche Funktion zu verwenden, klicken Sie auf Add-ons und wählen Sie das Paket *Zuordnungsfunktionen* aus. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt [Dem Express-Account Funktionalität hinzufügen](#).

Führen Sie die Schritte aus, um Konfigurationsoptionen für die Verkettungsfunktion und für andere Funktionen anzugeben.


Vorgehensweise

1. Klicken Sie auf der Seite Integrationen auf die Integration, die Sie bearbeiten möchten. Die Integration wird im Integrationseditor in der Ansicht Konvertierung mit den Feldern angezeigt, die Sie zuvor ausgewählt haben.
2. Ordnen Sie in der Ansicht Konvertierung ein Feld zu, indem Sie auf den Ankerpunkt in einem Quellenobjektfeld klicken und anschließend auf ein Feld im Zielobjekt klicken. Das Symbol 'Funktion hinzufügen'  wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf das Symbol 'Funktion hinzufügen' , um eine Liste der verfügbaren Funktionen aufzurufen. Im Popup-Fenster Funktion konfigurieren wird eine Liste der verfügbaren Funktionen angezeigt.
4. Klicken Sie im Fenster Funktion konfigurieren auf die Funktion, die Sie auf die Zuordnung anwenden möchten. Wenn die Funktion zusätzliche Informationen zulässt oder erfordert, wird das Symbol 'Bearbeiten'  neben der Funktion angezeigt.
5. Klicken Sie auf das Symbol 'Bearbeiten'. Das Fenster Quellenfelder bearbeiten mit den Quellenfeldern und Parametern wird angezeigt.
6. Um ein Quellenfeld zu bearbeiten, klicken Sie auf eine Zeile im Fenster 'Quellenfelder bearbeiten', das das zu bearbeitende Quellenfeld enthält. Das Feld wird hervorgehoben.
 - a. Um ein Quellenfeld zu löschen, klicken Sie auf das Löschsymbolsymbol. 
 - b. Um ein Quellenfeld nach oben oder nach unten zu versetzen, klicken Sie auf den 'Aufwärtspfeil' oder auf den 'Abwärtspfeil'.
7. Klicken Sie auf **Anwenden**, wenn Sie die Arbeit an den Einstellungen abgeschlossen haben.
8. Klicken Sie auf der Seite 'Integrationen' auf **Speichern**, um die Änderungen an der Integration zu speichern.

Ihre Änderungen werden gespeichert.

Informationen zur Arbeit mit Verbundfunktionen finden Sie im Abschnitt [Verbundfunktionen](#).

Übergeordnetes Thema: [Integrationseditor verwenden](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.omniapps.doc/integrations_configuringtnefunctions.html


Verbundfunktionen

Eine Verbundfunktion ist eine Kombination aus zwei separaten Funktionen. Dabei ist die Ausgabe der einen Funktion als Eingabe an eine nachfolgende Funktion gebunden. Die folgenden Abschnitte enthalten Informationen zum Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Verbundfunktionen.

Wenn Sie sich standardmäßig für einen Cast Iron Express-Account registrieren, ist diese Funktion inaktiviert. Um diese zusätzliche Funktion zu verwenden, klicken Sie auf Add-ons und wählen Sie das Paket *Zuordnungsfunktionen* aus. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt [Dem Express-Account Funktionalität hinzufügen](#).

- [Mit Verbundfunktionen arbeiten](#)
Sie können eine Funktion zu einem bestehenden Verbundelement hinzufügen, die Reihenfolge in einem Verbundelement ändern und eine Funktion löschen.

Übergeordnetes Thema: [Integration mit Cast Iron Express](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.omniapps.doc/integrations_compositefunctions.html

Mit Verbundfunktionen arbeiten



Sie können eine Funktion zu einem bestehenden Verbundelement hinzufügen, die Reihenfolge in einem Verbundelement ändern und eine Funktion löschen.

Wenn Sie sich standardmäßig für einen Cast Iron Express-Account registrieren, ist diese Funktion inaktiviert. Um diese zusätzliche Funktion zu verwenden, klicken Sie auf Add-ons und wählen Sie das Paket *Zuordnungsfunktionen* aus. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt [Dem Express-Account Funktionalität hinzufügen](#).

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Funktion zu einer bestehenden Verbundfunktion hinzuzufügen.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie auf der Seite **Integrationen** auf die Integration, die Sie bearbeiten möchten. Die Integration wird im Integrationseditor in der Ansicht 'Umsetzungen' mit den Feldern angezeigt, die Sie zuvor

- ausgewählt haben.
2. Klicken Sie in der Ansicht 'Umsetzungen' auf den Ankerpunkt eines Felds im Quellenobjekt und anschließend auf den Ankerpunkt eines Felds im Zielobjekt. Das Symbol 'Funktion hinzufügen'  wird angezeigt.
 3. Klicken Sie auf das Symbol 'Funktion hinzufügen', um eine Liste der verfügbaren Funktionen aufzurufen. Im Popup-Fenster Funktion konfigurieren wird eine Liste der verfügbaren Funktionen angezeigt.
 4. Klicken Sie im Fenster Funktion konfigurieren auf die Funktion, die Sie auf die Zuordnung anwenden möchten. Wenn die Funktion das Bearbeiten zusätzlicher Informationen zulässt oder erfordert, wird das Symbol 'Bearbeiten'  neben der Funktion angezeigt.
 5. Klicken Sie auf das Symbol zum Bearbeiten. Ein Popup-Fenster mit den Fensterbereichen Kombinationen bearbeiten, Quellenfelder bearbeiten und Parameter bearbeiten wird angezeigt.
Anmerkung:
 - o Im Fensterbereich Kombinationen bearbeiten werden die verfügbaren Verbundfunktionen angezeigt.
 - o Im Fensterbereich Quellenfelder bearbeiten wird die Quelle (Eingabe) für die erste Verbundfunktion definiert.
 - o Im Fensterbereich Parameter bearbeiten werden die konfigurierten Parameter für das Verbundelement angezeigt, das Sie im Bereich Kombinationen bearbeiten ausgewählt haben.
 6. Klicken Sie im Fensterbereich Kombinationen bearbeiten auf **Verketteten**. Ein Dropdown-Menü mit einer Liste der verfügbaren Parameter für die Verkettungsfunktion wird angezeigt.
 7. Wählen Sie im Dropdown-Menü einen Parameter aus. Das Fenster wird entsprechend Ihrer Auswahl aktualisiert.
 8. Klicken Sie auf **Anwenden**. Die Verbundfunktion wird aktualisiert.
 9. Klicken Sie auf der Seite 'Integrationen' auf **Speichern**, um die Integration zu speichern.

Die Verbundfunktion wird mit der neu hinzugefügten Funktion aktualisiert.

Anmerkung: Da eine **nachfolgende** Funktion eine einzelne Eingabe empfängt, können Funktionen, die zwei oder mehr Eingaben erfordern, nicht als **nachfolgende** Verbundfunktion ausgewählt werden. Außerdem ist es nicht zulässig, innerhalb eines Verbundelements eine Verbundfunktion zu erstellen (dies wird nicht als Option angezeigt).



Übergeordnetes Thema: [Verbundfunktionen](#)


Verbundfunktionen bearbeiten

Sie können Verbundelemente bearbeiten, indem Sie Funktionen verschieben, löschen oder ihre Reihenfolge ändern.


Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Verbundfunktion zu löschen oder zu verschieben.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie auf der Seite **Integrationen** auf die Integration, die Sie bearbeiten möchten. Die Integration wird im Integrationseditor in der Ansicht 'Umsetzungen' mit den Feldern angezeigt, die Sie zuvor ausgewählt haben.
2. Klicken Sie in der Ansicht 'Umsetzungen' auf den Ankerpunkt eines Felds im Quellenobjekt und anschließend auf den Ankerpunkt eines Felds im Zielobjekt. Das Symbol 'Funktion hinzufügen'  wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf das Symbol 'Funktion hinzufügen'. Im Fenster Funktion konfigurieren wird eine Liste der verfügbaren Funktionen angezeigt.
4. Klicken Sie im Fenster Funktion konfigurieren auf die Funktion, die Sie auf die Zuordnung anwenden möchten. Wenn die Funktion das Bearbeiten zusätzlicher Informationen zulässt oder erfordert, wird das Symbol 'Bearbeiten'  neben der Funktion angezeigt.

5. Klicken Sie auf das Symbol zum Bearbeiten. Ein Popup-Fenster mit den Fensterbereichen Kombinationen bearbeiten, Quellenfelder bearbeiten und Parameter bearbeiten wird angezeigt.
6. Wählen Sie in den Feldern für das Bearbeiten der Quelle die Funktion aus, die Sie löschen oder verschieben wollen. Verwenden Sie das Symbol  oder den 'Aufwärtspfeil' bzw. den 'Abwärtspfeil', um die Funktion zu löschen oder sie nach oben bzw. nach unten zu verschieben. Die Quelle (Eingabe) der Funktion wird geändert bzw. an die neue Position versetzt.
7. Klicken Sie auf **Anwenden**, wenn Sie die Arbeit an den Einstellungen abgeschlossen haben.
8. Klicken Sie auf der Seite 'Integrationen' auf **Speichern**, um die Integration zu speichern.

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
 file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.omniapps.doc/integrations_workingwith_composites.html

Liste der Funktionen

Cast Iron Express stellt eine Auswahl von Funktionen bereit, die in Zuordnungen verwendet werden können. Diese Funktionen können dazu verwendet werden, um die zugeordneten Feldwerte zu ändern (z. B. den Inhalt von Zeichenfolgen ändern, Rechenoperationen an Zahlen vornehmen oder Datums- und Uhrzeitwerte bearbeiten).

Wenn Sie sich standardmäßig für einen Cast Iron Express-Account registrieren, ist diese Funktion inaktiviert. Um diese zusätzliche Funktion zu verwenden, klicken Sie auf Add-ons und wählen Sie das Paket *Zuordnungsfunktionen* aus. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt [Dem Express-Account Funktionalität hinzufügen](#).

Tabelle 1. Zeichenfolgefunktionen. In dieser Tabelle werden Zeichenfolgefunktionen aufgelistet und beschrieben.

Zuordnungsfunktionen	Beschreibung
Verkettungen	Akzeptiert zwei oder mehr Argumente und setzt sie in eine Zeichenfolge um. Diese Funktion gibt die Verkettung der umgewandelten zugehörigen Argumentwerte als Zeichenfolge zurück. Der Benutzer kann auch Präfix- und/oder Suffixzeichenfolgen konfigurieren sowie einen Begrenzer, der zwischen den einzelnen Argumenten eingefügt wird.
Länge	Gibt einen ganzzahligen Wert an, der die Länge (Zeichenanzahl) für den Argumentwert angibt. Wenn der Wert des Arguments eine leere Sequenz ist, wird die Zahl 0 zurückgegeben.

Zu or dn un gs fu nk tio n	Beschreibung
Kl ei ns ch rei bu ng	Gibt den Wert des Arguments zurück, nachdem alle darin enthaltenen Zeichen gemäß Unicode-Standard in Kleinbuchstaben umgewandelt wurden.
Gr oß sc hr ei bu ng	Gibt den Wert des Arguments zurück, nachdem alle darin enthaltenen Zeichen gemäß Unicode-Standard in Großschreibung umgewandelt wurden.
Er se tz en	Gibt die resultierende Zeichenfolge zurück, nachdem jede nicht überlappende Unterzeichenfolge der Eingabe, die mit dem angegebenen Muster übereinstimmt, durch ein Exemplar der Ersetzungszeichenfolge ersetzt wurde.
Be gin nt mi t	Gibt ein boolesches Ergebnis zurück, das angibt, ob der Wert des ersten Arguments mit dem Wert des zweiten Arguments beginnt.
Ze ich en fol ge	Gibt den als Zeichenfolge dargestellten Wert des Arguments zurück. Mit dieser Funktion können numerische Datentypen in Zeichenfolgen umgesetzt werden, um zu verhindern, dass Warnungen für Zuordnungen ausgegeben werden.
Un ter zei ch en fol ge	Gibt den Teil vom Wert des ersten Arguments zurück, der mit der im Wert des zweiten Arguments angegebenen Position beginnt und nach der im Wert des dritten Arguments angegebenen Anzahl Zeichen endet. Dabei ist zu beachten, dass für die Funktion 'Unterzeichenfolge' lediglich ein einziges Feld als Eingabe akzeptiert wird. Die Werte für Startposition und Länge werden im Dialogfenster der Funktion konfiguriert. Im vorliegenden Text (und in allen weiteren Beschreibungen) werden beide Schreibweisen für <i>argument</i> verwendet.

Zuordnungsfunktion	Beschreibung
Ab sc hn ei de n	Gibt den Wert des Arguments zurück, nachdem vorangestellte und abschließende Leerzeichen entfernt und mehrere aufeinanderfolgende Leerzeichen jeweils durch ein Leerzeichen ersetzt wurden.

Tabelle 2. Mathematische Funktionen. In dieser Tabelle werden mathematische Funktionen aufgelistet und beschrieben.

Zuordnungsfunktion	Beschreibung
Absoluter Wert	Gibt den numerischen Wert (Modulus) ohne Berücksichtigung von Vorzeichen zurück.
Durchschnitt	Gibt den Durchschnitt der Werte in der Eingabefolge zurück, d. h. die Summe der Werte dividiert durch die Anzahl der Werte.
Obere Grenze	Gibt die kleinste ganze Zahl zurück, die nicht kleiner als X ist.
Dividieren	Gibt einen Ergebniswert nach dem Dividieren des ersten Arguments durch das zweite Argument zurück.
Untere Grenze	Gibt die größte ganze Zahl zurück, die nicht größer als X ist.

Zuordnungsfunktion	Beschreibung
Format	<p>Die Formatierungsfunktion für Zahlen wandelt das erste Argument unter Verwendung der im zweiten Argument angegebenen Formatmusterzeichenfolge und des im dritten Argument angegebenen Dezimalformats um (oder mit dem Standarddezimalformat, wenn kein drittes Argument angegeben ist).</p> <p>Die Formatierungsoptionen für den zweiten Parameter lauten wie folgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 - Ziffer • # - Ziffer (Null wird als fehlend dargestellt) • . - Die Position des Dezimalkommata. Beispiel: ###,## • - - Das Trennzeichen für Tausender. Beispiel: ###.###,## • % - Stellt die Zahl als Prozentsatz dar. Beispiel: ## % • ; - Mustertrennzeichen. Das erste Muster wird für positive Zahlen verwendet und das zweite für negative Zahlen. <p>Das Dezimalformat des dritten Parameters unterstützt die Lokalisierung der Zahlendarstellung. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 - Ziffer • # - Ziffer (Null wird als fehlend dargestellt) • . - Dezimaltrennzeichen oder Trennzeichen für Geldbeträge • - - Minuszeichen • , - Blocktrennzeichen • E - Trennt Mantisse und Exponent in der Exponentialschreibweise. Muss im Präfix oder Suffix nicht in Anführungszeichen gesetzt werden. • ; - Trennt positive und negative Teilmuster. • % - Mit 100 multiplizieren und als Prozentsatz darstellen • \u2030 - Mit 1000 multiplizieren und als Promillewert darstellen • \u00A4 - Währungszeichen; wird durch das Währungssymbol ersetzt. Wird durch das internationale Währungssymbol ersetzt, wenn doppelt vorhanden. Wenn dieses Zeichen in einem Muster vorkommt, wird das Dezimaltrennzeichen für Geldbeträge anstelle des Dezimaltrennzeichens verwendet. • ' - Wird verwendet, um Sonderzeichen in einem Präfix oder Suffix in Anführungszeichen zu setzen. Beispiel: '# #' stellt 123 als #123 dar. Um ein Hochkomma darzustellen, geben Sie zwei Hochkommas nacheinander ein: # o'clock
Maximum	Gibt den größten Wert der als Argument übergebenen Knoten zurück.
Minimum	Gibt den kleinsten Wert der als Argument übergebenen Knoten zurück.
Modulo	Gibt den Modulus oder Restwert nach dem Dividieren des ersten Arguments durch das zweite Argument zurück.
Multiplizieren	Gibt das Produkt aus der Multiplikation aller Argumente zurück.
Zahl	Wandelt das Argument in eine Dezimalzahl um.

Zuordnungsfunktion	Beschreibung
Runden	Gibt die nächstliegende Zahl ohne Nachkommastellen für das Argument zurück. Wenn zwei solche Zahlen vorhanden sind, wird diejenige zurückgegeben, die dem positiv unendlichen Wert am nächsten liegt.
Subtrahieren	Gibt das Ergebnis der Subtraktion des zweiten Arguments vom ersten Argument zurück.
Summe	Gibt das Ergebnis der Addition aller Werte in dem Argument zurück.

Tabelle 3. Boolesche Funktionen. In dieser Tabelle werden die booleschen Funktionen aufgelistet und beschrieben.

Zuordnungsfunktion	Beschreibung
Boolesch	Berechnet den effektiven booleschen Wert für das Argument.
Nicht	Gibt 'wahr' zurück, wenn der effektive boolesche Wert 'falsch' ist, und gibt 'falsch' zurück, wenn der effektive boolesche Wert 'wahr' ist.

Tabelle 4. Datumsfunktionen. In dieser Tabelle werden die Datumsfunktionen aufgelistet und beschrieben.

Zuordnungsfunktion	Beschreibung
Datum/Zeit (Datum)	Das erste Argument muss im Datumsformat angegeben sein, das zweite Argument im Zeitformat. Das Ergebnis ist ein Format Datum/Uhrzeit, das die Datums- und die Zeitangabe aus den Argumenten enthält.
Datumszeichenfolge (Datum)	<p>Das zweite Argument ist eine Zeichenfolge, die angibt, wie Datum und Uhrzeit formatiert werden sollen. Die folgenden Schlüsselzeichen werden durch Abschnitte aus Datum bzw. Uhrzeit ersetzt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>jj</code> - Die beiden letzten Ziffern der Jahreszahl. Beispiel: 86 aus 1986 • <code>MM</code> - Zweistellige Angabe des Monats • <code>tt</code> - Zweistellige Angabe des Tages • <code>HH</code> - Zweistellige Angabe der Stunde • <code>mm</code> - Zweistellige Angabe der Minute • <code>ss</code> - Zweistellige Angabe der Sekunde <p>Angenommen, die Funktion 'Datumszeichenfolge formatieren' wurde mit den folgenden Eingabeparametern aufgerufen:</p> <p><code>dateTime: 2012-02-22T16:18:00.852-08:00</code></p> <p>Formatierungszeichenfolge: <code>MM/tt/jjjj</code></p> <p>Locale-Zeichenfolge: <code>en_US</code></p> <p>In diesem Fall wird die folgende Zeichenfolge zurückgegeben: <code>02/22/2012</code>.</p> <p>Weitere Informationen zur Funktion 'Datumszeichenfolge' finden Sie im Abschnitt 'Datumszeichenfolge formatieren' im Studio-Hilfeabschnitt.</p>


Zuordnungsfunktion	Beschreibung
An Zeitzone anpassen (Datum)	<p>Wandelt 'TimeDate' in eine bestimmte Zeitzone oder in keine Zeitzone um. Die zu verwendende Zeitzone wird aus dem zweiten Argument entnommen. Beispiel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • -10H - Eine Zeitzone mit einer Zeit, die 10 Stunden zurück liegt. • +5H30M - Eine Zeitzone mit einer Zeit, die 5 Stunden und 30 Minuten voraus liegt. • 0H - Eine Zeitzone mit 0 Stunden Zeitverschiebung.

Tabelle 5. Dienstprogrammfunktionen. In dieser Tabelle werden Dienstprogrammfunktionen aufgelistet und beschrieben.

Zuordnungsfunktion	Beschreibung
Kombination	Verkettet eine Reihe von Funktionen.

Übergeordnetes Thema: [Integration mit Cast Iron Express](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.omniapps.doc/Integrations_ListOfFunctions.html

Integrationen verwalten

Cast Iron Express zeigt auf der Seite 'Integrationen' eine Liste aller in einem Account definierten Integrationen an.

Die Liste enthält den Namen der einzelnen Integrationen, das Datum und die Uhrzeit der letzten Aktualisierung sowie den Namen des Benutzers, der die letzte Änderung durchgeführt hat.

Darüber hinaus wird der aktuelle Status der Integration angezeigt:


- Wird ausgeführt. Die Integration wird fortlaufend ausgeführt, bis sie gestoppt wird.
- Gestoppt. Standardmäßig ist bei Definition einer Integration der Status 'Gestoppt'. Sie müssen auf Gestoppt klicken, um die Integration auszuführen. Wenn der Integrationsstatus als 'Gestoppt' angezeigt wird, werden im Zielsystem keine Aktualisierungen vorgenommen.

Sie können eine Integration entfernen, indem Sie auf das Symbol für Löschen klicken. Sie müssen das Löschen vor der Ausführung weiterer Aktionen bestätigen.

- [Integrationen ändern](#)
Eine Integration kann jederzeit geändert werden. Klicken Sie dazu in der Liste auf der Seite 'Integrationen' auf den entsprechenden Namen.
- [Integrationen löschen](#)
Eine Integration kann jederzeit über die Seite Integrationen gelöscht werden.

Übergeordnetes Thema: [Integration mit Cast Iron Express](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.omniapps.doc/integrations_ManagingIntegrations.html

Integrationen ändern

Eine Integration kann jederzeit geändert werden. Klicken Sie dazu in der Liste auf der Seite 'Integrationen' auf den entsprechenden Namen.

Der Integrationseditor zeigt die Integration auf dem Stand der letzten Speicherung an. Konfigurationen für die Integration können mit Ausnahme des Quellen- und Zielsystemtyps geändert werden.


Benutzer können Folgendes ändern:

- Den Namen der Integrationsverbindungsdetails für das Quellen- oder Zielsystem.
- Die in Verbindung mit dem Quellen- und Zielsystem verwendeten Operationen.
- Das Objekt, mit dem die Integration interagiert.
- Die Liste der von der Integration verwendeten Felder.
- Die Konvertierung zwischen Quellen- und Zielsystem.

Klicken Sie nach dem Fertigstellen auf Speichern. Wenn sich die Integration im Status 'Wird ausgeführt' befindet, wird sie zuerst gestoppt, dann aktualisiert und erneut gestartet.

Übergeordnetes Thema: [Integrationen verwalten](#)

Feedback | Notices


 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.omniapps.doc/integrations_ModifyingIntegrations.html


Integrationen löschen

Eine Integration kann jederzeit über die Seite Integrationen gelöscht werden.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie auf das Löschsymbol  .
2. Klicken Sie auf OK. Wenn sich die Integration im Status 'Wird ausgeführt' befindet, wird sie zuerst gestoppt und dann gelöscht.

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.omniapps.doc/integrations_DeletingIntegrations.html

Integrationsaktivität überwachen

Sie können die Seite Aktivitäten von Cast Iron Express verwenden, um die Details der gesamten Aktivität in Ihrem Account anzuzeigen.

Die Seite Aktivitäten zeigt eine Reihe verschiedener Ereignistypen an:

- Erstellen, Ändern und Löschen von Integrationen
- Die Jobs, die durch die Integration ausgeführt wurden. Ein Job ist eine einzelne Instanz von Daten, die aus dem Quellsystem ankommen, umgesetzt und dann in das Zielsystem übertragen werden.
- Alerts, die auf potenzielle Probleme mit dem Account hinweisen. Ist für eine aktive Integration beispielsweise kein sicherer Connector verfügbar, wird ein Alert mit dem Hinweis angezeigt, dass dieser vor der Ausführung von Jobs gestartet werden muss.

Der Aktivitätsfeed kann durch Klicken auf die drei Schaltflächen oben auf der Seite gefiltert werden. Es gibt folgende Optionen:


- Alle Aktivitäten - Zeigt alle Typen von Aktivitätsnachrichten in einer Liste an.
- Integrationsaktivität - Zeigt nur Aktivitätsnachrichten an, die sich auf im System ausgeführte Jobs beziehen.
- Alerts - Zeigt nur Warnungen und Fehler an, die möglicherweise einen Benutzereingriff erforderlich machen.

Die Seite 'Aktivitäten' zeigt die neuesten Nachrichten zuerst an.

Diese Liste wird bei jedem Öffnen der Seite 'Aktivitäten' automatisch alle 60 Sekunden im Hintergrund aktualisiert, um sicherzustellen, dass die neuesten Informationen zur Verfügung stehen.

Übergeordnetes Thema: [Integration mit Cast Iron Express](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.omniapps.doc/integrations_MonitoringIntegrationActivity.html

Nutzungsdiagramme

Mithilfe von Nutzungsdiagrammen können Sie schnell ermitteln, welche Integrationen und Endpunkte ein bestimmter Nutzer am häufigsten verwendet. Eine Zusammenfassung der erfolgreichen und fehlgeschlagenen Jobs und eine monatliche bzw. jährliche Aufgliederung der Integrationsaktivität wird in einem Diagramm dargestellt.

Öffnen Sie auf der Seite Integrationen die Diagrammanzeige, indem Sie auf das Diagrammsymbol klicken:




Zum Schließen der Diagrammanzeige für die Nutzung klicken Sie erneut auf das Diagrammsymbol.

Sie können mit der rechten bzw. linken Pfeiltaste durch die verschiedenen Nutzungsdiagramme blättern:

- Integrationen mit der meisten Aktivität in den letzten 30 Tagen
- Endpunkte mit der meisten Aktivität in den letzten 30 Tagen
- Gesamtaktivität in den letzten 12 Monaten

Die in den Nutzungsdiagrammen angezeigten Informationen werden alle 60 Sekunden aktualisiert.

Ein Beispiel für das Diagramm *Gesamte Aktivität in den letzten 12 Monaten* wird in der folgenden Abbildung angezeigt:

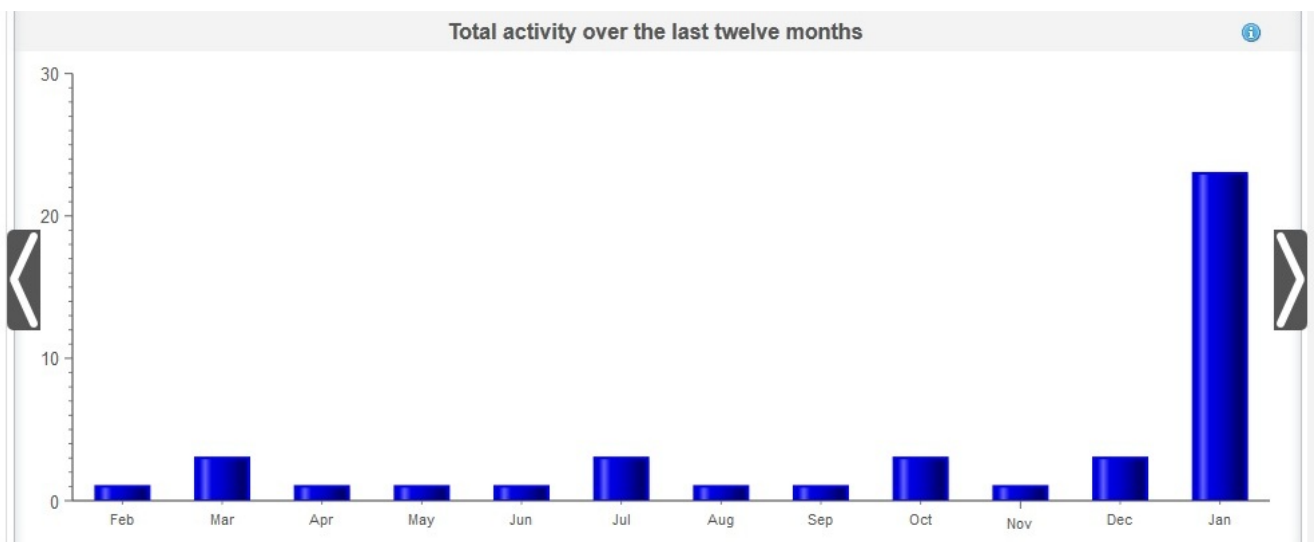

Integrationen mit der meisten Aktivität in den letzten 30 Tagen

Dieses Diagramm stellt Daten zu den Integrationen bereit, die in den letzten 30 Tagen die meisten Jobs verarbeitet haben. Die zehn häufigsten Integrationen werden im Diagramm von oben nach unten in der Reihenfolge der ausgeführten Aktivitäten angezeigt (ganz oben steht die am häufigsten aktive Integration und ganz unten die am wenigsten aktive Integration). Für die zehn häufigsten Integrationen gibt das Diagramm außerdem die Gesamtzahl der erfolgreichen Jobs (dargestellt als grüner Balken) und der fehlgeschlagenen Jobs (dargestellt als roter Balken) an. Klicken Sie auf den grünen oder den roten Balken, um ausführlichere Jobinformationen aufzurufen.

Endpunkte mit der meisten Aktivität in den letzten 30 Tagen


Dieses Diagramm stellt Daten zu den Endpunkten bereit, die in den letzten 30 Tagen die meisten Jobs verarbeitet haben. Der am häufigsten aktive Endpunkt wird im Diagramm ganz oben dargestellt. Für jeden Endpunkt gibt das Diagramm außerdem die Gesamtzahl der erfolgreichen Jobs (dargestellt als grüner Balken) und der fehlgeschlagenen Jobs (dargestellt als roter Balken) an. Klicken Sie auf den grünen oder den roten Balken, um ausführlichere Jobinformationen aufzurufen.

Gesamtaktivität in den letzten 12 Monaten

Dieses Diagramm liefert eine Übersicht über alle Integrationsaktivitäten für einen bestimmten Nutzer, die in den letzten 12 Monaten ausgeführt wurden. Die in den letzten 12 Monaten ausgeführten Integrationsaktivitäten werden in Monatsintervallen angezeigt. Klicken Sie auf einen Balken, um weitere Details zur Aufgliederung in erfolgreiche und fehlgeschlagene Aufrufe für den jeweiligen Monat aufzurufen.

Übergeordnetes Thema: [Integration mit Cast Iron Express](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html


http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.omniapps.doc/integrations_utilizationch arts.html

Lerntext

Der folgende Lerntext enthält ein Beispiel für das Erstellen einer Integration. Sie können die Informationen verwenden, um schnell eine Integration in Ihrem Cast Iron Express-Account zu erstellen.

- [Lerntext: Lokale Datei für die salesforce.com-Integration erstellen](#)
Mit IBM® Cast Iron Express können Sie Integrationen erstellen und ausführen. Dieser Lerntext beschreibt die Erstellung einer Integration aus einer lokalen Datei in salesforce.com. Sie können die Integration schnell definieren und Ihre Daten in einer One-off-Operation hochladen.

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.omniapps.doc/tutorials.html>

Lerntext: Lokale Datei für die salesforce.com-Integration erstellen

Mit IBM® Cast Iron Express können Sie Integrationen erstellen und ausführen. Dieser Lerntext beschreibt die Erstellung einer Integration aus einer lokalen Datei in salesforce.com. Sie können die Integration schnell

definieren und Ihre Daten in einer One-off-Operation hochladen.

Schritt 1: Integration erstellen

Wenn Sie sich bei Cast Iron Express angemeldet haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Integrationen. Erstellen Sie auf der Seite Integrationen eine neue Integration, indem Sie Ihre Quellen- und Zielpunkte auswählen.

Tipp: Klicken Sie öfters und regelmäßig auf Speichern, wenn Sie eine Integration erstellen und definieren. So geht Ihre Arbeit nicht verloren, wenn Sie auf Web-Browser-Probleme stoßen oder aus Cast Iron Express wegen Inaktivität abgemeldet werden.

Wählen Sie in diesem Lerntext Lokale Datei als Quelle und salesforce.com als Ziel aus.

Create

To start building an integration, choose your source and target endpoints from the selection below, then click the 'New Blank Integration' button

Source

Local File

Target

salesforce.com

New Blank Integration

Klicken Sie auf Neue leere Integration, die unter der Zielauswahl angezeigt wird.

Es wird ein Integrationsentwurf angezeigt, in dem die Quelle, die Konvertierung und das Ziel definiert werden müssen. Die Zahlen kennzeichnen die Reihenfolge der Integrationsdefinition.

1. Definieren Sie den Quellenendpunkt.
2. Definieren Sie den Zielpunkt.
3. definieren Sie die Konvertierung, indem Sie den Datenpfad vom Quellenendpunkt zum Zielpunkt zuordnen.

Local File to salesforce.com Save Close

1 Source Edit **3 Transformation** **2 Target** Edit

Step 1: Define the Source ✕

Click on the title bar or the number to expand the source definition pane, fill in the details for the connection you want to use, and select to object and fields that you would like to integrate.

Step 3: Map the Data ✕

The middle panel is used to map the data between the source and target that you've selected. Come back to this step once you have filled in the Source and Target to complete your integration.

Step 2: Define the Target ✕

Click on the title bar or the number to expand the target definition pane, fill in the details for the connection you want to use, and select to object and fields that you would like to integrate.

Schritt 2: Endpunkte konfigurieren

Klicken Sie im Bereich Quelle auf Bearbeiten.


Die Ansicht Konfiguration des Quellenendpunkts wird geöffnet.

Klicken Sie auf Datei auswählen und wählen Sie die lokale Datei aus, aus der Sie die Daten hochladen wollen. Die Datei muss eine Datei mit begrenzter Satzlänge sein.

In diesem Lerntext verwenden wir die Datei *accounts.csv*.

Diese Datei enthält einige Accountinformationen und umfasst das Feld 'id', mit dem alle Accountdatensätze eindeutig in der Datei identifiziert werden. Der Inhalt der Datei *accounts.csv* wird hier dargestellt:

```
id,name,streetAddress,city,postcode,phoneNumber  
0,AcmeCo,10 Downing Street,London,SW1A 2AA,02012345678  
1,MyOtherCompany,221b Baker Street,London,SW2B 3FG,020654321
```

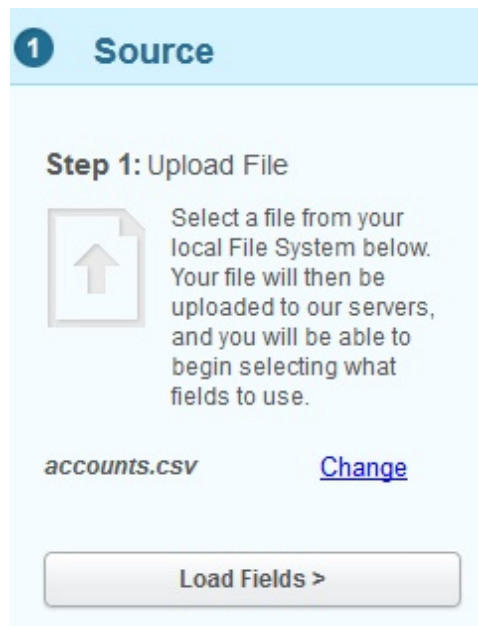

Wenn Sie eine andere Datei auswählen wollen, klicken Sie auf Ändern.

Klicken Sie auf Felder laden und prüfen Sie die Details, die automatisch zu der ausgewählten Datei generiert werden. Beispielsweise das Begrenzungszeichen, das in der Datei verwendet wird.


In diesem Lerntext verwendet die Datei *accounts.csv* ein Komma als Begrenzungszeichen. Darüber hinaus können die Standardwerte in den verbleibenden Feldern beibehalten werden.

Local File to salesforce.com Save

1 Source Done

Step 1: Upload File

Select a file from your local File System below. Your file will then be uploaded to our servers, and you will be able to begin selecting what fields to use.

 [accounts.csv](#) [Change](#)

Load Fields >

Available Fields

Separator character * i i

Quote character i i

File has header row i

Number of footer rows i


Continue

Klicken Sie auf Weiter, um alle verfügbaren Felder in der ausgewählten Datei anzuzeigen.

1 Source Done

Step 1: Upload File

Select a file from your local File System below. Your file will then be uploaded to our servers, and you will be able to begin selecting what fields to use.

 [accounts.csv](#) [Change](#)

Load Fields >

Available Fields Select All | Clear All ↻

Separator character * i i

Quote character i i

File has header row i

Number of footer rows i

Continue

Field	Type	Sample Data
...	Record	...
<input checked="" type="checkbox"/> id	string	0
<input checked="" type="checkbox"/> name	string	AcmeCo
<input checked="" type="checkbox"/> streetAddress	string	10 Downing Street
<input checked="" type="checkbox"/> city	string	London
<input checked="" type="checkbox"/> postcode	string	SW1A2AA
<input checked="" type="checkbox"/> phoneNumber	string	02012345678

Wählen Sie die Felder aus, aus denen Sie die Daten hochladen wollen. Standardmäßig sind alle Felder ausgewählt.

In diesem Lerntext verwenden wir alle ausgewählten Felder.

Klicken Sie abschließend auf Fertig.

Die Quellenendpunkt ist für diese Integration definiert.

Sie kehren zur Integrationsübersicht zurück und die ausgewählten Quellenfelder werden angezeigt.

Local File to salesforce.com Save Close

Source Edit

Field	Type	Sample	
File		...	
Record		...	
id	xy	0	⇄
name	xy	AcmeCo	⇄
streetAddress	xy	10	⇄
city	xy	London	⇄
postcode	xy	SW1A 2AA	⇄
phoneNumber	xy	0201234	⇄

3 Transformation

Step 3: Map the Data ✕

The middle panel is used to map the data between the source and target that you've selected. Come back to this step once you have filled in the Source and Target to complete your integration.

2 Target Edit

Step 2: Define the Target ✕

Click on the title bar or the number to expand the target definition pane, fill in the details for the connection you want to use, and select to object and fields that you would like to integrate.

Sie können nun den Zielpunkt definieren.

Klicken Sie im Bereich Ziel auf Bearbeiten. Geben Sie die Berechtigungsnachweise für das Anmelden bei salesforce.com ein.

Diese Berechtigungsnachweise werden geprüft, und (falls korrekt) werden Sie beim salesforce.com-Account angemeldet. Die verfügbaren Geschäftsobjekte, die Sie in Ihrer Integration verwenden können, werden aufgelistet.

Wählen Sie für diesen Lerntext in der Liste der Objekte Account aus. Die Beschreibung des Objekts 'Account' wird im Bereich mit den verfügbaren Feldern angezeigt, in dem alle Felder des Objekts 'Account' aufgeführt sind.

Anmerkung: Sie können die Felder auswählen, an denen Sie interessiert sind, und in die Sie Daten aus Ihrer lokalen Datei laden wollen. Sie müssen nicht das gesamte Objekt integrieren, sondern Sie können sich auf die Felder beschränken, die für Ihre Integration erforderlich sind.

Über die Option 'Operationen' können Sie den Kontext der Datenoperation angeben, die Sie für Ihre Integration benötigen.

Wählen Sie für diesen Lerntext Objekte aktualisieren als Operation aus. Wenn die Integration ausgeführt wird, werden die in salesforce.com ausgewählten Account-Felder automatisch aktualisiert.

Wählen Sie die erforderlichen Account-Felder aus (siehe folgenden Screenshot):

2 Target

Existing Connections:

Operations: Update objects

Connection information

Name *

Username *

Password *

Security token *

Available Objects

- Account
- AccountContactRole
- AccountFeed
- AccountHistory
- AccountPartner
- AccountShare
- ActivityHistory
- AdditionalNumber
- AggregateResult
- ApexClass
- ApexComponent
- ApexLog
- ApexPage
- ApexTrigger
- Approval
- Asset
- AssetFeed
- AssignmentRule
- AsyncApexJob
- Attachment
- BrandTemplate
- BusinessHours

Available Fields Select All | Clear All

Field	Type
<input checked="" type="checkbox"/> Id *	tns:ID
<input type="checkbox"/> IsDeleted	xsd:boolean
<input type="checkbox"/> MasterRecordId	SalesForce.c... <i>i</i>
<input checked="" type="checkbox"/> Name	xsd:string
<input type="checkbox"/> Type	xsd:string
<input type="checkbox"/> ParentId	SalesForce.c... <i>i</i>
<input checked="" type="checkbox"/> BillingStreet	xsd:string
<input checked="" type="checkbox"/> BillingCity	xsd:string
<input type="checkbox"/> BillingState	xsd:string
<input checked="" type="checkbox"/> BillingPostalCode	xsd:string
<input type="checkbox"/> BillingCountry	xsd:string
<input type="checkbox"/> ShippingStreet	xsd:string
<input type="checkbox"/> ShippingCity	xsd:string
<input type="checkbox"/> ShippingState	xsd:string
<input type="checkbox"/> ShippingPostalCode	xsd:string
<input type="checkbox"/> ShippingCountry	xsd:string
<input checked="" type="checkbox"/> Phone	xsd:string

Wenn Sie alle Angaben gemacht haben, klicken Sie auf Fertig.

Die Zielpunkt ist für diese Integration definiert.

Sie kehren zur Integrationsübersicht zurück. Die Integration wird mit den ausgewählten Feldern für das Ziel in salesforce.com aktualisiert.

Local File to salesforce.com

Source				Transformation		Target		
Field	Type	Sample			Field	Type	Result	
File		...			Account			
Record		...			Account			
id	xy	0	⇄	●	Id *	xy	[⚙]	
name	xy	AcmeCo	⇄	●	Name	xy	[⚙]	
streetAddress	xy	10	⇄	●	BillingStreet	xy	[⚙]	
city	xy	London	⇄	●	BillingCity	xy	[⚙]	
postcode	xy	SW1A2AA	⇄	●	BillingPostalCode	xy	[⚙]	
phoneNumber	xy	02012345	⇄	●	Phone	xy	[⚙]	

In der Integrationsübersicht können Sie jetzt die Quellen- und Zielfelder sehen, die zugeordnet werden können.

Schritt 3: Konvertierung definieren

Um die Integration fertigzustellen, müssen Sie die Quellen- den Zielfeldern zuordnen.

Verbinden Sie die Quellen- und Zielfelder nach Bedarf. Klicken Sie für jedes Quellenfeld auf den Ankerpunkt und anschließend auf den entsprechenden Ankerpunkt für das Zielfeld.

In diesem Lerntext ordnen Sie die Daten von den Quellenfeldern den Zielfeldern zu, wie im folgenden Screenshot angezeigt. Sie müssen keine Funktionen für die Daten definieren.

The screenshot shows the configuration window for an integration named "Local File to salesforce.com". It is divided into three main sections: Source, Transformation, and Target.

- Source:** Contains a table with columns "Field", "Type", and "Sample". It lists fields: "id" (Type: xy, Sample: 0), "name" (Type: xy, Sample: AcmeCo), "streetAddress" (Type: xy, Sample: 10), "city" (Type: xy, Sample: London), "postcode" (Type: xy, Sample: SW1A 2AA), and "phoneNumber" (Type: xy, Sample: 02012345).
- Transformation:** A central area with a "3" icon and a plus sign, showing a visual mapping of lines from source fields to target fields.
- Target:** Contains a table with columns "Field", "Type", and "Result". It lists fields: "Id *" (Type: xy, Result: 0), "Name" (Type: xy, Result: Acm...), "BillingStreet" (Type: xy, Result: 10 ...), "BillingCity" (Type: xy, Result: Lon...), "BillingPostalCode" (Type: xy, Result: SW...), and "Phone" (Type: xy, Result: 020...).

Die Definition von Funktionen und komplexeren Konvertierungen wird im Lerntext zu Konvertierungen beschrieben.

Geben Sie einen aussagekräftigen und für die Integration repräsentativen Namen ein. Beispiel: Lokale Datei-Accounts in salesforce.com-Account.

The screenshot shows the configuration window for an integration named "Local File Accounts to salesforce.com Account". It has a title bar with the name and "Save" and "Close" buttons.

Speichern Sie die abgeschlossene Integration und klicken Sie auf Speichern. Klicken Sie anschließend auf Schließen, um zur Ansicht 'Integrationen' zurückzukehren.

In der Ansicht Integrationen werden alle definierten Integrationen sowie deren aktuelle Statuszustände aufgelistet.

Integrations

Name	Updated	Status	Actions
Local File Accounts to salesforce.com Account <small>LOCAL FILE SALESFORCE.COM</small>	Sep 11, 2012 12:41:37 PM by admin@CompanyName	Stopped	Run accounts.csv Change

Schritt 4: Integration ausführen

nach dem Definieren der Integration müssen Sie die Integration ausführen, um die Daten aus dem Quellenendpunkt in den Zielendpunkt zu kopieren.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Ausführen, die rechts neben der Integration angezeigt wird, die Sie erstellt haben.

Die Integration wird ausgeführt und die Daten werden von Ihrer definierten lokalen Quelldatei zum definierten salesforce.com-Zielobjekt in einer One-off-Operation hochgeladen.

Der Status der Integration ändert sich in 'Wird ausgeführt':

Integrations

Name	Updated	Status	Actions
Local File Accounts to salesforce.com Account LOCAL FILE SALESFORCE.COM	Sep 11, 2012 12:41:37 PM by admin@CompanyName	Running...	Run accounts.csv Change

Sie können auf Aktivitäten > Integrationsaktivität klicken, um die letzten Cast Iron Express-Integrationsaktivitäten anzuzeigen. Die Aktivitäten werden anschließend angezeigt; dabei wird die aktuellste Aktivität oben in der Liste aufgeführt.

In diesem Lerntext zeigt der folgende Screenshot die abgeschlossenen Integrationsdetails an.

12 All Activity	4 Integration Activity	0 Alerts
Integration Local File Accounts to salesforce.com Account completed Job 8211C9A1B1A89AC337CB654A34E64B42 at 2012-09-08 13:40:19.728 08 September 2012 14:40:21		

Um zu prüfen, ob die Integration erfolgreich ausgeführt wurde, können Sie auf dem Zielsystem überprüfen, ob die Daten eingetroffen sind.

Wenn die Integration vollständig abgeschlossen ist, wird eine Bestätigungsnachricht über die erfolgreiche Integration ebenfalls kurz im unteren Bereich der Ansicht angezeigt.

✓	Integration Local File Accounts to salesforce.com Account completed Job 8211C9A1B1A89AC337CB654A34E64B42 at 2012-09-08 13:40:19.728	×
---	---	---

Übergeordnetes Thema: [Lerntext](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

📅 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>


http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.omniapps.doc/tut_creatinglocalfileintegration.html

Glossar

Dieses Glossar umfasst Begriffe und Definitionen für Cast Iron Express.

- **Bundles**
Bundles sind Gruppen von Endpunkten.
- **Verbindung**
Eine Gruppe von Eigenschaften, die zusammen zum Einrichten einer Verbindung zu einer Quelle bzw. zu einem Ziel (DB-Benutzername, -Kennwort, Server, Port usw.) verwendet werden können.
- **Endpunkt**
Die Eigenschaften eines externen Systems, z. B. eines Datenbankservers, FTP-Servers, E-Mail-Systems oder einer Unternehmensanwendung. Dabei kann es sich entweder um die Datenquelle für die Integrationseinheit oder das Ziel der Integrationseinheitenverarbeitung handeln.
- **Felder**
Eigenschaften des Objekts, der Tabelle oder der Datei (abhängig vom Kontext).
- **Funktionen**
Einfache Funktionen (ähnlich den XSLT-Funktionen) für die Bearbeitung von Daten. Beispiele: move, concat, not oder max.
- **Integration**
Die bestimmte Reihenfolge der Verarbeitungsaktivitäten (wie z. B. Datenzuordnung, Konvertierung und Steuerlogik von Aktivitäten), Endpunkte und Datentypen, die mithilfe von Cast Iron Express definiert und konfiguriert wurden.
- **Operationen**
Aktionen, die bei der Konvertierung verwendet wurden. Quellenseitig haben diese Aktionen die Vergangenheitsform, z. B. created, updated, deleted oder upserted. Zielseitig haben sie eine zukunftsbezogene Form, z. B. create, update, delete oder upsert.
- **Quelle**
Der Ausgangsendpunkt, der sich links neben einer Integration befindet.
- **Ziel**
Der Zielendpunkt, der sich rechts neben einer Integration befindet.
- **Konvertierung**
Die Definition des Prozesses der Konvertierung von in Bearbeitung befindlichen Daten vom Quellenformat in das Zielformat. Dies kann sich auch auf Such- und Filtervorgänge sowie Funktionen beziehen.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html


<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.omniapps.doc/glossary.html>

Bundles

Bundles sind Gruppen von Endpunkten.

Übergeordnetes Thema: [Glossar](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html


http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.omniapps.doc/glossary_bundles.html

Verbindung

Eine Gruppe von Eigenschaften, die zusammen zum Einrichten einer Verbindung zu einer Quelle bzw. zu einem Ziel (DB-Benutzername, -Kennwort, Server, Port usw.) verwendet werden können.

Übergeordnetes Thema: [Glossar](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html


http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.omniapps.doc/glossary_connection.html

Endpunkt

Die Eigenschaften eines externen Systems, z. B. eines Datenbankservers, FTP-Servers, E-Mail-Systems oder einer Unternehmensanwendung. Dabei kann es sich entweder um die Datenquelle für die Integrationseinheit oder das Ziel der Integrationseinheitenverarbeitung handeln.

Übergeordnetes Thema: [Glossar](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.omniapps.doc/glossary_endpoint.html


Felder

Eigenschaften des Objekts, der Tabelle oder der Datei (abhängig vom Kontext).

- Die Felder einer Tabelle sind die Spaltennamen.
- Die Felder eines Objekts sind die Eigenschaftsnamen des Objekts.

Übergeordnetes Thema: [Glossar](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html


http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.omniapps.doc/glossary_fields.html

Funktionen

Einfache Funktionen (ähnlich den XSLT-Funktionen) für die Bearbeitung von Daten. Beispiele: move, concat, not oder max.

Übergeordnetes Thema: [Glossar](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html


http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.omniapps.doc/glossary_functions.html

Integration

Die bestimmte Reihenfolge der Verarbeitungsaktivitäten (wie z. B. Datenzuordnung, Konvertierung und Steuerlogik von Aktivitäten), Endpunkte und Datentypen, die mithilfe von Cast Iron Express definiert und konfiguriert wurden.

Übergeordnetes Thema: [Glossar](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)


 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.omniapps.doc/glossary_integration.html

Operationen

Aktionen, die bei der Konvertierung verwendet wurden. Quellenseitig haben diese Aktionen die Vergangenheitsform, z. B. created, updated, deleted oder upserted. Zielseitig haben sie eine zukunftsbezogene Form, z. B. create, update, delete oder upsert.

Übergeordnetes Thema: [Glossar](#)


 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.omniapps.doc/glossary_operations.html

Quelle

Der Ausgangsendpunkt, der sich links neben einer Integration befindet.

Übergeordnetes Thema: [Glossar](#)


 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.omniapps.doc/glossary_source.html

Ziel

Der Zielpunkt, der sich rechts neben einer Integration befindet.

Übergeordnetes Thema: [Glossar](#)


 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.omniapps.doc/glossary_target.html

Konvertierung

Die Definition des Prozesses der Konvertierung von in Bearbeitung befindlichen Daten vom Quellenformat in das Zielformat. Dies kann sich auch auf Such- und Filtervorgänge sowie Funktionen beziehen.

Übergeordnetes Thema: [Glossar](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.omniapps.doc/glossary_transformation.html

Informationen zur Cloud


Die Informationsthemen zu Cloud bieten allgemeine Information zu IBM® WebSphere Cast Iron Cloud.

- [Informationen zu Umgebungsdashboards](#)
- [Informationen zur Cloud](#)
- [Mit der technischen Unterstützung in Verbindung setzen](#)
- [In der Management Console navigieren](#)

Die Management Console ist ein webbasiertes Tool zur Verwaltung und Überwachung der verschiedenen Systeme und Ressourcen Ihrer Integrationsumgebung. Bei dieser Umgebung kann es sich um eine physische Integrationseinheit (Integration Appliance) oder um eine Umgebung in der WebSphere Cast Iron-Cloud handeln.

- [Unterstützungsinformationen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/About_the_Cloud/toc_about_the_cloud.html


Informationen zu Umgebungsdashboards

Ein Umgebungsdashboard stellt verschiedene Momentaufnahmeansichten von Projektkonfigurationen und Jobs, eine Liste der nicht behobenen kritischen Systemfehler, eine Zusammenfassung aller Projektkonfigurationen sowie die Status von sicheren Connectors bereit. Das Dashboard ermöglicht außerdem die Suche nach Orchestrierungsjobs anhand von Jobschlüsseln. Das Feld Suchen befindet sich im Bereich 'Ergebnisse' des Dashboards.

Zum Erweitern der Ansichten der Zusammenfassung für kritische Alerts und sichere Connectors klicken Sie auf das Symbol in der oberen rechten Ecke. Eine erweiterte Ansicht der Projektkonfiguration ist durch Auswahl von Repository > Konfigurationen im Navigationsfenster verfügbar. Eine erweiterte Ansicht der Ergebnisse ist durch Auswahl von Repository > Jobprotokoll im Navigationsfenster verfügbar.

In einer Cloud mit mehreren Umgebungen ist für jede Umgebung ein Dashboard verfügbar. Die im Dashboard angezeigten Informationen sind umgebungsspezifisch.

Übergeordnetes Thema: [Informationen zur Cloud](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/About_the_Cloud/aboutDashboard.html

Informationen zur Cloud

Der Administrator der IBM® WebSphere Cast Iron-Cloud (Cloud) richtet einen Nutzer für Ihre Organisation ein und kann mehrere Umgebungen zur Implementierung von Projekten erstellen. Der Cloud-Administrator stellt außerdem einen Benutzernamen und ein Kennwort für den Nutzeradministrator bereit.

Nach der Erstellung des Nutzers und aller Umgebungen erstellt der Nutzeradministrator selbst die Benutzer und Gruppen und verwaltet die Umgebungen im Nutzer.

Cloud-Nutzer

Die IBM WebSphere Cast Iron-Cloud (Cloud) unterstützt mehrere Organisationen (Nutzer). Jeder Cloud-Nutzer wird von einem Nutzeradministrator verwaltet. Der Nutzeradministrator erstellt und verwaltet Benutzer und Gruppen für einen bestimmten Cloud-Nutzer.

Setzen Sie sich mit Cast Iron Systems bezüglich Anmeldedaten für einen Nutzeradministrator in Verbindung. Nach der Erstellung eines Nutzers durch den Cast Iron-Administrator sendet Ihnen dieser die Anmeldedaten und die Cloud-URL für den Nutzeradministrator zu.

Cloud-Umgebungen

Die Cloud unterstützt mehrere Umgebungen pro Nutzer. Umgebungen ermöglichen die Bereitstellung oder Isolation von Projektentwicklung.

Sie können beispielsweise eine Entwicklungs-, Staging- und Produktionsumgebung einrichten. Diese Umgebungen werden in der Cloud-Webanwendung in Form von Registerkarten angezeigt. Zwar werden die Umgebungen für die einzelnen Nutzer vom Cloud-Administrator statt vom Nutzeradministrator erstellt, für das Erteilen der Berechtigungen an die einzelnen Benutzer/Gruppen ist jedoch der Nutzeradministrator verantwortlich.

Anmerkung: Manche Connectors setzen die Installation von Bibliotheken anderer Anbieter voraus, bevor ein Projekt in einer Umgebung implementiert werden kann. Prüfen Sie bei einem Nutzer mit mehreren Umgebungen, dass für die Umgebung, in der Sie ein Projekt implementieren möchten, alle erforderlichen Bibliotheken installiert wurden.

Anmerkung: Zur Verwendung der Verifizierung in Studio für einen Nutzer mit mehreren Umgebungen muss die Umgebung angegeben werden, aus der Studio die Connectorbibliotheken abrufen wird.

Beispielsweise sind SAP-Bibliotheken in der Entwicklungs- und der Produktionsumgebung installiert. Sie geben die Entwicklungsumgebung in Ihrem Benutzerprofil an. Wenn Sie die Verifizierung in Studio für Ihr SAP-Projekt ausführen, verwendet Studio die Bibliotheken in der Entwicklungsumgebung. Dann können sie auswählen, ob Sie Ihr Projekt in der Entwicklungs- oder der Produktionsumgebung implementieren möchten.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Umgebung anzugeben, aus der die Verifizierung in Studio Connectorbibliotheken abrufen:

1. Klicken Sie in der rechten oberen Ecke der Konsole auf Ihren Benutzernamen. Das Dialogfenster 'Benutzerprofil' wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf Bibliothekenumgebung ändern.
3. Wählen Sie in der Liste eine Bibliothekenumgebung aus.
4. Klicken Sie auf Speichern.

Studio Cloud

Zusätzlich zur Desktopversion von Studio können sie Studio direkt in der Cloud starten und verwenden. Diese Cloud-Version von Studio (Studio Cloud) ermöglicht das Erstellen und Implementieren von Projekten aus der Cloud.

Mit Ausnahme der im Folgenden aufgeführten Unterschiede entsprechen sich Studio Cloud und Studio Desktop funktionell:

- Die Option 'Kürzlich geöffnetes Projekt' ist in Studio Cloud nicht verfügbar.
- Die Symbolleiste 'Remote speichern' ist in Studio Cloud nicht verfügbar, dafür aber in Studio Desktop, wenn Sie an der Cloud angemeldet sind.
- Wenn Sie in Studio Cloud die Option Als Projekt speichern [Cloud] oder Projekt umbenennen [Cloud] auswählen, zeigt der Assistent nicht die Position im lokalen Dateisystem an, an der das Projekt gespeichert wird.
- Statt der Option Neues Projekt steht in Studio Cloud die Option Neues Projekt (lokal) zur Verfügung. Diese neue Option erstellt ein neues Projekt auf dem lokalen Dateisystem.
- Statt der Option Projekt öffnen steht in Studio Cloud die Option Projekt öffnen (lokal) zur Verfügung. Diese neue Option öffnet ein Projekt aus dem lokalen Dateisystem.
- Statt der Option Projekt speichern stehen in Studio Cloud zwei neue Optionen zur Verfügung, abhängig davon, ob Sie angemeldet sind. Wenn Sie angemeldet sind, können Sie mithilfe der Option Projekt speichern [Cloud] Projekte in der Cloud speichern. Wenn Sie nicht angemeldet sind, können Sie mithilfe der Option Projekt speichern [lokal] Projekte lokal speichern.
- Statt der Option Speichern unter steht in Studio Cloud die Option Lokal speichern unter zur Verfügung.
- In Studio Cloud können Sie die Option Speichern in Cloud unter auswählen, die eine Kopie eines Projekts in der Cloud speichert.
- Statt der Option Projekt umbenennen stehen in Studio Cloud zwei neue Optionen zur Verfügung, abhängig davon, ob Sie angemeldet sind. Wenn Sie angemeldet sind, können Sie das Projekt mithilfe der Option Projekt umbenennen [Cloud] lokal und remote umbenennen. Wenn Sie nicht angemeldet sind, können Sie das Projekt mithilfe der Option Projekt umbenennen [lokal] nur lokal umbenennen.

Assistent für Schablonenintegrationsprojekte (Template Integration Projects, TIPs) in der Cloud

Sie können nun auf den Assistenten für Schablonenintegrationsprojekte (Template Integration Projects, TIPs) in der Cloud zugreifen. Der TIP-Assistent führt Sie schrittweise durch eine Integrationsprojektschablone, damit Sie schnell Ihr eigenes Integrationsprojekt erstellen können.

In der Cloud Management Console können Sie alle im Lösungsrepository verfügbaren Schablonen suchen. In den zurückgegebenen Suchergebnissen werden Schablonen, die von Cast Iron getestet und zertifiziert wurden, in der Spalte 'Zertifiziert' auf der Seite 'Lösungen' mit einem Häkchen gekennzeichnet. Benutzerbewertungen sind im Teilfenster 'Schablonendetails' ebenfalls verfügbar. Abschließend können Sie im TIP-Assistenten die Schablone bewerten.

Gehen Sie wie folgt vor, um den TIP-Assistenten zu starten:

1. Wählen Sie in der Cloud die Registerkarte Erstellen aus. Die Seite 'Lösungen' wird angezeigt.


2. Geben Sie im Feld Schablonen anhand von Schlüsselwörtern suchen ein Schlüsselwort ein. Beispiel: SAP.
3. Klicken Sie auf Suchen. Alle Schablonen, die Übereinstimmungen mit dem Schlüsselwort aufweisen, werden angezeigt.
Anmerkung: Sie können die Option 'Erweiterte Suche' auswählen, um Schablonen nach erstem und zweitem Endpunkt zu filtern.
4. Klicken Sie auf die entsprechende Schablone. Das Fenster mit den Schablonendetails wird angezeigt.
5. Klicken Sie auf den Link Projekt basierend auf dieser Schablone erstellen.

Sicherer Connector

Der sichere Connector ermöglicht den Zugriff auf die Cloud mithilfe von Endpunkten, die sich hinter Ihrer internen Firewall befinden, sowie die Übertragung von Daten mithilfe eines sicheren Protokolls.

Übergeordnetes Thema: [Informationen zur Cloud](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html


http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/About_the_Cloud/aboutTheCastIronCloud.html

Mit der technischen Unterstützung in Verbindung setzen

Melden Sie Probleme für die technische Unterstützung über die [IBM® Support-Seite](#).

Übergeordnetes Thema: [Informationen zur Cloud](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/About_the_Cloud/contactingTechnicalSupport.html

In der Management Console navigieren

Die Management Console ist ein webbasiertes Tool zur Verwaltung und Überwachung der verschiedenen Systeme und Ressourcen Ihrer Integrationsumgebung. Bei dieser Umgebung kann es sich um eine physische Integrationseinheit (Integration Appliance) oder um eine Umgebung in der WebSphere Cast Iron-Cloud handeln.


Das Navigationsfenster links neben der Management Console zeigt ein Menü mit Seiten an, auf denen Sie verschiedene Systeme und Ressourcen anzeigen, konfigurieren und entsprechende Maßnahmen ergreifen können.

Es ist nicht möglich, mithilfe der Browserschaltflächen 'Zurück' und 'Vorwärts' in der Reihenfolge durch die Management Console-Seiten zu blättern, in der Sie sie aufgerufen haben. Verwenden Sie dafür die 'Zurück'- und 'Vorwärts'-Pfeile in der oberen rechten Ecke der Management Console.

In der oberen rechten Ecke wird auch der aktuell angemeldete Benutzer angezeigt. Klicken Sie auf den Benutzernamen, um das Fenster 'Benutzerprofil' zu öffnen.

Übergeordnetes Thema: [Informationen zur Cloud](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/About_the_Cloud/navigatingMgmtConsole.html


Unterstützungsinformationen

Auf der Seite 'Unterstützungsinformationen' finden Sie Informationen zu Ihrem Cloud-Bereich. Auf der Seite werden insbesondere die Version und die ID der Cloud angezeigt, in der Ihr(e) Nutzer und Umgebungen ausgeführt werden.

Zudem werden die Informationen zur Umgebungs-ID angezeigt, die bei der Installation eines sicheren Connectors angegeben werden müssen.

Übergeordnetes Thema: [Informationen zur Cloud](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)


 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/About_the_Cloud/supportInformation.html

Cloud-Instanzen verwalten

Die Themen zum Verwalten der Cloud-Instanzen bieten Information zum Installieren von Bibliotheken anderer Hersteller und zum Planen von Ausfallzeiten.

- [SAP-JAR-Dateien und -DLLs herunterladen und installieren](#)
- [Vom Anbieter bereitgestellte Bibliotheken installieren](#)
- [Ausfallzeit planen](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Managing_Integration_Appliances/toc_managing_cloud_instances.html

SAP-JAR-Dateien und -DLLs herunterladen und installieren

Vorbereitende Schritte

Sie müssen über eine SAP-Benutzer-ID und ein Kennwort verfügen, um das SAP-Unterstützungsportal zum Herunterladen der Dateien nutzen zu können.

Informationen zu diesem Vorgang

Zum Herstellen einer Verbindung zu einem SAP-System müssen Sie SAP-DLLs und JAR-Dateien in Ihrer Entwicklungsumgebung installieren.

Gehen Sie wie folgt vor, um die SAP-JAR-Dateien und -DLLs herunterzuladen und zu installieren:

1. Setzen Sie sich mit der technischen Unterstützung von SAP in Verbindung, um die ZIP-Dateien für die folgenden SAP-Komponenten zu beziehen:
 - Wenn der sichere Connector unter Windows ausgeführt wird:
 - SAP-32-Bit-JCo Version 3.0.10 oder höhere Versionen - Windows
 - SAP Java IDoc Class Library 3.0.10 oder höhere Versionen
 - Wenn der sichere Connector unter Linux ausgeführt wird:
 - SAP JCo 3.0.10 mit 32 Bit oder höhere Versionen - Linux (für Intel-kompatible Prozessoren)
 - SAP Java IDoc Class Library 3.0.10 oder höhere Versionen
2. Dekomprimieren Sie die SAP JCo-ZIP-Datei:
 - Doppelklicken Sie auf die Datei `sapjdoc30P_x-1000xxxx.zip`.
 - Verwenden Sie das Dekomprimierungstool, um den Inhalt der komprimierten Datei in ein temporäres Verzeichnis zu extrahieren. Diese ZIP-Datei enthält eine weitere ZIP-Datei mit dem Namen `sapjco3-NTintel-3.0.x.zip`. Extrahieren Sie diese ZIP-Datei ebenfalls in ein temporäres Verzeichnis, beispielsweise unter Windows in `C:\temp\sapjco3-NTintel-3.0.x`. Dieses Verzeichnis enthält die erforderlichen Bibliotheken `sapjco3.jar` und `sapjco3.dll`. Unter Linux beispielsweise in `/tmp/sapjco-linuxintel-3.0.x`. Dieses Verzeichnis enthält die erforderlichen Bibliotheken `sapjco3.jar` und `libsapjco3.so`.
3. Dekomprimieren Sie die ZIP-Datei SAP IDoc JCo:
 - Doppelklicken Sie auf die Datei `sapjdoc30P_x-1000xxxx.zip`.
 - Verwenden Sie das Dekomprimierungstool, um den Inhalt der komprimierten Datei in ein temporäres Verzeichnis zu extrahieren, z. B. `C:\temp\sapjdoc30P_x-1000xxxx`. Dieses Verzeichnis enthält die erforderliche Bibliothek `sapidoc3.jar`.

Vorgehensweise

1. Melden Sie sich an der Management Console an und wählen Sie System > Connectors aus. Die Seite 'Connectors' wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf Bibliotheken aktualisieren. Das Fenster 'Connectorbibliotheken aktualisieren' wird angezeigt.
3. Wählen Sie in der Spalte 'Connector' den Eintrag 'SAP' aus.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Pluszeichen (+) und wiederholen Sie die folgenden Unterschritte, bis alle gerade heruntergeladenen JAR-Dateien importiert sind.
 - a. Suchen Sie eine der JAR-Dateien, die Sie gerade heruntergeladen haben.
 - b. Klicken Sie auf Öffnen, um die JAR-Datei zu importieren. Die Datei wird in der Spalte 'Hinzuzufügende Dateien' angezeigt.
5. Klicken Sie auf Aktualisieren.


Die in der Spalte 'Hinzuzufügende Dateien' angezeigten Dateien werden erst festgeschrieben, wenn Sie auf Aktualisieren klicken. Wenn Sie auf Zurücksetzen klicken, bevor Sie auf Aktualisieren geklickt haben, fügt die Management Console die von Ihnen hochgeladenen Dateien nicht hinzu. Wenn das Zeitlimit der Management Console überschritten wurde, bevor Sie auf Aktualisieren klicken und die hinzugefügten Dateien festschreiben konnten, müssen Sie die beiden letzten Schritte erneut ausführen.

Ergebnisse

Anschließend können Sie SAP-Projekte ausführen.

Übergeordnetes Thema: [Cloud-Instanzen verwalten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Managing_Integration_Appliances/downloadingInstallingSAPfiles.html

Vom Anbieter bereitgestellte Bibliotheken installieren

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Ihr Integrationsprojekt einen Connector verwendet, für den zusätzliche Bibliotheken erforderlich sind, müssen Sie diese zusätzlichen Bibliotheken vor der Implementierung der Projektkonfiguration installieren. Das Implementieren der Projektkonfiguration vor der Installation der zusätzlichen Bibliotheken führt zu Laufzeitfehlern. Eine vollständige Liste der Connectors, für die Bibliotheken erforderlich sind, die vom Anbieter bereitgestellt werden, finden Sie auf der Seite 'Connectorbibliotheken aktualisieren'. Siehe dazu die folgende Prozedur.

Bei einem Nutzer mit mehreren Umgebungen müssen Sie die Bibliotheken anderer Anbieter in allen Umgebungen installieren, in denen eine Projektkonfiguration mit einem Connector implementiert ist, für den zusätzliche Bibliotheken erforderlich sind.

Ein Nutzer verfügt beispielsweise über drei Umgebungen: Entwicklungs-, Staging- und Produktionsumgebung. Sie publizieren eine Projektkonfiguration für einen SAP-Endpunkt in den Entwicklungs- und

Produktionsumgebungen. Bevor Sie die Projektkonfiguration implementieren können, müssen Sie zusätzliche SAP-Bibliotheken sowohl in der Entwicklungs- als auch in der Produktionsumgebung installieren.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie auf die Registerkarte einer Umgebung.
2. Wählen Sie System > Connectorbibliotheken aus, um die Seite 'Connectorbibliotheken aktualisieren' zu öffnen.
3. Wählen Sie in der Spalte 'Connector' den Connector aus, für den Sie zusätzliche Dateien installieren möchten.


Alle bereits installierten Dateien werden in der Spalte 'Installierte Dateien' angezeigt.

4. Klicken Sie auf das Symbol mit dem Pluszeichen (+) und wählen Sie die hochzuladende(n) Bibliotheksdatei(en) aus. In der Cloud sind JAR- und DLL-Dateien gültige Formate. Die ausgewählten Dateien werden in der Spalte 'Hinzuzufügende Dateien' angezeigt.
5. Klicken Sie auf Aktualisieren.

Die in der Spalte 'Hinzuzufügende Dateien' angezeigten Dateien werden erst festgeschrieben, wenn Sie auf Aktualisieren klicken. Wenn Sie auf Zurücksetzen klicken, bevor Sie auf Aktualisieren geklickt haben, fügt die Cloud Management Console die von Ihnen hochgeladenen Dateien nicht hinzu. Wenn das Zeitlimit der Cloud Management Console überschritten wurde, bevor Sie auf Aktualisieren klicken und die hinzugefügten Dateien festschreiben konnten, müssen Sie die beiden letzten Schritte erneut ausführen.

Übergeordnetes Thema: [Cloud-Instanzen verwalten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Managing_Integration_Appliances/installing3rdPartyLibraries.html

Ausfallzeit planen

Informationen zu diesem Vorgang

Das Planen von Ausfallzeiten ermöglicht Ihnen, Wartungsaufgaben in der Umgebung oder auf einem zugehörigen System auszuführen. Sie können Ausfallzeitregeln für Projektkonfigurationen erstellen, die alle aktivierten Orchestrierungsjobs in dieser Projektkonfiguration für einen festgelegten Zeitraum stoppen oder aussetzen. Die Implementierung der Projektkonfiguration muss nicht rückgängig gemacht werden, um eine Ausfallszeitregel zu erstellen oder zu bearbeiten. Ausfallzeitregeln können einmalig angewendet oder in regelmäßigen Abständen wiederholt werden. Sie müssen über Administrator- oder Publisherberechtigungen verfügen, um eine Ausfallzeitregel zu erstellen, zu bearbeiten oder zu löschen.

Ausfallzeitregeln werden standardmäßig in der GMT-Zeitzone (Greenwich Mean Time) gespeichert. Ändert ein Administrator die Systemuhr von GMT in eine andere Zeitzone, werden Ausfallzeitregeln zur gleichen absoluten Zeit ausgeführt. Beispiel: Sie erstellen eine Ausfallzeitregel, die von 16:00 Uhr - 16:15 Uhr GMT alle Orchestrierungsjobs stoppt. Anschließend ändert der Administrator die Systemzeit in PDT (Pacific Daylight

Time). Ihre Ausfallzeitregel wird so geändert, dass sie jetzt von 8:00 Uhr - 8:15 Uhr PDT alle Orchestreringsjobs stoppt. Soll die Ausfallzeitregel von 16:00 Uhr - 16:15 Uhr PDT ausgeführt werden, müssen Sie die Ausfallzeitregel selbst bearbeiten. Zeitdifferenzen aufgrund der Sommerzeit werden automatisch angepasst.

Ist die Umgebung zum Zeitpunkt der Ausführung einer Ausfallzeitregel offline, werden alle nicht ausgeführten Regeln ermittelt und in der entsprechenden Reihenfolge ausgeführt, sobald die Umgebung wieder online ist. Nach der Ausführung aller verzögerten Ausfallzeitregeln erhalten Sie wieder die Kontrolle über den Implementierungsstatus einer Projektkonfiguration.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie im Navigationsfenster Repository > Konfigurationen aus. Die Seite 'Projektkonfigurationen' wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf die Projektkonfiguration mit der zu bearbeitenden Ausfallzeitregel. Die Seite 'Konfigurationsdetails' wird angezeigt.
3. Klicken Sie Abschnitt 'Geplante Ausfallzeiten' auf Neue Regel. Das Dialogfenster 'Neue Ausfallzeitregel' wird angezeigt.
4. Wählen Sie in der Liste eine der folgenden Aktionen aus:
 - **Stoppen (Jobs können fertiggestellt werden)** - Verhindert ab dem angegebenen Zeitpunkt, dass neue Orchestreringsjobs gestartet werden, während die Verarbeitung der aktuellen Jobs abgeschlossen werden kann. Durch diese Aktion dürfen alle Jobs beendet werden.
 - **Stoppen (aktive Jobs werden abgebrochen)** - Verhindert ab dem angegebenen Zeitpunkt, dass Orchestreringsjobs gestartet werden, und stoppt alle aktiven Jobs. Diese Aktion stoppt unverzüglich alle Jobs.
 - **Aussetzen** - Verhindert ab dem angegebenen Zeitpunkt, dass Orchestreringsjobs gestartet werden, und hält alle aktiven Jobs an. Am Ende der geplanten Ausfallzeit setzt die Laufzeit die Verarbeitung der ausgesetzten Jobs an dem Punkt fort, an dem sie angehalten wurde.
5. Geben Sie die Dauer der Ausfallzeit über eine Datums- und Zeitangabe in den Feldern Ausfallzeit starten und Ausfallzeit beenden an.
6. Optional: Wählen Sie die Option Wiederholen aus, um eine Ausfallregel zu erstellen, die in regelmäßigen Abständen wiederholt wird.
 - a. Geben Sie ein Wiederholungsintervall an (numerischer Wert).
 - b. Wählen Sie in der Liste die Frequenz aus: Tage, Wochen, Monate oder Jahre.
7. Klicken Sie auf Speichern.

Ergebnisse

Die neue Ausfallregel wird im Abschnitt 'Geplante Ausfallzeiten' angezeigt und der Zähler 'Geplante Ausfallzeit' wird um eins erhöht.

Übergeordnetes Thema: [Cloud-Instanzen verwalten](#)

Ausfallzeitregeln bearbeiten

Procedure

1. Wählen Sie im Navigationsfenster Repository > Konfigurationen aus. Die Seite 'Projektkonfigurationen' wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf die Projektkonfiguration mit der zu bearbeitenden Ausfallzeitregel. Die Seite 'Konfigurationsdetails' wird angezeigt.
3. Klicken Sie im Abschnitt 'Geplante Ausfallzeit' auf die zu bearbeitende Ausfallzeitregel. Das Fenster 'Ausfallzeitregel bearbeiten' wird angezeigt.

4. Wählen Sie in der Liste eine der folgenden Aktionen aus:
 - **Stoppen (Jobs können fertiggestellt werden)** - Verhindert ab dem angegebenen Zeitpunkt, dass neue Orchestrierungsjobs gestartet werden, während die Verarbeitung der aktuellen Jobs abgeschlossen werden kann. Durch diese Aktion dürfen alle Jobs beendet werden.
 - **Stoppen (aktive Jobs werden abgebrochen)** - Verhindert ab dem angegebenen Zeitpunkt, dass Orchestrierungsjobs gestartet werden, und stoppt alle aktiven Jobs. Diese Aktion stoppt unverzüglich alle Jobs.
 - **Aussetzen** - Verhindert ab dem angegebenen Zeitpunkt, dass Orchestrierungsjobs gestartet werden, und hält alle aktiven Jobs an. Am Ende der geplanten Ausfallzeit setzt die Laufzeit die Verarbeitung der ausgesetzten Jobs an dem Punkt fort, an dem sie angehalten wurde.
5. Geben Sie die Dauer der Ausfallzeit über eine Datums- und Zeitangabe in den Feldern Ausfallzeit starten und Ausfallzeit beenden an.
6. Optional: Wählen Sie die Option Wiederholen aus, um eine Ausfallregel zu erstellen, die in regelmäßigen Abständen wiederholt wird.
 - a. Geben Sie ein Wiederholungsintervall an (numerischer Wert).
 - b. Wählen Sie in der Liste die Frequenz aus: Tage, Wochen, Monate oder Jahre.
7. Klicken Sie auf Speichern.

Ausfallzeitregeln löschen


Procedure

1. Wählen Sie im Navigationsfenster Repository > Konfigurationen aus. Die Seite 'Projektkonfigurationen' wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf die Projektkonfiguration mit der zu bearbeitenden Ausfallzeitregel. Die Seite 'Konfigurationsdetails' wird angezeigt.
3. Wählen Sie im Abschnitt 'Geplante Ausfallzeit' die zu löschende Ausfallzeitregel aus. Das Bestätigungsfenster für das Löschen von Regeln wird angezeigt.
4. Klicken Sie auf Ja.

Results

Die Ausfallzeitregel wird nicht mehr angezeigt.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Managing_Integration_Appliances/schedulingDowntime.html

Orchestrierungen verwalten


Die Themen zum Verwalten von Orchestrierungen bieten Informationen zum Bearbeiten der Orchestrierungseinstellungen und zum Exportieren von Jobberichten.

- [Informationen zu Orchestrierungseinstellungen](#)
Orchestrierungseinstellungen ermöglichen die Konfiguration von Eigenschaften für einzelne

Orchestrierungen in einer Projektkonfiguration. Sie können für jede Orchestrierung angeben, ob sie aktiviert ist. Außerdem können Sie die Protokollstufen, das Protokollverhalten und die maximale Anzahl von Jobs, die von der Orchestrierung gleichzeitig ausgeführt werden können, angeben.

- [Orchestrierungseinstellungen bearbeiten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Managing_Orchestrations/toc_managing_orchestrations.html

Informationen zu Orchestrierungseinstellungen

Orchestrierungseinstellungen ermöglichen die Konfiguration von Eigenschaften für einzelne Orchestrierungen in einer Projektkonfiguration. Sie können für jede Orchestrierung angeben, ob sie aktiviert ist. Außerdem können Sie die Protokollstufen, das Protokollverhalten und die maximale Anzahl von Jobs, die von der Orchestrierung gleichzeitig ausgeführt werden können, angeben.


Wenn eine Projektkonfiguration deimplementiert ist, können Sie die folgenden Orchestrierungseinstellungen angeben:

Orchestrierungseinstellungen	Beschreibung
Aktiviert	Gibt an, ob eine Orchestrierung aktiviert ist und implementiert werden kann. Mindestens eine Orchestrierung in einer Projektkonfiguration muss aktiviert sein, um eine Projektkonfiguration zu implementieren. Standardmäßig sind alle Orchestrierungen in einer Projektkonfiguration aktiviert.
Protokollstufe	Ermöglicht die Angabe des Detaillierungsgrads der Orchestrierung in den Systemprotokollen. <ul style="list-style-type: none">• Keine - Orchestrierungsstatus und -aktivitäten werden nicht protokolliert.• Anfangswerte - Nur die Anfangswerte von Orchestrierungsvariablen werden protokolliert.• Anfangs- und Fehlerwerte - Sowohl die Anfangswerte von Orchestrierungsvariablen als auch die Orchestrierungsfehler werden protokolliert.• Fehlerwerte - Es werden nur Orchestrierungsfehler protokolliert.• Inline - Details zu den Orchestrierungsjobs werden für Suborchestrierungen inline mit den Jobdetails der aufrufenden Orchestrierung protokolliert.• Alle - Die höchste Protokollierstufe. Alle Orchestrierungsaktivitäten werden protokolliert.

Orchestrierungseinstellungen	Beschreibung
Synchron protokollieren	<p>Ermöglicht der Laufzeit die Synchronisierung der Schreibvorgänge von Orchestrierungsereignissen in die Überwachungsprotokolle der Orchestrierung, während die Orchestrierung ausgeführt wird.</p> <p>Diese Orchestrierungseinstellung ist standardmäßig inaktiviert und Orchestrierungsjobs werden nicht synchron protokolliert.</p> <p>Anmerkung: Wenn Sie diese Orchestrierungseinstellung aktivieren, erhöht sich die Zeit für die Verarbeitung eines Orchestrierungsjobs.</p>
Maximale Anzahl simultaner Jobs	Ermöglicht die Angabe der Anzahl von Orchestrierungsjobs, die simultan ausgeführt werden können.

Übergeordnetes Thema: [Orchestrierungen verwalten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Managing_Orchestrations/aboutOrchestrationSettings.html

Orchestrierungseinstellungen bearbeiten

Vorbereitende Schritte


Wenn Sie Orchestrierungseinstellungen bearbeiten wollen, muss die Projektkonfiguration deimplementiert sein.


Nutzeradministratoren, Umgebungsadministratoren (für die Umgebung, in der das Projekt publiziert wird) und Publisher eines Projekts können dessen Orchestrierungseinstellungen bearbeiten.

Informationen zu diesem Vorgang

Anmerkung: Wenn Sie einer Gruppe Projektkonfigurationsberechtigungen erteilen, haben die Benutzer in dieser Gruppe uneingeschränkten Zugriff auf die Projektkonfiguration. Das bedeutet, dass sie neue Versionen der Projektkonfiguration erstellen und die Projektkonfiguration bearbeiten und löschen können.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie die Registerkarte der Umgebung aus, in der die Projektkonfiguration publiziert wurde.
2. Wählen Sie im Navigationsfenster Repository > Konfigurationen aus. Die Seite 'Projektkonfiguration' wird angezeigt.
3. Wenn die Projektkonfiguration, die Sie bearbeiten möchten, ausgeführt wird, stoppen Sie die Projektkonfiguration, indem Sie auf das Symbol 'Stoppen'  in der Spalte 'Aktionen' klicken. Wenn das Dialogfenster 'Konfiguration stoppen' angezeigt wird, klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:
 - o **Jobs fertigstellen** - Verhindert ab dem angegebenen Zeitpunkt, dass neue Orchestrierungsjobs gestartet werden, während die Verarbeitung der aktuellen Jobs abgeschlossen werden kann. Die


- Jobs dürfen beendet werden.
- o **Jobs abbrechen** - Verhindert ab dem angegebenen Zeitpunkt, dass neue Orchestrierungsjobs gestartet werden, und stoppt alle aktiven Jobs. Diese Aktion stoppt unverzüglich alle Jobs.
4. Deimplementieren Sie die Projektkonfiguration, indem Sie auf das Symbol 'Deimplementieren'  in der Spalte 'Aktion' klicken.
 5. Klicken Sie auf die zu bearbeitende Projektkonfiguration. Die Seite 'Konfigurationsdetails' wird angezeigt.
 6. Klicken Sie im Abschnitt 'Orchestrierung' auf Bearbeiten, um die Orchestrierungseinstellungen zu bearbeiten. Das Fenster 'Orchestrierungseinstellungen bearbeiten' wird angezeigt.
 7. Klicken Sie auf Speichern.
 8. Implementieren Sie die Projektkonfiguration, um die Verarbeitung von Orchestrierungsjobs zu starten.

Ergebnisse

Die vorgenommenen Aktualisierungen werden im Abschnitt 'Orchestrierung' der Seite 'Konfigurationsdetails' angezeigt und die Laufzeit verarbeitet die Orchestrierung wie vorgegeben.

Übergeordnetes Thema: [Orchestrierungen verwalten](#)

Feedback | Notices


 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Managing_Orchestrations/editingOrchestrationSettings.html

Projekte verwalten

Die Themen zum Verwalten von Projekten bieten Informationen zum Erstellen, Verwalten und Implementieren von Integrationsprojekten.

- [Informationen zum Benennen von Projekten und Konfigurationen](#)
- [Informationen zu Projektkonfigurationen](#)
- [Informationen zu Projekten](#)
- [Projektkonfigurationen klonen](#)
- [Projekte kopieren](#)
- [Projekte ohne Muster erstellen](#)
- [Projekte anhand einer Schablone erstellen](#)
- [Projektkonfigurationen löschen](#)
- [Projekte löschen](#)
- [Projektkonfigurationen implementieren](#)
- [Projektkonfigurationseigenschaften bearbeiten](#)
- [Projekte bearbeiten](#)
- [Projekte publizieren](#)
- [Schablonenintegrationsprojekte \(Template Integration Projects, TIPs\) prüfen](#)
- [Projektkonfigurationen stoppen](#)
- [Projektkonfigurationen hochladen](#)
- [Mit Projektkonfigurationen arbeiten](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Managing_Projects/toc_managing_projects.html

Informationen zum Benennen von Projekten und Konfigurationen

Namen von Projekten und Projektkonfigurationen dürfen nicht länger als 42 Zeichen sein. Vermeiden Sie beim Erstellen von Projekten oder Projektkonfigurationen die in der folgenden Liste aufgeführten Zeichen.

Reservierte Zeichen	Beschreibung
' & '	Et-Zeichen
' { " } " [] " < " > '	Alle Klammerzeichen
' * '	Stern
' \ '	Umgekehrter Schrägstrich (Backslash)
' ^ '	Winkelzeichen
' : '	Doppelpunkt
' \$ '	Dollarzeichen
' / '	Schrägstrich (Slash)
' # '	Nummernzeichen
' () '	Runde Klammern
' '	Pipezeichen
' . '	Punkt
' ? '	Fragezeichen
' ; '	Semikolon
' ' '	Leerzeichen
' ~ '	Tilde

Übergeordnetes Thema: [Projekte verwalten](#)

Informationen zu Projektkonfigurationen

Projektkonfigurationen ermöglichen das Erstellen verschiedener Variationen desselben Integrationsprojekts, damit Sie ein Projekt erstellen und publizieren und es anschließend in vielen verschiedenen Szenarios einsetzen können. In einer Projektkonfiguration können Sie die aktivierten Orchestrierungen angeben, Konfigurationseigenschaften für Endpunkte ändern, Ressourcen erstellen oder anpassen, geplante Ausfallzeitregeln verwalten und Berechtigungen für die Projektkonfiguration steuern.

Jedes publizierte Projekt verfügt über eine Standardprojektkonfiguration. In der Management Console können Sie zusätzliche Projektkonfigurationen erstellen. Der Projektname, die Projektversion, der Konfigurationsname und der Projektstatus kennzeichnen die Projektkonfigurationen eindeutig.

Sie müssen über Administratorberechtigungen verfügen oder Publisher eines bestimmten Projekts sein, um Projektkonfigurationen zu erstellen, zu bearbeiten und zu löschen. Administratoren und Publisher können Benutzern und Gruppen Berechtigungen zum Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Projektkonfigurationen erteilen.

Orchestrierungen aktivieren und inaktivieren

Die Laufzeit führt nur Orchestrierungsjobs für eine aktivierte Orchestrierung aus. Vor der Implementierung einer Projektkonfiguration muss diese mindestens eine aktivierte Orchestrierung enthalten. Standardmäßig sind alle Orchestrierungen aktiviert.

Durch Angabe der Protokollstufe einer Orchestrierung können Sie steuern, welcher Typ Orchestrierungsfehler in die Systemprotokolle geschrieben wird. Über die Management Console können Sie außerdem die Anzahl der gleichzeitig ausgeführten Jobs begrenzen. Die Anzahl der gleichzeitig ausgeführten Jobs kann sich auf die Leistung auswirken.

Sie müssen über Administrator- oder Publisherberechtigungen verfügen, um Orchestrierungseigenschaften anzugeben.

Informationen zu Konfigurationseigenschaften

Sie erstellen diese Konfigurationseigenschaften für ein Projekt in Studio. Weitere Informationen zum Erstellen von Projekteigenschaften und zum Angeben einer Projektversion finden Sie in der Onlinehilfe zu Studio.

Beim Publizieren des Projekts können Sie Werte für die Konfigurationseigenschaften angeben. Die Werte, die Sie für die Konfigurationseigenschaften angeben, bestimmen die Art der Implementierung des Projekts. In einem Projekt mit Datenbankendpunkten können Sie beispielsweise Eigenschaften für Datenbankverbindungsparameter angeben. Auf diese Weise können Sie eine Projektkonfiguration für eine Testumgebung erstellen, die mit einer Testdatenbank verbunden ist, und dasselbe Projekt anschließend zum Erstellen einer anderen Projektkonfiguration für eine mit einer anderen Datenbank verbundenen Produktionsumgebung verwenden.

Sie müssen über Administrator- oder Publisherberechtigungen verfügen, um Konfigurationseigenschaften in der Management Console anzugeben.

Ressourcen ändern

Wenn Ihre Projektkonfiguration einen Datenbank- oder Web-Services-Endpunkt enthält, müssen Sie Ressourcen generieren, bevor Sie die Projektkonfiguration implementieren können. Wenn Ihr Projekt keinen Datenbank- oder Web-Services-Endpunkt enthält, sind Ressourcen für Ihre Projektkonfiguration nicht von Bedeutung.

Sie müssen über Administrator- oder Publisherberechtigungen verfügen, um Ressourcen zu generieren oder zu ändern.

Ausfallzeiten planen

Das Planen von Ausfallzeiten ermöglicht Ihnen, Wartungsaufgaben auszuführen. Sie können Ausfallzeitregeln für Projektkonfigurationen erstellen, die alle aktivierten Orchestrierungsjobs in dieser Projektkonfiguration für einen festgelegten Zeitraum stoppen oder aussetzen. Die Implementierung der Projektkonfiguration muss nicht rückgängig gemacht werden, um eine Ausfallszeitregel zu erstellen oder zu bearbeiten. Ausfallzeitregeln können einmalig angewendet oder in regelmäßigen Abständen wiederholt werden.

Sie müssen über Administrator- oder Publisherberechtigungen verfügen, um eine Ausfallzeitregel zu erstellen, zu bearbeiten oder zu löschen.


Projektkonfigurationsberechtigungen bearbeiten

Als Administrator oder Projektpublisher können Sie anderen Benutzern oder Gruppen Berechtigungen für Projektkonfigurationen erteilen. Wenn Sie Benutzern oder Gruppen Berechtigungen für eine Projektkonfiguration erteilen, können diese die Projektkonfiguration erstellen, bearbeiten und löschen. Standardmäßig werden Berechtigungen für Projektkonfigurationen nur der Administratorgruppe erteilt. Wenn Sie einer anderen Gruppe Berechtigungen erteilen möchten, müssen Sie dies explizit tun.

Angenommen, Sie sind ein Benutzer mit Publisherberechtigungen und gehören der integrierten Publishergruppe an. Sie publizieren ein Projekt. Nur die Administratorgruppe und Sie verfügen über Berechtigungen für die Projektkonfiguration. Andere Mitglieder der Publishergruppe, der Sie selbst angehören, verfügen nicht über Berechtigungen für die Projektkonfiguration. Sie müssen die Berechtigung für die Projektkonfiguration so bearbeiten, dass eine weitere Gruppe, z. B. die Publishergruppe, einbezogen wird. Weitere Informationen finden Sie in [Projektkonfigurationsberechtigungen erteilen](#).

Übergeordnetes Thema: [Projekte verwalten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Managing_Projects/aboutProjectConfigurations.html

Informationen zu Projekten

Projekte enthalten Komponenten, die von der Laufzeit für die Ausführung eines Integrationsszenarios verwendet werden: Orchestrierungen, Endpunkte, Zuordnungen und andere Dokumente. Erstellen und testen Sie in Studio Projekte ohne Verbindung zu einer Integrationsumgebung.


Unterschiedliche Personen können mehrere Projekte in derselben Integrationsumgebung publizieren. Publizieren Sie in Studio Projekte in einer Integrationsumgebung oder exportieren Sie Projekte an eine Bereitstellungsposition. Sie können das exportierte Projekt später mithilfe der Management Console hochladen. Sie müssen über Administrator- oder Publisherberechtigungen verfügen, um ein Projekt in der Integrationsdatenbank zu publizieren bzw. in die Datenbank hochzuladen.

Wenn Sie ein Projekt mithilfe von Studio publizieren, zeigt die Management Console das Projekt mit den Standardprojekteinstellungen an. Es wird eine Standardprojektkonfiguration erstellt. Sie können diese Standardprojektkonfiguration klonen, um neue Projektkonfigurationen zu erstellen, die Sie für separate Entwicklungs- und Produktionsumgebungen konfigurieren können.

Erstellen Sie in Studio Projekte und geben Sie Endpunktkonfigurationseigenschaften an. Anschließend können Sie mithilfe der Management Console Projektkonfigurationen angeben und implementieren.

Übergeordnetes Thema: [Projekte verwalten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Managing_Projects/aboutProjects.html

Projektkonfigurationen klonen

Vorbereitende Schritte

Sie müssen über Administratorberechtigungen verfügen oder Publisher eines Projekts sein, um Projektkonfigurationen zu klonen.


Informationen zu diesem Vorgang

Projektkonfigurationen enthalten Eigenschaften und Ressourcen, die Sie in der Management Console konfigurieren können, um mehrere Varianten desselben Integrationsprojekts zu erstellen. Wenn Sie eine neue Konfiguration erstellen, haben Sie die Möglichkeit, eine vorhandene Projektkonfiguration zu klonen. Eine geklonte Projektkonfiguration erbt alle Konfigurationen der ursprünglichen Projektkonfiguration. Wenn Sie das ursprüngliche Konfigurationsprojekt bearbeiten, werden die Änderungen allerdings nicht an das geklonte Projekt weitergegeben.

Anmerkung: Die geklonte Projektkonfiguration wird nicht in der Ansicht 'Favoriten' angezeigt, es sei denn, Sie fügen die Projektkonfiguration explizit hinzu.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie im Navigationsfenster Repository > Konfigurationen aus. Die Seite 'Projektkonfigurationen' wird angezeigt.
2. Wählen Sie in der Liste Konfigurationsfilter den Eintrag Alle aus. Alle Projektkonfigurationen werden angezeigt.
3. Suchen Sie die zu klonende Projektkonfiguration.


4. Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Klonen' . Das Dialogfenster 'Projektkonfiguration erstellen' wird angezeigt.
5. Geben Sie einen eindeutigen Namen für die neue Projektkonfiguration ein.
6. Klicken Sie auf OK.

Ergebnisse

Die geklonte Projektkonfiguration wird auf der Seite 'Projektkonfigurationen' angezeigt. Das geklonte Projekt weist exakt dieselben Projektkonfigurationsdetails auf wie die ursprüngliche Projektkonfiguration.

Übergeordnetes Thema: [Projekte verwalten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Managing_Projects/cloningProjectConfigurations.html

Projekte kopieren

Informationen zu diesem Vorgang

Die Management Console ermöglicht das Kopieren eines Projekts durch Zuordnen einer neuen Versionsnummer zu einem vorhandenen Projekt.

Vorgehensweise


1. Klicken Sie auf die Registerkarte Ändern. Die Seite 'Projekte' wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf das zu kopierende Projekt. Das Dialogfenster 'Projekt kopieren' wird angezeigt.
3. Geben Sie eine neue Projektversion ein. Die Versionsnummer kann eine Dezimalzahl enthalten.
4. Klicken Sie auf Speichern.

Ergebnisse

Die Kopie des Projekts wird in alphabetischer Reihenfolge auf der Seite 'Projekte' angezeigt.

Übergeordnetes Thema: [Projekte verwalten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Managing_Projects/copyingProjects.html

Projekte ohne Muster erstellen

Informationen zu diesem Vorgang

Sie können ein Projekt ohne Muster in der Cloud erstellen.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Erstellen. Die Seite 'Lösungen' wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf Ohne Muster erstellen. Das Dialogfenster 'Projekt erstellen' wird angezeigt.
3. Geben Sie einen eindeutigen Projektnamen an.
4. Klicken Sie auf Speichern. Das Projekt wird auf der Seite 'Projekte' der Registerkarte 'Ändern' angezeigt.


Ergebnisse

Sie können nun Ihr Projekt bearbeiten, publizieren, löschen oder kopieren. Wählen Sie das Projekt aus, um die Projektdetails anzuzeigen und dem Projekt Berechtigungen zuzuordnen. Wenn Sie Berechtigungen zuordnen, klicken Sie auf Speichern, um Ihre Aktualisierungen zu speichern.

Projektdetails enthalten die Umgebung, in der die Projektkonfiguration publiziert wurde, eine Zeitmarke der letzten Publizierung der Projektkonfiguration und den aktuellen Status der Projektkonfiguration, z. B. 'Implementiert'.

Übergeordnetes Thema: [Projekte verwalten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Managing_Projects/creatingProjectFromScratch.html

Projekte anhand einer Schablone erstellen

Informationen zu diesem Vorgang

Sie können ein Projekt anhand einer Schablone erstellen. Schablonen werden im Lösungsrepository gespeichert. Alle Benutzer können eine Schablonenlösung erstellen und in das Lösungsrepository hochladen.

Anmerkung: Nicht alle Schablonen im Lösungsrepository sind zertifiziert. Die zertifizierten Schablonen sind durch ein Cast Iron-Logo gekennzeichnet.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Erstellen. Die Seite 'Lösungen' wird angezeigt.
2. Suchen Sie nach einer Schablone.
 - a. Wählen Sie einen Quellenendpunkt aus.
 - b. Wählen Sie einen Zielendpunkt aus.


c. Klicken Sie auf Suchen.

Sie können auch die Option 'Schlüsselwortsuche' auswählen, um nach einer Schablone anhand eines Schlüsselworts zu suchen.

3. Wählen Sie aus den zurückgegebenen Lösungen eine Schablone aus. Die Schablonendetails werden angezeigt.
4. Klicken Sie auf Projekt basierend auf dieser Schablone erstellen. Studio Cloud wird geöffnet und der Assistent führt Sie durch den Prozess zur Erstellung eines Projekts.

Übergeordnetes Thema: [Projekte verwalten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Managing_Projects/creatingProjectsFromTemplate.html

Projektkonfigurationen löschen

Vorbereitende Schritte

Projektkonfigurationen können vom Publisher einer Projektkonfiguration, dem Umgebungsadministrator oder dem Nutzeradministrator gelöscht werden. Der Publisher einer Projektkonfiguration kann anderen Benutzern Berechtigungen zum Löschen seiner Projektkonfiguration erteilen. Der Umgebungsadministrator kann anderen Benutzern Berechtigungen zum Löschen einer beliebigen Projektkonfiguration in der Umgebung erteilen. Der Nutzeradministrator kann anderen Benutzern Berechtigungen zum Löschen einer beliebigen Projektkonfiguration im Nutzer erteilen.

Projektkonfigurationen müssen deimplementiert werden, bevor sie gelöscht werden können.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie eine Projektkonfiguration löschen, wird der gesamte dem Projekt zugeordnete Überwachungsverlauf ebenfalls gelöscht.

Vorgehensweise


1. Wählen Sie die Umgebungsregisterkarte aus, in der die Projektkonfiguration publiziert wurde. Eine Liste mit Projektkonfigurationen wird im Abschnitt 'Projektkonfiguration' des Dashboards angezeigt.
2. Stellen Sie sicher, dass die zu löschende Projektkonfiguration deimplementiert ist. Der Status wird in Klammern hinter dem Namen der Projektkonfiguration angezeigt, z. B. '(deimplementiert)'.
3. Wenn sich die Projektkonfiguration in einem anderen als dem deimplementierten Status befindet, müssen Sie die Projektkonfiguration deimplementieren, indem sie auf das Symbol Deimplementieren in der Spalte 'Aktionen' klicken.
4. Klicken Sie in der Spalte 'Aktionen' auf das Symbol Löschen. Das Dialogfenster 'Projektkonfiguration löschen' wird angezeigt.
5. Klicken Sie auf Ja.

Ergebnisse

Die Projektkonfiguration wird gelöscht und ist nicht länger verfügbar.

Übergeordnetes Thema: [Projekte verwalten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Managing_Projects/deletingProjectConfigurations.html

Projekte löschen

Vorbereitende Schritte

Projekte können vom Publisher eines Projekts, dem Umgebungsadministrator oder dem Nutzeradministrator gelöscht werden. Der Publisher eines Projekts kann anderen Benutzern Berechtigungen zum Löschen seines Projekts erteilen. Der Umgebungsadministrator kann anderen Benutzern Berechtigungen zum Löschen eines beliebigen Projekts in der Umgebung erteilen. Der Nutzeradministrator kann anderen Benutzern Berechtigungen zum Löschen eines beliebigen Projekts im Nutzer erteilen.

Vorgehensweise


1. Wählen Sie die Registerkarte Ändern aus. Auf der Seite 'Projekte' wird eine Liste mit Projekten angezeigt, die publiziert werden können.
2. Klicken Sie in der Spalte 'Aktionen' auf das Symbol Löschen. Das Dialogfenster 'Projekt löschen' wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf Ja.

Ergebnisse

Das Projekt wird gelöscht. Die anhand dieses Projekts erstellten Projektkonfigurationen sind jedoch nach wie vor verfügbar.

Übergeordnetes Thema: [Projekte verwalten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Managing_Projects/deletingProjects.html

Projektkonfigurationen implementieren

Vorbereitende Schritte

Zum Implementieren oder Deimplementieren von Projektkonfigurationen müssen Sie über Nutzeradministrator- oder Umgebungsadministratorberechtigungen verfügen oder der Publisher einer Projektkonfiguration sein.

Informationen zu diesem Vorgang

Der Typ des Endpunkts in einer Orchestrierung bestimmt die bei der Implementierung einer Projektkonfiguration auszuführenden Schritte. Eine Projektkonfiguration muss mindestens eine aktivierte Orchestrierung enthalten, bevor sie implementiert werden kann. Wenn die Orchestrierung einen Datenbank- oder Web-Services-Endpunkt enthält, müssen auch Ressourcen für die Endpunkte generiert werden, bevor Sie die Projektkonfiguration implementieren können.

Standardmäßig sind alle Orchestrierungen in einer Projektkonfiguration aktiviert. Wenn die Orchestrierungen in einer Projektkonfiguration keine zusätzliche Konfiguration erfordern und nicht auf Datenbank- oder Web-Services-Endpunkte zugreifen, können Sie folglich Ihre Projektkonfiguration durch Klicken auf das Symbol 'Implementieren' neben der Projektkonfiguration auf einer beliebigen Projektregisterkarte implementieren. Wenn für Ihre Projektkonfiguration Ressourcen oder eine zusätzliche Konfiguration erforderlich ist, erhalten Sie weitere Informationen in der im Folgenden beschriebenen Implementierungsprozedur.

Anmerkung: Eine Projektkonfiguration muss den Status 'Gestoppt' aufweisen, damit sie deimplementiert werden kann.


Vorgehensweise

1. Wählen Sie die Registerkarte der Umgebung aus, in der das Projekt publiziert wurde.
2. Wählen Sie im Abschnitt 'Projektkonfiguration' die zu implementierende Projektkonfiguration aus. Die Seite 'Konfigurationsdetails' wird angezeigt.
3. Prüfen Sie im Abschnitt 'Orchestrierungen', dass mindestens eine Orchestrierung in der Projektkonfiguration aktiviert ist. Bearbeiten Sie bei Bedarf die Orchestrierungseinstellungen.

Sie können keine Orchestrierungseinstellungen bearbeiten, während eine Projektkonfiguration ausgeführt wird. Stoppen und deimplementieren Sie die Projektkonfiguration, um die Konfigurationseinstellungen zu bearbeiten.

4. Bearbeiten Sie im Abschnitt 'Eigenschaften' bei Bedarf die Konfigurationseigenschaften.

Sie können keine Konfigurationseigenschaften bearbeiten, während eine Projektkonfiguration ausgeführt wird. Stoppen und deimplementieren Sie die Projektkonfiguration, um die Konfigurationseinstellungen zu bearbeiten.


5. Wenn die Projektkonfiguration einen Datenbank- oder Web-Services-Endpunkt enthält, müssen Sie Ressourcen für diese Endpunkte generieren.
6. Optional: Fügen Sie eine geplante Ausfallzeitregel hinzu.
7. Optional: Ordnen Sie Berechtigungen für die Projektkonfiguration zu, die angeben, welche Gruppe von Benutzern eine Projektkonfiguration bearbeiten und implementieren kann. Standardmäßig können Nutzeradministratoren, Umgebungsadministratoren und der Publisher einer Projektkonfiguration diese bearbeiten und implementieren.
8. Wenn Sie Berechtigungen zuordnen, klicken Sie auf Speichern.
9. Klicken Sie im Abschnitt 'Zusammenfassung' auf das Symbol 'Implementieren' , um die Projektkonfiguration zu implementieren.

Ergebnisse

Die Projektkonfiguration wird implementiert, die Laufzeit startet die Verarbeitung von Orchestrierungsjobs und der Status wird im Abschnitt 'Zusammenfassung' entsprechend aktualisiert.

Übergeordnetes Thema: [Projekte verwalten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Managing_Projects/deployingProjectConfigurations.html

Projektkonfigurationseigenschaften bearbeiten

Vorbereitende Schritte


Sie müssen über Administrator- oder Publisherberechtigungen verfügen, um Konfigurationseigenschaften zu bearbeiten.

Informationen zu diesem Vorgang

Sie erstellen Konfigurationseigenschaften für ein Integrationsprojekt in Studio, bevor Sie das Projekt in einer Umgebung in der Cloud publizieren. Beim Publizieren des Projekts können Sie Werte für die Konfigurationseigenschaften angeben. Konfigurationseigenschaften ermöglichen das Verschieben einer Projektkonfiguration aus einer Staging-Umgebung in eine Produktionsumgebung.

In einem Projekt mit Datenbankendpunkten können Sie beispielsweise Eigenschaften für Datenbankverbindungsparameter angeben. Auf diese Weise können Sie eine Projektkonfiguration für eine Testumgebung erstellen, die mit einer Testdatenbank verbunden ist, und dasselbe Projekt anschließend zum Erstellen einer anderen Projektkonfiguration für eine mit einer anderen Datenbank verbundenen Produktionsumgebung verwenden.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie die Registerkarte der Umgebung aus, in der die Projektkonfiguration publiziert wurde.
2. Wählen Sie im Navigationsfenster Repository > Konfigurationen aus. Die Seite 'Projektkonfiguration' wird angezeigt.
3. Wenn die Projektkonfiguration, die Sie bearbeiten möchten, ausgeführt wird, stoppen Sie die Projektkonfiguration, indem Sie auf das Symbol 'Stoppen'  in der Spalte 'Aktionen' klicken. Wenn das Dialogfenster 'Konfiguration stoppen' angezeigt wird, klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:
 - **Jobs fertigstellen** - Verhindert ab dem angegebenen Zeitpunkt, dass neue Orchestrierungsjobs gestartet werden, während die Verarbeitung der aktuellen Jobs abgeschlossen werden kann. Die Jobs dürfen beendet werden.
 - **Jobs abbrechen** - Verhindert ab dem angegebenen Zeitpunkt, dass neue Orchestrierungsjobs gestartet werden, und stoppt alle aktiven Jobs. Diese Aktion stoppt unverzüglich alle Jobs.
4. Klicken Sie auf die zu bearbeitende Projektkonfiguration. Die Seite 'Konfigurationsdetails' wird angezeigt.

5. Klicken Sie im Abschnitt 'Eigenschaften' auf Bearbeiten, um die Werte der Konfigurationseigenschaften zu bearbeiten.
6. Ändern Sie die Konfigurationseigenschaften.
7. Klicken Sie auf Speichern.

Ergebnisse

Auf der Seite 'Konfigurationsdetails' werden die aktualisierten Werte der Konfigurationseigenschaften angezeigt.

Übergeordnetes Thema: [Projekte verwalten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Managing_Projects/editingProjectConfigurationProperties.html

Projekte bearbeiten

Informationen zu diesem Vorgang


Mithilfe von Studio Cloud lassen sich Projekte in der Cloud bearbeiten.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie die Registerkarte Ändern aus und klicken Sie auf den Projektnamen. Studio Cloud wird geöffnet.
2. Bearbeiten Sie bei Bedarf das Projekt.
3. Klicken Sie auf Speichern.

Übergeordnetes Thema: [Projekte verwalten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Managing_Projects/editingProjects.html

Projekte publizieren

Vorbereitende Schritte

Sie müssen ein Nutzeradministrator, Umgebungsadministrator oder Umgebungspublisher sein, um Projekte zu publizieren.

Informationen zu diesem Vorgang

Beim Publizieren wird ein Projekt aus Studio in die Laufzeitumgebung hochgeladen.

Vorgehensweise


1. Wählen Sie in der Management Console die Registerkarte Ändern aus. Die Seite 'Projekte' wird angezeigt.
2. Klicken Sie in der Spalte 'Aktionen' auf das Symbol 'Projekt publizieren'. In einer Liste werden alle Umgebungen im Nutzer angezeigt.
3. Wählen Sie die Umgebung aus, in der das Projekt publiziert werden soll.

Ergebnisse

Eine Bestätigung wird angezeigt. Das Projekt ist in der ausgewählten Umgebung verfügbar.

Übergeordnetes Thema: [Projekte verwalten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html


http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Managing_Projects/publishingProjects.html

Schablonenintegrationsprojekte (Template Integration Projects, TIPs) prüfen

Sie können alle Schablonenintegrationsprojekte (Template Integration Projects, TIPs), die Sie herunterladen, prüfen und bewerten. Bewertungen werden auf einer Skala von 1 bis 5 vorgenommen, wobei 5 die Höchstbewertung ist. Wenn Sie Ihre Prüfung und Bewertung für ein TIP übergeben, lädt Studio die Informationen in das WebSphere Cast Iron-Lösungsrepository hoch. Ihre Bewertung wird mit Bewertungen, die von anderen Prüfern übergeben wurden, kombiniert und der Durchschnittswert wird im Fenster 'Details' des jeweiligen TIP angezeigt.

Übergeordnetes Thema: [Projekte verwalten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html


Projektkonfigurationen stoppen

Informationen zu diesem Vorgang

Sie haben zwei Möglichkeiten, eine aktive Projektkonfiguration zu stoppen:


- **Stoppen (Jobs können fertiggestellt werden)** - Beim Klicken auf Jobs fertigstellen wird verhindert, dass neue Orchestrierungsjobs gestartet werden; die Verarbeitung der aktuellen Jobs kann abgeschlossen werden. Diese Aktion ermöglicht eine Beendigung der Integrationseinheit.
- **Stoppen (aktive Jobs werden abgebrochen)** - Beim Klicken auf Jobs abbrechen verhindert diese Option, dass Orchestrierungsjobs gestartet werden, und stoppt alle derzeit aktiven Jobs. Diese Aktion stoppt unverzüglich alle Jobs.

Vorgehensweise

1. Wählen sie auf der Seite 'Projektkonfigurationen' eine Projektkonfiguration aus.
2. Klicken Sie in der Spalte 'Aktionen' auf das Symbol 'Stoppen' . Das Fenster zum Stoppen der Konfiguration wird angezeigt.
3. Klicken Sie entweder auf Jobs fertigstellen oder auf Jobs abbrechen, um die Projektkonfiguration zu stoppen.

Übergeordnetes Thema: [Projekte verwalten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Managing_Projects/stoppingProjectConfigurations.html

Projektkonfigurationen hochladen

Vorbereitende Schritte

Zum Hochladen einer Projektkonfiguration müssen Sie über Nutzeradministrator-, Umgebungsadministrator- oder Umgebungspublisherberechtigungen verfügen.

Informationen zu diesem Vorgang

Das Hochladen einer Projektkonfiguration besteht im Publizieren eines Projekts in zwei Schritten. Zunächst exportieren Sie ein Projekt aus Studio an eine temporäre Position. Anschließend laden Sie das Projekt in eine Cloud-Umgebung hoch.

Vorgehensweise


1. Wählen Sie die Registerkarte der Umgebung aus, in die Sie die Projektkonfiguration hochladen wollen.
2. Wählen Sie im Navigationsfenster Repository > Projekt hochladen aus. Das Dialogfenster 'Projektkonfiguration hochladen' wird angezeigt.
3. Geben Sie im Feld Lokale Projektdatei den Pfad ein, aus dem Sie das Projekt hochladen wollen. Sie können auf Durchsuchen klicken, um eine Datei auf Ihrem lokalen System auszuwählen.
4. Geben Sie einen Projektnamen an. Der Name sollte die Länge von 42 Zeichen nicht überschreiten und keine reservierten Zeichen enthalten.
5. Geben Sie eine Produktversionsnummer an. In diesem Feld wird nicht automatisch die von Ihnen in Studio angegebene Projektversion eingetragen. Es wird allerdings empfohlen, eine Projektversion anzugeben, die mit der in Studio angegebenen Version übereinstimmt.
6. Klicken Sie auf Hochladen.

Ergebnisse

Die Projektkonfiguration wird auf der Seite 'Projektkonfiguration' der Cloud-Umgebung angezeigt.

Übergeordnetes Thema: [Projekte verwalten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Managing_Projects/uploadingProjectConfigurations.html

Mit Projektkonfigurationen arbeiten

Es sind verschiedene Ansichten für Projektkonfigurationen verfügbar:





- **Alle** - Zeigt den Implementierungsstatus aller Projektkonfigurationen an. In dieser Ansicht können Sie Projektkonfigurationen klonen oder löschen.
- **Kürzliche** - Zeigt den Implementierungsstatus der zuletzt publizierten oder geänderten Projektkonfigurationen an. In dieser Ansicht können Sie Projektkonfigurationen klonen oder löschen.
- **Favoriten** - Zeigt den Implementierungsstatus der Projektkonfigurationen an, für die Sie über Berechtigungen verfügen. Diese Ansicht wird standardmäßig nicht aufgefüllt. Sie müssen Projektkonfigurationen aus den Ansichten 'Kürzliche' oder 'Alle' explizit hinzufügen.

Sie können auf diese Ansichten über das Dashboard zugreifen oder indem Sie den folgenden Pfad im Navigationsfenster auswählen: Repository > Konfigurationen. Der Konfigurationsfilter ermöglicht die Auswahl der gewünschten Ansicht in der Dropdown-Liste.

In der folgenden Tabelle werden die in den verschiedenen Projektkonfigurationsansichten verfügbaren Informationen beschrieben:


Spalten in Projektkonfigurationsansichten	Beschreibungen
Konfiguration	Zeigt publizierte Projektkonfigurationen an.

Spalten in Projektkonfigurationsansichten	Beschreibungen
Wird ausgeführt	Zeigt die Anzahl der aktuell ausgeführten Jobs für die Projektkonfiguration an.
Abgeschlossen	<p>Zeigt die Anzahl von Orchestrierungsjobs für die Projektkonfiguration an, die vollständig verarbeitet wurden.</p> <p>Wenn Überwachungsdaten der Orchestrierung endgültig gelöscht werden, wird die Anzahl der Orchestrierungsjobs auf Null zurückgesetzt. Weitere Informationen zum Ändern der Parameter für das endgültige Löschen von Protokollen finden Sie in den Hilfethemen zum endgültigen Löschen.</p>
Fehlerhaft	<p>Zeigt die Anzahl der Orchestrierungsjobs an, bei denen ein Laufzeitfehler für die Projektkonfiguration aufgetreten ist.</p> <p>Wenn Überwachungsdaten der Orchestrierung endgültig gelöscht werden, wird die Anzahl der Orchestrierungsjobs auf Null zurückgesetzt. Weitere Informationen zum Ändern der Parameter für das endgültige Löschen von Protokollen finden Sie in den Hilfethemen zum endgültigen Löschen.</p>
Gesamt	<p>Zeigt die Gesamtanzahl von für die Projektkonfiguration ausgeführten Orchestrierungsjobs an.</p> <p>Wenn Überwachungsdaten der Orchestrierung endgültig gelöscht werden, wird die Anzahl der Orchestrierungsjobs auf Null zurückgesetzt. Weitere Informationen zum Ändern der Parameter für das endgültige Löschen von Protokollen finden Sie in den Hilfethemen zum endgültigen Löschen.</p>

Spalten in Projektkonfigurationsansichten	Beschreibungen
Aktionen	<p>Zeigt den Status der Projektkonfigurationen an sowie Möglichkeiten, Projektkonfigurationen zu löschen ✕ oder zu klonen .</p> <p> Durch Klicken auf dieses Symbol wird eine Projektkonfiguration implementiert und ausgeführt.</p> <p> Durch Klicken auf dieses Symbol setzt die Laufzeit die Verarbeitung von Orchestrierungsjobs der Projektkonfiguration aus.</p> <p> Durch Klicken auf dieses Symbol wird eine Projektkonfiguration deimplementiert. Sie müssen die Projektkonfiguration stoppen, bevor Sie sie deimplementieren können.</p> <p> Durch Klicken auf dieses Symbol stoppt die Laufzeit die Verarbeitung von Orchestrierungsjobs für die Projektkonfiguration.</p> <p>Wenn Sie eine Projektkonfiguration stoppen, können Sie die Laufzeit alle aktuell ausgeführten Jobs entweder vollständig verarbeiten oder aber abbrechen lassen.</p> <p>★ Nur verfügbar in den Ansichten 'Alle' und 'Kürzlich'. Durch Klicken auf dieses Symbol wird die Projektkonfiguration zu 'Favoriten' hinzugefügt.</p> <p>Wenn die Management Console die Projektkonfiguration in 'Favoriten' anzeigt, ist dieses Symbol neben der Projektkonfiguration in den Ansichten 'Alle' und 'Kürzliche' nicht mehr aktiv.</p> <p>✳ Durch Klicken auf dieses Symbol wird die Projektkonfiguration aus den Favoriten entfernt, aber nicht aus der Umgebung gelöscht. Sie können die Projektkonfiguration in den Ansichten 'Alle' und 'Kürzliche' anzeigen.</p>

Übergeordnetes Thema: [Projekte verwalten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Managing_Projects/workingWithProjectConfigurations.html


Überwachung

Die Themen zur Überwachung bieten Informationen zum Erstellen und Verwalten von Benachrichtigungen, zum Anzeigen des Hardwarestatus, zum Suchen von Orchestrierungsjobs und zum Anzeigen von Protokollen für Orchestrierungsjobs.

- [Informationen zu Umgebungsdashboards](#)
- [Benachrichtigungsstufe auswählen](#)

- [Benachrichtigungsrichtlinien erstellen](#)
- [Benachrichtigungsrichtlinien löschen](#)
Sie können mindestens eine Benachrichtigungsrichtlinie löschen.
- [Benachrichtigungsrichtlinien bearbeiten](#)
- [E-Mail-Benachrichtigungsrichtlinien aktivieren](#)
- [Orchestrierungsjobs suchen](#)
- [Jobprotokolle anzeigen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Monitoring/toc_monitoring.html

Informationen zu Umgebungsdashboards


Ein Umgebungsdashboard stellt verschiedene Momentaufnahmeansichten von Projektkonfigurationen und Jobs, eine Liste der nicht behobenen kritischen Systemfehler, eine Zusammenfassung aller Projektkonfigurationen sowie die Status von sicheren Connectors bereit. Das Dashboard ermöglicht außerdem die Suche nach Orchestrierungsjobs anhand von Jobschlüsseln. Das Feld Suchen befindet sich im Bereich 'Ergebnisse' des Dashboards.

Zum Erweitern der Ansichten der Zusammenfassung für kritische Alerts und sichere Connectors klicken Sie auf das Symbol in der oberen rechten Ecke. Eine erweiterte Ansicht der Projektkonfiguration ist durch Auswahl von Repository > Konfigurationen im Navigationsfenster verfügbar. Eine erweiterte Ansicht der Ergebnisse ist durch Auswahl von Repository > Jobprotokoll im Navigationsfenster verfügbar.

In einer Cloud mit mehreren Umgebungen ist für jede Umgebung ein Dashboard verfügbar. Die im Dashboard angezeigten Informationen sind umgebungsspezifisch.


Übergeordnetes Thema: [Überwachung](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Monitoring/aboutDashboard.html>

Benachrichtigungsstufe auswählen

Benachrichtigungsstufen definieren, bei welchem Schweregrad eines Ereignisses ein Alert ausgelöst wird. Wenn Sie eine Benachrichtigungsstufe angeben, wird nur bei solchen Fehlern ein Alert ausgelöst, die genau den oder einen höheren als den ausgewählten Schweregrad aufweisen. 


Anmerkung: Wenn Sie keine Benachrichtigungen für Ereignisse erhalten, haben Sie die Systemprotokollierungsstufe möglicherweise nicht gesetzt, um Einträge zu generieren, die eine Benachrichtigung auslösen würden. Wenn Sie beispielsweise die Fehlerkategorie für die Implementierung auswählen, werden alle Ereignisse aufgezeichnet, die im Implementierungssystem als Fehler oder als kritisches Ereignis gemeldet wurden.

Sie können die folgenden Benachrichtigungsstufen angeben:

Benachrichtigungsstufe	Beschreibung
Kritisch	Sendet einen Alert, wenn eine Fehlerbedingung ein Herunterfahren verursacht.
Fehler	Sendet einen Alert, wenn nicht kritische Probleme auftreten, die sofort gelöst werden müssen.
Warnung	Sendet einen Alert, wenn potenzielle Fehlerbedingungen auftreten.
Information	Sendet einen Alert zu Informationszwecken.

Übergeordnetes Thema: [Überwachung](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Monitoring/choosingNotificationLevel.html>

Benachrichtigungsrichtlinien erstellen

Informationen zu diesem Vorgang

Benachrichtigungsrichtlinien ermöglichen die Überwachung potenzieller Fehler in einem bestimmten System. Wenn Sie eine Benachrichtigungsrichtlinie erstellen, überwacht diese das Systemprotokoll für das von Ihnen angegebene System. Wenn es zu einem Systemprotokollereignis kommt, dessen Wert der Benachrichtigungsstufe einer Benachrichtigungsrichtlinie entspricht oder diesen überschreitet, wird ein Alert an die angegebenen Benutzer gesendet.

Anmerkung: Wenn Sie keine Benachrichtigungen für Ereignisse erhalten, haben Sie die Systemprotokollierungsstufe möglicherweise nicht gesetzt, um Einträge zu generieren, die eine Benachrichtigung auslösen würden, oder Sie haben die Benachrichtigungsrichtlinie nicht aktiviert. Weitere Informationen zur Angabe von Systemprotokolleinstellungen finden Sie in [Systemprotokolleinstellungen angeben](#). Weitere Informationen zur Aktivierung von E-Mail-Benachrichtigungsrichtlinien finden Sie in [E-Mail-Benachrichtigungsrichtlinien aktivieren](#).

Vorgehensweise

1. Klicken Sie auf die Umgebung, für die Sie eine Benachrichtigungsrichtlinie erstellen wollen. Das Navigationsfenster wird angezeigt.
2. Wählen Sie Protokolle > Benachrichtigungen aus. Die Seite 'Benachrichtigungen' wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf Neue Richtlinie. Das Dialogfenster 'Neue Richtlinie' wird angezeigt.


4. Geben Sie einen Richtliniennamen an.
5. Wählen Sie in der Liste mit den Werten für eine überschrittene Stufe eine Stufe aus. Es werden nur für solche Fehler Alerts gesendet, die einen höheren als den ausgewählten Schweregrad aufweisen.
6. Wählen Sie in der Liste Mit System das System aus, das von der Benachrichtigungsrichtlinie überwacht werden soll.
7. Geben Sie die E-Mail-Adresse(n) der Person(en) an, die die E-Mail-Benachrichtigung erhalten soll(en). Fügen Sie bei mehreren E-Mail-Adressen eine E-Mail-Adresse pro Zeile hinzu.
8. Klicken Sie auf Speichern.

Ergebnisse

Die neue Richtlinie wird auf der Seite 'Benachrichtigungen' angezeigt. Sie müssen E-Mail-Benachrichtigungen aktivieren, bevor Alerts gesendet werden können. Wenn der E-Mail-Status als '(inaktiv)' angezeigt wird, sind E-Mail-Benachrichtigungen nicht aktiviert.

Übergeordnetes Thema: [Überwachung](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Monitoring/creatingNotificationPolicies.html>

Benachrichtigungsrichtlinien löschen

Sie können mindestens eine Benachrichtigungsrichtlinie löschen.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie auf die Umgebung, für die Sie eine Benachrichtigungsrichtlinie löschen wollen. Das Navigationsfenster wird angezeigt.
2. Wählen Sie Protokolle > Benachrichtigungen aus. Die Seite 'Benachrichtigungen' wird angezeigt.
3. Wählen Sie das Kontrollkästchen neben der zu löschenden Richtlinie aus.


Zum Löschen mehrerer Richtlinien wählen Sie das oberste Kontrollkästchen aus. Alle Richtlinien werden ausgewählt.

4. Klicken Sie auf Löschen. Das Bestätigungsfenster Richtlinien löschen? wird angezeigt.
5. Klicken Sie auf Ja.

Ergebnisse

Die Richtlinie wird gelöscht und nicht länger auf der Seite 'Benachrichtigungen' angezeigt.

Übergeordnetes Thema: [Überwachung](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Monitoring/deletingNotificationPolicies.html>

Benachrichtigungsrichtlinien bearbeiten


Vorgehensweise

1. Wählen Sie im Navigationsfenster Protokolle > Benachrichtigungen aus. Die Seite 'Benachrichtigungen' wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf die Benachrichtigungsrichtlinie. Das Dialogfenster zum Bearbeiten der Richtlinie wird angezeigt.
3. Aktualisieren Sie die entsprechenden Benachrichtigungseinstellungen.
4. Klicken Sie auf Speichern.

Ergebnisse

Die aktualisierte Richtlinie wird auf der Seite 'Benachrichtigungen' angezeigt. Sie müssen E-Mail-Benachrichtigungen aktivieren, bevor Alerts gesendet werden können. Wenn der E-Mail-Status als '(inaktiv)' angezeigt wird, sind E-Mail-Benachrichtigungen nicht aktiviert.

Übergeordnetes Thema: [Überwachung](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Monitoring/editingNotificationPolicies.html>

E-Mail-Benachrichtigungsrichtlinien aktivieren

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie eine E-Mail-Benachrichtigungsrichtlinie erstellen, müssen Sie diese aktivieren, damit Alerts gesendet werden. Standardmäßig sind E-Mail-Benachrichtigungen nicht aktiviert.

Wenn Sie E-Mail-Benachrichtigungsrichtlinien aktivieren, bestimmen die Einstellungen, die Sie angegeben haben, als Sie die E-Mail-Benachrichtigung erstellt haben, wann ein E-Mail-Alert gesendet wird.

Anmerkung: Wenn Sie die E-Mail-Benachrichtigungsrichtlinie inaktivieren, indem Sie die Option 'E-Mail aktivieren' abwählen, werden keine Alerts für E-Mail-Benachrichtigungen bereitgestellt.

Vorgehensweise


1. Klicken Sie auf die Umgebung, für die Sie eine E-Mail-Benachrichtigungsrichtlinie aktivieren wollen. Das Navigationsfenster wird angezeigt.
2. Wählen Sie Protokolle > Benachrichtigungen aus. Die Seite 'Benachrichtigungen' wird angezeigt.
3. Klicken Sie oben auf der Seite auf den E-Mail-Link. Die Option 'E-Mail aktivieren' wird angezeigt.
4. Wählen Sie die Option E-Mail aktivieren aus.
5. Optional: Geben Sie eine Betreffzeile für die E-Mail an, die den gesendeten Alert näher erläutert.
6. Klicken Sie auf Speichern.

Ergebnisse

Auf der Seite 'Benachrichtigungen' wird die neue Richtlinie angezeigt und der E-Mail-Status ändert sich von '(Inaktiv)' in '(Aktiv)'. Nun werden E-Mail-Benachrichtigungen gesendet, wenn ein Ereignis auftritt, das die Benachrichtigungsrichtlinie auslöst.

Übergeordnetes Thema: [Überwachung](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Monitoring/enablingEmailNotificationPolicies.html>

Orchestrierungsjobs suchen

Informationen zu diesem Vorgang

Die Job-IDs und -Schlüssel ermöglichen die Suche nach Orchestrierungsjobs. Sie definieren primäre Nachrichtenschlüssel in Studio, wenn Sie Connectors konfigurieren. Der primäre Nachrichtenschlüssel muss ein eindeutiger Wert sein. Beispielsweise die Auftragsnummer für eine Auftragsnachricht. Wenn Sie keinen primären Schlüssel definieren, verwendet die Laufzeit die Job-ID, eine eindeutige Nummer, die von der Laufzeit generiert wird, um einen Orchestrierungsjob zu ermitteln.

Sie können in der Management Console Orchestrierungsjobs anhand von Job-IDs suchen. Die Management Console sucht nur nach abgeschlossenen Orchestrierungsjobs, die mit der angegebenen Job-ID übereinstimmen. Verwenden Sie die Option Erweiterte Suche, um alle anderen Orchestrierungsjobs zu suchen.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie im Navigationsfenster Dashboard aus.
2. Geben Sie im Abschnitt 'Ergebnisse' eine Job-ID in das Feld Schlüsseluche ein.
3. Drücken Sie auf der Tastatur auf die Eingabetaste. Der abgeschlossene Job wird mit der passenden Job-ID angezeigt.

Übergeordnetes Thema: [Überwachung](#)

Erweiterte Suche verwenden

About this task

Verwenden Sie die Option **Erweiterte Suche**, um Ihre Jobsuche weiter einzugrenzen. Wenn Sie Werte für mehrere Felder im Feld **Erweiterte Suche** eingeben, grenzt die Management Console die Suche mithilfe der AND-Logik weiter ein.

Sie geben beispielsweise zusätzlich zur Auswahl des fehlerhaften Status einen Zeitraum an. Die Management Console sucht nach allen Orchestrierungsjobs, für die im angegebenen Zeitraum ein Fehler aufgetreten ist.

Note: Wenn Sie nach Datum und Uhrzeit suchen, müssen Sie ein Start- und Enddatum sowie eine Start- und Endzeit angeben.


Procedure

1. Wählen Sie im Navigationsfenster **Dashboard** aus.
2. Wählen Sie im Abschnitt **'Ergebnisse'** eine Orchestrierung aus. Auf der Seite **'Orchestrierungsdetails'** werden alle der Orchestrierung zugeordneten Jobs angezeigt.
3. Geben Sie im Feld **Erweiterte Suche** die entsprechenden Werte für **Job-ID**, **Schlüssel**, **Status**, **Startdatum** und **Startzeit** oder **Enddatum** und **Endzeit** für Ihre Suche ein.
Note: Wenn Sie nach Datum und Uhrzeit suchen, müssen Sie ein Start- und Enddatum sowie eine Start- und Endzeit angeben.
4. Klicken Sie auf **Suchen**.

Results

Die Suchergebnisse werden in der Tabelle angezeigt.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Monitoring/searchingOrchestrationJobs.html>

Jobprotokolle anzeigen

Das Dashboard zeigt auf mehreren Registerkarten Informationen zu Orchestrierungsjobs an, einschließlich Status, Zeitmarken von Jobereignissen und Schlüssel/Job-ID:

- **Alle** - zeigt Informationen zu Orchestrierungsjobs für alle Projektkonfigurationen an.
- **Kürzliche** - zeigt Informationen zu Orchestrierungsjobs für die zuletzt publizierten oder geänderten Projektkonfigurationen an.
- **Favoriten** - zeigt Informationen zu Orchestrierungsjobs für die Projektkonfigurationen an, die im Filter **'Favoriten'** angezeigt werden. Diese gefilterten Informationen zu Orchestrierungsjobs werden auch mit den Filtern **'Alle'** und **'Kürzliche'** angezeigt.

In einigen Fällen zeigt die Management Console als Status für den Orchestrierungsjob 'Unbekannt' an, auch wenn der Orchestrierungsjob erfolgreich abgeschlossen wurde. Das erneute Laden der Umgebung, während Orchestrierungsjobs ausgeführt werden, kann zu der Statusanzeige 'Unbekannt' führen, da bei dem Neustart Überwachungsdaten verloren gehen. Stoppen Sie alle Orchestrierungsjobs, bevor Sie die Umgebung erneut starten, um den Status 'Unbekannt' zu vermeiden.

Klicken Sie auf einen Orchestrierungsjob, um die Details für diese Orchestrierung anzuzeigen. Auf der Seite 'Orchestrierungsdetails' werden alle der ausgewählten Orchestrierung zugeordneten Jobs und der Status der einzelnen Jobs angezeigt. Verwenden Sie die Links- und Rechtspfeile (<< , <, >, >>), um alle Orchestrierungsjobs anzuzeigen.

Übergeordnetes Thema: [Überwachung](#)

Orchestrierungsjobs sortieren

About this task

Sie können Orchestrierungsjobs anhand von Job-IDs suchen. Zum Suchen von Orchestrierungsjobs anhand von Projektkonfigurationsname, Orchestrierungsname, Status, Zeit oder Job-ID müssen Sie auf die entsprechende Spaltenüberschrift klicken.

[Feedback](#) | [Notices](#)


 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Monitoring/viewingOrchestrationJobLogs.html>

Berechtigungen

Die Abschnitte zu Berechtigungen enthalten Informationen zum Erstellen von Benutzerprofilen, zum Einrichten und Ändern von Kennwörtern, zum Einrichten und Verwalten von Benutzern sowie zum Erstellen und Verwalten von Gruppen.

- [Informationen zu integrierten Gruppen](#)
- [Informationen zu Bibliothekenumgebungen](#)
- [Informationen zu Benutzerprofilen](#)
- [Benutzer Gruppen zuordnen](#)
- [Kennwort ändern](#)
- [Benutzerkennwörter ändern](#)
- [Neue Gruppen erstellen](#)
- [Neue Benutzer erstellen](#)
- [Gruppen löschen](#)
- [Benutzer löschen](#)
- [Projektkonfigurationsberechtigungen erteilen](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Permissions/toc_permissions.html

Informationen zu integrierten Gruppen

Integrierte Gruppen sind vordefinierte Gruppen. In der Cloud verfügt jede Umgebung neben einer Nutzeradministratorgruppe über einen integrierten Administrator, integrierten Publisher und eine integrierte Benutzergruppe.

Beispiel: Für Ihre Organisation wird ein Nutzer namens Cumulus erstellt. Dieser Nutzer enthält zwei Umgebungen: Entwicklungs- und Produktionsumgebung. In diesem Szenario sind die folgenden integrierten Gruppen verfügbar:

- admin [cumulus.com]
- admin [Entwicklung]
- publisher [Entwicklung]
- benutzer [Entwicklung]
- admin [Produktion]
- publisher [Produktion]
- benutzer [Produktion]

Ein Benutzer kann mehreren Gruppen angehören. Sie können Benutzer einer integrierten Gruppe zuordnen oder eine neue Gruppe erstellen.

Anmerkung: Wenn Sie einer Gruppe Projektkonfigurationsberechtigungen erteilen, haben die Benutzer in dieser Gruppe uneingeschränkten Zugriff auf die Projektkonfiguration. Das bedeutet, dass sie neue Versionen der Projektkonfiguration erstellen und die Projektkonfiguration bearbeiten und löschen können.

In der folgenden Liste sind die den einzelnen integrierten Gruppen erteilten Berechtigungen definiert:

- **Nutzeradministratorgruppe** Erteilt allen Umgebungen, Benutzern, Gruppen und Projekten in einem bestimmten Nutzer Berechtigungen. Erlaubt das Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Benutzern und angepassten Gruppen im Nutzer. Benutzer in dieser Gruppe können andere Benutzer der integrierten oder angepassten Gruppe im Nutzer hinzufügen oder löschen. Sie können außerdem Berechtigungen für alle Quellenprojekte im Nutzer anzeigen, bearbeiten und löschen.

Benutzer in dieser Gruppe können des Weiteren alle Umgebungen im Nutzer anzeigen und verfügen über alle Berechtigungen eines Umgebungsadministrators in den einzelnen Nutzerumgebungen.

- **Umgebungsadministratorgruppe** Erteilt allen Benutzern, Gruppen und Projekten in einer bestimmten Umgebung Berechtigungen. Erlaubt das Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Benutzern und angepassten Gruppen in einer bestimmten Umgebung. Benutzer in dieser Gruppe können andere Benutzer zur integrierten oder angepassten Gruppe in der Umgebung hinzufügen oder daraus löschen.

Umgebungsadministratoren können des Weiteren Projektkonfigurationen für Projekte erstellen und implementieren, die von einem beliebigen Umgebungspublisher publiziert werden, sowie Orchestrationsjobdetails für eine beliebige Projektkonfiguration in der Umgebung anzeigen. Wenn Sie über Berechtigungen der Umgebungsadministratorgruppe verfügen, können Sie Berechtigungen bearbeiten, die von Publishern derselben Umgebung für die einzelnen Projektkonfigurationen festgelegt werden.

Obwohl Mitglieder der Umgebungsadministratorgruppe über Berechtigungen der Umgebungspublisher- und Umgebungsbenutzergruppe verfügen, werden sie nicht in anderen Gruppen derselben Umgebung angezeigt, es sei denn, sie wurden explizit hinzugefügt.

- **Umgebungspublishergruppe** Stellt Projektberechtigungen in einer bestimmten Umgebung bereit. Erlaubt das Erstellen, Implementieren oder Löschen von Projektkonfigurationen für alle in der Umgebung publizierten Projekte. Benutzer in dieser Gruppe können zudem Orchestrierungen starten und stoppen sowie Orchestrierungsjobdetails für Projektkonfigurationen anzeigen, die in der Umgebung bereitgestellt wurden. Als Umgebungspublisher können Sie einem anderen Benutzer, der über Umgebungspublisherberechtigungen für dieselbe Umgebung verfügt, Berechtigungen für einzelne von Ihnen erstellte Projektkonfigurationen erteilen.


Die Mitglieder der Umgebungspublishergruppe werden erst in der Umgebungsbenutzergruppe angezeigt, wenn Sie den Benutzer explizit hinzufügen.

- **Umgebungsbenutzergruppe** Erlaubt Benutzern das Überwachen von Alerts und Orchestrierungen in einer bestimmten Umgebung. Benutzer in dieser Gruppe können Projekte erstellen und bearbeiten. Sie können das Projekt allerdings nicht in einer Umgebung publizieren. Sie müssen über Publisherberechtigungen für die jeweilige Umgebung verfügen, in der Sie ein Projekt publizieren wollen. Alle Benutzer sind automatisch Mitglieder der Umgebungsbenutzergruppe.

In einem Nutzer mit mehreren Umgebungen wird Benutzern in dieser Gruppe lediglich die Registerkarte 'Umgebung' für Umgebungen angezeigt, deren Mitglieder sie sind. Ein Nutzer enthält beispielsweise eine Entwicklungs-, eine Staging- und eine Produktionsumgebung. Der Nutzeradministrator oder der Administrator der Entwicklungsumgebung fügt einen Benutzer der Gruppe 'benutzer [Entwicklung]' hinzu. Wenn der Benutzer sich am Nutzer anmeldet, wird ihm nur die Entwicklungsumgebung angezeigt, obwohl der Nutzer zwei weitere Umgebungen umfasst.

Übergeordnetes Thema: [Berechtigungen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Permissions/aboutBuiltInGroups.html>

Informationen zu Bibliothekenumgebungen

Bei einer Bibliothekenumgebung handelt es sich um einen Benutzerprofilparameter, der die Umgebung angibt, aus der Studio Connectorbibliotheken abrufen.


In einem Nutzer mit mehreren Umgebungen können in jeder Umgebung verschiedene Versionen von Connectorbibliotheken installiert sein. Durch das Festlegen dieses Parameters geben Sie Studio vor, welche Bibliotheken beim Verifizieren Ihrer Projekte verwendet werden sollen. Dieser Parameter ist nicht so entscheidend, wenn Ihr Projekt keinen Endpunkt verwendet, der die Installation zusätzlicher Bibliotheken erforderlich macht. Eine vollständige Liste mit Endpunkten, die die Installation zusätzlicher Bibliotheken erforderlich machen, finden Sie in den Releaseinformationen zum Connector.

Anmerkung: Die ausgewählte Umgebung muss mit der Umgebung der primären Gruppe übereinstimmen, deren Mitglied der Benutzer ist. Beispiel: Wenn Sie die Entwicklungsumgebung als Bibliothekenumgebung

auswählen, müssen Sie ein Mitglied der Gruppen in der Entwicklungsumgebung sein.

Übergeordnetes Thema: [Berechtigungen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Permissions/aboutLibrariesEnvironments.html>

Informationen zu Benutzerprofilen

Ein Benutzerprofil stellt eine Zusammenfassung der Benutzerdetails bereit, z. B. Name, Anzeigename, E-Mail und Gruppenzugehörigkeiten. Es wird das Benutzerprofil des aktuell an der Management Console angemeldeten Benutzers angezeigt.

Im Fenster 'Benutzerprofil' können Sie das Benutzerkennwort ändern und Bibliothekenumgebungen angeben.


Übergeordnetes Thema: [Berechtigungen](#)

Auf Benutzerprofilinformationen zugreifen

Procedure

1. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Management Console auf den Benutzernamen. Das Fenster 'Benutzerprofil' wird angezeigt.
2. Optional: Klicken Sie auf Kennwort ändern, um das Benutzerkennwort zu ändern.
3. Optional: Klicken Sie auf Bibliothekenumgebung ändern, um die Umgebung anzugeben, aus der Studio Connectorbibliotheken abrufen.
4. Klicken Sie auf Speichern, um alle Änderungen am Benutzerprofil zu speichern.
5. Klicken Sie auf Schließen, um das Fenster 'Benutzerprofil' zu schließen.

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Permissions/aboutUserProfiles.html>

Benutzer Gruppen zuordnen

Sie müssen über Nutzeradministrator- oder Umgebungsadministratorberechtigungen verfügen, um Benutzer zu Gruppen hinzuzufügen. Umgebungsadministratoren können Benutzer nur in ihrer jeweiligen Umgebung zu


Gruppen hinzufügen.

Sie können Benutzer zu einer Gruppe hinzufügen, wenn Sie die Benutzer erstellen oder bearbeiten. Sie können Benutzer auch zu einer Gruppe hinzufügen, wenn Sie Gruppen erstellen oder bearbeiten.

Weitere Informationen zum Zuordnen von Benutzern und Gruppen finden Sie in [Neue Benutzer erstellen](#) und in [Neue Gruppen erstellen](#).

Übergeordnetes Thema: [Berechtigungen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Permissions/assigningUsersToGroups.html>

Kennwort ändern

Informationen zu diesem Vorgang

Ihr eigenes Kennwort können Sie jederzeit ändern. Um allerdings das Kennwort eines anderen Benutzers zu ändern, müssen Sie über Nutzeradministratorberechtigungen verfügen. Umgebungsadministratoren können keine Kennwörter für Benutzer in ihrer Umgebung ändern.

Beispiel: Sie sind der Administrator für die Entwicklungsumgebung. Sie können Ihr eigenes Kennwort ändern, aber nicht das Kennwort beliebiger anderer Benutzer, die über Berechtigungen für die Entwicklungsumgebung verfügen.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Management Console auf den Benutzernamen. Das Fenster 'Benutzerprofil' wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf Kennwort ändern.
3. Geben Sie Werte in die Felder Altes Kennwort, Neues Kennwort und Kennwort bestätigen ein.


Wenn Sie die Option Kennworttext ausblenden abwählen, wird Ihr Kennwort angezeigt und nicht länger verschlüsselt.

4. Klicken Sie auf Speichern, um Ihr Kennwort zu ändern.

Ergebnisse

Eine Bestätigungsnachricht wird angezeigt, wenn die Management Console das neue Kennwort erfolgreich gespeichert hat.

Übergeordnetes Thema: [Berechtigungen](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Permissions/changingPassword.html>

Benutzerkennwörter ändern

Informationen zu diesem Vorgang

Ihr eigenes Kennwort können Sie jederzeit ändern. Um allerdings das Kennwort eines anderen Benutzers zu ändern, müssen Sie über Nutzeradministratorberechtigungen verfügen. Umgebungsadministratoren können keine Kennwörter für Benutzer in ihrer Umgebung ändern.

Beispiel: Sie sind der Administrator für die Entwicklungsumgebung. Sie können Ihr eigenes Kennwort ändern, aber nicht das Kennwort beliebiger anderer Benutzer, die über Berechtigungen für die Entwicklungsumgebung verfügen.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Kennwort eines anderen Benutzers zu ändern:

Vorgehensweise

1. Melden Sie sich an der Management Console als Nutzeradministrator an.
2. Wählen Sie Konfiguration > Benutzer und Gruppen aus.
3. Klicken Sie auf den Namen des Benutzers, dessen Kennwort Sie ändern möchten.
4. Geben Sie im Fenster 'Benutzer bearbeiten' ein Kennwort ein und bestätigen Sie es.


Wenn Sie die Option Kennworttext ausblenden abwählen, wird Ihr Kennwort angezeigt und nicht länger verschlüsselt.

5. Klicken Sie auf Speichern, um Ihr Kennwort zu ändern.

Ergebnisse

Eine Bestätigungsnachricht wird angezeigt, wenn die Management Console das neue Kennwort erfolgreich gespeichert hat.

Übergeordnetes Thema: [Berechtigungen](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Permissions/changingPasswordOthers.html>

Neue Gruppen erstellen

Vorbereitende Schritte

In der Cloud kann nur der Nutzeradministrator neue Gruppen erstellen. In einem Nutzer mit mehreren Umgebungen können auch Umgebungsadministratoren neue Gruppen für ihre jeweilige Umgebung erstellen.

Auf einer physischen oder virtuellen Integrationseinheit (Integration Appliance) können nur Benutzer mit Administratorberechtigung neue Gruppen erstellen.

Vorgehensweise

1. Melden Sie sich an der Management Console als Administrator an.
2. Wählen Sie Konfiguration > Benutzer und Gruppen aus.
3. Geben Sie im Dialogfeld 'Neue Gruppe' einen Namen und einen Anzeigenamen für die neue Gruppe ein.
4. Wählen Sie in der Liste für den Geltungsbereich den Geltungsbereich der Berechtigungen aus, die Sie der Gruppe erteilen möchten. Sie können dem gesamten Nutzer oder einer bestimmten Umgebung Berechtigungen erteilen.
5. Wählen Sie in der Liste Benutzer die Benutzer aus, die der Gruppe hinzugefügt werden sollen.

Wählen Sie das Kontrollkästchen Benutzer aus, um alle Benutzer in der Liste auszuwählen.


6. Klicken Sie auf Speichern.

Ergebnisse

Im Abschnitt 'Gruppen' der Seite 'Benutzer und Gruppen' wird die neue Gruppe in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.

Übergeordnetes Thema: [Berechtigungen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Permissions/creatingNewGroup.html>

Neue Benutzer erstellen

Vorbereitende Schritte

In der Cloud kann nur der Nutzeradministrator neue Benutzer erstellen. In einem Nutzer mit mehreren Umgebungen können auch Umgebungsadministratoren neue Benutzer für ihre jeweilige Umgebung erstellen.

Auf einer physischen oder virtuellen Integrationseinheit (Integration Appliance) können nur Benutzer mit Administratorberechtigung neue Benutzer erstellen.

Vorgehensweise

1. Melden Sie sich an der Management Console als Administrator an.
2. Wählen Sie Konfiguration > Benutzer und Gruppen aus.
3. Geben Sie im Fenster 'Neuer Benutzer' einen Wert für die folgenden Felder ein: Name, Anzeigename, E-Mail, Kennwort und Kennwort bestätigen.

Es wird empfohlen, den Nutzernamen zum Benutzernamen und Anzeigennamen hinzuzufügen.

Wenn der Nutzername beispielsweise 'castiron.com' lautet, sollte der neue Benutzername *Neuer Benutzer@castiron.com* lauten. So können Sie nutzerübergreifend problemlos gemeinsame Benutzernamen in der Cloud ermitteln.

Wenn Sie die Option Kennworttext ausblenden abwählen, wird Ihr Kennwort angezeigt und nicht länger verschlüsselt.


4. Wählen Sie in der Liste Bibliothekenumgebung die Umgebung aus, aus der die Projekte des Benutzers zusätzliche Bibliotheken und Dateien für Endpunkte abrufen können. Die ausgewählte Umgebung muss mit der Umgebung der primären Gruppe übereinstimmen, deren Mitglied der Benutzer ist. Beispiel: Wenn Sie die Entwicklungsumgebung als Bibliothekenumgebung auswählen, müssen Sie ein Mitglied der Gruppen in der Entwicklungsumgebung sein.
5. Wählen Sie in der Liste Gruppen alle Gruppen aus, auf die der neue Benutzer Zugriff haben wird.
6. Optional: Wählen Sie das Kontrollkästchen Aktiv ab. Wenn Sie diese Option abwählen, kann sich der Benutzer nicht an der Management Console anmelden.
7. Klicken Sie auf Speichern.

Ergebnisse

Im Abschnitt 'Benutzer' der Seite 'Benutzer und Gruppen' wird der neue Benutzer in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.

Übergeordnetes Thema: [Berechtigungen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Permissions/creatingNewUser.html>

Gruppen löschen

Vorbereitende Schritte

In der Cloud können nur die Nutzeradministratoren Gruppen aus einer Cloud-Umgebung löschen. In einem Nutzer mit mehreren Umgebungen können auch Umgebungsadministratoren Gruppen aus ihren jeweiligen Umgebungen löschen.

Auf einer physischen oder virtuellen Integrationseinheit (Integration Appliance) können nur Benutzer mit Administratorberechtigung Gruppen löschen.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie in der Management Console Konfiguration > Benutzer und Gruppen aus.
2. Wählen Sie im Abschnitt 'Gruppen' die zu löschenden Gruppen aus.
3. Klicken Sie auf Löschen.
4. Klicken Sie auf Ja, um das Löschen der ausgewählten Gruppen durch die Management Console zu bestätigen.

Ergebnisse

Die Management Console aktualisiert die Liste der Gruppen.

Übergeordnetes Thema: [Berechtigungen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Permissions/deletingGroups.html>

Benutzer löschen

Vorbereitende Schritte

In der Cloud kann nur der Nutzeradministrator Benutzer aus einer Cloud-Umgebung löschen. In einem Nutzer mit mehreren Umgebungen können auch Umgebungsadministratoren Benutzer aus ihrer jeweiligen Umgebung löschen.

Auf einer physischen oder virtuellen Integrationseinheit (Integration Appliance) können nur Benutzer mit Administratorberechtigung Benutzer löschen.


Vorgehensweise

1. Melden Sie sich an der Management Console als Administrator an.
2. Wählen Sie Konfiguration > Benutzer und Gruppen aus.
3. Wählen Sie im Abschnitt 'Benutzer' die zu löschenden Benutzer aus.
4. Klicken Sie auf Löschen.
5. Klicken Sie auf Ja, um das Löschen der ausgewählten Benutzer durch die Management Console zu bestätigen.

Ergebnisse

Die Management Console aktualisiert die Liste der Benutzer.

Übergeordnetes Thema: [Berechtigungen](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Permissions/deletingUsers.html>

Projektkonfigurationsberechtigungen erteilen

Vorbereitende Schritte

Sie müssen über Administratorberechtigungen verfügen oder Publisher eines Projekts sein, um anderen Benutzern oder Gruppen Berechtigungen zum Erstellen, Bearbeiten oder Löschen von Projektkonfigurationen erteilen zu können.

Informationen zu diesem Vorgang

Sobald Sie einem Benutzer oder einer Gruppe Berechtigungen erteilt haben, können diese die Projektkonfiguration bearbeiten oder löschen. Standardmäßig werden Berechtigungen für Projektkonfigurationen nur der Administratorgruppe erteilt. Wenn Sie einer anderen Gruppe Berechtigungen erteilen möchten, müssen Sie dies explizit tun.

Angenommen, Sie sind ein Benutzer mit Publisherberechtigungen und gehören der integrierten Publishergruppe an. Sie publizieren ein Projekt. Nur die Administratorgruppe und Sie verfügen über Berechtigungen für die Projektkonfiguration. Andere Mitglieder der Publishergruppe, der Sie selbst angehören, verfügen nicht über Berechtigungen für die Projektkonfiguration. Sie müssen die Berechtigung für die Projektkonfiguration so bearbeiten, dass eine weitere Gruppe, z. B. die Publishergruppe, einbezogen wird.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie auf die Projektkonfiguration. Die Seite 'Konfigurationsdetails' wird angezeigt.
2. Wählen Sie im Abschnitt 'Berechtigungen' die Benutzer und Gruppen aus, denen Sie die Berechtigungen erteilen wollen.
3. Klicken Sie auf Speichern.

Ergebnisse


Alle ausgewählten Benutzer und Gruppen haben jetzt umfassenden Zugriff auf die Projektkonfiguration. Sie können neue Projektkonfigurationen erstellen, die vorhandene und alle neu erstellten Projektkonfigurationen bearbeiten und das Quellenprojekt löschen.

Übergeordnetes Thema: [Berechtigungen](#)

Sichere Connectors verwenden

Das Thema zum sicheren Verwenden der Connectors bietet Informationen zum Erstellen, Installieren und Verwalten von sicheren Konnektoren.

- [Informationen zu sicheren Connectors](#)
- [Mindestanforderungen für sichere Connectors](#)
Dieser Abschnitt enthält Informationen über die Systemmindestvoraussetzungen für den Einsatz eines sicheren Connectors.
- [Sichere Connectors erstellen](#)
Dieses Thema bietet Informationen zum Erstellen von sicheren Connectors.
- [Konfigurationsdateien der sicheren Connectors herunterladen](#)
Vorgehensweise beim Herunterladen von Konfigurationsdateien für sichere Connectors.
- [Sichere Connectors installieren](#)
Im Folgenden werden Verfahren beschrieben, mit denen Sie das Installationsprogramm für sichere Connectors herunterladen und den sicheren Connector installieren können.
- [Vom Anbieter bereitgestellte Bibliotheken für sichere Connectors installieren](#)
Bestimmte Endpunkte setzen die Installation zusätzlicher Bibliotheken voraus, bevor der sichere Connector mit ihnen kommunizieren kann. Dieser Abschnitt enthält Informationen über die Verwendung der Cloud Management Console zur Installation dieser vom Anbieter bereitgestellten Bibliotheken. Zum Abrufen einer vollständigen Liste der Connectors, für die Bibliotheken des Anbieters erforderlich sind, öffnen Sie die Seite 'Connectorbibliotheken aktualisieren' in der Cloud Management Console.
- [SAP-JAR-Dateien und -DLLs herunterladen und installieren](#)
Um von Studio aus eine Verbindung zu einem SAP-System herzustellen, müssen Sie SAP-DLLs und JAR-Dateien auf Ihrer Windows-Entwicklungsmaschine installieren. Sie benötigen die SAP-Berechtigungsanzeige für die Anmeldung, um das SAP-Unterstützungsportal zum Herunterladen der Dateien nutzen zu können.
- [Sichere Connectors deinstallieren \(Windows\)](#)
Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Deinstallation von sicheren Connectors auf einer Windows-Maschine.
- [Sichere Connectors deinstallieren \(Linux\)](#)
Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Deinstallation von sicheren Connectors auf einer Linux-Maschine.
- [Sichere Connectors starten und stoppen](#)
Die Abschnitte zum Starten und Stoppen von sicheren Connectors bieten entsprechende Informationen für sichere Connectors auf Windows- und Linux-Maschinen. Bei Windows-Maschinen bestimmen Optionen, die Sie während der Installation wählen, wie Sie sichere Connectors starten und stoppen können. Wenn Sie den sicheren Connector wie empfohlen als automatischen Windows-Dienst installiert haben, können Sie die Systemsteuerung für Windows-Dienste zum Stoppen und Starten des sicheren Connectors verwenden. Wenn Sie den sicheren Connector als Windows-Anwendung installiert haben, können Sie ihn unter Verwendung von Windows-Startmenüverknüpfungen oder -Desktopverknüpfungen starten und stoppen. Bei Linux-Maschinen können Sie sichere Connectors über eine grafische Schnittstelle oder über eine Befehlszeile starten und stoppen.
- [Upgrade für sichere Connectors durchführen](#)
Dieser Abschnitt bietet Informationen zum Durchführen von Upgrades für sichere Connectors.
- [Fehlerbehebung für sichere Connectors](#)
Dieser Abschnitt bietet mögliche Lösungen für Probleme, die im Zusammenhang mit dem sicheren Connector auftreten können.

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Secure_Connector/toc_using_secure_connectors.html


Informationen zu sicheren Connectors

Ein sicherer Connector vereinfacht die sichere Übertragung von Daten zwischen der IBM® WebSphere Cast Iron-Cloud und einem hinter einer Firewall befindlichen Endpunkt.

Zum Aktivieren eines sicheren Connectors muss ein Nutzeradministrator die folgenden Tasks ausführen:

- Erstellen eines sicheren Connectors.
- Herunterladen der Konfigurationsdatei des sicheren Connectors.
- Ausführen des Installationsprogramms des sicheren Connectors.
- Installieren von Bibliotheken, die vom Anbieter bereitgestellt werden.

Übergeordnetes Thema: [Sichere Connectors verwenden](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Secure_Connector/aboutSecureConnectors.html

Mindestanforderungen für sichere Connectors

Dieser Abschnitt enthält Informationen über die Systemmindestvoraussetzungen für den Einsatz eines sicheren Connectors.

Sie können den sicheren Connector auf den folgenden Betriebssystemen ausführen:

- Microsoft Windows XP
- Microsoft Windows 2000
- Linux


Für den sicheren Connector gelten die folgenden Systemmindestvoraussetzungen:

- CPU mit 800 MHz
- 768 MB RAM

- Java 1.6 oder höher

Übergeordnetes Thema: [Sichere Connectors verwenden](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Secure_Connector/secureConnectorMinimumRequirements.html

Sichere Connectors erstellen

Dieses Thema bietet Informationen zum Erstellen von sicheren Connectors.

Informationen zu diesem Vorgang

Erstellen Sie mithilfe der Management Console einen sicheren Connector für Ihre Umgebung.

Wenn Sie einen sicheren Connector in der Cloud erstellt haben, müssen Sie eine Maschine hinter der Firewall konfigurieren, um die Kommunikation zwischen dem sicheren Connector und einem bestimmten Endpunkt hinter der Firewall zu ermöglichen. Verwenden Sie das Installationsprogramm des sicheren Connectors, um die Maschine hinter der Firewall zu konfigurieren.


Anmerkung: Erfordert der Endpunkt, für den Sie einen sicheren Connector erstellen, zusätzliche Bibliotheken, installieren Sie die Bibliotheken mithilfe der Management Console vor der Implementierung von Projektkonfigurationen, die den sicheren Connector verwenden.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie im Navigationsfenster einer Umgebungsregisterkarte System > Sicherer Connector aus.
2. Klicken Sie auf Neuer sicherer Connector. Das Dialogfenster 'Sicheren Connector erstellen' wird angezeigt.
3. Geben Sie einen Namen für den neuen sicheren Connector an.
4. Stellen Sie eine kurze Beschreibung des sicheren Connectors bereit.
5. Klicken Sie auf Speichern. Der sichere Connector wird auf der Seite 'Sicherer Connector' angezeigt.

Übergeordnetes Thema: [Sichere Connectors verwenden](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Secure_Connector/creatingSecureConnectors.html

Konfigurationsdateien der sicheren Connectors herunterladen

Vorgehensweise beim Herunterladen von Konfigurationsdateien für sichere Connectors.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie eine Konfigurationsdatei herunterladen, wird diese in Ihrem Standardverzeichnis für Downloads gespeichert. Sie können auch angeben, dass Konfigurationsdateien in anderen Verzeichnissen gespeichert werden sollen. Unabhängig davon, wie viele Konfigurationsdateien Sie herunterladen: Es kann in jedem Fall nur eine Konfigurationsdatei bei der Installation des sicheren Connectors verwendet werden.


Wenn Sie eine Konfigurationsdatei zur Einrichtung eines sicheren Connectors ausgewählt haben, wird diese auch für die Konfiguration jedes weiteren sicheren Connectors verwendet. Es wird jedoch nicht empfohlen, mehrere sichere Connectors mit derselben Konfigurationsdatei zu verwenden. Verwenden Sie stattdessen eine neue Konfigurationsdatei oder ändern Sie eine vorhandene Konfigurationsdatei. Die Parameter Gateway, Empfangsbereiter Port und Auf Port übertragen müssen eindeutige Werte für jeden sicheren Connector haben.

Die Konfigurationsdatei für den sicheren Connector stellt dem Installationsprogramm Werte für folgende Parameter zur Verfügung:

- **Name des sicheren Connectors** - Geben Sie den Namen des erstellten sicheren Connectors an.
- **Nutzer-ID** - Geben Sie die hexadezimale UUID für den Nutzer an. Sie können diese Informationen abrufen, indem Sie sich an der Cloud anmelden und Konfiguration > Unterstützungsinformationen auswählen. Die Seite 'Unterstützungsinformationen' wird angezeigt. Kopieren Sie in der Spalte 'Kennung' den Wert für den Nutzer. Sie können den Wert kopieren, indem Sie den Zellenwert auswählen, mit der rechten Maustaste darauf klicken und im Kontextmenü 'Kopieren' auswählen.
- **Umgebungs-ID** - Geben Sie die hexadezimale UUID für die Umgebung an. Sie können diese Informationen abrufen, indem Sie sich an der Cloud anmelden und Konfiguration > Unterstützungsinformationen auswählen. Die Seite 'Unterstützungsinformationen' wird angezeigt. Kopieren Sie in der Spalte 'Kennung' den Wert für die Umgebung, in der Sie den sicheren Connector installieren möchten. Sie können den Wert kopieren, indem Sie den Zellenwert auswählen, mit der rechten Maustaste darauf klicken und im Kontextmenü 'Kopieren' auswählen.
- **Cloud-Gateway** - Geben Sie den Gateway-Namen an.
- **Empfangsbereiter Port** - Ändern Sie diesen Parameter nur, wenn ein anderer Service den angegebenen Port verwendet oder wenn Sie mehrere sichere Connectors im Fenster ausführen möchten.
- **Auf Port übertragen** - Ändern Sie diesen Parameter nur, wenn ein anderer Service den angegebenen Port verwendet oder wenn Sie mehrere sichere Connectors im Fenster ausführen möchten.
- **Authentifizierungsschlüssel des sicheren Connectors** - Geben Sie den Authentifizierungsschlüssel des sicheren Connectors an, den Sie in der Cloud erstellt haben.
- **Privater Schlüssel des sicheren Connectors** - Geben Sie den privaten Authentifizierungsschlüssel an, den Sie bei der Erstellung des sicheren Connectors in der Cloud heruntergeladen haben.

Vorgehensweise

1. Melden Sie sich an der Cloud Management Console als Nutzeradministrator an.
2. Wählen Sie im Navigationsfenster einer Umgebungsregisterkarte System > Sicherer Connector aus.
3. Klicken Sie im Fenster 'Sicherer Connector' auf den Namen des sicheren Connectors, der mit einem Endpunkt hinter der Firewall kommunizieren soll. Das Dialogfenster 'Sicheren Connector bearbeiten' wird angezeigt.
4. Klicken Sie auf Konfiguration für sicheren Connector herunterladen und anschließend auf Jetzt herunterladen. Das Dialogfenster 'Konfiguration für sicheren Connector öffnen' wird angezeigt.
5. Wählen Sie Datei speichern aus und klicken Sie auf OK. Die Konfigurationsdatei wird im Standardverzeichnis für Downloads des aktuellen Benutzers gespeichert.

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Secure_Connector/downloading_secure_connector_configuration_files.html

Sichere Connectors installieren

Im Folgenden werden Verfahren beschrieben, mit denen Sie das Installationsprogramm für sichere Connectors herunterladen und den sicheren Connector installieren können.

Vorbereitende Schritte

Bei Windows-Installationen muss sichergestellt werden, dass nicht bereits eine Version des sicheren Connectors installiert ist. Wenn eine Vorversion vorhanden ist, muss diese zunächst deinstalliert werden, bevor Sie den Vorgang fortsetzen.

Bei Linux-Installationen ist die Deinstallation von bereits installierten sicheren Connectors zwar nicht zwingend erforderlich, hat sich aber bewährt.

Installieren Sie bei Linux-Maschinen eine Desktopumgebung wie z. B. GNOME oder KDE, um eine grafische Schnittstelle bereitzustellen.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie einen sicheren Connector in der Cloud erstellt haben, müssen Sie eine Maschine hinter der Firewall konfigurieren, um die Kommunikation zwischen dem sicheren Connector und einem bestimmten Endpunkt hinter der Firewall zu ermöglichen. Verwenden Sie das Installationsprogramm des sicheren Connectors, um die Maschine hinter der Firewall zu konfigurieren.

Anmerkung: Die Maschine, auf der Sie das Installationsprogramm ausführen wollen, muss Zugriff auf den Endpunkt haben. Sie müssen das Installationsprogramm aber nicht auf derselben Maschine ausführen wie den Endpunkt.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Installationsprogramm des sicheren Connectors herunterzuladen:

1. Melden Sie sich an der Cloud Management Console als Nutzeradministrator an.
2. Wählen Sie im Navigationsfenster einer Umgebungsregisterkarte System > Sicherer Connector aus.
3. Klicken Sie im Fenster 'Sicherer Connector' auf den Namen des sicheren Connectors, der mit dem Endpunkt hinter der Firewall kommunizieren soll. Das Dialogfenster 'Sicheren Connector bearbeiten' wird angezeigt.
4. Klicken Sie auf Installationsprogramm herunterladen und wählen Sie das Betriebssystem der Maschine aus, auf die das Installationsprogramm heruntergeladen wird: Windows oder Linux.
5. Klicken Sie auf Datei speichern. Die Datei wird in dem Standardverzeichnis für Downloads gespeichert.

Gehen Sie wie folgt vor, um den sicheren Connector zu installieren:

1. Starten Sie das Installationsprogramm des sicheren Connectors, das Sie heruntergeladen haben.

- o windows-secure-connector-installer.exe (bei Windows)
- o linux-secure-connector-installer.sh (bei Linux)


Der Installationsassistent für sichere Connectors wird angezeigt.

2. Klicken Sie auf Weiter und lesen und akzeptieren Sie anschließend die Lizenzvereinbarung.
3. Klicken Sie auf Weiter und wählen Sie ein Installationsverzeichnis aus.
4. Klicken Sie auf Weiter. Ein Nachrichtenfenster informiert Sie darüber, wo das Zielverzeichnis erstellt wird.
Anmerkung: Wenn bereits ein Installationsverzeichnis vorhanden ist, wird eine Warnung angezeigt und Sie müssen bestätigen, dass Sie die Installation fortsetzen und die vorhandenen Dateien überschreiben wollen.
5. Klicken Sie auf OK.
6. Richten Sie Verknüpfungsoptionen zum Starten, Stoppen und Bearbeiten eines sicheren Connectors ein.
 - a. Wählen Sie eine oder beide der folgenden Optionen aus:
 - Erstellen Sie Verknüpfungen im Startmenü.
 - Erstellen Sie zusätzliche Verknüpfungen auf dem Desktop.
 - b. Wählen Sie eine Programmgruppe, von der aus Sie auf die Verknüpfungen zugreifen wollen.
 - c. Geben Sie an, ob die Verknüpfungen für den aktuellen oder alle Benutzer erstellt werden sollen.
7. Klicken Sie auf Weiter. Der Installationsfortschritt wird angezeigt.
8. Wählen Sie eine Konfigurationsdatei für sichere Connectors aus. Wenn Sie noch keine solche Konfigurationsdatei heruntergeladen haben, tun Sie dies nun. Weitere Informationen hierzu finden Sie in [Konfigurationsdateien der sicheren Connectors herunterladen](#).
9. Klicken Sie auf Weiter.
10. Bei Windows-Installationen sollten Sie den sicheren Connector als Windows-Dienst installieren und ausführen. Wenn Sie den sicheren Connector als Windows-Dienst installieren, können Sie den sicheren Connector über die Systemsteuerung für Windows-Dienste steuern (empfohlen). Wenn Sie den sicheren Connector nicht als Windows-Dienst installieren und ausführen, wird der sichere Connector als Windows-Anwendung installiert. Zum Ausführen des sicheren Connectors als Windows-Dienst müssen Sie folgende Service-Account-Informationen angeben:
 - o Startmodus des Dienstes
 - o Domäne des Dienstaccounts
 - o Benutzer des Dienstaccounts
 - o Kennwort des Dienstaccounts
11. Klicken Sie auf Weiter. Die Installation ist abgeschlossen.
12. Klicken Sie auf 'Fertig'.

Anmerkung: Wenn Ihr Endpunkt (z. B. SAP) zusätzliche Bibliotheken voraussetzt, müssen Sie die zusätzlichen Bibliotheken vor dem Start des sicheren Connectors installieren. Weitere Informationen zur Installation zusätzlicher Bibliotheken finden Sie in [Vom Anbieter bereitgestellte Bibliotheken für sichere Connectors installieren](#).

Übergeordnetes Thema: [Sichere Connectors verwenden](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Secure_Connector/installingSecureConnectors.html

Vom Anbieter bereitgestellte Bibliotheken für sichere Connectors installieren

Bestimmte Endpunkte setzen die Installation zusätzlicher Bibliotheken voraus, bevor der sichere Connector mit ihnen kommunizieren kann. Dieser Abschnitt enthält Informationen über die Verwendung der Cloud Management Console zur Installation dieser vom Anbieter bereitgestellten Bibliotheken. Zum Abrufen einer vollständigen Liste der Connectors, für die Bibliotheken des Anbieters erforderlich sind, öffnen Sie die Seite 'Connectorbibliotheken aktualisieren' in der Cloud Management Console.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Ihr Integrationsprojekt einen Connector verwendet, für den zusätzliche Bibliotheken erforderlich sind, müssen Sie diese zusätzlichen Bibliotheken vor der Implementierung der Projektkonfiguration installieren. Das Implementieren der Projektkonfiguration vor der Installation der zusätzlichen Bibliotheken führt zu Laufzeitfehlern. Eine vollständige Liste der Connectors, für die Bibliotheken erforderlich sind, die vom Anbieter bereitgestellt werden, finden Sie auf der Seite 'Connectorbibliotheken aktualisieren'. Siehe dazu die folgende Prozedur.

Bei einem Nutzer mit mehreren Umgebungen müssen Sie die Bibliotheken anderer Anbieter in allen Umgebungen installieren, in denen eine Projektkonfiguration mit einem Connector implementiert ist, für den zusätzliche Bibliotheken erforderlich sind.

Ein Nutzer verfügt beispielsweise über drei Umgebungen: Entwicklungs-, Staging- und Produktionsumgebung. Sie publizieren eine Projektkonfiguration für einen SAP-Endpunkt in den Entwicklungs- und Produktionsumgebungen. Bevor Sie die Projektkonfiguration implementieren können, müssen Sie zusätzliche SAP-Bibliotheken sowohl in der Entwicklungs- als auch in der Produktionsumgebung installieren. Weitere Informationen zur Installation von SAP-Bibliotheken finden Sie in [SAP-JAR-Dateien und -DLLs herunterladen und installieren](#).

Vorgehensweise

1. Klicken Sie auf die Registerkarte einer Umgebung.
2. Wählen Sie System > Connectorbibliotheken aus, um die Seite 'Connectorbibliotheken aktualisieren' zu öffnen.
3. Wählen Sie in der Spalte 'Connector' den Connector aus, für den Sie zusätzliche Dateien installieren möchten.

Alle bereits installierten Dateien werden in der Spalte 'Installierte Dateien' angezeigt.

4. Klicken Sie auf das Symbol mit dem Pluszeichen (+) und wählen Sie die hochzuladende(n) Bibliotheksdatei(en) aus. In der Cloud sind JAR- und DLL-Dateien gültige Formate. Die ausgewählten Dateien werden in der Spalte 'Hinzuzufügende Dateien' angezeigt.
5. Klicken Sie auf Aktualisieren.


Die in der Spalte 'Hinzuzufügende Dateien' angezeigten Dateien werden erst festgeschrieben, wenn Sie auf Aktualisieren klicken. Wenn Sie auf Zurücksetzen klicken, bevor Sie auf Aktualisieren geklickt haben, fügt die Cloud Management Console die von Ihnen hochgeladenen Dateien nicht hinzu. Wenn das Zeitlimit der Cloud Management Console überschritten wurde, bevor Sie auf Aktualisieren klicken und die hinzugefügten Dateien festschreiben konnten, müssen Sie die beiden letzten Schritte erneut ausführen.

6. Wählen Sie auf derselben Umgebungsregisterkarte System > Sichere Connectors aus.

7. Klicken Sie auf Bibliotheken herunterladen und speichern Sie die Datei 'libraries.zip' auf Ihrer Workstation.
8. Dekomprimieren Sie die Datei 'libraries.zip' und suchen Sie eine Datei '*.tp-1.0.0.jar' für jedes Connectormodul.
9. Ersetzen Sie die Dateien im Installationsverzeichnis des sicheren Connectors (lib/plugins) durch die JAR-Dateien in der Datei 'libraries.zip'.
10. Kopieren Sie alle übrigen ZIP-Dateien in das folgende Installationsverzeichnis des sicheren Connectors: lib/thirdparty.
11. Starten Sie den sicheren Connector erneut, indem Sie eine der folgenden Dateien über eine Befehlszeile ausführen:
 - Für Windows:runclient_osgi.bat
 - Für Linux: runclient_osgi.sh

Übergeordnetes Thema: [Sichere Connectors verwenden](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Secure_Connector/installing3rdPartyLibrariesSecureConnector.html

SAP-JAR-Dateien und -DLLs herunterladen und installieren

Um von Studio aus eine Verbindung zu einem SAP-System herzustellen, müssen Sie SAP-DLLs und JAR-Dateien auf Ihrer Windows-Entwicklungsmaschine installieren. Sie benötigen die SAP-Berechtigungsnachweise für die Anmeldung, um das SAP-Unterstützungsportal zum Herunterladen der Dateien nutzen zu können.

Informationen zu diesem Vorgang

Gehen Sie wie folgt vor, um die SAP-JAR-Dateien und -DLLs herunterzuladen und zu installieren:

1. Setzen Sie sich mit der technischen Unterstützung von SAP in Verbindung, um die ZIP-Dateien für die folgenden SAP-Komponenten zu beziehen:
 - **SAP JCo Release 3.0.6 oder höher - auf der Basis der Plattform, auf der Studio ausgeführt wird**
2. Dekomprimieren Sie die SAP JCo-ZIP-Datei:
 - Klicken Sie doppelt auf der Datei `sapjdoc30P_6-1000xxxx.zip`.
 - Verwenden Sie das Dekomprimierungstool, um den Inhalt der komprimierten Datei in ein temporäres Verzeichnis zu extrahieren. Diese ZIP-Datei enthält eine weitere ZIP-Datei mit dem Namen `sapjco3-NTintel-3.0.6.zip`. Extrahieren Sie diese ZIP-Datei ebenfalls in ein temporäres Verzeichnis, z. B.: `C:\temp\sapjco3-NTintel-3.0.6`. Dieses Verzeichnis enthält die erforderlichen Bibliotheken `sapjco3.jar` und `sapjco3.dll`.
3. Dekomprimieren Sie die ZIP-Datei SAP IDoc JCo:
 - Klicken Sie doppelt auf der Datei `sapjdoc30P_6-1000xxxx.zip`.
 - Verwenden Sie das Dekomprimierungstool, um den Inhalt der komprimierten Datei in ein temporäres Verzeichnis zu extrahieren, z. B. `C:\temp\sapjdoc30P_6-1000xxxx`. Dieses Verzeichnis enthält die erforderliche Bibliothek `sapidoc3.jar`.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie Studio und wählen Sie Tools > Modulprovider installieren aus.
2. Wenn das Dialogfenster Provider hinzufügen angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Pluszeichen (+), die sich unter dem SAP-Connector befindet.

Daraufhin werden ein Texteingabefeld und eine Schaltfläche 'Durchsuchen' angezeigt.

3. Klicken Sie auf Durchsuchen und verwenden Sie das daraufhin angezeigte Dialogfenster, um die Datei `sapjco3.jar` zu lokalisieren und auszuwählen.
4. Klicken Sie auf Öffnen, um den Inhalt der JAR-Datei zu importieren.
5. Klicken Sie auf die nächste verfügbare Schaltfläche mit Pluszeichen (+), um die Dateien `sapidoc3.jar` und `sapjco3.dll` hinzuzufügen.
6. Wenn die JAR-Datei im Dialogfenster 'Provider hinzufügen' aufgelistet wird, klicken Sie auf OK.

Ergebnisse


Daraufhin wird eine Eingabeaufforderung angezeigt, über die Studio neu gestartet und die Änderungen aktiviert werden können.

Nächste Schritte

Sie können die SAP-Endpunkte und -Orchestrierungen jetzt erstellen.

Übergeordnetes Thema: [Sichere Connectors verwenden](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Secure_Connector/Downloading_and_Installing_the_SAP_Jar_File_and_DLLs.html

Sichere Connectors deinstallieren (Windows)

Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Deinstallation von sicheren Connectors auf einer Windows-Maschine.

Informationen zu diesem Vorgang

In der folgenden Prozedur werden ein sicherer Connector und alle zugehörigen Konfigurationseinstellungen deinstalliert.


Vorgehensweise

1. Stellen Sie sicher, dass kein anderes Programm - wie z. B. ein Browser oder eine Befehlsshell - eines der Verzeichnisse des sicheren Connectors geöffnet hat.
2. Wählen Sie im Windows-Startmenü Folgendes aus: Programme > IBM > Cast Iron Secure Connector <*Connectorname*> > Sicherer Connector stoppen.

3. Wählen Sie im Windows-Startmenü Folgendes aus: Programme > IBM > Cast Iron Secure Connector <Connectorname> > Sicheren Connector deinstallieren. Das Deinstallationsfenster wird angezeigt.
4. Wählen Sie "Löschen erzwingen" für C:\Programme\IBM\Secure_Connector_<Connectorname> aus.
5. Klicken Sie auf Deinstallieren.
6. Wenn die Statusleiste angezeigt wird [Abgeschlossen], können Sie das Deinstallationsfenster schließen.

Übergeordnetes Thema: [Sichere Connectors verwenden](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Secure_Connector/uninstallingsecureconnectorswindows.html

Sichere Connectors deinstallieren (Linux)

Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Deinstallation von sicheren Connectors auf einer Linux-Maschine.

Vorbereitende Schritte

Sie benötigen Root-Berechtigungen, um den sicheren Connector von einer Linux-Maschine zu deinstallieren.

Informationen zu diesem Vorgang

Die Deinstallation des sicheren Connectors kann über eine grafische Schnittstelle, einen Befehl für die Befehlszeile oder durch Ausführen der Java-Deinstallationsdatei mit der Erweiterung .jar erfolgen. Wählen Sie eine der folgenden Optionen, um einen sicheren Connector und alle zugehörigen Konfigurationseinstellungen von einer Linux-Maschine zu entfernen.

Deinstallation des sicheren Connectors über eine grafische Schnittstelle: Sie müssen über eine Desktopumgebung wie z. B. GNOME oder KDE verfügen, um den sicheren Connector mit diesem Verfahren erfolgreich deinstallieren zu können.

1. Stellen Sie sicher, dass kein anderes Programm - wie z. B. ein Browser oder eine Befehlshell - eines der Secure Connector-Verzeichnisse geöffnet hat.
2. Wählen Sie im Anwendungsverzeichnis Folgendes aus: IBM > Cast Iron Secure Connector <Connectorname> > Sicheren Connector stoppen.
3. Wählen Sie im Anwendungsverzeichnis Folgendes aus: IBM > Cast Iron Secure Connector <Connectorname> > Sicheren Connector deinstallieren.

Deinstallation des sicheren Connectors von der Eingabeaufforderung:

1. Stellen Sie sicher, dass kein anderes Programm - wie z. B. ein Browser oder eine Befehlshell - eines der Verzeichnisse des sicheren Connectors geöffnet hat.
2. Geben Sie bei der Eingabeaufforderung den Befehl `./util/uninstall.sh` ein.

Deinstallation des sicheren Connectors mit einer JAR-Datei: Sie müssen Java™ Version 1.6 oder höher installiert haben, um den sicheren Connector mit diesem Verfahren erfolgreich deinstallieren zu können.

1. Stellen Sie sicher, dass kein anderes Programm - wie z. B. ein Browser oder eine Befehlsshell - eines der Secure Connector-Verzeichnisse geöffnet hat.
2. Geben Sie bei der Eingabeaufforderung den Befehl `runclient_osgi.sh stop` ein.
3. Navigieren Sie im Verzeichnis, in dem Sie den sicheren Connector installiert haben, zum Deinstallationsunterverzeichnis, um die Datei `uninstaller.jar` zu suchen: `"${JAVA}" -jar "${INSTALL_DIR}/Uninstaller/uninstaller.jar"` . Dabei ist `{JAVA}` das ausführbare Java-Programm und `{INSTALL_DIR}` der Name des sicheren Connectors.
4. Doppelklicken Sie auf die Datei 'uninstaller.jar'. Ein Dialogfenster wird angezeigt.
5. Wählen Sie die Option Löschen erzwingen aus.
6. Klicken Sie auf Deinstallieren.
7. Klicken Sie auf die Option zum Abbrechen.

Ergebnisse

Der sichere Connector wird deinstalliert. Die Konfigurationseinstellungen werden im Ausgangsverzeichnis beibehalten.

Übergeordnetes Thema: [Sichere Connectors verwenden](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Secure_Connector/uninstallingSecureConnectorLinux.html

Sichere Connectors starten und stoppen


Die Abschnitte zum Starten und Stoppen von sicheren Connectors bieten entsprechende Informationen für sichere Connectors auf Windows- und Linux-Maschinen. Bei Windows-Maschinen bestimmen Optionen, die Sie während der Installation wählen, wie Sie sichere Connectors starten und stoppen können. Wenn Sie den sicheren Connector wie empfohlen als automatischen Windows-Dienst installiert haben, können Sie die Systemsteuerung für Windows-Dienste zum Stoppen und Starten des sicheren Connectors verwenden. Wenn Sie den sicheren Connector als Windows-Anwendung installiert haben, können Sie ihn unter Verwendung von Windows-Startmenüverknüpfungen oder -Desktopverknüpfungen starten und stoppen. Bei Linux-Maschinen können Sie sichere Connectors über eine grafische Schnittstelle oder über eine Befehlszeile starten und stoppen.

- [Sichere Connectors unter Windows starten und stoppen \(als Windows-Dienst installiert\)](#)
Dieser Abschnitt enthält Informationen zum Starten und Stoppen von sicheren Connectors auf Windows-Maschinen (bezieht sich auf sichere Connectors, die als Windows-Dienst installiert sind).
- [Interaktiven Modus für Windows-Dienste aktivieren](#)
Wenn der sichere Connector als Windows-Dienst installiert wurde, aktivieren Sie den interaktiven Modus für den Dienst, um Taskleistensymbole und ein Befehlsfenster anzuzeigen.
- [Sichere Connectors unter Windows starten und stoppen \(als Windows-Anwendung installiert\)](#)
Dieser Abschnitt enthält Informationen zum Starten und Stoppen von sicheren Connectors auf Windows-Maschinen (bezieht sich auf sichere Connectors, die als Windows-Anwendung installiert sind).
- [Sichere Connectors unter Linux starten und stoppen](#)
Dieser Abschnitt enthält Informationen zum Starten und Stoppen von sicheren Connectors auf Linux-

Maschinen.

Übergeordnetes Thema: [Sichere Connectors verwenden](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Secure_Connector/toc_starting_stopping_secure_connectors.html

Sichere Connectors unter Windows starten und stoppen (als Windows-Dienst installiert)

Dieser Abschnitt enthält Informationen zum Starten und Stoppen von sicheren Connectors auf Windows-Maschinen (bezieht sich auf sichere Connectors, die als Windows-Dienst installiert sind).

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie den sicheren Connector wie empfohlen als automatischen Windows-Dienst installiert haben, können Sie die Systemsteuerung für Windows-Dienste zum Stoppen und erneuten Starten des sicheren Connectors verwenden.

Wenn ein sicherer Connector als Windows-Dienst installiert wird, ist der sichere Connector standardmäßig nicht für die Interaktion mit dem Windows-Desktop konfiguriert. Wenn der Dienst des sicheren Connectors unter einem lokalen Systemkonto installiert wurde, können Sie einen interaktiven Modus aktivieren, der Taskleistensymbole und ein Befehlsfenster anzeigt, wenn der Dienst des sicheren Connectors ausgeführt wird.

Informationen zur Vorgehensweise beim Aktivieren des interaktiven Modus für einen Windows-Dienst finden Sie im Abschnitt "Interaktiven Modus für Windows-Dienste aktivieren".


Anmerkung: Wenn Sie die Startmenü- oder Desktopverknüpfung **Sicheren Connector starten** zum Starten eines sicheren Connectors verwenden, wird der sichere Connector als normale Anwendung und nicht als Dienst gestartet. Sie müssen die Systemsteuerung für die Windows-Dienste verwenden, um die sicheren Connectors als Dienst zu starten. Sie können die Startmenü- oder Desktopverknüpfung **Sicheren Connector stoppen** verwenden, um einen sicheren Connector zu stoppen.

Starten und Stoppen von sicheren Connectors über die Systemsteuerung für die Windows-Dienste:

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie das Fenster für die Windows-Dienste: Start > Systemsteuerung > Verwaltung > Dienste.
2. Blättern Sie in der Liste der Dienste, bis Sie den Dienst IBM® Secure Connector finden.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Dienst IBM Secure Connector und wählen Sie den entsprechenden Befehl aus: Start, Beenden, Anhalten, Fortsetzen oder Neu starten.

Übergeordnetes Thema: [Sichere Connectors starten und stoppen](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Secure_Connector/starting_stopping_secure_connectors_windows_services.html

Interaktiven Modus für Windows-Dienste aktivieren

Wenn der sichere Connector als Windows-Dienst installiert wurde, aktivieren Sie den interaktiven Modus für den Dienst, um Taskleistensymbole und ein Befehlsfenster anzuzeigen.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn ein sicherer Connector als Windows-Dienst installiert wird, ist der sichere Connector standardmäßig nicht für die Interaktion mit dem Windows-Desktop konfiguriert. Wenn der Dienst des sicheren Connectors unter einem lokalen Systemkonto installiert wurde, können Sie einen interaktiven Modus aktivieren, der Taskleistensymbole und ein Befehlsfenster anzeigt, wenn der Dienst des sicheren Connectors ausgeführt wird.

Vorgehensweise


1. Öffnen Sie die Systemsteuerung für die Dienste. Beispiel: Start > Systemsteuerung > Verwaltung > Dienste.
2. Wählen Sie den Dienst 'Cast Iron Secure Connector' aus.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen des Dienstes und wählen Sie Eigenschaften aus. Das Fenster mit den Eigenschaften des Dienstes wird angezeigt.
4. Wählen Sie die Registerkarte Anmelden aus.
5. Wählen Sie Lokales Systemkonto und dann Datenaustausch zwischen Dienst und Desktop zulassen aus.
6. Klicken Sie auf OK.
7. Klicken Sie auf Neu starten.

Ergebnisse

Wenn der Dienst 'Cast Iron Secure Connector' neu gestartet wurde, werden Taskleistensymbole und ein Befehlsfenster angezeigt.

Anmerkung: Sie können das Befehlsfenster minimieren. Wenn Sie das Befehlsfenster aber schließen, wird der Dienst 'Cast Iron Secure Connector' gestoppt und beendet. Das Schließen des Befehlsfensters hat dieselbe Wirkung wie das Stoppen des Dienstes des sicheren Connectors in der Systemsteuerung für Windows-Dienste.

Übergeordnetes Thema: [Sichere Connectors starten und stoppen](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Secure_Connector/enablinginteractive_mode_for_windows_services.html

Sichere Connectors unter Windows starten und stoppen (als Windows-Anwendung installiert)

Dieser Abschnitt enthält Informationen zum Starten und Stoppen von sicheren Connectors auf Windows-Maschinen (bezieht sich auf sichere Connectors, die als Windows-Anwendung installiert sind).

Informationen zu diesem Vorgang


Wenn ein sicherer Connector auf einer Windows-Maschine als Windows-Anwendung - und nicht als Windows-Dienst - installiert ist, können Sie den sicheren Connector über Windows-Startmenüverknüpfungen oder -Desktopverknüpfungen starten und stoppen.

Vorgehensweise

1. Starten Sie den sicheren Connector über die Windows-Startmenüverknüpfung oder -Desktopverknüpfung.
 - Wählen Sie im Windows-Startmenü Folgendes aus: Programme > IBM > Cast Iron Secure Connector <Connectorname> > Sicheren Connector starten.
 - Klicken Sie auf dem Windows-Desktop auf die Verknüpfung Sicheren Connector starten, um den sicheren Connector zu starten.
2. Stoppen Sie den sicheren Connector über die Windows-Startmenüverknüpfung oder -Desktopverknüpfung.
 - Wählen Sie im Windows-Startmenü Folgendes aus: Programme > IBM > Cast Iron Secure Connector <Connectorname> > Sicheren Connector stoppen.
 - Klicken Sie auf dem Windows-Desktop auf die Verknüpfung Sicheren Connector stoppen, um den sicheren Connector zu stoppen.

Übergeordnetes Thema: [Sichere Connectors starten und stoppen](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Secure_Connector/starting_stopping_secure_connectors_windows_applications.html

Sichere Connectors unter Linux starten und stoppen

Dieser Abschnitt enthält Informationen zum Starten und Stoppen von sicheren Connectors auf Linux-Maschinen.

Informationen zu diesem Vorgang


Wenn Sie über eine Desktopumgebung wie z. B. GNOME oder KDE verfügen, können Sie den sicheren Connector unter Verwendung von Menü- oder Desktopverknüpfungen starten und stoppen. Sie haben auch die Möglichkeit, den sicheren Connector über die Befehlszeile zu starten und zu stoppen.

Vorgehensweise

1. Starten Sie den sicheren Connector über die Menüverknüpfung, die Desktopverknüpfung oder über die Befehlszeile. Sie haben folgende Optionen:
 - Wählen Sie Folgendes aus: `<anwendung> > IBM® > Cast Iron Secure Connector <connectorname> > Sicherer Connector starten`.
 - Klicken Sie auf dem Desktop auf die Verknüpfung "Sicheren Connector starten", um den sicheren Connector zu starten.
 - Geben Sie bei der Eingabeaufforderung Folgendes ein: `runclient_osgi.sh start .`
2. Stoppen Sie den sicheren Connector über die Menüverknüpfung, die Desktopverknüpfung oder über die Befehlszeile. Sie haben folgende Optionen:
 - Wählen Sie Folgendes aus: `<anwendung> > IBM > Cast Iron Secure Connector <connectorname> > Sicherer Connector stoppen`.
 - Klicken Sie auf dem Desktop auf die Verknüpfung "Sicheren Connector stoppen", um den sicheren Connector zu stoppen.
 - Geben Sie bei der Eingabeaufforderung Folgendes ein: `runclient_osgi.sh stop .`

Übergeordnetes Thema: [Sichere Connectors starten und stoppen](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Secure_Connector/starting_stopping_secure_connectors_linux.html

Upgrade für sichere Connectors durchführen

Dieser Abschnitt bietet Informationen zum Durchführen von Upgrades für sichere Connectors.


Vorgehensweise

1. Deinstallieren Sie die Vorversion des sicheren Connectors, indem Sie auf die Menü- oder Desktopverknüpfung 'Sicheren Connector deinstallieren' klicken. Über die Verknüpfungen wird eine Stapeldatei gestartet, die den sicheren Connector stoppt und deinstalliert und die die zugehörige Konfigurationsdatei löscht.
2. Erstellen Sie einen neuen sicheren Connector.
3. Laden Sie die Konfigurationsdatei für den neuen sicheren Connector herunter.
4. Installieren Sie den sicheren Connector auf einer Windows- oder Linux-Maschine. Der Installationsprozess verwendet die Konfigurationsdatei, um die erforderlichen Konfigurationsparameter zu füllen.
 - Wenn Sie sich dafür entscheiden, den vorhandenen sicheren Connector nicht zu deinstallieren, können Sie die Konfigurationseinstellungen aktualisieren. Der Cast Iron Secure Connector-Assistent führt Sie durch den Aktualisierungsprozess.
 - a. Führen Sie das Installationsprogramm des sicheren Connectors aus. Eine Warnung weist Sie darauf hin, dass eine Installation vorhanden ist und dass Sie alternativ die Konfigurationseinstellungen aktualisieren können.
 - b. Klicken Sie auf Ja. Der Cast Iron Secure Connector-Assistent wird gestartet.

- c. Klicken Sie auf Weiter. Die aktuellen Konfigurationen sicherer Connectors werden angezeigt.
 - d. Ändern Sie die Konfiguration des sicheren Connectors durch Ausführung eines der folgenden Schritte:
 - Ändern Sie die Parameter Cloud-Gateway, Empfangsbereiter Port und Auf Port übertragen und klicken Sie auf Weiter. Oder:
 - Klicken Sie auf die Schaltfläche Zurück und wählen Sie eine neue Datei für einen sicheren Connector aus.
 - i. Klicken Sie auf Weiter und prüfen Sie die Konfigurationseinstellungen.
 - ii. Klicken Sie auf Weiter.
 - e. Geben Sie die Einstellungen für einen Proxy-Server an: Proxy-Server, Proxy-Port, Anmelde-ID, Anmeldekennwort und Nochmalige Eingabe des Kennworts. Diese Parameter sind nur erforderlich, wenn der sichere Connector bei Ihrem Netz einen Proxy verwenden muss, um eine Verbindung zum Cast Iron-Cloud-Gateway herzustellen.
 - f. Klicken Sie auf Weiter. Die Aktualisierung ist abgeschlossen.
5. Installieren Sie vom Anbieter bereitgestellte Bibliotheken für Endpunkte, die zusätzliche Bibliotheken für die Ausführung auf der Integrationseinheit voraussetzen.
 6. Starten Sie den sicheren Connector.

Übergeordnetes Thema: [Sichere Connectors verwenden](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Secure_Connector/upgradingsecureconnectors.html


Fehlerbehebung für sichere Connectors

Dieser Abschnitt bietet mögliche Lösungen für Probleme, die im Zusammenhang mit dem sicheren Connector auftreten können.

Es stehen Ihnen Protokolldateien für den sicheren Connector zur Verfügung. Das Protokollverzeichnis wird beim ersten Starten des sicheren Connectors erstellt. Das Protokollverzeichnis befindet sich im Installationsverzeichnis des sicheren Connectors. Beispiel:
C:\Programme\IBM\Secure_Connector_1.development\logs

- **Es tritt ein Portkonflikt auf.** Ein Portkonflikt kann dann auftreten, wenn zwei sichere Connectors so konfiguriert sind, dass sie denselben Port und dasselbe Gateway verwenden. Um das Problem zu lösen, müssen Sie in den Konfigurationsdateien für die einzelnen sicheren Connectors eindeutige Werte für die Parameter "Gateway", "Empfangsbereiter Port" und "Auf Port übertragen" angeben.
- **JAR-Datei kann nicht zur Deinstallation eines sicheren Connectors ausgeführt werden.** Stellen Sie sicher, dass der Java™-Pfad richtig angegeben ist und dass Java Version 1.6x oder höher auf der Maschine installiert ist.

Übergeordnetes Thema: [Sichere Connectors verwenden](#)


 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Secure_Connector/troubleshooting_secureconnectors.html

Sicherheit

Die Themen zur Sicherheit bieten Informationen zum Generieren und Verwalten der Zertifikate.

- [Informationen zu Zertifikaten](#)
- [Sicherheitseinstellungen bearbeiten](#)
- [Zertifikate exportieren](#)
- [Zertifikatssignieranforderungen generieren](#)
- [Selbst signierte Zertifikate generieren](#)
- [Zertifikate importieren](#)
- [Zertifikatsaliasname umbenennen](#)
- [Zertifikate hochladen](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Security/toc_security.html

Informationen zu Zertifikaten

Zertifikate erlauben eine sichere Kommunikation zwischen der Integrationseinheit (Integration Appliance) und den Endpunkten im Intranet und Extranet. Verwenden Sie die Management Console, um Zertifikate zu verwalten.

Auf der Seite 'Zertifikate' können Sie Sicherheitszertifikate und -einstellungen generieren, importieren und aktualisieren.


In der folgenden Tabelle werden Zertifikatbegriffe und ihre Definitionen bereitgestellt.

Zertifikatterminologie	Definition
------------------------	------------

Zertifikatterminologie	Definition
Alias	Eine Zeichenfolge mit alphanumerischen Zeichen, die Sie einem Keystore- oder Truststore-Eintrag zuordnen, um einen benutzerfreundlicheren Namen bereitzustellen. Innerhalb eines Keystores oder Truststores können Sie einen Alias zur Bezeichnung von Schlüsseln oder Zertifikaten verwenden. Anmerkung: Bei den Aliassen wird zwischen Groß- und Kleinschreibung nicht unterschieden. 'MyCert' und 'mycert' beziehen sich beispielsweise auf denselben Eintrag.
Zertifikat	Ein signierter Berechtigungsnachweis für einen Endpunkt oder eine Organisation.
Schlüsselpaar	Ein öffentlicher Schlüssel und der dazugehörige private Schlüssel.
Keystore	Ein Java™-Datenspeicher für private Schlüssel und Zertifikate, die von einem Java-SSL-Endpunkt verwendet werden. Ein lokaler Java-Endpunkt stellt beispielsweise ein Zertifikat aus seinem Keystore als Berechtigungsnachweis zur Identifizierung an einem fernen SSL-Endpunkt bereit.
Public Key Infrastructure (PKI)	Bei einer Public Key Infrastructure handelt es sich um ein System zur Verwaltung von Verschlüsselungsschlüsseln und Identitätsinformationen. Zweck ist die Bereitstellung eines standardbasierten Systems zum Schutz der Kommunikation über das Internet.
Privater Schlüssel	Ein nur einem einzigen Endpunkt bekannter Schlüssel zur Verschlüsselung oder Signierung von Daten.
Öffentlicher Schlüssel	Ein einem privaten Schlüssel zugeordneter Schlüssel, der an einen beliebigen Endpunkt verteilt werden kann.
Secure Sockets Layer (SSL)	Secure Sockets Layer ermöglicht eine sichere Webkommunikation und optional die gegenseitige Authentifizierung von Endpunkten.
Truststore	Ein Java-Datenspeicher mit Zertifikaten, die von einer Zertifizierungsstelle signiert wurden. Ein lokaler Java-Endpunkt verwendet beispielsweise einen Truststore, um die von einem fernen SSL-Endpunkt bereitgestellte Identität (das Zertifikat) zu authentifizieren.

Übergeordnetes Thema: [Sicherheit](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Security/aboutCertificates.html>


Sicherheitseinstellungen bearbeiten

Vorgehensweise

1. Klicken Sie im Abschnitt 'Keystore' auf Generieren. Das Dialogfenster 'Selbst signiertes Zertifikat generieren' wird angezeigt.
2. Klicken Sie im Abschnitt 'Einstellungen' auf Bearbeiten. Das Dialogfenster zum Bearbeiten der Einstellungen wird angezeigt.
3. Wählen Sie den Zertifikatsaliasnamen aus, dessen Einstellungen Sie bearbeiten wollen.
4. Wählen Sie die Verschlüsselungsstärke aus:
 - o Standard
 - o Stark
5. Klicken Sie auf Speichern.

Übergeordnetes Thema: [Sicherheit](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Security/editingSecuritySettings.html>


Zertifikate exportieren

Vorgehensweise

1. Klicken Sie im Abschnitt 'Keystore' auf Generieren. Das Dialogfenster 'Selbst signiertes Zertifikat generieren' wird angezeigt.
2. Klicken Sie im Abschnitt 'Keystore' auf einen Alias. Das Fenster mit den Zertifikatsdetails wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf Exportieren. Das Dialogfenster zum Exportieren eines Zertifikats wird angezeigt.
4. Wählen Sie ein Exportformat aus.
5. Geben Sie ein Kennwort an.
6. Klicken Sie auf Exportieren.

Übergeordnetes Thema: [Sicherheit](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Security/exportingCertificates.html>


Zertifikatssignieranforderungen generieren

Vorgehensweise

1. Klicken Sie im Abschnitt 'Keystore' auf Generieren. Das Dialogfenster 'Selbst signiertes Zertifikat generieren' wird angezeigt.
2. Klicken Sie im Abschnitt 'Keystore' auf einen Alias. Das Fenster mit den Zertifikatsdetails wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf Zertifikatssignieranforderung generieren. Das Fenster mit dem Zertifikatsinhalt wird angezeigt.
4. Klicken Sie auf Kopieren. Der gesamte Inhalt des Fensters wird kopiert.
5. Klicken Sie auf Herunterladen und geben Sie eine Zielposition ein.
6. Klicken Sie auf Speichern. Der Inhalt des Zertifikats wird an die angegebene Position heruntergeladen.

Übergeordnetes Thema: [Sicherheit](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Security/generatingCertificateSigningRequests.html>

Selbst signierte Zertifikate generieren

Vorgehensweise

1. Klicken Sie im Abschnitt 'Keystore' auf Generieren. Das Dialogfenster 'Selbst signiertes Zertifikat generieren' wird angezeigt.
2. Geben Sie Werte für die folgenden Parameter an:
 - o Alias - Der Name zur Kennzeichnung des Schlüsselpaars.
 - o Allgemeiner Name (Common Name, CN)
 - o Organisation (Organization, O)
 - o Organisationseinheit (Organization Unit, OU)
 - o Land (Country, C) - Wählen Sie in der Liste ein Land aus.
 - o Staat (State, ST)
 - o Ländereinstellung (Locale, L)
 - o E-Mail (Email, EMAILADDRESS)
 - o OID -
 - o Schlüsselalgorithmus - Wählen Sie in der Liste einen Algorithmustyp aus.
 - o Schlüssellänge - Wählen Sie in der Liste einen Wert aus.
 - o Gültig für: - Geben Sie die Zeitdauer in Jahren und Tagen an, die dieses Zertifikat gültig ist.
3. Klicken Sie auf Generieren.

Ergebnisse

Das selbst signierte Zertifikat wird in der Tabelle 'Keystore' angezeigt.

Übergeordnetes Thema: [Sicherheit](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

Zertifikate importieren

Informationen zu diesem Vorgang

Sie können ein Zertifikat oder eine Zertifikatskette in den IBM® WebSphere Cast Iron-Keystore importieren. Sie können auch Zertifikate anerkannter Zertifizierungsstellen in den Truststore importieren.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie im Abschnitt 'Keystore' auf Generieren. Das Dialogfenster 'Selbst signiertes Zertifikat generieren' wird angezeigt.
2. Klicken Sie im Abschnitt 'Keystore' oder 'Truststore' auf Importieren. Das Dialogfenster 'Zertifikate importieren' wird angezeigt.
3. Geben Sie einen Aliasnamen an. Der Name wird verwendet, um das importierte Zertifikat oder die importierte Zertifikatskette anzugeben.
4. Optional: Stellen Sie ein Schlüsselkennwort bereit.

Das Kennwort schützt den privaten Schlüssel des Schlüsselpaars, das dem Alias zugeordnet ist. Wenn Sie kein Kennwort angeben, wird standardmäßig das Kennwort zum Schutz des Keystores angegeben.

5. Wenn Sie ein Zertifikat von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle importieren, wählen Sie die Option für vertrauenswürdige Zertifikate aus.

Wenn Sie die Option für vertrauenswürdige Zertifikate ausgewählt haben, wird das Zertifikat importiert, ohne dass zuvor auf eine vorhandene Zertifikatskette überprüft wird. Wenn Sie die Option für vertrauenswürdige Zertifikate nicht auswählen, werden der Keystore und der Truststore geprüft, um sicherzustellen, dass eine Zertifikatskette für das importierte Zertifikat vorhanden ist.

6. Importieren Sie den Inhalt aus einer Datei oder aus der Zwischenablage, in der das zu importierende Zertifikat oder die zu importierende Zertifikatskette enthalten ist.

Unterstützte Formate sind: CER/PEM (RFC 1421), DER, PKCS7 und PKCS12.

7. Klicken Sie auf Importieren.

Ergebnisse

Das Zertifikat wird auf der Seite 'Zertifikate' angezeigt.

Übergeordnetes Thema: [Sicherheit](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Security/importingCertificates.html

Zertifikatsaliasname umbenennen

Vorgehensweise


1. Klicken Sie im Abschnitt 'Keystore' auf Generieren. Das Dialogfenster 'Selbst signiertes Zertifikat generieren' wird angezeigt.
2. Wählen Sie auf der Seite 'Zertifikate' einen Alias aus. Das Dialogfenster mit den Zertifikatsdetails wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf Umbenennen.
4. Geben Sie im Feld Alias einen neuen Alias ein.
5. Klicken Sie auf Anwenden.

Ergebnisse

Der aktualisierte Alias wird auf der Seite 'Zertifikate' angezeigt.

Übergeordnetes Thema: [Sicherheit](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013

file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html


http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Security/renamingCertificateAlias.html

Zertifikate hochladen

Vorgehensweise

1. Klicken Sie im Abschnitt 'Keystore' auf Generieren. Das Dialogfenster 'Selbst signiertes Zertifikat generieren' wird angezeigt.
2. Wählen Sie im Abschnitt 'Keystore' einen Alias aus. Das Fenster mit den Zertifikatsdetails wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf Hochladen. Das Dialogfenster zum Aktualisieren eines Zertifikats wird angezeigt.
4. Wenn Sie ein Zertifikat auf eine vertrauenswürdige Site hochladen, wählen Sie die Option für ein vertrauenswürdigen Zertifikat aus.
5. Laden Sie den Inhalt aus einer Datei oder aus der Zwischenablage hoch.
6. Klicken Sie auf Importieren.

Übergeordnetes Thema: [Sicherheit](#)


 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Security/uploadingCertificates.html>

Mit Protokollen arbeiten

Die Themen zum Arbeiten mit Protokollen bieten Informationen zur Angabe der Systemeinstellungen und zum Anzeigen der Systemprotokolle.

- [Systemprotokolleinstellungen angeben](#)
- [Systemprotokolle anzeigen](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Working_with_Logs/toc_working_with_logs.html

Systemprotokolleinstellungen angeben

Informationen zu diesem Vorgang

Sie können den Detaillierungsgrad angeben, der in den Systemprotokollen angezeigt wird. Die angegebene Protokollierungsstufe betrifft Alerts für Benachrichtigungsrichtlinien. Es werden nur für solche Ereignisse Alerts gesendet, die genau die oder eine höhere als die angegebene Protokollierungsstufe aufweisen.

Anmerkung: Wenn Sie keine Benachrichtigungen für Ereignisse erhalten, haben Sie die Systemprotokollierungsstufe möglicherweise nicht gesetzt, um Einträge zu generieren, die eine Benachrichtigung auslösen würden.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie im Navigationsfenster Protokolle > Systemprotokoll aus. Die Seite 'Systemprotokoll' wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf Einstellungen. Das Dialogfenster 'Systemprotokolleinstellungen' wird angezeigt.
3. Wählen Sie in der Liste eine Protokollierungsstufe für jedes System aus.
4. Klicken Sie auf Speichern.


Ergebnisse

Eine Bestätigungsnachricht wird angezeigt. Im Systemprotokoll werden alle Ereignisse aufgezeichnet, die die für das jeweilige System angegebene oder eine höhere Protokollierungsstufe aufweisen. Wenn Sie

beispielsweise die Fehlerkategorie für die Implementierung auswählen, werden alle Ereignisse aufgezeichnet, die im Implementierungssystem als Fehler oder als kritisches Ereignis gemeldet wurden.

Übergeordnetes Thema: [Mit Protokollen arbeiten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Working_with_Logs/specifyingSystemLogSettings.html

Systemprotokolle anzeigen

Informationen zu diesem Vorgang

Sie können Systemprotokolle in der Management Console anzeigen und die Systemprotokollfilter zum Sortieren von Systemprotokolleinträgen verwenden.

Bei einem Upgrade bleiben die Systemprotokolle nicht in der Management Console erhalten. Wenn Sie Systemprotokollinformationen beibehalten wollen, müssen Sie die Systemprotokolle vor dem Upgrade exportieren.

Anmerkung: Die Management Console zeigt maximal 99.999 Systemprotokolleinträge an. Wenn die Anzahl der Systemprotokolleinträge 99.999 übersteigt, wird der älteste Protokolleintrag aus dem Systemprotokoll gelöscht.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie im Navigationsfenster Protokolle > Systemprotokoll aus. Die Seite 'Systemprotokoll' wird angezeigt.
2. Wählen Sie in den Listen oben auf der Seite 'Systemprotokoll' die Filterwerte aus.

Sie können die Protokolleinträge nach Schweregrad des Ereignisses filtern, nach Umgebungssystem, von dem das Protokollereignis generiert wurde, nach Daten und nach Lösungsstatus. Die Filter verwenden die AND-Logik.

Übergeordnetes Thema: [Mit Protokollen arbeiten](#)


Systemprotokollinhalt

Im Systemprotokoll sind die folgenden Informationen enthalten:

Systemprotokollinhalt	Beschreibung
-----------------------	--------------

Systemprotokollinhalt	Beschreibung
Stufe	Gibt den Schweregrad des Protokollereignisses an: <ul style="list-style-type: none"> • Kritisch • Fehler • Warnung • Information
System	Angabe des Systems, auf dem das Ereignis aufgetreten ist.
Nachricht	Textnachrichten mit Details zum Protokollereignis.
Job	Informationen zu Protokollereignissen, die im Orchestrierungssystem auftreten (wenn zutreffend).
Zeitpunkt	Zeitpunkt des Protokollereignisses.
Gelöst am	Zeitmarke der Lösung eines Protokollereignisses.
Gelöst von	Benutzer, der ein Protokollereignis gelöst hat.
Gelöst	Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, um zu bestätigen, dass ein Protokollereignis gelöst wurde. Wenn ein Benutzer ein Protokollereignis löst, gibt eine Zeitmarke das Datum und den Zeitpunkt der Lösung des Problems wieder. Informationen zum Benutzer, der das Protokollereignis löst, werden in der Spalte 'Gelöst von' protokolliert. Sie können alle Probleme im Systemprotokoll lösen, indem Sie auf Alle lösen klicken. Wählen Sie das Kontrollkästchen neben allen nicht gelösten Protokollereignissen ab, damit die Werte in den Feldern 'Gelöst am' und 'Gelöst von' gelöscht werden.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.live.doc/Working_with_Logs/viewingSystemLogs.html


Informationen zur WMC (Web Management Console)

Die Themen über die Web Management Console (WMC) bieten allgemeine Informationen zur WMC.

- [Informationen zu den Einstellungen der Management Console](#)
Über den Link 'Einstellungen' können verschiedene Benutzerprofile und Sitzungen verwaltet sowie Benutzervorgaben angezeigt werden. Die Web Management Console unterstützt nur die Sprache 'Englisch'. Der Link 'Einstellungen' befindet sich in der rechten oberen Ecke der Management Console.
- [Kontakt mit der technischen Unterstützung aufnehmen](#)
Fragen im Zusammenhang mit der technischen Unterstützung können über die IBM® Support-Seite eingereicht werden.
- [In der Management Console navigieren](#)
Die Management Console ist ein webbasiertes Tool, mit dem Sie die verschiedenen Systeme und Ressourcen in der Integrationsumgebung verwalten und überwachen können. Bei dieser Umgebung

kann es sich um eine physische Integrationseinheit oder eine Umgebung in der WebSphere Cast Iron-Cloud handeln.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/About_the_WMC/toc_about_the_wmc.html

Informationen zu den Einstellungen der Management Console

Über den Link 'Einstellungen' können verschiedene Benutzerprofile und Sitzungen verwaltet sowie Benutzervorgaben angezeigt werden. Die Web Management Console unterstützt nur die Sprache 'Englisch'. Der Link 'Einstellungen' befindet sich in der rechten oberen Ecke der Management Console.

Im Dialogfeld 'Einstellungen' können die folgenden Einstellungen und Benutzervorgaben angezeigt und bearbeitet werden.

Tabelle 1. Benutzerprofileinstellungen

Benutzerprofileinstellungen	Beschreibung
Benutzername	Der Name des aktuell angemeldeten Benutzers.
Anzeigename	Der Name, der in der Konsole und in den Protokollen angezeigt wird.
Kennwort	Das Kennwort für den aktuellen Benutzer: <ul style="list-style-type: none">• Minimallänge ist 8 Zeichen• Maximallänge ist 15 Zeichen• Muss Zeichen aus 3 der 4 folgenden Kategorien enthalten:<ol style="list-style-type: none">1. Großbuchstaben2. Kleinbuchstaben3. Numerische zeichen4. Interpunktion (beispielsweise !, \$, #, %)• Darf nicht eine Unterzeichenfolge mit 3 Zeichen des Benutzernamens enthalten• Darf nicht eine Unterzeichenfolge mit 3 Zeichen eines vorherigen Kennworts enthalten
E-Mail	Die E-Mail-Adresse des aktuellen Benutzers. E-Mail-Benachrichtigungen werden an diese E-Mail-Adresse gesendet.
Benutzergruppen	Benutzergruppen, zu denen der Benutzer gehört.

Anmelderichtlinie

Wenn der fünftse aufeinanderfolgende Anmeldefehler für einen einzelnen Benutzer in einer beliebigen Zeitspanne auftritt, darf sich der jeweilige Benutzer nicht mehr für ein Verzögerungsintervall von 15 Sekunden anmelden.

Bei jedem nachfolgenden Anmeldefehler wird das Verzögerungsintervall verdoppelt, bis der Maximalwert für das Verzögerungsintervall erreicht wird. Der Maximalwert für das Verzögerungsintervall beträgt 1 Stunde. Ein erfolgreicher Anmeldeversuch durch den Benutzer setzt den Anmeldefehlerzähler und das Verzögerungsintervall für den Benutzer wieder zurück.

Tabelle 2. Sitzungseinstellungen

Sitzungseinstellungen	Beschreibung
Inaktivitätszeitlimit	Die Zeit, in der sich die Konsole im Wartestatus befindet, bevor der aktuelle Benutzer abgemeldet wird. Die folgenden Zeitlimitintervalle können ausgewählt werden: <ul style="list-style-type: none"> • 5 Minuten • 15 Minuten • 30 Minuten • 60 Minuten • Nie
Dashboard-Aktualisierungsintervall	Die Zeit, in der sich die Konsole im Wartestatus befindet, bevor die Ansicht aktualisiert wird. Die folgenden Aktualisierungsintervalle können ausgewählt werden: <ul style="list-style-type: none"> • 15 Sekunden • 30 Sekunden • 60 Sekunden • Aus


Tabelle 3. Anzeigeeinstellungen

Anzeigeeinstellungen	Beschreibung
Zeitzone	Über diese Einstellung kann die Zeit definiert werden, die in der Konsole angezeigt wird. Die folgenden Anzeigemodi sind möglich: <ul style="list-style-type: none"> • Ortszeit (GMT-0800) • Remotezeit (GMT) • GMT
Seitengröße für Jobprotokoll	Über diese Einstellung kann die Anzahl der Zeilen des Jobprotokolls angegeben werden, die in der Konsole angezeigt werden. Es können 15, 25, 50 oder 100 Zeilen angezeigt werden.
Seitengröße für Systemprotokoll	Über diese Einstellung kann die Anzahl der Zeilen des Systemprotokolls angegeben werden, die in der Konsole angezeigt werden. Es können 15, 25, 50 oder 100 Zeilen angezeigt werden.
Maximales Alter für aktuelle Jobs	Über diese Einstellung kann das Alter der aktuellen Jobs angegeben werden, die in der Konsole angezeigt werden. Wenn Sie beispielsweise 1 Stunde auswählen, werden Jobs, die älter als 1 Stunde sind, nicht angezeigt. Die folgenden Einstellungen sind möglich: 1 Stunde, 2 Stunden, 4 Stunden, 8 Stunden, 1 Tag, 2 Tage, 5 Tage oder 1 Woche.

Anzeigeeinstellungen	Beschreibung
Maximales Alter für aktuelle Konfigurationen	Über diese Einstellung kann das Alter der aktuellen Projektkonfigurationen angegeben werden, die in der Konsole angezeigt werden. Wenn Sie beispielsweise 1 Tag auswählen, werden Projektkonfigurationen, die älter als 1 Tag sind, nicht angezeigt. Die folgenden Einstellungen sind möglich: 1 Tag, 2 Tage, 5 Tage, 1 Woche, 2 Wochen, 3 Wochen oder 4 Wochen.

Übergeordnetes Thema: [Informationen zur WMC \(Web Management Console\)](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/About_the_WMC/consoleSettings.html


Kontakt mit der technischen Unterstützung aufnehmen

Fragen im Zusammenhang mit der technischen Unterstützung können über die IBM® Support-Seite eingereicht werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in <http://www.ibm.com/support/de/de/>.

Übergeordnetes Thema: [Informationen zur WMC \(Web Management Console\)](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/About_the_WMC/contactingTechnicalSupport.html

In der Management Console navigieren

Die Management Console ist ein webbasiertes Tool, mit dem Sie die verschiedenen Systeme und Ressourcen in der Integrationsumgebung verwalten und überwachen können. Bei dieser Umgebung kann es sich um eine physische Integrationseinheit oder eine Umgebung in der WebSphere Cast Iron-Cloud handeln.

Im Navigationsfenster auf der linken Seite der Management Console wird ein Menü mit Seiten angezeigt, über die Sie verschiedene Systeme und Ressourcen anzeigen und konfigurieren sowie Aktionen für diese Systeme und Ressourcen ausführen können.

Wenn Sie sich an der Managementkonsole als Administrator anmelden, können Sie Berichte für Folgendes anzeigen:


- **Details publizieren:** Zeigt die publizierte Konfiguration, von wem sie publiziert wurden und das Datum und die Zeit der Publizierung an.
- **Anmeldeprotokoll:** Zeigt das Anmeldeprotokoll des Benutzers oder der Benutzer an, der/die sich an der Einheit angemeldet hat/haben. Das Anmeldeprotokoll enthält den Namen des Benutzers, die Anmeldezeit und Abmeldezeit.

Mit den Schaltflächen zum Vor- und Zurückblättern eines Browsers ist es nicht möglich, die Seiten der Management Console in der Reihenfolge zu durchlaufen, in der sie geöffnet wurden. Verwenden Sie den Vorwärts- und Rückwärtspfeil in der rechten oberen Ecke der Management Console, um die Seiten der Management Console in der Reihenfolge zu durchlaufen, in der sie geöffnet wurden.

Der aktuell angemeldete Benutzer wird ebenfalls in der rechten oberen Ecke angezeigt. Klicken Sie auf Einstellungen > Benutzerprofil, um das Fenster 'Benutzerprofil' zu öffnen.

Übergeordnetes Thema: [Informationen zur WMC \(Web Management Console\)](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html


http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/About_the_WMC/navigatingMgmtConsole.html

Lokale Bereitstellungsdatenbank

Die Themen zur lokalen Bereitstellungsdatenbank bieten Informationen zur Verwendung der lokalen Bereitstellungsdatenbank in der Web Management Console.

- [Informationen zur lokalen Bereitstellungsdatenbank](#)
- [Lokale Bereitstellungsdatenbank starten](#)
- [Lokale Bereitstellungsdatenbank stoppen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Local_Staging_Database/toc_local_staging_database.html

Informationen zur lokalen Bereitstellungsdatenbank

In Studio können Projekte mit Datenqualitätsaktivitäten erstellt werden, die Daten aus einem Quellensystem sortieren und zusammenführen, um Sie beim Bereinigen und schnellen Migrieren der Daten auf ein Zielsystem zu unterstützen. Da die Datenqualitätsaktivitäten in einem Projekt Daten aus einem Quellensystem iterativ

verarbeiten (die Daten werden nach 'guten' und 'schlechten' Daten sortiert), kann die Integrationseinheit die Daten in einer lokalen Bereitstellungsdatenbank speichern.

Über die WMC können die lokalen Datenbank- und Suchtabellen angezeigt werden, um nach Bedarf weitere Änderungen an den verarbeiteten Daten vorzunehmen. Zum Anzeigen von Tabellen und Ausführen von Operationen für die lokale Bereitstellungsdatenbank müssen die entsprechenden Berechtigungen vorliegen.

Wichtig: Die lokale Bereitstellungsdatenbank muss gestartet werden, bevor Sie die Datenbankanzeige in der WMC anzeigen können.

Teilfenster der Datenbankanzeige

Die Datenbankanzeige besteht aus drei Teilfenstern:

Teilfenster 'Datenbankobjekte'

Dieses Teilfenster befindet sich auf der linken Seite der Datenbankanzeige und zeigt alle Tabellen in der lokalen Bereitstellungsdatenbank (zum Beispiel Felder und Zeilen) an.

Teilfenster 'Abfrage'

Dieses Teilfenster befindet sich im oberen rechten Bereich der Datenbankanzeige und stellt einen Arbeitsbereich bereit, in dem Sie Abfragen für die lokale Bereitstellungsdatenbank validieren und übergeben können. Jede Abfrage kann auf einer separaten Registerkarte verwaltet werden. Auf jeder Registerkarte können die folgenden Operationen ausgeführt werden:

- Abfrage validieren
- Abfrage übergeben
- Abfrage löschen
- Registerkarte schließen


Teilfenster 'Zusammenfassung'

Dieses Teilfenster befindet sich im unteren rechten Bereich der Datenbankanzeige und enthält zwei Registerkarten: die Registerkarte 'Ergebnisse' und die Registerkarte 'Protokoll'.

- **Registerkarte 'Ergebnisse'** - Diese Registerkarte enthält eine Zusammenfassung der aus der Abfrage zurückgegebenen Zeilen.
- **Registerkarte 'Protokoll'** - Diese Registerkarte enthält ein Protokoll der Ereignisse, die in der lokalen Bereitstellungsdatenbank aufgetreten sind. Eine Zeitmarke kennzeichnet jedes protokollierte Ereignis. Das Ereignisprotokoll bleibt bestehen, so lange die WMC geöffnet ist. Nach dem Schließen der WMC wird der Inhalt der Registerkarte 'Protokoll' gelöscht.

Übergeordnetes Thema: [Lokale Bereitstellungsdatenbank](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Local_Staging_Database/aboutLocalStagingDB.html

Lokale Bereitstellungsdatenbank starten

Informationen zu diesem Vorgang

In der WMC kann die Bereitstellungsdatenbank gestartet und gestoppt werden. Die Bereitstellungsdatenbank muss zum Anzeigen oder Aktualisieren von Daten gestartet werden. Die Bereitstellungsdatenbank befindet sich standardmäßig im Status 'Gestoppt'. Im Status 'Gestoppt' kann die Bereitstellungsdatenbank nicht angezeigt oder aktualisiert werden. Beim Stoppen der Datenbank werden auch alle Sitzungen für alle Benutzer gestoppt.


Nur Benutzer mit Administratorberechtigungen, die im Rahmen der integrierten Administratorgruppe erteilt werden, können Operationen für die lokale Bereitstellungsdatenbank starten, stoppen und ausführen. Benutzer mit Publisherberechtigungen können die lokale Bereitstellungsdatenbank nur dann anzeigen, wenn sie bereits von einem Benutzer mit Administratorberechtigungen gestartet wurde. Wenn die lokale Bereitstellungsdatenbank nicht gestartet wurde, können Benutzer mit Publisherberechtigungen die Datenbank nicht anzeigen. Benutzer, die zur integrierten Benutzergruppe gehören oder über auf einem LDAP-Server erstellte Anmeldeberechtigungs-nachweise für die WMC verfügen, haben keinen Zugriff auf die lokale Bereitstellungsdatenbank.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie im Navigationsfenster System > Bereitstellungsdatenbank aus. Die Seite 'Bereitstellungsdatenbank' wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf Datenbank starten.

Übergeordnetes Thema: [Lokale Bereitstellungsdatenbank](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Local_Staging_Database/startingLocalStagingDB.html

Lokale Bereitstellungsdatenbank stoppen

Informationen zu diesem Vorgang

In der WMC kann die Bereitstellungsdatenbank gestartet und gestoppt werden. Die Bereitstellungsdatenbank muss zum Anzeigen oder Aktualisieren von Daten gestartet werden. Die Bereitstellungsdatenbank befindet sich standardmäßig im Status 'Gestoppt'. Im Status 'Gestoppt' kann die Bereitstellungsdatenbank nicht angezeigt oder aktualisiert werden. Beim Stoppen der Datenbank werden auch alle Sitzungen für alle Benutzer gestoppt.

Nur Benutzer mit Administratorberechtigungen, die im Rahmen der integrierten Administratorgruppe erteilt werden, können Operationen für die lokale Bereitstellungsdatenbank starten, stoppen und ausführen. Benutzer mit Publisherberechtigungen können die lokale Bereitstellungsdatenbank nur dann anzeigen, wenn sie bereits von einem Benutzer mit Administratorberechtigungen gestartet wurde. Wenn die lokale

Bereitstellungsdatenbank nicht gestartet wurde, können Benutzer mit Publisherberechtigungen die Datenbank nicht anzeigen. Benutzer, die zur integrierten Benutzergruppe gehören oder über auf einem LDAP-Server erstellte Anmeldeberechtigungsanzeige für die WMC verfügen, haben keinen Zugriff auf die lokale Bereitstellungsdatenbank.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie im Navigationsfenster System > Bereitstellungsdatenbank aus. Die Seite 'Bereitstellungsdatenbank' wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf 'Datenbank stoppen'.

Übergeordnetes Thema: [Lokale Bereitstellungsdatenbank](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Local_Staging_Database/stoppingLocalStagingDB.html

Speicherverwaltung - Best Practices

In diesem Abschnitt werden die bewährten Verfahren (Best Practices) beschrieben, mit denen sichergestellt werden kann, dass sich die Laufzeitumgebung in einwandfreiem Zustand befindet, und mit denen Fehler aufgrund von Speicherknappheit vermieden werden können.

Eine Integrationseinheit reserviert einen Speicherpool für die Ausführung von Orchestrierungsjobs. Die Verwaltung dieses Speicherpools ist von zentraler Bedeutung bei der Gewährleistung des einwandfreien Zustands der Laufzeitumgebung.

Es besteht eine direkte Beziehung zwischen der Menge des belegten Speicherplatzes und den Garbage-Collection-Zyklen. Die Garbage-Collection ist ein Prozess, durch den Speicherplatz, der durch abgeschlossene Jobs und Variablendaten belegt ist, an einen Speicherpool zurückgegeben wird, der von allen Orchestrierungsjob verwendet wird. Dieser Garbage-Collection-Prozess stellt sicher, dass für die Integrationseinheit eine konstante Menge an freiem Speicherplatz bereitgestellt wird, den neue Orchestrierungsjobs nutzen können.

Die Garbage-Collection (GC) ist ein kontinuierlicher Prozess, der im Hintergrund ausgeführt wird und keine Auswirkungen auf die Leistung der Orchestrierungsjobs hat. Wenn die Speicherbelegung jedoch einen kritischen Schwellenwert erreicht, findet ein umfassenderer Prozess statt, der als vollständige Garbage-Collection bezeichnet wird. Bei der vollständigen Garbage-Collection werden alle aktiven Jobs in einen Ruhestatus versetzt und nicht belegter Speicherplatz wird an den Pool zurückgegeben. Da alle Orchestrierungsjobs während einer vollständigen Garbage-Collection gestoppt werden, können sich häufige Garbage-Collections auf die Orchestrierungsleistung auswirken.

Wenn die GC-Aktivität im Diagramm für die Ressourcenauslastung regelmäßig Spitzenwerte erreicht, liegt wahrscheinlich ein hoher Speicherbedarf vor, den die Integrationseinheit zu verwalten versucht, indem sie häufiger vollständige Garbage-Collection-Zyklen initiiert. Eine hohe Speicherbelegung bedeutet jedoch nicht unbedingt eine höhere Anzahl von Garbage-Collection-Zyklen. So führt zum Beispiel eine große Anzahl von Orchestrierungen mit kurzer Laufzeit zu einem höheren Prozentsatz an belegtem Speicher. Die laufend im

Hintergrund ausgeführten Garbage-Collection-Zyklen geben jedoch den Speicherplatz wahrscheinlich schnell genug an den Speicherpool zurück, sodass die Speicherbelegung insgesamt nie hoch genug ist, um eine vollständige Garbage-Collection auszulösen. Bei vollständigen Garbage-Collections werden alle Orchestrierungen gestoppt, d. h., häufig durchgeführte vollständige Garbage-Collections können sich auf die Orchestrierungsleistung auswirken.

Szenarios, in denen eine hohe Speicherbelegung mit großer Wahrscheinlichkeit zu häufigen vollständigen Garbage-Collection-Zyklen führt, umfassen unterschiedliche Orchestrierungstypen. Hierzu gehört zum Beispiel die Durchführung vieler nicht persistenter Orchestrierungen mit langer Laufzeit und zahlreichen Variablen, die große Objekte verarbeiten. Diese Orchestrierungstypen benötigen und belegen große Speichermengen, die nicht kurzfristig an den Speicherpool zurückgegeben werden können.

Anmerkung: Diese Orchestrierungstypen werden von Cast Iron nicht empfohlen.

Die folgende Tabelle enthält eine Liste der Best Practices, die Sie bei der Verwaltung der Speicherbelegung und der Bereitstellung einer Laufzeitumgebung in einwandfreiem Zustand unterstützen.


Tabelle 1. Speicherverwaltung - Best Practices

Best Practices - Prinzipien	Beschreibung
Verwenden Sie niedrigere Protokollebenen.	<p>Eine detailliertere Protokollierung erfordert mehr Speicherplatz zur Verarbeitung und Speicherung der Daten und erhöht darüber hinaus die E/A-Auslastung der Integrationseinheitenplatte, wodurch die Leistung beeinträchtigt werden kann. Detaillierte Protokollebenen werden nur zu Debuggingzwecken empfohlen, nicht jedoch für Produktionsumgebungen, in denen große Datenmengen verarbeitet werden.</p> <p>Die Integrationseinheit generiert Systemprotokolle und Protokoll für Orchestrierungsjobs.</p> <p>Cast Iron empfiehlt die Systemprotokollebene "Warnung" für alle Komponenten, die im Systemprotokoll aufgezeichnet werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hardware • Ressourcen • Netz • Sicherheit • Orchestrierung • Implementierung <p>Wenn die Anzahl der Warnungen, die die verschiedenen Systemkomponenten generieren, sehr hoch ist, kann die Speicherbelegung zum Problem werden. Beheben Sie entweder das Problem, das die Warnungen verursacht, oder erhöhen Sie die Systemprotokollebene auf "Fehler". Weitere Informationen zum Festlegen von Systemprotokollebenen finden Sie in Systemprotokolleinstellungen angeben.</p> <p>Orchestrierungsprotokollebenen werden für jede Orchestrierung in einem Projekt angegeben. Cast Iron empfiehlt die Protokollebene "Fehlerwerte" für alle Orchestrierungen unter allen Projekten auf der Integrationseinheit. Weitere Informationen zum Festlegen von Orchestrierungsprotokollebenen finden Sie in Orchestrierungseinstellungen bearbeiten.</p>

Best Practices - Prinzipien	Beschreibung
<p>Stellen Sie sicher, dass für alle Orchestrierung die Persistenz aktiviert ist.</p>	<p>Standardmäßig ist die Persistenz für eine Orchestrierung aktiviert und Variablendaten werden auf die Platte geschrieben, nicht in den Hauptspeicher. Die Aktivierung der Persistenz hat darüber hinaus den Vorteil, dass eine zeitpunktbasierte Datenrecovery durchgeführt werden kann, falls während der Laufzeit ein Fehler auftritt.</p> <p>Wenn Sie die Persistenz für eine Orchestrierung inaktivieren, werden die Daten im Hauptspeicher gespeichert. Die Inaktivierung der Persistenz kann zwar die Leistung verbessern, bei einer immer höheren Anzahl von aktiven Jobs wird jedoch die Wahrscheinlichkeit, nicht mehr ausreichen Speicherplatz zur Verfügung zu haben, ebenfalls größer. Aufgrund des hohen Risikos der Speicherknappheit sollte bei der Inaktivierung der Persistenz mit äußerster Vorsicht vorgegangen werden.</p> <p>Anmerkung: Die Inaktivierung der Persistenz reduziert die Anzahl der Orchestrierungsjobs, die die Integrationseinheit gleichzeitig ausführen kann. Der Grenzwert wird durch die Speichermenge bestimmt, die auf der Integrationseinheit zur Verfügung steht.</p>
<p>Verwenden Sie die Planungsfunktionen, die in der Web Management Console (WMC) und in Studio zur Verfügung stehen, um Orchestrierungsjobs zu staffeln.</p>	<p>Indem Sie speicherintensive Jobs so planen, dass sie zu unterschiedlichen Zeiten gestartet oder in Zeiten geringer Systemauslastung ausgeführt werden, können Sie die Speicherbelegung verringern, die Anzahl der vollständigen Garbage-Collections reduzieren und möglicherweise die Leistung verbessern.</p> <p>In Studio können Sie die Jobplanungsaktivität verwenden oder Abfrageintervalle für Aktivitäten in einer Orchestrierung konfigurieren, um Orchestrierungsjobs zu staffeln und die Ressourcennutzung zu optimieren. Darüber hinaus können Sie einen Zeitplan in der WMC erstellen, der steuert, wann die Integrationseinheit einen Orchestrierungsjob ausführen soll. Messen Sie die durchschnittliche Ausführungszeit eines bestimmten Orchestrierungsjobs, sodass Sie die Jobpläne optimieren können.</p>
<p>Reduzieren Sie die Anzahl der in einer Orchestrierung verwendeten Variablen auf ein Minimum.</p>	<p>Je mehr Variablen Sie in einer Orchestrierung verwenden, desto mehr Speicherplatz ist zum Speichern der Daten erforderlich. Dies kann wiederum zu einer höheren Anzahl von Garbage-Collection-Zyklen führen und sich auf die Leistung auswirken. Überprüfen Sie die Orchestrierungen, um festzustellen, ob die Anzahl der verwendeten Variablen reduziert werden kann.</p>
<p>Reduzieren Sie die Anzahl gleichzeitig ausgeführter Jobs.</p>	<p>In der Web Management Console (WMC) können Sie die maximale Anzahl von gleichzeitig ausgeführten Jobs für eine Orchestrierung angeben. Je mehr Orchestrierungen gleichzeitig ausgeführt werden, desto höher ist der Prozentsatz des belegten Speichers. Wenn Sie feststellen, dass der Speicher überlastet ist, reduzieren Sie die Anzahl der gleichzeitig ausgeführten Jobs.</p> <p>Eine Reduzierung der Anzahl gleichzeitig ausgeführter Jobs wirkt sich besonders bei nicht persistenten Orchestrierungsjobs mit langer Laufzeit aus, die eine große Anzahl von Variablen enthalten.</p> <p>Anmerkung: Diese Orchestrierungstypen werden von Cast Iron nicht empfohlen.</p>

Best Practices - Prinzipien	Beschreibung
Achten Sie darauf, dass die Speicherauslastung 75 % nicht überschreitet.	Im WMC-Diagramm für die Ressourcenauslastung können Sie den Prozentsatz des belegten Speichers protokollieren. Wenn der Prozentsatz des belegten Speichers ungefähr 75 % oder weniger beträgt, verfügt die Integrationseinheit über ausreichend Kapazität für die Verarbeitung weiterer Orchestrierungen. Wenn der Prozentsatz des belegten Speichers 75 % überschreitet, treten wahrscheinlich Leistungsprobleme auf, da die Anzahl vollständiger Garbage-Collections steigt.
Begrenzen Sie die Anzahl vollständiger Garbage-Collection-Zyklen.	Im WMC-Diagramm für die Ressourcenauslastung können Sie den GC-Aktivitätswert verwenden, um einen Prozentsatz für vollständige Garbage-Collections zu protokollieren. Wenn dieser Prozentsatz 50 % überschreitet, stellen Sie möglicherweise einen geringeren Durchsatz bei den Orchestrierungsjobs fest. Implementieren Sie die Best Practices für die Speicherverwaltung, um die Speicherbelegung zu verringern und damit die Wahrscheinlichkeit für vollständige Garbage-Collection-Zyklen zu reduzieren.
Fügen Sie zusätzliche Integrationseinheiten zur verwendeten Umgebung hinzu.	Wenn nach der Implementierung der Best Practices-Prinzipien die Speicherbelegung weiterhin hoch ist, muss möglicherweise eine weitere Integrationseinheit zur Umgebung hinzugefügt werden.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Best_Practices/best_practices.html


Integrationseinheiten verwalten

Die Themen zum Verwalten von Integrationseinheiten bieten Informationen zum Herunterladen von Bibliotheken anderer Hersteller, zum Importieren und Exportieren von Repositories sowie Beschreibungen von und Informationen zur Verwendung von Befehlen in der WMC (Web Management Console).

- [Informationen zu Connectors](#)
- [Systemübersicht](#)
- [SAP-Bibliotheksdateien herunterladen und installieren](#)
- [Secure Network Communications \(SNC\) für SAP-Connector konfigurieren](#)
In Cast Iron Version 6.3.0.2 und aktuelleren Versionen können Sie über den SAP-Connector unter Verwendung der SNC-Funktion eine Verbindung zu SAP herstellen.
- [Befehle ausführen](#)
- [Repository exportieren](#)
- [Repository importieren](#)
- [Bibliotheken anderer Anbieter installieren](#)
- [Ausfallzeiten planen](#)
- [Netzeinstellungen angeben](#)
- [Systembefehl ausführen](#)

- [Upgrade für eine Dell-Integrationseinheit durchführen](#)
Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Verwendung der WMC zum Hochladen untergeordneter Releases und Patch-Releases in eine Dell-Integrationseinheit. Wenn Sie ein Upgrade für die Einheit durchführen, können Sie auf die aktuellen Features des Cast Iron-Betriebssystems zugreifen. Bei diesem Upgradeprozess werden nur die erforderlichen Dateien ersetzt oder hinzugefügt; es werden keine Daten gelöscht.
- [Upgrade für eine DataPower-Integrationseinheit durchführen](#)
Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Verwendung der WMC zum Hochladen untergeordneter Releases und Patch-Releases in eine DataPower Cast Iron XH40-Integrationseinheit. Wenn Sie ein Upgrade für die Einheit durchführen, können Sie auf die aktuellen Features des Cast Iron-Betriebssystems zugreifen. Bei dem Upgradeprozess werden nur die erforderlichen Dateien ersetzt oder hinzugefügt; es werden keine Daten gelöscht.
- [Mit Netzrouten arbeiten](#)
Für Integrationseinheiten können Netzrouten hinzugefügt und gelöscht werden.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Managing_Integration_Appliances/toc_managing_integration_appliances.html


Informationen zu Connectors

Auf der Seite 'Connectors' werden alle Connectors angezeigt, die in der Integrationseinheit installiert sind. Darüber hinaus werden auf der Seite 'Connectors' die Versionsnummern aller installierten Connectors sowie der Lizenzierungsstatus für jeden Connector angezeigt. Die Integrationseinheit kann nur Konfigurationsprojekte verarbeiten, die Endpunkte mit gültigen Connectorlizenzen enthalten. Wählen Sie im Navigationsfenster System > Connectors aus, um die Seite 'Connectors' zu öffnen.

Für einige Connectors müssen vor der Implementierung eines Konfigurationsprojekts zusätzliche Bibliotheken installiert werden. Klicken Sie auf der Seite 'Connectors' auf den Link Bibliotheken aktualisieren, um diese zusätzlichen Connectorbibliotheken zu verwalten.

Übergeordnetes Thema: [Integrationseinheiten verwalten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Managing_Integration_Appliances/aboutConnectors.html


Systemübersicht

Die Seite 'Systemübersicht' enthält Informationen zur Integrationseinheit. Wählen Sie für den Zugriff auf die Seite 'Systemübersicht' im Navigationsfenster System > Zusammenfassung aus.

Systeminformationen	Beschreibung
Modell	Zeigt das Hardwaremodell der Integrationseinheit an.
Version	Zeigt die Version des WebSphere Cast Iron-Betriebssystems an, das momentan auf der Integrationseinheit ausgeführt wird.
Seriennummer	Zeigt die Seriennummer der Integrationseinheit an.

Übergeordnetes Thema: [Integrationseinheiten verwalten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Managing_Integration_Appliances/aboutSystemSummary.html

SAP-Bibliotheksdateien herunterladen und installieren

Vorbereitende Schritte

Sie benötigen eine Benutzer-ID und ein Kennwort für SAP, um die Dateien über das SAP-Support-Portal herunterladen zu können.

Informationen zu diesem Vorgang

Um eine Verbindung mit einem SAP-System herstellen zu können, müssen Sie die SAP-Bibliotheken in der Entwicklungsumgebung installieren.

Anmerkung:

Wenn sich in den Systemverzeichnissen ältere Versionen der Dateien `librfccm.so` und `libsapjcorfc.so` befinden, müssen Sie diese Dateien entfernen. Von der Einheit muss die Datei `libsapjco3.so` verwendet werden, die im Lieferumfang von SAP JCO Release 3.0.x enthalten ist. Sie müssen die 64-Bit-Version der SAP JCO-Bibliotheken für Cast Iron Version 7.0 und aktuellere Versionen verwenden; die 32-Bit-Version der SAP JCO-Bibliotheken muss für Cast Iron Version 6.4 und ältere Versionen verwendet werden.

Vorgehensweise

1. Wenden Sie sich an den technischen Support von SAP, um die folgenden ZIP-Dateien für die folgenden SAP-Komponenten anzufordern:
 - 32-Bit-Version von SAP JCO 3.0.10 oder aktuellere Versionen - Linux, 32-Bit-Version.
 - SAP Java™ IDoc Class Library 3.0.10 oder aktuellere Versionen.
2. Extrahieren Sie den Inhalt des Pakets, das Sie vom SAP Technical Support erhalten haben, und kopieren Sie ihn in einen lokalen Ordner.

3. Melden Sie sich an der Management Console an und wählen Sie System > Connectors aus. Die Seite 'Connectors' wird angezeigt.
4. Klicken Sie auf Bibliotheken aktualisieren. Das Fenster 'Connectorbibliotheken aktualisieren' wird angezeigt.
5. Wählen Sie SAP in der Spalte 'Connector' aus.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Pluszeichen (+) und wiederholen Sie die folgenden Unterschritte, bis alle heruntergeladenen JAR-Dateien importiert sind.
 - a. Suchen Sie eine der soeben heruntergeladenen JAR-Dateien (`sapjco3.jar`, `sapidoc3.jar` oder `libsapjco3.so`).
 - b. Klicken Sie auf Öffnen, um die JAR-Datei zu importieren. Die Datei wird in der Spalte 'Hinzuzufügende Dateien' angezeigt.
7. Klicken Sie auf Aktualisieren.

Die in der Spalte 'Hinzuzufügende Dateien' angezeigten Dateien werden erst festgeschrieben, wenn Sie auf Aktualisieren klicken. Wenn Sie vor dem Klicken auf Aktualisieren auf Zurücksetzen klicken, fügt die Management Console die hochgeladenen Dateien nicht hinzu. Wenn die Management Console vor dem Klicken auf Aktualisieren und dem Festschreiben der hinzugefügten Dateien das Zeitlimit überschreitet, wiederholen Sie die beiden letzten Schritte.

Ergebnisse

Sie können nun SAP-Projekte ausführen.

Übergeordnetes Thema: [Integrationseinheiten verwalten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>


http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Managing_Integration_Appliances/downloadingInstallingSAPfiles.html

Secure Network Communications (SNC) für SAP-Connector konfigurieren

In Cast Iron Version 6.3.0.2 und aktuelleren Versionen können Sie über den SAP-Connector unter Verwendung der SNC-Funktion eine Verbindung zu SAP herstellen.

Vorgehensweise

1. Laden Sie `libsapcrypto.so` mithilfe der Web Management Console (WMC) an dieselbe Position hoch, an der die SAP JCO-JAR-Dateien in der Systembibliothek hochgeladen wurden (weitere Informationen hierzu finden Sie in [SAP-Bibliotheksdateien herunterladen und installieren](#)).
2. Führen Sie die Shellbefehle aus, um das SAP-Verschlüsselungsverzeichnis zur Pfadvariablen des Systems hinzuzufügen und um die Berechtigungsnachweise für das System zur Datei `.pse` hinzuzufügen.
Anmerkung: Shellbefehle können nur von IBM WebSphere Cast Iron L2 oder L3-Supportmitarbeitern ausgeführt werden; die `.pse`-Datei wird bei Bedarf gemeinsam mit dem IBM Support genutzt.

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Managing_Integration_Appliances/SAP_app_configuring_SNC.html

Befehle ausführen

Informationen zu diesem Vorgang

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Systemsteuerbefehl für eine Integrationseinheit auszuführen:

Vorgehensweise


1. Wählen Sie im Navigationsfenster System > Befehl aus. Die Seite 'Systembefehle' wird angezeigt.
2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Befehl auswählen einen Befehl aus. Sie können Befehlsdetails anzeigen, indem Sie auf den Dropdown-Listenpfeil klicken.
3. Klicken Sie auf Start.

Übergeordnetes Thema: [Integrationseinheiten verwalten](#)

Systemsteuerbefehle

Die folgenden Befehle können für eine eigenständige Integrationseinheit oder ein HA-Paar ausgeführt werden. Weitere Informationen zu HA-spezifischen Befehlen finden Sie unter 'Mit HA-Paaren arbeiten'.

Systemsteuerbefehle	Beschreibung
Jobprotokoll entfernen	Entfernt alle Jobprotokolle aus der Integrationseinheit.
Projekte und Konfigurationen entfernen	Entfernt alle Projekte, Orchestrierungen und Projektkonfigurationen aus der Integrationseinheit.
Alle Jobs in Bearbeitung entfernen	Entfernt alle Daten für aktuell aktive Projekte.
Postmortem-Datei herunterladen	Generiert eine Postmortem-Datei und lädt diese in eine angegebene Position herunter.
Erneut starten	Stoppt die Integrationseinheit und führt einen Neustart durch.
Warmstart	Führt alle Services herunter und führt dann einen Warmstart für die Integrationseinheit durch.

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Managing_Integration_Appliances/executingCommands.html

Repository exportieren

Informationen zu diesem Vorgang

Exportieren Sie das Projektrepository, um vor dem Upgrade einer Integrationseinheit eine Sicherungskopie zu erstellen. Sie können alle Projektkonfigurations- und Benutzereinstellungen aus der WMC in eine andere Position exportieren. Dazu gehören Netzkonfigurationen, Benutzer und Gruppen, Lizenzen, Jobprotokollparameter, Protokollebenen, Benachrichtigungen, Ausfallzeitregeln und Kennwörter.

Die Systemprotokolle der Integrationseinheit werden beim Export eines Repositorys nicht exportiert. Wenn Sie also eine frühere Version des Repositorys importieren, enthalten die Systemprotokolle weiterhin Ereignisse, die vor dem Import des neuen Repositorys aufgetreten sind.


Die Projektkonfigurationen können beim Export eines Repositorys aktiv sein. Beim Import des Repositorys befinden sich jedoch alle Projektkonfiguration im Status 'Deimplementiert'.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie im Navigationsfenster Repository > Importieren/Exportieren aus. Das Dialogfeld 'Repository importieren/exportieren' wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf Exportieren. Das Fenster 'Speichern unter' wird angezeigt.
3. Geben Sie die Speicherposition für das exportierte Repository an.
4. Klicken Sie auf Speichern. Die WMC exportiert eine Kopie des Repositorys als Datei mit der Erweiterung .tar.gz.

Übergeordnetes Thema: [Integrationseinheiten verwalten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Managing_Integration_Appliances/exportingRepository.html

Repository importieren

Informationen zu diesem Vorgang

Beim Import eines Repositorys löscht die WMC einige Informationen, die sich im vorhandenen Repository befinden. Welche Informationen genau gelöscht werden, ist davon abhängig, welche Option Sie beim Importieren des Repositorys auswählen, wie in diesem Abschnitt beschrieben. Das Systemprotokoll wird jedoch nicht gelöscht. Deshalb werden möglicherweise Systemprotokolleinträge aus dem vorherigen

Repository angezeigt. Nach dem Import eines Repositories ist kein Rollback auf ein vorheriges Repository möglich. Deshalb wird empfohlen, das vorhandene Repository vor dem Import eines neuen Repositories zu exportieren.

Vor dem Import eines Repositories müssen alle Projektkonfigurationen in der WMC gestoppt und deimplementiert werden. Wenn die WMC ein Repository erfolgreich importiert, befinden sich alle Projektkonfigurationen im Status 'Deimplementiert'.

Vorgehensweise


1. Wählen Sie im Navigationsfenster Repository > Konfigurationen aus. Die Seite 'Projektkonfigurationen' wird angezeigt.
2. Wählen Sie in der Liste Konfigurationsfilter die Option Alle aus. Es werden alle Projektkonfigurationen angezeigt.
3. Stoppen und deimplementieren Sie alle Projektkonfigurationen.
4. Wählen Sie im Navigationsfenster Repository > Importieren/Exportieren aus. Das Dialogfeld 'Repository importieren/exportieren' wird angezeigt.
5. Geben Sie im Feld Repository-Datei den Pfad für das Repository an, das Sie importieren möchten.
6. Wählen Sie eine Importoption aus:
 - Projekt- und Benutzereinstellungen
Importiert den gesamten Inhalt der ausgewählten Repository-Datei. Alle Projekte werden im Status 'Deimplementiert' importiert.
 - Nur Projekteinstellungen
Importiert Projekte, Konfigurationen, Benachrichtigungsrichtlinien und Jobprotokolle aus der ausgewählten Repository-Datei. Alle Projekte werden im Status 'Deimplementiert' importiert.
Anmerkung: Alle Projekte, Konfigurationen, Benachrichtigungsrichtlinien und Jobprotokolle, die vor dem Import vorhanden sind, werden gelöscht.
 - Nur Benutzereinstellungen
Importiert nur die Benutzereinstellungen aus der ausgewählten Repository-Datei. Zu den Benutzereinstellungsinformationen gehören Netzkonfigurationen, Benutzer und Gruppen, Lizenzen, Jobprotokollfilterparameter, Systemprotokollebenen, Ausfallzeitregeln und Kennwörter.
7. Klicken Sie auf Importieren. Es wird eine Warnung angezeigt.
8. Klicken Sie auf Importieren, um die Fortsetzung des Vorgangs zu bestätigen.

Ergebnisse

Die Integrationseinheit importiert das Repository und führt einen Neustart durch. Nach Abschluss des Importvorgangs wird das Anmeldefenster der WMC angezeigt.

Übergeordnetes Thema: [Integrationseinheiten verwalten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

Bibliotheken anderer Anbieter installieren

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn ein Integrationsprojekt einen Connector verwendet, der zusätzliche Bibliotheken erfordert, müssen diese zusätzlichen Bibliotheken vor der Implementierung der Projektkonfiguration installiert werden. Wenn Sie die Projektkonfiguration vor der Installation zusätzlicher Bibliotheken implementieren, werden Laufzeitfehler generiert. Öffnen Sie die Seite Connectorbibliotheken aktualisieren, um eine vollständige Liste der Connectors anzuzeigen, die Bibliotheken anderer Anbieter erfordern. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der folgenden Prozedur.

Bei einem Nutzer mit mehreren Umgebungen müssen die Bibliotheken anderer Anbieter in jeder Umgebung installiert werden, in der Sie eine Projektkonfiguration mit einem Connector implementieren, der diese zusätzlichen Bibliotheken benötigt.

Sie verfügen beispielsweise über einen Nutzer mit drei Umgebungen: Entwicklung, Bereitstellung und Produktion. Sie publizieren eine Projektkonfiguration für einen SAP-Endpunkt in der Entwicklungs- und Produktionsumgebung. Damit Sie die Projektkonfiguration implementieren können, müssen Sie zusätzliche SAP-Bibliotheken sowohl in den Entwicklungs- als auch Produktionsumgebungen installieren.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie auf eine Umgebungsregisterkarte.
2. Wählen Sie System > Upgrade > Connectorbibliotheken aktualisieren aus, um die Seite 'Connectorbibliotheken aktualisieren' zu öffnen.
3. Wählen Sie in der Spalte 'Connector' den Connector aus, für den Sie zusätzliche Dateien installieren möchten.


Bereits installierte Dateien werden in der Spalte 'Installierte Dateien' angezeigt.

4. Klicken Sie auf das Plusymbol (+) und wählen Sie die Bibliotheksdateien zum Hochladen aus. In einem Linux-System weisen gültigen Dateien die Endungen `.jar` oder `.so` auf; in einem Windows-System verfügen die gültigen Dateien über die Endungen `.jar` oder `.dll`. Die von Ihnen ausgewählten Dateien werden in der Spalte 'Hinzuzufügende Dateien' angezeigt.
5. Klicken Sie auf Aktualisieren.

Die in der Spalte 'Hinzuzufügende Dateien' angezeigten Dateien werden erst festgeschrieben, wenn Sie auf Aktualisieren klicken. Wenn Sie vor dem Klicken auf Aktualisieren auf Zurücksetzen klicken, fügt die Web Management Console (WMC) die hochgeladenen Dateien nicht hinzu. Wenn die WMC vor dem Klicken auf Aktualisieren und dem Festschreiben der hinzugefügten Dateien das Zeitlimit überschreitet, wiederholen Sie die beiden letzten Schritte.

Übergeordnetes Thema: [Integrationseinheiten verwalten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

Ausfallzeiten planen

Informationen zu diesem Vorgang

Die Planung von Ausfallzeiten ermöglicht die Durchführung von Wartungsarbeiten in einer Umgebung oder einem zugehörigen System. Für Projektkonfigurationen können Ausfallzeitregeln erstellt werden, die alle aktivierten Orchestrierungsjobs in dieser Projektkonfiguration für einen bestimmten Zeitraum stoppen oder aussetzen. Zur Erstellung oder Bearbeitung einer Ausfallzeitregel muss die Projektkonfiguration nicht deimplementiert werden. Ausfallzeitregeln können entweder nur einmal ausgeführt oder in bestimmten Intervallen wiederholt werden. Zum Erstellen, Bearbeiten oder Löschen einer Ausfallzeitregel benötigen Sie Administrator- oder Publisherberechtigungen.

Ausfallzeitregeln werden standardmäßig in der Zeitzone GMT (Greenwich Mean Time) gespeichert. Wenn ein Administrator die Systemuhr von GMT auf eine andere Zeitzone umstellt, werden die Ausfallzeitregeln zur selben absoluten Zeit ausgeführt. Beispiel: Sie erstellen eine Ausfallzeitregel, um alle Orchestrierungen zwischen 16:00 und 16:15 (GMT) zu stoppen. Dann ändert der Administrator die Zeitzone der Systemuhr in PDT. Die Ausfallzeitregel wird geändert, sodass nun alle Orchestrierungen zwischen 08:00 und 08:15 (PDT) gestoppt werden. Die Ausfallzeitregel muss bearbeitet werden, damit sie zwischen 16:00 und 16:15 (PDT) ausgeführt wird. Zeitdifferenzen aufgrund der Sommerzeit werden automatisch angepasst.

Wenn eine Umgebung zum Zeitpunkt der Ausführung einer Ausfallzeitregel offline ist, werden alle nicht ausgeführten Regeln identifiziert und in der entsprechenden Reihenfolge ausgeführt, sobald die Umgebung wieder in den Onlinestatus versetzt wird. Nachdem alle zurückgestellten Ausfallzeitregeln ausgeführt wurden, kann der Implementierungsstatus der Projektkonfiguration wieder geändert werden.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie im Navigationsfenster Repository > Konfigurationen aus. Die Seite 'Projektkonfigurationen' wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf die Projektkonfiguration mit der Ausfallzeitregel, die Sie bearbeiten möchten. Die Seite mit den Konfigurationsdetails wird angezeigt.
3. Klicken Sie im Abschnitt 'Geplante Ausfallzeiten' auf Neue Regel. Das Dialogfeld 'Neue Ausfallzeitregel' wird angezeigt.
4. Wählen Sie in der Dropdown-Liste eine der folgenden Aktionen aus:
 - **Stoppen (alle Jobs werden vollständig ausgeführt)** - Verhindert zur angegebenen Zeit den Start neuer Orchestrierungsjobs, während alle aktuellen Jobs vollständig ausgeführt werden können. Diese Aktion ermöglicht eine normale Beendigung.
 - **Stoppen (aktive Jobs werden abgebrochen)** - Verhindert zur angegebenen Zeit den Start neuer Orchestrierungsjobs und alle momentan aktiven Jobs werden gestoppt. Mit dieser Aktion werden alle Jobs umgehend gestoppt.
 - **Aussetzen** - Verhindert zur angegebenen Zeit den Start neuer Orchestrierungsjobs und alle momentan aktiven Jobs werden angehalten. Am Ende der geplanten Ausfallzeit setzt die Laufzeit die Verarbeitung des ausgesetzten Jobs an dem Punkt fort, an dem sie ausgesetzt wurde.
5. Geben Sie die Dauer der Ausfallzeit an, indem Sie ein Datum und eine Uhrzeit für 'Ausfallzeit starten' und 'Ausfallzeit beenden' angeben.

6. (Optional) Wählen Sie die Option Wiederholen aus, um eine sich wiederholende Ausfallzeitregel zu erstellen.
 - a. Geben Sie ein Wiederholungsintervall an (numerischer Wert).
 - b. Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Häufigkeit aus: Tage, Wochen, Monate oder Jahre.
7. Klicken Sie auf Speichern.

Ergebnisse

Die neue Ausfallzeitregel wird im Abschnitt 'Geplante Ausfallzeiten' angezeigt und der Zähler für geplante Ausfallzeiten um eins erhöht.

Übergeordnetes Thema: [Integrationsseinheiten verwalten](#)

Ausfallzeitregeln bearbeiten

Procedure

1. Wählen Sie im Navigationsfenster Repository > Konfigurationen aus. Die Seite 'Projektkonfigurationen' wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf die Projektkonfiguration mit der Ausfallzeitregel, die Sie bearbeiten möchten. Die Seite mit den Konfigurationsdetails wird angezeigt.
3. Klicken Sie im Abschnitt 'Geplante Ausfallzeiten' auf die Ausfallzeitregel, die Sie bearbeiten möchten. Das Dialogfeld 'Ausfallzeitregel bearbeiten' wird angezeigt.
4. Wählen Sie in der Dropdown-Liste eine der folgenden Aktionen aus:
 - **Stoppen (alle Jobs werden vollständig ausgeführt)** - Verhindert zur angegebenen Zeit den Start neuer Orchestrierungsjobs, während alle aktuellen Jobs vollständig ausgeführt werden können. Diese Aktion ermöglicht eine normale Beendigung.
 - **Stoppen (aktive Jobs werden abgebrochen)** - Verhindert zur angegebenen Zeit den Start neuer Orchestrierungsjobs und alle momentan aktiven Jobs werden gestoppt. Mit dieser Aktion werden alle Jobs umgehend gestoppt.
 - **Aussetzen** - Verhindert zur angegebenen Zeit den Start neuer Orchestrierungsjobs und alle momentan aktiven Jobs werden angehalten. Am Ende der geplanten Ausfallzeit setzt die Laufzeit die Verarbeitung des ausgesetzten Jobs an dem Punkt fort, an dem sie ausgesetzt wurde.
5. Geben Sie die Dauer der Ausfallzeit an, indem Sie ein Datum und eine Uhrzeit für Ausfallzeit starten und Ausfallzeit beenden angeben.
6. Optional: Wählen Sie die Option Wiederholen aus, um eine sich wiederholende Ausfallzeitregel zu erstellen.
 - a. Geben Sie ein Wiederholungsintervall an (numerischer Wert).
 - b. Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Häufigkeit aus: Tage, Wochen, Monate oder Jahre.
7. Klicken Sie auf Speichern.

Ausfallzeitregeln löschen


Procedure

1. Wählen Sie im Navigationsfenster Repository > Konfigurationen aus. Die Seite 'Projektkonfigurationen' wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf die Projektkonfiguration mit der Ausfallzeitregel, die Sie bearbeiten möchten. Die Seite mit den Konfigurationsdetails wird angezeigt.
3. Wählen Sie im Abschnitt 'Geplante Ausfallzeiten' die Ausfallzeitregel aus, die Sie löschen möchten. Das Bestätigungsfenster zum Löschen von Regeln wird angezeigt.
4. Klicken Sie auf Ja.

Results

Die Ausfallzeitregel wird nicht mehr angezeigt.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Managing_Integration_Appliances/schedulingDowntime.html

Netzeinstellungen angeben

Informationen zu diesem Vorgang

'Netz' öffnet die Seite 'Netzeinstellungen'.

iA300 verfügt nur über einen physischen Port; bei der Netzkonfiguration werden jedoch separate IP-Adressen für Datennetze und Managementnetze angegeben. iA1000, iA1500, iA2000, iA2500 und iA3000 verfügen über zwei physische Ports.

Zum Definieren von Netzkonfigurationen müssen Sie über Administratorberechtigungen verfügen. Die Integrationseinheit verwendet zum Konfigurieren von Netzeinstellungen standardmäßig DHCP. Wenn Sie DHCP zum Konfigurieren von Netzeinstellungen verwenden, zeigt die WMC die Einstellungen auf der Seite 'Netzkonfiguration' an. Sie können diese Einstellungen bearbeiten, indem Sie die Option DHCP verwenden inaktivieren oder die Option 'Manuell' auswählen.

Anmerkung: Bei Verwendung von DHCP zum Konfigurieren der Netzeinstellungen kann es zu längeren Startzeiten kommen. Wählen Sie für schnellere Startzeiten die Option 'Manuell' aus und geben Sie einen statischen Wert an.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie im Navigationsfenster Netz aus. Die Seite mit den Netzeinstellungen wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf Bearbeiten. Der Assistent 'Netzeinstellungen bearbeiten' wird angezeigt.
3. Wählen Sie im Abschnitt 'Datennetz' die Option DHCP verwenden aus. Bei Inaktivierung dieser Option müssen für die Integrationseinheit die Einstellungen für IP-Adresse, Teilnetz und Broadcastbetrieb angegeben werden.

Die Integrationseinheit verwendet zum Konfigurieren der Einstellungen für das Datennetz standardmäßig DHCP. Zur manuellen Konfiguration der Einstellungen für das Datennetz müssen Sie die Option DHCP verwenden inaktivieren und einen gültigen Wert für die erforderlichen Einstellungen eingeben. Für die Integrationseinheit müssen die folgenden Einstellungen für das Managementnetz angegeben werden:

- IP-Adresse
- Teilnetz
- Broadcastbetrieb


4. Wählen Sie im Abschnitt 'Managementnetz' die Option DHCP verwenden aus. Bei Inaktivierung dieser Option müssen für die Integrationseinheit die Einstellungen für IP-Adresse, Teilnetz und Broadcastbetrieb angegeben werden.

Die Integrationseinheit verwendet zum Konfigurieren der Einstellungen für das Managementnetz standardmäßig DHCP. Zur manuellen Konfiguration der Einstellungen für das Managementnetz müssen Sie die Option DHCP verwenden inaktivieren und einen gültigen Wert für die erforderlichen Einstellungen eingeben. Für die Integrationseinheit müssen die folgenden Einstellungen für das Managementnetz angegeben werden:

- o IP-Adresse
 - o Teilnetz
 - o Broadcastbetrieb
5. Wählen Sie eine Gateway-Schnittstelle und eine Gateway-Quelle aus.
 6. Wählen Sie eine Option zum Festlegen des Hostnamens aus.
 7. Wählen Sie eine Option zum Festlegen der Domäne aus.
 8. Wählen Sie eine Option zum Festlegen des DNS aus. Bei Angabe mehrerer DNS-Werte müssen die Werte durch ein Leerzeichen voneinander getrennt werden.
 9. Wählen Sie eine Option zum Festlegen des Zeitservers aus.
 10. Klicken Sie auf Weiter, um die Einstellungen zu überprüfen.
 11. Klicken Sie auf Weiter, um die Einstellungen anzuwenden.
 12. Klicken Sie auf Fertigstellen.
 13. Warten Sie, bis die Integrationseinheit erneut gestartet wurde und melden Sie sich an.

Übergeordnetes Thema: [Integrationseinheiten verwalten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Managing_Integration_Appliances/specifyingNetworkSettings.html

Systembefehl ausführen

Vorgehensweise

1. Wählen Sie im Navigationsfenster System > Befehle aus. Die Seite 'Systembefehle' wird angezeigt.
2. Wählen Sie in der Liste Befehl auswählen einen Befehl aus.
3. Klicken Sie auf Start.

Übergeordnetes Thema: [Integrationseinheiten verwalten](#)

Systembefehle

Über die Management Console können Systembefehle ausgeführt werden. Je nach Konfiguration der Integrationseinheit (eigenständig oder HA-Paar) und Status der Integrationseinheit (aktiv oder Standby) stehen unterschiedliche Systembefehle zur Verfügung. In der folgenden Tabelle sind alle in der Management Console


verfügbaren Systembefehle aufgelistet; darüber hinaus werden Unterschiede im Verhalten beschrieben, die sich aus der Konfiguration oder dem Status der Integrationseinheit ergeben.

Befehl	Beschreibung
Jobprotokoll entfernen	Der Befehl Jobprotokoll entfernen entfernt die Überwachungsdaten für Orchestrierungen.
Projekte und Konfigurationen entfernen	Der Befehl Projekte und Konfigurationen entfernen entfernt momentan implementierte Projektdaten.
Alle Jobs in Bearbeitung entfernen	Der Befehl Alle Jobs in Bearbeitung entfernen entfernt alle momentan aktiven Projektdaten.
Postmortem-Datei herunterladen	Der Befehl Postmortem-Datei herunterladen exportiert das Postmortem-Archiv auf einen angegebenen FTP-Server. Sie müssen für die Integrationseinheit keinen Namen für die Exportdatei angeben; es wird jedoch empfohlen, Seriennummer, Datum und Zeitmarke für die Integrationseinheit anzugeben. Wenn Sie keinen Namen für die Exportdatei angeben, exportiert die Integrationseinheit eine Datei namens 'postmortem.tar.gz'. Note: Verwenden Sie im Benutzernamen oder Kennwort keine reservierten Wörter.
Erneut starten	Führt einen Neustart des Routing-Subsystems der Integrationseinheit aus.
Warmstart	Führt alle Routing-Services herunter und führt dann einen Warmstart der Integrationseinheit durch. Bei Verwendung des Parameters 'force' wird der Warmstart umgehend durchgeführt.
HA-Verbindung herstellen	Dieser Befehl ist nur für HA-Paare verfügbar. Mit dem Befehl HA-Verbindung herstellen wird die Verbindung zwischen einer aktiven und einer Standby-Integrationseinheit wiederhergestellt, um ein HA-Paar zur Wiederaufnahme von Failover-Operationen zu bilden. Dieser Befehl ist nur verfügbar, wenn Sie die Verbindung zwischen einem HA-Paar durch Eingabe des Befehls HA-Verbindung trennen unterbrochen haben.

Befehl	Beschreibung
HA-Verbindung trennen	Dieser Befehl ist nur für HA-Paare verfügbar. Der Befehl HA-Verbindung trennen führt zu einer vorübergehenden Trennung der Verbindung zwischen einem HA-Paar, ohne dass eine Übernahme der aktiven Maschine durch die Standby-Maschine erfolgt. Diese Aktion ermöglicht die Ausführung erforderlicher Hardware- und Softwarewartungsarbeiten auf der Standby-Maschine, ohne die Verarbeitung von Orchestrierungen unterbrechen zu müssen. Bei Auswahl dieser Aktion wird die Standby-Maschine in den Status IDLE versetzt. Führen Sie einen Warmstart für die aktive Maschine durch oder stellen Sie über die Aktion 'Verbindung herstellen' die Kommunikation zwischen dem HA-Paar wieder her, um die Wiederaufnahme von Datensynchronisation und Failover-Operationen zu veranlassen. Verwenden Sie die Aktion 'Wechsel', um Wartungsarbeiten auf der aktiven Maschine durchführen zu können. Die aktive Maschine wird zur Standby-Maschine, auf der Sie die Aktion 'Verbindung trennen' verwenden und Wartungsarbeiten durchführen können, ohne die Verarbeitung von Orchestrierungen zu unterbrechen.
HA-Wechsel	Dieser Befehl ist nur für HA-Paare verfügbar. Der Befehl HA-Wechsel veranlasst die Integrationseinheiten in einem HA-Paar zu einem Rollenwechsel: die aktive Maschine wird zur Standby-Maschine und die Standby-Maschine zur aktiven Maschine.
Warmstart für aktive Maschine (Peerübernahme zulassen)	Dieser Befehl ist nur für HA-Paare verfügbar. Der Befehl Warmstart für aktive Maschine (Peerübernahme zulassen) fährt alle Routing-Services herunter und führt dann einen Warmstart der aktiven Integrationseinheit in einem HA-Paar durch. Wird mit diesem Befehl ein Warmstart der aktiven Integrationseinheit durchgeführt, übernimmt die Standby-Integrationseinheit die Datenverarbeitung.
Warmstart für aktive Maschine (Peerübernahme verhindern)	Dieser Befehl ist nur für HA-Paare verfügbar. Der Befehl Warmstart für aktive Maschine (Peerübernahme verhindern) fährt alle Routing-Services herunter und führt dann einen Warmstart der aktiven Integrationseinheit in einem HA-Paar durch. Wird mit diesem Befehl ein Warmstart der aktiven Integrationseinheit durchgeführt, stoppt die aktive Integrationseinheit die Datenverarbeitung und die Standby-Integrationseinheit übernimmt die Datenverarbeitung nicht.

Befehl	Beschreibung
Warmstart für Standby-Maschine	Dieser Befehl ist nur für HA-Paare verfügbar. Mit dem Befehl Warmstart für Standby-Maschine wird ein Warmstart der Standby-Integrationseinheit in einem HA-Paar durchgeführt. Während des Warmstarts der Standby-Integrationseinheit setzt die aktive Integrationseinheit die Datenverarbeitung fort. Nach einem erfolgreichen Warmstart wird die Standby-Integrationseinheit mit der aktiven Integrationseinheit synchronisiert.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Managing_Integration_Appliances/systemCommands.html

Upgrade für eine Dell-Integrationseinheit durchführen

Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Verwendung der WMC zum Hochladen untergeordneter Releases und Patch-Releases in eine Dell-Integrationseinheit. Wenn Sie ein Upgrade für die Einheit durchführen, können Sie auf die aktuellen Features des Cast Iron-Betriebssystems zugreifen. Bei diesem Upgradeprozess werden nur die erforderlichen Dateien ersetzt oder hinzugefügt; es werden keine Daten gelöscht.

Informationen zu diesem Vorgang

Mithilfe der Web Management Console (WMC) können Sie ein Upgrade auf die aktuelle Version des Cast Iron-Betriebssystems durch Hochladen eines Aktualisierungsimagen auf die Einheit durchführen. Beachten Sie, dass die WMC während der Upgradeprozedur alle aktiven Projekte zur Deimplementierung zwingt und alle aktiven Orchestrierungsjobs, die derzeit auf der Einheit ausgeführt werden, stoppt. Nach dem Upgrade der Einheit können Sie dieses nicht wieder rückgängig machen bzw. kein Rollback auf die vorherige Version durchführen. Anmerkung: Upgrades können auch über die Befehlszeilenschnittstelle angewendet werden. Weitere Informationen zur Verwendung dieser Option finden Sie im Abschnitt zum Befehl `system update` im CLI-Referenzhandbuch (*CLI Reference Guide*).

Vorgehensweise

1. Fordern Sie das neueste Patch an und laden Sie dieses an eine Position herunter, an der Sie darauf zugreifen können. Beispiel: C:\Desktop.
2. Melden Sie sich über die WMC an der Dell-Integrationseinheit an, für die das Upgrade durchgeführt werden soll.
3. Wählen Sie System > Upgrade aus. Die Seite 'Upgrade' wird angezeigt.
4. Klicken Sie auf den Link Betriebssystemupgrade. Der Upgrade-Assistent wird gestartet.
5. Klicken Sie auf Durchsuchen, um nach der Upgrade-Datei zu suchen.
6. Klicken Sie auf Upgrade. Die Integrationseinheit lädt die Upgradedatei hoch und startet den Upgradeprozess. Nach Durchführung des Upgrades wird automatisch ein Warmstart für die

Integrationseinheit durchgeführt.


7. Nach dem Warmstart wird das Anmeldefenster der WMC angezeigt. Wenn diese Seite nicht angezeigt wird, klicken Sie auf die Aktualisierungsschaltfläche des Browsers.

Nächste Schritte

Mithilfe der WMC können Sie sämtliche Projekte, die durch diese Upgradeprozedur deimplementiert wurden, erneut implementieren. Führen Sie ein Upgrade auf eine Studio-Version durch, die mit dem installierten Cast Iron-Betriebssystem kompatibel ist. Weitere Informationen zur Einheit und der Studio-Kompatibilität finden Sie im Abschnitt zur Kompatibilität in den Releaseinformationen des Cast Iron-Betriebssystems (*Cast Iron Operating System Release Notes*) bzw. in den Releaseinformationen zu Cast Iron Studio (*Cast Iron Studio Release Notes*). Informationen zur Vorgehensweise beim Durchführen eines Upgrades für Studio finden Sie im Abschnitt zur Installation von Studio.

Übergeordnetes Thema: [Integrationseinheiten verwalten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Managing_Integration_Appliances/upgradingIntegrationAppliance.html

Upgrade für eine DataPower-Integrationseinheit durchführen

Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Verwendung der WMC zum Hochladen untergeordneter Releases und Patch-Releases in eine DataPower Cast Iron XH40-Integrationseinheit. Wenn Sie ein Upgrade für die Einheit durchführen, können Sie auf die aktuellen Features des Cast Iron-Betriebssystems zugreifen. Bei dem Upgradeprozess werden nur die erforderlichen Dateien ersetzt oder hinzugefügt; es werden keine Daten gelöscht.

Informationen zu diesem Vorgang

Mithilfe der Web Management Console (WMC) können Sie ein Upgrade auf die aktuelle Version des Cast Iron-Betriebssystems durch Hochladen eines Aktualisierungsimagedatei auf die Einheit durchführen. Beachten Sie, dass die WMC während der Upgradeprozedur alle aktiven Projekte zur Deimplementierung zwingt und alle aktiven Orchestrierungsjobs, die derzeit auf der Einheit ausgeführt werden, stoppt. Nach dem Upgrade der Einheit können Sie dieses nicht wieder rückgängig machen bzw. kein Rollback auf die vorherige Version durchführen. Anmerkung: Upgrades können auch über die Befehlszeilenschnittstelle angewendet werden. Weitere Informationen zur Verwendung dieser Option finden Sie im Abschnitt zum Befehl `system update` im CLI-Referenzhandbuch (*CLI Reference Guide*).

Vorgehensweise

1. Rufen Sie das aktuelle Patch ab und laden Sie anschließend die Aktualisierungsimagedatei für die Einheit an eine Position herunter, auf die Sie von Ihrer Windows-Workstation aus zugreifen können. Beispiel `C:\Desktop`.
2. Über die WMC können Sie sich bei der Integrationseinheit anmelden, die das Cast Iron-Betriebssystem ausführt.


3. Wählen Sie im Elementmenü der WMC die Optionen System > Upgrade aus. Im Fenster mit der Systemübersicht werden das Modell, die Version sowie die Seriennummer angezeigt.
4. Klicken Sie auf Betriebssystemupgrade. Das Fenster 'Upgrade' wird angezeigt.
5. Geben Sie im Textfeld den Pfad zur Aktualisierungsimagedatei für die Einheit an oder klicken Sie auf Durchsuchen, um nach dieser Datei zu suchen.
6. Klicken Sie auf Upgrade. Im Fenster 'Upgrade' wird die folgende Nachricht angezeigt: `Upload in progress. Please wait.` (Upload wird ausgeführt. Bitte warten.) Ein Fortschrittsanzeiger zeigt den Uploadstatus an. Nach Abschluss des Uploads validiert die WMC das Upgrade. Wenn das Upgrade erfolgreich war, wird für die Einheit ein Warmstart durchgeführt.
7. Über die WMC können Sie sich bei der Einheit anmelden. Sie müssen möglicherweise auf die Aktualisierungsschaltfläche des Browsers klicken.

Nächste Schritte

Mithilfe der WMC können Sie sämtliche Projekte, die durch diese Upgradeprozedur deimplementiert wurden, erneut implementieren. Führen Sie ein Upgrade auf eine Studio-Version durch, die mit dem installierten Cast Iron-Betriebssystem kompatibel ist. Weitere Informationen zur Einheit und der Studio-Kompatibilität finden Sie im Abschnitt zur Kompatibilität in den Releaseinformationen des Cast Iron-Betriebssystems (*Cast Iron Operating System Release Notes*) bzw. in den Releaseinformationen zu Cast Iron Studio (*Cast Iron Studio Release Notes*). Informationen zur Vorgehensweise beim Durchführen eines Upgrades für Studio finden Sie im Abschnitt zur Installation von Studio.

Übergeordnetes Thema: [Integrationseinheiten verwalten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Managing_Integration_Appliances/upgradeDataPowerappliances.html

Mit Netzzrouten arbeiten

Für Integrationseinheiten können Netzzrouten hinzugefügt und gelöscht werden.

Parent topic: [Integrationseinheiten verwalten](#)

Netzzrouten hinzufügen

Vorgehensweise

1. Wählen Sie im Navigationsfenster Netz aus. Die Seite mit den Netzeinstellungen wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf Bearbeiten. Der Assistent 'Netzeinstellungen bearbeiten' wird angezeigt.
3. Klicken Sie im Abschnitt 'Routen' auf Neue Regel. Das Dialogfeld 'Neue Netzzroute' wird angezeigt.
4. Geben Sie ein Ziel an.
5. Geben Sie eine Netzmaske an.
6. Wählen Sie eine Schnittstelle aus der Dropdown-Liste aus.
7. Geben Sie ein Gateway an.
8. Klicken Sie auf Speichern.


9. Klicken Sie auf Weiter, um die Einstellungen zu überprüfen.
10. Klicken Sie auf Weiter, um die Einstellungen anzuwenden.
11. Klicken Sie auf Fertigstellen.
12. Warten Sie, bis die Integrationseinheit erneut gestartet wurde und melden Sie sich an.

Netzrouten löschen

Procedure

1. Wählen Sie im Navigationsfenster Netz aus. Die Seite mit den Netzeinstellungen wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf Bearbeiten. Der Assistent 'Netzeinstellungen bearbeiten' wird angezeigt.
3. Klicken Sie im Abschnitt 'Routen' auf Löschen. Es wird ein Bestätigungsfenster angezeigt.
4. Klicken Sie auf Ja.
5. Klicken Sie auf Weiter, um die Einstellungen zu überprüfen.
6. Klicken Sie auf Weiter, um die Einstellungen anzuwenden.
7. Klicken Sie auf Fertigstellen.
8. Warten Sie, bis die Integrationseinheit erneut gestartet wurde und melden Sie sich an.

Feedback | Notices

 Last updated: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html


http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Managing_Integration_Appliances/workingWithNetworkRoutes.html

Orchestrierungen verwalten

Die Themen zum Verwalten von Orchestrierungen bieten Informationen zum Bearbeiten der Orchestrierungseinstellungen und zum Exportieren von Jobberichten.

- [Informationen zu Orchestrierungseinstellungen](#)
Mit den Orchestrierungseinstellungen können Eigenschaften für bestimmte Orchestrierungen in einer Projektkonfiguration konfiguriert werden. Sie können für jede Orchestrierung angeben, ob die Orchestrierung aktiviert ist; ferner können Sie die Protokollebenen, das Protokollierungsverhalten sowie die maximale Anzahl der Jobs angeben, die von der Orchestrierung gleichzeitig ausgeführt werden können.
- [Orchestrierungseinstellungen bearbeiten](#)
- [Überwachungsdaten für Orchestrierungen exportieren](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

Informationen zu Orchestrierungseinstellungen

Mit den Orchestrierungseinstellungen können Eigenschaften für bestimmte Orchestrierungen in einer Projektkonfiguration konfiguriert werden. Sie können für jede Orchestrierung angeben, ob die Orchestrierung aktiviert ist; ferner können Sie die Protokollebenen, das Protokollierungsverhalten sowie die maximale Anzahl der Jobs angeben, die von der Orchestrierung gleichzeitig ausgeführt werden können.


Bei der Deimplementierung einer Projektkonfiguration können die folgenden Orchestrierungseinstellungen bearbeitet werden:

Orchestrierungseinstellung	Beschreibung
Aktiviert	Gibt an, ob eine Orchestrierung aktiviert ist und implementiert werden kann. Zur Implementierung einer Projektkonfiguration muss mindestens eine Orchestrierung in der Projektkonfiguration aktiviert sein. In einer Projektkonfiguration sind standardmäßig alle Orchestrierungen aktiviert.
Protokollebene	Mit dieser Einstellung können Sie die Ebene der Orchestrierungsdetails angeben, die in den Systemprotokollen protokolliert werden. <ul style="list-style-type: none">• Keine - Orchestrierungsstatus und -aktivität werden nicht protokolliert.• Anfangswerte - Es werden nur die Anfangswerte von Orchestrierungsvariablen protokolliert.• Anfangs- und Fehlerwerte - Es werden sowohl die Anfangswerte von Orchestrierungsvariablen als auch Orchestrierungsfehler protokolliert.• Fehlerwerte - Es werden nur Orchestrierungsfehler protokolliert.• Inline - Die Orchestrierungsjobdetails werden für Suborchestrierungen inline mit den Jobdetails der aufrufenden Orchestrierung protokolliert.• Alle - Dies ist die höchste Ebene der Protokollierung. Es werden sämtliche Orchestrierungsaktivitäten protokolliert.
Synchron protokollieren	Diese Einstellung ermöglicht der Laufzeit, das Schreiben von Orchestrierungsereignissen in die entsprechenden Überwachungsprotokolle bei aktiver Orchestrierung zu synchronisieren. Diese Orchestrierungseinstellung ist standardmäßig inaktiviert und Orchestrierungsjobs werden nicht synchron protokolliert. Anmerkung: Bei Aktivierung dieser Orchestrierungseinstellung nimmt die Verarbeitung von Orchestrierungsjobs mehr Zeit in Anspruch.

Orchestrierungseinstellung	Beschreibung
Max. Anzahl simultaner Jobs	Über diese Einstellung kann die Anzahl der Orchestrierungsjobs angegeben werden, die gleichzeitig ausgeführt werden können.

Übergeordnetes Thema: [Orchestrierungen verwalten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Managing_Orchestrations/aboutOrchestrationSettings.html

Orchestrierungseinstellungen bearbeiten

Vorbereitende Schritte



Zur Bearbeitung von Orchestrierungseinstellungen muss die Projektkonfiguration deimplementiert werden.

Nutzeradministratoren, Umgebungsadministratoren (für die Umgebung, in der das Projekt publiziert wird) und der Publisher eines Projekts können Orchestrierungseigenschaften bearbeiten.

Informationen zu diesem Vorgang

Anmerkung: Wenn Sie einer Gruppe Berechtigungen für eine Projektkonfiguration erteilen, haben die Benutzer in dieser Gruppe vollständigen Zugriff auf diese Projektkonfiguration - die Benutzer können neue Versionen der Projektkonfiguration erstellen und die Projektkonfiguration bearbeiten oder löschen.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie die Registerkarte 'Umgebung' für die Umgebung aus, in der die Projektkonfiguration publiziert wurde.
2. Wählen Sie im Navigationsfenster Repository > Konfigurationen aus. Die Seite 'Projektkonfiguration' wird angezeigt.
3. Wenn die Projektkonfiguration, die Sie bearbeiten möchten, derzeit ausgeführt wird, stoppen Sie die Projektkonfiguration durch Klicken auf das Symbol 'Stoppen'  in der Aktionsspalte. Wenn das Dialogfeld 'Konfiguration stoppen' angezeigt wird, klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:
 - Jobs fertigstellen - Verhindert zur angegebenen Zeit den Start neuer Orchestrierungsjobs, während alle aktuellen Jobs vollständig ausgeführt werden können. Die Jobs dürfen beendet werden.
 - Jobs abrechnen - Verhindert zur angegebenen Zeit den Start neuer Orchestrierungsjobs und alle momentan aktiven Jobs werden gestoppt. Mit dieser Aktion werden alle Jobs umgehend gestoppt.
4. Deimplementieren Sie die Projektkonfiguration, indem Sie in der Aktionsspalte auf das Symbol 'Deimplementieren'  klicken.
5. Klicken Sie auf die Projektkonfiguration, die Sie bearbeiten möchten. Die Seite mit den Konfigurationsdetails wird angezeigt.


6. Klicken Sie im Abschnitt 'Orchestrierung' auf Bearbeiten, um die Orchestrierungseinstellungen zu bearbeiten. Das Fenster 'Orchestrierungseinstellungen bearbeiten' wird angezeigt.
7. Klicken Sie auf Speichern.
8. Implementieren Sie die Projektkonfiguration, um die Verarbeitung von Orchestrierungsjobs zu starten.

Ergebnisse

Die vorgenommenen Aktualisierungen werden im Abschnitt 'Orchestrierung' der Seite 'Konfigurationsdetails' angezeigt und die Laufzeit verarbeitet die Orchestrierung wie angegeben.

Übergeordnetes Thema: [Orchestrierungen verwalten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Managing_Orchestrations/editingOrchestrationSettings.html

Überwachungsdaten für Orchestrierungen exportieren

Informationen zu diesem Vorgang

Die Überwachungsdaten für Orchestrierungen können exportiert werden. Wenn Sie die Überwachungsdaten für Orchestrierungen exportieren, können Sie angeben, dass diese Daten entweder gelöscht oder auf dem System gespeichert werden.


Wenn Sie sich dafür entscheiden, die Überwachungsdaten für Orchestrierungen zu löschen, können diese Daten nicht wiederhergestellt werden.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie im Navigationsfenster Protokolle > Jobprotokolle aus. Die Seite 'Ergebnisse' wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf Exportieren. Das Fenster 'Jobs exportieren' wird angezeigt.
3. Wählen Sie eine der folgenden Exportoptionen aus:
 - Exportieren und löschen - Exportiert die Überwachungsdaten und löscht die Daten aus der Umgebung.
 - Exportieren - Exportiert die Überwachungsdaten und die Daten werden in der Umgebung beibehalten.
4. Klicken Sie auf Jetzt herunterladen, um die exportierte Protokolldatei herunterzuladen.
5. Öffnen oder speichern Sie die Datei. Wenn Sie die Datei speichern, müssen Sie eine Position angeben und auf 'Speichern' klicken. Die XML-Datei wird in der angegebenen Position gespeichert.

Übergeordnetes Thema: [Orchestrierungen verwalten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html


http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Managing_Orchestrations/exportingJobs.html

Projekte verwalten

Die Themen zum Verwalten von Projekten bieten Informationen zum Erstellen, Verwalten und Implementieren von Integrationsprojekten.

- [Informationen zu Ressourcen](#)
- [Informationen zur Benennung von Projekten und Konfigurationen](#)
- [Informationen zu Projektkonfigurationen](#)
- [Informationen zu Projekten](#)
- [Projektkonfigurationen klonen](#)
- [Projekte kopieren](#)
- [Projekte ohne Muster erstellen](#)
- [Projekte anhand einer Schablone erstellen](#)
- [Projektkonfigurationen löschen](#)
- [Projekte löschen](#)
- [Projektkonfigurationen implementieren](#)
- [Eigenschaften von Projektkonfigurationen bearbeiten](#)
- [Projekte bearbeiten](#)
- [Informationen zu Datenbankressourcen](#)
- [Projekte publizieren](#)
- [Datenbankressourcen erneut erstellen](#)
- [Erforderliche Anführungszeichen für die Namen von Ressourcentabellen](#)
- [TIPs überprüfen](#)
Sie können alle von Ihnen heruntergeladenen TIPs bewerten und eine Überprüfung durchführen.
- [Projektkonfigurationen stoppen](#)
- [Projektkonfigurationen hochladen](#)
- [Web-Service-Ressourcen anzeigen und speichern](#)
- [Mit Projektkonfigurationen arbeiten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Managing_Projects/toc_managing_projects.html

Informationen zu Ressourcen

In der Management Console werden Ressourcen nach Endpunkten gruppiert. Ressourcen müssen für Datenbank- und Web-Service-Endpunkte generiert werden, die eine Verbindung zu den folgenden Orchestrationsaktivitäten herstellen:


- Starterdatenbankaktivitäten
- Nicht-Starterdatenbankaktivitäten mit der Zustelloption 'Genau einmal'
- Aktivität 'Services bereitstellen'

Für jeden Datenbankendpunkt müssen Sie eindeutige Werte für die den Datenbankressourcen zugeordneten Konfigurationseigenschaften angeben, bevor Sie eine Projektkonfiguration implementieren können. Zu den Datenbankressourcen gehören Steuertabellen, Puffertabellen, Sortiertabellen und Auslöser. Alle Starterdatenbankaktivitäten werden in einer Puffertabelle verwaltet, während die Ereignisse für alle Nicht-Starterdatenbankaktivitäten mit der in einzelnen Steuertabellen angegebenen Zustelloption 'Genau einmal' verwaltet werden.

Die Integrationsumgebung generiert eine WSDL für die Aktivität 'Service bereitstellen'. In der Management Console kann diese Web-Service-Ressource gespeichert werden.

Übergeordnetes Thema: [Projekte verwalten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
 file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Managing_Projects/aboutAssets.html

Informationen zur Benennung von Projekten und Konfigurationen


Die Namen von Projekten und Projektkonfigurationen können aus maximal 42 Zeichen bestehen. Bei der Erstellung eines Projekts oder einer Projektkonfiguration dürfen die folgenden reservierten Zeichen nicht verwendet werden.

Reserviertes Zeichen	Beschreibung
' & '	Et-Zeichen
' { ' ' } ' ' [' '] ' ' < ' ' > ' '	Beliebige Klammern
' * '	Stern
' \ '	Umgekehrter Schrägstrich
' ^ '	Winkelzeichen
' : '	Doppelpunkt
' \$ '	Dollarzeichen
' / '	Schrägstrich
' # '	Nummernzeichen
' () '	Runde Klammer
' '	Pipezeichen

Reserviertes Zeichen	Beschreibung
'.'	Punkt
'?'	Fragezeichen
','	Semikolon
' '	Leerzeichen
'~'	Tilde

Übergeordnetes Thema: [Projekte verwalten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Managing_Projects/aboutNamingProjects.html

Informationen zu Projektkonfigurationen

Mit Projektkonfigurationen können mehrere Varianten desselben Integrationsprojekts erstellt werden. Auf diese Weise kann ein Projekt erstellt und publiziert und dann in vielen verschiedenen Szenarios implementiert werden. Innerhalb einer Projektkonfiguration können Sie angeben, welche Orchestrierungen aktiviert sind; ferner können Sie Konfigurationseigenschaften für Endpunkte ändern, Ressourcen generieren oder ändern, geplante Ausfallzeitregeln verwalten und Berechtigungen für die Projektkonfiguration steuern.

Jedes publizierte Projekt verfügt über eine Standardprojektkonfiguration. In der Management Console können zusätzliche Projektkonfigurationen erstellt werden. Jede Projektkonfiguration wird durch den Projektnamen, die Projektversion, den Konfigurationsnamen und den Projektstatus eindeutig identifiziert.

Sie müssen über Administratorberechtigungen verfügen oder der Publisher eines Projekts sein, um Projektkonfigurationen erstellen, bearbeiten und löschen zu können. Administratoren und Publisher können Benutzern und Gruppen Berechtigungen zum Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Projektkonfigurationen erteilen.

Im Abschnitt 'Zusammenfassung' werden die Details der Projektkonfiguration angezeigt, die unter Repository > Konfigurationen ausgewählt wurden. Bestandteil des Abschnitts 'Zusammenfassung' sind der Projektkonfigurationsname, der Status der Konfiguration, das Datum und die Zeit der letzten Publizierung des Projekts sowie der Name des Benutzers, der die Projektkonfiguration publiziert oder geklont hat. Außerdem werden auf der Seite 'Zusammenfassung' auch die der Konfiguration zugeordneten Zahlen der Orchestrierungen, der Eigenschaften, der Ressourcen und der geplanten Ausfallzeiten angegeben. Anmerkung: Der Name des Benutzers, der die Projektkonfiguration publiziert oder geklont hat, wird in den folgenden Formaten angezeigt:

- `benutzername [gruppenname]` - Gibt an, dass dieser konkrete Benutzer (`benutzername`), der Mitglied der Gruppe (`gruppenname`) ist, einer der Benutzer ist, der die Projektkonfiguration publiziert oder geklont hat.
- `benutzername {benutzer nicht vorhanden}` - Gibt an, dass der Benutzer in der Integrationseinheit nicht vorhanden ist.

Orchestrierungen aktivieren und inaktivieren

Die Laufzeit führt nur Orchestrierungsjobs für aktivierte Orchestrierungen aus. Vor der Implementierung einer Projektkonfiguration muss die Projektkonfiguration mindestens eine aktivierte Orchestrierung enthalten. Alle Orchestrierungen sind standardmäßig aktiviert.

Durch die Angabe der Protokollebene für Orchestrierungen kann gesteuert werden, welche Typen von Orchestrierungsfehlern in die Systemprotokolle geschrieben werden. Über die Management Console kann ferner die Anzahl der gleichzeitig ausgeführten Jobs eingeschränkt werden. Die Anzahl der gleichzeitig ausgeführten Jobs kann sich auf die Leistung auswirken.

Zum Angeben von Orchestrierungseigenschaften müssen Sie über Administrator- oder Publisherberechtigungen verfügen.

Überblick über Konfigurationseigenschaften

Konfigurationseigenschaften für ein Projekt werden in Studio erstellt. Weitere Informationen zum Erstellen von Projekteigenschaften und Angeben einer Projektversion finden Sie in der Studio-Onlinehilfe.

Beim Publizieren des Projekts können Werte für die Konfigurationseigenschaften angegeben werden. Die für die Konfigurationseigenschaften angegebenen Werte bestimmen, wie das Projekt implementiert wird. In einem Projekt mit Datenbankendpunkten können beispielsweise Eigenschaften für die Datenbankverbindungsparameter erstellt werden. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, eine Projektkonfiguration für eine Testumgebung mit Verbindung zu einer Testdatenbank zu erstellen und dieses Projekt dann zur Erstellung einer anderen Projektkonfiguration für eine Produktionsumgebung zu verwenden, die eine Verbindung zu einer anderen Datenbank herstellt.

Zum Bearbeiten von Konfigurationseigenschaften in der Management Console müssen Sie über Administrator- oder Publisherberechtigungen verfügen.

Ressourcen ändern

Wenn die Projektkonfiguration einen Datenbank- oder Web-Service-Endpunkt enthält, müssen vor der Implementierung der Projektkonfiguration Ressourcen generiert werden. Wenn das Projekt keinen Datenbank- oder Web-Service-Endpunkt enthält, sind Ressourcen für die Projektkonfiguration nicht relevant.

Zum Generieren oder Ändern von Ressourcen müssen Sie über Administrator- oder Publisherberechtigungen verfügen.

Ausfallzeiten planen

Die Planung von Ausfallzeiten ermöglicht die Durchführung von Wartungsarbeiten. Für Projektkonfigurationen können Ausfallzeitregeln erstellt werden, die alle aktivierten Orchestrierungsjobs in dieser Projektkonfiguration für einen bestimmten Zeitraum stoppen oder aussetzen. Zur Erstellung oder Bearbeitung einer Ausfallzeitregel muss die Projektkonfiguration nicht deimplementiert werden. Ausfallzeitregeln können entweder nur einmal ausgeführt oder in bestimmten Intervallen wiederholt werden.

Zum Erstellen, Bearbeiten oder Löschen einer Ausfallzeitregel benötigen Sie Administrator- oder Publisherberechtigungen.

Berechtigungen für Projektkonfigurationen bearbeiten


Als Administrator oder Projekt-Publisher können Sie anderen Benutzern oder Gruppen Berechtigungen für Projektkonfigurationen erteilen. Wenn Sie Benutzern oder Gruppen Berechtigungen für eine

Projektkonfiguration erteilen, können diese die Projektkonfiguration erstellen, bearbeiten und löschen. Berechtigungen für Projektkonfigurationen werden standardmäßig nur für die Administratorgruppe erteilt. Berechtigungen für andere Gruppen müssen explizit erteilt werden.

Beispiel: Sie sind ein Benutzer mit Publisherberechtigungen und gehören zur integrierten Publishergruppe. Sie publizieren ein Projekt. Nur Sie und die Administratorgruppe verfügen über Berechtigungen für die Projektkonfiguration. Mitglieder der Publishergruppe (zu der auch Sie gehören) verfügen über keine Berechtigungen für die Projektkonfiguration. Sie müssen die Berechtigung für die Projektkonfiguration entsprechend ändern, um eine andere Gruppe wie die Publishergruppe einzuschließen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in [Berechtigungen für Projektkonfigurationen erteilen](#).

Übergeordnetes Thema: [Projekte verwalten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Managing_Projects/aboutProjectConfigurations.html

Informationen zu Projekten

Projekte enthalten Komponenten, die von der Laufzeit zur Ausführung eines Integrationsszenarios benötigt werden: Orchestrierungen, Endpunkte, Zuordnungen und weitere Dokumente. Mit Studio können Sie Projekte erstellen und testen, ohne mit einer Integrationsumgebung verbunden zu sein.


Mehrere Personen können mehrere Projekte in derselben Integrationsumgebung publizieren. Mit Studio können Projekte in einer Integrationsumgebung publiziert oder in eine Bereitstellungsposition exportiert werden. Später kann das exportierte Projekt über die Management Console hochgeladen werden. Zum Publizieren oder Hochladen eines Projekts in die Integrationsumgebung müssen Sie über Administrator- oder Publisherberechtigungen verfügen.

Wenn Sie ein Projekt über Studio publizieren, zeigt die Management Console das Projekt mit den standardmäßig definierten Projekteinstellungen an (Standardprojektkonfiguration). Sie können diese Standardprojektkonfiguration zur Erstellung neuer Projektkonfigurationen klonen, die dann für andere Entwicklungs- und Produktionsumgebungen konfiguriert werden können.

Verwenden Sie Studio, um Projekte zu erstellen und Konfigurationseigenschaften für Endpunkte anzugeben; über die Management Console können dann Projektkonfigurationen angegeben und implementiert werden.

Übergeordnetes Thema: [Projekte verwalten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

Projektkonfigurationen klonen

Vorbereitende Schritte


Zum Klonen von Projektkonfigurationen müssen Sie über Administratorberechtigungen verfügen oder Publisher eines Projekts sein.

Informationen zu diesem Vorgang

Projektkonfigurationen enthalten Eigenschaften und Ressourcen, die Sie in der Management Console konfigurieren können, um mehrere Varianten desselben Integrationsprojekts zu erstellen. Zur Erstellung einer neuen Konfiguration kann eine vorhandene Projektkonfiguration geklont werden. Eine geklonte Projektkonfiguration übernimmt alle Konfigurationen aus den ursprünglichen Projektkonfigurationen. Wenn Sie jedoch das ursprüngliche Konfigurationsprojekt bearbeiten, werden diese Änderungen nicht auf das geklonte Projekt übertragen.

Anmerkung: Die geklonte Projektkonfiguration wird in der Ansicht Favoriten nur dann angezeigt, wenn Sie die Projektkonfiguration explizit zu dieser Ansicht hinzufügen.

Vorgehensweise


1. Wählen Sie im Navigationsfenster Repository > Konfigurationen aus. Die Seite 'Projektkonfigurationen' wird angezeigt.
2. Wählen Sie in der Liste Konfigurationsfilter die Option Alle aus. Es werden alle Projektkonfigurationen angezeigt.
3. Suchen Sie die Projektkonfigurationen, die Sie klonen möchten.
4. Klicken Sie auf das Symbol 'Klonen' . Das Dialogfeld 'Projektkonfiguration erstellen' wird angezeigt.
5. Geben Sie einen eindeutigen Namen für die neue Projektkonfiguration an.
6. Klicken Sie auf OK.

Ergebnisse

Die geklonte Projektkonfiguration wird auf der Seite 'Projektkonfigurationen' angezeigt. Das geklonte Projekt verfügt über dieselben Projektkonfigurationsdetails wie die ursprüngliche Projektkonfiguration.

Übergeordnetes Thema: [Projekte verwalten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Managing_Projects/cloningProjectConfigurations.html

Projekte kopieren

Informationen zu diesem Vorgang

In der Management Console können Sie ein Projekt kopieren, indem Sie einem vorhandenen Projekt eine neue Versionsnummer zuordnen.

Vorgehensweise


1. Klicken Sie auf die Registerkarte Ändern. Die Seite 'Projekte' wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf das Projekt, das Sie kopieren möchten. Das Dialogfeld 'Projekt kopieren' wird angezeigt.
3. Geben Sie eine neue Projektversion ein. Die Versionsnummer kann eine Dezimalzahl enthalten.
4. Klicken Sie auf Speichern.

Ergebnisse

Die Kopie des Projekts wird auf der Seite 'Projekte' in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.

Übergeordnetes Thema: [Projekte verwalten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Managing_Projects/copyingProjects.html

Projekte ohne Muster erstellen

Informationen zu diesem Vorgang

In der Cloud können Sie ein neues Projekt erstellen.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Erstellen. Die Seite 'Lösungen' wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf Ohne Muster erstellen. Das Dialogfeld 'Projekt erstellen' wird angezeigt.
3. Geben Sie einen eindeutigen Projektnamen an.
4. Klicken Sie auf Speichern. Das Projekt wird auf der Seite 'Projekte' der Registerkarte 'Ändern' angezeigt.


Ergebnisse

Das Projekt kann nun bearbeitet, publiziert, gelöscht oder kopiert werden. Wählen Sie das Projekt aus, um die Projektdetails anzuzeigen und Berechtigungen für das Projekt zu erteilen. Wenn Sie Berechtigungen zuweisen, klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu speichern.

Zu den Projektdetails gehören die Umgebung, in der die Projektkonfiguration publiziert wurde, eine Zeitmarke der letzten Publizierung des Projekts sowie der aktuelle Status der Projektkonfiguration (z. B. 'Implementiert').

Übergeordnetes Thema: [Projekte verwalten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Managing_Projects/creatingProjectFromScratch.html

Projekte anhand einer Schablone erstellen

Informationen zu diesem Vorgang

Ein Projekt kann anhand einer Schablone erstellt werden. Schablonen werden im Lösungsrepository gespeichert. Alle Benutzer können eine Schablonenlösung erstellen und in das Lösungsrepository hochladen.

Anmerkung:

Nicht alle Schablonen im Lösungsrepository sind zertifiziert. Die zertifizierten Schablonen sind durch ein WebSphere DataPower Cast Iron-Logo gekennzeichnet.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Erstellen. Die Seite 'Lösungen' wird angezeigt.
2. Suchen Sie nach einer Schablone.
 - a. Wählen Sie einen Quellenendpunkt aus.
 - b. Wählen Sie einen Zielendpunkt aus.
 - c. Klicken Sie auf Suchen.


Sie können auch die Option Schlüsselwortsuche auswählen, um mithilfe eines Schlüsselworts nach einer Schablone zu suchen.

3. Wählen Sie eine Schablone aus den zurückgegebenen Lösungen aus. Es werden Schablonendetails angezeigt.
4. Klicken Sie auf Projekt anhand dieser Schablone erstellen. Studio Cloud wird gestartet und der Assistent führt Sie durch den Prozess der Projekterstellung.

Ergebnisse

Übergeordnetes Thema: [Projekte verwalten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

Projektkonfigurationen löschen

Vorbereitende Schritte

Projektkonfigurationen können vom Publisher einer Projektkonfiguration, vom Umgebungsadministrator oder vom Nutzeradministrator gelöscht werden. Der Publisher einer Projektkonfiguration kann anderen Benutzern Berechtigungen zum Löschen dieser Projektkonfiguration erteilen. Der Umgebungsadministrator kann anderen Benutzern Berechtigungen zum Löschen von Projektkonfigurationen in der jeweiligen Umgebung erteilen. Der Nutzeradministrator kann anderen Benutzern Berechtigungen zum Löschen von Projektkonfigurationen im Nutzer erteilen.

Projektkonfigurationen müssen vor dem Löschen deimplementiert werden.

Informationen zu diesem Vorgang

Beim Löschen einer Projektkonfiguration werden alle der Projektkonfiguration zugeordneten Überwachungsprotokolle ebenfalls gelöscht.

Vorgehensweise


1. Wählen Sie die Registerkarte 'Umgebung' für die Umgebung aus, in der die Projektkonfiguration publiziert wurde. Im Abschnitt 'Projektkonfigurationen' des Dashboards wird eine Liste der Projektkonfigurationen angezeigt.
2. Stellen Sie sicher, dass die zu löschende Projektkonfiguration deimplementiert ist. Der Status wird hinter dem Namen der Projektkonfiguration in runden Klammern angezeigt. Beispiel: (Deimplementiert)
3. Wenn sich die Projektkonfiguration nicht im Status 'Deimplementiert' befindet, müssen Sie die Projektkonfiguration deimplementieren, indem Sie auf das entsprechende Symbol in der Aktionsspalte klicken.
4. Klicken Sie in der Spalte 'Aktionen' auf das Symbol Löschen. Das Dialogfeld 'Projektkonfiguration löschen' wird angezeigt.
5. Klicken Sie auf Ja.

Ergebnisse

Die Projektkonfiguration wird gelöscht und steht nicht mehr zur Verfügung.

Übergeordnetes Thema: [Projekte verwalten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Managing_Projects/deletingProjectConfigurations.html

Projekte löschen

Vorbereitende Schritte

Projekte können vom Publisher eines Projekts, vom Umgebungsadministrator oder vom Nutzeradministrator gelöscht werden. Der Publisher eines Projekts kann anderen Benutzern Berechtigungen zum Löschen des Projekts erteilen. Der Umgebungsadministrator kann anderen Benutzern Berechtigungen zum Löschen von Projekten in der jeweiligen Umgebung erteilen. Der Nutzeradministrator kann anderen Benutzern Berechtigungen zum Löschen von Projekten im Nutzer erteilen.

Vorgehensweise


1. Wählen Sie die Registerkarte Ändern aus. Auf der Seite 'Projekte' wird eine Liste der Projekte angezeigt, die publiziert werden können.
2. Klicken Sie in der Spalte 'Aktionen' auf das Symbol Löschen. Das Dialogfenster "Projekt löschen?" wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf 'Ja'.

Ergebnisse

Das Projekt wird gelöscht; die anhand dieses Projekts erstellten Projektkonfigurationen sind jedoch weiterhin verfügbar.

Übergeordnetes Thema: [Projekte verwalten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Managing_Projects/deletingProjects.html

Projektkonfigurationen implementieren

Vorbereitende Schritte

Zur Implementierung oder Deimplementierung von Projektkonfigurationen müssen Sie über Nutzeradministrator- oder Umgebungsadministratorberechtigungen verfügen oder Publisher der Projektkonfiguration sein.

Informationen zu diesem Vorgang

Der Endpunktyp in einer Orchestrierung legt die Schritte fest, die zur Implementierung einer Projektkonfiguration ausgeführt werden müssen. Vor der Implementierung einer Projektkonfiguration muss diese Projektkonfiguration mindestens eine aktivierte Orchestrierung enthalten. Wenn die Orchestrierung einen Datenbank- oder Web-Service-Endpunkt enthält, müssen vor der Implementierung der Projektkonfiguration außerdem Ressourcen für die Endpunkte generiert werden.

In einer Projektkonfiguration sind alle Orchestrierungen standardmäßig aktiviert. Wenn die Orchestrierungen in einer Projektkonfiguration also keine zusätzliche Konfiguration benötigen und kein Zugriff auf Datenbank- oder Web-Service-Endpunkte erfolgt, können Sie die Projektkonfiguration implementieren, indem Sie auf einer der Registerkarten für Projekte auf das Symbol 'Implementieren' neben der Projektkonfiguration klicken. Wenn die Projektkonfiguration Ressourcen oder eine zusätzliche Konfiguration erfordert, lesen Sie die folgenden Informationen zur Vorgehensweise.

Anmerkung: Zur Deimplementierung einer Projektkonfiguration muss sich diese im Status 'Gestoppt' befinden.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie die Registerkarte 'Umgebung' für die Umgebung aus, in der Sie das Projekt publiziert haben.
2. Wählen Sie im Abschnitt 'Projektkonfiguration' die Projektkonfiguration aus, die Sie implementieren möchten. Die Seite mit den Konfigurationsdetails wird angezeigt.
3. Stellen Sie im Abschnitt 'Orchestrierungen' sicher, dass mindestens eine Orchestrierung in der Projektkonfiguration aktiviert ist. Bearbeiten Sie die Orchestrierungseinstellungen nach Bedarf.

Die Orchestrierungseinstellungen können nicht bearbeitet werden, während eine Projektkonfiguration aktiv ist. Stoppen und deimplementieren Sie die Projektkonfiguration, um die Konfigurationseinstellungen zu bearbeiten.

4. Bearbeiten Sie die Konfigurationseigenschaften im Abschnitt 'Eigenschaften' nach Bedarf.

Die Konfigurationseigenschaften können nicht bearbeitet werden, während eine Projektkonfiguration aktiv ist. Stoppen und deimplementieren Sie die Projektkonfiguration, um die Konfigurationseinstellungen zu bearbeiten.


5. Wenn die Projektkonfiguration einen Datenbank- oder Web-Service-Endpunkt enthält, müssen für diesen Endpunkt Ressourcen generiert werden.
6. Optional: Fügen Sie eine Regel zur Planung von Ausfallzeiten hinzu.
7. Optional: Weisen Sie Berechtigungen für die Projektkonfiguration zu, um anzugeben, welche Benutzergruppen eine Projektkonfiguration bearbeiten und implementieren können. Projektkonfigurationen können standardmäßig von Nutzeradministratoren, Umgebungsadministratoren und vom Publisher einer Projektkonfiguration bearbeitet und implementiert werden.
8. Wenn Sie Berechtigungen zuweisen, klicken Sie auf Speichern.
9. Klicken Sie im Abschnitt 'Zusammenfassung' auf das Symbol Implementieren (▶), um die Projektkonfiguration zu implementieren.

Ergebnisse

Die Projektkonfiguration wird implementiert, die Laufzeit beginnt mit der Verarbeitung von Orchestrierungsjobs und der Status wird im Abschnitt 'Zusammenfassung' entsprechend aktualisiert.

Übergeordnetes Thema: [Projekte verwalten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Managing_Projects/deployingProjectConfigurations.html

Eigenschaften von Projektkonfigurationen bearbeiten

Vorbereitende Schritte


Zum Bearbeiten von Konfigurationseigenschaften müssen Sie über Administrator- oder Publisherberechtigungen verfügen.

Informationen zu diesem Vorgang

Die Konfigurationseigenschaften für ein Integrationsprojekt werden in Studio erstellt, bevor Sie das Projekt in einer Umgebung in der Cloud publizieren. Beim Publizieren des Projekts können Werte für die Konfigurationseigenschaften angegeben werden. Konfigurationseigenschaften ermöglichen das Verschieben einer Projektkonfiguration aus einer Bereitstellungsumgebung in eine Produktionsumgebung.

In einem Projekt mit Datenbankendpunkten können beispielsweise Eigenschaften für die Datenbankverbindungsparameter erstellt werden. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, eine Projektkonfiguration für eine Testumgebung mit Verbindung zu einer Testdatenbank zu erstellen und dieses Projekt dann zur Erstellung einer anderen Projektkonfiguration für eine Produktionsumgebung zu verwenden, die eine Verbindung zu einer anderen Datenbank herstellt.

Vorgehensweise


1. Wählen Sie die Registerkarte 'Umgebung' für die Umgebung aus, in der die Projektkonfiguration publiziert wurde.
2. Wählen Sie im Navigationsfenster Repository > Konfigurationen aus. Die Seite 'Projektkonfiguration' wird angezeigt.
3. Wenn die Projektkonfiguration, die Sie bearbeiten möchten, derzeit ausgeführt wird, stoppen Sie die Projektkonfiguration durch Klicken auf das Symbol 'Stoppen'  in der Aktionsspalte. Wenn das Dialogfeld 'Konfiguration stoppen' angezeigt wird, klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:
 - Jobs fertigstellen - Verhindert zur angegebenen Zeit den Start neuer Orchestrierungsjobs, während alle aktuellen Jobs vollständig ausgeführt werden können. Die Jobs dürfen beendet werden.
 - Jobs abbrechen - Verhindert zur angegebenen Zeit den Start neuer Orchestrierungsjobs und alle momentan aktiven Jobs werden gestoppt. Mit dieser Aktion werden alle Jobs umgehend gestoppt.
4. Klicken Sie auf die Projektkonfiguration, die Sie bearbeiten möchten. Die Seite mit den Konfigurationsdetails wird angezeigt.
5. Klicken Sie im Abschnitt 'Eigenschaften' auf Bearbeiten, um die Werte für die Konfigurationseigenschaften zu bearbeiten.
6. Ändern Sie die Konfigurationseigenschaften.
7. Klicken Sie auf Speichern.

Ergebnisse

Die Seite 'Konfigurationsdetails' zeigt die aktualisierten Werte für Konfigurationseigenschaften an.

Übergeordnetes Thema: [Projekte verwalten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Managing_Projects/editingProjectConfigurationProperties.html

Projekte bearbeiten

Informationen zu diesem Vorgang


Mit Studio Cloud können Projekte in der Cloud bearbeitet werden.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie auf der Registerkarte Ändern auf den Projektnamen. Studio Cloud wird geöffnet.
2. Bearbeiten Sie das Projekt nach Bedarf.
3. Klicken Sie auf Speichern.

Übergeordnetes Thema: [Projekte verwalten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Managing_Projects/editingProjects.html

Informationen zu Datenbankressourcen

Der Typ des verwendeten Datenbankendpunkts bestimmt, welche Ressourcen generiert werden müssen. Die folgende Tabelle zeigt die Ressourcen, die für jede unterstützte Datenbank generiert werden:

Anmerkung: In Cast Iron werden Ressourcentabellen mit einer Kennungsgröße von 30 Zeichen erstellt. Für Ressourcentabellen wird in Cast Iron das folgende Format verwendet: `CI_CT_<jeweiliger_tabellenname>` (für die Steuertabelle) und `CI_BT_<jeweiliger_tabellenname>` (für die Puffertabelle). Somit müssen Sie Tabellen mit Namen verwenden, die aus maximal 24 Zeichen bestehen dürfen.

Datenbank	Generierte Ressourcen
<ul style="list-style-type: none">• DB2 AS/400• Informix• Microsoft SQL• Sybase	<ul style="list-style-type: none">• Puffertabellen• Steuertabellen• Auslöser

Datenbank	Generierte Ressourcen
Lokale Bereitstellungsdatenbank	<ul style="list-style-type: none"> • Puffertabellen • Steuertabellen • Indextabellen • Auslöser
Oracle	<ul style="list-style-type: none"> • Puffertabellen • Steuertabellen • Auslöser • Sortiertabellen

Ressourcen werden nur für Starteraktivitäten und Nicht-Starteraktivitäten mit der Zustelloption Genau einmal generiert. Für Nicht-Starteraktivitäten mit den Zustelloptionen Mindestens einmal oder Höchstens einmal werden keine Ressourcen generiert.

Anmerkung: An die Namen von Steuertabellen ist eine Aktivitäts-ID angehängt, um sicherzustellen, dass alle Ressourcen über eindeutige Namen verfügen. Dieser Wert wird nicht dazu verwendet, um in einer Orchestrierung zwischen Endpunkten zu unterscheiden, die dieselbe Steuertabelle verwenden.

Übergeordnetes Thema: [Projekte verwalten](#)

Datenbankressourcen validieren

About this task

Vor der Generierung von Datenbankressourcen müssen die Ressourcen validiert werden. Bei der Validierung einer Ressource stellt die Integrationsumgebung fest, ob die Puffer- oder Steuertabelle in der Quelledatenbank vorhanden ist und die Tabellenstrukturen korrekt sind.

Note:

Auslöser und Sortiertabellen werden nicht validiert.

Procedure

1. Wählen Sie im Navigationsfenster Repository > Konfigurationen aus. Die Seite 'Projektkonfiguration' wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf die Projektkonfiguration, die Datenbankressourcen benötigt. Die Seite mit den Konfigurationsdetails wird angezeigt.
3. Stellen Sie sicher, dass sich die Projektkonfiguration im Status 'Deimplementiert' befindet.
4. Klicken Sie im Abschnitt 'Ressourcen' auf Datenbank. Die Seite mit den Datenbankressourcen wird angezeigt.
5. Wählen Sie alle gewünschten Ressourcen für die Validierung aus und klicken Sie auf Validieren.
6. Der nächste Schritt hängt von den zurückgegebenen Ergebnissen ab. In der folgenden Tabelle wird beschrieben, wie Sie die Ergebnisse interpretieren und fortfahren können.
 - Grünes Häkchen - gültig
 - Gelbes Warnzeichen - Warnung

Ergebnisse der Validierung von Datenbankressourcen

Vorhanden?	Gültig?	Aktion
Gültig	Gültig	Die Ressource ist in der Datenbank vorhanden und die Ressourcenstruktur stimmt mit der in Studio erstellten Projektkonfiguration überein. Sie können die Projektkonfiguration nun implementieren.
Gültig	Warnung	Die Ressource ist in der Datenbank vorhanden, aber die Ressourcenstruktur ist nicht korrekt. Stellen Sie sicher, dass das Datenbanksript die richtigen Spalten enthält und die Spalten in der richtigen Reihenfolge angeordnet sind. Im Falle eines Fehlers muss die Ressource erneut erstellt werden.
Warnung	Warnung	Die Ressource ist in der Quelldatenbanktabelle nicht vorhanden. Die Ressource muss vor der Implementierung der Projektkonfiguration erstellt werden.

Warnung: Es werden Integritätsbedingungsamen mit einer eindeutigen ID am Ende generiert. Wenn der Name der Datenbanktabelle allerdings länger als 18 Zeichen ist, wird der Integritätsbedingungsname abgeschnitten, was zu einer Namensunverträglichkeit führt. Wenn der Name der Datenbanktabelle länger als 18 Zeichen ist, müssen Sie das generierte Datenbankskript bearbeiten und eindeutige Integritätsbedingungsamen vergeben.

Datenbankressourcen generieren


About this task

Die Projektkonfiguration muss vor dem Validieren oder Generieren von Ressourcen deimplementiert werden. Die Ressourcen müssen vor dem Generieren validiert werden.

Procedure

1. Wählen Sie im Navigationsfenster Repository > Konfigurationen aus. Die Seite 'Projektkonfiguration' wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf die Projektkonfiguration, die Datenbankressourcen benötigt. Die Seite mit den Konfigurationsdetails wird angezeigt.
3. Stellen Sie sicher, dass sich die Projektkonfiguration im Status 'Deimplementiert' befindet.
4. Klicken Sie im Abschnitt 'Ressourcen' auf Datenbank. Die Seite mit den Datenbankressourcen wird angezeigt.
5. Wählen Sie alle Ressourcen aus, die Sie generieren möchten. Durch Aktivierung des obersten Kontrollkästchens können alle Ressourcen ausgewählt werden.
6. Klicken Sie auf Erstellen.
7. Überprüfen und ändern Sie das Datenbankskript nach Bedarf.

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

Projekte publizieren

Vorbereitende Schritte

Projekte können nur von einem Nutzeradministrator, einem Umgebungsadministrator oder einem Publisher der Umgebung publiziert werden.

Informationen zu diesem Vorgang

Beim Publizieren eines Projekt wird dieses Projekt von Studio in eine Laufzeitumgebung hochgeladen.

Vorgehensweise


1. Klicken Sie in der Management Console auf die Registerkarte Ändern. Die Seite 'Projekte' wird angezeigt.
2. Klicken Sie in der Spalte 'Aktionen' auf das Symbol Projekt publizieren. In einer Liste werden alle Umgebungen im Nutzer angezeigt.
3. Wählen Sie die Umgebung aus, in der Sie das Projekt publizieren möchten.

Ergebnisse

Es wird eine Bestätigung angezeigt. Das Projekt ist nun in der ausgewählten Umgebung verfügbar.

Übergeordnetes Thema: [Projekte verwalten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Managing_Projects/publishingProjects.html

Datenbankressourcen erneut erstellen

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn eine Datenbankressource vorhanden ist, deren Struktur aber nicht mit der Quellentabelle übereinstimmt, müssen Sie die Datenbankressource erneut erstellen, bevor die Projektkonfiguration implementiert werden kann.


Vorgehensweise

1. Wählen Sie im Navigationsfenster Repository > Konfigurationen aus. Die Seite 'Projektkonfiguration' wird angezeigt.

2. Klicken Sie auf die Projektkonfiguration, die Datenbankressourcen benötigt. Die Seite mit den Konfigurationsdetails wird angezeigt.
3. Stellen Sie sicher, dass sich die Projektkonfiguration im Status 'Deimplementiert' befindet.
4. Klicken Sie im Abschnitt 'Ressourcen' auf Datenbank. Die Seite mit den Datenbankressourcen wird angezeigt.
5. Wählen Sie die Ressourcen aus, die Sie erneut erstellen möchten.
6. Klicken Sie auf Erneut erstellen.
7. Überprüfen und ändern Sie die Scripts nach Bedarf.

Übergeordnetes Thema: [Projekte verwalten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Managing_Projects/recreatingDBAssets.html


Erforderliche Anführungszeichen für die Namen von Ressourcentabellen

Die folgende Tabelle gibt an, in welche Anführungszeichen Ressourceneigenschaften gesetzt werden müssen, um gültige Ressourcen zu generieren:

Datenbank	Erforderliche Anführungszeichen
DB2 AS/400	" "
Informix	[]
Microsoft SQL	[]
Oracle	" "
Sybase	[]

Übergeordnetes Thema: [Projekte verwalten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Managing_Projects/requiredQuotesForAssetTableNames.html


TIPs überprüfen

Sie können alle von Ihnen heruntergeladenen TIPS bewerten und eine Überprüfung durchführen.

Für Bewertungen gibt es eine Skala von 1 - 5, wobei 5 die höchste Bewertung ist. Wenn Sie Ihre Bewertung einreichen und ein TIP überprüfen, lädt Studio die Informationen in das WebSphere Cast Iron-Lösungsrepository hoch. Ihre Bewertung wird mit allen anderen Bewertungen kombiniert, die von anderen Prüfern eingereicht wurden; der Durchschnitt wird dann im Detailfenster des jeweiligen TIP angezeigt.

Übergeordnetes Thema: [Projekte verwalten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Managing_Projects/reviewingTIPs.html


Projektkonfigurationen stoppen

Informationen zu diesem Vorgang

Es gibt zwei Möglichkeiten, um eine aktive Projektkonfiguration zu stoppen:


- **Stoppen (Jobs können fertiggestellt werden)** - Wenn Sie auf Jobs fertigstellen klicken, wird der Start neuer Orchestrierungsjobs verhindert, während alle aktuellen Jobs vollständig ausgeführt werden können. Diese Aktion ermöglicht eine normale Beendigung der Integrationseinheit.
- **Stoppen (aktive Jobs werden abgebrochen)** - Wenn Sie auf Jobs abbrechen klicken, wird der Start neuer Orchestrierungsjobs verhindert und alle momentan aktiven Jobs werden gestoppt. Mit dieser Aktion werden alle Jobs umgehend gestoppt.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie auf der Seite 'Projektkonfigurationen' eine Projektkonfiguration aus.
2. Klicken Sie in der Spalte 'Aktionen' auf das Symbol Stoppen . Die Seite zum Stoppen der Konfiguration wird angezeigt.
3. Klicken Sie entweder auf Jobs fertigstellen oder auf Jobs abbrechen, um die Projektkonfiguration zu stoppen.

Übergeordnetes Thema: [Projekte verwalten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Managing_Projects/stoppingProjectConfigurations.html

Projektkonfigurationen hochladen

Vorbereitende Schritte

Projektkonfigurationen können nur von einem Nutzeradministrator, einem Umgebungsadministrator oder einem Publisher der Umgebung in die Cloud hochgeladen werden.

Informationen zu diesem Vorgang

Beim Hochladen einer Projektkonfiguration wird ein Projekt in einem zweistufigen Prozess publiziert. Zuerst wird das Projekt aus Studio in eine temporäre Position exportiert. Dann wird das Projekt über die Management Console auf eine Integrationseinheit oder in eine Cloud-Umgebung hochgeladen.

Vorgehensweise


1. Wählen Sie die Registerkarte 'Umgebung' für die Umgebung aus, in die Sie die Projektkonfiguration hochladen möchten.
2. Wählen Sie im Navigationsfenster Repository > Projekt hochladen aus. Das Dialogfeld 'Projektkonfiguration hochladen' wird angezeigt.
3. Geben Sie im Feld Lokale Projektdatei den Pfad an, über den das Projekt hochgeladen wird. Sie können auf Durchsuchen klicken, um eine Datei auf der lokalen Maschine auszuwählen.
4. Geben Sie einen Projektnamen an. Der Name darf nicht länger als 42 Zeichen lang sein und keine eingeschränkten Zeichen enthalten.
5. Geben Sie eine Produktversionsnummer an. Dieses Feld enthält nicht die in Studio angegebene Projektversion. Es wird jedoch empfohlen, eine Projektversion anzugeben, die mit der in in Studio angegebenen Projektversion übereinstimmt.
6. Klicken Sie auf Hochladen.

Ergebnisse

Die Projektkonfiguration wird auf der Seite 'Projektkonfiguration' angezeigt.

Übergeordnetes Thema: [Projekte verwalten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Managing_Projects/uploadingProjectConfigurations.html

Web-Service-Ressourcen anzeigen und speichern


Informationen zu diesem Vorgang

Die Management Console generiert eine WSDL-Datei für eine Projektkonfiguration, die eine Aktivität 'Service bereitstellen' enthält, die zu Referenzzwecken angezeigt oder gespeichert werden kann. Prüfen Sie, ob die

WSDL korrekt ist, bevor Sie die Projektkonfiguration mit dem Web-Service-Endpunkt implementieren.

Übergeordnetes Thema: [Projekte verwalten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013

file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Managing_Projects/viewingSavingWSAssets.html

Mit Projektkonfigurationen arbeiten

Für Projektkonfigurationen stehen verschiedene Ansichten zur Verfügung:

- **Alle** - Zeigt den Implementierungsstatus sowie den Status aller Projektkonfigurationen unabhängig vom Zustand der Projektkonfigurationen an. In dieser Ansicht können Projektkonfigurationen geklont oder gelöscht werden.
- **Neueste** - Zeigt den Implementierungsstatus sowie den Status der zuletzt publizierten oder geänderten Projektkonfigurationen an. In dieser Ansicht können Projektkonfigurationen geklont oder gelöscht werden.
- **Favoriten** - Zeigt den Implementierungsstatus sowie den Status der Projektkonfigurationen an, für die Berechtigungen vorliegen. In dieser Ansicht sind standardmäßig keine Daten enthalten. Projektkonfigurationen müssen explizit aus der Ansicht 'Neueste' oder 'Alle' hinzugefügt werden.
- **Eigene Konfigurationen** - Zeigt den Implementierungsstatus und der Status der Projektkonfiguration an, die Sie publiziert oder geklont haben (Konfigurationen, die von dem Benutzer publiziert wurden, der derzeit angemeldet ist).

Der Zugriff auf diese Ansichten erfolgt über das Dashboard oder durch Auswahl von Repository > Konfigurationen im Navigationsfenster. Der Konfigurationsfilter ermöglicht die Auswahl von Ansichten aus einer Liste.

In der folgenden Tabelle werden die Informationen beschrieben, die in den verschiedenen Projektkonfigurationsansichten verfügbar sind:

Spalten in Projektkonfigurationsansichten	Beschreibung
Konfiguration	Zeigt publizierte Projektkonfigurationen an.
Wird ausgeführt	Zeigt die Anzahl der momentan aktiven Jobs für die Projektkonfiguration an.
Abgeschlossen	Zeigt die Anzahl der Orchestrierungsjobs für die Projektkonfiguration an, die vollständig verarbeitet wurden. Beim Löschen der Überwachungsdaten für Orchestrierungen wird die Anzahl der Orchestrierungsjobs auf 0 zurückgesetzt. Weitere Informationen zum Ändern der Parameter zum Löschen von Protokollen finden Sie in den entsprechenden Hilfethemen.

Spalten in Projektkonfigurationsansichten	Beschreibung
Mit Fehler beendet	<p>Zeigt die Anzahl der Orchestrierungsjobs an, bei denen für die Projektkonfiguration ein Laufzeitfehler aufgetreten ist.</p> <p>Beim Löschen der Überwachungsdaten für Orchestrierungen wird die Anzahl der Orchestrierungsjobs auf 0 zurückgesetzt. Weitere Informationen zum Ändern der Parameter zum Löschen von Protokollen finden Sie in den entsprechenden Hilfetemen.</p>
Gesamt	<p>Zeigt die Gesamtzahl der Orchestrierungsjobs für die Projektkonfiguration an, die ausgeführt wurden.</p> <p>Beim Löschen der Überwachungsdaten für Orchestrierungen wird die Anzahl der Orchestrierungsjobs auf 0 zurückgesetzt. Weitere Informationen zum Ändern der Parameter zum Löschen von Protokollen finden Sie in den entsprechenden Hilfetemen.</p>
Aktionen	<p>Zeigt den Status von Projektkonfigurationen sowie Optionen zum Löschen ✕ oder Klonen 📄 von Projektkonfigurationen an.</p> <p>▶ Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, wird eine Projektkonfiguration implementiert und ausgeführt.</p> <p>🟡 Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, wird die Laufzeit dazu veranlasst, die Verarbeitung von Orchestrierungsjobs der Projektkonfiguration auszusetzen.</p> <p>🏠 Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, wird eine Projektkonfiguration deimplementiert. Die Projektkonfiguration muss vor der Deimplementierung gestoppt werden.</p> <p>🛑 Durch Klicken auf dieses Symbol wird die Laufzeit dazu veranlasst, die Verarbeitung von Orchestrierungsjobs für die Projektkonfiguration zu stoppen.</p> <p>Beim Stoppen einer Projektkonfiguration können Sie angeben, ob die Laufzeit alle momentan aktiven Jobs vollständig verarbeiten oder abbrechen soll.</p> <p>★ Dieses Symbol ist nur in den Ansichten 'Alle' und 'Neueste' verfügbar. Durch Klicken auf dieses Symbol wird die Projektkonfiguration zu den Favoriten hinzugefügt.</p> <p>Wenn die Management Console die Projektkonfiguration in den Favoriten anzeigt, ist dieses Symbol in den Ansichten 'Alle' und 'Neueste' neben der Projektkonfiguration nicht mehr aktiv.</p> <p>✂ Durch Klicken auf dieses Symbol wird die Projektkonfiguration aus den Favoriten entfernt, aber nicht aus der Umgebung gelöscht. Die Projektkonfiguration kann in den Ansichten 'Alle' und 'Neueste' angezeigt werden.</p>

Übergeordnetes Thema: [Projekte verwalten](#)

📅 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Managing_Projects/working_WithProjectConfigurations.html

Überwachung

Die Themen zur Überwachung bieten Informationen Erstellen und Verwalten von Benachrichtigungen, zum Anzeigen des Hardwarestatus, zum Suchen von Orchestrierungsjobs und zum Anzeigen von Protokollen von Orchestrierungsjobs.

- [Informationen zur WMC \(Web Management Console\)](#)
- [Benachrichtigungsstufe auswählen](#)
Benachrichtigungsstufen definieren den Schweregrad von Ereignissen, die einen Alert auslösen können. Bei Angabe einer Benachrichtigungsstufe wird ein Alert nur für Fehler gesendet, die die ausgewählte Stufe überschreiten.
- [Benachrichtigungsrichtlinien erstellen](#)
Mit Benachrichtigungsrichtlinien können Systeme auf potenzielle Fehler überwacht werden.
- [Benachrichtigungsrichtlinien löschen](#)
Sie können eine oder mehrere Benachrichtigungslinien löschen.
- [Benachrichtigungsrichtlinien bearbeiten](#)
- [E-Mail-Benachrichtigungsrichtlinien aktivieren](#)
- [Nach Orchestrierungsjobs suchen](#)
- [Hardwarestatus anzeigen](#)
- [Protokolle von Orchestrierungsjobs anzeigen](#)
Das Dashboard zeigt Informationen zu Orchestrierungsjobs (einschließlich Status, Zeitmarke von Jobereignissen und Schlüssel-/Job-ID) auf mehreren Registerkarten an:
- [Grundlegende Informationen zu SNMP](#)
Simple Network Management Protocol (SNMP) ist ein Standard-Internetprotokoll, das vorwiegend in Netzmanagementsystemen verwendet wird, um Netzeinheiten auf Bedingungen zu überwachen, die administrative Maßnahmen erforderlich machen. Zu den Einheiten, die in der Regel SNMP unterstützen, gehören Router, Switch, Server, Workstation und Drucker. Dieser Abschnitt enthält grundlegende Informationen zu SNMP und bietet eine Übersicht über Cast Iron-MIBs.
- [SNMP-Empfänger einrichten](#)
Mit der Webmanagementkonsole (Web Management Console, WMC) können Sie Benachrichtigungen für Ereignisse erstellen, die in Laufzeitkomponenten auftreten (z. B. Orchestrierungen, Sicherheit, Hardware usw.). SNMP ist ein Zustellungsmechanismus für diese Benachrichtigungen, in dem Alarmnachrichten für Ereignisse festgelegt werden. Zum Abrufen dieser Ereignisse müssen Sie einen Empfänger oder Manager einrichten, der in der Einheit registriert ist. Mit den Prozeduren in diesem Abschnitt können Sie einen SNMP-Empfänger einrichten.
- [Benachrichtigungsrichtlinie hinzufügen](#)
Durch das Hinzufügen einer Benachrichtigungsrichtlinie können Sie Administratoren über Alerts, Richtlinienverstöße und Statusänderungen informieren, die bei der Ausführung von Jobs auftreten. SNMP-Alarmnachrichten bieten außerdem die Möglichkeit, über das Benachrichtigungssystem Alarmnachrichten an SNMP-fähige Anwendungen eines anderen Herstellers zu senden. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Benachrichtigungsrichtlinie hinzuzufügen und der Richtlinie einen Namen zuzuweisen.
- [Informationen zum Diagramm für die Ressourcenauslastung](#)
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die im Diagramm für die Ressourcenauslastung dargestellten


Daten zur Kapazitätsplanung und zur Analyse der ordnungsgemäßen Ausführung der Laufzeitumgebung verwendet werden.

- [Hardwarezustand](#)

Mit den Informationen in diesem Abschnitt können Sie Benachrichtigungen über den Hardwarezustand der Einheit erhalten.

- [System testen](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Monitoring/toc_monitoring.html

Informationen zur WMC (Web Management Console)

Die WMC (Web Management Console) ist ein webbasiertes Management-Tool, das Ihnen die folgenden Möglichkeiten bietet:


- Verwaltung von Integrationseinheiten
- Verwaltung von Integrationsprojekten
- Überwachung von Integrationsprojekten

Sie können über verschiedene WMCs auf dieselbe Integrationseinheit zugreifen. Jede WMC kann jedoch immer nur jeweils eine Integrationseinheit überwachen und verwalten. Welche Tasks Sie in der WMC ausführen können, hängt vom Benutzerkonto ab, das Sie bei der Anmeldung verwenden. Die WMC verfügt über integrierte Gruppen, mit deren Hilfe eine genauere Steuerung des Zugriff auf die Integrationseinheit möglich ist. Alternativ kann zum Verwalten der Authentifizierung und Autorisierung von Benutzern und Gruppen ein LDAP-Server angegeben werden.

Bei der Anmeldung an der Integrationseinheit über die WMC wird das Dashboard angezeigt. Das Dashboard enthält mehrere Momentaufnahmeansichten von Projektkonfigurationen und Jobs, eine Grafik zur Ressourcenauslastung, eine Liste nicht behobener kritischer Systemfehler sowie eine Gesamtübersicht über die Projektkonfigurationen. Das Dashboard ermöglicht ferner das Suchen von Orchestrierungsjobs nach Jobschlüssel. Das Feld 'Suchen' befindet sich im Abschnitt 'Ergebnisse' des Dashboards.

Die WMC zeigt den Namen des aktuellen Benutzers sowie das Datum und die Zeitmarke an, die in der Integrationseinheit definiert sind. Dieses Datum und diese Zeitmarke stimmen nicht notwendigerweise mit dem Datum und der lokalen Zeit überein. Beispiel: Eine Integrationseinheit ist auf die Zeitzone GMT eingestellt; Sie können sich jedoch über eine WMC in San Francisco (Kalifornien), die sich in der Zeitzone PST befindet, an dieser Integrationseinheit anmelden. Die Zeitzone der Integrationseinheit kann über die Befehlszeilenschnittstelle geändert werden.

Übergeordnetes Thema: [Überwachung](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Monitoring/aboutDashboard.html>

Benachrichtigungsstufe auswählen


Benachrichtigungsstufen definieren den Schweregrad von Ereignissen, die einen Alert auslösen können. Bei Angabe einer Benachrichtigungsstufe wird ein Alert nur für Fehler gesendet, die die ausgewählte Stufe überschreiten.

Anmerkung: Wenn Sie keine Benachrichtigungen für Ereignisse empfangen, ist die Systemprotokollebene möglicherweise nicht gesetzt, um Einträge zu generieren, die eine Benachrichtigung auslösen würden. Wenn Sie beispielsweise die Ebene 'Fehler' für die Implementierung auswählen, werden alle Ereignisse im Implementierungssystem auf der Ebene 'Fehler' oder 'Kritisch' protokolliert.

Die folgenden Benachrichtigungsstufen können angegeben werden:

Benachrichtigungsstufe	Beschreibung
Kritisch	Sendet einen Alert, wenn eine Fehlerbedingung einen Systemabschluss verursacht.
Fehler	Sendet einen Alert, wenn nicht kritische Probleme auftreten, die sofort behoben werden müssen.
Warnung	Sendet einen Alert, wenn potenzielle Fehlerbedingungen auftreten.
Informationen	Sendet einen Alert zu Informationszwecken.

Übergeordnetes Thema: [Überwachung](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Monitoring/choosingNotificationLevel.html>

Benachrichtigungsrichtlinien erstellen

Mit Benachrichtigungsrichtlinien können Systeme auf potenzielle Fehler überwacht werden.

[Informationen zu diesem Vorgang](#)

Wenn Sie eine Benachrichtigungsrichtlinie erstellen, überwacht diese das Systemprotokoll für das von Ihnen angegebene System. Wenn es zu einem Systemprotokollereignis kommt, das genau der

Benachrichtigungsstufe einer Benachrichtigungsrichtlinie entspricht oder diese überschreitet, wird an die angegebenen Benutzer ein Alert gesendet.

Anmerkung: Wenn Sie keine Benachrichtigungen für Ereignisse empfangen, ist die Systemprotokollebene möglicherweise nicht gesetzt, um Einträge zu generieren, die eine Benachrichtigung auslösen würden, oder Sie haben die Benachrichtigungsrichtlinie nicht aktiviert. Weitere Informationen zur Angabe von Systemprotokolleinstellungen finden Sie in [Systemprotokolleinstellungen angeben](#). Weitere Informationen zur Aktivierung von E-Mail-Benachrichtigungsrichtlinien finden Sie in [E-Mail-Benachrichtigungsrichtlinien aktivieren](#).

Vorgehensweise


1. Klicken Sie auf die Umgebung, für die Sie eine Benachrichtigungsrichtlinie erstellen möchten. Das Navigationsfenster wird angezeigt.
2. Wählen Sie Protokolle > Benachrichtigungen aus. Die Seite 'Benachrichtigungen' wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf Neue Richtlinie. Das Dialogfeld 'Neue Richtlinie' wird angezeigt.
4. Geben Sie einen Namen für die Richtlinie ein.
5. Wählen Sie in der Liste mit den Werten für eine überschrittene Stufe eine Stufe aus. Es werden nur für solche Fehler Alerts gesendet, die einen höheren als den ausgewählten Schweregrad aufweisen.
6. Wählen Sie in der Liste Mit System das System aus, das von der Benachrichtigungsrichtlinie überwacht werden soll.
7. Geben Sie die E-Mail-Adresse(n) der Person(en) an, die die E-Mail-Benachrichtigung empfangen soll(en). Fügen Sie bei mehreren E-Mail-Adressen eine E-Mail-Adresse pro Zeile hinzu.
8. Klicken Sie auf Speichern.

Ergebnisse

Die neue Richtlinie wird auf der Seite 'Benachrichtigungen' angezeigt. Zum Senden von Alerts müssen die E-Mail-Benachrichtigungen aktiviert werden. Wenn der E-Mail-Status als (Inaktiv) angezeigt wird, werden die E-Mail-Benachrichtigungen nicht aktiviert.

Übergeordnetes Thema: [Überwachung](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Monitoring/creatingNotificationsPolicies.html>

Benachrichtigungsrichtlinien löschen

Sie können eine oder mehrere Benachrichtigungslinien löschen.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie auf die Umgebung, für die Sie eine Benachrichtigungsrichtlinie löschen möchten. Das Navigationsfenster wird angezeigt.
2. Wählen Sie Protokolle > Benachrichtigungen aus. Die Seite 'Benachrichtigungen' wird angezeigt.

3. Wählen Sie das Kontrollkästchen für die Richtlinie aus, die Sie löschen möchten.

Wählen Sie zum Löschen mehrerer Richtlinien das oberste Kontrollkästchen aus. Alle Richtlinien werden ausgewählt.

4. Klicken Sie auf Löschen. Das Fenster 'Richtlinien löschen?' wird angezeigt.


5. Klicken Sie auf 'Ja'.

Ergebnisse

Die Richtlinie wird gelöscht und auf der Seite 'Benachrichtigungen' nicht mehr angezeigt.

Übergeordnetes Thema: [Überwachung](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Monitoring/deletingNotificationPolicies.html>

Benachrichtigungsrichtlinien bearbeiten

Vorgehensweise


1. Wählen Sie im Navigationsfenster Protokolle > Benachrichtigungen aus. Die Seite 'Benachrichtigungen' wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf eine Benachrichtigungsrichtlinie. Das Dialogfeld 'Richtlinie bearbeiten' wird angezeigt.
3. Aktualisieren Sie die entsprechenden Benachrichtigungseinstellungen.
4. Klicken Sie auf Speichern.

Ergebnisse

Die aktualisierte Richtlinie wird auf der Seite 'Benachrichtigungen' angezeigt. Zum Senden von Alerts müssen die E-Mail-Benachrichtigungen aktiviert werden. Wenn der E-Mail-Status als (Inaktiv) angezeigt wird, werden die E-Mail-Benachrichtigungen nicht aktiviert.

Übergeordnetes Thema: [Überwachung](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Monitoring/editingNotificationPolicies.html>

E-Mail-Benachrichtigungsrichtlinien aktivieren

Informationen zu diesem Vorgang

Bei der Erstellung einer E-Mail-Benachrichtigungsrichtlinie müssen Sie diese aktivieren, damit Alerts gesendet werden. E-Mail-Benachrichtigungen sind standardmäßig nicht aktiviert.

Wenn Sie E-Mail-Benachrichtigungsrichtlinien aktivieren, legen die bei der Erstellung der E-Mail-Benachrichtigung angegebenen Einstellungen fest, wann ein E-Mail-Alert gesendet wird.

Anmerkung: Wenn Sie die E-Mail-Benachrichtigungsrichtlinie durch Abwählen der Option 'E-Mail aktivieren' inaktivieren, werden keine Alerts für E-Mail-Benachrichtigungsrichtlinien gesendet.

Vorgehensweise


1. Klicken Sie auf die Umgebung, für die Sie eine E-Mail-Benachrichtigungsrichtlinie aktivieren möchten. Das Navigationsfenster wird angezeigt.
2. Wählen Sie Protokolle > Benachrichtigungen aus. Die Seite 'Benachrichtigungen' wird angezeigt.
3. Klicken Sie oben auf der Seite auf den Link E-Mail. Die Option E-Mail aktivieren wird angezeigt.
4. Klicken Sie auf die Option E-Mail aktivieren.
5. Optional: Geben Sie eine Betreffzeile für die E-Mail an, die den gesendeten Alert näher erläutert.
6. Klicken Sie auf Speichern.

Ergebnisse

Die Seite 'Benachrichtigungen' zeigt die neue Richtlinie an und der E-Mail-Status wird von (Inaktiv) in (Aktiv) geändert. Nun werden E-Mail-Benachrichtigungen gesendet, wenn ein Ereignis auftritt, das die Benachrichtigungsrichtlinie auslöst.

Übergeordnetes Thema: [Überwachung](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Monitoring/enablingEmailNotificationPolicies.html>

Nach Orchestrierungsjobs suchen

Informationen zu diesem Vorgang

Job-IDs und -schlüssel ermöglichen die Suche nach Orchestrierungsjobs. Primäre Nachrichtenschlüssel werden in Studio beim Konfigurieren von Connectors definiert. Der primäre Nachrichtenschlüssel muss ein eindeutiger Wert sein (z. B. die Bestellnummer für eine Auftragsnachricht). Wenn Sie keinen Primärschlüssel definieren, verwendet die Laufzeit die Job-ID; dies ist eine eindeutige Nummer, die die Laufzeit erstellt und die einen Orchestrierungsjob identifiziert.

Über die Management Console können Orchestrierungsjobs nach Job-ID gesucht werden. Die Management Console sucht standardmäßig nur nach abgeschlossenen Orchestrierungsjobs, die mit der angegebenen Job-ID übereinstimmen. Mit der Option 'Erweiterte Suche' können Sie nach allen weiteren Orchestrierungsjobs suchen.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie im Navigationsfenster Dashboard aus.
2. Geben Sie im Abschnitt 'Ergebnisse' eine Job-ID in das Feld Schlüsselsuche ein.
3. Drücken Sie die Eingabetaste. Der abgeschlossene Job mit der übereinstimmenden Job-ID wird angezeigt.

Übergeordnetes Thema: [Überwachung](#)

Erweiterte Suche verwenden

About this task

Mit der Option Erweiterte Suche kann die Jobsuche weiter eingegrenzt werden. Wenn Sie unter Erweiterte Suche Werte für mehrere Felder eingeben, verwendet die Management Console die AND-Logik zur Eingrenzung der Suche.

Beispiel: Sie wählen den Fehlerstatus aus und geben zusätzlich einen Zeitraum an. Die Management Console sucht nach allen Orchestrierungsjobs, für die im angegebenen Zeitraum ein Fehler aufgetreten ist.

Note: Wenn Sie nach Datum und Uhrzeit suchen, müssen Sie ein Start- und Enddatum sowie eine Start- und Endzeit angeben.


Procedure

1. Wählen Sie im Navigationsfenster Dashboard aus.
2. Wählen Sie im Abschnitt 'Ergebnisse' eine Orchestrierung aus. Auf der Seite 'Orchestrierungsdetails' werden alle Jobs angezeigt, die dieser Orchestrierung zugeordnet sind.
3. Geben Sie in das Feld Erweiterte Suche entsprechende Werte für Job-ID, Schlüssel, Status, Startdatum und -zeit oder Enddatum und -zeit ein.
Note: Wenn Sie nach Datum und Uhrzeit suchen, müssen Sie ein Start- und Enddatum sowie eine Start- und Endzeit angeben.
4. Klicken Sie auf Suchen.

Results

Die Suchergebnisse werden in der Tabelle angezeigt.

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

Hardwarestatus anzeigen

Über die WMC kann die Ressourcenauslastung und der Hardwarezustand einer Integrationseinheit überwacht werden.

Ressourcenauslastung anzeigen

Wählen Sie zum Anzeigen der CPU-Belastung, der Speicherbelegung und der Plattenspeicherplatzbelegung einer Integrationseinheit System > Hardwarestatus aus. Die Seite mit der Ressourcenauslastung wird angezeigt.


Die WMC zeigt einen Auslastungsprozentsatz für jede aufgelistet Ressourcenauslastungskategorien an. In Fällen, in denen eine Kategorie mehrere Komponenten (z. B. mehrere CPUs) enthält, ist der Prozentsatz ein Durchschnittswert aller angezeigten Komponenten. Im Dashboard stellt die WMC eine Zusammenfassung der Ressourcenauslastungsdaten für die Integrationseinheit in Form einer Grafik bereit. Weitere Informationen zur Interpretation der Grafik zur Ressourcenauslastung finden Sie in [Informationen zur WMC \(Web Management Console\)](#).

Hardwarezustand anzeigen

Wählen Sie zum Anzeigen von Statusangaben für die Hardwarekomponenten einer Integrationseinheit System > Hardwarestatus aus. Auf der Seite zum Hardwarezustand wird der Status von Ventilatoren, Temperatur, Platten und Netzverbindungen angezeigt. Ein grünes Häkchen weist darauf hin, dass die Komponente voll funktionsfähig ist.

Übergeordnetes Thema: [Überwachung](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Monitoring/viewingHardwareStatus.html>

Protokolle von Orchestrierungsjobs anzeigen

Das Dashboard zeigt Informationen zu Orchestrierungsjobs (einschließlich Status, Zeitmarke von Jobereignissen und Schlüssel-/Job-ID) auf mehreren Registerkarten an:

- **Alle** - Zeigt Informationen zu Orchestrierungsjobs für alle Projektkonfigurationen an.
- **Neueste** - Zeigt Informationen zu Orchestrierungsjobs für die zuletzt publizierten oder geänderten Projektkonfigurationen an.
- **Favoriten** - Zeigt Informationen zu Orchestrierungsjobs für die im Favoritenfilter angezeigten Projektkonfigurationen an. Über diesen Filter angezeigte Informationen zu Orchestrierungsjobs werden auch in den Filtern 'Neueste' und 'Alle' angezeigt.

In manchen Fällen zeigt die Management Console den Status `Unbekannt` für einen Orchestrierungsjob an, obwohl der Orchestrierungsjob erfolgreich ausgeführt wurde. Wenn Sie während der Verarbeitung von Orchestrierungsjobs einen Warmstart für die Umgebung durchführen, kann der Status 'Unbekannt' auftreten, da während des Warmstarts Überwachungsdaten verloren gehen. Stoppen Sie vor einem Warmstart der Umgebung alle Orchestrierungsjobs, um den Status 'Unbekannt' zu vermeiden.

Klicken Sie auf einen Orchestrierungsjob, um die Orchestrierungsdetails für diese Orchestrierung anzuzeigen. Auf der Seite 'Orchestrierungsdetails' werden alle Jobs, die der ausgewählten Orchestrierung zugeordnet sind, sowie der Status der einzelnen Jobs angezeigt. Mit den Rechts- und Linkspfeilen (<< , < , > , >>) können alle Orchestrierungsjobs angezeigt werden.


Übergeordnetes Thema: [Überwachung](#)

Orchestrierungsjobs sortieren

About this task

Orchestrierungsjobs können nach Job-ID gesucht werden. Zum Sortieren von Orchestrierungsjobs nach Projektkonfigurationsname, Orchestrierungsname, Status, Zeit oder Job-ID klicken Sie auf die entsprechende Spaltenüberschrift.

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Monitoring/viewingOrchestrationJobLogs.html>

Grundlegende Informationen zu SNMP

Simple Network Management Protocol (SNMP) ist ein Standard-Internetprotokoll, das vorwiegend in Netzmanagementsystemen verwendet wird, um Netzeinheiten auf Bedingungen zu überwachen, die administrative Maßnahmen erforderlich machen. Zu den Einheiten, die in der Regel SNMP unterstützen, gehören Router, Switch, Server, Workstation und Drucker. Dieser Abschnitt enthält grundlegende Informationen zu SNMP und bietet eine Übersicht über Cast Iron-MIBs.

Im Wörterbuch der SNMP-Begriffe wird eine Cast Iron-Integrationseinheit (Integration Appliance) als "Netzelement" oder "verwaltete Einheit" bezeichnet (d. h. es handelt sich um einen Netzteilnehmer, der verwaltet werden kann). Zu den Netzelementen gehört auch ein *Agent*, der Informationen zu dem Element bereitstellt. Solche Agenten erfüllen zwei wesentliche Funktionen. Erstens antworten sie auf Anforderungen des Managementsystems und zweitens senden sie Benachrichtigungen zu Ereignissen in dem Netzelement. Asynchrone Benachrichtigungen vom Agenten an den Manager werden als *Alarmnachrichten* (Traps) bezeichnet.

SNMP-Alarmnachrichten geben einem Agenten die Möglichkeit, die Managementstation durch nicht angeforderte SNMP-Nachrichten über signifikante Ereignisse zu informieren. Die durch Abfragen oder Alarmnachrichten bereitgestellte Information werden in Management Information Bases (MIBs) definiert. Eine MIB ist eine virtuelle Datenbank für die Verwaltung der Entitäten in einem Kommunikationsnetz. MIBs

definieren eine Objekthierarchie, in der jedes Objekt über eine eigene Objekt-ID (OID) verfügt. Eine OID wird als durch Punkte getrennte Zahlen dargestellt (z. B. ".1.3.6.1.2.1.1."). In manchen Fällen wird eine OID auch durch einen allgemeinen Namen bezeichnet. Beispielsweise kann die OID ".1.3.6.1.2.1.1" als "System" bezeichnet werden. Das SNMP-Protokoll definiert viele allgemein zugängliche MIBs und ermöglicht außerdem das Definieren angepasster anwendungsspezifischer MIBs für Organisationen.

Cast Iron-MIBs

Dateien, die aus der Webmanagementkonsole (WMC) von Cast Iron heruntergeladen wurden, enthalten mehrere Abschnitte des Typs MIB DEFINITIONS = BEGIN - END. Jeder dieser Abschnitte beinhaltet eine MIB mit eigener Hierarchie. Verwenden Sie CASTIRON-IA-MIB zum Abfragen spezifischer Informationen über Cast Iron. Jede MIB verfügt über ein Element MODULE-IDENTITY, das die Funktion der MIB beschreibt. Ein Kommentarabschnitt, der auf MODULE-IDENTITY folgt, bietet eine Übersicht über den Inhalt der MIB und enthält eine Objektzusammenfassung, in der die Namen und Objekt-IDs aller MIB-Objekte aufgelistet sind.

Anmerkung: Manche Tools (z. B. die von NET-SNMP bereitgestellten Tools) setzen voraus, dass jede MIB in eine einzelne Datei aufgeteilt wird. Weitere Informationen zum Aufteilen von MIBs finden Sie in [SNMP-Empfänger einrichten](#).

Das folgende Beispiel zeigt einen Ausschnitt aus der Objektzusammenfassung einer CASTIRON-IA-MIB:

```
-- ciIaProjectSummary                ciia.1.1.1
-- ciIaNbrProjects                   ciia.1.1.1.1
-- ciIaNbrRunningOrchs               ciia.1.1.1.2
-- ciIaNbrStoppedOrchs              ciia.1.1.1.3
-- ciIaNbrRunningJobs               ciia.1.1.1.4
-- ciIaNbrCompletedJobs             ciia.1.1.1.5
-- ciIaNbrErroredJobs               ciia.1.1.1.6
```

Wie dargestellt, enthält ein Organisationsknoten (in diesem Fall OBJECT-IDENTITY; vergleichbar mit einem Verzeichnis) mit der Bezeichnung ciIaProjectSummary allgemeine Informationen zu Projekten. In diesem "Verzeichnis" befinden sich bestimmte Elemente (Instanzen von OBJECT-TYPE), die die Anzahl der Projekte, die Anzahl der aktiven und der gestoppten Orchestrierungen sowie weitere Angaben enthalten. Um weitere Informationen zur Bedeutung dieser Elemente zu erhalten, suchen Sie in der Datei nach dem Namen des gewünschten Elements. Wenn Sie beispielsweise in der Datei nach der Zeichenfolge "ciIaNbrRunningJobs" suchen, werden die folgenden Informationen gefunden:

```
ciIaNbrRunningJobs OBJECT-TYPE          -- ciia.1.1.1.4
    SYNTAX Unsigned32
    MAX-ACCESS read-only
    STATUS current
    DESCRIPTION
        "Total number of currently running jobs."
    ::= { ciIaProjectSummary 4 }
```

Dies sind die wichtigsten Bereiche:

- ciIaNbrRunningJobs OBJECT-TYPE - Definiert den Namen des Objekts. Beachten Sie, dass der Kommentar am Ende eine Kurzform der Objekt-ID (OID) angibt.
- SYNTAX Unsigned32 - Dies ist eine ganze Zahl ohne Vorzeichen, deren Wert zunehmen und abnehmen kann.
- MAX-ACCESS read-only - Ein schreibgeschützter Wert. Der Manager kann diesen Wert zwar abfragen, aber nicht ändern.
- DESCRIPTION - Beschreibt das Objekt.

Das folgende Beispiel zeigt, welche Daten beim Abfragen der Projektzusammenfassung (ProjectSummary) angezeigt werden:

```
$ snmpwalk -v 2c -c public -M "+/home/choller/mibs" -m "+CASTIRON-IA-MIB"
flintstone2 ciIaProjectSummary
CASTIRON-IA-MIB::ciIaNbrProjects.0 = Gauge32: 2
CASTIRON-IA-MIB::ciIaNbrRunningOrchs.0 = Gauge32: 0
CASTIRON-IA-MIB::ciIaNbrStoppedOrchs.0 = Gauge32: 14
CASTIRON-IA-MIB::ciIaNbrRunningJobs.0 = Gauge32: 0
CASTIRON-IA-MIB::ciIaNbrCompletedJobs.0 = Gauge32: 0
CASTIRON-IA-MIB::ciIaNbrErroredJobs.0 = Gauge32: 0
```

Die folgenden Daten werden beim Abfragen von lciIaProjectTable angezeigt:

```
-- ciIaProjectTable                ciia.1.1.2
-- ciIaProjectEntry                ciia.1.1.2.1
-- ciIaProjEntryIndex              ciia.1.1.2.1.1
-- ciIaProjEntryName                ciia.1.1.2.1.2
-- ciIaProjEntryVersion             ciia.1.1.2.1.3
-- ciIaProjEntryConfig              ciia.1.1.2.1.4
-- ciIaProjEntryState               ciia.1.1.2.1.5
-- ciIaProjEntryNbrRunning          ciia.1.1.2.1.6
-- ciIaProjEntryNbrCompleted        ciia.1.1.2.1.7
-- ciIaProjEntryNbrErrored          ciia.1.1.2.1.8
-- ciIaProjEntryTimePublished       ciia.1.1.2.1.9
```

SNMP-Tabellen können sehr komplex sein. SNMP-Tabellen enthalten Name, Version, Konfiguration, Status und weitere Informationen zu jedem Projekt in der Einheit (vergleichbar mit einem Datenbankschema). Jeder Elementeintrag (z. B. ciIaProjEntryName oder ciIaProjEntryVersion) beschreibt eine Spalte in der Tabelle. Sie können in der MIB nach einer Zeichenfolge suchen, um weitere Informationen zu jedem Element zu finden. Hinweis: Das schrittweise Durchblättern der Projektabelle kann zu Problemen führen. Verwenden Sie stattdessen immer eine Toolfunktion, die Tabellen lesen kann, um Tabelleninformationen anzuzeigen. Das folgende Beispiel veranschaulicht eine Walk-Operation. In diesem Fall wurde ein Projekt publiziert und anschließend geklont, um eine neue Konfiguration zu erzeugen. Das Ergebnis sind zwei Tabellenzeilen. Die dargestellte Ausgabe zeigt, dass nur schwer erkennbar ist, welche Elemente bestimmten Zeilen zugeordnet sind. In diesem Fall müssen Sie den Index (den letzten Teil der OID) lesen, um die korrekte Anordnung für die Elemente und Zeilen festzulegen.

```
$ snmpwalk -v 2c -c public -M "+/home/choller/mibs" -m "+CASTIRON-IA-MIB"
flintstone2 ciIaProjectTable
CASTIRON-IA-MIB::ciIaProjEntryName.98304 = STRING: OnlineLicensing
CASTIRON-IA-MIB::ciIaProjEntryName.98305 = STRING: OnlineLicensing
CASTIRON-IA-MIB::ciIaProjEntryVersion.98304 = STRING: 1.0
CASTIRON-IA-MIB::ciIaProjEntryVersion.98305 = STRING: 1.0
CASTIRON-IA-MIB::ciIaProjEntryConfig.98304 = STRING: Default
CASTIRON-IA-MIB::ciIaProjEntryConfig.98305 = STRING: OnlineLicensingClone
CASTIRON-IA-MIB::ciIaProjEntryState.98304 = INTEGER: undeployed(1)
CASTIRON-IA-MIB::ciIaProjEntryState.98305 = INTEGER: undeployed(1)
CASTIRON-IA-MIB::ciIaProjEntryNbrRunning.98304 = Gauge32: 0
CASTIRON-IA-MIB::ciIaProjEntryNbrRunning.98305 = Gauge32: 0
CASTIRON-IA-MIB::ciIaProjEntryNbrCompleted.98304 = Counter32: 0
CASTIRON-IA-MIB::ciIaProjEntryNbrCompleted.98305 = Counter32: 0
CASTIRON-IA-MIB::ciIaProjEntryNbrErrored.98304 = Counter32: 0
CASTIRON-IA-MIB::ciIaProjEntryNbrErrored.98305 = Counter32: 0
CASTIRON-IA-MIB::ciIaProjEntryTimePublished.98304 = STRING: 2009-6-12,16:36:20.0,+0:0
CASTIRON-IA-MIB::ciIaProjEntryTimePublished.98305 = STRING: 2009-6-12,16:36:20.0,+0:0
```

Wenn die Zuordnung von Informationen mithilfe des Befehls `snmptable` erfolgt, wird die Anzeige übersichtlicher, wie das folgende Beispiel zeigt:

```
$ snmptable -v 2c -c public -M "+/home/choller/mibs" -m "+CASTIRON-IA-MIB"
flintstone2 ciIaProjectTable
SNMP table: CASTIRON-IA-MIB::ciIaProjectTable
```


PEN*	PEV	PEC	PES	PER	COM	PEE	PETP
OnlineLicensing 12,16:36:20.0,	1.0	Default	undeployed	0	0	0	2009-6-
OnlineLicensing 12,16:36:20.0,	1.0	OnlineLicensingClone	undeployed	0	0	0	+0:0 2009-6- +0:0

*Table Key: PEN=ciIaProjEntryName, PEV=ciIaProjEntryVersion,
PEC=ciIaProjEntryConfig,
PES=ciIaProjEntryState, PER=ciIaProjEntryNbrRunning, COM=ciIaProjEntryNbrCompleted,
PEE=ciIaProjEntryNbrErrored, PETP=ciIaProjEntryTimePublished

Beachten Sie, dass diese Beispiele anstelle von OIDs Namen in Textform enthalten. Da eine Funktion der MIB die Zuordnung zwischen OID und Textname vornimmt, müssen Sie nicht ständig OIDs verwenden.

Übergeordnetes Thema: Überwachung

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Monitoring/snmp_basics.htm
l

SNMP-Empfänger einrichten

Mit der Webmanagementkonsole (Web Management Console, WMC) können Sie Benachrichtigungen für Ereignisse erstellen, die in Laufzeitkomponenten auftreten (z. B. Orchestrierungen, Sicherheit, Hardware usw.). SNMP ist ein Zustellungsmechanismus für diese Benachrichtigungen, in dem Alarmnachrichten für Ereignisse festgelegt werden. Zum Abrufen dieser Ereignisse müssen Sie einen Empfänger oder Manager einrichten, der in der Einheit registriert ist. Mit den Prozeduren in diesem Abschnitt können Sie einen SNMP-Empfänger einrichten.

Informationen zu diesem Vorgang

Beim Einrichten eines SNMP-Empfängers führen Sie Folgendes aus: die MIBs herunterladen und aufteilen, die Konfigurationsdatei erstellen, Benachrichtigungen aktivieren, eine Benachrichtigungsrichtlinie hinzufügen und das System testen.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie auf **WMC: Protokolle-> Benachrichtigungen -> SNMP**.
2. Klicken Sie im Dialogfenster auf **MIB herunterladen**.
3. Fügen Sie die MIBs auf der Maschine hinzu, die Sie als Empfänger verwenden möchten.
4. Führen Sie das folgende Script aus, um die MIBs in logische Einheiten aufzuteilen. Hinweis: Das Script geht davon aus, dass sich die Datei im lokalen Verzeichnis befindet und den Namen castironsys.mib trägt.


```
#!/bin/bash
```

```
sed -ne 's/DEFINITIONS ::= BEGIN.*//p' castironsys.mib |
while read mib; do
  echo $mib
  sed -ne "/^$mib/,/^END/p" castironsys.mib > $mib
done
```

5. Richten Sie den gewünschten SNMP-Manager ein.
6. Wählen Sie **WMC: Protokolle-> Benachrichtigungen -> SNMP** aus, um SNMP-Benachrichtigungen zu aktivieren. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen **SNMP aktivieren** ausgewählt ist.
7. Fügen Sie den Hostnamen des Empfängers hinzu.
8. Deklarieren Sie die Community für Alarmnachrichten (Traps) als **public** (allgemein zugänglich). Diese Einstellung kann in der Datei /etc/snmp/snmptrapd.conf im Eintrag **authCommunity** festgelegt werden.
9. Klicken Sie auf **Speichern**.

Übergeordnetes Thema: Überwachung

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Monitoring/set_up_snmp_receiver.html

Benachrichtigungsrichtlinie hinzufügen

Durch das Hinzufügen einer Benachrichtigungsrichtlinie können Sie Administratoren über Alerts, Richtlinienverstöße und Statusänderungen informieren, die bei der Ausführung von Jobs auftreten. SNMP-Alarmnachrichten bieten außerdem die Möglichkeit, über das Benachrichtigungssystem Alarmnachrichten an SNMP-fähige Anwendungen eines anderen Herstellers zu senden. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Benachrichtigungsrichtlinie hinzuzufügen und der Richtlinie einen Namen zuzuweisen.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Richtlinien**.
2. Klicken Sie auf den Link **Neue Richtlinie** unten links in der Anzeige und geben Sie einen Namen für die Richtlinie ein.
3. Wählen Sie in der Zeile **Benachrichtigen über** eine Benachrichtigungsstufe und ein System aus. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen **SNMP** im Abschnitt **Benachrichtigen** ausgewählt ist.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Beispiel

Die folgende Tabelle gibt das System, die Benachrichtigungsstufe und die gesendeten Nachrichten für die nicht kategorisierte Alarmnachricht (Uncategorized) an. Die nicht kategorisierte Alarmnachricht hat den Namen 'CASTIRON-IA-MIB::ciIaUncategorizedEv, Enterprise 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.10, Trap 1'.

Tabelle 1.


Header	Header	Header
Netz	Warnung	Hostname in /etc/hosts automatisch hinzugefügt (siehe "net show etchost").

Header	Header	Header
Hardware	Warnung	Ventilator funktioniert nicht. Ventilator: {0} Aktuelle Drehzahl: {1} U/min; Erforderliche Drehzahl: {2} U/min; Max. zulässige Drehzahl: {3} U/min; Maschinen-ID: {4}
Hardware	Information	Ventilator funktioniert ordnungsgemäß. Ventilator: {0}; Aktuelle Drehzahl: {1} U/min; Erforderliche Drehzahl: {2} U/min; Max. zulässige Drehzahl: {3} U/min; Maschinen-ID: {4}
Hardware	Kritisch	Temperatur außerhalb des zulässigen Bereichs. Temperatursensor: {0}; Aktuelle Temperatur: {1} °C; Minimum: {2} °C; Maximum: {3} °C; Maschinen-ID: {4}
Hardware	Information	Temperatur wurde wiederhergestellt. Temperatursensor: {0}; Aktuelle Temperatur: {1} °C; Minimum: {2} °C; Maximum: {3} °C; Maschinen-ID: {4}
Hardware	Warnung	Stromversorgung unterbrochen. Maschinen-ID: {1}
Hardware	Information	Stromversorgung wurde wiederhergestellt. Maschinen-ID: {1}
Hardware	Warnung	Die Integrationseinheit {0} wurde geöffnet. Maschinen-ID: {1}
Hardware	Information	Die Integrationseinheit {0} wurde geschlossen. Maschinen-ID: {1}
Hardware	Kritisch	RAID-Array {0} ist offline. Maschinen-ID: {1}
Hardware	Ernst	RAID-Array {0} ist beeinträchtigt; möglicherweise durch einen Datenträgerausfall. Maschinen-ID: {1}
Hardware	Information	RAID-Array {0} ist optimal. Maschinen-ID: {1}
Hardware	Kritisch	Die RAID-Platte {0} in Array {1} ist ausgefallen. Maschinen-ID: {2}
Hardware	Information	Die RAID-Platte {0} in Array {1} wird neu erstellt. Entfernen Sie die Platte nicht, bis die Neuerstellung abgeschlossen ist. Maschinen-ID: {2}
Hardware	Information	Die RAID-Platte {0} in Array {1} ist online. Maschinen-ID: {2}
Hardware	Warnung	Ausweichbetrieb für Hochverfügbarkeit erfolgreich
Hardware	Information	Netzschnittstellenverbindung betriebsbereit. Die Netzschnittstelle {0} ist betriebsbereit. Maschinen-ID: {1}
Hardware	Warnung	Netzschnittstellenverbindung inaktiv. Die Netzschnittstelle {0} ist inaktiv. Maschinen-ID: {1}
Hardware	Kritisch	Falsche CPU-Anzahl: Erwartet wurde {0}, gefunden wurde {1}
Ressourcen	Information	Bei der Überwachung des Auslagerungsspeichers wurden Fehler festgestellt.
Ressourcen	Information	Die Überwachung des Auslagerungsspeichers wird für {0} Sekunden ausgesetzt.
Ressourcen	Information	Die Belegung des Auslagerungsspeichers liegt unter dem Schwellenwert für Warnung ({0} %); die aktuelle Belegung beträgt {1},{2} %
Ressourcen	Information	Die Belegung des Auslagerungsspeichers liegt unter dem Schwellenwert für Kritisch ({0} %); die aktuelle Belegung beträgt {1},{2} %
Ressourcen	Warnung	Die Belegung des Auslagerungsspeichers liegt unter dem Schwellenwert für Warnung {0}%; die aktuelle Belegung beträgt {1},{2} %
Ressourcen	Kritisch	Die Belegung des Auslagerungsspeichers liegt über dem Schwellenwert für Kritisch {0}%; die aktuelle Belegung beträgt {1},{2} %
Ressourcen	Information	Bei der Überwachung des Plattenspeicherplatzes wurden Fehler festgestellt.

Header	Header	Header
Ressourcen	Information	Die Überwachung des Plattenspeicherplatzes wird für {0} Sekunden ausgesetzt.
Ressourcen	Information	Die Belegung des Plattenspeichers {0} liegt unter dem Schwellenwert für Warnung ({1} %); die aktuelle Belegung beträgt {2},{3} %
Ressourcen	Information	Die Belegung des Plattenspeichers {0} liegt unter dem Schwellenwert für Kritisch ({1} %); die aktuelle Belegung beträgt {2},{3} %
Ressourcen	Warnung	Die Belegung des Plattenspeichers {0} liegt über dem Schwellenwert für Warnung ({1} %); die aktuelle Belegung beträgt {2},{3} %
Ressourcen	Kritisch	Die Belegung des Plattenspeichers {0} liegt über dem Schwellenwert für Kritisch ({1} %); die aktuelle Belegung beträgt {2},{3} %
Ressourcen	Kritisch	Auf den Peers für Hochverfügbarkeit werden unterschiedliche CIOS-Versionen ausgeführt!

Übergeordnetes Thema: [Überwachung](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Monitoring/add_notifications_policy.html

Informationen zum Diagramm für die Ressourcenauslastung

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die im Diagramm für die Ressourcenauslastung dargestellten Daten zur Kapazitätsplanung und zur Analyse der ordnungsgemäßen Ausführung der Laufzeitumgebung verwendet werden.

Im Diagramm für die Ressourcenauslastung werden die folgenden Variablen protokolliert, die Sie dazu verwenden können, den allgemeinen Status der Laufzeit zu analysieren und die verfügbare Kapazität für zusätzliche Projekte und Orchestrierungen zu berechnen:

- Prozentsatz der Plattenbelegung
- Prozentsatz der Speicherbelegung
- Garbage-Collection-Aktivität
- Anzahl aktiver Jobs

Prozentsatz der Plattenbelegung

Mit dieser Variablen wird der Prozentsatz des Plattenspeicherplatzes protokolliert, der durch Orchestrierungsjobvariablen und Protokolldaten belegt wird.

Bei der Ausführung eines Orchestrierungsjobs verwendet die Laufzeit die Platte zum Speichern der Variablendaten für den jeweiligen Job. Wenn die Persistenz aktiviert ist, ermöglichen es die gespeicherten Variablendaten für Jobs der Integrationseinheit, eine zeitpunktbasierte Recovery der Orchestrierungsjobs durchzuführen, falls die Integrationseinheit einen Fehler feststellt, der einen Neustart der Laufzeit erforderlich macht.

Die Laufzeit speichert darüber hinaus Protokolldaten zu Orchestrierungsjobs, die auf der Jobprotokollseite der Web Management Console (WMC) angezeigt werden können.

Wenn die Menge des verfügbaren Plattenspeicherplatzes zu gering wird, generiert die Integrationseinheit einen Alert, der eine Benachrichtigung an die hierfür festgelegten Benutzer sendet.

Prozentsatz der Speicherbelegung

Die Integrationseinheit verfügt über eine bestimmte Menge an Hauptspeicher für die Ausführung von Orchestrierungen. Mit der Variablen 'Prozentsatz der Speicherbelegung' wird die Menge dieses festgelegten Speichers protokolliert, die von Orchestrierungsjobs und den zugehörigen Variablendaten belegt wird. Wenn der den Orchestrierungsjobs und den Variablendaten zugeordnete Speicher nicht mehr verwendet wird, wird er an den Pool des verfügbaren Speichers zurückgegeben. Der hierbei verwendete Prozess wird als Garbage-Collection bezeichnet.

Es besteht eine direkte Beziehung zwischen der Menge des belegten Speicherplatzes und den Garbage-Collection-Zyklen. Eine hohe Speicherbelegung bedeutet jedoch nicht unbedingt eine höhere Anzahl von Garbage-Collection-Zyklen.

Weitere Informationen zu den Faktoren, die die Menge des belegten Speichers beeinflussen können, finden Sie in [Speicherverwaltung - Best Practices](#).

Garbage-Collection-Aktivität

Die Garbage-Collection ist ein Prozess, durch den Speicherplatz, der durch abgeschlossene Jobs und Variablendaten belegt ist, an einen Speicherpool zurückgegeben wird, der von allen Orchestrierungsjob verwendet wird. Dieser Garbage-Collection-Prozess stellt sicher, dass für die Integrationseinheit eine konstante Menge an freiem Speicherplatz bereitgestellt wird, die neue Orchestrierungsjobs nutzen können.

Mit der Variablen 'Garbage-Collection-Aktivität' wird der Prozentsatz der vollständigen Garbage-Collections protokolliert, die innerhalb einer Minute stattfinden. Dieser Prozentsatz wird berechnet, indem die Anzahl der vollständigen Garbage-Collections durch 6 dividiert wird. Idealerweise sollte die Garbage-Collection-Aktivität bei 50 % oder darunter liegen, d. h. 3 vollständige Garbage-Collections pro Minute. Die Orchestrierungsleistung wird erheblich beeinträchtigt, wenn 6 oder mehr vollständige Garbage-Collections pro Minute stattfinden.


Weitere Informationen zur Garbage-Collection und zu den Faktoren, die die Garbage-Collection beeinflussen, finden Sie in [Speicherverwaltung - Best Practices](#).

Anzahl aktiver Jobs

Zeigt die Anzahl der Jobs an, die momentan auf der Integrationseinheit ausgeführt werden.

Übergeordnetes Thema: [Überwachung](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Monitoring/about_the_resource_utilization_graph.html

Hardwarezustand

Mit den Informationen in diesem Abschnitt können Sie Benachrichtigungen über den Hardwarezustand der Einheit erhalten.

Zuerst müssen Sie den SNMP-Manager für den Empfang nicht kategorisierter Alarmnachrichten (CASTIRON-IA-MIB::ciIaUncategorizedEv .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.10 #1) einrichten. Konfigurieren Sie anschließend den SNMP-Manager so, dass die folgenden Elemente abgefragt und Benachrichtigungen generiert werden, wenn die Bedingungen zutreffen:

Tabelle 1.

Zu überwachende Parameter	Empfohlene Schwellenwerte	SNMP-Objekt-ID
Aufräumfunktion	Warnen, wenn dieser Wert sich schnell ändert (um mehr als 6 Zähler innerhalb einer Minute).	CASTIRON-IA-MIB::ciIaResNbrGarbageCollects .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.2.1.0
Speicherbelegung	Warnen, wenn dieser Wert 80 % überschreitet (unformatierter Wert 8000).	CASTIRON-IA-MIB::ciIaResPctMemoryUsed .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.2.2.0
Plattenbelegung	Warnen, wenn dieser Wert 75 % überschreitet (unformatierter Wert 7500).	CASTIRON-IA-MIB::ciIaResPctWipFull .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.2.3.0

Aufräumfunktionen

CASTIRON-IA-MIB::ciIaResNbrGarbageCollects zählt, wie viele Aufräumfunktionen (Garbage Collections) seit dem letzten Neustart des Systems aufgetreten sind. Das gelegentliche Auftreten von Aufräumfunktionen ist normal, aber mehr als 6 Vorkommen pro Minute sind zu viel und deuten darauf hin, dass eine Einheit überlastet ist und möglicherweise Leistungsprobleme aufweist.

```
$ snmpwalk -On -v 2c -c public -M +. -m +CASTIRON-IA-MIB pebbles2.sanjose.ibm.com
CASTIRON-IA-MIB::ciIaResNbrGarbageCollects .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.2.1.0 =
Counter32: 149
```

Speicherbelegung

CASTIRON-IA-MIB::ciIaResPctMemoryUsed zeigt die gesamte Speicherbelegung in Prozent an, ausgedrückt in Hundertstelprozent. Diese Zahl wird nach jeder Aufräumfunktion aktualisiert.

```
$ snmpwalk -On -v 2c -c public -M +. -m +CASTIRON-IA-MIB pebbles2.sanjose.ibm.com
CASTIRON-IA-MIB::ciIaResPctMemoryUsed .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.2.2.0 =
Gauge32: 1.84
```

Dieser Wert wird als ganze Zahl (in diesem Fall 184) bereitgestellt, aber der MIB veranlasst den SNMP-Manager, den angezeigten Wert zu ändern. In Hundertstelprozent ausgedrückte Werte werden *normalerweise* automatisch geändert. In diesem Beispiel sollte '1234' als '12,34' angezeigt werden. Stellen Sie jedoch unbedingt sicher, dass das Tool für SNMP-Management dies automatisch ausführt. Andernfalls wird der Wert wie folgt dargestellt:

```
$ snmpwalk -On -v 2c -c public pebbles2.sanjose.ibm.com
.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.2.2.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.2.2.0 = Gauge32: 184
```

Empfehlung: Warnen, wenn dieser Wert 80 % überschreitet (unformatierter Wert 8000).

Plattenbelegung


CASTIRON-IA-MIB::ciIaResPctWipFull gibt den Prozentsatz des gesamten belegten Plattenspeichers für WIP (Work-In-Progress, aktive Verarbeitung) an, ausgedrückt in Hundertstelprozent. Diese Zahl ist ein Schlüsselwert für die Vorhersage der Joblöschaktivitäten.

```
$ snmpwalk -On -v 2c -c public -M +. -m +CASTIRON-IA-MIB pebbles2.sanjose.ibm.com  
CASTIRON-IA-MIB::ciIaResPctWipFull .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.2.3.0 = Gauge32:  
6.00
```

Empfehlung: Warnen, wenn dieser Wert 75 % überschreitet (unformatierter Wert 7500).

Übergeordnetes Thema: [Überwachung](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html


http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Monitoring/hardware_health.html

System testen

Generieren Sie zum Testen des Systems eine Alarmnachricht, indem Sie versuchen, sich mit einer ungültigen Benutzerberechtigung anzumelden. Diese Alarmnachricht müsste an Ihren SNMP-Manager weitergeleitet werden.

Übergeordnetes Thema: [Überwachung](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Monitoring/testing_system.html


Berechtigungen

Die Themen zu den Berechtigungen bieten Informationen zum Erstellen von Benutzerprofilen, zum Festlegen und Ändern von Kennwörtern, zum Erstellen und Verwalten von Benutzern sowie zum Erstellen und Verwalten von Gruppen.

- [Informationen zu integrierten Gruppen](#)
Integrierte Gruppen sind vordefinierte Gruppen. In der Cloud verfügt jede Umgebung neben einer Nutzeradministratorgruppe über einen integrierten Administrator, einen Publisher und eine Benutzergruppe.

- [Informationen zu Bibliothekenumgebungen](#)
- [Informationen zu Benutzerprofilen](#)
Ein Benutzerprofil enthält eine Zusammenfassung der Benutzerdetails wie Name, Anzeigename, E-Mail-Adresse und Gruppenzugehörigkeiten.
- [Zuordnung von Benutzern zu Gruppen](#)
Für die Zuordnung von Benutzern zu Gruppen müssen Sie über Nutzeradministrator- oder Umgebungsadministratorberechtigungen verfügen. Umgebungsadministratoren können Benutzer nur in ihrer jeweiligen Umgebung zu Gruppen hinzufügen.
- [Kennwort ändern](#)
- [Benutzerkennwörter ändern](#)
- [Neue Gruppen erstellen](#)
In der Cloud kann nur der Benutzer mit Nutzeradministratorberechtigungen neue Gruppen erstellen. In einem Nutzer mit mehreren Umgebungen können Umgebungsadministratoren ebenfalls neue Gruppen für die jeweilige Umgebung erstellen.
- [Neue Benutzer erstellen](#)
In der Cloud kann nur der Benutzer mit Nutzeradministratorberechtigungen neue Benutzer erstellen. In einem Nutzer mit mehreren Umgebungen können Umgebungsadministratoren ebenfalls neue Benutzer für die jeweilige Umgebung erstellen.
- [Gruppen löschen](#)
In der Cloud können nur Benutzer mit Nutzeradministratorberechtigungen Gruppen aus einer Cloud-Umgebung löschen. In einem Nutzer mit mehreren Umgebungen können Umgebungsadministratoren ebenfalls Gruppen für die jeweilige Umgebung löschen.
- [Benutzer löschen](#)
In der Cloud kann nur der Benutzer mit Nutzeradministratorberechtigungen Benutzer aus einer Cloud-Umgebung löschen. In einem Nutzer mit mehreren Umgebungen können Umgebungsadministratoren ebenfalls Benutzer für die jeweilige Umgebung löschen.
- [Berechtigungen für Projektkonfigurationen erteilen](#)
Sie können einem Benutzer oder einer Gruppe durch Bearbeiten der Projektkonfigurationsberechtigung Berechtigungen erteilen. Wenn Sie bestimmten Benutzern oder Gruppen Berechtigungen erteilen, können diese die Projektkonfiguration bearbeiten oder löschen.
- [Berechtigungen für die lokale Bereitstellungsdatenbank](#)
Nur Benutzer mit Administratorberechtigungen, die im Rahmen der integrierten Administratorgruppe erteilt werden, können Operationen für die lokale Bereitstellungsdatenbank starten, stoppen und ausführen.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Permissions/toc_permissions.html

Informationen zu integrierten Gruppen

Integrierte Gruppen sind vordefinierte Gruppen. In der Cloud verfügt jede Umgebung neben einer Nutzeradministratorgruppe über einen integrierten Administrator, einen Publisher und eine Benutzergruppe.

Beispiel: Für ein Unternehmen wird der Nutzer 'Cumulus' erstellt. In diesem Nutzer gibt es zwei Umgebungen: Entwicklung und Produktion. Die folgenden integrierten Gruppen stehen zur Verfügung:

- admin [cumulus.com]
- admin [Entwicklung]
- publisher [Entwicklung]
- benutzer [Entwicklung]
- admin [Produktion]
- publisher [Produktion]
- benutzer [Produktion]

Ein Benutzer kann zu mehreren Gruppen gehören. Sie können Benutzer einer integrierten Gruppe zuordnen oder eine neue Gruppe erstellen.

Anmerkung: Wenn Sie einer Gruppe Berechtigungen für eine Projektkonfiguration erteilen, haben die Benutzer in dieser Gruppe vollständigen Zugriff auf diese Projektkonfiguration - die Benutzer können neue Versionen der Projektkonfiguration erstellen und die Projektkonfiguration bearbeiten oder löschen.

In der folgenden Liste werden die Berechtigungen beschrieben, die für die einzelnen integrierten Gruppen erteilt werden:

- **Mieteradministratorgruppe.** Erteilt Berechtigungen für alle Umgebungen, Benutzer, Gruppen und Projekte in einem bestimmten Nutzer. Diese Gruppe ermöglicht Benutzern das Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Benutzern und benutzerdefinierten Gruppen im Nutzer. Die Benutzer in dieser Gruppe können Benutzer zu einer integrierten oder benutzerdefinierten Gruppe im Nutzer hinzufügen oder daraus entfernen. Die Benutzer in dieser Gruppe können Berechtigungen für alle Quellenprojekte im Nutzer anzeigen, bearbeiten und löschen.

Die Benutzer in dieser Gruppe können alle Umgebungen im Nutzer anzeigen und verfügen für jede dieser Umgebungen über alle Berechtigungen eines Umgebungsadministrators.

- **Umgebungsadministratorgruppe.** Erteilt Berechtigungen für alle Benutzer, Gruppen und Projekte in einer bestimmten Umgebung. Diese Gruppe ermöglicht Benutzern das Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Benutzern und benutzerdefinierten Gruppen in einer bestimmten Umgebung. Die Benutzer in dieser Gruppe können Benutzer zu einer integrierten oder benutzerdefinierten Gruppe in der Umgebung hinzufügen oder daraus entfernen.

Darüber hinaus können Umgebungsadministratoren Projektkonfigurationen für ein von einem Umgebungs-Publisher publiziertes Projekt erstellen und implementieren sowie Orchestrationsjobdetails für jede Projektkonfiguration in der Umgebung anzeigen. Mit den Berechtigungen der Umgebungsadministratorgruppe können Berechtigungen bearbeitet werden, die Publisher in derselben Umgebung für ihre individuellen Projektkonfigurationen definieren.

Obwohl die Mitglieder der Umgebungsadministratorgruppe über die Berechtigungen der Umgebungs-Publishergruppe und der Umgebungsbenutzergruppe verfügen, werden diese in den anderen Gruppen ein und derselben Umgebung nur dann angezeigt, wenn der entsprechende Benutzer explizit hinzugefügt wird.

- **Umgebungs-Publishergruppe.** Erteilt Projektberechtigungen in einer bestimmten Umgebung. Diese Gruppe ermöglicht Benutzern das Erstellen, Implementieren und Löschen von Projektkonfigurationen für alle Projekte, die diese in der Umgebung publizieren. Ferner können die Benutzer in dieser Gruppe

Orchestrierungen starten oder stoppen und Orchestrierungsjobdetails für Projektkonfigurationen anzeigen, die sie in der Umgebung implementiert haben. Als Umgebungs-Publisher können Sie einem anderen Benutzer mit Umgebungs-Publisherberechtigungen für dieselbe Umgebung Berechtigungen für einzelne von Ihnen erstellte Projektkonfigurationen erteilen.


Die Mitglieder der Umgebungs-Publishergruppe werden in der Umgebungsbenutzergruppe nur dann angezeigt, wenn der entsprechende Benutzer explizit hinzugefügt wird.

- **Umgebungsbenutzergruppe.** Ermöglicht Benutzern die Überwachung von Alerts und Orchestrierungen in einer bestimmten Umgebung. Die Benutzer in dieser Gruppe können Projekte zwar erstellen und bearbeiten, aber nicht in einer Umgebung publizieren. Wenn Sie ein Projekt in einer bestimmten Umgebung publizieren möchten, müssen Sie für diese Umgebung über Publisherberechtigungen verfügen. Alle Benutzer sind automatisch Mitglieder der Umgebungsbenutzergruppe.

In einem Nutzer mit mehreren Umgebungen wird den Benutzern in dieser Gruppe nur die Registerkarte 'Umgebung' für die Umgebung angezeigt, zu denen sie gehören. Beispiel: Ein Nutzer verfügt über eine Entwicklungs-, eine Bereitstellungs- und eine Produktionsumgebung. Der Nutzeradministrator oder der Administrator der Entwicklungsumgebung fügt einen Benutzer zur Gruppe 'benutzer [Entwicklung]' hinzu. Wenn sich der Benutzer am Nutzer anmeldet, wird dem Benutzer nur die Entwicklungsumgebung angezeigt, obwohl der Nutzer über zwei weitere Umgebungen verfügt.

Übergeordnetes Thema: [Berechtigungen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Permissions/aboutBuiltInGroups.html>


Informationen zu Bibliothekenumgebungen

'Bibliothekenumgebung' ist ein Benutzerprofilparameter, der die die Umgebung angibt, aus der Studio Connectorbibliotheken abrufen.

In einem Nutzer mit mehreren Umgebungen können in jeder Umgebung unterschiedliche Versionen von Connectorbibliotheken installiert sein. Durch das Definieren dieses Parameters wird Studio während der Überprüfung der Projekte auf die Bibliotheken verwiesen, die Sie verwenden möchten. Dieser Parameter ist nicht so kritisch, wenn das Projekt keinen Endpunkt verwendet, der die Installation zusätzlicher Bibliotheken erforderlich macht. Eine vollständige Liste der Endpunkte, die eine Installation zusätzlicher Bibliotheken erforderlich machen, finden Sie in den Releaseinformationen zu den Connectors.

Anmerkung: Die ausgewählte Umgebung muss mit der Umgebung der primären Gruppe übereinstimmen, zu der der Benutzer gehört. Beispiel: Wenn Sie als Bibliothekenumgebung die Entwicklungsumgebung auswählen, müssen Sie ein Mitglied der Gruppen in der Entwicklungsumgebung sein.

Übergeordnetes Thema: [Berechtigungen](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Permissions/aboutLibrariesEnvironments.html>

Informationen zu Benutzerprofilen

Ein Benutzerprofil enthält eine Zusammenfassung der Benutzerdetails wie Name, Anzeigename, E-Mail-Adresse und Gruppenzugehörigkeiten.


Über den Link Einstellungen in der rechten oberen Ecke der Management Console können Sie auf die Benutzerprofileinstellungen zugreifen und diese bearbeiten. Das angezeigte Benutzerprofil bezieht sich auf den Benutzer, der momentan an der Management Console angemeldet ist.

Übergeordnetes Thema: [Berechtigungen](#)

Auf Benutzerprofilinformationen zugreifen

Procedure

1. Klicken Sie auf den Link Einstellungen in der rechten oberen Ecke der Management Console. Das Fenster 'Einstellungen' wird angezeigt.
2. Optional: Klicken Sie für die Einstellung Anzeigename auf Bearbeiten, um den Anzeigenamen zu ändern. Klicken Sie nach dem Ändern der Einstellung auf Speichern.
3. Optional: Klicken Sie für die Einstellung Kennwort auf Bearbeiten, um das Benutzerkennwort zu ändern. Klicken Sie nach dem Ändern der Einstellung auf Speichern.
4. Optional: Klicken Sie für die Einstellung E-Mail auf Bearbeiten, um die E-Mail-Adresse des Benutzers zu ändern. Klicken Sie nach dem Ändern der Einstellung auf Speichern.
5. Optional: **Cloud:** Klicken Sie auf Bibliothekenumgebung ändern, um die Umgebung anzugeben, aus der Studio Connectorbibliotheken abrufen. Klicken Sie nach dem Ändern der Einstellung auf Speichern.
6. Klicken Sie auf Schließen, um das Fenster 'Einstellungen' zu schließen.

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Permissions/aboutUserProfiles.html>

Zuordnung von Benutzern zu Gruppen

Für die Zuordnung von Benutzern zu Gruppen müssen Sie über Nutzeradministrator- oder Umgebungsadministratorberechtigungen verfügen. Umgebungsadministratoren können Benutzer nur in ihrer


jeweiligen Umgebung zu Gruppen hinzufügen.

Beim Erstellen oder Bearbeiten von Benutzern können Sie Benutzer zu Gruppen zuordnen. Die Zuordnung kann auch beim Erstellen oder Bearbeiten von Gruppen erfolgen.

Weitere Informationen zum Zuordnen von Benutzern und Gruppen finden Sie in [Neue Benutzer erstellen](#) und in [Neue Gruppen erstellen](#).

Übergeordnetes Thema: [Berechtigungen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Permissions/assigningUserToGroups.html>

Kennwort ändern

Informationen zu diesem Vorgang

Sie können Ihr eigenes Kennwort jederzeit ändern. Zum Ändern des Kennworts eines anderen Benutzers benötigen Sie jedoch Nutzeradministratorberechtigungen. Umgebungsadministratoren können keine Kennwörter für die Benutzer in ihrer Umgebung ändern.

Beispiel: Sie sind der Administrator für die Entwicklungsumgebung. Sie können Ihr eigenes Kennwort, aber nicht die Kennwörter von Benutzern mit Berechtigungen für die Entwicklungsumgebung ändern.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie auf den Link Einstellungen in der rechten oberen Ecke der Management Console. Das Fenster 'Einstellungen' wird angezeigt.
2. Klicken Sie für die Einstellung Kennwort auf Bearbeiten.
3. Geben Sie Werte in die Felder Altes Kennwort, Neues Kennwort und Kennwort bestätigen ein.


Wenn Sie die Option Kennworttext verbergen abwählen, wird das Kennwort angezeigt und nicht mehr verschlüsselt.

4. Klicken Sie auf Speichern, um das Kennwort zu ändern.

Ergebnisse

Wenn die Management Console das neue Kennwort erfolgreich gespeichert hat, wird eine Bestätigungsnachricht angezeigt.

Übergeordnetes Thema: [Berechtigungen](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Permissions/changingPassword.html>

Benutzerkennwörter ändern

Informationen zu diesem Vorgang

Sie können Ihr eigenes Kennwort jederzeit ändern. Zum Ändern des Kennworts eines anderen Benutzers benötigen Sie jedoch Nutzeradministratorberechtigungen. Umgebungsadministratoren können keine Kennwörter für die Benutzer in ihrer Umgebung ändern.

Beispiel: Sie sind der Administrator für die Entwicklungsumgebung. Sie können Ihr eigenes Kennwort, aber nicht die Kennwörter von Benutzern mit Berechtigungen für die Entwicklungsumgebung ändern.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Kennwort eines anderen Benutzers zu ändern:

Vorgehensweise

1. Melden Sie sich als Nutzeradministrator an der Management Console an.
2. Wählen Sie Sicherheit > Benutzer und Gruppen aus.
3. Klicken Sie auf den Namen des Benutzers, dessen Kennwort geändert werden soll.
4. Geben Sie ein Kennwort in das Fenster 'Benutzer bearbeiten' ein und bestätigen Sie das Kennwort.


Wenn Sie die Option Kennworttext verbergen abwählen, wird das Kennwort angezeigt und nicht mehr verschlüsselt.

5. Klicken Sie auf Speichern, um das Kennwort zu ändern.

Ergebnisse

Wenn die Management Console das neue Kennwort erfolgreich gespeichert hat, wird eine Bestätigungsnachricht angezeigt.

Übergeordnetes Thema: [Berechtigungen](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Permissions/changingPasswordOthers.html>

Neue Gruppen erstellen

In der Cloud kann nur der Benutzer mit Nutzeradministratorberechtigungen neue Gruppen erstellen. In einem Nutzer mit mehreren Umgebungen können Umgebungsadministratoren ebenfalls neue Gruppen für die jeweilige Umgebung erstellen.

Vorbereitende Schritte

Auf einer physischen oder virtuellen Integrationseinheit können nur Benutzer mit Administratorberechtigungen neue Gruppen erstellen.

Vorgehensweise

1. Melden Sie sich an der Management Console als Administrator an.
2. Wählen Sie Sicherheit > Benutzer und Gruppen aus.
3. Klicken Sie im Abschnitt 'Gruppen' auf Neue Gruppe.
4. Geben Sie in das Dialogfeld 'Neue Gruppe' einen Namen und einen Anzeigenamen für die neue Gruppe ein.
5. Wählen Sie in der Liste Benutzer die Benutzer aus, die der Gruppe hinzugefügt werden sollen.

Wählen Sie das Kontrollkästchen Benutzer aus, um alle Benutzer in der Liste auszuwählen.


6. Klicken Sie auf Speichern.

Ergebnisse

Die neue Gruppe wird auf der Seite 'Benutzer und Gruppen' im Abschnitt 'Gruppen' in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.

Übergeordnetes Thema: [Berechtigungen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Permissions/creatingNewGroup.html>

Neue Benutzer erstellen

In der Cloud kann nur der Benutzer mit Nutzeradministratorberechtigungen neue Benutzer erstellen. In einem Nutzer mit mehreren Umgebungen können Umgebungsadministratoren ebenfalls neue Benutzer für die jeweilige Umgebung erstellen.

Vorbereitende Schritte

Auf einer physischen oder virtuellen Integrationseinheit können nur Benutzer mit Administratorberechtigungen neue Benutzer erstellen.

Vorgehensweise

1. Melden Sie sich an der Management Console als Administrator an.
2. Wählen Sie Sicherheit > Benutzer und Gruppen aus.
3. Klicken Sie im Abschnitt 'Benutzer' auf Neue Benutzer.
4. Geben Sie in das Fenster 'Neuer Benutzer' einen Wert für die folgenden Felder ein: Name, Anzeigename, E-Mail Kennwort und Kennwort bestätigen.

Es wird empfohlen, den Nutzernamen zum Benutzer- und Anzeigenamen hinzuzufügen.

Wenn der Nutzernamen beispielsweise `ibm.com` lautet, sollte der Name des neuen Benutzers *Neuer Benutzer@ibm.com* lauten. Dies hilft Ihnen beim Identifizieren häufig vorkommender Benutzernamen in verschiedenen Nutzern in der Cloud.


5. Optional: Wählen Sie das Kontrollkästchen Kennworttext verbergen ab. Wenn Sie diese Option abwählen, wird das eingegebene Kennwort angezeigt und nicht mehr verschlüsselt.
6. Wählen Sie in der Liste Gruppen alle Gruppen aus, auf die der neue Benutzer Zugriff hat.
7. Optional: Wählen Sie das Kontrollkästchen Aktiv ab. Wenn Sie diese Option abwählen, kann sich der Benutzer nicht an der Management Console anmelden.
8. **Nur Cloud:** Wählen Sie in der Liste 'Bibliothekenumgebung' die Umgebung aus, aus der die Projekte des Benutzers zusätzliche Bibliotheken und Dateien für Endpunkte abrufen können. Die ausgewählte Umgebung muss mit der Umgebung der primären Gruppe übereinstimmen, zu der der Benutzer gehört. Beispiel: Wenn Sie als Bibliothekenumgebung die Entwicklungsumgebung auswählen, müssen Sie ein Mitglied der Gruppen in der Entwicklungsumgebung sein.
9. Klicken Sie auf Speichern.

Ergebnisse

Der neue Benutzer wird auf der Seite 'Benutzer und Gruppen' im Abschnitt 'Benutzer' in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.

Übergeordnetes Thema: [Berechtigungen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
`file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html`

`http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Permissions/creatingNewUser.html`

Gruppen löschen

In der Cloud können nur Benutzer mit Nutzeradministratorberechtigungen Gruppen aus einer Cloud-Umgebung löschen. In einem Nutzer mit mehreren Umgebungen können Umgebungsadministratoren ebenfalls Gruppen für die jeweilige Umgebung löschen.

Vorbereitende Schritte

Auf einer physischen oder virtuellen Integrationseinheit können nur Benutzer mit Administratorberechtigungen Gruppen löschen.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie in der Management Console Sicherheit > Benutzer und Gruppen aus.
2. Wählen Sie im Abschnitt 'Gruppen' die Gruppe(n) aus, die Sie löschen möchten.
3. Klicken Sie auf Löschen.
4. Klicken Sie auf Ja, um das Löschen der ausgewählten Gruppen durch die Management Console zu bestätigen.

Ergebnisse

Die Management Console aktualisiert die Liste der Gruppen.

Übergeordnetes Thema: [Berechtigungen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Permissions/deletingGroups.html>

Benutzer löschen

In der Cloud kann nur der Benutzer mit Nutzeradministratorberechtigungen Benutzer aus einer Cloud-Umgebung löschen. In einem Nutzer mit mehreren Umgebungen können Umgebungsadministratoren ebenfalls Benutzer für die jeweilige Umgebung löschen.

Vorbereitende Schritte

Auf einer physischen oder virtuellen Integrationseinheit können nur Benutzer mit Administratorberechtigungen Benutzer löschen.


Vorgehensweise

1. Melden Sie sich an der Management Console als Administrator an.
2. Wählen Sie Sicherheit > Benutzer und Gruppen aus.
3. Wählen Sie im Abschnitt 'Benutzer' den/die Benutzer aus, den/die Sie löschen möchten.
4. Klicken Sie auf Löschen.
5. Klicken Sie auf Ja, um das Löschen der ausgewählten Benutzer durch die Management Console zu bestätigen.

Ergebnisse

Die Management Console aktualisiert die Liste der Benutzer.

Übergeordnetes Thema: [Berechtigungen](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Permissions/deletingUsers.html>

Berechtigungen für Projektkonfigurationen erteilen

Sie können einem Benutzer oder einer Gruppe durch Bearbeiten der Projektkonfigurationsberechtigung Berechtigungen erteilen. Wenn Sie bestimmten Benutzern oder Gruppen Berechtigungen erteilen, können diese die Projektkonfiguration bearbeiten oder löschen.

Vorbereitende Schritte

Sie müssen über Administratorberechtigungen verfügen oder ein Publisher eines Projekts sein, um anderen Benutzern oder Gruppen die Berechtigungen zum Bearbeiten oder Löschen von Projektkonfigurationen zu erteilen.

Informationen zu diesem Vorgang

Berechtigungen für Projektkonfigurationen werden standardmäßig nur für die Administratorgruppe erteilt. Berechtigungen für andere Gruppen müssen explizit erteilt werden.

Beispiel: Sie sind ein Benutzer mit Publisherberechtigungen und gehören zur integrierten Publishergruppe. Sie publizieren ein Projekt. Nur Sie, die Mitglieder der Administratorgruppe und die Mitglieder der Publishergruppe, der Sie angehören, verfügen über die Berechtigungen für die Projektkonfiguration. Wenn auch eine andere Gruppe über Berechtigungen für die Projektkonfiguration verfügen soll, müssen Sie die Berechtigung für die Projektkonfiguration so bearbeiten, dass eine weitere Gruppe eingeschlossen wird.

Gehen Sie wie folgt vor, um Berechtigungen zu bearbeiten:

Vorgehensweise


1. Klicken Sie auf eine Projektkonfiguration. Die Seite mit den Konfigurationsdetails wird angezeigt.
2. Wählen Sie im Abschnitt 'Berechtigungen' Bearbeiten unter Gruppe oder Benutzer aus und wählen Sie eine Gruppe oder Gruppen und einen Benutzer oder mehrere Benutzer aus, denen Sie die Berechtigungen erteilen möchten.
3. Klicken Sie auf Speichern.

Anmerkung: Wenn einer Gruppe eine Berechtigung erteilt wird, wird die Berechtigung für die Projektkonfiguration standardmäßig allen Benutzern in dieser Gruppe gewährt. Sie können Berechtigungen für einen einzelnen Benutzer nicht aus dieser Gruppe entfernen. Wenn ein Benutzer (außerhalb dieser Gruppe) Zugriff auf das Projekt benötigt, können Sie dem Benutzer die Berechtigungen erteilen, indem Sie nur diesen Benutzer aus der Benutzertabelle auswählen.

Ergebnisse

Alle ausgewählten Benutzer und Gruppen verfügen nun über uneingeschränkten Zugriff auf die Projektkonfiguration. Diese Benutzer und Gruppen können die Projektkonfiguration jetzt bearbeiten und löschen.

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Permissions/grantingProjectConfigurationPermissions.html>

Berechtigungen für die lokale Bereitstellungsdatenbank


Nur Benutzer mit Administratorberechtigungen, die im Rahmen der integrierten Administratorgruppe erteilt werden, können Operationen für die lokale Bereitstellungsdatenbank starten, stoppen und ausführen.

Benutzer mit Publisherberechtigungen können nur dann Tabellen anzeigen und Operationen für die Datenbank ausführen, wenn die lokale Bereitstellungsdatenbank bereits von einem Benutzer mit Administratorberechtigungen gestartet wurde. Wenn die lokale Bereitstellungsdatenbank nicht gestartet wurde, können Benutzer mit Publisherberechtigungen die Datenbank nicht anzeigen und keine Operationen für die Datenbank ausführen.

Benutzer, die zur integrierten Benutzergruppe gehören oder über auf einem LDAP-Server erstellte Anmeldeberechtigungs-nachweise für die WMC verfügen, haben keinen Zugriff auf die lokale Bereitstellungsdatenbank.

Übergeordnetes Thema: [Berechtigungen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Permissions/localStagingDBPermissions.html>


Sichere Connectors verwenden

Im Abschnitt über das sichere Verwenden von Konnektoren werden Informationen zum Erstellen, Installieren und Verwalten von sicheren Konnektoren bereitgestellt.

- [Informationen zu sicheren Konnektoren](#)
- [Mindestanforderungen für sichere Connectors](#)
Dieser Abschnitt enthält Informationen über die Systemmindestvoraussetzungen für den Einsatz eines sicheren Connectors.
- [Sichere Konnektoren erstellen](#)
In diesem Abschnitt werden Informationen zum Erstellen von sicheren Konnektoren bereitgestellt.

- [Konfigurationsdateien der sicheren Konnektoren herunterladen](#)
Vorgehensweise zum Herunterladen von Konfigurationsdateien für sichere Konnektoren.
- [Sichere Connectors installieren](#)
Im Folgenden werden Verfahren beschrieben, mit denen Sie das Installationsprogramm für sichere Connectors herunterladen und den sicheren Connector installieren können.
- [Zertifikate zum Truststore/Keystore des sicheren Konnektors hinzufügen oder in diesen importieren](#)
Für Cast Iron-Konnektoraktivitäten wie HTTP, FTP oder Web-Services, für die eine Verbindung mit einem SSL-fähigen Server (HTTPS/FTPS) aufgebaut werden muss, müssen Sie die erforderlichen Zertifikate in den Truststore oder Keystore des sicheren Konnektors importieren.
- [Von anderen Anbietern bereitgestellte Bibliotheken für sichere Konnektoren installieren](#)
Bestimmte Endpunkte setzen die Installation zusätzlicher Bibliotheken voraus, bevor der sichere Connector mit ihnen kommunizieren kann. In diesem Abschnitt werden Informationen zur Verwendung der Web Management Console (WMC) zum Installieren dieser von anderen Anbietern bereitgestellten Bibliotheken bereitgestellt. Öffnen Sie in der WMC die Seite Connectorbibliotheken aktualisieren, um eine vollständige Liste der Connectors anzuzeigen, die Bibliotheken anderer Anbieter erfordern.
- [SAP-Bibliotheken herunterladen und installieren](#)
Um eine Verbindung von Studio zu einem SAP-System herstellen zu können, müssen Sie die DLL- und JAR-Dateien für SAP auf der Windows-Entwicklungsmaschine installieren. Sie müssen über die entsprechenden Berechtigungsnachweise verfügen, um sich am SAP-Support-Portal anmelden und die Dateien herunterladen zu können.
- [Sichere Connectors deinstallieren \(Windows\)](#)
Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Deinstallation von sicheren Connectors auf einer Windows-Maschine.
- [Sichere Connectors deinstallieren \(Linux\)](#)
Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Deinstallation von sicheren Connectors auf einer Linux-Maschine.
- [Sichere Connectors starten und stoppen](#)
Die Abschnitte zum Starten und Stoppen von sicheren Connectors enthalten die entsprechenden Informationen für sichere Connectors auf Windows- und Linux-Maschinen. Auf Windows-Maschinen bestimmen Optionen, die Sie während der Installation wählen, wie Sie sichere Connectors starten und stoppen können. Wenn Sie den sicheren Connector wie empfohlen als automatischen Windows-Dienst installiert haben, können Sie die Systemsteuerung für Windows-Dienste zum Stoppen und Starten des sicheren Connectors verwenden. Wenn Sie den sicheren Connector als Windows-Anwendung installiert haben, können Sie ihn unter Verwendung von Windows-Startmenüverknüpfungen oder - Desktopverknüpfungen starten und stoppen. Auf Linux-Maschinen können Sie sichere Connectors über eine grafische Schnittstelle oder über eine Befehlszeile starten und stoppen.
- [Upgrade für sichere Connectors durchführen](#)
In diesem Abschnitt werden Informationen zum Durchführen von Upgrades für sichere Connectors bereitgestellt.
- [Fehlerbehebung für sichere Connectors](#)
Dieser Abschnitt enthält mögliche Lösungen für Probleme, die im Zusammenhang mit einem sicheren Connector auftreten können.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Secure_Connector/toc_using_secure_connectors.html

Informationen zu sicheren Konnektoren


Ein sicherer Konnektor ermöglicht eine gesicherte Datenübertragung zwischen einer IBM® WebSphere Cast Iron-Einheit und einem Endpunkt, der sich hinter einer Firewall befindet. Vom Installationsprogramm der sicheren Konnektoren für eine Einheit werden sowohl 32-Bit- als auch 64-Bit-Versionen von Windows- und Linux-Maschinen unterstützt.

Zum Aktivieren eines sicheren Konnektors muss ein Nutzeradministrator die folgenden Tasks ausführen:

- Einen sicheren Konnektor erstellen
- Die Konfigurationsdatei für den sicheren Konnektor herunterladen
- Das Installationsprogramm für den sicheren Konnektor starten
- Bibliotheken anderer Anbieter installieren

Übergeordnetes Thema: [Sichere Connectors verwenden](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Secure_Connector/aboutSecureConnectors.html

Mindestanforderungen für sichere Connectors

Dieser Abschnitt enthält Informationen über die Systemmindestvoraussetzungen für den Einsatz eines sicheren Connectors.

Sie können den sicheren Connector auf den folgenden Betriebssystemen ausführen:


- Microsoft Windows XP
- Microsoft Windows 2000
- Linux

Für den sicheren Connector gelten die folgenden Systemmindestvoraussetzungen:

- CPU mit 800 MHz
- 768 MB RAM
- Java 1.6 oder höher

Übergeordnetes Thema: [Sichere Connectors verwenden](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013

file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Secure_Connector/secureConnectorMinimumRequirements.html

Sichere Konnektoren erstellen

In diesem Abschnitt werden Informationen zum Erstellen von sicheren Konnektoren bereitgestellt.

Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie die Web Management Console (WMC) zum Erstellen eines sicheren Konnektors für die Umgebung.

Nachdem Sie einen sicheren Connector in der Einheit erstellt haben, müssen Sie eine Maschine hinter der Firewall konfigurieren, um die Kommunikation zwischen dem sicheren Connector und einem bestimmten Endpunkt hinter der Firewall zu erleichtern. Verwenden Sie das Installationsprogramm des sicheren Connectors, um die Maschine hinter der Firewall zu konfigurieren.

Anmerkung: Wenn für den Endpunkt, den Sie derzeit erstellen, zusätzliche Bibliotheken für einen sicheren Konnektor erforderlich sind, verwenden Sie die WMC zum Installieren der Bibliotheken, bevor Sie Projektkonfigurationen implementieren, von denen der sichere Konnektor verwendet wird.

Vorgehensweise


1. Wählen Sie im Navigationsfenster einer Umgebungsregisterkarte System > Gesicherte Konnektoren aus.
2. Klicken Sie auf Neuer gesicherter Konnektor. Das Dialogfenster 'Sicheren Konnektor erstellen' wird angezeigt.
3. Geben Sie einen Namen für den neuen sicheren Konnektor an.
4. Geben Sie eine Kurzbeschreibung für den sicheren Konnektor an.
5. Klicken Sie auf Speichern. Der sichere Konnektor wird auf der Seite Sicherer Konnektor angezeigt.

Installationsprogramm des sicheren Connectors herunterladen:

Sie können das Installationsprogramm für den sicheren Konnektor von der Cast Iron-Installations-CD, von Fix Central oder von IBM Passport Advantage herunterladen. Abhängig von Ihren Anforderungen können Sie Versionen für Windows oder Linux sowie 32-Bit- oder 64-Bit-Versionen herunterladen.

Übergeordnetes Thema: [Sichere Connectors verwenden](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Secure_Connector/creatingSecureConnectors.html

Konfigurationsdateien der sicheren Konnektoren herunterladen

Vorgehensweise zum Herunterladen von Konfigurationsdateien für sichere Konnektoren.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie eine Konfigurationsdatei herunterladen, wird diese im Standardverzeichnis für Downloads gespeichert. Sie können auch angeben, dass Konfigurationsdateien in anderen Verzeichnissen gespeichert werden sollen. Unabhängig davon, wie viele Konfigurationsdateien Sie herunterladen: Es kann in jedem Fall nur eine Konfigurationsdatei bei der Installation des sicheren Konnektors verwendet werden.

Wenn Sie eine Konfigurationsdatei für die Einrichtung eines sicheren Konnektors ausgewählt haben, wird diese Konfigurationsdatei auch zum Konfigurieren aller nachfolgenden sicheren Konnektoren verwendet. Es wird jedoch nicht empfohlen, mehrere sichere Konnektoren mit derselben Konfigurationsdatei zu verwenden. Verwenden Sie stattdessen eine neue Konfigurationsdatei oder ändern Sie eine vorhandene Konfigurationsdatei. Die Parameter Gateway, Empfangsbereiter Port und Auf Port übertragen müssen eindeutige Werte für jeden sicheren Connector aufweisen.

Die Konfigurationsdatei für den sicheren Connector stellt dem Installationsprogramm Werte für folgende Parameter zur Verfügung:

- **Name des sicheren Connectors** - Geben Sie den Namen des erstellten sicheren Connectors an.
- **Nutzer-ID** - Verwenden Sie den in der Datei angegebenen Standardwert. Er wird für die interne Kommunikation verwendet.
- **Umgebungs-ID** - Verwenden Sie den in der Datei angegebenen Standardwert. Er wird für die interne Kommunikation verwendet.
- **Gateway** - Verwenden Sie den in der Datei angegebenen Standardwert. Hierbei handelt es sich um die Datennetz-IP, die für die Ausführung der Einheit verwendet wird.
- **Empfangsbereiter Port** - Ändern Sie diesen Parameter nur, wenn ein anderer Service den Port verwendet, der angegeben ist, oder Sie mehrere sichere Konnektoren im Feld ausführen möchten.
- **Auf Port übertragen** - Ändern Sie diesen Parameter nur, wenn ein anderer Service den Port verwendet, der angegeben ist, oder Sie mehrere sichere Konnektoren im Feld ausführen möchten.
- **Authentifizierungsschlüssel für sicheren Konnektor** - Geben Sie den Authentifizierungsschlüssel von dem sicheren Konnektor an, den Sie in der Einheit erstellt haben.
- **Privater Schlüssel für sicheren Konnektor** - Geben Sie den privaten Schlüssel für die Authentifizierung an, den Sie vom sicheren Konnektor heruntergeladen haben, während Sie den sicheren Konnektor in der Einheit erstellt haben.

Anmerkung: Gehen Sie bei Verwendung eines sicheren Konnektors für eine Einheit wie folgt vor:

- Stellen Sie sicher, dass die Einheiten-IP von der Maschine erreichbar ist (Sie können ein Pingsignal absetzen), auf der der sichere Konnektor installiert ist.
- Die unten angegebenen Ports werden von der Einheit intern für die Kommunikation mit dem sicheren Konnektor verwendet. Es wird empfohlen, diese Ports nicht an der Einheit für Orchestrierungsaktivitäten zu verwenden, in deren Zusammenhang auch HTTP-Empfangsanforderungsaktivitäten und Web-Service-Aktivitäten verwendet werden.
- - 9080
 - 9442
 - 9443
 - 9445


Gehen Sie wie folgt vor, um die Konfigurationsdateien für den sicheren Konnektor herunterzuladen:

Vorgehensweise

1. Melden Sie sich als Nutzeradministrator an der Managementkonsole für Clouds (Cloud Management Console) an.
2. Wählen Sie im Navigationsfenster einer Umgebungsregisterkarte System > Gesicherte Konnektoren aus.
3. Klicken Sie im Fenster 'Sicherer Konnektor' auf den sicheren Konnektor, der mit dem Endpunkt hinter der Firewall kommuniziert. Das Dialogfenster 'Sicheren Konnektor bearbeiten' wird angezeigt.
4. Klicken Sie auf Konfiguration für sicheren Connector herunterladen und anschließend auf Jetzt herunterladen. Das Dialogfenster 'Konfiguration für sicheren Connector öffnen' wird angezeigt.
5. Wählen Sie Datei speichern aus und klicken Sie auf OK. Die Konfigurationsdatei wird im Standardverzeichnis für Downloads des aktuellen Benutzers gespeichert.

Übergeordnetes Thema: [Sichere Connectors verwenden](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Secure_Connector/downloading_secure_connector_configuration_files.html

Sichere Connectors installieren

Im Folgenden werden Verfahren beschrieben, mit denen Sie das Installationsprogramm für sichere Connectors herunterladen und den sicheren Connector installieren können.

Vorbereitende Schritte

Bei Windows-Installationen muss sichergestellt werden, dass nicht bereits eine Version des sicheren Connectors installiert ist. Wenn Sie über eine installierte Vorgängerversion verfügen, deinstallieren Sie diese, bevor Sie fortfahren.

Bei Linux-Installationen ist die Deinstallation von bereits installierten sicheren Connectors zwar nicht zwingend erforderlich, hat sich aber bewährt.

Installieren Sie auf Linux-Maschinen eine Desktopumgebung wie z. B. GNOME oder KDE, um eine grafische Schnittstelle bereitzustellen.

Informationen zu diesem Vorgang

Nachdem Sie einen sicheren Connector in der Einheit erstellt haben, müssen Sie eine Maschine hinter der Firewall konfigurieren, um die Kommunikation zwischen dem sicheren Connector und einem bestimmten Endpunkt hinter der Firewall zu erleichtern. Verwenden Sie das Installationsprogramm des sicheren Connectors, um die Maschine hinter der Firewall zu konfigurieren.

Anmerkung: Die Maschine, auf der Sie das Installationsprogramm ausführen möchten, muss über Zugriff auf den Endpunkt verfügen. Sie müssen das Installationsprogramm aber nicht auf derselben Maschine ausführen,

auf der sich der Endpunkt befindet.

Anmerkung: Gehen Sie bei Verwendung eines sicheren Konnektors für eine Einheit wie folgt vor:

- Stellen Sie sicher, dass die Einheiten-IP von der Maschine erreichbar ist (Sie können ein Pingsignal absetzen), auf der der sichere Konnektor installiert ist.
- Die unten angegebenen Ports werden von der Einheit intern für die Kommunikation mit dem sicheren Konnektor verwendet. Es wird empfohlen, diese Ports nicht an der Einheit für Orchestrierungsaktivitäten zu verwenden, in deren Zusammenhang auch HTTP-Empfangsanforderungsaktivitäten und Web-Service-Aktivitäten verwendet werden.
- - 9080
 - 9442
 - 9443
 - 9445

Installationsprogramm des sicheren Connectors herunterladen:

Sie können das Installationsprogramm für den sicheren Konnektor von der Cast Iron-Installations-CD, von Fix Central oder von IBM® Passport Advantage herunterladen. Abhängig von Ihren Anforderungen können Sie Versionen für Windows oder Linux sowie 32-Bit- oder 64-Bit-Versionen herunterladen.

Gehen Sie wie folgt vor, um den sicheren Connector zu installieren:

1. Starten Sie das Installationsprogramm für den sicheren Connector, das Sie heruntergeladen haben.
 - `windows-secure-connector-installer.exe` (für Windows)
 - `linux-secure-connector-installer.sh` (für Linux)

Der Installationsassistent für den sicheren Connector wird angezeigt.

2. Klicken Sie auf Weiter und lesen und akzeptieren Sie anschließend die Lizenzvereinbarung.
3. Klicken Sie auf Weiter und wählen Sie ein Installationsverzeichnis aus.
4. Klicken Sie auf Weiter. In einem Nachrichtenfenster wird angegeben, an welcher Position das Zielverzeichnis erstellt wird.

Anmerkung: Wenn ein Installationsverzeichnis vorhanden ist, wird eine Warnung angezeigt, und Sie müssen bestätigen, dass Sie die Installation ausführen und die vorhandenen Dateien überschreiben möchten.
5. Klicken Sie auf OK.
6. Richten Sie Verknüpfungsoptionen zum Starten, Stoppen und Bearbeiten eines sicheren Connectors ein.
 - a. Wählen Sie eine oder beide der folgenden Möglichkeiten aus:
 - Verknüpfungen im Startmenü erstellen
 - Zusätzliche Verknüpfungen auf dem Desktop erstellen
 - b. Wählen Sie eine Programmgruppe aus, aus der Sie auf die Verknüpfungen zugreifen können.
 - c. Geben Sie an, ob die Verknüpfungen für den aktuellen oder alle Benutzer erstellt werden sollen.
7. Klicken Sie auf Weiter. Der Installationsfortschritt wird angezeigt.
8. Wählen Sie eine Konfigurationsdatei für sichere Connectors aus. Wenn Sie noch keine solche Konfigurationsdatei heruntergeladen haben, tun Sie dies nun. Weitere Informationen hierzu finden Sie in [Konfigurationsdateien der sicheren Konnektoren herunterladen](#).
9. Klicken Sie auf Weiter.
10. Bei Windows-Installationen sollten Sie den sicheren Connector als Windows-Dienst installieren und ausführen. Wenn Sie den sicheren Connector als Windows-Dienst installieren, können Sie den sicheren Connector über die Systemsteuerung für Windows-Dienste steuern (empfohlen). Wenn Sie ihn nicht installieren und den sicheren Connector als Windows-Dienst ausführen, wird der sichere Connector als Windows-Anwendung installiert. Wenn Sie den sicheren Connector als Windows-Dienst installieren möchten, müssen Sie die folgenden Informationen zum Service-Account angeben:
 - Startmodus für Service

- Domäne des Service-Accounts
 - Benutzer des Service-Accounts
 - Kennwort des Service-Accounts
11. Klicken Sie auf Weiter. Die Installation ist abgeschlossen.
 12. Klicken Sie auf 'Fertig'.

Anmerkung: Wenn für den Endpunkt (also SAP) weitere Bibliotheken erforderlich sind, müssen Sie die zusätzlichen Bibliotheken installieren, bevor Sie den sicheren Connector starten. Weitere Informationen zur Installation zusätzlicher Bibliotheken finden Sie in [Von anderen Anbietern bereitgestellte Bibliotheken für sichere Konnektoren installieren](#).


Gehen Sie wie folgt vor, um das Installationsprogramm des sicheren Connectors auszuführen:

1. Starten Sie das Installationsprogramm für den sicheren Connector, das Sie im Abschnitt über die Erstellung eines sicheren Connectors heruntergeladen haben.
 - `windows-agent-installer.exe` (für Windows)
 - `linux-agent-installer.sh` (für Linux)
2. Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung und wählen Sie ein Installationsverzeichnis aus.
3. Melden Sie sich als Administrator an der Web Management Console an.
4. Wählen Sie 'Konfiguration' > 'Informationen zur Unterstützung' aus. Belassen Sie die Seite 'Informationen zur Unterstützung' geöffnet, während Sie die Parameter des Installationsprogramm für den sicheren Connector konfigurieren. Sie können die Werte aus der Seite 'Informationen zur Unterstützung' ausschneiden in die jeweiligen Parameterfelder einfügen.
5. Geben Sie Werte für die folgenden Parameter an:
 - **Name des sicheren Connectors** - Geben Sie den Namen des erstellten sicheren Connectors an.
 - **Nutzer-ID** - Verwenden Sie den in der Datei angegebenen Standardwert. Er wird für die interne Kommunikation verwendet.
 - **Umgebungs-ID** - Verwenden Sie den in der Datei angegebenen Standardwert. Er wird für die interne Kommunikation verwendet.
 - **Gateway** - Verwenden Sie den in der Datei angegebenen Standardwert. Hierbei handelt es sich um die Datennetz-IP, die für die Ausführung der Einheit verwendet wird.
 - **Empfangsbereiter Port** - Ändern Sie diesen Parameter nur, wenn ein anderer Service den Port verwendet, der angegeben ist, oder Sie mehrere sichere Konnektoren im Feld ausführen möchten.
 - **Auf Port übertragen** - Ändern Sie diesen Parameter nur, wenn ein anderer Service den Port verwendet, der angegeben ist, oder Sie mehrere sichere Konnektoren im Feld ausführen möchten.
 - **Authentifizierungsschlüssel für sicheren Konnektor** - Geben Sie den Authentifizierungsschlüssel von dem sicheren Konnektor an, den Sie in der Cloud erstellt haben.
 - **Privater Schlüssel für sicheren Konnektor** - Geben Sie den privaten Schlüssel für die Authentifizierung an, den Sie vom sicheren Konnektor heruntergeladen haben, während Sie den sicheren Konnektor in der Cloud erstellt haben.

6. Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung und navigieren Sie zum Installationsverzeichnis des sicheren Connectors.
7. Wenn für den Endpunkt (also SAP) weitere Bibliotheken erforderlich sind, müssen Sie die zusätzlichen Bibliotheken installieren, bevor Sie den sicheren Connector starten. Weitere Informationen zur Installation zusätzlicher Bibliotheken finden Sie in 'Von anderen Anbietern bereitgestellte Bibliotheken für sichere Konnektoren installieren'.
8. Starten Sie den sicheren Connector durch Ausführen einer der folgenden Dateien in einer Eingabeaufforderung:
 - Unter Windows: `runclient_osgi.bat`
 - Unter Linux: `runclient_osgi.sh`

Übergeordnetes Thema: [Sichere Connectors verwenden](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Secure_Connector/installingSecureConnectors.html

Zertifikate zum Truststore/Keystore des sicheren Konnektors hinzufügen oder in diesen importieren


Für Cast Iron-Konnektoraktivitäten wie HTTP, FTP oder Web-Services, für die eine Verbindung mit einem SSL-fähigen Server (HTTPS/FTPS) aufgebaut werden muss, müssen Sie die erforderlichen Zertifikate in den Truststore oder Keystore des sicheren Konnektors importieren.

Vorgehensweise

1. Verwenden Sie das Java-Dienstprogramm 'keytool' zum Importieren der erforderlichen Zertifikate in den Truststore (cacerts) oder den Keystore (cert) im angegebenen Pfad:
`<installationsverzeichnis_des_sicheren_konnektors>\etc\security`
2. Starten Sie den sicheren Konnektor erneut, damit die Änderungen wirksam werden.

Übergeordnetes Thema: [Sichere Connectors verwenden](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Secure_Connector/Adding_importing_truststore.html

Von anderen Anbietern bereitgestellte Bibliotheken für sichere Konnektoren installieren

Bestimmte Endpunkte setzen die Installation zusätzlicher Bibliotheken voraus, bevor der sichere Connector mit ihnen kommunizieren kann. In diesem Abschnitt werden Informationen zur Verwendung der Web Management Console (WMC) zum Installieren dieser von anderen Anbietern bereitgestellten Bibliotheken bereitgestellt. Öffnen Sie in der WMC die Seite Connectorbibliotheken aktualisieren, um eine vollständige Liste der Connectors anzuzeigen, die Bibliotheken anderer Anbieter erfordern.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn ein Integrationsprojekt einen Connector verwendet, der zusätzliche Bibliotheken erfordert, müssen diese zusätzlichen Bibliotheken vor der Implementierung der Projektkonfiguration installiert werden. Wenn Sie die Projektkonfiguration vor der Installation zusätzlicher Bibliotheken implementieren, werden Laufzeitfehler generiert. Öffnen Sie die Seite Connectorbibliotheken aktualisieren, um eine vollständige Liste der Connectors anzuzeigen, die Bibliotheken anderer Anbieter erfordern. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der folgenden Prozedur.

Vorgehensweise

1. Melden Sie sich an der WMC an.
2. Wählen Sie System > Connectorbibliotheken aktualisieren aus.
3. Wählen Sie in der Spalte 'Connector' den Connector aus, für den Sie zusätzliche Dateien installieren möchten.


Bereits installierte Dateien werden in der Spalte 'Installierte Dateien' angezeigt.

4. Klicken Sie auf das Plusymbol (+) und wählen Sie die Bibliotheksdateien zum Hochladen aus. In der Einheit sind Dateien mit den Endungen `.jar` und `.dll` gültige Bibliotheksdateitypen. Die von Ihnen ausgewählten Dateien werden in der Spalte Hinzuzufügende Dateien angezeigt.
5. Klicken Sie auf 'Aktualisieren'.

Die in der Spalte Hinzuzufügende Dateien angezeigten Dateien werden erst festgeschrieben, wenn Sie auf 'Aktualisieren' klicken. Wenn Sie vor dem Klicken auf 'Aktualisieren' auf 'Zurücksetzen' klicken, fügt die Web Management Console (WMC) die hochgeladenen Dateien nicht hinzu. Wenn die WMC vor dem Klicken auf 'Aktualisieren' und dem Festschreiben der hinzugefügten Dateien das Zeitlimit überschreitet, wiederholen Sie die beiden letzten Schritte.

6. Wählen Sie in derselben Registerkarte 'Umgebung' System > Gesicherte Konnektoren aus.
7. Klicken Sie auf Bibliotheken herunterladen und speichern Sie die Datei `SecureConnector-Default Environment-libraries.zip` auf der Workstation.
8. Entpacken Sie die Datei `SecureConnector-Default Environment-libraries.zip` und suchen Sie für jedes Connectormodul nach einer `*.tp-1.0.0.jar`-Datei.
9. Ersetzen Sie mithilfe der `.jar`-Dateien in der Datei `SecureConnector-Default Environment-libraries.zip` die Dateien im Installationsverzeichnis `lib/plugins` des sicheren Connectors.
10. Kopieren Sie alle übrigen `.zip`-Dateien in das Installationsverzeichnis `lib/thirdparty` für den sicheren Connector.
11. Starten Sie den sicheren Connector erneut, indem Sie eine der folgenden Dateien über eine Befehlszeile ausführen:
 - o Unter Windows: `runclient_osgi.bat`
 - o Unter Linux: `runclient_osgi.sh`

Übergeordnetes Thema: [Sichere Connectors verwenden](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Secure_Connector/installing_3rdPartyLibrariesSecureConnector.html

SAP-Bibliotheken herunterladen und installieren

Um eine Verbindung von Studio zu einem SAP-System herstellen zu können, müssen Sie die DLL- und JAR-Dateien für SAP auf der Windows-Entwicklungsmaschine installieren. Sie müssen über die entsprechenden Berechtigungsnachweise verfügen, um sich am SAP-Support-Portal anmelden und die Dateien herunterladen zu können.

Informationen zu diesem Vorgang

Gehen Sie wie folgt vor, um die JAR- und DLL-Dateien für SAP herunterzuladen und zu installieren:

1. Setzen Sie sich mit der technischen SAP-Unterstützung in Verbindung, um die komprimierten Dateien für die folgenden SAP-Komponenten anzufordern:
 - o **SAP JCO Release 3.0.6 oder höher - auf Basis der Plattform, auf der Studio ausgeführt wird.**
2. Dekomprimieren Sie die komprimierte Datei SAP JCo:
 - o Klicken Sie doppelt auf die Datei `sapjdoc30P_6-1000xxxx.zip`.
 - o Verwenden Sie das Dekomprimierungstool, um den Inhalt der komprimierten Datei in ein temporäres Verzeichnis zu extrahieren. Diese komprimierte Datei enthält die weitere komprimierte Datei `sapjco3-NTintel-3.0.6.zip`. Extrahieren Sie auch diese komprimierte Datei in ein temporäres Verzeichnis; Beispiel: `C:\temp\sapjco3-NTintel-3.0.6`. Dieses Verzeichnis enthält die erforderlichen Bibliotheken `sapjco3.jar` und `sapjco3.dll`.
3. Dekomprimieren Sie die komprimierte Datei SAP IDoc JCo:
 - o Klicken Sie doppelt auf die Datei `sapjdoc30P_6-1000xxxx.zip`.
 - o Verwenden Sie das Dekomprimierungstool, um den Inhalt der komprimierten Datei in ein temporäres Verzeichnis (z. B. `C:\temp\sapjdoc30P_6-1000xxxx`) zu extrahieren. Dieses Verzeichnis enthält die erforderliche Bibliothek `sapidoc3.jar`.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie Studio und wählen Sie `Tools > Modulprovider installieren` aus.
2. Wenn das Dialogfenster `Provider hinzufügen` angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Pluszeichen (+) unter dem SAP-Connector.

Ein Textfeld und die Schaltfläche `Durchsuchen` werden angezeigt.

3. Klicken Sie auf `Durchsuchen` und verwenden Sie das Dialogfenster `'Durchsuchen'`, um die Datei `sapjco3.jar` zu suchen und auszuwählen.
4. Klicken Sie auf `Öffnen`, um den Inhalt der JAR-Datei zu importieren.
5. Klicken Sie auf die nächste verfügbare Schaltfläche mit Pluszeichen (+), um die Dateien `sapidoc3.jar` und `sapjco3.dll` hinzuzufügen.
6. Wenn die JAR-Datei im Dialogfenster `'Provider hinzufügen'` aufgelistet wird, klicken Sie auf `OK`.

Ergebnisse


Daraufhin wird eine Eingabeaufforderung angezeigt, über die Studio neu gestartet und die Änderungen aktiviert werden können.

Nächste Schritte

Sie können die SAP-Endpunkte und -Orchestrierungen jetzt erstellen.

Übergeordnetes Thema: [Sichere Connectors verwenden](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Secure_Connector/Downloading_and_Installing_the_SAP_Jar_File_and_DLLs.html

Sichere Connectors deinstallieren (Windows)

Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Deinstallation von sicheren Connectors auf einer Windows-Maschine.

Informationen zu diesem Vorgang


Die folgende Prozedur ermöglicht das Deinstallieren eines sicheren Connectors und seiner gesamten Konfigurationseinstellungen:

Vorgehensweise

1. Stellen Sie sicher, dass kein anderes Programm - wie z. B. ein Browser oder eine Befehlsshell - eines der Verzeichnisse des sicheren Connectors geöffnet hat.
2. Wählen Sie die Windows-Startschaltfläche, danach Alle Programme > IBM > Cast Iron Secure Connector <connectorname> > Sicheren Connector stoppen aus.
3. Wählen Sie die Windows-Startschaltfläche, danach Alle Programme > IBM > Cast Iron Secure Connector <connectorname> > Sicheren Connector deinstallieren aus. Das Fenster des Deinstallationsprogramms wird angezeigt.
4. Wählen Sie 'Löschen erzwingen' für C:\Programme\IBM\Secure_Connector_<connectorname> aus.
5. Klicken Sie auf Deinstallieren.
6. Wenn die Statusleiste angezeigt wird [Abgeschlossen], können Sie das Deinstallationsfenster schließen.

Übergeordnetes Thema: [Sichere Connectors verwenden](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013

file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Secure_Connector/uninstallingsecureconnectorswindows.html

Sichere Connectors deinstallieren (Linux)

Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Deinstallation von sicheren Connectors auf einer Linux-Maschine.

Vorbereitende Schritte

Sie benötigen Root-Berechtigungen, um den sicheren Connector auf einer Linux-Maschine zu deinstallieren.

Informationen zu diesem Vorgang

Die Deinstallation des sicheren Connectors kann über eine grafische Schnittstelle, einen Befehl in der Befehlszeile oder durch Ausführen der Java™-Deinstallationsdatei mit der Erweiterung `.jar` erfolgen. Wählen Sie eine der folgenden Optionen, um einen sicheren Connector und alle zugehörigen Konfigurationseinstellungen auf einer Linux-Maschine zu entfernen.

Deinstallation des sicheren Connectors über eine grafische Schnittstelle: Sie müssen über eine Desktopumgebung wie zum Beispiel GNOME oder KDE verfügen, um den sicheren Connector mit diesem Verfahren erfolgreich deinstallieren zu können.

1. Stellen Sie sicher, dass kein anderes Programm - wie z. B. ein Browser oder eine Befehlsshell - eines der Verzeichnisse des sicheren Connectors geöffnet hat.
2. Wählen Sie im Anwendungsverzeichnis IBM > Cast Iron Secure Connector <*connectorname*> > Sicheren Connector stoppen aus.
3. Wählen Sie im Anwendungsverzeichnis IBM > Cast Iron Secure Connector <*connectorname*> > Sicheren Connector deinstallieren aus.

Deinstallation des sicheren Connectors in der Eingabeaufforderung:

1. Stellen Sie sicher, dass kein anderes Programm - wie z. B. ein Browser oder eine Befehlsshell - eines der Verzeichnisse des sicheren Connectors geöffnet hat.
2. Geben Sie in die Eingabeaufforderung den Befehl `./Uninstaller/uninstall.sh` ein.

Deinstallation des sicheren Connectors mit einer JAR-Datei: Sie müssen Java Version 1.6 oder höher installiert haben, um den sicheren Connector mit diesem Verfahren erfolgreich deinstallieren zu können.

1. Stellen Sie sicher, dass kein anderes Programm - wie z. B. ein Browser oder eine Befehlsshell - eines der Verzeichnisse des sicheren Connectors geöffnet hat.
2. Geben Sie in der Eingabeaufforderung den Befehl `runclient_osgi.sh stop` ein.
3. Navigieren Sie in dem Verzeichnis, in dem Sie den sicheren Connector installiert haben, zum Unterverzeichnis des Deinstallationsprogramms (Uninstaller), um die Datei `uninstaller.jar` zu suchen: `"${JAVA}" -jar "${INSTALL_DIR}/Uninstaller/uninstaller.jar"`; hierbei steht `{JAVA}` für die ausführbare Java-Datei und `{INSTALL_DIR}` für den Namen des sicheren Connectors.

Ein Dialogfenster wird angezeigt.


4. Wählen Sie die Option Löschen erzwingen aus.
5. Klicken Sie auf Deinstallieren.
6. Klicken Sie auf Beenden.

Ergebnisse

Der sichere Connector wird deinstalliert. Die Konfigurationseinstellungen werden im Ausgangsverzeichnis beibehalten.

Übergeordnetes Thema: [Sichere Connectors verwenden](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Secure_Connector/uninstallingSecureConnectorLinux.html


Sichere Connectors starten und stoppen

Die Abschnitte zum Starten und Stoppen von sicheren Connectors enthalten die entsprechenden Informationen für sichere Connectors auf Windows- und Linux-Maschinen. Auf Windows-Maschinen bestimmen Optionen, die Sie während der Installation wählen, wie Sie sichere Connectors starten und stoppen können. Wenn Sie den sicheren Connector wie empfohlen als automatischen Windows-Dienst installiert haben, können Sie die Systemsteuerung für Windows-Dienste zum Stoppen und Starten des sicheren Connectors verwenden. Wenn Sie den sicheren Connector als Windows-Anwendung installiert haben, können Sie ihn unter Verwendung von Windows-Startmenüverknüpfungen oder -Desktopverknüpfungen starten und stoppen. Auf Linux-Maschinen können Sie sichere Connectors über eine grafische Schnittstelle oder über eine Befehlszeile starten und stoppen.

- [Sichere Connectors unter Windows starten und stoppen \(als Windows-Dienst installiert\)](#)
Dieser Abschnitt enthält Informationen zum Starten und Stoppen von sicheren Connectors auf Windows-Maschinen, auf denen ein sicherer Connector als Windows-Dienst installiert ist.
- [Interaktiven Modus für Windows-Dienste aktivieren](#)
Wenn der sichere Connector als Windows-Dienst installiert wurde, aktivieren Sie den interaktiven Modus für den Dienst, um Taskleistensymbole und ein Befehlsfenster anzuzeigen.
- [Sichere Connectors unter Windows starten und stoppen \(als Windows-Anwendung installiert\)](#)
Dieser Abschnitt enthält Informationen zum Starten und Stoppen von sicheren Connectors auf Windows-Maschinen, auf denen ein sicherer Connector als Windows-Anwendung installiert ist.
- [Sichere Connectors unter Linux starten und stoppen](#)
Dieser Abschnitt enthält Informationen zum Starten und Stoppen von sicheren Connectors auf Linux-Maschinen.

Übergeordnetes Thema: [Sichere Connectors verwenden](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

Sichere Connectors unter Windows starten und stoppen (als Windows-Dienst installiert)

Dieser Abschnitt enthält Informationen zum Starten und Stoppen von sicheren Connectors auf Windows-Maschinen, auf denen ein sicherer Connector als Windows-Dienst installiert ist.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie den sicheren Connector wie empfohlen als automatischen Windows-Dienst installiert haben, können Sie die Systemsteuerung für Windows-Dienste zum Stoppen und erneuten Starten des sicheren Connectors verwenden.

Wenn ein sicherer Connector als Windows-Dienst installiert wird, ist der sichere Connector standardmäßig nicht für die Interaktion mit dem Windows-Desktop konfiguriert. Wenn der Dienst des sicheren Connectors unter einem lokalen Systemkonto installiert wurde, können Sie einen interaktiven Modus aktivieren, der Taskleistensymbole und ein Befehlsfenster anzeigt, wenn der Dienst des sicheren Connectors ausgeführt wird.

Informationen zur Vorgehensweise zum Aktivieren des interaktiven Modus für einen Windows-Dienst finden Sie im Abschnitt 'Interaktiven Modus für Windows-Dienste aktivieren'.

Anmerkung: Wenn Sie die Startmenü- oder Desktopverknüpfung **Sicheren Connector starten** zum Starten eines sicheren Connectors verwenden, wird der sichere Connector als normale Anwendung und nicht als Dienst gestartet. Sie müssen die Systemsteuerung für die Windows-Dienste verwenden, um einen sicheren Connector als Dienst zu starten. Sie können die Startmenü- oder Desktopverknüpfung **Sicheren Connector stoppen** verwenden, um einen sicheren Connector zu stoppen.


Starten und Stoppen von sicheren Connectors über die Systemsteuerung für die Windows-Dienste:

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie das Fenster für die Windows-Dienste: Start > Systemsteuerung > Verwaltung > Dienste.
2. Blättern Sie in der Liste der Dienste, bis Sie den Dienst IBM® Secure Connector finden.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Dienst IBM Secure Connector und wählen Sie den entsprechenden Befehl aus: Starten, Beenden, Anhalten, Fortsetzen oder Neu starten.

Übergeordnetes Thema: [Sichere Connectors starten und stoppen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Secure_Connector/starting_stopping_secure_connectors_windows_services.html

Interaktiven Modus für Windows-Dienste aktivieren

Wenn der sichere Connector als Windows-Dienst installiert wurde, aktivieren Sie den interaktiven Modus für den Dienst, um Taskleistensymbole und ein Befehlsfenster anzuzeigen.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn ein sicherer Connector als Windows-Dienst installiert wird, ist der sichere Connector standardmäßig nicht für die Interaktion mit dem Windows-Desktop konfiguriert. Wenn der Dienst des sicheren Connectors unter einem lokalen Systemkonto installiert wurde, können Sie einen interaktiven Modus aktivieren, der Taskleistensymbole und ein Befehlsfenster anzeigt, wenn der Dienst des sicheren Connectors ausgeführt wird.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie die Systemsteuerung für die Dienste. Beispiel: Start > Systemsteuerung > Verwaltung > Dienste.
2. Wählen Sie den Dienst 'Cast Iron Secure Connector' aus.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen des Dienstes und wählen Sie Eigenschaften aus. Das Fenster Diensteigenschaften wird angezeigt.
4. Wählen Sie die Registerkarte Anmelden aus.
5. Wählen Sie Lokales Systemkonto und dann Datenaustausch zwischen Dienst und Desktop zulassen aus.
6. Klicken Sie auf OK.
7. Klicken Sie auf Neu starten.


Ergebnisse

Wenn der Service 'Cast Iron Secure Connector' gestartet ist, werden Taskleistensymbole und ein Befehlsfenster angezeigt.

Anmerkung: Sie können das Befehlsfenster minimieren. Wenn Sie das Befehlsfenster jedoch schließen, wird der Service 'Cast Iron Secure Connector' gestoppt und beendet. Das Schließen des Befehlsfensters hat dieselbe Wirkung wie das Stoppen des Dienstes des sicheren Connectors in der Systemsteuerung für Windows-Dienste.

Übergeordnetes Thema: [Sichere Connectors starten und stoppen](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Secure_Connector/enablinginteractivemodewindowsservices.html

Sichere Connectors unter Windows starten und stoppen (als Windows-Anwendung installiert)

Dieser Abschnitt enthält Informationen zum Starten und Stoppen von sicheren Connectors auf Windows-Maschinen, auf denen ein sicherer Connector als Windows-Anwendung installiert ist.

Informationen zu diesem Vorgang


Wenn ein sicherer Connector auf einer Windows-Maschine als Windows-Anwendung - und nicht als Windows-Dienst - installiert ist, können Sie den sicheren Connector über Windows-Startmenüverknüpfungen oder -Desktopverknüpfungen starten und stoppen.

Vorgehensweise

1. Starten Sie den sicheren Connector über die Windows-Startmenüverknüpfung oder -Desktopverknüpfung.
 - Wählen Sie die Windows-Startschaltfläche, danach Alle Programme > IBM > Cast Iron Secure Connector <connectorname> > Sicherer Connector starten aus.
 - Klicken Sie auf dem Windows-Desktop auf die Verknüpfung Sicherer Connector starten, um den sicheren Connector zu starten.
2. Stoppen Sie den sicheren Connector über die Windows-Startmenüverknüpfung oder -Desktopverknüpfung.
 - Wählen Sie die Windows-Startschaltfläche, danach Alle Programme > IBM > Cast Iron Secure Connector <connectorname> > Sicherer Connector stoppen aus.
 - Klicken Sie auf dem Windows-Desktop auf die Verknüpfung Sicherer Connector stoppen, um den sicheren Connector zu stoppen.

Übergeordnetes Thema: [Sichere Connectors starten und stoppen](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Secure_Connector/starting_s_topping_secure_connectors_windows_applications.html

Sichere Connectors unter Linux starten und stoppen

Dieser Abschnitt enthält Informationen zum Starten und Stoppen von sicheren Connectors auf Linux-Maschinen.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie über eine Desktopumgebung wie zum Beispiel GNOME oder KDE verfügen, können Sie den sicheren Connector unter Verwendung von Menü- oder Desktopverknüpfungen starten und stoppen. Sie haben auch die Möglichkeit, den sicheren Connector über die Befehlszeile zu starten und zu stoppen.

Vorgehensweise

1. Starten Sie den sicheren Connector über die Menüverknüpfung, die Desktopverknüpfung oder über die Befehlszeile. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - Wählen Sie <anwendung> > IBM® > Cast Iron Secure Connector <connectorname> > 'Sicherer Connector starten' aus.
 - Klicken Sie auf dem Desktop auf die Verknüpfung 'Sicherer Connector starten', um den sicheren Connector zu starten.
 - Geben Sie in der Eingabeaufforderung Folgendes ein: `runclient_osgi.sh start .`

2. Stoppen Sie den sicheren Connector über die Menüverknüpfung, die Desktopverknüpfung oder über die Befehlszeile. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - o Wählen Sie *<anwendung>* > IBM > Cast Iron Secure Connector *<connectorname>* > 'Sicheren Connector stoppen' aus.
 - o Klicken Sie auf dem Desktop auf die Verknüpfung "Sicheren Connector stoppen", um den sicheren Connector zu stoppen.
 - o Geben Sie in der Eingabeaufforderung Folgendes ein: `runclient_osgi.sh stop .`

Übergeordnetes Thema: [Sichere Connectors starten und stoppen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Secure_Connector/starting_s_topping_secure_connectors_linux.html

Upgrade für sichere Connectors durchführen

In diesem Abschnitt werden Informationen zum Durchführen von Upgrades für sichere Connectors bereitgestellt.


Vorgehensweise

1. Deinstallieren Sie die Vorgängerversion des sicheren Connectors durch Klicken auf den Menüdirektaufruf 'Sicheren Connector deinstallieren' oder auf die Desktopverknüpfung 'Sicheren Connector deinstallieren'. Von den Verknüpfungen wird eine Stapeldatei gestartet, von der der sichere Connector gestoppt und deinstalliert wird und die Konfigurationsdatei des sicheren Connectors gelöscht wird.
2. Erstellen Sie einen neuen sicheren Connector.
3. Laden Sie die Konfigurationsdatei für den neuen sicheren Connector herunter.
4. Installieren Sie den sicheren Connector auf einer Windows- oder Linux-Maschine. Während des Installationsprozesses wird eine Konfigurationsdatei zum Füllen der erforderlichen Konfigurationsparameter verwendet.
 - o Wenn Sie sich dafür entscheiden, den vorhandenen sicheren Connector nicht zu deinstallieren, können Sie die Konfigurationseinstellungen aktualisieren. Der Cast Iron Secure Connector-Assistent führt Sie durch den Aktualisierungsprozess.
 - a. Starten Sie das Installationsprogramm für den sicheren Connector. Eine Warnung weist Sie darauf hin, dass eine Installation vorhanden ist und dass Sie alternativ die Konfigurationseinstellungen aktualisieren können.
 - b. Klicken Sie auf Ja. Der Cast Iron Secure Connector-Assistent wird gestartet.
 - c. Klicken Sie auf Weiter. Die aktuellen Konfigurationen sicherer Connectors werden angezeigt.
 - d. Ändern Sie die Konfiguration des sicheren Connectors durch Ausführung eines der folgenden Schritte:
 - Ändern Sie die Werte für die Parameter Gateway, Empfangsbereiter Port und Auf Port übertragen, und klicken Sie auf Weiter. Oder
 - Klicken Sie auf die Schaltfläche Zurück und wählen Sie eine neue Datei für einen sicheren Connector aus.

- i. Klicken Sie auf Weiter und prüfen Sie die Konfigurationseinstellungen.
 - ii. Klicken Sie auf Weiter.
- e. Geben Sie die Einstellungen für einen Proxy-Server an: Proxy-Server, Proxy-Port, Anmelde-ID, Anmeldekennwort und Nochmalige Eingabe des Kennworts. Diese Parameter sind nur erforderlich, wenn ein sicherer Connector im Netz einen Proxy-Server für die Verbindung zur Cast Iron-Einheit verwenden muss.
- f. Klicken Sie auf Weiter. Das Upgrade ist abgeschlossen.
5. Installieren Sie von einem anderen Anbieter bereitgestellte Bibliotheken für Endpunkte, die zusätzliche Bibliotheken für die Ausführung auf der Integrationseinheit voraussetzen.
6. Starten Sie den sicheren Connector.

Übergeordnetes Thema: [Sichere Connectors verwenden](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Secure_Connector/upgrading_secureconnectors.html

Fehlerbehebung für sichere Connectors


Dieser Abschnitt enthält mögliche Lösungen für Probleme, die im Zusammenhang mit einem sicheren Connector auftreten können.

Protokolldateien für sichere Connectors stehen zum Überprüfen zur Verfügung. Das Protokollverzeichnis wird beim ersten Starten des sicheren Connectors erstellt. Das Verzeichnis Log befindet sich im Installationsverzeichnis des sicheren Connectors. Beispiel:
C:\Programme\IBM\Secure_Connector_1.development\logs

- **Es tritt ein Portkonflikt auf.** Ein Portkonflikt kann auftreten, wenn zwei sichere Connectors so konfiguriert sind, dass sie denselben Port und dasselbe Gateway verwenden. Um das Problem zu lösen, müssen Sie in den Konfigurationsdateien für die einzelnen sicheren Connectors eindeutige Werte für die Parameter 'Gateway', 'Empfangsbereiter Port' und 'Auf Port übertragen' angeben.
- Eine **.jar-Datei kann nicht zur Deinstallation eines sicheren Connectors ausgeführt werden.** Stellen Sie sicher, dass der Java™-Pfad richtig angegeben ist und dass Java Version 1.6x oder höher auf der Maschine installiert ist.

Übergeordnetes Thema: [Sichere Connectors verwenden](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html


http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Secure_Connector/troubleshootingsecureconnectors.html

Sicherheit

Die Themen zur Sicherheit bieten Informationen zum Generieren und Verwalten von Zertifikaten, zum Konfigurieren von LDAP-Einstellungen und zum Konfigurieren von Kerberos-Einstellungen.

- [Informationen zu Zertifikaten](#)
Zertifikate ermöglichen die sichere Kommunikation zwischen der Integrationseinheit und den Endpunkten im Intranet oder Extranet. Zertifikate werden über die Management Console verwaltet.
- [Kerberos konfigurieren](#)
- [LDAP-Mechanismuseigenschaften konfigurieren](#)
- [Sicherheitseinstellungen bearbeiten](#)
- [LDAP-Verzeichnisserver aktivieren](#)
- [Zertifikate exportieren](#)
- [Zertifikatssignieranforderungen generieren](#)
- [Selbst signierte Zertifikate generieren](#)
- [Zertifikate importieren](#)
- [Zertifikatsaliasnamen umbenennen](#)
- [Zertifikate hochladen](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Security/toc_security.html

Informationen zu Zertifikaten

Zertifikate ermöglichen die sichere Kommunikation zwischen der Integrationseinheit und den Endpunkten im Intranet oder Extranet. Zertifikate werden über die Management Console verwaltet.

Auf der Seite 'Zertifikate' können Sicherheitszertifikate und Sicherheitseinstellungen generiert, importiert und aktualisiert werden.


Die folgenden Tabellen enthalten Definitionen für die Zertifikatterminologie.

Zertifikatterminologie	Definition
Aliasname	Eine alphanumerische Zeichenfolge, die einem Keystore- oder Truststore-Eintrag zugeordnet wird, um einen benutzerfreundlicheren Namen zu generieren. In einem Keystore oder Truststore können mit einem Aliasnamen Schlüssel und Zertifikate referenziert werden. Anmerkung: Bei Aliasnamen muss die Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet werden. Beispiel: 'MyCert' und 'mycert' beziehen sich auf denselben Eintrag.
Zertifikat	Ein signierter Berechtigungsnachweis, der einen Endpunkt oder eine Organisation identifiziert.
Schlüsselpaar	Ein öffentlicher Schlüssel und der zugehörige private Schlüssel.

Zertifikatterminologie	Definition
Keystore	Ein Java™-Datenspeicher, der private Schlüssel und Zertifikate enthält, die von einem Java-SSL-Endpunkt verwendet werden. Ein lokaler Java-Endpunkt könnte beispielsweise ein Zertifikat aus seinem Keystore als Berechtigungsnachweis für einen fernen SSL-Endpunkt angeben.
PKI	PKI (Public Key Infrastructure) ist ein System zur Verwaltung von Verschlüsselungsschlüsseln und Identitätsinformationen. Ziel ist die Bereitstellung eines auf Standards basierenden Systems zum Schutz/zur Sicherung der Kommunikation über das Internet.
Privater Schlüssel	Ein Schlüssel, der nur einem einzigen Endpunkt bekannt ist und zum Verschlüsseln und/oder Signieren von Daten verwendet wird.
Öffentlicher Schlüssel	Ein Schlüssel, der einem privaten Schlüssel zugeordnet ist und an beliebige Benutzer verteilt werden kann.
SSL	SSL (Secure Sockets Layer) ermöglicht eine sichere Web-Kommunikation und gibt Endpunkten die Möglichkeit, sich bei Bedarf gegenseitig zu authentifizieren.
Truststore	Ein Java-Datenspeicher, der von einer Zertifizierungsstelle signierte Zertifikate enthält. Ein lokaler Java-Endpunkt könnte beispielsweise einen Truststore zum Authentifizieren der Identität (Zertifikat) verwenden, die er von einem fernen SSL-Endpunkt erhalten hat.

Übergeordnetes Thema: [Sicherheit](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Security/aboutCertificates.html>

Kerberos konfigurieren


Informationen zu diesem Vorgang

Wenn die Integrationseinheit Daten über ein nicht sicheres Netz austauscht, kann die Integrationseinheit über das Kerberos-Protokoll den Server authentifizieren, mit dem sie kommuniziert.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie im Navigationsfenster Sicherheit > Kerberos aus. Die Seite 'Kerberos-Konfiguration' wird angezeigt.
2. Geben Sie den Namen des Kerberos-Servers an.
3. Geben Sie das Kerberos-Realm an.
4. Klicken Sie auf Speichern.

Durch Klicken auf Löschen können die angegebenen Einstellungen gelöscht werden.

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Security/configuringKerberos.html>

LDAP-Mechanismuseigenschaften konfigurieren

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie während der Aktivierung eines LDAP-Servers die Sicherheitsoption 'Sichere Verbindung verwenden (SASL)' ausgewählt haben, müssen Sie außerdem eine Mechanismusrichtlinie angeben und die Mechanismuseigenschaften konfigurieren.

Die LDAP-Mechanismuseigenschaften und -richtlinien werden in den folgenden Tabellen ausführlicher beschrieben.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie im Navigationsfenster Sicherheit > LDAP aus. Die Seite 'LDAP-Konfiguration' wird angezeigt.
2. Wählen Sie im Abschnitt 'Sicherheitsoptionen' die Option Sichere Verbindung verwenden (SASL) aus.
3. Klicken Sie im Abschnitt 'Authentifizierung' auf Erweiterte Einstellungen. Die Optionen für Mechanismusrichtlinien und -eigenschaften werden angezeigt.
4. Wählen Sie die entsprechenden Optionen und den entsprechenden Wert aus der Dropdown-Liste aus.

Übergeordnetes Thema: [Sicherheit](#)

LDAP-Mechanismuseigenschaften

Mechanismuseigenschaften	Beschreibung
--------------------------	--------------


Mechanismuseigenschaften	Beschreibung
QOP (Quality of Protection)	<p>Benennt eine Eigenschaft, die das vom LDAP-Verzeichnisserver verwendete Datenschutzniveau (Quality of Protection) definiert. Die Eigenschaft enthält eine durch Kommas getrennte, sortierte Liste der QOP-Werte, die vom Client oder Server unterstützt werden. Die folgenden Werte sind gültige QOP-Werte:</p> <p>auth Nur mit Authentifizierung</p> <p>auth-int Authentifizierung plus Integritätsschutz</p> <p>auth-conf Authentifizierung plus Integritäts- und Datenschutz</p> <p>Die Sortierung der Liste gibt die bevorzugte Reihenfolge des Clients oder Servers an. Wenn Sie keinen Wert angeben, lautet der QOP-Standardwert 'auth'.</p>
Verschlüsselungsstärke	<p>Benennt die Eigenschaft, die die vom LDAP-Verzeichnisserver verwendete Verschlüsselungsstärke angibt. Die Eigenschaft enthält eine durch Kommas getrennte, sortierte Liste der Werte für die Verschlüsselungsstärke, die vom Client oder Server unterstützt werden. Die folgenden Werte sind gültige Werte für die Verschlüsselungsstärke:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Niedrig • Mittel • Hoch <p>Die Sortierung der Liste gibt die bevorzugte Reihenfolge des Clients oder Servers an. In einer Implementierung haben Sie normalerweise die Möglichkeit, die Bedeutung dieser Werte zu konfigurieren. Eine Anwendung verwendet möglicherweise Java™ JCE (Java Cryptography Extension) mit JCE-sensitiven Mechanismen, um die Auswahl der Cipher-Suites zu steuern, die mit den Werten für die Verschlüsselungsstärke übereinstimmen.</p> <p>Wenn Sie keinen Wert angeben, lautet der Standardwert für die Verschlüsselungsstärke 'Niedrig'.</p>
Max. Puffergröße	<p>Gibt die maximale Größe der Empfangspuffer in Byte an. Wenn Sie keinen Wert angeben, wird die Standardgröße durch den Mechanismus definiert. Gültiger Wertebereich: 0 - 65536.</p>
Gegenseitige Authentifizierung	<p>Benennt die Eigenschaft, die angibt, ob sich der Server beim Client authentifizieren muss. Der Eigenschaftsname enthält den Wert 'true', wenn sich der Server beim Client authentifizieren muss; ansonsten enthält er den Wert 'false'. Der Standardwert lautet 'false'.</p>

LDAP-Mechanismusrichtlinien

Mechanismusrichtlinien	Beschreibung
-------------------------------	---------------------

Mechanismusrichtlinien	Beschreibung
Forward Secrecy	Benennt die Eigenschaft, die angibt, ob Mechanismen zur Implementierung von Forward Secrecy zwischen Sitzungen erforderlich sind. Forward Secrecy bedeutet, dass das Einbrechen in eine Sitzung nicht automatisch Informationen zum Einbrechen in zukünftige Sitzungen bereitstellt. Die Eigenschaft enthält den Wert 'true', wenn Mechanismen zur Implementierung von Forward Secrecy zwischen Sitzungen erforderlich sind, oder den Wert 'false', wenn diese Mechanismen nicht erforderlich sind. Der Standardwert lautet 'false'.
Client-Berechtigungs-nachweise	Gibt die Eigenschaft an, die festlegt, ob Mechanismen zur Übergabe von Client-Berechtigungs-nachweisen erforderlich sind. Die Eigenschaft enthält den Wert 'true', wenn Mechanismen zur Übergabe von Client-Berechtigungs-nachweisen erforderlich sind, und den Wert 'false', wenn diese Mechanismen nicht erforderlich sind. Der Standardwert lautet 'false'.
Anfällig für passive Attacken	Benennt die Eigenschaft, die angibt, ob Mechanismen unzulässig sind, die für einfache passive Attacken anfällig sind, z. B. PLAIN. Die Eigenschaft enthält den Wert 'true', wenn diese Mechanismen unzulässig sind, und den Wert 'false', wenn diese Mechanismen zulässig sind. Der Standardwert lautet 'false'.
Anfällig für aktive Attacken	Benennt die Eigenschaft, die angibt, ob Mechanismen nicht zulässig sind, die für aktive Attacken (keine Wörterbuchattacken) anfällig sind. Die Eigenschaft enthält den Wert 'true', wenn Mechanismen, die für aktive Attacken anfällig sind, unzulässig sind, und den Wert 'false', wenn diese Mechanismen zulässig sind. Der Standardwert lautet 'false'.
Anfällig für Wörterbuchattacken	Benennt die Eigenschaft, die angibt, ob Mechanismen nicht zulässig sind, die für passive Wörterbuchattacken anfällig sind. Die Eigenschaft enthält den Wert 'true', wenn Mechanismen, die für Wörterbuchattacken anfällig sind, unzulässig sind, und den Wert 'false', wenn diese Mechanismen zulässig sind. Der Standardwert lautet 'false'.
Anfällig für anonyme Attacken	Benennt die Eigenschaft, die angibt, ob Mechanismen nicht zulässig sind, die anonyme Anmeldungen zulassen. Die Eigenschaft enthält den Wert 'true', wenn Mechanismen, die anonyme Anmeldungen zulassen, unzulässig sind, und den Wert 'false', wenn diese Mechanismen zulässig sind. Der Standardwert lautet 'false'.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Security/configuringLDAP.html>


Sicherheitseinstellungen bearbeiten

Vorgehensweise

1. Klicken Sie im Abschnitt 'Einstellungen' auf Bearbeiten. Das Dialogfeld 'Einstellungen bearbeiten' wird angezeigt.
2. Wählen Sie das Zertifikat aus, das mit der entsprechenden Kategorie verwendet werden soll. Beispiele: Client-SSL, Server-SSL über Daten-NIC oder Server-SSL über Mgmt-NIC.
3. Wählen Sie das Kontrollkästchen für 'VPeer' aus, sofern dies zutreffend ist.
 - Die Auswahl von 'VPeer' hat zur Folge, dass die Identität des SSL-Peers von der Integrationseinheit mithilfe des vom Peer bereitgestellten Zertifikats überprüft wird.
 - Wenn dies für die Kategorie 'Client-SSL' ausgewählt wird, wird die Identität des SSL-Servers von der Integrationseinheit mithilfe des Zertifikats überprüft, das vom Server gesendet wird.
 - Wenn dies für die Kategorie 'Server-SSL über Daten-NIC' ausgewählt wird, müssen für die Integrationseinheit SSL-Clients ein Zertifikat senden, die eine Verbindung zur Integrationseinheit herstellen.
4. Wählen Sie das Kontrollkästchen für 'VHost' aus, sofern dies zutreffend ist.
 - Die Auswahl von 'VHost' hat zur Folge, dass von der Integrationseinheit überprüft wird, ob der Hostname des Servers in einer SSL-Sitzung mit dem Namen übereinstimmt, der im Serverzertifikat enthalten ist. Diese Prüfung soll eine MITM-Attacke (MITM - Man-In-The-Middle) verhindern; sie wird in RFC 2818, *HTTP Over TLS*, Abschnitt 3.1 *Server Identity*, beschrieben.
 - Die Auswahl von 'VHost' ist nur auf die Kategorie 'Client-SSL' anwendbar.
 - Die Auswahl von 'VHost' ist nur anwendbar, wenn auch 'VPeer' ausgewählt ist.
5. Wählen Sie die Verschlüsselungsstärke aus.
 - Standard
 - Stark
6. Klicken Sie auf Speichern.

Übergeordnetes Thema: [Sicherheit](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Security/editingSecuritySettings.html>

LDAP-Verzeichnissever aktivieren

Informationen zu diesem Vorgang

In der WMC können Sie auswählen, ob die Benutzerauthentifizierung und -autorisierung über einen LDAP-Server erfolgen soll. Wenn Sie einen LDAP-Verzeichnissever aktivieren, überschreiben die Authentifizierungen und Autorisierungen dieses Servers alle Benutzer, Gruppen und Berechtigungen, die Sie über die WMC definiert haben, mit Ausnahme des integrierten Benutzers mit Administratorberechtigungen. Deshalb können Benutzer und Gruppen mit Ausnahme des Benutzers mit Administratorberechtigungen entweder nur über einen LDAP-Verzeichnissever oder nur über die WMC authentifiziert und autorisiert werden. Unabhängig von der LDAP-

Aktivierung kann das Kennwort des Benutzers mit Administratorberechtigungen über die Befehlszeilenschnittstelle aktualisiert werden.

Anmerkung: LDAP-Benutzer haben keinen Zugriff auf die Bereitstellungsdatenbank.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie im Navigationsfenster Sicherheit > LDAP aus. Die Seite 'LDAP-Konfiguration' wird angezeigt.
2. Wählen Sie die Option LDAP aktivieren aus. Wenn Sie diese Option nicht auswählen, verwendet die Integrationseinheit die in der WMC definierten integrierten Gruppen und Benutzer, um Benutzer und deren Zugriff auf die WMC zu authentifizieren und zu autorisieren.
3. Geben Sie die Hostinformationen an.
 - a. Geben Sie den Hostnamen und die Portnummer des LDAP-Verzeichnisseservers ein.
 - b. Wählen Sie einen Basis-DN (Base Distinguished Name) aus oder klicken Sie auf 'DNs abrufen'. Die WMC ruft den Basis-DN aller Verzeichnisinformationsbaumstrukturen (Directory Information Trees, DITs) aus dem LDAP-Verzeichnisserver ab. Wählen Sie den Basis-DN der DIT mit den Benutzern aus, die Sie autorisieren möchten.
4. Wählen Sie eine der folgenden Sicherheitsoptionen aus:
 - **Sichere Verbindung verwenden (SASL)** - Aktiviert SASL-Mechanismen, die vom LDAP-Verzeichnisserver unterstützt werden. Diese Option ist die Option mit der höchsten Sicherheit.
 - **Einfache Authentifizierung verwenden** - Aktiviert einfache Authentifizierungen, verschlüsselt aber keine Berechtigungsnachweise.
 - **Anonymes Binden** - Aktiviert anonymes Binden für den LDAP-Verzeichnisserver. Diese Option ist die Option mit der geringsten Sicherheit.
5. Bei Auswahl der Sicherheitsoption 'Sichere Verbindung verwenden (SASL)' müssen Sie einen Mechanismus angeben und die Mechanismuseigenschaften und -richtlinien konfigurieren.
6. Wenn der LDAP-Verzeichnisserver für eine Verzeichnissuche eine Authentifizierung erfordert, müssen Sie im Abschnitt 'Berechtigungsnachweise' Werte für Principal und Kennwort angeben. Bei Auswahl des Authentifizierungsmodus 'Zusammengesetzter DN' ist dieser Schritt nicht erforderlich. Dieser Schritt kann jedoch zum Abrufen von DN's oder Mechanismen erforderlich sein, wenn der LDAP-Verzeichnisserver keine anonymen Suchvorgänge zulässt.

Wenn Sie kein Kennwort angeben, versucht die WMC, das erste Binding in den LDAP-Server als anonymer Benutzer durchzuführen, und der LDAP-Server ignoriert den angegebenen Berechtigungsnachweis 'Principal'.

7. Wählen Sie einen der folgenden Authentifizierungsmodi aus:
 - Zusammengesetzter DN
 - Gesuchter DN
8. Geben Sie den Benutzercontainer-RDN an. Dieser Wert hängt vom angegebenen Authentifizierungsmodus ab.
 - Bei Auswahl von 'Zusammengesetzter DN' setzt sich der Benutzercontainer-RDN aus einem oder mehreren Attributen des Benutzer-DN zusammen. Erstellen Sie den Benutzercontainer-RDN, indem Sie die Baumstruktur vom unmittelbaren Vorfahre des Benutzers zum Eintrag unmittelbar vor der Basis hinaufwandern und den RDN für jeden Eintrag im Pfad aufaddieren.

Beispiel - Wenn:

Benutzer-DN = "uid=JohnK,ou=emp,dc=xyz,dc=com"


Dann:

Benutzercontainer-RDN = "ou=emp"

- Bei Auswahl von 'Gesuchter DN' wird der Benutzercontainer-RDN in der Regel leer gelassen, sodass der LDAP-Verzeichnisserver die gesamte DIT vom Stammelement (Basis) aus durchsucht. Andernfalls durchsucht der LDAP-Verzeichnisserver die untergeordnete Baumstruktur, deren Basis der Eintrag mit DN = Benutzercontainer-RDN + Basis-DN ist.
- 9. Geben Sie bei Auswahl von 'Gesuchter DN' den Benutzersuchfilter an, den der LDAP-Verzeichnisserver für die Suche nach dem Benutzer-DN verwendet. (Nur erforderlich bei Auswahl von 'Gesuchter DN') Dieser Eintrag akzeptiert die LDAP-Suchfilterspezifikation sowie einen Benutzernamen im Format \$USERNAME. Beispiel:
 - In MSAD kann dieser Eintrag wie folgt lauten: "(samAccountName=\$USERNAME)"
 - In SunOne kann dieser Eintrag wie folgt lauten: "(uid=\$USERNAME)"
- 10. Geben Sie den Benutzer-Principal-DN an, der den DN des Benutzers angibt, den der LDAP-Verzeichnisverzeichnisserver nach der Suche bindet. Sie können \$USERNAME oder \$DN für den Benutzernamen und den definierten Namen angeben. \$DN stellt dabei (RDN+BaseDN) für den Modus 'Zusammengesetzter DN' und den gesuchten DN für den Modus 'Gesuchter DN' dar. In den meisten Fällen lautet der Eintrag \$DN. Bei Verwendung von SASL in MSAD müssen Sie jedoch möglicherweise nur \$USERNAME angeben. Bei Verwendung von SASL in SunOne müssen Sie möglicherweise nur "dn:\$DN" angeben.
- 11. Geben Sie Gruppenzuordnungsinformationen an.
 - a. Geben Sie den Filter der Admin-Gruppe an.
 - b. Geben Sie den Filter der Publishergruppe an.
 - c. Geben Sie den Gruppenfilter an.
- 12. Klicken Sie auf Speichern.

Übergeordnetes Thema: [Sicherheit](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Security/enablingLDAP.html>


Zertifikate exportieren

Vorgehensweise

1. Klicken Sie im Abschnitt 'Keystore' auf einen Aliasnamen. Das Fenster 'Zertifikatsdetails' wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf 'Exportieren'. Das Dialogfeld 'Zertifikat exportieren' wird angezeigt.
3. Wählen Sie ein Exportformat aus.
4. Geben Sie ein Kennwort an.
5. Klicken Sie auf 'Exportieren'.

Übergeordnetes Thema: [Sicherheit](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013

file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Security/exportingCertificates.html>


Zertifikatssignieranforderungen generieren

Vorgehensweise

1. Klicken Sie im Abschnitt 'Keystore' auf einen Alias. Das Fenster 'Zertifikatsdetails' wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf Zertifikatssignieranforderung generieren. Das Fenster 'Zertifikatsinhalt' wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf Kopieren. Der gesamte Inhalt des Fensters wird kopiert.
4. Klicken Sie auf Herunterladen und geben Sie eine Position für den Download an.
5. Klicken Sie auf Speichern. Der Zertifikatsinhalt wird in die angegebene Position heruntergeladen.

Übergeordnetes Thema: [Sicherheit](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Security/generatingCertificateSigningRequests.html>

Selbst signierte Zertifikate generieren

Vorgehensweise

1. Klicken Sie im Abschnitt 'Keystore' auf Generieren. Das Dialogfeld 'Selbst signiertes Zertifikat generieren' wird angezeigt.
2. Geben Sie Werte für die folgenden Parameter an:

- Aliasname
- Allgemeiner Name (CN)
- Organisation (O)
- Organisationseinheit (OU)
- Land (C)
- Staat (State, ST)
- Ländereinstellung (Locale, L)
- E-Mail-Adresse (EMAILADDRESS)
- Objektkennung
- Schlüsselalgorithmus
- Schlüssellänge
- Gültig für


3. Klicken Sie auf Generieren.

Ergebnisse

Das selbst signierte Zertifikat wird in der Keystore-Tabelle angezeigt.

Übergeordnetes Thema: [Sicherheit](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Security/generatingSelfSignedCertificates.html>

Zertifikate importieren

Informationen zu diesem Vorgang

Ein Zertifikat oder eine Zertifikatskette kann in den IBM® WebSphere Cast Iron-Keystore importiert werden. Es können auch Zertifikate einer anerkannten Zertifizierungsstelle in den Truststore importiert werden.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie im Abschnitt 'Keystore' oder 'Truststore' auf Importieren. Das Dialogfeld 'Zertifikate importieren' wird angezeigt.
2. Geben Sie einen Aliasnamen ein. Dieser Name wird zur Identifizierung des importierten Zertifikats oder der importierten Zertifikatskette verwendet.
3. Optional: Geben Sie ein Schlüsselkennwort ein.

Das Kennwort schützt den privaten Schlüssel des dem Aliasnamen zugeordneten Schlüsselpaars. Wenn Sie kein Kennwort angeben, wird standardmäßig das Kennwort für den Keystore verwendet.

4. Wenn Sie ein Zertifikat aus einer vertrauenswürdigen Site importieren, wählen Sie die Option für ein vertrauenswürdiges Zertifikat aus.

Wenn Sie die Option für ein vertrauenswürdiges Zertifikat auswählen, wird das Zertifikat importiert, ohne nach einer vorhandenen Zertifikatskette zu suchen. Wenn Sie die Option für ein vertrauenswürdiges Zertifikat nicht auswählen, werden die Optionen KeyStore und TrustStore überprüft, um sicherzustellen, dass eine Zertifikatskette für das importierte Zertifikat vorhanden ist.

5. Wählen Sie aus, ob Sie den Inhalt aus einer Datei oder aus der Zwischenablage importieren möchten, der das gewünschte Zertifikat oder die gewünschte Zertifikatskette enthält.

Unterstützte Formate beim Import in den KeyStore: PKCS12. Unterstützte Formate beim Import in den TrustStore: CER/PEM (RFC 1421), DER und PKCS7.


6. Klicken Sie auf Importieren.

Ergebnisse

Das Zertifikat wird auf der Seite 'Zertifikate' angezeigt.

Übergeordnetes Thema: [Sicherheit](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Security/importingCertificates.html>

Zertifikatsaliasnamen umbenennen

Vorgehensweise


1. Klicken Sie auf der Seite 'Zertifikate' auf einen Aliasnamen. Das Dialogfeld 'Zertifikatsdetails' wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf 'Umbenennen'.
3. Geben Sie einen neuen Aliasnamen in das Aliasfeld ein.
4. Klicken Sie auf 'Anwenden'.

Ergebnisse

Der aktualisierte Aliasname wird auf der Seite 'Zertifikate' angezeigt.

Übergeordnetes Thema: [Sicherheit](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html


<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Security/renamingCertificateAlias.html>

Zertifikate hochladen

Vorgehensweise

1. Klicken Sie im Abschnitt 'Keystore' auf einen Aliasnamen. Das Fenster 'Zertifikatsdetails' wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf 'Hochladen'. Das Dialogfeld 'Zertifikat aktualisieren' wird angezeigt.
3. Wenn Sie ein Zertifikat auf eine vertrauenswürdige Site hochladen, wählen Sie die Option 'Vertrauenswürdig' aus.
4. Wählen Sie aus, ob Sie den Inhalt aus einer Datei oder aus der Zwischenablage hochladen möchten.
5. Klicken Sie auf 'Importieren'.

Übergeordnetes Thema: [Sicherheit](#)


 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Security/uploadingCertificates.html>

Mit Protokollen arbeiten

Die Themen zur Arbeit mit Protokollen bieten Informationen zur Verwaltung der Orchestrierung von Jobprotokollen, zur Angabe der Systemeinstellungen und zum Anzeigen der Systemprotokolle.

- [Informationen zu archivierten Protokollen](#)
In der Management Console werden die Protokolldateien aufgelistet, die von der Integrationseinheit archiviert wurden. Diese archivierten Protokolldateien können heruntergeladen werden.
- [Informationen zu archivierten Protokollen](#)
Protokolle können lokal archiviert oder auf einen FTP-Server exportiert werden. In der WMC können Sie lokal archivierte Protokolle herunterladen: Protokolle > Archivprotokolle.
- [Überwachungsprotokolle für Orchestrierungen löschen](#)
Überwachungsprotokolle für Orchestrierungen können gelöscht und archiviert werden.
- [Systemprotokolleinstellungen angeben](#)
Sie können die Detaillierungsebene angeben, die in den Systemprotokollen angezeigt wird. Die angegebene Protokollebene wirkt sich auf die Alerts für Benachrichtigungsrichtlinien aus. Alerts werden nur für Ereignisse gesendet, die genau dem Wert für die angegebene Protokollebene entsprechen oder diesen überschreiten.
- [Systemprotokolle anzeigen](#)
Systemprotokolle können in der Management Console angezeigt werden. Die Systemprotokolleinträge können mithilfe der Systemprotokollfilter sortiert werden.
- [Spalten in Systemprotokoll und Jobprotokoll anpassen](#)
Sie können Spalten anpassen, die auf den Seiten im Systemprotokoll und Jobprotokoll angezeigt werden.

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Working_with_Logs/toc_working_with_logs.html

Informationen zu archivierten Protokollen


In der Management Console werden die Protokolldateien aufgelistet, die von der Integrationseinheit archiviert wurden. Diese archivierten Protokolldateien können heruntergeladen werden.

Archivierte Protokolldatei herunterladen

Procedure

1. Wählen Sie im Navigationsfenster Protokolle > Archivierte Protokolle aus. Daraufhin werden Protokolldateien für die Integrationseinheit zusammen mit einer Zeitmarke der letzten Änderung des Protokolls und Details zur Protokolldateigröße angezeigt.
2. Klicken Sie auf Aktualisieren, um die aktuellsten Protokolldateien zu erhalten.
3. Klicken Sie auf eine Protokolldatei, die Sie herunterladen möchten. Es wird eine Nachricht angezeigt.
4. Klicken Sie auf Jetzt herunterladen.
5. Wählen Sie die Option Datei speichern aus und klicken Sie auf OK.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Working_with_Logs/aboutArchivedLogs.html

Informationen zu archivierten Protokollen

Protokolle können lokal archiviert oder auf einen FTP-Server exportiert werden. In der WMC können Sie lokal archivierte Protokolle herunterladen: Protokolle > Archivprotokolle.

Überwachungsprotokolle für Orchestrierungen können archiviert oder gelöscht werden. Wenn Sie Parameter zum Archivieren von Protokolldateien mit Überwachungsdaten für Orchestrierungen konfigurieren, archiviert die Integrationseinheit die Protokolldateien, bevor Bedingungen abgefragt werden, die die Integrationseinheit zum Löschen zusätzlicher Überwachungsdaten für Orchestrierungen veranlassen. Sie können Überwachungsdaten für Orchestrierungen auf einer lokalen Festplatte der Integrationseinheit archivieren oder die Archive auf einen FTP-Server exportieren. Wenn Sie keine Archivierungseinstellungen konfigurieren, löscht die Integrationseinheit alle Überwachungsdaten für Orchestrierungen, die die standardmäßig definierten Auslöserbedingungen für das Löschen erfüllen.

Archivierte Protokolldateien können durch Auswahl von Protokolle > Archivprotokolle im Navigationsfenster angezeigt werden. Beim Exportieren der Protokolle verwendet die Integrationseinheit zur Benennung der exportierten Überwachungsprotokolle für Orchestrierungen die folgende Konvention:
orcmon_export_<zeitmarke>.xml.

Übergeordnetes Thema: [Mit Protokollen arbeiten](#)

Überwachungsprotokolle für Orchestrierungen lokal archivieren

About this task

Wenn Sie die Option 'Gelöschte Überwachungsdaten in lokaler Datei archivieren' auswählen und eine der Auslöserbedingungen für das Löschen von Protokollen erfüllt wird, werden die Überwachungsprotokolle für Orchestrierungen von der Integrationseinheit auf eine lokalen Festplatte der Integrationseinheit exportiert. Note: Durch die lokale Archivierung von Überwachungsprotokollen für Orchestrierungen verringert sich der verfügbare Plattenspeicherplatz auf der Integrationseinheit. Je mehr Plattenspeicherplatz belegt wird, desto schneller werden von den Auslöserbedingungen für das Löschen Archive generiert.

Procedure

1. Wählen Sie im Navigationsfenster Protokolle > Jobprotokoll aus. Auf der Seite 'Ergebnisse' werden alle Überwachungsprotokolle für Orchestrierungen angezeigt.
2. Klicken Sie auf Einstellungen. Der Dialog 'Einstellungen für Jobprotokoll' wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf Archivieren.
4. Wählen Sie im Abschnitt 'Archivierungseinstellungen' Gelöschte Überwachungsdaten in lokaler Datei archivieren aus.
5. Wählen Sie die Option Exportierte Datei ersetzen aus, um bereits exportierte Überwachungsprotokolle für Orchestrierungen zu ersetzen. Wenn Sie diese Option nicht auswählen, werden Überwachungsprotokolle für Orchestrierungen von der Integrationseinheit kumulativ gespeichert. Dies kann dazu führen, dass sich die Kapazität des Plattenspeicherplatzes auf der Integrationseinheit sehr schnell erschöpft und ein vorzeitiger Löschvorgang ausgelöst wird.
6. Klicken Sie auf Speichern.

Results

Die Überwachungsprotokolle für Orchestrierungen der Integrationseinheit werden von der Integrationseinheit lokal archiviert. Sie können lokal gespeicherte Archive herunterladen, indem Sie das Archiv aus der entsprechenden Liste auswählen und auf Herunterladen klicken.

Überwachungsprotokolle für Orchestrierungen auf einem FTP-Server archivieren

About this task

Wenn Sie die Option 'Gelöschte Überwachungsdaten in lokaler Datei archivieren' und die Option 'Archiv auf einen FTP-Server übertragen' auswählen und eine der Auslöserbedingungen für das Löschen von Protokollen erfüllt ist, exportiert die Integrationseinheit die Überwachungsprotokolle für Orchestrierungen auf einen FTP-Server. Sie können angeben, dass alle exportierten Protokolldateien auf dem FTP-Server archiviert werden oder das neueste Archiv das vorherige Archiv ersetzen soll.

Procedure

1. Wählen Sie im Navigationsfenster Protokolle > Jobprotokoll aus. Auf der Seite 'Ergebnisse' werden alle Überwachungsprotokolle für Orchestrierungen angezeigt.
2. Klicken Sie auf Einstellungen. Der Dialog 'Einstellungen für Jobprotokoll' wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf Archivieren.
4. Wählen Sie im Abschnitt 'Archivierungseinstellungen' Gelöschte Überwachungsdaten in lokaler Datei archivieren aus.
5. Wählen Sie die Option Archiv auf FTP-Server übertragen (nach einem Löschvorgang) aus.
6. (Optional) Wählen Sie die Option Exportierte Datei ersetzen aus, um vorher exportierte Protokolle zu ersetzen.

7. Geben Sie die FTP-Einstellungen an. Weitere Informationen zu FTP-Einstellungen finden Sie in der nachfolgenden Tabelle [Table 1](#).
8. Klicken Sie auf Speichern.

Auslastungsdaten auf FTP-Server archivieren

Informationen zu diesem Vorgang

Von der Integrationseinheit werden Daten zur Plattenbelegung, Hauptspeicherbelegung und Garbage-Collection sowie die Anzahl der aktiven Jobs erfasst. Diese Daten zur Ressourcenauslastung können bei der Analyse des Gesamtstatus der Laufzeit und der Berechnung der verfügbaren Kapazität für weitere Projekte hilfreich sein. Diese Daten werden von der Integrationseinheit in der Datei `maestro.stat` gespeichert; außerdem wird so die Möglichkeit bereitgestellt, eine Momentaufnahme der Daten auf einem FTP-Server zu archivieren. Wenn Sie die entsprechende Option auswählen, werden alle Auslastungsdaten, die auf der Integrationseinheit verfügbar sind, erfasst und auf dem angegebenen FTP-Server archiviert.

Nachdem eine Archivdatei erstellt und an den FTP-Server übertragen wurde, fährt die Integrationseinheit mit dem Aggregieren neuer Auslastungsdaten im Protokoll für die Auslastungsdaten fort. Das Protokoll für die Auslastungsdaten wird auf der Integrationseinheit nicht gelöscht, wenn ein Archiv an einen FTP-Server gesendet wird.

Wenn die Option 'Archiv auf FTP-Server übertragen' ausgewählt wird, wird täglich um Mitternacht eine Momentaufnahme der Auslastungsdaten übertragen. In der folgenden Prozedur wird beschrieben, wie die Option ausgewählt wird.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie im Navigationsfenster Protokolle > Jobprotokoll aus. Auf der Seite 'Ergebnisse' werden alle Überwachungsprotokolle für Orchestrierungen angezeigt.
2. Klicken Sie auf Einstellungen. Der Dialog 'Einstellungen für Jobprotokoll' wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf Archivieren.
4. Wählen Sie Archivierte Auslastungsdaten an FTP-Server übertragen (um Mitternacht) aus.
5. Geben Sie die FTP-Einstellungen an. Weitere Informationen zu FTP-Einstellungen finden Sie in der nachfolgenden Tabelle [Tabelle 1](#).
6. Klicken Sie auf Speichern.

FTP-Einstellungen

Geben Sie FTP-Einstellungen zur Archivierung von Überwachungsprotokollen für Orchestrierungen und Auslastungsdaten an.

Table 1. FTP-Einstellungen für Jobprotokoll

Parameter	Beschreibung
Host	Gibt den Namen des FTP-Servers an, auf dem die exportierten Protokolldateien archiviert werden.
Port	Gibt die Portnummer des FTP-Servers an, auf dem die exportierten Protokolldateien archiviert werden.
Benutzername	Gibt die Benutzer-ID an, mit der sich die Integrationseinheit an dem FTP-Server anmeldet, auf dem die exportierten Protokolldateien archiviert werden.

Parameter	Beschreibung
Benutzerkennwort	Gibt das Kennwort an, mit dem sich die Integrationseinheit an dem FTP-Server anmeldet, auf dem die exportierten Protokolldateien archiviert werden.
Kennworttext verbergen	Wenn Sie diese Option abwählen, wird das eingegebene Kennwort in Klartext und unverschlüsselt angezeigt.
Verzeichnis	Gibt das FTP-Verzeichnis an, in das die Integrationseinheit die Protokolldatei exportiert.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Working_with_Logs/archivingJobLogs.html

Überwachungsprotokolle für Orchestrierungen löschen

Überwachungsprotokolle für Orchestrierungen können gelöscht und archiviert werden.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn die Integrationseinheit Überwachungsdaten für Orchestrierungen löscht, kann es einige Minuten dauern, bis das Dashboard die Anzahl der aktualisierten Jobs anzeigt.

Überwachungsprotokolle für Orchestrierungen, die älter als 30 Tage sind, werden von einer Integrationseinheit standardmäßig gelöscht, wenn auf der Integrationseinheit eine der folgenden Bedingungen auftritt:

- Die Kapazität des verfügbaren Plattenspeicherplatzes fällt unter 50 %.
- Seit dem letzten Löschvorgang ist ein Tag vergangen.
- Es wurden mehr als 5.000 Orchestrierungsjobs ausgeführt.
- Mehr als 1.000 Orchestrierungsjobs waren fehlerhaft.

Über die WMC können Sie die Parameter zum Löschen von Jobprotokollen auf der Integrationseinheit konfigurieren, die Folgendes festlegen:

- **Auslöserbedingungen** - Geben an, welche Bedingungen auf der Integrationseinheit das Löschen von Überwachungsdaten für Orchestrierungen auslösen.
- **Häufigkeit** - Gibt an, wie oft die Überwachungsdaten für Orchestrierungen gelöscht werden.
- **Jobbereich** - Gibt an, welcher Typ von Überwachungsdaten für Orchestrierungen gelöscht wird.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie im Navigationsfenster Protokolle > Jobprotokoll aus. Die Seite 'Ergebnisse' wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf Einstellungen. Das Dialogfeld 'Einstellungen für Jobprotokoll' wird angezeigt. Die Seite 'Löschen' wird standardmäßig angezeigt.
3. Geben Sie die Parameter wie im folgenden Abschnitt beschrieben an.
4. Klicken Sie auf Speichern.

Parameter zum Löschen von Jobprotokollen

Auslöserbedingungen

Auslöser für das Löschen oder Archivieren von Überwachungsprotokollen für Orchestrierungen sind die Menge des freien Plattenspeicherplatzes auf der Integrationseinheit, die Zeitspanne seit dem letzten Löschen von Überwachungsprotokollen für Orchestrierungen, die Anzahl der ausgeführten Jobs und die Anzahl der fehlerhaften Jobs. Die Integrationseinheit verwendet die OR-Logik und löscht die Überwachungsdaten für Orchestrierungen, wenn eine dieser Auslöserbedingungen auftritt.

Parameter	Beschreibung	Standardwert
Verfügbarer Plattenspeicherplatz	<p>Dieser Auslöser tritt auf, wenn der Prozentsatz des freien Plattenspeicherplatzes geringer als der angegebene Wert ist. Wenn dieser Auslöser auftritt, löscht die Integrationseinheit die Überwachungsdaten für Orchestrierungen gemäß den Parametern für den Jobbereich.</p> <p>Wenn der Prozentsatz des freien Plattenspeicherplatzes den angegebenen Prozentsatz noch nicht ganz erreicht hat, löscht die Integrationseinheit 50 % der verbleibenden Überwachungsdaten für Orchestrierungen, bis der Wert erreicht ist.</p> <p>Sie können beispielsweise die folgenden Werte für die Löschparameter angeben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verfügbarer Plattenspeicherplatz = 40 % • Jobstatus = abgeschlossen • Jobs älter als = 30 Tage <p>Wenn nur 10 % des Plattenspeicherplatzes auf der Integrationseinheit frei ist, tritt der Auslöser 'Verfügbarer Plattenspeicherplatz' auf und die Integrationseinheit löscht alle abgeschlossenen Jobs, die älter als 30 Tage sind. Das Löschen dieser Daten gibt jedoch nur 10 % des Plattenspeicherplatzes frei. Da die Mindestmenge an freiem Plattenspeicherplatz immer noch nicht erreicht ist, löscht die Integrationseinheit weitere 50 % der verbleibenden Überwachungsdaten für Orchestrierungen. Die Integrationseinheit setzt das Löschen der verbleibenden Überwachungsdaten für Orchestrierungen in Schritten von 50 % fort, bis die Mindestmenge an verfügbarem Plattenspeicherplatz größer-gleich dem angegebenen Wert ist.</p> <p>Sie können einen Wert zwischen 1 und 100 Prozent angeben; bei einem Wert, der außerhalb des Bereichs zwischen 40 und 75 Prozent liegt, verwendet die Integrationseinheit den Standardwert 50 %.</p> <p>Note: Dieser Parameter ist erforderlich.</p>	50 %

Parameter	Beschreibung	Standardwert
Zeitplan	<p>Dieser Auslöser tritt auf, wenn der Zeitraum seit dem letzten Löschvorgang den angegebenen Wert für Tag, Stunden und Minuten übersteigt.</p> <p>Durch Auswahl der Option 'Fest' kann ein Löschvorgang genauer geplant werden. Wenn Sie die Option für festen Zeitplan auswählen, überschreibt der angegebene Zeitplan den Wert für Tag, Stunden und Minuten seit dem letzten Löschvorgang.</p> <p>Gehen Sie wie folgt vor, um einen Löschvorgang zu planen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wählen Sie die Option Fest aus. 2. Geben Sie die Anzahl Tage, Wochen oder Monate an. 3. Durch die Auswahl von Tage, Wochen oder Monate aus der Liste können Sie den Wert genauer bestimmen. 4. Geben Sie ein Startdatum an. 	1 Tag
Anzahl abgeschlossener Jobs	<p>Dieser Auslöser tritt auf, wenn die Anzahl der abgeschlossenen Jobs den angegebenen Wert übersteigt. Dieser Parameter muss eine positive Ganzzahl sein.</p> <p>Note: Nach dem Löschen der Jobs durch die Integrationseinheit wird die Jobanzahl in der WMC nicht mehr angezeigt.</p>	5.000 Jobs
Anzahl fehlerhafter Jobs	<p>Dieser Auslöser tritt auf, wenn die Anzahl der fehlerhaften Jobs den angegebenen Wert übersteigt. Die Anzahl der fehlerhaften Jobs umfasst alle Orchestrierungsjobs mit den folgenden Status: 'Unbekannt', 'Abgebrochen', 'Beendet' oder 'Mit Fehler beendet'. Dieser Parameter muss eine positive Ganzzahl sein.</p> <p>Note: Nach dem Löschen der Jobs durch die Integrationseinheit wird die Jobanzahl in der WMC nicht mehr angezeigt.</p>	1.000 Jobs

Häufigkeit

Die Häufigkeit legt das Intervall fest, in dem die Integrationseinheit die definierten Auslöser für eine ausführbare Bedingung überprüft. Sie können das Häufigkeitsintervall in Stunden, Minuten und Sekunden definieren.

Dieser Parameter ist standardmäßig auf 10 Sekunden festgelegt.


Jobbereich

Neben den Auslöserbedingungen und der Häufigkeit müssen Sie den Typ der zu löschenden Orchestrierungsjobdaten angeben. Die Integrationseinheit verwendet die Werte für die Parameter 'Jobstatus' UND 'Jobs älter als' ODER die Werte für die Parameter 'Jobstatus' UND 'Jobs älter als neueste', um den Zeitpunkt festzulegen, zu dem die Integrationseinheit Daten löscht.

Parameter	Beschreibung	Standardwert
-----------	--------------	--------------

Parameter	Beschreibung	Standardwert
Jobstatus	Dieser Parameter gibt den Typ der Orchestrierungsjobs an, die von der Integrationseinheit gelöscht werden. Dieser Parameter ist standardmäßig auf den Wert BELIEBIG gesetzt, wodurch abgeschlossene und fehlerhafte Jobs gelöscht werden. Bei Auswahl von ABGESCHLOSSEN werden nur abgeschlossene Jobs gelöscht.	Beliebig
Jobs älter als	Dieser Parameter gibt das Mindestalter der zu löschenden Orchestrierungsjobs an. Die Integrationseinheit löscht alle Jobs, die älter als der angegebene Zeitraum sind. Das Alter eines Orchestrierungsjobs kann in Monaten, Tagen, Stunden und Minuten angegeben werden.	7 Tage
Jobs älter als neueste	Dieser Parameter gibt die Anzahl der neuesten Jobs an; der Orchestrierungsjob muss älter als dieser Wert sein, damit die Integrationseinheit Daten löscht.	1.000 Jobs

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Working_with_Logs/purgingJobLogs.html

Systemprotokolleinstellungen angeben

Sie können die Detaillierungsebene angeben, die in den Systemprotokollen angezeigt wird. Die angegebene Protokollebene wirkt sich auf die Alerts für Benachrichtigungsrichtlinien aus. Alerts werden nur für Ereignisse gesendet, die genau dem Wert für die angegebene Protokollebene entsprechen oder diesen überschreiten.

Informationen zu diesem Vorgang

Die Systemprotokollebenen sind in der folgenden Tabelle dargestellt. Die Beschreibungsspalte enthält Beschreibungen der einzelnen Ebenen und Angaben zur Vergleichbarkeit mit der Protokollebene in der Management-API von Cast Iron.

Schwer egrad	Beschreibung

INFO	Informationsnachrichten. (Entspricht der Protokollebene "INFO" der Management-API von Cast Iron.)
WARNUNG	Warnnachrichten. (Entspricht der Protokollebene "WARNUNG" (WARNING) der Management-API von Cast Iron.)
FEHLER	Schwerwiegende Fehler, die möglicherweise Benutzereingriffe erfordern. (Entspricht der Protokollebene "ERNST" (SEVERE) der Management-API von Cast Iron.)
KRITISCH	Kritische Fehler, die Benutzer- oder Administratoreingriffe erfordern. (Entspricht der Protokollebene "SCHWERWIEGEND" (FATAL) der Management-API von Cast Iron.)
AM FEINSTEEN	Ruft alle Protokolleinträge bis "AM FEINSTEEN" ab. (Entspricht der Protokollebene "ALLE" (ALL) der Management-API von Cast Iron.)

Anmerkung: In bestimmten Fällen werden die in der Management-API von Cast Iron festgelegten Protokollebenen durch die Einstellungen in WMC überschrieben. Wenn die Protokollebene für eine Komponente in WMC beispielsweise auf AM FEINSTEEN gesetzt ist, wird beim Abrufen von Protokollen in der Cast Iron-Management-API ebenfalls die Einstellung AM FEINSTEEN verwendet. Ist die Systemprotokollebene in WMC auf INFO gesetzt, wird beim Abrufen von Protokollen in der Cast Iron-Management-API ebenfalls die Einstellung INFO verwendet.

Anmerkung: Wenn Sie keine Benachrichtigungen für Ereignisse empfangen, ist die Systemprotokollebene möglicherweise nicht hoch genug gesetzt, um Einträge zu generieren, die eine Benachrichtigung auslösen.

Vorgehensweise


1. Wählen Sie im Navigationsfenster Protokolle > Systemprotokoll aus. Die Seite 'Systemprotokoll' wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf Einstellungen. Das Dialogfeld 'Einstellungen für Systemprotokoll' wird angezeigt.
3. Wählen Sie in der Liste eine Protokollebene für jedes System aus.
4. Klicken Sie auf Speichern.

Ergebnisse

Es wird eine Bestätigungsnachricht angezeigt. Das Systemprotokoll protokolliert alle Ereignisse auf der angegebenen oder einer höheren Ebene für das jeweilige System. Wenn Sie beispielsweise die Option für die Ebene 'Fehler' für die Implementierung auswählen, werden alle Ereignisse im Implementierungssystem auf der Ebene 'Fehler' oder 'Kritisch' protokolliert.

Übergeordnetes Thema: [Mit Protokollen arbeiten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Working_with_Logs/specifyingSystemLogSettings.html

Systemprotokolle anzeigen

Systemprotokolle können in der Management Console angezeigt werden. Die Systemprotokolleinträge können mithilfe der Systemprotokollfilter sortiert werden.

Informationen zu diesem Vorgang

Bei einem Upgrade werden Systemprotokolle von der Management Console nicht gespeichert. Wenn Sie die Systemprotokolldaten behalten möchten, müssen diese vor dem Upgrade exportiert werden.

Anmerkung: Die Management Console zeigt maximal 99.999 Systemprotokolleinträge an. Wenn die Anzahl der Systemprotokolleinträge den Wert 99.999 übersteigt, wird der älteste Protokolleintrag aus dem Systemprotokoll gelöscht.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie im Navigationsfenster Protokolle > Systemprotokoll aus. Die Seite 'Systemprotokoll' wird angezeigt.
2. Wählen Sie die Filterwerte aus den Listen oben auf der Seite 'Systemprotokoll' aus. Die Protokolleinträge können nach dem Schweregrad des Ereignisses, nach der Umgebung, die das Protokollereignis generiert hat, nach den Datumsangaben und nach dem Auflösungsstatus gefiltert werden. Die Filter verwenden die AND-Logik.

Übergeordnetes Thema: [Mit Protokollen arbeiten](#)

Inhalt des Systemprotokolls

Das Systemprotokoll enthält die folgenden Informationen:

Inhalt des Systemprotokolls	Beschreibung
Ebene	Gibt den Schweregrad des Protokollereignisses an: <ul style="list-style-type: none">• Kritisch• Fehler• Warnung• Informationen
System	Gibt das System an, auf dem das Protokollereignis aufgetreten ist: <ul style="list-style-type: none">• Hardware• Ressourcen• Netz• Sicherheit• Orchestrierung• Implementierung
Nachricht	Textnachrichten mit Details zum Protokollereignis.
Job	Zeigt - sofern verfügbar - Job-ID-Informationen für Protokollereignisse an, die im Orchestrierungssystem auftreten.
Zeitpunkt	Protokolliert den Zeitpunkt, zu dem das Protokollereignis aufgetreten ist.
Aufgelöst am	Gibt eine Zeitmarke für den Zeitpunkt der Auflösung eines Protokollereignisses an.

Inhalt des Systemprotokolls	Beschreibung
Aufgelöst durch	Gibt den Benutzer an, der das Protokollereignis aufgelöst hat.
Aufgelöst	Mit der Auswahl dieses Kontrollkästchens bestätigen Sie, dass Sie ein Protokollereignis aufgelöst haben. Wenn ein Benutzer ein Protokollereignis auflöst, dokumentiert eine Zeitmarke Datum und Uhrzeit der Auflösung. Informationen zu dem Benutzer, der das Protokollereignis aufgelöst hat, werden in der Spalte 'Aufgelöst durch' protokolliert. Zum Auflösen sämtlicher Systemprotokollereignisse klicken Sie auf Alle auflösen. Wenn Sie das Kontrollkästchen neben einem Protokollereignis inaktivieren, das nicht aufgelöst wurde, werden die entsprechenden Werte unter 'Aufgelöst am' und 'Aufgelöst durch' gelöscht.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Working_with_Logs/viewingSystemLogs.html

Spalten in Systemprotokoll und Jobprotokoll anpassen

Sie können Spalten anpassen, die auf den Seiten im Systemprotokoll und Jobprotokoll angezeigt werden.

Informationen zu diesem Vorgang


Sie können die Spalten, die auf den Seiten im Systemprotokoll und im Jobprotokoll angezeigt werden sollen, durch Bearbeiten der Einstellungen für das Anzeigen der Spalten anpassen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Spalten auf einer Protokollseite anzupassen:

Vorgehensweise

1. Wählen Sie im Navigationsfenster Protokolle > Systemprotokoll oder Jobprotokoll aus. Die Seite 'Systemprotokoll' oder 'Jobprotokoll' wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf Spalten bearbeiten. Das Fenster für die Anzeige der Spalten wird angezeigt.
3. Wählen Sie die Spalten aus, die auf einer Seite im Systemprotokoll bzw. Jobprotokoll angezeigt werden müssen. Standardmäßig sind im Fenster für die Anzeige der Spalten alle Spalten ausgewählt.
4. Klicken Sie auf Speichern. Nur die ausgewählten Spalten werden auf einer Seite im Systemprotokoll bzw. Jobprotokoll angezeigt.

Übergeordnetes Thema: [Mit Protokollen arbeiten](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013

file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Working_with_Logs/customizingLogColumns.html

Einheiten verwalten


Sie können jetzt weitere Einheiten über die Web Management Console verwalten. Diese Funktion ist hilfreich, wenn Sie über mehrere Einheiten verfügen, da Sie alle Einheiten über eine einzelne Konsole verwalten können.

Eine Einheit wird als Mastereinheit festgelegt und zum Verwalten der anderen Einheiten verwendet.

Zur Verwaltung der Einheiten stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung:

- Die Einheiten können bei der Mastereinheit registriert werden und ihre Registrierung kann bei der Mastereinheit rückgängig gemacht werden.
- Auf der Mastereinheit können die Details der Ressourcenauslastung für jede Einheit angezeigt werden. Weitere Informationen zur Grafik zur Ressourcenauslastung finden Sie in [Informationen zum Diagramm für die Ressourcenauslastung](#).
- Auf der Mastereinheit können die publizierten Projekte und der Status jedes Projekts/jeder Orchestrierung auf jeder einzelnen Einheit angezeigt werden.
- Auf der Mastereinheit kann eine Aktualisierung jeder registrierten Einheit durchgeführt werden.
- Unterstützt sowohl physische als virtuelle Einheiten.
- Unterstützt Cast Iron-Version 7.0 und frühere Versionen (6.0.0.x, 6.1.x.x, 6.3.x.x, 6.4.x.x) für die Verwaltung und Überwachung. Frühere Versionen von Cast Iron müssen die erforderliche Programmkorrekturstufe aufweisen, damit diese Funktion verwendet werden kann.
- Benutzer der Mastereinheit müssen über Administratorberechtigungen verfügen, um diese Funktion verwenden zu können.
- Diese Funktion ist auch verfügbar, wenn die Einheit für hohe Verfügbarkeit konfiguriert ist.
- [Einheiten registrieren, bearbeiten und ihre Registrierung rückgängig machen](#)
- [Upgrade für Cast Iron-Einheit durchführen](#)
Diese Funktion wird zur Durchführung eines Upgrades für eine Cast Iron-Einheit mithilfe der Upgradedateien `vcrypt2` und `scrypt2` verwendet. Abhängig von der Version der Einheit (Fixpacks/Patch/Hauptrelease) sind die Upgradedateien entweder im Lieferumfang der Cast Iron-Software enthalten oder können von Fix Central heruntergeladen werden.

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Managing_Appliances/Managing_appliances.html

Einheiten registrieren, bearbeiten und ihre Registrierung rückgängig machen

Informationen zu diesem Vorgang

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um eine neue Einheit zu registrieren:

Vorgehensweise

1. Melden Sie sich als Administrator an der Web Management Console an.
2. Wählen Sie Verwalten > Einheiten aus.
3. Klicken Sie auf Registrieren, um eine neue Einheit zu registrieren. Das Fenster Neue Einheit registrieren wird angezeigt.
4. Nehmen Sie im Fenster Neue Einheit registrieren die folgenden Einzelangaben vor:
 - a. Anzeigename - Geben Sie einen Anzeigenamen an, der zum Angeben der fernen Einheit verwendet werden kann.
 - b. Hostname - Geben Sie den Hostnamen oder die IP-Adresse der fernen Einheit an, die Sie registrieren möchten.
 - c. Benutzername - Geben Sie den Benutzernamen mit den Administratorberechtigungen an, um mit der fernen Einheit zu kommunizieren.
 - d. Kennwort - Geben Sie das Kennwort zum Benutzernamen an.
 - e. Optional: Beschreibung - Geben Sie eine Kurzbeschreibung für diese Einheit an.
 - f. LDAP - Wählen Sie diese Option aus, wenn die ferne Einheit für LDAP konfiguriert ist. Geben Sie auch die LDAP-Berechtigungsangabe an, die für den Aufbau der Verbindung zur Einheit in den Feldern für den Benutzernamen und das Kennwort verwendet werden.
 - g. Aktiviert - Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie die Einheit für Verwaltung und Überwachung aktivieren möchten. Wenn sie inaktiviert ist, werden die Daten für diese Einheit nicht angezeigt.
5. Klicken Sie auf Speichern.

Anmerkung:

- Eine Einheit, die bereits bei einem Master registriert ist, kann nicht als Mastereinheit verwendet werden.
- Sie können eine Einheit nicht registrieren, die bereits für eine andere Einheit eine Mastereinheit ist.
- Sie können eine Einheit mit mehreren Mastereinheiten registrieren.
- Sie können die Mastereinheit bei sich selbst zur Verwaltung und Überwachung registrieren.

Anmerkung:

- Ein Benutzer mit dem Namen `masteradmin4ma` wird auf der Mastereinheit erstellt; dies gibt an, dass die aktuelle Einheit eine Mastereinheit ist.
- Ein Benutzer mit dem Namen `slaveadmin4ma` wird auf Einheiten erstellt, die bei der Mastereinheit registriert sind.
- Diese beiden Benutzer dürfen nur gelöscht werden, wenn Sie die Registrierung der Einheit bei der Mastereinheit rückgängig machen möchten.

Ergebnisse

Es wird eine Bestätigungsnachricht angezeigt. Eine neue Einheit wird registriert. Wenn die Registrierung erfolgreich ist, werden die Version der Einheit und ihr Typ (physisch/virtuell) angezeigt.

Übergeordnetes Thema: [Einheiten verwalten](#)

Details der registrierten Einheit bearbeiten

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie auf den Anzeigenamen einer registrierten Einheit klicken, können Sie die Einheitsdetails im Dialogfenster Einheitsdetails bearbeiten bearbeiten. Sie können folgende Felder bearbeiten:


- Anzeigename
- Benutzername
- Kennwort
- Beschreibung
- LDAP
- Aktiviert

Registrierung einer Einheit rückgängig machen

Vorgehensweise

1. Wählen Sie in der Liste der registrierten Einheiten die Einheiten aus, deren Registrierung rückgängig gemacht werden soll.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Registrierung zurücknehmen. Die Bestätigungsnachricht Einheiten löschen wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf Ja, um die Registrierung der Einheit rückgängig zu machen.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Managing_Appliances/registeringAppliances.html

Upgrade für Cast Iron-Einheit durchführen

Diese Funktion wird zur Durchführung eines Upgrades für eine Cast Iron-Einheit mithilfe der Upgradedateien `vencrypt2` und `scrypt2` verwendet. Abhängig von der Version der Einheit (Fixpacks/Patch/Hauptrelease) sind die Upgradedateien entweder im Lieferumfang der Cast Iron-Software enthalten oder können von Fix Central heruntergeladen werden.

Informationen zu diesem Vorgang

Gehen Sie wie folgt vor, um für ferne Einheiten ein Upgrade durchzuführen:

Vorgehensweise

1. Kopieren Sie die Datei `vencrypt2` und/oder die Datei `scrypt2` auf die Workstation, von der Sie über die Web Management Console auf die Einheit zugreifen können.
2. Melden Sie sich in der Web Management Console (WMC) an der Integrationseinheit an und wechseln Sie zu Verwalten > Einheiten.
3. Wählen Sie in der Liste der registrierten Einheiten die Einheiten aus, für die Sie ein Upgrade durchführen möchten.
4. Klicken Sie auf den Link Betriebssystemupgrade. Der Betriebssystemassistent für Einheitenupgrades (Upgrade Appliances Operating System Wizard) wird angezeigt.
5. Navigieren Sie im Feld Upgradedatei für virtuelle Einheit zur `.vencrypt2`-Datei, um das Upgrade für die virtuelle Einheit durchzuführen.

6. Navigieren Sie im Feld Upgradedatei für physische Einheit zur `.scrypt2`-Datei, um das Upgrade für die physische Einheit durchzuführen.
7. Klicken Sie auf Upgrade. Für alle ausgewählten Einheiten wird sequenziell nacheinander ein Upgrade durchgeführt.

Ergebnisse


Die Ergebnisse des Upgrades werden angezeigt, nachdem alle Einheitenupgrades abgeschlossen sind. Die Einheitenversion wird auch in der Liste der registrierten Einheiten aktualisiert, nachdem die Daten aktualisiert werden.

Anmerkung:

- Wenn die Mastereinheit Bestandteil der Upgradeliste ist, wird das Upgrade für sie erst durchgeführt, wenn die Upgrades für alle anderen Einheiten abgeschlossen sind.
- Wenn die beiden Dateien `scrypt2` und `vcrypt2` für die physische und die virtuelle Einheit gesucht werden, basiert das Upgrade auf den Typinformationen (physisch oder virtuell), die für die Einheit in der Tabelle verfügbar sind. Wenn die Typinformationen nicht verfügbar sind (frühere Version ohne vorläufigen Fix), werden diese Einheiten beim Upgrade übersprungen.
- Wenn nur eine Datei gesucht wird, wird diese Datei als Eingabe für die Durchführung des Upgrades für alle ausgewählten Einheiten verwendet, einschließlich der Einheiten, die keine Typinformationen aufweisen (wird durch - dargestellt).

Übergeordnetes Thema: [Einheiten verwalten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.appliance.doc/Managing_Appliances/upgradingAppliances.html

Informationen zur Befehlszeilenschnittstelle

Mit der Cast Iron-Befehlszeilenschnittstelle (Command Line Interface, CLI) können Administratoren die Integrationseinheit (Integration Appliance) verwalten und ihre Konfigurationsinformationen auf dem neuesten Stand halten.

Die Befehlszeilenschnittstelle ist auf der Integrationseinheit vorinstalliert und kann die in dieser Dokumentation beschriebenen Befehle ohne weiteren Vorbereitungsaufwand verarbeiten.

Anmerkung: Bei Verwendung der Befehlszeilenschnittstelle muss die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden. Normalerweise sind die Befehle und Schlüsselwörter in Kleinbuchstaben einzugeben.

Nur Benutzer, die als Administrator angemeldet sind, können die Befehlszeilenschnittstelle verwenden. Dabei können mehrere Administratoren gleichzeitig angemeldet sein.

Anmeldung bei der Befehlszeilenschnittstelle

Sie können sich bei der Befehlszeilenschnittstelle auf der Integrationseinheit anmelden, indem Sie eine Secure Shell-Sitzung (SSH), eine Terminalemulation oder Telnet verwenden. Auf der Integrationseinheit ist standardmäßig der sichere Verwaltungszugriff aktiviert und Sie müssen sichere Verbindungen verwenden, um auf die Integrationseinheit zuzugreifen. Sichere Verbindungen verwenden den Standardhostschlüssel, der bei der Installation mit der Integrationseinheit zur Verfügung gestellt wird.

Bei der Verwendung eines SSH-Clients oder eines Telnet-Clients zum Anmelden bei der CLI, verursacht der fünfte aufeinanderfolgende Anmeldefehler (unabhängig vom Benutzer oder der Zeitspanne) einen Lockout. Der Lockout zeichnet sich durch eine Begrenzung von einem Anmeldeversuch pro Minute unabhängig vom durchführenden Benutzer aus. Ein erfolgreiche Anmeldung durch einen beliebigen Benutzer setzt die Anmeldefehleranzahl wieder zurück und beendet den Lockout.

Abmeldung bei der Befehlszeilenschnittstelle

Durch Eingabe des Befehls `exit` bei der Eingabeaufforderung können Sie sich bei der Befehlszeilenschnittstelle abmelden. Dadurch wird auch die Terminalemulation oder die Verbindung der Telnet-Sitzung geschlossen.

Anzeige von Hilfeinformationen zur Befehlszeilenschnittstelle

Durch Eingabe von `help` oder `?` können Sie sich in der Befehlszeilenschnittstelle eine Liste der Befehlskategorien anzeigen lassen. Um Syntaxhilfe für die Befehle in einer bestimmten Kategorie anzuzeigen, geben Sie `katégorie help` ein. Beispiel: Bei Eingabe von `net help` oder `net ?` werden Syntaxinformationen für jeden Netzbefehl angezeigt.

Auch die Funktion zur Befehlsvervollständigung mit der Tabulatortaste führt Sie durch die CLI-Syntax. Sie können über die Befehlszeilenschnittstelle den Anfang eines Befehls eingeben und dann die Tabulatortaste drücken. Beim Drücken der Tabulatortaste wird der Befehl dann entweder vervollständigt oder es wird eine Liste von Optionen angezeigt, mit denen Sie die Befehlssyntax vervollständigen können.

Anmerkung: Die Funktion zur Vervollständigung per Tabulatortaste wird durch Leerzeichen in der CLI-Syntax beeinträchtigt. Beispiel: Die Eingabe von `'system show'` in der Befehlszeilenschnittstelle und das Drücken der Tabulatortaste führt zu keinem Ergebnis. Fügen Sie ein Leerzeichen hinter `'show'` ein und drücken Sie die Tabulatortaste, um die gültigen Befehlsparameter anzuzeigen.

Befehlskonventionen

Die folgenden Konventionen werden verwendet, um die Regeln für die Befehlssyntax zu verdeutlichen:


Tabelle 1.

Konvention	Beschreibung
schlüsselwort <code><wert></code>	Die meisten Befehlsparameter beinhalten ein Schlüsselwort und einen Wert. Bei einigen Parametern ist möglicherweise kein Wert erforderlich.
<code><wert></code>	Die Werte für Parameter sind in spitzen Klammern eingeschlossen. In vielen Fällen gibt der gezeigte Text die Art der Informationen an, die Sie bereitstellen müssen, z. B. <code><hostname></code> . Die Werte können auch explizit sein. Beispiel: <code><yes></code> .
<code>[x]</code>	Optionale Parameter werden in eckigen Klammern angegeben.
<code>{x y z}</code>	Gruppen von obligatorischen Parametern sind in geschweifte Klammern eingeschlossen.
<code>x / y / z</code>	Die Auswahlmöglichkeiten sind durch senkrechte Striche getrennt. Wählen Sie jeweils nur eine Möglichkeit aus.

Konvention	Beschreibung
x...	Parameter, die mehr als einmal vorkommen können, werden durch drei nachfolgende Punkte gekennzeichnet.

- [Anmeldung bei der Befehlszeilenschnittstelle mit einer Secure Shell-Sitzungsverbindung](#)
Auf der Integrationseinheit ist standardmäßig der sichere Verwaltungszugriff aktiviert und Sie müssen sichere Verbindungen verwenden, um auf die Integrationseinheit zuzugreifen. Sichere Verbindungen verwenden den Standardhostschlüssel, der bei der Installation mit der Integrationseinheit zur Verfügung gestellt wird. Sie können sich bei der Befehlszeilenschnittstelle auf der Integrationseinheit anmelden, indem Sie Secure Shell-Sitzung (SSH) verwenden.
- [Anmeldung bei der Befehlszeilenschnittstelle mit einer seriellen Verbindung](#)
Eine serielle Verbindung ermöglicht Ihnen die Überwachung und die Ausgabe von Befehlen für eine Integrationseinheit von einem ASCII-Terminal oder einem PC aus, auf dem Terminalemulationssoftware ausgeführt wird. Gehen Sie wie folgt vor, um eine serielle Verbindung einzurichten:
- [Anmeldung bei der Befehlszeilenschnittstelle mit einer Telnet-Verbindung](#)
Wenn der sichere Verwaltungszugriff für die Integrationseinheit inaktiviert ist, können Sie mit einer Telnet-Sitzung eine Verbindung zur Integrationseinheit über das Netz herstellen.
- [Modi der Befehlszeilenschnittstelle \(Command Line Interface, CLI\)](#)
Der Modus einer Integrationseinheit bestimmt die Art der CLI-Befehle, die Sie verwenden können.
- [Befehle der Befehlszeilenschnittstelle \(Command Line Interface, CLI\)](#)
Im Folgenden finden Sie eine Liste der verschiedenen Befehlskategorien, die für die Befehlszeilenschnittstelle (Command Line Interface, CLI) zur Verfügung stehen. Der Zweck jeder Befehlskategorie wird jeweils kurz beschrieben:

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.cli.doc/CLI_about_CLI.html

Anmeldung bei der Befehlszeilenschnittstelle mit einer Secure Shell-Sitzungsverbindung

Auf der Integrationseinheit ist standardmäßig der sichere Verwaltungszugriff aktiviert und Sie müssen sichere Verbindungen verwenden, um auf die Integrationseinheit zuzugreifen. Sichere Verbindungen verwenden den Standardhostschlüssel, der bei der Installation mit der Integrationseinheit zur Verfügung gestellt wird. Sie können sich bei der Befehlszeilenschnittstelle auf der Integrationseinheit anmelden, indem Sie Secure Shell-Sitzung (SSH) verwenden.

Vorgehensweise

1. Starten Sie unter Windows eine Anwendung (z. B. PuTTY), die SSH-Verbindungen bereitstellt.
2. Geben Sie den *hostnamen-der-einheit* ein.
3. Wählen Sie bei Bedarf SSH als Verbindungsprotokoll aus oder legen Sie andere Verbindungsparameter fest, die von der Anwendung angeboten werden.

4. Initialisieren Sie die Verbindung. Der Anmeldedialog wird beim ersten Zugriff angezeigt.
5. Melden Sie sich bei der Integrationseinheit mit einem Benutzernamen und Kennwort an, bei denen Sie Administratorberechtigungen erhalten. Die Standardwerte für Benutzername und Kennwort sind:
 - o Anmeldung: admin
 - o Kennwort: !n0r1t5@C


Ergebnisse

Wenn Sie sich angemeldet haben, wird für die Eingabeaufforderung der Hostname der Integrationseinheit angezeigt.

Wenn Sie keinen Hostnamen ausgewählt haben, wird für die Eingabeaufforderung standardmäßig die IP-Adresse der Integrationseinheit verwendet.

Übergeordnetes Thema: [Informationen zur Befehlszeilenschnittstelle](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.cli.doc/CLI_log_SSH.html

Anmeldung bei der Befehlszeilenschnittstelle mit einer seriellen Verbindung

Eine serielle Verbindung ermöglicht Ihnen die Überwachung und die Ausgabe von Befehlen für eine Integrationseinheit von einem ASCII-Terminal oder einem PC aus, auf dem Terminalemulationssoftware ausgeführt wird. Gehen Sie wie folgt vor, um eine serielle Verbindung einzurichten:

Vorgehensweise

1. Schließen Sie eine Konsole oder einen Laptop-Computer über ein serielles Kabel an einer Integrationseinheit an. Die serielle Verbindung muss zwischen einem ASCII-Terminal oder einem PC, auf dem Terminalemulationssoftware ausgeführt wird, und dem dem seriellen Anschluss auf der Integrationseinheit vorhanden sein.
2. Verwenden Sie das mitgelieferte serielle Kabel, um das Terminal oder den PC mit dem seriellen Anschluss auf der Integrationseinheit zu verbinden. Wenn das Terminal oder der PC über keinen seriellen Anschluss und nur über einen USB-Port verfügt, verwenden Sie ein USB-in-Seriell-Adapterkabel (nicht im Lieferumfang enthalten).
3. Konfigurieren Sie das Terminal oder den PC für die Standard-9600 8N1- und No-Flow-Control-Steuerung. 8N1 ist eine Notation für eine serielle Konfiguration im asynchronen Modus, bei der acht (8) Datenbits, kein (N) Paritätsbit und ein (1) Stoppbit vorliegen. Die Terminalemulation, die für das Terminal oder den PC empfohlen wird, ist VT100.


Ergebnisse

Wenn Sie sich bei der Integrationseinheit angemeldet haben, wird für die Eingabeaufforderung der Hostname der Integrationseinheit angezeigt.

Wenn Sie keinen Hostnamen ausgewählt haben, wird für die Eingabeaufforderung standardmäßig die IP-Adresse der Integrationseinheit verwendet.

Übergeordnetes Thema: [Informationen zur Befehlszeilenschnittstelle](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.cli.doc/CLI_log_hyperterminal.html

Anmeldung bei der Befehlszeilenschnittstelle mit einer Telnet-Verbindung

Wenn der sichere Verwaltungszugriff für die Integrationseinheit inaktiviert ist, können Sie mit einer Telnet-Sitzung eine Verbindung zur Integrationseinheit über das Netz herstellen.

Informationen zu diesem Vorgang

Anmerkung: Standardmäßig ist der sichere Verwaltungszugriff für die Integrationseinheit aktiviert; deswegen können Sie keine Verbindung zur Integrationseinheit über eine Telnet-Verbindung herstellen. Im Abschnitt über den Befehl `mgmt secure command` finden Sie weitere Informationen zum Aktivieren und Inaktivieren des sicheren Verwaltungszugriffs.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie unter Windows Start > Ausführen aus.
2. Geben Sie `telnet hostname-der-einheit` ein. Der Anmeldedialog wird beim ersten Zugriff angezeigt.
3. Melden Sie sich bei der Integrationseinheit mit einem Benutzernamen und Kennwort an, bei denen Sie Administratorberechtigungen erhalten. Die Standardwerte für Benutzernamen und Kennwort sind:
 - o Anmeldung: `admin`
 - o Kennwort: `!n0r1t5@C`

Ergebnisse

Wenn Sie sich angemeldet haben, wird für die Eingabeaufforderung der Hostname der Integrationseinheit angezeigt.

Wenn Sie keinen Hostnamen ausgewählt haben, wird für die Eingabeaufforderung standardmäßig die IP-Adresse der Integrationseinheit verwendet.

Übergeordnetes Thema: [Informationen zur Befehlszeilenschnittstelle](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

Modi der Befehlszeilenschnittstelle (Command Line Interface, CLI)

Der Modus einer Integrationseinheit bestimmt die Art der CLI-Befehle, die Sie verwenden können.

Eine Integrationseinheit kann sich in einem der folgenden Modi befinden:

Active

Eine Integrationseinheit in einem High Availability-Paar (HA-Paar), die aktiv Daten verarbeitet, befindet sich im Modus 'Active'. Sie können alle CLI-Befehle in diesem Modus ausführen. Die aktive Integrationseinheit kann sich in einem der folgenden Statuszustände befinden:

- **Active 1** - Die aktive Integrationseinheit kommuniziert nicht mit ihrem HA-Peer. Wenn die Peer-Integrationseinheit neu gestartet wird oder die R1- und R2-Kabel nicht angeschlossen sind, kann dieser Status vorliegen.
- **Active 2** - Die aktive Integrationseinheit kommuniziert mit ihrem HA-Peer.

Idle

Eine Integrationseinheit wechselt in den Modus 'Idle', wenn ein Fehler auftritt, der eine Benutzeraktion erfordert. Dieser Status gibt an, dass die nicht aktive Integrationseinheit weder im Modus 'Active' noch im Modus 'Standby' ausgeführt werden kann. Nur Integrationseinheiten, die Teil eines HA-Paars sind, können in den Modus 'Idle' wechseln. Sie können die Befehle `diagnet`, `ha`, `netspect` und `system` in diesem Modus ausführen.

Standalone

Dies ist eine einzelne Integrationseinheit, die alle Nachrichten verarbeitet. Eine Standalone-Integrationseinheit kann nicht Teil eines HA-Paars sein. In diesem Modus können Sie alle Befehle ausführen - außer den Befehlen, die sich auf ein HA-Paar beziehen.

Standby

Eine Integrationseinheit in einem HA-Paar, die die Verarbeitung der aktiven Integrationseinheit überwacht, wird im Modus 'Standby' ausgeführt. Die Integrationseinheit, die im Modus 'Standby' ausgeführt wird, läuft synchron mit der Integrationseinheit im Modus 'Active' und ist so jederzeit in der Lage, die Verarbeitung zu übernehmen, wenn die aktive Integrationseinheit ausfallen sollte. Sie können die Befehle `ha` und `system` in diesem Modus ausführen.

Unknown

Dieser Fall liegt bei einem HA-Paar vor, wenn eine aktive Integrationseinheit den Status der Standby-Integrationseinheit nicht kennt.

Typische Moduskombinationen bei HA-Paaren


Beim Arbeiten mit HA-Paaren treten normalerweise folgende Moduskombinationen auf:

- **ACTIVE_2** und **STANDBY** - Die aktive Maschine kommuniziert mit ihrem Peer und umgekehrt. Das Paar bietet nur dann hohe Verfügbarkeit (High Availability), wenn der Standby-Peer alle Daten vom aktiven Peer synchronisiert hat.
- **ACTIVE_2** und **IDLE** - Die aktive Maschine wurde von der Peermaschine getrennt - höchstwahrscheinlich, weil ein Benutzer den Befehl `ha disconnect` abgesetzt hat. Setzen Sie den Befehl `ha connect` ab, um das HA-Paar wiederherzustellen.

- *ACTIVE_1* und *UNKNOWN* - Die aktive Maschine kommuniziert nicht mit ihrem Peer - höchstwahrscheinlich, weil der Peer gerade neu gestartet wird, weil er ausgeschaltet ist oder die Kabel nicht angeschlossen sind.

Übergeordnetes Thema: [Informationen zur Befehlszeilenschnittstelle](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.cli.doc/CLI_modes.html


Befehle der Befehlszeilenschnittstelle (Command Line Interface, CLI)

Im Folgenden finden Sie eine Liste der verschiedenen Befehlskategorien, die für die Befehlszeilenschnittstelle (Command Line Interface, CLI) zur Verfügung stehen. Der Zweck jeder Befehlskategorie wird jeweils kurz beschrieben:

Tabelle 1.

Befehlskategorie	Beschreibung
Autorisierungsbefehle (auth)	Mit den Autorisierungsbefehlen können Sie Benutzeraccounts verwalten.
Konfigurationsbefehle (config)	Mit den Konfigurationsbefehlen können Sie die Management- und Integrationskonfiguration für die Integrationseinheit verwalten.
Debugbefehle (debug)	Mit Debugbefehlen können Sie Warteschlangen anzeigen und Stapel (Stacks) verarbeiten.
HA-Befehle (HA)	Befehle für das High Availability (HA) Management. Diese Befehle sind nur bei High Availability-Paaren von Integrationseinheiten verfügbar.
Verwaltungsbefehle (mgmt)	Mit Verwaltungsbefehlen können Sie Sicherheitseinstellungen aktivieren und verwalten.
Netzbefehle (net)	Mit Netzbefehlen können Sie die Netzkonfiguration verwalten.
Netzintrospektionsbefehle (netspect)	Mit Netzintrospektionsbefehlen können Sie Netzkonfigurationen verwalten und das Netz auf DHCP-Server-, DNS-Server-, Gateway- und Route-Informationen abfragen.
Statusbefehle (stat)	Mit den Statusbefehlen können Sie den Status der Integrationseinheit abfragen.
Systembefehle (system)	Mit den Systembefehlen können Sie den Betrieb der Integrationseinheit verwalten. Dazu gehört auch die Verwaltung der Lizenzen für die Integrationseinheit und die Connectors.
Zeitbefehle (time)	Mit den Zeitbefehlen können Sie das Datum und die Zeit für die Integrationseinheit einstellen oder synchronisieren.

Übergeordnetes Thema: [Informationen zur Befehlszeilenschnittstelle](#)


 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.cli.doc/CLI_commands.html

Autorisierungsbefehle

Mit den Autorisierungsbefehlen können Sie Benutzeraccounts verwalten.

- [Befehl auth set user](#)
Mit dem Befehl auth set user wird das Kennwort für einen Benutzer festgelegt. Die Benutzer können ihr Kennwort selbst mit der Web Management Console (WMC) ändern oder es vom Administrator ändern lassen. Der Administrator kann entweder die WMC oder diesen Befehl verwenden. Bei der Integrationseinheit muss der Administrator nicht das alte Kennwort kennen, um die Kennwortaktualisierung für den Benutzer vorzunehmen.
- [Befehl auth set recovery](#)
Mit dem Befehl auth set recovery kann das Administratorkennwort von der seriellen Konsole für die IBM® DataPower Cast Iron Appliance zurückgesetzt werden. Der Standardwert ist on.
- [Befehl auth show recovery](#)
Mit dem Befehl auth show recovery kann angezeigt werden, ob die Option 'recovery' auf 'on' oder 'off' eingestellt ist. Im Status 'on' kann das Administratorkennwort von der seriellen Konsole für die IBM DataPower Cast Iron Appliance zurückgesetzt werden.

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.cli.doc/CLI_auth_commands.html

Befehl auth set user

Mit dem Befehl auth set user wird das Kennwort für einen Benutzer festgelegt. Die Benutzer können ihr Kennwort selbst mit der Web Management Console (WMC) ändern oder es vom Administrator ändern lassen. Der Administrator kann entweder die WMC oder diesen Befehl verwenden. Bei der Integrationseinheit muss der Administrator nicht das alte Kennwort kennen, um die Kennwortaktualisierung für den Benutzer vorzunehmen.


Wenn Sie den LDAP-Verzeichnisserver aktivieren, um die Autorisierung und Authentifizierung für Benutzer und Gruppen zu verwalten, kann dieser Befehl für das Ändern des Administratorkennworts verwendet werden.

Syntax

```
auth set user <benutzer>
```

Übergeordnetes Thema: [Autorisierungsbefehle](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.cli.doc/CLI_auth_authset.html

Befehl auth set recovery

Mit dem Befehl `auth set recovery` kann das Administratorkennwort von der seriellen Konsole für die IBM® DataPower Cast Iron Appliance zurückgesetzt werden. Der Standardwert ist `on`.


Wenn die Option aktiviert ist, können Sie bei der seriellen Anmeldung `resetpass` für den Benutzernamen und ein beliebiges Kennwort eingeben (das Kennwort darf nicht leer sein). Direkt nach der Anmeldung werden Sie dazu aufgefordert, den physischen Zugriff auf die Maschine zu überprüfen. Um zu prüfen, ob Sie physischen Zugriff auf die Einheit haben, werden Sie dazu aufgefordert, das Ethernet-Kabel aus dem MGMT-Port der Einheit zu ziehen und danach wieder einzustecken. Dadurch wird sichergestellt, dass niemand über einen Remote-Port-Replikator auf die serielle Konsole zugreift. Wenn Sie keinen physischen Zugriff auf die Einheit haben, stellen Sie für die Option 'recovery' den Wert 'off' ein.

Syntax

```
auth set recovery <on|off>
```

Übergeordnetes Thema: [Autorisierungsbefehle](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.cli.doc/CLI_auth_authsetrecovery.html

Befehl auth show recovery

Mit dem Befehl `auth show recovery` kann angezeigt werden, ob die Option 'recovery' auf 'on' oder 'off' eingestellt ist. Im Status 'on' kann das Administratorkennwort von der seriellen Konsole für die IBM IBM® DataPower Cast Iron Appliance zurückgesetzt werden.

Wenn die Option aktiviert ist, können Sie bei der seriellen Anmeldung `resetpass` für den Benutzernamen und ein beliebiges Kennwort eingeben (das Kennwort darf nicht leer sein). Direkt nach der Anmeldung werden Sie dazu aufgefordert, den physischen Zugriff auf die Maschine zu überprüfen. Um zu prüfen, ob Sie physischen Zugriff auf die Einheit haben, werden Sie dazu aufgefordert, das Ethernet-Kabel aus dem MGMT-Port der Einheit zu ziehen und danach wieder einzustecken. Dadurch wird sichergestellt, dass niemand über einen


Remote-Port-Replikator auf die serielle Konsole zugreift. Wenn Sie keinen physischen Zugriff auf die Einheit haben, verwenden Sie den Befehl `auth set recovery`, um für die Option 'recovery' den Wert 'off' einzustellen.

Syntax

```
auth show recovery
```

Übergeordnetes Thema: [Autorisierungsbefehle](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html


http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.cli.doc/CLI_auth_authshowrecovery.html

Konfigurationsbefehle

Mit den Konfigurationsbefehlen können Sie die Management- und Integrationskonfiguration für die Integrationseinheit verwalten.

- [Befehl config load](#)
Mit dem Befehl `config load` wird eine Verwaltungskonfigurationsdatei von einem FTP- oder SFTP-Server geladen. Nachdem die Konfigurationsdatei auf die Integrationseinheit geladen wurde, wird die Integrationseinheit automatisch neu gestartet.
- [Befehl config save](#)
Mit dem Befehl `config save` wird eine Verwaltungskonfigurationsdatei auf einem FTP- oder SFTP-Server gespeichert.

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.cli.doc/CLI_config_commands.html

Befehl config load

Mit dem Befehl `config load` wird eine Verwaltungskonfigurationsdatei von einem FTP- oder SFTP-Server geladen. Nachdem die Konfigurationsdatei auf die Integrationseinheit geladen wurde, wird die Integrationseinheit automatisch neu gestartet.

Verwenden Sie keine reservierten Wörter in Benutzernamen, Im Hostnamen oder im Dateinamen. Die reservierten Wörter sind: `ftp`, `sftp`, `ibm`, `port`, `user` und `file`.

Anmerkung: Bei der Verwendung von SFTP müssen Sie einen Benutzernamen angeben. Anonyme Logins sind bei SFTP nicht zulässig.

FTP-Syntax


```
config load system ftp <host> [port <nummer>] [user <benutzername>] file [<pfad>/]  
<dateiname>
```

SFTP-Syntax

```
config load system sftp <host> [port <nummer>] user <benutzername> file [<pfad>/]  
<dateiname>
```

Übergeordnetes Thema: [Konfigurationsbefehle](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.cli.doc/CLI_config_configload.html

Befehl config save

Mit dem Befehl config save wird eine Verwaltungskonfigurationsdatei auf einem FTP- oder SFTP-Server gespeichert.

Anmerkung: Verwenden Sie keine reservierten Wörter in Benutzernamen, Im Hostnamen oder im Dateinamen. Die reservierten Wörter sind: ftp, sftp, ibm, port, user und file.

FTP-Syntax

Beim Speichern der Konfigurationsdatei auf einem FTP-Server verwendet die Integrationseinheit 'anonymous', wenn Sie keinen Benutzernamen angeben.

```
config save system ftp <host> [port <nummer>] [user <benutzername>] file [<pfad>/]  
<dateiname>
```

Beispiel: Die aktuelle Systemkonfiguration wird als 'old_sys_config.cfg' auf dem FTP-Server gespeichert, der auf dem Host 'tern' ausgeführt wird. Der Anmeldename des FTP-Benutzers ist 'Joe'.

```
config save system ftp tern user joe file old_sys_config.cfg
```

SFTP-Syntax

Beim Speichern der Konfigurationsdatei auf einen SFTP-Server müssen Sie einen Benutzernamen angeben. Anonyme Logins sind bei SFTP nicht zulässig.

```
config save system sftp <host> [port <nummer>] user <benutzername> file [<pfad>/]  
<dateiname>
```

Übergeordnetes Thema: [Konfigurationsbefehle](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

Debugbefehle

Mit Debugbefehlen können Sie Warteschlangen anzeigen und Stapel (Stacks) verarbeiten.

- [Befehl debug postmortem export](#)
Mit dem Befehl `debug postmortem export` wird das Postmortem-Archiv auf einen von Ihnen angegebenen FTP- oder SFTP-Server exportiert.
- [Befehl debug postmortem generate all](#)
Mit dem Befehl `debug postmortem generate all` wird ein Archiv mit Informationen generiert, die in Protokollen der Integrationseinheit, in Orchestrierungsprotokollen und Transaktionsspeichern erfasst wurden. Diese Informationen können das Debugging bei Problemen unterstützen, die bei der Integrationseinheit auftreten.
- [Befehl debug postmortem generate full logs](#)
Der Befehl `debug postmortem generate full logs` generiert ein Postmortem-Archiv aller Protokolle der Integrationseinheit (einschließlich neuer Protokolle Logs zusätzlich zu den archivierten Protokollen) und möglicher mehrerer Stacks, die generiert werden, wenn vorher der Befehl `debug show stack` ausgeführt wurde.
- [Befehl debug postmortem generate new logs](#)
Der Befehl `debug postmortem generate new logs` generiert ein Postmortem-Archiv aller neuesten Protokolle der Integrationseinheit und möglicher mehrerer Stacks, die generiert werden, wenn vorher der Befehl `debug show stack` ausgeführt wurde.
- [Befehl debug postmortem generate store](#)
Der Befehl `debug postmortem generate store` ähnelt dem Befehl `debug postmortem generate all`, abgesehen davon, dass die Integrationseinheit nur ein Postmortem-Archiv aller Protokolle der Integrationseinheit und der Daten im Transaktionsspeicher generiert.
- [Befehl debug show stacks](#)
Mit dem Befehl `debug show stacks` werden die aktuellen Laufzeit-Stack-Traces angezeigt.
- [Befehl debug system](#)
Mit dem Befehl `debug system` können Sie die Laufzeitumgebung der Integrationseinheit starten und stoppen. Wenn Sie den Befehl `'debug system stop'` absetzen, werden alle aktiven Orchestrationsjobs abgebrochen und die Integrationseinheit führt keine neuen Orchestrationsjobs mehr aus.
- [Befehl debug tail file](#)
Mit dem Befehl `debug tail file` wird der Inhalt der Protokolldatei angezeigt, während dieser zum Protokoll hinzugefügt wird.
- [Befehl debug top](#)
Mit dem Befehl `debug top file` kann der Prozessstatus dynamisch angezeigt werden.
- [Befehl debug job](#)
Der Befehl `debug job` erlaubt Ihnen die Erfassung der Anweisungsgruppe und die Protokollierung eines aktiven Jobs.

Befehl debug postmortem export

Mit dem Befehl `debug postmortem export` wird das Postmortem-Archiv auf einen von Ihnen angegebenen FTP- oder SFTP-Server exportiert.

Bei der Integrationseinheit müssen Sie keinen Exportdateinamen angeben; es wird aber empfohlen, die Seriennummer und die Zeitmarke (Datum und Uhrzeit) mit aufzunehmen. Wenn Sie keine Exportdateien angeben, exportiert die Integrationseinheit eine Datei mit dem Namen `postmortem.tar.gz`.

Anmerkung: Verwenden Sie keine reservierten Wörter in Benutzernamen, Im Hostnamen oder im Dateinamen. Die reservierten Wörter sind: `ftp`, `sftp`, `postmortem`, `debug`, `export`, `ibm`, `port`, `user` und `file`.

FTP-Syntax

```
debug postmortem export ftp <hostname> [port <nummer>] [user <benutzer>] [file <dateiname> ]
```

Dabei gilt:

Tabelle 1.

Option	Beschreibung
<i>hostname</i>	Gibt den Namen des FTP-Servers an.
<i>nummer</i>	Gibt die Portnummer an, die für die Verbindung zum FTP-Server verwendet wird.
<i>benutzer</i>	Gibt den Benutzernamen an, der bei der Anmeldung beim FTP-Server verwendet wird.
<i>dateiname</i>	Gibt den Namen der Datei an, in der das Postmortem-Archiv gespeichert wird.

Benutzereingabe:

```
debug postmortem export ftp MyFTPserver user user1 file logs/B2XXW56_04152005_172341.tzg
```

SFTP-Syntax

Zum Exportieren des Postmortems mit dem SSH File Transfer Protocol verwenden sie die folgende SFTP-Syntax.

Anmerkung: Beim Exportieren einer Postmortem-Datei auf einen SFTP-Server müssen Sie einen Benutzernamen angeben. Anonyme Logins sind bei SFTP nicht zulässig.

```
debug postmortem export sftp <hostname> [port <nummer>] user <benutzer> [file <dateiname> ]
```

Dabei gilt:

Tabelle 2.

Option	Beschreibung
<i>hostname</i>	Gibt den Namen des SFTP-Servers an.
<i>nummer</i>	Gibt die Portnummer an, die für die Verbindung zum SFTP-Server verwendet wird.
<i>benutzer</i>	Gibt den Benutzernamen an, der bei der Anmeldung beim SFTP-Server verwendet wird.
<i>dateiname</i>	Gibt den Namen der Datei an, in der das Postmortem-Archiv gespeichert wird.

Benutzereingabe:

```
debug postmortem export sftp MyFTPserver user user1 file
logs/B2XXW56_04152005_172341.tzg
```

Dateien für den IBM Support exportieren

Exportiert eine Postmortem-Datei an den IBM Support.


```
debug postmortem export ibm pmr <pmrnummer>
```

Dabei gilt:

- `pmrnummer` - PMR-Nummer, die beim IBM Support geöffnet wurde.

Übergeordnetes Thema: [Debugbefehle](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.cli.doc/CLI_debug_postmortemexport.html

Befehl debug postmortem generate all

Mit dem Befehl `debug postmortem generate all` wird ein Archiv mit Informationen generiert, die in Protokollen der Integrationseinheit, in Orchestrierungsprotokollen und Transaktionsspeichern erfasst wurden. Diese Informationen können das Debugging bei Problemen unterstützen, die bei der Integrationseinheit auftreten.

Das Postmortem-Archiv verbleibt auf der Integrationseinheit, bis Sie den Befehl erneut absetzen. Wenn Sie diesen Befehl absetzen, generiert die Integrationseinheit ein neues Archiv, das das vorherige Postmortem-Archiv überschreibt.


Setzen Sie diesen Befehl ab, bevor Sie die Integrationseinheit erneut starten und bei der technischen Unterstützung anrufen.

Syntax

```
debug postmortem generate all
```

Übergeordnetes Thema: [Debugbefehle](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.cli.doc/CLI_debug_postmortemgenerateall.html

Befehl debug postmortem generate full logs

Der Befehl `debug postmortem generate full logs` generiert ein Postmortem-Archiv aller Protokolle der Integrationseinheit (einschließlich neuer Protokolle Logs zusätzlich zu den archivierten Protokollen) und möglicher mehrerer Stacks, die generiert werden, wenn vorher der Befehl `debug show stack` ausgeführt wurde.


Das Postmortem-Archiv verbleibt auf der Integrationseinheit, bis Sie den Befehl erneut absetzen. Wenn Sie diesen Befehl absetzen, generiert die Integrationseinheit ein neues Archiv, das das vorherige Postmortem-Archiv überschreibt.

Syntax

```
debug postmortem generate fulllogs
```

Übergeordnetes Thema: [Debugbefehle](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.cli.doc/CLI_debug_postmortemgeneratefulllogs.html

Befehl `debug postmortem generate new logs`

Der Befehl `debug postmortem generate new logs` generiert ein Postmortem-Archiv aller neuesten Protokolle der Integrationseinheit und möglicher mehrerer Stacks, die generiert werden, wenn vorher der Befehl `debug show stack` ausgeführt wurde.


Das Postmortem-Archiv verbleibt auf der Integrationseinheit, bis Sie den Befehl erneut absetzen. Wenn Sie diesen Befehl erneut absetzen, generiert die Integrationseinheit ein neues Archiv, das das vorherige Postmortem-Archiv überschreibt.

Syntax

```
debug postmortem generate newlogs
```

Übergeordnetes Thema: [Debugbefehle](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.cli.doc/CLI_debug_postmortemgeneratene wlogs.html

Befehl `debug postmortem generate store`

Der Befehl `debug postmortem generate store` ähnelt dem Befehl `debug postmortem generate all`, abgesehen davon, dass die Integrationseinheit nur ein Postmortem-Archiv aller Protokolle der Integrationseinheit und der Daten im Transaktionsspeicher generiert.


Das Postmortem-Archiv verbleibt auf der Integrationseinheit, bis Sie den Befehl erneut absetzen. Wenn Sie diesen Befehl erneut absetzen, generiert die Integrationseinheit ein neues Archiv, das das vorherige Postmortem-Archiv überschreibt.

Syntax

```
debug postmortem generate store
```

Übergeordnetes Thema: [Debugbefehle](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.cli.doc/CLI_debug_postmortemgeneratestore.html

Befehl `debug show stacks`


Mit dem Befehl `debug show stacks` werden die aktuellen Laufzeit-Stack-Traces angezeigt.

Syntax

```
debug show stacks
```

Übergeordnetes Thema: [Debugbefehle](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.cli.doc/CLI_debug_showstacks.html

Befehl `debug system`


Mit dem Befehl `debug system` können Sie die Laufzeitumgebung der Integrationseinheit starten und stoppen. Wenn Sie den Befehl `'debug system stop'` absetzen, werden alle aktiven Orchestrationsjobs abgebrochen und die Integrationseinheit führt keine neuen Orchestrationsjobs mehr aus.

Syntax

```
debug system {start|stop }
```

Übergeordnetes Thema: [Debugbefehle](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.cli.doc/CLI_debug_system.html

Befehl debug tail file


Mit dem Befehl debug tail file wird der Inhalt der Protokolldatei angezeigt, während dieser zum Protokoll hinzugefügt wird.

Syntax

```
debug tail file<dateiname>
```

Übergeordnetes Thema: [Debugbefehle](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.cli.doc/CLI_debug_tailfile.html

Befehl debug top


Mit dem Befehl debug top file kann der Prozessstatus dynamisch angezeigt werden.

Syntax

```
debug top
```

Übergeordnetes Thema: [Debugbefehle](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.cli.doc/CLI_debug_top.html

Befehl debug job


Der Befehl `debug job` erlaubt Ihnen die Erfassung der Anweisungsgruppe und die Protokollierung eines aktiven Jobs.

Syntax

```
debug job <jobid>
```

Übergeordnetes Thema: [Debugbefehle](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.cli.doc/CLI_debug_job.html

Befehle für das High Availability Management


Befehle für das High Availability (HA) Management. Diese Befehle sind nur bei HA-Paaren von Integrationseinheiten verfügbar.

- [Befehl `ha active`](#)
Mit dem Befehl `ha active` wird die inaktive Maschine aktiviert. Der Befehl kann nur abgesetzt werden, wenn es keinen Peer gibt oder wenn die Peermaschine inaktiv ist.
- [Befehl `ha conncheck`](#)
Der Befehl `ha conncheck` stellt Informationen zur Verfügung, die Sie bei der Diagnose möglicher Verbindungsprobleme bei einem High Availability-Paar unterstützen können. Dieser Befehl ist nur im aktiven Modus verfügbar.
- [Befehl `ha disconnect`](#)
Mit dem Befehl `ha disconnect` wird ein High Availability-Paar (HA-Paar) vorübergehend getrennt, ohne dass die Standby-Maschine die aktive Maschine übernimmt. Dieser Befehl ist nur im aktiven Modus verfügbar.
- [Befehl `ha power off standby`](#)
Mit dem Befehl `ha power off standby` wird die Standby-Integrationseinheit in einem High Availability-Paar ausgeschaltet. Dieser Befehl ist nur im aktiven Modus verfügbar.
- [Befehl `ha power on standby`](#)
Mit dem Befehl `ha power on standby` wird die Standby-Integrationseinheit in einem High Availability-Paar eingeschaltet. Dieser Befehl ist nur im aktiven Modus verfügbar.
- [Befehl `ha reboot`](#)
Der Befehl `ha reboot` schließt einen Systemneustart der von Ihnen angegebenen Integration Appliance ab: `aktiv` oder `standby`. Der Befehl `ha reboot` ist nur zur Verwendung in einem HA-Paar verfügbar. Wenn Sie den Befehl `ha reboot standby` eingeben, wird ein Neustart der Standby Integration Appliance durchgeführt; die Active Integration Appliance fährt gleichzeitig mit der Verarbeitung der Daten fort. Wenn Sie den Befehl `ha reboot active` eingeben, fährt die Active Integration Appliance alle Routing-Services herunter und führt anschließend einen Neustart durch. Die Standby Integration Appliance bietet keine Failover-Funktionalität und die Daten werden erst dann verarbeitet, wenn die Active Integration Appliance wieder online ist. Zur Simulation der Failover-Funktionalität wechseln Sie die Modi der Maschinen im HA-Paar mit dem Befehl `ha switch` – die Active Integration Appliance (A1) wird zur Standby Integration Appliance (S2) und die Standby Integration Appliance (S1) wird zur Active Integration Appliance (A2). Nachdem die Integration Appliances in den HA-Paaren die Modi gewechselt

haben, geben Sie den Befehl `ha reboot standby` ein. S1 fährt mit der Verarbeitung der Daten fort, während A1 einen Neustart durchführt.

- [Befehl `ha show lastaccess`](#)
Mit dem Befehl `ha show lastaccess` können die letzten zehn Statusübergänge auf der Integrationseinheit angezeigt werden. Dieser Befehl ist nur im inaktiven Modus verfügbar.
- [Befehl `ha show pairstatus`](#)
Mit dem Befehl `ha show pairstatus` wird der Status des High Availability-Paars angezeigt. Dieser beinhaltet Informationen darüber, welche Integrationseinheit aktiv ist und welche sich im Standby-Modus befindet. Dieser Befehl ist nur im aktiven Modus verfügbar.
- [Befehl `ha switch`](#)
Mit dem Befehl `ha switch` werden die Rollen der Integrationseinheit in einem High Availability-Paar gewechselt. Die aktive Maschine wird zur Standby-Maschine und diese wiederum wird zur aktiven Maschine. Dieser Befehl ist nur im aktiven Modus verfügbar.

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.cli.doc/CLI_HA_commands.html

Befehl `ha active`


Mit dem Befehl `ha active` wird die inaktive Maschine aktiviert. Der Befehl kann nur abgesetzt werden, wenn es keinen Peer gibt oder wenn die Peermaschine inaktiv ist.

Syntax

Anmerkung: Eine nicht sachgemäße Verwendung dieses Befehls kann zu Datenverlust führen.
`ha active`

Übergeordnetes Thema: [Befehle für das High Availability Management](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.cli.doc/CLI_ha_active.html

Befehl `ha conncheck`


Der Befehl `ha conncheck` stellt Informationen zur Verfügung, die Sie bei der Diagnose möglicher Verbindungsprobleme bei einem High Availability-Paar unterstützen können. Dieser Befehl ist nur im aktiven Modus verfügbar.

Syntax

ha conncheck

Übergeordnetes Thema: [Befehle für das High Availability Management](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.cli.doc/CLI_ha_conncheck.html

Befehl ha disconnect

Mit dem Befehl `ha disconnect` wird ein High Availability-Paar (HA-Paar) vorübergehend getrennt, ohne dass die Standby-Maschine die aktive Maschine übernimmt. Dieser Befehl ist nur im aktiven Modus verfügbar.

Durch diese Aktion können Sie alle erforderlichen Hardware- und Softwarewartungsarbeiten auf der Standby-Maschine durchführen, ohne den Orchestrierungsprozess zu unterbrechen.

Wenn Sie diese Aktion auswählen, wird die Standby-Maschine in einen inaktiven Modus überführt. Durch erneutes Starten der aktiven Maschine oder Ausführen der Aktion 'connect' können Sie die Kommunikation zwischen einem HA-Paar wiederherstellen und die Datensynchronisation und die Failover-Operationen wiederaufnehmen.


Zur Durchführung von Wartungsaktivitäten auf einer aktiven Maschine führen Sie die Aktion 'switch' durch. Die aktive Maschine wird zur Standby-Maschine, auf der Sie die Aktion 'disconnect' ausführen und Wartungsarbeiten auf der Integrationseinheit durchführen können, ohne den Orchestrierungsprozess zu unterbrechen.

Syntax

ha disconnect

Übergeordnetes Thema: [Befehle für das High Availability Management](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.cli.doc/CLI_ha_disconnect.html

Befehl ha power off standby


Mit dem Befehl `ha power off standby` wird die Standby-Integrationseinheit in einem High Availability-Paar ausgeschaltet. Dieser Befehl ist nur im aktiven Modus verfügbar.

Syntax

```
ha poweroff standby
```

Übergeordnetes Thema: [Befehle für das High Availability Management](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.cli.doc/CLI_ha_poweroffstandby.html

Befehl ha power on standby


Mit dem Befehl `ha power on standby` wird die Standby-Integrationseinheit in einem High Availability-Paar eingeschaltet. Dieser Befehl ist nur im aktiven Modus verfügbar.

Syntax

```
ha poweron standby
```

Übergeordnetes Thema: [Befehle für das High Availability Management](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.cli.doc/CLI_ha_poweronstandby.html

Befehl ha reboot


Der Befehl `ha reboot` schließt einen Systemneustart der von Ihnen angegebenen Integration Appliance ab: aktiv oder standby. Der Befehl `ha reboot` ist nur zur Verwendung in einem HA-Paar verfügbar. Wenn Sie den Befehl `ha reboot standby` eingeben, wird ein Neustart der Standby Integration Appliance durchgeführt; die Active Integration Appliance fährt gleichzeitig mit der Verarbeitung der Daten fort. Wenn Sie den Befehl `ha reboot active` eingeben, fährt die Active Integration Appliance alle Routing-Services herunter und führt anschließend einen Neustart durch. Die Standby Integration Appliance bietet keine Failover-Funktionalität und die Daten werden erst dann verarbeitet, wenn die Active Integration Appliance wieder online ist. Zur Simulation der Failover-Funktionalität wechseln Sie die Modi der Maschinen im HA-Paar mit dem Befehl `ha switch` – die Active Integration Appliance (A1) wird zur Standby Integration Appliance (S2) und die Standby Integration Appliance (S1) wird zur Active Integration Appliance (A2). Nachdem die Integration Appliances in den HA-Paaren die Modi gewechselt haben, geben Sie den Befehl `ha reboot standby` ein. S1 fährt mit der Verarbeitung der Daten fort, während A1 einen Neustart durchführt.

Syntax

```
ha reboot {active|standby}
```

Übergeordnetes Thema: [Befehle für das High Availability Management](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.cli.doc/CLI_ha_reboot.html

Befehl ha show lastaccess

Mit dem Befehl `ha show lastaccess` können die letzten zehn Statusübergänge auf der Integrationseinheit angezeigt werden. Dieser Befehl ist nur im inaktiven Modus verfügbar.

Syntax

```
ha show lastaccess
```

Bei einem Statusübergang der Integrationseinheit von 'inaktiv' (idle) in 'aktiv' (active) wird folgende Information angezeigt:

```
[GMT] 10. Jan 00:55:50 Status von 'IDLE' in 'ACTIVE_1' geändert.
```

Übergeordnetes Thema: [Befehle für das High Availability Management](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.cli.doc/CLI_ha_showlastaccess.html

Befehl ha show pairstatus

Mit dem Befehl `ha show pairstatus` wird der Status des High Availability-Paars angezeigt. Dieser beinhaltet Informationen darüber, welche Integrationseinheit aktiv ist und welche sich im Standby-Modus befindet. Dieser Befehl ist nur im aktiven Modus verfügbar.

Syntax

```
ha show pairstatus
```

Übergeordnetes Thema: [Befehle für das High Availability Management](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

📅 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.cli.doc/CLI_ha_showpairstatus.html

Befehl ha switch

Mit dem Befehl `ha switch` werden die Rollen der Integrationseinheit in einem High Availability-Paar gewechselt. Die aktive Maschine wird zur Standby-Maschine und diese wiederum wird zur aktiven Maschine. Dieser Befehl ist nur im aktiven Modus verfügbar.

Syntax

`ha switch`

Übergeordnetes Thema: [Befehle für das High Availability Management](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

📅 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.cli.doc/CLI_ha_switch.html

Verwaltungsbefehle

Im Folgenden finden Sie eine Liste der verfügbaren Verwaltungsbefehle (mgmt).

Anmerkung: Wenn Sie Community-Namen angeben, die Anführungszeichen erfordern, müssen Sie doppelte Anführungszeichen (" ") verwenden.

Tabelle 1.

Be fe hls na m e	Aktion	Syntax
mgmt kerberos del confi g	Löscht die Kerberos-Realm- und KDC-Server-Konfiguration.	mgmt kerberos del config

Befehlsname	Aktion	Syntax
mgmt kerberos set realm	Gibt Ihnen die Möglichkeit, Einstellungen für die Kerberos-Realm- und KDC-Server-Konfiguration vorzunehmen.	<pre>mgmt kerberos set realm<name> kdc<name ip-adresse></pre>
mgmt kerberos show config	Zeigt die Einstellungen der Kerberos-Realm- und KDC-Server-Konfiguration an.	<pre>mgmt kerberos show config</pre>
mgmt motd	Gibt Ihnen die Möglichkeit, eine Tagesnachricht zu definieren, die angezeigt wird, wenn sich ein Benutzer bei der Befehlszeilenschnittstelle anmeldet. Sie können die eingestellte Tagesnachricht durch Angabe des Parameters 'show' anzeigen. Wenn Sie den Parameter 'clear' auswählen, wird keine Tagesnachricht angezeigt, wenn sich ein Benutzer bei der Befehlszeilenschnittstelle anmeldet.	<pre>mgmt motd{set show clear}</pre>
mgmt secure	<p>Aktiviert oder inaktiviert den sicheren Zugriff auf die Integrationseinheit für die Verwaltungsschnittstelle. Die Standardoption ist 'on', d. h., der sichere Verwaltungszugriff ist aktiviert. Wenn der sichere Verwaltungszugriff aktiviert (on) ist, müssen Sie mithilfe von SSH (Secure Shell) auf die Befehlszeilenschnittstelle und mithilfe von HTTPS auf die Web Management Console (WMC) zugreifen. Wenn Sie den sicheren Verwaltungszugriff inaktivieren, indem Sie die Option 'off' auswählen, können Sie mit Telnet auf die Befehlszeilenschnittstelle und mit HTTP auf die WMC zugreifen.</p> <p>Prüfen Sie die aktuelle Sicherheitseinstellung unter Verwendung des Befehls <code>mgmt secure setting</code>.</p>	<pre>mgmt secure { on off setting}</pre>
mgmt snmp set	<p>Gibt Ihnen die Möglichkeit, aktuelle SNMP-Konfigurationen einzurichten oder zu aktualisieren, und Sie können den SNMP-MIB2-Service aktivieren und inaktivieren. Weitere Informationen zur Verwendung der SNMP-Befehle siehe ../com.ibm.wci.appliance.doc/Monitoring/snmp_basics.html.</p>	<pre>1.mgmt snmp set { community description location contact } <wert> 2.mgmt snmp set { on off }</pre>

Befehlsname	Aktion	Syntax
mgmt snmp show	Zeigt die aktuellen SNMP-Konfigurationseinstellungen an.	<pre>mgmt snmp show { community description location contact all status }</pre>
mgmt ssh add	<p>Fügt einen öffentlichen Schlüssel für den angegebenen Host zu dem SSH-Speicher auf der Integrationseinheit hinzu. Wenn die strikte SSH-Schlüsselüberprüfung auf der Integrationseinheit aktiviert ist, müssen sich im SSH-Speicher die öffentlichen Schlüssel für alle teilnehmenden Endpunktsysteme befinden, zu denen die Integrationseinheit mit SFTP eine Verbindung herstellt.</p> <p>Starten Sie die Integrationseinheit neu, nachdem Sie diesen Befehl abgesetzt haben.</p> <p>Anmerkung: Der Schlüsseltyp ist ein erforderlicher Parameter.</p>	<pre>mgmt ssh add<rsa dsa>host<name ipaddr name,ipaddr></pre>
mgmt ssh del	<p>Löscht den öffentlichen Schlüssel für den angegebenen Host aus dem SSH-Speicher auf der Integrationseinheit.</p> <p>Starten Sie die Integrationseinheit neu, nachdem Sie diesen Befehl abgesetzt haben.</p> <p>Anmerkung: Der Schlüsseltyp ist ein erforderlicher Parameter.</p>	<pre>mgmt ssh del host<hostname> host-ip-adresse></pre>
mgmt ssh keycheck	<p>Aktiviert oder inaktiviert die strikte SSH-Schlüsselüberprüfung.</p> <p>Im Modus 'strict' stellen die SFTP-Connectors nur dann eine Verbindung zu teilnehmenden Endpunktsystemen her, wenn der öffentliche Schlüssel für dieses System mit dem öffentlichen Schlüssel übereinstimmt, der im SSH-Speicher der Integrationseinheit gespeichert ist.</p> <p>Im Modus 'easy' stellen die SFTP-Connectors eine Verbindung zum teilnehmenden Endpunktsystem her, wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der öffentliche Schlüssel für dieses System stimmt mit dem öffentlichen Schlüssel überein, der im SSH-Speicher gespeichert ist. • Es befindet sich kein öffentlicher Schlüssel im SSH-Speicher. Wenn kein Schlüssel vorhanden ist, lädt der Connector den aktuellen öffentlichen Schlüssel aus dem teilnehmenden Endpunktsystem in den SSH-Speicher. 	<pre>mgmt ssh keycheck<strict easy></pre>
mgmt ssh list	Zeigt alle Hosts oder einen bestimmten Host an, für die/den öffentliche Schlüssel im SSH-Speicher gespeichert sind. Öffentliche Schlüssel im SSH-Speicher werden mit SFTP-Connectors verwendet, um für sichere Verbindungen zu sorgen.	<pre>mgmt ssh list[host<name host-ip-adresse>]</pre>

Be fe hls na m e	Aktion	Syntax
mg mt ss h sh ow ke yc he ck	Zeigt die aktuelle Einstellung für die SSH-Schlüsselüberprüfung an: 'strict' oder 'easy'.	mgmt ssh show keycheck
mg mt sy slo g del co nfi g	Gibt Ihnen die Möglichkeit, Systemprotokollkonfigurationen (syslog) zu löschen.	mgmt syslog del config
mg mt sy slo g set re m ot e ho st	Gibt Ihnen die Möglichkeit, den fernen Host anzugeben, an den die Protokolle gesendet werden.	mgmt syslog set remote host<name host-ip- adresse>
mg mt sy slo g sh ow co nfi g	Zeigt die aktuellen Systemprotokoll-Konfigurationseinstellungen (syslog) an.	mgmt syslog show config

📅 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
 file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.cli.doc/CLI_mgmt_commands.html

Netzbefehle

Netzbefehl, die Sie zum Verwalten der Netzkonfiguration verwenden können.

Tabelle 1.

Be fe hl sn a m e	Aktion	Syntax
ne t a d d e t c h o s t	<p>Fügt einen Eintrag der Konfigurationsdatei /etc/hosts auf der Integrationseinheit hinzu.</p> <p>Die IP-Adresse ist in der regel die IP-Managementadresse der Einheit. Es empfiehlt sich, einen vollständig qualifizierter Hostnamen anzugeben (beispielsweise <i>myhost.mydept.mycompany.com</i>). Obwohl der Alias ein optionaler Parameter ist, empfiehlt sich darüber hinaus die Angabe eines Aliasnamens (beispielsweise <i>myhost</i>).</p> <p>Nachfolgend ein Beispiel für den Befehl net add etchost.</p> <pre>net add etchost address 111.222.333.444 hostname myhost.mydept.mycompany.com alias myhost</pre> <p>Wenn ein Eintrag zuvor mit einem Hostnamen hinzugefügt wurde, der nicht vollständig qualifiziert ist, muss dieser Eintrag zuerst mit dem Befehl net del etchost entfernt werden; erst danach können Sie einen Eintrag mit einem vollständig qualifizierten Hostnamen hinzufügen. Stellen Sie sicher, dass der Eintrag erfolgreich gelöscht wurde, indem Sie den Befehl net show etchost verwenden.</p>	<pre>net add etchost address <ip- adresseess> hostname <vollständig- qualifizierter- hostname> [alias <kurzer-aliasname>]</pre>
ne t a d d r o u t e a d d r e s s	<p>Fügt eine statische Route zur Routing-Tabelle hinzu.</p>	<pre>net add route address<ziel>mask<net zmaske> [gateway<gateway>] interface {emgmt edata}</pre>

Befehlsname	Aktion	Syntax
net del etchost	<p>Entfernt ein oder mehrere Einträge aus der Konfigurationsdatei /etc/hosts auf der Integrationseinheit.</p> <p>geben Sie die gleichen Parameter an, die verwendet wurden, als der Eintrag mit dem Befehl net add etchost hinzugefügt wurde. Sie können die Details prüfen, indem Sie den Befehl net show etchost verwenden.</p>	<pre>net del etchost address <ip- adresse> hostname <vollständig- qualifizierter- hostname> [alias <kurzer-aliasname>]</pre>
net del route address	<p>Entfernt eine statische Route aus der Routing-Tabelle.</p>	<pre>net del route address <ip-adresse> mask <maske></pre>
net flush dhcp	<p>Löscht im Cache befindliche DHCP-Werte von der Integrationseinheit.</p>	<pre>net flush dhcp</pre>
net ping	<p>Fragt den angegebenen Host ab, um zu ermitteln, ob er über das Netz antwortet.</p>	<pre>net ping {<ip- adresse> <knotenname>}</pre>
net restart	<p>Speichert alle neuen Netzeinstellungen und wendet diese an. Sie müssen diesen Befehl nach den Befehlen 'net set', 'net add' oder 'net del' verwenden, um die Änderungen anzuwenden.</p>	<pre>net restart</pre>
net restore	<p>Stellt die Speichereinstellung 'active' oder 'backup' wieder her.</p>	<pre>net restore {active backup}</pre>

Befehlsname	Aktion	Syntax
net trace route	Verfolgt die Netzroute zu dem angegebenen Knoten zurück.	net traceroute<ip-adresse> <knotenname>
net validate	<p>Testet die aktuellen speicherinternen Einstellungen und zeigt alle Warnungen oder Fehler an, die das Netz daran hindern können, korrekt zu arbeiten.</p> <p>Wenn alle Netzeinstellungen akzeptabel sind, wird durch Eingabe dieses Befehls die folgende Anweisung zurückgegeben: "Aktuelle Netzeinstellungen können angewendet werden." (Current network settings can be applied.)</p> <p>Wird eine ungültige Einstellung eingegeben, wird durch Eingabe dieses Befehls die entsprechende Warnung oder Fehlermeldung ausgegeben. Beispiel:</p> <pre>warning: Route to 9.43.79.4 requires static Data IP address</pre> <pre>error: Gateway 9.9.9.9 is not reachable from emgmt</pre> <pre>Current network settings cannot be applied</pre>	net validate

Informationen zu den Befehlen net set und net show finden Sie in folgenden Abschnitten:

- [Befehl net set](#)
Legt die Konfiguration für die Netzschnittstellen für Integrationseinheit, DNS-Server, Hostname und Standardgateway fest. Verwenden Sie den Befehl 'net set autohost', um den Hostnamen/die IP-Adresse automatisch zur Integrationseinheit hinzuzufügen. Sie haben auch die Möglichkeit, die Zeitdauer festzulegen, bis der Verlust des Trägersignals gemeldet wird.
- [Befehl net show](#)
Mit diesem Befehl wird die gesamte Netzkonfiguration der Integrationseinheit angezeigt. Der Befehl kann auch verwendet werden, um spezifische Konfigurationsinformationen für Netzschnittstellen, DNS-Server, Hostname, Standardgateway Routing-Tabellen und Socketverbindungen anzuzeigen. Wenn Sie den Befehl 'net set autohost' aktivieren, verwenden Sie 'net show autohost' zum Anzeigen der aktuellen 'autohost'-Einstellungen.

Befehl net set

Legt die Konfiguration für die Netzchnittstellen für Integrationseinheit, DNS-Server, Hostname und Standardgateway fest. Verwenden Sie den Befehl 'net set autohost', um den Hostnamen/die IP-Adresse automatisch zur Integrationseinheit hinzuzufügen. Sie haben auch die Möglichkeit, die Zeitdauer festzulegen, bis der Verlust des Trägersignals gemeldet wird.

Um die Startzeit in Netzen zu verbessern, die über keinen DHCP-Server verfügen, konfigurieren Sie alle Komponenten entweder auf statische Werte oder ohne Werte, sodass die Integrationseinheit nicht nach einem DHCP-Server sucht.

Wenn Sie die Konfiguration so gestalten, dass jeder Wert über DHCP empfangen werden muss, kann sich der Start verzögern, weil die Integrationseinheit nach einem verfügbaren DHCP-Server sucht.

Die Netzchnittstellen der Integrationseinheit verwenden folgende Namen:

- edata - für die Schnittstelle, die alle Integrationsdaten verarbeitet
- emgmt - für die Schnittstelle, die den Verwaltungsdatenverkehr verarbeitet, einschließlich der Befehlszeilenschnittstelle und der Web Management Console (WMC)

Tabelle 1.

Optionen	Beschreibung
autohost	Ermöglicht der Integrationseinheit, ihre IP-Adresse anhand ihres Hostnamens zu ermitteln. Wenn Sie diese Option aktiviert haben und die Integrationseinheit keine IP-Adresse finden, die ihrem Hostnamen entspricht (weder durch DNS noch durch einen Eintrag, den Sie manuell im Verzeichnis /etc/hosts eingetragen haben), fügt die Integrationseinheit automatisch einen Eintrag zum Verzeichnis /etc/hosts hinzu, damit das CIOS normal arbeiten kann. Sie können diese Option über den Befehl net set autohost aktivieren oder inaktivieren.
net set autohost timeout	Gibt die Zeit (in Sekunden) an, bis der Verlust eines fehlenden Ethernet-Verbindungssignals gemeldet wird. Wenn der Wert auf null eingestellt wird, wird die Trägersignalprüfung inaktiviert und es werden keine Fehler gemeldet.

O p t i o n e n	Beschreibung
d o m a i n	Legt den Domännennamen für diese Integrationseinheit fest. Das hat zur Folge, dass die meisten Abfragen von Namen innerhalb dieser Domäne Kurznamen (relativ zur lokalen Domäne) verwenden können.
g a t e w a y	Gibt das Gateway an sowie die Schnittstelle, die für das Gateway verwendet werden soll. Die Integrationseinheit unterstützt nur ein Standardgateway für den Verwaltungs- und den Datenverkehr (im Unterschied zu einem Gateway pro Schnittstelle), doch können zusätzliche Routen separat hinzugefügt werden.
h o s t n a m e	Legt den Namen der Integrationseinheit fest. Dies muss der kurze Hostname (ohne den Domännennamen) sein.
i n t e r f a c e	Legt die IP-Adresse, die Netzmaske und die Broadcastadresse für die angegebene Schnittstelle fest.
li n k	Legt die Ethernet-Verbindung auf 'autonegotiate' (den Standardwert) oder auf bestimmte Werte fest. In den meisten Fällen ist 'autonegotiate' am besten geeignet. Durch die Einstellung spezifischer Werte kann manchmal aber der Durchsatz verbessert werden, wenn die Netzbedingungen nicht optimal sind.
m t u	Setzt die MTU-Größe (Maximum Transmission Unit, maximale Übertragungseinheit) auf einen Wert im Bereich von (68-9000). Der Standardwert für die MTU ist 1500.

O p t i o n e n	Beschreibung
n a m e s e r v e r	Legt die DNS-Server-Liste fest (maximal 2).
n t p	Legt den Zeitserver fest.
s e a r c h	Gibt die Suchliste an. Wenn Sie diese Option nicht festlegen, stimmt die Suchliste mit dem Wert der Domäneneinstellung überein.

Syntax 1

```
net set autohost[enable|disable ]
```

Syntax 2

```
net set carrier timeout<zeitlimit>
```

Syntax 3

```
net set{domain|search |nameserver |ntp} {dhcp[emgmt| edata]|static<wert> |none}
```

Beispiel 1: einen bestimmten Domännennamen setzen.

```
net set domain static mydomain.com
```

Beispiel 2: Bei einem DHCP-Server auf dem Management-NIC nach einem NTP-Server anfragen.

```
net set ntp dhcp emgmt
```

Beispiel 3: Nach Hostnamen in bestimmten Domänen suchen.

```
net set search static a.mydomain.com b.mydomain.com
```

Beispiel 4: Nach Hostnamen in anderen Domänen nicht suchen.

```
net set search none
```

Syntax 4

```
net set gateway {dhcp {emgmt|edata}|static <ip_adresse> {emgmt|edata}|none}
```

Syntax 5

```
net set hostname{dhcp[emgmt |edata]|static <wert>}
```

Syntax 6

```
net set interface {emgmt|edata} {dhcp|address <ip_adresse> mask <maske> [bcast <bcast>]}
```

Syntax 7

```
net set link {emgmt|edata} {autonegotiate|speed <speed> duplex {half|full}}
```

Syntax 8

```
net set mtu {emgmt|edata} <MTU>
```

Übergeordnetes Thema: [Netzbefehle](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.cli.doc/CLI_network_netset.html

Befehl net show

Mit diesem Befehl wird die gesamte Netzkonfiguration der Integrationseinheit angezeigt. Der Befehl kann auch verwendet werden, um spezifische Konfigurationsinformationen für Netzschnittstellen, DNS-Server, Hostname, Standardgateway Routing-Tabellen und Socketverbindungen anzuzeigen. Wenn Sie den Befehl 'net set autohost' aktivieren, verwenden Sie 'net show autohost' zum Anzeigen der aktuellen 'autohost'-Einstellungen.

Sie können mit dem Befehl net show eine Gruppe von Netzeinstellungsänderungen im Speicher vornehmen. Die Integrationseinheit speichert diese Änderungen nicht. Der Befehl net show wird erst wirksam, nachdem Sie einen Befehl 'net restart' abgesetzt haben.

- Active - Zeigt die Netzeinstellungen für die Integrationseinheit an, die gerade aktiv ist.
- Memory - Zeigt die Netzeinstellungen einer Staging-Integrationseinheit an, die aktiviert wird, wenn Sie den Befehl 'net restart' absetzen.
- Backup - Gibt die Integrationseinheit ein, die aktiv war, bevor Sie den letzten Befehl 'net restart' abgesetzt haben.

Die Netzschnittstellen der Integrationseinheit verwenden folgende Namen:

- edata - für die Schnittstelle, die alle Integrationsdaten verarbeitet
- emgmt - für die Schnittstelle, die den Verwaltungsdatenverkehr verarbeitet, einschließlich der Befehlszeilenschnittstelle und der Web Management Console

Tabelle 1. . Die folgende Tabelle enthält Beschreibungen für Optionen, die in verschiedenen Befehlssyntaxen zur Verfügung stehen:

O p t i o n e n	Beschreibung
a l l	Zeugt die gesamte Netzkonfiguration der Integrationseinheit an.
a c t i v e	Zeigt vollständige Netzkonfigurationen an.
a u t o h o s t	Ermöglicht der Integrationseinheit, ihre IP-Adresse anhand ihres Hostnamens zu ermitteln. Wenn Sie diese Option aktiviert haben und die Integrationseinheit kann keine IP-Adresse finden, die ihrem Hostnamen entspricht (weder durch DNS noch durch einen Eintrag, den Sie manuell im Verzeichnis /etc/hosts eingetragen haben), fügt die Integrationseinheit automatisch einen Eintrag zum Verzeichnis /etc/hosts hinzu, damit die Runtime normal arbeiten kann. Sie können diese Option über den Befehl net set autohost aktivieren oder inaktivieren.
b a c k u p	Zeigt vollständige Netzkonfigurationen an.
c a r r i e r	Gibt die Zeit (in Sekunden) an, bis der Verlust eines fehlenden Ethernet-Verbindungssignals gemeldet wird. Wenn der Wert auf null eingestellt wird, wird die Trägersignalprüfung inaktiviert und es werden keine Fehler gemeldet.
d o m a i n	Zeigt den Domännennamen für diese Integrationseinheit an. Das hat zur Folge, dass die meisten Abfragen von Namen innerhalb dieser Domäne Kurznamen (relativ zur lokalen Domäne) verwenden können.

Optionen	Beschreibung
etc-hosts	Zeigt die Einträge in /etc/hosts an.
gateway	Gibt das Gateway an sowie die Schnittstelle, die für das Gateway verwendet werden soll. Die Integrationseinheit unterstützt nur ein Standardgateway für den Verwaltungs- und den Datenverkehr (im Unterschied zu einem Gateway pro Schnittstelle), doch können zusätzliche Routenseparat hinzugefügt werden.
hostname	Zeigt den Namen der Integrationseinheit fest an. Dies muss der kurze Hostname (ohne den Domännennamen) sein.
interface	Zeigt die IP-Adresse, die Netzmaske und die Broadcastadresse für die angegebene Schnittstelle an.
link	Legt die Ethernet-Verbindung auf 'autonegotiate' (den Standardwert) oder auf bestimmte Werte fest. In den meisten Fällen ist 'autonegotiate' am besten geeignet. Durch die Einstellung spezifischer Werte kann manchmal aber der Durchsatz verbessert werden, wenn die Netzbedingungen nicht optimal sind.
memory	Zeigt vollständige Netzkonfigurationen an.

Optionen	Beschreibung
mtu	Zeigt die MTU-Größe (Maximum Transmission Unit, maximale Übertragungseinheit) für Daten in einem IP-Paket an.
nameserver	Zeigt die DNS-Server-Liste fest (maximal 2) an.
node	Zeigt die IP-Adresse für den Knoten an.
ntp	Zeigt das Netzprotokoll für die Synchronisation der Systemzeit zwischen einer Einheit und einem Netz an.
route	Zeigt aktive Routen an.
search	Gibt die Suchliste an. Wenn Sie diese Option nicht festlegen, stimmt die Suchliste mit dem Wert der Domäneneinstellung überein.
sockets	Zeigt die Liste der Socketadressen an.

O p t i o n e n	Beschreibung
s t a t u s	Zeigt den Netzstatus der Integration Appliance an, einschließlich Folgendem: letzten Versuch des Netzstarts, Zeit des letzten Netzstarts, Zeit des letzten Netzstopps, Ursache des letzten Netzstopps sowie die aktuelle Netzaktivität.

Syntax 1

```
net show {active|memory|backup}
```

Syntax 2

```
net show {hostname|domain|search|nameserver|gateway|ntp} [ all|active|memory|backup]
```

Wenn keine Angabe erfolgt, nimmt der letzte Parameter standardmäßig den Wert 'active' an.

Syntax 3

```
net show autohost
```

Syntax 4

```
net show carrier[all|active |memory|backup]
```

Syntax 5

```
net show etchost
```

Syntax 6

```
net show interface{emgmt|edata }[all|active |memory|backup]
```

Syntax 7

```
net show link[all|active |memory|backup]
```

Syntax 8

```
net show node{<ip-adresse>|<hostname> }
```

Syntax 9

```
net show route[active|memory |backup]
```

Wenn keine Angabe erfolgt, nimmt der letzte Parameter standardmäßig den Wert 'active' an.

Syntax 10


```
net show sockets
```

Syntax 11

```
net show status
```

Übergeordnetes Thema: [Netzbefehle](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.cli.doc/CLI_network_netshow.html

Netzintrospektionsbefehle

Mit Netzintrospektionsbefehlen (netspect) können Sie Netzkonfigurationen verwalten und das Netz auf DHCP-Server-, DNS-Server-, Gateway- und Route-Informationen abfragen.

Anmerkung: Verwenden Sie keine reservierten Wörter in Benutzernamen, Im Hostnamen oder im Dateinamen. Die reservierten Wörter sind: ftp, sftp, export, ibm, port, user und file.

Tabelle 1.

Be fe hls na m e	Aktion	Syntax
ne tsp ect ar p	Gibt eine ARP-Anforderung für die von Ihnen angegebene IP-Adresse aus und zeigt das Ergebnis der ARP-Antwort oder den Inhalt des ARP-Cache an.	netspect arp<lookup ipv4-address show cache>
ne tsp ect ca pt ur e cle an	Löscht alle vorhandenen Paketaufzeichnungsdateien.	netspect capture clean

Be fe hls na m e	Aktion	Syntax
ne tsp ect ca pt ur e sh ow	Zeigt die aufgezeichneten Pakete an. Durch Eingabe dieses Befehls werden auch alle aktiven Paketaufzeichnungen gestoppt.	netspect capture show


Befehlsname	Aktion	Syntax
netspect capture start	<p>Initialisiert einen Pakettrace und erstellt eine gzip-Datei (.gz). Pakettraces sind beim Debuggen von Netzverbindungsfehlern sehr hilfreich.</p> <p>Es kann nur eine Pakettraceaufzeichnung auf einmal ausgeführt werden. Die Aufzeichnung bleibt solange aktiv, bis Sie sie mit <STRG + C> stoppen oder bis eine maximale Anzahl an Paketen erreicht werden.</p> <p>Anmerkung: Wenn sie eine Erfassung mit dem vollen Parameter für die Paketgröße starten (<code>pktsize full</code>) können weniger Pakete erfasst werden.</p> <p>Sie können Pakettraces zu einem anderen Host weiterleiten, indem Sie den Befehl <code>netspect export</code> verwenden.</p> <p>Anmerkung: Die Erfassung eines Pakettrace überschreibt die vorherige Erfassung.</p>	<pre>netspect capture start [interface <emgmt edata all>] [pktsize <header full>] [find <hostname netz>]</pre> <p>Dabei gilt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>hostname</code> - Erfasst auf/von angegebenem Host (nn.nn.nn.nn). • <code>network</code> - Erfasst auf/von bestimmten Netz in CIDR. <p>Anmerkung: Wenn Sie <code>emgmt</code> oder <code>edata</code> für den Schnittstellenparameter nicht angeben, verwendet die Integrationseinheit den Standardwert <code>all</code> und die Aufzeichnung wird für beide Schnittstellen gestartet.</p> <p>Beispiel 1: Erfassung von Paketheadern bei beiden Schnittstellen.</p> <pre>netspect capture start</pre> <p>Beispiel 2: Erfassung von vollen Paketen auf <code>edata</code>.</p> <pre>netspect capture start interface edata pktsize full</pre> <p>Beispiel 3: Erfassung von Paketheadern auf <code>edata</code> auf/von bestimmten Netz.</p> <pre>netspect capture start interface edata find 123.12.0.0/24</pre> <p>Beispiel 4: Erfassung von vollen Paketen auf <code>emgmt</code> auf/von bestimmten Host.</p> <pre>netspect capture start interface emgmt pktsize full find 123.12.0.123</pre>

Befehlsname	Aktion	Syntax
netspect connect	Unter Verwendung des von Ihnen angegebenen Protokolls versucht der Befehl, eine Verbindung zu dem Port des Netzhosts herzustellen, und zeigt das Ergebnis des Verbindungsversuchs an. Wenn eine Verbindung hergestellt ist, wird diese Verbindung vor der Befehlsausgabe geschlossen.	<pre>netspect connect host<host-id> <protokoll>portnumber <portnummer>;</pre> <p>hierbei gilt Folgendes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>host-id</code> - Der Name oder die IP-Adresse des Netzhosts. • <code>protokoll</code> - Das für die Verbindung zu verwendende Protokoll. Muss "tcp" sein. • <code>portnummer</code> - Eine beliebige gültige tcp-Portnummer.
netspect dhcp	Fragt das Netz auf DHCP-Server an der von Ihnen angegebenen Netzchnittstelle ab. Der Befehl zeigt außerdem vom DHCP-Server bereitgestellte Netzkonfigurationsinformationen sowie die angebotene IP-Adresse mit ihren Lease-Bedingungen an.	<pre>netspect dhcp interface<emgmt edata></pre>
netspect dns	Fragt den systemkonfigurierten DNS-Server auf den angegebenen Netzhost ab - entweder als normale Adressauflösung (Ermitteln der IP-Adresse zu einem bestimmten Hostnamen) oder als umgekehrte Adressauflösung (Ermitteln des Hostnamen zu einer bestimmten IP-Adresse) - und zeigt das Ergebnis der Adressauflösung an.	<pre>netspect dns lookup host<host-id></pre>

Befehlsname	Aktion	Syntax
netspect export	<p>Exportiert eine Paketaufzeichnungsdatei auf einen FTP-Server. Weitere Informationen zum Aufzeichnen von Pakettraces finden Sie in den Informationen zum Befehl <code>netspect capture start</code>.</p>	<pre>netspect export <ftp sftp> host <host-id> [port <nummer>] [user <benutzer>] [file <dateiname>]</pre> <p>Dabei gilt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>host-id</code> - Der Name oder die IP-Adresse des Netzhosts. • <code>port</code> - Ein gültiger Port auf dem angegebenen Netzhost mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll. • <code>benutzer</code> - Angabe des Benutzernamens, der zum Anmelden beim Host verwendet wird. Anmerkung: Bei der Verwendung von <code>sftp</code> muss dieser Parameter angegeben werden. Anonyme Logins sind bei <code>sftp</code> nicht zulässig. • <code>dateiname</code> - Dateipfad auf dem Zielhost. <p>Beispiel 1: <code>netspect export ftp</code></p> <pre>netspect export ftp host 123.12.12.123</pre> <p>Beispiel 2: <code>netspect export sftp</code></p> <pre>netspect export sftp host 123.12.12.123 user myname file /home/myname/mycap.gz</pre>
netspect gateway	<p>Fragt die Gateways und Routen nach der angegebenen IP-Protokollfamilie ab und meldet, ob das Gateway auf die Abfrage/den Pingbefehl geantwortet hat. Die IP-Protokollfamilie kann entweder <code>ipv4</code> (Standardwert) oder <code>ipv6</code> sein.</p>	<pre>netspect gateways<ip- protokoll></pre>
netspect help	<p>Zeigt Hilfetexte für den angegebenen <code>netspect</code>-Befehl an. Wenn ein Befehl nicht angegeben ist, wird eine Hilfeübersicht für alle <code>netspect</code>-Befehle angezeigt.</p>	<pre>netspect help <befehl></pre>

Be fe hls na m e	Aktion	Syntax
ne tsp ect ifc on fig	Zeigt die Netzschnittstellen-Konfigurationsinformationen für die angegebene Schnittstelle an. Wenn kein Netzschnittstellenname angegeben wird, werden Schnittstellenkonfigurationsinformationen für alle Netzschnittstellen angezeigt.	netspect ifconfig interface<emgmt edata>
ne tsp ect pin g	Versucht, den angegebenen Netzhost abzufragen, und zeigt das Ergebnis des Abfrageversuchs an.	netspect ping host<host-id>
ne tsp ect ro ut es	Zeigt die aktuell konfigurierten Routen für die angegebene IP-Protokollfamilie an. Die IP-Protokollfamilie kann entweder IPv4 (der Standardwert, wenn keine Angabe erfolgt) oder IPv6 sein.	netspect routes[<ip-protokoll>]
ne tsp ect su m ma ry	Stellt eine Zusammenfassung von Netzkonfigurationsinformationen zur Verfügung.	netspect summary
ne tsp ect tra cer ou te	Versucht, die Route zu dem angegebenen Netzhost zu ermitteln, und zeigt die Route an, auf der die Pakete zu dem angegebenen Netzhost gelangt sind.	netspect traceroute host<host-id>

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.cli.doc/CLI_netspect_commands.html


Statusbefehle

Mit den Statusbefehlen können Sie den Status der Integrationseinheit abfragen.

Tabelle 1.

Befehlsname	Aktion	Syntax
stat show all	Zeigt Systemstatusinformationen an, wie z. B. Plattenbelegung, Speichernutzung, Verfügbarkeitszeit und aktive Prozesse.	stat show all

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.cli.doc/CLI_status_commands.html

Systembefehle

Mit den Systembefehlen können Sie den Betrieb der Integrationseinheit verwalten. Dazu gehört auch die Verwaltung der Lizenzen für die Integrationseinheit und die Connectors.

Anmerkung: Verwenden Sie keine reservierten Wörter in Benutzernamen, Im Hostnamen oder im Dateinamen. Die reservierten Wörter sind: ftp, sftp, ibm, port, user und file.

Tabelle 1.

Befehlsname	Aktion	Syntax
system autoreboot	Gibt Ihnen die Möglichkeit, den automatischen Neustart für eine Integrationseinheit zu aktivieren oder zu inaktivieren. Anmerkung: Während eines Cast Iron-Firmware-Upgrades wird die Integrationseinheit erneut gestartet, auch wenn der automatische Neustart inaktiviert ist.	system autoreboot <on off>
system autoreboot setting	Verwenden Sie den Parameter 'setting', um 'autoreboot'-Einstellungen auszugeben.	system autoreboot setting

Befehlsname	Aktion	Syntax
system clean	<p>Löscht die Systemstatusinformationen der Integrationseinheit. Wenn Sie den Befehl zum Bereinigen des Systems eingeben, wird die IBM® DataPower® Cast Iron® Appliance möglicherweise neu gestartet.</p> <p>Die Ausführung der Option <code>all</code> hat das Entfernen aller Daten und Konfigurationen auf der Platte zur Folge, einschließlich Hochverfügbarkeitskonfigurationen. Die Ergebnisse entsprechen dem Wiederherstellen der werkseitig vorgenommenen Standardeinstellungen für das Gerät. Nach dem Neustart werden Sie gefragt, ob Sie die Lizenzbedingungen akzeptieren, bevor Sie sich bei der Web Management-Konsole der Einheit anmelden.</p>	<pre>system clean{ [running] [orchmon] [deploy] } all</pre> <p>Dabei gilt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>running</code> - Entfernt die aktuell laufenden Projektdaten. • <code>orchmon</code> - Entfernt die Daten der Orchestrierungsüberwachung. • <code>deploy</code> - Entfernt alle Projekte und Konfigurationen • <code>all</code> - Setzt die Einheit auf die standardmäßigen Werkseinstellungen zurück.
system persist	<p>Aktiviert oder inaktiviert den Plattencache der Integrationseinheit. Die Standardeinstellung und die empfohlene Einstellung ist <code>system persist on</code>.</p> <p>Wenn die Persistenz aktiviert ist, werden die Schreibvorgänge synchronisiert, um sicherzustellen, dass alle angeforderten Daten vollständig auf Platte geschrieben werden. Dieses Verhalten hilft beim Schutz der Datenintegrität, insbesondere dann, wenn auf externe Transaktionssysteme (wie beispielsweise Datenbanken) zugegriffen wird.</p> <p>Wenn die Persistenz auf einem Gerät, das diese Funktion unterstützt, inaktiviert ist, kann möglicherweise die Leistung verbessert werden. Es besteht jedoch das Risiko, dass der Jobverlaufsstatus verloren geht.</p>	<pre>system persist { on off }</pre>
system persist setting	<p>Zeigt die aktuelle 'system persist'-Einstellung an: 'on' oder 'off'. Verwenden Sie den Befehl 'system persist', um den Plattencache zu aktivieren oder zu inaktivieren.</p>	<pre>system persist setting</pre>

Befehlsname	Aktion	Syntax
system poweroff	Beendet alle Routing-Services und schaltet die Integrationseinheit anschließend aus. Wenn der Parameter 'force' verwendet wird, wird die Einheit sofort ausgeschaltet.	system poweroff
system reboot	Beendet alle Routing-Services und startet die Integrationseinheit anschließend erneut. Anmerkung: Wenn das System einen Neustart durchführt, gehen alle Netzeinstellungen, die noch nicht gespeichert wurden, verloren. Zum Festschreiben der Netzeinstellungen auf der Integrationseinheit verwenden Sie den Befehl net restart.	system reboot
system restart	Startet die Runtime und die Web Management-Konsole neu, ohne dass dabei die Netzkonnektivität beeinflusst wird.	system restart
system show platform	Zeigt Informationen zur Integrationseinheit an, wie z. B.: ROM-Version, Einheitenplattform, Seriennummer, und MAC-Adressen.	system show platform
system show status	Verfügbar für eigenständige Integrationseinheiten sowie für die aktive Integrationseinheit in einem HA-Paar. Zeigt an, ob die folgenden Komponenten aktiv oder inaktiv sind: System, Netz und Laufzeitumgebung.	<pre> system show status Beispiel für die Ausgabe: Appliance Status ----- System: Up Network: Up Runtime: Up </pre>
system show version	Zeigt die Version des Cast Iron Operating System (CIOS) der Integrationseinheit an.	system show version

Befehlsname	Aktion	Syntax
system update cios image	Aktualisiert das Cast Iron-Betriebssystem auf der Integrationseinheit unter Verwendung eines Images von einer auf einem FTP-Server basierten Datei oder einer SFTP-Server basierten Datei.	<pre>system update cios image from<quelle></pre> <p>Dabei kann <i>quelle</i> für einen FTP-Server oder einem SFTP-Server stehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ftp <hostname> [port <nummer>] [user <benutzer>] file <dateiname> • sftp <hostname> [port <nummer>] user <benutzer> file <dateiname> • http <hostname> [port <nummer>] [user <benutzer>] file <dateiname> • https <hostname> [port <nummer>] user <benutzer> file <dateiname> <p>Anmerkung: Bei der Verwendung von sftp müssen Sie den Parameter <code>user</code> angeben. Anonyme Logins sind bei sftp nicht zulässig.</p>

Zeitbefehle

Mit den Zeitbefehlen können Sie das Datum und die Zeit für die Integrationseinheit einstellen oder synchronisieren.

Anmerkung: Um Zeitabweichungen auf virtuellen Einheiten zu vermeiden, führen Sie NTP auf dem Host und dem Gast aus. Durch Ausführung von NTP wird die Systemzeit auf UTC gesetzt. Verwenden Sie nicht den Befehl `time set clock`, um die Zeit auf einer virtuellen Einheit zurückzusetzen.

Tabelle 1.

Befehl name	Aktion	Syntax
time set	<p>Legt individuelle Zeit- und Datumskomponenten fest (bezogen auf die von Ihnen gewählte Zeitzone). Die Integrationseinheit wird neu gestartet, nachdem Sie diesen Befehl mit dem Parameter <code>clock</code> abgesetzt haben.</p> <p>Wenn Sie die Syntax für eine bestimmte Zeitzone nicht kennen, wählen Sie die letzte Option aus und geben Sie keinen Wert für 'zone' ein.</p>	<pre>time set { { clock<zeichenfolge> } { zone<zone>} { zone} }</pre> <p>Beispiel 1:</p> <ul style="list-style-type: none">time set clock<zeichenfolge>Benutzereingabe: time set clock Sat Jan 1 00:00:00 2005 <p>Beispiel 2:</p> <ul style="list-style-type: none">time set zone<zone>Benutzereingabe: time set zone America/Los_Angeles
time show	Zeigt alle Einstellungen für Datum und Uhrzeit oder nur bestimmte Zeitkomponenten an (aktuelle Zeit, aktuelles Datum oder Zeitzone).	time show

[Feedback](#) | [Notices](#)

Informationen zu HA-Paaren

Ein HA-Paar (HA - High Availability) ist eine Konfiguration für Integrationseinheiten, die zwei physische Integrationseinheiten miteinander verbindet und dadurch das automatische Synchronisieren von Daten und die Ausführung von Failover-Operationen ermöglicht. Die Maschinen, aus denen sich das HA-Paar zusammensetzt, nutzen dieselben MAC- und IP-Adressen und bilden so eine einzige Netzidentität.

In einem HA-Paar gibt es eine aktive Integrationseinheit und eine Standby-Integrationseinheit. Die Integrationseinheit, die Orchestrierungen aktiv verarbeitet, ist die aktive Maschine. Die Integrationseinheit, die Daten automatisch synchronisiert und Failover-Operationen ausführt, ist die Standby-Maschine. Wenn die Maschinen in einem HA-Paar zum ersten Mal miteinander verbunden werden, erfolgt eine umgehende Synchronisation; gleichzeitig wird festgelegt, welche Maschine die Rolle der aktiven und welche Maschine die Rolle der Standby-Maschine übernimmt. Während der ersten Synchronisierungsoperation kann die aktive Maschine Orchestrierungen verarbeiten; Failover-Operationen können jedoch erst stattfinden, wenn das HA-Paar vollständig synchronisiert ist. Sobald das HA-Paar synchronisiert ist, werden Daten dauerhaft gespeichert und automatisch zwischen den beiden Maschinen synchronisiert.

Tritt auf der aktiven Maschine ein Fehler auf, leitet die Standby eine Übernahmeprozedur ein, wird zur aktiven Maschine und setzt die Verarbeitung von Orchestrierungen an genau der Stelle fort, an der die andere Maschine gestoppt hat. Der Übernahmeprozess dauert in der Regel weniger als eine Minute, kann jedoch durch die DHCP-Antwortzeiten verlangsamt werden. Während der Übernahmeprozedur wird die aktive Maschine von der Standby-Maschine aus- und wieder eingeschaltet, um sicherzustellen, dass die aktive Maschine nicht weiterhin Orchestrierungen verarbeitet. Nur wenn die Standby-Maschine die fehlgeschlagene aktive Maschine erfolgreich aus- und wieder einschalten kann, wird sie zur aktiven Maschine. Wenn die Standby-Maschine die aktive Maschine nicht aus- und wieder einschalten kann, wird die Standby-Maschine in den Status IDLE versetzt.

Beispiele für Fehler, die zu einem HA-Failover führen können:

- Hardwarefehler, die durch CPUs, Festplatten, den Arbeitsspeicher, Steuerplatinen, Netzchnittstellen, Netzteile oder RAID-Controller verursacht werden.
- Laufzeitfehler von Integrationseinheiten, z. B. schwerwiegende Fehler während der Verarbeitung.
- Kommunikationsfehler zwischen Integrationseinheiten, die durch Probleme bei Replikationsport-Netzchnittstellen oder Replikationskabel auftreten können.

Wenn die aktive Maschine den Kontakt zur Standby-Maschine verliert, stoppt sie die Verarbeitung von Orchestrierungen, um eine asynchrone Datenfestschreibung zu verhindern; dann wartet die aktive Maschine, bis die Standby-Maschine die Übernahmeprozedur einleitet. Wenn die aktive Maschine von der Standby-Maschine nicht aus- und wieder eingeschaltet wird, setzt die aktive Maschine die Verarbeitung von Orchestrierungen fort. Wenn die Standby-Maschine die Verbindung zur aktiven Maschine wiederherstellen kann, wird die Standby-Maschine mit der aktiven Maschine synchronisiert.

In der WMC können Sie den Status eines HA-Paars überwachen und die Rollen der Integrationseinheiten in einem HA-Paar bearbeiten.

[Feedback](#) | [Notices](#)

Informationen zum Status von Integrationseinheiten

Die Integrationseinheiten in einem HA-Paar (HA - High Availability) können verschiedene Status aufweisen. Mögliche Status für Integrationseinheiten in einem HA-Paar:

Mögliche Status für Integrationseinheiten in einem HA-Paar:

ACTIVE_1

Die aktive Maschine kann nicht mit der Standby-Maschine kommunizieren; die aktive Maschine fährt jedoch mit der Datenverarbeitung fort.

ACTIVE_2

Die aktive Maschine verarbeitet erfolgreich Daten und kann mit der Peer-HA-Maschine kommunizieren.

IDLE

Wird angezeigt, wenn die aktive Maschine oder die Standby-Maschine ein Hardware- oder Softwareproblem festgestellt hat. Der Status IDLE trägt dazu bei, die Datenintegrität zwischen einem HA-Paar sicherzustellen. IDLE ist nicht immer ein Fehlerstatus.

Beispiel: Die aktive Maschine wird beim Aus- und wieder einschalten in den Status IDLE versetzt und verbleibt in diesem Status, bis sie den Status der Standby-Maschine überprüfen kann.

STANDBY

Die Standby-Maschine wird erfolgreich mit der aktiven Maschine synchronisiert.


TRANSITIONING

Dieser Status kann unmittelbar vor oder nach einem Warmstart auftreten. Normalerweise verbleibt eine Maschine in einem HA-Paar nach dem Warmstart lange genug in diesem Status, um Initialisierungsaktivitäten auszuführen, den zugehörigen Peer zu suchen und dann in den geeigneten Status zu wechseln.

UNKNOWN

Dieser Status tritt auf, wenn die Peermaschine nicht verfügbar ist. Beispiel: Wenn eine Standby-Maschine ausgeschaltet wird, gibt die aktive Maschine an, dass der Status der Peermaschine (Standby-Maschine) UNKNOWN lautet.

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.HAOverview.doc/HA_about_IAStates.html

Voraussetzungen für die Konfiguration von HA-Paaren

Ein HA-Paar (HA - High Availability) erfordert eine besondere Hardwarekonfiguration; darüber hinaus müssen die beiden Integrationseinheiten bestimmte Voraussetzungen erfüllen.

Die beiden Integrationseinheiten in einem HA-Paar müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllen:


- Beide Integrationseinheiten müssen dieselbe Cast Iron-Betriebssystemversion verwenden. Bei Anwendung einer Programmkorrektur auf eine Integrationseinheit wird diese automatisch auch auf die

andere Integrationseinheit in dem HA-Paar angewendet.

- Die Replikationsschnittstellen auf der einen Maschine müssen über Kabel mit der entsprechenden Schnittstelle auf der anderen Maschine verbunden sein.
- Die Anschlüsse für das Managementnetz der beiden Integrationseinheiten müssen mit demselben Teilnetz verbunden sein.
- Die Anschlüsse für das Datennetz der beiden Integrationseinheiten müssen mit demselben Teilnetz verbunden sein.

Anmerkung: Hinweis zu Hochverfügbarkeitspaaren und zur Hybrid Cloud Integration-Unterstützung (HCI) – Wenn Sie HCI-Funktionalität verwenden und versuchen, zwei Integration Appliances in HA zu konvertieren, wird die HCI-Funktion nicht mehr unterstützt.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.HAOverview.doc/HA_req_HApairs.html

HA-Paar konfigurieren

Informationen zu diesem Vorgang

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein HA-Paar (HA - High Availability) zu konfigurieren.

Vorgehensweise

1. Wenn Sie zum Konfigurieren eines HA-Paars 9005-Einheiten verwenden, führen Sie die Anweisungen in Schritt 1a aus. Bei Verwendung von 9004-Einheiten führen Sie die Anweisungen in Schritt 1b aus.
Anmerkung: Hochverfügbarkeit (HA) kann nur durch eine Verbindung homogener Einheiten erreicht werden. Versuchen Sie nicht, ungleiche Einheiten (z. B. eine 9005- und eine 9004-Einheit) zu verbinden, um Hochverfügbarkeit zu erreichen.
 - a. Für die 9005-Einheit: Zur Erstellung eines HA-Paars benötigen Sie zusätzlich zum empfohlenen seriellen Konsolkabel insgesamt sechs Ethernet-Kabel. Verbinden Sie die Replikationschnittstellen der beiden Einheiten mit zwei Ethernet-Kabeln:

```
1 x Ethernet-Kabel für emgmt von Einheit A
1 x Ethernet-Kabel für emgmt von Einheit B
1 x Ethernet-Kabel für edata von Einheit A
1 x Ethernet-Kabel für edata von Einheit B
1 x Ethernet-Kabel für repl1 zwischen Einheit A und Einheit B
1 x Ethernet-Kabel für repl2 zwischen Einheit A und Einheit B
```

Stellen Sie die Verbindung wie folgt her:

```
Einheit 1                Einheit 2
Repl 1 <-----> Repl 1
MGMT                    MGMT
Data 1                  Data 1
Data 2                  Data 2
Data 3                  Data 3
Repl 2 <-----> Repl 2
```


Verbinden Sie MGMT und Data 1 für beide Einheiten mit den entsprechenden Management- und Datennetzen. Data 2 und Data 3 sollten nicht verbunden werden.

- b. Für die 9004-Einheit - Beachten Sie, dass die extern gekennzeichneten Netzanschlüsse auf der Cast Iron-Einheit intern unterschiedlichen Schnittstellen zugeordnet werden.

Externer Kennsatz		Interne Bezeichnung
MGMT	emgmt	
ETH0		r1
ETH2	edata	
ETH1		r2

Verbinden Sie die Einheiten mit zwei Ethernet-Kabeln:

Einheit 1		Einheit 2
MGMT (intern:emgmt)		MGMT (intern:emgmt)
ETH0 (intern:r1)	----->	ETH0 (intern:r1)
ETH1 (intern:r2)	----->	ETH1 (intern:r2)
ETH2 (intern:edata)		ETH2 (intern:edata)

MGMT (emgmt) und ETH2 (edata) sollten für beide Einheiten mit den entsprechenden Management- und Datennetzen verbunden werden.

- Wählen Sie eine Einheit als ersten aktiven Peer aus. Die zweite Einheit wird der Standby-Peer.
- Verbinden Sie eine serielle Konsole mit der ausgewählten Cast Iron-Einheit. Melden Sie sich an der Cast Iron-Befehlszeilenschnittstelle (CLI) auf der aktiven Peer-Einheit als Benutzer `admin` an. Das Standardkennwort für `admin` lautet `!n0r1t5@C`. Daraufhin sollte eine Eingabeaufforderung ähnlich der folgenden angezeigt werden: `none/Standalone>`.
- Konfigurieren Sie die Management- und Datennetze für die Verwendung statisch zugeordneter IP-Adressen. Geben Sie dazu über die CLI den Befehl `net set interface` gefolgt von `net restart` ein:

```
appliance name/Standalone> net set interface emgmt address <MGMT IP ADDRESS> mask <MGMT NETMASK> bcast <MGMT BROADCAST>
```

```
appliance name/Standalone> net set interface edata address <DATA IP ADDRESS> mask <DATA NETMASK> bcast <DATA BROADCAST>
appliance name/Standalone> net restart
```

- Zur Vermeidung von Problemen sollte ein Upgrade der Cast Iron-Einheiten auf die neueste Softwareversion durchgeführt werden. Die Software steht auf der IBM Fix Central-Website unter <http://www.ibm.com/support/fixcentral/> zur Verfügung und sollte auf eine Maschine heruntergeladen werden, auf die über die betreffende Cast Iron-Einheit zugegriffen werden kann. Das Upgrade auf die Cast Iron-Software kann über die Cast Iron-WMC (Web Management Console) oder alternativ durch Eingabe von Befehlen in die Befehlszeilenschnittstelle erfolgen. Verbinden Sie zum Überprüfen der Softwareversion eine serielle Konsole mit der ausgewählten Cast Iron-Einheit und melden Sie sich dann als Benutzer `admin` an der Cast Iron-Befehlszeilenschnittstelle auf der aktiven Peer-Einheit an. Das Standardkennwort für 'admin' lautet `!n0r1t5@C`. Geben Sie zur Überprüfung der Softwareversion den folgenden Befehl ein:

```
none/standalone>system show version
```

Wenn eine Aktualisierung erforderlich ist, geben Sie den Befehl 'update' unter Angabe der der `ftp`-Speicherposition und der erforderlichen Benutzerberechtigungen ein. Beispiel:

```
none/standalone>system update cios image from ftp 10.10.17.166 user
billbloggs file Downloads/fixcentral/castiron/myciupdate
```

Die Einheit wird während des Aktualisierungsprozesses erneut gestartet.

- Wiederholen Sie die Schritte 3 und 5 für die Standby-Einheit. Da die Einheit für die Dauer des Upgrades vorübergehend zwei IP-Adressen benötigt, muss Schritt 4 möglicherweise auch auf dem Standby-Peer ausgeführt werden.

Anmerkung: Wenn die HA-Konfiguration abgeschlossen ist, werden für das HA-Paar nur zwei IP-Adressen (eine für Management- und eine für Datennetze) benötigt. Auf dem Standby-Peer für diesen Schritt verwendete IP-Adressen werden nach Abschluss der HA-Konfiguration verworfen und können an anderer Stelle in der Netzumgebung verwendet werden.

7. Geben Sie auf beiden Peers den folgenden Befehl ein, um sicherzustellen, dass auf beiden Einheiten dieselbe Softwareversion installiert ist und diese Version die benötigte Version ist:

```
none/standalone>system show version
```

8. Konfigurieren Sie die aktive Einheit als HA-Einheit:

```
none/standalone> system haconfig enable active
```

Die Einheit wird als aktive Einheit erneut gestartet.

9. Melden Sie sich an der aktiven Einheit an. Die Eingabeaufforderung zeigt, dass die Einheit aktiv ist:

```
none/Active>
oder
appliance name/Active>
```

10. Verbinden Sie eine serielle Konsole mit der ausgewählten Standby-Einheit. Dann melden Sie sich am Standby-Peer an und geben den folgenden Befehl ein, um diesen als HA-Einheit zu konfigurieren:

```
none/standalone> system haconfig enable standby
```

11. Melden Sie sich wieder an der Standby-Einheit an. Die Eingabeaufforderung zeigt, dass die Einheit eine Standby-Einheit ist:

```
none/Standby>
```

12. Überprüfen Sie auf der aktiven Einheit den Status des HA-Paars:

```
appliance name/Active>ha show pairstatus
```

Die Ausgabe zeigt, ob die Einheiten hoch verfügbar sind. Beispiel:

```
appliance name/Active>ha show pairstatus
```

```
Pair Status
-----
NOT Highly Available
Local State: ACTIVE_2
Peer State: STANDBY
Sync Status: 74%
```

```
Appliance Services
-----
Network: Up
Runtime: Starting
```

```
Command complete
```

In diesem Beispiel weist das HA-Paar keine Hochverfügbarkeit auf, da die Synchronisation der Platten nur zu 74% abgeschlossen ist. Geben Sie den Befehl erneut ein und der Status wird geändert:

```
appliance name/Active>ha show pairstatus
```

```
Pair Status
-----
Highly Available
Local State: ACTIVE_2
```

```
Peer State: STANDBY
Sync Status: Synced
```

```
Appliance Services
-----
Network: Up
Runtime: Up
```

```
Command complete
```

13. Nach Abschluss der Synchronisation muss unbedingt sichergestellt werden, dass das HA-Paar bei Bedarf problemlos die Rollen tauschen kann. Verwenden Sie den Befehl `ha show pairstatus`, um sicherzustellen, dass das Paar hoch verfügbar ist und die Netz- und Laufzeit-Einheitenservices als aktiv gemeldet sind. Ermitteln Sie die Seriennummer der Einheit, die momentan aktiv ist.

```
appliance name/Active> system show version
```

Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die Rollen des HA-Paars zu tauschen:


```
appliance name/Active> ha switch
```

Der Standby-Peer übernimmt den Betrieb und wird zur aktiven Einheit. (Normalerweise nimmt dieser Prozess ungefähr 2 Minuten in Anspruch.) Der zuvor aktive Peer wird zum Standby-Peer. Verwenden Sie den Befehl `system show version`, um die Seriennummer der aktiven Einheit anzuzeigen und sicherzustellen, dass sie geändert wurde. Mit dem Befehl `ha show pairstatus` können Sie sicherstellen, dass das HA-Paar in den Hochverfügbarkeitsstatus zurückkehrt.

14. Wenn sichergestellt ist, dass das HA-Paar die Rollen in eine Richtung tauschen kann (z. B. Peer A -> Peer B), wiederholen Sie Schritt 13, um sicherzustellen, dass das HA-Paar die Rollen in die andere Richtung (Peer B -> Peer A) tauschen kann.

Anmerkung: Hinweis zu Hochverfügbarkeitspaaren und zur Hybrid Cloud Integration-Unterstützung (HCI) – Wenn Sie HCI-Funktionalität verwenden und versuchen, zwei Integration Appliances in HA zu konvertieren, wird die HCI-Funktion nicht mehr unterstützt.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.HAOverview.doc/HAssetupapair.html>

Mit HA-Paaren arbeiten

HA-Paare (HA - High Availability) bestehen aus zwei Integrationseinheiten: einer aktiven Maschine und einer Standby-Maschine. Dieses HA-Paar kann Orchestrierungen als eine Entität verarbeiten.


Die aktive Maschine verarbeitet Orchestrierungen aktiv, während die Standby-Maschine die Daten automatisch mit der aktiven Maschine für den Fall synchronisiert, dass sie Failover-Operationen ausführen muss. In einem entsprechenden Szenario können die aktive und die Standby-Maschine auch die Rollen tauschen.

Über die WMC kann der Status oder die Rolle der Integrationseinheiten in einem HA-Paar geändert werden.

- [HA-Befehle ausführen](#)
Befehle für ein HA-Paar (HA - High Availability) können über das Navigationsteilfenster ausgeführt

- werden.
- [HA-Befehle](#)
Diese Befehle können für ein HA-Paar (HA - High Availability) ausgeführt werden.

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.HAOverview.doc/HA_working_HA.html

HA-Befehle ausführen


Befehle für ein HA-Paar (HA - High Availability) können über das Navigationsteilfenster ausgeführt werden.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie System > Befehl aus. Die Seite 'Systembefehle' wird angezeigt.
2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Befehl auswählen einen Befehl aus. Sie können Befehlsdetails anzeigen, indem Sie auf den Dropdown-Listenpfeil klicken.
3. Klicken Sie auf Start.

Übergeordnetes Thema: [Mit HA-Paaren arbeiten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.HAOverview.doc/HA_run_commands.html

HA-Befehle

Diese Befehle können für ein HA-Paar (HA - High Availability) ausgeführt werden.


Tabelle 1.

S y s t e m s t e u e r b e f e h l l e	Beschreibung
H A - V e r b i n d u n g h e r s t e l l e n	Stellt die Verbindung zwischen der aktiven und der Standby-Integrationseinheit zur Wiederaufnahme von Failover-Operationen wieder her.

H A - V e r b i n d u n g t r e n n e n	Führt zu einer vorübergehenden Trennung der Verbindung zwischen einem HA-Paar, ohne dass eine Übernahme der aktiven Maschine durch die Standby-Maschine erfolgt. Diese Aktion ermöglicht die Ausführung erforderlicher Hardware- und Softwarewartungsarbeiten auf der Standby-Maschine, ohne die Verarbeitung von Orchestrierungen unterbrechen zu müssen. Bei Auswahl dieser Aktion wird die Standby-Maschine in den Status IDLE versetzt. Führen Sie einen Warmstart für die aktive Maschine durch oder stellen Sie über die Aktion 'Verbindung herstellen' die Kommunikation zwischen dem HA-Paar wieder her, um die Wiederaufnahme von Datensynchronisation und Failover-Operationen zu veranlassen. Verwenden Sie die Aktion 'Wechsel', um Wartungsarbeiten auf der aktiven Maschine durchführen zu können. Die aktive Maschine wird zur Standby-Maschine, auf der Sie die Aktion 'Verbindung trennen' verwenden und Wartungsarbeiten durchführen können, ohne die Verarbeitung von Orchestrierungen zu unterbrechen.
H A - W e c h s e l	Veranlasst einen Rollenwechsel der Integrationseinheiten in einem HA-Paar: die aktive Maschine wird zur Standby-Maschine und die Standby-Maschine zur aktiven Maschine.

Übergeordnetes Thema: [Mit HA-Paaren arbeiten](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.HAOverview.doc/HA_commands.html

Fehlerbehebung bei HA-Paaren

Wenn sowohl die aktive als auch die Standby-Maschine in den Status IDLE wechselt, können Sie das Problem über die Befehlszeilenschnittstelle beheben.

Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um den Status IDLE für beide Maschinen aufzuheben:


1. Geben Sie in der Befehlszeilenschnittstelle der aktiven Maschine und der Standby-Maschine Folgendes ein: `ha show lastaccess`.
2. Stellen Sie fest, welche Integrationseinheit über die neuesten Daten verfügt. Normalerweise generiert die Integrationseinheit mit der letzten Aktivität die aktuellste Zeitmarke.
3. Geben Sie auf der Integrationseinheit mit den neuesten Daten `ha active` ein.

Ergebnisse

Diese Integrationseinheit ist nun die aktive Maschine in einem HA-Paar.

Wenn Sie technische Unterstützung zu HA-Paaren benötigen, wenden Sie sich an den technischen IBM Support.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.HAOverview.doc/HA_troubleshooting.html

Informationen zur virtuellen Einheit

Dieses Dokument enthält Informationen zur Erstellung, Konfiguration, Sicherung und Wiederherstellung virtueller Einheiten. Virtuelle Einheiten werden in einer virtuellen Umgebung ausgeführt und sind mit Gastsystemen und optionaler Anwendungssoftware gepackt, während Integrationseinheiten physische Maschinen sind.

Cast Iron-Produkte weisen in virtuellen und in physischen Umgebungen eine ähnliche Leistung auf. Sie können das CIOS-Betriebssystem (Cast Iron Operating System) auf einer einzelnen virtuellen Maschine mit einem aktiven Integrationsprojekt oder auf mehreren virtuellen Maschinen mit zahlreichen Projekten ausführen, um eine Rechenzentruminfrastruktur zu erstellen. Informationen zur Erstellung virtueller Einheiten mit CIOS als Gastsystem finden Sie unter [OVF-Schablone implementieren](#).

Ihre virtuelle Umgebung sollte aus folgenden Elementen bestehen:

- Eine Hostmaschine (Desktop-Computer oder Server)
- CPU (zum Beispiel Intel® VT-x oder AMD®-V) mit aktivierter Virtualisierungstechnologie (In einigen Fällen muss die Virtualisierungstechnologie über das BIOS aktiviert werden.)
- 60 GB Plattenspeicher
- Unterstützte Konfiguration von einer CPU mit 4 GB RAM oder von 2 CPUs mit 8 GB RAM. Stellen Sie sicher, dass der Host über ausreichend physischen RAM verfügt, um die ausgewählte Konfiguration auszuführen, da andernfalls die Systemleistung beeinträchtigt wird.
- VMware® ESX® oder ESXi Version 4.0.0, 164009. (164009 ist die niedrigste Programmkorrekturstufe, die für einen ordnungsgemäßen Betrieb der Cast Iron Hypervisor Edition erforderlich ist). Weitere Informationen zu VMware-Produkten und ESX: gehen Sie zu <http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/microsite.do> und klicken Sie auf *VMware ESX and ESXi Comparison*.
- Installationsdatei für Cast Iron Hypervisor Edition (im OVA-Format).
- VMware vCenter® Server, 4.0.0, 258672 (optional).

- VMware VMotion® und VMware High Availability-Add-ons (optional). VMware-Add-ons können, wenn sie Ihrer Installation hinzugefügt wurden, die Arbeitslast über virtuelle Maschinen hinweg verwalten und gleichmäßig verteilen, eine optimale Rechenzentrumposition für eine virtuelle Maschine finden und Betriebssystemfehler handhaben. Lesen Sie die VMware-Dokumentation, um mehr über Add-ons zu erfahren und um Tipps zur Einstellung Ihrer virtuellen Umgebung zu erhalten.

Anmerkung: Gemeinsam genutzter Speicher wie beispielsweise SAN ist optional. Gemeinsam genutzter Speicher ist erforderlich, um VMware-Funktionen wie beispielsweise VMware VMotion und VMware High Availability zu aktivieren.

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.VAuserguide.doc/VA_about_VA.html

Erste Schritte mit IBM WebSphere Cast Iron Hypervisor Edition


Dieses Handbuch enthält eine Einführung in IBM® WebSphere® Cast Iron Hypervisor Edition (HVE) und gibt einen Überblick über die Virtualisierungstechnologie. Virtualisierung bezieht sich hier auf die Hardwarevirtualisierung, bei der eine virtuelle Einheit in einer virtuellen Umgebung ausgeführt wird und mit einem Gastsystem und optionaler Anwendungssoftware gepackt ist.

Mit der Virtualisierung haben Sie die Möglichkeit, gleichzeitig mehrere Instanzen eines Betriebssystems auf einer physischen Hardwarekomponente auszuführen. Die Virtualisierung wird durch eine als *Hypervisor* bezeichnete Technologie ermöglicht. Mit einem Hypervisor kann eine große Anzahl unterschiedlicher Betriebssysteme, die gleichzeitig ausgeführt werden, gemeinsam dieselben physischen Ressourcen (Speicher, CPU, Platte und Netz) auf einem physischen Server nutzen. Die physische Maschine, auf der die Virtualisierungssoftware ausgeführt wird, wird als *Host*, und die virtuellen Maschinen, die auf dem Host ausgeführt werden, als *Guests* bezeichnet.

Cast Iron-Produkte weisen in virtuellen und in physischen Umgebungen eine ähnliche Leistung auf. Sie können das CIOS-Betriebssystem (Cast Iron Operating System) auf einer einzelnen virtuellen Maschine mit einem aktiven Integrationsprojekt oder auf mehreren virtuellen Maschinen mit zahlreichen Projekten ausführen, um eine Rechenzentruminfrastruktur zu erstellen. Informationen zur Erstellung virtueller Einheiten mit CIOS als Gastsystem finden Sie unter [OVF-Schablone implementieren](#).

- [Voraussetzungen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.VAuserguide.doc/VA_virtualization_basics.html

Voraussetzungen

In diesem Abschnitt werden die Voraussetzungen und Ressourcen beschrieben, die zur Erstellung einer Umgebung für virtuelle Einheiten erforderlich sind. Detaillierte Informationen zur Zuordnung zwischen Ressourcen finden Sie unter [Ressourcenzuordnung](#).


Voraussetzungen:

- Eine Hostmaschine (Desktop-Computer oder Server)
- CPU (zum Beispiel Intel® VT-x oder AMD®-V) mit aktivierter Virtualisierungstechnologie (In einigen Fällen muss die Virtualisierungstechnologie über das BIOS aktiviert werden.)
- 60 GB Plattenspeicher
- Unterstützte Konfiguration von einer CPU mit 4 GB RAM oder von 2 CPUs mit 8 GB RAM. Stellen Sie sicher, dass der Host über ausreichend physischen RAM verfügt, um die ausgewählte Konfiguration auszuführen, da andernfalls die Systemleistung beeinträchtigt wird.
- VMware® ESX® oder ESXi Version 4.0.0, 164009. (164009 ist die niedrigste Programmkorrekturstufe, die für einen ordnungsgemäßen Betrieb der Cast Iron Hypervisor Edition erforderlich ist). Weitere Informationen zu VMware-Produkten und ESX: gehen Sie zu <http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/microsite.do> und klicken Sie auf *VMware ESX and ESXi Comparison*.
- Installationsdatei für Cast Iron Hypervisor Edition (im OVA-Format).
- VMware vCenter® Server, 4.0.0, 258672 (optional).
- VMware VMotion® und VMware High Availability-Add-ons (optional). VMware-Add-ons können, wenn sie Ihrer Installation hinzugefügt wurden, die Arbeitslast über virtuelle Maschinen hinweg verwalten und gleichmäßig verteilen, eine optimale Rechenzentrumposition für eine virtuelle Maschine finden und Betriebssystemfehler handhaben. Lesen Sie die VMware-Dokumentation, um mehr über Add-ons zu erfahren und um Tipps zur Einstellung Ihrer virtuellen Umgebung zu erhalten.

Anmerkung: Gemeinsam genutzter Speicher wie beispielsweise SAN ist optional. Gemeinsam genutzter Speicher ist erforderlich, um VMware-Funktionen wie beispielsweise VMware VMotion und VMware High Availability zu aktivieren.

Übergeordnetes Thema: [Erste Schritte mit IBM WebSphere Cast Iron Hypervisor Edition](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.VAuserguide.doc/VA_requirements.html

Ressourcenzuordnung

Dieser Abschnitt enthält Informationen darüber, wie bei der Bereitstellung von virtuellen Maschinen die Zuordnung zwischen virtuellen und physischen Ressourcen erfolgt.

Wenn Sie eine neue virtuelle Maschine zur Ausführung von Cast Iron HVE instanzieren, müssen Sie zuerst eine Größe für die virtuelle Maschine auswählen. Die folgenden Größen werden unterstützt (siehe [Voraussetzungen](#)):

- 1 CPU, 4 GB RAM, mindestens 60 GB Plattenspeicherplatz (Standardkonfiguration)

- 2 CPUs, 8 GB RAM, mindestens 60 GB Plattenspeicherplatz (Erweiterte Konfiguration)

Die obigen Ressourcengrößen beziehen sich auf die Speichergröße einer Ressource, die für eine aktive virtuelle Maschine sichtbar ist. In der Standardkonfiguration beziehen sich 1 CPU und 60 GB Plattenspeicherplatz auf die Anzahl der virtuellen CPUs und die Menge an Plattenspeicherplatz, die der virtuellen Maschine angezeigt werden müssen. Da aufgrund der Virtualisierung die Möglichkeit besteht, dass eine große Anzahl unterschiedlicher virtueller Maschinen mit verschiedenen Betriebssysteminstanzen gemeinsam dieselben physischen Ressourcen nutzen, muss bei der Festlegung der Größe der physischen Hostumgebung unbedingt die Anzahl der aktiven virtuellen Maschinen berücksichtigt werden.

Speicher

Zusätzlich zur Hostumgebung muss die Größe des physischen Hosts so festgelegt werden, dass ausreichend Speicherplatz für die aktiven Guests zur Verfügung steht. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Menge des physischen Speichers für den Host die Menge des Speichers übersteigen sollte, der für die gleichzeitig ausgeführten Guests definiert wird. Wenn Sie beispielsweise die Größe eines physischen Hosts so festlegen möchten, dass die Standard- und die erweiterte Konfiguration ausgeführt werden kann, sollten Sie einen Host auswählen, der über mindestens $4 + 8 + 2 \Rightarrow 14$ GB Arbeitsspeicher (RAM) verfügt. (Die zusätzlichen 2 GB Arbeitsspeicher werden für die Hypervisor-Prozesse empfohlen.)


CPU

Bei der Zuordnung von virtuellen CPUs zu physischen CPUs sollte ein physischer CPU-Core pro gleichzeitig ausgeführter virtueller CPU und mindestens ein Core als Puffer für Hypervisorprozesse kalkuliert werden. Wenn Sie beispielsweise die Größe eines physischen Hosts so festlegen möchten, dass die Standard- und die erweiterte Konfiguration ausgeführt werden kann, sollten Sie einen Host auswählen, der über $1 + 2 + 1 = 4$ physische CPU-Cores verfügt. Da die meisten physischen CPUs Multi-Core-CPU sind, ist zur Ausführung der Konfigurationen ein physischer Host mit einer Quad-Core-CPU ausreichend. Da Cast Iron HVE einen 64-Bit-Kernel verwendet, muss der Host über eine physische CPU mit aktivierter Unterstützung für die Virtualisierungstechnologie verfügen (z. B. VT-x von Intel oder AMD-V von AMD). In einigen Fällen muss die Virtualisierungstechnologie über das BIOS aktiviert werden.

Platten

Platten sind in der Regel die billigste Ressource in einer virtualisierten Umgebung. Die Erfahrung hat gezeigt, dass eine virtuelle Maschine die Menge des erforderlichen Plattenspeicherplatzes für physische Platten vorab zuordnen sollte, damit die Leistung bei der späteren Erweiterung der Platten nicht beeinträchtigt wird. Bei der Festlegung der Plattengröße sollte deutlich mehr Speicherplatz als erforderlich kalkuliert werden, damit Sie eine große Anzahl ausgesetzter virtueller Maschinen gleichzeitig speichern können und nur die benötigten Maschinen instanziiert werden müssen. Wenn Sie beispielsweise die Größe eines physischen Hosts so festlegen möchten, dass die Standard- und die erweiterte Konfiguration ausgeführt werden kann, beträgt die Mindestanforderung an den Plattenspeicherplatz $60 + 60 + 5 = 125$ GB. (Die verbleibenden 5 GB Speicherplatz sind für die Hypervisor-Software gedacht.) Es wird jedoch empfohlen, einen physischen Host mit deutlich größeren Platten zu verwenden, um im Zuge steigender Anforderungen weitere inaktive virtuelle Maschinen speichern zu können.

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

Einheiten-Patch hochladen

Wenn Sie ein Einheiten-Patch hochladen, können Sie ein Upgrade auf die neueste Version des Cast Iron-Betriebssystems durchführen und auf die neuesten Funktionen zugreifen.

Vorbereitende Schritte

Wichtig: Wenn Sie SAP-Projekte verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass Sie die SAP-64-Bit-Bibliotheken installieren. Entfernen Sie alle SAP-32-Bit-Bibliotheken bevor Sie das Upgrade auf WebSphere Cast Iron Hypervisor Edition Version 7 ausführen. Wenn SAP-32-Bit-Bibliotheken installiert sind, können Sie kein Upgrade auf WebSphere Cast Iron Hypervisor Edition Version 7 ausführen.

Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie die WMC (Web Management Console), um auf die aktuellste Version des Betriebssystems von Cast Iron zuzugreifen, indem Sie ein Aktualisierungsbild auf die Einheit hochladen. Dieser Aktualisierungsprozess ersetzt oder aktualisiert nur erforderliche Dateien und löscht keinerlei Daten. Beachten Sie, dass die WMC die Deimplementierung aller aktiven Projekte erzwingt und alle aktiven Orchestrierungsjobs stoppt, die während der Aktualisierungsprozedur auf der Einheit ausgeführt werden. Nach der Durchführung des Upgrades für die Einheit können Sie die Änderungen nicht rückgängig machen und kein Rollback zur vorherigen Version ausführen.

Anmerkung: Upgrades can also be applied through the Command Line Interface (CLI). Weitere Informationen finden Sie unter dem Befehl `system update` im *CLI-Referenzhandbuch*.

Vorgehensweise


1. Laden Sie die Datei für das WebSphere Cast Iron Hypervisor-Firmware-Upgrade (Typ = vcrypt2) von Fix Central herunter. Die Adresse lautet wie folgt: <http://www.ibm.com/support/fixcentral/>.
2. Laden Sie das Aktualisierungsbild an eine Position herunter, auf die Sie von Ihrer Windows-Workstation aus zugreifen können. Zum Beispiel: `C:\Desktop`.
3. Verwenden Sie die WMC, um sich bei der Einheit anzumelden, die das Betriebssystem Cast Iron ausführt.
4. Wählen Sie in der WMC die Optionen `Setup > Installation/Upgrade` aus. Das Dialogfenster 'Einheiten und Bibliotheken installieren/aktualisieren' wird angezeigt.
5. Klicken Sie im Abschnitt zum Upgrade der Einheit auf 'Upgrade installieren'. Der Assistent für Upgrades wird angezeigt.
6. Klicken Sie auf Weiter.
7. Klicken Sie auf Weiter, um nach aktiven Projekten zu suchen. Falls die Projekte auf der Einheit aktiv sind, fragt der Assistent für Upgrades nach einer Bestätigung, um die Prozesse zu stoppen, bevor fortgefahren wird. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren. Falls keine Projekte auf der Einheit aktiv sind, wird ein grünes Häkchen angezeigt. Klicken Sie auf Weiter.
8. Geben Sie im Textfeld entweder den Pfad zum Aktualisierungsbild für die Einheit ein oder suchen Sie nach der Position der Datei mit dem Aktualisierungsbild für die Einheit.
9. Klicken Sie auf Weiter. In der Anzeige des Upgrades wird folgende Nachricht angezeigt: `Upload in progress. Please wait. (Es wird gerade hochgeladen. Bitte warten Sie.)` Ein Fortschrittsanzeiger zeigt den Status des Hochladens an. Wenn das Hochladen abgeschlossen ist, überprüft die WMC das Upgrade.
10. Überprüfen Sie die Patchversionsnummer und klicken Sie auf Installieren.

11. Eine Reihe von Dialogfenstern wird angezeigt. Sie werden gebeten, das Stoppen aller aktiven Orchestrierungen zu bestätigen. Klicken Sie auf OK und erneut auf OK. Das Dialogfenster für das Upgrade der Einheit wird angezeigt. Nachdem das Upgrade in ca. 5 Minuten abgeschlossen ist, startet die Einheit erneut und folgende Nachricht wird im Dialogfenster für das Upgrade der Einheit angezeigt: `Installation Successful! Please wait. The Appliance is rebooting.` (Die Installation war erfolgreich. Bitte warten Sie. Die Einheit startet erneut.). Falls ein Konsolfenster zur Einheit geöffnet ist, werden die Nachrichten über den Neustart angezeigt.
12. Verwenden Sie die WMC, um sich bei der Einheit anzumelden. Möglicherweise müssen Sie auf die Schaltfläche für Aktualisierung des Browsers klicken.

Nächste Schritte

Implementieren Sie mithilfe der WMC alle Projekte erneut, die während dieser Upgradeprozedur deimplementiert wurden. Aktualisieren Sie auf eine Studio-Version, die mit dem installierten Betriebssystem von Cast Iron (CIOS) kompatibel ist. Weitere Informationen zur Einheit und zur Kompatibilität mit Studio finden Sie im Abschnitt zur Kompatibilität in den *Releaseinformationen zum Cast Iron-Betriebssystem* oder in den *Releaseinformationen zu Cast Iron Studio*. Weitere Informationen zur Aktualisierung von Studio finden Sie unter *Studio installieren*.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.VAuserguide.doc/VA_upgradeOS.html

OVF-Schablone implementieren

Sie können eine OVF-Schablone implementieren, die eine virtuelle Maschine erstellt, auf der CIOS und VMwareTools installiert sind. Nachdem die OVF-Schablone implementiert wurde, können Sie die virtuelle Einheit von der Registerkarte mit der vSphere Client-Konsole verwalten, als würden Sie eine physische Integrationseinheit über die CLI verwalten.

Vorbereitende Schritte

Anmerkung: Die Schritte in diesem Abschnitt gelten nur für VMware. Beachten Sie auch, dass nach dem Implementieren einer OVF-Schablone der vSphere-Client den VMware Tools-Status möglicherweise als "Nicht installiert" anzeigen kann. Wenn jedoch die OVF-Schablone korrekt implementiert ist, werden die VMware-Tools auf der virtuellen Maschine installiert.

Vorgehensweise


1. Laden Sie eine lokale Kopie der CIOS OVA-Datei herunter. Es wird empfohlen, die OVA in eine Speichereinheit herunterzuladen, auf die die Hostmaschine zugreifen kann, auf der die virtuelle Maschine sich befindet.
2. Wählen Sie im Navigationssteilfenster von VMware Infrastructure Client die virtuelle Maschine aus, auf der CIOS installiert werden soll.
3. Wählen Sie Datei > OVF-Schablone implementieren aus. Der Assistent zum Implementieren der OVF-Schablone wird angezeigt.

4. Wählen Sie eine Option aus, um die OVF-Schablone zu implementieren, geben Sie die Position der OVF-Schablone an und klicken Sie auf Weiter.
 - Implementieren von Datei - Wählen Sie diese Option aus, wenn die Quellen-OVF-Schablone sich auf dem lokalen Dateisystem befindet.
 - Implementieren von URL - Wählen Sie diese Option aus, um die OVF-Schablone aus dem Internet herunterzuladen und geben Sie eine URL ein.
5. Überprüfen Sie die angezeigten Schablonendetails und klicken Sie auf Weiter.
6. Geben Sie den Namen und die Position für die implementierte Schablone an und klicken Sie auf Weiter.
7. Wählen Sie eine Konfigurationsoption aus und klicken Sie auf Weiter.
 - Standard - 1 CPU, 4 GB RAM
 - Erweitert - 2 CPU, 8 GB RAMDie Host/Cluster-Seite wird angezeigt.
8. Wählen Sie den Host oder Cluster aus, auf dem die implementierte Schablone ausgeführt werden soll, und klicken Sie auf Weiter.
9. Wählen Sie einen Ressourcenpool aus und klicken Sie auf Weiter.
10. Wählen Sie einen Datenspeicher aus, auf dem Sie die virtuellen Maschinendateien speichern können, und klicken Sie auf Weiter.
11. Ordnen Sie die in der OVF-Schablone verwendeten Netze zu Netzen in Ihrem Bestand zu, indem Sie die Dropdown-Liste in der Spalte mit den Zielnetzen auswählen. Klicken Sie anschließend auf Weiter.
12. Überprüfen Sie die Optionen, die Sie angegeben haben und klicken Sie auf Fertig stellen. Die OVF-Schablone wird in Ihrer virtuellen Maschine implementiert.

Nächste Schritte

Nachdem Sie die OVF-Schablone erfolgreich implementiert haben, versuchen Sie nicht, die Einstellungen für die Festplatte 1 oder die Festplatte 2 zu ändern.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.VAuserguide.doc/VA_deployingOVFtemplate.html

Xen ausführen

Dieser Abschnitt enthält Informationen zum Ausführen von Cast Iron HVE in einer Xen® Hypervisor 4.0-Umgebung. Xen ist eine Virtualisierungstechnologie, die für den Linux™-Kernel verfügbar ist und mit der Sie neue Upgrades aufnehmen und testen können, so als ob diese in der vorhandenen Umgebung ausgeführt werden, ohne dass jedoch das ursprüngliche System davon beeinflusst wird.

Vorbereitende Schritte


Anmerkung: Bevor Sie die Schritte in diesem Abschnitt ausführen können, muss ein Xen auf Ihrem System installiert und konfiguriert sein. Informationen zum Installieren von Xen auf Red Hat Linux finden Sie in http://docs.redhat.com/docs/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/5/html/Virtualization/sect-Virtualization-Installing_the_virtualization_packages-Installing_Xen_packages_on_an_existing_Red_Hat_Enterprise_Linux_system.html.

Anmerkung: Cast Iron HVE ist ein 64-Bit-Guest und erfordert einen Host, der in der Lage ist, 64-Bit-Guests auszuführen. Dies bedeutet, dass Ihre CPUs Intel VT-x oder AMD-V unterstützen müssen und dass 64-Bit-Linux aktiv ist.

Vorgehensweise

1. Laden Sie die Cast Iron Xen HVE-TAR-Datei herunter. (Um die Cast Iron Xen HVE-TAR-Datei zu finden, gehen Sie zu <http://www.ibm.com/software/passportadvantage> und lokalisieren Sie die TAR-Datei unter Ihrer Berechtigung.
2. Extrahieren Sie die TAR-Datei in eine entsprechende Lokation. Die Dateien werden in ein Unterverzeichnis mit dem Namen `cios-xen-hve` gestellt.
3. Wechseln Sie in das Unterverzeichnis Xen und führen Sie den folgenden Befehl aus: `./prepare-xen-hve.sh`.
4. Starten Sie die virtuelle Maschine: `xm create -c cios-hve-xen.cfg`.
5. Konfigurieren Sie das Netz, indem Sie die Cast Iron-Standardprozeduren verwenden. (In *Cast Iron Command Line Reference (CLI)* finden Sie weitere Informationen hierzu.)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.VAuserguide.doc/VA_Xeninstall.html

Verwendung der DHCP-Adressierung konfigurieren

Sie können eine virtuelle Maschine in einem Netz konfigurieren, um einen DHCP-Server zur Adressierung zu verwenden.

Vorgehensweise

1. Zur Verwendung der Konsole der virtuellen Maschine melden Sie sich bei der virtuellen Maschine mit einem Standardbenutzernamen und einem Kennwort an.
 - o Anmeldung beim lokalen Host: `admin`
 - o Kennwort: `!n0r1t5@C`

Die folgende Bedienerführungsanzeige wird angezeigt:

```
localhost>
```


Anmerkung: Die Tastaturbelegung des vSphere Client-Terminals verwendet die US-Tastaturbelegung. Wenn die Tastatur Ihrer Workstation eine andere Tastaturbelegung verwendet, schlägt die Anmeldung möglicherweise fehl.

2. Ordnen Sie den Hostnamen und die IP-Adresse im DNS-Server für folgende Schnittstellen zu:
 - o Hostname und IP-Adresse für die Datenschnittstelle
 - o Hostname und IP-Adresse für die Managementschnittstelle

Die Datenschnittstelle wird von der Integrationseinheit (Integration Appliance) während der Laufzeit verwendet, um mit Endpunkten im Netz (z.B. mit einem Datenbankserver) zu kommunizieren. Die Managementschnittstelle wird verwendet, um über die WMC mit der Integrationseinheit zu kommunizieren.

3. Geben Sie folgende Einstellungen ein:
 - o MAC-Adresse für die Datenschnittstelle
 - o Hostname für die Datenschnittstelle im DNS-Server
 - o MAC-Adresse für die Managementschnittstelle
 - o Hostname, der der Managementschnittstelle im DNS-Server zugeordnet ist
 - o Hostname, der der BMC-Schnittstelle im DNS-Server zugeordnet ist
4. Wenden Sie die Netzeinstellungen an: `localhost> net restart`
5. Überwachen Sie den Status des Systems, indem Sie wiederholt folgenden Befehl ausgeben:
`localhost> system show status`. Wenn die Netzeinstellungen angewendet wurden, wird der Netzstatus in folgende Status überführt:
 - o Nach oben
 - o Stoppen
 - o Starten
 - o Nach oben
6. Überwachen Sie den Netzstatus: `localhost> net show status`. Die Netzeinstellungen wurden angewendet, wenn der Status für die Aktuelle Aktivität die Überwachung des Netzes (`Monitoring network`) anzeigt.
7. Überprüfen Sie die Netzeinstellungen für die Daten- und Managementschnittstelle mit folgendem Befehl: `localhost> net show active`
8. Setzen Sie alle Adressen zurück, die falsch sind. Falls Sie `net show all` ausführen, wird die Anzeige der EData inaktiviert.
9. Überprüfen Sie die Verbindung zur Managementschnittstelle mithilfe der WMC.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.VAuserguide.doc/VA_configuringDCHP.html

Verwendung statischer Adressen konfigurieren

Sie können eine virtuelle Maschine in einem Netz konfigurieren, um die statische Adressierung zu verwenden.

Informationen zu diesem Vorgang

Netzeinstellungen, die Sie angeben, werden nur in der Integration Appliance festgeschrieben, wenn Sie den Befehl `net restart` ausführen. Wenn ein Warmstart des Systems auftritt, bevor Sie Ihre Netzeinstellungen festschreiben, gehen diese Netzeinstellungen verloren.

Vorgehensweise

1. Zur Verwendung der Konsole der virtuellen Maschine melden Sie sich bei der virtuellen Maschine mit einem Standardbenutzernamen und einem Kennwort an.
 - o Anmeldung beim lokalen Host: `admin`
 - o Kennwort: `!n0r1t5@C`

Die folgende Eingabeaufforderung wird angezeigt:

```
localhost>
```

2. Ordnen Sie den Hostnamen und die IP-Adresse im DNS-Server für folgende Schnittstellen zu:

- Hostname und IP-Adresse für die Datenschnittstelle
- Hostname und IP-Adresse für die Managementschnittstelle

Die Datenschnittstelle wird von der Integrationseinheit (Integration Appliance) während der Laufzeit verwendet, um mit Endpunkten im Netz (z.B. mit einem Datenbankserver) zu kommunizieren. Die Managementschnittstelle wird verwendet, um über die WMC mit der Integrationseinheit zu kommunizieren.

3. Legen Sie den Hostnamen für die Managementschnittstelle fest: `localhost> net set hostname static appliancehostname`. Sobald die Hostmaschine am Ende dieser Prozedur erneut gestartet wurde, wird die Eingabeaufforderung in folgende Einstellung geändert:

```
hostname>
```

4. Legen Sie den DNS-Domännennamen fest: `localhost> net set domain static domain-name`

5. Legen Sie den DNS-Namensserver fest: `localhost> net set nameserver static dns-ipaddress`

6. Legen Sie die Netzadresse für die Datenschnittstelle fest: `localhost> net set interface edata address ipaddress mask netmask bcast broadcast`

7. Legen Sie die Netzadresse für die Managementschnittstelle fest: `localhost> net set interface emgmt address ipaddress mask netmask bcast broadcast`

8. Legen Sie die Gateway-Adresse fest: `localhost> net set gateway static ip-address emgmt`

9. Aktivieren Sie die Suche nach der Domänenliste: `localhost> net set search none`

10. Legen Sie den Zeitserver des Netzes auf die entsprechende Einstellung für Ihre Umgebung fest:

- Falls Sie in Ihrem Netz über einen Zeitserver verfügen: `localhost> net set ntp static ntp-address`
- Falls Sie in Ihrem Netz über keinen Zeitserver verfügen: `localhost> net set ntp none`

11. Überprüfen Sie die Einstellungen: `localhost> net show memory`

12. Wenden Sie die Netzeinstellungen an: `localhost> net restart`

13. Überwachen Sie den Status des Systems, indem Sie wiederholt folgenden Befehl ausgeben:

```
localhost> system show status
```

Wenn die Netzeinstellungen angewendet wurden, wird der Netzstatus in folgende Status überführt:

- Nach oben
- Stoppen
- Starten
- Nach oben

Anmerkung: Wenn die Netzeinstellungen angewendet wurden, können Sie davon ausgehen, dass die Laufzeit inaktiv ist.

14. Überwachen Sie den Netzstatus: `hostname> net show status` Die Netzeinstellungen wurden angewendet, wenn der Status für die Aktuelle Aktivität die Überwachung des Netzes (Monitoring network) anzeigt.

15. Überprüfen Sie die von Ihnen eingegebenen Einstellungen mithilfe des folgenden Befehls: `hostname> net show active`

16. Setzen Sie alle Adressen zurück, die falsch sind. Falls Sie `net show all` ausführen, wird die Anzeige der EData inaktiviert.

17. Melden Sie sich wie folgt ab: `hostname> exit` Die Sitzung wird geschlossen.

Virtuelle Einheiten sichern und wiederherstellen


Sie können das VMware Consolidated Backup-Add-on erwerben, um ein Disaster-Recovery-Szenario für Ihre virtuelle Umgebung auszuführen oder Sie können die Export/Import-Funktion der virtuellen Einheit (Virtual Appliance) verwenden.

Weitere Informationen zu VMware Consolidated Backup finden Sie im Handbuch 'VMware Consolidated Backup Guide'.

Die folgenden Themen beschreiben, wie virtuelle Einheitenrepositorys exportiert und importiert werden, und stellen Einzelheiten zu den Komponenten zur Verfügung, die in der virtuellen Einheit von diesen Operationen betroffen sind.

- [Virtuelles Einheitenrepository exportieren](#)
Exportieren Sie das Projektrepository, um eine Sicherung der virtuellen Einheit zu erstellen. Sie können alle Projektkonfigurationen und Benutzereinstellungen von der WMC auf eine andere Position exportieren. Die Systemprotokolle der virtuellen Einheit werden nicht exportiert, wenn Sie ein Repository exportieren.
- [Virtuelles Einheitenrepository importieren](#)
Wenn Sie ein Repository importieren, löscht die WMC alle vorhandenen Projekte, Projektkonfigurationen und das Jobprotokoll. Die Systemprotokolle der virtuellen Einheit sind davon nicht betroffen. Sobald Sie ein Repository importiert haben, können Sie kein Rollback zu einem vorherigen Repository durchführen.

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.VAuserguide.doc/VA_backupupVA.html

Virtuelles Einheitenrepository exportieren

Exportieren Sie das Projektrepository, um eine Sicherung der virtuellen Einheit zu erstellen. Sie können alle Projektkonfigurationen und Benutzereinstellungen von der WMC auf eine andere Position exportieren. Die Systemprotokolle der virtuellen Einheit werden nicht exportiert, wenn Sie ein Repository exportieren.

Informationen zu diesem Vorgang

Sie können ein Repository exportieren, bei dem die Projektkonfigurationen aktiv sind. Wenn Sie dieses Repository importieren, wechseln die Projektkonfigurationen jedoch alle in den nicht implementierten Status.

Verwenden Sie die WMC, um ein Repository der virtuellen Einheit zu exportieren.

Anmerkung: Die Verschlüsselung der Datenträger der virtuellen Einheit verwendet die von VMware zugeordnete UUID der virtuellen Einheit. Der Versuch, eine virtuelle Einheit zu klonen und/oder zu kopieren, resultiert daher in einem nicht funktionsfähigen Klon bzw. einer nicht funktionsfähigen Kopie, da durch solche Operationen eine neue UUID generiert wird. Um eine Backup-Einheit zu erstellen, erstellen Sie eine neue

virtuelle Einheit mit der selben Konfiguration (beispielsweise Standard oder Erweitert) und verwenden Sie den CLI-Befehl `config save/load` zum Exportieren/Importieren der Einstellungen der virtuellen Einheit und von WMC-Repository-Funktionen. (Beachten Sie jedoch, dass diese Operationen Daten weder exportieren noch importieren. Dazu gehören auch Variablen, die im Rahmen des Orchestrierungsprozesses auf der Platte oder im Speicher gespeichert wurden.)


Anmerkung: VMotion ist weiterhin eine gültige Operation zum Migrieren einer virtuellen Einheit auf einen neuen Host.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie auf der Registerkarte der Implementierung die Option Repository exportieren aus. Das Fenster zum Herunterladen von Dateien wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf Speichern. Das Fenster zum Speichern unter einem bestimmten Namen und an einer bestimmten Position wird angezeigt.
3. Geben Sie die Position an, an der Sie das exportierte Repository speichern möchten.
4. Klicken Sie auf Speichern. Die WMC exportiert eine Kopie des Repositories als Datei mit der Erweiterung `.tar.gz`.

Übergeordnetes Thema: [Virtuelle Einheiten sichern und wiederherstellen](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.VAuserguide.doc/VA_exportingVA.html

Virtuelles Einheitenrepository importieren

Wenn Sie ein Repository importieren, löscht die WMC alle vorhandenen Projekte, Projektkonfigurationen und das Jobprotokoll. Die Systemprotokolle der virtuellen Einheit sind davon nicht betroffen. Sobald Sie ein Repository importiert haben, können Sie kein Rollback zu einem vorherigen Repository durchführen.

Vorbereitende Schritte

Vor dem Import eines Repositories müssen alle Projektkonfigurationen in der WMC gestoppt und deimplementiert werden. Wenn die WMC ein Repository erfolgreich importiert, befinden sich alle Projektkonfigurationen in nicht implementierten Status. Sie können Repositories von CIOS Version 3.7.1 auf Version 6.x importieren.

Anmerkung: Bevor Sie ein Repository von der virtuellen Einheit in eine andere importieren, müssen Sie die virtuelle Einheit ausschalten, von der Sie das Repository importieren wollen.

Informationen zu diesem Vorgang


Führen Sie die folgenden Schritte aus, um alle Projekte zu deimplementieren und mithilfe der WMC ein virtuelles Einheitenrepository zu importieren:

Vorgehensweise

1. Wählen Sie auf der Registerkarte der Implementierung die Option Projekte. Alle Projektkonfigurationen werden angezeigt.
2. Überprüfen Sie, dass alle Projektkonfigurationen nicht implementiert sind.
3. Falls ein Projekt sich dennoch im implementierten Status befindet, klicken Sie auf den Link mit der Projektkonfiguration und stoppen und deimplementieren Sie die Projektkonfiguration.
4. Wählen Sie auf der Registerkarte der Implementierung Repository importieren aus. Die Seite 'Repository importieren' wird angezeigt.
5. Geben Sie die Repository-Datei an, die Sie importieren möchten, oder klicken Sie auf Durchsuchen, um nach einer Repository-Datei zu suchen.
6. Wählen Sie eine der folgenden Importoptionen aus:
 - o Projekt & Benutzereinstellungen - Importiert den gesamten Inhalt aus der von Ihnen ausgewählten Repository-Datei. Alle Projekte werden im nicht implementierten Status importiert.
 - o Nur Projekt - Importiert nur Projektinformationen von der ausgewählten Repository-Datei. Alle Projekte werden im nicht implementierten Status importiert.
 - o Nur Benutzereinstellungen - Importiert nur die Informationen der Benutzereinstellung aus der ausgewählten Repository-Datei. Die Informationen der Benutzereinstellung sind: Netzkonfiguration, Benutzer und Gruppen, Lizenzen, Jobprotokollparameter, Protokollebenen, Benachrichtigungen, Ausfallzeiten und Kennwörter.
7. Klicken Sie auf Importieren. Eine Warnung wird angezeigt.
8. Klicken Sie auf Importieren, um zu bestätigen, dass Sie mit dem Importieren fortfahren möchten. Die virtuelle Einheit startet erneut und das WMC-Anmeldefenster wird angezeigt, wenn der Import abgeschlossen ist.
9. Melden Sie sich bei der virtuellen Einheit an.
10. Wählen Sie auf der Registerkarte der Implementierung die Option Projekte aus, um alle entsprechenden Projektkonfigurationen zu implementieren.

Übergeordnetes Thema: [Virtuelle Einheiten sichern und wiederherstellen](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.VAuserguide.doc/VA_importingVA.html

Integration Appliance Monitoring Options

Overview of monitoring options available on the Integration Appliance.


The Integration Appliance logs system events, such as a fan failing or Standby machine assuming the active role in an HA pair. You can view these system events from the Web Management Console (WMC). When system events occur, individual users as well as network management systems can receive notification alerts from the Integration Appliance via email and SNMP traps respectively. Using SNMP, network management systems can also poll an Integration Appliance to actively monitor resources such as disk usage, memory usage, and garbage collection cycles. For more information about systems and notification severity levels you can monitor from the WMC, see the management console online help.

While any user can view the systems events log and monitor disk and memory usage from the WMC, you must create a notification policy to receive alerts from the Integration Appliance. Use the WMC to create a notification policy. Notification policies contain details about which systems to monitor, notification levels to monitor, and notification alert recipients. The Integration Appliance only sends alerts when an event meets or

exceeds the notification level specified in a notification policy. For more information about creating notification policies and notification levels, see the management console online help.

The Cast Iron Notifications Reference provides details about reading and using Cast Iron SNMP MIB and individual messages from each Cast Iron MIB module. The version of SNMP is SNMPv2c.

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/integration_appliance_monitoring_options.html

About the Cast Iron SNMP MIB

An overview of the Cast Iron SNMP MIB and a list of available MIB modules.

As a network element, the Integration Appliance is able to respond to requests from a network management system. The Integration Appliance is also able to send notifications to the network management system about events that occur on the Integration Appliance. This communication between the Integration Appliance and your network management system allows you to use traps to monitor the Integration Appliance.


Whether you choose to receive notification alerts from the Integration Appliance by enabling SNMP traps or you choose to actively monitor Integration Appliance activities like memory usage by polling the Integration Appliance, the Cast Iron MIB provides data structure and defines content type for the information exchange.

When you use the WMC to download the Cast Iron MIB, you are downloading one file that contains multiple MIB definitions. Some SNMP MIB parsers are unable to read a file that contains multiple MIB modules, so you must separate each MIB module into individual files. For more information about generating separate MIB module files, see [Downloading the Cast Iron SNMP MIB](#).

The Cast Iron MIB contains notification messages for the following modules:

- [Downloading the Cast Iron SNMP MIB](#)
Provides information about downloading each MIB module in the Cast Iron SNMP MIB as a separate file.
- [Reading the Cast Iron SNMP MIB](#)
Provides examples of how to read and organize the content of Cast Iron SNMP MIBs.

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/about_the_castiron_snmp_mib.html

Downloading the Cast Iron SNMP MIB

Provides information about downloading each MIB module in the Cast Iron SNMP MIB as a separate file.

Use the Web Management Console (WMC) to download the Cast Iron SNMP MIB from an Integration Appliance. For more information about how to use the WMC to download the Cast Iron SNMP MIB, see the management console online help.

The WMC downloads the Cast Iron SNMP MIB as a single text file. This text file is comprised of multiple sections, where each section is a full MIB module. For example, the NetSuite Module is defined in one section and the Salesforce Module is defined in another section.


Note: If your SNMP MIB parser is unable to read a file that contains multiple MIB modules, separate each section (MIB module) into individual files. On Linux, you can use the following script to generate a separate file for each MIB module in the Cast Iron SNMP MIB.

```
#!/bin/bash

sed -ne 's/DEFINITIONS ::= BEGIN.*//p' castironsys.mib |
while read mib; do
echo $mib
sed -ne "/^$mib/,/^END/p" castironsys.mib > $mib
done
```

Parent topic: [About the Cast Iron SNMP MIB](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/downloading_the_castiron_mib.html

Reading the Cast Iron SNMP MIB

Provides examples of how to read and organize the content of Cast Iron SNMP MIBs.

Each MIB module has a module-identity, which describes the purpose for the MIB. For example, the NetSuite Module provides access to the NetSuite online service. Each MIB module also contains a comment section that provides a high-level overview of its contents. Content like the Object Summary lists the name and OID of every object in the MIB, much like a table of contents, and allows you to examine the layout and the type of data that is being provided.

In the following example, ciIaProjectSummary is an organizational node that contains general information about projects on the Integration Appliance. Like a directory, the ciIaProjectSummary organizational node contains object types that provide information about the number of projects, number of running orchestrations, number of stopped orchestrations, number of running jobs, number of completed jobs, and number of errored jobs.

```
-- ciIaProjectSummary          ciia.1.1.1
--   ciIaNbrProjects           ciia.1.1.1.1
--   ciIaNbrRunningOrchs       ciia.1.1.1.2
```

```

--      ciIaNbrStoppedOrchs                ciia.1.1.1.3
--      ciIaNbrRunningJobs                 ciia.1.1.1.4
--      ciIaNbrCompletedJobs               ciia.1.1.1.5
--      ciIaNbrErroredJobs                 ciia.1.1.1.6

```

To get more information about the meaning of one of the objects, search the file for the name of the object. For example, searching for `ciIaNbrRunningJobs` returns the following block of information:

```

ciIaNbrRunningJobs OBJECT-TYPE                -- ciia.1.1.1.4
    SYNTAX Unsigned32
    MAX-ACCESS read-only
    STATUS current
    DESCRIPTION
        "Total number of currently running jobs.
        "
 ::= { ciIaProjectSummary 4 }

```

where:

- **ciIaNbrRunningJobs OBJECT-TYPE** - Defines the name of the object.
Note: Next to the object name, there is a shortened form of the OID (– ciia.1.1.1.4).
- **SYNTAX Unsigned32** - An unsigned integer whose value could go up or down over time.
- **MAX-ACCESS read-only** - A read-only value that the system manager can ask for but cannot change.
- **STATUS** -
- **DESCRIPTION** - Describes the object.

Polling for ProjectSummary information retrieves data that is similar to the following example:

```

$ snmpwalk -v 2c -c public -M "+/home/choller/mibs" -m "+CASTIRON-IA-MIB"
flintstone2 ciIaProjectSummary
CASTIRON-IA-MIB::ciIaNbrProjects.0 = Gauge32: 2
CASTIRON-IA-MIB::ciIaNbrRunningOrchs.0 = Gauge32: 0
CASTIRON-IA-MIB::ciIaNbrStoppedOrchs.0 = Gauge32: 14
CASTIRON-IA-MIB::ciIaNbrRunningJobs.0 = Gauge32: 0
CASTIRON-IA-MIB::ciIaNbrCompletedJobs.0 = Gauge32: 0
CASTIRON-IA-MIB::ciIaNbrErroredJobs.0 = Gauge32: 0

```

`ciIaProjectTable` is another example of an organizational node that contains information about each project on the Integration Appliance. Like a directory, the `ciIaProjectTable` organizational node contains object types that provide information like the project name, project version, project configuration, project state, and so on.

```

--      ciIaProjectTable                    ciia.1.1.2
--      ciIaProjectEntry                   ciia.1.1.2.1
--      ciIaProjEntryIndex                 ciia.1.1.2.1.1
--      ciIaProjEntryName                  ciia.1.1.2.1.2
--      ciIaProjEntryVersion                ciia.1.1.2.1.3
--      ciIaProjEntryConfig                 ciia.1.1.2.1.4
--      ciIaProjEntryState                  ciia.1.1.2.1.5
--      ciIaProjEntryNbrRunning             ciia.1.1.2.1.6
--      ciIaProjEntryNbrCompleted           ciia.1.1.2.1.7
--      ciIaProjEntryNbrErrored             ciia.1.1.2.1.8
--      ciIaProjEntryTimePublished          ciia.1.1.2.1.9

```

Polling for ProjectTable information retrieves data that is similar to the following example:

```

$ snmpwalk -v 2c -c public -M "+/home/choller/mibs" -m "+CASTIRON-IA-MIB"
flintstone2 ciIaProjectSummary
CASTIRON-IA-MIB::ciIaNbrProjects.0 = Gauge32: 2
CASTIRON-IA-MIB::ciIaNbrRunningOrchs.0 = Gauge32: 0
CASTIRON-IA-MIB::ciIaNbrStoppedOrchs.0 = Gauge32: 14
CASTIRON-IA-MIB::ciIaNbrRunningJobs.0 = Gauge32: 0

```

```
CASTIRON-IA-MIB::ciIaNbrCompletedJobs.0 = Gauge32: 0
CASTIRON-IA-MIB::ciIaNbrErroredJobs.0 = Gauge32: 0
```

The object types are much like columns in a table that store data generated by events that occur on the Integration Appliance. For example, publishing and cloning projects are events that generate ProjectTable data. You can poll the Integration Appliance to retrieve this data. Data for two events: publishing a project and cloning a project are displayed in the following example:

```
$ snmpwalk -v 2c -c public -M "+/home/choller/mibs" -m "+CASTIRON-IA-MIB"
flintstone2 ciIaProjectTable
CASTIRON-IA-MIB::ciIaProjEntryName.98304 = STRING: OnlineLicensing
CASTIRON-IA-MIB::ciIaProjEntryName.98305 = STRING: OnlineLicensing
CASTIRON-IA-MIB::ciIaProjEntryVersion.98304 = STRING: 1.0
CASTIRON-IA-MIB::ciIaProjEntryVersion.98305 = STRING: 1.0
CASTIRON-IA-MIB::ciIaProjEntryConfig.98304 = STRING: Default
CASTIRON-IA-MIB::ciIaProjEntryConfig.98305 = STRING: OnlineLicensingClone
CASTIRON-IA-MIB::ciIaProjEntryState.98304 = INTEGER: undeployed(1)
CASTIRON-IA-MIB::ciIaProjEntryState.98305 = INTEGER: undeployed(1)
CASTIRON-IA-MIB::ciIaProjEntryNbrRunning.98304 = Gauge32: 0
CASTIRON-IA-MIB::ciIaProjEntryNbrRunning.98305 = Gauge32: 0
CASTIRON-IA-MIB::ciIaProjEntryNbrCompleted.98304 = Counter32: 0
CASTIRON-IA-MIB::ciIaProjEntryNbrCompleted.98305 = Counter32: 0
CASTIRON-IA-MIB::ciIaProjEntryNbrErrored.98304 = Counter32: 0
CASTIRON-IA-MIB::ciIaProjEntryNbrErrored.98305 = Counter32: 0
CASTIRON-IA-MIB::ciIaProjEntryTimePublished.98304 = STRING: 2009-6-
12,16:36:20.0,+0:0
CASTIRON-IA-MIB::ciIaProjEntryTimePublished.98305 = STRING: 2009-6-12,16:36
```


As more events occur, the output can become increasingly difficult to read. To generate a more readable output, it is recommended to use the `snmptable` command to display the data in a table format. Data for each event displays as a new row.

```
$ snmptable -v 2c -c public -M "+/home/choller/mibs" -m "+CASTIRON-IA-MIB"
flintstone2 ciIaProjectTable
SNMP table: CASTIRON-IA-MIB::ciIaProjectTable

  ciIaProjEntryName  ciIaProjEntryVersion  ciIaProjEntryConfig  ciIaProjEntryState
ciIaProjEntryNbrRunning  ciIaProjEntryNbrCompleted  ciIaProjEntryNbrErrored
ciIaProjEntryTimePublished
  OnlineLicensing          1.0          Default          undeployed
0          0          0  2009-6-12,16:36:20.0,+0:0
  OnlineLicensing          1.0 OnlineLicensingClone          undeployed
0          0          0  2009-6-12,16:36:20.0,+0:0
```

Parent topic: [About the Cast Iron SNMP MIB](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/reading_the_castiron_snmp_mib.html


SNMP Items Available Using SNMP Get

Presents a table of OID trees that you can poll using SNMP Get.

Each entry in the table represents many individual items. Use snmpwalk or another SNMP polling utility to see the complete list. You can poll the following OID trees:

OID	SNMP Name	Notes
.1.3.6.1.2.1.1	SNMPv2-MIB::system	
.1.3.6.1.2.1.2	IF-MIB::interfaces	
.1.3.6.1.2.1.4	IP-MIB::ip	
.1.3.6.1.2.1.5	IP-MIB::icmp	
.1.3.6.1.2.1.6	TCP-MIB::tcp	
.1.3.6.1.2.1.7	UDP-MIB::udp	
.1.3.6.1.2.1.1 1	SNMPv2-MIB::snmp	
.1.3.6.1.2.1.2 5.1	HOST-RESOURCES-MIB::hrSystem	Excluding .1.3.6.1.2.1.25.1.3 HOST-RESOURCES-MIB::hrSystemInitialLoadDevice Excluding .1.3.6.1.2.1.25.1.4 HOST-RESOURCES-MIB::hrSystemInitialLoadParameters
.1.3.6.1.2.1.2 5.2	HOST-RESOURCES-MIB::hrStorage	
.1.3.6.1.2.1.2 5.3	HOST-RESOURCES-MIB::hrDevice	
.1.3.6.1.4.1.2 021.4	UCD-SNMP-MIB::memory	
.1.3.6.1.4.1.2 021.10	UCD-SNMP-MIB::laTable	CPU Load Average
.1.3.6.1.4.1.2 021.11	UCD-SNMP-MIB::systemStats	
.1.3.6.1.4.1.1 3336	CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::castironsys	See the Cast Iron MIB, particularly CASTIRON-IA-MIB.

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/snmp_items_available_using_snmpget.html

Using Traps to Monitor Appliance Health

Recommendations for configuring alerts that monitor appliance health.

When monitoring the health of the Integration Appliance, you can use one or both of the following methods:

- Poll - Actively monitor runtime resource usage including appliance garbage collection cycles, appliance memory usage, and appliance disk usage.
- Trap - Receive notifications indicating hardware situations such as failed fans, high temperatures, or failed disks. For more information about hardware related SNMP traps, see [About the Platform Module](#).

For more information about creating and enabling notification alerts, see the WMC Online Help or the Cast Iron Web Management Console Guide in the IBM WebSphere Cast Iron Information Center.

[Table 1](#) provides recommended thresholds for notifications regarding garbage collection, memory usage, and disk usage.


- **Garbage Collection** - This parameter counts the number of garbage collections that have occurred since the last system restart. Garbage collection that occurs at a rate over the recommended threshold can indicate that the appliance is overworked and might start to experience performance issues.
- **Memory Usage** - This parameter measures the percentage of total memory in use, expressed in hundredths of a percent. This number is updated after each garbage collection.
Note: This value is provided as an integer, but the MIB causes the SNMP Manager to alter its displayed value by a hundredths of a percent. For example: a value of '1234' displays as '12.34!'. The SNMP Management tool should handle this automatically, but verify that it does so.
- **Disk Usage** - This parameter measures the percentage of total work-in-progress (WIP) disk space that is in use, expressed in hundredths of a percent. The percentage of disk usage determines job purging activities for the appliance.

Table 1. Recommended Notification Thresholds

Parameters to Monitor	Recommended Thresholds	SNMP Name and OID
Garbage Collection	Create a notification that triggers an alert if this value changes quickly, by more than 6 counts in a 1-minute time period.	CASTIRON-IA-MIB::ciIaResNbrGarbageCollects .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.2.1.0
Memory Usage	Create a notification that triggers an alert if this value goes over 80% (raw value of 8000).	CASTIRON-IA-MIB::ciIaResPctMemoryUsed .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.2.2.0
Disk Usage	Create a notifications triggers an alert if this value goes over 75% (raw value of 7500).	CASTIRON-IA-MIB::ciIaResPctWipFull .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.2.3.0

Note: The parameters to monitor, described in the table above, are for SNMP polling only.

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/using_traps_to_monitor_appliance_health.html

The Archive Module provides activities that allow creating and reading compressed archives. This section contains details for the messages delivered from the Archive Module.

This topic provides the MIB Name and MIB OID information, in addition to high-level details about each notification in the Archive Module.

MIB Name : *CASTIRON-COMP-ARCHIVE-MIB*

MIB OID : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.4*


The following table provides an alphabetical list of all notifications that can be issued by the Archive Module.

Table 1. Notifications issued by the Archive Module

Notification	Level	System	Description
ArchiveDone	Info	Orchestration	Activity has successfully completed archiving.
ArchiveEntryBlank	Severe	Orchestration	Archive input entry does not have any content.
ArchiverCreated	Info	Orchestration	Activity has successfully created an archiver for archiving.
ErrorIdentifyArchive	Severe	Orchestration	There was an error identifying the archive entry.
ErrorUnZipOperation	Severe	Orchestration	There was an error performing unzip operation.
ErrorZipOperation	Severe	Orchestration	There was an error performing zip operation.
IncorrectParameters	Severe	Orchestration	Parameters provided to the activity are invalid.
InvalidArchiveEntry	Severe	Orchestration	There was an error reading archive entry.
InvalidArchiveFormat	Severe	Orchestration	Activity could not create an archiver for the supplied archiving format. This format might not be supported by the activity.
InvalidBzipEntry	Severe	Orchestration	The bzip entry has more than one entry.
InvalidDateTime	Warning	Orchestration	Error occurred while parsing datetime from archive entries.
InvalidGzipEntry	Severe	Orchestration	The gzip entry has more than one entry.
InvalidNumInArchEntry	Warning	Orchestration	The numeric value in archive entry is not valid.
InvalidUnArchFormat	Severe	Orchestration	Activity could not create an unarchiver for the supplied archiving format. This format might not be supported by the activity.
InvalidUnarchiveInput	Severe	Orchestration	The input to unarchive is invalid.
UnArchiverCreated	Info	Orchestration	Activity has successfully created an unarchiver for unarchiving.
UnarchiveDone	Info	Orchestration	Activity has successfully completed unarchiving.
ValidationError	Severe	Orchestration	The input entries were not successfully validated against the schema.
ValidationFine	Info	Orchestration	The input entries were successfully validated against the schema.

- [Archive Operation Notifications](#)

Provides a comprehensive list of operation notifications sent from the Archive Module.

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/archive/about_the_archive_module.html

Archive Operation Notifications


Provides a comprehensive list of operation notifications sent from the Archive Module.

- [ArchiveDone](#)
Activity has successfully completed archiving.
- [ArchiveEntryBlank](#)
Archive input entry does not have any content.
- [ArchiverCreated](#)
Activity has successfully created an archiver for archiving.
- [ErrorIdentifyArchive](#)
There was an error identifying the archive entry.
- [ErrorUnZipOperation](#)
There was an error performing unzip operation.
- [ErrorZipOperation](#)
There was an error performing zip operation.
- [IncorrectParameters](#)
Parameters provided to the activity are invalid.
- [InvalidArchiveEntry](#)
There was an error reading archive entry.
- [InvalidArchiveFormat](#)
Activity could not create an archiver for the supplied archiving format. This format might not be supported by the activity.
- [InvalidBzipEntry](#)
The bzip entry has more than one entry.
- [InvalidDateTime](#)
Error occurred while parsing datetime from archive entries.
- [InvalidGzipEntry](#)
The gzip entry has more than one entry.
- [InvalidNumInArchEntry](#)
The numeric value in archive entry is not valid.
- [InvalidUnArchFormat](#)
Activity could not create an unarchiver for the supplied archiving format. This format might not be supported by the activity.
- [InvalidUnarchiveInput](#)
The input to unarchive is invalid.
- [UnArchiverCreated](#)
Activity has successfully created an unarchiver for unarchiving.
- [UnarchiveDone](#)
Activity has successfully completed unarchiving.

- [ValidationError](#)
The input entries were not successfully validated against the schema.
- [ValidationFine](#)
The input entries were successfully validated against the schema.

Parent topic: [Archive Module](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/archive/archive_operation_notifications_list.html

ArchiveDone

Activity has successfully completed archiving.

Level : *Info*

Log Message : *Archiving done successfully.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-ARCHIVE-MIB::ciC4oArchiveDoneEv17*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.4.1.2*

SNMP Trap Number : *17*

Variables

The ArchiveDone message contains the following variables:

Table 1. ArchiveDone Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4


4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Archive Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/archive/archive_operation_archivedone_message.html

ArchiveEntryBlank

Archive input entry does not have any content.

Level : *Severe*

Log Message : *Input entry has no content or it's a blank entry.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-ARCHIVE-MIB::ciC4oArchiveEntryBlankEv19*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.4.1.2*

SNMP Trap Number : *19*

Variables

The ArchiveEntryBlank message contains the following variables:

Table 1. ArchiveEntryBlank Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4


4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Archive Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/archive/archive_operation_archiveentryblank_message.html

ArchiverCreated

Activity has successfully created an archiver for archiving.

Level : *Info*

Log Message : *Archiver created successfully, now performing archiving.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-ARCHIVE-MIB::ciC4oArchiverCreatedEv15*

SNMP Enterprise : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.4.1.2

SNMP Trap Number : 15

Variables


The ArchiverCreated message contains the following variables:

Table 1. ArchiverCreated Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Archive Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/archive/archive_operation_archivercreated_message.html

ErrorIdentifyArchive

There was an error identifying the archive entry.

Level : *Severe*

Log Message : *Error identifying archive. Message is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-ARCHIVE-MIB::ciC4oErrorIdentifyArchiveEv7*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.4.1.2*

SNMP Trap Number : 7

Variables

The ErrorIdentifyArchive message contains the following variables:

Table 1. ErrorIdentifyArchive Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Archive Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/archive/archive_operation_erroridentifyarchive_message.html

ErrorUnZipOperation

There was an error performing unzip operation.

Level : *Severe*

Log Message : *Error occurred while unzip operation. Message is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-ARCHIVE-MIB::ciC4oErrorUnZipOperationEv12*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.4.1.2*

SNMP Trap Number : *12*

Variables

The ErrorUnZipOperation message contains the following variables:

Table 1. ErrorUnZipOperation Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Archive Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/archive/archive_operation_errorunzipoperation_message.html

ErrorZipOperation

There was an error performing zip operation.

Level : *Severe*

Log Message : *Error occurred while zip operation. Message is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-ARCHIVE-MIB::ciC4oErrorZipOperationEv11*

SNMP Enterprise : *1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.4.1.2*

Variables

The ErrorZipOperation message contains the following variables:

Table 1. ErrorZipOperation Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : OID • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. Message</p> <p>Textual description of the error.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Archive Operation Notifications](#)

IncorrectParameters

Parameters provided to the activity are invalid.

Level : *Severe*

Log Message : *Binding parameters supplied are invalid.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-ARCHIVE-MIB::ciC4oIncorrectParametersEv1*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.4.1.2*

SNMP Trap Number : *1*

Variables

The IncorrectParameters message contains the following variables:

Table 1. IncorrectParameters Message Variables


<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p>

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Archive Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/archive/archive_operation_incorrectparameters_message.html

InvalidArchiveEntry

There was an error reading archive entry.

Level : *Severe*

Log Message : *Error while reading archive entry. Message is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-ARCHIVE-MIB::ciC4oInvalidArchiveEntryEv6*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.4.1.2*

SNMP Trap Number : 6

Variables

The InvalidArchiveEntry message contains the following variables:

Table 1. InvalidArchiveEntry Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity

- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Archive Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/archive/archive_operation_invalidarchiveentry_message.html

InvalidArchiveFormat

Activity could not create an archiver for the supplied archiving format. This format might not be supported by the activity.

Level : *Severe*

Log Message : *Could not find an Archiver for supplied archive type: {FormatName}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-ARCHIVE-MIB::ciC4oInvalidArchiveFormatEv2*

SNMP Enterprise : *1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.4.1.2*

Variables

The InvalidArchiveFormat message contains the following variables:

Table 1. InvalidArchiveFormat Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : OID • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. FormatName</p> <p>The archive format which is not supported.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-ARCHIVE-MIB::ciC4oEv2FormatName • SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.4.1.2.1.2.1

Parent topic: [Archive Operation Notifications](#)

InvalidBzipEntry

The bzip entry has more than one entry.

Level : *Severe*

Log Message : *More than one entries found for BZIP2 operation.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-ARCHIVE-MIB::ciC4oInvalidBzipEntryEv9*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.4.1.2*

SNMP Trap Number : 9

Variables

The InvalidBzipEntry message contains the following variables:

Table 1. InvalidBzipEntry Message Variables


<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p>

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Archive Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/archive/archive_operation_invalidbzipentry_message.html

InvalidDateTime

Error occurred while parsing datetime from archive entries.

Level : *Warning*

Log Message : *Error while parsing datetime from archive entries. Message is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-ARCHIVE-MIB::ciC4oInvalidDateTimeEv4*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.4.1.2*

SNMP Trap Number : *4*

Variables

The InvalidDateTime message contains the following variables:

Table 1. InvalidDateTime Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity

- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Archive Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/archive/archive_operation_invaliddatetime_message.html

InvalidGzipEntry

The gzip entry has more than one entry.

Level : *Severe*

Log Message : *More than one entries found for GZIP operation.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-ARCHIVE-MIB::ciC4oInvalidGzipEntryEv8*

SNMP Enterprise : *1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.4.1.2*

Variables


The InvalidGzipEntry message contains the following variables:

Table 1. InvalidGzipEntry Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : OID • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Archive Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/archive/archive_operation_invalidgzipentry_message.html

InvalidNumInArchEntry

The numeric value in archive entry is not valid.

Level : *Warning*

Log Message : *Invalid numeric value found in archive entries. Message is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-ARCHIVE-MIB::ciC4oInvalidNumInArchEntryEv5*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.4.1.2*

SNMP Trap Number : *5*

Variables

The InvalidNumInArchEntry message contains the following variables:

Table 1. InvalidNumInArchEntry Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Archive Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/archive/archive_operation_invalidnuminarchentry_message.html

InvalidUnArchFormat

Activity could not create an unarchiver for the supplied archiving format. This format might not be supported by the activity.

Level : *Severe*

Log Message : *Invalid or unsupported archive format.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-ARCHIVE-MIB::ciC4oInvalidUnArchFormatEv3*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.4.1.2*

SNMP Trap Number : 3

Variables

The InvalidUnArchFormat message contains the following variables:

Table 1. InvalidUnArchFormat Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4


4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Archive Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/archive/archive_operation_invalidunarchformat_message.html

InvalidUnarchiveInput

The input to unarchive is invalid.

Level : *Severe*

Log Message : *Error while reading archive. Message is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-ARCHIVE-MIB::ciC4oInvalidUnarchiveInputEv10*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.4.1.2*

SNMP Trap Number : *10*

Variables


The InvalidUnarchiveInput message contains the following variables:

Table 1. InvalidUnarchiveInput Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : OID • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. Message</p> <p>Textual description of the error.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage • SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Archive Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/archive/archive_operation_invalidunarchiveinput_message.html

UnArchiverCreated

Activity has successfully created an unarchiver for unarchiving.

Level : *Info*

Log Message : *Unarchiver created successfully, now performing unarchiving.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-ARCHIVE-MIB::ciC4oUnArchiverCreatedEv16*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.4.1.2*

SNMP Trap Number : *16*


Variables

The UnArchiverCreated message contains the following variables:

Table 1. UnArchiverCreated Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/archive/archive_operation_unarchivercreated_message.html

UnarchiveDone

Activity has successfully completed unarchiving.

Level : *Info*

Log Message : *unarchiving done successfully.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-ARCHIVE-MIB::ciC4oUnarchiveDoneEv18*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.4.1.2*

SNMP Trap Number : *18*

Variables

The UnarchiveDone message contains the following variables:

Table 1. UnarchiveDone Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p>

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4


4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Archive Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/archive/archive_operation_unarchivedone_message.html

ValidationError

The input entries were not successfully validated against the schema.

Level : *Severe*

Log Message : *Input entries do not conform to the schema. Error Message is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-ARCHIVE-MIB::ciC4oValidationErrorEv14*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.4.1.2*

SNMP Trap Number : *14*

Variables

The ValidationError message contains the following variables:

Table 1. ValidationError Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Archive Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/archive/archive_operation_validationerror_message.html

ValidationFine

The input entries were successfully validated against the schema.

Level : *Info*

Log Message : *Input entries successfully validated against schema.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-ARCHIVE-MIB::ciC4oValidationFineEv13*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.4.1.2*

SNMP Trap Number : *13*

Variables

The ValidationFine message contains the following variables:

Table 1. ValidationFine Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3</i>
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1</i>
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4</i>
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3</i>

Parent topic: [Archive Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015

Crypto Service Module

The Crypto Service Module provides activities that allow encrypting and decrypting the binary content. This section contains details for the messages delivered from the Crypto Service Module.

This topic provides the MIB Name and MIB OID information, in addition to high-level details about each notification in the Crypto Service Module.

MIB Name : *CASTIRON-COMP-CRYPTOSERVICE-MIB*

MIB OID : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.26*

The following table provides an alphabetical list of all notifications that can be issued by the Crypto Service Module.


Table 1. Notifications issued by the Crypto Service Module

Notification	Level	System	Description
DecryptDone	Info	Orchestration	Activity completed decrypting the content.
DecryptStarted	Info	Orchestration	Activity started decrypting the content.
EncryptDone	Info	Orchestration	Activity completed encrypting the content.
EncryptStarted	Info	Orchestration	Activity started encrypting the content.
FoundPrivateKey	Info	Orchestration	Crypto Service was successfully able to read the private key from the java key store.
FoundPublicKey	Info	Orchestration	Crypto Service was successfully able to read the public key from the java key store.
IOException	Severe	Orchestration	Activity could not read or write to one of the Input / Output files.
InputEntryCount	Info	Orchestration	Activity successfully filtered specified number of entries.
IntegrityCheckFailed	Info	Orchestration	Message failed integrity check.
IntegrityCheckPassed	Info	Orchestration	Message passed integrity check.
InvalidAlgorithm	Severe	Orchestration	Activity could not find key because of invalid algorithm.
InvalidContent	Severe	Orchestration	The input content cannot be empty.
InvalidDateFormat	Severe	Orchestration	The date format is not valid. Enter date in dd-MM-yyyy format
InvalidFormat	Severe	Orchestration	Activity could not complete due invalid crypto format.
InvalidKeyOrPwd	Severe	Orchestration	Activity could not find a specified key handle in the java keystore with provided name and password.
InvalidKeyStore	Severe	Orchestration	Activity could not find a specified entry in key store.

Notification	Level	System	Description
InvalidKeyhandle	Severe	Orchestration	The input keyhandle cannot be empty.
InvalidPassword	Severe	Orchestration	The input password cannot be empty.
KeystoreEntryExpired	Severe	Orchestration	Activity found specified entry in key store, but its expired.
NoIntegrityCheck	Info	Orchestration	No Message integrity check.
PGPException	Severe	Orchestration	PGP Exception.

- [Crypto Service Operation Notifications](#)
Provides a comprehensive list of operation notifications sent from the Crypto Service Module.

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/cryptoservice/about_the_cryptoservice_module.html

Crypto Service Operation Notifications


Provides a comprehensive list of operation notifications sent from the Crypto Service Module.

- [DecryptDone](#)
Activity completed decrypting the content.
- [DecryptStarted](#)
Activity started decrypting the content.
- [EncryptDone](#)
Activity completed encrypting the content.
- [EncryptStarted](#)
Activity started encrypting the content.
- [FoundPrivateKey](#)
Crypto Service was successfully able to read the private key from the java key store.
- [FoundPublicKey](#)
Crypto Service was successfully able to read the public key from the java key store.
- [IOException](#)
Activity could not read or write to one of the Input / Output files.
- [InputEntryCount](#)
Activity successfully filtered specified number of entries.
- [IntegrityCheckFailed](#)
Message failed integrity check.
- [IntegrityCheckPassed](#)
Message passed integrity check.
- [InvalidAlgorithm](#)
Activity could not find key because of invalid algorithm.

- [InvalidContent](#)
The input content cannot be empty.
- [InvalidDateFormat](#)
The date format is not valid. Enter date in dd-MM-yyyy format
- [InvalidFormat](#)
Activity could not complete due invalid crypto format.
- [InvalidKeyOrPwd](#)
Activity could not find a specified key handle in the java keystore with provided name and password.
- [InvalidKeyStore](#)
Activity could not find a specified entry in key store.
- [InvalidKeyhandle](#)
The input keyhandle cannot be empty.
- [InvalidPassword](#)
The input password cannot be empty.
- [KeystoreEntryExpired](#)
Activity found specified entry in key store, but its expired.
- [NoIntegrityCheck](#)
No Message integrity check.
- [PGPException](#)
PGP Exception.

Parent topic: [Crypto Service Module](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/cryptoservice/cryptoservice_operation_notifications_list.html

DecryptDone

Activity completed decrypting the content.

Level : *Info*

Log Message : *Decryption Done.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-CRYPTOSERVICE-MIB::ciC26oDecryptDoneEv11*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.26.1.2*

SNMP Trap Number : *11*

Variables

The DecryptDone message contains the following variables:

Table 1. DecryptDone Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4


4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Crypto Service Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/cryptoservice/cryptoservice_operation_decryptdone_message.html

DecryptStarted

Activity started decrypting the content.

Level : *Info*

Log Message : *Decryption Started.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-CRYPTOSERVICE-MIB::ciC26oDecryptStartedEv10*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.26.1.2*

SNMP Trap Number : *10*

Variables

The DecryptStarted message contains the following variables:

Table 1. DecryptStarted Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Crypto Service Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015

file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/cryptoservice/cryptoservice_operation_decryptstarted_message.html

EncryptDone

Activity completed encrypting the content.

Level : *Info*

Log Message : *Encryption Done*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-CRYPTOSERVICE-MIB::ciC26oEncryptDoneEv9*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.26.1.2*

SNMP Trap Number : *9*

Variables

The EncryptDone message contains the following variables:


Table 1. EncryptDone Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p>

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Crypto Service Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/cryptoservice/cryptoservice_operation_encryptdone_message.html

EncryptStarted

Activity started encrypting the content.

Level : *Info*

Log Message : *Encryption Started.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-CRYPTOSERVICE-MIB::ciC26oEncryptStartedEv8*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.26.1.2*

SNMP Trap Number : *8*

Variables

The EncryptStarted message contains the following variables:

Table 1. EncryptStarted Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p>

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4


4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Crypto Service Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/cryptoservice/cryptoservice_operation_encryptstarted_message.html

FoundPrivateKey

Crypto Service was successfully able to read the private key from the java key store.

Level : *Info*

Log Message : *Successfully Read Private Key.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-CRYPTOSERVICE-MIB::ciC26oFoundPrivateKeyEv2*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.26.1.2*

SNMP Trap Number : *2*

Variables

The FoundPrivateKey message contains the following variables:

Table 1. FoundPrivateKey Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4


4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Crypto Service Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/cryptoservice/cryptoservice_operation_foundprivatekey_message.html

FoundPublicKey

Crypto Service was successfully able to read the public key from the java key store.

Level : *Info*

Log Message : *Successfully Read Public Key.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-CRYPTOSERVICE-MIB::ciC26oFoundPublicKeyEv1*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.26.1.2*

Variables


The FoundPublicKey message contains the following variables:

Table 1. FoundPublicKey Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : OID • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Crypto Service Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/cryptoservice/cryptoservice_operation_foundpublickey_message.html

IOException

Activity could not read or write to one of the Input / Output files.

Level : *Severe*

Log Message : *InputOutput Exception. {0}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-CRYPTOSERVICE-MIB::ciC26oIOExceptionEv6*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.26.1.2*

SNMP Trap Number : 6


Variables

The IOException message contains the following variables:

Table 1. IOException Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/cryptoservice/cryptoservice_operation_ioexception_message.html

InputEntryCount

Activity successfully filtered specified number of entries.

Level : *Info*

Log Message : *Filtered {NumberOfEntries} entries*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-CRYPTOSERVICE-MIB::ciC26oInputEntryCountEv12*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.26.1.2*

SNMP Trap Number : *12*

Variables

The InputEntryCount message contains the following variables:

Table 1. InputEntryCount Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p>

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. NumberOfEntries

Number of entries filtered by the activity.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-CRYPTOSERVICE-MIB::ciC26oEv12NumberOfEntries
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.26.1.2.1.12.1

Parent topic: [Crypto Service Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/cryptoservice/cryptoservice_operation_inputentrycount_message.html

IntegrityCheckFailed

Message failed integrity check.

Level : *Info*

Log Message : *Integrity check failed.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-CRYPTOSERVICE-MIB::ciC26oIntegrityCheckFailedEv19*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.26.1.2*

SNMP Trap Number : *19*

Variables

The IntegrityCheckFailed message contains the following variables:

Table 1. IntegrityCheckFailed Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4


4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Crypto Service Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/cryptoservice/cryptoservice_operation_integritycheckfailed_message.html

IntegrityCheckPassed

Message passed integrity check.

Level : *Info*

Log Message : *Integrity check passed.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-CRYPTOSERVICE-MIB::ciC26oIntegrityCheckPassedEv18*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.26.1.2*

SNMP Trap Number : *18*

Variables

The IntegrityCheckPassed message contains the following variables:

Table 1. IntegrityCheckPassed Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Crypto Service Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015

file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/cryptoservice/cryptoservice_operation_integritycheckpassed_message.html

InvalidAlgorithm

Activity could not find key because of invalid algorithm.

Level : *Severe*

Log Message : *Invalid Key Store.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-CRYPTOSERVICE-MIB::ciC26oInvalidAlgorithmEv5*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.26.1.2*

SNMP Trap Number : *5*

Variables

The InvalidAlgorithm message contains the following variables:


Table 1. InvalidAlgorithm Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p>

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Crypto Service Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/cryptoservice/cryptoservice_operation_invalidalgorithm_message.html

InvalidContent

The input content cannot be empty.

Level : *Severe*

Log Message : *Invalid Content*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-CRYPTOSERVICE-MIB::ciC26oInvalidContentEv13*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.26.1.2*

SNMP Trap Number : *13*

Variables

The InvalidContent message contains the following variables:

Table 1. InvalidContent Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p>

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4


4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Crypto Service Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/cryptoservice/cryptoservice_operation_invalidcontent_message.html

InvalidDateFormat

The date format is not valid. Enter date in dd-MM-yyyy format

Level : *Severe*

Log Message : *Invalid Date Format*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-CRYPTOSERVICE-MIB::ciC26oInvalidDateFormatEv16*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.26.1.2*

SNMP Trap Number : *16*

Variables

The InvalidDateFormat message contains the following variables:

Table 1. InvalidDateFormat Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4


4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Crypto Service Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/cryptoservice/cryptoservice_operation_invaliddateformat_message.html

InvalidFormat

Activity could not complete due invalid crypto format.

Level : *Severe*

Log Message : *IO Exception.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-CRYPTOSERVICE-MIB::ciC26oInvalidFormatEv7*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.26.1.2*

Variables


The InvalidFormat message contains the following variables:

Table 1. InvalidFormat Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : OID • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Crypto Service Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/cryptoservice/cryptoservice_operation_invalidformat_message.html

InvalidKeyOrPwd

Activity could not find a specified key handle in the java keystore with provided name and password.

Level : *Severe*

Log Message : *Invalid Key Handle or Password . {KeyHandleName}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-CRYPTOSERVICE-MIB::ciC26oInvalidKeyOrPwdEv3*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.26.1.2*

SNMP Trap Number : 3

Variables

The InvalidKeyOrPwd message contains the following variables:

Table 1. InvalidKeyOrPwd Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. KeyHandleName

KeyHandle Name used to Encrypt / Decrypt the content.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-CRYPTOSERVICE-MIB::ciC26oEv3KeyHandleName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.26.1.2.1.3.1

Parent topic: [Crypto Service Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/cryptoservice/cryptoservice_operation_invalidkeyorpwd_message.html

InvalidKeyStore

Activity could not find a specified entry in key store.

Level : *Severe*

Log Message : *Invalid Key Store. {KeyHandleName}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-CRYPTOSERVICE-MIB::ciC26oInvalidKeyStoreEv4*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.26.1.2*

SNMP Trap Number : *4*

Variables

The InvalidKeyStore message contains the following variables:

Table 1. InvalidKeyStore Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. KeyHandleName

KeyHandle Name used to Encrypt / Decrypt the content.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-CRYPTOSERVICE-MIB::ciC26oEv4KeyHandleName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.26.1.2.1.4.1

Parent topic: [Crypto Service Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/cryptoservice/cryptoservice_operation_invalidkeystore_message.html

InvalidKeyhandle

The input keyhandle cannot be empty.

Level : *Severe*

Log Message : *Invalid Keyhandle. {KeyHandleName}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-CRYPTOSERVICE-MIB::ciC26oInvalidKeyhandleEv14*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.26.1.2*

Variables

The InvalidKeyhandle message contains the following variables:

Table 1. InvalidKeyhandle Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : OID • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. KeyHandleName</p> <p>KeyHandle Name used to Encrypt / Decrypt the content.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-CRYPTOSERVICE-MIB::ciC26oEv14KeyHandleName • SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.26.1.2.1.14.1

Parent topic: [Crypto Service Operation Notifications](#)

InvalidPassword

The input password cannot be empty.

Level : *Severe*

Log Message : *Invalid Password.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-CRYPTOSERVICE-MIB::ciC26oInvalidPasswordEv15*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.26.1.2*

SNMP Trap Number : *15*

Variables

The InvalidPassword message contains the following variables:

Table 1. InvalidPassword Message Variables


<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p>

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Crypto Service Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/cryptoservice/cryptoservice_operation_invalidpassword_message.html

NoIntegrityCheck

No Message integrity check.

Level : *Info*

Log Message : *No Message integrity check.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-CRYPTOSERVICE-MIB::ciC26oNoIntegrityCheckEv20*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.26.1.2*

SNMP Trap Number : *20*

Variables

The NoIntegrityCheck message contains the following variables:

Table 1. NoIntegrityCheck Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity

- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4


4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Crypto Service Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/cryptoservice/cryptoservice_operation_nointegritycheck_message.html

PGPException

PGP Exception.

Level : *Severe*

Log Message : *PGP Exception.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-CRYPTOSERVICE-MIB::ciC26oPGPExceptionEv17*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.26.1.2*

SNMP Trap Number : *17*

Variables

The PGPException message contains the following variables:

Table 1. PGPException Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4


4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Crypto Service Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/cryptoservice/cryptoservice_operation_pgpeception_message.html

Data Module

The Data Module provides activities for serializing and parsing textual and binary data. This section contains details for the messages delivered from the Data Module.

This topic provides the MIB Name and MIB OID information, in addition to high-level details about each notification in the Data Module.

MIB Name : *CASTIRON-COMP-DATA-MIB*


The following table provides an alphabetical list of all notifications that can be issued by the Data Module.

Table 1. Notifications issued by the Data Module

Notification	Level	System	Description
BadEncoding	Severe	Orchestration	Encoding parameter specified is not supported by the activity.
MissingEncParse	Severe	Orchestration	Encoding parameter was not set and there was no value specified in configuration.
MissingEncSerialize	Severe	Orchestration	Encoding parameter was not set and there was no value specified in configuration.
ParsingError	Severe	Orchestration	Error occurred while parsing the error.
SerializeError	Severe	Orchestration	Error occurred while serializing.
SerializeIOError	Severe	Orchestration	IO Error occurred while serializing.

- [Data Operation Notifications](#)
Provides a comprehensive list of operation notifications sent from the Data Module.

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/data/about_the_data_module.html

Data Operation Notifications

Provides a comprehensive list of operation notifications sent from the Data Module.

- [BadEncoding](#)
Encoding parameter specified is not supported by the activity.
- [MissingEncParse](#)
Encoding parameter was not set and there was no value specified in configuration.
- [MissingEncSerialize](#)
Encoding parameter was not set and there was no value specified in configuration.
- [ParsingError](#)
Error occurred while parsing the error.
- [SerializeError](#)
Error occurred while serializing.
- [SerializeIOError](#)
IO Error occurred while serializing.

Parent topic: [Data Module](#)

Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/data/data_operation_notifications_list.html

BadEncoding

Encoding parameter specified is not supported by the activity.

Level : *Severe*

Log Message : *Encoding parameter not supported: {Encoding}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-DATA-MIB::ciC16oBadEncodingEv3*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.16.1.2*

SNMP Trap Number : 3

Variables

The BadEncoding message contains the following variables:

Table 1. BadEncoding Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Encoding

The encoding parameter not supported by the activity.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-DATA-MIB::ciC16oEv3Encoding
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.16.1.2.1.3.1

Parent topic: [Data Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/data/data_operation_badencoding_message.html

MissingEncParse

Encoding parameter was not set and there was no value specified in configuration.

Level : *Severe*

Log Message : *Encoding parameter not set and no value specified in configuration*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-DATA-MIB::ciC16oMissingEncParseEv2*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.16.1.2*

SNMP Trap Number : 2

Variables

The MissingEncParse message contains the following variables:

Table 1. MissingEncParse Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4


4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Data Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/data/data_operation_missingencparse_message.html

MissingEncSerialize

Encoding parameter was not set and there was no value specified in configuration.

Level : *Severe*

Log Message : *Encoding parameter not set and no value specified in configuration*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-DATA-MIB::ciC16oMissingEncSerializeEv6*

SNMP Enterprise : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.16.1.2

SNMP Trap Number : 6

Variables


The MissingEncSerialize message contains the following variables:

Table 1. MissingEncSerialize Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Data Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/data/data_operation_missingencserialize_message.html

ParsingError

Error occurred while parsing the error.

Level : *Severe*

Log Message : *Parsing Error: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-DATA-MIB::ciC16oParsingErrorEv1*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.16.1.2*

SNMP Trap Number : *1*

Variables

The ParsingError message contains the following variables:

Table 1. ParsingError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Data Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/data/data_operation_parsingerror_message.html

SerializeError

Error occurred while serializing.

Level : *Severe*

Log Message : *Serialization Error: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-DATA-MIB::ciC16oSerializeErrorEv4*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.16.1.2*

SNMP Trap Number : *4*

Variables

The SerializeError message contains the following variables:

Table 1. SerializeError Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Data Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/data/data_operation_serializeerror_message.html

SerializeIOError

IO Error occurred while serializing.

Level : *Severe*

Log Message : *Serialization Error: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-DATA-MIB::ciC16oSerializeIOErrorEv5*

SNMP Enterprise : *1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.16.1.2*

Variables

The SerializeIOError message contains the following variables:

Table 1. SerializeIOError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : OID • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. Message</p> <p>Textual description of the error.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Data Operation Notifications](#)

Data Quality Module

The Data Quality Module provides activities to validate and cleanse data records. This section contains details for the messages delivered from the Data Quality Module.

This topic provides the MIB Name and MIB OID information, in addition to high-level details about each notification in the Data Quality Module.

MIB Name : *CASTIRON-COMP-DQ-MIB*

MIB OID : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.14*

The following table provides an alphabetical list of all notifications that can be issued by the Data Quality Module.


Table 1. Notifications issued by the Data Quality Module

Notification	Level	System	Description
BadPreloadQuery	Warning	Orchestration	Activity could not execute query to preload lookup cache.
DQLookupFuzzyOnCloud	Severe	Orchestration	Data Quality Lookup activity with Fuzzy option is not supported in cloud
FilterError	Severe	Orchestration	Activity failed to filter data.
InputEntryCount	Info	Orchestration	Activity successfully filtered specified number of entries.
LeftMergeInputEntry	Info	Orchestration	Activity successfully merged specified number of entries.
LookUpEntryCount	Info	Orchestration	Activity successfully looked up specified number of entries.
LookUpError	Severe	Orchestration	Activity failed to perform lookup for data.
MergeError	Severe	Orchestration	Activity failed to merge data.
NoAssetsError	Severe	Orchestration	Failed to perform lookup for data, database assets may not have been created.
NoPreloadedCache	Info	Orchestration	Lookup cache was not preloaded by the activity.
OutputEntryCount	Info	Orchestration	Activity successfully outputted specified number of entries.
PreloadedCache	Info	Orchestration	Lookup cache was preloaded by activity with specified number of entries.
RightMergeInputEntry	Info	Orchestration	Activity successfully merged specified number of entries.

Notification	Level	System	Description
SortError	Severe	Orchestration	Activity failed to sort data.
SortInputEntryCount	Info	Orchestration	Activity successfully sorted specified number of entries.

- [Data Quality Operation Notifications](#)
Provides a comprehensive list of operation notifications sent from the Data Quality Module.
- [Data Quality Internal Notifications](#)
Provides a comprehensive list of internal notifications sent from the Data Quality Module.

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/dq/about_the_dq_module.html

Data Quality Operation Notifications


Provides a comprehensive list of operation notifications sent from the Data Quality Module.

- [BadPreloadQuery](#)
Activity could not execute query to preload lookup cache.
- [FilterError](#)
Activity failed to filter data.
- [InputEntryCount](#)
Activity successfully filtered specified number of entries.
- [LeftMergeInputEntry](#)
Activity successfully merged specified number of entries.
- [LookUpEntryCount](#)
Activity successfully looked up specified number of entries.
- [LookUpError](#)
Activity failed to perform lookup for data.
- [MergeError](#)
Activity failed to merge data.
- [NoAssetsError](#)
Failed to perform lookup for data, database assets may not have been created.
- [NoPreloadedCache](#)
Lookup cache was not preloaded by the activity.
- [OutputEntryCount](#)
Activity successfully outputted specified number of entries.
- [PreloadedCache](#)
Lookup cache was preloaded by activity with specified number of entries.
- [RightMergeInputEntry](#)
Activity successfully merged specified number of entries.
- [SortError](#)
Activity failed to sort data.

- [SortInputEntryCount](#)
Activity successfully sorted specified number of entries.

Parent topic: [Data Quality Module](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/dq/dq_operation_notifications_list.html

BadPreloadQuery

Activity could not execute query to preload lookup cache.

Level : *Warning*

Log Message : *Could not execute query to preload lookup cache*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-DQ-MIB::ciC14oBadPreloadQueryEv6*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.14.1.2*

SNMP Trap Number : 6

Variables

The BadPreloadQuery message contains the following variables:

Table 1. BadPreloadQuery Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p>

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4


4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Data Quality Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/dq/dq_operation_badpreloadquery_message.html

FilterError

Activity failed to filter data.

Level : *Severe*

Log Message : *Failed to filter data, error was: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-DQ-MIB::ciC14oFilterErrorEv1*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.14.1.2*

SNMP Trap Number : *1*

Variables

The FilterError message contains the following variables:

Table 1. FilterError Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Data Quality Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/dq/dq_operation_filtererror_message.html

InputEntryCount

Activity successfully filtered specified number of entries.

Level : *Info*

Log Message : *Filtered {NumberOfEntries} entries*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-DQ-MIB::ciC14oInputEntryCountEv2*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.14.1.2*

SNMP Trap Number : *2*

Variables

The InputEntryCount message contains the following variables:


Table 1. InputEntryCount Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. NumberOfEntries</p> <p>Number of entries filtered by the activity.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-DQ-MIB::ciC14oEv2NumberOfEntries
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.14.1.2.1.2.1

Parent topic: [Data Quality Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/dq/dq_operation_inputentrycount_message.html

LeftMergeInputEntry

Activity successfully merged specified number of entries.

Level : *Info*

Log Message : *Merged {NumberOfEntries} left entries*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-DQ-MIB::ciC14oLeftMergeInputEntryEv11*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.14.1.2*

SNMP Trap Number : *11*

Variables

The LeftMergeInputEntry message contains the following variables:

Table 1. LeftMergeInputEntry Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p>

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. NumberOfEntries

Number of entries merged by the activity.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-DQ-MIB::ciC14oEv11NumberOfEntries
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.14.1.2.1.11.1

Parent topic: [Data Quality Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/dq/dq_operation_leftmergeinputentry_message.html

LookUpEntryCount

Activity successfully looked up specified number of entries.

Level : *Info*

Log Message : *Looked up {NumberOfEntries} entries*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-DQ-MIB::ciC14oLookUpEntryCountEv7*

SNMP Enterprise : *1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.14.1.2*

SNMP Trap Number : 7

Variables


The LookUpEntryCount message contains the following variables:

Table 1. LookUpEntryCount Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. NumberOfEntries</p> <p>Number of entries looked up by the activity.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-DQ-MIB::ciC14oEv7NumberOfEntries• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.14.1.2.1.7.1

Parent topic: [Data Quality Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

LookUpError

Activity failed to perform lookup for data.

Level : *Severe*

Log Message : *Failed to perform lookup for data, error was: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-DQ-MIB::ciC14oLookUpErrorEv4*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.14.1.2*

SNMP Trap Number : *4*

Variables

The LookUpError message contains the following variables:

Table 1. LookUpError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Data Quality Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/dq/dq_operation_lookuperror_message.html

MergeError

Activity failed to merge data.

Level : *Severe*

Log Message : *Failed to merge data, error was: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-DQ-MIB::ciC14oMergeErrorEv10*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.14.1.2*

SNMP Trap Number : *10*

Variables

The MergeError message contains the following variables:

Table 1. MergeError Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Data Quality Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/dq/dq_operation_mergeerror_message.html

NoAssetsError

Failed to perform lookup for data, database assets may not have been created.

Level : *Severe*

Log Message : *Failed to perform lookup for data, database assets may not have been created*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-DQ-MIB::ciC14oNoAssetsErrorEv5*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.14.1.2*

SNMP Trap Number : 5

Variables


The NoAssetsError message contains the following variables:

Table 1. NoAssetsError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3</i>
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1</i>
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4</i>
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3</i>

Parent topic: [Data Quality Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

NoPreloadedCache

Lookup cache was not preloaded by the activity.

Level : *Info*

Log Message : *Lookup cache not preloaded*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-DQ-MIB::ciC14oNoPreloadedCacheEv8*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.14.1.2*

SNMP Trap Number : *8*

Variables

The NoPreloadedCache message contains the following variables:


Table 1. NoPreloadedCache Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Data Quality Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/dq/dq_operation_nopreloadedcache_message.html

OutputEntryCount

Activity successfully outputted specified number of entries.

Level : *Info*

Log Message : *Emitted {NumberOfEntries} entries to "{Target}"*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-DQ-MIB::ciC14oOutputEntryCountEv3*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.14.1.2*

SNMP Trap Number : 3

Variables

The OutputEntryCount message contains the following variables:

Table 1. OutputEntryCount Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p>

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. NumberOfEntries

Number of entries outputted by the activity.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-DQ-MIB::ciC14oEv3NumberOfEntries
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.14.1.2.1.3.1


6. Target

Output variable where entries were placed.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-DQ-MIB::ciC14oEv3Target
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.14.1.2.1.3.2

Parent topic: [Data Quality Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/dq/dq_operation_outputentrycount_message.html

PreloadedCache

Lookup cache was preloaded by activity with specified number of entries.

Level : *Info*

Log Message : *Lookup cache preloaded with {NumberOfEntries} entries*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-DQ-MIB::ciC14oPreloadedCacheEv9*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.14.1.2*

SNMP Trap Number : 9

Variables

The PreloadedCache message contains the following variables:

Table 1. PreloadedCache Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3</i>
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1</i>
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4</i>
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3</i>
<p>5. NumberOfEntries</p> <p>Number of entries preloaded up by the activity.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-COMP-DQ-MIB::ciC14oEv9NumberOfEntries</i>• SNMP OID : <i>.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.14.1.2.1.9.1</i>

Parent topic: [Data Quality Operation Notifications](#)

Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/dq/dq_operation_preloadedcache_message.html

RightMergeInputEntry

Activity successfully merged specified number of entries.

Level : *Info*

Log Message : *Merged {NumberOfEntries} right entries*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-DQ-MIB::ciC14oRightMergeInputEntryEv12*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.14.1.2*

SNMP Trap Number : *12*

Variables

The RightMergeInputEntry message contains the following variables:

Table 1. RightMergeInputEntry Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. NumberOfEntries

Number of entries merged by the activity.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-DQ-MIB::ciC14oEv12NumberOfEntries
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.14.1.2.1.12.1

Parent topic: [Data Quality Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/dq/dq_operation_rightmergeinputentry_message.html

SortError

Activity failed to sort data.

Level : *Severe*

Log Message : *Failed to sort data, error was: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-DQ-MIB::ciC14oSortErrorEv13*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.14.1.2*

SNMP Trap Number : *13*

Variables

The SortError message contains the following variables:

Table 1. SortError Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Data Quality Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/dq/dq_operation_sorterror_message.html

Activity successfully sorted specified number of entries.

Level : *Info*

Log Message : *Sorted {NumberOfEntries} entries*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-DQ-MIB::ciC14oSortInputEntryCountEv14*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.14.1.2*

SNMP Trap Number : *14*

Variables

The SortInputEntryCount message contains the following variables:


Table 1. SortInputEntryCount Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. NumberOfEntries</p> <p>Number of entries sorted by the activity.</p>

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-DQ-MIB::ciC14oEv14NumberOfEntries
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.14.1.2.1.14.1

Parent topic: [Data Quality Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/dq/dq_operation_sortinputentrycount_message.html


Data Quality Internal Notifications

Provides a comprehensive list of internal notifications sent from the Data Quality Module.

- [DQLookupFuzzyOnCloud](#)
Data Quality Lookup activity with Fuzzy option is not supported in cloud

Parent topic: [Data Quality Module](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/dq/dq_internal_notifications_list.html

DQLookupFuzzyOnCloud

Data Quality Lookup activity with Fuzzy option is not supported in cloud

Level : *Severe*

Log Message : *Data Quality Lookup activity with Fuzzy option is not supported in cloud*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-DQ-MIB::ciC14iDQLookupFuzzyOnCloudEv1*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.14.1.3*

SNMP Trap Number : *1*

Variables


The DQLookupFuzzyOnCloud message contains the following variables:

Table 1. DQLookupFuzzyOnCloud Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Data Quality Internal Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/dq/dq_internal_dqlookupfuzzyoncloud_message.html

Database Module

The Database Module provides activities for accessing various SQL databases. This section contains details for the messages delivered from the Database Module.

This topic provides the MIB Name and MIB OID information, in addition to high-level details about each notification in the Database Module.

MIB Name : *CASTIRON-COMP-DATABASE-MIB*

MIB OID : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.2*

The following table provides an alphabetical list of all notifications that can be issued by the Database Module.


Table 1. Notifications issued by the Database Module

Notification	Level	System	Description
ActivateError	Severe	Orchestration	A problem occurred while activating the activity.
ConnectionError	Warning	Orchestration	An error occurred while connecting to the database endpoint.
ConnectionRetry	Warning	Orchestration	An error occurred while attempting to connect to the database.
DataSourceHashCode	Info	Orchestration	Information regarding the hash code used to register the datasource.
DataSourceRegistered	Info	Orchestration	Information about the datasource name registered with the system.
DateTimeParseError	Severe	Orchestration	Unable to parse the date and time
DeleteRowsError	Severe	Orchestration	An exception occurred while deleting the row from the control table.
DeleteRowsFailure	Severe	Orchestration	Unable to delete rows from the buffer table.
DeleteSQL	Info	Orchestration	The delete query issued to the buffer table.
DeleteSQLWithId	Info	Orchestration	The delete query, with id, issued to the buffer table.
ErrorDeletePost	Severe	Orchestration	An exception occurred while deleting the row from the control table due to a connection error.
ErrorSingleTableJob	Severe	Orchestration	An exception occurred while processing a SingleTableNotification job
InboundOperationError	Severe	Orchestration	An error occurred while executing the inbound job.
InsertTableStatement	Info	Orchestration	An insert statement was issued to the control table.
JDBCConnectionClose	Warning	Orchestration	An error occurred while closing the connection in the exception path.
MaxRowExceeded	Info	Orchestration	The maximum number of rows for one poll on the table was reached. If this happens frequently, it is advisable to alter the threshold
MethodNotFound	Info	Orchestration	Unable to invoke the method specified in the connection properties.
OperationNameAbsent	Severe	Orchestration	The buffer table contains the operation but there is no activity in the orchestration for that operation. This is not a valid configuration.
OutboundActivateError	Severe	Orchestration	A problem occurred while activating the database outbound activity.

Notification	Level	System	Description
ParamQueryActivate	Severe	Orchestration	An exception occurred while activating the parameterized query activity.
ParamQueryError	Severe	Orchestration	An error occurred while processing the message for the parameterized query activity.
ParameterizedQuery	Info	Orchestration	The query for the parameterized query activity.
PollTblActivateError	Severe	Orchestration	A problem occurred while activating the database poll table activity.
QueryString	Info	Orchestration	The query which was issued for buffer table.
RedeliverSkip	Warning	Orchestration	This row is already delivered to the database and will be skipped now.
SelectStatement	Info	Orchestration	A select statement was issued to the control table to check for duplicate rows.
SetQueryTimeout	Warning	Orchestration	Unable to set the query time out for the database.
StoredProcActivate	Severe	Orchestration	An exception occurred while activating the stored procedure activity.
StoredProcException	Severe	Orchestration	A data error occurred while processing an outbound job in the stored procedure activity.
StoredProcQuery	Info	Orchestration	The stored procedure query issued to the database.
UnexpectedEmptyRows	Warning	Orchestration	An unexpected result returned from the buffer table. Expecting rows to present in result, instead the result is empty.
UpdateQuery	Info	Orchestration	The update query issued to the buffer table for marking rows.

- [Database Connection Notifications](#)
Provides a comprehensive list of connection notifications sent from the Database Module.
- [Database Operation Notifications](#)
Provides a comprehensive list of operation notifications sent from the Database Module.
- [Database Internal Notifications](#)
Provides a comprehensive list of internal notifications sent from the Database Module.

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/database/about_the_database_module.html


Database Connection Notifications

Provides a comprehensive list of connection notifications sent from the Database Module.

- [ConnectionError](#)
An error occurred while connecting to the database endpoint.
- [ConnectionRetry](#)
An error occurred while attempting to connect to the database.
- [JDBCConnectionClose](#)
An error occurred while closing the connection in the exception path.
- [SetQueryTimeout](#)
Unable to set the query time out for the database.

Parent topic: [Database Module](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/database/database_connection_notifications_list.html

ConnectionError

An error occurred while connecting to the database endpoint.

Level : *Warning*

Log Message : *An error occurred while connecting to the database. The exception is {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-DATABASE-MIB::ciC2cConnectionErrorEv1*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.2.1.1*

SNMP Trap Number : *1*

Variables

The ConnectionError message contains the following variables:

Table 1. ConnectionError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p>

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Database Connection Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/database/database_connection_connectionerror_message.html

ConnectionRetry

An error occurred while attempting to connect to the database.

Level : *Warning*

Log Message : *An error occurred while connecting to the database. The exception is {Message} The job is retrying: {RetryAttemptNumber} out of {TotalRetryAttempts} attempts to connect to the database . Another attempt will be made after {IntervalForRetries} secs.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-DATABASE-MIB::ciC2cConnectionRetryEv2*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.2.1.1*

SNMP Trap Number : 2

Variables

The ConnectionRetry message contains the following variables:

Table 1. ConnectionRetry Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.1.3.3</i>
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1</i>
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4</i>
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3</i>
<p>5. Message</p> <p>Textual description of the error.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage</i>• SNMP OID : <i>.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2</i>

6. RetryAttemptNumber

The current number of retries.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-DATABASE-MIB::ciC2cEv2RetryAttemptNumber
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.2.1.1.1.2.2

7. TotalRetryAttempts

The specified number of times to attempt connecting to the database before stopping.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-DATABASE-MIB::ciC2cEv2TotalRetryAttempts
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.2.1.1.1.2.3


8. IntervalForRetries

The specified amount of time to wait between attempts to connect to the database.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-DATABASE-MIB::ciC2cEv2IntervalForRetries
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.2.1.1.1.2.4

Parent topic: [Database Connection Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/database/database_connection_connectionretry_message.html

JDBCConnectionClose

An error occurred while closing the connection in the exception path.

Level : *Warning*

Log Message : *An error occurred while closing the connection in the exception path. The exception is {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-DATABASE-MIB::ciC2cJDBCConnectionCloseEv4*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.2.1.1*

SNMP Trap Number : *4*

Variables


The JDBCConnectionClose message contains the following variables:

Table 1. JDBCConnectionClose Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. Message</p> <p>Textual description of the error.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Database Connection Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

SetQueryTimeout

Unable to set the query time out for the database.

Level : *Warning*

Log Message : *Unable to set the query time out for database {DBType}. The exception is {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-DATABASE-MIB::ciC2cSetQueryTimeoutEv3*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.2.1.1*

SNMP Trap Number : 3

Variables

The SetQueryTimeout message contains the following variables:

Table 1. SetQueryTimeout Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. DBType

The type of database

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-DATABASE-MIB::ciC2cEv3DBType
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.2.1.1.1.3.1


6. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Database Connection Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/database/datab ase_connection_setquerytimeout_message.html

Database Operation Notifications


Provides a comprehensive list of operation notifications sent from the Database Module.

- [ActivateError](#)
A problem occurred while activating the activity.
- [DataSourceHashCode](#)
Information regarding the hash code used to register the datasource.
- [DataSourceRegistered](#)
Information about the datasource name registered with the system.
- [DateTimeParseError](#)
Unable to parse the date and time
- [DeleteRowsError](#)
An exception occurred while deleting the row from the control table.
- [DeleteRowsFailure](#)
Unable to delete rows from the buffer table.
- [DeleteSQL](#)
The delete query issued to the buffer table.
- [DeleteSQLWithId](#)
The delete query, with id, issued to the buffer table.
- [ErrorDeletePost](#)
An exception occurred while deleting the row from the control table due to a connection error.

- [ErrorSingleTableJob](#)
An exception occurred while processing a SingleTableNotification job
- [InboundOperationError](#)
An error occurred while executing the inbound job.
- [InsertTableStatement](#)
An insert statement was issued to the control table.
- [MaxRowExceeded](#)
The maximum number of rows for one poll on the table was reached. If this happens frequently, it is advisable to alter the threshold
- [MethodNotFound](#)
Unable to invoke the method specified in the connection properties.
- [OperationNameAbsent](#)
The buffer table contains the operation but there is no activity in the orchestration for that operation. This is not a valid configuration.
- [OutboundActivateError](#)
A problem occurred while activating the database outbound activity.
- [ParamQueryActivate](#)
An exception occurred while activating the parameterized query activity.
- [ParamQueryError](#)
An error occurred while processing the message for the parameterized query activity.
- [ParameterizedQuery](#)
The query for the parameterized query activity.
- [PollTblActivateError](#)
A problem occurred while activating the database poll table activity.
- [QueryString](#)
The query which was issued for buffer table.
- [RedeliverSkip](#)
This row is already delivered to the database and will be skipped now.
- [SelectStatement](#)
A select statement was issued to the control table to check for duplicate rows.
- [StoredProcException](#)
A data error occurred while processing an outbound job in the stored procedure activity.
- [StoredProcQuery](#)
The stored procedure query issued to the database.
- [UpdateQuery](#)
The update query issued to the buffer table for marking rows.

Parent topic: [Database Module](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/database/datab ase_operation_notifications_list.html

ActivateError

A problem occurred while activating the activity.

Level : *Severe*

Log Message : *Exception while activating the database inbound activity.Exception is : {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-DATABASE-MIB::ciC2oActivateErrorEv2*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.2.1.2*

SNMP Trap Number : *2*

Variables

The ActivateError message contains the following variables:


Table 1. ActivateError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. Message</p> <p>Textual description of the error.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Database Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/database/database_operation_activateerror_message.html

DataSourceHashCode

Information regarding the hash code used to register the datasource.

Level : *Info*

Log Message : *The datasource with the name {DataSourceName} is registered with hash code: {HashCodeName}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-DATABASE-MIB::ciC2oDataSourceHashCodeEv19*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.2.1.2*

SNMP Trap Number : *19*

Variables

The DataSourceHashCode message contains the following variables:

Table 1. DataSourceHashCode Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p>

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. DataSourceName

The name of the datasource

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-DATABASE-MIB::ciC2oEv19DataSourceName
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.2.1.2.1.19.1


6. HashCodeName

The name of the hash code used to register the datasource.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-DATABASE-MIB::ciC2oEv19HashCodeName
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.2.1.2.1.19.2

Parent topic: [Database Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/database/datab ase_operation_datasourcehashcode_message.html

DataSourceRegistered

Information about the datasource name registered with the system.

Level : *Info*

Log Message : *The following datasource name is registered with the system.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-DATABASE-MIB::ciC2oDataSourceRegisteredEv20*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.2.1.2*

SNMP Trap Number : 20

Variables


The DataSourceRegistered message contains the following variables:

Table 1. DataSourceRegistered Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3</i>
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1</i>
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4</i>
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3</i>

Parent topic: [Database Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

DateTimeParseError

Unable to parse the date and time

Level : *Severe*

Log Message : *Unable to parse the date and time: {DateTimeValue} {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-DATABASE-MIB::ciC2oDateTimeParseErrorEv21*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.2.1.2*

SNMP Trap Number : *21*

Variables

The DateTimeParseError message contains the following variables:

Table 1. DateTimeParseError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. DateTimeValue

The value of date and time when the parsing error occurred.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-DATABASE-MIB::ciC2oEv21DateTimeValue
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.2.1.2.1.21.1


6. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Database Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/database/datab ase_operation_datetimestarterror_message.html

DeleteRowsError

An exception occurred while deleting the row from the control table.

Level : *Severe*

Log Message : *An exception occurred while deleting the row from the control table. The exception is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-DATABASE-MIB::ciC2oDeleteRowsErrorEv18*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.2.1.2*

SNMP Trap Number : *18*

Variables

The DeleteRowsError message contains the following variables:

Table 1. DeleteRowsError Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Database Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/database/database_operation_deleterowserror_message.html

Unable to delete rows from the buffer table.

Level : *Severe*

Log Message : *Unable to delete rows from buffer table {TableName}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-DATABASE-MIB::ciC2oDeleteRowsFailureEv9*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.2.1.2*

SNMP Trap Number : *9*

Variables

The DeleteRowsFailure message contains the following variables:


Table 1. DeleteRowsFailure Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. TableName</p> <p>Name of the buffer table.</p>

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-DATABASE-MIB::ciC2oEv9TableName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.2.1.2.1.9.1

Parent topic: [Database Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/database/database_operation_deleterowsfailure_message.html

DeleteSQL

The delete query issued to the buffer table.

Level : *Info*

Log Message : *The delete query issued to the buffer table is {Query}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-DATABASE-MIB::ciC2oDeleteSQLEv5*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.2.1.2*

SNMP Trap Number : 5

Variables

The DeleteSQL message contains the following variables:

Table 1. DeleteSQL Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p>

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Query

The query string.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-DATABASE-MIB::ciC2oEv5Query
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.2.1.2.1.5.1

Parent topic: [Database Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/database/database_operation_deletesql_message.html

DeleteSQLWithId

The delete query, with id, issued to the buffer table.

Level : *Info*

Log Message : *The delete query, with id, issued to the buffer table is {Query}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-DATABASE-MIB::ciC2oDeleteSQLWithIdEv4*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.2.1.2*

SNMP Trap Number : *4*

Variables


The DeleteSQLWithId message contains the following variables:

Table 1. DeleteSQLWithId Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. Query</p> <p>The query string.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-DATABASE-MIB::ciC2oEv4Query• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.2.1.2.1.4.1

Parent topic: [Database Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

ErrorDeletePost

An exception occurred while deleting the row from the control table due to a connection error.

Level : *Severe*

Log Message : *An exception occurred while deleting the row from the control table. The exception is {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-DATABASE-MIB::ciC2oErrorDeletePostEv24*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.2.1.2*

SNMP Trap Number : *24*

Variables

The ErrorDeletePost message contains the following variables:

Table 1. ErrorDeletePost Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Database Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/database/database_operation_errordeletpost_message.html

ErrorSingleTableJob

An exception occurred while processing a SingleTableNotification job

Level : *Severe*

Log Message : *An exception occurred while processing a SingleTableNotification job. Data error at row number {RowNumber} of table {TableName}. The Error is {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-DATABASE-MIB::ciC2oErrorSingleTableJobEv23*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.2.1.2*

SNMP Trap Number : *23*

Variables

The ErrorSingleTableJob message contains the following variables:

Table 1. ErrorSingleTableJob Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. RowNumber

The table row number where the error occurred.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-DATABASE-MIB::ciC2oEv23RowNumber
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.2.1.2.1.23.1

6. TableName

The table name where the error occurred.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-DATABASE-MIB::ciC2oEv23TableName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.2.1.2.1.23.2

7. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Database Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

InboundOperationError

An error occurred while executing the inbound job.

Level : *Severe*

Log Message : *An exception occurred while processing the inbound job: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-DATABASE-MIB::ciC2oInboundOperationErrorEv22*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.2.1.2*

SNMP Trap Number : *22*

Variables

The InboundOperationError message contains the following variables:

Table 1. InboundOperationError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p>

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Database Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/database/database_operation_inboundoperationerror_message.html

InsertTableStatement

An insert statement was issued to the control table.

Level : *Info*

Log Message : *An insert statement was issued to the control table. {TableName}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-DATABASE-MIB::ciC2oInsertTableStatementEv10*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.2.1.2*

SNMP Trap Number : *10*

Variables

The InsertTableStatement message contains the following variables:

Table 1. InsertTableStatement Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber

- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. TableName

The control table to which the insert statement was issued.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-DATABASE-MIB::ciC2oEv10TableName
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.2.1.2.1.10.1

Parent topic: [Database Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/database/database_operation_inserttablestatement_message.html

MaxRowExceeded

The maximum number of rows for one poll on the table was reached. If this happens frequently, it is advisable to alter the threshold

Level : *Info*

Log Message : *The maximum number of rows for one poll on table {TableName} was reached. If this is a frequent occurrence, then alter the threshold!*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-DATABASE-MIB::ciC2oMaxRowExceededEv8*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.2.1.2*

SNMP Trap Number : *8*

Variables

The MaxRowExceeded message contains the following variables:


Table 1. MaxRowExceeded Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. TableName</p> <p>The name of the table for which the threshold was reached.</p>

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-DATABASE-MIB::ciC2oEv8TableName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.2.1.2.1.8.1

Parent topic: [Database Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/database/datab ase_operation_maxrowexceeded_message.html

MethodNotFound

Unable to invoke the method specified in the connection properties.

Level : *Info*

Log Message : *Unable to invoke method {MethodName} on the data source object. This might cause unexpected behavior. Please check the connection properties*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-DATABASE-MIB::ciC2oMethodNotFoundEv7*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.2.1.2*

SNMP Trap Number : *7*

Variables

The MethodNotFound message contains the following variables:

Table 1. MethodNotFound Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. MethodName

Name of the method.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-DATABASE-MIB::ciC2oEv7MethodName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.2.1.2.1.7.1

Parent topic: [Database Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/database/database_operation_methodnotfound_message.html

OperationNameAbsent

The buffer table contains the operation but there is no activity in the orchestration for that operation. This is not a valid configuration.

Level : *Severe*

Log Message : *The buffer table contains the {OperationName} operation but there is no activity in the orchestration for that operation. This is not a valid configuration.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-DATABASE-MIB::ciC2oOperationNameAbsentEv1*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.2.1.2*

Variables

The OperationNameAbsent message contains the following variables:

Table 1. OperationNameAbsent Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : OID • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. OperationName</p> <p>The name of the operation which was not found</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-DATABASE-MIB::ciC2oEv1OperationName • SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.2.1.2.1.1.1

Parent topic: [Database Operation Notifications](#)

OutboundActivateError

A problem occurred while activating the database outbound activity.

Level : *Severe*

Log Message : *Exception while activating the database outbound activity.Exception is : {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-DATABASE-MIB::ciC2oOutboundActivateErrorEv25*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.2.1.2*

SNMP Trap Number : *25*

Variables

The OutboundActivateError message contains the following variables:

Table 1. OutboundActivateError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p>

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Database Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/database/database_operation_outboundactivateerror_message.html

ParamQueryActivate

An exception occurred while activating the parameterized query activity.

Level : *Severe*

Log Message : *An exception occurred while activating the parameterized query activity. The exception is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-DATABASE-MIB::ciC2oParamQueryActivateEv13*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.2.1.2*

SNMP Trap Number : *13*

Variables

The ParamQueryActivate message contains the following variables:

Table 1. ParamQueryActivate Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Database Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/database/database_operation_paramqueryactivate_message.html

ParamQueryError

An error occurred while processing the message for the parameterized query activity.

Level : Severe

Log Message : An error occurred while processing the message for the parameterized query activity at row number {RowNumber}. The error is: {Message}

System : Orchestration

SNMP Name : CASTIRON-COMP-DATABASE-MIB::ciC2oParamQueryErrorEv15

SNMP Enterprise : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.2.1.2

SNMP Trap Number : 15

Variables

The ParamQueryError message contains the following variables:

Table 1. ParamQueryError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. RowNumber</p> <p>The row number at which the error occurred.</p>

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-DATABASE-MIB::ciC2oEv15RowNumber
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.2.1.2.1.15.1


6. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Database Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/database/database_operation_paramqueryerror_message.html

ParameterizedQuery

The query for the parameterized query activity.

Level : *Info*

Log Message : *The query for the parameterized query activity is: {QueryString}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : CASTIRON-COMP-DATABASE-MIB::ciC2oParameterizedQueryEv14

SNMP Enterprise : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.2.1.2

SNMP Trap Number : 14

Variables

The ParameterizedQuery message contains the following variables:

Table 1. ParameterizedQuery Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. QueryString

The exact query string.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-DATABASE-MIB::ciC2oEv14QueryString
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.2.1.2.1.14.1

Parent topic: [Database Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/database/database_operation_parameterizedquery_message.html

PollTblActivateError

A problem occurred while activating the database poll table activity.

Level : *Severe*

Log Message : *Exception while activating the database poll table activity.Exception is : {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-DATABASE-MIB::ciC2oPollTblActivateErrorEv26*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.2.1.2*

SNMP Trap Number : 26


Variables

The PollTblActivateError message contains the following variables:

Table 1. PollTblActivateError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3</i>
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1</i>
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4</i>
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3</i>
<p>5. Message</p> <p>Textual description of the error.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage</i>• SNMP OID : <i>.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2</i>

Parent topic: [Database Operation Notifications](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/database/database_operation_polltblactivateerror_message.html

QueryString

The query which was issued for buffer table.

Level : *Info*

Log Message : *The select query issued for the buffer table is {Query}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-DATABASE-MIB::ciC2oQueryStringEv3*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.2.1.2*

SNMP Trap Number : 3

Variables

The QueryString message contains the following variables:

Table 1. QueryString Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Query

The query string.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-DATABASE-MIB::ciC2oEv3Query
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.2.1.2.1.3.1

Parent topic: [Database Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/database/database_operation_querystring_message.html

RedeliverSkip

This row is already delivered to the database and will be skipped now.

Level : *Warning*

Log Message : *The row is already delivered to the database. Skipping it.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-DATABASE-MIB::ciC2oRedeliverSkipEv12*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.2.1.2*

SNMP Trap Number : *12*

Variables

The RedeliverSkip message contains the following variables:

Table 1. RedeliverSkip Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4


4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Database Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/database/database_operation_redeliverskip_message.html

SelectStatement

A select statement was issued to the control table to check for duplicate rows.

Level : *Info*

Log Message : *A select statement was issued to control table {TableName} to check for duplicate rows.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-DATABASE-MIB::ciC2oSelectStatementEv11*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.2.1.2*

SNMP Trap Number : *11*


Variables

The SelectStatement message contains the following variables:

Table 1. SelectStatement Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3</i>
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1</i>
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4</i>
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3</i>
<p>5. TableName</p> <p>The control table to which the select statement was issued.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-COMP-DATABASE-MIB::ciC2oEv11TableName</i>• SNMP OID : <i>.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.2.1.2.1.11.1</i>

Parent topic: [Database Operation Notifications](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/database/database_operation_selectstatement_message.html

StoredProcException

A data error occurred while processing an outbound job in the stored procedure activity.

Level : *Severe*

Log Message : *An exception occurred while processing an outbound job in the stored procedure activity. Data error at row number: {RowNumber}. The error is {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-DATABASE-MIB::ciC2oStoredProcExceptionEv16*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.2.1.2*

SNMP Trap Number : *16*

Variables

The StoredProcException message contains the following variables:

Table 1. StoredProcException Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p>

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. RowNumber

The row number at which the error occurred.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-DATABASE-MIB::ciC2oEv16RowNumber
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.2.1.2.1.16.1


6. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Database Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/database/database_operation_storedprocexception_message.html

StoredProcQuery

The stored procedure query issued to the database.

Level : *Info*

Log Message : *The stored procedure query issued to the database is {QueryString}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-DATABASE-MIB::ciC2oStoredProcQueryEv17*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.2.1.2*

Variables

The StoredProcQuery message contains the following variables:

Table 1. StoredProcQuery Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : OID • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. QueryString</p> <p>The exact query string issued to the database.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-DATABASE-MIB::ciC2oEv17QueryString • SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.2.1.2.1.17.1

Parent topic: [Database Operation Notifications](#)

UpdateQuery

The update query issued to the buffer table for marking rows.

Level : *Info*

Log Message : *The update query issued to the buffer table for marking rows is {Query}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-DATABASE-MIB::ciC2oUpdateQueryEv6*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.2.1.2*

SNMP Trap Number : *6*

Variables

The UpdateQuery message contains the following variables:

Table 1. UpdateQuery Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p>

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Query

The query string.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-DATABASE-MIB::ciC2oEv6Query
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.2.1.2.1.6.1

Parent topic: [Database Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/database/database_operation_updatequery_message.html


Database Internal Notifications

Provides a comprehensive list of internal notifications sent from the Database Module.

- [StoredProcActivate](#)
An exception occurred while activating the stored procedure activity.
- [UnexpectedEmptyRows](#)
An unexpected result returned from the buffer table. Expecting rows to present in result, instead the result is empty.

Parent topic: [Database Module](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/database/database_internal_notifications_list.html

StoredProcActivate

An exception occurred while activating the stored procedure activity.

Level : *Severe*

Log Message : *An exception occurred while activating the stored procedure activity. The exception is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-DATABASE-MIB::ciC2iStoredProcActivateEv2*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.2.1.3*

SNMP Trap Number : *2*

Variables

The StoredProcActivate message contains the following variables:


Table 1. StoredProcActivate Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. Message</p> <p>Textual description of the error.</p>

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Database Internal Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/database/database_internal_storedprocactivate_message.html

UnexpectedEmptyRows

An unexpected result returned from the buffer table. Expecting rows to present in result, instead the result is empty.

Level : *Warning*

Log Message : *An unexpected result returned from the buffer table. Expecting rows to be present in the result, instead the result is empty.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-DATABASE-MIB::ciC2iUnexpectedEmptyRowsEv1*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.2.1.3*

SNMP Trap Number : *1*

Variables

The UnexpectedEmptyRows message contains the following variables:

Table 1. UnexpectedEmptyRows Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4


4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Database Internal Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/database/database_internal_unexpectedemptyrows_message.html

Domino Module

The Domino Module provides activities for accessing IBM Lotus Domino servers. This section contains details for the messages delivered from the Domino Module.

This topic provides the MIB Name and MIB OID information, in addition to high-level details about each notification in the Domino Module.

MIB Name : *CASTIRON-COMP-DOMINO-MIB*

MIB OID : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.22*

The following table provides an alphabetical list of all notifications that can be issued by the Domino Module.


Table 1. Notifications issued by the Domino Module

Notification	Level	System	Description
ActivateFailureBlank	Severe	Orchestration	The specified activity name is not executed successfully because the activity name was blank.
ActivateSuccess	Info	Orchestration	The specified activity name is activated successfully.
ActivityCreateSuccess	Info	Orchestration	The specified activity name is created successfully and is ready for invocation.

Notification	Level	System	Description
ActivityFailure	Severe	Orchestration	The specified activity name failed to execute.
ActivitySuccessful	Info	Orchestration	The specified activity name is executed successfully. The response parameter is populated successfully.
ConnectError	Severe	Orchestration	An error occurred while processing the connection parameters sent as part of the request in the activity.
InitializationError	Severe	Orchestration	Exception while initializing Lotus Domino connector.
RetryCount	Info	Orchestration	The specified activity re tried the execution so many times specified above.
RunningInfo	Warning	Orchestration	Encountered few warnings or errors while running Domino activity.
RunningMessages	Warning	Orchestration	Received messages while executing the activity.
SchemaInvoke	Info	Orchestration	The specified activity name is generating schemas.
StopSuccess	Info	Orchestration	The specified activity name is successfully stopped.
UnmarshalError	Severe	Orchestration	An error occurred while reading input connection parameters in the activity.

- [Domino Operation Notifications](#)
Provides a comprehensive list of operation notifications sent from the Domino Module.
- [Domino Internal Notifications](#)
Provides a comprehensive list of internal notifications sent from the Domino Module.

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/domino/about_the_domino_module.html

Domino Operation Notifications


Provides a comprehensive list of operation notifications sent from the Domino Module.

- [ActivateFailureBlank](#)
The specified activity name is not executed successfully because the activity name was blank.
- [ActivateSuccess](#)
The specified activity name is activated successfully.
- [ActivityCreateSuccess](#)
The specified activity name is created successfully and is ready for invocation.
- [ActivityFailure](#)
The specified activity name failed to execute.
- [ActivitySuccessful](#)
The specified activity name is executed successfully. The response parameter is populated successfully.

- [RetryCount](#)
The specified activity re tried the execution so many times specified above.
- [RunningInfo](#)
Encountered few warnings or errors while running Domino activity.
- [RunningMessages](#)
Received messages while executing the activity.
- [SchemaInvoke](#)
The specified activity name is generating schemas.
- [StopSuccess](#)
The specified activity name is successfully stopped.

Parent topic: [Domino Module](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/domino/domino_operation_notifications_list.html

ActivateFailureBlank

The specified activity name is not executed successfully because the activity name was blank.

Level : *Severe*

Log Message : *{ActivityName} activity execution failed due to {Name} property is blank.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-DOMINO-MIB::ciC22oActivateFailureBlankEv9*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.22.1.2*

SNMP Trap Number : 9

Variables

The ActivateFailureBlank message contains the following variables:

Table 1. ActivateFailureBlank Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p>

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. ActivityName

The activity name that failed to activate.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-DOMINO-MIB::ciC22oEv9ActivityName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.22.1.2.1.9.1


6. Name

The blank activity name caused the activation to fail.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-DOMINO-MIB::ciC22oEv9Name
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.22.1.2.1.9.2

Parent topic: [Domino Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/domino/domino_operation_activatefailureblank_message.html

The specified activity name is activated successfully.

Level : *Info*

Log Message : *Activity {ActivityName} activated successfully.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-DOMINO-MIB::ciC22oActivateSuccessEv7*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.22.1.2*

SNMP Trap Number : *7*

Variables

The ActivateSuccess message contains the following variables:


Table 1. ActivateSuccess Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. ActivityName</p> <p>The activity name that is activated successfully.</p>

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-DOMINO-MIB::ciC22oEv7ActivityName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.22.1.2.1.7.1

Parent topic: [Domino Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/domino/domino_operation_activatesuccess_message.html

ActivityCreateSuccess

The specified activity name is created successfully and is ready for invocation.

Level : *Info*

Log Message : *{ActivityName} activity created successfully.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-DOMINO-MIB::ciC22oActivityCreateSuccessEv4*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.22.1.2*

SNMP Trap Number : *4*

Variables

The ActivityCreateSuccess message contains the following variables:

Table 1. ActivityCreateSuccess Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p>

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. ActivityName

The activity name that is created.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-DOMINO-MIB::ciC22oEv4ActivityName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.22.1.2.1.4.1

Parent topic: [Domino Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/domino/domino_operation_activitycreatesuccess_message.html

ActivityFailure

The specified activity name failed to execute.

Level : *Severe*

Log Message : *An error occurred while trying to execute activity {ActivityName}. Error is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-DOMINO-MIB::ciC22oActivityFailureEv6*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.22.1.2*

SNMP Trap Number : 6

Variables

The ActivityFailure message contains the following variables:

Table 1. ActivityFailure Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. ActivityName</p> <p>The activity name that failed to execute.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-DOMINO-MIB::ciC22oEv6ActivityName• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.22.1.2.1.6.1
<p>6. Message</p> <p>Textual description of the error.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Domino Operation Notifications](#)

Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/domino/domino_operation_activityfailure_message.html

ActivitySuccessful

The specified activity name is executed successfully. The response parameter is populated successfully.

Level : *Info*

Log Message : *{ActivityName} activity executed successfully.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-DOMINO-MIB::ciC22oActivitySuccessfulEv5*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.22.1.2*

SNMP Trap Number : *5*

Variables

The ActivitySuccessful message contains the following variables:

Table 1. ActivitySuccessful Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. ActivityName

The activity name that is executed successfully.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-DOMINO-MIB::ciC22oEv5ActivityName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.22.1.2.1.5.1

Parent topic: [Domino Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/domino/domino_operation_activytysuccessful_message.html

RetryCount

The specified activity re tried the execution so many times specified above.

Level : *Info*

Log Message : *The Domino {ActivityName} activity re trying {Count} times now.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-DOMINO-MIB::ciC22oRetryCountEv11*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.22.1.2*

SNMP Trap Number : *11*

Variables

The RetryCount message contains the following variables:

Table 1. RetryCount Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. ActivityName

The activity name.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-DOMINO-MIB::ciC22oEv11ActivityName
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.22.1.2.1.11.1

6. Count

The retry count which activity tried so far.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-DOMINO-MIB::ciC22oEv11Count
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.22.1.2.1.11.2

Parent topic: [Domino Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

RunningInfo

Encountered few warnings or errors while running Domino activity.

Level : *Warning*

Log Message : *Errors/Warning messages while executing activity: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-DOMINO-MIB::ciC22oRunningInfoEv3*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.22.1.2*

SNMP Trap Number : 3

Variables

The RunningInfo message contains the following variables:

Table 1. RunningInfo Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p>

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Domino Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/domino/domino_operation_runninginfo_message.html

RunningMessages

Received messages while executing the activity.

Level : *Warning*

Log Message : *{MessageType} messages while executing activity: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-DOMINO-MIB::ciC22oRunningMessagesEv2*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.22.1.2*

SNMP Trap Number : 2

Variables

The RunningMessages message contains the following variables:

Table 1. RunningMessages Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber

- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. MessageType

Type of the message received.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-DOMINO-MIB::ciC22oEv2MessageType
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.22.1.2.1.2.1


6. Message

The message received while executing the activity.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-DOMINO-MIB::ciC22oEv2Message
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.22.1.2.1.2.2

Parent topic: [Domino Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

SchemaInvoke

The specified activity name is generating schemas.

Level : *Info*

Log Message : *The required schema for {Name} is missing. The activity {ActivityName} generating schemas.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-DOMINO-MIB::ciC22oSchemaInvokeEv10*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.22.1.2*

SNMP Trap Number : *10*

Variables

The SchemaInvoke message contains the following variables:

Table 1. SchemaInvoke Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. ActivityName

The activity name that invoked the generation of schemas.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-DOMINO-MIB::ciC22oEv10ActivityName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.22.1.2.1.10.1


6. Name

The name of the schema that is not in the configuration document.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-DOMINO-MIB::ciC22oEv10Name
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.22.1.2.1.10.2

Parent topic: [Domino Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/domino/domino_operation_schemainvoke_message.html

StopSuccess

The specified activity name is successfully stopped.

Level : *Info*

Log Message : *Activity {ActivityName} is stopped successfully.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-DOMINO-MIB::ciC22oStopSuccessEv8*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.22.1.2*

SNMP Trap Number : 8

Variables

The StopSuccess message contains the following variables:

Table 1. StopSuccess Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. ActivityName

The activity name that is stopped successfully.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-DOMINO-MIB::ciC22oEv8ActivityName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.22.1.2.1.8.1

Parent topic: [Domino Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/domino/domino_operation_stopsuccess_message.html


Domino Internal Notifications

Provides a comprehensive list of internal notifications sent from the Domino Module.

- [ConnectError](#)
An error occurred while processing the connection parameters sent as part of the request in the activity.
- [InitializationError](#)
Exception while initializing Lotus Domino connector.
- [UnmarshalError](#)
An error occurred while reading input connection parameters in the activity.

Parent topic: [Domino Module](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/domino/domino_internal_notifications_list.html

ConnectError

An error occurred while processing the connection parameters sent as part of the request in the activity.

Level : *Severe*

Log Message : *Error while processing the connection parameters sent as part of the request. Error is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-DOMINO-MIB::ciC22iConnectErrorEv13*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.22.1.3*

SNMP Trap Number : *13*

Variables

The ConnectError message contains the following variables:

Table 1. ConnectError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p>

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Domino Internal Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/domino/domino_internal_connecterror_message.html

InitializationError

Exception while initializing Lotus Domino connector.

Level : *Severe*

Log Message : *Exception while initializing Lotus Domino connector.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-DOMINO-MIB::ciC22iInitializationErrorEv1*

SNMP Enterprise : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.22.1.3

SNMP Trap Number : 1

Variables


The InitializationError message contains the following variables:

Table 1. InitializationError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Domino Internal Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/domino/domino_internal_initializationerror_message.html

UnmarshalError

An error occurred while reading input connection parameters in the activity.

Level : *Severe*

Log Message : *Error while trying to read optional connection input parameter. Error is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-DOMINO-MIB::ciC22iUnmarshalErrorEv12*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.22.1.3*

SNMP Trap Number : *12*

Variables

The UnmarshalError message contains the following variables:

Table 1. UnmarshalError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Domino Internal Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/domino/domino_internal_unmarshalerror_message.html

Email Module

The Email Module provides connectivity to POP3 and SMTP mail servers. This section contains details for the messages delivered from the Email Module.

This topic provides the MIB Name and MIB OID information, in addition to high-level details about each notification in the Email Module.

MIB Name : *CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB*

MIB OID : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7*

The following table provides an alphabetical list of all notifications that can be issued by the Email Module.

Table 1. Notifications issued by the Email Module

Notification	Level	System	Description
BodyNull	Severe	Orchestration	The 'body' input parameter from the container is null. This is an error condition.
ConPoolReleaseError	Warning	Orchestration	Error while closing the connection pool.
ConnectError	Severe	Orchestration	The email activity operation failed because a connection to the server could not be established.
ConnectErrorRetry	Warning	Orchestration	The email activity operation failed while trying to connect to the server. This will cause a retry.
ConnectHeaderAbsent	Info	Orchestration	The optional input header - emailConnection - is mapped.
ConnectHeaderPresent	Info	Orchestration	The optional input header - emailConnection - is mapped.
ConnectionPoolReturn	Warning	Orchestration	Error occurred while returning connection to pool.


Notification	Level	System	Description
CouldNotGetHostIP	Warning	Orchestration	Error occurred while getting IP of the router. Continuing activity without the host IP.
DisconnectException	Warning	Orchestration	Error while trying to disconnect from server. Discarding error and continuing the activity.
EmailMatched	Info	Orchestration	Found an email matching From and subject fields specified in configuration.
EmailSent	Info	Orchestration	The activity successfully sent email to the server.
EndpointData	Info	Orchestration	The information regarding the email endpoint data.
IncorrectPort	Warning	Orchestration	The email port needs to be a positive integer. Defaulting to 110 in case its not specified as positive integer.
IncorrectSmtpPort	Warning	Orchestration	The email port needs to be a positive integer. Defaulting to 25 in case its not specified as positive integer.
IncorrectSmtpTimeout	Warning	Orchestration	The connection timeout needs to be a positive integer. Defaulting to 300 seconds in case its not specified as positive integer
IncorrectTimeout	Warning	Orchestration	The connection timeout needs to be a positive integer. Defaulting to 300 seconds in case its not specified as positive integer
InvalidAddressFormat	Warning	Orchestration	The email address in the specified field is in incorrect format.
InvalidEmailID	Warning	Orchestration	The email id specified is not valid.
MailHeaderAbsent	Info	Orchestration	The optional input header - mailheader - is not mapped.
MailHeaderPresent	Info	Orchestration	The optional input header - mailheader - is mapped.
MailsDeleted	Info	Orchestration	The mails processed in the current poll have been deleted from the server.
MailsToBeDeleted	Info	Orchestration	There are some mails to be deleted as they were processed earlier.
MakeConPoolError	Warning	Orchestration	Error while creating the connection.
NewConnectEverytime	Info	Orchestration	The additional property 'smtpNewConnEveryTime' was added to connection pool.
NoEmailMatched	Info	Orchestration	Could not find an email matching From and subject fields specified in configuration.
NoMailOnServer	Info	Orchestration	No mail was found on server.
PatternIncorrect	Severe	Orchestration	Pattern specified in the activity is incorrect.
Pop3ConfigParams	Info	Orchestration	Configuration parameters specified in the activity.
Pop3Connected	Info	Orchestration	The activity was successfully able to connect to the email server.

Notification	Level	System	Description
Pop3DataError	Severe	Orchestration	A pop3 data error occurred while executing the activity.
Pop3InternalError	Severe	Orchestration	Internal error occurred while executing pop3 activity.
Pop3MailSent	Info	Orchestration	Activity has outputted 'mailheader' and 'body' output parameters. Mail marked for deletion from server
Pop3NumMails	Info	Orchestration	Number of mails found on the email server.
Pop3ServerError	Severe	Orchestration	A pop3 command unexpectedly returned an error while executing the activity.
SaveStateError	Warning	Orchestration	Error occurred while trying to save duplist state after disconnect. Will cleanup in next poll.
SetBCCFieldValue	Info	Orchestration	Setting the value of 'BCC' field to specified value
SetCCFieldValue	Info	Orchestration	Setting the value of 'CC' field to specified value
SetFromFieldValue	Info	Orchestration	Setting the value of 'From' field to specified value
SetSubjectFieldValue	Info	Orchestration	Setting the value of the 'Subject' field to the specified value.
SetTimeout	Info	Orchestration	Setting the timeout to specified value.
SetToFieldValue	Info	Orchestration	Setting the value of 'To' field to specified value
SmtpConfigParams	Info	Orchestration	Information regarding configuration parameters specified in email activity.
SmtpConnectFailed	Severe	Orchestration	The email activity operation failed because a connection to the server could not be established.
SmtpConnectRetry	Warning	Orchestration	The email activity operation failed while trying to connect to the server. This will cause a retry.
SmtpConnected	Info	Orchestration	The activity was successfully able to connect to the email server.
SmtpDataError	Severe	Orchestration	Smtp data error occurred while executing the activity.
SmtpDisconnectError	Warning	Orchestration	Error while trying to disconnect from server. Discarding error and continuing the activity.
SmtpEndpointData	Info	Orchestration	The information regarding the email endpoint data.
SmtpInternalError	Severe	Orchestration	Internal error occurred while executing smtp activity.
SmtpSendEmail	Info	Orchestration	The activity is sending email to the server.
SmtpTimeout	Info	Orchestration	Setting the timeout to specified value.
SubjectPatternError	Severe	Orchestration	Subject pattern specified in the activity is incorrect.
ToAndCCEmpty	Severe	Orchestration	There was no valid To, CC, BCC specified in the activity.

- [Email Connection Notifications](#)
Provides a comprehensive list of connection notifications sent from the Email Module.
- [Email Operation Notifications](#)
Provides a comprehensive list of operation notifications sent from the Email Module.

- [Email Internal Notifications](#)
Provides a comprehensive list of internal notifications sent from the Email Module.

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/email/about_the_email_module.html

Email Connection Notifications


Provides a comprehensive list of connection notifications sent from the Email Module.

- [ConPoolReleaseError](#)
Error while closing the connection pool.
- [ConnectError](#)
The email activity operation failed because a connection to the server could not be established.
- [ConnectErrorRetry](#)
The email activity operation failed while trying to connect to the server. This will cause a retry.
- [ConnectHeaderAbsent](#)
The optional input header - emailConnection - is mapped.
- [ConnectHeaderPresent](#)
The optional input header - emailConnection - is mapped.
- [ConnectionPoolReturn](#)
Error occurred while returning connection to pool.
- [DisconnectException](#)
Error while trying to disconnect from server. Discarding error and continuing the activity.
- [EndpointData](#)
The information regarding the email endpoint data.
- [IncorrectPort](#)
The email port needs to be a positive integer. Defaulting to 110 in case its not specified as positive integer.
- [IncorrectSmtpPort](#)
The email port needs to be a positive integer. Defaulting to 25 in case its not specified as positive integer.
- [IncorrectSmtpTimeout](#)
The connection timeout needs to be a positive integer. Defaulting to 300 seconds in case its not specified as positive integer
- [IncorrectTimeout](#)
The connection timeout needs to be a positive integer. Defaulting to 300 seconds in case its not specified as positive integer
- [MakeConPoolError](#)
Error while creating the connection.
- [NewConnectEverytime](#)
The additional property 'smtpNewConnEveryTime' was added to connection pool.
- [Pop3Connected](#)
The activity was successfully able to connect to the email server.

- [SetTimeout](#)
Setting the timeout to specified value.
- [SmtpConnectFailed](#)
The email activity operation failed because a connection to the server could not be established.
- [SmtpConnectRetry](#)
The email activity operation failed while trying to connect to the server. This will cause a retry.
- [SmtpConnected](#)
The activity was successfully able to connect to the email server.
- [SmtpDisconnectError](#)
Error while trying to disconnect from server. Discarding error and continuing the activity.
- [SmtpEndpointData](#)
The information regarding the email endpoint data.
- [SmtpTimeout](#)
Setting the timeout to specified value.

Parent topic: [Email Module](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/email/email_connection_notifications_list.html

ConPoolReleaseError

Error while closing the connection pool.

Level : *Warning*

Log Message : *Error while closing the connection pool. The error is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7cConPoolReleaseErrorEv21*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.1*

SNMP Trap Number : *21*

Variables

The ConPoolReleaseError message contains the following variables:

Table 1. ConPoolReleaseError Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber

- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Email Connection Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/email/email_connection_conpoolreleaseerror_message.html

ConnectError

The email activity operation failed because a connection to the server could not be established.

Level : *Severe*

Log Message : *Unable to connect to server after {NumberOfRetryAttempts} attempts. Error is: {Message}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7cConnectErrorEv4*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.1*

SNMP Trap Number : *4*

Variables

The ConnectError message contains the following variables:

Table 1. ConnectError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. NumberOfRetryAttempts</p> <p>The total number of attempted retries.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7cEv4NumberOfRetryAttempts• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.1.1.4.1


6. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Email Connection Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/email/email_connection_connecterror_message.html

ConnectErrorRetry

The email activity operation failed while trying to connect to the server. This will cause a retry.

Level : *Warning*

Log Message : *Unable to connect to server. Error is: {Message}. Attempt {RetryAttemptNumber} of {TotalRetryAttempts}. Will try again in {IntervalForRetries} second(s).*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7cConnectErrorRetryEv5*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.1*

SNMP Trap Number : *5*

Variables

The ConnectErrorRetry message contains the following variables:

Table 1. ConnectErrorRetry Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

6. RetryAttemptNumber

The current number of retries.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7cEv5RetryAttemptNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.1.1.5.2

7. TotalRetryAttempts

The specified number of attempts to connect to the server before stopping.


- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7cEv5TotalRetryAttempts
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.1.1.5.3

8. IntervalForRetries

The specified time interval between retries.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7cEv5IntervalForRetries
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.1.1.5.4

Parent topic: [Email Connection Notifications](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/email/email_connection_connecterrorretry_message.html

ConnectHeaderAbsent

The optional input header - emailConnection - is mapped.

Level : *Info*

Log Message : *Optional input 'emailConnection' parameter is not mapped.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7cConnectHeaderAbsentEv13*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.1*

SNMP Trap Number : *13*

Variables

The ConnectHeaderAbsent message contains the following variables:

Table 1. ConnectHeaderAbsent Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4


4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Email Connection Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/email/email_connection_connectheaderabsent_message.html

ConnectHeaderPresent

The optional input header - emailConnection - is mapped.

Level : *Info*

Log Message : *Optional input 'emailConnection' parameter is mapped.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7cConnectHeaderPresentEv12*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.1*

SNMP Trap Number : *12*

Variables

The ConnectHeaderPresent message contains the following variables:

Table 1. ConnectHeaderPresent Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4


4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Email Connection Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/email/email_connection_connectheaderpresent_message.html

ConnectionPoolReturn

Error occurred while returning connection to pool.

Level : *Warning*

Log Message : *Error while returning connection to pool. The error is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7cConnectionPoolReturnEv20*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.1*

SNMP Trap Number : *20*

Variables


The ConnectionPoolReturn message contains the following variables:

Table 1. ConnectionPoolReturn Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. Message</p> <p>Textual description of the error.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Email Connection Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

DisconnectException

Error while trying to disconnect from server. Discarding error and continuing the activity.

Level : *Warning*

Log Message : *Error while trying to disconnect from server. Discarding error: {Message}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7cDisconnectExceptionEv7*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.1*

SNMP Trap Number : 7

Variables

The DisconnectException message contains the following variables:

Table 1. DisconnectException Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Email Connection Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/email/email_connection_disconnectexception_message.html

EndpointData

The information regarding the email endpoint data.

Level : *Info*

Log Message : *Endpoint Parameters: Host: "{HostName}", Port: {Port}, User: "{Username}"*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7cEndpointDataEv6*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.1*

SNMP Trap Number : 6

Variables

The EndpointData message contains the following variables:

Table 1. EndpointData Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. HostName

The host name specified in email endpoint.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7cEv6HostName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.1.1.6.1

6. Port

The port number specified in email endpoint.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7cEv6Port
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.1.1.6.2

7. Username

The user name specified in email endpoint.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7cEv6Username
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.1.1.6.3

Parent topic: [Email Connection Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

IncorrectPort

The email port needs to be a positive integer. Defaulting to 110 in case its not specified as positive integer.

Level : *Warning*

Log Message : *Port needs to be positive integer. Specified as: \"{PortNumber}\". Defaulted to 110.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7cIncorrectPortEv1*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.1*

SNMP Trap Number : *1*

Variables

The IncorrectPort message contains the following variables:

Table 1. IncorrectPort Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p>

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. PortNumber

Port number specified for email which caused an error.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7cEv1PortNumber
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.1.1.1.1

Parent topic: [Email Connection Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/email/email_connection_incorrectport_message.html

IncorrectSmtpPort

The email port needs to be a positive integer. Defaulting to 25 in case its not specified as positive integer.

Level : *Warning*

Log Message : *Port needs to be positive integer. Specified as: \"{PortNumber}\". Defaulted to 25.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7cIncorrectSmtpPortEv9*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.1*

SNMP Trap Number : 9

Variables

The IncorrectSmtpPort message contains the following variables:

Table 1. IncorrectSmtpPort Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber

- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. PortNumber

Port number specified for email which caused an error.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7cEv9PortNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.1.1.9.1

Parent topic: [Email Connection Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/email/email_connection_incorrectsmtpport_message.html

IncorrectSmtptimeout

The connection timeout needs to be a positive integer. Defaulting to 300 seconds in case its not specified as positive integer

Level : *Warning*

Log Message : *Timeout needs to be positive integer. Specified as: \{{Timeout}}\". Defaulted to 300 seconds.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7cIncorrectSmtpTimeoutEv10*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.1*

SNMP Trap Number : *10*

Variables

The IncorrectSmtpTimeout message contains the following variables:


Table 1. IncorrectSmtpTimeout Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. Timeout</p> <p>Timeout specified for email which caused an error.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7cEv10Timeout
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.1.1.10.1

Parent topic: [Email Connection Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/email/email_connection_incorrectsmtptimeout_message.html

IncorrectTimeout

The connection timeout needs to be a positive integer. Defaulting to 300 seconds in case its not specified as positive integer

Level : *Warning*

Log Message : *Timeout needs to be positive integer. Specified as: "{Timeout}". Defaulted to 300 seconds.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7cIncorrectTimeoutEv2*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.1*

SNMP Trap Number : 2

Variables

The IncorrectTimeout message contains the following variables:

Table 1. IncorrectTimeout Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p>

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Timeout

Timeout specified for email which caused an error.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7cEv2Timeout
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.1.1.2.1

Parent topic: [Email Connection Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/email/email_connection_incorrecttimeout_message.html

MakeConPoolError

Error while creating the connection.

Level : *Warning*

Log Message : *Error while creating the connection to destination. The error is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7cMakeConPoolErrorEv22*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.1*

SNMP Trap Number : 22

Variables


The MakeConPoolError message contains the following variables:

Table 1. MakeConPoolError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. Message</p> <p>Textual description of the error.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Email Connection Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

NewConnectEverytime

The additional property 'smtpNewConnEveryTime' was added to connection pool.

Level : *Info*

Log Message : *Additional property {PropertyName} set to {PropertyValue} so setup connection pool.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7cNewConnectEverytimeEv16*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.1*

SNMP Trap Number : *16*

Variables

The NewConnectEverytime message contains the following variables:

Table 1. NewConnectEverytime Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. PropertyName

The new property added.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7cEv16PropertyName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.1.1.16.1


6. PropertyValue

Value of the new property added.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7cEv16PropertyValue
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.1.1.16.2

Parent topic: [Email Connection Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/email/email_connection_newconnecteverytime_message.html

Pop3Connected

The activity was successfully able to connect to the email server.

Level : *Info*

Log Message : *Connected to the POP3 server.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7cPop3ConnectedEv3*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.1*

SNMP Trap Number : 3

Variables

The Pop3Connected message contains the following variables:

Table 1. Pop3Connected Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4


4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Email Connection Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/email/email_connection_pop3connected_message.html

SetTimeout

Setting the timeout to specified value.

Level : *Info*

Log Message : *Setting timeout as {Timeout} milliseconds.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7cSetTimeoutEv8*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.1*

SNMP Trap Number : 8

Variables

The SetTimeout message contains the following variables:

Table 1. SetTimeout Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3</i>
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1</i>
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4</i>
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3</i>
<p>5. Timeout</p> <p>The timeout value.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7cEv8Timeout</i>• SNMP OID : <i>.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.1.1.8.1</i>

Parent topic: [Email Connection Notifications](#)

Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/email/email_connection_settimeout_message.html

SmtplibConnectFailed

The email activity operation failed because a connection to the server could not be established.

Level : *Severe*

Log Message : *Unable to connect to server after {NumberOfRetryAttempts} attempts. Error is: {Message}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7cSmtplibConnectFailedEv14*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.1*

SNMP Trap Number : *14*

Variables

The SmtplibConnectFailed message contains the following variables:

Table 1. SmtplibConnectFailed Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. NumberOfRetryAttempts

The total number of attempted retries.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7cEv14NumberOfRetryAttempts
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.1.1.14.1


6. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Email Connection Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/email/email_connection_smtpconnectfailed_message.html

SmtConnectRetry

The email activity operation failed while trying to connect to the server. This will cause a retry.

Level : *Warning*

Log Message : *Unable to connect to server. Error is: {Message}. Attempt {RetryAttemptNumber} of {TotalRetryAttempts}. Will try again in {IntervalForRetries} second(s).*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7cSmtConnectRetryEv15*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.1*

Variables

The SmtConnectRetry message contains the following variables:

Table 1. SmtConnectRetry Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : OID • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. Message</p> <p>Textual description of the error.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2
<p>6. RetryAttemptNumber</p> <p>The current number of retries.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7cEv15RetryAttemptNumber

- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.1.1.15.2

7. TotalRetryAttempts

The specified number of attempts to connect to the server before stopping.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7cEv15TotalRetryAttempts
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.1.1.15.3


8. IntervalForRetries

The specified time interval between retries.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7cEv15IntervalForRetries
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.1.1.15.4

Parent topic: [Email Connection Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/email/email_connection_smtpconnectretry_message.html

SntpConnected

The activity was successfully able to connect to the email server.

Level : *Info*

Log Message : *Connected to the SMTP server.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7cSntpConnectedEv11*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.1*

SNMP Trap Number : *11*

Variables

The SntpConnected message contains the following variables:

Table 1. SntpConnected Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4


4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Email Connection Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/email/email_connection_smtpconnected_message.html

SmtplibDisconnectError

Error while trying to disconnect from server. Discarding error and continuing the activity.

Level : *Warning*

Log Message : *Error while trying to disconnect from server. Discarding error: {Message}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7cSmtplibDisconnectErrorEv18*

SNMP Enterprise : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.1

SNMP Trap Number : 18


Variables

The SntpDisconnectError message contains the following variables:

Table 1. SntpDisconnectError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. Message</p> <p>Textual description of the error.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Email Connection Notifications](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/email/email_connection_smtpdisconnecterror_message.html

SmtPEndpointData

The information regarding the email endpoint data.

Level : *Info*

Log Message : *Endpoint Parameters: Host: "{HostName}", Port: {Port}, User: "{Username}"*.

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7cSmtPEndpointDataEv17*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.1*

SNMP Trap Number : *17*

Variables

The SmtPEndpointData message contains the following variables:

Table 1. SmtPEndpointData Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. HostName

The host name specified in email endpoint.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7cEv17HostName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.1.1.17.1

6. Port

The port number specified in email endpoint.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7cEv17Port
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.1.1.17.2


7. Username

The user name specified in email endpoint.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7cEv17Username
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.1.1.17.3

Parent topic: [Email Connection Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/email/email_connection_smtpendpointdata_message.html

Smtptimeout

Setting the timeout to specified value.

Level : *Info*

Log Message : *Setting timeout as {Timeout} milliseconds.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7cSmtptTimeoutEv19*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.1*

SNMP Trap Number : *19*


Variables

The SmtptTimeout message contains the following variables:

Table 1. SmtptTimeout Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3</i>
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1</i>
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4</i>
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3</i>
<p>5. Timeout</p> <p>The timeout value.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7cEv19Timeout</i>• SNMP OID : <i>.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.1.1.19.1</i>

Parent topic: [Email Connection Notifications](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/email/email_connection_smtp_timeout_message.html

Email Operation Notifications


Provides a comprehensive list of operation notifications sent from the Email Module.

- [CouldNotGetHostIP](#)
Error occurred while getting IP of the router. Continuing activity without the host IP.
- [EmailMatched](#)
Found an email matching From and subject fields specified in configuration.
- [EmailSent](#)
The activity successfully sent email to the server.
- [InvalidAddressFormat](#)
The email address in the specified field is in incorrect format.
- [InvalidEmailID](#)
The email id specified is not valid.
- [MailHeaderAbsent](#)
The optional input header - mailheader - is not mapped.
- [MailHeaderPresent](#)
The optional input header - mailheader - is mapped.
- [MailsDeleted](#)
The mails processed in the current poll have been deleted from the server.
- [MailsToBeDeleted](#)
There are some mails to be deleted as they were processed earlier.
- [NoEmailMatched](#)
Could not find an email matching From and subject fields specified in configuration.
- [NoMailOnServer](#)
No mail was found on server.
- [PatternIncorrect](#)
Pattern specified in the activity is incorrect.
- [Pop3ConfigParams](#)
Configuration parameters specified in the activity.
- [Pop3DataError](#)
A pop3 data error occurred while executing the activity.
- [Pop3MailSent](#)
Activity has outputted 'mailheader' and 'body' output parameters. Mail marked for deletion from server
- [Pop3NumMails](#)
Number of mails found on the email server.
- [Pop3ServerError](#)
A pop3 command unexpectedly returned an error while executing the activity.
- [SaveStateError](#)
Error occurred while trying to save duplist state after disconnect. Will cleanup in next poll.

- [SetBCCFieldValue](#)
Setting the value of 'BCC' field to specified value
- [SetCCFieldValue](#)
Setting the value of 'CC' field to specified value
- [SetFromFieldValue](#)
Setting the value of 'From' field to specified value
- [SetSubjectFieldValue](#)
Setting the value of the 'Subject' field to the specified value.
- [SetToFieldValue](#)
Setting the value of 'To' field to specified value
- [SmtpConfigParams](#)
Information regarding configuration parameters specified in email activity.
- [SmtpDataError](#)
Smtp data error occurred while executing the activity.
- [SmtpSendEmail](#)
The activity is sending email to the server.
- [SubjectPatternError](#)
Subject pattern specified in the activity is incorrect.

Parent topic: [Email Module](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/email/email_operation_notifications_list.html

CouldNotGetHostIP

Error occurred while getting IP of the router. Continuing activity without the host IP.

Level : *Warning*

Log Message : *Error while trying to get IP of router. Error is: {Message}. Continuing without getting IP.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7oCouldNotGetHostIPEv20*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.2*

SNMP Trap Number : *20*

Variables

The CouldNotGetHostIP message contains the following variables:

Table 1. CouldNotGetHostIP Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Email Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/email/email_oration_couldnotgethostip_message.html

Found an email matching From and subject fields specified in configuration.

Level : *Info*

Log Message : *Matched email with From: "{FromPattern}" and Subject: "{SubjectPattern}"*.

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7oEmailMatchedEv5*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.2*

SNMP Trap Number : *5*

Variables

The EmailMatched message contains the following variables:

Table 1. EmailMatched Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. FromPattern</p> <p>The value specified for From field.</p>

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7oEv5FromPattern
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.2.1.5.1


6. SubjectPattern

The value specified for subject field.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7oEv5SubjectPattern
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.2.1.5.2

Parent topic: [Email Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/email/email_oration_emailmatched_message.html

EmailSent

The activity successfully sent email to the server.

Level : *Info*

Log Message : *Email sent to server.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7oEmailSentEv17*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.2*

SNMP Trap Number : *17*

Variables

The EmailSent message contains the following variables:

Table 1. EmailSent Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4


4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Email Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/email/email_oration_emailsent_message.html

InvalidAddressFormat

The email address in the specified field is in incorrect format.

Level : *Warning*

Log Message : *The {Field} email address {EmailID} specified in optional parameters is not in correct format. Not setting the same.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7oInvalidAddressFormatEv19*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.2*

SNMP Trap Number : *19*

Variables

The InvalidAddressFormat message contains the following variables:

Table 1. InvalidAddressFormat Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. Field</p> <p>The specified field.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7oEv19Field• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.2.1.19.1
<p>6. EmailID</p> <p>The email ID in incorrect format.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7oEv19EmailID• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.2.1.19.2

Parent topic: [Email Operation Notifications](#)

Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/email/email_ operation_invalidaddressformat_message.html

InvalidEmailID

The email id specified is not valid.

Level : *Warning*

Log Message : *Email id is invalid: {EmailID}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7oInvalidEmailIDEv18*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.2*

SNMP Trap Number : *18*

Variables

The InvalidEmailID message contains the following variables:

Table 1. InvalidEmailID Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. EmailID

The invalid email id.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7oEv18EmailID
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.2.1.18.1

Parent topic: [Email Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/email/email_operation_invalidemailid_message.html

MailHeaderAbsent

The optional input header - mailheader - is not mapped.

Level : *Info*

Log Message : *Optional input 'mailheader' parameter is not mapped.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7oMailHeaderAbsentEv14*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.2*

SNMP Trap Number : *14*

Variables

The MailHeaderAbsent message contains the following variables:

Table 1. MailHeaderAbsent Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4


4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Email Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/email/email_oration_mailheaderabsent_message.html

MailHeaderPresent

The optional input header - mailheader - is mapped.

Level : *Info*

Log Message : *Optional input 'mailheader' parameter is mapped.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7oMailHeaderPresentEv15*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.2*

SNMP Trap Number : *15*

Variables


The MailHeaderPresent message contains the following variables:

Table 1. MailHeaderPresent Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3</i>
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1</i>
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4</i>
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3</i>

Parent topic: [Email Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

MailsDeleted

The mails processed in the current poll have been deleted from the server.

Level : *Info*

Log Message : *Mails processed in this poll deleted from server.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7oMailsDeletedEv12*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.2*

SNMP Trap Number : *12*

Variables

The MailsDeleted message contains the following variables:


Table 1. MailsDeleted Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Email Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
 file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/email/email_oration_mailsdeleted_message.html

MailsToBeDeleted

There are some mails to be deleted as they were processed earlier.

Level : *Info*

Log Message : *{NumberOfEmails} mails to be deleted now as they were processed earlier.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7oMailsToBeDeletedEv11*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.2*

SNMP Trap Number : *11*

Variables

The MailsToBeDeleted message contains the following variables:

Table 1. MailsToBeDeleted Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p>

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. NumberOfEmails

Number of mails to be deleted from the server.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7oEv11NumberOfEmails
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.2.1.11.1

Parent topic: [Email Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/email/email_operation_mailstobedeleted_message.html

NoEmailMatched

Could not find an email matching From and subject fields specified in configuration.

Level : *Info*

Log Message : *No emails matched on the server.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7oNoEmailMatchedEv6*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.2*

SNMP Trap Number : *6*

Variables


The NoEmailMatched message contains the following variables:

Table 1. NoEmailMatched Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Email Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/email/email_oration_noemailmatched_message.html

NoMailOnServer

No mail was found on server.

Level : *Info*

Log Message : *No mail found on the server.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7oNoMailOnServerEv7*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.2*

SNMP Trap Number : *7*

Variables

The NoMailOnServer message contains the following variables:

Table 1. NoMailOnServer Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Email Operation Notifications](#)

Last updated: Thursday, December 17, 2015
 file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/email/email_ope-
 ration_nomailonserver_message.html

PatternIncorrect

Pattern specified in the activity is incorrect.

Level : *Severe*

Log Message : *From pattern "{FromPattern}" incorrect. Error is: {Message}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7oPatternIncorrectEv2*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.2*

SNMP Trap Number : 2

Variables

The PatternIncorrect message contains the following variables:

Table 1. PatternIncorrect Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. FromPattern

From Pattern Specified in the activity.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7oEv2FromPattern
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.2.1.2.1


6. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Email Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/email/email_operation_patternincorrect_message.html

Pop3ConfigParams

Configuration parameters specified in the activity.

Level : *Info*

Log Message : *Config parameters: From Pattern: \{"{FromPattern}\", Subject Pattern: \{"{SubjectPattern}\".*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7oPop3ConfigParamsEv1*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.2*

SNMP Trap Number : *1*


Variables

The Pop3ConfigParams message contains the following variables:

Table 1. Pop3ConfigParams Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. FromPattern</p> <p>From Pattern Specified in the activity.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7oEv1FromPattern• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.2.1.1.1
<p>6. SubjectPattern</p> <p>Subject Pattern Specified in the activity.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7oEv1SubjectPattern• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.2.1.1.2

Parent topic: [Email Operation Notifications](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/email/email_ope-ration_pop3configparams_message.html

Pop3DataError

A pop3 data error occurred while executing the activity.

Level : *Severe*

Log Message : *Data Error: {Message}*.

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7oPop3DataErrorEv8*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.2*

SNMP Trap Number : *8*

Variables

The Pop3DataError message contains the following variables:

Table 1. Pop3DataError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Email Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/email/email_oration_pop3dataerror_message.html

Pop3MailSent

Activity has outputted 'mailheader' and 'body' output parameters. Mail marked for deletion from server

Level : *Info*

Log Message : *Outputted 'mailheader' and 'body' output parameters. Mail marked for deletion from server.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7oPop3MailSentEv10*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.2*

SNMP Trap Number : *10*

Variables

The Pop3MailSent message contains the following variables:

Table 1. Pop3MailSent Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4


4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Email Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/email/email_oration_pop3mailed_message.html

Pop3NumMails

Number of mails found on the email server.

Level : *Info*

Log Message : *Number of emails on server is {NumberOfMails}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7oPop3NumMailsEv4*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.2*

SNMP Trap Number : *4*


Variables

The Pop3NumMails message contains the following variables:

Table 1. Pop3NumMails Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3</i>
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1</i>
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4</i>
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3</i>
<p>5. NumberOfMails</p> <p>The number of mails found on email server.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7oEv4NumberOfMails</i>• SNMP OID : <i>.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.2.1.4.1</i>

Parent topic: [Email Operation Notifications](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/email/email_oration_pop3nummails_message.html

Pop3ServerError

A pop3 command unexpectedly returned an error while executing the activity.

Level : *Severe*

Log Message : *Unexpected error from server: {Message}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7oPop3ServerErrorEv27*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.2*

SNMP Trap Number : *27*

Variables

The Pop3ServerError message contains the following variables:

Table 1. Pop3ServerError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Email Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/email/email_operation_pop3servererror_message.html

SaveStateError

Error occurred while trying to save duplist state after disconnect. Will cleanup in next poll.

Level : *Warning*

Log Message : *Error while trying to save duplist state after disconnect. Will cleanup in next poll.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7oSaveStateErrorEv9*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.2*

SNMP Trap Number : 9

Variables

The SaveStateError message contains the following variables:

Table 1. SaveStateError Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4


4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Email Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/email/email_oration_savestateerror_message.html

SetBCCFieldValue

Setting the value of 'BCC' field to specified value

Level : *Info*

Log Message : *Setting BCC: "{Value}"*.

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7oSetBCCFieldValueEv24*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.2*

SNMP Trap Number : 24


Variables

The SetBCCFieldValue message contains the following variables:

Table 1. SetBCCFieldValue Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3</i>
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1</i>
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4</i>
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3</i>
<p>5. Value</p> <p>The value to which BCC field is set.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7oEv24Value</i>• SNMP OID : <i>.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.2.1.24.1</i>

Parent topic: [Email Operation Notifications](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/email/email_oration_setbccfieldvalue_message.html

SetCCFieldValue

Setting the value of 'CC' field to specified value

Level : *Info*

Log Message : *Setting CC: "{Value}"*.

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7oSetCCFieldValueEv23*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.2*

SNMP Trap Number : *23*

Variables

The SetCCFieldValue message contains the following variables:

Table 1. SetCCFieldValue Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Value

The value to which CC field is set.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7oEv23Value
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.2.1.23.1

Parent topic: [Email Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/email/email_operation_setccfieldvalue_message.html

SetFromFieldValue

Setting the value of 'From' field to specified value

Level : *Info*

Log Message : *Setting From: |"{Value}|".*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7oSetFromFieldValueEv22*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.2*

SNMP Trap Number : 22

Variables

The SetFromFieldValue message contains the following variables:

Table 1. SetFromFieldValue Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Value

The value to which From field is set.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7oEv22Value
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.2.1.22.1

Parent topic: [Email Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/email/email_oration_setfromfieldvalue_message.html

SetSubjectFieldValue

Setting the value of the 'Subject' field to the specified value.

Level : *Info*

Log Message : *Setting Subject: |"{Value}|"*.

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7oSetSubjectFieldValueEv25*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.2*

SNMP Trap Number : *25*

Variables

The SetSubjectFieldValue message contains the following variables:


Table 1. SetSubjectFieldValue Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. Value</p> <p>The value to which subject field is set.</p>

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7oEv25Value
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.2.1.25.1

Parent topic: [Email Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/email/email_operation_setsubjectfieldvalue_message.html

SetToFieldValue

Setting the value of 'To' field to specified value

Level : *Info*

Log Message : *Setting To: \{Value}*.

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7oSetToFieldValueEv21*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.2*

SNMP Trap Number : *21*

Variables

The SetToFieldValue message contains the following variables:

Table 1. SetToFieldValue Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p>

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Value

The value to which To field is set.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7oEv21Value
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.2.1.21.1

Parent topic: [Email Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/email/email_oration_settofieldvalue_message.html

SmtplibConfigParams

Information regarding configuration parameters specified in email activity.

Level : *Info*

Log Message : *Config Parameters: From: "{From}", To: "{To}", CC: "{CC}", BCC: "{BCC}", Subject: "{Subject}"*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7oSmtplibConfigParamsEv13*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.2*

SNMP Trap Number : *13*

Variables

The SntpConfigParams message contains the following variables:

Table 1. SntpConfigParams Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. From</p> <p>The value specified for From field.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7oEv13From• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.2.1.13.1
<p>6. To</p> <p>The value specified for To field.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7oEv13To• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.2.1.13.2
<p>7. CC</p>

The value specified for CC field.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7oEv13CC
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.2.1.13.3

8. BCC

The value specified for BCC field.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7oEv13BCC
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.2.1.13.4


9. Subject

The value specified for subject field.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7oEv13Subject
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.2.1.13.5

Parent topic: [Email Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/email/email_operation_smtpconfigparams_message.html

SmtpDataError

SmtpData error occurred while executing the activity.

Level : *Severe*

Log Message : *Data Error: {Message}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7oSmtpDataErrorEv16*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.2*

SNMP Trap Number : *16*

Variables


The SmtpDataError message contains the following variables:

Table 1. SmtpDataError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : OID • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. Message</p> <p>Textual description of the error.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage • SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Email Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/email/email_oration_smtpdataerror_message.html

SntpSendEmail

The activity is sending email to the server.

Level : *Info*

Log Message : *Sending email to server.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7oSntpSendEmailEv26*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.2*

SNMP Trap Number : 26


Variables

The SntpSendEmail message contains the following variables:

Table 1. SntpSendEmail Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/email/email_oration_smtpsendemail_message.html

SubjectPatternError

Subject pattern specified in the activity is incorrect.

Level : *Severe*

Log Message : *Subject pattern \"{SubjectPattern}\" incorrect. Error is: {Message}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7oSubjectPatternErrorEv3*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.2*

SNMP Trap Number : 3

Variables

The SubjectPatternError message contains the following variables:

Table 1. SubjectPatternError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p>

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. SubjectPattern

Subject Pattern Specified in the activity.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7oEv3SubjectPattern
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.2.1.3.1


6. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Email Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)


 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/email/email_oration_subjectpatternerror_message.html

Email Internal Notifications

Provides a comprehensive list of internal notifications sent from the Email Module.

- [BodyNull](#)
The 'body' input parameter from the container is null. This is an error condition.
- [Pop3InternalError](#)
Internal error occurred while executing pop3 activity.
- [SmtpInternalError](#)
Internal error occurred while executing smtp activity.
- [ToAndCCEmpty](#)
There was no valid To, CC, BCC specified in the activity.

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/email/email_ternal_notifications_list.html

BodyNull

The 'body' input parameter from the container is null. This is an error condition.

Level : *Severe*

Log Message : *Input parameter 'body' from container is NULL.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7iBodyNullEv2*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.3*

SNMP Trap Number : 2

Variables

The BodyNull message contains the following variables:

Table 1. BodyNull Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p>

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4


4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Email Internal Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/email/email_int_ernal_bodynull_message.html

Pop3InternalError

Internal error occurred while executing pop3 activity.

Level : *Severe*

Log Message : *Error: {Message}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7iPop3InternalErrorEv1*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.3*

SNMP Trap Number : *1*

Variables

The Pop3InternalError message contains the following variables:

Table 1. Pop3InternalError Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Email Internal Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/email/email_internal_pop3internalerror_message.html

SmtInternalError

Internal error occurred while executing smtp activity.

Level : *Severe*

Log Message : *Error: {Message}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7iSmtpInternalErrorEv3*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.3*

SNMP Trap Number : 3


Variables

The SmtpInternalError message contains the following variables:

Table 1. SmtpInternalError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.1.3.3</i>
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1</i>
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4</i>
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3</i>
<p>5. Message</p> <p>Textual description of the error.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage</i>• SNMP OID : <i>.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2</i>

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/email/email_ternal_smtpinternalerror_message.html

ToAndCCEmpty

There was no valid To, CC, BCC specified in the activity.

Level : *Severe*

Log Message : *No valid To, CC or BCC email address found.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-EMAIL-MIB::ciC7iToAndCCEmptyEv4*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.7.1.3*

SNMP Trap Number : *4*

Variables

The ToAndCCEmpty message contains the following variables:

Table 1. ToAndCCEmpty Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p>

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4


4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Email Internal Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/email/email_int_ernal_toandcempty_message.html

FTP Module

The FTP Module provides connectivity to remote FTP servers. This section contains details for the messages delivered from the FTP Module.

This topic provides the MIB Name and MIB OID information, in addition to high-level details about each notification in the FTP Module.

MIB Name : *CASTIRON-COMP-FTP-MIB*

MIB OID : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6*

The following table provides an alphabetical list of all notifications that can be issued by the FTP Module.

Table 1. Notifications issued by the FTP Module


Notification	Level	System	Description
AppendAfter	Info	Orchestration	Response received after issuing an append command to the file on remote server.
AppendBefore	Info	Orchestration	In process of issuing an append command to the file on remote server.
ConnectionFailure	Severe	Orchestration	The FTP operation failed because a connection to the server could not be established.
ConnectionRetry	Warning	Orchestration	The FTP operation failed while trying to connect to the server. This will cause a retry.

Notification	Level	System	Description
DeleteAfter	Info	Orchestration	Response received when a file was deleted from the remote server.
DeleteBefore	Info	Orchestration	In process of deleting a file to the remote server.
DeleteDupListEntry	Info	Orchestration	Duplicate list is at maximum capacity. Removing a file from the duplicate list.
DeleteInfoSummary	Info	Orchestration	A complete summary of delete file activity configuration.
DirChangeAfter	Info	Orchestration	Changed to the specified directory on remote server.
DirChangeBefore	Info	Orchestration	Changing directory on the remote server.
DuplicateFile	Info	Orchestration	The file was previously processed by FTP poll activity.
EncodingError	Severe	Orchestration	The data encoding specified is not supported by FTP activity.
EndpointInfoSummary	Info	Orchestration	A complete summary of endpoint information specified.
FileNotMoved	Warning	Orchestration	File was not moved from original location as there is already another file in the destination location and overwrite option is false.
FileProcessed	Info	Orchestration	The file is processed by FTP activity and is left in place.
FileProcessingError	Warning	Orchestration	Error occurred while processing the file.
FtpPatternConversion	Warning	Orchestration	In the versions greater than 3.6 FTP use different style of pattern. If project is published from studio version before that, FTP will automatically change the pattern to new style.
GetAfter	Info	Orchestration	Response received when a file was downloaded to the remote server.
GetBefore	Info	Orchestration	In process of downloading a file to the remote server.
GetInfoSummary	Info	Orchestration	A complete summary of get file activity configuration.
InternalException	Severe	Orchestration	A internal error occurred while executing FTP activity.
ListAfter	Info	Orchestration	Response received when the directory was listed on the remote server.
ListBefore	Info	Orchestration	In process of listing a directory on the remote server.
ListFileSummary	Info	Orchestration	A complete summary of list file activity configuration.
NListAfter	Info	Orchestration	Response received when the directory was name listed on the remote server.
NListBefore	Info	Orchestration	In process of name listing a directory on the remote server.
OperationError	Severe	Orchestration	FTP activity was unable to perform operation on FTP server.

Notification	Level	System	Description
PutAfter	Info	Orchestration	Response received when a file was uploaded to the remote server.
PutBefore	Info	Orchestration	In process of uploading a file to the remote server.
PutDuplicateFileName	Severe	Orchestration	File with same name exists on the specified server location. Configuration specified not to overwrite, so erroring out.
PutEmptyFileName	Severe	Orchestration	The file name specified in put activity is empty.
PutInfoSummary	Info	Orchestration	A complete summary of put file activity configuration.
RenameAfter	Info	Orchestration	Response received when a file was renamed to the remote server.
RenameBefore	Info	Orchestration	In process of renaming a file to the remote server.
RenameDupError	Severe	Orchestration	Rename operation errored as file with same name already exists.
RenameInfoSummary	Info	Orchestration	A complete summary of get file activity configuration.
SshFingerprintInfo	Info	Orchestration	SSH finger print information for communication with FTP server.
SshModeInfo	Info	Orchestration	SSH mode information for communication with FTP server.
TimeStampError	Warning	Orchestration	The timestamp command is not supported by the FTP server. Continuing the FTP activity operation using default timestamp.
TimestampCommand	Warning	Orchestration	The timestamp command is not supported by the FTP server. Continuing the FTP activity operation.
UnableToDelete	Warning	Orchestration	Error occurred while deleting file from the specified location.
UnableToMove	Warning	Orchestration	Error occurred while moving file to destination location.

- [FTP Connection Notifications](#)
Provides a comprehensive list of connection notifications sent from the FTP Module.
- [FTP Operation Notifications](#)
Provides a comprehensive list of operation notifications sent from the FTP Module.
- [FTP Internal Notifications](#)
Provides a comprehensive list of internal notifications sent from the FTP Module.

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html


FTP Connection Notifications

Provides a comprehensive list of connection notifications sent from the FTP Module.

- [ConnectionFailure](#)
The FTP operation failed because a connection to the server could not be established.
- [ConnectionRetry](#)
The FTP operation failed while trying to connect to the server. This will cause a retry.

Parent topic: [FTP Module](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/ftp/ftp_connection_notifications_list.html

ConnectionFailure

The FTP operation failed because a connection to the server could not be established.

Level : *Severe*

Log Message : *Unable to connect to the server "{ServerName}" after {NumberOfRetryAttempts} attempts. Error is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6cConnectionFailureEv1*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.1*

SNMP Trap Number : *1*

Variables

The ConnectionFailure message contains the following variables:

Table 1. ConnectionFailure Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. ServerName

The server name to which connection failed.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6cEv1ServerName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.1.1.1.1

6. NumberOfRetryAttempts

The total number of attempted retries.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6cEv1NumberOfRetryAttempts
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.1.1.1.2

7. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [FTP Connection Notifications](#)

Last updated: Thursday, December 17, 2015
 file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/ftp/ftp_connection_connectionfailure_message.html

ConnectionRetry

The FTP operation failed while trying to connect to the server. This will cause a retry.

Level : *Warning*

Log Message : *Unable to connect to the server "{ServerName}". Error is: {Message} Attempt {RetryAttemptNumber} of {TotalRetryAttempts}. Will try again in {IntervalForRetries} second(s).*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6cConnectionRetryEv2*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.1*

SNMP Trap Number : 2

Variables

The ConnectionRetry message contains the following variables:

Table 1. ConnectionRetry Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. ServerName

The server name to which connection failed.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6cEv2ServerName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.1.1.2.1

6. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

7. RetryAttemptNumber

The current number of retries.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6cEv2RetryAttemptNumber
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.1.1.2.3

8. TotalRetryAttempts

The specified number of attempts to connect to the server before stopping.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6cEv2TotalRetryAttempts
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.1.1.2.4

9. IntervalForRetries

The specified time interval between retries.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6cEv2IntervalForRetries
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.1.1.2.5

Parent topic: [FTP Connection Notifications](#)

FTP Operation Notifications


Provides a comprehensive list of operation notifications sent from the FTP Module.

- [AppendAfter](#)
Response received after issuing an append command to the file on remote server.
- [AppendBefore](#)
In process of issuing an append command to the file on remote server.
- [DeleteAfter](#)
Response received when a file was deleted from the remote server.
- [DeleteBefore](#)
In process of deleting a file to the remote server.
- [DeleteDupListEntry](#)
Duplicate list is at maximum capacity. Removing a file from the duplicate list.
- [DeleteInfoSummary](#)
A complete summary of delete file activity configuration.
- [DirChangeAfter](#)
Changed to the specified directory on remote server.
- [DirChangeBefore](#)
Changing directory on the remote server.
- [DuplicateFile](#)
The file was previously processed by FTP poll activity.
- [EndpointInfoSummary](#)
A complete summary of endpoint information specified.
- [FileNotMoved](#)
File was not moved from original location as there is already another file in the destination location and overwrite option is false.
- [FileProcessed](#)
The file is processed by FTP activity and is left in place.
- [FileProcessingError](#)
Error occurred while processing the file.
- [FtpPatternConversion](#)
In the versions greater than 3.6 FTP use different style of pattern. If project is published from studio version before that, FTP will automatically change the pattern to new style.
- [GetAfter](#)
Response received when a file was downloaded to the remote server.
- [GetBefore](#)
In process of downloading a file to the remote server.
- [GetInfoSummary](#)
A complete summary of get file activity configuration.
- [ListAfter](#)
Response received when the directory was listed on the remote server.
- [ListBefore](#)
In process of listing a directory on the remote server.
- [ListFileSummary](#)
A complete summary of list file activity configuration.

- [NListAfter](#)
Response received when the directory was name listed on the remote server.
- [NListBefore](#)
In process of name listing a directory on the remote server.
- [OperationError](#)
FTP activity was unable to perform operation on FTP server.
- [PutAfter](#)
Response received when a file was uploaded to the remote server.
- [PutBefore](#)
In process of uploading a file to the remote server.
- [PutDuplicateFileName](#)
File with same name exists on the specified server location. Configuration specified not to overwrite, so erroring out.
- [PutEmptyFileName](#)
The file name specified in put activity is empty.
- [PutInfoSummary](#)
A complete summary of put file activity configuration.
- [RenameAfter](#)
Response received when a file was renamed to the remote server.
- [RenameBefore](#)
In process of renaming a file to the remote server.
- [RenameDupError](#)
Rename operation errored as file with same name already exists.
- [RenameInfoSummary](#)
A complete summary of get file activity configuration.
- [SshFingerprintInfo](#)
SSH finger print information for communication with FTP server.
- [SshModeInfo](#)
SSH mode information for communication with FTP server.
- [TimeStampError](#)
The timestamp command is not supported by the FTP server. Continuing the FTP activity operation using default timestamp.
- [TimestampCommand](#)
The timestamp command is not supported by the FTP server. Continuing the FTP activity operation.
- [UnableToDelete](#)
Error occurred while deleting file from the specified location.
- [UnableToMove](#)
Error occurred while moving file to destination location.

Parent topic: [FTP Module](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/ftp/ftp_operation_notifications_list.html

AppendAfter

Response received after issuing an append command to the file on remote server.

Level : *Info*

Log Message : *Append data to file "{FileName}" completed with return code {ResponseCode}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oAppendAfterEv4*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2*

SNMP Trap Number : *4*

Variables

The AppendAfter message contains the following variables:

Table 1. AppendAfter Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. FileName</p> <p>Name of the file to which append command was issued.</p>

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oEv4FileName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2.1.4.1


6. ResponseCode

Response code returned by the remote server on the append command.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oEv4ResponseCode
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2.1.4.2

Parent topic: [FTP Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/ftp/ftp_operation_appendafter_message.html

AppendBefore

In process of issuing an append command to the file on remote server.

Level : *Info*

Log Message : *Appending data to file "{FileName}".*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oAppendBeforeEv3*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2*

SNMP Trap Number : *3*

Variables

The AppendBefore message contains the following variables:

Table 1. AppendBefore Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. FileName

Name of the file to which append command is being issued.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oEv3FileName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2.1.3.1

Parent topic: [FTP Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/ftp/ftp_operation_appendbefore_message.html

DeleteAfter

Response received when a file was deleted from the remote server.

Level : *Info*

Log Message : Deleted file "{FileName}" on server with return code {ResponseCode}.

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oDeleteAfterEv12*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2*

SNMP Trap Number : *12*

Variables

The DeleteAfter message contains the following variables:

Table 1. DeleteAfter Message Variables


<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3</i>
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1</i>
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4</i>
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3</i>
<p>5. FileName</p> <p>Name of the file which was deleted.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oEv12FileName</i>• SNMP OID : <i>.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2.1.12.1</i>
<p>6. ResponseCode</p>

Response code returned by the remote server when file was deleted.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oEv12ResponseCode
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2.1.12.2

Parent topic: [FTP Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/ftp/ftp_operation_deleteafter_message.html

DeleteBefore

In process of deleting a file to the remote server.

Level : *Info*

Log Message : *Deleting file "{FileName}" on server.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oDeleteBeforeEv11*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2*

SNMP Trap Number : *11*

Variables

The DeleteBefore message contains the following variables:

Table 1. DeleteBefore Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. FileName

Name of the file which is being deleted.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oEv11FileName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2.1.11.1

Parent topic: [FTP Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/ftp/ftp_operation_deletebefore_message.html

DeleteDupListEntry

Duplicate list is at maximum capacity. Removing a file from the duplicate list.

Level : *Info*

Log Message : *Duplicate list is at capacity, removing file "{FileName}" from duplicate list.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oDeleteDupListEntryEv20*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2*

SNMP Trap Number : *20*

The DeleteDupLIstEntry message contains the following variables:

Table 1. DeleteDupLIstEntry Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. FileName</p> <p>File name removed from duplicate list to purge it.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oEv20FileName• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2.1.20.1

Parent topic: [FTP Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015

file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/ftp/ftp_operation_deleteduplistentry_message.html

DeleteInfoSummary

A complete summary of delete file activity configuration.

Level : *Info*

Log Message : *Delete file summary - Directory: {DirName}, Filename: {FileName}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oDeleteInfoSummaryEv34*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2*

SNMP Trap Number : *34*

Variables

The DeleteInfoSummary message contains the following variables:

Table 1. DeleteInfoSummary Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p>

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. DirName

Directory name specified in the configuration.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oEv34DirName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2.1.34.1


6. FileName

File name specified in the configuration.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oEv34FileName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2.1.34.2

Parent topic: [FTP Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/ftp/ftp_operation_deleteinfosummary_message.html

DirChangeAfter

Changed to the specified directory on remote server.

Level : *Info*

Log Message : *Changed directory to "{DirectoryName}" completed with return code {ResponseCode}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oDirChangeAfterEv2*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2*

SNMP Trap Number : *2*

Variables

The DirChangeAfter message contains the following variables:

Table 1. DirChangeAfter Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. DirectoryName

Name of the directory on remote server.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oEv2DirectoryName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2.1.2.1

6. ResponseCode

Response code returned by the remote server on the change directory command.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oEv2ResponseCode
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2.1.2.2

Parent topic: [FTP Operation Notifications](#)

DirChangeBefore

Changing directory on the remote server.

Level : *Info*

Log Message : *Changing to directory "{DirectoryName}"*.

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oDirChangeBeforeEv1*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2*

SNMP Trap Number : *1*

Variables

The DirChangeBefore message contains the following variables:

Table 1. DirChangeBefore Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p>

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. DirectoryName

Name of the directory on remote server.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oEv1DirectoryName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2.1.1.1

Parent topic: [FTP Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/ftp/ftp_operation_dirchangebefore_message.html

DuplicateFile

The file was previously processed by FTP poll activity.

Level : *Info*

Log Message : *File named "{FileName}" has already been processed previously. The previous timestamp was {Timestamp}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oDuplicateFileEv24*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2*

SNMP Trap Number : *24*

Variables

The DuplicateFile message contains the following variables:

Table 1. DuplicateFile Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. FileName

The name of the file that was previously processed.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oEv24FileName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2.1.24.1


6. Timestamp

The time at which file was last processed.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oEv24Timestamp
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2.1.24.2

Parent topic: [FTP Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

EndpointInfoSummary

A complete summary of endpoint information specified.

Level : *Info*

Log Message : *FTP Endpoint Summary - Host: {HostName}, Port: {PortName}, UserName: {UserName}, Protocol: {Protocol}, Timeout: {Timeout}, FTP Mode: {FtpMode}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oEndpointInfoSummaryEv36*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2*

SNMP Trap Number : *36*

Variables

The EndpointInfoSummary message contains the following variables:

Table 1. EndpointInfoSummary Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p>

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. HostName

Host name specified in the endpoint configuration.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oEv36HostName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2.1.36.1

6. PortName

Port name specified in the endpoint configuration.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oEv36PortName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2.1.36.2

7. UserName

User name specified in the endpoint configuration.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oEv36UserName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2.1.36.3

8. Protocol

Protocol specified in the endpoint configuration.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oEv36Protocol
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2.1.36.4

9. Timeout

Timeout specified in the endpoint configuration.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oEv36Timeout
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2.1.36.5

10. FtpMode

Active or Passive mode specified in the endpoint configuration.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oEv36FtpMode
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2.1.36.6

Parent topic: [FTP Operation Notifications](#)

Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/ftp/ftp_operation_endpointinfosummary_message.html

FileNotMoved

File was not moved from original location as there is already another file in the destination location and overwrite option is false.

Level : *Warning*

Log Message : *File "{FileName}" kept in place, will not overwrite.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oFileNotMovedEv21*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2*

SNMP Trap Number : *21*

Variables

The FileNotMoved message contains the following variables:

Table 1. FileNotMoved Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. FileName

The name of the file which was not moved.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oEv21FileName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2.1.21.1

Parent topic: [FTP Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/ftp/ftp_operation_filenotmoved_message.html

FileProcessed

The file is processed by FTP activity and is left in place.

Level : *Info*

Log Message : *Processed file "{FileName}". Leaving in place.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oFileProcessedEv25*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2*

SNMP Trap Number : *25*

Variables

The FileProcessed message contains the following variables:

Table 1. FileProcessed Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. FileName

The name of the file that was processed.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oEv25FileName
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2.1.25.1

Parent topic: [FTP Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/ftp/ftp_operation_fileprocessed_message.html

FileProcessingError

Error occurred while processing the file.

Level : *Warning*

Log Message : *Error processing file "{FileName}". Error is {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oFileProcessingErrorEv26*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2*

SNMP Trap Number : *26*

Variables

The FileProcessingError message contains the following variables:

Table 1. FileProcessingError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. FileName</p> <p>The name of the file that was not processed.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oEv26FileName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2.1.26.1


6. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [FTP Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/ftp/ftp_operation_fileprocessingerror_message.html

FtpPatternConversion

In the versions greater than 3.6 FTP use different style of pattern. If project is published from studio version before that, FTP will automatically change the pattern to new style.

Level : *Warning*

Log Message : *Automatically converting old style FTP filename pattern from "{OldStylePattern}" to "{NewStylePattern}". Please republish project from Studio version 3.6 or later to eliminate this warning.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oFtpPatternConversionEv17

SNMP Enterprise : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2

SNMP Trap Number : 17

Variables

The FtpPatternConversion message contains the following variables:

Table 1. FtpPatternConversion Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. OldStylePattern

Old style pattern sent to FTP activity.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oEv17OldStylePattern
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2.1.17.1


6. NewStylePattern

New style pattern automatically generated by FTP activity.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oEv17NewStylePattern
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2.1.17.2

Parent topic: [FTP Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/ftp/ftp_operation_ftppatternconversion_message.html

GetAfter

Response received when a file was downloaded to the remote server.

Level : *Info*

Log Message : *Downloaded file "{FileName}" from server with return code {ResponseCode}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oGetAfterEv8*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2*

SNMP Trap Number : *8*

Variables

The GetAfter message contains the following variables:

Table 1. GetAfter Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. FileName

Name of the file which was downloaded.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oEv8FileName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2.1.8.1


6. ResponseCode

Response code returned by the remote server when file was downloaded.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oEv8ResponseCode
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2.1.8.2

Parent topic: [FTP Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/ftp/ftp_operation_getafter_message.html

GetBefore

In process of downloading a file to the remote server.

Level : *Info*

Log Message : *Downloading file "{FileName}" from server.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oGetBeforeEv7*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2*

SNMP Trap Number : *7*

Variables

The GetBefore message contains the following variables:

Table 1. GetBefore Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. FileName

Name of the file which is being downloaded.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oEv7FileName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2.1.7.1

Parent topic: [FTP Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/ftp/ftp_operation_getbefore_message.html

GetInfoSummary

A complete summary of get file activity configuration.

Level : *Info*

Log Message : *Get file summary - Directory: {DirName}, Filename: {FileName}, IsBinary? {BinaryOption}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oGetInfoSummaryEv30*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2*

SNMP Trap Number : *30*

Variables

The GetInfoSummary message contains the following variables:

Table 1. GetInfoSummary Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. DirName</p> <p>Directory name specified in the configuration.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oEv30DirName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2.1.30.1

6. FileName

File name specified in the configuration.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oEv30FileName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2.1.30.2


7. BinaryOption

Binary or Text value specified in the configuration.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oEv30BinaryOption
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2.1.30.3

Parent topic: [FTP Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/ftp/ftp_operation_getinfosummary_message.html

ListAfter

Response received when the directory was listed on the remote server.

Level : *Info*

Log Message : *Listing completed with a return code {ResponseCode}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oListAfterEv14*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2*

SNMP Trap Number : *14*

Variables

The ListAfter message contains the following variables:

Table 1. ListAfter Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. ResponseCode

Response code returned by the remote server when the directory was listed.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oEv14ResponseCode
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2.1.14.1

Parent topic: [FTP Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/ftp/ftp_operation_listafter_message.html

In process of listing a directory on the remote server.

Level : *Info*

Log Message : *Getting a listing for pattern "{Pattern}" for current directory.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oListBeforeEv13*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2*

SNMP Trap Number : *13*

Variables

The ListBefore message contains the following variables:


Table 1. ListBefore Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. Pattern</p> <p>The pattern match used to list the directory.</p>

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oEv13Pattern
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2.1.13.1

Parent topic: [FTP Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/ftp/ftp_operation_listbefore_message.html

ListFileSummary

A complete summary of list file activity configuration.

Level : *Info*

Log Message : *List directory summary - Directory: {DirName}, Pattern: {Pattern}, NLIST? {ListOption}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oListFileSummaryEv35*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2*

SNMP Trap Number : *35*

Variables

The ListFileSummary message contains the following variables:

Table 1. ListFileSummary Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p>

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. DirName

Directory name specified in the configuration.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oEv35DirName
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2.1.35.1

6. Pattern

Pattern specified in the configuration.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oEv35Pattern
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2.1.35.2


7. ListOption

List or NList option specified in the configuration.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oEv35ListOption
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2.1.35.3

Parent topic: [FTP Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/ftp/ftp_operation_listfilessummary_message.html

Response received when the directory was name listed on the remote server.

Level : *Info*

Log Message : *Name listing completed with a return code {ResponseCode}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oNListAfterEv16*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2*

SNMP Trap Number : *16*

Variables

The NListAfter message contains the following variables:


Table 1. NListAfter Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. ResponseCode</p> <p>Response code returned by the remote server when the directory was name listed.</p>

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oEv16ResponseCode
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2.1.16.1

Parent topic: [FTP Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/ftp/ftp_operation_nlistafter_message.html

NListBefore

In process of name listing a directory on the remote server.

Level : *Info*

Log Message : *Getting a name listing for pattern "{Pattern}" for current directory.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oNListBeforeEv15

SNMP Enterprise : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2

SNMP Trap Number : 15

Variables

The NListBefore message contains the following variables:

Table 1. NListBefore Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p>

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Pattern

The pattern match used to name list the directory.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oEv15Pattern
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2.1.15.1

Parent topic: [FTP Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/ftp/ftp_operation_nlistbefore_message.html

OperationError

FTP activity was unable to perform operation on FTP server.

Level : *Severe*

Log Message : *Unable to perform operation "{OperationName}" . Error is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oOperationErrorEv18*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2*

SNMP Trap Number : *18*

Variables

The OperationError message contains the following variables:

Table 1. OperationError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. OperationName</p> <p>Name of the operation that could not be performed.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oEv18OperationName• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2.1.18.1
<p>6. Message</p> <p>Textual description of the error.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [FTP Operation Notifications](#)

Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/ftp/ftp_operation_operationerror_message.html

PutAfter

Response received when a file was uploaded to the remote server.

Level : *Info*

Log Message : *Uploaded file "{FileName}" to server with return code {ResponseCode}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oPutAfterEv6*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2*

SNMP Trap Number : 6

Variables

The PutAfter message contains the following variables:

Table 1. PutAfter Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. FileName

Name of the file which was uploaded.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oEv6FileName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2.1.6.1


6. ResponseCode

Response code returned by the remote server when file was uploaded.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oEv6ResponseCode
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2.1.6.2

Parent topic: [FTP Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/ftp/ftp_operation_putafter_message.html

PutBefore

In process of uploading a file to the remote server.

Level : *Info*

Log Message : *Uploading file "{FileName}" to server.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oPutBeforeEv5*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2*

Variables

The PutBefore message contains the following variables:

Table 1. PutBefore Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : OID • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. FileName</p> <p>Name of the file which is being uploaded.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oEv5FileName • SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2.1.5.1

Parent topic: [FTP Operation Notifications](#)

PutDuplicateFileName

File with same name exists on the specified server location. Configuration specified not to overwrite, so erroring out.

Level : *Severe*

Log Message : *{FileName}: File with the same name exists on the FTP server. It is a duplicate!*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oPutDuplicateFileNameEv28*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2*

SNMP Trap Number : *28*

Variables

The PutDuplicateFileName message contains the following variables:

Table 1. PutDuplicateFileName Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p>

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. FileName

The name of file which already existed on the specified location.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oEv28FileName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2.1.28.1

Parent topic: [FTP Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/ftp/ftp_operation_putduplicatefilename_message.html

PutEmptyFileName

The file name specified in put activity is empty.

Level : *Severe*

Log Message : *Filename is empty. Please specify valid filename.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oPutEmptyFileNameEv29*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2*

SNMP Trap Number : *29*

Variables

The PutEmptyFileName message contains the following variables:

Table 1. PutEmptyFileName Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber

- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4


4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [FTP Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/ftp/ftp_operation_putemptyfilename_message.html

PutInfoSummary

A complete summary of put file activity configuration.

Level : *Info*

Log Message : *Put file summary - Directory: {DirName}, Filename: {FileName}, Overwrite? {OverwriteOption}, IsBinary? {BinaryOption}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oPutInfoSummaryEv27*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2*

Variables

The PutInfoSummary message contains the following variables:

Table 1. PutInfoSummary Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : OID • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. DirName</p> <p>Directory name specified in the configuration.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oEv27DirName • SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2.1.27.1
<p>6. FileName</p> <p>File name specified in the configuration.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oEv27FileName

- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2.1.27.2

7. OverwriteOption

Overwrite Option specified in the configuration.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oEv27OverwriteOption
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2.1.27.3


8. BinaryOption

Binary or Text value specified in the configuration.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oEv27BinaryOption
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2.1.27.4

Parent topic: [FTP Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/ftp/ftp_operation_putinfosummary_message.html

RenameAfter

Response received when a file was renamed to the remote server.

Level : *Info*

Log Message : *Renamed file from "{SrcFileName}" to "{DestFileName}" with return code {ResponseCode}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oRenameAfterEv10*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2*

SNMP Trap Number : *10*

Variables

The RenameAfter message contains the following variables:

Table 1. RenameAfter Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. SrcFileName

Name of the file which was renamed.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oEv10SrcFileName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2.1.10.1

6. DestFileName

Name of the file which the file was renamed to.


- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oEv10DestFileName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2.1.10.2

7. ResponseCode

Response code returned by the remote server when file was renamed.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oEv10ResponseCode
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2.1.10.3

Parent topic: [FTP Operation Notifications](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/ftp/ftp_operation_renameafter_message.html

RenameBefore

In process of renaming a file to the remote server.

Level : *Info*

Log Message : *Renaming file from "{SrcFileName}" to "{DestFileName}".*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oRenameBeforeEv9*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2*

SNMP Trap Number : 9

Variables

The RenameBefore message contains the following variables:

Table 1. RenameBefore Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. SrcFileName

Name of the file which is being renamed.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oEv9SrcFileName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2.1.9.1


6. DestFileName

Name of the file which the file is being renamed to.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oEv9DestFileName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2.1.9.2

Parent topic: [FTP Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/ftp/ftp_operation_renamebefore_message.html

RenameDupError

Rename operation errored as file with same name already exists.

Level : *Severe*

Log Message : *{FileName}: File with the same name exists on the FTP server. It is a duplicate!*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oRenameDupErrorEv33*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2*

Variables

The RenameDupError message contains the following variables:

Table 1. RenameDupError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : OID • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. FileName</p> <p>The name of file for whihc rename operation failed.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oEv33FileName • SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2.1.33.1

Parent topic: [FTP Operation Notifications](#)

RenameInfoSummary

A complete summary of get file activity configuration.

Level : *Info*

Log Message : *Rename file summary - fromDirectory: {DirName}, fromFilename: {FromFileName}, toPath: {ToPath}, Overwrite: {OverwriteOption}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oRenameInfoSummaryEv32*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2*

SNMP Trap Number : *32*

Variables

The RenameInfoSummary message contains the following variables:

Table 1. RenameInfoSummary Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p>

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. DirName

Directory name specified in the configuration.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oEv32DirName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2.1.32.1

6. FromFileName

Source file name specified in the configuration.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oEv32FromFileName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2.1.32.2

7. ToPath

Destination path specified in the configuration.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oEv32ToPath
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2.1.32.3


8. OverwriteOption

Overwrite option specified in the configuration.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oEv32OverwriteOption
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2.1.32.4

Parent topic: [FTP Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/ftp/ftp_operation_renameinfosummary_message.html

SSH finger print information for communication with FTP server.

Level : *Info*

Log Message : *Finger print for host: {HostName} is {FingerprintInfo}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oSshFingerprintInfoEv37*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2*

SNMP Trap Number : *37*

Variables

The SshFingerprintInfo message contains the following variables:

Table 1. SshFingerprintInfo Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. HostName</p> <p>Host name for which finger print information is specified.</p>

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oEv37HostName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2.1.37.1


6. FingerprintInfo

Finger print information for the specified host.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oEv37FingerprintInfo
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2.1.37.2

Parent topic: [FTP Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/ftp/ftp_operation_sshfingerprintinfo_message.html

SshModeInfo

SSH mode information for communication with FTP server.

Level : *Info*

Log Message : *The SFTP key access is: {ModeInformation}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oSshModeInfoEv38*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2*

SNMP Trap Number : *38*

Variables

The SshModeInfo message contains the following variables:

Table 1. SshModeInfo Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. ModeInformation

SSH mode information for the communication with FTP server.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oEv38ModeInformation
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2.1.38.1

Parent topic: [FTP Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/ftp/ftp_operation_sshmodeinfo_message.html

TimeStampError

The timestamp command is not supported by the FTP server. Continuing the FTP activity operation using default timestamp.

Level : *Warning*

Log Message : *MDTM command is not supported by FTP server, using default timestamp of "Jan 1, 1970" instead.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oTimeStampErrorEv31*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2*

SNMP Trap Number : *31*

Variables

The TimeStampError message contains the following variables:

Table 1. TimeStampError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [FTP Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015

file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/ftp/ftp_operation_timestamperror_message.html

TimestampCommand

The timestamp command is not supported by the FTP server. Continuing the FTP activity operation.

Level : *Warning*

Log Message : *MDTM command is not supported by FTP server, using timestamp from listing instead. Please consult manual for possible side effects.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oTimestampCommandEv19*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2*

SNMP Trap Number : *19*

Variables

The TimestampCommand message contains the following variables:

Table 1. TimestampCommand Message Variables


<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p>

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [FTP Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/ftp/ftp_operation_timestampcommand_message.html

UnableToDelete

Error occurred while deleting file from the specified location.

Level : *Warning*

Log Message : *Could not delete file "{FileName}" after processing. Error is {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oUnableToDeleteEv23*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2*

SNMP Trap Number : *23*

Variables

The UnableToDelete message contains the following variables:

Table 1. UnableToDelete Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity

- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. FileName

The name of file which was not deleted.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oEv23FileName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2.1.23.1


6. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [FTP Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/ftp/ftp_operation_unabletodelete_message.html

UnableToMove

Error occurred while moving file to destination location.

Level : *Warning*

Log Message : *Could not move file "{FileName}" after processing. Error is {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oUnableToMoveEv22*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2*

SNMP Trap Number : *22*

Variables

The UnableToMove message contains the following variables:

Table 1. UnableToMove Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. FileName</p> <p>The name of file which was not moved.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6oEv22FileName• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.2.1.22.1


6. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [FTP Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/ftp/ftp_operation_unabletomove_message.html


FTP Internal Notifications

Provides a comprehensive list of internal notifications sent from the FTP Module.

- [EncodingError](#)
The data encoding specified is not supported by FTP activity.
- [InternalException](#)
A internal error occurred while executing FTP activity.

Parent topic: [FTP Module](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/ftp/ftp_internal_notifications_list.html

EncodingError

The data encoding specified is not supported by FTP activity.

Level : *Severe*

Log Message : *The data encoding specified: \"{DataEncoding}\" is not supported.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6iEncodingErrorEv2*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.3*

SNMP Trap Number : 2

Variables

The EncodingError message contains the following variables:

Table 1. EncodingError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3</i>
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1</i>
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4</i>
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3</i>
<p>5. DataEncoding</p> <p>The data encoding that is not supported by FTP activity.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6iEv2DataEncoding</i>• SNMP OID : <i>.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.3.1.2.1</i>

Parent topic: [FTP Internal Notifications](#)

Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/ftp/ftp_internal_encodingerror_message.html

InternalException

A internal error occurred while executing FTP activity.

Level : *Severe*

Log Message : *General FTP module exception. Error is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-FTP-MIB::ciC6iInternalExceptionEv1*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.6.1.3*

SNMP Trap Number : *1*

Variables

The InternalException message contains the following variables:

Table 1. InternalException Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [FTP Internal Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/ftp/ftp_internal_internalexception_message.html

HTTP Module

The HTTP Module provides HTTP/HTTPS client and server facilities. This section contains details for the messages delivered from the HTTP Module.

This topic provides the MIB Name and MIB OID information, in addition to high-level details about each notification in the HTTP Module.

MIB Name : *CASTIRON-COMP-HTTP-MIB*

MIB OID : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1*

The following table provides an alphabetical list of all notifications that can be issued by the HTTP Module.

Table 1. Notifications issued by the HTTP Module

Notification	Level	System	Description
AcceptEncodingType	Info	Orchestration	The type of Accept-Encoding in the request-header field.
ClientConMgrTimeout	Info	Orchestration	Setting the client connection manager timeout value. This is configurable on the JConsole.


Notification	Level	System	Description
ClientIdleTimeout	Info	Orchestration	The amount of idle time for the connection after which the connection can be reclaimed. This is configurable from the JConsole.
ClientMaxTotalConn	Info	Orchestration	Setting the client connection manager maximum number of connections from the JConsole.
ClientReclaimPeriod	Info	Orchestration	The number of seconds to wait before the reclaim thread is run to reclaim an idle connection. This is set from the JConsole.
CommonHandlerError	Severe	Orchestration	An error occurred handling the request received by the activity. Possible reasons are I/O or operation exceptions.
CompressFormat	Info	Orchestration	Indicates the type of Content-Encoding in the response from the server.
ConnectionRetry	Warning	Orchestration	The send request operation failed while trying to connect to the server. This will cause a retry.
ContentEncodingType	Info	Orchestration	The type of Content-Encoding used in the header in the outgoing request.
DecompressedEncoding	Info	Orchestration	Content-Encoding of the incoming request to the receive activity.
EndpointInformation	Info	Orchestration	Request for endpoint information.
GeneralRequestFailed	Severe	Orchestration	The send request failed while executing the activity.
HttpListenerStop	Info	Orchestration	Information regarding the stopping of a listener on a specific port.
HttpLoopBackValues	Info	Orchestration	Loopback port values set by the user, on the JConsole, and persisted in the sysconf.
IdleConTimeoutStart	Info	Orchestration	The idle connection timeout thread is enabled.
IdleConTimeoutStop	Info	Orchestration	The idle connection thread is disabled.
IncomingContentEnc	Info	Orchestration	The Content-Encoding type in the request header received by the receive activity
LoopBackInitialize	Info	Orchestration	Loopback values for initializing the MBean. It is set on the JConsole.
ReadConnectionParam	Info	Orchestration	The input connection parameter is not mapped by the user.
ReadInputHeaders	Info	Orchestration	The input parameter header is not mapped by the user.
ReceiveActivate	Severe	Orchestration	The receive activity failed to activate.
ReceiveDeActivate	Severe	Orchestration	The receive activity failed to stop.
ReceiveIOError	Severe	Orchestration	An I/O error occurred while the receive activity processed the request. Possible cause might be a broken connection.

Notification	Level	System	Description
ReceiveInternalError	Severe	Orchestration	An error occurred while the receive activity processed the request.
ReceiveOperationError	Severe	Orchestration	An error occurred while processing the request received by the receive activity due to an unsupported Accept-Charset encoding.
ReceiveResponseBody	Info	Orchestration	The response sent by the receive activity to a request.
ReceiveSendReplyError	Severe	Orchestration	A connection problem caused an error while sending the response from the receive activity.
ReceiveURIPortInfo	Info	Orchestration	Information regarding the URI and Port where the server is listening.
RegisterKeyStore	Severe	Orchestration	An error occurred while registering the key store.
ReplyCompressFormat	Info	Orchestration	The Content-Encoding used by the send reply activity.
ReplyConnectionError	Severe	Orchestration	An error occurred while sending the response. Probable cause is a connection error.
ReplyGeneralError	Severe	Orchestration	An internal error occurred while sending the reply from the receive activity.
ReplyHandlerNull	Severe	Orchestration	Connection handler stored in the receive activity and retrieved by the reply activity is null. This is an internal error and likely caused by an out of memory error or an appliance reboot while executing an activity.
ReplyUnMarshalHeader	Severe	Orchestration	An error occurred while reading input headers in the reply activity.
ReplyUnknownError	Severe	Orchestration	An unknown exception occurred while sending the response to the client.
RequestActivate	Severe	Orchestration	The request activity failed to activate.
RequestIgnoredHeader	Info	Orchestration	The header was ignored because it is not a supported type. Supported types are gzip, deflate or compress.
RequestParamsDetails	Info	Orchestration	Parameter details, including URL and method, used for the post activity
ResponseBodyBinary	Info	Orchestration	The response body is binary.
ResponseBodyNotBinary	Info	Orchestration	The response body is not binary.
ResponseDefinition	Info	Orchestration	Response definition received from the server for the performed post.
SendRequestConnection	Severe	Orchestration	The send request operation failed because a connection to the server could not be established.
SendRequestOperation	Severe	Orchestration	The Send Request operation failed either while starting the activity or while executing it. Caused by an I/O or operation exception.
ServerResponseCode	Info	Orchestration	Post response code received from the server.

Notification	Level	System	Description
SockCollectorFinish	Info	Orchestration	Information about the completion status of the Socket Janitor. The Socket Janitor is configured on the JConsole.
SockCollectorRunInfo	Info	Orchestration	Information about this run of the Socket Janitor. The Socket Janitor is configured on the JConsole.
SockCollectorSched	Info	Orchestration	Sets the frequency for garbage collection by the Socket Janitor. It is set on the JConsole.
StaleConnectionCheck	Info	Orchestration	Specifies if the stale connection check should be run on the connection manager. This is set (True or False) from the JConsole.
UnSupportedMedia	Warning	Orchestration	Request is an unsupported media type.
UnsolicitedEncoding	Severe	Orchestration	The server reply contains Content-Encoding which is not acceptable by the client.
UnsupportedEncoding	Severe	Orchestration	The Content-Encoding in the request header is not supported by the receive activity.

- [HTTP Connection Notifications](#)
Provides a comprehensive list of connection notifications sent from the HTTP Module.
- [HTTP Operation Notifications](#)
Provides a comprehensive list of operation notifications sent from the HTTP Module.
- [HTTP Internal Notifications](#)
Provides a comprehensive list of internal notifications sent from the HTTP Module.

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/http/about_the_http_module.html

HTTP Connection Notifications

Provides a comprehensive list of connection notifications sent from the HTTP Module.


- [ClientConMgrTimeout](#)
Setting the client connection manager timeout value. This is configurable on the JConsole.
- [ClientIdleTimeout](#)
The amount of idle time for the connection after which the connection can be reclaimed. This is configurable from the JConsole.
- [ClientMaxTotalConn](#)
Setting the client connection manager maximum number of connections from the JConsole.
- [ClientReclaimPeriod](#)
The number of seconds to wait before the reclaim thread is run to reclaim an idle connection. This is set

from the JConsole.

- [ConnectionRetry](#)
The send request operation failed while trying to connect to the server. This will cause a retry.
- [EndpointInformation](#)
Request for endpoint information.
- [HttpLoopBackValues](#)
Loopback port values set by the user, on the JConsole, and persisted in the sysconf.
- [ReadConnectionParam](#)
The input connection parameter is not mapped by the user.
- [ReceiveActivate](#)
The receive activity failed to activate.
- [ReceiveDeActivate](#)
The receive activity failed to stop.
- [ReceiveIOError](#)
An I/O error occurred while the receive activity processed the request. Possible cause might be a broken connection.
- [ReceiveSendReplyError](#)
A connection problem caused an error while sending the response from the receive activity.
- [ReplyConnectionError](#)
An error occurred while sending the response. Probable cause is a connection error.
- [SendRequestConnection](#)
The send request operation failed because a connection to the server could not be established.
- [StaleConnectionCheck](#)
Specifies if the stale connection check should be run on the connection manager. This is set (True or False) from the JConsole.

Parent topic: [HTTP Module](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/http/http_connection_notifications_list.html

ClientConMgrTimeout

Setting the client connection manager timeout value. This is configurable on the JConsole.

Level : *Info*

Log Message : *Setting the client connection manager timeout at {TimeoutValue} seconds.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1cClientConMgrTimeoutEv11*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.1*

SNMP Trap Number : *11*

The ClientConMgrTimeout message contains the following variables:

Table 1. ClientConMgrTimeout Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. TimeoutValue</p> <p>The timeout value set for the client connection manager.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1cEv11TimeoutValue• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.1.1.11.1

Parent topic: [HTTP Connection Notifications](#)

file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/http/http_connection_clientconmgrtimeout_message.html

ClientIdleTimeout

The amount of idle time for the connection after which the connection can be reclaimed. This is configurable from the JConsole.

Level : *Info*

Log Message : *Setting the client connection idle timeout at {TimeoutValue} seconds.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1cClientIdleTimeoutEv13*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.1*

SNMP Trap Number : *13*

Variables

The ClientIdleTimeout message contains the following variables:

Table 1. ClientIdleTimeout Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p>

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. TimeoutValue

The Idle Timeout value set for a client connection.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1cEv13TimeoutValue
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.1.1.13.1

Parent topic: [HTTP Connection Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/http/http_connection_clientidletimeout_message.html

ClientMaxTotalConn

Setting the client connection manager maximum number of connections from the JConsole.

Level : *Info*

Log Message : *Setting the client connection manager maximum number of connections at {MaxConnections}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1cClientMaxTotalConnEv12*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.1*

SNMP Trap Number : *12*

Variables

The ClientMaxTotalConn message contains the following variables:

Table 1. ClientMaxTotalConn Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber

- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. MaxConnections

The maximum number of connections for the client connection manager.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1cEv12MaxConnections
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.1.1.12.1

Parent topic: [HTTP Connection Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/http/http_connection_clientmaxtotalconn_message.html

ClientReclaimPeriod

The number of seconds to wait before the reclaim thread is run to reclaim an idle connection. This is set from the JConsole.

Level : *Info*

Log Message : *Setting the client connection reclaim period at {ReclaimPeriodValue} seconds.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1cClientReclaimPeriodEv14*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.1*

SNMP Trap Number : *14*

Variables

The ClientReclaimPeriod message contains the following variables:


Table 1. ClientReclaimPeriod Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. ReclaimPeriodValue</p> <p>The number of seconds to wait before the reclaim thread is run to reclaim an idle connection.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1cEv14ReclaimPeriodValue
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.1.1.14.1

Parent topic: [HTTP Connection Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/http/http_connection_clientreclaimperiod_message.html

ConnectionRetry

The send request operation failed while trying to connect to the server. This will cause a retry.

Level : *Warning*

Log Message : *Unable to connect to the server. Error is: {Message}. Attempt {RetryAttemptNumber} of {TotalRetryAttempts}. Will try again in {IntervalForRetries} second(s).*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1cConnectionRetryEv2*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.1*

SNMP Trap Number : *2*

Variables

The ConnectionRetry message contains the following variables:

Table 1. ConnectionRetry Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p>

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

6. RetryAttemptNumber

The current number of retries.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1cEv2RetryAttemptNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.1.1.2.2

7. TotalRetryAttempts

The specified number of attempts to connect to the server before stopping.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1cEv2TotalRetryAttempts
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.1.1.2.3

8. IntervalForRetries

The specified time interval between retries.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1cEv2IntervalForRetries
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.1.1.2.4

Parent topic: [HTTP Connection Notifications](#)

EndpointInformation

Request for endpoint information.

Level : *Info*

Log Message : {*Message*}

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1cEndpointInformationEv4*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.1*

SNMP Trap Number : *4*

Variables

The EndpointInformation message contains the following variables:

Table 1. EndpointInformation Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p>

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [HTTP Connection Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/http/http_connection_endpointinformation_message.html

HttpLoopBackValues

Loopback port values set by the user, on the JConsole, and persisted in the sysconf.

Level : *Info*

Log Message : *The loopback port values persisted in the sysconf: {LoopBackString}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1cHttpLoopBackValuesEv9*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.1*

SNMP Trap Number : 9

Variables

The HttpLoopBackValues message contains the following variables:

Table 1. HttpLoopBackValues Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber

- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. LoopBackString

String containing the loopback port values set on the JConsole.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1cEv9LoopBackString
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.1.1.9.1

Parent topic: [HTTP Connection Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/http/http_connection_httploopbackvalues_message.html

ReadConnectionParam

The input connection parameter is not mapped by the user.

Level : *Info*

Log Message : *The input connection parameter is not mapped.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1cReadConnectionParamEv3*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.1*

SNMP Trap Number : *3*

Variables

The ReadConnectionParam message contains the following variables:

Table 1. ReadConnectionParam Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [HTTP Connection Notifications](#)

ReceiveActivate

The receive activity failed to activate.

Level : *Severe*

Log Message : *Error while activating the activity. Exception: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1cReceiveActivateEv5*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.1*

SNMP Trap Number : *5*

Variables

The ReceiveActivate message contains the following variables:

Table 1. ReceiveActivate Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p>

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [HTTP Connection Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/http/http_connection_receiveactivate_message.html

ReceiveDeActivate

The receive activity failed to stop.

Level : *Severe*

Log Message : *Error while stopping the receive activity. Exception: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1cReceiveDeActivateEv6*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.1*

SNMP Trap Number : 6

Variables

The ReceiveDeActivate message contains the following variables:

Table 1. ReceiveDeActivate Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber

- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [HTTP Connection Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/http/http_connection_receivedeactivate_message.html

ReceiveIOError

An I/O error occurred while the receive activity processed the request. Possible cause might be a broken connection.

Level : Severe

Log Message : An I/O error occurred while processing the request. Exception: {Message}

System : Orchestration

SNMP Name : CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1cReceiveIOErrorEv8

SNMP Enterprise : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.1

SNMP Trap Number : 8

Variables

The ReceiveIOError message contains the following variables:


Table 1. ReceiveIOError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. Message</p> <p>Textual description of the error.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [HTTP Connection Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/http/http_connection_receiveioerror_message.html

ReceiveSendReplyError

A connection problem caused an error while sending the response from the receive activity.

Level : *Severe*

Log Message : *A connection error occurred while sending the receive activity response. Exception: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1cReceiveSendReplyErrorEv7*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.1*

SNMP Trap Number : 7

Variables

The ReceiveSendReplyError message contains the following variables:

Table 1. ReceiveSendReplyError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p>

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [HTTP Connection Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/http/http_connection_receivesendreplyerror_message.html

ReplyConnectionError

An error occurred while sending the response. Probable cause is a connection error.

Level : *Severe*

Log Message : *A connection error occurred while sending the response. Error is {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1cReplyConnectionErrorEv10*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.1*

SNMP Trap Number : *10*

Variables


The ReplyConnectionError message contains the following variables:

Table 1. ReplyConnectionError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. Message</p> <p>Textual description of the error.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [HTTP Connection Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

SendRequestConnection

The send request operation failed because a connection to the server could not be established.

Level : *Severe*

Log Message : *Unable to connect to server after {NumberOfRetryAttempts} attempts. Error is: {Message}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1cSendRequestConnectionEv1*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.1*

SNMP Trap Number : *1*

Variables

The SendRequestConnection message contains the following variables:

Table 1. SendRequestConnection Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. NumberOfRetryAttempts

The total number of attempted retries.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1cEv1NumberOfRetryAttempts
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.1.1.1.1


6. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [HTTP Connection Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/http/http_connection_sendrequestconnection_message.html

StaleConnectionCheck

Specifies if the stale connection check should be run on the connection manager. This is set (True or False) from the JConsole.

Level : *Info*

Log Message : *Setting the stale connection check at {StaleConnection}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1cStaleConnectionCheckEv15*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.1*

SNMP Trap Number : *15*

Variables

The StaleConnectionCheck message contains the following variables:

Table 1. StaleConnectionCheck Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. StaleConnection

Value (True or False) of stale connection check.

- **Type** : Boolean
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1cEv15StaleConnection
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.1.1.15.1

Parent topic: [HTTP Connection Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/http/http_connection_staleconnectioncheck_message.html

HTTP Operation Notifications


Provides a comprehensive list of operation notifications sent from the HTTP Module.

- [AcceptEncodingType](#)
The type of Accept-Encoding in the request-header field.
- [CommonHandlerError](#)
An error occurred handling the request received by the activity. Possible reasons are I/O or operation exceptions.
- [CompressFormat](#)
Indicates the type of Content-Encoding in the response from the server.
- [ContentEncodingType](#)
The type of Content-Encoding used in the header in the outgoing request.
- [DecompressedEncoding](#)
Content-Encoding of the incoming request to the receive activity.
- [HttpListenerStop](#)
Information regarding the stopping of a listener on a specific port.
- [IncomingContentEnc](#)
The Content-Encoding type in the request header received by the receive activity
- [ReadInputHeaders](#)
The input parameter header is not mapped by the user.
- [ReceiveOperationError](#)
An error occurred while processing the request received by the receive activity due to an unsupported Accept-Charset encoding.
- [ReceiveResponseBody](#)
The response sent by the receive activity to a request.
- [ReceiveURIPortInfo](#)
Information regarding the URI and Port where the server is listening.
- [RegisterKeyStore](#)
An error occurred while registering the key store.
- [ReplyCompressFormat](#)
The Content-Encoding used by the send reply activity.
- [ReplyUnMarshalHeader](#)
An error occurred while reading input headers in the reply activity.
- [RequestActivate](#)
The request activity failed to activate.
- [RequestIgnoredHeader](#)
The header was ignored because it is not a supported type. Supported types are gzip, deflate or compress.
- [RequestParamsDetails](#)
Parameter details, including URL and method, used for the post activity
- [ResponseBodyBinary](#)
The response body is binary.
- [ResponseBodyNotBinary](#)
The response body is not binary.
- [ResponseDefinition](#)
Response definition received from the server for the performed post.
- [SendRequestOperation](#)
The Send Request operation failed either while starting the activity or while executing it. Caused by an I/O or operation exception.
- [ServerResponseCode](#)
Post response code received from the server.
- [UnsupportedMedia](#)
Request is an unsupported media type.
- [UnsolicitedEncoding](#)
The server reply contains Content-Encoding which is not acceptable by the client.

- [UnsupportedEncoding](#)
The Content-Encoding in the request header is not supported by the receive activity.

Parent topic: [HTTP Module](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/http/http_operation_notifications_list.html

AcceptEncodingType

The type of Accept-Encoding in the request-header field.

Level : *Info*

Log Message : *The type of Accept-Encoding in the request-header field is {AcceptEncodingValue}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1oAcceptEncodingTypeEv12*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.2*

SNMP Trap Number : *12*

Variables

The AcceptEncodingType message contains the following variables:

Table 1. AcceptEncodingType Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p>

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. AcceptEncodingValue

The type of Accept-Encoding header.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1oEv12AcceptEncodingValue
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.2.1.12.1

Parent topic: [HTTP Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/http/http_operation_acceptencodingtype_message.html

CommonHandlerError

An error occurred handling the request received by the activity. Possible reasons are I/O or operation exceptions.

Level : *Severe*

Log Message : *An error occurred handling a receive request. Exception: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1oCommonHandlerErrorEv22*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.2*

SNMP Trap Number : 22

Variables


The CommonHandlerError message contains the following variables:

Table 1. CommonHandlerError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. Message</p> <p>Textual description of the error.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [HTTP Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

CompressFormat

Indicates the type of Content-Encoding in the response from the server.

Level : *Info*

Log Message : *The response Content-Encoding from the server is {ContentEncodingValue}. Decompressing the body.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1oCompressFormatEv15*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.2*

SNMP Trap Number : *15*

Variables

The CompressFormat message contains the following variables:

Table 1. CompressFormat Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p>

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. ContentEncodingValue

The type of Content-Encoding in the response header.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1oEv15ContentEncodingValue
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.2.1.15.1

Parent topic: [HTTP Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/http/http_operation_compressformat_message.html

ContentEncodingType

The type of Content-Encoding used in the header in the outgoing request.

Level : *Info*

Log Message : *The Content-Encoding header is {ContentEncodingValue}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1oContentEncodingTypeEv11*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.2*

SNMP Trap Number : *11*

Variables

The ContentEncodingType message contains the following variables:

Table 1. ContentEncodingType Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. ContentEncodingValue

The type of Content-Encoding used in the header.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1oEv11ContentEncodingValue
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.2.1.11.1

Parent topic: [HTTP Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/http/http_operation_contentencodingtype_message.html

DecompressedEncoding

Content-Encoding of the incoming request to the receive activity.

Level : *Info*

Log Message : *The Content-Encoding of the incoming request is {ContentEncodingValue}. Decompressing the body.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1oDecompressedEncodingEv13*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.2*

SNMP Trap Number : *13*

Variables

The DecompressedEncoding message contains the following variables:

Table 1. DecompressedEncoding Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3</i>
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1</i>
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4</i>
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3</i>
<p>5. ContentEncodingValue</p> <p>Type of Content-Encoding header.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1oEv13ContentEncodingValue</i>• SNMP OID : <i>.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.2.1.13.1</i>

Parent topic: [HTTP Operation Notifications](#)

📅 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/http/http_operation_decompressedencoding_message.html

HttpListenerStop

Information regarding the stopping of a listener on a specific port.

Level : *Info*

Log Message : *There are no more activities to listen for on port {PortNumber}. Stopping the listener on port {PortNumber}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1oHttpListenerStopEv24*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.2*

SNMP Trap Number : *24*

Variables

The HttpListenerStop message contains the following variables:

Table 1. HttpListenerStop Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p>

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. PortNumber

Port number where the listener is stopped.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1oEv24PortNumber
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.2.1.24.1

Parent topic: [HTTP Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/http/http_operation_httplistenerstop_message.html

IncomingContentEnc

The Content-Encoding type in the request header received by the receive activity

Level : *Info*

Log Message : *Content-Encoding header received: {ContentEncodingHeader}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1oIncomingContentEncEv19*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.2*

SNMP Trap Number : *19*

Variables

The IncomingContentEnc message contains the following variables:

Table 1. IncomingContentEnc Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. ContentEncodingHeader

The type of Content-Encoding in the request header.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1oEv19ContentEncodingHeader
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.2.1.19.1

Parent topic: [HTTP Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/http/http_operation_incomingcontentenc_message.html

ReadInputHeaders

The input parameter header is not mapped by the user.

Level : *Info*

Log Message : *The input parameter header is not set.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1oReadInputHeadersEv5*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.2*

SNMP Trap Number : *5*


Variables

The ReadInputHeaders message contains the following variables:

Table 1. ReadInputHeaders Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/http/http_operation_readinputheaders_message.html

ReceiveOperationError

An error occurred while processing the request received by the receive activity due to an unsupported Accept-Charset encoding.

Level : *Severe*

Log Message : *An error occurred while trying to process an unsupported Accept-Charset encoding. Exception: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1oReceiveOperationErrorEv18*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.2*

SNMP Trap Number : *18*

Variables

The ReceiveOperationError message contains the following variables:

Table 1. ReceiveOperationError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p>

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [HTTP Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/http/http_operation_receiveoperationerror_message.html

ReceiveResponseBody

The response sent by the receive activity to a request.

Level : *Info*

Log Message : *Response is : {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1oReceiveResponseBodyEv21*

SNMP Enterprise : *1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.2*

SNMP Trap Number : *21*

Variables


The ReceiveResponseBody message contains the following variables:

Table 1. ReceiveResponseBody Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. Message</p> <p>Textual description of the error.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [HTTP Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

ReceiveURIPortInfo

Information regarding the URI and Port where the server is listening.

Level : *Info*

Log Message : *Parameters: URI: "{URIValue}", Port: {PortValue}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1oReceiveURIPortInfoEv23*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.2*

SNMP Trap Number : *23*

Variables

The ReceiveURIPortInfo message contains the following variables:

Table 1. ReceiveURIPortInfo Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. URIValue

The URI the server is listening on.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1oEv23URIValue
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.2.1.23.1


6. PortValue

The port number the server is listening on.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1oEv23PortValue
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.2.1.23.2

Parent topic: [HTTP Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/http/http_operation_receiveuriportinfo_message.html

RegisterKeyStore

An error occurred while registering the key store.

Level : *Severe*

Log Message : *An error occurred while setting the key store. Exception: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1oRegisterKeyStoreEv17*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.2*

SNMP Trap Number : *17*

Variables

The RegisterKeyStore message contains the following variables:

Table 1. RegisterKeyStore Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [HTTP Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/http/http_operation_registerkeystore_message.html

ReplyCompressFormat

The Content-Encoding used by the send reply activity.

Level : *Info*

Log Message : *The response Content-Encoding is {ContentEncodingValue}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1oReplyCompressFormatEv14*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.2*

SNMP Trap Number : *14*

Variables

The ReplyCompressFormat message contains the following variables:


Table 1. ReplyCompressFormat Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. ContentEncodingValue</p> <p>The type of Content-Encoding header.</p>

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1oEv14ContentEncodingValue
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.2.1.14.1

Parent topic: [HTTP Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/http/http_operation_replycompressformat_message.html

ReplyUnMarshalHeader

An error occurred while reading input headers in the reply activity.

Level : *Severe*

Log Message : *An error occurred while reading headers. Exception: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1oReplyUnMarshalHeaderEv25*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.2*

SNMP Trap Number : *25*

Variables

The ReplyUnMarshalHeader message contains the following variables:

Table 1. ReplyUnMarshalHeader Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p>

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [HTTP Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/http/http_operation_replyunmarshalheader_message.html

RequestActivate

The request activity failed to activate.

Level : *Severe*

Log Message : *An exception occurred while activating the activity. The exception is :{Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1oRequestActivateEv16*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.2*

SNMP Trap Number : *16*

Variables


The RequestActivate message contains the following variables:

Table 1. RequestActivate Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. Message</p> <p>Textual description of the error.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [HTTP Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

RequestIgnoredHeader

The header was ignored because it is not a supported type. Supported types are gzip, deflate or compress.

Level : *Info*

Log Message : *The Value:"{HeaderVal}" set for Http Header:"{HeaderName}" was ignored because the type is not supported.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1oRequestIgnoredHeaderEv1*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.2*

SNMP Trap Number : *1*

Variables

The RequestIgnoredHeader message contains the following variables:

Table 1. RequestIgnoredHeader Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p>

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. HeaderVal

The incorrect type.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1oEv1HeaderVal
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.2.1.1.1


6. HeaderName

The header containing the incorrect type.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1oEv1HeaderName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.2.1.1.2

Parent topic: [HTTP Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
 file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/http/http_operation_requestignoredheader_message.html

RequestParamsDetails

Parameter details, including URL and method, used for the post activity

Level : *Info*

Log Message : *Parameters: URL: "{URL}", Method: "{MethodName}"*.

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1oRequestParamsDetailsEv6*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.2*

SNMP Trap Number : 6

Variables

The RequestParamsDetails message contains the following variables:

Table 1. RequestParamsDetails Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. URL

The URL used to perform Http post.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1oEv6URL
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.2.1.6.1

6. MethodName

Method specified for the post activity

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1oEv6MethodName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.2.1.6.2

Parent topic: [HTTP Operation Notifications](#)

ResponseBodyBinary

The response body is binary.

Level : *Info*

Log Message : *The response is binary.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1oResponseBodyBinaryEv9*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.2*

SNMP Trap Number : *9*

Variables

The ResponseBodyBinary message contains the following variables:

Table 1. ResponseBodyBinary Message Variables


<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p>

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [HTTP Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/http/http_operation_responsebodybinary_message.html

ResponseBodyNotBinary

The response body is not binary.

Level : *Info*

Log Message : *The response is not binary.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1oResponseBodyNotBinaryEv10*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.2*

SNMP Trap Number : *10*

Variables

The ResponseBodyNotBinary message contains the following variables:

Table 1. ResponseBodyNotBinary Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity

- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4


4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [HTTP Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/http/http_operation_responsebodynotbinary_message.html

ResponseDefinition

Response definition received from the server for the performed post.

Level : *Info*

Log Message : *Response definition received from the server: {ResponseDef}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1oResponseDefinitionEv8*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.2*

SNMP Trap Number : *8*

Variables

The ResponseDefinition message contains the following variables:

Table 1. ResponseDefinition Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. ResponseDef

Response message received from the server. For example, OK for success.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1oEv8ResponseDef
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.2.1.8.1

Parent topic: [HTTP Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/http/http_operation_responsetdefinition_message.html

The Send Request operation failed either while starting the activity or while executing it. Caused by an I/O or operation exception.

Level : *Severe*

Log Message : *The request operation failed. Exception: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1oSendRequestOperationEv3*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.2*

SNMP Trap Number : 3

Variables

The SendRequestOperation message contains the following variables:

Table 1. SendRequestOperation Message Variables


<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. Message</p>

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [HTTP Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/http/http_operation_sendrequestoperation_message.html

ServerResponseCode

Post response code received from the server.

Level : *Info*

Log Message : *Post response code received from the server: {ResponseCode}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1oServerResponseCodeEv7*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.2*

SNMP Trap Number : 7

Variables

The ServerResponseCode message contains the following variables:

Table 1. ServerResponseCode Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. ResponseCode

Response code received from the server. For example, 200 is for success.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1oEv7ResponseCode
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.2.1.7.1

Parent topic: [HTTP Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/http/http_operation_serverresponsecode_message.html

UnsupportedMedia

Request is an unsupported media type.

Level : *Warning*

Log Message : *Request is an unsupported media type. Response definition: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1oUnsupportedMediaEv4*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.2*

SNMP Trap Number : *4*

The UnSupportedMedia message contains the following variables:

Table 1. UnSupportedMedia Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. Message</p> <p>Textual description of the error.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [HTTP Operation Notifications](#)

file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/http/http_operation_unsupportedmedia_message.html

UnsolicitedEncoding

The server reply contains Content-Encoding which is not acceptable by the client.

Level : *Severe*

Log Message : *The server response contained an unsolicited Content-Encoding: {ContentEncoding}. Acceptable values are: {AcceptEncoding}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1oUnsolicitedEncodingEv2*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.2*

SNMP Trap Number : 2

Variables

The UnsolicitedEncoding message contains the following variables:

Table 1. UnsolicitedEncoding Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p>

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. ContentEncoding

The Content-Encoding in the server reply.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1oEv2ContentEncoding
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.2.1.2.1


6. AcceptEncoding

Encodings which are acceptable by the client.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1oEv2AcceptEncoding
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.2.1.2.2

Parent topic: [HTTP Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/http/http_operation_unsolicitedencoding_message.html

UnsupportedEncoding

The Content-Encoding in the request header is not supported by the receive activity.

Level : *Severe*

Log Message : *Exception : {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1oUnsupportedEncodingEv20*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.2*

SNMP Trap Number : *20*

Variables


The UnsupportedEncoding message contains the following variables:

Table 1. UnsupportedEncoding Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : OID • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. Message</p> <p>Textual description of the error.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage • SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [HTTP Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/http/http_operation_unsupportedencoding_message.html


HTTP Internal Notifications

Provides a comprehensive list of internal notifications sent from the HTTP Module.

- [GeneralRequestFailed](#)
The send request failed while executing the activity.
- [IdleConTimeoutStart](#)
The idle connection timeout thread is enabled.
- [IdleConTimeoutStop](#)
The idle connection thread is disabled.
- [LoopBackInitialize](#)
Loopback values for initializing the MBean. It is set on the JConsole.
- [ReceiveInternalError](#)
An error occurred while the receive activity processed the request.
- [ReplyGeneralError](#)
An internal error occurred while sending the reply from the receive activity.
- [ReplyHandlerNull](#)
Connection handler stored in the receive activity and retrieved by the reply activity is null. This is an internal error and likely caused by an out of memory error or an appliance reboot while executing an activity.
- [ReplyUnknownError](#)
An unknown exception occurred while sending the response to the client.
- [SockCollectorFinish](#)
Information about the completion status of the Socket Janitor. The Socket Janitor is configured on the JConsole.
- [SockCollectorRunInfo](#)
Information about this run of the Socket Janitor. The Socket Janitor is configured on the JConsole.
- [SockCollectorSched](#)
Sets the frequency for garbage collection by the Socket Janitor. It is set on the JConsole.

Parent topic: [HTTP Module](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/http/http_internal_notifications_list.html

GeneralRequestFailed

The send request failed while executing the activity.

Level : *Severe*

Log Message : *The send request failed. Exception: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1iGeneralRequestFailedEv1*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.3*

SNMP Trap Number : *1*


Variables

The GeneralRequestFailed message contains the following variables:

Table 1. GeneralRequestFailed Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3</i>
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1</i>
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4</i>
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3</i>
<p>5. Message</p> <p>Textual description of the error.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage</i>• SNMP OID : <i>.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2</i>

Parent topic: [HTTP Internal Notifications](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/http/http_internal_generalrequestfailed_message.html

IdleConTimeoutStart

The idle connection timeout thread is enabled.

Level : *Info*

Log Message : *Starting the idle connection timeout thread.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1iIdleConTimeoutStartEv10*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.3*

SNMP Trap Number : *10*

Variables

The IdleConTimeoutStart message contains the following variables:

Table 1. IdleConTimeoutStart Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4


4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [HTTP Internal Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/http/http_internal_idlecontimeoutstart_message.html

IdleConTimeoutStop

The idle connection thread is disabled.

Level : *Info*

Log Message : *Stopping the idle connection timeout thread.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1iIdleConTimeoutStopEv11*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.3*

SNMP Trap Number : *11*

Variables

The IdleConTimeoutStop message contains the following variables:

Table 1. IdleConTimeoutStop Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4


4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [HTTP Internal Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/http/http_internal_idlecontimeoutstop_message.html

LoopBackInitialize

Loopback values for initializing the MBean. It is set on the JConsole.

Level : *Info*

Log Message : *Initializing the values in the MBean: {LoopBackString}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1iLoopBackInitializeEv4*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.3*

SNMP Trap Number : *4*

Variables


The LoopBackInitialize message contains the following variables:

Table 1. LoopBackInitialize Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. LoopBackString</p> <p>String containing the port values set for loopback.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1iEv4LoopBackString• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.3.1.4.1

Parent topic: [HTTP Internal Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

ReceiveInternalError

An error occurred while the receive activity processed the request.

Level : *Severe*

Log Message : *An error occurred while processing the request. Exception: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1iReceiveInternalErrorEv3*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.3*

SNMP Trap Number : 3

Variables

The ReceiveInternalError message contains the following variables:

Table 1. ReceiveInternalError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [HTTP Internal Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/http/http_internal_receiveinternalerror_message.html

ReplyGeneralError

An internal error occurred while sending the reply from the receive activity.

Level : *Severe*

Log Message : *A general error occurred while sending the response. Exception: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1iReplyGeneralErrorEv2*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.3*

SNMP Trap Number : 2

Variables

The ReplyGeneralError message contains the following variables:

Table 1. ReplyGeneralError Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [HTTP Internal Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/http/http_internal_replygeneralerror_message.html

ReplyHandlerNull

Connection handler stored in the receive activity and retrieved by the reply activity is null. This is an internal error and likely caused by an out of memory error or an appliance reboot while executing an activity.

Level : *Severe*

Log Message : *Connection handler retrieved from the call context is Null!*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1iReplyHandlerNullEv5*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.3*

SNMP Trap Number : 5

Variables


The ReplyHandlerNull message contains the following variables:

Table 1. ReplyHandlerNull Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3</i>
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1</i>
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4</i>
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3</i>

Parent topic: [HTTP Internal Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

ReplyUnknownError

An unknown exception occurred while sending the response to the client.

Level : *Severe*

Log Message : *An unknown exception occurred while sending the response to the client. Exception: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1iReplyUnknownErrorEv6*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.3*

SNMP Trap Number : 6

Variables

The ReplyUnknownError message contains the following variables:

Table 1. ReplyUnknownError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [HTTP Internal Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/http/http_internal_replyunknownerror_message.html

SockCollectorFinish

Information about the completion status of the Socket Janitor. The Socket Janitor is configured on the JConsole.

Level : *Info*

Log Message : *The Socket Janitor has completed this run.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1iSockCollectorFinishEv9*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.3*

SNMP Trap Number : 9

Variables

The SockCollectorFinish message contains the following variables:

Table 1. SockCollectorFinish Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4


4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [HTTP Internal Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/http/http_internal_sockcollectorfinish_message.html

SockCollectorRunInfo

Information about this run of the Socket Janitor. The Socket Janitor is configured on the JConsole.

Level : *Info*

Log Message : *Information about this run of the Socket Janitor.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1iSockCollectorRunInfoEv8*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.3*

SNMP Trap Number : *8*

Variables


The SockCollectorRunInfo message contains the following variables:

Table 1. SockCollectorRunInfo Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [HTTP Internal Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/http/http_internal_sockcollectorruninfo_message.html

SockCollectorSched

Sets the frequency for garbage collection by the Socket Janitor. It is set on the JConsole.

Level : *Info*

Log Message : *Schedules the Socket Janitor to run every {TimeInterval}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1iSockCollectorSchedEv7*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.3*

SNMP Trap Number : *7*

Variables

The SockCollectorSched message contains the following variables:


Table 1. SockCollectorSched Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. TimeInterval</p> <p>The time interval between runs of the Socket Janitor.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-HTTP-MIB::ciC1iEv7TimeInterval
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1.3.1.7.1

Parent topic: [HTTP Internal Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/http/http_inter_na_sockcollectorsched_message.html

JD Edwards Module

JD Edwards Module. This section contains details for the messages delivered from the JD Edwards Module.

This topic provides the MIB Name and MIB OID information, in addition to high-level details about each notification in the JD Edwards Module.

MIB Name : *CASTIRON-COMP-JDE-MIB*

MIB OID : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.15*

The following table provides an alphabetical list of all notifications that can be issued by the JD Edwards Module.


Table 1. Notifications issued by the JD Edwards Module

Notification	Level	System	Description
ActivateSuccessful	Info	Orchestration	JDE activity was activated successfully.
ActivateUnSuccessful	Info	Orchestration	The activity which was not activated successfully. Activity activated, will try to establish connectivity at activity execute time.
ActivityError	Severe	Orchestration	The specified activity was not successful.
ActivitySuccessful	Info	Orchestration	The specified activity was successful.
ClassesMissing	Severe	Orchestration	JDE is missing classes required to start the activity. Please install the libraries from the WMC.
CloseConnectionError	Severe	Orchestration	Error occurred while closing the connection to JDE.
ConnectException	Warning	Orchestration	Error while connecting to JDE.
ConnectPoolRelease	Warning	Orchestration	There was an error while closing the connection pool.
CreateSchemaError	Severe	Orchestration	Error occurred while creating request schema for the business function.
DataStructureError	Severe	Orchestration	Error occurred while creating a schema for the business function name.
DisconnectException	Warning	Orchestration	Error while disconnecting from JDE.

Notification	Level	System	Description
GetConnectionError	Severe	Orchestration	Error occurred while creating a connection to JDE.
JDEConnectError	Severe	Orchestration	The JDE operation failed because a connection to the server could not be established.
JDEInternalerror	Severe	Orchestration	Error occurred while processing the request.
JDERetryError	Warning	Orchestration	The JDE operation failed while trying to connect to the server. This will cause a retry.
MakeConnectionError	Warning	Orchestration	There was an error while creating a connection to destination.
NumberFormatError	Warning	Orchestration	There was an error due to invalid port number.
ResourceCleanError	Severe	Orchestration	Error occurred while closing the statement or result set in database.
ResponseSchemaError	Severe	Orchestration	Error occurred while creating response schema for the business function.
SetUpInfo	Warning	Orchestration	JDE activity got warning or error messages while setting up the specified activity.
UnSupportedEncoding	Severe	Orchestration	Error while processing unsupported encoding.

- [JD Edwards Connection Notifications](#)
Provides a comprehensive list of connection notifications sent from the JD Edwards Module.
- [JD Edwards Operation Notifications](#)
Provides a comprehensive list of operation notifications sent from the JD Edwards Module.
- [JD Edwards Internal Notifications](#)
Provides a comprehensive list of internal notifications sent from the JD Edwards Module.

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/jde/about_the_jde_module.html

JD Edwards Connection Notifications


Provides a comprehensive list of connection notifications sent from the JD Edwards Module.

- [ActivateUnSuccessful](#)
The activity which was not activated successfully. Activity activated, will try to establish connectivity at activity execute time.
- [CloseConnectionError](#)
Error occurred while closing the connection to JDE.
- [ConnectException](#)
Error while connecting to JDE.

- [ConnectPoolRelease](#)
There was an error while closing the connection pool.
- [DisconnectException](#)
Error while disconnecting from JDE.
- [GetConnectionError](#)
Error occurred while creating a connection to JDE.
- [JDEConnectError](#)
The JDE operation failed because a connection to the server could not be established.
- [JDERetryError](#)
The JDE operation failed while trying to connect to the server. This will cause a retry.
- [MakeConnectionError](#)
There was an error while creating a connection to destination.

Parent topic: [JD Edwards Module](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/jde/jde_connection_notifications_list.html

ActivateUnSuccessful

The activity which was not activated successfully. Activity activated, will try to establish connectivity at activity execute time.

Level : *Info*

Log Message : *Error connecting to JDE system while activating activity {ActivityName}, error is: {Message}. Activity activated, will try to establish connectivity at activity execute time*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-JDE-MIB::ciC15cActivateUnSuccessfulEv1*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.15.1.1*

SNMP Trap Number : *1*

Variables

The ActivateUnSuccessful message contains the following variables:

Table 1. ActivateUnSuccessful Message Variables

1. **SerialNumber**

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber

- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. ActivityName

The activity which was activated successfully.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-JDE-MIB::ciC15cEv1ActivityName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.15.1.1.1.1.1


6. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [JD Edwards Connection Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

CloseConnectionError

Error occurred while closing the connection to JDE.

Level : *Severe*

Log Message : *Exception while closing connection to JDE. The Exception is {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-JDE-MIB::ciC15cCloseConnectionErrorEv8*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.15.1.1*

SNMP Trap Number : *8*

Variables

The CloseConnectionError message contains the following variables:

Table 1. CloseConnectionError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [JD Edwards Connection Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/jde/jde_connection_closeconnectionerror_message.html

ConnectException

Error while connecting to JDE.

Level : *Warning*

Log Message : *Error while connecting to JDE. The error is : {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-JDE-MIB::ciC15cConnectExceptionEv6*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.15.1.1*

SNMP Trap Number : 6

Variables

The ConnectException message contains the following variables:

Table 1. ConnectException Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [JD Edwards Connection Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/jde/jde_connection_connectexception_message.html

ConnectPoolRelease

There was an error while closing the connection pool.

Level : *Warning*

Log Message : *Error while closing the connection pool. The error is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-JDE-MIB::ciC15cConnectPoolReleaseEv4*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.15.1.1*

SNMP Trap Number : *4*

Variables

The ConnectPoolRelease message contains the following variables:

Table 1. ConnectPoolRelease Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. Message</p> <p>Textual description of the error.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [JD Edwards Connection Notifications](#)

Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/jde/jde_connection_connectpoolrelease_message.html

DisconnectException

Error while disconnecting from JDE.

Level : *Warning*

Log Message : *Error while disconnecting from JDE. The error is : {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-JDE-MIB::ciC15cDisconnectExceptionEv7*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.15.1.1*

SNMP Trap Number : 7

Variables

The DisconnectException message contains the following variables:

Table 1. DisconnectException Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [JD Edwards Connection Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/jde/jde_connection_disconnectexception_message.html

GetConnectionError

Error occurred while creating a connection to JDE.

Level : *Severe*

Log Message : *Exception while creating connection to JDE. The Exception is {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-JDE-MIB::ciC15cGetConnectionErrorEv9*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.15.1.1*

SNMP Trap Number : 9

Variables

The GetConnectionError message contains the following variables:

Table 1. GetConnectionError Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [JD Edwards Connection Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/jde/jde_connection_getconnectionerror_message.html

The JDE operation failed because a connection to the server could not be established.

Level : *Severe*

Log Message : *Unable to connect to JDE after {NumberOfRetryAttempts} attempts. Error is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-JDE-MIB::ciC15cJDEConnectErrorEv2*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.15.1.1*

SNMP Trap Number : 2

Variables

The JDEConnectError message contains the following variables:

Table 1. JDEConnectError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. NumberOfRetryAttempts</p> <p>The total number of attempted retries.</p>

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-JDE-MIB::ciC15cEv2NumberOfRetryAttempts
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.15.1.1.1.2.1


6. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [JD Edwards Connection Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/jde/jde_connection_jdeconnecterror_message.html

JDERetryError

The JDE operation failed while trying to connect to the server. This will cause a retry.

Level : *Warning*

Log Message : *Connection error while executing activity {ActivityName}. The error is: {Message}. Attempt {RetryAttemptNumber} of {TotalRetryAttempts}. Will try again in {IntervalForRetries} second(s)*

System : *Orchestration*

SNMP Name : CASTIRON-COMP-JDE-MIB::ciC15cJDERetryErrorEv3

SNMP Enterprise : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.15.1.1

SNMP Trap Number : 3

Variables

The JDERetryError message contains the following variables:

Table 1. JDERetryError Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. ActivityName

The activity which faced errors.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-JDE-MIB::ciC15cEv3ActivityName
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.15.1.1.1.3.1

6. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

7. RetryAttemptNumber

The current number of retries.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-JDE-MIB::ciC15cEv3RetryAttemptNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.15.1.1.1.3.3

8. TotalRetryAttempts

The specified number of attempts to connect to the server before stopping.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-JDE-MIB::ciC15cEv3TotalRetryAttempts

- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.15.1.1.1.3.4


9. IntervalForRetries

The specified time interval between retries.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-JDE-MIB::ciC15cEv3IntervalForRetries
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.15.1.1.1.3.5

Parent topic: [JD Edwards Connection Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/jde/jde_connection_jderetryerror_message.html

MakeConnectionError

There was an error while creating a connection to destination.

Level : *Warning*

Log Message : *Error while creating the connection to destination. The error is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-JDE-MIB::ciC15cMakeConnectionErrorEv5*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.15.1.1*

SNMP Trap Number : 5

Variables

The MakeConnectionError message contains the following variables:

Table 1. MakeConnectionError Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [JD Edwards Connection Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/jde/jde_connection_makeconnectionerror_message.html

JD Edwards Operation Notifications


Provides a comprehensive list of operation notifications sent from the JD Edwards Module.

- [ActivateSuccessful](#)
JDE activity was activated successfully.
- [ActivityError](#)
The specified activity was not successful.
- [ActivitySuccessful](#)
The specified activity was successful.

- [ClassesMissing](#)
JDE is missing classes required to start the activity. Please install the libraries from the WMC.
- [CreateSchemaError](#)
Error occurred while creating request schema for the business function.
- [DataStructureError](#)
Error occurred while creating a schema for the business function name.
- [NumberFormatError](#)
There was an error due to invalid port number.
- [ResourceCleanError](#)
Error occurred while closing the statement or result set in database.
- [ResponseSchemaError](#)
Error occurred while creating response schema for the business function.
- [SetUpInfo](#)
JDE activity got warning or error messages while setting up the specified activity.
- [UnsupportedEncoding](#)
Error while processing unsupported encoding.

Parent topic: [JD Edwards Module](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/jde/jde_operation_notifications_list.html

ActivateSuccessful

JDE activity was activated successfully.

Level : *Info*

Log Message : *Activity {ActivityName} activated successfully*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-JDE-MIB::ciC15oActivateSuccessfulEv5*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.15.1.2*

SNMP Trap Number : *5*

Variables

The ActivateSuccessful message contains the following variables:

Table 1. ActivateSuccessful Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p>

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. ActivityName

The activity which was activated successfully.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-JDE-MIB::ciC15oEv5ActivityName
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.15.1.2.1.5.1

Parent topic: [JD Edwards Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/jde/jde_operation_activatesuccessful_message.html

ActivityError

The specified activity was not successful.

Level : *Severe*

Log Message : *Error while trying to execute activity {ActivityName}. Error is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-JDE-MIB::ciC15oActivityErrorEv4*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.15.1.2*

SNMP Trap Number : *4*

Variables

The ActivityError message contains the following variables:

Table 1. ActivityError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. ActivityName</p> <p>The activity which was not successful.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-JDE-MIB::ciC15oEv4ActivityName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.15.1.2.1.4.1


6. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [JD Edwards Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/jde/jde_operation_activityerror_message.html

ActivitySuccessful

The specified activity was successful.

Level : *Info*

Log Message : *{ActivityName} executed and outputted response output parameter*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-JDE-MIB::ciC15oActivitySuccessfulEv3*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.15.1.2*

SNMP Trap Number : 3

Variables

The ActivitySuccessful message contains the following variables:

Table 1. ActivitySuccessful Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. ActivityName

The activity which was successful.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-JDE-MIB::ciC15oEv3ActivityName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.15.1.2.1.3.1

Parent topic: [JD Edwards Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/jde/jde_operation_activitysuccessful_message.html

ClassesMissing

JDE is missing classes required to start the activity. Please install the libraries from the WMC.

Level : *Severe*

Log Message : *Missing classes when trying to start activity {ActivityName}. JDE library may need to be installed on the appliance. Error is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-JDE-MIB::ciC15oClassesMissingEv1*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.15.1.2*

SNMP Trap Number : *1*

Variables

The ClassesMissing message contains the following variables:

Table 1. ClassesMissing Message Variables


<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3</i>
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1</i>
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4</i>
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3</i>
<p>5. ActivityName</p> <p>The activity name which failed.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-COMP-JDE-MIB::ciC15oEv1ActivityName</i>• SNMP OID : <i>.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.15.1.2.1.1.1</i>
<p>6. Message</p>

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [JD Edwards Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/jde/jde_operation_classesmissing_message.html

CreateSchemaError

Error occurred while creating request schema for the business function.

Level : *Severe*

Log Message : *Exception while creating request schema for the business function {FunctionName}, function code {FunctionCode}, module code {ModuleCode}. The exception is {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-JDE-MIB::ciC15oCreateSchemaErrorEv8*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.15.1.2*

SNMP Trap Number : *8*

Variables

The CreateSchemaError message contains the following variables:

Table 1. CreateSchemaError Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity

- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. FunctionName

The name of function for which error occurred.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-JDE-MIB::ciC15oEv8FunctionName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.15.1.2.1.8.1

6. FunctionCode

The code of function for which error occurred.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-JDE-MIB::ciC15oEv8FunctionCode
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.15.1.2.1.8.2

7. ModuleCode

The code of module for which error occurred.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-JDE-MIB::ciC15oEv8ModuleCode
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.15.1.2.1.8.3

8. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [JD Edwards Operation Notifications](#)

Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/jde/jde_operation_createschemaerror_message.html

DataStructureError

Error occurred while creating a schema for the business function name.

Level : *Severe*

Log Message : *Exception while creating a schema for the business function name {FunctionName}, function code {FunctionCode}, module code {ModuleCode}. The exception is {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-JDE-MIB::ciC15oDataStructureErrorEv11*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.15.1.2*

SNMP Trap Number : *11*

Variables

The DataStructureError message contains the following variables:

Table 1. DataStructureError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. FunctionName

The name of function for which error occurred.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-JDE-MIB::ciC15oEv11FunctionName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.15.1.2.1.11.1

6. FunctionCode

The code of function for which error occurred.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-JDE-MIB::ciC15oEv11FunctionCode
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.15.1.2.1.11.2

7. ModuleCode

The code of module for which error occurred.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-JDE-MIB::ciC15oEv11ModuleCode
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.15.1.2.1.11.3


8. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [JD Edwards Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/jde/jde_operation_datastructureerror_message.html

NumberFormatError

There was an error due to invalid port number.

Level : *Warning*

Log Message : *Invalid port number : {PortNumber}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-JDE-MIB::ciC15oNumberFormatErrorEv6*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.15.1.2*

SNMP Trap Number : 6

Variables

The NumberFormatError message contains the following variables:

Table 1. NumberFormatError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. PortNumber

The invalid port number which was entered.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-JDE-MIB::ciC15oEv6PortNumber
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.15.1.2.1.6.1

Parent topic: [JD Edwards Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/jde/jde_operation_numberformaterror_message.html

ResourceCleanError

Error occurred while closing the statement or result set in database.

Level : *Severe*

Log Message : *Exception while closing the statement or result set. The exception is {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-JDE-MIB::ciC15oResourceCleanErrorEv10*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.15.1.2*

SNMP Trap Number : *10*

Variables

The ResourceCleanError message contains the following variables:

Table 1. ResourceCleanError Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [JD Edwards Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/jde/jde_operation_resourcecleanerror_message.html

ResponseSchemaError

Error occurred while creating response schema for the business function.

Level : *Severe*

Log Message : *Exception while creating request schema for the business function {FunctionName}, function code {FunctionCode}, module code {ModuleCode}. The exception is {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-JDE-MIB::ciC15oResponseSchemaErrorEv9*

SNMP Enterprise : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.15.1.2

SNMP Trap Number : 9

Variables

The ResponseSchemaError message contains the following variables:

Table 1. ResponseSchemaError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. FunctionName</p> <p>The name of function for which error occurred.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-JDE-MIB::ciC15oEv9FunctionName• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.15.1.2.1.9.1
<p>6. FunctionCode</p> <p>The code of function for which error occurred.</p>

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-JDE-MIB::ciC15oEv9FunctionCode
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.15.1.2.1.9.2

7. ModuleCode

The code of module for which error occurred.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-JDE-MIB::ciC15oEv9ModuleCode
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.15.1.2.1.9.3


8. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [JD Edwards Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/jde/jde_operation_responseschemaerror_message.html

SetUpInfo

JDE activity got warning or error messages while setting up the specified activity.

Level : *Warning*

Log Message : *Warning/error messages while doing setup for {ActivityName}: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-JDE-MIB::ciC15oSetUpInfoEv2*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.15.1.2*

SNMP Trap Number : *2*

Variables

The SetUpInfo message contains the following variables:

Table 1. SetUpInfo Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. ActivityName

The activity name which faced warnings or error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-JDE-MIB::ciC15oEv2ActivityName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.15.1.2.1.2.1

6. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [JD Edwards Operation Notifications](#)

UnsupportedEncoding

Error while processing unsupported encoding.

Level : *Severe*

Log Message : *Error while processing unsupported encoding. Exception : {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-JDE-MIB::ciC15oUnsupportedEncodingEv7*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.15.1.2*

SNMP Trap Number : 7

Variables

The UnsupportedEncoding message contains the following variables:

Table 1. UnsupportedEncoding Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p>

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [JD Edwards Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/jde/jde_operation_unsupportedencoding_message.html


JD Edwards Internal Notifications

Provides a comprehensive list of internal notifications sent from the JD Edwards Module.

- [JDEInternalerror](#)
Error occurred while processing the request.

Parent topic: [JD Edwards Module](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/jde/jde_internal_notifications_list.html

JDEInternalerror

Error occurred while processing the request.

Level : *Severe*

Log Message : *Error while processing request. Exception : {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-JDE-MIB::ciC15iJDEInternalerrorEv1*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.15.1.3*

SNMP Trap Number : *1*


Variables

The JDEInternalerror message contains the following variables:

Table 1. JDEInternalerror Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. Message</p> <p>Textual description of the error.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/jde/jde_internal_jdeinternalerror_message.html

JMS Module

JMS Module. This section contains details for the messages delivered from the JMS Module.

This topic provides the MIB Name and MIB OID information, in addition to high-level details about each notification in the JMS Module.

MIB Name : *CASTIRON-COMP-JMS-MIB*

MIB OID : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.8*


The following table provides an alphabetical list of all notifications that can be issued by the JMS Module.

Table 1. Notifications issued by the JMS Module

Notification	Level	System	Description
ConnectionPoolError	Warning	Orchestration	Error occurred while returning connection to the pool. Continuing the activity.
FactoryUnknownError	Severe	Orchestration	Unknown exception while looking up the connection factory
FirstID	Warning	Orchestration	The appliance is in recovery mode and the first message specified is not matching the id specified of delivered message. Messages in the queue is tampered and will impact the delivery of messages
GetConnectRetry	Warning	Orchestration	The JMS operation failed while trying to connect to the server. This will cause a retry.
GetMarshallError	Severe	Orchestration	Error occurred while marshalling the JMS message.
JMSError	Severe	Orchestration	Error occurred while getting message from the provider.
LibraryNotInstalled	Severe	Orchestration	This error may be due to JMS Provider library being not installed on the appliance. Please install the JMS provider library using Web management console.
MakeConnectError	Severe	Orchestration	Error occurred while creating the connection to destination.
NamingException	Severe	Orchestration	Naming exception occurred while getting message from destination.

Notification	Level	System	Description
NoMessage	Info	Orchestration	There is no message to be retrieved from the destination specified.
PollMessageError	Severe	Orchestration	Error occurred while getting a message from queue.
PollMessageRetry	Warning	Orchestration	The JMS operation failed while trying to connect to the server. This will cause a retry.
PoolFactoryError	Severe	Orchestration	Error occurred while looking up for connection factory.
PoolReleaseError	Severe	Orchestration	Error occurred while closing the connection pool.
PooledConnException	Warning	Orchestration	A JMS Connection exception occurred while the connection was in the idle pool. This can occur if the JMS provider terminates the connection ungracefully.
RecoveryInfo	Info	Orchestration	The activity is recovering and its skipping message with specified id as its already delivered.
RecoveryInfo	Info	Orchestration	The JMS connector is in recovery mode.
RestartError	Severe	Orchestration	Error occurred while trying to restart the subscriber on the specified topic.
SendConnectRerty	Warning	Orchestration	The JMS operation failed while trying to connect to the server. This will cause a retry.
SendMarshallError	Severe	Orchestration	Error occurred while unmarshalling the JMS message.
SendMessageError	Severe	Orchestration	Error occurred while sending message.
SendNamingException	Severe	Orchestration	Naming exception occurred while sending message to destination.
SubscriberConfigError	Severe	Orchestration	Error occurred while configuring the subscriber activity.
SubscriberConnect	Severe	Orchestration	The JMS operation failed while trying to connect to the server.
SubscriberError	Severe	Orchestration	Error occurred while subscribing the message. This message should be re-delivered manually from the Provider.
SubscriberNameError	Severe	Orchestration	Naming exception occurred while configuring the subscriber activity.
SubscriberStartInfo	Info	Orchestration	Subscriber started successfully for the specified topic.
UnsubscribeError	Warning	Orchestration	Error occurred while unsubscribing on the topic.

- [JMS Connection Notifications](#)
Provides a comprehensive list of connection notifications sent from the JMS Module.
- [JMS Operation Notifications](#)
Provides a comprehensive list of operation notifications sent from the JMS Module.
- [JMS Internal Notifications](#)
Provides a comprehensive list of internal notifications sent from the JMS Module.

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html


http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/jms/about_the_jms_module.html

JMS Connection Notifications

Provides a comprehensive list of connection notifications sent from the JMS Module.

- [ConnectionPoolError](#)
Error occurred while returning connection to the pool. Continuing the activity.
- [FactoryUnknownError](#)
Unknown exception while looking up the connection factory
- [GetConnectRetry](#)
The JMS operation failed while trying to connect to the server. This will cause a retry.
- [MakeConnectError](#)
Error occurred while creating the connection to destination.
- [PollMessageRetry](#)
The JMS operation failed while trying to connect to the server. This will cause a retry.
- [PoolFactoryError](#)
Error occurred while looking up for connection factory.
- [PoolReleaseError](#)
Error occurred while closing the connection pool.
- [PooledConnException](#)
A JMS Connection exception occurred while the connection was in the idle pool. This can occur if the JMS provider terminates the connection ungracefully.
- [RecoveryInfo](#)
The JMS connector is in recovery mode.
- [RestartError](#)
Error occurred while trying to restart the subscriber on the specified topic.
- [SendConnectRerty](#)
The JMS operation failed while trying to connect to the server. This will cause a retry.
- [SubscriberConnect](#)
The JMS operation failed while trying to connect to the server.

Parent topic: [JMS Module](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

ConnectionPoolError

Error occurred while returning connection to the pool. Continuing the activity.

Level : *Warning*

Log Message : *Exception while returning connection to pool. The Exception is {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-JMS-MIB::ciC8cConnectionPoolErrorEv5*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.8.1.1*

SNMP Trap Number : 5

Variables

The ConnectionPoolError message contains the following variables:

Table 1. ConnectionPoolError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [JMS Connection Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
 file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/jms/jms_connection_connectionpoolerror_message.html

FactoryUnknownError

Unknown exception while looking up the connection factory

Level : *Severe*

Log Message : *Exception while looking up the connection factory {Message}. The exception is unknown error message from Provider. One of the reason for the error is If the provider is ActiveMQ and the binding file name or path is not correct.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-JMS-MIB::ciC8cFactoryUnknownErrorEv11*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.8.1.1*

SNMP Trap Number : *11*

Variables

The FactoryUnknownError message contains the following variables:

Table 1. FactoryUnknownError Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [JMS Connection Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/jms/jms_connection_factoryunknownerror_message.html

GetConnectRetry

The JMS operation failed while trying to connect to the server. This will cause a retry.

Level : *Warning*

Log Message : *Connection exception while getting message from the provider. The error code is {ErrorCode} and message is {ErrorMessage}. The job is retrying {RetryAttemptNumber}, out of {TotalRetryAttempts} attempts to*

connect to JMS provider. The next attempt will be after {IntervalForRetries} seconds.

System : Orchestration

SNMP Name : CASTIRON-COMP-JMS-MIB::ciC8cGetConnectRetryEv1

SNMP Enterprise : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.8.1.1

SNMP Trap Number : 1

Variables

The GetConnectRetry message contains the following variables:

Table 1. GetConnectRetry Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. ErrorCode</p> <p>The error code specified in the error message</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-JMS-MIB::ciC8cEv1ErrorCode• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.8.1.1.1.1.1

6. ErrorMessage

The error message specified in the error message

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-JMS-MIB::ciC8cEv1ErrorMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.8.1.1.1.1.2

7. RetryAttemptNumber

The current number of retries.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-JMS-MIB::ciC8cEv1RetryAttemptNumber
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.8.1.1.1.1.3

8. TotalRetryAttempts

The specified number of attempts to connect to the server before stopping.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-JMS-MIB::ciC8cEv1TotalRetryAttempts
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.8.1.1.1.1.4


9. IntervalForRetries

The specified time interval between retries.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-JMS-MIB::ciC8cEv1IntervalForRetries
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.8.1.1.1.1.5

Parent topic: [JMS Connection Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/jms/jms_connection_getconnectretry_message.html

MakeConnectError

Error occurred while creating the connection to destination.

Level : *Severe*

Log Message : *Exception while creating the connection to destination. The Exception is {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-JMS-MIB::ciC8cMakeConnectErrorEv8*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.8.1.1*

SNMP Trap Number : 8

Variables

The MakeConnectError message contains the following variables:

Table 1. MakeConnectError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3</i>
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1</i>
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4</i>
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3</i>
<p>5. Message</p> <p>Textual description of the error.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage</i>• SNMP OID : <i>.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2</i>

Parent topic: [JMS Connection Notifications](#)

Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/jms/jms_connection_makeconnecterror_message.html

PollMessageRetry

The JMS operation failed while trying to connect to the server. This will cause a retry.

Level : *Warning*

Log Message : *Connection exception while polling message. The exception is {Message}. The job is retrying {RetryAttemptNumber} out of {TotalRetryAttempts} attempt to connect to JMS provider. The next attempt will be after {IntervalForRetries} secs.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-JMS-MIB::ciC8cPollMessageRetryEv4*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.8.1.1*

SNMP Trap Number : *4*

Variables

The PollMessageRetry message contains the following variables:

Table 1. PollMessageRetry Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p>

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

6. RetryAttemptNumber

The current number of retries.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-JMS-MIB::ciC8cEv4RetryAttemptNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.8.1.1.1.4.2

7. TotalRetryAttempts

The specified number of attempts to connect to the server before stopping.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-JMS-MIB::ciC8cEv4TotalRetryAttempts
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.8.1.1.1.4.3


8. IntervalForRetries

The specified time interval between retries.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-JMS-MIB::ciC8cEv4IntervalForRetries
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.8.1.1.1.4.4

Parent topic: [JMS Connection Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

PoolFactoryError

Error occurred while looking up for connection factory.

Level : *Severe*

Log Message : *Exception while looking up the connection factory {FactoryName}. The exception is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-JMS-MIB::ciC8cPoolFactoryErrorEv7*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.8.1.1*

SNMP Trap Number : 7

Variables

The PoolFactoryError message contains the following variables:

Table 1. PoolFactoryError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. FactoryName

Name of the provider connection factory.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-JMS-MIB::ciC8cEv7FactoryName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.8.1.1.1.7.1


6. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [JMS Connection Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/jms/jms_connection_poolfactoryerror_message.html

PoolReleaseError

Error occurred while closing the connection pool.

Level : *Severe*

Log Message : *Exception while closing the connection pool. The Exception is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-JMS-MIB::ciC8cPoolReleaseErrorEv6*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.8.1.1*

SNMP Trap Number : 6

Variables

The PoolReleaseError message contains the following variables:

Table 1. PoolReleaseError Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [JMS Connection Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/jms/jms_connection_poolreleaseerror_message.html

PooledConnException

A JMS Connection exception occurred while the connection was in the idle pool. This can occur if the JMS provider terminates the connection ungracefully.

Level : *Warning*

Log Message : *Exception received on JMS connection while it was in the idle connections pool. The error code is: {ErrorCode}, and the exception is: {ErrorMessage}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-JMS-MIB::ciC8cPooledConnExceptionEv12*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.8.1.1*

SNMP Trap Number : *12*

Variables

The PooledConnException message contains the following variables:

Table 1. PooledConnException Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. ErrorCode</p>

The error code specified in the exception

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-JMS-MIB::ciC8cEv12ErrorCode
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.8.1.1.1.12.1


6. ErrorMessage

The error message specified in the exception

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-JMS-MIB::ciC8cEv12ErrorMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.8.1.1.1.12.2

Parent topic: [JMS Connection Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/jms/jms_connection_pooledconnexception_message.html

RecoveryInfo

The JMS connector is in recovery mode.

Level : *Info*

Log Message : *The jms connector is in recovery mode.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-JMS-MIB::ciC8cRecoveryInfoEv3*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.8.1.1*

SNMP Trap Number : 3

Variables

The RecoveryInfo message contains the following variables:

Table 1. RecoveryInfo Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4


4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [JMS Connection Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/jms/jms_connection_recoveryinfo_message.html

RestartError

Error occurred while trying to restart the subscriber on the specified topic.

Level : *Severe*

Log Message : *Failed to start the subscriber for the topic {TopicName}. Will try to start the subscriber after {IntervalForRestart} seconds*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-JMS-MIB::ciC8cRestartErrorEv10*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.8.1.1*


SNMP Trap Number : *10*

The RestartError message contains the following variables:

Table 1. RestartError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. TopicName</p> <p>The name of specified topic.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-JMS-MIB::ciC8cEv10TopicName• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.8.1.1.1.10.1
<p>6. IntervalForRestart</p> <p>The specified time interval for restart.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-JMS-MIB::ciC8cEv10IntervalForRestart• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.8.1.1.1.10.2

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/jms/jms_connection_restartererror_message.html

SendConnectRerty

The JMS operation failed while trying to connect to the server. This will cause a retry.

Level : *Warning*

Log Message : *Connection exception while sending message. The error code is {ErrorCode} and exception is {ErrorMessage}. The job is retrying {RetryAttemptNumber} out of {TotalRetryAttempts} attempt to connect to JMS provider. The next attempt will be after {IntervalForRetries} secs.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-JMS-MIB::ciC8cSendConnectRertyEv2*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.8.1.1*

SNMP Trap Number : *2*

Variables

The SendConnectRerty message contains the following variables:

Table 1. SendConnectRerty Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p>

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. ErrorCode

The error code specified in the error message

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-JMS-MIB::ciC8cEv2ErrorCode
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.8.1.1.1.2.1

6. ErrorMessage

The error message specified in the error message

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-JMS-MIB::ciC8cEv2ErrorMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.8.1.1.1.2.2

7. RetryAttemptNumber

The current number of retries.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-JMS-MIB::ciC8cEv2RetryAttemptNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.8.1.1.1.2.3

8. TotalRetryAttempts

The specified number of attempts to connect to the server before stopping.


- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-JMS-MIB::ciC8cEv2TotalRetryAttempts
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.8.1.1.1.2.4

9. IntervalForRetries

The specified time interval between retries.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-JMS-MIB::ciC8cEv2IntervalForRetries
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.8.1.1.1.2.5

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/jms/jms_connection_sendconnectrerty_message.html

SubscriberConnect

The JMS operation failed while trying to connect to the server.

Level : *Severe*

Log Message : *Connection exception in the subscriber. The exception is {Message}. Going to restart the subscriber after the {IntervalForRestart} secs*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-JMS-MIB::ciC8cSubscriberConnectEv9*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.8.1.1*

SNMP Trap Number : 9

Variables

The SubscriberConnect message contains the following variables:

Table 1. SubscriberConnect Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p>

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2


6. IntervalForRestart

The specified time interval for restart.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-JMS-MIB::ciC8cEv9IntervalForRestart
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.8.1.1.1.9.2

Parent topic: [JMS Connection Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/jms/jms_connection_subscriberconnect_message.html

JMS Operation Notifications


Provides a comprehensive list of operation notifications sent from the JMS Module.

- [FirstID](#)
The appliance is in recovery mode and the first message specified is not matching the id specified of delivered message. Messages in the queue is tampered and will impact the delivery of messages
- [NamingException](#)
Naming exception occurred while getting message from destination.
- [NoMessage](#)
There is no message to be retrieved from the destination specified.

- [RecoveryInfo](#)
The activity is recovering and its skipping message with specified id as its already delivered.
- [SendMessageError](#)
Error occurred while sending message.
- [SendNamingException](#)
Naming exception occurred while sending message to destination.
- [SubscriberConfigError](#)
Error occurred while configuring the subscriber activity.
- [SubscriberError](#)
Error occurred while subscribing the message. This message should be re-delivered manually from the Provider.
- [SubscriberNameError](#)
Naming exception occurred while configuring the subscriber activity.
- [SubscriberStartInfo](#)
Subscriber started successfully for the specified topic.
- [UnsubscribeError](#)
Error occurred while unsubscribing on the topic.

Parent topic: [JMS Module](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/jms/jms_operation_notifications_list.html

FirstID

The appliance is in recovery mode and the first message specified is not matching the id specified of delivered message. Messages in the queue is tampered and will impact the delivery of messages

Level : *Warning*

Log Message : *The appliance is in recovery mode and the first message id {JMSMessageID} is not matching the id {FirstMessageID} of delivered message. Messages in the queue is tampered and will impact the delivery of messages.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-JMS-MIB::ciC8oFirstIDEv3*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.8.1.2*

SNMP Trap Number : *3*

Variables

The FirstID message contains the following variables:

Table 1. FirstID Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. JMSMessageID

JMS message ID specified.


- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-JMS-MIB::ciC8oEv3JMSMessageID
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.8.1.2.1.3.1

6. FirstMessageID

First message ID specified.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-JMS-MIB::ciC8oEv3FirstMessageID
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.8.1.2.1.3.2

Parent topic: [JMS Operation Notifications](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/jms/jms_operation_firstid_message.html

NamingException

Naming exception occurred while getting message from destination.

Level : *Severe*

Log Message : *Naming exception while getting message to destination. The exception is {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-JMS-MIB::ciC8oNamingExceptionEv1*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.8.1.2*

SNMP Trap Number : *1*

Variables

The NamingException message contains the following variables:

Table 1. NamingException Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [JMS Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/jms/jms_operation_namingexception_message.html

NoMessage

There is no message to be retrieved from the destination specified.

Level : *Info*

Log Message : *There is no message to be retrieved from the destination {Destination}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-JMS-MIB::ciC8oNoMessageEv2*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.8.1.2*

SNMP Trap Number : 2

Variables

The NoMessage message contains the following variables:

Table 1. NoMessage Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.
--

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Destination

The destination from which message was to be retrieved.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-JMS-MIB::ciC8oEv2Destination
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.8.1.2.1.2.1

Parent topic: [JMS Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/jms/jms_operation_nomessage_message.html

RecoveryInfo

The activity is recovering and its skipping message with specified id as its already delivered.

Level : *Info*

Log Message : *The activity is recovering and the message with id: {MessageID} is already delivered. Skipping it*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-JMS-MIB::ciC8oRecoveryInfoEv6*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.8.1.2*

SNMP Trap Number : *6*

Variables

The RecoveryInfo message contains the following variables:


Table 1. RecoveryInfo Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. MessageID</p> <p>The message ID specified.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-JMS-MIB::ciC8oEv6MessageID
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.8.1.2.1.6.1

Parent topic: [JMS Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/jms/jms_operation_recoveryinfo_message.html

SendMessageError

Error occurred while sending message.

Level : *Severe*

Log Message : *Exception while sending message. The error code is {ErrorCode} and message is {ErrorMessage}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-JMS-MIB::ciC8oSendMessageErrorEv4*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.8.1.2*

SNMP Trap Number : *4*

Variables

The SendMessageError message contains the following variables:

Table 1. SendMessageError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p>

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. ErrorCode

The error code specified in the error message

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-JMS-MIB::ciC8oEv4ErrorCode
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.8.1.2.1.4.1


6. ErrorMessage

The error message specified in the error message

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-JMS-MIB::ciC8oEv4ErrorMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.8.1.2.1.4.2

Parent topic: [JMS Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/jms/jms_operation_sendmessageerror_message.html

SendNamingException

Naming exception occurred while sending message to destination.

Level : *Severe*

Log Message : *Naming exception while sending message to destination. The exception is {Message} not found*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-JMS-MIB::ciC8oSendNamingExceptionEv5*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.8.1.2*

SNMP Trap Number : 5

Variables

The SendNamingException message contains the following variables:

Table 1. SendNamingException Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3</i>
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1</i>
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4</i>
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3</i>
<p>5. Message</p> <p>Textual description of the error.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage</i>• SNMP OID : <i>.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2</i>

Parent topic: [JMS Operation Notifications](#)

Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/jms/jms_operation_sendnamingexception_message.html

SubscriberConfigError

Error occurred while configuring the subscriber activity.

Level : *Severe*

Log Message : *Exception while configuring the subscriber activity. The exception is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-JMS-MIB::ciC8oSubscriberConfigErrorEv8*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.8.1.2*

SNMP Trap Number : *8*

Variables

The SubscriberConfigError message contains the following variables:

Table 1. SubscriberConfigError Message Variables

1. SerialNumber The serial number of the appliance sending the trap. <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.1.3.3
2. Severity Severity of the Notification. <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
3. JobID The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank. <ul style="list-style-type: none">• Type : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [JMS Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/jms/jms_operation_subscriberconfigerror_message.html

SubscriberError

Error occurred while subscribing the message. This message should be re-delivered manually from the Provider.

Level : *Severe*

Log Message : *Exception in subscribing the message. The Exception is: {Message} for message id: {MessageID}, This message should be re-delivered manually from the Provider.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-JMS-MIB::ciC8oSubscriberErrorEv7*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.8.1.2*

SNMP Trap Number : *7*


Variables

The SubscriberError message contains the following variables:

Table 1. SubscriberError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : OID • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. Message</p> <p>Textual description of the error.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage • SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2
<p>6. MessageID</p> <p>The message ID specified.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-JMS-MIB::ciC8oEv7MessageID • SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.8.1.2.1.7.2

Parent topic: [JMS Operation Notifications](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
 file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/jms/jms_operation_subscribererror_message.html

SubscriberNameError

Naming exception occurred while configuring the subscriber activity.

Level : *Severe*

Log Message : *Naming exception while configuring the subscriber activity. The exception is {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-JMS-MIB::ciC8oSubscriberNameErrorEv9*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.8.1.2*

SNMP Trap Number : 9

Variables

The SubscriberNameError message contains the following variables:

Table 1. SubscriberNameError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [JMS Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/jms/jms_operation_subscribernameerror_message.html

SubscriberStartInfo

Subscriber started successfully for the specified topic.

Level : *Info*

Log Message : *Subscriber started successfully for the topic {TopicName}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-JMS-MIB::ciC8oSubscriberStartInfoEv11*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.8.1.2*

SNMP Trap Number : *11*

Variables

The SubscriberStartInfo message contains the following variables:

Table 1. SubscriberStartInfo Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. TopicName

The name of specified topic.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-JMS-MIB::ciC8oEv11TopicName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.8.1.2.1.11.1

Parent topic: [JMS Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/jms/jms_operation_subscriberstartinfo_message.html

UnsubscribeError

Error occurred while unsubscribing on the topic.

Level : *Warning*

Log Message : *Exception while unsubscribing on the topic {Topic}. The error code is {ErrorCode} and message is {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-JMS-MIB::ciC8oUnsubscribeErrorEv10*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.8.1.2*

SNMP Trap Number : *10*

Variables

The UnsubscribeError message contains the following variables:

Table 1. UnsubscribeError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. Topic</p> <p>Name of the topic destination being unsubscribed.</p>

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-JMS-MIB::ciC8oEv10Topic
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.8.1.2.1.10.1

6. ErrorCode

The error code specified in the error message

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-JMS-MIB::ciC8oEv10ErrorCode
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.8.1.2.1.10.2


7. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [JMS Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/jms/jms_operation_unsubscribeerror_message.html

JMS Internal Notifications

Provides a comprehensive list of internal notifications sent from the JMS Module.

- [GetMarshallError](#)
Error occurred while marshalling the JMS message.
- [JMSError](#)
Error occurred while getting message from the provider.
- [LibraryNotInstalled](#)
This error may be due to JMS Provider library being not installed on the appliance. Please install the JMS provider library using Web management console.
- [PollMessageError](#)
Error occurred while getting a message from queue.
- [SendMarshallError](#)
Error occurred while unmarshalling the JMS message.

Parent topic: [JMS Module](#)

Last updated: Thursday, December 17, 2015
 file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/jms/jms_international_notifications_list.html

GetMarshalError

Error occurred while marshalling the JMS message.

Level : *Severe*

Log Message : *Exception while marshalling the jms message. The exception is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-JMS-MIB::ciC8iGetMarshalErrorEv1*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.8.1.3*

SNMP Trap Number : *1*

Variables

The GetMarshalError message contains the following variables:

Table 1. GetMarshalError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [JMS Internal Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/jms/jms_internal_getmarshallerror_message.html

JMSError

Error occurred while getting message from the provider.

Level : *Severe*

Log Message : *Exception while getting message from the provider. The error code is {ErrorCode} and message is {ErrorMessage}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-JMS-MIB::ciC8iJMSErrorEv2*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.8.1.3*

SNMP Trap Number : *2*

Variables

The JMSError message contains the following variables:

Table 1. JMSError Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. ErrorCode

The error code specified in the error message

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-JMS-MIB::ciC8iEv2ErrorCode
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.8.1.3.1.2.1


6. ErrorMessage

The error message specified in the error message

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-JMS-MIB::ciC8iEv2ErrorMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.8.1.3.1.2.2

Parent topic: [JMS Internal Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

LibraryNotInstalled

This error may be due to JMS Provider library being not installed on the appliance. Please install the JMS provider library using Web management console.

Level : *Severe*

Log Message : *This error may be due to JMS Provider library being not installed on the appliance. Please install the JMS provider library using Web management console. The error is {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-JMS-MIB::ciC8iLibraryNotInstalledEv5*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.8.1.3*

SNMP Trap Number : *5*

Variables

The LibraryNotInstalled message contains the following variables:

Table 1. LibraryNotInstalled Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p>

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [JMS Internal Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/jms/jms_internal_librarynotinstalled_message.html

PollMessageError

Error occurred while getting a message from queue.

Level : *Severe*

Log Message : *Exception while getting the message from the queue. The Exception is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-JMS-MIB::ciC8iPollMessageErrorEv4*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.8.1.3*

SNMP Trap Number : *4*

Variables

The PollMessageError message contains the following variables:

Table 1. PollMessageError Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber

- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [JMS Internal Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/jms/jms_internal_pollmessageerror_message.html

SendMarshalError

Error occurred while unmarshalling the JMS message.

Level : *Severe*

Log Message : *Exception while unmarshalling the jms message. The exception is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-JMS-MIB::ciC8iSendMarshallErrorEv3*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.8.1.3*

SNMP Trap Number : *3*


Variables

The SendMarshallError message contains the following variables:

Table 1. SendMarshallError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. Message</p> <p>Textual description of the error.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/jms/jms_internal_sendmarshallerror_message.html

JSON Module

The JSON Module provides activities for generating and parsing JSON content. This section contains details for the messages delivered from the JSON Module.

This topic provides the MIB Name and MIB OID information, in addition to high-level details about each notification in the JSON Module.

MIB Name : *CASTIRON-COMP-JSON-MIB*

MIB OID : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.21*


The following table provides an alphabetical list of all notifications that can be issued by the JSON Module.

Table 1. Notifications issued by the JSON Module

Notification	Level	System	Description
JSONParseError	Severe	Orchestration	There was an error while parsing the JSON.
JSONSerializeError	Severe	Orchestration	There was an error while serializing the JSON.
TransformError	Severe	Orchestration	There was an error while transforming the JSON.

- [JSON Operation Notifications](#)
Provides a comprehensive list of operation notifications sent from the JSON Module.

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/json/about_the_json_module.html


JSON Operation Notifications

Provides a comprehensive list of operation notifications sent from the JSON Module.

- [JSONParseError](#)
There was an error while parsing the JSON.
- [JSONSerializeError](#)
There was an error while serializing the JSON.
- [TransformError](#)
There was an error while transforming the JSON.

Parent topic: [JSON Module](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/json/json_operation_notifications_list.html

JSONParseError

There was an error while parsing the JSON.

Level : *Severe*

Log Message : *Failed to parse JSON, error was: {ErrorMessage}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-JSON-MIB::ciC21oJSONParseErrorEv1*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.21.1.2*

SNMP Trap Number : *1*

Variables

The JSONParseError message contains the following variables:

Table 1. JSONParseError Message Variables

1. SerialNumber
The serial number of the appliance sending the trap. <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. ErrorMessage

The error message returned while parsing the JSON.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-JSON-MIB::ciC21oEv1ErrorMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.21.1.2.1.1.1

Parent topic: [JSON Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/json/json_operation_jsonparseerror_message.html

JSONSerializeError

There was an error while serializing the JSON.

Level : *Severe*

Log Message : *Failed to serialize JSON, error was: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-JSON-MIB::ciC21oJSONSerializeErrorEv3*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.21.1.2*

SNMP Trap Number : 3


Variables

The JSONSerializeError message contains the following variables:

Table 1. JSONSerializeError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3</i>
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1</i>
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4</i>
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3</i>
<p>5. Message</p> <p>Textual description of the error.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage</i>• SNMP OID : <i>.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2</i>

Parent topic: [JSON Operation Notifications](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/json/json_operation_jsonserializeerror_message.html

TransformError

There was an error while transforming the JSON.

Level : *Severe*

Log Message : *Failed to transform JSON, error was: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-JSON-MIB::ciC21oTransformErrorEv4*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.21.1.2*

SNMP Trap Number : *4*

Variables

The TransformError message contains the following variables:

Table 1. TransformError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [JSON Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/json/json_operation_transformerror_message.html

Log Module

The Log activity allows users to log messages in the orchestration This section contains details for the messages delivered from the Log Module.

This topic provides the MIB Name and MIB OID information, in addition to high-level details about each notification in the Log Module.

MIB Name : *CASTIRON-COMP-LOGACTIVITY-MIB*

MIB OID : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.25*


The following table provides an alphabetical list of all notifications that can be issued by the Log Module.

Table 1. Notifications issued by the Log Module

Notification	Level	System	Description
FailLogMessage	Severe	Orchestration	The Log activity failed.

- [Log Operation Notifications](#)
Provides a comprehensive list of operation notifications sent from the Log Module.

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/logactivity/about_the_logactivity_module.html


Log Operation Notifications

Provides a comprehensive list of operation notifications sent from the Log Module.

- [FailLogMessage](#)
The Log activity failed.

Parent topic: [Log Module](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/logactivity/logactivity_operation_notifications_list.html

FailLogMessage

The Log activity failed.

Level : *Severe*

Log Message : *Failed to log message, error was {ErrorMsg}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-LOGACTIVITY-MIB::ciC25oFailLogMessageEv1*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.25.1.2*

SNMP Trap Number : *1*

Variables

The FailLogMessage message contains the following variables:

Table 1. FailLogMessage Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. ErrorMsg

The log activity failed due to this error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-LOGACTIVITY-MIB::ciC25oEv1ErrorMsg
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.25.1.2.1.1.1

Parent topic: [Log Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/logactivity/logactivity_operation_faillogmessage_message.html

MIME Module

The MIME Module provides activities for creating and parsing Multipurpose Internet Mail Extensions. This section contains details for the messages delivered from the MIME Module.

This topic provides the MIB Name and MIB OID information, in addition to high-level details about each notification in the MIME Module.

MIB Name : *CASTIRON-COMP-MIME-MIB*

MIB OID : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.10*

The following table provides an alphabetical list of all notifications that can be issued by the MIME Module.


Table 1. Notifications issued by the MIME Module

Notification	Level	System	Description
AttachmentNumber	Info	Orchestration	Activity is processing the specified attachment number.
AttachmentsFound	Info	Orchestration	The activity found specified number of attachments.
AutoGeneratedBody	Info	Orchestration	No boundary value was specified for multiple parts attachment. Using auto-generated boundary.
BoundaryAbsent	Info	Orchestration	Boundary attribute not set in input parameter 'mimeheader'. Input body being set as entityBody in first entity of 'parts' output parameter.
BoundaryInfo	Info	Orchestration	Boundary of mime attachment is as specified.
BoundaryMoreThan70	Warning	Orchestration	Boundary delimiters longer than 70 characters. Ignoring the specified boundary value. Using auto-generated boundary.
BoundarySpecified	Info	Orchestration	Activity found boundary in mime message.
DefaultContentType	Info	Orchestration	Activity did not find any content type specified. Setting content type to text/plain.
EmptyParts	Severe	Orchestration	The input parameter - parts - is empty and there is no data to serialize.
FoundBoundary	Info	Orchestration	Activity found boundary parameter in the mime message.
HeaderAbsent	Severe	Orchestration	Empty input parameter 'mimeheader'. was found. Activity cannot parse data.
InputBodyNull	Severe	Orchestration	Input parameter body from container is NULL. This is due to internal exception.
MainAndSubType	Severe	Orchestration	The main and sub type found in content type.
MainType	Info	Orchestration	Main type specified in the serialize activity.
MimeHeaderMapped	Info	Orchestration	Optional input parameter 'mimeheader' is mapped.
MimeHeaderNotMapped	Info	Orchestration	Optional input parameter 'mimeheader' was not mapped in the activity.
NoAttachments	Severe	Orchestration	Activity did not find any attachments to serialize.
NoBoundaryFound	Warning	Orchestration	Boundary was specified in header but no boundary found in the body. Returning single body.

Notification	Level	System	Description
NoPartBody	Info	Orchestration	This part does not have any body. Setting blank body.
NumberOfParts	Info	Orchestration	The number of parts found in the mime message.
ParseActivityDone	Info	Orchestration	The activity has outputted parts output parameter.
ParseException	Severe	Orchestration	Error occurred while parsing the data.
SerialActivityDone	Info	Orchestration	The activity is done outputting mimeheader and body output parameters.
SerializeException	Severe	Orchestration	Error occurred while serializing the data.
SubType	Info	Orchestration	Sub Type found in content type of the message.
TransferEncChanged	Warning	Orchestration	The attachment body has lines greater than 998 characters in length. Changing the Content-Transfer-Encoding to binary.
TransferEncLimit	Severe	Orchestration	Entities of type specified cannot have any other Content-Transfer-Encoding apart from 7bit.
TransferEncMissing	Warning	Orchestration	Content-Transfer-Encoding value is missing for specified attachment number . Guessing based on Content-Type and charset values.
TransferEncodingError	Severe	Orchestration	Content-Transfer-Encoding specified in Composite media type cannot be any other apart from 7bit, 8bit or binary.
TransferEncodingValue	Info	Orchestration	Activity found Content-Transfer-Encoding.

- [MIME Operation Notifications](#)
Provides a comprehensive list of operation notifications sent from the MIME Module.
- [MIME Internal Notifications](#)
Provides a comprehensive list of internal notifications sent from the MIME Module.

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/mime/about_the_mime_module.html

MIME Operation Notifications

Provides a comprehensive list of operation notifications sent from the MIME Module.


- [AttachmentNumber](#)
Activity is processing the specified attachment number.
- [AttachmentsFound](#)
The activity found specified number of attachments.

- [AutoGeneratedBody](#)
No boundary value was specified for multiple parts attachment. Using auto-generated boundary.
- [BoundaryAbsent](#)
Boundary attribute not set in input parameter 'mimeheader'. Input body being set as entityBody in first entity of 'parts' output parameter.
- [BoundaryInfo](#)
Boundary of mime attachment is as specified.
- [BoundaryMoreThan70](#)
Boundary delimiters longer than 70 characters. Ignoring the specified boundary value. Using auto-generated boundary.
- [BoundarySpecified](#)
Activity found boundary in mime message.
- [DefaultContentType](#)
Activity did not find any content type specified. Setting content type to text/plain.
- [EmptyParts](#)
The input parameter - parts - is empty and there is no data to serialize.
- [FoundBoundary](#)
Activity found boundary parameter in the mime message.
- [HeaderAbsent](#)
Empty input parameter 'mimeheader'. was found. Activity cannot parse data.
- [MainAndSubType](#)
The main and sub type found in content type.
- [MainType](#)
Main type specified in the serialize activity.
- [MimeHeaderMapped](#)
Optional input parameter 'mimeheader' is mapped.
- [MimeHeaderNotMapped](#)
Optional input parameter 'mimeheader' was not mapped in the activity.
- [NoAttachments](#)
Activity did not find any attachments to serialize.
- [NoBoundaryFound](#)
Boundary was specified in header but no boundary found in the body. Returning single body.
- [NoPartBody](#)
This part does not have any body. Setting blank body.
- [NumberOfParts](#)
The number of parts found in the mime message.
- [ParseActivityDone](#)
The activity has outputted parts output parameter.
- [SerialActivityDone](#)
The activity is done outputting mimeheader and body output parameters.
- [SerializeException](#)
Error occurred while serializing the data.
- [SubType](#)
Sub Type found in content type of the message.
- [TransferEncChanged](#)
The attachment body has lines greater than 998 characters in length. Changing the Content-Transfer-Encoding to binary.
- [TransferEncLimit](#)
Entities of type specified cannot have any other Content-Transfer-Encoding apart from 7bit.
- [TransferEncMissing](#)
Content-Transfer-Encoding value is missing for specified attachment number . Guessing based on Content-Type and charset values.

- [TransferEncodingError](#)
Content-Transfer-Encoding specified in Composite media type cannot be any other apart from 7bit, 8bit or binary.
- [TransferEncodingValue](#)
Activity found Content-Transfer-Encoding.

Parent topic: [MIME Module](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/mime/mime_operation_notifications_list.html

AttachmentNumber

Activity is processing the specified attachment number.

Level : *Info*

Log Message : *Processing attachment number {AttachmentNumber}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MIME-MIB::ciC10oAttachmentNumberEv3*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.10.1.2*

SNMP Trap Number : 3

Variables

The AttachmentNumber message contains the following variables:

Table 1. AttachmentNumber Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. AttachmentNumber

The attachment number activity is currently processing.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MIME-MIB::ciC10oEv3AttachmentNumber
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.10.1.2.1.3.1

Parent topic: [MIME Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/mime/mime_operation_attachment_number_message.html

AttachmentsFound

The activity found specified number of attachments.

Level : *Info*

Log Message : *The number of attachments found is {NumberOfAttach}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MIME-MIB::ciC10oAttachmentsFoundEv10*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.10.1.2*

SNMP Trap Number : *10*

The AttachmentsFound message contains the following variables:

Table 1. AttachmentsFound Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. NumberOfAttach</p> <p>The number of attachments found by the activity.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-MIME-MIB::ciC10oEv10NumberOfAttach• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.10.1.2.1.10.1

Parent topic: [MIME Operation Notifications](#)

file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/mime/mime_ operation_attachmentsfound_message.html

AutoGeneratedBody

No boundary value was specified for multiple parts attachment. Using auto-generated boundary.

Level : *Info*

Log Message : *No boundary value specified for multiple parts attachment. Using auto-generated boundary: {Boundary}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MIME-MIB::ciC10oAutoGeneratedBodyEv19*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.10.1.2*

SNMP Trap Number : *19*

Variables

The AutoGeneratedBody message contains the following variables:

Table 1. AutoGeneratedBody Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p>

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Boundary

The auto generated body which is used.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MIME-MIB::ciC10oEv19Boundary
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.10.1.2.1.19.1

Parent topic: [MIME Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/mime/mime_operation_autogeneratedbody_message.html

BoundaryAbsent

Boundary attribute not set in input parameter 'mimeheader'. Input body being set as entityBody in first entity of 'parts' output parameter.

Level : *Info*

Log Message : *Boundary attribute not set in input parameter 'mimeheader'. Input body being set as entityBody in first entity of 'parts' output parameter.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MIME-MIB::ciC10oBoundaryAbsentEv8*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.10.1.2*

SNMP Trap Number : *8*

Variables

The BoundaryAbsent message contains the following variables:

Table 1. BoundaryAbsent Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4


4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [MIME Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/mime/mime_operation_boundaryabsent_message.html

BoundaryInfo

Boundary of mime attachment is as specified.

Level : *Info*

Log Message : *Boundary is: \"{Boundary}\".*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MIME-MIB::ciC10oBoundaryInfoEv1*

SNMP Enterprise : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.10.1.2

SNMP Trap Number : 1

Variables

The BoundaryInfo message contains the following variables:

Table 1. BoundaryInfo Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. Boundary</p> <p>The boundary in the mime attachment.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-MIME-MIB::ciC10oEv1Boundary• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.10.1.2.1.1.1

Parent topic: [MIME Operation Notifications](#)

Last updated: Thursday, December 17, 2015
 file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/mime/mime_ope-
 ration_boundaryinfo_message.html

BoundaryMoreThan70

Boundary delimiters longer than 70 characters. Ignoring the specified boundary value. Using auto-generated boundary.

Level : *Warning*

Log Message : *Boundary delimiters longer than 70 characters. Ignoring the specified boundary value. Using auto-generated boundary.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MIME-MIB::ciC10oBoundaryMoreThan70Ev25*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.10.1.2*

SNMP Trap Number : *25*

Variables

The BoundaryMoreThan70 message contains the following variables:

Table 1. BoundaryMoreThan70 Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID

- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4


4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [MIME Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/mime/mime_operation_boundarymorethan70_message.html

BoundarySpecified

Activity found boundary in mime message.

Level : *Info*

Log Message : *Got boundary: \{"{Boundary}"*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MIME-MIB::ciC10oBoundarySpecifiedEv23*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.10.1.2*

SNMP Trap Number : 23

Variables

The BoundarySpecified message contains the following variables:

Table 1. BoundarySpecified Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Boundary

Boundary found in the message.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MIME-MIB::ciC10oEv23Boundary
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.10.1.2.1.23.1

Parent topic: [MIME Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/mime/mime_oration_boundaryspecified_message.html

DefaultContentType

Activity did not find any content type specified. Setting content type to text/plain.

Level : *Info*

Log Message : *Content-type not found. Taking default Content-Type as text/plain.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MIME-MIB::ciC10oDefaultContentTypeEv12*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.10.1.2*

SNMP Trap Number : *12*

Variables


The DefaultContentType message contains the following variables:

Table 1. DefaultContentType Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3</i>
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1</i>
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4</i>
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3</i>

Parent topic: [MIME Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

EmptyParts

The input parameter - parts - is empty and there is no data to serialize.

Level : *Severe*

Log Message : *Empty input parameter 'parts'. No data to serialize.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MIME-MIB::ciC10oEmptyPartsEv14*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.10.1.2*

SNMP Trap Number : *14*

Variables

The EmptyParts message contains the following variables:


Table 1. EmptyParts Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [MIME Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/mime/mime_operation_emptyparts_message.html

FoundBoundary

Activity found boundary parameter in the mime message.

Level : *Info*

Log Message : *Found boundary parameter: \"{Boundary}\".*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MIME-MIB::ciC10oFoundBoundaryEv5*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.10.1.2*

SNMP Trap Number : 5

Variables

The FoundBoundary message contains the following variables:

Table 1. FoundBoundary Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p>

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Boundary

The boundary parameter found in the mime message.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MIME-MIB::ciC10oEv5Boundary
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.10.1.2.1.5.1

Parent topic: [MIME Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/mime/mime_operation_founboundary_message.html

HeaderAbsent

Empty input parameter 'mimeheader'. was found. Activity cannot parse data.

Level : *Severe*

Log Message : *Empty input parameter 'mimeheader'. Cannot parse data.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MIME-MIB::ciC10oHeaderAbsentEv9*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.10.1.2*

SNMP Trap Number : 9

Variables


The HeaderAbsent message contains the following variables:

Table 1. HeaderAbsent Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [MIME Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/mime/mime_operation_headerabsent_message.html

MainAndSubType

The main and sub type found in content type.

Level : *Severe*

Log Message : *Mime-header type: {MainType}; sub-type: {SubType}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MIME-MIB::ciC10oMainAndSubTypeEv7*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.10.1.2*

SNMP Trap Number : *7*

Variables

The MainAndSubType message contains the following variables:

Table 1. MainAndSubType Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. MainType</p> <p>The main type found in the content type of message.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MIME-MIB::ciC10oEv7MainType
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.10.1.2.1.7.1


6. SubType

The sub type found in the content type of message.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MIME-MIB::ciC10oEv7SubType
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.10.1.2.1.7.2

Parent topic: [MIME Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/mime/mime_operation_mainandsubtype_message.html

MainType

Main type specified in the serialize activity.

Level : *Info*

Log Message : *Got main-type: {MainType}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MIME-MIB::ciC10oMainTypeEv22*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.10.1.2*

SNMP Trap Number : *22*

Variables

The MainType message contains the following variables:

Table 1. MainType Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. MainType

Main type specified in the serialize activity.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MIME-MIB::ciC10oEv22MainType
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.10.1.2.1.22.1

Parent topic: [MIME Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/mime/mime_oration_maintype_message.html

MimeHeaderMapped

Optional input parameter 'mimeheader' is mapped.

Level : *Info*

Log Message : *Optional input parameter 'mimeheader' is mapped.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MIME-MIB::ciC10oMimeHeaderMappedEv21*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.10.1.2*

SNMP Trap Number : *21*

Variables


The MimeHeaderMapped message contains the following variables:

Table 1. MimeHeaderMapped Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3</i>
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1</i>
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4</i>
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3</i>

Parent topic: [MIME Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

MimeHeaderNotMapped

Optional input parameter 'mimeheader' was not mapped in the activity.

Level : *Info*

Log Message : *Optional input parameter 'mimeheader' not mapped.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MIME-MIB::ciC10oMimeHeaderNotMappedEv17*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.10.1.2*

SNMP Trap Number : *17*

Variables

The MimeHeaderNotMapped message contains the following variables:


Table 1. MimeHeaderNotMapped Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [MIME Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/mime/mime_operation_mimeheadernotmapped_message.html

NoAttachments

Activity did not find any attachments to serialize.

Level : *Severe*

Log Message : *No attachments found. Nothing to serialize.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MIME-MIB::ciC10oNoAttachmentsEv13*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.10.1.2*

SNMP Trap Number : *13*

Variables

The NoAttachments message contains the following variables:

Table 1. NoAttachments Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p>

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4


4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [MIME Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/mime/mime_oration_noattachments_message.html

NoBoundaryFound

Boundary was specified in header but no boundary found in the body. Returning single body.

Level : *Warning*

Log Message : *Boundary specified in header but no boundary found in the body. Returning single body.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MIME-MIB::ciC10oNoBoundaryFoundEv2*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.10.1.2*

SNMP Trap Number : *2*

Variables

The NoBoundaryFound message contains the following variables:

Table 1. NoBoundaryFound Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4


4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [MIME Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/mime/mime_oration_noboundaryfound_message.html

NoPartBody

This part does not have any body. Setting blank body.

Level : *Info*

Log Message : *This part does not have any body. Setting blank body.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MIME-MIB::ciC10oNoPartBodyEv4*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.10.1.2*

Variables


The NoPartBody message contains the following variables:

Table 1. NoPartBody Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : OID • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [MIME Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/mime/mime_oration_nopartbody_message.html

NumberOfParts

The number of parts found in the mime message.

Level : *Info*

Log Message : *Number of parts {NumberOfParts}*.

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MIME-MIB::ciC10oNumberOfPartsEv18*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.10.1.2*

SNMP Trap Number : *18*

Variables

The NumberOfParts message contains the following variables:

Table 1. NumberOfParts Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. NumberOfParts

The number of parts found.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MIME-MIB::ciC10oEv18NumberOfParts
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.10.1.2.1.18.1

Parent topic: [MIME Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/mime/mime_oration_numberofparts_message.html

ParseActivityDone

The activity has outputted parts output parameter.

Level : *Info*

Log Message : *Outputted 'parts' output parameter.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MIME-MIB::ciC10oParseActivityDoneEv11*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.10.1.2*

SNMP Trap Number : *11*

Variables

The ParseActivityDone message contains the following variables:

Table 1. ParseActivityDone Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4


4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [MIME Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/mime/mime_operation_parseactivitydone_message.html

SerialActivityDone

The activity is done outputting mimeheader and body output parameters.

Level : *Info*

Log Message : *Outputted 'mimeheader' and 'body' output parameters.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MIME-MIB::ciC10oSerialActivityDoneEv27*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.10.1.2*

SNMP Trap Number : *27*

Variables

The SerialActivityDone message contains the following variables:

Table 1. SerialActivityDone Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4


4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [MIME Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/mime/mime_oration_serialactivitydone_message.html

SerializeException

Error occurred while serializing the data.

Level : *Severe*

Log Message : *Error while serializing data. Error is: {Message}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MIME-MIB::ciC10oSerializeExceptionEv20*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.10.1.2*

SNMP Trap Number : *20*


Variables

The SerializeException message contains the following variables:

Table 1. SerializeException Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.1.3.3</i>
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1</i>
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4</i>
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3</i>
<p>5. Message</p> <p>Textual description of the error.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage</i>• SNMP OID : <i>.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2</i>

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/mime/mime_operation_serializeexception_message.html

SubType

Sub Type found in content type of the message.

Level : *Info*

Log Message : *Sub-type: {SubType}*.

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MIME-MIB::ciC10oSubTypeEv6*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.10.1.2*

SNMP Trap Number : 6

Variables

The SubType message contains the following variables:

Table 1. SubType Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p>

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. SubType

The sub type found in the content type of message.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MIME-MIB::ciC10oEv6SubType
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.10.1.2.1.6.1

Parent topic: [MIME Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/mime/mime_operation_subtype_message.html

TranferEncChanged

The attachment body has lines greater than 998 characters in length. Changing the Content-Transfer-Encoding to binary.

Level : *Warning*

Log Message : *Content-Transfer-Encoding value for attachment {AttachmentNumber} is {EncodingValue} while the attachment body has lines greater than 998 characters in length. Changing the Content-Transfer-Encoding to binary.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MIME-MIB::ciC10oTranferEncChangedEv26*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.10.1.2*

SNMP Trap Number : *26*

Variables

The TranferEncChanged message contains the following variables:

Table 1. TranferEncChanged Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. AttachmentNumber</p> <p>The attachment number.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-MIME-MIB::ciC10oEv26AttachmentNumber• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.10.1.2.1.26.1
<p>6. EncodingValue</p> <p>The content transfer encoding value.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-MIME-MIB::ciC10oEv26EncodingValue• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.10.1.2.1.26.2

Parent topic: [MIME Operation Notifications](#)

Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/mime/mime_ope-
ration_tranferencchanged_message.html

TransferEncLimit

Entities of type specified cannot have any other Content-Transfer-Encoding apart from 7bit.

Level : *Severe*

Log Message : *Entities of type {MainType}/{SubType} cannot have any other Content-Transfer-Encoding apart from 7bit.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MIME-MIB::ciC10oTransferEncLimitEv16*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.10.1.2*

SNMP Trap Number : *16*

Variables

The TransferEncLimit message contains the following variables:

Table 1. TransferEncLimit Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p>

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. MainType

The main type found in the content type of message.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MIME-MIB::ciC10oEv16MainType
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.10.1.2.1.16.1


6. SubType

The sub type found in the content type of message.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MIME-MIB::ciC10oEv16SubType
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.10.1.2.1.16.2

Parent topic: [MIME Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/mime/mime_oration_transferenclimit_message.html

TransferEncMissing

Content-Transfer-Encoding value is missing for specified attachment number . Guessing based on Content-Type and charset values.

Level : *Warning*

Log Message : *Content-Transfer-Encoding value missing for attachment number {AttachmentNumber}. Guessing based on Content-Type and charset values.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MIME-MIB::ciC10oTransferEncMissingEv28*

SNMP Enterprise : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.10.1.2

SNMP Trap Number : 28

Variables

The TransferEncMissing message contains the following variables:

Table 1. TransferEncMissing Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. AttachmentNumber</p> <p>The attachment number for which content transfer encoding is missing.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-MIME-MIB::ciC10oEv28AttachmentNumber• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.10.1.2.1.28.1

Parent topic: [MIME Operation Notifications](#)

Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/mime/mime_ope-
ration_transferencmissing_message.html

TransferEncodingError

Content-Transfer-Encoding specified in Composite media type cannot be any other apart from 7bit, 8bit or binary.

Level : *Severe*

Log Message : *Composite media type {MediaType} cannot have any other Content-Transfer-Encoding apart from 7bit, 8bit or binary.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MIME-MIB::ciC10oTransferEncodingErrorEv15*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.10.1.2*

SNMP Trap Number : *15*

Variables

The TransferEncodingError message contains the following variables:

Table 1. TransferEncodingError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID

- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. MediaType

Composite Media type specified in the activity.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MIME-MIB::ciC10oEv15MediaType
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.10.1.2.1.15.1

Parent topic: [MIME Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/mime/mime_operation_transferencodingerror_message.html

TransferEncodingValue

Activity found Content-Transfer-Encoding.

Level : *Info*

Log Message : *Got Content-Transfer-Encoding: {ContentTransfer}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MIME-MIB::ciC10oTransferEncodingValueEv24*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.10.1.2*

SNMP Trap Number : *24*

Variables

The TransferEncodingValue message contains the following variables:

Table 1. TransferEncodingValue Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. ContentTransfer

Content Transfer Encoding found in the message.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MIME-MIB::ciC10oEv24ContentTransfer
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.10.1.2.1.24.1

Parent topic: [MIME Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/mime/mime_operation_transferencodingvalue_message.html


MIME Internal Notifications

Provides a comprehensive list of internal notifications sent from the MIME Module.

- [InputBodyNull](#)
Input parameter body from container is NULL. This is due to internal exception.
- [ParseException](#)
Error occurred while parsing the data.

Parent topic: [MIME Module](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/mime/mime_internal_notifications_list.html

InputBodyNull

Input parameter body from container is NULL. This is due to internal exception.

Level : *Severe*

Log Message : *Input parameter 'body' from container is NULL.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MIME-MIB::ciC10iInputBodyNullEv1*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.10.1.3*

SNMP Trap Number : *1*

Variables

The InputBodyNull message contains the following variables:

Table 1. InputBodyNull Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity

- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4


4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [MIME Internal Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/mime/mime_ternal_inputbodynull_message.html

ParseException

Error occurred while parsing the data.

Level : *Severe*

Log Message : *Error while parsing data. Error is: {Message}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MIME-MIB::ciC10iParseExceptionEv2*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.10.1.3*

SNMP Trap Number : 2

Variables

The ParseException message contains the following variables:

Table 1. ParseException Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [MIME Internal Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/mime/mime_ternal_parseexception_message.html

The Maestro Module represents the internal operation of the Cast Iron runtime. This section contains details for the messages delivered from the Maestro Module.

This topic provides the MIB Name and MIB OID information, in addition to high-level details about each notification in the Maestro Module.

MIB Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB*

MIB OID : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20*

The following table provides an alphabetical list of all notifications that can be issued by the Maestro Module.

Table 1. Notifications issued by the Maestro Module

Notification	Level	System	Description
AbandonedJobs	Warning	Orchestration	A timeout occurred while waiting for jobs to stop and some jobs were abandoned.
ActInvalidLicense (Deprecated)	Severe	Orchestration	Deprecated.
ActivityFailedError	Severe	Orchestration	Encountered fault of specified type, please see rest of the log for more information.
AlreadyDeployed	Severe	Orchestration	The specified orchestration is already deployed.
CallContext	Severe	Orchestration	Maestro is not able to create call context.
CallContextDestroy	Info	Orchestration	Call context created but task never started.
CatchExpression	Severe	Orchestration	Unable to parse the catch expression.
CleanUpFailed	Warning	Orchestration	Failed to clean up the activity.
CloseInputStream	Warning	Orchestration	Could not close input stream.
CloseOutputStream	Warning	Orchestration	Could not close output stream.
CloseReader	Warning	Orchestration	Could not close reader.
CloseWriter	Warning	Orchestration	Could not close writer.
DeactivateFailed	Severe	Orchestration	Maestro failed to deactivate the specified activity.
DebugFailed	Severe	Orchestration	Debugger operation failed.
DeleteObject	Warning	Orchestration	Could not clean up object with ID.
DestroyFailed	Severe	Orchestration	Maestro failed to destroy the specified activity.
EnqueueFailed	Severe	Orchestration	Unable to enqueue the orchestration.
EntryPath	Severe	Orchestration	Could not find an entry point for the specified activity in the compiled orchestration.
ErrorMap	Severe	Orchestration	Error in map activity.
ErrorTwoPhase	Severe	Orchestration	Activity could not be converted to Two phase activity.
ExecuteError	Severe	Orchestration	Unable to execute the orchestration.
FaultInfo	Severe	Orchestration	Could not initialize FaultInfo.
ForEach	Severe	Orchestration	Error occurred in for each activity.


Notification	Level	System	Description
IOError	Warning	Orchestration	Internal error occurred because of Input/Output error.
InitializeJobInfo	Severe	Orchestration	Could not initialize job info.
InputMap	Severe	Orchestration	No input maps are there for required input parameter.
InputMapXPath	Severe	Orchestration	Could not perform input map expression.
InputMapXSLT	Severe	Orchestration	Could not perform input map XSLT.
InvokeError	Severe	Orchestration	Error occurred in module.
KeyLog	Info	Orchestration	Logged key with specified name and value.
LargeInputParam	Warning	Orchestration	Specified input parameter is over the limit and is too large to log.
LargeNonpersistentVar	Severe	Orchestration	Specified variable is too large for a non-persistent orchestration.
LargeOutputParam	Warning	Orchestration	Specified output parameter is over the limit and is too large to log.
LargeTotalVarSize	Severe	Orchestration	This job cannot be run during low-memory conditions.
LargeVariable	Warning	Orchestration	Specified variable is over the limit and is too large to log.
LicenseExpireImminent (Deprecated)	Severe	Orchestration	Deprecated.
LicenseExpireSoon (Deprecated)	Warning	Orchestration	Deprecated.
LicenseExpired (Deprecated)	Severe	Orchestration	Deprecated.
LicenseInvalid (Deprecated)	Severe	Orchestration	Deprecated.
LoaderCancel	Severe	Orchestration	Cancel of job with specified ID of specified orchestration.
LoaderDelete	Severe	Orchestration	Delete of specified orchestration failed.
LoaderDeploy	Severe	Orchestration	Deployment of specified orchestration failed.
LoaderPublish	Severe	Orchestration	Publish of specified configuration failed.
LoaderStart	Severe	Orchestration	Start of the specified orchestration failed.
LoaderStop	Severe	Orchestration	Stop of the specified orchestration failed.
LoaderSuspend	Severe	Orchestration	Suspend of the specified orchestration failed.
LoaderunDeploy	Severe	Orchestration	Undeploy of specified orchestration failed.
MBeanRegister	Severe	Orchestration	Could not register specified object with MBean server.
MBeanUnregister	Severe	Orchestration	Could not unregister specified object with MBean server.

Notification	Level	System	Description
MaxSeqNum	Warning	Orchestration	Exceeded maximum number of activity events for a job.
ModuleConfig	Severe	Orchestration	Could not read module configuration.
MonitorQuery	Severe	Orchestration	Could not query for monitor data.
MonitorVariable	Warning	Orchestration	Could not log monitor variable.
MonitorVariables	Warning	Orchestration	Could not log monitor variables.
MontiorEvents	Severe	Orchestration	Could not log monitor events.
MultipleActFactory	Severe	Orchestration	Activity Factory with specified name and version has multiple registrations, and hence not loading it.
NoActivityFactory	Severe	Orchestration	Activity Factory with specified name and version not registered.
NotDeployed	Severe	Orchestration	Orchestration not deployed.
NotDocParameter	Severe	Orchestration	Specified parameter is not an XML document.
NotDocVariable	Severe	Orchestration	Specified variable is not an XML document.
NotStopped	Severe	Orchestration	Could not undeploy as the orchestration is not stopped.
NotSuspend	Severe	Orchestration	Could not suspend as the orchestration is not running.
NullParam	Severe	Orchestration	Specified parameter is null.
NullVariable	Severe	Orchestration	Specified variable is null.
OSGISyntaxError	Severe	Orchestration	Invalid OSGI query syntax provided.
OrchCompileError	Severe	Orchestration	Unable to compile the specified orchestration.
OutputMap	Severe	Orchestration	Could not perform output map.
OutputMapXPath	Severe	Orchestration	Could not perform output map expression.
OutputMapXSLT	Severe	Orchestration	Could not perform output map transform.
ParamIndex	Warning	Orchestration	Parameter at specified index is already set.
ProgramDestroy	Severe	Orchestration	Program in non terminal state being destroyed.
ProgramStart	Severe	Orchestration	Cannot start an orchestration that is in transient state.
SocketNoReply	Warning	Orchestration	Could not receive socket reply.
SplitError	Severe	Orchestration	Error occurred in split activity.
SwitchExpEmpty	Severe	Orchestration	The condition provided for if-then activity and case label is empty.
SwitchExpression	Severe	Orchestration	Unable to parse the if-then expression.
TaskCancelled	Warning	Orchestration	Caught exception while cancelling job.
TaskEnd	Info	Orchestration	Ended job for specified orchestration.
TaskFound	Severe	Orchestration	Found task with specified state on undeploy.

Notification	Level	System	Description
TaskRemove	Severe	Orchestration	Unable to remove the task.
TaskStart	Info	Orchestration	Started job for specified orchestration.
TaskState	Severe	Orchestration	Unable to set the task state.
TaskStateTransition	Severe	Orchestration	Invalid task state transition happened, hence marking the job as faulted.
TaskStatusChanged	Info	Orchestration	Job status changed.
TooManyWaitingJobs	Severe	Orchestration	A job was aborted due to a large number of waiting jobs.
UnCaughtError	Severe	Orchestration	Uncaught Internal error occurred.
UnexpectedError	Severe	Orchestration	Unexpected Internal error occurred.
VariableNull	Warning	Orchestration	Specified variable is null.
WhileExpEmpty	Severe	Orchestration	The condition provided for while activity is empty.
WhileExpression	Severe	Orchestration	Unable to parse while expression with specified condition.
WrongActFactory	Severe	Orchestration	Activity factory with specified name and version returned wrong class.

- [Maestro Operation Notifications](#)
Provides a comprehensive list of operation notifications sent from the Maestro Module.
- [Maestro Internal Notifications](#)
Provides a comprehensive list of internal notifications sent from the Maestro Module.

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/about_the_maestro_module.html

Maestro Operation Notifications

Provides a comprehensive list of operation notifications sent from the Maestro Module.

- [AbandonedJobs](#)
A timeout occurred while waiting for jobs to stop and some jobs were abandoned.
- [ActInvalidLicense \(Deprecated\)](#)
Activity Factory with specified name and version had a licensing failure.
- [ActivityFailedError](#)
Encountered fault of specified type, please see rest of the log for more information.
- [AlreadyDeployed](#)
The specified orchestration is already deployed.

- [CallContext](#)
Maestro is not able to create call context.
- [CallContextDestroy](#)
Call context created but task never started.
- [CatchExpression](#)
Unable to parse the catch expression.
- [CleanUpFailed](#)
Failed to clean up the activity.
- [CloseInputStream](#)
Could not close input stream.
- [CloseOutputStream](#)
Could not close output stream.
- [CloseReader](#)
Could not close reader.
- [CloseWriter](#)
Could not close writer.
- [DeactivateFailed](#)
Maestro failed to deactivate the specified activity.
- [DebugFailed](#)
Debugger operation failed.
- [DeleteObject](#)
Could not clean up object with ID.
- [DestroyFailed](#)
Maestro failed to destroy the specified activity.
- [EnqueueFailed](#)
Unable to enqueue the orchestration.
- [EntryPath](#)
Could not find an entry point for the specified activity in the compiled orchestration.
- [ErrorMap](#)
Error in map activity.
- [ErrorTwoPhase](#)
Activity could not be converted to Two phase activity.
- [ExecuteError](#)
Unable to execute the orchestration.
- [FaultInfo](#)
Could not initialize FaultInfo.
- [ForEach](#)
Error occurred in for each activity.
- [InitializeJobInfo](#)
Could not initialize job info.
- [InputMap](#)
No input maps are there for required input parameter.
- [InputMapXPath](#)
Could not perform input map expression.
- [InputMapXSLT](#)
Could not perform input map XSLT.
- [InvokeError](#)
Error occurred in module.
- [KeyLog](#)
Logged key with specified name and value.
- [LargeInputParam](#)
Specified input parameter is over the limit and is too large to log.


- [LargeNonpersistentVar](#)
Specified variable is too large for a non-persistent orchestration.
- [LargeOutputParam](#)
Specified output parameter is over the limit and is too large to log.
- [LargeTotalVarSize](#)
This job cannot be run during low-memory conditions.
- [LargeVariable](#)
Specified variable is over the limit and is too large to log.
- [LicenseExpireImminent \(Deprecated\)](#)
Imminent license expiration for specified bundle - expires on specified date - Please renew the license now to avoid service interruption.
- [LicenseExpireSoon \(Deprecated\)](#)
License for specified bundle name expires soon. Please renew the license to avoid service interruption.
- [LicenseExpired \(Deprecated\)](#)
License has expired. Please renew the license now to avoid service interruption.
- [LicenseInvalid \(Deprecated\)](#)
License for specified bundle name is invalid.
- [LoaderCancel](#)
Cancel of job with specified ID of specified orchestration.
- [LoaderDelete](#)
Delete of specified orchestration failed.
- [LoaderDeploy](#)
Deployment of specified orchestration failed.
- [LoaderPublish](#)
Publish of specified configuration failed.
- [LoaderStart](#)
Start of the specified orchestration failed.
- [LoaderStop](#)
Stop of the specified orchestration failed.
- [LoaderSuspend](#)
Suspend of the specified orchestration failed.
- [LoaderunDeploy](#)
Undeploy of specified orchestration failed.
- [MBeanRegister](#)
Could not register specified object with MBean server.
- [MBeanUnregister](#)
Could not unregister specified object with MBean server.
- [MaxSeqNum](#)
Exceeded maximum number of activity events for a job.
- [ModuleConfig](#)
Could not read module configuration.
- [MonitorQuery](#)
Could not query for monitor data.
- [MonitorVariable](#)
Could not log monitor variable.
- [MonitorVariables](#)
Could not log monitor variables.
- [MontiorEvents](#)
Could not log monitor events.
- [MultipleActFactory](#)
Activity Factory with specified name and version has multiple registrations, and hence not loading it.
- [NoActivityFactory](#)
Activity Factory with specified name and version not registered.

- [NotDeployed](#)
Orchestration not deployed.
- [NotDocParameter](#)
Specified parameter is not an XML document.
- [NotDocVariable](#)
Specified variable is not an XML document.
- [NotStopped](#)
Could not undeploy as the orchestration is not stopped.
- [NotSuspend](#)
Could not suspend as the orchestration is not running.
- [NullParam](#)
Specified parameter is null.
- [NullVariable](#)
Specified variable is null.
- [OSGISyntaxError](#)
Invalid OSGI query syntax provided.
- [OrchCompileError](#)
Unable to compile the specified orchestration.
- [OutputMap](#)
Could not perform output map.
- [OutputMapXPath](#)
Could not perform output map expression.
- [OutputMapXSLT](#)
Could not perform output map transform.
- [ParamIndex](#)
Parameter at specified index is already set.
- [ProgramDestroy](#)
Program in non terminal state being destroyed.
- [ProgramStart](#)
Cannot start an orchestration that is in transient state.
- [SocketNoReply](#)
Could not receive socket reply.
- [SplitError](#)
Error occurred in split activity.
- [SwitchExpEmpty](#)
The condition provided for if-then activity and case label is empty.
- [SwitchExpression](#)
Unable to parse the if-then expression.
- [TaskCancelled](#)
Caught exception while cancelling job.
- [TaskEnd](#)
Ended job for specified orchestration.
- [TaskFound](#)
Found task with specified state on undeploy.
- [TaskRemove](#)
Unable to remove the task.
- [TaskStart](#)
Started job for specified orchestration.
- [TaskState](#)
Unable to set the task state.
- [TaskStateTransition](#)
Invalid task state transition happened, hence marking the job as faulted.

- [TaskStatusChanged](#)
Job status changed.
- [TooManyWaitingJobs](#)
A job was aborted due to a large number of waiting jobs.
- [VariableNull](#)
Specified variable is null.
- [WhileExpEmpty](#)
The condition provided for while activity is empty.
- [WhileExpression](#)
Unable to parse while expression with specified condition.
- [WrongActFactory](#)
Activity factory with specified name and version returned wrong class.

Parent topic: [Maestro Module](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_notifications_list.html

AbandonedJobs

A timeout occurred while waiting for jobs to stop and some jobs were abandoned.

Level : *Warning*

Log Message : *Timeout waiting for jobs to stop, number of jobs abandoned: {NumberOfAbandonedJobs}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oAbandonedJobsEv87*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *87*

Variables

The AbandonedJobs message contains the following variables:

Table 1. AbandonedJobs Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. NumberOfAbandonedJobs

The number of abandoned jobs.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv87NumberOfAbandonedJobs
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.87.1

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_abandonedjobs_message.html

ActInvalidLicense (Deprecated)

As of Cast Iron version 6.0, this message has been deprecated because connectors are no longer individually licensed.

Activity Factory with specified name and version had a licensing failure.

Level : *Severe*

Log Message : *ActivityFactory (name - {ActivityName},version - {ActivityVersion}) Licensing failure: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oActInvalidLicenseEv35*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *35*

Variables

The ActInvalidLicense message contains the following variables:

Table 1. ActInvalidLicense Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. ActivityName</p> <p>The name of the activity.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv35ActivityName• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.35.1

6. ActivityVersion

The version of the activity.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv35ActivityVersion
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.35.2


7. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_actinvalidlicense_message.html

ActivityFailedError

Encountered fault of specified type, please see rest of the log for more information.

Level : *Severe*

Log Message : *Encountered fault of type {FaultType}, please see rest of the log for more information*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oActivityFailedErrorEv3*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : 3

Variables

The ActivityFailedError message contains the following variables:

Table 1. ActivityFailedError Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. FaultType

The fault type encountered.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv3FaultType
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.3.1

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_activityfailederror_message.html

Already Deployed

The specified orchestration is already deployed.

Level : *Severe*

Log Message : *Orchestration already deployed: {OrchName}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oAlreadyDeployedEv4*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *4*

Variables

The AlreadyDeployed message contains the following variables:


Table 1. AlreadyDeployed Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. OrchName</p> <p>The name of the orchestration which is already deployed.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv4OrchName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.4.1

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_alreadydeployed_message.html

CallContext

Maestro is not able to create call context.

Level : *Severe*

Log Message : *Unable to create call context: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oCallContextEv5*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *5*

Variables

The CallContext message contains the following variables:

Table 1. CallContext Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p>

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_callcontext_message.html

CallContextDestroy

Call context created but task never started.

Level : *Info*

Log Message : *Call context created but task never started; destroying task {TaskID}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oCallContextDestroyEv80*

SNMP Enterprise : *1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *80*

Variables


The CallContextDestroy message contains the following variables:

Table 1. CallContextDestroy Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. TaskID</p> <p>The task ID.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv80TaskID• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.80.1

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

CatchExpression

Unable to parse the catch expression.

Level : *Severe*

Log Message : *Unable to parse the catch expression: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oCatchExpressionEv6*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : 6

Variables

The CatchExpression message contains the following variables:

Table 1. CatchExpression Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_catchexpression_message.html

CleanUpFailed

Failed to clean up the activity.

Level : *Warning*

Log Message : *Failed to cleanup activity {ActivityName}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oCleanUpFailedEv63*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : 63

Variables

The CleanUpFailed message contains the following variables:

Table 1. CleanUpFailed Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. ActivityName

The name of the activity.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv63ActivityName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.63.1

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_cleanupfailed_message.html

CloseInputStream

Could not close input stream.

Level : *Warning*

Log Message : *Could not close reader*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC2oCloseInputStreamEv64*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *64*

Variables


The CloseInputStream message contains the following variables:

Table 1. CloseInputStream Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3</i>
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1</i>
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4</i>
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3</i>

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

CloseOutputStream

Could not close output stream.

Level : *Warning*

Log Message : *Could not close output stream*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oCloseOutputStreamEv65*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *65*

Variables

The CloseOutputStream message contains the following variables:


Table 1. CloseOutputStream Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_closeoutputstream_message.html

CloseReader

Could not close reader.

Level : *Warning*

Log Message : *Could not close reader*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC2oCloseReaderEv66*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *66*

Variables

The CloseReader message contains the following variables:

Table 1. CloseReader Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p>

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4


4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_closerreader_message.html

CloseWriter

Could not close writer.

Level : *Warning*

Log Message : *Could not close writer*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oCloseWriterEv67*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *67*

Variables

The CloseWriter message contains the following variables:

Table 1. CloseWriter Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4


4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_closewriter_message.html

DeactivateFailed

Maestro failed to deactivate the specified activity.

Level : *Severe*

Log Message : *Failed to deactivate activity {ActivityName}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oDeactivateFailedEv1*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

Variables

The DeactivateFailed message contains the following variables:

Table 1. DeactivateFailed Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : OID • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. ActivityName</p> <p>Name of the activity which caused the error.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv1ActivityName • SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.1.1

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

DebugFailed

Debugger operation failed.

Level : *Severe*

Log Message : *Debugger operation {Value} failed*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oDebugFailedEv8*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *8*

Variables

The DebugFailed message contains the following variables:

Table 1. DebugFailed Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p>

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Value

The operation which failed.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv8Value
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.8.1

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_debugfailed_message.html

DeleteObject

Could not clean up object with ID.

Level : *Warning*

Log Message : *Could not clean up object with ID {ObjectID}, will try later*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oDeleteObjectEv68*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *68*

Variables

The DeleteObject message contains the following variables:

Table 1. DeleteObject Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber

- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. ObjectID

The ID of the object.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv68ObjectID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.68.1

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_deleteobject_message.html

DestroyFailed

Maestro failed to destroy the specified activity.

Level : *Severe*

Log Message : *Failed to destroy activity {ActivityName}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oDestroyFailedEv2*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : 2


Variables

The DestroyFailed message contains the following variables:

Table 1. DestroyFailed Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. ActivityName</p> <p>Name of the activity which caused the error.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv2ActivityName• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.2.1

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_destroyfailed_message.html

EnqueueFailed

Unable to enqueue the orchestration.

Level : *Severe*

Log Message : *Unable to enqueue to orchestration: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEnqueueFailedEv9*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : 9

Variables

The EnqueueFailed message contains the following variables:

Table 1. EnqueueFailed Message Variables

1. SerialNumber The serial number of the appliance sending the trap. <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
2. Severity Severity of the Notification. <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
3. JobID The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_enqueuefailed_message.html

EntryPath

Could not find an entry point for the specified activity in the compiled orchestration.

Level : *Severe*

Log Message : *Could not find an entry point for the activity: {{ActivityName}} in the compiled orchestration*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEntryPathEv38*

SNMP Enterprise : *1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *38*

Variables

The EntryPath message contains the following variables:

Table 1. EntryPath Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. ActivityName

The name of the activity.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv38ActivityName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.38.1

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_entrypath_message.html

ErrorMap

Error in map activity.

Level : *Severe*

Log Message : *Exception in map activity: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oErrorMapEv29*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *29*

Variables

The ErrorMap message contains the following variables:

Table 1. ErrorMap Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_errormap_message.html

ErrorTwoPhase

Activity could not be converted to Two phase activity.

Level : *Severe*

Log Message : *Activity could not be converted into TwoPhase activity*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oErrorTwoPhaseEv59*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *59*

Variables

The ErrorTwoPhase message contains the following variables:

Table 1. ErrorTwoPhase Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4


4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_errortwophase_message.html

ExecuteError

Unable to execute the orchestration.

Level : *Severe*

Log Message : *Unable to execute to orchestration: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oExecuteErrorEv10*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *10*

Variables

The ExecuteError message contains the following variables:

Table 1. ExecuteError Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_executeerror_message.html

FaultInfo

Could not initialize FaultInfo.

Level : *Severe*

Log Message : *Could not initialize FaultInfo*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oFaultInfoEv11*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *11*

Variables

The FaultInfo message contains the following variables:

Table 1. FaultInfo Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_faultinfo_message.html

ForEach

Error occurred in for each activity.

Level : *Severe*

Log Message : *Exception in foreach activity: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oForEachEv12*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *12*

Variables

The ForEach message contains the following variables:

Table 1. ForEach Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_foreach_message.html

InitializeJobInfo

Could not initialize job info.

Level : *Severe*

Log Message : *Could not initialize JobInfo*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oInitializeJobInfoEv17*

SNMP Enterprise : *1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

Variables

The InitializeJobInfo message contains the following variables:

Table 1. InitializeJobInfo Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : OID • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. Message</p> <p>Textual description of the error.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

InputMap

No input maps are there for required input parameter.

Level : *Severe*

Log Message : *No input map for required parameter: {ParamName}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oInputMapEv13*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *13*

Variables

The InputMap message contains the following variables:

Table 1. InputMap Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p>

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. ParamName

The required parameter name for which input maps are missing.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv13ParamName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.13.1

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_inputmap_message.html

InputMapXPath

Could not perform input map expression.

Level : *Severe*

Log Message : *Could not perform input map expression: {ExpressionName}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oInputMapXPathEv14*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *14*

Variables

The InputMapXPath message contains the following variables:

Table 1. InputMapXPath Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber

- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. ExpressionName

The name of the expression.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv14ExpressionName
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.14.1

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_inputmapxpath_message.html

InputMapXSLT

Could not perform input map XSLT.

Level : *Severe*

Log Message : *Could not perform input map transform: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC2oInputMapXSLTEv15*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *15*


Variables

The InputMapXSLT message contains the following variables:

Table 1. InputMapXSLT Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. Message</p> <p>Textual description of the error.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_inputmapxslt_message.html

InvokeError

Error occurred in module.

Level : *Severe*

Log Message : *Exception detected in module, throwing exception {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oInvokeErrorEv16*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *16*

Variables

The InvokeError message contains the following variables:

Table 1. InvokeError Message Variables

1. SerialNumber The serial number of the appliance sending the trap. <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.1.3.3
2. Severity Severity of the Notification. <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
3. JobID The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_invokeerror_message.html

KeyLog

Logged key with specified name and value.

Level : *Info*

Log Message : *Logged key with name "{KeyName}" and value "{KeyValue}"*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oKeyLogEv81*

SNMP Enterprise : *1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *81*

Variables

The KeyLog message contains the following variables:

Table 1. KeyLog Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. KeyName

The key name.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv81KeyName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.81.1

6. KeyValue

The key value.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv81KeyValue
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.81.2

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

Last updated: Thursday, December 17, 2015
 file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_keylog_message.html

LargeInputParam

Specified input parameter is over the limit and is too large to log.

Level : *Warning*

Log Message : *Input parameter "{ParamName}" is over {Length} and is too large to log*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oLargeInputParamEv71*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *71*

Variables

The LargeInputParam message contains the following variables:

Table 1. LargeInputParam Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. ParamName

The parameter name.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv71ParamName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.71.1


6. Length

The limit for the size.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv71Length
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.71.2

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_largeinputparam_message.html

LargeNonpersistentVar

Specified variable is too large for a non-persistent orchestration.

Level : *Severe*

Log Message : *Variable "{VariableName}" is too large, please turn on persistence for this orchestration*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oLargeNonpersistentVarEv86*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *86*

Variables


The LargeNonpersistentVar message contains the following variables:

Table 1. LargeNonpersistentVar Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. VariableName</p> <p>The variable name.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv86VariableName• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.86.1

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

LargeOutputParam

Specified output parameter is over the limit and is too large to log.

Level : *Warning*

Log Message : *Output parameter "{ParamName}" is over {Length} and is too large to log*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oLargeOutputParamEv72*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : 72

Variables

The LargeOutputParam message contains the following variables:

Table 1. LargeOutputParam Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. ParamName

The parameter name.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv72ParamName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.72.1


6. Length

The limit for the size.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv72Length
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.72.2

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_largeoutputparam_message.html

LargeTotalVarSize

This job cannot be run during low-memory conditions.

Level : *Severe*

Log Message : *Cannot complete this job due to low memory, please try redeploying this orchestration*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oLargeTotalVarSizeEv85*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *85*

Variables

The LargeTotalVarSize message contains the following variables:

Table 1. LargeTotalVarSize Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_targettotalvarsize_message.html

Specified variable is over the limit and is too large to log.

Level : *Warning*

Log Message : Variable "{VariableName}" is over {Length} and is too large to log

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oLargeVariableEv73*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *73*

Variables

The LargeVariable message contains the following variables:

Table 1. LargeVariable Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. VariableName</p> <p>The variable name.</p>

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv73VariableName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.73.1


6. Length

The limit for the size.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv73Length
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.73.2

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_largevariable_message.html

LicenseExpireImminent (Deprecated)

As of Cast Iron version 6.0, this message has been deprecated because connectors are no longer individually licensed.

Imminent license expiration for specified bundle - expires on specified date - Please renew the license now to avoid service interruption.

Level : *Severe*

Log Message : *Imminent license expiration for {BundleName} - expires: {Date} - Please renew the license now to avoid service interruption*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oLicenseExpireImminentEv26*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *26*

Variables

The LicenseExpireImminent message contains the following variables:

Table 1. LicenseExpireImminent Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. BundleName

The bundle for which license expires.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv26BundleName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.26.1


6. Date

The date on which license expires.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv26Date
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.26.2

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

LicenseExpireSoon (Deprecated)

As of Cast Iron version 6.0, this message has been deprecated because connectors are no longer individually licensed.

License for specified bundle name expires soon. Please renew the license to avoid service interruption.

Level : *Warning*

Log Message : *License for {BundleName} expires soon: {Date} - Please renew the license to avoid service interruption*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oLicenseExpireSoonEv69*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *69*

Variables

The LicenseExpireSoon message contains the following variables:

Table 1. LicenseExpireSoon Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p>

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. BundleName

The bundle name for which license expires soon.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv69BundleName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.69.1


6. Date

The date at which license expires.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv69Date
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.69.2

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_licenseexpiresoon_message.html

LicenseExpired (Deprecated)

As of Cast Iron version 6.0, this message has been deprecated because connectors are no longer individually licensed.

License has expired. Please renew the license now to avoid service interruption.

Level : *Severe*

Log Message : *License for {BundleName} has expired - expired as of: {Date} - Please renew the license now to avoid service interruption*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oLicenseExpiredEv27*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*


SNMP Trap Number : *27*

The LicenseExpired message contains the following variables:

Table 1. LicenseExpired Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. BundleName</p> <p>The bundle for which license expired.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv27BundleName• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.27.1
<p>6. Date</p> <p>The date on which license expired.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv27Date• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.27.2

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_licenseexpired_message.html

LicenseInvalid (Deprecated)

As of Cast Iron version 6.0, this message has been deprecated because connectors are no longer individually licensed.

License for specified bundle name is invalid.

Level : *Severe*

Log Message : *License for {BundleName} is invalid: {1}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC2oLicenseInvalidEv28*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *28*

Variables

The LicenseInvalid message contains the following variables:

Table 1. LicenseInvalid Message Variables

1. SerialNumber The serial number of the appliance sending the trap. <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.1.3.3
2. Severity Severity of the Notification. <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. BundleName

The bundle for which license is invalid.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv28BundleName
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.28.1

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_licenseinvalid_message.html

LoaderCancel

Cancel of job with specified ID of specified orchestration.

Level : *Severe*

Log Message : *Cancel of job {JobID} of Orchestration {OrchName} failed: {Message}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oLoaderCancelEv25*

SNMP Enterprise : *1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : 25

Variables

The LoaderCancel message contains the following variables:

Table 1. LoaderCancel Message Variables


<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. JobID</p> <p>The job id which was cancelled.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv25JobID• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.25.1
<p>6. OrchName</p> <p>The orchestration name.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv25OrchName• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.25.2
<p>7. Message</p>

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_loadercancel_message.html

LoaderDelete

Delete of specified orchestration failed.

Level : *Severe*

Log Message : *Delete of Orchestration {OrchName} failed: {Message}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oLoaderDeleteEv24*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *24*

Variables

The LoaderDelete message contains the following variables:

Table 1. LoaderDelete Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. OrchName

The orchestration name for which suspend failed.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv24OrchName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.24.1


6. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_loaderdelete_message.html

LoaderDeploy

Deployment of specified orchestration failed.

Level : *Severe*

Log Message : *Deploy of Orchestration {OrchName} failed: {Message}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oLoaderDeployEv19*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *19*

Variables

The LoaderDeploy message contains the following variables:

Table 1. LoaderDeploy Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.1.3.3</i>
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1</i>
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4</i>
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3</i>
<p>5. OrchName</p> <p>The orchestration name for which deployment failed.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv19OrchName</i>• SNMP OID : <i>.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.19.1</i>


6. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_loaderdeploy_message.html

LoaderPublish

Publish of specified configuration failed.

Level : *Severe*

Log Message : *Publish of Configuration {ConfigName} failed: {Message}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oLoaderPublishEv18*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *18*

Variables

The LoaderPublish message contains the following variables:

Table 1. LoaderPublish Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. ConfigName

The configuration name for which loading failed.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv18ConfigName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.18.1


6. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_loaderpublish_message.html

LoaderStart

Start of the specified orchestration failed.

Level : *Severe*

Log Message : *Start of Orchestration {OrchName} failed: {Message}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC2oLoaderStartEv20*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *20*

Variables

The LoaderStart message contains the following variables:

Table 1. LoaderStart Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. OrchName</p> <p>The orchestration name for which start failed.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv20OrchName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.20.1


6. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_loaderstart_message.html

LoaderStop

Stop of the specified orchestration failed.

Level : *Severe*

Log Message : *Stop of Orchestration {OrchName} failed: {Message}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oLoaderStopEv22*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : 22

Variables

The LoaderStop message contains the following variables:

Table 1. LoaderStop Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. OrchName

The orchestration name for which stop failed.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv22OrchName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.22.1


6. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_loaderstop_message.html

LoaderSuspend

Suspend of the specified orchestration failed.

Level : *Severe*

Log Message : *Suspend of Orchestration {OrchName} failed: {Message}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oLoaderSuspendEv23*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *23*

Variables

The LoaderSuspend message contains the following variables:

Table 1. LoaderSuspend Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. OrchName</p> <p>The orchestration name for which suspend failed.</p>

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv23OrchName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.23.1


6. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_loadersuspend_message.html

LoaderunDeploy

Undeploy of specified orchestration failed.

Level : *Severe*

Log Message : *Undeploy of Orchestration {OrchName} failed: {Message}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oLoaderunDeployEv21*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *21*

Variables

The LoaderunDeploy message contains the following variables:

Table 1. LoaderunDeploy Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. OrchName

The orchestration name for which undeploy failed.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv21OrchName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.21.1


6. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_loaderundeploy_message.html

Could not register specified object with MBean server.

Level : *Severe*

Log Message : *Could not register {ObjectName} with mbean server*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oMBeanRegisterEv30*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *30*

Variables

The MBeanRegister message contains the following variables:


Table 1. MBeanRegister Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. ObjectName</p> <p>The object name which could not be registered with MBean server.</p>

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv30ObjectName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.30.1

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_mbeanregister_message.html

MBeanUnregister

Could not unregister specified object with MBean server.

Level : *Severe*

Log Message : *Could not unregister {ObjectName} with mbean server*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oMBeanUnregisterEv31*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *31*

Variables

The MBeanUnregister message contains the following variables:

Table 1. MBeanUnregister Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p>

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. ObjectName

The object name which could not be unregistered with MBean server.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv31ObjectName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.31.1

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_mbeanunregister_message.html

MaxSeqNum

Exceeded maximum number of activity events for a job.

Level : *Warning*

Log Message : *Exceeded maximum number of activity events for a job; logging disabled*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oMaxSeqNumEv74*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *74*

Variables


The MaxSeqNum message contains the following variables:

Table 1. MaxSeqNum Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_maxseqnum_message.html

ModuleConfig

Could not read module configuration.

Level : *Severe*

Log Message : *Could not read the module configuration: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oModuleConfigEv32*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *32*

Variables

The ModuleConfig message contains the following variables:


Table 1. ModuleConfig Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. Message</p> <p>Textual description of the error.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_moduleconfig_message.html

MonitorQuery

Could not query for monitor data.

Level : *Severe*

Log Message : *Could not query for monitor data*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oMonitorQueryEv34*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *34*

Variables

The MonitorQuery message contains the following variables:

Table 1. MonitorQuery Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p>

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4


4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_monitorquery_message.html

MonitorVariable

Could not log monitor variable.

Level : *Warning*

Log Message : *Could not log monitor variable "{VariableName}"*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oMonitorVariableEv75*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *75*

Variables

The MonitorVariable message contains the following variables:

Table 1. MonitorVariable Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. VariableName

The variable name.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv75VariableName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.75.1

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_monitorvariable_message.html

MonitorVariables

Could not log monitor variables.

Level : *Warning*

Log Message : *Could not log monitor variables*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oMonitorVariablesEv76*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *76*

Variables

The MonitorVariables message contains the following variables:

Table 1. MonitorVariables Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

Last updated: Thursday, December 17, 2015
 file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_monitorvariables_message.html

MontiorEvents

Could not log monitor events.

Level : *Severe*

Log Message : *Could not log monitor events*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oMontiorEventsEv33*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *33*

Variables

The MontiorEvents message contains the following variables:

Table 1. MontiorEvents Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4


4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_montiorevents_message.html

MultipleActFactory

Activity Factory with specified name and version has multiple registrations, and hence not loading it.

Level : *Severe*

Log Message : *ActivityFactory (name - {ActivityName},version - {ActivityVersion}) has multiple registrations, not loading*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oMultipleActFactoryEv36*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *36*

Variables

The MultipleActFactory message contains the following variables:

Table 1. MultipleActFactory Message Variables

1. SerialNumber
The serial number of the appliance sending the trap. <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
2. Severity
Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. ActivityName

The name of the activity.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv36ActivityName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.36.1


6. ActivityVersion

The version of the activity.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv36ActivityVersion
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.36.2

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_multipleactfactory_message.html

NoActivityFactory

Activity Factory with specified name and version not registered.

Level : *Severe*

Log Message : *ActivityFactory (name - {ActivityName}, version - {ActivityVersion}) not registered*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oNoActivityFactoryEv37*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *37*

Variables

The NoActivityFactory message contains the following variables:

Table 1. NoActivityFactory Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. ActivityName</p> <p>The name of the activity.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv37ActivityName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.37.1


6. ActivityVersion

The version of the activity.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv37ActivityVersion
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.37.2

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_noactivityfactory_message.html

NotDeployed

Orchestration not deployed.

Level : *Severe*

Log Message : *Orchestration not deployed: {OrchName}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oNotDeployedEv39*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : 39

Variables

The NotDeployed message contains the following variables:

Table 1. NotDeployed Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. OrchName

The name of the orchestration not deployed.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv39OrchName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.39.1

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_notdeployed_message.html

NotDocParameter

Specified parameter is not an XML document.

Level : *Severe*

Log Message : *Parameter {ParamName} is not an XML document*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oNotDocParameterEv40*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *40*

Variables

The NotDocParameter message contains the following variables:

Table 1. NotDocParameter Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3</i>
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1</i>
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4</i>
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3</i>
<p>5. ParamName</p> <p>The name of the parameter which is not an XML document.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv40ParamName</i>• SNMP OID : <i>.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.40.1</i>

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_notdocparameter_message.html

NotDocVariable

Specified variable is not an XML document.

Level : *Severe*

Log Message : *Variable {ParamName} is not an XML document*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oNotDocVariableEv41*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *41*

Variables

The NotDocVariable message contains the following variables:

Table 1. NotDocVariable Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. ParamName

The name of the variable which is not an XML document.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv41ParamName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.41.1

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_notdocvariable_message.html

NotStopped

Could not undeploy as the orchestration is not stopped.

Level : *Severe*

Log Message : *Could not undeploy, orchestration not stopped, state is {State}: {OrchName}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oNotStoppedEv43*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *43*

Variables

The NotStopped message contains the following variables:

Table 1. NotStopped Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. State

The current state of the orchestration.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv43State
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.43.1

6. OrchName

The orchestration name that is not running.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv43OrchName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.43.2

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

NotSuspend

Could not suspend as the orchestration is not running.

Level : *Severe*

Log Message : *Could not suspend, orchestration not running: {OrchName}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oNotSuspendEv42*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *42*

Variables

The NotSuspend message contains the following variables:

Table 1. NotSuspend Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p>

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. OrchName

The orchestration name that is not running.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv42OrchName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.42.1

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_notsuspend_message.html

NullParam

Specified parameter is null.

Level : *Severe*

Log Message : *Parameter {ParamName} is null*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oNullParamEv44*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *44*

Variables

The NullParam message contains the following variables:

Table 1. NullParam Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber

- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. ParamName

The param name which is null.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv44ParamName
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.44.1

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_nullparam_message.html

NullVariable

Specified variable is null.

Level : *Severe*

Log Message : Variable {VariableName} is null

System : Orchestration

SNMP Name : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC2oNullVariableEv45

SNMP Enterprise : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2

SNMP Trap Number : 45


Variables

The NullVariable message contains the following variables:

Table 1. NullVariable Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. VariableName</p> <p>The variable name which is null.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC2oEv45VariableName• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.45.1

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_nullvariable_message.html

OSGISyntaxError

Invalid OSGI query syntax provided.

Level : *Severe*

Log Message : *Invalid OSGI query syntax: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oOSGISyntaxErrorEv46*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *46*

Variables

The OSGISyntaxError message contains the following variables:

Table 1. OSGISyntaxError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p>

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_osgisyntaxerror_message.html

OrchCompileError

Unable to compile the specified orchestration.

Level : *Severe*

Log Message : *Unable to compile the orchestration {OrchName}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oOrchCompileErrorEv7*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : 7

Variables

The OrchCompileError message contains the following variables:

Table 1. OrchCompileError Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. OrchName

The name of the orchestration which was not compiled.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv7OrchName
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.7.1

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_orchcompileerror_message.html

OutputMap

Could not perform output map.

Level : *Severe*

Log Message : *Could not perform output map: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oOutputMapEv47*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *47*

Variables

The OutputMap message contains the following variables:

Table 1. OutputMap Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_outputmap_message.html

OutputMapXPath

Could not perform output map expression.

Level : *Severe*

Log Message : *Could not perform output map expression: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oOutputMapXPathEv48*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *48*

Variables

The OutputMapXPath message contains the following variables:

Table 1. OutputMapXPath Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_outputmapxpath_message.html

OutputMapXSLT

Could not perform output map transform.

Level : *Severe*

Log Message : *Could not perform output map transform: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oOutputMapXSLTEv49*

SNMP Enterprise : *1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

Variables

The OutputMapXSLT message contains the following variables:

Table 1. OutputMapXSLT Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : OID • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. Message</p> <p>Textual description of the error.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

ParamIndex

Parameter at specified index is already set.

Level : *Warning*

Log Message : *Parameter at paramIndex {ParamIndex} and varIndex {VariableIndex} already set*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oParamIndexEv78*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *78*

Variables

The ParamIndex message contains the following variables:

Table 1. ParamIndex Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p>

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. ParamIndex

The parameter index.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv78ParamIndex
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.78.1


6. VariableIndex

The variable index.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv78VariableIndex
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.78.2

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_paramindex_message.html

ProgramDestroy

Program in non terminal state being destroyed.

Level : *Severe*

Log Message : *Program in non-terminal state being destroyed: {ConfigURI}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oProgramDestroyEv50*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *50*

Variables


The ProgramDestroy message contains the following variables:

Table 1. ProgramDestroy Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : OID • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. ConfigURL</p> <p>The config URL of the program being destroyed.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC2oEv50ConfigURL • SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.50.1

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_programdestroy_message.html

ProgramStart

Cannot start an orchestration that is in transient state.

Level : *Severe*

Log Message : *Cannot start an orchestration that is in transient state: {State}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oProgramStartEv51*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *51*

Variables

The ProgramStart message contains the following variables:

Table 1. ProgramStart Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. State

The current state of the orchestration.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv51State
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.51.1

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_programstart_message.html

SocketNoReply

Could not receive socket reply.

Level : *Warning*

Log Message : *Could not receive socket reply*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oSocketNoReplyEv70*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *70*

Variables

The SocketNoReply message contains the following variables:

Table 1. SocketNoReply Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4


4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_socketnoreply_message.html

SplitError

Error occurred in split activity.

Level : *Severe*

Log Message : *Exception in split activity: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oSplitErrorEv52*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *52*

Variables

The SplitError message contains the following variables:

Table 1. SplitError Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_spliterror_message.html

SwitchExpEmpty

The condition provided for if-then activity and case label is empty.

Level : *Severe*

Log Message : *The condition provided for if-then activity {{ActivityName}} and case label {{CaseLabel}} is empty*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oSwitchExpEmptyEv54*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *54*

Variables

The SwitchExpEmpty message contains the following variables:

Table 1. SwitchExpEmpty Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. ActivityName

The name of the activity.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv54ActivityName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.54.1


6. CaseLabel

The name of the label.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv54CaseLabel
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.54.2

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_switchexpempty_message.html

SwitchExpression

Unable to parse the if-then expression.

Level : *Severe*

Log Message : *Unable to parse the if-then expression: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oSwitchExpressionEv53*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : 53

Variables

The SwitchExpression message contains the following variables:

Table 1. SwitchExpression Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_switchexpression_message.html

TaskCancelled

Caught exception while cancelling job.

Level : *Warning*

Log Message : *Caught exception while canceling job: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oTaskCancelledEv79*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *79*

Variables

The TaskCancelled message contains the following variables:


Table 1. TaskCancelled Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. Message</p> <p>Textual description of the error.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_taskcancelled_message.html

TaskEnd

Ended job for specified orchestration.

Level : *Info*

Log Message : *Ended job for orchestration "{OrchName}"*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC2oTaskEndEv84*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *84*

Variables

The TaskEnd message contains the following variables:

Table 1. TaskEnd Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p>

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. OrchName

The specified orchestration name.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv84OrchName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.84.1

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_taskend_message.html

TaskFound

Found task with specified state on undeploy.

Level : *Severe*

Log Message : *On undeploy, found task {TaskName} whose state is {State}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oTaskFoundEv55*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *55*

Variables

The TaskFound message contains the following variables:

Table 1. TaskFound Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. TaskName</p> <p>The task name.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv55TaskName• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.55.1
<p>6. State</p> <p>The state of the task.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv55State• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.55.2

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_taskfound_message.html

TaskRemove

Unable to remove the task.

Level : *Severe*

Log Message : *Unable to remove task {TaskID}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC2oTaskRemoveEv56*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *56*

Variables

The TaskRemove message contains the following variables:

Table 1. TaskRemove Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. TaskID

The task ID for the task which was not removed.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv56TaskID
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.56.1

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_taskremove_message.html

TaskStart

Started job for specified orchestration.

Level : *Info*

Log Message : *Started job for orchestration "{OrchName}"*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oTaskStartEv82*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *82*

Variables

The TaskStart message contains the following variables:

Table 1. TaskStart Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. OrchName

The specified orchestration name.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv82OrchName
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.82.1

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_taskstart_message.html

Unable to set the task state.

Level : *Severe*

Log Message : *Unable to set state of task {CurrentState} to {FinalState}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oTaskStateEv57*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *57*

Variables

The TaskState message contains the following variables:

Table 1. TaskState Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. CurrentState</p> <p>The current state of the task.</p>

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv57CurrentState
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.57.1


6. FinalState

The final state of the task.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv57FinalState
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.57.2

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_taskstate_message.html

TaskStateTransition

Invalid task state transition happened, hence marking the job as faulted.

Level : *Severe*

Log Message : *Invalid task state transition, marked job faulted*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oTaskStateTransitionEv58*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *58*

Variables

The TaskStateTransition message contains the following variables:

Table 1. TaskStateTransition Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4


4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_taskstatetransition_message.html

TaskStatusChanged

Job status changed.

Level : *Info*

Log Message : *Job status changed to {Status}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oTaskStatusChangedEv83*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *83*

Variables


The TaskStatusChanged message contains the following variables:

Table 1. TaskStatusChanged Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. Status</p> <p>The new job status.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv83Status• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.83.1

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

TooManyWaitingJobs

A job was aborted due to a large number of waiting jobs.

Level : *Severe*

Log Message : *Running of job for orchestration {OrchName} aborted due to large number of waiting jobs*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oTooManyWaitingJobsEv88*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *88*

Variables

The TooManyWaitingJobs message contains the following variables:

Table 1. TooManyWaitingJobs Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. OrchName

The orchestration name.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv88OrchName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.88.1

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
 file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_toomanywaitingjobs_message.html

VariableNull

Specified variable is null.

Level : *Warning*

Log Message : *Variable {VarName} is null*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oVariableNullEv77*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *77*

Variables

The VariableNull message contains the following variables:

Table 1. VariableNull Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. VarName

The variable name which is null.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv77VarName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.77.1

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_variablennull_message.html

WhileExpEmpty

The condition provided for while activity is empty.

Level : *Severe*

Log Message : *The condition provided for while activity [{{ActivityName}}] is empty*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oWhileExpEmptyEv61*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *61*

Variables

The WhileExpEmpty message contains the following variables:

Table 1. WhileExpEmpty Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3</i>
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1</i>
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4</i>
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3</i>
<p>5. ActivityName</p> <p>The name of the activity.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv61ActivityName</i>• SNMP OID : <i>.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.61.1</i>

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_whileexpempty_message.html

WhileExpression

Unable to parse while expression with specified condition.

Level : *Severe*

Log Message : *Unable to parse the while expression "{ConditionSpecified}": {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oWhileExpressionEv60*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

SNMP Trap Number : *60*

Variables

The WhileExpression message contains the following variables:

Table 1. WhileExpression Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. ConditionSpecified

The condition specified for the while expression.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv60ConditionSpecified
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.60.1


6. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_whileexpression_message.html

WrongActFactory

Activity factory with specified name and version returned wrong class.

Level : *Severe*

Log Message : *ActivityFactory (name - {ActivityName},version - {ActivityVersion}) returned wrong class {ActivityClass}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oWrongActFactoryEv62*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2*

Variables

The WrongActFactory message contains the following variables:

Table 1. WrongActFactory Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : OID • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. ActivityName</p> <p>The name of the activity.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv62ActivityName • SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.62.1
<p>6. ActivityVersion</p> <p>The version of the activity.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv62ActivityVersion

- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.62.2


7. ActivityClass

The class of the activity.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20oEv62ActivityClass
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.2.1.62.3

Parent topic: [Maestro Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_operation_wrongactfactory_message.html


Maestro Internal Notifications

Provides a comprehensive list of internal notifications sent from the Maestro Module.

- [IOError](#)
Internal error occurred because of Input/Output error.
- [UnCaughtError](#)
Uncaught Internal error occurred.
- [UnexpectedError](#)
Unexpected Internal error occurred.

Parent topic: [Maestro Module](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_internal_notifications_list.html

IOError

Internal error occurred because of Input/Output error.

Level : *Warning*

Log Message : *Internal error: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20iIOErrorEv3*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.3*

SNMP Trap Number : 3


Variables

The IOError message contains the following variables:

Table 1. IOError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. Message</p> <p>Textual description of the error.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_internal_ioerror_message.html

UnCaughtError

Uncaught Internal error occurred.

Level : *Severe*

Log Message : *Internal error: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20iUnCaughtErrorEv1*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.3*

SNMP Trap Number : *1*

Variables

The UnCaughtError message contains the following variables:

Table 1. UnCaughtError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p>

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Maestro Internal Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_internal_uncaughterror_message.html

UnexpectedError

Unexpected Internal error occurred.

Level : *Severe*

Log Message : *Internal error: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MAESTRO-MIB::ciC20iUnexpectedErrorEv2*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.20.1.3*

SNMP Trap Number : 2

Variables

The UnexpectedError message contains the following variables:

Table 1. UnexpectedError Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Maestro Internal Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/maestro/maestro_internal_unexpectederror_message.html

NetSuite Module

The NetSuite Module provides access to the NetSuite online service. This section contains details for the messages delivered from the NetSuite Module.

This topic provides the MIB Name and MIB OID information, in addition to high-level details about each notification in the NetSuite Module.

MIB Name : *CASTIRON-COMP-NETSUITE-MIB*

MIB OID : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.11*


The following table provides an alphabetical list of all notifications that can be issued by the NetSuite Module.

Table 1. Notifications issued by the NetSuite Module

Notification	Level	System	Description
ConnectionFailed	Severe	Orchestration	The NetSuite operation failed because a connection to the server could not be established.
ConnectionPoolError	Warning	Orchestration	Error occurred while returning connection to pool. Continuing the activity.
ConnectionRetry	Warning	Orchestration	The NetSuite operation failed while trying to connect to the server. The operation will be retried.
CustomFieldError	Severe	Orchestration	Error occurred and returned specified soap fault while getting custom fields for the recordType.
IOError	Severe	Orchestration	Unexpected IO error occurred while performing operation with NetSuite.
SoapError	Severe	Orchestration	Error occurred while creating SOAP message.
StreamError	Severe	Orchestration	Unexpected IO exception occurred while streaming the message.
TransformationError	Severe	Orchestration	An error occurred while processing a message for NetSuite.
UnknownError	Severe	Orchestration	Unknown error while invoking an operation on NetSuite.

- [NetSuite Connection Notifications](#)
Provides a comprehensive list of connection notifications sent from the NetSuite Module.
- [NetSuite Operation Notifications](#)
Provides a comprehensive list of operation notifications sent from the NetSuite Module.
- [NetSuite Internal Notifications](#)
Provides a comprehensive list of internal notifications sent from the NetSuite Module.

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html


NetSuite Connection Notifications

Provides a comprehensive list of connection notifications sent from the NetSuite Module.

- [ConnectionFailed](#)
The NetSuite operation failed because a connection to the server could not be established.
- [ConnectionPoolError](#)
Error occurred while returning connection to pool. Continuing the activity.
- [ConnectionRetry](#)
The NetSuite operation failed while trying to connect to the server. The operation will be retried.

Parent topic: [NetSuite Module](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/netsuite/netsuite_connection_notifications_list.html

ConnectionFailed

The NetSuite operation failed because a connection to the server could not be established.

Level : *Severe*

Log Message : *Unable to connect to NetSuite after {NumberOfRetryAttempts} attempts. Error is: {Message}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-NETSUITE-MIB::ciC11cConnectionFailedEv2*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.11.1.1*

SNMP Trap Number : 2

Variables

The ConnectionFailed message contains the following variables:

Table 1. ConnectionFailed Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.
--

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Type : String |
|--|

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. NumberOfRetryAttempts

The total number of attempted retries.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-NETSUITE-MIB::ciC11cEv2NumberOfRetryAttempts
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.11.1.1.1.2.1


6. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [NetSuite Connection Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

ConnectionPoolError

Error occurred while returning connection to pool. Continuing the activity.

Level : *Warning*

Log Message : *Exception while returning connection to pool.Swallowing the exception. The Exception is {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-NETSUITE-MIB::ciC11cConnectionPoolErrorEv3*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.11.1.1*

SNMP Trap Number : 3

Variables

The ConnectionPoolError message contains the following variables:

Table 1. ConnectionPoolError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p>

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [NetSuite Connection Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/netsuite/netsuite_connection_connectionpoolerror_message.html

ConnectionRetry

The NetSuite operation failed while trying to connect to the server. The operation will be retried.

Level : *Warning*

Log Message : *Unable to connect to NetSuite. Error is: {Message}. Attempt {RetryAttemptNumber} of {TotalRetryAttempts}. Will try again in {IntervalForRetries} second(s).*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-NETSUITE-MIB::ciC11cConnectionRetryEv1*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.11.1.1*

SNMP Trap Number : *1*

Variables

The ConnectionRetry message contains the following variables:

Table 1. ConnectionRetry Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

6. RetryAttemptNumber

The current number of retries.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-NETSUITE-MIB::ciC11cEv1RetryAttemptNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.11.1.1.1.2

7. TotalRetryAttempts

The specified number of attempts to connect to the server before stopping.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-NETSUITE-MIB::ciC11cEv1TotalRetryAttempts
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.11.1.1.1.3

8. IntervalForRetries


The specified time interval between retries.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-NETSUITE-MIB::ciC11cEv1IntervalForRetries

- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.11.1.1.1.1.4

Parent topic: [NetSuite Connection Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/netsuite/netsuite_connection_retry_message.html


NetSuite Operation Notifications

Provides a comprehensive list of operation notifications sent from the NetSuite Module.

- [CustomFieldError](#)
Error occurred and returned specified soap fault while getting custom fields for the recordType.
- [TransformationError](#)
An error occurred while processing a message for NetSuite.

Parent topic: [NetSuite Module](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/netsuite/netsuite_operation_notifications_list.html

CustomFieldError

Error occurred and returned specified soap fault while getting custom fields for the recordType.

Level : *Severe*

Log Message : *Exception while getting custom fields for the recordType. The soap fault code is {SoapFaultCode} and fault message is {SoapFaultMessage}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-NETSUITE-MIB::ciC11oCustomFieldErrorEv2*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.11.1.2*


SNMP Trap Number : *2*

The CustomFieldError message contains the following variables:

Table 1. CustomFieldError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. SoapFaultCode</p> <p>The soap fault returned by the error.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-NETSUITE-MIB::ciC11oEv2SoapFaultCode• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.11.1.2.1.2.1
<p>6. SoapFaultMessage</p> <p>The soap fault message returned by the error.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-NETSUITE-MIB::ciC11oEv2SoapFaultMessage• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.11.1.2.1.2.2

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/netsuite/netsuite_operation_customfielderror_message.html

TransformationError

An error occurred while processing a message for NetSuite.

Level : *Severe*

Log Message : *Exception while processing a message for NetSuite. Exception is {Message}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-NETSUITE-MIB::ciC11oTransformationErrorEv1*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.11.1.2*

SNMP Trap Number : *1*

Variables

The TransformationError message contains the following variables:

Table 1. TransformationError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p>

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [NetSuite Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/netsuite/netsuite_operation_transformationerror_message.html

NetSuite Internal Notifications

Provides a comprehensive list of internal notifications sent from the NetSuite Module.

- [IOError](#)
Unexpected IO error occurred while performing operation with NetSuite.
- [SoapError](#)
Error occurred while creating SOAP message.
- [StreamError](#)
Unexpected IO exception occurred while streaming the message.
- [UnknownError](#)
Unknown error while invoking an operation on NetSuite.

Parent topic: [NetSuite Module](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

IOError

Unexpected IO error occurred while performing operation with NetSuite.

Level : *Severe*

Log Message : *Unexpected IO error while performing operation with NetSuite. The exception is {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-NETSUITE-MIB::ciC11iIOErrorEv1*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.11.1.3*

SNMP Trap Number : *1*

Variables

The IOError message contains the following variables:

Table 1. IOError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p>

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [NetSuite Internal Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/netsuite/netsuite_internal_ioerror_message.html

SoapError

Error occurred while creating SOAP message.

Level : *Severe*

Log Message : *Exception while creating soap message. The exception is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-NETSUITE-MIB::ciC11iSoapErrorEv2*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.11.1.3*

SNMP Trap Number : 2

Variables

The SoapError message contains the following variables:

Table 1. SoapError Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber

- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [NetSuite Internal Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/netsuite/netsuite_internal_soaperror_message.html

StreamError

Unexpected IO exception occurred while streaming the message.

Level : *Severe*

Log Message : *Unexpected IO exception while streaming the message. The exception is {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-NETSUITE-MIB::ciC11iStreamErrorEv3*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.11.1.3*

SNMP Trap Number : *3*


Variables

The StreamError message contains the following variables:

Table 1. StreamError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. Message</p> <p>Textual description of the error.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/netsuite/netsuite_internal_streamerror_message.html

UnknownError

Unknown error while invoking an operation on NetSuite.

Level : *Severe*

Log Message : *Unknown exception while invoking an operation on NetSuite. The exception is {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-NETSUITE-MIB::ciC11iUnknownErrorEv4*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.11.1.3*

SNMP Trap Number : *4*

Variables

The UnknownError message contains the following variables:

Table 1. UnknownError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p>

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [NetSuite Internal Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/netsuite/netsuite_internal_unknownerror_message.html

PeopleSoft Module

The PeopleSoft Module provides access to Oracle's PeopleSoft applications. This section contains details for the messages delivered from the PeopleSoft Module.

This topic provides the MIB Name and MIB OID information, in addition to high-level details about each notification in the PeopleSoft Module.

MIB Name : *CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB*

MIB OID : *1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9*

The following table provides an alphabetical list of all notifications that can be issued by the PeopleSoft Module.

Table 1. Notifications issued by the PeopleSoft Module


Notification	Level	System	Description
ActivateFailureBlank	Severe	Orchestration	Activity could not be started as the specified name was blank.

Notification	Level	System	Description
ActivateSuccess	Info	Orchestration	Activity name specified was successfully activated.
ActivateUnsuccessful	Info	Orchestration	Error occurred while connecting to PeopleSoft system while activating activity. Activity activated, will try to establish connectivity at activity execute time.
ActivityFailure	Severe	Orchestration	Activity name specified failed to execute.
ActivitySuccessful	Info	Orchestration	Activity name specified executed successfully. The response output parameter was successfully generated.
ConfigURI	Info	Orchestration	Information regarding the URI and Port where the PeopleSoft Receive is listening.
ConnectionError	Severe	Orchestration	The peoplesoft operation failed because a connection to the server could not be established.
ConnectionPoolError	Warning	Orchestration	Error occurred while returning connection to the pool. Continuing the activity.
ConnectionRetry	Warning	Orchestration	The peoplesoft operation failed while trying to connect to the server. This will cause a retry.
CreateOnlyKeys	Warning	Orchestration	Only Create Keys was specified and no other properties were specified. Create might not have created the record.
DataLengthMore	Warning	Orchestration	The data set for specified field name has length exceeding the field length. This may cause loss of data.
DeleteFail	Warning	Orchestration	The activity failed to delete specified item number.
GetNoReturn	Info	Orchestration	Activity name specified could not find any record.
ItemNumberBlank	Warning	Orchestration	Item number returned is empty.
MakeConnectError	Warning	Orchestration	Error occurred while creating the connection to destination.
MessageNameVersion	Severe	Orchestration	Message name and version got does not match that set in activity.
MissingLibraries	Severe	Orchestration	Peoplesoft activity is missing required libraries. Please install them from WMC.
NoOperationOnRecord	Warning	Orchestration	Activity could not find any record to do specified operation on it.
OutOfRange	Warning	Orchestration	Activity is trying to delete an item which is out of range.
PoolReleaseError	Warning	Orchestration	Error occurred while closing the connection pool.
ReceiveActivate	Severe	Orchestration	Error occurred while activating PeopleSoft Receive.
ReceiveDeActivate	Severe	Orchestration	Error occurred while deactivating PeopleSoft Receive.
ReceiveError	Severe	Orchestration	Peoplesoft receive activity was unsuccessful in receiving the request.

Notification	Level	System	Description
ReceiveGeneralError	Severe	Orchestration	Error occurred while sending the response from PeopleSoft Receive.
ReceiveIOError	Severe	Orchestration	IO Error occurred while processing request in PeopleSoft Receive.
ReceiveInfo	Info	Orchestration	Got document from specified host with specified name and version.
ReceiveProcess	Severe	Orchestration	Error occurred while processing request in PeopleSoft Receive.
ReceiveSuccessful	Info	Orchestration	Peoplesoft receive activity successfully received the request.
RunningInfo	Warning	Orchestration	Faced few warnings or errors while running Peoplesoft activity.
RunningMessages	Warning	Orchestration	Received messages while executing the activity.
SetupInfo	Warning	Orchestration	Faced few warnings or errors while setting up Peoplesoft activity.

- [PeopleSoft Connection Notifications](#)
Provides a comprehensive list of connection notifications sent from the PeopleSoft Module.
- [PeopleSoft Operation Notifications](#)
Provides a comprehensive list of operation notifications sent from the PeopleSoft Module.
- [PeopleSoft Internal Notifications](#)
Provides a comprehensive list of internal notifications sent from the PeopleSoft Module.

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/peoplesoft/about_the_peoplesoft_module.html

PeopleSoft Connection Notifications


Provides a comprehensive list of connection notifications sent from the PeopleSoft Module.

- [ActivateUnsuccessful](#)
Error occurred while connecting to PeopleSoft system while activating activity. Activity activated, will try to establish connectivity at activity execute time.
- [ConnectionError](#)
The peoplesoft operation failed because a connection to the server could not be established.
- [ConnectionPoolError](#)
Error occurred while returning connection to the pool. Continuing the activity.
- [ConnectionRetry](#)
The peoplesoft operation failed while trying to connect to the server. This will cause a retry.

- [MakeConnectError](#)
Error occurred while creating the connection to destination.
- [PoolReleaseError](#)
Error occurred while closing the connection pool.
- [ReceiveActivate](#)
Error occurred while activating PeopleSoft Receive.
- [ReceiveDeActivate](#)
Error occurred while deactivating PeopleSoft Receive.
- [ReceiveIOError](#)
IO Error occurred while processing request in PeopleSoft Receive.

Parent topic: [PeopleSoft Module](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/peoplesoft/peoplesoft_connection_notifications_list.html

ActivateUnsuccessful

Error occurred while connecting to PeopleSoft system while activating activity. Activity activated, will try to establish connectivity at activity execute time.

Level : *Info*

Log Message : *Error connecting to PeopleSoft system while activating activity {ActivityName}, error is: {Message}. Activity activated, will try to establish connectivity at activity execute time*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB::ciC9cActivateUnsuccessfulEv1*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9.1.1*

SNMP Trap Number : *1*

Variables

The ActivateUnsuccessful message contains the following variables:

Table 1. ActivateUnsuccessful Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. ActivityName

The activity name which failed to connect to Peoplesoft system.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB::ciC9cEv1ActivityName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9.1.1.1.1.1


6. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [PeopleSoft Connection Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/peoplesoft/peoplesoft_connection_activateunsuccessful_message.html

ConnectionError

The peoplesoft operation failed because a connection to the server could not be established.

Level : *Severe*

Log Message : *Unable to connect to PeopleSoft after {NumberOfRetryAttempts} attempts. Error is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB::ciC9cConnectionErrorEv2*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9.1.1*

SNMP Trap Number : 2

Variables

The ConnectionError message contains the following variables:

Table 1. ConnectionError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. NumberOfRetryAttempts

The total number of attempted retries.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB::ciC9cEv2NumberOfRetryAttempts
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9.1.1.1.2.1


6. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [PeopleSoft Connection Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/peoplesoft/peoplesoft_connection_connectionerror_message.html

ConnectionPoolError

Error occurred while returning connection to the pool. Continuing the activity.

Level : *Warning*

Log Message : *Error while returning connection to pool. The error is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB::ciC9cConnectionPoolErrorEv7*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9.1.1*

SNMP Trap Number : 7

Variables

The ConnectionPoolError message contains the following variables:

Table 1. ConnectionPoolError Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [PeopleSoft Connection Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/peoplesoft/peoplesoft_connection_connectionpoolerror_message.html

ConnectionRetry

The peoplesoft operation failed while trying to connect to the server. This will cause a retry.

Level : *Warning*

Log Message : *Connection error while executing activity {ActivityName}. The error is: {Message}. Attempt {RetryAttemptNumber} of {TotalRetryAttempts}. Will try again in {IntervalForRetries} second(s)*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB::ciC9cConnectionRetryEv3*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9.1.1*

SNMP Trap Number : *3*

Variables

The ConnectionRetry message contains the following variables:

Table 1. ConnectionRetry Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. ActivityName</p> <p>The activity name which failed to connect to Peoplesoft system.</p>

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB::ciC9cEv3ActivityName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9.1.1.1.3.1

6. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

7. RetryAttemptNumber

The current number of retries.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB::ciC9cEv3RetryAttemptNumber
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9.1.1.1.3.3

8. TotalRetryAttempts

The specified number of attempts to connect to the server before stopping.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB::ciC9cEv3TotalRetryAttempts
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9.1.1.1.3.4


9. IntervalForRetries

The specified time interval between retries.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB::ciC9cEv3IntervalForRetries
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9.1.1.1.3.5

Parent topic: [PeopleSoft Connection Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/peoplesoft/peoplesoft_connection_connectionretry_message.html

MakeConnectError

Error occurred while creating the connection to destination.

Level : *Warning*

Log Message : *Error while creating the connection to destination. The error is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB::ciC9cMakeConnectErrorEv9*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9.1.1*

SNMP Trap Number : 9


Variables

The MakeConnectError message contains the following variables:

Table 1. MakeConnectError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. Message</p> <p>Textual description of the error.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/peoplesoft/peoplesoft_connection_makeconnecterror_message.html

PoolReleaseError

Error occurred while closing the connection pool.

Level : *Warning*

Log Message : *Error while closing the connection pool. The error is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB::ciC9cPoolReleaseErrorEv8*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9.1.1*

SNMP Trap Number : *8*

Variables

The PoolReleaseError message contains the following variables:

Table 1. PoolReleaseError Message Variables

1. SerialNumber The serial number of the appliance sending the trap. <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.1.3.3
2. Severity Severity of the Notification. <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
3. JobID The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [PeopleSoft Connection Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/peoplesoft/peoplesoft_connection_poolreleaseerror_message.html

ReceiveActivate

Error occurred while activating PeopleSoft Receive.

Level : *Severe*

Log Message : *Error while activating PeopleSoft Receive. The error is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB::ciC9cReceiveActivateEv5*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9.1.1*

SNMP Trap Number : 5

Variables

The ReceiveActivate message contains the following variables:

Table 1. ReceiveActivate Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [PeopleSoft Connection Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/peoplesoft/peoplesoft_connection_receiveactivate_message.html

ReceiveDeActivate

Error occurred while deactivating PeopleSoft Receive.

Level : *Severe*

Log Message : *Error while deactivating PeopleSoft Receive. Discarding error: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB::ciC9cReceiveDeActivateEv6*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9.1.1*

SNMP Trap Number : 6

Variables

The ReceiveDeActivate message contains the following variables:

Table 1. ReceiveDeActivate Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [PeopleSoft Connection Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/peoplesoft/peoplesoft_connection_receivedeactivate_message.html

ReceiveIOError

IO Error occurred while processing request in PeopleSoft Receive.

Level : *Severe*

Log Message : *IO Error while processing request in PeopleSoft Receive. The error is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB::ciC9cReceiveIOErrorEv4*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9.1.1*

SNMP Trap Number : *4*

Variables

The ReceiveIOError message contains the following variables:

Table 1. ReceiveIOError Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [PeopleSoft Connection Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/peoplesoft/peoplesoft_connection_receiveioerror_message.html

PeopleSoft Operation Notifications


Provides a comprehensive list of operation notifications sent from the PeopleSoft Module.

- [ActivateFailureBlank](#)
Activity could not be started as the specified name was blank.
- [ActivateSuccess](#)
Activity name specified was successfully activated.
- [ActivityFailure](#)
Activity name specified failed to execute.
- [ActivitySuccessful](#)
Activity name specified executed successfully. The response output parameter was successfully

- generated.
- [ConfigURI](#)
Information regarding the URI and Port where the PeopleSoft Receive is listening.
 - [CreateOnlyKeys](#)
Only Create Keys was specified and no other properties were specified. Create might not have created the record.
 - [DataLengthMore](#)
The data set for specified field name has length exceeding the field length. This may cause loss of data.
 - [DeleteFail](#)
The activity failed to delete specified item number.
 - [GetNoReturn](#)
Activity name specified could not find any record.
 - [ItemNumberBlank](#)
Item number returned is empty.
 - [MessageNameVersion](#)
Message name and version got does not match that set in activity.
 - [NoOperationOnRecord](#)
Activity could not find any record to do specified operation on it.
 - [OutOfRange](#)
Activity is trying to delete an item which is out of range.
 - [ReceiveError](#)
Peoplesoft receive activity was unsuccessful in receiving the request.
 - [ReceiveGeneralError](#)
Error occurred while sending the response from PeopleSoft Receive.
 - [ReceiveInfo](#)
Got document from specified host with specified name and version.
 - [ReceiveProcess](#)
Error occurred while processing request in PeopleSoft Receive.
 - [ReceiveSuccessful](#)
Peoplesoft receive activity successfully received the request.
 - [RunningInfo](#)
Faced few warnings or errors while running Peoplesoft activity.
 - [RunningMessages](#)
Received messages while executing the activity.

Parent topic: [PeopleSoft Module](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/peoplesoft/peoplesoft_operation_notifications_list.html

ActivateFailureBlank

Activity could not be started as the specified name was blank.

Level : *Severe*

Log Message : Activity {ActivityName} not started as {Name} is blank

System : Orchestration

SNMP Name : CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB::ciC9oActivateFailureBlankEv6

SNMP Enterprise : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9.1.2

SNMP Trap Number : 6

Variables

The ActivateFailureBlank message contains the following variables:

Table 1. ActivateFailureBlank Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. ActivityName</p> <p>The activity name which failed to activate.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB::ciC9oEv6ActivityName• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9.1.2.1.6.1


6. Name

The name which was left blank causing activate to fail.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB::ciC9oEv6Name
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9.1.2.1.6.2

Parent topic: [PeopleSoft Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/peoplesoft/peoplesoft_operation_activatefailureblank_message.html

ActivateSuccess

Activity name specified was successfully activated.

Level : *Info*

Log Message : *Activity {ActivityName} activated successfully*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB::ciC9oActivateSuccessEv5*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9.1.2*

SNMP Trap Number : *5*

Variables

The ActivateSuccess message contains the following variables:

Table 1. ActivateSuccess Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. ActivityName

The activity name which was activated.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB::ciC9oEv5ActivityName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9.1.2.1.5.1

Parent topic: [PeopleSoft Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/peoplesoft/peoplesoft_operation_activatesuccess_message.html

ActivityFailure

Activity name specified failed to execute.

Level : *Severe*

Log Message : *Error while trying to execute activity {ActivityName}. Error is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB::ciC9oActivityFailureEv4*

SNMP Enterprise : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9.1.2

SNMP Trap Number : 4

Variables

The ActivityFailure message contains the following variables:


Table 1. ActivityFailure Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. ActivityName</p> <p>The activity name which failed.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB::ciC9oEv4ActivityName• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9.1.2.1.4.1
<p>6. Message</p> <p>Textual description of the error.</p>

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [PeopleSoft Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/peoplesoft/peoplesoft_operation_activityfailure_message.html

ActivitySuccessful

Activity name specified executed successfully. The response output parameter was successfully generated.

Level : *Info*

Log Message : *{ActivityName} executed and outputted response output parameter*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB::ciC9oActivitySuccessfulEv3*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9.1.2*

SNMP Trap Number : 3

Variables

The ActivitySuccessful message contains the following variables:

Table 1. ActivitySuccessful Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p>

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. ActivityName

The activity name which succeeded.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB::ciC9oEv3ActivityName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9.1.2.1.3.1

Parent topic: [PeopleSoft Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/peoplesoft/peoplesoft_operation_activitysuccessful_message.html

ConfigURI

Information regarding the URI and Port where the PeopleSoft Receive is listening.

Level : *Info*

Log Message : *PeopleSoft Receive listening for events on URI: "{UriValue}" and port: "{PortValue}"*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB::ciC9oConfigURIEv19*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9.1.2*

SNMP Trap Number : *19*

Variables

The ConfigURI message contains the following variables:

Table 1. ConfigURI Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. UriValue</p> <p>The URI the server is listening on.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB::ciC9oEv19UriValue• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9.1.2.1.19.1
<p>6. PortValue</p> <p>The port number the server is listening on.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB::ciC9oEv19PortValue• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9.1.2.1.19.2

Parent topic: [PeopleSoft Operation Notifications](#)

📅 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/peoplesoft/peoplesoft_operation_configuri_message.html

CreateOnlyKeys

Only Create Keys was specified and no other properties were specified. Create might not have created the record.

Level : *Warning*

Log Message : *Only Create Keys and no other properties specified. Create might not have created record.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB::ciC9oCreateOnlyKeysEv20*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9.1.2*

SNMP Trap Number : *20*

Variables

The CreateOnlyKeys message contains the following variables:

Table 1. CreateOnlyKeys Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p>

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4


4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [PeopleSoft Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/peoplesoft/peoplesoft_operation_createonlykeys_message.html

DataLengthMore

The data set for specified field name has length exceeding the field length. This may cause loss of data.

Level : *Warning*

Log Message : *Data being set for field named {FieldName} has length {DataLength}, where as field has length {FieldLength}. There may be loss of data.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB::ciC9oDataLengthMoreEv12*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9.1.2*

SNMP Trap Number : *12*

Variables

The DataLengthMore message contains the following variables:

Table 1. DataLengthMore Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. FieldName

Name of the field for which data has been set.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB::ciC9oEv12FieldName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9.1.2.1.12.1

6. DataLength

Length of the data which has been set for this field.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB::ciC9oEv12DataLength
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9.1.2.1.12.2

7. FieldLength

Length of the field for which data has been set.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB::ciC9oEv12FieldLength
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9.1.2.1.12.3

Parent topic: [PeopleSoft Operation Notifications](#)

Last updated: Thursday, December 17, 2015
 file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/peoplesoft/peoplesoft_operation_data_length_more_message.html

DeleteFail

The activity failed to delete specified item number.

Level : *Warning*

Log Message : *Delete failed for item {ItemNumber}. Returning false*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB::ciC9oDeleteFailEv10*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9.1.2*

SNMP Trap Number : *10*

Variables

The DeleteFail message contains the following variables:

Table 1. DeleteFail Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. ItemNumber

Item number which is out of range.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB::ciC9oEv10ItemNumber
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9.1.2.1.10.1

Parent topic: [PeopleSoft Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/peoplesoft/peoplesoft_operation_deletetail_message.html

GetNoReturn

Activity name specified could not find any record.

Level : *Info*

Log Message : *Activity {ActivityName} could not find any record*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB::ciC9oGetNoReturnEv7*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9.1.2*

SNMP Trap Number : *7*

Variables

The GetNoReturn message contains the following variables:

Table 1. GetNoReturn Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. ActivityName

The activity name which could not find any record.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB::ciC9oEv7ActivityName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9.1.2.1.7.1

Parent topic: [PeopleSoft Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/peoplesoft/peoplesoft_operation_getnoreturn_message.html

ItemNumberBlank

Item number returned is empty.

Level : *Warning*

Log Message : *ITEM_NO is empty. Returning false*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB::ciC9oItemNumberBlankEv11*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9.1.2*

SNMP Trap Number : *11*

Variables

The ItemNumberBlank message contains the following variables:

Table 1. ItemNumberBlank Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [PeopleSoft Operation Notifications](#)

Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/peoplesoft/peoplesoft_operation_itemnumberblank_message.html

MessageNameVersion

Message name and version got does not match that set in activity.

Level : *Severe*

Log Message : *Message name and version got does not match that set in activity. Set in activity: Message Name: {MessageName}, Message Version: {MessageVersion}. Actually Got: Message Name: {ActualMessageName}, Message Version: {ActualMessageVersion}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB::ciC9oMessageNameVersionEv14*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9.1.2*

SNMP Trap Number : *14*

Variables

The MessageNameVersion message contains the following variables:

Table 1. MessageNameVersion Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID

- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. MessageName

The message name set in the activity.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB::ciC9oEv14MessageName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9.1.2.1.14.1

6. MessageVersion

The message version set in the activity.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB::ciC9oEv14MessageVersion
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9.1.2.1.14.2

7. ActualMessageName

The message name received in the activity.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB::ciC9oEv14ActualMessageName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9.1.2.1.14.3


8. ActualMessageVersion

The message version received in the activity.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB::ciC9oEv14ActualMessageVersion
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9.1.2.1.14.4

Parent topic: [PeopleSoft Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/peoplesoft/peoplesoft_operation_messageversion_message.html

NoOperationOnRecord

Activity could not find any record to do specified operation on it.

Level : *Warning*

Log Message : *Not able to get any record to do {OperationName} on. Returning false*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB::ciC9oNoOperationOnRecordEv8*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9.1.2*

SNMP Trap Number : *8*

Variables

The NoOperationOnRecord message contains the following variables:

Table 1. NoOperationOnRecord Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. OperationName

Operation name that could not be specified.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB::ciC9oEv8OperationName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9.1.2.1.8.1

Parent topic: [PeopleSoft Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/peoplesoft/peoplesoft_operation_nooperationonrecord_message.html

OutOfRange

Activity is trying to delete an item which is out of range.

Level : *Warning*

Log Message : *Trying to delete item {ItemNumber} which is out of range. Returning false*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB::ciC9oOutOfRangeEv9*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9.1.2*

SNMP Trap Number : 9

Variables

The OutOfRange message contains the following variables:

Table 1. OutOfRange Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. ItemNumber

Item number which is out of range.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB::ciC9oEv9ItemNumber
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9.1.2.1.9.1

Parent topic: [PeopleSoft Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/peoplesoft/peoplesoft_operation_outofrange_message.html

ReceiveError

Peoplesoft receive activity was unsuccessful in receiving the request.

Level : *Severe*

Log Message : *Error while receiving in PeopleSoft Receive. The error is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB::ciC9oReceiveErrorEv16*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9.1.2*

Variables

The ReceiveError message contains the following variables:

Table 1. ReceiveError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : OID • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. Message</p> <p>Textual description of the error.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [PeopleSoft Operation Notifications](#)

ReceiveGeneralError

Error occurred while sending the response from PeopleSoft Receive.

Level : *Severe*

Log Message : *Error while sending the response from PeopleSoft Receive. The error is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB::ciC9oReceiveGeneralErrorEv17*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9.1.2*

SNMP Trap Number : *17*

Variables

The ReceiveGeneralError message contains the following variables:

Table 1. ReceiveGeneralError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p>

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [PeopleSoft Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/peoplesoft/peoplesoft_operation_receivegeneralerror_message.html

ReceiveInfo

Got document from specified host with specified name and version.

Level : *Info*

Log Message : *Got document from {From} with Message Name: {MessageName}, Message Version: {MessageVersion}, Message Type: {MessageType} and Originating Time Stamp: {TimeStamp}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB::ciC9oReceiveInfoEv13*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9.1.2*

SNMP Trap Number : *13*

Variables

The ReceiveInfo message contains the following variables:

Table 1. ReceiveInfo Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. From

The name of the host where receive activity got the document.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB::ciC9oEv13From
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9.1.2.1.13.1

6. MessageName

The name of the message received by the activity

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB::ciC9oEv13MessageName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9.1.2.1.13.2

7. MessageVersion

The version of the message received by the activity

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB::ciC9oEv13MessageVersion
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9.1.2.1.13.3

8. MessageType

The type of the message received by the activity

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB::ciC9oEv13MessageType
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9.1.2.1.13.4


9. TimeStamp

The originating time stamp of the message received by the activity

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB::ciC9oEv13TimeStamp
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9.1.2.1.13.5

Parent topic: [PeopleSoft Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/peoplesoft/peoplesoft_operation_receiveinfo_message.html

ReceiveProcess

Error occurred while processing request in PeopleSoft Receive.

Level : *Severe*

Log Message : *Error while processing request in PeopleSoft Receive. The error is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB::ciC9oReceiveProcessEv18*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9.1.2*

SNMP Trap Number : *18*

Variables

The ReceiveProcess message contains the following variables:

Table 1. ReceiveProcess Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [PeopleSoft Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/peoplesoft/peoplesoft_operation_receiveprocess_message.html

ReceiveSuccessful

Peoplesoft receive activity successfully received the request.

Level : *Info*

Log Message : *Successfully received request in PeopleSoft Receive and outputted output parameter response*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB::ciC9oReceiveSuccessfulEv15*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9.1.2*

SNMP Trap Number : *15*

Variables

The ReceiveSuccessful message contains the following variables:

Table 1. ReceiveSuccessful Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [PeopleSoft Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015

file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/peoplesoft/peoplesoft_operation_receivesuccessful_message.html

RunningInfo

Faced few warnings or errors while running Peoplesoft activity.

Level : *Warning*

Log Message : *Errors/Warning messages while executing activity: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB::ciC9oRunningInfoEv2*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9.1.2*

SNMP Trap Number : *2*

Variables

The RunningInfo message contains the following variables:

Table 1. RunningInfo Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p>

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [PeopleSoft Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/peoplesoft/peoplesoft_operation_runninginfo_message.html

RunningMessages

Received messages while executing the activity.

Level : *Warning*

Log Message : *{MessageType} messages while executing activity: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB::ciC9oRunningMessagesEv1*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9.1.2*

SNMP Trap Number : *1*

Variables

The RunningMessages message contains the following variables:

Table 1. RunningMessages Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. MessageType

Type of the message received.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB::ciC9oEv1MessageType
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9.1.2.1.1.1


6. Message

The message received while executing the activity.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB::ciC9oEv1Message
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9.1.2.1.1.2

Parent topic: [PeopleSoft Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/peoplesoft/peoplesoft_operation_runningmessages_message.html


PeopleSoft Internal Notifications

Provides a comprehensive list of internal notifications sent from the PeopleSoft Module.

- [MissingLibraries](#)
Peoplesoft activity is missing required libraries. Please install them from WMC.
- [SetupInfo](#)
Faced few warnings or errors while setting up Peoplesoft activity.

Parent topic: [PeopleSoft Module](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/peoplesoft/peoplesoft_internal_notifications_list.html

MissingLibraries

Peoplesoft activity is missing required libraries. Please install them from WMC.

Level : *Severe*

Log Message : *Missing classes when trying to start activity {ActivitName}. PeopleSoft library may need to be installed on the appliance. Error is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB::ciC9iMissingLibrariesEv1*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9.1.3*

SNMP Trap Number : *1*

Variables

The MissingLibraries message contains the following variables:

Table 1. MissingLibraries Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. ActivitName

The activity name which faced the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB::ciC9iEv1ActivitName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9.1.3.1.1.1


6. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [PeopleSoft Internal Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/peoplesoft/peoplesoft_internal_missinglibraries_message.html

SetupInfo

Faced few warnings or errors while setting up Peoplesoft activity.

Level : *Warning*

Log Message : *Warning/error messages while initializing {ActivityName}: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB::ciC9iSetupInfoEv2*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9.1.3*

SNMP Trap Number : *2*

Variables

The SetupInfo message contains the following variables:

Table 1. SetupInfo Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. ActivityName</p> <p>The activity name which faced the error.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PEOPLESOFT-MIB::ciC9iEv2ActivityName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.9.1.3.1.2.1


6. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [PeopleSoft Internal Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/peoplesoft/peoplesoft_internal_setupinfo_message.html

Platform Module

The Platform module provides notifications for elements generally not associated with projects or the runtime such as hardware, network, security, and resources. This section contains details for the messages delivered from the Platform Module.

This topic provides the MIB Name and MIB OID information, in addition to high-level details about each notification in the Platform Module.

MIB Name : *CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB*

MIB OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23

The following table provides an alphabetical list of all notifications that can be issued by the Platform Module.

Table 1. Notifications issued by the Platform Module

Notification	Level	System	Description
AccessViolation	Info	Security	An authenticated user attempted to access a section of the Cast Iron product which would require additional authorization.
AuthFailure	Severe	Security	An attempt to authenticate with the appliance failed.
AuthLogOut	Info	Security	Event showing logging out of the user.
AuthSuccess	Info	Security	Attempt to authenticate with the appliance was successful.
DiskUsageCritOk	Info	Resources	Disk space usage is below the critical threshold.
DiskUsageCritical	Severe	Resources	Disk space usage has exceeded the critical threshold.


Notification	Level	System	Description
DiskUsageWarnOk	Info	Resources	Disk space usage is below the warning threshold.
DiskUsageWarning	Warning	Resources	Disk space usage has exceeded the warning threshold.
FanFailed	Severe	Hardware	A cooling fan is not operating correctly.
FanRestored	Info	Hardware	A cooling fan has resumed proper operation.
GrantRole	Info	Security	grant new role created.
GroupCreated	Info	Security	New group created.
GroupDeleted	Info	Security	Group deleted.
HighAvailFailover	Info	Hardware	The High Availability failover feature has taken effect; failover is complete.
HighAvailNotReady	Warning	Hardware	The HA system is not Highly Available.
HighAvailReady	Info	Hardware	The HA system is Highly Available.
HighAvailVersionError	Severe	Resources	The version of CIOS running on Standby does not match that running on Active.
IntrusionInform	Warning	Hardware	The appliance case has been opened.
IntrusionSevere	Severe	Hardware	The appliance case has been opened, which could result in system failure. Please contact Cast Iron Support.
LargeFileWarning	Warning	Resources	Large file taking up space on heavily loaded disk.
NetworkAutohost	Warning	Network	The Autohost feature has added the appliance's hostname and IP address to /etc/hosts.
NetworkInvalidRoute	Warning	Network	Could not add a requested network route.
NetworkLinkDown	Warning	Network	The network link is down (offline).
NetworkLinkUp	Info	Network	The network link is up (online).
OrcmonArchiveError	Severe	Resources	Job log archive error.
OrcmonDatabaseError	Severe	Resources	Job log database error.
OrcmonDiskFull	Warning	Resources	Normal job log purging did not clear enough disk space. Purging half of all job logs in attempt to recover disk space.
OrcmonDiskFullNoPurge	Severe	Resources	Failed to purge any job logs to recover disk space.
OrcmonDiskTrigger	Info	Resources	Job log purge was initiated due to an available disk space trigger.
OrcmonExportCdError	Severe	Resources	Could not upload the job log archive file to the FTP server: Could not cd to the destination directory.
OrcmonExportError	Severe	Resources	Failure uploading archive file to FTP server.
OrcmonExportFTP	Info	Resources	Exporting archive file to FTP server.
OrcmonExportLocal	Info	Resources	Exporting job log data to a local archive file.

Notification	Level	System	Description
OrcmonExportStoreErr	Severe	Resources	Failure uploading archive file to FTP server: Could not store file.
OrcmonExportedJobs	Info	Resources	Exported jobs from the job log.
OrcmonPurgeByCompl	Info	Resources	Job log purge has been triggered based on the number of stored completed jobs.
OrcmonPurgeByErrored	Info	Resources	Job log purge has been triggered based on the number of stored errored jobs.
OrcmonPurgeByTime	Info	Resources	Job log purge has been triggered based on the amount of time since the last purge.
OrcmonPurgeByTimeNP	Info	Resources	Job log purge has been triggered based on the amount of time since collection began.
OrcmonPurgeFailed	Severe	Resources	Job log purge/archive failed.
PowerInterrupted	Warning	Hardware	A power module has reported that it does not have power.
PowerRestored	Info	Hardware	A power module has reported that power has been restored.
RaidArrayDegraded	Severe	Hardware	The RAID array on the appliance is degraded.
RaidArrayOffline	Severe	Hardware	The RAID array on the appliance is offline. Please contact Cast Iron Support.
RaidArrayOptimal	Info	Hardware	The RAID array on the appliance is optimal.
RaidDiskFailed	Severe	Hardware	A disk on the appliance has failed.
RaidDiskOnline	Info	Hardware	A disk on the appliance is now online and working properly.
RaidDiskRebuilding	Info	Hardware	A disk on the appliance is rebuilding.
RevokeRole	Info	Security	User role revoked.
SwapUsageCritOk	Info	Resources	Swap space usage is below the critical threshold.
SwapUsageCritical	Severe	Resources	Swap space usage has exceeded the critical threshold.
SwapUsageWarnOk	Info	Resources	Swap space usage is below the warning threshold.
SwapUsageWarning	Warning	Resources	Swap space usage has exceeded the warning threshold.
SystemInitComplete	Info	Hardware	The appliance is finished initializing after reboot.
SystemInitStarted	Info	Hardware	The appliance is initializing after being shut down or rebooted.
SystemRecoveryReboot	Warning	Hardware	Operational failure was detected. System is rebooting to recover.
SystemRecoveryRestart	Warning	Hardware	Operational failure was detected. System is restarting to recover.

Notification	Level	System	Description
TemperatureOutOfRange	Severe	Hardware	A monitored temperature within the appliance is too high, which could lead to future failures.
TemperatureRestored	Info	Hardware	A temperature which was previously out of range (too hot) has come back into range
UpdateStatus	Info	Security	Update user status as active or inactive.
UpdateUser	Info	Security	Update display name of a user.
UpgradeComplete	Info	Hardware	The Cast Iron firmware was successfully upgraded.
UpgradeFailed	Severe	Hardware	The attempt to upgrade the Cast Iron firmware has failed.
UserCreated	Info	Security	New user created.
UserDeleted	Info	Security	User deleted.

- [Platform Hardware Notifications](#)
Provides a comprehensive list of hardware notifications sent from the Platform Module.
- [Platform Network Notifications](#)
Provides a comprehensive list of network notifications sent from the Platform Module.
- [Platform Resources Notifications](#)
Provides a comprehensive list of resources notifications sent from the Platform Module.
- [Platform Security Notifications](#)
Provides a comprehensive list of security notifications sent from the Platform Module.

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/about_the_platform_module.html

Platform Hardware Notifications


Provides a comprehensive list of hardware notifications sent from the Platform Module.

- [FanFailed](#)
A cooling fan is not operating correctly.
- [FanRestored](#)
A cooling fan has resumed proper operation.
- [HighAvailFailover](#)
The High Availability failover feature has taken effect; failover is complete.
- [HighAvailNotReady](#)
The HA system is not Highly Available.
- [HighAvailReady](#)
The HA system is Highly Available.

- [IntrusionInform](#)
The appliance case has been opened.
- [IntrusionSevere](#)
The appliance case has been opened, which could result in system failure. Please contact Cast Iron Support.
- [PowerInterrupted](#)
A power module has reported that it does not have power.
- [PowerRestored](#)
A power module has reported that power has been restored.
- [RaidArrayDegraded](#)
The RAID array on the appliance is degraded.
- [RaidArrayOffline](#)
The RAID array on the appliance is offline. Please contact Cast Iron Support.
- [RaidArrayOptimal](#)
The RAID array on the appliance is optimal.
- [RaidDiskFailed](#)
A disk on the appliance has failed.
- [RaidDiskOnline](#)
A disk on the appliance is now online and working properly.
- [RaidDiskRebuilding](#)
A disk on the appliance is rebuilding.
- [SystemInitComplete](#)
The appliance is finished initializing after reboot.
- [SystemInitStarted](#)
The appliance is initializing after being shut down or rebooted.
- [SystemRecoveryReboot](#)
Operational failure was detected. System is rebooting to recover.
- [SystemRecoveryRestart](#)
Operational failure was detected. System is restarting to recover.
- [TemperatureOutOfRange](#)
A monitored temperature within the appliance is too high, which could lead to future failures.
- [TemperatureRestored](#)
A temperature which was previously out of range (too hot) has come back into range
- [UpgradeComplete](#)
The Cast Iron firmware was successfully upgraded.
- [UpgradeFailed](#)
The attempt to upgrade the Cast Iron firmware has failed.

Parent topic: [Platform Module](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platform_hardware_notifications_list.html

FanFailed

A cooling fan is not operating correctly.

The most likely cause is that the fan has become disconnected or has failed. The recommended action is to 1) confirm the appliance with the corresponding AffectedAppliance serial number has an indicator LED (usually orange), 2) confirm the fan is properly connected, and 3) contact Cast Iron Support for assistance replacing the fan.

Level : *Severe*

Log Message : *Fan {FanID} on appliance {AffectedAppliance} is not functional. Current={CurrentSpeed} RPM. Minimum={MinimumSpeed} RPM.*

System : *Hardware*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23hFanFailedEv1*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.4*

SNMP Trap Number : *1*

Variables

The FanFailed message contains the following variables:

Table 1. FanFailed Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. FanID</p> <p>Identifier associated with the failed fan.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23hEv1FanID• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.4.1.1.1
<p>4. AffectedAppliance</p> <p>Serial number of the affected appliance. In some cases this could be different than the serial number of the appliance sending a notification, particularly in the case of High Availability pairs where the Active peer could send a notification on behalf of the Standby peer.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvAffectedAppliance
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.5

5. CurrentSpeed

Current speed of the fan in RPM.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23hEv1CurrentSpeed
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.4.1.1.3


6. MinimumSpeed

Minimum speed of the fan in RPM.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23hEv1MinimumSpeed
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.4.1.1.4

Parent topic: [Platform Hardware Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platform_hardware_fanfailed_message.html

FanRestored

A cooling fan has resumed proper operation.

This notification may occur if a fan previously failed, but has since been repaired or reconnected.

Level : *Info*

Log Message : *Fan {FanID} on appliance {AffectedAppliance} is functional. Current={CurrentSpeed} RPM. Minimum={MinimumSpeed} RPM.*

System : *Hardware*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23hFanRestoredEv2*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.4*

SNMP Trap Number : 2

Variables

The FanRestored message contains the following variables:

Table 1. FanRestored Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. FanID</p> <p>Identifier associated with the failed fan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23hEv2FanID • SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.4.1.2.1
<p>4. AffectedAppliance</p> <p>Serial number of the affected appliance. In some cases this could be different than the serial number of the appliance sending a notification, particularly in the case of High Availability pairs where the Active peer could send a notification on behalf of the Standby peer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvAffectedAppliance • SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.5
<p>5. CurrentSpeed</p> <p>Current speed of the fan in RPM.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23hEv2CurrentSpeed • SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.4.1.2.3
<p>6. MinimumSpeed</p> <p>Minimum speed of the fan in RPM.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23hEv2MinimumSpeed • SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.4.1.2.4

Parent topic: [Platform Hardware Notifications](#)

Last updated: Thursday, December 17, 2015
 file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platfo
 rm_hardware_fanrestored_message.html

HighAvailFailover

The High Availability failover feature has taken effect; failover is complete.

HA systems may "fail over" to the Standby appliance based on user request or based on the needs of the system. This notification is sent when the procedure has completed, regardless of the reason that the failover occurred.

Level : *Info*

Log Message : *The High Availability peer {AffectedAppliance} has successfully taken over.*

System : *Hardware*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23hHighAvailFailoverEv15*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.4*

SNMP Trap Number : *15*

Variables

The HighAvailFailover message contains the following variables:


Table 1. HighAvailFailover Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. AffectedAppliance</p> <p>Serial number of the affected appliance. In some cases this could be different than the serial number of the appliance sending a notification, particularly in the case of High Availability pairs where the Active peer could send a notification on behalf of the Standby peer.</p>

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvAffectedAppliance
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.5

Parent topic: [Platform Hardware Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platform_hardware_highavailfailover_message.html

HighAvailNotReady

The HA system is not Highly Available.

The Cast Iron HA pair is Highly Available when both Active and Standby appliances are fully operational. That is, when Standby is ready to take over for Active in case of a failure. This notification indicates that the Standby appliance is not currently synchronized with Active and therefore is not ready to take over if necessary.

Level : *Warning*

Log Message : *The HA system is not Highly Available. Active appliance is {AffectedAppliance}.*

System : *Hardware*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23hHighAvailNotReadyEv23*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.4*

SNMP Trap Number : 23

Variables

The HighAvailNotReady message contains the following variables:

Table 1. HighAvailNotReady Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1


3. AffectedAppliance

Serial number of the affected appliance. In some cases this could be different than the serial number of the appliance sending a notification, particularly in the case of High Availability pairs where the Active peer could send a notification on behalf of the Standby peer.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvAffectedAppliance
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.5

Parent topic: [Platform Hardware Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
 file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platfo rm_hardware_highavailnotready_message.html

HighAvailReady

The HA system is Highly Available.

The Cast Iron HA pair is Highly Available when both Active and Standby appliances are fully operational. That is, when Standby is ready to take over for Active in case of a failure. This notification indicates that the Standby appliance has synchronized with Active and is ready to take over if necessary.

Level : *Info*

Log Message : *The HA system is Highly Available with appliance {AffectedAppliance} acting as Active.*

System : *Hardware*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23hHighAvailReadyEv22*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.4*

SNMP Trap Number : *22*

Variables

The HighAvailReady message contains the following variables:

Table 1. HighAvailReady Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p>

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1


3. AffectedAppliance

Serial number of the affected appliance. In some cases this could be different than the serial number of the appliance sending a notification, particularly in the case of High Availability pairs where the Active peer could send a notification on behalf of the Standby peer.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvAffectedAppliance
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.5

Parent topic: [Platform Hardware Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platform_hardware_highavailready_message.html

IntrusionInform

The appliance case has been opened.

This applies to 7198-type appliances. The appliance has reported that its case was opened. This is an informational message; the intrusion sensor on this appliance does not affect the appliance's behavior. If this message occurs unexpectedly, you may wish to ensure the physical security of your appliance.

Level : *Warning*

Log Message : *The appliance {AffectedAppliance} has been opened.*

System : *Hardware*

SNMP Name : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23hIntrusionInformEv7

SNMP Enterprise : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.4

SNMP Trap Number : 7

Variables


The IntrusionInform message contains the following variables:

Table 1. IntrusionInform Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. AffectedAppliance</p> <p>Serial number of the affected appliance. In some cases this could be different than the serial number of the appliance sending a notification, particularly in the case of High Availability pairs where the Active peer could send a notification on behalf of the Standby peer.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvAffectedAppliance• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.5

Parent topic: [Platform Hardware Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platform_hardware_intrusioninform_message.html

IntrusionSevere

The appliance case has been opened, which could result in system failure. Please contact Cast Iron Support.

This applies to 9235-type appliances. The appliance has reported that its case was opened. This is a serious situation requiring immediate attention to avoid downtime.

Level : *Severe*

Log Message : *The appliance {AffectedAppliance} has been opened, possibly leading to system failure. Please contact Cast Iron Support.*

System : *Hardware*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23hIntrusionSevereEv8*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.4*

SNMP Trap Number : *8*

Variables


The IntrusionSevere message contains the following variables:

Table 1. IntrusionSevere Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. AffectedAppliance</p> <p>Serial number of the affected appliance. In some cases this could be different than the serial number of the appliance sending a notification, particularly in the case of High Availability pairs where the Active peer could send a notification on behalf of the Standby peer.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvAffectedAppliance• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.5

Parent topic: [Platform Hardware Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platform_hardware_intrusionsevere_message.html

PowerInterrupted

A power module has reported that it does not have power.

The most likely cause is that a power cord has been unplugged. Please ensure both power cords are plugged in and that the power modules are operating normally.

Level : *Warning*

Log Message : *Power sensor {PowerID} on appliance {AffectedAppliance} has reported a loss of power.*

System : *Hardware*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23hPowerInterruptedEv5*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.4*

SNMP Trap Number : 5

Variables

The PowerInterrupted message contains the following variables:


Table 1. PowerInterrupted Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. PowerID</p> <p>Identifier associated with the monitored power module.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23hEv5PowerID• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.4.1.5.1
<p>4. AffectedAppliance</p> <p>Serial number of the affected appliance. In some cases this could be different than the serial number of the appliance sending a notification, particularly in the case of High Availability pairs where the Active peer could send a notification on behalf of the Standby peer.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvAffectedAppliance
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.5

Parent topic: [Platform Hardware Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platfo_rm_hardware_powerinterrupted_message.html

PowerRestored

A power module has reported that power has been restored.

Level : *Info*

Log Message : *Power sensor {PowerID} on appliance {AffectedAppliance} has reported power is restored.*

System : *Hardware*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23hPowerRestoredEv6*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.4*

SNMP Trap Number : 6

Variables

The PowerRestored message contains the following variables:

Table 1. PowerRestored Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. PowerID</p>

Identifier associated with the monitored power module.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23hEv6PowerID
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.4.1.6.1


4. AffectedAppliance

Serial number of the affected appliance. In some cases this could be different than the serial number of the appliance sending a notification, particularly in the case of High Availability pairs where the Active peer could send a notification on behalf of the Standby peer.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvAffectedAppliance
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.5

Parent topic: [Platform Hardware Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platform_hardware_powerrestored_message.html

RaidArrayDegraded

The RAID array on the appliance is degraded.

The appliance will continue operating, excepting any additional hard drive failures. The most likely cause of this notification is that one of the hard drives has failed or is rebuilding. If the disk is rebuilding, the RAID state should return to Optimal upon completion.

Level : *Severe*

Log Message : *The RAID array on appliance {AffectedAppliance} is degraded.*

System : *Hardware*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23hRaidArrayDegradedEv10*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.4*

SNMP Trap Number : *10*

Variables

The RaidArrayDegraded message contains the following variables:

Table 1. RaidArrayDegraded Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1


3. AffectedAppliance

Serial number of the affected appliance. In some cases this could be different than the serial number of the appliance sending a notification, particularly in the case of High Availability pairs where the Active peer could send a notification on behalf of the Standby peer.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvAffectedAppliance
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.5

Parent topic: [Platform Hardware Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platform_hardware RAIDarraydegraded_message.html

RaidArrayOffline

The RAID array on the appliance is offline. Please contact Cast Iron Support.

The most likely cause is that both hard drives have failed. Please examine the

Level : *Severe*

Log Message : *The RAID array on appliance {AffectedAppliance} is offline. Please contact Cast Iron Support.*

System : *Hardware*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23hRaidArrayOfflineEv9*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.4*

SNMP Trap Number : 9

Variables


The RaidArrayOffline message contains the following variables:

Table 1. RaidArrayOffline Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. AffectedAppliance</p> <p>Serial number of the affected appliance. In some cases this could be different than the serial number of the appliance sending a notification, particularly in the case of High Availability pairs where the Active peer could send a notification on behalf of the Standby peer.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvAffectedAppliance• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.5

Parent topic: [Platform Hardware Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platform_hardware RAIDarrayoffline_message.html

RaidArrayOptimal

The RAID array on the appliance is optimal.

This event occurs when a disk which had previously failed or was rebuilding has been restored to proper operation.

Level : *Info*

Log Message : *The RAID array on appliance {AffectedAppliance} is optimal.*

System : *Hardware*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23hRaidArrayOptimalEv11*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.4*

SNMP Trap Number : *11*

Variables


The RaidArrayOptimal message contains the following variables:

Table 1. RaidArrayOptimal Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. AffectedAppliance</p> <p>Serial number of the affected appliance. In some cases this could be different than the serial number of the appliance sending a notification, particularly in the case of High Availability pairs where the Active peer could send a notification on behalf of the Standby peer.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvAffectedAppliance• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.5

Parent topic: [Platform Hardware Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platform_hardware RAIDarrayoptimal_message.html

RaidDiskFailed

A disk on the appliance has failed.

Level : *Severe*

Log Message : *The RAID disk {DiskID} on appliance {AffectedAppliance} has failed.*

System : *Hardware*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23hRaidDiskFailedEv12*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.4*

SNMP Trap Number : *12*

Variables

The RaidDiskFailed message contains the following variables:

Table 1. RaidDiskFailed Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. DiskID</p> <p>Identifier associated with the associated disk.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23hEv12DiskID• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.4.1.12.1
<p>4. AffectedAppliance</p> <p>Serial number of the affected appliance. In some cases this could be different than the serial number of the appliance sending a notification, particularly in the case of High Availability pairs where the Active peer could send a notification on behalf of the Standby peer.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvAffectedAppliance• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.5

Parent topic: [Platform Hardware Notifications](#)

Last updated: Thursday, December 17, 2015
 file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platfo
 rm_hardware_raiddiskfailed_message.html

RaidDiskOnline

A disk on the appliance is now online and working properly.

This notification is typically sent when a disk has completed rebuilding and comes online, providing hardware redundancy.

Level : *Info*

Log Message : *The RAID disk {DiskID} on appliance {AffectedAppliance} is online.*

System : *Hardware*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23hRaidDiskOnlineEv14*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.4*

SNMP Trap Number : *14*

Variables

The RaidDiskOnline message contains the following variables:

Table 1. RaidDiskOnline Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. DiskID</p> <p>Identifier associated with the associated disk.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23hEv14DiskID

- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.4.1.14.1


4. AffectedAppliance

Serial number of the affected appliance. In some cases this could be different than the serial number of the appliance sending a notification, particularly in the case of High Availability pairs where the Active peer could send a notification on behalf of the Standby peer.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvAffectedAppliance
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.5

Parent topic: [Platform Hardware Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platform_hardware_raiddiskonline_message.html

RaidDiskRebuilding

A disk on the appliance is rebuilding.

A rebuilding disk actively copies data from the online disk. While in this state, system performance may be affected and the RAID Array state is usually "Degraded". System performance and the RAID Array state should return to normal when rebuilding has completed.

Level : *Info*

Log Message : *The RAID disk {DiskID} on appliance {AffectedAppliance} is rebuilding.*

System : *Hardware*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23hRaidDiskRebuildingEv13*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.4*

SNMP Trap Number : *13*

Variables

The RaidDiskRebuilding message contains the following variables:

Table 1. RaidDiskRebuilding Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. DiskID

Identifier associated with the associated disk.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23hEv13DiskID
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.4.1.13.1


4. AffectedAppliance

Serial number of the affected appliance. In some cases this could be different than the serial number of the appliance sending a notification, particularly in the case of High Availability pairs where the Active peer could send a notification on behalf of the Standby peer.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvAffectedAppliance
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.5

Parent topic: [Platform Hardware Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

[http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platfo
rm_hardware_raiddiskrebuilding_message.html](http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platfo
rm_hardware_raiddiskrebuilding_message.html)

SystemInitComplete

The appliance is finished initializing after reboot.

This message indicates that the appliance is fully operational after completing a reboot.

Level : *Info*

Log Message : *The appliance {AffectedAppliance} is finished initializing after reboot.*

System : *Hardware*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23hSystemInitCompleteEv21*

SNMP Enterprise : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.4

SNMP Trap Number : 21

Variables


The SystemInitComplete message contains the following variables:

Table 1. SystemInitComplete Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. AffectedAppliance</p> <p>Serial number of the affected appliance. In some cases this could be different than the serial number of the appliance sending a notification, particularly in the case of High Availability pairs where the Active peer could send a notification on behalf of the Standby peer.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvAffectedAppliance• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.5

Parent topic: [Platform Hardware Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platform_hardware_systeminitcomplete_message.html

SystemInitStarted

The appliance is initializing after being shut down or rebooted.

The appliance sends this message early in the bootup process. This message is intended as informational, indicating that a reboot has occurred.

Level : *Info*

Log Message : *The appliance {AffectedAppliance} is initializing after being shut down or rebooted.*

System : *Hardware*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23hSystemInitStartedEv20*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.4*

SNMP Trap Number : *20*

Variables


The SystemInitStarted message contains the following variables:

Table 1. SystemInitStarted Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. AffectedAppliance</p> <p>Serial number of the affected appliance. In some cases this could be different than the serial number of the appliance sending a notification, particularly in the case of High Availability pairs where the Active peer could send a notification on behalf of the Standby peer.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvAffectedAppliance• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.5

Parent topic: [Platform Hardware Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platfo rm_hardware_systeminitstarted_message.html

SystemRecoveryReboot

Operational failure was detected. System is rebooting to recover.

The Cast Iron appliance continually monitors the health of components within the system. If a component has a momentary failure, the system may choose to reboot to recover from the situation. In the case of a recurring error, further reboots are not used until an hour has passed; instead the runtime is restarted. See the CLI command "system autoreboot" for information about controlling this behavior.

Level : *Warning*

Log Message : *Operational failure was detected on appliance {AffectedAppliance}. System is rebooting to recover. Uptime {Days} days, {Hours}:{Minutes}.*

System : *Hardware*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23hSystemRecoveryRebootEv18*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.4*

SNMP Trap Number : *18*

Variables

The SystemRecoveryReboot message contains the following variables:

Table 1. SystemRecoveryReboot Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. AffectedAppliance</p> <p>Serial number of the affected appliance. In some cases this could be different than the serial number of the appliance sending a notification, particularly in the case of High Availability pairs where the Active peer could send a notification on behalf of the Standby peer.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvAffectedAppliance• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.5
<p>4. Days</p>

The number of days the system has been up since the last reboot.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23hEv18Days
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.4.1.18.2

5. Hours

The number of hours the system has been up since the last reboot.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23hEv18Hours
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.4.1.18.3


6. Minutes

The number of minutes the system has been up since the last reboot.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23hEv18Minutes
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.4.1.18.4

Parent topic: [Platform Hardware Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platform_hardware_systemrecoveryreboot_message.html

SystemRecoveryRestart

Operational failure was detected. System is restarting to recover.

Level : *Warning*

Log Message : *Operational failure on appliance {AffectedAppliance} was detected. System is restarting to recover.*

System : *Hardware*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23hSystemRecoveryRestartEv19*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.4*

SNMP Trap Number : *19*

Variables


The SystemRecoveryRestart message contains the following variables:

Table 1. SystemRecoveryRestart Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. AffectedAppliance</p> <p>Serial number of the affected appliance. In some cases this could be different than the serial number of the appliance sending a notification, particularly in the case of High Availability pairs where the Active peer could send a notification on behalf of the Standby peer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvAffectedAppliance • SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.5

Parent topic: [Platform Hardware Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

[http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platfo
rm_hardware_systemrecoveryrestart_message.html](http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platfo

rm_hardware_systemrecoveryrestart_message.html)

TemperatureOutOfRange

A monitored temperature within the appliance is too high, which could lead to future failures.

Level : *Severe*

Log Message : *Temperature {TempID} on appliance {AffectedAppliance} is out of range. Current={CurrentTemperature} deg C. Maximum={MaximumTemperature} deg C.*

System : *Hardware*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23hTemperatureOutOfRangeEv3*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.4*

Variables

The TemperatureOutOfRange message contains the following variables:


Table 1. TemperatureOutOfRange Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. TempID</p> <p>Identifier associated with the monitored temperature.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23hEv3TempID • SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.4.1.3.1
<p>4. AffectedAppliance</p> <p>Serial number of the affected appliance. In some cases this could be different than the serial number of the appliance sending a notification, particularly in the case of High Availability pairs where the Active peer could send a notification on behalf of the Standby peer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvAffectedAppliance • SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.5
<p>5. CurrentTemperature</p> <p>Current temperature in degrees Celcius.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23hEv3CurrentTemperature • SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.4.1.3.3
<p>6. MaximumTemperature</p> <p>Maximum allowed temperature in degrees Celcius.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23hEv3MaximumTemperature

- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.4.1.3.4

Parent topic: [Platform Hardware Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

[http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platfo
rm_hardware_temperatureoutofrange_message.html](http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platfo
rm_hardware_temperatureoutofrange_message.html)

TemperatureRestored

A temperature which was previously out of range (too hot) has come back into range

Level : *Info*

Log Message : *Temperature {TempID} on appliance {AffectedAppliance} is restored. Current={CurrentTemperature} deg C. Maximum={MaximumTemperature} deg C.*

System : *Hardware*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23hTemperatureRestoredEv4*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.4*

SNMP Trap Number : *4*

Variables

The TemperatureRestored message contains the following variables:

Table 1. TemperatureRestored Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. TempID</p>

Identifier associated with the monitored temperature.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23hEv4TempID
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.4.1.4.1

4. AffectedAppliance

Serial number of the affected appliance. In some cases this could be different than the serial number of the appliance sending a notification, particularly in the case of High Availability pairs where the Active peer could send a notification on behalf of the Standby peer.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvAffectedAppliance
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.5

5. CurrentTemperature

Current temperature in degrees Celcius.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23hEv4CurrentTemperature
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.4.1.4.3


6. MaximumTemperature

Maximum allowed temperature in degrees Celcius.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23hEv4MaximumTemperature
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.4.1.4.4

Parent topic: [Platform Hardware Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

[http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platfo
rm_hardware_temperaturerestored_message.html](http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platfo
rm_hardware_temperaturerestored_message.html)

UpgradeComplete

The Cast Iron firmware was successfully upgraded.

Level : *Info*

Log Message : *Successfully upgraded Cast Iron firmware on appliance {AffectedAppliance} from version {OldVersion} to version {NewVersion}.*

System : *Hardware*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23hUpgradeCompleteEv16*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.4*

SNMP Trap Number : *16*

Variables

The UpgradeComplete message contains the following variables:

Table 1. UpgradeComplete Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3</i>
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1</i>
<p>3. AffectedAppliance</p> <p>Serial number of the affected appliance. In some cases this could be different than the serial number of the appliance sending a notification, particularly in the case of High Availability pairs where the Active peer could send a notification on behalf of the Standby peer.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvAffectedAppliance</i>• SNMP OID : <i>.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.5</i>
<p>4. OldVersion</p> <p>The version of firmware which previously was operating on the Cast Iron appliance.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23hEv16OldVersion</i>• SNMP OID : <i>.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.4.1.16.2</i>
<p>5. NewVersion</p> <p>The version of firmware which is currently operating on the Cast Iron appliance.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23hEv16NewVersion</i>• SNMP OID : <i>.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.4.1.16.3</i>

Parent topic: [Platform Hardware Notifications](#)

Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platform_hardware_upgradecomplete_message.html

UpgradeFailed

The attempt to upgrade the Cast Iron firmware has failed.

Level : *Severe*

Log Message : *Attempt to upgrade Cast Iron firmware on appliance {AffectedAppliance} from version {OldVersion} to version {NewVersion} failed: {Message}.*

System : *Hardware*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23hUpgradeFailedEv17*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.4*

SNMP Trap Number : *17*

Variables

The UpgradeFailed message contains the following variables:

Table 1. UpgradeFailed Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. AffectedAppliance</p> <p>Serial number of the affected appliance. In some cases this could be different than the serial number of the appliance sending a notification, particularly in the case of High Availability pairs where the Active peer could send a notification on behalf of the Standby peer.</p>

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvAffectedAppliance
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.5

4. OldVersion

The version of firmware which is currently operating on the Cast Iron appliance.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23hEv17OldVersion
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.4.1.17.2

5. NewVersion

The version of the attempted firmware upgrade.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23hEv17NewVersion
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.4.1.17.3


6. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Platform Hardware Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html


http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platfor_m_hardware_upgradefailed_message.html

Platform Network Notifications

Provides a comprehensive list of network notifications sent from the Platform Module.

- [NetworkAutohost](#)
The Autohost feature has added the appliance's hostname and IP address to /etc/hosts.
- [NetworkInvalidRoute](#)
Could not add a requested network route.
- [NetworkLinkDown](#)
The network link is down (offline).
- [NetworkLinkUp](#)
The network link is up (online).

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platform_network_notifications_list.html

NetworkAutohost

The Autohost feature has added the appliance's hostname and IP address to `/etc/hosts`.

The appliance requires the ability to resolve its own hostname to an IP address. The mapping is validated each time the appliance's network subsystem is started, and may be determined by DNS lookup or from an entry which was manually added via the CLI. If the appliance cannot determine the mapping this way, the autohost feature automatically adds a "best-guess" entry. While this automatic entry may work in many circumstances, it is not guaranteed to allow proper appliance operation in all environments. This notification may indicate a misconfiguration in the network. Therefore it is recommended that the user examine the appliance's network configuration and either enter the appliance's IP address and hostname to DNS, or manually add an entry to `/etc/hosts` by using the CLI command "net add etchost".

Level : *Warning*

Log Message : *Automatically added entry to /etc/hosts with hostname {Hostname} and IP address {IPAddress}.*

System : *Network*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23nNetworkAutohostEv3*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.5*

SNMP Trap Number : *3*

Variables

The NetworkAutohost message contains the following variables:

Table 1. NetworkAutohost Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p>

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. Hostname

Hostname of the appliance as added to /etc/hosts.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23nEv3Hostname
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.5.1.3.1


4. IPAddress

IP Address of the appliance as added to /etc/hosts.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23nEv3IPAddress
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.5.1.3.2

Parent topic: [Platform Network Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

[http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platfo
rm_network_networkautohost_message.html](http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platfo
rm_network_networkautohost_message.html)

NetworkInvalidRoute

Could not add a requested network route.

One of the requested custom routes could not be added. Please check the network configuration, paying particular attention to the gateway IP address and the ethernet link.

Level : *Warning*

Log Message : *Could not add route to {DestinationIP} on {LinkName}.*

System : *Network*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23nNetworkInvalidRouteEv4*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.5*

SNMP Trap Number : *4*

Variables


The NetworkInvalidRoute message contains the following variables:

Table 1. NetworkInvalidRoute Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. DestinationIP</p> <p>IP address or netmask defining the requested route.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23nEv4DestinationIP • SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.5.1.4.1
<p>4. LinkName</p> <p>Name of the network link.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23nEv4LinkName • SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.5.1.4.2

Parent topic: [Platform Network Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platform_network_networkinvalidroute_message.html

NetworkLinkDown

The network link is down (offline).

The network link could be reported as down because the ethernet cable has been disconnected or the remote host or switch has disabled the port. To adjust or disable network link detection, see the CLI reference guide for the command "net set carrier".

Level : *Warning*

Log Message : *Network link {LinkName} on appliance {AffectedAppliance} is down (offline).*

System : *Network*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23nNetworkLinkDownEv2*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.5*

SNMP Trap Number : *2*

Variables

The NetworkLinkDown message contains the following variables:

Table 1. NetworkLinkDown Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. LinkName</p> <p>Name of the network link.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23nEv2LinkName• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.5.1.2.1
<p>4. AffectedAppliance</p> <p>Serial number of the affected appliance. In some cases this could be different than the serial number of the appliance sending a notification, particularly in the case of High Availability pairs where the Active peer could send a notification on behalf of the Standby peer.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvAffectedAppliance• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.5

Parent topic: [Platform Network Notifications](#)

Last updated: Thursday, December 17, 2015
 file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platform_network_networklinkdown_message.html

NetworkLinkUp

The network link is up (online).

Level : *Info*

Log Message : *Network link {LinkName} on appliance {AffectedAppliance} is up (online).*

System : *Network*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23nNetworkLinkUpEv1*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.5*

SNMP Trap Number : *1*

Variables

The NetworkLinkUp message contains the following variables:

Table 1. NetworkLinkUp Message Variables


<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. LinkName</p> <p>Name of the network link.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23nEv1LinkName • SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.5.1.1.1
<p>4. AffectedAppliance</p>

Serial number of the affected appliance. In some cases this could be different than the serial number of the appliance sending a notification, particularly in the case of High Availability pairs where the Active peer could send a notification on behalf of the Standby peer.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvAffectedAppliance
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.5

Parent topic: [Platform Network Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platform_network_networklinkup_message.html

Platform Resources Notifications


Provides a comprehensive list of resources notifications sent from the Platform Module.

- [DiskUsageCritOk](#)
Disk space usage is below the critical threshold.
- [DiskUsageCritical](#)
Disk space usage has exceeded the critical threshold.
- [DiskUsageWarnOk](#)
Disk space usage is below the warning threshold.
- [DiskUsageWarning](#)
Disk space usage has exceeded the warning threshold.
- [HighAvailVersionError](#)
The version of CIOS running on Standby does not match that running on Active.
- [LargeFileWarning](#)
Large file taking up space on heavily loaded disk.
- [OrcmonArchiveError](#)
Job log archive error.
- [OrcmonDatabaseError](#)
Job log database error.
- [OrcmonDiskFull](#)
Normal job log purging did not clear enough disk space. Purging half of all job logs in attempt to recover disk space.
- [OrcmonDiskFullNoPurge](#)
Failed to purge any job logs to recover disk space.
- [OrcmonDiskTrigger](#)
Job log purge was initiated due to an available disk space trigger.
- [OrcmonExportCdError](#)
Could not upload the job log archive file to the FTP server: Could not cd to the destination directory.
- [OrcmonExportError](#)
Failure uploading archive file to FTP server.

- [OrcmonExportFTP](#)
Exporting archive file to FTP server.
- [OrcmonExportLocal](#)
Exporting job log data to a local archive file.
- [OrcmonExportStoreErr](#)
Failure uploading archive file to FTP server: Could not store file.
- [OrcmonExportedJobs](#)
Exported jobs from the job log.
- [OrcmonPurgeByCompl](#)
Job log purge has been triggered based on the number of stored completed jobs.
- [OrcmonPurgeByErrored](#)
Job log purge has been triggered based on the number of stored errored jobs.
- [OrcmonPurgeByTime](#)
Job log purge has been triggered based on the amount of time since the last purge.
- [OrcmonPurgeByTimeNP](#)
Job log purge has been triggered based on the amount of time since collection began.
- [OrcmonPurgeFailed](#)
Job log purge/archive failed.
- [SwapUsageCritOk](#)
Swap space usage is below the critical threshold.
- [SwapUsageCritical](#)
Swap space usage has exceeded the critical threshold.
- [SwapUsageWarnOk](#)
Swap space usage is below the warning threshold.
- [SwapUsageWarning](#)
Swap space usage has exceeded the warning threshold.

Parent topic: [Platform Module](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platform_resources_notifications_list.html

DiskUsageCritOk

Disk space usage is below the critical threshold.

Level : *Info*

Log Message : *Disk space usage on {Disk} is now below the {Threshold}% critical threshold - current usage is {Usage}%*

System : *Resources*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rDiskUsageCritOkEv6*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6*

Variables


The DiskUsageCritOk message contains the following variables:

Table 1. DiskUsageCritOk Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. Disk</p> <p>Name of the disk being monitored</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rEv6Disk • SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6.1.6.1
<p>4. Threshold</p> <p>Disk usage threshold</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rEv6Threshold • SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6.1.6.2
<p>5. Usage</p> <p>Current disk usage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rEv6Usage • SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6.1.6.3

Parent topic: [Platform Resources Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015

file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platfo
rm_resources_diskusagecritok_message.html

DiskUsageCritical

Disk space usage has exceeded the critical threshold.

Level : *Severe*

Log Message : *Disk space usage on {Disk} has exceeded the {Threshold}% critical threshold - current usage is {Usage}%*

System : *Resources*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rDiskUsageCriticalEv8*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6*

SNMP Trap Number : *8*

Variables

The DiskUsageCritical message contains the following variables:

Table 1. DiskUsageCritical Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. Disk</p> <p>Name of the disk being monitored</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rEv8Disk• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6.1.8.1
<p>4. Threshold</p> <p>Disk usage threshold</p>

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rEv8Threshold
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6.1.8.2


5. Usage

Current disk usage

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rEv8Usage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6.1.8.3

Parent topic: [Platform Resources Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platform_resources_diskusagecritical_message.html

DiskUsageWarnOk

Disk space usage is below the warning threshold.

Level : *Info*

Log Message : *Disk space usage on {Disk} is now below the {Threshold}% warning threshold - current usage is {Usage}%*

System : *Resources*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rDiskUsageWarnOkEv5*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6*

SNMP Trap Number : *5*

Variables

The DiskUsageWarnOk message contains the following variables:

Table 1. DiskUsageWarnOk Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. Disk

Name of the disk being monitored

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rEv5Disk
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6.1.5.1

4. Threshold

Disk usage threshold

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rEv5Threshold
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6.1.5.2


5. Usage

Current disk usage

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rEv5Usage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6.1.5.3

Parent topic: [Platform Resources Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platform_resources_diskusagewarnok_message.html

DiskUsageWarning

Disk space usage has exceeded the warning threshold.

Level : *Warning*

Log Message : *Disk space usage on {Disk} has exceeded the {Threshold}% warning threshold - current usage is {Usage}%*

System : *Resources*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rDiskUsageWarningEv7*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6*

SNMP Trap Number : 7


Variables

The DiskUsageWarning message contains the following variables:

Table 1. DiskUsageWarning Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3</i>
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1</i>
<p>3. Disk</p> <p>Name of the disk being monitored</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rEv7Disk</i>• SNMP OID : <i>.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6.1.7.1</i>
<p>4. Threshold</p> <p>Disk usage threshold</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rEv7Threshold</i>• SNMP OID : <i>.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6.1.7.2</i>
<p>5. Usage</p> <p>Current disk usage</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rEv7Usage</i>• SNMP OID : <i>.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6.1.7.3</i>

Parent topic: [Platform Resources Notifications](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platform_resources_diskusagewarning_message.html

HighAvailVersionError

The version of CIOS running on Standby does not match that running on Active.

Level : *Severe*

Log Message : *HA peers are running different versions of CIOS!*

System : *Resources*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rHighAvailVersionErrorEv23*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6*

SNMP Trap Number : *23*

Variables

The HighAvailVersionError message contains the following variables:

Table 1. HighAvailVersionError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

Parent topic: [Platform Resources Notifications](#)

LargeFileWarning

Large file taking up space on heavily loaded disk.

Level : *Warning*

Log Message : *There is an unusually large file, {LargeFile}, of size {FileSize} MB.*

System : *Resources*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rLargeFileWarningEv24*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6*

SNMP Trap Number : *24*

Variables

The LargeFileWarning message contains the following variables:


Table 1. LargeFileWarning Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. LargeFile</p> <p>Large file on disk</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rEv24LargeFile• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6.1.24.1
<p>4. FileSize</p> <p>Size of file in megabytes</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rEv24FileSize

- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6.1.24.2

Parent topic: [Platform Resources Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platform_resources_largefilewarning_message.html

OrcmonArchiveError

Job log archive error.

Level : *Severe*

Log Message : *An error occurred while archiving job logs. The error message is: {Message}*

System : *Resources*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rOrcmonArchiveErrorEv25*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6*

SNMP Trap Number : *25*

Variables

The OrcmonArchiveError message contains the following variables:


Table 1. OrcmonArchiveError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. Message</p> <p>Textual description of the error.</p>

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Platform Resources Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
 file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platfo_rm_resources_orcmonarchiveerror_message.html

OrcmonDatabaseError

Job log database error.

Level : *Severe*

Log Message : *An error occurred while executing a query on the job log database. The error message is: {Message}*

System : *Resources*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rOrcmonDatabaseErrorEv26*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6*

SNMP Trap Number : *26*

Variables

The OrcmonDatabaseError message contains the following variables:

Table 1. OrcmonDatabaseError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1


3. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Platform Resources Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

[http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platfo
rm_resources_orcmondatabaseerror_message.html](http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platfo
rm_resources_orcmondatabaseerror_message.html)

OrcmonDiskFull

Normal job log purging did not clear enough disk space. Purging half of all job logs in attempt to recover disk space.

Level : *Warning*

Log Message : *Job log purge triggered. Available disk space is {DiskAvailPct}%. Specified trigger is {DiskAvailTrigger}%. Purging using properties failed to clear enough disk space. Purging half of all job logs in attempt to recover disk space.*

System : *Resources*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rOrcmonDiskFullEv20*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6*

SNMP Trap Number : *20*

Variables

The OrcmonDiskFull message contains the following variables:

Table 1. OrcmonDiskFull Message Variables

1. SerialNumber The serial number of the appliance sending the trap. <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. DiskAvailPct

Percentage of disk space which is currently available.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rEv20DiskAvailPct
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6.1.20.1


4. DiskAvailTrigger

Percentage of available disk space which for triggers a purge.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rEv20DiskAvailTrigger
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6.1.20.2

Parent topic: [Platform Resources Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

[http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platfo
rm_resources_orcmondiskfull_message.html](http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platfo
rm_resources_orcmondiskfull_message.html)

OrcmonDiskFullNoPurge

Failed to purge any job logs to recover disk space.

Level : *Severe*

Log Message : *Failed to purge any job logs to recover disk space. Available disk space is {DiskAvailPct}%.*

System : *Resources*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rOrcmonDiskFullNoPurgeEv21*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6*

SNMP Trap Number : *21*

Variables


The OrcmonDiskFullNoPurge message contains the following variables:

Table 1. OrcmonDiskFullNoPurge Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. DiskAvailPct</p> <p>Percentage of disk space which is currently available.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rEv21DiskAvailPct • SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6.1.21.1

Parent topic: [Platform Resources Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platform_resources_orcmondiskfullnopurge_message.html

OrcmonDiskTrigger

Job log purge was initiated due to an available disk space trigger.

Level : *Info*

Log Message : *Job log purge triggered. Available disk space is {DiskAvailPct}%. Specified trigger is {DiskAvailTrigger}%.*

System : *Resources*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rOrcmonDiskTriggerEv9*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6*

SNMP Trap Number : *9*


The OrcmonDiskTrigger message contains the following variables:

Table 1. OrcmonDiskTrigger Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. DiskAvailPct</p> <p>Percentage of disk space which is currently available.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rEv9DiskAvailPct• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6.1.9.1
<p>4. DiskAvailTrigger</p> <p>Percentage of available disk space which for triggers a purge.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rEv9DiskAvailTrigger• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6.1.9.2

Parent topic: [Platform Resources Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platfo_rm_resources_orcmondisktrigger_message.html

OrcmonExportCdError

Could not upload the job log archive file to the FTP server: Could not cd to the destination directory.

Level : *Severe*

Log Message : *Failure uploading archive file to FTP server: Could not cd to directory "{Directory}".*

System : *Resources*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rOrcmonExportCdErrorEv17*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6*

SNMP Trap Number : *17*

Variables


The OrcmonExportCdError message contains the following variables:

Table 1. OrcmonExportCdError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. Directory</p> <p>Directory on the FTP server where the file would be stored</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rEv17Directory• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6.1.17.1

Parent topic: [Platform Resources Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

[http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platfo
rm_resources_orcmonexportcderror_message.html](http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platfo
rm_resources_orcmonexportcderror_message.html)

OrcmonExportError

Failure uploading archive file to FTP server.

Level : *Severe*

Log Message : *Failure uploading archive file to FTP server: {Message}*

System : *Resources*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rOrcmonExportErrorEv19*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6*

SNMP Trap Number : *19*

Variables


The OrcmonExportError message contains the following variables:

Table 1. OrcmonExportError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. Message</p> <p>Textual description of the error.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Platform Resources Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

[http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platfo
rm_resources_orcmonexporterror_message.html](http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platfo
rm_resources_orcmonexporterror_message.html)

OrcmonExportFTP

Exporting archive file to FTP server.

Level : *Info*

Log Message : *Exporting archive file to FTP server {Host}:{Port}. Placing file "{Filename}" in directory "{Directory}".*

System : *Resources*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rOrcmonExportFTPEv16*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6*

SNMP Trap Number : *16*

Variables

The OrcmonExportFTP message contains the following variables:

Table 1. OrcmonExportFTP Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. Host</p> <p>Remote FTP host</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rEv16Host• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6.1.16.1
<p>4. Port</p> <p>TCP Port on the remote FTP host</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rEv16Port• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6.1.16.2
<p>5. Filename</p>

Name of the file being exported

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rEv16Filename
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6.1.16.3


6. Directory

Directory on the FTP server where the file is stored

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rEv16Directory
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6.1.16.4

Parent topic: [Platform Resources Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platform_resources_orcmonexportftp_message.html

OrcmonExportLocal

Exporting job log data to a local archive file.

Level : *Info*

Log Message : *Exporting job log data to local archive file "{Filename}".*

System : *Resources*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rOrcmonExportLocalEv15*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6*

SNMP Trap Number : *15*

Variables

The OrcmonExportLocal message contains the following variables:

Table 1. OrcmonExportLocal Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1


3. Filename

Name of the local archive file.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rEv15Filename
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6.1.15.1

Parent topic: [Platform Resources Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

[http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platfo
rm_resources_orcmonexportlocal_message.html](http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platfo
rm_resources_orcmonexportlocal_message.html)

OrcmonExportStoreErr

Failure uploading archive file to FTP server: Could not store file.

Level : *Severe*

Log Message : *Failure uploading archive file to FTP server: Could not store file.*

System : *Resources*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rOrcmonExportStoreErrEv18*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6*

SNMP Trap Number : *18*

Variables

The OrcmonExportStoreErr message contains the following variables:

Table 1. OrcmonExportStoreErr Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3


2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

Parent topic: [Platform Resources Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platform_resources_orcmonexportstoreerr_message.html

OrcmonExportedJobs

Exported jobs from the job log.

Level : *Info*

Log Message : *Job log purged {NumExported} jobs.*

System : *Resources*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rOrcmonExportedJobsEv14*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6*

SNMP Trap Number : *14*

Variables

The OrcmonExportedJobs message contains the following variables:

Table 1. OrcmonExportedJobs Message Variables

<h3>1. SerialNumber</h3> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<h3>2. Severity</h3>

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1


3. NumExported

Number of jobs exported.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rEv14NumExported
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6.1.14.1

Parent topic: [Platform Resources Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platform_resources_orcmonexportedjobs_message.html

OrcmonPurgeByCompl

Job log purge has been triggered based on the number of stored completed jobs.

Level : *Info*

Log Message : *Job log purge triggered. There are {NumCompleted} completed jobs. Completed jobs threshold is {Threshold}.*

System : *Resources*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rOrcmonPurgeByComplEv12*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6*

SNMP Trap Number : *12*

Variables

The OrcmonPurgeByCompl message contains the following variables:

Table 1. OrcmonPurgeByCompl Message Variables

1. SerialNumber


The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber

<ul style="list-style-type: none"> • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. NumCompleted</p> <p>Number of completed jobs currently stored in the job log.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rEv12NumCompleted • SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6.1.12.1
<p>4. Threshold</p> <p>Number of stored completed jobs which triggered a job purge.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rEv12Threshold • SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6.1.12.2

Parent topic: [Platform Resources Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platform_resources_orcmonpurgebycompl_message.html

OrcmonPurgeByErrored

Job log purge has been triggered based on the number of stored errored jobs.

Level : *Info*

Log Message : *Job log purge triggered. There are {NumErrored} errored jobs. Errored jobs threshold is {Threshold}.*

System : *Resources*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rOrcmonPurgeByErroredEv13*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6*

SNMP Trap Number : *13*


The OrcmonPurgeByErrored message contains the following variables:

Table 1. OrcmonPurgeByErrored Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. NumErrored</p> <p>Number of errored jobs currently stored in the job log.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rEv13NumErrored• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6.1.13.1
<p>4. Threshold</p> <p>Number of stored errored jobs which triggered a job purge.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rEv13Threshold• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6.1.13.2

Parent topic: [Platform Resources Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

[http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platfo
rm_resources_orcmonpurgebyerrored_message.html](http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platfo
rm_resources_orcmonpurgebyerrored_message.html)

OrcmonPurgeByTime

Job log purge has been triggered based on the amount of time since the last purge.

Level : *Info*

Log Message : *Job log purge triggered. Time since last purge exceeded {PurgeTime}.*

System : *Resources*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rOrcmonPurgeByTimeEv11*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6*

SNMP Trap Number : *11*

Variables


The OrcmonPurgeByTime message contains the following variables:

Table 1. OrcmonPurgeByTime Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. PurgeTime</p> <p>Scheduled time for the purge.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rEv11PurgeTime• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6.1.11.1

Parent topic: [Platform Resources Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

[http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platfo
rm_resources_orcmonpurgebytime_message.html](http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platfo
rm_resources_orcmonpurgebytime_message.html)

OrcmonPurgeByTimeNP

Job log purge has been triggered based on the amount of time since collection began.

Level : *Info*

Log Message : *Job log purge triggered. Exceeded maximum duration since last purge.*

System : *Resources*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rOrcmonPurgeByTimeNPEv10*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6*

SNMP Trap Number : *10*

Variables


The OrcmonPurgeByTimeNP message contains the following variables:

Table 1. OrcmonPurgeByTimeNP Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

Parent topic: [Platform Resources Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

[http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platfo
rm_resources_orcmonpurgebytimenp_message.html](http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platfo
rm_resources_orcmonpurgebytimenp_message.html)

OrcmonPurgeFailed

Job log purge/archive failed.

Level : *Severe*

Log Message : *Job log purge/archive failed: {Message}.*

System : *Resources*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rOrcmonPurgeFailedEv22*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6*

SNMP Trap Number : 22

Variables


The OrcmonPurgeFailed message contains the following variables:

Table 1. OrcmonPurgeFailed Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. Message</p> <p>Textual description of the error.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Platform Resources Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platform_resources_orcmonpurgefailed_message.html

SwapUsageCritOk

Swap space usage is below the critical threshold.

Level : *Info*

Log Message : Swap space usage is now below the {Threshold}% critical threshold - current usage is {Usage}%

System : Resources

SNMP Name : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rSwapUsageCritOkEv2

SNMP Enterprise : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6

SNMP Trap Number : 2

Variables

The SwapUsageCritOk message contains the following variables:

Table 1. SwapUsageCritOk Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. Threshold</p> <p>Swap usage threshold</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rEv2Threshold• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6.1.2.1
<p>4. Usage</p> <p>Current swap usage</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rEv2Usage• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6.1.2.2

Parent topic: [Platform Resources Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

SwapUsageCritical

Swap space usage has exceeded the critical threshold.

Level : *Severe*

Log Message : *Swap space usage has exceeded the {Threshold}% critical threshold - current usage is {Usage}%*

System : *Resources*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rSwapUsageCriticalEv4*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6*

SNMP Trap Number : *4*

Variables

The SwapUsageCritical message contains the following variables:


Table 1. SwapUsageCritical Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. Threshold</p> <p>Swap usage threshold</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rEv4Threshold• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6.1.4.1
<p>4. Usage</p> <p>Current swap usage</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rEv4Usage

- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6.1.4.2

Parent topic: [Platform Resources Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platform_resources_swapusagecritical_message.html

SwapUsageWarnOk

Swap space usage is below the warning threshold.

Level : *Info*

Log Message : *Swap space usage is now below the {Threshold}% warning threshold - current usage is {Usage}%*

System : *Resources*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rSwapUsageWarnOkEv1*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6*

SNMP Trap Number : *1*

Variables

The SwapUsageWarnOk message contains the following variables:

Table 1. SwapUsageWarnOk Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. Threshold</p> <p>Swap usage threshold</p>

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rEv1Threshold
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6.1.1.1


4. Usage

Current swap usage

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rEv1Usage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6.1.1.2

Parent topic: [Platform Resources Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platform_resources_swapusagewarnok_message.html

SwapUsageWarning

Swap space usage has exceeded the warning threshold.

Level : *Warning*

Log Message : *Swap space usage has exceeded the {Threshold}% warning threshold - current usage is {Usage}%*

System : *Resources*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rSwapUsageWarningEv3*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6*

SNMP Trap Number : *3*

Variables

The SwapUsageWarning message contains the following variables:

Table 1. SwapUsageWarning Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. Threshold

Swap usage threshold

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rEv3Threshold
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6.1.3.1


4. Usage

Current swap usage

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23rEv3Usage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.6.1.3.2

Parent topic: [Platform Resources Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

[http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platfo
rm_resources_swapusagewarning_message.html](http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platfo
rm_resources_swapusagewarning_message.html)

Platform Security Notifications


Provides a comprehensive list of security notifications sent from the Platform Module.

- [AccessViolation](#)
An authenticated user attempted to access a section of the Cast Iron product which would require additional authorization.
- [AuthFailure](#)
An attempt to authenticate with the appliance failed.
- [AuthLogOut](#)
Event showing logging out of the user.
- [AuthSuccess](#)
Attempt to authenticate with the appliance was successful.
- [GrantRole](#)
grant new role created.
- [GroupCreated](#)
New group created.
- [GroupDeleted](#)
Group deleted.

- [RevokeRole](#)
User role revoked.
- [UpdateStatus](#)
Update user status as active or inactive.
- [UpdateUser](#)
Update display name of a user.
- [UserCreated](#)
New user created.
- [UserDeleted](#)
User deleted.

Parent topic: [Platform Module](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platform_security_notifications_list.html

AccessViolation

An authenticated user attempted to access a section of the Cast Iron product which would require additional authorization.

Level : *Info*

Log Message : *Access Violation by user: {Username}. Target: {Target}. Action Performed: {Action}.*

System : *Security*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23sAccessViolationEv2*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.7*

SNMP Trap Number : 2

Variables

The AccessViolation message contains the following variables:

Table 1. AccessViolation Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p>

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. Username

The name of the user who failed to log in.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23sEv2Username
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.7.1.2.1

4. Target

Section of the product which requires additional authorization.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23sEv2Target
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.7.1.2.2


5. Action

Action the user attempted to perform.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23sEv2Action
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.7.1.2.3

Parent topic: [Platform Security Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platform_security_accessviolation_message.html

AuthFailure

An attempt to authenticate with the appliance failed.

Level : *Severe*

Log Message : *Authentication failure for user {Username}, from host {Host}.*

System : *Security*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23sAuthFailureEv1*

SNMP Enterprise : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.7

SNMP Trap Number : 1

Variables


The AuthFailure message contains the following variables:

Table 1. AuthFailure Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. Username</p> <p>The name of the user who failed to log in.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23sEv1Username• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.7.1.1.1
<p>4. Host</p> <p>The name of the host the user attempted to log in from.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23sEv1Host• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.7.1.1.2

Parent topic: [Platform Security Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platform_security_authfailure_message.html

AuthLogOut

Event showing logging out of the user.

Level : *Info*

Log Message : *User {UserName} with session id {SessionId} logged out successfully.*

System : *Security*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23sAuthLogOutEv12*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.7*

SNMP Trap Number : *12*

Variables

The AuthLogOut message contains the following variables:

Table 1. AuthLogOut Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. UserName</p> <p>Name of the user.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23sEv12UserName• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.7.1.12.1
<p>4. SessionId</p> <p>Session ID of the user logging out.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23sEv12SessionId• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.7.1.12.2

Parent topic: [Platform Security Notifications](#)

Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platform_security_authlogout_message.html

AuthSuccess

Attempt to authenticate with the appliance was successful.

Level : *Info*

Log Message : *Authentication success for user {UserName}, from host {Host} with session id {SessionId}.*

System : *Security*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23sAuthSuccessEv3*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.7*

SNMP Trap Number : 3

Variables

The AuthSuccess message contains the following variables:

Table 1. AuthSuccess Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. UserName</p> <p>Name of the user who logged on successfully.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23sEv3UserName

- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.7.1.3.1

4. Host

The name of the host the user attempted to log in from.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23sEv3Host
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.7.1.3.2


5. SessionId

The Session ID of the user who logged on.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23sEv3SessionId
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.7.1.3.3

Parent topic: [Platform Security Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

[http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platfo
rm_security_authsuccess_message.html](http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platfo
rm_security_authsuccess_message.html)

GrantRole

grant new role created.

Level : *Info*

Log Message : *User {UserName} has been granted role of {GroupName}.*

System : *Security*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23sGrantRoleEv9*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.7*

SNMP Trap Number : 9

Variables

The GrantRole message contains the following variables:

Table 1. GrantRole Message Variables


1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

<ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. UserName</p> <p>Name of the user whose role is granted.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23sEv9UserName • SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.7.1.9.1
<p>4. GroupName</p> <p>Group name granted to the user.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23sEv9GroupName • SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.7.1.9.2

Parent topic: [Platform Security Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platfor_security_grantrole_message.html

GroupCreated

New group created.

Level : *Info*

Log Message : *New Group {GroupName} has been created with id {Id}.*

System : *Security*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23sGroupCreatedEv6*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.7*

Variables


The GroupCreated message contains the following variables:

Table 1. GroupCreated Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. GroupName</p> <p>Name of group newly created.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23sEv6GroupName • SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.7.1.6.1
<p>4. Id</p> <p>The ID of the group created newly.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23sEv6Id • SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.7.1.6.2

Parent topic: [Platform Security Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platform_security_groupcreated_message.html

GroupDeleted

Group deleted.

Level : *Info*

Log Message : *Group {UserName} has been deleted.*

System : *Security*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23sGroupDeletedEv7*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.7*

SNMP Trap Number : *7*

Variables


The GroupDeleted message contains the following variables:

Table 1. GroupDeleted Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. UserName</p> <p>Name of the group deleted.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23sEv7UserName• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.7.1.7.1

Parent topic: [Platform Security Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

[http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platfo
rm_security_groupdeleted_message.html](http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platfo
rm_security_groupdeleted_message.html)

RevokeRole

User role revoked.

Level : *Info*

Log Message : *User {UserName} has been revoked of the role {GroupName}.*

System : *Security*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23sRevokeRoleEv8*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.7*

SNMP Trap Number : *8*

Variables

The RevokeRole message contains the following variables:

Table 1. RevokeRole Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. UserName</p> <p>Name of the user whose role is revoked.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23sEv8UserName• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.7.1.8.1
<p>4. GroupName</p> <p>Group name revoked for the user.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23sEv8GroupName• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.7.1.8.2

Parent topic: [Platform Security Notifications](#)

Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platform_security_revokerole_message.html

UpdateStatus

Update user status as active or inactive.

Level : *Info*

Log Message : *User {UserName} status has been changed from {OldValue} to {NewValue}.*

System : *Security*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23sUpdateStatusEv11*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.7*

SNMP Trap Number : *11*

Variables

The UpdateStatus message contains the following variables:

Table 1. UpdateStatus Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. UserName</p> <p>Name and Status of the user.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23sEv11UserName

- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.7.1.11.1

4. OldValue

Old value of status.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23sEv11OldValue
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.7.1.11.2


5. NewValue

New value of status

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23sEv11NewValue
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.7.1.11.3

Parent topic: [Platform Security Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

[http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platfo
rm_security_updatestatus_message.html](http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platfo
rm_security_updatestatus_message.html)

UpdateUser

Update display name of a user.

Level : *Info*

Log Message : *User {UserName} displayName has been changed from {OldValue} to {NewValue}.*

System : *Security*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23sUpdateUserEv10*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.7*

SNMP Trap Number : *10*

Variables

The UpdateUser message contains the following variables:

Table 1. UpdateUser Message Variables


1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

<ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. UserName</p> <p>Name of the user whose status is changed.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23sEv10UserName • SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.7.1.10.1
<p>4. OldValue</p> <p>Old value of display name.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23sEv10OldValue • SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.7.1.10.2
<p>5. NewValue</p> <p>New value of display name.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23sEv10NewValue • SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.7.1.10.3

Parent topic: [Platform Security Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/platform/platform_security_updateuser_message.html

UserCreated

New user created.

Level : *Info*

Log Message : *New User {UserName} has been created with id {Id}.*

System : *Security*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23sUserCreatedEv4*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.7*

SNMP Trap Number : *4*

Variables


The UserCreated message contains the following variables:

Table 1. UserCreated Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. UserName</p> <p>Name of the user newly created.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23sEv4UserName• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.7.1.4.1
<p>4. Id</p> <p>The ID of the user that was newly created.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23sEv4Id• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.7.1.4.2

Parent topic: [Platform Security Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

UserDeleted

User deleted.

Level : *Info*

Log Message : *User {UserName} has been deleted.*

System : *Security*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23sUserDeletedEv5*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.7*

SNMP Trap Number : *5*

Variables

The UserDeleted message contains the following variables:

Table 1. UserDeleted Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. UserName</p> <p>Name of the user deleted.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-PLATFORM-MIB::ciC23sEv5UserName• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.23.1.7.1.5.1

Parent topic: [Platform Security Notifications](#)

SAP Module

The SAP Module provides activities to access SAP servers. This section contains details for the messages delivered from the SAP Module.

This topic provides the MIB Name and MIB OID information, in addition to high-level details about each notification in the SAP Module.

MIB Name : *CASTIRON-COMP-SAP-MIB*

MIB OID : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19*

The following table provides an alphabetical list of all notifications that can be issued by the SAP Module.

Table 1. Notifications issued by the SAP Module


Notification	Level	System	Description
AddingServerInfo	Info	Orchestration	Adding server gateway.
BAPIActivationError	Severe	Orchestration	Error occurred while activating the BAPI activity.
BAPIParseError	Severe	Orchestration	Error occurred while parsing schema for the specified BAPI.
BAPIReturnError	Severe	Orchestration	Error returned by specified BAPI in the type field.
CompleteFunctionExec	Info	Orchestration	This is the name of the function which is executed by the BAPI or RFC activity
ConnectError	Severe	Orchestration	The SAP operation failed because a connection to the server could not be established.
ConnectRetry	Warning	Orchestration	The SAP operation failed while trying to connect to the server. This will cause a retry.
ConnectionPoolError	Severe	Orchestration	Connection Pool returned null connection.
CreateTID	Info	Orchestration	Creating a specified TID in the TID manager.
CreateTrcDirFailed	Warning	Orchestration	Exception while setting the log directory for SAP trace files. The trace files generated by sap will be created on default location.
FuncRetStructNotFound	Info	Orchestration	This is to report that activity is not able to find the return structure for the function
FunctionLookup	Info	Orchestration	This is marking the start of finding the meta data of the BAPI or RFC activity in the SAP Repository
FunctionLookupComp	Info	Orchestration	This is marking the completion of finding the meta data of the BAPI or RFC activity in the SAP Repository
GatewayCommWarning	Warning	Orchestration	Error occurred, while communicating to SAP Gateway.

Notification	Level	System	Description
GatewayRegisterError	Info	Orchestration	Server gateway specified already exists.
GatewayRemoveInfo	Info	Orchestration	Removing server gateway.
IDOCExtensionError	Severe	Orchestration	IDOC contains more than one type of IDOC extension type.
IDOCSentInfo	Info	Orchestration	IDOC with specified TID was sent to SAP.
IDOCTypeError	Severe	Orchestration	Received IDOC contains more than one type of IDOC type.
InitializationError	Severe	Orchestration	Error occurred while initializing the send IDOC activity.
InvalidRFCName	Severe	Orchestration	Unable to find specified RFC name.
InvalidTIDError	Severe	Orchestration	TID was not set in the task context.
ListenerInstanceInfo	Info	Orchestration	SAP listener instance was started for SAP gateway.
ListenerStartInfo	Info	Orchestration	SAP listener started again for specified host.
ListenerStopWarning	Warning	Orchestration	Error occurred while stopping the listener for specified host.
NoHandlerError	Warning	Orchestration	Received an IDOC for specified IDOC type and no activity was registered to process it. Ignoring the IDOC.
NoSegmentWarning	Warning	Orchestration	The specified IDOC number contains no data segment.
NonReturnStruct	Severe	Orchestration	No return structure returned by the specified BAPI.
ParseError	Severe	Orchestration	Error occurred while parsing schema for the RFC.
PoolAddInfo	Info	Orchestration	Adding Connection pool with the specified name.
PoolExistInfo	Info	Orchestration	Connection pool with specified name already exists.
ProcessDocError	Severe	Orchestration	Error occurred while processing the IDOC.
RFCActivationError	Severe	Orchestration	Error occurred while activating the RFC activity.
ReceiveTIDNotFound	Severe	Orchestration	Specified TID was not found in TID manager.
RemoveInfo	Info	Orchestration	Removing connection pool with specified name.
RollbackWarning	Warning	Orchestration	Error occurred while rolling back the transaction. Ignoring and continuing the activity.
SAPActivityError	Severe	Orchestration	Error occurred while processing SAP activity.
SAPValidationError	Severe	Orchestration	Input data was not valid for specified RFC. The items specified were invalid.
SapLibNotFound	Severe	Orchestration	Sap activity is not able to activate because the sap provided libraries are not installed.
SendIDOCActivation	Severe	Orchestration	Error occurred while activating the Send IDOC activity.

Notification	Level	System	Description
SendIDOCCreateInfo	Info	Orchestration	Created the specified TID for starting a transaction in send IDOC activity.
SendIDOCValidation	Severe	Orchestration	Input data was not valid for IDOC. The specified item(s) were invalid.
SerializingError	Severe	Orchestration	Error occurred while creating IDOC from input parameter.
StartFunctionExec	Info	Orchestration	This is the name of the function which is going to be executed by the BAPI or RFC activity
StartWarning	Info	Orchestration	Error occurred while starting the server.
TIDCheck	Info	Orchestration	SAP TIP check for specified ID is requested by SAP.
TIDCommit	Info	Orchestration	SAP TID has been committed by SAP.
TIDCommitUnknown	Severe	Orchestration	SAP attempting to confirm an unknown or uncommitted TID.
TIDCommittedInfo	Info	Orchestration	Specified TID was committed to SAP.
TIDCommittingInfo	Info	Orchestration	Committing TID to SAP.
TIDConfirmed	Info	Orchestration	SAP TID has been confirmed and deleted from the TID manager.
TIDRollback	Info	Orchestration	SAP TID has been rolled back.
TIDSentInfo	Info	Orchestration	Sending the IDOC with specified TID to SAP.
TIDUnknown	Severe	Orchestration	SAP has requested rollback for unknown TID.
TransactionalError	Severe	Orchestration	Unable to find the BAPI transaction RFCs.
UnicodeGateway	Info	Orchestration	The unicode instance property is set through JCONSOLE.
ValidationError	Severe	Orchestration	Error occurred while validating the input data.
ValidationInfo	Info	Orchestration	Validation is on/off for the specified field value.

- [SAP Connection Notifications](#)
Provides a comprehensive list of connection notifications sent from the SAP Module.
- [SAP Operation Notifications](#)
Provides a comprehensive list of operation notifications sent from the SAP Module.
- [SAP Internal Notifications](#)
Provides a comprehensive list of internal notifications sent from the SAP Module.

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html


SAP Connection Notifications

Provides a comprehensive list of connection notifications sent from the SAP Module.

- [ConnectError](#)
The SAP operation failed because a connection to the server could not be established.
- [ConnectRetry](#)
The SAP operation failed while trying to connect to the server. This will cause a retry.
- [PoolAddInfo](#)
Adding Connection pool with the specified name.
- [PoolExistInfo](#)
Connection pool with specified name already exists.
- [RemoveInfo](#)
Removing connection pool with specified name.

Parent topic: [SAP Module](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sap/sap_connection_notifications_list.html

ConnectError

The SAP operation failed because a connection to the server could not be established.

Level : *Severe*

Log Message : *Unable to connect to the SAP server after {NumberOfRetryAttempts} attempts. Error is: Error Group {ErrorGroup}, Error Key {ErrorKey}, Error Message {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19cConnectErrorEv1*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.1*

SNMP Trap Number : *1*

Variables

The ConnectError message contains the following variables:

Table 1. ConnectError Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. NumberOfRetryAttempts

The total number of attempted retries.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19cEv1NumberOfRetryAttempts
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.1.1.1.1

6. ErrorGroup

The group mentioned in the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19cEv1ErrorGroup
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.1.1.1.2

7. ErrorKey

The key mentioned in the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19cEv1ErrorKey
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.1.1.1.3


8. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [SAP Connection Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sap/sap_connection_connecterror_message.html

ConnectRetry

The SAP operation failed while trying to connect to the server. This will cause a retry.

Level : *Warning*

Log Message : *Unable to connect to the SAP server. Error is: Error Group: {ErrorGroup} Error Key {ErrorKey} Error Message {Message}. Attempt {RetryAttemptNumber} of {TotalRetryAttempts}. Will try again in {RetryAttemptNumber} second(s).*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19cConnectRetryEv2*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.1*

SNMP Trap Number : 2

Variables

The ConnectRetry message contains the following variables:

Table 1. ConnectRetry Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. ErrorGroup

The group mentioned in the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19cEv2ErrorGroup
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.1.1.2.1

6. ErrorKey

The key mentioned in the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19cEv2ErrorKey
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.1.1.2.2

7. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

8. RetryAttemptNumber

The current number of retries.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19cEv2RetryAttemptNumber
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.1.1.2.4

9. TotalRetryAttempts

The specified number of attempts to connect to the server before stopping.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19cEv2TotalRetryAttempts
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.1.1.2.5


10. IntervalForRetries

The specified time interval between retries.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19cEv2IntervalForRetries
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.1.1.2.6

Parent topic: [SAP Connection Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sap/sap_connection_connectretry_message.html

PoolAddInfo

Adding Connection pool with the specified name.

Level : *Info*

Log Message : *Adding Connection Pool with name {PoolName}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19cPoolAddInfoEv4*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.1*

SNMP Trap Number : *4*

Variables

The PoolAddInfo message contains the following variables:

Table 1. PoolAddInfo Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. PoolName

Adding the connection pool .

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19cEv4PoolName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.1.1.4.1

Parent topic: [SAP Connection Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sap/sap_connection_pooladdinfo_message.html

PoolExistInfo

Connection pool with specified name already exists.

Level : *Info*

Log Message : *Connection Pool {PoolName} already exists, Using existing definition.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19cPoolExistInfoEv3*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.1*

SNMP Trap Number : 3


Variables

The PoolExistInfo message contains the following variables:

Table 1. PoolExistInfo Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. PoolName</p> <p>Connection pool name which already exists.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19cEv3PoolName• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.1.1.3.1

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sap/sap_connection_poolexistinfo_message.html

RemoveInfo

Removing connection pool with specified name.

Level : *Info*

Log Message : *Removing Connection Pool with name {PoolName}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19cRemoveInfoEv5*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.1*

SNMP Trap Number : *5*

Variables

The RemoveInfo message contains the following variables:

Table 1. RemoveInfo Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p>

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. PoolName

Removing the connection pool .

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19cEv5PoolName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.1.1.5.1

Parent topic: [SAP Connection Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sap/sap_connection_removeinfo_message.html

SAP Operation Notifications

Provides a comprehensive list of operation notifications sent from the SAP Module.


- [AddingServerInfo](#)
Adding server gateway.
- [BAPIActivationError](#)
Error occurred while activating the BAPI activity.
- [BAPIParseError](#)
Error occurred while parsing schema for the specified BAPI.
- [BAPIReturnError](#)
Error returned by specified BAPI in the type field.
- [CompleteFunctionExec](#)
This is the name of the function which is executed by the BAPI or RFC activity
- [CreateTID](#)
Creating a specified TID in the TID manager.
- [CreateTrcDirFailed](#)
Exception while setting the log directory for SAP trace files. The trace files generated by sap will be created on default location.

- [FuncRetStructNotFound](#)
This is to report that activity is not able to find the return structure for the function
- [FunctionLookup](#)
This is marking the start of finding the meta data of the BAPI or RFC activity in the SAP Repository
- [FunctionLookupComp](#)
This is marking the completion of finding the meta data of the BAPI or RFC activity in the SAP Repository
- [GatewayCommWarning](#)
Error occurred, while communicating to SAP Gateway.
- [GatewayRegisterError](#)
Server gateway specified already exists.
- [GatewayRemoveInfo](#)
Removing server gateway.
- [IDOCExtensionError](#)
IDOC contains more than one type of IDOC extension type.
- [IDOCSentInfo](#)
IDOC with specified TID was sent to SAP.
- [IDOCTypeError](#)
Received IDOC contains more than one type of IDOC type.
- [InvalidRFCName](#)
Unable to find specified RFC name.
- [ListenerInstanceInfo](#)
SAP listener instance was started for SAP gateway.
- [ListenerStartInfo](#)
SAP listener started again for specified host.
- [ListenerStopWarning](#)
Error occurred while stopping the listener for specified host.
- [NoHandlerError](#)
Received an IDOC for specified IDOC type and no activity was registered to process it. Ignoring the IDOC.
- [NoSegmentWarning](#)
The specified IDOC number contains no data segment.
- [NonReturnStruct](#)
No return structure returned by the specified BAPI.
- [ParseError](#)
Error occurred while parsing schema for the RFC.
- [ProcessDocError](#)
Error occurred while processing the IDOC.
- [RFCActivationError](#)
Error occurred while activating the RFC activity.
- [ReceiveTIDNotFound](#)
Specified TID was not found in TID manager.
- [RollbackWarning](#)
Error occurred while rolling back the transaction. Ignoring and continuing the activity.
- [SAPActivityError](#)
Error occurred while processing SAP activity.
- [SAPValidationError](#)
Input data was not valid for specified RFC. The items specified were invalid.
- [SapLibNotFound](#)
Sap activity is not able to activate because the sap provided libraries are not installed.
- [SendIDOCActivation](#)
Error occurred while activating the Send IDOC activity.
- [SendIDOCCreateInfo](#)
Created the specified TID for starting a transaction in send IDOC activity.

- [SendIDOCValidation](#)
Input data was not valid for IDOC. The specified item(s) were invalid.
- [StartFunctionExec](#)
This is the name of the function which is going to be executed by the BAPI or RFC activity
- [StartWarning](#)
Error occurred while starting the server.
- [TIDCheck](#)
SAP TIP check for specified ID is requested by SAP.
- [TIDCommit](#)
SAP TID has been committed by SAP.
- [TIDCommitUnknown](#)
SAP attempting to confirm an unknown or uncommitted TID.
- [TIDCommittedInfo](#)
Specified TID was committed to SAP.
- [TIDCommittingInfo](#)
Committing TID to SAP.
- [TIDConfirmed](#)
SAP TID has been confirmed and deleted from the TID manager.
- [TIDRollback](#)
SAP TID has been rolled back.
- [TIDSentInfo](#)
Sending the IDOC with specified TID to SAP.
- [TIDUnknown](#)
SAP has requested rollback for unknown TID.
- [TransactionalError](#)
Unable to find the BAPI transaction RFCs.
- [UnicodeGateway](#)
The unicode instance property is set through JCONSOLE.
- [ValidationError](#)
Error occurred while validating the input data.
- [ValidationInfo](#)
Validation is on/off for the specified field value.

Parent topic: [SAP Module](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sap/sap_operation_notifications_list.html

AddingServerInfo

Adding server gateway.

Level : *Info*

Log Message : *Adding Server Gateway {GatewayName}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oAddingServerInfoEv30*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2*

SNMP Trap Number : 30


Variables

The AddingServerInfo message contains the following variables:

Table 1. AddingServerInfo Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. GatewayName</p> <p>The gateway name which is being added.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oEv30GatewayName• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2.1.30.1

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sap/sap_operation_addingserverinfo_message.html

BAPIActivationError

Error occurred while activating the BAPI activity.

Level : *Severe*

Log Message : *Exception while activating the BAPI Activity. The Exception is {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oBAPIActivationErrorEv15*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2*

SNMP Trap Number : *15*

Variables

The BAPIActivationError message contains the following variables:

Table 1. BAPIActivationError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p>

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [SAP Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sap/sap_operation_bapiactivationerror_message.html

BAPIParseError

Error occurred while parsing schema for the specified BAPI.

Level : *Severe*

Log Message : *Exception while parsing schema for the BAPI {BAPIName}. The Exception is {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oBAPIParseErrorEv16*

SNMP Enterprise : *1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2*

SNMP Trap Number : *16*

Variables

The BAPIParseError message contains the following variables:

Table 1. BAPIParseError Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. BAPIName

BAPI name for which parsing error occurred.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oEv16BAPIName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2.1.16.1

6. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [SAP Operation Notifications](#)

Last updated: Thursday, December 17, 2015
 file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sap/sap_operation_bapiparseerror_message.html

BAPIReturnError

Error returned by specified BAPI in the type field.

Level : *Severe*

Log Message : *Error returned by BAPI {BAPIName} in the type field. The values returned are TYPE: {Type}, MESSAGE: {Message}, LOGNO: {LogNumber}, LOGMSGNO {LogMessage}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oBAPIReturnErrorEv18*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2*

SNMP Trap Number : *18*

Variables

The BAPIReturnError message contains the following variables:

Table 1. BAPIReturnError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. BAPIName

The name of the BAPI for which the error occurred.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oEv18BAPIName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2.1.18.1

6. Type

The type value returned.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oEv18Type
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2.1.18.2

7. Message

The message value returned.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oEv18Message
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2.1.18.3

8. LogNumber

The log number value returned.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oEv18LogNumber
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2.1.18.4

9. LogMessage

The log message number value returned.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oEv18LogMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2.1.18.5

Parent topic: [SAP Operation Notifications](#)

CompleteFunctionExec

This is the name of the function which is executed by the BAPI or RFC activity

Level : *Info*

Log Message : *Call to function {FunctionName} is complete*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oCompleteFunctionExecEv44*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2*

SNMP Trap Number : *44*

Variables

The CompleteFunctionExec message contains the following variables:

Table 1. CompleteFunctionExec Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p>

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. FunctionName

Name of the BAPI or RFC

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oEv44FunctionName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2.1.44.1

Parent topic: [SAP Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sap/sap_operation_completetfunctionexec_message.html

CreateTID

Creating a specified TID in the TID manager.

Level : *Info*

Log Message : *Creating a new TID {TID} in the TID Manager.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oCreateTIDev5*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2*

SNMP Trap Number : *5*

Variables

The CreateTID message contains the following variables:

Table 1. CreateTID Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber

- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. TID

Created this TID in specified TID manager.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oEv5TID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2.1.5.1

Parent topic: [SAP Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sap/sap_operation_createtid_message.html

CreateTrcDirFailed

Exception while setting the log directory for SAP trace files. The trace files generated by sap will be created on default location.

Level : *Warning*

Log Message : *Exception while setting the log directory for SAP trace files.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oCreateTrcDirFailedEv49*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2*

SNMP Trap Number : *49*

Variables

The CreateTrcDirFailed message contains the following variables:


Table 1. CreateTrcDirFailed Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. TraceLogDir</p> <p>Path for the trace directory</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oEv49TraceLogDir
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2.1.49.1

Parent topic: [SAP Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sap/sap_operation_createtrdirfailed_message.html

FuncRetStructNotFound

This is to report that activity is not able to find the return structure for the function

Level : *Info*

Log Message : *Not able to find field Return as structure. {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oFuncRetStructNotFoundEv47*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2*

SNMP Trap Number : *47*

Variables

The FuncRetStructNotFound message contains the following variables:

Table 1. FuncRetStructNotFound Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p>

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [SAP Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sap/sap_operation_funcstructnotfound_message.html

FunctionLookup

This is marking the start of finding the meta data of the BAPI or RFC activity in the SAP Repository

Level : *Info*

Log Message : *Looking up function {FunctionName} from SAP Repository*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oFunctionLookupEv45*

SNMP Enterprise : *1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2*

SNMP Trap Number : *45*

Variables


The FunctionLookup message contains the following variables:

Table 1. FunctionLookup Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. FunctionName</p> <p>Name of the BAPI or RFC</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oEv45FunctionName• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2.1.45.1

Parent topic: [SAP Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

FunctionLookupComp

This is marking the completion of finding the meta data of the BAPI or RFC activity in the SAP Repository

Level : *Info*

Log Message : *Looking up function {FunctionName} from SAP Repository (complete)*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oFunctionLookupCompEv46*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2*

SNMP Trap Number : *46*

Variables

The FunctionLookupComp message contains the following variables:

Table 1. FunctionLookupComp Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. FunctionName

Name of the BAPI or RFC

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oEv46FunctionName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2.1.46.1

Parent topic: [SAP Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
 file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sap/sap_operation_functionlookupcomp_message.html

GatewayCommWarning

Error occurred, while communicating to SAP Gateway.

Level : *Warning*

Log Message : *Error occurred, while communicating to SAP Gateway (host {HostName}, ProgramId {ProgramID}, Service {Service}), trying again in {IntervalForRetries} seconds. \nOriginal SAP error was \n {Message} \nIf the SAP message indicates a retry interval it may not be correct.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oGatewayCommWarningEv35*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2*

SNMP Trap Number : *35*

Variables

The GatewayCommWarning message contains the following variables:

Table 1. GatewayCommWarning Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. HostName

The host name for which warning occurred.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oEv35HostName
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2.1.35.1

6. ProgramID

The program ID for which warning occurred.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oEv35ProgramID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2.1.35.2

7. Service

The service name for which warning occurred.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oEv35Service
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2.1.35.3

8. IntervalForRetries

The specified time interval between retries.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oEv35IntervalForRetries

- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2.1.35.4


9. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [SAP Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sap/sap_operation_gatewaycommwarning_message.html

GatewayRegisterError

Server gateway specified already exists.

Level : *Info*

Log Message : *Server Gateway {GatewayName} already exists, Using the existing definition.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oGatewayRegisterErrorEv29*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2*

SNMP Trap Number : 29

Variables

The GatewayRegisterError message contains the following variables:

Table 1. GatewayRegisterError Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. GatewayName

The gateway name which already exists.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oEv29GatewayName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2.1.29.1

Parent topic: [SAP Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sap/sap_operation_gatewayregistererror_message.html

GatewayRemoveInfo

Removing server gateway.

Level : *Info*

Log Message : *Removing Server Gateway {GatewayName}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oGatewayRemoveInfoEv31*

SNMP Enterprise : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2

SNMP Trap Number : 31

Variables

The GatewayRemoveInfo message contains the following variables:

Table 1. GatewayRemoveInfo Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. GatewayName</p> <p>The gateway name which is being removed.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oEv31GatewayName• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2.1.31.1

Parent topic: [SAP Operation Notifications](#)

Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sap/sap_operation_gatewayremoveinfo_message.html

IDOCExtensionError

IDOC contains more than one type of IDOC extension type.

Level : *Severe*

Log Message : *Idoc contains more than one type of IDOC extension type*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oIDOCExtensionErrorEv41*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2*

SNMP Trap Number : *41*

Variables

The IDOCExtensionError message contains the following variables:

Table 1. IDOCExtensionError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4


4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [SAP Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sap/sap_operation_idocextensionerror_message.html

IDOCSentInfo

IDOC with specified TID was sent to SAP.

Level : *Info*

Log Message : *Idoc with the TID {TID} is sent successfully to sap.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oIDOCSentInfoEv26*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2*

SNMP Trap Number : *26*

Variables

The IDOCSentInfo message contains the following variables:

Table 1. IDOCSentInfo Message Variables

1. SerialNumber
The serial number of the appliance sending the trap.
<ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
2. Severity
Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. TID

The TID which was sent.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oEv26TID
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2.1.26.1

Parent topic: [SAP Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sap/sap_operation_idocsentinfo_message.html

IDOCTypeError

Received IDOC contains more than one type of IDOC type.

Level : *Severe*

Log Message : *Received IDOC contains more than one type of IDOC type*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oIDOCTypeErrorEv40*

SNMP Enterprise : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2

SNMP Trap Number : 40

Variables


The IDOCTypeError message contains the following variables:

Table 1. IDOCTypeError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [SAP Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sap/sap_operation_idoctypeerror_message.html

InvalidRFCName

Unable to find specified RFC name.

Level : *Severe*

Log Message : *Unable to find RFC {RFCName}. Invalid RFC name.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oInvalidRFCNameEv14*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2*

SNMP Trap Number : *14*

Variables

The InvalidRFCName message contains the following variables:

Table 1. InvalidRFCName Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. RFCName

RFC name which was not found.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oEv14RFCName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2.1.14.1

Parent topic: [SAP Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sap/sap_operation_invalidrfcname_message.html

ListenerInstanceInfo

SAP listener instance was started for SAP gateway.

Level : *Info*

Log Message : *SAP Listener instance {InstanceNumber} started for SAP Gateway(host {HostName}, ProgramId {ProgramID}, Service {Service}).*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oListenerInstanceInfoEv34*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2*

SNMP Trap Number : *34*

Variables

The ListenerInstanceInfo message contains the following variables:

Table 1. ListenerInstanceInfo Message Variables

1. SerialNumber
The serial number of the appliance sending the trap.
<ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
2. Severity
Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. InstanceNumber

The instance number which was started.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oEv34InstanceNumber
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2.1.34.1

6. HostName

The host name for which instance was started.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oEv34HostName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2.1.34.2

7. ProgramID

The program ID for which instance was started.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oEv34ProgramID
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2.1.34.3

8. Service

The service name for which instance was started.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oEv34Service
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2.1.34.4

Parent topic: [SAP Operation Notifications](#)

Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sap/sap_operation_listenerinstanceinfo_message.html

ListenerStartInfo

SAP listener started again for specified host.

Level : *Info*

Log Message : *SAP listener started again for host{HostName}, programid {ProgramID} and service {Service}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oListenerStartInfoEv37*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2*

SNMP Trap Number : *37*

Variables

The ListenerStartInfo message contains the following variables:

Table 1. ListenerStartInfo Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. HostName

The host name for which listener started.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oEv37HostName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2.1.37.1

6. ProgramID

The program ID for which listener started.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oEv37ProgramID
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2.1.37.2


7. Service

The service name for which listener started.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oEv37Service
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2.1.37.3

Parent topic: [SAP Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sap/sap_operation_listenerstartinfo_message.html

ListenerStopWarning

Error occurred while stopping the listener for specified host.

Level : *Warning*

Log Message : Exception while stopping the listener for host {HostName}, ProgramId {ProgramID} and Service {Service}.The Exception is {Message}

System : Orchestration

SNMP Name : CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oListenerStopWarningEv39

SNMP Enterprise : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2

SNMP Trap Number : 39

Variables

The ListenerStopWarning message contains the following variables:

Table 1. ListenerStopWarning Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. HostName</p> <p>The host name for which error occurred.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oEv39HostName

- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2.1.39.1

6. ProgramID

The program ID for which error occurred.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oEv39ProgramID
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2.1.39.2

7. Service

The service name for which error occurred.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oEv39Service
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2.1.39.3


8. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [SAP Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sap/sap_operation_listenerstopwarning_message.html

NoHandlerError

Received an IDOC for specified IDOC type and no activity was registered to process it. Ignoring the IDOC.

Level : *Warning*

Log Message : *Received an IDOC for idoctype {IDOCType} and no activity was registered to process it. Ignoring the IDOC.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oNoHandlerErrorEv42*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2*

SNMP Trap Number : *42*

The NoHandlerError message contains the following variables:

Table 1. NoHandlerError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. IDOCType</p> <p>IDOC type received.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oEv42IDOCType• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2.1.42.1

Parent topic: [SAP Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sap/sap_operation_nohandlererror_message.html

NoSegmentWarning

The specified IDOC number contains no data segment.

Level : *Warning*

Log Message : *The IDOC number {IDOCNumber} contains no data segment.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oNoSegmentWarningEv22*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2*

SNMP Trap Number : *22*

Variables

The NoSegmentWarning message contains the following variables:

Table 1. NoSegmentWarning Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p>

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. IDOCNumber

The IDOC number.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oEv22IDOCNumber
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2.1.22.1

Parent topic: [SAP Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sap/sap_operation_nosegmentwarning_message.html

NonReturnStruct

No return structure returned by the specified BAPI.

Level : *Severe*

Log Message : *No return structure returned by BAPI {BAPIName}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oNonReturnStructEv19*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2*

SNMP Trap Number : *19*

Variables

The NonReturnStruct message contains the following variables:

Table 1. NonReturnStruct Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. BAPIName

The name of the BAPI for which the error occurred.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oEv19BAPIName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2.1.19.1

Parent topic: [SAP Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sap/sap_operation_nonreturnstruct_message.html

ParseError

Error occurred while parsing schema for the RFC.

Level : *Severe*

Log Message : *Exception while parsing schema for the RFC {RFCName}. The Exception is {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oParseErrorEv13*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2*

SNMP Trap Number : *13*

Variables

The ParseError message contains the following variables:

Table 1. ParseError Message Variables


<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3</i>
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1</i>
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4</i>
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3</i>
<p>5. RFCName</p> <p>RFC name for which error occurred.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oEv13RFCName</i>• SNMP OID : <i>.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2.1.13.1</i>
<p>6. Message</p>

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [SAP Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sap/sap_operation_parseerror_message.html

ProcessDocError

Error occurred while processing the IDOC.

Level : *Severe*

Log Message : *Exception while processing the IDOC. The exception is {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oProcessDocErrorEv33*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2*

SNMP Trap Number : 33

Variables

The ProcessDocError message contains the following variables:

Table 1. ProcessDocError Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [SAP Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sap/sap_operation_processdocerror_message.html

RFCActivationError

Error occurred while activating the RFC activity.

Level : *Severe*

Log Message : *Exception while activating the RFC Activity. The Exception is {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oRFCActivationErrorEv12*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2*

SNMP Trap Number : *12*

The RFCActivationError message contains the following variables:

Table 1. RFCActivationError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. Message</p> <p>Textual description of the error.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [SAP Operation Notifications](#)

file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sap/sap_operation_rfcactivationerror_message.html

ReceiveTIDNotFound

Specified TID was not found in TID manager.

Level : *Severe*

Log Message : *Tid {TIDNumber} not found in TID manager.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oReceiveTIDNotFoundEv32*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2*

SNMP Trap Number : *32*

Variables

The ReceiveTIDNotFound message contains the following variables:

Table 1. ReceiveTIDNotFound Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p>

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. TIDNumber

TID which was not found.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oEv32TIDNumber
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2.1.32.1

Parent topic: [SAP Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
 file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sap/sap_operation_receiveidnotfound_message.html

RollbackWarning

Error occurred while rolling back the transaction. Ignoring and continuing the activity.

Level : *Warning*

Log Message : *Exception while rolling back the transaction.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oRollbackWarningEv2*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2*

SNMP Trap Number : *2*

Variables

The RollbackWarning message contains the following variables:

Table 1. RollbackWarning Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4


4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [SAP Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sap/sap_operation_rollbackwarning_message.html

SAPActivityError

Error occurred while processing SAP activity.

Level : *Severe*

Log Message : *Exception while processing SAP activity. Error Group: {ErrorGroup}, Error Key: {ErrorKey}, Error Message: {Message}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oSAPActivityErrorEv1*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2*

SNMP Trap Number : *1*

Variables

The SAPActivityError message contains the following variables:

Table 1. SAPActivityError Message Variables


<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. ErrorGroup</p> <p>The group mentioned in the error.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oEv1ErrorGroup• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2.1.1.1
<p>6. ErrorKey</p> <p>The key mentioned in the error.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oEv1ErrorKey• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2.1.1.2
<p>7. Message</p>

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [SAP Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sap/sap_operation_sapactivityerror_message.html

SAPValidationError

Input data was not valid for specified RFC. The items specified were invalid.

Level : *Severe*

Log Message : *Input data was not valid for RFC {RFCName}. The following item(s) were invalid: {InvalidItems}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oSAPValidationErrorMessageEv11*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2*

SNMP Trap Number : *11*

Variables

The SAPValidationErrorMessage contains the following variables:

Table 1. SAPValidationErrorMessage Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. RFCName

RFC name for which data was not valid.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oEv11RFCName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2.1.11.1


6. InvalidItems

The items which were not valid.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oEv11InvalidItems
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2.1.11.2

Parent topic: [SAP Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sap/sap_operation_validationerror_message.html

SapLibNotFound

Sap activity is not able to activate because the sap provided libraries are not installed.

Level : *Severe*

Log Message : *Exception while activating the sap. The exception is because the sap libraries are not installed.*
Exception is

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oSapLibNotFoundEv48*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2*

SNMP Trap Number : *48*

Variables

The SapLibNotFound message contains the following variables:


Table 1. SapLibNotFound Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. Message</p> <p>Textual description of the error.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage

- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [SAP Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sap/sap_operation_saplibnotfound_message.html

SendIDOCActivation

Error occurred while activating the Send IDOC activity.

Level : *Severe*

Log Message : *Exception while activating the Send IDOC Activity. The Exception is {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oSendIDOCActivationEv23*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2*

SNMP Trap Number : *23*

Variables

The SendIDOCActivation message contains the following variables:

Table 1. SendIDOCActivation Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p>

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [SAP Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sap/sap_operation_sendidocactivation_message.html

SendIDOCCreateInfo

Created the specified TID for starting a transaction in send IDOC activity.

Level : *Info*

Log Message : *Created a new TID {TID} for starting a transaction in send IDOC activity.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oSendIDOCCreateInfoEv24*

SNMP Enterprise : *1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2*

SNMP Trap Number : *24*

Variables


The SendIDOCCreateInfo message contains the following variables:

Table 1. SendIDOCCreateInfo Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. TID</p> <p>The new TID which is created.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oEv24TID• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2.1.24.1

Parent topic: [SAP Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

SendIDOCValidation

Input data was not valid for IDOC. The specified item(s) were invalid.

Level : *Severe*

Log Message : *Input data was not valid for IDOC. The following item(s) were invalid: {InvalidItems}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oSendIDOCValidationEv20*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2*

SNMP Trap Number : *20*

Variables

The SendIDOCValidation message contains the following variables:

Table 1. SendIDOCValidation Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. InvalidItems

The invalid items in the input data.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oEv20InvalidItems
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2.1.20.1

Parent topic: [SAP Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sap/sap_operation_sendidocvalidation_message.html

StartFunctionExec

This is the name of the function which is going to be executed by the BAPI or RFC activity

Level : *Info*

Log Message : *About to execute function {FunctionName}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oStartFunctionExecEv43*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2*

SNMP Trap Number : *43*

Variables

The StartFunctionExec message contains the following variables:

Table 1. StartFunctionExec Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. FunctionName

Name of the BAPI or RFC

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oEv43FunctionName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2.1.43.1

Parent topic: [SAP Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sap/sap_operation_startfunctionexec_message.html

StartWarning

Error occurred while starting the server.

Level : *Info*

Log Message : *Exception while starting the server. Exception is {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oStartWarningEv38*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2*

SNMP Trap Number : 38

Variables

The StartWarning message contains the following variables:

Table 1. StartWarning Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3</i>
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1</i>
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4</i>
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3</i>
<p>5. Message</p> <p>Textual description of the error.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage</i>• SNMP OID : <i>.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2</i>

Parent topic: [SAP Operation Notifications](#)

Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sap/sap_operation_startwarning_message.html

TIDCheck

SAP TIP check for specified ID is requested by SAP.

Level : *Info*

Log Message : *SAP TID {TID} check requested by SAP.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oTIDCheckEv4*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2*

SNMP Trap Number : *4*

Variables

The TIDCheck message contains the following variables:

Table 1. TIDCheck Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. TID

TID for which check is requested.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oEv4TID
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2.1.4.1

Parent topic: [SAP Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sap/sap_operation_tidcheck_message.html

TIDCommit

SAP TID has been committed by SAP.

Level : *Info*

Log Message : *SAP TID {TID} has been committed by SAP.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oTIDCommitEv9*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2*

SNMP Trap Number : 9

Variables

The TIDCommit message contains the following variables:

Table 1. TIDCommit Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. TID

TID which has been committed.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oEv9TID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2.1.9.1

Parent topic: [SAP Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sap/sap_operation_tidcommit_message.html

SAP attempting to confirm an unknown or uncommitted TID.

Level : *Severe*

Log Message : *SAP attempting to confirm an unknown or uncommitted TID*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oTIDCommitUnknownEv10*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2*

SNMP Trap Number : *10*

Variables

The TIDCommitUnknown message contains the following variables:

Table 1. TIDCommitUnknown Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [SAP Operation Notifications](#)

Last updated: Thursday, December 17, 2015
 file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sap/sap_operation_tidcommitunknown_message.html

TIDCommittedInfo

Specified TID was committed to SAP.

Level : *Info*

Log Message : *TID {TID} committed succesfully.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oTIDCommittedInfoEv28*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2*

SNMP Trap Number : *28*

Variables

The TIDCommittedInfo message contains the following variables:

Table 1. TIDCommittedInfo Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. TID

The TID which is committed.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oEv28TID
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2.1.28.1

Parent topic: [SAP Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sap/sap_operation_tidcommittedinfo_message.html

TIDCommittingInfo

Committing TID to SAP.

Level : *Info*

Log Message : *Committing TID {TID}*.

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oTIDCommittingInfoEv27*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2*

SNMP Trap Number : *27*

Variables

The TIDCommittingInfo message contains the following variables:

Table 1. TIDCommittingInfo Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. TID

The TID which is being committed.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oEv27TID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2.1.27.1

Parent topic: [SAP Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sap/sap_operation_tidcommittinginfo_message.html

TIDConfirmed

SAP TID has been confirmed and deleted from the TID manager.

Level : *Info*

Log Message : *SAP TID {TID} has been confirmed and deleted from the TID Manager.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oTIDConfirmedEv6*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2*

SNMP Trap Number : 6

Variables

The TIDConfirmed message contains the following variables:


Table 1. TIDConfirmed Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. TID</p> <p>TID which was confirmed and deleted.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oEv6TID
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2.1.6.1

Parent topic: [SAP Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sap/sap_operation_tidconfirmed_message.html

TIDRollback

SAP TID has been rolled back.

Level : *Info*

Log Message : *SAP TID {TID} has been rolled-back by SAP.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oTIDRollbackEv7*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2*

SNMP Trap Number : *7*

Variables

The TIDRollback message contains the following variables:

Table 1. TIDRollback Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p>

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. TID

TID which was rolled back.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oEv7TID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2.1.7.1

Parent topic: [SAP Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sap/sap_operation_tidrollback_message.html

TIDSentInfo

Sending the IDOC with specified TID to SAP.

Level : *Info*

Log Message : *Sending IDOC with the TID {TID} to sap.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oTIDSentInfoEv25*

SNMP Enterprise : *1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2*

SNMP Trap Number : *25*

Variables


The TIDSentInfo message contains the following variables:

Table 1. TIDSentInfo Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. TID</p> <p>The TID which was sent.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oEv25TID• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2.1.25.1

Parent topic: [SAP Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

TIDUnknown

SAP has requested rollback for unknown TID.

Level : *Severe*

Log Message : *SAP has requested rollback for unknown TID {TID}. Cannot rollback.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oTIDUnknownEv8*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2*

SNMP Trap Number : *8*

Variables

The TIDUnknown message contains the following variables:

Table 1. TIDUnknown Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. TID

TID which could not be rolled back.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oEv8TID
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2.1.8.1

Parent topic: [SAP Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sap/sap_operation_tidunknown_message.html

TransactionalError

Unable to find the BAPI transaction RFCs.

Level : *Severe*

Log Message : *Unable to find the BAPI transaction RFC's.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oTransactionalErrorEv17*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2*

SNMP Trap Number : *17*

Variables

The TransactionalError message contains the following variables:

Table 1. TransactionalError Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4


4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [SAP Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sap/sap_operation_transactionalerror_message.html

UnicodeGateway

The unicode instance property is set through JCONSOLE.

Level : *Info*

Log Message : *The unicode instance property is set through JCONSOLE*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oUnicodeGatewayEv36*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2*

SNMP Trap Number : 36

Variables


The UnicodeGateway message contains the following variables:

Table 1. UnicodeGateway Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [SAP Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sap/sap_operation_unicodegateway_message.html

ValidationError

Error occurred while validating the input data.

Level : Severe

Log Message : Exception while validating the input data. The Exception is {Message}

System : Orchestration

SNMP Name : CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oValidationErrorEv3

SNMP Enterprise : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2

SNMP Trap Number : 3

Variables

The ValidationError message contains the following variables:


Table 1. ValidationError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. Message</p> <p>Textual description of the error.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [SAP Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sap/sap_operation_validationerror_message.html

ValidationInfo

Validation is on/off for the specified field value.

Level : *Info*

Log Message : *Validation is {ValidationStatus} for {Value}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oValidationInfoEv21*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2*

SNMP Trap Number : *21*

Variables

The ValidationInfo message contains the following variables:

Table 1. ValidationInfo Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p>

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. ValidationStatus

The validation status either on or off.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oEv21ValidationStatus
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2.1.21.1


6. Value

The value which is validated.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19oEv21Value
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.2.1.21.2

Parent topic: [SAP Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sap/sap_operation_validationinfo_message.html

SAP Internal Notifications


Provides a comprehensive list of internal notifications sent from the SAP Module.

- [ConnectionPoolError](#)
Connection Pool returned null connection.
- [InitializationError](#)
Error occurred while initializing the send IDOC activity.

- [InvalidTIDError](#)
TID was not set in the task context.
- [SerializingError](#)
Error occurred while creating IDOC from input parameter.

Parent topic: [SAP Module](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sap/sap_internal_notifications_list.html

ConnectionPoolError

Connection Pool returned null connection.

Level : *Severe*

Log Message : *Null connection return by the connection pool.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19iConnectionPoolErrorEv1*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.3*

SNMP Trap Number : *1*

Variables

The ConnectionPoolError message contains the following variables:

Table 1. ConnectionPoolError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4


4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [SAP Internal Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sap/sap_internal_connectionpoolerror_message.html

InitializationError

Error occurred while initializing the send IDOC activity.

Level : *Severe*

Log Message : *Exception while intializing the send IDOC activity. The error message is {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19iInitializationErrorEv4*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.3*

SNMP Trap Number : *4*

Variables

The InitializationError message contains the following variables:

Table 1. InitializationError Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [SAP Internal Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sap/sap_internal_initializationerror_message.html

InvalidTIDerror

TID was not set in the task context.

Level : *Severe*

Log Message : *TID not set in the task state.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19iInvalidTIDerrorEv2*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.3*

SNMP Trap Number : *2*

Variables

The InvalidTIDerror message contains the following variables:

Table 1. InvalidTIDerror Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [SAP Internal Notifications](#)

Last updated: Thursday, December 17, 2015
 file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sap/sap_international_invalidtiderror_message.html

SerializingError

Error occurred while creating IDOC from input parameter.

Level : *Severe*

Log Message : *Exception while creating IDOC form input parameter. The Exception is {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SAP-MIB::ciC19iSerializingErrorEv3*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.19.1.3*

SNMP Trap Number : 3

Variables

The SerializingError message contains the following variables:

Table 1. SerializingError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [SAP Internal Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sap/sap_internal_serializingerror_message.html

STS Module

The SAML STS Module This section contains details for the messages delivered from the STS Module.

This topic provides the MIB Name and MIB OID information, in addition to high-level details about each notification in the STS Module.

MIB Name : *CASTIRON-COMP-STS-MIB*

MIB OID : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.27*

The following table provides an alphabetical list of all notifications that can be issued by the STS Module.


Table 1. Notifications issued by the STS Module

Notification	Level	System	Description
ActivationFailed	Severe	Orchestration	Activation of Get SAML 2.0 token failed
AssertionEmpty	Severe	Orchestration	Received empty response from Security Token Service. Cannot get the SAML Assertion.
InputBodyConsidered	Info	Orchestration	RequestSecuirtyToken from Map Inputs is sent as request body because data sent in Map Inputs holds higher priority than in Configure Panel

Notification	Level	System	Description
RequestLocation	Info	Orchestration	Location of request being sent to Security Token Service
UriDeprecated	Warning	Orchestration	Security Token Service Module has deprecated the input parameter httpheaders/uri. The specified value will be ignored.

- [STS Operation Notifications](#)
Provides a comprehensive list of operation notifications sent from the STS Module.

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sts/about_the_sts_module.html


STS Operation Notifications

Provides a comprehensive list of operation notifications sent from the STS Module.

- [ActivationFailed](#)
Activation of Get SAML 2.0 token failed
- [AssertionEmpty](#)
Received empty response from Security Token Service. Cannot get the SAML Assertion.
- [InputBodyConsidered](#)
RequestSecurityToken from Map Inputs is sent as request body because data sent in Map Inputs holds higher priority than in Configure Panel
- [RequestLocation](#)
Location of request being sent to Security Token Service
- [UriDeprecated](#)
Security Token Service Module has deprecated the input parameter httpheaders/uri. The specified value will be ignored.

Parent topic: [STS Module](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sts/sts_operation_notifications_list.html

ActivationFailed

Activation of Get SAML 2.0 token failed

Level : *Severe*

Log Message : *Activation of Get SAML 2.0 token failed*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-STS-MIB::ciC27oActivationFailedEv1*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.27.1.2*

SNMP Trap Number : *1*


Variables

The ActivationFailed message contains the following variables:

Table 1. ActivationFailed Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sts/sts_operation_activationfailed_message.html

AssertionEmpty

Received empty response from Security Token Service. Cannot get the SAML Assertion.

Level : *Severe*

Log Message : *Response from Security Token Service is empty*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-STIS-MIB::ciC27oAssertionEmptyEv3*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.27.1.2*

SNMP Trap Number : 3

Variables

The AssertionEmpty message contains the following variables:

Table 1. AssertionEmpty Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p>

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4


4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [STS Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sts/sts_operation_assertionempty_message.html

InputBodyConsidered

RequestSecurityToken from Map Inputs is sent as request body because data sent in Map Inputs holds higher priority than in Configure Panel

Level : *Info*

Log Message : *RequestSecurityToken from Map Inputs is sent as request*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-STIS-MIB::ciC27oInputBodyConsideredEv4*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.27.1.2*

SNMP Trap Number : *4*

Variables

The InputBodyConsidered message contains the following variables:

Table 1. InputBodyConsidered Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4


4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [STS Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

[http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sts/sts_operati
on_inputbodyconsidered_message.html](http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sts/sts_operati
on_inputbodyconsidered_message.html)

RequestLocation

Location of request being sent to Security Token Service

Level : *Info*

Log Message : *Sending request to Security Token Service at location : {Location}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-STIS-MIB::ciC27oRequestLocationEv5*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.27.1.2*

SNMP Trap Number : *5*

The RequestLocation message contains the following variables:

Table 1. RequestLocation Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. Location</p> <p>Request Location</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-STS-MIB::ciC27oEv5Location• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.27.1.2.1.5.1

Parent topic: [STS Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015

file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sts/sts_operation_requestlocation_message.html

UriDeprecated

Security Token Service Module has deprecated the input parameter httpheaders/uri. The specified value will be ignored.

Level : *Warning*

Log Message : *Security Token Service Module has deprecated the input parameter "httpheaders/uri". The value: {Value} will be ignored. Please set the URL at the input parameter "location".*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-STIS-MIB::ciC27oUriDeprecatedEv2*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.27.1.2*

SNMP Trap Number : 2

Variables

The UriDeprecated message contains the following variables:

Table 1. UriDeprecated Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p>

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Value

The value which will be ignored due to deprecated input parameter.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-STS-MIB::ciC27oEv2Value
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.27.1.2.1.2.1

Parent topic: [STS Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sts/sts_operation_urideprecated_message.html

Salesforce.com Module

The Salesforce.com Module provides access to the Salesforce.com online service. This section contains details for the messages delivered from the Salesforce.com Module.

This topic provides the MIB Name and MIB OID information, in addition to high-level details about each notification in the Salesforce.com Module.

MIB Name : *CASTIRON-COMP-SFDC-MIB*

MIB OID : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.3*

The following table provides an alphabetical list of all notifications that can be issued by the Salesforce.com Module.

Table 1. Notifications issued by the Salesforce.com Module


Notification	Level	System	Description
ActivateError	Severe	Orchestration	There was a problem in activating the activity.
ActivityOutput	Info	Orchestration	The activity has completed its operation and outputted param objects in output parameter.
BatchPollStart	Info	Orchestration	Starting a batch poll for index range specified.

Notification	Level	System	Description
ConnectFailed	Severe	Orchestration	The Salesforce.com operation failed because a connection to the server could not be established. This happened cause of reasons other than connectivity issues.
ConnectionFailed	Severe	Orchestration	The Salesforce.com operation failed because a connection to the server could not be established.
ConnectionRetry	Warning	Orchestration	The Salesforce.com operation failed while trying to connect to the server. This will cause a retry.
ConnectionTryAgain	Info	Orchestration	Not able to connect to Salesforce endpoint. Trying to establish a new session.
EndpointNull	Severe	Orchestration	The endpoint object provided to Salesforce.com activity is null.
ExecuteError	Severe	Orchestration	An error occurred while executing the activity.
ExecuteProblem	Severe	Orchestration	An error occurred while executing the query.
InitializeProblem	Warning	Orchestration	Error from Salesforce.com while initializing activity. Trying to ignore error and proceed.
InputParamMapped	Info	Orchestration	The optional input parameter in the activity is mapped.
InputParamNotMapped	Info	Orchestration	The optional input parameter in the activity is not mapped.
InvalidQuery	Severe	Orchestration	The query provided to Salesforce.com was invalid.
InvalidSFDCField	Severe	Orchestration	The field is invalid in Salesforce.com.
InvalidSFDCObject	Severe	Orchestration	The object is invalid in Salesforce.com
LargeData	Severe	Orchestration	The activity was not able to get data as id limit has exceeded.
LargeDataError	Severe	Orchestration	An error occurred due to large data which activity cannot handle.
LoginFailure	Severe	Orchestration	Failure while performing a login into Salesforce.com.
MarshalError	Severe	Orchestration	An error occurred while writing output parameters in the activity.
MetadataError	Severe	Orchestration	Unable to obtain meta data from Salesforce.com.
MetadataObjectError	Severe	Orchestration	Unable to obtain meta data for the object from Salesforce.com.
NoDatafound	Info	Orchestration	No data was found by the activity in the interval specified.
OptionalInputError	Severe	Orchestration	Salesforce session timed out. The session was not created as optional connection input parameter was not mapped.
ParameterOutput	Info	Orchestration	The activity has completed its operation and outputted objects in output parameter.

Notification	Level	System	Description
ParameterResults	Info	Orchestration	The activity has completed its operation and outputted result objects in output parameter.
PollActivateError	Severe	Orchestration	The poll activity failed to activate.
PollOutput	Info	Orchestration	The number of objects outputted for a batch poll.
PollReturnedNothing	Info	Orchestration	The poll activity did not return any ids for specified interval.
PollReturnedResults	Info	Orchestration	Poll activity returned these number of ids for interval specified.
SessionInvalid	Info	Orchestration	Salesforce session timed out and activity is establishing a new session.
SfdcErrorInternal	Severe	Orchestration	An internal error occurred in Salesforce.com connector.
ShortPoll	Info	Orchestration	The current time is less than 1 minute past last polling time, so activity is skipping the poll at this interval.
StillRun	Info	Orchestration	There is a problem in connectivity and messages will be picked up from this time when connectivity is established.
TimeTooClose	Info	Orchestration	The end time specified is less than 1 minute past start time. Setting the interval to 1 minute and getting the data.
UnexpectedSFDCFault	Severe	Orchestration	Salesforce.com returned an unexpected fault that is not declared in the method signature.
UnmarshalError	Severe	Orchestration	An error occurred while reading input parameters in the activity.

- [Salesforce.com Connection Notifications](#)
Provides a comprehensive list of connection notifications sent from the Salesforce.com Module.
- [Salesforce.com Operation Notifications](#)
Provides a comprehensive list of operation notifications sent from the Salesforce.com Module.
- [Salesforce.com Internal Notifications](#)
Provides a comprehensive list of internal notifications sent from the Salesforce.com Module.

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sfdc/about_the_sfdc_module.html


Salesforce.com Connection Notifications

Provides a comprehensive list of connection notifications sent from the Salesforce.com Module.

- [ConnectionFailed](#)
The Salesforce.com operation failed because a connection to the server could not be established.
- [ConnectionRetry](#)
The Salesforce.com operation failed while trying to connect to the server. This will cause a retry.
- [ConnectionTryAgain](#)
Not able to connect to Salesforce endpoint. Trying to establish a new session.
- [LoginFailure](#)
Failure while performing a login into Salesforce.com.
- [OptionalInputError](#)
Salesforce session timed out. The session was not created as optional connection input parameter was not mapped.
- [SessionInvalid](#)
Salesforce session timed out and activity is establishing a new session.
- [StillRun](#)
There is a problem in connectivity and messages will be picked up from this time when connectivity is established.

Parent topic: [Salesforce.com Module](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sfdc/sfdc_connection_notifications_list.html

ConnectionFailed

The Salesforce.com operation failed because a connection to the server could not be established.

Level : *Severe*

Log Message : *Unable to connect to Salesforce.com after {NumberOfRetryAttempts} attempts. Error is: {Message}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SFDC-MIB::ciC3cConnectionFailedEv4*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.3.1.1*

SNMP Trap Number : *4*

Variables

The ConnectionFailed message contains the following variables:

Table 1. ConnectionFailed Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. NumberOfRetryAttempts

The total number of attempted retries.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SFDC-MIB::ciC3cEv4NumberOfRetryAttempts
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.3.1.1.1.4.1

6. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Salesforce.com Connection Notifications](#)

ConnectionRetry

The Salesforce.com operation failed while trying to connect to the server. This will cause a retry.

Level : *Warning*

Log Message : *Unable to connect to Salesforce.com. Error is: {Message}. Attempt {RetryAttemptNumber} of {TotalRetryAttempts}. Will try again in {IntervalForRetries} second(s).*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SFDC-MIB::ciC3cConnectionRetryEv3*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.3.1.1*

SNMP Trap Number : 3

Variables

The ConnectionRetry message contains the following variables:

Table 1. ConnectionRetry Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p>

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

6. RetryAttemptNumber

The current number of retries.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SFDC-MIB::ciC3cEv3RetryAttemptNumber
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.3.1.1.1.3.2

7. TotalRetryAttempts

The specified number of attempts to connect to the server before stopping.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SFDC-MIB::ciC3cEv3TotalRetryAttempts
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.3.1.1.1.3.3


8. IntervalForRetries

The specified time interval between retries.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SFDC-MIB::ciC3cEv3IntervalForRetries
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.3.1.1.1.3.4

Parent topic: [Salesforce.com Connection Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sfdc/sfdc_connection_connectionretry_message.html

ConnectionTryAgain

Not able to connect to Salesforce endpoint. Trying to establish a new session.

Level : *Info*

Log Message : *Not able to connect, error is: {Message}. Establishing a new session.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SFDC-MIB::ciC3cConnectionTryAgainEv7*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.1.1*

SNMP Trap Number : *7*

Variables

The ConnectionTryAgain message contains the following variables:


Table 1. ConnectionTryAgain Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. Message</p> <p>Textual description of the error.</p>

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Salesforce.com Connection Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sfdc/sfdc_connection_connectiontryagain_message.html

LoginFailure

Failure while performing a login into Salesforce.com.

Level : *Severe*

Log Message : *Salesforce.com logon failure. Error is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SFDC-MIB::ciC3cLoginFailureEv1*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.3.1.1*

SNMP Trap Number : *1*

Variables

The LoginFailure message contains the following variables:

Table 1. LoginFailure Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p>

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Salesforce.com Connection Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sfdc/sfdc_connection_loginfailure_message.html

OptionalInputError

Salesforce session timed out. The session was not created as optional connection input parameter was not mapped.

Level : *Severe*

Log Message : *Salesforce session timed out. The session was not created as optional connection input parameter was not mapped.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SFDC-MIB::ciC3cOptionalInputErrorEv5*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.3.1.1*

SNMP Trap Number : *5*


The OptionalInputError message contains the following variables:

Table 1. OptionalInputError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Salesforce.com Connection Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sfdc/sfdc_connection_optionalinputerror_message.html

Salesforce session timed out and activity is establishing a new session.

Level : *Info*

Log Message : *Session timed out. Establishing a new session.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SFDC-MIB::ciC3cSessionInvalidEv6*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.3.1.1*

SNMP Trap Number : 6

Variables

The SessionInvalid message contains the following variables:

Table 1. SessionInvalid Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Salesforce.com Connection Notifications](#)

Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sfdc/sfdc_connection_sessioninvalid_message.html

StillRun

There is a problem in connectivity and messages will be picked up from this time when connectivity is established.

Level : *Info*

Log Message : *Not able to establish connectivity. Polling will fail till connectivity is established. However when connectivity is established, messages will be picked up from this time onwards.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SFDC-MIB::ciC3cStillRunEv2*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.3.1.1*

SNMP Trap Number : *2*

Variables

The StillRun message contains the following variables:

Table 1. StillRun Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID

- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4


4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Salesforce.com Connection Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sfdc/sfdc_connection_stillrun_message.html

Salesforce.com Operation Notifications


Provides a comprehensive list of operation notifications sent from the Salesforce.com Module.

- [ActivateError](#)
There was a problem in activating the activity.
- [ActivityOutput](#)
The activity has completed its operation and outputted param objects in output parameter.
- [BatchPollStart](#)
Starting a batch poll for index range specified.
- [ConnectFailed](#)
The Salesforce.com operation failed because a connection to the server could not be established. This happened cause of reasons other than connectivity issues.
- [ExecuteError](#)
An error occurred while executing the activity.
- [ExecuteProblem](#)
An error occurred while executing the query.
- [InitializeProblem](#)
Error from Salesforce.com while initializing activity. Trying to ignore error and proceed.
- [InputParamMapped](#)
The optional input parameter in the activity is mapped.
- [InputParamNotMapped](#)
The optional input parameter in the activity is not mapped.
- [InvalidQuery](#)
The query provided to Salesforce.com was invalid.
- [InvalidSFDCField](#)
The field is invalid in Salesforce.com.
- [InvalidSFDCObject](#)
The object is invalid in Salesforce.com

- [LargeData](#)
The activity was not able to get data as id limit has exceeded.
- [LargeDataError](#)
An error occurred due to large data which activity cannot handle.
- [MetadataError](#)
Unable to obtain meta data from Salesforce.com.
- [MetadataObjectError](#)
Unable to obtain meta data for the object from Salesforce.com.
- [NoDatafound](#)
No data was found by the activity in the interval specified.
- [ParameterOutput](#)
The activity has completed its operation and outputted objects in output parameter.
- [ParameterResults](#)
The activity has completed its operation and outputted result objects in output parameter.
- [PollActivateError](#)
The poll activity failed to activate.
- [PollOutput](#)
The number of objects outputted for a batch poll.
- [PollReturnedNothing](#)
The poll activity did not return any ids for specified interval.
- [PollReturnedResults](#)
Poll activity returned these number of ids for interval specified.
- [ShortPoll](#)
The current time is less than 1 minute past last polling time, so activity is skipping the poll at this interval.
- [TimeTooClose](#)
The end time specified is less than 1 minute past start time. Setting the interval to 1 minute and getting the data.
- [UnexpectedSFDCFault](#)
Salesforce.com returned an unexpected fault that is not declared in the method signature.

Parent topic: [Salesforce.com Module](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sfdc/sfdc_operation_notifications_list.html

ActivateError

There was a problem in activating the activity.

Level : *Severe*

Log Message : *Activity could not get activated. Error is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SFDC-MIB::ciC3oActivateErrorEv24*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.3.1.2*

SNMP Trap Number : 24

Variables

The ActivateError message contains the following variables:

Table 1. ActivateError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3</i>
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1</i>
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4</i>
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3</i>
<p>5. Message</p> <p>Textual description of the error.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage</i>• SNMP OID : <i>.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2</i>

Parent topic: [Salesforce.com Operation Notifications](#)

Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sfdc/sfdc_operation_activateerror_message.html

ActivityOutput

The activity has completed its operation and outputted param objects in output parameter.

Level : *Info*

Log Message : *Completed activity and spewed out sessionInfo and {NameOfOutputParam} output parameter.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SFDC-MIB::ciC3oActivityOutputEv23*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.3.1.2*

SNMP Trap Number : *23*

Variables

The ActivityOutput message contains the following variables:

Table 1. ActivityOutput Message Variables

1. SerialNumber The serial number of the appliance sending the trap. <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
2. Severity Severity of the Notification. <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
3. JobID The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank. <ul style="list-style-type: none">• Type : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. NameOfOutputParam

Name of the output parameter.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SFDC-MIB::ciC3oEv23NameOfOutputParam
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.3.1.2.1.23.1

Parent topic: [Salesforce.com Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sfdc/sfdc_operation_activityoutput_message.html

BatchPollStart

Starting a batch poll for index range specified.

Level : *Info*

Log Message : *Starting batch of size {BatchSize} for index {StartIndex} through {EndIndex}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SFDC-MIB::ciC3oBatchPollStartEv13*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.3.1.2*

SNMP Trap Number : *13*

Variables

The BatchPollStart message contains the following variables:

Table 1. BatchPollStart Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. BatchSize

The batch size for the poll.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SFDC-MIB::ciC3oEv13BatchSize
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.3.1.2.1.13.1

6. StartIndex

The start index specified.


- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SFDC-MIB::ciC3oEv13StartIndex
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.3.1.2.1.13.2

7. EndIndex

The end index specified.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SFDC-MIB::ciC3oEv13EndIndex
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.3.1.2.1.13.3

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sfdc/sfdc_operation_batchpollstart_message.html

ConnectFailed

The Salesforce.com operation failed because a connection to the server could not be established. This happened cause of reasons other than connectivity issues.

Level : *Severe*

Log Message : *Unable to connect to Salesforce.com. Error is: {Message}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SFDC-MIB::ciC3oConnectFailedEv9*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.3.1.2*

SNMP Trap Number : 9

Variables

The ConnectFailed message contains the following variables:

Table 1. ConnectFailed Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p>

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Salesforce.com Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sfdc/sfdc_operation_connectfailed_message.html

ExecuteError

An error occurred while executing the activity.

Level : *Severe*

Log Message : *Error while trying to execute activity. Error is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SFDC-MIB::ciC3oExecuteErrorEv6*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.3.1.2*

SNMP Trap Number : 6

Variables

The ExecuteError message contains the following variables:

Table 1. ExecuteError Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Salesforce.com Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sfdc/sfdc_operation_executeerror_message.html

ExecuteProblem

An error occurred while executing the query.

Level : *Severe*

Log Message : *Error while trying to execute query. Error is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SFDC-MIB::ciC3oExecuteProblemEv8*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.3.1.2*

SNMP Trap Number : *8*

Variables

The ExecuteProblem message contains the following variables:

Table 1. ExecuteProblem Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Salesforce.com Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sfdc/sfdc_operation_executeproblem_message.html

InitializeProblem

Error from Salesforce.com while initializing activity. Trying to ignore error and proceed.

Level : *Warning*

Log Message : *Error from Salesforce.com while initializing activity. Trying to ignore error and proceed. Error is: {Message}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SFDC-MIB::ciC3oInitializeProblemEv10*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.3.1.2*

SNMP Trap Number : *10*

Variables

The InitializeProblem message contains the following variables:

Table 1. InitializeProblem Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Salesforce.com Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sfdc/sfdc_operation_initializeproblem_message.html

InputParamMapped

The optional input parameter in the activity is mapped.

Level : *Info*

Log Message : *Optional input parameter {ParamName} mapped.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SFDC-MIB::ciC3oInputParamMappedEv19*

SNMP Enterprise : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.3.1.2

SNMP Trap Number : 19


Variables

The InputParamMapped message contains the following variables:

Table 1. InputParamMapped Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. ParamName</p> <p>The name of the mapped input parameter.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-SFDC-MIB::ciC3oEv19ParamName• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.3.1.2.1.19.1

Parent topic: [Salesforce.com Operation Notifications](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
 file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sfdc/sfdc_operation_inputparammapped_message.html

InputParamNotMapped

The optional input parameter in the activity is not mapped.

Level : *Info*

Log Message : *Optional input parameter {ParamName} not mapped.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SFDC-MIB::ciC3oInputParamNotMappedEv20*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.3.1.2*

SNMP Trap Number : *20*

Variables

The InputParamNotMapped message contains the following variables:

Table 1. InputParamNotMapped Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. ParamName

The name of the input parameter not mapped.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SFDC-MIB::ciC3oEv20ParamName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.3.1.2.1.20.1

Parent topic: [Salesforce.com Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sfdc/sfdc_operation_inputparamnotmapped_message.html

InvalidQuery

The query provided to Salesforce.com was invalid.

Level : *Severe*

Log Message : *Problem with querying. Error is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SFDC-MIB::ciC3oInvalidQueryEv4*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.3.1.2*

SNMP Trap Number : *4*

Variables

The InvalidQuery message contains the following variables:

Table 1. InvalidQuery Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Salesforce.com Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sfdc/sfdc_operation_invalidquery_message.html

InvalidSFDCField

The field is invalid in Salesforce.com.

Level : Severe

Log Message : Invalid Salesforce.com field. Error is: {Message}

System : Orchestration

SNMP Name : CASTIRON-COMP-SFDC-MIB::ciC3oInvalidSFDCFieldEv2

SNMP Enterprise : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.3.1.2

SNMP Trap Number : 2

Variables

The InvalidSFDCField message contains the following variables:


Table 1. InvalidSFDCField Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. Message</p> <p>Textual description of the error.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Salesforce.com Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sfdc/sfdc_operation_invalidsfdcfield_message.html

InvalidSFDCObject

The object is invalid in Salesforce.com

Level : *Severe*

Log Message : *Invalid Salesforce.com object. Error is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SFDC-MIB::ciC3oInvalidSFDCObjectEv3*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.3.1.2*

SNMP Trap Number : 3

Variables

The InvalidSFDCObject message contains the following variables:

Table 1. InvalidSFDCObject Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p>

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Salesforce.com Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sfdc/sfdc_operation_invalidsfdcobject_message.html

LargeData

The activity was not able to get data as id limit has exceeded.

Level : *Severe*

Log Message : *Could not get data for date range, because id limit exceeded*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SFDC-MIB::ciC3oLargeDataEv18*

SNMP Enterprise : *1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.3.1.2*

SNMP Trap Number : *18*

Variables


The LargeData message contains the following variables:

Table 1. LargeData Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Salesforce.com Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sfdc/sfdc_operation_largedata_message.html

LargeDataError

An error occurred due to large data which activity cannot handle.

Level : *Severe*

Log Message : *Activity failed as data to get is larger than activity can handle. Error is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SFDC-MIB::ciC3oLargeDataErrorEv7*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.3.1.2*

SNMP Trap Number : *7*

Variables

The LargeDataError message contains the following variables:


Table 1. LargeDataError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. Message</p> <p>Textual description of the error.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Salesforce.com Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sfdc/sfdc_operation_largedataerror_message.html

MetadataError

Unable to obtain meta data from Salesforce.com.

Level : *Severe*

Log Message : *Unable to obtain meta data from Salesforce.com. Error is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SFDC-MIB::ciC3oMetadataErrorEv25*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.3.1.2*

SNMP Trap Number : *25*

Variables

The MetadataError message contains the following variables:

Table 1. MetadataError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p>

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Salesforce.com Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sfdc/sfdc_operation_metadataerror_message.html

MetadataObjectError

Unable to obtain meta data for the object from Salesforce.com.

Level : *Severe*

Log Message : *Unable to obtain meta data from Salesforce.com for {NameOfObject}. Error is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SFDC-MIB::ciC3oMetadataObjectErrorEv26*

SNMP Enterprise : *1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.3.1.2*

SNMP Trap Number : 26

Variables

The MetadataObjectError message contains the following variables:

Table 1. MetadataObjectError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. NameOfObject</p> <p>Name of the object.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-SFDC-MIB::ciC3oEv26NameOfObject• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.3.1.2.1.26.1
<p>6. Message</p> <p>Textual description of the error.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Salesforce.com Operation Notifications](#)

Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sfdc/sfdc_operation_metadataobjecterror_message.html

NoDatafound

No data was found by the activity in the interval specified.

Level : *Info*

Log Message : *No data found in the interval.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SFDC-MIB::ciC3oNoDatafoundEv16*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.3.1.2*

SNMP Trap Number : *16*

Variables

The NoDatafound message contains the following variables:

Table 1. NoDatafound Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4


4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Salesforce.com Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
 file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sfdc/sfdc_operation_nodatafound_message.html

ParameterOutput

The activity has completed its operation and outputted objects in output parameter.

Level : *Info*

Log Message : *Completed activity and spewed out sessionInfo output parameter and {NumberOfObjects} objects in output parameter {NameOfOutputParam}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SFDC-MIB::ciC3oParameterOutputEv21*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.3.1.2*

SNMP Trap Number : *21*

Variables

The ParameterOutput message contains the following variables:

Table 1. ParameterOutput Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. NumberOfObjects

Number of objects outputted by the activity.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SFDC-MIB::ciC3oEv21NumberOfObjects
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.3.1.2.1.21.1


6. NameOfOutputParam

Name of the output parameter.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SFDC-MIB::ciC3oEv21NameOfOutputParam
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.3.1.2.1.21.2

Parent topic: [Salesforce.com Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sfdc/sfdc_operation_parameteroutput_message.html

ParameterResults

The activity has completed its operation and outputted result objects in output parameter.

Level : *Info*

Log Message : *Completed activity and spewed out sessionInfo output parameter and {NumberOfResults} result objects in output parameter {NameOfOutputParam}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SFDC-MIB::ciC3oParameterResultsEv22*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.3.1.2*

SNMP Trap Number : *22*

Variables

The ParameterResults message contains the following variables:

Table 1. ParameterResults Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. NumberOfResults

Number of result objects outputted by the activity.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SFDC-MIB::ciC3oEv22NumberOfResults
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.3.1.2.1.22.1


6. NameOfOutputParam

Name of the output parameter.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SFDC-MIB::ciC3oEv22NameOfOutputParam
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.3.1.2.1.22.2

Parent topic: [Salesforce.com Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sfdc/sfdc_operation_parameterresults_message.html

PollActivateError

The poll activity failed to activate.

Level : *Severe*

Log Message : *Error while trying to activate activity. Error is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SFDC-MIB::ciC3oPollActivateErrorEv5*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.3.1.2*

SNMP Trap Number : *5*

Variables

The PollActivateError message contains the following variables:

Table 1. PollActivateError Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Salesforce.com Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sfdc/sfdc_operation_pollactivateerror_message.html

PollOutput

The number of objects outputted for a batch poll.

Level : *Info*

Log Message : *Outputted {OutputSize} objects in 'objects' output parameter.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SFDC-MIB::ciC3oPollOutputEv14*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.3.1.2*

SNMP Trap Number : *14*

Variables

The PollOutput message contains the following variables:


Table 1. PollOutput Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. OutputSize</p> <p>The number of objects in the output.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SFDC-MIB::ciC3oEv14OutputSize
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.3.1.2.1.14.1

Parent topic: [Salesforce.com Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sfdc/sfdc_operation_polloutput_message.html

PollReturnedNothing

The poll activity did not return any ids for specified interval.

Level : *Info*

Log Message : *Poll did not return any ids for interval starting from {PollStartTime} to {PollEndTime}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SFDC-MIB::ciC3oPollReturnedNothingEv15*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.3.1.2*

SNMP Trap Number : *15*

Variables

The PollReturnedNothing message contains the following variables:

Table 1. PollReturnedNothing Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p>

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. PollStartTime

The start time for the poll.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SFDC-MIB::ciC3oEv15PollStartTime
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.3.1.2.1.15.1


6. PollEndTime

The end time for the poll.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SFDC-MIB::ciC3oEv15PollEndTime
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.3.1.2.1.15.2

Parent topic: [Salesforce.com Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sfdc/sfdc_operation_pollreturnednothing_message.html

PollReturnedResults

Poll activity returned these number of ids for interval specified.

Level : *Info*

Log Message : *Poll returned {NumberOfIds} ids for interval starting from {PollStartTime} to {PollEndTime}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SFDC-MIB::ciC3oPollReturnedResultsEv12*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.3.1.2*

SNMP Trap Number : *12*

Variables

The PollReturnedResults message contains the following variables:

Table 1. PollReturnedResults Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3</i>
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1</i>
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4</i>
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3</i>
<p>5. NumberOfIds</p> <p>The number of ids returned by the poll.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-COMP-SFDC-MIB::ciC3oEv12NumberOfIds</i>• SNMP OID : <i>.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.3.1.2.1.12.1</i>
<p>6. PollStartTime</p>

The start time for the poll.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SFDC-MIB::ciC3oEv12PollStartTime
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.3.1.2.1.12.2


7. PollEndTime

The end time for the poll.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SFDC-MIB::ciC3oEv12PollEndTime
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.3.1.2.1.12.3

Parent topic: [Salesforce.com Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sfdc/sfdc_operation_pollreturnedresults_message.html

ShortPoll

The current time is less than 1 minute past last polling time, so activity is skipping the poll at this interval.

Level : *Info*

Log Message : *Current time {CurrentTime} is less than 1 minute past last polling time {LastPollingTime}. Skipping this polling interval.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SFDC-MIB::ciC3oShortPollEv11*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.3.1.2*

SNMP Trap Number : *11*

Variables

The ShortPoll message contains the following variables:

Table 1. ShortPoll Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber

- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. CurrentTime

The current time.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SFDC-MIB::ciC3oEv11CurrentTime
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.3.1.2.1.11.1


6. LastPollingTime

The last polling time.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SFDC-MIB::ciC3oEv11LastPollingTime
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.3.1.2.1.11.2

Parent topic: [Salesforce.com Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

TimeTooClose

The end time specified is less than 1 minute past start time. Setting the interval to 1 minute and getting the data.

Level : *Info*

Log Message : *End time {StartTime} is less than 1 minute past start time {EndTime}. Setting interval to 1 minute and getting data.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SFDC-MIB::ciC3oTimeTooCloseEv17*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.3.1.2*

SNMP Trap Number : *17*

Variables

The TimeTooClose message contains the following variables:

Table 1. TimeTooClose Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p>

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. EndTime

The end time.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SFDC-MIB::ciC3oEv17EndTime
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.3.1.2.1.17.1


6. StartTime

The start time.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SFDC-MIB::ciC3oEv17StartTime
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.3.1.2.1.17.2

Parent topic: [Salesforce.com Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sfdc/sfdc_operation_timetoclose_message.html

UnexpectedSFDCFault

Salesforce.com returned an unexpected fault that is not declared in the method signature.

Level : *Severe*

Log Message : *Salesforce.com returned an unexpected error: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SFDC-MIB::ciC3oUnexpectedSFDCFaultEv1*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.3.1.2*

SNMP Trap Number : *1*

Variables

The UnexpectedSFDCFault message contains the following variables:

Table 1. UnexpectedSFDCFault Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Salesforce.com Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html


http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sfdc/sfdc_operation_unexpectedsfdcfault_message.html

Provides a comprehensive list of internal notifications sent from the Salesforce.com Module.

- [EndpointNull](#)
The endpoint object provided to Salesforce.com activity is null.
- [MarshalError](#)
An error occurred while writing output parameters in the activity.
- [SfdcErrorInternal](#)
An internal error occurred in Salesforce.com connector.
- [UnmarshalError](#)
An error occurred while reading input parameters in the activity.

Parent topic: [Salesforce.com Module](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sfdc/sfdc_internal_notifications_list.html

EndpointNull

The endpoint object provided to Salesforce.com activity is null.

Level : *Severe*

Log Message : *Endpoint object is null.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SFDC-MIB::ciC3iEndpointNullEv2*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.3.1.3*

SNMP Trap Number : *2*

Variables

The EndpointNull message contains the following variables:

Table 1. EndpointNull Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p>

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4


4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Salesforce.com Internal Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sfdc/sfdc_internal_endpointnull_message.html

MarshalError

An error occurred while writing output parameters in the activity.

Level : *Severe*

Log Message : *Error while trying to write output parameter sessionInfo. Error is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SFDC-MIB::ciC3iMarshalErrorEv4*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.3.1.3*

SNMP Trap Number : *4*

Variables


The MarshalError message contains the following variables:

Table 1. MarshalError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. Message</p> <p>Textual description of the error.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Salesforce.com Internal Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

SfdcErrorInternal

An internal error occurred in Salesforce.com connector.

Level : *Severe*

Log Message : *Internal error in Salesforce.com connector. Error is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SFDC-MIB::ciC3iSfdcErrorInternalEv1*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.3.1.3*

SNMP Trap Number : *1*

Variables

The SfdcErrorInternal message contains the following variables:

Table 1. SfdcErrorInternal Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Salesforce.com Internal Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sfdc/sfdc_internal_sfdcerrorinternal_message.html

UnmarshalError

An error occurred while reading input parameters in the activity.

Level : *Severe*

Log Message : *Error while trying to read optional connection input parameter. Error is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SFDC-MIB::ciC3iUnmarshalErrorEv3*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.3.1.3*

SNMP Trap Number : 3

Variables

The UnmarshalError message contains the following variables:

Table 1. UnmarshalError Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Salesforce.com Internal Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/sfdc/sfdc_inter nal_unmarshalerror_message.html

Scheduler Module

The Scheduler Module allows jobs to be started on a regular basis. This section contains details for the messages delivered from the Scheduler Module.

This topic provides the MIB Name and MIB OID information, in addition to high-level details about each notification in the Scheduler Module.

MIB Name : *CASTIRON-COMP-SCHEDULER-MIB*

MIB OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.5


The following table provides an alphabetical list of all notifications that can be issued by the Scheduler Module.

Table 1. Notifications issued by the Scheduler Module

Notification	Level	System	Description
ActivityException	Severe	Orchestration	There was an error running scheduler activity.
SchedulerUnknownType	Warning	Orchestration	The group configured in the activity is unknown.
SchedulerWarning	Warning	Orchestration	There was an error in scheduler activity. Continuing to schedule further jobs.

- [Scheduler Operation Notifications](#)
Provides a comprehensive list of operation notifications sent from the Scheduler Module.

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/scheduler/about_the_scheduler_module.html


Scheduler Operation Notifications

Provides a comprehensive list of operation notifications sent from the Scheduler Module.

- [ActivityException](#)
There was an error running scheduler activity.
- [SchedulerUnknownType](#)
The group configured in the activity is unknown.
- [SchedulerWarning](#)
There was an error in scheduler activity. Continuing to schedule further jobs.

Parent topic: [Scheduler Module](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/scheduler/scheduler_operation_notifications_list.html

ActivityException

There was an error running scheduler activity.

Level : *Severe*

Log Message : *Error: {Message}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SCHEDULER-MIB::ciC5oActivityExceptionEv1*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.5.1.2*

SNMP Trap Number : *1*

Variables

The ActivityException message contains the following variables:


Table 1. ActivityException Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. Message</p> <p>Textual description of the error.</p>

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Scheduler Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/scheduler/scheduler_operation_activityexception_message.html

SchedulerUnknownType

The group configured in the activity is unknown.

Level : *Warning*

Log Message : *Not a known type of group.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SCHEDULER-MIB::ciC5oSchedulerUnknownTypeEv2*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.5.1.2*

SNMP Trap Number : 2

Variables

The SchedulerUnknownType message contains the following variables:

Table 1. SchedulerUnknownType Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p>

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4


4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Scheduler Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/scheduler/scheduler_operation_schedulerunknownmessage.html

SchedulerWarning

There was an error in scheduler activity. Continuing to schedule further jobs.

Level : *Warning*

Log Message : *Got exception in "Schedule Job" activity: {Message}. Continuing to schedule jobs.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SCHEDULER-MIB::ciC5oSchedulerWarningEv3*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.5.1.2*

SNMP Trap Number : *3*

Variables

The SchedulerWarning message contains the following variables:

Table 1. SchedulerWarning Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Description of error occurred.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SCHEDULER-MIB::ciC5oEv3Message
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.5.1.2.1.3.1

Parent topic: [Scheduler Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/scheduler/scheduler_operation_schedulerwarning_message.html

Siebel Module

The Siebel Module provides access to Oracle's Siebel CRM. This section contains details for the messages delivered from the Siebel Module.

This topic provides the MIB Name and MIB OID information, in addition to high-level details about each notification in the Siebel Module.

MIB Name : *CASTIRON-COMP-SIEBEL-MIB*

MIB OID : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.17*

The following table provides an alphabetical list of all notifications that can be issued by the Siebel Module.


Table 1. Notifications issued by the Siebel Module

Notification	Level	System	Description
ActivateError	Severe	Orchestration	Error occurred while activating the specified activity.
ConfigURI	Severe	Orchestration	Specified activity name is listening on the specified uri and port.
ConnectError	Severe	Orchestration	The invoke operation failed because a connection to the server could not be established.
ConnectionPoolError	Warning	Orchestration	Error occurred while setting up connection pool for specified activity.
ConnectionRetry	Warning	Orchestration	The invoke operation failed while trying to connect to the server. This will cause a retry.
DataException	Severe	Orchestration	Data error occurred while executing the activity.
GeneralError	Severe	Orchestration	General error occurred while sending the response.
IOError	Severe	Orchestration	IO error occurred while processing request.
InternalError	Severe	Orchestration	Internal error occurred while processing request.
InvokeActivate	Warning	Orchestration	Error in setup of repository/connection-pool in activate of specified activity. Setup will be done at activity execution time.
InvokeDeactivateError	Warning	Orchestration	Error occurred while deactivating the specified activity.
InvokeException	Severe	Orchestration	Error occurred while executing the activity.
InvokeSuccessful	Info	Orchestration	Activity has successfully executed activity and outputted output parameter RESPONSE.
MissingLibraries	Severe	Orchestration	Config file jas.ini needs to be present before the JD Edwards Invoke activity can be run. Please upload jas.ini file and run again.
ReceiveDeactivateErr	Severe	Orchestration	Error occurred while deactivating the specified activity.
ReceiveError	Severe	Orchestration	Error occurred while receiving in the specified activity name.
ReceiveSuccessful	Info	Orchestration	Receive activity successfully received request and outputted output parameter RESPONSE.
RepositoryError	Warning	Orchestration	Error occurred while setting up repository for specified activity.

Notification	Level	System	Description
UnSupportedEncoding	Severe	Orchestration	Error occurred while processing unsupported encoding.

- [Siebel Connection Notifications](#)
Provides a comprehensive list of connection notifications sent from the Siebel Module.
- [Siebel Operation Notifications](#)
Provides a comprehensive list of operation notifications sent from the Siebel Module.
- [Siebel Internal Notifications](#)
Provides a comprehensive list of internal notifications sent from the Siebel Module.

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/siebel/about_the_siebel_module.html


Siebel Connection Notifications

Provides a comprehensive list of connection notifications sent from the Siebel Module.

- [ConnectError](#)
The invoke operation failed because a connection to the server could not be established.
- [ConnectionRetry](#)
The invoke operation failed while trying to connect to the server. This will cause a retry.
- [IOError](#)
IO error occurred while processing request.

Parent topic: [Siebel Module](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/siebel/siebel_connection_notifications_list.html

ConnectError

The invoke operation failed because a connection to the server could not be established.

Level : *Severe*

Log Message : *Unable to connect to server after {NumberOfRetryAttempts} attempts. The error is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SIEBEL-MIB::ciC17cConnectErrorEv1*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.17.1.1*

SNMP Trap Number : *1*

Variables

The ConnectError message contains the following variables:

Table 1. ConnectError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. NumberOfRetryAttempts</p> <p>The total number of attempted retries.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-SIEBEL-MIB::ciC17cEv1NumberOfRetryAttempts• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.17.1.1.1.1.1


6. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Siebel Connection Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/siebel/siebel_connection_connecterror_message.html

ConnectionRetry

The invoke operation failed while trying to connect to the server. This will cause a retry.

Level : *Warning*

Log Message : *Unable to connect to server. Error is: {Message}. Attempt {RetryAttemptNumber} of {TotalRetryAttempts}. Will try again in {IntervalForRetries} second(s).*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SIEBEL-MIB::ciC17cConnectionRetryEv2*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.17.1.1*

SNMP Trap Number : *2*

Variables

The ConnectionRetry message contains the following variables:

Table 1. ConnectionRetry Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

6. RetryAttemptNumber

The current number of retries.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SIEBEL-MIB::ciC17cEv2RetryAttemptNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.17.1.1.1.2.2

7. TotalRetryAttempts

The specified number of attempts to connect to the server before stopping.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SIEBEL-MIB::ciC17cEv2TotalRetryAttempts
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.17.1.1.1.2.3

8. IntervalForRetries

The specified time interval between retries.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SIEBEL-MIB::ciC17cEv2IntervalForRetries
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.17.1.1.1.2.4

Parent topic: [Siebel Connection Notifications](#)

Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/siebel/siebel_connection_connectionretry_message.html

IOError

IO error occurred while processing request.

Level : *Severe*

Log Message : *IO Error while processing request. The error is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SIEBEL-MIB::ciC17cIOErrorEv3*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.17.1.1*

SNMP Trap Number : 3

Variables

The IOError message contains the following variables:

Table 1. IOError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Siebel Connection Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/siebel/siebel_connection_ioerror_message.html

Siebel Operation Notifications


Provides a comprehensive list of operation notifications sent from the Siebel Module.

- [ActivateError](#)
Error occurred while activating the specified activity.
- [ConfigURI](#)
Specified activity name is listening on the specified uri and port.
- [ConnectionPoolError](#)
Error occurred while setting up connection pool for specified activity.
- [DataException](#)
Data error occurred while executing the activity.
- [InvokeActivate](#)
Error in setup of repository/connection-pool in activate of specified activity. Setup will be done at activity execution time.
- [InvokeDeactivateError](#)
Error occurred while deactivating the specified activity.
- [InvokeException](#)
Error occurred while executing the activity.
- [InvokeSuccessful](#)
Activity has successfully executed activity and outputted output parameter RESPONSE.

- [ReceiveDeactivateErr](#)
Error occurred while deactivating the specified activity.
- [ReceiveError](#)
Error occurred while receiving in the specified activity name.
- [ReceiveSuccessful](#)
Receive activity successfully received request and outputted output parameter RESPONSE.
- [RepositoryError](#)
Error occurred while setting up repository for specified activity.
- [UnsupportedEncoding](#)
Error occurred while processing unsupported encoding.

Parent topic: [Siebel Module](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/siebel/siebel_operation_notifications_list.html

ActivateError

Error occurred while activating the specified activity.

Level : *Severe*

Log Message : *Error while activating the {ActivityName} activity. The error is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SIEBEL-MIB::ciC17oActivateErrorEv11*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.17.1.2*

SNMP Trap Number : *11*

Variables

The ActivateError message contains the following variables:

Table 1. ActivateError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p>

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. ActivityName

Activity name which caused the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SIEBEL-MIB::ciC17oEv11ActivityName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.17.1.2.1.11.1


6. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Siebel Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/siebel/siebel_operation_activateerror_message.html

Specified activity name is listening on the specified uri and port.

Level : *Severe*

Log Message : *{ActivityName} listening for events on URI: \"{UriValue}\" and port: \"{PortValue}\".*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SIEBEL-MIB::ciC17oConfigURIEv13*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.17.1.2*

SNMP Trap Number : *13*

Variables

The ConfigURI message contains the following variables:

Table 1. ConfigURI Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. ActivityName</p> <p>Activity name which is listening on the uri and port specified.</p>

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SIEBEL-MIB::ciC17oEv13ActivityName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.17.1.2.1.13.1

6. UriValue

The URI the server is listening on.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SIEBEL-MIB::ciC17oEv13UriValue
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.17.1.2.1.13.2


7. PortValue

The port number the server is listening on.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SIEBEL-MIB::ciC17oEv13PortValue
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.17.1.2.1.13.3

Parent topic: [Siebel Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/siebel/siebel_operation_configuri_message.html

ConnectionPoolError

Error occurred while setting up connection pool for specified activity.

Level : *Warning*

Log Message : *Error while setting up connection pool for {ActivityName} activity. The error is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SIEBEL-MIB::ciC17oConnectionPoolErrorEv2*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.17.1.2*

SNMP Trap Number : *2*

Variables

The ConnectionPoolError message contains the following variables:

Table 1. ConnectionPoolError Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. ActivityName

Activity name which caused the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SIEBEL-MIB::ciC17oEv2ActivityName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.17.1.2.1.2.1

6. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Siebel Operation Notifications](#)

DataException

Data error occurred while executing the activity.

Level : *Severe*

Log Message : *Data error while executing the activity. The error is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SIEBEL-MIB::ciC17oDataExceptionEv5*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.17.1.2*

SNMP Trap Number : *5*

Variables

The DataException message contains the following variables:

Table 1. DataException Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p>

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Siebel Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/siebel/siebel_operation_dataexception_message.html

InvokeActivate

Error in setup of repository/connection-pool in activate of specified activity. Setup will be done at activity execution time.

Level : *Warning*

Log Message : *Error in setup of repository/connection-pool in activate of {ActivityName}. Setup to be done at activity execution time. The error is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SIEBEL-MIB::ciC17oInvokeActivateEv3*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.17.1.2*

SNMP Trap Number : 3

Variables

The InvokeActivate message contains the following variables:

Table 1. InvokeActivate Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. ActivityName

Activity name which caused the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SIEBEL-MIB::ciC17oEv3ActivityName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.17.1.2.1.3.1


6. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Siebel Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

InvokeDeactivateError

Error occurred while deactivating the specified activity.

Level : *Warning*

Log Message : *Error while deactivating the {ActivityName} activity. Discarding error: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SIEBEL-MIB::ciC17oInvokeDeactivateErrorEv4*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.17.1.2*

SNMP Trap Number : *4*

Variables

The InvokeDeactivateError message contains the following variables:

Table 1. InvokeDeactivateError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p>

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. ActivityName

Activity name which caused the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SIEBEL-MIB::ciC17oEv4ActivityName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.17.1.2.1.4.1


6. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Siebel Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/siebel/siebel_operation_invokedeactivateerror_message.html

InvokeException

Error occurred while executing the activity.

Level : *Severe*

Log Message : *Error while executing the activity. The error is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SIEBEL-MIB::ciC17oInvokeExceptionEv6*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.17.1.2*

SNMP Trap Number : *6*

Variables

The InvokeException message contains the following variables:

Table 1. InvokeException Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Siebel Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/siebel/siebel_operation_invokeexception_message.html

InvokeSuccessful

Activity has successfully executed activity and outputted output parameter RESPONSE.

Level : *Info*

Log Message : *Successfully executed activity and outputted output parameter RESPONSE.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SIEBEL-MIB::ciC17oInvokeSuccessfulEv7*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.17.1.2*

SNMP Trap Number : 7

Variables

The InvokeSuccessful message contains the following variables:

Table 1. InvokeSuccessful Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Siebel Operation Notifications](#)

Last updated: Thursday, December 17, 2015
 file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/siebel/siebel_operation_invokesuccessful_message.html

ReceiveDeactivateErr

Error occurred while deactivating the specified activity.

Level : *Severe*

Log Message : *Error while deactivating the {ActivityName} activity. Discarding error: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SIEBEL-MIB::ciC17oReceiveDeactivateErrEv12*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.17.1.2*

SNMP Trap Number : *12*

Variables

The ReceiveDeactivateErr message contains the following variables:

Table 1. ReceiveDeactivateErr Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. ActivityName

Activity name which caused the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SIEBEL-MIB::ciC17oEv12ActivityName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.17.1.2.1.12.1


6. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Siebel Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/siebel/siebel_operation_receivedeactivateerr_message.html

ReceiveError

Error occurred while receiving in the specified activity name.

Level : *Severe*

Log Message : *Error while receiving in {ActivityName} activity. The error is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SIEBEL-MIB::ciC17oReceiveErrorEv9*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.17.1.2*

SNMP Trap Number : *9*

Variables

The ReceiveError message contains the following variables:

Table 1. ReceiveError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. ActivityName</p> <p>Activity name which caused the error.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-SIEBEL-MIB::ciC17oEv9ActivityName• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.17.1.2.1.9.1
<p>6. Message</p> <p>Textual description of the error.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Siebel Operation Notifications](#)

Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/siebel/siebel_operation_receiveerror_message.html

ReceiveSuccessful

Receive activity successfully received request and outputted output parameter RESPONSE.

Level : *Info*

Log Message : *Successfully received request and outputted output parameter RESPONSE.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SIEBEL-MIB::ciC17oReceiveSuccessfulEv8*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.17.1.2*

SNMP Trap Number : *8*

Variables

The ReceiveSuccessful message contains the following variables:

Table 1. ReceiveSuccessful Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4


4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Siebel Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/siebel/siebel_operation_receivesuccessful_message.html

RepositoryError

Error occurred while setting up repository for specified activity.

Level : *Warning*

Log Message : *Error while setting up repository for {ActivityName} activity. The error is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SIEBEL-MIB::ciC17oRepositoryErrorEv1*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.17.1.2*

SNMP Trap Number : *1*

Variables

The RepositoryError message contains the following variables:

Table 1. RepositoryError Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. ActivityName

Activity name which caused the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-SIEBEL-MIB::ciC17oEv1ActivityName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.17.1.2.1.1.1


6. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Siebel Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/siebel/siebel_operation_repositoryerror_message.html

Error occurred while processing unsupported encoding.

Level : *Severe*

Log Message : *Error while processing unsupported encoding. The error is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SIEBEL-MIB::ciC17oUnsupportedEncodingEv10*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.17.1.2*

SNMP Trap Number : *10*

Variables

The UnsupportedEncoding message contains the following variables:


Table 1. UnsupportedEncoding Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. Message</p> <p>Textual description of the error.</p>

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Siebel Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/siebel/siebel_operation_unsupportedencoding_message.html


Siebel Internal Notifications

Provides a comprehensive list of internal notifications sent from the Siebel Module.

- [GeneralError](#)
General error occurred while sending the response.
- [InternalError](#)
Internal error occurred while processing request.
- [MissingLibraries](#)
Config file jas.ini needs to be present before the JD Edwards Invoke activity can be run. Please upload jas.ini file and run again.

Parent topic: [Siebel Module](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/siebel/siebel_internal_notifications_list.html

GeneralError

General error occurred while sending the response.

Level : *Severe*

Log Message : *General error while sending the response. The error is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SIEBEL-MIB::ciC17iGeneralErrorEv1*

SNMP Enterprise : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.17.1.3

SNMP Trap Number : 1

Variables

The GeneralError message contains the following variables:

Table 1. GeneralError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. Message</p> <p>Textual description of the error.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Siebel Internal Notifications](#)

Last updated: Thursday, December 17, 2015
 file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/siebel/siebel_internal_generalerror_message.html

InternalError

Internal error occurred while processing request.

Level : *Severe*

Log Message : *Error while processing request. The error is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SIEBEL-MIB::ciC17iInternalErrorEv2*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.17.1.3*

SNMP Trap Number : 2

Variables

The InternalError message contains the following variables:

Table 1. InternalError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Siebel Internal Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/siebel/siebel_internal_internalerror_message.html

MissingLibraries

Config file jas.ini needs to be present before the JD Edwards Invoke activity can be run. Please upload jas.ini file and run again.

Level : *Severe*

Log Message : *jas.ini file needs to be present before the JD Edwards Invoke activity can be run. Please upload jas.ini file and run again.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-SIEBEL-MIB::ciC17iMissingLibrariesEv3*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.17.1.3*

SNMP Trap Number : 3

Variables

The MissingLibraries message contains the following variables:

Table 1. MissingLibraries Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4


4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Siebel Internal Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/siebel/siebel_internal_missinglibraries_message.html

Web Service Module

The Web Service Module provides activities to act as a Web Service client or server. This section contains details for the messages delivered from the Web Service Module.

This topic provides the MIB Name and MIB OID information, in addition to high-level details about each notification in the Web Service Module.

MIB Name : *CASTIRON-COMP-WS-MIB*

The following table provides an alphabetical list of all notifications that can be issued by the Web Service Module.

Table 1. Notifications issued by the Web Service Module

Notification	Level	System	Description
AlreadyRegistered	Severe	Orchestration	The URI/port is already registered by the Web Service activity.
CleanUpMessage	Severe	Orchestration	Unable to process the request. Additional information about the error can be found on the Web Management Console.
ConnectFailed	Severe	Orchestration	The webservice operation failed because a connection to the server could not be established.
ConnectRetry	Warning	Orchestration	The webservice operation failed while trying to connect to the server. This will cause a retry.
DataMessageAccepted	Info	Orchestration	SOAP message has been accepted by the Integration Appliance.
MissingProtocol	Warning	Orchestration	Please put the protocol used in front of input parameter location.
NotRegistered	Severe	Orchestration	The URI/port has not been registered by the Web Service activity.
OperationNameNull	Severe	Orchestration	Operation name must not be null or empty.
TaskContextError	Severe	Orchestration	Error occurred while processing Web Service activity due to lost task context.
TransportInfo	Info	Orchestration	The provide activity is started on local transport for the URI.
UriDeprecated	Warning	Orchestration	Web Service Module has deprecated the input parameter httpheaders/uri. The specified value will be ignored.
WSFaultString	Severe	Orchestration	The fault string returned by the WebService activity.
WebServiceException	Severe	Orchestration	Error occurred while processing Web Service activity.

- [Web Service Connection Notifications](#)
Provides a comprehensive list of connection notifications sent from the Web Service Module.
- [Web Service Operation Notifications](#)
Provides a comprehensive list of operation notifications sent from the Web Service Module.
- [Web Service Internal Notifications](#)
Provides a comprehensive list of internal notifications sent from the Web Service Module.

file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/ws/about_the_ws_module.html


Web Service Connection Notifications

Provides a comprehensive list of connection notifications sent from the Web Service Module.

- [ConnectFailed](#)
The webservice operation failed because a connection to the server could not be established.
- [ConnectRetry](#)
The webservice operation failed while trying to connect to the server. This will cause a retry.

Parent topic: [Web Service Module](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/ws/ws_connection_notifications_list.html

ConnectFailed

The webservice operation failed because a connection to the server could not be established.

Level : *Severe*

Log Message : *Error sending SOAP request to location: {LocationName}. Error is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-WS-MIB::ciC18cConnectFailedEv2*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.18.1.1*

SNMP Trap Number : 2

Variables

The ConnectFailed message contains the following variables:

Table 1. ConnectFailed Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber

- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. LocationName

The specified location which was not being able to connect.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-WS-MIB::ciC18cEv2LocationName
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.18.1.1.1.2.1


6. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Web Service Connection Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

ConnectRetry

The webservice operation failed while trying to connect to the server. This will cause a retry.

Level : *Warning*

Log Message : *Unable to send the SOAP request to {LocationName}. Error is: {Message}. Attempt {RetryAttemptNumber} of {TotalRetryAttempts}. Will retry again in {IntervalForRetries} second(s).*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-WS-MIB::ciC18cConnectRetryEv1*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.18.1.1*

SNMP Trap Number : *1*

Variables

The ConnectRetry message contains the following variables:

Table 1. ConnectRetry Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p>

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. LocationName

The specified location which was not being able to connect.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-WS-MIB::ciC18cEv1LocationName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.18.1.1.1.1.1

6. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

7. RetryAttemptNumber

The current number of retries.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-WS-MIB::ciC18cEv1RetryAttemptNumber
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.18.1.1.1.1.3

8. TotalRetryAttempts

The specified number of attempts to connect to the server before stopping.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-WS-MIB::ciC18cEv1TotalRetryAttempts
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.18.1.1.1.1.4


9. IntervalForRetries

The specified time interval between retries.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-WS-MIB::ciC18cEv1IntervalForRetries
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.18.1.1.1.1.5

Parent topic: [Web Service Connection Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html


Web Service Operation Notifications

Provides a comprehensive list of operation notifications sent from the Web Service Module.

- [AlreadyRegistered](#)
The URI/port is already registered by the Web Service activity.
- [CleanUpMessage](#)
Unable to process the request. Additional information about the error can be found on the Web Management Console.
- [DataMessageAccepted](#)
SOAP message has been accepted by the Integration Appliance.
- [MissingProtocol](#)
Please put the protocol used in front of input parameter location.
- [NotRegistered](#)
The URI/port has not been registered by the Web Service activity.
- [OperationNameNull](#)
Operation name must not be null or empty.
- [TransportInfo](#)
The provide activity is started on local transport for the URI.
- [UriDeprecated](#)
Web Service Module has deprecated the input parameter httpheaders/uri. The specified value will be ignored.
- [WSFaultString](#)
The fault string returned by the WebService activity.
- [WebServiceException](#)
Error occurred while processing Web Service activity.

Parent topic: [Web Service Module](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/ws/ws_operation_notifications_list.html

AlreadyRegistered

The URI/port is already registered by the Web Service activity.

Level : *Severe*

Log Message : *[URI: {Uri}, Port: {Port}, Operation Name: {OperationName}] Web Service has already been registered. Key: {RegistrationKey}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-WS-MIB::ciC18oAlreadyRegisteredEv7*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.18.1.2*

SNMP Trap Number : 7

Variables

The AlreadyRegistered message contains the following variables:

Table 1. AlreadyRegistered Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3</i>
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1</i>
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4</i>
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3</i>
<p>5. Uri</p> <p>The URI which is already registered.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-COMP-WS-MIB::ciC18oEv7Uri</i>• SNMP OID : <i>.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.18.1.2.1.7.1</i>
<p>6. Port</p>

The port which is already registered.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-WS-MIB::ciC18oEv7Port
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.18.1.2.1.7.2

7. OperationName

The operation name which was specified.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-WS-MIB::ciC18oEv7OperationName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.18.1.2.1.7.3


8. RegistrationKey

Key used to identify this URI/Port/Operation

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-WS-MIB::ciC18oEv7RegistrationKey
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.18.1.2.1.7.4

Parent topic: [Web Service Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/ws/ws_operation_alreadyregistered_message.html

CleanUpMessage

Unable to process the request. Additional information about the error can be found on the Web Management Console.

Level : *Severe*

Log Message : *Unable to process the request. Additional information about the error can be found on the Web Management Console.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-WS-MIB::ciC18oCleanUpMessageEv9*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.18.1.2*

SNMP Trap Number : 9

Variables


The CleanUpMessage message contains the following variables:

Table 1. CleanUpMessage Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Web Service Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/ws/ws_operation_cleanupmessage_message.html

DataMessageAccepted

SOAP message has been accepted by the Integration Appliance.

Level : *Info*

Log Message : *SOAP message has been accepted by the Integration Appliance.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-WS-MIB::ciC18oDataMessageAcceptedEv1*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.18.1.2*

SNMP Trap Number : *1*

Variables

The DataMessageAccepted message contains the following variables:

Table 1. DataMessageAccepted Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Web Service Operation Notifications](#)

Last updated: Thursday, December 17, 2015
 file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/ws/ws_operatio
 n_datamessageaccepted_message.html

MissingProtocol

Please put the protocol used in front of input parameter location.

Level : *Warning*

Log Message : *Please put the protocol used (e.g. {Protocol}) in front of the input parameter location: {LocationName}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-WS-MIB::ciC18oMissingProtocolEv5*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.18.1.2*

SNMP Trap Number : *5*

Variables

The MissingProtocol message contains the following variables:

Table 1. MissingProtocol Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. Protocol

The protocol value that can be specified.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-WS-MIB::ciC18oEv5Protocol
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.18.1.2.1.5.1


6. LocationName

The location name parameter before which protocol has to be specified.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-WS-MIB::ciC18oEv5LocationName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.18.1.2.1.5.2

Parent topic: [Web Service Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/ws/ws_operation_missingprotocol_message.html

NotRegistered

The URI/port has not been registered by the Web Service activity.

Level : *Severe*

Log Message : *[URI: {Uri}, Port: {Port}, Operation Name: {OperationName}] has not been registered. Key: {KeyName}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-WS-MIB::ciC18oNotRegisteredEv8*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.18.1.2*

SNMP Trap Number : *8*

The NotRegistered message contains the following variables:

Table 1. NotRegistered Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. Uri</p> <p>The URI which is not registered.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-WS-MIB::ciC18oEv8Uri• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.18.1.2.1.8.1
<p>6. Port</p> <p>The port which is not registered.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-WS-MIB::ciC18oEv8Port• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.18.1.2.1.8.2

7. OperationName

The operation name which was specified.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-WS-MIB::ciC18oEv8OperationName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.18.1.2.1.8.3


8. KeyName

The key name which was specified.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-WS-MIB::ciC18oEv8KeyName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.18.1.2.1.8.4

Parent topic: [Web Service Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/ws/ws_operation_notregistered_message.html

OperationNameNull

Operation name must not be null or empty.

Level : *Severe*

Log Message : *Operation name must not be null or empty!*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-WS-MIB::ciC18oOperationNameNullEv2*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.18.1.2*

SNMP Trap Number : *2*

Variables

The OperationNameNull message contains the following variables:

Table 1. OperationNameNull Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4


4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Web Service Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/ws/ws_operation_operationnamemessage.html

TransportInfo

The provide activity is started on local transport for the URI.

Level : *Info*

Log Message : *The provide activity is started on local transport for the URI: {URI}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-WS-MIB::ciC18oTransportInfoEv10*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.18.1.2*

Variables

The TransportInfo message contains the following variables:

Table 1. TransportInfo Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : OID • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. URI</p> <p>URI at which provie activity was started.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-WS-MIB::ciC18oEv10URI • SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.18.1.2.1.10.1

Parent topic: [Web Service Operation Notifications](#)

UriDeprecated

Web Service Module has deprecated the input parameter httpheaders/uri. The specified value will be ignored.

Level : *Warning*

Log Message : *Web Service Module has deprecated the input parameter "httpheaders/uri". The value: {Value} will be ignored. Please set the URL (e.g. <http://www.castiron.com/WebService>) at the location in the endpoint panel or at the input parameter "location".*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-WS-MIB::ciC18oUriDeprecatedEv6*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.18.1.2*

SNMP Trap Number : *6*

Variables

The UriDeprecated message contains the following variables:

Table 1. UriDeprecated Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Value

The value which will be ignored due to deprecated input parameter.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-WS-MIB::ciC18oEv6Value
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.18.1.2.1.6.1

Parent topic: [Web Service Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/ws/ws_operation_urideprecated_message.html

WSFaultString

The fault string returned by the WebService activity.

Level : *Severe*

Log Message : *{Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-WS-MIB::ciC18oWSFaultStringEv3*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.18.1.2*

SNMP Trap Number : *3*

Variables

The WSFaultString message contains the following variables:

Table 1. WSFaultString Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Web Service Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/ws/ws_operation_wsfaultstring_message.html

WebServiceException

Error occurred while processing Web Service activity.

Level : Severe

Log Message : Exception while processing Web Service activity. Error message: {Message}. Caused by: {Cause}

System : Orchestration

SNMP Name : CASTIRON-COMP-WS-MIB::ciC18oWebServiceExceptionEv4

SNMP Enterprise : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.18.1.2

SNMP Trap Number : 4

Variables

The WebServiceException message contains the following variables:

Table 1. WebServiceException Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. Message</p> <p>Textual description of the error.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2


6. Cause

The cause of the error message.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-WS-MIB::ciC18oEv4Cause
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.18.1.2.1.4.2

Parent topic: [Web Service Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/ws/ws_operation_webserviceexception_message.html


Web Service Internal Notifications

Provides a comprehensive list of internal notifications sent from the Web Service Module.

- [TaskContextError](#)
Error occurred while processing Web Service activity due to lost task context.

Parent topic: [Web Service Module](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/ws/ws_internal_notifications_list.html

TaskContextError

Error occurred while processing Web Service activity due to lost task context.

Level : *Severe*

Log Message : *Exception while processing Web Service activity. Error message: {Message}. The task context is lost. The appliance may have been restarted, losing the task context that cannot be saved on the disk.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-WS-MIB::ciC18iTaskContextErrorEv1*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.18.1.3*

SNMP Trap Number : *1*


Variables

The TaskContextError message contains the following variables:

Table 1. TaskContextError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3</i>
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1</i>
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4</i>
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3</i>
<p>5. Message</p> <p>Textual description of the error.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage</i>• SNMP OID : <i>.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2</i>

Parent topic: [Web Service Internal Notifications](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/ws/ws_internal_taskcontexterror_message.html

WebSphere MQ Module

The WebSphere MQ module provides activities for communicating with IBM WebSphere MQ servers. This section contains details for the messages delivered from the WebSphere MQ Module.

This topic provides the MIB Name and MIB OID information, in addition to high-level details about each notification in the WebSphere MQ Module.

MIB Name : *CASTIRON-COMP-MQ-MIB*

MIB OID : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.13*

The following table provides an alphabetical list of all notifications that can be issued by the WebSphere MQ Module.


Table 1. Notifications issued by the WebSphere MQ Module

Notification	Level	System	Description
ConnectRetry	Warning	Orchestration	The MQ operation failed while trying to connect to the server. This will cause a retry.
ConnectionError	Severe	Orchestration	The MQ operation failed because a connection to the server could not be established.
DetailsOpen	Info	Orchestration	Opening the queue with set all privileges as specified.
DuplicateFound	Info	Orchestration	Discarding the duplicate message found in get activity.
FormatError	Severe	Orchestration	The message format field specified is invalid. Supported formats are MQSTR, MQHRF2, and no format.
FormatWarning	Warning	Orchestration	Activity expected string data (MQFMT_STRING), but the message is of another format.
GetFailure	Severe	Orchestration	The get activity was not able to get messages from queue.
InputParamNull	Severe	Orchestration	The input parameter specified is of zero length.
InternalFailure	Severe	Orchestration	There was an internal error in MQ activity.
MQConnectionInfo	Info	Orchestration	The complete information about MQ Endpoint details.
MQMDFormatError	Severe	Orchestration	MQMD header input parameter format is incorrect.

Notification	Level	System	Description
MQProtocolWarning	Warning	Orchestration	Received warning from queue manager with specified MQ reason code.
MQPutDetails	Info	Orchestration	Putting in queue with set all privileges as specified.
MQPutFailure	Severe	Orchestration	MQ was unable to put message on queue due to specified error code.
MQRFHHeaderError	Severe	Orchestration	MQRFH2 header input parameter format is incorrect.
MessageDelievered	Info	Orchestration	The MQ message was successfully delivered to the specified queue.
MessageRetrieved	Info	Orchestration	Retrieved a message from the queue.
NoMessage	Info	Orchestration	There is no message available on the queue.
NoMessageFailure	Severe	Orchestration	The MQ operation failed as there was no message on queue on server.
NoMessageRetry	Warning	Orchestration	The MQ operation failed as there was no message on queue on server. This will cause a retry.
PollFailure	Severe	Orchestration	The poll activity was not able to get messages from queue.
RFHFormatError	Severe	Orchestration	Error encountered unmarshaling the MQRFH2 header.
ReasonCode	Info	Orchestration	The reason code for the MQ exception caught.

- [WebSphere MQ Connection Notifications](#)
Provides a comprehensive list of connection notifications sent from the WebSphere MQ Module.
- [WebSphere MQ Operation Notifications](#)
Provides a comprehensive list of operation notifications sent from the WebSphere MQ Module.
- [WebSphere MQ Internal Notifications](#)
Provides a comprehensive list of internal notifications sent from the WebSphere MQ Module.

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/mq/about_the_mq_module.html

WebSphere MQ Connection Notifications


Provides a comprehensive list of connection notifications sent from the WebSphere MQ Module.

- [ConnectRetry](#)
The MQ operation failed while trying to connect to the server. This will cause a retry.
- [ConnectionError](#)
The MQ operation failed because a connection to the server could not be established.

- [MQConnectionInfo](#)
The complete information about MQ Endpoint details.

Parent topic: [WebSphere MQ Module](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/mq/mq_connection_notifications_list.html

ConnectRetry

The MQ operation failed while trying to connect to the server. This will cause a retry.

Level : *Warning*

Log Message : *Unable to connect to the Queue Manager "{QueueManager}". MQ returned error code "{ErrorCode}". Attempt {RetryAttemptNumber} of {TotalRetryAttempts}. Will try again in {IntervalForRetries} second(s).*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MQ-MIB::ciC13cConnectRetryEv2*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.13.1.1*

SNMP Trap Number : *2*

Variables

The ConnectRetry message contains the following variables:

Table 1. ConnectRetry Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. QueueManager

The name of the queue manager which activity was not able to connect.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MQ-MIB::ciC13cEv2QueueManager
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.13.1.1.1.2.1

6. ErrorCode

The error code returned by the MQ server.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MQ-MIB::ciC13cEv2ErrorCode
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.13.1.1.1.2.2

7. RetryAttemptNumber

The current number of retries.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MQ-MIB::ciC13cEv2RetryAttemptNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.13.1.1.1.2.3

8. TotalRetryAttempts

The specified number of attempts to connect to the server before stopping.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MQ-MIB::ciC13cEv2TotalRetryAttempts
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.13.1.1.1.2.4

9. IntervalForRetries


The specified time interval between retries.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MQ-MIB::ciC13cEv2IntervalForRetries

- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.13.1.1.1.2.5

Parent topic: [WebSphere MQ Connection Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/mq/mq_connection_connectretry_message.html

ConnectionError

The MQ operation failed because a connection to the server could not be established.

Level : *Severe*

Log Message : *Unable to connect to the Queue Manager "{QueueManager}" after {NumberOfRetryAttempts} attempt(s). MQ returned error code "{ErrorCode}".*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MQ-MIB::ciC13cConnectionErrorEv3*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.13.1.1*

SNMP Trap Number : 3

Variables

The ConnectionError message contains the following variables:

Table 1. ConnectionError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p>

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. QueueManager

The name of the queue manager which activity was not able to connect.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MQ-MIB::ciC13cEv3QueueManager
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.13.1.1.1.3.1

6. NumberOfRetryAttempts

The total number of attempted retries.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MQ-MIB::ciC13cEv3NumberOfRetryAttempts
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.13.1.1.1.3.2


7. ErrorCode

The error code returned by the MQ server.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MQ-MIB::ciC13cEv3ErrorCode
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.13.1.1.1.3.3

Parent topic: [WebSphere MQ Connection Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/mq/mq_connection_connectionerror_message.html

The complete information about MQ Endpoint details.

Level : *Info*

Log Message : *MQ Endpoint Details: Host: {HostName}, Port: {PortNumber}, User: {UserName}, Queue Manager: {QueueManager}, Channel: {Channel}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MQ-MIB::ciC13cMQConnectionInfoEv1*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.13.1.1*

SNMP Trap Number : *1*

Variables

The MQConnectionInfo message contains the following variables:

Table 1. MQConnectionInfo Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. HostName</p>

The host name specified in the endpoint.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MQ-MIB::ciC13cEv1HostName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.13.1.1.1.1.1

6. PortNumber

The port number specified in the endpoint.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MQ-MIB::ciC13cEv1PortNumber
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.13.1.1.1.1.2

7. UserName

The user name specified in the endpoint.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MQ-MIB::ciC13cEv1UserName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.13.1.1.1.1.3

8. QueueManager

The queue manager specified in the endpoint.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MQ-MIB::ciC13cEv1QueueManager
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.13.1.1.1.1.4


9. Channel

The channel specified in the endpoint.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MQ-MIB::ciC13cEv1Channel
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.13.1.1.1.1.5

Parent topic: [WebSphere MQ Connection Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/mq/mq_connection_mqconnectioninfo_message.html


WebSphere MQ Operation Notifications

Provides a comprehensive list of operation notifications sent from the WebSphere MQ Module.

- [DetailsOpen](#)
Opening the queue with set all privileges as specified.
- [DuplicateFound](#)
Discarding the duplicate message found in get activity.
- [FormatError](#)
The message format field specified is invalid. Supported formats are MQSTR, MQHRF2, and no format.
- [FormatWarning](#)
Activity expected string data (MQFMT_STRING), but the message is of another format.
- [GetFailure](#)
The get activity was not able to get messages from queue.
- [MQMDFormatError](#)
MQMD header input parameter format is incorrect.
- [MQProtocolWarning](#)
Received warning from queue manager with specified MQ reason code.
- [MQPutDetails](#)
Putting in queue with set all privileges as specified.
- [MQPutFailure](#)
MQ was unable to put message on queue due to specified error code.
- [MQRFHHeaderError](#)
MQRFH2 header input parameter format is incorrect.
- [MessageDelievered](#)
The MQ message was successfully delivered to the specified queue.
- [MessageRetrieved](#)
Retrieved a message from the queue.
- [NoMessage](#)
There is no message available on the queue.
- [NoMessageFailure](#)
The MQ operation failed as there was no message on queue on server.
- [NoMessageRetry](#)
The MQ operation failed as there was no message on queue on server. This will cause a retry.
- [PollFailure](#)
The poll activity was not able to get messages from queue.
- [RFHFormatError](#)
Error encountered unmarshaling the MQRFH2 header.
- [ReasonCode](#)
The reason code for the MQ exception caught.

Parent topic: [WebSphere MQ Module](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

[http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/mq/mq_operati
on_notifications_list.html](http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/mq/mq_operati
on_notifications_list.html)

DetailsOpen

Opening the queue with set all privileges as specified.

Level : *Info*

Log Message : *Opening the queue with set all privileges as {Value}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MQ-MIB::ciC13oDetailsOpenEv18*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.13.1.2*

SNMP Trap Number : *18*

Variables

The DetailsOpen message contains the following variables:


Table 1. DetailsOpen Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. Value</p> <p>Value of set all privileges set to true or false.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MQ-MIB::ciC13oEv18Value
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.13.1.2.1.18.1

Parent topic: [WebSphere MQ Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/mq/mq_operation_detailsopen_message.html

DuplicateFound

Discarding the duplicate message found in get activity.

Level : *Info*

Log Message : *Duplicate message found, discarding.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MQ-MIB::ciC13oDuplicateFoundEv14*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.13.1.2*

SNMP Trap Number : *14*

Variables

The DuplicateFound message contains the following variables:

Table 1. DuplicateFound Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p>

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4


4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [WebSphere MQ Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/mq/mq_operation_duplicatefound_message.html

FormatError

The message format field specified is invalid. Supported formats are MQSTR, MQHRF2, and no format.

Level : *Severe*

Log Message : *The message format field "{Format}" is invalid. Supported formats are MQSTR, MQHRF2, and no format.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MQ-MIB::ciC13oFormatErrorEv8*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.13.1.2*

SNMP Trap Number : *8*

Variables

The FormatError message contains the following variables:

Table 1. FormatError Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Format

The invalid format specified.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MQ-MIB::ciC13oEv8Format
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.13.1.2.1.8.1

Parent topic: [WebSphere MQ Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/mq/mq_operation_formaterror_message.html

FormatWarning

Activity expected string data (MQFMT_STRING), but the message is of another format.

Level : *Warning*

Log Message : *Activity expected string data (MQFMT_STRING), but the message is of format "{Format}".*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MQ-MIB::ciC13oFormatWarningEv9*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.13.1.2*

SNMP Trap Number : *9*

Variables

The FormatWarning message contains the following variables:


Table 1. FormatWarning Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. Format</p> <p>The format specified.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MQ-MIB::ciC13oEv9Format
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.13.1.2.1.9.1

Parent topic: [WebSphere MQ Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/mq/mq_operation_formatwarning_message.html

GetFailure

The get activity was not able to get messages from queue.

Level : *Severe*

Log Message : *Unable to get message from queue {QueueName}. MQ returned error code {ErrorCode}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MQ-MIB::ciC13oGetFailureEv7*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.13.1.2*

SNMP Trap Number : 7

Variables

The GetFailure message contains the following variables:

Table 1. GetFailure Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p>

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. QueueName

The name of the queue.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MQ-MIB::ciC13oEv7QueueName
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.13.1.2.1.7.1


6. ErrorCode

The error code returned by the MQ server.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MQ-MIB::ciC13oEv7ErrorCode
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.13.1.2.1.7.2

Parent topic: [WebSphere MQ Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/mq/mq_operation_getfailure_message.html

MQMDFormatError

MQMD header input parameter format is incorrect.

Level : *Severe*

Log Message : *MQMD header input parameter format is incorrect; {Header}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MQ-MIB::ciC13oMQMDFormatErrorEv10*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.13.1.2*

SNMP Trap Number : *10*

Variables

The MQMDFormatError message contains the following variables:

Table 1. MQMDFormatError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3</i>
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1</i>
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4</i>
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3</i>
<p>5. Header</p> <p>The header specified.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-COMP-MQ-MIB::ciC13oEv10Header</i>• SNMP OID : <i>.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.13.1.2.1.10.1</i>

Parent topic: [WebSphere MQ Operation Notifications](#)

Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/mq/mq_operation_mqmdformaterror_message.html

MQProtocolWarning

Received warning from queue manager with specified MQ reason code.

Level : *Warning*

Log Message : *Received warning from queue manager. MQ reason code is {ReasonCode}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MQ-MIB::ciC13oMQProtocolWarningEv16*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.13.1.2*

SNMP Trap Number : *16*

Variables

The MQProtocolWarning message contains the following variables:

Table 1. MQProtocolWarning Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. ReasonCode

The reason code for the MQ exception.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MQ-MIB::ciC13oEv16ReasonCode
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.13.1.2.1.16.1

Parent topic: [WebSphere MQ Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/mq/mq_operation_mqprotocolwarning_message.html

MQPutDetails

Putting in queue with set all privileges as specified.

Level : *Info*

Log Message : *Putting in queue with set all privileges as {Value}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MQ-MIB::ciC13oMQPutDetailsEv17*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.13.1.2*

SNMP Trap Number : *17*

Variables

The MQPutDetails message contains the following variables:

Table 1. MQPutDetails Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Value

Value of set all privileges set to true or false.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MQ-MIB::ciC13oEv17Value
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.13.1.2.1.17.1

Parent topic: [WebSphere MQ Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/mq/mq_operation_mqputdetails_message.html

MQ was unable to put message on queue due to specified error code.

Level : *Severe*

Log Message : *Unable to put message on queue {QueueManager}. MQ returned error code {ErrorCode}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MQ-MIB::ciC13oMQPutFailureEv3*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.13.1.2*

SNMP Trap Number : *3*

Variables

The MQPutFailure message contains the following variables:

Table 1. MQPutFailure Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. QueueManager</p> <p>The name of the queue manager.</p>

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MQ-MIB::ciC13oEv3QueueManager
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.13.1.2.1.3.1


6. ErrorCode

The error code returned by the MQ server.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MQ-MIB::ciC13oEv3ErrorCode
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.13.1.2.1.3.2

Parent topic: [WebSphere MQ Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/mq/mq_operation_mqputfailure_message.html

MQRFHHeaderError

MQRFH2 header input parameter format is incorrect.

Level : *Severe*

Log Message : *MQRFH2 header input parameter format is incorrect.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MQ-MIB::ciC13oMQRFHHeaderErrorEv11*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.13.1.2*

SNMP Trap Number : *11*

Variables

The MQRFHHeaderError message contains the following variables:

Table 1. MQRFHHeaderError Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Header

The header specified.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MQ-MIB::ciC13oEv11Header
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.13.1.2.1.11.1

Parent topic: [WebSphere MQ Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/mq/mq_operation_mqrfhheadererror_message.html

MessageDelivered

The MQ message was successfully delivered to the specified queue.

Level : *Info*

Log Message : *Message successfully delivered to queue {QueueManager}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MQ-MIB::ciC13oMessageDelieveredEv4*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.13.1.2*

SNMP Trap Number : *4*


Variables

The MessageDelievered message contains the following variables:

Table 1. MessageDelievered Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3</i>
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1</i>
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4</i>
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3</i>
<p>5. QueueManager</p> <p>The name of the queue manager.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-COMP-MQ-MIB::ciC13oEv4QueueManager</i>• SNMP OID : <i>.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.13.1.2.1.4.1</i>

Parent topic: [WebSphere MQ Operation Notifications](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/mq/mq_operation_messagedelievered_message.html

MessageRetrieved

Retrieved a message from the queue.

Level : *Info*

Log Message : *Message of {QueueName} bytes retrieved from queue "{NumberOfBytes}".*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MQ-MIB::ciC13oMessageRetrievedEv15*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.13.1.2*

SNMP Trap Number : *15*

Variables

The MessageRetrieved message contains the following variables:

Table 1. MessageRetrieved Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. NumberOfBytes

The number of bytes of the message.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MQ-MIB::ciC13oEv15NumberOfBytes
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.13.1.2.1.15.1


6. QueueName

The name of the queue.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MQ-MIB::ciC13oEv15QueueName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.13.1.2.1.15.2

Parent topic: [WebSphere MQ Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/mq/mq_operation_messageretrieved_message.html

NoMessage

There is no message available on the queue.

Level : *Info*

Log Message : *No message available on queue {Queue}*.

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MQ-MIB::ciC13oNoMessageEv5*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.13.1.2*

Variables

The NoMessage message contains the following variables:

Table 1. NoMessage Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : OID • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. Queue</p> <p>The name of the queue.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-MQ-MIB::ciC13oEv5Queue • SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.13.1.2.1.5.1

Parent topic: [WebSphere MQ Operation Notifications](#)

NoMessageFailure

The MQ operation failed as there was no message on queue on server.

Level : *Severe*

Log Message : *No message available on queue "{QueueManager}" after {NumberOfRetryAttempts} attempt(s).*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MQ-MIB::ciC13oNoMessageFailureEv2*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.13.1.2*

SNMP Trap Number : 2

Variables

The NoMessageFailure message contains the following variables:

Table 1. NoMessageFailure Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p>

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. QueueManager

The name of the queue manager which activity was not able to connect.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MQ-MIB::ciC13oEv2QueueManager
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.13.1.2.1.2.1


6. NumberOfRetryAttempts

The total number of attempted retries.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MQ-MIB::ciC13oEv2NumberOfRetryAttempts
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.13.1.2.1.2.2

Parent topic: [WebSphere MQ Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/mq/mq_operation_nomessagefailure_message.html

NoMessageRetry

The MQ operation failed as there was no message on queue on server. This will cause a retry.

Level : *Warning*

Log Message : *No message available on queue "{QueueManager}". Attempt {RetryAttemptNumber} of {TotalRetryAttempts}. Will try again in {IntervalForRetries} second(s).*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MQ-MIB::ciC13oNoMessageRetryEv1*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.13.1.2*

SNMP Trap Number : *1*

Variables

The NoMessageRetry message contains the following variables:

Table 1. NoMessageRetry Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. QueueManager</p> <p>The name of the queue manager which activity was not able to connect.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-MQ-MIB::ciC13oEv1QueueManager• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.13.1.2.1.1.1
<p>6. RetryAttemptNumber</p> <p>The current number of retries.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-MQ-MIB::ciC13oEv1RetryAttemptNumber• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.13.1.2.1.1.2
<p>7. TotalRetryAttempts</p>

The specified number of attempts to connect to the server before stopping.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MQ-MIB::ciC13oEv1TotalRetryAttempts
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.13.1.2.1.1.3


8. IntervalForRetries

The specified time interval between retries.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MQ-MIB::ciC13oEv1IntervalForRetries
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.13.1.2.1.1.4

Parent topic: [WebSphere MQ Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/mq/mq_operation_nomessageretry_message.html

PollFailure

The poll activity was not able to get messages from queue.

Level : *Severe*

Log Message : *Unable to get message from queue {QueueName}. MQ returned error code {ErrorCode}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MQ-MIB::ciC13oPollFailureEv6*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.13.1.2*

SNMP Trap Number : 6

Variables

The PollFailure message contains the following variables:

Table 1. PollFailure Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. QueueName

The name of the queue.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MQ-MIB::ciC13oEv6QueueName
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.13.1.2.1.6.1


6. ErrorCode

The error code returned by the MQ server.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MQ-MIB::ciC13oEv6ErrorCode
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.13.1.2.1.6.2

Parent topic: [WebSphere MQ Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/mq/mq_operation_pollfailure_message.html

RFHFormatError

Error encountered unmarshaling the MQRFH2 header.

Level : *Severe*

Log Message : *Error encountered unmarshaling the MQRFH2 header: {Message}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MQ-MIB::ciC13oRFHFormatErrorEv12*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.13.1.2*

SNMP Trap Number : *12*

Variables

The RFHFormatError message contains the following variables:

Table 1. RFHFormatError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [WebSphere MQ Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/mq/mq_operation_rfhformaterror_message.html

ReasonCode

The reason code for the MQ exception caught.

Level : *Info*

Log Message : *MQ Exception caught, reason code is {ReasonCode}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MQ-MIB::ciC13oReasonCodeEv13*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.13.1.2*

SNMP Trap Number : *13*

Variables

The ReasonCode message contains the following variables:

Table 1. ReasonCode Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. ReasonCode

The reason code for the MQ exception.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MQ-MIB::ciC13oEv13ReasonCode
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.13.1.2.1.13.1

Parent topic: [WebSphere MQ Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/mq/mq_operation_reasoncode_message.html

WebSphere MQ Internal Notifications

Provides a comprehensive list of internal notifications sent from the WebSphere MQ Module.

- [InputParamNull](#)
The input parameter specified is of zero length.
- [InternalFailure](#)
There was an internal error in MQ activity.

Parent topic: [WebSphere MQ Module](#)

Last updated: Thursday, December 17, 2015
 file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/mq/mq_interna
 l_notifications_list.html

InputParamNull

The input parameter specified is of zero length.

Level : *Severe*

Log Message : *The input parameter "{InputParam}" is zero length.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MQ-MIB::ciC13iInputParamNullEv1*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.13.1.3*

SNMP Trap Number : *1*

Variables

The InputParamNull message contains the following variables:

Table 1. InputParamNull Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. InputParam

The input parameter that was specified.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-MQ-MIB::ciC13iEv1InputParam
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.13.1.3.1.1.1

Parent topic: [WebSphere MQ Internal Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/mq/mq_interna_l_inputparamnull_message.html

InternalFailure

There was an internal error in MQ activity.

Level : *Severe*

Log Message : *An internal error occurred: {Message}.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-MQ-MIB::ciC13iInternalFailureEv2*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.13.1.3*

SNMP Trap Number : 2

Variables

The InternalFailure message contains the following variables:

Table 1. InternalFailure Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [WebSphere MQ Internal Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/mq/mq_internall_failure_message.html

The Workday Module provides activities to act as a Workday client. This section contains details for the messages delivered from the Workday Module.

This topic provides the MIB Name and MIB OID information, in addition to high-level details about each notification in the Workday Module.

MIB Name : *CASTIRON-COMP-WD-MIB*


MIB OID : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.24*

The following table provides an alphabetical list of all notifications that can be issued by the Workday Module.

Table 1. Notifications issued by the Workday Module

Notification	Level	System	Description
AlreadyRegistered	Severe	Orchestration	The URI/port is already registered by the Workday activity.
CleanUpMessage	Severe	Orchestration	Unable to process the request. Additional information about the error can be found on the Web Management Console.
ConnectFailed	Severe	Orchestration	The workday operation failed because a connection to the server could not be established.
ConnectRetry	Warning	Orchestration	The workday operation failed while trying to connect to the server. This will cause a retry.
DataMessageAccepted	Info	Orchestration	SOAP message has been accepted by the Integration Appliance.
MissingProtocol	Warning	Orchestration	Please put the protocol used in front of input parameter location.
NotRegistered	Severe	Orchestration	The URI/port has not been registered by the Workday activity.
OperationNameNull	Severe	Orchestration	Operation name must not be null or empty.
TaskContextError	Severe	Orchestration	Error occurred while processing Workday activity due to lost task context.
TransportInfo	Info	Orchestration	The provide activity is started on local transport for the URI.
UriDeprecated	Warning	Orchestration	Workday Module has deprecated the input parameter httpheaders/uri. The specified value will be ignored.
WDFaultString	Severe	Orchestration	The fault string returned by the Workday activity.
WorkdayException	Severe	Orchestration	Error occurred while processing Workday activity.

- [Workday Connection Notifications](#)
Provides a comprehensive list of connection notifications sent from the Workday Module.
- [Workday Operation Notifications](#)
Provides a comprehensive list of operation notifications sent from the Workday Module.
- [Workday Internal Notifications](#)
Provides a comprehensive list of internal notifications sent from the Workday Module.

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html


http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/wd/about_the_wd_module.html

Workday Connection Notifications

Provides a comprehensive list of connection notifications sent from the Workday Module.

- [ConnectFailed](#)
The workday operation failed because a connection to the server could not be established.
- [ConnectRetry](#)
The workday operation failed while trying to connect to the server. This will cause a retry.

Parent topic: [Workday Module](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/wd/wd_connection_notifications_list.html

ConnectFailed

The workday operation failed because a connection to the server could not be established.

Level : *Severe*

Log Message : *Error sending SOAP request to location: {LocationName}. Error is: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-WD-MIB::ciC24cConnectFailedEv2*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.24.1.1*

SNMP Trap Number : 2

Variables

The ConnectFailed message contains the following variables:

Table 1. ConnectFailed Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. LocationName

The specified location which was not being able to connect.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-WD-MIB::ciC24cEv2LocationName
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.24.1.1.1.2.1

6. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Workday Connection Notifications](#)

ConnectRetry

The workday operation failed while trying to connect to the server. This will cause a retry.

Level : *Warning*

Log Message : *Unable to send the SOAP request to {LocationName}. Error is: {Message}. Attempt {RetryAttemptNumber} of {TotalRetryAttempts}. Will retry again in {IntervalForRetries} second(s).*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-WD-MIB::ciC24cConnectRetryEv1*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.24.1.1*

SNMP Trap Number : *1*

Variables

The ConnectRetry message contains the following variables:

Table 1. ConnectRetry Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p>

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. LocationName

The specified location which was not being able to connect.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-WD-MIB::ciC24cEv1LocationName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.24.1.1.1.1.1

6. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

7. RetryAttemptNumber

The current number of retries.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-WD-MIB::ciC24cEv1RetryAttemptNumber
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.24.1.1.1.1.3

8. TotalRetryAttempts

The specified number of attempts to connect to the server before stopping.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-WD-MIB::ciC24cEv1TotalRetryAttempts
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.24.1.1.1.1.4


9. IntervalForRetries

The specified time interval between retries.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-WD-MIB::ciC24cEv1IntervalForRetries
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.24.1.1.1.1.5

Parent topic: [Workday Connection Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015

file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/wd/wd_connection_connectretry_message.html


Workday Operation Notifications

Provides a comprehensive list of operation notifications sent from the Workday Module.

- [AlreadyRegistered](#)
The URI/port is already registered by the Workday activity.
- [CleanUpMessage](#)
Unable to process the request. Additional information about the error can be found on the Web Management Console.
- [DataMessageAccepted](#)
SOAP message has been accepted by the Integration Appliance.
- [MissingProtocol](#)
Please put the protocol used in front of input parameter location.
- [NotRegistered](#)
The URI/port has not been registered by the Workday activity.
- [OperationNameNull](#)
Operation name must not be null or empty.
- [TransportInfo](#)
The provide activity is started on local transport for the URI.
- [UriDeprecated](#)
Workday Module has deprecated the input parameter httpheaders/uri. The specified value will be ignored.
- [WDFaultString](#)
The fault string returned by the Workday activity.
- [WorkdayException](#)
Error occurred while processing Workday activity.

Parent topic: [Workday Module](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015

file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/wd/wd_operation_notifications_list.html

AlreadyRegistered

The URI/port is already registered by the Workday activity.

Level : *Severe*

Log Message : *[URI: {Uri}, Port: {Port}, Operation Name: {OperationName}] Workday has already been registered. Key: {RegistrationKey}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-WD-MIB::ciC24oAlreadyRegisteredEv7*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.24.1.2*

SNMP Trap Number : 7

Variables

The AlreadyRegistered message contains the following variables:

Table 1. AlreadyRegistered Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. Uri</p> <p>The URI which is already registered.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-WD-MIB::ciC24oEv7Uri• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.24.1.2.1.7.1

6. Port

The port which is already registered.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-WD-MIB::ciC24oEv7Port
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.24.1.2.1.7.2

7. OperationName

The operation name which was specified.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-WD-MIB::ciC24oEv7OperationName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.24.1.2.1.7.3


8. RegistrationKey

Key used to identify this URI/Port/Operation

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-WD-MIB::ciC24oEv7RegistrationKey
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.24.1.2.1.7.4

Parent topic: [Workday Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/wd/wd_operation_alreadyregistered_message.html

CleanUpMessage

Unable to process the request. Additional information about the error can be found on the Web Management Console.

Level : *Severe*

Log Message : *Unable to process the request. Additional information about the error can be found on the Web Management Console.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-WD-MIB::ciC24oCleanUpMessageEv9*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.24.1.2*

SNMP Trap Number : *9*


The CleanUpMessage message contains the following variables:

Table 1. CleanUpMessage Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Workday Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/wd/wd_operation_cleanupmessage_message.html

SOAP message has been accepted by the Integration Appliance.

Level : *Info*

Log Message : *SOAP message has been accepted by the Integration Appliance.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-WD-MIB::ciC24oDataMessageAcceptedEv1*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.24.1.2*

SNMP Trap Number : *1*

Variables

The DataMessageAccepted message contains the following variables:

Table 1. DataMessageAccepted Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Workday Operation Notifications](#)

Last updated: Thursday, December 17, 2015
 file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/wd/wd_operati
 on_datamessageaccepted_message.html

MissingProtocol

Please put the protocol used in front of input parameter location.

Level : *Warning*

Log Message : *Please put the protocol used (e.g. {Protocol}) in front of the input parameter location: {LocationName}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-WD-MIB::ciC24oMissingProtocolEv5*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.24.1.2*

SNMP Trap Number : *5*

Variables

The MissingProtocol message contains the following variables:

Table 1. MissingProtocol Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. Protocol

The protocol value that can be specified.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-WD-MIB::ciC24oEv5Protocol
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.24.1.2.1.5.1


6. LocationName

The location name parameter before which protocol has to be specified.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-WD-MIB::ciC24oEv5LocationName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.24.1.2.1.5.2

Parent topic: [Workday Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/wd/wd_operation_missingprotocol_message.html

NotRegistered

The URI/port has not been registered by the Workday activity.

Level : *Severe*

Log Message : *[URI: {Uri}, Port: {Port}, Operation Name: {OperationName}] has not been registered. Key: {KeyName}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-WD-MIB::ciC24oNotRegisteredEv8*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.24.1.2*

SNMP Trap Number : *8*

The NotRegistered message contains the following variables:

Table 1. NotRegistered Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. Uri</p> <p>The URI which is not registered.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-WD-MIB::ciC24oEv8Uri• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.24.1.2.1.8.1
<p>6. Port</p> <p>The port which is not registered.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-WD-MIB::ciC24oEv8Port• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.24.1.2.1.8.2

7. OperationName

The operation name which was specified.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-WD-MIB::ciC24oEv8OperationName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.24.1.2.1.8.3


8. KeyName

The key name which was specified.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-WD-MIB::ciC24oEv8KeyName
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.24.1.2.1.8.4

Parent topic: [Workday Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/wd/wd_operation_notregistered_message.html

OperationNameNull

Operation name must not be null or empty.

Level : *Severe*

Log Message : *Operation name must not be null or empty!*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-WD-MIB::ciC24oOperationNameNullEv2*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.24.1.2*

SNMP Trap Number : *2*

Variables

The OperationNameNull message contains the following variables:

Table 1. OperationNameNull Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4


4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

Parent topic: [Workday Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/wd/wd_operation_operationnamenui_message.html

TransportInfo

The provide activity is started on local transport for the URI.

Level : *Info*

Log Message : *The provide activity is started on local transport for the URI: {URI}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-WD-MIB::ciC24oTransportInfoEv10*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.24.1.2*

Variables

The TransportInfo message contains the following variables:

Table 1. TransportInfo Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : Integer • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : OID • SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration • SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. URI</p> <p>URI at which provie activity was started.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : String • SNMP Object Name : CASTIRON-COMP-WD-MIB::ciC24oEv10URI • SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.24.1.2.1.10.1

Parent topic: [Workday Operation Notifications](#)

Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/wd/wd_operation_transportinfo_message.html

UriDeprecated

Workday Module has deprecated the input parameter httpheaders/uri. The specified value will be ignored.

Level : *Warning*

Log Message : *Workday Module has deprecated the input parameter "httpheaders/uri". The value: {Value} will be ignored. Please set the URL (e.g. <http://www.castiron.com/Workday>) at the location in the endpoint panel or at the input parameter "location".*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-WD-MIB::ciC24oUriDeprecatedEv6*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.24.1.2*

SNMP Trap Number : 6

Variables

The UriDeprecated message contains the following variables:

Table 1. UriDeprecated Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Value

The value which will be ignored due to deprecated input parameter.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-WD-MIB::ciC24oEv6Value
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.24.1.2.1.6.1

Parent topic: [Workday Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/wd/wd_operation_urideprecated_message.html

WDFaultString

The fault string returned by the Workday activity.

Level : *Severe*

Log Message : *{Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-WD-MIB::ciC24oWDFaultStringEv3*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.24.1.2*

SNMP Trap Number : *3*

Variables

The WDFaultString message contains the following variables:

Table 1. WDFaultString Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [Workday Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/wd/wd_operation_wdfaultstring_message.html

WorkdayException

Error occurred while processing Workday activity.

Level : *Severe*

Log Message : *Exception while processing Workday activity. Error message: {Message}. Caused by: {Cause}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-WD-MIB::ciC24oWorkdayExceptionEv4*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.24.1.2*

SNMP Trap Number : *4*

Variables

The WorkdayException message contains the following variables:

Table 1. WorkdayException Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. Message</p> <p>Textual description of the error.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String

- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2


6. Cause

The cause of the error message.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-WD-MIB::ciC24oEv4Cause
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.24.1.2.1.4.2

Parent topic: [Workday Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/wd/wd_operation_workdayexception_message.html


Workday Internal Notifications

Provides a comprehensive list of internal notifications sent from the Workday Module.

- [TaskContextError](#)
Error occurred while processing Workday activity due to lost task context.

Parent topic: [Workday Module](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/wd/wd_internal_notifications_list.html

TaskContextError

Error occurred while processing Workday activity due to lost task context.

Level : *Severe*

Log Message : *Exception while processing Workday activity. Error message: {Message}. The task context is lost. The appliance may have been restarted, losing the task context that cannot be saved on the disk.*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-WD-MIB::ciC24iTaskContextErrorEv1*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.24.1.3*

SNMP Trap Number : *1*


Variables

The TaskContextError message contains the following variables:

Table 1. TaskContextError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3</i>
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1</i>
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4</i>
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration</i>• SNMP OID : <i>1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3</i>
<p>5. Message</p> <p>Textual description of the error.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : <i>CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage</i>• SNMP OID : <i>.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2</i>

Parent topic: [Workday Internal Notifications](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/wd/wd_internal_taskcontexterror_message.html

XML Module

The XML Module provides activities for generating and parsing XML content. This section contains details for the messages delivered from the XML Module.

This topic provides the MIB Name and MIB OID information, in addition to high-level details about each notification in the XML Module.

MIB Name : *CASTIRON-COMP-XML-MIB*


MIB OID : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.12*

The following table provides an alphabetical list of all notifications that can be issued by the XML Module.

Table 1. Notifications issued by the XML Module

Notification	Level	System	Description
TransformError	Severe	Orchestration	There was an error while transforming the XML.
ValidateInitialize	Severe	Orchestration	There was an error while initializing the validate activity.
XMLParseError	Severe	Orchestration	There was an error while parsing the XML.
XMLQueryError	Severe	Orchestration	There was an error while querying the XML.
XMLSerializeError	Severe	Orchestration	There was an error while serializing the XML.

- [XML Operation Notifications](#)
Provides a comprehensive list of operation notifications sent from the XML Module.

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/xml/about_the_xml_module.html


XML Operation Notifications

Provides a comprehensive list of operation notifications sent from the XML Module.

- [TransformError](#)
There was an error while transforming the XML.
- [ValidateInitialize](#)
There was an error while initializing the validate activity.
- [XMLParseError](#)
There was an error while parsing the XML.
- [XMLQueryError](#)
There was an error while querying the XML.
- [XMLSerializeError](#)
There was an error while serializing the XML.

Parent topic: [XML Module](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/xml/xml_operation_notifications_list.html

TransformError

There was an error while transforming the XML.

Level : *Severe*

Log Message : *Failed to transform XML, error was: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-XML-MIB::ciC12oTransformErrorEv4*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.12.1.2*

SNMP Trap Number : *4*

Variables

The TransformError message contains the following variables:

Table 1. TransformError Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [XML Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/xml/xml_operation_transformerror_message.html

ValidateInitialize

There was an error while initializing the validate activity.

Level : *Severe*

Log Message : *Failed to initialize the Xml Validate Activity: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-XML-MIB::ciC12oValidateInitializeEv5*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.12.1.2*

SNMP Trap Number : 5


Variables

The ValidateInitialize message contains the following variables:

Table 1. ValidateInitialize Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3
<p>5. Message</p> <p>Textual description of the error.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage• SNMP OID : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/xml/xml_operation_validateinitialize_message.html

XMLParseError

There was an error while parsing the XML.

Level : *Severe*

Log Message : *Failed to parse XML, error was: {ErrorMessage}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-XML-MIB::ciC12oXMLParseErrorEv1*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.12.1.2*

SNMP Trap Number : *1*

Variables

The XMLParseError message contains the following variables:

Table 1. XMLParseError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p>

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. ErrorMessage

The error message returned while parsing the XML.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-COMP-XML-MIB::ciC12oEv1ErrorMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.12.1.2.1.1.1

Parent topic: [XML Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/xml/xml_operation_xmlparseerror_message.html

XMLQueryError

There was an error while querying the XML.

Level : *Severe*

Log Message : *Failed to query XML, error was: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-XML-MIB::ciC12oXMLQueryErrorEv2*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.12.1.2*

SNMP Trap Number : 2

Variables

The XMLQueryError message contains the following variables:

Table 1. XMLQueryError Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [XML Operation Notifications](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/xml/xml_operation_xmlqueryerror_message.html

XMLSerializeError

There was an error while serializing the XML.

Level : *Severe*

Log Message : *Failed to serialize XML, error was: {Message}*

System : *Orchestration*

SNMP Name : *CASTIRON-COMP-XML-MIB::ciC12oXMLSerializeErrorEv3*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.3.12.1.2*

SNMP Trap Number : 3

Variables

The XMLSerializeError message contains the following variables:

Table 1. XMLSerializeError Message Variables

<p>1. SerialNumber</p> <p>The serial number of the appliance sending the trap.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.1.3.3
<p>2. Severity</p> <p>Severity of the Notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : Integer• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1
<p>3. JobID</p> <p>The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : String• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4
<p>4. Orchestration</p> <p>Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type : OID• SNMP Object Name : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration• SNMP OID : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3


5. Message

Textual description of the error.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : .1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

Parent topic: [XML Operation Notifications](#)

Feedback | Notices

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/xml/xml_operation_xmlserializeerror_message.html

Uncategorized Notifications

This topic provides details about messages that have not formally been categorized in an existing module.

These notifications are used for events which have not yet been assigned their own OID. Use the information specified in the Message variable to identify individual notifications.

SNMP Name : *CASTIRON-IA-MIB::ciIaUncategorizedEv*

SNMP Enterprise : *.1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.1.10*

SNMP Trap Number : *1*

Variables

The uncategorized message contains the following variables:

Table 1. Uncategorized Message Variables

1. SerialNumber

The serial number of the appliance sending the trap.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaPlatSerialNumber
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.3.3

2. Severity

Severity of the Notification.

- **Type** : Integer
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvSeverity
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.1

3. JobID

The ID of the job being run when an error occurred. If the error is unrelated to a specific job, this field is blank.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvJobID
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.4

4. Orchestration

Reference to an entry in the Orchestration table containing information about the orchestration associated with this event.

- **Type** : OID
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvOrchestration
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.3

5. Message

Textual description of the error. See the table below for a list of descriptions.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-REGISTRATIONS-MIB::ciEvMessage
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.1.2.2

6. LoggerName

Name of the logger used to send the notification. See table below.

- **Type** : String
- **SNMP Object Name** : CASTIRON-IA-MIB::ciIaEvLoggerName
- **SNMP OID** : 1.3.6.1.4.1.13336.2.2.2.1.1.10.1.1

Uncategorized Messages

This table lists the most commonly encountered uncategorized notifications. When one of these notifications is categorized, a replacement value is provided and the message remains in the uncategorized messages list for reference purposes.

Table 2. Uncategorized Messages

Severity	System	LoggerName	Message	Replacement
Severe	Orchestration	com.approuter.module.platform	Fan is not functional. Fan: {0} Current Speed: {1} rpm Min Required Speed: {2} rpm Max Allowed Speed: {3} rpm Machine ID: {4}	FanFailed
Info	Orchestration	com.approuter.module.platform	Fan is functional. Fan: {0} Current Speed: {1} rpm Min Required Speed: {2} rpm Max Allowed Speed: {3} rpm Machine ID: {4}	FanRestored
Severe	Orchestration	com.approuter.module.platform	Temperature is out of range. Temperature sensor: {0} Current temperature: {1} degrees C Minimum: {2} degrees C Maximum: {3} degrees C Machine ID: {4}	TemperatureOutOfRange


Severity	System	LoggerName	Message	Replacement
Info	Orchestration	com.approuter.module.platform	Temperature is restored. Temperature sensor: {0} Current temperature: {1} degrees C Minimum: {2} degrees C Maximum: {3} degrees C Machine ID: {4}	TemperatureRestored
Warning	Orchestration	com.approuter.module.platform	Power has been interrupted. Machine ID: {1}	PowerInterrupted
Info	Orchestration	com.approuter.module.platform	Power has been restored. Machine ID: {1}	PowerRestored
Warning	Orchestration	com.approuter.module.platform	The Integration Appliance {0} has been opened. Machine ID: {1}	IntrusionInformation
Severe	Orchestration	com.approuter.module.platform	RAID Array {0} is offline. Machine ID: {1}	RaidArrayOffline
Severe	Orchestration	com.approuter.module.platform	RAID Array {0} is degraded, probably because of a disk failure. Machine ID: {1}	RaidArrayDegraded
Info	Orchestration	com.approuter.module.platform	RAID Array {0} is optimal. Machine ID: {1}	RaidArrayOptimal
Severe	Orchestration	com.approuter.module.platform	RAID Disk {0} on array {1} has failed. Machine ID: {2}	RaidDiskFailed
Info	Orchestration	com.approuter.module.platform	RAID disk {0} on array {1} is rebuilding. Do not remove the disk until the rebuild is completed. Machine ID: {2}	RaidDiskRebuilding
Info	Orchestration	com.approuter.module.platform	RAID disk {0} on array {1} is online. Machine ID: {2}	RaidDiskOnline
Info	Orchestration	com.approuter.module.platform	High Availability System Failover successful.	HighAvailFailover
Info	Orchestration	com.approuter.module.platform	Network Interface Link Up. Network Interface {0} is now up Machine ID: {1}	NetworkLinkUp
Warning	Orchestration	com.approuter.module.platform	Network Interface Link Down. Network Interface {0} is now down Machine ID: {1}	NetworkLinkDown
Warning	Orchestration	com.approuter.module.platform	Automatically added hostname to /etc/hosts, see "net show etchost".	NetworkAutohost

Severity	System	LoggerName	Message	Replacement
Warning	Orchestration	com.approuter.module.platform	Could not add route to {0} on {1}	NetworkInvalidRoute
Info	Orchestration	com.approuter.module.platform	Swap space usage is now below the {0}% warning threshold - current usage is {1}.{2}%	SwapUsageWarnOk
Info	Orchestration	com.approuter.module.platform	Swap space usage is now below the {0}% critical threshold - current usage is {1}.{2}%	SwapUsageCriticalOk
Warning	Orchestration	com.approuter.module.platform	Swap space usage has exceeded the {0}% warning threshold - current usage is {1}.{2}%	SwapUsageWarning
Severe	Orchestration	com.approuter.module.platform	Swap space usage has exceeded the {0}% critical threshold - current usage is {1}.{2}%	SwapUsageCritical
Info	Orchestration	com.approuter.module.platform	{0} disk space usage is now below the {1}% warning threshold - current usage is {2}.{3}%	DiskUsageWarnOk
Info	Orchestration	com.approuter.module.platform	{0} disk space usage is now below the {1}% critical threshold - current usage is {2}.{3}%	DiskUsageCriticalOk
Warning	Orchestration	com.approuter.module.platform	{0} disk space usage has exceeded the {1}% warning threshold - current usage is {2}.{3}%	DiskUsageWarning
Severe	Orchestration	com.approuter.module.platform	{0} disk space usage has exceeded the {1}% critical threshold - current usage is {2}.{3}%	DiskUsageCritical
Info	Orchestration	com.approuter.module.platform	Job log purge triggered. Available disk space is {0}%. Specified trigger is {1}%.	OrcmonDiskTrigger
Info	Orchestration	com.approuter.module.platform	Job log purge triggered. Exceeded maximum duration since last purge.	OrcmonPurgeByTimeNP
Info	Orchestration	com.approuter.module.platform	Job log purge triggered. Time since last purge exceeded {0}.	OrcmonPurgeByTime
Info	Orchestration	com.approuter.module.platform	Job log purge triggered. There are {0} completed jobs. Completed jobs threshold is {1}.	OrcmonPurgeByCompl
Info	Orchestration	com.approuter.module.platform	Job log purge triggered. There are {0} errored jobs. Errored jobs threshold is {1}.	OrcmonPurgeByErrored

Severity	System	LoggerName	Message	Replacement
Info	Orchestration	com.approuter.module.platform	Job log purged {0} jobs.	OrcmonExportedJobs
Info	Orchestration	com.approuter.module.platform	Exporting job log data to local archive file "{0}".	OrcmonExportLocal
Info	Orchestration	com.approuter.module.platform	Exporting archive file to FTP server {0}:{1}. Placing file "{2}" in directory "{3}".	OrcmonExportFTP
Severe	Orchestration	com.approuter.module.platform	Failure uploading archive file to FTP server: Could not cd to directory "{0}".	OrcmonExportCdError
Severe	Orchestration	com.approuter.module.platform	Failure uploading archive file to FTP server: Could not store file.	OrcmonExportStoreErr
Severe	Orchestration	com.approuter.module.platform	Failure uploading archive file to FTP server: {0}	OrcmonExportError
Warning	Orchestration	com.approuter.module.platform	Job log purge triggered. Available disk space is {0}%. Specified trigger is {1}%. Purging using properties failed to clear enough disk space. Purging half of all job logs in attempt to recover disk space.	OrcmonDiskFull
Severe	Orchestration	com.approuter.module.platform	Failed to purge any job logs to recover disk space. Available disk space is {0}%.	OrcmonDiskFullNoPurge
Severe	Orchestration	com.approuter.module.platform	Job log purge/archive failed: {0}.	OrcmonPurgeFailed
Severe	Orchestration	com.approuter.module.platform	An error occurred while archiving job logs. The error message is: {0}	OrcmonArchiveError
Severe	Orchestration	com.approuter.module.platform	An error occurred while executing a query on the job log database. The error message is: {0}	OrcmonDatabaseError
Severe	Orchestration	com.approuter.module.platform	Authentication failure for user {0}, from host {1}.	AuthFailure
Info	Orchestration	com.approuter.module.platform	Access Violation by user: {0}. Target: {1}. Action Performed: {2}.	AccessViolation
Info	Orchestration	com.approuter.module.platform	Authentication success for user {0}, from host {1} with session id {2}.	AuthSuccess

Severity	System	LoggerName	Message	Replacement
Info	Orchestration	com.approuter.module.platform	New User {0} has been created with id {1}.	UserCreated
Info	Orchestration	com.approuter.module.platform	User {0} has been deleted.	UserDeleted
Info	Orchestration	com.approuter.module.platform	New Group {0} has been created with id {1}.	GroupCreated
Info	Orchestration	com.approuter.module.platform	Group {0} has been deleted.	GroupDeleted
Info	Orchestration	com.approuter.module.platform	User {0} has been revoked of the role {1}.	RevokeRole
Info	Orchestration	com.approuter.module.platform	User {0} has been granted role of {1}.	GrantRole
Info	Orchestration	com.approuter.module.platform	User {0} displayName has been changed from {1} to {2}.	UpdateUser
Info	Orchestration	com.approuter.module.platform	User {0} status has been changed from {1} to {2}.	UpdateStatus
Info	Orchestration	com.approuter.module.platform	User {0} with session id {1} logged out successfully.	AuthLogOut

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/uncategorized_messages.html

Log Message Reference

Alphabetized list of all log messages, with links to the details.

Message	Module	Level	Notification
A connection error occurred while sending the receive activity response. Exception: {Message}	HTTP	Server	ReceiveSendReplyError
A connection error occurred while sending the response. Error is {Message}	HTTP	Server	ReplyConnectionError
A general error occurred while sending the response. Exception: {Message}	HTTP	Server	ReplyGeneralError
A select statement was issued to control table {TableName} to check for duplicate rows.	Database	Info	SelectStatement
About to execute function {FunctionName}	SAP	Info	StartFunctionExec
Access Violation by user: {Username}. Target: {Target}. Action Performed: {Action}.	Platform	Info	AccessViolation
Activation of Get SAML 2.0 token failed	STS	Server	ActivationFailed
Activity could not be converted into TwoPhase activity	Mastero	Server	ErrorTwoPhase

Message	Module	Level	Notification
Activity could not get activated. Error is: {Message}	Salesforce.com	Severity	ActivationError
Activity expected string data (MQFMT_STRING), but the message is of format "{Format}".	WebSphere MQ	Warning	FormatWarning
Activity failed as data to get is larger than activity can handle. Error is: {Message}	Salesforce.com	Severity	LargeDataError
Activity {ActivityName} activated successfully	JDEdwards	Info	ActivationSuccessful
Activity {ActivityName} activated successfully	PeopleSoft	Info	ActivationSuccess
Activity {ActivityName} activated successfully.	Domino	Info	ActivationSuccess
Activity {ActivityName} could not find any record	PeopleSoft	Info	GetNoReturn
Activity {ActivityName} is stopped successfully.	Domino	Info	StopSuccess

Message	Module	Level	Notification
Activity {ActivityName} not started as {Name} is blank	PeopleSoft	Severe	ActivateFailureBlank
ActivityFactory (name - {ActivityName}, version - {ActivityVersion}) not registered	Mastero	Severe	NoActivityFactory
ActivityFactory (name - {ActivityName},version - {ActivityVersion}) has multiple registrations, not loading	Mastero	Severe	MultipleActFactory
ActivityFactory (name - {ActivityName},version - {ActivityVersion}) returned wrong class {ActivityClass}	Mastero	Severe	WrongActFactory
Adding Connection Pool with name {PoolName}	SAP	Info	PoolAddInfo
Adding Server Gateway {GatewayName}.	SAP	Info	AddingServerInfo
Additional property {PropertyName} set to {PropertyValue} so setup connection pool.	Email	Info	NewConnectEverytime
An I/O error occurred while processing the request. Exception: {Message}	HTTP	Severe	ReceiverIOError

Message	Module	Level	Notification
An error occurred handling a receive request. Exception: {Message}	HTTP	Severe	CommonHandlerError
An error occurred while archiving job logs. The error message is: {Message}	Platform	Severe	OrcmonArchiveError
An error occurred while closing the connection in the exception path. The exception is {Message}	Database	Warning	JDBCConnectionClose
An error occurred while connecting to the database. The exception is {Message}	Database	Warning	ConnectionError
An error occurred while connecting to the database. The exception is {Message} The job is retrying: {RetryAttemptNumber} out of {TotalRetryAttempts} attempts to connect to the database . Another attempt will be made after {IntervalForRetries} secs.	Database	Warning	ConnectionRetry
An error occurred while executing a query on the job log database. The error message is: {Message}	Platform	Severe	OrcmonDatabaseError

Message	Module	Level	Notification
An error occurred while processing the message for the parameterized query activity at row number {RowNumber}. The error is: {Message}	Database	Severe	Param Query Error
An error occurred while processing the request. Exception: {Message}	HTTP	Severe	ReceiveInternalError
An error occurred while reading headers. Exception: {Message}	HTTP	Severe	ReplyUnMarshalHeader
An error occurred while setting the key store. Exception: {Message}	HTTP	Severe	RegisterKeyStore
An error occurred while trying to execute activity {ActivityName}. Error is: {Message}	Domino	Severe	ActivityFailure
An error occurred while trying to process an unsupported Accept-Charset encoding. Exception: {Message}	HTTP	Severe	ReceiveOperationError
An exception occurred while activating the activity. The exception is :{Message}	HTTP	Severe	RequestActivate

Message	Module	Level	Notification
An exception occurred while activating the parameterized query activity. The exception is: {Message}	Database	Severe	Param Query Activate
An exception occurred while activating the stored procedure activity. The exception is: {Message}	Database	Severe	Stored Proc Activate
An exception occurred while deleting the row from the control table. The exception is {Message}	Database	Severe	Error Delete Post
An exception occurred while deleting the row from the control table. The exception is: {Message}	Database	Severe	Delete Rows Error
An exception occurred while processing a SingleTableNotification job. Data error at row number {RowNumber} of table {TableName}. The Error is {Message}	Database	Severe	Error SingleTableJob
An exception occurred while processing an outbound job in the stored procedure activity. Data error at row number: {RowNumber}. The error is {Message}	Database	Severe	Stored Proc Exception
An exception occurred while processing the inbound job: {Message}	Database	Severe	InboundOperationError

Message	Module	Level	Notification
An insert statement was issued to the control table. {TableName}	Database	Info	InsertTableStatement
An internal error occurred: {Message}.	WebSphere MQ	Severe	InternalFailure
An unexpected result returned from the buffer table. Expecting rows to be present in the result, instead the result is empty.	Database	Warning	UnexpectedEmptyRows
An unknown exception occurred while sending the response to the client. Exception: {Message}	HTTP	Severe	ReplyUnknownError
Append data to file "{FileName}" completed with return code {ResponseCode}.	FTP	Info	AppendAfter
Appending data to file "{FileName}".	FTP	Info	AppendBefore
Archiver created successfully, now performing archiving.	Archive	Info	ArchiverCreated
Archiving done successfully.	Archive	Info	ArchiveDone

Message	Module	Level	Notification
Attempt to upgrade Cast Iron firmware on appliance {AffectedAppliance} from version {OldVersion} to version {NewVersion} failed: {Message}.	Platform	Severe	UpgradeFailed
Authentication failure for user {Username}, from host {Host}.	Platform	Severe	AuthFailure
Authentication success for user {UserName}, from host {Host} with session id {SessionId}.	Platform	Info	AuthSuccess
Automatically added entry to /etc/hosts with hostname {Hostname} and IP address {IPAddress}.	Platform	Warning	NetworkAutohost
Automatically converting old style FTP filename pattern from "{OldStylePattern}" to "{NewStylePattern}". Please republish project from Studio version 3.6 or later to eliminate this warning.	FTP	Warning	FtpPatternConversion
Binding parameters supplied are invalid.	Archive	Severe	IncorrectParameters
Boundary attribute not set in input parameter 'mimeheader'. Input body being set as entityBody in first entity of 'parts' output parameter.	MIME	Info	BoundaryAbsent

Message	Module	Level	Notification
Boundary delimiters longer than 70 characters. Ignoring the specified boundary value. Using auto-generated boundary.	MI ME	Warning	BoundaryMoreThan70
Boundary is: \"{Boundary}\".	MI ME	Info	BoundaryInfo
Boundary specified in header but no boundary found in the body. Returning single body.	MI ME	Warning	NoBoundaryFound
Call context created but task never started; destroying task {TaskID}	Mastero	Info	CallContextDestroy
Call to function {FunctionName} is complete	SAP	Info	CompleteFunctionExec
Cancel of job {JobID} of Orchestration {OrchName} failed: {Message}.	Mastero	Severe	LoaderCancel
Cannot complete this job due to low memory, please try redeploying this orchestration	Mastero	Severe	LargeTotalVarSize
Cannot start an orchestration that is in transient state: {State}	Mastero	Severe	ProgramStart

Message	Module	Level	Notification
Caught exception while canceling job: {Message}	Mastero	Warning	TaskCancelled
Changed directory to "{DirectoryName}" completed with return code {ResponseCode}.	FTP	Info	DirChangeAfter
Changing to directory "{DirectoryName}".	FTP	Info	DirChangeBefore
Committing TID {TID}.	SAP	Info	TIDCommittingInfo
Completed activity and spewed out sessionInfo and {NameOfOutputParam} output parameter.	Salesforce.com	Info	ActivityOutput
Completed activity and spewed out sessionInfo output parameter and {NumberOfObjects} objects in output parameter {NameOfOutputParam}.	Salesforce.com	Info	ParameterOutput
Completed activity and spewed out sessionInfo output parameter and {NumberOfResults} result objects in output parameter {NameOfOutputParam}.	Salesforce.com	Info	ParameterResults
Composite media type {MediaType} cannot have any other Content-Transfer-Encoding apart from 7bit, 8bit or binary.	MIME	Severe	TransferEncodingError

Message	Module	Level	Notification
Config Parameters: From: \"{From}\", To: \"{To}\", CC: \"{CC}\", BCC: \"{BCC}\", Subject: \"{Subject}\".	Email	Info	SmtPConfigParams
Config parameters: From Pattern: \"{FromPattern}\", Subject Pattern: \"{SubjectPattern}\".	Email	Info	Pop3COnfigParams
Connected to the POP3 server.	Email	Info	Pop3COnnect
Connected to the SMTP server.	Email	Info	SmtPCOnnect
Connection Pool {PoolName} already exists, Using existing definition.	SAP	Info	PoolExistInfo
Connection error while executing activity {ActivityName}. The error is: {Message}. Attempt {RetryAttemptNumber} of {TotalRetryAttempts}. Will try again in {IntervalForRetries} second(s)	JDEwards	Warning	JDERetryError
Connection error while executing activity {ActivityName}. The error is: {Message}. Attempt {RetryAttemptNumber} of {TotalRetryAttempts}. Will try again in {IntervalForRetries} second(s)	PeopleSoft	Warning	ConnectionRetry
Connection exception in the subscriber. The exception is {Message}. Going to restart the subscriber after the {IntervalForRestart} secs	JMS	Severe	SubscriberConnect

Message	Module	Level	Notification
Connection exception while getting message from the provider. The error code is {ErrorCode} and message is {ErrorMessage}. The job is retrying {RetryAttemptNumber}, out of {TotalRetryAttempts} attempts to connect to JMS provider. The next attempt will be after {IntervalForRetries} seconds.	JMS	Warning	GetConnectRetry
Connection exception while polling message. The exception is {Message}. The job is retrying {RetryAttemptNumber} out of {TotalRetryAttempts} attempt to connect to JMS provider. The next attempt will be after {IntervalForRetries} secs.	JMS	Warning	PollMessageRetry
Connection exception while sending message. The error code is {ErrorCode} and exception is {ErrorMessage}. The job is retrying {RetryAttemptNumber} out of {TotalRetryAttempts} attempt to connect to JMS provider. The next attempt will be after {IntervalForRetries} secs.	JMS	Warning	SendConnectRerty
Connection handler retrieved from the call context is Null!	HTTP	Severe	ReplyHandlerNull
Content-Encoding header received: {ContentEncodingHeader}	HTTP	Info	IncomingContentEnc
Content-Transfer-Encoding value for attachment {AttachmentNumber} is {EncodingValue} while the attachment body has lines greater than 998 characters in length. Changing the Content-Transfer-Encoding to binary.	MIME	Warning	TransferEncChaged

Message	Module	Level	Notification
Content-Transfer-Encoding value missing for attachment number {AttachmentNumber}. Guessing based on Content-Type and charset values.	MI ME	Warning	TransferEncMissing
Content-type not found. Taking default Content-Type as text/plain.	MI ME	Info	DefaultContentType
Could not add route to {DestinationIP} on {LinkName}.	Platform	Warning	NetworkInvalidRoute
Could not clean up object with ID {ObjectID}, will try later	Master	Warning	DeleteObject
Could not close output stream	Master	Warning	CloseOutputStream
Could not close reader	Master	Warning	CloseInputStream

Message	Module	Level	Notification
Could not close reader	Mastero	Warning	CloseReader
Could not close writer	Mastero	Warning	CloseWriter
Could not delete file "{FileName}" after processing. Error is {Message}	FTP	Warning	UnableToDelete
Could not execute query to preload lookup cache	Data Quality	Warning	BadPreloadQuery
Could not find an Archiver for supplied archive type: {FormatName}	Archive	Severe	InvalidArchiveFormat
Could not find an entry point for the activity: [{ActivityName}] in the compiled orchestration	Mastero	Severe	EntryPath

Message	Module	Level	Notification
Could not get data for date range, because id limit exceeded	Salesforce.com	Severe	LargeData
Could not initialize FaultInfo	Mastero	Severe	FaultInfo
Could not initialize JobInfo	Mastero	Severe	InitializeJobInfo
Could not log monitor events	Mastero	Severe	MonitorEvents
Could not log monitor variable "{VariableName}"	Mastero	Warning	MonitorVariable
Could not log monitor variables	Mastero	Warning	MonitorVariables

Message	Module	Level	Notification
Could not move file "{FileName}" after processing. Error is {Message}	FTP	Warning	Unable To Move
Could not perform input map expression: {ExpressionName}	Master	Severe	Input MapXP ath
Could not perform input map transform: {Message}	Master	Severe	Input MapXSLT
Could not perform output map expression: {Message}	Master	Severe	Output MapXP ath
Could not perform output map transform: {Message}	Master	Severe	Output MapXSLT
Could not perform output map: {Message}	Master	Severe	Output Map
Could not query for monitor data	Master	Severe	MonitorQuery

Message	Module	Level	Notification
Could not read the module configuration: {Message}	Mastero	Severe	ModuleConfig
Could not receive socket reply	Mastero	Warning	SocketNoReply
Could not register {ObjectName} with mbean server	Mastero	Severe	MBeanRegister
Could not suspend, orchestration not running: {OrchName}	Mastero	Severe	NotSuspend
Could not undeploy, orchestration not stopped, state is {State}: {OrchName}	Mastero	Severe	NotStopped
Could not unregister {ObjectName} with mbean server	Mastero	Severe	MBeanUnregister
Created a new TID {TID} for starting a transaction in send IDOC activity.	SAP	Info	SendIDOCCreateInfo

Message	Module	Level	Notification
Creating a new TID {TID} in the TID Manager.	SAP	Info	Create TID
Current time {CurrentTime} is less than 1 minute past last polling time {LastPollingTime}. Skipping this polling interval.	Salesforce.com	Info	ShortPoll
Data Error: {Message}.	Email	Severe	Pop3DataError
Data Error: {Message}.	Email	Severe	SmtpDataError
Data Quality Lookup activity with Fuzzy option is not supported in cloud	Data Quality	Severe	DQLookupFuzzyOnCloud
Data being set for field named {FieldName} has length {DataLength}, where as field has length {FieldLength}. There may be loss of data.	PeopleSoft	Warning	DataLengthMore
Data error while executing the activity. The error is: {Message}	Siebel	Severe	DataException

Message	Module	Level	Notification
Debugger operation {Value} failed	Mastero	Severe	Debug Failed
Decryption Done.	Crypto Service	Info	DecryptDone
Decryption Started.	Crypto Service	Info	DecryptStarted
Delete failed for item {ItemNumber}. Returning false	PeopleSoft	Warning	Delete Fail
Delete file summary - Directory: {DirName}, Filename: {FileName}	FTP	Info	Delete InfoSummary
Delete of Orchestration {OrchName} failed: {Message}.	Mastero	Severe	Loader Delete
Deleted file "{FileName}" on server with return code {ResponseCode}.	FTP	Info	Delete After
Deleting file "{FileName}" on server.	FTP	Info	Delete Before

Message	Module	Level	Notification
Deploy of Orchestration {OrchName} failed: {Message}.	Maestro	Severe	LoaderDeploy
Disk space usage on {Disk} has exceeded the {Threshold}% critical threshold - current usage is {Usage}%	Platform	Severe	DiskUsageCritical
Disk space usage on {Disk} has exceeded the {Threshold}% warning threshold - current usage is {Usage}%	Platform	Warning	DiskUsageWarning
Disk space usage on {Disk} is now below the {Threshold}% critical threshold - current usage is {Usage}%	Platform	Info	DiskUsageCriticalOk
Disk space usage on {Disk} is now below the {Threshold}% warning threshold - current usage is {Usage}%	Platform	Info	DiskUsageWarningOk
Downloaded file "{FileName}" from server with return code {ResponseCode}.	FTP	Info	GetAfter
Downloading file "{FileName}" from server.	FTP	Info	GetBefore
Duplicate list is at capacity, removing file "{FileName}" from duplicate list.	FTP	Info	DeleteDupListEntry

Message	Module	Level	Notification
Duplicate message found, discarding.	WebSphere MQ	Info	DuplicateFound
Email id is invalid: {EmailID}.	Email	Warning	InvalidEmailID
Email sent to server.	Email	Info	EmailSent
Emitted {NumberOfEntries} entries to "{Target}"	Data Quality	Info	OutputEntryCount
Empty input parameter 'mimeheader'. Cannot parse data.	MIME	Severe	HeaderAbsent
Empty input parameter 'parts'. No data to serialize.	MIME	Severe	EmptyParts
Encoding parameter not set and no value specified in configuration	Data	Severe	MissingEncParse

Message	Module	Level	Notification
Encoding parameter not set and no value specified in configuration	Data	Severe	MissingEncSerialize
Encoding parameter not supported: {Encoding}	Data	Severe	BadEncoding
Encountered fault of type {FaultType}, please see rest of the log for more information	Mastero	Severe	ActivityFailedError
Encryption Done	CryptoService	Info	EncryptDone
Encryption Started.	CryptoService	Info	EncryptStarted
End time {StartTime} is less than 1 minute past start time {EndTime}. Setting interval to 1 minute and getting data.	SalEsforce.com	Info	TimeTooClose
Ended job for orchestration "{OrchName}"	Mastero	Info	TaskEnded
Endpoint Parameters: Host: \"{HostName}\", Port: {Port}, User: \"{Username}\".	Email	Info	EndpointData

Message	Module	Level	Notification
Endpoint Parameters: Host: \"{HostName}\", Port: {Port}, User: \"{Username}\".	Email	Info	SmtPEndpointData
Endpoint object is null.	Salesforce.com	Severe	EndpointNull
Entities of type {MainType}/{SubType} cannot have any other Content-Transfer-Encoding apart from 7bit.	MI ME	Severe	TransferEncodingLimit
Error connecting to JDE system while activating activity {ActivityName}, error is: {Message}. Activity activated, will try to establish connectivity at activity execute time	JDEwards	Info	ActivateUnsuccessful
Error connecting to PeopleSoft system while activating activity {ActivityName}, error is: {Message}. Activity activated, will try to establish connectivity at activity execute time	PeopleSoft	Info	ActivateUnsuccessful
Error encountered unmarshaling the MQRFH2 header: {Message}.	WebSphereMQ	Severe	RFHFormatException
Error from Salesforce.com while initializing activity. Trying to ignore error and proceed. Error is: {Message}.	Salesforce.com	Warning	InitializeProblem
Error identifying archive. Message is: {Message}	Archive	Severe	ErrorIdentifyArchive

Message	Module	Level	Notification
Error in setup of repository/connection-pool in activate of {ActivityName}. Setup to be done at activity execution time. The error is: {Message}	Siebel	Warning	InvokeActivate
Error occurred while unzip operation. Message is: {Message}	Archive	Severe	ErrorUnZipOperation
Error occurred while zip operation. Message is: {Message}	Archive	Severe	ErrorZipOperation
Error occurred, while communicating to SAP Gateway (host {HostName}, ProgramId {ProgramID}, Service {Service}), trying again in {IntervalForRetries} seconds.\nOriginal SAP error was \n {Message} \nIf the SAP message indicates a retry interval it may not be correct.	SAP	Warning	GatewayComWarning
Error processing file "{FileName}". Error is {Message}	FTP	Warning	FileProcessingError
Error returned by BAPI {BAPIName} in the type field. The values returned are TYPE: {Type} , MESSAGE: {Message}, LOGNO: {LogNumber}, LOGMSGNO {LogMessage}	SAP	Severe	BAPIReturnError

Message	Module	Level	Notification
Error sending SOAP request to location: {LocationName}. Error is: {Message}	Workday	Severe	ConnectFailed
Error sending SOAP request to location: {LocationName}. Error is: {Message}	Web Service	Severe	ConnectFailed
Error while activating PeopleSoft Receive. The error is: {Message}	PeopleSoft	Severe	ReceiveActivate
Error while activating the activity. Exception: {Message}	HTTP	Severe	ReceiveActivate
Error while activating the {ActivityName} activity. The error is: {Message}	Siebel	Severe	ActivateError
Error while closing the connection pool. The error is: {Message}	Email	Warning	ConnPoolReleaseError
Error while closing the connection pool. The error is: {Message}	JDEwards	Warning	ConnPoolRelease

Message	Module	Level	Notification
Error while closing the connection pool. The error is: {Message}	PeopleSoft	Warning	PoolReleaseError
Error while connecting to JDE. The error is : {Message}	JDEwards	Warning	ConnectException
Error while creating the connection to destination. The error is: {Message}	Email	Warning	MakeConnectionPoolError
Error while creating the connection to destination. The error is: {Message}	JDEwards	Warning	MakeConnectionError
Error while creating the connection to destination. The error is: {Message}	PeopleSoft	Warning	MakeConnectionError
Error while deactivating PeopleSoft Receive. Discarding error: {Message}	PeopleSoft	Severe	ReceiveDeactivate

Message	Module	Level	Notification
Error while deactivating the {ActivityName} activity. Discarding error: {Message}	Siebel	Warning	InvokeDeactivateError
Error while deactivating the {ActivityName} activity. Discarding error: {Message}	Siebel	Severe	ReceiveDeactivateError
Error while disconnecting from JDE. The error is : {Message}	JDEwards	Warning	DisconnectException
Error while executing the activity. The error is: {Message}	Siebel	Severe	InvokeException
Error while parsing data. Error is: {Message}.	MI ME	Severe	ParseException
Error while parsing datetime from archive entries. Message is: {Message}	Archive	Warning	InvalidDateTime

Message	Module	Level	Notification
Error while processing request in PeopleSoft Receive. The error is: {Message}	PeopleSoft	Severe	ReceiveProcess
Error while processing request. Exception : {Message}	JDEwards	Severe	JDEInternalError
Error while processing request. The error is: {Message}	Siebel	Severe	InternalError
Error while processing the connection parameters sent as part of the request. Error is: {Message}	Domino	Severe	ConnectError
Error while processing unsupported encoding. Exception : {Message}	JDEwards	Severe	UnsupportedEncoding
Error while processing unsupported encoding. The error is: {Message}	Siebel	Severe	UnsupportedEncoding
Error while reading archive entry. Message is: {Message}	Archive	Severe	InvalidArchiveEntry

Message	Module	Level	Notification
Error while reading archive. Message is: {Message}	Archive	Severe	InvalidUnarchiveInput
Error while receiving in PeopleSoft Receive. The error is: {Message}	PeopleSoft	Severe	ReceiveError
Error while receiving in {ActivityName} activity. The error is: {Message}	Siebel	Severe	ReceiveError
Error while returning connection to pool. The error is: {Message}	Email	Warning	ConnectionPoolReturn
Error while returning connection to pool. The error is: {Message}	PeopleSoft	Warning	ConnectionPoolError
Error while sending the response from PeopleSoft Receive. The error is: {Message}	PeopleSoft	Severe	ReceiveGeneralError
Error while serializing data. Error is: {Message}.	MI ME	Severe	SerializeException

Message	Module	Level	Notification
Error while setting up connection pool for {ActivityName} activity. The error is: {Message}	Siebel	Warning	ConnectionPoolError
Error while setting up repository for {ActivityName} activity. The error is: {Message}	Siebel	Warning	RepositoryError
Error while stopping the receive activity. Exception: {Message}	HTTP	Severe	ReceiveDeactivate
Error while trying to activate activity. Error is: {Message}	Salesforce.com	Severe	PollActivateError
Error while trying to disconnect from server. Discarding error: {Message}.	Email	Warning	DisconnectException
Error while trying to disconnect from server. Discarding error: {Message}.	Email	Warning	SmtpdDisconnectError

Message	Module	Level	Notification
Error while trying to execute activity {ActivityName}. Error is: {Message}	JD Edwards	Severe	ActivityError
Error while trying to execute activity {ActivityName}. Error is: {Message}	PeopleSoft	Severe	ActivityFailure
Error while trying to execute activity. Error is: {Message}	Sal esforce.com	Severe	ExecuteError
Error while trying to execute query. Error is: {Message}	Sal esforce.com	Severe	ExecuteProblem
Error while trying to get IP of router. Error is: {Message}. Continuing without getting IP.	Email	Warning	CouldNotGetHostIP
Error while trying to read optional connection input parameter. Error is: {Message}	Domino	Severe	UnmarshalError
Error while trying to read optional connection input parameter. Error is: {Message}	Sal esforce.com	Severe	UnmarshalError

Message	Module	Level	Notification
Error while trying to save duplist state after disconnect. Will cleanup in next poll.	Email	Warning	SaveStateError
Error while trying to write output parameter sessionInfo. Error is: {Message}	Salesforce.com	Severe	MarshalError
Error: {Message}.	Email	Severe	Pop3InternalError
Error: {Message}.	Email	Severe	SmtplInternalError
Error: {Message}.	Scheduler	Severe	ActivityException
Errors/Warning messages while executing activity: {Message}	Domino	Warning	RunningInfo

Message	Module	Level	Notification
Errors/Warning messages while executing activity: {Message}	PeopleSoft	Warning	RunningInfo
Exceeded maximum number of activity events for a job; logging disabled	Mastero	Warning	MaxSeqNum
Exception : {Message}	HTTP	Severe	UnsupportedEncoding
Exception detected in module, throwing exception {Message}	Mastero	Severe	InvokeError
Exception in foreach activity: {Message}	Mastero	Severe	ForEach
Exception in map activity: {Message}	Mastero	Severe	ErrorMap
Exception in split activity: {Message}	Mastero	Severe	SplitError

Message	Module	Level	Notification
Exception in subscribing the message. The Exception is: {Message} for message id: {MessageID}, This message should be re-delivered manually from the Provider.	JMS	Severe	SubscriberError
Exception received on JMS connection while it was in the idle connections pool. The error code is: {ErrorCode}, and the exception is: {ErrorMessage}	JMS	Warning	PooledConnException
Exception while activating the BAPI Activity. The Exception is {Message}	SAP	Severe	BAPIActivationError
Exception while activating the RFC Activity. The Exception is {Message}	SAP	Severe	RFCActivationError
Exception while activating the Send IDOC Activity. The Exception is {Message}	SAP	Severe	SendIDOCActivation
Exception while activating the database inbound activity.Exception is : {Message}	Database	Severe	ActivateError
Exception while activating the database outbound activity.Exception is : {Message}	Database	Severe	OutboundActivateError

Message	Module	Level	Notification
Exception while activating the database poll table activity.Exception is : {Message}	Database	Severe	PollTblActivateError
Exception while activating the sap. The exception is because the sap libraries are not installed. Exception is	SAP	Severe	SapLibNotFound
Exception while closing connection to JDE. The Exception is {Message}	JDEwards	Severe	CloseConnectionError
Exception while closing the connection pool. The Exception is: {Message}	JMS	Severe	PoolReleaseError
Exception while closing the statement or result set. The exception is {Message}	JDEwards	Severe	ResourceCleanError
Exception while configuring the subscriber activity. The exception is: {Message}	JMS	Severe	SubscriberConfigError
Exception while creating IDOC form input parameter. The Exception is {Message}	SAP	Severe	SerializingError

Message	Module	Level	Notification
Exception while creating a schema for the business function name {FunctionName}, function code {FunctionCode}, module code {ModuleCode}. The exception is {Message}	JDEwards	Severe	DataStructureError
Exception while creating connection to JDE. The Exception is {Message}	JDEwards	Severe	GetConnectionError
Exception while creating request schema for the business function {FunctionName}, function code {FunctionCode} , module code {ModuleCode}. The exception is {Message}	JDEwards	Severe	CreateSchemaError
Exception while creating request schema for the business function {FunctionName}, function code {FunctionCode} , module code {ModuleCode}. The exception is {Message}	JDEwards	Severe	ResponseSchemaError
Exception while creating soap message. The exception is: {Message}	MSDynamics	Severe	SoapError
Exception while creating soap message. The exception is: {Message}	NetSuite	Severe	SoapError
Exception while creating the connection to destination. The Exception is {Message}	JMS	Severe	MakeConnectError

Message	Module	Level	Notification
Exception while getting custom fields for the recordType. The soap fault code is {SoapFaultCode} and fault message is {SoapFaultMessage}	Net Suite	Severe	CustomField Error
Exception while getting message from the provider. The error code is {ErrorCode} and message is {ErrorMessage}	JMS	Severe	JMSError
Exception while getting the message from the queue. The Exception is: {Message}	JMS	Severe	PollMessageError
Exception while initializing Lotus Domino connector.	Domino	Severe	Initialization Error
Exception while intializing the send IDOC activity. The error message is {Message}	SAP	Severe	Initialization Error
Exception while looking up the connection factory {FactoryName}. The exception is: {Message}	JMS	Severe	PoolFactoryError
Exception while looking up the connection factory {Message}. The exception is unknown error message from Provider. One of the reason for the error is If the provider is ActiveMQ and the binding file name or path is not correct.	JMS	Severe	FactoryUnknownError

Message	Module	Level	Notification
Exception while marshalling the jms message. The exception is: {Message}	JMS	Severe	GetMarshallerError
Exception while parsing schema for the BAPI {BAPIName}. The Exception is {Message}	SAP	Severe	BAPIParseError
Exception while parsing schema for the RFC {RFCName}. The Exception is {Message}	SAP	Severe	ParseError
Exception while processing SAP activity. Error Group: {ErrorGroup}, Error Key: {ErrorKey}, Error Message: {Message}.	SAP	Severe	SAPActivityError
Exception while processing Web Service activity. Error message: {Message}. Caused by: {Cause}	WebService	Severe	WebServiceException
Exception while processing Web Service activity. Error message: {Message}. The task context is lost. The appliance may have been restarted, losing the task context that cannot be saved on the disk.	WebService	Severe	TaskContextError
Exception while processing Workday activity. Error message: {Message}. Caused by: {Cause}	Workday	Severe	WorkdayException

Message	Module	Level	Notification
Exception while processing Workday activity. Error message: {Message}. The task context is lost. The appliance may have been restarted, losing the task context that cannot be saved on the disk.	Workday	Severe	TaskContextError
Exception while processing a message for NetSuite. Exception is {Message}.	NetSuite	Severe	TransformationError
Exception while processing the IDOC. The exception is {Message}	SAP	Severe	ProcessDocError
Exception while returning connection to pool. The Exception is {Message}	JMS	Warning	ConnectionPoolError
Exception while returning connection to pool. Swallowing the exception. The Exception is {Message}	MS Dynamics	Warning	ConnectionPoolError
Exception while returning connection to pool. Swallowing the exception. The Exception is {Message}	NetSuite	Warning	ConnectionPoolError

Message	Module	Level	Notification
Exception while rolling back the transaction.	SAP	Warning	RollbackWarning
Exception while sending message. The error code is {ErrorCode} and message is {ErrorMessage}	JMS	Severe	SendMessageError
Exception while setting the log directory for SAP trace files.	SAP	Warning	CreateTrcDirFailed
Exception while starting the server. Exception is {Message}	SAP	Info	StartWarning
Exception while stopping the listener for host {HostName}, ProgramId {ProgramID} and Service {Service}.The Exception is {Message}	SAP	Warning	ListenerStopWarning
Exception while unmarshalling the jms message. The exception is: {Message}	JMS	Severe	SendMessageError
Exception while unsubscribing on the topic {Topic}. The error code is {ErrorCode} and message is {Message}	JMS	Warning	UnsubscribeError

Message	Module	Level	Notification
Exception while validating the input data. The Exception is {Message}	SAP	Severe	ValidationError
Expired key store entry. {KeyHandleName}	CryptoService	Severe	KeystoreEntryExpired
Exporting archive file to FTP server {Host}:{Port}. Placing file "{Filename}" in directory "{Directory}".	Platform	Info	OrcmonExportFTP
Exporting job log data to local archive file "{Filename}".	Platform	Info	OrcmonExportLocal
FTP Endpoint Summary - Host: {HostName}, Port: {PortName}, UserName: {UserName}, Protocol: {Protocol}, Timeout: {Timeout}, FTP Mode: {FtpMode}	FTP	Info	EndpointInfoSummary
Failed to cleanup activity {ActivityName}	Master	Warning	CleanupFailed
Failed to deactivate activity {ActivityName}	Master	Severe	DeactivateFailed
Failed to destroy activity {ActivityName}	Master	Severe	DestroyFailed

Message	Module	Level	Notification
Failed to filter data, error was: {Message}	Data Quality	Severe	FilterError
Failed to initialize the Xml Validate Activity: {Message}	XML	Severe	ValidateInitialize
Failed to log message, error was {ErrorMsg}.	Log	Severe	FailLogMessage
Failed to merge data, error was: {Message}	Data Quality	Severe	MergeError
Failed to parse JSON, error was: {ErrorMessage}	JSON	Severe	JSONParseError
Failed to parse XML, error was: {ErrorMessage}	XML	Severe	XMLParseError
Failed to perform lookup for data, database assets may not have been created	Data Quality	Severe	NoAssetsError

Message	Module	Level	Notification
Failed to perform lookup for data, error was: {Message}	Data Quality	Severe	LookupError
Failed to purge any job logs to recover disk space. Available disk space is {DiskAvailPct}%.	Platform	Severe	OrcmonDiskFullNoPurge
Failed to query XML, error was: {Message}	XML	Severe	XMLQueryError
Failed to serialize JSON, error was: {Message}	JSON	Severe	JSONSerializeError
Failed to serialize XML, error was: {Message}	XML	Severe	XMLSerializeError
Failed to sort data, error was: {Message}	Data Quality	Severe	SortError
Failed to start the subscriber for the topic {TopicName}. Will try to start the subscriber after {IntervalForRestart} seconds	JMS	Severe	RestartError

Message	Module	Level	Notification
Failed to transform JSON, error was: {Message}	JSON	Severe	TransformError
Failed to transform XML, error was: {Message}	XML	Severe	TransformError
Failure uploading archive file to FTP server: Could not cd to directory "{Directory}".	Platform	Severe	OrcmonExportCdError
Failure uploading archive file to FTP server: Could not store file.	Platform	Severe	OrcmonExportStoreError
Failure uploading archive file to FTP server: {Message}	Platform	Severe	OrcmonExportError
Fan {FanID} on appliance {AffectedAppliance} is functional. Current={CurrentSpeed} RPM. Minimum={MinimumSpeed} RPM.	Platform	Info	FanRestored
Fan {FanID} on appliance {AffectedAppliance} is not functional. Current={CurrentSpeed} RPM. Minimum={MinimumSpeed} RPM.	Platform	Severe	FanFailed

Message	Module	Level	Notification
File "{FileName}" kept in place, will not overwrite.	FTP	Warning	FileNotMoved
File named "{FileName}" has already been processed previously. The previous timestamp was {Timestamp}.	FTP	Info	DuplicateFile
Filename is empty. Please specify valid filename.	FTP	Severe	PutEmptyFileName
Filtered {NumberOfEntries} entries	CryptoService	Info	InputEntryCount
Filtered {NumberOfEntries} entries	DataQuality	Info	InputEntryCount
Finger print for host: {HostName} is {FingerprintInfo}	FTP	Info	SshFingerprintInfo
Found boundary parameter: \"{Boundary}\".	MI ME	Info	FoundBoundary
From pattern \"{FromPattern}\" incorrect. Error is: {Message}.	Email	Severe	PatternIncorrect

Message	Module	Level	Notification
General FTP module exception. Error is: {Message}	FTP	Severe	InternalException
General error while sending the response. The error is: {Message}	Siebel	Severe	GeneralError
Get file summary - Directory: {DirName}, Filename: {FileName}, IsBinary? {BinaryOption}	FTP	Info	GetInfoSummary
Getting a listing for pattern "{Pattern}" for current directory.	FTP	Info	ListBefore
Getting a name listing for pattern "{Pattern}" for current directory.	FTP	Info	NListBefore
Got Content-Transfer-Encoding: {ContentTransfer}.	MI ME	Info	TransferEncodingValue
Got boundary: \"{Boundary}\".	MI ME	Info	BoundarySpecified
Got document from {From} with Message Name: {MessageName}, Message Version: {MessageVersion}, Message Type: {MessageType} and Originating Time Stamp: {TimeStamp}	PeopleSoft	Info	ReceiveInfo
Got exception in "Schedule Job" activity: {Message}. Continuing to schedule jobs.	Scheduler	Warning	SchedulerWarning

Message	Module	Level	Notification
Got main-type: {MainType}.	MI ME	I n f o	MainType
Group {UserName} has been deleted.	Platform	I n f o	Group Deleted
HA peers are running different versions of CIOS!	Platform	S e v e r e	HighAvailabilityVersionError
IO Error while processing request in PeopleSoft Receive. The error is: {Message}	PeopleSoft	S e v e r e	ReceiveIOError
IO Error while processing request. The error is: {Message}	Siebel	S e v e r e	IOError
IO Exception.	CryptoService	S e v e r e	InvalidFormat
ITEM_NO is empty. Returning false	PeopleSoft	W a r n i n g	ItemNumberBlank

Message	Module	Level	Notification
Idoc contains more than one type of IDOC extension type	SAP	Severe	IDOCExtensionError
Idoc with the TID {TID} is sent successfully to sap.	SAP	Info	IDOCSENTINFO
Information about this run of the Socket Janitor.	HTTP	Info	SocketCollectorRunInfo
Initializing the values in the MBean: {LoopBackString}	HTTP	Info	LoopBackInitialize
Input data was not valid for IDOC. The following item(s) were invalid: {InvalidItems}	SAP	Severe	SendIDOCValidation
Input data was not valid for RFC {RFCName}. The following item(s) were invalid: {InvalidItems}	SAP	Severe	SAPValidation Error
Input entries do not conform to the schema. Error Message is: {Message}	Archive	Severe	Validation Error
Input entries successfully validated against schema.	Archive	Info	Validation Fine

Message	Module	Level	Notification
Input entry has no content or it's a blank entry.	Archive	Severe	ArchiveEntryBlank
Input parameter "{ParamName}" is over {Length} and is too large to log	Mastero	Warning	LargeInputParam
Input parameter 'body' from container is NULL.	Email	Severe	BodyNull
Input parameter 'body' from container is NULL.	MI ME	Severe	InputBodyNull
InputOutput Exception. {0}	CryptoService	Severe	IOException
Integrity check failed.	CryptoService	Info	IntegrityCheckFailed
Integrity check passed.	CryptoService	Info	IntegrityCheckPassed

Message	Module	Level	Notification
Internal error in Salesforce.com connector. Error is: {Message}	Salesforce.com	Server	SfdcErrorInternal
Internal error: {Message}	Master	Server	UnCaughtError
Internal error: {Message}	Master	Server	UnexpectedError
Internal error: {Message}	Master	Warning	IOError
Invalid Content	CryptoService	Server	InvalidContent
Invalid Date Format	CryptoService	Server	InvalidDateFormat
Invalid Key Handle or Password . {KeyHandleName}	CryptoService	Server	InvalidKeyOrPwd

Message	Module	Level	Notification
Invalid Key Store.	Crypto Service	Severe	Invalid Algorithm
Invalid Key Store. {KeyHandleName}	Crypto Service	Severe	Invalid KeyStore
Invalid Keyhandle. {KeyHandleName}	Crypto Service	Severe	Invalid Keyhandle
Invalid OSGI query syntax: {Message}	Mastro	Severe	OSGISyntaxError
Invalid Password.	Crypto Service	Severe	Invalid Password
Invalid Salesforce.com field. Error is: {Message}	Salesforce.com	Severe	Invalid SFDCF field
Invalid Salesforce.com object. Error is: {Message}	Salesforce.com	Severe	Invalid SFDCObject

Message	Module	Level	Notification
Invalid numeric value found in archive entries. Message is: {Message}	Archive	Warning	InvalidNumInArchEntry
Invalid or unsupported archive format.	Archive	Severe	InvalidUnArchFormat
Invalid port number : {PortNumber}	JDEdwards	Warning	NumberFormatError
Invalid task state transition, marked job faulted	Mastero	Severe	TaskStateTransition
Job log purge triggered. Available disk space is {DiskAvailPct}%. Specified trigger is {DiskAvailTrigger}%.	Platform	Info	OrcmonDiskTrigger
Job log purge triggered. Available disk space is {DiskAvailPct}%. Specified trigger is {DiskAvailTrigger}%. Purging using properties failed to clear enough disk space. Purging half of all job logs in attempt to recover disk space.	Platform	Warning	OrcmonDiskFull
Job log purge triggered. Exceeded maximum duration since last purge.	Platform	Info	OrcmonPurgeByTimeNP

Message	Module	Level	Notification
Job log purge triggered. There are {NumCompleted} completed jobs. Completed jobs threshold is {Threshold}.	Platform	Info	OrcmonPurgeByCompl
Job log purge triggered. There are {NumErrored} errored jobs. Errored jobs threshold is {Threshold}.	Platform	Info	OrcmonPurgeByErrored
Job log purge triggered. Time since last purge exceeded {PurgeTime}.	Platform	Info	OrcmonPurgeByTime
Job log purge/archive failed: {Message}.	Platform	Severe	OrcmonPurgeFailed
Job log purged {NumExported} jobs.	Platform	Info	OrcmonExportedJobs
Job status changed to {Status}	Master	Info	TaskStatusChanged
List directory summary - Directory: {DirName}, Pattern: {Pattern}, NLIST? {ListOption}	FTP	Info	ListFileSummary
Listing completed with a return code {ResponseCode}.	FTP	Info	ListAfter
Logged key with name "{KeyName}" and value "{KeyValue}"	Master	Info	KeyLog
Looked up {NumberOfEntries} entries	Data Quality	Info	LookUpEntryCount

Message	Module	Level	Notification
Looking up function {FunctionName} from SAP Repository	SAP	Info	FunctionLookup
Looking up function {FunctionName} from SAP Repository (complete)	SAP	Info	FunctionLookupComplete
Lookup cache not preloaded	Data Quality	Info	NoPreloadedCache
Lookup cache preloaded with {NumberOfEntries} entries	Data Quality	Info	PreloadedCache
MDTM command is not supported by FTP server, using default timestamp of \"Jan 1, 1970\" instead.	FTP	Warning	TimestampError
MDTM command is not supported by FTP server, using timestamp from listing instead. Please consult manual for possible side effects.	FTP	Warning	TimestampCommand
MQ Endpoint Details: Host: {HostName}, Port: {PortNumber}, User: {UserName}, Queue Manager: {QueueManager}, Channel: {Channel}	WebSphere MQ	Info	MQConnectionInfo
MQ Exception caught, reason code is {ReasonCode}	WebSphere MQ	Info	ReasonCode

Message	Module	Level	Notification
MQMD header input parameter format is incorrect; {Header}	WebsphereMQ	Severe	MQMD Format Error
MQRFH2 header input parameter format is incorrect.	WebsphereMQ	Severe	MQRFHHeaderError
Mails processed in this poll deleted from server.	Email	Info	MailsDeleted
Matched email with From: \"{FromPattern}\" and Subject: \"{SubjectPattern}\".	Email	Info	Email Matched
Merged {NumberOfEntries} left entries	Data Quality	Info	LeftMergeInputEntry
Merged {NumberOfEntries} right entries	Data Quality	Info	RightMergeInputEntry
Message name and version got does not match that set in activity. Set in activity: Message Name: {MessageName}, Message Version: {MessageVersion}. Actually Got: Message Name: {ActualMessageName}, Message Version: {ActualMessageVersion}	PeopleSoft	Severe	MessageNameVersion
Message of {QueueName} bytes retrieved from queue \"{NumberOfBytes}\".	WebsphereMQ	Info	MessageRetrieved

Message	Module	Level	Notification
Message successfully delivered to queue {QueueManager}.	WebSphere MQ	Info	MessageDelivered
Mime-header type: {MainType}; sub-type: {SubType}.	MIME	Severe	MainAndSubType
Missing classes when trying to start activity {ActivitName}. PeopleSoft library may need to be installed on the appliance. Error is: {Message}	PeopleSoft	Severe	MissingLibraries
Missing classes when trying to start activity {ActivityName}. JDE library may need to be installed on the appliance. Error is: {Message}	JDEwards	Severe	ClassesMissing
More than one entries found for BZIP2 operation.	Archive	Severe	InvalidBzipEntry
More than one entries found for GZIP operation.	Archive	Severe	InvalidGzipEntry
Name listing completed with a return code {ResponseCode}.	FTP	Info	NListAfter

Message	Module	Level	Notification
Naming exception while configuring the subscriber activity. The exception is {Message}	JMS	Severe	SubscriberNameError
Naming exception while getting message to destination. The exception is {Message}	JMS	Severe	NamingException
Naming exception while sending message to destination. The exception is {Message} not found	JMS	Severe	SendNamingException
Network link {LinkName} on appliance {AffectedAppliance} is down (offline).	Platform	Warning	NetworkLinkDown
Network link {LinkName} on appliance {AffectedAppliance} is up (online).	Platform	Info	NetworkLinkUp
New Group {GroupName} has been created with id {Id}.	Platform	Info	GroupCreated
New User {UserName} has been created with id {Id}.	Platform	Info	UserCreated
No Message integrity check.	CryptoService	Info	NoIntegrityCheck

Message	Module	Level	Notification
No attachments found. Nothing to serialize.	MI ME	S e v e r e	NoAttachments
No boundary value specified for multiple parts attachment. Using auto-generated boundary: {Boundary}.	MI ME	I n f o	AutoGeneratedBody
No data found in the interval.	Sal esf orc e.c om	I n f o	NoDatafound
No emails matched on the server.	Em ail	I n f o	NoEmailMatched
No input map for required parameter: {ParamName}	Ma est ro	S e v e r e	InputMap
No mail found on the server.	Em ail	I n f o	NoMailOnServer
No message available on queue "{QueueManager}" after {NumberOfRetryAttempts} attempt(s).	We bS phe re MQ	S e v e r e	NoMessageFailure
No message available on queue "{QueueManager}". Attempt {RetryAttemptNumber} of {TotalRetryAttempts}. Will try again in {IntervalForRetries} second(s).	We bS phe re MQ	W a r n i n g	NoMessageRetry

Message	Module	Level	Notification
No message available on queue {Queue}.	Websphere MQ	Info	NoMessage
No return structure returned by BAPI {BAPIName}.	SAP	Severe	NonReturnStruct
No valid To, CC or BCC email address found.	Email	Severe	ToAndCCEmpty
Not a known type of group.	Scheduler	Warning	SchedulerUnknownType
Not able to connect, error is: {Message}. Establishing a new session.	Salesforce.com	Info	ConnectionTryAgain
Not able to establish connectivity. Polling will fail till connectivity is established. However when connectivity is established, messages will be picked up from this time onwards.	Salesforce.com	Info	StillRun
Not able to find field Return as structure. {Message}	SAP	Info	FuncRetStructNotFound

Message	Module	Level	Notification
Not able to get any record to do {OperationName} on. Returning false	PeopleSoft	Warning	NoOperationOnRecord
Null connection return by the connection pool.	SAP	Severe	ConnectionPoolError
Number of emails on server is {NumberOfMails}.	Email	Info	Pop3NumMails
Number of parts {NumberOfParts}.	MIME	Info	NumberOfParts
On undeploy, found task {TaskName} whose state is {State}	Mastro	Severe	TaskFound
Only Create Keys and no other properties specified. Create might not have created record.	PeopleSoft	Warning	CreateOnlyKeys
Opening the queue with set all privileges as {Value}	WebSphere MQ	Info	DetailsOpen

Message	Module	Level	Notification
Operation name must not be null or empty!	Workday	Severity	OperationNameNull
Operation name must not be null or empty!	WebService	Severity	OperationNameNull
Operational failure on appliance {AffectedAppliance} was detected. System is restarting to recover.	Platform	Warning	SystemRecoveryRestart
Operational failure was detected on appliance {AffectedAppliance}. System is rebooting to recover. Uptime {Days} days, {Hours}:{Minutes}.	Platform	Warning	SystemRecoveryReboot
Optional input 'emailConnection' parameter is mapped.	Email	Info	ConnectHeaderPresent
Optional input 'emailConnection' parameter is not mapped.	Email	Info	ConnectHeaderAbsent
Optional input 'mailheader' parameter is mapped.	Email	Info	MailHeaderPresent
Optional input 'mailheader' parameter is not mapped.	Email	Info	MailHeaderAbsent

Message	Module	Level	Notification
Optional input parameter 'mimeheader' is mapped.	MI ME	I n f o	MimeHeader Mapped
Optional input parameter 'mimeheader' not mapped.	MI ME	I n f o	MimeHeader NotMapped
Optional input parameter {ParamName} mapped.	Sal esf orc e.c om	I n f o	InputParameter Mapped
Optional input parameter {ParamName} not mapped.	Sal esf orc e.c om	I n f o	InputParameter NotMapped
Orchestration already deployed: {OrchName}	Ma est ro	S e v e r e	AlreadyDeployed
Orchestration not deployed: {OrchName}	Ma est ro	S e v e r e	NotDeployed
Output parameter "{ParamName}" is over {Length} and is too large to log	Ma est ro	W a r n i n g	LargeOutputParameter
Outputted 'mailheader' and 'body' output parameters. Mail marked for deletion from server.	Em ail	I n f o	Pop3MailSent

Message	Module	Level	Notification
Outputted 'mimeheader' and 'body' output parameters.	MI ME	I n f o	SerialActivity Done
Outputted 'parts' output parameter.	MI ME	I n f o	ParseActivity Done
Outputted {OutputSize} objects in 'objects' output parameter.	Sal esf orc e.c om	I n f o	PollOutput
PGP Exception.	Cry pto Ser vic e	S e r v e r e	PGPException
Parameter at paramIndex {ParamIndex} and varIndex {VariableIndex} already set	Ma est ro	W a r n i n g	ParamIndex
Parameter {ParamName} is not an XML document	Ma est ro	S e r v e r e	NotDocParameter
Parameter {ParamName} is null	Ma est ro	S e r v e r e	NullParam
Parameters: URI: "{URIValue}", Port: {PortValue}.	HT TP	I n f o	ReceiveURIPortInfo

Message	Module	Level	Notification
Parameters: URL: "{URL}", Method: "{MethodName}".	HTTP	Info	RequestParamsDetails
Parsing Error: {Message}	Data	Severe	ParsingError
PeopleSoft Receive listening for events on URI: \"{UriValue}\" and port: \"{PortValue}\"	PeopleSoft	Info	ConfigURI
Please put the protocol used (e.g. {Protocol}) in front of the input parameter location: {LocationName}	Workday	Warning	MissingProtocol
Please put the protocol used (e.g. {Protocol}) in front of the input parameter location: {LocationName}	WebService	Warning	MissingProtocol
Poll did not return any ids for interval starting from {PollStartTime} to {PollEndTime}.	Salsoft.com	Info	PollReturnedNothing
Poll returned {NumberOfIds} ids for interval starting from {PollStartTime} to {PollEndTime}.	Salsoft.com	Info	PollReturnedResults

Message	Module	Level	Notification
Port needs to be positive integer. Specified as: \"{PortNumber}\". Defaulted to 110.	Email	Warning	IncorrectPort
Port needs to be positive integer. Specified as: \"{PortNumber}\". Defaulted to 25.	Email	Warning	IncorrectSmtppPort
Post response code received from the server: {ResponseCode}	HTTP	Info	ServerResponseCode
Power sensor {PowerID} on appliance {AffectedAppliance} has reported a loss of power.	Platform	Warning	PowerInterrupted
Power sensor {PowerID} on appliance {AffectedAppliance} has reported power is restored.	Platform	Info	PowerRestored
Problem with querying. Error is: {Message}	Salesforce.com	Severe	InvalidQuery
Processed file \"{FileName}\". Leaving in place.	FTP	Info	FileProcessed
Processing attachment number {AttachmentNumber}.	MIME	Info	AttachmentNumber

Message	Module	Level	Notification
Program in non-terminal state being destroyed: {ConfigURL}	Mastero	Severe	ProgramDestroy
Publish of Configuration {ConfigName} failed: {Message}.	Mastero	Severe	LoaderPublish
Put file summary - Directory: {DirName}, Filename: {FileName}, Overwrite? {OverwriteOption}, IsBinary? {BinaryOption}	FTP	Info	PutInfoSummary
Putting in queue with set all privileges as {Value}	WebSphereMQ	Info	MQPutDetails
Received IDOC contains more than one type of IDOC type	SAP	Severe	IDOCTypeError
Received an IDOC for idoc type {IDOCType} and no activity was registered to process it. Ignoring the IDOC.	SAP	Warning	NoHandlerError
Received warning from queue manager. MQ reason code is {ReasonCode}.	WebSphereMQ	Warning	MQProtocolWarning

Message	Module	Level	Notification
Removing Connection Pool with name {PoolName}	SAP	Info	RemoveInfo
Removing Server Gateway {GatewayName}.	SAP	Info	GatewayRemoveInfo
Rename file summary - fromDirectory: {DirName}, fromFilename: {FromFileName}, toPath: {ToPath}, Overwrite: {OverwriteOption}	FTP	Info	RenameInfoSummary
Renamed file from "{SrcFileName}" to "{DestFileName}" with return code {ResponseCode}.	FTP	Info	RenameAfter
Renaming file from "{SrcFileName}" to "{DestFileName}".	FTP	Info	RenameBefore
Request is an unsupported media type. Response definition: {Message}	HTTP	Warning	UnsupportedMedia
RequestSecurityToken from Map Inputs is sent as request	STS	Info	InputBodyConsidered
Response definition received from the server: {ResponseDef}	HTTP	Info	ResponseDefinition
Response from Security Token Service is empty	STS	Severe	AssertionEmpty

Message	Module	Level	Notification
Response is : {Message}	HTTP	Info	ReceiveResponseBody
Running of job for orchestration {OrchName} aborted due to large number of waiting jobs	Mastero	Severe	TooManyWaitingJobs
SAP Listener instance {InstanceNumber} started for SAP Gateway(host {HostName}, ProgramId {ProgramID}, Service {Service}).	SAP	Info	ListenerInstanceInfo
SAP TID {TID} check requested by SAP.	SAP	Info	TIDCheck
SAP TID {TID} has been committed by SAP.	SAP	Info	TIDCommit
SAP TID {TID} has been confirmed and deleted from the TID Manager.	SAP	Info	TIDConfirmed
SAP TID {TID} has been rolled-back by SAP.	SAP	Info	TIDRollback
SAP attempting to confirm an unknown or uncommitted TID	SAP	Severe	TIDCommitUnknown
SAP has requested rollback for unknown TID {TID}. Cannot rollback.	SAP	Severe	TIDUnknown

Message	Module	Level	Notification
SAP listener started again for host{HostName}, programid {ProgramID} and service {Service}.	SAP	Info	ListenerStartInfo
SOAP message has been accepted by the Integration Appliance.	Workday	Info	DataMessageAccepted
SOAP message has been accepted by the Integration Appliance.	WebService	Info	DataMessageAccepted
Salesforce session timed out. The session was not created as optional connection input parameter was not mapped.	Salesforce.com	Error	OptionalInputError
Salesforce.com logon failure. Error is: {Message}	Salesforce.com	Error	LoginFailure
Salesforce.com returned an unexpected error: {Message}	Salesforce.com	Error	UnexpectedSFDCFault
Schedules the Socket Janitor to run every {TimeInterval}	HTTP	Info	SocketCollectorScheduler
Security Token Service Module has deprecated the input parameter "httpheaders/uri". The value: {Value} will be ignored. Please set the URL at the input parameter "location".	STS	Warning	UriDeprecated

Message	Module	Level	Notification
Sending IDOC with the TID {TID} to sap.	SAP	Info	TIDSentInfo
Sending email to server.	Email	Info	SmtPEndEmail
Sending request to Security Token Service at location : {Location}	STS	Info	RequestLocation
Serialization Error: {Message}	Data	Severe	SerializeError
Serialization Error: {Message}	Data	Severe	SerializeIOError
Server Gateway {GatewayName} already exists, Using the existing definition.	SAP	Info	GatewayRegisterError
Session timed out. Establishing a new session.	Salesforce.com	Info	SessionInvalid
Setting BCC: \"{Value}\".	Email	Info	SetBCCFieldValue
Setting CC: \"{Value}\".	Email	Info	SetCCFieldValue

Message	Module	Level	Notification
Setting From: \"{Value}\".	Email	Info	SetFromFieldValue
Setting Subject: \"{Value}\".	Email	Info	SetSubjectFieldValue
Setting To: \"{Value}\".	Email	Info	SetToFieldValue
Setting the client connection idle timeout at {TimeoutValue} seconds.	HTTP	Info	ClientIdleTimeout
Setting the client connection manager maximum number of connections at {MaxConnections}.	HTTP	Info	ClientMaxTotalConn
Setting the client connection manager timeout at {TimeoutValue} seconds.	HTTP	Info	ClientConnMgrTimeout
Setting the client connection reclaim period at {ReclaimPeriodValue} seconds.	HTTP	Info	ClientReclaimPeriod
Setting the stale connection check at {StaleConnection}.	HTTP	Info	StaleConnectionCheck
Setting timeout as {Timeout} milliseconds.	Email	Info	SetTimeout
Setting timeout as {Timeout} milliseconds.	Email	Info	Smtptimeout

Message	Module	Level	Notification
Sorted {NumberOfEntries} entries	Data Quality	Info	SortInputEntryCount
Start of Orchestration {OrchName} failed: {Message}.	Master	Severe	LoaderStart
Started job for orchestration "{OrchName}"	Master	Info	TaskStart
Starting batch of size {BatchSize} for index {StartIndex} through {EndIndex}.	Sal esf orc e.c om	Info	BatchPollStart
Starting the idle connection timeout thread.	HT TP	Info	IdleConnTimeoutStart
Stop of Orchestration {OrchName} failed: {Message}.	Master	Severe	LoaderStop
Stopping the idle connection timeout thread.	HT TP	Info	IdleConnTimeoutStop
Sub-type: {SubType}.	MI ME	Info	SubType

Message	Module	Level	Notification
Subject pattern \"{SubjectPattern}\" incorrect. Error is: {Message}.	Email	Severe	SubjectPatternError
Subscriber started successfully for the topic {TopicName}	JMS	Info	SubscriberStartInfo
Successfully Read Private Key.	CryptoService	Info	FoundPrivateKey
Successfully Read Public Key.	CryptoService	Info	FoundPublicKey
Successfully executed activity and outputted output parameter RESPONSE.	Siebel	Info	InvokeSuccessful
Successfully received request and outputted output parameter RESPONSE.	Siebel	Info	ReceiveSuccessful
Successfully received request in PeopleSoft Receive and outputted output parameter response	PeopleSoft	Info	ReceiveSuccessful
Successfully upgraded Cast Iron firmware on appliance {AffectedAppliance} from version {OldVersion} to version {NewVersion}.	Platform	Info	UpgradeComplete
Suspend of Orchestration {OrchName} failed: {Message}.	Mastero	Severe	LoaderSuspend

Message	Module	Level	Notification
Swap space usage has exceeded the {Threshold}% critical threshold - current usage is {Usage}%	Platform	Severe	SwapUsageCritical
Swap space usage has exceeded the {Threshold}% warning threshold - current usage is {Usage}%	Platform	Warning	SwapUsageWarning
Swap space usage is now below the {Threshold}% critical threshold - current usage is {Usage}%	Platform	Info	SwapUsageCriticalOk
Swap space usage is now below the {Threshold}% warning threshold - current usage is {Usage}%	Platform	Info	SwapUsageWarningOk
TID not set in the task state.	SAP	Severe	InvalidTIDerror
TID {TID} committed successfully.	SAP	Info	TIDCommittedInfo
Temperature {TempID} on appliance {AffectedAppliance} is out of range. Current={CurrentTemperature} deg C. Maximum={MaximumTemperature} deg C.	Platform	Severe	TemperatureOutOfRange
Temperature {TempID} on appliance {AffectedAppliance} is restored. Current={CurrentTemperature} deg C. Maximum={MaximumTemperature} deg C.	Platform	Info	TemperatureRestored

Message	Module	Level	Notification
The Content-Encoding header is {ContentEncodingValue}	HTTP	Info	ContentEncodingType
The Content-Encoding of the incoming request is {ContentEncodingValue}. Decompressing the body.	HTTP	Info	DecompressedEncoding
The Domino {ActivityName} activity re trying {Count} times now.	Domino	Info	RetryCount
The HA system is Highly Available with appliance {AffectedAppliance} acting as Active.	Platform	Info	HighAvailabilityReady
The HA system is not Highly Available. Active appliance is {AffectedAppliance}.	Platform	Warning	HighAvailabilityNotReady
The High Availability peer {AffectedAppliance} has successfully taken over.	Platform	Info	HighAvailabilityFailover
The IDOC number {IDOCNumber} contains no data segment.	SAP	Warning	NoSegmentWarning
The RAID array on appliance {AffectedAppliance} is degraded.	Platform	Severe	RaidArrayDegraded

Message	Module	Level	Notification
The RAID array on appliance {AffectedAppliance} is offline. Please contact Cast Iron Support.	Platform	Severe	RaidArrayOffline
The RAID array on appliance {AffectedAppliance} is optimal.	Platform	Info	RaidArrayOptimal
The RAID disk {DiskID} on appliance {AffectedAppliance} has failed.	Platform	Severe	RaidDiskFailed
The RAID disk {DiskID} on appliance {AffectedAppliance} is online.	Platform	Info	RaidDiskOnline
The RAID disk {DiskID} on appliance {AffectedAppliance} is rebuilding.	Platform	Info	RaidDiskRebuilding
The SFTP key access is: {ModeInformation}	FTP	Info	SshModeInfo
The Socket Janitor has completed this run.	HTTP	Info	SockCollectorFinish
The Value:"{HeaderVal}" set for Http Header:"{HeaderName}" was ignored because the type is not supported.	HTTP	Info	RequestIgnoredHeader
The activity is recovering and the message with id: {MessageID} is already delivered. Skipping it	JMS	Info	RecoveryInfo

Message	Module	Level	Notification
The appliance is in recovery mode and the first message id {JMSMessageID} is not matching the id {FirstMessageID} of delivered message. Messages in the queue is tampered and will impact the delivery of messages.	JMS	Warning	FirstID
The appliance {AffectedAppliance} has been opened, possibly leading to system failure. Please contact Cast Iron Support.	Platform	Severe	IntrusionSevere
The appliance {AffectedAppliance} has been opened.	Platform	Warning	IntrusionInfo
The appliance {AffectedAppliance} is finished initializing after reboot.	Platform	Info	SystemInitComplete
The appliance {AffectedAppliance} is initializing after being shut down or rebooted.	Platform	Info	SystemInitStarted
The buffer table contains the {OperationName} operation but there is no activity in the orchestration for that operation. This is not a valid configuration.	Database	Severe	OperationNameAbsent
The condition provided for if-then activity [{ActivityName}] and case label [{CaseLabel}] is empty	Master	Severe	SwitchExpEmpty

Message	Module	Level	Notification
The condition provided for while activity [{ActivityName}] is empty	Mastero	Severe	WhileExpEmpty
The data encoding specified: \"{DataEncoding}\" is not supported.	FTP	Severe	EncodingError
The datasource with the name {DataSourceName} is registered with hash code: {HashCodeName}	Database	Info	DataSourceHashCode
The delete query issued to the buffer table is {Query}	Database	Info	DeleteSQL
The delete query, with id, issued to the buffer table is {Query}	Database	Info	DeleteSQLWithId
The following datasource name is registered with the system.	Database	Info	DataSourceRegistered
The input connection parameter is not mapped.	HTTP	Info	ReadConnectionParam
The input parameter \"{InputParam}\" is zero length.	WebSphereMQ	Severe	InputParamNull
The input parameter header is not set.	HTTP	Info	ReadInputHeaders

Message	Module	Level	Notification
The jms connector is in recovery mode.	JMS	Info	RecoveryInfo
The loopback port values persisted in the sysconf: {LoopBackString}	HTTP	Info	HttpLoopBackValues
The maximum number of rows for one poll on table {TableName} was reached. If this is a frequent occurrence, then alter the threshold!	Database	Info	MaxRowExceeded
The message format field "{Format}" is invalid. Supported formats are MQSTR, MQHRF2, and no format.	WebSphereMQ	Severity	FormatError
The number of attachments found is {NumberOfAttach}.	MIME	Info	AttachmentsFound
The provide activity is started on local transport for the URI: {URI}	Workday	Info	TransportInfo
The provide activity is started on local transport for the URI: {URI}	WebService	Info	TransportInfo
The query for the parameterized query activity is: {QueryString}	Database	Info	ParameterizedQuery
The request operation failed. Exception: {Message}	HTTP	Severity	SendRequestOperation

Message	Module	Level	Notification
The required schema for {Name} is missing. The activity {ActivityName} generating schemas.	Domain	Info	SchemaInvoke
The response Content-Encoding from the server is {ContentEncodingValue}. Decompressing the body.	HTTP	Info	CompressFormat
The response Content-Encoding is {ContentEncodingValue}.	HTTP	Info	ReplyCompressFormat
The response is binary.	HTTP	Info	ResponseBodyBinary
The response is not binary.	HTTP	Info	ResponseBodyNotBinary
The row is already delivered to the database. Skipping it.	Database	Warning	RedeliverSkip
The select query issued for the buffer table is {Query}	Database	Info	QueryString
The send request failed. Exception: {Message}	HTTP	Severe	GeneralRequestFailed
The server response contained an unsolicited Content-Encoding: {ContentEncoding}. Acceptable values are: {AcceptEncoding}	HTTP	Severe	UnsolicitedEncoding

Message	Module	Level	Notification
The stored procedure query issued to the database is {QueryString}	Database	Info	StoredProcQuery
The type of Accept-Encoding in the request-header field is {AcceptEncodingValue}	HTTP	Info	AcceptEncodingType
The unicode instance property is set through JCONSOLE	SAP	Info	UnicodeGateway
The update query issued to the buffer table for marking rows is {Query}	Database	Info	UpdateQuery
The {Field} email address {EmailID} specified in optional parameters is not in correct format. Not setting the same.	Email	Warning	InvalidAddressFormat
There are no more activities to listen for on port {PortNumber}. Stopping the listener on port {PortNumber}.	HTTP	Info	HttpListenerStop
There is an unusually large file, {LargeFile}, of size {FileSize} MB.	Platform	Warning	LargeFileWarning
There is no message to be retrieved from the destination {Destination}	JMS	Info	NoMessage

Message	Module	Level	Notification
This error may be due to JMS Provider library being not installed on the appliance. Please install the JMS provider library using Web management console. The error is {Message}	JMS	Severe	LibraryNotInstalled
This part does not have any body. Setting blank body.	MIME	Info	NoPartBody
Tid {TIDNumber} not found in TID manager.	SAP	Severe	ReceiveTIDNotFound
Timeout needs to be positive integer. Specified as: \"{Timeout}\". Defaulted to 300 seconds.	Email	Warning	IncorrectTimeout
Timeout needs to be positive integer. Specified as: \"{Timeout}\". Defaulted to 300 seconds.	Email	Warning	IncorrectSMTPTimeout
Timeout waiting for jobs to stop, number of jobs abandoned: {NumberOfAbandonedJobs}	Master	Warning	AbandonedJobs
Trying to delete item {ItemNumber} which is out of range. Returning false	PeopleSoft	Warning	OutOfRange

Message	Module	Level	Notification
Unable to compile the orchestration {OrchName}	Maestro	Severe	OrchCompileError
Unable to connect to JDE after {NumberOfRetryAttempts} attempts. Error is: {Message}	JDEwards	Severe	JDEConnectError
Unable to connect to MSDynamics after {NumberOfRetryAttempts} attempts. Error is: {Message}.	MSDynamics	Severe	ConnectionFailed
Unable to connect to MSDynamics. Error is: {Message}. Attempt {RetryAttemptNumber} of {TotalRetryAttempts}. Will try again in {IntervalForRetries} second(s).	MSDynamics	Warning	ConnectionRetry
Unable to connect to NetSuite after {NumberOfRetryAttempts} attempts. Error is: {Message}.	NetSuite	Severe	ConnectionFailed
Unable to connect to NetSuite. Error is: {Message}. Attempt {RetryAttemptNumber} of {TotalRetryAttempts}. Will try again in {IntervalForRetries} second(s).	NetSuite	Warning	ConnectionRetry
Unable to connect to PeopleSoft after {NumberOfRetryAttempts} attempts. Error is: {Message}	PeopleSoft	Severe	ConnectionError

Message	Module	Level	Notification
Unable to connect to Salesforce.com after {NumberOfRetryAttempts} attempts. Error is: {Message}.	Salesforce.com	Severe	ConnectionFailed
Unable to connect to Salesforce.com. Error is: {Message}.	Salesforce.com	Severe	ConnectFailed
Unable to connect to Salesforce.com. Error is: {Message}. Attempt {RetryAttemptNumber} of {TotalRetryAttempts}. Will try again in {IntervalForRetries} second(s).	Salesforce.com	Warning	ConnectionRetry
Unable to connect to server after {NumberOfRetryAttempts} attempts. Error is: {Message}.	Email	Severe	ConnectError
Unable to connect to server after {NumberOfRetryAttempts} attempts. Error is: {Message}.	Email	Severe	SmtpConnectFailed
Unable to connect to server after {NumberOfRetryAttempts} attempts. Error is: {Message}.	HTTP	Severe	SendRequestConnection
Unable to connect to server after {NumberOfRetryAttempts} attempts. The error is: {Message}	Siebel	Severe	ConnectError

Message	Module	Level	Notification
Unable to connect to server. Error is: {Message}. Attempt {RetryAttemptNumber} of {TotalRetryAttempts}. Will try again in {IntervalForRetries} second(s).	Email	Warning	ConnectErrorRetry
Unable to connect to server. Error is: {Message}. Attempt {RetryAttemptNumber} of {TotalRetryAttempts}. Will try again in {IntervalForRetries} second(s).	Email	Warning	SmtpConnectRetry
Unable to connect to server. Error is: {Message}. Attempt {RetryAttemptNumber} of {TotalRetryAttempts}. Will try again in {IntervalForRetries} second(s).	Siebel	Warning	ConnectionRetry
Unable to connect to the Queue Manager "{QueueManager}" after {NumberOfRetryAttempts} attempt(s). MQ returned error code "{ErrorCode}".	WebSphereMQ	Severe	ConnectionError
Unable to connect to the Queue Manager "{QueueManager}". MQ returned error code "{ErrorCode}". Attempt {RetryAttemptNumber} of {TotalRetryAttempts}. Will try again in {IntervalForRetries} second(s).	WebSphereMQ	Warning	ConnectRetry
Unable to connect to the SAP server after {NumberOfRetryAttempts} attempts. Error is: Error Group {ErrorGroup}, Error Key {ErrorKey}, Error Message {Message}	SAP	Severe	ConnectError

Message	Module	Level	Notification
Unable to connect to the SAP server. Error is: Error Group: {ErrorGroup} Error Key {ErrorKey} Error Message {Message}. Attempt {RetryAttemptNumber} of {TotalRetryAttempts}. Will try again in {RetryAttemptNumber} second(s).	SAP	Warning	ConnectRetry
Unable to connect to the server \"{ServerName}\" after {NumberOfRetryAttempts} attempts. Error is: {Message}	FTP	Severe	ConnectionFailure
Unable to connect to the server \"{ServerName}\". Error is: {Message} Attempt {RetryAttemptNumber} of {TotalRetryAttempts}. Will try again in {IntervalForRetries} second(s).	FTP	Warning	ConnectionRetry
Unable to connect to the server. Error is: {Message}. Attempt {RetryAttemptNumber} of {TotalRetryAttempts}. Will try again in {IntervalForRetries} second(s).	HTTP	Warning	ConnectionRetry
Unable to create call context: {Message}	Mastero	Severe	CallContext
Unable to delete rows from buffer table {TableName}.	Database	Severe	DeleteRowsFailure

Message	Module	Level	Notification
Unable to enqueue to orchestration: {Message}	Maestro	Severe	EnqueueFailed
Unable to execute to orchestration: {Message}	Maestro	Severe	ExecuteError
Unable to find RFC {RFCName}. Invalid RFC name.	SAP	Severe	InvalidRFCName
Unable to find the BAPI transaction RFC's.	SAP	Severe	TransactionalError
Unable to get message from queue {QueueName}. MQ returned error code {ErrorCode}.	WebSphere MQ	Severe	PollFailure
Unable to get message from queue {QueueName}. MQ returned error code {ErrorCode}.	WebSphere MQ	Severe	GetFailure
Unable to invoke method {MethodName} on the data source object. This might cause unexpected behavior. Please check the connection properties	Database	Info	MethodNotFound

Message	Module	Level	Notification
Unable to obtain meta data from Salesforce.com for {NameOfObject}. Error is: {Message}	Salesforce.com	Severe	MetadataObjectError
Unable to obtain meta data from Salesforce.com. Error is: {Message}	Salesforce.com	Severe	MetadataError
Unable to parse the catch expression: {Message}	Mastero	Severe	CatchExpression
Unable to parse the date and time: {DateTimeValue} {Message}	Database	Severe	DateTimeParseError
Unable to parse the if-then expression: {Message}	Mastero	Severe	SwitchExpression
Unable to parse the while expression "{ConditionSpecified}": {Message}	Mastero	Severe	WhileExpression
Unable to perform operation \"{OperationName}\". Error is: {Message}	FTP	Severe	OperationError

Message	Module	Level	Notification
Unable to process the request. Additional information about the error can be found on the Web Management Console.	Workday	Severe	CleanUpMessage
Unable to process the request. Additional information about the error can be found on the Web Management Console.	Web Service	Severe	CleanUpMessage
Unable to put message on queue {QueueManager}. MQ returned error code {ErrorCode}.	WebSphere MQ	Severe	MQPutFailure
Unable to remove task {TaskID}	Master	Severe	TaskRemove
Unable to send the SOAP request to {LocationName}. Error is: {Message}. Attempt {RetryAttemptNumber} of {TotalRetryAttempts}. Will retry again in {IntervalForRetries} second(s).	Workday	Warning	ConnectRetry
Unable to send the SOAP request to {LocationName}. Error is: {Message}. Attempt {RetryAttemptNumber} of {TotalRetryAttempts}. Will retry again in {IntervalForRetries} second(s).	Web Service	Warning	ConnectRetry
Unable to set state of task {CurrentState} to {FinalState}	Master	Severe	TaskState

Message	Module	Level	Notification
Unable to set the query time out for database {DBType}. The exception is {Message}	Database	Warning	SetQueryTimeout
Unarchiver created successfully, now performing unarchiving.	Archive	Info	UnArchiverCreated
Undeploy of Orchestration {OrchName} failed: {Message}.	Mastero	Severe	LoaderUnDeploy
Unexpected IO error while performing operation with MSDynamics. The exception is {Message}	MSDynamics	Severe	IOError
Unexpected IO error while performing operation with NetSuite. The exception is {Message}	NetSuite	Severe	IOError
Unexpected IO exception while streaming the message. The exception is {Message}	MSDynamics	Severe	StreamError
Unexpected IO exception while streaming the message. The exception is {Message}	NetSuite	Severe	StreamError

Message	Module	Level	Notification
Unexpected error from server: {Message}.	Email	Severe	Pop3ServerError
Unknown exception while invoking an operation on MSDynamics. The exception is {Message}	MS Dynamics	Severe	UnknownError
Unknown exception while invoking an operation on NetSuite. The exception is {Message}	NetSuite	Severe	UnknownError
Uploaded file "{FileName}" to server with return code {ResponseCode}.	FTP	Info	PutAfter
Uploading file "{FileName}" to server.	FTP	Info	PutBefore
User {UserName} displayName has been changed from {OldValue} to {NewValue}.	Platform	Info	UpdateUser
User {UserName} has been deleted.	Platform	Info	UserDeleted
User {UserName} has been granted role of {GroupName}.	Platform	Info	GrantRole
User {UserName} has been revoked of the role {GroupName}.	Platform	Info	RevokeRole

Message	Module	Level	Notification
User {UserName} status has been changed from {OldValue} to {NewValue}.	Platform	Info	UpdateStatus
User {UserName} with session id {SessionId} logged out successfully.	Platform	Info	AuthLogout
Validation is {ValidationStatus} for {Value}	SAP	Info	ValidationInfo
Variable "{VariableName}" is over {Length} and is too large to log	Master	Warning	LargeVariable
Variable "{VariableName}" is too large, please turn on persistence for this orchestration	Master	Severe	LargeNonpersistentVariable
Variable {ParamName} is not an XML document	Master	Severe	NotDocVariable
Variable {VarName} is null	Master	Warning	VariableNull
Variable {VariableName} is null	Master	Severe	NullVariable


Message	Module	Level	Notification
Warning/error messages while doing setup for {ActivityName}: {Message}	JDEdwards	Warning	SetupInfo
Warning/error messages while initializing {ActivityName}: {Message}	PeopleSoft	Warning	SetupInfo
Web Service Module has deprecated the input parameter "httpheaders/uri". The value: {Value} will be ignored. Please set the URL (e.g. http://www.castiron.com/WebService) at the location in the endpoint panel or at the input parameter "location".	WebService	Warning	UriDeprecated
Workday Module has deprecated the input parameter "httpheaders/uri". The value: {Value} will be ignored. Please set the URL (e.g. http://www.castiron.com/Workday) at the location in the endpoint panel or at the input parameter "location".	Workday	Warning	UriDeprecated
[URI: {Uri}, Port: {Port}, Operation Name: {OperationName}] Web Service has already been registered. Key: {RegistrationKey}	WebService	Severe	AlreadyRegistered
[URI: {Uri}, Port: {Port}, Operation Name: {OperationName}] Workday has already been registered. Key: {RegistrationKey}	Workday	Severe	AlreadyRegistered

Message	Module	Level	Notification
[URI: {Uri}, Port: {Port}, Operation Name: {OperationName}] has not been registered. Key: {KeyName}	Workday	Severe	NotRegistered
[URI: {Uri}, Port: {Port}, Operation Name: {OperationName}] has not been registered. Key: {KeyName}	Web Service	Severe	NotRegistered
jas.ini file needs to be present before the JD Edwards Invoke activity can be run. Please upload jas.ini file and run again.	Siebel	Severe	MissingLibraries
unarchiving done successfully.	Archive	Info	UnarchiveDone
{ActivityName} activity created successfully.	Domino	Info	ActivityCreateSuccess
{ActivityName} activity executed successfully.	Domino	Info	ActivitySuccessful
{ActivityName} activity execution failed due to {Name} property is blank.	Domino	Severe	ActivateFailureBlank
{ActivityName} executed and outputted response output parameter	JD Edwards	Info	ActivitySuccessful

Message	Module	Level	Notification
{ActivityName} executed and outputted response output parameter	PeopleSoft	Info	ActivitySuccessful
{ActivityName} listening for events on URI: \"{UriValue}\" and port: \"{PortValue}\".	Siebel	Severe	ConfigURI
{FileName}: File with the same name exists on the FTP server. It is a duplicate!	FTP	Severe	PutDuplicateFileName
{FileName}: File with the same name exists on the FTP server. It is a duplicate!	FTP	Severe	RenameDuplicateError
{MessageType} messages while executing activity: {Message}	Domino	Warning	RunningMessages
{MessageType} messages while executing activity: {Message}	PeopleSoft	Warning	RunningMessages
{Message}	HTTP	Info	EndpointInformation

Message	Module	Level	Notification
{Message}	Workday	Severe	WDFaultString
{Message}	Web Service	Severe	WSFaultString
{NumberOfEmails} mails to be deleted now as they were processed earlier.	Email	Info	MailsToBeDeleted

[Feedback](#) | [Notices](#)


 Last updated: Thursday, December 17, 2015
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.notifications_reference.doc/log_message_reference.html

WebSphere DataPower Cast Iron Management API - Handbuch

Dieses Information Center liefert Informationen zu WebSphere DataPower Cast Iron Management API - Handbuch.

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00000.html>

Einführung

Dieses Information Center liefert Informationen zu WebSphere DataPower Cast Iron Management API - Handbuch.

Informationen zu WebSphere DataPower Cast Iron Management API - Handbuch

Das Management API-Handbuch wurde für Entwickler und IT-Personal konzipiert, die Integrationseinheiten (Integration Appliances) und die Cloud unter Verwendung von Anwendungen oder Scripts verwalten wollen.

Bei diesem Handbuch wird vorausgesetzt, dass Sie über ein mittleres Niveau an Fachwissen bezüglich Integrationsprojekten verfügen und etwas Erfahrung bei der Unterstützung und Verwaltung einer IT-Umgebung besitzen.

Dokumentation für Integrationseinheit (Integration Appliance) und Cloud

Laden Sie zum Anzeigen von PDF-Dokumenten Adobe Reader Version 5 oder höher von Adobe Systems Inc. herunter (siehe <http://www.adobe.com>).

Sie können auf die Dokumentation auf der Dokumentations-CD zugreifen.

Die Gruppe der Dokumentation umfasst die folgenden Bücher:

Referenz für die Befehlszeilenschnittstelle (CLI)

Referenzinformationen zu den über die Befehlszeilenschnittstelle verfügbaren Befehlen.

Erste Schritte (Handbuch)

Eine Übersicht über Integration Appliance und Studio sowie komprimierte Informationen zur Verwendung von Studio für die Erstellung von Integrationsprojekten, deren Ausführung auf der Integrationseinheit (Integration Appliance) erfolgt.

HA-Übersicht (Handbuch)

Eine allgemeine Übersicht über HA- bzw. Hochverfügbarkeitspaare (HA = High Availability, Hochverfügbarkeit). Dieses Handbuch enthält Informationen zu den Status von Hochverfügbarkeitspaaren, Konfigurationsanforderungen, Befehlen und Problemen bei der Fehlersuche/-behebung.

Management API-Handbuch

Informationen zur Management API für die Cloud und für Integrationseinheiten (Integration Appliances).

In der Dokumentation verwendete Konventionen

In der folgenden Tabelle werden die Konventionen erläutert, die in diesem Dokument verwendet werden.

Konvention	Beschreibung
Befehl <Hostname>	Beispiele für die Verwendung von Befehlen werden im vorliegenden Dokument in diesem Format dargestellt.
genau wie gezeigt eingeben	Prozeduren können möglicherweise auch Anweisungen dazu enthalten, welche Eingaben Sie für bestimmte Felder, Eingabeaufforderungen oder Befehle vornehmen sollen. Informationen in dieser Schriftart müssen genau so wie gezeigt eingegeben werden.
net set interface dataaddress <portadresse>	Platzhalter werden in spitzen Klammern (<>) angegeben und weisen in der Regel darauf hin, welche Art von Informationen Sie im Befehl angeben müssen.

Konvention	Beschreibung
Menü > Untermenü	Bei Anweisungen, die Menübefehle einbeziehen, wird anhand des größer-als-Zeichens (>) auf Untermenüs hingewiesen. Beispiel: "Klicken Sie auf Konfiguration > Benachrichtigungen".

Sonstige Ressourcen

Zusätzlich zu den Produktinformationen stellt IBM® die folgenden Ressourcen zur Verfügung:

- Onlinehilfe
- Information Center
- Knowledge Base
- Produktunterstützung

Onlinehilfe

Der Zugriff auf die Onlinehilfe kann sowohl von Studio aus als auch von der WMC (Web Management Console, Webmanagementkonsole) aus erfolgen.

IBM Website

Unter der folgenden Adresse können Sie auf die Website der IBM Corporation zugreifen:

<http://www.ibm.com>.

Die Site enthält Informationen zur IBM Corporation, Hintergrundinformationen sowie Produktinformationen. Außerdem finden Sie auf der Site Kontaktinformationen für den Vertrieb sowie für die technische Unterstützung.

Kontaktaufnahme mit dem IBM Support


Der IBM Support stellt Unterstützung bei etwaigen Produktfehlern bereit. Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein, bevor Sie Kontakt mit dem contacting IBM Support aufnehmen können:

- Ihr Unternehmen verfügt über einen aktiven Wartungsvertrag.
- Sie verfügen über die Berechtigung, Probleme einzureichen.

Probleme können auf eine der folgenden zwei Weisen eingereicht werden:

- Elektronische Einreichung über das Service Request (SR), das Tool zur Problemmeldung. Sie müssen Sie mit Ihrer IBM ID und dem zugehörigen Kennwort anmelden.
- Telefonische Einreichung. Die für Sie zutreffende Telefonnummer für Software-Support entnehmen Sie bitte dem Verzeichnis der weltweiten Ansprechpartner im Handbuch für IBM Software Support.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00159.html>

Übersicht über das Management API-Handbuch

Eine Übersicht über die Management API. Die API stellt Managementfunktionen für Clouds und für Integrationseinheiten (Integration Appliances) bereit.

Die Management API wird als Web-Service implementiert. Über diesen Web-Service erhalten Sie die Möglichkeit, Projekte mit WebSphere DataPower Cast Iron Appliances (Integrationseinheiten bzw. Integrationseinheiten) und WebSphere Cast Iron Cloud (Cloud) über Ihre Anwendungen oder Scripts zu verwalten.

Die API ermöglicht die Verwaltung von Integrationseinheiten (Integration Appliances) und Clouds in den folgenden Bereichen:

Implementierung

Stellt Operationen zum Erstellen, Abrufen und Löschen von Konfigurationen, Regeln und Projekten bereit. Sie können Jobs starten, anhalten, stoppen und abbrechen. Sie können Repositories importieren und exportieren.

Sicherheit

Stellt Operationen zum Erstellen, Abrufen, Auflisten und Löschen von Benutzern, Rollen und Berechtigungen bereit. Die An- und Abmeldung kann durch Verwendung der Security-WSDL erfolgen.

Bereitstellung

Prüft, ob die Bereitstellungsdatenbank gestartet wurde und startet bzw. stoppt sie. (Dies gilt ausschließlich für Einheiten.)

Systemverwaltung

Definiert den Einheitenamen oder die Netzkonfiguration oder ruft diese(n) ab. Außerdem können Sie auch Systembefehle ausführen oder Systeminformationen abrufen. (Dies gilt ausschließlich für Einheiten.)

Jobüberwachung

Sucht nach Jobs, ruft die Anzahl von Jobs ab und bezieht Jobdetails. Außerdem können Sie auch Jobüberwachungseigenschaften definieren und abrufen.

Protokolle und Benachrichtigungen

Speichert, ruft Benachrichtigungsrichtlinien ab und löscht Benachrichtigungsrichtlinien. Außerdem können Sie auch E-Mail- und SNMP-Endpunkte abrufen und definieren, Protokollebenen abrufen und definieren sowie den Protokollzähler abrufen.

Die Management API entspricht den folgenden Standards für Web-Services:

- Web Services Interoperability Organization (WS-I) Basic Profile 1.0
- SOAP 1.1
- Web Services Description Language (WSDL) 1.1
- XML Schema 1.1

Sie können Clientanwendungen erstellen, die Web-Service-Operationen zum Verwalten und Überwachen von Projekten mit Integrationseinheiten (Integration Appliances) und Clouds aufrufen. Die Kommunikation zwischen der Clientanwendung und dem Integrationseinheits- oder Cloud-Projekt wird über HTTP oder HTTPS sichergestellt.

Die Management API wird in WSDL-Dateien definiert. Clientanwendungen rufen Web-Service-Operationen durch Senden von SOAP-Nachrichten auf. SOAP-Nachrichten werden in XML formatiert und sind somit programmiersprachenneutral.

Beispiele für SOAP-Nachrichten

Dieser Abschnitt enthält Beispiele für das Anmelden, das Abrufen eines Benutzers und das Abmelden anhand der Security-WSDL der Management API.

Bei dem folgenden Code handelt es sich um ein Beispiel für eine SOAP-Anforderung zum Anmelden.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sec="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/security">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sec:login>
      <sec:username>webuser@mycompany.com</sec:username>
      <sec:password>D3nu9noB</sec:password>
    </sec:login>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Bei dem folgenden Code handelt es sich um ein Beispiel für eine SOAP-Antwort auf die Anforderung zum Anmelden.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:loginResponse xmlns:ns2="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/
security" xmlns:ns3="http://www.approuter.com/schema/router/1000/security/03">
      <ns2:sessionId>8F059BEEA3611033D277773A95404641</ns2:sessionId>
    </ns2:loginResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Die *sessionId* ist erforderlich, um nach der erfolgten Anmeldung bei einer Integrationseinheit (Integration Appliance) oder der Cloud weitere SOAP-Operationen ausführen zu können.

Bei dem folgenden Code handelt es sich um ein Beispiel für eine SOAP-Anforderung zum Abrufen eines Benutzers.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sec="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/security">
  <soapenv:Header>
    <sec:sessionId>8F059BEEA3611033D277773A95404641</sec:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <sec:getUser>
      <sec:username>webuser</sec:username>
    </sec:getUser>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Bei dem folgenden Code handelt es sich um ein Beispiel für eine SOAP-Antwort auf die Anforderung zum Abrufen eines Benutzers.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:getUserResponse xmlns:ns2="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/
security" xmlns:ns3="http://www.approuter.com/schema/router/1000/security/03">
      <ns2:user>
        <ns3:id>8F059BEEA3611033D277773A95404641</ns3:id>
        <ns3:name>webuser</ns3:name>
        <ns3:encPasswd>{SHA}c1O20r2ZJMjcDrNwXQzhWB8YcdI=</ns3:encPasswd>
        <ns3:displayName>WebServiceUser</ns3:displayName>
        <ns3:isActive>true</ns3:isActive>
        <ns3:isMutable>true</ns3:isMutable>
        <ns3:isVisible>true</ns3:isVisible>
        <ns3:email>webuser@mycompany.com</ns3:email>
        <ns3:createdTime>2010-03-02T22:11:32.935Z</ns3:createdTime>
        <ns3:failedLoginCount>0</ns3:failedLoginCount>
      </ns2:user>
    </ns2:getUserResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

```

    <ns3:scopeId>B47EAECF6AD14AA028B4EA038CB742D0</ns3:scopeId>
    <ns3:scopeType>Tenant</ns3:scopeType>
  </ns2:user>
</ns2:getUserResponse>
</S:Body>
</S:Envelope>

```

Bei dem folgenden Code handelt es sich um ein Beispiel für eine SOAP-Anforderung zum Abmelden.

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sec="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/security">
  <soapenv:Header>
    <sec:sessionId>8F059BEEA3611033D277773A95404641</sec:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <sec:logout/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Cloud-Beispiele

Die folgenden Beispiele gelten ausschließlich für die Cloud.

Bei den vorherigen Beispielen wurden SOAP-Operationen verwendet, deren Ausführung in einem Nutzer in der Cloud (Integration Appliance) oder einer Integrationseinheit erfolgte. Um Operationen in Umgebungen mit einem Nutzer in der Cloud ausführen zu können, definieren Sie anhand der Operation `setCurrentScope` als Geltungsbereich (Wirkungsbereich) diejenige Umgebung, in der Sie SOAP-Operationen ausführen wollen.

Im folgenden Beispiel wird die Entwicklungsumgebung als Geltungsbereich definiert und anschließend ein Projekt gestartet, das sich in der Entwicklungsumgebung befindet.

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sec="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/security">
  <soapenv:Header>
    <sec:sessionId>63Y93HD6D856EB5812EB71216C3547W7</sec:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <sec:setCurrentScope>
      <sec:scopeName>Development</sec:scopeName>
    </sec:setCurrentScope>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung.

```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:setCurrentScopeResponse xmlns:ns2="http://www.approuter.com/
schemas/2008/1/security" xmlns:ns3="http://www.approuter.com/schema/
router/1000/security/03">
      <ns2:success>true</ns2:success>
    </ns2:setCurrentScopeResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>

```

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um eine SOAP-Anforderung zum Starten einer Konfiguration in der Entwicklungsumgebung.

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:dep="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/deployment">
  <soapenv:Header>
    <dep:sessionId>63Y93HD6D856EB5812EB71216C3547W7</dep:sessionId>

```




```
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
  <dep:start>
    <dep:projectName>HTTP_363i</dep:projectName>
    <dep:version>1.0</dep:version>
    <dep:configName>HTTP_363j</dep:configName>
  </dep:start>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:startResponse xmlns:ns2="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/
deployment" xmlns:ns3="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/deployment/
types" xmlns:ns4="http://www.approuter.com/schema/router/1000/security/03"
xmlns:ns5="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/util/types">
      <ns2:success>true</ns2:success>
    </ns2:startResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00001.html>

WSDL-Dateien

Clientseitige Web-Services verwenden die WSDL-Datei für die Erstellung von Stubs, die clientseitigen Anwendungen die Interaktion mit einem Integrationseinheits- oder Cloud-Projekt ermöglicht.

Die WSDL-Dateien geben an, welche Operationen eine Clientanwendung zum Installieren, Verwalten und Überwachen eines Integrationseinheits- oder Cloudprojekts verwenden darf.

Die Management API ist in sechs WSDL-Dateien definiert:

- security.wsdl
- staging.wsdl
- deployment.wsdl
- system.wsdl
- orcmon.wsdl
- lognotif.wsdl

Sie können die WSDL-Dateien für eine Integrationseinheit (Integration Appliance) von den folgenden Positionen herunterladen:


- Security (Sicherheit): <https://<einheit>/ws/security?wsdl>
- Staging (Bereitstellung): <https://<einheit>/ws/staging?wsdl>
- Deployment (Implementierung): <https://<einheit>/ws/deployment?wsdl>
- System: <https://<einheit>/ws/system?wsdl>

- Orcmon: <https://<einheit>/ws/orcmon?wsdl>
- Lognotif: <https://<einheit>/ws/lognotif?wsdl>

Sie können die WSDL-Dateien für die Cloud von den folgenden Positionen herunterladen:

- Security (Sicherheit): <https://cloud2.castiron.com/ws/security?wsdl>
- Staging (Bereitstellung): <https://cloud2.castiron.com/ws/staging?wsdl>
- Deployment (Implementierung): <https://cloud2.castiron.com/ws/deployment?wsdl>
- System: <https://cloud2.castiron.com/ws/system?wsdl>
- Orcmon: <https://cloud2.castiron.com/ws/orcmon?wsdl>
- Lognotif: <https://cloud2.castiron.com/ws/lognotif?wsdl>

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00003.html>

Glossar von Begriffen für WebSphere DataPower Cast Iron Management API - Handbuch

Dieses Glossar enthält die in dieser Dokumentation verwendeten Begriffe für WebSphere DataPower Cast Iron Management API - Handbuch.

Dieses Glossar enthält für WebSphere DataPower Cast Iron Management API - Handbuch spezifische Begriffe.

A B C D **E** F G H I J K L M N O P Q **R** S T U V W X Y Z

U

Umgebung (Environment)

In der Cloud bezeichnet eine Umgebung einen Teilbereich eines Nutzers (Tenant). Ein typischer Nutzer umfasst Entwicklungs-, Bereitstellungs- und Produktionsumgebungen. Eine Umgebung besitzt eigene Administratoren, Benutzer, Rollen und Rollengruppen. Nachdem ein Projekt auf der Registerkarte Ändern fertiggestellt worden ist, wird es in einer Umgebung publiziert, in der es implementiert, getestet und ausgeführt werden kann. Über die Administratorrolle einer Umgebung kann eine Zuordnung von Benutzern zu Rollen und Rollengruppen (roleGroups) erfolgen. Außerdem können mit der Administratorrolle Projekte und Konfigurationen in der Umgebung erstellt, implementiert, ausgeführt, geklont und gelöscht werden.

ZUM ANFANG

R

Rolle

Eine Rolle stellt eine Möglichkeit dar, Benutzern eine vordefinierte Gruppe von Berechtigungen zur Verfügung zu stellen. Wenn ein Administrator einem Benutzer eine Rolle zuordnet, wird der Benutzer hierdurch in die Lage versetzt, auf all diejenigen Projekte zuzugreifen, für die er gemäß seiner Rolle über die erforderlichen Berechtigungen verfügt. Außerdem kann der Benutzer alle Aktionen ausführen, für die

die Rolle die Berechtigungen besitzt. In der Cloud erhält der Benutzer Zugriff auf alle Nutzer und Umgebungen, für die die Rolle über Berechtigungen verfügt.

Rollengruppe (roleGroup)

Rollengruppen werden verwendet, um mehrere Rollen in einer einzelnen Entität miteinander zu kombinieren, die dann Benutzern zugeordnet werden kann. Ein Benutzer, der einer bestimmten Rollengruppe (roleGroup) zugeordnet ist, übernimmt sämtliche Zugriffsberechtigungen sowie Berechtigungen, die den Rollen in der Rollengruppe erteilt wurden.

[ZUM ANFANG](#)

G

Geltungsbereich (Scope)

In der Cloud bezeichnet ein Geltungsbereich entweder einen Nutzer oder eine Umgebung innerhalb eines Nutzers. Mit `setCurrentScope` kann der Geltungsbereich festgelegt werden, in dem SOAP-Operationen ausgeführt werden sollen. Der Begriff 'Geltungsbereich' bezieht sich ausschließlich auf Clouds.

[ZUM ANFANG](#)


N

Nutzer (Tenant)

Im Gegensatz zu einer Cloud mit nur einem Nutzer ist die Cloud eine Cloud mit mehreren Nutzern. Jeder Nutzer kann in Umgebungen (wie etwa Entwicklung, Bereitstellung und Produktion) unterteilt werden. Über die Administratorrolle des Nutzers können Zuordnungen von Nutzern zu Umgebungen, Rollen und Rollengruppen (roleGroups) vorgenommen werden. Außerdem können mit der Administratorrolle Projekte und Konfigurationen im Nutzer und Umgebungen innerhalb des Nutzers erstellt, implementiert, ausgeführt, geklont und gelöscht werden.

[ZUM ANFANG](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
`file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html`

`http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00004.html`

Security (Sicherheit)


Informationen zur Security-WSDL.

Die Security-WSDL stellt Operationen zum Erstellen, Abrufen, Auflisten und Löschen von Benutzern, Rollen und Berechtigungen bereit. Die An- und Abmeldung erfolgt durch Verwendung der Security-WSDL.

Dieser Abschnitt umfasst die folgenden Themen:

- [addRoleToRoleGroup](#)
- [changePassword](#)
- [clearPrivileges](#)

- createRole
- createUser
- currentScope
- deleteRole
- deleteUser
- disableUser
- enableUser
- filterNewUsers
- filterUsers
- getGrantedRoles
- getImpliedRoles
- getKerberosRealm
- getKerberosServer
- getRole
- getRoleById
- getRoleGroups
- getRoles
- getRolesInRoleGroup
- getRoleUsers
- getScope
- getScopeById
- getScopesByParentId
- getUser
- getUserById
- getUsers
- grantPrivilege
- grantPrivileges
- grantRole
- hasPrivilege
- isRealmUser
- isUserEnabled
- listAvailableActions
- listGrantableRoles
- listPrivileges
- listRoles
- listUsers
- login
- logout
- removeKerberosConfiguration
- removeRoleFromRoleGroup
- revokePrivilege
- revokeRole
- roleExists
- setCurrentScope
- setCurrentScopeById
- setKerberosConfiguration
- setLdapConfiguration
- updateRole
- updateUser
- userExists

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00005.html>

addRoleToRoleGroup

Fügt die angegebene Rolle als Mitglied zu der angegebenen Gruppe hinzu.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

role


Der Name der Rolle.

group

Der Name der Gruppe, zu der die Rolle hinzugefügt werden soll.

Rückgabe:

'True', wenn die Rolle erfolgreich zu der Gruppe hinzugefügt wird.

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00006.html>

changePassword

Ändert das Kennwort für den angegebenen Benutzernamen.

Parameter:

username

Der Benutzer namens username, für den das Kennwort geändert werden soll.

oldPassword

Das alte Kennwort für den Benutzer namens username.

newPassword

Das neue Kennwort für den Benutzer namens username.

Rückgabe:

'True', wenn das Kennwort erfolgreich geändert wurde.

Beispiele:

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um eine SOAP-Anforderung zum Ändern des Kennworts für einen Benutzer.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sec="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/security">
  <soapenv:Header>
    <sec:sessionId>B0097A43C5527FA552C3DDBA7EF74CE9</sec:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <sec:changePassword>
      <sec:username>webman</sec:username>
      <sec:oldPassword>Oldpw12g</sec:oldPassword>
      <sec:newPassword>Newpw24e</sec:newPassword>
    </sec:changePassword>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:changePasswordResponse xmlns:ns2="http://www.approuter.com/
schemas/2008/1/security" xmlns:ns3="http://www.approuter.com/schema/
router/1000/security/03">
      <ns2:success>true</ns2:success>
    </ns2:changePasswordResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00007.html>

clearPrivileges

Löscht Berechtigungen für das angegebene Ziel, beispielsweise einen Benutzer.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

target

Das angegebene Ziel.

Rückgabe:

'True', wenn die Berechtigungen für das angegebene Ziel gelöscht werden.

Beispiele:


Bei dem folgenden Code handelt es sich um ein Beispiel für eine SOAP-Anforderung zum Erstellen eines Benutzers.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sec="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/security">
  <soapenv:Header>
    <sec:sessionId>B87CDEE24C7AE5EE4B1C00158EBC483D</sec:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <sec:clearPrivileges>
      <sec:target>pubuser</sec:target>
    </sec:clearPrivileges>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Beim folgenden Code handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:clearPrivilegesResponse xmlns:ns2="http://www.approuter.com/
schemas/2008/1/security" xmlns:ns3="http://www.approuter.com/schema/
router/1000/security/03">
      <return>true</return>
    </ns2:clearPrivilegesResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00008.html>

createRole

Erstellt eine Rolle.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

role

Der angegebene Name 'roleName' für die Rolle, die erstellt werden soll.

displayName

Der Name, der in der WMC (Web Management Console, Webmanagementkonsole) angezeigt werden soll.

email

Die E-Mail-Adresse der Rolle.

Rückgabe:

'True', wenn die Rolle erstellt wird.

Beispiele:


Beim folgenden Beispiel handelt es sich um eine SOAP-Anforderung zum Erstellen einer Rolle. Als Eingabe für die Anforderung wird die Sitzungs-ID verwendet.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sec="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/security">
  <soapenv:Header>
    <sec:sessionId>85E3EB542F02449CE3FDC302A25E47F9</sec:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <sec:createRole>
      <sec:role>jobmonitor</sec:role>
      <sec:displayName>jobmonitor</sec:displayName>
      <sec:email>monitor@mycompany.com</sec:email>
    </sec:createRole>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:createRoleResponse xmlns:ns2="http://www.approuter.com/
schemas/2008/1/security" xmlns:ns3="http://www.approuter.com/schema/
router/1000/security/03">
      <ns2:success>true</ns2:success>
    </ns2:createRoleResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00009.html>

createUser

Erstellt einen Benutzernamen.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

username

Die Benutzer-ID, die erstellt werden soll.

password

Das Kennwort für username.

displayName

Der Name, der für den Benutzer in der WMC (Web Management Console, Webmanagementkonsole) angezeigt werden soll.

email

Die E-Mail-Adresse für den Benutzer namens username.

Rückgabe:

'True', wenn der Benutzer namens username erfolgreich erstellt wurde.

Beispiele:


Bei dem folgenden Code handelt es sich um ein Beispiel für eine SOAP-Anforderung zum Erstellen eines Benutzers.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sec="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/security">
  <soapenv:Header>
    <sec:sessionId>8F059BEEA3611033D277773A95404641</sec:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <sec:createUser>
      <sec:username>webman</sec:username>
      <sec:password>Connect2WS</sec:password>
      <sec:displayName>WebServiceUser</sec:displayName>
      <sec:email>webman@mycompany.com</sec:email>
    </sec:createUser>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:createUserResponse xmlns:ns2="http://www.approuter.com/
schemas/2008/1/security" xmlns:ns3="http://www.approuter.com/schema/
router/1000/security/03">
      <ns2:success>true</ns2:success>
    </ns2:createUserResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ci00010.html>

currentScope

Gibt den aktuellen Geltungsbereich für diesen Thread zurück.

Gilt ausschließlich für Clouds.

Rückgabe:

Der aktuelle Geltungsbereich.

Beispiele:

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um eine SOAP-Anforderung zur Rückgabe des aktuellen Geltungsbereichs. Als Eingabe für die Anforderung wird die Sitzungs-ID verwendet.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sec="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/security">
  <soapenv:Header>
    <sec:sessionId>85F500F8283BBD9E4F31DCE3FD894442</sec:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <sec:currentScope/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:currentScopeResponse xmlns:ns2="http://www.approuter.com/
schemas/2008/1/security" xmlns:ns3="http://www.approuter.com/schema/
router/1000/security/03">
      <ns2:scope>
        <active>true</active>
        <category>enterprise</category>
        <displayName>mycompany.com</displayName>
        <id>B47EAECF6AD14AA028B4EA038CB742D0</id>
        <index>0</index>
        <name>mycompany.com</name>
        <parentId>00000000000000000000000000000000</parentId>
        <type>TENANT</type>
      </ns2:scope>
    </ns2:currentScopeResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00011.html>

deleteRole

Löscht eine angegebene Rolle.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

role

Der Name der angegebenen Rolle 'roleName', die gelöscht werden soll.

Rückgabe:

'True', wenn die Rolle namens role gelöscht wird.

Beispiele:


Beim folgenden Beispiel handelt es sich um eine SOAP-Anforderung zum Löschen einer Rolle.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sec="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/security">
  <soapenv:Header>
    <sec:sessionId>B0097A43C5527FA552C3DDBA7EF74CE9</sec:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <sec:deleteRole>
      <sec:role>jobmonitor</sec:role>
    </sec:deleteRole>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:deleteRoleResponse xmlns:ns2="http://www.approuter.com/
schemas/2008/1/security" xmlns:ns3="http://www.approuter.com/schema/
router/1000/security/03">
      <ns2:success>true</ns2:success>
    </ns2:deleteRoleResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00012.html>

deleteUser

Löscht den Benutzer mit dem angegebenen Namen username.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

username

Der Benutzer, der aus dem Nutzer, der Umgebung oder dem Projekt gelöscht werden soll.

Rückgabe:

'True', wenn der Benutzer erfolgreich gelöscht wurde.

Beispiele:


Beim folgenden Beispiel handelt es sich um eine SOAP-Anforderung zum Löschen eines Benutzers.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sec="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/security">
  <soapenv:Header>
    <sec:sessionId>BAB25F1A2A1ADCC0BB0D455D41354509</sec:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <sec:deleteUser>
      <sec:username>webman</sec:username>
    </sec:deleteUser>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:deleteUserResponse xmlns:ns2="http://www.approuter.com/
schemas/2008/1/security" xmlns:ns3="http://www.approuter.com/schema/
router/1000/security/03">
      <ns2:success>true</ns2:success>
    </ns2:deleteUserResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00013.html>

disableUser

Inaktiviert einen Benutzer namens username. Ein inaktivierter Benutzer namens username kann sich nicht authentifizieren.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

username

Der Name für den Benutzer username, der inaktiviert werden soll.

Rückgabe:

'True', wenn der Benutzer erfolgreich inaktiviert wurde.

Beispiele:


Beim folgenden Beispiel handelt es sich um eine SOAP-Anforderung zum Inaktivieren eines Benutzers.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sec="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/security">
  <soapenv:Header>
    <sec:sessionId>BAB25F1A2A1ADCC0BB0D455D41354509</sec:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <sec:disableUser>
      <sec:username>webman</sec:username>
    </sec:disableUser>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:disableUserResponse xmlns:ns2="http://www.approuter.com/
schemas/2008/1/security" xmlns:ns3="http://www.approuter.com/schema/
router/1000/security/03">
      <ns2:success>true</ns2:success>
    </ns2:disableUserResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00014.html>

enableUser

Aktiviert einen Benutzer. Ein aktivierter Benutzer kann sich authentifizieren.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

username

Der Benutzer, der aktiviert werden soll.

Rückgabe:

'True', wenn der Benutzer erfolgreich aktiviert wurde.

Beispiele:

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um eine SOAP-Anforderung zum Aktivieren eines Benutzers.


```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sec="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/security">
  <soapenv:Header>
    <sec:sessionId>BAB25F1A2A1ADCC0BB0D455D41354509</sec:sessionId>
  </soapenv:Header>
```

```
<soapenv:Body>
  <sec:enableUser>
    <sec:username>webman</sec:username>
  </sec:enableUser>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:enableUserResponse xmlns:ns2="http://www.approuter.com/
schemas/2008/1/security"
xmlns:ns3="http://www.approuter.com/schema/
router/1000/security/03">
      <ns2:success>true</ns2:success>
    </ns2:enableUserResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00015.html>

filterNewUsers

Filtiert neue Benutzer.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

filter

Der Filter, der für die Liste von Benutzern ausgeführt werden soll.


sinceDate

Das Datum, das als Stichdatum zur Ermittlung neuer Benutzer verwendet werden soll.

Rückgabe:

Gibt die neuen Benutzer zurück.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

filterUsers

Filtert Benutzer.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

filter

Der Filter, der für eine Liste von Benutzern ausgeführt werden soll.

Rückgabe:

Die Benutzer.

Beispiele:


Beim folgenden Beispiel handelt es sich um eine SOAP-Anforderung zum Filtern von Benutzern, deren Name mit *w* beginnt.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sec="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/security">
  <soapenv:Header>
    <sec:sessionId>A5D2F0294EACB36B70622B8EE0E94706</sec:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <sec:filterUsers>
      <sec:filter>w</sec:filter>
    </sec:filterUsers>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:filterUsersResponse xmlns:ns2="http://www.approuter.com/
schemas/2008/1/security" xmlns:ns3="http://www.approuter.com/schema/
router/1000/security/03">
      <ns2:users>webman</ns2:users>
    </ns2:filterUsersResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00017.html>

getGrantedRoles

Gibt eine Liste aller Rollen zurück, die dem angegebenen Benutzer explizit erteilt wurden.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:


username

Der Name des angegebenen Benutzers.

Rückgabe:

Die Liste der Rollen, die dem angegebenen Benutzer erteilt wurden.

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013

<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00018.html>

getImpliedRoles

Gibt eine Liste aller Rollen zurück, bei denen der angegebene Benutzer ein Mitglied ist. Die Liste enthält möglicherweise Rollen, die dem Benutzer nicht explizit erteilt wurden, aber aufgrund von Gruppenzugehörigkeiten indirekt (implizit) gelten.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:


username

Der Name des angegebenen Benutzers.

Rückgabe:

Die Namen der Rollen.

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013

<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00019.html>

getKerberosRealm


Ruft das Kerberos-Realm ab.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Rückgabe:

Das Kerberos-Realm.

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00020.html>

getKerberosServer


Ruft den Namen des Kerberos-Servers ab.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Rückgabe:

Der Name des Kerberos-Servers.

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00021.html>

getRole

Ruft die angegebene Rolle ab.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

role

Die angegebene Rolle, die zurückgegeben werden soll.

Rückgabe:

Die angegebene Rolle.

Beispiele:

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um eine SOAP-Anforderung zum Abrufen einer Rolle.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sec="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/security">
  <soapenv:Header>
    <sec:sessionId>BC77BA76E338CFA6B0063218A0AE4656</sec:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <sec:getRole>
      <sec:name>publisher@A347B0C49C8CFA462D4F28A4C05B47C2</sec:name>
    </sec:getRole>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:getRoleResponse xmlns:ns2="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/
security" xmlns:ns3="http://www.approuter.com/schema/router/1000/security/03">
      <ns2:group>
        <ns3:id>903273B869AC8CA9D99F4C8448694680</ns3:id>
        <ns3:name>publisher@A347B0C49C8CFA462D4F28A4C05B47C2</ns3:name>
        <ns3:displayName>Publisher Group</ns3:displayName>
        <ns3:isActive>true</ns3:isActive>
        <ns3:isMutable>false</ns3:isMutable>
        <ns3:isVisible>true</ns3:isVisible>
        <ns3:createdTime>2010-04-10T00:08:23Z</ns3:createdTime>
        <ns3:scopeId>A347B0C49C8CFA462D4F28A4C05B47C2</ns3:scopeId>
        <ns3:scopeType>Environment</ns3:scopeType>
        <ns3:groupType>Publisher</ns3:groupType>
      </ns2:group>
    </ns2:getRoleResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Für jede Rolle werden die folgenden Informationen zurückgegeben:

id

Die ID der Rolle.

name

Der Name der Rolle.

displayName

Der Name, der für die Rolle in der WMC (Web Management Console, Webmanagementkonsole) angezeigt wird.

isActive

Entweder 'true' oder 'false', je nachdem, ob die Rolle aktiv oder inaktiv ist.

isMutable

Entweder 'true' oder 'false'. Der Wert 'true' bedeutet, dass das Objekt aktualisiert werden kann.

isVisible

Entweder 'true' oder 'false'. Der Wert 'true' bedeutet, dass das Objekt in der WMC (Web Management Console, Webmanagementkonsole) sichtbar ist.

email

Die E-Mail-Adresse der Rolle.

createdTime

Datum und Uhrzeit der Erstellung der Rolle. Die Angabe der Zeit ist mit ISO 8601 konform.

scopeId

Die ID des Geltungsbereichs, in dem sich die Rolle befindet. (Nur für Clouds.)


scopeType

Der Typ von Geltungsbereich - entweder 'Tenant' (Nutzer) oder 'Environment' (Umgebung). (Nur für Clouds.)

groupType

Der Typ von Gruppe, zu der die Rolle gehört. Wenn Sie eine eigene Gruppe erstellen, handelt es sich hierbei um eine angepasste Gruppe. Informationen zu den integrierten Gruppen finden Sie im WMC-Hilfemenü unter dem Menüpunkt für Berechtigungen und dann den Informationen zu integrierten Gruppen (WMC Help > Permissions > About Built-in Groups).

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013

<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ci00023.html>

getRoleById

Ruft die angegebene Rolle ab.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

id

Die angegebene ID der Rolle, die zurückgegeben werden soll.

Rückgabe:

Die Rolle für die angegebene ID.

Beispiele:

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um eine SOAP-Anforderung zum Abrufen einer Rolle anhand ihrer Rollen-ID.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sec="http://www.approuter.com/
schemas/2008/1/security">
  <soapenv:Header>
    <sec:sessionId>A85C21BB99E816D48800C90B2C5547D4</sec:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <sec:getRoleById>
      <sec:id>8F52644BBA2491693D440F2FA12A4B3D</sec:id>
    </sec:getRoleById>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um eine SOAP-Antwort auf die Anforderung.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:getRoleByIdResponse xmlns:ns2="http://www.approuter.com/
schemas/2008/1/security"
xmlns:ns3="http://www.approuter.com/schema/
router/1000/security/03">
      <ns2:group>
        <ns3:id>8F52644BBA2491693D440F2FA12A4B3D</ns3:id>
        <ns3:name>securitymonitor</ns3:name>
        <ns3:displayName>monitor</ns3:displayName>
        <ns3:isActive>true</ns3:isActive>
        <ns3:isMutable>true</ns3:isMutable>
        <ns3:isVisible>true</ns3:isVisible>
        <ns3:email>security@mycompany.com</ns3:email>
        <ns3:createdTime>2010-03-23T19:14:30.066Z</ns3:createdTime>
        <ns3:scopeId>A6EFAF24DB7168A4206F605CA6E14B1D</ns3:scopeId>
        <ns3:scopeType>Tenant</ns3:scopeType>
        <ns3:groupType>Custom</ns3:groupType>
      </ns2:group>
    </ns2:getRoleByIdResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Für jede Rolle werden die folgenden Informationen zurückgegeben:

id

Die ID der Rolle.

name

Der Name der Rolle.

displayName

Der Name, der für die Rolle in der WMC (Web Management Console, Webmanagementkonsole) angezeigt wird.

isActive

Entweder 'true' oder 'false', je nachdem, ob die Rolle aktiv oder inaktiv ist.

isMutable

Entweder 'true' oder 'false'. Der Wert 'true' bedeutet, dass das Objekt aktualisiert werden kann.

isVisible

Entweder 'true' oder 'false'. Der Wert 'true' bedeutet, dass das Objekt in der WMC (Web Management Console, Webmanagementkonsole) sichtbar ist.

email

Die E-Mail-Adresse der Rolle.

createdTime

Datum und Uhrzeit der Erstellung der Rolle. Die Angabe der Zeit ist mit ISO 8601 konform.

scopeId

Die ID des Geltungsbereichs, in dem sich die Rolle befindet. (Nur für Clouds.)


scopeType

Der Typ von Geltungsbereich - entweder 'Tenant' (Nutzer) oder 'Environment' (Umgebung). (Nur für Clouds.)

groupType

Der Typ von Gruppe, zu der die Rolle gehört.

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00024.html>

getRoleGroups

Gibt eine Liste aller Gruppen zurück, bei denen die angegebene Rolle ein Mitglied ist.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:


role

Die angegebene Rolle.

Rückgabe:

Die Liste der Gruppen.

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00025.html>

getRoles

Ruft eine Liste aller Rollen ab.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Rückgabe:

Die Rollen.

Beispiele:

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um eine SOAP-Anforderung zum Abrufen von Rollen.

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sec="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/
security">
  <soapenv:Header>
    <sec:sessionId>84076B5B810064272043B5106EEE46C3</sec:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <sec:getRoles/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung.

```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:getRolesResponse xmlns:ns2="http://www.approuter.com/
schemas/2008/1/security"
xmlns:ns3="http://www.approuter.com/schema/
router/1000/security/03">
      <ns2:roles>
        <ns3:id>9A8B9ED954A3781D47C6BA88E6B048BA</ns3:id>
        <ns3:name>user@B74A0FF293331AB2A7E4F21E15D143F3</ns3:name>
        <ns3:displayName>User Group</ns3:displayName>
        <ns3:isActive>true</ns3:isActive>
        <ns3:isMutable>false</ns3:isMutable>
        <ns3:isVisible>true</ns3:isVisible>
        <ns3:createdTime>2010-04-02T22:44:31Z</ns3:createdTime>
        <ns3:scopeId>B74A0FF293331AB2A7E4F21E15D143F3</ns3:scopeId>
        <ns3:scopeType>Environment</ns3:scopeType>
        <ns3:groupType>User</ns3:groupType>
      </ns2:roles>
      <ns2:roles>
        <ns3:id>A15F37B1499136A2151868DE1E47400F</ns3:id>
        <ns3:name>publisher@B74A0FF293331AB2A7E4F21E15D143F3</ns3:name>
        <ns3:displayName>Publisher Group</ns3:displayName>
        <ns3:isActive>true</ns3:isActive>
        <ns3:isMutable>false</ns3:isMutable>
        <ns3:isVisible>true</ns3:isVisible>
        <ns3:createdTime>2010-04-02T22:44:31Z</ns3:createdTime>
        <ns3:scopeId>B74A0FF293331AB2A7E4F21E15D143F3</ns3:scopeId>
        <ns3:scopeType>Environment</ns3:scopeType>
        <ns3:groupType>Publisher</ns3:groupType>
      </ns2:roles>
      <ns2:roles>
        <ns3:id>B3BED651CA6AC0259BE3B5CBB14D4BF8</ns3:id>
        <ns3:name>admin@B74A0FF293331AB2A7E4F21E15D143F3</ns3:name>
        <ns3:displayName>Administrator Group</ns3:displayName>
        <ns3:isActive>true</ns3:isActive>
        <ns3:isMutable>false</ns3:isMutable>
        <ns3:isVisible>true</ns3:isVisible>
        <ns3:createdTime>2010-04-02T22:44:31Z</ns3:createdTime>
        <ns3:scopeId>B74A0FF293331AB2A7E4F21E15D143F3</ns3:scopeId>
        <ns3:scopeType>Environment</ns3:scopeType>
        <ns3:groupType>Admin</ns3:groupType>
      </ns2:roles>
      <ns2:roles>
        <ns3:id>B7DD994177067F9B6238B08AE6114F2A</ns3:id>
        <ns3:name>monitor</ns3:name>
        <ns3:displayName>Job Monitor</ns3:displayName>
        <ns3:isActive>true</ns3:isActive>
        <ns3:isMutable>true</ns3:isMutable>
        <ns3:isVisible>true</ns3:isVisible>
        <ns3:email>monitor@mycompany.com</ns3:email>
        <ns3:createdTime>2010-04-08T16:57:20.765Z</ns3:createdTime>
      </ns2:roles>
    </S:Body>
  </S:Envelope>

```

```
<ns3:scopeId>B74A0FF293331AB2A7E4F21E15D143F3</ns3:scopeId>
<ns3:scopeType>Environment</ns3:scopeType>
<ns3:groupType>Custom</ns3:groupType>
</ns2:roles>
</ns2:getRolesResponse>
</S:Body>
</S:Envelope>
```

Für jede Rolle werden die folgenden Informationen zurückgegeben:

id

Die ID der Rolle.

name

Der Name der Rolle.

displayName

Der Name, der für die Rolle in der WMC (Web Management Console, Webmanagementkonsole) angezeigt wird.

isActive

Entweder 'true' oder 'false', je nachdem, ob die Rolle aktiv oder inaktiv ist.

isMutable

Entweder 'true' oder 'false'. Der Wert 'true' bedeutet, dass das Objekt aktualisiert werden kann.

isVisible

Entweder 'true' oder 'false'. Der Wert 'true' bedeutet, dass das Objekt in der WMC (Web Management Console, Webmanagementkonsole) sichtbar ist.

email

Die E-Mail-Adresse der Rolle.

createdTime

Datum und Uhrzeit der Erstellung der Rolle. Die Angabe der Zeit ist mit ISO 8601 konform.

scopeId

Die ID des Geltungsbereichs, in dem sich die Rolle befindet. (Nur für Clouds.)


scopeType

Der Typ von Geltungsbereich - entweder 'Tenant' (Nutzer) oder 'Environment' (Umgebung). (Nur für Clouds.)

groupType

Der Typ von Gruppe, zu der die Rolle gehört.

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00026.html>

getRolesInRoleGroup

Gibt eine Liste aller Rollen in der angegebenen Rollengruppe zurück.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:


name

Die angegebene Rollengruppe.

Rückgabe:

Die Liste der Rollen für die angegebene Rollengruppe.

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013

<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00027.html>

getRoleUsers

Gibt eine Liste aller Benutzer zurück, die Mitglieder der angegebenen Rolle sind.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:


name

Die angegebene Rolle.

Rückgabe:

Die Liste der Benutzer für die angegebene Rollengruppe.

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013

<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00028.html>

getScope

Ruft den angegebenen Geltungsbereich im angegebenen übergeordneten Geltungsbereich ab.

Gilt ausschließlich für Clouds.

Parameter:

scopeType

Der Typ von Geltungsbereich - entweder 'Tenant' (Nutzer) oder 'Environment' (Umgebung).

name

Der Name des Geltungsbereichs.

parentScopeId

Die ID des übergeordneten Geltungsbereichs.

Rückgabe:

Der angegebene Geltungsbereich.

Beispiele:

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um eine SOAP-Anforderung zum Abrufen des angegebenen Geltungsbereichs im angegebenen übergeordneten Geltungsbereich.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sec="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/security">
  <soapenv:Header>
    <sec:sessionId>AA91E56114D36B296D82660639B6482F</sec:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <sec:getScope>
      <sec:scopeType>ENV</sec:scopeType>
      <sec:name>Staging</sec:name>
      <sec:parentScopeId>88673D5DF2583806B037576D94F34BBA</
sec:parentScopeId>
    </sec:getScope>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:getScopeResponse xmlns:ns2="http://www.approuter.com/
schemas/2008/1/security" xmlns:ns3="http://www.approuter.com/schema/
router/1000/security/03">
      <ns2:scope>
        <active>true</active>
        <displayName>Staging</displayName>
        <id>A51EDD44BE6C10B2D1335A9D634D407D</id>
        <index>1</index>
        <name>Staging</name>
        <parentId>88673D5DF2583806B037576D94F34BBA</parentId>
        <type>ENV</type>
      </ns2:scope>
    </ns2:getScopeResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

📅 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00029.html>

getScopeById

Ruft den Geltungsbereich anhand der angegebenen ID ab.

Gilt ausschließlich für Clouds.

Parameter:

scopeID

Die ID des Geltungsbereichs.

Rückgabe:

Der Geltungsbereich wie durch die ID angegeben.


Beispiele:

Bei dem folgenden Code handelt es sich um ein Beispiel für eine SOAP-Anforderung zum Abrufen eines Geltungsbereichs anhand seiner ID.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sec="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/security">
  <soapenv:Header>
    <sec:sessionId>B60EA6425F8FCB16BB6E96063D09408E</sec:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <sec:getScopeById>
      <sec:scopeId>9378E8C3C5E5DCACA77D9F7B6BE24B98</sec:scopeId>
    </sec:getScopeById>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:getScopeByIdResponse xmlns:ns2="http://www.approuter.com/
schemas/2008/1/security" xmlns:ns3="http://www.approuter.com/schema/
router/1000/security/03">
      <ns2:scope>
        <active>true</active>
        <category>enterprise</category>
        <displayName>mycompany.com</displayName>
        <id>9378E8C3C5E5DCACA77D9F7B6BE24B98</id>
        <index>0</index>
        <name>castiron.com</name>
        <parentId>00000000000000000000000000000000</parentId>
        <type>TENANT</type>
      </ns2:scope>
    </ns2:getScopeByIdResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00030.html>

getScopesByParentId

Gibt unter Verwendung der ID des übergeordneten Geltungsbereichs (Wirkungsbereichs) eine Liste aller untergeordneten Geltungsbereiche zurück.

Gilt ausschließlich für Clouds.

Parameter:

parentScopeId
Die ID des übergeordneten Geltungsbereichs.

Rückgabe:
Eine Liste der untergeordneten Geltungsbereiche.

Beispiele:

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um eine SOAP-Anforderung zum Abrufen von Geltungsbereichen unter Verwendung der ID des übergeordneten Geltungsbereichs.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sec="http://www.approuter.com/
schemas/2008/1/security">
  <soapenv:Header>
    <sec:sessionId>B0097A43C5527FA552C3DDBA7EF74CE9</sec:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <sec:getScopesByParentId>
      <sec:parentScopeId>BB173AE61484BD7359D8910789EA4E88</
      sec:parentScopeId>
    </sec:getScopesByParentId>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung. Der übergeordnete Geltungsbereich ist ein Nutzer (Tenant) und die untergeordneten Geltungsbereiche sind die Umgebungen im Nutzer.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:getScopesByParentIdResponse xmlns:ns2="http://www.approuter.com/
schemas/2008/1/security"
xmlns:ns3="http://www.approuter.com/schema/
router/1000/security/03">
      <ns2:scopes>
        <active>true</active>
```

```

    <displayName>Staging</displayName>
    <id>9203C78275503796DB49CB5E6CF34111</id>
    <index>1</index>
    <name>Staging</name>
    <parentId>BB173AE61484BD7359D8910789EA4E88</parentId>
    <type>ENV</type>
  </ns2:scopes>
  <ns2:scopes>
    <active>true</active>
    <displayName>Development</displayName>
    <id>A26D2319BAE05E9513117949CF274A09</id>
    <index>0</index>
    <name>Development</name>
    <parentId>BB173AE61484BD7359D8910789EA4E88</parentId>
    <type>ENV</type>
  </ns2:scopes>
  <ns2:scopes>
    <active>true</active>
    <displayName>Production</displayName>
    <id>B56005332F3E41A3F1456F5F40594A06</id>
    <index>2</index>
    <name>Production</name>
    <parentId>BB173AE61484BD7359D8910789EA4E88</parentId>
    <type>ENV</type>
  </ns2:scopes>
</ns2:getScopesByParentIdResponse>
</S:Body>
</S:Envelope>

```

Für jeden untergeordneten Geltungsbereich werden die folgenden Informationen zurückgegeben:

active

Entweder 'true' oder 'false'. Der Wert 'true' bedeutet, dass der Geltungsbereich aktiv ist. Der Wert 'false' gibt an, dass er nicht aktiv ist.

displayName

Der Name, der für die Rolle in der WMC (Web Management Console, Webmanagementkonsole) angezeigt wird.

id

Die ID des untergeordneten Geltungsbereichs.

index

Die Position im Index des untergeordneten Geltungsbereichs.

name

Der Name des untergeordneten Geltungsbereichs.

parentId

Die ID des übergeordneten Geltungsbereichs.

type

Der Typ von Geltungsbereich.

getUser

Ruft den Benutzer für den angegebenen Namen username ab.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

username

Der angegebene Benutzer namens username.

Rückgabe:

Der Benutzer, der dem angegebenen Namen username entspricht.

Beispiele:

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um eine SOAP-Anforderung zum Abrufen eines Benutzers anhand des angegebenen Benutzernamens username.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sec="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/security">
  <soapenv:Header>
    <sec:sessionId>BF1E7729085BB066446DF913FAE34596</sec:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <sec:getUser>
      <sec:username>webman</sec:username>
    </sec:getUser>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:getUserResponse xmlns:ns2="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/
security" xmlns:ns3="http://www.approuter.com/schema/router/1000/security/03">
      <ns2:user>
        <ns3:id>965AAB3FED8D3CCBBE4DC8EE0E2944EA</ns3:id>
        <ns3:name>webman</ns3:name>
        <ns3:encPasswd>{SHA}c1020r2ZJMJCdrNwXQzhWB8YcdI=</ns3:encPasswd>
        <ns3:displayName>WebServiceUser</ns3:displayName>
        <ns3:isActive>true</ns3:isActive>
        <ns3:isMutable>true</ns3:isMutable>
        <ns3:isVisible>true</ns3:isVisible>
        <ns3:email>webman@mycompany.com</ns3:email>
        <ns3:createdTime>2010-03-02T22:11:32.935Z</ns3:createdTime>
        <ns3:failedLoginCount>0</ns3:failedLoginCount>
        <ns3:scopeId>B47EAECF6AD14AA028B4EA038CB742D0</ns3:scopeId>
        <ns3:scopeType>Tenant</ns3:scopeType>
      </ns2:user>
    </ns2:getUserResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Für jeden Benutzer werden die folgenden Informationen zurückgegeben:

id

Die ID des Benutzers.

name

Der Name des Benutzers.

encPasswd

Das mit SHA (Secure Hash Algorithm) codierte Kennwort für den Benutzer.

displayName

Der Name, der für die Rolle in der WMC (Web Management Console, Webmanagementkonsole) angezeigt wird.

isActive

Entweder 'true' oder 'false'. Der Wert 'true' bedeutet, dass der Benutzer angemeldet ist. Der Wert 'false' gibt an, dass der Benutzer nicht angemeldet ist.

isMutable

Entweder 'true' oder 'false'. Der Wert 'true' bedeutet, dass das Objekt aktualisiert werden kann. Der Wert 'false' gibt an, dass keine Aktualisierung des Objekts möglich ist.

isVisible

Entweder 'true' oder 'false'. Der Wert 'true' bedeutet, dass das Objekt in der WMC (Web Management Console, Webmanagementkonsole) sichtbar ist. Der Wert 'false' gibt an, dass das Objekt in der WMC (Web Management Console, Webmanagementkonsole) nicht sichtbar ist.

email

Die E-Mail-Adresse des Benutzers.

createdTime

Datum und Uhrzeit der Erstellung des Benutzers.

failedLoginCount

Die Anzahl von fehlgeschlagenen Versuchen der Anmeldung unter Verwendung dieses Namens. Nach fünf fehlgeschlagenen Versuchen wird der Name des Benutzers username 15 Sekunden lang gesperrt. Bei jedem weiteren fehlgeschlagenen Versuch wird die Dauer der Sperrung verdoppelt (15 Sekunden - 30 Sekunden - 60 Sekunden - 120 Sekunden).


scopeId

Die Geltungsbereichs-ID für den Geltungsbereich (Wirkungsbereich), in dem sich der Benutzer befindet. Dies gilt nicht für Integrationseinheiten (Integration Appliances).

scopeType

Der Typ von Geltungsbereich - entweder 'Tenant' (Nutzer) oder 'Environment' (Umgebung). Dies gilt nicht für Integrationseinheiten (Integration Appliances).

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

getUserById

Ruft den Benutzer anhand der angegebenen ID ab.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

id

Die angegebene ID des jeweiligen Benutzers.

Rückgabe:

Der Benutzer mit der angegebenen ID.

Beispiele:

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um eine SOAP-Anforderung zum Abrufen eines Benutzers anhand der angegebenen ID.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sec="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/security">
  <soapenv:Header>
    <sec:sessionId>BAB25F1A2A1ADCC0BB0D455D41354509</sec:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <sec:getUserById>
      <sec:id>9707B975E42F2B6135D6FB0FA36C4E53</sec:id>
    </sec:getUserById>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:getUserByIdResponse xmlns:ns2="http://www.approuter.com/
schemas/2008/1/security" xmlns:ns3="http://www.approuter.com/schema/
router/1000/security/03">
      <ns2:user>
        <ns3:id>9707B975E42F2B6135D6FB0FA36C4E53</ns3:id>
        <ns3:name>webman</ns3:name>
        <ns3:encPasswd>{SHA}gf/yUAZHWaZFHdCMaxDHVmm4FE=</ns3:encPasswd>
        <ns3:displayName>Webuser</ns3:displayName>
        <ns3:isActive>true</ns3:isActive>
        <ns3:isMutable>true</ns3:isMutable>
        <ns3:isVisible>true</ns3:isVisible>
        <ns3:email>webman@castiron.com</ns3:email>
        <ns3:createdTime>2010-03-11T19:03:46.737Z</ns3:createdTime>
        <ns3:failedLoginCount>0</ns3:failedLoginCount>
        <ns3:scopeId>B47EAECF6AD14AA028B4EA038CB742D0</ns3:scopeId>
        <ns3:scopeType>Tenant</ns3:scopeType>
      </ns2:user>
    </ns2:getUserByIdResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Für jeden Benutzer werden die folgenden Informationen zurückgegeben:

id

Die ID des Benutzers.

name

Der Name des Benutzers.

encPasswd

Das mit SHA (Secure Hash Algorithm) codierte Kennwort für den Benutzer.

displayName

Der Name, der für den Benutzer in der WMC (Web Management Console, Webmanagementkonsole) angezeigt wird.

isActive

Entweder 'true' oder 'false', je nachdem, ob der Benutzer angemeldet oder nicht angemeldet ist.

isMutable

Entweder 'true' oder 'false'. Der Wert 'true' bedeutet, dass das Objekt aktualisiert werden kann. Der Wert 'false' gibt an, dass keine Aktualisierung des Objekts möglich ist.

isVisible

Entweder 'true' oder 'false'. Der Wert 'true' bedeutet, dass das Objekt in der WMC (Web Management Console, Webmanagementkonsole) sichtbar ist.

email

Die E-Mail-Adresse des Benutzers.

createdTime

Datum und Uhrzeit der Erstellung des Benutzers.

failedLoginCount

Die Anzahl von fehlgeschlagenen Versuchen der Anmeldung unter Verwendung dieses Namens. Nach fünf fehlgeschlagenen Versuchen wird der Name des Benutzers username 15 Sekunden lang gesperrt. Bei jedem weiteren fehlgeschlagenen Versuch wird die Dauer der Sperrung verdoppelt (15 Sekunden - 30 Sekunden - 60 Sekunden - 120 Sekunden).


scopeId

Die Geltungsbereichs-ID für den Geltungsbereich (Wirkungsbereich), in dem sich der Benutzer befindet. Gilt ausschließlich für Cloud.

scopeType

Der Typ von Geltungsbereich - entweder 'Tenant' (Nutzer) oder 'Environment' (Umgebung). Gilt ausschließlich für Cloud.

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ci00033.html>

getUsers

Ruft eine Liste aller Benutzer basierend auf der Sitzungs-ID ab.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Rückgabe:

Die Benutzer.

Beispiele:

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um eine SOAP-Anforderung zum Abrufen von Benutzern. Als Eingabe für die Anforderung wird die Sitzungs-ID verwendet.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sec="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/security">
  <soapenv:Header>
    <sec:sessionId>8EB8F17160F7D1E561EC45EFEBF344CF</sec:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <sec:getUsers/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung zum Abrufen der Benutzer:

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:getUsersResponse xmlns:ns2="http://www.approuter.com/
schemas/2008/1/security" xmlns:ns3="http://www.approuter.com/schema/
router/1000/security/03">
      <ns2:users>
        <ns3:id>860DDF6E8DE511EF0EA8E249A1514EA1</ns3:id>
        <ns3:name>foo@mycompany.com</ns3:name>
        <ns3:encPasswd>{SHA}L84w50sj87W4IQUhr2NqKsu08kI=</ns3:encPasswd>
        <ns3:displayName>Foo</ns3:displayName>
        <ns3:isActive>true</ns3:isActive>
        <ns3:isMutable>true</ns3:isMutable>
        <ns3:isVisible>true</ns3:isVisible>
        <ns3:email>foo@mycompany.com</ns3:email>
        <ns3:createdTime>2010-02-24T23:12:10.252Z</ns3:createdTime>
        <ns3:failedLoginCount>0</ns3:failedLoginCount>
        <ns3:scopeId>B47EAECF6AD14AA028B4EA038CB742D0</ns3:scopeId>
        <ns3:scopeType>Tenant</ns3:scopeType>
      </ns2:users>
      <ns2:users>
        <ns3:id>90D63CC6F3A5F90C587B2B478858432D</ns3:id>
        <ns3:name>admin@mycompany.com</ns3:name>
        <ns3:encPasswd>{SHA}8eQYsQgWL3V0sLf7akuJO5wM11c=</ns3:encPasswd>
        <ns3:displayName>admin@mycompany.com</ns3:displayName>
        <ns3:isActive>true</ns3:isActive>
        <ns3:isMutable>false</ns3:isMutable>
        <ns3:isVisible>true</ns3:isVisible>
        <ns3:email>admin@mycompany.com</ns3:email>
        <ns3:createdTime>2010-02-12T21:50:35Z</ns3:createdTime>
        <ns3:lastLoginTime>2010-03-10T17:20:39.774Z</ns3:lastLoginTime>
        <ns3:lastFailedLoginTime>2010-03-03T18:25:24.936Z</
ns3:lastFailedLoginTime>
        <ns3:failedLoginCount>0</ns3:failedLoginCount>
        <ns3:scopeId>B47EAECF6AD14AA028B4EA038CB742D0</ns3:scopeId>
        <ns3:scopeType>Tenant</ns3:scopeType>
      </ns2:users>
    </ns2:getUsersResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

```

</ns2:users>
<ns2:users>
  <ns3:id>965AAB3FED8D3CCBBE4DC8EE0E2944EA</ns3:id>
  <ns3:name>webman</ns3:name>
  <ns3:encPasswd>{SHA}c1020r2ZJMJcDrNwXQzhWB8YcdI=</ns3:encPasswd>
  <ns3:displayName>WebServiceUser</ns3:displayName>
  <ns3:isActive>true</ns3:isActive>
  <ns3:isMutable>true</ns3:isMutable>
  <ns3:isVisible>true</ns3:isVisible>
  <ns3:email>webman@mycompany.com</ns3:email>
  <ns3:createdTime>2010-03-02T22:11:32.935Z</ns3:createdTime>
  <ns3:failedLoginCount>0</ns3:failedLoginCount>
  <ns3:scopeId>B47EAECF6AD14AA028B4EA038CB742D0</ns3:scopeId>
  <ns3:scopeType>Tenant</ns3:scopeType>
</ns2:users>
<ns2:users>
  <ns3:id>B77F69E6D9488E2607B02076B4F848DC</ns3:id>
  <ns3:name>support@mycompany.com</ns3:name>
  <ns3:encPasswd>{SHA}Ek2MpQlE1+fGMEYolkSF6lpbNIk=</ns3:encPasswd>
  <ns3:displayName>support@mycompany.com</ns3:displayName>
  <ns3:isActive>false</ns3:isActive>
  <ns3:isMutable>false</ns3:isMutable>
  <ns3:isVisible>true</ns3:isVisible>
  <ns3:email>support@mycompany.com</ns3:email>
  <ns3:createdTime>2010-02-12T21:50:35Z</ns3:createdTime>
  <ns3:failedLoginCount>0</ns3:failedLoginCount>
  <ns3:scopeId>B47EAECF6AD14AA028B4EA038CB742D0</ns3:scopeId>
  <ns3:scopeType>Tenant</ns3:scopeType>
</ns2:users>
</ns2:getUsersResponse>
</S:Body>
</S:Envelope>

```

Für jeden Benutzer werden die folgenden Informationen zurückgegeben:

id

Die ID des Benutzers.

name

Der Name des Benutzers.

encPasswd

Das mit SHA (Secure Hash Algorithm) codierte Kennwort für den Benutzer.

displayName

Der Name, der für den Benutzer in der WMC (Web Management Console, Webmanagementkonsole) angezeigt wird.

isActive

Entweder 'true' oder 'false', je nachdem, ob der Benutzer angemeldet oder nicht angemeldet ist.

isMutable

Entweder 'true' oder 'false'. Der Wert 'true' bedeutet, dass das Objekt aktualisiert werden kann. Der Wert 'false' gibt an, dass keine Aktualisierung des Objekts möglich ist.

isVisible

Entweder 'true' oder 'false'. Der Wert 'true' bedeutet, dass das Objekt in der WMC (Web Management Console, Webmanagementkonsole) sichtbar ist. Der Wert 'false' gibt an, dass das Objekt in der WMC (Web Management Console, Webmanagementkonsole) nicht sichtbar ist.

email

Die E-Mail-Adresse des Benutzers.

createdTime

Datum und Uhrzeit der Erstellung des Benutzers.

failedLoginCount

Die Anzahl von fehlgeschlagenen Versuchen der Anmeldung beim Nutzer unter Verwendung dieses Namens. Nach fünf fehlgeschlagenen Versuchen wird der Name des Benutzers username 15 Sekunden lang gesperrt. Bei jedem weiteren fehlgeschlagenen Versuch wird die Dauer der Sperrung verdoppelt.


scopeId

Die Geltungsbereichs-ID für den Geltungsbereich (Wirkungsbereich), in dem sich der Benutzer befindet. Gilt ausschließlich für Clouds.

scopeType

Der Typ von Geltungsbereich - entweder 'Tenant' (Nutzer) oder 'Environment' (Umgebung). Gilt ausschließlich für Clouds.

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00034.html>

grantPrivilege

Erteilt die angegebene Berechtigung.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:


privilege

Die angegebene Berechtigung, die erteilt wird.

Rückgabe:

'True', wenn die Berechtigung erteilt wird.

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00035.html>

grantPrivileges

Erteilt die angegebenen Berechtigungen.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:


privileges

Die angegebenen Berechtigungen, die erteilt werden.

Rückgabe:

'True', wenn die Berechtigungen erteilt werden.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013

<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00036.html>

grantRole

Erteilt einem angegebenen Benutzer eine angegebene Rolle.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

userName

Der angegebene userName für den Benutzer, dem die Rolle 'roleName' erteilt werden soll.

role

Der Name der angegebenen Rolle, die dem angegebenen Benutzer userName erteilt werden soll.

Rückgabe:

'True', wenn die Rolle dem Benutzer erteilt wird.

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um eine SOAP-Anforderung zum Erteilen einer Rolle.

Anforderung:


```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:sec="
http://www.approuter.com/schemas/2008/1/security">
<soapenv:Header>
<sec:sessionId>AEBD5F4E5F311F0B60F6C12642F0418F</sec:sessionId>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<sec:grantRole>
<sec:username>test</sec:username>
<sec:role>user</sec:role>
</sec:grantRole>
```

```
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Antwort:

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<S:Body>
<ns3:grantRoleResponse xmlns:ns3="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/security"
xmlns:ns2="http://www.approuter.com/schema/router/1000/security/03">
<ns3:success>true</ns3:success>
</ns3:grantRoleResponse>
</S:Body>
</S:Envelope>
```

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00037.html>

hasPrivilege

Gibt den Wert 'true' zurück, wenn für den angegebenen Benutzer, das angegebene Ziel und die angegebene Aktion eine Berechtigung vorhanden ist.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

username

Der Name des angegebenen Benutzers.

target

Das angegebene Ziel.


action

Die angegebene Aktion.

Rückgabe:

'True', wenn die Berechtigung vorhanden ist.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00038.html>

isRealmUser

Gibt den Wert 'true' zurück, wenn der angegebene Benutzer zu dem Realm gehört, das der Sitzungs-ID entspricht.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

username

Der Name des angegebenen Benutzers.

Rückgabe:

'True', wenn der Benutzer zu dem Realm gehört.

Beispiele:


Beim folgenden Beispiel handelt es sich um eine SOAP-Anforderung zum Prüfen, ob der angegebene Benutzer zu dem Realm gehört.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sec="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/security">
  <soapenv:Header>
    <sec:sessionId>A85C21BB99E816D48800C90B2C5547D4</sec:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <sec:isRealmUser>
      <sec:username>admin@mycompany.com</sec:username>
    </sec:isRealmUser>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:isRealmUserResponse xmlns:ns2="http://www.approuter.com/
schemas/2008/1/security" xmlns:ns3="http://www.approuter.com/schema/
router/1000/security/03">
      <ns2:isRealmUser>true</ns2:isRealmUser>
    </ns2:isRealmUserResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00039.html>

isUserEnabled

Prüft, ob der angegebene Benutzer namens username aktiviert ist. Ein aktivierter Benutzer wird authentifiziert.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

username

Der Name für den Benutzer username, für den die Prüfung ausgeführt werden soll.

Rückgabe:

'True', wenn der angegebene Benutzer namens username aktiviert ist.

Beispiele:


Beim folgenden Beispiel handelt es sich um eine SOAP-Anforderung zum Prüfen, ob der angegebene Benutzer aktiviert ist.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sec="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/security">
  <soapenv:Header>
    <sec:sessionId>A85C21BB99E816D48800C90B2C5547D4</sec:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <sec:isUserEnabled>
      <sec:username>webman</sec:username>
    </sec:isUserEnabled>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:isUserEnabledResponse xmlns:ns2="http://www.approuter.com/
schemas/2008/1/security" xmlns:ns3="http://www.approuter.com/schema/
router/1000/security/03">
      <ns2:isUserEnabled>true</ns2:isUserEnabled>
    </ns2:isUserEnabledResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00040.html>

listAvailableActions

Bewirkt die Auflistung der verfügbaren Aktionen für ein angegebenes Ziel.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:


target

Das angegebene Ziel.

Rückgabe:

Die Liste der Aktionen für das angegebene Ziel.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013

<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00041.html>

listGrantableRoles

Gibt eine Liste von Rollen zurück, die erteilt werden können. (Bedingte Rollen sind hiervon ausgeschlossen.)

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Rückgabe:

Die Liste der Rollen.

Beispiele:


Beim folgenden Beispiel handelt es sich um eine SOAP-Anforderung zum Auflisten der Rollen, die erteilt werden können.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sec="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/security">
  <soapenv:Header>
    <sec:sessionId>AA91E56114D36B296D82660639B6482F</sec:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <sec:listGrantableRoles/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:listGrantableRolesResponse xmlns:ns2="http://www.approuter.com/
schemas/2008/1/security" xmlns:ns3="http://www.approuter.com/schema/
router/1000/security/03">
      <ns2:roles>admin@A51EDD44BE6C10B2D1335A9D634D407D</ns2:roles>
      <ns2:roles>user@A51EDD44BE6C10B2D1335A9D634D407D</ns2:roles>
      <ns2:roles>publisher@A51EDD44BE6C10B2D1335A9D634D407D</ns2:roles>
    </ns2:listGrantableRolesResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00042.html>

listPrivileges

Gibt eine Liste der Berechtigungen für angegebenen Ziele und die angegebene Aktion zurück.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

targets

Die angegebenen Ziele.


action

Die angegebene Aktion.

Rückgabe:

Die Liste der Berechtigungen.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00043.html>

listRoles

Ruft eine Liste aller Rollennamen ab.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Rückgabe:

Die Namen der Rollen.

Beispiele:

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um eine SOAP-Anforderung zum Abrufen der Namen der Rollen.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:sec="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/security">
```

```
<soapenv:Header>
  <sec:sessionId>84076B5B810064272043B5106EEE46C3</sec:sessionId>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
  <sec:listRoles/>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:listRolesResponse xmlns:ns2="http://www.approuter.com/
schemas/2008/1/security" xmlns:ns3="http://www.approuter.com/schema/
router/1000/security/03">
      <ns2:roles>user@B74A0FF293331AB2A7E4F21E15D143F3</ns2:roles>
      <ns2:roles>publisher@B74A0FF293331AB2A7E4F21E15D143F3</ns2:roles>
      <ns2:roles>admin@B74A0FF293331AB2A7E4F21E15D143F3</ns2:roles>
    </ns2:listRolesResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00044.html>

listUsers

Gibt eine Liste aller Benutzer zurück.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Rückgabe:

Eine Liste aller Benutzer.

Beispiele:


Beim folgenden Beispiel handelt es sich um eine SOAP-Anforderung zum Auflisten aller Benutzer.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sec="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/security">
  <soapenv:Header>
    <sec:sessionId>8F059BEEA3611033D277773A95404641</sec:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <sec:listUsers/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung zum Auflisten aller Benutzer:

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:listUsersResponse xmlns:ns2="http://www.approuter.com/
schemas/2008/1/security" xmlns:ns3="http://www.approuter.com/schema/
router/1000/security/03">
      <ns2:users>foo@mycompany.com</ns2:users>
      <ns2:users>httpclient@mycompany.com</ns2:users>
      <ns2:users>admin@mycompany.com</ns2:users>
      <ns2:users>webman@mycompany.com</ns2:users>
      <ns2:users>support@mycompany.com</ns2:users>
    </ns2:listUsersResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00045.html>

login

Bewirkt die Anmeldung bei einer Integrationseinheit (Integration Appliance) oder einer Cloud.

Parameter:

username

Die Benutzer-ID, mit der Sie sich bei einer Integrationseinheit (Integration Appliance) oder einer Cloud anmelden.

password

Das Kennwort für username.

Rückgabe:

Die Sitzungs-ID.

Beispiele:

Bei dem folgenden Code handelt es sich um ein Beispiel für eine SOAP-Anforderung, mit der Sie sich beim Web-Service anmelden können.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sec="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/security">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sec:login>
      <sec:username>webman@mycompany.com</sec:username>
      <sec:password>My6word3S</sec:password>
    </sec:login>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Das Kennwort muss mindestens acht Zeichen lang sein und eine Kombination von drei der folgenden Zeichentypen enthalten:

- Alphanumerische Zeichen
- Alphanumerische Zeichen in Großschreibung
- Ziffern
- Sonderzeichen

Bei dem folgenden Code handelt es sich um ein Beispiel für eine SOAP-Antwort auf eine erfolgreiche Anmeldeanforderung.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:loginResponse xmlns:ns2="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/
security" xmlns:ns3="http://www.approuter.com/schema/router/1000/security/03">
      <ns2:sessionId>8F059BWEA3611033D27773A95404641</ns2:sessionId>
    </ns2:loginResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Die Sitzungs-ID ist erforderlich, um nach der erfolgten Anmeldung die übrigen Operationen in der Management API ausführen zu können.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00046.html>

logout

Bewirkt die Abmeldung von einer Integrationseinheit (Integration Appliance) oder einer Cloud.

Rückgabe:

Bewirkt die Abmeldung von der Integrationseinheit (Integration Appliance) oder einer Cloud.

Beispiele:

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um eine SOAP-Anforderung zum Abmelden.


```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sec="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/security">
  <soapenv:Header>
    <sec:sessionId>BB93F99B80AC742BEE3BC81262C2486F</sec:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <sec:logout/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um eine SOAP-Antwort auf eine Abmeldeanforderung.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
```

```
<ns2:logoutResponse xmlns:ns2="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/
security" xmlns:ns3="http://www.approuter.com/schema/router/1000/security/03">
  <return>true</return>
</ns2:logoutResponse>
</S:Body>
</S:Envelope>
```

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html


<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00047.html>

removeKerberosConfiguration

Entfernt die Kerberos-Konfiguration.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00048.html>

removeRoleFromRoleGroup

Entfernt die angegebene Rolle als Mitglied der angegebenen Gruppe.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

role


Der Name der Rolle.

group

Der Name der Gruppe, aus der die Rolle entfernt werden soll.

Rückgabe:

'True', wenn die Rolle erfolgreich aus der Gruppe entfernt wird.

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00049.html>

revokePrivilege

Widerruft die erteilte Berechtigung.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

privilege

Die angegebene Berechtigung, die widerrufen wird.

Rückgabe:

'True', wenn die Berechtigung widerrufen wird.

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00050.html>

revokeRole

Widerruft die einem angegebenen Benutzer erteilte angegebene Rolle.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

userName


Der angegebene userName für den Benutzer, für den die Rolle 'roleName' widerrufen werden soll.

role

Der Name der angegebenen Rolle, die für den angegebenen Benutzer userName widerrufen werden soll.

Rückgabe:

'True', wenn die Rolle für den Benutzer widerrufen wird.

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00051.html>

roleExists

Prüft, ob die angegebene Rolle vorhanden ist. Gibt den Wert 'true' zurück, wenn die Rolle vorhanden ist.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

role

Die angegebene Rolle, deren Vorhandensein geprüft werden soll.

Rückgabe:

'True', wenn die angegebene Rolle vorhanden ist.

Beispiele:

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um eine SOAP-Anforderung zum Prüfen des Vorhandenseins einer Rolle.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sec="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/security">
  <soapenv:Header>
    <sec:sessionId>A85C21BB99E816D48800C90B2C5547D4</sec:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <sec:roleExists>
      <sec:name>securitymonitor</sec:name>
    </sec:roleExists>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um eine SOAP-Antwort auf die Anforderung.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:roleExistsResponse xmlns:ns2="http://www.approuter.com/
schemas/2008/1/security" xmlns:ns3="http://www.approuter.com/schema/
router/1000/security/03">
      <ns2:roleExists>true</ns2:roleExists>
    </ns2:roleExistsResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

setCurrentScope

Definiert den aktuellen Geltungsbereich für diesen Thread.

Gilt ausschließlich für Clouds.

Rückgabe:

'True', wenn der aktuelle Geltungsbereich definiert wurde.

Beispiele:

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um eine SOAP-Anforderung zum Definieren des aktuellen Geltungsbereichs.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sec="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/security">
  <soapenv:Header>
    <sec:sessionId>84B7E4D6D856EB5812EB71896C3547CC</sec:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <sec:setCurrentScope>
      <sec:scopeName>Development</sec:scopeName>
    </sec:setCurrentScope>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:setCurrentScopeResponse xmlns:ns2="http://www.approuter.com/
schemas/2008/1/security" xmlns:ns3="http://www.approuter.com/schema/
router/1000/security/03">
      <ns2:success>true</ns2:success>
    </ns2:setCurrentScopeResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

[Feedback](#) | [Notices](#)

setCurrentScopeById

Definiert den aktuellen Geltungsbereich für diesen Thread.

Gilt ausschließlich für Clouds.

Rückgabe:

'True', wenn der aktuelle Geltungsbereich definiert wurde.

Beispiele:


Beim folgenden Beispiel handelt es sich um eine SOAP-Anforderung zum Definieren des aktuellen Geltungsbereichs anhand der ID des Nutzers oder der Umgebung.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sec="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/security">
  <soapenv:Header>
    <sec:sessionId>84B7E4D6D856EB5812EB71896C3547CC</sec:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <sec:setCurrentScopeById>
      <sec:scopeId>8DA9ED360FCB9B3F6E867705490D4B9F</sec:scopeId>
    </sec:setCurrentScopeById>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:setCurrentScopeByIdResponse xmlns:ns2="http://www.approuter.com/
schemas/2008/1/security" xmlns:ns3="http://www.approuter.com/schema/
router/1000/security/03">
      <ns2:success>>true</ns2:success>
    </ns2:setCurrentScopeByIdResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00054.html>

setKerberosConfiguration

Definiert die Kerberos-Konfiguration.

Sie können das Kerberos-Protokoll verwenden, um in einem nicht gesicherten Netz Sicherheit für die Kommunikation zwischen Ihrem Server und Clouds oder Integrationseinheiten (Integration Appliances) bereitzustellen.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:


serverName

Der Name des Kerberos-Servers.

realm

Das Realm für den Kerberos-Server.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00055.html>

setLdapConfiguration

Definiert eine LDAP-Konfiguration.


Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

ldapConfig

Die LDAP-Konfiguration.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00056.html>

updateRole

Aktualisiert die angegebene Rolle.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

role

Der Name der angegebenen Rolle 'roleName', die aktualisiert werden soll.

displayName

Der Name, der in der WMC (Web Management Console, Webmanagementkonsole) angezeigt werden soll.


email

Die E-Mail-Adresse für die Rolle 'roleName'.

Rückgabe:

'True', wenn die Rolle aktualisiert wird.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00057.html>

updateUser

Aktualisiert einen Benutzer.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

username

Der Benutzername für den Nutzer, der der Sitzungs-ID zugeordnet ist.

displayName

Der Name, der für den Benutzer in der WMC (Web Management Console, Webmanagementkonsole) angezeigt werden soll.

email

Die E-Mail-Adresse für den Benutzer namens username.

Rückgabe:

'True', wenn der Benutzer erfolgreich aktualisiert wurde.

Beispiele:

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um eine SOAP-Anforderung zum Aktualisieren eines Benutzers. Als Eingabe für die Anforderung werden die Sitzungs-ID und der Name username verwendet. Im vorliegenden Beispiel wird die E-Mail-Adresse aktualisiert.


```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sec="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/security">
  <soapenv:Header>
    <sec:sessionId>A85C21BB99E816D48800C90B2C5547D4</sec:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <sec:updateUser>
      <sec:username>webman</sec:username>
      <sec:displayName>?</sec:displayName>
      <sec:email>webman@mycompany.com</sec:email>
    </sec:updateUser>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:updateUserResponse xmlns:ns2="http://www.approuter.com/
schemas/2008/1/security" xmlns:ns3="http://www.approuter.com/schema/
router/1000/security/03">
      <ns2:success>true</ns2:success>
    </ns2:updateUserResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Die E-Mail-Adresse wurde erfolgreich aktualisiert.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00058.html>

userExists

Prüft, ob der Benutzer mit dem angegebenen Namen username vorhanden ist.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

username

Der Benutzer namens username, für den die Prüfung ausgeführt wird.

Rückgabe:

'True', wenn der angegebene username vorhanden ist.

Beispiele:


Beim folgenden Beispiel handelt es sich um eine SOAP-Anforderung zum Prüfen des Vorhandenseins eines Benutzers. Als Eingabe für die Anforderung werden die Sitzungs-ID und der Name username verwendet.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sec="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/security">
  <soapenv:Header>
    <sec:sessionId>99E1848F7661D4FC066AD5F97AB44C0C</sec:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <sec:userExists>
      <sec:username>webman</sec:username>
    </sec:userExists>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:userExistsResponse xmlns:ns2="http://www.approuter.com/
schemas/2008/1/security" xmlns:ns3="http://www.approuter.com/schema/
router/1000/security/03">
      <ns2:userExists>true</ns2:userExists>
    </ns2:userExistsResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00059.html>

Deployment (Implementierung)

Informationen zur Deployment-WSDL.


Die Deployment-WSDL stellt Operationen zum Erstellen, Abrufen und Löschen von Konfigurationen, Regeln und Projekten bereit. Sie können Jobs starten, anhalten, stoppen und abbrechen. Außerdem können Sie auch Repositories importieren und exportieren.

Dieser Abschnitt umfasst die folgenden Themen:

- [cancelJob](#)
- [cloneConfiguration](#)
- [createAssets](#)
- [createConfiguration](#)
- [createRepeatingRule](#)
- [createRule](#)
- [createUserConfiguration](#)
- [deleteConfiguration](#)
- [deleteProject](#)
- [deleteRule](#)
- [deleteUserConfiguration](#)
- [downloadProject](#)
- [exportRepository](#)
- [getAllProjects](#)
- [getAssetGroupDisplayString](#)
- [getAssetGroupScript](#)
- [getAssetGroupWarnings](#)
- [getAssetProperties](#)
- [getAssetPropertiesBindings](#)
- [getConfiguration](#)
- [getConfigurationGroups](#)
- [getProject](#)
- [getRule](#)
- [getRules](#)

- [getUserConfiguration](#)
- [getUserConfigurations](#)
- [importRepository](#)
- [publishProject](#)
- [resume](#)
- [saveOrchestrationValues](#)
- [saveProperties](#)
- [setConfigurationGroups](#)
- [start](#)
- [stopAndCancel](#)
- [stopAndWait](#)
- [suspend](#)
- [undeploy](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00092.html>

cancelJob

Bricht die angegebene Gruppe von Jobs ab.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

projectName

Der Name des Projekts.

Version

Die Versionsnummer für das Projekt.

configName

Der Name zur Identifikation einer Konfiguration, wie zum Beispiel 'Standard'.

jobId

Die ID des Jobs.

Im Verbund stellen projectName, Version und configName die eindeutige Identifikation einer Konfiguration sicher.

Sie können die jobId beziehen, indem Sie zuerst die Operation 'searchJobs' (orcmon.wsdl) ausführen.

[Feedback](#) | [Notices](#)

cloneConfiguration

Klont die angegebene Konfiguration.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

projectName

Der Name des angegebenen Projekts.

version

Die Versionsnummer für das angegebene Projekt.

oldConfigName

Der Name der Konfiguration, die geklont wird.

newConfigName

Der Name der geklonten Konfiguration.

Rückgabe:

Die geklonte Konfiguration.

Beispiele:

Bei dem folgenden Code handelt es sich um ein Beispiel für eine SOAP-Anforderung zum Klonen einer Konfiguration.


```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:dep="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/deployment">
  <soapenv:Header>
    <dep:sessionId>855BE295392375C8551C8B98D6EA4774</dep:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <dep:cloneConfiguration>
      <dep:projectName>GenericProject_1_Cloud</dep:projectName>
      <dep:version>1.0</dep:version>
      <dep:oldConfigName>GenericProject_2_Cloud</dep:oldConfigName>
      <dep:newConfigName>GenericProject_3_Cloud</dep:newConfigName>
    </dep:cloneConfiguration>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:cloneConfigurationResponse xmlns:ns2="http://www.approuter.com/
schemas/2008/1/deployment" xmlns:ns3="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/
deployment/types" xmlns:ns4="http://www.approuter.com/schema/router/1000/
security/03" xmlns:ns5="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/util/types">
      <ns2:success>>true</ns2:success>
    </ns2:cloneConfigurationResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

```
</ns2:cloneConfigurationResponse>
</S:Body>
</S:Envelope>
```

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00094.html>

createAssets

Erstellt Ressourcen durch Verwendung des angegebenen Scripts.

Der Endpunkt wird als Projekt-URL angegeben, zum Beispiel `project-url://Endpoints/TargetDB`. Die Modul-ID lautet normalerweise `http://www.approuter.com/module/webservice/` oder `http://www.approuter.com/module/database/`.

Die Angabe von Datenbankressourcen muss unter Verwendung der in der folgenden Tabelle aufgeführten Einschusszeichen erfolgen.

Datenbank	Einschlusszeichen
DB2 AS/400	" "
Informix	[]
Microsoft SQL	[]
Oracle	" "
Sybase	" "

Die folgende Tabelle enthält eine Auflistung der Ressourcen, die für die Datenbanken erstellt werden können.

Datenbank	Ressource
DB2 As/400, Informix, Microsoft, Sybase	Gilt für Clouds (Integration Appliances) und Integrationseinheiten. Puffertabellen, Steuertabellen und Auslöser.
Lokale Bereitstellungsdatenbank	Puffertabellen, Steuertabelle, Indextabellen und Auslöser.
Oracle	Puffertabellen, Steuertabellen, Folgen (Sequenzen) und Auslöser.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

projectName

Der Name des angegebenen Projekts.

version

Die Versionsnummer für das angegebene Projekt.

configName

Der Konfigurationsname für das angegebene Projekt.

ModuleID

Die Modul-ID für die Ressourcen.

endpointUrl

Die Endpunkt-URL für die Ressourcen.

propNames

Die Namen der Eigenschaftsressourcen.

username

Die Benutzer-ID für den Endpunkt.

password

Das Kennwort für den Endpunkt.

assetType

Der Typ von Ressource.

script


Das Script, das für den Endpunkt ausgeführt werden soll.

Im Verbund stellen projectName, version und configName die eindeutige Identifikation einer Konfiguration sicher.

Rückgabe:

'Success' (Erfolgreich) bzw. 'Failure' (Fehlgeschlagen).

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00095.html>

createConfiguration

Erstellt die angegebene Konfiguration.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

projectName

Der Name des angegebenen Projekts.

version

Die Versionsnummer für das angegebene Projekt.

configName

Der Konfigurationsname für das angegebene Projekt.

Im Verbund stellen projectName, version und configName die eindeutige Identifikation einer Konfiguration sicher.

Rückgabe:

Die angegebene Konfiguration.

Beispiele:


Beim folgenden Beispiel handelt es sich um eine SOAP-Anforderung zum Erstellen einer Konfiguration.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:dep="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/deployment">
  <soapenv:Header>
    <dep:sessionId>85EBDCE6FF0685C296D79CD55D86405F</dep:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <dep:createConfiguration>
      <dep:projectName>HTTP_363i</dep:projectName>
      <dep:version>1.0</dep:version>
      <dep:configName>HTTP_363W</dep:configName>
    </dep:createConfiguration>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:createConfigurationResponse xmlns:ns2="http://www.approuter.com/
schemas/2008/1/deployment" xmlns:ns3="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/
deployment/types" xmlns:ns4="http://www.approuter.com/schema/router/1000/
security/03" xmlns:ns5="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/util/types">
      <ns2:success>true</ns2:success>
    </ns2:createConfigurationResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00096.html>

createRepeatingRule

Erstellt eine wiederkehrende Ausfallzeit-Regel für die angegebene Konfiguration.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

projectName
Der Name des angegebenen Projekts.

version

Die Versionsnummer für das angegebene Projekt.

configName

Der Konfigurationsname für das angegebene Projekt.

stopDate

Das Datum, an dem die Konfiguration gestoppt werden soll.

restartDate

Das Datum, an dem die Konfiguration erneut gestartet werden soll.

downtimeType

Der Typ der Ausfallzeit oder der Grund für die Ausfallzeit.

repeat

Gibt an, dass die Ausfallzeit-Regel wiederholt werden soll.

repeatInterval


Gibt den Zeitraum zwischen den einzelnen Wiederholungen der Ausfallzeit-Regel an.

Im Verbund stellen projectName, version und configName die eindeutige Identifikation einer Konfiguration sicher.

Rückgabe:

Die neue Wiederholungsregel für die angegebene Konfiguration.

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013

file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00097.html>

createRule

Erstellt eine Ausfallzeit-Regel für die angegebene Konfiguration.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

projectName

Der Name des angegebenen Projekts.

version

Die Versionsnummer für das angegebene Projekt.

configName

Der Konfigurationsname für das angegebene Projekt.

stopDate

Das Datum, an dem die Konfiguration gestoppt werden soll.

restartDate

Das Datum, an dem die Konfiguration erneut gestartet werden soll.

downtimeType

Der Typ der Ausfallzeit oder der Grund für die Ausfallzeit.

Im Verbund stellen projectName, version und configName die eindeutige Identifikation einer Konfiguration sicher.

Rückgabe:

Die neue Ausfallzeit-Regel für die angegebene Konfiguration.

Beispiele:


Bei dem folgenden Code handelt es sich um ein Beispiel für eine SOAP-Anforderung zum Erstellen einer Regel. Die Angabe von Daten muss mit ISO 8601 konform sein.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:dep="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/deployment">
  <soapenv:Header>
    <dep:sessionId>8FDBC8ED7A014272714D23D14794473A</dep:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <dep:createRule>
      <dep:projectName>GenericProject_1_Cloud</dep:projectName>
      <dep:version>1.0</dep:version>
      <dep:configName>Default</dep:configName>
      <dep:stopDate>2010-04-17T07:00:00.066Z</dep:stopDate>
      <dep:restartDate>2010-04-17T08:00:00.066Z</dep:restartDate>
      <dep:downtimeType>stop</dep:downtimeType>
    </dep:createRule>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:createRuleResponse xmlns:ns2="http://www.approuter.com/
schemas/2008/1/deployment" xmlns:ns3="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/
deployment/types" xmlns:ns4="http://www.approuter.com/schema/router/1000/
security/03" xmlns:ns5="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/util/types">
      <ns2:ruleId>2</ns2:ruleId>
    </ns2:createRuleResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.doc/ci00098.html>

createUserConfiguration

Erstellt die angegebene Benutzerkonfiguration.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

projectName

Der Name des angegebenen Projekts.

version

Die Versionsnummer für das angegebene Projekt.

configName


Der Konfigurationsname für das angegebene Projekt.

Im Verbund stellen projectName, version und configName die eindeutige Identifikation einer Konfiguration sicher.

Rückgabe:

Die angegebene Benutzerkonfiguration.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00099.html>

deleteConfiguration

Löscht die angegebene Konfiguration.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

projectName

Der Name des angegebenen Projekts.

version

Die Versionsnummer für das angegebene Projekt.

configName

Der Konfigurationsname für das angegebene Projekt.

Im Verbund stellen projectName, version und configName die eindeutige Identifikation einer Konfiguration sicher.

Beispiele:


Bei dem folgenden Code handelt es sich um ein Beispiel für eine SOAP-Anforderung zum Löschen einer Konfiguration.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:dep="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/deployment">
  <soapenv:Header>
    <dep:sessionId>AAC96757B36C2B4582C811197EE43C0</dep:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <dep:deleteConfiguration>
      <dep:projectName>HTTP_363i</dep:projectName>
      <dep:version>1.0</dep:version>
      <dep:configName>HTTP_363j</dep:configName>
    </dep:deleteConfiguration>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:deleteConfigurationResponse xmlns:ns2="http://www.approuter.com/
schemas/2008/1/deployment" xmlns:ns3="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/
deployment/types" xmlns:ns4="http://www.approuter.com/schema/router/1000/
security/03" xmlns:ns5="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/util/types">
      <ns2:success>true</ns2:success>
    </ns2:deleteConfigurationResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00100.html>

deleteProject

Löscht das angegebene Projekt.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

projectName
Der Name des angegebenen Projekts.

version
Die Versionsnummer für das angegebene Projekt.

Beispiele:


Bei dem folgenden Code handelt es sich um ein Beispiel für eine SOAP-Anforderung zum Löschen eines Projekts.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:dep="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/deployment">
  <soapenv:Header>
    <dep:sessionId>80C147E844799CA856AF3DB6910C4B63</dep:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <dep:deleteProject>
      <dep:projectName>MIME_Test1</dep:projectName>
      <dep:version>1.0</dep:version>
    </dep:deleteProject>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:deleteProjectResponse xmlns:ns2="http://www.approuter.com/
schemas/2008/1/deployment" xmlns:ns3="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/
deployment/types" xmlns:ns4="http://www.approuter.com/schema/router/1000/
security/03" xmlns:ns5="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/util/types">
      <ns2:success>>true</ns2:success>
    </ns2:deleteProjectResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00101.html>

deleteRule

Löscht die Regel für die angegebene ID.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

ruleId

Die angegebene ID für die Regel, die gelöscht werden soll.

Beispiele:

Bei dem folgenden Code handelt es sich um ein Beispiel für eine SOAP-Anforderung zum Löschen einer Regel.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:dep="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/deployment">
  <soapenv:Header>
```

```
<dep:sessionId>8FDBC8ED7A014272714D23D14794473A</dep:sessionId>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
  <dep:deleteRule>
    <dep:ruleId>2</dep:ruleId>
  </dep:deleteRule>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:deleteRuleResponse xmlns:ns2="http://www.approuter.com/
schemas/2008/1/deployment" xmlns:ns3="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/
deployment/types" xmlns:ns4="http://www.approuter.com/schema/router/1000/
security/03" xmlns:ns5="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/util/types">
      <ns2:success>true</ns2:success>
    </ns2:deleteRuleResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00102.html>

deleteUserConfiguration

Löscht die angegebene Konfiguration für den angegebenen Benutzer.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

userName

Der Name des angegebenen Benutzers.

projectName

Der Name des angegebenen Projekts.

version

Die Versionsnummer für das angegebene Projekt.

configName

Der Konfigurationsname für das angegebene Projekt.

Im Verbund stellen projectName, version und configName die eindeutige Identifikation einer Konfiguration sicher.

Beispiele:


Beim folgenden Beispiel handelt es sich um eine SOAP-Anforderung zum Löschen der angegebenen Konfiguration.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:dep="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/deployment">
  <soapenv:Header>
    <dep:sessionId>AACAA96757B36C2B4582C811197EE43C0</dep:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <dep:deleteConfiguration>
      <dep:projectName>HTTP_363i</dep:projectName>
      <dep:version>1.0</dep:version>
      <dep:configName>HTTP_363j</dep:configName>
    </dep:deleteConfiguration>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:deleteConfigurationResponse xmlns:ns2="http://www.approuter.com/
schemas/2008/1/deployment" xmlns:ns3="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/
deployment/types" xmlns:ns4="http://www.approuter.com/schema/router/1000/
security/03" xmlns:ns5="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/util/types">
      <ns2:success>true</ns2:success>
    </ns2:deleteConfigurationResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00103.html>

downloadProject

Lädt das angegebene Projekt als Byte-Array herunter.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

projectName

Der Name des angegebenen Projekts.

version

Die Versionsnummer für das angegebene Projekt.

configName


Der Konfigurationsname für das angegebene Projekt.

Im Verbund stellen projectName, version und configName die eindeutige Identifikation einer Konfiguration sicher.

Rückgabe:

Das angegebene Projekt in einer komprimierten Datei.

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00104.html>

exportRepository


Exportiert das Projektrepository in XML-Format.

Gilt ausschließlich für Integrationseinheiten.

Rückgabe:

Das Projektrepository in XML-Format.

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00105.html>

getAllProjects

Ruft alle Projekte ab.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Rückgabe:

Alle Projekte.

Beispiele:

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um eine SOAP-Anforderung zum Abrufen aller Projekte.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:dep="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/deployment">
  <soapenv:Header>
    <dep:sessionId>85EBDCE6FF0685C296D79CD55D86405F</dep:sessionId>
  </soapenv:Header>
```

```

<soapenv:Body>
  <dep:getAllProjects/>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung.


```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:getAllProjectsResponse xmlns:ns2="http://www.approuter.com/
schemas/2008/1/deployment" xmlns:ns3="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/
deployment/types" xmlns:ns4="http://www.approuter.com/schema/router/1000/
security/03" xmlns:ns5="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/util/types">
      <ns2:projects>
        <assets/>
        <configurations>
          <configuration>
            <envId>
              <guidString>A51EDD44BE6C10B2D1335A9D634D407D</guidString>
            </envId>
            <lastmodified>2010-04-03T06:28:42.078Z</lastmodified>
            <name>Default</name>
            <orchestrationValues>
              <orchestrationValue>
                <enabled>true</enabled>
                <syncLoggingEnabled>false</syncLoggingEnabled>
                <loggingLevel>errorValues</loggingLevel>
                <maxJobs>1</maxJobs>
                <orchestrationRelativeurl>project-url://
Orchestrations/Receive</orchestrationRelativeurl>
                <state>undeployed</state>
              </orchestrationValue>
              <orchestrationValue>
                <enabled>true</enabled>
                <syncLoggingEnabled>false</syncLoggingEnabled>
                <loggingLevel>errorValues</loggingLevel>
                <maxJobs>1</maxJobs>
                <orchestrationRelativeurl>project-url://
Orchestrations/Post</orchestrationRelativeurl>
                <state>undeployed</state>
              </orchestrationValue>
            </orchestrationValues>
            <projectName>HTTP_363i</projectName>
            <projectVersion>1.0</projectVersion>
            <propertyValues/>
            <state>undeployed</state>
          </configuration>
        </configurations>
        <envId>
          <guidString>A51EDD44BE6C10B2D1335A9D634D407D</guidString>
        </envId>
        <lastpublished>2010-04-03T06:28:41.894Z</lastpublished>
        <name>HTTP_363i</name>
        <orchestrations>
          <orchestration>
            <relativeurl>project-url://Orchestrations/Post</relativeurl>
          </orchestration>
          <orchestration>
            <relativeurl>project-url://Orchestrations/Receive</
relativeurl>
          </orchestration>
        </orchestrations>
        <properties/>
        <version>1.0</version>
      </ns2:projects>
    </ns2:getAllProjectsResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>

```

```
</ns2:projects>
</ns2:getAllProjectsResponse>
</S:Body>
</S:Envelope>
```

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00106.html>

getAssetGroupDisplayString

Ruft die Zeichenfolge für die Ressourcenanzeige für die angegebenen Konfigurations-, Endpunkt- und Eigenschaftsnamen ab.

Der Endpunkt wird als Projekt-URL angegeben, zum Beispiel `project-url://Endpoints/TargetDB`. Die Modul-ID lautet normalerweise `http://www.approuter.com/module/webservice/` oder `http://www.approuter.com/module/database/`.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

projectName

Der Name des angegebenen Projekts.

version

Die Versionsnummer für das angegebene Projekt.

configName

Der Konfigurationsname für das angegebene Projekt.

ModuleID

Die Modul-ID für die Ressourcen.

endpointUrl

Die Endpunkt-URL für die Ressourcen.


propNames

Die Namen der Eigenschaftsressourcen.

Im Verbund stellen `projectName`, `version` und `configName` die eindeutige Identifikation einer Konfiguration sicher.

Rückgabe:

Die Zeichenfolge für die Ressourcenanzeige.

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00107.html>

getAssetGroupScript

Ruft das Ressourcenscript für die angegebenen Konfigurations-, Endpunkt- und Eigenschaftsnamen ab.

Der Endpunkt wird als Projekt-URL angegeben, zum Beispiel project-url://Endpoints/TargetDB. Die Modul-ID lautet normalerweise <http://www.approuter.com/module/webservice/> oder <http://www.approuter.com/module/database/>.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

projectName

Der Name des angegebenen Projekts.

version

Die Versionsnummer für das angegebene Projekt.

configName

Der Konfigurationsname für das angegebene Projekt.

ModuleID

Die Modul-ID für die Ressourcen.

endpointUrl

Die Endpunkt-URL für die Ressourcen.


propNames

Die Namen der Eigenschaftsressourcen.

Im Verbund stellen projectName, version und configName die eindeutige Identifikation einer Konfiguration sicher.

Rückgabe:

Das Ressourcenscript.

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00108.html>

getAssetGroupWarnings

Ruft die Ressourcenwarnungen für die angegebenen Konfigurations-, Endpunkt- und Eigenschaftsnamen ab.

Der Endpunkt wird als Projekt-URL angegeben, zum Beispiel `project-url://Endpoints/TargetDB`. Die Modul-ID lautet normalerweise `http://www.approuter.com/module/webservice/` oder `http://www.approuter.com/module/database/`.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

`projectName`

Der Name des angegebenen Projekts.

`version`

Die Versionsnummer für das angegebene Projekt.

`configName`

Der Konfigurationsname für das angegebene Projekt.

`ModuleID`

Die Modul-ID für die Ressourcen.

`endpointUrl`

Die Endpunkt-URL für die Ressourcen.

`propNames`


Die Namen der Eigenschaftsressourcen.

Im Verbund stellen `projectName`, `version` und `configName` die eindeutige Identifikation einer Konfiguration sicher.

Rückgabe:

Die Ressourcenwarnungen.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00109.html>

getAssetProperties

Ruft die Ressourceneigenschaftswerte für die angegebene Konfiguration und den angegebenen Endpunkt ab.

Der Endpunkt wird als Projekt-URL angegeben, beispielsweise `project-url://Endpoints/TargetDB`. Die Modul-ID lautet normalerweise `http://www.approuter.com/module/webservice/` oder `http://www.approuter.com/module/database/`.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

projectName

Der Name des angegebenen Projekts.

version

Die Versionsnummer für das angegebene Projekt.

configName

Der Konfigurationsname für das angegebene Projekt.

ModuleID

Die Modul-ID für die Ressourcen.

endpointUrl


Die Endpunkt-URL für die Ressourcen.

Im Verbund stellen projectName, version und configName die eindeutige Identifikation einer Konfiguration sicher.

Rückgabe:

Die Werte für die Ressourceneigenschaften.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00110.html>

getAssetPropertiesBindings

Ruft die Ressourceneigenschaften für die angegebenen Konfigurations-, Endpunkt- und Eigenschaftsnamen ab.

Der Endpunkt wird als Projekt-URL angegeben, zum Beispiel project-url://Endpoints/TargetDB. Die Modul-ID lautet normalerweise <http://www.approuter.com/module/webservice/> oder <http://www.approuter.com/module/database/>.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

projectName

Der Name des angegebenen Projekts.

version

Die Versionsnummer für das angegebene Projekt.

configName

Der Konfigurationsname für das angegebene Projekt.

ModuleID

Die Modul-ID für die Ressourcen.

endpointUrl

Die Endpunkt-URL für die Ressourcen.

propNames


Die Namen der Eigenschaftsressourcen.

Im Verbund stellen projectName, version und configName die eindeutige Identifikation einer Konfiguration sicher.

Rückgabe:

Die Ressourceneigenschaften.

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00111.html>

getConfiguration

Ruft das angegebene Projekt ab.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

projectName

Der Name des angegebenen Projekts.

Version

Die Versionsnummer für das angegebene Projekt.

Rückgabe:

Das angegebene Projekt.

Beispiele:

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um eine SOAP-Anforderung zum Abrufen des angegebenen Projekts:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:dep="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/deployment">
  <soapenv:Header>
    <dep:sessionId>85EBDCE6FF0685C296D79CD55D86405F</dep:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <dep:getConfiguration>
```



```

    <dep:projectName>HTTP_363i</dep:projectName>
    <dep:version>1.0</dep:version>
    <dep:configName>HTTP_363j</dep:configName>
  </dep:getConfiguration>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```


Beim folgenden Beispiel handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung.

```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:getConfigurationResponse xmlns:ns2="http://www.approuter.com/
schemas/2008/1/deployment" xmlns:ns3="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/
deployment/types" xmlns:ns4="http://www.approuter.com/schema/router/1000/
security/03" xmlns:ns5="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/util/types">
      <ns2:configuration>
        <envId>
          <guidString>A51EDD44BE6C10B2D1335A9D634D407D</guidString>
        </envId>
        <lastmodified>2010-04-08T20:58:49.694Z</lastmodified>
        <name>HTTP_363j</name>
        <orchestrationValues>
          <orchestrationValue>
            <enabled>true</enabled>
            <syncLoggingEnabled>false</syncLoggingEnabled>
            <loggingLevel>errorValues</loggingLevel>
            <maxJobs>1</maxJobs>
            <orchestrationRelativeurl>project-url://Orchestrations/
Post</orchestrationRelativeurl>
            <state>stopped</state>
          </orchestrationValue>
          <orchestrationValue>
            <enabled>true</enabled>
            <syncLoggingEnabled>false</syncLoggingEnabled>
            <loggingLevel>errorValues</loggingLevel>
            <maxJobs>1</maxJobs>
            <orchestrationRelativeurl>project-url://Orchestrations/
Receive</orchestrationRelativeurl>
            <state>stopped</state>
          </orchestrationValue>
        </orchestrationValues>
        <projectName>HTTP_363i</projectName>
        <projectVersion>1.0</projectVersion>
        <propertyValues/>
        <state>stopped</state>
      </ns2:configuration>
    </ns2:getConfigurationResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>

```

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00112.html>

getConfigurationGroups

Ruft die Anzeigenamen für die Gruppen mit Berechtigung für die gegebene Konfiguration ab.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

projectName

Der Name des angegebenen Projekts.

version

Die Versionsnummer für das angegebene Projekt.

configName

Der Konfigurationsname für das angegebene Projekt.

Im Verbund stellen projectName, version und configName die eindeutige Identifikation einer Konfiguration sicher.

Rückgabe:

Die Anzeigenamen für die Gruppen.

Beispiele:

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um eine SOAP-Anforderung zum Abrufen von Konfigurationsgruppen mit Berechtigung für die angegebene Konfiguration.


```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:dep="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/deployment">
  <soapenv:Header>
    <dep:sessionId>AACA96757B36C2B4582C811197EE43C0</dep:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <dep:getConfigurationGroups>
      <dep:projectName>HTTP_363i</dep:projectName>
      <dep:version>1.0</dep:version>
      <dep:configName>HTTP_363j</dep:configName>
    </dep:getConfigurationGroups>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:getConfigurationGroupsResponse xmlns:ns2="http://www.approuter.com/
schemas/2008/1/deployment" xmlns:ns3="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/
deployment/types" xmlns:ns4="http://www.approuter.com/schema/router/1000/
security/03" xmlns:ns5="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/util/types">
      <ns2:groupDisplayNames>
        <ns4:id>8D8D61C4EF435FDB63E543509B9F4978</ns4:id>
        <ns4:name>admin@A51EDD44BE6C10B2D1335A9D634D407D</ns4:name>
        <ns4:displayName>Administrator Group</ns4:displayName>
        <ns4:isActive>true</ns4:isActive>
        <ns4:isMutable>false</ns4:isMutable>
        <ns4:isVisible>true</ns4:isVisible>
        <ns4:createdTime>2010-04-02T22:44:46Z</ns4:createdTime>
        <ns4:scopeId>A51EDD44BE6C10B2D1335A9D634D407D</ns4:scopeId>
```

```
<ns4:scopeType>Environment</ns4:scopeType>
<ns4:groupType>Admin</ns4:groupType>
</ns2:groupDisplayNames>
</ns2:getConfigurationGroupsResponse>
</S:Body>
</S:Envelope>
```

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00113.html>

getProject

Ruft das angegebene Projekt ab.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

projectName
Der Name des angegebenen Projekts.

Version
Die Versionsnummer für das angegebene Projekt.

Rückgabe:
Das angegebene Projekt.

Beispiele:

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um eine SOAP-Anforderung zum Abrufen des angegebenen Projekts.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:dep="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/deployment">
  <soapenv:Header>
    <dep:sessionId>85EBDCE6FF0685C296D79CD55D86405F</dep:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <dep:getProject>
      <dep:projectName>HTTP_363i</dep:projectName>
      <dep:version>1.0</dep:version>
    </dep:getProject>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung.

```
<S:Body>
  <ns2:getProjectResponse xmlns:ns2="http://www.approuter.com/
schemas/2008/1/deployment" xmlns:ns3="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/
deployment/types" xmlns:ns4="http://www.approuter.com/schema/router/1000/
```

```

security/03" xmlns:ns5="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/util/types">
<ns2:project>
  <assets/>
  <configurations>
    <configuration>
      <envId>
        <guidString>A51EDD44BE6C10B2D1335A9D634D407D</guidString>
      </envId>
      <lastmodified>2010-04-03T06:28:42.078Z</lastmodified>
      <name>Default</name>
      <orchestrationValues>
        <orchestrationValue>
          <enabled>true</enabled>
          <syncLoggingEnabled>false</syncLoggingEnabled>
          <loggingLevel>errorValues</loggingLevel>
          <maxJobs>1</maxJobs>
          <orchestrationRelativeurl>project-url://
Orchestrations/Post</
orchestrationRelativeurl>
          <state>undeployed</state>
        </orchestrationValue>
        <orchestrationValue>
          <enabled>true</enabled>
          <syncLoggingEnabled>false</syncLoggingEnabled>
          <loggingLevel>errorValues</loggingLevel>
          <maxJobs>1</maxJobs>
          <orchestrationRelativeurl>project-url://
Orchestrations/Receive</
orchestrationRelativeurl>
          <state>undeployed</state>
        </orchestrationValue>
      </orchestrationValues>
      <projectName>HTTP_363i</projectName>
      <projectVersion>1.0</projectVersion>
      <propertyValues/>
      <state>undeployed</state>
    </configuration>
  </configurations>
  <envId>
    <guidString>A51EDD44BE6C10B2D1335A9D634D407D</guidString>
  </envId>
  <lastpublished>2010-04-03T06:28:41.894Z</lastpublished>
  <name>HTTP_363i</name>
  <orchestrations>
    <orchestration>
      <relativeurl>project-url://Orchestrations
/Post</relativeurl>
    </orchestration>
    <orchestration>
      <relativeurl>project-url://Orchestrations/Recieve</
relativeurl>
    </orchestration>
  </orchestrations>
  <properties/>
  <version>1.0</version>
</ns2:project>
</ns2:getProjectResponse>
</S:Body>
</S:Envelope>

```

📅 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00114.html>

getRule

Ruft die Ausfallzeit-Regel für die angegebene Ausfallzeit-Regel-ID ab.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

ruleId
Die angegebene Ausfallzeit-Regel-ID.

Rückgabe:
Die Ausfallzeit-Regel.

Beispiele:

Bei dem folgenden Code handelt es sich um ein Beispiel für eine SOAP-Anforderung zum Abrufen einer Regel.


```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:dep="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/deployment">
  <soapenv:Header>
    <dep:sessionId>8FDBC8ED7A014272714D23D14794473A</dep:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <dep:getRule>
      <dep:ruleId>2</dep:ruleId>
    </dep:getRule>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:getRuleResponse xmlns:ns2="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/
deployment" xmlns:ns3="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/deployment/
types" xmlns:ns4="http://www.approuter.com/schema/router/1000/security/03"
xmlns:ns5="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/util/types">
      <ns2:rule>
        <ns3:configUrl>config-url://GenericProject_1_Cloud:1.0:Default</
ns3:configUrl>
        <ns3:downtimeType>stop</ns3:downtimeType>
        <ns3:envId>
          <guidString>A7FFE81243A1E319FCAED0DFABF9470B</guidString>
        </ns3:envId>
        <ns3:isActive>true</ns3:isActive>
        <ns3:repeatInterval>0</ns3:repeatInterval>
        <ns3:repeatType>none</ns3:repeatType>
        <ns3:repeatingRule>false</ns3:repeatingRule>
        <ns3:restartDate>2010-04-17T08:00:00.066Z</ns3:restartDate>
        <ns3:ruleId>2</ns3:ruleId>
      </ns2:rule>
    </ns2:getRuleResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

```
<ns3:stopDate>2010-04-17T07:00:00.066Z</ns3:stopDate>
</ns2:rule>
</ns2:getRuleResponse>
</S:Body>
</S:Envelope>
```

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00115.html>

getRules

Ruft die Ausfallzeit-Regeln für die angegebene Konfiguration ab.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

projectName

Der Name des angegebenen Projekts.

Version

Die Versionsnummer für das angegebene Projekt.

configName

Der Konfigurationsname für das angegebene Projekt.

Im Verbund stellen projectName, version und configName die eindeutige Identifikation einer Konfiguration sicher.

Rückgabe:

Die Ausfallzeit-Regeln für die angegebene Konfiguration.

Beispiele:


Bei dem folgenden Code handelt es sich um ein Beispiel für eine SOAP-Anforderung zum Abrufen von Regeln.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:dep="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/deployment">
  <soapenv:Header>
    <dep:sessionId>8FDBC8ED7A014272714D23D14794473A</dep:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <dep:getRules>
      <dep:projectName>GenericProject_1_Cloud</dep:projectName>
      <dep:version>1.0</dep:version>
      <dep:configName>Default</dep:configName>
    </dep:getRules>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:getRulesResponse xmlns:ns2="http://www.approuter.com/
schemas/2008/1/deployment" xmlns:ns3="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/
deployment/types" xmlns:ns4="http://www.approuter.com/schema/router/1000/
security/03" xmlns:ns5="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/util/types">
      <ns2:rules>
        <ns3:configUrl>config-url://GenericProject_1_Cloud:1.0:Default</
ns3:configUrl>
        <ns3:downtimeType>stop</ns3:downtimeType>
        <ns3:envId>
          <guidString>A7FFE81243A1E319FCAED0DFABF9470B</guidString>
        </ns3:envId>
        <ns3:isActive>true</ns3:isActive>
        <ns3:repeatInterval>0</ns3:repeatInterval>
        <ns3:repeatType>none</ns3:repeatType>
        <ns3:repeatingRule>false</ns3:repeatingRule>
        <ns3:restartDate>2010-04-17T08:00:00.066Z</ns3:restartDate>
        <ns3:ruleId>2</ns3:ruleId>
        <ns3:stopDate>2010-04-17T07:00:00.066Z</ns3:stopDate>
      </ns2:rules>
    </ns2:getRulesResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00116.html>

getUserConfiguration

Ruft die angegebene Konfiguration für den angegebenen Benutzer ab.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

userName

Der Name des angegebenen Benutzers.

projectName

Der Name des angegebenen Projekts.

version

Die Versionsnummer für das angegebene Projekt.

configName


Der Konfigurationsname für das angegebene Projekt.

Im Verbund stellen projectName, version und configName die eindeutige Identifikation einer Konfiguration sicher.

Rückgabe:

Die angegebene Konfiguration für den angegebenen Benutzer.

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00117.html>

getUserConfigurations

Ruft die Konfigurationen für den angegebenen Benutzer ab.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:


userName

Der Name des angegebenen Benutzers.

Rückgabe:

Die Konfigurationen für den angegebenen Benutzer.

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00118.html>

importRepository

Importiert das Projektrepository in XML-Format.

Gilt ausschließlich für Integrationseinheiten.

Parameter:

importType

Der Typ von Import.


data

Das Projektrepository in XML-Format.

Rückgabe:

'Success' (Erfolgreich) bzw. 'Failure' (Fehlgeschlagen).

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013

file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00119.html>

publishProject

Publiziert das gegebene Projekt und erstellt eine Standardkonfiguration.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

projectName

Der Name des angegebenen Projekts.

version

Die Versionsnummer für das angegebene Projekt.


content

Das Projekt in einer komprimierten Datei (Dateiformat .par).

Rückgabe:

'Success' (Erfolgreich) bzw. 'Failure' (Fehlgeschlagen).

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013

file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00120.html>

resume

Setzt die angegebene Konfiguration fort.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

projectName
Der Name des angegebenen Projekts.

version
Die Versionsnummer für das angegebene Projekt.

configName
Der Konfigurationsname für das angegebene Projekt.

Im Verbund stellen projectName, version und configName die eindeutige Identifikation einer Konfiguration sicher.

Rückgabe:
'Success' (Erfolgreich) bzw. 'Failure' (Fehlgeschlagen).

Beispiele:


Beim folgenden Beispiel handelt es sich um eine SOAP-Anforderung zum Fortsetzen einer Konfiguration, die zuvor ausgesetzt war.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:dep="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/deployment">
  <soapenv:Header>
    <dep:sessionId>85EBDCE6FF0685C296D79CD55D86405F</dep:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <dep:resume>
      <dep:projectName>HTTP_363i</dep:projectName>
      <dep:version>1.0</dep:version>
      <dep:configName>HTTP_363j</dep:configName>
    </dep:resume>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:resumeResponse xmlns:ns2="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/
deployment" xmlns:ns3="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/deployment/
types" xmlns:ns4="http://www.approuter.com/schema/router/1000/security/03"
xmlns:ns5="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/util/types">
      <ns2:success>true</ns2:success>
    </ns2:resumeResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00121.html>

saveOrchestrationValues

Speichert die angegebenen Werte für die angegebene Orchestrierung.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

projectName

Der Name des angegebenen Projekts.

version

Die Versionsnummer für das angegebene Projekt.

configName

Der Konfigurationsname für das angegebene Projekt.

values

Die angegebenen Werte, die für die angegebene Orchestrierung gespeichert werden sollen.

Im Verbund stellen projectName, version und configName die eindeutige Identifikation einer Konfiguration sicher.

Rückgabe:

'Success' (Erfolgreich) bzw. 'Failure' (Fehlgeschlagen).

Beispiele:

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um eine SOAP-Anforderung zum Speichern der Werte für die angegebene Orchestrierung.


```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:dep="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/deployment">
  <soapenv:Header>
    <dep:sessionId>AACA96757B36C2B4582C811197EE43C0</dep:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <dep:saveOrchestrationValues>
      <dep:projectName>HTTP_363i</dep:projectName>
      <dep:version>1.0</dep:version>
      <dep:configName>HTTP_363j</dep:configName>
      <dep:values>
        <enabled>>true</enabled>
        <syncLoggingEnabled>>false</syncLoggingEnabled>
        <loggingLevel>errorValues</loggingLevel>
        <maxJobs>1</maxJobs>
        <orchestrationRelativeurl>orchestrationRelativeurl>project-url://
        Orchestrations/
        Receive</orchestrationRelativeurl>
        <state>stopped</state>
      </dep:values>
    </dep:saveOrchestrationValues>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:saveOrchestrationValuesResponse xmlns:ns2="http://
    www.approuter.com/schemas/2008/1/deployment" xmlns:ns3="http://
```

```
www.approuter.com/schemas/2008/1/deployment/types" xmlns:ns4="http://
www.approuter.com/schema/router/1000/security/03" xmlns:ns5="http://
www.approuter.com/schemas/2008/1/util/types">
  <ns2:success>true</ns2:success>
</ns2:saveOrchestrationValuesResponse>
</S:Body>
</S:Envelope>
```

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00122.html>

saveProperties

Speichert die angegebenen Eigenschaften für die angegebene Konfiguration.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

projectName

Der Name des angegebenen Projekts.

Version

Die Versionsnummer für das angegebene Projekt.

configName


Der Konfigurationsname für das angegebene Projekt.

Eigenschaften

Die angegebenen Eigenschaften, die für die angegebene Konfiguration gespeichert werden sollen.

Im Verbund stellen projectName, version und configName die eindeutige Identifikation einer Konfiguration sicher.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00123.html>

setConfigurationGroups

Definiert für die Gruppen die Berechtigung für das angegebene Projekt.
Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

projectName
Der Name des angegebenen Projekts.

version
Die Versionsnummer für das angegebene Projekt.


configName
Der Konfigurationsname für das angegebene Projekt.

groupIds
Die IDs für die Gruppen.

Im Verbund stellen projectName, version und configName die eindeutige Identifikation einer Konfiguration sicher.

Rückgabe:
'Success' (Erfolgreich) bzw. 'Failure' (Fehlgeschlagen).

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00124.html>

start

Startet die angegebene Konfiguration.
Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

projectName
Der Name des angegebenen Projekts.

version
Die Versionsnummer für das angegebene Projekt.

configName
Der Konfigurationsname für das angegebene Projekt.

Im Verbund stellen projectName, version und configName die eindeutige Identifikation einer Konfiguration sicher.

Rückgabe:

'Success' (Erfolgreich) bzw. 'Failure' (Fehlgeschlagen).

Beispiele:


Beim folgenden Beispiel handelt es sich um eine SOAP-Anforderung zum Starten einer Konfiguration.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:dep="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/deployment">
  <soapenv:Header>
    <dep:sessionId>85EBDCE6FF0685C296D79CD55D86405F</dep:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <dep:start>
      <dep:projectName>HTTP_363i</dep:projectName>
      <dep:version>1.0</dep:version>
      <dep:configName>HTTP_363j</dep:configName>
    </dep:start>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:startResponse xmlns:ns2="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/
deployment" xmlns:ns3="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/deployment/
types" xmlns:ns4="http://www.approuter.com/schema/router/1000/security/03"
xmlns:ns5="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/util/types">
      <ns2:success>true</ns2:success>
    </ns2:startResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00125.html>

stopAndCancel

Stoppt und bricht alle Jobs für die angegebene Konfiguration ab.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

projectName

Der Name des angegebenen Projekts.

version

Die Versionsnummer für das angegebene Projekt.

configName

Der Konfigurationsname für das angegebene Projekt.

Im Verbund stellen projectName, version und configName die eindeutige Identifikation einer Konfiguration sicher.

Rückgabe:

'Success' (Erfolgreich) bzw. 'Failure' (Fehlgeschlagen).

Beispiele:


Beim folgenden Beispiel handelt es sich um eine SOAP-Anforderung zum Stoppen und Abbrechen der Konfiguration.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:dep="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/deployment">
  <soapenv:Header>
    <dep:sessionId>85EBDCE6FF0685C296D79CD55D86405F</dep:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <dep:stopAndCancel>
      <dep:projectName>HTTP_363i</dep:projectName>
      <dep:version>1.0</dep:version>
      <dep:configName>HTTP_363j</dep:configName>
    </dep:stopAndCancel>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope></soapenv:Envelope>
```

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:stopAndCancelResponse xmlns:ns2="http://www.approuter.com/
schemas/2008/1/deployment" xmlns:ns3="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/
deployment/types" xmlns:ns4="http://www.approuter.com/schema/router/1000/
security/03" xmlns:ns5="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/util/types">
      <ns2:success>true</ns2:success>
    </ns2:stopAndCancelResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00126.html>

stopAndWait

Stoppt und wartet auf Jobs für die angegebene Konfiguration.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

projectName

Der Name des angegebenen Projekts.

version

Die Versionsnummer für das angegebene Projekt.

configName

Der Konfigurationsname für das angegebene Projekt.

Im Verbund stellen projectName, version und configName die eindeutige Identifikation einer Konfiguration sicher.

Rückgabe:

'Success' (Erfolgreich) bzw. 'Failure' (Fehlgeschlagen).

Beispiele:


Beim folgenden Beispiel handelt es sich um eine SOAP-Anforderung zum Stoppen der Konfiguration und anschließenden Warten.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:dep="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/deployment">
  <soapenv:Header>
    <dep:sessionId>85EBDCE6FF0685C296D79CD55D86405F</dep:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <dep:stopAndWait>
      <dep:projectName>HTTP_363i</dep:projectName>
      <dep:version>1.0</dep:version>
      <dep:configName>HTTP_363j</dep:configName>
    </dep:stopAndWait>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:stopAndWaitResponse xmlns:ns2="http://www.approuter.com/
schemas/2008/1/deployment" xmlns:ns3="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/
deployment/types" xmlns:ns4="http://www.approuter.com/schema/router/1000/
security/03" xmlns:ns5="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/util/types">
      <ns2:success>true</ns2:success>
    </ns2:stopAndWaitResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00127.html>

suspend

Setzt die angegebene Konfiguration aus.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

projectName

Der Name des angegebenen Projekts.

version

Die Versionsnummer für das angegebene Projekt.

configName

Der Konfigurationsname für das angegebene Projekt.

Im Verbund stellen projectName, version und configName die eindeutige Identifikation einer Konfiguration sicher.

Rückgabe:

'Success' (Erfolgreich) bzw. 'Failure' (Fehlgeschlagen).


Beispiele:

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um eine SOAP-Anforderung zum Aussetzen der angegebenen Konfiguration.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:dep="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/deployment">
  <soapenv:Header>
    <dep:sessionId>85EBDCE6FF0685C296D79CD55D86405F</dep:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <dep:suspend>
      <dep:projectName>HTTP_363i</dep:projectName>
      <dep:version>1.0</dep:version>
      <dep:configName>HTTP_363j</dep:configName>
    </dep:suspend>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:suspendResponse xmlns:ns2="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/
deployment" xmlns:ns3="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/deployment/
types" xmlns:ns4="http://www.approuter.com/schema/router/1000/security/03"
xmlns:ns5="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/util/types">
      <ns2:success>true</ns2:success>
    </ns2:suspendResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00128.html>

undeploy

Zieht die angegebene Konfiguration zurück.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

projectName

Der Name des angegebenen Projekts.

version

Die Versionsnummer für das angegebene Projekt.

configName

Der Konfigurationsname für das angegebene Projekt.

Im Verbund stellen projectName, version und configName die eindeutige Identifikation einer Konfiguration sicher.

Rückgabe:

'Success' (Erfolgreich) bzw. 'Failure' (Fehlgeschlagen).

Beispiele:

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um eine SOAP-Anforderung zum Zurückziehen der angegebenen Konfiguration.


```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:dep="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/deployment">
  <soapenv:Header>
    <dep:sessionId>85EBDCE6FF0685C296D79CD55D86405F</dep:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <dep:undeploy>
      <dep:projectName>HTTP_363i</dep:projectName>
      <dep:version>1.0</dep:version>
      <dep:configName>HTTP_363j</dep:configName>
    </dep:undeploy>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:undeployResponse xmlns:ns2="http://www.approuter.com/
schemas/2008/1/deployment" xmlns:ns3="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/
deployment/types" xmlns:ns4="http://www.approuter.com/schema/router/1000/
security/03" xmlns:ns5="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/util/types">
```

```
<ns2:success>true</ns2:success>
</ns2:undeployResponse>
</S:Body>
</S:Envelope>
```

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00129.html>

Orcmon


Informationen zur Orcmon-WSDL.

Anhand der Orcmon-WSDL können Sie nach Jobs suchen, die Anzahl von Jobs abrufen und Jobdetails beziehen. Außerdem können Sie auch Jobüberwachungseigenschaften definieren und abrufen.

Dieser Abschnitt umfasst die folgenden Themen:

- [getJobCount](#)
- [getJobDetails](#)
- [getMonitoringProperties](#)
- [purgeJobs](#)
- [searchJobs](#)
- [setMonitoringProperties](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00130.html>

getJobCount

Gibt die Anzahl von Jobs zurück, die über die angegebenen Parameter verfügen.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

projectName

Der Name des Projekts, das die Konfiguration enthält, in der die Jobs ausgeführt werden.

version

Die Versionsnummer des Projekts.

configName

Der Name der Konfiguration, die die Orchestrierung enthält, in der die Jobs ausgeführt werden. Bei einer Standardkonfiguration muss dieser Wert 'Default' sein.

orchName

Der Name der Orchestrierung, in der die Jobs ausgeführt werden.

jobId (optional)

Die ID der Jobs, für die ein Zähler zurückgegeben wird.

jobKey (optional)

Der Jobschlüssel für die Jobs, für die ein Zähler zurückgegeben wird.

minStartDate

Das früheste Datum, an dem die Jobs gestartet wurden.

maxStartDate

Das späteste Datum, an dem die Jobs gestartet wurden.

status

Der Status der Jobs.

–Durch das Setzen des Status auf negative werden alle Jobs abgerufen.


–Durch das Setzen bestimmter Statuswerte, werden Jobs mit dem jeweiligen Status abgerufen:

- SUCCESS = 0
- ERRORED = 1
- RUNNING = 2
- CANCELLING = 3
- TERMINATED = 4
- CANCELLED = 5
- SUSPENDED = 6
- CRASHED = 7
- SUSPENDING = 8
- UNKNOWN = 101

Rückgabe:

Die Anzahl von Jobs.

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013

file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00131.html>

getJobDetails

Die Details für den Job mit den angegebenen Parametern.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

projectName

Der Name des Projekts, das die Konfiguration enthält, in der der Job ausgeführt wird.

version

Die Versionsnummer des Projekts.

configName

Der Name der Konfiguration, die die Orchestrierung enthält, in der der Job ausgeführt wird.

orchName

Der Name der Orchestrierung, in der der Job ausgeführt wird.


jobId

Die ID des Jobs, für den die Details zurückgegeben werden.

Rückgabe:

Die Jobdetails für den Job mit den angegebenen Parametern.

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00132.html>

getMonitoringProperties


Ruft die Eigenschaften zum Verwalten von Überwachungsdaten für Orchestrierungen ab.

Gilt ausschließlich für Integrationseinheiten.

Rückgabe:

Die Überwachungseigenschaften.

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00133.html>

purgeJobs

Bereinigt Jobs, die über die angegebenen Parameter verfügen.

Gilt ausschließlich für Integrationseinheiten.

Parameter:

projectName

Der Name des Projekts, das die Konfiguration enthält, in der die Jobs ausgeführt werden.

version

Die Versionsnummer des Projekts.

configName

Der Name der Konfiguration, die die Orchestrierung enthält, in der die Jobs ausgeführt werden.

orchName

Der Name der Orchestrierung, in der die Jobs ausgeführt werden.

jobId

Die ID des Jobs, der bereinigt werden soll.

jobKey

Der Jobschlüssel für die Jobs, die bereinigt werden sollen.

minStartDate

Das früheste Datum, an dem die Jobs gestartet wurden.

maxStartDate

Das späteste Datum, an dem die Jobs gestartet wurden.

status

Der Status der Jobs.


exportJobs

Entweder 'true' oder 'false'. Der Wert 'true' bedeutet, dass die bereinigten Jobs zurückgegeben werden sollen. Der Wert 'false' gibt an, dass keine Rückgabe der bereinigten Jobs erfolgt.

Rückgabe:

Die bereinigten Jobs, wenn für exportJobs der Wert true definiert ist.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00134.html>

searchJobs

Gibt die Jobs zurück, die über die angegebenen Parameter verfügen.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

projectName

Der Name des Projekts, das die Konfiguration enthält, in der die Jobs ausgeführt werden.

version

Die Versionsnummer des Projekts.

configName

Der Name der Konfiguration, die die Orchestrierung enthält, in der die Jobs ausgeführt werden.

orchName

Der Name der Orchestrierung, in der die Jobs ausgeführt werden.

jobId

Die ID der Jobs, die zurückgegeben werden sollen.

jobKey

Der Jobschlüssel für die Jobs, die zurückgegeben werden sollen.

minStartDate

Das früheste Datum, an dem die Jobs gestartet wurden.

maxStartDate

Das späteste Datum, an dem die Jobs gestartet wurden.

status

Der Status der Jobs.

page

Nullbasierte Seitennummerierung.

pageSize

Die Anzahl von Zeilen pro Seite.

Rückgabe:

Die Jobs, die über die angegebenen Parameter verfügen.

Beispiele:

Bei dem folgenden Code handelt es sich um ein Beispiel für eine SOAP-Anforderung zum Suchen nach Jobs.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:orc="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/orcmon">
  <soapenv:Header>
    <orc:sessionId>834133D57E9259C94D44E53A5F6B43C2</orc:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <orc:searchJobs>
      <orc:projectName>CloudProvideProject_2</orc:projectName>
      <orc:version>1.0</orc:version>
      <orc:configName>Default</orc:configName>
      <orc:orchName>ProvideOnCloud</orc:orchName>
      <orc:jobId></orc:jobId>
      <orc:jobKey></orc:jobKey>
      <orc:minStartDate></orc:minStartDate>
      <orc:maxStartDate></orc:maxStartDate>
      <orc:status>errored</orc:status>
      <orc:page>0</orc:page>
    </orc:searchJobs>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```


```
<orc:pageSize>1</orc:pageSize>
</orc:searchJobs>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns3:searchJobsResponse xmlns:ns2="http://www.approuter.com/
schemas/2005/1/monitoringProps/" xmlns:ns3="http://www.approuter.com/
schemas/2008/1/orcmon" xmlns:ns4="http://www.approuter.com/schemas/2004/1/
orcmon/" xmlns:ns5="http://www.approuter.com/schema/router/1000/logging.xsd"
xmlns:ns6="http://www.approuter.com/schemas/2004/1/orcmon">
      <ns3:jobs status="1" startTime="2010-04-15T10:40:02.665Z"
path="CloudProvideProject_2/1.0/Default/Orchestrations/ProvideOnCloud"

id="_dcs_markdown_workspace_Transform_htmlout_0_nl_de_com.ibm.wci.api.doc_ci00135_AD
CF71CCD81139F8CF16F815998B4B73" endTime="2010-04-15T10:40:38.066Z">
        <ns6:event seqNum="0">
          <ns6:eventType>
            <ns4:taskStartLoggedEvent>
              <ns4:taskId>ADCF71CCD81139F8CF16F815998B4B73</ns4:taskId>
              <ns4:sequenceNumber>0</ns4:sequenceNumber>
              <ns4:time>2010-04-15T10:40:02.665Z</ns4:time>
            </ns4:taskStartLoggedEvent>
          </ns6:eventType>
        </ns6:event>
        <ns6:event seqNum="1">
          <ns6:eventType>
            <ns4:setStatusLoggedEvent>
              <ns4:taskId>ADCF71CCD81139F8CF16F815998B4B73</ns4:taskId>
              <ns4:sequenceNumber>1</ns4:sequenceNumber>
              <ns4:status>2</ns4:status>
            </ns4:setStatusLoggedEvent>
          </ns6:eventType>
        </ns6:event>
      </S:Body>
    </S:Envelope>
```

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00135.html>

setMonitoringProperties

Definiert die Eigenschaften zum Verwalten von Überwachungsdaten für Orchestrierungen.

Gilt ausschließlich für Integrationseinheiten.

Parameter:


properties

Die Eigenschaften zum Verwalten von Überwachungsdaten für Orchestrierungen.

Rückgabe:

Eine Liste von Warnungen und Fehlermeldungen.

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00136.html>

Lognotif


Informationen zur Lognotif-WSDL.

Anhand der Lognotif-WSDL können Sie Benachrichtigungsrichtlinien speichern, abrufen und löschen. Außerdem können Sie auch E-Mail- und SNMP-Endpunkte abrufen und definieren, Protokollebenen abrufen und definieren sowie einen Protokollzähler abrufen.

Dieser Abschnitt umfasst die folgenden Themen:

- [createNotificationPolicy](#)
- [deleteNotificationPolicy](#)
- [getEmailEndpoint](#)
- [getLogCount](#)
- [getLogLevel](#)
- [getNotificationPolicies](#)
- [getNotificationPolicy](#)
- [getSnmpEndpoint](#)
- [searchLogs](#)
- [setEmailEndpoint](#)

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00137.html>

createNotificationPolicy

Erstellt und speichert eine Benachrichtigungsrichtlinie.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

policy

Der Name der Richtlinie.

Rückgabe:

Die Richtlinien-ID der Benachrichtigungsrichtlinie, sofern diese erfolgreich erstellt wurde. War die Erstellung nicht erfolgreich, wird der Wert -1 zurückgegeben.

Beispiele:


Beim folgenden Beispiel handelt es sich um eine SOAP-Anforderung zum Erstellen einer Benachrichtigungsrichtlinie.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:log="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/lognotif">
  <soapenv:Header>
    <log:sessionId>910D9A7B441C97AC2FCC54E3F1274AA7</log:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <log:createNotificationPolicy>
      <log:name>TestNotif</log:name>
      <log:logComponent>orchestration</log:logComponent>
      <log:logLevel>error</log:logLevel>
      <log:emailAddresses>user@mydomain.com</log:emailAddresses>
      <log:isSnmp>>false</log:isSnmp>
    </log:createNotificationPolicy>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:createNotificationPolicyResponse xmlns:ns2="http://
www.approuter.com/schemas/2008/1/lognotif" xmlns:ns3="http://
www.approuter.com/schemas/2008/1/lognotif/types">
      <ns2:policyId>688128</ns2:policyId>
    </ns2:createNotificationPolicyResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00138.html>

deleteNotificationPolicy

Löscht eine Benachrichtigungsrichtlinie.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

policyId

Die angegebene ID für die Benachrichtigungsrichtlinie, die gelöscht werden soll.

Rückgabe:

'Success' (Erfolgreich) bzw. 'Failure' (Fehlgeschlagen).

Beispiele:


Beim folgenden Absatz handelt es sich um eine SOAP-Anforderung zum Löschen der Benachrichtigungsrichtlinie mit der angegebenen ID.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:log="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/lognotif">
  <soapenv:Header>
    <log:sessionId>910D9A7B441C97AC2FCC54E3F1274AA7</log:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <log:deleteNotificationPolicy>
      <log:policyId>688128</log:policyId>
    </log:deleteNotificationPolicy>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Beim folgenden Absatz handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:deleteNotificationPolicyResponse xmlns:ns2="http://
www.approuter.com/schemas/2008/1/lognotif" xmlns:ns3="http://
www.approuter.com/schemas/2008/1/lognotif/types">
      <ns2:success>true</ns2:success>
    </ns2:deleteNotificationPolicyResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00139.html>

getEmailEndpoint

Ruft den E-Mail-Endpoint für Benachrichtigungen basierend auf der Sitzungs-ID ab.

Gilt ausschließlich für Integrationseinheiten.

Rückgabe:

Der E-Mail-Endpoint.

Beispiele:


Beim folgenden Beispiel handelt es sich um eine SOAP-Anforderung zum Abrufen eines E-Mail-Endpunkts.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:log="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/lognotif">
  <soapenv:Header>
    <log:sessionId>910D9A7B441C97AC2FCC54E3F1274AA7</log:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <log:getEmailEndpoint/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:getEmailEndpointResponse xmlns:ns2="http://www.approuter.com/
schemas/2008/1/lognotif" xmlns:ns3="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/
lognotif/types">
      <ns2:emailEndpoint>
        <ns3:active>true</ns3:active>
        <ns3:credentials>
          <ns3:password>test</ns3:password>
          <ns3:user>test</ns3:user>
        </ns3:credentials>
        <ns3:host>hq-exch-01</ns3:host>
        <ns3:port>123</ns3:port>
        <ns3:sender>user@mydomain.com</ns3:sender>
        <ns3:subject>Notification</ns3:subject>
      </ns2:emailEndpoint>
    </ns2:getEmailEndpointResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00140.html>

getLogCount

Ruft die Anzahl von Protokollen für die angegebenen Parameter ab.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

logComponent

Die angegebene Komponente, für die Protokolle generiert werden.

logLevel

Die für die angegebene Komponente erwünschte Protokollierungsstufe.

maxDaysOld

Die maximale Anzahl von Tagen, die noch auf Protokolle nach ihrer Erstellung zugegriffen werden kann. Verwenden Sie den Wert 1, wenn kein maximaler Zeitraum festgelegt werden soll.

status

Der angegebene Status der Protokolle, die in den Zähler eingeschlossen werden sollen. Standardwerte:

- All (Alle)
- Resolved (Aufgelöst)
- Unresolved (Nicht aufgelöst)

Rückgabe:

Die Anzahl der Protokolle, die mit den angegebenen Parametern übereinstimmen.

Beispiele:


Beim folgenden Beispiel handelt es sich um eine SOAP-Anforderung zum Abrufen der Anzahl von Protokollen.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:log="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/lognotif">
  <soapenv:Header>
    <log:sessionId>910D9A7B441C97AC2FCC54E3F1274AA7</log:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <log:getLogCount>
      <log:logComponent>orchestration</log:logComponent>
      <log:logLevel>error</log:logLevel>
      <log:maxDaysOld>3</log:maxDaysOld>
      <log:status>all</log:status>
    </log:getLogCount>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Beim folgenden Absatz handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:getLogCountResponse xmlns:ns2="http://www.approuter.com/
schemas/2008/1/lognotif" xmlns:ns3="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/
lognotif/types">
      <ns2:logCount>8</ns2:logCount>
    </ns2:getLogCountResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00141.html>

Ruft die Protokollebene für die angegebene Protokollierungskomponente ab.

Standardprotokollebenen:

- All (Alle). (Hinweis: die tatsächliche Ebene der Protokolle, die für die Ebene "All" abgerufen werden, wird durch die Protokollierungsebene bestimmt, die in der WMC festgelegt ist. Weitere Informationen siehe "Systemprotokolleinstellungen angeben" in der WMC).
- Fatal (Fatal)
- Severe (Schwerwiegend)
- Warning (Warnung)
- Info (Informationen)

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter

logComponent

Die angegebene Komponente, für die Protokolle generiert werden.

Rückgabe:

Die Protokollebene für die angegebene Komponente.

Beispiele:


Beim folgenden Beispiel handelt es sich um eine SOAP-Anforderung zum Abrufen der Protokollebene für Orchestrierungen.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:log="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/lognotif">
  <soapenv:Header>
    <log:sessionId>AD2E025868AC1392A44E6E27E4594EF9</log:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <log:getLogLevel>
      <log:logComponent>orchestration</log:logComponent>
    </log:getLogLevel>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Beim folgenden Absatz handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns3:getLogLevelResponse xmlns:ns2="http://www.approuter.com/
schemas/2008/1/lognotif/types" xmlns:ns3="http://www.approuter.com/
schemas/2008/1/lognotif">
      <ns3:logLevel>warning</ns3:logLevel>
    </ns3:getLogLevelResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013

file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00142.html

getNotificationPolicies

Ruft die Benachrichtigungsrichtlinien ab.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Rückgabe:

Die Benachrichtigungsrichtlinien.

Beispiele:


Beim folgenden Beispiel handelt es sich um eine SOAP-Anforderung zum Abrufen von Benachrichtigungsrichtlinien.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:log="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/lognotif">
  <soapenv:Header>
    <log:sessionId>910D9A7B441C97AC2FCC54E3F1274AA7</log:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <log:getNotificationPolicies/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:getNotificationPoliciesResponse xmlns:ns2="http://
www.approuter.com/schemas/2008/1/lognotif" xmlns:ns3="http://
www.approuter.com/schemas/2008/1/lognotif/types">
      <ns2:notificationPolicies>
        <emailAddresses>user@mydomain.com</emailAddresses>
        <id>688129</id>
        <logComponent>orchestration</logComponent>
        <logLevel>error</logLevel>
        <name>TestNotif</name>
        <snmp>>false</snmp>
      </ns2:notificationPolicies>
    </ns2:getNotificationPoliciesResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013

file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00143.html

getNotificationPolicy

Ruft die Benachrichtigungsrichtlinie ab, die die angegebene Benachrichtigungsrichtlinien-ID verwendet.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

policyId

Die angegebene ID für die Benachrichtigungsrichtlinie.

Rückgabe:

Die Benachrichtigungsrichtlinie.

Beispiele:


Beim folgenden Beispiel handelt es sich um eine SOAP-Anforderung zum Abrufen einer Benachrichtigung.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:log="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/lognotif">
  <soapenv:Header>
    <log:sessionId>910D9A7B441C97AC2FCC54E3F1274AA7</log:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <log:getNotificationPolicy>
      <log:policyId>688129</log:policyId>
    </log:getNotificationPolicy>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:getNotificationPolicyResponse xmlns:ns2="http://www.approuter.com/
schemas/2008/1/lognotif" xmlns:ns3="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/
lognotif/types">
      <ns2:notificationPolicy>
        <emailAddresses>user@mydomain.com</emailAddresses>
        <id>688129</id>
        <logComponent>orchestration</logComponent>
        <logLevel>error</logLevel>
        <name>TestNotif</name>
        <snmp>false</snmp>
      </ns2:notificationPolicy>
    </ns2:getNotificationPolicyResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

getSnmpEndpoint

Ruft den SNMP-Endpunkt für Benachrichtigungen ab.

Gilt ausschließlich für Integrationseinheiten.

Rückgabe:

Der SNMP-Endpunkt.

Beispiele:


Beim folgenden Beispiel handelt es sich um eine SOAP-Anforderung zum Abrufen eines SNMP-Endpunkts.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:log="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/lognotif">
  <soapenv:Header>
    <log:sessionId>910D9A7B441C97AC2FCC54E3F1274AA7</log:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <log:getSnmpEndpoint/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:getSnmpEndpointResponse xmlns:ns2="http://www.approuter.com/
schemas/2008/1/lognotif" xmlns:ns3="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/
lognotif/types">
      <ns2:snmpEndpoint>
        <ns3:active>true</ns3:active>
        <ns3:community>Test</ns3:community>
        <ns3:host>hq-exch-01</ns3:host>
      </ns2:snmpEndpoint>
    </ns2:getSnmpEndpointResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00145.html>

searchLogs

Ruft die Protokolle für die angegebenen Parameter ab.

Gilt für Clouds (Integration Appliances) sowie für Integrationseinheiten.

Parameter:

logComponent

Die angegebene Komponente, für die Protokolle generiert werden. **logComponent** kann eines von Folgenden sein:

- hardware
- resources
- network
- Security (Sicherheit)
- orchestration
- deployment
- all

logLevel

Die für die angegebene Komponente erwünschte Protokollierungsstufe. **logLevel** kann eines von Folgenden sein:

- critical
- error
- warning
- info
- all

maxDaysOld

Die maximale Anzahl von Tagen, die nach ihrer Erstellung noch auf Protokolle zugegriffen werden kann. Verwenden Sie den Wert -1, wenn kein maximaler Zeitraum festgelegt werden soll.

status

Der angegebene Status der Protokolle, die in die Suche eingeschlossen werden sollen. **status** kann eines von Folgenden sein:

- resolved
- unresolved
- all

page

Verwendet die nullbasierte Seitennummerierung. Die Paginierung von Protokollen beginnt mit Null. Die maximale Größe von page muss als 2,147,483,647 dokumentiert sein.

pageSize

Gibt die Größe der Protokollseiten an, die zurückgegeben werden. Die maximale Größe von pageSize muss als 2,147,483,647 dokumentiert sein.

Rückgabe:

Die Protokolle, die mit den angegebenen Parametern übereinstimmen.

Beispiele:

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um eine SOAP-Anforderung zum Durchsuchen der Protokolle nach Protokollen, die mit den angegebenen Parametern übereinstimmen.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:log="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/lognotif">
```

```

<soapenv:Header>
  <log:sessionId>AD2E025868AC1392A44E6E27E4594EF9</log:sessionId>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
  <log:searchLogs>
    <log:logComponent>orchestration</log:logComponent>
    <log:logLevel>error</log:logLevel>
    <log:maxDaysOld>6</log:maxDaysOld>
    <log:status>all</log:status>
    <log:page>1</log:page>
    <log:pageSize>5</log:pageSize>
  </log:searchLogs>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung.


```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns3:searchLogsResponse xmlns:ns2="http://www.approuter.com/
schemas/2008/1/lognotif/types" xmlns:ns3="http://www.approuter.com/
schemas/2008/1/lognotif">
      <ns3:logs>
        <ns2:system>orchestration</ns2:system>
        <ns2:message>Internal error: java.lang.RuntimeException: Could
not create the module activity: invoke for module http://www.approuter.com/
module/jde/: com.approuter.maestro.sdk.mpi.ActivityCreationException: Not able
to connect to gateway</ns2:message>
        <ns2:id>10157</ns2:id>
        <ns2:level>error</ns2:level>
        <ns2:timestamp>2010-04-07T09:03:30.155Z</ns2:timestamp>
      </ns3:logs>
      <ns3:logs>
        <ns2:system>orchestration</ns2:system>
        <ns2:message>Unable to compile the orchestration config-url://
JDE_TestCase_101/3.2/Default/Orchestrations/Orchestration</ns2:message>
        <ns2:id>10156</ns2:id>
        <ns2:level>error</ns2:level>
        <ns2:timestamp>2010-04-07T09:03:29.124Z</ns2:timestamp>
      </ns3:logs>
      <ns3:logs>
        <ns2:system>orchestration</ns2:system>
        <ns2:message>Error while trying to call remote operation connect
on gateway for activity com.approuter.module.jde.activity.JdeInvoke and
Secure Connector 2133, error is The Secure Connector name: 2133 is not
correct. Please specify the right agent name</ns2:message>
        <ns2:id>10155</ns2:id>
        <ns2:level>error</ns2:level>
        <ns2:timestamp>2010-04-07T09:03:29.110Z</ns2:timestamp>
      </ns3:logs>
      <ns3:logs>
        <ns2:system>orchestration</ns2:system>
        <ns2:message>Undeploy of Orchestration config-url://
JDE_TestCase_101/3.2/Default/Orchestrations/Orchestration failed:
Orchestration not deployed: config-url://JDE_TestCase_101/3.2/Default/
Orchestrations/Orchestration.</ns2:message>
        <ns2:id>10153</ns2:id>
        <ns2:level>error</ns2:level>
        <ns2:timestamp>2010-04-07T08:48:30.078Z</ns2:timestamp>
      </ns3:logs>
      <ns3:logs>
        <ns2:system>orchestration</ns2:system>
        <ns2:message>Orchestration not deployed: config-url://
JDE_TestCase_101/3.2/Default/Orchestrations/Orchestration</ns2:message>

```

```
<ns2:id>10152</ns2:id>
<ns2:level>error</ns2:level>
<ns2:timestamp>2010-04-07T08:48:29.059Z</ns2:timestamp>
</ns3:logs>
</ns3:searchLogsResponse>
</S:Body>
</S:Envelope>
```

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00146.html>

setEmailEndpoint

Definiert den E-Mail-Endpoint für Benachrichtigungen.

Gilt ausschließlich für Integrationseinheiten.

Parameter:

emailEndpoint

Der E-Mail-Endpoint.

Rückgabe:

'Success' (Erfolgreich) bzw. 'Failure' (Fehlgeschlagen).

Beispiele:

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um eine SOAP-Anforderung zum Definieren eines E-Mail-Endpunkts.


```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:log="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/lognotif" xmlns:typ="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/lognotif/types">
  <soapenv:Header>
    <log:sessionId>910D9A7B441C97AC2FCC54E3F1274AA7</log:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <log:setEmailEndpoint>
      <log:emailEndpoint>
        <typ:active>true</typ:active>
        <typ:credentials>
          <typ:password>test</typ:password>
          <typ:user>test</typ:user>
        </typ:credentials>
        <typ:host>hq-exch-01</typ:host>
        <typ:port>123</typ:port>
        <typ:sender>user@mydomain.com</typ:sender>
        <typ:subject>Notification</typ:subject>
      </log:emailEndpoint>
    </log:setEmailEndpoint>
```

```
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Beim folgenden Absatz handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:setEmailEndpointResponse xmlns:ns2="http://www.approuter.com/
schemas/2008/1/lognotif" xmlns:ns3="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/
lognotif/types">
      <ns2:success>true</ns2:success>
    </ns2:setEmailEndpointResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00147.html>

System


Informationen zur System-WSDL.

Die System-WSDL gilt ausschließlich für Integrationseinheiten (Integration Appliances). Anhand der System-WSDL können Sie einen Einheitenamen oder eine Netzkonfiguration definieren oder abrufen. Außerdem können Sie auch Systembefehle ausführen oder Systeminformationen abrufen.

Dieser Abschnitt umfasst die folgenden Themen:

- [downloadPostmortem](#)
- [executeCommand](#)
- [getApplianceName](#)
- [getNetworkConfiguration](#)
- [getResourceUtilizationData](#)
- [setApplianceName](#)
- [setNetworkConfiguration](#)

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00148.html>

downloadPostmortem

Lädt die Postmortem-Datei herunter.

Beziehen Sie sich auf die Informationen in dieser Datei, um Probleme im Zusammenhang mit Integrationseinheiten (Integration Appliances) zu beheben.

Gilt ausschließlich für Integrationseinheiten.

Rückgabe:

Die Postmortem-Datei.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00149.html>

executeCommand

Führt den angegebenen Systembefehl aus.

Gilt ausschließlich für Integrationseinheiten.

Parameter:

command

Der angegebene Systembefehl, der ausgeführt werden soll.

Rückgabe:

'Success' (Erfolgreich) bzw. 'Failure' (Fehlgeschlagen).

Aufzählungen (Enums):


Die Systembefehle werden als aufgezählte Konstanten definiert.

Die folgende Tabelle enthält eine Auflistung der Systembefehle.

Be feh l	Beschreibung
re mo veJ ob His tor y	Entfernt Verlaufsprotokolle für Jobs von der Integrationseinheit (Integration Appliance).

Be feh l	Beschreibung
re mo ve Pro jec ts	Entfernt Projekte von der Integrationseinheit (Integration Appliance).
re mo ve Ru nni ng Jo bs	Stoppt und entfernte aktive Jobs von der Integrationseinheit (Integration Appliance).
ge ner ate Po st mo rte m	Generiert ein Archiv mit Informationen, die aus Protokollen für Integrationseinheiten (Integration Appliances), Orchestrierungsprotokollen und Transaktionsspeichern zusammengestellt wurden. Beziehen Sie sich auf diese Informationen, um ein Debugging für Probleme im Zusammenhang mit Integrationseinheiten (Integration Appliances) auszuführen. Führen Sie diesen Befehl aus, bevor Sie einen Neustart der Integrationseinheit (Integration Appliance) ausführen.
res tar t	Führt einen Neustart des Routing-Subsystems der Integrationseinheit (Integration Appliance) aus.
reb oot	Führt alle Routing-Services herunter und führt dann einen Warmstart der Integrationseinheit (Integration Appliance) aus.

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00150.html>

getApplianceName

Ruft den Einheitenamen ab.

Gilt ausschließlich für Integrationseinheiten.

Rückgabe:

Der Name der Einheit.

Beispiele:


Bei dem folgenden Code handelt es sich um ein Beispiel für eine SOAP-Anforderung zum Abrufen des Namens der Integrationseinheit (Integration Appliance).

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sys="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/system">
  <soapenv:Header>
    <sys:sessionId>91997FBCE89093792D40DEF8FDB345DD</sys:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <sys:getApplianceName/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns3:getApplianceNameResponse xmlns:ns2="http://www.approuter.com/
schemas/router/1000/NetConfig02.xsd" xmlns:ns3="http://www.approuter.com/
schemas/2008/1/system" xmlns:ns4="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/
util/types">
      <ns3:applianceName>TheIntegrator</ns3:applianceName>
    </ns3:getApplianceNameResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00151.html>

getNetworkConfiguration

Gibt den Status der aktuellen Netzkonfiguration zurück.

Gilt ausschließlich für Integrationseinheiten.

Rückgabe:
Der Netzstatus.

Beispiele:

Bei dem folgenden Code handelt es sich um ein Beispiel für eine SOAP-Anforderung zum Abrufen der Netzkonfiguration.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sys="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/system">
  <soapenv:Header>
    <sys:sessionId>91997FBCE89093792D40DEF8FDB345DD</sys:sessionId>
  </soapenv:Header>
```



```

<soapenv:Body>
  <sys:getNetworkConfiguration/>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung.


```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns3:getNetworkConfigurationResponse xmlns:ns2="http://
www.approuter.com/schemas/router/1000/NetConfig02.xsd"
xmlns:ns3="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/system"
xmlns:ns4="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/util/types">
      <ns3:networkStatus>
        <ns2:active>true</ns2:active>
        <ns2:carrierTimeout>30</ns2:carrierTimeout>
        <ns2:emgmt active="true">
          <ns2:ipaddr>10.10.60.23</ns2:ipaddr>
          <ns2:netmask>255.255.255.0</ns2:netmask>
          <ns2:broadcast>10.10.60.255</ns2:broadcast>
          <ns2:MACaddr>00:04:23:cd:e8:b5</ns2:MACaddr>
          <ns2:fromDhcp>true</ns2:fromDhcp>
          <ns2:leaseExp>Sat Apr 24 05:33:10 2010 GMT</ns2:leaseExp>
          <ns2:isVirtual>false</ns2:isVirtual>
          <ns2:linkInfoValid>true</ns2:linkInfoValid>
          <ns2:autoNegotiate>true</ns2:autoNegotiate>
          <ns2:speed>1000</ns2:speed>
          <ns2:fullDuplex>true</ns2:fullDuplex>
        </ns2:emgmt>
        <ns2:edata active="true">
          <ns2:ipaddr>10.10.50.23</ns2:ipaddr>
          <ns2:netmask>255.255.255.0</ns2:netmask>
          <ns2:broadcast>10.10.50.255</ns2:broadcast>
          <ns2:MACaddr>00:04:23:cd:e9:d9</ns2:MACaddr>
          <ns2:fromDhcp>true</ns2:fromDhcp>
          <ns2:leaseExp>Sat Apr 24 05:33:14 2010 GMT</ns2:leaseExp>
          <ns2:isVirtual>false</ns2:isVirtual>
          <ns2:linkInfoValid>true</ns2:linkInfoValid>
          <ns2:autoNegotiate>true</ns2:autoNegotiate>
          <ns2:speed>1000</ns2:speed>
          <ns2:fullDuplex>true</ns2:fullDuplex>
        </ns2:edata>
        <ns2:gateway>
          <ns2:value>10.10.70.3</ns2:value>
          <ns2:fromDhcp>true</ns2:fromDhcp>
          <ns2:dhcpSource>emgmt</ns2:dhcpSource>
        </ns2:gateway>
        <ns2:hostname>
          <ns2:value>myhost</ns2:value>
          <ns2:fromDhcp>true</ns2:fromDhcp>
          <ns2:dhcpSource>emgmt</ns2:dhcpSource>
        </ns2:hostname>
        <ns2:domain>
          <ns2:value>mycompany.com</ns2:value>
          <ns2:fromDhcp>true</ns2:fromDhcp>
          <ns2:dhcpSource>emgmt</ns2:dhcpSource>
        </ns2:domain>
        <ns2:search>
          <ns2:value>mycompany.com mycompany.corp</ns2:value>
          <ns2:fromDhcp>true</ns2:fromDhcp>
          <ns2:dhcpSource>emgmt</ns2:dhcpSource>
        </ns2:search>
        <ns2:dns>
          <ns2:value>10.10.20.21 10.10.10.15</ns2:value>

```

```
<ns2:fromDhcp>>true</ns2:fromDhcp>
<ns2:dhcpSource>emgmt</ns2:dhcpSource>
</ns2:dns>
<ns2:ntp>
  <ns2:value>10.10.20.21</ns2:value>
  <ns2:fromDhcp>>true</ns2:fromDhcp>
  <ns2:dhcpSource>emgmt</ns2:dhcpSource>
</ns2:ntp>
<ns2:routes/>
<ns2:httpProxy>
  <ns2:host/>
  <ns2:port/>
  <ns2:user/>
  <ns2:passwd/>
  <ns2:enabled>>false</ns2:enabled>
</ns2:httpProxy>
<ns2:ftpProxy>
  <ns2:host/>
  <ns2:port/>
  <ns2:user/>
  <ns2:passwd/>
  <ns2:enabled>>false</ns2:enabled>
</ns2:ftpProxy>
<ns2:sftpProxy>
  <ns2:host/>
  <ns2:port/>
  <ns2:user/>
  <ns2:passwd/>
  <ns2:enabled>>false</ns2:enabled>
</ns2:sftpProxy>
<ns2:history>
  <ns2:startAttempt>Fri Apr 23 17:33:07 2010 GMT</
ns2:startAttempt>
  <ns2:started>Fri Apr 23 17:33:15 2010 GMT</ns2:started>
  <ns2:stopped/>
  <ns2:stopReason/>
  <ns2:current>Monitoring network</ns2:current>
</ns2:history>
</ns3:networkStatus>
</ns3:getNetworkConfigurationResponse>
</S:Body>
</S:Envelope>
```

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00152.html>

getResourceUtilizationData

Ruft die Ressourcennutzungsdaten für die angegebene Einheit ab.

Gilt ausschließlich für Integrationseinheiten.

Rückgabe:

Ressourcennutzungsdaten für die Einheit.

Beispiele:


Bei dem folgenden Code handelt es sich um ein Beispiel für eine SOAP-Anforderung zum Abrufen der Ressource der Integrationseinheit (Integration Appliance).

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sys="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/system">
  <soapenv:Header>
    <sys:sessionId>9705D42CDA8D28BA04CEBAB3D9C44B5A</sys:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <sys:getResourceUtilizationData/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:getResourceUtilizationDataResponse xmlns:ns4="http://www.approuter.com/
schemas/router/1000/NetConfig02.xsd" xmlns:ns3="http://www.approuter.com/
schemas/2008/1/util/types" xmlns:ns2="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/
system">
      <ns2:applianceUtilization>
        <diskPercentUsed>6</diskPercentUsed>
        <usedMemory>35813024</usedMemory>
        <maxMemory>1509949440</maxMemory>
        <collectionCount>1</collectionCount>
        <totalRunningJobs>0</totalRunningJobs>
        <time>
          <ns3:offset>0</ns3:offset>
          <ns3:time>1379634870597</ns3:time>
        </time>
      </ns2:applianceUtilization>
    </ns2:getResourceUtilizationDataResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00160.html>

setApplianceName

Definiert den Einheitenname.

Gilt ausschließlich für Integrationseinheiten.

Parameter:

applianceName

Der angegebene Name für die Einheit.

Rückgabe:

'Success' (Erfolgreich) bzw. 'Failure' (Fehlgeschlagen).

Beispiele:


Bei dem folgenden Code handelt es sich um ein Beispiel für eine SOAP-Anforderung zum Definieren des Namens der Integrationseinheit (Integration Appliance).

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sys="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/system">
  <soapenv:Header>
    <sys:sessionId>91997FBCE89093792D40DEF8FDB345DD</sys:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <sys:setApplianceName>
      <sys:applianceName>TheIntegrator</sys:applianceName>
    </sys:setApplianceName>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>>
```

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns3:setApplianceNameResponse xmlns:ns2="http://www.approuter.com/
schemas/router/1000/NetConfig02.xsd"
xmlns:ns3="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/system"
xmlns:ns4="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/util/types">
      <ns3:success>true</ns3:success>
    </ns3:setApplianceNameResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00153.html>

setNetworkConfiguration

Definiert die aktuelle Netzkonfiguration.

Gilt ausschließlich für Integrationseinheiten.

Rückgabe:

'Success' (Erfolgreich) bzw. 'Failure' (Fehlgeschlagen).

Beispiel:


Bei dem folgenden Code handelt es sich um ein Beispiel für eine SOAP-Anforderung zum Definieren der Netzkonfiguration für eine Integrationseinheit (Integration Appliance). Geben Sie die Werte für Ihr Netz und Ihre Einheit ein.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sys="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/system"
xmlns:net="http://www.approuter.com/schemas/router/1000/
NetConfig02.xsd">
  <soapenv:Header>
    <sys:sessionId?</sys:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <sys:setNetworkConfiguration>
      <sys:networkType>
        <net:emgmt>
          <net:fallback>
            <net:ipaddr?</net:ipaddr>
            <net:netmask?</net:netmask>
            <net:broadcast?</net:broadcast>
          </net:fallback>
          <net:manual>
            <net:ipaddr?</net:ipaddr>
            <net:netmask?</net:netmask>
            <net:broadcast?</net:broadcast>
          </net:manual>
          <net:useDhcp?</net:useDhcp>
          <net:useDhcpRoutes?</net:useDhcpRoutes>
          <net:autoNegotiate?</net:autoNegotiate>
          <net:speed?</net:speed>
          <net:fullDuplex?</net:fullDuplex>
        </net:emgmt>
        <net:edata>
          <net:fallback>
            <net:ipaddr?</net:ipaddr>
            <net:netmask?</net:netmask>
            <net:broadcast?</net:broadcast>
          </net:fallback>
          <net:manual>
            <net:ipaddr?</net:ipaddr>
            <net:netmask?</net:netmask>
            <net:broadcast?</net:broadcast>
          </net:manual>
          <net:useDhcp?</net:useDhcp>
          <net:useDhcpRoutes?</net:useDhcpRoutes>
          <net:autoNegotiate?</net:autoNegotiate>
          <net:speed?</net:speed>
          <net:fullDuplex?</net:fullDuplex>
        </net:edata>
        <net:gateway>
          <net:useDhcp?</net:useDhcp>
          <net:dhcpSource?</net:dhcpSource>
          <net:manual?</net:manual>
          <net:fallback?</net:fallback>
        </net:gateway>
        <net:hostname>
          <net:useDhcp?</net:useDhcp>
          <net:dhcpSource?</net:dhcpSource>
          <net:manual?</net:manual>
          <net:fallback?</net:fallback>
        </net:hostname>
        <net:domain>
          <net:useDhcp?</net:useDhcp>
          <net:dhcpSource?</net:dhcpSource>
          <net:manual?</net:manual>
        </net:domain>
      </sys:networkType>
    </sys:setNetworkConfiguration>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```

    <net:fallback?></net:fallback>
</net:domain>
<net:search>
  <net:useDhcp?></net:useDhcp>
  <net:dhcpSource?></net:dhcpSource>
  <net:manual?></net:manual>
  <net:fallback?></net:fallback>
</net:search>
<net:dns>
  <net:useDhcp?></net:useDhcp>
  <net:dhcpSource?></net:dhcpSource>
  <net:manual?></net:manual>
  <net:fallback?></net:fallback>
</net:dns>
<net:ntp>
  <net:useDhcp?></net:useDhcp>
  <net:dhcpSource?></net:dhcpSource>
  <net:manual?></net:manual>
  <net:fallback?></net:fallback>
</net:ntp>
<net:routes>
  <!--Zero or more repetitions:-->
  <net:route>
    <net:destination?></net:destination>
    <net:netmask?></net:netmask>
    <net:router?></net:router>
    <net:interface?></net:interface>
  </net:route>
</net:routes>
<net:httpProxy>
  <net:host?></net:host>
  <net:port?></net:port>
  <net:user?></net:user>
  <net:passwd?></net:passwd>
  <net:enabled?></net:enabled>
  <net:passwdEncoding?></net:passwdEncoding>
</net:httpProxy>
<net:ftpProxy>
  <net:host?></net:host>
  <net:port?></net:port>
  <net:user?></net:user>
  <net:passwd?></net:passwd>
  <net:enabled?></net:enabled>
  <net:passwdEncoding?></net:passwdEncoding>
</net:ftpProxy>
<net:sftpProxy>
  <net:host?></net:host>
  <net:port?></net:port>
  <net:user?></net:user>
  <net:passwd?></net:passwd>
  <net:enabled?></net:enabled>
  <net:passwdEncoding?></net:passwdEncoding>
</net:sftpProxy>
  <net:carrierTimeout?></net:carrierTimeout>
  <net:enabled?></net:enabled>
</sys:networkType>
</sys:setNetworkConfiguration>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00154.html>


Staging (Bereitstellung)

Informationen zur Staging-WSDL.

Die Staging-WSDL gilt ausschließlich für Integrationseinheiten (Integration Appliances). Anhand der Staging-WSDL können Sie prüfen, ob die Bereitstellungsdatenbank gestartet wurde. Außerdem können Sie auch die Bereitstellungsdatenbank starten oder stoppen.

Dieser Abschnitt umfasst die folgenden Themen:

- [isStagingDatabaseStarted](#)
- [startStagingDatabase](#)
- [stopStagingDatabase](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00155.html>

isStagingDatabaseStarted

Gibt zurück, ob die Bereitstellungsdatenbank gestartet wurde ('true' bzw. 'false').

Gilt ausschließlich für Integrationseinheiten.

Rückgabe:

'True', wenn die Bereitstellungsdatenbank gestartet wurde.

Beispiele:

Bei dem folgenden Code handelt es sich um ein Beispiel für eine SOAP-Anforderung zum Prüfen, ob die Bereitstellungsdatenbank gestartet wurde.


```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:stag="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/staging">
  <soapenv:Header>
    <stag:sessionId>91997FBCE89093792D40DEF8FDB345DD</stag:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <stag:isStagingDatabaseStarted/>
```

```
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <isStagingDatabaseStartedResponse xmlns="http://www.approuter.com/
schemas/2008/1/staging">
      <isStarted>true</isStarted>
    </isStagingDatabaseStartedResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00156.html>

startStagingDatabase

Startet die Bereitstellungsdatenbank. Als Rückgabe erfolgt 'Success' (Erfolgreich), wenn die Datenbank startet. Schlägt der Datenbankstart fehl, wird 'Failure' (Fehlgeschlagen) zurückgegeben.

Gilt ausschließlich für Integrationseinheiten.

Rückgabe:

'Success' (Erfolgreich) bzw. 'Failure' (Fehlgeschlagen).

Beispiele:

Bei dem folgenden Code handelt es sich um ein Beispiel für eine SOAP-Anforderung zum Starten der Bereitstellungsdatenbank.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:stag="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/staging">
  <soapenv:Header>
    <stag:sessionId>91997FBCE89093792D40DEF8FDB345DD</stag:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <stag:startStagingDatabase/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```


Beim folgenden Beispiel handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <startStagingDatabaseResponse xmlns="http://www.approuter.com/
schemas/2008/1/staging">
      <success>true</success>
    </startStagingDatabaseResponse>
```



```
</S:Body>
</S:Envelope>
```

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.api.doc/ci00157.html>

stopStagingDatabase

Stoppt die Bereitstellungsdatenbank. Als Rückgabe erfolgt 'Success' (Erfolgreich), wenn die Datenbank stoppt. Schlägt der Datenbankstopp fehl, wird 'Failure' (Fehlgeschlagen) zurückgegeben.

Gilt ausschließlich für Integrationseinheiten.

Rückgabe:
'Success' (Erfolgreich) bzw. 'Failure' (Fehlgeschlagen).

Beispiele:


Bei dem folgenden Code handelt es sich um ein Beispiel für eine SOAP-Anforderung zum Stoppen der Bereitstellungsdatenbank.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:stag="http://www.approuter.com/schemas/2008/1/staging">
  <soapenv:Header>
    <stag:sessionId>91997FBCE89093792D40DEF8FDB345DD</stag:sessionId>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <stag:stopStagingDatabase/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Beim folgenden Beispiel handelt es sich um die SOAP-Antwort auf die Anforderung.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <stopStagingDatabaseResponse xmlns="http://www.approuter.com/
schemas/2008/1/staging">
      <success>true</success>
    </stopStagingDatabaseResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

Einführung

Das Entwicklerhandbuch zu IBM® Cast Iron® Connector Development Kit (CDK) richtet sich an Entwickler, die die Entwicklungsplattform von Cast Iron Studio (Studio) für die Entwicklung und Implementierung von Plug-in-Konnektoren verwenden möchten, die Daten aus Anwendungssystemen oder anderen Datenquellen extrahieren.

Konnektoren verbessern die Kernfunktionalität von Studio, da sie die API einer externen Anwendung für die Cast Iron-Entwicklungsplattform zugänglich machen. APIs erweitern die Scripting-Engine durch neue Bibliotheken und Objekttypen und sie publizieren Benachrichtigungsereignisse vom externen System in einer physischen oder virtuellen Cast Iron-Integrationseinheit. Cast Iron-Integrationseinheiten unterstützen die Verbindung zu Endpunkten zahlreicher Typen einschließlich FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, E-Mail (SMTP, POP), SAP, MQ, Web-Services und vieler kommerzieller Datenbanksysteme.

Zu jedem Connector gehört eine XML-Deskriptordatei, die die Verwendung des Konnektors in Studio zum Zeitpunkt des Designs ermöglicht. XSD-Dateien (XSD = XML Schema Definition) definieren die Elemente und Attribute der XML-Datei.

Die Cast Iron-Entwicklungsplattform enthält einen CDK-Konnektorassistenten, der Sie durch den Entwicklungsprozess führt. Studio bietet eine intuitive Drag-and-drop-Schnittstelle, die den Entwicklungsprozess erheblich beschleunigen kann.

Dieser Leitfaden bietet einen Überblick über die Konnektoren, führt Sie in die Komponenten der Cast Iron-Entwicklungsplattform ein und stellt Schritt-für-Schritt-Anleitungen bereit, die Sie für die Entwicklung und Implementierung eigener Konnektoren benötigen.


Voraussetzungen

Da ein großer Teil der Arbeiten zur Entwicklung eines Konnektors innerhalb von Studio ausgeführt werden, sollten Sie mit Studio und den Cast Iron-Produkten vertraut sein. Außerdem sollten Sie mit folgenden Sprachen und Dateiformaten vertraut sein:

- Extensible Markup Language (XML)
- Web Services Description Language (WSDL)
- Extensible Stylesheet Language Transformations (XSLT)

Anmerkung: Für viele Aktivitäten unterstützt Studio einen "Erkennungsprozess", um die Struktur der Parameter zu bestimmen, die an einen Endpunkt gesendet oder von einem Endpunkt empfangen werden. Wenn Ihre Eingabeaktivität zum Zeitpunkt des Designs erkannt wird, müssen Sie einen abstrakten WSDL-Elementtyp oder Schemaelementtyp nutzen. Wenn ein Element als abstrakt deklariert werden soll, ist die Verwendung einer Substitutionsgruppe erforderlich. Wenn keine abstrakte Version verfügbar ist, müssen Sie Ihre WSDL-Datei oder Ihr Schema ändern. Ihre abstrakte Datei wird dann beim Design anstelle des tatsächlichen Datentyps verwendet. Weitere Informationen zu abstrakten Dateien finden Sie im Abschnitt [Fenster 'Aktivitäten hinzufügen' verwenden](#).

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013

Hinweise zum Design

Durch die rasante Verbreitung von anwendungsorientierter Software, die als Service über das Web bereitgestellt wird, ist es wichtiger als je zuvor, effektive Richtlinien für ein Projekt zu implementieren. Eine sorgfältige Planung der Designaktivitäten kann ganz erheblich zum Erfolg eines Projekts beitragen.

Bevor Sie mit der Entwicklung beginnen, sollten Sie folgende Aspekte unbedingt beachten:


- **Task- und Benutzeranalyse** - Ermitteln Sie vor dem Beginn des Projekts, welche Tasks von den Endbenutzern ausgeführt werden sollen. Mithilfe der Elemente, die von den Schemadateien bereitgestellt werden, und der Konfigurationseigenschaften der XML-Datei können Sie den Zugriff der Benutzer auf Studio und seine Funktionen steuern. Beispielsweise können Sie durch das Definieren eines Endpunkts für die Benutzer die Zahl der Aktivitäten begrenzen oder erweitern, die sie zu den Orchestrierungen hinzufügen können. Außerdem ist es wichtig zu verstehen, *wie* die Endbenutzer ihre Tasks ausführen. Wenn Sie den Benutzern die erforderlichen Informationen in der Reihenfolge zur Verfügung stellen, in der sie sie wahrscheinlich brauchen, kann dies ganz erheblich zur reibungslosen Integration des Projekts und zu einheitlicher Funktionalität und Gestaltung für die Benutzer beitragen.
- **Namenskonventionen** - Bei Projekten mit hohem Zeitdruck ist die Versuchung zuweilen groß, der Benennung der einzelnen Komponenten einer Anwendung nicht die erforderliche Beachtung zu schenken. Beim Design der Endpunktanzeige möchten Sie vielleicht am liebsten schnell ein 'type'-Feld definieren, um gleich zu wichtigeren funktionalen Tasks überzugehen. Die Vorteile der Vergabe intuitiver Namen zeigen sich häufig erst später, wenn die Benutzer mit uneindeutigen und verwirrenden Benennungen kämpfen müssen. Wenn der Connector erst einmal implementiert ist, wird er möglicherweise für eine lange Zeit und in unterschiedlichsten Anwendungsszenarien eingesetzt. Nutzen Sie deshalb logische, konsistente und intuitive Namenskonventionen.

Vorbereitende Schritte

Nehmen Sie sich vor dem Beginn des Projekts einige Minuten Zeit, um die folgenden Informationen zusammenzutragen. Wenn Sie diese Informationen in dem Moment zur Hand haben, in dem Sie sie benötigen, trägt dies zu einem reibungslosen Entwicklungsprozess bei:

- **Verbindungsfelder** - Halten Sie die Verbindungsfelddetails bereit, die Sie benötigen, um eine Verbindung zu den Endpunkten herzustellen (zum Beispiel Name und Typ).
- **Eingabeaktivitäten** - Legen Sie fest, welche Eingabeaktivitäten zum Zeitpunkt des Designs dynamisch erkannt werden und welche statisch sind.
- **Eingabe- und Ausgabedatentypen** - Sie sollten jederzeit angeben können, welche Eingabe- und Ausgabedatentypen von jeder Aktivität unterstützt werden.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.cdk.doc/cdk_designconsider.html

Aufbau dieses Handbuchs

Dieses Dokument bietet Ihnen die nötigen Informationen, sodass Sie rasch mit einem Entwicklungsprojekt beginnen zu können. In Kapitel 1 wird der CDK-Konnektorassistent vorgestellt und erläutert, wie Sie die Arbeit an einem Projekt beginnen können. Wenn Sie sich zuvor etwas näher mit der CDK-Entwicklungsplattform vertraut machen möchten, nehmen Sie sich einige Minuten Zeit und lesen Sie Kapitel 4 ([CDK-Komponenten](#)), bevor Sie mit einem Projekt beginnen.

Dieses Handbuch ist in die folgenden Abschnitte unterteilt.

- [Erste Schritte mit dem CDK-Konnektorassistenten](#)

Stellt den CDK-Konnektorassistenten vor und bietet Schritt-für-Schritt-Anleitungen für das Erstellen eines Konnektors.

- [Test und Fehlerbehebung](#)

Stellt Verfahren für das Testen und die Fehlerbehebung für den Connector bereit.

- [Konnektorprojekt exportieren und importieren](#)

Bietet Informationen zum Export und Import von Konnektorprojekten.

- [Cast Iron CDK-Komponenten](#)

Bietet einen Überblick über die Studio-Entwicklungsplattform und stellt die CDK-Komponenten vor.


- [Häufig gestellte Fragen](#)

Enthält Antworten auf häufig gestellte Fragen.

- [Hilfe anfordern](#)

Bietet Informationen zu IBM Ressourcen und zeigt, wie Sie Hilfe anfordern können.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.cdk.doc/cdk_docorganized.html

Erste Schritte mit dem CDK-Konnektorassistenten

Der CDK-Konnektorassistent führt Sie in drei Fenstern durch den Entwicklungsprozess, in denen Sie die grundlegenden Details zum Connector eingeben. Anschließend generiert der Assistent Orchestrierungen, die Sie testen, zertifizieren und in Studio implementieren können.

Vorgehensweise

1. Starten Sie Studio.

2. Wählen Sie **Datei** -> **Neues Konnektorprojekt** aus.

Ergebnisse

Der Assistent wird im Studio-Arbeitsbereich geöffnet und das Fenster 'Konnektorrinformationen' wird angezeigt.

Nächste Schritte

Im nächsten Schritt arbeiten Sie mit dem Fenster 'Konnektorrinformationen', in dem Sie grundlegende Information zum Connector hinzufügen.

Feedback | Notices

📅 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.cdk.doc/cdk_wizard.html

Fenster 'Konnektorrinformationen'

In diesem Schritt fügen Sie im Fenster 'Konnektorrinformationen' allgemeine Informationen zum Konnektor hinzu (zum Beispiel Name, Version oder Beschreibung) und fügen die WSDL-Datei oder Schemadatei hinzu, die für die Konnektoraktivität verwendet wird.

Informationen zu diesem Vorgang

Im Fenster 'Konnektorrinformationen' geben Sie grundlegende Details zu einem Konnektorprojekt ein. In der folgenden Abbildung wird das Fenster 'Konnektorrinformationen' dargestellt:
Abbildung 1. Fenster 'Konnektorrinformationen'

Connector Information

Provide Basic Connector Detail

Name: SampleSalesforceConnector

Version: 1.0.0

Description: Salesforce sample connector

Add WSDL Or Schema Files

Add WSDL/Schema: /WSDLs/SalesforceNew

Browse

Vorgehensweise

1. Geben Sie in das Textfeld 'Name' einen Namen für den Konnektor ein.
Anmerkung: Wegen der praktischen Beschränkungen für einen Namen des Typs 'NCName' dürfen die Zeichen im Textfeld 'Name' keine Symbolzeichen wie :, @, \$, %, &, /, +, ,, ;, Leerzeichen oder Klammern sein. Darüber hinaus dürfen Zeichenfolgen im Feld 'Name' nicht mit einer Zahl, einem Punkt oder einem Minuszeichen beginnen, auch wenn diese Zeichen später in einem 'NCName' enthalten sein können.
2. Geben Sie in das Textfeld 'Beschreibung' eine Beschreibung für den Konnektor ein.
3. Geben Sie in das Textfeld 'Version' eine Versionsnummer für den Konnektor ein.
4. Klicken Sie zum Hinzufügen einer WSDL-Datei oder Schemadatei auf die Schaltfläche **Durchsuchen** und navigieren Sie zu der gewünschten Datei. Die ausgewählte Datei wird im Feld 'WSDL oder Schema hinzufügen' angezeigt.
Anmerkung: Wenn Ihre Eingabeaktivität zur Designzeit dynamisch erkannt wird, müssen Sie eine WSDL-Datei oder ein Schema bereitstellen, das einen abstrakten Typ für diesen Schritt enthält. Weitere Informationen zu abstrakten Dateien finden Sie im Abschnitt [Fenster 'Aktivitäten hinzufügen' verwenden](#).
5. Klicken Sie auf **Weiter**.


Ergebnisse

Das Fenster 'Verbindungsfelder hinzufügen' wird angezeigt.

Nächste Schritte

Im nächsten Schritt arbeiten Sie mit dem Fenster 'Verbindungsfelder hinzufügen', um Eigenschaften für Endpunktverbindungen anzugeben.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.cdk.doc/cdk_connectinfowindow.html

Fenster 'Verbindungsfelder hinzufügen' verwenden

Im Fenster 'Verbindungsfelder hinzufügen' können Sie die Endpunktverbindungsparameter angeben, die den Benutzern zur Verfügung stehen sollen. Die Benutzer verwenden diese Werte, um Verbindungen zu ihren Endpunkten herzustellen.

Informationen zu diesem Vorgang

Während dieser Entwurfsphase fügen Sie die Verbindungsfelder und die zugehörigen Details hinzu, die zum Herstellen der Verbindung zu Endpunkten erforderlich sind. In der folgenden Abbildung wird das Fenster 'Verbindungsfelder hinzufügen' dargestellt:
Abbildung 1. Fenster 'Verbindungsfelder hinzufügen'

Add Connection Fields

Provide the Endpoint Connection Fields - These fields are used to connect to the endpoint

Double-click table cell to edit the Connection Field Name. Press ENTER to complete editing.

Add Endpoint Connection Fields

Connection Field Name	Connection Field Default Value
User Name	
Password	

Double-click table cell to edit the Connection Field Default Value. Press ENTER to complete editing.

Endpoint Connection Fields Details

Name: Format:

Type:

Field Constraints

Enable Constraints

Value Min Length: Field Min Range:

Value Max Length: Field Max Range:

Provide details for the fields selected in the table shown above.

Add/Delete endpoint connection fields.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie auf das **Pluszeichen (+)**. Ein leeres Verbindungsfeld wird in der Anzeige 'Endpunktverbindungsfelder hinzufügen' angezeigt.
2. Geben Sie in der Anzeige 'Endpunktverbindungsfelder hinzufügen' den Feldtyp ein; Beispiel: ein Kennwort, um das zu einem Benutzernamen gehörige Kennwort anzugeben. Wenn Sie mit der Bearbeitung beginnen möchten, doppelklicken Sie auf eine Zeile in der Zelle 'Name des Verbindungsfelds', um sie zu aktivieren; geben Sie anschließend die Informationen ein. Drücken Sie die **Eingabetaste**, wenn Sie fertig sind. Die Feldtypinformationen werden im Feld 'Name' angezeigt.
3. Klicken Sie in der Anzeige 'Details der Endpunktverbindungsfelder' auf die Dropdown-Menüs **Typ** und **Format** und wählen Sie die Kategorien aus, die den Angaben entsprechen, die Sie in der Anzeige 'Endpunktverbindungsfelder hinzufügen' gemacht haben. Geben Sie in der Anzeige 'Endpunktverbindungsfelder hinzufügen' den Feldtyp ein; Beispiel: ein Kennwort, um das zu einem Benutzernamen gehörige Kennwort anzugeben.
4. Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Verbindungsfelder hinzuzufügen. Nachdem Sie die zusätzlichen Felder hinzugefügt haben, klicken Sie auf **Weiter**.

Ergebnisse

Das Fenster 'Aktivitäten hinzufügen' wird angezeigt.

Nächste Schritte

Im nächsten Schritt arbeiten Sie mit dem Fenster 'Aktivitäten hinzufügen', um Konnektoraktivitäten zu definieren.

Feedback | Notices

📅 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
 file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

Fenster 'Aktivitäten hinzufügen' verwenden


Im Fenster 'Aktivitäten hinzufügen' können Sie Konnektoraktivitäten erstellen und definieren sowie Ein- und Ausgabedaten eingeben.

Informationen zu diesem Vorgang


In dieser Phase geben Sie an, ob Ihre Eingabedaten zum Zeitpunkt des Designs statisch oder dynamisch erkannt werden. Beispiel: Wenn Ihre Daten beim Design erkannt werden, kann die Aktivität **Erstellen** verwendet werden, um die verschiedenen Objekttypen (wie z. B. Account, Contact oder User) zu erstellen. Die Eingabe für die Aktivität **Erstellen** hängt davon ab, welches Objekt Sie erstellen wollen. In dieser Situation wird **Erstellen** als eine *über Durchsuchen auffindbare* Aktivität angesehen, bei der die Eingabe vom zu generierenden Objekt abhängt.

Anmerkung: Wenn die Eingabeaktivität zum Zeitpunkt des Designs erkennbar sein soll, müssen Sie einen abstrakten WSDL-Typ oder Schematyp bereitstellen. Von einem abstrakten WSDL-Typ oder Schematyp werden Web-Services in implementierungsunabhängiger Form beschrieben - im Unterschied zu einem konkreten WSDL-Typ oder Schematyp, von dem definiert wird, wie ein Endpunkt, der einen Service implementiert, im Netz verfügbar gemacht wird. In [Abbildung 1](#) wird an einem Beispiel eine WSDL mit einer abstrakten Typdefinition veranschaulicht:

Abbildung 1. WSDL mit abstrakter Definition

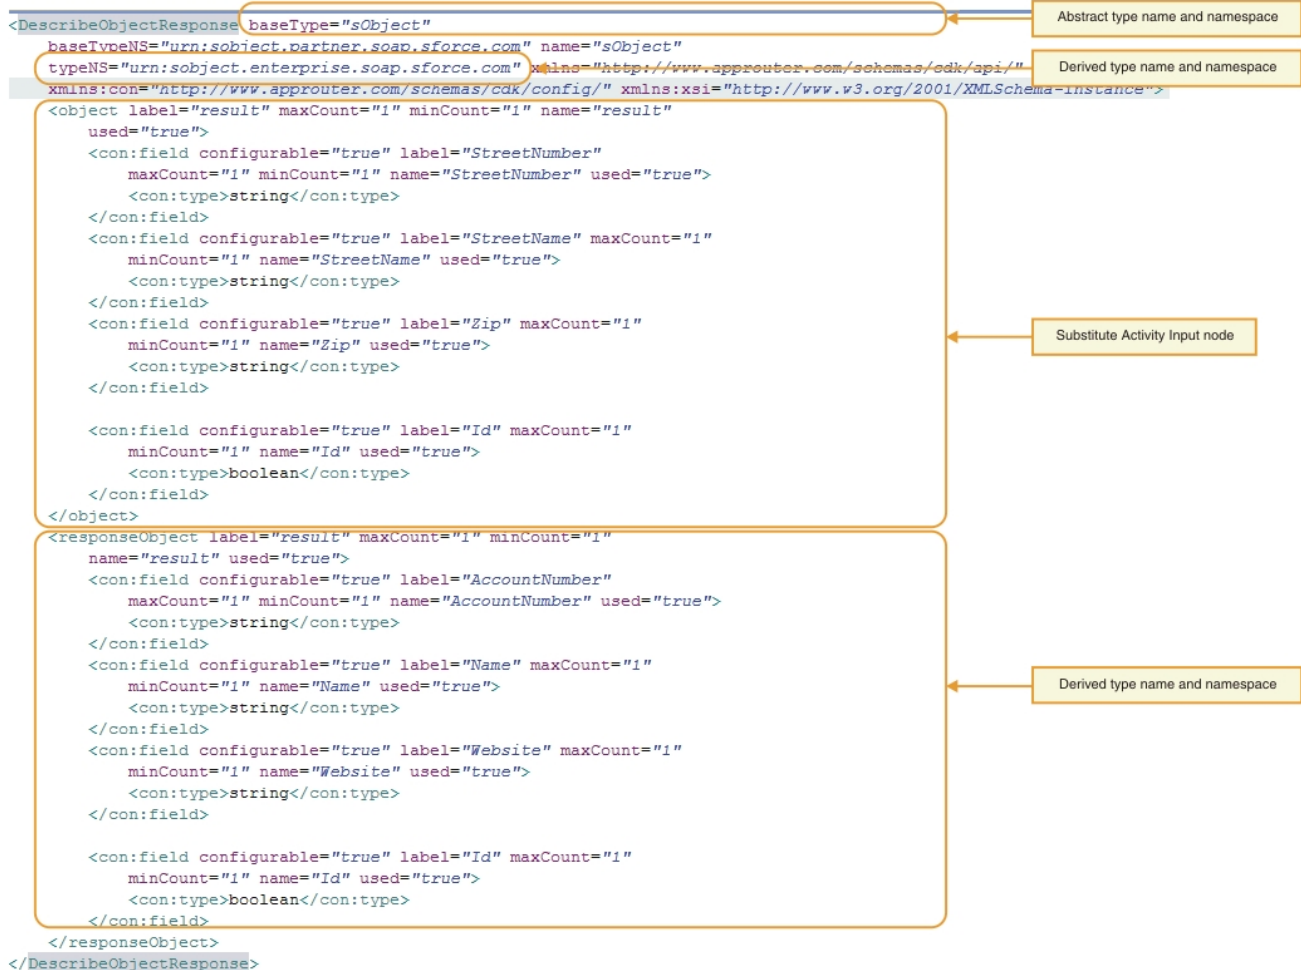

In der folgenden Abbildung wird das Fenster 'Aktivitäten hinzufügen' dargestellt:
Abbildung 2. Fenster 'Aktivitäten hinzufügen'

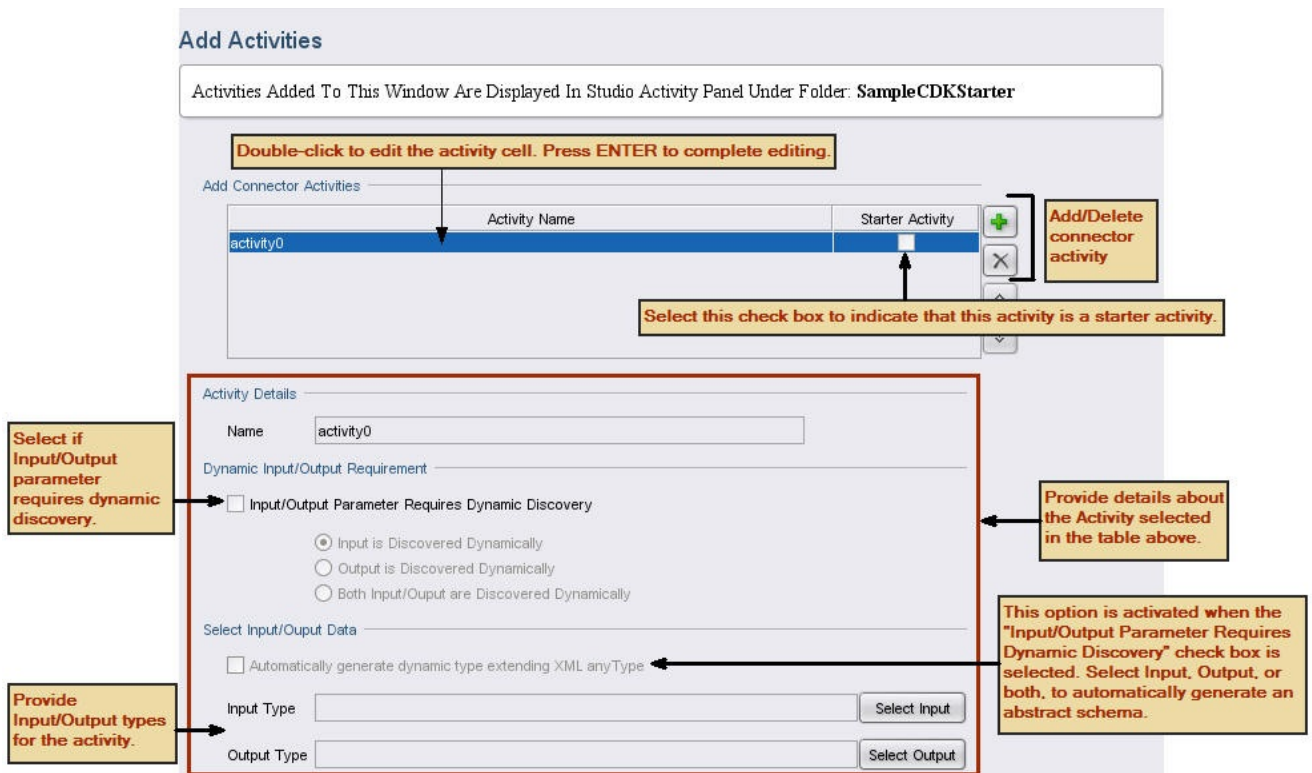

Vorgehensweise

1. Klicken Sie auf das **Pluszeichen (+)**. Daraufhin wird in der Anzeige 'Konnektoraktivitäten hinzufügen' ein leeres Textfeld angezeigt.
2. Fügen Sie in der Anzeige 'Konnektoraktivitäten hinzufügen' den Namen der neuen Aktivität hinzu. Wenn Sie mit der Bearbeitung beginnen möchten, doppelklicken Sie auf eine Zeile in der Zelle 'Aktivitätsname', um sie zu aktivieren; geben Sie anschließend die Informationen ein. Drücken Sie die **Eingabetaste**, wenn Sie fertig sind.
Anmerkung: Wegen der praktischen Beschränkungen für einen Namen des Typs 'NCName' dürfen die Zeichen im Textfeld 'Name' keine Symbolzeichen wie :, @, \$, %, &, /, +, ,, ;, Leerzeichen oder Klammern sein. Darüber hinaus dürfen Zeichenfolgen im Feld 'Name' nicht mit einer Zahl, einem Punkt oder einem Minuszeichen beginnen, auch wenn diese Zeichen später in einem 'NCName' enthalten sein können.
3. Wählen Sie in der Anzeige 'Konnektoraktivitäten hinzufügen' das Kontrollkästchen Starteraktivität hinzufügen aus, um anzugeben, dass die ausgewählte Aktivität eine Starteraktivität ist.
4. Geben Sie in der Anzeige 'Anforderung einer dynamischen Eingabe/Ausgabe' an, ob eine dynamische Erkennung für den Eingabeparameter, den Ausgabeparameter oder für beides erforderlich ist. Wenn die Eingabeaktivität zum Zeitpunkt der Designzeit erkennbar sein soll, müssen Sie einen abstrakten Schematyp angeben.
5. Wenn für einen oder mehrere Parameter eine dynamische Erkennung erforderlich ist, verwenden Sie in der Anzeige 'Eingabe-/Ausgabedaten auswählen' die Schaltflächen **Eingabe auswählen** oder **Ausgabe auswählen**, um für jede Aktivität Ein- oder Ausgabedaten auszuwählen. **Hinweis:** Weisen Sie einen bestimmten Eingabedatentyp nicht mehreren Aktivitäten zu.
Anmerkung: Eine Starteraktivität verfügt ausschließlich über Ausgabetypen. Aus diesem Grund können Sie im Abschnitt 'Aktivitätsdetails' nur Ausgabetyper auswählen.
6. Wiederholen Sie diese Schritte für jede neue Aktivität.
7. Klicken Sie auf **Weiter**, wenn Sie fertig sind.


Ergebnisse

Das Fenster 'Abschließende Zusammenfassung' wird angezeigt.

Nächste Schritte

Zeigen Sie die Ergebnisse im Fenster 'Abschließende Zusammenfassung' an.

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html


http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.cdk.doc/cdk_addactivitieswindow.html

Fenster 'Abschließende Zusammenfassung'


Am Ende der Entwicklungsphase werden Sie im Fenster 'Abschließende Zusammenfassung' darauf hingewiesen, dass Sie die generierten Orchestrierungen vervollständigen und das Projekt in ein Connector-Repository exportieren können.

Im Fenster 'Abschließende Zusammenfassung' wird bestätigt, dass die Konnektoraktivitäten erfolgreich erstellt wurden. In der folgenden Abbildung wird das Fenster 'Abschließende Zusammenfassung' dargestellt:

Abbildung 1. Fenster 'Abschließende Zusammenfassung'

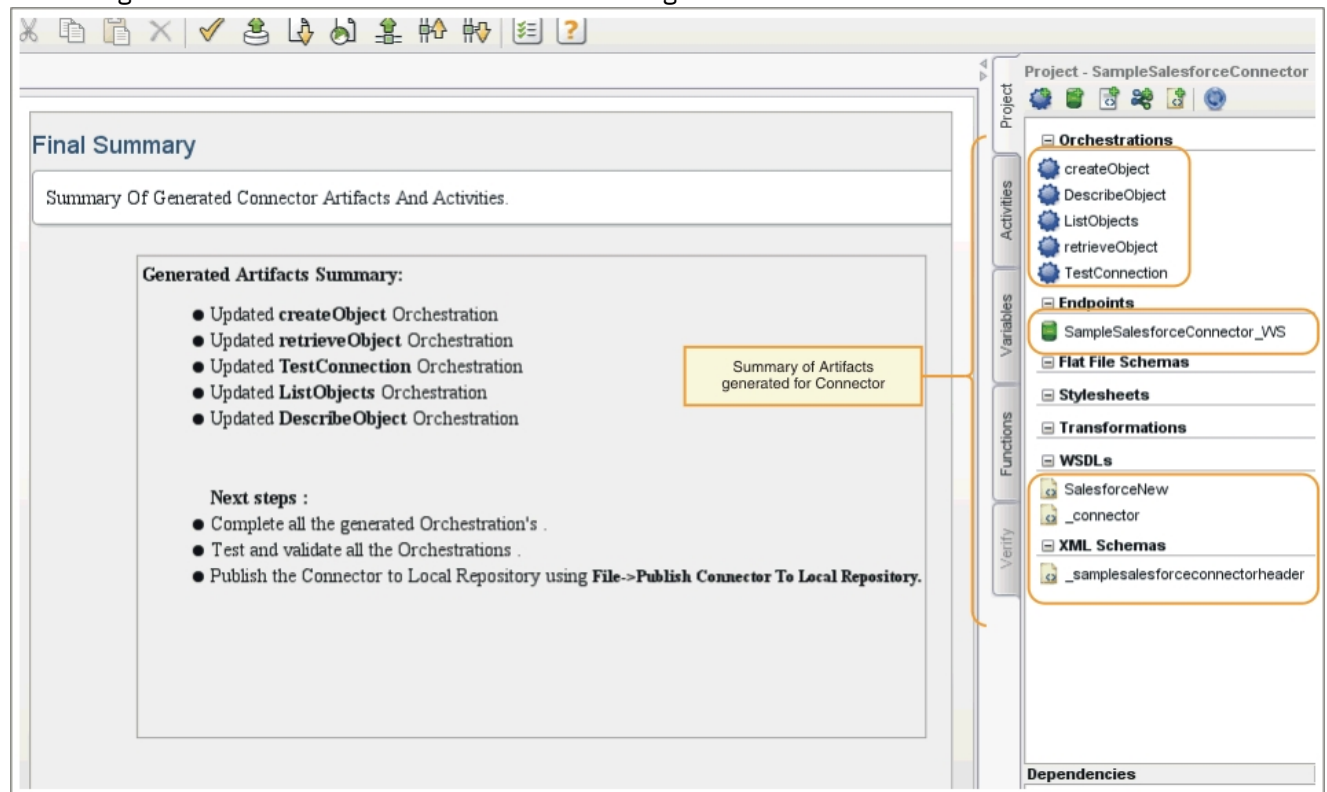

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013

Orchestrierungen vervollständigen

Sie vervollständigen Ihre Orchestrierungen, damit Sie sie in Studio exportieren können. Zusätzlich zu den Konnektororchestrierungen müssen Sie auch Orchestrierungen für die Cast Iron-Konnektorschnittstellen vervollständigen.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn die Entwicklungsarbeit abgeschlossen ist, führen Sie die folgende Prozedur aus, um die Konnektororchestrierungen zu vervollständigen. In [Cast Iron-Konnektorschnittstellen](#) können Sie sich mit den Cast Iron-Konnektorschnittstellen 'TestConnection', 'ListObjects' und 'DescribeObjects' vertraut machen und über Prozeduren zum Vervollständigen für jede von ihnen informieren.

In den folgenden Schritten vervollständigen Sie Ihre Konnektororchestrierungen, indem Sie Eingabedaten aus der Web-Service-Aktivität 'Service bereitstellen' lesen, Logik hinzufügen und schließlich mit der Ausgabeaktivität 'Antwort senden' antworten. Von der Aktivität 'Service bereitstellen' wird ein Web-Service zur Verfügung gestellt, der von einem externen Client gestartet werden kann. Während der Laufzeit wird von der Aktivität 'Antwort senden' eine Antwort an den Client zurückgegeben.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie in der Toolbox-Registerkarte 'Projekt' eine Orchestrierung aus (zum Beispiel 'CreateObjects'). Die Orchestrierung wird im Studio-Arbeitsbereich angezeigt.
2. Klicken Sie in der Orchestrierung auf die Aktivität **Service bereitstellen**. Die Anzeige 'Ausgaben zuordnen' wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Anzeige 'Ausgaben zuordnen' auf **Hauptteil**. Das Fenster 'Knotentyp' wird angezeigt; es enthält die Eingabedaten.
4. Ordnen Sie unter Verwendung der Informationen im Fenster 'Knotentyp' die Hauptteildaten zu und verwenden Sie die Daten, um das Objekt im Endpunkt zu erstellen.
5. Wählen Sie **Orchestrierung -> Validieren** aus.
Anmerkung: Die für **Starteraktivität** generierte Orchestrierung verfügt über die Aktivitäten 'Service bereitstellen' und 'Service aufrufen'. Rufen Sie im Rahmen der Implementierung von **Starteraktivität** die erforderlichen Daten auf und übergeben Sie die Werte an die vorher generierte Aktivität 'Service aufrufen'. Die Aktivität 'Service aufrufen' muss die letzte Aktivität in der Orchestrierung sein. Füllen Sie auch den optionalen Parameter `location` mit dem Wert für `callbackURL`, der als Teil des Headers `ConnectionFields` von der vorher generierten Aktivität 'Service bereitstellen' empfangen wurde.

Ergebnisse

Das Fenster 'Überprüfungsergebnisse' wird angezeigt; in ihm werden die Ergebnisse der Validierung angezeigt.

Nächste Schritte

Vervollständigen Sie die Orchestrierungen für die Cast Iron-Schnittstellen 'TestConnection', 'ListObjects' und 'DescribeObjects'.

📅 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.cdk.doc/cdk_completeorchestration.html

Cast Iron-Konnektorschnittstellen

Von Cast Iron-Konnektoren werden drei Standardschnittstellen verwendet, die Sie als Orchestrierungen implementieren: 'TestConnection', 'ListObjects' und 'DescribeObjects'.

Orchestrierungsschablonen für die Schnittstellen 'TestConnection', 'ListObjects' und 'DescribeObjects' werden vom Assistenten automatisch während der Phase 'Aktivitäten hinzufügen' erstellt. Anschließend müssen Sie die Orchestrierungen entsprechend Ihren individuellen Konnektoranforderungen vervollständigen. In diesem Abschnitt werden die Schnittstellen 'TestConnection', 'ListObjects' und 'DescribeObjects' vorgestellt. In [Orchestrierungen von Konnektorschnittstellen vervollständigen](#) vervollständigen Sie für jede eine Orchestrierung.

TestConnection

Von der Schnittstelle 'TestConnection' werden Werte verwendet, die Sie im Fenster 'Verbindungsinformationen' hinzugefügt haben; sie wird vom Konnektor zum Einrichten einer Endpunktverbindung verwendet. Nachdem eine Verbindung hergestellt wurde, wird der Verbindungsstatus in Form eines booleschen Operators zurückgegeben.

ListObjects

Von der Schnittstelle 'ListObjects' werden Werte verwendet, die Sie im Fenster "Aktivitäten hinzufügen" hinzugefügt haben; von ihr wird eine Liste aller Objekte zurückgegeben, die von einer bestimmten Konnektoraktivität unterstützt werden. Beispiel: Von einer Salesforce-Erstellungsoperation können unterschiedliche Objekte unterstützt werden, zum Beispiel Account, Customer, Contact, Opportunity oder User. Die Rückgabeliste muss einem Antwortaktivitätsschema von 'ListObjects' entsprechen. Am folgenden Beispiel wird eine ListObjects-Antwort im XML-Format veranschaulicht:

```
<ListObjectsResponse
xmlns="http://www.approuter.com/schemas/cdk/api/">
<objectType
label="Customer"
xmlns="http://www.approuter.com/schemas/cdk/api/">Account</objectType>
<objectType
label="Account Object"
xmlns="http://www.approuter.com/schemas/cdk/api/">Customer</objectType>
<objectType
label="Customer details"
xmlns="http://www.approuter.com/schemas/cdk/api/">Contact</objectType>
<objectType
label="Opportunity details"
xmlns="http://www.approuter.com/schemas/cdk/api/">Opportunity</objectType>
<objectType
label="User details"
xmlns="http://www.approuter.com/schemas/cdk/api/">User</objectType>
</ListObjectsResponse>
```

DescribeObjects

Von der Schnittstelle 'DescribeObjects' werden die Eingabe und die Ausgabe bereitgestellt, die es den Benutzern ermöglicht, mit einem Objekt zu arbeiten, das durch eine Konnektoraktivität zur Verfügung gestellt wird. Beispiel: Wenn eine Salesforce-Erstellungsoperation ausgewählt wird, wird das Eingabeschema dynamisch auf der Basis eines Objekts erkannt, das aus 'ListObjects' ausgewählt wurde. Nachfolgend wird ein Beispiel für eine Antwort dargestellt, die von 'DescribeObjects' zurückgegeben wird:

```
<DescribeObjectResponse baseType="sObject"
  baseTypeNS="urn:subject.partner.soap.sforce.com"
  name="create" typeNS="http://example.com/stockquote"
  xmlns="http://www.approuter.com/schemas/cdk/api/"
  xmlns:con="http://www.approuter.com/schemas/cdk/config/"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <object label="createInput" maxCount="1" minCount="1" name="createInput"
    used="true">
    <con:field configurable="true" label="ObjectName" maxCount="1"
      minCount="1" name="ObjectName" used="true">
      <con:type>string</con:type>
    </con:field>
    <con:field configurable="true" label="FirstName" maxCount="1"
      minCount="1" name="FirstName" used="true">
      <con:type>string</con:type>
    </con:field>
    <con:field configurable="true" label="LastName" maxCount="1"
      minCount="1" name="LastName" used="true">
      <con:type>string</con:type>
    </con:field>
    <con:field configurable="true" label="Phone" maxCount="1"
      minCount="1" name="Phone" used="true">
      <con:type>string</con:type>
    </con:field>
  </object>
  <responseObject label="createOutput" maxCount="1"
    minCount="1" name="createOutput" used="true">
    <con:field configurable="true" label="Id" maxCount="1"
      minCount="1" name="Id" used="true">
      <con:type>string</con:type>
    </con:field>
    <con:field configurable="true" label="ObjectName" maxCount="1"
      minCount="1" name="ObjectName" used="true">
      <con:type>string</con:type>
    </con:field>
    <con:field configurable="true" label="Status" maxCount="1"
      minCount="1" name="Status" used="true">
      <con:type>string</con:type>
    </con:field>
  </responseObject>
</DescribeObjectResponse>
```

Dynamische Schemaerkennung

Die Funktion zur Schemaerkennung von 'DescribeObjects' ermöglicht die dynamische Erkennung eines Schemas während der Ausführung. Das Schema wird in die Orchestrierung importiert, wenn von einer Konnektoraktivität ein Schemaelement als Eingabe oder Ausgabe verwendet wird. Wenn vorher importierte Schemas mithilfe von `complexType QName` erkannt werden müssen und dynamisch als Eingabe- oder Ausgabeaktivitäten ersetzt werden müssen, legen Sie die Attribute in der Antwort von 'DescribeObject' wie im folgenden Schema dargestellt fest:

```
< xsd:schema targetNamespace = " urn.sample.stock
" xmlns:xsd = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" >
< xsd:element name = "TradePriceRequest" >
< xsd:complexType >
```

```

< xsd:all >
< xsd:element name = "tickerSymbol" type = "xsd:string" />
</ xsd:all >
</ xsd:complexType >
</ xsd:element >
< xsd:complexType name = "ciObject" ></ xsd:complexType >
< xsd:complexType name = " tradingPartner " >
< xsd:sequence >
< xsd:element name = "partnerName" type = "xsd:string" />
</ xsd:sequence >
</ xsd:complexType >


```

Wenn zum Beispiel complexType tradingPartner im vorhergehenden Schema ersetzt werden soll, legen Sie die Informationen zum Erkennen des Schemas fest und ersetzen Sie es dynamisch wie im folgenden Beispiel dargestellt:

```

DescribeObject Response value to
@name -> tradingPartner [complexType name to be discovered]
@typeNS -> url.sample.stock [complexType namespace ]
@baseType -> http://www.approuter.com/schemas/cdk/api/ [CDK default]
@baseType -> cObject [CDK default]

```

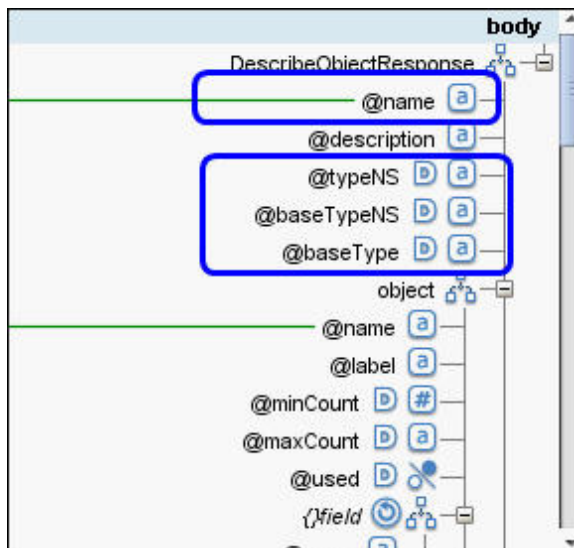

[Feedback](#) | [Notices](#)

Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.cdk.doc/cdk_connectorinterfaces.html

Orchestrierungen von Konnektorschnittstellen vervollständigen

In dieser Phase fügen Sie Geschäftslogik zu den Cast Iron-Orchestrierungen 'TestConnection', 'ListObjects' und 'DescribeObjects' hinzu.

📅 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.cdk.doc/cdk_completetestlistdescribe.html


Orchestrierung 'TestConnection' vervollständigen

In den folgenden Schritten ordnen Sie den Objekttypen Werte zu und rufen Orchestrierungsaktivitäten auf, um die Endpunktverbindungen zu testen.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie in Studio in der Toolbox-Registerkarte 'Projekt' auf die Orchestrierung **TestConnection**. Die Orchestrierung wird im Studio-Arbeitsbereich angezeigt.
2. Fügen Sie in der Orchestrierung die Logik hinzu, die erforderlich ist, um eine Verbindung zum Endpunkt herzustellen (siehe [Abbildung 1](#)).
3. Klicken Sie in der Orchestrierung auf die Aktivität **Antwort bereitstellen**. Die Eingaben werden in der Anzeige 'Von Orchestrierung' angezeigt.

Abbildung 1. TestConnection

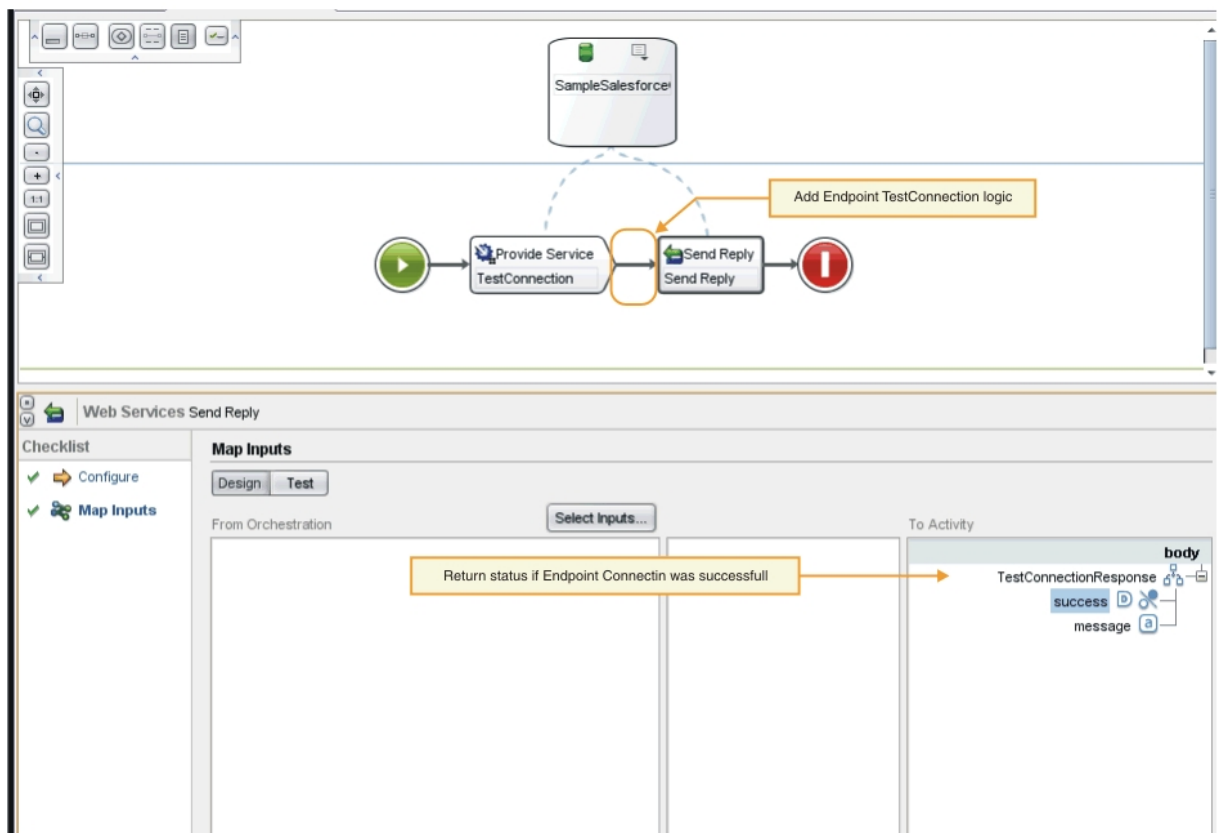

4. Ordnen Sie die Werte in der Anzeige 'Von Orchestrierung' den Objekttypen in der Anzeige 'An Aktivität' zu. Sie können die Orchestrierung nun testen.
5. Klicken Sie in der Orchestrierung mit der rechten Maustaste auf die Aktivität **Service bereitstellen**. Das Menü 'Aktivität verifizieren' wird angezeigt.

6. Wählen Sie im Menü 'Aktivität verifizieren' die Option **Service aufrufen** aus. Das Fenster 'Service aufrufen' wird angezeigt.
7. Geben Sie im Fenster 'Service aufrufen' die Headerdaten und die Hauptteildaten ein und klicken Sie auf **Ausführen**, um den Test zu starten. Klicken Sie auf **Antwort anzeigen**, um die Testaktivität anzuzeigen. Wenn der Test abgeschlossen ist, werden die Ergebnisse in der Toolbox-Registerkarte 'Prüfen' angezeigt.
8. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird in der Testantwort der Wert 'true' angegeben. Ordnen Sie den Wert 'true' dem Feld **Erfolgreich** des Parameters 'TestConnectionResponse' in der Anzeige 'An Aktivität' zu, um die Orchestrierung zu vervollständigen.

Nächste Schritte

Wenn die Konnektoraktivität zum Zeitpunkt des Designs erkennbar ist, führen Sie die Schritte im Abschnitt [Orchestrierung 'ListObjects' vervollständigen](#) aus. Wenn die Konnektoraktivität nicht erkennbar ist, können Sie mit [Orchestrierung 'DescribeObjects' vervollständigen](#) fortfahren.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html


http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.cdk.doc/cdk_completingtestconnection.html

Orchestrierung 'ListObjects' vervollständigen

In den folgenden Schritten fügen Sie zur Orchestrierung 'ListObjects' Geschäftslogik hinzu, ordnen den Objekttypen Werte zu und rufen Orchestrierungsaktivitäten auf, um die Endpunktverbindungen zu testen. Führen Sie die in diesem Abschnitt beschriebenen Schritte aber nur aus, wenn die Orchestrierungsaktivität zum Zeitpunkt des Designs erkennbar ist.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie in Studio in der Toolbox-Registerkarte 'Projekt' auf die Orchestrierung **ListObjects**. Die Orchestrierung wird im Studio-Arbeitsbereich angezeigt.
 2. Fügen Sie in der Orchestrierung 'ListObjects' die gewünschte Logik hinzu (siehe [Abbildung 1](#)). In der Anzeige 'An Aktivität' ist eine Liste der Objekte enthalten, die vom Konnektor für den bereitgestellten Endpunkt unterstützt werden.
- Abbildung 1. ListObjects

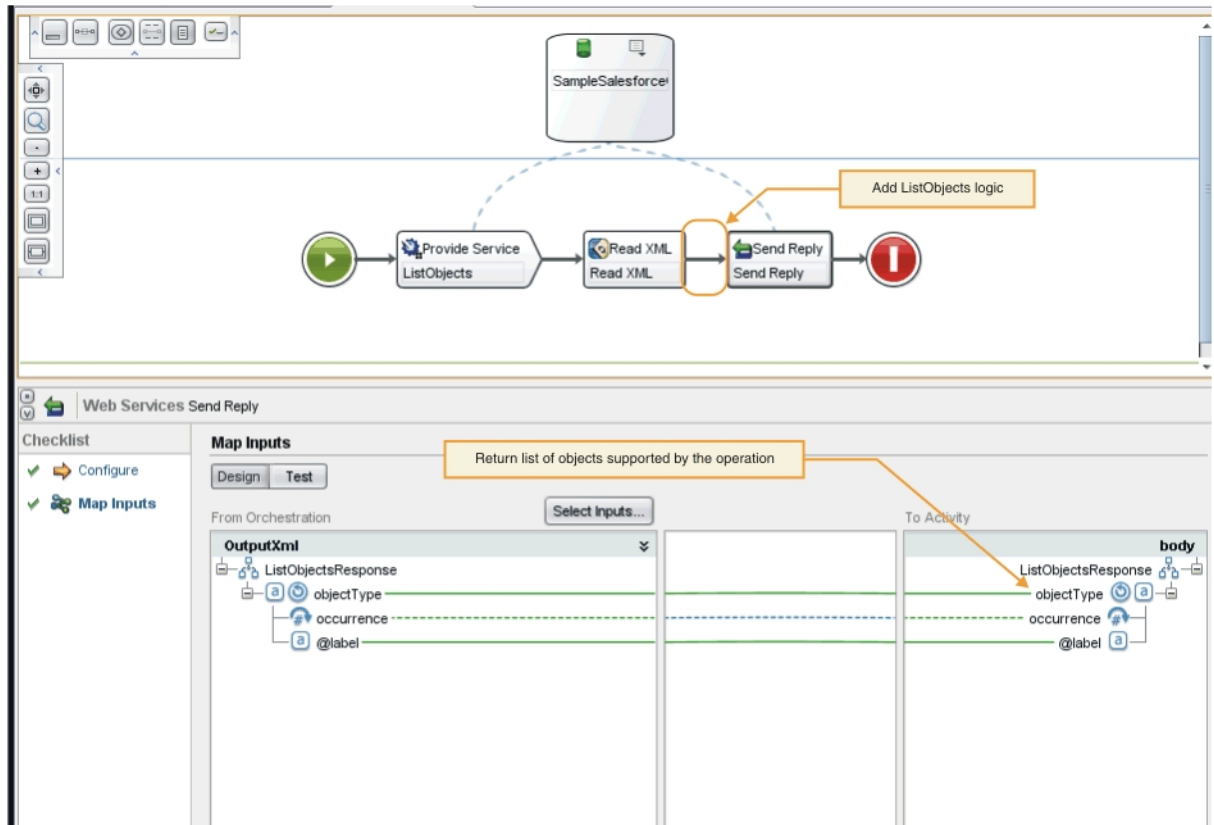

3. Wählen Sie in der Orchestrierung die Aktivität **Antwort senden** aus. Die Eingaben werden in der Anzeige 'Von Orchestrierung' angezeigt.
4. Klicken Sie in der Anzeige 'Von Orchestrierung' auf eine Aktivität. In der Anzeige 'An Aktivität' wird eine Liste der Objekte angezeigt, die von der Operation unterstützt werden.
5. Ordnen Sie die Werte in der Anzeige 'Von Orchestrierung' den Objekttypen in der Anzeige 'An Aktivität' unter 'ListObjectsResponse' zu (siehe [Abbildung 1](#)). Sie können die Orchestrierung nun testen.
6. Klicken Sie in der Orchestrierung mit der rechten Maustaste auf die Aktivität **Service bereitstellen**. Das Menü 'Aktivität verifizieren' wird angezeigt.
7. Wählen Sie im Menü 'Aktivität verifizieren' die Option **Service aufrufen** aus. Das Fenster 'Service aufrufen' wird angezeigt.
8. Geben Sie im Fenster 'Service aufrufen' die Headerdaten und die Hauptteildaten ein und klicken Sie auf **Ausführen**, um den Test zu starten. Klicken Sie auf **Antwort anzeigen**, um die Testaktivität anzuzeigen.

Ergebnisse

Wenn der Test abgeschlossen ist, werden die Ergebnisse in der Toolbox-Registerkarte 'Prüfen' angezeigt. Wenn Fehler festgestellt werden, korrigieren Sie diese, und führen Sie den Komponententest erneut aus.

Nächste Schritte

Vervollständigen Sie die Orchestrierung 'DescribeObjects'.

[Feedback](#) | [Notices](#)

Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html


Orchestrierung 'DescribeObjects' vervollständigen

Zum Vervollständigen der Orchestrierung 'DescribeObjects' ordnen Sie den Ausgabedaten Eingabedaten zu, setzen Objektmetadaten in das XML-Format um, damit ihr Format mit der Datei `ci-connector-api.xsd` kompatibel ist, und testen anschließend die Orchestrierung.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie in Studio in der Toolbox-Registerkarte 'Projekt' auf die Orchestrierung **DescribeObjects**. Die Orchestrierung wird im Studio-Arbeitsbereich angezeigt.
2. Klicken Sie in der Orchestrierung auf die Aktivität **Service bereitstellen**. Die Anzeige 'Ausgaben zuordnen' wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Anzeige 'Ausgaben zuordnen' auf **Hauptteil**. Das Fenster 'Knotentyp' wird angezeigt; es enthält die Eingabedaten.
4. Fügen Sie auf der Basis von `object` und `operation_name` Logik zur Orchestrierung hinzu (siehe [Abbildung 1](#)), um die Objektmetadaten abzurufen.

Abbildung 1. DescribeObjects

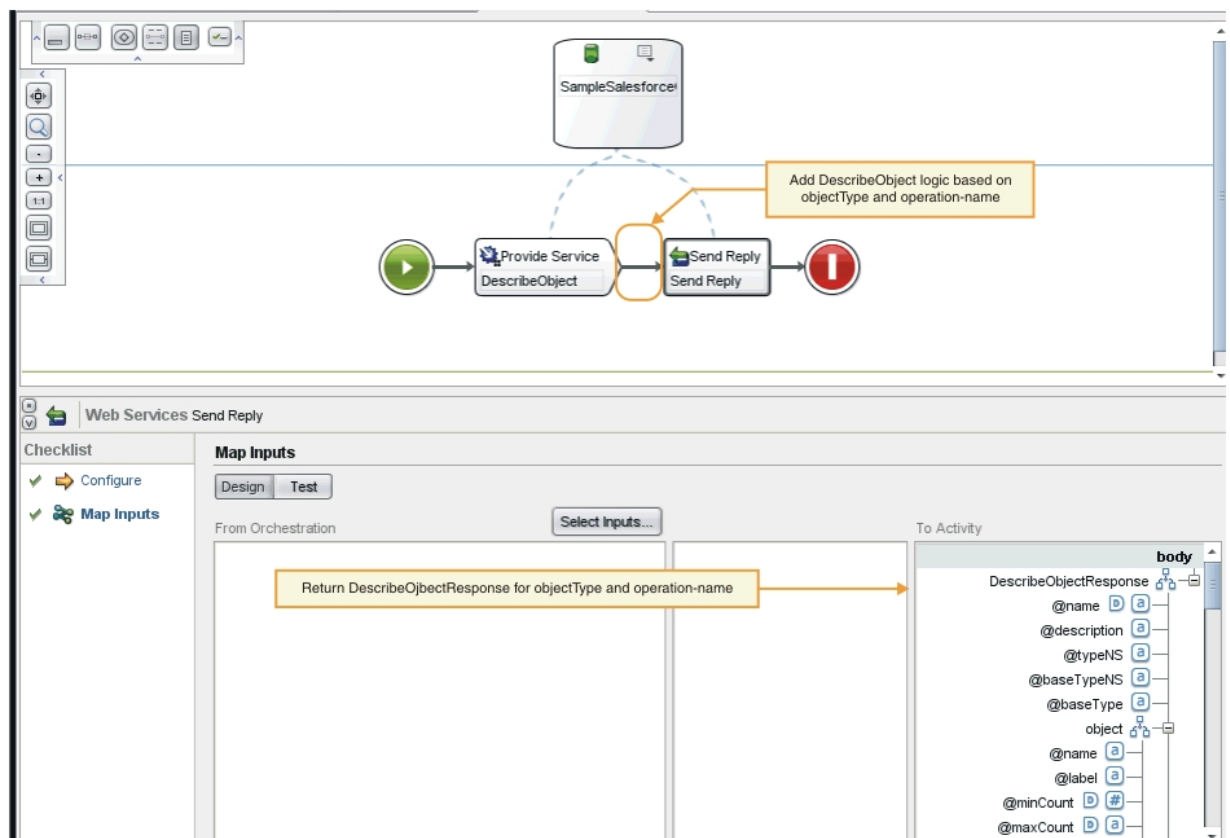

5. Setzen Sie die Objektmetadaten in das XML-Format um, damit sie der Datei `ci-connector-api.xsd` entsprechen, die in [Cast Iron CDK-Schemadateien](#) beschrieben wird. Nachdem die Metadaten in XML umgesetzt wurden, sollte Ihr Schema wie folgt aussehen:

```
< DescribeObjectResponse
baseType = "sObject"
baseTypeNS = "urn:object.partner.soap.sforce.com"
name = "create"
typeNS = "http://example.com/stockquote"
```

```

xmlns = "http://www.approuter.com/schemas/cdk/api/"
xmlns:con = "http://www.approuter.com/schemas/cdk/config/"
xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" >
< object
  label = "createInput"
  maxCount = "1"
  minCount = "1"
  name = "createInput"
  used = "true" >
  < con:field
    configurable = "true"
    label = "ObjectName"
    maxCount = "1"
    minCount = "1"
    name = "ObjectName"
    used = "true" >
  < con:type > string </ con:type >
</ con:field >
  < con:field
    configurable = "true"
    label = "FirstName"
    maxCount = "1"
    minCount = "1"
    name = "FirstName"
    used = "true" >
  < con:type > string </ con:type >
</ con:field >
  < con:field
    configurable = "true"
    label = "LastName"
    maxCount = "1"
    minCount = "1"
    name = "LastName"
    used = "true" >
  < con:type > string </ con:type >
</ con:field >
  < con:field
    configurable = "true"
    label = "Phone"
    maxCount = "1"
    minCount = "1"
    name = "Phone"
    used = "true" >
  < con:type > string </ con:type >
</ con:field >
</ object >
< responseObject
  label = "createOutput"
  maxCount = "1"
  minCount = "1"
  name = "createOutput"
  used = "true" >
  < con:field
    configurable = "true"
    label = "Id"
    maxCount = "1"
    minCount = "1"
    name = "Id"
    used = "true" >
  < con:type > string </ con:type >
</ con:field >
  < con:field
    configurable = "true"
    label = "ObjectName"

```

```
maxCount = "1"
minCount = "1"
name = "ObjectName"
used = "true" >
< con:type > string </ con:type >
</ con:field >
< con:field
configurable = "true"
label = "Status"
maxCount = "1"
minCount = "1"
name = "Status"
used = "true" >
< con:type > string </ con:type >
</ con:field >
</ responseObject >
</ DescribeObjectResponse >
```

6. Wählen Sie in der Orchestrierung 'DescribeObjects' die Aktivität **Antwort senden** aus. Die Anzeige 'Eingaben zuordnen' wird angezeigt.
7. Ordnen Sie in der Anzeige 'Eingaben zuordnen' die generierte XML dem Parameter 'DescribeObjectResponse' in der Anzeige 'An Aktivität' zu. Sie können die Orchestrierung nun testen.
8. Klicken Sie in der Orchestrierung mit der rechten Maustaste auf die Aktivität **Service bereitstellen**. Das Menü 'Aktivität verifizieren' wird angezeigt.
9. Wählen Sie im Menü 'Aktivität verifizieren' die Option **Service aufrufen** aus. Das Fenster 'Service aufrufen' wird angezeigt.
10. Geben Sie im Fenster 'Service aufrufen' die Headerdaten und die Hauptteildaten ein und klicken Sie auf **Ausführen**, um den Test zu starten. Klicken Sie auf **Antwort anzeigen**, um die Testaktivität anzuzeigen.

Ergebnisse

Wenn der Test abgeschlossen ist, werden die Ergebnisse in der Toolbox-Registerkarte 'Prüfen' angezeigt. Wenn Fehler festgestellt werden, korrigieren Sie diese, und führen Sie den Komponententest erneut aus.

Nächste Schritte

Im nächsten Schritt lernen Sie, wie ein Konnektorprojekt in einem lokalen Repository publiziert wird.

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.cdk.doc/cdk_completingdescribeobjects.html


Lokales Repository publizieren

In dieser Phase werden die Orchestrierungen von Studio überprüft. Wenn die Prüfung erfolgreich ist, können Sie den Konnektor für Tests und Fehlerbehebungen in einem Repository auf dem lokalen Computer publizieren.

Vorgehensweise


1. Wählen Sie **Datei -> Konnektor im lokalen Repository publizieren** aus oder klicken Sie auf das Symbolleistensymbol **Publizieren**, wie in [Abbildung 1](#) dargestellt. Studio überprüft die Orchestrierungen. Wenn die Validierung erfolgreich ist, wird der Connector in dem Connector-Repository unter `<benutzer-ausgangsverzeichnis>/castiron/connector-repository` publiziert. Wenn die Validierung fehlschlägt, werden Fehlermeldungen angezeigt. Beheben Sie die Fehler und führen Sie die Publizierung erneut durch.
2. Starten Sie Studio erneut. Die Konnektoraktivitäten werden in Studio in der Toolbox-Registerkarte 'Aktivitäten' angezeigt und können verwendet werden.

Abbildung 1. Konnektor in lokalem Repository publizieren

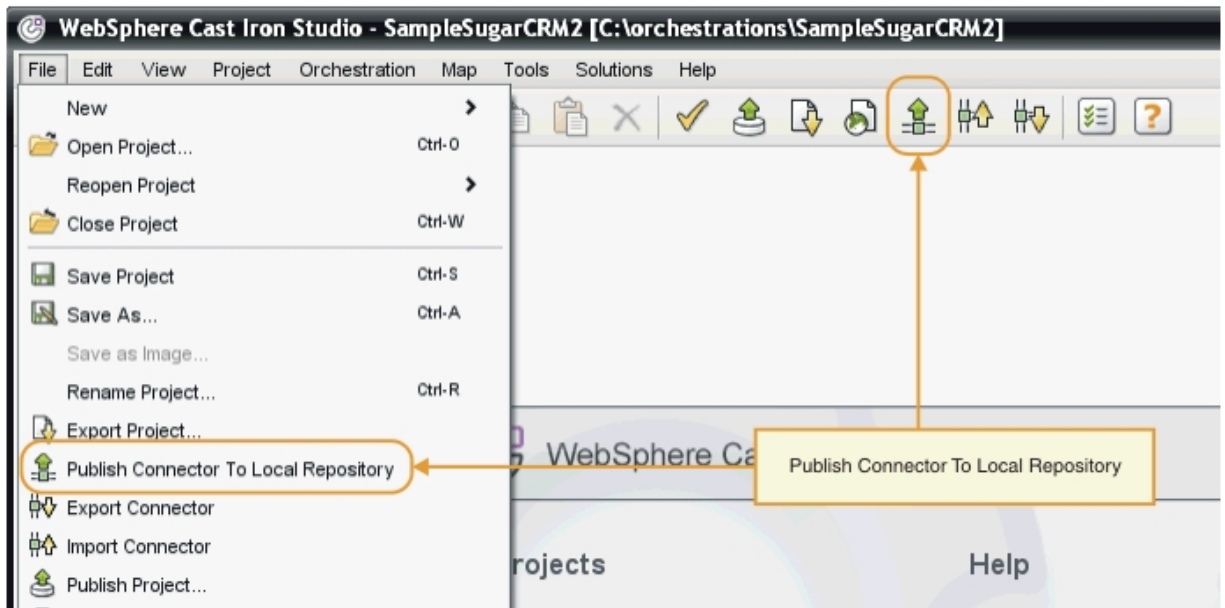

Nach Abschluss der Entwicklungsarbeit werden der Connector und die Konnektoraktivitäten in Studio in der Toolbox-Registerkarte 'Aktivitäten' wie in [Abbildung 2](#) dargestellt angezeigt.


Abbildung 2. Konnektor und Konnektoraktivitäten, die in der Toolbox-Registerkarte 'Aktivitäten' in Studio angezeigt werden

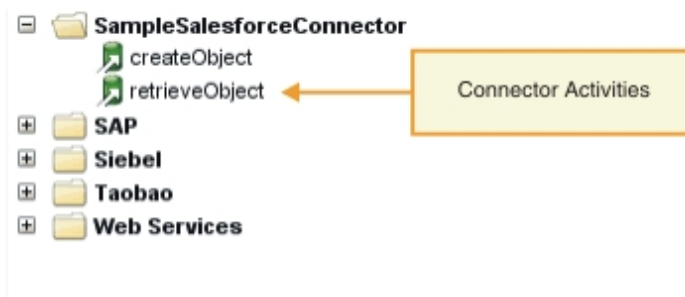

Anmerkung: Versuchen Sie nicht, ein Konnektorprojekt direkt auf einer Einheit zu implementieren, da dies einen Fehler zur Folge hat. Sie erzielen die besten Ergebnisse, wenn Sie nur Konnektorprojekte implementieren, die als Endpunkte in Studio angezeigt werden.

Nächste Schritte

Im nächsten Abschnitt führen Sie die Laufzeitauswertung durch und testen Ihre Endpunkte.

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.cdk.doc/cdk_deployconnector.html


Test und Fehlerbehebung

Studio bietet verschiedene Funktionen zum Testen Ihrer Connectorkomponenten. Während der Test- und Fehlerbehebungsphase führen Sie Laufzeitvalidierungen aus, die den Connector testen und Konfigurations- sowie Datenfehler diagnostizieren. Alle abgehenden Endpunkte müssen getestet werden.

Wenn Sie einen Connector testen, prüft der Studio-Erstellungsprozess, ob die XML-Datei korrekt formatiert ist, und nimmt einen Abgleich mit den Schemadateien vor. Anschließend werden abgehende Zuordnungen generiert, eine abgehende Nachricht wird erstellt und gesendet, eine Antwort wird empfangen und die eingehenden Zuordnungen werden ausgeführt. Das CDK führt zwei Arten von Tests aus:

- Komponententests
- Integrationstests

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.cdk.doc/cdk_testdebug1.html

Komponententest für Connectorkomponenten durchführen


Komponententests sind von entscheidender Bedeutung für den Erfolg jedes Entwicklungsprojekts; im Verlauf eines Komponententests wird ermittelt, ob die Komponenten eines Konnektors erwartungsgemäß funktionieren oder nicht.

Informationen zu diesem Vorgang

In diesem Schritt wird ein Komponententest ausgeführt, der die Kommunikation zwischen einem Client und einem Web-Service simuliert, der als Bereitstellungsaktivität für einen Web-Service zugänglich gemacht wurde.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie in der Toolbox-Registerkarte 'Projekte' eine Orchestrierung aus. Die Orchestrierung wird im Studio-Arbeitsbereich angezeigt.
2. Klicken Sie in der Orchestrierung mit der rechten Maustaste auf die Aktivität **Service bereitstellen**. Das Menü 'Aktivität verifizieren' wird angezeigt.
3. Wählen Sie im Menü 'Aktivität verifizieren' die Option **Service aufrufen** aus. Das Fenster 'Service aufrufen' wird wie in [Abbildung 1](#) dargestellt angezeigt.
4. Geben Sie im Fenster 'Service aufrufen' die Headerdaten und die Hauptteildaten ein und klicken Sie auf **Ausführen**, um den Test zu starten. Klicken Sie auf **Antwort anzeigen**, um die Testaktivität anzuzeigen. [Abbildung 1](#). Fenster 'Service aufrufen'

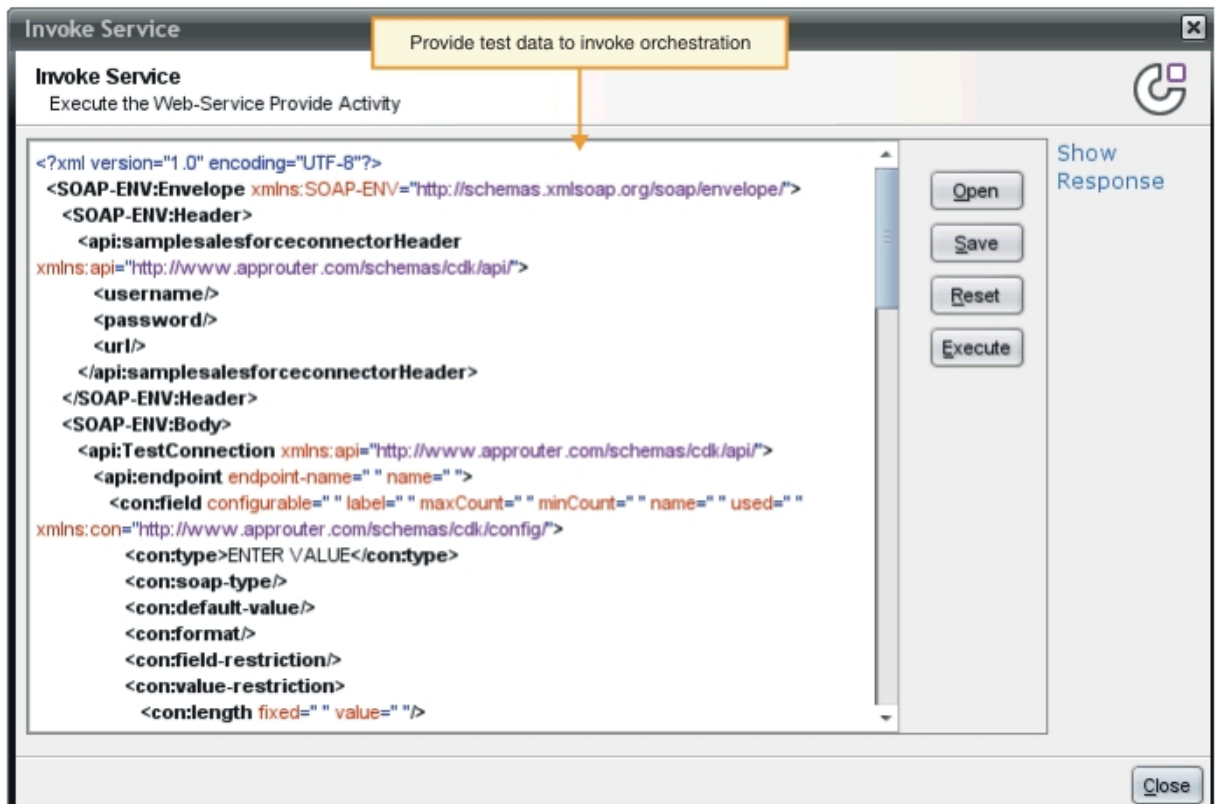

Anmerkung: Bei Verwendung der Schaltfläche 'Zurücksetzen' ist Vorsicht geboten. Bei Verwendung dieser Schaltfläche wird der aktuelle Inhalt des Fensters 'Service aufrufen' gelöscht und durch Web-Service-Schabloneninformationen ersetzt. Klicken Sie nur auf 'Zurücksetzen', wenn Sie den Komponententest noch einmal von Neuem beginnen möchten.


Ergebnisse

Wenn der Test abgeschlossen ist, werden die Ergebnisse in der Toolbox-Registerkarte 'Prüfen' angezeigt. Wenn Fehler festgestellt werden, korrigieren Sie diese, und führen Sie den Komponententest erneut aus.

Nächste Schritte

Führen Sie Integrationstests aus, um zu ermitteln, ob die Connectorkomponenten korrekt funktionieren.

Feedback | Notices


 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.cdk.doc/cdk_unittest.html

Integrationstest für Services und Aktivitäten des Konnektors durchführen

Während eines Integrationstests überprüfen Sie, ob die Services, Nachrichten und Schnittstellen des Konnektors ordnungsgemäß funktionieren.

1. Wählen Sie in der Toolbox-Registerkarte 'Projekte' eine Orchestrierung aus. Die Orchestrierung wird im Studio-Arbeitsbereich angezeigt.
 2. Wählen Sie in der Toolbox-Registerkarte 'Aktivitäten' eine Aktivität aus, ziehen Sie sie in die Orchestrierung und legen Sie sie dort ab.
 3. Klicken Sie im Studio-Arbeitsbereich auf die Aktivität. Die Aktivität ist hervorgehoben.
 4. Klicken Sie in der Anzeige 'Prüfliste' auf **Endpunkt auswählen**. Das Fenster 'Endpunkt auswählen' wird angezeigt.
 5. Klicken Sie in der Anzeige 'Endpunkt auswählen' auf **Neu**. Die Anzeige 'Endpunkt erstellen' wird angezeigt.
 6. Geben Sie in der Anzeige 'Endpunkt erstellen' die Verbindungsinformationen ein und klicken Sie auf **Verbindung testen**.
 7. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, klicken Sie auf **OK**.
 8. Klicken Sie in der Anzeige 'Prüfliste' auf **Konfigurieren**. Die Anzeige 'Konfigurieren' wird angezeigt.
 9. Optional: Klicken Sie in der Anzeige 'Konfigurieren' auf **Durchsuchen**, um auffindbare Aktivitäten zu suchen. (Dieser Schritt ist bei nicht über Durchsuchen auffindbaren Aktivitäten nicht erforderlich). Das Dialogfenster 'ListObject' wird angezeigt.
 10. Wählen Sie im Dialogfenster 'ListObjects' ein Schema aus, das als Eingabe für die ausgewählte Aktivität dienen soll.
 11. Führen Sie die Ein- und Ausgabezuordnung durch.
 12. Testen Sie die Orchestrierung. Wenn Sie die Prozessoraktivität anzeigen möchten, aktivieren Sie im Studio-Fenster 'Benutzervorgaben' die Option **Aktivitätenprotokolle des CDK-Konnektors anzeigen**, wie dies in [Abbildung 1](#) dargestellt wird.
- Abbildung 1. Fenster 'Benutzervorgaben'

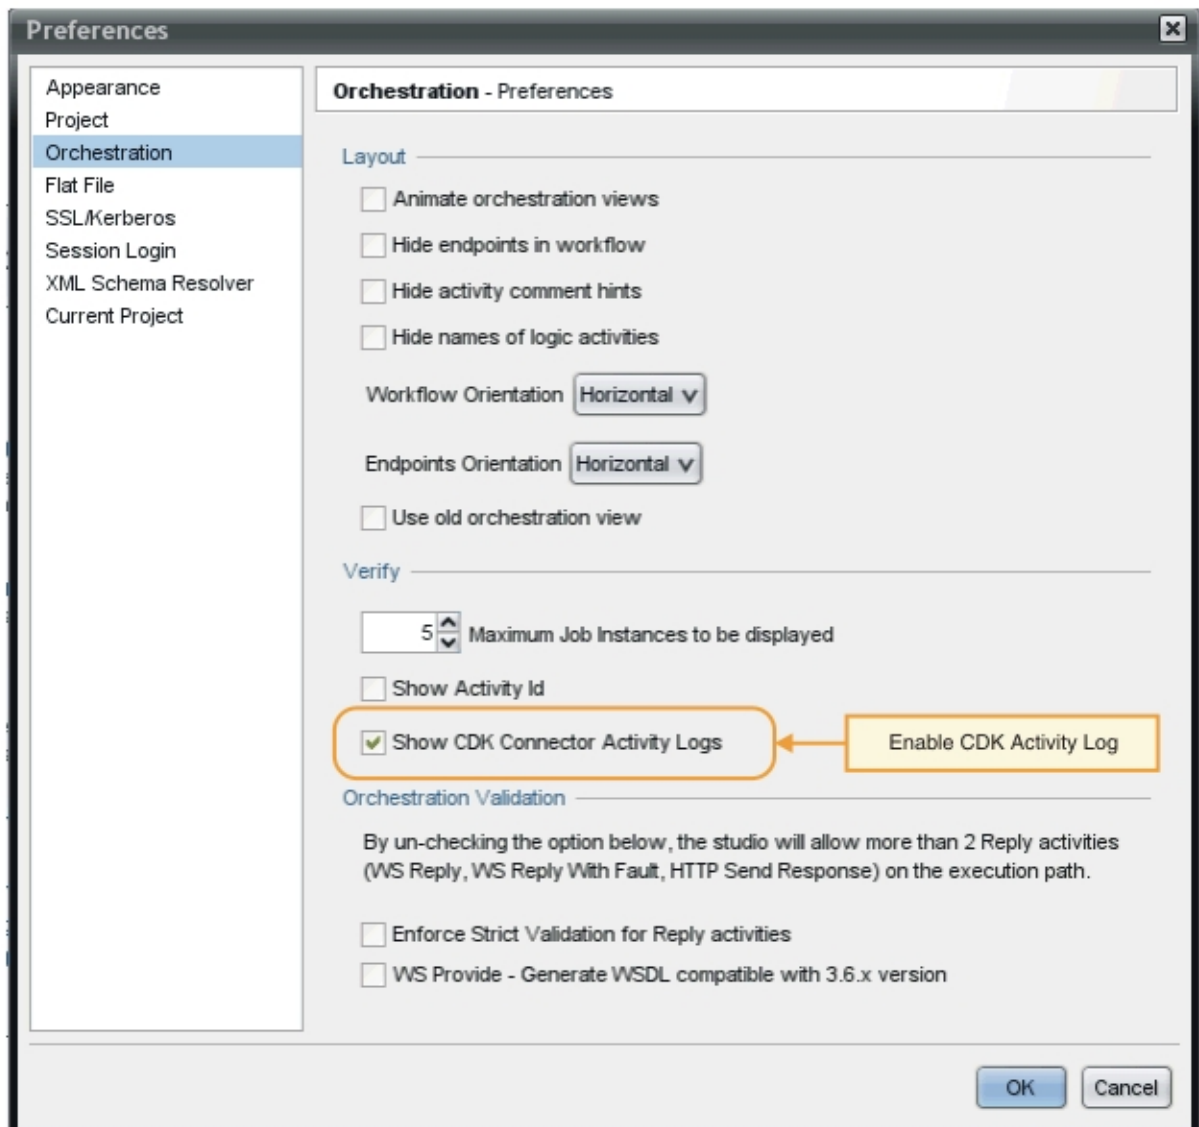


Ergebnisse

Die Prozessoraktivität und die endgültigen Testergebnisse werden in Studio in der Toolbox-Registerkarte 'Prüfen' angezeigt.

Nächste Schritte

Im nächsten Abschnitt lernen Sie, wie Konnektorprojekte exportiert und importiert werden.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.cdk.doc/cdk_integrationtest.html


Konnektorprojekt exportieren und importieren

Wenn Sie einen Connector erstellt und getestet haben, können Sie ihn an eine externe Position exportieren, sodass er von anderen Benutzern verwendet werden kann. Sie haben auch die Möglichkeit, eine Konnektorarchivdatei in Studio zu importieren.

Der Export und Import von Konnektorprojekten erfolgt über Studio-Menüs oder durch Anklicken der Symbolleistensymbole 'Exportieren' bzw. 'Importieren'.

Anmerkung: Versuchen Sie nicht, ein Konnektorprojekt direkt auf einer Einheit zu implementieren, da dies einen Fehler zur Folge hat. Sie erzielen die besten Ergebnisse, wenn Sie nur Konnektorprojekte implementieren, die als Endpunkte in Studio angezeigt werden.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.cdk.doc/cdk_exporting_importing.html

Konnektorprojekt exportieren

Wenn Sie den fertiggestellten Connector aus Studio an eine externe Position exportieren, kann er von anderen Benutzern geladen und verwendet werden. Exportierte Konnektoren werden als Standard-ZIP-Datei komprimiert.

Informationen zu diesem Vorgang

Zum Exportieren eines Konnektors verwenden Sie die Studio-Menüoptionen oder die Symbolleiste. Wenn Sie kein Verzeichnis angeben, wird das exportierte Konnektorprojekt in einem Unterverzeichnis Ihres Projektverzeichnisses gespeichert. Wenn Sie eine Archivdatei exportieren möchten, wird das Projekt in ein ZIP-Archiv im Projektverzeichnis gepackt.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie **Datei** -> **Konnektor exportieren** aus oder klicken Sie auf das Symbolleistensymbol **Konnektor exportieren**. Das Dialogfenster 'Datei' wird mit einer Liste der verfügbaren Konnektoren angezeigt.
2. Wählen Sie im Dialogfenster 'Datei' Ihren Connector aus und klicken Sie auf **OK**. Das Dialogfenster 'Speichern' wird angezeigt.
3. Suchen Sie im Dialogfenster 'Speichern' nach der Speicherposition, an die Sie das Projekt exportieren möchten, und klicken Sie anschließend auf **Speichern**.


Ergebnisse

Der Connector wird als Standard-ZIP-Archiv exportiert.

Nächste Schritte

Im nächsten Abschnitt importieren Sie ein Konnektorprojekt.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.cdk.doc/cdk_exportyourconnectorproject.html

Konnektorprojekt importieren

Mit Studio können Sie ein Konnektorprojekt, das entwickelt wurde, als komprimiertes Standarddateiarchiv importieren.

Informationen zu diesem Vorgang

Zum Importieren eines Konnektors in Studio verwenden Sie die Studio-Menüoptionen oder die Symbolleiste.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie **Datei** -> **Konnektor importieren** aus oder klicken Sie auf das Symbolleistensymbol **Konnektor importieren**. Das Fenster 'Datei' wird angezeigt.
2. Wählen Sie im Dialogfenster 'Datei' einen Connector aus und klicken Sie auf **OK**.


Ergebnisse

Der Connector wird als ZIP-Archiv in Studio importiert.

Nächste Schritte

Im nächsten Abschnitt wird ein Überblick über die CDK-Komponenten gegeben.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html


http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.cdk.doc/cdk_importaconnector.html

Cast Iron CDK-Komponenten

Das Connector Developer Kit enthält vier Hauptkomponenten, von denen die CDK-Entwicklungsplattform bereitgestellt wird.

In Abbildung 1 werden die Komponenten und ihre Beziehungen in Studio dargestellt:

Abbildung 1. CDK-Komponenten

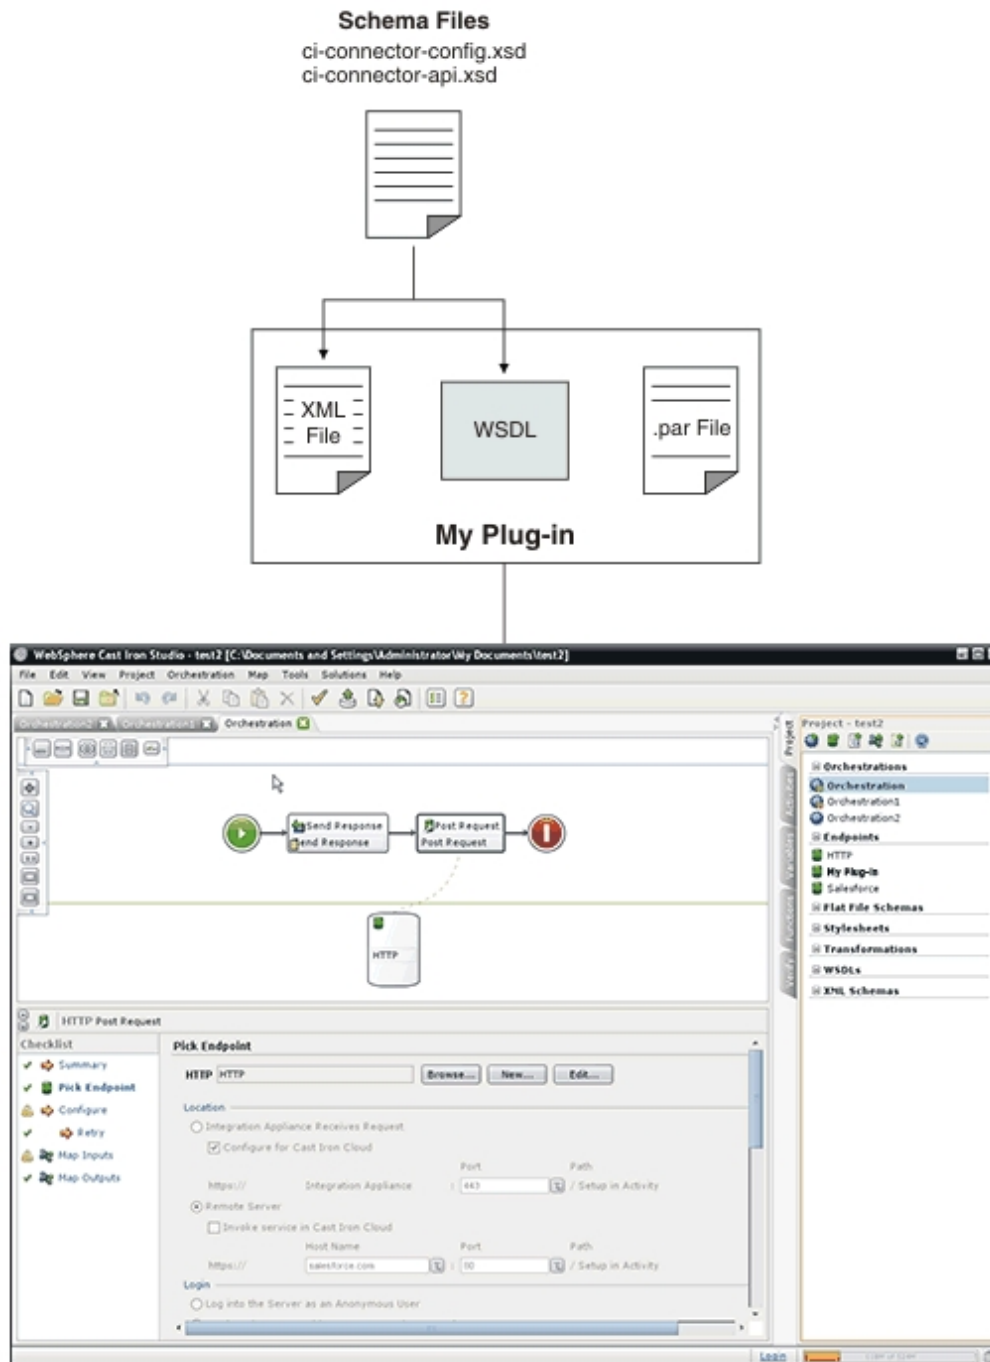

[Feedback](#) | [Notices](#)

📅 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.cdk.doc/cdk_components.html

Cast Iron CDK-Schemadateien

Von XML-Schemadateien wird die Syntax zur Verfügung gestellt und definiert, wie Elemente und Attribute in XML-Dateien dargestellt werden. Um die CDK-Schemadateien von Cast Iron in die Studio-Entwicklungsumgebung importieren zu können, erstellen Sie Endpunkte und Verbindungen, indem Sie Schemaelemente von der Toolbox-Registerkarte **Projekt** in die Orchestrierung ziehen.

Folgende CDK-Schemadateien werden bereitgestellt:

ci-connector-config.xsd - Diese Datei wird von Studio und von der Implementierungseingine verwendet, um die grundlegenden Konfigurationsoptionen zu definieren, die für einen Connector zur Verfügung stehen. Plug-in-Metadaten werden als Elemente in einer XML-Datei gespeichert und einmal konfiguriert. Die Endpunkteigenschaften definieren, was die Benutzer sehen und welche Aktivitäten ihnen zur Verfügung stehen. Nachfolgend wird die Datei `ci-connector-config.xsd` dargestellt:

```
<xs:schema
id="_dcs_markdown_workspace_Transform_htmlout_0_nl_de_com.ibm.wci.cdk.doc_cdk_schema
s_ci-cdk-config"
  version="1.0"
  targetNamespace="http://www.approuter.com/schemas/cdk/config/"
  xmlns:tns="http://www.approuter.com/schemas/cdk/config/"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:jaxb="http://java.sun.com/xml/ns/jaxb"
  xmlns:xjc="http://java.sun.com/xml/ns/jaxb/xjc"
  jaxb:extensionBindingPrefixes="xjc"
  jaxb:version="2.0"
  elementFormDefault="qualified">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>
      <jaxb:schemaBindings>
        <jaxb:package
name="com.approuter.studio.connectors.cdk.config" />
      </jaxb:schemaBindings>
      <jaxb:globalBindings>
        <xjc:simple />
      </jaxb:globalBindings>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
  <xs:element
name="connectorConfiguration">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <!-- Connector description -->
        <xs:element
name="description"
type="xs:string" />
        <!-- Endpoint form definition -->
        <xs:element
name="endpoint"
type="tns:EndpointForm" />
        <!-- Connector activities -->
        <xs:element
name="activity-group"
type="tns:ActivityGroup" />
        <xs:element
name="operations"
minOccurs="0">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element
name="operation"
```

```

type="tns:operationType"
minOccurs="0"

maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
<!--
    default endpoint location
    operations that do not
    not defined
-->
<xs:attribute
    name="default-endpoint-
location"
    type="xs:string"
    use="optional" />
</xs:complexType>
</xs:element>
<!-- Minimum client version -->
<xs:element
    name="clients"
    minOccurs="0">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element
                name="client"

type="tns:CompatibleClient"
minOccurs="0"

maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<!-- release documentation -->
<xs:element
    name="release-documentation"
    type="tns:ReleaseDocumentation"
    minOccurs="0"
    maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
<!--
    Internal name of the connector. Do not change
    names between releases of the connector
-->
<xs:attribute
    name="name"
    type="xs:string"
    use="required" />
<!-- Readable label for connector -->
<xs:attribute
    name="label"
    type="xs:string"
    use="required" />
<!--
    Connection namespace. Used to associate
    activities with endpoints within Studio
-->
<xs:attribute
    name="connection-ns"
    type="xs:string"
    use="required" />
<!-- Version of this connector -->

```

```

        <xs:attribute
            name="version"
            type="xs:string"
            use="required" />
        <!-- notes -->
        <xs:attribute
            name="notes"
            type="xs:string" />
        <!-- release date -->
        <xs:attribute
            name="release-date"
            type="xs:dateTime"
            use="optional" />

        <!--
            General hint to consumer as to its
            classification
        -->
        <xs:attribute
            name="category"
            type="tns:ConnectorCategory" />
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType
    name="ReleaseDocumentation">
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension
            base="xs:string">
            <!-- corresponding plugin connector version -->
            <xs:attribute
                name="release-version"
                type="xs:string" />
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType
    name="CompatibleClient">
    <xs:attribute
        name="clientName"
        type="xs:string"
        default="castiron-studio" />
    <xs:attribute
        name="minimumClientVersion"
        type="xs:string"
        default="6.0" />
</xs:complexType>
<!--
    Endpoint form. Test connection action required.
-->
<xs:complexType
    name="EndpointForm">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension
            base="tns:Form">
            <xs:sequence>
                <xs:element
                    name="test-connection-action"
                    type="tns:TestConnectionAction" />
                <!-- Connector description -->
                <xs:element
                    name="endpoint-description"
                    type="xs:string" />
            </xs:sequence>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
    <!--
        Used for Studio menu integration (e.g.

```

```

                                Endpoints menu-item, default endpoint
                                instance name)
                                -->
                                <xs:attribute
                                    name="endpoint-name"
                                    type="xs:string"
                                    use="required" />
                                </xs:extension>
                            </xs:complexContent>
                        </xs:complexType>
                    <xs:complexType
                        name="Form">
                        <xs:sequence>
                            <!-- Form fields -->
                            <xs:element
                                name="field"
                                type="tns:FormField"
                                minOccurs="0"
                                maxOccurs="unbounded" />
                            <!-- Fields can be grouped -->
                            <xs:element
                                name="field-group"
                                type="tns:FieldGroup"
                                minOccurs="0"
                                maxOccurs="unbounded" />
                            <!-- Form actions. -->
                            <xs:element
                                name="actions"
                                type="tns:Actions"
                                minOccurs="0"
                                maxOccurs="1" />
                        </xs:sequence>
                        <xs:attribute
                            name="name"
                            type="xs:string"
                            use="required" />
                    </xs:complexType>

    <!-- Fields can be a member of a group -->
    <xs:complexType
        name="FieldGroup">
        <xs:sequence>
            <xs:element
                name="field"
                type="tns:FormField"
                minOccurs="0"
                maxOccurs="unbounded" />
            <xs:element
                name="field-group"
                type="tns:FieldGroup"
                minOccurs="0"
                maxOccurs="unbounded" />
        </xs:sequence>
        <xs:attribute
            name="name"
            type="xs:string"
            use="required" />
        <!-- Readable group label -->
        <xs:attribute
            name="label"
            type="xs:string"
            use="optional" />
    <!--
        Predefined groups. If specified, there is no

```


need to specify label, groups, or fields. If specified they will be ignored.

```
-->
<xs:attribute
  name="type"
  use="optional">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction
      base="xs:string">
      <xs:enumeration
        value="connection-timeout" />
      <xs:enumeration
        value="connection-proxy" />
      <!-- TBD others -->
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType
  name="FormField">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>
      <jaxb:bindings
        node="//xs:complexType[@name='FormField']">
        <jaxb:class
implClass="com.approuter.studio.connectors.cdk.config.ConnectorFormField" />
      </jaxb:bindings>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension
      base="tns:FieldDescriptor">
      <xs:sequence>
        <!-- summary description text -->
        <xs:element
          name="short-description"
          type="xs:string"
          minOccurs="0" />
        <!-- detailed description text -->
        <xs:element
          name="long-description"
          type="xs:string"
          minOccurs="0" />
        <!-- hint text -->
        <xs:element
          name="hint"
          type="xs:string"
          minOccurs="0" />
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType
  name="Actions">
  <xs:sequence>
    <xs:element
      name="action"
      type="tns:Action"
      maxOccurs="unbounded" />
    <!-- summary description text -->
    <xs:element
      name="short-description"
      type="xs:string"
```

```

        minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
    <xs:attribute
        name="label"
        type="xs:string"
        use="optional" />
</xs:complexType>
<xs:complexType
    name="Action">
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension
            base="xs:string">
            <xs:attribute
                name="label"
                type="xs:string" />
            <!--
                the operation that should be invoked in
                response to the action
            -->
            <xs:attribute
                name="operation-name" />
            <!-- summary description text -->
            <xs:attribute
                name="short-description"
                type="xs:string"
                use="required" />
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType
    name="TestConnectionAction">
    <xs:simpleContent>
        <xs:restriction
            base="tns:Action">
            <xs:attribute
                name="operation-name"
                fixed="TestConnection" />
            <xs:attribute
                name="label"
                type="xs:string"
                fixed="Test Connection" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>

<!-- predefined connector categories -->
<!--
    used to indicate the enterprise solution type
-->
<xs:simpleType
    name="ConnectorCategory">
    <xs:restriction
        base="xs:string">
        <xs:enumeration
            value="CRM" />
        <xs:enumeration
            value="SCM" />
        <xs:enumeration
            value="ERP" />
        <xs:enumeration
            value="ECM" />
        <xs:enumeration
            value="SFA" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

        <xs:enumeration
            value="BPM" />
        <xs:enumeration
            value="IBP" />
        <xs:enumeration
            value="ORM" />
        <xs:enumeration
            value="MIS" />
        <xs:enumeration
            value="SIS" />
        <xs:enumeration
            value="COM" />
        <xs:enumeration
            value="MOM" />
        <xs:enumeration
            value="PIM" />
        <xs:enumeration
            value="Database" />
        <!-- etc -->
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<!-- activities -->
<xs:complexType
    name="ActivityGroup">
    <xs:sequence>
        <xs:element
            name="activity"
            type="tns:Activity"
            minOccurs="1"
            maxOccurs="unbounded" />
    </xs:sequence>
    <!--
        this is the label of the group under which the
        activities will appear
    -->
    <xs:attribute
        name="label"
        type="xs:string"
        use="optional" />
</xs:complexType>

<!-- activity -->
<xs:complexType
    name="Activity">
    <xs:sequence>
        <!-- wsdl operation -->
        <xs:element
            name="operation-name"
            type="xs:string" />
        <xs:element
            name="description"
            type="xs:string" />
        <xs:element
            name="task-list"
            type="tns:Tasks" />
    </xs:sequence>
    <xs:attribute
        name="name"
        type="xs:string"
        use="required" />
    <!--
        this is the label of the activity that appears
        under an activity group

```

```

-->
  <xs:attribute
    name="label"
    type="xs:string"
    use="optional" />
</xs:complexType>

<!-- activity tasks -->
<xs:complexType
  name="Tasks">
  <xs:sequence>
    <xs:element
      name="configure-task"
      type="tns:ConfigureTask" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<!--
  possible enhancement: determine "browsability"
  based on if input is an extension of abstract
  type.
-->
<xs:complexType
  name="ConfigureTask">
  <xs:sequence>
    <xs:element
      name="type"
      type="tns:ConfigurationType"
      default="browse" />
    <xs:element
      name="applies-to"
      type="tns:AppliesTo"
      minOccurs="0"
      default="inputs" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<!-- browsable or not -->
<!--
  possible enhancement: determine browsability
  based on if input is an extension of abstract
  type.
-->
<xs:simpleType
  name="ConfigurationType">
  <xs:restriction
    base="xs:string">
    <xs:enumeration
      value="none" />
    <xs:enumeration
      value="browse" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<!-- are the inputs or outputs configured? -->
<!--
  possible enhancement: determine browsability
  based on if input is an extension of abstract
  type.
-->
<xs:simpleType
  name="AppliesTo">
  <xs:restriction
    base="xs:string">
    <xs:enumeration

```

```

        value="inputs" />
    <xs:enumeration
        value="outputs" />
    <xs:enumeration
        value="both" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

<!-- ***** -->
<!-- Descriptors... -->
<xs:simpleType
    name="allNNI">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation> for maxOccurs
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:union
        memberTypes="xs:nonNegativeInteger">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction
                base="xs:NMTOKEN">
                <xs:enumeration
                    value="unbounded" />
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:union>
</xs:simpleType>
<xs:attributeGroup
    name="counts">
    <xs:attribute
        name="minCount"
        type="xs:nonNegativeInteger"
        use="optional"
        default="1" />
    <xs:attribute
        name="maxCount"
        type="tns:allNNI"
        use="optional"
        default="1" />
</xs:attributeGroup>
<xs:complexType
    name="Descriptor"
    abstract="true">
    <xs:sequence />
    <xs:attribute
        name="name"
        type="xs:string"
        use="required" />
    <!-- readable label text -->
    <xs:attribute
        name="label"
        type="xs:string"
        use="optional" />
    <xs:attributeGroup
        ref="tns:counts" />
</xs:complexType>
<!--
    child nodes annotated with 'volatile' indicate
    that text node is set externally to the
    connector implementation (e.g. by end-user
    building a project that uses the connector)
-->
<xs:complexType

```

```

name="FieldDescriptor">
<xs:complexContent>
  <xs:extension
    base="tns:Descriptor">
    <xs:sequence>
      <!-- field type (e.g. string, boolean, ...)
-->
      <xs:element
        name="type"
        type="tns:FieldType" />
      <!-- associated xsd type -->
      <xs:element
        name="soap-type"
        type="tns:SoapType"
        minOccurs="0" />
      <!--
if
        define a default value for the field
        applicable
-->
      <xs:element
        name="default-value"
        type="xs:string"
        minOccurs="0" />
      <!--
format
        define if values are of a particular
        e.g. password etc
-->
      <xs:element
        name="format"
        type="tns:FieldFormat"
        minOccurs="0" />
      <!--
collection
        define if possible values form a
        (e.g. a range or set of values)
-->
      <xs:element
        name="field-restriction"
        type="tns:FieldRestriction"
        minOccurs="0" />
      <!--
regex
        define if values are restricted to
        pattern
-->
      <xs:element
        name="value-restriction"
        type="tns:ValueRestriction"
        minOccurs="0" />
      <!--
(e.g.
        volatile: current or set value.
when
        "posted" value from endpoint panel
Connection'
        end-user presses the 'Test
        button.)
-->
      <xs:element
        name="value"
        type="xs:string"
        minOccurs="0">

```

```

        <xs:annotation>
<xs:appinfo>volatile</xs:appinfo>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:sequence>
<!--
        <xs:attribute name="readable"
            type="xs:boolean" use="optional"
            default="true"/> <xs:attribute
            name="writable" type="xs:boolean"
            default="true" use="optional"/>
-->
<!-- namespace of this FieldDescriptor -->
<xs:attribute
    name="ns"
    type="xs:anyURI" />
<!--
        can a configuration property be applied to
        this field?
-->
<xs:attribute
    name="configurable"
    type="xs:boolean"
    default="false" />
<!-- internal -->
<xs:attribute
    name="used"
    type="xs:boolean"
    default="true">
    <xs:annotation>
        <xs:appinfo>volatile</xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<!--
    Descriptor allows consumers to obtain detailed
    object description. For instance, this allows
-->
<!--
    Studio's UI generator to produce a user
    interface with various ui-component types and
    behaviors (in a consistent way.)
-->
<!--
    Note: ObjectDescriptor is part of
    DescribeObjectResponse defined in
    ci-connector-api.xsd
-->
<xs:complexType
    name="ObjectDescriptor">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension
            base="tns:Descriptor">
            <xs:sequence>
                <xs:element
                    name="field"
                    type="tns:FieldDescriptor"
                    minOccurs="0"
                    maxOccurs="unbounded" />
                <xs:element
                    name="object"

```

```

        type="tns:ObjectDescriptor"
        minOccurs="0"
        maxOccurs="unbounded" />
    </xs:sequence>
    <!-- namespace of this ObjectDescriptor -->
    <xs:attribute
        name="ns"
        type="xs:anyURI" />
    <!-- internal -->
    <xs:attribute
        name="used"
        type="xs:boolean"
        default="true">
        <xs:annotation>
            <xs:appinfo>volatile</xs:appinfo>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

<!-- supported types -->
<xs:simpleType
    name="FieldType">
    <xs:restriction
        base="xs:string">
        <xs:enumeration
            value="string" />
        <xs:enumeration
            value="base64" />
        <xs:enumeration
            value="boolean" />
        <xs:enumeration
            value="int" />
        <xs:enumeration
            value="decimal" />
        <xs:enumeration
            value="date" />
        <xs:enumeration
            value="dateTime" />
        <xs:enumeration
            value="anyType" />
        <!-- any of the above (e.g. string, int, etc) -->
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<!-- cooresponding xsd type -->
<xs:simpleType
    name="SoapType">
    <xs:restriction
        base="xs:string">
        <xs:enumeration
            value="xs:base64Binary" />
        <xs:enumeration
            value="xs:boolean" />
        <xs:enumeration
            value="xs:decimal" />
        <xs:enumeration
            value="xs:int" />
        <xs:enumeration
            value="xs:string" />
        <xs:enumeration
            value="xs:date" />
        <xs:enumeration

```



```

        value="xs:dateTime" />
    <xs:enumeration
        value="xs:anyType" />
    <!--
        can be id, boolean, decimal, int, string,
        date, dateTime
    -->
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

<!-- supported type formats -->
<xs:simpleType
    name="FieldFormat">
    <xs:restriction
        base="xs:string">
        <xs:enumeration
            value="string" />
        <xs:enumeration
            value="password" />
        <xs:enumeration
            value="percent" />
        <xs:enumeration
            value="phone" />
        <!--
            <xsd:enumeration value="date"/> date
            formats???
        -->
        <xs:enumeration
            value="url" />
        <xs:enumeration
            value="email" />
        <xs:enumeration
            value="currency" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!--
    possible values form a well defined collection
-->
<xs:complexType
    name="FieldRestriction">
    <xs:choice>
        <!-- value is restricted to a range of values -->
        <xs:element
            name="value-range"
            type="tns:ValueRange" />
        <!-- value is restricted to a set of values -->
        <xs:element
            name="value-set"
            type="tns:ValueSet" />
    </xs:choice>
</xs:complexType>

<!-- possible values form a set -->
<xs:complexType
    name="ValueSet">
    <xs:sequence>
        <xs:element
            name="entry"
            type="tns:ValueSetEntry"
            maxOccurs="unbounded" />
    </xs:sequence>
    <!--
        is the set of values open or closed to
        additions
-->

```

```

-->
<xs:attribute
  name="restricted"
  type="xs:boolean"
  use="optional"
  default="true" />
</xs:complexType>
<xs:complexType
  name="ValueSetEntry">
  <xs:sequence>
    <xs:element
      name="label"
      type="xs:string"
      minOccurs="0" />
    <!--
      value must be parsable for specified FieldType
    -->
    <xs:element
      name="value"
      type="xs:string" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<!--
  possible values are within a defined range
-->
<xs:complexType
  name="ValueRange">
  <xs:sequence>
    <!--
      min and max must be parsable for specified
      FieldType
    -->
    <xs:element
      name="min"
      type="xs:string"
      minOccurs="0" />
    <xs:element
      name="max"
      type="xs:string"
      minOccurs="0" />
    <!--
      e.g. for FieldType 'int' with min=0, max = 4,
      and step=2, the only allowed field values are
      0, 2, and 4
    -->
    <xs:element
      name="step"
      type="xs:string"
      minOccurs="0"
      default="1" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<!--
  value is restricted in length or regular
  expression
-->
<xs:complexType
  name="ValueRestriction">
  <xs:sequence>
    <xs:element
      ref="tns:length"
      minOccurs="0" />
    <xs:element
      ref="tns:min-length"

```

```

        minOccurs="0" />
    <xs:element
        ref="tns:max-length"
        minOccurs="0" />
    <xs:element
        ref="tns:pattern"
        minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType
    name="ValueAttrib">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension
            base="xs:anyType">
            <xs:attribute
                name="value"
                use="required" />
            <xs:attribute
                name="fixed"
                type="xs:boolean"
                use="optional"
                default="false" />
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
<xs:complexType
    name="NumAttrib">
    <xs:complexContent>
        <xs:restriction
            base="tns:ValueAttrib">
            <xs:attribute
                name="value"
                type="xs:nonNegativeInteger"
                use="required" />
            </xs:restriction>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>

```

```

<!-- values conform to a regular expression -->
<xs:complexType
    name="Pattern">
    <xs:complexContent>
        <xs:restriction
            base="tns:ValueAttrib">
            <xs:attribute
                name="value"
                type="xs:string"
                use="required" />
            </xs:restriction>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
<xs:element
    name="length"

```

```

id="_dcs_markdown_workspace_Transform_htmlout_0_n1_de_com.ibm.wci.cdk.doc_cdk_schema
s_length"

```

```

        type="tns:NumAttrib" />
    <xs:element
        name="min-length"

```

```

id="_dcs_markdown_workspace_Transform_htmlout_0_n1_de_com.ibm.wci.cdk.doc_cdk_schema
s_minLength"

```

```

        type="tns:NumAttrib" />
    <xs:element

```

```

        name="max-length"

id="_dcs_markdown_workspace_Transform_htmlout_0_nl_de_com.ibm.wci.cdk.doc_cdk_schema
s_maxLength"
        type="tns:NumAttrib" />
<xs:element
        name="pattern"

id="_dcs_markdown_workspace_Transform_htmlout_0_nl_de_com.ibm.wci.cdk.doc_cdk_schema
s_pattern"
        type="tns:Pattern" />

<!--      ...Descriptors -->
<!-- ***** -->
<!--
        operationType allows defining endpoint location
        on a per operations basis.
-->
<xs:complexType
        name="operationType">
    <xs:sequence>
        <xs:element
                name="endpoint-location"
                type="xs:string" />
    </xs:sequence>
    <xs:attribute
            name="name">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction
                    base="xs:string">
                <xs:enumeration
                        value="testConnection" />
                <xs:enumeration
                        value="listObjects" />
                <xs:enumeration
                        value="describeObject" />
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:schema>

```

ci-connector-api.xsd - Bevor Sie auf einen Endpunkt zugreifen können, muss die Anwendung in der Lage sein, mit dem entsprechenden Connector mithilfe von Aufrufen von der API des Konnektors zu kommunizieren. Diese Datei beschreibt die Anforderungs- und Antworttypen für die APIs von 'TestConnection', 'ListObjects' und 'DescribeObject'. Nachfolgend wird die Datei `ci-connector-api.xsd` dargestellt:

```

<xs:schema

id="_dcs_markdown_workspace_Transform_htmlout_0_nl_de_com.ibm.wci.cdk.doc_cdk_schema
s_ci-cdk-api"
    version="1.0"
    targetNamespace="http://www.approuter.com/schemas/cdk/api/"
    xmlns:tns="http://www.approuter.com/schemas/cdk/api/"
    xmlns:ccc="http://www.approuter.com/schemas/cdk/config/"
    xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:jaxb="http://java.sun.com/xml/ns/jaxb"
    xmlns:xjc="http://java.sun.com/xml/ns/jaxb/xjc"
    jaxb:extensionBindingPrefixes="xjc"
    jaxb:version="2.0"
    elementFormDefault="qualified">
    <xs:import
            namespace="http://www.approuter.com/schemas/cdk/config/"

```

```

        schemaLocation="ci-connector-config.xsd" />
<xs:annotation>
  <xs:appinfo>
    <jaxb:schemaBindings>
      <jaxb:package
name="com.aprouter.studio.connectors.cdk.api" />
      </jaxb:schemaBindings>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
<xs:complexType
  name="TestConnection">
  <xs:sequence>
    <xs:element
      name="endpoint"
      type="ccc:EndpointForm" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
<xs:complexType
  name="TestConnectionResponse">
  <xs:sequence>
    <xs:element
      name="success"
      type="xs:boolean" />
    <xs:element
      name="message"
      type="xs:string" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
<xs:complexType
  name="ListObjects">
  <xs:sequence>
    <xs:element
      name="endpoint"
      type="ccc:EndpointForm" />
    <xs:element
      name="operation"
      type="xs:string"
      minOccurs="1" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
<xs:complexType
  name="ListObjectsResponse">
  <xs:sequence>
    <xs:element
      name="objectType"
      type="tns:ObjectType"
      minOccurs="1"
      maxOccurs="unbounded" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
<xs:complexType
  name="ObjectType">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension
      base="xs:string">
      <xs:attribute
        name="label"
        type="xs:string"
        use="optional" />
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
<xs:complexType


```

```

    name="DescribeObject">
    <xs:sequence>
      <xs:element
        name="endpoint"
        type="ccc:EndpointForm"
        minOccurs="1" />
      <xs:element
        name="objectType"
        type="xs:string"
        minOccurs="1" />
      <xs:element
        name="operation-name"
        type="xs:string" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType
    name="DescribeObjectResponse">
    <xs:sequence>
      <xs:element
        name="object"
        type="ccc:ObjectDescriptor" />
      <xs:element
        name="responseObject"
        type="ccc:ObjectDescriptor" />
    </xs:sequence>
    <!-- local part name of the derived type -->
    <xs:attribute
      name="name"
      type="xs:string" />
    <xs:attribute
      name="description"
      type="xs:string" />
    <!-- namespace of derived type -->
    <xs:attribute
      name="typeNS"
      type="xs:string" />
    <!-- namespace of base/abstract type -->
    <xs:attribute
      name="baseTypeNS"
      type="xs:string" />
    <!-- local part name of base/abstract type -->
    <xs:attribute
      name="baseType"
      type="xs:string" />
  </xs:complexType>
</xs:schema>

```

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html


http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.cdk.doc/cdk_schemas.html

XML-Datei für Cast Iron CDK

In einer XML-Datei sind die Aktivitäten definiert, die vom Plug-in ausgeführt werden. Jede Aktivität muss in der XML-Datei einer in der WSDL-Datei definierten Operation zugeordnet sein.

XML ist zur universellen Sprache für die Darstellung und Übertragung strukturierter Daten geworden. XML ist nicht abhängig von einer bestimmten Programmiersprache, Softwareplattform oder Hardware. Bei einem Entwicklungsprojekt können Sie einen beliebigen Texteditor oder ein XML-konformes Authoring-Tool einsetzen, um eine XML-Datei zu erstellen. Die Datei muss den Regeln der Schemadateien entsprechen, da das Plug-in sonst nicht funktioniert.

[Feedback](#) | [Notices](#)

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html


http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.cdk.doc/cdk_xmlfiles.html

WSDL-Datei für Cast Iron CDK

Eine WSDL-Datei ist eine Datei im XML-Format, in der Netzservices als eine Gruppe von Endpunkten definiert sind. In WSDL-Dateien wird der Zugriff auf einen Web-Service beschrieben und angegeben, welche Operationen von diesem Service ausgeführt werden. WSDL-Dateien werden normalerweise von einem Web-Service-Provider entwickelt und können über eine UDDI-Registry zur Verfügung gestellt werden (UDDI = Universal Description, Discovery and Integration).

Zu Beginn eines Projekts müssen Sie eine WS-I-kompatible WSDL-Datei (WS-I = Web Service Interoperability) in die Entwicklungsplattform importieren, damit die Entwicklungsumgebung die Objekte generieren kann, die zum Erstellen von Web-Service-Anwendungen für Clients erforderlich sind. Von Web-Service-APIs werden Objekte oder WSDL-Definitionen sowie Web-Service-Operationen bereitgestellt.

[Feedback](#) | [Notices](#)


 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.cdk.doc/cdk_wsdl.html

PAR-Datei für Cast Iron CDK

Das Plug-in ist als .par-Datei gepackt. Die .par-Datei ist eine Standard-ZIP-Datei, die Sie umbenennen und in Studio importieren können.

Die .par-Datei enthält das Plug-in. Sie wird aus dem Studio-Projekt exportiert und befindet sich an der Position, an der Sie die Schnittstellenoperationen implementieren, mit denen Sie Objekte im Plug-in identifizieren und inventarisieren. Die .par-Datei wird bei ihrer Bereitstellung automatisch in einem Verzeichnis für das Plug-in dekomprimiert.

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.cdk.doc/par.html>

Häufig gestellte Fragen

Nachfolgend werden Antworten auf einige häufig gestellte Fragen aufgeführt, die Ihnen bei der Lösung eventuell auftretender Probleme während des Entwicklungsprozesses helfen können.

Frage Wie kann ich feststellen, ob meine Eingabeaktivität zum Zeitpunkt des Designs erkennbar (sichtbar) ist?

- **Antwort** Wenn die Eingabe für die Aktivität abhängig vom Objekttyp variiert, müssen Sie 'Erkennbar' auswählen und einen abstrakten WSDL- oder Schemaelementtyp für die Eingabe verwenden.

Frage Mein Schema bzw. meine WSDL enthält keinen abstrakten Elementtyp. Wie kann ich diesen zu meiner Datei hinzufügen?

- **Antwort** WSDL-Dateien und Schemadateien verfügen über einen Mechanismus, mit dem die Ersetzung eines bestimmten Elements oder Typs erzwungen werden kann. Wenn Sie ein abstraktes Element zur Datei hinzuzufügen möchten, fügen Sie das folgende `complexType`-Element zur WSDL-Datei bzw. Schemadatei hinzu: `complexType name="MyObject"`. Stellen Sie sicher, dass es in demselben Namensbereich wie in dem des Eingabetyps definiert ist.

Frage Kann ich einen vorhandenen Connector ändern?


- **Antwort** Wenn der Connector mit dem CDK-Konnektorassistenten erstellt wurde, können Sie ihn problemlos aktualisieren, indem Sie den Assistenten starten und neue Aktivitäten hinzufügen oder vorhandene Aktivitäten ändern.

Frage Ich habe bereits ein Projekt. Kann ich den Assistenten für dieses Projekt ausführen und die Orchestrierungen verwenden, um die Konnektoraktivitäten zur Verfügung zu stellen?

- **Antwort** Ja. Sie können den Assistenten für bestehende Projekte ausführen. Dabei müssen Sie aber sicherstellen, dass die Aktivitätsnamen nicht mit bestehenden Orchestrierungsnamen in Konflikt stehen.

Frage Mein Connector wird nicht in Studio angezeigt. Warum?

- **Antwort** In vielen Fällen kann eine Fehlersuche weiterhelfen. Prüfen Sie die Protokolldatei unter `Studio_Install_dir` auf eventuell aufgetretene Fehler.

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html

Hilfe anfordern

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Informationen zu IBM und den IBM Produkten erhalten und wie Sie IBM Vertriebsmitarbeiter und die technische Unterstützung von IBM erreichen.

Unter der folgenden Adresse können Sie auf die IBM Website zugreifen: <http://www.ibm.com>.

Die Site enthält Informationen zur IBM Corporation, Hintergrundinformationen sowie Produktinformationen. Außerdem finden Sie auf der Site Kontaktinformationen für den Vertrieb sowie für die technische Unterstützung.


Stellen Sie sicher, dass die folgenden Kriterien erfüllt sind, bevor Sie sich an den IBM Support wenden:

- Ihr Unternehmen verfügt über einen aktiven Wartungsvertrag.
- Sie verfügen über die Berechtigung, Probleme einzureichen.
- Sie verfügen über die Seriennummer der Einheit.
- Sie verfügen über die Kundennummer, die beim Kauf der Einheit verwendet wurde.

Sie können einen Bericht zu Softwareproblemen an IBM senden. Hierzu stehen Ihnen die beiden folgenden Möglichkeiten zur Verfügung:

1. Verwenden Sie die Problemmeldungswebsite für Serviceanfragen. Sie müssen sich mit Ihrer IBM Benutzer-ID und Ihrem IBM Kennwort anmelden.
2. Wenden Sie sich telefonisch an IBM. Die für Sie zutreffende Telefonnummer für den Software-Support entnehmen Sie bitte dem Verzeichnis der weltweiten Ansprechpartner im Handbuch für IBM Software Support.

Feedback | Notices

 Letzte Aktualisierung: Friday, November 8, 2013
<file:///dcs/markdown/workspace/Transform/out.html>

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wci/v7r0m0/topic/com.ibm.wci.cdk.doc/cdk_gettinghelp.html