



Net.Commerce per NT, AIX e Solaris

Comandi, attività, funzioni sostitutive e tabelle di database

Versione 3.2



Net.Commerce per NT, AIX e Solaris

Comandi, attività, funzioni sostitutive e tabelle di database

Versione 3.2

Nota

Prima di utilizzare questo prodotto e le relative informazioni, consultare la sezione "Informazioni particolari".

Indice

Capitolo 1. Comandi	1
Modifiche della sintassi dei comandi dalle versioni precedenti	1
Parametri dei comandi	2
Tipi di parametro	3
Comandi Address	4
Comando AddressAdd	4
Comando AddressCheck	8
Comando AddressDelete	9
Comando AddressForm	10
Comando AddressUpdate	11
Esempi di comandi Address	15
Comando CategoryDisplay	16
Esempio di un comando CategoryDisplay	17
Comandi Exec	17
Comando ExecMacro	18
Comando ExecTask	19
Comando ExecUrl	20
Comando ExecCmds	21
Esempi di comandi Exec	22
Comandi InterestItem	23
Comando InterestItemAdd	23
Comando InterestItem Delete	25
Comando InterestItemDisplay	26
Esempi di comandi InterestItem	28
Comandi di collegamento	29
Comando Logon	29
Comando LogonForm	31
Esempi di comandi di collegamento	32
Comandi Order	32
Comando OrderCancel	33
Comando OrderDisplay	34
Comando OrderList	37
Comando OrderProcess	38
Comando OrderUnlock	40
Esempi di comandi order	41
Comandi OrderItem	41
Comando OrderItemDelete	42
Comando OrderItemDisplay	43
Comando OrderItemList	44
Comando OrderItemMultiple	45
Comando OrderItemProcess	47
Comando OrderItemUpdate	50
Esempi di comandi OrderItem	53
Comando OrderShippingUpdate	54
Esempio di comando OrderShippingUpdate	55

Comandi utilizzati dal modulo di pagamento	56
Comando Pay_accept	56
Comando pay_wakeup	58
Comando SetCurrency	59
Comando GetPaymentInfo	60
Comando ProductDisplay	61
Esempio di un comando ProductDisplay	63
Comandi Register	63
Comando RegisterForm	64
Comando RegisterNew	65
Comando RegisterUpdate	70
Esempi di comandi di iscrizione	75
Comando ShopperBroadcastEmail	76
Comando MerchantBroadcastEmail	78
Comandi del Programma di compilazione dei lavori	79
Comando AddJob	79
Comando RemoveJob	81
Comando Scanq	82
Comando ONNotify	83
Comandi parola d'ordine	84
Comando AdminPasswordForm	84
Comando ResetPassword	85
Comando ResetPasswordForm	87
Comando SetLogLevelAll	88
Capitolo 2. Attività	91
Parametri impliciti di immissione ed emissione per tutte le attività	91
Attività di rilevazione errori	92
Attività di rilevazione errori AUDIT_ADDR_BOOK_ERR	95
Attività di rilevazione errori AUDIT_REG_ERR	96
Attività di errore BAD_ADDRESS_BOOK	97
Attività di errore BAD_ADRBK_MODIFY	99
Attività di errore BAD_ORD_DATA	100
Attività di errore BAD_PROD_ATTR	101
Attività di errore BAD_PWD_ADMIN	102
Attività di errore BAD_PWD_RESET	104
Attività di errore BAD_PWD_UPDATE	105
Attività di errore BAD_ADRBK_REG	107
Attività di errore BAD_REG_MODIFY	108
Attività di errore BAD_ST_DATA	109
Attività di errore BAD_USER_AUTH	111
Attività di errore BAD_USER_INIT	112
Attività di errore CHECK_CHANS_ERR	113
Attività di rilevazione errori CHECK_INV_ERR	114
Attività di rilevazione errori DO_PAYMENT_ERR	115
Attività di rilevazione errori EXT_ORD_PROC_ERR	117
Attività di rilevazione errori EXT_SHIPTO_PROC_ERR	117
Attività di rilevazione errori EXT_SHIPTO_UPD_ERR	119

Attività di rilevazione errori GET_BASE_SPE_PRC_ERR	120
Attività di rilevazione errori GET_BASE_UNIT_PRC_ERR	121
Attività di rilevazione errori GET_ORD_PROD_TAX_TOT_ERR	122
Attività di rilevazione errori GET_ORD_PROD_TOT_ERR	123
Attività di rilevazione errori GET_ORD_SH_TOT_ERR	124
Attività di rilevazione errori GET_SUB_ORD_PROD_TAX_TOT_ERR	125
Attività di rilevazione errori GET_SUB_ORD_PROD_TOT_ERR	126
Attività di rilevazione errori GET_SUB_ORD_SH_TOT_ERR	128
Attività di rilevazione errori LOGON_ERR	129
Attività di errore MISSING_PROD_ATTR	130
Attività di errore ORD_NONE	131
Attività di errore ORD_SETFAIL	132
Attività di errore ORD_UNLOCKED	132
Attività di errore REV_UPDATE_INV_ERR	134
Attività di rilevazione errori UPDATE_INV_ERR	135
Attività di elaborazione	137
Attività di elaborazione AUDIT_ADDR_BOOK	140
Attività di elaborazione AUDIT_REG	141
Attività di elaborazione BROADCAST_EMAIL	142
Attività di elaborazione CHECK_CHANS	143
Attività di elaborazione CHECK_CCNUM	143
Attività di elaborazione CHECK_INV	144
Attività di elaborazione DO_LUHN_CHECK	145
Attività di elaborazione DO_PAYMENT	146
Attività di elaborazione EXT_ORD_PROC	147
Attività di elaborazione EXT_SHIPTO_PROC	148
Attività di elaborazione GET_BASE_SPE_PRC	149
Attività di elaborazione GET_BASE_UNIT_PRC	150
Attività di elaborazione GET_CURRENCY	152
Attività di elaborazione GET_ORD_PROD_TAX_TOT	153
Attività di elaborazione GET_ORD_PROD_TOT	154
Attività di elaborazione GET_ORD_SH_TOT	155
Attività di elaborazione GET_SUB_ORD_PROD_TAX_TOT	156
Attività di elaborazione GET_SUB_ORD_PROD_TOT	157
Attività di elaborazione GET_SUB_ORD_SH_TOT	158
Attività di elaborazione MERCHANT_RCPT_LIST	159
Attività di elaborazione ORDER_EXTRACT	160
Attività di elaborazione ORDER_NOTIFY	161
Attività di elaborazione PAY_PROTOCOL_DATA	162
Attività di elaborazione RESOLVE_SKU	164
Attività di elaborazione REV_UPDATE_INV	165
Attività di elaborazione SET_CURRENCY_PREFERENCE	166
Attività di elaborazione SHOPPER_RCPT_LIST	167
Attività di elaborazione UPDATE_INV	168
Attività di visualizzazione	169
Attività di visualizzazione ADDR_ADD	170
Attività di visualizzazione ADDR_UPDATE	171
Attività di visualizzazione CAT_DSP	172

Attività di visualizzazione LOGON_DSP	173
Attività di visualizzazione ORD_DSP_COM	174
Attività di visualizzazione ORD_DSP_PEN	175
Attività di visualizzazione ORD_LST_COM	175
Attività di visualizzazione ORD_LST_PEN	176
Attività di visualizzazione ORD_OK	177
Attività di visualizzazione PAY_CANCEL	178
Attività di visualizzazione PAY_SERVICE	178
Attività di visualizzazione PROD_DSP	179
Attività di visualizzazione PWD_ADMIN	180
Attività di visualizzazione PWD_RESET	180
Attività di visualizzazione PWD_UPDATE	181
Attività di visualizzazione REG_NEW	182
Attività di visualizzazione REG_UPDATE	182
Attività di visualizzazione SHIPTO_ASSOC	183
Attività di visualizzazione SHIPTO_DSP	184
Attività di visualizzazione SHIPTO_LST	186
Attività di visualizzazione SHOPCART_DSP	187
Attività di visualizzazione STATUS ORD NOTIFY	187
Attività di visualizzazione USER_AUTH	188
Capitolo 3. Funzioni sostitutive	189
Funzioni sostitutive	189
Funzione sostitutiva AuditAddrBook_1.0 (IBM,NC)	191
Funzione sostitutiva BroadcastEmail_1.0 (IBM,NC)	192
Funzione sostitutiva CheckCCNumm	192
Funzione sostitutiva CheckInv_1.0 (IBM,NC)	193
Funzione sostitutiva DoLuhnCheck	194
Funzione sostitutiva DoNothingNoArgs_1.0 (IBM,NC)	194
Funzione sostitutiva DoPayment_1.0 (IBM,NC)	195
Funzione sostitutiva DoPaymentNCCYBER_1.0 (IBM,NC)	196
Funzione sostitutiva GetBaseSpePrc_1.0 (IBM,NC)	197
Funzione sostitutiva GetBaseUnitPrc_1.0 (IBM,NC)	198
Funzione sostitutiva GetCurrency_1.0(IBM,NC)	199
Funzione sostitutiva di esempio GetMerchGroup_1.0 (IBM,NC)	200
Funzione sostitutiva GetOrdProdTaxTot_1.0 (IBM,NC)	201
Funzione sostitutiva GetOrdProdTot_1.0 (IBM,NC)	201
Funzione sostitutiva GetOrdShTot_1.0 (IBM,NC)	202
Funzione sostitutiva GetSubOrdProdTaxTot_1.0 (IBM,NC)	202
Funzione sostitutiva GetSubOrdProdTot_1.0 (IBM,NC)	203
Funzione sostitutiva GetSubOrdShTot_1.0 (IBM,NC)	203
Funzione sostitutiva MacroDisplay_1.0 (IBM,NC)	204
Funzione sostitutiva MerchantRcptList_1.0 (IBM,NC)	205
Funzione sostitutiva OrderExtract_1.0 (IBM,NC)	205
Funzione sostitutiva OrderNotify_1.0 (IBM,NC)	206
Funzione sostitutiva ResolveSku_1.0 (IBM,NC)	207
Funzione sostitutiva ReverseInv_1.0 (IBM,NC)	208
Funzione sostitutiva SetCurrencyPreference_1.0(IBM,NC)	208

Funzione sostitutiva ShopperRcptList_1.0 (IBM,NC)	209
Funzione sostitutiva TaskDisplay_1.0 (IBM,NC)	209
Funzione sostitutiva UpdateInv_1.0 (IBM,NC)	212
Capitolo 4. Tabelle del database	215
Tabelle relative agli acquirenti e agli utenti	220
Tabelle sul controllo dell'accesso	220
Tabelle su negozianti, negozi, gruppi di acquirenti e clienti	221
Tabelle relative alle categorie, prodotti ed articoli	222
Tabelle relative ai calcoli d'imposta	223
Tabelle relative a prezzi e sconti	223
Tabelle sulle funzioni di pagamento	224
Tabelle relative alle funzioni del sistema	225
Tabelle relative all'infrastruttura dei comandi	225
Tabelle sulla spedizione	226
Tabelle relative agli ordini	227
Tabelle sul sistema di messaggistica	228
Tabelle sulla consegna ordini	229
Capitolo 5. Tabelle di database di Net.Commerce	231
ACC_CMDGRP: tabella gruppo dei comandi di accesso	231
ACC_GROUP: tabella gruppo di accesso	231
ACC_MODE: tabella modo di accesso	232
ACC_USRGRP: tabella Gruppo utenti per l'accesso	234
ACCTRL: Tabella del controllo accesso	234
APIS: Tabella API	235
BEHAVIOR: Tabella delle azioni	236
BROWSER: Browser	237
CACHLOG: Tabella di log della cache	238
CATEGORY : Tabella della categoria	239
CATESGP: Tabella della maschera di categoria del gruppo di acquirenti	240
CCCHECK: Tabella di verifica delle carte di credito	242
CGPRREL: Tabella della relazione tra categoria e prodotto	243
CGRYREL: Tabella della relazione categoria	244
CICSXACTLOG: tabella del log delle transazioni CICS	245
CMD_TASK: tabella di associazione comandi-attività	246
CMDS: tabella dei comandi	247
CONTENTS: Tabella del contenuto del sistema di messaggistica	248
COUNTCODE: Tabella elenco nome valuta	248
CURMSGID: Tabella degli ID dei messaggi del sistema di messaggistica corrente	248
CURRCCACHE: Tabella di memorizzazione nella cache della conversione valuta	249
CURRCONV: Tabella di conversione della valuta	250
CURRCVLIST: Tabella elenco controvalore	252
CURRFCACHE: Tabella di memorizzazione nella cache del formato valuta	253
CURRFORMAT: Tabella formato corrente	255
CURRLIST: Tabella elenco valuta	256
CYMERCHANT: Tabella negozianti CyberCash	256
CYPAYMTHD: Tabella dei metodi di pagamento CyberCash	258

DAEMON: Tabella di gestione del daemon	260
DISCCALC: Tabella del calcolo dello sconto	260
DISCCODE: Tabella del codice di sconto del prodotto	262
ECEOUT: Tabella di richiesta messaggi in partenza adattatore MQSeries di Net.Commerce	262
ECETMPT: Tabella maschera messaggi adattatore MQSeries di Net.Commerce	263
ECTPTITM: Tabella voce messaggi adattatore MQSeries di Net.Commerce	264
EDIOUT: tabella dei messaggi EDI in partenza	265
EDIADDR: tabella EDI degli indirizzi	266
EDI_ENVELOP: tabella EDI Envelope	267
EDILAYOUT: tabella EDI Layout	268
ETACQCFG: tabella di configurazione dell'ente finanziario	269
ETACQOFFDAYS: tabella giorni di chiusura dell'ente finanziario	273
ETBRANDCFG: tabella di configurazione delle marche delle carte di pagamento	274
ETILLCONFIG: Tabella di configurazione del server dei pagamenti	277
ETPAYSYSCFG: tabella di configurazione del sistema di pagamento	278
ETSETCFG: tabella di configurazione SET	279
ETSETMESSAGES: tabella messaggi SET	280
GL_PRODRATING: Tabella di classificazione dei prodotti	281
GL_PRODRATING: Tabella di classificazione dei prodotti	282
IMSEXACTLOG: tabella del log delle transazioni IMS	282
KEYS: Tabella delle chiavi	283
MACROS: Tabella delle macro	284
MALL: Tabella del centro commerciale	286
MCUSTINFO: Tabella di informazioni sul cliente e sul negoziante	288
MERCHANT: Tabella del profilo del negoziante	289
MERCHANTTAX: tabella tasse di vendita	292
METHDES: Tabella di descrizione dei metodi del sistema di messaggistica	293
METHODS: Tabella dei metodi del sistema di messaggistica	294
MSGTYPES: Tabella dei tipi di sistema di messaggistica	295
MQCLIENT: tabella di MQSeries Client	295
MQXACT: tabella per le transazioni MQSeries	296
MQXACTLOG: tabella di log della transazione MQSeries	297
MSHIPMODE: Tabella della modalità di spedizione del venditore	298
NSLOG: Tabella di log del sistema di messaggistica	299
NSQUEUES: Tabella delle code del sistema di messaggistica	300
NVSTORAGE: Tabella di configurazione del sistema di messaggistica	301
OFS: tabella Funzioni sostitutive	301
ONLOG: Tabella di log di notifica ordine	302
ONQUEUE: tabella delle code di notifica ordine	303
ONSLOG: tabella dei prospetti di riepilogo degli ordini	304
ORDERMSG: Tabella messaggio creazione ordine adattatore MQSeries di Net.Commerce	304
ORDERPAY: Tabella del pagamento dell'ordine	305
ORDERS: Tabella degli ordini	307
ORDISTAT: Tabella Stato voce ordine adattatore MQSeries di Net.Commerce	308
ORDPAYMTHD: Tabella della modalità di pagamento dell'ordine	310
ORDSTAT: Tabella Stato ordine adattatore MQSeries di Net.Commerce	311

POOL_CMD: tabella di associazione lotto-comando	312
POOLS: tabella dei lotti	313
PRODATR: Tabella degli attributi del prodotto	313
PRODDSTATR: Tabella degli attributi particolari del prodotto	314
PRODPRCS:Tabella del prezzo del prodotto	315
PRODSGP: Tabella della maschera del prodotto per il gruppo di acquirenti	317
PRODUCT: Tabella del prodotto	319
PROFILES: tabella dei profili del sistema di messaggistica	322
PRSPCODE: Tabella del codice di spedizione del prodotto	323
RATE: tabella Tasso di modifica prezzo	323
RECIPIENTS: tabella dei destinatari del sistema di messaggistica	326
SCALE: tabella di scala del tasso di modifica prezzo	326
SCHCONFIG: Tabella di configurazione del programma di pianificazione dei lavori	327
SCHSTATUS: Tabella di stato del programma di pianificazione dei lavori	328
SETBATCH: Tabella Batch SET	329
SETCURR: tabella di mappatura valute SET	329
SETMERCH: Tabella negoziante SET	330
SETPROFILE: Tabella profilo SET	331
SETSTATUS: tabella di stato SET	332
SG_STORES: tabella Venditore-Utente	339
SHADDR: Tabella della rubrica dell'acquirente	339
SHIPMODE:Tabella della modalità di spedizione	342
SHIPPING: Tabella della spedizione	343
SHIPTO: Tabella dell'associazione shipto	346
SHOPDEM : Tabella dei dati demografici dell'acquirente	348
SHOPGRP: Tabella del gruppo degli acquirenti	350
SHOPPER: Tabella del profilo dell'acquirente	351
SHOPPINGS: Tabella del carrello degli acquisti	353
STAGLOG: Tabella di log di trasferimento	355
STATCODE: Tabella del codice di stato	358
STRCGRY: Tabella della categoria di negozio	359
TASK_MER_OF: tabella attività-funzioni sostitutive	359
TASKS: Tabella di attività	360
TAXCGRY: Tabella della categoria di prodotto	361
TAXPCODE: Tabella del codice delle tasse del prodotto	361
TEMPLATE: Tabella del database delle maschere	362
USRTRAFFIC: Tabella di registrazione traffico utenti	363
UTMERINFO: Tabella traffico utente	364
UTREGIP: Tabella regione di traffico utente	365
WTAXMERINFO: tabella Informazioni su WorldTax	366
Relazioni di integrità dei dati	367
Trigger per le tabelle del database	368
Diagramma delle relazioni di integrità dei dati (1) per DB2	369
Diagramma delle relazioni di integrità dei dati (2)	370
Diagramma delle relazioni di integrità dei dati (3) per DB2	371
Informazioni particolari	373

Capitolo 1. Comandi

I comandi Net.Commerce sono organizzati nei seguenti gruppi logici:

- Address: Gestisce la rubrica degli indirizzi degli acquirenti
- CategoryDisplay: Visualizza una pagina di categoria
- Exec: Esegue una macro o una attività Net.Data specificata oppure ridireziona un URL
- ExecCmds: Esegue molti comandi in una sola richiesta del server.
- InterestItem: Gestisce il carrello degli acquisti dell'acquirente
- Logon: Consente all'acquirente di collegarsi
- Order: Gestisce la procedura di ordinazione
- OrderItem: Visualizza gli articoli nel carrello degli acquisti, da cui l'acquirente può effettuare un ordine ed associare gli articoli ad un indirizzo di spedizione
- OrderShippingUpdate: Aggiorna l'indirizzo di spedizione o la modalità di spedizione di un ordine
- ProductDisplay: Visualizza una pagina di prodotto o di articolo
- Register: Gestisce la procedura di iscrizione
- Payment: Elabora le transazioni di pagamento
- SendToServers

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi
- Attività

\$pieg. attiv.

- Inoltro dei parametri
- Digitazione dei comandi nelle macro

Riferimenti

- Sintassi dei comandi base

Modifiche della sintassi dei comandi dalle versioni precedenti

La seguente tabella mostra le modifiche della sintassi dei comandi dalle versioni precedenti alla versione corrente di Net.Commerce:

Sintassi precedente	Sintassi corrente
ncommerce/;execmacro	ncommerce3/ExecMacro
ncommerce/;adrbk/add	ncommerce3/AddressAdd
ncommerce/;adrbk/delete	ncommerce3/AddressDelete
ncommerce/;adrbk/process	ncommerce3/AddressUpdate
ncommerce/;display/item	ncommerce3/ProductDisplay
ncommerce/;display/category	ncommerce3/CategoryDisplay
ncommerce/;register/new	ncommerce3/RegisterNew
ncommerce/;register/modify	ncommerce3/RegisterUpdate
ncommerce/;register/form	ncommerce3/RegisterForm
ncommerce/;shipto/list	ncommerce3/OrderItemList
ncommerce/;shipto/display	ncommerce3/OrderItemDisplay
ncommerce/;shipto/process	ncommerce3/OrderItemProcess
ncommerce/;shipto/update	ncommerce3/OrderItemUpdate
ncommerce/;shipto/delete	ncommerce3/OrderItemDelete
ncommerce/;shopcart/add	ncommerce3/InterestItemAdd
ncommerce/;shopcart/delete	ncommerce3/InterestItemDelete
ncommerce/;shopcart/display	ncommerce3/InterestItemDisplay
ncommerce/;order/list	ncommerce3/OrderList
ncommerce/;order/display	ncommerce3/OrderDisplay
ncommerce/;order/process	ncommerce3/OrderProcess
ncommerce/;order/unlock	ncommerce3/OrderUnlock
ncommerce/;order/cancel	ncommerce3/OrderCancel

Argomenti correlati

Riferimenti

- Sintassi dei comandi di base

Parametri dei comandi

Alcuni dei comandi assunti hanno parametri obbligatori e facoltativi. I parametri vengono utilizzati dal comando direttamente o passati alla attività ad esso associata (se ne esiste una) per l'elaborazione. È possibile aggiungere o rimuovere i parametri come definito dalla sintassi dei comandi. E' anche possibile aggiungere ulteriori parametri di personalizzazione e modificare le funzioni sostitutive assegnate all'attività per elaborare queste informazioni aggiuntive. Net.Commerce ignorerà questi nuovi parametri, finché essi non entreranno in conflitto con i parametri originari del comando. E' possibile modificare le funzioni sostituibili assegnate all'attività di rilevazione degli errori, in caso ne esista una definita per il comando, per gestire le situazioni di errore che possono verificarsi durante l'utilizzo dei nuovi parametri.

Tutti i comandi accettano nuove coppie di nome-valore e le passano senza modifiche attraverso il sistema alle macro ed al sistema definite "downstream". La maggior parte dei valori dei parametri non vengono passati ai comandi come valori statici ma piuttosto come nomi variabili che corrispondono a specifiche colonne nel database. Se si stanno utilizzando le macro Net.Data per creare le pagine del negozio, è possibile trovare l'esatto nome della variabile per un parametro nel modo seguente:

- L'istruzione SQL contenuta nella macro che seleziona la colonna corrispondente dal database.
- La tag HTML contenuta nella macro che accetta il campo come immissione sulla pagina.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi
- Tipi di comando

Spieg. attiv.

- Immissione di comandi all'interno delle macro

Riferimenti

- Sintassi dei comandi base
- Tipi di parametro

Tipi di parametro

I comandi accettano due tipi di parametro obbligatori e due tipi di parametro facoltativi.

Parametri obbligatori

- Sono i parametri richiesti dal sistema. Questi parametri vengono visualizzati nei diagrammi di sintassi e nelle descrizioni dei comandi.
- Sono i parametri richiesti dalle funzioni sostitutive assunte. Questi parametri vengono specificati nelle descrizioni dei comandi. Se si creano delle funzioni, si determinano i parametri richiesti.
- Tutti i comandi trasferiscono tutti i parametri inizialmente trasmessi nel comando per le funzioni sostitutive definite discendenti.

Parametri facoltativi

- Sono i parametri che vengono trattati come facoltativi dal sistema. Questi parametri vengono visualizzati nei diagrammi di sintassi e nelle descrizioni dei comandi. Se vengono forniti, il sistema li elabora.
- I parametri che vengono trattati come facoltativi dalle macro. Se si creano le macro, è necessario stabilire quali parametri sono facoltativi.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi

Spieg. attiv.

- Inoltro parametri per le funzioni sostitutive e per le macro

Comandi Address

Utilizzare i comandi Address per eseguire le attività di seguito riportate:

- Aggiungere una nuova voce alla rubrica dell'acquirente
- Verificare l'esistenza di una voce della rubrica permanente per un acquirente
- Cancellare una voce dalla rubrica dell'acquirente
- Visualizzare una pagina relativa all'indirizzo
- Aggiornare una voce esistente nella rubrica dell'acquirente

Nota: Nelle versioni precedenti, questi comandi venivano considerati come gruppo di comandi adrbk.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi
- Attività

Spieg. attiv.

- Immissione dei comandi all'interno delle macro

Riferimenti

- Comandi
- Esempi di comandi Address


Comando AddressAdd

Il comando AddressAdd aggiunge una nuova voce indirizzo alla rubrica dell'acquirente.

Nota:

- Nelle versioni precedenti, questo comando veniva definito ;adrbk/add.
- Si consiglia di utilizzare questo comando insieme all'SSL (Secure Sockets Layer), in modo che la parola d'ordine per il collegamento dell'acquirente e le informazioni personali vengano codificate. Per far ciò, immettere il comando con il protocollo per la sicurezza https e utilizzare Responsabile di Net.Commerce per assegnare il

comando ed il comando AddressForm, che visualizza inizialmente la pagina degli indirizzi, sul protocollo SSL.

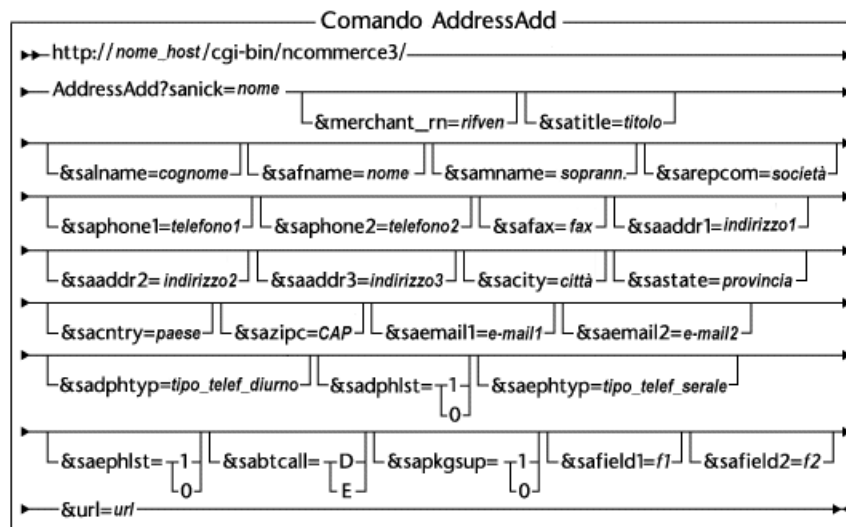

Valori dei parametri

- **host_name**
Il nome completo del server Net.Commerce.
- **nome**
Il soprannome che rappresenta la nuova voce.
- **merref**
Numero di riferimento del negoziante per il quale viene creata la voce dell'indirizzo.
- **titolo**
Titolo della persona. Ad esempio, Sig. o Sig.ra.
- **cognome**
Cognome della persona.
- **nome**
Nome della persona.
- **soprannome**
Soprannome o iniziale della persona.
- **società**
L'azienda rappresentata dalla persona.
- **telefono1**
Il primo numero di telefono della persona.
- **telefono2**
Il secondo numero di telefono della persona.

- fax
Il numero di fax della persona.
- indirizzo1
La prima riga dell'indirizzo della persona.
- indirizzo2
La seconda riga dell'indirizzo della persona.
- indirizzo3
La terza riga dell'indirizzo della persona.
- città
Nome della città in cui risiede la persona.
- stato
Nome dello stato, della provincia o equivalente in cui risiede la persona.
- paese
Nome del paese in cui risiede la persona.
- CAP
Codice di avviamento postale della persona.
- e-mail1
Indirizzo e-mail o URL 1 della persona.
- e-mail2
Indirizzo e-mail o URL 2 della persona.
- tipo_telefono_diurno
Telefono diurno della persona.
- sadph1st
 - 1
Indicatore che notifica la presenza del numero di telefono diurno nell'elenco.
 - 0
Indicatore che notifica l'assenza del numero di telefono diurno nell'elenco.
- tipo_telefono_serale
Tipo di telefono serale della persona.
- saeph1st
 - 1
Indicatore che notifica la presenza del telefono serale nell'elenco.
 - 0
Indica l'assenza del telefono serale nell'elenco.
- sabtcall
 - D
Indica che la chiamata va effettuata nelle ore diurne.
 - S
Indica che la chiamata va effettuata nelle ore serali.

- sapkgsup
 - 1
Indica che i pacchetti vanno inseriti nell'ordine spedito.
 - 0
Indica che i pacchetti non vanno inseriti nell'ordine spedito.
- f1
Campo personalizzabile dal negoziante.
- f2
Campo personalizzabile dal negoziante.
- url
URL che viene richiamato quando il comando viene completato con esito positivo.

Nota: Per definire il tipo di dati e la lunghezza massima di ciascun parametro, vedere la tabella SHADDR (Rubrica dell'acquirente).

Comportamento

1. Verifica il soprannome definito.
2. Richiama il processo AUDIT_ADDR_BOOK per verificare i parametri aggiuntivi.
3. Crea un record della rubrica nella tabella SHADDR (Rubrica dell'acquirente).
4. Completata l'operazione con esito positivo, viene richiamato l'URL indicato.

Condizioni di errore

- Se il soprannome indicato è già presente nella rubrica dell'acquirente o se il parametro richiesto non è valido, viene impostata l'attività di rilevazione errori BAD_ADDRESS_BOOK per gestire l'errore.
- Se la funzione assegnata al processo AUDIT_ADDR_BOOK ha esito negativo, viene impostata l'attività di rilevazione errori AUDIT_ADDR_BOOK_ERR per gestire l'errore.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi
- Attività
- Sicurezza comandi

Spieg. attiv.

- Abilitare l'SSL e l'autentica mediante Responsabile di Net.Commerce
- Immissione dei comandi all'interno delle macro


Riferimenti

- Comandi

- Comandi Address
- Esempi di comandi Address

Comando AddressCheck

Il comando AddressCheck determina se esiste o meno una voce di rubrica permanente per l'acquirente e visualizza una pagina specificata dall'utente.

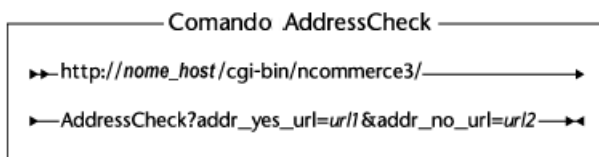

Valori dei parametri

- `host_name`
Il nome completo del server Net.Commerce
- `url1`
L'URL che viene richiamato se esiste un numero di riferimento dell'indirizzo permanente.
- `url2`

Azione

Se esiste almeno un numero di riferimento dell'indirizzo permanente per l'acquirente, richiama l'URL specificato per `addr_yes_url`. In caso contrario, richiama l'URL specificato per `addr_no_url`.

Condizioni di errore

Nessuna

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi
- Attività
- Sicurezza comandi

Spieg. attiv.

- Abilita l'SSL e l'autentica mediante Responsabile di Net.Commerce
- Immissione dei comandi all'interno delle macro

Riferimenti


- Comandi
- Comandi Address

- Esempi di comandi Address

Comando AddressDelete

Il comando AddressDelete cancella una voce dalla rubrica dell'acquirente.

Nota: Nelle precedenti versioni, questo comando veniva definito ;adrbk/delete.

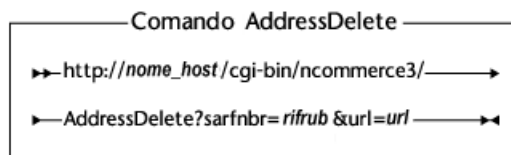

Valore del parametro

- `host_name`
Il nome completo del server Net.Commerce
- `rifrub`
Il numero di riferimento della voce della rubrica da cancellare.
- `url`
L'URL da richiamare quando il comando viene completato con esito positivo.

Azione

1. Contrassegna il record di indirizzo specificato come temporaneo, utilizzando l'indicatore T.
2. Completata l'operazione con esito positivo, viene richiamato l'URL indicato.
Nota: Se il record dell'indirizzo è già contrassegnato come temporaneo, il numero di riferimento dell'indirizzo indicato non si riferisce all'acquirente oppure non è valido. Il comando continua a richiamare l'URL indicato.

Condizioni di errore

Nessuna

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi
- Attività
- Sicurezza comandi

Spieg. attiv.

- Abilitare l'SSL e l'autentica mediante Responsabile di Net.Commerce
- Immissione dei comandi all'interno delle macro

Riferimenti


- Comandi
- Comandi Address
- Esempi di comandi Address

Comando AddressForm

Il comando AddressForm visualizza una pagina relativa all'indirizzo.

Nota:

- Nelle versioni precedenti, il comando ;execmacro veniva utilizzato per visualizzare la pagina relativa all'indirizzo.
- Si consiglia di utilizzare questo comando insieme all'SSL (Secure Sockets Layer), in modo che la parola d'ordine per il collegamento dell'acquirente e le informazioni personali vengano codificate. Per fare ciò, è necessario immettere il comando insieme al protocollo di sicurezza https ed utilizzare Responsabile di Net.Commerce per assegnare il comando al protocollo SSL.

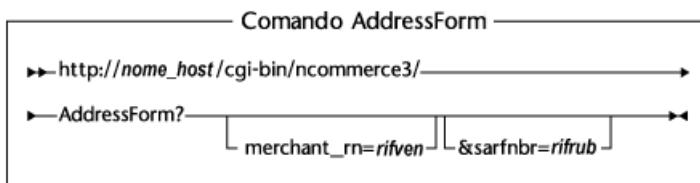

Valori dei parametri

- host_name
Il nome completo del server Net.Commerce
- merref
Numero di riferimento del negoziante di cui si desidera visualizzare la pagina relativa all'indirizzo.
- adrbkref
Numero di riferimento della voce della rubrica dell'acquirente.

Azione

Se viene definito il numero di riferimento dell'indirizzo, viene impostata la vista ADDR_UPDATE per visualizzare le informazioni relative all'indirizzo dell'acquirente; in caso contrario viene impostata la vista ADDR_ADD per visualizzare una pagina indirizzo vuota.

Condizioni di errore

Nessuna

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi

- Attività
- Sicurezza comandi

Spieg. attiv.

- Abilita l'SSL e l'autentica mediante Responsabile di Net.Commerce
- Immissione dei comandi all'interno delle macro

Riferimenti


- Comandi
- Comandi Address
- Esempi di comandi Address

Comando AddressUpdate

Il comando AddressUpdate aggiorna una voce nella rubrica dell'acquirente.

Nota:

- Nelle versioni precedenti, questo comando veniva definito ;adrbk/process.
- Si consiglia di utilizzare questo comando insieme al SSL (Secure Sockets Layer), in modo che la parola d'ordine per il collegamento dell'acquirente e le informazioni personali vengano codificate. Per far ciò, immettere il comando con il protocollo per la sicurezza https e utilizzare Responsabile di Net.Commerce per assegnare il comando ed il comando AddressForm, che visualizza inizialmente la pagina degli indirizzi, sul protocollo SSL.

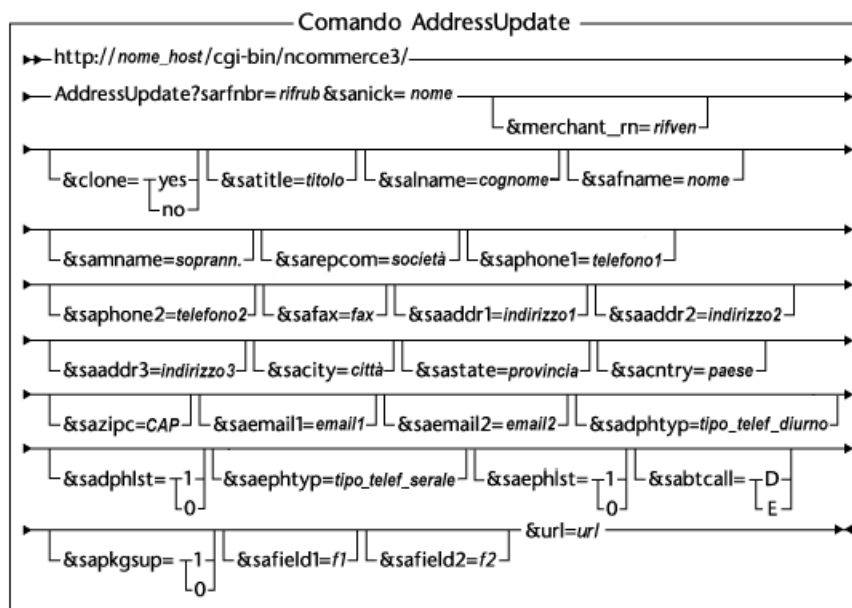

Valori dei parametri

- `host_name`
Il nome completo del server Net.Commerce
- `adrbkref`
Il numero di riferimento della voce di rubrica da aggiornare.
- `nome`
Il soprannome che rappresenta la voce della rubrica da aggiornare.
- `merref`
Numero di riferimento del negoziante per il quale viene aggiornata la voce dell'indirizzo.
- `clone`
 - `sì`
Se è stato specificato un soprannome, la vecchia voce non viene contrassegnata come temporanea
 - `no`
Se è stato specificato un soprannome, la vecchia voce viene contrassegnata come temporanea. Questa è la funzione assunta.
- `titolo`
Titolo della persona. Ad esempio, Sig.na o Sig.
- `cognome`
Cognome della persona.
- `nome`
Nome della persona.
- `soprannome`
Soprannome o iniziale della persona.
- `società`
L'azienda rappresentata dalla persona.
- `telefono1`
Il primo numero di telefono della persona.
- `telefono2`
Il secondo numero di telefono della persona.
- `fax`
Il numero di fax della persona.
- `indirizzo1`
La prima riga dell'indirizzo della persona.
- `indirizzo2`
La seconda riga dell'indirizzo della persona.
- `indirizzo3`
La terza riga dell'indirizzo della persona.
- `città`

Nome della città in cui risiede la persona.

- stato
Nome dello stato, della provincia o equivalente in cui risiede la persona.
- paese
Nome del paese in cui risiede la persona.
- CAP
Codice di avviamento postale della persona.
- e-mail1
Indirizzo e-mail o URL 1 della persona.
- e-mail2
Indirizzo e-mail o URL 2 della persona.
- tipo di telefono diurno
Telefono diurno della persona.
- sadph1st
 - 1
Indicatore che notifica la presenza del numero di telefono diurno nell'elenco.
 - 0
Indicatore che notifica l'assenza del numero di telefono diurno nell'elenco.
- tipo di telefono serale
Tipo di telefono serale della persona.
- saeph1st
 - 1
Indicatore che notifica la presenza del telefono serale nell'elenco.
 - 0
Indicatore che notifica l'assenza del telefono serale nell'elenco.
- sabbtcall
 - D
Indica che la chiamata va effettuata nelle ore diurne.
 - E
Indica che la chiamata va effettuata nelle ore serali.
- sapkgsup
 - 1
Indica che i pacchetti vanno inseriti nell'ordine spedito.
 - 0
Indica che i pacchetti non vanno inseriti nell'ordine spedito.
- f1
Campo personalizzabile dal venditore.
- f2
Campo personalizzabile dal venditore.

- `url`
URL che viene richiamato quando il comando viene completato con esito positivo.

Nota: Per definire il tipo di dati e la lunghezza massima di ciascun parametro, vedere la tabella SHADDR (Rubrica dell'acquirente).

Azione

1. Viene richiamato il processo AUDIT_ADDR_BOOK per verificare i parametri relativi alle informazioni sulla rubrica.
2. Nella tabella SHADDR viene inserita una nuova voce della rubrica con il soprannome indicato. La voce precedente della rubrica relativa al soprannome relativa al soprannome viene contrassegnata come temporanea ed il nuovo indirizzo viene contrassegnato come permanente. Se `clone` viene impostato su `si`, e viene specificato un nuovo soprannome, la vecchia voce non viene modificata e viene creata una nuova voce con il nuovo soprannome. Se un acquirente tenta di aggiornare una voce temporanea per la quale esiste già una voce permanente, (ad esempio, l'acquirente ha contrassegnato una pagina di indirizzo contenente vecchie informazioni sugli indirizzi ed ha poi tentato di modificarle di nuovo), il comando ricerca automaticamente nel database la voce di indirizzo permanente utilizzando il soprannome specificato e contrassegna quella voce di indirizzo come temporanea.
3. Quando il comando viene completato con esito positivo, richiama l'URL specificato.

Condizioni di errore

- Se un parametro obbligatorio contiene caratteri non validi o il soprannome non è univoco, viene impostata l'attività di rilevazione errori BAD_ADRBK_MODIFY.
- Se la funzione assegnata al processo AUDIT_ADDR_BOOK ha esito negativo, viene impostata l'attività di rilevazione errori AUDIT_ADDR_BOOK_ERR per gestire l'errore.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi
- Attività
- Sicurezza comandi

Spieg. attiv.

- Abilita l'SSL e l'autentica mediante Responsabile di Net.Commerce
- Immissione dei comandi all'interno delle macro

Riferimenti

- Comandi
- Comandi Address

- Esempi di comandi Address

Esempi di comandi Address

Per ogni esempio che segue, immettere l'intero comando su un'unica riga.

Esempio 1

```
AddressDelete?sarfnbr=128&url=/cgi-bin/ncommerce3/ExecMacro/success.d2w/report
```

contrassegna la rubrica con il numero di riferimento 128 come temporaneo e quindi richiama il comando ExecMacro.

Esempio 2

```
AddressAdd?sanick=jeff&saaddr1=7+Elm+St.&sacity=Toronto
```

```
&sastate=Ontario&sacntry=Canada&sazip=M4M+2T1&saname=Lee  
&url=/cgi-bin/ncommerce3/ExecMacro/success.d2w/report
```

Aggiunge una voce alla rubrica dell'acquirente con il soprannome jeff, comprendendo tutte le informazioni richieste dalla funzione sostitutiva assunta e quindi richiama il comando ExecMacro .

Esempio 3

```
AddressUpdate?sarfnbr=128&sanick=jeff&safname=Jeffery  
&url=/cgi-bin/ncommerce3/ExecMacro/success.dtw/report
```

Crea una nuova voce della rubrica permanente con il numero di riferimento 128 e il soprannome jeff in modo tale che comprenda il primo nome Jeffery e richiama quindi il comando ExecMacro.

Esempio 4

```
AddressForm?merchant_rn=4
```

Visualizza un modulo di indirizzi vuoto per il negoziante il cui numero di riferimento è 4.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi

Spieg. attiv.

- Digitazione dei comandi nelle macro


Riferimenti

- Comandi
- Comandi Address
- Sintassi dei comandi base

Comando CategoryDisplay

Il comando CategoryDisplay visualizza una pagina di categoria basata sul gruppo di acquirenti del quale l'acquirente è membro.

Nota: Nelle versioni precedenti, questo comando era denominato ;display/category.

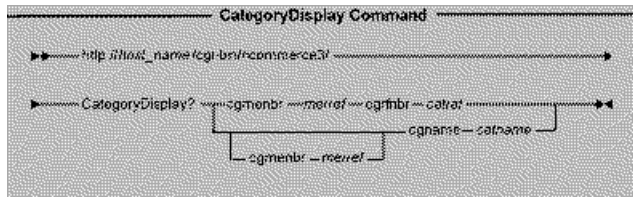

Valori dei parametri

- host_name
Il nome qualificato per esteso del server Net.Commerce.
- merref
- catref
- catname
Il nome della categoria.

Azione

- Questo comando imposta l'attività di visualizzazione CAT_DSP per visualizzare la categoria che corrisponde al numero di riferimento del negoziante e della categoria specificati. Se l'acquirente non appartiene ad un gruppo di acquirenti, viene visualizzata la pagina di categoria assegnata al gruppo di acquirenti con numero di riferimento "NULL".
- Richiama l'attività di elaborazione GET_CURRENCY. La valuta restituita da questa attività viene utilizzata per determinare il nome del file per il metodo di memorizzazione nella cache avanzata (memorizzazione nella cache del server di Net.Commerce).

Condizioni di errore

Nessuna

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi
- Attività
- Sicurezza comandi

Spieg. attiv.

- Specifica dei livelli di sicurezza per i comandi
- Digitazione dei comandi nelle macro
- Assegnazione di maschere alle categorie

Riferimenti

- Comandi
- Esempio di un comando CategoryDisplay

Esempio di un comando CategoryDisplay

Esempio 1:

`CategoryDisplay?cgrfnbr=16&cgmenbr=1`

Visualizza le informazioni relative alla categoria con il numero di riferimento 16 che appartiene al negoziante con il numero di riferimento 1.

Esempio 2:

`CategoryDisplay?cgname=Hardware`

Visualizza le informazioni sulla categoria Hardware.

Esempio 3:

`CategoryDisplay?cgrfnbr=5&cgname=Hardware`

Visualizza le informazioni sulla categoria Hardware. Viene mostrato il numero di riferimento negoziante del parametro facoltativo.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi
- Attività

\$pieg. attiv.

- Digitazione dei comandi nelle macro

Riferimenti

- Comandi
- Sintassi dei comandi base
- Comando CategoryDisplay

Comandi Exec

Si utilizzano i comandi Exec per le seguenti attività:

- Eseguire una macro specifica Net.Data

- Eseguire un'attività specifica
- Reindirizzare un URL
- Eseguire molti comandi in una richiesta del server

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi
- Attività

Spieg. attiv.

- Immissione dei comandi all'interno delle macro


Riferimenti

- Comandi
- Esempi di comandi Exec

Comando ExecMacro

Il comando ExecMacro esegue la macro Net.Data specificata. La macro può essere una di quelle fornite dal sistema oppure una creata dall'utente.

Nota:Nelle versioni precedenti, questo comando era definito ;execmacro.

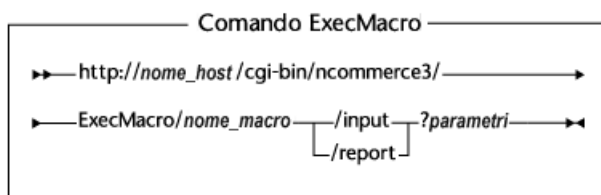

Valori dei parametri

- host_name
Il nome completo del server Net.Commerce
- nome_macro
Il nome della macro Net.Data.
- input
Avvia l'esecuzione della macro nella sezione HTML_INPUT.
- report
Avvia l'esecuzione della macro nella sezione HTML_REPORT.
- parametri
Coppie nome-valore utilizzate dalla macro.

Azione

- Esegue la macro Net.Data specificata, iniziando dalla sezione HTML specificata.

Condizioni di errore

Nessuna.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi
- Attività
- Sicurezza comandi
- Macro Net.Data

Spieg. attiv.


- Specifica dei livelli di sicurezza per i comandi
- Immissione dei comandi all'interno delle macro

Riferimenti

- Comandi
- Comandi Exec
- Esempio di comandi Exec

Comando ExecTask

Il comando ExecTask richiama un'attività di rilevazione o di visualizzazione specificata.

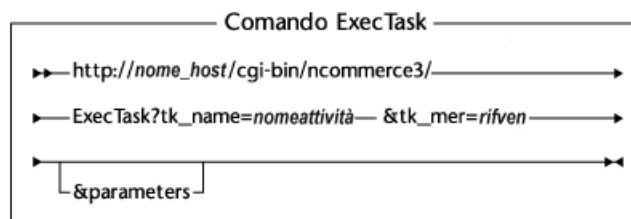

Valori dei parametri

- `host_name`
Il nome completo del server Net.Commerce
- `nomeattività`
Il nome dell'attività di visualizzazione o di rilevazione che si desidera richiamare.
- `rifven`
Il numero di riferimento del negoziante del quale si deve eseguire la macro.
- `parametri`
Parametri utilizzati dalla macro.

Azione

Richiama l'attività specificata per il negoziante specificato.

Condizione di errore

Se l'attività specificata non esiste, impostare l'attività di rilevazione errori BAD_EXEC_TASK per gestire l'errore.

Argomenti correlati**Informazioni su**

- Comandi
- Attività
- Sicurezza comandi
- Macro Net.Data

Spieg. attiv.


- Specifica dei livelli di sicurezza per i comandi
- Immissione dei comandi all'interno delle macro

Riferimenti

- Comandi
- Comandi Exec
- Esempio di comandi Exec

Comando ExecUrl

Il comando ExecUrl reindirizza un URL specificato come parametro di immissione in formato HTML ad un URL specificato, consentendo di trasferire il flusso di controllo all'URL specificato.

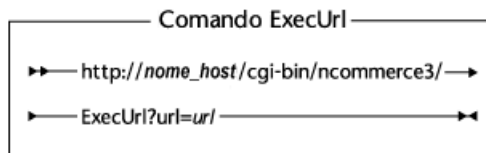**Valori dei parametri**

- host_name
Il nome completo del server Net.Commerce
- url
URL di destinazione.

Condizione di errore

Nessuna

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi
- Attività
- Sicurezza comandi

Spieg. attiv.


- Specifica dei livelli di sicurezza per i comandi
- Immissione dei comandi all'interno delle macro

Riferimenti

- Comandi
- Comandi Exec
- Esempio di comandi Exec

Comando ExecCmds

Il comando ExecCmds esegue diversi comandi in una richiesta del server. Ad esempio, ExecCmds potrebbe essere utilizzato per aggiornare l'indirizzo per la fatturazione e la spedizione dell'acquirente con un solo clic.

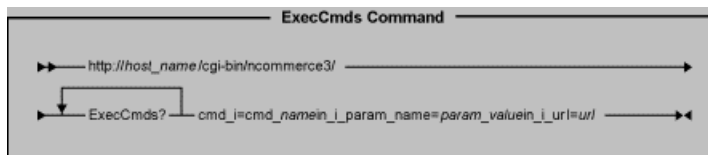

Valori dei parametri

- `host_name`
Il nome completo del server Net.Commerce
- `cmd_name`
Il nome del comando da eseguire.
- `param_value`
Una coppia nome-valore per il comando. Se `i = 0`, questa coppia nome-valore è per tutti i comandi.
- `url`
L'URL che viene richiamato quando il comando viene completato correttamente

Esempi

I comandi di seguito riportati vengono mostrati su più righe solo a scopo illustrativo.

1.

Aggiunge un articolo al carrello degli acquisti:

```
http://host_name/cgi-bin/ncommerce3/
ExecCmds?cmd_1=InterestItemAdd&in_1_product_rn=1
&in_1_url=/cgi-bin/ncommerce3/InterestItemDisplay
&url=/cgi-bin/ncommerce3/InterestItemDisplay
```

2.

Aggiunge due articoli al carrello degli acquisti:

```
http://host_name/cgi-bin/ncommerce3/
ExecCmds?cmd_1=InterestItemAdd&in_1_product_rn=2&
in_1_url=/cgi-bin/ncommerce3/InterestItemDisplay
&cmd_2=InterestItemAdd&in_2_product_rn=3
&in_2_url=/cgi-bin/ncommerce3/InterestItemDisplay
&url=/cgi-bin/ncommerce3/InterestItemDisplay
```

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi
- Attività
- Sicurezza comandi
- Macro Net.Data

Spieg. attiv.

- Specifica dei livelli di sicurezza per i comandi
- Digitazione dei comandi nelle macro

Riferimenti

- Comandi

Esempi di comandi Exec

Esempio 1

ExecMacro/mall_dir.d2w/report

Esegue la macro mall_dir.d2w, a partire dalla sezione HTML_REPORT.

Esempio 2

ExecTask?tk_name=REG_NEW&tk_mer=112

Richiama l'attività di visualizzazione REG_NEW per il negoziante il cui numero di riferimento è 112.

Esempio 3

ExecUrl?url=ExecTask?tk_name=SHIPT0_LST&tk_mer=112

Reindirizza su un URL contenente il comando ExecTask.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi
- Attività

Spieg. attiv.

- Digitazione dei comandi nelle macro

Riferimenti

- Comandi Exec
- Tipi di comandi
- Sintassi dei comandi base

Comandi InterestItem

Si utilizzano i comandi InterestItem per eseguire le seguenti attività:

- Visualizzare il contenuto del carrello degli acquisti
- Aggiungere prodotti e articoli al carrello degli acquisti
- Cancellare prodotti e articoli dal carrello degli acquisti

Nota: Nelle precedenti versioni, questi comandi venivano considerati come gruppo di comandi shopcart.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi
- Attività

Spieg. attiv.

- Digitazione dei comandi nelle macro

Riferimenti

- Tipi di comando
- Esempi di comandi InterestItem


Comando InterestItemAdd

Il comando InterestItemAdd aggiunge un prodotto o un articolo al carrello degli acquisti dell'acquirente.

Note:

- Nelle versioni precedenti, questo comando era definito ;shopcart/add.

- Si consiglia di utilizzare questo comando insieme al SSL (Secure Sockets Layer), in modo che la parola d'ordine per il collegamento dell'acquirente e le informazioni personali vengano codificate. Per fare ciò, è necessario immettere il comando insieme al protocollo di sicurezza https ed utilizzare Responsabile di Net.Commerce per assegnare il comando al protocollo SSL.

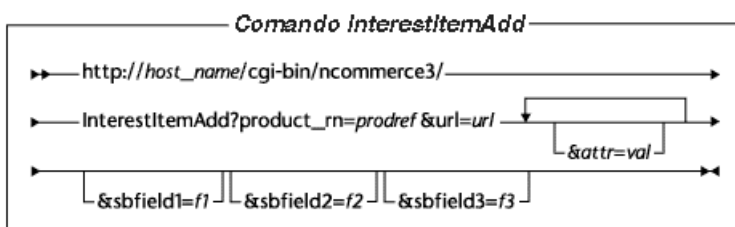

Valori dei parametri

- **host_name**
E' il nome completo del server di Net.Commerce.
- **refprod**
Il numero di riferimento del prodotto da aggiungere.
- **url**
L'URL che viene richiamato quando il comando viene completato con esito positivo.
- **attr**
Ogni nome di attributo che viene definito per il prodotto nella tabella PRODATR (Attributo prodotto).
- **val**
Il valore dell'attributo che corrisponde al prodotto nella tabella PRODATR.
- **f1, f2, f3**
Ogni valore corrispondente delle colonne riservate al negoziante sbfield1, sbfield2 e sbfield3 nella tabella di database SHOPPINGS.

Nota: Per determinare il tipo di dati e la lunghezza massima di ogni valore del parametro, consultare la tabella PRODATR.

Azione

- Richiama l'attività di elaborazione RESOLVE_SKU per stabilire l'SKU per il prodotto o per l'articolo.
- Richiama l'attività di elaborazione GET_CURRENCY per richiamare la valuta da utilizzare.
- Richiama l'attività di elaborazione GET_BASE_UNIT_PRC per stabilire il prezzo per il prodotto o per l'articolo.
- Aggiunge il prodotto o l'articolo per la tabella SHOPPINGS (Carrello degli acquisti).
- Completata l'operazione con esito positivo, viene richiamato l'URL indicato.

- ## Condizioni di errore


- ### Argomenti correlati

- Comandi
- Attività
- Sicurezza comandi

- Specifica dei livelli di sicurezza per i comandi
- Digitazione dei comandi nelle macro

- Comandi
- Esempi di comandi InterestItem
- Comandi InterestItem

Nota: Nelle versioni precedenti, questo comando era definito `;shopcart/delete`.



- `host_name`
Il nome completo del server Net.Commerce
- `url`
L'URL che viene richiamato quando il comando viene completato con esito positivo
- `refprod`
Il numero di riferimento del prodotto da cancellare.

Azione

- Cancella il prodotto o l'articolo dalla tabella SHOPPINGS (Carrello degli acquisti). Il prodotto *non* viene cancellato da alcun ordine. Se un prodotto o un articolo non si trova nel carrello degli acquisti oppure se non viene specificato alcun numero di riferimento del prodotto, il comando non ha effetto.
- Quando il comando viene completato con esito positivo, richiama l'URL specificato.

Condizioni di errore

Nessuno

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi
- Attività
- Sicurezza comandi

\$pieg. attiv.

- Specifica dei livelli di sicurezza per i comandi
- Digitazione dei comandi nelle macro

Riferimenti

- Comandi
- Esempi di comandi InterestItem
- Comandi InterestItem


Comando InterestItemDisplay

Il comando InterestItemDisplay visualizza un elenco di tutti i prodotti e articoli nel carrello.

Note:

- Nelle versioni precedenti, questo comando veniva definito `;shopcart/display`.
- Si consiglia di utilizzare questo comando insieme al SSL (Secure Sockets Layer), in modo che la parola d'ordine per il collegamento dell'acquirente e le informazioni personali vengano codificate. Per fare ciò, è necessario immettere il comando

insieme al protocollo di sicurezza https ed utilizzare Responsabile di Net.Commerce per assegnare il comando al protocollo SSL.

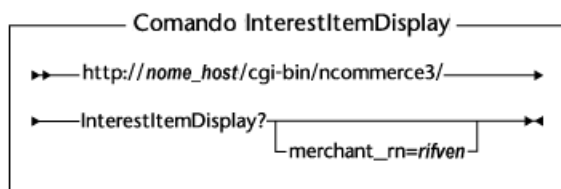

Valori dei parametri

- **host_name**
E' il nome completo del server di Net.Commerce.
- **rifven**
Il numero di riferimento del negoziante del quale si devono visualizzare i prodotti e gli articoli.

Azione

- Richiama l'attività di elaborazione GET_CURRENCY per richiamare la valuta da utilizzare.
- Per ogni prodotto e articolo nel carrello degli acquisti, imposta l'attività di elaborazione GET_BASE_UNIT_PRC per ottenere il prezzo corrente, a aggiorna il record nella tabella SHOPPINGS.
- Il comando arrotonda la quantità di denaro prima di memorizzare le informazioni nel database, a seconda delle informazioni di arrotondamento definite nelle tabelle CURRFORMAT e SETCURR.
- Imposta l'attività di visualizzazione SHOPCART_DSP per visualizzare una pagina del carrello degli acquisti.

Condizione di errore

- Se la funzione sostitutiva assegnata al processo GET_BASE_UNIT_PRC ha esito negativo, viene impostata l'attività di rilevazione errori bu.htm">GET_BASE_UNIT_PRC_ERR per gestire l'errore.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi
- Attività
- Sicurezza comandi

\$pieg. attiv.

- Specifica dei livelli di sicurezza per i comandi

- Digitazione dei comandi nelle macro

Riferimenti

- Comandi
- Esempi di comandi InterestItem
- Comandi InterestItem

Esempi di comandi InterestItem

Per ogni esempio seguente, il comando deve essere immesso tutto su un'unica riga.

Esempio 1

```
InterestItemAdd?merchant_rn=1&product_rn=9
```

```
&url=/cgi-bin/ncommerce3/InterestItemDisplay&version=deluxe
```

Aggiunge la versione di lusso del prodotto con il numero di riferimento 9 venduto dal negoziante con il numero di riferimento 1 al carrello degli acquisti dell'acquirente e quindi richiama il comando `InterestItemDisplay`. L'attributo *versione* deve essere un attributo valido per il prodotto come indicato nella tabella PRODATR.

Esempio 2

```
InterestItemDelete?url=/cgi-bin/ncommerce3/InterestItemDisplay&product_rn=3  
&product_rn=17
```

Cancella i prodotti con i numeri di riferimento 3 e 17 dal carrello degli acquisti dell'acquirente, e quindi richiama il comando `InterestItemDisplay`.

Esempio 3

```
InterestItemDisplay
```

Visualizza un elenco di tutti i prodotti e articoli presenti nel carrello degli acquisti dell'acquirente per l'intero centro commerciale

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi
- Attività

Spieg. attiv.

- Digitazione dei comandi nelle macro

Riferimenti

- Tipi di comando
- Sintassi del comando
- Comandi InterestItem

Comandi di collegamento

Utilizzare i comandi Logon per eseguire le attività di seguito riportate:

- Visualizzare una pagina di collegamento
- Consentire ad un acquirente iscritto di essere registrato su un negozio o su un centro commerciale

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi
- Attività

Spieg. attiv.

- Immissione dei comandi all'interno delle macro


Riferimenti

- Tipi di comando
- Esempi di comandi Logon

Comando Logon

Il comando Logon registra un acquirente registrato in un negozio o un centro commerciale.

Nota: si consiglia di utilizzare questo comando insieme all' SSL (Secure Sockets Layer), in modo che la parola d'ordine per il collegamento dell'acquirente e le informazioni personali vengano criptate. Per far ciò, iniziare il comando con il protocollo di per la riservatezza https e utilizzare Responsabile di Net.Commerce per assegnare il comando al protocollo SSL.

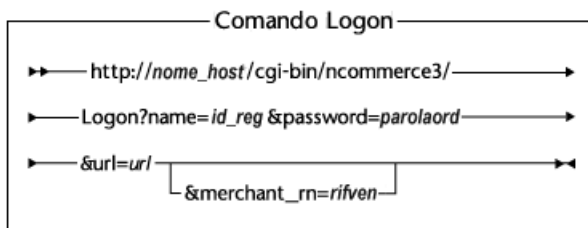

Valori dei parametri

- host_name
Il nome completo del server Net.Commerce
- id_reg
ID di collegamento dell'acquirente iscritto.
- parolaord

La parola d'ordine dell'acquirente iscritto.

- `rifven`
Il numero di riferimento del negoziante al cui negozio l'acquirente si sta iscrivendo.
- `url`
L'URL che viene richiamato quando il comando viene completato con esito positivo.

Comportamento

1. Assicura che l'ID di collegamento e la parola d'ordine dell'acquirente siano corretti.
2. Crea un file cookie definito in modo digitale che viene inviato al browser per identificare la sessione dell'utente. L'acquirente si trova al momento in una sessione autenticata. Il file cookie contiene le seguenti informazioni:
 - Nome
 - Indicatore dell'iscrizione dell'acquirente
 - Data e ora di collegamento dell'acquirente
 - Una sigla digitale
3. Se viene specificato un URL, l'URL viene richiamato quando il comando viene completato con esito positivo

Condizione di errore

- Se l'acquirente ha immesso un ID di collegamento o una parola d'ordine non corretti o manca l'URL, viene impostata l'attività di rilevazione errori LOGON_ERR per gestire l'errore.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi
- Attività
- Sicurezza comandi

Spieg. attiv.

- Specifica dei livelli di sicurezza per i comandi
- Immettere i comandi all'interno delle macro


Riferimenti

- Comandi
- Esempi di comandi Logon
- Comandi di collegamento

Comando LogonForm

Il comando LogonForm visualizza una pagina che consente ad un acquirente iscritto di collegarsi al negozio o al centro commerciale.

Nota: si consiglia di utilizzare questo comando insieme all'SSL (Secure Sockets Layer), in modo che la parola d'ordine per il collegamento dell'acquirente e le informazioni personali vengano criptate. Per far ciò, iniziare il comando con il protocollo di per la riservatezza https e utilizzare Responsabile di Net.Commerce per assegnare il comando al protocollo SSL.

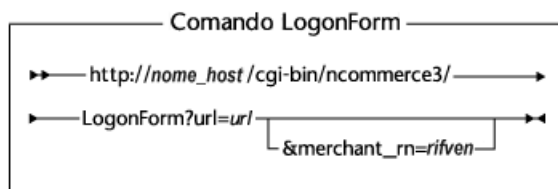

Valori dei parametri

- `host_name`
Il nome completo del server Net.Commerce
- `merref`
Il numero di riferimento del negoziante del quale si deve visualizzare la pagina di collegamento.
- `url`
L'URL richiamato dopo che l'acquirente è riuscito a collegarsi. Questo è un parametro di immissione nascosto che deve essere compreso nella pagina di collegamento in modo che possa essere inoltrato come parametro al comando Logon quando l'acquirente inoltra le informazioni.

Azione

- Imposta l'attività di visualizzazione LOGON_DSP per visualizzare una pagina di collegamento. Se viene specificato un numero di riferimento negoziante, viene visualizzata la pagina di collegamento assegnata a quel negoziante.

Condizioni di errore

Nessuna.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi
- Attività
- Sicurezza comandi

Spieg. attiv.

- Specifica dei livelli di sicurezza per i comandi
- Immissione dei comandi all'interno delle macro

Riferimenti

- Comandi
- Esempi di comandi Logon
- Comandi di collegamento

Esempi di comandi di collegamento

Esempio 1

LogonForm?merchant_rn=2

Visualizza la pagina di collegamento che appartiene al venditore il cui numero di riferimento è 2.

Esempio 2

Logon?SESSION_ID=henry&pwd=hsmith&url=http://grocery/home.htm"&merchant_rn=4

Registra l'acquirente con l'ID di collegamento henry e con la parola d'ordine hsmith per il negozio con il numero 4 di riferimento e poi visualizza l'home page del negozio.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi
- Attività

Spieg. attiv.

- Immissione dei comandi all'interno delle macro

Riferimenti

- Comandi
- Comandi di collegamento
- Sintassi dei comandi di base

Comandi Order

Per utilizzare al meglio i comandi order, è opportuno comprendere il modo in cui funziona l'elaborazione di un ordine. Utilizzare i comandi Order per eseguire le attività di seguito riportate:

- Visualizzare i dettagli su un ordine e bloccare l'ordine
- Visualizzare un elenco di ordini dell'acquirente
- Effettuare un ordine
- Annullare un ordine

- Sbloccare un ordine che è stato bloccato dal comando `OrderDisplay`

Nota: Nelle versioni precedenti, questi comandi erano definiti come gruppo di comandi `order`.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi
- Attività
- Elaborazione dell'ordine

Spieg. attiv.

- Digitazione dei comandi nelle macro


Riferimenti

- Tipi di comando
- Esempi di comandi Order

Comando OrderCancel

Il comando `OrderCancel` annulla l'ordine specificato modificando lo stato dell'ordine in X. Questo comando non elimina l'ordine dal database.

Nota: Nelle versioni precedenti, questo comando era definito `;order/cancel`.

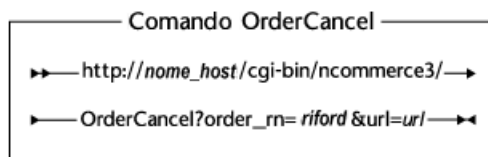

Valori dei parametri

- `host_name`
Il nome completo del server Net.Commerce
- `ordref`
Il numero di riferimento dell'ordine da annullare
- `url`
L'URL che viene richiamato quando il comando viene completato con esito positivo.

Condizioni di errore

Se `order_rn` specificato non è valido o se lo stato dell'ordine non è uno stato in sospeso, non si verifica alcuna elaborazione e viene richiamato l'URL.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi
- Attività
- Sicurezza comandi

Spieg. attiv.

- Specifica dei livelli di sicurezza per i comandi
- Digitazione dei comandi nelle macro


Riferimenti

- Comandi
- Esempi di comandi Order
- Comandi Order

Comando OrderDisplay

Il comando `OrderDisplay` visualizza il contenuto dell'ordine specificato. Se non viene specificato alcun numero di riferimento dell'ordine, questo comando visualizza il primo ordine creato che corrisponde allo stato dell'ordine e e al numero di riferimento del venditore (se esistente) specificato.

Nota: Nelle versioni precedenti, questo comando era definito `;order/display`.

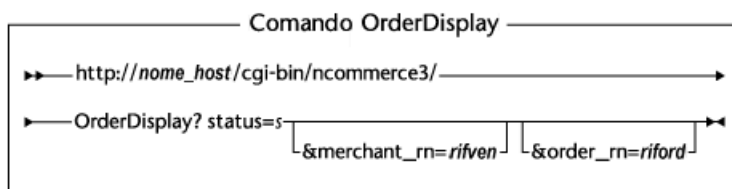

Valori dei parametri

- `host_name`
E' il nome completo del server di Net.Commerce.
- `s`
Lo stato dell'ordine da visualizzare. Questo può essere un qualunque valore diverso da X.
- `ri fven`
Il numero di riferimento del negoziante per il quale si elencano gli ordini dell'acquirente. Se si omette il parametro `merchant_rn` e non si specifica un numero di riferimento ordine, appare il primo ordine creato che corrisponde allo stato specificato per ogni negoziante.
- `ordref`
Il numero di riferimento dell'ordine da visualizzare.

Azione

- Se lo stato dell'ordine è P, questo comando esegue i seguenti passi:
 1. Richiama l'attività di elaborazione GET_CURRENCY per richiamare la valuta da utilizzare.
 2. Viene richiamata l'attività di elaborazione CHECK_INV per tutti i prodotti ed articoli per assicurarsi che vi sia quantità sufficiente in magazzino.
 3. Richiama l'attività di elaborazione GET_BASE_SPE_PRC per ogni prodotto e articolo per ottenere il prezzo e memorizza i valori restituiti nella colonna STPRICE nella tabella SHIPTO. Il comando memorizza inoltre i parametri di emissione BASE_CURRENCY e BASE_PRODUCT_PRICE dall'attività di elaborazione GET_BASE_SPE_PRC nelle colonne STBASEPRICE e STBASECURR nella tabella SHIPTO.
 4. Per ogni *sottordine* (gli articoli di un ordine che sono associati ad un singolo indirizzo di spedizione):
 - a. Crea una nuova voce di sottordine nella tabella ORDERPAY.
 - b. Richiama l'attività di elaborazione GET_SUB_ORD_PROD_TOT per rilevare il prezzo totale di tutti i prodotti e articoli contenuti nel sottordine.
 - c. Richiama l'attività di elaborazione GET_SUB_ORD_PROD_TAX_TOT per rilevare le tasse totali da pagare sul sottordine.
 - d. Richiama l'attività di elaborazione GET_SUB_ORD_SH_TOT per rilevare le spese totali di spedizione per il sottordine.
 - e. Aggiorna la tabella ORDERPAY con le quantità calcolate nel modo seguente:
 - Il risultato del GET_SUB_ORD_PROD_TOT viene inserito nella colonna OYPRTOT.
 - I risultati GET_SUB_ORD_PROD_TAX_TOT vengono inseriti nelle colonne tasse nella tabella ORDERPAY: il comando arrotonda innanzitutto ogni tassa e quindi immette questi valori nelle colonne OYTAX1 su OYTAX6 nella tabella ORDERPAY. Il totale delle tasse (colonna OYTXTOT nella tabella ORDERPAY) viene quindi calcolato aggiungendo tutte le tasse, e questo viene inserito nella tabella ORDERPAY. Il parametro di emissione TAX_TOTAL dall'attività GET_SUB_ORD_PROD_TAX_TOT viene ignorato.
 - Il risultato del GET_SUB_ORD_SH_TOT viene inserito nella colonna OYSHTOT.
 5. Richiama l'attività di elaborazione GET_ORD_PROD_TOT per rilevare il prezzo totale di tutti i prodotti e articoli contenuti nell'ordine.
 6. Richiama l'attività di elaborazione GET_ORD_PROD_TAX_TOT per rilevare le tasse totali da pagare sull'ordine.
 7. Richiama l'attività di elaborazione GET_ORD_SH_TOT per rilevare le spese totali di spedizione per l'ordine.

8. Crea o aggiorna la voce nella tabella ORDERS con gli importi calcolati nel modo seguente:
 - Il risultato di ORD_PROD_TOT va nella colonna ORPRTOT.
 - Il risultato di GET_ORD_PROD_TAX_TOT viene inserito nella colonna ORTXTOT.
 - Il risultato di GET_ORD_SH_TOT viene inserito nella colonna ORSHTOT.
 9. Blocca l'ordine impostando il valore della colonna ORLOCK nella tabella ORDERS su "on."
 10. Imposta l'attività di visualizzazione ORD_DSP_PEN per visualizzare l'ordine in sospeso.
- Se lo stato è diverso da P (e diverso da X, considerato un errore del comando), l'ordine è un ordine completato. Non viene richiesta alcuna preparazione per gli ordini completati. Imposta l'attività di visualizzazione ORD_DSP_PEN per visualizzare l'ordine completato.
 - Arrotonda la quantità di denaro prima di memorizzare le informazioni nel database, a seconda delle informazioni di arrotondamento definite nelle tabelle CURRFORMAT e SETCURR.

Nota: se viene specificato un numero di riferimento di ordine, lo stato dell'ordine deve corrispondere allo stato specificato. La mancata corrispondenza è una condizione di errore.

Condizioni di errore

- Se nessun ordine corrisponde ai parametri specificati, il comando imposta l'attività di rilevazione errori ORD_NONE per gestire l'errore.
- Se una funzione sostitutiva assegnata ad un'attività di elaborazione non ha esito positivo, la funzione imposta un'attività di rilevazione.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi
- Attività
- Sicurezza comandi

Spieg. attiv.

- Specifica dei livelli di sicurezza per i comandi
- Digitazione dei comandi nelle macro

Riferimenti


- Comandi
- Esempi di comandi Order

- Comandi Order

Comando OrderList

Il comando OrderList visualizza un elenco degli ordini dell'acquirente che sono stati preparati ma non effettuati.

Nota: Nelle versioni precedenti, questo comando era definito ;order/list.

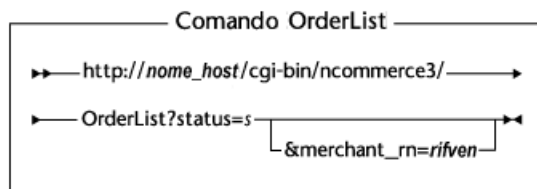

Valori dei parametri

- **host_name**
Il nome completo del server Net.Commerce
- **s**
Lo stato degli ordini da elencare.
- **rifven**
Il numero di riferimento del negoziante per gli ordini da elencare. Se si omette questo parametro, vengono elencati gli ordini dell'acquirente per tutti i venditori.

Azione

- Se lo **stato** è P, viene impostata l'attività di visualizzazione ORD_LST_PEN per visualizzare l'elenco degli ordini in sospeso. Se viene anche fornito un numero di riferimento del negoziante, l'elenco conterrà una sola voce perchè un acquirente può avere un solo ordine in sospeso per negoziante.
- Se lo **stato** è diverso da P (e non X, considerato un errore di comando), viene impostata l'attività di visualizzazione ORD_LST_COM per visualizzare l'elenco degli ordini che corrispondono allo stato specificato per un negoziante (se specificato).

Condizioni di errore

Nessuno

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi
- Attività
- Sicurezza comandi

Spieg. attiv.

- Specifica dei livelli di sicurezza per i comandi
- Digitazione dei comandi nelle macro


Riferimenti

- Comandi
- Esempi di comandi Order
- Comandi Order

Comando OrderProcess

Il comando OrderProcess elabora un ordine che è stato inoltrato.

Nota: Nelle precedenti versioni, questo comando era definito ;order/process.

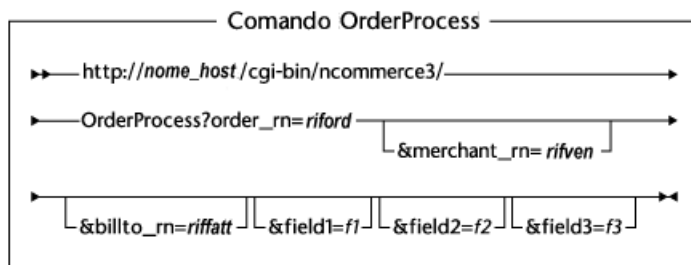

Valori dei parametri

- `host_name`
Il nome completo del server Net.Commerce
- `riford`
Il numero di riferimento dell'ordine da effettuare
- `rifven`
Il numero di riferimento del negoziante con il quale l'ordine deve essere effettuato. Questo valore viene ignorato a meno che non si verifichi un errore prima che l'ordine sia stato risolto. Viene utilizzato solo in quel caso per richiamare la gestione dell'errore corretta del negoziante.
- `billref`
Il numero di riferimento dell'indirizzo per la fatturazione.
- `f1, f2, e f3`
Campi che il negoziante può personalizzare.

Nota: per definire il tipo di dati e la lunghezza massima di ciascun parametro, vedere la tabella ORDERS.

Azione

1. Verifica che l'acquirente abbia effettuato il collegamento come acquirente iscritto.
2. Verifica che l'ordine sia sospeso e bloccato.

3. Aggiorna l'ordine per riflettere l'indirizzo di fatturazione e i campi che possono essere personalizzati dal negoziante.
4. Richiama l'attività di elaborazione UPDATE_INV per aggiornare l'inventario per ciascun prodotto ed articolo.
5. Richiama il processo DO_PAYMENT_BOOK per eseguire la verifica di altri errori ed elaborare il pagamento.
6. Richiama l'attività di elaborazione EXT_ORD_PROC per eseguire altre elaborazioni necessarie per i requisiti univoci.
7. Imposta l'attività di visualizzazione ORD_OK indicando di accettare l'ordine.

Condizioni di errore

- Se l'ordine non è bloccato, viene impostata l'attività di rilevazione errori ORD_UNLOCKED per gestire l'errore.
- Se l'acquirente ha immesso dei dati non corretti, viene impostata l'attività di rilevazione errori BAD_ORD_DATA per notificare l'errore all'acquirente.
- Se la funzione sostitutiva assegnata al processo UPDATE_INV_BOOK ha esito negativo, viene impostata l'attività di rilevazione errori UPDATE_INV_ERR per gestire l'errore.
- Se la funzione sostitutiva assegnata al processo DO_PAYMENT ha esito negativo, viene impostata l'attività di rilevazione errori DO_PAYMENT_ERR per gestire l'errore.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi
- Attività
- Sicurezza comandi

Spieg. attiv.

- Specifica dei livelli di sicurezza per i comandi
- Digitazione dei comandi nelle macro


Riferimenti

- Comandi
- Esempi di comandi Order
- Comandi Order

Comando OrderUnlock

Il comando OrderUnlock sblocca un ordine che era stato in precedenza bloccato dal comando OrderDisplay e richiama l'URL specificato. Se l'ordine non viene bloccato oppure il numero di riferimento dell'ordine non è corretto, il comando richiama solo l'URL.

Nota: Nelle versioni precedenti, questo comando era definito ;order/unlock.

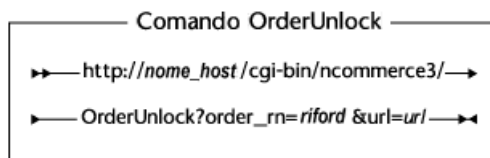

Valori dei parametri

- host_name
Il nome completo del server Net.Commerce
- ordref
Il numero di riferimento dell'ordine da sbloccare
- url
L'URL che viene richiamato quando il comando viene completato con esito positivo.

Condizioni di errore

Nessuno

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi
- Attività
- Sicurezza comandi

\$pieg. attiv.

- Specifica dei livelli di sicurezza per i comandi
- Digitazione dei comandi nelle macro

Riferimenti

- Comandi
- Esempi di comandi Order
- Comandi Order

Esempi di comandi order

Esempio 1

`OrderCancel?nr_ordine=1&url=/cgi-bin/ncommerce3/InterestItemDisplay`

Annulla l'ordine con il numero di riferimento 1 e visualizza il carrello degli acquisti.

Esempio 2

`OrderDisplay?status=P&nr_ord=1`

Visualizza il contenuto dell'ordine con il numero di riferimento 1.

Esempio 3

`OrderList?status=P`

Elenca tutti gli ordini in sospeso dell'acquirente per tutti i venditori.

Esempio 4

`OrderProcess?nr_ord=3`

Esegue l'elaborazione dell'ordine numero 3.

Esempio 5

`OrderUnlock?nr_ord=2&url=/cgi-bin/ncommerce3/OrderDisplay?status=P&order_rn=2`

Sblocca l'ordine con il numero di riferimento 2 e visualizza il contenuto dell'ordine.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi

Spieg. attiv.

- Digitazione dei comandi nelle macro

Riferimenti

- Sintassi dei comandi base
- Comandi Order

Comandi OrderItem

Di seguito vengono riportati i comandi OrderItem:

- OrderItemList
Visualizza un elenco dei prodotti e degli articoli contenuti al momento nel carrello degli acquisti dell'acquirente, dal quale l'acquirente può effettuare un ordine.
- OrderItemDisplay
Visualizza un elenco di prodotti e di articoli che vengono assegnati ad un indirizzo di spedizione
- OrderItemDelete
Cancella i prodotti e gli articoli in un ordine che sono associati ad un indirizzo di spedizione

- **OrderItemProcess**
Associa una qualsiasi quantità di prodotti con un indirizzo di spedizione
- **OrderItemUpdate**
Modifica le quantità di prodotti da spedire, specifica gli attributi per i prodotti e cancella i prodotti e gli articoli da un carrello degli acquisti

Nota: Nelle versioni precedenti, questi comandi venivano definiti come gruppo comandi shipto.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi
- Attività

Spieg. attiv.

- Digitazione dei comandi nelle macro


Riferimenti

- Tipi di comando
- Esempi di comandi OrderItem

Comando OrderItemDelete

Il comando **OrderItemDelete** cancella l'associazione tra un indirizzo di spedizione e un articolo da spedire a tale indirizzo, e richiama l'URL specificato. Per cancellare più associazioni, utilizzare i parametri multipli.

Nota: Nelle versioni precedenti, questo comando veniva definito come ;shipto/delete.

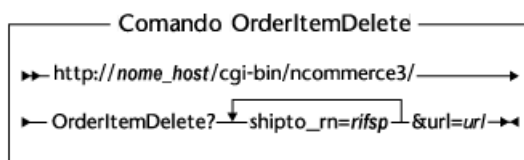

Valori dei parametri

- **host_name**
Il nome completo del server Net.Commerce
- **shipref**
Il numero di riferimento della spedizione che corrisponde alla associazione da cancellare
- **url**
L'URL che viene richiamato quando il comando viene completato con esito positivo.

Condizioni di errore

Nessuno

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi
- Attività
- Sicurezza comandi

Spieg. attiv.

- Specifica dei livelli di sicurezza per i comandi
- Digitazione dei comandi nelle macro


Riferimenti

- Comandi
- Esempi di comandi OrderItem
- Comandi OrderItem

Comando OrderItemDisplay

Il comando `OrderItemDisplay` elenca tutti gli articoli per i quali l'acquirente ha specificato gli indirizzi di spedizione.

Nota: Nelle versioni precedenti, questo comando veniva definito come `;shipto/display`.

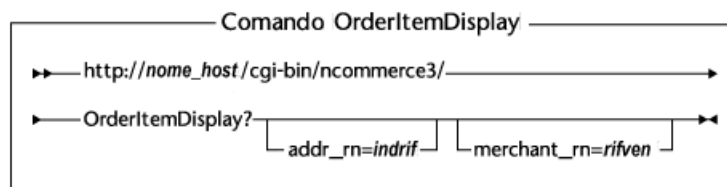

Valori dei parametri

- `host_name`
E' il nome completo del server di Net.Commerce.
- `addref`
Il numero di riferimento della voce della rubrica per gli articoli da visualizzare.
- `merref`
Il numero di riferimento del negoziante la cui versione deve essere utilizzata. Se non viene specificata (oppure se il negoziante non ha una versione della pagina), viene utilizzata la versione del centro commerciale.

Azione

- Richiama l'attività di elaborazione GET_CURRENCY per richiamare la valuta da utilizzare.
- Richiama l'attività di elaborazione GET_BASE_SPE_PRC per tutti i prodotti ed articoli per ottenerne il prezzo. Memorizza i parametri di emissione BASE_CURRENCY e BASE_PRODUCT_PRICE nelle colonne STBASEPRICE e STBASECURREN nella tabella SHIPTO.
- Se si specifica addr_rn, il comando imposta l'attività di visualizzazione SHIPTO_DSP per visualizzare una pagina di dettagli di specifici sulla spedizione; altrimenti, imposta l'attività di visualizzazione SHIPTO_ASSOC per visualizzazione una pagina di dettagli generici sulla consegna.
- Arrotonda la quantità di denaro prima di memorizzare le informazioni nel database, secondo le informazioni di arrotondamento definite nelle tabelle CURRFORMAT e SETCURREN.

Condizioni di errore

Nessuno

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi
- Attività
- Sicurezza comandi

Spieg. attiv.

- Specifica dei livelli di sicurezza per i comandi
- Digitazione dei comandi nelle macro


Riferimenti

- Comandi
- Esempi di comandi OrderItem
- Comandi OrderItem

Comando OrderItemList

Il comando OrderItemList visualizza un elenco di prodotti e articoli nel carrello degli acquisti, dal quale gli acquirenti possono selezionare quelli che desiderano ordinare.

Nota: Nelle versioni precedenti, questo comando era definito ;shipto/list.

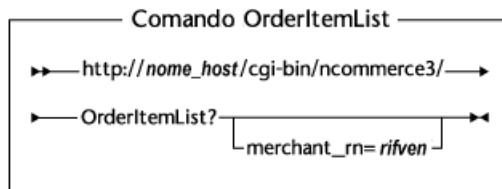

Valori dei parametri

- **host_name**
Il nome completo del server Net.Commerce
- **merref**
Il numero di riferimento del negoziante del quale utilizzare la pagina Web per visualizzare i prodotti e gli articoli. Se non viene specificata, oppure se il negoziante non ha una versione della pagina, viene utilizzata la versione del centro commerciale.

Azione

- Imposta l'attività di visualizzazione SHIPTO_LST per elencare tutti gli indirizzi di spedizione che corrispondono agli ordini dell'acquirente.

Condizioni di errore

Nessuna

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi
- Attività
- Sicurezza comandi

Spieg. attiv.

- Specifica dei livelli di sicurezza per i comandi
- Digitazione dei comandi nelle macro


Riferimenti

- Comandi
- Esempi di comandi OrderItem
- Comandi OrderItem

Comando OrderItemMultiple

Il comando `OrderItemMultiple` consente a un acquirente di aggiornare e cancellare più articoli in un carrello degli acquisti. Mediante questo comando è possibile cancellare

l'associazione tra un indirizzo di spedizione e un articolo da spedire e cancellare uno o più prodotti e/o articoli dal carrello degli acquisti.

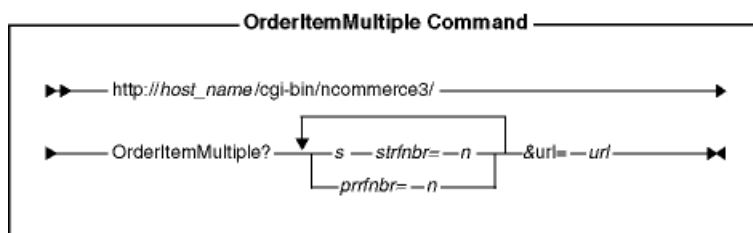

Valori dei parametri

host_name

Il nome completo del server Net.Commerce

url

L'URL che viene richiamato quando il comando viene completato correttamente. L'URL può essere un qualsiasi comando di visualizzazione Net.Commerce.

strfnbr

Il numero di riferimento della spedizione nella colonna sstrfnbr della tabella SHIPTO che corrisponde all'associazione da cancellare.

n

Una quantità. Se n è uguale a 0, l'articolo viene cancellato dalla tabella SHIPTO.

prfnbr

Il numero di riferimento del prodotto nella colonna prfnbr della tabella PRODUCT. Questo valore corrisponde al prodotto da rimuovere dal carrello degli acquisti.

n

Una quantità. Se n è maggiore di 0, viene aggiunto un record alla tabella PRODUCT ed un articolo al carrello degli acquisti. Se n è uguale a 0, il record viene cancellato dalla tabella PRODUCT e l'articolo viene rimosso dal carrello degli acquisti.

È possibile disporre di più coppie nome-valore.

Azione

- Quando il comando viene completato correttamente, richiama l'URL specificato.

Condizione di errore

Nessuna.

Esempi

- Aggiunta di un nuovo articolo al carrello degli acquisti con una quantità iniziale pari a 10.

```

http://host_name/cgi-bin/ncommerce3/
OrderItemMultiple?url=/cgi-bin/ncommerce3/OrderItemDisplay&2=10
  
```

2. Aggiunta di due articoli al carrello degli acquisti.

```
http://host_name/cgi-bin/ncommerce3/
```

```
OrderItemMultiple?url=/cgi-bin/ncommerce3/OrderItemDisplay&s3=1&4=2
```

3. Cancellazione di un articolo al carrello degli acquisti impostando la quantità su 0.

```
http://host_name/cgi-bin/ncommerce3/
```

```
OrderItemMultiple?url=/cgi-bin/ncommerce3/OrderItemDisplay&s2=0
```

4. Aggiornamento di un articolo in un carrello degli acquisti con una quantità pari a 0.

```
http://host_name/cgi-bin/ncommerce3/
```

```
OrderItemMultiple?url=/cgi-bin/ncommerce3/OrderItemDisplay&s3=10
```

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi
- Attività
- Sicurezza comandi
- Macro Net.Data

Spieg. attiv.

- Specifica dei livelli di sicurezza per i comandi
- Digitazione dei comandi nelle macro


Riferimenti

- Comandi

Comando OrderItemProcess

Il comando OrderItemProcess aggiunge una quantità di prodotti e di articoli all'elenco di prodotti e articoli da spedire all'indirizzo corrispondente al numero di riferimento dell'indirizzo specificato.

Nota: Nelle versioni precedenti, questo comando era definito ;shipto/process.

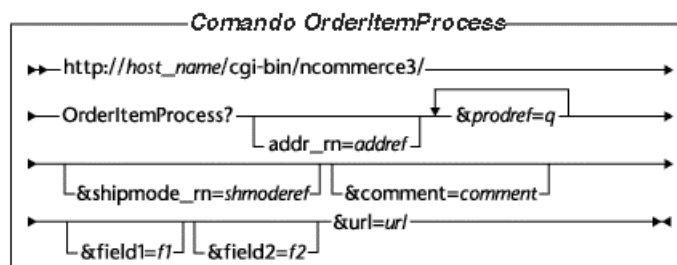

Valori dei parametri

- host_name

E' il nome completo del server di Net.Commerce.

- **addref**
Il numero di riferimento dell'indirizzo al quale devono essere spediti i prodotti e gli articoli Questo è un parametro facoltativo.
- **prodref**
Il numero di riferimento del prodotto o articolo da spedire
- **q**
La quantità del prodotto o dell'articolo da spedire.
- **ri fmodsp**
Il numero di riferimento della modalità di spedizione da utilizzare per il prodotto o per l'articolo.
- **commento**
Un commento da accludere all'ordine.
- **f1**
Un valore intero riservato al negoziante.
- **f2**
Un valore di testo riservato al negoziante. Accetta fino a 254 caratteri.
- **url**
L'URL che viene richiamato quando il comando viene completato con esito positivo.

Azione

- Il parametro **addrn** è facoltativo. Se non viene fornito, viene impostato come valore assunto sul numero di riferimento dell'indirizzo della riga nella tabella SHADDR, dove la colonna SAADRFLG ha il valore "P" e il valore nella colonna SANICK è l'ID dell'acquirente dalla colonna SHLOGID nella tabella SHOPPER. Se non esiste tale riga nella tabella SHADDR, viene creata una nuova riga con tutte le altre colonne NULL.
- Questo comando verifica inoltre la validità del numero di riferimento della rubrica e, se necessario lo aggiorna. Il numero non è corretto se si riferisce ad una voce di rubrica che l'acquirente modifica dopo aver creato una associazione per la spedizione.
- Per ogni prodotto o articolo e per la quantità fornita, questo comando esegue i seguenti passi:
 1. Se la quantità è 0, il prodotto o l'articolo vengono ignorati
 2. Se l'ordine è bloccato, lo sblocca
 3. Richiama l'attività di elaborazione CHECK_INV per verificare l'inventario per il prodotto o per l'articolo.
 4. Richiama l'attività di elaborazione GET_CURRENCY per richiamare la valuta da utilizzare.

5. Richiama l'attività di elaborazione GET_BASE_SPE_PRC per ottenere il prezzo in offerta per il prodotto o per l'articolo.
 6. Crea l'associazione tra il prodotto o la voce e l'indirizzo di spedizione.
 7. Memorizza i parametri di emissione BASE_CURRENCY e BASE_PRODUCT_PRICE dall'attività di elaborazione GET_BASE_SPE_PRC nelle colonne STBASEPRICE e STBASECURREN nella tabella SHIPTO.
 8. Richiama l'attività di elaborazione EXT_SHIPTO_PROC per eseguire altre elaborazioni necessarie per i requisiti univoci.
 9. Sincronizza il database.
- Dopo che tutti i prodotti e gli articoli sono stati elaborati, questo comando richiama l'URL specificato.
 - Arrotonda la quantità di denaro prima di memorizzare le informazioni nel database, secondo le informazioni di arrotondamento definite nelle tabelle CURRFORMAT e SETCURREN.

Condizioni di errore

- Se l'acquirente ha immesso informazioni non corrette, viene impostata l'attività di rilevazione errori BAD_ST_DATA per gestire l'errore.
- Se l'acquirente ha immesso un valore negativo per una certa quantità di prodotti o articoli, viene impostata l'attività di rilevazione errori BAD_ST_DATA per gestire l'errore.
- Se la funzione sostitutiva assegnata al processo CHECK_INV ha esito negativo, viene impostata l'attività di rilevazione errori CHECK_INV_ERR per gestire l'errore.
- Se la funzione sostitutiva assegnata al processo GET_BASE_SPE_PRC ha esito negativo, viene impostata l'attività di rilevazione errori GET_BASE_SPE_PRC_ERR per gestire l'errore.
- Se la funzione sostitutiva assegnata al processo EXT_SHIPTO_PROC ha esito negativo, viene impostata l'attività di rilevazione errori EXT_SHIPTO_PRO_ERR per gestire l'errore.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi
- Attività
- Sicurezza comandi

Spieg. attiv.

- Specifica dei livelli di sicurezza per i comandi
- Digitazione dei comandi nelle macro


Riferimenti

- Comandi
- Esempi di comandi OrderItem
- Comandi OrderItem

Comando OrderItemUpdate

Il comando OrderItemUpdate aggiorna o crea un record di spedizione, a seconda se gli viene inoltrato rispettivamente shipto_rn o product_rn.

Nota: Nelle versioni precedenti, questo comando veniva definito ;shipto/update.

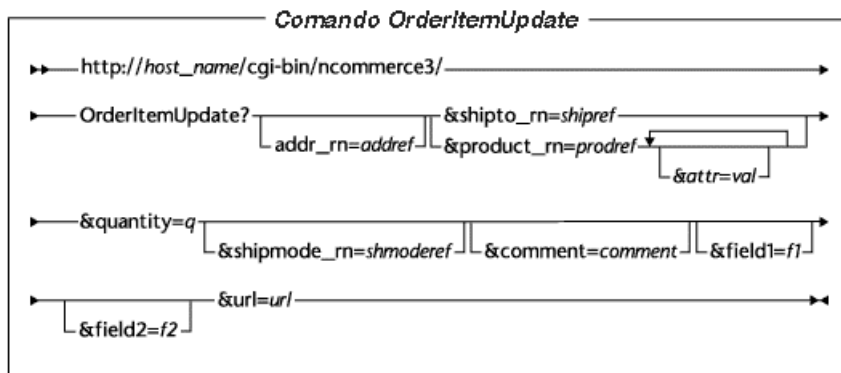

Valori dei parametri

- `host_name`
E' il nome completo del server di Net.Commerce.
- `addr`
Il numero di riferimento dell'indirizzo al quale devono essere spediti i prodotti e gli articoli. Questo è un parametro facoltativo.
- `shipto`
Il numero di riferimento dell'associazione di spedizione.
- `prodref`
Il numero di riferimento del prodotto i cui attributi devono essere aggiornati.
- `attr`
Qualsiasi attributo definito per il prodotto nella tabella PRODDSTATR.
- `val`
Il valore dell'attributo specifico.
- `q`
La quantità del prodotto o dell'articolo da spedire.
- `shipmode`
Il numero di riferimento della modalità di spedizione da utilizzare per il prodotto o per l'articolo.
- `comment`

Un commento da accludere all'ordine.

- f1
Un valore intero riservato al negoziante.
- f2
Un valore di testo riservato al negoziante. Accetta fino a 254 caratteri.
- url
L'URL che viene richiamato quando il comando viene completato con esito positivo

Azione

- Il parametro `addrn` è facoltativo. Se non viene fornito, viene impostato come valore assunto sul numero di riferimento dell'indirizzo della riga nella tabella SHADDR, dove la colonna SAADRFLG ha il valore "P" e il valore nella colonna SANICK è l'ID dell'acquirente dalla colonna SHLOGID nella tabella SHOPPER. Se non esiste tale riga nella tabella SHADDR, viene creata una nuova riga con tutte le altre colonne NULL.
- Se si specifica `shipto_rn`, aggiorna la voce con la quantità specificata.
- Se viene specificato `product_rn`, determina il numero SKU in base agli attributi specificati, e crea una voce `shipto` per la quantità specificata dell'articolo.
- Verifica la validità del numero di riferimento della rubrica e lo aggiorna quando è necessario. Il numero non è corretto se si riferisce ad una voce di rubrica che l'acquirente modifica dopo aver creato una associazione per la spedizione. Quindi, sia per `shipto_rn` che per `product_rn`, questo comando esegue i seguenti passi:
 1. Se l'ordine è bloccato, lo sblocca
 2. Richiama l'attività di elaborazione CHECK_INV per assicurare che l'inventario per il prodotto sia sufficiente.
 3. Richiama l'attività di elaborazione GET_CURRENCY per richiamare la valuta da utilizzare.
 4. Richiama l'attività di elaborazione GET_BASE_SPE_PRC per ottenere il prezzo in offerta per il prodotto o per l'articolo.
 5. Memorizza i parametri di emissione BASE_CURRENCY e BASE_PRODUCT_PRICE dall'attività di elaborazione GET_BASE_SPE_PRC nelle colonne STBASEPRICE e STBASECURRE nella tabella SHIPTO.
 6. Richiama l'attività di elaborazione RESOLVE_SKU per stabilire l'SKU per il prodotto o per l'articolo.
 7. Aggiorna i campi `comment`, `field1`, e `field2`.
 8. Richiama l'attività di elaborazione EXT_SHIPTO_UPD per eseguire altre elaborazioni necessarie per i requisiti univoci.
- Completata l'operazione con esito positivo, viene richiamato l'URL indicato.

- Arrotonda la quantità di denaro prima di memorizzare le informazioni nel database, secondo le informazioni di arrotondamento definite nelle tabelle CURRFORMAT e SETCURRE.

Condizioni di errore

- Se la funzione sostitutiva assegnata al processo RESOLVE_SKU stabilisce che manca un attributo obbligatorio del prodotto, viene impostata l'attività di rilevazione errori BAD_PROD_ATTR per gestire l'errore.
- Se nel database non viene rilevato il prodotto con gli attributi specificati, viene richiamata l'attività di rilevazione errori MISSING_PROD_ATTR per gestire l'errore.
- Se la quantità specificata non è numerica o un valore positivo oppure vengono rilevati degli errori nei valori comment, f1, o f2, imposta l'attività di rilevazione degli errori BAD_ST_DATA su gestione degli errori.
- Se la funzione sostitutiva assegnata al processo CHECK_INV_UNIT_PRC ha esito negativo, viene impostata l'attività di rilevazione errori CHECK_INV_ERR per gestire l'errore.
- Se la funzione sostitutiva assegnata al processo GET_BASE_SPE_PRC ha esito negativo, viene impostata l'attività di rilevazione errori GET_BASE_SPE_PRC_ERR per gestire l'errore.
- Se la funzione sostitutiva assegnata al processo EXT_SHIPTO_UPD ha esito negativo, viene impostata l'attività di rilevazione errori EXT_SHIPTO_PROC_ERR per gestire l'errore.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi
- Attività
- Sicurezza comandi

Spieg. attiv.

- Specifica dei livelli di sicurezza per i comandi
- Digitazione dei comandi nelle macro

Riferimenti

- Comandi
- Esempi di comandi OrderItem
- Comandi OrderItem

Esempi di comandi OrderItem

Per ogni esempio che segue, immettere l'intero comando su un'unica riga.

Esempio 1

```
OrderItemDelete?shipto_rn=2&url=/cgi-bin/ncommerce3/OrderItemList
```

Cancella gli articoli che sono associati al numero di indirizzo di spedizione 2 dall'ordine dell'acquirente e richiama quindi il comando `OrderItemList` per rivisualizzare gli articoli nel carrello acquisti dell'acquirente.

Esempio 2

```
OrderItemDisplay?addr_rn=2
```

Visualizza tutti i prodotti e articoli che corrispondono al numero di riferimento 2 dell'indirizzo.

Esempio 3

```
OrderItemList?merchant_rn=1
```

Elenca tutti gli articoli nel carrello acquisti dell'acquirente per il numero del negoziante 1.

Esempio 4

```
OrderItemProcess?addr_rn=2&url=/cgi-bin/ncommerce3/OrderItemList&24=3
```

Aggiunge tre unità del prodotto il cui numero di riferimento è 24 all'ordine dell'acquirente, che indica che devono essere spedite all'indirizzo che corrisponde al numero di riferimento dell'indirizzo 2 e quindi richiama il comando `OrderItemList`.

Esempio 5

```
OrderItemUpdate?addr_rn=2&product_rn=18&monogram=CJK
```

```
&quantity=1&shipmode_rn=4&url=/cgi-bin/ncommerce3/OrderItemList
```

Crea un record di spedizione per il numero di prodotto 18 con le seguenti informazioni

- L'indirizzo di spedizione è l'indirizzo con il numero di riferimento 2
- Comprenda il monogramma "CJK"
- Venga spedita un'unità dell'articolo
- La modalità di spedizione aia il numero di riferimento 4

e quando il comando viene eseguito, richiama il comando `OrderItemList`.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi
- Attività

Spieg. attiv.


- Immissione dei comandi all'interno delle macro

Riferimenti

- Tipi di comando
- Sintassi dei comandi base
- Comandi OrderItem

Comando OrderShippingUpdate

Il comando OrderShippingUpdate aggiorna l'indirizzo di spedizione o le modalità di spedizione, o entrambi, di tutti gli articoli in un ordine specifico.

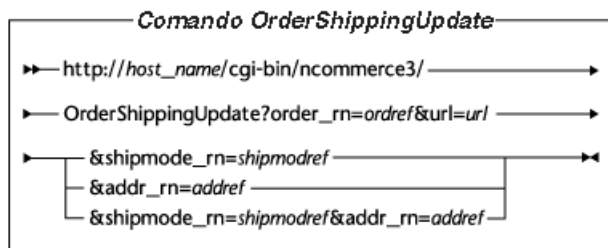

Valori dei parametri

- **ordref**
Il numero di riferimento dell'ordine contenente gli articoli dell'ordine di cui si desidera aggiornare l'indirizzo e le modalità della spedizione.
- **indrif**
Il numero di riferimento dell'indirizzo a cui vengono spediti tutti i record degli articoli dell'ordine.
- **rifmodsp**
Il numero di riferimento della modalità di spedizione da utilizzare per i record dell'articolo dell'ordine.
- **url**
L'URL richiamato quando il comando viene completato con esito positivo

Azione

1. Questo comando verifica inoltre la validità del numero di riferimento della rubrica e, se necessario lo aggiorna. Il numero non è corretto se si riferisce ad una voce di rubrica che l'acquirente modifica dopo aver creato una associazione per la spedizione.
2. Questo comando verifica la validità del numero di riferimento della rubrica e lo aggiorna per tutti gli articoli dell'ordine in attesa.
3. Per ogni record dell'articolo dell'ordine, opera nel modo seguente:

- Se viene specificato solo `shipmod_rn`, aggiorna il numero di riferimento della modalità di spedizione con il valore specificato.
- Se viene specificato solo `addr_rn`, aggiorna il numero di riferimento dell'indirizzo con il valore specificato.
- Se vengono forniti entrambi, aggiorna il numero di riferimento del modo di spedizione per tutti gli articoli dell'ordine in fase di spedizione per il numero di riferimento dell'indirizzo fornito.

4. Sblocca l'ordine.

5. Completata l'operazione con esito positivo, viene richiamato l'URL indicato.

Condizioni di errore

Nessuno.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi
- Attività
- Sicurezza comandi

Spieg. attiv.

- Specifica dei livelli di sicurezza per i comandi
- Digitazione dei comandi nelle macro

Riferimenti

- Comandi
- Esempi del comando `OrderShippingUpdate`

Esempio di comando `OrderShippingUpdate`

Il seguente esempio aggiorna tutti i record degli articoli dell'ordine per l'ordine con numero di riferimento 45 e con le informazioni sull'indirizzo che corrispondono al numero di riferimento 113.

```
OrderShippingUpdate?order_rn=45&addr_rn=113
&url=cgi-bin/ncommerce3/OrderItemList
```

Quando il comando viene eseguito con esito positivo, richiama il comando `OrderItemList`.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi
- Attività

- Sicurezza comandi

Spieg. attiv.

- Specifica dei livelli di sicurezza per i comandi
- Immissione dei comandi all'interno delle macro

Riferimenti

- Comandi
- Sintassi dei comandi base
- Comando OrderShippingUpdate

Comandi utilizzati dal modulo di pagamento

I comandi di seguito riportati vengono utilizzati dal modulo di pagamento:

- Pay_accept
- Pay_wakeup
- Set currency
- GetPaymentInfo

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi
- Attività

Spieg. attiv.


- Digitazione dei comandi nelle macro

Riferimenti

- Tipi di comando

Comando Pay_accept

Il comando pay_accept elabora i pagamenti inviati dal gateway dei pagamenti (IBM Payment Gateway). Il comando pay_accept completa le operazioni appena le informazioni di pagamento vengono comunicate al server dei pagamenti. Non attende che l'autorizzazione del pagamento sia completa.

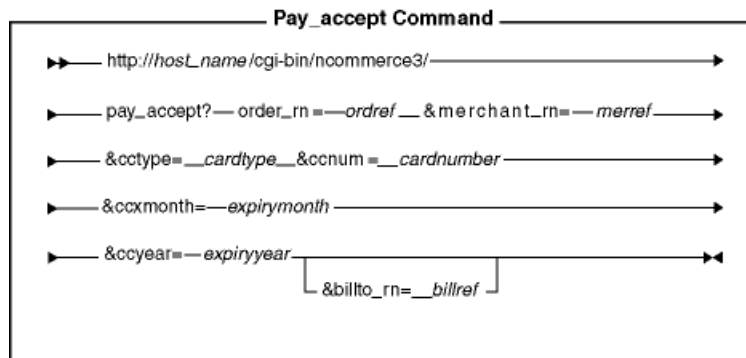

Parameter Values x

- **host_name**
Il nome completo del server Net.Commerce.
- **ordref**
Il numero di riferimento dell'ordine da effettuare
- **rifven**
Il numero di riferimento del negoziante con il quale è stato effettuato l'ordine.
- **cardtype**
Il tipo di carta di credito, ad esempio VISA, MasterCard, etc.
- **cardnumber**
Il numero di carta di credito.
- **expirymonth**
Il mese di scadenza della carta di credito.
- **expiryear**
L'anno di scadenza della carta di credito.
-
- **billref**
Il numero di riferimento dell'indirizzo per la fatturazione

Azione

1. Verifica che l'ordine sia sospeso e bloccato.
2. Richiama l'attività di elaborazione UPDATE_INV per aggiornare l'inventario per ciascun prodotto ed articolo.
3. Richiama l'attività di elaborazione EXT_ORD_PROC per eseguire altre elaborazioni necessarie per i requisiti univoci.
4. Imposta l'attività di visualizzazione ORD_OK indicando di accettare l'ordine.

Condizioni di errore


- ### Argomenti correlati

- Comandi
- Attività
- Sicurezza comandi

- Specifica dei livelli di sicurezza per i comandi
- Immissione dei comandi all'interno delle macro

- Comandi
- Comandi Order

Il comando `pay_wakeup` invia un messaggio di avvio SET al browser dell'acquirente per lanciare l'applicazione wallet. Il wallet SET viene visualizzato e l'acquirente paga per l'ordine. Una macro di esempio viene mostrata nel file `orderdspp.d2w`.



- ## 58 Comandi, attività, funzioni sostitutive e tabelle di database

- `failurl`
L'URL che viene richiamato quando la richiesta di pagamento viene completata con esito negativo.
- `billref`
Il numero di riferimento dell'indirizzo per la fatturazione

Argomenti correlati

Informazioni su

- Transazioni elettroniche sicure
- Comandi
- Attività

Riferimenti

- Comandi

Comando SetCurrency

Il comando SetCurrency imposta la valuta preferita dall'acquirente.

Valori dei parametri

- `host_name`
Il nome qualificato per esteso del server Net.Commerce.
- `prefcur`
La valuta preferita.
- `url`
L'URL che viene richiamato quando il comando viene completato con esito positivo.

Azione

- Richiama l'attività di elaborazione SET_CURRENCY_PREFERENCE per impostare la valuta preferita dall'acquirente.
- Richiama tutte le funzioni sostitutive che il comando InterestItemDisplay richiama. Per ogni diverso numero di riferimento negoziante nella tabella SHOPPINGS per l'acquirente, il comando SetCurrency esegue la seguente operazione:
 1. Richiama l'attività di elaborazione GET_CURRENCY per determinare la valuta richiesta.
 2. Se nella tabella SHOPPINGS per un negoziante la cui valuta è diversa da quella richiesta esistono delle righe, richiama l'attività di elaborazione GET_BASE_UNIT_PRC.
 3. Ricalcola i prezzi.
- Per ogni ordine con stato P, questo comando esegue la stessa azione del comando OrderDisplay, con la differenza che non richiama l'attività di elaborazione

CHECK_INV per controllare l'inventario di ogni prodotto e articolo. Inoltre, il comando SetCurrency sblocca l'ordine (precedentemente bloccato da OrderDisplay) e non imposta l'attività di visualizzazione.

- Completata l'operazione con esito positivo, viene richiamato l'URL indicato.

Condizioni di errore

Nessuno

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi
- Attività
- Sicurezza comandi

Spieg. attiv.


- Specifica dei livelli di sicurezza per i comandi
- Digitazione dei comandi nelle macro

Riferimenti

- Comandi

Comando GetPaymentInfo

Il comando GetPaymentInfo restituisce un numero di carta di credito, associato al numero di riferimento dell'ordine fornito nel parametro. Il numero di carta di credito viene definito un PDI (Payment Device Identifier) o PAN (Primary Account Number), se si utilizza SET. Il numero di carta di credito è codificato. Il comando GetPaymentInfo lo decodifica prima di restituirlo.



Valori dei parametri

- `host_name`
Il nome qualificato per esteso del server Net.Commerce.
- `nref_ord`
Numero di riferimento dell'ordine.
- `url`
L'URL che viene richiamato quando il comando viene completato correttamente.

Azione

- Richiama il PDI (OMPAYDEVC) dalla tabella ORDPAYMTHD.

Condizioni di errore

Viene creata una pagina di errore sotto le seguenti condizioni:

1. Il parametro numero di riferimento è mancante.
2. Il parametro URL è assente.
3. Le informazioni sul pagamento per il numero di riferimento ordine fornito non è stato trovato.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi
- Attività
- Sicurezza comandi

Spieg. attiv.

- Specifica dei livelli di sicurezza per i comandi
- Digitazione dei comandi nelle macro


Riferimenti

- Comandi
- Macro Net.Data

Comando ProductDisplay

Il comando ProductDisplay visualizza una pagina di prodotto o di articolo basata sul gruppo di acquirenti, se esiste, del quale l'acquirente è membro.

Nota: Nelle versioni precedenti questo comando era denominato ;display/item.

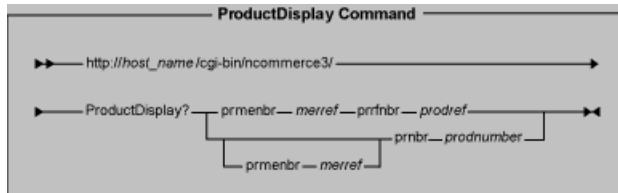

Valori dei parametri

- host_name
E' il nome completo del server di Net.Commerce.
- merref
Il numero di riferimento del negoziante che vende il prodotto
- prodref

Il numero di riferimento del prodotto o dell'articolo che si desidera visualizzare.

- **prodnumber**
Numero di prodotto o SKU articolo.

Azione

- Imposta l'attività di visualizzazione PROD_DSP per visualizzare la pagina di prodotto o dell'articolo che corrisponde al numero di riferimento del negoziante e a quello del prodotto specificati. Se l'acquirente non appartiene ad un gruppo di acquirenti, viene visualizzata la pagina di prodotto assegnata al gruppo di acquirenti con numero di riferimento "NULL" visualizzato.
- Richiama le attività di elaborazione GET_CURRENCY e GET_BASE_UNIT_PRC. La valuta restituita dall'attività GET_CURRENCY viene utilizzata per determinare il nome file per la memorizzazione nella cache del server di Net.Commerce. Inoltre, se l'attività di visualizzazione PROD_DSP viene implementata dalla funzione sostitutiva assunta MacroDisplay, la valuta viene inoltrata all'attività GET_BASE_UNIT_PRC per determinare il prezzo per il prodotto visualizzato. Le variabili *valuta* e *prezzo* vengono aggiunte alle coppie nome-valore della macro per essere utilizzate dalla macro Net.Data visualizzata dalla funzione sostitutiva MacroDisplay, dove *valuta* è il parametro di emissione CURRENCY dall'attività GET_CURRENCY e *prezzo* è il parametro di emissione PRODUCT_PRICE dall'attività GET_BASE_UNIT_PRC, arrotondata secondo le informazioni di arrotondamento nelle tabelle CURRFORMAT e SETCURR.
- **Nota:** Se l'attività di elaborazione GET_BASE_UNIT_PRC imposta un gestore di errore, il comando ProductDisplay ignora l'errore e prosegue. In questo caso, i valori delle variabili *valuta* e *prezzo* sono impostati su stringhe vuote prima di essere aggiunti alle coppie nome-valore.

Condizioni di errore

Nessuno

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi
- Attività
- Sicurezza comandi

Spieg. attiv.

- Specifica dei livelli di sicurezza per i comandi
- Assegnazione di maschere ai prodotti o agli articoli
- Digitazione dei comandi nelle macro

Riferimenti

- Comandi

- Esempio di un comando ProductDisplay

Esempio di un comando ProductDisplay

Esempio 1:

ProductDisplay?prrfnbr=123&prmenbr=1

Visualizza le informazioni sul prodotto con il numero di riferimento 123 che appartiene al negoziante con il numero di riferimento 1.

Esempio 2:

ProductDisplay?prnbr=SKU555

Visualizza le informazioni sul prodotto con il numero prodotto SKU555.

Esempio 3:

ProductDisplay?prrfnbr=2&prmenbr=2066

Visualizza le informazioni sul prodotto con il numero di riferimento 2 che appartiene al negoziante con il numero di riferimento 2066.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi
- Attività

Spieg. attiv.

- Digitazione dei comandi nelle macro

Riferimenti

- Tipi di comandi
- Sintassi dei comandi base
- Comando ProductDisplay

Comandi Register

Utilizzare i comandi Register per eseguire le attività di seguito riportate:

- Visualizzare una pagina di iscrizione
- Aggiornare un record di iscrizione esistente
- Creare un nuovo record di iscrizione
- Creare un record di iscrizione per un nuovo utente (adattatore MQSeries)

Nota: Nelle versioni precedenti, questi comandi erano considerati come gruppo di comandi register.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi
- Attività

Spieg. attiv.

- Digitazione dei comandi nelle macro

Riferimenti


- Tipi di comando
- Esempi di comandi Register

Comando RegisterForm

Il comando RegisterForm visualizza una pagina di iscrizione.

Note:

- Nelle versioni precedenti, questo comando era definito ;register/form.
- Si consiglia di utilizzare questo comando insieme al SSL (Secure Sockets Layer), in modo che la parola d'ordine per il collegamento dell'acquirente e le informazioni personali vengano codificate. Per fare ciò, è necessario immettere il comando insieme al protocollo di sicurezza https ed utilizzare Responsabile di Net.Commerce per assegnare il comando al protocollo SSL.

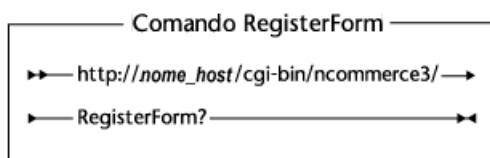

Valori dei parametri

- host_name
Il nome completo del server Net.Commerce

Azione

Se l'acquirente viene iscritto, viene impostata l'attività di visualizzazione REG_UPDATE per visualizzare la pagina di iscrizione. Se l'acquirente non è iscritto, viene impostata l'attività di visualizzazione REG_NEW per visualizzare una pagina di iscrizione vuota.

Condizioni di errore

Nessuno

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi
- Attività
- Sicurezza comandi

Spieg. attiv.

- Specifica dei livelli di sicurezza per i comandi
- Digitazione dei comandi nelle macro

Riferimenti


- Comandi
- Esempi di comandi Register
- Comandi Register

Comando RegisterNew

Il comando RegisterNew crea un record di iscrizione per l'acquirente.

Nota:

- Nelle versioni precedenti, questo comando era definito ;register/new.
- Si consiglia di utilizzare questo comando insieme al SSL (Secure Sockets Layer), in modo che la parola d'ordine per il collegamento dell'acquirente e le informazioni personali vengano codificate. Per eseguire ciò, è necessario immettere il comando con il protocollo per la sicurezza https e utilizzare Responsabile di Net.Commerce per assegnare il comando e il comando RegisterForm, che inizialmente visualizza la pagina di iscrizione, sul protocollo SSL.

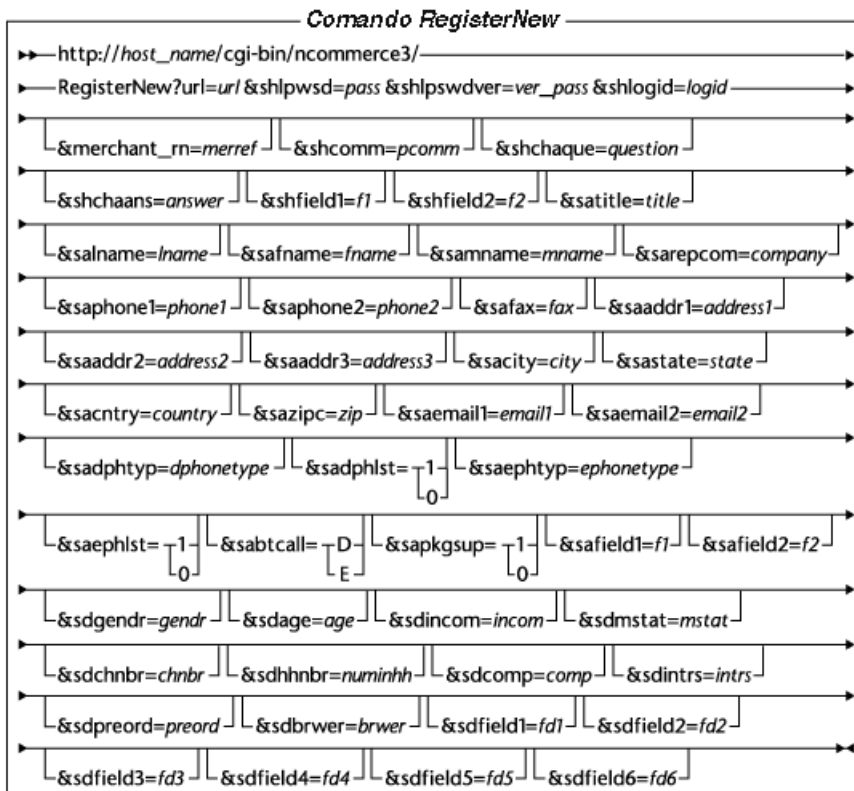

Valori dei parametri

Per determinare il tipo di dati e la lunghezza massima di ogni valore di parametro, consultare la tabella SHADDR (per parametri che iniziano con *sa*) e la tabella SHOPPER (per i parametri che iniziano con *sh*).

- *host_name*
Il nome completo del server Net.Commerce
- *url*
L'URL che viene richiamato quando il comando viene completato con esito positivo.
- *pass*
La parola d'ordine dell'acquirente.
- *ver_pass*
La parola d'ordine di verifica.
- *idcol*
L'ID di collegamento dell'acquirente.
- *rifven*
Numero di riferimento del negoziante per il quale viene creato il record dell'iscrizione.

- pcomm
Il metodo per le comunicazioni prescelto dall'acquirente.
- domanda
Domanda di chiarificazione per confermare verbalmente l'identità dell'acquirente.
- risposta
Risposta alla domanda di chiarificazione.
- f1
Campo personalizzabile dal negoziante.
- f2
Campo personalizzabile dal negoziante.
- titolo
Qualifica dell'acquirente.
- saadrflg
 - T
Indica che la nuova voce è temporanea.
 - P
Indica che la nuova voce è permanente.
- cognome
Cognome dell'acquirente.
- nome
Nome dell'acquirente.
- soprannome
Soprannome o iniziale dell'acquirente.
- società
L'azienda che l'acquirente rappresenta.
- telefono1
Il primo numero di telefono dell'acquirente.
- telefono2
Il secondo numero di telefono dell'acquirente.
- fax
Il numero di fax dell'acquirente.
- indirizzo1
La prima riga dell'indirizzo dell'acquirente.
- indirizzo2
La seconda riga dell'indirizzo dell'acquirente.
- indirizzo3
La terza riga dell'indirizzo dell'acquirente.
- città
Il nome della città in cui risiede l'acquirente.

- stato
Nome dello stato, della provincia o equivalente in cui risiede l'acquirente.
- paese
Nome del paese in cui risiede l'acquirente.
- CAP
Codice di avviamento postale dell'acquirente.
- e-mail1
Indirizzo e-mail o URL 1 dell'acquirente.
- e-mail2
Indirizzo e-mail o URL 2 dell'acquirente.
- tipo di telefono diurno
Telefono diurno dell'acquirente.
- sadphlst
 - 1
Indicatore che notifica la presenza del numero di telefono diurno nell'elenco.
 - 0
Indicatore che notifica l'assenza del numero di telefono diurno nell'elenco.
- tipo di telefono serale
Tipo di telefono serale della persona.
- saephlst
 - 1
Indicatore che notifica la presenza del telefono serale nell'elenco.
 - 0
Indicatore che notifica l'assenza del telefono serale nell'elenco.
- sabtcall
 - D
Indica che la chiamata va effettuata nelle ore diurne.
 - E
Indica che la chiamata va effettuata nelle ore serali.
- sapkgsup
 - 1
Indica che i pacchetti vanno inseriti nell'ordine spedito.
 - 0
Indica che i pacchetti non vanno inseriti nell'ordine spedito.
- f1
Campo personalizzabile dal negoziante.
- f2
Campo personalizzabile dal negoziante.
- gendr

Il genere dell'acquirente.

- age
L'età dell'acquirente.
- incom
Il reddito dell'acquirente.
- mstat
Lo stato civile dell'acquirente.
- chnbr
Il numero dei figli dell'acquirente.
- numinh
Il numero di persone appartenenti alla famiglia dell'acquirente.
- comp
La società presso cui l'acquirente lavora.
- intrs
I principali interessi e hobby dell'acquirente.
- preord
Se l'acquirente ha effettuato o meno un ordine. Fornito dall'acquirente.
- brwer
Riservato per utilizzo IBM.
- fd1
Campo personalizzabile dal negoziante.
- fd2
Campo personalizzabile dal negoziante.
- fd3
Campo personalizzabile dal negoziante.
- fd4
Campo personalizzabile dal negoziante.
- fd5
Campo personalizzabile dal negoziante.
- fd6
Campo personalizzabile dal negoziante.

Azione

1. Controlla i parametri obbligatori delle informazioni sulla iscrizione.
2. Richiama l'attività di elaborazione AUDIT_REG per verificare i parametri dell'acquirente (i parametri che iniziano con sh).
3. Aggiorna il record di iscrizione.
4. Collega l'acquirente creando un file cookie definito in modo digitale che viene inviato al browser per identificare la sessione dell'utente. L'acquirente si trova al

momento in una sessione autenticata. Il file cookie contiene le seguenti informazioni:

- ID_SESSIONE
- Indicatore dell'iscrizione dell'acquirente
- Data e ora di iscrizione dell'acquirente
- Una sigla digitale

5. Completata l'operazione con esito positivo, viene richiamato l'URL indicato.

Nota: L'id utente e la parola d'ordine non possono contenere una virgola (,).

Condizioni di errore

- Se un parametro obbligatorio manca o non è corretto, viene impostata l'attività di rilevazione errori BAD_REG per gestire l'errore.
- Se la funzione sostitutiva assegnata al processo AUDIT_REG ha esito negativo, viene impostata l'attività di rilevazione errori AUDIT_REG_ERR per gestire l'errore.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi
- Attività
- Sicurezza comandi

Spieg. attiv.

- Specifica dei livelli di sicurezza per i comandi
- Digitazione dei comandi nelle macro

Riferimenti

- Comandi
- Esempi di comandi Register
- Comandi Register


Comando RegisterUpdate

Il comando RegisterUpdate modifica il record d'iscrizione dell'acquirente.

Nota:

- Nelle versioni precedenti, questo comando era definito ;register/modify.
- Si consiglia di utilizzare questo comando insieme al SSL (Secure Sockets Layer), in modo che la parola d'ordine per il collegamento dell'acquirente e le informazioni personali vengano codificate. Per effettuare ciò, immettere il comando con il protocollo di sicurezza https e utilizzare Responsabile di Net.Commerce per

assegnare il comando e il comando RegisterForm, che inizialmente visualizza le informazioni di iscrizioni dell'acquirente, al protocollo SSL.

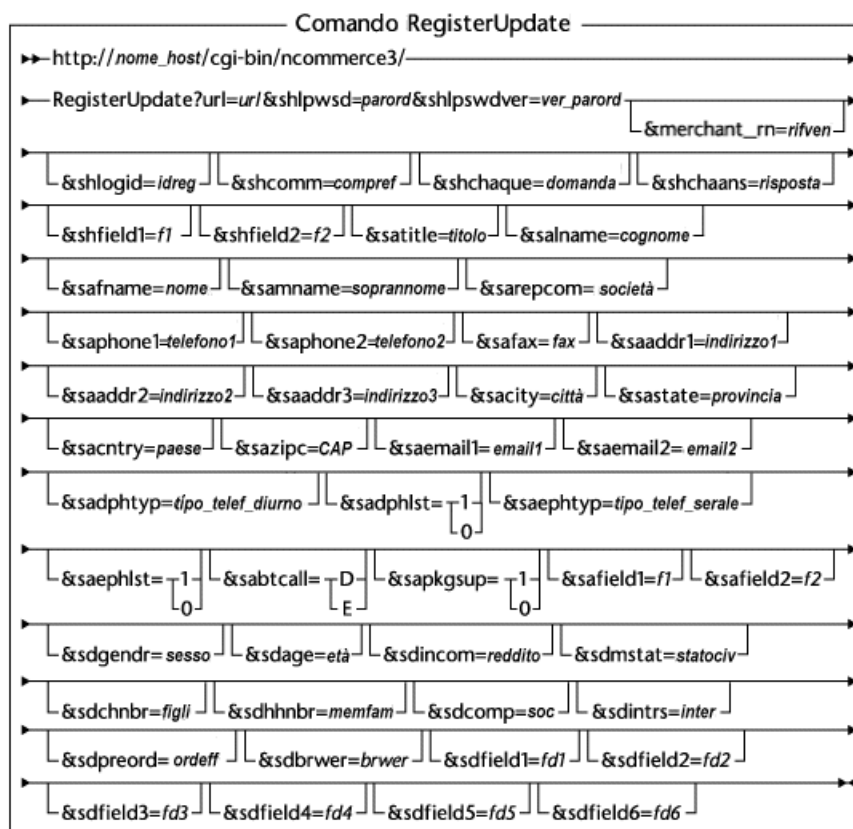

Valori dei parametri

Per determinare il tipo di dati e la lunghezza massima di ogni valore di parametro, consultare la tabella SHADDR (per parametri che iniziano con sa) e la tabella SHOPPER (per i parametri che iniziano con sh).

- host_name
Il nome completo del server Net.Commerce
- url
L'URL che viene richiamato quando il comando viene completato con esito positivo.
- pass
La parola d'ordine dell'acquirente.
- ver_pass
La verifica della parola d'ordine.
- rifven

Il numero di riferimento del negoziante per il quale viene aggiornato il record dell'iscrizione.

- idcol
L'ID di collegamento dell'acquirente.
- pcomm
Il metodo per le comunicazioni prescelto dall'acquirente.
- domanda
La richiesta formulata dal responsabile per confermare oralmente l'identità dell'acquirente.
- **risposta**
E' la risposta alla domanda che l'acquirente deve fornire per confermare l'identità.
- f1
Campo personalizzabile dal venditore.
- f2
Campo personalizzabile dal venditore.
- titolo
Qualifica dell'acquirente. Ad esempio, Sig. o Sig.ra.
- cognome
Cognome dell'acquirente.
- nome
Nome dell'acquirente.
- soprannome
Soprannome o iniziale dell'acquirente.
- società
L'azienda che l'acquirente rappresenta.
- telefono1
Il primo numero di telefono dell'acquirente.
- telefono2
Il secondo numero di telefono dell'acquirente.
- fax
Il numero di fax dell'acquirente.
- indirizzo1
La prima riga dell'indirizzo dell'acquirente.
- indirizzo2
La seconda riga dell'indirizzo dell'acquirente.
- indirizzo3
La terza riga dell'indirizzo dell'acquirente.
- città
Il nome della città in cui risiede l'acquirente.
- stato

Nome dello stato, della provincia o equivalente in cui risiede l'acquirente.

- paese
Nome del paese in cui risiede l'acquirente.
- CAP
Codice di avviamento postale dell'acquirente.
- e-mail1
Indirizzo e-mail o URL 1 dell'acquirente.
- e-mail2
Indirizzo e-mail o URL 2 dell'acquirente.
- tipo_telefono_diurno
Telefono diurno dell'acquirente.
- sadph1st
 - 1
Indicatore che notifica la presenza del numero di telefono diurno nell'elenco.
 - 0
Indicatore che notifica l'assenza del numero di telefono diurno nell'elenco.
- tipo_telefono_serale
Tipo di telefono serale della persona.
- saeph1st
 - 1
Indicatore che notifica la presenza del telefono serale nell'elenco.
 - 0
Indica l'assenza del telefono serale nell'elenco.
- sabtcall
 - D
Indica che la chiamata va effettuata nelle ore diurne.
 - S
Indica che la chiamata va effettuata nelle ore serali.
- sapkgsup
 - 1
Indica che i pacchetti vanno inseriti nell'ordine spedito.
 - 0
Indica che i pacchetti non vanno inseriti nell'ordine spedito.
- f1
Campo personalizzabile dal venditore.
- f2
Campo personalizzabile dal venditore.
- gendr
Il genere dell'acquirente.

- age
L'età dell'acquirente.
- incom
Il reddito dell'acquirente.
- mstat
Lo stato civile dell'acquirente.
- chnbr
Il numero dei figli dell'acquirente.
- numinh
Numero di persone che appartengono al nucleo familiare dell'acquirente.
- comp
La società presso cui l'acquirente lavora.
- intrs
I principali interessi e hobby dell'acquirente.
- preord
Se l'acquirente ha effettuato o meno un ordine. Fornito dall'acquirente.
- brwer
Riservato ad uso IBM.
- fd1
Campo personalizzabile dal venditore.
- fd2
Campo personalizzabile dal venditore.
- fd3
Campo personalizzabile dal venditore.
- fd4
Campo personalizzabile dal venditore.
- fd5
Campo personalizzabile dal venditore.
- fd6
Campo personalizzabile dal venditore.

Azione

1. Controlla i parametri obbligatori
2. Richiama l'attività di elaborazione AUDIT_REG per verificare i parametri dell'acquirente (i parametri che iniziano con sh.
3. Modifica il record di iscrizione. La voce precedente della rubrica relativa al soprannome viene contrassegnata come temporanea ed il nuovo indirizzo viene contrassegnato come permanente. Se un acquirente tenta di aggiornare una voce temporanea per la quale esiste già una voce permanente, (ad esempio, l'acquirente ha contrassegnato una pagina di indirizzo contenente vecchie informazioni sugli indirizzi ed ha poi tentato di modificarle di nuovo), il comando

ricerca automaticamente nel database la voce di indirizzo permanente utilizzando il soprannome specificato e contrassegna quella voce di indirizzo come temporanea.

4. Quando il comando viene completato con esito positivo, richiama l'URL specificato.
5. Aggiorna un file cookie inviato al browser per identificare la sessione dell'utente. Il file cookie contiene le seguenti informazioni:
 - ID_SESSIONE
 - Indicatore dell'iscrizione dell'acquirente
 - Data e ora di iscrizione dell'acquirente
 - Una sigla digitale
6. Completata l'operazione con esito positivo, viene richiamato l'URL indicato.

Condizioni di errore

- Se un parametro obbligatorio manca o non è corretto, viene impostata l'attività di rilevazione errori BAD_REG_MODIFY per gestire l'errore.
- Se la funzione sostitutiva assegnata al processo AUDIT_REG ha esito negativo, viene impostata l'attività di rilevazione errori AUDIT_REG_ERR per gestire l'errore.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi
- Attività
- Sicurezza comandi

Spieg. attiv.

- Specifica dei livelli di sicurezza per i comandi
- Digitazione dei comandi nelle macro

Riferimenti

- Comandi
- Esempi di comandi Register
- Comandi Register

Esempi di comandi di iscrizione

Per ogni esempio che segue, immettere l'intero comando su un'unica riga.

Esempio 1

RegisterForm?

Visualizza la versione del centro commerciale sul modulo di iscrizione.

Esempio 2

```
RegisterUpdate?url=/cgi-bin/ncommerce3/
InterestItemDisplay&shlpswd=butter
&shlpswdver=butter&salname=Kohl&saaddr1=255+Consumers+Road
```

&sacity=North+York&sastate=Ontario&sacntry=Canada&sdmstat=M
Modifica lo stato civile dell'acquirente, compresi tutti i parametri richiesti dalla funzione sostitutiva assunta e quindi richiama il comando InterestItemDisplay.

Esempio 3

```
RegisterNew?url=/cgi-bin/ncommerce3/
InterestItemDisplay&shlogid=jennyk&shlpswd=butter
&shlpswdver=butter&salname=Kohl&saaddr1=255+Consumers+
Road&sacity=North+York&sastate=Ontario&sacntry=Canada
```

Crea un record di registrazione per l'acquirente, compresi i parametri richiesti dalla funzione sostitutiva assunta e richiama quindi il comando InterestItemDisplay.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi
- Attività

Spieg. attiv.


- Digitazione dei comandi nelle macro

Riferimenti

- Comandi
- Sintassi dei comandi base
- Comandi Register

Comando ShopperBroadcastEmail

Il comando ShopperBroadcastEmail visualizza il modulo Broadcast E-mail ai negozianti.

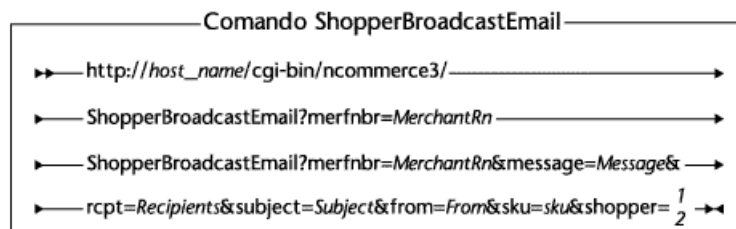

Valori dei parametri

- host_name
Il nome qualificato completo del server Net.Commerce.

- MerchantRn
Il numero di riferimento del negoziante.
- Message
Il messaggio e-mail.
- Recipients
Specifica i destinatari dell'e-mail, in un elenco separato da virgole.
- Subject
Oggetto del messaggio e-mail.
- From
Specifica l'indirizzo e-mail del mittente.
- sku
SKU per il prodotto specificato.
- 1
Invia il messaggio a tutti gli acquirenti per un determinato negozio.
- 2
Invia il messaggio a tutti gli acquirenti per un determinato SKU in un determinato negozio.

Azione

- Esegue l'attività di elaborazione Shopper_Rcpt_List per creare un elenco di destinatari e-mail di tipo broadcast.
- Richiama l'attività di elaborazione Broadcast_Email per inviare messaggi e-mail fornendo l'indirizzo e-mail di ritorno, l'oggetto del messaggio, il messaggio e l'elenco separato da virgole dei parametri dei destinatari.

Condizioni di errore

Nessuno

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi
- Attività

Spieg. attiv.


- Digitazione dei comandi nelle macro

Riferimenti

- Comandi

Comando MerchantBroadcastEmail

Il comando MerchantBroadcastEmail consente ai responsabili di sito di creare e inviare messaggi e-mail.

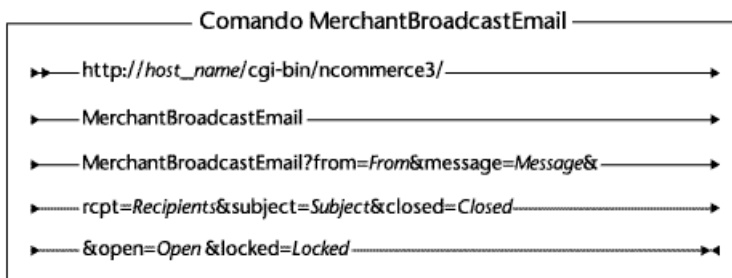

Valori dei parametri

- **host_name**
Il nome qualificato completo del server Net.Commerce.
- **from**
Specifica l'indirizzo e-mail del responsabile del sito.
- **Message**
Il messaggio e-mail.
- **Recipients**
Specifica i destinatari, in un elenco separato da virgole, dell'indirizzo e-mail del responsabile del sito.
- **Subject**
Oggetto del messaggio e-mail.
- **Closed**
Se il parametro `closed` viene impostato su 1, il comando aggiornerà i valori nel database. Altrimenti il comando visualizzerà soltanto le impostazioni correnti.
- **Open**
Se il parametro `open` è impostato su 1, il comando aggiornerà i valori nel database. Altrimenti il comando visualizzerà soltanto le impostazioni correnti.
- **Locked**
Se il parametro `locked` è impostato su 1, il comando aggiornerà i valori nel database. Altrimenti il comando visualizzerà soltanto le impostazioni correnti.

Azione

- Esegue la funzione sostitutiva MerchantRcptList per creare un elenco di destinatari e-mail di tipo broadcast.
- Richiama l'attività di elaborazione Broadcast_Email per inviare messaggi e-mail fornendo l'indirizzo e-mail di ritorno, l'oggetto del messaggio e l'elenco separato da virgole dei parametri dei destinatari.

Condizioni di errore

Nessuno

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi
- Attività

Spieg. attiv.

- Digitazione dei comandi nelle macro

Riferimenti

- Comandi

Comandi del Programma di compilazione dei lavori

I seguenti comandi vengono utilizzati dal programma di compilazione dei lavori:

- AddJob
- RemoveJob

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi
- Attività

Spieg. attiv.


- Immissione dei comandi all'interno delle macro

Riferimenti

- Comandi

Comando AddJob

Il comando AddJob aggiunge un lavoro al programma di pianificazione lavori.

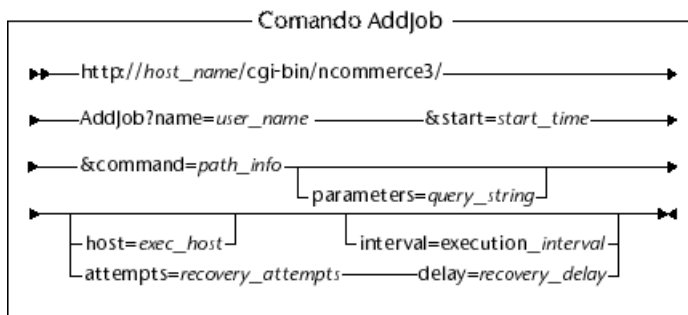

Valori dei parametri

- **host_name**
Il nome completo del server Net.Commerce.
- **user_name**
Il nome utente con il quale che verrà eseguito questo lavoro (shlogid nella tabella degli acquirenti)
- **start_time**
L'ora in cui dovrebbe verificarsi la prima esecuzione di questo lavoro nella forma gg:mm:aaaa:hh:mm:ss. gg:mm:hh sono obbligatori.
- **path_info**
Il campo pathInfo per l'esecuzione della richiesta.
- **query_string**
La stringa di interrogazione per l'esecuzione della richiesta. Tutti i caratteri speciali &,/,? devono essere codificati.
- **exec_host**
Il nome dell'host abilitato a eseguire questo lavoro. Se questo campo viene omesso, il lavoro può essere eseguito da qualsiasi host. Il nome host deve essere nella forma: name.domain
- **execution_interval**
Il numero di secondi tra esecuzioni successive di questo lavoro. Se questo parametro viene omesso, il lavoro sarà eseguito una sola.
- **recovery_delay**
L'intervallo di tempo scaduto il quale si riprova ad eseguire un lavoro. Da utilizzare con recovery_attempts; se nessuno dei due parametri viene specificato, il lavoro non verrà ritentato.
- **recovery_attempts**
Il periodo di tempo entro il quale il sistema ritenterà l'esecuzione del lavoro. Da utilizzare con il parametro recovery_delay; se nessuno dei due parametri viene specificato, il lavoro non verrà ritentato.

Azione

Imposta un lavoro eseguito dal server di background. Aggiunge una voce alle tabelle SCHCONFIG e SCHCONFIG. Se nell'ora di inizio sono stati omessi anno, mese o

giorno, vengono utilizzati i valori correnti di queste voci. Il programma di pianificazione eseguirà il comando come utente specificato dal parametro `user_name`. Entrerà in funzione il numero di volte indicate dall'intervallo di esecuzione e sarà ritentato in base al valore di `recovery_attempts` e `recovery_delay`.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi
- Attività

Spieg. attiv.

- Immissione dei comandi all'interno delle macro

Riferimenti

- Comandi

Comando RemoveJob

Il comando `RemoveJob` rimuove un lavoro dal programma di pianificazione lavori.



Valori dei parametri

- `host_name`
Il nome completo del server Net.Commerce
- `refnum`
Il numero di riferimento del lavoro da rimuovere.

Azione

Rimuove il lavoro specificato se si trova nello stato Inattivo, Completo e Esito positivo.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi
- Attività

Spieg. attiv.


- Digitazione dei comandi nelle macro

Riferimenti

- Comandi

Comando Scanq

Il comando Scanq esegue la scansione delle code di messaggi per ciascun metodo di consegna e consegna i messaggi in sospeso mediante il metodo appropriato.

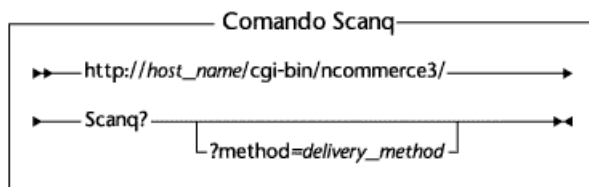

Valori dei parametri

- `host_name`
Il nome qualificato completo del server Net.Commerce.
- `delivery_method`
Metodo di consegna di messaggistica. Se il metodo è specificato, Scanq consegnerà i messaggi presenti nella coda del metodo specificato. Se il metodo non è specificato, Scanq consegna ogni messaggio di ogni coda.

Azione

Esegue la scansione della coda di messaggistica e cerca di trasmettere i messaggi accodati mediante il metodo di consegna appropriato per ciascuna coda.

- Se è possibile, il messaggio viene trasmesso.
- Se non è possibile trasmettere il messaggio, il numero di tentativi di trasmissione aumenta.
- Se si verifica un errore irrecuperabile durante la trasmissione, il messaggio viene immediatamente trasferito alla coda degli errori.
- Se il numero di tentativi di trasmettere il messaggio supera il numero massimo di tentativi configurato, il messaggio viene trasferito nella coda degli errori.
- In tutti gli altri casi, il messaggio viene lasciato nella coda.

Condizioni di errore

Nessuno.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi
- Attività

\$pieg. attiv.

Comandi parola d'ordine

Di seguito vengono riportati solo i comandi della parola d'ordine:

- AdminPasswordForm
Visualizza il modulo Amministrazione parola d'ordine
- ResetPassword
Reimposta o aggiorna la parola d'ordine
- ResetPasswordForm
Visualizza il modulo Aggiornamento parola d'ordine

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi
- Attività

Spieg. attiv.


- Digitazione dei comandi nelle macro

Riferimenti

- Comandi

Comando AdminPasswordForm

Il comando AdminPasswordForm visualizza il modulo Amministrazione parola d'ordine (attività di visualizzazione PWD_ADMIN). In questo modulo l'amministratore immette una parola d'ordine e un id di collegamento. Queste informazioni vengono inoltrate al comando ResetPassword.

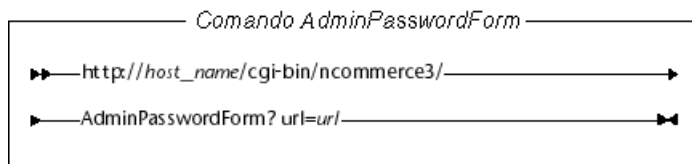

Valori dei parametri

- host_name
Il nome completo del server Net.Commerce.
- url
L'URL richiamato dopo che la parola d'ordine è stata reimpostata con esito positivo.

Azione

Imposta l'attività di visualizzazione PWD_ADMIN.

Condizioni di errore

Nessuno.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi
- Attività
- Sicurezza comandi

Spieg. attiv.

- Specifica dei livelli di sicurezza per i comandi
- Digitazione dei comandi nelle macro


Riferimenti

- Comandi

Comando ResetPassword

Il comando ResetPassword reimposta o aggiorna le parole d'ordine nel database. Il comando ResetPassword può essere utilizzato da:

- Acquirenti e responsabili iscritti per aggiornare le loro parole d'ordine.
- Acquirenti non registrati che desiderano registrarsi.
- Responsabili di sito per reimpostare le parole d'ordine degli acquirenti. I responsabili di sito possono reimpostare le parole d'ordine dei responsabili del negozio. I responsabili del Negozio e del Sito possono reimpostare le parole d'ordine per gli acquirenti registrati. I responsabili del negozio e del sito non possono reimpostare le parole d'ordine di altri responsabili con autorizzazione uguale o superiore.

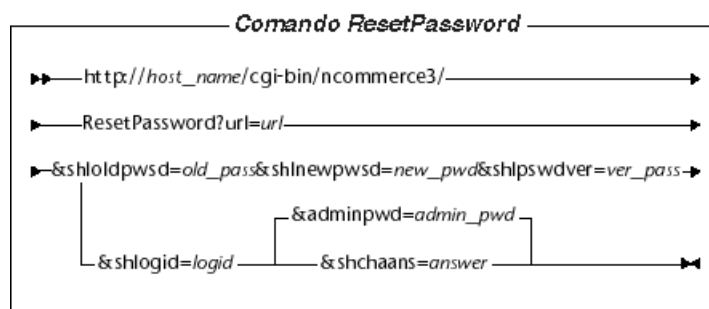

Valori dei parametri

- host_name
Il nome completo del server Net.Commerce.

- url
L'URL richiamato dopo che la parola d'ordine è stata reimpostata con esito positivo.
- idcol
L'ID di collegamento dell'acquirente o del responsabile che necessitano di reimpostare le proprie parole d'ordine.
- old_pass
Parola d'ordine corrente.
- new_pwd
Parola d'ordine nuova.
- ver_pass
Parola d'ordine verificata (deve essere uguale a new_pwd).
- admin_pwd
Parola d'ordine del responsabile del sito.
- answer
Rispondere alla domanda di chiarificazione; utilizzata per confermare l'identità.

Azione

1. Il comando controlla i parametri richiesti. Se i parametri sono mancanti o non validi, imposta una delle attività di errore con i codici di errore appropriati.
2. Se l'utente è un acquirente non registrato, verifica che la risposta fornita alla domanda di chiarificazione corrisponda a quella nel database. Se la corrispondenza è corretta, genera una parola d'ordine arbitraria, aggiorna il database e trasmette tramite posta elettronica la parola d'ordine all'acquirente (identificato dal valore del parametro shlogid).
3. Se l'utente è un acquirente registrato, o responsabile, verifica che la vecchia parola d'ordine sia corretta e che la nuova parola d'ordine corrisponda alla parola d'ordine verificata. Se entrambe le condizioni vengono soddisfatte, il database viene aggiornato con la nuova parola d'ordine.
4. Se l'utente è un responsabile che ha fornito la parola d'ordine e l'id di un altro responsabile, il comando verifica la parola d'ordine del responsabile. Se la corrispondenza è corretta, genera una parola d'ordine arbitraria, aggiorna il database e trasmette tramite posta elettronica la parola d'ordine al responsabile (identificato dal valore del parametro shlogid).
5. Se l'utente è un responsabile di sito che ha fornito l'id di un acquirente iscritto, il comando verifica l'esattezza della parola d'ordine del responsabile, la vecchia parola d'ordine dell'acquirente la nuova parola d'ordine e la parola d'ordine verificata. Se tutte le condizioni vengono soddisfatte, il comando aggiorna il database con la nuova parola d'ordine per l'acquirente registrato (identificata dal valore del parametro shlogid).
6. Quando il comando viene completato con esito positivo, richiama l'URL specificato.

Condizioni di errore

Se un parametro richiesto è mancante o non corretto, imposta un'attività di rilevazione degli errori a seconda dell'identità del richiedente, come segue:

Richiedente comando	Attività di rilevazione degli errori	Funzionalità assunta
Acquirente non registrato	BAD_PWD_RESET	Visualizza un modulo di reimpostazione della parola d'ordine .
Acquirente non registrato	CHECK_CHANS_ERR	Visualizza una pagina che informa l'utente dell'errore.
Acquirente registrato	BAD_PWD_UPDATE	Visualizza un modulo di aggiornamento della parola d'ordine.
Responsabile	BAD_PWD_ADMIN	Visualizza un modulo di gestione della parola d'ordine.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi
- Attività
- Sicurezza comandi

Spieg. attiv.

- Specifica dei livelli di sicurezza per i comandi
- Digitazione dei comandi nelle macro

Riferimenti

- Comandi


Comando ResetPasswordForm

Il comando ResetPasswordForm viene utilizzato per:

- Impostare le parole d'ordine per gli acquirenti non iscritti
- Modificare le parole d'ordine per gli acquirenti e i responsabili iscritti

Il comando ResetPasswordForm presenta il modulo di aggiornamento della parola d'ordine (attività di visualizzazione PWD_UPDATE) per gli acquirenti non registrati, per i responsabili o gli acquirenti registrati. Questo modulo viene utilizzato per immettere la vecchia parola d'ordine, quella nuova e la parola d'ordine di verifica (uguale alla nuova parola d'ordine). Il comando ResetPassword viene richiamato dopo che l'utente sottomette tutti i dati sopra riportati.

Tutti i campi nei moduli visualizzati dal comando ResetPasswordForm sono obbligatori.

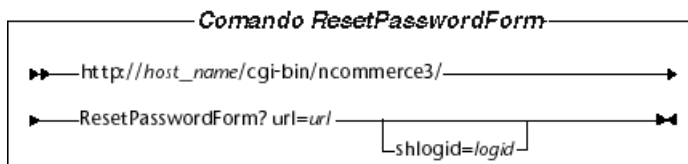

Valori dei parametri

- `host_name`
Il nome completo del server Net.Commerce
- `url`
L'URL richiamato dopo aver reimpostato con esito positivo la parola d'ordine.

Azione

Imposta l'attività di visualizzazione PWD_UPDATE per visualizzare il modulo di aggiornamento della parola d'ordine.

Condizioni di errore

Nessuno

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi
- Attività
- Sicurezza comandi

Spieg. attiv.


- Specifica dei livelli di sicurezza per i comandi
- Digitazione dei comandi nelle macro

Riferimenti

- Comandi

Comando SetLogLevelAll

Il comando SetLogLevelAll imposta dinamicamente il livello di log dei server di Net.Commerce. Per modificare il livello di di log di Net.Commerce è necessario essere collegati come responsabile.

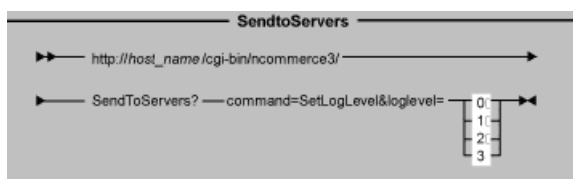

Valori dei parametri

host_name

Il nome completo del server Net.Commerce.

loglevel

Il valore del livello di log desiderato.

url

L'url richiamato quando un comando viene completato correttamente.

Esempio

Per abilitare la registrazione dei messaggi di errore, di stato e di debug da parte dei server Net.Commerce (livello di log 2), immettere:

```
http://host_name/cgi-bin/ncommerce3/SetLogLevelAll?loglevel=2
```

Viene visualizzato un messaggio simile al seguente:

Il comando

“SetLogLevel” è stato inviato a tutti i server.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi
- Attività

Riferimenti

- Comandi

Capitolo 2. Attività

Net.Commerce definisce tre tipi di attività, ciascuna delle quali richiama un tipo diverso di funzione sostitutiva:

- Attività di visualizzazione - per funzioni sostitutive che visualizzano pagine che l'acquirente vede normalmente durante la procedura d'acquisto
- Attività di esecuzione - per funzioni sostitutive che elaborano informazioni
- Attività di errore - per funzioni sostitutive che gestiscono condizioni di errore
- Attività di notifica - per le funzioni sostitutive utilizzate dal sistema di messaggistica.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Funzioni sostituibili
- Attività

Spieg. attiv.

- Attivazione di funzioni sostitutive personalizzate

Riferimenti

- Funzioni sostitutive

Parametri impliciti di immissione ed emissione per tutte le attività

Parametri impliciti per tutte le attività

La sigla che segue mostra i parametri trasmessi in modo implicito restituiti da tutte le funzioni sostitutive:

```
bool Process(const HttpRequest& Req, HttpResponse& Res, NC_Environment& Env)
```

Parametri espliciti

Molte funzioni sostitutive richiedono uno o più parametri di immissione espliciti, definiti dalle proprie attività e restituiscono uno o più parametri di emissione espliciti. I parametri espliciti vengono inoltrati tramite Env, e sono documentati nelle informazioni di riferimento per ogni attività.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Funzioni sostitutive

Spieg. attiv.

- Creazione di funzioni sostitutive

Riferimenti

- Attività

Attività di rilevazione errori

Le attività di rilevazione errori definiscono le regole per le funzioni sostitutive che gestiscono le condizioni di errore. Queste condizioni di errore possono essere rilevate dai comandi o da funzioni sostitutive assegnate ad attività di elaborazione.

Le attività che seguono gestiscono le condizioni di errore rilevate dai comandi:

- **ADRBK_DEL**
Impossibile cancellare una voce della rubrica.
- **AUDIT_ADDR_BOOK_ERR**
Per la gestione di condizioni di errore incontrate dalla funzione sostitutiva assegnata all'attività di esecuzione **AUDIT_ADDRESS_BOOK**.
- **AUDIT_REG_ERR**
Per la gestione di condizioni di errore incontrate dalla funzione sostitutiva assegnata all'attività di esecuzione **AUDIT_REG**.
- **BAD_ADDRESS_BOOK**
Per la gestione di una condizione in cui un parametro trasmesso nel comando **AddressAdd** contiene un carattere non valido o un soprannome già utilizzato.
- **BAD_ADRBK_MODIFY**
Per la gestione di una condizione in cui un parametro trasmesso nel comando **AddressUpdate** contiene un carattere non valido o un soprannome già utilizzato.
- **BAD_ORD_DATA**
Per la gestione di una condizione in cui un parametro numerico trasmesso nel comando **OrderProcess** contiene dati non numerici oppure un numero non compreso nell'intervallo valido.
- **BAD_PROD_ATTR**
Per la gestione di una condizione in cui la funzione sostitutiva assegnata all'attività di esecuzione **RESOLVE_SKU** individua una combinazione valore/attributo prodotto non valida.
- **BAD_PWD_ADMIN**
Per la gestione di una condizione in cui un parametro richiesto dal comando **ResetPassword** sia mancante o non valido.
- **BAD_PWD_RESET**
Per la gestione di una condizione in cui un parametro richiesto dal comando **ResetPassword** sia mancante o non valido.
- **BAD_PWD_UPDATE**

Per la gestione di una condizione in cui un parametro richiesto dal comando ResetPassword sia mancante o non valido.

- **BAD_REG**
Per la gestione di una condizione in cui un valore di parametro non valido è stato trasmesso nel comando RegisterNew.
- **BAD_REG_MODIFY**
Per la gestione di una condizione in cui un valore di parametro non valido è stato trasmesso nel comando RegisterUpdate.
- **BAD_ST_DATA**
Per la gestione di una condizione in cui un parametro numerico trasmesso nel comando OrderItemUpdate o OrderItemProcess contiene dati non numerici oppure un numero non compreso nell'intervallo valido.
- **BAD_USER_INIT**
Per la gestione di condizioni di errore incontrate dalla funzione sostitutiva del sistema assegnata all'attività di esecuzione TRANS_INIT.
- **CHECK_CHANS_ERR**
Per la gestione di una condizione in cui un parametro richiesto dal comando ResetPassword sia mancante o non valido oppure la risposta alla domanda di chiarificazione sia non corretta.
- **CHECK_INV_ERR**
Per la gestione di condizioni di errore incontrate dalla funzione sostitutiva assegnata all'attività di esecuzione CHECK_INV.
- **DO_PAYMENT_ERR**
Per la gestione di condizioni di errore incontrate dalla funzione sostitutiva assegnata all'attività di esecuzione DO_PAYMENT.
- **ERR_SET_STATE**
Per la gestione delle condizioni di errore rilevate durante l'impostazione dello stato del negozio, questa attività è utilizzata solo dal prodotto Net.Commerce Hosting Server.
- **EXT_ORD_PROC_ERR**
Per la gestione di condizioni di errore incontrate dalla funzione sostitutiva assegnata all'attività di esecuzione EXT_ORD_PROC.
- **EXT_SHIPTO_PROC_ERR**
Per la gestione di condizioni di errore incontrate dalla funzione sostitutiva assegnata all'attività di esecuzione EXT_SHIPTO_PROC.
- **EXT_SHIPTO_UPD_ERR**
Per la gestione di condizioni di errore incontrate dalla funzione sostituzione assegnata all'attività di esecuzione EXT_SHIPTO_UPDATE.
- **GET_BASE_SPE_PRC_ERR**
Per la gestione di condizioni di errore incontrate dalla funzione sostitutiva assegnata all'attività di esecuzione GET_BASE_SPE_PRC.
- **GET_BASE_UNIT_PRC_ERR**

Per la gestione di condizioni di errore incontrate dalla funzione sostitutiva assegnata all'attività di esecuzione GET_BASE_UNIT_PRC.

- GET_ORD_PROD_TAX_TOT_ERR
Per la gestione di condizioni di errore incontrate dalla funzione sostitutiva assegnata all'attività di esecuzione GET_ORD_PROD_TAX_TOT.
- GET_ORD_PROD_TOT_ERR
Per la gestione di condizioni di errore incontrate dalla funzione sostitutiva assegnata all'attività di esecuzione GET_ORD_PROD_TOT.
- GET_ORD_SH_TOT_ERR
Per la gestione di condizioni di errore incontrate dalla funzione sostitutiva assegnata all'attività di esecuzione GET_ORD_SH_TOT.
- GET_SUB_ORD_PROD_TAX_TOT_ERR
Per la gestione di condizioni di errore incontrate dalla funzione sostitutiva assegnata all'attività di esecuzione GET_SUB_ORD_PROD_TAX_TOT.
- GET_SUB_ORD_PROD_TOT_ERR
Per la gestione delle condizioni di errore incontrate dalla funzione sostitutiva assegnata all'attività di esecuzione GET_SUB_ORD_PROD_TOT.
- GET_SUB_ORD_SH_TOT_ERR
Per la gestione di condizioni di errore incontrate dalla funzione sostitutiva assegnata all'attività di esecuzione GET_SUB_ORD_SH_TOT.
- LOGON_ERR
Per la gestione di una condizione in cui dove un parametro richiesto dal comando LogonProcess sia mancante o non valido.
- MISSING_PROD_ATTR
Per la gestione di una condizione in cui la funzione sostitutiva assegnata all'attività di esecuzione RESOLVE_SKU stabilisce che non è stato fornito un attributo del prodotto richiesto.
- ORD_NONE
Per la gestione di una condizione in cui non sono stati individuati ordini che corrispondano ai criteri specificati nel comando OrderDisplay.
- ORD_SETFAIL
Richiamato dal sistema per creare una pagina che informa l'acquirente di un errore nel flusso di acquisto SET.
- ORD_UNLOCKED
Per la gestione di una condizione in cui un ordine sia sbloccato e quindi non eseguibile dal comando OrderProcess.
- RESOLVE_SKU_ERR
Per gestire le eccezioni che non vengono gestite dalle attività di eccezione BAD_PROD_ATTR o MISSING_PROD_ATTR.
- REVERSE_UPDATE_INV_ERR
Per la gestione di condizioni di errore incontrate dalla funzione sostitutiva assegnata all'attività di esecuzione REVERSE_INV.

- **UPDATE_INV_ERR**
Per la gestione di condizioni di errore incontrate dalla funzione sostitutiva assegnata all'attività di esecuzione UPDATE_INV.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Funzioni sostituibili
- Attività

Spieg. attiv.

- Attivazione di funzioni sostitutive personalizzate

Riferimenti

- Attività

Attività di rilevazione errori **AUDIT_ADDR_BOOK_ERR**

Progettata per essere richiamata dalla funzione assegnata all'attività di elaborazione AUDIT_ADDR_BOOK.

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
MACRO_NVP	NVPHash*	Una raccolta di coppie nome-valore che sostituisce tutte le coppie equivalenti rilevate nella richiesta http. Per questa attività, la raccolta è vuota.
ERROR_CODE	String*	Una stringa che identifica il motivo per la condizione di errore. Consultare le descrizioni che seguono relative alle condizioni di errore.

Condizioni di errore:

190 - Non è stato fornito un parametro obbligatorio. Vengono trasmessi i seguenti parametri aggiuntivi:

Stringa	Valore	Descrizione
FIELD	String*	Il nome del campo non valido

Azione prevista delle funzioni sostitutive: viene generata una pagina che informa l'acquirente dell'errore.

Valori di ritorno previsti: nessuno

Funzione sostitutiva assunta: TaskDisplay_1.0 (IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione delle funzioni sostitutive

Riferimenti

- Attività di rilevazione errori
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di rilevazione errori AUDIT_REG_ERR

Progettata per essere richiamata dallafunzione assegnata all'attività di elaborazione AUDIT_REG.

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
MACRO_NVP	NVPHash*	Una raccolta di coppie nome-valore che sostituisce tutte le coppie equivalenti rilevate nella richiesta http. Per questa attività, la raccolta è vuota.
ERROR_CODE	String*	Una stringa che identifica il motivo per la condizione di errore. Consultare le descrizioni che seguono relative alle condizioni di errore.

Condizioni di errore:

190 - Non è stato fornito un parametro obbligatorio. Vengono trasmessi i seguenti parametri aggiuntivi:

Stringa	Valore	Descrizione
FIELD	String*	Il nome del campo non valido

Azione prevista delle funzioni sostitutive: viene generata una pagina che informa l'acquirente dell'errore.

Valori di ritorno previsti: nessuno

Funzione sostitutiva assunta: TaskDisplay_1.0 (IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione delle funzioni sostitutive

Riferimenti

- Attività di rilevazione errori
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di errore BAD_ADDRESS_BOOK

Comando che esegue la chiamata:AddressAdd

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
MACRO_NVP	NVPHash*	Una raccolta di coppie nome-valore che sostituisce tutte le coppie equivalenti rilevate nella richiesta http. Per questa attività, la raccolta include i parametri di seguito visualizzati.
ERROR_CODE	String*	Una stringa che identifica il motivo per la condizione di errore. Consultare le descrizioni che seguono relative alle condizioni di errore.

Parametri MACRO_NVP:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
NUM_RIF_IND	Stringa	Il numero di riferimento dell'indirizzo aggiornato. Se il numero di riferimento dell'indirizzo trasmesso nel comando fa riferimento ad una voce di rubrica temporanea ed esiste una voce di rubrica permanente per lo stesso soprannome, questa stringa viene impostata sul numero di riferimento della voce di rubrica permanente.

Condizioni di errore:

160 - Un valore contiene un carattere non valido. Vengono trasmessi i seguenti parametri aggiuntivi:

Stringa	Valore	Descrizione
FIELD	String*	Il nome del campo non valido

210 - Soprannome già utilizzato. Vengono trasmessi i seguenti parametri aggiuntivi:

Stringa	Valore	Descrizione
FIELD	String*	Il nome del campo non valido

Azione prevista delle funzioni sostitutive: viene generata una pagina che informa l'acquirente dell'errore.

Valori di ritorno previsti: nessuno

Funzione sostitutiva assunta: TaskDisplay_1.0 (IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione delle funzioni sostitutive

Riferimenti

- Attività di rilevazione errori

- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di errore BAD_ADRBK_MODIFY

Comando che esegue la chiamata: AddressUpdate

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
MACRO_NVP	NVPHash*	Una raccolta di coppie nome-valore che sostituisce tutte le coppie equivalenti rilevate nella richiesta http. Per questa attività, la raccolta include i parametri di seguito visualizzati.
ERROR_CODE	String*	Una stringa che identifica il motivo per la condizione di errore. Consultare le descrizioni che seguono relative alle condizioni di errore.

Parametri MACRO_NVP:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
NUM_RIF_IND	Stringa	Il numero di riferimento dell'indirizzo aggiornato. Se il numero di riferimento dell'indirizzo trasmesso nel comando fa riferimento ad una voce di rubrica temporanea ed esiste una voce di rubrica permanente per lo stesso soprannome, questa stringa viene impostata sul numero di riferimento della voce di rubrica permanente.

Condizioni di errore:

160 - Un valore contiene un carattere non valido. Vengono trasmessi i seguenti parametri aggiuntivi:

Stringa	Valore	Descrizione
FIELD	String*	Il nome del campo non valido

210 - Soprannome già utilizzato. Vengono trasmessi i seguenti parametri aggiuntivi:

Stringa	Valore	Descrizione
FIELD	String*	Il nome del campo non valido

Azione prevista delle funzioni sostitutive: viene generata una pagina che informa l'acquirente dell'errore.

Valori di ritorno previsti: nessuno

Funzione sostitutiva assunta: TaskDisplay_1.0 (IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione delle funzioni sostitutive

Riferimenti

- Attività di rilevazione errori
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di errore BAD_ORD_DATA

Comando che esegue la chiamata:OrderProcess

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
MACRO_NVP	NVPHash*	Una raccolta di coppie nome-valore che sostituisce tutte le coppie equivalenti rilevate nella richiesta http. Per questa attività, la raccolta è vuota.
ERROR_CODE	String*	Una stringa che identifica il motivo per la condizione di errore. Consultare le descrizioni che seguono relative alle condizioni di errore.

Condizioni di errore:

220 - Un campo numerico contiene un carattere non numerico o un numero non è compreso nella gamma. Vengono trasmessi i seguenti parametri aggiuntivi:

Stringa	Valore	Descrizione
FIELD	String*	Il nome del campo non valido

Azione prevista delle funzioni sostitutive: viene generata una pagina che informa l'acquirente dell'errore.

Valori di ritorno previsti: nessuno

Funzione sostitutiva assunta: TaskDisplay_1.0 (IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione delle funzioni sostitutive

Riferimenti

- Attività di rilevazione errori
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di errore BAD_PROD_ATTR

Progettata per essere richiamata dallafunzione assegnata all'attività di elaborazione RESOLVE_SKU.

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
MACRO_NVP	NVPHash*	Una raccolta di coppie nome-valore che sostituisce tutte le coppie equivalenti rilevate nella richiesta http. Per questa attività, la raccolta è vuota.
ERROR_CODE	String*	Una stringa che identifica il motivo per la condizione di errore. Consultare le descrizioni che seguono relative alle condizioni di errore.

Condizioni di errore:

100 - Manca l'attributo richiesto del prodotto. Non vengono trasmessi altri parametri.

Azione prevista delle funzioni sostitutive: viene generata una pagina che informa l'acquirente dell'errore.

Valori di ritorno previsti: nessuno

Funzione sostitutiva assunta: TaskDisplay_1.0 (IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione delle funzioni sostitutive

Riferimenti

- Attività di rilevazione errori
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di errore BAD_PWD_ADMIN

Di seguito viene riportata una descrizione dell'attività di errore BAD_PWD_ADMIN:

Comando che esegue la chiamata:ResetPassword

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
MACRO_NVP	NVPHash*	Una raccolta di coppie nome-valore che sostituisce tutte le coppie equivalenti rilevate nella richiesta http. Per questa attività, la raccolta è vuota.
ERROR_CODE	String*	Una stringa che identifica il motivo per la condizione di errore. Consultare le descrizioni che seguono relative alle condizioni di errore.

Condizioni di errore:

170 - La parola d'ordine di verifica non corrisponde a quella iniziale. Vengono trasmessi i seguenti parametri aggiuntivi:

Stringa	Valore	Descrizione
FIELD	String*	Il nome del campo non valido.

190 - Un parametro richiesto dal sistema è mancante. Vengono trasmessi i seguenti parametri aggiuntivi:

Stringa	Valore	Descrizione
FIELD	String*	Il nome del campo non valido.

220 - L'ID utente non esiste. Vengono trasmessi i seguenti parametri aggiuntivi:

Stringa	Valore	Descrizione
FIELD	String*	Il nome del campo non valido.

230 -La parola d'ordine del responsabile non è corretta. Vengono trasmessi i seguenti parametri aggiuntivi:

Stringa	Valore	Descrizione
FIELD	String*	Il nome del campo non valido.

270 - La nuova parola d'ordine non è alfanumerica. Vengono trasmessi i seguenti parametri aggiuntivi:

Stringa	Valore	Descrizione
FIELD	String*	Il nome del campo non valido.

Azione prevista delle funzioni sostitutive: Creazione di una pagina che informa l'acquirente dell'errore.

Valori di ritorno previsti: Nessuno

Funzione sostitutiva assunta: TaskDisplay_1.0 (IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione delle funzioni sostitutive

Riferimenti

- Attività di rilevazione errori
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di errore BAD_PWD_RESET

Di seguito viene riportata una descrizione dell'attività di errore BAD_PWD_RESET:

Comando che esegue la chiamata:ResetPassword

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
MACRO_NVP	NVPHash*	Una raccolta di coppie nome-valore che sostituisce tutte le coppie equivalenti rilevate nella richiesta http. Per questa attività, la raccolta è vuota.
ERROR_CODE	String*	Una stringa che identifica il motivo per la condizione di errore. Consultare le descrizioni che seguono relative alle condizioni di errore.

Condizioni di errore:

190 - Un parametro richiesto dal sistema è mancante. Vengono trasmessi i seguenti parametri aggiuntivi:

Stringa	Valore	Descrizione
FIELD	String*	Il nome del campo non valido.

220 - L'ID utente non esiste. Vengono trasmessi i seguenti parametri aggiuntivi:

Stringa	Valore	Descrizione
FIELD	String*	Il nome del campo non valido.

240 - Una risposta alla domanda di chiarificazione non è presente per l'id utente specificato dall'acquirente non registrato. L'utente non ha specificato una risposta alla domanda di chiarificazione al momento della registrazione.

250 - Un id e-mail non è presente per l'id utente specificato dall'acquirente non registrato. L'utente non ha specificato un indirizzo e-mail durante la registrazione.

Azione prevista delle funzioni sostitutive: Creazione di una pagina che informa l'acquirente dell'errore.

Valori di ritorno previsti: Nessuno

Funzione sostitutiva assunta: TaskDisplay_1.0 (IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione delle funzioni sostitutive

Riferimenti

- Attività di rilevazione errori
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di errore BAD_PWD_UPDATE

Di seguito viene riportata una descrizione dell'attività di errore BAD_PWD_UPDATE:

Comando che esegue la chiamata:ResetPassword

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
MACRO_NVP	NVPHash*	Una raccolta di coppie nome-valore che sostituisce tutte le coppie equivalenti rilevate nella richiesta http. Per questa attività, la raccolta è vuota.
ERROR_CODE	String*	Una stringa che identifica il motivo per la condizione di errore. Consultare le descrizioni che seguono relative alle condizioni di errore.

Condizioni di errore:

170 - La parola d'ordine di verifica non corrisponde a quella iniziale. Vengono trasmessi i seguenti parametri aggiuntivi:

Stringa	Valore	Descrizione
FIELD	String*	Il nome del campo non valido.

190 - Un parametro richiesto dal sistema è mancante. Vengono trasmessi i seguenti parametri aggiuntivi:

Stringa	Valore	Descrizione
FIELD	String*	Il nome del campo non valido.

220 - L'ID utente non esiste. Vengono trasmessi i seguenti parametri aggiuntivi:

Stringa	Valore	Descrizione
FIELD	String*	Il nome del campo non valido.

230 -La vecchia parola d'ordine dell'acquirente non è corretta. Vengono trasmessi i seguenti parametri aggiuntivi:

Stringa	Valore	Descrizione
FIELD	String*	Il nome del campo non valido.

270 - La nuova parola d'ordine non è alfanumerica. Vengono trasmessi i seguenti parametri aggiuntivi:

Stringa	Valore	Descrizione
FIELD	String*	Il nome del campo non valido.

Azione prevista delle funzioni sostitutive: Creazione di una pagina che informa l'acquirente dell'errore.

Valori di ritorno previsti: Nessuno

Funzione sostitutiva assunta: TaskDisplay_1.0 (IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione delle funzioni sostitutive

Riferimenti

- Attività di rilevazione errori
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di errore BAD_ADRBK_REG

Comando che esegue la chiamata: RegisterNew

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
MACRO_NVP	NVPHash*	Una raccolta di coppie nome-valore che sostituisce tutte le coppie equivalenti rilevate nella richiesta http. Per questa attività, la raccolta è vuota.
ERROR_CODE	String*	Una stringa che identifica il motivo per la condizione di errore. Consultare le descrizioni che seguono relative alle condizioni di errore.

Condizioni di errore:

Per tutte le condizioni di errore, vengono inoltrati i seguenti parametri aggiuntivi:

Stringa	Valore	Descrizione
FIELD	String*	Il nome del campo non valido

4 - Si è verificato un errore durante il salvataggio della parola d'ordine.

160 - Un valore del parametro contiene un carattere non valido.

170 - La parola d'ordine di verifica non corrisponde alla parola d'ordine iniziale.

180 - L'ID utente esiste già.

190 - Manca un parametro richiesto dal sistema.

200 - L'acquirente è già iscritto.

210 - L'ID utente è già stato utilizzato come soprannome della rubrica.

270 - La parola d'ordine non è alfanumerico.

280 - L'ID utente non è alfanumerico.

Azione prevista delle funzioni sostitutive: viene generata una pagina che informa l'acquirente dell'errore.

Valori di ritorno previsti: nessuno

Funzione sostitutiva assunta: TaskDisplay_1.0 (IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione delle funzioni sostitutive

Riferimenti

- Attività di rilevazione errori
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di errore BAD_REG_MODIFY

Comando che esegue la chiamata: RegisterUpdate

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
MACRO_NVP	NVPHash*	Una raccolta di coppie nome-valore che sostituisce tutte le coppie equivalenti rilevate nella richiesta http. Per questa attività, la raccolta è vuota.
ERROR_CODE	String*	Una stringa che identifica il motivo per la condizione di errore. Consultare le descrizioni che seguono relative alle condizioni di errore.

Condizioni di errore:

Per tutte le condizioni di errore, vengono inoltrati i seguenti parametri aggiuntivi:

Stringa	Valore	Descrizione
FIELD	String*	Il nome del campo non valido

4 - Si è verificato un errore durante il salvataggio della parola d'ordine.

160 - Un valore del parametro contiene un carattere non valido.

170 - La parola d'ordine di verifica non corrisponde alla parola d'ordine iniziale.

190 - Manca un parametro richiesto dal sistema.

210 - L'ID utente è già stato utilizzato come soprannome della rubrica.

270 - La parola d'ordine non è alfanumerico.

280 - L'ID utente non è alfanumerico.

Azione prevista delle funzioni sostitutive: viene generata una pagina che informa l'acquirente dell'errore.

Valori di ritorno previsti: nessuno

Funzione sostitutiva assunta: TaskDisplay_1.0 (IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione delle funzioni sostitutive

Riferimenti

- Attività di rilevazione errori
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di errore BAD_ST_DATA

Comando che esegue la chiamata:OrderItemUpdate, OrderItemProcess

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
MACRO_NVP	NVPHash*	Una raccolta di coppie nome-valore che sostituisce tutte le coppie equivalenti rilevate nella richiesta http. Per questa attività, la raccolta include i parametri di seguito visualizzati.
ERROR_CODE	String*	Una stringa che identifica il motivo per la condizione di errore. Consultare le descrizioni che seguono relative alle condizioni di errore.

Parametri MACRO_NVP:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
NUM_RIF_IND	String*	Il numero di riferimento dell'indirizzo aggiornato. Se il numero di riferimento dell'indirizzo trasmesso nel comando fa riferimento ad una voce di rubrica temporanea ed esiste una voce di rubrica permanente per lo stesso soprannome, questa stringa viene impostata sul numero di riferimento della voce di rubrica permanente.

Condizioni di errore:

220 - Un campo numerico contiene un carattere non numerico o un numero non è compreso nella gamma. Vengono trasmessi i seguenti parametri aggiuntivi:

Stringa	Valore	Descrizione
FIELD	String*	Il nome del campo non valido

Azione prevista delle funzioni sostitutive: viene generata una pagina che informa l'acquirente dell'errore.

Valori di ritorno previsti: nessuno

Funzione sostitutiva assunta: TaskDisplay_1.0 (IBM,NC)

Argomenti correlati**Informazioni su**

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione delle funzioni sostitutive

Riferimenti

- Attività di rilevazione errori
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di errore BAD_USER_AUTH

Di seguito viene riportata una descrizione dell'attività di errore BAD_USER_AUTH:

Comando che esegue la chiamata: ResetPasswordForm

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
MACRO_NVP	NVPHash*	Una raccolta di coppie nome-valore che sostituisce tutte le coppie equivalenti rilevate nella richiesta http. Per questa attività, la raccolta è vuota.
ERROR_CODE	String*	Una stringa che identifica il motivo per la condizione di errore. Consultare le descrizioni che seguono relative alle condizioni di errore.

Condizioni di errore:

220 - L'ID utente non esiste. Vengono trasmessi i seguenti parametri aggiuntivi:

Stringa	Valore	Descrizione
FIELD	String*	Il nome del campo non valido.

Azione prevista delle funzioni sostitutive: Creazione di una pagina che informa l'acquirente dell'errore.

Valori di ritorno previsti: Nessuno

Funzione sostitutiva assunta: TaskDisplay_1.0 (IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione delle funzioni sostitutive

Riferimenti

- Attività di rilevazione errori

- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di errore BAD_USER_INIT

Di seguito viene riportata una descrizione dell'attività di errore BAD_USER_INIT:

Comando che esegue la chiamata: Questa attività può essere richiamata da ogni comando di Net.Commerce.

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
MACRO_NVP	NVPHash*	Una raccolta di coppie nome-valore che sostituisce tutte le coppie equivalenti rilevate nella richiesta http. Per questa attività, la raccolta è vuota.
ERROR_CODE	String*	Una stringa che identifica il motivo per la condizione di errore. Consultare le descrizioni che seguono relative alle condizioni di errore.

Condizioni di errore:

1 - Il sistema non è riuscito a creare il cookie SESSION_ID o il record SHOPPER nel database.

3 - Il sistema non è stato in grado di caricare il record utente.

4 - E' stato utilizzato un cookie non valido insieme a questa richiesta. Ad esempio, se lo stesso utente è collegato su più di una macchina.

5 -Un cookie inviato dal server è stato rifiutato dall'acquirente.

Vengono trasmessi i seguenti parametri aggiuntivi:

Stringa	Valore	Descrizione
FIELD	String*	Il nome del campo non valido.

Azione prevista delle funzioni sostitutive: Creazione di una pagina che informa l'acquirente dell'errore. La pagina assunta creata è Pagina di errore Errore Inizializzazione utente - err_bad_user_init.d2w

Valori di ritorno previsti: Nessuno

Funzione sostitutiva assunta: TaskDisplay_1.0 (IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione delle funzioni sostitutive

Riferimenti

- Attività di rilevazione errori
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di errore **CHECK_CHANS_ERR**

Comando che esegue la chiamata: ResetPassword

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
MACRO_NVP	NVPHash*	Una raccolta di coppie nome-valore che sostituisce tutte le coppie equivalenti rilevate nella richiesta http. Per questa attività, la raccolta è vuota.
ERROR_CODE	String*	Una stringa che identifica il motivo per la condizione di errore. Consultare le descrizioni che seguono relative alle condizioni di errore.

Condizioni di errore:

290 - Una risposta alla domanda di chiarificazione non è corretta. Vengono trasmessi i seguenti parametri aggiuntivi:

Stringa	Valore	Descrizione
FIELD	String*	Il nome del campo non valido

Azione prevista delle funzioni sostitutive: Creazione di una pagina che informa l'acquirente dell'errore.

Valori di ritorno previsti: Nessuno

Funzione sostitutiva assunta: TaskDisplay_1.0 (IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione delle funzioni sostitutive

Riferimenti

- Attività di rilevazione errori
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di rilevazione errori CHECK_INV_ERR

Progettata per essere richiamata dalla funzione assegnata all'attività di elaborazione CHECK_INV.

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
MACRO_NVP	NVPHash*	Una raccolta di coppie nome-valore che sostituisce tutte le coppie equivalenti rilevate nella richiesta http. Per questa attività, la raccolta è vuota.
ERROR_CODE	String*	Una stringa che identifica il motivo per la condizione di errore. Consultare le descrizioni che seguono relative alle condizioni di errore.

Condizioni di errore:

2 - Un'istruzione SQL ha restituito più di una riga. Vengono trasmessi i seguenti parametri aggiuntivi:

Stringa	Valore	Descrizione
PRODUCT_REF_NUM	String*	Il numero di riferimento del prodotto

3 - Si è verificato un errore di sistema. Non vengono trasmessi altri parametri.

1001 - Inventario insufficiente. Vengono trasmessi i seguenti parametri aggiuntivi:

Stringa	Valore	Descrizione
PRODUCT_REF_NUM	String*	Il numero di riferimento del prodotto

Stringa	Valore	Descrizione
QUANTITA'	String*	La quantità richiesta

Azione prevista delle funzioni sostitutive: viene generata una pagina che informa l'acquirente dell'errore.

Valori di ritorno previsti: nessuno

Funzione sostitutiva assunta: TaskDisplay_1.0 (IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione delle funzioni sostitutive

Riferimenti

- Attività di rilevazione errori
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di rilevazione errori DO_PAYMENT_ERR

Progettata per essere richiamata dallafunzione assegnata all'attività di elaborazione DO_PAYMENT.

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
MACRO_NVP	NVPHash*	Una raccolta di coppie nome-valore che sostituisce tutte le coppie equivalenti rilevate nella richiesta http. Per questa attività, la raccolta è vuota.
ERROR_CODE	String*	Una stringa che identifica il motivo per la condizione di errore. Consultare le descrizioni che seguono relative alle condizioni di errore.

Condizioni di errore:

1 - L'istruzione SQL è stata completata con esito negativo. Non vengono trasmessi altri parametri.

2 - Un'istruzione SQL ha restituito più di una riga. Non vengono trasmessi altri parametri.

190 - Manca un parametro richiesto dal sistema. Vengono trasmessi i seguenti parametri aggiuntivi:

Stringa	Valore	Descrizione
FIELD	String*	Il nome del parametro mancante

1005 - Il numero di carta di credito non è valido. Non vengono trasmessi altri parametri.

1006 - E' stata trasmessa la data di scadenza della carta di credito. Non vengono trasmessi altri parametri.

1007 - Si è verificato un errore durante la creazione di una riga nella tabella ORDPAYMTHD. Vengono trasmessi i seguenti parametri aggiuntivi:

Stringa	Valore	Descrizione
NUM_RIF_ORDINE	String*	Il numero di riferimento dell'ordine

Azione prevista delle funzioni sostitutive: viene generata una pagina che informa l'acquirente dell'errore.

Valori di ritorno previsti: nessuno

Funzione sostitutiva assunta: TaskDisplay_1.0 (IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione delle funzioni sostitutive

Riferimenti

- Attività di rilevazione errori
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di rilevazione errori EXT_ORD_PROC_ERR

Progettata per essere richiamata dalla funzione assegnata all'attività di elaborazione EXT_ORD_PROC.

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
MACRO_NVP	NVPHash*	Una raccolta di coppie nome-valore che sostituisce tutte le coppie equivalenti rilevate nella richiesta http. Per questa attività, la raccolta è vuota.

Azione prevista delle funzioni sostitutive: viene generata una pagina che informa l'acquirente dell'errore.

Valori di ritorno previsti: nessuno

Funzione sostitutiva assunta: TaskDisplay_1.0 (IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione delle funzioni sostitutive

Riferimenti

- Attività di rilevazione errori
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di rilevazione errori EXT_SHIPTO_PROC_ERR

Progettata per essere richiamata dalla funzione assegnata all'attività di elaborazione EXT_SHIPTO_PROC.

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
MACRO_NVP	NVPHash*	Una raccolta di coppie nome-valore che sostituisce tutte le coppie equivalenti rilevate nella richiesta http. Per questa attività, la raccolta include i parametri di seguito visualizzati.

Parametri MACRO_NVP:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
NUM_RIF_IND	String*	Il numero di riferimento dell'indirizzo aggiornato. Se il numero di riferimento dell'indirizzo trasmesso nel comando fa riferimento ad una voce di rubrica temporanea ed esiste una voce di rubrica permanente per lo stesso soprannome, questa stringa viene impostata sul numero di riferimento della voce di rubrica permanente.

Azione prevista delle funzioni sostitutive: viene generata una pagina che informa l'acquirente dell'errore.

Valori di ritorno previsti: nessuno

Funzione sostitutiva assunta: TaskDisplay_1.0 (IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione delle funzioni sostitutive

Riferimenti

- Attività di rilevazione errori
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di rilevazione errori EXT_SHIPTO_UPD_ERR

Progettata per essere richiamata dalla funzione assegnata all'attività di elaborazione EXT_SHIPTO_UPD.

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
MACRO_NVP	NVPHash*	Una raccolta di coppie nome-valore che sostituisce tutte le coppie equivalenti rilevate nella richiesta http. Per questa attività, la raccolta include i parametri di seguito visualizzati.

Parametri MACRO_NVP:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
NUM_RIF_IND	String*	Il numero di riferimento dell'indirizzo aggiornato. Se il numero di riferimento dell'indirizzo trasmesso nel comando fa riferimento ad una voce di rubrica temporanea ed esiste una voce di rubrica permanente per lo stesso soprannome, questa stringa viene impostata sul numero di riferimento della voce di rubrica permanente.

Azione prevista delle funzioni sostitutive: viene generata una pagina che informa l'acquirente dell'errore.

Valori di ritorno previsti: nessuno

Funzione sostitutiva assunta: TaskDisplay_1.0 (IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

\$pieg. attiv.

- Attivazione delle funzioni sostitutive

Riferimenti

- Attività di rilevazione errori
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di rilevazione errori GET_BASE_SPE_PRC_ERR

Progettata per essere richiamata dalla funzione assegnata all'attività di elaborazione GET_BASE_SPE_PRC.

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
MACRO_NVP	NVPHash*	Una raccolta di coppie nome-valore che sostituisce tutte le coppie equivalenti rilevate nella richiesta http. Per questa attività, la raccolta è vuota.
ERROR_CODE	String*	Una stringa che identifica il motivo per la condizione di errore. Consultare le descrizioni che seguono relative alle condizioni di errore.

Condizioni di errore:

1 - L'istruzione SQL è stata completata con esito negativo. Non vengono trasmessi altri parametri.

1002 - Non è stato possibile trovare alcun prezzo. Vengono trasmessi i seguenti parametri aggiuntivi:

Stringa	Valore	Descrizione
PRODUCT_REF_NUM	String*	Il numero di riferimento del prodotto
QUANTITA'	String*	La quantità richiesta

Azione prevista delle funzioni sostitutive: viene generata una pagina che informa l'acquirente dell'errore.

Valori di ritorno previsti: nessuno

Funzione sostitutiva assunta: TaskDisplay_1.0 (IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione delle funzioni sostitutive

Riferimenti

- Attività di rilevazione errori
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di rilevazione errori GET_BASE_UNIT_PRC_ERR

Progettata per essere richiamata dallafunzione assegnata all'attività di elaborazione GET_BASE_UNIT_PRC.

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
MACRO_NVP	NVPHash*	Una raccolta di coppie nome-valore che sostituisce tutte le coppie equivalenti rilevate nella richiesta http. Per questa attività, la raccolta è vuota.
ERROR_CODE	String*	Una stringa che identifica il motivo per la condizione di errore. Consultare le descrizioni che seguono relative alle condizioni di errore.

Condizioni di errore:

1 - L'istruzione SQL è stata completata con esito negativo. Non vengono trasmessi altri parametri.

1002 - Non è stato possibile trovare alcun prezzo. Vengono trasmessi i seguenti parametri aggiuntivi:

Stringa	Valore	Descrizione
PRODUCT_REF_NUM	String*	Il numero di riferimento del prodotto
QUANTITA'	String*	La quantità richiesta

Azione prevista delle funzioni sostitutive: viene generata una pagina che informa l'acquirente dell'errore.

Valori di ritorno previsti: nessuno

Funzione sostitutiva assunta: TaskDisplay_1.0 (IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione delle funzioni sostitutive

Riferimenti

- Attività di rilevazione errori
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di rilevazione errori GET_ORD_PROD_TAX_TOT_ERR

Progettata per essere richiamata dallafunzione assegnata all'attività di elaborazione GET_ORD_PROD_TAX_TOT.

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
MACRO_NVP	NVPHash*	Una raccolta di coppie nome-valore che sostituisce tutte le coppie equivalenti rilevate nella richiesta http. Per questa attività, la raccolta è vuota.
ERROR_CODE	String*	Una stringa che identifica il motivo per la condizione di errore. Consultare le descrizioni che seguono relative alle condizioni di errore.

Condizioni di errore:

1 - L'istruzione SQL è stata completata con esito negativo. Non vengono trasmessi altri parametri.

1004 - L'ordine non contiene sottoordini. Vengono trasmessi i seguenti parametri aggiuntivi:

Stringa	Valore	Descrizione
NUM_RIF_ORDINE	String*	Il numero di riferimento dell'ordine

Azione prevista delle funzioni sostitutive: viene generata una pagina che informa l'acquirente dell'errore.

Valori di ritorno previsti: nessuno

Funzione sostitutiva assunta: TaskDisplay_1.0 (IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione delle funzioni sostitutive

Riferimenti

- Attività di rilevazione errori
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di rilevazione errori GET_ORD_PROD_TOT_ERR

Progettata per essere richiamata dallafunzione assegnata all'attività di elaborazione GET_ORD_PROD_TOT.

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
MACRO_NVP	NVPHash*	Una raccolta di coppie nome-valore che sostituisce tutte le coppie equivalenti rilevate nella richiesta http. Per questa attività, la raccolta è vuota.
ERROR_CODE	String*	Una stringa che identifica il motivo per la condizione di errore. Consultare le descrizioni che seguono relative alle condizioni di errore.

Condizioni di errore:

1 - L'istruzione SQL è stata completata con esito negativo. Non vengono trasmessi altri parametri.

1004 - L'ordine non contiene sottoordini. Vengono trasmessi i seguenti parametri aggiuntivi:

Stringa	Valore	Descrizione
NUM_RIF_ORDINE	String*	Il numero di riferimento dell'ordine

Azione prevista delle funzioni sostitutive: viene generata una pagina che informa l'acquirente dell'errore.

Valori di ritorno previsti: nessuno

Funzione sostitutiva assunta: TaskDisplay_1.0 (IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione delle funzioni sostitutive

Riferimenti

- Attività di rilevazione errori
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di rilevazione errori GET_ORD_SH_TOT_ERR

Progettata per essere richiamata dallafunzione assegnata all'attività di elaborazione GET_ORD_SH_TOT.

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
MACRO_NVP	NVPHash*	Una raccolta di coppie nome-valore che sostituisce tutte le coppie equivalenti rilevate nella richiesta http. Per questa attività, la raccolta è vuota.
ERROR_CODE	String*	Una stringa che identifica il motivo per la condizione di errore. Consultare le descrizioni che seguono relative alle condizioni di errore.

Condizioni di errore:

1 - L'istruzione SQL è stata completata con esito negativo. Non vengono trasmessi altri parametri.

1004 - L'ordine non contiene sottoordini. Vengono trasmessi i seguenti parametri aggiuntivi:

Stringa	Valore	Descrizione
NUM_RIF_ORDINE	String*	Il numero di riferimento dell'ordine

Azione prevista delle funzioni sostitutive: viene generata una pagina che informa l'acquirente dell'errore.

Valori di ritorno previsti: nessuno

Funzione sostitutiva assunta: TaskDisplay_1.0 (IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione delle funzioni sostitutive

Riferimenti

- Attività di rilevazione errori
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di rilevazione errori GET_SUB_ORD_PROD_TAX_TOT_ERR

Progettata per essere richiamata dallafunzione assegnata all'attività di elaborazione GET_SUB_ORD_PROD_TAX_TOT.

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
MACRO_NVP	NVPHash*	Una raccolta di coppie nome-valore che sostituisce tutte le coppie equivalenti rilevate nella richiesta http. Per questa attività, la raccolta è vuota.

ERROR_CODE	String*	Una stringa che identifica il motivo per la condizione di errore. Consultare le descrizioni che seguono relative alle condizioni di errore.
------------	---------	---

Condizioni di errore:

1 - L'istruzione SQL è stata completata con esito negativo. Non vengono trasmessi altri parametri.

2 - La tabella MALL non contiene una riga in modo preciso. Non vengono trasmessi altri parametri.

Azione prevista delle funzioni sostitutive: viene generata una pagina che informa l'acquirente dell'errore.

Valori di ritorno previsti: nessuno

Funzione sostitutiva assunta: TaskDisplay_1.0 (IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione delle funzioni sostitutive

Riferimenti

- Attività di rilevazione errori
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di rilevazione errori GET_SUB_ORD_PROD_TOT_ERR

Progettata per essere richiamata dallafunzione assegnata all'attività di elaborazione GET_SUB_ORD_PROD_TOT.

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
MACRO_NVP	NVPHash*	Una raccolta di coppie nome-valore che sostituisce tutte le coppie equivalenti rilevate nella richiesta http. Per questa attività, la raccolta è vuota.
ERROR_CODE	String*	Una stringa che identifica il motivo per la condizione di errore. Consultare le descrizioni che seguono relative alle condizioni di errore.

Condizioni di errore:

1 - L'istruzione SQL è stata completata con esito negativo. Non vengono trasmessi altri parametri.

1003 - Il sottordine non contiene articoli. Vengono trasmessi i seguenti parametri aggiuntivi:

Stringa	Valore	Descrizione
PRODUCT_REF_NUM	String*	Il numero di riferimento del prodotto
QUANTITA'	String*	La quantità richiesta

Azione prevista delle funzioni sostitutive: viene generata una pagina che informa l'acquirente dell'errore.

Valori di ritorno previsti: nessuno

Funzione sostitutiva assunta: TaskDisplay_1.0 (IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione delle funzioni sostitutive

Riferimenti

- Attività di rilevazione errori
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di rilevazione errori GET_SUB_ORD_SH_TOT_ERR

Progettata per essere richiamata dalla funzione assegnata all'attività di elaborazione GET_SUB_ORD_SH_TOT.

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
MACRO_NVP	NVPHash*	Una raccolta di coppie nome-valore che sostituisce tutte le coppie equivalenti rilevate nella richiesta http. Per questa attività, la raccolta è vuota.
ERROR_CODE	String*	Una stringa che identifica il motivo per la condizione di errore. Consultare le descrizioni che seguono relative alle condizioni di errore.

Condizioni di errore:

1 - L'istruzione SQL è stata completata con esito negativo. Non vengono trasmessi altri parametri.

1007 - Metodo del calcolo di spedizione non riconosciuto. Non vengono trasmessi altri parametri.

1008 - Al momento non è specificato alcun metodo di calcolo per la spedizione per l'intervallo scelto oppure è specificato più di uno. Non vengono trasmessi altri parametri.

1009 - Per i metodi di calcolo della spedizione cumulativi, i campi di variazione specificati non sono contigui. Non vengono trasmessi altri parametri.

1010 - Nessun metodo di calcolo per la spedizione è definito per la quantità o il peso specificato. Non vengono trasmessi altri parametri.

Azione prevista delle funzioni sostitutive: viene generata una pagina che informa l'acquirente dell'errore.

Valori di ritorno previsti: nessuno

Funzione sostitutiva assunta: TaskDisplay_1.0 (IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività

- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione delle funzioni sostitutive

Riferimenti

- Attività di rilevazione errori
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di rilevazione errori LOGON_ERR

Comando che esegue la chiamata: Logon (per condizione 300), o ogni comando che ha l'indicatore PROTECT abilitato.

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
MACRO_NVP	NVPHash*	Una raccolta di coppie nome-valore che sostituisce tutte le coppie equivalenti rilevate nella richiesta http. Per la condizione 300, la raccolta è vuota. Per la condizione 310, la raccolta contiene l'URL che si stava eseguendo quando si è verificato l'errore.
ERROR_CODE	String*	Una stringa che identifica il motivo per la condizione di errore. Consultare le descrizioni che seguono relative alle condizioni di errore.

Condizioni di errore:

- **300** - Tentativo di collegamento non riuscito. Non vengono trasmessi altri parametri.
- **310** - L'utente non è collegato. Questa condizione si verifica solo quando l'indicatore PROTECT viene abilitato per il comando di immissione in ACC_MODE: Tabella di modalità di accesso.

Funzionalità prevista della funzione sostitutiva:

- Creare una pagina che informa l'acquirente dell'errore. La pagina assunta che viene visualizzata è mallogon.d2w. Questa macro contiene un modulo che quando viene inoltrato, richiama il comando di collegamento.

Valori di ritorno previsti: nessuno

Funzione sostitutiva assunta: TaskDisplay_1.0 (IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione delle funzioni sostitutive

Riferimenti

- Attività di rilevazione errori
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di errore MISSING_PROD_ATTR

Progettata per essere richiamata dallafunzione assegnata all'attività di elaborazione RESOLVE_SKU.

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
MACRO_NVP	NVPHash*	Una raccolta di coppie nome-valore che sostituisce tutte le coppie equivalenti rilevate nella richiesta http. Per questa attività, la raccolta è vuota.
ERROR_CODE	String*	Una stringa che identifica il motivo per la condizione di errore. Consultare le descrizioni che seguono relative alle condizioni di errore.

Condizioni di errore:

260 - Non è stato rilevato nel database il prodotto contenente gli attributi specificati. Non vengono trasmessi altri parametri.

Azione prevista delle funzioni sostitutive: viene generata una pagina che informa l'acquirente dell'errore.

Valori di ritorno previsti: nessuno

Funzione sostitutiva assunta: TaskDisplay_1.0 (IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione delle funzioni sostitutive

Riferimenti

- Attività di rilevazione errori
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di errore ORD_NONE

Comando che esegue la chiamata: `OrderDisplay`

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
MACRO_NVP	NVPHash*	Una raccolta di coppie nome-valore che sostituisce tutte le coppie equivalenti rilevate nella richiesta http. Per questa attività, la raccolta è vuota.
ERROR_CODE	String*	Una stringa che identifica il motivo per la condizione di errore. Consultare le descrizioni che seguono relative alle condizioni di errore.

Condizioni di errore:

230 - Non sono stati trovati ordini corrispondenti alla richiesta di visualizzazione. Vengono trasmessi i seguenti parametri aggiuntivi:

Stringa	Valore	Descrizione
FIELD	String*	Il nome del campo non valido

Azione prevista delle funzioni sostitutive: viene generata una pagina che informa l'acquirente dell'errore.

Valori di ritorno previsti: nessuno

Funzione sostitutiva assunta: `TaskDisplay_1.0` (IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione delle funzioni sostitutive

Riferimenti

- Attività di rilevazione errori
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di errore ORD_SETFAIL

Comandi che eseguono la chiamata: Richiamati dal sistema.

Parametri espliciti di immissione: Nessuno

Azione prevista: Creare una pagina che informa gli acquirenti di un errore nel flusso di acquisto SET.

Valori di ritorno previsti: Nessuno.

Funzione sostitutiva assunta: TaskDisplay_1.0 (IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione delle funzioni sostitutive

Riferimenti

- Attività di rilevazione errori
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di errore ORD_UNLOCKED

Comando che esegue la chiamata: OrderProcess

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
MACRO_NVP	NVPHash*	Una raccolta di coppie nome-valore che sostituisce tutte le coppie equivalenti rilevate nella richiesta http. Per questa attività, la raccolta è vuota.
ERROR_CODE	String*	Una stringa che identifica il motivo per la condizione di errore. Consultare le descrizioni che seguono relative alle condizioni di errore.

Condizioni di errore:

240 - L'ordine non è bloccato e quindi non può essere elaborato. Vengono trasmessi i seguenti parametri aggiuntivi:

Stringa	Valore	Descrizione
FIELD	String*	Il nome del campo non valido

Azione prevista delle funzioni sostitutive: viene generata una pagina che informa l'acquirente dell'errore.

Valori di ritorno previsti: nessuno

Funzione sostitutiva assunta: TaskDisplay_1.0 (IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione delle funzioni sostitutive

Riferimenti

- Attività di rilevazione errori
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di rilevazione errori RESOLVE_SKU_ERR

Progettata per essere richiamata dallafunzione assegnata all'attività di elaborazione RESOLVE_SKU. Il suo scopo è quello di gestire tutti gli errori non gestiti dalle attività BAD_PROD_ATTR o MISSING_PROD_ATTR.

Parametri espliciti di immissione:

- macro_nvpNVPHash*, una raccolta di coppie nome-valore che sostituisce le coppie nome-valore equivalenti rilevate nella richiesta http.

Azione prevista delle funzioni sostitutive: viene generata una pagina che informa l'acquirente dell'errore.

Valori di ritorno previsti: nessuno

Funzione sostitutiva assunta: TaskDisplay_1.0 (IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione di funzioni sostitutive personalizzate

Riferimenti

- Attività di rilevazione errori
- Parametri impliciti di immissione per le attività

Attività di errore REV_UPDATE_INV_ERR

Creata per essere richiamata da:Funzione assegnata all'attività di elaborazione REV_UPDATE_INV.

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
MACRO_NVP	NVPHash*	Una raccolta di coppie nome-valore che sostituisce tutte le coppie equivalenti rilevate nella richiesta http. Per questa attività, la raccolta è vuota.

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
ERROR_CODE	String*	Una stringa che identifica il motivo per la condizione di errore. Consultare le descrizioni che seguono relative alle condizioni di errore.

Condizioni di errore:

2 - Un'istruzione SQL ha restituito più di una riga. Vengono trasmessi i seguenti parametri aggiuntivi:

Stringa	Valore	Descrizione
PRODUCT_REF_NUM	String*	Il numero di riferimento del prodotto

Azione prevista delle funzioni sostitutive: viene generata una pagina che informa l'acquirente dell'errore.

Valori di ritorno previsti: nessuno

Funzione sostitutiva assunta: TaskDisplay_1.0 (IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione delle funzioni sostitutive

Riferimenti

- Attività di rilevazione errori
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di rilevazione errori UPDATE_INV_ERR

Progettata per essere richiamata dalla funzione assegnata all'attività di elaborazione UPDATE_INV.

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
MACRO_NVP	NVPHash*	Una raccolta di coppie nome-valore che sostituisce tutte le coppie equivalenti rilevate nella richiesta http. Per questa attività, la raccolta è vuota.
ERROR_CODE	String*	Una stringa che identifica il motivo per la condizione di errore. Consultare le descrizioni che seguono relative alle condizioni di errore.

Condizioni di errore:

2 - Un'istruzione SQL ha restituito più di una riga. Vengono trasmessi i seguenti parametri aggiuntivi:

Stringa	Valore	Descrizione
PRODUCT_REF_NUM	String*	Il numero di riferimento del prodotto

2 - Inventario insufficiente. Vengono trasmessi i seguenti parametri aggiuntivi:

Stringa	Valore	Descrizione
PRODUCT_REF_NUM	String*	Il numero di riferimento del prodotto
QUANTITA'	String*	La quantità richiesta

Azione prevista delle funzioni sostitutive: viene generata una pagina che informa l'acquirente dell'errore.

Valori di ritorno previsti: nessuno

Funzione sostitutiva assunta: TaskDisplay_1.0 (IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione delle funzioni sostitutive

Riferimenti

- Attività di rilevazione errori
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di elaborazione

Le attività di elaborazione sono utilizzate per le funzioni di sostituzione che elaborano informazioni. Net.Commerce definisce le seguenti attività di elaborazione:

- **AUDIT_ADDR_BOOK**
Per il controllo dei parametri trasmessi nei comandi AddressAdd e AddressUpdate.
- **AUDIT_REG**
Per il controllo dei parametri trasmessi ai comandi RegisterModify e RegisterNew. (Acquirente, Indirizzo, Dati demografici)
- **BROADCAST_EMAIL**
Per inviare un messaggio di posta elettronica a un elenco di destinatari specificato.
- **CHECK_CCNUM**
Per eseguire varie verifiche del numero di carta di credito fornito.
- **CHECK_CHANS**
Per verificare la validità della parola d'ordine quando viene impostata di nuovo.
- **CHECK_INV**
Per controllare se c'è inventario sufficiente in magazzino per elaborare i comandi OrderDisplay, OrderItemProcess e OrderItemUpdate.
- **DO_LUHN_CHECK**
Per verificare la validità del numero della carta di credito mediante l'algoritmo LUHN, se la tabella CCCHECK lo specifica per il tipo e la marca della carta.
- **DO_PAYMENT**
Per l'elaborazione dell'ordine specificato nel comando OrderProcess.
- **DO_PRE_ORDER_ITEM_STATUS_UPDATE**
Eseguire ogni ulteriore elaborazione richiesta prima che inizi l'elaborazione regolare. Questa attività di esecuzione può immettere nuove coppie nome-valore nella variabile ambiente. Le coppie nome-valore nella variabile ambiente superano qualsiasi coppia nome-valore equivalente trovate nella risposta http durante l'elaborazione del comando ProductUpdateQuantity.
- **DO_PRE_ORDER_STATUS_UPDATE**
Eseguire ogni ulteriore elaborazione richiesta prima che inizi l'elaborazione regolare. Questa attività di esecuzione può immettere nuove coppie nome-valore nella variabile ambiente. Le coppie nome-valore nella variabile ambiente superano qualsiasi coppia nome-valore equivalente trovate nella risposta http durante l'elaborazione del comando ProductUpdateQuantity.
- **DO_PRE_PRODUCT_PRICE_UPDATE**
Eseguire ogni ulteriore elaborazione richiesta prima che inizi l'elaborazione. Questa attività di esecuzione può immettere nuove coppie nome-valore nella variabile ambiente. Le coppie nome-valore nella variabile ambiente superano

qualsiasi coppia nome-valore equivalente trovate nella risposta http durante l'elaborazione del comando `ProductPriceUpdateCmd`.

- **DO_PRE_PRODUCT_QUANTITY_UPDATE**
Eseguire ogni ulteriore elaborazione richiesta prima che inizi l'elaborazione. Questa attività di esecuzione può immettere nuove coppie nome-valore nella variabile ambiente. Le coppie nome-valore nella variabile ambiente superano qualsiasi coppia nome-valore equivalente trovate nella risposta http durante l'elaborazione del comando `ProductUpdateQuantity`.
- **EXT_ORD_PROC**
Per l'esecuzione di qualsiasi ulteriore elaborazione richiesta appena prima del completamento del comando `OrderProcess`.
- **EXT_ORDER_ITEM_STATUS_UPDATE**
Eseguire ogni ulteriore elaborazione richiesta prima che sia completato il comando.
- **EXT_ORDER_STATUS_UPDATE**
Eseguire ogni ulteriore elaborazione richiesta prima che sia completato il comando.
- **EXT_PRODUCT_PRICE_UPDATE**
Eseguire ogni ulteriore elaborazione richiesta prima che sia completato il comando.
- **EXT_PRODUCT_QUANTITY_UPDATE**
Eseguire ogni ulteriore elaborazione richiesta prima che sia completato il comando.
- **EXT_SEND_ORDERMSG**
Eseguire ogni ulteriore elaborazione richiesta prima che il messaggio venga inviato alla coda `MQSeries`.
- **EXT_SHIPTO_PROC**
Per l'esecuzione di qualsiasi ulteriore elaborazione richiesta appena prima del completamento del comando `OrderItemProcess`.
- **EXT_SHIPTO_UPD**
Per l'esecuzione di qualsiasi ulteriore elaborazione richiesta appena prima del completamento del comando `OrderItemUpdate`.
- **GET_BASE_SPE_PRC**
Per il calcolo del prezzo di un articolo (un prodotto con una particolare serie di attributi) quando richiesto dai comandi `OrderDisplay`, `OrderItemDisplay`, `OrderItemProcess` e `OrderItemUpdate`.
- **GET_BASE_UNIT_PRC**
Per il calcolo del prezzo di un prodotto quando richiesto dai comandi `InterestItemAdd` e `InterestItemDisplay`.
- **GET_CURRENCY**
Per la determinazione della valuta da utilizzare per l'esecuzione del comando attuale.
- **GET_ORD_PROD_TAX_TOT**

Per il calcolo delle totale pagabile delle imposte su un ordine quando richiesto dal comando `OrderDisplay`.

- **GET_ORD_PROD_TOT**
Per il calcolo del costo totale dei prodotti ed articoli in un ordine quando richiesto dal comando `OrderDisplay`.
- **GET_ORD_SH_TOT**
Per il calcolo delle spese di spedizione totali per un ordine quando richiesto dal comando `OrderDisplay`.
- **GET_SUB_ORD_PROD_TAX_TOT**
Per il calcolo del totale pagabile delle imposte su una parte di un ordine che va spedito ad un singolo indirizzo, quando richiesto dal comando `OrderDisplay`.
- **GET_SUB_ORD_PROD_TOT**
Per il calcolo del prezzo totale di tutti i prodotti o gli articoli in un ordine che deve essere spedito ad un singolo indirizzo, quando richiesto dal comando `OrderDisplay`.
- **GET_SUB_ORD_SH_TOT**
Per il calcolo delle spese di spedizione totali per una parte di un ordine che va spedito ad un singolo indirizzo, quando richiesto dal comando `OrderDisplay`.
- **GET_USER_MQ_MESSAGE**
Utilizzata da adattatori MQSeries per la creazione di un messaggio da inviare da Net.Commerce alla coda `NC_MQ_OUTBOUND`.
- **GET_USRLST_ORDER_CREATE_HDR_MSG**
Utilizzata da adattatori MQSeries per la creazione di un segmento di dati USRLST per la sezione <HEADER> del messaggio Creazione ordine.
- **GET_USRLST_ORDER_CREATE_ITM_MSG**
Utilizzata da adattatori MQSeries per creare il record USRLST per la sezione <ITMDAT> del messaggio Creazione ordine.
- **INBOUND_NEW_MESSAGE**
Elabora il buffer del messaggio che viene inviato. Il messaggio è di tipo definito dall'utente con una sintassi specifica definita dall'utente.
- **PAY_ORDER_DESC**
Per produrre una descrizione leggibile dell'ordine da poter visualizzare tramite un'applicazione di wallet elettronico eseguita sulla macchina dell'acquirente.
- **PAY_PROTOCOL_DATA**
Per ottenere ulteriori dati del protocollo di pagamento per la cassetta del server dei pagamenti.
- **PROFILE_UPDATE_PROD**
Per delineare il profilo dell'azione di un acquirente, questa attività viene utilizzata solo con l'integrazione GroupLens.
- **RESOLVE_SKU**
Per la risoluzione dell'SKU dell'articolo per un prodotto principale con una serie data di attributi, quando richiesto dai comandi `InterestItemAdd` e `OrderItemUpdate`.

- **REV_UPDATE_INV**
Per l'inversione di una precedente riduzione nella quantità di inventario in magazzino, quando richiesto dal comando OrderProcess.
- **SET_CURRENCY_PREFERENCE**
Per la memorizzazione della valuta preferita dall'acquirente.
- **UPDATE_INV**
Per la riduzione della quantità inventario in magazzino, quando richiesto dal comando OrderProcess.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Funzioni sostituibili
- Attività

Spieg. attiv.

- Attivazione di funzioni sostitutive personalizzate

Riferimenti

-

Attività

Attività di elaborazione AUDIT_ADDR_BOOK

Comandi che eseguono la chiamata:AddressAdd, AddressUpdate

Azione prevista: verifica la validità delle coppie nome-valore trasmesse nel comando che esegue la chiamata. Se qualcuna di esse non è valida, imposta un'attività di rilevazione errori, restituisce un valore false al comando che esegue la chiamata o gestisce l'errore scrivendo una risposta http.

Parametri espliciti di immissione:nessuno

Parametri espliciti di emissione:nessuno

Codici di ritorno previsti: per gli errori gestiti impostando l'attività di rilevazione errori AUDIT_ADDR_BOOK_ERR, i codici di ritorno previsti sono quelli documentati come parametri di immissione per l'attività di rilevazione errori.

Funzione sostitutiva assunta:AuditAddrBook_1.0 (IBM,NC)

Esempi d'uso:

- Trasformare un campo facoltativo, come ad esempio l'indirizzo e-mail, in un campo richiesto.

- Eseguire il controllo della sintassi sui parametri, come ad esempio accertarsi che il campo del codice avviamento postale corrisponda al formato utilizzato per i codici postali del proprio paese
- Effettuare il controllo semantico dei parametri, come ad esempio, accertarsi che il codice avviamento postale o codice equivalente sia valido per la città.
- Accertarsi che i parametri aggiuntivi che l'utente immette quando un acquirente aggiorna la rubrica siano corretti.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione di funzioni sostitutive personalizzate

Riferimenti

- Attività di elaborazione
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di elaborazione AUDIT_REG

Comandi che effettuano la chiamata: RegisterUpdate, RegisterNew, AdminRegisterUpdate, AdminRegisterNew

Azione prevista: verifica la validità delle coppie nome-valore trasmesse nel comando che esegue la chiamata. Se qualcuna di esse non è valida, imposta un'attività di rilevazione errori, restituisce un valore false al comando che esegue la chiamata o gestisce l'errore scrivendo una risposta http.

Parametri espliciti di immissione:nessuno

Parametri espliciti di emissione:nessuno

Codici di ritorno previsti: per gli errori gestiti impostando l'attività di rilevazione errori AUDIT_REG_ERR, i codici di ritorno previsti sono quelli documentati come parametri di immissione per l'attività di rilevazione errori.

Funzione sostitutiva assunta:DoNothingNoArgs 1.0 (IBM,NC)

Esempi d'uso:

- Trasformare un campo facoltativo, come ad esempio l'indirizzo e-mail, in un campo richiesto.

- Eseguire il controllo della sintassi sui parametri, ad esempio assicurarsi che il campo del codice postale corrisponda al formato utilizzato per i codici postali nazionali.
- Effettuare il controllo semantico dei parametri, come ad esempio, accertarsi che il codice avviamento postale o codice equivalente sia valido per la città.
- Assicurarsi che i parametri aggiuntivi inoltrati quando un acquirente registra o aggiorna le informazioni di registrazione siano corretti.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione di funzioni sostitutive personalizzate

Riferimenti

- Attività di elaborazione
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di elaborazione BROADCAST_EMAIL

Comandi che eseguono la chiamata: MerchantBroadcastEmail, ShopperBroadcastEmail

Azione prevista: Invio di un messaggio di posta elettronica a un elenco di destinatari.

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo di variabile	Descrizione
RECIPIENTS	String*	Elenco di destinatari separati da virgole
SUBJECT	String*	Oggetto del messaggio di posta elettronica
MESSAGE	String*	Contenuto del messaggio di posta elettronica
FROM	String*	Indirizzo e-mail di ritorno
RCPT_NUM	String*	Numero effettivo dei destinatari del messaggio

Parametri espliciti di emissione: Nessuno

Codici di ritorno previsti: Corretto restituisce true ed errato restituisce false.

Funzione sostitutiva assunta: BroadcastEmail_1.0 (IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Riferimenti

- Attività di elaborazione
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di elaborazione CHECK_CHANS

Verifica la validità di una risposta a una domanda di chiarificazione durante il ripristino della parola d'ordine.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione di funzioni sostitutive personalizzate

Riferimenti

- Attività di elaborazione
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di elaborazione CHECK_CCNUM

Comandi che eseguono la chiamata: comando pay_accept e funzione sostitutiva DoPayment.

Azione prevista: Eseguono sul numero di carta di credito fornito vari controlli che possono includere le verifiche del prefisso e della lunghezza e la verifica standard industriale Mod-10 (detta anche algoritmo di verifica Luhn). Se si desidera, l'attività di elaborazione CHECK_CCNUM può eseguire verifiche personalizzate. L'attività restituisce true se il numero supera le verifiche, altrimenti restituisce false.

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
MERCHANT_REF_NUM	String*	Il numero di riferimento del negoziante.

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
CCCHECK_ERR_TASK	String*	Il nome dell'attività di errore per gestire le condizioni di errore.
CARD_NUMBER	String*	Il numero della carta di credito da verificare.
CARD_BRAND	String*	La marca della carta di credito, ad esempio VISA o MASTERCARD.

Parametri espliciti di emissione: Nessuno.

Codici di errore previsti: Nessuno. Si presuppone che l'attività di elaborazione gestisca qualsiasi condizione di errore da parte dell'attività di errore specificata.

Funzione sostitutiva assunta: CheckCCNum 1.0 (IBM,NC)

Esempi d'uso: Richiamata dalla funzione sostitutiva DoPayment assunta per eseguire alcuni controlli superficiali sul numero di carta fornito. Questi controlli possono comprendere la verifica del prefisso e della lunghezza e la verifica Mod-10 come indicato dalle voci nella tabella CCCHECK.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione di funzioni sostitutive personalizzate

Riferimenti

- Attività di elaborazione
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di elaborazione CHECK_INV

Comandi di chiamata: OrderDisplay, OrderItemProcess, OrderItemUpdate

Azione prevista: stabilisce se l'inventario in magazzino è sufficiente a soddisfare una richiesta per una data quantità di un prodotto o di un'articolo specificati. In caso negativo imposta un'attività di rilevazione errori, restituisce un valore false al comando che esegue la chiamata o gestisce l'errore scrivendo una risposta http.

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
PRODUCT_REF_NUM	String*	Il numero di riferimento del prodotto o dell'articolo.
QUANTITA'	String*	La quantità richiesta

Parametri espliciti di emissione:nessuno

Codici di ritorno previsti: per gli errori gestiti impostando l'attività di rilevazione errori CHECK_INV_ERR, i codici di ritorno previsti sono quelli documentati come parametri di immissione per l'attività di rilevazione errori.

Funzione sostitutiva assunta:CheckInv_1.0 (IBM,NC)

Esempi d'uso:

- Attraverso modifiche simultanee all'attività UPDATE_INV, modificare il modo di utilizzare la colonna di inventario nella tabella Prodotti indicando semplicemente l'esistenza o meno di una *qualsiasi* giacenza in magazzino anziché tenerne traccia.
- Saltare completamente il controllo dell'inventario

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione di funzioni sostitutive personalizzate

Riferimenti

- Attività di elaborazione
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di elaborazione DO_LUHN_CHECK

Comandi che eseguono la chiamata: Richiamato dalla funzione sostitutiva assunta CheckCCNum per controllare la validità del numero della carta di credito mediante l'algoritmo LUHN, se la tabella CCCHECK lo specifica per Tipo/marca della carta.

Azione prevista: Eseguire l'algoritmo industriale standard LUHN sul numero di carta di credito. Restituisce true se il numero è valido; altrimenti restituisce false.

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
CARD_NUMBER	String*	Il numero di carta di credito da verificare.

Parametri espliciti di emissione: Nessuno.

Codici di ritorno previsti: Nessuno.

Funzioni sostitutive assunte: DoLuhnCheck

Esempi d'uso: Richiamato dalla funzione sostitutiva assunta CheckCCNum per verificare il numero della carta di credito se la tabella CCCHECK lo specifica o se non vi sono righe definite per il tipo o la marca di carta di credito.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Riempimento della tabella CCCHECK

Riferimenti

- CCCHECK: Tabella di verifica delle carte di credito

Attività di elaborazione DO_PAYMENT

Comandi di chiamata: OrderProcess

Azione prevista: elabora il pagamento per un ordine. In caso di malfunzionamento imposta un'attività di rilevazione errori, restituisce un valore false al comando che esegue la chiamata o gestisce l'errore scrivendo una risposta http.

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
NUM_RIF_ORDINE	String*	Il numero di riferimento dell'ordine
IMPORTO_TOTALE	String*	Il prezzo totale dell'ordine

Parametri espliciti di emissione:nessuno

Codici di ritorno previsti: per gli errori gestiti impostando l'attività di rilevazione errori DO_PAYMENT_ERR, i codici di ritorno previsti sono quelli documentati come parametri di immissione per l'attività di rilevazione errori.

Funzione sostitutiva assunta:DoPayment_1.0 (IBM,NC)

Esempi d'uso:

- Creare un record di log che verrà visualizzato ed elaborato in un secondo momento
- Utilizzare un sistema legacy per elaborare il pagamento

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione di funzioni sostitutive personalizzate

Riferimenti

- Attività di elaborazione
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di elaborazione EXT_ORD_PROC

Comandi di chiamata:OrderProcess

Azione prevista - Esegue tutte le altre elaborazioni richieste immediatamente prima del completamento del comando che ha effettuato la chiamata. In caso di malfunzionamento imposta un'attività di rilevazione errori, restituisce un valore false al comando che esegue la chiamata o gestisce l'errore scrivendo una risposta http.

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
NUM_RIF_ORDINE	String*	Il numero di riferimento dell'ordine

Parametri espliciti di emissione:nessuno

Codici di ritorno previsti: per gli errori gestiti impostando l'attività di rilevazione errori EXT_ORD_PROC_ERR, i codici di ritorno previsti sono quelli documentati come parametri di immissione per l'attività di rilevazione errori.

Funzione sostitutiva assunta:DoNothingNoArgs 1.0 (IBM,NC)

Esempi d'uso:

- Tenere traccia del numero totale degli ordini effettuati da ogni acquirente
- Attivare un sistema back-end per eseguire ulteriori elaborazioni

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione di funzioni sostitutive personalizzate

Riferimenti

- Attività di elaborazione
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di elaborazione EXT_SHIPTO_PROC

Comandi di chiamata:OrderItemProcess

Azione prevista: Esegue tutte le altre elaborazioni richieste per ogni prodotto o articolo, appena prima del completamento del comando che effettua la chiamata. In caso di malfunzionamento imposta un'attività di rilevazione errori, restituisce un valore false al comando che esegue la chiamata o gestisce l'errore scrivendo una risposta http.

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
ORDERITEM_REF_NUM	String*	Il numero di riferimento del sottoordine

Parametri espliciti di emissione:nessuno

Codici di ritorno previsti: per gli errori gestiti impostando l'attività di rilevazione errori EXT_SHIPTO_PROC_ERR, i codici di ritorno previsti sono quelli documentati come parametri di immissione per l'attività di rilevazione errori.

Funzione sostitutiva assunta:DoNothingNoArgs 1.0 (IBM,NC)

Esempi d'uso:

- Tenere traccia del numero totale dei prodotti ed articoli che l'acquirente associa ad ogni indirizzo di spedizione e inviare un catalogo a quei destinatari che superano la soglia.
- Per spedizioni all'estero, stabilire se ci siano delle limitazioni per l'esportazione del prodotto o dell'articolo. È anche possibile creare una macro di errore per questa funzione per informare l'acquirente e richiedere le eventuali informazioni necessarie.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione di funzioni sostitutive personalizzate

Riferimenti

- Attività di elaborazione
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di elaborazione GET_BASE_SPE_PRC

Comando che effettua la chiamata: OrderDisplay, OrderItemDisplay, OrderItemProcess, OrderItemUpdate

Azione prevista: Determinare il prezzo di un prodotto o di un articolo. Il prezzo può essere diverso dal prezzo che è stato restituito dall'attività di elaborazione GET_BASE_UNIT_PRC perchè un articolo associato ad un indirizzo di spedizione può avere funzioni supplementari che determinano l'aumento di prezzo. In caso di malfunzionamento imposta un'attività di rilevazione errori, restituisce un valore false al comando che esegue la chiamata o gestisce l'errore scrivendo una risposta http.

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
PRODUCT_REF_NUM	String*	Il numero di riferimento del prodotto o dell'articolo.
ORDERITEM_REF_NUM	String*	Il numero di riferimento del sottordine
CURRENCY	String*	La valuta utilizzata per i prezzi

Parametri espliciti di emissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
PRODUCT_PRICE	String*	Il prezzo del prodotto o dell'articolo
BASE_CURRENCY	String*	La valuta di base. L'attività GET_BASE_UNIT_PRC deve impostare ciò se PRODUCT_PRICE era calcolato convertendo BASE_PRODUCT_PRICE da BASE_CURRENCY a CURRENCY.

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
BASE_PRODUCT_PRICE	String*	Prezzo del prodotto di base. L'attività GET_BASE_UNIT_PRC deve impostare ciò se PRODUCT_PRICE era calcolato convertendo BASE_PRODUCT_PRICE da BASE_CURRENCY a CURRENCY.

Codici di ritorno previsti: per gli errori gestiti impostando l'attività di rilevazione errori GET_BASE_SPE_PRC_ERR, i codici di ritorno previsti sono quelli documentati come parametri di immissione per l'attività di rilevazione errori.

Funzione sostitutiva assunta:GetBaseSpePrc_1.0 (IBM,NC)

Esempi d'uso:

- Addebitare un prezzo aggiuntivo per ogni lettera da includere in un monogramma.
- Richiamare il prezzo da un sistema back-end

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione di funzioni sostitutive personalizzate

Riferimenti

- Attività di elaborazione
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di elaborazione GET_BASE_UNIT_PRC

Comando che effettua la chiamata:InterestItemAdd, InterestItemDisplay

Azione prevista: stabilisce il prezzo di un prodotto o di un articolo. In caso di malfunzionamento imposta un'attività di rilevazione errori, restituisce un valore false al comando che esegue la chiamata o gestisce l'errore scrivendo una risposta http.

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
PRODUCT_REF_NUM	String*	Il numero di riferimento del prodotto o dell'articolo.
CURRENCY	String*	La valuta utilizzata per i prezzi

Parametri espliciti di emissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
PRODUCT_PRICE	String*	Il prezzo del prodotto o dell'articolo
BASE_CURRENCY	String*	La valuta di base. L'attività GET_BASE_UNIT_PRC deve impostare ciò se PRODUCT_PRICE era calcolato convertendo BASE_PRODUCT_PRICE da BASE_CURRENCY a CURRENCY.
BASE_PRODUCT_PRICE	String*	Prezzo del prodotto di base. L'attività GET_BASE_UNIT_PRC deve impostare ciò se PRODUCT_PRICE era calcolato convertendo BASE_PRODUCT_PRICE da BASE_CURRENCY a CURRENCY.

Codici di ritorno previsti: per gli errori gestiti impostando l'attività di rilevazione errori GET_BASE_UNIT_PRC_ERR, i codici di ritorno previsti sono quelli documentati come parametri di immissione per l'attività di rilevazione errori.

Funzione sostitutiva assunta:GetBaseUnitPrc_1.0 (IBM,NC)

Esempi d'uso:

- Con le modifiche corrispondenti alle funzioni sostitutive che calcolano il prezzo degli ordini, includere le tasse nel prezzo che viene aggiunto o visualizzato.
- Richiamare il prezzo da un sistema back-end

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione di funzioni sostitutive personalizzate

Riferimenti

- Attività di elaborazione
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di elaborazione GET_CURRENCY

Comando che esegue la chiamata: InterestItemAdd, InterestItemDisplay, OrderDisplay, OrderItemDisplay, OrderItemProcess, OrderItemUpdate, ProductDisplay, CategoryDisplay

azione prevista: Determinare la valuta da utilizzare per l'esecuzione del comando attuale.

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Descrizione
String* MERCHANT_REF_NUM	Il numero di riferimento del negoziante

Parametri espliciti di emissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
CURRENCY	String*	La valuta da utilizzare per l'esecuzione del comando attuale

Funzione sostitutiva assunta: GetCurrency_1.0(IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione di funzioni sostitutive personalizzate

Riferimenti

- Attività di elaborazione
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di elaborazione GET_ORD_PROD_TAX_TOT

Comando che esegue la chiamata: OrderDisplay

Azione prevista: calcola le tasse totali da pagare su un ordine. In caso di malfunzionamento imposta un'attività di rilevazione errori, restituisce un valore false al comando che esegue la chiamata o gestisce l'errore scrivendo una risposta http.

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
NUM_RIF_ORDINE	String*	Il numero di riferimento dell'ordine
PRODUCT_PRICE	String*	Il prezzo totale dell'ordine
CURRENCY	String*	La valuta da utilizzare per le tasse

Parametri espliciti di emissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
TAX_TOTAL	String*	Tasse totali da pagare

Codici di ritorno previsti: per gli errori gestiti impostando l'attività di rilevazione errori GET_ORD_PROD_TAX_TOT_ERR, i codici di ritorno previsti sono quelli documentati come parametri di immissione per l'attività di rilevazione errori.

Funzione sostitutiva assunta: GetOrdProdTaxTot_1.0 (IBM,NC)

Esempi d'uso:

- Ridurre le tasse da pagare per gli acquirenti in alcuni gruppi di acquirenti.
- Richiamare l'importo totale delle tasse pagabili da un sistema legacy.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione di funzioni sostitutive personalizzate

Riferimenti

- Attività di elaborazione
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di elaborazione GET_ORD_PROD_TOT

Comando che esegue la chiamata:OrderDisplay

Azione prevista: Calcolare il prezzo totale dei prodotti o delle voci in un ordine. In caso di malfunzionamento imposta un'attività di rilevazione errori, restituisce un valore false al comando che esegue la chiamata o gestisce l'errore scrivendo una risposta http.

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
NUM_RIF_ORDINE	String*	Il numero di riferimento dell'ordine
CURRENCY	String*	La valuta utilizzata per i prezzi

Parametri espliciti di emissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
PRODUCT_PRICE	String*	Il prezzo totale dei prodotti o degli articoli nell'ordine

Codici di ritorno previsti: per gli errori gestiti impostando l'attività di rilevazione errori GET_ORD_PROD_TOT_ERR, i codici di ritorno previsti sono quelli documentati come parametri di immissione per l'attività di rilevazione errori.

Funzione sostitutiva assunta:GetOrdProdTot_1.0 (IBM,NC)

Esempi d'uso:

- Offrire uno sconto per gli ordini il cui costo totale degli articoli supera una certa soglia.
- Richiamare il costo totale degli articoli da un sistema legacy.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione di funzioni sostitutive personalizzate

Riferimenti

- Attività di elaborazione
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di elaborazione GET_ORD_SH_TOT

Comando che esegue la chiamata: OrderDisplay

Azione prevista: calcola il totale delle spese di spedizione per un ordine. In caso di malfunzionamento imposta un'attività di rilevazione errori, restituisce un valore false al comando che esegue la chiamata o gestisce l'errore scrivendo una risposta http.

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
NUM_RIF_ORDINE	String*	Il numero di riferimento dell'ordine
CURRENCY	String*	La valuta da utilizzare per le spese di spedizione

Parametri espliciti di emissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
PRODUCT_SHIPPING	String*	Costi di spedizione totali per questo ordine.

Codici di ritorno previsti: per gli errori gestiti impostando l'attività di rilevazione errori GET_ORD_SH_TOT_ERR, i codici di ritorno previsti sono quelli documentati come parametri di immissione per l'attività di rilevazione errori.

Funzione sostitutiva assunta: GetOrdShTot_1.0 (IBM,NC)

Esempi d'uso:

- Offrire uno sconto sui costi di spedizione che superano la soglia.
- Richiamare i costi di spedizione da un sistema legacy

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione di funzioni sostitutive personalizzate

Riferimenti

- Attività di elaborazione
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di elaborazione GET_SUB_ORD_PROD_TAX_TOT

Comando che esegue la chiamata: OrderDisplay

Azione prevista: calcola le tasse totali da pagare su un sottordine. In caso di malfunzionamento imposta un'attività di rilevazione errori, restituisce un valore false al comando che esegue la chiamata o gestisce l'errore scrivendo una risposta http.

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
NUM_RIF_ORDINE	String*	Il numero di riferimento dell'ordine
NUM_RIF_IND	String*	Il numero di riferimento della voce della rubrica associata al sottordine
PRODUCT_PRICE	String*	Il prezzo totale di tutti i prodotti o articoli nel sottordine
CURRENCY	String*	La valuta da utilizzare per le tasse

Parametri espliciti di emissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
TASSA1	String*	Il totale della tassa per l'importo tassa 1
TASSA2	String*	Il totale della tassa per l'importo tassa 2
TASSA3	String*	Il totale della tassa per l'importo tassa 3
TASSA4	String*	Il totale della tassa per l'importo tassa 4
TASSA5	String*	Il totale della tassa per l'importo tassa 5
TASSA6	String*	Il totale della tassa per l'importo tassa 6

Codici di ritorno previsti: per gli errori gestiti impostando l'attività di rilevazione errori GET_SUB_ORD_PROD_TAX_TOT_ERR, i codici di ritorno previsti sono quelli documentati come parametri di immissione per l'attività di rilevazione errori.

Funzione sostitutiva assunta: GetSubOrdProdTaxTot_1.0 (IBM,NC)

Esempi d'uso:

- Non addebitare alcuna tassa sui sottordini il cui prezzo totale supera una soglia.
- Non addebitare alcuna tassa se il destinatario si trova in una normativa tributaria diversa.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione di funzioni sostitutive personalizzate

Riferimenti

- Attività di elaborazione
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di elaborazione GET_SUB_ORD_PROD_TOT

Comando che esegue la chiamata:OrderDisplay

Azione prevista: calcolare il prezzo totale di tutti i prodotti o articoli in un sottordine. In caso di malfunzionamento imposta un'attività di rilevazione errori, restituisce un valore false al comando che esegue la chiamata o gestisce l'errore scrivendo una risposta http.

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
NUM_RIF_ORDINE	String*	Il numero di riferimento dell'ordine
NUM_RIF_IND	String*	Il numero di riferimento della voce della rubrica associata al sottordine
CURRENCY	String*	La valuta utilizzata per i prezzi

Parametri espliciti di emissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
PRODUCT_PRICE	String*	Il prezzo totale di tutti i prodotti o articoli nel sottordine

Codici di ritorno previsti: per gli errori gestiti impostando l'attività di rilevazione errori GET_SUB_ORD_PROD_TOT_ERR, i codici di ritorno previsti sono quelli documentati come parametri di immissione per l'attività di rilevazione errori.

Funzione sostitutiva assunta:GetSubOrdProdTot_1.0 (IBM,NC)

Esempi d'uso:

- Fornire uno sconto per i sottordini il cui prezzo totale supera una certa soglia.

- Aggiungere un costo supplementare per spedizioni all'estero basato sul prezzo del sottordine.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione di funzioni sostitutive personalizzate

Riferimenti

- Attività di elaborazione
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di elaborazione GET_SUB_ORD_SH_TOT

Comando che esegue la chiamata: OrderDisplay

Azione prevista: calcola il totale delle spese di spedizione per tutti gli articoli di un sottordine. In caso di malfunzionamento imposta un'attività di rilevazione errori, restituisce un valore false al comando che esegue la chiamata o gestisce l'errore scrivendo una risposta http.

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
NUM_RIF_ORDINE	String*	Il numero di riferimento dell'ordine
NUM_RIF_IND	String*	Il numero di riferimento della voce della rubrica associata al sottoordine
CURRENCY	String*	La valuta da utilizzare per le spese di spedizione

Parametri espliciti di emissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
PRODUCT_SHIPPING	String*	Il prezzo totale di tutti i prodotti o articoli nel sottordine

Codici di ritorno previsti: per gli errori gestiti impostando l'attività di rilevazione errori GET_SUB_ORD_SH_TOT_ERR, i codici di ritorno previsti sono quelli documentati come parametri di immissione per l'attività di rilevazione errori.

Funzione sostitutiva assunta:GetSubOrdShTot_1.0 (IBM,NC)

Esempi d'uso:

- Non addebitare alcun costo di spedizione per i sottordini il cui prezzo totale superi una certa soglia.
- Non addebitare alcun costo di spedizione se il destinatario vive in una città che ha un deposito locale.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione di funzioni sostitutive personalizzate

Riferimenti

- Attività di elaborazione
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di elaborazione MERCHANT_RCPT_LIST

Comando che esegue la chiamata: MerchantBroadcastEmail

Azione prevista: Invio del messaggio di posta elettronica a un elenco separato da virgole di negozianti destinatari.

Parametri espliciti di immissione: nessuno

Parametri espliciti di emissione:

Nome variabile	Tipo di variabile	Descrizione
RECIPIENTS	String*	Elenco di destinatari separati da virgole
RECIPIENTS_NUM	String*	Numero di destinatari

Parametri impliciti di immissione: (Mediante richiesta HTTP)

Nome variabile	Tipo di variabile	Descrizione
----------------	-------------------	-------------

OPEN=1, 2, or 3	String*	1 - Indica che il messaggio deve essere inviato ai negozi in stato aperto. 2 - Indica che il messaggio deve essere inviato ai negozi in stato chiuso. 3 - Indica che il messaggio deve essere inviato ai negozi in stato bloccato.
-----------------	---------	--

Codici di ritorno previsti: Corretto restituisce true ed errato restituisce false.

Funzione sostitutiva assunta:MerchantRcptList_1.0 (IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Riferimenti

- Attività di elaborazione
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di elaborazione ORDER_EXTRACT

Comando che esegue la chiamata: Nessuno

Azione prevista: Estrae un ordine dal database di Net.Commerce; colloca i dati sull'ordine in una maschera di token Web e li restituisce come stringa al programma che esegue la chiamata.

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo di variabile	Descrizione
NUM_RIF_ORDINE	String*	Numero di riferimento ordine
TEMPLATE_PATH	String*	Percorso completo per la maschera dei token Web

Parametri espliciti di emissione:

Nome variabile	Tipo di variabile	Descrizione
ORDRER_STRING	String*	Ordine estratto rappresentato come stringa

Codici di errore previsti:Nessuno

Funzione sostitutiva assunta: OrderExtract_1.0 (IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Riferimenti

- Attività di elaborazione
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di elaborazione ORDER_NOTIFY

Comando di chiamata: ONNotify

Azione prevista: Programmazione di un ordine per la consegna. Avvia il processo di consegna ordine quando le dimensioni del batch sono state raggiunte o quando la coda in sospeso è stata svuotata.

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo di variabile	Descrizione
NUM_RIF_ORDINE	String*	Il numero di riferimento dell'ordine
FLUSH	String*	Se è impostato su 1 la coda corrente in sospeso viene svuotata (tutti gli ordini vengono inviati al sistema di messaggistica). Il parametro ORDER_REF_NUM viene ignorato se FLUSH è impostato

Parametri espliciti di emissione: Nessuno

Codici di errore previsti:Nessuno

Funzione sostitutiva assunta:OrderNotify_1.0 (IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Riferimenti

- Attività di elaborazione
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di elaborazione PAY_PROTOCOL_DATA

Comandi che eseguono la chiamata: comando pay_wakeup e comando pay_accept.

Azione prevista: Ottenere ulteriori dati del protocollo di pagamento per la cassetta del server dei pagamenti. In caso di malfunzionamento imposta un'attività di rilevazione errori, restituisce un valore false al comando che esegue la chiamata o gestisce l'errore scrivendo una risposta http.

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
NUM_RIF_ORDINE	String*	Il numero di riferimento dell'ordine.
MERCHANT_REF_NUM	String*	Il numero di riferimento del negoziante che possiede l'ordine.
PAYMENT_TYPE	String*	Il tipo di pagamento, ad esempio SET.
PROTOCOL_DATA_NVP	NVPHash*	Una tabella hash tramite la quale l'attività restituisce le coppie nome-valore e i valori al comando che esegue la chiamata. La parola chiave deve cominciare con un \$ (simbolo del dollaro) e non può superare i 16 caratteri.

Parametri di emissione espliciti: La coppie nome-valore nella tabella hash a cui punta PROTOCOL_DATA_NVP.

Codici di errore previsti: Nessuno.

Funzione sostitutiva assunta: DoNothingNoArgs_1.0

Esempi d'uso:

Questo meakefile e codice di origine C++ di esempio illustrano come è possibile fornire ulteriori parametri dei dai del protocollo a una Payment Server Cassette aggiungendo coppie nome-valore alla tabella hash trasferita dal comando che esegue la chiamata all'attività di elaborazione PAY_PROTOCOL_DATA.

 \IBM\Netcommerce3\adt\samples\payment\protdata\getprotdata.cpp
 /usr/lpp/NetCommerce3/adt/samples/payment/protdata/getprotdata.cpp

SUN /opt/IBMnetc/NetCommerce3/adt/samples/payment/protdata/getprotdata.cpp

La funzione sostitutiva di esempio mostra come è possibile utilizzare i dati del protocollo \$MERCHGROUP del server dei pagamenti per abilitare il supporto per il MOP provvisorio VISA.

WIN \IBM\Netcommerce3\adt\samples\payment\getmerchgrp.cpp

AIX /usr/lpp/NetCommerce3/adt/samples/payment/getmerchgrp.cpp

SUN /opt/IBMnetc/NetCommerce3/adt/samples/payment/getmerchgrp.cpp

Parole chiave riservate per il protocollo ProtocolData

Nota: Le coppie nome-valore restituite non vengono verificate da Net.Commerce e vengono trasferite immutate al server dei pagamenti.

Le parole chiave di ProtocolData che seguono non devono essere specificate dalla funzione sostitutiva per questa attività per SET Payment Cassette. Le coppie nome-valore che utilizzano queste parole chiave come nomi vengono specificate dal codice di pagamento Net.Commerce che utilizza che informazioni di altre fonti. Il codice di pagamento non verifica se la funzione sostitutiva fornita dall'utente per l'attività ha incluso queste parole chiave come nomi nell'area di immissione NVPHash a cui punta PROTOCOL_DATA_NVP:

Parole chiave riservate	Descrizione
\$PAN	Numero di conto/numero di carta di credito principale Specificato dal parametro ccnum del comando pay_accept
\$BRAND	Tipo/marca di carta di credito Specificato dal parametro cctype del comando pay_accept
\$EXPIRY	Data di scadenza della carta di credito Specificata dai parametri ccxmonth e ccxyear del comando pay_accept.

I valori di seguito riportati saranno sostituiti dai valori specificati nell'attività di elaborazione PAY_PROTOCOL_DATA.

Parola chiave	Descrizione
\$TRANSMETHOD	Metodo di trasmissione delle informazioni di pagamento. Specificato automaticamente dal comando pay_accept per SET: 0 - ChannelEncryption (HTTPS è stato utilizzato) 1 - WWW non codificato (HTTPS non è stato utilizzato) Il server dei pagamenti ha aggiunto questo parametro per supportare l' "Autorizzazione iniziata dal negoziante per gli ordini non SET".
\$REQUIRECARDCERT	Specificato per il comando pay_wakeup per SET in base al valore specificato per la colonna RequireCardCert della tabella SETMERCH.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione di funzioni sostitutive personalizzate

Riferimenti

- Attività di elaborazione
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di elaborazione RESOLVE_SKU

Comando che effettua la chiamata: InterestItemAdd, OrderItemUpdate

Azione prevista: forniti un prodotto ed una serie di attributi, stabilisce l'SKU. In caso di malfunzionamento imposta un'attività di rilevazione errori, restituisce un valore false al comando che esegue la chiamata o gestisce l'errore scrivendo una risposta http.

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
PRODUCT_REF_NUM	String*	Il numero di riferimento del prodotto di cui risolvere l'SKU.

Parametri espliciti di emissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
SKU_REF_NUM	String*	Il numero di riferimento dell'articolo (il prodotto con la serie di attributi forniti)

Codici di ritorno previsti: per gli errori gestiti impostando le attività di rilevazione errori BAD_PROD_ATTR o MISSING_PROD_ATTR, i codici di ritorno previsti sono quelli documentati come parametri di immissione per quelle attività di rilevazione errori.

Funzione sostitutiva assunta: ResolveSku_1.0 (IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione di funzioni sostitutive personalizzate

Riferimenti

- Attività di elaborazione
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di elaborazione REV_UPDATE_INV

Comando che esegue la chiamata: OrderProcess

Azione prevista: inverte una riduzione precedente nel totale della giacenza per un prodotto o per un articolo. In caso di malfunzionamento imposta un'attività di rilevazione errori, restituisce un valore false al comando che esegue la chiamata o gestisce l'errore scrivendo una risposta http.

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
PRODUCT_REF_NUM	String*	Il numero di riferimento del prodotto o dell'articolo.
QUANTITA'	String*	La quantità in base alla quale l'inventario va aumentato

Parametri espliciti di emissione: nessuno

Codici di ritorno previsti: per gli errori gestiti impostando l'attività di errore REV_UPDATE_INV_ERR, i codici di ritorno previsti sono quelli documentati come parametri di immissione per l'attività di errore.

Funzione sostitutiva assunta:ReverseInv_1.0 (IBM,NC)

Esempi d'uso:

- Attraverso modifiche simultanee all'attività CHECK_INV, modificare il modo di utilizzare la colonna di inventario nella tabella Prodotti indicando semplicemente se esiste o meno una qualsiasi giacenza in magazzino anziché tenerne traccia.
- Aggiornare l'inventario sul sistema inventario back-end.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione di funzioni sostitutive personalizzate

Riferimenti

- Attività di elaborazione
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di elaborazione SET_CURRENCY_PREFERENCE

Comando di chiamata:SetCurrency

azione prevista: Memorizzare la valuta preferita dall'acquirente.

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
CURRENCY	String*	La valuta preferita

Funzione sostitutiva assunta: SetCurrencyPreference_1.0(IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione di funzioni sostitutive personalizzate

Riferimenti

- Attività di elaborazione
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di elaborazione **SHOPPER_RCPT_LIST**

Comando che esegue la chiamata: ShopperBroadcastEmail

Azione prevista:Inviare un messaggio a un elenco specifico di destinatari acquirenti.

Parametri espliciti di immissione: nessuno

Parametri impliciti di immissione:(Mediante richiesta HTTP)

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
SHOPPER=1 or 2	String*	1 - Gli acquirenti che hanno effettuato acquisti 2 - Gli acquirenti che hanno acquistato uno specifico prodotto
SKU=xxx	String*	Numero SKU del prodotto

Parametri espliciti di emissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
RECIPIENTS	String*	Elenco di destinatari separati da virgole
RECIPIENTS_NUM	String*	Numero di destinatari

Condizioni di errore: Nessuna

Codici di ritorno previsti: Corretto restituisce true ed errato restituisce false.

Funzione sostitutiva assunta:ShopperRcptList_1.0 (IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Riferimenti

- Attività di elaborazione
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di elaborazione UPDATE_INV

Comando che esegue la chiamata:OrderProcess

Azione prevista: riduce il totale della giacenza per un prodotto o per un articolo. In caso di malfunzionamento imposta un'attività di rilevazione errori, restituisce un valore false al comando che esegue la chiamata o gestisce l'errore scrivendo una risposta http.

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
PRODUCT_REF_NUM	String*	Il numero di riferimento del prodotto o dell'articolo.
QUANTITA'	String*	La quantità richiesta

Parametri espliciti di emissione:nessuno

Codici di ritorno previsti: per gli errori gestiti impostando l'attività di rilevazione errori UPDATE_INV_ERR, i codici di ritorno previsti sono quelli documentati come parametri di immissione per l'attività di rilevazione errori.

Funzione sostitutiva assunta:UpdateInv_1.0 (IBM,NC)

Esempi d'uso:

- .Attraverso modifiche simultanee all'attività CHECK_INV, modificare il modo di utilizzare la colonna di inventario nella tabella Prodotti indicando semplicemente se esiste o meno una qualsiasi giacenza in magazzino anziché tenerne traccia.
- Aggiornare l'inventario sul sistema inventario back-end.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione di funzioni sostitutive personalizzate

Riferimenti

- Attività di elaborazione
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di visualizzazione

Le attività di visualizzazione definiscono le regole per le funzioni sostitutive che visualizzano le pagine che gli acquirenti normalmente vedono durante l'elaborazione degli acquisti. Net.Commerce definisce un'attività di visualizzazione per visualizzare ogni tipo di pagina nel modo seguente:

- **ADDR_ADD**
Per la visualizzazione di una pagina di rubrica in bianco.
- **ADDR_UPDATE**
Per la visualizzazione di una pagina di rubrica esistente per l'aggiornamento.
- **CAT_DSP**
Per visualizzare una pagina di categoria.
- **LOGON_DSP**
Per visualizzare una pagina che consente agli acquirenti iscritti di collegarsi al negozio o centro commerciale.
- **ORD_DSP_COM**
Per visualizzare una pagina che mostri i contenuti dell'ordine specificato, che è già stato effettuato.
- **ORD_DSP_PEN**
Per visualizzare una pagina che mostra i contenuti dell'ordine specificato, che è stato preparato ma non effettuato.
- **ORD_LST_COM**
Per la visualizzazione di un elenco di ordini che sono già stati effettuati.
- **ORD_LST_PEN**
Per la visualizzazione di un elenco di ordini dell'acquirente preparati ma non effettuati.
- **ORD_OK**
Per la visualizzazione di una pagina che indica che un ordine è stato accettato.
- **PAY_CANCEL**
Per la visualizzazione dell'avviso di cancellazione di un ordine dal Wallet.
- **PAY_SERVICE**
Per generare una pagina che includa le informazioni generali sui servizi quando l'acquirente seleziona la funzione Visualizzare sito Web dei servizi del negoziante dal Wallet.
- **PROD_DSP**
Per la visualizzazione di una pagina di prodotto.
- **PWD_ADMIN**
Per la creazione di una pagina di gestione della parola d'ordine.
- **PWD_RESET**
Per la creazione di una pagina di reimpostazione della parola d'ordine per un acquirente non iscritto.
- **PWD_UPDATE**

Per la creazione di una pagina di aggiornamento della parola d'ordine per un acquirente iscritto o un responsabile.

- REG_NEW
Per la visualizzazione di una pagina di iscrizione in bianco.
- REG_UPDATE
Per la visualizzazione di una pagina di iscrizione esistente per l'aggiornamento.
- SHIPTO_ASSOC
Per la visualizzazione di un elenco di prodotti e articoli nel carrello degli acquisti per cui l'acquirente ha specificato un qualsiasi indirizzo di spedizione.
- SHIPTO_DSP
Per la visualizzazione di un elenco di prodotti e articoli nel carrello degli acquisti per cui l'acquirente ha specificato un particolare indirizzo di spedizione.
- SHIPTO_LST
Per la visualizzazione di un elenco di prodotti ed articoli nel carrello degli acquisti, che gli acquirenti possono selezionare per l'ordine.
- SHOPCART_DSP
Per la visualizzazione del carrello degli acquisti dell'acquirente.
- STATUS ORD NOTIFY
Per visualizzare lo stato dell'ordine e i messaggi di notifica.
- USER_AUTH
Per la creazione di una pagina di autorizzazione utente per un acquirente non iscritto.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Funzioni sostituibili
- Attività

Spieg. attiv.

- Attivazione di funzioni sostitutive personalizzate

Riferimenti

- Attività

Attività di visualizzazione ADDR_ADD

Comando che effettua la chiamata:AddressForm, quando non si specifica address_rn.

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
MACRO_NVP	NVPHash*	Una raccolta di coppie nome-valore che sostituisce tutte le coppie equivalenti rilevate nella richiesta http. Per questa attività, la raccolta è vuota.

Azione prevista della funzione sostitutiva: viene generata una pagina di rubrica vuota.

Valori di ritorno previsti: nessuno

Funzione sostitutiva assunta: TaskDisplay_1.0 (IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione di funzioni sostitutive personalizzate

Riferimenti

- Attività di visualizzazione
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di visualizzazione ADDR_UPDATE

Comando che effettua la chiamata: AddressForm, quando si specifica address_rn.

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
MACRO_NVP	NVPHash*	Una raccolta di coppie nome-valore che sostituisce tutte le coppie equivalenti rilevate nella richiesta http. Per questa attività, la raccolta include i parametri di seguito visualizzati.

Parametri MACRO_NVP:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
NUM_RIF_IND	String*	Il numero di riferimento dell'indirizzo aggiornato. Se il numero di riferimento dell'indirizzo trasmesso nel comando fa riferimento ad una voce di rubrica temporanea ed esiste una voce di rubrica permanente per lo stesso soprannome, questa stringa viene impostata sul numero di riferimento della voce di rubrica permanente.

Azione prevista della funzione sostitutiva: viene generata una pagina di rubrica esistente per l'aggiornamento.

Valori di ritorno previsti: nessuno

Funzione sostitutiva assunta: TaskDisplay_1.0 (IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione di funzioni sostitutive personalizzate

Riferimenti

- Attività di visualizzazione
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di visualizzazione CAT_DSP

Comando che effettua la chiamata:CategoryDisplay

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
MACRO_NVP	NVPHash*	Una raccolta di coppie nome-valore che sostituisce tutte le coppie equivalenti rilevate nella richiesta http. Per questa attività, la raccolta è vuota.

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
NOME_HANDLER	String*	Il nome della macro Net.Data che genera la pagina di categoria per conto della funzione sostitutiva.

Azione prevista della funzione sostitutiva: viene generata una pagina di categoria.

Valori di ritorno previsti: nessuno

Funzione sostitutiva assunta: MacroDisplay_1.0 (IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione delle funzioni sostitutive

Riferimenti

- Attività di visualizzazione
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di visualizzazione LOGON_DSP

Comando di chiamata: LogonForm

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
MACRO_NVP	NVPHash*	Una raccolta di coppie nome-valore che sostituisce tutte le coppie equivalenti rilevate nella richiesta http. Per questa attività, la raccolta è vuota.

Azione prevista della funzione sostitutiva: viene generata una pagina che consente agli utenti iscritti di collegarsi al negozio o al centro commerciale.

Valori di ritorno previsti: nessuno

Funzione sostitutiva assunta: TaskDisplay_1.0 (IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione di funzioni sostitutive personalizzate

Riferimenti

- Attività di visualizzazione
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di visualizzazione ORD_DSP_COM

Comando che effettua la chiamata: OrderDisplay, quando lo stato non è P o X.

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
MACRO_NVP	NVPHash*	Una raccolta di coppie nome-valore che sostituisce tutte le coppie equivalenti rilevate nella richiesta http. Per questa attività, la raccolta è vuota.

Azione prevista della funzione sostitutiva: viene generata una pagina che visualizza il contenuto dell'ordine specificato, che è già stato effettuato.

Valori di ritorno previsti: nessuno

Funzione sostitutiva assunta: TaskDisplay_1.0 (IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione delle funzioni sostitutive

Riferimenti

- Attività di visualizzazione

- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di visualizzazione ORD_DSP_PEN

Comando che effettua la chiamata: OrderDisplay, quando lo stato è P.

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
MACRO_NVP	NVPHash*	Una raccolta di coppie nome-valore che sostituisce tutte le coppie equivalenti rilevate nella richiesta http. Per questa attività, la raccolta è vuota.

Azione prevista della funzione sostitutiva: viene generata una pagina che visualizza il contenuto dell'ordine specificato, che è già stato preparato ma non effettuato.

Valori di ritorno previsti: nessuno

Funzione sostitutiva assunta: TaskDisplay_1.0 (IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione di funzioni sostitutive personalizzate

Riferimenti

- Attività di visualizzazione
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di visualizzazione ORD_LST_COM

Comando che effettua la chiamata: OrderList, quando lo stato non è P o X.

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
MACRO_NVP	NVPHash*	Una raccolta di coppie nome-valore che sostituisce tutte le coppie equivalenti rilevate nella richiesta http. Per questa attività, la raccolta è vuota.

Azione prevista della funzione sostitutiva: viene generata una pagina che elenca tutti gli ordini effettuati.

Valori di ritorno previsti: nessuno

Funzione sostitutiva assunta: TaskDisplay_1.0 (IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione di funzioni sostitutive personalizzate

Riferimenti

- Attività di visualizzazione
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di visualizzazione ORD_LST_PEN

Comando che effettua la chiamata: OrderList, quando lo stato non è P.

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
MACRO_NVP	NVPHash*	Una raccolta di coppie nome-valore che sostituisce tutte le coppie equivalenti rilevate nella richiesta http. Per questa attività, la raccolta è vuota.

Azione prevista della funzione sostitutiva: viene generata una pagina che elenca tutti gli ordini preparati ma non effettuati.

Valori di ritorno previsti: nessuno

Funzione sostitutiva assunta: TaskDisplay_1.0 (IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione delle funzioni sostitutive

Riferimenti

- Attività di visualizzazione
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di visualizzazione ORD_OK

Comando che esegue la chiamata:OrderProcess

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
MACRO_NVP	NVPHash*	Una raccolta di coppie nome-valore che sostituisce tutte le coppie equivalenti rilevate nella richiesta http. Per questa attività, la raccolta è vuota.

Azione prevista della funzione sostitutiva: viene generata una pagina che indica che l'ordine è stato accettato.

Valori di ritorno previsti: nessuno

Funzione sostitutiva assunta: TaskDisplay_1.0 (IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione delle funzioni sostitutive

Riferimenti

- Attività di visualizzazione
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di visualizzazione PAY_CANCEL

Comando che esegue la chiamata: la chiamata è effettuata dal sistema.

Parametri espliciti di immissione:nessuno

Azione prevista della funzione sostitutiva: viene generata una pagina che informa dell'annullamento dell'ordine corrente su richiesta dell'acquirente.

Valori di ritorno previsti: nessuno

Funzione sostitutiva assunta: TaskDisplay_1.0 (IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione delle funzioni sostitutive

Riferimenti

- Attività di visualizzazione
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di visualizzazione PAY_SERVICE

Comando che esegue la chiamata: la chiamata è effettuata dal sistema.

Parametri espliciti di immissione:nessuno

Azione prevista della funzione sostitutiva: Generare una pagina che include le informazioni generali sui servizi quando l'acquirente seleziona la funzione **Visualizzare sito Web dei servizi del negoziante** function dal wallet SET. La modalità di selezione della funzione dipende dallo specifico wallet. Una pagina di esempio viene generata dalla macro di esempio pay_service.d2w che viene richiamata dalla funzione sostitutiva assunta TaskDisplay.

Valori di ritorno previsti: nessuno

Funzione sostitutiva assunta: TaskDisplay_1.0 (IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione di funzioni sostitutive personalizzate

Riferimenti

- Attività di visualizzazione
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di visualizzazione PROD_DSP

Comando di chiamata:ProductDisplay

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
MACRO_NVP	NVPHash*	Una raccolta di coppie nome-valore che sostituisce tutte le coppie equivalenti rilevate nella richiesta http. Per questa attività, la raccolta è vuota.
NOME_HANDLER	String*	Il nome della macro Net.Data che genera la pagina di prodotto per conto della funzione sostitutiva.

Azione prevista della funzione sostitutiva: viene generata una pagina di prodotto.

Valori di ritorno previsti: nessuno

Funzione sostitutiva assunta: MacroDisplay_1.0 (IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione di funzioni sostitutive personalizzate

Riferimenti

- Attività di visualizzazione
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di visualizzazione PWD_ADMIN

Comando di chiamata:AdminPasswordForm

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
MACRO_NVP	NVPHash*	Una raccolta di coppie nome-valore che sostituisce tutte le coppie equivalenti rilevate nella richiesta http. Per questa attività, la raccolta è vuota.

Azione prevista della funzione sostitutiva: Crea una pagina di gestione della parola d'ordine.

Valori di ritorno previsti: Nessuno

Funzione sostitutiva assunta: TaskDisplay_1.0 (IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione delle funzioni sostitutive

Riferimenti

- Attività di visualizzazione
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di visualizzazione PWD_RESET

Comando che effettua la chiamata: ResetPasswordForm quando richiamato da un acquirente non iscritto.

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo di variabile	Descrizione
MACRO_NVP	NVPHash*	Una raccolta di coppie nome-valore che sostituisce tutte le coppie equivalenti rilevate nella richiesta http. Per questa attività, la raccolta è vuota.

Azione prevista della funzione sostitutiva: Creare una pagina di reimpostazione della parola d'ordine.

Valori di ritorno previsti: Nessuno

Funzione sostitutiva assunta: TaskDisplay_1.0 (IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione delle funzioni sostitutive

Riferimenti

- Attività di visualizzazione
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di visualizzazione PWD_UPDATE

Comando che effettua la chiamata: ResetPasswordForm quando richiamato da un acquirente o Responsabile iscritto.

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
MACRO_NVP	NVPHash*	Una raccolta di coppie nome-valore che sostituisce tutte le coppie equivalenti rilevate nella richiesta http. Per questa attività, la raccolta è vuota.

Azione prevista della funzione sostitutiva: Creare una pagina di aggiornamento della parola d'ordine.

Valori di ritorno previsti: Nessuno

Funzione sostitutiva assunta: TaskDisplay_1.0 (IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione delle funzioni sostitutive

Riferimenti

- Attività di visualizzazione
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di visualizzazione REG_NEW

Comando di chiamata: RegisterForm, quando shopper_rn si riferisce a un acquirente non iscritto.

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
MACRO_NVP	NVPHash*	Una raccolta di coppie nome-valore che sostituisce tutte le coppie equivalenti rilevate nella richiesta http. Per questa attività, la raccolta è vuota.

Azione prevista della funzione sostitutiva: viene generata una pagina di iscrizione vuota.

Valori di ritorno previsti: nessuno

Funzione sostitutiva assunta: TaskDisplay_1.0 (IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione di funzioni sostitutive personalizzate

Riferimenti

- Attività di visualizzazione
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di visualizzazione REG_UPDATE

Comando che effettua la chiamata: RegisterForm, quando shopper_rn si riferisce ad un acquirente iscritto.

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
MACRO_NVP	NVPHash*	Una raccolta di coppie nome-valore che sostituisce tutte le coppie equivalenti rilevate nella richiesta http. Per questa attività, la raccolta è vuota.

Azione prevista della funzione sostitutiva: viene generata una pagina di iscrizione esistente per l'aggiornamento.

Valori di ritorno previsti: nessuno

Funzione sostitutiva assunta: TaskDisplay_1.0 (IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione di funzioni sostitutive personalizzate

Riferimenti

- Attività di visualizzazione
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di visualizzazione SHIPTO_ASSOC

Comando che effettua la chiamata: OrderItemDisplay, quando addr_rn non è specificato.

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
MACRO_NVP	NVPHash*	Una raccolta di coppie nome-valore che sostituisce tutte le coppie equivalenti rilevate nella richiesta http. Per questa attività, la raccolta include i parametri di seguito visualizzati.

Parametri MACRO_NVP:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
NUM_RIF_IND	Stringa	Il numero di riferimento dell'indirizzo aggiornato. Se il numero di riferimento dell'indirizzo trasmesso nel comando fa riferimento ad una voce di rubrica temporanea ed esiste una voce di rubrica permanente per lo stesso soprannome, questa stringa viene impostata sul numero di riferimento della voce di rubrica permanente.

Azione prevista della funzione sostitutiva: viene generato un elenco di prodotti e articoli del carrello degli acquisti per il quale l'acquirente ha specificato un indirizzo di spedizione qualsiasi.

Valori di ritorno previsti: nessuno

Funzione sostitutiva assunta: TaskDisplay_1.0 (IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione di funzioni sostitutive personalizzate

Riferimenti

- Attività di visualizzazione
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di visualizzazione SHIPTO_DSP

Comando che effettua la chiamata: OrderItemDisplay, quando addr_rn è specificato.

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
MACRO_NVP	NVPHash*	Una raccolta di coppie nome-valore che sostituisce tutte le coppie equivalenti rilevate nella richiesta http. Per questa attività, la raccolta include i parametri di seguito visualizzati.

Parametri MACRO_NVP:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
NUM_RIF_IND	String*	Il numero di riferimento dell'indirizzo aggiornato. Se il numero di riferimento dell'indirizzo trasmesso nel comando fa riferimento ad una voce di rubrica temporanea ed esiste una voce di rubrica permanente per lo stesso soprannome, questa stringa viene impostata sul numero di riferimento della voce di rubrica permanente.

Azione prevista della funzione sostitutiva: viene generato un elenco di prodotti e articoli del carrello degli acquisti per il quale l'acquirente ha specificato un particolare indirizzo di spedizione.

Valori di ritorno previsti: nessuno

Funzione sostitutiva assunta: TaskDisplay_1.0 (IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione di funzioni sostitutive personalizzate

Riferimenti

- Attività di visualizzazione
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di visualizzazione SHIPTO_LST

Comando di chiamata: OrderItemList

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
MACRO_NVP	NVPHash*	Una raccolta di coppie nome-valore che sostituisce tutte le coppie equivalenti rilevate nella richiesta http. Per questa attività, la raccolta include i parametri di seguito visualizzati.

Parametri MACRO_NVP:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
NUM_RIF_IND	String*	Il numero di riferimento dell'indirizzo aggiornato. Se il numero di riferimento dell'indirizzo trasmesso nel comando fa riferimento ad una voce di rubrica temporanea ed esiste una voce di rubrica permanente per lo stesso soprannome, questa stringa viene impostata sul numero di riferimento della voce di rubrica permanente.

Azione prevista della funzione sostitutiva: viene generato un elenco di prodotti e articoli del carrello degli acquisti, che l'acquirente può selezionare per effettuare l'ordine.

Valori di ritorno previsti: nessuno

Funzione sostitutiva assunta: TaskDisplay_1.0 (IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione di funzioni sostitutive personalizzate

Riferimenti

- Attività di visualizzazione
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di visualizzazione SHOPCART_DSP

Comando che esegue la chiamata: InterestItemDisplay

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
MACRO_NVP	NVPHash*	Una raccolta di coppie nome-valore che sostituisce tutte le coppie equivalenti rilevate nella richiesta http. Per questa attività, la raccolta è vuota.

Azione prevista della funzione sostitutiva: viene generato un carrello degli acquisti dell'acquirente.

Valori di ritorno previsti: nessuno

Funzione sostitutiva assunta: TaskDisplay_1.0 (IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione di funzioni sostitutive personalizzate

Riferimenti

- Attività di visualizzazione
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Attività di visualizzazione STATUS ORD NOTIFY

Visualizza lo stato dell'ordine e i messaggi di notifica.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Funzioni sostitutive

- Attività

Spieg. attiv.

- Attivazione di funzioni sostitutive personalizzate

Riferimenti

- Attività

Attività di visualizzazione USER_AUTH

Comando che effettua la chiamata: ResetPasswordForm quando richiamato da un acquirente non iscritto.

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo di variabile	Descrizione
MACRO_NVP	NVPHash*	Una raccolta di coppie nome-valore che sostituisce tutte le coppie equivalenti rilevate nella richiesta http. Per questa attività, la raccolta è vuota.

Azione prevista della funzione sostitutiva: Creare pagina di autorizzazione utente.

Valori di ritorno previsti: Nessuno

Funzione sostitutiva assunta: TaskDisplay_1.0 (IBM,NC)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione delle funzioni sostitutive

Riferimenti

- Attività di visualizzazione
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Capitolo 3. Funzioni sostitutive

Una funzione sostitutiva è un programma che implementa un'attività. Implementa il comportamento previsto dall'attività e gestisce i parametri di input e di output definiti dall'attività.

Quando si richiama una funzione sostitutiva, il nome di un'attività ed il numero di riferimento del venditore vengono forniti al responsabile delle funzioni sostitutive. Se l'attività è definita con un valore di zero, il numero di riferimento del venditore viene ignorato e l'implementazione del centro commerciale (o implementazione assunta) della funzione di sostituzione viene richiamata. Se il valore è 1 e il venditore ha fornito un'implementazione, l'implementazione del venditore viene richiamata. Se il negoziante non ha fornito un'implementazione, viene richiamata l'implementazione del centro commerciale.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi
- Attività

Spieg. attiv.

- Creazione di funzioni sostitutive

Riferimenti

- Funzioni di sostituzione
- Attività

Funzioni sostitutive

Con Net.Commerce vengono fornite le seguenti funzioni sostitutive:

- AuditAddrBook
Controlla i parametri trasmessi nell'attività di esecuzione AUDIT_ADDR_BOOK.
- CheckCCNum
- CheckInv
Stabilisce se in magazzino c'è una quantità sufficiente per ordinare l'articolo il cui numero di riferimento è stato trasmesso all'attività di esecuzione CHECK_INV.
- DoLuhnCheck
Esegue un checksum sui numeri della carta di credito utilizzando l'algoritmo LUHN.
- DoNothingNoArgs
Ritorna da qualsiasi attività che non richieda alcun parametro di emissione esplicito senza eseguire alcuna elaborazione.

- **DoPayment**
Elabora un pagamento le cui informazioni sono state trasmesse alla attività di esecuzione DO_PAYMENT.
- **DoPaymentNCCyber**
Verifica se il numero di una carta di credito è stato incluso nell'ordine
- **GetCurrency**
Stabilisce il tipo di valuta preferito dall'acquirente e quello assunto dal negoziante.
- **GetBaseSpePrc**
Stabilisce il prezzo di un articolo il cui numero di riferimento è stato trasmesso all'attività di esecuzione GET_BASE_SPE_PRC.
- **GetBaseUnitPrc**
Stabilisce il prezzo di un articolo il cui numero di riferimento è stato trasmesso all'attività di esecuzione GET_BASE_UNIT_PRC.
- **GetOrdProdTaxTot**
Calcola il totale pagabile delle imposte sull'ordine il cui numero di riferimento è stato trasmesso all'attività di esecuzione GET_ORD_PROD_TAX_TOT.
- **GetOrdProdTot**
Calcola il prezzo totale dell'ordine il cui numero di riferimento è stato trasmesso all'attività di esecuzione GET_ORD_PROD_TOT.
- **GetOrdShTot**
Calcola le spese di spedizione totali per l'ordine il cui numero di riferimento è stato trasmesso all'attività GET_ORD_SH_TOT.
- **GetSubOrdProdTaxTot**
Calcola il totale pagabile delle imposte sul sottordine i cui numeri di riferimento dell'indirizzo e dell'ordine sono stati trasmessi all'attività di esecuzione GET_SUB_ORD_PROD_TAX_TOT .
- **GetSubOrdProdTot**
Calcola il totale pagabile delle imposte sul sottordine i cui numeri di riferimento dell'indirizzo e dell'ordine sono stati trasmessi all'attività di esecuzione GET_SUB_ORD_PROD_TOT.
- **GetSubOrdShTot**
Calcola il totale pagabile delle imposte sul sottordine i cui numeri di riferimento dell'indirizzo e dell'ordine sono stati trasmessi all'attività di esecuzione GET_SUB_ORD_SH_TOT.
- **MacroDisplay**
Esegue la sezione di prospetto di una macro Net.Data il cui nome è stato trasmesso nell'attività di visualizzazione CAT_DSP o PROD_DSP.
- **NewMessage**
Utilizzato per aggiungere nuovi tipi di messaggio in arrivo per gli adattatori MQSeries.
- **ResolveSku**
Stabilisce l'SKU dell'articolo il cui prodotto principale e gli attributi sono stati trasmessi all'attività di esecuzione RESOLVE_SKU.

- **ReverseInv**
Aumenta il quantitativo di inventario in magazzino per il prodotto o l'articolo il cui numero di riferimento è stato trasmesso all'attività di esecuzione UPDATE_INV.
- **SetCurrencyPreference**
Utilizzato per memorizzare la valuta preferita dall'acquirente nel database.
- **TaskDisplay**
Visualizza la pagina trasmessa a qualsiasi attività di visualizzazione o di errore, diversa da CAT_DSP o PROD_DSP, come risposta http.
- **UpdateInv**
Diminuisce il quantitativo di inventario in magazzino per il prodotto o l'articolo il cui numero di riferimento è stato trasmesso all'attività di esecuzione UPDATE_INV.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Funzioni sostitutive
- Attività

Spieg. attiv.

- Creazione di funzioni sostitutive

Riferimenti

- Attività

Funzione sostitutiva AuditAddrBook_1.0 (IBM,NC)

Progettata per essere richiamata dall'attività di elaborazione AUDIT_ADDR_BOOK.

Comportamento:

1. Stabilisce se i seguenti campi della tabella SHADDR sono stati passati in:
SALNAME
SAADDR1
SACITY
SASTATE
SACNTRY
SAZIPC
2. Se qualche campo non è stato passato, viene impostata l'attività di rilevazione errori AUDIT_ADDR_BOOK_ERR.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Funzioni sostitutive
- Attività

Spieg. attiv.

- Creazione di funzioni sostitutive

Riferimenti

- Funzioni sostitutive
- Attività

Funzione sostitutiva BroadcastEmail_1.0 (IBM,NC)

Creata per essere richiamata da Attività di elaborazione BROADCAST_EMAIL.

Azione:

1. Determina se i seguenti parametri di immissione sono stati trasferiti: RECIPIENTS (elenco di destinatari separati da virgole), SUBJECT (oggetto del messaggio), MESSAGE (testo del messaggio), FROM (indirizzo e-mail del mittente).
2. Se il parametro RECIPIENTS non è stato trasferito, BroadcastEmail termina e restituisce false al comando che esegue la chiamata.
3. Utilizza le funzioni sostitutive del sistema di messaggistica per inviare il messaggio. In caso di errore, restituisce false al comando che esegue la chiamata, altrimenti restituisce true.

Nota: A causa della natura di SMTP e della funzione sostitutiva del sistema di messaggistica, la trasmissione effettiva del messaggio può verificarsi dopo che la funzione sostitutiva BroadcastEmail termina e restituisce false. È possibile che nella trasmissione si verifichi un errore non rilevato dalla funzione sostitutiva BroadcastEmail.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Funzioni sostitutive
- Attività

Spieg. attiv.

- Creazione di funzioni sostitutive

Riferimenti

- Funzioni sostitutive
- Attività

Funzione sostitutiva CheckCCNumm

Creata per essere richiamata da: Attività di elaborazione CHECK_CCNUM.

Azione: Esegue la verifica delle lunghezze e dei prefissi sul numero di carta di credito fornito e facoltativamente richiama un'altra attività di elaborazione per eseguire la verifica algoritmica sulle cifre della carta di credito in base alle voci presenti nella

tabella CCHECK per la marca della carta. Se non viene specificata alcuna entrata per la marca, esegue solo la verifica Mod-10 richiamando solo l'attività di elaborazione DO_LUHN_CHECK.

Restituisce true se il numero supera tutte le verifiche, altrimenti restituisce false.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Funzioni sostituibili
- Attività

Spieg. attiv.

- Creazione di funzioni sostituibili

Riferimenti

- Funzioni sostitutive
- Attività

Funzione sostitutiva CheckInv_1.0 (IBM,NC)

Progettata per essere richiamata dall'attività di elaborazione CHECK_INV.

Comportamento:

1. Richiama la quantità dell'articolo attualmente in negozio dalla colonna PRVENT nella tabella PRODUCT. Se la colonna è null, restituisce un valore true.
2. Se la quantità richiamata è minore di quella richiesta, viene impostata l'attività di rilevazione errori CHECK_INV_ERR.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Funzioni sostitutive
- Attività

Spieg. attiv.

- Creazione di funzioni sostitutive

Riferimenti

- Funzioni sostitutive
- Attività

Funzione sostitutiva DoLuhnCheck

Progettata per essere richiamata da: Progettata per essere richiamata dall'attività di elaborazione DO_LUHN_CHECK.

Azione: Esegue un checksum sulle cifre della carta di credito mediante l'algoritmo LUHN. Se il checksum è un multiplo di 10 il numero è valido e la funzione restituisce true. Se il checksum non è un multiplo di 10 il numero non è valido e la funzione restituisce false.

Lo scopo principale dell'algoritmo LUHN è quello di intercettare gli errori di immissione dei dati, ad esempio se le cifre adiacenti vengono immesse in ordine inverso. L'algoritmo LUHN non verifica che il numero della carta di credito sia valido o se è stato emesso dalla istituzione finanziaria giusta.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Funzioni sostitutive
- Attività

Spieg. attiv.

- Creazione di funzioni sostitutive

Riferimenti

- Funzioni sostitutive
- Attività

Funzione sostitutiva DoNothingNoArgs_1.0 (IBM,NC)

Progettata per essere richiamata da: qualsiasi attività da eseguire senza elaborazione. Notare che:

- Se questa funzione viene assegnata ad un'attività di visualizzazione o di rilevazione errori, all'acquirente non viene visualizzata alcuna pagina.
- Se questa funzione viene assegnata ad un'attività di elaborazione che prevede parametri di emissione espliciti, tutti i parametri di emissione saranno stringhe vuote.

Azione: Restituisce tutte le elaborazioni senza esecuzione.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Funzioni sostitutive
- Attività

Spieg. attiv.

- Creazione di funzioni sostitutive

Riferimenti

- Funzioni sostitutive
- Attività

Funzione sostitutiva DoPayment_1.0 (IBM,NC)

Progettata per essere richiamata dall'attività di elaborazione DO_PAYMENT.

Comportamento:

1. Stabilisce se i seguenti campi sono stati passati in modo implicito alla richiesta http:
cctype, il tipo di carta di credito
ccnum, il numero di carta di credito
ccxyear, l'anno di scadenza della carta di credito
ccxmonth, il mese di scadenza della carta di credito
2. Verifica che la carta di credito abbia un numero di validità basato su un algoritmo che le istituzioni per le carte di credito utilizzano per creare i numeri.
3. Richiama l'attività di elaborazione CHECK_CCNUM per verificare che il numero di carta di credito fornito abbia la lunghezza e il prefisso esatti in base a quanto definito nella tabella CCCHECK. La tabella CCCHECK può specificare facoltativamente un'altra attività di elaborazione per eseguire la verifica delle cifre sulla carta di credito utilizzando la formula LUHN. Se la lunghezza e il prefisso non vengono specificati per il tipo/marca della carta, l'attività di elaborazione CHECK_CCNUM richiama l'attività di elaborazione DO_LUHN_CHECK per verificare le cifre.
4. Verifica che la carta di credito non sia scaduta.
5. Crea una nuova riga nella tabella ORDPAYMTHD.

Se qualche campo risulta non valido o la riga non è stata creata con esito positivo, viene impostata l'attività di rilevazione errori DO_PAYMENT_ERR.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Funzioni sostituibili
- Attività

Spieg. attiv.

- Creazione di funzioni sostituibili

Riferimenti

- Parametri impliciti di immissione e emissione
- Funzioni sostitutive

- Attività

Funzione sostitutiva DoPaymentNCCYBER_1.0 (IBM,NC)

Progettata per essere richiamata dall'attività di elaborazione: ORDER_PROCESS.

Comportamento:

Verifica se il numero di una carta di credito è stato incluso nell'ordine.

- Se un numero è presente, controlla se CyberCash è stato abilitato.
 - Se CyberCash è stato abilitato, l'ordine viene elaborato in base ai seguenti passi.
 1. Stabilisce se i seguenti campi sono stati passati in modo implicito alla richiesta http:
 cctype: il tipo di carta di credito
 ccnum: il numero di carta di credito
 2. Verifica che la carta di credito abbia un numero di validità basato su un algoritmo che le istituzioni per le carte di credito utilizzano per creare i numeri. Ciò non garantisce che il numero sia assegnato ad una carta di credito valida per le istituzioni.
 3. Verifica che la carta di credito non sia scaduta.
 4. Crea una nuova riga nella tabella ORDPAYMTHD.
 5. Aggiorna la tabella CYPAYMETHOD.
 6. Il server di background inoltra la transazione a CyberCash. La transazione viene elaborata al successivo avvio programmato del server.
 7. La notifica di posta elettronica verrà inviata sia al cliente che al negoziante per informarli sullo stato dell'ordine come risultato di questa transazione.
 - Se CyberCash non è stato abilitato, la transazione viene elaborata in base alla funzione DO_PAYMENT.
- Se non è presente, verifica se è stato abilitato il pagamento fuori rete.
 - Se il pagamento fuori rete non è stato abilitato, l'ordine rimane in sospeso e viene visualizzata una pagina di errore per fornire all'acquirente l'opportunità di inviare le informazioni corrette sulla carta di credito; questa è l'impostazione assunta.
 - Se il pagamento fuori rete è stato abilitato, lo stato dell'ordine passa in stato completato e sia al negoziante che al cliente viene notificato che l'ordine è stato accettato. Il negoziante dovrà contattare il cliente per ottenere le informazioni sul pagamento. Questa opzione attualmente non è supportata.

Se qualche campo risulta non valido o la riga non è stata creata con esito positivo, viene impostata l'attività di rilevazione errori DO_PAYMENT_ERR.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Funzioni sostitutive
- Attività

Spieg. attiv.

- Creazione di funzioni sostitutive

Riferimenti

- Parametri impliciti di immissione e emissione
- Funzioni sostitutive
- Attività

Funzione sostitutiva **GetBaseSpePrc_1.0 (IBM,NC)**

Progettata per essere richiamata dall'attività di elaborazione
GET_BASE_SPE_PRC.

Comportamento:

1. Richiama i prezzi del prodotto e dell'articolo dalla colonna PPPRC nella tabella PRODPRCS per il gruppo di acquirenti appropriato e per la data e orario correnti. Se la data di inizio validità per il prezzo è nulla, la data di inizio di validità viene considerata trascorsa a prescindere da quale sia la data corrente. Se la data di scadenza di un prezzo è nulla, si suppone che essa corrisponda ad una data futura a prescindere da quale sia la data corrente.
2. Innanzitutto ordina il risultato a seconda della valuta specificata nella colonna PPCUR nella tabella PRODPRCS, poi decrescendo a seconda del numero di riferimento del prodotto specificato nella colonna PPPRNBR, e infine, decrescendo a seconda del livello di precedenza specificato nella colonna PPPRE. Questo processo colloca l'articolo prima del prodotto parent, perché i prodotti parent devono essere definiti prima dei loro articoli.
3. Per ogni valore richiamato dalla colonna PPCUR, seleziona la prima riga. Questa riga indica un prezzo valido per il prodotto specifico, nella valuta specificata dalla colonna PPCUR, o se questa colonna è NULL, quindi la valuta specificata nella colonna MECUR nella tabella MERCHANT. Se si rileva un prezzo valido nella valuta richiesta, come specificato dal parametro di immissione CURRENCY, il prezzo viene restituito nel parametro di immissione PRODUCT_PRICE. In caso contrario, ogni prezzo valido viene convertito nella valuta richiesta, e il prezzo più basso convertito viene restituito nel parametro di immissione PRODUCT_PRICE. Se si restituisce un prezzo convertito, il valore originale del prezzo utilizzato e la valuta vengono restituiti nei parametri di emissione BASE_PRODUCT_PRICE e BASE_CURRENCY.

Se qualche passo risulta non completato con esito positivo, viene impostata l'attività di rilevazione errori GET_BASE_SPE_PRC_ERR.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Funzioni sostitutive
- Attività

Spieg. attiv.

- Creazione di funzioni sostitutive

Riferimenti

- Funzioni sostitutive
- Attività

Funzione sostitutiva **GetBaseUnitPrc_1.0 (IBM,NC)**

Progettata per essere richiamata dall'attività di elaborazione
GET_BASE_UNIT_PRC.

Comportamento:

1. Richiama i prezzi del prodotto e dell'articolo dalla colonna PPPRC nella tabella PRODPRCS per il gruppo di acquirenti appropriato e per la data e orario correnti. Se la data di inizio validità per il prezzo è nulla, la data di inizio di validità viene considerata trascorsa a prescindere da quale sia la data corrente. Se la data di scadenza di un prezzo è nulla, si suppone che essa corrisponda ad una data futura a prescindere da quale sia la data corrente.
2. Innanzitutto ordina il risultato a seconda della valuta specificata nella colonna PPCUR nella tabella PRODPRCS, poi decrescendo a seconda del numero di riferimento del prodotto specificato nella colonna PPPRNR, e infine, decrescendo a seconda del livello di precedenza specificato nella colonna PPPRE. Questo processo colloca l'articolo prima del prodotto parent, perché i prodotti parent devono essere definiti prima dei loro articoli.
3. Per ogni valore richiamato dalla colonna PPCUR, seleziona la prima riga. Questa riga indica un prezzo valido per il prodotto specifico, nella valuta specificata dalla colonna PPCUR, o se questa colonna è NULL, quindi la valuta specificata nella colonna MECUR nella tabella MERCHANT. Se si rileva un prezzo valido nella valuta richiesta, come specificato dal parametro di immissione CURRENCY, il prezzo viene restituito nel parametro di immissione PRODUCT_PRICE. In caso contrario, ogni prezzo valido viene convertito nella valuta richiesta, e il prezzo più basso convertito viene restituito nel parametro di immissione PRODUCT_PRICE. Se si restituisce un prezzo convertito, il valore originale del prezzo utilizzato e la valuta vengono restituiti nei parametri di emissione BASE_PRODUCT_PRICE e BASE_CURRENCY.

Se qualche passo risulta non completato con esito positivo, viene impostata l'attività di rilevazione errori GET_BASE_UNIT_PRC_ERR.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Funzioni sostitutive
- Attività

Spieg. attiv.

- Creazione di funzioni sostitutive

Riferimenti

- Funzioni sostitutive
- Attività

Funzione sostitutiva **GetCurrency_1.0(IBM,NC)**

Progettata per essere richiamata da:L'attività di elaborazione GET_CURRENCY.

Funzione:Richiama il metodo GetCurrency della classe NCCurrencyManager C++, specificando la valuta preferita dall'acquirente dalla colonna SHPREFERRED_CURR nella tabella SHOPPER, e la valuta assunta del negoziante dalla colonna MECUR nella tabella MERCHANT. Il risultato di tale chiamata viene restituito nel parametro di emissione CURRENCY.

Nota:Il metodo GetCurrency determina la valuta da utilizzare restituendo la valuta preferita dell'acquirente, se supportata dal negoziante. Se la valuta non è supportata, GetCurrency restituisce una valuta opportuna supportata dal negoziante. GetCurrency determina inoltre la valuta. Se la valuta preferita è una delle valute del contro valore per quel negoziante, ma non un contro valore per la valuta assunta del negoziante, viene utilizzata la prima valuta (secondo la colonna DISPLAYSEQ nella tabella CURRCVLIST) che richiede quella valuta del contro valore per quel negoziante. In caso contrario, viene utilizzata la valuta assunta del negoziante.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Funzioni sostitutive
- Attività

Spieg. attiv.

- Creazione di funzioni sostitutive

Riferimenti

- Funzioni sostitutive
- Attività

Funzione sostitutiva di esempio GetMerchGroup_1.0 (IBM,NC)

Questa funzione sostitutiva di esempio viene fornita per indicare come aggiungere i dati del protocollo MerchGroup per eseguire una chiamata AcceptPayment per il server dei pagamenti (IBM Payment Server).

Creata per essere richiamata da: Attività di elaborazione PAY_PROTOCOL_DATA.

Azione: Verifica se la richiesta di pagamento è un Pagamento effettuato dal negoziante. Se la richiesta è un MOP, aggiunge la coppia nome-valore appropriata a `PROTOCOL_DATA_NVP NVPHash` trasferito dal comando che esegue la chiamata nell'ambiente.

Il nome della chiave per la coppia nome-valore è "\$MERCHGROUP" e i valori validi per questo parametro come indicato nelle specifiche del protocollo SET 1.0 sono compresi tra 1 e 8.

- 1 - CommercialTravel
- 2 - Lodging
- 3 - AutomobileRental
- 4 - Restaurant
- 5 - Medical
- 6 - MailOrPhoneOrder
- 7 - RiskyPurchase
- 8 - Other

Per usare il Pagamento effettuato dal negoziante provvisorio per il gateway dei pagamenti VISA, utilizzare solo i valori compresi tra 1 e 8.

La funzione sostitutiva di esempio GetMerchGroup presuppone che il negoziante abbia stabilito di utilizzare un gateway dei pagamenti VISA per elaborare i pagamenti e imposta il valore su "8" (Codifica canale utilizzata) se SSL è stata utilizzata per codificare il numero della carta di credito inviato dal browser dell'acquirente. Altrimenti, imposta il valore su "7" (Canale per le trasmissioni non sicure utilizzato).

Il valore di MerchGroup viene inviato dal server dei pagamenti in AuthReqPayload. Il campo MerchData di un successivo messaggio AuthRequest per il gateway dei pagamenti.

È possibile trovare l'origine di questa funzione sostitutiva in:

	<code>\\IBM\\Netcommerce3\\adt\\samples\\payment\\getmerchgrp.cpp</code>
	<code>/usr/lpp/NetCommerce3/adt/samples/payment/getmerchgrp.cpp</code>
	<code>/opt/IBMnetc/NetCommerce3/adt/samples/payment/getmerchgrp.cpp</code>

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione di funzioni sostitutive personalizzate

Riferimenti

- Attività di elaborazione
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Funzione sostitutiva GetOrdProdTaxTot_1.0 (IBM,NC)

Progettata per essere richiamata dall'attività di elaborazione

GET_ORD_PROD_TAX_TOT.

Azione: Aggiunge le tasse pagabili su ogni sottordine dalla colonna OYXTOT nella tabella ORDERPAY e salva il risultato in TAX_TOTAL. Se l'operazione non viene completata regolarmente viene impostata l'attività di rilevazione errori GET_ORD_PROD_TAX_TOT_ERR.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Funzioni sostitutive
- Attività

Spieg. attiv.

- Creazione di funzioni sostitutive

Riferimenti

- Funzioni sostitutive
- Attività

Funzione sostitutiva GetOrdProdTot_1.0 (IBM,NC)

Progettata per essere richiamata dall'attività di elaborazione

GET_ORD_PROD_TOT.

Azione: Aggiunge i prezzi degli articoli per ogni sottordine dalla colonna OYPRTOT nella tabella ORDERPAY e salva il risultato in PRODUCT_PRICE. Se l'operazione non viene completata regolarmente viene impostata l'attività di rilevazione errori GET_ORD_PROD_TOT_ERR.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Funzioni sostitutive
- Attività

Spieg. attiv.

- Creazione di funzioni sostitutive

Riferimenti

- Funzioni sostitutive
- Attività

Funzione sostitutiva GetOrdShTot_1.0 (IBM,NC)

Progettata per essere richiamata dall'attività di elaborazione GET_ORD_SH_TOT.

Azione: Aggiunge le spese di spedizione su ogni sottordine dalla colonna OYSHTOT nella tabella ORDERPAY e salva il risultato in PRODUCT_SHIPPING. Se l'operazione non viene completata regolarmente viene impostata l'attività di rilevazione errori GET_ORD_SH_TOT_ERR.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Funzioni sostitutive
- Attività

Spieg. attiv.

- Creazione di funzioni sostitutive

Riferimenti

- Funzioni sostitutive
- Attività

Funzione sostitutiva GetSubOrdProdTaxTot_1.0 (IBM,NC)

Progettata per essere richiamata dall'attività di elaborazione GET_SUB_ORD_PROD_TAX_TOT.

Azione: Moltiplica PRODUCT_PRICE per ogni aliquota d'imposta specificata nella tabella MERCHANTTAX (o tabella MALL, se MERCHANTTAX non specifica un'aliquota d'imposta) e salva il risultato nella variabile dell'importo delle tasse corrispondente.

Se l'operazione non viene completata regolarmente viene impostata l'attività di rilevazione errori GET_SUB_ORD_PROD_TAX_TOT_ERR.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Funzioni sostitutive
- Attività

Spieg. attiv.

- Creazione di funzioni sostitutive

Riferimenti

- Funzioni sostitutive
- Attività

Funzione sostitutiva GetSubOrdProdTot_1.0 (IBM,NC)

Progettata per essere richiamata dall'attività di elaborazione GET_SUB_ORD_PROD_TOT.

Azione:

1. Per ogni articolo del sottordine, richiama il prezzo unitario speciale dalla colonna STPRICE nella tabella SHIPTO e lo moltiplica per la quantità richiesta.
2. Aggiunge tutti i risultati e salva il totale in PRODUCT_PRICE.

Se l'operazione non viene completata regolarmente viene impostata l'attività di rilevazione errori GET_SUB_ORD_PROD_TOT_ERR.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Funzioni sostitutive
- Attività

Spieg. attiv.

- Creazione di funzioni sostitutive

Riferimenti

- Funzioni sostitutive
- Attività

Funzione sostitutiva GetSubOrdShTot_1.0 (IBM,NC)

Progettata per essere richiamata dall'attività di elaborazione GET_SUB_ORD_SH_TOT.

Comportamento:

1. Richiama il metodo del calcolo di spedizione dalla colonna PSSPMTHD nella tabella PRSPCODE.
2. Accertare che la modalità di spedizione sia valida per la data e l'ora attuali controllando le date di validità e di scadenza nelle tabelle MSHIPMODE e SHIPPING. Se la data di inizio validità per il prezzo è nulla, la data di inizio di validità viene considerata trascorsa a prescindere da quale sia la data corrente. Se la data di scadenza di un prezzo è nulla, si suppone che essa corrisponda ad una data futura a prescindere da quale sia la data corrente.

3. Calcola i costi di spedizione in base al metodo di spedizione che viene specificato e memorizza il risultato in `PRODUCT_SHIPPING`. Questa funzione considera inoltre che le quantità di valuta nelle colonne `SPCHRG` e `SPRATE` nella tabella `SHIPPING` sono nella valuta specificata nella colonna `SPCURR`. Nel caso in cui questa colonna fosse NULL, la funzione utilizza la valuta specificata nella colonna `MECUR` nella tabella `MERCHANT`. La funzione ricerca innanzitutto i costi di spedizione paragonando `SPCURR` con la valuta richiesta. Se tali costi non vengono rilevati, la funzione convertirà tutti i costi di spedizioni rilevati nelle altre valute nella valuta richiesta, e restituirà il costo di spedizione più basso così determinato.

Se l'operazione non viene completata regolarmente viene impostata l'attività di rilevazione errori `GET_SUB_ORD_SH_TOT_ERR`.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Funzioni sostitutive
- Attività

Spieg. attiv.

- Creazione di funzioni sostitutive

Riferimenti

- Funzioni sostitutive
- Attività

Funzione sostitutiva MacroDisplay_1.0 (IBM,NC)

Progettata per essere richiamata dalle attività di visualizzazione `CAT_DSP` e `PROD_DSP`.

Comportamento:

1. Aggiunge `SESSION_ID`, l'ID sessione dell'acquirente, a `macro_nvp`.
2. Aggiunge `HOST_NAME`, il nome host del sito come specificato nel file di inizializzazione `Net.Commerce`, a `macro_nvp`.
3. Esegue la sezione del prospetto della macro `Net.Data` il cui nome è stato trasferito.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Funzioni sostitutive
- Attività

Spieg. attiv.

- Creazione di funzioni sostitutive

Riferimenti

- Funzioni sostitutive
- Attività

Funzione sostitutiva MerchantRcptList_1.0 (IBM,NC)

Creata per essere richiamata da: Attività di elaborazione MERCHANT_RCPT_LIST.

Azione:

1. Trasferisce i parametri di immissione mediante l'oggetto HTTPRequest e non mediante NC_Environment in modo da rendere possibile modificare i parametri di immissione senza modificare il comando che esegue la chiamata (per impostazione assunta ShopperBroadcastEmail).
2. Determina gli stati dei negozi che ricevono il messaggio: chiuso, bloccato o aperto. Se non è specificato alcuno stato, viene restituito false.
3. Determina l'indirizzo e-mail dei destinatari e li colloca in un elenco separato da virgole (se non viene indicato alcun valore, la stringa rimane vuota).
4. Utilizza i parametri di emissione RECIPIENTS e RECIPIENTS_NUM (NC_Environment) per restituire l'elenco separato da virgole degli indirizzi e-mail e il numero di destinatari al comando che esegue la chiamata.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Funzioni sostitutive
- Attività

Spieg. attiv.

- Creazione di funzioni sostitutive

Riferimenti

- Funzioni sostitutive
- Attività

Funzione sostitutiva OrderExtract_1.0 (IBM,NC)

Progettata per essere richiamata da: Attività di elaborazione ORDER_EXTRACT.

Azione:

1. Determina se il numero di riferimento ordine ORDER_REF_NUM e ORDER_REF_NUM sono stati trasferiti.
2. Se nessuno dei due parametri è stato trasferito, OrderExtract termina e restituisce false al comando che esegue la chiamata.
3. Estrae i dati sull'ordine per un dato numero di riferimento ordine.

4. Gestisce i dati nella maschera dei token Web utilizzando le funzioni sostitutive dei token. Restituisce false in caso di errore.
5. Utilizza il parametro ORDER_STRING per trasferire la stringa risultante che contiene i dati dell'ordine di nuovo al comando che esegue la chiamata.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Funzioni sostitutive
- Attività

Spieg. attiv.

- Creazione di funzioni sostitutive

Riferimenti

- Funzioni sostitutive
- Attività

Funzione sostitutiva OrderNotify_1.0 (IBM,NC)

Progettata per essere richiamata dall'attività di elaborazione ORDER_NOTIFY.

Azione:

1. Determina se il numero di riferimento ordine ORDER_REF_NUM è stato trasferito.
2. Se ORDER_REF_NUM non è stato trasferito, OrderNotify termina e restituisce false all'inviante la chiamata.
3. Determina il numero di riferimento ordine negoziante del negoziante che possiede l'ordine.
4. Carica il profilo attivo per il negoziante. Se non è possibile caricare il profilo, la funzione sostitutiva non riesce e restituisce false all'inviante la chiamata.
5. Carica il profilo assunto per il metodo di consegna corrente utilizzato dal negoziante.
6. Verifica che il valore del parametro del negoziante per il numero di ordini in un batch non superi il limite assunto del sito. Se ciò accade, la funzione sostitutiva imposta le dimensioni del batch sulla dimensione massima del sito e continua.
7. Inserisce l'ordine in una coda.
8. Verifica se le dimensioni della coda sono uguali o maggiori a quelle del batch.
9. Se la soglia è stata raggiunta richiama l'attività ORDER_EXTRACT per ciascun ordine nella coda e accoda la stringa del risultato. I parametri ORDER_REF_NUM e TEMPLATE_PATH vengono trasferiti per ciascun ordine (con lo stesso TEMPLATE_PATH e un diverso ORDER_REF_NUM).

10. Invia la stringa che contiene gli ordini mediante le funzioni sostitutive del sistema di consegna.
11. Rimuove gli ordini elaborati dalla coda degli ordini in sospeso.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Funzioni sostitutive
- Attività

Spieg. attiv.

- Creazione di funzioni sostitutive

Riferimenti

- Funzioni sostitutive
- Attività

Funzione sostitutiva ResolveSku_1.0 (IBM,NC)

Progettata per essere richiamata dall'attività di elaborazione RESOLVE_SKU.

Comportamento:

1. Per il numero di riferimento prodotto fornito, ricerca nella tabella PRODATR tutti gli attributi richiesti.
2. Se manca l'attributo richiesto del prodotto, viene richiamata l'attività di rilevazione errori BAD_PROD_ATTR.
3. Se nel database non viene rilevato il prodotto con gli attributi specificati, viene richiamata l'attività di rilevazione errori MISSING_PROD_ATTR.
4. Se il prodotto con gli attributi specificati esiste, imposta SKU_REF_NUM sul numero di riferimento.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Funzioni sostitutive
- Attività

Spieg. attiv.

- Creazione di funzioni sostitutive

Riferimenti

- Funzioni sostitutive
- Attività

Funzione sostitutiva ReverseInv_1.0 (IBM,NC)

Creata per essere richiamata da: Attività di elaborazione REVERSE_UPDATE_INV.

Azione:

1. Aggiunge la quantità richiesta alla quantità al momento in magazzino (dalla colonna PRVENT nella tabella PRODUCT).
2. Salva il risultato nella colonna PRVENT nella tabella PRODUCT.
3. Se l'operazione non viene completata correttamente, imposta l'attività di errore REVERSR_UPDATE_INV_ERR.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Funzioni sostituibili
- Attività

Spieg. attiv.

- Creazione di funzioni sostituibili

Riferimenti

- Funzioni sostitutive
- Attività

Funzione sostitutiva SetCurrencyPreference_1.0(IBM,NC)

Progettata per essere richiamata da:L'attività di elaborazione SET_CURRENCY_PREFERENCE.

Azione:Memorizza la valuta specificata nel parametro di immissione CURRENCY nella colonna SHPREFERREDCURR della riga dell'acquirente corrente nella tabella SHOPPER.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Funzioni sostitutive
- Attività

Spieg. attiv.

- Creazione di funzioni sostitutive

Riferimenti

- Funzioni sostitutive
- Attività

Funzione sostitutiva ShopperRcptList_1.0 (IBM,NC)

Creata per essere richiamata da: Attività di elaborazione SHOPPER_RCPT_LIST.

Azione:

1. Trasferisce i parametri di immissione mediante l'oggetto HTTPRequest e non mediante NC_Environment in modo da rendere possibile modificare i parametri di immissione senza modificare il comando che esegue la chiamata (per impostazione assunta ShopperBroadcastEmail).
2. Determina il tipo di acquirenti che devono ricevere il messaggio: o gli acquirenti che hanno comprato un qualsiasi articolo del negozio oppure quelli che hanno acquistato uno specifico articolo. Se non viene specificato alcun tipo, viene restituito false.
3. Determina gli indirizzi e-mail dei destinatari escluso quelli dell'elenco della posta indesiderata e li colloca in un elenco separato da virgole (se non viene indicato alcun valore, la stringa rimane vuota).
4. Utilizza i parametri di emissione RECIPIENTS e RECIPIENTS_NUM (NC_Environment) per restituire l'elenco separato da virgole degli indirizzi e-mail e il numero di destinatari al comando che esegue la chiamata.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Funzioni sostitutive
- Attività

Spieg. attiv.

- Creazione di funzioni sostitutive

Riferimenti

- Funzioni sostitutive
- Attività

Funzione sostitutiva TaskDisplay_1.0 (IBM,NC)

Progettata per essere richiamata da: tutte le attività di visualizzazione e di rilevazione errori, tranne CAT_DSP e PROD_DSP.

Azione:

1. Richiama il nome della macro Net.Data da eseguire dalla tabella MACROS, utilizzando il numero di riferimento dell'attività di richiamo e come indice il numero di riferimento del venditore.

Aggiunge SESSION_ID, l'ID sessione dell'acquirente, a macro_nvp.

Aggiunge HOST_NAME, il nome host del sito come specificato nel file di inizializzazione Net.Commerce, a macro_nvp.

Esegue la macro.

I nomi delle macro fornite come valori assunti e le macro installate tramite l'installazione di un centro commerciale o di un negozio, vengono di seguito visualizzati. Tutti i nomi della macro terminano con l'estensione .d2w. Se sono state create le macro, è possibile ottenere i nomi dalla tabella MACROS.

Chiamata Comando	Nome attività	Valore assunto	Nome macro (a) Centro commerciale Metropolitan (b) Supermercato East West (c) Office Window
AddressForm	ADDR_ADD	N/A	(a) N/A (b) N/A (c) N/A
AddressForm	ADDR_UPDATE	N/A	(a) N/A (b) N/A (c) N/A
N/A	AUDIT_ADDR_BOOK_ERR	N/A	(a) N/A (b) N/A (c) err_adrbk
N/A	AUDIT_REG_ERR	N/A	(a) N/A (b) N/A (c) b_err_reg
AddressAdd	BAD_ADDRESS_BOOK	err_adrbk	(a)err_adrbk (b)g_err_adrbk (c)err_adrbk
AddressUpdate	BAD_ADRBK_MODIFY	err_adrbkup1	(a)err_adrbkup1 (b)g_err_adrbkup1 (c)err_adrbk
OrderProcess	BAD_ORD_DATA	err_han	(a)err_han (b)g_err_han (c)err_han
N/A	BAD_PROD_ATTR	err_shadd	(a)err_shadd (b)g_err_shadd (c) N/A
RegisterNew	BAD_REG	err_reg	(a)err_reg (b)g_err_reg (c)b_err_reg
RegisterUpdate	BAD_REG_MODIFY	err_regupd	(a)err_regupd (b)g_err_regupd (c) N/A
OrderItemUpdate OrderItemProcess	BAD_ST_DATA	err_stdata	(a)err_stdata (b)g_err_stdata (c)b_err_stdata
N/A	BAD_USER_INIT	err_bad_user_init	err_bad_user_init
CategoryDisplay	CAT_DSP	N/A	(a) Vedere Negozio alle pagine di categoria (b)g_catalog g_toc_item g_toc (c) N/A
N/A	CHECK_INV_ERR	err_check_inv	(a)err_check_inv (b)g_err_check_inv (c)b_err_check_inv
N/A	DO_PAYMENT_ERR	err_do_payment	(a)err_do_payment (b)g_err_do_payment (c)b_err_do_payment
N/A	EXT_ORD_PROC_ERR	err_ord_proc	(a)err_ord_proc (b)g_err_ord_proc (c)err_ord_proc
N/A	EXT_SHIPTO_PROC_ERR	err_shipto_proc	(a)err_shipto_proc (b)g_err_shipto_proc (c) err_shipto_proc
N/A	EXT_SHIPTO_UPD_ERR	err_shipto_update	(a)err_shipto_update (b)g_err_shipto_update (c)err_shipto_update
N/A	GET_BASE_SPE_PRC_ERR	err_spe_prc	(a)err_spe_prc (b)g_err_spe_prc (c)err_spe_prc

Chiamata Comando	Nome attività	Valore assunto	Nome macro (a) Centro commerciale Metropolitan (b) Supermercato East West (c) Office Window
N/A	GET_BASE_UNIT_PRC_ERR	err_unit_prc	(a)err_unit_prc (b)g_err_unit_prc (c)err_unit_prc
N/A	GET_ORD_PROD_TAX_TOT_ERR	err_tax_tot	(a)err_tax_tot (b)g_err_tax_tot (c)err_tax_tot
N/A	GET_ORD_PROD_TOT_ERR	err_tot	(a)err_tot (b)g_err_tot (c)err_tot
N/A	GET_ORD_SH_TOT_ERR	err_sh_tot	(a)err_sh_tot (b)g_err_sh_tot (c)err_sh_tot
N/A	GET_SUB_ORD_PROD_TAX_TOT_ERR	err_sub_tax_tot	(a)err_sub_tax_tot (b)g_err_sub_tax_tot (c)err_sub_tax_tot
N/A	GET_SUB_ORD_PROD_TOT_ERR	err_sub_tot	(a)err_sub_tot (b)g_err_sub_tot (c)err_sub_tot
N/A	GET_SUB_ORD_SH_TOT_ERR	err_sub_sh_tot	(a)err_sub_sh_tot (b)g_err_sub_sh_tot (c)err_sub_sh_tot
LogonForm	LOGON_DSP	login	(a)(b)mallogon (c)mallogon
Logon	LOGON_ERR	login	(a)(b)mallogon (c)mallogon
N/A	MISSING_PROD_ATTR	err_missattr	(a)err_missattr (b)g_err_missattr (c)err_missattr
OrderDisplay	ORD_DSP_COM	orderdspc	(a)(b)orderdspc (c)b_orderdspc
OrderDisplay	ORD_DSP_PEN	orderdsp	(a)orderdsp (b)g_orderdsp (c)b_orderdsp
OrderList	ORD_LST_COM	orderlstc	(a)orderlstc (b) N/A (c)orderlstc
OrderList	ORD_LST_PEN	orderlstp	(a)orderlstp (b) N/A (c)orderlstp
OrderDisplay	ORD_NONE	ordemone	(a)ordemone (b)g_ordemone (c)b_ordemone
OrderProcess	ORD_OK	orderacpt	(a)orderacpt pay_stat (b)g_orderacpt (c)b_orderacpt
OrderProcess	ORD_UNLOCKED	err_han	(a)(b)(c)err_han
Richiamata dal sistema	PAY_CANCEL	N/A	(a)pay_stat (b) N/A (c) N/A
ProductDisplay	PROD_DSP	N/A	(a)consultare Negozio alle pagine di prodotto (b)g_itemdsp (c) N/A
RegisterForm	REG_NEW	msregform	(a)mallregform (b)g_msregform (c)b_msregform
RegisterForm	REG_UPDATE	msregupd	(a)mallregupd (b)g_msregupd (c)b_msregupd
N/A	RESOLVE_SKU_ERR	N/A	(a) N/A (b) N/A (c) N/A
OrderItemDisplay	SHIPTO_ASSOC	shptodsp	(a)shptodsp (b)g_shptodsp (c) N/A
OrderItemDisplay	SHIPTO_DSP	shptodsp	(a)shptodsp (b) N/A (c) N/A

Chiamata Comando	Nome attività	Valore assunto	Nome macro (a) Centro commerciale Metropolitan (b) Supermercato East West (c) Office Window
OrderItemList	SHIPTO_LST	shptolst	(a)shptolst (b) N/A (c) N/A
InterestItemDisplay	SHOPCART_DSP	shopcart	(a)shopcart shopcart1 shopcart2 shopcart3 (b)g_shopcart (c) N/A
N/A	UPDATE_INV_ERR	err_update_inv	(a)err_update_inv (b)g_err_update_inv (c)err_update_inv

Argomenti correlati

Informazioni su

- Funzioni sostituibili
- Attività

Spieg. attiv.

- Creazione di funzioni sostitutive

Riferimenti

- Funzioni sostitutive
- Attività

Funzione sostitutiva UpdateInv_1.0 (IBM,NC)

Progettata per essere richiamata dall'attività di elaborazione UPDATE_INV.

Comportamento:

1. Sottrae la quantità ordinata alla quantità al momento in magazzino (dalla colonna PRVENT nella tabella PRODUCT). Se la colonna è null, restituisce un valore true.
2. Se il risultato non è inferiore a 0, viene salvato nella colonna PRVENT nella tabella PRODUCT. Se il risultato è inferiore a 0, viene impostata l'attività di rilevazione errori UPDATE_INV_ERR.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Funzioni sostituibili
- Attività

Spieg. attiv.

- Creazione di funzioni sostituibili

Riferimenti

- Funzioni sostitutive
- Attività

Capitolo 4. Tabelle del database

Questa pagina elenca le tabelle del database che sono installate con il sistema Net.Commerce. Alcune di queste tabelle possono non essere utilizzate nell'istanza di Net.Commerce. L'utilizzo di una particolare tabella può dipendere dalla configurazione, dal sistema operativo e da altri fattori. Non si cancella alcuna tabella, anche se non attualmente utilizzata, in quanto potrebbe essere richiesta in futuro quando si passa ad un nuovo release di Net.Commerce, o quando si integra la funzionalità aggiuntiva.

Le tabelle di database sono organizzate nei gruppi funzionali. Le tabelle che sono state introdotte nella Versione 3 (o successive) vengono indicate da "V3" accanto al nome della tabella. Per una descrizione delle modifiche del database in questa versione, consultare il relativo collegamento di seguito riportato.

Le tabelle del database contengono colonne che corrispondono alle tag di campo del database utilizzate su maschere e altre pagine dinamiche del negozio per richiamare e visualizzare le informazioni relative al database sulle pagine Web.

Per trovare le descrizione delle tabelle e le loro colonne, fare clic sul collegamento appropriato:

- Controllo accessi (V3)
 - ACC_CMDGRP - Gruppo di comandi di accesso (V3)
 - ACC_USRGRP - Gruppo utenti per l'accesso (V3)
 - ACC_MODE - Modalità di accesso (V3)
 - ACC_GROUP - gruppo accessi (V3)
- Categorie, prodotti e articoli
 - CATEGORY - Categoria
 - CGRYREL - Rapporto categoria
 - PRODUCT - Prodotto
 - CGPRREL - Rapporto prodotto categoria
 - PRODPRCS - Prezzo prodotto
 - PRODATR - Attributo prodotto
 - PRODDSTATR - Attributo di prodotto distinto
 - PRODSGP - Maschera del prodotto per il gruppo di acquirenti
 - CATESGP - Maschera di categoria del gruppo di acquirenti
 - PRODIMAGE - Immagine prodotto (V3)
-  CICS (V3)
 - CICSXACTLOG - Log di transazioni CICS (V3)
- Infrastruttura comandi

- POOLS - Lotti (V3)
- CMDS - Comandi (V3)
- POOL_CMD - Associazione lotto comando (V3)
- OFS - Funzioni sostitutive (V3)
- TASKS - Attività
- APIS - API
- MACROS - Macro
- CMD_TASK - Associazione attività-comandi (V3)
- TASK_MER_OF - Funzioni sostitutive dell'attività (V3)
- OF_TASK - Attività-funzioni sostitutive (V3)
- CyberCash CashRegister (V3)
 - CYMERCHANT - Negoziante CyberCash
 - CYPAYMTHD - Metodo di pagamento CyberCash
- **PRO** EDI (V3)
 - EDIOUT - Messaggi EDI in partenza
 - EDIADDR - Indirizzi EDI
 - EDI_ENVELOP - Busta EDI
 - EDILAYOUT - Struttura EDI
- Valuta Euro
 - SETCURR - Mappatura valuta SET
 - CURRLIST - Elenco valute
 - CURRFORMAT - Formato valute
 - CURRCVLIST - Elenco controvalori
 - CURRCONV - Conversione valute
 - CURRCCACHE - Memorizzazione nella cache della conversione valuta
 - CURRFCACHE - Memorizzazione nella cache del formato valute
 - DISCCALC - Calcolo dello sconto
 - SHIPPING - Spedizione
 - SHIPTO - Associazione Shipto
 - SHOPPER - Profilo acquirente
- GroupLens (V3)
 - BEHAVIOR - Azione
 - GL_PRODRATING - Classificazione prodotto
- **PRO** Integrazione IMS Transaction Server

- IMSXACTLOG: Log delle transazioni IMS
- Negozianti, negozi, gruppi di acquirenti e clienti
 - MERCHANT - Profilo negoziante
 - STRCGRY - Categoria negozio
 - SHOPGRP - Gruppo acquirenti
 - MCUSTINFO - Informazioni cliente negoziante
 - SG_STORES - Negoziante-Utente (V3)
 - CATESGP - Maschera di categoria del gruppo di acquirenti
 - PRODSGP - Maschera del prodotto per il gruppo di acquirenti
- **PRO** MQSeries (V3)
 - MQCLIENT- Client MQSeries
 - MQXACT- Transazioni MQSeries
 - MQXACTLOG- Log di transazioni MQSeries
- Adattatori MQSeries (V3)
 - ECETMPT - Maschera messaggi bridge MQSeries (V3)
 - ECTPTITM - Voce maschera messaggi bridge MQSeries (V3)
 - ECEOUT - Richiesta messaggi in partenza bridge MQSeries (V3)
 - ORDERMSG - Messaggio creazione ordine bridge MQSeries (V3)
 - ORDSTAT - Stato ordine bridge MQSeries (V3)
 - ORDISTAT - Stato voce ordine bridge MQSeries (V3)
- Ordini
 - SHOPPINGS - Carrello degli acquisti
 - ORDERS - Ordine
 - ORDERPAY - Pagamento ordine
 - ORDPAYMTHD - Metodo pagamento ordine
 - SHIPTO - Associazione spedizione
- Funzioni pagamento (V3)
 - ETILLCONFIG - Configurazione eTill (V3)
 - ETSETCFG - Configurazione SET eTill (V3)
 - ETPAYSYSCFG - Configurazione sistema di pagamento eTill (V3)
 - ETACQCFG - Configurazione ente finanziario eTill (V3)
 - ETACQOFFDAYS - Giorni di chiusura ente finanziario eTill (V3)
 - ETBRANDCFG - Configurazione marca eTill (V3)
 - SETCURR - Mappatura valuta SET (V3)

- SETSTATUS - Stato transazione SET (V3)
- ETORDER - Ordini eTill (V3)
- ETSETMESSAGES - Messaggi SET eTill (V3)
- SETMERCH - Negoziante SET (V3)
- SETBATCH - Batch SET (V3)
- SETPROFILE - Tabella profilo SET (V3)
- Sconto prezzo
 - SCALE - Scala di tassi del modificatore del prezzo
 - RATE - Tasso del modificatore del prezzo
 - DISCCODE - Codice di sconto del prodotto
 - DISCCALC - Calcolo dello sconto
-  Product Advisor (V3)
 - ICROOTCATEGORY - Categoria root (V3)
 - ICEXPLCGRYREL - Rapporti categoria spazio di ricerca (V3)
 - ICMERCHANTTREE - Albero negoziante (V3)
 - ICMETAPHOR - Simulazione (V3)
 - ICMETAPROPERTY - MetaProperty (V3)
 - ICEXPLFEATURE - Caratteristiche ricerca (V3)
 - ICFEATURECGRYREL - Rapporti categoria caratteristica (V3)
 - ICMETAFEATURE - Caratteristiche di simulazione (V3)
 - ICMETAFEATPROPTY - Proprietà caratteristiche di simulazione (V3)
 - ICCONCEPT - Concetti (V3)
 - ICCONCEPTTYPE - Tipi di concetti (V3)
 - ICCONCEPTTREE - Albero di concetti (V3)
 - ICCNCPTMETALINK - Collegamenti Concetto/Simulazione (V3)
 - ICCONSTRAINT - Restrizioni (V3)
 - ICKEYS - Chiavi univoche (V3)
 - ICLINEAGE - Famiglia di prodotti della categoria (V3)
 - ICFEATURES - Programmi di aiuto caratteristiche (V3)
 - ICMETAPHORREG - Iscrizione simulazione catalogo (V3)
 - ICTAGREG - Registro delle tag di simulazione (V3)
 - ICWIDGETREG - Registro widget di simulazione (V3)
 - ICCURRENCYREG - Registro valuta (V3)

- Spedizione
 - SHIPMODE - Modalità di spedizione
 - MSHIPMODE - Modalità di spedizione negoziante
 - PRSPCODE - Codice di spedizione del prodotto
 - SHIPPING - Calcolo delle spedizioni
- Acquirenti e utenti
 - SHOPPER - Profilo acquirente
 - SHOPDEM - Dati demografici dell'acquirente
 - SHADDR - Rubrica acquirenti
 - ACCTRL - Controllo accessi
- Funzioni di sistema
 - MALL - Informazioni sul sistema e sul centro commerciale
 - BROWSER - Browser
 - KEYS - Chiavi tabella
 - CACHLOG - registrazione della cache
 - STAGLOG - registrazione del server di trasferimento (V3)
 - DAEMON - Gestione del daemon
 - USRTRAFFIC - Registrazione del traffico utente (V3)
- Calcolo dell'imposta
 - TAXCGRY - Categoria imposte
 - TAXPCODE - Codice del prodotto dell'imposta
 - STATCODE - Codice di stato
 - MERCHANTTAX - Imposte negoziante (V3)
 - WTMERINFO - Informazioni sulle tasse globali del negoziante

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database


Riferimenti

- Modifiche del database

Tabelle relative agli acquirenti e agli utenti

Questo gruppo di tabelle contiene informazioni fondamentali e demografiche riguardo gli acquirenti e gli utenti, le loro rubriche ed il livello di accesso alle risorse di Net.Commerce che è stato garantito loro. (Un utente viene autorizzato ad utilizzare Responsabile di Net.Commerce). Fare clic su un nome tabella nella figura per ottenere informazioni dettagliate.

Modello dati relativi agli Acquirenti e agli Utenti

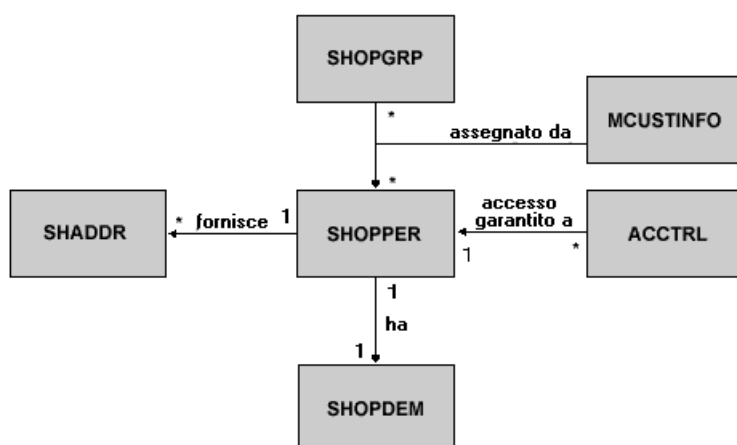

Legenda:

- 1 - Una riga
- * - Zero o più righe

Argomenti correlati

Riferimenti


- Tabelle del database

Tabelle sul controllo dell'accesso

Questo gruppo di tabelle contiene informazioni che controllano l'accesso all'interno del sistema di Net.Commerce, sugli utenti e i loro gruppi di ubicazione e i comandi utilizzabili dai gruppi.

La figura illustra le relazioni fra le tabelle in questo gruppo. Fare clic su un nome tabella nella figura per ottenere le informazioni dettagliate.

Modello dati relativo al Controllo accessi

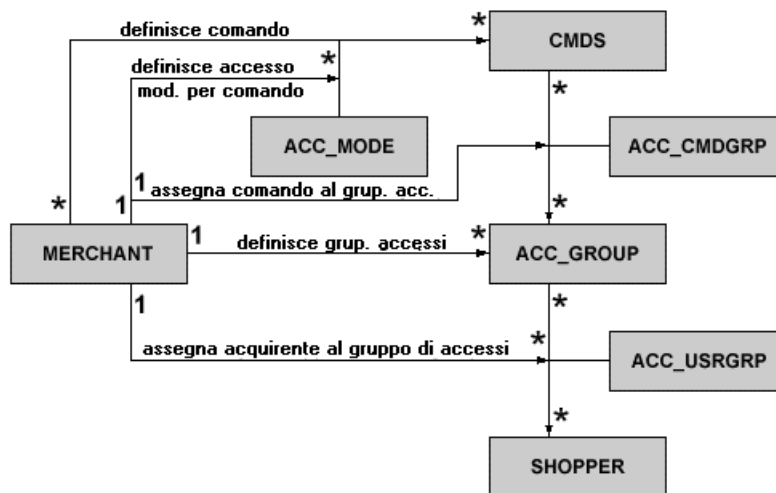

Legenda:

- 1 - Una riga
- * - Zero o più righe

Argomenti correlati

Riferimenti

- Tabelle del database

Tabelle su negozianti, negozi, gruppi di acquirenti e clienti

Questo gruppo di tabelle contiene informazioni riguardo i negozianti, i loro negozi, i gruppi di acquirenti definiti dai negozianti le maschere di prodotto univoco che sono presentate ai gruppi di acquirenti e i clienti dei negozianti.

La figura illustra le relazioni fra le tabelle in questo gruppo. Fare clic su un nome tabella nella figura per ottenere le informazioni dettagliate.

Legenda

- 1 - Una riga
- * - Zero o più righe


Argomenti correlati

Riferimenti

- Tabelle del database

Tabelle relative ai calcoli d'imposta

Le seguenti tabelle contengono informazioni sulle categorie e sui codici tributari e informazioni sui codici utilizzati per rappresentare diversi stati o normative tributarie. La figura illustra le relazioni fra le tabelle in questo gruppo. Fare clic su un nome di tabella per informazioni dettagliate.

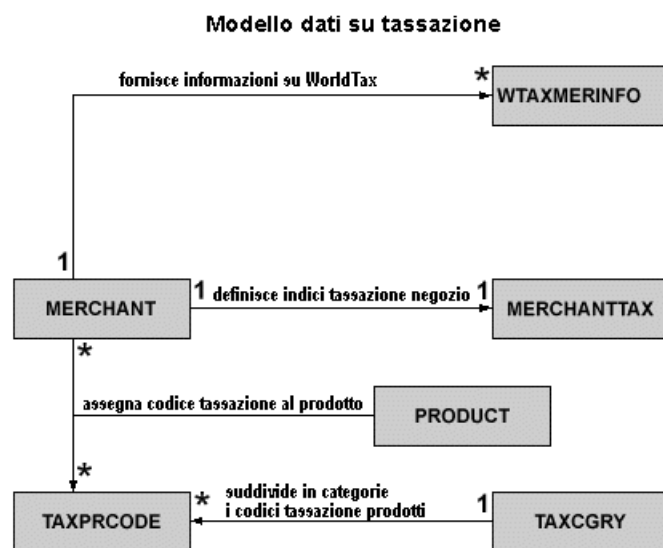

Legenda

- 1 - Una riga
- * - Zero o più righe

Argomenti correlati


Riferimenti

- Tabelle del database

Tabelle relative a prezzi e sconti

La tabella nella seguente figura contiene informazioni necessarie per praticare sconto sul prezzo e per stabilire quali prodotti e articoli scontare, a che tassi e per quali gruppi di acquirenti. La figura illustra le relazioni fra le tabelle in questo gruppo. Fare clic su un nome tabella nella figura per ottenere le informazioni dettagliate.

Modello dati relativi allo Sconto dei prezzi

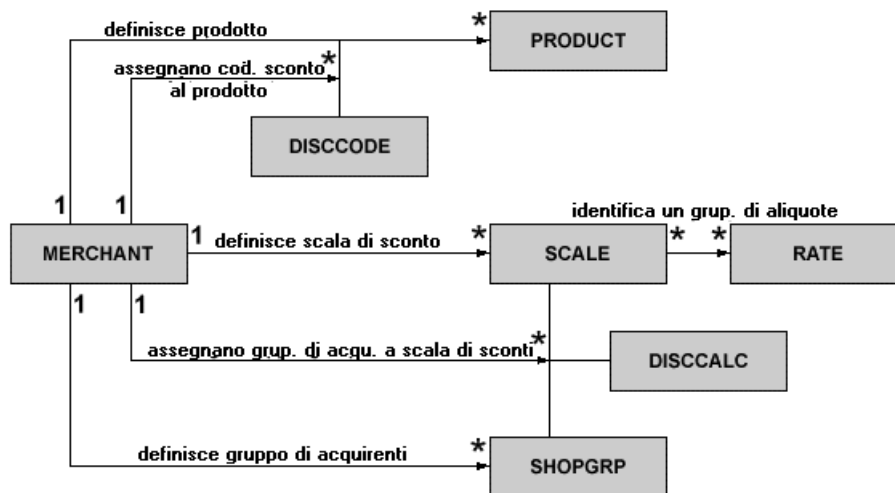

Legenda

1 - Una riga

* - Zero o più righe

Tabelle sulle funzioni di pagamento

Queste sono tabelle definite per le funzioni di pagamento Net.Commerce:

Nome tabella	Descrizione
Tabelle di configurazione	
ETILLCONFIG	Tabella di configurazione del server dei pagamenti
ETSETCFG	Tabella di configurazione di SET
ETPAYSYSCFG	Tabella di configurazione del sistema di pagamento
ETACQCFG	Tabella di configurazione ente finanziario
ETACQOFFDAYS	Tabella dei giorni di chiusura dell'ente finanziario
ETBRANDCFG	Tabella di configurazione marca pagamenti
SETCURR	Tabella di mappatura valute SET
Tabelle di conversione	
SETSTATUS	Tabella stato SET
ETORDER	Tabelle di conversione generica del server dei pagamenti
ETSETMESSAGES	Tabella messaggi SET

Altre tabelle

- SETBATCH
- SETMERCH
- SETPROFILE

Argomenti correlati

Riferimenti

- Tabelle del database

Tabelle relative alle funzioni del sistema

Questo gruppo di tabelle contiene le informazioni fondamentali necessarie per il funzionamento del sistema Net.Commerce. Esso include le tabelle elencate di seguito. Fare clic su un nome di tabella per informazioni dettagliate.

- BROWSER: Browser
- CACHLOG: Log del tipo cache
- DAEMON: Gestione del Daemon
- KEYS: Chiavi
- MACROS: Macro
- MALL: Centro commerciale
- STAGLOG: Log del server di trasferimento
- TASKS: Attività
- USRTRAFFIC: Tabella di registrazione traffico utenti

Argomenti correlati

Riferimenti


- Tabelle del database

Tabelle relative all'infrastruttura dei comandi

Questo gruppo di tabelle contiene informazioni che controllano i comandi, i lotti del server, le funzioni, le attività e le macro di Net.Commerce.

La figura illustra le relazioni fra le tabelle in questo gruppo. Fare clic su un nome tabella nella figura per informazioni dettagliate.

Modello dati relativi alla infrastruttura del comando

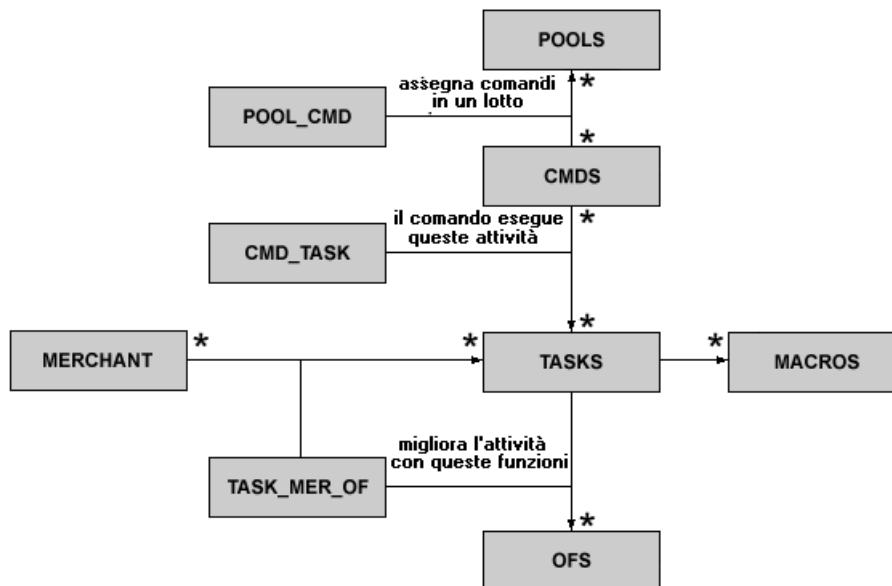

Legenda

1 - Una riga

* - Zero o più righe

Argomenti correlati


Riferimenti

- Tabelle del database

Tabelle sulla spedizione

Le tabelle nella figura di seguito riportata contengono informazioni necessarie per la spedizione degli ordini e per calcolare i costi di spedizione, come ad esempio le categorie di spedizione, le modalità di spedizione, i codici di spedizione e le aliquote di spedizione. La figura illustra le relazioni fra le tabelle in questo gruppo. Fare clic su un nome tabella nella figura per informazioni dettagliate.

Modello dati relativi alla Spedizione

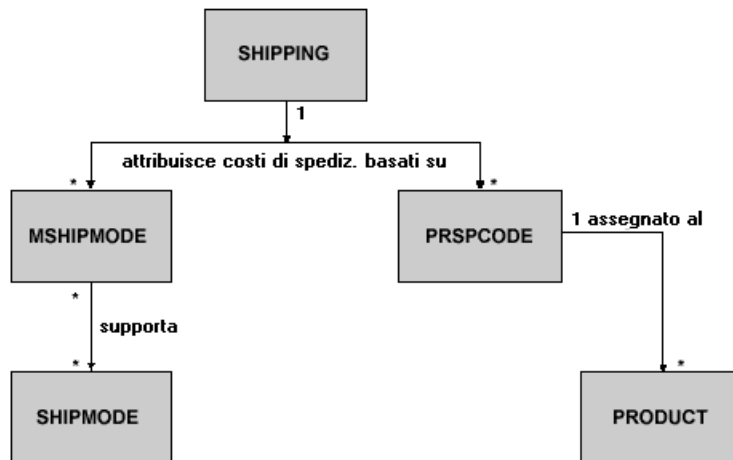

Legenda

- 1 - Una riga
- * - Zero o più righe

Argomenti correlati

Riferimenti


- Tabelle del database

Tabelle relative agli ordini

Questo gruppo di tabelle contiene informazioni sui prodotti e sugli articoli contenuti nei carrelli degli acquisti degli acquirenti, gli ordini effettuati dagli acquirenti, i sottordini destinati a diversi indirizzi di spedizione, la modalità di pagamento e i collegamenti tra i sottordini e le voci nella rubrica degli acquirenti.

La figura illustra le relazioni fra le tabelle in questo gruppo. Fare clic su un nome tabella nella figura per informazioni dettagliate.

Modello di dati relativi agli Ordini

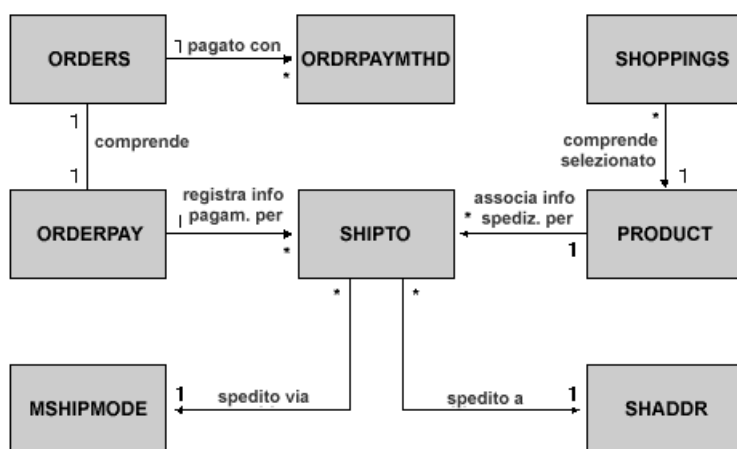

Legenda

- 1 - Una riga
- * - Zero o più righe

Argomenti correlati

Riferimenti


- Tabelle del database

Tabelle sul sistema di messaggistica

Questo gruppo di tabelle contiene informazioni sul sistema di messaggistica. La figura illustra le relazioni fra le tabelle in questo gruppo.

Fare clic su un nome nella figura per ottenere informazioni dettagliate.

Modello di dati su sistema di messagistica

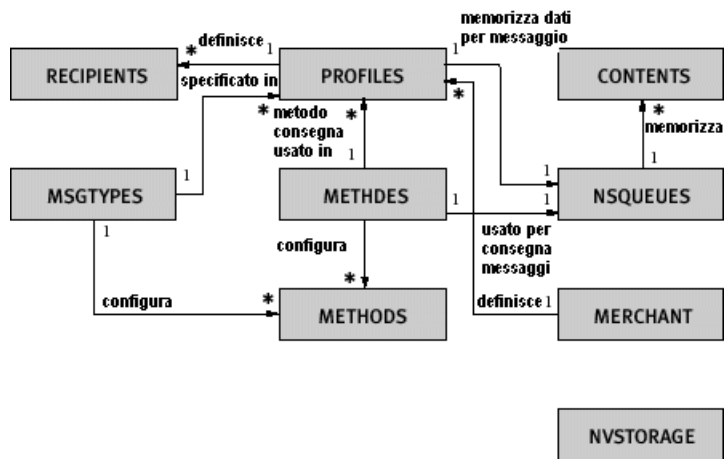

Argomenti correlati

Spieg. attiv.


- Personalizzazione del database

Tabelle sulla consegna ordini

Queste tabelle contengono le informazioni sulla consegna degli ordini e sui messaggi riassuntivi. La figura illustra le relazioni fra le tabelle in questo gruppo.

Fare clic su un nome nella figura per informazioni dettagliate.

Modello dati sulla consegna ordine

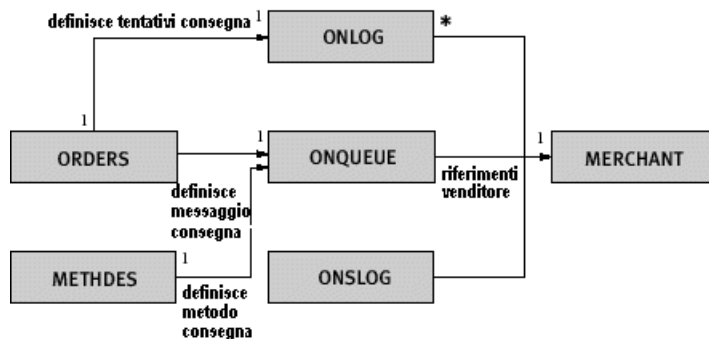

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

Riferimenti

- Tabelle del database

Capitolo 5. Tabelle di database di Net.Commerce

ACC_CMDGRP: tabella gruppo dei comandi di accesso

La tabella ACC_CMDGRP assegna un comando ad un gruppo di accesso. Ciascun gruppo può accedere a più comandi ed ogni comando può essere utilizzato da più gruppi. Per ciascuna riga della tabella, viene designato un comando accessibile agli utenti di un gruppo particolare.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
GRPC_REFNUM	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento del gruppo di accesso per il quale viene definita la relazione gruppo/comando. Si tratta di una chiave esterna che fa riferimento al REFNUM della colonna nella tabella ACC_GROUP. Insieme alla colonna CMD, questo è un indice univoco.
CMD_REFNUM	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento del comando per il quale viene definita la relazione gruppo/comando. Si tratta di una chiave esterna che fa riferimento al REFNUM della colonna nella tabella CMDS. Insieme alla colonna GRPC_REFNUM, questo è un indice univoco.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

ACC_GROUP: tabella gruppo di accesso

La tabella ACC_GROUP descrive i gruppi di accesso creati per il sito. Questa tabella può essere utilizzata per limitare o consentire l'accesso ai comandi, al livello del negozio o del centro commerciale. Un negoziante può avere più di un gruppo. E' possibile inoltre creare un gruppo per l'intero centro commerciale lasciando vuoto il campo relativo al numero di riferimento del negoziante. Mentre è possibile utilizzare la tabella del gruppo accessi per limitare ad alcuni acquirenti le informazioni sulla categoria o sul prodotto, questa tabella viene più comunemente utilizzata per limitare

l'accesso alle funzioni amministrative come il prezzo, il pagamento e l'inventario. Ogni riga in questa tabella definisce un gruppo accessi.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
REFNUM	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento del gruppo di accesso univoco. Si tratta della chiave principale.
MER_REFNUM	INTEGER	Il numero di riferimento del negoziante per il quale è definito il gruppo accessi. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna MERFNBR nella tabella MERCHANT. Un valore NULL indica che il gruppo vale per tutto il centro commerciale e non è posseduto da un negoziante specifico.
NAME	CHAR (32) NOT NULL	Nome del gruppo accessi. E' un indice univoco.
DESCRIZIONE	CHAR (128)	Descrizione dettagliata del gruppo accessi.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Ruoli predefiniti di Controllo di accesso

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

ACC_MODE: tabella modo di accesso

La tabella ACC_MODE definisce una relazione tra un venditore e un comando. I gruppi di accesso vengono utilizzati per designare gli utenti a cui consentire l'accesso alle serie di comandi specificati. La tabella Modo di accesso stabilisce se e come deve essere abilitato il controllo dell'accesso ad un particolare comando. Ogni riga di questa tabella contiene informazioni sulla relazione tra un singolo comando e un singolo venditore o, se il campo del venditore è vuoto, indica che il comando può accedere a tutte le risorse.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
REFNUM	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento univoco del modo di accesso. Si tratta della chiave principale.
MER_REFNUM	INTEGER	numero di riferimento del venditore per il quale viene definita la relazione. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna MERFNBR nella tabella MERCHANT. Insieme alla colonna CMD, questo è un indice univoco.
CMD_REFNUM	INTEGER NOT NULL	Il numero di riferimento del comando per il quale viene definita la relazione. Si tratta di una chiave esterna che fa riferimento al REFNUM della colonna nella tabella CMDS. Insieme alla colonna MER_REFNUM, questo è un indice univoco.
SSL	SMALLINT NOT NULL	Indicatore SSL. Se questo campo è diverso da zero, SSL viene attivato per quei comandi che utilizzano le risorse del venditore.
PROTECT	SMALLINT NOT NULL	Indicatore di sicurezza del server Web. Se questo campo è diverso da zero, il server Web di base viene attivato per quei comandi che utilizzano le risorse del venditore.
ACCESS	SMALLINT NOT NULL	Indicatore di controllo dell'accesso. Se questo campo è diverso da zero, viene attivato il controllo dell'accesso per questo comando utilizzando le risorse del venditore.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

ACC_USRGRP: tabella Gruppo utenti per l'accesso

La tabella ACC_USRGRP assegna un utente ad un gruppo di accesso. Ogni utente può appartenere a più di un gruppo ed ogni gruppo può contenere più di un utente. Gli utenti fanno riferimento alla tabella SHOPPER, ma i gruppi di accesso vengono normalmente utilizzati per limitare l'accesso alle funzioni di gestione e non per le pagine di prodotto o di categoria. In quanto utenti iscritti, i responsabili di negozio e di sito dispongono di voci proprie nella tabella SHOPPER. Ad esempio, è possibile creare ed assegnare un gruppo di utenti di accesso verrebbero creati ed assegnati ad un responsabile per assicurare che il responsabile abbia accesso solo a particolari funzioni di gestione del negozio. Ogni riga di questa tabella definisce una relazione tra un utente ed un gruppo di accesso.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
USR_REFNUM	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento per l'utente per il quale viene definita questa relazione. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna SHRFNBR nella tabella SHOPPER. Insieme alle colonne GRPU_REFNUM e MER_RFNBR, questo è un indice univoco.
GRPU_REFNUM	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento per il gruppo di accesso per il quale viene definita questa relazione. Si tratta di una chiave esterna che fa riferimento al REFNUM della colonna nella tabella ACC_GROUP.
MER_RFNBR	INTEGER	Numero di riferimento del negoziante.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

ACCTRL: Tabella del controllo accesso

La tabella ACCTRL contiene le informazioni relative alle risorse e l'autorizzazione all'accesso consentite agli utenti. È possibile definire più di una riga per ogni utente. Questa tabella viene tenuta per ritornare alla compatibilità con le versioni precedenti di Net.Commerce.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
ACSHNBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento dell'utente. Insieme a ACRES e ACRESID, questa è una chiave primaria. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna SHRFNBR nella tabella SHOPPER.
ACRES	CHAR (4) NOT NULL	Tipo di risorsa consentita all'utente. Insieme a ACSHNBR e ACRESID, questa è una chiave primaria. M - Livello centro commerciale N - Livello negozio
ACRESID	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento del negoziante. Assieme a ACRES e ACSHNBR, questa è una chiave primaria.
ACPERM	INTEGER	Livello di accesso garantito all'utente.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

APIS: Tabella API

La tabella API contiene informazioni riguardo le API (application programming interfaces) in Net.Commerce. Viene principalmente utilizzato per memorizzare le API dalle versioni precedenti di Net.Commerce. Nella versione 3 e successive, le funzioni vengono generalmente memorizzate nella tabella OFS (funzioni sostitutive).

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
APIRFNBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento dell'attività. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna TKRFNBR nella tabella TASKS.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
APIMERNBR	INTEGER	Numero di riferimento del negoziante. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna MERFNBR nella tabella MERCHANT. Se NULL, esso si applica a tutti i venditori.
APIDLLNAME	CHAR (254)	WIN Nome DLL per l'API. Può essere assoluto o relativo \ibm\NetCommerce3\bin\myapi.dll o myapi.dll In secondo luogo, accertarsi che LIBPATH sia impostato. AIX SUN Nome libreria condivisa per l'API. Può essere assoluto o relativo, cioè AIX /usr/lpp/NetCommerce3/bin/myapi.so o myapi.so In secondo luogo, accertarsi che LIBPATH sia impostato.
APIFUNCNAME	CHAR (254)	Il nome della funzione API.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

BEHAVIOR: Tabella delle azioni

La tabella delle azioni elenca le azioni degli acquirenti di Net.Commerce utilizzate per l'integrazione GroupLens.

WIN SUN

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento dell'azione.
	CHAR	Nome dell'azione.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
	CHAR	Descrizione dell'azione.

Argomenti correlati

Informazioni su

- GroupLens

Spieg. attiv.

- Integrazione di Net.Commerce con GroupLens
- Personalizzazione dell'integrazione GroupLens

Riferimenti

- Azioni GroupLens
- Funzioni sostituibili di GroupLens
- GL_PRODRATING: Tabella di classificazione dei prodotti

BROWSER: Browser

Nota: Questa tabella non viene utilizzata dall'implementazione AS/400.

La tabella BROWSER contiene informazioni relative ai browser del Web che possono essere utilizzati per accedere ai negozi e centri commerciali di Net.Commerce. Ogni browser viene descritto in una riga diversa.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
BRAGENT	CHAR (254) NOT NULL	Agent per il browser. Questa è una chiave primaria.
BRHITS	INTEGER	Il numero totale cumulativo dei corrispondenti su questo browser.
BRSET	SMALLINT	0 - SET non è supportato. 1 - SET è supportato.
BRSSL	SMALLINT	0 - SSL non è supportato. 1 - SSL è supportato.
BRSHHTTP	SMALLINT	0 - SHHTTP non è supportato. 1 - SHHTTP è supportato.
BRTABLE	SMALLINT	0 - La funzione di tabella non è supportata. 1 - La funzione di tabella è supportata.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
BRGET	SMALLINT	0 - La funzione get non è supportata. 1 - La funzione get è supportata.
BRPOST	SMALLINT	0 - La funzione post non è supportata. 1 - La funzione post è supportata.
BRFRAME	SMALLINT	0 - La funzione frame non è supportata. 1 - La funzione frame è supportata.
BRFIELD1	SMALLINT	Riservato alla personalizzazione del negoziante.
BRFIELD2	SMALLINT	Riservato alla personalizzazione del negoziante.

Argomenti correlati

\$pieg. attiv.

- Personalizzazione del database

CACHLOG: Tabella di log della cache

La tabella CACHLOG è una tabella del sistema con colonne e righe. Viene creata una riga (record) ogni volta che si apporta una modifica in una riga PRRFNBR (prodotto) o CGRFNBR (categoria) o in qualsiasi altra riga specificata dal responsabile del sito come "significativa." Il daemon Net.Commerce richiede alla tabella delle nuove righe ad intervalli specificati ed utilizza queste informazioni per eliminare dei file presumibilmente vecchi dalla memoria cache.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
CACNAME	VARCHAR (64) NOT NULL	Il nome del parametro in un URL del comando utilizzata per creare un file nella cache. Di solito, questo è PRRFNBR o CGRFNBR ma può essere qualsiasi altro nome di colonna specificato nel file di configurazione del sistema come "significativo."

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
CACVALUE	INTEGER	Il valore del parametro. Il nome ed il valore vengono utilizzati insieme per creare i nomi file nella cache. Il daemon svuota la cache basandosi sui nomi file.
CACMENBR	INTEGER NOT NULL	L'ID del venditore. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna MERFNBR nella tabella MERCHANT.
CACSTMP	TIMESTAMP (per DB2) NOT NULL DATE (per Oracle) NOT NULL	La data e l'ora di creazione della riga.
CACSTMP_TIME	TIMESTAMP (per DB2) NOT NULL DATE (per Oracle) NOT NULL	La data e l'ora in cui è stata modificata la riga.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

CATEGORY : Tabella della categoria

La tabella CATEGORY contiene informazioni con la descrizione della categoria e le sottocategorie di prodotto per ogni negozio. Ogni riga descrive una categoria.

Le colonne CGLDESC e CGDISPLAY sono disponibili per essere personalizzate dal venditore. Il contenuto, il percorso ed il nome della maschera che visualizzano le informazioni relative alla categoria, alla sottocategoria e alle immagini che sono state originariamente memorizzate in questi campi, sono attualmente memorizzate nella tabella CATESGP.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
CGRFNBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento categoria, creato internamente. Questa è una chiave primaria.
CGNBR	VARCHAR (245) NOT NULL	Identificativo univoco della categoria. Insieme a CGMENBR, è un indice univoco.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
CGNAME	CHAR (200) NOT NULL	Nome della categoria.
CGSDISC	CHAR (254)	Breve descrizione della categoria.
CGLDESC	LONG VARCHAR (per DB2) VARCHAR (2000) (per Oracle)	Riservato alla personalizzazione del negoziante.
CGDISPLAY	CHAR (254)	Riservato alla personalizzazione del negoziante.
CGTHMB	CHAR (254)	Percorso e nome del file di immagini ridotte di categoria o di sottocategoria.
CGFULL	CHAR (254)	Percorso e nome del file di immagini intere di categoria e di sottocategoria.
CGPUB	SMALLINT	È necessario visualizzare questa categoria al pubblico? 1 - Sì 0 - No
CGFIELD1	VARCHAR (254)	Riservato alla personalizzazione del negoziante.
CGFIELD2	VARCHAR (254)	Riservato alla personalizzazione del negoziante.
CGSTMP	TIMESTAMP (per DB2) DATE (per Oracle)	La data e l'ora dell'ultimo aggiornamento della voce categoria.
CGOID	CHAR (36)	Riservato per utilizzo IBM.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

CATESGP: Tabella della maschera di categoria del gruppo di acquirenti

La tabella CATESGP contiene le informazioni necessarie al sistema Net.Commerce per visualizzare le informazioni sulle categorie agli acquirenti che si trovano in gruppi di acquirenti diversi. Ciascuna riga associa un gruppo di acquirenti ad una maschera per categoria. Una maschera di categoria definisce il formato in cui le categorie vengono visualizzate.

La personalizzazione della maschera per categoria è stata introdotta nella Versione 2 di Net.Commerce. Essa opera in maniera simile alla personalizzazione della maschera del prodotto per il gruppo di acquirenti, la quale utilizza la tabella PRODSGP.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
CSMENBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento del negoziante. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna MERFNBR nella tabella MERCHANT.
CSCGNBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento della categoria. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna CGRFNBR nella tabella CATEGORY.
CSSGNBR	INTEGER	Numero di riferimento del gruppo di acquirenti. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna SGRFNBR nella tabella SHOPGRP. Il valore assunto è zero, ossia la maschera si applica agli acquirenti che non fanno parte di un gruppo di acquirenti.
CSDISPLAY	CHAR (254) NOT NULL	Il percorso ed il nome della maschera personalizzata che visualizza le immagini e le informazioni riguardo la categoria e la sottocategoria per questo gruppo. Si noti che nella Versione 1, le informazioni contenute in questa colonna sono state memorizzate nella tabella CATEGORY come colonna CGDISPLAY.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
CDESC	LONG VARCHAR (per DB2) VARCHAR (2000) (per Oracle)	Descrizione del gruppo di acquirenti che deve essere visualizzato sulla pagina di categoria. Si noti che nella Versione 1, le informazioni contenute in questa colonna sono state memorizzate nella tabella CATEGORY come colonna CGLDESC.
CSFIELD1	VARCHAR (254)	Riservato alla personalizzazione del negoziante.
CSFIELD2	VARCHAR (254)	Riservato alla personalizzazione del negoziante.
CSTOID	CHAR (36)	Riservato ad uso IBM.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

CCCHECK: Tabella di verifica delle carte di credito

La tabella CCCHECK viene utilizzata per memorizzare la lunghezza e il prefisso delle carte di credito. Queste informazioni vengono utilizzate mediante la funzione sostitutiva CheckCCNum per aiutare l'utente a stabilire la validità del numero di una carta di credito. All'inizio la tabella CCCHECK è vuota. È necessario eseguire lo script cccheck_add.v32.sql per riempirla; per ulteriori informazioni fare riferimento all'argomento "Riempimento di CCCHECK: Tabella di verifica delle carte di credito".

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
CCRFNBR	INTEGER NOT NULL	Si tratta della chiave principale. La combinazione di CCTYPE, CCLENGTH e CCPREFIX deve essere univoca.
CCTYPE	VARCHAR (40) NOT NULL	Questo è il tipo di carta di credito.
CCLENGTH	INTEGER NOT NULL	Questa è la lunghezza del numero di carta di credito.
CCPREFIX	CHAR (16) NOT NULL	Questo è il prefisso della carta di credito.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
CCALGTASKRN	CHAR (32)	Questo è il nome dell'attività di verifica. È possibile assegnare un'attività a ciascuna riga nella colonna CCALGTASKRN. Ai tipi di carta che non richiedono convalida viene assegnato NULL in CCALGTASKRN. L'attività DO_LUHN_CHECK e la funzione sostitutiva DoLuhnCheck eseguono la formula LUHN, un algoritmo che verifica i numeri delle carte di credito.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database
- Riempimento di CCCHECK: Tabella di verifica delle carte di credito

CGPRREL: Tabella della relazione tra categoria e prodotto

La tabella CGPRREL definisce le relazioni tra le categorie ed i prodotti. Ogni riga descrive una relazione.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
CPMENBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento del negoziante. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna MERFNBR nella tabella MERCHANT. Insieme alle colonne CPCGNBR e CPPRNBR, questo è un indice unico.
CPCGNBR	INTEGER	Numero di riferimento della categoria; zero se il prodotto non appartiene ad una categoria. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna CGRFNBR nella tabella CATEGORY. Insieme alle colonne CPMENBR e CPPRNBR, questo è un indice unico.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
CPPRNBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento del prodotto più alto. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna PRRFNBR nella tabella PRODUCT. Insieme alle colonne CPMENBR e CPCGNBR, questo è un indice unico.
CPSEQNBR	FLOAT	Numero di sequenza del prodotto. Questo stabilisce l'ordine di presentazione.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

CGRYREL: Tabella della relazione categoria

La tabella CGRYREL definisce le relazioni tra le categorie e le sottocategorie per ogni negozio. Queste informazioni vengono utilizzate per strutturare le categorie di prodotto presentate agli acquirenti. Ogni riga descrive una relazione.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
CRMENBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento del negoziante. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna MERFNBR nella tabella MERCHANT. Insieme alle colonne CRPCGNBR e CRCCGNBR, questo è un indice univoco.
CRPCGNBR	INTEGER	Numero di riferimento della categoria parent. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna CGRFNBR nella tabella CATEGORY. Insieme alle colonne CRMENBR e CRCCGNBR, questo è un indice unico. Se il valore è null, questa categoria non ha categorie parent.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
CRCCGNBR	INTEGER	Il numero di riferimento di categoria della categoria child o sottocategoria. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna CGRFNBR della tabella CATEGORY. Insieme alle colonne CRMENBR e CRPCGNBR, questo è un indice unico.
CRSEQNBR	FLOAT	Numero di sequenza di categoria. Questo stabilisce l'ordine di presentazione.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

CICSXACTLOG: tabella del log delle transazioni CICS

La tabella CICSXACTLOG contiene le informazioni sulle transazioni definite per l'integrazione per NCEI e CICS Transaction Server. Lo stato di una transazione CICS può essere attiva o inattiva. La sua azione può essere "GET" o "PUT." Queste azioni vengono definite manualmente inserendo i valori nella tabella quando si configura Net.Commerce per comunicare con un server CICS su un sistema.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
CICSXREFNUM	INTEGER NOT NULL	Il numero di riferimento per la coda dei messaggi. Questa è una chiave primaria.
CICSXSTATUS	CHAR (1) NOT NULL	Lo stato della transazione. I valori sono: A - Attivo I - Inattivo
CICSXACT	CHAR (3) NOT NULL	Il nome dell'azione. I valori sono: PUT GET

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
CICSMERREFNUM	INTEGER	Numero di riferimento del negoziante. Un valore NULL significa che l'integrazione CICS è in tutto il sito. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna MERRFNBR nella tabella MERCHANT.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Integrazione del sistema CICS
- Impostazione di Net.Commerce per il traffico interno CICS
- Personalizzazione del database

CMD_TASK: tabella di associazione comandi-attività

La tabella CMD_TASK adegua i comandi del server alle varie attività che essi eseguono. Ogni riga di questa tabella identifica una singola relazione comando-attività. Ogni comando può eseguire più attività e la stessa attività può essere assegnata a più di un comando.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
CMD_RN	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento del comando. Si tratta di una chiave esterna che fa riferimento al REFNUM della colonna nella tabella CMDS. Questo campo, insieme a TASK_RN, forma un indice univoco.
TASK_RN	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento dell'attività. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna TKRFNBR nella tabella TASKS. Questo campo, insieme a CMD_RN, forma un indice univoco.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

CMDS: tabella dei comandi

La tabella CMDS contiene le informazioni su tutti i comandi disponibili nel sistema.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
REFNUM	INTEGER NOT NULL	Il numero dell'ID del comando. Si tratta della chiave principale.
DLL_NAME	CHAR (32)	Il nome della DLL o della libreria condivisa che possiede questo comando.
VENDOR	CHAR (32) NOT NULL	Il nome di chi ha fornito il comando.
PRODUCT	CHAR (32) NOT NULL	Il nome del prodotto a cui appartiene il comando.
NAME	CHAR (32) NOT NULL	Il nome del comando.
VERSION	NUM (15,2) NOT NULL	Il numero della versione del comando. La combinazione dei valori di VENDOR, PRODUCT, NAME e VERSION deve essere univoco.
URL	CHAR (32) NOT NULL	Per i comandi esportati, il nome del comando così come appare nell'URL delle richieste HTTP. Questo campo è sensibile al maiuscolo-minuscolo e deve essere univoco.
EXPORT	INTEGER NOT NULL	Un indicatore che rivela se al comando è possibile accedere da un URL. 1 - comando esportato 0 - comando non esportato
DESCRIZIONE	CHAR (127)	Una descrizione della funzionalità di base del comando.

Nota: Net.Commerce riserva in questa tabella i numeri di riferimento tra 1 e 9999 compresi.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

CONTENTS: Tabella del contenuto del sistema di messaggistica

La tabella CONTENTS memorizza il contenuto dei messaggi. Tale contenuto viene memorizzato nei campi LONG VARCHAR divisi in sequenze di 32 kilobyte.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
CNMSGID	INTEGER	L'ID del messaggio di cui si memorizza il contenuto. È una chiave esterna univoca che fa riferimento alla tabella NSQUEUES.
CNPARTNUM	INTEGER	Il numero parte nella sequenza di messaggi.
CNDATA	LONG VARCHAR	Il contenuto del messaggio.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

COUNTCODE: Tabella elenco nome valuta

La tabella COUNTCODE associa i paesi ai rispettivi codici. Le informazioni sono utilizzate internamente per calcolare le tasse da pagare sugli ordini. Ogni riga associa un codice ad uno stato.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
CONTCODE	CHAR(4) NOT NULL	Codice univoco assegnato al paese.
CONTABBR	CHAR (20)	Nome abbreviato dello stato.
CONTNAME	CHAR (40)	Nome completo dello stato.
CONTLOC	CHAR (30)	Posizione dello stato.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

CURMSGID: Tabella degli ID dei messaggi del sistema di messaggistica corrente

La tabella CURMSGID contiene l'ID del messaggio corrente.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
CURID	INTEGER	L'ID univoco dell'ultimo messaggio inviato.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

CURRCCACHE: Tabella di memorizzazione nella cache della conversione valuta

La tabella CURRCCACHE viene utilizzata da Net.Commerce per memorizzare nella cache le informazioni relative al formato e alla conversione della valuta. Poiché la tabella CURRCCACHE viene ricreata dalle informazioni nelle tabelle SETCURRE, CURRFORMAT e CURRCVLIST ogni volta che si avvia Net.Commerce, è necessario non modificare mai la tabella CURRCCACHE direttamente.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
MERCHANT_RN	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento del negoziante. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna MERFNBR nella tabella MERCHANT.
FROMCURRE	CHAR (3) NOT NULL	Codice alfabetico della valuta (come per ISO 4217).
TOCURRE	CHAR (3) NOT NULL	Codice alfabetico della valuta (come per ISO 4217).
MULTIPLYFACTOR	NUMERIC (31, 20) NOT NULL	Il fattore utilizzato per i calcoli della moltiplicazione. Il valore assunto è 1. Le macro Net.Data possono utilizzare MULTIPLYFACTOR e DIVIDEFACTOR per convertire le quantità da FROMCURRE a TOCURRE.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
DIVIDEFACTOR	NUMERIC (31, 20) NOT NULL	Il fattore utilizzato per i calcoli della divisione. Il valore assunto è 1. Le macro Net.Data possono utilizzare MULTIPLYFACTOR e DIVIDEFACTOR per convertire le quantità da FROMCURRE a TOCURRE.
DISPLAYSEQ	INTEGER	Visualizzare il numero di sequenza. Le macro Net.Data utilizzano questo per determinare l'ordine di visualizzazione dei controvalori. I valori inferiori di DISPLAYSEQ faranno sì che i controvalori in TOCURRE vengano visualizzati prima degli altri con lo stesso FROMCURRE. NULL indica che TOCURRE non è un controvalore per FROMCURRE.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

CURRCONV: Tabella di conversione della valuta

La tabella CURRCONV contiene le informazioni sulla conversione della valuta.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
MERCHANT_RN	INTEGER	Numero di riferimento del negoziante. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna MERFNBR nella tabella MERCHANT. Null indica che questa conversione si applica a tutti i negozianti.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
FROMCURRE	CHAR (3) NOT NULL	Codice valuta alfabetico (come per ISO 4217). Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna SETCURRE nella tabella SETCURRE.
TOCURRE	CHAR (3) NOT NULL	Codice valuta alfabetico (come per ISO 4217). Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna SETCURRE nella tabella SETCURRE.
CONVFACTOR	NUMERIC (31, 20) NOT NULL	Imposta di conversione. Il valore assunto è 1.
MULTIPLYORDIVIDE	CHAR (1) NOT NULL	Operazione utilizzata sul fattore della conversione per convertire da FROMCURRE a TOCURRE: M - Moltiplicazione (valore assunto) D - Divisione
BIDIRECTIONAL	CHAR (1) NOT NULL	Direzione della conversione: Y - Bidirezionale (Valute legate alla valuta Euro sono bidirezionali). N - Unidirezionale (Le conversioni delle valute che utilizzano un tasso di scambio fluttuante sono generalmente unidirezionali) (valore assunto) La conversione bidirezionale implica che la conversione da TOCURRE a FROMCURRE è valida utilizzando l'operazione aritmetica inversa.
UPDATABLE	CHAR (1) NOT NULL	Un indicatore che segnala che l'imposta della conversione può essere modificata dal negoziante. S - Sì (valore assunto) N - No
CCRFNBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento della conversione della valuta. Questa è una chiave primaria.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

CURRCVLIST: Tabella elenco controvalore

La tabella CURRCVLIST contiene informazioni sul modo in cui la doppia valuta viene visualizzata sulle pagine del negozio.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
MERCHANT_RN	INTEGER	Numero di riferimento del negoziante. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna MERFNBR nella tabella MERCHANT. Se NULL, la riga si applica a tutti i negozianti nel centro commerciale. Se non NULL, la riga si applica solo al negoziante specificato.
CURRSTR	CHAR (3) NOT NULL	Codice valuta alfabetico (come per ISO 4217) per la valuta primaria. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna SETCCURR nella tabella SETCURRE.
COUNTERVALUECURR	CHAR (3) NOT NULL	Codice valuta alfabetico (come per ISO 4217) per una valuta per la quale devono essere visualizzati i controvalori quando la spesa viene visualizzata nella valuta primaria. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna SETCCURR nella tabella SETCURRE.
DISPLAYSEQ	INTEGER NOT NULL	Visualizzare il numero di sequenza. Questo stabilisce l'ordine di presentazione dei controvalori. Un valore inferiore verrà visualizzato prima.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

CURRFCACHE: Tabella di memorizzazione nella cache del formato valuta

La tabella CURRFCACHE viene utilizzata da Net.Commerce per memorizzare nella cache le informazioni relative alla formattazione della valuta. Fornisce queste informazioni in un formato di facile accesso per le macro Net.Data. Poiché la tabella CURRFCACHE viene ricreata in base alle informazioni contenute nelle tabelle SETCURR e CURRFORMAT ogni volta che viene avviato Net.Commerce, non si deve mai modificare direttamente la tabella CURRFCACHE.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
MERCHANT_RN	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento del negoziante. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna MERFNBR nella tabella MERCHANT.
CURRSTR	CHAR (10) NOT NULL	Codice alfabetico della valuta (come per ISO 4217)
DECIMALPLACES	NUMERIC (1,0) NOT NULL	Numero di posizioni decimali per la visualizzazione della valuta. Questo è il negativo della colonna SETCEXP nella tabella SETCURR. Il valore assunto è 2.
NORMALIZER	NUMERIC (9,4) NOT NULL	Insieme alla colonna ROUNDER, questo viene utilizzato dalle macro Net.Data per arrotondare la quantità della valuta. Il valore assunto è 100. NORMALIZER è $10^{**}(\text{NUMBEROFDECIMALPLACES}) / \text{ROUNDINGMULTIPLE}$ dove ROUNDINGMULTIPLE proviene dalla tabella CURRFORMAT.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
ROUNDER	NUMERIC (1,1) NOT NULL	Insieme alla colonna ROUNDER, viene utilizzato dalle macro Net.Data per arrotondare la quantità di denaro. Il valore assunto è 0.5. ROUNDER è 0,0 se ROUNDINGMETHOD nella tabella CURRFORMAT è T. Altrimenti è 0,5.
CURRENCYSYMBOL	CHAR (254) NOT NULL	Simbolo della valuta ufficiale, a cui si fa riferimento dalla colonna CURRENCYSYMBOL della tabella CURRFORMAT.
CUSTOMIZEDCURRSTR	CHAR (254) NOT NULL	Codice della valuta definita dal negoziante per essere visualizzato, a cui si fa riferimento nella tabella CURRFORMAT.
CURRENCYPREFIX	VARCHAR (254) NOT NULL	Prefisso definito dal negoziante per la visualizzazione della valuta, cui si fa riferimento dalla tabella CURRFORMAT.
CURRENCYPOSTFIX	VARCHAR (254) NOT NULL	Postfix definito dal negoziante per la visualizzazione della valuta, cui si fa riferimento dalla tabella CURRFORMAT.
SUPPORTED	CHAR (1) NOT NULL	Utilizzo della valuta supportata: S - valuta supportata per gli acquisti N - valuta non supportata per gli acquisti Le macro Net.Data possono utilizzarlo per determinare se la valuta è supportata per gli acquisti.
CURRDESCRIPTION	VARCHAR (40) NOT NULL	Descrizione della valuta utilizzata. Questo fa riferimento alla colonna SETCNOTE nella tabella SETCURR. Le macro Net.Data possono utilizzarlo per fornire una descrizione della valuta.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

CURRFORMAT: Tabella formato corrente

La tabella CURRFORMAT contiene le informazioni sui formati per le diverse valute.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
MERCHANT_RN	INTEGER	Numero di riferimento del negoziante. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna MERFNBR nella tabella MERCHANT. Se NULL, la riga si applica a tutti i negozianti nel centro commerciale. Se non NULL, la riga si applica solo al negoziante specificato.
CURRSTR	CHAR (3) NOT NULL	Codice valuta alfabetico (come per ISO 4217). Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna SETCCURR nella tabella SETCURR.
ROUNDINGMULTIPLE	INTEGER NOT NULL	Arrotondamento dei multipli secondo le leggi locali o la pratica. Ad esempio, specificare 5 per arrotondare alle cinquecento lire più vicine. Il valore assunto è 1.
ROUNDINGMETHOD	CHAR (1) NOT NULL	Metodo di arrotondamento secondo le leggi locali o la pratica: A - Arrotondamento (valore assunto) T - Troncatura
CURRENCYSYMBOL	CHAR (254) NOT NULL	Simbolo della valuta ufficiale.
CUSTOMIZEDCURRSTR	CHAR (254) NOT NULL	Codice della valuta definita dal negoziante per essere visualizzato.
CURRENCYPREFIX	VARCHAR (254) NOT NULL	Prefisso definito dal negoziante per la visualizzazione della valuta.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
CURRENCYPOSTFIX	VARCHAR (254) NOT NULL	Postfix definito dal negoziante per la visualizzazione della valuta.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

CURRLIST: Tabella elenco valuta

La tabella CURRLIST contiene le diverse valute con le quali è possibile fare acquisti.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
MERCHANT_RN	INTEGER	Numero di riferimento del negoziante. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna MERFNBR nella tabella MERCHANT. NULL indica che la valuta è valida per tutti i negozi nel centro commerciale.
CURRSTR	CHAR (3) NOT NULL	Codice alfabetico della valuta (come per ISO 4217).

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

CYMERCHANT: Tabella negozianti CyberCash

La tabella CYMERCHANT è un'estensione alla tabella CyberCash MERCHANT. Contiene le informazioni sul negoziante che utilizza CyberCash, il server per le carte di credito CyberCash utilizzato dal negoziante e il tipo di autorizzazione eseguita dal negoziante. Ogni riga contiene informazioni su un singolo negoziante.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
CYMENBR	INTEGER NOT NULL	Questa è una chiave primaria. È inoltre una chiave esterna che si riferisce a MERFNBR nella tabella MERCHANT.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
CYAUTHTYPE	VARCHAR (64)	Il tipo di autorizzazione utilizzato da questo negoziante. Le opzioni sono le seguenti: mauthonly - Solo l'autorizzazione viene eseguita automaticamente dal sistema. L'acquisizione deve essere iniziata manualmente dal negoziante utilizzando il client CyberCash. mauthcapture - Il sistema esegue l'autorizzazione e l'acquisizione contemporaneamente.
CYAVS_ACCEPT	VARCHAR (64)	I codici restituiti dal sistema AVS accettabili per l'elaborazione dell'ordine. Se viene restituito un codice AVS non elencato qui, l'ordine sarà rifiutato.
CYCYBERCASH_ID	VARCHAR (64)	L'ID negoziante CyberCash, detto anche CCID.
CYHASH_SECRET	VARCHAR (64)	Una parola d'ordine negoziante codificata assegnata da CyberCash.
CYMERCHANT_KEY	VARCHAR (254)	La chiave di codifica utilizzata per codificare i dati confidenziali inviati al gateway dei pagamenti CyberCash. La chiave viene assegnata da CyberCash.
CYORDER_LOG	VARCHAR (64)	Il nome del file che registra le informazioni sull'ordine, come il numero o il nome dell'ordine, l'importo dell'acquisto e le specifiche di spedizione.
CYNOTIFICATION_LOG	VARCHAR (64)	Il nome del file che registra le informazioni sulla prova d'acquisto, come il nome o il numero dell'ordine, il codice AVS (Address Verification Service), e lo stato della transazione.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
CYDEBUG_LEVEL	VARCHAR (64)	La quantità di informazioni da includere nel file di log di debug. I livelli di debug sono compresi in una scala da 0 (il più basso) a 9 (il più alto).
CYDEBUG_LOG	VARCHAR (64)	Il nome del file che registra tutte le attività di sistema all'interno di una transazione CyberCash.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

CYPAYMTHD: Tabella dei metodi di pagamento CyberCash

La tabella CYPAYMTHD è un'estensione alla tabella CyberCash ORDPAYMTHD. Contiene le informazioni sull'ordine CyberCash utilizzato per creare una pagina di destinatario. Le informazioni di campo per questa tabella sono definite dal server dei crediti CyberCash. Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione relativa a CyberCash. Ogni riga in questa tabella contiene informazioni su un singolo ordine.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
CYORNBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento dell'ordine. È inoltre una chiave esterna che si riferisce a ORRFNBR nella tabella ORDERS. Si tratta della chiave principale.
CYSTATE	VARCHAR (64)	Lo stato del processo: INITIALIZED AUTHORIZED AUTHFAILED AVSFAILED CANCELLED VOIDFAILED DUPLICATEERROR
CYCOMMAND	VARCHAR (64)	Il nome del comando CyberCash (eseguibile) utilizzato per elaborare l'ordine.
CYCOMM_COMPL	VARCHAR (64)	Il nome del comando di esecuzione.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
CYSTATUS	VARCHAR (64)	Lo stato della transazione all'interno di CyberCash (dal campo MStatus).
CYERRMSG	VARCHAR (256)	Il campo relativo al messaggio d'errore restituito dal comando.
CYMERCH_TXN	INTEGER	Il campo merch-txn (transazione negoziante).
CYORDER_ID	VARCHAR (40)	Il campo order-id (ID ordine).
CYCUST_TXN	INTEGER	Il campo cust-txn (transazione cliente) restituito dal comando.
CYAUX_MSG	VARCHAR (256)	Il campo aux-msg (messaggio ausiliario) restituito dal comando.
CYCARD_TYPE	VARCHAR (32)	Il campo relativo al tipo di carta restituito dal comando.
CYCARD_AMT	VARCHAR (64)	L'importo.
CYCARD_NUMBER	VARCHAR (64)	Il campo relativo al numero di carta restituito.
CYCARD_EXP	CHAR (7)	Il campo card-exp (scadenza carta) restituito.
CYAUTH_CODE	VARCHAR (256)	Il campo auth-code (codice autorizzazione) restituito dal comando.
CYACTION_CODE	VARCHAR (256)	Il campo relativo al codice di azione restituito dal comando.
CYAVS_CODE	VARCHAR (256)	Il campo relativo al codice AVS (Address Verification Services) restituito dal comando.
CYREF_CODE	VARCHAR (256)	Il campo relativo al codice di riferimento restituito dal comando.
CYSYSTEM_ERR_MSG	VARCHAR (256)	Messaggio di errore interno.
CYLOCKED	VARCHAR (32)	Se non è NULL, il comando è bloccato e non può essere eseguito.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

DAEMON: Tabella di gestione del daemon

La tabella DAEMON contiene le informazioni riguardo la ripulitura della cache e la sincronizzazione della parola d'ordine per l'ambiente a più macchine.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
HOSTNAME	CHAR (254)	Il nome host della macchina.
SYNCUPDT	TIMESTAMP (per DB2)	La data e l'ora in cui è stata aggiornata la sincronizzazione della parola d'ordine.
CACHUPDT	TIMESTAMP (per DB2) DATE (per Oracle)	La data e l'ora in cui è stata aggiornata la cache.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzare il database

DISCCALC: Tabella del calcolo dello sconto

La tabella DISCCALC contiene le informazioni utilizzate da Net.Commerce per rendere operative le politiche di sconto basate su un codice di sconto, su un gruppo di acquirenti e su una scala di sconto. La tabella contiene anche informazioni del tipo quantitativo (peso, numero di valore monetario) per lo sconto e date di validità dello sconto.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
DCCDCONBR	INTEGER	Numero di riferimento del codice di sconto del prodotto. Questa è una chiave che si riferisce alla colonna DCORFNBR nella tabella DISCCODE. Se l'attributo è NULL, lo sconto non è definito per un prodotto ma si applica all'intero ordine.
DCCMENBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento del negoziante. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna MERFNBR nella tabella MERCHANT.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
DCCSGNBR	INTEGER	Il gruppo di acquirenti che può usufruire dello sconto. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna SGRFNBR nella tabella SHOPGRP. Se questo attributo è NULL, lo sconto può essere offerto a chiunque.
DCCSCLNBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento della scala di sconto. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna SCLRFNBR nella tabella SCALE.
DCCSCLTYPE	CHAR (5)	Tipo quantitativo della scala d'imposta. Questa colonna stabilisce che lo sconto verrà applicato basandosi su uno dei seguenti tipi: Q - Quantità (unità) D - Dollari (valuta) P - Peso
DCCDEFFS	TIMESTAMP (per DB2)DATE (per Oracle)	La data e l'ora in cui entrano in vigore gli sconti.
DCCDEFFF	TIMESTAMP (per DB2) DATE (per Oracle)	La data e l'ora in cui non sono più in vigore gli sconti.
DCCFIELD1	NUM (15,2)	Riservato alla personalizzazione del negoziante.
DCCFIELD2	VARCHAR (254)	Riservato alla personalizzazione del negoziante.
DCCSCLCURR	CHAR (3)	La valuta del tasso di sconto e delle colonne del valore (RATVALUE e RATRANGEEND) quando quelle colonne contengono quantità in valuta. Se NULL, gli sconti vengono calcolati a seconda del valore rilevato nella colonna MECUR della tabella MERCHANT.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

DISCCODE: Tabella del codice di sconto del prodotto

La tabella DISCCODE contiene i codici di sconto utilizzati per raggruppare prodotti e articoli che disporranno della stessa scala di sconto. Ogni codice di sconto è univoco per un negoziante ma più articoli possono avere lo stesso codice di sconto. Ogni riga contiene un singolo codice di sconto.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
DCORFNBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento del codice di sconto. Questa è una chiave primaria.
DCCODE	CHAR (15) NOT NULL	Un codice di sconto di un prodotto. Il codice viene assegnato a un prodotto o a un gruppo di prodotti per definire una scala di sconto comune. Ogni codice di sconto è univoco per un negoziante ma più articoli possono avere lo stesso codice di sconto.
DCOMENBR	INTEGER NOT NULL	Il numero di riferimento del negoziante che definisce il codice di sconto. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna MERFNBR nella tabella MERCHANT.
DCODESC	VARCHAR (254)	Descrizione del codice di sconto del prodotto.
DCOFIELD1	VARCHAR (254)	Riservato alla personalizzazione del negoziante.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

ECEOUT: Tabella di richiesta messaggi in partenza adattatore MQSeries di Net.Commerce

La tabella ECEOUT contiene informazioni di richiesta per i messaggi in partenza che l'adattatore MQSeries invia alla coda messaggi NC_MQ_OUTBOUND. Ogni riga nella tabella contiene informazioni su un singolo messaggio.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
ECREFNUM	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento della richiesta. E' un indice univoco.
ECTYPE	CHAR (30)	Tipo della richiesta di messaggio in partenza. Il valore definito assunto è ORDER_CREATE.
ECREQNUM	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento dell'ordine utilizzato come chiave per il tipo di messaggio definito nella colonna ECTYPE.
ECSTAT	INTEGER	Stato di invio della richiesta identificata in questo record. Sono disponibili tre opzioni: 1 - Pronto per l'invio 2 - Inviato 3 - Errore di invio
ECEMENBR	INTEGER	Numero di riferimento del negoziante per la richiesta. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna MERFNBR nella tabella MERCHANT.
ECEFIELD1	VARCHAR (255)	Campo 1 di personalizzazione.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

ECETMPT: Tabella maschera messaggi adattatore MQSeries di Net.Commerce

La tabella ECETMPT contiene informazioni utilizzate internamente dall'IBM per elaborare messaggi. La tabella è una delle due che memorizzano le informazioni di maschera per i messaggi dell'adattatore MQSeries di Net.Commerce. L'altra tabella è denominata ECTPTITM. La tabella ECETMPT gestisce le informazioni nella tabella ECTPTITM.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
ECRFNBR	INTEGER	Numero di riferimento che è anche una chiave utilizzata internamente dall'IBM. Questa è una chiave primaria con un indice univoco.
ECDOCTYP	CHAR (8)	Tipo messaggio.
ECDOCVER	CHAR (2)	Tipo versione.
ECRECTYP	CHAR (10)	Tipo record.
ECRECVVER	CHAR (2)	Numero di versione del record.
ECCOMMANDNAME	CHAR (128)	Nome comando.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

ECTPTITM: Tabella voce messaggi adattatore MQSeries di Net.Commerce

La tabella ECTPTITM contiene informazioni utilizzate internamente dall'IBM per elaborare i messaggi. La tabella è una delle due che memorizzano le informazioni di maschera per i messaggi dell'adattatore MQSeries di Net.Commerce. L'altra tabella è denominata ECETMPT. La tabella ECTPTITM si basa sulle informazioni nella tabella ECETMPT.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
ECITMRFNBR	INTEGER	Numero di riferimento che è anche una chiave utilizzata internamente dall'IBM. Questa è una chiave primaria con un indice univoco.
ECRFNBR	INTEGER	Numero di riferimento. E' una chiave esterna che si riferisce alla colonna ECRFNBR nella tabella ECETMPT.
ECSEQNO	INTEGER	Posizione o numero di sequenza del campo nel record.
ECNAME	CHAR (64)	Nome del campo.
ECSIZE	INTEGER	Dimensione prevista del campo.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
ECISTAG	CHAR (1)	Utilizzato internamente dall'IBM per elaborare i messaggi. Un valore di 1 specifica un campo tag e indica che la colonna ECNAME contiene il valore della tag.
ECFLDDT	CHAR (1)	Utilizzato per indicare il campo tipo di dati e specificare se sono richieste o meno particolari elaborazioni. Sono disponibili due opzioni: S - Stringa T - Registrazione data/ora Se la registrazione data/ora è nello stesso formato previsto dal database, questo valore è S.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

EDIOUT: tabella dei messaggi EDI in partenza

La tabella EDIOUT contiene le informazioni sugli ordini pronti per essere inviati o che sono stati già inviati a IBM Global Services per la trasmissione tramite EDI. Ogni riga della tabella contiene le informazioni su un singolo ordine.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
EDORNBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento dell'ordine. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna ORRFNBR nella tabella ORDERS. E' anche un indice univoco.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
EDSTAT	INTEGER NOT NULL	Stato della trasmissione EDI dell'ordine. Le opzioni sono: 1 - Pronto per l'invio 2 - Inviato 3 - Errore di invio 4 - Convertito regolarmente 5 - Conversione non riuscita 6 - 977 ACK ricevuto regolarmente 7 - Elaborazione di 977 ACK non riuscita
EDECNBR	INTEGER	Numero di riferimento di EDI envelope in cui è riportato il file batch. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna ECRFNBR nella tabella EDI_ENVELOPE.
EDRECCNT	INTEGER	Numero dei record del campo LAYOUT
EDLAYNAME	CHAR (8)	Nome di LAYOUT nel record .DOC
EDDOCTAG	CHAR (64)	Tag del documento nel record .DOC
EDSENDER	CHAR (24)	Nome del mittente in .DOC
EDRECEIVER	CHAR (24)	Nome del ricevente in .DOC
EDDOC	CHAR (254)	Record .DOC dell'ordine

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

EDIADDR: tabella EDI degli indirizzi

La tabella EDIADDR contiene le informazioni di indirizzi sul sito, sui gruppi di venditori e di acquirenti, a cui possono essere fornite caselle della posta distinte per la trasmissione EDI degli ordini. Ogni riga della tabella contiene le informazioni su mittente e ricevente per una coppia del gruppo venditore-acquirente. Lasciando il valore NULL nel campo del gruppo di acquirenti, un venditore può inviare tutti gli ordini ad una sola casella della posta, indipendentemente dal fatto che chi ha effettuato l'ordine appartiene ad un gruppo di acquirenti. Lasciando il valore NULL nei campi del venditore e del gruppo di acquirenti, un responsabile del sito può inviare tutti gli ordini del sito ad una

sola casella della posta, indipendentemente dal venditore con il quale l'acquirente ha effettuato un ordine.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
EAMENBR	INTEGER	Numero di riferimento del negoziante. E' una chiave esterna che fa riferimento a MERFNBR nella tabella MERCHANT. E' anche un indice univoco.
EASGNBR	INTEGER	Numero di riferimento del gruppo di acquirenti. E' una chiave esterna che si riferisce alla colonna SGRFNBR nella tabella SHOPGRP. E' anche un indice univoco.
EASENDER	CHAR (24)	Il nome logico del mittente, fornito da IBM Global Services
EARECEIVER	CHAR (24)	Il nome logico del ricevente, fornito da IBM Global Services
EALAYOUT	CHAR (8)	Nome del layout utilizzato

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

EDI_ENVELOP: tabella EDI Envelope

La tabella EDI_ENVELOP contiene le informazioni sul contenitore virtuale all'interno del quale viene inviato un file batch dei messaggi. Ogni riga della tabella contiene le informazioni su un batch singolo di ordini di acquisto.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
ECRFNBR	INTEGER	Numero di riferimento Envelope. E' un indice univoco.
ECDOTCOUNT	INTEGER	Conteggio punti
ECRECCOUNT	INTEGER	Conteggio record
ECAPPINST	CHAR (17)	Istanza dell'applicazione
ECFIL	CHAR (254)	Record dell'intestazione per un file batch di acquisto ordini

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
ECTRL	CHAR (254)	Record finale per il file batch di acquisto ordini.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

EDILAYOUT: tabella EDI Layout

La tabella EDILAYOUT contiene i record di un ordine di Net.Commerce che rappresenta un ordine di acquisto in un formato convertibile tramite IBM Global in un messaggio EDI 850. Ogni riga contiene le informazioni su un elemento specifico di un ordine specifico.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
ELORNB	INTEGER	Il numero di riferimento dell'ordine. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna ORRFNBR nella tabella ORDERS. Insieme a ELRECNAME e ELRECSEQ, costituisce un indice.
ELRECNAME	CHAR (10)	Il nome del record. Insieme a ELORNB e ELRECSEQ, costituisce un indice.
ELRECCOUNT	INTEGER	Il numero dei record fisici in ELRECVALUE.
ELRECSEQ	INTEGER	Il numero della sequenza utilizzato per la formattazione del messaggio inviato a IBM Global Services. Insieme a ELORNB e ELRECNAME, costituisce un indice.
ELRECVALUE	VARCHAR (2000)	Una porzione dell'ordine di acquisto. Le informazioni sull'ordine di acquisto sono suddivise in parti di dati, che vengono conteggiate in ELRECCOUNT e successivamente in ELRECSEQ.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

ETACQCFG: tabella di configurazione dell'ente finanziario

La tabella dell'ente finanziario contiene le informazioni su uno specifico gateway dei pagamenti per un particolare ente finanziario in base a uno specifico negoziante. Ogni riga della tabella descrive una relazione Ente finanziario-Venditore, compreso le informazioni generiche su un ente finanziario, sulle ore di ufficio dell'ente finanziario e sulle impostazioni per le comunicazioni del gateway dei pagamenti. Un venditore può avere rapporti con più enti finanziari e quindi in una tabella del venditore possono figurare più righe.

Nome colonna	Tipo	Descrizione
Informazioni generiche sull'ente finanziario		
MerchantName	VARCHAR (9) NOT NULL	Un identificativo univoco per un venditore. Si tratta di una stringa numerica che va da 0 a 999999999. Lo stesso identificativo viene utilizzato per le tabelle di configurazione del sistema e di configurazione marca. Questo campo, insieme a AccountNumber, forma la chiave principale in questa tabella.
AccountNumber	VARCHAR (9) NOT NULL	Un identificativo numerico univoco per questo ente finanziario assegnato dal negoziante. Può essere una qualsiasi stringa numerica compresa tra 0 e 999999999.
AcquirerName	VARCHAR (100) NOT NULL	Il nome dell'ente finanziario. Questo campo non è verificato dal server dei pagamenti.

SigningBrandID	VARCHAR (40) NOT NULL	L'ID marca del certificato della marca di firma. La Marca di firma è la marca utilizzata per firmare i messaggi di richiesta batch inviati all'ente finanziario (CapReq, CapRevReq, CredReq e CredRevReq). La marca utilizzata per firmare questi messaggi non deve essere la stessa utilizzata dallo stesso articolo inoltrato dal messaggio. Nota: i singoli articoli all'interno di questi messaggi non sono obbligatori per quelli che utilizzano la stessa marca. L'ente finanziario può supportare più marche ma solo un ID marca di firma. L'ID negoziante e l'ID marca di firma vanno insieme e sono gli ID che appaiono nel certificato del negoziante.
SETProfile	INTEGER	La rappresentazione numerica per il profilo dell'ente finanziario utilizzato dal negoziante per le transazioni batch. Ciò riflette i processi aziendali dell'ente commerciale così come vengono definiti nel codice di personalizzazione del gateway dei pagamenti dell'ente finanziario. Ottenere questo valore dall'ente finanziario. Nota:IBM continua ad aggiornare il portafoglio dei profili via via che l'elenco degli enti finanziari cresce. L'elenco più recente di profili supportati è disponibile all'indirizzo www.ibm.com/payments
=Orario d'ufficio		

StartTime	INTEGER	L'ora del giorno in cui l'ente finanziario apre l'attività commerciale. espressa come numero di minuti dopo la mezzanotte dell'ora locale del venditore. Nota: Mezzanotte=0
StopTime	INTEGER	ora del giorno in cui l'ente finanziario chiude l'attività commerciale. Essa è espressa come numero di minuti dopo la mezzanotte dell'ora locale del venditore. Nota: Mezzanotte=0
Comunicazione		
GatewayHostName	VARCHAR (40)	Nome host di internet dell'ente finanziario.
GatewayPort	INTEGER	Il numero della porta in cui l'ente finanziario accetta i messaggi di uno specifico venditore.
GatewayProtocol	VARCHAR (8)	Protocollo utilizzato dall'ente finanziario (HTTP è l'unico protocollo supportato per questo rilascio).
MaxConnections	INTEGER	Numero massimo di connessioni su questo canale (numero di socket per porta).
ReadTimeout	INTEGER	Numero di secondi di attesa per una risposta fino al timeout su un socket. Se si verifica un timeout di un socket viene subito tentata una nuova connessione.
MaxImmedRetries	INTEGER	Numero massimo di tentativi immediati in una riga prima di tentare di nuovo.
DelayRetryIntervl	INTEGER	Numero di secondi di attesa tra una serie di tentativi immediati e il tentativo successivo.

MaxDelayedRetries	INTEGER	Numero massimo delle serie di tentativi prima che il sistema interrompa i tentativi ed emetta un messaggio di errore. La serie di tentativi viene definita dal valore di MaxImmediateRetries.
AuthConfirmCode	INTEGER	Il valore numerico di ApprovalCode restituito dal gateway dei pagamenti dell'ente finanziario in authResPayload per indicare che è necessario che il sistema di pagamento del venditore inoltri successivamente una "conferma di autorizzazione/storno autorizzazione" per confermare l'autorizzazione o lo storno dell'autorizzazione. NULL significa non utilizzato.
AuthConfirmIntervl	INTEGER	I minuti di attesa prima di inviare la "conferma di autorizzazione/storno autorizzazione". Questo parametro viene utilizzato insieme a AuthConfirmCode. NULL significa non utilizzato.
AuthPendingCode	INTEGER	Il valore numerico di ApprovalCode restituito dal gateway dei pagamenti dell'ente finanziario in authResPayload per indicare che è necessario che il sistema di pagamento del venditore inoltri successivamente un'"autorizzazione/storno autorizzazione in sospeso" per verificare se l'autorizzazione o lo storno dell'autorizzazione sono stati completati. NULL significa non utilizzato.

AuthPendingIntervl	INTEGER	I minuti di attesa prima di inviare l'"autorizzazione/storno autorizzazione in sospeso". Questo parametro viene utilizzato insieme a AuthPendingCode. NULL significa non utilizzato.
--------------------	---------	--

Argomenti correlati

Riferimenti

- Personalizzazione del database

ETACQOFFDAYS: tabella giorni di chiusura dell'ente finanziario

La tabella Giorni di chiusura dell'ente finanziario contiene le informazioni che stabiliscono in quali giorni il gateway dei pagamenti dell'ente finanziario risulta chiuso. Ogni venditore dispone di una serie di giorni di chiusura per ciascuno dei suoi enti finanziari. Va specificato ogni singolo giorno. Ogni riga rappresenta un solo giorno di chiusura per una coppia specifica Venditore-Ente finanziario. Una riga può rappresentare un solo giorno di chiusura, una data che è un giorno di chiusura per ogni anno o un giorno della settimana che è un giorno di chiusura per ogni settimana.

Nome colonna	Digitare	Descrizione
MerchantName	VARCHAR (9) NOT NULL	Un identificativo univoco per un venditore. Si tratta di una stringa numerica che va da 0 a 999999999. Questo e tutti gli altri campi formano insieme la chiave primaria di questa tabella. È una chiave esterna che si riferisce alla colonna MerchantName nella tabella ETACQCFG.
AccountNumber	VARCHAR (9) NOT NULL	Un identificativo univoco per questo ente finanziario. Deve essere una stringa numerica che va da 0 a 999999999.

Nome colonna	Digitare	Descrizione
Anno	INTEGER NOT NULL	Il valore deve essere 0 o un anno (1997 o maggiore). Se è un valore 0, il valore di mese/giorno è lo stesso ogni anno. Ad esempio, il giorno di Natale costituisce un giorno di chiusura ogni anno il 25 Dic.
Mese	INTEGER NOT NULL	I valori possono variare tra 1 e 12, che rappresenta un mese o può essere 0. Se questo valore è impostato su 0, il valore del giorno viene letto come un giorno della settimana e non una data del mese e la colonna Giorno può essere utilizzata per rappresentare un giorno di chiusura ogni settimana dello stesso giorno (come le domeniche).
Giorno	INTEGER NOT NULL	Se il valore del mese varia tra 1 e 12, i valori di giorno possono variare tra 1 e 31, che rappresenta un giorno specifico del mese selezionato. Se il valore del mese è 0, i valori del giorno devono variare tra 1 e 7, in cui 1=Domenica, 2=Lunedì, ecc. Questa istanza indica un ente finanziario il cui gateway dei pagamenti è sempre chiuso di domenica (o di lunedì, ecc.).

Argomenti correlati

Riferimenti

- Personalizzazione del database

ETBRANDCFG: tabella di configurazione delle marche delle carte di pagamento

Questa tabella contiene informazioni su specifiche marche di carte di pagamento offerte da venditori particolari tramite enti finanziari specifici. Per ogni coppia Venditore-Ente finanziario, questa tabella contiene una riga per ogni marca.

Nome colonna	Digitare	Descrizione
MerchantName	VARCHAR (9) NOT NULL	Un identificativo univoco per un venditore. Si tratta di una stringa numerica che va da 0 a 999999999. Questo campo insieme ai campi AccountNumber e BrandID costituisce la chiave principale in questa tabella. È una chiave esterna che si riferisce alla colonna MerchantName nelle tabelle ETACQCFG e ETACQOFFDAYS.
AcquirerBIN	VARCHAR (6) NOT NULL	L'identificativo univoco per l'ente finanziario per la marca da configurare. Ottenere questo valore dall'ente finanziario.
AcquirerBusinessID	VARCHAR (32) NOT NULL	Il numero di identificazione azienda di questo ente finanziario. L'identificativo univoco per il gateway dei pagamenti dell'ente finanziario. Deve corrispondere esattamente all'ID di azienda dell'ente finanziario specificato nel certificato del gateway dei pagamenti. Ottenere questo valore dall'ente finanziario.
AccountNumber	VARCHAR (9) NOT NULL	Un identificativo univoco per questo ente finanziario. Deve essere una stringa numerica che va da 0 a 999999999.
MerchantID	VARCHAR (30) NOT NULL	L'ID venditore SET del certificato, assegnato da questo Ente finanziario per questo particolare venditore. Ottenere questo valore dall'ente finanziario.
BrandID	VARCHAR (40) NOT NULL	Nome della marca della carta di pagamento. Deve corrispondere esattamente alla stringa specificata nel certificato del negoziante per questa marca. Ottenere questo valore dall'ente finanziario.

Nome colonna	Digitare	Descrizione
BrandURL	VARCHAR (512)	URL in cui la funzione Wallet trova il logo GIF per questa marca. Per SET, il server dei pagamenti inserisce questo valore nel messaggio di avvio. Nota: Le immagini delle carte di credito, i marchi ed i nomi commerciali forniti in questo prodotto dovrebbero essere utilizzati solo dai venditori autorizzati dal proprietario del marchio della carta di credito per accettare i pagamenti effettuati con la stessa.
TerminalID	VARCHAR (48)	Un campo MerTermID facoltativo per il messaggio SET ma che può essere richiesto dall'ente finanziario.
ChainNum	INTEGER	Un campo MerTermID facoltativo per il messaggio SET ma che può essere richiesto dall'ente finanziario.
StoreNum	INTEGER	Un campo MerTermID facoltativo per il messaggio SET ma che può essere richiesto dall'ente finanziario.
AgentNum	INTEGER	Un campo MerTermID facoltativo per il messaggio SET ma che può essere richiesto dall'ente finanziario.
HaveCert	SMALLINT	Se il valore è False, all'ente finanziario verrà inviato PCert quando il server dei pagamenti viene avviato e il server dei pagamenti lo imposterà su True. 0 - False 1 - True

Argomenti correlati

Riferimenti

- Personalizzazione del database

ETILLCONFIG: Tabella di configurazione del server dei pagamenti

La tabella di configurazione del server dei pagamenti contiene le informazioni sulla configurazione dell'intero server dei pagamenti. Questa tabella contiene solo una riga e può essere modificata solo dal responsabile del server dei pagamenti. Il server di Net.Commerce aggiorna questa tabella utilizzando le informazioni contenute nel file di configurazione quando Net.Commerce è configurato in modo da avviare il server dei pagamenti automaticamente. Questa è la configurazione assunta.

Nome colonna	Digitare	Descrizione
TillName	VARCHAR (100) NOT NULL	Un nome assegnato a questa istanza del server dei pagamenti. Esiste un rapporto di uno a uno tra i server dei pagamenti e i database e quindi questo nome deve essere uguale a quello del database utilizzato da questa istanza del server dei pagamenti. Il campo TillName è la chiave principale di questa tabella.
AdminAPIPort	INTEGER (0-99999)	Numero di porta da cui il server dei pagamenti accetta i messaggi API di gestione da tutti negozianti.
PaymentAPIPort	INTEGER (0-99999)	Numero di porta da cui il server dei pagamenti accetta i messaggi API di pagamento da tutti i negozianti.
ErrorLogPort	INTEGER (0-99999)	Numero di porta da cui il server dei pagamenti accetta il log degli errori e i messaggi di traccia. Solo per uso interno del server dei pagamenti.
TraceSetting	SMALLINT	Indicatore che riporta se il server dei pagamenti emette i messaggi di traccia. 0 - False 1 - True
LogPath	VARCHAR (254)	Percorso dell'indirizzario in cui sono ubicati il log di traccia e il log degli errori del server dei pagamenti.

Nome colonna	Digitare	Descrizione
UserExitPassThru	VARCHAR (500)	Questi dati vengono trasferiti all'uscita dell'utente. Il server del venditore memorizza in questo punto il nome host e il numero di porta in modo che l'utente possa sapere dove inviare i dati al server del venditore.

Argomenti correlati

Riferimenti

- Personalizzazione del database

ETPAYSYSCFG: tabella di configurazione del sistema di pagamento

La tabella di configurazione del sistema di pagamento contiene le informazioni sui sistemi di pagamento supportati da ogni venditore. Esiste una riga per ciascuna coppia di venditore-sistema di pagamento. In questo rilascio, il solo sistema di pagamento supportato dal server dei pagamenti è SET.

Nome colonna	Tipo	Descrizione
MerchantName	VARCHAR (9) NOT NULL	Un identificativo univoco per un venditore. Si tratta di una stringa numerica che va da 0 a 999999999. Questo insieme al campo PaymentSystemName formano la chiave principale di questa tabella.
PaymentSystemName	VARCHAR (64) NOT NULL	L'unico valore valido per questo rilascio è "SET". In futuro è possibile specificare in questo campo altri sistemi di pagamento. Questo insieme al campo MerchantName formano la chiave principale di questa tabella.

Argomenti correlati

Riferimenti

- Personalizzazione del database

ETSETCFG: tabella di configurazione SET

La tabella di configurazione SET contiene le informazioni specifiche per il protocollo SET. Il server dei pagamenti dispone di una porta che gestisce tutti i messaggi SET di pagamento e di una porta che gestisce tutti i messaggi SET di interrogazione. Questa tabella contiene solo una riga e può essere modificata solo dal responsabile del server dei pagamenti. Net.Commerce Server aggiorna la tabella utilizzando le informazioni del proprio file di configurazione quando Net.Commerce è configurato in modo da avviare automaticamente il server dei pagamenti. Questa è la configurazione assunta.

Nome colonna	Digitare	Descrizione
PaymentSystem Name	VARCHAR (64) NOT NULL	Questo campo deve contenere la parola chiave ASCII "SET". Questa colonna è la chiave principale di questa tabella.
PaymentPort	INTEGER (0-99999)	Numero di porta da cui il server dei pagamenti accetta i messaggi di pagamento SET.
WakeupMIMEType	VARCHAR (40)	Il tipo MIME da utilizzare sull'attivazione SET. Da specificare solo se il tipo MIME non è il tipo standard SET MIME, l'applicazione o l'avvio di pagamento SET.
InquiryPort	INTEGER (0-99999)	Numero di porta da cui il server dei pagamenti accetta i messaggi di interrogazione SET.
TraceSetting	SMALLINT	Indica se SET SDK emette i messaggi della traccia. 0 - False 1 - True
HardwareCryptoID	VARCHAR (50)	L'ID utente per la scheda di codifica hardware (se presente).
HardwareCryptoPassword	VARCHAR (25)	La parola d'ordine per la scheda di codifica per l'ID utilizzato (se presente).
CertDBType	VARCHAR (150)	Descrive la modalità di memorizzazione dei file di database dei certificati. Attualmente, "flatfile" è la sola opzione supportata.
CertFlatFilePath	VARCHAR (25)	Il percorso dell'indirizzario che contiene i file dei certificati.

Nome colonna	Digitare	Descrizione
CertDBPassword	VARCHAR (50)	Parola d'ordine database relazionale. È richiesta se i certificati sono memorizzati in un database relazionale.
CertDBUID	VARCHAR (50)	L'ID utente per il database dei certificati.
CertDBName	VARCHAR (50)	Questo nome del database dei certificati.
CertDBOwner	VARCHAR (150)	Il proprietario del database dei certificati.
CertPassword	VARCHAR (25)	La parola d'ordine di codifica del certificato.
SetDBType	VARCHAR (50)	Descrive la modalità di memorizzazione dei dati SET. Attualmente, "flatfile" è la sola opzione supportata.
SETFlatFilePath	VARCHAR (50)	Il percorso dell'indirizzario contenente il database SET.
SETDBPassword	VARCHAR (50)	La parola d'ordine del database relazionale del database SET.
SETDBUID	VARCHAR (25)	L'ID utilizzato che sta accedendo al database SET.
SETDBName	VARCHAR (25)	Il nome del database SET.
SETDBOwner	VARCHAR (25)	Il proprietario del database SET.

Argomenti correlati

Riferimenti

- Personalizzazione del database

ETSETMESSAGES: tabella messaggi SET

Questa tabella contiene le informazioni su tutte le transazioni SET che il server dei pagamenti elabora. Esiste una tabella dei messaggi SET per il server dei pagamenti. In una tabella esistono più righe per una data transazione. La singola tabella contiene tutti i campi necessari per ogni messaggio SET. La tabella ETSETMESSAGES è documentata in *IBM Payment Server Administrator's Guide* (SC31-8699). Una versione in linea di questo manuale eTillAdmin.pdf è inclusa nell'indirizzario di installazione del server dei pagamenti.

Nota: Nel database Net.Commerce, la colonna UserExitFailure è definita con il tipo di dati VARCHAR(500), invece che VARCHAR(500) FOR BIT DATA così come è definita in IBM Payment Server 1.2. Questa colonna è riservata all'uso interno.

Argomenti correlati

Riferimenti

- Personalizzazione del database

GL_PRODRATING: Tabella di classificazione dei prodotti

La tabella di classificazione dei prodotti assegna le classificazioni e relativi livelli dei prodotti alle azioni degli acquirenti.

WIN SUN

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
	INTEGER	Numero di riferimento del negoziante (NULL per l'ambito del centro commerciale).
	CHAR	Numero di riferimento dell'azione.
	INTEGER	Rating.
	INTEGER	Livello di classificazione
		Impostazione per mettere la funzione che traccia i profili su attivo (1) o disattivo (0).

Argomenti correlati

Informazioni su

- GroupLens

Spieg. attiv.

- Integrazione di Net.Commerce con GroupLens
- Personalizzazione dell'integrazione GroupLens

Riferimenti

- Azioni GroupLens
- Funzioni sostituibili di GroupLens
- BEHAVIOR: Tabella delle azioni

GL_PRODRATING: Tabella di classificazione dei prodotti

La tabella di classificazione dei prodotti assegna le classificazioni e relativi livelli dei prodotti alle azioni degli acquirenti.

WIN SUN

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
	INTEGER	Numero di riferimento del negoziante (NULL per l'ambito del centro commerciale).
	CHAR	Numero di riferimento dell'azione.
	INTEGER	Rating.
	INTEGER	Livello di classificazione
		Impostazione per mettere la funzione che traccia i profili su attivo (1) o disattivo (0).

Argomenti correlati

Informazioni su

- GroupLens

Spieg. attiv.

- Integrazione di Net.Commerce con GroupLens
- Personalizzazione dell'integrazione GroupLens

Riferimenti

- Azioni GroupLens
- Funzioni sostituibili di GroupLens
- BEHAVIOR: Tabella delle azioni

IMSXACTLOG: tabella del log delle transazioni IMS

La tabella IMSXACTLOG contiene le informazioni sulle transazioni definite per l'integrazione per i server di transazione NCEI e IMS. Lo stato di una transazione IMS può essere attiva o inattiva. La sua azione può essere "GET" o "PUT". Queste azioni vengono definite manualmente inserendo i valori nella tabella quando si configura Net.Commerce in modo che comunichi con un server IMS su un sistema legacy.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
CLREFNUM	INTEGER NOT NULL	Il numero di riferimento per la transazione. Questa è una chiave primaria.
CLSTATUS	CHAR (1) NOT NULL	Lo stato della transazione. I valori sono: O - Aperto W - In esecuzione C- Completato E - Errore Questa colonna forma un indice insieme alle colonne CLCCREFNUM e CLMERREFNUM.
CLCCREFNUM	INTEGER	Non in uso al momento.
CLMERREFNUM	INTEGER	Il numero di riferimento del venditore
CLCRTSTAMP	TIMESTAMP NOT NULL	Registrazione data/ora di creazione della transazione
CLLUPSTMP	TIMESTAMP	Registrazione data/ora dell'ultimo aggiornamento della transazione
CLERROR	CHAR (254)	Messaggio di errore
CLMSG	LONG VARCHAR	Contenuto del messaggio
CLFIELD1	VARCHAR (254)	Riservato alla personalizzazione del negoziante.
CLFIELD2	VARCHAR (254)	Riservato alla personalizzazione del negoziante.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Integrazione del sistema IMS con Net.Commerce
- Personalizzazione del database

KEYS: Tabella delle chiavi

La tabella KEYS contiene i valori massimi attuali delle chiavi primarie delle seguenti tabelle.

- ORDERS
- SHIPTO
- SHOPPER
- SHADDR
- TASKS
- TAXCGRY
- SHIPMODE
- STRCGRY
- MERCHANT
- MSHIPMODE
- ACC_GROUP
- PRSPCODE
- SHIPPING
- SHOPGRP
- PRODUCT
- PRODPRCS
- CATEGORY
- SCALE
- DISCCODE
- STAGLOG
- ACC_MODE

Il sistema Net.Commerce utilizza queste informazioni per impostare le chiavi primarie per le nuove righe. Se si riempie il database senza utilizzare Responsabile di Net.Commerce, è necessario aggiornare a mano questa tabella per includere le chiavi superiori utilizzate per ogni tabella.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
KEYRFNBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento della chiave. Questa è una chiave primaria.
KEYTABLE	CHAR (18) NOT NULL	Il nome della tabella della quale fa parte la chiave.
KEYCOLUMN	CHAR (18) NOT NULL	La colonna sulla quale viene definita la chiave.
KEYMAXID	INTEGER NOT NULL	Il valore superiore corrente più altro della chiave.

Argomenti correlati

\$pieg. attiv.

- Personalizzazione del database

MACROS: Tabella delle macro

La tabella MACROS contiene informazioni sulle macro definite al sistema Net.Commerce. Le macro sono file Net.Data che forniscono una interfaccia tra il database ed il Web eseguendo un'interrogazione del database e creando la pagina HTML che viene visualizzata dal visitatore.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
MARFNBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento dell'attività. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna TKRFNBR nella tabella TASKS. Insieme alla colonna MAMERNBR è un indice unico.
MAMERNBR	INTEGER	Numero di riferimento del negoziante. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna MERFNBR nella tabella MERCHANT. Insieme alla colonna MARFNBR, questo è un indice unico.
MAFILENAME	CHAR (254)	Nome file della macro. E' necessaria l'estensione .d2w. Il valore di questa colonna, accodata a quella dei valori della direttiva MACRO_PATH nel file di configurazione del server Web, deve essere uguale al percorso qualificato per esteso e al nomefile della macro. Ad esempio, per la macro /dirA/dirB/dirC/macro1.d2w, se la direttiva MACRO_PATH nel file di configurazione del server Web contiene il valore dirA/dirB, il valore di questa colonna deve essere /dirC/macro1.d2w.

Nota: A partire dalla Versione 3, Net.Commerce riserva i numeri di riferimento da 1 a 9999 in questa tabella.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

MALL: Tabella del centro commerciale

La tabella MALL contiene le informazioni fondamentali necessarie per gestire il centro commerciale. Contiene inoltre aliquote d'imposta relative all'intero centro commerciale applicate ai negozi per cui non sono state rilevate aliquote d'imposta personalizzate. La tabella contiene soltanto una riga.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
MHTHEAD	CHAR (254)	Percorso relativo al di fuori della root HTML per il nome file dell'intestazione del centro commerciale assunto.
MHTFOOT	CHAR (254)	Percorso relativo al di fuori della root HTML per il nome file del piè di pagina del centro commerciale assunto.
MHTBASE	CHAR (254)	Percorso relativo al di fuori della root HTML per il nome file della pagina del centro commerciale visualizzato quando non vengono forniti parametri al programma di interfaccia Web.
MHMAXID	CHAR (31)	Riservato ad uso IBM.
MHDBVERSION	CHAR (30)	Riservato per utilizzo IBM. Definisce la versione dello schema del database di Net.Commerce installato.
MHTAXRATE	NUM (4,2) NOT NULL	L'aliquota d'imposta assunta per la categoria 1 per tutti i negozi del centro commerciale, moltiplicata per 100. Ad esempio, 8 per cento viene rappresentato come 8.00, e non come 0.08. Il valore assunto è 0. Utilizzare questo campo se si desidera utilizzare un metodo di calcolo d'imposta semplice, come ad esempio tassare il 6% del prezzo totale.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
MHTAXRATE2	NUM (4,2) NOT NULL	Aliquota d'imposta assunta per la categoria 2 per tutti i negozi del centro commerciale, moltiplicata per 100. Ad esempio, 8 per cento viene rappresentato come 8.00, e non come 0.08. Il valore assunto è 0.
MHTAXRATE3	NUM (4,2) NOT NULL	Aliquota d'imposta assunta per la categoria 3 per tutti i negozi del centro commerciale, moltiplicata per 100. Ad esempio, 8 per cento viene rappresentato come 8.00, e non come 0.08. Il valore assunto è 0.
MHTAXRATE4	NUM (4,2) NOT NULL	Aliquota d'imposta assunta per la categoria 4 per tutti i negozi del centro commerciale, moltiplicata per 100. Ad esempio, 8 per cento viene rappresentato come 8.00, e non come 0.08. Il valore assunto è 0.
MHTAXRATE5	NUM (4,2) NOT NULL	Aliquota d'imposta assunta per la categoria 5 per tutti i negozi del centro commerciale, moltiplicata per 100. Ad esempio, 8 per cento viene rappresentato come 8.00, e non come 0.08. Il valore assunto è 0.
MHTAXRATE6	NUM (4,2) NOT NULL	Aliquota d'imposta assunta per la categoria 6 per tutti i negozi del centro commerciale, moltiplicata per 100. Ad esempio, 8 per cento viene rappresentato come 8.00, e non come 0.08. Il valore assunto è 0.
MHFIELD1	VARCHAR (254)	Riservato alla personalizzazione del negoziante.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

MCUSTINFO: Tabella di informazioni sul cliente e sul negoziante

La tabella MCUSTINFO ha due finalità:

- Associa l'acquirente ai gruppi di acquirenti.
- Contiene informazioni supplementari relative agli acquirenti con una particolare relazione con il negoziante. Ad esempio, se un certo acquirente possiede un numero di cliente presso un negoziante, il numero può essere identificato in questa tabella.

Nota: ogni acquirente e cliente può appartenere ad un solo gruppo di acquirenti.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
MCSHNBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento dell'acquirente. Insieme alla colonna MCMENBR, questa è una chiave fondamentale. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna SHRFNBR nella tabella SHOPPER.
MCMENBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento del negoziante per il quale viene definito il gruppo. Insieme alla colonna MCSHNBR, questa è una chiave fondamentale. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna MERFNBR nella tabella MERCHANT.
MCSGNBR	INTEGER	Numero di riferimento del gruppo di acquirenti. Questa non è una chiave esterna. Non viene applicata alcuna chiave nella colonna MCSGNBR quindi non vengono perse le informazioni sui clienti quando il gruppo di acquirenti corrispondente viene cancellato dalla tabella SHOPGRP.
MCUSTID	VARCHAR (30)	Identificativo cliente (assegnato dal negoziante).
MCFIELD1	VARCHAR (254)	Riservato alla personalizzazione del negoziante.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

MERCHANT: Tabella del profilo del negoziante

La tabella MERCHANT descrive ogni negoziante, comprese le informazioni sulla persona di riferimento primaria per il negoziante. Ogni riga corrisponde ad un negoziante. Per un centro commerciale con un solo negoziante, questa tabella contiene una sola riga.

Nota: non viene applicata alcuna chiave esterna per questa tabella.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
MERFNBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento di un unico negoziante, assegnato internamente. Questa è una chiave primaria.
MENAME	CHAR (80)	Nome della società del venditore. Se, durante la creazione del negozio, non viene assegnato alcun nome, questa colonna contiene il nome del negozio del negoziante come definito nella colonna MESTNAME di questa tabella.
MECLNAM	CHAR (30) NOT NULL	Cognome della persona di riferimento del negoziante.
MECFNAM	CHAR (30) NOT NULL	Nome della persona di riferimento del negoziante.
MECMNAM	CHAR (30)	Secondo nome della persona di riferimento del negoziante.
MECTITLE	CHAR (30)	Qualifica della persona di riferimento del venditore.
MECPH1	CHAR (30) NOT NULL	Numero telefonico principale della persona di riferimento del negoziante.
MECPH2	CHAR (30)	Secondo numero telefonico della persona di riferimento del negoziante.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
MECFAX	CHAR (30)	Numero fax della persona di riferimento del negoziante.
MECMAIL1	CHAR (254)	Indirizzo e-mail o URL della persona di riferimento del negoziante.
MECMAIL2	CHAR (254)	Secondo indirizzo e-mail o URL della persona di riferimento del negoziante.
MEPHONE	CHAR (30) NOT NULL	Numero di telefono dell'azienda del negoziante.
MEADDR1	CHAR (50)	Indirizzo della società del negoziante Riga 1.
MEADDR2	CHAR (50)	Indirizzo società del negoziante Riga 2.
MEADDR3	CHAR (50)	Indirizzo della società del negoziante Riga 3.
MECITY	CHAR (30) NOT NULL	Nome della città della società del negoziante.
MESTATE	CHAR (20) NOT NULL	Stato, provincia o equivalente, in forma abbreviata della società del negoziante.
MECNTRY	CHAR (30) NOT NULL	Paese della società del venditore.
MEZIPC	CHAR (20)	Codice di avviamento postale o equivalente della società del negoziante.
MESTNAME	CHAR (80) NOT NULL	Nome del negozio. Univoco nel centro commerciale.
MESTDESC	VARCHAR (1000)	Breve descrizione del negozio.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
MESCNBR	INTEGER	Numero di riferimento della categoria di negozio. Viene fornito un elenco di categorie possibili all'interno del quale il negoziante può effettuare la sua scelta; il negoziante può anche creare un nuovo elenco. Questa colonna non viene utilizzata per i centri commerciali con un solo negozio. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna SCRFNBR nella tabella STRCGRY.
METHMB	CHAR (254)	Percorso e nome file delle immagini ridotte per il logo del negozio del negoziante
METHEAD	CHAR (254)	Percorso relativo al di fuori della root HTML per il nome file del testo HTML utilizzato come intestazione assunta sulle pagine di negozio.
METFOOT	CHAR (254)	Percorso relativo al di fuori della root HTML per il nome file del testo HTML utilizzato come piè di pagina assunto sulle pagine di negozio.
METBASE	CHAR (254)	Percorso relativo al di fuori della root HTML per il nome file del testo HTML visualizzato quando non vengono forniti i parametri al programma di interfaccia Web.
MECUR	CHAR (10) NOT NULL	Valuta in cui vengono espressi i prezzi per questo negozio. Il formato della valuta deve aderire agli standard ISO 4217.
MEFIELD1	VARCHAR (254)	Riservato alla personalizzazione del negoziante.
MEFIELD2	VARCHAR (254)	Riservato alla personalizzazione del negoziante.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
MERIOD	CHAR (36)	Riservato ad uso IBM.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

MERCHANTTAX: tabella tasse di vendita

La tabella MERCHANTTAX contiene le informazioni che un negoziante può utilizzare per calcolare le tasse relative ad un prodotto. Ogni riga di questa tabella associa una parte delle informazioni sulle tasse ad un singolo negoziante. Ogni negoziante può definire una sola voce.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
MTMENBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento del negoziante. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna MERFNBR nella tabella MERCHANT.
MTTAXRATE1	NUMERIC (4,2) NOT NULL	Un valore definibile che è possibile applicare a un livello di tassazione, come locale o valore aggiunto.
MTTAXNAME1	VARCHAR (30)	Il nome della percentuale della tassa definito nella colonna associata.
MTTAXRATE2	NUMERIC (4,2) NOT NULL	Un valore definibile che è possibile applicare a un livello di tassazione, come locale o valore aggiunto.
MTTAXNAME2	VARCHAR (30)	Il nome della percentuale della tassa definito nella colonna associata.
MTTAXRATE3	NUMERIC (4,2) NOT NULL	Un valore definibile che è possibile applicare a un livello di tassazione, come locale o valore aggiunto.
MTTAXNAME3	VARCHAR (30)	Il nome della percentuale della tassa definito nella colonna associata.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
MTTAXRATE4	NUMERIC (4,2) NOT NULL	Un valore definibile che è possibile applicare a un livello di tassazione, come locale o valore aggiunto.
MTTAXNAME4	VARCHAR (30)	Il nome della percentuale della tassa definito nella colonna associata.
MTTAXRATE5	NUMERIC (4,2) NOT NULL	Un valore definibile che è possibile applicare a un livello di tassazione, come locale o valore aggiunto.
MTTAXNAME5	VARCHAR (30)	Il nome della percentuale della tassa definito nella colonna associata.
MTTAXRATE6	NUMERIC (4,2) NOT NULL	Un valore definibile che è possibile applicare a un livello di tassazione, come locale o valore aggiunto.
MTTAXNAME6	VARCHAR (30)	Il nome della percentuale della tassa definito nella colonna associata.
MTFIELD1	NUMERIC (4,2)	Riservato alla personalizzazione del negoziante.
MTFIELD2	NUMERIC (4,2)	Riservato alla personalizzazione del negoziante.
MTFIELD3	VARCHAR (254)	Riservato alla personalizzazione del negoziante.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

METHDES: Tabella di descrizione dei metodi del sistema di messaggistica

La tabella METHDES memorizza le descrizioni dei metodi di consegna dei messaggi. Questa tabella registra anche i metodi resi disponibili per il sito dai responsabili del sito. I nomi e le descrizioni dei metodi vengono memorizzati nella tabella da uno script durante l'installazione.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
MDID	INTEGER	L'ID del metodo di consegna. Hardcode nel metodo implementato.
MDNAME	CHAR (40)	Il nome del metodo.
MDDESCR	VARCHAR	La descrizione del metodo.
MDGLAVAL	BOOL	Definisce se il metodo è disponibile per l'intero sito.
MDACTIVE	BOOL	Definisce se il metodo è al momento disponibile nel sistema per l'invio dei messaggi.
MDCONFCMD	CHAR (40)	Il comando per la configurazione del metodo di consegna.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

METHODS: Tabella dei metodi del sistema di messaggistica

La tabella METHODS memorizza le informazioni sulla disponibilità di metodi diversi per tipi di messaggi diversi e sulle limitazioni per negoziante. Queste informazioni sono configurabili dal responsabile del sito mediante l'interfaccia di impostazione del sistema di messaggistica.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
MTMETHODID	INTEGER	L'ID del metodo di consegna. Hardcode nel metodo implementato. È una chiave esterna che si riferisce alla tabella METHDES.
MTMSGTYPE	INTEGER	Il tipo di messaggio.
MTMERCHID	INTEGER	L'ID negoziante di Net.Commerce. Quando questo campo viene impostato su 0, rappresenta un valore assunto per il sito.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
MTAVAL	BOOL	Definisce se il metodo è disponibile per la combinazione di tipo di messaggio e negoziante specificata. 0- Non disponibile 1- Disponibile -1 - Non è e non può essere disponibile. (N/A nell'interfaccia di impostazione.)

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

MSGTYPES: Tabella dei tipi di sistema di messaggistica

La tabella MSGTYPES memorizza le informazioni sui diversi tipi di messaggi. Questa tabella è preconfigurata e non consente l'aggiunta di nuovi tipi di messaggi al runtime.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
MSGTYPE	INTEGER	L'ID tipo di messaggio.
MSGTNAME	CHAR (40)	Il nome breve per il tipo di messaggio.
MSGTDESC	VARCHAR	Descrizione del tipo di messaggio.
MSGTOUT	INTEGER	Indica se i messaggi di questo tipo sono in partenza o in arrivo rispetto al negoziante. 1 - Il messaggio è in partenza. 0 - Il messaggio è in arrivo.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

MQCLIENT: tabella di MQSeries Client

La tabella MQCLIENT contiene le informazioni sul gestore code e sui nomi della coda dei messaggi utilizzata per integrare un sistema con Net.Commerce tramite MQSeries.

Esistono due righe nella tabella, una per ciascuna coda del traffico in entrata e in uscita. Entrambi utilizzano lo stesso programma di gestione della coda. Le informazioni vengono immesse manualmente dal responsabile del sito durante la creazione del supporto per i messaggi MQSeries e vengono utilizzate dal daemon NCEI per elaborare i messaggi in arrivo e in partenza.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
MQREFNUM	INTEGER NOT NULL	Il numero di riferimento per la riga. Quando viene installato il supporto MQSeries, viene immesso un valore 1 per il nome della coda in entrata ed un valore 2 per quello in uscita. Si tratta della chiave principale.
MQQMNAME	CHAR (48) NOT NULL	Il nome del programma di gestione della coda installato al momento dell'installazione dell'ambiente MQSeries.
MQQNAME	CHAR (48) NOT NULL	Il nome della coda.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Utilizzo di MQSeries per integrare il sistema legacy con Net.Commerce
- Impostazione di Net.Commerce per i messaggi interni di MQSeries
- Personalizzazione del database

MQXACT: tabella per le transazioni MQSeries

La tabella MQXACT contiene le informazioni sulle transazioni definite per l'integrazione per NCEI e MQSeries. Lo stato di una transazione MQSeries può essere attiva o inattiva. La sua azione può essere "GET" o "PUT". Queste azioni vengono definite manualmente inserendo i valori nella tabella quando Net.Commerce viene configurato per utilizzare MQSeries al fine di comunicare con un sistema.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
MXREFNUM	INTEGER NOT NULL	Il numero di riferimento per la coda dei messaggi. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna MQREFNUM nella tabella MQCLIENT.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
MXSTATUS	CHAR (1) NOT NULL	Lo stato della transazione. I valori sono: A - Attivo I - Inattivo
MXACT	CHAR (3) NOT NULL	Il nome dell'azione. I valori sono: PUT GET
MXMERREFNUM	INTEGER	Numero di riferimento del venditore. Un valore NULL significa che l'integrazione MQSeries è in tutto il sito. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna MERRFNBR nella tabella MERCHANT.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Utilizzo di MQSeries per integrare il sistema legacy con Net.Commerce
- Impostazione di Net.Commerce per i messaggi interni di MQSeries
- Personalizzazione del database

MQXACTLOG: tabella di log della transazione MQSeries

La tabella MQXACTLOG contiene un record di ogni transazione che si verifica utilizzando i messaggi trasferiti tramite la coda MQSeries. Lo stato di una voce di log della transazione può essere Aperto, In esecuzione, Completato o Errore.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
MLREFNUM	INTEGER NOT NULL	Il numero di riferimento per la transazione nel log. Si tratta della chiave principale.
MLSTATUS	CHAR (1)	Lo stato della transazione. Le opzioni sono: O - Aprire W - In esecuzione C - Completato E - Errore

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
MLMQREFNUM	INTEGER	Il numero della coda. Questo campo contiene lo stesso valore utilizzato nella colonna MQREFNUM nella tabella MQCLIENT.
MLMERREFNUM	INTEGER	Il numero di riferimento del venditore. Questo campo contiene lo stesso valore utilizzato nella colonna MERRFNBR nella tabella MERCHANT. Un valore NULL significa che il programma di transazione è in tutto il sito.
MLCRTSTMP	TIMESTAMP	Registrazione data e ora per la creazione della transazione.
MLLUPSTMP	TIMESTAMP	Registrazione data/ora per l'ultimo aggiornamento della transazione.
MLERROR	CHAR (254)	Il messaggio di errore visualizzato se si è verificato un errore nella transazione.
MLMSG	LONG VARCHAR	Il contenuto del messaggio.
MLFIELD1	VARCHAR (254)	Riservato alla personalizzazione del venditore o del centro commerciale.
MLFIELD2	VARCHAR (254)	Riservato alla personalizzazione del venditore o del centro commerciale.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Utilizzo di MQSeries per integrare il sistema legacy con Net.Commerce
- Impostazione di Net.Commerce per i messaggi interni di MQSeries
- Personalizzazione del database

MSHIPMODE: Tabella della modalità di spedizione del venditore

La tabella MSHIPMODE indica le modalità di spedizione supportate da ogni venditore. Ogni riga associa una modalità di spedizione ad un negoziante.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
MMRFNBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento della modalità di spedizione del negoziante. Questa è una chiave primaria.
MMSMNBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento della modalità di spedizione. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna SMRFNBR nella tabella SHIPMODE.
MMMENBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento del negoziante. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna MERFNBR nella tabella MERCHANT.
MMDEFFS	TIMESTAMP (per DB2) DATE (per Oracle)	La data di inizio validità della modalità di spedizione.
MMDEFFF	TIMESTAMP (per DB2) DATE (per Oracle)	La data in cui la modalità di spedizione non è più valida.
MMFIELD1	VARCHAR (254)	Riservato alla personalizzazione del negoziante.
MMFIELD2	INTEGER	Riservato alla personalizzazione del negoziante.
MMTRKSPNBR	VARCHAR (64)	Numero dello spedizioniere assegnato al portatore. Riservato per un utilizzo futuro.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

NSLOG: Tabella di log del sistema di messaggistica

La tabella NSLOG registra le attività del sistema di messaggistica e le condizioni di errore.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
NLRECID	INTEGER	Numero di record. È una chiave univoca e primaria.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
NLDATE	TIMESTAMP	Data e ora dell'esecuzione del record.
NLRECCCLASS	INTEGER	Classe del record. I numeri negativi rappresentano condizioni di errore di classi differenti. I numeri non negativi rappresentano i record degli eventi del sistema e le transazioni corrette.
NLLOC	INTEGER	Codice numerico della parte del sistema di messaggistica che ha eseguito il record - oggetto del mittente o oggetto del messaggio.
NLDATA	VARCHAR	Descrizione testuale dell'evento.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Sistema di messaggistica

NSQUEUES: Tabella delle code del sistema di messaggistica

La tabella NSQUEUES memorizza i messaggi da trasmettere successivamente.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
NQUID	INTEGER	L'ID coda. Ciascun metodo ha una coda con ID = ID metodo e una coda degli errori con ID = ID metodo + 1000.
NQMSGNUM	INTEGER	Numero sequenziale del messaggio nella coda.
NQSCANFLAG	INTEGER	L'indicatore per l'esecuzione delle scansioni della coda.
NQMSGID	INTEGER	L'ID messaggio.
NQMETHOD	INTEGER	L'ID metodo di trasmissione.
NQSTATUS	INTEGER	Lo stato del messaggio.
NQATTEMPTS	INTEGER	Il numero di tentativi di trasmettere il messaggio.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

NVSTORAGE: Tabella di configurazione del sistema di messaggistica

La tabella NVSTORAGE memorizza le informazioni generali. Poiché è possibile che metodi diversi richiedano informazioni diverse, queste informazioni vengono memorizzate nelle sezioni in formato nome-valore.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
NVSECTION	CHAR (40)	L'ID sezione. Insieme alle colonne NVSUBSECT e NAME forma una chiave univoca.
NVSUBSECT	CHAR (40)	L'ID sottosezione.
NAME	CHAR (40)	Il nome della variabile di configurazione.
VALUE	VARCHAR	Il valore della variabile di configurazione. Memorizzato in formato stringa.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

OFS: tabella Funzioni sostitutive

La tabella OFS contiene informazioni sulle funzioni sostitutive assunte e su tutte le funzioni fornite da un venditore o da un responsabile del sito. Ogni riga in questa tabella contiene le informazioni su una singola funzione e sulla DLL che la contiene. È possibile sostituire le funzioni sostituibili assunte in questa tabella tramite una delle seguenti operazioni:

- Scrivere le nuove funzioni
- installare un software non IBM, come il Taxware World Tax, e definirne le funzioni in base a quelle appropriate di Net.Commerce

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
REFNUM	INTEGER NOT NULL	Il numero di riferimento univoco della funzione. Si tratta della chiave principale.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
DLL_NAME	CHAR (32)	Il nome del file DLL che contiene la funzione.
VENDOR	CHAR (32) NOT NULL	Il nome del fornitore della funzione sostitutiva. Può trattarsi di un fornitore non IBM, un negoziante o un responsabile del sito o lo stesso Net.Commerce. Insieme alle colonne PRODUCT, NAME e VERSION, è un indice univoco.
PRODUCT	CHAR (32) NOT NULL	Il nome del prodotto che contiene la funzione. Può trattarsi di Net.Commerce. Insieme alle colonne VENDOR, NAME e VERSION, è un indice univoco.
NAME	CHAR (32) NOT NULL	Il nome della funzione. Insieme alle colonne VENDOR, PRODUCT e VERSION, è un indice univoco.
VERSION	NUM (15,2) NOT NULL	Il numero versione della funzione. Insieme alle colonne VENDOR, PRODUCT e NAME, è un indice univoco.
DESCRIZIONE	CHAR (127)	Una descrizione della funzione.

Nota: Net.Commerce riserva in questa tabella i numeri di riferimento tra 1 e 9999 compresi.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

ONLOG: Tabella di log di notifica ordine

La tabella ONLOG contiene le informazioni sugli ordini elaborati dal sistema di notifica ordine. Ciascuna riga contiene le informazioni sull'ordine per un negoziante.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
ORRFNBR	INTEGER	Il numero di riferimento dell'ordine. È una chiave esterna che si riferisce alla tabella ONQUEUE.
MERFNBR	INTEGER	Il numero di riferimento del negoziante. È una chiave esterna che si riferisce alla tabella ONQUEUE.
METHRFNBR	INTEGER	Il numero di riferimento del metodo di notifica. È una chiave esterna che si riferisce alla colonna MDID nella tabella METHDES.
TIME	TIMESTAMP/DATE	L'ora in cui l'ordine è stato inoltrato al sistema di messaggistica.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

ONQUEUE: tabella delle code di notifica ordine

La tabella ONQUEUE contiene le informazioni sulle code di ordini. Ciascuna riga contiene le informazioni sull'ordine per un negoziante.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
ORRFNBR	INTEGER	Numero di riferimento dell'ordine. È una chiave esterna che fa riferimento alla tabella ONLOG.
MERFNBR	INTEGER	Numero di riferimento del negoziante. È una chiave esterna che fa riferimento alla tabella ONLOG.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

ONSLOG: tabella dei prospetti di riepilogo degli ordini

La tabella ONSLOG contiene le informazioni sui prospetti di riepilogo degli ordini elaborati dal sistema di messaggistica. Ciascuna riga contiene le informazioni sull'ordine per un negoziante.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
MERFNBR	INTEGER	Numero di riferimento del negoziante. È una chiave esterna che si riferisce alla tabella ONQUEUE.
TIME	TIMESTAMP/DATE	L'ora in cui il prospetto di riepilogo è stato inoltrato al sistema di messaggistica.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

ORDERMSG: Tabella messaggio creazione ordine adattatore MQSeries di Net.Commerce

La tabella ORDERMSG contiene record formattati che vengono inviati durante un messaggio Creazione ordine. Ogni riga nella tabella contiene informazioni su un messaggio.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
OMREFNUM	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento della richiesta. E' un indice univoco.
OMORNBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento ordine Net.Commerce. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna ORRFNBR nella tabella ORDERS.
OMRECNAME	CHAR (10)	Nome del record. Insieme a OMORNBR e OMRECSEQ, formano un indice univoco.
OMRECSEQ	INTEGER	Posizione o numero di sequenza del nome del record. Insieme a OMORNBR e OMRECNAME, formano un indice univoco.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
OMRECVALUE	VARCHAR (3000)	Parte dell'ordine. Le informazioni sull'ordine sono divise in segmenti di dati e contengono campi formattati da includere nel messaggio.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

ORDERPAY: Tabella del pagamento dell'ordine

La tabella ORDERPAY contiene informazioni relative al pagamento dell'ordine, l'aliquota applicabile e i costi di spedizione per ogni sottordine. Un sottordine è una parte di ordine da spedire ad un unico indirizzo. Ogni riga contiene le informazioni relative al pagamento per ogni sottordine.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
OYORNBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento dell'ordine. Insieme a OYSANBR, questa è una chiave primaria. Si tratta di una chiave esterna che si riferisce alla colonna ORRFNBR nella tabella ORDERS.
OYSANBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento dell'indirizzo. Insieme a OYORNBR, questa è una chiave fondamentale. Questa Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna SARFNBR nella tabella SHADDR.
OYTAX1	NUM (15,2)	Ammontare dell'imposta nella categoria 1. Utilizzato per il calcolo d'imposta federale negli Stati Uniti. Il valore assunto è 0.
OYTAX2	NUM (15,2)	Ammontare dell'imposta nella categoria 2. Utilizzato per il calcolo d'imposta GST negli Stati Uniti. Il valore assunto è 0.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
OYTAX3	NUM (15,2)	Ammontare dell'imposta nella categoria 3. Utilizzato per il calcolo d'imposta PST negli Stati Uniti. Il valore assunto è 0.
OYTAX4	NUM (15,2)	Ammontare dell'imposta nella categoria 4.
OYTAX5	NUM (15,2)	Ammontare dell'imposta nella categoria 5.
OYTAX6	NUM (15,2)	Ammontare dell'imposta nella categoria 6.
OYCNTAX	CHAR (30)	Paese per il quale è valido il calcolo d'imposta. Viene utilizzato per stabilire le definizioni delle colonne precedenti dell'ammontare dell'imposta.
OYPRTOT	NUM (15,2)	Prezzo totale del prodotto per questa spedizione.
OYXTOT	NUM (15,2)	Imposta sulle vendite totali per questa spedizione.
OYSHTOT	NUM (15,2)	Costi di spedizione totali per questo ordine.
OYSHTXTOT	NUM (15,2)	Imposta totale sui costi di spedizione per questo ordine.
OYCPCUR	CHAR (10)	Valuta in cui viene espresso il prezzo. Il formato della valuta deve aderire agli standard ISO4217.
OYFIELD1	INTEGER	Riservato alla personalizzazione del negoziante.
OYFIELD2	NUM (15,2)	Riservato alla personalizzazione del negoziante.
OYFIELD3	VARCHAR (254)	Riservato alla personalizzazione del negoziante.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

ORDERS: Tabella degli ordini

La tabella ORDINI contiene informazioni sugli ordini effettuati dagli acquirenti. Ogni riga corrisponde ad un singolo ordine. I prodotti e gli articoli in un ordine possono contenere diverse informazioni sulla spedizione, ovvero i prodotti e gli articoli possono essere spediti in luoghi diversi.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
ORRFNBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento di un unico ordine, creato internamente. Questa è una chiave primaria.
ORSHNBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento dell'acquirente. Questa è una chiave esterna (delete rule = no action) che si riferisce alla colonna SHRFNBR nella tabella SHOPPER.
ORMENBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento del negoziante. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna MERFNBR nella tabella MERCHANT.
ORMORDER	CHAR (30)	Numero di riferimento dell'ordine creato dal negoziante. Univoco all'interno del negozio del negoziante.
ORBLLTO	INTEGER	Numero di riferimento di indirizzo per l'indirizzo di fatturazione. Questa è una chiave esterna (delete rule = no action) che si riferisce alla colonna SARFNBR nella tabella SHADDR.
ORPRTOT	NUM (15,2)	Prezzo totale del prodotto per questo ordine.
ORTXTOT	NUM (15,2)	Imposta sulle vendite totali per questo ordine.
ORSHTOT	NUM (15,2)	Costi di spedizione totali per questo ordine.
ORSHTXTOT	NUM (15,2)	Imposta totale sui costi di spedizione per questo ordine.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
ORPCUR	CHAR (10)	Valuta in cui viene espresso il prezzo. Il formato della valuta deve aderire agli standard ISO 4217.
ORSTAT	CHAR (1)	Stato dell'ordine: P - Ordine in sospeso C - Ordine completato (ordine effettuato) X - Ordine annullato I - Aggiornamento inventario in sospeso (ordine non più in sospeso) M - Pronto per l'autorizzazione (ordine trasferito all'inventario aggiornato) Tutte le singole lettere in maiuscolo sono riservate per Net.Commerce.
ORLOCK	CHAR (1)	Indicatore di blocco per impedire qualunque aggiornamento dell'ordine.
ORPSTMP	TIMESTAMP (per DB2) DATE (per Oracle)	La data e l'ora in cui è stato effettuato l'ordine.
ORUSTMP	TIMESTAMP (per DB2) DATE (per Oracle)	La data e l'ora dell'ultimo aggiornamento dell'immissione dell'ordine.
ORFIELD1	INTEGER	Riservato alla personalizzazione del negoziante.
ORFIELD2	NUM (15,2)	Riservato alla personalizzazione del negoziante.
ORFIELD3	VARCHAR (254)	Riservato alla personalizzazione del negoziante.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

ORDISTAT: Tabella Stato voce ordine adattatore MQSeries di Net.Commerce

La tabella ORDISTAT contiene informazioni sulle voci all'interno di un ordine per un messaggio Aggiornamento stato ordine. Ogni riga della tabella contiene le informazioni su un singolo ordine.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
OIRFNBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento che è anche una chiave utilizzata internamente dall'IBM. Questa è una chiave primaria con un indice univoco.
OIORNBR	INTEGER	Numero di riferimento ordine Net.Commerce. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna ORRFNBR nella tabella ORDERS.
OICPNBR	INTEGER	Numero di riferimento voce di Net.Commerce.
OISTATUS	CHAR (32)	Stato voce dell'ordine.
OISSDATE	TIMESTAMP	Data e ora della spedizione programmata nel formato GGMMAAAA.
OIASDATE	TIMESTAMP	Data e ora effettiva della spedizione nel formato GGMMAAAA.
OIPLDATE	TIMESTAMP	Data e ora dell'effettuazione ordine nel formato GGMMAAAA.
OIQUANT	INTEGER	Quantità delle voci ordinate.
OICMNT	CHAR (250)	Commenti per l'acquirente riguardo la voce ordinata. Ad esempio, un acquirente può includere un messaggio al regalo ordinato.
OIMORNBR	CHAR (30)	Numero di riferimento ordine del negoziante.
OIITMNR	CHAR (30)	Numero di riferimento articolo del negoziante.
OICURRTP	CHAR (10)	Valuta in cui viene espresso il prezzo dell'articolo. Il formato del prezzo deve aderire agli standard ISO 4217.
OIUNPRC	NUM (15,2)	Prezzo unità per l'articolo.
OITOTPRC	NUM (15,2)	Prezzo totale per l'articolo.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
OITOTTXP	NUM (15,2)	Imposta totale sulle vendite per l'articolo.
OITOTSHP	NUM (15,2)	Prezzo di spedizione totale per l'articolo.
OITXSHP	NUM (15,2)	Imposta totale sul prezzo di spedizione per l'articolo.
OICUST1	INTEGER	Riservato alla personalizzazione del negoziante.
OICUST2	CHAR (35)	Riservato alla personalizzazione del negoziante.
OICUST3	CHAR (35)	Riservato alla personalizzazione del negoziante.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

ORDPAYMTHD: Tabella della modalità di pagamento dell'ordine

La tabella ORDPAYMTHD contiene le modalità di pagamento dell'ordine selezionate per un ordine.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
OMORNBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento dell'ordine. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna ORRFNBR nella tabella ORDERS. Insieme a OMPAYMTHD e OMPAYDEVIC, questa è una chiave primaria.
OMPAYMTHD	CHAR (5) NOT NULL	L'identificativo del metodo di pagamento per la modalità di pagamento effettuata ad esempio con carta di credito, coupon, buoni d'acquisto.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
OMPAYDEV	CHAR (64) NOT NULL	PDI (Payment Device Identifier). Per abilitare la codifica impostare la direttiva PDI_ENCRYPT su ON nel file di configurazione Net.Commerce. Questa colonna viene inoltre utilizzata per memorizzare il PAN (Primary Account Number) SET; generalmente il nome del conto di credito.
	TIMESTAMP (per DB2) DATE (per Oracle)	Data di scadenza per la modalità di pagamento.
	TIMESTAMP (per DB2) DATE (per Oracle)	Data di inizio per la modalità di pagamento.
OMMAXAAMT	NUM (15,2)	Ammontare massimo autorizzato per il pagamento.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

ORDSTAT: Tabella Stato ordine adattatore MQSeries di Net.Commerce

La tabella ORDSTAT contiene informazioni riguardo lo stato di un ordine per un messaggio Aggiornamento stato ordine. Ogni riga della tabella contiene le informazioni su un singolo ordine.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
OSRFNBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento che è anche una chiave utilizzata internamente dall'IBM. Questa è una chiave primaria con un indice univoco.
OSNCNBR	INTEGER	Numero di riferimento ordine Net.Commerce. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna ORRFNBR nella tabella ORDERS.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
OSCSNBR	VARCHAR (64)	Numero d'ordine cliente del cliente.
OSPCUR	VARCHAR (10)	Valuta in cui viene espresso il prezzo. Il formato della valuta deve aderire agli standard ISO 4217.
OSPRTOT	NUMERIC (15,2)	Prezzo totale del prodotto per l'ordine.
OSTXTOT	NUMERIC (15,2)	Imposta totale dell'ordine.
OSTOT	NUMERIC (15,2)	Costi di spedizione totali per l'ordine.
OSSHTXTOT	NUMERIC (15,2)	Imposta totale sui costi di spedizione per l'ordine.
OSLOGID	VARCHAR (32)	ID di login dell'acquirente.
OSMORDER	VARCHAR (30)	Numero di riferimento dell'ordine creato dal negoziante, univoco all'interno del negozio.
OSSTATUS	CHAR (32)	Stato dell'ordine.
OSSSDATE	TIMESTAMP	Data di spedizione programmata.
OSASDATE	TIMESTAMP	Data di spedizione effettiva.
OSPLDATE	TIMESTAMP	Data di effettuazione ordine.
OICUST1	INTEGER	Riservato alla personalizzazione del negoziante.
OICUST2	CHAR (35)	Riservato alla personalizzazione del negoziante.
OICUST3	CHAR (35)	Riservato alla personalizzazione del negoziante.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

POOL_CMD: tabella di associazione lotto-comando

La tabella POOL_CMD adegua i lotti del server ai diversi comandi che possono accettare. Ogni riga di questa tabella identifica una singola relazione lotto-comando. Un

lotto del server può accettare più comandi ed un comando può essere utilizzato da più lotti del server.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
POOL_RN	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento del lotto. Si tratta di una chiave esterna che fa riferimento al REFNUM della colonna nella tabella POOLS.
CMD_RN	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento del comando. Si tratta di una chiave esterna che fa riferimento al REFNUM della colonna nella tabella CMDS.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

POOLS: tabella dei lotti

La tabella POOLS contiene informazioni su tutti i lotti del server che accedono a questo database per l'inizializzazione. Ogni riga di questa tabella contiene l'ID numero e il nome di un lotto del server.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
REFNUM	INTEGER NOT NULL	L'ID numero del lotto. Si tratta della chiave principale.
NAME	CHAR (127)	Il nome del lotto del server. Questo nome è univoco nel database.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

PRODATR: Tabella degli attributi del prodotto

La tabella PRODATR associa i nomi dell'attributo ai valori dell'attributo per i prodotti. Ogni prodotto può avere un numero qualunque di associazioni definite in questa tabella. Ogni riga descrive un attributo e un valore attributo.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
PAMENBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento del negoziante. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna MERFNBR nella tabella MERCHANT.
PAPRNBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento del prodotto. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna PRRFNBR nella tabella PRODUCT.
PATYPE	INTEGER	Tipo di attributo.
PANAME	CHAR (200) NOT NULL	Parte del nome della coppia nome-valore.
PAVAL	CHAR (254)	Parte del valore della coppia nome-valore.
PAFIELD1	INTEGER	Riservato alla personalizzazione del negoziante.
PAOID	CHAR (36)	Riservato ad uso IBM.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

PRODDSTATR: Tabella degli attributi particolari del prodotto

La tabella PRODDSTATR contiene i nomi di tutti gli attributi che qualificano un articolo come una SKU distinta. La SKU (Stock Keeping Unit) è la voce ordinabile specifica. Gli attributi contenuti in questa tabella, ad esempio la dimensione, il colore o lo stile, vengono utilizzati per distinguere gli articoli da articoli simili. Ogni prodotto può avere un numero qualunque di nomi distinti di attributi di livello SKU. Questa tabella deve contenere soltanto gli attributi relativi agli articoli di livello SKU. La tabella PRODATR prende un attributo da questa tabella, ad esempio il colore e lo confronta con un valore relativo ad un articolo specifico, ad esempio il rosso.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
PDMENBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento del negoziante. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna MERFNBR nella tabella MERCHANT.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
PDPRNBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento del prodotto. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna PRRFNBR nella tabella PRODUCT. Si riferisce al numero di riferimento prodotto del prodotto parent di una SKU.
PDNAME	CHAR (200) NOT NULL	Nome dell'attributo.
PDDESC1	CHAR (254)	Eterogeneo.
PDDESC2	CHAR (254)	Eterogeneo.
PDSEQNBR	FLOAT	Numero di sequenza dell'attributo. Questo stabilisce l'ordine di presentazione.
PDROID	CHAR (36)	Riservato ad uso IBM.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Prodotti ed articoli

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

PRODPRCS:Tabella del prezzo del prodotto

La tabella PRODPRCS contiene i prezzi di tutti i prodotti e di tutti gli articoli in tutti i negozi. Ogni prodotto (con una SKU) e articolo dispone di almeno una riga in questa tabella. Righe supplementari possono essere aggiunte se vengono offerti prezzi diversi agli acquirenti compresi in gruppi differenti, e se un articolo per un periodo di tempo stabilito ha un prezzo diverso. Per stabilire il prezzo corretto di un articolo, il sistema Net.Commerce raggruppa tutte le immissioni di prezzo dell'articolo valide per il gruppo di acquirenti appropriato (oppure per tutti gli acquirenti se non può essere applicato a nessun gruppo di acquirenti) alla data e all'ora attuale. Il prezzo corretto è quello con il valore più alto in precedenza dalla colonna PPPRE.

Nota: Questa tabella sostituisce la tabella PRODPRC della versione 1 e include una visualizzazione PRODPRC che contiene tutte le colonne della tabella della versione 1.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
PPRFNBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento univoco per questo prezzo, generato internamente. Questa è una chiave primaria.
PPMENBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento del negoziante. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna MERFNBR nella tabella MERCHANT. Insieme a PPPRNBR, PPSGNBR e PPPRE, questo costituisce un indice univoco.
PPPRNBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento del prodotto. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna PRRFNBR nella tabella PRODUCT.
PPSGNBR	INTEGER	Numero di riferimento del gruppo di acquirenti al quale viene applicato il prezzo. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna SGRFNBR nella tabella SHOPGRP. Il valore assunto è zero, e ciò significa che il prezzo va applicato a tutti gli acquirenti.
PPPRC	NUM (15,2)	Prezzo dell'articolo.
PPCUR	CHAR (10) NOT NULL	Valuta in cui viene espresso il prezzo. Il formato della valuta deve aderire agli standard ISO 4217.
PPPRE	INTEGER	Priorità per questo prezzo. Il valore assunto è 0. La priorità è univoca all'interno di un gruppo di acquirenti per un prodotto o articolo. Se il gruppo di acquirenti è nullo, la priorità è univoca all'interno di un prodotto.
PPDEFFS	TIMESTAMP (per DB2) DATE (per Oracle)	La data di validità del prezzo dell'articolo. Il valore assunto corrisponde alla data e all'ora attuale.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
PPDEFFF	TIMESTAMP (per DB2) DATE (per Oracle)	La data di scadenza del prezzo dell'articolo. Il formato è : yyymmddhhmmssuuuuuu con valori numerici che sostituiscono le variabili come segue, in ordine di apparizione: yyyy - anno mm - mese dd - giorno hh - ora mm - minuto ss - secondo uuuuuu - microsecondo Poiché i database Oracle registrano solo al millisecondo, il valore uuuuuu avrebbe una lunghezza di sole 3 cifre. Il valore assunto è 31-12-9999 alle ore 24:00:00.
PPFIELD1	CHAR (30)	Riservato alla personalizzazione del negoziante.
PPFIELD2	CHAR (1)	Riservato alla personalizzazione del negoziante.
PPOID	CHAR (36)	Riservato ad uso IBM.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

PRODSGP: Tabella della maschera del prodotto per il gruppo di acquirenti

La tabella PRODSGP contiene le informazioni necessarie al sistema Net.Commerce per visualizzare agli acquirenti le informazioni sui prodotti e sugli articoli in gruppi diversi di acquirenti. Ogni riga associa un gruppo di acquirenti con una maschera per un prodotto. Una maschera di prodotto definisce il formato in cui i prodotti e gli articoli vengono visualizzati.

Net.Commerce consente ora di personalizzare le maschere relative alle pagine categoria utilizzando la tabella CATESGP.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
PSMENBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento del negoziante. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna MERFNBR nella tabella MERCHANT.
PSPRNBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento del prodotto. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna PRRFNBR nella tabella PRODUCT.
PSSGNBR	INTEGER	Numero di riferimento del gruppo di acquirenti. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna SGRFNBR nella tabella SHOPGRP. Il valore assunto è zero, ossia la maschera si applica agli acquirenti che non fanno parte di un gruppo di acquirenti.
PSDISPLAY	CHAR (254) NOT NULL	Percorso e nome della maschera personalizzata che visualizza le informazioni sul prodotto e sugli articoli per questo gruppo.
PSDESC	LONG VARCHAR (per DB2) VARCHAR (2000) (per Oracle)	Descrizione del gruppo di acquirenti che deve essere visualizzato sulla pagina prodotto/articolo.
PSFIELD1	VARCHAR (254)	Riservato alla personalizzazione del negoziante.
PSFIELD2	VARCHAR (254)	Riservato alla personalizzazione del negoziante.
PSTOID	CHAR (36)	Riservato ad uso IBM.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

PRODUCT: Tabella del prodotto

La tabella PRODOTTO descrive tutti i prodotti e gli articoli disponibili in tutti i negozi. Un articolo è un prodotto che deve essere qualificato da uno o più attributi per essere rilevato all'interno di una SKU. Una SKU (Stock Keeping Unit) è un articolo ordinabile. In questa tabella, gli articoli si distinguono tramite un PRPRFNBR non nullo. Ogni riga contiene informazioni su un prodotto o su un articolo.

Nota: non viene applicata alcuna chiave esterna e così non può mancare alcuna informazione sul prodotto quando il codice di spedizione prodotto nella tabella PRSPCODE viene cancellato.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
PRRFNBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento del prodotto. Questa è una chiave primaria.
PRMENBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento del negoziante. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna MERFNBR nella tabella MERCHANT. Insieme alla colonna PRNBR, questo è un indice univoco.
PRPRFNBR	INTEGER	Numero del prodotto della categoria parent. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna PRRFNBR nella tabella PRODOTTO. Se nullo, questo è il prodotto più in alto.
PRNBR	CHAR (64) NOT NULL	Numero di prodotto o SKU articolo. Insieme alla colonna PRMENBR, questo è un indice univoco.
PRSDISC	VARCHAR (254)	Breve descrizione del prodotto, compreso il suo nome.
PRLDESC1	LONG VARCHAR (per DB2) VARCHAR (2000) (per Oracle)	Descrizione dettagliata 1 del prodotto.
PRLDESC2	LONG VARCHAR (per DB2) VARCHAR (2000) (per Oracle)	Descrizione dettagliata 2 del prodotto.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
PRDESC3	LONG VARCHAR (per DB2) VARCHAR (2000) (per Oracle)	Descrizione dettagliata 3 del prodotto.
PRTHMB	CHAR (254)	Percorso e nome file dell'immagine ridotta del prodotto.
PRFULL	CHAR (254)	Percorso e nome file dell'immagine intera del prodotto.
PRPUB	SMALLINT	È necessario visualizzare questo prodotto al pubblico? 0 - No 1 - Sì 2 - Selezionato per l'annullamento
PRKNUTAG	CHAR (64)	Riservato ad uso IBM.
PRWGHT	NUM (15,4)	Peso dell'articolo per la determinazione dei costi di spedizione. Il valore assunto è 0.
PRWMEAS	CHAR (20)	Unità di misura per il peso (ad esempio, chilogrammi o once).
PRLNGTH	NUM (15,4)	Lunghezza dell'articolo, può essere utilizzata per la spedizione. Il valore assunto è 0.
PRWIDTH	NUM (15,4)	Ampiezza dell'articolo, può essere utilizzato per la spedizione. Il valore assunto è 0.
PRHEIGHT	NUM (15,4)	Altezza dell'articolo, può essere utilizzato per la spedizione. Il valore assunto è 0.
PRSMEAS	CHAR (20)	Unità di misura per le dimensioni (ad esempio, metri e pollici).
PRPSNBR	INTEGER	Codice di spedizione del prodotto per i costi di spedizione. Il valore assunto è zero. Questa non è una chiave esterna.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
PRPCODE	CHAR (25)	Codice del prodotto per scopi di tassazione come viene definito dal Sistema Taxware Sales/Use Tax. Il valore assunto è zero. Questa è una chiave esterna (regola di cancellazione = impostare nullo) che si riferisce alla colonna TPCODE nella tabella TAXPCODE.
PRURL	VARCHAR (254)	URL per prodotti su rete o collegamenti.
PRVENT	INTEGER	Numero di articoli in giacenza. Il valore assunto è zero, ad indicare che il negoziante non ha ancora immagazzinato il prodotto. Questo campo non viene utilizzato per un prodotto che ha un articolo associato.
RAVDATE	TIMESTAMP (per DB2) DATE (per Oracle)	Data di disponibilità del prodotto. Se l'articolo è fuori dal negozio o non è stato ancora immagazzinato, il negoziante può specificare la data di disponibilità.
PRSPECIAL	CHAR (4)	Informazioni particolari sul prodotto: S - in vendita
PRSTMP	TIMESTAMP (per DB2) DATE (per Oracle)	La data e l'ora dell'ultimo aggiornamento delle informazioni.
PRFIELD1	INTEGER	Riservato alla personalizzazione del negoziante.
PRFIELD2	INTEGER	Riservato alla personalizzazione del negoziante.
PRFIELD3	NUM (15,2)	Riservato alla personalizzazione del negoziante.
PRFIELD4	VARCHAR (254)	Riservato alla personalizzazione del negoziante.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
PRFIELD5	VARCHAR (254)	Riservato alla personalizzazione del negoziante.
PRDCONBR	INTEGER	Codice di sconto di un prodotto. Questa è una chiave che si riferisce alla colonna DCORFNBR nella tabella DISCCODE.
PROID	CHAR (36)	Riservato ad uso IBM.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

PROFILES: tabella dei profili del sistema di messaggistica

La tabella PROFILES memorizza i dati dei profili utilizzati dal sistema di messaggistica. I profili per i messaggi che non vengono inviati immediatamente vengono temporaneamente memorizzati e hanno ID negativi uguali agli ID messaggio dei corrispondenti messaggi. Questi profili temporanei vengono cancellati alla rimozione dei messaggi corrispondenti dalla coda.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
PFID	INTEGER	L'ID profilo. È un numero univoco che identifica il profilo di un messaggio e una chiave univoca.
PFMERCHID	INTEGER	L'ID del negoziante a cui inviare il messaggio. Per i responsabili di sito è 0.
PFMSGTYPE	INTEGER	Il tipo di messaggio.
PFMETHOD	INTEGER	Il metodo di trasmissione.
PFRIORITY	INTEGER	La priorità del messaggio.
PFACTIVE	INTEGER	Indica se il profilo specificato è attivo.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

PRSPCODE: Tabella del codice di spedizione del prodotto

La tabella PRSPCODE contiene i codici di spedizione che un negoziante può assegnare ad un prodotto. Il codice di spedizione può essere utilizzato per stabilire come calcolare i costi di spedizione. Il sistema Net.Commerce fornisce una funzione sostitutiva che supporta otto opzioni di calcolo dei costi di spedizione. Queste opzioni vengono descritte nella colonna PSSPMTHD. E' possibile modificarle codificando una funzione sostitutiva. Ogni riga contiene un metodo per calcolare i costi di spedizione per ogni codice di spedizione del prodotto.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
PSRFNBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento del codice di spedizione prodotto. Questa è una chiave primaria.
PSCODE	CHAR (5) NOT NULL	Codice di spedizione prodotto. Insieme alle colonne PSMENBR e PSSPMTHD, questo è un indice univoco.
PSMENBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento del negoziante. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna MERFNBR nella tabella MERCHANT. Insieme alle colonne PSCODE e PSSPMTHD, questo è un indice univoco.
PSSPMTHD	CHAR (2)	Metodo di calcolo del costo di spedizione. Insieme alle colonne PSMENBR e PSSPMTHD, questo è un indice univoco. La funzione sostitutiva assunta riconosce i seguenti metodi: Q1 - Il modello di spedizione è "RANGE." Il costo in SHIPPING viene utilizzato come costo di spedizione totale e fisso e si basa sulla quantità complessiva. Q2 - Il modello di spedizione è "RANGE." Il costo in SHIPPING viene utilizzato come un costo unitario di spedizione e si basa sulla quantità totale. Q3 - Il modello di spedizione è "CUMULATIVE." Il costo in SHIPPING viene utilizzato come costo totale fisso di spedizione e si basa sulla quantità complessiva. Q4 - Il modello di spedizione è "CUMULATIVE." Il costo in SHIPPING viene utilizzato come costo unitario di spedizione e si basa sulla quantità complessiva. W1 - Il modello di spedizione è "RANGE." Il costo in SHIPPING viene utilizzato come costo totale fisso di spedizione e si basa sul peso complessivo. W2 - Il modello di spedizione è "RANGE." Il costo in SHIPPING viene utilizzato come costo unitario di spedizione e si basa sul peso complessivo. W3 - Il modello di spedizione è "CUMULATIVE." Il costo in SHIPPING viene utilizzato come costo totale fisso di spedizione e si basa sul peso complessivo. W4 - Il modello di spedizione è "CUMULATIVE." Il costo in SHIPPING viene utilizzato come costo unitario di spedizione e si basa sul peso complessivo.
PSSPDESC	VARCHAR (254)	Descrizione del codice di spedizione.
PSFIELD1	VARCHAR (254)	Riservato alla personalizzazione del negoziante.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database
- Creazione di funzioni sostitutive

RATE: tabella Tasso di modifica prezzo

La tabella RATE contiene le informazioni riguardo ad un'imposta o un intervallo di validità specifici in cui un prodotto può essere scontato. Un intervallo di validità o un'imposta include la quantità finale dell'intervallo nel quale si applica la politica di prezzi, più l'imposta o il valore di calcolo ed il metodo di calcolo. Ogni riga contiene una singola imposta associata ad una scala dalla tabella SCALE. Una scala comprende una o più imposte.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
RATSCLNBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento del codice a scala. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna SCLRFNBR nella tabella SCALE.
RATRANGEEND	NUM (15,4) NOT NULL	Quantità finale di un intervallo di variazione. La somma verrà calcolata nelle stesse unità come definito per i prodotti o per gli articoli che subiranno lo sconto. Il valore dell'intervallo sarà interpretato in numero di unità, peso o valore monetario, a seconda della colonna DCCSCLTYPE nella tabella DISCCALC. Come intervallo di variazione viene specificata soltanto la somma finale. Il sistema presume che la somma iniziale del primo intervallo di variazione sia impostata su zero. Ad esempio, se esistono 3 record per lo stesso codice a scala nella tabella RATE, con fine di intervallo pari a 10, 100, 1000000, quindi i 3 intervalli sono da 0 a 10, da 10.0001 a 100 e da 100.0001 a 1000000. Poiché la colonna RATRANGEEND è un numero decimale che supporta 4 cifre decimali, l'inizio dell'intervallo è la fine dell'intervallo di variazione precedente più 0.0001. Quindi, l'origine dell'intervallo implicito è 0.
RATVALUE	NUM (15,2) NOT NULL	Tasso o valore di calcolo. Il valore numerico che verrà applicato per calcolare lo sconto.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
RATMTHD	CHAR (4) NOT NULL	Il metodo di calcolo applicato sul tasso o valore di calcolo per calcolare il risultato. Può essere uno dei seguenti: R1 - Basato sull'intervallo, utilizzato come Valore fisso totale R2 - Basato sull'intervallo, utilizzato come Valore unitario R3 - Basato sull'intervallo, tasso in percentuale C1 - Basato sul cumulativo, utilizzato come Valore fisso totale C2 - Basato sul cumulativo, utilizzato come Valore unitario C3 - Basato sul cumulativo, tasso in percentuale
RATFIELD1	NUM (15,2)	Riservato alla personalizzazione del negoziante.
RATFIELD2	NUM (15,2)	Riservato alla personalizzazione del negoziante.
RATFIELD3	VARCHAR (254)	Riservato alla personalizzazione del negoziante.

Note:

- Come intervallo di variazione viene specificata soltanto la somma finale. Il sistema presume che la somma iniziale del primo intervallo di variazione sia impostata su zero.
- Quando si effettuano degli sconti in base al codice di sconto, i tassi vengono calcolati secondo una media maggiorata se le voci hanno gli stessi codici di sconto ma prezzi diversi.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database
- Creazione di tassi ed intervalli

RECIPIENTS: tabella dei destinatari del sistema di messaggistica

La tabella RECIPIENTS memorizza le informazioni sui destinatari utilizzate dal sistema di messaggistica. Una riga è definita per ciascun destinatario.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
RCID	INTEGER	L'ID profilo. È una chiave esterna che si riferisce alla tabella PROFILES.
RCNAME	CHAR (256)	Il nome del destinatario (facoltativo).
RCMERCHID	INTEGER	L'ID negoziante.
RCADDRESS	CHAR (256)	Il tipo di indirizzo del destinatario, ad esempio e-mail o SNMP.
RCKID	INTEGER	Riservato per utilizzo IBM.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

SCALE: tabella di scala del tasso di modifica prezzo

La tabella SCALE è un contenitore per le entità che comprende una scala di aliquote per le politiche di sconto. Una scala è composta da uno o più aliquote o intervalli. Insieme, impostano le diverse aliquote in base alle quali verranno scontati i prodotti a seconda della quantità d'acquisto, gruppo di acquirenti o entrambi. Ogni riga associa un codice a scala ad un negoziante oppure, se la colonna del negoziante è NULL, definisce il codice a scala che può essere utilizzato in maniera generica.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
SCLRFNBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento del codice a scala. Questa è una chiave primaria.
SCLCODE	CHAR (15) NOT NULL	Identificativo univoco di un gruppo di aliquote associate o, in alcuni casi, un'aliquota singola. . Univoco per un negoziante.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
SCLMENBR	INTEGER	Il negoziante che stabilisce il codice a scala. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna MERFNBR nella tabella MERCHANT. L'attributo è NULL quando il codice a scala viene stabilito per l'utilizzo generico.
SCLDESC	VARCHAR (254)	Descrizione del codice a scala.
SCLFIELD1	VARCHAR (254)	Riservato alla personalizzazione del negoziante.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

SCHCONFIG: Tabella di configurazione del programma di pianificazione dei lavori

La tabella di configurazione del programma di pianificazione dei lavori memorizza le impostazioni di configurazione di tale programma.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
SCCJOBREFNUM	INTEGER NOT NULL	Il numero di riferimento univoco della funzione. Si tratta della chiave principale.
SCCHOST	CHAR (128)	Il nome host che può eseguire il comando. Un valore NULL indica che qualsiasi host può eseguire il comando.
SCCRECDelay	INTEGER NOT NULL	La quantità di tempo in secondi prima che un lavoro non riuscito venga ritentato. È necessario che la colonna Recovery Attempts contenga un valore che può essere utilizzato dalla colonna Recovery Delay. Il valore assunto è 0.
SCCRECATT	INTEGER NOT NULL	Il numero di volte che il sistema riprova ad eseguire un lavoro non riuscito. Il valore assunto è 0.
SCCUSERNBR	INTEGER NOT NULL	Indica il nome utente con cui verrà eseguito il lavoro. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna SHRFNBR nella tabella SHOPPER.
SCCPATHINFO	CHAR (128) NOT NULL	Il campo PathInfo per l'esecuzione della richiesta. Ad esempio, richiesta = cgi-bin/ncommerce3/PathInfo?QueryString.
SCCQUERY	CHAR (128)	La stringa di interrogazione per l'esecuzione della richiesta. Ad esempio, richiesta = cgi-bin/ncommerce3/PathInfo?QueryString.
SCCSTART	TIMESTAMP NOT NULL	L'ora in cui deve iniziare la prima esecuzione del lavoro.
SCCINTERVAL	INTEGER	Il numero di secondi intercorrente tra successive esecuzioni di questo lavoro. NULL indica che questo lavoro deve essere eseguito una sola volta.
SCCPRIORITY	INTEGER NOT NULL	Il valore assunto è 0.
SCCSEQUENCE	INTEGER NOT NULL	Il valore assunto è 0.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

SCHSTATUS: Tabella di stato del programma di pianificazione dei lavori

La tabella di stato del programma di pianificazione dei lavori memorizza le informazioni sullo stato di un lavoro.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
SCSINSTREFNUM	INTEGER NOT NULL	Il numero di riferimento univoco della funzione. Si tratta della chiave principale.
SCSJOBNBR	INTEGER NOT NULL	È una chiave esterna che si riferisce alla colonna SCCJOBREFNUM nella tabella SCHCONFIG.
SCSSTATE	CHAR (2) NOT NULL	Lo stato del lavoro. C - Completo I - Inattivo R - In esecuzione
SCSPREFSTART	TIMESTAMP NOT NULL	L'ora su cui è stata impostata l'esecuzione della prima istanza di questo lavoro. Questo valore è inizialmente impostato dal comando che ha aggiunto il record alla tabella di configurazione dei lavori.
SCSACTLSTART	TIMESTAMP NOT NULL	L'ora effettiva in cui è stato avviato il lavoro.
SCSRESULT	CHAR (1)	Lo stato del lavoro al suo completamento. S - Riuscito F - Non riuscito NULL - Incompleto
SCSQUEUE	CHAR (128)	L'host, il pool o l'istanza responsabile per questa ricorrenza del lavoro. NULL indica che il lavoro non è stato assegnato a una coda.
SCSEND	TIMESTAMP	La data e l'ora in cui è stato completato il lavoro. NULL indica che il lavoro non è completo.
SCSATTLEFT	INTEGER	

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
SCSSEQUENCE	INTEGER	

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

SETBATCH: Tabella Batch SET

La tabella del database Batch SET integra la tabella ETBATCH (Payment Server batch). Questa tabella memorizza la valuta selezionata per i file batch SET.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
SETBATCHKEY	VARCHAR (40) NOT NULL	Questa è inoltre una chiave esterna che si riferisce alla colonna UniqueKey nella tabella ETBATCH. Questa è inoltre una chiave primaria.
SETBCURRENCY	CHAR (3) NOT NULL	Codice alfabetico della valuta (Codice ISO 4217)
SETBCURRCODE	INTEGER NOT NULL	Codice numerico della valuta (Codice ISO 4217)

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

SETCURR: tabella di mappatura valute SET

Questa tabella contiene informazioni sulle diverse valute nazionali in cui è possibile eseguire transazioni commerciali dal server. In questa tabella si aggiungono e si rimuovono valute utilizzando il Responsabile del sito. Ogni riga di questa tabella contiene le informazioni sulla valuta specifica di una nazione. I codici alfabetici e numerici nazionali derivano dallo standard ISO (International Standardization Organization) 4217.

Le valute aggiunte a questa tabella vengono utilizzate per scopi di definizione e non per la conversione tra valute diverse.

Nome colonna	Tipo	Descrizione
--------------	------	-------------

SETCCURR	CHAR (3) NOT NULL	Codice alfabetico della valuta (come per ISO 4217).
SETCODE	INTEGER NOT NULL	Codice di valuta numerico (come per ISO 4217).
SETCEXP	INTEGER NOT NULL	Esponente (moltiplicato per 10) Il valore esponenziale per il quale la sottounità di una valuta nazionale (ad esempio peseta o centesimi) viene moltiplicata per ottenere l'unità di valuta principale (ad esempio peso o dollari). Ad esempio, è necessario moltiplicare il numero di cent per 10 sulla potenza "-2" per ottenere il numero di dollari. Questo valore è 0 per i paesi che non hanno piccole unità di valuta.
SETCNOTE	VARCHAR (40)	Un campo di testo per inserire una nota. Questo campo contiene normalmente il nome del paese e il nome della valuta, ma non è sotto controllo del sistema e non può essere modificato dal responsabile del sito.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

SETMERCH: Tabella negoziante SET

La tabella di database Negoziante SET memorizza ulteriori informazioni sul negoziante per l'utilizzo di SET. Nel caso i cui non esistessero delle righe per un negoziante nella tabella SETMERCH, viene abilitata l'autorizzazione automatica e l'acquisizione automatica viene disabilitata per assunto.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
SETMMENBR	INTEGER NOT NULL	Il numero di riferimento del negoziante. Questa è inoltre una chiave esterna che si riferisce a MERFNBR nella tabella MERCHANT. Questa è inoltre una chiave primaria.
SETMAUTOAUTH	SMALLINT NOT NULL	Indica se il negoziante ha abilitato o meno l'autorizzazione automatica. 0 - No 1 - Sì
SETMAUTOCAP	SMALLINT NOT NULL	Indica se il negoziante ha abilitato o meno l'acquisizione automatica. 0 - No 1 - Sì
USENVADMINUI	SMALLINT	Solo per uso futuro.
REQUIRECARDCERT	SMALLINT	Indica se sono richiesti i certificati dei proprietari della carta. Il valore assunto è NULL. 0 o NULL - No 1 - Sì

Argomenti correlati

\$pieg. attiv.

- Personalizzazione del database

SETPROFILE: Tabella profilo SET

La tabella del database profilo SET elenca i profili SET che sono attualmente implementati dal server dei pagamenti. Indica quali profili SET vengono definiti per l'utilizzo con batch esplicito (conosciuto anche come batch controllato dal negoziante).

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
PROFILENUMBER	INTEGER	Numero profilo SET.
EXPLICITBATCH	SMALLINT	Indica se il profilo SET utilizza il batch esplicito. 0 - Implicito 1 - Esplicito

Argomenti correlati

\$pieg. attiv.

- Personalizzazione del database

SETSTATUS: tabella di stato SET

Questa tabella viene utilizzata da SET Extension Server per eseguire la traccia dello stato di un ordine.

Nome colonna	Digitare	Descrizione
setsornbr	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento dell'ordine. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna ORRFNBR nella tabella ORDERS.
setsmenbr	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento del negoziante. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna MERFNBR nella tabella MERCHANT.
setsbrandid	CHAR (40)	Marca della carta di credito.
setspreqstmp	TIMESTAMP	Ora del messaggio Preq secondo il flusso dei messaggi SET.
setstimestamp	TIMESTAMP	Ora dell'ultimo aggiornamento di questo record.

Nome colonna	Digitare	Descrizione
setsstatcode	INTEGER	Codice stato dell'ordine: 101 - Avviare 50 - Awake 1 - PInitRcvd 2 - PReqRcvd 3 - AuthReady 5 - AuthInProgress 4 - AuthSent 6 - AuthFailed 20 - AuthManual 25 - AuthRevReady 24 - AuthRevInProgress 26 - AuthRevSent 28 - AuthRevFailed 29 - AuthAmountZero 21 - CapManual 7 - CapReady 42 - CapInProgress 8 - CapSent 9 - CapSuccess 10 - CapFailed 35 - CapRevReady 36 - CapRevInProgress 37 - CapRevSent 38 - CapRevFailed 11 - CredReady 43 - CredInProgress 12 - CredSent 13 - CredSuccess 14 - CredFailed 15 - CredRevReady 44 - CredRevInProgress 16 - CredRevSent 18 - CredRevFailed 99 - Undefined 100 - Canceled

Nome colonna	Digitare	Descrizione
setsfailType	INTEGER	Tipo di motivo del malfunzionamento quando setsstatcode è uno degli stati terminali (come Canceled, AuthFailed, AuthRevFailed, ecc.) 100 - InsufficientInventory 200 - CanceledByShopper 300 - AuthFullyReversed 400 - RejectedByAcquirer 500 - PaymentSystemError 600 - Errore interno 700 - Batch non disponibile
setsfailCode	INTEGER	Codice di errore 1. Questa colonna viene utilizzata solo quando setsfailType è 500; altrimenti il campo è NULL. I codici sono spiegati nel Codici di errore SET.
setsfailcode2	INTEGER	Codice di errore 2. Questa colonna viene utilizzata solo quando setsfailType è 500; altrimenti il campo è NULL. I codici sono spiegati nel Codici di errore SET.
setsnextstat	INTEGER	Stato successivo in cui la transazione rimane mentre trascorre l'intervallo di tempo.
setstimeexp	INTEGER	Indica il tempo che trascorre prima che la transazione passi allo stato successivo.
setscurr	INTEGER	Stabilisce la quantità di valuta.
setscurrexp	INTEGER	Esponente di valuta.
setsactamt	FLOAT	Azione di stabilire l'importo (utilizzato dal tool Admin del client per specificare il nuovo importo, lo storno o l'accredito).

Nome colonna	Digitare	Descrizione
setsrespReason	INTEGER	Il codice RespReason restituito dal gateway dei pagamenti dell'ente finanziario. Il codice numerico che indica l'entità del servizio di autorizzazione e, se possibile, il motivo del rifiuto. NULL se non presente. 0 - Issuer 1 - Timeout di StandIn 2 - Limite base di StandIn 3 - Soppressione interrogazioni di StandIn 4 - Issuer non disponibile di StandIn 5 - Richiesta Issuer di StandIn
setsauthcode	INTEGER	Il codice Auth restituito dal gateway dei pagamenti dell'ente finanziario. Il codice numerico che indica il risultato dell'elaborazione di autorizzazione di pagamento. NULL se l'autorizzazione non è stata completata. I valori possibili vanno da 0 a 16 compresi; il valore 0 sta per "approvato". Per i restanti valori, consultare http://www.visa.com/set/ per SET Spec Book #3.
setsauthCharInd	INTEGER	Indicatore delle condizioni di autorizzazione restituito dal gateway dell'ente finanziario. Il valore numerico che indica le condizioni presenti quando è stata eseguita l'autorizzazione. NULL se non presente. 0 - Vendita diretta 1 - Pagamento ricorrente 2 - Verifica indirizzo 3 - Cliente preferito 4 - Aut. all'incremento

Nome colonna	Digitare	Descrizione
setsapprovalCode	CHAR (6)	Codice di approvazione assegnato alla transazione da parte di chi l'ha emesso. NULL se non presente.
setsauthRetNum	INTEGER	Numero di restituzione autorizzazione restituito dal gateway dei pagamenti dell'ente finanziario. Questo numero viene utilizzato per identificare la richiesta di autorizzazione utilizzata all'interno della rete finanziaria. NULL se non presente.
setslogrefid	VARCHAR (32)	Dati alfanumerici assegnati dall'ente finanziario alla transazione di autorizzazione (da utilizzarsi anche per la revoca dell'autorizzazione).
setspan	VARCHAR (19)	PAN (Primary Account Number); generalmente il numero di conto della carta di credito. Restituito dall'ente finanziario solo se il certificato del negoziante indica che al negoziante è consentito ricevere il numero del conto. NULL se non presente. Se la direttiva PDI_ENCRPYT nel file di configurazione Configurazione di Net.Commerce è impostato su ON, viene memorizzato il PAN, criptato, nella colonna in the OMPAYDEVC della tabella ORDPAYMTHD .
setscardExpiry	CHAR (6)	Data di scadenza carta — AAAAMM. Restituito dall'ente finanziario solo se il certificato del negoziante indica che al negoziante è consentito ricevere il numero del conto. NULL se non presente.

Nome colonna	Digitare	Descrizione
setsauthRevCode	INTEGER	Il codice AuthRevCode restituito dal gateway dei pagamenti dell'ente finanziario. Il codice numerico che indica il risultato dell'elaborazione dello storno dell'autorizzazione del pagamento. NULL se lo storno non viene eseguito o non è stato completato. 0 - Approvato 1 - Errore non specificato 2 - Nessuna risposta 3 - Errore importo 4 - Carta scaduta 5 - Transazione non valida 6 - Errore di sistema 7 - Cap Token mancante 8 - Cap Token non valido 9 - Importo non valido
setscapcode	INTEGER	Il codice di acquisizione restituito dal gateway dei pagamenti dell'ente finanziario. Il codice numerico che indica lo stato dell'acquisizione. NULL se l'acquisizione non è stata completata. I valori possibili vanno da 0 a 11 compresi; il valore 0 sta per "riuscito". Per i restanti valori, consultare http://www.visa.com/set/ per SET Spec Book #3.
setscapRevCode	INTEGER	CapRevCode restituito dal gateway dei pagamenti dell'ente finanziario. Codice numerico che indica lo stato di storno dell'acquisizione. NULL se lo storno non viene eseguito o non è stato completato. I valori possibili vanno da 0 a 11 compresi; il valore 0 sta per "riuscito". Per gli altri valori, andare in http://www.visa.com/set/ per SET Spec Book #3.

Nome colonna	Digitare	Descrizione
setscredCode	INTEGER	CredCode restituito dal gateway dei pagamenti dell'ente finanziario. Codice numerico che indica lo stato dell'accredito. NULL se l'accredito non viene eseguito o non è stato completato. I valori possibili vanno da 0 a 11 compresi; il valore 0 sta per "riuscito". Per gli altri valori, andare in http://www.visa.com/set/ per SET Spec Book #3.
setscredRevCode	INTEGER	CredRevCode restituito dal gateway dei pagamenti dell'ente finanziario. Codice numerico che indica lo stato dello storno dell'accredito. NULL se lo storno dell'accredito non viene eseguito o non è stato completato. I valori possibili vanno da 0 a 11 compreso, dove lo 0 indica il "successo". Per gli altri valori andare in http://www.visa.com/set/ per SET Spec Book #3.
setsavsResult	INTEGER	AVSResult restituito dal gateway dei pagamenti dell'ente finanziario. Codice di risposta numerico dei servizi di verifica indirizzo. NULL se non presente. 0 - Risultato non disponibile 1 - Nessuna corrispondenza 2 - Solo corrispondenza indirizzo 3 - Solo corrispondenza codice postale 4 - Corrispondenza completa
setsauthamt	INTEGER	Importo autorizzato
setscapamt	INTEGER	Acquisizione importo
setssettleamt	INTEGER	Stabilire importo (per uso futuro)
setscredamt	INTEGER	Importo accredito

Nome colonna	Digitare	Descrizione
setwakeupMsg	LONG VARCHAR	Messaggio di attivazione inviato al browser per "attivare" l'applicazione Wallet

Argomenti correlati

Riferimenti

- Personalizzazione del database

SG_STORES: tabella Venditore-Utente

La tabella SG_STORES definisce una relazione tra un utente e un negozio. Ogni riga della tabella descrive una relazione tra un solo venditore e un singolo utente. Un utente può essere iscritto a più di un venditore nello stesso centro commerciale.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
SG_SHLOGID	CHAR (31) NOT NULL	E' l'ID di login dell'utente. E' lo stesso valore di quello contenuto nella colonna SHLOGID della tabella SHOPPER.
SG_MERFNBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento del negoziante. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna MERFNBR nella tabella MERCHANT. E' un indice univoco.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

SHADDR: Tabella della rubrica dell'acquirente

La tabella SHADDR serve come rubrica per ogni acquirente iscritto. Al momento dell'iscrizione, l'acquirente fornisce il proprio indirizzo e questa voce viene indicata come permanente.

Quando un acquirente si sposta, può fornire un nuovo indirizzo e alla tabella viene aggiunta una nuova voce. Il vecchio indirizzo non viene scartato, ma indicato come provvisorio. Le righe provvisorie vengono create anche se un acquirente fornisce un nuovo indirizzo per un ordine specifico senza aggiornare la rubrica.

Gli acquirenti possono inoltre aggiungere gli indirizzi di altre persone, ad esempio parenti oppure luoghi a questa tabella. Tutte queste voci sono indicate come permanenti.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
SARFNBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento di un unico indirizzo, generato internamente. Questa è una chiave primaria.
SASHNBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento dell'acquirente. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna SHRFNBR nella tabella SHOPPER.
SANICK	CHAR (31) NOT NULL	Il soprannome di un'altra persona, ad esempio un parente, a cui si riferiscono le informazioni sull'indirizzo.
SATITLE	CHAR (5)	Qualifica individuale: Dott. Sig Sig.ra Sig.na. N - Non fornito (valore assunto)
SAADRFLG	CHAR (1)	Indicatore per individuare se si tratta di un indirizzo provvisorio o permanente. T - Informazioni sull'indirizzo provvisorio per un ordine specifico oppure informazioni sul vecchio indirizzo per l'acquirente. P - Informazioni sull'indirizzo permanente.
SALNAME	CHAR (30)	Cognome.
SAFNAME	CHAR (30)	Cognome.
SAMNAME	CHAR (30)	Secondo nome o iniziale.
SAREPCOM	CHAR (80)	Società rappresentata dalla persona.
SAPHONE1	CHAR (30)	Numero telefonico 1 (ad esempio, numero telefonico valido durante il giorno).
SAPHONE2	CHAR (30)	Numero telefonico 2 (ad esempio, numero telefonico per le ore serali).
SAFAX	CHAR (30)	Numero facsimile.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
SAADDR1	CHAR (50) NULL	Indirizzo Riga 1.
SAADDR2	CHAR (50)	Indirizzo Riga 2.
SAADDR3	CHAR (50)	Indirizzo Riga 3.
SACITY	CHAR (30) NULL	Nome città.
SASTATE	CHAR (20) NULL	Provincia o equivalente, in forma abbreviata.
SACNTRY	CHAR (30) NULL	Paese.
SAZIPC	CHAR (20)	Codice di avviamento postale o equivalente.
SAEMAIL1	CHAR (254)	Indirizzo e-mail o URL 1.
SAEMAIL2	CHAR (254)	Indirizzo e-mail o URL 2.
SASTMP	TIMESTAMP (per DB2) DATE (per Oracle)	La data e l'ora di creazione della riga.
SADPHTYP	CHAR (3)	Il tipo di telefono diurno, ad esempio un TTY per una telescrivente per utenti con problemi di udito oppure PHN per un telefono standard.
SADPHLST	SMALLINT	1 - Il numero di telefono diurno in elenco. 0 - Il numero di telefono di ufficio non è nell'elenco.
SAEPHTYP	CHAR (3)	Il tipo di telefono serale, ad esempio TTY per una telescrivente per utenti con problemi di udito oppure PHN per un telefono standard.
SAEPHLST	SMALLINT	1 - Il numero di telefono per le ore serali in elenco. 0 - Il numero di telefono delle ore serali non è nell'elenco.
SABTCALL	CHAR (1)	Indicatore dell'orario più adatto per chiamare: D- Orario di ufficio E- Serali

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
SAPKGSUP	SMALLINT	Indicatore per la documentazione del pacchetto: indica l'intenzione dell'acquirente di includere la documentazione del pacchetto negli ordini spediti. 1 - Includere 0 - Non includere
SAFIELD1	CHAR (3)	Riservato alla personalizzazione del negoziante.
SAFIELD2	CHAR (1)	Riservato alla personalizzazione del negoziante.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

SHIPMODE:Tabella della modalità di spedizione

La tabella SHIPMODE contiene i nomi degli spedizionieri e i tipi di servizi di spedizione (modalità di spedizione) fornito da ogni spedizioniiere. Ogni riga associa una modalità di spedizione ad uno spedizioniiere.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
SMRFNBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento della modalità di spedizione. Questa è una chiave primaria.
SMCARRID	CHAR (30)	Identificativo dello spedizioniiere, ad esempio Federal Express.
SMSPMODE	CHAR (30)	Modalità di spedizione del servizio di spedizione, ad esempio FedEx Express Overnight.
SMSPDESC	VARCHAR (254)	Descrizione della modalità di spedizione.
SMFIELD1	VARCHAR (254)	Riservato alla personalizzazione del venditore.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
SMFIELD2	INTEGER	Riservato alla personalizzazione del venditore.
SMTRKNAME	VARCHAR (64)	Traccia del nome di applicazione. Riservato per un utilizzo futuro.
SMTRKURL	VARCHAR (64)	Traccia dell'URL dell'applicazione. Riservato per un utilizzo futuro.
SMTRKSH	VARCHAR (64)	Traccia dell'host di applicazione sock, se necessario. Riservato per un utilizzo futuro.
SMTRKSP	INTEGER	Traccia della porta dei sock dell'applicazione, se necessario. Riservato per un utilizzo futuro.
SMTRKICON	VARCHAR (64)	Traccia dell'icona dell'applicazione per il collegamento di stato. Riservato per un utilizzo futuro.
SMTRKTYPE	CHAR (8)	Traccia del tipo di richiesta dell'applicazione. Riservato per un utilizzo futuro.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

SHIPPING: Tabella della spedizione

La tabella SHIPPING assegna un costo o una tassa di spedizione ad ogni metodo di calcolo di spedizione che il negoziante utilizza in base ad uno o più fattori tra quelli riportati di seguito:

- Modalità di spedizione o disposizione del peso.
- Metodo di calcolo del costo di spedizione. La funzione sostitutiva assunta riconosce i seguenti metodi:
 1. Q1: In base alla quantità, campo di variazione, costo fisso
 2. Q2: In base alla quantità, campo di variazione, costo unitario
 3. Q3: In base alla quantità, cumulativo, costo fisso
 4. Q4: In base alla quantità, cumulativo, costo unitario

5. W1: In base al peso, campo di variazione, costo fisso
 6. W2: In base al peso, campo di variazione, costo unitario
 7. W3: In base al peso, cumulativo, costo fisso
 8. W4: In base al peso, cumulativo, costo unitario
- Normativa locale (regione e paese)

La funzione sostitutiva assunta è valida per i primi due fattori.

Se le colonne SPSTRAMT e SPENDAMT contengono la quantità di peso, l'unità di misura è la stessa unità utilizzata nella tabella PRODUCT per il prodotto corrispondente. Ogni riga di questa tabella descrive un metodo di calcolo di spedizione e il suo costo o tassa di spedizione associata.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
SPRFNBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento spedizione. Questa è una chiave primaria.
SPMENBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento del negoziante. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna MERFNBR nella tabella MERCHANT.
SPMMNBR	INTEGER	Numero di riferimento della modalità di spedizione del negoziante. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna MMRFNBR nella tabella MSHIPMODE.
SPPSNBR	INTEGER	Numero di riferimento del codice di spedizione prodotto. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna PSRFNBR nella tabella PRSPCODE.
SPADDRJR	CHAR (20)	Indicatore della normativa locale. Questa è la normativa su cui si basa il prezzo.
SPCNTRY	CHAR (30)	Identificativo del paese. Questo è il paese su cui si basa il prezzo.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
SPSTRAMT	NUM (15,2) NOT NULL	Quantità iniziale di un campo di variazione. Se viene utilizzato per un peso, il peso deve essere nelle stesse unità definite per il prodotto nella tabella PRODUCT.
SPENDAMT	NUM (15,2) NOT NULL	Quantità finale di un campo di variazione. Se viene utilizzato per un peso, il peso deve essere nelle stesse unità definite per il prodotto nella tabella PRODUCT.
SPCHARGE	NUM (15,2)	Costo di spedizione.
SPRATE	NUM (8,2)	Tariffa per la spedizione.
SPDEFFS	TIMESTAMP (per DB2) DATE (per Oracle)	La data di inizio validità del metodo di calcolo della spedizione.
SPDEFFF	TIMESTAMP (per DB2) DATE (per Oracle)	La data di fine validità del metodo di calcolo della spedizione.
SPFIELD1	VARCHAR (254)	Riservato alla personalizzazione del negoziante.
SPFIELD2	NUM (15,2)	Riservato alla personalizzazione del negoziante.
SPCURR	CHAR (3)	La valuta dell'ammontare nelle colonne SPCHARGE e SPRATE. Se NULL, si utilizza il valore di MECUR nella tabella MERCHANT.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

Riferimenti

- Metodi di calcolo del costo di spedizione

SHIPTO: Tabella dell'associazione shipto

La tabella SHIPTO associa ogni prodotto e articolo in un sottordine ad un indirizzo di spedizione. Ogni riga corrisponde ad un prodotto o un articolo.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
STRFNBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento di uno shipto unico, generato internamente. Questa è una chiave primaria.
STORNBR	INTEGER	Numero di riferimento dell'ordine. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna ORRFNBR nella tabella ORDERS.
STSANBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento dell'indirizzo per l'indirizzo di spedizione.
STSHNBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento dell'acquirente. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna SHRFNBR nella tabella SHOPPER.
STMENBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento del negoziante. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna MERFNBR nella tabella MERCHANT.
STPRNBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento del prodotto. Questa non è una chiave esterna. Notare che non viene definita alcuna chiave esterna sulla colonna STPRNBR e quindi non si perde alcuna informazione su nessun ordine quando viene cancellato il prodotto dalla tabella PRODUCT.
STPRICE	NUM (15,2)	Prezzo unitario dell'articolo.
STPCUR	CHAR (10)	Valuta in cui viene espresso il prezzo. Il formato della valuta deve aderire agli standard ISO 4217.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
STPCODE	CHAR (5)	Questa è una chiave esterna (delete rule = set null) che si riferisce alla colonna TPCODE nella tabella TAXPCODE.
STCMT	VARCHAR (254)	Note da parte dell'acquirente, come ad esempio il saluto per un regalo.
STQUANT	INTEGER NOT NULL	Quantità ordinata.
STSTAT	CHAR (1) NOT NULL	Stato dell'ordine: P - In sospeso C - In stato precedente X - Annullato I - Aggiornamento inventario in sospeso (nessun shipto in sospeso) M - Pronto per l'autenticazione (shipto trasferito all'aggiornamento inventario)
STPSTMP	TIMESTAMP (per DB2)DATE (per Oracle)	La data e l'ora in cui è stato effettuata l'ultima immissione di shipto.
STUSTMP	TIMESTAMP (per DB2)DATE (per Oracle)	La data e l'ora in cui è stato effettuata l'ultimo aggiornamento della voce shipto.
STSMNBR	INTEGER	Numero di riferimento della modalità di spedizione del negoziante (consultare il MSHIPMODE).
STFIELD1	INTEGER	Riservato alla personalizzazione del negoziante.
STFIELD2	VARCHAR (254)	Riservato alla personalizzazione del negoziante.
STTRKNBR	CHAR (64)	Traccia del numero. Riservato per un utilizzo futuro.
STTRKDATE	DATE	Data spedizione. Riservato per un utilizzo futuro.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
STBASEPRICE	NUM (15, 2)	Se il prezzo del prodotto è stato convertito, questo è il prezzo originale prima della conversione.
STBASECURRE	CHAR (3)	Valuta originale prima della conversione nel codice alfabetico come per ISO 4217.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

SHOPDEM : Tabella dei dati demografici dell'acquirente

La tabella SHOPDEM contiene informazioni demografiche relative ad ogni acquirente iscritto. Le informazioni vengono fornite dall'acquirente durante l'iscrizione. Ogni riga contiene informazioni relative ad un acquirente.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
SDSHNBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento dell'acquirente. Questa è una chiave esterna e primaria che si riferisce alla colonna SHRFNBR nella tabella SHOPPER.
SDGENDR	CHAR (1)	Genere dell'acquirente: F - Femmina M - Maschio N - Nessuno (valore assunto)
SDAGE	INTEGER	Età dell'acquirente: 0- Non fornita (valore assunto) 1- 0-9 anni 2- 10-19 anni 3 - da 20 a 29 anni 4 - da 30 a 39 anni 5 - da 40 a 49 anni 6 - da 50 a 59 anni 7 - da 60 in poi

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
SDINCOM	INTEGER	Reddito familiare annuo dell'acquirente: 0- Non fornita (valore assunto) 1 - da £0 a £19.999 2 - da £20.000 a £39.999 3 - da £40.000 a £59.999 4 - da £60.000 in poi
SDMSTAT	CHAR (1)	Stato civile: S - Libero M - Coniugato C - Convivente P - Separato D- Divorziato/a W- Vedovo/a O - Altro N - Nessuno
SDCHNBR	INTEGER	Numero di figli. Se non è indicato, il valore assunto è 0.
SDHHNBR	INTEGER	Numero di persone che appartengono al nucleo familiare dell'acquirente. Se non è indicato il valore assunto è 1.
SDCOMP	CHAR (30)	La società presso cui l'acquirente lavora.
SDINTRS	VARCHAR (254)	I principali interessi e hobby dell'acquirente.
SDPREORD	CHAR (1)	Se l'acquirente ha effettuato o meno un ordine. Fornito dall'acquirente.
SDBRWER	CHAR (64)	Riservato ad uso IBM.
SDFIELD1	CHAR (1)	Riservato alla personalizzazione del negoziante.
SDFIELD2	CHAR (1)	Riservato alla personalizzazione del negoziante.
SDFIELD3	CHAR (1)	Riservato alla personalizzazione del negoziante.
SDFIELD4	CHAR (1)	Riservato alla personalizzazione del negoziante.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
SDFIELD5	VARCHAR (254)	Riservato alla personalizzazione del negoziante.
SDFIELD6	INTEGER	Riservato alla personalizzazione del negoziante.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

SHOPGRP: Tabella del gruppo degli acquirenti

La tabella SHOPGRP descrive i gruppi di acquirenti definiti per ogni negozio. Ogni riga contiene informazioni su un gruppo di acquirenti.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
SGRFNBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento del gruppo di acquirenti univoco. Questa è una chiave primaria.
SGMENBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento del negoziante per il quale viene definito il gruppo. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna MERFNBR nella tabella MERCHANT. Insieme alla colonna SGNAME, si tratta di un indice unico.
SGNAME	CHAR (50) NOT NULL	Nome dell'acquirente. Insieme alla colonna SGMENBR, si tratta di un indice univoco.
SGTEXT	VARCHAR (1000)	Testo che descrive il gruppo di acquirenti.
SGFIELD1	VARCHAR (254)	Riservato alla personalizzazione del negoziante.
SGFIELD2	VARCHAR (254)	Riservato alla personalizzazione del negoziante.
SGOID	CHAR (36)	Riservato per utilizzo IBM.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

SHOPPER: Tabella del profilo dell'acquirente

La tabella SHOPPER contiene informazioni necessarie per identificare ogni acquirente ed ogni utente del sistema Net.Commerce. Essa contiene anche alcune informazioni fondamentali sulla persona di riferimento e sulla classificazione. Ulteriori informazioni sulla persona di riferimento e sulla classificazione si trovano nelle tabelle SHOPDEM e SHADDR.

Quando il database viene installato per la prima volta, viene inserita una riga nella tabella SHOPPER (e le tabelle ACCTRL, SHOPDEM, e SHADDR) che definiscono il responsabile del sito. Nella tabella, SHLOGID viene impostato su `ncadmin`. e SHLPWD viene impostato sul modulo codificato di `ncadmin`. È necessario che il responsabile modifichi questa parola d'ordine immediatamente dopo aver installato il sistema.

Per ogni utente viene definita una riga (anche se l'acquirente non è iscritto).

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
SHRFNBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento dell'utente o dell'acquirente. Questa è una chiave primaria.
SHLOGID	CHAR (31) NOT NULL (per DB2) RAN (32) (per Oracle)	L'ID di collegamento dell'utente o dell'acquirente iscritto (univoco). Solo caratteri alfanumerici e i simboli '@' e '.' sono accettati. È possibile limitare la lunghezza della immissione utilizzando le tag HTML nella macro della pagina di negozio.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
SHLPSWD	CHAR (32) FOR BIT DATA	La parola d'ordine del logon dell'utente o dell'acquirente iscritto (codificata). Per assunto, la lunghezza della immissione viene limitata a 16 byte. È possibile modificare la lunghezza dell'immissione utilizzando le tag HTML nella macro della pagina di negozio.
SHSHTYP	CHAR (4) NOT NULL	Tipo di utente o di acquirente: R - Acquirente iscritto G - Acquirente ospite (non iscritto, valore assunto) A - Responsabile
SHCOMM	CHAR (2)	Il metodo di comunicazione preferito dall'acquirente: E1 - Indirizzo e-mail o URL 1 E2 - Indirizzo e-mail o URL 2 P1 - Numero di telefono 1 P2 - Numero di telefono 2 Gli attuali indirizzi e-mail ed i numeri di telefono sono definiti nella tabella SHADDR.
SHPHLST	SMALLINT	Riservato per utilizzo IBM.
SHLVSTMP	TIMESTAMP (per DB2)DATE (per Oracle)	La data e l'ora dell'ultima visita dell'acquirente al negozio.
SHLOSTMP	TIMESTAMP (per DB2)DATE (per Oracle)	La data e l'ora dell'ultimo ordine effettuato dall'acquirente.
SHRSTMP	TIMESTAMP (per DB2)DATE (per Oracle)	La data e l'ora dell'ultima iscrizione dell'acquirente o dell'ultima assegnazione di un ID di sessione.
SHCSTMP	TIMESTAMP (per DB2)DATE (per Oracle)	La data e l'ora della cancellazione dell'iscrizione da parte dell'utente.
SHLUSTMP	TIMESTAMP (per DB2)DATE (per Oracle)	La data e l'ora delle ultime modifiche apportate dall'acquirente alle informazioni sull'iscrizione.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
SHCNTCT	INTEGER	Riservato per utilizzo IBM. Questa non è una chiave esterna. Notare che non è stata applicata alcuna chiave esterna nella colonna SHCNTCT perché non è stato possibile definire questa tabella come subordinata alla tabella SHADDR.
SHCHAQUE	VARCHAR (254)	Domanda di chiarificazione per confermare verbalmente l'identità dell'acquirente o dell'utente.
SHCHAANS	VARCHAR (254)	Risposta alla domanda di chiarificazione.
SHFIELD1	VARCHAR (254)	Riservato alla personalizzazione del negoziante.
SHFIELD2	VARCHAR (254)	Riservato alla personalizzazione del negoziante.
SHPREFERREDCURR	CHAR (3)	Valuta preferita dell'acquirente nel codice alfabetico a tre caratteri come per ISO 4217.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database
- Modifica della parola d'ordine di un responsabile del sito

SHOPPINGS: Tabella del carrello degli acquisti

La tabella SHOPPINGS descrive il contenuto dei carrelli degli acquisti. Ogni riga corrisponde ad un articolo nel carrello degli acquisti di un acquirente. SHOPPINGS è stato introdotto nella Versione 2 di Net.Commerce. Il database mantiene una visualizzazione, SHOPPING, creata in questa tabella, contenente le stesse colonne di quelle della tabella SHOPPING della versione 1.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
SBSHNBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento dell'acquirente. Insieme a SBPRNBR, questa è una chiave fondamentale. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna SHRFNBR nella tabella SHOPPER.
SBMENBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento del negoziante. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna MERFNBR nella tabella MERCHANT.
SBPRNBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento del prodotto. Insieme a SBSHNBR, questa è una chiave fondamentale. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna PRRFNBR nella tabella PRODUCT.
SBPRICE	NUM (15,2)	Prezzo unitario del prodotto o dell'articolo. Questa colonna viene aggiornata quando l'acquirente effettua l'ordine (nel caso in cui il prezzo sia stato cambiato).
SBCPCUR	CHAR (10)	Valuta in cui viene espresso il prezzo. Il formato della valuta deve aderire agli standard ISO 4217.
SBDATE	TIMESTAMP (per DB2) DATE (per Oracle)	La data della creazione o dell'ultimo aggiornamento della riga.
SBFIELD1	INTEGER	Riservato alla personalizzazione del negoziante.
SBFIELD2	NUM (15,2)	Riservato alla personalizzazione del negoziante.
SBFIELD3	VARCHAR (254)	Riservato alla personalizzazione del negoziante.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzare il database

STAGLOG: Tabella di log di trasferimento

La tabella STAGLOG contiene informazioni relative ai record che vengono modificati nel database di trasferimento. Per ogni tabella o record modificati nel database di trasferimento, un trigger inserisce un record nella tabella STAGLOG.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
STGRFNBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento univoco per una voce di log di trasferimento, creata internamente. Questa è una chiave primaria.
STGSTMP	TIMESTAMP (per DB2) NOT NULL DATE (per Oracle) NOT NULL	La data e l'ora in cui è stato creato il record STAGLOG. Questa è la stessa data e ora in cui il record modificato è stato catturato dal trigger.
STGTABLE	CHAR (18) NOT NULL	Il nome della tabella in cui avviene la modifica.
STGOP	CHAR (1) NOT NULL	Il tipo di modifica: C - Copiare tutti i dati nel database di destinazione D - Cancellare I - Inserire L - I dati di caricamento sono stati caricati in Mass Import del database di trasferimento con il metodo DB2load. R - Eliminare tabella T - Creare una tabella nel database di destinazione e copiare tutti i dati U - Aggiornare V - Creare una visualizzazione nel database di destinazione W - Eliminare visualizzazione

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
STGMENBRNAME	CHAR (18)	Il nome della colonna che memorizza il numero di riferimento del venditore nella tabella modificata, se questa tabella memorizza i dati sul venditore. Se la tabella è utilizzata da tutto il centro commerciale, questa colonna è NULL.
STGMENBR	INTEGER	Se applicabile, numero di riferimento del venditore del record modificato.
STGPKEYNAME	CHAR (18)	Se applicabile, nome della chiave primaria della tabella modificata.
STGPKEY	INTEGER	Se applicabile, valore della chiave primaria del record modificato.
STGKEY1NAME	CHAR (18)	Nome della prima colonna che compone un indice univoco nella tabella modificata, se non esiste alcuna chiave primaria.
STGKEY2NAME	CHAR (18)	Se applicabile, nome della seconda colonna che compone un indice univoco, nella tabella modificata.
STGKEY3NAME	CHAR (18)	Se applicabile, nome della terza colonna che compone un unico indice, nella tabella modificata.
STGKEY4NAME	CHAR (18)	Nome della quarta colonna che compone un indice univoco nella tabella modificata, se applicabile.
STGOKEY1	INTEGER	Vecchio valore della prima colonna dell'unico indice nel record modificato. Applicabile soltanto se la colonna STGOP contiene U o D.
STGOKEY2	INTEGER	Vecchio valore della seconda colonna dell'unico indice nel record modificato. Applicabile soltanto se la colonna STGOP contiene U o D.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
STGOKEY3	VARCHAR (200)	Vecchio valore della terza colonna dell'unico indice nel record modificato. Applicabile soltanto se la colonna STGOP contiene U o D.
STGOKEY4	INTEGER	Vecchio valore della quarta colonna dell'unico indice nel record modificato. Applicabile soltanto se la colonna STGOP contiene U o D.
STGNKEY1	INTEGER	Nuovo valore della prima colonna dell'unico indice nel record modificato. Applicabile soltanto se la colonna STGOP contiene I o U.
STGNKEY2	INTEGER	Nuovo valore della seconda colonna dell'unico indice nel record modificato. Applicabile soltanto se la colonna STGOP contiene I o U.
STGNKEY3	VARCHAR (200)	Nuovo valore della terza colonna dell'unico indice nel record modificato. Applicabile soltanto se la colonna STGOP contiene I o U.
STGNKEY4	INTEGER	Nuovo valore della quarta colonna dell'indice univoco nel record modificato. Applicabile soltanto se la colonna STGOP contiene I o U.
STGPROCESSED	INTEGER	Indica se il programma di propagazione ha elaborato il record modificato. 0 - Non elaborato 1 - Elaborato Il valore assunto è 0.
STGRESERVED1	INTEGER	Campo riservato per utilizzo interno. Il valore assunto è 0.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
STGLDPATH	VARCHAR (254)	Il percorso completo del file in cui i file intermedi e i file di messaggio risiedono come specificato dal parametro filepath nel comando massimpt.
STGLDCOLS	LONG VARCHAR	L'elenco ordinato di colonne da caricare durante l'importazione di massa.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Server di trasferimento

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

STATCODE: Tabella del codice di stato

La tabella STATCODE associa stati o altre regioni geografiche ai codici di stato. Le informazioni sono utilizzate internamente per calcolare le tasse da pagare sugli ordini. Ogni riga associa un codice ad uno stato o regione geografica.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
STACODE	CHAR (3) NOT NULL	Codice univoco associato ad uno stato o ad un'altra regione geografica, indicizzato.
STAABBR	CHAR (20) NOT NULL	Nome abbreviato dello stato o regione.
STANAME	CHAR (40) NOT NULL	Nome per esteso dello stato o regione.
STACNTRY	CHAR (30)	Paese in cui si trova lo stato o la regione.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

STRCGRY: Tabella della categoria di negozio

La tabella STRCGRY definisce le categorie in cui vengono classificati i negozi all'interno del centro commerciale. Contiene una riga per categoria.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
SCRFNBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento della categoria di negozio. Questa è una chiave primaria.
SCGRY	CHAR (50)	Nome della categoria di negozio. Univoco nel centro commerciale.
SCREMARK	VARCHAR (254)	Nota.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

TASK_MER_OF: tabella attività-funzioni sostitutive

La tabella TASK_MER_OF descrive una relazione tra un'attività, un negoziante e una funzione, o funzioni, sostitutiva. Ogni riga di questa tabella definisce una funzione sostitutiva specifica utilizzata da un venditore particolare per eseguire una certa attività. Un negoziante può disporre di più immissioni in questa tabella per descrivere come un'attività vada inglobata utilizzando una combinazione di funzioni sostitutive. La colonna SEQUENCE specifica in ordine crescente, la sequenza tramite la quale eseguire una combinazione di funzioni sostitutive per un'attività o un negoziante particolare. I numeri sequenziali per le funzioni sostitutive all'interno di un'attività non devono essere consecutivi, ad esempio i numeri sequenziali possono essere 1, 2, 5, 77.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
TASK_RN	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento dell'attività. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna TKRFNBR nella tabella TASKS. Insieme alle colonne MERCHANT_RN and SEQUENCE, questo è un indice univoco.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
MERCHANT_RN	INTEGER	Numero di riferimento del negoziante. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna MERFNBR nella tabella MERCHANT. Insieme alle colonne TASK_RN and SEQUENCE, questo è un indice univoco.
OF_RN	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento della funzione sostitutiva. Si tratta di una chiave esterna che fa riferimento al REFNUM della colonna nella tabella OFS.
SEQUENCE	INTEGER	Numero sequenziale. Questo è un numero intero positivo che specifica l'ordine all'interno di un'attività per eseguire la funzione sostitutiva. Insieme alle colonne TASK_RN e MERCHANT_RN, questo è un indice univoco. La colonna SEQUENCE può essere NULL, se solo una funzione sostitutiva viene associata alla combinazione Attività/Negoziante.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

TASKS: Tabella di attività

La tabella TASK definisce il nome e l'ambito di ogni funzione.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
TKRFNBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento dell'attività, assegnato internamente. Questa è una chiave primaria.
TKNAME	CHAR (32) NOT NULL	Nome della attività, univoca.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
TKCOMMENT	CHAR (254)	Commento sull'attività.
TKGROUP	CHAR (8)	Il gruppo di attività per la quale la funzione è valida, ad esempio PROCESS, VIEW e ERROR.
TKSCOPE	INTEGER NOT NULL	Ambito dell'attività: 0 - Centro commerciale 1- Negozio

Nota: A partire dalla Versione 3, Net.Commerce riserva i numeri di riferimento da 1 a 9999 in questa tabella.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

TAXCGRY: Tabella della categoria di prodotto

La tabella TAXCGRY associa le categorie delle tasse ai codici di prodotto. Le informazioni sono compatibili con il Sales/Use Tax System. Ogni riga associa una categoria delle tasse ad un codice prodotto.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
TCRFNBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento della categoria delle tasse. Questa è una chiave primaria.
TCAT	CHAR (70)	Categoria del codice delle tasse del prodotto

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

TAXPCODE: Tabella del codice delle tasse del prodotto

La tabella TAXPCODE descrive i tipi di prodotti associati ad ogni codice di prodotto Sales/Use Tax System valido. Le informazioni sono compatibili con il Sales/Use Tax System. Ogni riga definisce un codice di prodotto.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
TPCODE	CHAR (25) NOT NULL	Codice prodotto univoco. Questa è una chiave primaria. Il codice del prodotto deve corrispondere al codice prodotto nel Sales/Use Tax System.
TPTCNBR	INTEGER	Numero di riferimento della categoria delle tasse. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna TCRFNBR nella tabella TAXCGRY .
TPCNAME	CHAR (30)	Nome del codice del prodotto.
TPCDESC	LONG VARCHAR	Descrizione dettagliata del codice del prodotto.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

TEMPLATE: Tabella del database delle maschere

La tabella delle maschere viene utilizzata dal sistema di messaggistica per identificare le maschere utilizzate per inviare notifiche.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione
T_ID	INTEGER (4) NOT NULL	Un valore univoco che identifica la maschera.
TMERFNBR	INTEGER (4) NULL	Numero di riferimento del negoziante. Una chiave esterna che punta al numero di riferimento negoziante nella tabella MERCHANT.
TNAME	CHARACTER (254) NOT NULL	Il nome della maschera.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Sistema di messaggistica

USRTRAFFIC: Tabella di registrazione traffico utenti

La tabella USRTRAFFIC contiene le informazioni sulle attività dei visitatori del proprio sito.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
REFNUM	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento univoco per la visita. Questa è una chiave primaria.
SHRFNBR	INTEGER	Numero di riferimento dell'acquirente. Questo è un tasto esterno che si riferisce alla colonna SHRFNBR nella tabella SHOPPER. Se al visitatore non è stato assegnato un numero acquirente, viene assegnato un valore NULL.
SHLUSTMP	TIMESTAMP (per DB2) DATE (per Oracle)	Ora e data di registrazione. Ad esempio: 1998-04-01-15.21.12.400000. Questo si riferisce all'ultimo aggiornamento di un campo nella tabella acquirente. Questo è utile per determinare la durata della visita. Per i database Oracle, solo la data appare per impostazione assunta.
STMP	TIMESTAMP (per DB2) DATE (per Oracle)	Data e ora della richiesta di registrazione del traffico. Ad esempio: 1998-04-01-15.21.12.400000. Per i database Oracle, solo la data appare per impostazione assunta.
REMADDR	VARCHAR (254)	Indirizzo IP del visitatore.
CLIMETH	CHARACTER (8)	Metodo di accesso del visitatore (POST o GET).
SERVNAME	VARCHAR (64)	Il nome host del server Web che ha ricevuto la richiesta.
SCRIPT	VARCHAR (64)	Valore dello script della variabile di ambiente CGI.
PATHINFO	VARCHAR (254)	La parte da visualizzare del percorso della pagina Web visitata. Ad esempio, /CategoryDisplay.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
QUERYSTRING	VARCHAR (254)	La stringa della richiesta specifica utilizzata per visualizzare la pagina Web visitata. Ad esempio, cgmenbr=2066&cgrfnbr=3
BRAGENT	VARCHAR (254)	Il browser utilizzato dal visitatore. Ad esempio, Mozilla/4.03 [en].
REFURL	VARCHAR (254)	L'URL dell'ultimo sito Web visitato dall'utente.
HTTPS	CHAR (1)	Indica se viene utilizzato l'HTTPS: Attivo - 1 Disattivo - 0
RESULT	CHAR (1)	Indica lo stato del comando traffico utente: Esito positivo - 1 Esito negativo 0
REDIR	VARCHAR (254)	L'URL della pagina Web al quale l'utente è stato reindirizzato, se il comando ha restituito un reindirizzamento.
VIEWTASK	VARCHAR (32)	L'attività di errore o di visualizzazione utilizzata per visualizzare la pagina dei risultati all'utente, nel caso ne esistesse una.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

UTMERINFO: Tabella traffico utente

La tabella UTMERINFO contiene le informazioni specifiche per il negoziante relative alla tabella Net.Commerce USRTRAFFIC. Ogni riga contiene le informazioni su un negoziante.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
UTMERREF	INTEGER	Questa è la chiave esterna per la colonna REFNUM nella tabella USRTRAFFIC. Ciò forma una chiave univoca per la tabella UTMERINFO.
UTMENBR	INTEGER	Questo è il numero di riferimento del negoziante.
UTCGNBR	INTEGER	Questo è il numero di riferimento della categoria.
UTPRNBR	INTEGER	Questo è il numero di riferimento del prodotto.
UTSEARCH	STRING (100)	Questa è la stringa di ricerca utilizzata dal comando di ricerca.
UTSCHNUM	INTEGER	Questo è il numero dei risultati della ricerca.
UTMERFIELD	STRING (100)	Questo è il contrassegno per ulteriori informazioni.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

UTREGIP: Tabella regione di traffico utente

La tabella UTREGIP contiene l'indirizzo IP e il dominio di un acquirente e correla quelle informazioni ad uno stato o ad un'area. Ogni riga contiene informazioni relative ad un acquirente.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
UTRGFNBR	INTEGER NOT NULL	Questa è una chiave univoca. Chiave esterna per la colonna REFNUM nella tabella USRTRAFFIC.
UTRGIP	STRING (50)	Questo è l'indirizzo IP dell'utente. La chiave esterna per la colonna REMADDR nella tabella USRTRAFFIC.
UTRGADD	STRING (100)	Questo è il nome di dominio utente dell'indirizzo IP specificato dalla colonna UTRGIP.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
UTRGCNTRY	STRING (10)	Questo è il codice di stato. L'indice per la tabella STDCNTRY per richiamare il nome del paese.
UTRGREG	STRING (100)	Questo è il contrassegno per l'area se le informazioni ad essa relative possono essere richiamate dal nome di dominio. (Non viene al momento utilizzato.)
UTRGFIELD	STRING (100)	Questo è il contrassegno per qualsiasi altra informazione.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

WTAXMERINFO: tabella Informazioni su WorldTax

La tabella WTAXMERINFO è utilizzata per fornire informazioni specifiche per il venditore richieste da WorldTax, un'applicazione stand-alone che può calcolare ed applicare tasse in molti paesi, compresi quelli del Mercato comune europeo. Ogni riga di questa tabella contiene le informazioni sul singolo venditore. Un venditore utilizza solo una riga della tabella per ogni ubicazione e solo se il venditore sta utilizzando WorldTax. Tuttavia un venditore che tratta affari con più nazioni può utilizzare una riga per fornire informazioni sulle tasse di ogni singola nazione con cui tratta.

Nota: la versione 3 di Net.Commerce supporta solo un'ubicazione.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
WTMENBR	INTEGER NOT NULL	Numero di riferimento del venditore. Questa è una chiave esterna che si riferisce alla colonna MERFNBR nella tabella MERCHANT. Questa colonna e la colonna WTREGNBR formano un indice univoco.

Nome colonna	Tipo colonna	Descrizione colonna
WTREGNBR	CHAR (25)	Numero di iscrizione del venditore, come definito dal menu WorldTax. Questo campo definisce il tipo di tassa da calcolare e l'ubicazione su cui calcolarla. Questa colonna e la colonna WTMENBR formano un indice univoco.
WTCOMPANYID	CHAR (20)	Identificativo dell'azienda del venditore
WTBUSLOC	CHAR (10)	Ubicazione commerciale, come definito dal menu WorldTax.
WTCNTRYCODE	CHAR (3)	Codice nazione, come definito dal menu WorldTax.
WTFIELD1	INTEGER	Riservato alla personalizzazione del venditore.
WTFIELD2	VARCHAR (50)	Riservato alla personalizzazione del venditore.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Personalizzazione del database

Relazioni di integrità dei dati

Il sistema Net.Commerce implementa la cancellazione delle cascate per salvaguardare l'integrità del database Net.Commerce. Se una nuova tabella viene aggiunta al database, è possibile che si desideri stabilire un meccanismo di integrità dei dati per garantire che esso rimanga sincronizzato con altre tabelle del database.

Ogni tabella del database è collegata ad almeno un'altra tabella. Questi collegamenti collegano insieme le informazioni contenute in due o più tabelle. Ad esempio, se esiste un'unica maschera per la visualizzazione di un particolare prodotto al gruppo di acquirenti, un record della tabella Shopper Group, SHOPGRP, contiene un collegamento con il record della tabella Shopper Group Template, PRODSGP. Se un record della tabella SHOPGRP, viene cancellato deve essere anche cancellato il record ad esso corrispondente della tabella PRODSGP. Il sistema Net.Commerce gestisce automaticamente la cancellazione.

Il diagramma illustra questo sistema di relazioni di integrità dei dati.

Le relazioni di integrità dei dati per il database Oracle sono simili a quelle per il database DB2, salvo alcune eccezioni. Consultare lo schema del database Oracle database schema per informazioni riguardo i dettagli.

Argomenti correlati

Riferimenti

- Tabelle del database
- Trigger per tabelle del database

Trigger per le tabelle del database

Il database Net.Commerce utilizza i trigger per applicare certe regole aziendali e garantire l'integrità del database. Ad esempio, se lo stato di un ordine cambia da P a C nella tabella ORDERS, il database aggiorna automaticamente la colonna corrispondente nelle tabelle ORDERPAY, ORDERPAYMTHD e SHIPTO.

E' possibile stabilire ora i nuovi trigger per applicare le regole aziendali utilizzando le istruzioni SQL appropriate. Non rimuovere i trigger esistenti se non si vuole compromettere l'integrità del database.

La tabella seguente visualizza i trigger forniti assieme al sistema Net.Commerce per le tabelle del database di base:

Trigger del database	Operazione trigger
Cancellare su SHOPGRP	Errore SIGNAL SQLSTATE o Raise Application quando il gruppo di acquirenti viene riportato nella tabella MCUSTINFO.
Aggiornare su SHOPGRP (SGRFNBR)	Errore SIGNAL SQLSTATE o Raise Application quando il gruppo di acquirenti viene riportato nella tabella MCUSTINFO.
Cancellare su MSHIPMODE	Errore SIGNAL SQLSTATE o Raise Application quando la modalità di spedizione del venditore è riportata nella tabella SHIPTO.
Aggiornare su MSHIPMODE (MMRFNBR)	Errore SIGNAL SQLSTATE o Raise Application quando la modalità di spedizione del negoziante è riportata nella tabella SHIPTO.
Cancellare da PRSPCODE	Errore SIGNAL SQLSTATE o Raise Application quando il codice di spedizione prodotto è riportato nella tabella PRODUCT.
Aggiornare su PRSPCODE (PSRFNBR)	Errore SIGNAL SQLSTATE o Raise Application quando il codice di spedizione prodotto è riportato nella tabella PRODUCT.
Cancellare da PRODUCT	Errore SIGNAL SQLSTATE o Raise Application quando il prodotto è riportato nella tabella SHIPTO.
Aggiornare su PRODUCT (PRRFNBR)	Errore SIGNAL SQLSTATE o Raise Application quando il prodotto è riportato nella tabella SHIPTO.

Trigger del database	Operazione trigger
Cancellare da PRODUCT	Errore SIGNAL SQLSTATE o Raise Application quando il prodotto è riportato nella tabella SHOPPINGS.
Aggiornare su PRODUCT (PRRFNBR)	Errore SIGNAL SQLSTATE o Raise Application quando il prodotto è riportato nella tabella SHOPPINGS.
Cancellare su PRODDSTATR	Cancellare le voci corrispondenti da PRODATR.
Aggiornare su PRODDSTATR (PDNAME)	Aggiornare le voci corrispondenti in PRODATR.
Aggiornare su SHOPPER (SHSHTYP)	SIGNAL SQLSTATE 'N9010' se il tipo di acquirente è modificato da iscritto ad ospite.
Aggiornare su ORDER (ORSTAT)	Aggiornare la colonna STSTAT nella tabella SHIPTO allo stesso stato.
Aggiornare su ORDER (ORSTAT)	Errore SIGNAL SQLSTATE o Raise Application se lo stato X torna a C o P e se lo stato C torna a P.
Aggiornare su SHIPTO (STSTAT)	Errore SIGNAL SQLSTATE o Raise Application se lo stato X torna a C o P e se lo stato C torna a P.
Inserire su DISCCALC	Errore SIGNAL SQLSTATE o Raise Application quando le date non collimano.
Aggiornare su DISCCALC	Errore SIGNAL SQLSTATE o Raise Application se le date non collimano.
Cancellare su DISSCODE	Aggiornare il campo (PRDCONBR) corrispondente a NULL in PRODUCT

Argomenti correlati


Riferimenti

- Trigger per tabelle di trasferimento
- Trigger per tabelle cache

Diagramma delle relazioni di integrità dei dati (1) per DB2

Il sistema Net.Commerce implementa le regole di integrità di riferimento per preservare l'integrità del database Net.Commerce. Fare riferimento al secondo diagramma e al terzo diagramma per ulteriori dettagli sulle relazioni di integrità dei dati.

Rapporto Integrità di Riferimento: 1 di 3

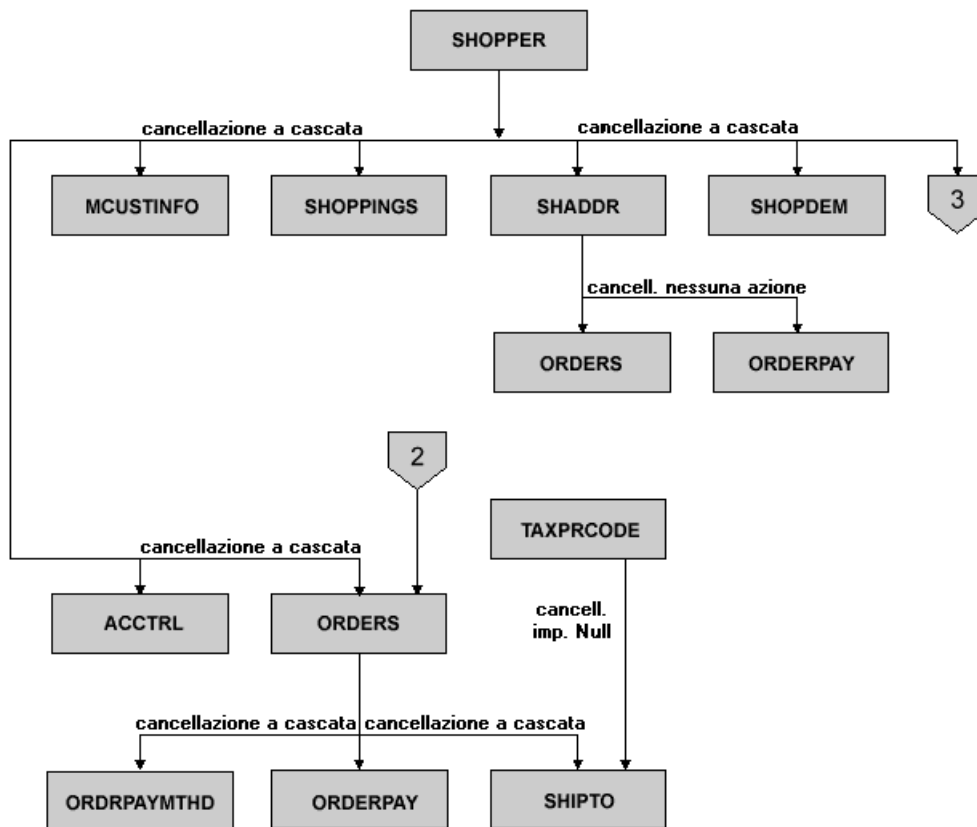

Argomenti correlati


Riferimenti

- Rapporti di integrità dei dati

Diagramma delle relazioni di integrità dei dati (2)

Come delineato nel primo diagramma, le regole di integrità dei dati preservano l'integrità del database di Net.Commerce. Questo diagramma spiega ulteriormente le relazioni di integrità dei dati. Consultare il terzo diagramma per ulteriori dettagli sulle relazioni di integrità dei dati.

Rapporti di integrità referenziale: 2 di 3

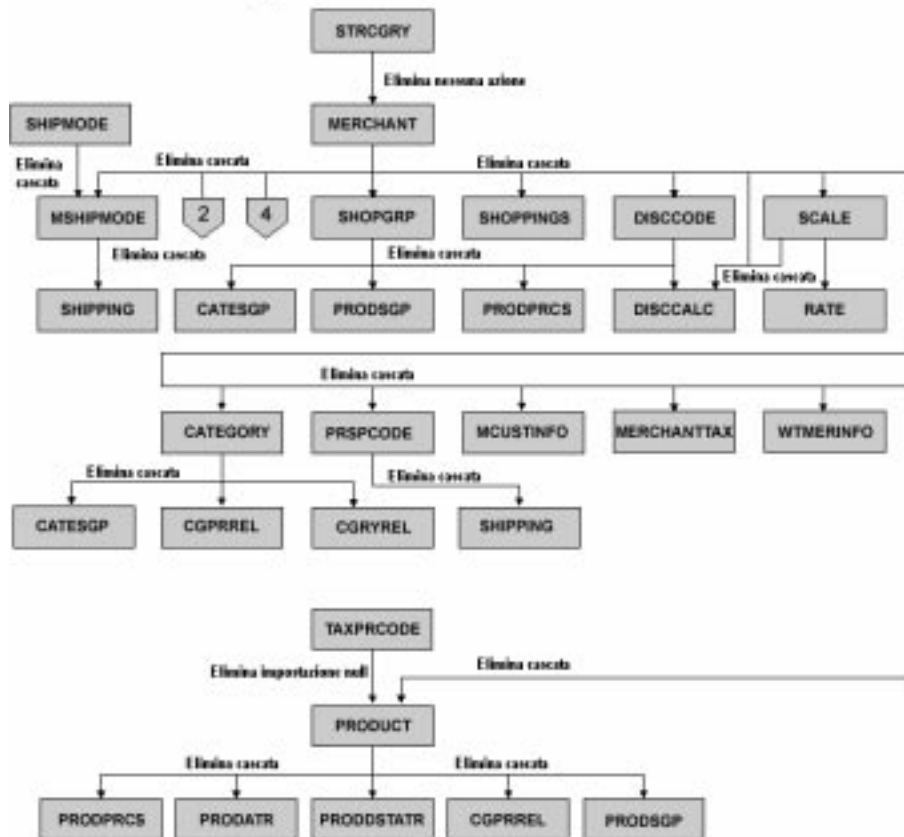

Argomenti correlati


Riferimenti

- Rapporti di integrità dei dati

Diagramma delle relazioni di integrità dei dati (3) per DB2

Come delineato nel primo diagramma e al secondo diagramma, le regole di integrità dei dati preservano l'integrità del database di Net.Commerce. Questo diagramma spiega ulteriormente le relazioni di integrità dei dati.

Rapporti Integrità di Riferimento: 3 di 3

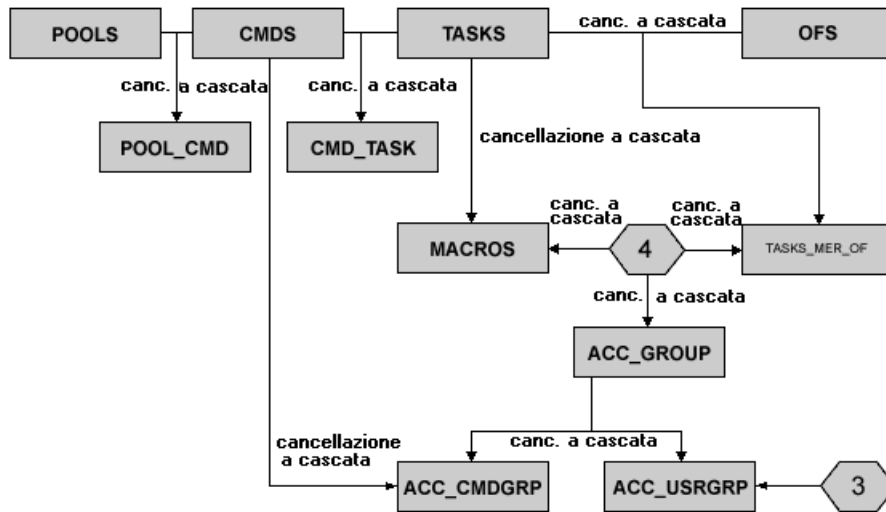

Argomenti correlati

Riferimenti

- Relazioni di integrità dei dati

Informazioni particolari

I riferimenti contenuti in questo documento relativi a prodotti, programmi o servizi IBM, non implicano che l'IBM intenda renderli disponibili in tutti i paesi in cui opera. In sostituzione a quelli forniti dall'IBM, possono essere utilizzati prodotti, programmi o servizi funzionalmente equivalenti che non comportino la violazione dei diritti di proprietà intellettuale o di altri diritti dell'IBM. È responsabilità dell'utente valutare e verificare la possibilità di utilizzare programmi e/o prodotti, fatta eccezione per quelli espressamente indicati dall'IBM.

L'IBM può avere brevetti o domande di brevetto in corso relativi a quanto trattato nel presente documento. La fornitura di questo documento non implica la concessione di alcuna licenza su di essi. Chi desiderasse ricevere informazioni relative a licenze può rivolgersi per iscritto a:

Director of Commercial Relations IBM Europe
Schoenaicher Str. 220
D-7030 Boeblingen
Deutschland

Coloro che detengono la licenza su questo programma e desiderano avere informazioni su di esso allo scopo di consentire: (i) uno scambio di informazioni tra programmi indipendenti e altri programmi (compreso questo) e (ii) l'uso reciproco di tali informazioni, devono rivolgersi a:

Lab Director
IBM Canada Ltd.
1150 Eglinton Avenue East
North York, Ontario
M3C 1H7
Canada

North York, Ontario

E' possibile che questo documento contenga esempi di dati e prospetti utilizzati quotidianamente nelle operazioni aziendali. Per illustrare i dati nel modo più completo possibile gli esempi possono includere nomi di persone, società, marchi prodotti. Tutti i nomi contenuti nel documento sono fittizi e ogni riferimento a nomi ed indirizzi reali è puramente casuale.

Questo documento può contenere informazioni relative ai prodotti di altre società, compresi i riferimenti ai siti internet di ciascuna di esse. L'IBM declina ogni

responsabilità in riferimento alla precisione, alla completezza o all'utilizzo di tali informazioni.

Questo prodotto è basato sul protocollo SET ed è iscritto nell'elaborazione di verifica di conformità SET, ma alla data di creazione del materiale, non è stato designato come conforme alla specifica SET dalla SET Secure Electronic Transaction LLC.



Questo prodotto contiene software RSA.

Marchi

I seguenti termini sono marchi dell'International Business Machines Corporation:

IBM	AIX	IBM Payment Server
DB 2	DB2 Extenders	DB2 Universal Database
DATABASE 2	IMS	Net.Data
MQSeries	CICS	

Microsoft, Windows, Windows NT, e il logo di Windows sono marchi della Microsoft Corporation.

Lotus e Domino sono marchi registrati della Lotus Development Corporation.

Adobe e Acrobat sono marchi registrati della Adobe Systems Incorporated.

Pentium è un marchio registrato della Intel Corporation.

Netscape e Netscape Communicator sono marchi registrati della Netscape Communications Corporation.

Java e tutti i marchi e i logo di Java sono marchi registrati della Sun Microsystems, Inc..

SET Secure Electronic Transaction, SET e il logo SET sono marchi registrati di proprietà della SET Secure Electronic Transaction LLC. L'uso dei marchi senza una licenza scritta della SET Secure Electronic Transaction LLC è severamente vietato.

Le immagini di carte di credito ed i nomi di marchi forniti con questo prodotto devono essere utilizzati solo dai negozianti autorizzati dalla società fornitrice della carta di credito ad accettare i pagamenti effettuati mediante carta di credito.

Nomi di altri prodotti, società e servizi possono essere marchi di altre società.

Informazioni sulla licenza

Quando si acquista il sistema Net.Commerce, si riceve una licenza per IBM Net.Commerce per AIX o per IBM Net.Commerce per Windows NT. Si ricevono inoltre copie su licenza dei seguenti prodotti:

- IBM DB2 Universal Database
- Domino Go Webserver
- IBM DB2 Extenders

Queste licenze sono valide solo quando si utilizzano questi prodotti insieme alla licenza d'uso del sistema Net.Commerce.

Se si desiderasse sostituire uno dei seguenti prodotti con un prodotto equivalente fornito sul CD-ROM di Net.Commerce, è necessario ottenere per esso una licenza separata:

- Oracle 8.03 invece di DB2
- Domino Web Server o Netscape Enterprise Server 3.0 invece di Domino Go Webserver



Numero parte: N/A