


**Manual de Resolução de Problemas e Referência de Mensagens**



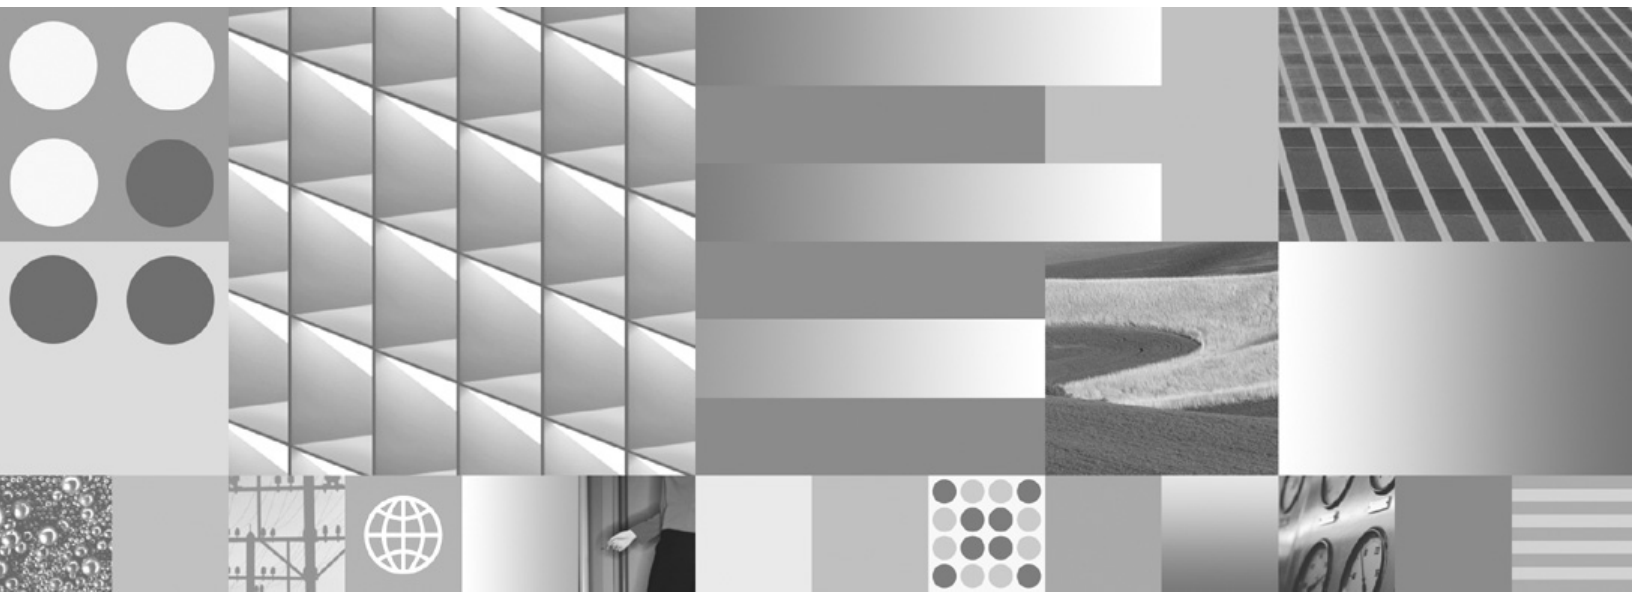

**Manual de Resolução de Problemas e Referência de Mensagens**

**Atenção**

Antes de utilizar estas informações e o produto a que se referem, leia as informações incluídas em “Avisos” na página 281.

**Nota de Edição**

Esta edição aplica-se à versão 8, edição 4, fix pack 1 do OmniFind Enterprise Edition da IBM (número de produto 5724-L31) e a todas as edições e modificações seguintes, até indicação contrária noutras edições. Esta edição substitui GC17-5469-01.

© Copyright International Business Machines Corporation 2005, 2007. Todos os direitos reservados.

# Índice

## Detecção e correcção de problemas da administração de Enterprise Search . . . 1

Não é possível fazer cópia de segurança ou restaurar depois de executar scripts de cópia de segurança e restauro . . . . .	1
Problemas de terminal . . . . .	1
A ferramenta de sequências de hiperligações pára inesperadamente . . . . .	2
Não é possível iniciar o analisador . . . . .	3
O analisador permanece em estado de espera . . . . .	3
O analisador não consegue iniciar após associar um motor de análise de texto à colecção . . . . .	4
A sincronização falha quando no directório master_config existem ficheiros com um tamanho superior a 8 MB . . . . .	4
Nenhum processo de procura (erro FFQC4033E) . . . . .	5
Resposta de procura lenta em Linux . . . . .	7
Sessões que terminam anormalmente . . . . .	8
O servidor de Enterprise Search pára . . . . .	8

## Mensagens para Enterprise Search . . . 9

### Mensagens de análise global (FFQA) 11

FFQA0501E . . . . .	11
FFQA0502E . . . . .	11
FFQA0503E . . . . .	11
FFQA0504E . . . . .	11
FFQA0505E . . . . .	11
FFQA0506E . . . . .	12
FFQA0507I . . . . .	12
FFQA0508W . . . . .	12
FFQA0509I . . . . .	12
FFQA0510I . . . . .	12
FFQA0511W . . . . .	13
FFQA0512W . . . . .	13
FFQA0513W . . . . .	13
FFQA0514W . . . . .	13
FFQA0515W . . . . .	13
FFQA0522W . . . . .	14
FFQA0523W . . . . .	14
FFQA0524W . . . . .	14
FFQA0525W . . . . .	14
FFQA0550I . . . . .	14
FFQA0551W . . . . .	15
FFQA0552W . . . . .	15
FFQA0553E . . . . .	15
FFQA0557E . . . . .	15
FFQA0558W . . . . .	15
FFQA0572E . . . . .	16
FFQA0586I . . . . .	16
FFQA0588W . . . . .	16
FFQA0591I . . . . .	16
FFQA0592I . . . . .	16
FFQA0593E . . . . .	17
FFQA0594E . . . . .	17

FFQA0595E . . . . .	17
---------------------	----

### Mensagens do controlador (FFQC) . . . 19

FFQC0001E . . . . .	19
FFQC0008E . . . . .	19
FFQC0020W . . . . .	19
FFQC0023E . . . . .	19
FFQC0027E . . . . .	20
FFQC0050W . . . . .	20
FFQC0051E . . . . .	20
FFQC0052E . . . . .	20
FFQC0641E . . . . .	21
FFQC0646E . . . . .	21
FFQC0647W . . . . .	21
FFQC0650E . . . . .	22
FFQC0651W . . . . .	22
FFQC0652W . . . . .	22
FFQC0654E . . . . .	22
FFQC0655E . . . . .	23
FFQC1000E . . . . .	23
FFQC1003E . . . . .	23
FFQC1004E . . . . .	23
FFQC1008E . . . . .	23
FFQC1010E . . . . .	24
FFQC1011E . . . . .	24
FFQC1012E . . . . .	24
FFQC1013W . . . . .	24
FFQC1018E . . . . .	24
FFQC1038E . . . . .	25
FFQC1041W . . . . .	25
FFQC1042E . . . . .	25
FFQC1043E . . . . .	25
FFQC1044E . . . . .	26
FFQC1046W . . . . .	26
FFQC1072W . . . . .	26
FFQC1091E . . . . .	26
FFQC1092E . . . . .	27
FFQC1093W . . . . .	27
FFQC1900E . . . . .	27
FFQC1901E . . . . .	27
FFQC1903E . . . . .	28
FFQC1904E . . . . .	28
FFQC1906E . . . . .	28
FFQC1908E . . . . .	28
FFQC1909E . . . . .	28
FFQC1910E . . . . .	29
FFQC1911E . . . . .	29
FFQC1912E . . . . .	29
FFQC1913E . . . . .	29
FFQC1914E . . . . .	29
FFQC1915E . . . . .	30
FFQC1916E . . . . .	30
FFQC1917E . . . . .	30
FFQC1918E . . . . .	30
FFQC2034E . . . . .	30

FFQC2605E	31	FFQD1128E	49
FFQC2607W	31	FFQD1138E	49
FFQC2611W	31	FFQD1139E	50
FFQC2613W	31	FFQD1142E	50
FFQC2616W	32	FFQD1407E	50
FFQC3002E	32	FFQD1420E	50
FFQC3040E	32	FFQD1431E	50
FFQC4035E	33	FFQD1433E	51
FFQC4815E	33	FFQD1437E	51
FFQC4816E	33	FFQD1443E	51
FFQC4822E	33	FFQD1447E	51
FFQC4838E	33	FFQD1451E	51
FFQC4840E	34	FFQD1456E	52
FFQC4842E	34	FFQD2005E	52
FFQC4843E	34	FFQD2007E	52
FFQC5201W	35	FFQD2009E	53
FFQC5205W	35	FFQD2010E	53
FFQC5206E	35	FFQD2011I	53
FFQC5207E	35	FFQD2012E	53
FFQC5217E	36	FFQD2013E	54
FFQC5228W	36	FFQD2014E	54
FFQC5233E	36	FFQD2015E	54
FFQC5234W	37	FFQD2100E	55
FFQC5235E	37	FFQD2101W	55
FFQC5238E	37	FFQD2102E	55
FFQC5242E	37	FFQD2103E	55
FFQC5378I	37	FFQD2104E	56
FFQC5379E	38	FFQD2105E	56
FFQC5380E	38	FFQD2106E	56
FFQC5385E	38	FFQD2107E	56
FFQC5393E	38	FFQD2108E	57
FFQC5395E	38	FFQD2109E	57
FFQC5403I	39	FFQD2130E	57
FFQC5405I	39	FFQD2131E	57
FFQC5406W	39	FFQD2132E	57
FFQC5407W	40	FFQD2133E	58
FFQC5408W	40	FFQD2134E	58
FFQC5409W	40	FFQD2135E	58
FFQC5410W	41	FFQD2136E	58
FFQC5411W	41	FFQD2137E	59
FFQC5412E	41	FFQD2160E	59
FFQC5413I	42	FFQD2161E	59
FFQC5414W	42	FFQD2162E	59
FFQC5415W	42	FFQD2163E	59
FFQC5416W	43	FFQD2164E	60
		FFQD2190E	60
		FFQD2191E	60
		FFQD2192E	60
		FFQD2193E	61
		FFQD2210E	61
		FFQD2211E	61
		FFQD2212I	61
		FFQD2213E	61
		FFQD2214E	62
		FFQD2215E	62
		FFQD2216E	62
		FFQD2217E	63
		FFQD2218E	63
		FFQD2240E	63
		FFQD2241E	63
		FFQD2242E	63
<b>Mensagens da ferramenta de</b>			
<b>sequências de hiperligações (FFQD) . . . 45</b>			
FFQD0004E	46		
FFQD1003E	46		
FFQD1011E	47		
FFQD1031E	47		
FFQD1034E	47		
FFQD1035E	47		
FFQD1036E	48		
FFQD1037E	48		
FFQD1101E	48		
FFQD1106E	48		
FFQD1107E	49		
FFQD1108E	49		
FFQD1123E	49		

FFQD2243E	64	FFQD2803I	77
FFQD2244E	64	FFQD2804I	78
FFQD2245E	64	FFQD2805I	78
FFQD2246E	64	FFQD2806E	78
FFQD2247E	64	FFQD2807E	78
FFQD2248E	65	FFQD2808E	78
FFQD2249E	65	FFQD2809E	79
FFQD2250E	65	FFQD2810E	79
FFQD2251E	65	FFQD2812E	79
FFQD2252E	66	FFQD2813E	79
FFQD2253E	66	FFQD2900E	80
FFQD2254E	66	FFQD2901I	80
FFQD2255E	66	FFQD2902W	80
FFQD2256E	66	FFQD2903I	80
FFQD2257E	67	FFQD2904E	80
FFQD2258E	67	FFQD2905E	81
FFQD2270E	67	FFQD2907E	81
FFQD2271E	67	FFQD2908E	81
FFQD2272E	68	FFQD2909E	81
FFQD2273E	68	FFQD2910I	82
FFQD2274E	68	FFQD2911E	82
FFQD2275E	68	FFQD2912W	82
FFQD2276E	68	FFQD2913I	82
FFQD2277E	69	FFQD2914I	82
FFQD2278E	69	FFQD2915I	83
FFQD2279E	69	FFQD2916I	83
FFQD2280E	69	FFQD2917E	83
FFQD2281E	70	FFQD2998E	83
FFQD2282E	70	FFQD3000I	83
FFQD2283E	70	FFQD3001E	84
FFQD2284E	70	FFQD3002I	84
FFQD2285E	70	FFQD3003E	84
FFQD2286E	71	FFQD3004I	84
FFQD2287W	71	FFQD3005E	84
FFQD2288I	71	FFQD3006I	85
FFQD2289I	71	FFQD3007E	85
FFQD2290E	72	FFQD3008E	85
FFQD2291W	72	FFQD3009I	85
FFQD2292W	72	FFQD3010I	85
FFQD2293W	72	FFQD3011E	86
FFQD2294W	73	FFQD3012I	86
FFQD2295E	73	FFQD3013W	86
FFQD2296E	73	FFQD3014E	86
FFQD2300E	73	FFQD3015E	86
FFQD2301E	73	FFQD3016E	87
FFQD2302E	74	FFQD3017E	87
FFQD2303E	74	FFQD3018E	87
FFQD2320E	74	FFQD3019I	87
FFQD2321E	74	FFQD3020I	87
FFQD2322E	74	FFQD3021W	87
FFQD2323E	75	FFQD3022W	88
FFQD2324E	75	FFQD3023W	88
FFQD2325E	75	FFQD3024E	88
FFQD2326E	75	FFQD3025E	88
FFQD2327E	76	FFQD3026E	88
FFQD2328W	76	FFQD3027E	89
FFQD2329E	76	FFQD3028E	89
FFQD2330E	77	FFQD3029E	89
FFQD2800E	77	FFQD3030E	89
FFQD2801W	77	FFQD3031E	89
FFQD2802I	77	FFQD3032E	90

FFQD3033E . . . . .	90	FFQD3094E . . . . .	103
FFQD3034I . . . . .	90	FFQD3095E . . . . .	103
FFQD3035W . . . . .	90	FFQD3096E . . . . .	103
FFQD3036I . . . . .	91	FFQD3097E . . . . .	103
FFQD3037E . . . . .	91	FFQD3098E . . . . .	104
FFQD3038E . . . . .	91	FFQD3099E . . . . .	104
FFQD3039E . . . . .	91	FFQD3100E . . . . .	104
FFQD3040E . . . . .	91	FFQD3101E . . . . .	104
FFQD3041I . . . . .	92	FFQD3102E . . . . .	105
FFQD3042E . . . . .	92	FFQD3103E . . . . .	105
FFQD3043I . . . . .	92	FFQD3104E . . . . .	105
FFQD3044E . . . . .	92	FFQD3106E . . . . .	105
FFQD3045I . . . . .	92	FFQD3107E . . . . .	106
FFQD3046E . . . . .	92	FFQD3108E . . . . .	106
FFQD3047I . . . . .	93	FFQD3109W . . . . .	106
FFQD3048E . . . . .	93	FFQD3110E . . . . .	106
FFQD3049E . . . . .	93	FFQD3111E . . . . .	107
FFQD3050E . . . . .	93	FFQD3112E . . . . .	107
FFQD3051E . . . . .	93	FFQD3113E . . . . .	107
FFQD3052E . . . . .	94	FFQD3114E . . . . .	107
FFQD3053E . . . . .	94	FFQD3115E . . . . .	107
FFQD3054E . . . . .	94	FFQD3116E . . . . .	108
FFQD3055E . . . . .	94	FFQD3117E . . . . .	108
FFQD3056E . . . . .	94	FFQD3118E . . . . .	108
FFQD3057E . . . . .	95	FFQD3119E . . . . .	108
FFQD3058E . . . . .	95	FFQD3121W . . . . .	109
FFQD3059E . . . . .	95	FFQD3122E . . . . .	109
FFQD3060E . . . . .	95	FFQD3123E . . . . .	109
FFQD3061E . . . . .	96	FFQD3124E . . . . .	109
FFQD3062E . . . . .	96	FFQD3125E . . . . .	109
FFQD3063E . . . . .	96	FFQD3126E . . . . .	110
FFQD3064E . . . . .	96	FFQD3128E . . . . .	110
FFQD3065I . . . . .	97	FFQD3129E . . . . .	110
FFQD3066I . . . . .	97	FFQD3131W . . . . .	110
FFQD3067I . . . . .	97	FFQD3132W . . . . .	111
FFQD3068I . . . . .	97	FFQD3133E . . . . .	111
FFQD3069E . . . . .	97	FFQD3135E . . . . .	111
FFQD3070E . . . . .	98	FFQD3136E . . . . .	111
FFQD3071E . . . . .	98	FFQD3138E . . . . .	111
FFQD3072E . . . . .	98	FFQD3139E . . . . .	112
FFQD3073E . . . . .	98	FFQD3140E . . . . .	112
FFQD3074E . . . . .	98	FFQD3141E . . . . .	112
FFQD3075E . . . . .	99	FFQD3142E . . . . .	112
FFQD3076E . . . . .	99	FFQD3143E . . . . .	113
FFQD3077E . . . . .	99	FFQD3144E . . . . .	113
FFQD3078E . . . . .	99	FFQD3145W . . . . .	113
FFQD3079E . . . . .	99	FFQD3146E . . . . .	113
FFQD3080E . . . . .	100	FFQD3147E . . . . .	114
FFQD3081E . . . . .	100	FFQD3400E . . . . .	114
FFQD3082E . . . . .	100	FFQD3401E . . . . .	114
FFQD3083W . . . . .	100	FFQD3402E . . . . .	114
FFQD3084E . . . . .	101	FFQD3403E . . . . .	114
FFQD3085E . . . . .	101	FFQD3450W . . . . .	115
FFQD3086E . . . . .	101	FFQD3451W . . . . .	115
FFQD3087E . . . . .	101	FFQD3452W . . . . .	115
FFQD3088W . . . . .	101	FFQD3500E . . . . .	115
FFQD3089W . . . . .	102	FFQD3501W . . . . .	115
FFQD3090W . . . . .	102	FFQD3502W . . . . .	116
FFQD3091W . . . . .	102	FFQD3503W . . . . .	116
FFQD3092E . . . . .	102	FFQD3504W . . . . .	116
FFQD3093E . . . . .	103	FFQD3505W . . . . .	116



FFQD3506W . . . . .	116	FFQD4029W . . . . .	130
FFQD3507W . . . . .	117	FFQD4030W . . . . .	131
FFQD3508W . . . . .	117	FFQD4031E . . . . .	131
FFQD3509W . . . . .	117	FFQD4032E . . . . .	131
FFQD3510W . . . . .	117	FFQD4033E . . . . .	131
FFQD3511W . . . . .	118	FFQD4034E . . . . .	131
FFQD3512W . . . . .	118	FFQD4035E . . . . .	132
FFQD3513W . . . . .	118	FFQD4036E . . . . .	132
FFQD3515W . . . . .	118	FFQD4041E . . . . .	133
FFQD3516W . . . . .	118	FFQD4042E . . . . .	133
FFQD3517W . . . . .	119	FFQD4043E . . . . .	133
FFQD3519W . . . . .	119	FFQD4044E . . . . .	133
FFQD3520W . . . . .	119	FFQD4045E . . . . .	134
FFQD3521W . . . . .	119	FFQD4046E . . . . .	134
FFQD3523W . . . . .	120	FFQD4047E . . . . .	134
FFQD3524E . . . . .	120	FFQD4048E . . . . .	135
FFQD3534E . . . . .	120	FFQD4050E . . . . .	135
FFQD3537W . . . . .	120	FFQD4051E . . . . .	135
FFQD3540E . . . . .	120	FFQD4053E . . . . .	135
FFQD3541E . . . . .	121	FFQD4055E . . . . .	136
FFQD3543E . . . . .	121	FFQD4056E . . . . .	136
FFQD3544E . . . . .	121	FFQD4057E . . . . .	136
FFQD3545E . . . . .	121	FFQD4058E . . . . .	136
FFQD3546E . . . . .	122	FFQD4059E . . . . .	136
FFQD3547E . . . . .	122	FFQD4060E . . . . .	137
FFQD3548E . . . . .	122	FFQD4061E . . . . .	137
FFQD3549E . . . . .	122	FFQD4062E . . . . .	137
FFQD3550E . . . . .	122	FFQD4063E . . . . .	137
FFQD3551E . . . . .	123	FFQD4064E . . . . .	137
FFQD3552W . . . . .	123	FFQD4065E . . . . .	138
FFQD3553E . . . . .	123	FFQD4066E . . . . .	138
FFQD3554W . . . . .	123	FFQD4067E . . . . .	138
FFQD3555W . . . . .	124	FFQD4068E . . . . .	138
FFQD4000E . . . . .	124	FFQD4069E . . . . .	139
FFQD4001E . . . . .	124	FFQD4070E . . . . .	139
FFQD4002E . . . . .	124	FFQD4071E . . . . .	139
FFQD4003E . . . . .	125	FFQD4072E . . . . .	139
FFQD4004E . . . . .	125	FFQD4073E . . . . .	139
FFQD4005E . . . . .	125	FFQD4074E . . . . .	140
FFQD4006E . . . . .	125	FFQD4075E . . . . .	140
FFQD4007E . . . . .	126	FFQD4076E . . . . .	140
FFQD4008E . . . . .	126	FFQD4077E . . . . .	140
FFQD4009E . . . . .	126	FFQD4078E . . . . .	140
FFQD4010E . . . . .	126	FFQD4079E . . . . .	141
FFQD4011E . . . . .	127	FFQD4080E . . . . .	141
FFQD4012E . . . . .	127	FFQD4081E . . . . .	141
FFQD4013E . . . . .	127	FFQD4082E . . . . .	141
FFQD4014E . . . . .	127	FFQD4083E . . . . .	141
FFQD4015E . . . . .	128	FFQD4084E . . . . .	142
FFQD4016E . . . . .	128	FFQD4085E . . . . .	142
FFQD4017E . . . . .	128	FFQD4086E . . . . .	142
FFQD4018E . . . . .	128	FFQD4087E . . . . .	142
FFQD4019E . . . . .	128	FFQD4088E . . . . .	142
FFQD4021E . . . . .	129	FFQD4089E . . . . .	143
FFQD4022E . . . . .	129	FFQD4090E . . . . .	143
FFQD4023E . . . . .	129	FFQD4091W . . . . .	143
FFQD4024E . . . . .	129	FFQD4092E . . . . .	143
FFQD4025W . . . . .	129	FFQD4093E . . . . .	144
FFQD4026W . . . . .	130	FFQD4094E . . . . .	144
FFQD4027W . . . . .	130	FFQD4095E . . . . .	144
FFQD4028W . . . . .	130	FFQD4096E . . . . .	144

FFQD4097E . . . . .	144	FFQD4322E . . . . .	158
FFQD4098E . . . . .	145	FFQD4323W . . . . .	158
FFQD4099E . . . . .	145	FFQD4324I . . . . .	159
FFQD4100E . . . . .	145	FFQD4325I . . . . .	159
FFQD4101W . . . . .	145	FFQD4326E . . . . .	159
FFQD4102E . . . . .	146	FFQD4327W . . . . .	159
FFQD4200I . . . . .	146	FFQD4328E . . . . .	159
FFQD4201I . . . . .	146	FFQD4329W . . . . .	160
FFQD4202W . . . . .	146	FFQD4330E . . . . .	160
FFQD4203W . . . . .	147	FFQD4401I . . . . .	160
FFQD4204W . . . . .	147	FFQD4427E . . . . .	160
FFQD4205W . . . . .	147	FFQD4428E . . . . .	161
FFQD4207E . . . . .	147	FFQD4436W . . . . .	161
FFQD4208E . . . . .	147	FFQD4437E . . . . .	161
FFQD4209E . . . . .	148	FFQD4451E . . . . .	161
FFQD4210E . . . . .	148	FFQD4452E . . . . .	161
FFQD4211E . . . . .	148	FFQD4453W . . . . .	162
FFQD4212E . . . . .	148	FFQD4454W . . . . .	162
FFQD4213E . . . . .	148	FFQD4455W . . . . .	162
FFQD4214E . . . . .	149	FFQD4456W . . . . .	162
FFQD4215E . . . . .	149	FFQD4457W . . . . .	163
FFQD4216E . . . . .	149	FFQD4458E . . . . .	163
FFQD4217E . . . . .	149	FFQD4461E . . . . .	163
FFQD4218E . . . . .	149	FFQD4463E . . . . .	163
FFQD4219E . . . . .	150	FFQD4464W . . . . .	164
FFQD4222E . . . . .	150	FFQD4465E . . . . .	164
FFQD4223E . . . . .	150	FFQD4500E . . . . .	164
FFQD4224E . . . . .	150	FFQD4501E . . . . .	164
FFQD4226E . . . . .	151	FFQD4502E . . . . .	165
FFQD4228E . . . . .	151	FFQD4503E . . . . .	165
FFQD4229E . . . . .	151	FFQD4504E . . . . .	165
FFQD4230E . . . . .	151	FFQD4505W . . . . .	165
FFQD4231E . . . . .	152	FFQD4506W . . . . .	165
FFQD4232E . . . . .	152	FFQD4507E . . . . .	166
FFQD4233E . . . . .	152	FFQD4508E . . . . .	166
FFQD4234E . . . . .	152	FFQD4509E . . . . .	166
FFQD4235E . . . . .	153	FFQD4510E . . . . .	166
FFQD4236E . . . . .	153	FFQD4511E . . . . .	167
FFQD4237E . . . . .	153	FFQD4513E . . . . .	167
FFQD4300E . . . . .	153	FFQD4515W . . . . .	167
FFQD4301E . . . . .	153	FFQD4516W . . . . .	167
FFQD4302E . . . . .	154	FFQD4600E . . . . .	168
FFQD4303E . . . . .	154	FFQD4601E . . . . .	168
FFQD4304E . . . . .	154	FFQD4602E . . . . .	168
FFQD4305E . . . . .	154	FFQD4603I . . . . .	168
FFQD4306E . . . . .	154	FFQD4604I . . . . .	169
FFQD4307E . . . . .	155	FFQD4605I . . . . .	169
FFQD4308E . . . . .	155	FFQD4607E . . . . .	169
FFQD4309E . . . . .	155	FFQD4608E . . . . .	169
FFQD4310E . . . . .	155	FFQD4609E . . . . .	169
FFQD4311E . . . . .	156	FFQD4610E . . . . .	170
FFQD4312E . . . . .	156	FFQD4611E . . . . .	170
FFQD4313E . . . . .	156	FFQD4612E . . . . .	170
FFQD4314E . . . . .	156	FFQD4613W . . . . .	170
FFQD4315E . . . . .	156	FFQD4614W . . . . .	170
FFQD4316E . . . . .	157	FFQD4615E . . . . .	171
FFQD4317E . . . . .	157	FFQD4616E . . . . .	171
FFQD4318E . . . . .	157	FFQD4617E . . . . .	171
FFQD4319E . . . . .	157	FFQD4618E . . . . .	171
FFQD4320E . . . . .	158	FFQD4619E . . . . .	171
FFQD4321E . . . . .	158	FFQD4620E . . . . .	172

FFQD4621E . . . . .	172	FFQD4927E . . . . .	186
FFQD4622E . . . . .	172	FFQD4928E . . . . .	186
FFQD4623E . . . . .	172	FFQD4929E . . . . .	186
FFQD4625E . . . . .	172	FFQD4930W . . . . .	187
FFQD4626E . . . . .	173	FFQD4931W . . . . .	187
FFQD4627E . . . . .	173	FFQD4932E . . . . .	187
FFQD4628E . . . . .	173	FFQD4933W . . . . .	187
FFQD4629E . . . . .	173	FFQD4934E . . . . .	188
FFQD4630E . . . . .	173	FFQD4935E . . . . .	188
FFQD4631E . . . . .	174	FFQD5310E . . . . .	188
FFQD4632W . . . . .	174	FFQD5311E . . . . .	188
FFQD4633W . . . . .	174	FFQD5316E . . . . .	189
FFQD4634E . . . . .	174	FFQD5317E . . . . .	189
FFQD4704I . . . . .	174	FFQD5318E . . . . .	189
FFQD4705I . . . . .	175	FFQD5319E . . . . .	189
FFQD4707E . . . . .	175	FFQD5320E . . . . .	190
FFQD4708E . . . . .	175	FFQD5321W . . . . .	190
FFQD4710E . . . . .	175	FFQD5322E . . . . .	190
FFQD4711E . . . . .	176	FFQD5323E . . . . .	190
FFQD4712E . . . . .	176	FFQD5324W . . . . .	191
FFQD4713E . . . . .	176	FFQD5325W . . . . .	191
FFQD4714E . . . . .	176	FFQD5600E . . . . .	191
FFQD4715E . . . . .	176	FFQD5601E . . . . .	191
FFQD4716E . . . . .	177	FFQD5602E . . . . .	192
FFQD4717E . . . . .	177	FFQD5603E . . . . .	192
FFQD4718E . . . . .	177	FFQD5604W . . . . .	192
FFQD4719E . . . . .	177	FFQD5800E . . . . .	192
FFQD4720E . . . . .	178	FFQD5801E . . . . .	193
FFQD4721E . . . . .	178	FFQD5802E . . . . .	193
FFQD4722E . . . . .	178	FFQD8000I . . . . .	193
FFQD4723E . . . . .	178	FFQD8001I . . . . .	193
FFQD4724E . . . . .	179	FFQD8002I . . . . .	194
FFQD4725E . . . . .	179	FFQD8003I . . . . .	194
FFQD4726E . . . . .	179	FFQD8020E . . . . .	194
FFQD4727W . . . . .	179	FFQD8021E . . . . .	194
FFQD4728W . . . . .	179	FFQD8022E . . . . .	194
FFQD4729W . . . . .	180	FFQD8023E . . . . .	195
FFQD4730E . . . . .	180	FFQD8024E . . . . .	195
FFQD4731E . . . . .	180	FFQD8025E . . . . .	195
FFQD4732E . . . . .	180	FFQD8026E . . . . .	195
FFQD4733E . . . . .	181	FFQD8027E . . . . .	195
FFQD4734E . . . . .	181	FFQD8028E . . . . .	196
FFQD4735E . . . . .	181	FFQD8029E . . . . .	196
FFQD4736E . . . . .	181	FFQD8030E . . . . .	196
FFQD4737W . . . . .	182	FFQD8031E . . . . .	196
FFQD4738W . . . . .	182	FFQD8050E . . . . .	196
FFQD4739E . . . . .	182	FFQD8051E . . . . .	197
FFQD4740I . . . . .	182	FFQD8060E . . . . .	197
FFQD4741W . . . . .	183	FFQD8062E . . . . .	197
FFQD4742I . . . . .	183	FFQD8063E . . . . .	197
FFQD4743E . . . . .	183	FFQD8070E . . . . .	197
FFQD4917E . . . . .	183	FFQD8080E . . . . .	198
FFQD4918E . . . . .	184	FFQD8081E . . . . .	198
FFQD4919E . . . . .	184	FFQD8082E . . . . .	198
FFQD4920E . . . . .	184	FFQD8083E . . . . .	198
FFQD4921W . . . . .	184		
FFQD4922W . . . . .	184		
FFQD4923E . . . . .	185	<b>Mensagens de script (FFQF) . . . . .</b>	<b>199</b>
FFQD4924E . . . . .	185	FFQF0002E . . . . .	199
FFQD4925I . . . . .	185	FFQF0003E . . . . .	199
FFQD4926I . . . . .	186	FFQF0004E . . . . .	199
		FFQF0013I . . . . .	199

FFQF0014I	200
FFQF0015I	200
FFQF0016I	200
FFQF0023E	200
FFQF0024E	200
FFQF0026E	201
FFQF0027I	201
FFQF0028E	201
FFQF0029I	201
FFQF0030E	201
FFQF0031I	202
FFQF0032E	202
FFQF0033I	202
FFQF0034E	202
FFQF0035I	203
FFQF0036E	203
FFQF0037I	203
FFQF0038E	203
FFQF0046E	203
FFQF0047E	204
FFQF0058E	204
FFQF0061E	204
FFQF0065E	204
FFQF0067E	204
FFQF0069E	205
FFQF0070W	205
FFQF0076E	205
FFQF0077E	205
FFQF0098E	206
FFQF0099E	206
FFQF0100E	206
FFQF0101E	206
FFQF0102E	206
FFQF0103E	207
FFQF0105W	207
FFQF0106E	207
FFQF0107E	207
FFQF0108E	208
FFQF0111E	208
FFQF0114E	208
FFQF0119E	209
FFQF0121E	209
FFQF0124E	209
FFQF0127E	209
FFQF0128E	209
FFQF0133E	210
FFQF0137E	210
FFQF0139E	210
FFQF0140E	210
FFQF0142E	211
<b>Mensagens gerais de sistema (FFQG) 213</b>	
FFQG0024E	213
FFQG0026E	213
FFQG0028E	213
<b>Mensagens de índice (FFQI) . . . . . 215</b>	
FFQI0316W	215
FFQI0317W	215
FFQI0318W	215

FFQI0319W	215
FFQI0320W	216
FFQI0321W	216
FFQI0323I	216
FFQI0324W	216
FFQI0932E	217
FFQI0933E	217
FFQI0936E	217
<b>Mensagens de análise de texto (FFQJ) 219</b>	
FFQJ0003E	219
FFQJ0004E	219
FFQJ0006W	219
FFQJ0007W	219
FFQJ0015E	220
FFQJ0016E	220
FFQJ0100E	220
FFQJ0101E	220
FFQJ0102E	220
FFQJ0103E	221
FFQJ0104E	221
FFQJ0105E	221
FFQJ0106E	221
FFQJ0107E	222
FFQJ0108E	222
FFQJ0109E	222
<b>Mensagens de administração SI-API (FFQM) . . . . . 223</b>	
FFQM5035E	223
FFQM5040E	223
FFQM5041E	223
<b>Mensagens de subsistema do sistema operativo (OSS) (FFQO) . . . . . 225</b>	
FFQO0024E	225
FFQO0034E	225
FFQO0086E	225
FFQO0087E	226
FFQO0141E	226
FFQO0164E	226
FFQO0165E	226
FFQO0168E	226
FFQO0193W	227
FFQO0204E	227
FFQO0223E	227
FFQO0258E	227
FFQO0259E	227
FFQO0273W	228
FFQO0283E	228
FFQO0290E	228
<b>Mensagens de API de procura (FFQQ) 229</b>	
FFQQ0001E	229
FFQQ0002E	229
FFQQ0004E	229
FFQQ0005E	230
FFQQ0006E	230
FFQQ0007E	230
FFQQ0008E	231

FFQQ0109E . . . . .	231
FFQQ0110E . . . . .	231
FFQQ0111E . . . . .	231
FFQQ0112E . . . . .	232
FFQQ0113E . . . . .	232
FFQQ0114E . . . . .	232
FFQQ0115E . . . . .	233
FFQQ0116E . . . . .	233
FFQQ0117E . . . . .	233
FFQQ0118E . . . . .	233
FFQQ0132E . . . . .	234
FFQQ0133E . . . . .	234
FFQQ0136E . . . . .	234
FFQQ0138E . . . . .	235
FFQQ0139E . . . . .	235
FFQQ0140E . . . . .	235
FFQQ0141E . . . . .	236
FFQQ0142E . . . . .	236
FFQQ0143E . . . . .	237
FFQQ0144E . . . . .	237
FFQQ0145E . . . . .	237
FFQQ0146W . . . . .	238
FFQQ0147E . . . . .	238
FFQQ0148E . . . . .	238

**Mensagens do processo de procura (FFQR) . . . . . 239**

FFQR0110E . . . . .	239
FFQR0111E . . . . .	239
FFQR0112E . . . . .	239
FFQR0113E . . . . .	240
FFQR0114E . . . . .	240
FFQR0115E . . . . .	240
FFQR0116E . . . . .	241
FFQR0117E . . . . .	241
FFQR0121E . . . . .	241
FFQR0122E . . . . .	241
FFQR0123E . . . . .	242
FFQR0125E . . . . .	242
FFQR0151E . . . . .	242
FFQR0153E . . . . .	242
FFQR0154E . . . . .	243
FFQR0155E . . . . .	243
FFQR0156E . . . . .	244
FFQR0157E . . . . .	244
FFQR0158E . . . . .	244
FFQR0159E . . . . .	244
FFQR0160E . . . . .	245
FFQR0648E . . . . .	245
FFQR0649E . . . . .	245
FFQR0650E . . . . .	245
FFQR0653E . . . . .	246
FFQR0654E . . . . .	246
FFQR0655E . . . . .	246
FFQR0656E . . . . .	246
FFQR0657E . . . . .	247
FFQR0658E . . . . .	247
FFQR0659E . . . . .	247
FFQR0660E . . . . .	247
FFQR0663E . . . . .	248
FFQR0664I . . . . .	248

**Mensagens de arquivo (FFQS) . . . . . 249**

FFQS0136I . . . . .	249
FFQS0138I . . . . .	249
FFQS0139I . . . . .	249
FFQS0140I . . . . .	249
FFQS0141I . . . . .	250
FFQS0142I . . . . .	250
FFQS0143I . . . . .	250

**Mensagens do analisador (FFQT). . . 251**

FFQT0059E . . . . .	251
FFQT0060E . . . . .	251
FFQT0061E . . . . .	251
FFQT0062E . . . . .	251
FFQT0065I . . . . .	252
FFQT0066I . . . . .	252
FFQT0067I . . . . .	252
FFQT0072I . . . . .	252
FFQT0078W . . . . .	253
FFQT0084E . . . . .	253
FFQT0085E . . . . .	253
FFQT0086W . . . . .	253
FFQT0138E . . . . .	254
FFQT0166W . . . . .	254
FFQT0167W . . . . .	254
FFQT0168E . . . . .	254
FFQT0169E . . . . .	255
FFQT0170E . . . . .	255
FFQT0171E . . . . .	255
FFQT0172E . . . . .	256
FFQT0173E . . . . .	256
FFQT0174E . . . . .	256
FFQT0175E . . . . .	256
FFQT0176E . . . . .	257
FFQT0177E . . . . .	257
FFQT0178E . . . . .	257
FFQT0200E . . . . .	257
FFQT0201E . . . . .	258

**Mensagens dos utilitários (FFQU) . . . 259**

FFQU0206E . . . . .	259
FFQU0248E . . . . .	259
FFQU0269E . . . . .	259
FFQU0270E . . . . .	260
FFQU0271E . . . . .	260
FFQU0272E . . . . .	260
FFQU0273E . . . . .	260
FFQU0318E . . . . .	261
FFQU0319E . . . . .	261
FFQU0320E . . . . .	261
FFQU0321E . . . . .	261
FFQU0322E . . . . .	261
FFQU0323E . . . . .	262
FFQU0324E . . . . .	262
FFQU0325E . . . . .	262
FFQU0326E . . . . .	262

**Mensagens de dicionário (FFQV) . . . 263**

FFQV0001E . . . . .	263
FFQV0002E . . . . .	263

FFQV0003E . . . . .	263
FFQV0004E . . . . .	263
FFQV0005E . . . . .	264
FFQV0006E . . . . .	264
FFQV0007E . . . . .	264
FFQV0008E . . . . .	264
FFQV0009E . . . . .	264
FFQV0010E . . . . .	265
FFQV0011E . . . . .	265
FFQV0012E . . . . .	265
FFQV0013E . . . . .	265
FFQV0014E . . . . .	265
FFQV0015E . . . . .	266
FFQV0016E . . . . .	266
FFQV0021E . . . . .	266
FFQV0022E . . . . .	266
FFQV0023E . . . . .	267
FFQV0024E . . . . .	267
FFQV0026E . . . . .	267
FFQV0090W . . . . .	267

**Mensagens do assistente de migração (FFQW) . . . . . 269**

FFQW0001E . . . . .	269
FFQW0002E . . . . .	269
FFQW0003E . . . . .	269
FFQW0008E . . . . .	269
FFQW0011E . . . . .	270
FFQW0013E . . . . .	270
FFQW0014E . . . . .	270
FFQW0016E . . . . .	270
FFQW0019E . . . . .	270
FFQW0120I . . . . .	271

FFQW0140I . . . . .	271
FFQW0141I . . . . .	271
FFQW0142I . . . . .	271
FFQW0154I . . . . .	271
FFQW0155I . . . . .	272
FFQW0156I . . . . .	272
FFQW0157I . . . . .	272
FFQW0158I . . . . .	272
FFQW0159I . . . . .	272

**Mensagens do utilitário de categorização (FFQZ) . . . . . 273**

FFQZ0007E . . . . .	273
FFQZ0008W . . . . .	273

**Documentação de Enterprise Search 275**

**Acessibilidade do WebSphere Information Integrator OmniFind Edition . . . . . 277**

**Aceder a informações sobre o Content Management e Discovery . . . 279**

Fornecer comentários sobre a documentação . . .	279
Contactar a IBM . . . . .	280

**Avisos . . . . . 281**

Avisos . . . . .	281
Marcas comerciais . . . . .	283

**Índice Remissivo . . . . . 285**

---

## Detecção e correcção de problemas da administração de Enterprise Search

A administração de Enterprise Search inclui ferramenta de sequências de hiperligações, analisador, índice e processos de procura.

Os problemas com a administração de Enterprise Search podem incluir scripts sobressalentes que não funcionam, problemas de terminal, problemas de porta, sessões a terminarem inesperadamente e etc.

---

### Não é possível fazer cópia de segurança ou restaurar depois de executar scripts de cópia de segurança e restauro

Se receber mensagens de erro ao fazer cópia de segurança ou restaurar, certifique-se de que os servidores de Enterprise Search estão em execução.

Quando faz uma cópia de segurança ou restaura o Enterprise Search pode receber as seguintes mensagens:

FFQF0111E esbackup.sh: Não foi possível fazer cópia de segurança das informações da base de dados, rc=3.

FFQF0032E esrestore.sh: Não foi possível restaurar as informações da base de dados, rc=3.

#### Resolução do problema

Para resolver o problema, em primeiro lugar, certifique-se de que o sistema de Enterprise Search foi iniciado.


Para iniciar o Enterprise Search:

1. Inicie sessão como administrador de Enterprise Search. Se o Enterprise Search estiver instalado numa configuração de múltiplos servidores, inicie sessão no servidor do índice. (Este ID e palavra-passe foi especificado quando o produto foi instalado.)
2. Introduza o comando seguinte para iniciar o sistema de Enterprise Search:  
esadmin start
3. Execute os scripts esbackup e esrestore.

#### Conceitos relacionados

 Fazer cópia de segurança e restaurar um sistema de Enterprise Search

#### Tarefas relacionadas

 Fazer cópia de segurança do sistema de Enterprise Search

 Restaurar o sistema de Enterprise Search

---

### Problemas de terminal

Se vir mensagens de erro sobre problemas de terminal, pode existir um conflito de portas.

Pode ver a mensagem seguinte:

```
FFQ00273W Ocorreu um aviso interno - Mensagem de Excepção: {0}
at java.net.PlainSocketImpl.socketBind(Native Method)
at java.net.PlainSocketImpl.bind(PlainSocketImpl.java:357)
at java.net.ServerSocket.bind(ServerSocket.java:341)
at java.net.ServerSocket.<init>(ServerSocket.java:208)
at java.net.ServerSocket.<init>(ServerSocket.java:120)
```

## Resolução do problema

Tem de alterar o número de porta de Enterprise Search.

### Tarefas relacionadas



Alterar o número de porta do sistema de Enterprise Search

---

## A ferramenta de sequências de hiperligações pára inesperadamente

Se o ícone de estado de um componente da ferramenta de sequências de hiperligações da Web for um X vermelho na consola de administração de Enterprise Search, isso significa que a ferramenta de sequências de hiperligações da Web foi terminada anormalmente.

## Resolução do problema

Para resolver este problema, tem de parar a ferramenta de sequências de hiperligações da Web a partir de uma linha de comandos antes de poder reiniciar a ferramenta de sequências de hiperligações da Web na consola de administração de Enterprise Search.

1. No servidor de índices, inicie sessão como administrador de Enterprise Search.
2. A partir de uma linha de comandos, introduza o comando seguinte para obter o ID da sessão da ferramenta de sequências de hiperligações da Web:

```
esadmin report sessions -type crawler -format full
```

É apresentada uma lista de informações de configuração de sessão para todas as ferramentas de sequências de hiperligações no sistema. Para encontrar as informações de configuração da sessão da ferramenta de sequências de hiperligações da Web com problemas, visualize o campo Nome de apresentação da configuração de cada ferramenta de sequências de hiperligações. Depois de encontrar o nome de apresentação da ferramenta de sequências de hiperligações, anote o valor do ID de sessão correspondente, por exemplo:

```
>esadmin report sessions -type crawler -format full
FFQC5323I Relatório de sessões
```

```
-----
ID de sessão:          col_12345.WEB_54321
Nome de apresentação: WEBCrawler1
Descrição:
ID de colecção:       col_12345
ID de nó:             node1
Tipo:                 crawler
Subtipo:              WEB
Utilizador:
Palavra-passe:
Domínio:              .
Sinalizadores:       0
Config:               col_12345.WEB_54321
Dados:                null
Registo:              null
Destino:              null
Propriedades:         {init_heap=16, max_heap=100}
```



```
-----  
ID de sessão:          col_56789.NNTP_98765  
Nome de apresentação: NNTPCrawler1  
Descrição:  
ID de colecção:       col_56789  
ID de nó:             node1  
Tipo:                 crawler  
Subtipo:              NNTP  
Utilizador:  
Palavra-passe:  
Domínio:              .  
Sinalizadores:       0  
Config:               col_56789.NNTP_98765  
Dados:                null  
Registo:              null  
Destino:              null  
Propriedades:         {init_heap=16, max_heap=100}
```

```
FFQC5324I ----- Fim do relatório. Total: 2 -----
```

3. Introduza o comando seguinte para parar a ferramenta de sequências de hiperligações da Web, sendo que <session\_ID> corresponde ao valor de ID da sessão no relatório das sessões:  
`esadmin <session_ID> stop`
4. A partir da consola de administração de Enterprise Search, inicie a ferramenta de sequências de hiperligações da Web.

---

## Não é possível iniciar o analisador

Uma cache de ficheiros Stellent danificada em \$HOME/.oit pode impedir que o analisador de Enterprise Search inicie. Neste cenário, o início do analisador parece estar bloqueado.

Para além disso, se executar o comando `esadmin check`, pode obter os seguintes resultados:

```
col_46348.parserdriver  node1  749760  Started (Iniciado)  
col_46348.stellent      node1  57643  Initializing (Em iniciação)
```

## Resolução do problema

Para resolver este problema e iniciar o analisador:

1. Introduza o comando seguinte para parar o sistema de Enterprise Search:  
`esadmin stop`
2. Mude para o directório inicial do administrador de Enterprise Search e localize o ficheiro \$HOME/.oit.
3. Elimine o directório .oit/ e todos os ficheiros nele contidos.
4. Introduza o comando seguinte para reiniciar o sistema de Enterprise Search:  
`esadmin start`

---

## O analisador permanece em estado de espera

Se vir uma mensagem sobre o analisador como, por exemplo, o analisador permanece no estado de espera pelo reinício serviço do analisador, verifique os registos de erros do sistema e da colecção por causas possíveis, tem de verificar os registos de erros da colecção e do sistema para resolver o problema.

Esta situação pode ocorrer se, por exemplo, a sessão Stellent da colecção não puder ser iniciada por alguma razão. Não poder reiniciar a sessão Stellent depois de algum tempo de execução pode causar a entrada do analisador neste estado de espera.

### **Resolução do problema**

Consulte os registos de erros da colecção e do sistema para determinar a causa do problema.

---

## **O analisador não consegue iniciar após associar um motor de análise de texto à colecção**

Se o analisador não conseguir iniciar após associar um motor de análise de texto a uma colecção, poderá necessitar de aumentar o tamanho da pilha de JVM.

### **Resolução do problema**

O motor de análise de texto (ficheiro pear), que inclui anotadores personalizados associados a uma colecção, é executado numa caixa protegida, específica da colecção. A caixa protegida trata-se de um processo separado denominado processador CAS. Para alterar o tamanho da pilha JVM correspondente a esses processos, tem de modificar o seguinte ficheiro de configuração, em que *id\_colecção* corresponde ao ID da colecção à qual o ficheiro pear está associado: `ES_NODE_ROOT/master_config/id_colecção_config.ini`

No ficheiro, procure uma expressão, como, por exemplo, `sessionN.type=casprocessor` para obter o número da sessão correspondente ao processador CAS da colecção.

Após obter o número da sessão, altere o tamanho da pilha na seguinte definição: `sessionN.max_heap=tamanho_em_MB`

O tamanho da pilha predefinido está definido como 750 MB. Tenha atenção ao aumentar o tamanho da pilha. Para obter ajuda adicional, consulte as recomendações sobre memória na página de requisitos do sistema do sítio de suporte na Web do produto: <http://www-306.ibm.com/software/data/integration/db2ii/req>.

Após guardar as alterações, reinicie o sistema Enterprise Search.

---

## **A sincronização falha quando no directório master\_config existem ficheiros com um tamanho superior a 8 MB**

Se um ficheiro sem ser de Enterprise Search e superior a 8 MB for colocado no directório `ES_NODE_ROOT/master_config`, poderá fazer com que as operações que requerem dados de configuração para serem sincronizadas falhem.

### **Resolução do problema**

Ao administrar um sistema Enterprise Search (adicionar uma colecção, remover uma colecção, adicionar uma ferramenta de sequências de hiperligações, remover uma ferramenta de sequências de hiperligações, etc.), os dados de configuração são

sincronizados em todo o sistema. Se um ficheiro com um tamanho superior a 8 MB for adicionado ao directório ES\_NODE\_ROOT/master\_config, poderão ocorrer problemas:

```
FFQC4814E ES_ERR_FILE_SIZE_LIMIT_EXCEEDED
```

Os erros apresentados são semelhantes aos erros mostrados aqui:

```
FFQC1027E Ocorreu um erro ao sincronizar os ficheiros de configuração do sistema
com o servidor meu_servidor.www.ibm.com [node1].
FFQC1029E Ocorreu um erro ao sincronizar o ficheiro local
/data/nodes/node_774/master_config/core.13906 com o ficheiro remoto
/data/nodes/node_774/config/core.13906 no servidor meu_servidor.www.ibm.com.
FFQT0008E Ocorreu um erro ao ler o ficheiro /data/nodes/node_774/master_config/core.13906.
FFQC4814E O ficheiro /data/nodes/node_774/master_config/core.13906 excede o limite de
tamanho de 8388608.
O tamanho do ficheiro é de 588369920.
```

Neste caso, foi criado um ficheiro de memória no directório ES\_NODE\_ROOT/master\_config. O Enterprise Search tenta copiar (ou sincronizar) este ficheiro com o directório ES\_NODE\_ROOT/config, mas, uma vez que existe o limite de tamanho de ficheiro de configuração de 8 MB, a operação de sincronização falha.

Para resolver este problema, remova todos os ficheiros que não sejam de Enterprise Search superiores a 8 MB do directório ES\_NODE\_ROOT/master\_config e, em seguida, introduza os seguintes comandos para reiniciar o sistema Enterprise Search:

```
esadmin stop
esadmin start
```

---

## Nenhum processo de procura (erro FFQC4033E)

Se vir a mensagem de erro FFQC4033E, pode necessitar de aumentar o espaço em disco.

Se vir este erro, os ficheiros de configuração do sistema podem estar danificados ou pode não haver espaço em disco suficiente.

```
FFQC4033E Nenhum processo de procura está configurado para a partição 0 da
coleção <collection_ID> no nó do servidor
```

### Resolução do problema

Para corrigir o problema:

1. Certifique-se de que o computador tem espaço em disco suficiente.
2. A partir da linha de comandos, introduza o seguinte comando: `esadmin configmanager sync`

Tente aceder à colecção utilizando a consola de administração. Se conseguir ver a a colecção, pare neste ponto. Se não conseguir procurar as informações da colecção na consola de administração de Enterprise Search, avance para o passo seguinte.

3. Remova a colecção do sistema. A cópia mestre das informações de configuração da colecção pode estar danificada. Para remover a colecção:
  - a. Pare o sistema. Introduza: `esadmin stop`
  - b. Remova a colecção no ficheiro ES\_NODE\_ROOT/master\_config/collections.ini. Se existir apenas uma colecção no sistema, remova apenas o ficheiro collections.ini. Se existir mais de uma colecção, tem de remover todas as propriedades da colecção danificada no ficheiro collections.ini. Ordene o ficheiro collections.ini mudando o nome para um diferente, como,

por exemplo, "collections.ini.sort." Em seguida, remova as propriedades associadas à coleção. Mude o nome do ficheiro de ordenação collections.ini.sort novamente para collections.ini. Este passo desliga a coleção e impede que a mesma seja reconhecida no sistema. Os passos detalhados para este procedimento são os seguintes:

- c. Introduza os dois comandos seguintes. Pode utilizar o editor que quiser. Estes comandos utilizam vi.

```
sort collections.ini > collections.ini.sort
vi collections.ini
```

- d. Remova todas as linhas do ficheiro que comecem com o nome da coleção danificada. Por exemplo, se o ficheiro collections.ini tiver o conteúdo seguinte e a coleção2 for a coleção danificada:

```
collection1.configfile=col1_config.ini
collection1.datadir=/home/ofadmin/node/data/col1
collection1.description=
collection1.displayname=Collection1
collection1.flags=0
collection1.id=col1
collection1.sectiontype=collection
collection1.type=1
collection2.configfile=col2_config.ini
collection2.datadir=/home/ofadmin/node/data/col2
collection2.description=
collection2.displayname=Collection2
collection2.flags=0
collection2.id=col2
collection2.sectiontype=collection
collection2.type=2
```

Remova todas as linhas que comecem com collection2. Depois de remover essas linhas, o ficheiro de amostra tem o conteúdo seguinte:

```
collection1.configfile=col1_config.ini
collection1.datadir=/home/ofadmin/node/data/col1
collection1.description=
collection1.displayname=Collection1
collection1.flags=0
collection1.id=col1
collection1.sectiontype=collection
collection1.type=1
```

- e. Introduza o comando seguinte: `mv collections.ini.sort collections.ini`

4. Remova os itens seguintes. O sistema pode ter estes itens todos. Para este exemplo, *ID\_coleção* é o ID da coleção danificada.
- Todos os directórios de configuração da sessão da coleção associados. Isto significa que qualquer directório em `ES_NODE_ROOT/master_config/` e `ES_NODE_ROOT/config/` que contenha *ID\_coleção* como o prefixo (por exemplo, `collection_ID.indexer`).
  - Qualquer ficheiro de configuração em `ES_NODE_ROOT/master_config/` que tenha o prefixo `collection_ID` (por exemplo, `collection_ID_log.prp`, `collection_ID_docTracking.prp`).
  - No directório `ES_NODE_ROOT/master_config/datalistener`, remova o ficheiro de configuração de recepção de dados da coleção (por exemplo, `rds_collection_ID.DL.ini`).
5. Reinicie o sistema. Introduza: `esadmin start`

---

## Resposta de procura lenta em Linux

Em sistemas Linux com o núcleo 2.4 pode obter tempos de resposta longos para pedidos de procura e tempos de resposta longos na consola de administração em WebSphere Application Server.

A política de permuta de dados entre as memórias predefinida do Linux com o núcleo 2.4 ou posterior é agressiva. Isto significa que o núcleo dá preferência à troca de dados da aplicação sobre a de dados da cache do ficheiro, apesar de os dados da aplicação serem acedidos com mais frequência. Isto pode causar problemas para o sistema de Enterprise Search que é executado com grande carga de sistema.

Tipicamente, o tamanho de um índice de texto em Enterprise Search é superior à memória física disponível, o que quer dizer que não cabe imediatamente na memória central. O sistema operativo, WebSphere Application Server e o Enterprise Search também requerem memória física (aproximadamente 1.5 GB).

Durante a actividade de procura, o componente de procura necessita de aceder aos dados indexados. Devido ao facto da memória física não conseguir conter todas as aplicações e dados indexados, o sistema operativo inicia a permuta de páginas que estejam actualmente na memória. A política de permuta de dados entre as memórias do Linux 2.4 permuta as páginas de memória das aplicações em execução actualmente, tal como as aplicações de Enterprise Search WebSphere Application Server. Esta permuta de dados entre as memórias provoca uma resposta mais lenta das actividades do utilizador porque é necessário trocar as páginas de memória novamente para a memória física.

### Resolução do problema

A política de permuta de dados entre as memórias do núcleo 2.4 do Linux baseia-se no ficheiro `/proc/sys/vm/pagecache`. Os valores predefinidos ("1 15 100") permitem ao Linux utilizar toda a memória física para a colocação em cache de ficheiros. Pode alterar esses valores com o comando seguinte como utilizador root:

```
echo '1 15 75' > /proc/sys/vm/pagecache
```

ou pode utilizar este comando:

```
sysctl -w vm.pagecache="1 15 75"
```

Também pode adicionar a linha seguinte ao ficheiro `/etc/sysctl.conf`:

```
vm.pagecache="1 15 75"
```

O último valor na cadeia de comandos (neste caso: 75) especifica a percentagem de memória física livre que permanece disponível após todas as aplicações terem sido carregadas. Por exemplo:

- Memória central física: 6 GB
- Memória de sistema operativo e aplicações: 1.5 GB
- Memória física livre restante: 4.5 GB
- Valor da cache de páginas: 75%

Neste exemplo, o sistema operativo não utiliza mais memória para a cache de ficheiros do que a que está disponível quando todas as aplicações estão em execução.

**Nota:** Uma alteração a esses parâmetros relacionados com o sistema pode influenciar o desempenho geral do sistema.

Com o núcleo 2.6 do Linux, a política de permuta de dados entre as memórias foi alterada. O valor predefinido é agora de 60% e encontra-se no ficheiro `/proc/vm/swappiness`.

---

## Sessões que terminam anormalmente

Se vir a mensagem de erro FFQO0258E depois de reiniciar uma sessão, tem de parar e reiniciar a sessão.

Uma sessão pode ser forçada a terminar anormalmente devido a condições inesperadas. Ao tentar reiniciar a sessão, irá ver o erro seguinte:

FFQ00258E Sessão *ID\_sessão* terminada anormalmente.

### Resolução do problema

Para resolver este problema, tem de parar a sessão antes de tentar iniciá-la novamente:

1. No servidor de Índice, inicie sessão como administrador de Enterprise Search.
2. A partir de uma linha de comandos, introduza o comando seguinte para parar a sessão: `esadmin ID_sessão stop`

O valor de *ID\_sessão* corresponde ao ID de sessão apresentado na mensagem de erro.

---

## O servidor de Enterprise Search pára

Se instalar o OmniFind Enterprise Edition numa configuração de múltiplos servidores e um problema causar a paragem de um dos servidores, tem de reiniciar o servidor que falhou e, em seguida, parar e reiniciar todo o sistema.

### Resolução do problema

Se iniciar o sistema de Enterprise Search quando um servidor for parado, o sistema reconhece que o servidor não está disponível e não tenta sincronizá-lo nem comunicar com o mesmo. Depois de reiniciar o servidor com problemas, introduza os seguintes comandos para parar e reiniciar o sistema:

```
esadmin system stopall  
esadmin system startall
```

O sistema detecta o servidor que foi reiniciado e volta a comunicar com o mesmo.

---

## Mensagens para Enterprise Search

São fornecidas explicações e sugestões de acção correctiva para a maioria das mensagens de Enterprise Search (IBM OmniFind Enterprise Edition).

As mensagens que incluem uma explicação e uma resposta do utilizador são descritas neste documento. Algumas mensagens do sistema de Enterprise Search não incluem explicação e resposta do utilizador e não estão incluídas nesta documentação.



### **Mais informações**

Muitas das mensagens que poderá visualizar na consola de administração de Enterprise Search apresentam um ícone em que pode fazer clique para visualizar mais informações sobre o problema descrito na mensagem. Ao fazer clique neste ícone abre-se um tópico no centro de informações que fornece informações detalhadas sobre a mensagem.





---

## Mensagens de análise global (FFQA)

As mensagens de Análise Global descrevem problemas relacionados com o procedimento de criação de índice que analisa todos os documentos numa colecção para melhorar a qualidade da procura e classificação dos resultados.

---

### FFQA0501E

Mão é possível criar a tabela de URLs.

**Explicação**

Devido a um problema interno, o módulo de texto âncora não conseguiu criar a tabela de URLs.

**Resposta do utilizador**

Contacte o administrador do sistema.

---

### FFQA0502E

Não é possível anexar a tabela de URLs.

**Explicação**

Devido a um problema interno, o módulo de texto âncora não conseguiu anexar a tabela de URLs.

**Resposta do utilizador**

Contacte o administrador do sistema.

---

### FFQA0503E

A tabela de URLs já está anexada.

**Explicação**

Devido a um problema interno, o módulo de texto âncora tentou anexar novamente a tabela de URLs.

**Resposta do utilizador**

Contacte o administrador do sistema.

---

### FFQA0504E

Não é possível inicializar o filtro URL do ficheiro *nome\_do\_ficheiro*.

**Explicação**

Devido a um problema interno, o módulo de texto âncora não conseguiu inicializar o filtro URL a partir do ficheiro *nome\_do\_ficheiro*.

**Resposta do utilizador**

Contacte o administrador do sistema.

---

### FFQA0505E

Não foi possível inicializar o utilitário de resumo de texto âncora.

**Explicação**

Devido a um problema interno, o módulo de texto âncora não conseguiu inicializar o utilitário de resumo.

**Resposta do utilizador**

Contacte o administrador do sistema.

---

**FFQA0506E**

Não existem funções suficientes (apenas *número\_de\_funções*) para calcular um shingle.

**Explicação**

Uma vez que este documento tem apenas um pequeno número de funções, não será calculado qualquer shingle para o mesmo.

**Resposta do utilizador**

Não é requerida qualquer acção.

---

**FFQA0507I**

A utilização da propriedade *nome\_da\_propriedade* com o valor *valor\_da\_propriedade* não está correcta.

**Explicação**

O valor fornecido para esta propriedade não é correcto.

**Resposta do utilizador**

Introduza um valor diferente para esta propriedade.

---

**FFQA0508W**

O documento de NNTP não tem campo DATE e não é possível ser processado.

**Explicação**

Devido a um erro de processamento interno, este documento de NNTP não tem campo DATE.

**Resposta do utilizador**

Contacte o administrador do sistema.

---

**FFQA0509I**

Existe um problema com a indexação de URLs de *indexação\_de\_urls*.

**Explicação**

Ocorreu um problema ao processar o documento com a indexação de URL de *indexação\_de\_urls*.

**Resposta do utilizador**

Contacte o administrador do sistema.

---

**FFQA0510I**

Existe um problema com o URL *url*.

**Explicação**

Ocorreu um problema de processamento do documento com o URL *url*.

**Resposta do utilizador**

Contacte o administrador do sistema.

---

**FFQA0511W**

Um documento não tem campo de URL.

**Explicação**

Devido a um erro de processamento interno, este documento não tem um campo de URL.

**Resposta do utilizador**

Contacte o administrador do sistema.

---

**FFQA0512W**

Um documento tem um campo de URL vazio.

**Explicação**

Devido a um erro de processamento interno, este documento tem um campo de URL vazio.

**Resposta do utilizador**

Contacte o administrador do sistema.

---

**FFQA0513W**

O URL do documento não termina em zero e é mais longo do que o comprimento máximo do URL de *url*.

**Explicação**

Devido a um erro de processamento interno, este documento tem um campo de URL inválido.

**Resposta do utilizador**

Contacte o administrador do sistema.

---

**FFQA0514W**

O texto âncora não tem um URL de destino para a colecção *nome\_da\_colecção*.

**Explicação**

O texto âncora é inválido e não tem um URL de destino.

**Resposta do utilizador**

Contacte o administrador do sistema.

---

**FFQA0515W**

O vector de dados do texto âncora é apresentado danificado para o URL em *nome\_da\_colecção*.

**Explicação**

A representação interna do texto âncora para *nome\_da\_colecção* está danificada.

**Resposta do utilizador**

Contacte o administrador do sistema.

---

## FFQA0522W

Localizar união: falhou a intercalação para a ranhura número *número\_da\_ranhura*.

### Explicação

Erro interno no processamento de detecção de duplicação fez com que o processo fosse cancelado.

### Resposta do utilizador

Contacte o administrador do sistema.

---

## FFQA0523W

O documento com o URL "*url*" tem o código de estado *código\_de\_estado*, mas não tem o código de shingle. O documento não será submetido à detecção de duplicações.

### Explicação

Ocorreu um erro interno no *url* do documento durante a detecção de duplicações.

### Resposta do utilizador

Contacte o administrador do sistema.

---

## FFQA0524W

O documento com o URL "*url*" tem o código de estado *código\_de\_estado*, mas não tem shingle. O documento não será submetido à detecção de duplicações.

### Explicação

Ocorreu um erro interno no *url* do documento durante a detecção de duplicações.

### Resposta do utilizador

Contacte o administrador do sistema.

---

## FFQA0525W

O documento com o URL "*url*" tem o código de shingle inválido *código\_de\_shingle*; o código de estado *código\_de\_estado*. O documento será submetido a detecção de duplicações.

### Explicação

Ocorreu um erro interno no *url* do documento durante a detecção de duplicações.

### Resposta do utilizador

Contacte o administrador do sistema.

---

## FFQA0550I

Não estão definidas colecções.

### Explicação

Não foram definidas colecções no sistema.

---

**Resposta do utilizador**

Contacte o administrador do sistema.

---

**FFQA0551W**

Não é possível determinar o idioma de origem do documento com a Indexação de URLs *indexação\_de\_urls*.

**Explicação**

O idioma deste documento não foi identificado.

**Resposta do utilizador**

Não é requerida qualquer acção.

---

**FFQA0552W**

Texto âncora demasiado grande para ItemFile na Indexação de URLs *indexação\_de\_urls*.

**Explicação**

O texto âncora para este documento é demasiado grande.

**Resposta do utilizador**

Não é requerida qualquer acção.

---

**FFQA0553E**

Não é possível inicializar o documento de texto âncora para o URL de destino *url*.

**Explicação**

Devido a um erro interno, o módulo de texto âncora não pode criar o texto âncora deste documento.

**Resposta do utilizador**

Contacte o administrador do sistema.

---

**FFQA0557E**

Ocorreu um tipo de ligação inesperado *tipo\_de\_ligação* para a indexação de URLs *indexação\_de\_urls* durante a fase de atribuição.

**Explicação**

Existe um tipo de ligação inválido para este documento.

**Resposta do utilizador**

Contacte o administrador do sistema.

---

**FFQA0558W**

Ordenação do registo com URL vazio, mas não encontrado na tabela de URLs. Indexação de URLs = *indexação\_de\_urls*.

**Explicação**

Ocorreu um erro interno no módulo de texto âncora.

**Resposta do utilizador**

Contacte o administrador do sistema.

---

## FFQA0572E

O mapeamento de âmbitos não conseguiu inicializar utilizando o ficheiro de definições *nome\_do\_ficheiro*.

### Explicação

Falha na inicialização do cálculo de âmbitos.

### Resposta do utilizador

Contacte o administrador do sistema.

---

## FFQA0586I

*documentos\_ignorados* de *total\_de\_documentos* documentos foram ignorados pela escuta de dicionários.

### Explicação

De um total de *total\_de\_documentos* documentos, *documentos\_ignorados* foram ignorados pela escuta de dicionários.

### Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

---

## FFQA0588W

Escuta de dicionários não conseguiu criar os dicionários personalizados para sugestões de ortografia. CLASSPATH: *caminho\_da\_classe* LD\_LIBRARY\_PATH: *caminho\_da\_biblioteca\_ld* Command: *comando*

### Explicação

Não foi possível criar o dicionário de sugestões de ortografia. Tal pode dever-se ao facto de não existirem documentos analisados que possam fornecer termos para sugestões ortográficas.

### Resposta do utilizador

Certifique-se de que existem documentos analisados na colecção.  
Certifique-se de que o comando executado é válido e de que o ficheiro java executável indica o caminho correcto.

---

## FFQA0591I

A escuta de dicionários está a utilizar o seguinte CLASSPATH:  
*caminho\_de\_classe*

### Explicação

Esta mensagem comunica qual o CLASSPATH utilizado.

### Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

---

## FFQA0592I

A escuta de dicionários utilizou o comando de criação LanguageWare:  
*comando\_de\_criação*

### Explicação

Esta mensagem comunica qual o comando de criação utilizado.

**Resposta do utilizador**

Não é requerida qualquer acção.

---

**FFQA0593E**

O documento com o URL "*url*" contém uma ligação de redireccionamento inválida ou incompleta. Consulte a mensagem associada para obter informações sobre o problema.

**Explicação**

Não é possível processar a ligação de redireccionamento. A detecção de duplicações e processamento de redireccionamento para o URL *url* serão desactivados, pelo que o documento poderá ser devolvido num resultado com outro documento que seja exactamente idêntico (duplicados entre si) ou o documento poderá não ser devolvido.

**Resposta do utilizador**

Verifique se quaisquer ligações de redireccionamento no URL *url* fazem referência a um documento válido existente.

---

**FFQA0594E**

O "*url*" do documento está sinalizado como página de redireccionamento (*código\_de\_estado*), mas não foi possível localizar o URL de redireccionamento.

**Explicação**

O *url* do documento foi determinado para redireccionar (código HTTP *código\_de\_estado*), mas o URL de redireccionamento está em falta.

**Resposta do utilizador**

Forçar uma nova pesquisa do URL *url*. Se o problema relacionado com este URL persistir, contacte o Suporte para Software IBM.

---

**FFQA0595E**

O "*url*" do documento tem um URL de redireccionamento *url\_de\_redireccionamento*, mas está em falta um código HTTP válido *código\_de\_estado*.

**Explicação**

O código HTTP de redireccionamento *código\_de\_estado* não corresponde a 301, 302, 3010 nem 3020.

**Resposta do utilizador**

Poderá existir um problema ao analisar o documento. Se esta mensagem persistir, contacte o Suporte para Software IBM.





---

## Mensagens do controlador (FFQC)

O componente do controlador executa grande parte do sistema Enterprise Search. As mensagens do controlador descrevem problemas com índices, ferramentas de sequências de hiperligações, processos de procura, controladores de componentes e supervisionamento.

---

### FFQC0001E

O utilizador parou a criação do índice correspondente a uma criação de tipo *tipo\_de\_criação* para a colecção *id\_da\_colecção*.

**Explicação**

A criação do índice será parada.

**Resposta do utilizador**

Não é requerida qualquer acção.

---

### FFQC0008E

Ocorreu um erro ao criar o índice *tipo\_de\_criação* para a colecção *id\_da\_colecção*.

**Explicação**

Ocorreu um erro ao criar o índice ou quando foi verificada a consistência do índice.

**Resposta do utilizador**

Verifique o registo de erros do sistema e o registo de erros correspondente a essa colecção para obter mais informações.

---

### FFQC0020W

A criação do índice foi rejeitada para a colecção *id\_da\_colecção*, partição *número\_da\_partição*, tipo *tipo\_de\_criação*.

**Explicação**

Não foi possível iniciar a criação do índice. O índice já está a ser criado ou já se encontra na fila para ser criado.

**Resposta do utilizador**

Não é requerida qualquer acção.

---

### FFQC0023E

Não é possível limpar a colecção *nome\_da\_colecção*. Está em execução a criação do índice ou analisador.

**Explicação**

Foi emitido um comando para limpar a colecção. No entanto, a criação do índice ou analisador já está em execução para a colecção *nome\_da\_colecção*.

**Resposta do utilizador**

Verifique se a criação do índice ou analisador está em execução para a

coleção especificada. Se pretender limpar esta coleção, pare o analisador ou pare ou aguarde que a criação do índice esteja concluída. Em seguida, emita novamente o comando para limpar a coleção.

---

## FFQC0027E

Não foi especificado um número de partição para a coleção particionada *nome\_da\_coleção*.

### Explicação

O comando necessita que seja especificado um número de partição caso de trate de uma coleção particionada.

### Resposta do utilizador

Execute novamente o comando e especifique um número de partição nos argumentos.

---

## FFQC0050W

A criação do índice delta foi parada por uma criação de índice principal concorrente para a coleção *id\_da\_coleção*. A criação do índice principal incluirá as alterações associadas à criação do índice delta que acabou de ser parada.

### Explicação

Uma criação de índice dela não pode ser executada concorrentemente com determinadas fases de uma criação de índice principal para a mesma coleção. A criação de índice principal terminará forçosamente a criação de índice delta nessas condições. Não se trata de um erro, uma vez que os documentos processados pela criação de índice delta serão processados automaticamente pela criação de índice principal.

### Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

---

## FFQC0051E

Não foi possível remover os URLs eliminados do servidor de procura *id\_do\_nó*.

### Explicação

Cada servidor de procura mantém uma lista de URLs marcados para eliminação. Esta lista é suprimida quando é adicionado um novo índice ao servidor de procura. A operação de supressão falhou e os URLs marcados para eliminação permanecerão na lista do servidor de procura.

### Resposta do utilizador

Verifique os ficheiros de registo de erros associados à coleção para obter informações sobre o motivo pelo qual não foi possível eliminar os URLs. Quando o problema estiver resolvido, reinicie a criação do índice.

---

## FFQC0052E

A sessão *id\_da\_sessão* pediu para ser destruída, em vez de concluída.

**Explicação**

Durante a sequência de paragem, a sessão identificada pediu para ser destruída, em vez de concluída. Isto pode acontecer se a sessão determinar que alguns dos seus processamentos internos não podem ser parados normalmente. Pode também ter ocorrido um pedido para ser destruído para evitar uma condição de comunicação com descarregamento de bibliotecas durante uma sequência de conclusão. Este erro é utilizado apenas para notificação interna e nunca é exposto ou registado para o utilizador.

**Resposta do utilizador**

Não é requerida qualquer acção.

---

**FFQC0641E**

Não foi possível gravar a nova partição, uma vez que o caminho de armazenamento de dados analisados está vazio.

**Explicação**

A sessão do controlador devolveu um caminho de armazenamento vazio para a nova partição da colecção.

**Resposta do utilizador**

Verifique o registo de erros do sistema e o registo de erros da colecção para obter informações sobre o motivo pelo qual o controlador devolveu um caminho de armazenamento de dados analisados vazio para a nova partição.

---

**FFQC0646E**

Foi recebido um tipo de mensagem de documento inválido *tipo\_de\_mensagem* a partir da sessão de serviço do analisador.

**Explicação**

Esta mensagem de erro interno indica que foi recebido um tipo de mensagem incorrecto a partir da sessão de serviço do analisador.

**Resposta do utilizador**

Contacte o administrador do sistema.

---

**FFQC0647W**

O *uri* do documento foi largado pelo analisador, uma vez que contem valores de token com erros gerados pelo tokenizer.

**Explicação**

Esta mensagem de erro interna indica que o componente de tokenizer do analisador gerado danificou valores de token para este documento. Deste modo, não foi possível adicionar o documento ao arquivo de dados analisado.

**Resposta do utilizador**

Contacte o Suporte para Software IBM.

---

## FFQC0650E

Foi lido um pacote inesperado a partir do terminal. Nome do Servidor: *nome\_do\_sistema\_central* Número da Porta: *número\_da\_porta*.

### Explicação

Esta mensagem de erro interno indica que foi recebido um pacote fora de sequência a partir do terminal.

### Resposta do utilizador

Contacte o administrador do sistema.

---

## FFQC0651W

O armazenamento de dados em sequência de hiperligações *nome\_de\_armazenamento\_de\_dados* tem um segmento danificado de tipo *tipo\_de\_segmento*.

### Explicação

Esta mensagem trata-se de uma mensagem de aviso interna para indicar que o armazenamento de dados pesquisados com a denominação *nome\_do\_armazenamento\_de\_dados* inclui dados de documento incompletos ou inválidos de tipo *tipo\_de\_segmento*. Os dados de documento associados a este segmento danificado foram ignorados.

### Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

---

## FFQC0652W

Foi removido um segmento danificado no armazenamento de dados de sequência de hiperligações *nome\_de\_armazenamento\_de\_dados*.

### Explicação

Esta mensagem trata-se de uma mensagem de aviso interna para indicar que o armazenamento de dados pesquisados com a denominação *nome\_do\_armazenamento\_de\_dados* inclui dados de documento incompletos ou inválidos. Os dados de documento associados a este segmento danificado foram removidos do armazenamento de dados pesquisado.

### Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

---

## FFQC0654E

Já existe um transcritor de armazenamento de dados pesquisados para a colecção *nome\_da\_colecção*.

### Explicação

Já existe um transcritor de armazenamento de dados pesquisados para o nome de colecção *nome\_da\_colecção*. Poderá existir um problema relacionado com o modo como a sessão de escuta de dados está a gravar o armazenamento de dados pesquisados.

### Resposta do utilizador

Contacte o Suporte para Software IBM.

---

## FFQC0655E

Não é possível adicionar o documento com *tamanho\_do\_documento* bytes de tamanho ao conjunto de armazenamento de dados pesquisados *nome\_do\_ficheiro\_de\_rds*. O tamanho excede o tamanho do conjunto de armazenamento de dados pesquisados de *limite\_de\_tamanho\_do\_ficheiro\_rds* bytes.

### Explicação

O tamanho do documento pesquisado é superior ao tamanho máximo do conjunto do ficheiro de armazenamento de dados pesquisados.

### Resposta do utilizador

Contacte o Suporte para Software IBM.

---

## FFQC1000E

O nome da colecção *nome\_da\_colecção* já existe.

### Explicação

O nome da colecção *nome\_da\_colecção* introduzido já existe como nome de colecção no Enterprise Search para outra colecção.

### Resposta do utilizador

Introduza um nome de colecção diferente.

---

## FFQC1003E

O nome da sessão *nome\_da\_sessão* já existe.

### Explicação

O nome da sessão *nome\_da\_sessão* introduzido já existe como nome de sessão no Enterprise Search para outra sessão.

### Resposta do utilizador

Introduza um nome de sessão diferente.

---

## FFQC1004E

Não é possível remover a sessão *nome\_da\_sessão*, uma vez que está em execução.

### Explicação

Não é possível remover uma sessão em execução.

### Resposta do utilizador

Pare a sessão antes de removê-la.

---

## FFQC1008E

A sessão *id\_da\_sessão* já está configurada. Não é possível adicionar a sessão.

### Explicação

A sessão *id\_da\_sessão* que está a tentar adicionar já está configurada.

### Resposta do utilizador

Pode remover a sessão existente e voltar a criar uma nova sessão

utilizando o nome da sessão *id\_da\_sessão* ou, se pretender manter as configurações de sessão existentes, pode sair da sessão actual e não executar qualquer outra acção.

---

## FFQC1010E

Não foi possível remover a colecção *id\_da\_colecção*.

### Explicação

A tentativa de remoção da colecção falhou.

### Resposta do utilizador

Consulte as mensagens devolvidas para obter mais informações.

---

## FFQC1011E

Não é possível executar o analisador para a colecção *id\_da\_colecção* quando esta acção estiver a ser executada. Pare o analisador e tente novamente.

### Explicação

O analisador está em execução. É necessário pará-lo antes de executar a acção.

### Resposta do utilizador

Pare o analisador. Em seguida, tente novamente a acção.

---

## FFQC1012E

Não foi possível eliminar o ficheiro de taxonomia *nome\_do\_caminho* da colecção *id\_da\_colecção*.

### Explicação

O sistema tentou eliminar o ficheiro de taxonomia, mas a eliminação falhou.

### Resposta do utilizador

Verifique as permissões deste ficheiro, para se certificar de que o ficheiro tem acesso para escrita.

---

## FFQC1013W

Não é possível aplicar as alterações de taxonomia às páginas existentes na colecção *id\_da\_colecção*. Tem de voltar a pesquisar as páginas existentes.

### Explicação

Esta colecção já tem páginas no arquivo. Se alterar a taxonomia, tem de voltar a efectuar a pesquisa para aplicar essas alterações.

### Resposta do utilizador

Efectue novamente a pesquisa de dados para esta colecção.

---

## FFQC1018E

Ocorreu um erro ao adicionar a sessão *id\_da\_sessão* à colecção *id\_da\_colecção*.

**Explicação**

Pode configurar processos de sessão para a colecção. Ocorreu um erro ao tentar configurar a sessão especificada para a colecção.

**Resposta do utilizador**

Consulte o código da mensagem devolvida para obter mais informações.

---

**FFQC1038E**

Não foi possível criar o directório de dados de índice *nome\_do\_directório* para a colecção *id\_da\_colecção* no servidor *nome\_do\_servidor*.

**Explicação**

Ocorreu um erro ao tentar criar o directório de dados de índice da colecção.

**Resposta do utilizador**

Certifique-se de que todos os directórios especificados no caminho de directórios de dados da colecção têm as permissões de criação necessárias.

---

**FFQC1041W**

Libertação do parâmetro identificador de bloqueio de configuração *parâmetro\_identificador\_de\_bloqueio* do suporte de bloqueio *id\_da\_sessão* com o PID *pid*. A sessão foi interrompida ou terminada sem ter libertado este bloqueio.

**Explicação**

O bloqueio de configuração *parâmetro\_identificador\_de\_bloqueio* retido pela sessão *id\_da\_sessão* foi libertado, uma vez que a sessão aparentemente não está em execução.

**Resposta do utilizador**

Sessão terminada de forma normal ou não sem que tenha sido libertado o bloqueio de configuração. Não é requerida qualquer acção.

---

**FFQC1042E**

O ID da colecção *id\_da\_colecção* já existe.

**Explicação**

O ID da colecção *ID\_da\_colecção* introduzido já existe como ID de colecção no Enterprise Search para outra colecção.

**Resposta do utilizador**

Introduza um ID de colecção diferente.

---

**FFQC1043E**

O ID da colecção está em falta ou vazio.

**Explicação**

É necessário especificar um ID de colecção ao criar uma colecção.

**Resposta do utilizador**

Introduza um ID de colecção. Não são permitidos IDs com comprimento zero.

---

## FFQC1044E

O nome da colecção está em falta ou vazio.

### Explicação

É necessário especificar um nome de colecção ao criar uma colecção.

### Resposta do utilizador

Introduza um nome de colecção. Não são permitidos nomes com comprimento zero.

---

## FFQC1046W

O ficheiro appids.properties não foi migrado com êxito.

### Explicação

Ocorreu um erro ao migrar o ficheiro de configuração appids.properties. No servidor do controlador (servidor de índices), o processo de migração tenta mover o ficheiro appids.properties do directório `$ES_NODE_ROOT/master_config/admin` para o directório `$ES_NODE_ROOT/master_config`. Nos servidores de procura, o processo de migração tenta remover o ficheiro appids.properties do directório `$ES_NODE_ROOT/config/admin`

### Resposta do utilizador

Para uma instalação de vários servidores, no servidor de índices, mova o ficheiro appids.properties do directório `$ES_NODE_ROOT/master_config/admin` para o directório `$ES_NODE_ROOT/master_config`. Nos servidores de procura, remova o ficheiro appids.properties do directório `$ES_NODE_ROOT/config/admin`. Para uma instalação de um servidor único, mova o ficheiro appids.properties do directório `$ES_NODE_ROOT/master_config/admin` para o directório `$ES_NODE_ROOT/master_config`. Remova também o ficheiro appids.properties do directório `$ES_NODE_ROOT/config/admin`.

---

## FFQC1072W

O ficheiro nodes.ini não foi migrado com êxito.

### Explicação

Ocorreu um erro ao migrar o ficheiro de configuração nodes.ini. As informações do servidor de procura não foram migradas a partir do ficheiro `$ES_NODE_ROOT/master_config/searchmanager/setup.ini`.

### Resposta do utilizador

Certifique-se de que todos os servidores de procura (nós) do ficheiro `$ES_NODE_ROOT/master_config/nodes.ini` contêm os valores adequados para o nome de sistema central do servidor de procura (predefinição igual ao destino), porta do servidor de procura (predefinição como porta 80) e valor de tempo de espera do servidor de procura (predefinição como 60 segundos).

---

## FFQC1091E

O directório de dados da colecção especificado *nome\_do\_directório* não se trata de um caminho absoluto. O directório de dados da colecção tem de ser um caminho absoluto.



**Explicação**

Não pode utilizar caminhos relativos para directórios de dados definidos pelo utilizador (não predefinidos).

**Resposta do utilizador**

Especifique um caminho absoluto para o valor de directório de dados da colecção. Por exemplo, `dataDir/coleção1/` deverá ser alterado para `/home/dataDir/coleção1/`.

---

**FFQC1092E**

O directório de dados da colecção *nome\_do\_directório* já existe para outra colecção.

**Explicação**

Os directórios de dados têm de ser exclusivos.

**Resposta do utilizador**

Especifique um valor de directório de dados da colecção que seja exclusivo. Além disso, certifique-se de que especifica um caminho de directório absoluto. Não é possível utilizar caminhos relativos.

---

**FFQC1093W**

Está a ser iniciada a sessão *id\_da\_sessão* com cópias antigas dos ficheiros de configuração porque não foi possível concluir a sincronização.

**Explicação**

A sincronização dos ficheiros de configuração da sessão encontrou erros. Poderão ocorrer problemas ao comunicar com a sessão configmanager.

**Resposta do utilizador**

Reinicie a sessão configmanager se não estiver em execução, de modo a que os ficheiros de configuração possam ser sincronizados.

---

**FFQC1900E**

Não foi possível iniciar o processo de procura no servidor *id\_do\_nó*.

**Explicação****Resposta do utilizador**

Verifique os ficheiros de registo da colecção para obter mais informações sobre o motivo pelo qual ocorreu o erro.

---

**FFQC1901E**

Não foi possível comutar um índice delta no servidor de procura *id\_do\_nó*.

**Explicação****Resposta do utilizador**

Verifique os ficheiros de registo da colecção para obter mais informações sobre o motivo pelo qual ocorreu o erro.

---

## FFQC1903E

Falha ao renovar ligações rápidas no servidor de procura *id\_do\_nó*.

### Explicação

#### Resposta do utilizador

Verifique os ficheiros de registo da colecção para obter mais informações sobre o motivo pelo qual ocorreu o erro.

---

## FFQC1904E

Não foi possível obter o estado do processo de procura no servidor de procura *id\_do\_nó*.

### Explicação

#### Resposta do utilizador

Verifique os ficheiros de registo da colecção para obter mais informações sobre o motivo pelo qual ocorreu o erro.

---

## FFQC1906E

Falha ao eliminar o URL do processo de procura no servidor de procura *id\_do\_nó*.

### Explicação

#### Resposta do utilizador

Verifique os ficheiros de registo da colecção para obter mais informações sobre o motivo pelo qual ocorreu o erro.

---

## FFQC1908E

Não foi possível obter a taxa de ocorrências na cache a partir do processo de procura no servidor de procura *id\_do\_nó*.

### Explicação

#### Resposta do utilizador

Verifique os ficheiros de registo da colecção para obter mais informações sobre o motivo pelo qual ocorreu o erro.

---

## FFQC1909E

Não foi possível obter as ocorrências na cache a partir do processo de procura no servidor de procura *id\_do\_nó*.

### Explicação

#### Resposta do utilizador

Verifique os ficheiros de registo da colecção para obter mais informações sobre o motivo pelo qual ocorreu o erro.

---

## FFQC1910E

Não foi possível obter a taxa de consultas a partir do processo de procura no servidor de procura *id\_do\_nó*.

### Explicação

#### Resposta do utilizador

Verifique os ficheiros de registo da colecção para obter mais informações sobre o motivo pelo qual ocorreu o erro.

---

## FFQC1911E

Não foi possível obter o tempo de resposta a partir do processo de procura no servidor de procura *id\_do\_nó*.

### Explicação

#### Resposta do utilizador

Verifique os ficheiros de registo da colecção para obter mais informações sobre o motivo pelo qual ocorreu o erro.

---

## FFQC1912E

Não foi possível obter as consultas recentes a partir do processo de procura no servidor de procura *id\_do\_nó*.

### Explicação

#### Resposta do utilizador

Verifique os ficheiros de registo da colecção para obter mais informações sobre o motivo pelo qual ocorreu o erro.

---

## FFQC1913E

Não foi possível obter as consultas mais populares a partir do processo de procura no servidor de procura *id\_do\_nó*.

### Explicação

#### Resposta do utilizador

Verifique os ficheiros de registo da colecção para obter mais informações sobre o motivo pelo qual ocorreu o erro.

---

## FFQC1914E

Não foi possível obter o valor de tamanho máximo da cache a partir do processo de procura no servidor de procura *id\_do\_nó*.

### Explicação

#### Resposta do utilizador

Verifique os ficheiros de registo da colecção para obter mais informações sobre o motivo pelo qual ocorreu o erro.

---

## FFQC1915E

Não foi possível determinar se o URL especificado está presente no processo de procura no servidor de procura *id\_do\_nó*.

### Explicação

#### Resposta do utilizador

Verifique os ficheiros de registo da colecção para obter mais informações sobre o motivo pelo qual ocorreu o erro.

---

## FFQC1916E

Não foi possível determinar se a consulta especificada está colocada em cache no processo de procura no servidor de procura *id\_do\_nó*.

### Explicação

#### Resposta do utilizador

Verifique os ficheiros de registo da colecção para obter mais informações sobre o motivo pelo qual ocorreu o erro.

---

## FFQC1917E

Não foi possível obter o valor de percentagem da cache utilizada a partir do processo de procura no servidor de procura *id\_do\_nó*.

### Explicação

#### Resposta do utilizador

Verifique os ficheiros de registo da colecção para obter mais informações sobre o motivo pelo qual ocorreu o erro.

---

## FFQC1918E

Falha ao eliminar URIs do processo de procura no servidor de procura *id\_do\_nó*.

### Explicação

#### Resposta do utilizador

Verifique os ficheiros de registo da colecção para obter mais informações sobre o motivo pelo qual ocorreu o erro.

---

## FFQC2034E

Não está disponível qualquer índice principal para ser actualizado pelo índice delta.

### Explicação

O conteúdo de um índice delta só pode ser adicionado a um índice principal existente. Não foi encontrado qualquer índice principal para a colecção especificada.

#### Resposta do utilizador

Certifique-se de que existe um índice principal válido antes de criar um índice delta para a colecção.

---

## FFQC2605E

Foi atingido o número máximo de pedidos em fila de *tamanho\_máximo*.

### Explicação

O número de pedidos para obtenção do estado do URL excedeu o limite *tamanho\_máximo* da fila de pedidos.

### Resposta do utilizador

Aguarde que os pedidos em fila sejam processados. Tente novamente o pedido mais tarde.

---

## FFQC2607W

O número de documentos pesquisados para a sessão da ferramenta de sequências de hiperligações *id\_da\_ferramenta\_de\_sequências\_de\_hiperligações* excede o valor de limiar.

### Explicação

O número máximo de documentos configurados para a ferramenta de sequências de hiperligações *id\_da\_ferramentas\_de\_sequências\_de\_hiperligações* foi excedido.

### Resposta do utilizador

A ferramenta de sequências de hiperligações efectua automaticamente uma pausa nas respectivas operações para permitir que o analisador consuma os documentos em fila. A ferramenta de sequências de hiperligações retoma automaticamente as operações. Deverá supervisionar a ferramenta de sequências de hiperligações, de modo a garantir que retoma as respectivas actividades.

---

## FFQC2611W

O número de documentos da colecção *id\_da\_colecção* excede o valor de limiar.

### Explicação

O número máximo de documentos configurados para a colecção *id\_da\_colecção* foi excedido. Ao exceder o número máximo de documentos do limite da colecção poderá haver impacto no desempenho do sistema e noutras colecções configuradas no sistema.

### Resposta do utilizador

Pode configurar novamente o limite de limiar com um valor superior. No entanto, ao aumentar o limite de limiar poderá haver impacto no desempenho e recursos do sistema. Pode também baixar os limites de limiar de outras colecções, se for necessário que sejam mantidos níveis específicos de desempenho do sistema.

---

## FFQC2613W

A resposta do processo de procura para a sessão de procura *id\_da\_sessão* excede o valor de limiar.

### Explicação

O tempo de resposta do servidor de procura relativamente aos pedidos de consulta excede o valor de limiar configurado.

**Resposta do utilizador**

Se este comportamento persistir, pode otimizar o carregamento de consultas no servidor de procura. O desempenho também poderá ser afectado pela partilha de recursos no servidor de procura com outros processos. Considere otimizar o carregamento no servidor.

---

**FFQC2616W**

O espaço disponível do sistema de ficheiros é inferior ao valor de limiar configurado no servidor *id\_do\_nó*. Percentagem de espaço livre real:  
*percentagem\_real* Percentagem de espaço livre configurada:  
*percentagem\_configurada*

**Explicação**

O espaço disponível do sistema de ficheiros no servidor especificado foi reduzido a um valor inferior ao valor de limiar configurado. Os processos que tentem gravar o sistema de ficheiros poderão falhar, caso não exista espaço disponível no sistema de ficheiros configurado.

**Resposta do utilizador**

Aumente o tamanho do sistema de ficheiros no servidor especificado. Pode configurar novamente as colecções que estiverem a gravar neste sistema de ficheiros para impedir que os recursos do sistema de ficheiros sejam completamente consumidos.

---

**FFQC3002E**

Não foi possível iniciar a análise da colecção *id\_da\_colecção*.

**Explicação**

Não foi possível iniciar o analisador desta colecção, uma vez que ocorreu um erro quando o gestor de processamento da colecção UIMA inicializava os anotadores.

**Resposta do utilizador**

Verifique o registo de erros do sistema e o registo de erros da colecção para obter informações sobre a causa do problema.

---

**FFQC3040E**

A sessão de inicialização do analisador *id\_da\_sessão* atingiu o número máximo de colecções que pode suportar ou os módulos do analisador configurados para esta colecção necessitam de mais memória do que o permitido pela sessão de inicialização do analisador.

**Explicação**

A sessão de inicialização do analisador atingiu o número máximo de colecções e módulos do analisador permitido pelos recursos de memória.

**Resposta do utilizador**

Pare alguns dos analisadores da colecção em execução ou diminua o número de módulos do analisador da colecção. Deste modo, a sessão de inicialização do analisador poderá libertar recursos de memória ou requerer menos memória para satisfazer o número especificado de módulos do analisador.

---

## FFQC4035E

Não foi possível actualizar o novo índice no servidor de procura *id\_do\_nô*.

### Explicação

Ocorreu uma falha na criação do índice. Não foi possível copiar um novo índice para o servidor de procura.

### Resposta do utilizador

Consulte as mensagens anteriores ou os ficheiros de registo para obter informações sobre o modo como resolver o problema. Em seguida, reinicie a criação do índice.

---

## FFQC4815E

ID da colecção *id\_da\_colecção* inválido.

### Explicação

Não existe qualquer colecção configurada no sistema com o ID da colecção especificado.

### Resposta do utilizador

Certifique-se de que especifica um ID para uma colecção que exista.

---

## FFQC4816E

O nome do sistema central deste servidor *nome\_do\_servidor* não está definido no ficheiro de configuração do sistema OmniFind Enterprise Edition *ficheiro\_de\_configuração: lista\_nome\_servidor*.

### Explicação

O nome do sistema central e o endereço de IP deste servidor não se encontram no ficheiro de configuração do sistema do OmniFind Enterprise Edition *ES\_NODE\_ROOT/config/nodes.ini*.

### Resposta do utilizador

Certifique-se de que o nome do sistema central deste servidor está definido no ficheiro *ES\_NODE\_ROOT/config/nodes.ini*. Se este for um sistema UNIX, verifique se o endereço de IP especificado no ficheiro */etc/hosts* corresponde ao endereço de IP atribuído a este servidor.

---

## FFQC4822E

A sessão ainda não iniciou. Não foi possível processar a chamada de API *nome\_de\_api*.

### Explicação

Esta mensagem destina-se apenas a fins internos para indicar que foi criada uma sessão, mas que não foi completamente iniciada.

### Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

---

## FFQC4838E

ID de servidor inválido *id\_do\_nô* encontrado.

**Explicação**

Não existe qualquer servidor configurado no sistema com o ID de servidor especificado.

**Resposta do utilizador**

Certifique-se de que especifica um servidor existente.

---

**FFQC4840E**

Já está configurado um servidor com o ID *id\_do\_nó*. Não é possível adicionar o servidor.

**Explicação**

Já está configurado um servidor com o ID especificado.

**Resposta do utilizador**

Pode remover o servidor existente e voltar a criar um novo servidor utilizando o ID de servidor *id\_do\_nó* ou, se pretender manter as configurações de servidor existentes, pode sair do servidor actual e não executar qualquer outra acção.

---

**FFQC4842E**

A operação de guardar ficheiros não conseguiu guardar alguns ficheiros.

**Explicação**

Os ficheiros são guardados em duas fases: Na primeira fase, os ficheiros são gravados em ficheiros temporários. Na segunda fase, os ficheiros temporários são consolidados nos ficheiros destino. Num determinado momento do processo, não foi possível guardar os ficheiros. Além disso, se estes ficheiros não forem guardados poderá haver outros problemas no sistema, como, por exemplo, os ficheiros de configuração poderão não ser sincronizados.

**Resposta do utilizador**

Verifique os ficheiros de registo para obter mais informações sobre a falha na consolidação e tentar de novo a operação que permite guardar os ficheiros. Consulte as mensagens relacionadas para obter informações sobre o modo como resolver o problema.

---

**FFQC4843E**

Falha na remoção de alterações de uma geração de índices para a colecção *id\_da\_colecção* no servidor *id\_do\_nó*.

**Explicação**

Se a construção de um índice ou cópia de um índice falhar, o sistema tenta remover as alterações do índice para a geração anterior. Ocorreu um erro durante a operação de remoção de alterações.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre a falha na remoção de alterações. Consulte as mensagens relacionadas para obter informações sobre o modo como resolver o problema.



---

## FFQC5201W

A sessão *id\_da\_sessão* não pode comunicar [*operação\_ccl*] com CCL no servidor *id\_do\_servidor* e porta *número\_de\_porta*. Verifique se CCL está em execução neste servidor e se está em execução na porta correcta.

### Explicação

A sessão não conseguiu comunicar uma operação CCL com o ID de servidor especificado. O sistema Enterprise Search não está em execução no servidor especificado ou não está em execução na porta correcta. A porta está identificada na propriedade CCLPort no ficheiro ES\_CFG no servidor.

### Resposta do utilizador

Inicie sessão no servidor especificado. Certifique-se de que CCL está em execução no servidor e de que está configurado para a porta especificada.

---

## FFQC5205W

Falha ao sincronizar a colecção e a configuração da sessão com o servidor *id\_do\_servidor*. Verifique se este servidor está acessível e se CCL está em execução no mesmo.

### Explicação

O sistema Enterprise Search não está em execução no ID de servidor especificado. Poderá dever-se ao facto de CCL não estar em execução, de o servidor estar inactivo ou de o servidor não estar disponível em rede.

### Resposta do utilizador

Certifique-se de que CCL está em execução neste servidor e, em seguida, sincronize novamente a colecção e a configuração da sessão com este servidor executando 'esadmin start' na linha de comandos no servidor do indexador.

---

## FFQC5206E

A configuração do sistema Enterprise Search não está inicializada e uma ou mais sessões de inicialização obrigatórias não estão em execução. Este problema pode ocorrer se o comando 'esadmin start' não for executado.

### Explicação

A configuração do sistema Enterprise Search não está inicializada e as sessões de inicialização obrigatórias para o Enterprise Search (tais como gestor de configuração, utilitários, monitor, controlador, entre outras) parecem não estar em execução.

### Resposta do utilizador

Introduza o comando seguinte no servidor de indexação para inicializar a configuração do sistema e iniciar as sessões de inicialização obrigatórias: iniciar esadmin

---

## FFQC5207E

A sessão *id\_da\_sessão* não está configurada nos ficheiros *service.ini* ou *<cid>\_config.ini* no directório *ficheiro\_de\_configuração*.

### Explicação

Os dados de configuração para esta sessão não se encontram no ficheiro

especificado. Trata-se de um erro interno que pode ocorrer se os dados de configuração não tiverem sido copiados correctamente a partir de ES\_NODE\_ROOT/master\_config no servidor de índice para ES\_NODE\_ROOT/config ou se os dados de configuração não tiverem sido sincronizados; se o ficheiro de configuração tiver sido danificado e já não contiver dados de sessão; ou se a sessão que solicitou os dados de configuração for antiga e não reconhecer a configuração desta sessão.

**Resposta do utilizador**

Contacte o Suporte para Software IBM.

---

## FFQC5217E

Ocorreu um erro ao carregar o ficheiro de propriedades *nome\_do\_ficheiro*.

**Explicação**

Ocorreu um erro ao tentar carregar os conteúdos do ficheiro de propriedades para *nome\_do\_ficheiro*.

**Resposta do utilizador**

Procure o ficheiro *nome\_do\_ficheiro* e certifique-se de que os conteúdos do ficheiro não contêm dados danificados.

---

## FFQC5228W

O nome do ficheiro *nome\_do\_ficheiro* tem um tamanho de ficheiro de *tamanho\_do\_ficheiro*. Este valor excede o limite de tamanho de substituição do ficheiro de *limite\_do\_ficheiro*.

**Explicação**

A substituição de texto relativamente a variáveis temporárias não foi efectuada para o ficheiro de configuração *nome\_do\_ficheiro*. Para cada ficheiro de configuração criado pelo sistema, uma pesquisa de variáveis temporárias substitui valores determinados durante o processo em tempo de execução por valores em tempo real. Este ficheiro tem um tamanho de *tamanho\_de\_ficheiro*, que excede o tamanho máximo em que as pesquisas de ficheiro são efectuadas: *limite\_do\_ficheiro*.

**Resposta do utilizador**

Provavelmente o ficheiro não contém variáveis temporárias, por isso, não é necessária qualquer pesquisa e não é requerida qualquer acção.

---

## FFQC5233E

O servidor *id\_do\_nó* está inactivo.

**Explicação**

O sistema Enterprise Search não está em execução no ID de servidor especificado.

**Resposta do utilizador**

Certifique-se de que CCL está em execução neste servidor. Também pode reiniciar Enterprise Search no servidor de índices.

---

## FFQC5234W

Não foi possível iniciar a sessão *id\_da\_sessão* no servidor *id\_do\_nó*. O servidor *id\_do\_nó* está inactivo.

### Explicação

Não foi possível iniciar a sessão. O sistema Enterprise Search não está em execução no ID de servidor especificado.

### Resposta do utilizador

Certifique-se de que CCL está em execução neste servidor. Pode reiniciar Enterprise Search no servidor de índices.

---

## FFQC5235E

A chamada de API *nome\_de\_api* devolveu um resultado NULL.

### Explicação

Foi devolvido um resultado NULL ao efectuar uma chamada de API para uma sessão.

### Resposta do utilizador

Verifique o registo de erros do sistema e o registo de erros da colecção para obter informações sobre o motivo pelo qual a chamada de API devolveu um resultado NULL.

---

## FFQC5238E

Número da partição inválido *número\_da\_partição* para a colecção *id\_da\_colecção* encontrado.

### Explicação

A colecção não contém a partição especificada ou não foi especificado qualquer número da partição.

### Resposta do utilizador

Certifique-se de que especifica um número de partição válido.

---

## FFQC5242E

Não é possível iniciar a sessão *id\_da\_sessão*. A colecção associada *id\_da\_colecção* da sessão encontra-se em processo de ser removida.

### Explicação

A colecção associada da sessão está a ser removida. Já não é possível iniciar a sessão.

### Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

---

## FFQC5378I

```
esadmin taxonomy [add|delete] -cid collectionId [-fname path]
```

### Explicação

Esta mensagem fornece ajuda para o comando: esadmin taxonomy.

---

**Resposta do utilizador**

Não é requerida qualquer acção.

---

**FFQC5379E**

A opção *opção* não é reconhecida. Apenas é aceite a adição e eliminação.

**Explicação**

Foi introduzida uma opção inválida.

**Resposta do utilizador**

Corrija a sintaxe e tente novamente.

---

**FFQC5380E**

A opção de adição requer o parâmetro *-fname*. No entanto, o parâmetro *-fname* não tem de estar presente quando utiliza a opção de eliminação.

**Explicação**

Ocorreu um erro de chamada para execução.

**Resposta do utilizador**

Corrija a sintaxe e tente novamente.

---

**FFQC5385E**

A ferramenta de configuração da memória não conseguiu migrar o sistema Enterprise Search para o modelo de memória *modelo\_de\_memória*. Consulte as mensagens relacionadas para obter mais informações.

**Explicação**

A ferramenta de configuração da memória encontrou um erro ao substituir os valores de configuração nos ficheiros de configuração do sistema.

**Resposta do utilizador**

Consulte as mensagens relacionadas para obter mais informações. Corrija o erro e execute a ferramenta novamente.

---

**FFQC5393E**

O comando não conseguiu iniciar todos os serviços do sistema requeridos. No servidor de índice, introduza o seguinte comando: `esadmin system startall`

**Explicação**

Os ficheiros do sistema requeridos para sincronizar os servidores Enterprise Search não estão disponíveis.

**Resposta do utilizador**

Inicie novamente o sistema. No servidor de índice, introduza o seguinte comando: `esadmin system startall`

---

**FFQC5395E**

Um ou mais dos serviços do sistema requeridos não está em execução. Reveja as mensagens de erro e de aviso para verificar quais os serviços que não iniciaram e para obter informações sobre o problema. Para obter informações adicionais, consulte o ficheiro de registo *nome\_do\_ficheiro*.

**Explicação**

É possível que os ficheiros requeridos para Enterprise Search (por exemplo, sessões esadmin, WebSphere Application Server, servidor de HTTP ou serviços CCL) não estejam em execução.

**Resposta do utilizador**

Reveja as mensagens de erro e de aviso para obter detalhes sobre os serviços indisponíveis. Numa configuração com vários servidores, utilize o seguinte comando nos servidores com problemas para iniciar os serviços requeridos: esadmin system startall.

---

**FFQC5403I**

*mensagem\_verbosa*

**Explicação**

Esta mensagem é para utilização interna e para fins de depuração. É utilizada quando a opção -verboso é fornecida para os comandos de importação e exportação de colecções. A opção verboso faz com que as mensagens detalhadas sobre a sequência interna das operações de importação e exportação sejam devolvidas.

**Resposta do utilizador**

Não é requerida qualquer acção.

---

**FFQC5405I**

A configuração para a colecção *''id\_da\_colecção''* para o ficheiro *''nome\_do\_ficheiro''* foi exportada com êxito.

**Explicação**

A configuração para a colecção foi exportada com êxito para o sistema Enterprise Search.

**Resposta do utilizador**

Não é requerida qualquer acção.

---

**FFQC5406W**

Um dicionário denominado *''nome\_do\_dicionário''* está associado à colecção *''id\_da\_colecção''* mas não está a ser exportado. Caso exista um dicionário com o mesmo nome no sistema Enterprise Search de destino, então esta associação é mantida. Caso contrário, a associação é interrompida.

**Explicação**

O dicionário não é exportado como parte da configuração da colecção. Só pode ser exportada a associação ao nome do dicionário. Se for encontrado um dicionário com o mesmo nome quando a colecção é importada, a associação entre a colecção e o dicionário é mantida.

**Resposta do utilizador**

Para manter a associação entre o dicionário e a colecção, certifique-se de que existe um dicionário com o mesmo nome no sistema de Enterprise Search para onde a colecção será importada, antes de importar a configuração da colecção.

---

## FFQC5407W

Um motor de análise denominado *''nome\_do\_motor\_de\_análise''* está associado à colecção *''id\_da\_colecção''* mas não está a ser exportado. Caso exista um motor de análise com o mesmo nome no sistema de Enterprise Search de destino, então esta associação é mantida. Caso contrário, a associação é interrompida.

### Explicação

O motor de análise não é exportado como parte da configuração da colecção. Só pode ser exportada a associação ao nome do motor de análise. Se for encontrado um motor de análise com o mesmo nome quando a colecção é importada, a associação entre a colecção e o motor de análise é mantida.

### Resposta do utilizador

Para manter esta associação entre o motor de análise e a colecção, certifique-se de que existe um motor de análise com o mesmo nome no sistema de Enterprise Search para onde a colecção será importada, antes de importar a configuração da colecção.

---

## FFQC5408W

Não existe um motor de análise denominado *''nome\_do\_motor\_de\_análise''* neste sistema de Enterprise Search. A associação a este motor de análise não é mantida para a colecção *''id\_da\_colecção''*. Utilize a consola de administração para adicionar o motor de análise ao sistema de Enterprise Search ou para associar esta colecção a um motor de análise que exista neste sistema.

### Explicação

A colecção exportada foi associada ao motor de análise especificado. Quando a colecção foi importada, não foi encontrado um motor de análise com o mesmo nome. A colecção importada não está configurada para utilizar este motor de análise.

### Resposta do utilizador

Carregue o motor de análise para o sistema de Enterprise Search e depois associe o motor de análise a esta colecção.

---

## FFQC5409W

Existe um motor de análise denominado *''nome\_do\_motor\_de\_análise''* neste sistema de Enterprise Search. A colecção *''id\_da\_colecção''* está associada a este motor de análise. Verifique se esta associação está correcta.

### Explicação

A colecção exportada foi associada ao motor de análise especificado. Quando a colecção foi importada, foi encontrado um motor de análise com o mesmo nome. A colecção importada está configurada para utilizar este motor de análise.

### Resposta do utilizador

Verifique se a associação do motor de análise para esta colecção está correcta. Se necessário, utilize a consola de administração para associar a colecção ao motor de análise correcto.

---

## FFQC5410W

Não existe um dicionário denominado *nome\_do\_dicionário* neste sistema de Enterprise Search. A associação a este dicionário não é mantida para a colecção *id\_da\_colecção*. Utilize a consola de administração para adicionar o dicionário ao sistema de Enterprise Search ou para associar esta colecção a um dicionário que exista neste sistema.

### Explicação

A colecção exportada foi associada ao nome do dicionário especificado. Quando a colecção foi importada, não foi encontrado um dicionário com o mesmo nome. A colecção importada não está configurada para utilizar este dicionário.

### Resposta do utilizador

Carregue o dicionário para o sistema de Enterprise Search e depois associe o dicionário a esta colecção.

---

## FFQC5411W

Existe um dicionário denominado *nome\_do\_dicionário* neste sistema de Enterprise Search. A colecção *id\_da\_colecção* está associada a este dicionário. Verifique se esta associação está correcta.

### Explicação

A colecção exportada foi associada ao dicionário especificado. Quando a colecção foi importada, foi encontrado um dicionário com o mesmo nome. A colecção importada está configurada para utilizar este dicionário.

### Resposta do utilizador

Verifique se a associação do dicionário para esta colecção está correcta. Se necessário, utilize a consola de administração para associar a colecção ao dicionário correcto.

---

## FFQC5412E

O ficheiro de exportação *nome\_do\_ficheiro* foi criado no servidor *nome\_do\_servidor\_de\_exportação* que está a executar a versão do OmniFind Enterprise Edition *versão\_do\_servidor\_de\_exportação*. Esta versão é diferente do servidor de importação *nome\_do\_servidor\_de\_importação* que está a executar a versão do OmniFind Enterprise Edition *versão\_do\_servidor\_de\_importação*.

### Explicação

A versão do sistema de Enterprise Search onde o ficheiro de exportação foi criado tem de corresponder à versão de Enterprise Search onde a colecção será importada.

### Resposta do utilizador

Crie o ficheiro de exportação num sistema de Enterprise Search que esteja a executar a mesma versão do OmniFind Enterprise Edition como sistema de importação.

---

## FFQC5413I

A configuração para a colecção *''id\_da\_colecção''* a partir do ficheiro *''nome\_do\_ficheiro''* foi importada com êxito.

### Explicação

A configuração da colecção foi importada com êxito para o sistema de Enterprise Search.

### Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

---

## FFQC5414W

O ficheiro de exportação *''nome\_do\_ficheiro''* foi criado num sistema de Enterprise Search que está configurado para o formato de memória *''formato\_de\_memória\_de\_exportação''*. Este formato de memória é maior do que o do sistema onde a colecção será importada, que está definido para *''formato\_de\_memória\_de\_importação''*.

### Explicação

O sistema de Enterprise Search onde o ficheiro de exportação foi criado tem um formato de memória maior do que o do sistema de Enterprise Search onde o ficheiro será importado. O comportamento da importação desta colecção a partir de um sistema maior pode não funcionar como era esperado e pode ter implicações graves que afectem a utilização de recursos num sistema mais pequeno.

### Resposta do utilizador

Crie o ficheiro de exportação num sistema de Enterprise Search que utilize o mesmo formato de memória ou um formato de memória mais pequeno do que o sistema onde o ficheiro será importado.

---

## FFQC5415W

O caminho da classe do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações *''caminho\_da\_classe''* está associado à ferramenta de sequências de hiperligações *''id\_da\_ferramenta\_de\_sequências\_de\_hiperligações''* na colecção *''id\_da\_colecção''*, mas os ficheiros JAR não foram exportados. Certifique-se de que o caminho da classe e os ficheiros JAR existem no sistema de Enterprise Search onde a colecção será importada.

### Explicação

O sistema de Enterprise Search onde o ficheiro de exportação foi criado tem um suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações associado a uma ferramenta de sequências de hiperligações. O caminho da classe do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações e os ficheiros JAR não foram exportados como parte da configuração da colecção.

### Resposta do utilizador

Adicione os ficheiros JAR do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações ao sistema de Enterprise Search de destino e certifique-se de que utiliza o mesmo caminho da classe e nomes do ficheiro. Isto permite



que a ferramenta de sequências de hiperligações e o suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações funcionem correctamente quando a colecção é importada.

---

## FFQC5416W

O caminho da classe do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações e os ficheiros JAR em *"caminho\_da\_classe"* estão associados à ferramenta de sequências de hiperligações *"id\_da\_ferramenta\_de\_sequências\_de\_hiperligações"* na colecção *"id\_da\_colecção"*, mas não existe neste sistema de Enterprise Search. Para que a ferramenta de sequências de hiperligações e o suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações funcionem correctamente, adicione o caminho da classe e os ficheiros JAR a este sistema de Enterprise Search.

### **Explicação**

A colecção importada tem um suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações associado a uma ferramenta de sequências de hiperligações. Não existem ficheiros JAR do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações neste sistema.

### **Resposta do utilizador**

Adicione os ficheiros JAR do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações a este sistema de Enterprise Search e certifique-se de que utiliza o mesmo caminho da classe e nomes do ficheiro. Isto permite que a ferramenta de sequências de hiperligações e o suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações funcionem correctamente para esta colecção importada.



---

## Mensagens da ferramenta de sequências de hiperligações (FFQD)

As mensagens da ferramenta de sequências de hiperligações descrevem problemas sobre pesquisa, espaços de sequência de hiperligações, scripts e outras funções da ferramenta de sequências de hiperligações.

As mensagens da ferramenta de sequências de hiperligações (FFQD) descrevem problemas nos seguintes componentes:

### **Ferramenta de sequências de hiperligações comum (incluindo migration/archive/rds/utills)**

Mensagens relacionadas com o contexto da ferramenta de sequências de hiperligações comum sem ser da Web que possam ocorrer com a operação da ferramenta de sequências de hiperligações, supervisão, etc.

### **Suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações**

Mensagens para aplicações de suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações. O suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações fornece APIs para alterar conteúdo ou metadados em documentos pesquisados.

### **Scripts da ferramenta de sequências de hiperligações**

Mensagens relacionadas com o script de configuração do servidor da ferramenta de sequências de hiperligações. É necessário que o servidor da ferramenta de sequências de hiperligações esteja configurado utilizando o script de instalação apropriado para as ferramentas de sequências de hiperligações do Content Edition, DB2, DB2 Content Manager, Domino Document Manager, Notes e QuickPlace.

### **Funcionalidade de obtenção do Content Edition**

Mensagens relacionadas com a ferramenta de sequências de hiperligações do Content Edition.

### **Serviço de acesso à origem de dados (visualizar)**

Mensagens para obter o documento a partir do resultado da procura que poderá ocorrer através da ligação e acesso a origens de dados.

### **Funcionalidade de obtenção do DB2**

Mensagens relacionadas com a ferramenta de sequências de hiperligações do DB2.

### **Funcionalidade de obtenção do DB2 Content Manager**

Mensagens relacionadas com a ferramenta de sequências de hiperligações do DB2 Content Manager.

### **Identificação**

Mensagens para o processo de identificação que permitem ajudar a configurar uma ferramenta de sequências de hiperligações e espaços de sequência de hiperligações.

### **ferramenta de sequências de hiperligações Domino Document Manager**

Mensagens relacionadas com a ferramenta de sequências de hiperligações do Domino Document Manager.

**Funcionalidade de obtenção do sistema de ficheiros**

Mensagens relacionadas com as ferramentas de sequências de hiperligações do Windows file system e do UNIX file system.

**Funcionalidade de obtenção do Exchange Server**

Mensagens relacionadas com a ferramenta de sequências de hiperligações do Exchange Server.

**ferramenta de sequências de hiperligações JDBC database**

Mensagens relacionadas com a ferramenta de sequências de hiperligações do JDBC database.

**ferramenta de sequências de hiperligações NNTP**

Mensagens relacionadas com a ferramenta de sequências de hiperligações do NNTP.

**Funcionalidade de obtenção do Notes**

Mensagens relacionadas com a ferramenta de sequências de hiperligações do Notes.

**ferramenta de sequências de hiperligações QuickPlace**

Mensagens relacionadas com a ferramenta de sequências de hiperligações do QuickPlace.

**ferramenta de sequências de hiperligações da Web**

Mensagens relacionadas com a ferramenta de sequências de hiperligações da Web.

**ferramenta de sequências de hiperligações Web Content Management**

Mensagens relacionadas com a ferramenta de sequências de hiperligações do Web Content Management.

**ferramenta de sequências de hiperligações WebSphere Portal**

Mensagens relacionadas com a ferramenta de sequências de hiperligações do WebSphere Portal.

---

**FFQD0004E**

O Servidor de Rede Cloudscape parece não estar em execução no servidor *nome\_do\_servidor* e porta *número\_de\_porta*.

**Explicação**

O Servidor de Rede Cloudscape parece não estar em execução no servidor e porta de Enterprise Search fornecidos. O Servidor de Rede Cloudscape deve estar em execução para que a escuta de dados funcione correctamente.

**Resposta do utilizador**

Utilize o script `ES_INSTALL_ROOT/cloudscape/frameworks/NetworkServer/bin/sysinfo.[ksh|bat]` com a opção `-p <port>` para verificar o estado do Servidor de Rede Cloudscape. Se o servidor não está em execução, pode reiniciar o servidor CCL ou utilizar o script `startNetworkServer.[ksh|bat]` para reiniciar o Servidor de Rede Cloudscape.

---

**FFQD1003E**

ERRO: O utilizador *id\_do\_utilizador* não existe. Verifique *nome\_do\_ficheiro*.

**Explicação**

O utilizador especificado no ficheiro es.cfg não existe.

**Resposta do utilizador**

Verifique se o OmniFind Enterprise Edition (Enterprise Search) foi instalado correctamente.

---

**FFQD1011E**

ERRO: *nome\_do\_ficheiro* não encontrado.

**Explicação**

O ficheiro especificado não foi encontrado.

**Resposta do utilizador**

Verifique se o OmniFind Enterprise Edition (Enterprise Search) foi instalado correctamente.

---

**FFQD1031E**

ERRO: Este script não está em execução no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações. Execute este script no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações.

**Explicação**

Este script não está em execução no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações.

**Resposta do utilizador**

Numa configuração com vários servidores, execute este script no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações. Numa configuração com um único servidor, verifique se o valor de InstalledComponents no ficheiro de configuração contém a "ferramenta de sequências de hiperligações".

---

**FFQD1034E**

ERRO: Variável de ambiente CMBROOT / IBMCMROOT não definida. Verifique se o DB2 Information Integrator for Content foi instalado correctamente.

**Explicação**

A variável de ambiente CMBROOT não foi definida. O DB2 Information Integrator for Content poderá não estar instalado.

**Resposta do utilizador**

Verifique se o DB2 Information Integrator for Content foi instalado correctamente.

---

**FFQD1035E**

ERRO: Ficheiro cmbicmsrvs.ini não encontrado. Verifique se o DB2 Information Integrator for Content foi instalado correctamente.

**Explicação**

A variável de ambiente CMCOMMON não foi definida. O DB2 Information Integrator for Content poderá não estar instalado.

**Resposta do utilizador**

Verifique se o DB2 Information Integrator for Content foi instalado correctamente.

---

**FFQD1036E**

ERRO: Variável de ambiente ES\_NODE\_ROOT não definida. Verifique se o OmniFind Enterprise Edition foi instalado correctamente e se este script foi executado por um utilizador administrador de Enterprise Search.

**Explicação**

A variável de ambiente ES\_NODE\_ROOT não foi definida.

**Resposta do utilizador**

Verifique se o OmniFind Enterprise Edition foi instalado correctamente e se este script foi executado pelo utilizador administrador de Enterprise Search.

---

**FFQD1037E**

ERRO: Variável de ambiente de ES\_INSTALL\_ROOT não definida. Verifique se o OmniFind Enterprise Edition foi instalado correctamente e se este script foi executado pelo utilizador administrador de Enterprise Search.

**Explicação**

A variável de ambiente ES\_INSTALL\_ROOT não foi definida.

**Resposta do utilizador**

Verifique se o OmniFind Enterprise Edition foi instalado correctamente e se este script foi executado pelo utilizador administrador de Enterprise Search.

---

**FFQD1101E**

ERRO: Plataforma não definida.

**Explicação**

O script de configuração foi executado numa plataforma não suportada.

**Resposta do utilizador**

Certifique-se de que o script de configuração é executado num sistema operativo suportado.

---

**FFQD1106E**

ERRO: Execute esta interface de configuração como utilizador administrador de Enterprise Search e não como utilizador root.

**Explicação**

O script de configuração tem de ser executado pelo utilizador administrador de Enterprise Search.

**Resposta do utilizador**

Altere o utilizador actual para utilizador de Enterprise Search e execute novamente o script de configuração.

---

## FFQD1107E

ERRO: Variável de ambiente ES\_CFG não definida. Verifique se o OmniFind Enterprise Edition está instalado correctamente neste computador.

### Explicação

A variável de ambiente ES\_CFG não foi encontrada pelo script de configuração.

### Resposta do utilizador

Confirme se o OmniFind Enterprise Edition está instalado correctamente e verifique se a variável do ambiente ES\_CFG está devidamente definida.

---

## FFQD1108E

ERRO: O ficheiro de configuração de Enterprise Search não existe.

### Explicação

O ficheiro de configuração es.cfg de Enterprise Search não existe no directório raiz do servidor (ES\_NODE\_ROOT).

### Resposta do utilizador

Verifique se o OmniFind Enterprise Edition está instalado correctamente e verifique se o ficheiro de configuração de Enterprise Search es.cfg existe no directório raiz do servidor (ES\_NODE\_ROOT).

---

## FFQD1123E

ERRO: Directório do Lotus Notes não encontrado.

### Explicação

O directório do Lotus Notes especificado não foi encontrado no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações.

### Resposta do utilizador

Verifique se o Lotus Notes (para Windows) ou Lotus Domino Server (para UNIX) foi instalado correctamente no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações.

---

## FFQD1128E

ERRO: O directório de dados do Lotus Notes não foi encontrado.

### Explicação

O directório de dados do Lotus Notes especificado não foi encontrado no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações.

### Resposta do utilizador

Verifique se o directório do Lotus Notes foi implementado de forma adequada no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações.

---

## FFQD1138E

ERRO: Não foi possível remover *nome\_do\_ficheiro*. Remova o mesmo e execute novamente este script.

---

**Explicação**

Este script não consegue eliminar o ficheiro *nome\_do\_ficheiro*.

**Resposta do utilizador**

Remova o ficheiro manualmente e execute este script novamente.

---

**FFQD1139E**

ERRO: Não foi possível criar *nome\_do\_ficheiro*.

**Explicação**

Este script não consegue criar o ficheiro *nome\_do\_ficheiro*.

**Resposta do utilizador**

Verifique os privilégios de ficheiro e directório, de modo a que seja possível criar o ficheiro.

---

**FFQD1142E**

ERRO: *nome\_do\_ficheiro* não encontrado.

**Explicação**

Este script não consegue localizar o ficheiro *nome\_do\_ficheiro*.

**Resposta do utilizador**

Verifique se o ficheiro existe.

---

**FFQD1407E**

ERRO: Directório do WebSphere Information Integrator Content Edition não encontrado.

**Explicação**

O directório do WebSphere Information Integrator Content Edition especificado não foi encontrado no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações.

**Resposta do utilizador**

Verifique se o WebSphere Information Integrator Content Edition foi instalado correctamente no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações.

---

**FFQD1420E**

ERRO: Directório do WebSphere Application Server não encontrado.

**Explicação**

O directório do WebSphere Application Server especificado não foi encontrado no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações.

**Resposta do utilizador**

Verifique se o WebSphere Application Server foi instalado correctamente no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações.

---

**FFQD1431E**

ERRO: *nome\_do\_ficheiro* não encontrado.



**Explicação**

Este script não consegue localizar o ficheiro *nome\_do\_ficheiro*.

**Resposta do utilizador**

Verifique se o ficheiro existe.

---

**FFQD1433E**

ERRO: Variável de ambiente MQ\_JAVA\_INSTALL\_PATH não definida. Verifique se os módulos do WebSphere MQ para Java Messaging foram instalados correctamente.

**Explicação**

A variável de ambiente MQ\_JAVA\_INSTALL\_PATH não foi definida. Os módulos do WebSphere MQ para Java Messaging poderão não estar instalados.

**Resposta do utilizador**

Verifique se os módulos do WebSphere MQ para Java Messaging foram instalados correctamente.

---

**FFQD1437E**

ERRO: *nome\_do\_directório* não encontrado.

**Explicação**

Este script não consegue localizar o directório *nome\_do\_directório*.

**Resposta do utilizador**

Verifique se o directório existe.

---

**FFQD1443E**

ERRO: *nome\_do\_directório* não encontrado.

**Explicação**

Este script não consegue localizar o ficheiro ou directório *nome\_do\_directório* no directório inicial da instância do DB2 especificado.

**Resposta do utilizador**

Confirme se a instância do DB2 está correctamente configurada.

---

**FFQD1447E**

ERRO: *nome\_do\_directório* não encontrado.

**Explicação**

Este script não consegue localizar o ficheiro ou directório *nome\_do\_directório* no directório de instalação Oracle especificado.

**Resposta do utilizador**

Confirme se o cliente ou servidor Oracle está correctamente configurado.

---

**FFQD1451E**

ERRO: Directório de instalação de módulos do WebSphere MQ Java Message Service não encontrado.

**Explicação**

O directório de instalação dos módulos do WebSphere MQ Java Message Service especificado não foi encontrado no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações.

**Resposta do utilizador**

Verifique se os módulos do WebSphere MQ Java Message Service foram instalados correctamente no servidor do ferramenta de sequências de hiperligações.

---

**FFQD1456E**

ERRO: O módulo do DB2 Administration Client *nome\_do\_ficheiro* não foi encontrado.

**Explicação**

O módulo do DB2 Administration Client não foi encontrado no directório raiz do DB2 especificado no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações.

**Resposta do utilizador**

Verifique se o DB2 Administration Client está correctamente instalado no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações. Se estiver instalado apenas o DB2 Runtime Client, instale o DB2 Administration Client.

---

**FFQD2005E**

O servidor da ferramenta de sequências de hiperligações não está configurado para o tipo de ferramenta de sequências de hiperligações especificado. Confirme se o servidor da ferramenta de sequências de hiperligações está configurado pelo script de instalação apropriado.

**Explicação**

O servidor da ferramenta de sequências de hiperligações não está configurado para o tipo de ferramenta de sequências de hiperligações que pretende utilizar. Tem de executar os scripts fornecidos por Enterprise Search para pesquisar DB2, Content Edition, origens Domino (Domino Document Manager, Notes, QuickPlace) e DB2 Content Manager. Os scripts encontram-se disponíveis no directório ES\_INSTALL\_ROOT/bin.

**Resposta do utilizador**

Execute um ou mais dos seguintes scripts no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações para configurar a origem de dados específica a pesquisar. Para Content Edition: *esrvbr.vbs* (Windows) ou *esrvbr.sh* (Linux, AIX e Solaris). Para DB2: *esrdb2.vbs* (Windows) ou *esrdb2.sh* (Linux, AIX e Solaris). Para origens Domino: *escrnote.vbs* (Windows) ou *escrnote.sh* (Linux, AIX e Solaris). Para DB2 Content Manager: *esrcm.vbs* (Windows) ou *esrcm.sh* (Linux, AIX e Solaris).

---

**FFQD2007E**

Ocorreu um erro ao registar a API *nome\_da\_api* para a operação *classe\_da\_operação*.

**Explicação**

Não foi possível registar a API de identificação *nome\_da\_api* devido a um erro interno.

**Resposta do utilizador**

Verifique se Enterprise Search e o software de pré-requisito estão correctamente instalados no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações.

---

**FFQD2009E**

O parâmetro recebido não é válido.

**Explicação**

O valor do parâmetro recebido está em falta ou não é válido.

**Resposta do utilizador**

Verifique se os valores do parâmetro estão correctos e tente novamente.

---

**FFQD2010E**

Ocorreu um erro ao criar a instância da operação *classe\_da\_operação*. API: *nome\_da\_api*.

**Explicação**

Ocorreu um erro ao criar a classe da operação de identificação *classe\_da\_operação* associada à *nome\_da\_api* da operação de identificação solicitada.

**Resposta do utilizador**

Verifique se Enterprise Search e o software de pré-requisito estão correctamente instalados no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações.

---

**FFQD2011I**

Carregamento do ficheiro de configuração *ficheiro\_de\_configuração* com êxito.

**Explicação****Resposta do utilizador****FFQD2012E**

O servidor da ferramenta de sequências de hiperligações não está configurado para o tipo de ferramenta de sequências de hiperligações especificado. Certifique-se de que o servidor da ferramenta de sequências de hiperligações está configurado através do script de configuração do DB2: *escrdb2.vbs* (Windows) ou *escrdb2.sh* (Linux, AIX e Solaris).

**Explicação**

O servidor da ferramenta de sequências de hiperligações não está configurado para o tipo de ferramenta de sequências de hiperligações que pretende utilizar. Tem de executar os scripts fornecidos por Enterprise Search para pesquisar DB2, Content Edition, origens Domino (Domino Document Manager, Notes, QuickPlace) e DB2 Content Manager. Os scripts encontram-se disponíveis no directório *ES\_INSTALL\_ROOT/bin*.

**Resposta do utilizador**

Execute o seguinte script no servidor da ferramenta de sequências de

hiperligações para configurar a ferramenta de sequências de hiperligações do DB2: `escrdb2.vbs` (Windows) ou `escrdb2.sh` (Linux, AIX e Solaris).

---

## FFQD2013E

O servidor da ferramenta de sequências de hiperligações não está configurado para o tipo de ferramenta de sequências de hiperligações especificado. Certifique-se de que o servidor da ferramenta de sequências de hiperligações está configurado através do script de configuração do DB2 Content Manager: `escrcm.vbs` (Windows) ou `escrcm.sh` (Linux, AIX e Solaris).

### Explicação

O servidor da ferramenta de sequências de hiperligações não está configurado para o tipo de ferramenta de sequências de hiperligações que pretende utilizar. Tem de executar os scripts fornecidos por Enterprise Search para pesquisar DB2, Content Edition, origens Domino (Domino Document Manager, Notes, QuickPlace) e DB2 Content Manager. Os scripts encontram-se disponíveis no directório `ES_INSTALL_ROOT/bin`.

### Resposta do utilizador

Execute o seguinte script no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações para configurar a ferramenta de sequências de hiperligações do DB2 Content Manager: `escrcm.vbs` (Windows) ou `escrcm.sh` (Linux, AIX e Solaris).

---

## FFQD2014E

O servidor da ferramenta de sequências de hiperligações não está configurado para o tipo de ferramenta de sequências de hiperligações especificado. Certifique-se de que o servidor da ferramenta de sequências de hiperligações está configurado através do script de configuração do Domino: `escrnote.vbs` (Windows) ou `escrnote.sh` (Linux, AIX e Solaris).

### Explicação

O servidor da ferramenta de sequências de hiperligações não está configurado para o tipo de ferramenta de sequências de hiperligações que pretende utilizar. Tem de executar os scripts fornecidos por Enterprise Search para pesquisar DB2, Content Edition, origens Domino (Domino Document Manager, Notes, QuickPlace) e DB2 Content Manager. Os scripts encontram-se disponíveis no directório `ES_INSTALL_ROOT/bin`.

### Resposta do utilizador

Execute o seguinte script no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações para configurar a ferramenta de sequências de hiperligações do Domino: `escrnote.vbs` (Windows) ou `escrnote.sh` (Linux, AIX e Solaris).

---

## FFQD2015E

O servidor da ferramenta de sequências de hiperligações não está configurado para o tipo de ferramenta de sequências de hiperligações especificado. Certifique-se de que o servidor da ferramenta de sequências de hiperligações está configurado através do script de configuração do Content Edition: `escrvbr.vbs` (Windows) ou `escrvbr.sh` (Linux, AIX e Solaris).

**Explicação**

O servidor da ferramenta de sequências de hiperligações não está configurado para o tipo de ferramenta de sequências de hiperligações que pretende utilizar. Tem de executar os scripts fornecidos por Enterprise Search para pesquisar DB2, Content Edition, origens Domino (Domino Document Manager, Notes, QuickPlace) e DB2 Content Manager. Os scripts encontram-se disponíveis no directório ES\_INSTALL\_ROOT/bin.

**Resposta do utilizador**

Execute o seguinte script no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações para configurar a ferramenta de sequências de hiperligações do Content Edition: `esrvbr.vbs` (Windows) ou `esrvbr.sh` (Linux, AIX e Solaris).

---

**FFQD2100E**

Ocorreu um erro de SQL ao aceder à base de dados. Código de erro: `código_de_erro` Mensagem de erro: `mensagem_de_erro`

**Explicação**

O erro ocorreu ao aceder ao servidor da base de dados de DB2.

**Resposta do utilizador**

Consulte o manual "IBM DB2 Universal Database Message Reference" ("Referência de Mensagens do IBM DB2 Universal Database") para obter mais informações.

---

**FFQD2101W**

Não foi possível carregar o controlador JDBC.

**Explicação**

O erro ignorado ocorreu durante o carregamento do controlador JDBC de DB2.

**Resposta do utilizador**

Verifique se a variável de ambiente e o caminho da classe para utilizar o controlador JDBC especificado estão correctos.

---

**FFQD2102E**

Nome do utilizador ou palavra-passe incorrecto.

**Explicação**

O nome do utilizador, palavra-passe ou ambos utilizados para estabelecer uma ligação ao servidor do DB2 estavam incorrectos.

**Resposta do utilizador**

Tente novamente a operação utilizando o nome do utilizador e a palavra-passe correctos.

---

**FFQD2103E**

Ocorreu o seguinte erro ao executar a API de identificação do DB2. Código de retorno: `código_de_retorno`. Mensagem de erro: `mensagem_de_erro`.

**Explicação**

O erro ocorreu ao identificar o servidor da base de dados de DB2.

**Resposta do utilizador**

Consulte o tópico "Referência de Mensagens do IBM DB2 Universal Database" para obter mais informações.

---

**FFQD2104E**

Não é possível estabelecer ligação.

**Explicação**

Falha na ligação ao servidor de base de dados de DB2 especificado.

**Resposta do utilizador**

Tente novamente a operação. Verifique se o servidor DB2 UDB está disponível.

---

**FFQD2105E**

Tabela ou vista *nome\_da\_tabela\_ou\_vista* não encontrada para o nome de esquema *nome\_de\_esquema*.

**Explicação**

O processo de identificação não conseguiu identificar as colunas, uma vez que a tabela ou vista específica não existe no servidor de base de dados de DB2.

**Resposta do utilizador**

Especifique a tabela ou vista existente no servidor de base de dados de DB2.

---

**FFQD2106E**

Instância de DB2 *nome\_do\_servidor:número\_da\_porta* não encontrada.

**Explicação**

A instância de DB2 especificada não foi encontrada.

**Resposta do utilizador**

Verifique se o nome do servidor e o número de porta que identificam a instância de DB2 estão correctos.

---

**FFQD2107E**

É solicitada a operação alternativa para identificar bases de dados remotas. A operação actual aplica-se à instância DB2 *nome\_do\_servidor:número\_da\_porta*.

**Explicação**

A operação alternativa para identificar bases de dados está em execução.

**Resposta do utilizador**

Aguarde que a operação alternativa seja concluída e tente novamente. Se se tratar de uma operação não intencional, verifique se o Servidor de Administração de DB2 (DAS, DB2 Administration Server) no servidor especificado está disponível.

---

## FFQD2108E

É solicitada a operação alternativa para identificar bases de dados locais.

### Explicação

A operação alternativa para identificar bases de dados está em execução.

### Resposta do utilizador

Aguarde que a operação alternativa seja concluída e tente novamente.

---

## FFQD2109E

Operação de identificação interrompida.

### Explicação

A operação solicitada foi interrompida.

### Resposta do utilizador

Tente novamente a operação.

---

## FFQD2130E

Ocorreu um erro do Notes ao aceder ao servidor. ID: *id\_do\_erro*. Mensagem de erro: *mensagem\_de\_erro*.

### Explicação

O erro ocorreu ao aceder ao servidor do Domino.

### Resposta do utilizador

Consulte a mensagem de erro para obter mais informações.

---

## FFQD2131E

O ficheiro com o ID especificado não existe ou não é possível ler o mesmo.

### Explicação

O ficheiro com o ID de utilizador especificado não existe ou não tem permissão para ler o ficheiro.

### Resposta do utilizador

Verifique se o caminho do ficheiro com o ID de utilizador introduzido está correcto e se é possível ler o ficheiro.

---

## FFQD2132E

Não é possível criar uma sessão do Notes.

### Explicação

O processo de identificação não conseguiu criar uma sessão do Notes no servidor do Domino.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

## FFQD2133E

Estão em execução outras ferramentas de sequências de hiperligações do Notes. Têm de ser paradas porque estão a manter o bloqueio *nome\_do\_bloqueio*. Caminho: *nome\_do\_directório*. Nome: *nome\_do\_ficheiro*.

### Explicação

O processo de identificação não pode coexistir com outros processos da ferramenta de sequências de hiperligações do Notes. Um dos processos está a manter o bloqueio *nome\_do\_bloqueio*.

### Resposta do utilizador

Pare a ferramenta de sequências de hiperligações do Notes e tente novamente.

---

## FFQD2134E

Ocorreu um erro de E/S ao obter o bloqueio de ficheiro.

### Explicação

O processo de identificação do Notes não conseguiu obter um bloqueio relativamente ao ficheiro de bloqueio.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre a localização do problema.

---

## FFQD2135E

O servidor da ferramenta de sequências de hiperligações não está configurado para NRPC. Verifique se o servidor da ferramenta de sequências de hiperligações está correctamente configurado executando o script *escrnote.sh* ou *escrnote.vbs* script.

### Explicação

Não foi possível carregar a classe de Java do Notes para a chamada de procedimento remoto do Notes (NRPC, Notes Remote Procedure Call). Era requerido um procedimento de configuração para a ferramenta de sequências de hiperligações do Notes.

### Resposta do utilizador

Execute o procedimento de configuração para a ferramenta de sequências de hiperligações do Notes.

---

## FFQD2136E

Não foi possível obter o nome de domínio a partir do directório do Domino. ID: *id\_do\_erro*. Mensagem de erro: *mensagem\_de\_erro*

### Explicação

Não foi possível obter o nome de domínio a partir do directório do Domino.

### Resposta do utilizador

Consulte a mensagem de erro para obter mais informações. Certifique-se de que o utilizador da sequência de hiperligações consegue ler o Directório do Domino.



---

## FFQD2137E

O nome do servidor tem de ser um nome de sistema central da Internet totalmente qualificado. Nome do servidor: *nome\_do\_servidor*.

### Explicação

O nome de servidor especificado *nome\_do\_servidor* não era um nome de sistema central da Internet totalmente qualificado. Por exemplo, não é válido um nome de servidor canónico, como, por exemplo, *svename/org1/org2*.

### Resposta do utilizador

Especifique o nome do sistema central da Internet totalmente qualificado correcto.

---

## FFQD2160E

O directório *nome\_do\_directório* não é válido.

### Explicação

Não foi encontrado o nome de directório especificado.

### Resposta do utilizador

Introduza um nome de directório existente.

---

## FFQD2161E

Existem mais do que *níveis\_de\_subdirectórios* de níveis de subdirectórios disponíveis. Para reduzir este número, especifique um nome ou padrão de directório principal ou especifique menos níveis de subdirectórios a identificar.

### Explicação

Existem mais do que *níveis\_de\_subdirectórios* de subdirectórios disponíveis.

### Resposta do utilizador

Para reduzir este número, especifique um nome ou padrão de directório principal ou especifique menos níveis de subdirectórios a identificar.

---

## FFQD2162E

O nome especificado *nome\_de\_directório* não se trata de um nome de directório, mas de um nome de ficheiro.

### Explicação

O nome especificado era um nome de ficheiro.

### Resposta do utilizador

Introduza um nome de directório existente.

---

## FFQD2163E

O padrão especificado para o *padrão* de directório não é válido.

### Explicação

O padrão especificado para procura não está correcto.

**Resposta do utilizador**

Introduza o padrão correcto nos directórios de procura. Para escrever um padrão, utilize um asterisco (\*) como carácter global para substituir um ou mais caracteres no nome.

---

**FFQD2164E**

Ocorreu um erro ao identificar os directórios de ficheiro.

**Explicação**

Não foi encontrado o directório especificado no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações.

**Resposta do utilizador**

Verifique se Enterprise Search foi instalado com êxito e tente novamente.

---

**FFQD2190E**

O caminho de rede para o directório *nome\_do\_directório* não foi encontrado (directório=*nome\_do\_directório*). Mensagem de erro: *mensagem\_de\_erro*.

**Explicação**

O caminho de rede especificado não foi encontrado.

**Resposta do utilizador**

Introduza o padrão correcto nos directórios de procura. Para escrever um padrão, utilize um asterisco (\*) como carácter global para substituir um ou mais caracteres no nome.

---

**FFQD2191E**

A letra da unidade especificada não é válida.

**Explicação**

A letra da unidade especificada não é válida ou o separador de ficheiros especificado não é válido.

**Resposta do utilizador**

Introduza a letra da unidade correcta nos directórios de procura.

---

**FFQD2192E**

Ocorreu um erro de tempo de espera ao procurar directórios. Especifique um nome ou padrão de directório principal ou especifique menos níveis de subdirectórios a identificar.

**Explicação**

Existem demasiados directórios e ficheiros nos subdirectórios especificados.

**Resposta do utilizador**

Especifique um nome ou padrão de directório principal ou especifique menos níveis de subdirectórios a identificar.

---

## FFQD2193E

Apenas é permitido um utilizador na mesma pasta de rede. A pasta de rede estava ligada por um utilizador diferente. Utilize o mesmo nome de utilizador para aceder à pasta.

### Explicação

A ligação ao servidor ou pastas de partilha por vários utilizadores não é permitida.

### Resposta do utilizador

Especifique os mesmos nome do utilizador e palavra-passe para o mesmo servidor ou para a mesma pasta de rede.

---

## FFQD2210E

ID de utilizador, palavra-passe ou ambos incorrectos. O ID de utilizador especificado é *id\_de\_utilizador*.

### Explicação

O ID de utilizador, palavra-passe ou ambos introduzidos para ligar ao servidor do Content Manager estavam incorrectos.

### Resposta do utilizador

Tente novamente a operação utilizando o ID utilizador e a palavra-passe correctos.

---

## FFQD2211E

Falha na ligação ao servidor do DB2 Content Manager *nome\_do\_servidor*.

### Explicação

Falha na ligação ao servidor do DB2 Content Manager especificado.

### Resposta do utilizador

Tente novamente a operação. Verifique se o servidor do DB2 Content Manager está disponível.

---

## FFQD2212I

O servidor do DB2 Content Manager *nome\_do\_servidor* ligou com êxito ao servidor da ferramenta de sequências de hiperligações.

### Explicação

O servidor da ferramenta de sequências de hiperligações ligou com êxito ao servidor do DB2 Content Manager.

### Resposta do utilizador

Esta mensagem tem apenas um carácter informativo. Não é requerida qualquer acção.

---

## FFQD2213E

Palavra-chave CMCOMMON não encontrada no ficheiro discovery.properties.

---

**Explicação**

O processo de identificação não conseguiu identificar os servidores do Content Manager, uma vez que não havia qualquer palavra-chave CMCOMMON no ficheiro `discovery.properties` no directório `ES_NODE_ROOT/master_config/discovery`. A ferramenta de sequências de hiperligações do Content Manager poderá não estar configurada pelo script de configuração apropriado.

**Resposta do utilizador**

Configure a ferramenta de sequências de hiperligações do Content Manager com o script de configuração apropriado e tente novamente a operação.

---

**FFQD2214E**

Ficheiro INI de CM *nome\_do\_ficheiro* não encontrado.

**Explicação**

O processo de identificação não conseguiu identificar os servidores do DB2 Content Manager, uma vez que o ficheiro INI de CM não foi encontrado. É possível que o DB2 Information Integrator for Content não esteja correctamente configurado.

**Resposta do utilizador**

Verifique se o DB2 Information Integrator for Content está correctamente instalado e configurado.

---

**FFQD2215E**

Não é possível ler o ficheiro INI de CM ou o ficheiro INI de CM *nome\_do\_ficheiro* não foi encontrado.

**Explicação**

O processo de identificação não conseguiu identificar os servidores do DB2 Content Manager, uma vez que o ficheiro INI de CM não foi encontrado. É possível que o DB2 Information Integrator for Content não esteja correctamente configurado.

**Resposta do utilizador**

Verifique se o DB2 Information Integrator for Content está correctamente instalado e configurado.

---

**FFQD2216E**

O tipo de item *tipo\_de\_item* não existe.

**Explicação**

O processo de identificação não conseguiu identificar os atributos do DB2 Content Manager, uma vez que o tipo de item especificado não existe no servidor do DB2 Content Manager.

**Resposta do utilizador**

Especifique um tipo de item que exista no servidor do DB2 Content Manager.

---

## FFQD2217E

Ocorreu uma exceção `DKException` de CM.

### Explicação

Ocorreu um erro ao identificar o servidor do DB2 Content Manager.

### Resposta do utilizador

Consulte o tópico "IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Mensagens e Códigos" para obter mais informações.

---

## FFQD2218E

Ocorreu um erro do DB2 Content Manager.

### Explicação

Ocorreu um erro ao identificar o servidor do Content Manager.

### Resposta do utilizador

Consulte o tópico "IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Mensagens e Códigos" para obter mais informações.

---

## FFQD2240E

É necessário especificar um ficheiro de arquivo `fidedigno` para utilizar SSL.

### Explicação

É necessário especificar um ficheiro de arquivo `fidedigno` para utilizar SSL.

### Resposta do utilizador

Prepare um ficheiro de arquivo `fidedigno` no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações e introduza o respectivo caminho.

---

## FFQD2241E

É necessário especificar uma palavra-passe de arquivo `fidedigno` para utilizar SSL.

### Explicação

É necessário especificar uma palavra-passe de arquivo `fidedigno` para o ficheiro para utilizar SSL.

### Resposta do utilizador

Introduza uma palavra-passe para o ficheiro de arquivo `fidedigno`.

---

## FFQD2242E

O ficheiro de arquivo `fidedigno` `nome_do_ficheiro` não existe.

### Explicação

O ficheiro de arquivo `fidedigno` especificado não existe ou não tem permissão para ler o ficheiro.

**Resposta do utilizador**

Verifique se o caminho do ficheiro de arquivo fidedigno está correcto e se é possível ler o ficheiro.

---

**FFQD2243E**

Ocorreu um erro ao validar o ficheiro de arquivo fidedigno *nome\_do\_ficheiro*.

**Explicação**

O ficheiro de arquivo fidedigno especificado não existe ou não tem permissão para ler o ficheiro.

**Resposta do utilizador**

Verifique se o caminho do ficheiro de arquivo fidedigno está correcto e se é possível ler o ficheiro.

---

**FFQD2244E**

Formato de ficheiro de arquivo fidedigno ou palavra-passe incorrecto. O arquivo fidedigno especificado é *nome\_do\_ficheiro*.

**Explicação**

Um formato de ficheiro de arquivo fidedigno está incorrecto. Os formatos suportados são JKS, JCEKS e PKCS#12.

**Resposta do utilizador**

Verifique se o formato de ficheiro de arquivo fidedigno está correcto e é suportado.

---

**FFQD2245E**

Foi encontrado um nome de sistema central desconhecido *nome\_de\_sistema\_central*.

**Explicação**

O nome do sistema central no URL da pasta pública especificado não foi encontrado.

**Resposta do utilizador**

Verifique se o nome do sistema central está correcto.

---

**FFQD2246E**

O URL *url* está incorrecto.

**Explicação**

Não foi encontrado o URL da pasta pública especificado.

**Resposta do utilizador**

Verifique se o URL da pasta pública está correcto.

---

**FFQD2247E**

Ocorreu um erro de E/S ao estabelecer ligação a *url*.

**Explicação**

Ocorreu um ou mais erros ao estabelecer ligação ao servidor da pasta pública.

**Resposta do utilizador**

Verifique se o servidor da pasta pública e rede estão a funcionar.

---

**FFQD2248E**

Ocorreu um erro de protocolo ao enviar um pedido para *url*.

**Explicação**

Ocorreu um ou mais erros ao enviar um pedido ao servidor da pasta pública.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

**FFQD2249E**

Ocorreu um erro de E/S ao enviar um pedido para *url*.

**Explicação**

Ocorreu um ou mais erros ao enviar um pedido ao servidor da pasta pública.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

**FFQD2250E**

O número de pastas (*contagem\_da\_pasta*) excede o limite *limite\_de\_contagem\_da\_pasta*.

**Explicação**

O número de subpastas identificado não pode exceder o limite.

**Resposta do utilizador**

Altere o padrão de localização de subpastas para reduzir o número de pastas.

---

**FFQD2251E**

ID de utilizador, palavra-passe ou ambos incorrectos. O ID de utilizador especificado é *id\_de\_utilizador*.

**Explicação**

Foi especificado um ID de utilizador incorrecto, uma palavra-passe incorrecta ou ambos.

**Resposta do utilizador**

Introduza um nome de utilizador e palavra-passe válidos e tente novamente.

---

## FFQD2252E

*Url* da pasta pública especificado não existe.

### Explicação

O servidor da pasta pública especificado existe, mas a pasta não existia no servidor.

### Resposta do utilizador

Verifique se o URL da pasta pública está correcto e se o servidor da pasta pública está a funcionar correctamente.

---

## FFQD2253E

Foi recebida uma resposta de HTTP inesperada. Código do Estado de HTTP: *código\_do\_estado*. Mensagem de Resposta de HTTP: *mensagem\_de\_resposta*

### Explicação

O servidor da pasta pública devolveu uma resposta de HTTP inesperada.

### Resposta do utilizador

Verifique se o servidor da pasta pública está a funcionar correctamente. Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

## FFQD2254E

Ocorreu um erro de E/S ao receber uma resposta do *url* da pasta pública.

### Explicação

Ocorreu um ou mais erros ao receber uma resposta do servidor da pasta pública.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

## FFQD2255E

A resposta do servidor é XML incorrecto.

### Explicação

O servidor da pasta pública devolveu um documento XML que poderá conter elementos e caracteres incorrectos.

### Resposta do utilizador

Verifique se a pasta pública não contém documentos inválidos.

---

## FFQD2256E

Ocorreu um erro de E/S ao analisar o XML recebido.

### Explicação

Ocorreu um ou mais erros ao receber uma resposta do servidor de pastas públicas.



**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

**FFQD2257E**

Ocorreu um erro do analisador de XML.

**Explicação**

Não foi possível criar um analisador de XML para analisar respostas do servidor de pastas públicas.

**Resposta do utilizador**

Verifique se o OmniFind Enterprise Edition (Enterprise Search) foi instalado com êxito e tente novamente.

---

**FFQD2258E**

O URL *url* especificado é válido, mas não é uma pasta pública.

**Explicação**

O URL especificado pode ser acedido a partir da ferramenta de sequências de hiperligações, mas não é uma pasta pública.

**Resposta do utilizador**

Verifique se o servidor de pastas públicas está a funcionar correctamente e que o Outlook Web Access também está a funcionar no servidor.

---

**FFQD2270E**

Propriedade JNDI especificada não válida.

**Explicação**

O processo de identificação não conseguiu ligar ao servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition com as propriedades JNDI especificadas.

**Resposta do utilizador**

Verifique se as propriedades JNDI especificadas estão correctas e se o servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition está disponível.

---

**FFQD2271E**

Nome de repositório especificado não válido.

**Explicação**

O processo de identificação não conseguiu identificar as classes de itens porque o repositório especificado não existe no servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition.

**Resposta do utilizador**

Especifique um repositório que exista no servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition.

---

## FFQD2272E

Nome do utilizador ou palavra-passe especificado não válido.

### Explicação

O nome do utilizador, palavra-passe ou ambos requeridos para iniciar sessão no repositório estão incorrectos.

### Resposta do utilizador

Introduza o nome do utilizador e palavra-passe correctos e tente novamente a operação.

---

## FFQD2273E

Nome da classe do item especificado não válido.

### Explicação

O processo de identificação não conseguiu identificar as propriedades porque a classe de item especificada não existe no servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition.

### Resposta do utilizador

Especifique uma classe de item que exista no servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition.

---

## FFQD2274E

Ocorreu um erro na API do WebSphere Information Integrator Content Edition. Mensagem de erro: *mensagem\_de\_erro*

### Explicação

Ocorreu um erro ao aceder ao servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition.

### Resposta do utilizador

Consulte a mensagem de erro do servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition para obter mais informações.

---

## FFQD2275E

Não é possível criar uma instância do servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition. Mensagem de erro: *mensagem\_de\_erro*.

### Explicação

Ocorreu um erro ao aceder ao servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition.

### Resposta do utilizador

Consulte a mensagem de erro do servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition para obter mais informações.

---

## FFQD2276E

Não é possível localizar o servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition. Mensagem de erro: *mensagem\_de\_erro*

**Explicação**

Ocorreu um erro ao aceder ao servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition.

**Resposta do utilizador**

Consulte a mensagem de erro do servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition para obter mais informações.

---

**FFQD2277E**

Ocorreu um erro de comunicação. Mensagem de erro: *mensagem\_de\_erro*

**Explicação**

Ocorreu um erro ao aceder ao servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition.

**Resposta do utilizador**

Consulte a mensagem de erro do servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition para obter mais informações.

---

**FFQD2278E**

Repositório *nome\_repositório* especificado não encontrado. Mensagem de erro: *mensagem\_de\_erro*.

**Explicação**

O repositório especificado não existia no servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition.

**Resposta do utilizador**

Especifique um repositório que exista no servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition.

---

**FFQD2279E**

Instância do utilizador WebSphere Information Integrator Content Edition não inicializada. Mensagem de erro: *mensagem\_de\_erro*

**Explicação**

Ocorreu um erro ao aceder ao servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition.

**Resposta do utilizador**

Consulte a mensagem de erro do servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition para obter mais informações.

---

**FFQD2280E**

Falha ao iniciar a sessão no *nome\_repositório*. Mensagem de erro: *mensagem\_de\_erro*

**Explicação**

O processo de identificação não conseguiu iniciar sessão no repositório *nome\_repositório*.

**Resposta do utilizador**

Consulte a mensagem de erro do servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition para obter mais informações.

---

## FFQD2281E

Não foi possível terminar sessão do repositório *nome\_repositório*. Mensagem de erro: *mensagem\_de\_erro*

### Explicação

O processo de identificação não conseguiu terminar sessão no repositório *nome\_repositório*.

### Resposta do utilizador

Consulte a mensagem de erro do servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition para obter mais informações.

---

## FFQD2282E

Classe do item *nome\_classe* especificada não encontrada. Repositório: *nome\_repositório*.

### Explicação

A classe do item *nome\_de\_classe* não existia no repositório *nome\_do\_repositório* no servidor WebSphere Information Integrator Content Edition.

### Resposta do utilizador

Especifique a classe do item que existe no repositório.

---

## FFQD2283E

Não está disponível o domínio *nome\_domínio* especificado. Código de retorno: *código\_de\_retorno*.

### Explicação

Não foi possível aceder ao domínio especificado ou este não está disponível.

### Resposta do utilizador

Verifique se o nome do domínio ou da rede está correcto.

---

## FFQD2284E

Ocorreu um erro inesperado. Código de retorno: *código\_de\_retorno* Mensagem de erro: *mensagem\_de\_erro*

### Explicação

Ocorreu um ou mais erros durante a validação do nome do domínio.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

## FFQD2285E

Parâmetros do servidor de LDAP inválidos. Servidor *cadeia\_de\_servidores*, Porta *número\_de\_porta*, Credencial *id\_da\_credencial*, Caminho fidedidno *nome\_do\_directório*.

**Explicação**

Os parâmetros de definição do servidor de LDAP são inválidos.

**Resposta do utilizador**

Configure a definição da ferramenta de sequências de hiperligações do QuickPlace da consola de administração de Enterprise Search. Consulte o tópico "Administrar o Enterprise Search" para obter mais informações.

---

**FFQD2286E**

Ocorreu um erro ao validar o ficheiro de arquivo fidedigno *nome\_do\_ficheiro*.

**Explicação**

O ficheiro de arquivo fidedigno especificado não existia ou o utilizador não tinha permissão para ler o ficheiro.

**Resposta do utilizador**

Verifique se o caminho do ficheiro de arquivo fidedigno está correcto e se pode ler o ficheiro.

---

**FFQD2287W**

Utilizador *id\_utilizador* não existente no servidor de LDAP *nome\_servidor*.

**Explicação**

ID de utilizador *id\_utilizador* não encontrado no servidor de LDAP *nome\_servidor*.

**Resposta do utilizador**

Verifique se o utilizador especificado existe no servidor de LDAP e verifique a definição da ferramenta de sequências de hiperligações do QuickPlace da consola de administração de Enterprise Search. Consulte o tópico "Administrar o Enterprise Search" para obter mais informações.

---

**FFQD2288I**

Foi utilizado o filtro de extracção do grupo de utilização *filtro\_de\_extracção\_do\_grupo* especificado.

**Explicação**

O filtro de extracção do grupo de utilização *filtro\_de\_extracção\_do\_grupo* é utilizado para obter informações do utilizador a partir do servidor de LDAP.

**Resposta do utilizador**

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

---

**FFQD2289I**

Foi utilizado o filtro canonizado do utilizador personalizado *filtro\_canonizado\_utilizador* especificado.

**Explicação**

O filtro canonizado do utilizador personalizado *filtro\_canonizado\_utilizador* foi utilizado para obter informações do utilizador a partir do servidor de LDAP.

**Resposta do utilizador**

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

---

**FFQD2290E**

Esquema de replicação de filas não encontrado.

**Explicação**

As bases de dados configuradas para utilizar a publicação de eventos utilizam um esquema de replicação de filas.

**Resposta do utilizador**

Certifique-se de que as bases de dados estão configuradas para utilizar a publicação de eventos.

---

**FFQD2291W**

A tabela *nome\_da\_tabela* tem mais do que uma publicação XML para o esquema de replicação de filas: *nome\_do\_esquema* mapa de filas de publicação: *nome\_do\_mapa*.

**Explicação**

Uma tabela associada a um mapa de filas de publicação só pode ter uma publicação XML.

**Resposta do utilizador**

Elimine publicações XML que não sejam utilizadas para pesquisar.

---

**FFQD2292W**

Tabela: *nome\_da\_tabela* que está associada ao esquema de replicação de filas: *nome\_do\_esquema* mapa de filas de publicação: *nome\_do\_mapa* está configurada para publicar apenas as colunas alteradas.

**Explicação**

Uma tabela associada a um mapa de filas de publicação deve publicar as colunas alteradas e não alteradas.

**Resposta do utilizador**

Configure as publicações XML para publicar as colunas alteradas e não alteradas.

---

**FFQD2293W**

Tabela: *nome\_da\_tabela* que está associada ao esquema de replicação de filas: *nome\_do\_esquema* mapa de filas de publicação *nome\_do\_mapa* está configurada para suprimir a publicação de filas eliminadas.

**Explicação**

Uma tabela associada a um mapa de filas de publicação deve publicar as linhas eliminadas.

**Resposta do utilizador**

Configure as publicações XML para publicar as linhas eliminadas.

---

## FFQD2294W

Mapa de filas de publicação não encontrado.

### Explicação

O processo de identificação não conseguiu identificar os mapas de filas de publicação que suportam todas as tabelas.

### Resposta do utilizador

Certifique-se de que todas as tabelas estão configuradas para utilizar a publicação de eventos. Além disso, tente seleccionar menos tabelas.

---

## FFQD2295E

Tabela: *nome\_do\_esquema*. Não foi possível encontrar *nome\_da\_tabela* para o esquema de replicação de filas: *nome\_do\_esquema\_de\_replicação* mapa de filas de publicação: *nome\_do\_mapa*.

### Explicação

O processo de identificação não conseguiu identificar as colunas porque a tabela seleccionada não tem colunas para publicar.

### Resposta do utilizador

Selecione a tabela com colunas para publicar.

---

## FFQD2296E

Ocorreu um erro ao aceder ao WebSphere MQ. Código de erro: *código\_erro*. Mensagem de erro: *mensagem\_de\_erro*

### Explicação

O processo de identificação não conseguiu aceder ao WebSphere MQ com a configuração especificada.

### Resposta do utilizador

Verifique a configuração especificada e certifique-se de que a escuta de MQ está em execução. Consulte o tópico "Referência de mensagens do IBM WebSphere MQ".

---

## FFQD2300E

Ocorreu um erro de SQL ao aceder à base de dados. Código de erro: *código\_erro*. Mensagem de erro: *mensagem\_de\_erro*

### Explicação

O erro ocorreu ao aceder ao servidor de base de dados.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

## FFQD2301E

Não foi possível carregar o controlador JDBC *classe\_do\_controlador\_jdbc*.

### Explicação

O erro ocorreu ao carregar o controlador de JDBC.

---

**Resposta do utilizador**

Verifique se a variável do ambiente e o caminho da classe para o controlador de JDBC especificado estão correctos. Além disso, consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

**FFQD2302E**

Não é possível estabelecer uma ligação.

**Explicação**

Falhou uma ligação ao servidor de base de dados especificado.

**Resposta do utilizador**

Tente novamente a operação. Verifique se o servidor de base de dados está disponível.

---

**FFQD2303E**

Não foi possível encontrar a tabela ou vista *nome\_da\_tabela\_ou\_vista* para o nome do esquema *nome\_do\_esquema*.

**Explicação**

O processo de identificação não conseguiu identificar as colunas porque a tabela ou vista especificada não existe no servidor de base de dados.

**Resposta do utilizador**

Especifique a tabela ou vista que existe no servidor de base de dados.

---

**FFQD2320E**

Servidor especificado *nome\_do\_servidor* desconhecido.

**Explicação**

O processo de identificação não conseguiu identificar o servidor de newsgroups porque o nome do servidor especificado é desconhecido.

**Resposta do utilizador**

Especifique o nome de servidor correcto.

---

**FFQD2321E**

O padrão especificado *padrão\_newsgroup* não corresponde a quaisquer newsgroups no servidor *nome\_do\_servidor*.

**Explicação**

O processo de identificação não conseguiu identificar os newsgroups porque não existem newsgroups que satisfaçam o padrão especificado.

**Resposta do utilizador**

Especifique o padrão de newsgroups correcto.

---

**FFQD2322E**

Não foi possível obter o utilizador *id\_do\_utilizador* especificado a partir do servidor Content Manager.



**Explicação**

O processo de identificação não conseguiu obter o utilizador especificado a partir do servidor do Content Manager.

**Resposta do utilizador**

Especifique o nome do utilizador correcto para ser validado.

---

**FFQD2323E**

Nome do utilizador inválido especificado.

**Explicação**

Nome do utilizador inválido (cadeia nula ou vazia) especificado para o processo de identificação.

**Resposta do utilizador**

Especifique o nome do utilizador correcto para ser validado.

---

**FFQD2324E**

O ficheiro TrustedCerts.class não existe em *directório\_certificados\_fidedignos* ou não é possível lê-lo.

**Explicação**

O directório especificado não continha o ficheiro TrustedCerts.class ou o ficheiro ou o directório não era legível.

**Resposta do utilizador**

Certifique-se de que TrustedCerts.class existe no directório especificado e é legível.

---

**FFQD2325E**

Não foi possível obter a IOR a partir do servidor do Domino *nome\_do\_servidor* com o ID *id\_de\_utilizador*. Ficheiro de chave SSL:*ficheiro\_chave\_ssl*. Código de retorno: *código\_de\_retorno*. Mensagem de erro: *mensagem\_de\_erro*.

**Explicação**

Não foi possível obter a IOR a partir do servidor Domino.

**Resposta do utilizador**

Certifique-se de que a tarefa http no servidor Domino de destino está em funcionamento. Certifique-se de que é possível obter a IOR acedendo a [http://nome\\_servidor/diioi\\_ior.txt](http://nome_servidor/diioi_ior.txt) ou [https://nome\\_servidor/diioi\\_ior.txt](https://nome_servidor/diioi_ior.txt). Se especificar para utilizar HTTPS de modo obter a IOR, certifique-se de que o ficheiro de chave SSL fornecido existe e é válido para estabelecer a SSL.

---

**FFQD2326E**

Não foi possível estabelecer sessão do Notes para o servidor Domino *nome\_do\_servidor* com o ID *id\_de\_utilizador*. Ficheiro de chave SSL:*ficheiro\_chave\_ssl*. Testemunhos LTPA: *testemunho\_ltpa*. Código de retorno: *código\_de\_retorno*. Mensagem de erro: *mensagem\_de\_erro*.

**Explicação**

Não foi possível estabelecer sessão do Notes para o servidor Domino.

**Resposta do utilizador**

Certifique-se de que a tarefa diiop no servidor Domino de destino está em funcionamento. Se utilizar a funcionalidade SSO, certifique-se de que um testemunho LTPA fornecido é válido e não excede a data de expiração. Se especificar para utilizar DIIOP através de SSL de modo a estabelecer uma sessão do Notes, certifique-se de que o ficheiro de chave SSL fornecido existe e é válido para estabelecer a SSL.

---

**FFQD2327E**

Não foi possível extrair o nome do utilizador a partir do testemunho LTPA. Servidor Domino:*nome\_servidor*. ID de utilizador da pesquisa:*id\_utilizador\_pesquisa*. Ficheiro de chave SSL:*ficheiro\_chave\_ssl*. Testemunhos LTPA: *testemunho\_ltpa*. Código de retorno: *código\_de\_retorno*. Mensagem de erro: *mensagem\_de\_erro*.

**Explicação**

Não foi possível obter o nome do utilizador a partir do testemunho LTPA.

**Resposta do utilizador**

Certifique-se de que a tarefa http e a tarefa diiop no servidor Domino de destino está em funcionamento. Se utilizar a funcionalidade SSO, certifique-se de que um testemunho LTPA fornecido é válido e não excede a data de expiração. Se especificar para utilizar DIIOP através de SSL de modo a estabelecer uma sessão do Notes, certifique-se de que o ficheiro de chave SSL fornecido existe e é válido para estabelecer a SSL.

---

**FFQD2328W**

Não foi possível encontrar o caminho da classe do controlador JDBC. Especifique o caminho da classe totalmente qualificado dos seguintes módulos do controlador JDBC: *módulos\_do\_controlador\_jdbc*.

**Explicação**

Não foi possível encontrar o caminho da classe do controlador JDBC.

**Resposta do utilizador**

Especifique o caminho da classe totalmente qualificado dos seguintes módulos do controlador JDBC.

---

**FFQD2329E**

Não foi possível carregar o controlador JDBC *classe\_do\_controlador\_jdbc*.

**Explicação**

Não foi possível carregar o controlador de JDBC.

**Resposta do utilizador**

Verifique se o caminho da classe para o controlador de JDBC especificado está correcto. Além disso, consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

## FFQD2330E

O repositório *nome\_repositório* não está disponível.

### Explicação

O processo de identificação não conseguiu ligar ao repositório *nome\_repositório*. Não foi possível aceder ao repositório especificado ou este não está disponível.

### Resposta do utilizador

Verifique se o repositório especificado e o servidor back-end estão disponíveis.

---

## FFQD2800E

Foi gerado um erro a partir do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações. Mensagem: *texto\_da\_mensagem*

### Explicação

### Resposta do utilizador

Foi gerada uma mensagem de erro *texto\_mensagem* a partir do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações. Consulte a mensagem do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações.

---

## FFQD2801W

Foi gerado um aviso a partir do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações. Mensagem: *texto\_da\_mensagem*

### Explicação

### Resposta do utilizador

Foi gerada uma mensagem de aviso *texto\_mensagem* a partir do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações. Consulte a mensagem do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações.

---

## FFQD2802I

Foi gerada uma mensagem informativa a partir do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações. Mensagem: *texto\_da\_mensagem*

### Explicação

### Resposta do utilizador

Foi gerada uma mensagem informativa *texto\_da\_mensagem* a partir do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações. Consulte a mensagem do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações.

---

## FFQD2803I

Processo do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações iniciado com êxito.

### Explicação

### Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

---

---

## FFQD2804I

Processo do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações parado com êxito.

### Explicação

### Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

---

## FFQD2805I

Classe do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações *nome\_da\_classe* carregada com êxito.

### Explicação

### Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

---

## FFQD2806E

Falha ao iniciar o processo do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações.

### Explicação

Falha ao iniciar o processo do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

## FFQD2807E

Falha ao parar com êxito o processo do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações.

### Explicação

Processo da ferramenta de sequências de hiperligações não parado com êxito.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

## FFQD2808E

Não é possível criar a classe definida pelo utilizador do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações.

### Explicação

Não é possível criara a classe definida pelo utilizador derivada da classe *CrawlerPlugin*.

### Resposta do utilizador

Verifique se esse nome de classe e caminho de classe foram definidos correctamente.

---

## FFQD2809E

Sessão do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações *nome\_da\_sessão* não disponível.

### Explicação

Sessão do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações não disponível. Não foi possível criar correctamente a classe definida pelo utilizador.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

## FFQD2810E

Ocorreu um erro no método `init()` method da classe `CrawlerPlugin` *nome\_da\_classe*.

### Explicação

O método `init()` da classe definida pelo utilizador não funcionou correctamente.

### Resposta do utilizador

Verifique se a classe definida pelo utilizador está configurada correctamente.

---

## FFQD2812E

Ocorreu um erro no método `isMetadataUsed()` da classe `CrawlerPlugin` *nome\_da\_classe*.

### Explicação

O método `isMetadataUsed()` da classe definida pelo utilizador não funcionou correctamente.

### Resposta do utilizador

Verifique se a classe definida pelo utilizador está configurada correctamente.

---

## FFQD2813E

Ocorreu um erro no método `updateDocument()` da classe `CrawlerPlugin` *nome\_da\_classe*.

### Explicação

O método `updateDocument()` da classe definida pelo utilizador não funcionou correctamente.

### Resposta do utilizador

Verifique se a classe definida pelo utilizador está configurada correctamente.

---

## FFQD2900E

O servidor do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações (*url\_servidor*) não está preparado. O cliente não conseguiu estabelecer ligação ao servidor.

### Explicação

O servidor do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações (*url\_servidor*) não está preparado. O cliente não consegue estabelecer ligação ou não é possível terminar.

### Resposta do utilizador

Confirme se o servidor do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações (*url\_servidor*) está preparado.

---

## FFQD2901I

O cliente do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações (*url\_cliente*) inicializou. Estabeleceu ligação ao servidor (*url\_servidor*).

### Explicação

### Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

---

## FFQD2902W

O cliente do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações (*url\_do\_cliente*) recebeu um aviso ao terminar.

### Explicação

O cliente do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações teve problemas ao terminar. A ligação foi fechada de forma anormal.

### Resposta do utilizador

Certifique-se de que o servidor está a executar correctamente.

---

## FFQD2903I

O cliente do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações (*url\_do\_cliente*) terminou.

### Explicação

### Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

---

## FFQD2904E

O cliente do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações não inicializou.

### Explicação

Um cliente do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações tem de ser inicializado.

**Resposta do utilizador**

Inicialize o cliente do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações.

---

**FFQD2905E**

O cliente do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações recebeu dados não suportados.

**Explicação**

Um cliente do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações pode receber apenas um objecto SocketData.

**Resposta do utilizador**

Confirme se o servidor do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações envia um objecto SocketData.

---

**FFQD2907E**

O servidor do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações não foi criado.

**Explicação**

O servidor do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações requer um módulo do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações.

**Resposta do utilizador**

Verifique se um módulo do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações foi criado antes de criar o servidor do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações.

---

**FFQD2908E**

Não foi possível iniciar o servidor do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações. A porta de recepção *porta\_recepção* já estava a ser utilizada.

**Explicação**

O servidor do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações não conseguiu iniciar. A porta de recepção *porta\_recepção* já está a ser utilizada.

**Resposta do utilizador**

Especifique outro número de porta ou especifique 0 para utilizar qualquer porta livre.

---

**FFQD2909E**

Não foi possível iniciar o servidor do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações.

**Explicação**

Ocorreu um erro ao iniciar o servidor do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações. Normalmente, um erro de E/S ocorre ao abrir o terminal.

**Resposta do utilizador**

Inicie o servidor novamente ou corrija o problema de E/S.

---

**FFQD2910I**

O servidor do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações foi iniciado. A porta de recepção é *porta\_de\_recepção*.

**Explicação****Resposta do utilizador**

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

---

**FFQD2911E**

O servidor do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações (*url\_servidor*) não está preparado. Não foi possível terminar o servidor.

**Explicação**

O servidor do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações (*url\_servidor*) não está preparado. Não foi possível terminar o servidor.

**Resposta do utilizador**

Verifique o número da porta de recepção do servidor do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações que pretende terminar.

---

**FFQD2912W**

O servidor do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações (*url\_do\_servidor*) encontrou problemas ao terminar.

**Explicação**

O servidor do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações teve problemas ao terminar. O servidor terminou de forma anormal.

**Resposta do utilizador**

Certifique-se de que o cliente está a executar correctamente.

---

**FFQD2913I**

O servidor do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações (*url\_do\_servidor*) terminou.

**Explicação****Resposta do utilizador**

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

---

**FFQD2914I**

O servidor do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações está a escutar na porta *porta\_de\_recepção*.

**Explicação****Resposta do utilizador**

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.



---

## FFQD2915I

O servidor do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações aceitou um pedido de ligação a partir do cliente (*url\_do\_cliente*).

### Explicação

#### Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

---

## FFQD2916I

O servidor do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações fechou a ligação ao cliente (*url\_do\_cliente*).

### Explicação

#### Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

---

## FFQD2917E

O servidor do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações recebeu um objecto classe não suportado.

### Explicação

O servidor do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações recebeu um objecto classe não suportado. Não foi possível enviar este objecto para o módulo do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações.

#### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

## FFQD2998E

Ocorreu um erro para o servidor terminal do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações.

### Explicação

Ocorreu um erro interno no servidor terminal do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações.

#### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

## FFQD3000I

Ferramenta de sequências de hiperligações  
*nome\_da\_ferramenta\_de\_sequências\_de\_hiperligações* iniciada com êxito.

### Explicação

#### Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

---

---

## FFQD3001E

Falha ao iniciar a ferramenta de sequências de hiperligações  
*nome\_da\_ferramenta\_de\_sequências\_de\_hiperligações*.

### Explicação

O processo da ferramenta de sequências de hiperligações falhou ao ser iniciado.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

## FFQD3002I

Ferramenta de sequências de hiperligações  
*nome\_da\_ferramenta\_de\_sequências\_de\_hiperligações* parada com êxito.

### Explicação

### Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

---

## FFQD3003E

Ferramenta de sequências de hiperligações  
*nome\_da\_ferramenta\_de\_sequências\_de\_hiperligações* não foi parada com êxito.

### Explicação

O processo da ferramenta de sequências de hiperligações falhou ao ser parado com êxito.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

## FFQD3004I

Ferramenta de sequências de hiperligações  
*nome\_da\_ferramenta\_de\_sequências\_de\_hiperligações* pausada com êxito.

### Explicação

### Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

---

## FFQD3005E

Falha ao pausar a ferramenta de sequências de hiperligações  
*nome\_da\_ferramenta\_de\_sequências\_de\_hiperligações*.

### Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações falhou ao ser pausada.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

## FFQD3006I

Ferramenta de sequências de hiperligações *nome\_da\_ferramenta\_de\_sequências\_de\_hiperligações* retomou com êxito.

### Explicação

### Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

---

## FFQD3007E

Falha ao retomar a ferramenta de sequências de hiperligações *nome\_da\_ferramenta\_de\_sequências\_de\_hiperligações*.

### Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações falhou ao ser retomada.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

## FFQD3008E

Ocorreu um erro de fábrica. Verifique se os módulos estão instalados correctamente.

### Explicação

Os ficheiros JAR instalados não foram encontrados ou não foram definidos correctamente.

### Resposta do utilizador

Verifique se o Enterprise Search foi instalado com êxito e tente novamente.

---

## FFQD3009I

A sequência de hiperligações para *nome\_da\_ferramenta\_de\_sequências\_de\_hiperligações* no *nome\_do\_servidor* foi iniciada.

### Explicação

### Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

---

## FFQD3010I

A sequência de hiperligações para *nome\_da\_ferramenta\_de\_sequências\_de\_hiperligações* no *nome\_do\_servidor* foi terminada.

### Explicação

### Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

---

---

## FFQD3011E

Falha da sequência de hiperligações para *nome\_do\_sistema\_central\_de\_destino* em *nome\_de\_destino*.

### Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações falhou na pesquisa do destino especificado.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

## FFQD3012I

A ferramenta de sequências de hiperligações já está a pesquisar no servidor *nome\_do\_servidor*.

### Explicação

### Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

---

## FFQD3013W

Os dados pesquisados foram truncados. URI: *uri*. Servidor: *nome\_servidor*. Destino: *nome\_ferramenta\_sequências\_hiperligações*.

### Explicação

Os dados pesquisados foram truncados.

### Resposta do utilizador

Altere o tamanho máximo da página para a ferramenta de sequências de hiperligações na consola de administração se todos os dados necessitarem de ser pesquisados.

---

## FFQD3014E

Ocorreu um erro ao processar o histórico pesquisado.

### Explicação

Ocorreu um erro na ferramenta de sequências de hiperligações.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

## FFQD3015E

Ocorreu um erro ao processar o histórico pesquisado. URI: *uri*. Servidor: *nome\_servidor*. Destino: *nome\_ferramenta\_sequências\_hiperligações*.

### Explicação

Ocorreu um erro na ferramenta de sequências de hiperligações.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

---

## FFQD3016E

Ocorreu um erro ao aceder à base de dados.

### Explicação

Ocorreu um erro interno na ferramenta de sequências de hiperligações.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

## FFQD3017E

Ocorreu um erro ao publicar os dados. URI: *uri*. Servidor: *nome\_servidor*. Destino: *nome\_ferramenta\_sequências\_hiperligações*.

### Explicação

Ocorreu um erro na ferramenta de sequências de hiperligações.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

## FFQD3018E

Ocorreu um erro ao processar a configuração da ferramenta de sequências de hiperligações.

### Explicação

Ocorreu um erro na ferramenta de sequências de hiperligações.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

## FFQD3019I

A programação do servidor está definida para o servidor *nome\_do\_servidor*.

### Explicação

### Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

---

## FFQD3020I

A programação está desactivada para o servidor *nome\_do\_servidor*.

### Explicação

### Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

---

## FFQD3021W

A programação para o servidor *nome\_do\_servidor* especificado já está definida.

**Explicação**

A pesquisa agendada especificada já estava activada.

**Resposta do utilizador**

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

---

**FFQD3022W**

A programação para o servidor *nome\_do\_servidor* especificado já está desactivada.

**Explicação**

A pesquisa agendada especificada já estava desactivada.

**Resposta do utilizador**

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

---

**FFQD3023W**

O servidor *nome\_do\_servidor* não está programado.

**Explicação**

A pesquisa especificada não estava agendada.

**Resposta do utilizador**

Para activar ou desactivar a programação da ferramenta de sequências de hiperligações, a pesquisa tem de estar agendada previamente.

---

**FFQD3024E**

O código de retorno de obtenção está incorrecto. Código de retorno: *código\_de\_retorno*. Estado: *estado*

**Explicação**

Ocorreu um erro na ferramenta de sequências de hiperligações.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

**FFQD3025E**

Ocorreu um erro ao obter dados.

**Explicação**

Ocorreu um erro interno na ferramenta de sequências de hiperligações.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

**FFQD3026E**

Ocorreu um erro ao processar o módulo *id\_do\_módulo*.

**Explicação**

Ocorreu um erro na ferramenta de sequências de hiperligações.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

**FFQD3027E**

Ocorreu um erro para a ferramenta de sequências de hiperligações.

**Explicação**

Ocorreu um erro na ferramenta de sequências de hiperligações.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

**FFQD3028E**

Servidor especificado *nome\_do\_servidor* não encontrado.

**Explicação**

Ocorreu um erro na ferramenta de sequências de hiperligações.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

**FFQD3029E**

Ocorreu um erro ao inicializar o gestor de ligações.

**Explicação**

O erro ocorreu durante a inicialização da ferramenta de sequências de hiperligações.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

**FFQD3030E**

Ocorreu um erro ao inicializar o gestor de estado.

**Explicação**

O erro ocorreu durante a inicialização da ferramenta de sequências de hiperligações.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

**FFQD3031E**

Ocorreu um erro quando o estado da ferramenta de sequências de hiperligações estava a ser pedido.

**Explicação**

Ocorreu um erro na ferramenta de sequências de hiperligações. A função de monitorização não funcionou correctamente.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

**FFQD3032E**

Ocorreu um erro quando o estado do espaço de sequência de hiperligações estava a ser pedido.

**Explicação**

Ocorreu um erro na ferramenta de sequências de hiperligações. A função de monitorização não funcionou correctamente.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

**FFQD3033E**

Ocorreu um erro quando o estado do espaço da ferramenta de sequências de hiperligações estava a ser pedido.

**Explicação**

Ocorreu um erro na ferramenta de sequências de hiperligações. A função de monitorização não funcionou correctamente.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

**FFQD3034I**

Os documentos obsoletos estão a ser eliminados.

**Explicação****Resposta do utilizador**

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

---

**FFQD3035W**

Interrupção na eliminação de documentos obsoletos. Tente novamente da próxima vez.

**Explicação****Resposta do utilizador**

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.



---

## FFQD3036I

Os documentos obsoletos para *nome\_da\_ferramenta\_de\_sequências\_de\_hiperligações* em *nome\_do\_servidor* foram eliminados.

### Explicação

### Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

---

## FFQD3037E

Ocorreu um erro ao actualizar o estado interno.

### Explicação

Ocorreu um erro na ferramenta de sequências de hiperligações.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

## FFQD3038E

Ocorreu um erro devido à inconsistência do estado. Informações: *dados\_adicionais*

### Explicação

Ocorreu um erro na ferramenta de sequências de hiperligações.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

## FFQD3039E

Ocorreu um erro ao aceder ao estado interno. Informações: *dados\_adicionais*

### Explicação

Ocorreu um erro na ferramenta de sequências de hiperligações.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

## FFQD3040E

Ocorreu um erro ao eliminar registos obsoletos.

### Explicação

Ocorreu um erro na ferramenta de sequências de hiperligações.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

---

## FFQD3041I

Componente de programação iniciado com êxito.

### Explicação

### Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

---

## FFQD3042E

Falha ao iniciar o componente de programação.

### Explicação

Ocorreu um erro na ferramenta de sequências de hiperligações.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

## FFQD3043I

Componente de programação parado com êxito.

### Explicação

### Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

---

## FFQD3044E

Falha ao parar o componente de programação.

### Explicação

Ocorreu um erro na ferramenta de sequências de hiperligações.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

## FFQD3045I

A sequência de hiperligações programada para *nome\_da\_ferramenta\_de\_sequências\_de\_hiperligações* está a iniciar.

### Explicação

### Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

---

## FFQD3046E

Ocorreu um erro no componente de programação.

### Explicação

Ocorreu um erro na ferramenta de sequências de hiperligações.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

**FFQD3047I**

Repositório interno inicializado com êxito.

**Explicação**

Uma ferramenta de sequências de hiperligações inicializou o repositório interno da ferramenta de sequências de hiperligações.

**Resposta do utilizador**

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

---

**FFQD3048E**

Tipo de repositório interno desconhecido *tipo\_de\_repositório* encontrado.

**Explicação**

Ocorreu um ou mais erros ao inicializar o repositório interno da ferramenta de sequências de hiperligações.

**Resposta do utilizador**

Verifique se o Enterprise Search foi instalado com êxito e tente novamente.

---

**FFQD3049E**

Erro na inicialização do repositório interno.

**Explicação**

Ocorreu um ou mais erros ao inicializar o repositório interno da ferramenta de sequências de hiperligações.

**Resposta do utilizador**

Verifique se o Enterprise Search foi instalado com êxito e tente novamente.

---

**FFQD3050E**

Existiu uma violação no acesso.

**Explicação**

Ocorreu um ou mais erros ao inicializar o repositório interno da ferramenta de sequências de hiperligações.

**Resposta do utilizador**

Verifique se o Enterprise Search foi instalado com êxito e tente novamente.

---

**FFQD3051E**

Está aberto outro repositório.

**Explicação**

Outro repositório interno da ferramenta de sequências de hiperligações já estava aberto e inicializado.

**Resposta do utilizador**

Verifique se o Enterprise Search foi instalado com êxito e tente novamente.

---

---

## FFQD3052E

Não existe ligação à base de dados.

### Explicação

O repositório interno da ferramenta de sequências de hiperligações estava aberto, mas não existia uma ligação da base de dados para utilizar o repositório.

### Resposta do utilizador

Verifique se a base de dados interna para o Enterprise Search está a funcionar correctamente e tente novamente.

---

## FFQD3053E

Ocorreu um erro de base de dados ao abrir o repositório interno.

### Explicação

Não foi possível estabelecer uma ligação da base de dados para utilizar o repositório interno da ferramenta de sequências de hiperligações.

### Resposta do utilizador

Verifique se a base de dados interna para o Enterprise Search está a funcionar correctamente e tente novamente.

---

## FFQD3054E

Ocorreu um erro de base de dados ao fechar o repositório interno.

### Explicação

Ocorreu um ou mais erros ao fechar o repositório interno da ferramenta de sequências de hiperligações.

### Resposta do utilizador

Consulte as mensagens de SQLException nos ficheiros de registo para obter mais informações.

---

## FFQD3055E

Ocorreu um erro de base de dados ao escrever um registo no repositório interno. A indexação de registos é *indexação de registos*.

### Explicação

Ocorreu um ou mais erros ao escrever informações no repositório interno da ferramenta de sequências de hiperligações.

### Resposta do utilizador

Consulte as mensagens de SQLException nos ficheiros de registo para obter mais informações.

---

## FFQD3056E

Ocorreu um erro de base de dados ao obter a última data de modificação. A indexação de registos é *indexação\_de\_registos*.

**Explicação**

Ocorreu um ou mais erros ao aceder ao repositório interno da ferramenta de sequências de hiperligações.

**Resposta do utilizador**

Consulte as mensagens de SQLException nos ficheiros de registo para obter mais informações.

---

**FFQD3057E**

Ocorreu um erro de base de dados ao actualizar a última data de modificação. A indexação de registos é *indexação\_de\_registos*.

**Explicação**

Ocorreu um ou mais erros ao escrever informações no repositório interno da ferramenta de sequências de hiperligações.

**Resposta do utilizador**

Consulte as mensagens de SQLException nos ficheiros de registo para obter mais informações.

---

**FFQD3058E**

Ocorreu um erro de base de dados ao detectar uma alteração de registo. A indexação de registos é *indexação\_de\_registos*.

**Explicação**

Ocorreu um ou mais erros ao aceder ao repositório interno da ferramenta de sequências de hiperligações.

**Resposta do utilizador**

Consulte as mensagens de SQLException nos ficheiros de registo para obter mais informações.

---

**FFQD3059E**

Ocorreu um erro de base de dados ao obter a soma de verificação. A indexação de registos é *indexação\_de\_registos*.

**Explicação**

Ocorreu um ou mais erros ao aceder ao repositório interno da ferramenta de sequências de hiperligações.

**Resposta do utilizador**

Consulte as mensagens de SQLException nos ficheiros de registo para obter mais informações.

---

**FFQD3060E**

Ocorreu um erro de E/S ao obter a soma de verificação. A indexação de registos é *indexação\_de\_registos*.

**Explicação**

Ocorreu um ou mais erros ao aceder ao repositório interno da ferramenta de sequências de hiperligações.

**Resposta do utilizador**

Consulte as mensagens de IOException nos ficheiros de registo para obter mais informações.

---

**FFQD3061E**

Ocorreu um erro de base de dados ao verificar um registo. A indexação de registos é *indexação\_de\_registos*.

**Explicação**

Ocorreu um ou mais erros ao aceder ao repositório interno da ferramenta de sequências de hiperligações.

**Resposta do utilizador**

Consulte as mensagens de SQLException nos ficheiros de registo para obter mais informações.

---

**FFQD3062E**

Ocorreu um erro de base de dados ao escrever um registo excluído. A indexação de registos é *indexação\_de\_registos*.

**Explicação**

Ocorreu um ou mais erros ao aceder ao repositório interno da ferramenta de sequências de hiperligações.

**Resposta do utilizador**

Consulte as mensagens de SQLException nos ficheiros de registo para obter mais informações.

---

**FFQD3063E**

Ocorreu um erro de base de dados ao eliminar um registo do repositório. A indexação de registos é *indexação\_de\_registos*.

**Explicação**

Ocorreu um ou mais erros ao aceder ao repositório interno da ferramenta de sequências de hiperligações.

**Resposta do utilizador**

Consulte as mensagens de SQLException nos ficheiros de registo para obter mais informações.

---

**FFQD3064E**

Ocorreu um erro de base de dados ao obter registos obsoletos. O ID de destino é *indexação\_de\_registo* e o tempo limiar é *tempo\_limiar*.

**Explicação**

Ocorreu um ou mais erros ao aceder ao repositório interno da ferramenta de sequências de hiperligações.

**Resposta do utilizador**

Consulte as mensagens de SQLException nos ficheiros de registo para obter mais informações.

---

## FFQD3065I

Repositório interno aberto com êxito.

### Explicação

Uma ferramenta de sequências de hiperligações abriu o repositório interno da ferramenta de sequências de hiperligações.

### Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

---

## FFQD3066I

Repositório interno fechado com êxito.

### Explicação

Uma ferramenta de sequências de hiperligações fechou o repositório interno da ferramenta de sequências de hiperligações.

### Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

---

## FFQD3067I

Os ficheiros de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações *nome\_do\_ficheiro\_geral* e *nome\_do\_ficheiro\_da\_ferramenta\_de\_sequências\_de\_hiperligações* estão a ser carregados.

### Explicação

Uma ferramenta de sequências de hiperligações começou a carregar os ficheiros de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações.

### Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

---

## FFQD3068I

O carregamento dos ficheiros de configuração concluiu com êxito.

### Explicação

Uma ferramenta de sequências de hiperligações terminou de carregar os ficheiros de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações.

### Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

---

## FFQD3069E

Ocorreu um erro ao criar a configuração de origem.

### Explicação

Uma ferramenta de sequências de hiperligações não conseguiu criar uma instância de origem do analisador de ficheiros de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações.

### Resposta do utilizador

Verifique se o OmniFind Enterprise Edition foi instalado correctamente.

---

## FFQD3070E

Falha ao carregar o ficheiro de configuração *nome\_do\_ficheiro*.

### Explicação

Ocorreu um ou mais erros ao carregar o ficheiro de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações.

### Resposta do utilizador

Consulte as mensagens de erro nos ficheiros de registo para obter mais informações. Normalmente, o erro é uma excepção `IOException`.

---

## FFQD3071E

Não foi carregado qualquer ficheiro de configuração.

### Explicação

Uma ferramenta de sequências de hiperligações não carregou os ficheiros de configuração.

### Resposta do utilizador

Verifique se a ferramenta de sequências de hiperligações que pretende iniciar estava configurada correctamente e tente novamente.

---

## FFQD3072E

Objecto de configuração desconhecido encontrado.

### Explicação

Ocorreu um ou mais erros ao carregar os ficheiros de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações.

### Resposta do utilizador

Verifique se o Enterprise Search foi instalado com êxito e tente novamente.

---

## FFQD3073E

Falha ao obter o preparador de documentos.

### Explicação

Não foi possível criar um interpretador de XML para carregar os ficheiros de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações.

### Resposta do utilizador

Verifique se o Enterprise Search foi instalado com êxito e tente novamente.

---

## FFQD3074E

Erro de formato de ficheiro de configuração encontrado.

### Explicação

Um ficheiro de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações não é um documento XML válido.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações.

---



---

## FFQD3075E

Ocorreu um erro de E/S ao analisar a configuração.

### Explicação

Ocorreu um ou mais erros ao carregar os ficheiros de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações.

### Resposta do utilizador

Consulte as mensagens de IOException nos ficheiros de registo para obter mais informações.

---

## FFQD3076E

Ficheiro de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações *nome\_do\_ficheiro* não encontrado.

### Explicação

Não existia qualquer ficheiro de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações no caminho esperado.

### Resposta do utilizador

Verifique se a ferramenta de sequências de hiperligações que pretende iniciar estava configurada correctamente e tente novamente.

---

## FFQD3077E

O nome do elemento raiz esperado no ficheiro de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações é *elemento\_raiz\_esperado*, mas *elemento\_raiz\_detectado* foi encontrado.

### Explicação

Um elemento raiz do ficheiro de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações tinha um nome inesperado.

### Resposta do utilizador

Verifique se a ferramenta de sequências de hiperligações que pretende executar estava configurada correctamente e tente novamente.

---

## FFQD3078E

O atributo *nome\_atributo* é requerido no elemento *nome\_elemento*.

### Explicação

Não foi encontrado um atributo requerido no ficheiro de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações.

### Resposta do utilizador

Verifique se a ferramenta de sequências de hiperligações que pretende executar estava configurada correctamente e tente novamente.

---

## FFQD3079E

Nome duplicado *valor\_atributo* encontrado no elemento *nome\_elemento*.

---

**Explicação**

O mesmo nome destino estava contido no ficheiro de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações.

**Resposta do utilizador**

Verifique se a ferramenta de sequências de hiperligações que pretende executar estava configurada correctamente e tente novamente.

---

**FFQD3080E**

Formato de cadeia de data incorrecto encontrado no elemento *nome\_elemento*.

**Explicação**

O ficheiro de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações continha uma cadeia de dados incorrecta.

**Resposta do utilizador**

Verifique se a ferramenta de sequências de hiperligações que pretende executar estava configurada correctamente e tente novamente.

---

**FFQD3081E**

Formato de cadeia de intervalo incorrecto encontrado no elemento *nome\_elemento*.

**Explicação**

O ficheiro de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações continha uma cadeia de intervalo incorrecta.

**Resposta do utilizador**

Verifique se a ferramenta de sequências de hiperligações que pretende executar estava configurada correctamente e tente novamente.

---

**FFQD3082E**

O valor *valor\_real* do elemento *nome\_elemento* está fora dos limites.

**Explicação**

O ficheiro de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações continha um ou mais valores incorrectos.

**Resposta do utilizador**

Verifique se a ferramenta de sequências de hiperligações que pretende executar estava configurada correctamente e tente novamente.

---

**FFQD3083W**

O analisador de XML comunicou um aviso.

**Explicação**

O analisador do ficheiro de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações comunicou um aviso de XML.

**Resposta do utilizador**

Não é requerida qualquer acção.

---

## FFQD3084E

O analisador de XML comunicou um erro.

### Explicação

O analisador do ficheiro de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações comunicou um erro de XML.

### Resposta do utilizador

Verifique se a ferramenta de sequências de hiperligações que pretende executar estava configurada correctamente e tente novamente.

---

## FFQD3085E

O analisador de XML comunicou um erro irrecuperável.

### Explicação

O analisador do ficheiro de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações comunicou um erro de XML irrecuperável.

### Resposta do utilizador

Verifique se a ferramenta de sequências de hiperligações que pretende executar estava configurada correctamente e tente novamente.

---

## FFQD3086E

Formatador não inicializado.

### Explicação

Não foi criado o formatador para gerar os metadados de XML para o motor de procura.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

## FFQD3087E

Formatador não consegue converter para XML.

### Explicação

O formatador não gera metadados de XML para o motor de procura.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

## FFQD3088W

Procura paramétrica activada para um campo não paramétrico. O sinalizador da procura paramétrica foi desactivado.

### Explicação

O campo pesquisado não é um número apesar da ferramenta de sequências de hiperligações ter especificado este campo como activado para a procura paramétrica. A procura paramétrica será desactivada para este campo.

**Resposta do utilizador**

Especifique este campo como um campo não paramétrico a partir da consola de administração. Consulte a ajuda online na consola de administração para obter mais informações.

---

**FFQD3089W**

Os metadados foram truncados.

**Explicação**

Os metadados foram truncados devido à limitação da definição de tamanho do documento máximo. O documento não é passível de ser procurado pelos metadados truncados.

**Resposta do utilizador**

Aumente o tamanho de Comprimento Máximo da Página da ferramenta de sequências de hiperligações a partir da consola de administração para pesquisar mais metadados num documento. Consulte a ajuda online na consola de administração para obter mais informações.

---

**FFQD3090W**

O ficheiro temporário *nome\_ficheiro* não foi eliminado.

**Explicação**

O ficheiro temporário *nome\_ficheiro* não foi eliminado.

**Resposta do utilizador**

Verifique se o directório temporário para a ferramenta de sequências de hiperligações tem a autoridade apropriada para eliminar ficheiros.

---

**FFQD3091W**

O registo de dados formatado é nulo. Não é requerida qualquer acção.

**Explicação**

Nenhuns conteúdos binários ou metadados obtidos pela ferramenta de sequências de hiperligações escreverão no repositório de Enterprise Search.

**Resposta do utilizador**

Não é requerida qualquer acção.

---

**FFQD3092E**

Ficheiro de conteúdo binário temporário *nome\_ficheiro* não encontrado no directório *nome\_directório*.

**Explicação**

O ficheiro de conteúdo binário temporário para o documento pesquisado não foi encontrado devido a um erro inesperado.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

## FFQD3093E

Não é possível escrever o conteúdo binário no ficheiro temporário *nome\_ficheiro* no directório *nome\_directório*.

### Explicação

O ficheiro de conteúdo binário para o documento pesquisado não foi guardado devido a um erro inesperado.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

## FFQD3094E

Ficheiro de metadados temporário *nome\_ficheiro* não encontrado no directório *nome\_directório*.

### Explicação

O ficheiro de metadados temporário para o documento pesquisado não foi encontrado devido a um erro inesperado.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

## FFQD3095E

Não é possível escrever metadados no ficheiro temporário *nome\_ficheiro* no directório *nome\_directório*.

### Explicação

O ficheiro de metadados para o documento pesquisado não foi guardado devido a um erro inesperado.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

## FFQD3096E

Ocorreu um erro de validação da configuração.

### Explicação

A configuração para o editor não está correcta.

### Resposta do utilizador

Defina a configuração correcta. Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

## FFQD3097E

Ficheiro de conteúdo binário temporário *nome\_ficheiro* não encontrado no directório *nome\_directório*.

**Explicação**

O ficheiro de conteúdo binário temporário para o documento pesquisado não foi encontrado devido a um erro inesperado.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

**FFQD3098E**

Não foi possível escrever o conteúdo binário no ficheiro *nome\_ficheiro* no directório *nome\_directório*.

**Explicação**

O ficheiro de conteúdo binário para o documento pesquisado não foi guardado devido a um erro inesperado.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

**FFQD3099E**

Ficheiro de metadados *nome\_ficheiro* não encontrado no directório *nome\_directório*.

**Explicação**

O ficheiro de metadados temporário para o documento pesquisado não foi encontrado devido a um erro inesperado.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

**FFQD3100E**

Não foi possível escrever os metadados no ficheiro *nome\_ficheiro* no directório *nome\_directório*.

**Explicação**

O ficheiro de metadados para o documento pesquisado não foi guardado devido a um erro inesperado.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

**FFQD3101E**

Ocorreu um erro de validação da configuração.

**Explicação**

A configuração para o editor não está correcta.

**Resposta do utilizador**

Defina a configuração correcta. Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

## FFQD3102E

Não é possível abrir o armazenamento de dados interno. DBName: *nome\_base\_dados*. DBSchema: *nome\_esquema*. DBUser: *utilizador\_base\_dados*. TableName: *nome\_tabela*.

### Explicação

O editor não consegue abrir a base de dados interna *nome\_base\_dados* para armazenar dados pesquisados.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

## FFQD3103E

Não foi possível fechar o armazenamento de dados interno. DBName: *nome\_base\_dados*. DBSchema: *nome\_esquema*. DBUser: *utilizador\_base\_dados*. TableName: *nome\_tabela*.

### Explicação

O editor não consegue fechar a base de dados interna *nome\_base\_dados* para armazenar dados pesquisados.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

## FFQD3104E

Não é possível escrever os metadados no ficheiro *nome\_ficheiro* devido a uma exceção `FileNotFoundException`.

### Explicação

O editor não consegue abrir o ficheiro temporário que armazena dados pesquisados.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

## FFQD3106E

O editor não consegue escrever no armazenamento de dados interno. DBName: *nome\_base\_dados*. DBSchema: *nome\_esquema*. DBUser: *utilizador\_base\_dados*. TableName: *nome\_tabela*.

### Explicação

O editor não consegue escrever as informações pesquisadas pela ferramenta de sequências de hiperligações na base de dados interna *nome\_base\_dados*.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

## FFQD3107E

Não é possível especificar um sinalizador de eliminação para eliminar os documentos não existentes no armazenamento de dados interno. DBName: *nome\_base\_dados*. DBSchema: *nome\_esquema*. DBUser: *utilizador\_base\_dados*. TableName: *nome\_tabela*.

### Explicação

O editor não consegue especificar um sinalizador de eliminação na tabela interna para eliminar informações do índice. As informações sobre documentos não existentes na origem de dados de destino permanecerão no índice.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

## FFQD3108E

O editor não consegue actualizar pelo sinalizador de eliminação no armazenamento de dados interno. DBName: *nome\_base\_dados*. DBSchema: *nome\_esquema*. DBUser: *utilizador\_base\_dados*. TableName: *nome\_tabela*.

### Explicação

O editor não consegue marcar o sinalizador de eliminação na tabela interna para eliminar informações do índice. As informações sobre documentos não existentes na origem de dados de destino permanecerão no índice.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

## FFQD3109W

O ficheiro de sequência de hiperligações *nome\_ficheiro* é actualizado por outros programas enquanto o armazenamento de dados interno é actualizado.

### Explicação

O ficheiro pesquisado *nome\_ficheiro* foi modificado porque o ficheiro é pesquisado pela ferramenta de sequências de hiperligações.

### Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

---

## FFQD3110E

Não é possível fechar a sequência de ficheiros.

### Explicação

A sequência de ficheiros para os dados pesquisados armazenados no ficheiro temporário não foi fechada devido a um erro.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.



---

## FFQD3111E

Falha ao descodificar a palavra-passe.

### Explicação

O módulo de descodificação da palavra-passe comunicou um ou mais erros.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

## FFQD3112E

Não é possível carregar o suplemento de testemunhos de segurança. classe: *nome\_classe*.

### Explicação

Não é possível carregar o nome da classe especificada para o suplemento de tokens de segurança.

### Resposta do utilizador

Certifique-se de que o módulo do suplemento de tokens de segurança está instalado adequadamente e que o nome de classe especificado está correcto. Consulte o Manual de Programação e Referência de API para obter mais informações.

---

## FFQD3113E

Excepção SecurityTokensGeneratorException iniciada pelo suplemento do testemunho de segurança.

### Explicação

Excepção SecurityTokensGeneratorException iniciada pelo suplemento do token de segurança. A ferramenta de sequências de hiperligações será parada.

### Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

---

## FFQD3114E

Excepção inesperada iniciada pelo suplemento do testemunho de segurança.

### Explicação

Excepção inesperada iniciada pelo suplemento do token de segurança. A ferramenta de sequências de hiperligações será parada.

### Resposta do utilizador

O módulo de suplemento do token de segurança deve iniciar apenas uma excepção SecurityTokensGeneratorException para parar a ferramenta de sequências de hiperligações. Certifique-se de que o suplemento do token de segurança não inicia uma excepção inesperada.

---

## FFQD3115E

O ficheiro temporário *nome\_ficheiro* não foi eliminado.

**Explicação**

O ficheiro temporário *nome\_ficheiro* não foi eliminado.

**Resposta do utilizador**

Verifique se o directório temporário para a ferramenta de sequências de hiperligações tem a autoridade apropriada para eliminar ficheiros. Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

**FFQD3116E**

Não é possível fechar a sequência de ficheiros.

**Explicação**

A sequência de ficheiros não foi fechada devido a um erro.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

**FFQD3117E**

Excepção `MetadataGeneratorException` iniciada pelo suplemento de metadados.

**Explicação**

Excepção `MetadataGeneratorException` iniciada pelo suplemento de metadados. A ferramenta de sequências de hiperligações será parada.

**Resposta do utilizador**

Não é requerida qualquer acção.

---

**FFQD3118E**

Excepção inesperada iniciada pelo suplemento de metadados.

**Explicação**

Excepção inesperada iniciada pelo suplemento de metadados. A ferramenta de sequências de hiperligações será parada.

**Resposta do utilizador**

O módulo de suplemento dos metadados deve iniciar apenas uma excepção `MetadataGeneratorException` para parar a ferramenta de sequências de hiperligações. Certifique-se de que o suplemento dos metadados não inicia uma excepção inesperada.

---

**FFQD3119E**

Ficheiro de configuração do suplemento de metadados *nome\_ficheiro* não válido.

**Explicação**

O ficheiro de configuração para o suplemento de metadados não é válido.

**Resposta do utilizador**

Introduza as propriedades correctas no ficheiro de configuração para o suplemento de metadados.

---

## FFQD3121W

Caminho da classe não válido.

### Explicação

A propriedade do caminho da classe definido no ficheiro de configuração não é válido.

### Resposta do utilizador

Introduza o caminho da classe correcto.

---

## FFQD3122E

Não é possível criar a classe definida pelo utilizador para a função do suplemento de metadados.

### Explicação

A classe definida pelo utilizador derivada da classe MetadataGenerator não pode ser criada.

### Resposta do utilizador

Verifique se esse nome de classe e caminho de classe foram definidos correctamente.

---

## FFQD3123E

Parâmetro *nome\_parâmetro* em falta ou inválido.

### Explicação

O ficheiro de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações não é válido devido ao parâmetro *nome\_parâmetro*.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações.

---

## FFQD3124E

Não foi possível carregar correctamente a classe *nome\_classe*.

### Explicação

Não foi possível carregar correctamente a classe especificada *nome\_classe*.

### Resposta do utilizador

Verifique se o OmniFind Enterprise Edition (Enterprise Search) foi instalado correctamente.

---

## FFQD3125E

Não foi possível abrir o formatador XML do editor da ferramenta de sequências de hiperligações.

### Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações não conseguiu inicializar o formatador XML.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações.

---

---

## FFQD3126E

Não foi possível fechar o formatador XML do editor da ferramenta de sequências de hiperligações.

### **Explicação**

A ferramenta de sequências de hiperligações não conseguiu terminar o formatador XML.

### **Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações.

---

## FFQD3128E

Excepção `CrawlerPluginSocketException` iniciada pelo suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações.

### **Explicação**

Uma excepção `CrawlerPluginSocketException` foi iniciada pelo cliente do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações. A ferramenta de sequências de hiperligações será parada.

### **Resposta do utilizador**

Certifique-se de que o suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações e a respectiva sessão funcionam correctamente.

---

## FFQD3129E

Excepção `CrawlerPluginException` iniciada pelo suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações.

### **Explicação**

Excepção `CrawlerPluginException` iniciada pelo suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações. A ferramenta de sequências de hiperligações será parada.

### **Resposta do utilizador**

Não é requerida qualquer acção.

---

## FFQD3131W

Este documento não será indexado porque o suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações devolveu uma lista de metadados nula.

### **Explicação**

Este documento não será indexado porque o suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações devolveu uma lista de metadados nula.

### **Resposta do utilizador**

O suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações deve devolver um objecto nulo, não uma lista de metadados nula, como resultado da função `updateDocument()` de forma a que o documento actual não esteja indexado. Confirme a especificação do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações.

---

## FFQD3132W

Este documento terá testemunhos de segurança vazios porque o suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações devolveu uma cadeia vazia como sendo novos testemunhos de segurança.

### **Explicação**

Este documento terá tokens de segurança vazios porque o suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações devolveu uma cadeia vazia como sendo novos tokens de segurança.

### **Resposta do utilizador**

O suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações deve devolver uma cadeia não vazia para novos tokens de segurança. Confirme a especificação do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações.

---

## FFQD3133E

Ocorreu um erro de suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações:  
*mensagem\_erro*

### **Explicação**

Ocorreu um erro do suplemento da ferramenta de sequências de hiperligações.

### **Resposta do utilizador**

Consulte a mensagem anexa e os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

## FFQD3135E

A ferramenta de sequências de hiperligações já iniciou.

### **Explicação**

A ferramenta de sequências de hiperligações especificada já iniciou.

### **Resposta do utilizador**

Renove as informações sobre a janela de administração da ferramenta de sequências de hiperligações de Enterprise Search na consola de administração.

---

## FFQD3136E

A ferramenta de sequências de hiperligações já parou.

### **Explicação**

A ferramenta de sequências de hiperligações especificada já parou.

### **Resposta do utilizador**

Renove as informações sobre a janela de administração da ferramenta de sequências de hiperligações de Enterprise Search na consola de administração.

---

## FFQD3138E

Ocorreu um erro de tempo de espera ao enviar um pedido para a ferramenta de sequências de hiperligações.

**Explicação**

O processo da ferramenta de sequências de hiperligações pode ter parado com êxito.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

**FFQD3139E**

Ocorreu um erro de base de dados ao emitir uma função de consolidação.

**Explicação**

Ocorreu um ou mais erros ao aceder ao repositório interno da ferramenta de sequências de hiperligações.

**Resposta do utilizador**

Consulte as mensagens de SQLException nos ficheiros de registo para obter mais informações.

---

**FFQD3140E**

Ocorreu um erro de base de dados ao obter o número de documentos pesquisados.

**Explicação**

Ocorreu um ou mais erros ao aceder ao repositório interno da ferramenta de sequências de hiperligações.

**Resposta do utilizador**

Consulte as mensagens de SQLException nos ficheiros de registo para obter mais informações.

---

**FFQD3141E**

O ficheiro *nome\_ficheiro* não foi encontrado.

**Explicação**

O ficheiro *nome\_ficheiro* não foi encontrado no caminho da classe.

**Resposta do utilizador**

Verifique se o OmniFind Enterprise Edition foi instalado com êxito e tente novamente.

---

**FFQD3142E**

Ocorreu um erro ao inicializar SIAP. *informações\_adicionais*

**Explicação**

Ocorreu um erro ao inicializar SIAP.

**Resposta do utilizador**

Consulte *informações\_adicionais* e a mensagem de erro que se segue para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

## FFQD3143E

Ocorreu um erro ao operar com SIAPI. *informações\_adicionais*

### Explicação

Ocorreu um erro enquanto a ferramenta de sequências de hiperligações publica dados utilizando SIAPI.

### Resposta do utilizador

Consulte *informações\_adicionais* e a mensagem de erro que se segue para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

## FFQD3144E

Ocorreu um erro ao trabalhar com SIAPI. O tamanho de memória temporária atingiu o respectivo limite. *informações\_aditionais*

### Explicação

Ocorreu um erro quando a ferramenta de sequências de hiperligações estava a publicar dados utilizando SIAPI, devido a uma falta de espaço de memória temporária livre.

### Resposta do utilizador

Execute o analisador para processar dados armazenados na memória temporária. Se o problema persistir após iniciar o analisador, confirme se existe espaço em disco suficiente disponível e, em seguida, aumente a quantidade máxima de dados na memória temporária para a escuta de dados.

---

## FFQD3145W

Foi encontrado um carácter inválido no nome do campo de procura *nome\_do\_campo*. A ferramenta de sequências de hiperligações alterou automaticamente o carácter inválido pelo *carác\_substituído*.

### Explicação

Foi encontrado um carácter inválido no nome do campo de procura *nome\_do\_campo*. A ferramenta de sequências de hiperligações alterou automaticamente o carácter inválido pelo *carác\_substituído*.

### Resposta do utilizador

Se pretender mapear outro nome de campo de procura, configure as informações de mapeamento de campos em cada página de definição da ferramenta de sequências de hiperligações.

---

## FFQD3146E

Ocorreu um erro inesperado.

### Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações recebeu uma excepção inesperada.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

## FFQD3147E

Não é possível carregar a classe *nome\_classe* de suplemento do ficheiro de arquivo.

### Explicação

Não é possível carregar o nome da classe especificada para o suplemento de ficheiro de arquivo.

### Resposta do utilizador

Certifique-se de que o módulo do suplemento de ficheiro de arquivo está instalado adequadamente e de que o nome de classe especificado está correcto.

---

## FFQD3400E

Não foi possível carregar o controlador JDBC *classe\_do\_controlador\_jdbc*.

### Explicação

O erro ocorreu ao carregar o controlador de JDBC.

### Resposta do utilizador

Verifique se a variável do ambiente e o caminho da classe para o controlador de JDBC utilizado pela ferramenta de migração estão correctos.

---

## FFQD3401E

Não é possível estabelecer uma ligação.

### Explicação

Falhou uma ligação ao servidor de base de dados.

### Resposta do utilizador

Verifique se o servidor de base de dados está disponível.

---

## FFQD3402E

Não é possível criar uma tabela.

### Explicação

Uma ferramenta de migração não conseguiu criar tabelas de estados internos na base de dados destino.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

## FFQD3403E

Ocorreu um erro ao migrar tabela de estado interno.

### Explicação

Uma ferramenta de migração recebeu um erro durante a migração da tabela de estados antigos para a nova tabela de estados.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.



---

## FFQD3450W

Ocorreu um erro ao extrair o arquivo *uri*.

### Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações do ficheiro de arquivo ignorou o ficheiro de arquivo *uri* devido ao erro que ocorreu ao extrair o ficheiro de arquivo.

### Resposta do utilizador

Verifique se o ficheiro de arquivo especificado pelo URI está correcto e suportava o ficheiro de arquivo.

---

## FFQD3451W

Ocorreu um erro ao extrair a entrada de arquivo *nome\_entrada* no arquivo *uri*.

### Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações do ficheiro de arquivo ignorou o ficheiro de arquivo *uri* devido ao erro que ocorreu ao extrair a entrada de arquivo *nome\_entrada*.

### Resposta do utilizador

Verifique se o ficheiro de arquivo especificado pelo URI está correcto e suportava o ficheiro de arquivo.

---

## FFQD3452W

Ocorreu um erro ao fechar o arquivo *uri*.

### Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações do ficheiro de arquivo não conseguiu fechar o ficheiro de arquivo *uri*.

### Resposta do utilizador

Verifique se o ficheiro de arquivo especificado pelo URI foi pesquisado correctamente.

---

## FFQD3500E

Classe JDBC *classe\_controlador\_jdbc* não encontrada.

### Explicação

A classe do controlador JDBC *classe\_controlador\_jdbc* não foi encontrada no caminho da classe.

### Resposta do utilizador

Verifique se o OmniFind Enterprise Edition foi instalado com êxito e tente novamente.

---

## FFQD3501W

Ocorreram excepções ao alterar a tabela *nome\_tabela*.

### Explicação

Ocorreu uma ou mais excepções ao tentar alterar a tabela *nome\_tabela*.

---

**Resposta do utilizador**

Consulte as excepções (normalmente, SQLException do DB2 UDB) para determinar a causa deste erro.

---

**FFQD3502W**

Ocorreram excepções ao criar a tabela *nome\_tabela*.

**Explicação**

Ocorreu uma ou mais excepções ao tentar criar a tabela *nome\_tabela*.

**Resposta do utilizador**

Consulte as excepções (normalmente, SQLException do DB2 UDB) para determinar a causa deste erro.

---

**FFQD3503W**

Falha ao remover alterações da transacção.

**Explicação**

Ocorreu uma ou mais excepções ao tentar remover alterações da transacção.

**Resposta do utilizador**

Consulte as excepções (normalmente, SQLException do DB2 UDB) para determinar a causa deste erro.

---

**FFQD3504W**

Falha ao consolidar a transacção.

**Explicação**

Ocorreu uma ou mais excepções ao tentar consolidar a transacção.

**Resposta do utilizador**

Consulte as excepções (normalmente, SQLException do DB2 UDB) para determinar a causa deste erro.

---

**FFQD3505W**

Falha na mudança do nome da tabela *nome\_tabela\_orig* para a tabela *nome\_tabela\_dest*. Em vez disso, a ferramenta de sequências de hiperligações tentará copiar e largar a tabela original.

**Explicação**

Ocorreu uma ou mais excepções ao tentar mudar o nome da tabela *nome\_tabela\_orig* para a tabela *nome\_tabela\_dest*. Em vez disso, a ferramenta de sequências de hiperligações tentará criar uma nova tabela, copiar todos os dados para dentro dela e largar a original.

**Resposta do utilizador**

Não é requerida qualquer acção.

---

**FFQD3506W**

Ocorreram excepções ao eliminar todos os dados da tabela *nome\_tabela*.

**Explicação**

Ocorreu uma ou mais exceções ao tentar eliminar todos os dados da tabela *nome\_tabela*.

**Resposta do utilizador**

Consulte as exceções (normalmente, SQLException do DB2 UDB) para determinar a causa deste erro.

---

**FFQD3507W**

Ocorreram exceções ao inserir os dados na tabela *nome\_tabela*.

**Explicação**

Ocorreu uma ou mais exceções ao tentar inserir dados na tabela *nome\_tabela*.

**Resposta do utilizador**

Consulte as exceções (normalmente, SQLException do DB2 UDB) para determinar a causa deste erro.

---

**FFQD3508W**

Ocorreram exceções ao alterar a tabela *nome\_tabela*.

**Explicação**

Ocorreu uma ou mais exceções ao tentar alterar a tabela *nome\_tabela*.

**Resposta do utilizador**

Consulte as exceções (normalmente, SQLException do DB2 UDB) para determinar a causa deste erro.

---

**FFQD3509W**

Este documento foi rejeitado porque o URI *uri* para a tabela *nome\_tabela* (*comprimento\_uri* byte) é demasiado longo. O comprimento máximo é de *comprimento\_máximo* bytes.

**Explicação**

O documento da sequência de hiperligações não foi armazenado numa tabela interna porque o URI *uri* é demasiado longo.

**Resposta do utilizador**

Não é requerida qualquer acção.

---

**FFQD3510W**

O documento foi rejeitado porque é demasiado grande para a tabela *nome\_tabela* (URI : *uri*, *tamanho\_documento* byte). O comprimento máximo é de *tamanho\_máximo* bytes.

**Explicação**

O documento da sequência de hiperligações não foi armazenado numa tabela interna porque é demasiado grande.

**Resposta do utilizador**

Não é requerida qualquer acção.

---

## FFQD3511W

O documento foi rejeitado porque tem demasiados metadados para a tabela *nome\_tabela* (URI : *uri*, *tamanho\_metadados* byte). O comprimento máximo é de *tamanho\_máximo* bytes.

### Explicação

O documento da sequência de hiperligações não foi armazenado numa tabela interna porque os metadados são demasiado extensos.

### Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

---

## FFQD3512W

Uma contagem de linhas inesperada foi devolvida enquanto os dados estavam a ser inseridos na tabela *nome\_tabela*. A contagem esperada era *contagem\_esperada*, mas na realidade era *contagem\_real*.

### Explicação

Não foi possível adicionar os dados à tabela *nome\_tabela* porque a contagem esperada de linhas inseridas não era igual à contagem real.

### Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção. Se esta mensagem aparecer novamente, verifique se o OmniFind Enterprise Edition foi instalado com êxito e tente novamente.

---

## FFQD3513W

Uma contagem de linhas inesperada foi devolvida enquanto actualizava a tabela *nome\_tabela*. A contagem esperada era *contagem\_esperada*, mas na realidade era *contagem\_real*.

### Explicação

Não foi possível adicionar os dados à tabela *nome\_tabela* porque a contagem esperada de linhas actualizadas não era igual à contagem real.

### Resposta do utilizador

Se esta mensagem aparecer novamente, verifique se o OmniFind Enterprise Edition foi instalado com êxito e tente novamente.

---

## FFQD3515W

Ocorreu um erro enquanto a tabela *nome\_tabela* estava a ser consultada.

### Explicação

Ocorreu uma ou mais excepções ao tentar emitir uma instrução SELECT para a tabela *nome\_tabela*.

### Resposta do utilizador

Consulte as excepções (normalmente, *SQLException* do DB2 UDB) para determinar a causa deste erro.

---

## FFQD3516W

Ocorreu um erro ao inserir dados na tabela *nome\_tabela*.

**Explicação**

Ocorreu uma ou mais exceções ao tentar emitir uma instrução INSERT para a tabela *nome\_tabela*.

**Resposta do utilizador**

Consulte as exceções (normalmente, SQLException do DB2 UDB) para determinar a causa deste erro.

---

**FFQD3517W**

Ocorreu um erro ao actualizar a tabela *nome\_tabela*.

**Explicação**

Ocorreu uma ou mais exceções ao tentar emitir uma instrução UPDATE para a tabela *nome\_tabela*.

**Resposta do utilizador**

Consulte as exceções (normalmente, SQLException do DB2 UDB) para determinar a causa deste erro.

---

**FFQD3519W**

Ocorreu um erro ao preparar uma consulta para a tabela *nome\_tabela*. SQL é *instrução\_sql*.

**Explicação**

Ocorreu uma ou mais exceções ao preparar a instrução SELECT para a tabela *nome\_tabela*.

**Resposta do utilizador**

Consulte as exceções (normalmente, SQLException do DB2 UDB) para determinar a causa deste erro.

---

**FFQD3520W**

Ocorreu um erro ao preparar para inserir dados na tabela *nome\_tabela*. SQL é *instrução\_sql*.

**Explicação**

Ocorreu uma ou mais exceções ao preparar uma instrução INSERT para a tabela *nome\_tabela*.

**Resposta do utilizador**

Consulte as exceções (normalmente, SQLException do DB2 UDB) para determinar a causa deste erro.

---

**FFQD3521W**

Ocorreu um erro ao preparar para actualizar a tabela *nome\_tabela*. SQL é *instrução\_sql*.

**Explicação**

Ocorreu uma ou mais exceções ao preparar uma instrução UPDATE para a tabela *nome\_tabela*.

**Resposta do utilizador**

Consulte as exceções (normalmente, SQLException do DB2 UDB) para determinar a causa deste erro.

---

## FFQD3523W

Gestor de ligações já inicializado.

### Explicação

Um dos gestores internos que estava a gerir as ligações da base de dados já tinha sido inicializado.

### Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

---

## FFQD3524E

Falha na procura de JNDI para *nome\_jndi*.

### Explicação

Falha na procura de JNDI para *nome\_jndi*.

### Resposta do utilizador

Consulte as mensagens de excepção, se existir alguma, e certifique-se de que o nome de JNDI *nome\_jndi* está correcto e disponível.

---

## FFQD3534E

Ocorreu um erro enquanto *nome\_componente* estava a alterar os estados de *de\_estado* para *para\_estado*.

### Explicação

Ocorreu uma ou mais excepções ao alterar o formato de estado interno de *de\_estado* para *para\_estado*.

### Resposta do utilizador

Consulte as mensagens de registo e excepções para determinar a causa deste erro.

---

## FFQD3537W

A alteração da propriedade é vetada.

### Explicação

A alteração de configuração dinâmica foi vetada porque alguns parâmetros foram alterados, mas essas alterações não podem ser aplicadas sem reiniciar a ferramenta de sequências de hiperligações.

### Resposta do utilizador

Pare a ferramenta de sequências de hiperligações e, em seguida, reinicie-a.

---

## FFQD3540E

Falha ao obter o bloqueio de ficheiro *nome\_ficheiro* devido a uma excepção `IOException`.

### Explicação

Não foi possível obter o bloqueio de ficheiro para a ferramenta de sequências de hiperligações que utiliza o serviço de bloqueio de ficheiro.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

**FFQD3541E**

Falha ao obter o bloqueio de ficheiro *nome\_ficheiro* devido a uma exceção `FileNotFoundException`.

**Explicação**

Não foi possível obter o bloqueio de ficheiro para a ferramenta de sequências de hiperligações que utiliza o serviço de bloqueio de ficheiro.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

**FFQD3543E**

Bloqueio de ficheiro *nome\_ficheiro* não libertado.

**Explicação**

Não foi possível libertar o bloqueio de ficheiro para a ferramenta de sequências de hiperligações que utiliza o serviço de bloqueio de ficheiro.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

**FFQD3544E**

Não foi possível libertar o bloqueio de ficheiro *nome\_ficheiro* porque o bloqueio de ficheiro é nulo.

**Explicação**

Não foi possível libertar o bloqueio de ficheiro para a ferramenta de sequências de hiperligações porque não foi obtido qualquer bloqueio.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre onde ocorreu o problema.

---

**FFQD3545E**

Algoritmo *nome\_algoritmo* para carregar o ficheiro de armazenamento fidedigno não encontrado.

**Explicação**

O algoritmo para carregar o ficheiro de arquivo fidedigno não se encontrava em JRE.

**Resposta do utilizador**

Verifique se o OmniFind Enterprise Edition (Enterprise Search) foi instalado com êxito e tente novamente.

---

## FFQD3546E

Não foi carregado qualquer certificado.

### Explicação

O ficheiro de arquivo fidedigno não continha um certificado adequado.

### Resposta do utilizador

Verifique se o ficheiro de arquivo fidedigno contém um certificado válido e tente novamente.

---

## FFQD3547E

Tipo de arquivo de chaves desconhecido *tipo\_arquivo\_chaves* encontrado.

### Explicação

Foi encontrado um tipo de ficheiro de arquivo fidedigno inesperado.

### Resposta do utilizador

Verifique se o OmniFind Enterprise Edition (Enterprise Search) foi instalado com êxito e tente novamente.

---

## FFQD3548E

Formato de ficheiro de armazenamento fidedigno ou palavra-passe não válido. O ficheiro de armazenamento fidedigno especificado é *nome\_ficheiro*.

### Explicação

O formato do ficheiro de arquivo fidedigno ou a palavra-passe especificada para o ficheiro de arquivo fidedigno ou ambos podem estar incorrectos. Os formatos suportados são JKS, JCEKS e PKCS#12.

### Resposta do utilizador

Verifique se o formato do ficheiro de arquivo fidedigno e a palavra-passe estão correctos e tente novamente.

---

## FFQD3549E

Ocorreu um erro de E/S ao fechar o ficheiro de armazenamento fidedigno *nome\_ficheiro*.

### Explicação

Ocorreu um ou mais erros de E/S ao fechar o ficheiro de arquivo fidedigno.

### Resposta do utilizador

Verifique se o ficheiro de arquivo fidedigno pode ser acedido e tente novamente.

---

## FFQD3550E

Falha ao inicializar o objecto `javax.net.ssl.TrustManager`.

### Explicação

Ocorreu um ou mais erros ao inicializar o objecto `javax.net.ssl.TrustManager`.



**Resposta do utilizador**

Consulte as mensagens de erro nos ficheiros de registo para obter mais informações.

---

**FFQD3551E**

Falha ao inicializar o objecto `javax.net.ssl.SSLContext`.

**Explicação**

Ocorreu um ou mais erros ao inicializar o objecto `javax.net.ssl.SSLContext`.

**Resposta do utilizador**

Consulte as mensagens de erro nos ficheiros de registo para obter mais informações.

---

**FFQD3552W**

A mensagem de aviso foi causada pelo seguinte erro: *mensagem\_excepção*

**Explicação**

Ocorreu um ou mais avisos devido a uma excepção *mensagem\_excepção*.

**Resposta do utilizador**

Consulte as mensagens de aviso e de rastreio de pilha de memória nos ficheiros de registo para obter mais informações.

---

**FFQD3553E**

Ocorreu um erro ao criar uma ligação à base de dados *nome\_base\_dados*.

**Explicação**

Ocorreu uma ou mais excepções ao criar uma ligação à base de dados *nome\_base\_dados*.

**Resposta do utilizador**

Consulte as excepções (normalmente, `SQLException` do DB2 UDB) para determinar a causa deste erro.

---

**FFQD3554W**

Falha ao executar a instrução SQL na tabela *nome\_tabela* porque o sistema de ficheiros está cheio.

**Explicação**

Não existe mais espaço em disco disponível para emitir instruções SQL para a tabela *nome\_tabela*. Em alguns sistemas, esta condição pode ocorrer devido aos limites máximos de tamanho do ficheiro terem sido excedidos.

**Resposta do utilizador**

Liberte espaço do sistema eliminando ficheiros não pretendidos. Se os limites máximos de tamanho do ficheiro estiverem a ser excedidos, pode alterar a configuração do sistema para permitir tamanhos de ficheiro maiores.

---

## FFQD3555W

Falhou a instrução SQL para a tabela *nome\_tabela* porque o sistema de ficheiros é só de leitura.

### Explicação

Não foi possível emitir uma instrução SQL porque o sistema de ficheiros é só de leitura.

### Resposta do utilizador

Certifique-se de que todos os ficheiros de base de dados têm permissão para acesso de leitura e escrita.

---

## FFQD4000E

Classe do Notes não encontrada. Instalação da Ferramenta de Sequências de Hiperligações do Notes requerida.

### Explicação

Não é possível carregar a classe de Java do Notes requerida. É requerido um procedimento de configuração para a ferramenta de sequências de hiperligações do Notes.

### Resposta do utilizador

Execute o procedimento de configuração para a ferramenta de sequências de hiperligações do Notes.

---

## FFQD4001E

Classe NRPC do Notes (Notes.jar) não encontrada. Instalação da ferramenta de sequências de hiperligações de NRPC do Notes requerida.

### Explicação

Não é possível carregar a classe de Java do Notes requerida para a sequência de hiperligações de NRPC (Chamada de Procedimento Remoto do Notes). É requerido o procedimento de configuração para a ferramenta de sequências de hiperligações do Notes.

### Resposta do utilizador

Execute o procedimento de configuração para a ferramenta de sequências de hiperligações do Notes.

---

## FFQD4002E

Biblioteca nativa do Notes *nome\_biblioteca* para acesso a NRPC não encontrada. Instalação da ferramenta de sequências de hiperligações de NRPC do Notes requerida.

### Explicação

Não é possível carregar a biblioteca do Notes requerida para a sequência de hiperligações de Chamada de Procedimento Remoto do Notes (NRPC, Notes Remote Procedure Call). É requerido o procedimento de configuração para a ferramenta de sequências de hiperligações do Notes.

### Resposta do utilizador

Execute o procedimento de configuração para a ferramenta de sequências de hiperligações do Notes.

---

## FFQD4003E

Classe do protocolo DIIOP do Notes (ficheiro NCS0.jar) não encontrada. Instalação da ferramenta de sequências de hiperligações do protocolo DIIOP do Notes requerida.

### Explicação

Não é possível carregar a classe de Java do Notes requerida para a sequência de hiperligações de Domino Internet Inter-ORB Protocol (DIIOP). É requerido o procedimento de configuração para a ferramenta de sequências de hiperligações do Notes.

### Resposta do utilizador

Execute o procedimento de configuração para a ferramenta de sequências de hiperligações do Notes.

---

## FFQD4004E

Não é possível determinar o nome de biblioteca do Notes a partir da plataforma *plataforma*.

### Explicação

Não é possível determinar o nome da biblioteca do Notes requerida para a sequência de hiperligações de Chamada de Procedimento Remoto do Notes (NRPC, Notes Remote Procedure Call).

### Resposta do utilizador

Certifique-se de que a ferramenta de sequências de hiperligações do Notes é executada numa plataforma suportada.

---

## FFQD4005E

Informações do servidor, destino ou ambos, não especificadas.

### Explicação

O servidor ou destino Domino não foi definido adequadamente.

### Resposta do utilizador

Configure a definição da ferramenta de sequências de hiperligações do Notes a partir da consola de administração. Consulte o tópico "Administrar o Enterprise Search" ou a ajuda online para obter mais informações.

---

## FFQD4006E

O nome do servidor *cadeia\_servidor* no ficheiro de configuração não representa o servidor e a base de dados do Lotus Notes.

### Explicação

A cadeia do servidor *cadeia\_servidor* não está em conformidade com o seguinte formato: "nome\_servidor!!nome\_base\_dados".

### Resposta do utilizador

Configure a definição da ferramenta de sequências de hiperligações do Notes a partir da consola de administração. Consulte o tópico "Administrar o Enterprise Search" ou a ajuda online para obter mais informações.

---

## FFQD4007E

O nome do servidor *cadeia\_servidor* no ficheiro de configuração não representa a base de dados do Lotus Notes *nome\_base\_dados*. O nome da base de dados tem de ser especificado.

### Explicação

A cadeia de servidores *cadeia\_servidor* não contém um nome de base de dados.

### Resposta do utilizador

Configure a definição da ferramenta de sequências de hiperligações do Notes a partir da consola de administração. Consulte o tópico "Administrar o Enterprise Search" ou a ajuda online para obter mais informações.

---

## FFQD4008E

A ligação à base de dados *nome\_base\_dados* no servidor *nome\_servidor* já está activa.

### Explicação

A ligação ao servidor *nome\_servidor* já está estabelecida e a ferramenta de sequências de hiperligações tentou estabelecer uma ligação ao servidor sem desligar.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

## FFQD4009E

A ferramenta de sequências de hiperligações do Notes não consegue estabelecer ligação à base de dados do Lotus Notes *nome\_base\_dados* no servidor *nome\_servidor*.

### Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações do Notes não consegue estabelecer ligação ao servidor devido a uma definição inválida da ferramenta de sequências de hiperligações ou do servidor.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema. Verifique se o servidor da ferramenta de sequências de hiperligações pode aceder ao servidor Domino de destino e à base de dados destino. Por exemplo, verifique se o servidor Domino está indisponível ou se a lista de controlo de acessos da base de dados foi alterada e definida para não pesquisar.

---

## FFQD4010E

A ferramenta de sequências de hiperligações do Notes não consegue alterar o ID para *nome\_ficheiro\_id*.

### Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações do Notes não consegue alterar o ID para *nome\_ficheiro\_id*.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

**FFQD4011E**

Não foi possível desligar a base de dados do Lotus Notes *nome\_base\_dados* no servidor *nome\_servidor*.

**Explicação**

Não foi possível desligar o servidor Domino ou a base de dados.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

**FFQD4012E**

A ferramenta de sequências de hiperligações do Notes não consegue alterar o ID para *nome\_ficheiro\_id*.

**Explicação**

A ferramenta de sequências de hiperligações do Notes não consegue alterar o ID para *nome\_ficheiro\_id*.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

**FFQD4013E**

A ferramenta de sequências de hiperligações do Notes não consegue verificar se o registo seguinte existe. Servidor: *nome\_servidor*. Base de dados: *nome\_base\_dados*. Vista/Pasta: *nome\_vista\_pasta*.

**Explicação**

A ferramenta de sequências de hiperligações do Notes não consegue verificar se o documento do Notes existe enquanto a ferramenta de sequências de hiperligações obtém documentos da base de dados do Notes especificada.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

**FFQD4014E**

A ferramenta de sequências de hiperligações do Notes não consegue alterar o ID para *nome\_ficheiro\_id*.

**Explicação**

A ferramenta de sequências de hiperligações do Notes não consegue alterar o ID para *nome\_ficheiro\_id*.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

## FFQD4015E

Não foi possível criar o URI.

### Explicação

Ocorreu um erro ao criar um URI (uniform resource identifier).

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

## FFQD4016E

Não é possível recolher os nomes de anexos não alterados desde a última pesquisa.

### Explicação

Ocorreu um erro ao recolher nomes de ficheiros de documentos não alterados na base de dados do Notes.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

## FFQD4017E

Não foi possível obter conteúdo de destino. Servidor: *nome\_servidor*. Base de dados: *nome\_base\_dados*. Vista/Pasta: *nome\_vista\_pasta*.

### Explicação

Ocorreu um erro ao obter o conteúdo de destino da base de dados *nome\_base\_dados* no servidor *nome\_servidor*.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

## FFQD4018E

O estado de registo não definido *código\_estado* foi encontrado no repositório interno.

### Explicação

Foi devolvido um código de estado inesperado *código\_estado* de uma tabela interna de Enterprise Search.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

## FFQD4019E

Não foi possível obter o nome do ficheiro em anexo.

### Explicação

Ocorreu um erro ao obter o nome do ficheiro em anexo.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

**FFQD4021E**

Não é possível obter o ficheiro em anexo.

**Explicação**

Ocorreu um erro ao obter o ficheiro em anexo do documento do Notes.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema. Verifique se o servidor Domino está disponível.

---

**FFQD4022E**

Ocorreu um erro de E/S ao ler ou escrever conteúdo binário.

**Explicação**

Ocorreu um erro de E/S ao ler ou escrever conteúdo binário.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema. Verifique se existe espaço em disco suficiente para o ficheiro temporário.

---

**FFQD4023E**

O estado de registo *código\_estado* não está definido.

**Explicação**

Foi devolvido um código de estado inesperado *código\_estado* da tabela interna de Enterprise Search.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

**FFQD4024E**

Não é possível avaliar o comprimento da cadeia devido a erro de E/S.

**Explicação**

A ferramenta de sequências de hiperligações do Notes não consegue avaliar o comprimento da cadeia devido a um erro de E/S.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

**FFQD4025W**

Não é possível obter a última data modificada a partir do documento do Lotus Notes. Em vez disso, será utilizado 0.

**Explicação**

O campo Data/Hora obtido não tem um valor válido. Será utilizado 0 como valor deste campo.

**Resposta do utilizador**

Não é requerida qualquer acção.

---

**FFQD4026W**

Não é possível obter a data de criação a partir do documento do Lotus Notes. Em vez disso, será utilizado 0.

**Explicação**

O campo Data/Hora obtido não tem um valor válido. Será utilizado 0 como valor deste campo.

**Resposta do utilizador**

Não é requerida qualquer acção.

---

**FFQD4027W**

Não é possível obter o valor do campo de segurança.

**Explicação**

O campo especificado como valor de segurança não existe ou não tem qualquer valor.

**Resposta do utilizador**

Não é requerida qualquer acção.

---

**FFQD4028W**

Não é possível obter o nome do ficheiro para os metadados da origem de dados.

**Explicação**

O campo especificado como valor de segurança não existe ou não tem qualquer valor.

**Resposta do utilizador**

Não é requerida qualquer acção.

---

**FFQD4029W**

Não é possível obter a última data modificada a partir do documento do Lotus Notes. Em vez disso, será utilizado 0.

**Explicação**

O campo Data/Hora obtido não tem um valor válido. Será utilizado 0 como valor deste campo.

**Resposta do utilizador**

Não é requerida qualquer acção.



---

## FFQD4030W

Não é possível obter a data de criação a partir do documento do Lotus Notes. Em vez disso, será utilizado 0.

### Explicação

O campo Data/Hora obtido não tem um valor válido. Será utilizado 0 como valor deste campo.

### Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

---

## FFQD4031E

A ligação já está activa para o servidor *nome\_servidor* utilizando o utilizador *id\_utilizador*.

### Explicação

A ligação já está activa para a ferramenta de sequências de hiperligações.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

## FFQD4032E

O acesso ao servidor *nome\_servidor* foi recusado. Verifique a definição do servidor que permite o acesso Java/CORBA para o utilizador *id\_utilizador*.

### Explicação

O servidor recusou o acesso ao utilizador da ferramenta de sequências de hiperligações.

### Resposta do utilizador

Configure o servidor Domino de forma a que a ferramenta de sequências de hiperligações possa aceder à base de dados destino especificada. Consulte o tópico "Administrar o Enterprise Search" ou "Ajuda do Lotus Domino Administrator" para obter mais informações.

---

## FFQD4033E

O ID de utilizador *id\_utilizador*, a palavra-passe ou ambos não são válidos para o servidor *nome\_servidor*.

### Explicação

O servidor recusou o acesso à ferramenta de sequências de hiperligações devido a um nome do utilizador ou uma palavra-passe inválida.

### Resposta do utilizador

Configure um ID de utilizador e uma palavra-passe válidos especificados na definição da ferramenta de sequências de hiperligações do Notes a partir da consola de administração.

---

## FFQD4034E

Não foi possível criar uma sessão do Notes para o servidor *nome\_servidor* pelo utilizador *id\_utilizador*.

**Explicação**

A ferramenta de sequências de hiperligações do Notes não consegue aceder ao servidor Domino e à base de dados respectiva devido a uma definição inválida da ferramenta de sequências de hiperligações ou o servidor Domino está indisponível.

**Resposta do utilizador**

Verifique a definição da ferramenta de sequências de hiperligações do Notes (especialmente o nome do servidor, o ID de utilizador e a palavra-passe) na consola de administração. Verifique o servidor Domino de destino, a configuração de HTTP e DIIOP, o privilégio de base de dados e de servidor de destino para o utilizador da ferramenta de sequências de hiperligações DIIOP, etc. Consulte o tópico "Administrar o Enterprise Search" para obter mais informações.

---

**FFQD4035E**

Ocorreu um erro ao estabelecer ligação à base de dados *nome\_base\_dados* no *nome\_servidor*. Verifique se consegue aceder à base de dados e se o destino da pesquisa está disponível para o utilizador *id\_utilizador*.

**Explicação**

A ferramenta de sequências de hiperligações do Notes não consegue aceder ao servidor Domino e à base de dados respectiva devido à definição inválida da ferramenta de sequências de hiperligações ou do servidor Domino.

**Resposta do utilizador**

Verifique a definição da ferramenta de sequências de hiperligações do Notes (especialmente o nome do servidor, o ID de utilizador e a respectiva palavra-passe) na consola de administração. Verifique o servidor Domino de destino, a configuração de HTTP e DIIOP, o privilégio de base de dados e de servidor de destino para o utilizador da ferramenta de sequências de hiperligações DIIOP, de forma a que a ferramenta de sequências de hiperligações do Notes possa aceder à base de dados destino. Consulte o tópico "Administrar o Enterprise Search", "Ajuda do Lotus Domino Designer" ou "Ajuda do Lotus Domino Administrator" para obter mais informações.

---

**FFQD4036E**

A ferramenta de sequências de hiperligações do Notes não conseguiu estabelecer ligação à base de dados do Notes *nome\_base\_dados* no *nome\_servidor*. Verifique se consegue aceder à base de dados e se o destino da pesquisa está disponível para o utilizador *id\_utilizador*.

**Explicação****Resposta do utilizador**

Verifique a definição da ferramenta de sequências de hiperligações do Notes (especialmente o nome do servidor, o ID de utilizador e a palavra-passe) na consola de administração. Verifique o servidor Domino de destino, a configuração de HTTP e DIIOP, o privilégio de base de dados e de servidor de destino para o utilizador da ferramenta de sequências de hiperligações DIIOP, de forma a que a ferramenta de sequências de hiperligações do Notes possa aceder à base de dados destino. Consulte o

tópico "Administrar o Enterprise Search", "Ajuda do Lotus Domino Designer" ou "Ajuda do Lotus Domino Administrator" para obter mais informações.

---

## FFQD4041E

Não é possível inicializar o módulo do Notes.

### Explicação

O módulo do Notes não foi iniciado devido a um erro.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

## FFQD4042E

Não foi possível obter o ID de utilizador actual do Notes *nome\_ficheiro\_id* para o servidor *nome\_servidor*.

### Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações do Notes não conseguiu extrair o ID de utilizador do Notes da sessão do servidor.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

## FFQD4043E

A ligação para o servidor *nome\_servidor* já está activa. Ficheiro de ID: *nome\_ficheiro\_id*.

### Explicação

A ligação já está activa para a ferramenta de sequências de hiperligações.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

## FFQD4044E

Ocorreu um erro ao estabelecer ligação à base de dados *nome\_base\_dados* no servidor *nome\_servidor*. Verifique se consegue aceder à base de dados e se o destino da pesquisa está disponível para o utilizador *nome\_ficheiro\_id*.

### Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações do Notes não consegue aceder ao servidor Domino e à base de dados respectiva devido a uma definição inválida da ferramenta de sequências de hiperligações ou do servidor Domino.

### Resposta do utilizador

Verifique a definição da ferramenta de sequências de hiperligações do Notes (especialmente o nome do servidor, o ID de utilizador e a palavra-passe) na consola de administração. Verifique a condição do servidor Domino de destino e o privilégio de base de dados e de servidor

para o ID de utilizador da ferramenta de sequências de hiperligações, de forma a que a ferramenta de sequências de hiperligações do Notes possa aceder à base de dados destino. Consulte o tópico "Administrar o Enterprise Search", "Ajuda do Lotus Domino Designer" ou "Ajuda do Lotus Domino Administrator" para obter mais informações.

---

## FFQD4045E

A ferramenta de sequências de hiperligações do Notes não consegue estabelecer ligação à base de dados *nome\_base\_dados* no servidor *nome\_servidor*. Verifique se consegue aceder à base de dados e se o destino da pesquisa está disponível para o utilizador *nome\_ficheiro\_id*.

### Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações do Notes não consegue aceder ao servidor Domino e à base de dados respectiva devido a uma definição inválida da ferramenta de sequências de hiperligações ou do servidor Domino.

### Resposta do utilizador

Verifique a definição da ferramenta de sequências de hiperligações do Notes (especialmente o nome do servidor, o ID de utilizador e a palavra-passe) na consola de administração. Verifique a condição do servidor Domino de destino e o privilégio de base de dados e de servidor para o ID de utilizador da ferramenta de sequências de hiperligações, de forma a que a ferramenta de sequências de hiperligações do Notes possa aceder à base de dados destino. Consulte o tópico "Administrar o Enterprise Search", "Ajuda do Lotus Domino Designer" ou "Ajuda do Lotus Domino Administrator" para obter mais informações.

---

## FFQD4046E

Não foi possível seleccionar documentos de fórmulas seleccionadas. Verifique se consegue aceder aos documentos e se a fórmula é baseada numa fórmula do Notes. Servidor: *nome\_servidor*. Ficheiro de ID: *nome\_ficheiro\_id*. Base de dados: *nome\_base\_dados*. Fórmula: *fórmula*.

### Explicação

A fórmula especificada não é válida como fórmula do Notes ou a ferramenta de sequências de hiperligações ou o servidor Domino recusou o acesso à ferramenta de sequências de hiperligações.

### Resposta do utilizador

Verifique e modifique a fórmula do Notes especificada a partir da consola de administração. Verifique a ferramenta de sequências de hiperligações, o servidor Domino e a base de dados destino de forma a que a ferramenta de sequências de hiperligações possa aceder à base de dados destino. Consulte o tópico "Administrar o Enterprise Search" ou "Ajuda do Lotus Domino Designer" para obter mais informações.

---

## FFQD4047E

Ocorreu um erro ao obter a vista ou a colecção de documentos da base de dados *nome\_base\_dados* no servidor *nome\_servidor*. Verifique se consegue aceder à base de dados e se o destino da pesquisa está disponível para o utilizador *nome\_ficheiro\_id*. Vista/Pasta: *nome\_vista\_pasta*.

**Explicação**

O destino especificado (pasta ou vista do Notes) não é válido ou o destino não tem o privilégio apropriado para ler o documento da ferramenta de sequências de hiperligações.

**Resposta do utilizador**

Na consola de administração, especifique a vista ou pasta apropriada como destino de pesquisa para ler documentos. Altere o privilégio da pasta ou vista do Notes de forma a que a ferramenta de sequências de hiperligações a possa ler.

---

**FFQD4048E**

Não foi possível obter a vista ou a colecção de documentos da base de dados *nome\_base\_dados* no servidor *nome\_servidor*. Verifique se consegue aceder à base de dados e se o destino da pesquisa está disponível para o utilizador *nome\_ficheiro\_id*. Vista/Pasta: *nome\_vista\_pasta*.

**Explicação**

O destino especificado (pasta ou vista do Notes) não é válido ou o destino não tem o privilégio apropriado para ler o documento da ferramenta de sequências de hiperligações.

**Resposta do utilizador**

Especifique a vista ou pasta apropriada como destino de pesquisa da consola de administração para ler documentos. Altere o privilégio da pasta ou vista do Notes de forma a que a ferramenta de sequências de hiperligações a possa ler.

---

**FFQD4050E**

A vista ou a colecção de documentos é nula.

**Explicação**

Ocorreu um erro ao obter o documento do destino especificado. O destino especificado é nulo.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

**FFQD4051E**

Não foi possível obter o documento a partir da vista.

**Explicação**

Ocorreu um erro ao obter o documento do destino especificado.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

**FFQD4053E**

Não foi possível obter o documento a partir da colecção de documentos.

**Explicação**

Ocorreu um erro ao obter o documento do destino especificado.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

**FFQD4055E**

O documento actual é nulo.

**Explicação**

Ocorreu um erro ao obter a data criada do documento do Notes.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

**FFQD4056E**

Não foi possível obter a data de criação a partir do documento actual.

**Explicação**

Ocorreu um erro ao obter a data de criação do documento do Notes.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

**FFQD4057E**

O documento actual é nulo.

**Explicação**

Ocorreu um erro ao obter a última data de modificação do documento do Notes.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

**FFQD4058E**

Não foi possível obter a última data de modificação a partir do documento actual.

**Explicação**

Ocorreu um erro ao obter a última data de modificação do documento do Notes.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

**FFQD4059E**

Não foi possível obter o tamanho do documento actual.

**Explicação**

Ocorreu um erro ao obter o tamanho do documento do Notes.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

**FFQD4060E**

Não foi possível obter o campo do documento actual.

**Explicação**

Ocorreu um erro ao obter os valores de campo do documento do Notes.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

**FFQD4061E**

Não foi possível reciclar o item.

**Explicação**

Ocorreu um erro ao libertar memória do objecto do Notes.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

**FFQD4062E**

Não foi possível obter o campo do documento actual.

**Explicação**

Ocorreu um erro ao obter o atributo de anexo do documento do Notes.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

**FFQD4063E**

Não foi possível reciclar o item.

**Explicação**

Ocorreu um erro ao libertar memória do objecto do Notes.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

**FFQD4064E**

O objecto incorporado actual é nulo.

**Explicação**

Ocorreu um erro ao obter a sequência de entradas do ficheiro em anexo do documento do Notes.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

**FFQD4065E**

Não foi possível obter a sequência de entradas a partir do objecto incorporado actual.

**Explicação**

Ocorreu um erro ao obter a sequência de entradas do ficheiro em anexo do documento do Notes.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

**FFQD4066E**

O objecto incorporado actual é nulo.

**Explicação**

Ocorreu um erro ao obter o nome do ficheiro em anexo do documento do Notes.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

**FFQD4067E**

Não foi possível obter o nome do ficheiro a partir do objecto EmbeddedObject actual.

**Explicação**

Ocorreu um erro ao obter o nome do ficheiro em anexo do documento do Notes.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

**FFQD4068E**

O objecto incorporado actual é nulo.

**Explicação**

Ocorreu um erro ao obter o tamanho do ficheiro em anexo do documento do Notes.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.



---

## FFQD4069E

Não foi possível obter o tamanho do ficheiro a partir do objecto incorporado actual.

### Explicação

Ocorreu um erro ao obter o tamanho do ficheiro em anexo do documento do Notes.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

## FFQD4070E

O documento actual é nulo.

### Explicação

Ocorreu um erro ao obter o nome do formulário definido no documento do Notes.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

## FFQD4071E

Não foi possível obter o nome do formulário do documento actual.

### Explicação

Ocorreu um erro ao obter o nome do formulário definido no documento do Notes.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

## FFQD4072E

O documento actual é nulo.

### Explicação

Ocorreu um erro ao obter o ID Universal do Notes (UNID, Universal Notes ID) definido no documento do Notes.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

## FFQD4073E

Não foi possível obter o ID universal do Notes do documento.

### Explicação

Ocorreu um erro ao obter o ID Universal do Notes (UNID, Universal Notes ID) definido no documento do Notes.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

**FFQD4074E**

A vista ou a colecção de documentos actual é nula.

**Explicação**

Ocorreu um erro ao obter o ID Universal do Notes (UNID, Universal Notes ID) definido na vista ou pasta do Notes.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

**FFQD4075E**

Não foi possível obter o ID universal para a vista.

**Explicação**

Ocorreu um erro ao obter o ID Universal do Notes (UNID, Universal Notes ID) definido na vista ou pasta do Notes.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

**FFQD4076E**

A base de dados actual é nula.

**Explicação**

Ocorreu um erro ao obter o ID de réplica do Notes definido na base de dados do Notes.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

**FFQD4077E**

Não foi possível obter o ID de réplica da base de dados.

**Explicação**

Ocorreu um erro ao obter o ID de réplica do Notes definido na base de dados do Notes.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

**FFQD4078E**

Não foi possível recolher os itens a serem pesquisados.

**Explicação**

Ocorreu um erro ao obter valores de campo armazenados no documento do Notes.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

**FFQD4079E**

0 ficheiro de ID *nome\_ficheiro\_id* não existe.

**Explicação**

O ficheiro de ID especificado não existe.

**Resposta do utilizador**

Especifique um ficheiro de ID do Notes válido a partir da consola de administração.

---

**FFQD4080E**

Falha na autorização de ID para o ficheiro de ID *nome\_ficheiro\_id*.

**Explicação**

A palavra-passe especificada não é válida para o ficheiro de ID de utilizador do Notes especificado.

**Resposta do utilizador**

Na consola de administração, especifique uma palavra-passe válida para o ficheiro de ID do Notes especificado.

---

**FFQD4081E**

Não foi possível criar sessão do Notes.

**Explicação**

Ocorreu um erro ao criar a sessão do Notes.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

**FFQD4082E**

Não foi possível reciclar o registo.

**Explicação**

Ocorreu um erro ao libertar memória do objecto do Notes.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

**FFQD4083E**

Não foi possível alterar o ID para *nome\_ficheiro\_id*.

**Explicação**

A ferramenta de sequências de hiperligações do Notes não consegue mudar para o ID especificado.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

**FFQD4084E**

Esta sessão está no protocolo DIIOP.

**Explicação**

A ferramenta de sequências de hiperligações do Notes tentou alterar o ID apesar de a ferramenta de sequências de hiperligações estar configurada para a pesquisa DIIOP.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

**FFQD4085E**

Não foi possível reciclar a sessão.

**Explicação**

Ocorreu um erro ao libertar memória do objecto do Notes.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

**FFQD4086E**

Não foi possível reciclar o documento actual.

**Explicação**

Ocorreu um erro ao libertar memória do objecto do Notes.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

**FFQD4087E**

Não foi possível reciclar View/DocumentCollection.

**Explicação**

Ocorreu um erro ao libertar memória do objecto do Notes.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

**FFQD4088E**

Não foi possível reciclar o documento actual.

**Explicação**

Ocorreu um erro ao libertar memória do objecto do Notes.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

**FFQD4089E**

Não foi possível reciclar o objecto incorporado actual.

**Explicação**

Ocorreu um erro ao libertar memória do objecto do Notes.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

**FFQD4090E**

Não foi possível reciclar o objecto incorporado actual.

**Explicação**

Ocorreu um erro ao libertar memória do objecto do Notes.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

**FFQD4091W**

Foi gerado um URI demasiado longo. Esta linha será ignorada. URI gerado: *uri*.

**Explicação**

O URI gerado é demasiado longo para ser armazenado na tabela interna. O documento que este URI designa não está armazenado na tabela interna e não é utilizado pelo Enterprise Search.

**Resposta do utilizador**

Não é requerida qualquer acção. No entanto, para reduzir o comprimento do URI, reduza o caminho relativo da base de dados do directório de dados do servidor Domino e reduza o nome do ficheiro em anexo.

---

**FFQD4092E**

Falha na comunicação com o servidor.

**Explicação**

Ocorreu um erro ao comunicar com o servidor.

**Resposta do utilizador**

Verifique a ligação de rede com o servidor. Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

## FFQD4093E

Não é possível obter a ACL da base de dados do Notes. A ligação à base de dados destino não existe.

### Explicação

Não é possível obter a ACL da base de dados do Notes porque a ligação à base de dados destino não existe.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

## FFQD4094E

Ocorreu um erro ao obter a ACL da base de dados do Notes.

### Explicação

Ocorreu um erro ao obter a ACL da base de dados do Notes.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

## FFQD4095E

Não foi possível obter a lista da base de dados do Notes a partir do servidor. Não existe uma ligação ao servidor destino.

### Explicação

Não foi possível obter a lista da Base de Dados do Notes porque a ligação ao servidor Domino de destino não existe.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

## FFQD4096E

Ocorreu um erro ao obter a lista da base de dados do Notes.

### Explicação

Ocorreu um erro ao obter a lista da base de dados do Notes a partir do servidor Domino.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

## FFQD4097E

Não foi possível converter o nome hierárquico do Notes. A sessão do Notes não existe.

### Explicação

Não foi possível converter o nome hierárquico do Notes porque a sessão do Notes não existe.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

**FFQD4098E**

Ocorreu um erro ao converter o nome hierárquico do Notes.

**Explicação**

Ocorreu um erro ao converter o nome hierárquico do Notes.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

**FFQD4099E**

Ocorreu um erro ao obter a ACL do servidor.

**Explicação**

Ocorreu um erro ao obter a ACL do servidor a partir do documento do servidor no directório domino.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

**FFQD4100E**

Ocorreu um erro ao comparar uma colecção de documentos seleccionada por uma fórmula. Servidor: *nome\_servidor*. ID: *id*. Base de dados: *nome\_base\_dados*. Fórmula: *fórmula*.

**Explicação**

Ocorreu um erro ao comparar a colecção de documentos seleccionada por uma fórmula.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

**FFQD4101W**

A base de dados destino não devolveu resultados para a fórmula especificada. A ferramenta de sequências de hiperligações não pesquisará documentos. Certifique-se de que a cláusula da fórmula para o destino é válida. Servidor: *nome\_servidor*. ID: *id*. Base de dados: *nome\_base\_dados*. Fórmula: *fórmula*.

**Explicação**

A base de dados destino não devolveu resultados para a fórmula especificada. A ferramenta de sequências de hiperligações não pesquisará documentos.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema. Certifique-se de que a cláusula da fórmula para o destino é válida.

---

**FFQD4102E**

O nome do servidor tem de ser registado no directório Domino. Nome do servidor: *nome\_servidor*

**Explicação**

O nome do servidor especificado *nome\_servidor* não foi registado em qualquer documento de servidor no directório Domino no servidor Domino de destino.

**Resposta do utilizador**

Especifique o nome do sistema central da Internet completo e correcto. Consulte o documento do servidor no directório Domino (ficheiro *names.nsf*) no servidor Domino de destino e certifique-se de que o nome do servidor *nome\_servidor* é o mesmo que o valor de campo do nome do sistema central da Internet completo.

---

**FFQD4200I**

A ferramenta de sequências de hiperligações de DB2 estabeleceu ligação ao *url\_base\_dados* utilizando o utilizador *id\_utilizador*.

**Explicação**

A ferramenta de sequências de hiperligações de DB2 estabeleceu ligação à base de dados especificada.

**Resposta do utilizador**

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

---

**FFQD4201I**

A ferramenta de sequências de hiperligações de DB2 desligou-se do *url\_base\_dados*.

**Explicação**

A ferramenta de sequências de hiperligações de DB2 desligou-se da base de dados especificada.

**Resposta do utilizador**

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

---

**FFQD4202W**

Os metadados estão truncados porque excedem o limite de tamanho *limite\_tamanho\_dados*.

**Explicação**

A ferramenta de sequências de hiperligações de DB2 truncou metadados porque o respectivo tamanho era superior ao limite de tamanho.

**Resposta do utilizador**

Não é requerida qualquer acção.



---

## FFQD4203W

O conteúdo é ignorado porque excede o limite de tamanho *limite\_tamanho\_dados*.

### Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações de DB2 ignorou o conteúdo porque o tamanho total do registo era superior ao limite de tamanho.

### Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

---

## FFQD4204W

Uma linha na tabela *nome\_tabela* na base de dados *url\_base\_dados* foi ignorada porque foi encontrada uma chave nula na coluna *nome\_coluna*.

### Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações de DB2 ignorou uma linha porque foram encontrados dados nulos na coluna especificada como coluna de chave única.

### Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

---

## FFQD4205W

Foi ignorada uma linha porque o URI é demasiado longo. URI: *uri*.

### Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações de DB2 ignorou uma linha porque o URI é demasiado longo.

### Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

---

## FFQD4207E

A especificação de campos não é válida.

### Explicação

O ficheiro de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações de DB2 continha uma definição de coluna incorrecta.

### Resposta do utilizador

Verifique se o ficheiro de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações de DB2 corresponde à tabela de destino actual.

---

## FFQD4208E

O ID de utilizador, a palavra-passe ou ambos estão incorrectos. Não é possível estabelecer ligação ao *url\_base\_dados*.

### Explicação

O ficheiro de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações de DB2 continha um ID de utilizador ou uma palavra-passe incorrecta.

**Resposta do utilizador**

Verifique se o nome do utilizador e a palavra-passe estão actualizados.

---

**FFQD4209E**

A base de dados *url\_base\_dados* não foi encontrada.

**Explicação**

A ferramenta de sequências de hiperligações de DB2 não conseguiu encontrar a base de dados.

**Resposta do utilizador**

Verifique se a base de dados existe.

---

**FFQD4210E**

A tabela ou vista *url\_base\_dados* não foi encontrada.

**Explicação**

A ferramenta de sequências de hiperligações de DB2 não conseguiu encontrar a tabela ou a vista.

**Resposta do utilizador**

Verifique se a base de dados existe.

---

**FFQD4211E**

A coluna *nome\_coluna* não foi encontrada na tabela *nome\_tabela*.

**Explicação**

O ficheiro de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações de DB2 continha uma definição de coluna incorrecta.

**Resposta do utilizador**

Verifique se o ficheiro de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações de DB2 corresponde à tabela de destino actual.

---

**FFQD4212E**

Ocorreu um erro de sintaxe SQL. Base de dados: *url\_base\_dados*. SQL: *instrução\_sql*.

**Explicação**

A instrução SQL para seleccionar linhas estava incorrecta. O ficheiro de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações de DB2 pode conter uma cláusula WHERE incorrecta.

**Resposta do utilizador**

Verifique se a condição para seleccionar linhas está correcta.

---

**FFQD4213E**

O utilizador *id\_utilizador* não tem o privilégio CONNECT ou SELECT. Base de dados: *url\_base\_dados*. Tabela: *nome\_tabela*.

**Explicação**

O utilizador não tinha privilégios para aceder à tabela.

**Resposta do utilizador**

Conceda privilégios CONNECT e SELECT ao utilizador.

---

**FFQD4214E**

A ligação da base de dados a *url\_base\_dados* está completa.

**Explicação**

A ferramenta de sequências de hiperligações de DB2 não conseguiu estabelecer a ligação porque o número de ligações à base de dados atingiu o valor máximo.

**Resposta do utilizador**

Aumente o número máximo de ligações ou aguarde e tente novamente mais tarde.

---

**FFQD4215E**

A ligação foi terminada a partir da base de dados *url\_base\_dados*.

**Explicação**

A ligação da base de dados foi terminada de forma inesperada a partir da base de dados.

**Resposta do utilizador**

Verifique se a base de dados está a funcionar correctamente e tente novamente.

---

**FFQD4216E**

Falha na ligação ao *url\_base\_dados*.

**Explicação**

Ocorreu um ou vários erros ao estabelecer ligação à base de dados.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

**FFQD4217E**

Não foi possível desligar o *url\_base\_dados*.

**Explicação**

Ocorreu um ou vários erros ao desligar da base de dados.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

**FFQD4218E**

Ocorreu um erro de E/S. Base de dados: *url\_base\_dados*. Tabela: *nome\_tabela*.

**Explicação**

Ocorreu um ou vários erros ao transferir dados da base de dados.

---

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

**FFQD4219E**

Ocorreu um erro de base de dados. Base de dados: *url\_base\_dados*. SQLCODE: *sqlcode*. SQLSTATE: *sqlstate*.

**Explicação**

Ocorreu um ou vários erros ao aceder à base de dados.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

**FFQD4222E**

O campo de segurança tem de ser uma coluna de cadeias. Base de dados: *url\_base\_dados*. Tabela: *nome\_tabela*. Coluna: *nome\_coluna*. Tipo: *tipo\_seguranca*.

**Explicação**

O campo de segurança não era uma coluna de cadeias.

**Resposta do utilizador**

Verifique se o ficheiro de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações de DB2 corresponde à tabela de destino actual.

---

**FFQD4223E**

O campo de data tem de ser uma coluna DATE ou TIMESTAMP. Base de dados: *url\_base\_dados*. Tabela: *nome\_tabela*. Coluna: *nome\_coluna*. Tipo: *tipo\_data*.

**Explicação**

O campo de data não era uma coluna de cadeias.

**Resposta do utilizador**

Verifique se o ficheiro de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações de DB2 corresponde à tabela de destino actual.

---

**FFQD4224E**

Foi encontrado um tipo de dados não suportado. Base de dados: *url\_base\_dados*. Tabela: *nome\_tabela*. Coluna: *nome\_coluna*. Tipo: *tipo\_dados*.

**Explicação**

A ferramenta de sequências de hiperligações de DB2 verificou que o ficheiro de configuração continha uma coluna de tipo de dados não suportada.

**Resposta do utilizador**

Verifique se o ficheiro de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações de DB2 corresponde à tabela de destino actual.

---

## FFQD4226E

Uma coluna não numérica (incluindo BIGINT) está especificada como um campo paramétrico passível de ser procurado. Base de dados: *url\_base\_dados*. Tabela: *nome\_tabela*. Coluna: *nome\_coluna*. Tipo: *tipo\_dados*.

### Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações de DB2 verificou que foi especificada uma coluna não numérica como campo paramétrico passível de ser procurado. As colunas numéricas são as seguintes:

- DATE
- DECIMAL
- DOUBLE
- INTEGER
- REAL
- SMALLINT
- TIME
- TIMESTAMP

### Resposta do utilizador

Verifique se o ficheiro de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações de DB2 corresponde à tabela de destino actual.

---

## FFQD4228E

O conteúdo múltiplo não é suportado. Base de dados: *url\_base\_dados*. Tabela: *nome\_tabela*.

### Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações de DB2 encontrou conteúdo múltiplo.

### Resposta do utilizador

Verifique se o ficheiro de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações de DB2 corresponde à tabela de destino actual.

---

## FFQD4229E

O ficheiro de propriedades *nome\_ficheiro* não foi encontrado.

### Explicação

Ficheiro de propriedades especificado não encontrado.

### Resposta do utilizador

Verifique o nome do ficheiro e a localização do ficheiro de propriedades no ficheiro de configuração.

---

## FFQD4230E

O valor de identificadores únicos tem de ser exclusivo na tabela. Base de dados: *url\_base\_dados*. Tabela: *nome\_tabela*. (*valor chave*)

### Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações de DB2 verificou que o valor

de identificadores únicos não é exclusivo. Os identificadores únicos são utilizados para gerar o URI do documento e têm de ser exclusivos.

**Resposta do utilizador**

Verifique se os identificadores são exclusivos.

---

## FFQD4231E

Os tipos de dados LONG VARCHAR e LONG VARGRAPHIC não são suportados para identificadores únicos desta tabela. Base de dados: *url\_base\_dados*. Tabela: *nome\_tabela*.

**Explicação**

Os tipos de dados LONG VARCHAR e LONG VARGRAPHIC não podem ser utilizados para identificadores únicos se a coluna binária for especificada como conteúdo e se a origem de dados de destino não suportar a opção CURSOR WITH HOLD.

**Resposta do utilizador**

Especifique outras colunas para identificadores únicos.

---

## FFQD4232E

O tipo de coluna do campo especificado para detecção de actualizações não é suportado. Base de dados: *url\_base\_dados*. Tabela: *nome\_tabela*. Coluna: *nome\_coluna*. Tipo: *tipo\_data*.

**Explicação**

Tipo de coluna do campo que indica uma actualização de uma linha não é suportado. Os tipos suportados são TIMESTAMP, CHARACTER(8) FOR BIT DATA e VARCHAR(8) FOR BIT DATA.

**Resposta do utilizador**

Especifique a coluna correcta.

---

## FFQD4233E

O erro ocorreu ao aceder ao WebSphere MQ. Código de erro: *código\_erro*. Mensagem de erro: *mensagem\_de\_erro*.

**Explicação**

Erro ao aceder ao WebSphere MQ.

**Resposta do utilizador**

Consulte a Referência de Mensagens do IBM WebSphere MQ.

---

## FFQD4234E

A fila de WebSphere MQ *nome\_fila* não recebeu a mensagem LOB requerida a partir da base de dados: *url\_base\_dados*. Tabela: *nome\_tabela*. Coluna: *nome\_coluna*.

**Explicação**

A fila de WebSphere MQ não recebeu a mensagem LOB requerida

**Resposta do utilizador**

Verifique se a fila de WebSphere MQ recebeu mensagens LOB a partir do programa WebSphere Information Integrator Q Capture.

---

## FFQD4235E

Ocorreu o seguinte erro ao analisar uma mensagem de XML. Mensagem de erro: *mensagem\_de\_erro*.

### Explicação

O erro ocorreu ao analisar uma mensagem de XML.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

## FFQD4236E

Ocorreu o seguinte erro ao obter o valor de dados. Mensagem de erro: *mensagem\_de\_erro*.

### Explicação

O erro ocorreu ao obter o valor de dados da mensagem de XML.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

## FFQD4237E

Não foi possível carregar o controlador JDBC *classe\_do\_controlador\_jdbc*.

### Explicação

Não foi possível carregar o controlador de JDBC.

### Resposta do utilizador

Verifique se a variável do ambiente e o caminho da classe para utilizar o controlador JDBC especificado estão correctos.

---

## FFQD4300E

Ocorreu um erro interno: existe outra ligação.

### Explicação

Ocorreu um erro inesperado.

### Resposta do utilizador

Tente efectuar novamente a operação. Se ocorrer novamente o mesmo problema, contacte o Suporte para Software IBM.

---

## FFQD4301E

O tipo de item *tipo\_item* não existe ou o tipo de item faz parte de um tipo de item.

### Explicação

O tipo de item especificado no ficheiro de configuração não existia no servidor DB2 Content Manager ou fazia parte de um tipo de item.

### Resposta do utilizador

Inicie sessão na consola de administração e edite o espaço de sequência de hiperligações para remover o tipo de item.

---

## FFQD4302E

Falha na ligação. Base de dados: *nome\_base\_dados*. Utilizador: *id\_utilizador*.

### Explicação

Falha ao ligar ao servidor DB2 Content Manager especificado.

### Resposta do utilizador

Tente efectuar novamente a operação. Certifique-se de que o servidor está em execução e que a palavra-passe está correcta.

---

## FFQD4303E

Falha ao desligar do servidor.

### Explicação

Falha ao desligar do servidor DB2 Content Manager.

### Resposta do utilizador

Consulte o IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes para obter mais informações.

---

## FFQD4304E

Ocorreu um erro ao obter conteúdo. PID: *pid*.

### Explicação

Ocorreu um erro ao obter conteúdo do servidor DB2 Content Manager.

### Resposta do utilizador

Consulte o IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes para obter mais informações. Certifique-se de que o documento especificado está correcto.

---

## FFQD4305E

Ocorreu um erro ao criar um ficheiro temporário.

### Explicação

O erro ocorreu quando a ferramenta de sequências de hiperligações tentou armazenar um conteúdo grande como um ficheiro temporário.

### Resposta do utilizador

Consulte o registo da ferramenta de sequências de hiperligações para obter mais informações.

---

## FFQD4306E

A ligação da base de dados não existe.

### Explicação

Não foi estabelecida uma ligação para o servidor DB2 Content Manager. A ligação poderá ser terminada.



**Resposta do utilizador**

Tente efectuar novamente a operação. Certifique-se de que o servidor está em execução.

---

**FFQD4307E**

Ocorreu um erro ao executar um comando de consulta *comando*.

**Explicação**

Ocorreu um erro ao executar um comando de consulta para o DB2 Content Manager.

**Resposta do utilizador**

Consulte o IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes para obter mais informações.

---

**FFQD4308E**

Ocorreu um erro ao obter um registo. PID: *pid*.

**Explicação**

Ocorreu um erro ao obter um registo do servidor DB2 Content Manager.

**Resposta do utilizador**

Consulte o IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes para obter mais informações. Certifique-se de que o documento especificado está correcto.

---

**FFQD4309E**

Ocorreu um erro ao obter um componente. PID: *pid*.

**Explicação**

Ocorreu um erro ao obter um componente do servidor DB2 Content Manager.

**Resposta do utilizador**

Consulte o IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes para obter mais informações. Certifique-se de que o documento especificado está correcto.

---

**FFQD4310E**

O atributo *nome\_atributo* não existe.

**Explicação**

O atributo especificado no ficheiro de configuração não existia no servidor DB2 Content Manager.

**Resposta do utilizador**

Inicie sessão na consola de administração e edite o espaço da ferramenta de sequências de hiperligações. Remova o tipo de item. Em seguida, adicione novamente o tipo de item.

---

## FFQD4311E

O atributo *nome\_atributo* não existe ou o atributo é um tipo BLOB.

### Explicação

O atributo especificado no ficheiro de configuração não existia ou o atributo era um tipo BLOB.

### Resposta do utilizador

Inicie sessão na consola de administração e edite o espaço da ferramenta de sequências de hiperligações. Remova o tipo de item. Em seguida, adicione novamente o tipo de item.

---

## FFQD4312E

O componente *nome\_componente* não existe.

### Explicação

O componente especificado no ficheiro de configuração não existia no servidor DB2 Content Manager.

### Resposta do utilizador

Inicie sessão na consola de administração e edite o espaço da ferramenta de sequências de hiperligações. Remova o tipo de item. Em seguida, adicione novamente o tipo de item.

---

## FFQD4313E

Ocorreu um erro ao obter atributos.

### Explicação

Ocorreu um erro ao obter um valor de um atributo do servidor DB2 Content Manager.

### Resposta do utilizador

Consulte o IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes para obter mais informações.

---

## FFQD4314E

Ocorreu um erro ao obter a última data de modificação.

### Explicação

Ocorreu um erro ao obter a última data de modificação do servidor DB2 Content Manager.

### Resposta do utilizador

Consulte o IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes para obter mais informações.

---

## FFQD4315E

Ocorreu um erro ao obter uma data de criação.

**Explicação**

Ocorreu um erro ao obter uma data de criação do servidor DB2 Content Manager.

**Resposta do utilizador**

Consulte o IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes para obter mais informações.

---

**FFQD4316E**

Ocorreu um erro ao analisar a data *texto\_data*.

**Explicação**

Ocorreu um erro ao analisar uma data. Este é um erro inesperado.

**Resposta do utilizador**

Consulte o registo da ferramenta de sequências de hiperligações para obter mais informações.

---

**FFQD4317E**

Ocorreu um erro ao obter um tipo de item *tipo\_item*.

**Explicação**

Ocorreu um erro ao obter um tipo de item do servidor DB2 Content Manager.

**Resposta do utilizador**

Consulte os manuais IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes para obter mais informações.

---

**FFQD4318E**

Ocorreu um erro ao obter um nome de ficheiro original.

**Explicação**

Ocorreu um erro ao obter um nome de ficheiro original do servidor DB2 Content Manager.

**Resposta do utilizador**

Consulte os manuais IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes para obter mais informações. Certifique-se de que o Gestor de Recursos está em execução.

---

**FFQD4319E**

O atributo *nome\_atributo* especificado como campo para controlar o acesso não existe.

**Explicação**

O atributo especificado como o campo para controlar o acesso no ficheiro de configuração não existia no servidor DB2 Content Manager.

**Resposta do utilizador**

Inicie sessão na consola de administração e edite o espaço de sequência de hiperligações. Remova o tipo de item. Em seguida, adicione novamente o tipo de item.

---

**FFQD4320E**

O atributo *nome\_atributo* especificado como data do documento está incorrecto.

**Explicação**

O atributo especificado como data do documento no ficheiro de configuração não era um tipo `TIMESTAMP` nem um tipo `DATE`.

**Resposta do utilizador**

Inicie sessão na consola de administração e edite o espaço de sequência de hiperligações. Remova o tipo de item. Em seguida, adicione novamente o tipo de item.

---

**FFQD4321E**

O atributo *nome\_atributo* especificado como data do documento não existe.

**Explicação**

O atributo especificado como data do documento no ficheiro de configuração não existia no servidor DB2 Content Manager.

**Resposta do utilizador**

Inicie sessão na consola de administração e edite o espaço da ferramenta de sequências de hiperligações. Remova o tipo de item. Em seguida, adicione novamente o tipo de item.

---

**FFQD4322E**

Ocorreu um erro ao obter uma data de documento. Atributo: *nome\_atributo*.

**Explicação**

Ocorreu um erro ao obter uma data de documento do servidor DB2 Content Manager.

**Resposta do utilizador**

Consulte o IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes para obter mais informações.

---

**FFQD4323W**

Foi gerado um URI demasiado longo. Esta linha será ignorada. URI gerado: *uri*.

**Explicação**

O URI gerado era demasiado longo. Esta linha será ignorada.

**Resposta do utilizador**

Para pesquisar os dados, reduza o URI. O URI será mais curto de o nome do servidor ou o nome do tipo de item for reduzido.

---

## FFQD4324I

A ligação de servidor teve êxito. Base de dados: *nome\_base\_dados*.  
Utilizador: *id\_utilizador*.

### Explicação

O servidor da ferramenta de sequências de hiperligações estabeleceu uma ligação com êxito ao servidor DB2 Content Manager.

### Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

---

## FFQD4325I

O servidor foi desligado.

### Explicação

O servidor da ferramenta de sequências de hiperligações foi desligado com êxito do servidor DB2 Content Manager.

### Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

---

## FFQD4326E

O Gestor de Recursos não está online nem disponível.

### Explicação

O Gestor de Recursos não estava online nem disponível.

### Resposta do utilizador

Inicie o Gestor de Recursos e tente efectuar novamente a operação.

---

## FFQD4327W

Ocorreu um erro ao obter conteúdo. Este documento será ignorado. PID: *pid*.

### Explicação

Ocorreu um erro ao obter um documento do servidor DB2 Content Manager. O documento poderá não ser armazenado correctamente no DB2 Content Manager. Este documento não foi pesquisado.

### Resposta do utilizador

Consulte o IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes para obter mais informações. Certifique-se de que o documento especificado está correcto.

---

## FFQD4328E

Ocorreu um erro ao verificar a ligação ao servidor DB2 Content Manager.

### Explicação

Ocorreu um erro ao verificar a ligação ao servidor DB2 Content Manager. A ligação poderá ser terminada.

**Resposta do utilizador**

Consulte o IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes para obter mais informações.

---

**FFQD4329W**

A ACL especificada *nome\_acl* não foi encontrada no servidor DB2 Content Manager. A Ferramenta de Sequências de Hiperligações do DB2 Content Manager ignorou a ACL.

**Explicação**

A ACL obtida a partir da Biblioteca, do Tipo de Item ou do Item não existe no servidor DB2 Content Manager.

**Resposta do utilizador**

Consulte o IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes para obter mais informações.

---

**FFQD4330E**

Ocorreu um erro ao obter um registo. Tipo de item: *pid*.

**Explicação**

Ocorreu um erro ao obter um registo do servidor DB2 Content Manager.

**Resposta do utilizador**

Consulte o IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes para obter mais informações. Certifique-se de que o documento especificado está correcto.

---

**FFQD4401I**

A propriedade *nome\_propriedade* será alterada de *valor\_antigo* para *valor\_novo*

**Explicação**

A propriedade *nome\_propriedade* será alterada dinamicamente de *valor\_antigo* para *valor\_novo*. A alteração entrará em vigor imediatamente.

**Resposta do utilizador**

Não é requerida qualquer acção.

---

**FFQD4427E**

Não foi possível obter a lista de newsgroups devido a um sistema central desconhecido *nome\_sistema\_central*.

**Explicação**

A ferramenta de sequências de hiperligações de NNTP não consegue aceder ao servidor especificado *nome\_sistema\_central* quando tenta obter a lista de newsgroups no servidor porque o sistema central é desconhecido.

**Resposta do utilizador**

Verifique se o nome do sistema central está correcto.

---

## FFQD4428E

Não foi possível obter a lista de newsgroups devido a um erro de rede ou a um erro no servidor *nome\_sistema\_central*.

### Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações de NNTP não conseguiu obter a lista de newsgroups no servidor porque ocorreu um erro de rede.

### Resposta do utilizador

Consulte as mensagens no registo, verifique a disponibilidade de rede e confirme se o servidor de newsgroups está activo.

---

## FFQD4436W

Foi encontrado um formato da data inesperado *texto\_data*.

### Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações de NNTP encontrou um formato da data inesperado num artigo.

### Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

---

## FFQD4437E

Ocorreu um erro de E/S ao analisar o artigo.

### Explicação

Ocorreu um erro de E/S de rede ao analisar um artigo obtido a partir de um servidor de newsgroups.

### Resposta do utilizador

Consulte as mensagens no registo, verifique a disponibilidade de rede e confirme se o servidor de newsgroups está activo.

---

## FFQD4451E

Ocorreu um erro de E/S de rede.

### Explicação

Ocorreu um erro de E/S rede ao aceder ao servidor.

### Resposta do utilizador

Consulte as mensagens no registo, verifique a disponibilidade de rede e confirme se o servidor de newsgroups está activo.

---

## FFQD4452E

Foi devolvida uma resposta inesperada *resposta\_servidor* para o comando *comando\_nnnp*.

### Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações de NNTP recebeu uma resposta inesperada *resposta\_servidor* do servidor para o comando NNTP *comando\_nnnp*.

### Resposta do utilizador

Verifique se o servidor está a servir de modo adequado.

---

## FFQD4453W

Não foi possível obter o estado de um indicador de artigo. Código de retorno: *código\_de\_retorno*.

### Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações de NNTP recebeu um código de retorno de *código\_retorno*, mas não um código de retorno com êxito. Isto pode ocorrer quando alguns dos artigos num newsgroup são eliminados de um servidor.

### Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção se o servidor estiver activo. Se não estiver, remova o servidor do espaço de sequência de hiperligações.

---

## FFQD4454W

Não foi possível obter o artigo. Código de retorno: *código\_de\_retorno*.

### Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações de NNTP recebeu um código de retorno de *código\_retorno*, mas não um código de retorno com êxito. Na maior parte dos casos, isso deve-se ao facto de o servidor estar prestes a parar ou estar indisponível.

### Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção se o servidor estiver activo. Se não estiver, remova o servidor do espaço de sequência de hiperligações.

---

## FFQD4455W

A ferramenta de sequências de hiperligações não conseguiu mover para o artigo seguinte. Código de retorno: *código\_de\_retorno*.

### Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações de NNTP recebeu um código de retorno de *código\_retorno*, mas não um código de retorno com êxito. Na maior parte dos casos, isso deve-se ao facto de o servidor estar prestes a parar ou estar indisponível.

### Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção se o servidor estiver activo. Se não estiver, remova o servidor do espaço de sequência de hiperligações.

---

## FFQD4456W

A ferramenta de sequências de hiperligações não conseguiu mudar para o newsgroup *nome\_newsgroup* no servidor *nome\_servidor*. Código de retorno: *código\_de\_retorno*.

### Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações de NNTP recebeu um código



de retorno de *código\_retorno*, mas não um código de retorno com êxito. Na maior parte dos casos, isso deve-se ao facto de o servidor estar prestes a parar ou estar indisponível.

**Resposta do utilizador**

Não é requerida qualquer acção se o servidor estiver activo. Se não estiver, remova o servidor do espaço de sequência de hiperligações.

---

## FFQD4457W

Não foi possível obter a lista de newsgroups. Código de retorno: *código\_de\_retorno*.

**Explicação**

A ferramenta de sequências de hiperligações de NNTP recebeu um código de retorno de *código\_retorno*, mas não um código de retorno com êxito. Na maior parte dos casos, isso deve-se ao facto de o servidor estar prestes a parar ou estar indisponível.

**Resposta do utilizador**

Não é requerida qualquer acção se o servidor estiver activo. Se não estiver, remova o servidor do espaço de sequência de hiperligações.

---

## FFQD4458E

Não foi possível processar o nome do servidor *nome\_servidor*.

**Explicação**

A ferramenta de sequências de hiperligações de NNTP não conseguiu processar o endereço para o servidor *nome\_servidor*.

**Resposta do utilizador**

Se o servidor não existir, remova-o do espaço de sequência de hiperligações. Se existir, verifique o ambiente de rede no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações.

---

## FFQD4461E

A ferramenta de sequências de hiperligações recebeu uma mensagem de serviço desligado do servidor.

**Explicação**

A ferramenta de sequências de hiperligações NNTP recebeu uma mensagem de serviço desligado do servidor. A ligação ao servidor será interrompida.

**Resposta do utilizador**

Verifique a disponibilidade do servidor.

---

## FFQD4463E

Falha na autenticação para o servidor *nome\_servidor*. Código de retorno: *código\_de\_retorno*.

**Explicação**

A ferramenta de sequências de hiperligações de NNTP não foi autenticada pelo servidor *nome\_servidor*.

**Resposta do utilizador**

Verifique o nome do utilizador e a palavra-passe.

---

**FFQD4464W**

Não foi possível obter a descrição geral do newsgroup. Código de retorno: *código\_de\_retorno*.

**Explicação**

A ferramenta de sequências de hiperligações de NNTP recebeu um código de retorno de *código\_retorno*, mas não um código de retorno com êxito. Na maior parte dos casos, isso deve-se ao facto de o servidor estar prestes a parar ou estar indisponível.

**Resposta do utilizador**

Não é requerida qualquer acção se o servidor estiver activo. Se não estiver, remova o servidor do espaço de sequência de hiperligações.

---

**FFQD4465E**

Ocorreu um erro de E/S.

**Explicação**

Ocorreu um ou vários erros ao ler ou escrever dados.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

**FFQD4500E**

O directório *nome\_directório* não foi encontrado.

**Explicação**

O directório especificado não foi encontrado.

**Resposta do utilizador**

Verifique o directório no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações e configure a página do espaço de sequência de hiperligações na consola de administração.

---

**FFQD4501E**

O directório *nome\_directório* não foi encontrado. Mensagem de erro: *mensagem\_de\_erro*

**Explicação**

O directório especificado não foi encontrado.

**Resposta do utilizador**

Verifique o directório no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações e configure a página do espaço de sequência de hiperligações na consola de administração.

---

## FFQD4502E

Não foi possível abrir o ficheiro *nome\_ficheiro*. O ficheiro pode estar a ser utilizado por outro programa.

### Explicação

O ficheiro pode estar a ser utilizado por outros programas. O ficheiro não foi pesquisado.

### Resposta do utilizador

Pare o outro programa que está a utilizar o ficheiro pesquisado e reinicie a ferramenta de sequências de hiperligações.

---

## FFQD4503E

Ocorreu um erro ao ler o ficheiro *nome\_ficheiro*.

### Explicação

O ficheiro pode estar a ser utilizado por outros programas. O ficheiro não foi pesquisado.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

## FFQD4504E

O nível de subdirectório *contagem\_nível* está incorrecto.

### Explicação

Os níveis de subdirectórios especificados não eram válidos.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

## FFQD4505W

O comprimento do nome do directório é demasiado longo para ser armazenado. Directório: *nome\_directório*.

### Explicação

O nome do directório especificado era demasiado longo para ser armazenado.

### Resposta do utilizador

Mova directório a ser pesquisado e configure a página do espaço de sequência de hiperligações na consola de administração.

---

## FFQD4506W

O comprimento do nome do URI é demasiado longo para ser armazenado. URI: *nome\_directório*.

**Explicação**

O URI especificado era demasiado longo para ser armazenado. Comprimento do nome do URI é calculado como uma cadeia de bytes UTF-8.

**Resposta do utilizador**

Mova o directório ou mude o nome do ficheiro a ser pesquisado e configure a página do espaço de sequência de hiperligações na consola de administração.

---

**FFQD4507E**

Não é possível utilizar a unidade de rede. Mensagem de erro:  
*mensagem\_de\_erro*

**Explicação**

A unidade de rede não estava disponível.

**Resposta do utilizador**

Verifique a rede e o directório no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações.

---

**FFQD4508E**

O ID de utilizador *id\_utilizador* ou a palavra-passe está incorrecto. Pasta de rede: *nome\_directório*.

**Explicação**

Foi especificado um ID de utilizador incorrecto, uma palavra-passe incorrecta ou ambos.

**Resposta do utilizador**

Verifique o nome do utilizador e a palavra-passe e configure a página do espaço de sequência de hiperligações na consola de administração.

---

**FFQD4509E**

O ficheiro temporário *nome\_ficheiro* não foi criado.

**Explicação**

A ferramenta de sequências de hiperligações do sistema de ficheiros não conseguiu criar o ficheiro temporário.

**Resposta do utilizador**

Verifique ou aumente o espaço livre em disco no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações e reinicie a ferramenta de sequências de hiperligações.

---

**FFQD4510E**

Não foi possível carregar o ficheiro temporário *nome\_ficheiro*.

**Explicação**

A ferramenta de sequências de hiperligações do sistema de ficheiros não conseguiu ler o ficheiro temporário.

**Resposta do utilizador**

Verifique ou aumente o espaço livre em disco no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações e reinicie a ferramenta de sequências de hiperligações.

---

**FFQD4511E**

Não foi possível armazenar o ficheiro temporário *nome\_ficheiro*.

**Explicação**

A ferramenta de sequências de hiperligações do sistema de ficheiros não conseguiu escrever no ficheiro temporário.

**Resposta do utilizador**

Verifique ou aumente o espaço livre em disco no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações e reinicie a ferramenta de sequências de hiperligações.

---

**FFQD4513E**

A ferramenta de sequências de hiperligações não conseguiu obter a lista de controlo de acessos. Código de Retorno: *código\_retorno* Mensagem de erro: *mensagem\_erro*.

**Explicação**

A ferramenta de sequências de hiperligações do sistema de ficheiros não conseguiu obter informações sobre a lista de controlo de acessos.

**Resposta do utilizador**

Consulte a mensagem de erro para obter mais informações.

---

**FFQD4515W**

Falha ao obter a lista de controlo de acessos para o directório *nome\_directório* *total\_repetições* vezes. URI: *uri*

**Explicação**

A ferramenta de sequências de hiperligações do sistema de ficheiros ignora o *uri* devido ao erro durante a obtenção da lista de controlo de acessos para o directório *nome\_directório*.

**Resposta do utilizador**

Verifique o ambiente e reinicie a ferramenta de sequências de hiperligações do sistema de ficheiros. A ferramenta de sequências de hiperligações do sistema de ficheiros tentará de novo obter a lista de controlo de acessos para os ficheiros ignorados.

---

**FFQD4516W**

Falha ao obter a lista de controlo de acessos para o ficheiro *nome\_ficheiro* *total\_repetições* vezes. URI: *uri*

**Explicação**

A ferramenta de sequências de hiperligações do sistema de ficheiros ignora o *uri* devido ao erro durante a obtenção da lista de controlo de acessos para o ficheiro *nome\_ficheiro*.

**Resposta do utilizador**

Verifique o ambiente e reinicie a ferramenta de sequências de hiperligações do sistema de ficheiros. A ferramenta de sequências de hiperligações do sistema de ficheiros tentará de novo obter a lista de controlo de acessos para os ficheiros ignorados.

---

**FFQD4600E**

Ocorreu um erro de E/S ao receber uma resposta do URL da pasta pública *url*.

**Explicação**

Ocorreu um ou vários erros ao receber uma resposta do servidor da pasta pública.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

**FFQD4601E**

Ocorreu um erro de configuração do analisador de XML.

**Explicação**

Não foi possível criar um analisador de XML para analisar respostas do servidor da pasta pública.

**Resposta do utilizador**

Verifique se o OmniFind Enterprise Edition foi instalado com êxito e tente novamente.

---

**FFQD4602E**

A resposta WebDAV do URL da pasta pública *url* é um documento XML incorrecto.

**Explicação**

O servidor da pasta pública devolveu um documento XML que pode conter elementos e caracteres incorrectos.

**Resposta do utilizador**

Verifique se a pasta pública não contém documentos quebrados.

---

**FFQD4603I**

Foi estabelecida uma ligação ao URL da pasta pública *url* utilizando o utilizador *id\_utilizador*.

**Explicação**

A ferramenta de sequências de hiperligações do Exchange Server estabeleceu uma ligação ao URL especificado.

**Resposta do utilizador**

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

---

## FFQD4604I

Foi estabelecida uma ligação ao URL da pasta pública *url* utilizando o utilizador *id\_utilizador* e o ficheiro de arquivo fidedigno *nome\_ficheiro*.

### Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações do Exchange Server estabeleceu uma ligação ao URL especificado.

### Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

---

## FFQD4605I

O URL da pasta pública *url* foi desligado.

### Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações do Exchange Server desligou-se do URL especificado.

### Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

---

## FFQD4607E

Falha na ligação ao URL da pasta pública *url*.

### Explicação

Ocorreu um ou vários erros ao estabelecer uma ligação ao URL especificado.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

## FFQD4608E

Falha ao verificar o registo seguinte.

### Explicação

Ocorreu um ou vários erros ao obter um documento do URL especificado.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

## FFQD4609E

Ocorreu um erro ao obter conteúdo do URL *uri*.

### Explicação

Ocorreu um ou vários erros ao transferir dados do URL especificado.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

---

## FFQD4610E

Ocorreu um erro de E/S ao obter conteúdo do URL da pasta pública *url*.

### Explicação

Ocorreu um ou vários erros ao transferir dados do URL especificado.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

## FFQD4611E

Não foi possível pesquisar o URL da pasta pública *url*. O Estado de HTTP é *código\_estado*.

### Explicação

Ocorreu um ou vários erros ao transferir dados do URL especificado.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

## FFQD4612E

Falha no pedido de WebDAV para o URL da pasta pública *url*. O código de estado e a mensagem devolvidos é *código\_estado*, *texto\_mensagem*.

### Explicação

O servidor da pasta pública devolveu uma resposta de HTTP inesperada.

### Resposta do utilizador

Verifique se o servidor da pasta pública está a funcionar correctamente e consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

## FFQD4613W

Foi encontrado um erro de formato da hora ao analisar o valor *cadeia*.

### Explicação

O servidor da pasta pública devolveu uma resposta que continha uma cadeia de data incorrecta.

### Resposta do utilizador

Verifique se a ferramenta de sequências de hiperligações que pretende executar foi configurada correctamente e tente novamente.

---

## FFQD4614W

O URL especificado *url\_documento* já existe.

### Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações do Exchange Server encontrou um URL duplicado.

### Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.



---

## FFQD4615E

Não foi possível processar o nome da classe *nome\_classe*.

### Explicação

A classe *nome\_classe* não foi encontrada e não pôde ser carregada.

### Resposta do utilizador

Verifique se o Enterprise Search foi instalado com êxito e tente novamente.

---

## FFQD4616E

O ficheiro temporário *nome\_ficheiro* não existe.

### Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações do Exchange Server não conseguiu encontrar o ficheiro temporário.

### Resposta do utilizador

Verifique se o servidor da ferramenta de sequências de hiperligações tem espaço livre em disco suficiente e tente novamente.

---

## FFQD4617E

Ocorreu um erro de E/S ao escrever objectos no ficheiro temporário *nome\_ficheiro*.

### Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações do Exchange Server não conseguiu escrever dados no ficheiro temporário.

### Resposta do utilizador

Verifique se o servidor da ferramenta de sequências de hiperligações tem espaço livre em disco e tente novamente.

---

## FFQD4618E

Ocorreu um erro de E/S ao fechar a sequência de saída do objecto para o ficheiro *nome\_ficheiro*.

### Explicação

Ocorreu um ou vários erros de E/S ao fechar o ficheiro temporário.

### Resposta do utilizador

Verifique se o servidor da ferramenta de sequências de hiperligações tem espaço livre em disco e tente novamente.

---

## FFQD4619E

Ocorreu um erro de E/S ao fechar o ficheiro *nome\_ficheiro*.

### Explicação

Ocorreu um ou vários erros de E/S ao fechar o ficheiro temporário.

### Resposta do utilizador

Verifique se o servidor da ferramenta de sequências de hiperligações tem espaço livre em disco e tente novamente.

---

## FFQD4620E

Ocorreu um erro de E/S ao ler objectos do ficheiro temporário *nome\_ficheiro*.

### Explicação

Ocorreu um ou vários erros de E/S ao fechar o ficheiro temporário.

### Resposta do utilizador

Verifique se o servidor da ferramenta de sequências de hiperligações está a funcionar correctamente e tente novamente.

---

## FFQD4621E

Ocorreu um erro de E/S ao fechar a sequência de entradas do objecto a partir do ficheiro *nome\_ficheiro*.

### Explicação

Ocorreu um ou vários erros de E/S ao fechar o ficheiro temporário.

### Resposta do utilizador

Verifique se o servidor da ferramenta de sequências de hiperligações está a funcionar correctamente e tente novamente.

---

## FFQD4622E

Foi encontrado um nome de sistema central desconhecido *nome\_de\_sistema\_central*.

### Explicação

O nome do sistema central no URL da pasta pública especificado não foi encontrado.

### Resposta do utilizador

Verifique se o nome do sistema central está correcto.

---

## FFQD4623E

O URL da pasta pública *url* está incorrecto.

### Explicação

O URL da pasta pública especificado não foi encontrado.

### Resposta do utilizador

Verifique se o URL da pasta pública está correcto.

---

## FFQD4625E

Ocorreu um erro de E/S ao enviar um pedido para o URL da pasta pública *url*.

### Explicação

Ocorreu um ou vários erros ao enviar um pedido para o servidor da pasta pública.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

## FFQD4626E

Falha na ligação ao URL da pasta pública *url*.

### Explicação

Ocorreu um ou vários erros ao estabelecer uma ligação ao URL especificado.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

## FFQD4627E

Tem de ser especificado um ficheiro de arquivo fidedigno para utilizar SSL.

### Explicação

É requerido um ficheiro de arquivo fidedigno para utilizar SSL.

### Resposta do utilizador

Verifique se a ferramenta de sequências de hiperligações que pretende executar foi configurada correctamente e tente novamente.

---

## FFQD4628E

Tem de ser especificada uma palavra-passe de arquivo fidedigno para utilizar SSL.

### Explicação

É requerida uma palavra-passe para o ficheiro de arquivo fidedigno para utilizar SSL.

### Resposta do utilizador

Verifique se a ferramenta de sequências de hiperligações que pretende executar foi configurada correctamente e tente novamente.

---

## FFQD4629E

O ficheiro de arquivo fidedigno *nome\_do\_ficheiro* não existe.

### Explicação

O ficheiro de arquivo fidedigno especificado não existia ou o utilizador não tinha permissão para ler o ficheiro.

### Resposta do utilizador

Certifique-se de que o caminho do ficheiro de arquivo fidedigno está correcto e de que pode ler o ficheiro.

---

## FFQD4630E

Ocorreu um erro ao validar o ficheiro de arquivo fidedigno *nome\_do\_ficheiro*.

### Explicação

Ocorreu um erro ao validar o ficheiro de arquivo fidedigno.

### Resposta do utilizador

Consulte o ficheiro de registo para obter mais informações.

---

---

## FFQD4631E

A palavra-passe ou o formato do ficheiro de arquivo fidedigno está incorrecto. O arquivo fidedigno especificado é *nome\_do\_ficheiro*.

### Explicação

A palavra-passe especificada para o ficheiro de arquivo fidedigno ou o formato do ficheiro de arquivo pode estar incorrecto. Os formatos suportados são JKS, JCEKS e PKCS#12.

### Resposta do utilizador

Verifique se o formato do ficheiro de arquivo fidedigno e a palavra-passe estão correctos e tente novamente.

---

## FFQD4632W

Um documento foi ignorado porque o URI é demasiado longo. URI: *uri*.

### Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações do Exchange Server ignorou um documento porque o URI do documento é demasiado longo.

### Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

---

## FFQD4633W

Foi ignorada uma pasta porque o URI é demasiado longo. URI: *uri*.

### Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações do Exchange Server ignorou uma pasta porque o respectivo URI é demasiado longo.

### Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

---

## FFQD4634E

O pedido WebDAV para o URL da pasta pública *url* falhou devido a um nome do utilizador, uma palavra-passe ou ambos inválidos, ou devido ao utilizador não ter autorização para aceder ao URL.

### Explicação

O servidor da pasta pública devolveu um código de HTTP 401 (não autorizado).

### Resposta do utilizador

Verifique se o nome do utilizador e a palavra-passe especificados estão correctos e se o utilizador tem os privilégios apropriados para aceder ao URL.

---

## FFQD4704I

Utilize o modo de cursor de agrupamento. Chave da ordenação: *chave\_ordenação* Tamanho do bloco: *tamanho\_bloco*.

**Explicação**

O ferramenta de sequências de hiperligações do Content Edition utilizará automaticamente o modo de cursor de agrupamento.

**Resposta do utilizador**

Não é requerida qualquer acção.

---

**FFQD4705I**

Mova para o agrupamento seguinte. Critérios: *critérios*.

**Explicação**

A ferramenta de sequências de hiperligações do Content Edition processará o bloco seguinte que está particionado segundo os critérios *critérios*.

**Resposta do utilizador**

Não é requerida qualquer acção.

---

**FFQD4707E**

O nome do servidor *cadeia\_servidor* no ficheiro de configuração não representa o servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition nem o nome do repositório.

**Explicação**

A cadeia de servidores *cadeia\_servidor* não utilizou o formato correcto.

**Resposta do utilizador**

Configure a definição da ferramenta de sequências de hiperligações do Content Edition a partir da consola de administração.

---

**FFQD4708E**

Ocorreu um erro na API do WebSphere Information Integrator Content Edition.

**Explicação**

O erro ocorreu ao aceder ao servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

**FFQD4710E**

Não é possível criar uma instância do servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition.

**Explicação**

A ferramenta de sequências de hiperligações do Content Edition não conseguiu aceder ao servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition porque as propriedades JNDI especificadas estavam incorrectas.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

## FFQD4711E

Ocorreu um erro de configuração na API do WebSphere Information Integrator Content Edition.

### Explicação

O erro ocorreu ao aceder ao servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

## FFQD4712E

Não é possível localizar o servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition.

### Explicação

O erro ocorreu ao aceder ao servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

## FFQD4713E

Ocorreu um erro de comunicação.

### Explicação

O erro ocorreu ao aceder ao servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

## FFQD4714E

O repositório *nome\_repositório* não foi encontrado.

### Explicação

O repositório *nome\_repositório* não existia no servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition.

### Resposta do utilizador

Verifique se a configuração da ferramenta de sequências de hiperligações do Content Edition corresponde ao repositório de destino actual.

---

## FFQD4715E

A instância do utilizador do WebSphere Information Integrator Content Edition não foi inicializada.

**Explicação**

O erro ocorreu ao aceder ao servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

**FFQD4716E**

A ferramenta de sequências de hiperligações do Content Edition não conseguiu iniciar sessão no repositório *nome\_repositório*.

**Explicação**

A ferramenta de sequências de hiperligações do Content Edition não conseguiu iniciar sessão no repositório *nome\_repositório*.

**Resposta do utilizador**

Certifique-se de que estão especificados o nome do utilizador e a palavra-passe correctos e tente novamente.

---

**FFQD4717E**

A ferramenta de sequências de hiperligações do Content Edition não tem sessão iniciada no repositório.

**Explicação**

A ferramenta de sequências de hiperligações do Content Edition não conseguiu iniciar sessão no repositório.

**Resposta do utilizador**

Verifique se o repositório de destino está disponível e tente novamente.

---

**FFQD4718E**

A classe do item *nome\_classe* não foi encontrada para o repositório *nome\_repositório*.

**Explicação**

A classe do item especificada no ficheiro de configuração não existia no servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition.

**Resposta do utilizador**

Inicie sessão na consola de administração e edite o espaço de sequência de hiperligações para remover a classe do item.

---

**FFQD4719E**

A propriedade *nome\_propriedade* não foi encontrada. Repositório: *nome\_repositório*. Classe do item: *nome\_classe*.

**Explicação**

A propriedade especificada no ficheiro de configuração não existia no servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition.

**Resposta do utilizador**

Verifique se a configuração da ferramenta de sequências de hiperligações do Content Edition corresponde à classe de item de destino actual.

---

## FFQD4720E

A propriedade *nome\_propriedade* para a data de classificação não foi encontrada. Repositório: *nome\_repositório*. Classe do item: *nome\_classe*.

### Explicação

A propriedade especificada como dados do documento no ficheiro de configuração não existia no servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition.

### Resposta do utilizador

Verifique se a configuração da ferramenta de sequências de hiperligações do Content Edition corresponde à classe de item de destino actual.

---

## FFQD4721E

A propriedade *nome\_propriedade* para o campo de segurança não foi encontrada. Repositório: *nome\_repositório*. Classe do item: *nome\_classe*.

### Explicação

A propriedade especificada como o campo de segurança no ficheiro de configuração não existia no servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition.

### Resposta do utilizador

Verifique se a configuração da ferramenta de sequências de hiperligações do Content Edition corresponde à classe de item de destino actual.

---

## FFQD4722E

Os critérios de selecção especificados *instrução\_condição* têm um problema.

### Explicação

A instrução de condição especificada no ficheiro de configuração tem uma sintaxe incorrecta.

### Resposta do utilizador

Certifique-se de que a sintaxe da instrução de condição está correcta.

---

## FFQD4723E

O campo de data da classificação tem de ser um tipo de dados DATE ou DATETIME. Repositório: *nome\_repositório*. Classe do item: *nome\_classe*. Propriedade: *nome\_propriedade*. Tipo: *tipo\_dados*.

### Explicação

A propriedade especificada como os dados do documento no ficheiro de configuração não era um tipo DATE nem um tipo DATETIME.

### Resposta do utilizador

Verifique se a configuração da ferramenta de sequências de hiperligações do Content Edition corresponde à classe de item de destino actual.



---

## FFQD4724E

Foi encontrado um tipo de dados não suportado *tipo\_dados*. Repositório: *nome\_repositório*. Classe do item: *nome\_classe*. Propriedade: *nome\_propriedade*.

### Explicação

A propriedade especificada no ficheiro de configuração é um tipo de dados não suportado.

### Resposta do utilizador

Verifique se a configuração da ferramenta de sequências de hiperligações do Content Edition corresponde à classe de item de destino actual.

---

## FFQD4725E

A consulta executada tem um problema.

### Explicação

Ocorreu um erro ao executar um comando de consulta para o servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

## FFQD4726E

Não foi encontrada qualquer chave de encomenda. Chave: *propriedade\_chave\_encomenda*.

### Explicação

A propriedade especificada como a chave de encomenda no ficheiro de configuração não existe no servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition.

### Resposta do utilizador

Verifique se a configuração da ferramenta de sequências de hiperligações do Content Edition corresponde à classe de item de destino actual.

---

## FFQD4727W

Não foram encontradas informações de classificação. Defina como 0. URI: *uri*.

### Explicação

O valor da propriedade especificado como a data do documento não foi encontrado para o documento *uri*.

### Resposta do utilizador

Verifique o valor de propriedade do documento.

---

## FFQD4728W

O URI gerado era demasiado longo. Este registo será ignorado. URI: *uri*.

**Explicação**

O URI gerado é demasiado longo para ser armazenado na tabela interna. O documento que este URI designa não estava armazenado na tabela interna e não será utilizado para procura.

**Resposta do utilizador**

Não é requerida qualquer acção.

---

**FFQD4729W**

A propriedade *nome\_propriedade* não foi encontrada.

**Explicação**

A propriedade especificada no ficheiro de configuração não foi encontrada.

**Resposta do utilizador**

Verifique se a configuração da ferramenta de sequências de hiperligações do Content Edition corresponde à classe de item de destino actual.

---

**FFQD4730E**

Ocorreu um erro de E/S ao escrever conteúdo.

**Explicação**

O erro ocorreu ao transferir dados a partir do servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

**FFQD4731E**

O campo de data da classificação tem de ser adequado enquanto propriedade de selecção no âmbito de uma consulta. Repositório: *nome\_repositório*. Classe do item: *nome\_classe*. Propriedade: *nome\_propriedade*.

**Explicação**

A propriedade especificada como dados do documento no ficheiro de configuração não é adequada enquanto propriedade de selecção no âmbito de uma consulta.

**Resposta do utilizador**

Verifique se a configuração da ferramenta de sequências de hiperligações do Content Edition corresponde à classe de itens do destino actual.

---

**FFQD4732E**

O campo de segurança tem de ser adequado enquanto propriedade de selecção no âmbito de uma consulta. Repositório: *nome\_repositório*. Classe do item: *nome\_classe*. Propriedade: *nome\_propriedade*.

**Explicação**

A propriedade especificada como campo de segurança no ficheiro de configuração não é adequada enquanto propriedade de selecção no âmbito de uma consulta.

**Resposta do utilizador**

Verifique se a configuração da ferramenta de sequências de hiperligações do Content Edition corresponde à classe de itens do destino actual.

---

**FFQD4733E**

A propriedade de data de revisão tem de ser adequada enquanto propriedade de selecção no âmbito de uma consulta. Repositório: *nome\_repositório*. Classe do item: *nome\_classe*. Propriedade: *nome\_propriedade*.

**Explicação**

A propriedade especificada como data de revisão no ficheiro de configuração não é adequada enquanto propriedade de selecção no âmbito de uma consulta.

**Resposta do utilizador**

Verifique se a configuração da ferramenta de sequências de hiperligações do Content Edition corresponde à classe de itens do destino actual.

---

**FFQD4734E**

A propriedade de data de criação tem de ser adequada enquanto propriedade de selecção no âmbito de uma consulta. Repositório: *nome\_repositório*. Classe do item: *nome\_classe*. Propriedade: *nome\_propriedade*.

**Explicação**

A propriedade especificada como data de criação no ficheiro de configuração não é adequada enquanto propriedade de selecção no âmbito de uma consulta.

**Resposta do utilizador**

Verifique se a configuração da ferramenta de sequências de hiperligações do Content Edition corresponde à classe de itens do destino actual.

---

**FFQD4735E**

A propriedade de tamanho do conteúdo tem de ser adequada enquanto propriedade de selecção no âmbito de uma consulta. Repositório: *nome\_repositório*. Classe do item: *nome\_classe*. Propriedade: *nome\_propriedade*.

**Explicação**

A propriedade especificada como tamanho do conteúdo no ficheiro de configuração não é adequada enquanto propriedade de selecção no âmbito de uma consulta.

**Resposta do utilizador**

Verifique se a configuração da ferramenta de sequências de hiperligações do Content Edition corresponde à classe de itens do destino actual.

---

**FFQD4736E**

A propriedade de chave de ordenação tem de ser adequada enquanto propriedade de selecção no âmbito de uma consulta. Repositório: *nome\_repositório*. Classe do item: *nome\_classe*. Propriedade: *nome\_propriedade*.

**Explicação**

A propriedade especificada como chave de ordenação no ficheiro de configuração não é adequada enquanto propriedade de selecção no âmbito de uma consulta.

**Resposta do utilizador**

Verifique se a configuração da ferramenta de sequências de hiperligações do Content Edition corresponde à classe de itens do destino actual.

---

**FFQD4737W**

O conteúdo nativo especificado não foi encontrado. Este registo será ignorado. URI: *uri*.

**Explicação**

O conteúdo nativo especificado pelo URI não foi encontrado.

**Resposta do utilizador**

Verifique se o sistema de gestão de conteúdos do programa emissor está a funcionar correctamente.

---

**FFQD4738W**

O conteúdo especificado não foi encontrado. Este registo será ignorado. URI: *uri*.

**Explicação**

O conteúdo especificado pelo URI não foi encontrado.

**Resposta do utilizador**

Verifique se o sistema de gestão de conteúdos do programa emissor está a funcionar correctamente.

---

**FFQD4739E**

O número de documentos ignorados excede o limite *limite\_aviso*.

**Explicação**

O número de documentos ignorados excede o limite.

**Resposta do utilizador**

Verifique se o sistema de gestão de conteúdos do programa emissor está a funcionar correctamente.

---

**FFQD4740I**

Utilize a propriedade ou elemento *nome\_propriedade* como data da última modificação do documento.

**Explicação**

A ferramenta de sequências de hiperligações do Content Edition utilizará o valor da propriedade ou elemento *nome\_propriedade* como data da última modificação do documento.

**Resposta do utilizador**

Não é requerida qualquer acção.

---

## FFQD4741W

Ocorreu um erro ao obter pastas nas quais está arquivado o documento especificado. URI: *uri*.

### Explicação

Ocorreu um erro ao obter pastas nas quais está arquivado o conteúdo especificado. Os metadados da pasta que contém um ou vários documentos estão em falta.

### Resposta do utilizador

Verifique se o sistema de gestão de conteúdos do programa emissor está a funcionar correctamente.

---

## FFQD4742I

A ferramenta de sequências de hiperligações do Content Edition utiliza o modo de pesquisa rápida. A última vez que a ferramenta de sequências de hiperligações procurou documentos novos ou actualizados foi *última\_modificação*.

### Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações do Content Edition utilizará o modo de pesquisa rápida.

### Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

---

## FFQD4743E

O repositório *nome\_repositório* não está disponível.

### Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações do Content Edition não conseguiu ligar ao repositório *nome\_repositório*. Não foi possível aceder ao repositório especificado ou este não está disponível.

### Resposta do utilizador

Verifique se o repositório de destino e o servidor back-end estão disponíveis.

---

## FFQD4917E

Falha ao descarregar robots *nome\_conjunto* com código da razão: *código\_razão*.

### Explicação

Não é possível pesquisar o conjunto *nome\_conjunto* pois as regras de robots não estão disponíveis. Código da razão: *código\_razão*.

### Resposta do utilizador

Verifique o código da razão e corrija novamente no servidor de origem. Consulte Administrar Enterprise Search (iisya.pdf) para obter mais informações.

---

## FFQD4918E

A migração da base de dados *nome\_base\_dados* falhou durante a fase *nome\_fase*.

### Explicação

A base de dados *nome\_base\_dados* não migrou para a versão de produto actual porque ocorreu um erro durante *nome\_fase*.

### Resposta do utilizador

Reveja as informações da mensagem de erro, que poderão incluir diagnósticos SQL. Depois de resolver o problema, restaure a base de dados à sua forma anterior à migração e tente novamente a migração.

---

## FFQD4919E

Ocorreu um erro ao aceder à base de dados interna de URLs revisitados.

### Explicação

Ocorreu um erro ao aceder à base de dados interna de URLs revisitados.

### Resposta do utilizador

Verifique se o servidor de recepção de dados está em execução. Se o servidor de recepção de dados não estiver em execução, inicie-o.

---

## FFQD4920E

Ocorreu um erro inesperado ao armazenar um documento pesquisado.

### Explicação

Ocorreu uma excepção inesperada ao armazenar um documento pesquisado.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre a localização do problema.

---

## FFQD4921W

O número de documentos pesquisados armazenados na memória temporária excedeu o limite.

### Explicação

Número de documentos pesquisados na memória temporária excede o limite. A ferramenta de sequências de hiperligações voltará a tentar armazenar os documentos mais tarde.

### Resposta do utilizador

Verifique se o controlador do analisador está a efectuar o processamento. Se estiver em execução, aguarde que os documentos pesquisados sejam analisados.

---

## FFQD4922W

Ocorreu um erro ao armazenar documentos pesquisados. A memória temporária não está disponível.

**Explicação**

Ocorreu um erro ao armazenar documentos pesquisados. A escuta de dados não conseguiu armazenar os documentos. Entre os problemas mais comuns encontram-se: o limite da memória temporária (RDS) foi atingido, o disco está cheio, o limite do tamanho do ficheiro do sistema foi atingido, o directório da memória temporária não tem as permissões de gravação necessárias ou o tamanho do documento pesquisado é maior do que o tamanho do ficheiro de memória temporária.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo do sistema para obter mais informações sobre erros de escuta de dados e sobre o motivo pelo qual não foi possível gravar os documentos pesquisados na memória temporária. Se o tamanho da memória temporária exceder o limite definido, inicie o analisador de colecções para consumir a memória temporária. Pode também aumentar os limites da memória temporária. Para este efeito, seleccione Sistema > Analisar na consola de administração e configure as opções de escuta de dados, aumentando o valor especificado para a quantidade máxima de dados na memória temporária especificada e reiniciando a escuta de dados.

---

**FFQD4923E**

Ocorreu um erro ao ligar ao servidor proxy *servidor\_proxy* para pesquisar o sítio seguro *sítio\_seguro*.

**Explicação**

Ocorreu um erro ao aceder ao sítio seguro *sítio\_seguro* através do servidor *proxyservidor\_proxy*.

**Resposta do utilizador**

Verifique a configuração do servidor proxy. Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre a localização do problema.

---

**FFQD4924E**

Ocorreu um erro ao chamar a classe de suplementos da ferramenta de sequências de hiperligações da Web *nome\_classe\_suplementos*.

**Explicação**

Ocorreu um erro ao chamar o método da classe de suplementos da ferramenta de sequências de hiperligações da Web.

**Resposta do utilizador**

Verifique o método de API da classe de suplementos da ferramenta de sequências de hiperligações.

---

**FFQD4925I**

O método *init* da classe de suplementos da ferramenta de sequências de hiperligações da Web *nome\_classe\_suplementos* foi chamado com êxito. O valor de retorno é *valor\_retorno*.

**Explicação****Resposta do utilizador**

---

## FFQD4926I

O método `release` da classe de suplementos da ferramenta de sequências de hiperligações da Web `nome_classe_suplementos` foi chamado com êxito. O valor de retorno é `valor_retorno`.

### Explicação

### Resposta do utilizador

---

## FFQD4927E

Ocorreu um erro de base de dados ao aceder ao repositório interno. Nome da Tabela: `nome_tabela`. SQLCODE: `sqlcode`. SQLSTATE: `sqlstate`.

### Explicação

Ocorreu um ou vários erros ao aceder ao repositório interno da ferramenta de sequências de hiperligações.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre a localização do problema.

---

## FFQD4928E

A ferramenta de sequências de hiperligações da Web não conseguiu aceder aos sítios da Web protegidos por autenticação básica HTTP. URL raiz: `url_raiz`. Nome do utilizador: `nome_utilizador`.

### Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações da Web não conseguiu aceder aos sítios da Web protegidos por palavra-passe através de autenticação básica HTTP.

### Resposta do utilizador

Verifique se o URL raiz, o nome do utilizador e a palavra-passe estão correctos e actuais.

---

## FFQD4929E

A ferramenta de sequências de hiperligações da Web falhou o envio de uma mensagem de correio electrónico. Endereço de correio electrónico: `correio_electrónico`. Caminho para criar o relatório: `caminho_ficheiro`. Verifique a permissão do ficheiro para criar o relatório e se o ficheiro existe. A ferramenta de sequências de hiperligações não irá efectuar a substituição nem a anexação a um ficheiro existente.

### Explicação

A ferramenta de sequências de hiperligações da Web falhou o envio de uma mensagem de correio electrónico quando o relatório do sítio ou o relatório do código de retorno HTTP foi solicitado.

### Resposta do utilizador

Verifique a permissão do ficheiro para criar o relatório e se o ficheiro existe. A ferramenta de sequências de hiperligações não irá efectuar a substituição nem a anexação a um ficheiro existente.



---

## FFQD4930W

O ficheiro robots.txt não é válido. Não é possível encontrar o campo do agente utilizador no ficheiro robots.txt. A ferramenta de sequências de hiperligações não pesquisará documentos. URL:*url*.

### Explicação

O ficheiro robots.txt não é válido. A ferramenta de sequências de hiperligações não pesquisará documentos.

### Resposta do utilizador

Certifique-se de que o ficheiro robots.txt tem um campo de agente utilizador válido.

---

## FFQD4931W

O ficheiro robots.txt é demasiado grande. A ferramenta de sequências de hiperligações não pesquisará documentos. URL:*url*

### Explicação

O tamanho do ficheiro robots.txt *url* excede o comprimento de página máximo. A ferramenta de sequências de hiperligações não pesquisará documentos.

### Resposta do utilizador

Aumente o tamanho de página máximo da ferramenta de sequências de hiperligações a partir da consola de administração para pesquisar mais metadados num documento. Consulte a ajuda online na consola de administração para obter mais informações.

---

## FFQD4932E

O número de URLs identificados atingiu o valor configurado para o número máximo de URLs: *máx\_url*.

### Explicação

O número de URLs identificado atingiu o número máximo de URLs configurado para a ferramenta de sequências de hiperligações da Web. A ferramenta de sequências de hiperligações da Web não pesquisará mais documentos.

### Resposta do utilizador

Na consola de administração de Enterprise Search, edite as propriedades da ferramenta de sequências de hiperligações para a ferramenta de sequências de hiperligações da Web. Na página Propriedades Avançadas da Ferramenta de Sequências de Hiperligações da Web (Advanced Web Crawler Properties), aumente o valor do número máximo de URLs e o valor do número máximo de documentos exclusivos. Pode especificar até 2.000.000.000 para ambos destes valores.

---

## FFQD4933W

O nome do formulário *nome\_formulário* não foi encontrado no URL *url* protegido por uma autenticação baseada no formulário.

### Explicação

O nome do formulário *nome\_formulário* especificado não foi encontrado no

URL *url*. A ferramenta de sequências de hiperligações da Web não conseguiu solicitar o formulário com o método POST ou GET.

**Resposta do utilizador**

Ao configurar opções de autenticação baseadas no formulário para a ferramenta de sequências de hiperligações da Web crawler na consola de administração de Enterprise Search, certifique-se de que o padrão de URL, nome do formulário e URL de início estão correctos.

---

## FFQD4934E

Falha da ferramenta de sequências de hiperligações da Web em aceder ao sítio protegido por uma autenticação baseada no formulário. URL:*url*

**Explicação**

A ferramenta de sequências de hiperligações da Web falhou o acesso ao URL *url*. A ferramenta de sequências de hiperligações da Web não conseguiu pesquisar o sítio protegido por uma autenticação baseada no formulário.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre o local onde ocorreu o problema.

---

## FFQD4935E

Foram executadas demasiados redireccionamentos de URL ao transferir (*vezes* vezes). O último URL redireccionado é *url*.

**Explicação**

A ferramenta de sequências de hiperligações repete os redireccionamentos *vezes* vezes. O sítio ao qual se está a aceder poderá ter demasiados URLs redireccionados.

**Resposta do utilizador**

Certifique-se de que a ferramenta de sequências de hiperligações está a funcionar correctamente.

---

## FFQD5310E

Ocorreu um erro ao descarregar o *url* da lista geradora do portal.

**Explicação**

A ferramenta de sequências de hiperligações não conseguiu transferir a lista geradora utilizando o URL especificado.

**Resposta do utilizador**

Certifique-se de que pode aceder à página do portal de nível superior com o navegador no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações.

---

## FFQD5311E

Ocorreu um erro ao analisar o *url* da lista geradora do portal.

**Explicação**

A ferramenta de sequências de hiperligações não conseguiu reconhecer a lista geradora. O URL especificado poderá conter dados diferentes da lista geradora.

**Resposta do utilizador**

Certifique-se de que obtém a lista geradora abrindo um navegador no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações e acedendo ao URL especificado na mensagem de erro.

---

**FFQD5316E**

A ferramenta de sequências de hiperligações não conseguiu iniciar sessão no servidor. O URL especificado, UserDN ou palavra-passe pode estar incorrecto. URL: *url*, UserDN: *dn\_utilizador*

**Explicação**

A ferramenta de sequências de hiperligações não conseguiu transferir a lista geradora utilizando os parâmetros especificados.

**Resposta do utilizador**

Certifique-se de que todos os parâmetros estão correctos.

---

**FFQD5317E**

A autenticação base falhou. URL: *url*, UserDN: *dn\_utilizador*

**Explicação**

A ferramenta de sequências de hiperligações não conseguiu transferir a lista geradora porque a respectiva autenticação base falhou.

**Resposta do utilizador**

Certifique-se de que os parâmetros de autenticação base estão correctos.

---

**FFQD5318E**

A autenticação proxy falhou. Servidor proxy: *nome\_servidor*, Porta de proxy: *número\_porta*, Utilizador de proxy: *id\_utilizador*

**Explicação**

A ferramenta de sequências de hiperligações não conseguiu transferir a lista geradora porque a autorização de proxy falhou.

**Resposta do utilizador**

Certifique-se de que os parâmetros de servidor proxy, porta, e autenticação estão correctos.

---

**FFQD5319E**

A resposta de HTTP do *url* não contém o cabeçalho ou o valor requerido. O cabeçalho esperado é *cabeçalho*.

**Explicação**

A ferramenta de sequências de hiperligações não conseguiu transferir o *url* porque a resposta não contém o cabeçalho ou o valor requerido.

**Resposta do utilizador**

Certifique-se de que o servidor do WebSphere Portal está a funcionar correctamente.

---

**FFQD5320E**

Foram executadas demasiados redireccionamentos de URL ao transferir (*vezes* vezes). O último URL redireccionado é *url*.

**Explicação**

A ferramenta de sequências de hiperligações repete os redireccionamentos *vezes* vezes. O sítio ao qual se está a aceder poderá ter demasiados URLs redireccionados.

**Resposta do utilizador**

Certifique-se de que o servidor do WebSphere Portal está a funcionar correctamente.

---

**FFQD5321W**

O elemento de formulário fornecido pela página de início de sessão indica que a ferramenta de sequências de hiperligações deve enviar os dados de formulário para outro servidor. O URL de acção é *url*.

**Explicação**

A ferramenta de sequências de hiperligações irá enviar os dados de formulário a *url*.

**Resposta do utilizador**

Certifique-se de que o URL de acção está correcto e de que as informações da página de início de sessão estão correctas.

---

**FFQD5322E**

A ferramenta de sequências de hiperligações não conseguiu localizar o elemento de formulário esperado a partir da página de início de sessão. O URL da página de início de sessão é *url*.

**Explicação**

A ferramenta de sequências de hiperligações não conseguiu localizar o elemento de formulário a partir da página de início de sessão.

**Resposta do utilizador**

Certifique-se de que o URL da lista geradora e as configurações de SSO estão correctas.

---

**FFQD5323E**

A ferramenta de sequências de hiperligações não conseguiu alcançar a página de início de sessão. O URL da página de início de sessão é *url*.

**Explicação**

A ferramenta de sequências de hiperligações não conseguiu alcançar a página de início de sessão.

**Resposta do utilizador**

Certifique-se de que o URL da lista geradora e as configurações de SSO estão correctas.

---

**FFQD5324W**

A ferramenta de sequências de hiperligações não conseguiu alcançar a página seguinte da lista geradora. A ferramenta de sequências de hiperligações ignorará o resto dos URLs de valor gerador. O URL da página seguinte é *url*.

**Explicação**

A ferramenta de sequências de hiperligações não conseguiu alcançar a página seguinte da seedlist.

**Resposta do utilizador**

Certifique-se de que o servidor do WebSphere Portal está a funcionar correctamente.

---

**FFQD5325W**

O DN de utilizador especificado (*dn\_utilizador*) poderá não ser um DN canónico. Se for especificado um DN abreviado, a ferramenta de sequências de hiperligações não poderá recolher informações ACL a partir do servidor do WebSphere Portal.

**Explicação**

A ferramenta de sequências de hiperligações necessita do estilo canónico de DN (por exemplo, *uid=JSilva, o=A Minha Organização*). Se for especificado um DN abreviado (por exemplo, *JSilva*), a ferramenta de sequências de hiperligações não poderá recolher informações ACL apropriadas a partir do servidor do WebSphere Portal. Como resultado, a procura segura não funciona correctamente.

**Resposta do utilizador**

Para suportar a procura segura, especifique o DN canónico do administrador do WebSphere Portal.

---

**FFQD5600E**

Ocorreu um erro ao definir a configuração da origem de dados.

**Explicação**

Ocorreu um erro ao definir a configuração da origem dos dados.

**Resposta do utilizador**

Configure a definição da ferramenta de sequências de hiperligações do QuickPlace a partir da consola de administração. Consulte Administrar Enterprise Search.

---

**FFQD5601E**

As informações do servidor, do destino, ou de ambos não foram especificadas.

**Explicação**

O destino ou servidor Domino não foi correctamente definido.

**Resposta do utilizador**

Configure a definição da ferramenta de sequências de hiperligações do QuickPlace a partir da consola de administração. Consulte Administrar Enterprise Search.

---

**FFQD5602E**

O nome do servidor *cadeia\_servidor* no ficheiro de configuração não representa o servidor e a base de dados do Lotus QuickPlace.

**Explicação**

A cadeia de servidor *cadeia\_servidor* não está em conformidade com um formato como "nome\_servidor!!nome\_base\_dados."

**Resposta do utilizador**

Configure a definição da ferramenta de sequências de hiperligações do QuickPlace a partir da consola de administração. Consulte Administrar Enterprise Search.

---

**FFQD5603E**

O nome de servidor *cadeia\_servidor* no ficheiro de configuração não representa a base de dados *nome\_base\_dados* do Lotus Notes. É necessário especificar o nome da base de dados.

**Explicação**

A cadeia de servidor *cadeia\_servidor* não contém o nome da base de dados.

**Resposta do utilizador**

Configure a definição da ferramenta de sequências de hiperligações do QuickPlace a partir da consola de administração. Consulte Administrar Enterprise Search.

---

**FFQD5604W**

O nome de destino *cadeia\_destino* no ficheiro de configuração não representa o nome do ficheiro de base de dados do Lotus Notes. É necessário especificar o nome da base de dados.

**Explicação**

A cadeia de destino *cadeia\_destino* não contém um nome de base de dados.

**Resposta do utilizador**

Configure a definição da ferramenta de sequências de hiperligações do QuickPlace a partir da consola de administração. Consulte Administrar Enterprise Search.

---

**FFQD5800E**

Ocorreu um erro ao obter as informações da base de dados do documento a partir da base de dados do programa de associação. Base de dados do programa de associação: *nome\_base\_dados*. Vista: *nome\_vista*. Fórmula: *fórmula*.

**Explicação**

Ocorreu um erro ao obter as informações da base de dados do documento a partir da base de dados do programa de associação.

**Resposta do utilizador**

Verifique a biblioteca de destino e os direitos de acesso à base de dados do programa de associação e do documento para o utilizador da ferramenta de sequências de hiperligações. Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações.

---

**FFQD5801E**

Ocorreu um erro ao obter as informações da base de dados do arquivo a partir da base de dados da biblioteca. Base de dados da biblioteca: *nome\_base\_dados*. Vista: *nome\_vista*.

**Explicação**

Ocorreu um erro ao obter as informações da base de dados do arquivo a partir da base de dados da biblioteca.

**Resposta do utilizador**

Verifique a biblioteca de destino e os direitos de acesso ao documento para o utilizador da ferramenta de sequências de hiperligações. Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações.

---

**FFQD5802E**

Ocorreu um erro ao definir as informações para a ferramenta de sequências de hiperligações do Domino.Doc. Base de dados da biblioteca:*nome\_base\_dados\_biblioteca*, Base de dados do programa de associação:*nome\_base\_dados\_programa\_associação*, Base de dados do documento: *nome\_base\_dados\_documento*.

**Explicação**

Ocorreu um erro ao definir as informações para a ferramenta de sequências de hiperligações do Domino.Doc.

**Resposta do utilizador**

Verifique o servidor do Domino Document Manager. Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações.

---

**FFQD8000I**

O repositório do sistema de ficheiros foi carregado.

**Explicação**

O repositório do sistema de ficheiros foi carregado, e está agora disponível.

**Resposta do utilizador**

Esta mensagem é meramente informativa. Não é requerida qualquer acção.

---

**FFQD8001I**

O repositório de DB2 *url\_bd* foi carregado.

**Explicação**

O repositório da base de dados de DB2 *url\_bd* foi carregado, e está agora disponível.

**Resposta do utilizador**

Esta mensagem é meramente informativa. Não é requerida qualquer acção.

---

## FFQD8002I

O repositório do Content Manager *nome\_servidor* foi carregado.

### Explicação

O repositório do servidor do Content Manager *nome\_servidor* foi carregado e está agora disponível.

### Resposta do utilizador

Esta mensagem é meramente informativa. Não é requerida qualquer acção.

---

## FFQD8003I

O repositório do WebSphere Information Integrator Content Edition *nome\_servidor* : *nome\_repositório* foi carregado.

### Explicação

O repositório do WebSphere Information Integrator Content Edition *nome\_servidor* : *nome\_repositório* foi carregado e está agora disponível.

### Resposta do utilizador

Esta mensagem é meramente informativa. Não é requerida qualquer acção.

---

## FFQD8020E

Não é possível modificar o tipo da propriedade *nome\_propriedade*.

### Explicação

Não é possível modificar o tipo da propriedade *nome\_propriedade*.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre a localização do problema.

---

## FFQD8021E

É requerido o parâmetro *nome\_parâmetro*.

### Explicação

Não foi encontrado o parâmetro requerido para especificar o repositório.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre a localização do problema.

---

## FFQD8022E

Não foi encontrado qualquer repositório adequado para o documento *uri*.

### Explicação

Não existe qualquer instância de repositório adequada para processar o documento específico *uri*.

### Resposta do utilizador

Verifique se o URI especificado está correcto.

---



---

## FFQD8023E

Existem uma ou várias sessões ainda activas.

### Explicação

A inicialização do fornecedor de sessão falhou porque existem uma ou várias sessões activas.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre a localização do problema.

---

## FFQD8024E

O documento *uri* não foi encontrado.

### Explicação

O documento especificado *uri* não foi encontrado.

### Resposta do utilizador

Verifique se o URI especificado está correcto.

---

## FFQD8025E

O erro de E/S ocorreu ao obter o documento especificado *uri*.

### Explicação

O erro de E/S ocorreu ao obter o documento especificado *uri*.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre a localização do problema.

---

## FFQD8026E

Ocorreu um erro ao obter o documento especificado *uri*.

### Explicação

Ocorreu um erro ao obter o documento especificado *uri*.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre a localização do problema.

---

## FFQD8027E

Ocorreu um erro de comunicações. Mensagem: *mensagem\_erro*

### Explicação

O erro ocorreu no nível de comunicação comum (CCL, common communication layer).

### Resposta do utilizador

Inicie o processo do nível de comunicação comum (CCL).

---

---

## FFQD8028E

O URI especificado *uri* está incorrecto.

### Explicação

O analisador de URI não conseguiu reconhecer o URI especificado *uri*.

### Resposta do utilizador

Verifique se o URI especificado está correcto.

---

## FFQD8029E

O documento especificado *uri* é demasiado grande.

### Explicação

O tamanho do documento especificado *uri* excede o limite de tamanho interno.

### Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

---

## FFQD8030E

O URI especificado *uri* está incorrecto.

### Explicação

O URI especificado não representa o documento do ficheiro de arquivo.

### Resposta do utilizador

Verifique se o URI especificado está correcto.

---

## FFQD8031E

Não é possível extrair o ficheiro de arquivo especificado *uri*. Nome de entrada: *nome\_entrada* Charset de arquivo: *charset\_arquivo*

### Explicação

Ocorreu um erro ao extrair a entrada de arquivo *nome\_entrada* no arquivo *uri*.

### Resposta do utilizador

Verifique se o ficheiro de arquivo especificado pelo URI está correcto.

---

## FFQD8050E

Ocorreu um erro ao ligar ao servidor do Content Manager *nome\_servidor*. Mensagem de erro: *mensagem\_de\_erro*

### Explicação

O conector do Content Manager não conseguiu estabelecer ligação ao servidor *nome\_servidor*.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre a localização do problema. Consulte também as Mensagens e Códigos de IBM DB2 Content Manager para Multiplataformas/IBM DB2 Information Integrator para Content para Multiplataformas para obter mais informações.

---

## FFQD8051E

Ocorreu um erro ao obter o documento *uri*: Mensagem de erro: *mensagem\_erro*

### Explicação

O conector do Content Manager não conseguiu obter o documento *uri*.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre a localização do problema. Consulte também as Mensagens e Códigos de IBM DB2 Content Manager para Multiplataformas/IBM DB2 Information Integrator para Content para Multiplataformas para obter mais informações.

---

## FFQD8060E

Ocorreu um erro de SQL ao ligar à base de dados *url\_bd*. Código de erro: *código\_erro*. Mensagem de erro: *mensagem\_de\_erro*

### Explicação

O conector da DB2 não conseguiu ligar à base de dados *url\_bd*.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre a localização do problema. Consulte também o Manual de Mensagens da IBM DB2 Universal Database.

---

## FFQD8062E

A tabela ou vista *nome\_tabela\_ou\_vista* na base de dados *url\_bd* especificada pelo URI *uri* não tem um binário grande nem coluna de conteúdo de texto.

### Explicação

O conector da DB2 não conseguiu encontrar um binário grande nem uma coluna de conteúdo de texto na tabela ou vista *nome\_tabela\_ou\_vista* na base de dados *url\_bd* especificada pelo URI *uri*.

### Resposta do utilizador

Verifique se o URI especificado está correcto.

---

## FFQD8063E

Ocorreu um erro de SQL ao obter o documento *uri*. Código de erro: *código\_erro*. Mensagem: *mensagem\_erro*

### Explicação

O conector da DB2 não conseguiu obter o documento *uri*.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre a localização do problema. Consulte também o Manual de Mensagens da IBM DB2 Universal Database.

---

## FFQD8070E

O ficheiro *nome\_ficheiro* especificado pelo URI *uri* não foi encontrado.

**Explicação**

O conector do sistema de ficheiros não conseguiu encontrar o documento *nome\_ficheiro* especificado pelo URI *uri*.

**Resposta do utilizador**

Verifique se o URI especificado está correcto.

---

**FFQD8080E**

Ocorreu um erro ao ligar ao servidor do WebSphere Information Integrator Content Edition *nome\_servidor*. Mensagem de erro: *mensagem\_de\_erro*

**Explicação**

O conector do Content Edition não conseguiu ligar ao servidor *nome\_servidor*.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre a localização do problema.

---

**FFQD8081E**

Ocorreu um erro ao iniciar sessão no repositório do WebSphere Information Integrator Content Edition *nome\_repositório*. Mensagem de erro: *mensagem\_de\_erro*

**Explicação**

O conector do Content Edition não conseguiu iniciar sessão no repositório *nome\_repositório*.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre a localização do problema.

---

**FFQD8082E**

Ocorreu um erro ao obter o documento *uri*. Mensagem de erro: *mensagem\_de\_erro*

**Explicação**

O conector do Content Edition não conseguiu obter o documento *uri*.

**Resposta do utilizador**

Verifique se o URI especificado está correcto. Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre a localização do problema.

---

**FFQD8083E**

Ocorreu um erro ao obter o documento *uri*. Mensagem de erro: *mensagem\_de\_erro*

**Explicação**

O conector do Content Edition não conseguiu obter o documento *uri*.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações sobre a localização do problema.

---

## Mensagens de script (FFQF)

As mensagens de script são emitidas a partir do script da linha de comandos (Ambiente Operativo do AIX, Linux ou Solaris) ou de ficheiros de comandos (Windows).

---

### FFQF0002E

*comando*: Esta opção não foi reconhecida "*opção\_inválida*". A terminar.

#### Explicação

O comando especificado *comando* encontrou uma opção inválida *opção\_inválida*.

#### Resposta do utilizador

Verifique a documentação para se certificar de que especifica uma opção válida para o comando especificado. Consulte Administrar Enterprise Search.

---

### FFQF0003E

*comando*: Este comando tem que ser executado com o ID de utilizador root. A terminar.

#### Explicação

O comando especificado *comando* foi invocado tendo o utilizador iniciado sessão como utilizador diferente do ID de utilizador root.

#### Resposta do utilizador

Inicie sessão como ID de utilizador root antes de executar o comando especificado *comando*.

---

### FFQF0004E

*comando*: A opção -u não foi especificada para o ID de utilizador. A terminar.

#### Explicação

O comando especificado *comando* foi invocado sem um ID de utilizador válido.

#### Resposta do utilizador

Especifique um ID de utilizador válido com a opção -u.

---

### FFQF0013I

A determinar a existência do nó ...

#### Explicação

Antes de catalogar a base de dados remota de DB2, verifique se o nó DB2 já existe.

#### Resposta do utilizador

---

## FFQF0014I

A determinar se a base de dados foi catalogada ...

### Explicação

Antes de catalogar a base de dados remota de DB2, verifique se a base de dados remota de DB2 já está catalogada.

### Resposta do utilizador

---

## FFQF0015I

A desactivar o catálogo da base de dados ...

### Explicação

A base de dados remota de DB2 está catalogada. Antes de voltar a catalogar a base de dados remota de DB2, desactive o catálogo da base de dados de DB2.

### Resposta do utilizador

---

## FFQF0016I

A catalogar o nó ...

### Explicação

O nó de DB2 está a ser catalogado.

### Resposta do utilizador

---

## FFQF0023E

*comando*: O directório "*nome\_directório*" não foi encontrado. A terminar.

### Explicação

O comando especificado *comando* requer o directório *nome\_directório*, mas o directório não foi encontrado. O comando especificado foi terminado.

### Resposta do utilizador

Certifique-se de que o directório especificado existe antes de invocar o comando.

---

## FFQF0024E

*comando*: O ficheiro "*nome\_ficheiro*" não foi encontrado. A terminar.

### Explicação

O comando especificado *comando* requer o ficheiro *nome\_ficheiro*, mas o ficheiro não foi encontrado. O comando especificado foi terminado.

### Resposta do utilizador

Certifique-se de que o ficheiro especificado existe antes de invocar o comando.

---

## FFQF0026E

*comando*: Foi encontrado um directório de segurança inválido "*nome\_directório*". A terminar.

### Explicação

O comando especificado *comando* encontrou um directório de segurança inválido *nome\_directório*. Por exemplo, o directório especificado é um ficheiro, ou não havia permissão para utilizar o directório especificado. O comando especificado foi terminado.

### Resposta do utilizador

Certifique-se de que o directório especificado é um directório válido com as permissões adequadas de leitura, gravação e execução para o ID de utilizador do administrador de Enterprise Search antes de invocar o comando.

---

## FFQF0027I

*comando*: A iniciar o restauro das informações de configuração a partir do "*nome\_directório*" ...

### Explicação

O restauro das informações de configuração está a iniciar.

### Resposta do utilizador

---

## FFQF0028E

*comando*: Não é possível restaurar as informações de configuração, Código de retorno: *código\_retorno*.

### Explicação

O comando especificado *comando* encontrou um erro ao executar uma opção Copiar para restaurar as informações de configuração. O código de retorno de erro da opção Copiar é *código\_retorno*.

### Resposta do utilizador

Provavelmente, a opção Copiar do sistema encontrou um erro de disco cheio ou um erro de permissões. Consulte a consola de administração para obter a mensagem de erro do sistema original.

---

## FFQF0029I

*comando*: O restauro das informações de configuração foi concluído.

### Explicação

As informações de configuração foram restauradas.

### Resposta do utilizador

---

## FFQF0030E

*comando*: O directório das informações de configuração de segurança "*nome\_directório*" está em falta.

**Explicação**

O comando especificado *comando* encontrou um pedido para restaurar as informações de configuração, mas não foi feita cópia de segurança das informações de configuração, ou as informações de configuração não foram encontradas.

**Resposta do utilizador**

Certifique-se de que os procedimentos de segurança incluem a cópia de segurança das informações de configuração.

---

**FFQF0031I**

*comando*: A iniciar o restauro das informações da base de dados a partir do "*nome\_directório*" ...

**Explicação**

A restaurar as informações da base de dados a partir do *nome\_directório*.

**Resposta do utilizador****FFQF0032E**

*comando*: Não foi possível restaurar as informações da base de dados, *cr=código\_retorno*.

**Explicação**

O comando especificado *comando* encontrou um erro ao restaurar as informações da base de dados. O código de retorno de erro é *código\_retorno*.

**Resposta do utilizador**

Provavelmente, o comando Restaurar encontrou um erro de disco cheio ou um erro de permissões. Consulte a consola de administração para obter a mensagem de erro do sistema original.

---

**FFQF0033I**

*comando*: O restauro da base de dados foi concluído.

**Explicação**

As informações da base de dados foram restauradas.

**Resposta do utilizador****FFQF0034E**

*comando*: O directório das informações da base de dados de segurança "*nome\_directório*" não foi encontrado.

**Explicação**

O comando especificado *comando* encontrou um pedido para restaurar as informações da base de dados, mas não foi feita cópia de segurança das informações da base de dados, ou as informações da base de dados não foram encontradas.

**Resposta do utilizador**

Certifique-se de que os procedimentos de segurança incluem a cópia de segurança das informações da base de dados.



---

## FFQF0035I

*comando*: A iniciar o restauro dos dados de índice a partir do "nome\_directório" ...

### Explicação

A restaurar os dados de índice a partir do *nome\_directório*.

### Resposta do utilizador

---

## FFQF0036E

*comando*: Não é possível restaurar os dados de índice, *cr=código\_retorno*.

### Explicação

O comando especificado *comando* encontrou um erro ao executar uma opção Copiar para restaurar os dados de índice. O código de retorno de erro da opção Copiar é *código\_retorno*.

### Resposta do utilizador

Provavelmente, a opção Copiar do sistema encontrou um erro de disco cheio ou um erro de permissões. Consulte a consola de administração para obter a mensagem de erro do sistema original.

---

## FFQF0037I

*comando*: O restauro dos dados de índice foi concluído.

### Explicação

Os dados de índice foram restaurados.

### Resposta do utilizador

---

## FFQF0038E

*comando*: O directório das informações de índice de segurança "nome\_directório" não foi encontrado.

### Explicação

O comando especificado *comando* encontrou um pedido para restaurar os dados de índice, mas não foi feita cópia de segurança dos dados de índice, ou os dados de índice estão em falta.

### Resposta do utilizador

Certifique-se de que os procedimentos de segurança incluem a cópia de segurança dos dados de índice.

---

## FFQF0046E

*comando*: Foi encontrada uma opção inválida "*opção\_inválida*".

### Explicação

O comando especificado *comando* encontrou uma opção *opção\_inválida* que não é suportada.

### Resposta do utilizador

Especifique uma opção válida. Para obter uma lista das opções válidas, invoque o comando com a opção -h.

---

---

## FFQF0047E

*comando*: Não é possível executar o comando "*comando*" enquanto "*id\_utilizador*". O utilizador não é o utilizador root. A terminar.

### Explicação

O comando especificado *comando* que tenta executar a cadeia de comandos *comando* tem de ser executado enquanto ID de utilizador root. Uma vez que o ID de utilizador que iniciou sessão é *id\_utilizador*, o comando foi terminado.

### Resposta do utilizador

Inicie sessão como ID de utilizador root antes de invocar o comando.

---

## FFQF0058E

*comando*: O processo ascendente de CCL não foi encontrado. A terminar.

### Explicação

O comando especificado *comando* não consegue parar o CCL pois não é possível encontrar o respectivo processo ascendente. Isto significa que o CCL não iniciou.

### Resposta do utilizador

Não é necessária qualquer acção, pois o CCL não iniciou.

---

## FFQF0061E

*comando*: o processo de CCL não foi encontrado. A terminar.

### Explicação

O comando especificado *comando* não consegue parar o CCL pois não é possível encontrar o respectivo processo. Isto significa que o CCL não iniciou.

### Resposta do utilizador

Não é necessária qualquer acção, pois o CCL não iniciou.

---

## FFQF0065E

*comando*: Não foi possível parar o processo de CCL. cr=[*código\_retorno*].

### Explicação

O comando especificado *comando* não consegue parar o CCL pois não é possível parar o respectivo processo. O código de retorno de erro é *código\_retorno*.

### Resposta do utilizador

O CCL entrou num estado em que não pode ser encerrado. Contacte o Suporte para Software IBM para resolver este problema.

---

## FFQF0067E

*comando*: Não é possível iniciar o CCL porque o utilizador não é o utilizador root idu=[*número\_id\_utilizador*]. A terminar.

**Explicação**

O comando especificado *comando* não consegue parar o CCL porque o ID de utilizador com sessão iniciada não é o utilizador root.

**Resposta do utilizador**

Inicie sessão como ID de utilizador root antes de invocar o comando.

---

**FFQF0069E**

*comando*: Não é possível definir o inittab para CCL porque o utilizador não iniciou sessão como utilizador root `idu=[numero_id_utilizador]`. A terminar.

**Explicação**

O comando especificado *comando* não consegue configurar o inittab para CCL porque o ID de utilizador não tem sessão iniciada como utilizador root.

**Resposta do utilizador**

Inicie sessão como ID de utilizador root antes de invocar o comando.

---

**FFQF0070W**

*comando*: O inittab para CCL já está definido.

**Explicação**

O comando especificado *comando* não consegue configurar o inittab para CCL porque o inittab já está definido.

**Resposta do utilizador**

Não é requerida qualquer acção. A configuração do inittab não é alterada.

---

**FFQF0076E**

*comando*: A opção `-c` especificou um ficheiro que não é possível encontrar. A terminar.

**Explicação**

O comando especificado *comando* foi invocado com a opção `-c` e não é possível encontrar o ficheiro.

**Resposta do utilizador**

Especifique um ficheiro válido para a opção `-c`.

---

**FFQF0077E**

*comando*: A opção `-u` não foi especificada para o ID de utilizador. A terminar.

**Explicação**

o comando especificado *comando* foi invocado sem especificar a opção `-u`. A opção `-u` especifica o ID de utilizador do administrador de Enterprise Search.

**Resposta do utilizador**

Especifique a opção `-u` ao invocar este comando *comando*.

---

---

## FFQF0098E

*comando*: Não foi possível encontrar a variável do ambiente ES\_NODE\_ROOT. A terminar.

### Explicação

O comando especificado *comando* está a ser executado num ambiente em que a variável do ambiente ES\_NODE\_ROOT não está definida.

### Resposta do utilizador

Certifique-se de que a variável ES\_NODE\_ROOT é definida antes de invocar este comando.

---

## FFQF0099E

*comando*: Não foi possível encontrar o ficheiro para o qual aponta a variável do ambiente ES\_CFG. A terminar.

### Explicação

O comando especificado *comando* não conseguiu encontrar o ficheiro de configuração para o qual aponta a variável do ambiente ES\_CFG.

### Resposta do utilizador

Certifique-se de que a variável ES\_CFG é definida para o ficheiro ES\_NODE\_ROOT/nodeinfo/es.cfg antes de invocar este comando.

---

## FFQF0100E

*comando*: O ID de utilizador actual "*id\_utilizador*" não corresponde ao ID de utilizador do administrador de Enterprise Search "*id\_utilizador\_admin*". A terminar.

### Explicação

O comando especificado *comando* foi invocado com o ID de utilizador errado.

### Resposta do utilizador

Inicie sessão como ID de utilizador *id\_utilizador\_admin* antes de invocar este comando.

---

## FFQF0101E

*comando*: O servidor actual não é o servidor controlador. A terminar.

### Explicação

O comando especificado *comando* tem de ser invocado no servidor controlador.

### Resposta do utilizador

Inicie sessão no servidor controlador antes de invocar este comando.

---

## FFQF0102E

*comando*: Não foi encontrado um argumento requerido. A terminar.

**Explicação**

O comando especificado *comando* encontrou um ou vários argumentos incorrectos ou em falta.

**Resposta do utilizador**

Consulte a utilização do comando para especificar os argumentos apropriados invocando a opção -h.

---

**FFQF0103E**

*comando*: Não foi possível criar o directório "*nome\_directório*". A terminar.

**Explicação**

O comando especificado *comando* não conseguiu criar o directório especificado *nome\_directório*. Este problema pode ser causado por permissão insuficiente para criar um directório.

**Resposta do utilizador**

Certifique-se de que o directório especificado *nome\_directório* pode ser criado manualmente.

---

**FFQF0105W**

*comando*: O directório "*nome\_directório*" já existe. O directório está a ser eliminado ...

**Explicação**

O comando especificado *comando* encontrou o directório de segurança especificado *nome\_directório* com as mesmas informações anteriores. Este directório será eliminado antes da cópia de segurança.

**Resposta do utilizador**

Não é requerida qualquer acção.

---

**FFQF0106E**

*comando*: Não foi possível eliminar o directório "*nome\_directório*",  
*cr=código\_retorno*.

**Explicação**

O comando especificado *comando* não conseguiu eliminar o directório de segurança especificado *nome\_directório* com as mesmas informações anteriores. Este problema pode ser causado por permissão insuficiente para eliminar um directório. O código de retorno de erro é *código\_retorno*.

**Resposta do utilizador**

Certifique-se de que o directório de segurança especificado pode ser eliminado manualmente.

---

**FFQF0107E**

*comando*: Não foi possível criar o directório "*nome\_directório*",  
*cr=código\_retorno*.

**Explicação**

O comando especificado *comando* não conseguiu criar o directório de

segurança especificado *nome\_directório*. O código de retorno de erro é *código\_retorno*. Este problema pode ser causado por permissão insuficiente para criar um directório.

**Resposta do utilizador**

Certifique-se de que o directório de segurança especificado pode ser criado manualmente.

---

## FFQF0108E

*comando*: Não foi possível fazer cópia de segurança das informações de configuração, *cr=código\_retorno*.

**Explicação**

O comando especificado *comando* encontrou um erro ao executar uma opção Copiar para fazer cópia de segurança das informações de configuração. O código de retorno de erro da opção Copiar é *código\_retorno*.

**Resposta do utilizador**

Provavelmente, a opção Copiar do sistema encontrou um erro de disco cheio ou um erro de permissões. Consulte a consola de administração para obter a mensagem de erro do sistema original.

---

## FFQF0111E

*comando*: Não foi possível fazer cópia de segurança das informações da base de dados, *cr=código\_retorno*. Certifique-se de que o CCL está a ser executado no nó da ferramenta de sequências de hiperligações, de que o disco do sistema de ficheiros não está cheio e de que o directório de segurança tem as permissões adequadas.

**Explicação**

O comando especificado *comando* encontrou um erro ao fazer cópia de segurança das informações da base de dados. O código de retorno de erro é *código\_retorno*.

**Resposta do utilizador**

Entre as causas possíveis para a falha da cópia de segurança da base de dados encontram-se um erro de disco cheio, um erro de permissões ou o CCL não está a ser executado no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações. Consulte a consola de administração de Enterprise Search para obter a mensagem de erro do sistema original.

---

## FFQF0114E

*comando*: Não foi possível fazer cópia de segurança dos dados de índice, *cr=código\_retorno*.

**Explicação**

O comando especificado *comando* encontrou um erro ao executar uma opção Copiar para fazer cópia de segurança dos dados de índice. O código de retorno de erro da opção Copiar é *código\_retorno*.

**Resposta do utilizador**

Provavelmente, a opção Copiar do sistema encontrou um erro de disco cheio ou um erro de permissões. Consulte a consola de administração para obter a mensagem de erro do sistema original.

---

## FFQF0119E

*comando*: Não foi possível encerrar o sistema, excepto o servidor de procura, para fazer cópia de segurança, *cr=código\_retorno*.

### Explicação

O comando especificado *comando* não conseguiu encerrar o sistema para manutenção. O código de retorno de erro é *código\_retorno*.

### Resposta do utilizador

Encerre o sistema completamente antes de invocar este comando.

---

## FFQF0121E

*comando*: Não foi possível reiniciar o sistema depois de fazer cópia de segurança, *cr=código\_retorno*.

### Explicação

O comando especificado *comando* não conseguiu reiniciar o sistema depois de concluído o procedimento de cópia de segurança. O código de retorno de erro é *código\_retorno*.

### Resposta do utilizador

Reinicie o sistema com o comando de iniciar esadmin.

---

## FFQF0124E

*comando*: Não foi possível reiniciar o sistema após o procedimento de restauro, *cr=código\_retorno*.

### Explicação

O comando especificado *comando* não conseguiu reiniciar o sistema depois de concluído o procedimento de restauro. O código de retorno de erro é *código\_retorno*.

### Resposta do utilizador

Reinicie o sistema com o comando de iniciar esadmin.

---

## FFQF0127E

*comando*: Não foi encontrada a palavra-passe.

### Explicação

O comando especificado *comando* requer a introdução de uma palavra-passe.

### Resposta do utilizador

Especifique a palavra-passe ao invocar este comando.

---

## FFQF0128E

*comando*: Não foi possível encontrar a variável do ambiente *nome\_variável*. A terminar.

### Explicação

O comando especificado *comando* requer a definição da variável do ambiente *nome\_variável*.

### Resposta do utilizador

Defina a variável do ambiente especificada antes de invocar este comando.

---

## FFQF0133E

*comando*: Não foi possível criar a tabela de utilizadores na base de dados *nome\_base\_dados*, cr=[*código\_retorno*], erro=[*mensagem\_erro*]. A terminar.

### Explicação

O comando especificado *comando* não conseguiu criar a tabela de utilizadores na base de dados especificada *nome\_base\_dados*. O código de retorno de erro é *código\_retorno*. O texto de erro é *mensagem\_erro*.

### Resposta do utilizador

Pare a DB2 UDB e reinicie a DB2 UDB manualmente antes de invocar o comando. O comando para parar a DB2 UDB é db2stop. O comando para iniciar a DB2 UDB é db2start.

---

## FFQF0137E

*comando*: Não foi possível criar o directório de dados de colecção personalizado *nome\_directório* para a colecção *id\_colecção*.

### Explicação

Esta colecção está a utilizar um caminho do directório de dados não predefinido, o directório para a colecção não existe, ou não tem permissão para aceder ao directório.

### Resposta do utilizador

Crie o directório especificado ou modifique as permissões do directório ascendente de forma a permitir que a operação restaurar o crie.

---

## FFQF0139E

*comando*: As opções "-i", "-d", "-c" não são suportadas individualmente na versão actual.

### Explicação

Para o comando *comando*, não é possível utilizar quaisquer opções nesta versão de Enterprise Search. Já não são suportadas operações restaurar e de cópia de segurança selectiva de configuração, ficheiros de dados ou bases de dados relevantes.

### Resposta do utilizador

Consulte o tópico "Fazer cópia de segurança e restaurar um sistema de Enterprise Search" em Administrar Enterprise Search para saber como executar os comandos de cópia de segurança e restaurar. Execute novamente o comando com a sintaxe correcta.

---

## FFQF0140E

Não foi possível iniciar o Cloudscape Network Server. Mensagem:  
*texto\_da\_mensagem*

### Explicação

Esta base de dados Cloudscape é utilizada para armazenar informações da ferramenta de sequências de hiperligações.



**Resposta do utilizador**

Para corrigir o problema, consulte a mensagem: *texto\_mensagem*

---

**FFQF0142E**

*comando*: A versão do produto de Enterprise Search da configuração da cópia de segurança "*versão\_produto\_cópia\_segurança*" não corresponde à versão do produto "*versão\_produto\_sistema*" do sistema de Enterprise Search instalado.

**Explicação**

O comando especificado *comando* encontrou um pedido para restaurar as informações de configuração, mas a versão do produto de Enterprise Search da configuração da cópia de segurança não corresponde à versão do produto do sistema de Enterprise Search instalado.

**Resposta do utilizador**

Certifique-se de que a configuração da cópia de segurança foi criada num sistema de Enterprise Search com a mesma versão do produto que o sistema de Enterprise Search para o qual é restaurada.



---

## Mensagens gerais de sistema (FFQG)

As mensagens gerais de sistema descrevem problemas que podem ocorrer em qualquer componente de Enterprise Search.

---

### FFQG0024E

Ocorreu um erro interno. Mensagem de exceção: *mensagem\_exceção*

**Explicação**

Ocorreu um erro interno num componente do sistema OmniFind Enterprise Edition.

**Resposta do utilizador**

Contacte o Suporte para Software IBM.

---

### FFQG0026E

Os ficheiros de entrada e de saída têm de ser ficheiros diferentes. Corrija a definição de ficheiro apropriada e volte a submeter o pedido. Ficheiro de Entrada: *ficheiro\_entrada*. Ficheiro de Saída: *ficheiro\_saída*.

**Explicação**

Foi utilizado o mesmo ficheiro para a entrada e a saída. Os ficheiros de entrada e de saída têm de ser diferentes.

**Resposta do utilizador**

Volte a enviar o pedido com o ficheiro de entrada ou de saída correcto.

---

### FFQG0028E

Um componente JVM de Enterprise Search ficou sem memória durante a execução.

**Explicação**

Esta mensagem de erro indica que o componente JVM atingiu o respectivo limite de tamanho da pilha durante a execução. Esta situação indica uma violação do limite de tamanho da pilha inesperada e um erro interno.

**Resposta do utilizador**

Contacte o Suporte para Software IBM.



---

## Mensagens de índice (FFQI)

As mensagens de índice descrevem problemas específicos de documentos de índice ou da criação de índices.

---

### FFQI0316W

Não foi possível armazenar o comprimento do URL *url* no índice. O tamanho máximo é *tamanho\_máximo*.

#### Explicação

O URL era demasiado comprido para ser armazenado no índice.

#### Resposta do utilizador

Em princípio, este problema não afectará a maioria das operações de procura. O URL só é armazenado para ser utilizado por aplicações especiais. Não se destina à utilização geral.

---

### FFQI0317W

Não foi possível obter o comprimento do ficheiro *nome\_ficheiro*.

#### Explicação

Falha do pedido de obtenção do comprimento do ficheiro *nome\_ficheiro* possivelmente devido a problemas de permissão, ou o ficheiro não existe.

#### Resposta do utilizador

Consulte eventuais mensagens relacionadas ou os ficheiros de registo para obter informações sobre como resolver o problema. Verifique as autorizações de acesso ao ficheiro.

---

### FFQI0318W

A tentativa de definir a posição actual do ficheiro *nome\_ficheiro* para *distância\_ficheiro* falhou.

#### Explicação

O pedido para definir o valor da distância do ficheiro para *distância\_ficheiro* falhou. O ficheiro poderá ser mais pequeno do que este valor de distância.

#### Resposta do utilizador

Consulte eventuais mensagens relacionadas ou os ficheiros de registo para obter informações sobre como resolver o problema. Verifique se o sistema de ficheiros tem espaço em disco suficiente.

---

### FFQI0319W

Não foi possível determinar a posição do ficheiro *nome\_ficheiro*.

#### Explicação

O pedido para determinar a posição actual do ficheiro *nome\_ficheiro* falhou.

**Resposta do utilizador**

Consulte eventuais mensagens relacionadas ou os ficheiros de registo para obter informações sobre como resolver o problema.

---

**FFQI0320W**

Não foi possível fechar o ficheiro *nome\_ficheiro*. O ficheiro pode já estar fechado.

**Explicação**

O pedido para fechar o ficheiro *nome\_ficheiro* falhou.

**Resposta do utilizador**

Consulte eventuais mensagens relacionadas ou os ficheiros de registo para obter informações sobre como resolver o problema. Se o ficheiro já estava fechado, pode ignorar este erro.

---

**FFQI0321W**

Não foi possível fechar o ficheiro *nome\_ficheiro*.

**Explicação**

O pedido para fechar o ficheiro *nome\_ficheiro* falhou.

**Resposta do utilizador**

Consulte eventuais mensagens relacionadas ou os ficheiros de registo para obter informações sobre como resolver o problema. Se o ficheiro já estava fechado, pode ignorar este erro.

---

**FFQI0323I**

O ficheiro *nome\_ficheiro* está a ser fechado.

**Explicação**

Esta mensagem é meramente informativa.

**Resposta do utilizador**

Não é requerida qualquer acção.

---

**FFQI0324W**

Não foi possível abrir o ficheiro *nome\_ficheiro*. O ficheiro está no modo *opção\_modos*.

**Explicação**

O pedido para abrir o ficheiro *nome\_ficheiro* falhou para o modo *opção\_modos*.

**Resposta do utilizador**

Consulte eventuais mensagens relacionadas ou os ficheiros de registo para obter informações sobre como resolver o problema. Se o modo for gravação (w), o ficheiro pode já existir mas não ter as permissões adequadas. Se o modo for leitura (r), o ficheiro pode não existir.

---

## FFQI0932E

O caminho para a tabela de indexações por categoria está cheio durante a adição do caminho de faceta *nome\_ficheiro*. O número de ranhuras é *ranhuras\_atribuídas*.

### Explicação

Trata-se de um assunto a resolver durante a medição do desempenho. Não deve ocorrer na produção.

### Resposta do utilizador

Contacte o Suporte para Software IBM.

---

## FFQI0933E

O ficheiro *nome\_ficheiro* não foi encontrado. O disco pode estar cheio.

### Explicação

### Resposta do utilizador

Contacte o Suporte para Software IBM.

---

## FFQI0936E

O ficheiro *nome\_ficheiro* tem *nome\_parâmetro=valor\_parâmetro* inválidos. Deveria ser *valor\_esperado*.

### Explicação

Ocorreu um erro de formato de ficheiro ao verificar o *nome\_parâmetro*. A cópia do índice poderá estar danificada.

### Resposta do utilizador

Contacte o Suporte para Software IBM.





---

## Mensagens de análise de texto (FFQJ)

As mensagens de análise de texto descrevem problemas que possam ocorrer ao adicionar motores de análise de texto a um sistema Enterprise Search ou ao configurar opções de processamento de texto para uma colecção.

---

### FFQJ0003E

A instalação do *nome\_pear* falhou. Não foi possível instalar o componente principal do motor de análise.

**Explicação**

A instalação do Processing Engine Archive falhou. Não foi possível instalar o componente principal.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações.

---

### FFQJ0004E

A instalação falhou: O descritor de instalação do motor de análise (ficheiro PEAR) não foi encontrado.

**Explicação**

O ficheiro PEAR não é válido. Não contém um ficheiro descritor *install.xml*.

**Resposta do utilizador**

Certifique-se de que o ficheiro PEAR carregado é válido.

---

### FFQJ0006W

A verificação da instalação de *nome\_pear* falhou devido a *mensagem\_erro*.

**Explicação**

A verificação da instalação do Processing Engine Archive falhou.

**Resposta do utilizador**

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações.

---

### FFQJ0007W

A verificação da instalação falhou.

**Explicação**

Não foi possível verificar a instalação do Processing Engine Archive.

**Resposta do utilizador**

Consulte o registo de auditoria para obter mais informações.

---

## FFQJ0015E

Ocorreu um erro ao ler as definições de pacote do motor de análise (ficheiro PEAR).

### Explicação

Não foi possível ler as definições de pacote PEAR.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações.

---

## FFQJ0016E

A instalação do *nome\_pear* falhou. Ocorreu um erro ao guardar o ficheiro descritor da instalação do componente.

### Explicação

A instalação do Processing Engine Archive (PEAR). O ficheiro descritor da instalação foi actualizado com as informações de caminho da instalação, mas não foi possível guardar o ficheiro.

### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações.

---

## FFQJ0100E

A biblioteca do controlador JDBC "*nome\_ficheiro*" não existe ou não está acessível.

### Explicação

O ficheiro especificado que contém o controlador JDBC não foi encontrado no sistema de ficheiros, não é um ficheiro típico, ou não é legível.

### Resposta do utilizador

Verifique se o ficheiro existe e certifique-se de que as permissões do ficheiro estão correctamente definidas.

---

## FFQJ0101E

Não foi possível encontrar a classe do controlador JDBC "*nome\_classe*" nas bibliotecas do controlador JDBC especificadas.

### Explicação

Não foi possível encontrar a classe do controlador JDBC em nenhuma das bibliotecas do controlador JDBC constantes na lista.

### Resposta do utilizador

Certifique-se de que estão especificadas todas as bibliotecas do controlador JDBC necessárias.

---

## FFQJ0102E

Não foi possível criar a instância da classe do controlador JDBC "*nome\_classe*".

### Explicação

Ocorreu um erro ao tentar criar a instância da classe do controlador JDBC.

**Resposta do utilizador**

Certifique-se de que é especificada a classe do controlador JDBC correcta, e de que não se trata de uma interface ou de uma classe abstracta.

---

**FFQJ0103E**

O directório especificado para os ficheiros de carregamento "*nome\_directório*" não existe ou não pode ser acedido.

**Explicação**

O directório especificado não existe, não é um directório válido, não é legível ou não é gravável.

**Resposta do utilizador**

Certifique-se de que o directório existe e de que as permissões de ficheiro estão correctamente definidas.

---

**FFQJ0104E**

O directório ascendente especificado para o script de carregamento "*nome\_script*" não existe ou não pode ser acedido.

**Explicação**

O directório ascendente do script de carregamento não existe, não é um directório válido, ou não tem permissões de leitura e gravação.

**Resposta do utilizador**

Certifique-se de que o directório existe e de que as permissões de ficheiro estão correctamente definidas.

---

**FFQJ0105E**

Não foi possível efectuar a ligação à base de dados. Verifique o URL da ligação, o nome do utilizador e a palavra-passe.

**Explicação**

Ocorreu um erro ao ligar à base de dados especificada utilizando o nome do utilizador e a palavra-passe especificados.

**Resposta do utilizador**

Certifique-se de que a base de dados está acessível. Verifique a ligação do URL, nome do utilizador e palavra-passe. Verifique se o servidor de base de dados pode ser alcançado. Verifique se existem restrições de firewall e se a instância da base de dados está em execução.

---

**FFQJ0106E**

Não foi possível encontrar a tabela "*nome\_tabela*".

**Explicação**

Não foi possível encontrar a tabela especificada, ou esta não está acessível para o utilizador especificado.

**Resposta do utilizador**

Certifique-se de que a tabela existe e de que está acessível para o utilizador especificado.

---

## FFQJ0107E

Não foi possível encontrar a coluna "*nome\_coluna*" na tabela "*nome\_tabela*".

### Explicação

É possível aceder à tabela especificada, mas não foi encontrada qualquer coluna com o nome especificado.

### Resposta do utilizador

Certifique-se de que a coluna existe na tabela especificada.

---

## FFQJ0108E

Ocorreu um erro inesperado ao tentar validar o ficheiro de mapeamento Cas2Jdbc. Consulte os ficheiros de registo para obter mais informações.

### Explicação

Ocorreu um erro ao tentar validar o ficheiro.

### Resposta do utilizador

Certifique-se de que o ficheiro está bem formado e de que é válido para o esquema XML. Verifique os ficheiros de registo para determinar a causa do problema.

---

## FFQJ0109E

Ocorreu um erro ao tentar descodificar o ficheiro de mapeamento Cas2Jdbc.

### Explicação

Ocorreu um erro ao tentar descodificar o ficheiro.

### Resposta do utilizador

Certifique-se de que o ficheiro XML não tem caracteres especiais. Verifique os ficheiros de registo para determinar a causa do problema.

---

## Mensagens de administração SI-API (FFQM)

As mensagens de administração SI-API são devolvidas a partir da implementação da API de Procura e de Índice da consola de administração de Enterprise Search.

---

### FFQM5035E

Operação pedida sem êxito. Não foi possível armazenar o documento devido ao limite de armazenamento.

#### Explicação

A quantidade de espaço configurada como espaço de memória temporária para aplicações de escuta de dados foi atingida.

#### Resposta do utilizador

Para aumentar o limite de armazenamento, abra a consola de administração de Enterprise Search, seleccione Sistema, altere para o modo de edição e seleccione a opção para configurar aplicações de escuta de dados. Aumente o valor especificado para a quantidade máxima de dados na memória temporária e faça clique em OK. Altere para o modo de supervisão e, em seguida, faça clique no botão Reiniciar para reiniciar a escuta de dados.

---

### FFQM5040E

Operação pedida sem êxito. Não foi possível armazenar o documento devido a não estar disponível o espaço temporário requerido para processar o documento.

#### Explicação

Ocorreu um erro ao armazenar o documento colocado. A escuta de dados não conseguiu armazenar o documento. Entre alguns dos problemas mais comuns encontram-se: o limite de memória temporária foi atingido, o disco está cheio, o limite do tamanho do ficheiro do sistema foi atingido, o directório de memória temporária não tem as permissões de gravação necessárias ou o tamanho do documento colocado é superior ao tamanho do ficheiro de memória temporária.

#### Resposta do utilizador

Para aumentar o limite de armazenamento, abra a consola de administração de Enterprise Search, seleccione Sistema, altere para o modo de edição e seleccione a opção para configurar aplicações de escuta de dados. Aumente o valor especificado para a quantidade máxima de dados na memória temporária e faça clique em OK. Altere para o modo de supervisão e, em seguida, faça clique no botão Reiniciar para reiniciar a escuta de dados.

---

### FFQM5041E

O servidor de escuta de dados comunicou o seguinte erro nativo:  
*mensagem\_erro.*

**Explicação**

O servidor de escuta de dados comunicou erros durante o processamento do seu pedido.

**Resposta do utilizador**

Contacte o administrador do sistema para processar o assunto comunicado.

---

## Mensagens de subsistema do sistema operativo (OSS) (FFQO)

As mensagens de OSS descrevem problemas relativos aos processos de entrada e saída, permissões de directório, memória, sessões de rastreio, erros de terminal, etc.

---

### FFQO0024E

A operação para o ficheiro *nome\_ficheiro* falhou: foi atingido o número máximo de ficheiros abertos por processo.

#### Explicação

A operação de ficheiro anterior no *nome\_ficheiro* falhou porque foi atingido o número máximo de ficheiros abertos por processo.

#### Resposta do utilizador

No AIX, Linux, e Solaris, para verificar os limites relativos ao número de ficheiros abertos, execute o comando seguinte: "ulimit -a". Para determinar os parâmetros identificadores actualmente abertos para o processo, execute o comando seguinte: "ls -l /proc/{pid}/fd" ou "lsof | grep {pid}".

---

### FFQO0034E

O directório *nome\_directório* não existe.

#### Explicação

O caminho do directório especificado por *nome\_directório* não existe. A operação requer um caminho de directório, mas não foi encontrado qualquer caminho.

#### Resposta do utilizador

Certifique-se de que o caminho existe. Se o caminho existir, certifique-se de que o directório tem as permissões adequadas. Frequentemente, este erro é esperado, e o erro pode ser ignorado com segurança.

---

### FFQO0086E

O ficheiro de cópia de memória de rastreio *nome\_ficheiro* falhou a validação com Código de erro OSSe: *código\_erro* Nome de erro OSSe: *nome\_erro* Mensagem OSSe: *mensagem\_erro*.

#### Explicação

A validação de um ficheiro de cópia de memória de rastreio específico falhou. O problema pode dever-se a um ficheiro de cópia de memória de rastreio incompleto.

#### Resposta do utilizador

Certifique-se de que a sessão de rastreio terminou e completou o ficheiro de cópia de memória de rastreio. Para se certificar de que a sessão terminou, execute o comando stopccl ou pare a sessão de rastreio em execução.

---

## FFQO0087E

A lista de mensagens está vazia.

### Explicação

Era esperada uma mensagem, no mínimo, mas não foram encontradas quaisquer mensagens na lista de mensagens.

### Resposta do utilizador

Se esta mensagem se repetir, contacte o Suporte para Software IBM.

---

## FFQO0141E

Ocorreu um erro de terminal com o código de erro *código\_erro* com o endereço *nome\_sistema\_central* e a porta *número\_porta*.

### Explicação

A operação de terminal resultou no *código\_erro* especificado.

### Resposta do utilizador

Se o *código\_erro* for **22** (AIX, Linux, ou Solaris) ou **10022** (Windows), em caso de um encerramento em tempo de execução, pode ignorar este erro com segurança. Se for **10093** (Windows), pode igualmente ignorar este erro.

---

## FFQO0164E

Não foi possível carregar o ficheiro de propriedades *nome\_ficheiro*.

### Explicação

Não foi possível carregar o ficheiro de configuração *nome\_ficheiro*.

### Resposta do utilizador

Consulte o registo para obter mensagens adicionais. Verifique se o ficheiro existe e se é legível. Verifique as autorizações de acesso ao ficheiro e a todos os ficheiros abrangidos por este ficheiro de configuração.

---

## FFQO0165E

Não foi possível carregar o ficheiro de configuração *nome\_ficheiro* incluído noutro ficheiro de configuração.

### Explicação

Não foi possível carregar o ficheiro de configuração *nome\_ficheiro* incluído noutro ficheiro de configuração.

### Resposta do utilizador

Consulte o registo para obter mensagens adicionais. Verifique se o ficheiro existe e se é legível. Verifique as autorizações de acesso ao ficheiro e a todos os ficheiros abrangidos por este ficheiro de configuração.

---

## FFQO0168E

Não foi possível guardar as propriedades no ficheiro *nome\_ficheiro*.

### Explicação

Não foi possível guardar uma propriedade de configuração no ficheiro *nome\_ficheiro*.



**Resposta do utilizador**

Verifique se o directório ou sistema de ficheiros no qual o ficheiro de configuração ia ser guardado existe e se tem autorização de gravação. Verifique se existe um ficheiro protegido contra gravação com o mesmo nome.

---

**FFQO0193W**

A área temporária *nome\_área\_memória* foi interrompida enquanto ainda estão a ser utilizadas *número* das respectivas partes.

**Explicação**

Parte da área de memória temporária denominada *nome\_área\_memória* ainda estava a ser utilizada quando a área foi interrompida.

**Resposta do utilizador**

Consulte os registos para obter mensagens adicionais. Não é necessária qualquer acção adicional.

---

**FFQO0204E**

A propriedade *nome\_propriedade* no ficheiro *nome\_ficheiro* tem um valor inválido de *valor*.

**Explicação**

A propriedade mencionada no ficheiro especificado tem um valor incorrecto.

**Resposta do utilizador**

Modifique o valor da propriedade e execute novamente o comando que originou este erro.

---

**FFQO0223E**

Não são permitidas palavras-passe com apenas um carácter.

**Explicação**

Não é possível especificar uma palavra-passe com apenas um carácter de comprimento.

**Resposta do utilizador**

Especifique uma palavra-passe com comprimento superior a um carácter.

---

**FFQO0258E**

A sessão *nome\_sessão* terminou de forma anormal.

**Explicação**

A sessão *nome\_sessão* terminou de forma anormal.

**Resposta do utilizador**

Contacte o Suporte IBM para assistência. O ficheiro de registo relacionado com a sessão *nome\_sessão* é requerido para diagnosticar o problema.

---

**FFQO0259E**

A operação requerida esgotou o tempo de espera.

**Explicação**

Operação pedida excedeu o tempo de espera.

**Resposta do utilizador**

Tente novamente a operação.

---

**FFQO0273W**

Ocorreu um aviso interno. Mensagem de excepção: *mensagem\_excepção*

**Explicação**

Ocorreram excepções inesperadas.

**Resposta do utilizador**

Se esta mensagem se repetir, contacte o Suporte para Software IBM.

---

**FFQO0283E**

O tempo de espera da chamada pedida [*nome\_api*] para a sessão [*nome\_sessão*] foi excedido. O valor de tempo de espera excedido é de *limite\_tempo\_espera\_máximo\_excedido* milissegundos. Aumente o valor de tempo de espera excedido.

**Explicação**

A chamada para a sessão especificada excedeu o tempo de espera.

**Resposta do utilizador**

Para aumentar o valor de tempo de espera excedido, contacte o Suporte IBM para obter assistência.

---

**FFQO0290E**

A propriedade de número inteiro relativo longo *nome\_propriedade* apresenta o valor *valor\_propriedade*, que está fora do intervalo aceitável *valor inferior - valor superior*.

**Explicação**

A propriedade *nome\_propriedade* com o valor *valor\_propriedade* está fora do intervalo aceitável de *valor\_inferior* a *valor\_superior*.

**Resposta do utilizador**

Edite o ficheiro de propriedades que contém a propriedade denominada *nome\_propriedade* e defina o valor, de forma a que este valor se situe dentro do intervalo aceitável.

---

## Mensagens de API de procura (FFQQ)

As mensagens de API de procura são enviadas quando submete pedidos utilizando a implementação SI-API de Enterprise Search. Alguns exemplos de operações que utilizam API incluem iniciar e parar a procura para uma colecção, submeter pedidos de procura, e obter documentos.

---

### FFQQ0001E

O servlet de procura devolveu o código de HTTP *código\_estado*.

#### Explicação

O código de erro de HTTP *código\_estado* foi devolvido ao emitir um pedido à aplicação empresarial ESSearchServer de Enterprise Search.

#### Resposta do utilizador

Se o código de erro *código\_estado* devolvido for 500, verifique se a aplicação empresarial ESSearchServer foi correctamente instalada e iniciada na consola de administração WebSphere. Consulte o ficheiro ESSearchServer.0.log no subdirectório de registos de Enterprise Search para um rastreio de erros completo. Se o código de erro *código\_estado* devolvido for 404, verifique se a aplicação ESSearchServer foi instalada e se o ficheiro de suplemento do servidor da Web WebSphere foi correctamente gerado. Consulte a documentação do WebSphere para obter instruções sobre como gerar novamente o suplemento do servidor da Web. Caso contrário, utilize o código de erro *código\_estado* do texto de excepção para determinar a causa da falha. É possível encontrar os códigos de erro de HTTP no sítio da Web de World Wide Web Consortium no seguinte endereço:  
<http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10>.

---

### FFQQ0002E

O servlet de procura devolveu um erro com a mensagem: *mensagem\_erro*.

#### Explicação

O pedido à aplicação empresarial ESSearchServer devolveu um erro com o texto da mensagem *mensagem\_erro*.

#### Resposta do utilizador

Utilize o texto de erro *mensagem\_erro* para determinar a causa da falha. Consulte o ficheiro ESSearchServer.0.log no subdirectório de registos de Enterprise Search para um rastreio de erros completo.

---

### FFQQ0004E

O servlet de procura encontrou uma excepção ao processar um pedido de paragem de procura para a colecção *id\_colecção*. Texto de excepção: *mensagem\_excepção*

#### Explicação

O processo de procura para a colecção *id\_colecção* não pode ser parado devido ao erro *mensagem\_excepção*.

**Resposta do utilizador**

Utilize o texto de erro *mensagem\_excepção* para determinar a causa da falha. Consulte o ficheiro *ESSearchServer.0.log* no subdirectório de registos de Enterprise Search para um rastreio de erros completo. Volte a submeter o pedido de paragem de procura para a colecção *id\_colecção* utilizando a consola de administração de Enterprise Search.

---

**FFQQ0005E**

O servlet de procura encontrou uma excepção ao processar um pedido de início de procura para a colecção *id\_colecção*. Texto de excepção: *mensagem\_excepção*

**Explicação**

O processo de procura para a colecção *id\_colecção* não pôde ser parado devido ao erro *mensagem\_excepção*.

**Resposta do utilizador**

Utilize o texto de erro *mensagem\_excepção* para determinar a causa da falha. Consulte o ficheiro *ESSearchServer.0.log* no subdirectório de registos de Enterprise Search para um rastreio de erros completo. Volte a submeter o pedido de início de procura para a colecção *id\_colecção* utilizando a consola de administração de Enterprise Search.

---

**FFQQ0006E**

O servlet de procura encontrou uma excepção ao processar o comando *comando* para a colecção *id\_colecção*. Texto de excepção: *mensagem\_excepção*

**Explicação**

O processo de procura para a colecção *id\_colecção* não pôde ser parado devido ao erro *mensagem\_excepção*.

**Resposta do utilizador**

Utilize o texto de erro *mensagem\_excepção* para determinar a causa da falha. Consulte o ficheiro *ESSearchServer.0.log* no subdirectório de registos de Enterprise Search para um rastreio de erros completo. Pare e reinicie o processo de procura para a colecção *id\_colecção* utilizando a consola de administração de Enterprise Search.

---

**FFQQ0007E**

O servlet de procura não conseguiu determinar o estado da colecção *id\_colecção* devido ao seguinte erro: *mensagem\_erro*

**Explicação**

Não foi possível determinar o estado do processo de procura para a colecção *id\_colecção*.

**Resposta do utilizador**

Utilize o texto de erro *mensagem\_erro* para determinar a causa da falha. Consulte o ficheiro *ESSearchServer.0.log* no subdirectório de registos de Enterprise Search para um rastreio de erros completo.

---

## FFQQ0008E

O servlet de procura não conseguiu obter uma lista de colecções pesquisáveis utilizando a aplicação *id\_aplicação*. Verifique se a aplicação *id\_aplicação* é uma aplicação de procura válida e se o administrador da colecção iniciou o processo de procura para as colecções atribuídas a este servidor. Texto de excepção: *mensagem\_excepção*

### Explicação

Não foi possível determinar a lista de colecções pesquisáveis para a aplicação *id\_aplicação*.

### Resposta do utilizador

Utilize o texto de erro *mensagem\_excepção* para determinar a causa da falha. Consulte o ficheiro *ESSearchServer.0.log* no subdirectório de registos de Enterprise Search para um rastreio de erros completo.

---

## FFQQ0109E

Não foi possível concluir o pedido de procura para a colecção *id\_colecção* utilizando a aplicação de procura *\_id\_aplicação*.

### Explicação

O processo de procura para a colecção *id\_colecção* já não se encontra activo ou a aplicação de procura *id\_aplicação* já não tem acesso à colecção.

### Resposta do utilizador

O administrador deve reiniciar o processo de procura para a colecção *id\_colecção* e verificar se a aplicação de procura *id\_aplicação* tem acesso à colecção.

---

## FFQQ0110E

Não foi possível concluir o pedido de procura para a colecção *id\_colecção* utilizando a aplicação de procura *id\_aplicação* devido a uma excepção. Texto de excepção: *texto\_excepção*

### Explicação

Foi encontrada uma excepção *texto\_excepção* ao processar o pedido de procura para a colecção *id\_colecção* utilizando a aplicação de procura *id\_aplicação*.

### Resposta do utilizador

O administrador deve analisar os ficheiros de registo de *ESSearchServer* e os ficheiros de registo da colecção *id\_colecção* para determinar a causa do problema. Se o administrador não conseguir corrigir o problema, devem contactar o Suporte para Software IBM.

---

## FFQQ0111E

Não foi possível concluir o pedido de contagem para a colecção *id\_colecção* utilizando a aplicação de procura *id\_aplicação*.

### Explicação

O processo de procura para a colecção *id\_colecção* já não se encontra activo ou a aplicação de procura *id\_aplicação* já não tem acesso à colecção.

**Resposta do utilizador**

O administrador deve reiniciar o processo de procura para a colecção *id\_colecção* e verificar se a aplicação de procura *id\_aplicação* tem acesso à colecção.

---

**FFQQ0112E**

Não foi possível concluir o pedido de contagem para a colecção *id\_colecção* utilizando a aplicação de procura *id\_aplicação* devido a uma excepção. Texto de excepção: *texto\_excepção*

**Explicação**

Foi encontrada uma excepção *texto\_excepção* ao processar o pedido de contagem para a colecção *id\_colecção* utilizando a aplicação de procura *id\_aplicação*.

**Resposta do utilizador**

O administrador deve analisar os ficheiros de registo de ESSearchServer e os ficheiros de registo da colecção *id\_colecção* para determinar a causa do problema. Se o administrador não conseguir corrigir o problema, devem contactar o Suporte para Software IBM.

---

**FFQQ0113E**

Não foi possível concluir o pedido de procura porque o federador *id\_federador* ou a aplicação de procura *id\_aplicação* já não são válidos.

**Explicação**

Nenhum dos processos de procura de todas as colecções atribuídas à aplicação de procura *id\_aplicação* está activo.

**Resposta do utilizador**

O administrador deve reiniciar os processos de procura de todas as colecções atribuídas à aplicação de procura *id\_aplicação*. Para além disso, o utilizador deve fazer clique no botão de renovação na página de procura avançada para actualizar quaisquer informações na cache.

---

**FFQQ0114E**

Não foi possível concluir o pedido de procura para o federador *id\_federador* utilizando a aplicação de procura *id\_aplicação* devido a uma excepção. Texto de excepção: *texto\_excepção*

**Explicação**

Foi encontrada uma excepção *texto\_excepção* ao processar o pedido de procura para o federador *id\_federador* utilizando a aplicação de procura *id\_aplicação*.

**Resposta do utilizador**

O administrador deve analisar os ficheiros de registo do ESSearchServer e os ficheiros de registo das colecções de procura atribuídas à aplicação de procura *id\_aplicação* para determinar a causa do problema. Se o administrador não conseguir corrigir o assunto, deve contactar o Suporte para Software IBM.

---

## FFQQ0115E

Não foi possível concluir o pedido de contagem porque o federador *id\_federador* ou a aplicação de procura *id\_aplicação* já não são válidos.

### Explicação

Nenhum dos processos de procura de todas as colecções atribuídas à aplicação de procura *id\_aplicação* está activo.

### Resposta do utilizador

O administrador deve reiniciar os processos de procura de todas as colecções atribuídas à aplicação de procura *id\_aplicação*. Para além disso, o utilizador deve fazer clique no botão de renovação na página de procura avançada para actualizar quaisquer informações na cache.

---

## FFQQ0116E

Não foi possível concluir o pedido de contagem para o federador *id\_federador* utilizando a aplicação de procura *id\_aplicação* devido a uma excepção desconhecida. Texto de excepção: *texto\_excepção*

### Explicação

Foi encontrada uma excepção *texto\_excepção* ao processar o pedido de contagem para o federador *id\_federador* utilizando a aplicação de procura *id\_aplicação*.

### Resposta do utilizador

O administrador deve analisar os ficheiros de registo do ESSearchServer e os ficheiros de registo das colecções de procura atribuídas à aplicação de procura *id\_aplicação* para determinar a causa do problema. Se o administrador não conseguir corrigir o assunto, deve contactar o Suporte para Software IBM.

---

## FFQQ0117E

Não foi possível concluir o pedido de procura para a colecção *id\_colecção* utilizando a aplicação de procura *id\_aplicação* devido a uma excepção desconhecida. Texto de excepção: *texto\_excepção*

### Explicação

Foi encontrada uma excepção *texto\_excepção* ao processar o pedido de procura para a colecção *id\_colecção* utilizando a aplicação de procura *id\_aplicação*.

### Resposta do utilizador

O administrador deve analisar os ficheiros de registo de ESSearchServer e os ficheiros de registo da colecção *id\_colecção* para determinar a causa do problema. Se o administrador não conseguir corrigir o assunto, deve contactar o Suporte para Software IBM.

---

## FFQQ0118E

Não foi possível concluir o pedido de procura para o federador *id\_federador* utilizando a aplicação de procura *id\_aplicação* devido a uma excepção desconhecida. Texto de excepção: *texto\_excepção*

**Explicação**

Foi encontrada uma excepção *texto\_excepção* ao processar o pedido de procura para o federador *id\_federador* utilizando a aplicação de procura *id\_aplicação*.

**Resposta do utilizador**

O administrador deve analisar os ficheiros de registo do ESSearchServer e os ficheiros de registo das colecções de procura atribuídas à aplicação de procura *id\_aplicação* para determinar a causa do problema. Se o administrador não conseguir corrigir o assunto, deve contactar o Suporte para Software IBM.

---

**FFQQ0132E**

O servlet de procura no sistema central *nome\_servidor* e na porta *número\_porta* não está disponível ou é inválido. Texto de excepção: *mensagem\_excepção*

**Explicação**

O *nome\_servidor* especificado é desconhecido ou inválido.

**Resposta do utilizador**

Certifique-se de que o parâmetro *nome\_servidor* fornecido à API de Enterprise Search é um nome do sistema central válido para o domínio de DNS.

---

**FFQQ0133E**

Ocorreu um erro ao abrir uma ligação para o servlet no sistema central *nome\_servidor* e na porta *número\_porta*. Texto de excepção: *mensagem\_excepção*

**Explicação**

Foi encontrada uma excepção inesperada ao ligar à aplicação empresarial ESSearchServer de Enterprise Search.

**Resposta do utilizador**

Certifique-se de que a aplicação empresarial ESSearchServer foi correctamente instalada e iniciada na consola de administração do WebSphere Application Server. Contacte o Suporte IBM para obter assistência adicional.

---

**FFQQ0136E**

Ocorreu um erro de comunicação ao tentar efectuar o POST do servlet no sistema central *nome\_servidor* e porta *número\_porta*. Código de erro HTTP: *código\_estado*. Mensagem de erro HTTP: *texto\_mensagem*

**Explicação**

Foi devolvido um valor de código de erro HTTP de *código\_estado* ao emitir um pedido à aplicação empresarial ESSearchServer de Enterprise Search.

**Resposta do utilizador**

Certifique-se de que a aplicação empresarial ESSearchServer foi correctamente instalada e iniciada na consola de administração do WebSphere Application Server. Consulte o ficheiro de registo do ESSearchServer no subdirectório dos registos de Enterprise Search no servidor de procura para obter um rastreio de erros completo. Caso



contrário, utilize o texto da excepção *texto\_mensagem* para determinar a causa da falha. Os códigos de erro HTTP podem ser encontrados no sítio da Web do World Wide Web Consortium no seguinte endereço:  
<http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10>.

---

## FFQQ0138E

Ocorreu uma excepção no servlet de procura ao executar o método *nome\_método*. Texto da excepção *código\_estado*

### Explicação

Ocorreu uma excepção inesperada ao processar o pedido na aplicação empresarial ESSearchServer de Enterprise Search.

### Resposta do utilizador

Certifique-se de que a aplicação empresarial ESSearchServer foi correctamente instalada e iniciada na consola de administração do WebSphere Application Server. Consulte o ficheiro de registo do ESSearchServer no subdirectório dos registos de Enterprise Search no servidor de procura para obter um rastreio de erros completo. Caso contrário, utilize o texto de excepção {3} para determinar a causa da falha. Contacte o Suporte IBM para obter assistência adicional.

---

## FFQQ0139E

O tempo de espera do pedido ao servidor de procura no sistema central *nome\_servidor* e porta *número\_porta* foi excedido.

### Explicação

Não foi possível concluir o pedido à aplicação empresarial ESSearchServer de Enterprise Search no tempo atribuído.

### Resposta do utilizador

Aumente o valor do tempo de espera especificado para o sistema. Se o pedido tiver sido emitido a partir do portlet de Enterprise Search, o valor de tempo de espera excedido pode ser actualizado utilizando a consola de administração do WebSphere Portal para actualizar os parâmetros do portlet. Se o pedido tiver sido emitido a partir de ESSearchApplication de Enterprise Search, o valor de tempo de espera excedido está localizado no ficheiro *config.properties* da aplicação. Se o pedido tiver sido emitido a partir de uma aplicação de Java, então o valor de tempo de espera excedido é especificado no objecto Propriedades de Java (Java Properties) que é transmitido ao chamar os métodos *getSearchService* ou *getBrowseService*. Consulte o ficheiro de registo do ESSearchServer no subdirectório dos registos de Enterprise Search no servidor de procura para obter um rastreio de erros completo.

---

## FFQQ0140E

O servidor de procura no sistema central *nome\_servidor* e porta *número\_porta* não conseguiu processar o pedido porque este falhou a autenticação.

### Explicação

Foi devolvido um valor de código de erro HTTP de 401 ao emitir um pedido à aplicação empresarial ESSearchServer de Enterprise Search.

### Resposta do utilizador

Este erro ocorre geralmente porque a aplicação especificou um nome do utilizador e palavra-passe vazios ou um nome do utilizador e palavra-passe incorrectos. Se o pedido tiver sido emitido a partir do portlet de Enterprise Search, os valores de nome de utilizador e palavra-passe podem ser actualizados utilizando a consola de administração do WebSphere Portal para actualizar os parâmetros do portlet. Se o pedido tiver sido emitido a partir de ESSearchApplication de Enterprise Search, os valores de nome de utilizador e palavra-passe estão localizados no ficheiro config.properties da aplicação. Se o pedido tiver sido emitido a partir de uma aplicação de Java, então os valores de nome de utilizador e palavra-passe são especificados no objecto Propriedades de Java (Java Properties) que é transmitido ao chamar os métodos getSearchService ou getBrowseService. Se esta mensagem de erro tiver sido recebida ao emitir um pedido para iniciar ou parar os servidores de procura a partir da consola de administração de Enterprise Search, então é necessário executar os seguintes passos:

1. Actualize a propriedade WASUser no ficheiro es.cfg de Enterprise Search para conter um nome de utilizador do WebSphere Application Server válido.
2. Actualize a propriedade WASPassword no ficheiro es.cfg de Enterprise Search para conter a palavra-passe codificada que corresponde ao nome de utilizador especificado no valor WASUser. Para definir a propriedade de WASPassword é necessário executar o utilitário eschangewaspw.bat/.sh.
3. Pare todo o sistema Enterprise Search introduzindo estes comandos: esadmin stop and stoppcl. Reinicie o sistema introduzindo estes comandos: startpcl and esadmin start.

---

## FFQQ0141E

O servidor de procura no sistema central *nome\_servidor* e porta *número\_porta* não conseguiu processar o pedido porque não foi possível encontrar o recurso pedido.

### Explicação

Foi devolvido um valor de código de erro HTTP de 404 ao emitir um pedido à aplicação empresarial ESSearchServer de Enterprise Search.

### Resposta do utilizador

Verifique se a instalação da aplicação ESSearchServer teve êxito e se o ficheiro do suplemento do servidor da Web do WebSphere Application Server foi gerado correctamente. Consulte a documentação do WebSphere Application Server para obter instruções sobre como gerar novamente o suplemento do servidor da Web.

---

## FFQQ0142E

O servidor de procura no sistema central *nome\_servidor* e porta *número\_porta* não conseguiu processar o pedido porque a aplicação empresarial ESSearchServer não conseguiu iniciar correctamente.

### Explicação

Foi devolvido um valor de código de erro HTTP de 500 ao emitir um pedido à aplicação empresarial ESSearchServer de Enterprise Search.

**Resposta do utilizador**

Certifique-se de que a aplicação empresarial ESSearchServer de Enterprise Search foi instalada correctamente no servidor de procura. Consulte os ficheiros de registo SystemOut e SystemErr do WebSphere Application Server no servidor de procura para verificar se a aplicação ESSearchServer foi iniciada correctamente. Consulte o ficheiro de registo do ESSearchServer no subdirectório dos registos de Enterprise Search no servidor de procura para obter um rastreio de erros completo.

---

**FFQQ0143E**

A comunicação Secured Sockets Layer (SSL) com servidor de procura no sistema central *nome\_servidor* e porta *número\_porta* falhou durante a inicialização. Texto de excepção *mensagem\_excepção*.

**Explicação**

O SSL Context falhou a inicialização. Esta falha impede a comunicação através de SSL com o servidor de procura.

**Resposta do utilizador**

Certifique-se de que as propriedades trustStore e trustPassword fornecidas à API de Enterprise Search são válidas. Se esses valores forem válidos, então certifique-se de que os certificados públicos adequados foram importados para a memória fidedigna. Consulte a documentação da API de Enterprise Search para obter mais informações.

---

**FFQQ0144E**

A comunicação Secured Sockets Layer (SSL) com servidor de procura no sistema central *nome\_servidor* e porta *número\_porta* falhou durante a inicialização do gestor fidedigno. Texto de excepção *mensagem\_excepção*.

**Explicação**

O SSL KeyManager falhou a inicialização. Esta falha impede a comunicação através de SSL com o servidor de procura.

**Resposta do utilizador**

Certifique-se de que as propriedades trustStore e trustPassword fornecidas à API de Enterprise Search são válidas. Se esses valores forem válidos, então certifique-se de que os certificados públicos adequados foram importados para a memória fidedigna. Este erro também pode ocorrer se o assunto ou nome do sistema central estiverem em falta ou forem inválidos na cadeia de certificados de comunicações SSL. Consulte a documentação da API de Enterprise Search para obter mais informações.

---

**FFQQ0145E**

A propriedade *parâmetro\_ssl* é requerida para a comunicação Secured Sockets Layer (SSL) com o servidor de procura.

**Explicação**

Propriedade *parâmetro\_ssl* em falta no pedido.

**Resposta do utilizador**

Certifique-se de que as propriedades trustStore e trustPassword fornecidas à API de Enterprise Search são válidas. Consulte a documentação da API de Enterprise Search API para obter mais informações.

---

## FFQQ0146W

O servidor de procura devolveu uma resposta vazia.

### Explicação

O servlet no servidor de procura não devolveu qualquer conteúdo na resposta.

### Resposta do utilizador

Verifique se o servlet concluiu a inicialização com êxito. Consulte os ficheiros `ESearchServer.x.log` no directório dos registos do servidor de procura relativamente a quaisquer erros de inicialização possíveis. Consulte também os ficheiros de registo `SystemErr` e `SystemOut` do WebSphere Application Server para `ESearchServer` relativamente a quaisquer outros erros possíveis. Se não existirem erros, então a resposta é muito provavelmente uma resposta válida que simplesmente não tem conteúdo.

---

## FFQQ0147E

O servidor de procura não conseguiu extrair informações de credencial para o utilizador `nome_utilizador..`. Código de Erro: `códigosql`; `SQLState: estadosql`; Mensagem: `mensagem_erro`

### Explicação

O servlet no servidor de procura não conseguiu extrair as informações de credencial a partir da base de dados do utilizador especificado.

### Resposta do utilizador

Verifique se o servidor da ferramenta de sequências de hiperligações foi iniciado. Verifique se o servidor Cloudscape iniciou com êxito revendo o ficheiro `derby.log` no directório de registos no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações. Consulte os ficheiros `ESearchServer.x.log` no directório de registos no servidor de procura relativamente a quaisquer erros de SQL adicionais. Se todos os servidores forem iniciados, o utilizador poderá não ter quaisquer informações de credencial definidas e o erro poderá mais provavelmente ser ignorado.

---

## FFQQ0148E

O servidor de procura não conseguiu armazenar informações de credencial para o utilizador `nome_utilizador`. Código de Erro: `códigosql`; `SQLState: estadosql`; Mensagem: `mensagem_erro`

### Explicação

O servlet no servidor de procura não conseguiu armazenar as informações de credencial na base de dados do utilizador especificado.

### Resposta do utilizador

Verifique se o servidor da ferramenta de sequências de hiperligações foi iniciado. Verifique se o servidor Cloudscape iniciou com êxito revendo o ficheiro `derby.log` no directório de registos no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações. Consulte os ficheiros `ESearchServer.x.log` no directório de registos no servidor de procura relativamente a quaisquer erros de SQL adicionais.

---

## Mensagens do processo de procura (FFQR)

As mensagens do processo de procura são devolvidas do processamento de procura de nível inferior. Alguns exemplos dos tipos de operações que podem devolver estes erros incluem a verificação de documentos em tempo real (segurança), análise de consultas e processamento de configurações.

---

### FFQR0110E

Foi fornecido um nome do utilizador *nome\_utilizador* ou palavra-passe inválido ao ligar ao servidor do Domino *nome\_servidor*. Código de erro do Notes: *código\_erro*. Texto de erro do Notes: *mensagem\_erro*

#### Explicação

Não foi possível validar o nome do utilizador e palavra-passe especificados nem o token de início de sessão através do servidor do Domino.

#### Resposta do utilizador

Verifique se o nome do utilizador e a palavra-passe foram especificados correctamente. Além disso, verifique se o utilizador contém um documento pessoal válido no servidor destino do Domino. Para obter informações adicionais, consulte a documentação do Lotus Domino relativamente ao código de erro devolvido.

---

### FFQR0111E

O utilizador *nome\_utilizador* não tem permissão de acesso ao servidor do Domino *nome\_servidor*. Código de erro do Notes: *código\_erro*. Texto de erro do Notes: *mensagem\_erro*

#### Explicação

O utilizador especificado não tem permissão de acesso ao servidor do Domino.

#### Resposta do utilizador

Foi negado ao utilizador o acesso ao servidor do Domino, uma vez que não foi concedido acesso ao administrador do Domino. Para permitir que o utilizador aceda ao servidor do Domino, o administrador deverá actualizar o campo Aceder ao Servidor (Access Server) no separador Segurança (Security) no documento do servidor especificado. Para obter informações adicionais, consulte a documentação do Lotus Domino relativamente ao código de erro devolvido.

---

### FFQR0112E

O utilizador *nome\_utilizador* não conseguiu abrir a base de dados *nome\_base\_dados* no servidor do Domino *nome\_servidor*. O utilizador não tem a autoridade de acesso apropriada ou actualmente não é possível abrir a base de dados. Código de erro do Notes: *código\_erro*. Texto de erro do Notes: *mensagem\_erro*

**Explicação**

O utilizador especificado não tem permissão de acesso à base de dados no servidor destino do Domino.

**Resposta do utilizador**

Foi negado ao utilizador o acesso à base de dados, uma vez que esta não está disponível ou o utilizador não tem a autoridade apropriada para aceder à base de dados. Para obter informações adicionais, consulte a documentação do Lotus Domino relativamente ao código de erro devolvido.

---

**FFQR0113E**

O servidor do Domino *nome\_servidor* actualmente não está disponível. Código de erro do Notes: *código\_erro*. Texto de erro do Notes: *mensagem\_erro*

**Explicação**

Falha na ligação ao servidor do Domino.

**Resposta do utilizador**

O administrador do Domino deverá verificar se o servidor do Domino está em execução. Se o servidor do Domino estiver em execução, verifique se o servidor DIIOP foi iniciado e está a aceitar pedidos introduzindo o seguinte comando a partir da consola do servidor do Domino: mostrar tarefas. Para obter informações adicionais, consulte a documentação do Lotus Domino relativamente ao código de erro devolvido.

---

**FFQR0114E**

Não foi possível encontrar a base de dados *base\_dados* no servidor do Domino *nome\_servidor*. Código de erro do Notes: *código\_erro*. Texto de erro do Notes: *mensagem\_erro*

**Explicação**

A base de dados não existe no servidor do Domino.

**Resposta do utilizador**

A base de dados poderá ter sido movida para um caminho diferente ou removida do servidor do Domino. Se a base de dados tiver sido movida, o administrador de Enterprise Search deverá actualizar a definição da ferramenta de sequências de hiperligações para conter o novo caminho da base de dados, programar uma nova pesquisa completa e criar novamente o índice principal. Se a base de dados tiver sido removida do servidor do Domino, os documentos indexados a partir da base de dados serão removidos do índice durante a nova pesquisa programada seguinte e criação de índice principal. Para obter informações adicionais, consulte a documentação do Lotus Domino relativamente ao código de erro devolvido.

---

**FFQR0115E**

O ID de documento *url\_documento* não continha um ID universal do Notes válido para a base de dados *nome\_base\_dados* no servidor do Domino *nome\_servidor*. Código de erro do Notes: *código\_erro*. Texto de erro do Notes: *mensagem\_erro*

**Explicação**

O identificador universal especificado não existe na base de dados do servidor do Domino.

**Resposta do utilizador**

O documento foi eliminado pelo autor ou pelo administrador de base de dados. O documento será removido do índice durante a nova pesquisa programada e criação de índice principal. Para obter informações adicionais, consulte a documentação do Lotus Domino relativamente ao código de erro devolvido.

---

**FFQR0116E**

Ocorreu uma excepção do Notes inesperada ao verificar a segurança ao nível do documento. Código de erro do Notes: *código\_erro*. Texto de erro do Notes: *mensagem\_erro*

**Explicação**

O servidor do Domino emitiu uma excepção inesperada ao processar o pedido.

**Resposta do utilizador**

Para obter informações adicionais, consulte a documentação do Lotus Domino relativamente ao código de erro devolvido. Se o administrador não conseguir determinar a causa do erro, contacte o Suporte IBM para obter assistência.

---

**FFQR0117E**

Ocorreu uma excepção inesperada ao verificar a segurança ao nível do documento. Texto de excepção: *mensagem\_excepção*

**Explicação**

Foi encontrada uma excepção inesperada ao processar o pedido.

**Resposta do utilizador**

Contacte o Suporte IBM para assistência.

---

**FFQR0121E**

Foi encontrada uma excepção desconhecida no método *nome\_método* para a colecção *id\_colecção*. Texto de excepção: *mensagem\_excepção*

**Explicação**

Foi encontrada uma excepção desconhecida ao processar o pedido.

**Resposta do utilizador**

Analise os ficheiros de registo de ESSearchServer e os ficheiros de registo da colecção para determinar a causa do problema. Se o problema persistir, contacte o Suporte IBM para obter assistência adicional.

---

**FFQR0122E**

O motor de procura da colecção *id\_colecção* está actualmente ocupado. Código de estado: *código\_estado*.

**Explicação**

O motor de procura da colecção está actualmente ocupado.

**Resposta do utilizador**

Tente novamente o pedido.

---

**FFQR0123E**

O motor de procura da colecção *id\_colecção* encontrou um erro desconhecido ao processar o pedido. Código de estado: *código\_estado*

**Explicação**

O motor de procura encontrou um erro ao processar o pedido.

**Resposta do utilizador**

Analise os ficheiros de registo de ESSearchServer e os ficheiros de registo da colecção para determinar a causa do problema. Se o problema persistir, contacte o Suporte IBM para obter assistência adicional.

---

**FFQR0125E**

O pedido *nome\_do\_método* para a colecção *id\_da\_colecção* excedeu o tempo de espera..

**Explicação**

O pedido excedeu o tempo de espera ao ser processado.

**Resposta do utilizador**

Tente novamente o pedido. Se o problema persistir, contacte o Suporte IBM para obter assistência adicional.

---

**FFQR0151E**

O federador não conseguiu concluir o pedido de procura porque a colecção com um id de *id\_colecção* já não está activa.

**Explicação**

O federador não conseguiu carregar uma colecção passível de ser procurada para o ID de colecção *id\_colecção*. Isto significa que o processo de procura da colecção ou já não está em execução, ou foi interrompido pelo Administrador.

**Resposta do utilizador**

O utilizador final deve fechar as sessões de navegador da Web activas de ESSearchApplication ou ESSearchPortlet e iniciar uma nova sessão de navegador da Web. Isto irá forçar a aplicação de procura a renovar a lista de colecções activas do servidor. Uma solução alternativa é a de o utilizador final navegar até ao separador avançado da aplicação e fazer clique no botão de renovação para forçar a aplicação a renovar a lista de colecções de procura activas.

---

**FFQR0153E**

Não foi possível processar o pedido de procura de serviços da Web, uma vez que os processos de procura não estão em execução.



### Explicação

Cada colecção está associada a um processo de procura. É necessário que os processos de procura que assistem os pedidos de procura estejam em execução. É possível que o pedido de serviço da Web falhe, uma vez que os processos de procura não estão em execução.

### Resposta do utilizador

Abra a consola de administração de Enterprise Search e inicie os processos de procura para cada colecção à qual o pedido de procura de serviços da Web tenha de aceder. Se os processos de procura já estiverem em execução, reinicie os processos de procura dessas colecções.

---

## FFQR0154E

O motor de procura não consegue obter o arquivo da colecção *id\_colecção*.

### Explicação

O arquivo poderá estar em falta, o directório no qual o arquivo está localizado poderá ter sido alterado ou os ficheiros do arquivo poderão estar bloqueados ou em falta.

### Resposta do utilizador

Para resolver o problema, experimente as seguintes acções:

1. Substitua o arquivo no directório *trevistore* ou *deltastore* da colecção. Se o nome dos ficheiros tiver sido alterado ou movido para outra localização, mude o respectivo nome ou devolva os mesmos à localização original no directório de arquivo.
2. Se não for possível substituir o arquivo ou mudar o respectivo nome, pode continuar a procurar. No entanto, os resultados da consulta não incluirão resumos nem URLs.

Para continuar a procura, pare e reinicie os processos de procura:

1. Pare os processos de procura da colecção.
2. Altere a propriedade de procura para permitir que os processos de procura produzam resultados sem resumos nem URLs, editando o ficheiro *runtime-generic.properties* da colecção e definindo *UseStore=0*.
3. Reinicie os processos de procura da colecção. Os resultados da consulta não incluirão resumos nem URLs.

Para criar novamente os ficheiros de arquivo perdidos, de modo a que os processos de procura devolvam resumos e URLs nos resultados da consulta, poderá ser necessário pesquisar novamente os URLs da colecção.

---

## FFQR0155E

Ocorreu uma excepção inesperada ao verificar a segurança ao nível do documento relativamente ao servidor *nome\_servidor* do Content Manager. Estado de erro: *estado*. Código de erro: *código\_erro*. ID do erro: *id\_erro*. Texto de erro: *mensagem\_erro*

### Explicação

O servidor do DB2 Content Manager devolveu um erro que impedia o servidor de procura de verificar o acesso do utilizador a um ou mais documentos.

### Resposta do utilizador

Verifique se o servidor *nome\_servidor* do DB2 Content Manager está em

execução e a aceitar pedidos. Para obter mais informações, consulte a documentação sobre mensagens de erro do DB2 Content Manager relativamente ao estado, código e ID do erro apresentado. Contacte o Suporte IBM se for necessária assistência adicional.

---

## FFQR0156E

Não foi possível verificar a segurança ao nível do documento relativamente ao tipo de origem *tipo\_origem*, uma vez que não foi possível estabelecer uma ligação ao servidor da ferramenta de sequências de hiperligações *nome\_servidor*. Texto da excepção: *mensagem\_erro*

### Explicação

Não foi possível estabelecer ligação ao servidor da ferramenta de sequências de hiperligações, uma vez que o servidor não está disponível ou a sessão customcommunication não está disponível.

### Resposta do utilizador

Verifique se o servidor da ferramenta de sequências de hiperligações *tipo\_origem* está disponível e em execução. Verifique se a sessão customcommunication está disponível introduzindo o seguinte comando no servidor da ferramenta de sequências de hiperligações: `esadmin check`. Contacte o Suporte IBM se for necessária assistência adicional.

---

## FFQR0157E

Ocorreu uma excepção inesperada ao executar o pedido de procura para a colecção *id\_colecção*. Código de Erro: *códigosql*; SQLState: *estadosql*; Mensagem: *mensagem\_erro*

### Explicação

Foi encontrada uma excepção inesperada ao processar o pedido de procura numa origem externa JDBC.

### Resposta do utilizador

Para obter informações adicionais, consulte a documentação do servidor de base de dados destino relativamente ao código de erro devolvido e estado de SQL. Contacte o Suporte IBM se for necessária assistência adicional.

---

## FFQR0158E

Ocorreu uma excepção inesperada ao executar o pedido de procura para a colecção *id\_colecção*. Texto de excepção: *mensagem\_excepção*

### Explicação

Foi encontrada uma excepção inesperada ao processar o pedido de procura num servidor de LDAP.

### Resposta do utilizador

Contacte o Suporte IBM para obter assistência adicional.

---

## FFQR0159E

Ocorreu um erro ao processar os resultados da procura da colecção *id\_colecção*. Texto de excepção: *mensagem\_excepção*

**Explicação**

Ocorreu uma excepção inesperada ao receber os resultados da procura da colecção.

**Resposta do utilizador**

Analise os ficheiros de registo de ESSearchServer e os ficheiros de registo da colecção para determinar a causa do problema. Contacte o Suporte IBM para obter assistência adicional.

---

**FFQR0160E**

O tempo de espera do pedido foi excedido ao processar os resultados da procura da colecção *id\_colecção*.

**Explicação**

O tempo de espera do pedido foi excedido durante o processamento dos resultados da procura da colecção.

**Resposta do utilizador**

Tente novamente o pedido. Se o problema persistir, contacte o Suporte IBM para obter assistência adicional.

---

**FFQR0648E**

Foi detectada uma excepção geral durante o processamento de segurança ao nível de documento. Texto de excepção: *mensagem\_excepção*

**Explicação**

Ocorreu uma excepção que impediu a verificação de controlos de acesso actuais para todos os resultados no conjunto de resultados.

**Resposta do utilizador**

Utilize o texto da excepção *mensagem\_excepção* para determinar a causa da falha. Emita novamente o pedido de consulta para determinar se o problema se mantém.

---

**FFQR0649E**

Foi detectada uma excepção `InterruptedException` ao processar a segurança ao nível do documento. Texto de excepção: *mensagem\_excepção*

**Explicação**

Ocorreu uma excepção quando o processo de procura tentou interromper o processo de verificação de controlos de acesso de todos os resultados no conjunto de resultados.

**Resposta do utilizador**

Utilize o texto da excepção *mensagem\_excepção* para determinar a causa da falha. Emita novamente o pedido de consulta para determinar se o problema se mantém.

---

**FFQR0650E**

Foi detectada uma excepção `WorkException` ao processar a segurança ao nível do documento. Texto de excepção: *mensagem\_excepção*

**Explicação**

Ocorreu uma excepção quando o processo de procura tentou processar a verificação de controlos de acesso actuais de todos os resultados no conjunto de resultados.

**Resposta do utilizador**

Utilize o texto da excepção *mensagem\_excepção* fornecido para determinar a causa da falha. Emita novamente o pedido de consulta para determinar se o problema se mantém.

---

**FFQR0653E**

O motor de procura encontrou uma excepção fatal ao carregar um ficheiro de propriedades requerido. Nome do ficheiro: *nome\_ficheiro*. Texto de excepção: *mensagem\_excepção*

**Explicação**

Ficheiro de propriedades *nome\_ficheiro* em falta ou inacessível.

**Resposta do utilizador**

Verifique se o ficheiro *nome\_ficheiro* existe no sistema de ficheiros. Para além disso, certifique-se de que as permissões de acesso no ficheiro *nome\_ficheiro* permitem pelo menos o acesso de leitura.

---

**FFQR0654E**

O motor de procura encontrou uma excepção ao carregar informações de sistema requeridas. Texto de excepção: *mensagem\_excepção*

**Explicação**

Não foi possível carregar o motor de procura porque falta o ficheiro de configuração de Enterprise Search ou está inacessível.

**Resposta do utilizador**

Certifique-se de que o ficheiro *es.cfg* existe no sistema de ficheiros. Para além disso, certifique-se de que todas as permissões de acesso no ficheiro *es.cfg* permitem pelo menos o acesso de leitura.

---

**FFQR0655E**

O motor de procura encontrou uma excepção ao chamar o processo Lista da Colecção Global. Texto de excepção: *mensagem\_excepção*

**Explicação**

O motor de procura não conseguiu carregar a lista de colecções disponíveis para o sistema de Enterprise Search devido à excepção *mensagem\_excepção*.

**Resposta do utilizador**

Verifique se o sistema de Enterprise Search foi iniciado correctamente.

---

**FFQR0656E**

O método *nome\_método* não é suportado actualmente.

**Explicação**

O método *nome\_método* de interface de programação de aplicações de procura e indexação da IBM (SI-API - search and indexing application programming interface) não é suportado actualmente.

**Resposta do utilizador**

Remova todas as chamadas para o método *nome\_método* de quaisquer aplicações de SI-API personalizadas que estejam a ser desenvolvidas.

---

**FFQR0657E**

O método *nome\_método* não conseguiu processar o pedido porque a colecção *id\_colecção* não tem um processo de procura activo.

**Explicação**

O método *nome\_método* tentou comunicar com um processo de procura inactivo para a colecção *id\_colecção*.

**Resposta do utilizador**

Inicie o processo de procura para a colecção *id\_colecção* utilizando a consola de administração de Enterprise Search .

---

**FFQR0658E**

Foi encontrada uma excepção desconhecida ao carregar as bibliotecas de processamento de idiomas no método *nome\_método*. Texto de excepção: *mensagem\_excepção*

**Explicação**

O método *nome\_método* tentou carregar as bibliotecas de processamento de idiomas e encontrou a excepção *mensagem\_excepção*.

**Resposta do utilizador**

Utilize o texto da excepção *mensagem\_excepção* para determinar a causa da falha.

---

**FFQR0659E**

Foi encontrada uma excepção ao carregar as bibliotecas de análise de consultas no método *nome\_método*. Texto de excepção: *mensagem\_excepção*

**Explicação**

A excepção *mensagem\_excepção* impediu que o analisador de consultas de Enterprise Search fosse inicializado correctamente no método *nome\_método*.

**Resposta do utilizador**

Utilize o texto da excepção *mensagem\_excepção* para determinar a causa da falha.

---

**FFQR0660E**

Foi encontrada uma excepção desconhecida no método *nome\_método*. Texto de excepção: *mensagem\_excepção*

**Explicação**

O método *nome\_método* não concluiu com êxito o pedido porque foi encontrada uma excepção: *mensagem\_excepção*.

**Resposta do utilizador**

Utilize o texto da excepção *mensagem\_excepção* para determinar a causa da falha.

---

**FFQR0663E**

Foi encontrada uma excepção ao carregar a classe de controlador JDBC *nome\_classe* quando foi efectuada uma tentativa de iniciar os servidores de procura para o ID da colecção *id\_colecção*. Código de Erro: *códigosql*; *SQLState: estadosql*; Mensagem: *mensagem\_erro*

**Explicação**

Não foi possível iniciar os servidores de procura, uma vez que não foi possível carregar a classe de controlador JDBC.

**Resposta do utilizador**

Verifique se o administrador de Enterprise Search executou os passos especificados no tópico "Adicionar origens externa ao sistema" em "Administrar Enterprise Search". Para obter informações adicionais, consulte a documentação do servidor de base de dados destino relativamente ao código de erro devolvido e estado de SQL.

---

**FFQR0664I**

A análise de consultas registada no método *nome\_de\_classe* na classe *nome\_do\_método* a mensagem seguinte: *mensagem\_de\_excepção*

**Explicação**

Esta mensagem fornece informações de registo informativas para auxiliar a depuração.

**Resposta do utilizador**

---

## Mensagens de arquivo (FFQS)

As mensagens de arquivo descrevem problemas que ocorrem ao escrever, ler ou reorganizar o arquivo de documentos analisados. As mensagens de sistema gerais são mensagens comuns a todos os componentes.

---

### FFQS0136I

Não foi possível analisar o `url` do documento devido a erros internos. Lista de IDs de mensagem: `lista_ID_mensagem`.

#### Explicação

O documento com o URL `url` não pode ser analisado porque o índice não foi entendido. O índice deste documento não será indexado.

#### Resposta do utilizador

Certifique-se de que o documento no `url` é válido. Tente lê-lo com o visualizador adequado ao tipo de ficheiro. Se não for válido, substitua-o por uma versão válida e pesquise novamente o URL.

---

### FFQS0138I

O documento `url` foi desactivado porque o utilizador solicitou a eliminação.

#### Explicação

O utilizador solicitou a eliminação do documento com o URL `url` e que o índice do mesmo não seja indexado.

#### Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

---

### FFQS0139I

O documento `url` foi eliminado porque correspondia a um padrão de URL especificado para ser desactivado.

#### Explicação

O documento com o URL `url` foi eliminado por um pedido do utilizador. O URL do documento correspondia a um padrão especificado para eliminação. O conteúdo do documento não será indexado.

#### Resposta do utilizador

Não é requerida qualquer acção.

---

### FFQS0140I

O documento `url` foi eliminado porque a própria ferramenta de sequências de hiperligações foi eliminada.

#### Explicação

O documento com o URL `url` foi removido porque a ferramenta de sequências de hiperligações que obteve este documento foi removida. O conteúdo do documento não será indexado.

**Resposta do utilizador**

Adicione a ferramenta de sequências de hiperligações para este tipo de conteúdo de volta ao sistema.

---

**FFQS0141I**

O documento *url* foi desactivado devido a erros no conteúdo do documento. Código de retorno de HTTP: *código\_de\_estado*.

**Explicação**

O documento com o URL *url* não pode ser analisado. O analisador devolveu um código de HTTP de *código\_estado*. O conteúdo deste documento não será indexado.

**Resposta do utilizador**

Certifique-se de que o documento no *url* é válido. Tente lê-lo com o visualizador adequado ao tipo de ficheiro. Se não for válido, substitua-o por uma versão válida e pesquise novamente o URL.

---

**FFQS0142I**

O documento *url* foi desactivado devido a referências de documento cíclicas ou em falta.

**Explicação**

O documento com o URL *url* foi eliminado durante a indexação porque resultou num loop de referência cíclico ou porque referenciou um documento fora do espaço pesquisado.

**Resposta do utilizador**

Certifique-se de que o documento no *url* faz referência a documentos válidos. Certifique-se de que os documentos referenciados por este documento podem ser pesquisados pelas ferramentas de sequências de hiperligações suportadas e, em seguida, pesquise novamente o URL.

---

**FFQS0143I**

Documento *url* eliminado nos dados de origem a partir dos quais fora anteriormente recuperado por uma ferramenta de sequências de hiperligações da origem de dados.

**Explicação**

Uma ferramenta de sequências de hiperligações sem ser da Web (tal como DB2, Exchange Server, ou Notes) comunicou que o documento com o URL *url* foi eliminado.

**Resposta do utilizador**

Este documento foi provavelmente eliminado pelo administrador de Enterprise Search e não é necessária qualquer acção.



---

## Mensagens do analisador (FFQT)

As mensagens do analisador descrevem problemas que podem ocorrer durante a análise e segmentação de documentos.

---

### FFQT0059E

O analisador Stellent não conseguiu abrir um parâmetro identificador de documento com o código *código\_erro\_stellent*. O URL do documento é *url*.

#### Explicação

O analisador Stellent não conseguiu analisar o documento com o URL *url*, e o conteúdo do mesmo não será indexado.

#### Resposta do utilizador

Certifique-se de que o documento no *url* é válido. Tente lê-lo com o visualizador adequado ao tipo de ficheiro. Se não for válido, substitua-o por uma versão válida e pesquise novamente o URL.

---

### FFQT0060E

O analisador Stellent não conseguiu abrir um parâmetro identificador de conteúdo com o código *código\_erro\_stellent*. O URL do documento é *url*.

#### Explicação

O analisador Stellent não conseguiu analisar o documento com o URL *url*, e o conteúdo do mesmo não será indexado.

#### Resposta do utilizador

Certifique-se de que o documento no *url* é válido. Tente lê-lo com um visualizador adequado ao tipo de ficheiro. Se não for válido, substitua-o por uma versão válida e pesquise novamente o URL.

---

### FFQT0061E

O analisador Stellent não conseguiu obter o primeiro segmento de conteúdo com o código *código\_erro\_stellent*. O URL do documento é *url*.

#### Explicação

O analisador Stellent não conseguiu analisar o documento com o URL *url*, e o conteúdo do mesmo não será indexado.

#### Resposta do utilizador

Certifique-se de que o documento no *url* é válido. Tente lê-lo com o visualizador adequado ao tipo de ficheiro. Se não for válido, substitua-o por uma versão válida e pesquise novamente o URL.

---

### FFQT0062E

O analisador Stellent não conseguiu obter o segmento seguinte de conteúdo com o código *código\_erro\_stellent*. O URL do documento é *url*.

#### Explicação

O analisador Stellent não conseguiu analisar totalmente o documento com

o URL *url*, e apenas uma parte inicial do conteúdo será indexado. A causa provável é o truncamento do documento.

**Resposta do utilizador**

Certifique-se de que o documento no *url* é válido. Tente lê-lo com o visualizador adequado ao tipo de ficheiro. Se não for válido, substitua-o por uma versão válida e pesquise novamente o URL.

---

**FFQT0065I**

O analisador Stellent recebeu um documento do tipo de ficheiro *tipo\_de\_ficheiro\_stellent* (*tipo\_de\_documento*) suportado. O URL do documento é *url*.

**Explicação**

O documento com o URL *url* foi reconhecido como tipo *tipo\_de\_ficheiro\_stellent*. Será passível de ser procurado com um tipo de documento de *tipo\_de\_documento*.

**Resposta do utilizador**

Não é requerida qualquer acção.

---

**FFQT0066I**

O analisador Stellent recebeu um documento do tipo de ficheiro *tipo\_de\_ficheiro\_stellent* não suportado. O URL do documento é *url*.

**Explicação**

O documento com o URL *url* foi reconhecido como sendo do tipo *tipo\_de\_ficheiro\_stellent*, o qual não está mapeado para um tipo de documento passível de ser procurado. O conteúdo do documento não será indexado.

**Resposta do utilizador**

Não é requerida qualquer acção.

---

**FFQT0067I**

O analisador Stellent recebeu um tipo de ficheiro de documento *tipo\_de\_ficheiro\_stellent* (*tipo\_de\_documento*) que é suportado por um analisador nativo. O URL do documento é *url*.

**Explicação**

O documento com o URL *url* foi reconhecido como tipo *tipo\_de\_ficheiro\_stellent*. Este tipo é suportado por um dos analisadores incorporados, e não será utilizado Stellent para analisar o conteúdo. Será passível de ser procurado com um tipo de documento de *tipo\_de\_documento*.

**Resposta do utilizador**

Não é requerida qualquer acção.

---

**FFQT0072I**

O analisador Stellent não conseguiu reconhecer o tipo de ficheiro do documento com o URL *url*.

**Explicação**

O analisador Stellent não conseguiu reconhecer o tipo do documento com o URL *url*. O conteúdo do documento não será indexado.

**Resposta do utilizador**

Não é requerida qualquer acção.

---

**FFQT0078W**

O analisador Stellent não conseguiu analisar um documento do tamanho *tamanho\_do\_documento*. O URL do documento é *url*.

**Explicação**

O documento com o URL *url* não pode ser analisado com êxito. Nada do conteúdo do documento será indexado.

**Resposta do utilizador**

Não é requerida qualquer acção.

---

**FFQT0084E**

Ocorreu um tempo de espera excedido ao aguardar uma resposta do servidor analisador Stellent. O servidor está provavelmente a entrar em ciclo e necessita de ser reiniciado.

**Explicação**

O analisador Stellent não responde. O servidor está provavelmente num estado não definido e necessita de ser reiniciado.

**Resposta do utilizador**

Verifique o registo para saber se o analisador Stellent foi reiniciado automaticamente. Se não tiver sido, pare e reinicie o analisador.

---

**FFQT0085E**

Foi perdida uma ligação ao servidor analisador Stellent ao processar um documento. O servidor Stellent será reiniciado.

**Explicação**

A ligação ao analisador Stellent foi interrompida. Provavelmente parou ou foi terminado anormalmente e será reiniciado.

**Resposta do utilizador**

Verifique o registo para saber se o analisador Stellent foi reiniciado automaticamente. Se não tiver sido, pare e reinicie o analisador.

---

**FFQT0086W**

O analisador Stellent processou *total\_de\_documentos* documentos. O servidor Stellent será reciclado.

**Explicação**

O analisador Stellent pode tornar-se instável ao longo do tempo depois de processar um elevado número de documentos. Por essa razão, será reiniciado depois de processar um número de documentos especificado.

**Resposta do utilizador**

Verifique o registo para saber se o analisador Stellent foi reiniciado automaticamente. Se não tiver sido, pare e reinicie o analisador.

---

**FFQT0138E**

Ocorreu um erro ao analisar o ficheiro de mapeamento *nome\_do\_ficheiro*.

**Explicação**

O documento com o nome *nome\_do\_ficheiro* não pode ser analisado com êxito.

**Resposta do utilizador**

Certifique-se de que a estrutura e elementos do documento de XML estão correctos. Certifique-se de que a etiqueta `indexBuildSpecification` tem as informações de espaço de nomes adequadas: `xmlns="http://www.ibm.com/of/822/consumer/index/xml"` e não `xmlns:namespace="http://www.ibm.com/of/822/consumer/index/xml"`.

---

**FFQT0166W**

Falha na detecção automática da página de códigos ou os resultados estão abaixo do limiar de fiabilidade para o documento *url*. Será utilizada a página de códigos de emergência *página\_códigos*.

**Explicação**

Não foi possível reconhecer a página de códigos do documento *url*. O documento será processado como se fosse codificado na página de códigos de emergência *página\_códigos*, tal como especificado para este conjunto de documentos e espaço de sequência de hiperligações.

**Resposta do utilizador**

Verifique se a página de códigos de emergência é adequada para este documento.

---

**FFQT0167W**

O nome do campo *nome\_do\_campo* é inválido. O campo não pode ser escrito no índice.

**Explicação**

O nome do campo *nome\_do\_campo* contém caracteres que não são válidos.

**Resposta do utilizador**

Verifique se o nome de campo está especificado e mude o nome do campo. Evite utilizar caracteres especiais como espaços em branco ou tabulações e quaisquer caracteres que tenham um significado predefinido na linguagem de consulta de Enterprise Search.

---

**FFQT0168E**

O ficheiro de mapeamento de XML é inválido. O mapeamento de estilo de interrupção do tipo *nome\_do\_tipo* não é válido. Esse mapeamento contém sub-elementos que não são permitidos.

**Explicação**

Um estilo de mapeamento de interrupção de tipo não pode ter qualquer conteúdo ou sub-elementos.

**Resposta do utilizador**

Remova o conteúdo ou sub-elementos inválidos do mapeamento de estilo de interrupção do tipo *nome\_do\_tipo*.

---

**FFQT0169E**

O ficheiro de mapeamento de XML é inválido. O mapeamento de estilo de anotação do tipo *nome\_do\_tipo* não é válido. Contém um elemento de atributo inválido com o nome *nome\_de\_atributo*. Apenas os seguintes tipos de atributo são permitidos: *fixedName*, *nameFeature*.

**Explicação**

Qualquer estilo de anotação pode não ter nenhum elemento de atributo definido ou ter atributos com o nome *fixedName* ou *nameFeature*.

**Resposta do utilizador**

Remova o atributo inválido ou substitua-o por um dos seguintes elementos de atributo: *fixedName*, *nameFeature*.

---

**FFQT0170E**

O ficheiro de mapeamento de XML é inválido. O mapeamento de estilo de anotação do tipo *nome\_do\_tipo* não é válido. Foi encontrada uma combinação ou várias ocorrências dos atributos *fixedName* e *nameFeature*.

**Explicação**

Um elemento de estilo de anotação pode conter um elemento de atributo ou nenhum elemento de atributo. O elemento de atributo contido tem de ser do tipo *fixedName* ou *nameFeature*. Ocorrências múltiplas do mesmo elemento de atributo ou uma combinação de ambos os tipos de elementos não é permitida.

**Resposta do utilizador**

Remova o atributo inválido.

---

**FFQT0171E**

O ficheiro de mapeamento de XML é inválido. O mapeamento de estilo de anotação do tipo *nome\_do\_tipo* não é válido. Produzirá grupos de recursos de rede com o nome inválido *nome\_de\_grupo\_de\_recursos\_rede* .

**Explicação**

Um nome de grupo de recursos de rede pode ser especificado pelo atributo *fixedName* ou pelo nome curto de um tipo de UIMA. No caso de não ser utilizado nenhum atributo *fixedName*, será utilizado o nome curto.

**Resposta do utilizador**

Evite caracteres especiais no atributo *fixedName* e no nome do tipo UIMA. Por exemplo, os caracteres inválidos são espaços em branco, tabulações e qualquer carácter que tenha um significado predefinido na sintaxe de consulta de Enterprise Search.

---

## FFQT0172E

O ficheiro de mapeamento de XML é inválido. O mapeamento de estilo de campo do tipo *nome\_do\_tipo* não é válido. Contém atributos múltiplos do tipo *nome\_do\_atributo*.

### Explicação

O atributo *nome\_de\_atributo* aparece mais do que uma vez no estilo de mapeamento de campo do tipo *nome\_do\_tipo*.

### Resposta do utilizador

Elimine o atributo incorrecto de tipo *nome\_do\_atributo* do mapeamento de campo de tipo *nome\_do\_tipo*.

---

## FFQT0173E

O ficheiro de mapeamento de XML é inválido. O estilo de mapeamento de campo do tipo *nome\_do\_tipo* não é válido. Foi encontrada uma combinação ou várias ocorrências dos atributos *fixedName* e *nameFeature*.

### Explicação

Um elemento de estilo de campo pode conter apenas um elemento de atributo do tipo *fixedName* ou *nameFeature*. Uma combinação de ambos os tipos ou utilizações múltiplas de um dos elementos não são válidas.

### Resposta do utilizador

Remova o atributo inválido.

---

## FFQT0174E

O ficheiro de mapeamento de XML é inválido. O mapeamento de estilo de campo do tipo *nome\_do\_tipo* não é válido. Produzirá nomes de campo com o nome inválido *nome\_do\_campo*.

### Explicação

Um nome de campo pode ser especificado pelo atributo *fixedName* ou pelo nome curto de um tipo de UIMA. No caso de não ser utilizado nenhum atributo *fixedName*, será utilizado o nome curto.

### Resposta do utilizador

Evite caracteres especiais no atributo *fixedName* e no nome do tipo UIMA. Por exemplo, os caracteres inválidos são espaços em branco, tabulações e qualquer carácter que tenha um significado predefinido na sintaxe de consulta de Enterprise Search.

---

## FFQT0175E

O ficheiro de mapeamento de XML é inválido. O atributo *nome\_de\_atributo* no estilo de mapeamento de campo do tipo *nome\_do\_tipo* não tem nenhum valor booleano especificado. Os valores válidos de atributos do tipo *nome\_do\_tipo* são verdadeiro ou falso. O valor especificado é *valor\_real*.

### Explicação

Um atributo do tipo *nome\_do\_tipo* apenas pode ter um valor booleano especificado. Os valores válidos são verdadeiro e falso. O valor especificado é *valor\_real*.

**Resposta do utilizador**

Especifique um valor booleano válido de verdadeiro ou falso para este tipo de atributo.

---

**FFQT0176E**

O ficheiro de mapeamento de XML é inválido. O estilo de mapeamento de campo do tipo *nome\_do\_tipo* tem mapeamentos de atributo. Não é permitido para os mapeamentos de estilo do campo.

**Explicação**

Estilos de mapeamento do campo do tipo não podem especificar sub-elementos de mapeamentos de atributo de tipo.

**Resposta do utilizador**

Remova os mapeamentos de atributo para este mapeamento de campo.

---

**FFQT0177E**

Não foi possível encontrar o ficheiro de mapeamento de XML *nome\_do\_ficheiro* ou não está acessível para o sistema de Enterprise Search.

**Explicação**

O ficheiro *nome\_do\_ficheiro* não é um ficheiro normal ou não é legível para o sistema de Enterprise Search.

**Resposta do utilizador**

Certifique-se de que o ficheiro especificado é um ficheiro válido e que o utilizador administrador de Enterprise Search tem permissão de leitura para este ficheiro.

---

**FFQT0178E**

Ocorreu um erro ao validar o ficheiro de mapeamento.

**Explicação****Resposta do utilizador**

Certifique-se de que o ficheiro especificado é um ficheiro válido e que o utilizador administrador de Enterprise Search tem permissão de leitura para este ficheiro. Utilize um editor de XML para validar o ficheiro. Consulte o ficheiro de registo para obter mais informações.

---

**FFQT0200E**

Ocorreu um erro ao validar o ficheiro de mapeamento de campo de HTML.

**Explicação****Resposta do utilizador**

O ficheiro de mapeamento está danificado. Utilize a consola de administração para editar o mapeamento de campo de HTML. Consulte o ficheiro de registo para obter mais informações.

---

## FFQT0201E

Ocorreu um erro ao validar o ficheiro de mapeamento de campo de XML.

### **Explicação**

#### **Resposta do utilizador**

O ficheiro de mapeamento está danificado. Utilize a consola de administração para editar o mapeamento de campo de XML. Consulte o ficheiro de registo para obter mais informações.



---

## Mensagens dos utilitários (FFQU)

As mensagens de utilitário descrevem problemas que podem ocorrer ao executar utilitários de Enterprise Search.

---

### FFQU0206E

O campo com o nome *nome\_do\_campo* contém um carácter inválido *valor\_de\_caracteres* na posição *deslocamento\_de\_posição* do nome de campo. O valor hexadecimal correspondente a este carácter inválido é *valor\_do\_carácter\_hexadecimal*.

#### Explicação

O nome do campo é inválido devido a um carácter inválido no nome do campo. A posição 1 corresponde ao primeiro carácter do nome do campo.

#### Resposta do utilizador

Substitua ou remova o carácter inválido do nome do campo e tente novamente. A lista seguinte mostra os caracteres inválidos possíveis:

1. Espaços em branco ASCII:
  - `'\u0009'`, TABULAÇÃO HORIZONTAL
  - `'\u000A'`, AVANÇO DE LINHA
  - `'\u000B'`, TABULAÇÃO VERTICAL
  - `'\u000C'`, AVANÇO DE PAPEL
  - `'\u000D'`, RETORNO NA LINHA
  - `'\u001C'`, SEPARADOR DE FICHEIROS
  - `'\u001D'`, SEPARADOR DE GRUPOS
  - `'\u001E'`, SEPARADOR DE REGISTOS
  - `'\u001F'`, SEPARADOR DE UNIDADES
2. Caracteres de sintaxe de consulta de Enterprise Search:
  - `+ - ^ ( ) " : = ~ <espaço> * $ < > | @ # ' ?`

---

### FFQU0248E

Ocorreu um erro interno ao executar uma transferência de ficheiros. Código de retorno: *código\_de\_retorno* Dados de resposta: *resposta\_de\_transferência\_de\_ficheiros*.

#### Explicação

Este é um erro interno.

#### Resposta do utilizador

Se esta mensagem persistir, contacte o Suporte para Software IBM.

---

### FFQU0269E

A calculadora encontrou um erro de sintaxe para a variável *nome\_de\_variável* que contém a expressão *expressão\_variável* na posição do carácter *deslocamento\_de\_posição*.

**Explicação**

A calculadora não pode continuar a avaliação da variável *nome\_de\_variável* porque esta contém uma expressão *expressão\_variável* com um erro de sintaxe na localização *deslocamento\_de\_posição*.

**Resposta do utilizador**

Se esta mensagem se repetir, contacte o Suporte para Software IBM.

---

**FFQU0270E**

A calculadora encontrou o perando inválido "*operando\_inválido*" para a variável "*nome\_de\_variável*" que contém a expressão "*expressão\_de\_variável*" na posição do carácter *deslocamento\_de\_posição*.

**Explicação**

A calculadora não pode continuar a avaliação da variável *nome\_de\_variável* porque esta contém a expressão *expressão\_de\_variável* com um operando inválido na localização *deslocamento\_de\_posição*. Um operando válido é um nome de variável ou uma constante, mas a calculadora encontrou *operando\_inválido*, que não é reconhecido como uma variável ou constante.

**Resposta do utilizador**

Se esta mensagem se repetir, contacte o Suporte para Software IBM.

---

**FFQU0271E**

A calculadora encontrou uma constante inválida "*constante\_inválida*" para a variável "*nome\_da\_variável*" que contém a expressão "*expressão\_da\_variável*" na posição do carácter *deslocamento\_de\_posição*.

**Explicação**

A calculadora não pode continuar a avaliação da variável *nome\_da\_variável* porque esta contém uma expressão *expressão\_da\_variável* com uma constante inválida na localização *deslocamento\_de\_posição*. Uma constante válida é uma vírgula flutuante literal em formato decimal, mas a calculadora encontrou *constante\_inválida*, que não é uma constante válida.

**Resposta do utilizador**

Se esta mensagem se repetir, contacte o Suporte para Software IBM.

---

**FFQU0272E**

A calculadora encontrou a variável indefinida "*nome\_da\_variável*".

**Explicação**

A calculadora não pode continuar a avaliação da variável *nome\_da\_variável* porque falta a expressão da mesma.

**Resposta do utilizador**

Se esta mensagem se repetir, contacte o Suporte para Software IBM.

---

**FFQU0273E**

A calculadora encontrou um ciclo infinito por causa da dependência circular da variável "*nome\_da\_variável*".

**Explicação**

A calculadora não pode continuar a avaliação da variável *nome\_da\_variável* porque contém uma expressão que a referencia a ela própria, o que é um ciclo infinito.

**Resposta do utilizador**

Se esta mensagem se repetir, contacte o Suporte para Software IBM.

---

**FFQU0318E**

A máquina de origem ou destino não foi especificada.

**Explicação**

Este é um erro interno e nunca deveria ocorrer quando a GUI executa uma cópia do índice.

**Resposta do utilizador**

Se esta mensagem se repetir, contacte o Suporte para Software IBM.

---

**FFQU0319E**

Um pedido de cópia de índice recebeu uma mensagem formatada incorrectamente.

**Explicação**

Pode ter ocorrido um erro de comunicações.

**Resposta do utilizador**

Tente novamente a cópia do índice.

---

**FFQU0320E**

Uma tentativa de obter o nome do sistema central local falhou.

**Explicação**

Verifique se o sistema está configurado correctamente. No UNIX, execute o comando 'nome do sistema central' para verificar se foi especificado um nome para este sistema central.

**Resposta do utilizador**

Se esta mensagem se repetir, contacte o Suporte para Software IBM.

---

**FFQU0321E**

Uma tentativa de procurar nome completo do sistema central local falhou.

**Explicação**

Verifique se o sistema está configurado correctamente e se foi especificado um servidor de DNS na configuração de rede.

**Resposta do utilizador**

Se esta mensagem se repetir, contacte o Suporte para Software IBM.

---

**FFQU0322E**

A execução de um comando remoto para transferir um ficheiro de ou para uma máquina remota falhou. Este é um erro interno.

**Explicação**

Esta mensagem de erro não é esperada.

**Resposta do utilizador**

Se esta mensagem persistir, contacte o Suporte para Software IBM.

---

**FFQU0323E**

A transferência de um ficheiro de ou para uma máquina remota falhou. Este é um erro interno.

**Explicação**

Esta mensagem de erro não é esperada.

**Resposta do utilizador**

Se estiver num sistema de vários servidores, certifique-se de que o mesmo utilizador e palavra-passe foram criados em todos os servidores. Se esta mensagem persistir, contacte o Suporte para Software IBM.

---

**FFQU0324E**

A opção especificada *valor\_da\_opção* não é uma opção de transferência de ficheiros válida.

**Explicação**

Internamente, foi utilizada uma opção *valor\_da\_opção* que não é reconhecida. Esta mensagem de erro não é esperada.

**Resposta do utilizador**

Se esta mensagem persistir, contacte o Suporte para Software IBM.

---

**FFQU0325E**

A opção de direcção *valor\_de\_direcção* para transferir um ficheiro não indicou nem o modo obter nem o modo colocar.

**Explicação**

Internamente, foi utilizada uma opção *valor\_de\_direcção* que não é reconhecida. Esta mensagem de erro não é esperada.

**Resposta do utilizador**

Se esta mensagem persistir, contacte o Suporte para Software IBM.

---

**FFQU0326E**

Falha na tentativa de ligar ao sistema central *nome\_do\_sistema\_central* na porta *número\_de\_porta* utilizando a conta de utilizador *nome\_do\_utilizador* .

**Explicação**

Durante uma tentativa de transferir um ficheiro de ou para uma máquina remota, o pedido de ligação excedeu o tempo de espera. Isto pode dever-se a problemas de rede ou o *nome\_do\_sistema\_central* pode não estar em execução.

**Resposta do utilizador**

Verifique se o sistema central *nome\_do\_sistema\_central* está disponível e se o produto OmniFind Enterprise Edition foi iniciado no mesmo.

---

## Mensagens de dicionário (FFQV)

São criados dicionários de sinónimos, de palavras de paragem e de palavras hierárquicas utilizando ferramentas da linha de comandos a partir de ficheiros XML de entrada. As mensagens de dicionários descrevem o processo de criação do dicionário. Os problemas possíveis são um ficheiro de XML de entrada inválido ou um parâmetro em falta ou incorrecto da ferramenta de criação de dicionários.

---

### FFQV0001E

Falhou a inicialização de Frost.

**Explicação**

Ocorreu uma excepção durante a inicialização de Frost. A biblioteca Frost (ficheiro dlt.jar) pode estar em falta.

**Resposta do utilizador**

Verifique se o ficheiro dlt.jar existe.

---

### FFQV0002E

Não foi possível encontrar o ficheiro de XML de dicionário *nome\_do\_ficheiro*.

**Explicação**

Não foi possível encontrar o ficheiro de XML do dicionário especificado.

**Resposta do utilizador**

Especifique um ficheiro de XML do dicionário e verifique se as respectivas permissões de ficheiro estão definidas correctamente.

---

### FFQV0003E

Não foi possível aceder ao ficheiro de XML de dicionário *nome\_do\_ficheiro*.

**Explicação**

Não foi possível aceder ao ficheiro de XML do dicionário especificado. O ficheiro pode não ter o conjunto de permissões adequadas.

**Resposta do utilizador**

Verifique as permissões do ficheiro de XML do dicionário especificado e valide-o como não estando danificado.

---

### FFQV0004E

O ficheiro de XML de sinónimos *nome\_do\_ficheiro* não é um ficheiro de XML válido.

**Explicação**

O ficheiro de sinónimos especificado ou não está bem criado, ou não está de acordo com o synonyms.xsd de esquema de XML.

**Resposta do utilizador**

Utilize um editor de XML para validar o ficheiro de XML.

---

## FFQV0005E

O ficheiro de XML de termos hierárquicos *nome\_do\_ficheiro* não é um ficheiro de XML válido.

### Explicação

O ficheiro de termos hierárquicos especificado ou não está bem criado, ou não está de acordo com o *boostTerms.xsd* de esquema de XML.

### Resposta do utilizador

Utilize um editor de XML para validar o ficheiro de XML.

---

## FFQV0006E

O ficheiro de XML de palavras de paragem *nome\_do\_ficheiro* não é um ficheiro de XML válido.

### Explicação

O ficheiro de palavras de paragem especificado ou não está bem criado, ou não está de acordo com o *stopWords.xsd* de esquema de XML.

### Resposta do utilizador

Utilize um editor de XML para validar o ficheiro de XML.

---

## FFQV0007E

Ocorreu um erro ao armazenar o conjunto de sinónimos seguinte no ficheiro de dicionário *nome\_do\_ficheiro*.

### Explicação

O ficheiro de sinónimos especificado está danificado ou não existe espaço em disco suficiente para o ficheiro do dicionário.

### Resposta do utilizador

Utilize um editor de XML para validar o ficheiro de XML. Verifique se o ficheiro tem as permissões adequadas e se existe espaço em disco suficiente.

---

## FFQV0008E

Ocorreu um erro durante a tentativa de inicializar o ficheiro de dicionário *nome\_do\_ficheiro*.

### Explicação

O ficheiro de dicionário especificado já existe ou não pôde ser criado devido a permissões incorrectas.

### Resposta do utilizador

Verifique se o caminho especificado está correcto e se tem permissões de escrita.

---

## FFQV0009E

Ocorreu um erro durante a tentativa de encerrar o ficheiro de dicionário *nome\_do\_ficheiro*.

**Explicação**

Não foi possível encerrar o dicionário especificado.

**Resposta do utilizador**

Verifique se existe espaço em disco suficiente.

---

**FFQV0010E**

O ficheiro de dicionário *nome\_do\_ficheiro* já existe.

**Explicação**

Ficheiros de dicionário existentes não serão substituídos.

**Resposta do utilizador**

Especifique um nome de ficheiro de dicionário diferente ou elimine ou mude o nome do existente.

---

**FFQV0011E**

Não foi possível criar o ficheiro de registo *nome\_do\_ficheiro*.

**Explicação**

Ocorreu uma exceção, mas não foi possível registá-la porque não foi possível aceder ao ficheiro de registo.

**Resposta do utilizador**

Verifique se o ficheiro de registo tem as permissões adequadas e se existe espaço em disco suficiente.

---

**FFQV0012E**

*nome\_do\_ficheiro* parece ser um ficheiro de dicionário de XML inválido. Os ficheiros XML de dicionário têm de ter a extensão "\*.xml".

**Explicação**

Os ficheiros XML de dicionário têm de ter a extensão "\*.xml".

**Resposta do utilizador**

Especifique um ficheiro XML de dicionário válido que tenha a extensão "\*.xml" ou mude o nome do ficheiro existente.

---

**FFQV0013E**

*nome\_do\_ficheiro* não é uma extensão válida para um ficheiro de dicionário. Os ficheiros de dicionário têm de ter a extensão "\*.dic".

**Explicação**

Ficheiros de dicionário têm de ter a extensão "\*.dic".

**Resposta do utilizador**

Utilize um nome de ficheiro que tenha a extensão "\*.dic".

---

**FFQV0014E**

Ocorreu um erro ao tentar iniciar sessão na consola do sistema.

**Explicação**

Ocorreu um erro ao tentar gerar uma mensagem e escrevê-la na consola do sistema.

**Resposta do utilizador**

Consulte o ficheiro de registo para obter mais informações.

---

**FFQV0015E**

Não foi possível encontrar o ficheiro de esquema XSD (synonyms.xsd) no caminho da classe actual.

**Explicação**

Para validar o ficheiro de sinónimos é necessário um ficheiro chamado synonyms.xsd, o qual não foi possível encontrar no caminho da classe actual.

**Resposta do utilizador**

Adicione o ficheiro synonyms.xsd ao caminho da classe ou utilize o script `essyndictbuilder` para definir o caminho da classe.

---

**FFQV0016E**

Não foi possível encontrar o ficheiro de esquema XSD (boostTerms.xsd) no caminho da classe actual.

**Explicação**

Para validar o ficheiro de termos hierárquicos é necessário um ficheiro chamado boostTerms.xsd, o qual não foi possível encontrar no caminho da classe actual.

**Resposta do utilizador**

Adicione o ficheiro boostTerms.xsd ao caminho da classe ou utilize o script `essyndictbuilder` para definir o caminho da classe.

---

**FFQV0021E**

Não foi possível encontrar o ficheiro de esquema XSD (stopWords.xsd) no caminho da classe actual.

**Explicação**

Para validar o ficheiro de palavras de paragem é necessário um ficheiro chamado stopWords.xsd, o qual não foi possível encontrar no caminho da classe actual.

**Resposta do utilizador**

Adicione o ficheiro stopWords.xsd ao caminho da classe ou utilize o script `essyndictbuilder` para definir o caminho da classe.

---

**FFQV0022E**

Não foi possível encontrar o dicionário de sinónimos *nome\_do\_ficheiro*. Não é possível realizar a expansão de sinónimos.

**Explicação**

Não foi possível encontrar ou aceder ao dicionário de sinónimos especificado.



**Resposta do utilizador**

Utilize o caminho correcto para o dicionário de sinónimos e verifique as permissões ou não especifique nenhum dicionário de sinónimos.

---

**FFQV0023E**

Factor hierárquico *valor\_hierárquico* incorrecto especificado no dicionário de termos hierárquicos de XML. O intervalo permitido é [-10,10].

**Explicação**

O factor hierárquico tem de se situar entre -10 e 10.

**Resposta do utilizador**

Altere o factor hierárquico incorrecto para um valor válido e tente criar o dicionário novamente.

---

**FFQV0024E**

Valor de atributo *valor\_do\_atributo* incorrecto para o atributo "useVariante" especificado no ficheiro de entrada de dicionário de XML.

**Explicação**

Para o atributo "useVariante," apenas são permitidos os valores "verdadeiro" ou "falso".

**Resposta do utilizador**

Altere o atributo incorrecto para um valor válido (verdadeiro ou falso) e tente criar o dicionário novamente.

---

**FFQV0026E**

Foi encontrado um número incorrecto de parâmetros *contagem\_de\_parâmetros*.

**Explicação**

O número incorrecto de parâmetros foi passado para a ferramenta esboostermdictbuilder.

**Resposta do utilizador**

Verifique a utilização e ajuste os próprios parâmetros.

---

**FFQV0090W**

Não existem qualquer entrada para o termo *valor\_do\_termo* no dicionário de sinónimos.

**Explicação**

Quando o atributo "useVariante" é especificado para um termo, ocorre uma expansão de sinónimos. O termo específico não tem nenhum sinónimo.

**Resposta do utilizador**

Defina o atributo "useVariante" como falso. Verifique se o dicionário de sinónimos tem a palavra especificada. Se não esperar nenhum sinónimo para o termo, ignore esta mensagem.



---

## Mensagens do assistente de migração (FFQW)

As mensagens do assistente de migração descrevem problemas que possam ocorrer ao migrar colecções do WebSphere Portal e taxonomias baseadas em regras para o Enterprise Search.

---

### FFQW0001E

Não foi encontrada qualquer mensagem para a chave *chave\_da\_mensagem*. Contacte o administrador de Enterprise Search.

**Explicação**

O ficheiro de mensagens utilizado pelo assistente não foi encontrado.

**Resposta do utilizador**

Verifique se os componentes de Enterprise Search do OmniFind Enterprise Edition foram instalados correctamente.

---

### FFQW0002E

Não é possível ler o ficheiro *nome\_do\_ficheiro*. Altere a própria selecção.

**Explicação**

O ficheiro ou directório seleccionado não pode ser lido pelo utilizador que iniciou o assistente.

**Resposta do utilizador**

Se o ficheiro estiver correcto, contacte o administrador da procura para alterar os direitos de acesso do ficheiro.

---

### FFQW0003E

Não foi definido nenhum nome da colecção para o ficheiro *nome\_do\_ficheiro*.

**Explicação**

Cada colecção que pretender migrar tem de ter um nome não exista já no Enterprise Search.

**Resposta do utilizador**

Especifique um nome de colecção que não exista no Enterprise Search.

---

### FFQW0008E

ID de utilizador ou palavra-passe inválido.

**Explicação**

Para iniciar sessão no assistente de migração é necessário introduzir o ID de utilizador e palavra-passe do administrador de Enterprise Search que foi introduzido durante a instalação.

**Resposta do utilizador**

Introduza o ID de utilizador e palavra-passe do administrador de Enterprise Search e tente novamente.

---

## FFQW0011E

Ocorreu um erro ao importar a colecção do WebSpherePortal Search Engine no ficheiro *nome\_do\_ficheiro*. Ocorreu o seguinte erro: *mensagem\_de\_erro* na linha *número\_da\_linha* e coluna *número\_da\_coluna*. Não foi possível importar o ficheiro.

### Explicação

O documento contém conteúdo inesperado. Pode não ser um ficheiro de configuração de colecção válido, ou o ficheiro foi danificado.

### Resposta do utilizador

Verifique se o ficheiro é o mesmo que exportou do WebSphere Portal. Se for o ficheiro correcto, exporte as definições da configuração novamente da colecção do motor de procura do Portal para um ficheiro novo e execute o assistente novamente.

---

## FFQW0013E

Ocorreu um erro ao criar uma ferramenta de sequências de hiperligações da Web para a colecção *nome\_da\_colecção*. Ocorreu o seguinte erro: *código\_de\_erro*.

### Explicação

Ocorreu um erro durante a criação da ferramenta de sequências de hiperligações da Web.

### Resposta do utilizador

Corrija o problema e tente novamente.

---

## FFQW0014E

Ocorreu um erro ao criar a colecção *nome\_da\_colecção*. Não foi possível encontrar a sessão para o ID de utilizador *ID\_de\_utilizador*.

### Explicação

O assistente não conseguiu ligar-se ao Enterprise Search.

### Resposta do utilizador

Certifique-se de que o sistema de Enterprise Search está em execução.

---

## FFQW0016E

Ocorreu um erro ao criar a colecção *nome\_da\_colecção*: *mensagem\_de\_erro*.

### Explicação

Ocorreu um erro ao criar a colecção de Enterprise Search.

### Resposta do utilizador

Consulte o ficheiro de registo do assistente para obter mais informações. Corrija o problema e tente novamente.

---

## FFQW0019E

Ocorreu um erro ao criar um ficheiro de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações. Mensagem de excepção: *mensagem\_de\_erro*

**Explicação**

Ocorreu um erro ao criar um ficheiro de configuração da ferramenta de sequências de hiperligações da Web.

**Resposta do utilizador**

Consulte o ficheiro de registo do assistente para obter mais informações. Corrija o problema e tente novamente.

---

**FFQW0120I**

Migração concluída com êxito. Consulte o ficheiro de registo para obter mais informações.

**Explicação****Resposta do utilizador**

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

---

**FFQW0140I**

A colecção foi importada do ficheiro de configurações do WebSphere Portal *nome\_do\_ficheiro*.

**Explicação****Resposta do utilizador**

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

---

**FFQW0141I**

A colecção *nome\_da\_colecção* foi criada com êxito.

**Explicação****Resposta do utilizador**

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

---

**FFQW0142I**

Ferramenta de sequências de hiperligações da Web para a colecção *nome\_da\_colecção* criada com êxito.

**Explicação****Resposta do utilizador**

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

---

**FFQW0154I**

Os dados da ferramenta de sequências de hiperligações para a colecção *nome\_da\_colecção* estão a ser criados.

**Explicação****Resposta do utilizador**

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

---

## FFQW0155I

Foram encontradas as seguintes definições para o número máximo de módulos de sequência de hiperligações: *números\_do\_módulo\_da\_lista*. O valor importado é *módulos\_máximos*.

### Explicação

#### Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

---

## FFQW0156I

Foram encontradas as seguintes definições para os níveis inferiores do caminho de pesquisa máximos: *níveis\_inferiores\_do\_caminho\_da\_lista*. O valor importado é *nível\_inferior\_do\_caminho\_máximo*.

### Explicação

#### Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

---

## FFQW0157I

Foram encontradas as seguintes definições para o tempo de espera do documento da sequência de hiperligações: *limites\_do\_tempo\_de\_espera\_da\_lista*. O valor importado é *limite\_do\_tempo\_de\_espera\_máximo*.

### Explicação

#### Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

---

## FFQW0158I

Foram encontradas as seguintes definições para os conjuntos de caracteres predefinidos: *conjunto\_de\_caracteres\_da\_lista*. O valor importado é *charset*.

### Explicação

#### Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

---

## FFQW0159I

Ficheiro de configuração *nome\_do\_ficheiro* criado. Código de retorno: *código\_de\_retorno*.

### Explicação

#### Resposta do utilizador

Esta mensagem é apenas informativa. Não é requerida qualquer acção.

---

## Mensagens do utilitário de categorização (FFQZ)

As mensagens do utilitário de categorização descrevem problemas que podem ocorrer durante a criação de árvores de categorias e durante a fase de categorização no analisador.

---

### FFQZ0007E

Não foi possível analisar a consulta da regra de conteúdo *nome\_da\_regra*.

#### Explicação

Uma consulta da regra de conteúdo da categorização não está bem formada ao nível da sintaxe. A regra é ignorada durante a categorização.

#### Resposta do utilizador

Consulte os ficheiros de registo para obter detalhes.

---

### FFQZ0008W

A consulta da regra de conteúdo *nome\_da\_regra* utiliza funcionalidades não suportadas. Esta regra será ignorada.

#### Explicação

Uma consulta da regra de conteúdo utiliza construções de consulta que não são suportadas para a categorização.

#### Resposta do utilizador

Volte a formular a consulta utilizando a sintaxe da consulta para categorização baseada em regras.





---

## Documentação de Enterprise Search

Pode ler a documentação do OmniFind Enterprise Edition em formato PDF ou HTML.

O programa de instalação de OmniFind Enterprise Edition instala automaticamente o centro de informações do IBM Content Discovery, que inclui versões em HTML da documentação dos produtos OmniFind Enterprise Edition, Versão 8.4 e WebSphere Information Integrator Content Edition, Versão 8.3. Numa instalação de vários servidores, o centro de informações é instalado em todos os servidores de procura. Se não instalar o centro de informações, ao fazer clique na ajuda, o centro de informações abre-se num sítio da Web da IBM.

Para visualizar as versões instaladas dos documentos PDF, avance para `ES_INSTALL_ROOT/docs/locale/pdf`. Por exemplo, para encontrar documentos em inglês, avance para `ES_INSTALL_ROOT/docs/en_US/pdf`.

Para aceder a versões em PDF da documentação em todos os idiomas disponíveis, consulte o sítio da Web OmniFind Enterprise Edition, Version 8.4 documentation.

Também pode aceder a descarregamentos de produtos, fix packs, notas técnicas e ao centro de informações a partir do sítio da Web OmniFind Enterprise Edition Support.

A seguinte tabela mostra a documentação disponível, nomes de ficheiros e localizações.

*Tabela 1. Documentação para Enterprise Search*

<b>Título</b>	<b>Nome do ficheiro</b>	<b>Localização</b>
Centro de informações		<a href="http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/discover/v8r4/">http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/discover/v8r4/</a>
<i>Manual de Instalação de Enterprise Search</i>	iiysi.pdf	ES_INSTALL_ROOT/docs/locale/pdf/
<i>Manual de Iniciação Rápida</i> (Este documento também está disponível em cópia impressa em inglês, francês e japonês).	QuickStartGuide_two-letter locale.pdf	ES_INSTALL_ROOT/docs/locale/pdf/
<i>Requisitos de Instalação de Enterprise Search</i>	iiysr.txt ou iiysr.htm	ES_INSTALL_ROOT/docs/locale/ (também pode aceder a este ficheiro a partir do bloco de início de instalação)
<i>Administrar Enterprise Search</i>	iiysa.pdf	ES_INSTALL_ROOT/docs/locale/pdf/
<i>Manual de Programação e Referência de API para Enterprise Search</i>	iiysp.pdf	ES_INSTALL_ROOT/docs/en_US/pdf/
<i>Manual de Resolução de Problemas e Referência de Mensagens</i>	iiysm.pdf	ES_INSTALL_ROOT/docs/locale/pdf/

*Tabela 1. Documentação para Enterprise Search (continuação)*

<b>Título</b>	<b>Nome do ficheiro</b>	<b>Localização</b>
<i>Integração de Análise de Texto</i>	iiyst.pdf	ES_INSTALL_ROOT/docs/locale/pdf/
<i>Suplemento do Google Desktop Search</i>	iiysg.pdf	ES_INSTALL_ROOT/docs/locale/pdf/
<i>Notas de Edição</i>	iiysn.pdf	Disponível no sítio da Web OmniFind Enterprise Edition, Version 8.4 documentation (também pode aceder a este ficheiro a partir do bloco de início de instalação)

---

## Acessibilidade do WebSphere Information Integrator OmniFind Edition

As interfaces do utilizador e documentação do WebSphere Information Integrator OmniFind Edition da IBM estão acessíveis.

### Programa de instalação

Pode utilizar as teclas de atalho para navegar e avançar no programa de instalação do OmniFind Enterprise Edition. A tabela seguinte descreve algumas teclas de atalho.

*Tabela 2. Teclas de atalho para o programa de instalação*

Acção	Atalho
Destacar um selector de opção	Tecla de seta
Seleccionar um selector de opção	Tecla Tab
Destacar um selector de acção	Tecla Tab
Seleccionar um selector de acção	Tecla Enter
Ir para janela seguinte ou anterior, ou cancelar	Destacar um selector de acção premindo a tecla Tab e premir Enter
Tornar inactiva a janela activa	Ctrl + Alt + Esc

### Centro de informações e consola de administração de Enterprise Search

A consola de administração e o centro de informações são interfaces baseadas em navegador que podem ser visualizadas no Microsoft Internet Explorer ou Mozilla FireFox. Consulte a ajuda online para o Internet Explorer ou FireFox para obter uma lista de teclas de atalhos e outras funcionalidades de acessibilidade para o navegador.

### Documentação PDF

Pode ver toda a documentação de Enterprise Search em PDF. Os documentos PDF são acessíveis através do Adobe Acrobat Version 6.0. Os documentos em PDF são estruturados e devem ser passíveis de serem lidos pela maioria dos leitores de ecrã.



---

## Aceder a informações sobre o Content Management e Discovery

As informações sobre os produtos Content Management e Discovery da IBM encontram-se disponíveis por telefone e na Web.

Os números de telefone aqui disponibilizados são válidos nos E.U.A.:

- Para encomendar produtos ou para obter informações gerais: 1-800-IBM-CALL (1-800-426-2255)
- Para encomendar publicações: 1-800-879-2755

Pode encontrar informações sobre os produtos Content Management e Discovery da IBM na Web em <http://www.ibm.com/software/sw-bycategory/subcategory/SWB40.html>. Este sítio contém ligações que podem ser úteis:

- Acerca dos produtos
- Comprar os produtos
- Participar em testes experimentais e beta dos produtos
- Obter suporte aos produtos

Para aceder à documentação do produto:

1. Visite a Web em <http://www.ibm.com/software/sw-bycategory/subcategory/SWB40.html>.
2. Selecciona um produto acerca do qual pretende obter mais informações, por exemplo, WebSphere Information Integrator OmniFind Edition. Este sítio contém ligações para:
  - Documentação do produto, incluindo notas de edição e centros de informações online
  - Requisitos de sistema
  - Descarregamentos de produtos
  - Fix packs
  - Novidades dos produtos
  - Materiais de suporte de produtos como, por exemplo, documentação técnica e IBM Redbooks
  - Newsgroups e grupos de utilizadores
  - Instruções para encomendar manuais
3. Faça clique na ligação Suporte (Support), no lado esquerdo da página.
4. Na secção Informações (Learn), selecciona o tipo de documentação que pretende ver. Se estiver disponível um centro de informações para o produto seleccionado, pode seleccionar a ligação correspondente ao centro de informações.

---

## Fornecer comentários sobre a documentação

Agradecemos o envio de quaisquer comentários sobre estas informações ou sobre outra documentação da IBM.

O fornecimento de informações ajuda a IBM a prestar informações de qualidade. Agradecemos o envio de quaisquer comentários sobre estas informações ou sobre

outra documentação que a IBM Software Development envie com os seus produtos. Pode utilizar qualquer dos seguintes métodos para fornecer comentários:

1. Envie os seus comentários utilizando o formulário de comentários de leitores online que se encontra na página Web [www.ibm.com/software/awdtools/rcf/](http://www.ibm.com/software/awdtools/rcf/).
2. Envie os seus comentários através de correio electrónico para [comments@us.ibm.com](mailto:comments@us.ibm.com). Inclua o nome do produto, o número da versão do produto e o nome e part number das informações (se aplicável). Se apresentar comentários sobre texto específico, inclua a localização do texto (por exemplo, um título, um número de tabela ou um número de página).

---

## Contactar a IBM

Para contactar a assistência a clientes da IBM nos E.U.A. ou no Canadá, ligue 1-800-IBM-SERV (1-800-426-7378).

Para obter informações sobre as opções de assistência disponíveis, telefone para um dos seguintes números:

- Nos E.U.A.: 1-888-426-4343
- No Canadá: 1-800-465-9600

Para localizar um escritório da IBM no seu país ou região, consulte o sítio da Web IBM Directory of Worldwide Contacts em [www.ibm.com/planetwide](http://www.ibm.com/planetwide).

---

## Avisos

---

### Avisos

Estas informações foram desenvolvidas para produtos e serviços disponibilizados nos E.U.A. Os produtos, serviços ou funções descritos neste documento poderão não ser disponibilizados pela IBM noutros países. Consulte o seu representante IBM para obter informações sobre os produtos e serviços actualmente disponíveis na sua área. Quaisquer referências, nesta publicação, a produtos, programas ou serviços IBM, não significam que apenas esses produtos, programas ou serviços IBM possam ser utilizados. Qualquer outro produto, programa ou serviço, funcionalmente equivalente, poderá ser utilizado em substituição daqueles, desde que não infrinja nenhum direito de propriedade intelectual da IBM. No entanto, é da inteira responsabilidade do utilizador avaliar e verificar o funcionamento de qualquer produto, programa ou serviço não IBM.

Neste documento, podem ser feitas referências a patentes ou a pedidos de patente pendentes da IBM. O facto de este documento lhe ser fornecido não lhe confere nenhum direito sobre essas patentes. Caso solicite pedidos de informação sobre licenças, tais pedidos deverão ser endereçados, por escrito, para: IBM Director of Licensing IBM Corporation North Castle Drive Armonk, NY 10504-1785 U.S.A.

Para pedidos de licença respeitantes a informações de duplo byte (DBCA, Double-Byte), contacte o Departamento de Propriedade Intelectual da IBM do seu país/região ou envie pedidos de resposta, por escrito, para: IBM World Trade Asia Corporation Licensing 2-31 Roppongi 3-chome, Minato-ku Tokyo 106-0032, Japan

O parágrafo seguinte não se aplica ao Reino Unido nem a nenhum outro país/região onde estas cláusulas sejam inconsistentes com a lei local: A INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO TAL COMO ESTÁ (“AS IS”), SEM GARANTIA DE QUALQUER ESPÉCIE, EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE NÃO INFRAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM. Alguns Estados não permitem a exclusão de garantias; explícitas ou implícitas, em determinadas transacções; esta declaração pode, portanto, não se aplicar ao seu caso.

Esta publicação pode conter imprecisões técnicas ou erros de tipografia. A IBM permite-se fazer alterações periódicas às informações aqui contidas; essas alterações serão incluídas nas posteriores edições desta publicação. A IBM pode introduzir melhorias e/ou alterações ao(s) produto(s) e/ou programa(s) descrito(s) nesta publicação em qualquer momento, sem aviso prévio.

Quaisquer referências, nesta publicação, a sítios da Web não IBM são fornecidas apenas para conveniência e não constituem, em caso algum, aprovação desses sítios da Web. Os materiais existentes nesses sítios da Web não fazem parte dos materiais destinados a este produto IBM e a utilização desses sítios da Web será da exclusiva responsabilidade do utilizador.

A IBM pode usar ou distribuir quaisquer informações que lhe forneça, da forma que julgue apropriada, sem incorrer em nenhuma obrigação para consigo.

Os licenciados deste programa que pretendam obter informações sobre o mesmo com o objectivo de permitir: (i) a troca de informações entre programas criados independentemente e outros programas (incluindo este) e (ii) a utilização recíproca das informações que tenham sido trocadas, deverão contactar a IBM através do seguinte endereço:

IBM Corporation J46A/G4  
555 Bailey Avenue  
San Jose, CA 95141-1003 U.S.A.

Tais informações poderão estar disponíveis, sujeitas aos termos e às condições adequados, incluindo, em alguns casos, o pagamento de um encargo.

O programa licenciado descrito neste documento e todo o material licenciado disponível para o programa são fornecidos pela IBM nos termos das Condições Gerais IBM (IBM Customer Agreement), Acordo de Licença Internacional para Programas IBM (IPLA, IBM International Program License Agreement) ou de qualquer acordo equivalente entre ambas as partes.

Quaisquer dados de desempenho aqui contidos foram determinados num ambiente controlado. Assim sendo, os resultados obtidos noutros ambientes operativos podem variar significativamente. Algumas medições podem ter sido efectuadas em sistemas ao nível do desenvolvimento, pelo que não existem garantias de que estas medições sejam iguais nos sistemas disponíveis habitualmente. Para além disso, algumas medições podem ter sido calculadas por extrapolação. Os resultados reais podem variar. Os utilizadores deste documento devem verificar os dados aplicáveis ao seu ambiente específico.

As informações relativas a produtos não IBM foram obtidas junto dos fornecedores desses produtos, dos seus anúncios publicados ou de outras fontes de divulgação ao público. A IBM não testou esses produtos e não pode confirmar a exactidão do desempenho, da compatibilidade ou de quaisquer outras afirmações relacionadas com produtos não IBM. Todas as questões sobre as capacidades dos produtos não IBM deverão ser endereçadas aos fornecedores desses produtos.

Todas as afirmações relativas às directivas ou tendências futuras da IBM estão sujeitas a alterações ou descontinuação sem aviso prévio, representando apenas metas e objectivos.

Estas informações contêm exemplos de dados e relatórios utilizados em operações comerciais diárias. Para ilustrá-los o melhor possível, os exemplos incluem nomes de indivíduos, firmas, marcas e produtos. Todos estes nomes são fictícios e qualquer semelhança com nomes e moradas reais é mera coincidência.

#### LICENÇA DE COPYRIGHT:

Esta publicação contém programas de aplicação exemplo em linguagem origem, que ilustram técnicas de programação em diversas plataformas operativas. Pode copiar, modificar e distribuir estes programas exemplo de qualquer forma, sem encargos para com a IBM, com a finalidade de desenvolver, utilizar, comercializar ou distribuir programas de aplicação conformes à interface de programação de aplicações e destinados à plataforma operativa para a qual os programas exemplo são escritos. Estes exemplos não foram testados exaustivamente sob todas as condições. Deste modo, a IBM não garante nem se responsabiliza pela fiabilidade, assistência ou funcionamento destes programas. Pode copiar, modificar e distribuir estes programas exemplo de qualquer forma, sem encargos para com a IBM, com a



finalidade de desenvolver, utilizar, comercializar ou distribuir programas de aplicação conformes às interfaces de programação de aplicações.

Cada cópia ou qualquer parte destes programas exemplo ou qualquer trabalho derivado dos mesmos tem de incluir um aviso de direitos de autor, do seguinte modo:

Outside In (®) Viewer Technology, © 1992-2006 Stellent, Chicago, IL., Inc. Todos os Direitos Reservados.

IBM XSLT Processor Material Licenciado - Propriedade da IBM ©Copyright IBM Corp., 1999-2006. Todos os Direitos Reservados.

---

## Marcas comerciais

Este tópico lista as marcas comerciais da IBM e determinadas marcas comerciais não IBM.

Consulte o sítio da Web <http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml> para obter informações sobre marcas comerciais da IBM.

Os seguintes termos são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas de outras empresas:

Java e todas as marcas comerciais baseadas em Java e logotipos são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Sun Microsystems, Inc. nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Microsoft, Windows, Windows NT e o logotipo do Windows são marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Intel, Intel Inside (logotipos), MMX e Pentium são marcas comerciais da Intel Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.

UNIX é uma marca comercial registada de The Open Group nos Estados Unidos e noutros países.

Linux é uma marca comercial da Linus Torvalds nos Estados Unidos, outros países, ou ambos.

Outros nomes de empresas, produtos ou serviços poderão ser marcas comerciais ou marcas de serviço de terceiros.



---

# Índice Remissivo

## A

acessibilidade 277

## D

descrição geral das mensagens de erro  
Enterprise Search 9

documentação

acessibilidade 277

encontrar 275

HTML 275

PDF 275

Documentação HTML para Enterprise  
Search 275

Documentação PDF para Enterprise  
Search 275, 277

## E

Enterprise Search

descrição geral das mensagens de  
erro 9

erro de interpretação do comando 251

erros da ferramenta de sequências de  
hiperligações 19

erros de API de procura 229

erros de árvore de categorias 273

erros de categorização 273

erros de comandos por lotes 199

erros de criação de índices 215

erros de dicionário 263

erros de documentos analisados 249

erros de E/S 225

erros de ferramentas de dicionário 263

erros de ficheiro de XML 263

erros de identificação 45

erros de índice 11, 19, 215

erros de linha de comandos 199

erros de qualidade de procura 11

erros de script da ferramenta de  
sequências de hiperligações 45

erros de segmentação 251

erros de SI-API 229

erros de supervisão 19

erros de terminal 225

erros do analisador 273

erros do controlador 19

erros do processo de procura 19

erros do suplemento da ferramenta de  
sequências de hiperligações 45

## F

FFQA 11

FFQC 19

FFQD 45

FFQF 199

FFQG 213

FFQI 215

FFQJ 219

FFQM 223

FFQO 225

FFQQ 229

FFQR 239

FFQS 249

FFQT 251

FFQU 259

FFQV 263

FFQW 269

FFQZ 273

## I

identificadores de mensagem

FFQA 11

FFQC 19

FFQD 45

FFQS 249

FFQT 251

FFQU 259

FFQV 263

FFQW 269

FFQZ 273

identificadores de mensagens

FFQF 199

FFQG 213

FFQI 215

FFQJ 219

FFQM 223

FFQO 225

FFQQ 229

FFQR 239

## M

mensagens da ferramenta de sequências  
de hiperligações (FFQD) 45

mensagens de administração SI-API  
(FFQM) 223

mensagens de análise de texto  
(FFQJ) 219

mensagens de análise global (FFQA) 11

mensagens de API de procura  
(FFQQ) 229

mensagens de arquivo (FFQS) 249

mensagens de controlador (FFQC) 199

mensagens de dicionário (FFQV) 263

mensagens de índice (FFQI) 215

mensagens de migração do WebSphere  
Portal 269

mensagens do analisador (FFQT) 251

mensagens do assistente de migração  
(FFQW) 269

mensagens do controlador (FFQC) 19

mensagens do processo de procura

(FFQR) 239

mensagens do sistema operativo

(FFQO) 225

mensagens do utilitário de categorização  
(FFQZ) 273

mensagens dos utilitários (FFQU) 259

mensagens gerais de sistema  
(FFQG) 213

mensagens para Enterprise Search 9

## S

sessões de rastreio 225







Printed in USA



GC17-5469-02

