



Surveillance de WebSphere Process Server

Important

Avant d'utiliser les informations de ce document, lisez les informations générales figurant dans la section Remarques qui se trouve à la fin du présent document.

LE PRESENT DOCUMENT EST LIVRE EN L'ETAT SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. IBM DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES INFORMATIONS EN CAS DE CONTREFACON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE.

Ce document est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. Les informations qui y sont fournies sont susceptibles d'être modifiées avant que les produits décrits ne deviennent eux-mêmes disponibles. En outre, il peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services non annoncés dans ce pays. Cela ne signifie cependant pas qu'ils y seront annoncés.

Pour plus de détails, pour toute demande d'ordre technique, ou pour obtenir des exemplaires de documents IBM, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays, ou adressez-vous à votre partenaire commercial.

Vous pouvez également consulter les serveurs Internet suivants :

- <http://www.fr.ibm.com> (serveur IBM en France)
- <http://www.can.ibm.com> (serveur IBM au Canada)
- <http://www.ibm.com> (serveur IBM aux Etats-Unis)

*Compagnie IBM France
Direction Qualité
Tour Descartes
92066 Paris-La Défense Cedex 50*

© Copyright IBM France 2009. Tous droits réservés.

© **Copyright International Business Machines Corporation 2006, 2009.**

Manuels PDF et Centre de documentation

Les manuels PDF sont fournis pour votre convenance afin de les imprimer et de les consulter hors ligne. Pour obtenir les informations les plus récentes, consultez le Centre de documentation en ligne.

Dans l'ensemble, les manuels PDF contiennent les mêmes informations que le Centre de documentation.

La documentation PDF est disponible au plus tard un trimestre après une édition majeure du centre de documentation, comme Version 6.0 ou Version 6.1.

La documentation PDF est moins fréquemment mise à jour que le Centre de documentation mais plus fréquemment que les Redbooks. En général, les manuels PDF sont mis à jour lorsqu'il existe un nombre suffisant de modifications.

Les liens du manuel PDF pointant vers des rubriques sont dirigés vers le Centre de documentation sur le Web. Les liens pointant vers des cibles sont marqués par des icônes qui indiquent si la cible est un manuel PDF ou une page Web.

Tableau 1. Icônes liant à des rubriques situées en dehors de ce manuel

Icône	Description
	<p>Lien vers une page Web, y compris une page du Centre de documentation.</p> <p>Les liens vers le Centre de documentation passent par un service d'adressage indirect de telle sorte qu'ils sont toujours valides même si la rubrique cible est déplacée vers un emplacement différent.</p> <p>Si vous voulez trouver une page liée dans un centre de documentation local, vous pouvez effectuer une recherche sur le titre du lien. Vous pouvez également effectuer une recherche sur l'ID de la rubrique. Si la recherche donne plusieurs résultats dans différentes rubriques pour des différents produits, vous pouvez utiliser les commandes Grouper par du résultat de la recherche pour identifier l'instance de la rubrique que vous souhaitez afficher. Par exemple :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Copiez l'URL du lien. Par exemple, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le lien puis sélectionnez Copier l'emplacement du lien. Par exemple : <code>http://www14.software.ibm.com/webapp/wsbroker/redirect?version=wbpm620&product=wesb-dist&topic=tins_apply_service</code>2. Copiez l'ID de la rubrique après <code>&topic=</code>. Par exemple : <code>tins_apply_service</code>3. Dans la zone de recherche de votre centre de documentation local, collez l'ID de la rubrique. Si la fonction de documentation est installée localement, le résultat de la recherche affichera la rubrique. Par exemple : <div data-bbox="613 1570 1455 1772" style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 10px;"><p>1 résultat(s) trouvé pour</p><p>Grouper par : Néant Plateforme Version Produit</p><p>Afficher le récapitulatif</p><p>Installation de groupes de correctifs et de groupes de mises à jour avec Update Installer</p></div>
	Lien vers un manuel PDF.

Table des matières

Manuels PDF et Centre de documentation	iii
---	------------

Chapitre 1. Présentation du contrôle de composant de service **1**

Infrastructure CEI (Common Event Infrastructure).	1
Modèle d'événement de base commun.	3
Utilité du contrôle	4
Sur quoi le contrôle porte-t-il ?	5
Comment activer le contrôle ?	7

Chapitre 2. Activation et configuration du contrôle des composants de service . **9**

Contrôle des performances	9
Statistiques de Performance Monitoring Infrastructure.	10
Statistiques ARM (Application Response Measurement) pour l'architecture SCA (Service Component Architecture).	17
Contrôle des événements de composant de service 33	
Activation du contrôle des événements de processus métier et de tâches utilisateur.	34
Configuration de la consignation pour les événements de composant de service.	35
Contrôle des composants de service avec le serveur CEI (Common Event Infrastructure)	44
Contrôle de session.	49

Chapitre 3. Affichage d'événements contrôlés. **51**

Affichage des attributs de performances dans Tivoli Performance Viewer	51
Affichage et interprétation des fichiers journaux des événements de composant de service.	53
Affichage des événements à l'aide du navigateur CBE	55
Spécification des événements à afficher	56
Utilisation des événements renvoyés par le navigateur d'événements.	58
Identification et résolution des incidents du navigateur CBE	59

Chapitre 4. Catalogue d'événements . . **61**

Éléments de la norme Common Base Event.	62
Les objets métier dans les événements	64
Événements du Chorégraphe de processus métier 64	
Présentation des événements de processus métier 65	
Présentation des événements de tâche humaine 104	
Événements WebSphere Process Server	116
Événements liés à l'adaptateur de ressources 117	
Événements de règle métier	119
Événements machine d'état métier	119
Événements de mappe	121
Événements de médiation	122
Événements de reprise	123
Événements SCA (Service Component Architecture)	124
Événements de sélecteur.	125

Remarques **127**

Chapitre 1. Présentation du contrôle de composant de service

Cette section présente de manière conceptuelle les raisons de contrôler les composants de service du serveur de processus, quels points d'événement des composants de service sélectionner et comment configurer le contrôle sur le système.

WebSphere Process Server comporte des fonctions de contrôle des composants de service qui facilitent les tâches d'administration du système, telles que le réglage des performances et l'identification des incidents. Elles vont au-delà des fonctions classiques en offrant à des non informaticiens la possibilité de contrôler en permanence le traitement des composants de service dans les applications déployées sur le système. En supervisant le flux de traitement global des composants interconnectés, vous pouvez vous assurer que votre système fonctionne selon vos attentes.

WebSphere Process Server repose sur une installation de WebSphere Application Server et, en conséquence, utilise principalement la fonctionnalité de l'infrastructure du serveur d'applications pour contrôler les performances et dépanner le système. Il comprend certaines fonctions supplémentaires spécialement conçues pour les composants de service du serveur de processus. Cette section traite de la procédure de contrôle des composants de service propres au serveur. Elle complète les rubriques sur le contrôle et la résolution des incidents du centre de documentation WebSphere Application Server, que vous pouvez consulter pour obtenir plus d'informations sur les autres fonctions de contrôle du produit.

Concepts associés

Infrastructure CEI (Common Event Infrastructure)

Le Common Event Infrastructure est une technologie pouvant être imbriquée et destinée à fournir les principaux services de gestion des événements aux applications qui en ont besoin.

Utilité du contrôle

Vous pouvez contrôler des composants de service dans WebSphere Process Server pour évaluer les performances, résoudre les incidents et évaluer la progression du traitement global des composants de service qui constituent les applications déployées sur votre système.

Sur quoi le contrôle porte-t-il ?

Vous pouvez contrôler des événements de composant de service dans WebSphere Process Server en sélectionnant certains points atteints par un composant de service pendant le traitement. Chaque composant de service définit ces points d'événement, qui génèrent (ou «déclenchent») un événement lorsque l'application traite des données au point spécifié. Vous pouvez également contrôler les statistiques de performances pour des événements de composant de service.

Comment activer le contrôle ?

Plusieurs méthodes permettent d'indiquer les points d'événement de composant de service à contrôler, selon le type de contrôle prévu.

Infrastructure CEI (Common Event Infrastructure)

Le Common Event Infrastructure est une technologie pouvant être imbriquée et destinée à fournir les principaux services de gestion des événements aux applications qui en ont besoin.

Cette infrastructure sert de point d'intégration pour la consolidation et la conservation des événements bruts en provenance de diverses sources hétérogènes et la distribution de ces événements aux consommateurs d'événements. Les événements sont représentés à l'aide du modèle d'événements de base communs (Common Base Event), un format XML standard définissant la structure d'un événement. Pour plus d'informations, voir la sous-rubrique relative aux modèles Common Base Event.

A l'aide de cette infrastructure commune, divers produits qui n'interagissaient que très peu entre eux peuvent désormais intégrer leur gestion des événements, offrant ainsi une vue globale des ressources de l'entreprise et corrélant les événements de différents domaines. Par exemple, les événements générés par une application de contrôle de réseau peuvent être corrélés aux événements générés par une application de sécurité. Une telle corrélation peut être difficile à accomplir lorsque chaque produit utilise sa propre approche de la gestion des événements.

Le Common Event Infrastructure simplifie la génération, la propagation, la conservation et la consommation d'événements, mais il ne définit pas les événements lui-même. C'est le rôle des développeurs d'applications et des administrateurs de définir les types d'événement, les groupes d'événements, le filtrage et la corrélation.

Composants de Common Event Infrastructure

Le Common Event Infrastructure comprend les principaux composants suivants :

Common Base Event

Le composant Common Base Event prend en charge la création des événements et l'accès à leurs données de propriété. Les sources d'événements utilisent les API de Common Base Event pour créer des événements conformément au modèle Common Base Event ; les consommateurs d'événements utilisent les API pour lire les données de propriété des événements reçus. En outre, les applications peuvent convertir les événements au format XML et prendre en charge les échanges avec d'autres outils. Le composant Common Base Event fait partie de l'environnement TPTP (Test and Performance Tools Platform) d'Eclipse.

Emetteur

Le composant émetteur prend en charge l'envoi des événements. Une fois qu'une source d'événements a créé un événement et l'a alimenté en données, elle le soumet à un émetteur. L'émetteur peut compléter automatiquement le contenu, puis il valide l'événement pour s'assurer qu'il respecte la spécification Common Base Event. Il compare également l'événement aux critères de filtrage configurables. Si l'événement est valide et qu'il n'est pas bloqué par les critères de filtrage, l'émetteur l'envoie au service d'événements. Un émetteur peut envoyer des événements au service d'événements en mode synchrone (via des appels Enterprise JavaBeans™) ou en mode asynchrone (via une file d'attente Java™ Message Service).

Service Événements

Le service Événements désigne le conduit entre les sources d'événements et les consommateurs d'événements. Ce service reçoit les événements soumis aux émetteurs par les sources d'événements. Les stocke dans un magasin de données persistantes, puis les distribue de manière asynchrone aux consommateurs d'événements abonnés. En outre, le service

Événements prend en charge les requêtes synchrones d'événements historiques provenant du magasin persistant.

Catalogue d'événements

Le catalogue d'événements est un référentiel contenant des métadonnées d'événements. Les applications utilisent le catalogue d'événements pour extraire des informations sur les classes d'événements et le contenu autorisé.

En outre, une application ou une solution utilisant le Common Event Infrastructure peut également inclure les composants suivants (qui ne font pas partie de l'infrastructure elle-même) :

Source d'événements

Une source d'événements est une application qui utilise un émetteur pour envoyer des événements au service Événements.


Consommateur d'événements

Un consommateur d'événements est une application qui reçoit des événements du service Événements.

Application catalogue d'événements

Une application catalogue d'événements est une application qui stocke ou extrait les métadonnées d'événement du catalogue d'événements. Il peut s'agir d'un outil de gestion ou de développement mais aussi d'une source d'événements ou d'un consommateur d'événements.

Le diagramme suivant présente le flot d'événements général entre une source d'événements et un consommateur d'événements via le Common Event Infrastructure.

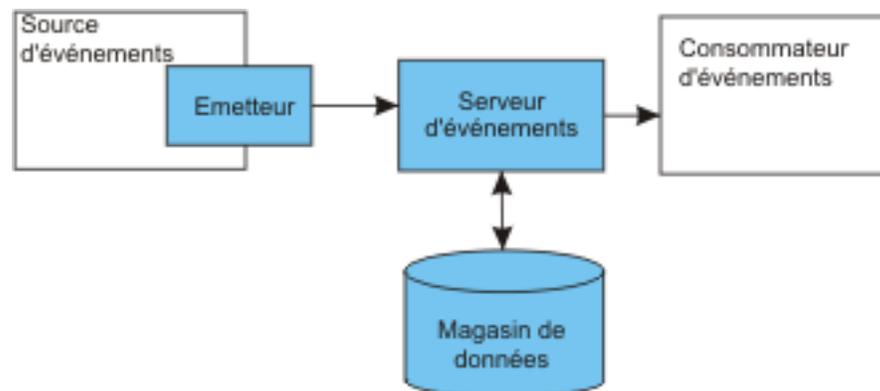

Concepts associés

Présentation du contrôle de composant de service

Cette section présente de manière conceptuelle les raisons de contrôler les composants de service du serveur de processus, quels points d'événement des composants de service sélectionner et comment configurer le contrôle sur le système.

Modèle d'événement de base commun

Modèle d'événement de base commun

Le modèle d'événement de base commun (Common Base Event) correspond à une norme définissant une représentation commune des événements, conçue pour une utilisation par les applications métier et de gestion des entreprises. Cette norme,

développée par IBM® Autonomic Computing Architecture Board, prend en charge le codage de la consignation, du traçage, de la gestion et des événements métier utilisant un format de type XML commun. Ainsi, il est possible d'effectuer une corrélation entre différents types d'événement provenant de différentes applications. Le modèle d'événement de base commun fait partie d'IBM Autonomic Computing Toolkit ; pour en savoir plus, voir <http://www.ibm.com/autonomic>.

Le Common Event Infrastructure prend actuellement en charge la version 1.0.1 de la spécification.

Le concept de base inhérent au modèle Common Base Event est la *situation*. Une situation est toute action se produisant à n'importe quel emplacement dans l'infrastructure informatique, tel un arrêt serveur, une erreur d'unité disque ou une connexion utilisateur n'aboutissant pas. Le modèle Common Base Event définit un ensemble de types de situation standard qui correspondent à la plupart des situations qui peuvent survenir (par exemple, StartSituation et CreateSituation).

Un *événement* est une notification structurée qui comporte les informations relatives à une situation. Un événement signale trois types d'information :

- La situation elle-même (événement survenu)
- L'identité du composant concerné (par exemple, le serveur qui a été arrêté)
- L'identité du composant signalant la situation (qui peut être identique à celle du composant concerné)

La spécification Common Base Event définit un événement comme un élément XML contenant des propriétés qui fournissent trois types d'informations. Ces propriétés sont codées sous forme d'attributs et de sous-éléments de l'élément racine, CommonBaseEvent.

Le format Common Base Event est extensible. En plus des propriétés d'événement standard, un événement peut contenir des éléments de données étendus, qui sont des éléments spécifiques aux applications, pouvant contenir toutes sortes d'informations relatives à la situation. L'attribut *extensionName* permet de libeller un événement avec un nom de classification (une classe d'événements), qui indique aux applications le type d'éléments de données étendus auquel elles doivent s'attendre. Le catalogue d'événements stocke les définitions d'événement qui décrivent ces classes d'événement et leur contenu autorisé.

Pour obtenir des instructions détaillées relatives au format Common Base Event, voir le document de spécification et le schéma XSD inclus dans IBM Autonomic Computing Toolkit.

Concepts associés

Infrastructure CEI (Common Event Infrastructure)

Le Common Event Infrastructure est une technologie pouvant être imbriquée et destinée à fournir les principaux services de gestion des événements aux applications qui en ont besoin.

Utilité du contrôle

Vous pouvez contrôler des composants de service dans WebSphere Process Server pour évaluer les performances, résoudre les incidents et évaluer la progression du traitement global des composants de service qui constituent les applications déployées sur votre système.

Les composants de service sont des fonctions intégrées à WebSphere Process Server, qui facilitent la création et le déploiement des applications sur votre système et qui reflètent les processus utilisés dans votre entreprise. Le contrôle efficace de ces composants de service est en conséquence essentiel pour gérer les tâches que le serveur est censé accomplir. Vous devez contrôler les composants de service du serveur pour trois raisons :

Identification et résolution des incidents

Vous pouvez diagnostiquer certaines erreurs grâce aux fonctions de consignation et de traçage de WebSphere Application Server sur lequel repose WebSphere Process Server. Par exemple, si une application particulière ne produit pas les résultats attendus, vous pouvez configurer un consigneateur pour contrôler le traitement des composants de service de l'application. La sortie de journal peut être publiée dans un fichier, que vous pouvez examiner pour cerner la cause du problème. Le dépannage est une tâche importante pour les administrateurs système et d'autres personnes chargées de la maintenance des logiciels et du matériel du système.

Réglage des performances

Vous pouvez contrôler certaines statistiques de performances générées par la plupart des composants de service propres au serveur de processus. Utilisez ces informations pour gérer et régler l'état de santé de votre système et vous assurer que les applications sont optimisées et efficaces. Vous pouvez également détecter des situations où un ou plusieurs de vos services ne fonctionnent pas correctement, ce qui peut être révélateur d'autres incidents sur le système. Comme l'identification d'incidents, le réglage des performances est une tâche typiquement réservée aux spécialistes en informatique.

Evaluation du traitement des composants de service

L'identification d'incidents et l'optimisation des performances sont des tâches ponctuelles effectuées pour résoudre un problème particulier. Vous pouvez également configurer le serveur de processus pour qu'il contrôle en continu les composants de service intégrés aux applications déployées sur le système. Ce type de contrôle des composants de service est important pour les personnes chargées de concevoir, de mettre en oeuvre les processus et de s'assurer que ces derniers remplissent leurs objectifs. Il peut être accompli par des non informaticiens.

Concepts associés

Présentation du contrôle de composant de service

Cette section présente de manière conceptuelle les raisons de contrôler les composants de service du serveur de processus, quels points d'événement des composants de service sélectionner et comment configurer le contrôle sur le système.

Sur quoi le contrôle porte-t-il ?

Vous pouvez contrôler des événements de composant de service dans WebSphere Process Server en sélectionnant certains points atteints par un composant de service pendant le traitement. Chaque composant de service définit ces points d'événement, qui génèrent (ou « déclenchent ») un événement lorsque l'application traite des données au point spécifié. Vous pouvez également contrôler les statistiques de performances pour des événements de composant de service.

Quel que soit le type de contrôle que vous envisagez d'effectuer sur vos composants de service (identification d'incidents, optimisation des performances

ou contrôle de processus), vous contrôlez un certain point atteint lors du traitement de ces composants. Ce point est appelé *point d'événement* et ce sont ces derniers que vous sélectionnez en vue du contrôle. Chaque point d'événement encapsule la balise de type du composant de service, un type d'*élément* facultatif (qui représente des fonctions spécifiques d'un type de composant de service) et la *nature* de l'événement. Tous ces facteurs déterminent le type d'événement déclenché par le contrôle.

Les natures d'événement décrivent les situations requises pour générer des événements lors du traitement de composants de service. Ces natures sont des points importants de la structure logique d'un composant de service que vous sélectionnez en vue de le contrôler. Les natures les plus courantes des événements de composant de service sont ENTRY, EXIT et FAILURE, mais il existe d'autres natures en fonction du composant et de l'élément particulier. Quand une application contenant le composant de service indiqué est alors appelée, un événement est déclenché chaque fois que le traitement d'un composant de service passe par les points correspondant à la nature de l'événement.

En tant qu'exemple de la façon dont les événements sont définis pour un type de composant de service, le type du composant de service MAP peut générer directement des événements présentant les natures ENTRY, EXIT et FAILURE. Il comporte également un type d'élément, appelé Transformation, qui définit un type spécifique de fonctionnalité à l'intérieur du type de composant MAP. Cet élément génère également des événements avec les natures ENTRY, EXIT et FAILURE. Par conséquent, le type de composant de service MAP peut déclencher jusqu'à six événements différents en fonction de la combinaison d'éléments et de natures que vous spécifiez. La liste de tous les composants de service, de leurs éléments et de leurs natures d'événement figure dans le catalogue d'événements.

Le contrôle est une couche de fonctionnalité séparée résidant au-dessus du traitement des applications, qui n'interfère pas avec le traitement des composants de service. Le contrôle est concerné par le traitement de composant de service uniquement, dans la mesure où il détecte une activité à un point d'événement indiqué. Dans ce cas, un événement est déclenché par le contrôle, qui détermine la destination de l'événement, ainsi que les données contenues dans celui-ci en fonction du type de contrôle réalisé, comme indiqué ci-après :

Mesures de performances

Si vous contrôlez un composant de service afin de collecter des mesures de performances, les événements de pondération légère sont déclenchés dans l'infrastructure PMI. Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs des trois statistiques de performances générées pour contrôler les composants serveur spécifiques au serveur :

- Un compteur pour chaque nature d'événement EXIT – comptabilise les calculs réussis.
- Un compteur pour chaque nature d'événement FAILURE – comptabilise les calculs ayant échoué.
- La durée de traitement calculées entre les événements ENTRY et les événements EXIT correspondants (calculs synchrones uniquement).

Vous pouvez également contrôler les performances des applications au niveau de l'architecture SCA (Service Component Architecture) à l'aide des statistiques ARM (Application Response Measurement). Ces mesures permettent de contrôler une application à un niveau bien plus détaillé que pour les autres événements de composant de service. Vous pouvez utiliser

ces statistiques pour contrôler de nombreux points différents entre les appels d'application initiaux et les réponses de service, lorsqu'ils utilisent l'architecture SCA.

Événements de composant de service avec objets métier

Si vous souhaitez capturer les données d'événements déclenchés par le calcul à des points d'événement précis dans un composant de service, vous devez configurer le serveur de sorte qu'il génère l'événement et ses données dans des formats d'événement de base commun (CBE). Vous pouvez spécifier le niveau de détail des données d'objet métier à capturer dans chaque événement de composant de service. Vous pouvez publier ces événements dans un consignateur ou dans le bus Common Event Infrastructure, qui redirige la sortie vers une base de données CEI spécialement configurée.

Concepts associés

Présentation du contrôle de composant de service

Cette section présente de manière conceptuelle les raisons de contrôler les composants de service du serveur de processus, quels points d'événement des composants de service sélectionner et comment configurer le contrôle sur le système.

Comment activer le contrôle ?

Plusieurs méthodes permettent d'indiquer les points d'événement de composant de service à contrôler, selon le type de contrôle prévu.

Statistiques de performances

Pour les statistiques PMI (Performance Monitoring Infrastructure), spécifiez les points d'événement particuliers et les mesures de performances associées à contrôler à l'aide de la console d'administration. Une fois le contrôle des performances des composants de service commencé, les statistiques générées sont publiées à certains intervalles vers Tivoli Performance Viewer. Vous pouvez utiliser ce moniteur pour afficher les résultats à mesure qu'ils se produisent sur le système et, en option, consigner les résultats dans un fichier pouvant être consulté et analysé ultérieurement dans le même moniteur.

Pour les statistiques ARM (Application Response Measurement), utilisez la section des mesures de demande de la console d'administration pour spécifier les statistiques à contrôler.

Événements de base communs pour l'identification des incidents et le contrôle des processus métier

Vous pouvez spécifier au moment de la création de l'application que vous voulez contrôler de manière permanente des points d'événement de composant de service, ainsi que le niveau de détail voulu, une fois l'application déployée sur un serveur en cours d'exécution. Vous pouvez également sélectionner les points d'événement à contrôler une fois l'application déployée et les événements appelés au moins une fois. Dans les deux cas, les événements générés par le contrôle sont émis sur le bus Common Event Infrastructure. Ces événements peuvent être publiés dans un fichier journal ou dans une base de données configurée sur le serveur CEI. WebSphere Process Server gère deux modes d'activation Common Base Event pour l'identification des incidents et le contrôle des processus métier :

Statique

Certains points d'événement de l'application et leur niveau de

détail peuvent être balisés en vue du contrôle à l'aide des outils WebSphere Integration Developer. Les sélections indiquent quels points d'événement sont contrôlés en continu. Elles sont stockées dans un fichier portant l'extension .mon, qui est distribué et déployé avec l'application. Si WebSphere Process Server est configuré pour utiliser un serveur CEI, la fonction de contrôle commence à déclencher des événements de composant de service vers le serveur CEI lorsque les services définis sont appelés. Tant que l'application est déployée sur WebSphere Process Server, les points d'événement de composant de service définis dans le fichier .mon sont surveillés en continu jusqu'à l'arrêt de l'application. Vous pouvez spécifier d'autres événements à contrôler sur une application en cours d'exécution et augmenter le niveau de détail des points d'événement déjà contrôlés. Mais tant que l'application reste active, vous ne pouvez pas arrêter ni baisser le niveau de détail des points d'événement contrôlés du fichier .mon de l'application déployée.

Dynamique

Si d'autres points d'événement doivent être contrôlés durant le traitement d'une application sans arrêter le serveur, vous pouvez utiliser le contrôle dynamique. A partir de la console d'administration, indiquez les points d'événement de composant de service à contrôler et le niveau de détail de la charge à inclure dans l'événement de base commun. Une liste des points d'événement ayant été atteints par un composant de service après le démarrage du serveur est compilée. Choisissez dans cette liste les points d'événement ou les groupes de points à contrôler, les événements de composant de service étant dirigés vers le consignateur ou la base de données du serveur CEI.

L'objectif principal du contrôle dynamique est la création d'événements de composant de service corrélés, qui sont publiés dans les journaux à des fins d'identification d'incidents au niveau des services. Selon la quantité de données demandée, les événements de composant de service peuvent être volumineux et accaparer les ressources de la base de données, si vous choisissez d'envoyer les événements au serveur CEI. En conséquence, il vaut mieux publier les événements contrôlés de manière dynamique au serveur CEI uniquement si vous avez besoin de lire les données métier des événements ou si vous devez conserver un enregistrement de base de données des événements. Toutefois, si vous contrôlez une session précise, vous devez utiliser la base de données du serveur CEI pour accéder aux événements de composant de service s'y rapportant.

Concepts associés

Présentation du contrôle de composant de service

Cette section présente de manière conceptuelle les raisons de contrôler les composants de service du serveur de processus, quels points d'événement des composants de service sélectionner et comment configurer le contrôle sur le système.

Chapitre 2. Activation et configuration du contrôle des composants de service

Pour pouvoir contrôler les composants de service, vous devez d'abord activer les fonctions de contrôle, puis définir les événements à surveiller, les informations à capturer sur l'événement et la manière de publier les résultats.

Concepts associés

Contrôle des performances

Des mesures de performances sont disponibles pour les points d'événement de composant de service et sont traitées via l'infrastructure PMI (Performance Monitoring Infrastructure). Vous configurez le serveur de processus pour collecter des mesures de performances des points d'événement de composant de service. Vous pouvez également collecter des indicateurs de performances spécifiques à l'architecture SCA, directement dans les appels de service des applications.

Contrôle des événements de composant de service

Le contrôle WebSphere Process Server peut capturer les données d'un composant de service à certains points d'événement. Vous pouvez consulter chaque événement dans un fichier journal. Vous pouvez également utiliser les fonctions de surveillance plus polyvalentes d'un serveur Common Event Infrastructure.

Contrôle des performances

Des mesures de performances sont disponibles pour les points d'événement de composant de service et sont traitées via l'infrastructure PMI (Performance Monitoring Infrastructure). Vous configurez le serveur de processus pour collecter des mesures de performances des points d'événement de composant de service. Vous pouvez également collecter des indicateurs de performances spécifiques à l'architecture SCA, directement dans les appels de service des applications.

Qu'il s'agisse d'optimiser le fonctionnement des composants de service de WebSphere Process Server ou d'effectuer le diagnostic de performances insatisfaisantes, il est important de comprendre comment les diverses ressources d'application et exécutables se comportent dans une optique de performances. L'infrastructure PMI (Performance Monitoring Infrastructure) offre un ensemble de données complet décrivant en détail le comportement des ressources exécutables et d'application. A l'aide des données PMI, vous pouvez identifier et corriger les goulets d'étranglement de performances du serveur d'applications. Les données PMI permettent également de surveiller l'état de fonctionnement du serveur d'applications.

L'infrastructure PMI est intégrée à l'installation de base de WebSphere Application Server. Cette section propose uniquement des informations complémentaires sur le contrôle de performances, tel qu'il s'applique aux composants de service propres à WebSphere Process Server. Il convient donc de consulter les informations de la documentation de WebSphere Application Server pour l'utilisation de PMI avec d'autres parties du produit.

Les points d'événement de composant de service propres à WebSphere Process Server et pouvant être contrôlés par PMI sont typiquement ceux qui présentent les natures d'événement ENTRY, EXIT et FAILURE. Les sources d'événements qui ne sont pas définies selon ce modèle ne sont pas prises en charge. Pour les événements pris en charge, il existe trois types de statistiques de performances pouvant être mesurés :

- Les appels ayant abouti.
- Les appels ayant échoué.
- La durée nécessaire à l'exécution de l'événement.

Vous pouvez également contrôler les statistiques de performance dérivées des appels de service des applications à l'aide des statistiques ARM (Application Response Measurement). Ces statistiques évaluent les processus d'exécution réels sous-jacents aux événements de composant de service du serveur de processus contenant une application d'entreprise. Vous pouvez utiliser ces statistiques pour obtenir diverses évaluations de performance pour le traitement de vos applications.

Tâches associées

Activation et configuration du contrôle des composants de service

Pour pouvoir contrôler les composants de service, vous devez d'abord activer les fonctions de contrôle, puis définir les événements à surveiller, les informations à capturer sur l'événement et la manière de publier les résultats.

Référence associée

Statistiques de Performance Monitoring Infrastructure

Vous pouvez contrôler trois types de statistiques de performances à l'aide de PMI (Performance Monitoring Infrastructure) : le nombre d'appels réussis, le nombre d'échecs et le temps nécessaire pour effectuer un événement. Ces statistiques ne sont disponibles que pour les événements dont la nature est de type ENTRY, EXIT ou FAILURE.

Statistiques ARM (Application Response Measurement) pour l'architecture SCA (Service Component Architecture)

Il existe 25 statistiques de performances que vous pouvez contrôler au niveau de l'architecture SCA (Service Component Architecture). Utilisez ces statistiques ARM (Application Response Measurement), qui sont des compteurs ou des temporisateurs, pour mesurer les appels aux services et réponses des services selon divers modèles.

Statistiques de Performance Monitoring Infrastructure

Vous pouvez contrôler trois types de statistiques de performances à l'aide de PMI (Performance Monitoring Infrastructure) : le nombre d'appels réussis, le nombre d'échecs et le temps nécessaire pour effectuer un événement. Ces statistiques ne sont disponibles que pour les événements dont la nature est de type ENTRY, EXIT ou FAILURE.

Concepts associés

Contrôle des performances

Des mesures de performances sont disponibles pour les points d'événement de composant de service et sont traitées via l'infrastructure PMI (Performance Monitoring Infrastructure). Vous configurez le serveur de processus pour collecter des mesures de performances des points d'événement de composant de service. Vous pouvez également collecter des indicateurs de performances spécifiques à l'architecture SCA, directement dans les appels de service des applications.

Tâches associées

Activation PMI à l'aide de la console d'administration

Pour contrôler les données de performances, vous devez tout d'abord activer l'infrastructure Performance Monitoring Infrastructure (PMI) sur le serveur.

Spécification de statistiques de performances en vue du contrôle

Vous pouvez spécifier une statistique isolée, plusieurs statistiques ou des groupes de statistiques connexes à contrôler via PMI (Performance Monitoring Infrastructure), à l'aide de la console d'administration.

Référence associée

Statistiques de performances des événements

Des statistiques de contrôle des performances sont disponibles pour la plupart des événements du serveur. Vous pouvez utiliser les statistiques issues du contrôle des performances pour contrôler le nombre de demandes d'appel réussies ou en échec, ainsi que le temps nécessaire à l'exécution des événements.

Information associée

Tutoriel : contrôle de performances de composant de service

Vous pouvez publier et consulter des statistiques de performance pour les points d'événement de composant de service que vous contrôlez. Ce tutoriel vous explique, au travers d'un exemple, comment configurer le contrôle des performances et comment consulter les statistiques ainsi obtenues.

Activation PMI à l'aide de la console d'administration

Pour contrôler les données de performances, vous devez tout d'abord activer l'infrastructure Performance Monitoring Infrastructure (PMI) sur le serveur.

A propos de cette tâche

La console d'administration permet d'activer l'infrastructure PMI.

Procédure

1. Ouvrez la console d'administration.
2. Cliquez sur **Serveurs > Serveurs d'applications** dans l'arborescence de navigation de la console.
3. Cliquez sur le *nom_du_serveur*.

Remarque : Dans la console d'administration, vous pouvez cliquer sur **Contrôle et réglage > Performance Monitoring Infrastructure (PMI) > nom_serveur** pour ouvrir la même fenêtre.

4. Cliquez sur l'onglet **Configuration**.
5. Cochez la case **Activer l'infrastructure PMI (Performance Monitoring Infrastructure)**.
6. Facultatif : Cochez la case **Utiliser les mises à jour de compteur séquentielles** pour activer la mise à jour précise des statistiques.

7. Retournez à la page de configuration PMI en cliquant sur le lien du nom du serveur.
8. Cliquez sur **Valider** ou **OK**.
9. Cliquez sur **Enregistrer**.
10. Redémarrez le serveur.

Que faire ensuite

Les modifications apportées ne prennent effet qu'une fois le serveur redémarré.

Référence associée

Statistiques de Performance Monitoring Infrastructure

Vous pouvez contrôler trois types de statistiques de performances à l'aide de PMI (Performance Monitoring Infrastructure) : le nombre d'appels réussis, le nombre d'échecs et le temps nécessaire pour effectuer un événement. Ces statistiques ne sont disponibles que pour les événements dont la nature est de type ENTRY, EXIT ou FAILURE.

Statistiques de performances des événements

Des statistiques de contrôle des performances sont disponibles pour la plupart des événements du serveur. Vous pouvez utiliser les statistiques issues du contrôle des performances pour contrôler le nombre de demandes d'appel réussies ou en échec, ainsi que le temps nécessaire à l'exécution des événements.

L'infrastructure PMI (Performance Monitoring Infrastructure) permet de surveiller trois statistiques de performance générées par certains événements de serveur, comme l'indique le tableau suivant :

Tableau 2. Statistiques PMI des événements

Nom de la statistique	Type	Description
BadRequests	Compteur	Nombre d'appels ayant échoué pour l'événement.
GoodRequests	Compteur	Nombre d'appels réussis de l'événement.
ResponseTime	Durée	Durée d'achèvement de l'événement.

Ces statistiques sont limitées aux événements de composant de service comportant des éléments de nature ENTRY, EXIT ou FAILURE. Chaque statistique est créée pour un seul événement d'un type d'événement serveur donné dans une application. Toutes les évaluations de performances sont soit des *compteurs* (cumul des déclenchements d'un point d'événement donné), soit des *durées* (délai en millisecondes entre le déclenchement de deux points d'événements). Les types d'événement (et les éléments s'y rapportant) susceptibles d'être contrôlés sont indiqués ci-dessous :

Tableau 3. Types d'événement et éléments qui peuvent générer des statistiques de performances des événements

Type d'événement	Elément(s)
Processus métier	Process Invoke Staff Receive Wait Compensate Pick Scope
Tâche utilisateur	Task
Règle métier	Operation
Machine d'état métier	Transition Guard Action EntryAction ExitAction
Programme de sélection	Operation
Mappe	Map Transformation
Médiation	OperationBinding ParameterMediation
Adaptateur de ressource	InboundEventRetrieval InboundEventDelivery Outbound

Référence associée

Statistiques de Performance Monitoring Infrastructure

Vous pouvez contrôler trois types de statistiques de performances à l'aide de PMI (Performance Monitoring Infrastructure) : le nombre d'appels réussis, le nombre d'échecs et le temps nécessaire pour effectuer un événement. Ces statistiques ne sont disponibles que pour les événements dont la nature est de type ENTRY, EXIT ou FAILURE.

Spécification de statistiques de performances en vue du contrôle

Vous pouvez spécifier une statistique isolée, plusieurs statistiques ou des groupes de statistiques connexes à contrôler via PMI (Performance Monitoring Infrastructure), à l'aide de la console d'administration.

Avant de commencer

Avant d'effectuer cette tâche, assurez-vous d'avoir activé le contrôle des performances et appelé au moins une fois l'événement à contrôler.

Procédure

1. Ouvrez la console d'administration.
2. Sélectionnez **Contrôle et réglage** → **Performance Monitoring Infrastructure**.
3. Sélectionnez le serveur ou l'agent de noeud qui contient les points d'événement à contrôler.

Remarque : Vous ne pouvez pas choisir de contrôler les statistiques sur un cluster ; cette opération n'est possible que sur un serveur ou un noeud spécifique.

4. Développez certains des groupes, tels que WBISStats.RootGroup ou Beans entreprise. Toutes les statistiques susceptibles d'être contrôlées figurent dans les groupes répertoriés. Certaines statistiques peuvent ne pas être répertoriées car elles n'ont pas été appelées depuis le dernier redémarrage du serveur.
5. Sélectionnez une statistique à contrôler dans l'arborescence située sur la partie gauche du panneau, puis sélectionnez les statistiques à collecter sur la droite et cliquez sur **Activer**. Répétez cette opération pour tous les événements à contrôler.
6. Revenez dans la page de configuration PMI du serveur en cliquant sur le lien de celui-ci.
7. Cliquez sur **Valider** ou **OK**.
8. Cliquez sur **Enregistrer**.

Résultats

Vous pouvez maintenant lancer le contrôle des performances pour les statistiques sélectionnées dans Tivoli Performance Viewer.

Remarque : Lorsque vous consultez ces statistiques, ne confondez pas les statistiques de type compteur et celles de type durée. Les compteurs sont cumulatifs et l'échelle des graphiques auxquels ils sont associés peut augmenter rapidement en fonction de l'application. Les statistiques de durée, par contre, tendent à rester dans une certaine plage car elles représentent le temps moyen mis par votre système pour traiter chaque événement. Par conséquent, la disparité entre les statistiques et leurs échelles relatives peut fausser la présentation d'un type ou de l'autre dans l'afficheur.

Référence associée

Statistiques de Performance Monitoring Infrastructure

Vous pouvez contrôler trois types de statistiques de performances à l'aide de PMI (Performance Monitoring Infrastructure) : le nombre d'appels réussis, le nombre d'échecs et le temps nécessaire pour effectuer un événement. Ces statistiques ne sont disponibles que pour les événements dont la nature est de type ENTRY, EXIT ou FAILURE.

Tutoriel : contrôle de performances de composant de service

Vous pouvez publier et consulter des statistiques de performance pour les points d'événement de composant de service que vous contrôlez. Ce tutoriel vous explique, au travers d'un exemple, comment configurer le contrôle des performances et comment consulter les statistiques ainsi obtenues.

L'exemple présenté dans ce tutoriel vous montre comment configurer les moniteurs d'événement de composant de service qui sont publiés sur l'infrastructure PMI (Performance Monitoring Infrastructure) et comment voir les statistiques de performance obtenue sur la visionneuse TPV (Tivoli Performance Viewer). Cet exercice démontre dans quelle mesure le contrôle des performances

de points d'événement de composant de service diffère du contrôle utilisant les programmes de connexion et le Common Event Infrastructure (Common Event Infrastructure). La différence principale est que la sélection porte sur l'élément de composant de service et non pas sur des événements individuels ayant des natures propres. WebSphere Process Server peut contrôler les performances uniquement sur les éléments de composant de service dont les événements sont de nature ENTRY, EXIT ou FAILURE ; c'est pourquoi seuls ces types d'éléments de composant sont proposés en sélection.

Tandis que les points d'événement de composant de service ENTRY, EXIT et FAILURE sont identiques pour tous les types de contrôle, la fonction de contrôle des performances du serveur déclenche des événements "réduits au minimum" qui ne contiennent qu'une partie des informations englobées dans les événements CEI. Ces événements sont envoyés à l'infrastructure CEI qui calcule les statistiques de performances à partir des ensembles d'événements correspondants :

- Appel réussi — déclenchement d'un événement de nature EXIT consécutif à un événement ENTRY.
- Appel ayant échoué réussi — déclenchement d'un événement de nature FAILURE consécutif à un événement ENTRY.
- Durée d'exécution réussie — temps écoulé entre le déclenchement d'un événement ENTRY et le déclenchement de l'événement EXIT correspondant.

L'infrastructure PMI publie les statistiques dans le TPV : à savoir, les nombres cumulés d'appels réussis et d'appels ayant échoué ainsi que la moyenne des temps de réponse d'exécution réussie.

Objectifs de ce tutoriel

Une fois ce tutoriel terminé, vous serez capable de :

- Sélectionner les statistiques de performances des éléments de composant de service à contrôler.
- Afficher et interpréter les statistiques de performances obtenues.

Durée requise pour effectuer ce tutoriel

Ce tutoriel nécessite 15 à 20 minutes environ.

Conditions préalables

Pour suivre ce tutoriel, vous devez avoir :

- Configuré et démarré un serveur.
- Activé l'infrastructure PMI sur le serveur.
- Installé et démarré l'application de la galerie des exemples sur le serveur.
- Installé et démarré l'application exemple des règles métier sur le serveur. Suivez les instructions de la page de la galerie d'exemples pour configurer et exécuter l'application exemple des règles métier.

Après avoir vérifié que toutes ces opérations ont été effectuées, exécutez l'application exemple des règles métier de la galerie d'exemples au moins une fois pour pouvoir continuer ce tutoriel.

Tâches associées

Exemple : contrôle des performances des composants de service
Dans le cas du contrôle des performances, vous pouvez utiliser la console d'administration pour sélectionner les composants de service à contrôler et consulter les mesures de performance. Cet exemple indique comment utiliser la console pour contrôler les statistiques de performance.

Référence associée

Statistiques de Performance Monitoring Infrastructure

Vous pouvez contrôler trois types de statistiques de performances à l'aide de PMI (Performance Monitoring Infrastructure) : le nombre d'appels réussis, le nombre d'échecs et le temps nécessaire pour effectuer un événement. Ces statistiques ne sont disponibles que pour les événements dont la nature est de type ENTRY, EXIT ou FAILURE.

Exemple : contrôle des performances des composants de service :

Dans le cas du contrôle des performances, vous pouvez utiliser la console d'administration pour sélectionner les composants de service à contrôler et consulter les mesures de performance. Cet exemple indique comment utiliser la console pour contrôler les statistiques de performance.

A propos de cette tâche

Vous utilisez l'exemple d'application de règles métier pour ce scénario dans le but de contrôler 3 statistiques relatives aux performances : les succès, les échecs et les temps de réponse. La page Web contenant cette application doit déjà être ouverte ; gardez-la ouverte car vous exécuterez l'application exemple plusieurs fois une fois le contrôle démarré. Assurez-vous d'avoir déjà exécuté l'application exemple au moins une fois, de sorte qu'elle figure dans la liste des fonctions que vous pouvez choisir de contrôler.

Procédure

1. Ouvrez la console d'administration.
2. Sélectionnez le cluster ou le serveur à surveiller.
 - Pour surveiller un cluster, cliquez sur **Serveurs** → **Clusters** → *nom_cluster*.
 - Pour surveiller un seul serveur, cliquez sur **Serveurs** → **Serveurs d'application** → *nom_serveur*.
3. Cliquez sur l'onglet Contexte d'exécution.
4. Sous Performances, cliquez sur **Performance Monitoring Infrastructure**.
5. Sélectionnez **Personnalisé**.
6. Développez le noeud **WBISStats.RootGroup** → **BR** → **brsample_module.DiscountRuleGroup** → **Operation**.
7. Sélectionnez **_calculateDiscount**
8. Cochez les cases en regard de Requêtes incorrectes, Requêtes correctes et Temps de réponse.
9. Cliquez sur **Activer**.
10. Dans le panneau de navigation, cliquez sur **Contrôle et réglage** → **Afficheur des performances** → **Activité actuelle**.
11. Cochez la case en regard de *nom_serveur*, puis cliquez sur **Démarrer le contrôle**.
12. Cliquez sur *nom_serveur*.

13. Développez le noeud `WBISStats.RootGroup` → `BR` → `brsample_module.DiscountRuleGroup` → `Operation`.
14. Cochez la case en regard de `_calculateDiscount`

Résultats

Un graphique vide doit être visible et sous celui-ci vous devez voir les noms et valeurs des trois statistiques. Cochez les cases des noms de statistiques, si ce n'est déjà fait. L'infrastructure PMI est à présente prête à publier les données de performance pour l'événement sélectionné et la visionneuse Tivoli Performance Viewer est prête à afficher les résultats.

Exécutez plusieurs fois l'exemple d'application de règles métier et observez l'actualisation périodique de l'afficheur des performances. Notez que le graphique comporte à présent des lignes représentant le nombre cumulé de demandes ayant abouti et le temps de réponse moyen pour chacune de ces demandes. Vous pouvez également voir les valeurs en regard du nom de chaque statistique sous le graphique. La ligne du nombre de succès doit continuer à augmenter à mesure que vous appelez l'exemple, tandis que la ligne des temps de réponse doit rester constante après plusieurs actualisations.

Cet exemple vous permettra de comprendre comment WebSphere Process Server met en oeuvre le contrôle des performances des composants de service. Vous saurez comment sélectionner les composants de service à contrôler et comment les statistiques relatives aux performances sont calculées. Vous serez également en mesure de démarrer les moniteurs de performances et d'afficher les résultats de performances de vos applications lors de leur utilisation.

Exemple

Que faire ensuite

Le contrôle des performances peut accaparer les ressources système, c'est pourquoi après avoir exécuté cette tâche, il convient d'arrêter les moniteurs. Pour cela, cliquez sur le client Tivoli Performance Viewer, sélectionnez à la fois le noeud et le serveur, puis cliquez sur **Arrêter le contrôle**.

Information associée

Tutoriel : contrôle de performances de composant de service

Vous pouvez publier et consulter des statistiques de performance pour les points d'événement de composant de service que vous contrôlez. Ce tutoriel vous explique, au travers d'un exemple, comment configurer le contrôle des performances et comment consulter les statistiques ainsi obtenues.

Statistiques ARM (Application Response Measurement) pour l'architecture SCA (Service Component Architecture)

Il existe 25 statistiques de performances que vous pouvez contrôler au niveau de l'architecture SCA (Service Component Architecture). Utilisez ces statistiques ARM (Application Response Measurement), qui sont des compteurs ou des temporisateurs, pour mesurer les appels aux services et réponses des services selon divers modèles.

Les statistiques ARM (Application Response Measurement) indiquées dans les tableaux qui suivent sont, de manière très simplifiée, des durées et des compteurs des appels de demandeurs à la couche SCA (Service Component Architecture) et

les résultats retournés par un service. Il existe en fait un certain nombre de modèles d'appels de service qui varient entre les implémentations synchrones et asynchrones des résultats différés, extractions de résultats, appels renouvelés et appels unilatéraux. Toutefois, tous ces modèles interviennent entre l'appel du demandeur et un service, la réponse du service ou, dans certains cas, une source de données, entre lesquels est interposée la couche SCA.

Vous pouvez spécifier les statistiques ARM à contrôler en ouvrant le panneau **Contrôle et optimisation > Mesures de demande (Request Metrics)** de la console d'administration. Les mesures de demande peuvent être sauvegardées dans le fichier journal pour être extraites et analysées ultérieurement et/ou envoyées aux agents ARM. WebSphere Process Server ne fournit pas d'agent ARM, mais il accepte les agents compatibles avec ARM 4.0. Vous pouvez choisir votre propre fournisseur d'implémentation ARM pour obtenir les bibliothèques de l'implémentation ARM. Suivez les instructions du fournisseur ARM et vérifiez que les fichiers JAR Java de l'API ARM détectés dans le fournisseur ARM se trouvent dans le chemin d'accès aux classes afin que WebSphere Process Server puisse charger les classes requises. Vous devez ensuite ajouter les entrées suivantes dans les propriétés système de chaque serveur en sélectionnant **Serveurs d'applications > nom_serveur > Définition des processus > Java Virtual Machine > Propriétés personnalisées** dans la console d'administration avant de redémarrer le ou les serveurs :

- `Arm40.ArmMetricFactory` — Nom de classe Java complet de la fabrique de mesures du fournisseur de votre implémentation ARM.
- `Arm40.ArmTranReportFactory` — Nom de classe Java complet de la fabrique de rapports de transaction du fournisseur de votre implémentation ARM.
- `Arm40.ArmTransactionFactory` — Nom de classe Java complet de la fabrique de transactions du fournisseur de votre implémentation ARM.

Pour plus de détails sur la manière de configurer le serveur pour collecter des statistiques ARM, reportez-vous à la documentation de WebSphere Application Server.

Tableau 4. Types d'événement et éléments qui peuvent générer des statistiques ARM

Type d'événement	Elément(s)
Processus métier	Process
Tâche utilisateur	Task
Règle métier	Operation
Machine d'état métier	Transition Guard Action EntryAction ExitAction
Programme de sélection	Operation
Mappe	Map Transformation
Médiation	OperationBinding ParameterMediation
Adaptateur de ressource	InboundEventRetrieval InboundEventDelivery Outbound

Tableau 5. Statistiques communes. Ces statistiques sont communes à tous les modèles d'appel de service.

Nom de la statistique	Type	Description
GoodRequests	Compteur	Nombre d'appels de serveur ne générant pas d'exceptions.
BadRequests	Compteur	Nombre d'appels de serveur générant des exceptions.
ResponseTime	Durée	Durée évaluée du côté serveur, entre la réception d'une demande et le traitement du résultat.
TotalResponseTime	Durée	Durée évaluée du côté appelant, entre le moment où il demande un service et celui où le résultat est mis à sa disposition. N'inclut pas le traitement du résultat par l'appelant.
RequestDeliveryTime	Durée	Durée évaluée du côté appelant, entre le moment où il demande un service et celui où la demande est transmise à l'implémentation côté serveur. En environnement distribué, la qualité de l'évaluation dépend de la précision de la synchronisation des horloges système.
ResponseDeliveryTime	Durée	Temps nécessaire pour mettre le résultat à la disposition du client. En cas de réponse différée, il n'inclut pas le temps d'extraction du résultat. En environnement distribué, la qualité de l'évaluation dépend de la précision de la synchronisation des horloges système.

Tableau 6. Référence. Ces statistiques ont lieu lorsqu'un demandeur appelle la couche SCA ou une source de données, sans obtenir de réponse de la part du service.

Nom de la statistique	Type	Description
GoodRefRequests	Compteur	Nombre d'appels du demandeur à la couche SCA ne générant pas d'exceptions.
BadRefRequests	Compteur	Nombre d'appels du demandeur à la couche SCA générant des exceptions.
RefResponseTime	Durée	Durée évaluée du côté appelant, entre le moment où il fait une demande à la couche SCA et celui où les résultats lui sont retournés.
BadRetrieveResult	Compteur	Nombre d'appels du demandeur à la source de données générant des exceptions.
GoodRetrieveResult	Compteur	Nombre d'appels du demandeur à la source de données ne générant pas d'exceptions.
RetrieveResultResponseTime	Durée	Durée évaluée du côté appelant, entre le moment où il fait une demande à la source de données et celui où la réponse lui est retournée.
RetrieveResultWaitTime	Durée	Durée évaluée du côté appelant, à la fin d'un délai d'expiration.

Tableau 7. Statistiques sur la cible. Ces statistiques sont effectuées lorsque des demandes sont générées entre le service et l'architecture SCA ou une source de données.

Nom de la statistique	Type	Description
GoodTargetSubmit	Compteur	Nombre d'appels SCA au service ne générant pas d'exceptions.
BadTargetSubmit	Compteur	Nombre d'appels SCA au service générant des exceptions.
TargetSubmitTime	Durée	Durée évaluée du côté serveur, entre le moment où l'architecture SCA fait une demande au service et celui où les résultats lui sont retournés.
GoodResultSubmit	Compteur	Nombre d'appels du service à la source de données ne générant pas d'exceptions.
BadResultSubmit	Compteur	Nombre d'appels du service à la source de données générant des exceptions.
ResultSubmitTime	Durée	Durée évaluée du côté serveur, entre le moment où le service fait une demande à la source de données et celui où les résultats lui sont retournés.

Tableau 8. Appel renouvelé. Les statistiques sont effectuées lorsqu'un appel renouvelé (apparenté à l'appel initial) est présent sur l'appelant.

Nom de la statistique	Type	Description
GoodCB	Compteur	Nombre d'appels SCA à l'appel renouvelé ne générant pas d'exceptions.
BadCB	Compteur	Nombre d'appels SCA à l'appel renouvelé générant des exceptions.
CBTime	Durée	Durée entre le moment où l'architecture SCA fait une demande à l'appel renouvelé et celui où les résultats sont retournés à l'architecture SCA.
GoodCBSSubmit	Compteur	Nombre d'appels du service vers l'architecture SCA traitant l'appel renouvelé et ne générant pas d'exceptions.
BadCBSSubmit	Compteur	Nombre d'appels du service vers l'architecture SCA traitant l'appel renouvelé et générant des exceptions.
CBSSubmitTime	Durée	Durée entre le moment où le service fait une demande à l'architecture SCA qui gère l'appel renouvelé, et celui où les résultats de l'architecture SCA sont retournés au service.

Dans le tableau et le diagramme

Les rubriques suivantes montrent comment ces statistiques sont utilisées dans diverses implémentations :

Concepts associés

Contrôle des performances

Des mesures de performances sont disponibles pour les points d'événement de composant de service et sont traitées via l'infrastructure PMI (Performance Monitoring Infrastructure). Vous configurez le serveur de processus pour collecter des mesures de performances des points d'événement de composant de service. Vous pouvez également collecter des indicateurs de performances spécifiques à l'architecture SCA, directement dans les appels de service des applications.

Référence associée

Appels synchrones

Statistiques de performance ARM que l'on peut obtenir sur un appel SCA vers un service et la réponse du service.

Réponse en différé avec implémentation synchrone

Les statistiques ARM pouvant être collectées avec un appel synchrone de la demande et le résultat renvoyé comme sortie vers un magasin de données sont affichées pour une implémentation synchrone.

Réponse en différé avec implémentation asynchrone

Les statistiques ARM d'une implémentation asynchrone, dans laquelle l'appel du service et le résultat renvoyé sont appelés, mais la sortie du résultat est envoyée au magasin de données à partir de la cible du service, sont affichées.

Réponse en différé avec extraction de résultat asynchrone

Les statistiques ARM ResultRetrieve ne peuvent être corrélées à une demande d'origine à l'aide des transactions ARM que si $X_{\text{PARENT-1}}$ et $X_{\text{PARENT-2}}$ possède une transaction ancêtre commune. L'appel de la demande et l'extraction du résultat utilisent des unités d'exécution différentes

Rappel asynchrone avec implémentation synchrone

Statistiques ARM disponibles lorsque les demandes de rappel et les exécutions de rappel utilisent des unités d'exécution différentes sur une implémentation synchrone.

Rappel asynchrone avec implémentation asynchrone

Statistiques ARM disponibles pour les demandes de rappel et exécutions de rappel à l'aide de différentes unités d'exécution avec une implémentation asynchrone

Appel unidirectionnel asynchrone avec implémentation synchrone

Statistiques ARM lorsqu'un appel est soumis (déclencher et oublier) avec une implémentation synchrone.

Appel unidirectionnel asynchrone avec implémentation asynchrone

Statistiques ARM lorsqu'un appel est soumis (déclencher et oublier) avec une implémentation asynchrone.

Appels synchrones

Statistiques de performance ARM que l'on peut obtenir sur un appel SCA vers un service et la réponse du service.

Paramètres

Le contrôle des événements des composants SCA inclut les points d'événement

indiqués en noir  , tandis que les points d'événement indiqués en bleu




sont utilisés uniquement pour calculer et lancer des statistiques PMI/ARM.

Dans le tableau et le diagramme ci-après, la transaction ARM "en cours" (intitulée X_1) est créée lorsque le composant de service appelant est appelé pour la première fois. Si l'appelant ne correspond pas à un composant de service, la transaction ARM en cours est utilisée ou une nouvelle transaction est créée. S'il ne s'agit pas de la transaction de départ, elle dépend d'une autre transaction. Dans le tableau ci-dessous, cela est représenté par $X_n . X_{n+1}$. Cela indique le lignage de la transaction. Chaque appel SCA lance une nouvelle transaction, qui dépend de la transaction en cours de l'appelant. Vous pouvez créer des transactions et accéder à la transaction en cours, mais cela ne modifie pas l'ascendance de la transaction SCA.

Tableau 9. Statistiques ARM pour les appels synchrones SCA

Statistiques	Formule	Transaction ARM
Temps de réponse total	$t_3 - t_0$	$X_0 . X_1$
Heure de requête de livraison	$t_1 - t_0$	$X_1 . X_2$
Temps de réponse de livraison	$t_3 - t_2$	
Requêtes correctes	Count _{EXIT}	
Requêtes incorrectes	Count _{FAILURE}	
Durée de traitement	$t_2 - t_1$	

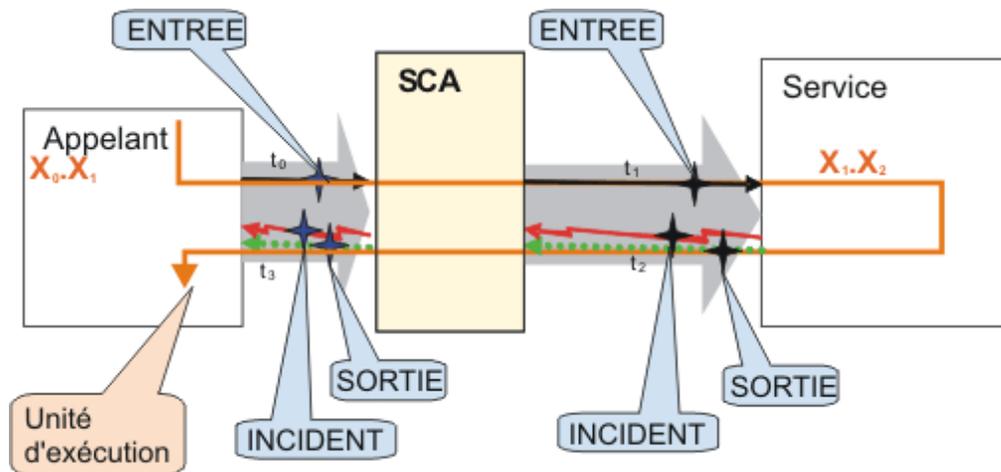

Référence associée

Statistiques ARM (Application Response Measurement) pour l'architecture SCA (Service Component Architecture)

Il existe 25 statistiques de performances que vous pouvez contrôler au niveau de l'architecture SCA (Service Component Architecture). Utilisez ces statistiques ARM (Application Response Measurement), qui sont des compteurs ou des temporisateurs, pour mesurer les appels aux services et réponses des services selon divers modèles.

Réponse en différé avec implémentation synchrone

Les statistiques ARM pouvant être collectées avec un appel synchrone de la demande et le résultat renvoyé comme sortie vers un magasin de données sont affichées pour une implémentation synchrone.

Paramètres

Le contrôle des événements des composants SCA inclut les points d'événement

affichés en noir , tandis que les points d'événement affichés en bleu  ne sont utilisés que pour calculer et déclencher les statistiques PMI/ARM.

Dans le tableau et le diagramme ci-après, la transaction ARM "en cours" (intitulée X_1) est créée lorsque le composant de service appelant est appelé pour la première fois. Si l'appelant ne correspond pas à un composant de service, la transaction ARM en cours est utilisée ou une nouvelle transaction est créée. S'il ne s'agit pas de la première transaction, cette transaction possède une transaction parent. Cela est représenté dans le tableau et le diagramme ci-après sous la notation $X_n.X_{n+1}$. Cette notation est utilisée pour montrer l'ascendance de la transaction. Tout appel SCA lance une nouvelle transaction, dont le parent est la transaction en cours de l'appelant. Vous pouvez créer des transactions et accéder à la transaction en cours, mais cela ne modifie pas l'ascendance de la transaction SCA.

Tableau 10. Appel de demande et résultat renvoyé

Type	Statistiques	Formule	Transaction ARM
Commun	Temps de réponse total	$t_3 - t_0$	$X_0.X_1$
	Heure de requête de livraison	$t'_0 - t_0$	$X_1.X_2$
	Temps de réponse de livraison	Sans objet	Sans objet
	Requêtes correctes	$\text{Count}_{\text{EXIT}}$	$X_1.X_2$
	Requêtes incorrectes	$\text{Count}_{\text{FAILURE}}$	
	Temps de réponse	$t'_1 - t'_0$	
Référence A	GoodRefRequest	$\text{Count}_{\text{EXIT}}$	$X_1.X_2$
	Requêtes de référence incorrectes	$\text{Count}_{\text{FAILURE}}$	
	Temps de réponse de référence	$t_1 - t_0$	

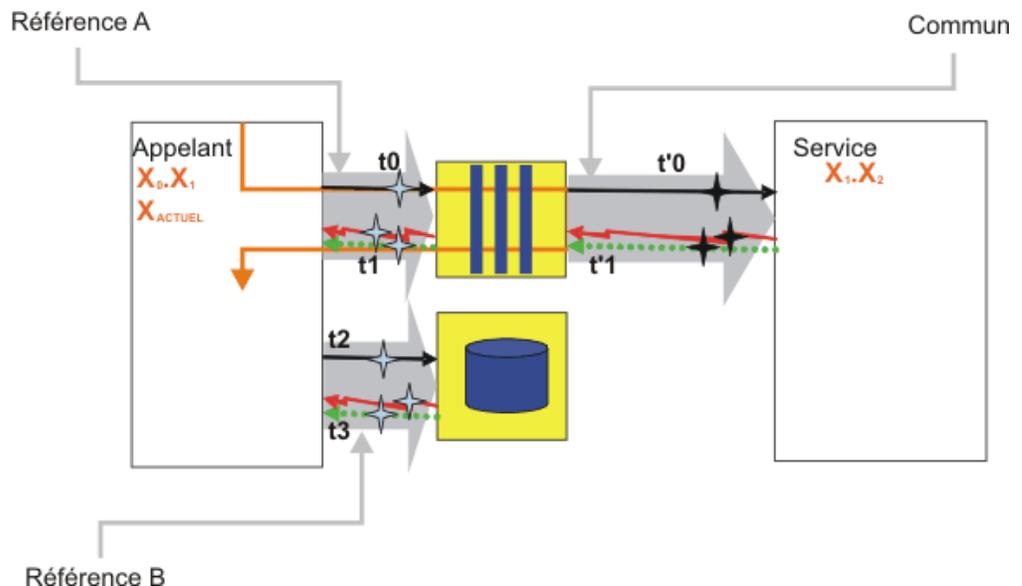


Tableau 11. Appel de la sortie vers une source de données

Type	Statistiques	Formule	Transaction ARM
Référence B	GoodRetrieveResult	Count _{EXIT}	$X_1 \cdot X_2$
	BadRetrieveResult	Count _{FAILURE}	
	ResultRetrieveResponseTime	$\sum t_3 - t_2$	
	ResultRetrieveWaitTime	$\sum \text{timeout}$	

Référence associée

Statistiques ARM (Application Response Measurement) pour l'architecture SCA (Service Component Architecture)

Il existe 25 statistiques de performances que vous pouvez contrôler au niveau de l'architecture SCA (Service Component Architecture). Utilisez ces statistiques ARM (Application Response Measurement), qui sont des compteurs ou des temporisateurs, pour mesurer les appels aux services et réponses des services selon divers modèles.

Réponse en différé avec implémentation asynchrone

Les statistiques ARM d'une implémentation asynchrone, dans laquelle l'appel du service et le résultat renvoyé sont appelés, mais la sortie du résultat est envoyée au magasin de données à partir de la cible du service, sont affichées.

Paramètres

Le contrôle des événements des composants SCA inclut les points d'événement



affichés en noir, tandis que les points d'événement affichés en bleu ne sont utilisés que pour calculer et déclencher les statistiques PMI/ARM.

Dans le tableau et le diagramme ci-après, la transaction ARM "en cours" (intitulée X_1) est créée lorsque le composant de service appelant est appelé pour la première fois. Si l'appelant ne correspond pas à un composant de service, la transaction ARM en cours est utilisée ou une nouvelle transaction est créée. S'il ne s'agit pas de la première transaction, cette transaction possède une transaction parent. Cela est représenté dans le tableau et le diagramme ci-après sous la notation $X_n \cdot X_{n+1}$. Cette notation est utilisée pour montrer l'ascendance de la transaction. Tout appel SCA lance une nouvelle transaction, dont le parent est la transaction en cours de l'appelant. Vous pouvez créer des transactions et accéder à la transaction en cours, mais cela ne modifie pas l'ascendance de la transaction SCA.

Tableau 12. Appel de demande et résultat renvoyé

Type	Statistiques	Formule	Transaction ARM
Commun	Temps de réponse total	$t_3 - t_0$	$X_0 \cdot X_1$
	Heure de requête de livraison	$t'_0 - t_0$	$X_1 \cdot X_2$
	Temps de réponse de livraison	$t'_{03} - t'_2$	
	Requêtes correctes	Count _{EXIT}	
	Requêtes incorrectes	Count _{FAILURE}	
	Temps de réponse	$t'_3 - t'_0$	

Tableau 12. Appel de demande et résultat renvoyé (suite)

Type	Statistiques	Formule	Transaction ARM
Référence A	GoodRefRequest	$\text{Count}_{\text{EXIT}}$	$X_0 \cdot X_1$
	Requêtes de référence incorrectes	$\text{Count}_{\text{FAILURE}}$	
	Temps de réponse de référence	$t_1 - t_0$	
Cible A	Soumission de cible correcte	$\text{Count}_{\text{EXIT}}$	$X_1 \cdot X_2$
	Soumission de cible incorrecte	$\text{Count}_{\text{FAILURE}}$	
	Heure de soumission de cible	$t'_1 - t'_0$	

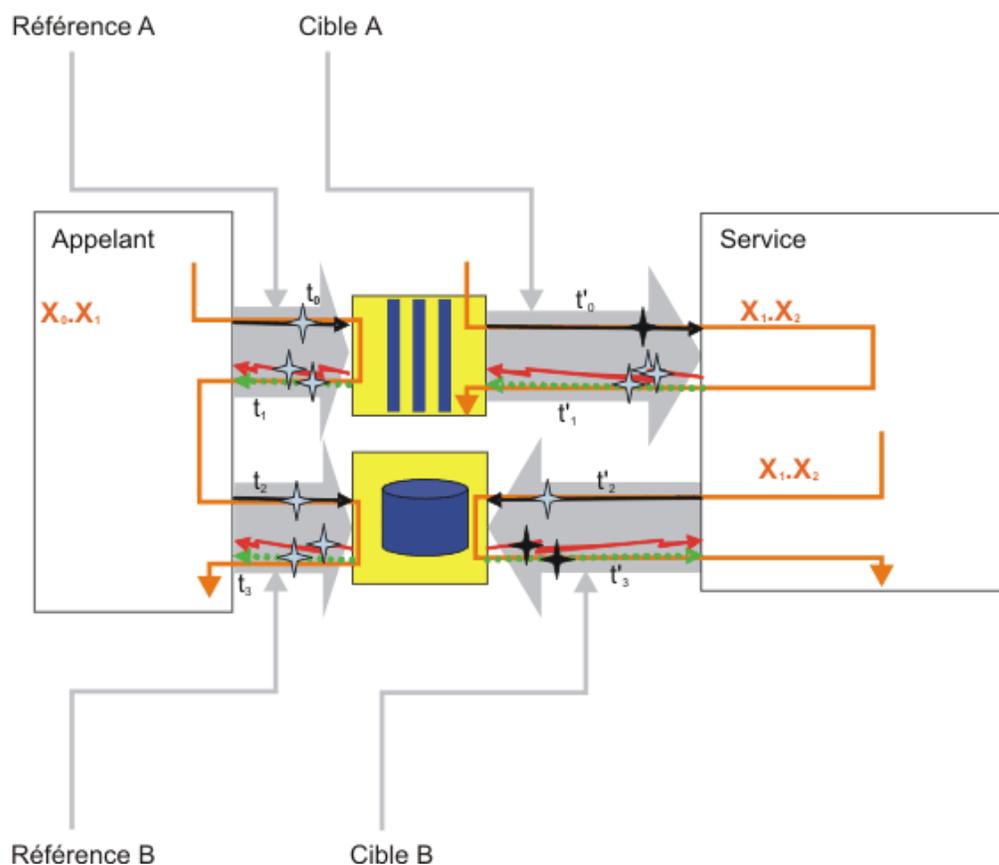


Tableau 13. Appel du résultat renvoyé dans un magasin de données

Type	Statistiques	Formule	Transaction ARM
Référence B	Soumission de résultat correcte	$\text{Count}_{\text{EXIT}}$	$X_0 \cdot X_1$
	Soumission de résultat incorrecte	$\text{Count}_{\text{FAILURE}}$	
	ResultResponseTime	$t'_3 - t'_2$	
Cible B	GoodResultRetrieve	$\text{Count}_{\text{EXIT}}$	$X_1 \cdot X_2$
	BadResultRetrieve	$\text{Count}_{\text{FAILURE}}$	
	ResultRetrieveResponseTime	$\sum t_3 - t_2$	
	ResultRetrieveWaitTime	$\sum \text{timeout}$	

Référence associée

Statistiques ARM (Application Response Measurement) pour l'architecture SCA (Service Component Architecture)

Il existe 25 statistiques de performances que vous pouvez contrôler au niveau de l'architecture SCA (Service Component Architecture). Utilisez ces statistiques ARM (Application Response Measurement), qui sont des compteurs ou des temporisateurs, pour mesurer les appels aux services et réponses des services selon divers modèles.

Réponse en différé avec extraction de résultat asynchrone

Les statistiques ARM ResultRetrieve ne peuvent être corrélées à une demande d'origine à l'aide des transactions ARM que si $X_{\text{PARENT-1}}$ et $X_{\text{PARENT-2}}$ possède une transaction ancêtre commune. L'appel de la demande et l'extraction du résultat utilisent des unités d'exécution différentes

Paramètres

Le contrôle des événements des composants SCA inclut les points d'événement



affichés en noir, tandis que les points d'événement affichés en bleu ne sont utilisés que pour calculer et déclencher les statistiques PMI/ARM.




Dans le tableau et le diagramme ci-après, la transaction ARM "en cours" (intitulée X_1) est créée lorsque le composant de service appelant est appelé pour la première fois. Si l'appelant ne correspond pas à un composant de service, la transaction ARM en cours est utilisée ou une nouvelle transaction est créée. S'il ne s'agit pas de la première transaction, cette transaction possède une transaction parent. Cela est représenté dans le tableau et le diagramme ci-après sous la notation $X_n \cdot X_{n+1}$. Cette notation est utilisée pour montrer l'ascendance de la transaction. Tout appel SCA lance une nouvelle transaction, dont le parent est la transaction en cours de l'appelant. Vous pouvez créer des transactions et accéder à la transaction en cours, mais cela ne modifie pas l'ascendance de la transaction SCA.

Tableau 14. Appel de demande et résultat renvoyé

Type	Statistiques	Formule	Transaction ARM
Commun	Temps de réponse total	$t_3 - t_0$	$X_0 \cdot X_1$
	Heure de requête de livraison	$t'_0 - t_0$	$X_1 \cdot X_2$
	Temps de réponse de livraison	N/A	N/A
	Requêtes correctes	$\text{Count}_{\text{EXIT}}$	$X_1 \cdot X_2$
	Requêtes incorrectes	$\text{Count}_{\text{FAILURE}}$	
	Temps de réponse	Voir les diagrammes spécifiques	
Référence A	GoodReferenceRequest	$\text{Count}_{\text{EXIT}}$	$X_1 \cdot X_2$
	BadReferenceRequests	$\text{Count}_{\text{FAILURE}}$	
	ReferenceResponseTime	$t_1 - t_0$	

Référence A

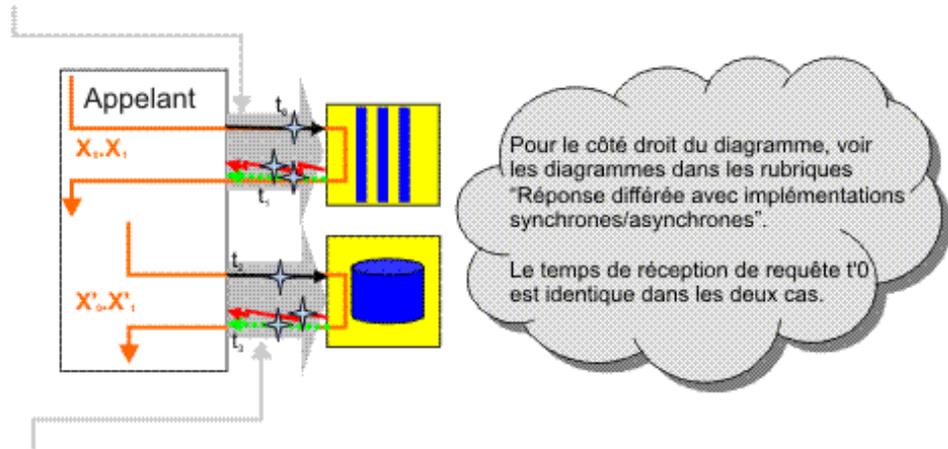

Référence B

Tableau 15. Appel de demande et résultat renvoyé

Type	Statistiques	Formule	Transaction ARM
Référence B	GoodRetrieveResult	$\text{Count}_{\text{EXIT}}$	$X'_0.X'_1$
	BadRetrieveResult	$\text{Count}_{\text{FAILURE}}$	
	RetrieveResultResponseTime	$\sum t_3 - t_2$	
	RetrieveResultWaitTime	$\sum \text{timeout}$	

Référence associée

Statistiques ARM (Application Response Measurement) pour l'architecture SCA (Service Component Architecture)

Il existe 25 statistiques de performances que vous pouvez contrôler au niveau de l'architecture SCA (Service Component Architecture). Utilisez ces statistiques ARM (Application Response Measurement), qui sont des compteurs ou des temporisateurs, pour mesurer les appels aux services et réponses des services selon divers modèles.

Rappel asynchrone avec implémentation synchrone

Statistiques ARM disponibles lorsque les demandes de rappel et les exécutions de rappel utilisent des unités d'exécution différentes sur une implémentation synchrone.

Paramètres

Le contrôle des événements des composants SCA inclut les points d'événement

affichés en noir , tandis que les points d'événement affichés en bleu  ne sont utilisés que pour calculer et déclencher les statistiques PMI/ARM.

Dans le tableau et le diagramme ci-après, la transaction ARM "en cours" (intitulée X_1) est créée lorsque le composant de service appelant est appelé pour la première fois. Si l'appelant ne correspond pas à un composant de service, la transaction ARM en cours est utilisée ou une nouvelle transaction est créée. S'il ne s'agit pas de la première transaction, cette transaction possède une transaction parent. Cela est représenté dans le tableau et le diagramme ci-après sous la notation $X_n.X_{n+1}$. Cette notation est utilisée pour montrer l'ascendance de la transaction. Tout appel

SCA lance une nouvelle transaction, dont le parent est la transaction en cours de l'appelant. Vous pouvez créer des transactions et accéder à la transaction en cours, mais cela ne modifie pas l'ascendance de la transaction SCA.

Tableau 16. Appel de demande et résultat renvoyé

Type	Statistiques	Formule	Transaction ARM
Commun	Temps de réponse total	$t_2 - t_0$	$X_0 \cdot X_1$
	Heure de requête de livraison	$t'_0 - t_0$	$X_1 \cdot X_2$
	Temps de réponse de livraison	$t_2 - t'_1$	
	Requêtes correctes	$\text{Count}_{\text{EXIT}}$	
	Requêtes incorrectes	$\text{Count}_{\text{FAILURE}}$	
	Temps de réponse	$t_3 - t_2$	
Référence	GoodRefRequest	$\text{Count}_{\text{EXIT}}$	$X_1 \cdot X_2$
	Requêtes de référence incorrectes	$\text{Count}_{\text{FAILURE}}$	
	Temps de réponse de référence	$t'_1 - t'_0$	

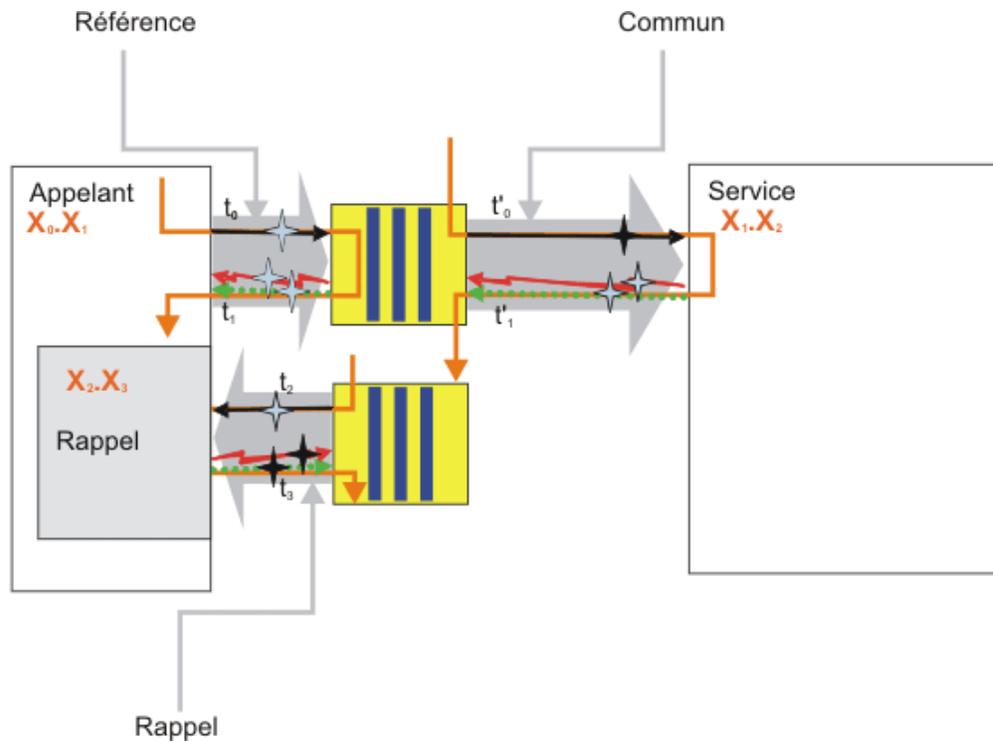


Tableau 17. Appel du rappel

Type	Statistiques	Formule	Transaction ARM
Rappel	CB corrects	$\text{Count}_{\text{EXIT}}$	$X_1 \cdot X_3$
	CB incorrects	$\text{Count}_{\text{FAILURE}}$	
	Durée CB	$t_3 - t_2$	

Référence associée

Statistiques ARM (Application Response Measurement) pour l'architecture SCA (Service Component Architecture)

Il existe 25 statistiques de performances que vous pouvez contrôler au niveau de l'architecture SCA (Service Component Architecture). Utilisez ces statistiques ARM (Application Response Measurement), qui sont des compteurs ou des temporisateurs, pour mesurer les appels aux services et réponses des services selon divers modèles.

Rappel asynchrone avec implémentation asynchrone

Statistiques ARM disponibles pour les demandes de rappel et exécutions de rappel à l'aide de différentes unités d'exécution avec une implémentation asynchrone

Paramètres

Le contrôle des événements des composants SCA inclut les points d'événement

affichés en noir  , tandis que les points d'événement affichés en bleu  ne sont utilisés que pour calculer et déclencher les statistiques PMI/ARM.

Dans le tableau et le diagramme ci-après, la transaction ARM "en cours" (intitulée X_1) est créée lorsque le composant de service appelant est appelé pour la première fois. Si l'appelant ne correspond pas à un composant de service, la transaction ARM en cours est utilisée ou une nouvelle transaction est créée. S'il ne s'agit pas de la première transaction, cette transaction possède une transaction parent. Cela est représenté dans le tableau et le diagramme ci-après sous la notation $X_n \cdot X_{n+1}$. Cette notation est utilisée pour montrer l'ascendance de la transaction. Tout appel SCA lance une nouvelle transaction, dont le parent est la transaction en cours de l'appelant. Vous pouvez créer des transactions et accéder à la transaction en cours, mais cela ne modifie pas l'ascendance de la transaction SCA.

Tableau 18. Appel de demande et résultat renvoyé

Type	Statistiques	Formule	Transaction ARM
Commun	Temps de réponse total	$t_2 - t_0$	$X_0 \cdot X_1$
	Heure de requête de livraison	$t'_0 - t_0$	$X_1 \cdot X_2$
	Temps de réponse de livraison	$t_2 - t'_2$	
	Requêtes correctes	$\text{Count}_{\text{EXIT}}$	
	Requêtes incorrectes	$\text{Count}_{\text{FAILURE}}$	
	Temps de réponse	$t'_3 - t'_0$	
Référence A	GoodRefRequest	$\text{Count}_{\text{EXIT}}$	$X_0 \cdot X_1$
	Requêtes de référence incorrectes	$\text{Count}_{\text{FAILURE}}$	
	Temps de réponse de référence	$t_1 - t_0$	
Cible A	Soumission de cible correcte	$\text{Count}_{\text{EXIT}}$	$X_1 \cdot X_2$
	Soumission de cible incorrecte	$\text{Count}_{\text{FAILURE}}$	
	Heure de soumission de cible	$t'_1 - t'_0$	

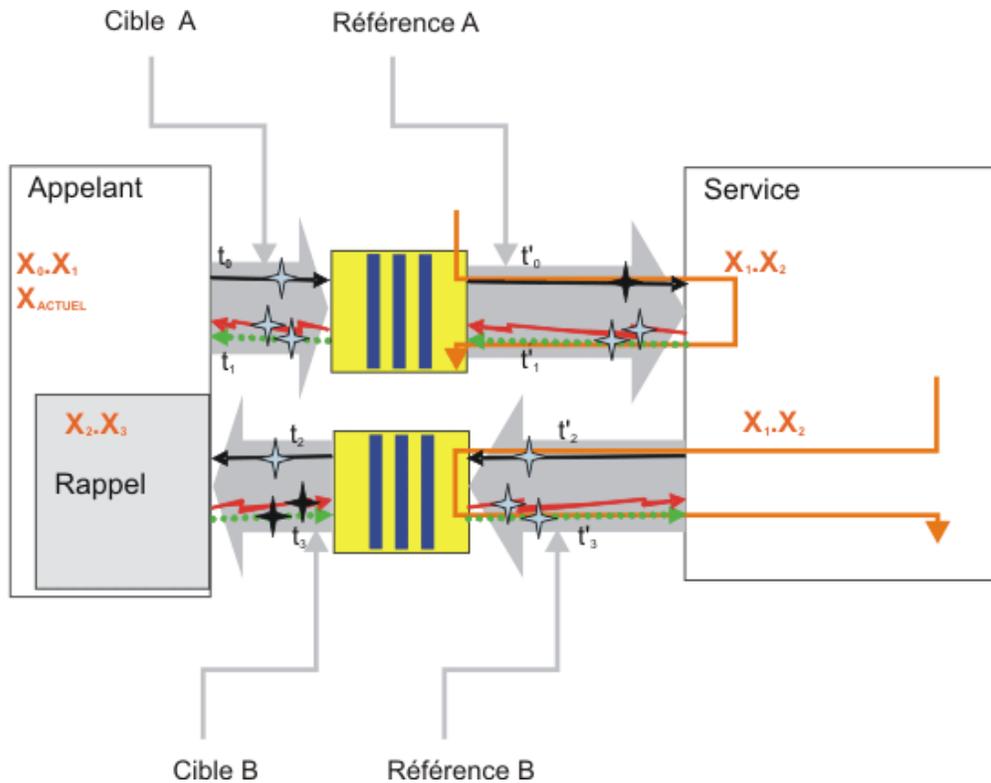


Tableau 19. Appel du rappel

Type	Statistiques	Formule	Transaction ARM
Référence B	Soumission CB corrects	Count _{EXIT}	X ₁ .X ₂
	Soumission CB incorrects	Count _{FAILURE}	
	Durée de soumission CB	$t'_3 - t'_2$	
Cible B	CB corrects	Count _{EXIT}	X ₀ .X ₁
	CB incorrects	Count _{FAILURE}	
	Durée CB	$t_3 - t_2$	

Référence associée

Statistiques ARM (Application Response Measurement) pour l'architecture SCA (Service Component Architecture)

Il existe 25 statistiques de performances que vous pouvez contrôler au niveau de l'architecture SCA (Service Component Architecture). Utilisez ces statistiques ARM (Application Response Measurement), qui sont des compteurs ou des temporisateurs, pour mesurer les appels aux services et réponses des services selon divers modèles.

Appel unidirectionnel asynchrone avec implémentation synchrone

Statistiques ARM lorsqu'un appel est soumis (déclencher et oublier) avec une implémentation synchrone.

Paramètres


Le contrôle des événements des composants SCA inclut les points d'événement

affichés en noir , tandis que les points d'événement affichés en bleu  ne sont utilisés que pour calculer et déclencher les statistiques PMI/ARM.

Dans le tableau et le diagramme ci-après, la transaction ARM "en cours" (intitulée X_1) est créée lorsque le composant de service appelant est appelé pour la première fois. Si l'appelant ne correspond pas à un composant de service, la transaction ARM en cours est utilisée ou une nouvelle transaction est créée. S'il ne s'agit pas de la première transaction, cette transaction possède une transaction parent. Cela est représenté dans le tableau et le diagramme ci-après sous la notation $X_n.X_{n+1}$. Cette notation est utilisée pour montrer l'ascendance de la transaction. Tout appel SCA lance une nouvelle transaction, dont le parent est la transaction en cours de l'appelant. Vous pouvez créer des transactions et accéder à la transaction en cours, mais cela ne modifie pas l'ascendance de la transaction SCA.

Tableau 20. Appel de demande et résultat renvoyé

Type	Statistiques	Formule	Transaction ARM
Commun	Temps de réponse total	$t_1 - t_0$	$X_0.X_1$
	Heure de requête de livraison	$t'_0 - t_0$	$X_1.X_2$
	Temps de réponse de livraison	Sans objet	Sans objet
	Requêtes correctes	$\text{Count}_{\text{EXIT}}$	$X_1.X_2$
	Requêtes incorrectes	$\text{Count}_{\text{FAILURE}}$	
	Temps de réponse	$t'_1 - t'_0$	

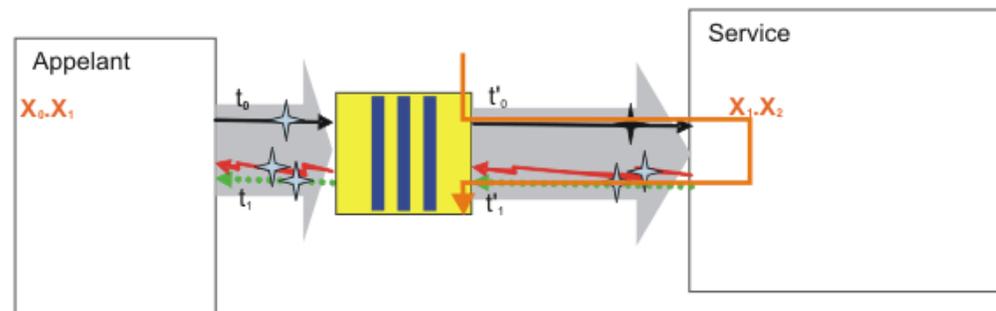

Référence associée

Statistiques ARM (Application Response Measurement) pour l'architecture SCA (Service Component Architecture)

Il existe 25 statistiques de performances que vous pouvez contrôler au niveau de l'architecture SCA (Service Component Architecture). Utilisez ces statistiques ARM (Application Response Measurement), qui sont des compteurs ou des temporisateurs, pour mesurer les appels aux services et réponses des services selon divers modèles.

Appel unidirectionnel asynchrone avec implémentation asynchrone

Statistiques ARM lorsqu'un appel est soumis (déclencher et oublier) avec une implémentation asynchrone.

Paramètres


Le contrôle des événements des composants SCA inclut les points d'événement

affichés en noir , tandis que les points d'événement affichés en bleu  ne sont utilisés que pour calculer et déclencher les statistiques PMI/ARM.

Dans le tableau et le diagramme ci-après, la transaction ARM "en cours" (intitulée X_1) est créée lorsque le composant de service appelant est appelé pour la première fois. Si l'appelant ne correspond pas à un composant de service, la transaction ARM en cours est utilisée ou une nouvelle transaction est créée. S'il ne s'agit pas de la première transaction, cette transaction possède une transaction parent. Cela est représenté dans le tableau et le diagramme ci-après sous la notation $X_n \cdot X_{n+1}$. Cette notation est utilisée pour montrer l'ascendance de la transaction. Tout appel SCA lance une nouvelle transaction, dont le parent est la transaction en cours de l'appelant. Vous pouvez créer des transactions et accéder à la transaction en cours, mais cela ne modifie pas l'ascendance de la transaction SCA.

Tableau 21. Appel de demande et résultat renvoyé

Type	Statistiques	Formule	Transaction ARM
Commun	Temps de réponse total	$t_1 - t_0$	$X_0 \cdot X_1$
	Heure de requête de livraison	$t'_0 - t_0$	$X_1 \cdot X_2$
	Temps de réponse de livraison	Sans objet	Sans objet
	Requêtes correctes	$\text{Count}_{\text{EXIT}}$	$X_1 \cdot X_2$
	Requêtes incorrectes	$\text{Count}_{\text{FAILURE}}$	
	Temps de réponse	$t_2 - t_0$	
Référence	GoodRefRequest	$\text{Count}_{\text{EXIT}}$	$X_0 \cdot X_1$
	BadRefRequest	$\text{Count}_{\text{FAILURE}}$	
	RefResponseDuration	$t_1 - t_0$	

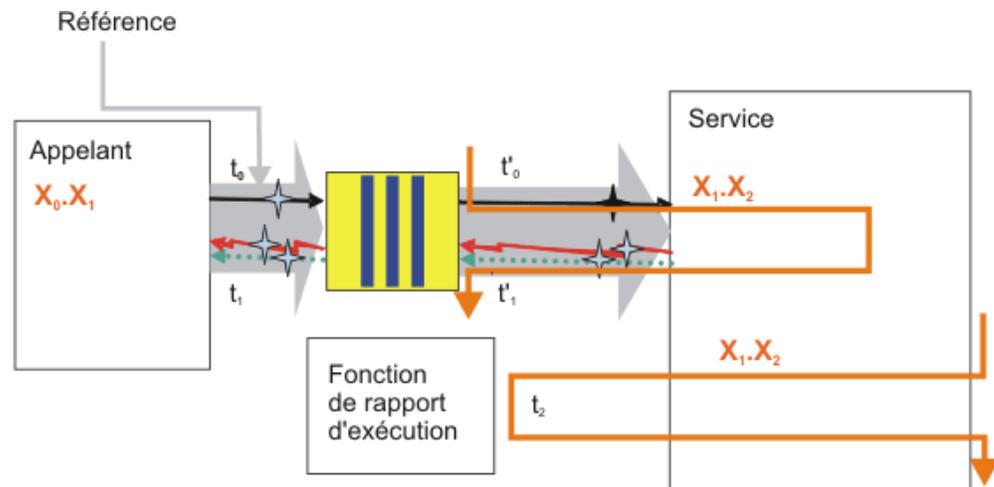

Référence associée

Statistiques ARM (Application Response Measurement) pour l'architecture SCA (Service Component Architecture)

Il existe 25 statistiques de performances que vous pouvez contrôler au niveau de l'architecture SCA (Service Component Architecture). Utilisez ces statistiques ARM (Application Response Measurement), qui sont des compteurs ou des temporisateurs, pour mesurer les appels aux services et réponses des services selon divers modèles.

Contrôle des événements de composant de service

Le contrôle WebSphere Process Server peut capturer les données d'un composant de service à certains points d'événement. Vous pouvez consulter chaque événement dans un fichier journal. Vous pouvez également utiliser les fonctions de surveillance plus polyvalentes d'un serveur Common Event Infrastructure.

Les applications déployées sur le serveur de processus peuvent contenir une spécification d'événements de composant de service, qui sera contrôlée pendant toute la durée d'exécution de l'application. Si vous avez développé l'application à l'aide de WebSphere Integration Developer, vous pouvez préciser des événements de composant de service pour procéder à un contrôle continu. Cette spécification est incluse dans l'application, sous forme d'un fichier portant l'extension et .mon qui sera lu par le serveur de processus lorsque l'application est déployée. Une fois que l'application est démarrée, vous ne pouvez pas désactiver le contrôle des composants de service indiqués dans le fichier .mon. La documentation de WebSphere Process Server ne traite pas ce type de contrôle continu. Pour plus d'informations sur ce sujet, voir la documentation de WebSphere Integration Developer.

Vous pouvez utiliser WebSphere Process Server pour contrôler des événements de composant de service qui ne sont pas déjà précisés dans le fichier .mon de l'application. Vous pouvez configurer le serveur de processus de façon à diriger la sortie des moniteurs d'événements vers un fichier journal ou dans la base de données du serveur Common Event Infrastructure. Les événements contrôlés seront mis en forme à l'aide du standard Common Base Event, mais vous pouvez définir la quantité d'informations contenues dans chaque événement. Utilisez les fonctions de contrôle de WebSphere Process Server pour diagnostiquer les incidents, analyser le flux de processus de vos applications ou procéder à l'audit des applications utilisées.

Concepts associés

Configuration de la consignation pour les événements de composant de service
Vous pouvez choisir d'utiliser les fonctions de consignation de WebSphere Application Server pour capturer les événements de composant de service déclenchés par le contrôle du serveur de processus. Les consignateurs de messages permettent de visualiser les données d'événements lors de l'identification d'incidents liés au traitement des applications.

Contrôle des composants de service avec le serveur CEI (Common Event Infrastructure)

Vous pouvez choisir de publier les résultats du contrôle des composants de service vers un serveur Common Event Infrastructure. Des points d'événement de composant de service peuvent être spécifiés pour un contrôle permanent avec le serveur de l'infrastructure CEI, à des fins d'affichage et de gestion du flux de l'application ou pour un contrôle ad hoc à des fins de dépannage.

Contrôle de session

Vous pouvez contrôler plusieurs événements appartenant à la même session, en utilisant le navigateur CBE pour trouver tous les événements de la base de données Common Event Infrastructure qui contiennent le même attribut d'ID de session.

Tâches associées

Activation et configuration du contrôle des composants de service

Pour pouvoir contrôler les composants de service, vous devez d'abord activer les fonctions de contrôle, puis définir les événements à surveiller, les informations à capturer sur l'événement et la manière de publier les résultats.

Activation du contrôle des événements de processus métier et de tâches utilisateur

Vous devez configurer WebSphere Process Server pour prendre en charge le contrôle des composants de service des processus métier et des tâches utilisateur, avant de pouvoir contrôler effectivement ces types de composant de service.

Activation du contrôle des événements de processus métier et de tâches utilisateur

Vous devez configurer WebSphere Process Server pour prendre en charge le contrôle des composants de service des processus métier et des tâches utilisateur, avant de pouvoir contrôler effectivement ces types de composant de service.

Avant de commencer

Vous devez auparavant avoir créé le conteneur de processus métier et le conteneur de tâches utilisateur sur le serveur de processus.

A propos de cette tâche

Effectuez cette tâche pour activer la prise en charge du contrôle Common Event Infrastructure sur WebSphere Process Server.

Procédure

1. Ouvrez la console d'administration.
2. Si Business Process Choreographer est configuré sur un seul serveur, effectuez les étapes suivantes pour activer le serveur de manière à ce qu'il génère des événements de processus métier :
 - a. Dans le cadre de gauche, développez **Serveurs** et cliquez sur **Serveurs d'applications > nom_serveur**

- b. Sélectionnez **Paramètres des conteneurs > Paramètres du conteneur Business Process Choreographer > Conteneur Business Process Choreographer**.
 - c. Cliquez sur **Observateurs d'état**.
 - d. Vérifiez que les cases **Consignation d'audit** et **Génération de fichiers journaux d'infrastructure d'événements** sont cochées pour **Business Flow Manager** et **Human Task Manager**. Si les cases ne sont pas cochées, vous devez les cocher et redémarrer le serveur.
3. Si Business Process Choreographer est configuré sur un cluster, effectuez les étapes suivantes pour activer le cluster de manière à ce qu'il génère des événements de processus métier :
- a. Sélectionnez **Clusters > nom_cluster**.
 - b. Sélectionnez **Paramètres du conteneur Business Process Choreographer > Conteneur Business Process Choreographer**.
 - c. Cliquez sur **Observateurs d'état**.
 - d. Vérifiez que les cases **Consignation d'audit** et **Génération de fichiers journaux d'infrastructure d'événements** sont cochées pour **Business Flow Manager** et **Human Task Manager**. Si les cases ne sont pas cochées, vous devez les cocher et redémarrer le cluster.

Que faire ensuite

Si vous avez dû cocher l'une de ces cases, vous devez redémarrer le serveur ou le cluster pour que les modifications soient appliquées.

Concepts associés

Contrôle des événements de composant de service

Le contrôle WebSphere Process Server peut capturer les données d'un composant de service à certains points d'événement. Vous pouvez consulter chaque événement dans un fichier journal. Vous pouvez également utiliser les fonctions de surveillance plus polyvalentes d'un serveur Common Event Infrastructure.

Configuration de la consignation pour les événements de composant de service

Vous pouvez choisir d'utiliser les fonctions de consignation de WebSphere Application Server pour capturer les événements de composant de service déclenchés par le contrôle du serveur de processus. Les consignateurs de messages permettent de visualiser les données d'événements lors de l'identification d'incidents liés au traitement des applications.

WebSphere Process Server utilise les fonctions étendues de consignation de WebSphere Application Server sous-jacent, pour vous permettre de capturer les événements déclenchés par le contrôle du serveur aux différents points d'événement de composant de service. Dans la console d'administration, vous pouvez indiquer les points d'événement de composant de service à contrôler, la quantité de détail de la charge des événements, la méthode de publication des résultats (fichier généré dans un format particulier ou affichage direct sur la console). Les journaux de moniteur contiennent des événements encodés dans le format CBE dont les éléments permettent de suivre les incidents de traitement des composants de service.

Les fonctionnalités de consignation et de traçage de WebSphere Application Server sont décrites en détail dans la documentation de WebSphere Application Server, qui indique de façon exhaustive comment la consignation et le traçage sont utilisés dans l'ensemble du produit. La présente section ne fournit que les informations complémentaires sur la consignation liée aux composants de service propres à WebSphere Process Server. Pour plus d'informations sur l'utilisation des fonctions de consignation et de trace avec le produit complet, voir la documentation de WebSphere Application Server.

Concepts associés

Contrôle des événements de composant de service

Le contrôle WebSphere Process Server peut capturer les données d'un composant de service à certains points d'événement. Vous pouvez consulter chaque événement dans un fichier journal. Vous pouvez également utiliser les fonctions de surveillance plus polyvalentes d'un serveur Common Event Infrastructure.

Consignation de l'audit pour les règles métier et les sélecteurs

Vous pouvez définir WebSphere Process Server pour consigner automatiquement toutes les modifications apportées aux règles métier et aux sélecteurs.

Tâches associées

Activation du service de trace de diagnostic

Cette tâche permet d'activer le service de trace de diagnostic, c'est-à-dire le service de consignation qui gère les détails contenus dans l'événement de composant de service.

Configuration des propriétés de journalisation à l'aide de la console d'administration

Utilisez cette tâche pour indiquer que la fonction de contrôle doit publier des événements de composant de service dans un fichier de consignateur.

Information associée

Tutoriel : consignation d'événements de composant de service

Concernant les points d'événement de composant de service que vous contrôlez, les événements peuvent être publiés sur les fonctions de consignation du logiciel WebSphere Application Server sous-jacent. Ce tutoriel vous explique, au travers d'un exemple, comment configurer le contrôle avec la consignation et comment consulter les événements stockés dans un fichier journal.

Activation du service de trace de diagnostic

Cette tâche permet d'activer le service de trace de diagnostic, c'est-à-dire le service de consignation qui gère les détails contenus dans l'événement de composant de service.

Avant de commencer

Les conteneurs de processus métier et de tâches utilisateur doivent être configurés pour permettre la consignation Common Event Infrastructure et la consignation d'audit.

A propos de cette tâche

Le service de trace de diagnostic est le seul type de consignateur qui assure le niveau de détail requis pour capturer les détails des éléments des événements de composant de service. Vous devez activer le service de trace de diagnostic avant de démarrer le serveur de processus afin de consigner les événements. Ce service doit également être activé si vous utilisez la console d'administration pour sélectionner les points d'événement de composant de service à contrôler à l'aide du serveur CEI.

Procédure

1. Dans la sous-fenêtre de navigation, cliquez sur **Serveurs** → **Serveurs d'applications**.
2. Cliquez sur le nom du serveur que vous souhaitez utiliser.
3. Dans Identification et résolution des incidents, cliquez sur **Service de trace de diagnostic**.
4. Sélectionnez **Activer le fichier journal** sur l'onglet Configuration.
5. Cliquez sur **Valider**, puis sur **Sauvegarder**.
6. Cliquez sur **OK**.

Que faire ensuite

Si le serveur est déjà démarré, vous devez le redémarrer pour que les modifications prennent effet.

Concepts associés

Configuration de la consignation pour les événements de composant de service
Vous pouvez choisir d'utiliser les fonctions de consignation de WebSphere Application Server pour capturer les événements de composant de service déclenchés par le contrôle du serveur de processus. Les consignateurs de messages permettent de visualiser les données d'événements lors de l'identification d'incidents liés au traitement des applications.

Configuration des propriétés de journalisation à l'aide de la console d'administration

Utilisez cette tâche pour indiquer que la fonction de contrôle doit publier des événements de composant de service dans un fichier de consignateur.

A propos de cette tâche

Pour que les applications puissent consigner les événements contrôlés, vous devez spécifier les points d'événement de composant de service à contrôler, le niveau de détail requis pour chaque événement et le format de sortie utilisé pour publier les événements dans les journaux. A l'aide de la console d'administration, vous pouvez :

- Activer ou désactiver un journal d'événements particulier.
- Indiquer le niveau de détail d'un journal.
- Indiquer où les fichiers journaux sont stockés, combien de journaux sont conservés et le format de la sortie de journal.

Vous pouvez modifier la configuration du journal de façon statique ou dynamique. Les modifications statiques s'appliquent aux applications au moment du démarrage ou du redémarrage du serveur d'applications. Les modifications de configuration dynamiques ou en phase d'exécution s'appliquent immédiatement.

Lors de la création d'un journal, la valeur de niveau de celui-ci est définie en fonction des données de configuration. Si aucune donnée de configuration n'est disponible pour un nom de journal particulier, le niveau de ce journal est obtenu à partir du parent du journal. S'il n'existe aucune donnée de configuration pour le journal parent, le parent de ce journal est recherché et ainsi de suite jusqu'à un journal ayant une valeur de niveau non nulle soit trouvé dans l'arborescence. Lorsque vous modifiez le niveau d'un journal, la modification se répercute sur les enfants du journal, qui à leur tour propagent la modification à leurs enfants, si nécessaire.

Procédure

1. Activez la journalisation et définissez les propriétés de sortie du journal :
2. Dans la sous-fenêtre de navigation, cliquez sur **Serveurs>Serveurs d'applications**.
3. Cliquez sur le nom du serveur que vous souhaitez utiliser.
4. Sous Identification et résolution des incidents, cliquez sur **Journalisation et trace**.
5. Cliquez sur **Modifier les niveaux de détail de journalisation**.
6. La liste des composants, packages et groupes affiche tous les éléments actuellement enregistrés sur le serveur actif : seuls les événements du serveur appelés au moins une fois figureront dans cette liste. Tous les événements du serveur avec des points d'événement pouvant être consignés sont répertoriés sous l'un des composants commençant par le nom **WBILocationMonitor.LOG**.
 - Pour sélectionner les événements apportant une modification statique à la configuration, cliquez sur l'onglet Configuration.
 - Pour sélectionner les événements apportant une modification dynamique à la configuration, cliquez sur l'onglet Exécution.
7. Sélectionnez l'événement ou le groupe d'événements à consigner.
8. Sélectionnez le niveau de journalisation pour chaque événement ou groupe d'événements.

Remarque : Seuls les niveaux FINE, FINER et FINEST sont valides pour la journalisation des événements CEI.

9. Cliquez sur **Valider**.
10. Cliquez sur **OK**.
11. Pour que les modifications statiques apportées à la configuration prennent effet, arrêtez, puis redémarrez le serveur.

Résultats

Par défaut, les consignateurs publient leur sortie dans un fichier appelé trace.log, situé dans le dossier *racine_installation/profiles/nom_profil/logs/nom_serveur*.

Concepts associés

Configuration de la consignation pour les événements de composant de service
Vous pouvez choisir d'utiliser les fonctions de consignation de WebSphere Application Server pour capturer les événements de composant de service déclenchés par le contrôle du serveur de processus. Les consignateurs de messages permettent de visualiser les données d'événements lors de l'identification d'incidents liés au traitement des applications.

Tutoriel : consignation d'événements de composant de service

Concernant les points d'événement de composant de service que vous contrôlez, les événements peuvent être publiés sur les fonctions de consignation du logiciel WebSphere Application Server sous-jacent. Ce tutoriel vous explique, au travers d'un exemple, comment configurer le contrôle avec la consignation et comment consulter les événements stockés dans un fichier journal.

Le scénario présenté dans cet exemple vous indique comment sélectionner les points d'événement à contrôler sur les composants de service des applications déjà déployées et exécutées sur un serveur. Vous allez découvrir comment la fonction de contrôle déclenche un événement dès que le traitement d'une application atteint

L'un de ces points d'événement. Chaque événement déclenché prend la forme d'un événement de base commun normalisé et publié directement en tant que chaîne XML dans un fichier journal.

Objectifs de ce tutoriel

Une fois ce tutoriel effectué, vous serez capable de :

- Sélectionner les points d'événement de composant de service à contrôler, avec la sortie publiée sur les journaux d'événements du serveur.
- Afficher les événements stockés dans les fichiers journaux.

Durée requise pour l'exécution du tutoriel

Ce tutoriel nécessite 15 à 20 minutes environ.

Conditions préalables

Pour suivre ce tutoriel, vous devez avoir :

- Configuré et démarré un serveur.
- Configuré Common Event Infrastructure.
- Activé le service de trace de diagnostic sur le serveur.
- Installé et démarré l'application de la galerie des exemples sur le serveur.
- Installé et démarré l'application exemple des règles métier sur le serveur. Suivez les instructions de la page de la galerie d'exemples pour configurer et exécuter l'application exemple des règles métier.

Après avoir vérifié que toutes ces opérations ont été effectuées, exécutez l'application exemple des règles métier de la galerie d'exemples au moins une fois pour pouvoir continuer ce tutoriel.

Concepts associés

Configuration de la consignation pour les événements de composant de service
Vous pouvez choisir d'utiliser les fonctions de consignation de WebSphere Application Server pour capturer les événements de composant de service déclenchés par le contrôle du serveur de processus. Les consignateurs de messages permettent de visualiser les données d'événements lors de l'identification d'incidents liés au traitement des applications.

Tâches associées

Exemple : contrôle des événements dans le consignateur

Dans le cas d'un contrôle avec le consignateur, vous pouvez utiliser la console d'administration pour gérer les détails relatifs aux types d'événement. Cet exemple indique comment utiliser la console pour modifier le niveau de détail enregistré pour certains types d'événement et comment utiliser un éditeur de texte pour ouvrir le fichier de trace.log afin de consulter les informations relatives à des événements particuliers.

Exemple : contrôle des événements dans le consignateur :

Dans le cas d'un contrôle avec le consignateur, vous pouvez utiliser la console d'administration pour gérer les détails relatifs aux types d'événement. Cet exemple indique comment utiliser la console pour modifier le niveau de détail enregistré pour certains types d'événement et comment utiliser un éditeur de texte pour ouvrir le fichier de trace.log afin de consulter les informations relatives à des événements particuliers.

A propos de cette tâche

Vous utilisez l'exemple d'application de règles métier pour ce scénario ; la page Web contenant cette application doit donc déjà être ouverte. Conservez-la ouverte puisque vous exécuterez l'exemple après avoir spécifié les paramètres de contrôle. Assurez-vous ensuite que vous avez déjà exécuté l'exemple au moins une fois, de sorte qu'il apparaisse dans la liste de fonctions que vous pouvez choisir de contrôler.

Procédure

1. Ouvrez la console d'administration.
2. Dans la sous-fenêtre de navigation, cliquez sur **Serveurs** → **Serveurs d'applications**.
3. Cliquez sur le *nom_du_serveur*.
4. Dans Résolution des incidents, cliquez sur **Journalisation et traçage**.
5. Cliquez sur **Modifier les niveaux de détail de journalisation**
6. Sélectionnez l'onglet **Exécution**.
7. Développez l'arborescence de **WBILocationMonitor.LOG.BR**. Vous pouvez voir 7 types d'événements sous l'élément **WBILocationMonitor.LOG.BR.brsample.*** : Le premier événement est appelé **WBILocationMonitor.LOG.BR.brsample_module.DiscountRuleGroup** et comprend une seule fonction appelée **Operation._calculateDiscount**, présentant les natures suivantes :
 - ENTRY
 - EXIT
 - FAILURE
 - SelectionKeyExtracted
 - TargetFound
8. Cliquez sur chacun des événements et sélectionnez **finest**.
9. Cliquez sur **OK**.
10. Passez à la page de l'exemple d'application de règles métier et lancez une fois l'application.
11. Ouvrez à l'aide d'un éditeur de texte le fichier trace.log situé dans le dossier *racine_profil/logs/nom_serveur* sur le système.

Résultats

Le journal comporte des lignes contenant les événements de règle métier mis en application par le moniteur lors de l'exécution de l'exemple d'application. Vous remarquerez principalement que la sortie consiste en de longues chaînes XML non analysées conformes à la norme Common Base Event. Examinez les événements ENTRY et EXIT et vous verrez que cet objet métier, qui a été inclus lorsque vous avez sélectionné le niveau de détail **finest**, est codé au format hexadécimal. Comparez cette sortie avec les événements publiés sur le serveur Common Event Infrastructure, qui analyse XML sous forme de tableau lisible et décode les données d'objet métier dans un format lisible. Vous souhaitez peut-être revenir en arrière dans cet exercice et remplacer le niveau de détail **finest** par **fine** ou **finer**, et comparer les différences entre les événements.

Après avoir terminé l'exercice, vous comprendrez comment sélectionner les points d'événement de composant de service à contrôler dans le consignateur. Vous avez pu vous rendre compte que les événements mis en application dans ce type de

contrôle présentent un format standard et que les résultats sont publiés en tant que chaîne au format XML brut directement dans un fichier journal. L'affichage des événements publiés est très simple : il suffit d'ouvrir le fichier journal dans un éditeur de texte et de déchiffrer le contenu des événements individuels.

Que faire ensuite

Si vous ne voulez plus contrôler l'exemple d'application de règles métier, vous pouvez revenir en arrière dans la procédure décrite ici et redéfinir le niveau de détail des exemples d'événements sur **info**.

Information associée

Tutoriel : consignation d'événements de composant de service

Concernant les points d'événement de composant de service que vous contrôlez, les événements peuvent être publiés sur les fonctions de consignation du logiciel WebSphere Application Server sous-jacent. Ce tutoriel vous explique, au travers d'un exemple, comment configurer le contrôle avec la consignation et comment consulter les événements stockés dans un fichier journal.

Consignation de l'audit pour les règles métier et les sélecteurs

Vous pouvez définir WebSphere Process Server pour consigner automatiquement toutes les modifications apportées aux règles métier et aux sélecteurs.

Vous pouvez configurer votre serveur pour détecter automatiquement les modifications apportées aux règles métier et aux sélecteurs, et créer une entrée dans un fichier journal détaillant les modifications.

Vous pouvez choisir d'envoyer les entrées de journal vers le fichier JVM SystemOut.log standard ou dans un fichier journal d'audit personnalisé de votre choix. Selon la façon dont les modifications ont été apportées, le serveur de processus sur lequel porte chaque modification de règle métier ou de sélecteur consignera les éléments suivants :

- nom de la personne ayant apporté la modification
- provenance de la demande de modification
- ancien objet de règle métier ou de sélecteur
- nouvelle règle métier ou nouveau sélecteur remplaçant l'ancien objet

Les objets de règle métier et de sélecteur sont l'ensemble complet de règles métier, la table de décision, le groupe de règles métier, ou le sélecteur de la règle métier ou du sélecteur remplacé, et la nouvelle version qui l'a remplacé. Pour déterminer les modifications apportées, vous devrez examiner les journaux (la sortie d'audit ne peut être dirigée vers la base de données Common Event Infrastructure) et comparer les anciennes et nouvelles versions des règles métier et sélecteurs. Les scénarios suivants décrivent les circonstances de la consignation, si elle a été configurée, et le contenu de l'entrée du journal :

Scénario	Résultat	Contenu de l'entrée du journal
Publication de règles métier à l'aide du Business Rule Manager	Demande	ID utilisateur, nom du serveur (y compris la cellule et le noeud, le cas échéant), ancien ensemble de règles métier, nouvel ensemble de règles.
	Echec	ID utilisateur, nom du serveur (y compris la cellule et le noeud, le cas échéant), ancien ensemble de règles métier, nouvel ensemble de règles.
Mise à jour et validation de la base de données du référentiel (de la tentative à la publication, à l'aide de Business Rule Manager)	Réussite	ID utilisateur, ancien ensemble de règles, nouvel ensemble de règles.
	Echec	ID utilisateur, nouvel ensemble de règles.
Exportation d'un sélecteur ou d'un groupe de règles métier	Demande	ID utilisateur, sélecteur ou nom du groupe de règles métier.
	Réussite	ID utilisateur, nom du serveur (y compris la cellule et le noeud, le cas échéant), copie du sélecteur ou du groupe de règles métier exporté.
	Echec	ID utilisateur, nom du serveur (y compris la cellule et le noeud, le cas échéant), le nom du sélecteur ou du groupe de règles métier.
Importation d'un sélecteur ou d'un groupe de règles métier	Demande	ID utilisateur, copie du nouveau sélecteur ou du groupe de règles métier.
	Réussite	ID utilisateur, nom du serveur (y compris la cellule et le noeud, le cas échéant), copie du sélecteur ou du groupe de règles métier importé, copie du sélecteur ou du groupe de règles métier ayant été remplacé par la version importée.
	Echec	ID utilisateur, nom du serveur (y compris la cellule et le noeud, le cas échéant), copie du sélecteur ou du groupe de règles métier qui devait être importé.

Scénario	Résultat	Contenu de l'entrée du journal
Installation de l'application	Réussite	ID utilisateur, nom du serveur (y compris la cellule et le noeud, le cas échéant), le nom du sélecteur ou du groupe de règles métier.
	Echec	ID utilisateur, nom du serveur (y compris la cellule et le noeud, le cas échéant), le nom du sélecteur ou du groupe de règles métier.
Mise à jour de l'application (via la console d'administration ou la commande wsadmin)	Réussite	ID utilisateur, nom du serveur (y compris la cellule et le noeud, le cas échéant), copie du nouveau sélecteur ou groupe de règles métier, copie de l'ancien sélecteur ou groupe de règles métier.
	Echec	ID utilisateur, nom du serveur (y compris la cellule et le noeud, le cas échéant), copie du nouveau sélecteur ou groupe de règles métier.
Démarrage de l'application précédemment déployée avec des règles métier, des sélecteurs, ou les deux	Réussite	Nom du serveur (y compris la cellule et le noeud, le cas échéant), copie du sélecteur ou du groupe de règles métier.
	Echec	Nom du serveur (y compris la cellule et le noeud, le cas échéant), copie du sélecteur ou du groupe de règles métier.

Concepts associés

Configuration de la consignation pour les événements de composant de service
 Vous pouvez choisir d'utiliser les fonctions de consignation de WebSphere Application Server pour capturer les événements de composant de service déclenchés par le contrôle du serveur de processus. Les consigneurs de messages permettent de visualiser les données d'événements lors de l'identification d'incidents liés au traitement des applications.

Contrôle des composants de service avec le serveur CEI (Common Event Infrastructure)

Vous pouvez choisir de publier les résultats du contrôle des composants de service vers un serveur Common Event Infrastructure. Des points d'événement de composant de service peuvent être spécifiés pour un contrôle permanent avec le serveur de l'infrastructure CEI, à des fins d'affichage et de gestion du flux de l'application ou pour un contrôle ad hoc à des fins de dépannage.

La fonction de contrôle permet de publier les données des points d'événement de composant de service sous forme d'événements de composant de service, générés via le bus de l'infrastructure CEI. Cette approche du contrôle permet une plus grande flexibilité pour l'analyse de l'activité des composants de service sur votre système. Vous pouvez également utiliser des navigateurs optimisés pour les événements CEI, tels que le navigateur des événements de base communs.

Les événements sont structurés de la même manière que les événements envoyés aux consignateurs, mais ils sont stockés dans une base de données accessible à des afficheurs conçus spécialement pour l'analyse d'événements de composants de service. Des points d'événement de composant de service peuvent être spécifiés au sein d'une application lors de sa création en vue d'un contrôle continu après le déploiement et l'exécution de l'application sur le serveur. Cette méthode est appelée contrôle «statique». Le contrôle statique est exercé sur des points d'événement de composant de service qui ont une importance particulière dans le flux de traitement des composants du système. Avec ces informations, il devient facile de superviser toutes les actions et interactions entre les processus des composants de service qui s'exécutent sur votre système. Vous pouvez également rapidement détecter les écarts par rapport au flux normal de ces processus, qui peuvent indiquer que les composants de service ne fonctionnent pas correctement.

Pour configurer le contrôle statique des composants de service, vous utilisez WebSphere Integration Developer pour sélectionner les points d'événement de composant de service dans vos applications. Les sélections sont spécifiées sous forme de fichier XML avec l'extension .mon qui est déployé avec l'application. Une fois l'application déployée sur un serveur en cours d'exécution, vous n'êtes plus en mesure de désactiver ni de modifier le niveau de détail du contrôle des événements spécifiés dans le fichier .mon de l'application. Pour arrêter ce type de contrôle, vous devez arrêter le serveur et annuler le déploiement de l'application.

Vous pouvez également sélectionner des points d'événement de composant de service à des fins de contrôle «dynamique», qui peut être activé et désactivé sur une application déjà déployée, sur un serveur en cours d'exécution. Les raisons d'effectuer un contrôle dynamique à l'aide d'un serveur CEI sont foncièrement les mêmes que pour la consignation : diagnostic et dépannage des incidents sur votre système. La sortie est pour l'essentiel la même que celle publiée dans les consignateurs, les éléments Common Base Event comprenant la structure de chaque événement généré sur le bus CEI. En outre, tout comme la consignation de données, les différences dans les niveaux de détail affectent uniquement la quantité de charge codée dans l'événement.

Concepts associés

Contrôle des événements de composant de service

Le contrôle WebSphere Process Server peut capturer les données d'un composant de service à certains points d'événement. Vous pouvez consulter chaque événement dans un fichier journal. Vous pouvez également utiliser les fonctions de surveillance plus polyvalentes d'un serveur Common Event Infrastructure.

Tâches associées

Configuration du contrôle des événements de composant de service à l'aide de la console d'administration

Vous utiliserez la console d'administration pour indiquer de manière dynamique que la fonction de contrôle doit publier des événements de composant de service sur le serveur Common Event Infrastructure.

Information associée

Didacticiel : Utilisation du serveur CEI dans le cadre du contrôle d'événements
Concernant les points d'événement de composant de service que vous contrôlez, les événements peuvent être publiés sur le serveur CEI (Common Event Infrastructure) et stockés dans la base de données du serveur CEI. Ce didacticiel vous explique, au travers d'un exemple, comment configurer le contrôle avec un serveur CEI et comment consulter les événements stockés dans la base de données.

Configuration du contrôle des événements de composant de service à l'aide de la console d'administration

Vous utiliserez la console d'administration pour indiquer de manière dynamique que la fonction de contrôle doit publier des événements de composant de service sur le serveur Common Event Infrastructure.

Avant de commencer

Vous devez activer le service de trace de diagnostic, comme vous le feriez avec le consignateur. Après avoir redémarré votre serveur, vous devez appeler les événements à contrôler une fois, ce qui aura pour effet de les faire figurer dans la liste des événements pouvant être contrôlés.

A propos de cette tâche

Cette méthode de sélection des événements à contrôler est utilisée pour les applications déjà déployées sur un serveur de processus. Les événements, spécifiés dans un fichier .mon qui est déployé avec l'application sur le serveur de processus, sont contrôlés par la base de données Common Event Infrastructure), quelles que soient les modifications apportées ici. Pour ces événements, vous ne pouvez spécifier qu'un niveau de détail plus important à capturer et à publier vers la base de données CEI. La sortie publiée vers la base de données CEI est similaire à celle publiée par les consignateurs.

Procédure

1. A partir de la console d'administration, cliquez sur **Identification et résolution des incidents > Journalisation et trace**.
2. Cliquez sur **Modifier les niveaux de détail du journal**.
3. La liste des composants, packages et groupes affiche tous les éléments actuellement enregistrés sur le serveur actif : seuls les événements du serveur de processus appelés au moins une fois figureront dans cette liste. Tous les événements du serveur de processus pouvant être consignés sont répertoriés sous l'un des composants commençant par le nom **WBILocationMonitor.CEI**.

- Pour apporter une modification statique à la configuration, cliquez sur **Configuration**.
 - Pour modifier la configuration de façon dynamique, cliquez sur l'onglet **Exécution**.
4. Sélectionnez un événement ou un groupe d'événements à contrôler.
 5. Cliquez sur le niveau de détail à capturer pour chaque événement.

Remarque : Seuls les niveaux FINE, FINER et FINEST s'appliquent aux événements CEI.

6. Cliquez sur **Valider** puis sur **Enregistrer**.
7. Cliquez sur **OK**.
8. Si vous avez apporté une modification statique à la configuration, vous devrez redémarrer le serveur de processus pour valider cette modification.

Résultats

Les résultats des événements contrôlés sont visibles dans le navigateur CBE.

Concepts associés

Contrôle des composants de service avec le serveur CEI (Common Event Infrastructure)

Vous pouvez choisir de publier les résultats du contrôle des composants de service vers un serveur Common Event Infrastructure. Des points d'événement de composant de service peuvent être spécifiés pour un contrôle permanent avec le serveur de l'infrastructure CEI, à des fins d'affichage et de gestion du flux de l'application ou pour un contrôle ad hoc à des fins de dépannage.

Didacticiel : Utilisation du serveur CEI dans le cadre du contrôle d'événements

Concernant les points d'événement de composant de service que vous contrôlez, les événements peuvent être publiés sur le serveur CEI (Common Event Infrastructure) et stockés dans la base de données du serveur CEI. Ce didacticiel vous explique, au travers d'un exemple, comment configurer le contrôle avec un serveur CEI et comment consulter les événements stockés dans la base de données.

Il indique comment configurer les moniteurs d'événements de composant de service qui sont publiés sur le serveur CEI et comment utiliser le navigateur CBE (Common Base Event) pour voir les événements stockés. L'exemple utilisé au cours de ce scénario n'implique aucune surveillance statique, laquelle consiste à déployer une application à l'aide d'un fichier .mon afin de surveiller en permanence les points d'événement de composants de service spécifiques. Pour plus d'informations sur le contrôle statique, voir le centre de documentation IBM WebSphere Integration Developer.

Le scénario présenté dans cet exemple vous indique comment sélectionner les points d'événement à contrôler sur les composants de service des applications déjà déployées et exécutées sur un serveur . Vous découvrirez la manière dont la fonction de surveillance génère un événement chaque fois que le traitement d'une application atteint l'un de ces points d'événement. Chacun des événements générés est publié sur le serveur CEI, qui enregistre les informations d'événements relatives à sa base de données. La visualisation des événements s'effectue dans le navigateur CBE (Common Base Event).

Objectifs de ce didacticiel

Une fois ce didacticiel terminé, vous serez capable de :

- Sélectionner des points d'événement de composant de service à contrôler dont les événements sont publiés vers le serveur CEI.
- Utiliser le navigateur CEI pour afficher les événements stockés.

Durée requise pour l'exécution du didacticiel

Ce didacticiel nécessite 15 à 20 minutes environ.

Conditions préalables

Pour suivre ce didacticiel, vous devez avoir :

- Configuré et démarré un serveur.
- Configuré l'infrastructure CEI et sa base de données.
- Activé le service de trace de diagnostic sur le serveur.
- Installé et démarré l'application de la galerie des exemples sur le serveur.
- Installé et démarré l'application exemple des règles métier sur le serveur. Suivez les instructions de la page de la galerie d'exemples pour configurer et exécuter l'application exemple des règles métier.

Après avoir vérifié que toutes ces opérations ont été effectuées, exécutez l'application exemple des règles métier de la galerie d'exemples au moins une fois pour pouvoir continuer ce didacticiel.

Concepts associés

Contrôle des composants de service avec le serveur CEI (Common Event Infrastructure)

Vous pouvez choisir de publier les résultats du contrôle des composants de service vers un serveur Common Event Infrastructure. Des points d'événement de composant de service peuvent être spécifiés pour un contrôle permanent avec le serveur de l'infrastructure CEI, à des fins d'affichage et de gestion du flux de l'application ou pour un contrôle ad hoc à des fins de dépannage.

Tâches associées

Exemple : contrôle avec le serveur Common Event Infrastructure

Dans le cas d'un contrôle avec le serveur CEI, vous pouvez utiliser la console d'administration pour gérer les détails relatifs aux types d'événement et afficher les événements enregistrés dans le navigateur CBE (Common Base Event). Cet exemple indique comment utiliser la console pour modifier le niveau de détail enregistré pour certains types d'événement et comment utiliser le navigateur CBE pour consulter les informations relatives à des événements particuliers.

Exemple : contrôle avec le serveur Common Event Infrastructure :

Dans le cas d'un contrôle avec le serveur CEI, vous pouvez utiliser la console d'administration pour gérer les détails relatifs aux types d'événement et afficher les événements enregistrés dans le navigateur CBE (Common Base Event). Cet exemple indique comment utiliser la console pour modifier le niveau de détail enregistré pour certains types d'événement et comment utiliser le navigateur CBE pour consulter les informations relatives à des événements particuliers.

A propos de cette tâche

Ce scénario requiert l'application exemple de règles métier ; vous devez donc avoir la page Web contenant cette application ouverte. Conservez-la ouverte puisque vous exécuterez l'exemple après avoir spécifié les paramètres de contrôle. Assurez-vous ensuite que vous avez déjà exécuté l'exemple au moins une fois, pour qu'il apparaisse dans la liste de fonctions que vous pouvez choisir de contrôler.

Procédure

1. Ouvrez la console d'administration.
2. Dans la sous-fenêtre de navigation, cliquez sur **Serveurs** → **Serveurs d'applications**.
3. Cliquez sur le *nom_du_serveur*.
4. Dans Résolution des incidents, cliquez sur **Journalisation et traçage**.
5. Cliquez sur **Modifier les niveaux de détail de journalisation**
6. Sélectionnez l'onglet **Exécution**.
7. Développez l'arborescence de **WBIlocationMonitor.CEI.BR**. Vous pouvez voir 5 types d'événements sous l'élément **WBIlocationMonitor.CEI.BR.brsmple.***. Chaque type d'événement inclut le nom **WBIlocationMonitor.CEI.BR.brsmple_module.DiscountRuleGroup**, ajouté par la fonction **Operation._calculateDiscount**, ainsi que les natures suivantes :
 - ENTRY
 - EXIT
 - FAILURE
 - SelectionKeyExtracted
 - TargetFound
8. Cliquez sur chacun des événements et sélectionnez **finest**.
9. Cliquez sur **OK**.
10. Passez à la page de l'exemple d'application de règles métier et lancez une fois l'application.
11. Revenez à la console d'administration et sélectionnez **Applications d'intégration** → **Navigateur CBE** dans la sous-fenêtre de navigation.
12. Si vous exécutez votre serveur sur un noeud de l'environnement Network Deployment, il peut être nécessaire de modifier la zone **Magasin de données d'événement** afin d'inclure les noms de serveur et de noeud. Entrez la chaîne sous la forme suivante : `'cell/nodes/nom_noeud/servers/nom_serveur/ejb/com/ibm/events/access/EventAccess'`.
13. Cliquez sur **Extraire les événements**.

Résultats

Une liste doit s'afficher dans la sous-fenêtre supérieure du navigateur Common Base Event pour les quatre événements de règle métier qui ont été publiés sur le serveur CEI lorsque vous avez exécuté l'exemple d'application. Sélectionnez l'un des événements et vous pourrez voir son contenu dans la sous-fenêtre inférieure. Comparez-le aux événements publiés dans les consignateurs. Notez que le navigateur a analysé la chaîne XML d'origine publiée sur le serveur CEI et que le code de l'objet métier dans les événements ENTRY et EXIT a été converti du format hexadécimal d'origine en XML lisible. Vous souhaitez peut-être revenir en

arrière dans cet exercice et remplacer le niveau de détail **finest** par **fine** ou **finer**, et comparer les différences entre les événements.

Après avoir terminé l'exercice, vous comprendrez comment sélectionner les points d'événement de composant de service à contrôler à l'aide du serveur CEI. Vous avez pu vous rendre compte que les événements mis en application dans ce type de contrôle présentent un format standard et que les résultats sont publiés dans une base de données. Vous êtes également en mesure d'utiliser le navigateur CBE pour extraire les événements de la base de données et afficher dans le navigateur les informations pour les événements individuels dans un format de table analysé.

Que faire ensuite

Si vous ne voulez plus contrôler l'exemple d'application de règles métier, vous pouvez revenir en arrière dans la procédure décrite ici et redéfinir le niveau de détail des exemples d'événements sur **info**.

Information associée

Didacticiel : Utilisation du serveur CEI dans le cadre du contrôle d'événements
Concernant les points d'événement de composant de service que vous contrôlez, les événements peuvent être publiés sur le serveur CEI (Common Event Infrastructure) et stockés dans la base de données du serveur CEI. Ce didacticiel vous explique, au travers d'un exemple, comment configurer le contrôle avec un serveur CEI et comment consulter les événements stockés dans la base de données.

Contrôle de session

Vous pouvez contrôler plusieurs événements appartenant à la même session, en utilisant le navigateur CBE pour trouver tous les événements de la base de données Common Event Infrastructure qui contiennent le même attribut d'ID de session.

WebSphere Process Server dispose de capacités étendues grâce auxquelles vous pouvez identifier tous les événements de composant de service appartenant à une même session. Les éléments standard de Common Base Event incluent l'attribut `WBISessionID`, sous l'élément `contextDataElement`. Un identificateur unique de session est conservé dans cet attribut, pour tous les événements de composant de service appartenant à cette session. Vous pouvez utiliser le champ **SessionID** du navigateur CBE pour rechercher les événements conservés dans la base de données Common Event Infrastructure (CEI) et correspondant à l'ID de session indiqué. Cette fonction vous permet de vérifier facilement le flux de processus et le contenu de tous les événements de composant de service. Vous pouvez utiliser ces informations pour évaluer l'efficacité de vos applications, et procéder plus facilement au diagnostic des incidents qui ne se produisent que dans certaines conditions.

Vous pouvez utiliser le navigateur CBE pour afficher la liste retournée des événements et de leur contenu. Si vous cliquez sur la vue Tous les événements, vous affichez des colonnes de liens permettant d'obtenir plus d'informations sur les événements. Si un lien figure dans la colonne **Echec** d'un événement particulier, vous pouvez cliquer dessus pour afficher des détails complémentaires. De la même façon, si un lien de **Processus métier** est associé à un événement particulier, vous pouvez cliquer dessus pour ouvrir Business Process Explorer et afficher des informations complémentaires sur le processus ou l'événement de tâche utilisateur.

Concepts associés

Contrôle des événements de composant de service

Le contrôle WebSphere Process Server peut capturer les données d'un composant de service à certains points d'événement. Vous pouvez consulter chaque événement dans un fichier journal. Vous pouvez également utiliser les fonctions de surveillance plus polyvalentes d'un serveur Common Event Infrastructure.

Chapitre 3. Affichage d'événements contrôlés

Il existe plusieurs moyens d'afficher les résultats publiés d'événements contrôlés, selon le type de contrôle utilisé. Cette section présente les méthodes d'affichage des données de performances, des journaux d'événements et des événements de composant de service, conservés dans une base de données Common Event Infrastructure

Concepts associés

Affichage et interprétation des fichiers journaux des événements de composant de service

Cette rubrique décrit comment interpréter les informations contenues dans un fichier journal généré par le contrôle de composant de service. Vous pouvez afficher les fichiers journaux dans l'afficheur d'événements de la console d'administration ou dans un n'importe quel éditeur de fichier texte.

Tâches associées

Affichage des attributs de performances dans Tivoli Performance Viewer
Vous pouvez utiliser Tivoli Performance Viewer pour démarrer et arrêter le contrôle des performances, afficher les données PMI (Performance Monitoring Infrastructure) dans un graphique ou un tableau à mesure qu'elles se produisent sur le système et, en option, consigner les données dans un fichier que vous pouvez consulter ultérieurement dans le même afficheur.

Affichage des événements à l'aide du navigateur CBE

Utilisez le navigateur CBE (Common Base Event) pour sélectionner, trier et afficher les événements.

Affichage des attributs de performances dans Tivoli Performance Viewer

Vous pouvez utiliser Tivoli Performance Viewer pour démarrer et arrêter le contrôle des performances, afficher les données PMI (Performance Monitoring Infrastructure) dans un graphique ou un tableau à mesure qu'elles se produisent sur le système et, en option, consigner les données dans un fichier que vous pouvez consulter ultérieurement dans le même afficheur.

Avant de commencer

Pour pouvoir afficher les attributs de performances dans Tivoli Performance Viewer, les conditions suivantes doivent être réunies :

- Les serveurs à contrôler doivent être en cours d'exécution.
- L'infrastructure PMI est activée.
- Les points d'événement de composant de service à contrôler ont été appelés au moins une fois pour qu'ils puissent être sélectionnés depuis l'afficheur.

A propos de cette tâche

Tivoli Performance Viewer (TPV) est une application puissante qui permet de visualiser divers détails sur les performances de votre serveur. La section relative au «contrôle des performances avec Tivoli Performance Viewer» dans le centre de documentation WebSphere Application Server explique en détail comment utiliser cet outil à diverses fins. Il est utile de consulter cette ressource pour obtenir des

instructions complètes sur l'utilisation du programme. La présente section ne traite que l'affichage des données de performances pour les événements propres à WebSphere Process Server.

L'afficheur de performances permet aux administrateurs et aux programmeurs de surveiller l'état de fonctionnement de WebSphere Process Server. Du fait que la collecte et l'affichage de données ont lieu dans le serveur de processus, les performances sont affectées. Pour limiter au minimum les baisses de performances, ne surveillez que les serveurs dont vous souhaitez contrôler l'activité.

Remarque : Lorsque vous consultez ces statistiques, ne confondez pas les statistiques de type compteur et celles de type durée. Les compteurs sont cumulatifs et l'échelle des graphiques auxquels ils sont associés peut augmenter rapidement en fonction de l'application. Les statistiques de durée, par contre, tendent à rester dans une certaine plage car elles représentent le temps moyen mis par votre système pour traiter chaque événement. Par conséquent, la disparité entre les statistiques et leurs échelles relatives peut fausser la présentation d'un type ou de l'autre dans l'afficheur.

- Affichez l'activité actuelle des performances.
 1. Cliquez sur **Contrôle et réglage** → **Afficheur des performances** → **Activité actuelle** dans l'arborescence de navigation de la console d'administration.
 2. Sélectionnez **Serveur**, puis cliquez sur le nom du serveur dont vous souhaitez contrôler l'activité. Vous pouvez également cocher la case du serveur dont vous voulez contrôler l'activité et cliquer sur **Démarrer le contrôle**. Pour démarrer le contrôle simultané de plusieurs serveurs, sélectionnez les serveurs et cliquez sur **Démarrer le contrôle**.
 3. Sélectionnez **Modules de performances**.
 4. Cochez la case en regard du nom de chaque module de performances à visualiser. Tous les événements WebSphere Process Server émettant des statistiques de performances et ayant été appelés au moins une fois résident dans la hiérarchie de WBIStats.RootGroup. Développez l'arborescence en cliquant sur + en regard d'un noeud ou réduisez-la en cliquant sur – en regard du noeud.
 5. Cliquez sur **Afficher le(s) module(s)**. Un graphique ou un tableau fournissant les données demandées s'affiche dans la partie droite de la page. Les graphiques sont affichés par défaut.

Chaque module possède plusieurs compteurs qui lui sont associés. Ces compteurs s'affichent dans un tableau sous le tableau ou le graphique de données. Les compteurs sélectionnés figurent dans le tableau ou le graphique. Vous pouvez ajouter ou retirer des compteurs dans le graphique ou le tableau en sélectionnant ou en désélectionnant la case à cocher associée à chacun d'eux. Par défaut, les trois premiers compteurs de chaque module sont affichés.

Vous pouvez sélectionner jusqu'à 20 compteurs et les afficher dans TPV en mode Activité actuelle.
 6. Facultatif : Pour retirer un module d'un graphique ou d'un tableau, désélectionnez la case à cocher en regard du module et cliquez à nouveau sur **Afficher le(s) module(s)**.
 7. Facultatif : Pour afficher les données d'un tableau, cliquez sur **Afficher le tableau** dans le tableau de sélection des compteurs. Pour revenir à l'affichage d'un graphique, cliquez sur **Afficher le graphique**.
 8. Facultatif : Si vous le souhaitez, cliquez sur l'option pour **afficher la légende** ou **masquer la légende**, selon le cas.

9. Lorsque vous avez terminé de contrôler les performances de vos événements, cliquez sur **Tivoli Performance Viewer**, sélectionnez le serveur que vous étiez en train de contrôler et cliquez sur **Arrêter le contrôle**.
- Consignez les statistiques de performances.
Pendant que le contrôle est actif sur un serveur, vous pouvez consigner les données de tous les compteurs PMI actuellement activés et enregistrer les résultats dans un fichier journal TPV. Vous pouvez afficher plusieurs fois le fichier journal TPV pour une période donnée en sélectionnant différentes combinaisons pouvant atteindre 20 compteurs. Vous disposez d'une grande flexibilité pour observer les relations entre différentes mesures de performance sur le serveur sur une période donnée.
 1. Cliquez sur **Démarrer la journalisation** lors de l'affichage du récapitulatif ou des modules de performances.
 2. Cliquez sur **Arrêter la journalisation** quand vous le souhaitez. Par défaut, les fichiers journaux sont stockés dans le répertoire *racine_profil/logs/tpv* du noeud sur lequel s'exécute le serveur. Quand il a fini d'écrire, TPV compresse automatiquement le fichier afin de conserver de l'espace disque. A ce stade, chaque fichier compressé ne doit contenir qu'un fichier journal et tous deux doivent porter le même nom.
 3. Cliquez sur **Contrôle et réglage** → **Afficheur des performances** → **Afficher les journaux** dans l'arborescence de navigation de la console d'administration pour afficher les journaux.

Tâches associées

Affichage d'événements contrôlés

Il existe plusieurs moyens d'afficher les résultats publiés d'événements contrôlés, selon le type de contrôle utilisé. Cette section présente les méthodes d'affichage des données de performances, des journaux d'événements et des événements de composant de service, conservés dans une base de données Common Event Infrastructure

Affichage et interprétation des fichiers journaux des événements de composant de service

Cette rubrique décrit comment interpréter les informations contenues dans un fichier journal généré par le contrôle de composant de service. Vous pouvez afficher les fichiers journaux dans l'afficheur d'événements de la console d'administration ou dans un n'importe quel éditeur de fichier texte.

Les événements mis en application dans le consigneur par le contrôle des composants de service sont codés en format Common Base Event. Lors de la publication dans un fichier journal, l'événement est inclus sous forme de ligne longue unique de texte en format XML qui inclut également plusieurs zones propres au consigneur comme décrit ci-après. Consultez la section relative au catalogue d'événements de la présente documentation pour plus de détails sur la façon d'interpréter le code Common Base Event de l'événement consigné. Servez-vous de cette section pour comprendre les autres zones de chaque entrée du fichier journal et la structure du format choisi pour le fichier journal à la configuration du consigneur.

Zones des formats de base et avancé

La sortie consignée peut être dirigée vers un fichier ou vers une mémoire tampon circulaire. Si la sortie de trace est dirigée vers une mémoire tampon circulaire, elle doit ensuite être vidée pour être visualisable. La sortie est du texte en clair au

format de base, avancé ou Log Analyze selon le choix de l'utilisateur. Les formats de base et avancé d'une sortie sont identiques aux formats de base et avancé des journaux de messages. Les formats de base et avancé ont bon nombre de zones et de techniques de formatage en commun. Les zones de ces formats sont les suivantes :

Horodatage

L'horodatage est formaté à l'aide des paramètres régionaux du processus où s'effectue le formatage. Il est constitué d'une date complète (AAMMJJ), d'une heure sur 24 heures à la milliseconde près et d'un fuseau horaire.

ID d'unité d'exécution

Valeur hexadécimale sur huit caractères issue du code haché de l'unité d'exécution émettrice de l'événement de trace.

ThreadName

Nom de l'unité d'exécution Java qui a émis le message ou l'événement de trace.

Nom court

Nom abrégé du composant de consignation émetteur de l'événement de trace. En général, il s'agit du nom de classe des composants internes WebSphere Process Server, mais il peut s'agir d'un autre identificateur des applications utilisateur.

Nom long

Nom complet du composant de consignation émetteur de l'événement de trace. En général, il s'agit du nom complet de classe des composants internes WebSphere Process Server, mais il peut s'agir d'un autre identificateur des applications utilisateur.

Type événement

Zone d'un caractère qui indique le type de l'événement de trace. Les types de trace sont indiqués en minuscule. Les valeurs possibles sont les suivantes :

- 1 Entrée de trace du type fine ou event.
- 2 Entrée de trace du type finer.
- 3 Entrée de trace du type finest, debug ou dump.
- Z Marque de réservation qui signale que le type n'a pas été reconnu.

Nom de classe

Classe émettrice de l'événement de message ou de trace.

Nom méthode

Méthode émettrice de l'événement de message ou de trace.

Organisation

Organisation à laquelle appartient l'application émettrice de l'événement de message ou de trace.

Produit

Produit émetteur de l'événement de message ou de trace.

Composant

Composant au sein du produit émetteur de l'événement de message ou de trace.

Format de base

Les événements de message affichés au format de base se présentent ainsi :

```
<horodatage><ID_unité_exécution><nom_abrégé><type_événement>[nom_classe][nom_méthode]
<messagetexte>
    [paramètre 1]
    [paramètre 2]
```

Format avancé

Les événements de message affichés au format avancé se présentent ainsi :

```
<horodatage><ID_unité_exécution><type_événement><UOW><source=nom_long>[nom_classe]  
[nom_méthode]  
<Organisation><Produit><Composant>[thread=nom_unité_exécution]  
<messagetexte>[paramètre 1=valeur_paramètre] [paramètre 2=valeur_paramètre]
```

Format Log Analyze

Le fait d'indiquer le format Log Analyze permet d'ouvrir la sortie de trace dans l'analyseur de journaux, qui est une application incluse avec WebSphere Application Server. Cela se révèle utile lorsque vous tentez de mettre en relation des traces issues de deux processus serveurs différents, car vous pouvez alors utiliser la fonction de fusion de l'analyseur de journaux.

Tâches associées

Affichage d'événements contrôlés

Il existe plusieurs moyens d'afficher les résultats publiés d'événements contrôlés, selon le type de contrôle utilisé. Cette section présente les méthodes d'affichage des données de performances, des journaux d'événements et des événements de composant de service, conservés dans une base de données Common Event Infrastructure

Affichage des événements à l'aide du navigateur CBE

Utilisez le navigateur CBE (Common Base Event) pour sélectionner, trier et afficher les événements.

Avant de commencer

Pour effectuer cette tâche, vous devez être connecté à la console d'administration du serveur.

A propos de cette tâche

Le navigateur d'événements utilise l'interface d'accès aux événements pour rechercher les données des événements. Les résultats de la recherche sont affichés dans le navigateur.

Procédure

1. Ouvrez le navigateur d'événements. Cliquez sur **Applications d'intégration** puis **Navigateur CBE** dans la sous-fenêtre de navigation de la console d'administration.
2. Indiquez les événements à afficher.
3. Sélectionnez la vue des événements renvoyés.
4. Dans les panneaux du navigateur, lorsque vous avez terminé de sélectionner les critères de recherche ou de tri, cliquez sur **Extraire les événements** au bas du panneau pour afficher les événements.

Tâches associées

Affichage d'événements contrôlés

Il existe plusieurs moyens d'afficher les résultats publiés d'événements contrôlés, selon le type de contrôle utilisé. Cette section présente les méthodes d'affichage des données de performances, des journaux d'événements et des événements de composant de service, conservés dans une base de données Common Event Infrastructure

Spécification des événements à afficher

Utilisation du navigateur CBE pour définir des critères de recherche et extraire des événements de la base de données d'événements.

Utilisation des événements renvoyés par le navigateur d'événements

Vous utilisez le navigateur d'événements pour afficher les événements renvoyés par une requête.

Référence associée

Identification et résolution des incidents du navigateur CBE

Quatre conditions principales peuvent vous empêcher d'accéder au navigateur CBE.

Spécification des événements à afficher

Utilisation du navigateur CBE pour définir des critères de recherche et extraire des événements de la base de données d'événements.

Avant de commencer

Cette tâche suppose que vous avez déjà démarré le navigateur d'événements et affiché le panneau Extraire les événements.

Les zones Propriétés du magasin de données d'événements doivent être renseignées. Les zones Propriétés des filtres d'événement sont facultatives et vous pouvez restreindre la recherche d'événements en fonction des paramètres d'heure, de date, de nom de serveur, de nom de sous-composant et de gravité des événements.

Procédure

1. Obligatoire : Définissez le magasin de données d'événements sur lequel doit porter la recherche.
La zone est un nom JNDI (Java Naming and Directory Interface), une référence EJB (Enterprise JavaBeans) qui peut être configurée sur la console d'administration. Le serveur par défaut est `java:comp/env/eventsaccess`, mais vous pouvez choisir un autre nom si vous travaillez dans un environnement de déploiement réseau (voir la documentation WebSphere Application Server Network Deployment, version 6.1 pour plus d'informations sur les noms JNDI).
2. Obligatoire : Indiquez le groupe d'événements à rechercher.
Il s'agit du groupe à partir duquel les événements sont extraits. Par défaut, il s'agit du groupe Tous les événements.
3. Obligatoire : Indiquez le nombre d'événements à extraire.
Le nombre maximal d'événements à rechercher est 500.
4. Facultatif : Définissez la date de création (période calendaire) pour le rapport.
Entrez les dates de début et de fin.
5. Facultatif : Définissez l'heure de création (période horaire) pour le rapport.
Entrez les heures de début et de fin.

6. Facultatif : Indiquez le nom du serveur.
7. Facultatif : Spécifiez le nom du sous-composant, le cas échéant.
8. Facultatif : Indiquez la priorité d'un événement. L'intervalle de priorité pour les événements à extraire va de 0 (priorité la plus faible) à 100 (priorité la plus élevée).
9. Facultatif : Indiquez la gravité d'un événement.
L'intervalle de gravité pour les événements à extraire va de 0 (gravité la plus faible) à 70 (gravité la plus élevée).
10. Cliquez sur **Extraire les événements**.

Résultats

Le système affiche le nombre d'événements Common Base Events correspondant aux critères de recherche. Si les résultats ne s'affichent pas, consultez la rubrique "Identification et résolution des incidents du navigateur CBE" du fichier PDF *Identification, résolution des incidents et assistance*.

Exemple

Pour afficher les événements renvoyés, sélectionnez une vue dans la barre de navigation. Vous pouvez cliquer sur **Tous les événements**, **Evénements de processus BPEL**, **Evénements de données utilisateur** ou **Evénements serveur**. Lorsque vous visualisez les données d'événements, vous pouvez modifier les critères de recherche à tout moment en cliquant sur **Extraire les événements**.

Que faire ensuite

Une fois les événements renvoyés, vous pouvez les gérer pour en extraire divers niveaux de détail.

Tâches associées

Affichage des événements à l'aide du navigateur CBE

Utilisez le navigateur CBE (Common Base Event) pour sélectionner, trier et afficher les événements.

Utilisation des événements renvoyés par le navigateur d'événements

Vous utilisez le navigateur d'événements pour afficher les événements renvoyés par une requête.

Avant de commencer

Cette tâche agit sur les données renvoyées par une requête envoyée, comme décrit dans la rubrique *Spécification des événements à afficher*.

A propos de cette tâche

La requête renvoie tous les enregistrements qui répondent aux critères indiqués.

Procédure

1. Cliquez sur une vue dans la barre de navigation.

La barre de navigation contient les vues suivantes de la requête renvoyée :

Tous les événements

Tous les événements renvoyés.

Evénements de processus BPEL

Evénements Business Process Choreographer pour une instance de processus donnée.

User Data Events

Evénements associés au nom d'extension ECS:UserDataEvent. Ce type d'événement est créé par la méthode addUserDataEvent de la classe ECSEmitter.

Server Events

Evénements d'un serveur spécifique.

2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous avez cliqué sur **Evénements de processus BPEL** à l'étape 1, vous devez cliquer sur un modèle de processus, puis sur une instance de processus.
 - Si vous avez cliqué sur **Evénements serveur** à l'étape 1, vous devez cliquer sur un serveur.
3. Cliquez sur un événement pour afficher les données associées dans la sous-fenêtre inférieure du navigateur.

Tâches associées

Affichage des événements à l'aide du navigateur CBE

Utilisez le navigateur CBE (Common Base Event) pour sélectionner, trier et afficher les événements.

Identification et résolution des incidents du navigateur CBE

Quatre conditions principales peuvent vous empêcher d'accéder au navigateur CBE.

Conditions

“Impossible de trouver le serveur”

Le serveur est indisponible. Lorsque vous tentez de lancer l'URI du navigateur d'événements, une page du navigateur affichant le message «Serveur introuvable» s'affiche, indiquant que le serveur est indisponible. Dans ce cas, vous devez contacter l'administrateur du serveur pour déterminer la cause du problème.

“Fichier non trouvé”

Le serveur est disponible ; cependant il est possible que l'application du navigateur d'événements ne soit pas installée sur le serveur ou n'ait pas démarré. Lorsque vous tentez de lancer l'URI du navigateur d'événements, une page du navigateur affiche le message «Fichier non trouvé», indiquant que le serveur est disponible mais que l'URL n'est pas disponible sur ce serveur. Dans ce cas, vous devez contacter l'administrateur du serveur pour déterminer la cause du problème.

Le panneau de connexion apparaît

Le serveur et le navigateur d'événements sont disponibles ; cependant, vous n'avez pas été mappé sur le rôle approprié qui vous donne accès au navigateur d'événements. Ce rôle vous est demandé via un panneau de connexion. Lorsque vous saisissez votre ID utilisateur et votre mot de passe et que vous tentez de vous connecter, la connexion échoue. Dans ce cas, vous devez contacter l'administrateur du serveur afin d'obtenir l'autorisation requise pour lancer le navigateur d'événements.

Message d'erreur sur le panneau “Extraction des événements”

Le serveur et le navigateur d'événements sont disponibles et vous disposez de l'autorité appropriée pour y accéder ; cependant, le serveur de l'infrastructure CEI est indisponible. Un message d'erreur s'affiche sur le panneau **Obtenir des événements** du navigateur d'événements, lorsque vous cliquez sur le bouton **Obtenir des événements**. Les informations relatives à cette erreur sont enregistrées dans le journal des messages.

Tâches associées

Affichage des événements à l'aide du navigateur CBE

Utilisez le navigateur CBE (Common Base Event) pour sélectionner, trier et afficher les événements.

Chapitre 4. Catalogue d'événements

Le catalogue d'événements contient les spécifications de tous les événements pouvant être contrôlés pour chaque type de composant de service, ainsi que les éléments de données étendus Common Base Event associés produits par chaque événement.

Cette section décrit la structure des événements. Ces informations sont destinées à vous aider à comprendre les informations de chaque événement et d'identifier rapidement les informations pertinentes parmi les informations générées par chaque événement.

Sujets traités dans cette section :

- Structure et éléments standards d'un événement de base commun (Common Base Event)
- Liste des événements des composants de service de Business Process Choreographer
- Liste des composants de service spécifiques à WebSphere Process Server
- Extensions de Common Base Event spécifiques à chaque type d'événement

Cette section explique également comment les objets métier qui peuvent être traités par un composant de service sont collectés dans les événements de composant de service.

Lorsqu'un événement d'un type donné est déclenché du bus Common Event Infrastructure vers le serveur CEI ou un consignateur, il prend la forme d'un événement de base commun, c'est-à-dire essentiellement une encapsulation XML des éléments d'événement créés selon la spécification du catalogue d'événements. L'événement de base commun inclut un ensemble d'éléments standard, des éléments d'identification du composant de serveur, des identificateurs de sphères de corrélation d'événements et des éléments supplémentaires propres à chaque type d'événement. Tous ces éléments sont transmis au serveur CEI ou au consignateur dès qu'un événement est déclenché par un moniteur de composant de service, avec une exception : si l'événement inclut du code d'objet métier dans la charge, vous pouvez définir la quantité de données d'objet métier à inclure dans l'événement.

Concepts associés

Les objets métier dans les événements

A partir de la version 6.1, les données d'objet métier sont transmises dans l'événement au format XML. Le format Common Base Event inclut un schéma `xs:any`, qui encapsule la charge de l'objet métier dans les éléments XML.

Événements du Chorégraphe de processus métier

WebSphere Process Server incorpore des composants de service du Chorégraphe de processus métier pour les processus métier et les tâches utilisateur. Les points d'événement pouvant être contrôlés sont décrits dans cette section.

Événements WebSphere Process Server

WebSphere Process Server comporte des composants de service spécifiques, incluant chacun un ensemble de points d'événements spécifiques qui peuvent être surveillés.

Référence associée

Éléments de la norme Common Base Event

Les éléments d'événement de base commun inclus dans tous les événements déclenchés à partir du contrôle de composants de services sont répertoriés ici.

Éléments de la norme Common Base Event

Les éléments d'événement de base commun inclus dans tous les événements déclenchés à partir du contrôle de composants de services sont répertoriés ici.

Attribut	Description
version	Réglé sur 1.0.1.
creationTime	Heure de création de l'événement en temps universel coordonné (UTC).
globalInstanceId	Identifiant de l'instance d'événement de base commun. Cet ID est généré automatiquement.
localInstanceId	Cet ID est généré automatiquement (peut être vide).
severity	Incidence de l'événement sur les processus métier ou les tâches utilisateur. Cet attribut a pour valeur 10 (information). Sinon, il n'est pas utilisé.
priority	Inutilisé.
reporterComponentId	Inutilisé.
locationType	Réglé sur Hostname.
location	Réglé sur le nom d'hôte du serveur d'exécution.
application	Inutilisé.
executionEnvironment	Chaîne identifiant le système d'exploitation.
component	Version du serveur de processus. Pour les processus métier et les tâches utilisateur : correspond à WPS#, suivi de l'identification de la plateforme actuelle et de la version de la pile logicielle sous-jacente.
componentType	QName de composant, basé sur le format QName Apache. Pour les processus métier, correspond à : <code>www.ibm.com/namespaces/autonomic/Workflow_Engine</code> Pour les tâches utilisateur, correspond à : <code>www.ibm.com/xmlns/prod/websphere/scdl/human-task</code>

Attribut	Description
subComponent	Nom de l'élément observable. Pour les processus métier, correspond à BFM. Pour les tâches utilisateur, correspond à HTM.
componentIdType	Réglé sur ProductName.
instanceId	Identificateur du serveur. Cet identificateur possède le format suivant : <i>nom_cellule/nom_noeud/nom_serveur</i> . Le type de délimiteur utilisé dépend du système d'exploitation.
processId	Identificateur du processus du système d'exploitation.
threadId	Identificateur d'unité d'exécution de la machine virtuelle Java (JVM).
Type de situation	Type de situation pour lequel l'événement a été signalé. Pour les composants spécifiques à , réglé sur ReportSituation.
Catégorie de la situation	Catégorie du type de situation pour laquelle l'événement a été signalé. Pour les composants spécifiques à , réglé sur STATUS.
Portée du motif de la situation	Portée de l'impact de la situation signalée. Pour les composants spécifiques à , réglé sur EXTERNAL.
ECSCurrentID	Valeur actuelle de l'ID de la sphère de corrélation d'événement.
ECSParentID	Valeur de l'ID de la sphère de corrélation d'événement parent.
WBIsessionID	Valeur de l'ID de session actuel.
extensionName	Réglez-le sur le nom de l'événement.

Concepts associés

Catalogue d'événements

Le catalogue d'événements contient les spécifications de tous les événements pouvant être contrôlés pour chaque type de composant de service, ainsi que les éléments de données étendus Common Base Event associés produits par chaque événement.

Les objets métier dans les événements

A partir de la version 6.1, les données d'objet métier sont transmises dans l'événement au format XML. Le format Common Base Event inclut un schéma `xs:any`, qui encapsule la charge de l'objet métier dans les éléments XML.

Vous définissez le niveau de détail de l'objet métier à capturer dans les événements de composant de service. Ce niveau de détail n'a d'incidence que sur le volume de code objet métier transmis à l'événement ; tous les autres éléments d'événement de base commun (standard et propres à l'événement) seront publiés vers l'événement. Les noms des niveaux de détail applicables aux événements de composant de service diffèrent selon que vous avez créé un moniteur statique à l'aide de WebSphere Integration Developer ou un moniteur dynamique sur la console d'administration, mais ils correspondent comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Niveau de détail de la console d'administration	Niveau de détail Common Base Event/WebSphere Integration Developer	Informations de charge publiées
FINE	EMPTY	Aucune
FINER	DIGEST	Description de charge uniquement
FINEST	FULL	Ensemble de la charge.

Le niveau de détail est spécifié par l'élément `PayloadType` qui fait partie des données d'instance de l'événement. Les données d'objet métier réelles ne sont incluses dans l'événement que si le niveau de détail du moniteur est réglé sur FULL/FINEST. Les données d'objet métier elle-mêmes sont incluses dans l'événement de base commun sous un schéma `xsd:any`. Vous pouvez voir les charges des objets métier du serveur de processus avec l'élément racine `wbi:event`. Si vous publiez la sortie d'événement dans un consignateur, vous pouvez voir la sortie dans les fichiers journaux. Si l'événement est publié sur le serveur CEI, vous pouvez afficher l'événement à l'aide du navigateur CBE. Vous pouvez maintenant cliquer sur le lien `wbi:event` pour afficher les données de l'objet métier.

Concepts associés

Catalogue d'événements

Le catalogue d'événements contient les spécifications de tous les événements pouvant être contrôlés pour chaque type de composant de service, ainsi que les éléments de données étendus Common Base Event associés produits par chaque événement.

Événements du Chorégraphe de processus métier

WebSphere Process Server incorpore des composants de service du Chorégraphe de processus métier pour les processus métier et les tâches utilisateur. Les points d'événement pouvant être contrôlés sont décrits dans cette section.

Concepts associés

Catalogue d'événements

Le catalogue d'événements contient les spécifications de tous les événements pouvant être contrôlés pour chaque type de composant de service, ainsi que les éléments de données étendus Common Base Event associés produits par chaque événement.

Présentation des événements de processus métier

Les événements émis pour le compte des processus métier comprennent des données dépendantes de la situation et des données propres aux événements de processus métier. Les attributs et les éléments propres aux processus métier font l'objet d'une description.

Présentation des événements de tâche humaine

Les événements émis pour le compte des tâches utilisateur comprennent des données dépendantes de la situation et des données propres aux événements de tâche utilisateur. Les attributs et les éléments propres aux tâches utilisateur font l'objet d'une description.

Présentation des événements de processus métier

Les événements émis pour le compte des processus métier comprennent des données dépendantes de la situation et des données propres aux événements de processus métier. Les attributs et les éléments propres aux processus métier font l'objet d'une description.

Les événements de processus métier peuvent présenter les catégories de contenu d'événement suivantes.

Concepts associés

Événements du Chorégraphe de processus métier

WebSphere Process Server incorpore des composants de service du Chorégraphe de processus métier pour les processus métier et les tâches utilisateur. Les points d'événement pouvant être contrôlés sont décrits dans cette section.

Référence associée

Données d'événement se rapportant aux processus métier

Dans les processus métier, les événements sont relatifs aux processus, activités, portées, liens et variables.

Noms d'extension des événements de processus métier

Le nom d'extension indique la charge de l'événement. Vous trouverez ci-après une liste de tous les noms d'extension des événements de processus métier et la charge correspondante.

Événements de processus métier

Des événements de base communs (Common Base Events) sont émis pour les processus métier dont la surveillance des éléments est demandée dans WebSphere Integration Developer. Un processus peut donner lieu à l'émission d'une variété d'événements : événements du processus lui-même, événements d'activité, événements de portée d'activité, événements de lien et événements de variable.

Situations relatives aux événements de processus métier

Des événements de processus métier peuvent être émis dans différentes situations. Les données pour ces situations sont décrites dans les éléments de situation.

Données d'événement se rapportant aux processus métier

Dans les processus métier, les événements sont relatifs aux processus, activités, portées, liens et variables.

Il existe différents formats d'événements :

Format WebSphere Business Monitor 6.0.2

Les événements au format WebSphere Business Monitor 6.0.2 surviennent lorsque des processus sont modélisés dans WebSphere Integration Developer 6.0.2 ou lorsque le format WebSphere Business Monitor 6.0.2 (ancien format XML) est activé dans WebSphere Integration Developer 6.1 et versions ultérieures. Sauf mention contraire, le contenu spécifique aux objets de ces événements est écrit en tant qu'éléments XML *extendedDataElement* de type string.

Format WebSphere Business Monitor 6.1

Les événements au format WebSphere Business Monitor 6.1 surviennent lorsque des processus sont modélisés dans WebSphere Integration Developer 6.1 et versions ultérieures, et que le format WebSphere Business Monitor 6.1 (prise en charge des schémas XML) est activé. Le contenu spécifique aux objets de ces événements est enregistré sous forme d'éléments XML dans l'attribut *xs:any* du dossier *eventPointData* de Common Base Event et le message de la charge est enregistré dans la section *applicationData*. La structure du code XML est définie dans le fichier XSD (XML Schema Definition) *BFMEvents.xsd*. Ce fichier se trouve dans le répertoire *racine_installation\ProcessChoreographer\client*.

Concepts associés

Présentation des événements de processus métier

Les événements émis pour le compte des processus métier comprennent des données dépendantes de la situation et des données propres aux événements de processus métier. Les attributs et les éléments propres aux processus métier font l'objet d'une description.

Référence associée

Événements de processus métier

Des événements de base communs (Common Base Events) sont émis pour les processus métier dont la surveillance des éléments est demandée dans WebSphere Integration Developer. Un processus peut donner lieu à l'émission d'une variété d'événements : événements du processus lui-même, événements d'activité, événements de portée d'activité, événements de lien et événements de variable.

Événements de base communs pour les processus métier

Des événements de base communs (Common Base Events) sont émis pour les processus métier dont la surveillance est demandée dans WebSphere Integration Developer. La liste de tous les événements pouvant être émis par un processus métier figure ci-après.

Événements de base communs pour les activités

Des événements de base communs (Common Base Events) sont émis pour les activités dont la surveillance est demandée dans WebSphere Integration Developer. La liste de tous les événements pouvant être émis par une activité figure ci-après.

Événements de base communs pour les activités de portée

Des événements de base communs (Common Base Events) sont émis pour les activités de portée dont la surveillance est demandée dans WebSphere Integration Developer. La liste de tous les événements pouvant être émis par une activité de portée figure ci-après.

Événements de base communs pour les liens dans les activités de flux

Des événements de base commun (Common Base Events) sont émis pour un lien si la surveillance de l'activité de flux dont fait partie ce lien est demandée dans WebSphere Integration Developer. La liste de tous les événements pouvant être émis par un lien figure ci-après.

Événements de base communs pour les variables de processus

Des événements de base communs (Common Base Events) sont émis pour les variables des processus métier dont la surveillance des éléments est demandée dans WebSphere Integration Developer. La liste de tous les événements pouvant être émis par des variables figure ci-après.

Noms d'extension des événements de processus métier

Le nom d'extension indique la charge de l'événement. Vous trouverez ci-après une liste de tous les noms d'extension des événements de processus métier et la charge correspondante.

Le nom d'extension contient la valeur chaîne utilisée comme valeur de l'attribut *extensionName* de Common Base Event. Il s'agit également de l'élément XML permettant de fournir des données supplémentaires sur l'événement. Les noms des éléments de l'événement sont en majuscules (par exemple : BPC.BFM.BASE) et les noms des éléments XML ont une casse mixte, telle que *BPCEventCode*. Sauf indication contraire spécifique, tous les éléments de données sont de type Chaîne.

Les noms d'extension suivants sont disponibles pour les événements de processus métier :

- «BPC.BFM.BASE»
- «BPC.BFM.PROCESS.BASE», à la page 69
- «BPC.BFM.PROCESS.STATUS», à la page 70
- «BPC.BFM.PROCESS.START», à la page 70
- «BPC.BFM.PROCESS.FAILURE», à la page 70
- «BPC.BFM.PROCESS.CORREL», à la page 70
- «BPC.BFM.PROCESS.WISTATUS», à la page 70
- «BPC.BFM.PROCESS.WITRANSFER», à la page 71
- «BPC.BFM.PROCESS.ESCALATED», à la page 71
- «BPC.BFM.PROCESS.EVENT», à la page 71
- «BPC.BFM.PROCESS.OWNERTRANSFER», à la page 72
- «BPC.BFM.PROCESS.PARTNER», à la page 72
- «BPC.BFM.PROCESS.CUSTOMPROPERTYSET», à la page 73
- «BPC.BFM.ACTIVITY.BASE», à la page 73
- «BPC.BFM.ACTIVITY.STATUS», à la page 75
- «BPC.BFM.ACTIVITY.FAILURE», à la page 75
- «BPC.BFM.ACTIVITY.MESSAGE», à la page 75
- «BPC.BFM.ACTIVITY.CLAIM», à la page 76
- «BPC.BFM.ACTIVITY.WISTATUS», à la page 76
- «BPC.BFM.ACTIVITY.WITRANSFER», à la page 76
- «BPC.BFM.ACTIVITY.FOREACH», à la page 76
- «BPC.BFM.ACTIVITY.ESCALATED», à la page 76
- «BPC.BFM.ACTIVITY.EVENT», à la page 77
- «BPC.BFM.ACTIVITY.CUSTOMPROPERTYSET», à la page 77
- «BPC.BFM.ACTIVITY.JUMPED», à la page 77
- «BPC.BFM.ACTIVITY.SKIP_REQUESTED», à la page 78
- «BPC.BFM.ACTIVITY.SKIPPED_ON_REQUEST», à la page 78
- «BPC.BFM.ACTIVITY.SKIP_ON_EXIT_CONDITION_TRUE», à la page 78
- «BPC.BFM.ACTIVITY.CONDITION», à la page 78
- «BPC.BFM.LINK.STATUS», à la page 79
- «BPC.BFM.VARIABLE.STATUS», à la page 79

BPC.BFM.BASE

BPC.BFM.BASE hérite des éléments XML de WBIMonitoringEvent.

Tableau 22. Eléments XML de BPC.BFM.BASE

Elément XML	Description
<i>BPCEventCode</i>	Code événement de Business Process Choreographer identifiant la nature de l'événement.
<i>processTemplateName</i>	Nom du modèle de processus. Ce nom peut différer de celui affiché.
<i>processTemplateValidFrom</i>	Attribut "valid from" du modèle de processus.

Tableau 22. Eléments XML de BPC.BFM.BASE (suite)

Elément XML	Description
<i>eventProgressCounter</i>	<p>Compteur de progression d'événement servant à indiquer la position de l'étape de navigation en cours dans l'ordre d'exécution de toutes les étapes de navigation liées à la même instance de processus.</p> <p>Le compteur de progression d'événement est nécessaire pour les processus de longue durée et peut être utilisé en association avec le compteur local d'événements afin de recréer l'ordre (parfois incomplet) des événements appartenant à une même instance de processus. Dans les microflux, le compteur de progression d'événement est défini sur la valeur zéro.</p>
<i>eventLocalCounter</i>	<p>Le compteur local permet de déterminer l'ordre de deux événements générés dans une même transaction. Pour une instance de microflux, ce compteur réordonne tous les événements émis. Pour les processus dont l'exécution est longue, le compteur local indique un ordre dans la transaction de navigation en cours.</p>

BPC.BFM.PROCESS.BASE

BPC.BFM.PROCESS.BASE hérite des éléments XML de «BPC.BFM.BASE», à la page 68.

Tableau 23. Eléments XML de BPC.BFM.PROCESS.BASE

Elément XML	Description
<i>processInstanceExecutionState</i>	<p>Etat d'exécution courant du processus, au format suivant : <code d'état>-<nom d'état>. Cet attribut peut adopter l'une des valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - STATE_READY 2 - STATE_RUNNING 3 - STATE_FINISHED 4 - STATE_COMPENSATING 5 - STATE_FAILED 6 - STATE_TERMINATED 7 - STATE_COMPENSATED 8 - STATE_TERMINATING 9 - STATE_FAILING 11 - STATE_SUSPENDED 12 - STATE_COMPENSATION_FAILED
<i>processTemplateId</i>	ID du modèle de processus.
<i>processInstanceDescription</i>	Description de l'instance de processus.
<i>principal</i>	Nom de l'utilisateur associé à cet événement.

BPC.BFM.PROCESS.STATUS

BPC.BFM.PROCESS.STATUS hérite des éléments XML de «BPC.BFM.PROCESS.BASE», à la page 69.

BPC.BFM.PROCESS.START

BPC.BFM.PROCESS.START hérite des éléments XML de «BPC.BFM.PROCESS.BASE», à la page 69.

Tableau 24. Eléments XML de BPC.BFM.PROCESS.START

Elément XML	Description
<i>nom_utilisateur</i>	Nom de l'utilisateur qui a réclamé le démarrage ou l'arrêt du processus.

BPC.BFM.PROCESS.FAILURE

BPC.BFM.PROCESS.FAILURE hérite des éléments XML de «BPC.BFM.PROCESS.BASE», à la page 69.

Tableau 25. Eléments XML de BPC.BFM.PROCESS.FAILURE

Elément XML	Description
<i>processFailedException</i>	Message d'exception entraînant l'échec du processus.

BPC.BFM.PROCESS.CORREL

BPC.BFM.PROCESS.CORREL hérite des éléments XML de «BPC.BFM.PROCESS.BASE», à la page 69.

Tableau 26. Eléments XML de BPC.BFM.PROCESS.CORREL

Elément XML	Description
<i>correlationSet</i>	Instance du jeu de corrélation, au format suivant : <pre><?xml version="1.0"?> <correlationSet name= "correlation set name"> <property name="property name" value="property value"/>* </correlationSet></pre>

BPC.BFM.PROCESS.WISTATUS

BPC.BFM.PROCESS.WISTATUS hérite des éléments XML de «BPC.BFM.PROCESS.BASE», à la page 69.

Tableau 27. Eléments XML de BPC.BFM.PROCESS.WISTATUS

Elément XML	Description
<i>nom_utilisateur</i>	Noms des utilisateurs dont des éléments de travail ont été créés ou supprimés.

BPC.BFM.PROCESS.WITRANSFER

BPC.BFM.PROCESS.WITRANSFER hérite des éléments XML de «BPC.BFM.PROCESS.BASE», à la page 69.

Tableau 28. Eléments XML de BPC.BFM.PROCESS.WITRANSFER

Elément XML	Description
<i>current</i>	Nom d'utilisateur du propriétaire actuel de l'élément de travail. Nom de l'utilisateur dont l'élément de travail a été transféré à un autre utilisateur.
<i>target</i>	Nom d'utilisateur du nouveau propriétaire de l'élément de travail.

BPC.BFM.PROCESS.ESCALATED

BPC.BFM.PROCESS.ESCALATED hérite des éléments XML de «BPC.BFM.PROCESS.BASE», à la page 69.

Tableau 29. Eléments XML de BPC.BFM.PROCESS.ESCALATED

Elément XML	Description
<i>escalationName</i>	Nom de l'escalade.
<i>operation</i>	Opération associée au gestionnaire d'événements pour lequel la tâche d'appel en ligne est escaladée.
<i>portTypeName</i>	Nom du type de port de l'opération associée au gestionnaire d'événements pour lequel la tâche d'appel en ligne est escaladée.
<i>portTypeNamespace</i>	Espace de nom du type de port de l'opération associée au gestionnaire d'événements pour lequel la tâche d'appel en ligne est escaladée.

BPC.BFM.PROCESS.EVENT

BPC.BFM.PROCESS.EVENT hérite des éléments XML de «BPC.BFM.PROCESS.BASE», à la page 69.

Tableau 30. Eléments XML de BPC.BFM.PROCESS.EVENT

Elément XML	Description
<i>message</i> ou <i>message_BO-</i>	Message d'entrée ou de sortie du service sous forme de chaîne ou de représentation d'objet métier. Le format dépend de la sélection ou non de l'option Monitor Compatible Events sous l'onglet Event Monitor de WebSphere Integration Developer. Cet attribut n'est utilisé que pour les événements au format WebSphere Business Monitor 6.0.2. Pour les événements au format WebSphere Business Monitor 6.1, le contenu du message est écrit dans la section <i>applicationData</i> , qui contient un élément de contenu dont le nom correspond au nom du message.
<i>operation</i>	Nom de l'opération de l'événement reçu.
<i>portTypeName</i>	Nom du type de port de l'opération associée au gestionnaire d'événements.
<i>portTypeNamespace</i>	Espace de nom du type de port de l'opération associée au gestionnaire d'événements.

BPC.BFM.PROCESS.OWNERTRANSFER

BPC.BFM.PROCESS.OWNERTRANSFER hérite des éléments XML de «BPC.BFM.PROCESS.BASE», à la page 69.

Tableau 31. Eléments XML de BPC.BFM.PROCESS.OWNERTRANSFER

Elément XML	Description
<i>current</i>	Nom d'utilisateur du propriétaire actuel du processus. Il s'agit de l'utilisateur dont le processus est transféré à un autre utilisateur.
<i>target</i>	Nom d'utilisateur du nouveau propriétaire du processus.

BPC.BFM.PROCESS.PARTNER

BPC.BFM.PROCESS.PARTNER hérite des éléments XML de «BPC.BFM.PROCESS.BASE», à la page 69.

Tableau 32. Eléments XML de BPC.BFM.PROCESS.PARTNER

Elément XML	Description
<i>partnerLinkName</i>	Nom du lien partenaire.

BPC.BFM.PROCESS.CUSTOMPROPERTYSET

BPC.BFM.PROCESS.CUSTOMPROPERTYSET hérite des éléments XML de «BPC.BFM.PROCESS.BASE», à la page 69.

Tableau 33. Eléments XML de BPC.BFM.PROCESS.CUSTOMPROPERTYSET

Elément XML	Description
<i>propertyName</i>	Le nom de la propriété personnalisée.
<i>propertyValue</i>	La valeur de la propriété personnalisée.
<i>associatedObjectID</i>	ID de l'objet associé, qui est la tâche associée.
<i>associatedObjectName</i>	Nom de l'objet associé, qui est le modèle de processus associé.
<i>query</i>	Si la valeur de <i>isBinary</i> est true, cet élément spécifie la chaîne de requête de la propriété binaire. Sinon, cet élément est absent.
<i>type</i>	Si la valeur de <i>isBinary</i> est true, cet élément spécifie le type de la propriété binaire. Sinon, cet élément est absent.
<i>isBinary</i>	La valeur est false pour les propriétés personnalisées de chaîne et true pour les propriétés personnalisées binaires. Le type de charge des propriétés personnalisées binaires est limité à Empty. La propriété <i>propertyValue</i> est omise pour les propriétés personnalisées binaires.

BPC.BFM.ACTIVITY.BASE

BPC.BFM.ACTIVITY.BASE hérite des éléments XML de «BPC.BFM.BASE», à la page 68.

Tableau 34. Eléments XML de BPC.BFM.ACTIVITY.BASE

Elément XML	Description
<i>activityKind</i>	Type de l'activité, par exemple, séquence ou appel. Format : <i><kind code>-<kind name></i> . Cet attribut peut adopter l'une des valeurs suivantes : 3 - KIND_EMPTY 21 - KIND_INVOKE 23 - KIND_RECEIVE 24 - KIND_REPLY 25 - KIND_THROW 26 - KIND_TERMINATE 27 - KIND_WAIT 29 - KIND_COMPENSATE 30 - KIND_SEQUENCE 32 - KIND_SWITCH 34 - KIND_WHILE 36 - KIND_PICK 38 - KIND_FLOW 40 - KIND_SCOPE 42 - KIND_SCRIPT 43 - KIND_STAFF 44 - KIND_ASSIGN 45 - KIND_CUSTOM 46 - KIND_RETHROW 47 - KIND_FOR_EACH_SERIAL 49 - KIND_FOR_EACH_PARALLEL 52 - KIND_REPEAT_UNTIL 1000 - SQLSnippet 1001 - RetrieveSet 1002 - InvokeInformationService 1003 - AtomicSQLSnippetSequence
<i>state</i>	Etat d'exécution courant de l'activité, au format suivant : <i><codé de l'état>-<nom d'état></i> . Cet attribut peut adopter l'une des valeurs suivantes : 1 - STATE_INACTIVE 2 - STATE_READY 3 - STATE_RUNNING 4 - STATE_SKIPPED 5 - STATE_FINISHED 6 - STATE_FAILED 7 - STATE_TERMINATED 8 - STATE_CLAIMED 11 - STATE_WAITING 12 - STATE_EXPIRED 13 - STATE_STOPPED
<i>bpelId</i>	Attribut wpc:id de l'activité dans le fichier BPEL. Unique pour les activité comprises dans un modèle de processus.
<i>activityTemplateName</i>	Nom du modèle d'activité. Ce nom peut différer de celui affiché.
<i>activityTemplateId</i>	ID interne du modèle d'activité.
<i>activityInstanceDescription</i>	Description de l'instance d'activité.
<i>principal</i>	Nom de l'utilisateur qui a réclamé l'activité.

BPC.BFM.ACTIVITY.STATUS

BPC.BFM.ACTIVITY.STATUS hérite des éléments XML de «BPC.BFM.ACTIVITY.BASE», à la page 73.

Tableau 35. Eléments XML de BPC.BFM.ACTIVITY.STATUS

Elément XML	Description
<i>raison</i>	Code raison de l'arrêt. Le code raison de l'arrêt n'est pertinent que si l'activité présente l'état arrêté. Il indique la raison pour laquelle l'activité s'est arrêtée. Cet attribut peut adopter l'une des valeurs suivantes : 1 - STOP_REASON_UNSPECIFIED 2 - STOP_REASON_ACTIVATION_FAILED 3 - STOP_REASON_IMPLEMENTATION_FAILED 4 - STOP_REASON_FOLLOW_ON_NAVIGATION_FAILED

BPC.BFM.ACTIVITY.FAILURE

BPC.BFM.ACTIVITY.FAILURE hérite des éléments XML de «BPC.BFM.ACTIVITY.BASE», à la page 73.

Tableau 36. Eléments XML de BPC.BFM.ACTIVITY.FAILURE

Elément XML	Description
<i>activityFailedException</i>	Exception ayant provoqué l'échec de l'activité.

BPC.BFM.ACTIVITY.MESSAGE

BPC.BFM.ACTIVITY.MESSAGE hérite des éléments XML de «BPC.BFM.ACTIVITY.BASE», à la page 73.

Tableau 37. Eléments XML de BPC.BFM.ACTIVITY.MESSAGE

Elément XML	Description
<i>message</i> ou <i>message_BO</i>	Message d'entrée ou de sortie du service sous forme de chaîne ou de représentation d'objet métier. Le format dépend de la sélection ou non de l'option Monitor Compatible Events sous l'onglet Event Monitor de WebSphere Integration Developer. Cet attribut n'est utilisé que pour les événements au format WebSphere Business Monitor 6.0.2. Pour les événements au format WebSphere Business Monitor 6.1, le contenu du message est écrit dans la section <i>applicationData</i> , qui contient un élément de contenu dont le nom correspond au nom du message.

BPC.BFM.ACTIVITY.CLAIM

BPC.BFM.ACTIVITY.CLAIM hérite des éléments XML de «BPC.BFM.ACTIVITY.BASE», à la page 73.

Tableau 38. Eléments XML de BPC.BFM.ACTIVITY.CLAIM

Elément XML	Description
<i>nom_utilisateur</i>	Nom de l'utilisateur depuis lequel la tâche a été réclamée.

BPC.BFM.ACTIVITY.WISTATUS

BPC.BFM.ACTIVITY.WISTATUS hérite des éléments XML de «BPC.BFM.ACTIVITY.BASE», à la page 73.

Tableau 39. Eléments XML de BPC.BFM.ACTIVITY.WISTATUS

Elément XML	Description
<i>nom_utilisateur</i>	Noms des utilisateurs associés à l'élément de travail.

BPC.BFM.ACTIVITY.WITRANSFER

BPC.BFM.ACTIVITY.WITRANSFER hérite des éléments XML de «BPC.BFM.ACTIVITY.BASE», à la page 73.

Tableau 40. Eléments XML de BPC.BFM.ACTIVITY.WITRANSFER

Elément XML	Description
<i>current</i>	Nom d'utilisateur du propriétaire actuel de l'élément de travail. Nom de l'utilisateur dont l'élément de travail a été transféré à un autre utilisateur.
<i>target</i>	Nom d'utilisateur du nouveau propriétaire de l'élément de travail.

BPC.BFM.ACTIVITY.FOREACH

BPC.BFM.ACTIVITY.FOREACH hérite des éléments XML de «BPC.BFM.ACTIVITY.BASE», à la page 73.

Tableau 41. Eléments XML de BPC.BFM.ACTIVITY.FOREACH

Elément XML	Description
<i>parallelBranchesStarted</i>	Le nombre de branches démarrées.

BPC.BFM.ACTIVITY.ESCALATED

BPC.BFM.ACTIVITY.ESCALATED hérite des éléments XML de «BPC.BFM.ACTIVITY.BASE», à la page 73.

Tableau 42. Eléments XML de BPC.BFM.ACTIVITY.ESCALATED

Elément XML	Description
<i>escalationName</i>	Nom de l'escalade.
<i>operation</i>	Opération associée au gestionnaire d'événements pour lequel la tâche d'appel en ligne est escaladée.

BPC.BFM.ACTIVITY.EVENT

BPC.BFM.ACTIVITY.EVENT hérite des éléments XML de «BPC.BFM.ACTIVITY.BASE», à la page 73.

Tableau 43. Eléments XML de BPC.BFM.ACTIVITY.EVENT

Elément XML	Description
<i>operation</i>	Nom de l'opération de l'événement reçu.

BPC.BFM.ACTIVITY.CUSTOMPROPERTYSET

BPC.BFM.ACTIVITY.CUSTOMPROPERTYSET hérite des éléments XML de «BPC.BFM.ACTIVITY.BASE», à la page 73.

Tableau 44. Eléments XML de BPC.BFM.ACTIVITY.CUSTOMPROPERTYSET

Elément XML	Description
<i>propertyName</i>	Le nom de la propriété personnalisée.
<i>propertyValue</i>	La valeur de la propriété personnalisée.
<i>associatedObjecID</i>	ID de l'objet associé, qui est l'ID de l'instance d'activité associée.
<i>associatedObjectName</i>	Nom de l'objet associé, qui est le nom du modèle d'activité.
<i>query</i>	Si la valeur de <i>isBinary</i> est true, cet élément spécifie la chaîne de requête de la propriété binaire. Sinon, cet élément est absent.
<i>type</i>	Si la valeur de <i>isBinary</i> est true, cet élément spécifie le type de la propriété binaire. Sinon, cet élément est absent.
<i>isBinary</i>	La valeur est false pour les propriétés personnalisées de chaîne et true pour les propriétés personnalisées binaires. Le type de charge des propriétés personnalisées binaires est limité à Empty. La propriété <i>propertyValue</i> est omise pour les propriétés personnalisées binaires.

BPC.BFM.ACTIVITY.JUMPED

BPC.BFM.ACTIVITY.JUMPED hérite des éléments XML de «BPC.BFM.ACTIVITY.BASE», à la page 73.

Tableau 45. Eléments XML de BPC.BFM.ACTIVITY.JUMPED

Elément XML	Description
<i>targetName</i>	Contient le nom du modèle de l'activité cible pour le saut. L'AIID contenu dans l'ECSCurrentId de l'événement fait référence à l'activité source du saut.

BPC.BFM.ACTIVITY.SKIP_REQUESTED

BPC.BFM.ACTIVITY.SKIP_REQUESTED hérite les éléments XML de «BPC.BFM.ACTIVITY.BASE», à la page 73.

Tableau 46. Eléments XML de BPC.BFM.ACTIVITY.SKIP_REQUESTED

Elément XML	Description
<i>cancel</i>	Cette option permet de spécifier si l'activité est ignorée ou pas afin de faire une distinction entre un appel skip (=false) et un appel cancelSkipRequest (=true).

BPC.BFM.ACTIVITY.SKIPPED_ON_REQUEST

BPC.BFM.ACTIVITY.SKIPPED_ON_REQUEST hérite des éléments XML de «BPC.BFM.ACTIVITY.BASE», à la page 73. Hormis les propriétés héritées, aucune propriété spécifique n'est définie pour BPC.BFM.ACTIVITY.SKIPPED_ON_REQUEST

BPC.BFM.ACTIVITY.SKIP_ON_EXIT_CONDITION_TRUE

BPC.BFM.ACTIVITY.SKIP_ON_EXIT_CONDITION_TRUE hérite des éléments XML de «BPC.BFM.ACTIVITY.BASE», à la page 73. Hormis les propriétés héritées, aucune propriété spécifique n'est définie pour BPC.BFM.ACTIVITY.SKIP_ON_EXIT_CONDITION_TRUE

BPC.BFM.ACTIVITY.CONDITION

BPC.BFM.ACTIVITY.CONDITION hérite des éléments XML de «BPC.BFM.ACTIVITY.BASE», à la page 73.

Tableau 47. Eléments XML de BPC.BFM.ACTIVITY.CONDITION

Elément XML	Description
<i>branchBpelId</i>	Cette option est définie sur la valeur de l'attribut wpc:id de l'élément case associé, tel que spécifié dans le fichier BPEL. Ces informations sont uniquement fournies pour les processus qui sont installés via la version 6.1.2 ou ultérieure.
<i>condition</i>	Cette option spécifie la condition sous forme de chaîne pour conditions XPath (cette propriété n'est pas disponible pour les conditions otherwise ou Java).
<i>isForced</i>	Spécifie si l'événement est déclenché par le biais des API forceNavigate (=true) ou par un autre moyen (=false).

Tableau 47. Eléments XML de BPC.BFM.ACTIVITY.CONDITION (suite)

Elément XML	Description
<i>isOtherwise</i>	Cette option spécifie si une branche otherwise (=true) ou une branche case (=false) est saisie.

BPC.BFM.LINK.STATUS

BPC.BFM.LINK.STATUS hérite des éléments XML de «BPC.BFM.BASE», à la page 68.

Tableau 48. Eléments XML de BPC.BFM.LINK.STATUS

Elément XML	Description
<i>elementName</i>	Nom du lien.
<i>description</i>	Description du lien.
<i>flowBpelId</i>	L'ID du flux d'activité au niveau duquel le lien est défini.
<i>sourceBpelId</i>	L'attribut wpc:id de l'activité source correspondant au lien de navigation.
<i>targetBpelId</i>	L'attribut wpc:id de l'activité cible correspondant au lien de navigation.
<i>isForced</i>	Spécifie si l'événement est déclenché par le biais des API forceNavigate (=true) ou par un autre moyen (=false).

BPC.BFM.VARIABLE.STATUS

BPC.BFM.VARIABLE.STATUS hérite des éléments XML de «BPC.BFM.BASE», à la page 68.

Tableau 49. Eléments XML de BPC.BFM.VARIABLE.STATUS

Elément XML	Description
<i>variableName</i>	Nom de la variable.
<i>variableData</i> ou <i>variableData_BO</i>	<p>Si la variable <i>variableName</i> n'est pas initialisée, il n'existe aucun élément <i>variableData</i> ou <i>VariableData_BO</i>. Les données de la variable sont représentées sous forme de chaîne ou d'objet métier. Le format dépend de la sélection ou non de l'option Monitor Compatible Events sous l'onglet Event Monitor de WebSphere Integration Developer.</p> <p>Cet attribut n'est utilisé que pour les événements au format WebSphere Business Monitor 6.0.2. Pour les événements au format WebSphere Business Monitor 6.1, le contenu de la variable est écrit dans la section <i>applicationData</i>, qui contient un élément de contenu dont le nom correspond au nom de la variable.</p>

Tableau 49. Eléments XML de BPC.BFM.VARIABLE.STATUS (suite)

Elément XML	Description
<i>bpellId</i>	ID de la variable dans Business Process Choreographer.
<i>principal</i>	Nom de l'utilisateur ayant mis à jour la variable.

Concepts associés

Présentation des événements de processus métier

Les événements émis pour le compte des processus métier comprennent des données dépendantes de la situation et des données propres aux événements de processus métier. Les attributs et les éléments propres aux processus métier font l'objet d'une description.

Référence associée

Evénements de processus métier

Des événements de base communs (Common Base Events) sont émis pour les processus métier dont la surveillance des éléments est demandée dans WebSphere Integration Developer. Un processus peut donner lieu à l'émission d'une variété d'événements : événements du processus lui-même, événements d'activité, événements de portée d'activité, événements de lien et événements de variable.

Evénements de base communs pour les processus métier

Des événements de base communs (Common Base Events) sont émis pour les processus métier dont la surveillance est demandée dans WebSphere Integration Developer. La liste de tous les événements pouvant être émis par un processus métier figure ci-après.

Evénements de base communs pour les activités

Des événements de base communs (Common Base Events) sont émis pour les activités dont la surveillance est demandée dans WebSphere Integration Developer. La liste de tous les événements pouvant être émis par une activité figure ci-après.

Evénements de base communs pour les activités de portée

Des événements de base communs (Common Base Events) sont émis pour les activités de portée dont la surveillance est demandée dans WebSphere Integration Developer. La liste de tous les événements pouvant être émis par une activité de portée figure ci-après.

Evénements de base communs pour les liens dans les activités de flux

Des événements de base commun (Common Base Events) sont émis pour un lien si la surveillance de l'activité de flux dont fait partie ce lien est demandée dans WebSphere Integration Developer. La liste de tous les événements pouvant être émis par un lien figure ci-après.

Evénements de base communs pour les variables de processus

Des événements de base communs (Common Base Events) sont émis pour les variables des processus métier dont la surveillance des éléments est demandée dans WebSphere Integration Developer. La liste de tous les événements pouvant être émis par des variables figure ci-après.

Evénements de processus métier

Des événements de base communs (Common Base Events) sont émis pour les processus métier dont la surveillance des éléments est demandée dans WebSphere Integration Developer. Un processus peut donner lieu à l'émission d'une variété d'événements : événements du processus lui-même, événements d'activité, événements de portée d'activité, événements de lien et événements de variable.

Tous les événements de processus métier peuvent être générés dans l'infrastructure d'événement commune et dans la trace de contrôle, excepté les événements liés au modèle de processus. Les événements liés au modèle de processus `PROCESS_INSTALLED` et `PROCESS_UNINSTALLED` ne peuvent être générés que dans la trace de contrôle.

La structure des événements est décrite dans le fichier XSD (XML Schema Definition) `BFMEvents.xsd`. Ce fichier se trouve dans le répertoire `racine_installation\ProcessChoreographer\client`.

Concepts associés

Présentation des événements de processus métier

Les événements émis pour le compte des processus métier comprennent des données dépendantes de la situation et des données propres aux événements de processus métier. Les attributs et les éléments propres aux processus métier font l'objet d'une description.

Référence associée

Événements de base communs pour les processus métier

Des événements de base communs (Common Base Events) sont émis pour les processus métier dont la surveillance est demandée dans WebSphere Integration Developer. La liste de tous les événements pouvant être émis par un processus métier figure ci-après.

Événements de base communs pour les activités

Des événements de base communs (Common Base Events) sont émis pour les activités dont la surveillance est demandée dans WebSphere Integration Developer. La liste de tous les événements pouvant être émis par une activité figure ci-après.

Événements de base communs pour les activités de portée

Des événements de base communs (Common Base Events) sont émis pour les activités de portée dont la surveillance est demandée dans WebSphere Integration Developer. La liste de tous les événements pouvant être émis par une activité de portée figure ci-après.

Événements de base communs pour les liens dans les activités de flux

Des événements de base communs (Common Base Events) sont émis pour un lien si la surveillance de l'activité de flux dont fait partie ce lien est demandée dans WebSphere Integration Developer. La liste de tous les événements pouvant être émis par un lien figure ci-après.

Événements de base communs pour les variables de processus

Des événements de base communs (Common Base Events) sont émis pour les variables des processus métier dont la surveillance des éléments est demandée dans WebSphere Integration Developer. La liste de tous les événements pouvant être émis par des variables figure ci-après.

Données d'événement se rapportant aux processus métier

Dans les processus métier, les événements sont relatifs aux processus, activités, portées, liens et variables.

Situations relatives aux événements de processus métier

Des événements de processus métier peuvent être émis dans différentes situations. Les données pour ces situations sont décrites dans les éléments de situation.

Noms d'extension des événements de processus métier

Le nom d'extension indique la charge de l'événement. Vous trouverez ci-après une liste de tous les noms d'extension des événements de processus métier et la charge correspondante.

Événements de tâche utilisateur

Des événements de tâche utilisateur sont envoyés si les éléments de la tâche font l'objet d'un contrôle dans WebSphere Integration Developer. Les informations fournies ici permettent de générer une description détaillée de tous les événements, c'est-à-dire les événements liés aux tâches et aux escalades, pouvant être émis par les tâches utilisateur.

Information associée

➡ Diagrammes de transition d'état pour les instances de processus

➡ Diagrammes de transition d'état pour les activités

spécifiques à l'événement contenues dans Common Base Event. Il s'agit également de l'élément XML permettant de fournir des données supplémentaires sur l'événement.

Situation

Correspond au nom de situation de l'événement de processus métier.

Nature de l'événement

Pointeur vers la situation de l'événement pour un élément de processus métier dans le paramètre EventNature, tel qu'il est affiché dans WebSphere Integration Developer.

Certains événements de processus sont émis sans qu'il y ait changement d'état. Les tableaux suivants décrivent tous les événements de processus :

Tableau 50. Evénements de processus

Code	Nom d'extension	Situation	Nature de l'événement	Description
21000	BPC.BFM.PROCESS.START	Démarrage	ENTRY	Processus démarré
21001	BPC.BFM.PROCESS.STATUS	Rapport	SUSPENDED	Processus suspendu. Pour suspendre des instances de processus, utilisez Business Process Choreographer Explorer.
21002	BPC.BFM.PROCESS.STATUS	Rapport	RESUMED	Processus repris. Seuls les processus suspendus peuvent être repris. Pour reprendre des instances de processus, utilisez Business Process Choreographer Explorer.
21004	BPC.BFM.PROCESS.STATUS	Arrêt	EXIT	Processus achevé
21005	BPC.BFM.PROCESS.STATUS	Arrêt	TERMINATED	Processus terminé. Pour terminer des instances de processus, utilisez Business Process Choreographer Explorer.
21019	BPC.BFM.PROCESS.START	Rapport	RESTARTED	Processus redémarré. Un processus est redémarré sur demande ; par exemple, à l'aide de Business Process Choreographer Explorer.
21020	BPC.BFM.PROCESS.STATUS	Destruction	DELETED	Processus supprimé
42001	BPC.BFM.PROCESS.FAILURE	Echec	FAILED	Echec du processus
42003	BPC.BFM.PROCESS.STATUS	Rapport	COMPENSATING	Processus en cours de compensation. Seuls les processus enfants peuvent être compensés. La compensation d'un processus enfant est déclenchée par un gestionnaire d'erreurs ou le gestionnaire de compensation associé à son processus parent.

Tableau 50. Événements de processus (suite)

Code	Nom d'extension	Situation	Nature de l'événement	Description
42004	BPC.BFM.PROCESS.STATUS	Arrêt	COMPENSATED	Processus compensé
42009	BPC.BFM.PROCESS.STATUS	Rapport	TERMINATING	Processus en cours d'arrêt
42010	BPC.BFM.PROCESS.STATUS	Rapport	FAILING	Processus en cours d'échec
42027	BPC.BFM.PROCESS.CORREL	Rapport	CORRELATION	<p>Cet événement est émis à l'initialisation d'un nouvel ensemble de corrélations pour l'instance de processus ; c'est le cas, par exemple, lorsqu'une activité de réception avec un ensemble de corrélations initiateur reçoit un message.</p> <p>Cet événement n'est pas associé à un changement d'état.</p>
42041	BPC.BFM.PROCESS. WISTATUS	Rapport	WI_DELETED	<p>Élément de travail de processus supprimé. Cet événement est émis uniquement lorsqu'un élément de travail est supprimé explicitement par une demande d'API. Il n'est pas émis si la suppression de l'élément de travail est consécutive à la suppression de l'instance de processus correspondante.</p> <p>Cet événement n'est pas associé à un changement d'état.</p>
42042	BPC.BFM.PROCESS. WISTATUS	Rapport	WI_CREATED	<p>Élément de travail de processus créé. Cet événement est émis lorsqu'un élément de travail supplémentaire est créé pour le processus ; par exemple, par une demande d'API.</p> <p>Cet événement n'est pas associé à un changement d'état.</p>
42046	BPC.BFM.PROCESS.STATUS	Echec	COMPFAILED	Echec de la compensation du processus

Tableau 50. Événements de processus (suite)

Code	Nom d'extension	Situation	Nature de l'événement	Description
42047	BPC.BFM.PROCESS.EVENT	Rapport	EV_RECEIVED	<p>Événement de processus reçu. L'événement est émis lorsqu'un gestionnaire d'événements associé à un processus est activé.</p> <p>Cet événement n'est pas associé à un changement d'état.</p>
42049	BPC.BFM.PROCESS.ESCALATED	Rapport	EV_ESCALATED	<p>Événement de processus escaladé. Cet événement est émis lorsqu'il y a escalade d'une tâche d'appel en ligne associée à un gestionnaire d'événements onEvent du processus.</p> <p>Cet événement n'est pas associé à un changement d'état.</p>
42056	BPC.BFM.PROCESS. WITRANSFER	Rapport	WI_TRANSFERRED	<p>Élément de travail de processus transféré.</p> <p>Cet événement n'est pas associé à un changement d'état.</p>
42058	BPC.BFM.PROCESS.PARTNER	Rapport	PA_CHANGE	<p>Partenaire de processus changé. Cet événement est émis lorsqu'une nouvelle référence de point d'extrémité est affectée à un lien partenaire.</p> <p>Cet événement n'est pas associé à un changement d'état.</p>
42059	BPC.BFM.PROCESS.CUSTOMPROPERTYSET	Rapport	CP_SET	<p>Propriété personnalisée de processus définie. Cet événement est émis en cas de changement d'une propriété personnalisée dans une instance de processus.</p> <p>Cet événement n'est pas associé à un changement d'état.</p>

Tableau 50. Événements de processus (suite)

Code	Nom d'extension	Situation	Nature de l'événement	Description
42071	BPC.BFM.PROCESS.OWNERTRANSFER	Rapport	OWNER_TRANSFERRED	Cet événement est émis lorsque la propriété d'un processus est transférée d'un utilisateur à un autre. Cet événement n'est pas associé à un changement d'état.

Pour les événements de processus, les identificateurs de sphère de corrélations d'événements possèdent le contenu suivant :

- ECSCurrentID fournit l'identificateur de l'instance de processus.
- ECSParentID fournit la valeur de ECSCurrentID avant que l'instance de processus ne démarre l'événement du processus en cours.

Référence associée

Événements de processus métier

Des événements de base communs (Common Base Events) sont émis pour les processus métier dont la surveillance des éléments est demandée dans WebSphere Integration Developer. Un processus peut donner lieu à l'émission d'une variété d'événements : événements du processus lui-même, événements d'activité, événements de portée d'activité, événements de lien et événements de variable.

Données d'événement se rapportant aux processus métier

Dans les processus métier, les événements sont relatifs aux processus, activités, portées, liens et variables.

Situations relatives aux événements de processus métier

Des événements de processus métier peuvent être émis dans différentes situations. Les données pour ces situations sont décrites dans les éléments de situation.

Noms d'extension des événements de processus métier

Le nom d'extension indique la charge de l'événement. Vous trouverez ci-après une liste de tous les noms d'extension des événements de processus métier et la charge correspondante.

Événements de base communs pour les activités :

Des événements de base communs (Common Base Events) sont émis pour les activités dont la surveillance est demandée dans WebSphere Integration Developer. La liste de tous les événements pouvant être émis par une activité figure ci-après.

Transitions d'état et événements d'activité

Les changements d'état et les événements émis parallèlement dépendent du type d'activité :

- Activités d'appel et d'affectation, activités vides, activités de réponse, d'émission et de réémission et activités incluant des snippets Java

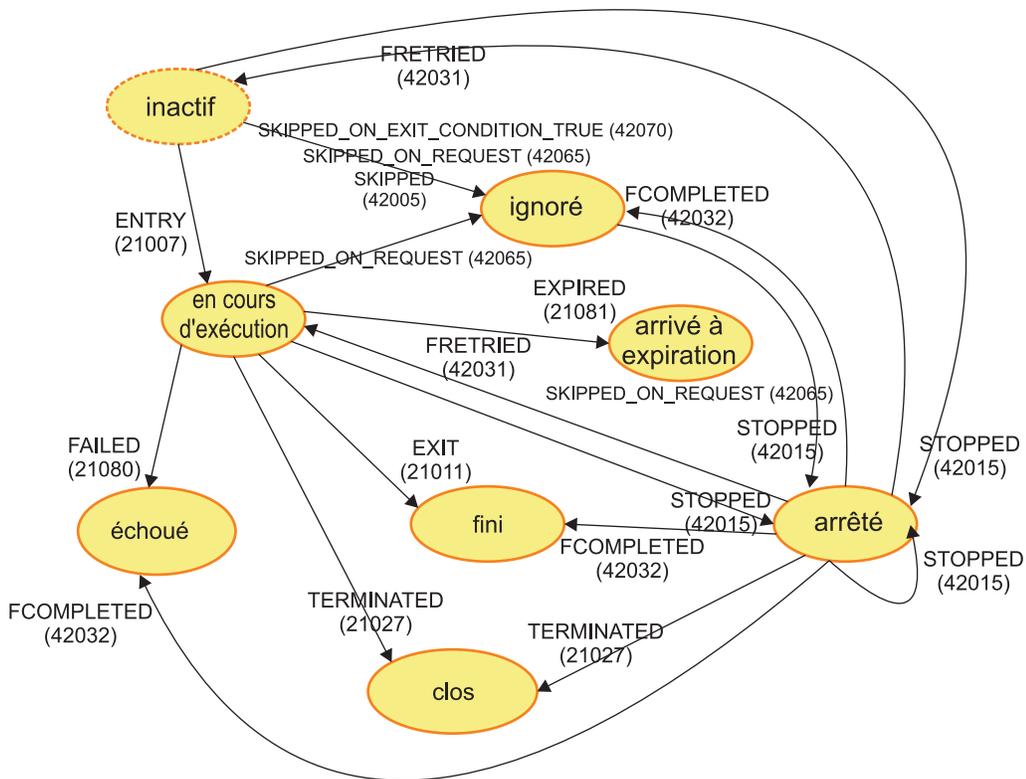


Figure 2. Transitions d'état et événements pour les activités d'appel et les activités de courte durée

- Activités de sélection (choix de réception), d'attente et de réception

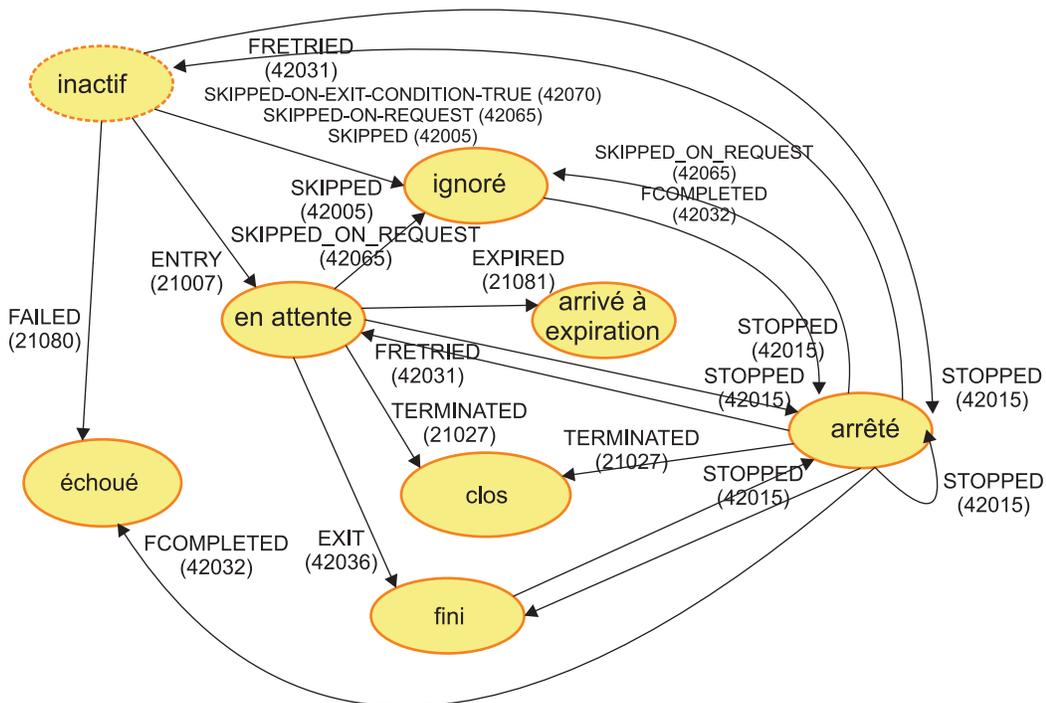


Figure 3. Transitions d'état et événements pour les activités d'attente et de réception

- Activités de tâche humaine

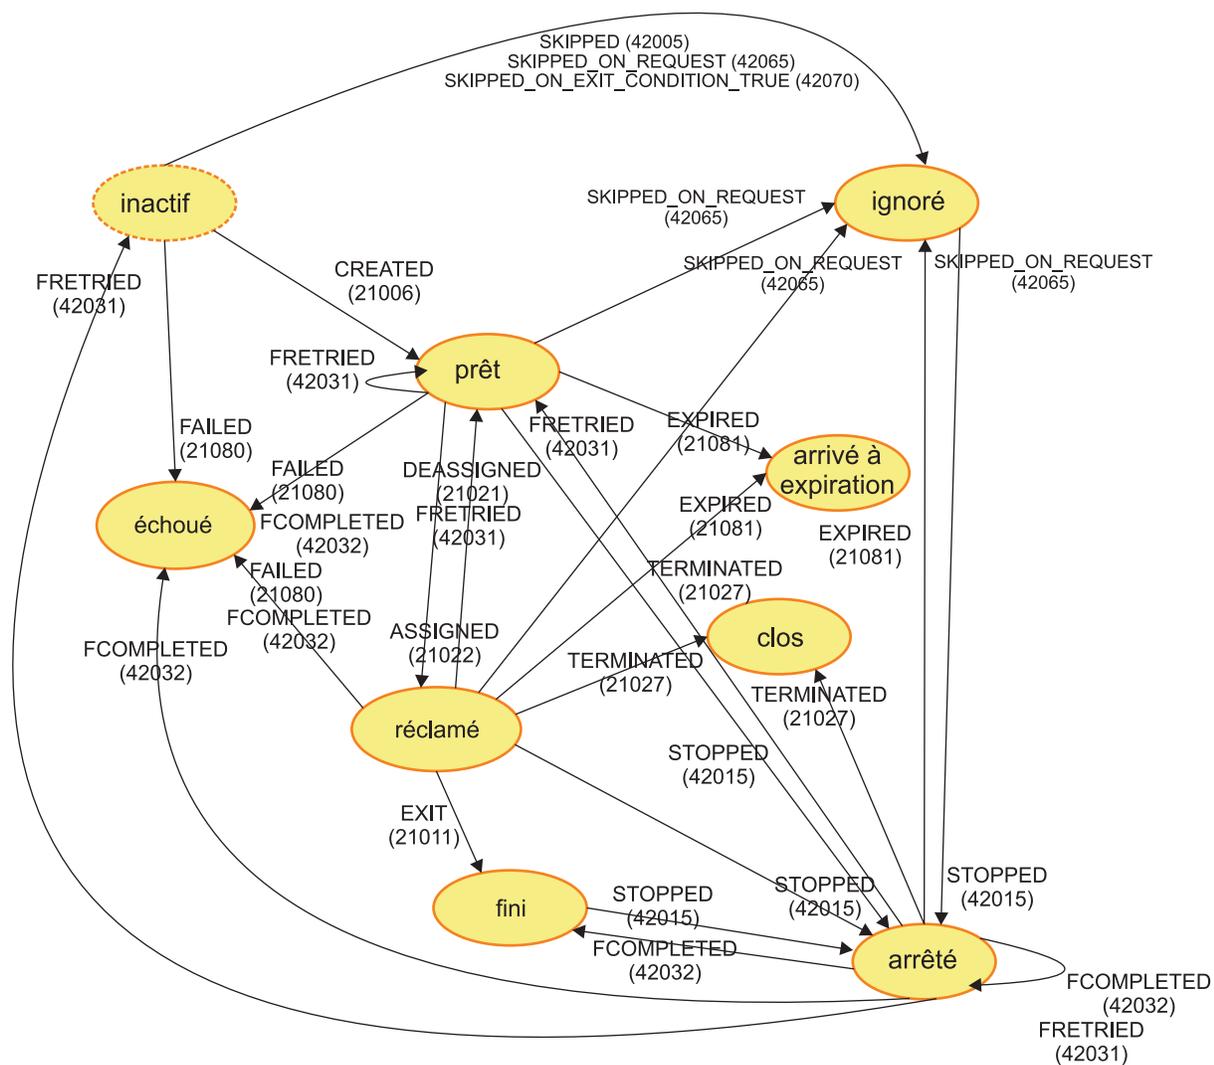


Figure 4. Transitions d'état et événements pour les activités de tâche humaine

- Activités structurées, telles que les activités de flux ou séquentielles

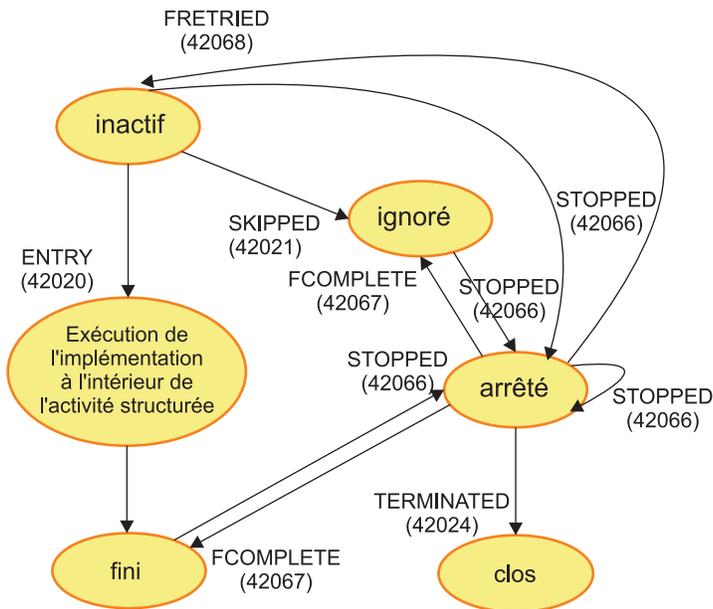


Figure 5. Transitions d'état et événements pour les activités structurées

Événements d'activité

Contenu des colonnes du tableau suivant :

Code Contient le numéro de l'événement. Pour les événements au format WebSphere Business Monitor 6.0.2, cette valeur est écrite dans l'événement de base commun en tant qu'élément de donnée étendu, sous le nom *BPCEventCode*. Pour les événements au format WebSphere Business Monitor 6.1, cette valeur est écrite dans l'attribut *xs:any* de l'événement de base commun.

Nom d'extension

Le *nom d'extension* contient une chaîne qui définit les informations spécifiques à l'événement contenues dans Common Base Event. Il s'agit également de l'élément XML permettant de fournir des données supplémentaires sur l'événement.

Situation

Correspond au nom de situation de l'événement de processus métier.

Nature de l'événement

Pointeur vers la situation de l'événement pour un élément de processus métier dans le paramètre *EventNature*, tel qu'il est affiché dans WebSphere Integration Developer.

Le tableau suivant décrit tous les événements d'activité :

Tableau 51. Evénements d'activité

Code	Nom d'extension	Situation	Nature de l'événement	Description
21006	BPC.BFM.ACTIVITY.MESSAGE	Démarrage	CREATED	Activité prête. Cet événement est émis lorsqu'une activité de tâche humaine est commencée.
21007	Pour les activités d'appel : BPC.BFM.ACTIVITY.MESSAGE. Pour tous les autres types d'activité : BPC.BFM.ACTIVITY.STATUS	Démarrage	ENTRY	Activité démarrée. Pour les activités d'appel, une charge utile d'objet métier est disponible.
21011	Pour les activités d'appel, de réception et de réponse : BPC.BFM.ACTIVITY.MESSAGE. Pour les activités de sélection : BPC.BFM.ACTIVITY.EVENT. Pour tous les autres types d'activité : BPC.BFM.ACTIVITY.STATUS	Arrêt	EXIT	Activité terminée. Pour les activités d'appel, de tâche humaine, de réception et de réponse, une charge utile d'objet métier est disponible.
21021	BPC.BFM.ACTIVITY.STATUS	Rapport	DEASSIGNED	Réclamation annulée. Cet événement est émis lorsque la réclamation d'une activité de tâche humaine est annulée.
21022	BPC.BFM.ACTIVITY.CLAIM	Rapport	ASSIGNED	Activité demandée. Cet événement est émis lorsqu'une activité de tâche humaine est réclamée.
21027	BPC.BFM.ACTIVITY.STATUS	Arrêt	TERMINATED	Activité terminée. Une activité à exécution longue peut être terminée (close) suite au traitement d'une erreur sur la portée ou le processus auquel cette activité est affectée.
21080	BPC.BFM.ACTIVITY.FAILURE	Echec	FAILED	Activité en échec. Cet événement est émis si, alors que l'activité est en cours d'exécution, une erreur se produit et est propagée aux gestionnaires d'erreurs définis pour les portées ou le processus d'appartenance de cette activité.
21081	BPC.BFM.ACTIVITY.STATUS	Rapport	EXPIRED	Activité ayant expiré. Cet événement s'applique uniquement aux activités d'appel et de tâche humaine.

Tableau 51. Evénements d'activité (suite)

Code	Nom d'extension	Situation	Nature de l'événement	Description
42005	BPC.BFM.ACTIVITY.STATUS	Rapport	SKIPPED	Activité ignorée. Cet événement s'applique uniquement aux activités qui ont un comportement de jointure défini. Si le comportement de jointure est évalué à "false", l'activité est ignorée et l'événement SKIPPED est émis.
42012	BPC.BFM.ACTIVITY.MESSAGE	Rapport	OUTPUTSET	<p>Message de sortie d'activité défini. Une charge utile d'objet métier est disponible.</p> <p>Cet événement est émis lorsque le message de sortie d'une activité de tâche humaine réclamée est défini sans que l'activité soit achevée ; par exemple, pour stocker des résultats intermédiaires. L'état de l'activité ne change pas.</p> <p>Cet événement n'est pas émis lorsqu'une activité de tâche humaine est achevée.</p>
42013	BPC.BFM.ACTIVITY.MESSAGE	Rapport	FAULTSET	<p>Message d'erreur d'activité défini. Une charge d'objet métier est disponible.</p> <p>Cet événement est émis lorsque le message d'erreur d'une activité de tâche humaine réclamée est défini sans que l'activité soit achevée. Cet événement n'est pas émis lorsqu'une activité de tâche humaine est achevée avec une erreur.</p>
42015	BPC.BFM.ACTIVITY.STATUS	Arrêt	STOPPED	Activité arrêtée. Une activité peut être arrêtée si, alors qu'elle est en cours d'exécution, une erreur non gérée se produit.
42031	BPC.BFM.ACTIVITY.STATUS	Rapport	FRETRIED	Activité ressayée de force. Pour forcer des activités à être réessayées, utilisez Business Process Choreographer Explorer.

Tableau 51. Événements d'activité (suite)

Code	Nom d'extension	Situation	Nature de l'événement	Description
42032	BPC.BFM.ACTIVITY.STATUS	Arrêt	FCOMPLETED	Activité achevée de force. Pour forcer l'achèvement d'activités, utilisez Business Process Choreographer Explorer.
42036	BPC.BFM.ACTIVITY.MESSAGE	Rapport	EXIT	Une activité de sélection (choix de réception) a reçu un message
42037	BPC.BFM.ACTIVITY.STATUS	Rapport	CONDTRUE	Condition de fin de boucle vraie
42038	BPC.BFM.ACTIVITY.STATUS	Rapport	CONDFALSE	Condition de fin de boucle fausse
42039	BPC.BFM.ACTIVITY.WISTATUS	Rapport	WI_DELETED	<p>Élément de travail supprimé. Cet événement s'applique uniquement aux activités de sélection (choix de réception), de tâche humaine et de réception.</p> <p>Cet événement est émis uniquement lorsqu'un élément de travail est supprimé explicitement par une demande d'API. Il n'est pas émis si la suppression de l'élément de travail est consécutive à la suppression de l'instance de processus correspondante.</p>
42040	BPC.BFM.ACTIVITY.WISTATUS	Rapport	WI_CREATED	Éléments de travail créés. Cet événement s'applique uniquement aux activités de sélection (choix de réception), de tâche humaine et de réception.
42050	BPC.BFM.ACTIVITY.ESCALATED	Rapport	ESCALATED	Activité escaladée. Cet événement s'applique uniquement aux activités de sélection (choix de réception), de tâche humaine et de réception ; il est émis lorsque l'escalade associée à l'activité de tâche humaine est lancée.
42054	BPC.BFM.ACTIVITY.WISTATUS	Rapport	WI_REFRESHED	Éléments de travail de l'activité actualisés. Cet événement s'applique uniquement aux activités de sélection (choix de réception), de tâche humaine et de réception.

Tableau 51. Evénements d'activité (suite)

Code	Nom d'extension	Situation	Nature de l'événement	Description
42055	BPC.BFM.ACTIVITY.WITRANSFER	Rapport	WI_TRANSFERRED	Elément de travail transféré. Cet événement s'applique uniquement aux activités de sélection (choix de réception), de tâche humaine et de réception.
42057	BPC.BFM.ACTIVITY.FOREACH	Rapport	BRANCHES_STARTED	Cet événement est émis au démarrage des branches d'une activité forEach.
42060	BPC.BFM.ACTIVITY.CUSTOMPROPERTYSET	Rapport	CP_SET	Propriété personnalisée d'activité définie. Cet événement est émis en cas de changement d'une propriété personnalisée dans une instance d'activité.
42061	BPC.BFM.ACTIVITY.CONDITION	Rapport	CONDTRUE	Cet événement est émis lorsque la condition de cas d'une activité de choix est évaluée à "true". Pour chaque instance d'activité de choix parcourue, il existe au plus un événement dont la condition de l'élément 'case' est 'true'. Les éléments non parcourus ne génèrent pas d'événement et les éléments otherwise provoquent le même événement que les éléments case de la condition.
42062	BPC.BFM.ACTIVITY.STATUS	Rapport	ALLCONDFALSE	Cet événement est émis lorsqu'aucun élément 'case' n'a été utilisé et qu'il n'existe pas d'élément otherwise. Dans ce cas, la navigation se poursuit à la fin de la construction de choix.
42063	BPC.BFM.ACTIVITY.JUMPED	Rapport	JUMPED	Cet événement est émis après le dernier événement de l'activité source de l'action de saut et avant le premier événement de l'activité cible.

Tableau 51. Événements d'activité (suite)

Code	Nom d'extension	Situation	Nature de l'événement	Description
42064	BPC.BFM.ACTIVITY.SKIP_REQUESTED	Rapport	SKIP_REQUESTED	Saut d'activité demandé. Cet événement est émis si l'activité correspondante n'est pas dans un état actif et que l'API skip ou cancelSkipRequest est appelée. Dans ce cas, la demande n'a aucun effet immédiat sur la navigation. L'événement contient un indicateur permettant de distinguer un appel skip d'un appel cancelSkipRequest. L'ECSCurrentID de l'événement à ignorer n'est pas défini en fonction de l'AIID de l'instance d'activité associée.
42065	BPC.BFM.ACTIVITY.SKIPPED_ON_REQUEST	Rapport	SKIPPED_ON_REQUEST	Événement ignoré sur demande. Cet événement est émis lorsque la navigation se poursuit après une activité marquée pour être ignorée.
42070	BPC.BFM.ACTIVITY.SKIP_ON_EXIT_CONDITION_TRUE	Rapport	SKIPPED_ON_EXIT_CONDITION_TRUE	Cet événement est émis lorsqu'une condition de sortie du type onEntry est évaluée à "true" et que, pour cette raison, l'activité est ignorée (sautée).

Pour la plupart des événements d'activité, les identificateurs de sphère de corrélations d'événements possèdent le contenu suivant :

- *ECSCurrentID* fournit l'identificateur de l'instance d'activité.
- *ECSParentID* fournit l'identificateur du processus contenant.

Pour l'événement signalant qu'une propriété personnalisée vient d'être définie, les identificateurs de la sphère de corrélations indiquent le contexte dans lequel la propriété personnalisée a été définie. Si, par exemple, la propriété personnalisée est définie à l'aide d'une demande API, les identificateurs de la sphère de corrélations d'événements sont définis comme pour un événement de processus. Si la propriété personnalisée est définie dans un snippet Java, le *ECSCurrentID* est défini sur l'ID d'instance d'activité du snippet Java et *ECSParentID* est défini sur l'ID d'instance de processus.

Référence associée

Événements de processus métier

Des événements de base communs (Common Base Events) sont émis pour les processus métier dont la surveillance des éléments est demandée dans WebSphere Integration Developer. Un processus peut donner lieu à l'émission d'une variété d'événements : événements du processus lui-même, événements d'activité, événements de portée d'activité, événements de lien et événements de variable.

Données d'événement se rapportant aux processus métier

Dans les processus métier, les événements sont relatifs aux processus, activités, portées, liens et variables.

Situations relatives aux événements de processus métier

Des événements de processus métier peuvent être émis dans différentes situations. Les données pour ces situations sont décrites dans les éléments de situation.

Noms d'extension des événements de processus métier

Le nom d'extension indique la charge de l'événement. Vous trouverez ci-après une liste de tous les noms d'extension des événements de processus métier et la charge correspondante.

Événements de base communs pour les activités de portée :

Des événements de base communs (Common Base Events) sont émis pour les activités de portée dont la surveillance est demandée dans WebSphere Integration Developer. La liste de tous les événements pouvant être émis par une activité de portée figure ci-après.

Transitions d'état et événements pour les activités de portée

Le diagramme suivant montre les transitions d'état qui peuvent se produire dans une activité de portée et les événements émis parallèlement à ces changements d'état.

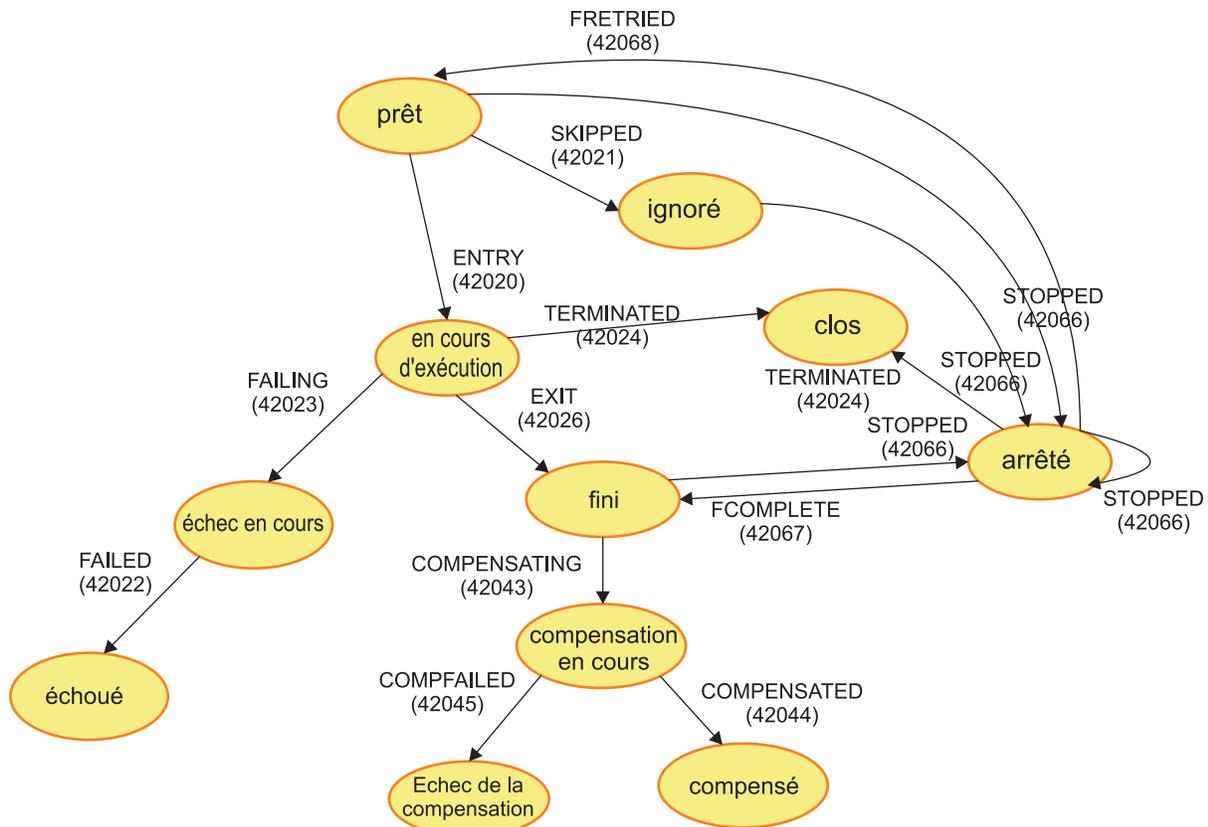


Figure 6. Transitions d'état et événements pour les activités de portée

Événements d'activité de portée

Contenu des colonnes du tableau suivant :

Code Contient le numéro de l'événement. Pour les événements au format WebSphere Business Monitor 6.0.2, cette valeur est écrite dans l'événement de base commun en tant qu'élément de donnée étendu, sous le nom *BPCEventCode*. Pour les événements au format WebSphere Business Monitor 6.1, cette valeur est écrite dans l'attribut *xs:any* de l'événement de base commun.

Nom d'extension

Le *nom d'extension* contient une chaîne qui définit les informations spécifiques à l'événement contenues dans Common Base Event. Il s'agit également de l'élément XML permettant de fournir des données supplémentaires sur l'événement.

Situation

Correspond au nom de situation de l'événement de processus métier.

Nature de l'événement

Pointeur vers la situation de l'événement pour un élément de processus métier dans le paramètre *EventNature*, tel qu'il est affiché dans WebSphere Integration Developer.

Le tableau suivant décrit tous les événements d'activité de portée :

Tableau 52. Evénements d'activité de portée

Code	Nom d'extension	Situation	Nature de l'événement	Description
42020	BPC.BFM.ACTIVITY.STATUS	Démarrage	ENTRY	Portée démarrée. Cet événement est émis lorsque la navigation entre dans l'instance de portée.
42021	BPC.BFM.ACTIVITY.STATUS	Rapport	SKIPPED	Portée ignorée (sautée). Cet événement s'applique uniquement aux activités de portée qui ont un comportement de jointure défini. L'événement est émis lorsque la condition de jointure de la portée est évaluée à "false". La navigation du processus reprend à la fin de la portée, avec élimination des chemins sans issue.
42022	BPC.BFM.ACTIVITY.FAILURE	Echec	FAILED	Portée en échec. Cet événement est émis lorsque la navigation du processus quitte le gestionnaire d'erreurs de la portée.
42023	BPC.BFM.ACTIVITY.STATUS	Rapport	FAILING	Portée en cours d'échec. Cet événement est émis lorsque la navigation du processus entre dans le chemin de gestion d'erreurs de la portée.
42024	BPC.BFM.ACTIVITY.STATUS	Arrêt	TERMINATED	Portée terminée. Une activité de portée peut être terminée si le processus associé est lui-même terminé ; par exemple, par une activité de terminaison dans une branche parallèle à l'activité de portée.
42026	BPC.BFM.ACTIVITY.STATUS	Arrêt	EXIT	Portée achevée. Cet événement est émis lorsque le chemin de navigation normal de la portée et tous les chemins des gestionnaires d'événements activés ont été parcourus jusqu'au bout.
42043	BPC.BFM.ACTIVITY.STATUS	Rapport	COMPENSATING	Portée en cours de compensation. Cet événement est émis lorsque la navigation du processus entre dans le gestionnaire de compensation de la portée (y compris s'il s'agit du gestionnaire de compensation par défaut).

Tableau 52. Événements d'activité de portée (suite)

Code	Nom d'extension	Situation	Nature de l'événement	Description
42044	BPC.BFM.ACTIVITY.STATUS	Arrêt	COMPENSATED	Portée compensée. Cet événement est émis lorsque la navigation du processus quitte le gestionnaire de compensation de la portée (y compris s'il s'agit du gestionnaire de compensation par défaut).
42045	BPC.BFM.ACTIVITY.STATUS	Echec	COMPFAILED	Echec de la compensation de la portée. Cet événement est émis si une erreur se produit pendant l'exécution du gestionnaire de compensation de la portée.
42048	BPC.BFM.ACTIVITY.EVENT	Rapport	EV_RECEIVED	Cet événement est émis lorsqu'une nouvelle instance de gestionnaire d'événements est démarrée pour la portée.
42051	BPC.BFM.ACTIVITY.ESCALATED	Rapport	EV_ESCALATED	Événement de portée escaladé. Cet événement est émis lorsqu'il y a escalade d'une tâche humaine en ligne associée à un gestionnaire d'événements actif de la portée.
42066	BPC.BFM.ACTIVITY.STATUS	Arrêt	STOPPED	Portée arrêtée. Une instance de portée peut s'arrêter si une erreur non gérée se produit durant l'activation de la portée ou la navigation à suivre.
42067	BPC.BFM.ACTIVITY.STATUS	Rapport	FCOMPLETED	Achèvement forcé de la portée
42068	BPC.BFM.ACTIVITY.STATUS	Rapport	FRETRIED	Nouvelle tentative forcée de la portée

Les événements de portée d'activité sont un type d'événements d'activité dont la syntaxe est décrite ci-dessus pour BPC.BFM.ACTIVITY.STATUS.

Pour les événements de portée d'activité, les identificateurs de sphère de corrélations d'événements possèdent le contenu suivant :

- La valeur ECSCurrentID indique l'ID de la portée.
- ECSParentID fournit l'identificateur du processus contenant.

Référence associée

Événements de processus métier

Des événements de base communs (Common Base Events) sont émis pour les processus métier dont la surveillance des éléments est demandée dans WebSphere Integration Developer. Un processus peut donner lieu à l'émission d'une variété d'événements : événements du processus lui-même, événements d'activité, événements de portée d'activité, événements de lien et événements de variable.

Données d'événement se rapportant aux processus métier

Dans les processus métier, les événements sont relatifs aux processus, activités, portées, liens et variables.

Situations relatives aux événements de processus métier

Des événements de processus métier peuvent être émis dans différentes situations. Les données pour ces situations sont décrites dans les éléments de situation.

Noms d'extension des événements de processus métier

Le nom d'extension indique la charge de l'événement. Vous trouverez ci-après une liste de tous les noms d'extension des événements de processus métier et la charge correspondante.

Événements de base communs pour les liens dans les activités de flux :

Des événements de base commun (Common Base Events) sont émis pour un lien si la surveillance de l'activité de flux dont fait partie ce lien est demandée dans WebSphere Integration Developer. La liste de tous les événements pouvant être émis par un lien figure ci-après.

Les types d'événement suivants peuvent être provoqués par des liens dans les activités de flux.

Événements de lien

Contenu des colonnes du tableau suivant :

Code Contient le numéro de l'événement. Pour les événements au format WebSphere Business Monitor 6.0.2, cette valeur est écrite dans l'événement de base commun en tant qu'élément de donnée étendu, sous le nom *BPCEventCode*. Pour les événements au format WebSphere Business Monitor 6.1, cette valeur est écrite dans l'attribut *xs:any* de l'événement de base commun.

Nom d'extension

Le *nom d'extension* contient une chaîne qui définit les informations spécifiques à l'événement contenues dans Common Base Event. Il s'agit également de l'élément XML permettant de fournir des données supplémentaires sur l'événement.

Situation

Correspond au nom de situation de l'événement de processus métier.

Nature de l'événement

Pointeur vers la situation de l'événement pour un élément de processus métier dans le paramètre *EventNature*, tel qu'il est affiché dans WebSphere Integration Developer.

Les tableaux suivants décrivent tous les événements relatifs aux liens :

Tableau 53. Événements de lien

Code	Nom d'extension	Situation	Nature de l'événement	Description
21034	BPC.BFM.LINK.STATUS	Rapport	CONDTRUE	Lien évalué à "true"
42000	BPC.BFM.LINK.STATUS	Rapport	CONDFALSE	Lien évalué à "false"

Pour les événements de lien, les identificateurs de sphère de corrélations d'événements possèdent le contenu suivant :

- ECSCurrentID fournit l'identificateur de l'activité source du lien.
- ECSParentID fournit l'identificateur du processus contenant.

Référence associée

Événements de processus métier

Des événements de base communs (Common Base Events) sont émis pour les processus métier dont la surveillance des éléments est demandée dans WebSphere Integration Developer. Un processus peut donner lieu à l'émission d'une variété d'événements : événements du processus lui-même, événements d'activité, événements de portée d'activité, événements de lien et événements de variable.

Données d'événement se rapportant aux processus métier

Dans les processus métier, les événements sont relatifs aux processus, activités, portées, liens et variables.

Situations relatives aux événements de processus métier

Des événements de processus métier peuvent être émis dans différentes situations. Les données pour ces situations sont décrites dans les éléments de situation.

Noms d'extension des événements de processus métier

Le nom d'extension indique la charge de l'événement. Vous trouverez ci-après une liste de tous les noms d'extension des événements de processus métier et la charge correspondante.

Événements de base communs pour les variables de processus :

Des événements de base communs (Common Base Events) sont émis pour les variables des processus métier dont la surveillance des éléments est demandée dans WebSphere Integration Developer. La liste de tous les événements pouvant être émis par des variables figure ci-après.

Les types d'événement suivants peuvent être provoqués par des variables de processus.

Événements de variable

Contenu des colonnes du tableau suivant :

Code Contient le numéro de l'événement. Pour les événements au format WebSphere Business Monitor 6.0.2, cette valeur est écrite dans l'événement de base commun en tant qu'élément de donnée étendu, sous le nom *BPCEventCode*. Pour les événements au format WebSphere Business Monitor 6.1, cette valeur est écrite dans l'attribut *xs:any* de l'événement de base commun.

Nom d'extension

Le *nom d'extension* contient une chaîne qui définit les informations

spécifiques à l'événement contenues dans Common Base Event. Il s'agit également de l'élément XML permettant de fournir des données supplémentaires sur l'événement.

Situation

Correspond au nom de situation de l'événement de processus métier.

Nature de l'événement

Pointeur vers la situation de l'événement pour un élément de processus métier dans le paramètre EventNature, tel qu'il est affiché dans WebSphere Integration Developer.

Les tableaux suivants décrivent tous les événements de variable :

Tableau 54. Evénements de variable

Code	Nom d'extension	Situation	Nature de l'événement	Description
21090	BPC.BFM.VARIABLE.STATUS	Rapport	CHANGED	Mise à jour de la variable. Une charge utile d'objet métier est disponible.

Pour l'événement de variable, les identificateurs de sphère de corrélations d'événements possèdent le contenu suivant :

- ECSCurrentID fournit l'identificateur du processus contenant.
- ECSParentID correspond à ECSCurrentID précédant l'événement de début de l'instance du processus en cours.

Référence associée

Evénements de processus métier

Des événements de base communs (Common Base Events) sont émis pour les processus métier dont la surveillance des éléments est demandée dans WebSphere Integration Developer. Un processus peut donner lieu à l'émission d'une variété d'événements : événements du processus lui-même, événements d'activité, événements de portée d'activité, événements de lien et événements de variable.

Données d'événement se rapportant aux processus métier

Dans les processus métier, les événements sont relatifs aux processus, activités, portées, liens et variables.

Situations relatives aux événements de processus métier

Des événements de processus métier peuvent être émis dans différentes situations. Les données pour ces situations sont décrites dans les éléments de situation.

Noms d'extension des événements de processus métier

Le nom d'extension indique la charge de l'événement. Vous trouverez ci-après une liste de tous les noms d'extension des événements de processus métier et la charge correspondante.

Situations relatives aux événements de processus métier

Des événements de processus métier peuvent être émis dans différentes situations. Les données pour ces situations sont décrites dans les éléments de situation.

Les événements de processus métier peuvent contenir l'un des éléments de situation suivants.

Nom de la situation	Contenu de l'événement de base commun (CommonBaseEvent)	
Start	categoryName a pour valeur StartSituation.	
	situationType	
	Type	StartSituation
	reasoningScope	EXTERNAL
	successDisposition	SUCCESSFUL
	situationQualifier	START_COMPLETED
Stop	categoryName a pour valeur StopSituation.	
	situationType	
	Type	StopSituation
	reasoningScope	EXTERNAL
	successDisposition	SUCCESSFUL
	situationQualifier	STOP_COMPLETED
Destroy	categoryName a pour valeur DestroySituation.	
	situationType	
	Type	DestroySituation
	reasoningScope	EXTERNAL
	successDisposition	SUCCESSFUL
Fail	categoryName a pour valeur StopSituation.	
	situationType	
	Type	StopSituation
	reasoningScope	EXTERNAL
	successDisposition	UNSUCCESSFUL
	situationQualifier	STOP_COMPLETED
Report	categoryName a pour valeur ReportSituation.	
	situationType	
	Type	ReportSituation
	reasoningScope	EXTERNAL
	reportCategory	STATUS

Concepts associés

Présentation des événements de processus métier

Les événements émis pour le compte des processus métier comprennent des données dépendantes de la situation et des données propres aux événements de processus métier. Les attributs et les éléments propres aux processus métier font l'objet d'une description.

Référence associée

Événements de processus métier

Des événements de base communs (Common Base Events) sont émis pour les processus métier dont la surveillance des éléments est demandée dans WebSphere Integration Developer. Un processus peut donner lieu à l'émission d'une variété d'événements : événements du processus lui-même, événements d'activité, événements de portée d'activité, événements de lien et événements de variable.

Événements de base communs pour les processus métier

Des événements de base communs (Common Base Events) sont émis pour les processus métier dont la surveillance est demandée dans WebSphere Integration Developer. La liste de tous les événements pouvant être émis par un processus métier figure ci-après.

Événements de base communs pour les activités

Des événements de base communs (Common Base Events) sont émis pour les activités dont la surveillance est demandée dans WebSphere Integration Developer. La liste de tous les événements pouvant être émis par une activité figure ci-après.

Événements de base communs pour les activités de portée

Des événements de base communs (Common Base Events) sont émis pour les activités de portée dont la surveillance est demandée dans WebSphere Integration Developer. La liste de tous les événements pouvant être émis par une activité de portée figure ci-après.

Événements de base communs pour les liens dans les activités de flux

Des événements de base communs (Common Base Events) sont émis pour un lien si la surveillance de l'activité de flux dont fait partie ce lien est demandée dans WebSphere Integration Developer. La liste de tous les événements pouvant être émis par un lien figure ci-après.

Événements de base communs pour les variables de processus

Des événements de base communs (Common Base Events) sont émis pour les variables des processus métier dont la surveillance des éléments est demandée dans WebSphere Integration Developer. La liste de tous les événements pouvant être émis par des variables figure ci-après.

Présentation des événements de tâche humaine

Les événements émis pour le compte des tâches utilisateur comprennent des données dépendantes de la situation et des données propres aux événements de tâche utilisateur. Les attributs et les éléments propres aux tâches utilisateur font l'objet d'une description.

Les événements de tâche utilisateur peuvent présenter les catégories de contenu d'événement suivantes.

Concepts associés

Événements du Chorégraphe de processus métier

WebSphere Process Server incorpore des composants de service du Chorégraphe de processus métier pour les processus métier et les tâches utilisateur. Les points d'événement pouvant être contrôlés sont décrits dans cette section.

Référence associée

Données d'événement se rapportant aux tâches utilisateur

Les événements sont créés pour le compte de tâches et d'escalades.

Noms d'extension des événements liés aux tâches utilisateur

Le nom d'extension indique la charge de l'événement de tâche utilisateur. Vous trouverez ci-après une liste de tous les noms d'extension des événements de tâche utilisateur et la charge correspondante.

Événements de tâche utilisateur

Des événements de tâche utilisateur sont envoyés si les éléments de la tâche font l'objet d'un contrôle dans WebSphere Integration Developer. Les informations fournies ici permettent de générer une description détaillée de tous les événements, c'est-à-dire les événements liés aux tâches et aux escalades, pouvant être émis par les tâches utilisateur.

Situations relatives aux événements de tâche utilisateur

Des événements de tâche utilisateur peuvent être émis dans différentes situations. Les données pour ces situations sont décrites dans les éléments de situation.

Données d'événement se rapportant aux tâches utilisateur

Les événements sont créés pour le compte de tâches et d'escalades.

Il existe différents formats d'événements :

Format WebSphere Business Monitor 6.0.2

Les événements au format WebSphere Business Monitor 6.0.2 surviennent lorsque des tâches sont modélisées dans WebSphere Integration Developer 6.0.2 ou lorsque le format WebSphere Business Monitor 6.0.2 (ancien format XML) est activé dans WebSphere Integration Developer 6.1 et versions ultérieures. Sauf mention contraire, le contenu spécifique aux objets de ces événements est écrit en tant qu'éléments XML *extendedDataElement* de type string.

Format WebSphere Business Monitor 6.1

Les événements au format WebSphere Business Monitor 6.1 surviennent lorsque des tâches sont modélisées dans WebSphere Integration Developer 6.1 et versions ultérieures, et que le format WebSphere Business Monitor 6.1 (prise en charge des schémas XML) est activé. Le contenu spécifique aux objets de ces événements est enregistré sous forme d'éléments XML dans l'attribut `xs:any` du dossier `eventPointData` de Common Base Event. La structure du code XML est définie dans le fichier XSD (XML Schema Definition) `HTMEvents.xsd`. Ce fichier se trouve dans le répertoire `racine_installation\ProcessChoreographer\client`.

Concepts associés

Présentation des événements de tâche humaine

Les événements émis pour le compte des tâches utilisateur comprennent des données dépendantes de la situation et des données propres aux événements de tâche utilisateur. Les attributs et les éléments propres aux tâches utilisateur font l'objet d'une description.

Référence associée

Événements de tâche utilisateur

Des événements de tâche utilisateur sont envoyés si les éléments de la tâche font l'objet d'un contrôle dans WebSphere Integration Developer. Les informations fournies ici permettent de générer une description détaillée de tous les événements, c'est-à-dire les événements liés aux tâches et aux escalades, pouvant être émis par les tâches utilisateur.

Noms d'extension des événements liés aux tâches utilisateur

Le nom d'extension indique la charge de l'événement de tâche utilisateur. Vous trouverez ci-après une liste de tous les noms d'extension des événements de tâche utilisateur et la charge correspondante.

Le nom d'extension contient la valeur chaîne utilisée comme valeur de l'attribut *extensionName* de Common Base Event. Il s'agit également de l'élément XML permettant de fournir des données supplémentaires sur l'événement. Les noms des éléments de l'événement sont en majuscules (exemple : BPC.HTM.BASE) et les noms des éléments XML ont une casse mixte, telle que *HTMEventCode*. Sauf indication contraire spécifique, tous les éléments de données sont de type Chaîne.

Les noms d'extension suivants sont disponibles pour les événements de tâche utilisateur :

- «BPC.HTM.BASE», à la page 107
- «BPC.HTM.TASK.BASE», à la page 107
- «BPC.HTM.TASK.STATUS», à la page 107
- «BPC.HTM.TASK.FOLLOW», à la page 107
- «BPC.HTM.TASK.MESSAGE», à la page 108
- «BPC.HTM.TASK.INTERACT», à la page 108
- «BPC.HTM.TASK.FAILURE», à la page 108
- «BPC.HTM.TASK.WISTATUS», à la page 108
- «BPC.HTM.TASK.WITRANSFER», à la page 109
- «BPC.HTM.TASK.CUSTOMPROPERTYSET», à la page 109
- «BPC.HTM.ESCALATION.BASE», à la page 109
- «BPC.HTM.ESCALATION.STATUS», à la page 110
- «BPC.HTM.ESCALATION.WISTATUS», à la page 110
- «BPC.HTM.ESCALATION.WITRANSFER», à la page 110
- «BPC.HTM.ESCALATION.CUSTOMPROPERTYSET», à la page 110

BPC.HTM.BASE

BPC.HTM.BASE hérite des éléments XML de WBIMonitoringEvent.

Tableau 55. Eléments XML de BPC.HTM.BASE

Elément XML	Description
<i>HTMEventCode</i>	Code événement de Business Process Choreographer identifiant le numéro du type d'événement. Les codes événement possibles sont répertoriés dans les tableaux suivants.
<i>taskTemplateId</i>	ID du modèle.
<i>taskTemplateName</i>	Nom du modèle de tâche. Ce nom peut différer de celui affiché.
<i>taskTemplateValidFrom</i>	Date et heure à partir desquelles le modèle de tâche peut être utilisé.

BPC.HTM.TASK.BASE

BPC.HTM.TASK.BASE hérite des éléments XML de «BPC.HTM.BASE».

Tableau 56. Eléments XML de BPC.HTM.TASK.BASE

Elément XML	Description
<i>taskInstanceDescription</i>	Description de la tâche.

BPC.HTM.TASK.STATUS

BPC.HTM.TASK.STATUS hérite des éléments XML de «BPC.HTM.TASK.BASE». Hormis les propriétés héritées, aucune propriété spécifique n'est définie pour BPC.HTM.TASK.STATUS.

BPC.HTM.TASK.FOLLOW

BPC.HTM.TASK.FOLLOW hérite des éléments XML de «BPC.HTM.TASK.BASE».

Tableau 57. Eléments XML de BPC.HTM.TASK.FOLLOW

Elément XML	Description
<i>followTaskId</i>	ID de la tâche démarrée en tant que tâche de suivi.

BPC.HTM.TASK.MESSAGE

BPC.HTM.TASK.MESSAGE hérite des éléments XML de «BPC.HTM.TASK.BASE», à la page 107.

Tableau 58. Eléments XML de BPC.HTM.TASK.MESSAGE

Elément XML	Description
<i>message</i> ou <i>message_BO</i>	Représentation de la chaîne ou de l'objet métier contenant le message d'entrée ou de sortie. Le format dépend de la sélection ou non de l'option Monitor Compatible Events sous l'onglet Event Monitor de WebSphere Integration Developer. Cet attribut n'est utilisé que pour les événements au format WebSphere Business Monitor 6.0.2. Pour les événements au format WebSphere Business Monitor 6.1, le contenu du message est écrit dans la section <i>applicationData</i> , qui contient un élément de contenu dont le nom correspond au nom du message.

BPC.HTM.TASK.INTERACT

BPC.HTM.TASK.INTERACT hérite des éléments XML de «BPC.HTM.TASK.BASE», à la page 107.

Tableau 59. Eléments XML de BPC.HTM.TASK.INTERACT

Elément XML	Description
<i>nom_utilisateur</i>	Nom de l'utilisateur associé à cette tâche.

BPC.HTM.TASK.FAILURE

BPC.HTM.TASK.FAILURE hérite des éléments XML de «BPC.HTM.TASK.BASE», à la page 107.

Tableau 60. Eléments XML de BPC.HTM.TASK.FAILURE

Elément XML	Description
<i>taskFailedException</i>	Chaîne contenant les variables <i>faultNameSpace</i> et <i>faultName</i> séparées par un point-virgule (;).

BPC.HTM.TASK.WISTATUS

BPC.HTM.TASK.WISTATUS hérite des éléments XML de «BPC.HTM.TASK.BASE», à la page 107.

Tableau 61. Eléments XML de BPC.HTM.TASK.WISTATUS

Elément XML	Description
<i>nom_utilisateur</i>	Noms des utilisateurs dont des éléments de travail ont été créés ou supprimés.

BPC.HTM.TASK.WITRANSFER

BPC.HTM.TASK.WITRANSFER hérite des éléments XML de «BPC.HTM.TASK.BASE», à la page 107.

Tableau 62. Eléments XML de BPC.HTM.TASK.WITRANSFER

Elément XML	Description
<i>current</i>	Nom de l'utilisateur en cours. Nom de l'utilisateur dont l'élément de travail a été transféré à un autre utilisateur.
<i>target</i>	Nom de l'utilisateur ayant reçu l'élément de travail.

BPC.HTM.TASK.CUSTOMPROPERTYSET

BPC.HTM.TASK.CUSTOMPROPERTYSET hérite des éléments XML de «BPC.HTM.TASK.BASE», à la page 107.

Tableau 63. Eléments XML de BPC.HTM.TASK.CUSTOMPROPERTYSET

Elément XML	Description
<i>nom_utilisateur</i>	Nom de l'utilisateur qui a mis à jour la propriété personnalisée.
<i>propertyName</i>	Le nom de la propriété personnalisée.
<i>propertyValue</i>	La valeur de la propriété personnalisée.
<i>associatedObjectID</i>	ID de l'objet associé, qui est l'instance de tâche associée.
<i>query</i>	Si la valeur de <i>isBinary</i> est true, cet élément spécifie la chaîne de requête de la propriété binaire. Sinon, cet élément est absent.
<i>type</i>	Si la valeur de <i>isBinary</i> est true, cet élément spécifie le type de la propriété binaire. Sinon, cet élément est absent.
<i>isBinary</i>	La valeur est false pour les propriétés personnalisées de chaîne et true pour les propriétés personnalisées binaires. Le type de charge des propriétés personnalisées binaires est limité à Empty. La propriété <i>propertyValue</i> est omise pour les propriétés personnalisées binaires.

BPC.HTM.ESCALATION.BASE

BPC.HTM.ESCALATION.BASE hérite des éléments XML de «BPC.HTM.BASE», à la page 107.

Tableau 64. Eléments XML de BPC.HTM.ESCALATION.BASE

Elément XML	Description
<i>escalationName</i>	Nom de l'escalade.
<i>escalationInstanceDescription</i>	Description de l'escalade.

BPC.HTM.ESCALATION.STATUS

BPC.HTM.ESCALATION.STATUS hérite des éléments XML de «BPC.HTM.ESCALATION.BASE», à la page 109. Hormis les propriétés héritées, aucune propriété spécifique n'est définie pour BPC.HTM.ESCALATION.STATUS.

BPC.HTM.ESCALATION.WISTATUS

BPC.HTM.ESCALATION.WISTATUS hérite des éléments XML de «BPC.HTM.ESCALATION.BASE», à la page 109.

Tableau 65. Eléments XML de BPC.HTM.ESCALATION.WISTATUS

Elément XML	Description
<i>nom_utilisateur</i>	Noms des utilisateurs dont des éléments de travail ont été escaladés.

BPC.HTM.ESCALATION.WITRANSFER

BPC.HTM.ESCALATION.WITRANSFER hérite des éléments XML de «BPC.HTM.ESCALATION.BASE», à la page 109.

Tableau 66. Eléments XML de BPC.HTM.ESCALATION.WITRANSFER

Elément XML	Description
<i>current</i>	Nom de l'utilisateur en cours. Nom de l'utilisateur dont l'élément de travail a été transféré à un autre utilisateur.
<i>target</i>	Nom de l'utilisateur ayant reçu l'élément de travail.

BPC.HTM.ESCALATION.CUSTOMPROPERTYSET

BPC.HTM.ESCALATION.CUSTOMPROPERTYSET hérite des éléments XML de «BPC.HTM.ESCALATION.BASE», à la page 109.

Tableau 67. Eléments XML de BPC.HTM.ESCALATION.CUSTOMPROPERTYSET

Elément XML	Description
<i>nom_utilisateur</i>	Nom de l'utilisateur qui a mis à jour la propriété personnalisée.
<i>propertyName</i>	Le nom de la propriété personnalisée.
<i>propertyValue</i>	La valeur de la propriété personnalisée.
<i>associatedObjectID</i>	ID de l'objet associé, qui est l'ID de l'instance d'escalade.
<i>query</i>	Si la valeur de <i>isBinary</i> est true, cet élément spécifie la chaîne de requête de la propriété binaire. Sinon, cet élément est absent.
<i>type</i>	Si la valeur de <i>isBinary</i> est true, cet élément spécifie le type de la propriété binaire. Sinon, cet élément est absent.

Tableau 67. Eléments XML de BPC.HTM.ESCALATION.CUSTOMPROPERTYSET (suite)

Elément XML	Description
<i>isBinary</i>	La valeur est false pour les propriétés personnalisées de chaîne et true pour les propriétés personnalisées binaires. Le type de charge des propriétés personnalisées binaires est limité à Empty. La propriété <i>propertyValue</i> est omise pour les propriétés personnalisées binaires.

Concepts associés

Présentation des événements de tâche humaine

Les événements émis pour le compte des tâches utilisateur comprennent des données dépendantes de la situation et des données propres aux événements de tâche utilisateur. Les attributs et les éléments propres aux tâches utilisateur font l'objet d'une description.

Référence associée

Evénements de tâche utilisateur

Des événements de tâche utilisateur sont envoyés si les éléments de la tâche font l'objet d'un contrôle dans WebSphere Integration Developer. Les informations fournies ici permettent de générer une description détaillée de tous les événements, c'est-à-dire les événements liés aux tâches et aux escalades, pouvant être émis par les tâches utilisateur.

Evénements de tâche utilisateur

Des événements de tâche utilisateur sont envoyés si les éléments de la tâche font l'objet d'un contrôle dans WebSphere Integration Developer. Les informations fournies ici permettent de générer une description détaillée de tous les événements, c'est-à-dire les événements liés aux tâches et aux escalades, pouvant être émis par les tâches utilisateur.

Un événement est émis lorsque l'état d'une tâche est modifié. Les types d'événement suivants peuvent être provoqués par des tâches utilisateur :

- «Evénements de tâche», à la page 112
- «Evénements d'escalade», à la page 114

Remarque : Les événements ne sont émis que pour les tâches ad-hoc si l'option de pertinence métier a pour valeur true dans le modèle de tâche.

Les événements des tâches en ligne sont émis sous forme d'événements d'activité. Pour obtenir la liste de ces événements, voir «Evénements de processus métier», à la page 80.

Tous les éléments de tâche utilisateur peuvent être émis à la fois dans la trace CEI et dans la de contrôle, à l'exception des événements liés aux modèles de tâche. Les événements liés aux modèles de tâche TASK_TEMPLATE_INSTALLED et TASK_TEMPLATE_UNINSTALLED sont uniquement émis dans la trace de contrôle.

Fichiers XSD (XML Schema Definition)

La structure des événements est décrite dans le fichier XSD (XML Schema Definition) HTMEvents.xsd. Ce fichier se trouve dans le répertoire *racine_installation*\ProcessChoreographer\client.

Clé des colonnes

Contenu des colonnes des tableaux suivants :

Code Contient le numéro de l'événement. Pour les événements au format WebSphere Business Monitor 6.0.2, cette valeur est écrite dans l'événement de base commun en tant qu'élément de donnée étendu, sous le nom *HTMEventCode*. Pour les événements au format WebSphere Business Monitor 6.1, cette valeur est écrite dans l'attribut *xs:any* de l'événement de base commun.

Nom d'extension

Contient la valeur de chaîne utilisée pour l'attribut *extensionName* de l'événement de base commun.

Si WebSphere Business Integration Modeler est utilisé pour créer le modèle de tâche sous-jacent, le nom d'extension des événements qui contiennent les données du message dans leur charge peuvent être prolongés par un caractère dièse (#) suivi d'autres caractères. Ces caractères supplémentaires sont utilisés afin de distinguer les événements de base communs comportant différents objets message. Les événements émettant des données des messages contient également des *extendedDataElements* imbriqués supplémentaires, afin de rapporter le contenu de l'objet de données. Pour plus de détails, voir la documentation de WebSphere Business Integration Modeler.

Situation

Correspond au nom de situation de l'événement de tâche utilisateur. Pour plus de détails sur les situations, voir «Situations relatives aux événements de tâche utilisateur», à la page 115.

Nature de l'événement

Pointeur vers la situation de l'événement pour un élément de processus métier dans le paramètre *EventNature*, tel qu'il est affiché dans WebSphere Integration Developer.

Événements de tâche

Le tableau suivant décrit tous les événements de tâche :

Code	Nom d'extension	Situation	Nature de l'événement	Description
51001	BPC.HTM.TASK.INTERACT	Rapport	CREATED	Tâche créée
51002	BPC.HTM.TASK.STATUS	Détruire	DELETED	Tâche supprimée
51003	BPC.HTM.TASK.STATUS	Démarrer	ENTRY	Tâche démarrée
51004	BPC.HTM.TASK.STATUS	Arrêter	EXIT	Tâche terminée
51005	BPC.HTM.TASK.STATUS	Rapport	DEASSIGNED	Réclamation annulée
51006	BPC.HTM.TASK.INTERACT	Rapport	ASSIGNED	Tâche réclamée
51007	BPC.HTM.TASK.STATUS	Arrêter	TERMINATED	Tâche arrêtée
51008	BPC.HTM.TASK.FAILURE	Echec	FAILED	Echec de la tâche
51009	BPC.HTM.TASK.STATUS	Rapport	EXPIRED	Expiration de la tâche
51010	BPC.HTM.TASK.STATUS	Rapport	WAITFORSUBTASK	Attente de sous-tâches
51011	BPC.HTM.TASK.STATUS	Arrêter	SUBTASKCOMPLETED	Sous-tâches terminées

Code	Nom d'extension	Situation	Nature de l'événement	Description
51012	BPC.HTM.TASK.STATUS	Rapport	RESTARTED	Tâche redémarrée
51013	BPC.HTM.TASK.STATUS	Rapport	SUSPENDED	Tâche interrompue
51014	BPC.HTM.TASK.STATUS	Rapport	RESUMED	Reprise de la tâche
51015	BPC.HTM.TASK.FOLLOW	Rapport	COMPLETEDFOLLOW	Tâche terminée et tâche de suivi démarrée
51101	BPC.HTM.TASK.STATUS	Rapport	UPDATED	Propriétés de tâche mises à jour
51102	BPC.HTM.TASK.MESSAGE	Rapport	INPUTSET	Message d'entrée mis à jour. La charge d'objet métier est disponible.
51103	BPC.HTM.TASK.MESSAGE	Rapport	OUTPUTSET	Message de sortie mis à jour. La charge d'objet métier est disponible.
51104	BPC.HTM.TASK.MESSAGE	Rapport	FAULTSET	Message d'erreur mis à jour. La charge d'objet métier est disponible.
51201	BPC.HTM.TASK.WISTATUS	Détruire	WI_DELETED	Élément de travail supprimé
51202	BPC.HTM.TASK.WISTATUS	Rapport	WI_CREATED	Éléments de travail créés
51204	BPC.HTM.TASK.WITRANSFER	Rapport	WI_TRANSFERRED	Élément de travail transféré
51205	BPC.HTM.TASK.WISTATUS	Rapport	WI_REFRESHED	Éléments de travail actualisés
51301	BPC.HTM.TASK.CUSTOMPROPERTYSET	Rapport	CP_SET	Ensemble de propriétés personnalisées. Cet événement est généré lors de la modification d'une propriété personnalisée dans une instance de tâche.

Pour les événements de tâche, les identificateurs de sphère de corrélation d'événements suivants possèdent le contenu suivant :

- ESCcurrentID fournit l'identificateur de l'instance de tâche.
- ECSParentID correspond à est ECSCurrentID précédant l'événement d'instance de tâche.

Evénements d'escalade

Le tableau suivant décrit tous les événements d'escalade :

Code	Nom d'extension	Situation	Nature de l'événement	Description
53001	BPC.HTM.ESCALATION.STATUS	Rapport	ENTRY	Escalade mise en application
53201	BPC.HTM.ESCALATION.WISTATUS	Détruire	WI_DELETED	Elément de travail supprimé
53202	BPC.HTM.ESCALATION.WISTATUS	Rapport	WI_CREATED	Elément de travail créé
53204	BPC.HTM.ESCALATION.WITRANSFER	Rapport	WI_TRANSFERRERED	Escalade transférée
53205	BPC.HTM.ESCALATION.WISTATUS	Rapport	WI_REFRESHED	Elément de travail actualisé
51302	BPC.HTM.ESCALATION.CUSTOMPROPERTYSET	Rapport	CP_SET	Ensemble de propriétés personnalisées. Cet événement est généré lors de la modification d'une propriété personnalisée dans une instance d'escalade.

Pour les événements de tâche, les identificateurs de sphère de corrélation d'événements suivants possèdent le contenu suivant :

- ESCcurrentID fournit l'identificateur de l'escalade.
- ECSParentID fournit l'identificateur de l'instance de tâche associée.

Concepts associés

Présentation des événements de tâche humaine

Les événements émis pour le compte des tâches utilisateur comprennent des données dépendantes de la situation et des données propres aux événements de tâche utilisateur. Les attributs et les éléments propres aux tâches utilisateur font l'objet d'une description.

Référence associée

Données d'événement se rapportant aux tâches utilisateur

Les événements sont créés pour le compte de tâches et d'escalades.

Noms d'extension des événements liés aux tâches utilisateur

Le nom d'extension indique la charge de l'événement de tâche utilisateur. Vous trouverez ci-après une liste de tous les noms d'extension des événements de tâche utilisateur et la charge correspondante.

Situations relatives aux événements de tâche utilisateur

Des événements de tâche utilisateur peuvent être émis dans différentes situations. Les données pour ces situations sont décrites dans les éléments de situation.

Événements de processus métier

Des événements de base communs (Common Base Events) sont émis pour les processus métier dont la surveillance des éléments est demandée dans WebSphere Integration Developer. Un processus peut donner lieu à l'émission d'une variété d'événements : événements du processus lui-même, événements d'activité, événements de portée d'activité, événements de lien et événements de variable.

Information associée

➡ Cycle de vie des tâches utilisateur

➡ Diagramme de transition d'état pour les activités

Situations relatives aux événements de tâche utilisateur

Des événements de tâche utilisateur peuvent être émis dans différentes situations. Les données pour ces situations sont décrites dans les éléments de situation.

Les événements de tâche utilisateur peuvent contenir l'un des éléments de situation suivants.

Nom de la situation	Contenu de l'événement de base commun (CommonBaseEvent)	
Start	categoryName a pour valeur StartSituation.	
	situationType	
	Type	StartSituation
	reasoningScope	EXTERNAL
	successDisposition	SUCCESSFUL
	situationQualifier	START_COMPLETED
Stop	categoryName a pour valeur StopSituation.	
	situationType	
	Type	StopSituation
	reasoningScope	EXTERNAL
	successDisposition	SUCCESSFUL
	situationQualifier	STOP_COMPLETED

Nom de la situation	Contenu de l'événement de base commun (CommonBaseEvent)	
Destroy	categoryName a pour valeur DestroySituation.	
	situationType	
	Type	DestroySituation
	reasoningScope	EXTERNAL
	successDisposition	SUCCESSFUL
Fail	categoryName a pour valeur StopSituation.	
	situationType	
	Type	StopSituation
	reasoningScope	EXTERNAL
	successDisposition	UNSUCCESSFUL
	situationQualifier	STOP_COMPLETED
Report	categoryName a pour valeur ReportSituation.	
	situationType	
	Type	ReportSituation
	reasoningScope	EXTERNAL
	reportCategory	STATUS

Concepts associés

Présentation des événements de tâche humaine

Les événements émis pour le compte des tâches utilisateur comprennent des données dépendantes de la situation et des données propres aux événements de tâche utilisateur. Les attributs et les éléments propres aux tâches utilisateur font l'objet d'une description.

Référence associée

Événements de tâche utilisateur

Des événements de tâche utilisateur sont envoyés si les éléments de la tâche font l'objet d'un contrôle dans WebSphere Integration Developer. Les informations fournies ici permettent de générer une description détaillée de tous les événements, c'est-à-dire les événements liés aux tâches et aux escalades, pouvant être émis par les tâches utilisateur.

Événements WebSphere Process Server

WebSphere Process Server comporte des composants de service spécifiques, incluant chacun un ensemble de points d'événements spécifiques qui peuvent être surveillés.

Les composants de service contiennent un ou plusieurs éléments qui représentent des ensembles des différentes étapes traitées dans chaque composant de service. En outre, chaque élément a son propre ensemble de natures d'événement, qui sont les points clés atteints lors du traitement d'un élément du composant de service. Sont indiqués tous les composants de service, leurs éléments et les natures d'événement associées, ainsi que les éléments de données étendus propres à chaque événement.

Concepts associés

Catalogue d'événements

Le catalogue d'événements contient les spécifications de tous les événements pouvant être contrôlés pour chaque type de composant de service, ainsi que les éléments de données étendus Common Base Event associés produits par chaque événement.

Référence associée

Événements liés à l'adaptateur de ressources

Les types d'événement disponibles pour le composant de l'adaptateur de ressource sont répertoriés ci-après.

Événements de règle métier

Les types d'événement disponibles pour le composant des règles métier sont répertoriés ci-après.

Événements machine d'état métier

Les types d'événement disponibles pour le composant de la machine d'état métier sont répertoriés ci-après.

Événements de mappe

Les types d'événement disponibles pour le composant de mappe sont répertoriés ci-après.

Événements de médiation

Les types d'événement disponibles pour le composant de médiation sont répertoriés ci-après.

Événements de reprise

Les types d'événement disponibles pour le composant de reprise sont répertoriés ci-après.

Événements SCA (Service Component Architecture)

Les types d'événement disponibles pour l'architecture SCA sont répertoriés ci-après.

Événements de sélecteur

Les types d'événement disponibles pour le composant de sélecteur sont répertoriés ci-après.

Événements liés à l'adaptateur de ressources

Les types d'événement disponibles pour le composant de l'adaptateur de ressource sont répertoriés ci-après.

La liste ci-dessous répertorie les éléments du composant d'adaptateur de ressources (nom de base eis:WBI.JCAAdapter) pouvant être contrôlés, et indique la nature et le nom de l'événement correspondant, ainsi que les éléments de données étendus propres à chaque événement.

Nom de l'événement	Nature de l'événement	Contenu de l'événement	Type
élément InboundEventRetrieval			
eis:WBI.JCAAdapter. InboundEventRetrieval. ENTRY	ENTRY	pollQuantity	int
		status	int
		eventTypeFilters	Chaîne
eis:WBI.JCAAdapter. InboundEventRetrieval. EXIT	EXIT	Sans objet	
eis:WBI.JCAAdapter. InboundEventRetrieval. FAILURE	FAILURE	FailureReason	exception

Nom de l'événement	Nature de l'événement	Contenu de l'événement	Type
élément InboundEventDelivery			
eis:WBI.JCAAdapter. InboundEventDelivery.ENTRY	ENTRY	Sans objet	
eis:WBI.JCAAdapter. InboundEventDelivery.EXIT	EXIT	Sans objet	
eis:WBI.JCAAdapter. InboundEventDelivery.FAILURE	FAILURE	FailureReason	exception
élément Outbound			
eis:WBI.JCAAdapter. Outbound.ENTRY	ENTRY	Sans objet	
eis:WBI.JCAAdapter. Outbound.EXIT	EXIT	Sans objet	
eis:WBI.JCAAdapter. Outbound.FAILURE	FAILURE	FailureReason	exception
élément InboundCallbackAsyncDeliverEvent			
eis:WBI.JCAAdapter. InboundCallbackAsyncDeliverEvent. ENTRY	ENTRY	Sans objet	
eis:WBI.JCAAdapter. InboundCallbackAsyncDeliverEvent. EXIT	EXIT	Sans objet	
eis:WBI.JCAAdapter. InboundCallbackAsyncDeliverEvent. FAILURE	FAILURE	FailureReason	exception
élémentInboundCallbackSyncDeliverEvent			
eis:WBI.JCAAdapter. InboundCallbackSyncDeliverEvent. ENTRY	ENTRY	Sans objet	
eis:WBI.JCAAdapter. InboundCallbackSyncDeliverEvent. EXIT	EXIT	Sans objet	
eis:WBI.JCAAdapter. InboundCallbackSyncDeliverEvent. FAILURE	FAILURE	FailureReason	exception
Elément Polling			
eis:WBI.JCAAdapter. Polling.STARTED	STARTED	PollFrequency	int
		PollQuantity	int
eis:WBI.JCAAdapter. Polling.STOPPED	STOPPED	Sans objet	
Elément Delivery			
eis:WBI.JCAAdapter. Delivery.EXIT	EXIT	Sans objet	
eis:WBI.JCAAdapter. Delivery.FAILURE	FAILURE	EventID	Chaîne
		FailureReason	exception
élémentRetrieval			
eis:WBI.JCAAdapter. Retrieval.FAILURE	FAILURE	EventID	Chaîne
		FailureReason	exception
élémentEndpoint			

Nom de l'événement	Nature de l'événement	Contenu de l'événement	Type
eis:WBI.JCAAdapter.Endpoint.FAILURE	FAILURE	FailureReason	exception
élémentRecovery			
eis:WBI.JCAAdapter.Recovery.EXIT	EXIT	Sans objet	
eis:WBI.JCAAdapter.Recovery.FAILURE	FAILURE	FailureReason	exception
élément EventFailure			
eis:WBI.JCAAdapter.EventFailure.FAILURE	FAILURE	FailureReason	exception
Elément Connection			
eis:WBI.JCAAdapter.Connection.FAILURE	FAILURE	FailureReason	exception

Concepts associés

Événements WebSphere Process Server

WebSphere Process Server comporte des composants de service spécifiques, incluant chacun un ensemble de points d'événements spécifiques qui peuvent être surveillés.

Événements de règle métier

Les types d'événement disponibles pour le composant des règles métier sont répertoriés ci-après.

Le composant de règle métier (nom de base br:WBI.BR) comprend un seul élément pouvant être contrôlé. Tous les types d'événement pour cet élément sont répertoriés ici, avec les natures et les noms d'événement associés, ainsi que les éléments de données étendus, qui sont propres à chaque événement.

Nom de l'événement	Nature de l'événement	Contenu de l'événement	Type
br:WBI.BR.ENTRY	ENTRY	operationName	string
br:WBI.BR.EXIT	EXIT	operationName	string
br:WBI.BR.FAILURE	FAILURE	ErrorReport	Exception
		operationName	string
WBI.BR. br:SelectionKeyExtracted	SelectionKeyExtracted	operationName	string
br:WBI.BR.TargetFound	TargetFound	operationName	string
		target	string

Concepts associés

Événements WebSphere Process Server

WebSphere Process Server comporte des composants de service spécifiques, incluant chacun un ensemble de points d'événements spécifiques qui peuvent être surveillés.

Événements machine d'état métier

Les types d'événement disponibles pour le composant de la machine d'état métier sont répertoriés ci-après.

Les éléments du composant de machine d'état métier (nom de base bsm:WBI.BSM) ainsi que les natures d'événement associées, les noms d'événement et tous les éléments de données étendues uniques à chaque élément sont répertoriés ici.

Nom de l'événement	Nature de l'événement	Contenu de l'événement	Type
Élément StateMachineDefinition			
bsm:WBI.BSM.StateMachineDefinition.ALLOCATED	ALLOCATED	instanceID	string
bsm:WBI.BSM.StateMachineDefinition.RELEASED	RELEASED	instanceID	string
Élément Transition			
bsm:WBI.BSM.Transition.ENTRY	ENTRY	instanceID	string
		name	string
bsm:WBI.BSM.Transition.EXIT	EXIT	instanceID	string
		name	string
bsm:WBI.BSM.Transition.FAILURE	FAILURE	ErrorReport	Exception
		instanceID	string
		name	string
Élément State			
bsm:WBI.BSM.State.ENTRY	ENTRY	instanceID	string
		name	string
bsm:WBI.BSM.State.EXIT	EXIT	instanceID	string
		name	string
bsm:WBI.BSM.State.FAILURE	FAILURE	ErrorReport	Exception
		instanceID	string
		name	string
Élément Guard			
bsm:WBI.BSM.Guard.ENTRY	ENTRY	instanceID	string
		name	string
bsm:WBI.BSM.Guard.EXIT	EXIT	instanceID	string
		name	string
		result	boolean
bsm:WBI.BSM.Guard.FAILURE	FAILURE	ErrorReport	Exception
		instanceID	string
		name	string
Élément Action			
bsm:WBI.BSM.Action.ENTRY	ENTRY	instanceID	string
		name	string
bsm:WBI.BSM.Action.EXIT	EXIT	instanceID	string
		name	string

Nom de l'événement	Nature de l'événement	Contenu de l'événement	Type
bsm:WBI.BSM.Action.FAILURE	FAILURE	ErrorReport	Exception
		instanceID	string
		name	string
Elément EntryAction			
bsm:WBI.BSM.EntryAction. ENTRY	ENTRY	instanceID	string
		name	string
bsm:WBI.BSM.EntryAction. EXIT	EXIT	instanceID	string
		name	string
bsm:WBI.BSM.EntryAction.FAILURE	FAILURE	ErrorReport	Exception
		instanceID	string
		name	string
Elément ExitAction			
bsm:WBI.BSM.ExitAction.ENTRY	ENTRY	instanceID	string
		name	string
bsm:WBI.BSM.ExitAction.EXIT	EXIT	instanceID	string
		name	string
bsm:WBI.BSM.ExitAction. FAILURE	FAILURE	ErrorReport	Exception
		instanceID	string
		name	string
Elément Timer			
bsm:WBI.BSM.Timer.START	START	instanceID	string
		name	string
		duration	string
bsm:WBI.BSM.Timer.STOPPED	STOPPED	instanceID	string
		name	string
		duration	string

Concepts associés

Événements WebSphere Process Server

WebSphere Process Server comporte des composants de service spécifiques, incluant chacun un ensemble de points d'événements spécifiques qui peuvent être surveillés.

Événements de mappe

Les types d'événement disponibles pour le composant de mappe sont répertoriés ci-après.

Les éléments du composant de mappe (nom de base map:WBI.MAP) pouvant être contrôlés sont répertoriés ci-dessous, avec la nature et le nom de l'événement correspondant, ainsi que les éléments de données étendus qui sont propres à chaque événement.

Tableau 68. Elément de base

Nom de l'événement	Nature de l'événement	Contenu de l'événement	Type
map:WBI.MAP.ENTRY	ENTRY	Sans objet	Sans objet
map:WBI.MAP.EXIT	EXIT	Sans objet	Sans objet
map:WBI.MAP.FAILURE	FAILURE	FailureReason	Exception
Elément Transformation			
map:WBI.MAP.Transformation. ENTRY	ENTRY	Sans objet	Sans objet
map:WBI.MAP.Transformation. EXIT	EXIT	Sans objet	Sans objet
map:WBI.MAP.Transformation. FAILURE	FAILURE	FailureReason	Exception

Concepts associés

Événements WebSphere Process Server

WebSphere Process Server comporte des composants de service spécifiques, incluant chacun un ensemble de points d'événements spécifiques qui peuvent être surveillés.

Événements de médiation

Les types d'événement disponibles pour le composant de médiation sont répertoriés ci-après.

Les éléments du composant de médiation (nom de base `ifm:WBI.MEDIATION`) pouvant être contrôlés sont répertoriés ci-dessous, avec la nature et le nom de l'événement correspondant, ainsi que les éléments de données étendus qui sont propres à chaque événement.

Nom de l'événement	Nature de l'événement	Contenu de l'événement	Type
Elément OperationBinding			
ifm:WBI.MEDIATION. OperationBinding.ENTRY	ENTRY	InteractionType	Chaîne
		TicketID	Chaîne
		Source	Chaîne
		Target	Chaîne
ifm:WBI.MEDIATION. OperationBinding.EXIT	EXIT	InteractionType	Chaîne
		TicketID	Chaîne
		Source	Chaîne
		Target	Chaîne
ifm:WBI.MEDIATION. OperationBinding.FAILURE	FAILURE	InteractionType	Chaîne
		TicketID	Chaîne
		Source	Chaîne
		Target	Chaîne
		ErrorReport	Exception
Elément ParameterMediation			
ifm:WBI.MEDIATION. ParameterMediation. ENTRY	ENTRY	Type	Chaîne
		TransformName	Chaîne

Nom de l'événement	Nature de l'événement	Contenu de l'événement	Type
WBI.MEDIATION. ParameterMediation. EXIT	EXIT	Type	Chaîne
		TransformName	Chaîne
ifm:WBI.MEDIATION. ParameterMediation. FAILURE	FAILURE	Type	Chaîne
		TransformName	Chaîne
		ErrorReport	Exception

Concepts associés

Événements WebSphere Process Server

WebSphere Process Server comporte des composants de service spécifiques, incluant chacun un ensemble de points d'événements spécifiques qui peuvent être surveillés.

Événements de reprise

Les types d'événement disponibles pour le composant de reprise sont répertoriés ci-après.

Le composant de reprise (nom de base recovery:WBI.Recovery) comprend un seul élément pouvant être contrôlé. Tous les types d'événement pour cet élément sont répertoriés ici, avec les natures et les noms d'événement associés, ainsi que les éléments de données étendus, qui sont propres à chaque événement.

Nom de l'événement	Nature de l'événement	Contenu de l'événement	Type
recovery:WBI.Recovery. FAILURE	FAILURE	MsgId	string
		DestModuleName	string
		DestComponentName	string
		DestMethodName	string
		SourceModuleName	string
		SourceComponentName	string
		ResubmitDestination	string
		ExceptionDetails	string
		SessionId	string
		FailureTime	dateTime
		ExpirationTime	dateTime
		Status	int
		MessageBody	byteArray
recovery:WBI.Recovery. DEADLOOP	DEADLOOP	DeadloopMsgId	string
		SIBusName	string
		QueueName	string
		Reason	string

Nom de l'événement	Nature de l'événement	Contenu de l'événement	Type
recovery:WBI.Recovery. RESUBMIT	RESUBMIT	MsgId	string
		OriginalMesId	string
		ResubmitCount	int
		Description	string
recovery:WBI.Recovery. DELETE	DELETE	MsgId	string
		deleteTime	dateTime
		Description	string

Concepts associés

Événements WebSphere Process Server

WebSphere Process Server comporte des composants de service spécifiques, incluant chacun un ensemble de points d'événements spécifiques qui peuvent être surveillés.

Événements SCA (Service Component Architecture)

Les types d'événement disponibles pour l'architecture SCA sont répertoriés ci-après.

L'architecture SCA (Service Component Architecture) comprend un seul élément, dont le nom de base est `sca:WBI.SCA.MethodInvocation`. Chaque événement et nature de cet élément sont répertoriés ici, avec les éléments de données étendus propres à chaque événement.

Remarque : Il convient de dissocier ces événements des statistiques de performance ARM spécifiques à l'architecture SCA.

Nom de l'événement	Nature de l'événement	Contenu de l'événement	Type
WBI.SCA. MethodInvocation. ENTRY	ENTRY	SOURCE COMPONENT	Chaîne
		SOURCE INTERFACE	Chaîne
		SOURCE METHOD	Chaîne
		SOURCE MODULE	Chaîne
		SOURCE REFERENCE	Chaîne
		TARGET COMPONENT	Chaîne
		TARGET INTERFACE	Chaîne
		TARGET METHOD	Chaîne
TARGET MODULE	Chaîne		

Nom de l'événement	Nature de l'événement	Contenu de l'événement	Type
WBI.SCA. MethodInvocation. EXIT	EXIT	SOURCE COMPONENT	Chaîne
		SOURCE INTERFACE	Chaîne
		SOURCE METHOD	Chaîne
		SOURCE MODULE	Chaîne
		SOURCE REFERENCE	Chaîne
		TARGET COMPONENT	Chaîne
		TARGET INTERFACE	Chaîne
		TARGET METHOD	Chaîne
		TARGET MODULE	Chaîne
WBI.SCA. MethodInvocation. FAILURE	FAILURE	SOURCE COMPONENT	Chaîne
		SOURCE INTERFACE	Chaîne
		SOURCE METHOD	Chaîne
		SOURCE MODULE	Chaîne
		SOURCE REFERENCE	Chaîne
		TARGET COMPONENT	Chaîne
		TARGET INTERFACE	Chaîne
		TARGET METHOD	Chaîne
		TARGET MODULE	Chaîne
		Exception	Chaîne

Concepts associés

Événements WebSphere Process Server

WebSphere Process Server comporte des composants de service spécifiques, incluant chacun un ensemble de points d'événements spécifiques qui peuvent être surveillés.

Événements de sélecteur

Les types d'événement disponibles pour le composant de sélecteur sont répertoriés ci-après.

Le composant de sélecteur comprend un seul élément pouvant être contrôlé. Tous les types d'événement pour cet élément sont répertoriés ici, avec la nature et le nom de l'événement correspondant, ainsi que les éléments de données étendus, qui sont propres à chaque événement. Tous les événements de sélecteur portent le nom de base sel:WBI.SEL.

Nom de l'événement	Nature de l'événement	Contenu de l'événement	Type
sel:WBI.SEL.ENTRY	ENTRY	operationName	Chaîne
sel:WBI.SEL.EXIT	EXIT	operationName	Chaîne
sel:WBI.SEL.FAILURE	FAILURE	ErrorReport	Exception
		operationName	Chaîne
sel:WBI.SEL. SelectionKeyExtracted	SelectionKeyExtracted	operationName	Chaîne

Nom de l'événement	Nature de l'événement	Contenu de l'événement	Type
sel:WBI.SEL.TargetFound	TargetFound	operationName	Chaîne
		cible	Chaîne

Concepts associés

Evénements WebSphere Process Server

WebSphere Process Server comporte des composants de service spécifiques, incluant chacun un ensemble de points d'événements spécifiques qui peuvent être surveillés.

Remarques

Ces informations concernent initialement des produits et services fournis aux Etats-Unis.

Le présent document peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services IBM non annoncés dans ce pays. Contactez votre représentant IBM local pour plus d'informations sur les produits et services actuellement disponibles dans votre pays. Toute référence à un produit, programme ou service IBM n'implique pas que seul ce produit, programme ou service IBM puisse être utilisé. Tout autre produit, programme ou service fonctionnellement équivalent peut être utilisé s'il n'enfreint aucun droit de propriété intellectuelle d'IBM. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'évaluer et de vérifier lui-même les installations et applications réalisées avec des produits, logiciels ou services non expressément référencés par IBM.

IBM peut détenir des brevets ou des demandes de brevet couvrant les produits mentionnés dans le présent document. La remise de ce document ne vous donne aucun droit de licence sur ces brevets ou demandes de brevet. Vous pouvez envoyer des demandes de licence, en écrivant à :

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.

Pour les demandes relatives aux licences concernant les produits utilisant un jeu de caractères double octet, prenez contact avec le service IBM Intellectual Property Department de votre pays ou envoyez vos questions par écrit à :

*IBM World Trade Asia Corporation Licensing
2-31 Roppongi 3-chome, Minato-ku
Tokyo 106-0032, Japon*

Le paragraphe suivant ne s'applique ni au Royaume-Uni, ni dans aucun pays dans lequel il serait contraire aux lois locales. LE PRESENT DOCUMENT EST LIVRE EN L'ETAT. IBM DECLINE TOUTE RESPONSABILITE, EXPLICITE OU IMPLICITE, RELATIVE AUX INFORMATIONS QUI Y SONT CONTENUES, Y COMPRIS EN CE QUI CONCERNE LES GARANTIES DE NON-CONTREFACON ET D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion des garanties implicites, auquel cas l'exclusion ci-dessus ne vous sera pas applicable.

Le présent document peut contenir des inexactitudes ou des coquilles. Ce document est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. IBM peut, à tout moment et sans préavis, modifier les produits et logiciels décrits dans ce document.

Les références à des sites Web non IBM sont fournies à titre d'information uniquement et n'impliquent en aucun cas une adhésion aux données qu'ils contiennent. Les éléments figurant sur ces sites Web ne font pas partie des éléments du présent produit IBM et l'utilisation de ces sites relève de votre seule responsabilité.

IBM pourra utiliser ou diffuser, de toute manière qu'elle jugera appropriée et sans aucune obligation de sa part, tout ou partie des informations qui lui seront fournies.

Les licenciés souhaitant obtenir des informations permettant : (i) l'échange des données entre des logiciels créés de façon indépendante et d'autres logiciels (dont celui-ci), et (ii) l'utilisation mutuelle des données ainsi échangées, doivent adresser leur demande à :

IBM Corporation
1001 Hillsdale Blvd., Suite 400
Foster City, CA 94404
U.S.A.

Ces informations peuvent être soumises à des conditions particulières, prévoyant notamment le paiement d'une redevance.

Le logiciel sous licence décrit dans ce document et tous les éléments sous licence disponibles s'y rapportant sont fournis par IBM conformément aux dispositions de l'ICA, des Conditions internationales d'utilisation des logiciels IBM ou de tout autre accord équivalent.

Toutes données de performance contenues dans ce document ont été déterminées dans un environnement contrôlé. Par conséquent, les résultats peuvent varier de manière significative selon l'environnement d'exploitation utilisé. Certaines mesures peuvent avoir été effectuées sur des systèmes au niveau du développement et il n'existe aucune garantie que ces mesures seront identiques sur des systèmes disponibles de façon générale. En outre, elles peuvent résulter d'extrapolations. Les résultats obtenus peuvent varier. Il incombe aux utilisateurs de ce document de vérifier si ces données sont applicables à leur environnement d'exploitation.

Les informations relatives aux produits non IBM ont été obtenues via les fournisseurs de ces produits, leurs annonces publiées ou d'autres sources publiquement disponibles. IBM n'a pas testé ces produits et ne peut pas confirmer avec exactitude les performances, la compatibilité ou toutes autres déclarations relatives aux produits non fournis par IBM. Toute question relative aux fonctions des produits non fournis par IBM doit être adressée aux fournisseurs de ces produits.

Toute déclaration concernant l'orientation ou les intentions futures d'IBM sont susceptibles d'être modifiées ou retirées sans préavis et ne représentent que des buts et des objectifs.

Le présent document contient des exemples de données et de rapports utilisés couramment dans l'environnement professionnel. Ces exemples mentionnent des noms fictifs de personnes, de sociétés, de marques ou de produits à des fins illustratives ou explicatives uniquement. Toute ressemblance avec des noms de personnes, de sociétés ou des données réelles serait purement fortuite.

LICENCE DE COPYRIGHT :

Les présentes informations contiennent des exemples de programmes d'application en langage source illustrant les techniques de programmation sur diverses plateformes d'exploitation. Vous avez le droit de copier, de modifier et de distribuer ces exemples de programmes sous quelque forme que ce soit et sans

paiement d'aucune redevance à IBM, à des fins de développement, d'utilisation, de vente ou de distribution de programmes d'application conformes aux interfaces de programmation des plateformes pour lesquels ils ont été écrits. Ces exemples n'ont pas été intégralement testés dans toutes les conditions. Par conséquent, IBM ne peut garantir la fiabilité, la maintenabilité ou le fonctionnement de ces programmes.

Toute copie totale ou partielle de ces programmes exemples et des oeuvres qui en sont dérivées doit comprendre une notice de copyright, libellée comme suit : (c) (votre société) (année). Des segments de codes sont dérivés des Programmes exemples d'IBM Corp. (c) Copyright IBM Corp. _entrez l'année ou les années_. Tous droits réservés.

Si vous visualisez ces informations en ligne, il se peut que les photographies et illustrations en couleur n'apparaissent pas à l'écran.

Informations relatives à l'interface de programmation

Si elle est fournie, la documentation sur l'interface de programmation aide les utilisateurs à créer des applications en utilisant le produit.

Les interfaces de programmation génériques permettent aux utilisateurs d'écrire des applications, qui bénéficient des services proposés par les outils du produit.

Cependant, cette documentation peut également comporter des informations de diagnostic, de modification et de personnalisation. Ces informations de diagnostic, de modification et d'optimisation sont fournies pour faciliter le débogage du logiciel d'application.

Avvertissement : N'utilisez pas les informations de diagnostic, de modification et d'optimisation en guise d'interface de programmation car elles peuvent être modifiées sans préavis.

Marques et marques de service

IBM, le logo IBM et [ibm.com](http://www.ibm.com) sont des marques d'International Business Machines aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays. Si ces marques et d'autres marques d'IBM sont accompagnées d'un symbole de marque (^R ou TM), ces symboles signalent des marques d'IBM aux Etats-Unis à la date de publication de ce document. Ces marques peuvent aussi être des marques déposées ou reconnues comme telles par le droit coutumier sur les marques dans d'autres pays. La liste actualisée de toutes les marques d'IBM est disponible sur la page Web "Copyright and trademark information" à www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Java est une marque de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

Les autres noms de sociétés, de produits et de services peuvent appartenir à des tiers.

Ce produit inclut un logiciel développé par le projet Eclipse (<http://www.eclipse.org>).



IBM WebSphere Process Server for Multiplatforms, version 6.2

