

버전 6.2.0



문제점 해결 및 지원

버전 6.2.0



문제점 해결 및 지원

주!

이 정보와 이 정보가 지원하는 제품을 사용하기 전에, 이 문서의 맨 마지막의 주의사항 섹션의 일반 정보를 읽으십시오.

2009년 4월 24일

이 개정판은 새 개정판에 별도로 명시하지 않는 한, 멀티플랫폼용 WebSphere Process Server의 버전 6, 릴리스 2, 수정 2(제품 번호 5724-L01) 및 모든 후속 릴리스와 수정에 적용됩니다.

이 문서에 대한 사용자 의견을 보내시려면 ibmkspo@kr.ibm.com으로 전자 우편 메시지를 보내십시오. 사용자의 의견을 기다리고 있습니다.

IBM에 정보를 보내는 경우, IBM은 귀하의 권리를 침해하지 않는 범위 내에서 적절하다고 생각하는 방식으로 귀하가 제공한 정보를 사용하거나 배포할 수 있습니다.

© Copyright International Business Machines Corporation 2005, 2009.

PDF 서적 및 Information Center

PDF 서적은 인쇄하기 편하고 오프라인으로도 읽을 수 있도록 제공됩니다. 최신 정보에 대해서는 온라인 Information Center를 참조하십시오.

PDF 서적에는 Information Center와 동일한 컨텐츠가 포함되어 있습니다.

PDF 문서는 버전 6.0 또는 버전 6.1과 같이 주요 Information Center 릴리스 이후 분기 내에 사용할 수 있게 됩니다.

PDF 문서는 Information Center보다 덜 자주 갱신되지만 Redbooks®보다는 자주 갱신됩니다. 일반적으로 PDF 서적은 서적에 대해 충분한 변경사항이 누적될 때 갱신됩니다.

PDF 서적 이외의 주제에 대한 링크는 웹에서 Information Center로 찾아가십시오. PDF 서적 이외의 대상에 대한 링크는 대상이 PDF 서적 또는 웹 페이지인지를 나타내는 아이콘으로 표시됩니다.

표 1. 이 서적 이외의 주제 링크에 대한 접두부 아이콘

아이콘	설명
	<p>Information Center의 페이지를 포함하여 웹 페이지에 대한 링크.</p> <p>Information Center에 대한 링크는 간접 라우팅 서비스를 통해 연결되기 때문에 대상 주제가 새 위치에서 이동해도 지속적으로 작동합니다.</p> <p>로컬 Information Center에서 연결 페이지를 찾는 경우 링크 제목을 검색할 수 있습니다. 또는 주제 ID를 검색할 수 있습니다. 다른 제품에 대해 여러 개의 검색 결과를 찾은 경우에는 검색 결과 그룹별 제어를 사용하여 확인하려는 주제 인스턴스를 식별할 수 있습니다. 예를 들어, 다음과 같습니다.</p> <ol style="list-style-type: none">링크 URL 복사: 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 링크 위치 복사를 선택하십시오(예: http://www14.software.ibm.com/webapp/wsbroker/redirect?version=wbpm620&product=wesb-dist&topic=tins_apply_service).주제 ID를 &topic= 뒤에 복사하십시오(예: tins_apply_service).로컬 Information Center의 검색 필드에서 주제 ID를 붙여넣으십시오. 로컬에 문서 기능이 설치된 경우에는 검색 결과에 주제가 표시됩니다. 예를 들어, 다음과 같습니다. <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"><p>1개의 결과 검색</p><p>그룹별: 없음 플랫폼 버전 제품 요약 표시</p><p>설치 갱신 프로그램을 사용하여 픽스팩 및 갱신 팩 설치</p></div> <ol style="list-style-type: none">검색 결과에서 링크를 클릭하여 주제를 표시하십시오.
	PDF 서적의 링크

목차

PDF 서적 및 Information Center	iii
제 1 장 문제점 해결 개요	1
제 2 장 WebSphere Process Server의 문제점 해결	
점검 목록	5
제 3 장 메시지 개요	7
제 4 장 WebSphere Process Server 로그 파일 .	9
제 5 장 트랜잭션 로그 파일	11
제 6 장 설치 및 구성 문제점 해결	13
메시지: 설치 및 프로파일 작성	17
지원되는 IBM JDK를 찾을 수 없습니다. 이 제품과 함께 제공된 IBM JDK는 <i>install_root/JDK</i> 에 있어야 합니다. 이 문제점을 정정하고 다시 시도하십시오.	18
경고: "<type_name>" 문자열을 FontStruct 유형으로 변환할 수 없음	18
설치 및 프로파일 작성 로그 파일	19
런치패드 응용프로그램 문제점 해결	23
자동 설치 문제점 해결	25
i5/OS 설치 문제점 해결 팁	26
실패한 Ant 구성 스크립트 진단	27
프로파일 작성 또는 기능 보강 장애 복구	29
Business Process Choreographer 구성 문제점 해결	32
제 7 장 이주 문제점 해결	33
버전 간 이주 문제점 해결	33
WebSphere InterChange Server 또는 WebSphere Business Integration Server Express에서 이주 문제점 해결	38
지원되는 WebSphere InterChange Server 또는 WebSphere Business Integration Server Express API에 대해 로깅 및 추적 사용 가능 설정	38
이주된 BPEL 파일에서 직렬화 가능하지 않은 오브젝트를 직렬화하려고 시도하는 중 실패 발생	39
WebSphere Process Server, 버전 6.2의 HAPI(Heritage API)에 대한 새 동작	41
제 8 장 실패한 전개 문제점 해결	49
J2C 활성화 스페 삭제	50
SIBus 대상 삭제	51
제 9 장 관리 태스크 및 도구 문제점 해결	53
프로파일 특정 로그 파일	53
실패 이벤트 관리자 문제점 해결	57
비즈니스 규칙 관리자 문제점 해결	58
로그인 오류 해결	58
로그인 충돌 오류 해결	59
액세스 충돌 오류 해결	60
제 10 장 WebSphere Application Server 문제점 해결	61
제 11 장 응용프로그램 문제점 해결 도구	63
WebSphere Integration Developer에서 응용프로그래밍 디버깅	63
응용프로그램에서 로깅, 추적 및 모니터링 사용	63
SCA(Service Component Architecture) 처리 및 호출 체인 문제점 해결	64
실패 이벤트 관리	65
복구에 대한 보안 고려사항	69
실패 이벤트 찾기	70
실패 이벤트의 데이터에 대한 작업	73
실패 이벤트 다시 제출	78
실패 JMS 이벤트 관리	79
중지된 Business Process Choreographer 이벤트 관리	82
실패 이벤트와 관련된 비즈니스 프로세스 인스턴스 찾기	83
실패 이벤트와 관련된 공통 기본 이벤트 찾기	84
실패 이벤트 삭제	84
실패 이벤트 관리자 문제점 해결	85
제 12 장 장애 복구	87
복구 프로세스 개요	87
복구에 대한 트리거	87
시스템의 상태 평가	88
복구: 문제점 분석	91
상황 분석	91
복구: 첫 번째 단계	92
실패 이벤트 위치: 데이터 이동 지점?	93
유스 케이스: 실패 이벤트에서 데이터 복구	94

복구 문제점 해결 팁	102	메시징 서비스체계 복구 정보	119
전개 환경 다시 시작 중	102	IBM Support Assistant	120
서비스 통합 버스 보기	104	제 13 장 지식관리 데이터베이스 검색	123
javacore 캡처	108	제 14 장 IBM Support Assistant	125
서버 및 복구 모드 처리	110	제 15 장 수정사항 가져오기	127
유지 대기열 및 보류 대기열	110	제 16 장 IBM 소프트웨어 지원에 문의	129
Business Process Choreographer 유지보수 및		주의사항	131
복구 스크립트	111		
인다우트(in-doubt) 트랜잭션 해석	114		
DB2 진단 정보 검토	117		
프로세스 복구 문제점 해결 팁	118		

제 1 장 문제점 해결 개요

문제점 해결은 문제점 해결을 위해 시스템적으로 접근하는 방법입니다. 목적은 예상대로 작동하지 않는 원인을 판별하고 문제점 해결 방법을 모색하는 것입니다.

문제점 해결 프로세스의 맨 처음 단계는 문제점을 완벽하게 설명하는 것입니다. 문제점 설명이 없으면 사용자나 IBM®이 문제점의 원인을 찾기 위해 시작할 위치를 알 수 없습니다. 이 단계에는 다음과 같은 기본 질문이 포함되어 있습니다.

- 문제점의 증상은 무엇입니까?
- 문제점이 발생하는 위치는 어디입니까?
- 문제점이 발생하는 시기는 언제입니까?
- 어떤 상황에서 문제점이 발생합니까?
- 문제점을 재현할 수 있습니까?

이 일반적인 질문에 대한 답변을 통해 문제를 보다 잘 설명할 수 있습니다. 또한 이 방법이 문제점 해결을 시작하는 최상의 방법입니다.

문제점의 증상은 무엇입니까?

문제점을 설명할 때 "무엇이 문제인가"하는 질문으로 시작합니다. 이 질문은 직접적인 질문이기는 하지만 문제점을 보다 잘 연상시킬 수 있도록 몇 가지 초점에 맞추어 여러 질문으로 구분할 수 있습니다. 다음과 같은 질문이 포함될 수 있습니다.

- 누가(또는 무엇이) 문제점을 보고합니까?
- 오류 코드 및 메시지는 무엇입니까?
- 시스템이 어떻게 실패합니까?(예: 루프 상태, 정지 상태, 충돌 상태, 성능 하락 또는 잘못된 결과)
- 문제점이 비즈니스에 미치는 영향은 무엇입니까?

문제점이 발생하는 위치는 어디입니까?

문제점의 시발점을 판단하는 것이 항상 쉬운 것만은 아니지만 이는 문제점을 해결하는데 매우 중요한 단계 중 하나입니다. 많은 기술적 레이어가 보고된 컴포넌트와 보고되지 않은 컴포넌트 사이에 있을 수 있습니다. 네트워크, 디스크 및 드라이버 등이 문제점을 조사할 때 고려될 수 있는 컴포넌트입니다.

다음 질문은 문제점이 발생한 위치에 초점을 두어 문제점 레이어를 구분할 수 있게 도와줍니다.

- 문제점이 특정 플랫폼 또는 운영 체제에서만 발생합니까? 아니면 여러 플랫폼 또는 운영 체제에서 공통적으로 발생합니까?
- 현재 환경 및 구성이 지원됩니까?

한 레이어에서 문제점을 보고한 경우 반드시 그 레이어에서 문제점이 발생한 것은 아님을 유념하십시오. 문제점이 발생한 위치 식별 시 문제점이 발생했던 환경을 이해하는 과정이 포함됩니다. 운영 체제 및 버전, 해당되는 모든 소프트웨어 및 버전과 하드웨어 정보를 포함한, 문제점 환경을 최대한 완벽하게 설명해야 합니다. 지원되는 구성 내의 환경에서 실행 중인지 확인하십시오. 여러 문제점을 추적해 보면 제대로 테스트될 수 없거나 함께 실행될 수 없는, 호환되지 않는 소프트웨어 레벨로 인한 것입니다.

문제점이 발생하는 시기는 언제입니까?

실패 이벤트의 자세한 타임라인 작성 시 특히 일회성 이벤트에 중점을 두어 작성하십시오. 이 작업은 이전으로 되돌아가 작업할 경우 가장 쉽게 수행할 수 있습니다. 사용 가능한 로그 및 정보를 활용하여 가능한 한 밀리초 단위로 정확하게 오류가 보고된 시간에 작업을 시작하십시오. 일반적으로 진단 로그에서 발견되는 최초로 의심되는 이벤트 까지만 찾으면 됩니다. 그러나 이를 수행하는 것이 언제나 쉽지는 않기 때문에 연습이 필요합니다. 여러 레이어의 기술이 관련되어 있을 경우와 각각 자체 진단 정보를 가지고 있을 경우에는 찾기를 중단할 시기를 아는 것이 특히 어렵습니다.

이벤트의 자세한 타임라인을 작성하려면 다음 질문에 응답하십시오.

- 낮 또는 밤의 특정 시간에만 문제점이 발생합니까?
- 문제점이 얼마나 자주 발생합니까?
- 문제점 보고 시점까지 이벤트가 어떤 순서로 발생합니까?
- 소프트웨어나 하드웨어의 설치 또는 업그레이드와 같은 환경 변화 이후에 문제점이 발생합니까?

이와 같은 유형의 질문에 응답하면 문제점을 조사하는 참조 프레임을 제공하는 데 도움이 됩니다.

어떤 상황에서 문제점이 발생합니까?

문제점이 발생하는 시간에 실행 중이던 기타 시스템 및 응용프로그램을 확인하는 것이 문제점 해결에서 중요합니다. 환경에 대한 다음 질문과 기타 질문은 문제점의 근본 원인을 식별하는 데 도움이 됩니다.

- 동일한 태스크가 수행 중이면 문제점이 항상 발생합니까?
- 일련의 특정 이벤트가 발생해야 문제점이 발생합니까?
- 다른 응용프로그램이 동시에 실패합니까?

이러한 유형의 질문에 응답하면 문제점이 발생하는 환경에 대해 설명하고 종속성을 상관시키는 데 도움이 됩니다. 동일한 시간대에 여러 문제점이 발생했더라도 이들 문제점이 반드시 관련되어 있지는 않음을 기억하십시오.

문제점을 재현할 수 있습니까?

문제점 해결의 관점에서 "이상적"인 문제점은 재현할 수 있는 문제점입니다. 일반적으로 재현할 수 있는 문제점에 대해서는 조사 시 사용자가 사용할 수 있는 프로시저 또는 도구 세트가 아주 많습니다. 즉, 재현할 수 있는 문제점은 보다 쉽게 디버그하고 해결할 수 있는 경우가 많습니다. 그러나 재현할 수 있는 문제점에도 단점이 있습니다. 문제점이 비즈니스에 상당한 영향을 미칠 경우에는 이 문제점을 재현하기 어려울 수도 있습니다. 가능한 경우 조사 중에 일반적으로 보다 나은 유연성 및 제어를 제공하는 테스트 또는 개발 환경에서 문제점을 다시 작성하십시오.

팁: 의심이 가는 컴포넌트로 문제점을 분리하도록 시나리오를 단순화하십시오.

문제점을 재현하는 데 도움이 되는 질문은 다음과 같습니다.

- 테스트 시스템에서 문제점을 다시 재현할 수 있습니까?
- 여러 사용자 또는 응용프로그램에 동일한 유형의 문제점이 발생합니까?
- 단일 명령, 일련의 명령, 특정 응용프로그램 또는 독립형 응용프로그램을 실행하여 문제점을 다시 재현할 수 있습니까?

제 2 장 WebSphere Process Server의 문제점 해결 점검 목록

하드웨어 및 소프트웨어 요구사항, 제품 수정사항, 특정 문제점, 오류 메시지 및 진단 데이터에 대해 질문하는 것은 WebSphere® Process Server의 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.

다음 질문은 WebSphere Process Server에 대해 발생하는 문제점의 소스를 식별하는데 도움이 될 수 있습니다.

1. 구성이 지원됩니까?

WebSphere Process Server의 요구사항을 참조하여 시스템이 하드웨어, 운영 체제 및 소프트웨어 요구사항을 충족하는지 확인하십시오(WebSphere Process Server 시스템 요구사항 웹 사이트).

2. 최신 팩스를 적용했습니까?

3. 문제점이 무엇입니까?

- WebSphere Process Server 설치 및 구성
- 기존 응용프로그램 및 구성 정보를 WebSphere Process Server로 이주
- WebSphere Process Server에서 응용프로그램 전개
- WebSphere Process Server에서 응용프로그램 및 컴포넌트 관리
- WebSphere Process Server에서 WebSphere Application Server 성능 사용

4. 오류 메시지가 발생되었습니까?

5. 오류 및 경고 메시지 찾기, 메시지 해석 및 로그 파일 구성 시 추가 도움이 필요한 경우, WebSphere Application Server Information Center에서 메시지 로그로 문제점 진단을 참조하십시오.

6. 어려운 문제점이 발생하면 하위 레벨의 제어 플로우와 컴포넌트 사이의 상호작용을 표시하는 추적을 사용해야 할 수도 있습니다. 추적 이해 및 사용에서 도움이 필요하면 WebSphere Application Server Information Center에서 추적에 대한 작업을 참조하십시오.

7. 점검 목록으로도 해결책을 찾지 못한 경우, 추가 진단 데이터를 수집할 수 있습니다. 이 데이터는 IBM Support가 문제를 효율적으로 해결하고 사용자가 문제점을 해결하도록 돋기 위해 필요합니다. 자세한 정보는 129 페이지의 제 16 장 『IBM 소프트웨어 지원에 문의』의 내용을 참조하십시오.

제 3 장 메시지 개요

WebSphere Process Server에서 메시지를 수신한 경우, 전체 메시지 텍스트와 이 메시지와 연관된 복구 조치를 읽으면 대부분의 문제점을 해결할 수 있습니다.

WebSphere Process Server 참조 문서의 메시지 절에서, 메시지 ID로 검색하여 런타임 메시지, 이에 대한 설명 및 권장 복구 조치에 대한 전체 텍스트를 찾을 수 있습니다.

WebSphere Process Server 제품 설치 및 프로파일 작성 중에 표시되는 메시지는 이 페이지의 맨 아래에 있는 관련 항목의 주제에서 설명됩니다.

런타임 메시지 ID는 네 문자 또는 다섯 문자의 메시지 접두부, 네 문자 또는 다섯 문자의 메시지 번호 및 단일 문자 메시지 유형 코드 순서로 구성됩니다(예: zzzzL1042C). 메시지 유형 코드는 다음과 같이 오류 메시지의 심각도를 나타냅니다.

- C** 심각한 메시지를 의미합니다.
- E** 중요한 메시지를 의미합니다.
- I** 정보 메시지를 의미합니다.
- N** 오류 메시지를 의미합니다.
- W** 경고 메시지를 의미합니다.

관련 참조

메시지: 설치 및 프로파일 작성

설치 및 구성 시 가장 일반적으로 나타나는 오류 메시지는 기본적인 문제점을 해결하는 조치로 해결할 수 있습니다.

제 4 장 WebSphere Process Server 로그 파일

설치된 제품에는 두 개의 다른 로그 파일 그룹이 있습니다. 제품 설치, 제품 개신 및 프로파일 관리에 대해 자세히 설명하는 로그가 하나의 그룹입니다. 개별 프로파일의 특성 및 런타임 활동에 대해 자세히 설명하는 로그가 두 번째 그룹입니다.

WebSphere Process Server의 설치 및 설치 제거 중에 그리고 프로파일 작성, 기능 보강 및 삭제 중에 다양한 로그 파일이 작성됩니다. 제품 설치 및 구성 프로세스 중에 문제점이 발생하면 이러한 로그를 점검하십시오. 제품 설치 내 로그 파일 및 해당 위치는 "설치 및 프로파일 작성 로그 파일" 주제에서 자세히 설명합니다.

각 프로파일에 대해 작성된 다수의 로그 파일도 있습니다. 이들 로그 중 일부는 프로파일 작성에 사용된 매개변수를 설명합니다. 일반적으로 이러한 유형의 로그 파일은 프로파일이 완전히 구성되면 변경되지 않습니다. 기타 프로파일 특정 로그는 런타임 중에 생성된 오류, 경고 및 정보 메시지를 캡처하도록 계속 개신됩니다. 이러한 로그 파일 중 일부는 모니터링에 선택된 공통 기본 이벤트(비즈니스 오브젝트 데이터가 포함될 수도 있음)를 캡처하는 데에도 사용됩니다. 이 로그 세트는 "프로파일 특정 로그 파일" 주제에서 설명됩니다.

관련 태스크

- ➡ 설치 및 프로파일 작성 로그 파일

관련 참조

프로파일 특정 로그 파일

개별 프로파일의 특성 및 런타임 활동에 대해 자세히 설명하는 로그 파일입니다. 이러한 로그 파일은 각 프로파일의 프로파일 디렉토리 내에서 찾을 수 있습니다.

제 5 장 트랜잭션 로그 파일

트랜잭션(tranlog) 로그 파일은 데이터베이스에 작성되는 중요한 트랜잭션 데이터를 저장합니다. 이 파일은 진행 중인 트랜잭션을 관리하기 위해 WebSphere Application Server에서 사용하는 내부 파일이며 이 파일의 복구를 시도하면 서버가 손상됩니다.

프로덕션 환경에서 트랜잭션 로그 파일을 삭제하지 마십시오. 이 파일을 삭제하면 WebSphere Process Server 메모리에서 진행 중인 트랜잭션에 대한 정보가 제거됩니다. 트랜잭션 로그 파일이 없으면 트랜잭션 정보를 복구하는 기능도 없습니다. 또한 장기 실행 프로세스는 불일치 상태를 유지하며 실행 중인 인스턴스를 삭제하는 경우를 제외하고는 프로세스 플로우를 완료할 수 없습니다. 실행 중인 인스턴스를 삭제하면 조작 데이터 또는 비즈니스에 중요한 데이터가 손실되어 데이터베이스가 메시지 대상과 불일치하게 될 수 있습니다. 트랜잭션 로그 파일을 삭제하면 발생할 수 있는 기타 불일치는 다음과 같습니다.

- 시작된 트랜잭션이 롤백되지 않고 확약되지 않음
- 아티팩트가 트랜잭션에 의해 참조되거나 할당되지만 가비지 콜렉션되지 않으므로 JVM(Java™ Virtual Machine)에 남아 있음
- 데이터베이스 컨텐츠(장기 실행 BPEL 프로세스의 탐색 상태)가 Business Process Choreographer 관련 테이블에 남아 있으며 삭제되지 않음
- 장기 실행 프로세스의 BPE(Business Process Engine) 탐색 메시지가 추가로 처리되지 않음
- 프로세스 탐색 및 트랜잭션에 속하는 SCA(Service Component Architecture) 메시지가 SCA 관련 대기열에 남아 있음

주: 개발 환경에서 트랜잭션 로그를 삭제하면 동일한 문제점이 발생합니다. 비즈니스 프로세스를 다시 작성할 수 있으므로 테스트 환경에서 파일을 삭제해도 프로덕션 환경에서 파일을 삭제하는 것만큼 손상이 크지 않습니다.

제 6 장 설치 및 구성 문제점 해결

WebSphere Process Server의 설치 및 구성에 실패하였을 경우 문제점을 진단할 수 있습니다.

이 태스크 정보

설치 프로그램은 기본 로그 파일 맨 끝에 다른 표시기를 레코드합니다.

- INSTCONFSUCCESS: 설치 완료했습니다.
- INSTCONFPARTIALSUCCESS: 부분적으로 설치 완료했습니다. 일부 설치 조치가 실패했지만 재시도할 수 있습니다.
- INSTCONFFAILED: 설치에 실패했습니다. 복구가 불가능합니다.

1차 로그 파일인 log.txt는 i5/OS®, Linux® 및 UNIX® 플랫폼에서는 *install_root/logs/wbi/install/log.txt*이며 Windows® 플랫폼에서는 *install_root\logs\wbi\install\log.txt*입니다. 여기서, *install_root*는 제품 설치 디렉토리입니다.

결과가 INSTCONFPARTIALSUCCESS 또는 INSTCONFFAILED인 경우 다음 단계를 수행하여 문제점을 분석하십시오. (재설치하기 전에 설치된 부분을 설치 제거하는 방법에 대한 자세한 내용은 설치 제거에 실패한 후 재설치 준비를 참조하십시오.)

프로시저

1. 설치 프로세스에서 모든 오류 메시지를 읽으십시오.

설명에서 오류 메시지: 설치 및 프로파일 작성과 기능 보강 주제를 참조하십시오. 메시지가 설명된 메시지 중 하나에 해당하면 문제점을 정정하고 설치된 옵션을 정리한 후 재설치를 시도하십시오.

2. 부분적인 성공이나 실패를 초래한 제품을 판별하십시오. Linux, UNIX 및 i5/OS 플랫폼의 *install_root/logs/wbi/install* 디렉토리 또는 Windows 플랫폼의 *install_root\logs\wbi\install* 디렉토리에서 *install_error.log* 파일을 검토하십시오. 이 파일은 WebSphere Application Server Network Deployment, WebSphere Feature Pack for Web Services 및 WebSphere Process Server 설치용 로그 파일에서 추출한 오류, 경고 및 설치 결과를 로깅합니다. 설치 중에 프로파일 작성이 실패하거나 부분적으로만 성공한 경우에는 결과가 프로파일 로그 파일에서 추출되어 이 파일에도 포함됩니다.

팁: *install_root/logs/wbi/install* 디렉토리에 파일이 없는 경우에는 프로세스 초반에 설치가 실패한 것입니다. 대신 *user_home/wbi/logs*의 로그 파일을 참조하십시오.

제대로 설치되지 않은 제품에 따라 다음 타스크 중 하나를 수행하십시오.

- WebSphere Application Server Network Deployment가 제대로 설치되지 않은 경우에는 3 단계로 이동하십시오.
 - WebSphere Feature Pack for Web Services가 제대로 설치되지 않은 경우 (WebSphere Application Server Network Deployment는 제대로 설치됨) 4 단계로 이동하십시오.
 - WebSphere Process Server가 제대로 설치되지 않은 경우 (WebSphere Application Server Network Deployment 및 WebSphere Feature Pack for Web Services는 설치됨) 5 단계로 이동하십시오.
3. WebSphere Application Server Network Deployment가 제대로 설치되지 않은 경우 `install_error.log` 파일에서 오류를 확인하십시오. 문제점을 수정하는 데 필요한 정보가 파일에 모두 있지 않은 경우에는 WebSphere Application Server Network Deployment Information Center에서 설치 문제점 해결을 확인하고 WebSphere Process Server를 다시 설치하기 전에 제공된 정보를 사용하여 문제를 해결하십시오.
- 팁:** WebSphere Process Server 설치 중에 WebSphere Application Server Network Deployment도 설치하는 동안 문제가 발생한 경우에는 설치 프로세스가 계속되지 않으며 오류 메시지가 표시됩니다.
4. WebSphere Feature Pack for Web Services가 제대로 설치되지 않은 경우 (WebSphere Application Server Network Deployment는 설치됨) `install_error.log` 파일에서 오류를 확인하십시오. 문제점을 수정하는 데 필요한 정보가 파일에 모두 있지 않은 경우에는 WebSphere Application Server Network Deployment Information Center에서 웹 서버 플러그인 설치 및 제거 문제점 해결을 확인하고 WebSphere Process Server를 다시 설치하기 전에 제공된 정보를 사용하여 문제를 해결하십시오.
- 팁:** WebSphere Process Server 설치 중에 WebSphere Feature Pack for Web Services도 설치하는 동안 문제가 발생한 경우에는 설치 프로세스가 계속되지 않으며 오류 메시지가 표시됩니다.
5. WebSphere Process Server 설치가 올바르게 완료되지 않은 경우 (WebSphere Application Server Network Deployment 및 WebSphere Feature Pack for Web Services는 설치됨) `install_error.log` 파일에서 오류를 검토하십시오. 문제점을 수정하는 데 필요한 정보가 파일에 모두 있지 않은 경우에는 기타 WebSphere Process Server 설치 로그 파일을 확인하십시오. 이들 로그 파일의 이름, 위치 및 설명에 대한 정보는 설치 및 프로파일 작성 로그 파일을 참조하십시오. 다음 순서로 로그 파일을 확인하십시오.

i5/OS i5/OS 플랫폼:

- a. in the `install_root/logs/wbi/install` 디렉토리의 로그 파일

- b. *install_root/logs/wbi/install*에 파일이 없는 경우 *user_home/wbilogs* 디렉토리의 로그 파일
- c. *user_data_root/profileRegistry/logs/manageprofiles/profile_name_create_error.log*
- d. *user_data_root/profileRegistry/logs/manageprofiles/profile_name_create.log* 및 *user_data_root/profileRegistry/logs/manageprofiles/pmt.log*
- e. *install_root/logs/wbi/installconfig.log*(제품이 제대로 작동되지 않도록 하는 구성 문제점을 나타냄). 실패한 구성 스크립트 진단에 대한 자세한 정보는 27 페이지의 『실패한 Ant 구성 스크립트 진단』의 내용을 참조하십시오.
- f. 설치 조치로 생성된 추가 로그 또는 추적 파일. 설치 프로세스 중에 생성된 추적 파일을 *install_root/logs/wbi/install*에서 찾아보십시오. 프로파일 작성이나 가능 보강으로 생성된 파일은 *user_data_root/profileRegistry/logs/manageprofiles/profile_name*을 찾아보십시오. (*install_root* 및 *user_data_root* 위치에 대해서는 제품, 프로파일 및 도구의 기본 설치 디렉토리를 참조하십시오.) 이런 파일은 주로 IBM 기술 지원에서 사용할 목적으로 제공됩니다.

Linux UNIX Linux 및 UNIX 플랫폼:

- a. in the *install_root/logs/wbi/install* 디렉토리의 로그 파일
- b. *install_root/logs/wbi/install*에 파일이 없는 경우 *user_home/wbilogs* 디렉토리의 로그 파일
- c. *install_root/logs/manageprofiles/profile_name_create_error.log*
- d. *install_root/logs/manageprofiles/profile_name_create.log* 및 *install_root/logs/manageprofiles/pmt.log*
- e. *install_root/logs/wbi/installconfig.log*(제품이 제대로 작동되지 않도록 하는 구성 문제점을 나타냄). 실패한 구성 스크립트 진단에 대한 자세한 정보는 27 페이지의 『실패한 Ant 구성 스크립트 진단』의 내용을 참조하십시오.
- f. 설치 조치로 생성된 추가 로그 또는 추적 파일. 설치 프로세스 중에 생성된 추적 파일을 *install_root/logs/wbi/install*에서 찾아보십시오. 프로파일 작성 또는 가능 보강으로 생성된 파일은 *install_root /logs/manageprofiles/profile_name*에서 찾아보십시오. (*install_root* 및 *profile_root* 위치에 대한 자세한 정보는 제품, 프로파일 및 도구의 기본 설치 디렉토리를 참조하십시오.) 이런 파일은 주로 IBM 기술 지원에서 사용할 목적으로 제공됩니다.

Windows Windows 플랫폼:

- a. *install_root\logs\wbi\install* 디렉토리의 로그 파일

- b. *install_root/logs/wbi/install*에 파일이 없는 경우 *user_home\wbilog* 디렉토리의 로그 파일
 - c. *install_root\logs\manageprofiles\profile_name_create_error.log*
 - d. *install_root\logs\manageprofiles\profile_name_create.log* 및 *install_root\logs\manageprofiles\pmt.log*
 - e. *install_root\logs\wbi\installconfig.log*(제품이 제대로 작동되지 않도록 하는 구성 문제점을 나타냄). 실패한 구성 스크립트 진단에 대한 자세한 정보는 27 페이지의 『실패한 Ant 구성 스크립트 진단』의 내용을 참조하십시오.
 - f. 설치 조치로 생성된 추가 로그 또는 추적 파일. 설치 프로세스 중에 생성된 추적 파일을 *install_root\logs\wbi\install*에서 찾아보십시오. 프로파일 작성 또는 기능 보강으로 생성된 파일은 *install_root\logs\manageprofiles\profile_name*에서 찾아보십시오. (*install_root* 및 *profile_root* 위치에 대한 자세한 정보는 제품, 프로파일 및 도구의 기본 설치 디렉토리를 참조하십시오.) 이런 파일은 주로 IBM 기술 지원에서 사용할 목적으로 제공됩니다.
6. 오류 로그에 문제점의 원인을 파악하기에 충분한 정보가 없는 경우, 제품을 설치 제거하고 남아 있는 로그 파일 또는 기타 아티팩트 정리하며 추적을 자동한 후 재설치를 수행하십시오.
- install 명령에 **-is:javaconsole** 매개변수를 추가하여 콘솔 창에 `stdout` 및 `stderr` 로그를 보고하십시오.
 - **i5/OS** **i5/OS 플랫폼:**
`install -is:javaconsole`
 다음 명령을 사용하여 스트림을 파일로 캡처하십시오.
`install -is:javaconsole > captureFileName.txt 2>&1`
 - **Linux** **UNIX** **Linux 및 UNIX 플랫폼:**
`install -is:javaconsole`
 다음 명령을 사용하여 스트림을 파일로 캡처하십시오.
`install -is:javaconsole > captureFileName.txt 2>&1`
 - **Windows** **Windows 플랫폼:**
`install.exe -is:javaconsole`
 다음 명령을 사용하여 스트림을 파일로 캡처하십시오.
`install.exe -is:javaconsole > drive:\captureFileName.txt`
 - **-is:log file_name** 옵션을 사용하여 추가 정보를 선택한 로그에 캡처하십시오.

7. 서버 **프로파일**을 작성한 경우, 첫 번째 단계 콘솔 또는 명령행 메소드를 사용하여 서버를 시작하십시오.
8. SystemOut.log 및 SystemErr.log 파일에서 *e-business*용으로 개방 메시지 및 실행 중인 Java 프로세스를 찾아 서버가 올바르게 시작 및 로드되는지 확인하십시오.

Java 프로세스가 없거나 메시지가 표시되지 않는 경우에는 모든 기타 오류에 대해 동일한 로그를 검사하십시오. 모든 오류를 정정한 후에 다시 시도하십시오.

다음 플랫폼별 디렉토리에서 SystemOut.log 및 SystemErr.log 파일을 찾을 수 있습니다.

- **i5/OS** 플랫폼: *profile_root/logs/servername*
- **Linux** **UNIX** **Linux 및 UNIX** 플랫폼: *profile_root/logs/servername*
- **Windows** **Windows** 플랫폼: *profile_root\logs\servername*

9. 서버가 실행 중인 경우, 첫 번째 단계 콘솔 또는 명령행 메소드를 사용하여 서버를 중지하십시오.
10. WebSphere Process Server 전개 환경의 문제점을 해결하려면 전개 환경 확인을 참조하십시오.
11. WebSphere Process Server에서 응용프로그램을 검색할 웹 서버의 기능을 확인하는 데 Snoop Servlet을 사용하려는 경우, WebSphere Application Server Network Deployment 문서에서 설치 문제점 해결의 "WebSphere Application Server에서 응용프로그램을 검색하기 위해 웹 서버의 기능을 검증하는 Snoop Servlet 시작" 단계를 참조하십시오.
12. 관리 콘솔을 시작하십시오. 자세한 정보는 관리 콘솔 시작 및 중지를 참조하십시오.
13. IP 주소 캐싱 문제점을 분석하려면 WebSphere Application Server Network Deployment 문서에 있는 설치 문제점 해결의 "모든 IP 주소 캐싱 문제점 해결" 단계를 참조하십시오.

다음에 수행할 작업

제품 지원 웹 사이트에서, 알려진 문제점의 해결에 대한 현재 정보를 검토할 수 있으며 문제점 해결에 필요한 정보 수집 시간을 줄일 수 있는 문서를 읽을 수 있습니다. PMR을 열기 전에, IBM WebSphere Process Server 지원 페이지를 참조하십시오.

메시지: 설치 및 프로파일 작성

설치 및 구성 시 가장 일반적으로 나타나는 오류 메시지는 기본적인 문제점을 해결하는 조치로 해결할 수 있습니다.

주: Linux UNIX Windows 다음 WebSphere Process Server 설치 및 구성
오류는 Linux, UNIX 및 Windows 플랫폼에서 나타납니다.

팁: WebSphere Application Server Network Deployment 설치로 생성될 수 있는 메시지에 대한 정보는 Business Process Management 메시지 주제를 참조하십시오.

WebSphere Process Server 설치 중 어떤 문제점이 있습니까?

- 『지원되는 IBM JDK를 찾을 수 없습니다. 이 제품과 함께 제공된 IBM JDK는 *install_root/JDK*에 있어야 합니다. 이 문제점을 정정하고 다시 시도하십시오.』
- 『경고: "<type_name>" 문자열을 FontStruct 유형으로 변환할 수 없음』

발생한 문제와 유사한 오류 메시지를 찾을 수 없거나 제공된 정보로 문제를 해결할 수 없는 경우, IBM 의 WebSphere Process Server 지원에 문의하십시오.

관련 태스크

메시지 개요

WebSphere Process Server에서 메시지를 수신한 경우, 전체 메시지 텍스트와 이 메시지와 연관된 복구 조치를 읽으면 대부분의 문제점을 해결할 수 있습니다.

지원되는 IBM JDK를 찾을 수 없습니다. 이 제품과 함께 제공된 IBM JDK는 *install_root/JDK*에 있어야 합니다. 이 문제점을 정정하고 다시 시도하십시오.

제품과 함께 제공된 IBM JDK(Java Development Kit) 또는 시스템의 PATH 환경 변수에 있는 JDK를 가리키는 기호 링크를 사용하는 경우 IBM SDK for Java 유효성 검증에 실패해서 결과적으로 설치에 실패하게 됩니다. 이 문제는 IBM SDK for Java 유효성 검증 코드가 제품과 함께 제공된 JDK가 설치에 사용된 현재 JDK인지 여부를 감지하는 과정에서 초래됩니다.

이 문제를 해결하려면 WebSphere Process Server의 설치 이미지와 함께 제공된 JVM의 기호 링크를 사용하지 말고 시스템의 PATH 환경 변수에 나타나는 모든 JVM에서 기호 링크를 제거하십시오.

경고: "<type_name>" 문자열을 FontStruct 유형으로 변환할 수 없음

WebSphere Application Server에 대한 웹 서버 플러그인을 설치하면 ikeyman 유틸리티도 설치됩니다. ikeyman 유틸리티는 Global Services Kit 7 (GSKit7)의 파트입니다.

Linux Linux 시스템에서 ikeyman.sh 스크립트를 실행하면 다음 메시지가 표시됩니다.

```
Warning: Cannot convert string
"-monotype-arial-regular-r-normal---140----p---iso8859-1"
to type FontStruct
```

경고는 무시해도 안전하며 ikeyman 유ти리티를 사용할 수 있습니다.

설치 및 프로파일 작성 로그 파일

WebSphere Process Server의 설치 및 설치 제거 중에 그리고 프로파일 작성, 기능 보강 및 삭제 중에 다양한 로그 파일이 작성됩니다. 이 프로시저 동안 문제점이 발생하는 경우 해당 로그를 참조하십시오.

표 2에서는 WebSphere Process Server의 성공 및 장애에 대한 로그, 컨텐츠 및 표시기를 표시합니다.

logs 디렉토리가 시스템에 존재하지 않으면 프로세스 초기에 설치 실패합니다. 이 경우, 다음을 검토하십시오.

- Linux 및 UNIX 플랫폼: `user_home/wbilog`
- Windows 플랫폼: `user_home\wbilog`
- i5/OS 플랫폼: `user_home/wbilog`

테이블 셀에 입력을 맞출 수 있도록 표 2의 일부 디렉토리 경로, 파일 이름 및 표시기 값이 공백을 포함하고 있습니다. 실제 디렉토리 경로, 파일 이름 및 표시기 값은 공백을 포함하지 않습니다.

`install_root` 변수는 WebSphere Process Server의 설치 디렉토리를 나타냅니다.
`profile_root` 변수는 프로파일의 루트 위치를 나타냅니다.

i5/OS 플랫폼: `user_data_root` 변수는 기본 사용자 데이터 디렉토리를 나타냅니다.

자세한 정보는 제품, 프로파일 및 도구의 기본 설치 디렉토리를 참조하십시오.

표 2. WebSphere Process Server 컴포넌트에 대한 설치 및 프로파일 로그

로그	내용	표시기
Linux 및 UNIX	<code>install_root/logs/wbi/install/log.txt</code>	WebSphere Process Server에 관련된 모든 설치 이벤트를 로그 합니다. INSTCONFFAILED 전체 설치 실패
Windows	<code>install_root\logs\wbi\install\log.txt</code>	INSTCONFSUCCESS 설치 성공
i5/OS	<code>install_root/logs/wbi/install/log.txt</code>	INSTCONFPARTIALSUCCESS 설치 오류가 발생했지만 여전히 설치를 사용할 수 있습니다. 다른 로그 파일의 추가 정보가 오류를 식별합니다.

표 2. WebSphere Process Server 컴포넌트에 대한 설치 및 프로파일 로그 (계속)

로그	내용	표시기
• Linux UNIX <i>install_root/logs/wbi/install/install_error.log</i>	WebSphere Application Server Network Deployment, WebSphere Feature Pack for Web Services 및 WebSphere Process Server 설치용 로그 파일에서 추출한 오류, 경고 및 설치 결과를 로깅합니다. 설치 중에 프로파일 작성이 실패하거나 부분적으로만 성공한 경우에는 결과가 프로파일 로그 파일에서 추출되어 이 파일에도 포함됩니다.	해당 없음
• Windows <i>install_root\logs\wbi\install\install_error.log</i>		
• i5/OS <i>install_root/logs/wbi/install/install_error.log</i>		
• Linux UNIX <i>install_root/logs/wbi/installconfig.log</i>	컴포넌트를 구성하고 시스템 운영프로그램을 설치하며 Windows 바로 가기 및 레지스터리 항목을 작성하기 위해 설치 프로세스의 맨 끝에서 실행하는 구성 조치를 로그합니다.	구성 조치를 문서화하는 일련의 <record> 요소가 들어 있습니다. 사후 설치 구성 조치에 실패할 경우 로그에 다음과 같은 텍스트가 나타납니다.
• Windows <i>install_root\logs\wbi\installconfig.log</i>		<record> <date>2005-05-26T11:41:17</date> <millis>1117132877344</millis> <sequence>742</sequence> <logger>com.ibm.ws.install.configmanager.ConfigManager</logger> <level>WARNING</level> <class>com.ibm.ws.install.configmanager.ConfigManager</class> <method>executeAllActionsFound</method> <thread>12</thread> <message>Configuration action failed: com.ibm.ws.install.configmanager.ActionEngine ANTACTION-D:WWBIWASWproperties Wversion Winstall.wbi\6.1.0\0\config\full\Winstall\W90SInstallCEI.ant</message> </record>
• i5/OS <i>install_root/logs/wbi/installconfig.log</i>		실패한 조치가 없을 경우 다음 메시지가 로그의 레코드에 포함됩니다.
		<record> . . . <message>Returning with return code: INSTCONFSUCCESS</message> </record>

표 2. WebSphere Process Server 컴포넌트에 대한 설치 및 프로파일 로그 (계속)

로그	내용	표시기
• Linux UNIX <i>install_root/logs/manageprofiles/pmt.log</i>	프로파일 관리 도구의 모든 이벤트를 로그합니다.	INSTCONFFAILED 전체 프로파일 작성 실패
• Windows	<i>install_root\logs\manageprofiles\pmt.log</i>	INSTCONFSUCCESS 프로파일 작성 성공
• i5/OS <i>user_data_root/profileRegistry/logs/manageprofiles/pmt.log</i>		INSTCONFPARTIALSUCCESS 프로파일 작성 오류가 발생했지만 프로파일은 여전히 기능합니다. 다른 로그 파일의 추가 정보가 오류를 식별합니다.
• Linux UNIX <i>install_root/logs/manageprofiles/profile_name_create.log</i>	• 이름 지정된 프로파일 작성 중에 발생하는 모든 이벤트를 추적합니다.	INSTCONFFAILED 전체 프로파일 작성 실패
• Windows	• 전체 설치 중에 프로파일을 작성할 때, 프로파일 관리 도구를 사용할 때 또는 manageprofiles 명령을 사용할 때 작성됩니다.	INSTCONFSUCCESS 프로파일 작성 성공
• i5/OS <i>user_data_root/profileRegistry/logs/manageprofiles/profile_name_create.log</i>		INSTCONFPARTIALSUCCESS 프로파일 작성 오류가 발생했지만 프로파일은 여전히 기능합니다. 다른 로그 파일의 추가 정보가 오류를 식별합니다.
• Linux UNIX <i>install_root/logs/manageprofiles/profile_name_create_error.log</i>	<i>profile_name_create.log</i> 파일에 해당 없어서 추출된 로그 정보 이 정보에는 실패한 모든 구성 조치, 유효성 검증, wsadmin 호출 및/또는 해당하는 모든 로그 파일이 포함됩니다.	
• Windows		
• i5/OS <i>install_root/logs/wbi/update/profile_name_create_error.log</i>		
• Linux UNIX <i>install_root/logs/manageprofiles/profile_name_augment.log</i>	• 이름 지정된 프로파일 기능 보강 중에 발생하는 모든 이벤트를 추적합니다.	INSTCONFFAILED 전체 프로파일 기능 보강 실패
• Windows	• 프로파일을 기능 보강할 때, 프로파일 관리 도구를 사용할 때 또는 manageprofiles 명령을 사용할 때 작성됩니다.	INSTCONFSUCCESS 프로파일 기능 보강 성공
• i5/OS <i>user_data_root/profileRegistry/logs/manageprofiles/profile_name_augment.log</i>		INSTCONFPARTIALSUCCESS 프로파일 기능 보강 오류가 발생했지만 프로파일은 여전히 기능합니다. 다른 로그 파일의 추가 정보가 오류를 식별합니다.

표 2. WebSphere Process Server 컴포넌트에 대한 설치 및 프로파일 로그 (계속)

로그	내용	표시기
<ul style="list-style-type: none"> Linux UNIX <i>install_root/logs/manageprofiles/profile_name_augment.log</i> Windows <i>install_root\logs\wbi\update\profile_name_augment_error.log</i> 	<p><i>profile_name_augment.log</i> 파일에서 추출된 로그 정보. 이 정보에는 실패한 모든 구성 조치, 유효성 검증, wsadmin 호출 및 해당하는 모든 로그 파일이 포함됩니다.</p>	해당 없음
<ul style="list-style-type: none"> i5/OS <i>install_root/logs/wbi/update/profile_name_augment_error.log</i> 		
<ul style="list-style-type: none"> Linux UNIX <i>install_root/logs/manageprofiles/profile_name_delete.log</i> Windows <i>install_root/logs/manageprofiles/profile_name_delete.log</i> i5/OS <i>user_data_root/profileRegistry/logs/manageprofiles/profile_name_delete.log</i> 	<ul style="list-style-type: none"> 이름 지정된 프로파일 삭제 중에 발생하는 모든 이벤트를 추적합니다. manageprofiles 명령을 사용하여 프로파일 삭제를 수행할 때 작성됩니다. WebSphere Application Server Network Deployment에 관련된 모든 설치 이벤트를 로그합니다. WebSphere Process Server와 함께 설치되는 WebSphere Application Server Network Deployment를 기본으로 설치하는 중에 작성됩니다. 컴포넌트를 구성하고 시스템용 프로그램을 설치하며 Windows 바로 가기 및 레지스트리 항목을 작성하기 위해 설치 프로세스의 맨 끝에서 실행하는 구성 조치를 로그합니다. WebSphere Process Server와 함께 설치되는 WebSphere Application Server Network Deployment를 기본으로 설치하는 중에 작성됩니다. 	INSTCONFFAILED 전체 프로파일 삭제 실패 INSTCONFSUCCESS 프로파일 삭제 성공 INSTCONFPARTIALSUCCESS 프로파일 삭제 오류가 발생했지만 프로파일은 여전히 삭제됩니다. 다른 로그 파일의 추가 정보가 오류를 식별합니다. INSTCONFFAILED 전체 설치 실패 INSTCONFSUCCESS 설치 성공 INSTCONFPARTIALSUCCESS 설치 오류가 발생했지만 여전히 설치를 사용할 수 있습니다. 다른 로그 파일의 추가 정보가 오류를 식별합니다. 구성 조치를 문서화하는 일련의 <record> 요소가 들어 있습니다.
<ul style="list-style-type: none"> Linux UNIX <i>install_root/logs/install/log.txt</i> Windows <i>install_root\logs\install\log.txt</i> i5/OS <i>install_root/logs/wbi/install/log.txt</i> 		
<ul style="list-style-type: none"> Linux UNIX <i>install_root/logs/installconfig.log</i> Windows <i>install_root\logs\installconfig.log</i> i5/OS <i>install_root/logs/wbi/installconfig.log</i> 		

표 2. WebSphere Process Server 컴포넌트에 대한 설치 및 프로파일 로그 (계속)

로그	내용	표시기
• Linux UNIX <i>install_root/logs/wbi/uninstall/log.txt</i>	WebSphere Process Server에 관련된 모든 설치 제거 이벤트를 로그합니다.	INSTCONFFAILED 전체 설치 제거 실패
• Windows	<i>install_root\logs\wbi\uninstall\log.txt</i>	INSTCONFSUCCESS 설치 제거 성공
• i5/OS	<i>install_root/logs/wbi/uninstall/log.txt</i>	INSTCONFPARTIALSUCCESS 설치 제거 마법사에서 코어 제품 파일을 성공적으로 제거했지만 구성 중 오류가 발생했습니다. 다른 로그 파일의 추가 정보가 오류를 식별합니다.
• Linux UNIX <i>install_root/logs/wbi/update/updateconfig.log</i>	설치 제거 프로세스의 맨 끝에서 실행하는 구성 조치를 로그 합니다.	구성 조치를 문서화하는 일련의 <record> 요소가 들어 있습니다.
• Windows	<i>install_root\logs\wbi\update\updateconfig.log</i>	
• i5/OS	<i>install_root/logs/wbi/update/updateconfig.log</i>	
• i5/OS <i>%TEMP%\firststeps_i5.log</i>	첫 번째 단계 콘솔을 실행할 때 발생할 수 있는 오류를 로깅하고 수정 방법에 대한 제안사항을 제공합니다.	첫 번째 단계 콘솔에서 예상하지 못했거나 오류 가능성이 있는 작동이 발생할 때마다 이 로그 파일을 확인하십시오. 명령행에서 첫 번째 단계 콘솔을 실행하는 경우 오픈자로 인한 오류가 발생할 수 있기 때문에 특히 유용합니다.

런치패드 응용프로그램 문제점 해결

런치패드 응용프로그램이 시작되지 않으면 다음 문제점 해결 팁을 사용해 보십시오.

변경한 후에 런치패드를 재시작하십시오.

- Passport Advantage®에서 이미지를 사용하는 경우에는 *WebSphere Process Server V6.2 DVD*, *WebSphere Application Server Network Deployment Supplements V6.1 CD* 및 *WebSphere Application Server Toolkit V6.1.1 디스크 1*(사용자의 플랫폼 용으로 포함된 경우)에 대한 이미지 컨텐츠를 세 개의 다른 디렉토리에 압축을 푸십시오. 이미지의 파일을 동일한 디렉토리에 압축을 풀면 오류가 발생합니다. 세 개의 동위 디렉토리를 사용하십시오. 예를 들어, 다음과 같은 디렉토리 세트를 사용하십시오.

주: **i5/OS** Passport Advantage에서 가져온 설치 이미지는 Windows 워크스테이션에 다운로드해야 합니다.

— **iOS**

```
%/downloads/WPS/image1  
%/downloads/WPS/image2  
%/downloads/WPS/image3
```

— **Linux**

```
%/downloads/WPS/image1  
%/downloads/WPS/image2  
%/downloads/WPS/image3
```

— **Windows**

```
C:\downloads\WPS\image1  
C:\downloads\WPS\image2  
C:\downloads\WPS\image3
```

- 런치패드는 시작할 수 있지만 링크를 선택해도 런치패드의 페이지로 연결되지 않는 경우에는 디스크 드라이브에 잘못된 운영 체제용 매체를 삽입한 것일 수도 있습니다. 매체가 맞는지 확인하십시오.
- **Windows** Windows 시스템에서 Mozilla 브라우저를 사용하려고 하면 Internet Explorer가 대신 열립니다. Internet Explorer가 동일한 시스템에 이미 설치되어 있으면 런치패드는 Mozilla를 기본 브라우저로 인식하지 않습니다. 런치패드가 Internet Explorer에서 제대로 작동하기 때문에 추가 조치가 필요하지 않습니다.

Mozilla를 강제로 사용하도록 환경 변수를 작성하려면 명령 프롬프트에서 다음과 같은 특수 상황의 명령을 실행하십시오.

```
set BROWSER=Mozilla
```

- 브라우저에서 JavaScript™ 기능이 사용 가능한지 확인하십시오.

Linux

UNIX

Mozilla: 편집 > 환경 설정 > 고급 > 스크립트 & 플러그인을 클릭하십시오.

- 네비게이터에 대해 JavaScript를 사용 가능하게 설정하십시오.
- 스크립트 허용... (모든 상자 선택).

Linux

UNIX

Mozilla Firefox: 도구 > 옵션 > 컨텐츠를 클릭하십시오.

- Java 사용을 선택하십시오.
- JavaScript 사용을 선택하십시오.
- 고급을 클릭하고 스크립트 허용...(모든 상자 선택)을 클릭하십시오.

Windows

Internet Explorer: 도구 > 인터넷 옵션 > 보안 > 사용자 지정 수준 > 스크립팅 > Active 스크립팅 > 사용을 클릭하십시오.

이 텁을 시도해도 런치패드 링크가 여전히 실행되지 않으면 컴포넌트 설치 프로그램을 직접 시작하십시오. 이 프로그램의 위치는 런치패드 옵션에 표시됩니다.

자동 설치 문제점 해결

응답 파일을 사용하는 자동 설치에 실패한 경우, 로그 파일 및 오류 메시지를 확인하여 무엇이 잘못되었으며 응답 파일에서 수정해야 할 사항을 파악할 수 있습니다.

시작하기 전에

WebSphere Process Server 자동 설치의 응답 파일 사용에 대한 자세한 정보는 자동 설치를 참조하십시오.

자동 설치에 대한 문제점을 해결하려면 다음 단계를 수행하십시오.

프로시저

- 응답 파일을 확인하여 파일에 제공한 옵션 값은 설치 프로그램이 올바르게 읽을 수 있는지 확인하십시오. 잘못된 스펙은 설치 마법사의 자동 인터페이스에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 대소문자를 구분하는 특성 이름에는 대소문자를 정확하게 사용하십시오. 또한 값에는 큰따옴표를 사용해야 합니다. 오류가 올바르지 않은 옵션 값으로 인한 경우 InstallShield MultiPlatform 프로그램은 사용자가 확인하도록 경고 메시지를 표시하고 설치를 중지합니다.
- 정정이 필요할 때 사용하도록 제품과 함께 제공된 `responsefile.wbis.txt` 파일과 사용자의 응답 파일을 비교하십시오. 이 파일은 `install_image/WBI` 디렉토리에 있습니다. 파일을 정정한 다음 다시 설치하십시오.
- 메시지: 설치 및 프로파일 작성과 기능 보강에서 공통적으로 발견되는 오류 메시지를 검토하십시오.
- 로그 파일을 확인하십시오. 설치 및 프로파일 작성 로그 파일에 나열된 관련 로그 파일의 설명을 참조하십시오.
- 특정 이벤트로 인해 InstallShield MultiPlatform에서 설치 마법사가 자동으로 시작되지 않을 수도 있습니다(예: 설치 마법사를 실행하기에 충분하지 않은 디스크 영역). 설치에 실패하고 설치 로그에 정보가 없는 경우, ISMP 프로그램이 설치 마법사 시작에 실패하게 한 이벤트의 항목을 기록하십시오.

이러한 이벤트를 로깅하려면 다음과 같이 `install` 명령을 사용하십시오.

AIX® 플랫폼:

```
install -options "/usr/IBM/WebSphere/silentFiles/myresponsefile.txt"  
-silent -log
```

HP-UX 및 Solaris 플랫폼:

```
install -options "/opt/IBM/WebSphere/silentFiles/myresponsefile.txt"  
-silent -log
```

i5/OS 플랫폼:

```
install -options responsefile.wbis.txt -silent -log log.txt @ALL
```

주: **i5/OS** **i5/OS** 플랫폼: 복사된 DVD 이미지를 포함하는 디렉토리로 변경해야 합니다. 예제: /MYDIR/WBI

Linux **Linux** 플랫폼:

```
install -options "/opt/ibm/WebSphere/silentFiles/myresponsefile.txt"  
-silent -log
```

Windows **Windows** 플랫폼:

```
install.exe -options "C:\IBM\WebSphere\silentFiles\myresponsefile.txt"  
-silent -log # !C:\IBM\WebSphere\silentFiles\log.txt @ALL
```

6. 설치 문제점 해결에 대한 기타 팁은 설치 문제점 해결을 참조하십시오.
7. 프로파일이 올바르게 작성되지 않은 경우 프로파일 작성 또는 기능 보강 장애 복구를 참조하십시오.

i5/OS 설치 문제점 해결 팁

i5/OS 운영 체제에서 WebSphere Process Server 제품에 대한 설치 문제점을 해결하는 데 사용할 수 있는 소스를 참조할 수 있습니다.

WebSphere Process Server에서는 문제점을 해결하는 데 사용할 수 있는 몇 가지 방법을 제공합니다. 사용하는 방법은 문제점의 원인에 따라 다릅니다. 일반적으로 이 메소드의 조합을 사용하여 문제점의 원인을 판별한 다음 해결을 위한 적절한 메소드를 결정합니다.

팁 1: i5/OS용 WebSphere Application Server에 대한 문제점 해결 문서 참조

이 자원에서는 일반적인 문제점 해결에 지원이 되는 정보를 제공합니다.

- WebSphere Process Server 릴리스 정보.
- WebSphere Application Server FAQ 데이터베이스.
- OS/400®용 WebSphere Application Server 뉴스 그룹. 이 System i® 기술 지원 웹 포럼은 i5/OS 및 OS/400용 WebSphere Application Server에만 해당합니다.

팁 2: i5/OS용 WebSphere Process Server 버전 6.2 설치

- 서버에 잘못된 버전의 i5/OS가 설치되어 있습니다.

WebSphere Process Server는 i5/OS V5R4 및 V6R1에서 실행됩니다. 제품은 이전 버전의 i5/OS에는 설치할 수 없습니다.

- IBM Development Kit for Java V1.5가 설치되어 있지 않습니다.

로컬 및 원격 명령행 설치에는 JDK 1.5가 있어야 합니다. JDK 1.5를 사용하려면 제품 5722-JV1, 옵션 7을 설치하십시오. 옵션 7을 설치한 후에는 JDK 1.5에만 적용되는 수정사항을 사용할 수 있도록 누적된 PTF 패키지 및 Java 그룹 PTF를 다시 설치해야 합니다.

- 호스트 서버가 시작되지 않았거나 제대로 시작되지 않았습니다.

설치 프로세스를 진행하려면 i5/OS 호스트 서버가 실행되고 있어야 합니다. 호스트 서버를 시작하려면 CL 명령행에서 이 명령을 실행하십시오.

STRHOSTSVR SERVER(*ALL)

호스트 서버를 시작할 때 "호스트" 서버 디먼 작업이 IPX를 사용하여 통신할 수 없습니다." 이외의 오류가 발생하는 경우 오류 메시지의 지시사항에 따라 문제점을 수 정하십시오. 문제점을 해결한 후에는 호스트 서버를 시작하고 WebSphere Process Server 서버를 다시 설치하십시오.

- "오브젝트를 찾을 수 없음" 또는 "권한이 없음" 오류로 인해 설치가 실패했습니다.

제품을 설치 중인 사용자 프로파일에 *ALLOBJ 및 *SECADM 특수 권한이 있어야 합니다.

팁 3: i5/OS용 WebSphere Process Server 시작

- 포트 충돌

여러 개의 독립형 WebSphere Application Server 또는 WebSphere Application Server를 번들하는 스택 제품(예: WebSphere Enterprise Service Bus 또는 WebSphere Process Server)이 동일한 물리적 i5/OS 시스템에 설치되어 있는 경우 포트 충돌이 발생합니다.

실패한 Ant 구성 스크립트 진단

AIX, Linux, Windows 또는 i5/OS와 같은 운영 체제에서 제품 설치 문제가 실패한 Apache Ant 구성 스크립트 때문인지 판별합니다.

시작하기 전에

문제점 해결 프로시저에 따라 설치 문제점 진단을 시작하십시오. 설치 문제점 해결을 참조하십시오. 설치가 제대로 완료되면 여러 개의 Ant 스크립트가 제품을 구성합니다. 다음 프로시저에서는 Ant 스크립트가 실패한 경우 수행할 작업에 대해 설명합니다. 설치 로그에 실패가 표시되지 않은 경우에는 실패한 Ant 구성 스크립트의 모든 문제점 해결 방법을 결정하십시오.

이 태스크 정보

install_root/logs/wbi/installconfig.log 파일이 있는 경우 이 파일에서 Ant 스크립트의 모든 실패에 대해 설명합니다. 다음 구성 스크립트 중 하나가 실패했는지 판별하십시오. 그런 경우 구성 스크립트 복구 프로시저를 사용하십시오. 조사 조치를 사용하여 WebSphere Process Server 제품 구성 중에 다음 구성 스크립트가 제대로 실행되었는지 수동으로 확인하십시오. 스크립트 중 하나라도 실패한 경우에는 복구 조치 단계에 따라 스크립트의 함수를 완료하십시오.

실패한 Ant 구성 스크립트를 진단하려면 다음 단계를 수행하십시오.

- 실패한 90SConfigWBIMigrationScript.ant 구성 스크립트를 진단하십시오. 이 스크립트는 *install_root/bin/wbi_migration* 스크립트의 권한을 755로 변경합니다. 이 스크립트는 *install_root/bin/wbi_migration* 스크립트에서 다음 토큰도 바꿉니다.

원본:	설치 중에 선택한 값으로 변경:
<code> \${JAVAROOT}</code>	<code>install_root/java/jre/bin/java</code>
<code> \${MIGRATIONJAR}</code>	<code>install_root/bin/migration/migrationGUI/migrationGUI.jar</code>
<code> \${WASROOT}</code>	<code>install_root</code>
<code> \${PRODUCTID}</code>	<code> \${WS_CMT_PRODUCT_TYPE}</code>

- 조사 조치: Linux 및 UNIX 플랫폼에서 *install_root/bin/wbi_migration.sh* 스크립트, Windows 플랫폼의 *install_root\bin\wbi_migration.bat* 또는 i5/OS 플랫폼의 *install_root/bin/wbi_migration* 스크립트의 권한이 755인지 확인하십시오.
- 복구 조치: 다음 명령을 실행하십시오. Linux 및 UNIX 플랫폼에서 `chmod 755 install_root/bin/wbi_migration.sh`, Windows 플랫폼에서 `chmod 755 install_root\bin\wbi_migration.bat` 또는 i5/OS 플랫폼에서 `chmod 755 install_root/bin/wbi_migration`.
- 조사 조치: 편집기에서 Linux 및 UNIX 플랫폼에서 *install_root/bin/wbi_migration.sh*, Windows 플랫폼에서 *install_root\bin\wbi_migration.bat* 또는 i5/OS 플랫폼에서 *install_root/bin/wbi_migration* 스크립트를 열고 다음 값 대신 실제 값이 있는지 확인하십시오. `${JAVAROOT}`, `${MIGRATIONJAR}`, `${WASROOT}` 및 `${PRODUCTID}`.
- 복구 조치: *wbi_migration* 스크립트에서 다음 토큰을 실제 값으로 변경하십시오. `${JAVAROOT}`, `${MIGRATIONJAR}`, `${WASROOT}` 및 `${PRODUCTID}`.
- 실패한 85SConfigNoProfileFirstStepsWBI.ant를 진단하십시오. 이 스크립트는 *install_root/properties/version/install.wbi/firststeps.wbi* 디렉토리의 모든 파일을 *install_root/firststeps/wbi/html/noprofile* 디렉토리로 복사합니다. 이 스크립트는 *install_root/firststeps/wbi/firststeps.sh* 스크립트

(Linux 및 UNIX), *install_root\firststeps\wbi\firststeps.bat* 스크립트 (Windows 플랫폼) 또는 *install_root /firststeps/wbi/firststeps* 스크립트 (i5/OS 플랫폼)에서 다음 토큰을 바꿉니다.

원본:	설치 중에 선택한 값으로 변경:
<code> \${JAVAROOT}</code>	<i>install_root/java/jre/bin/java</i>
<code> \${PROFILEROOT}</code>	<i>install_root</i>
<code> \${HTMLSHELLJAR}</code>	<i>install_root/lib/htmlshellwbi.jar</i>
<code> \${CELLNAME}</code>	<code> \${WS_CMT_CELL_NAME}</code>

- 조사 조치: *install_root/properties/version/install.wbi/firststeps.wbi* 디렉토리에서 *install_root/firststeps/wbi/html/noprofile* 디렉토리로 모든 파일이 복사되었는지 확인하십시오.
- 복구 조치: *install_root/properties/version/install.wbi/firststeps.wbi* 디렉토리의 모든 파일을 *install_root/firststeps/wbi/html/noprofile* 디렉토리로 복사하십시오.
- 조사 조치: 편집기에서 *install_root/firststeps/wbi/firststeps* 스크립트를 여십시오. `${JAVAROOT}`, `${PROFILEROOT}`, `${HTMLSHELLJAR}` 및 `${CELLNAME}` 값 대신 실제 값이 있는지 확인하십시오.
- 복구 조치: *install_root/firststeps/wbi/firststeps* 스크립트에서 다음 토큰을 실제 값으로 변경하십시오. `${JAVAROOT}`, `${PROFILEROOT}`, `${HTMLSHELLJAR}` 및 `${CELLNAME}`.

결과

이 프로시저에 따라 수정 조치를 수행하여 모든 설치 오류 및 Ant 스크립트 구성 오류를 수정하면 설치가 완료됩니다.

다음에 수행할 작업

첫 번째 단계 콘솔을 시작하십시오.

프로파일 작성 또는 기능 보강 장애 복구

새 프로파일을 작성하거나 기존 프로파일을 기능 보강할 때 프로파일 관리 도구에서 장애가 발생할 수 있습니다. manageprofiles 명령을 사용하는 경우에도 같은 상황이 발생할 수 있습니다. 이러한 장애가 발생하는 경우에는 이 주제에서 설명한 바와 같이 그 파일을 확인한 후 상황에 따라 아래의 복구 지시사항을 수행하십시오.

로그 파일

모든 manageprofiles 로그 파일은 *install_root/logs/manageprofiles*에 있습니다. 주어진 순서대로 다음 로그 파일을 확인하십시오. 각 로그 파일에는

『INSTCONFSUCCESS.』 항목이 포함되어 있어야 합니다. 파일에 이 항목이 없는 경우, 장애가 발견됩니다. 로그 파일을 확인하여 장애 발생의 원인과 복구 방법을 결정하십시오.

- 로그 파일 *profile_name_create_error.log*(여기서, *profile_name*은 프로파일 이름).

주: 기존 프로파일을 기능 보강하는 것이 아니라 프로파일을 새로 작성하는 경우에만 이 파일을 확인하십시오.

- Linux** **UNIX** *install_root/logs/manageprofiles/profile_name_create_error.log*
- Windows** *install_root\logs\wbi\update\profile_name_create_error.log*
- iOS** *install_root/logs/wbi/update/profile_name_create_error.log*

Configuration action succeeded 또는 Configuration action failed 텍스트를 검색하십시오.

주: Configuration action failed는 여러 번 발생할 수 있습니다. 각각을 조사하고 복구하십시오. 또한 프로파일이 작성된 경우, 다음 옵션에서 설명한 로그 파일을 검토하십시오.

주: 추가 정보는 pmt.log의 manageprofiles 디렉토리에서 사용 가능합니다. 이 로그 파일은 프로파일 관리 도구를 사용하여 설치를 완료하는 중 기본 프로파일이 작성될 때 발생하는 모든 이벤트를 로깅합니다.

- 로그 파일 *profile_name_augment_error.log*(여기서, *profile_name*은 프로파일 이름).

이 로그 파일은 다음 디렉토리에 있습니다.

- Linux** **UNIX** *install_root/logs/manageprofiles/profile_name_augment_error.log*
- Windows** *install_root\logs\wbi\update\profile_name_augment_error.log*
- iOS** *install_root/logs/wbi/update/profile_name_augment_error.log*

Configuration action succeeded 또는 Configuration action failed 텍스트를 검색하십시오.

주: Configuration action failed는 여러 번 발생할 수 있습니다. 각각을 조사하고 복구하십시오. 또한 프로파일이 작성된 경우, 다음 옵션에서 설명한 로그 파일을 검토하십시오.

주: 설치 중에 작성한 프로파일 상태를 알려면 다음 명령을 실행하십시오.

- **Linux** **UNIX** *install_root/bin/logProfileErrors.sh*
- **Windows** *install_root\bin\logProfileErrors.bat*
- **i5/OS** *install_root/logProfileErrors*

3. 개별 프로파일 템플리트 조치 로그 파일

이전 옵션에 설명된 로그 파일에서 잘못된 값을 발견하면 다음 디렉토리에서 로그 파일을 검토하십시오.

- **i5/OS** *user_data_root/profileregistry/logs* - i5/OS 시스템
- **Linux** **UNIX** *install_root/logs/manageprofiles/profile_name* - Linux 및 UNIX 시스템
- **Windows** *install_root\logs\manageprofiles\profile_name* - Windows 시스템

여기서, *profile_root* 또는 *user_data_root*는 프로파일의 설치 위치입니다.

이 로그 파일은 일관된 이름 지정 규칙을 준수하지는 않지만 일반적으로 실패한 Apache Ant 스크립트 이름으로 뒤에 .log가 옵니다. 예를 들어, 다음 항목이 *profile_name_augment.log* 파일에 있다고 가정합니다.

```
<messages>Result of executing  
E:\00536.15\profileTemplates\default.wbicore\actions\saveParams\wbicore.ant  
was:false</messages>
```

먼저 *install_root/logs/manageprofiles* 디렉토리에서 *profile_name_augment.log* 파일의 주변 항목을 확인하십시오. 주변 항목에서 장애 원인을 판별할 수 없는 경우, 해당 로그 파일에서 실패한 Ant 스크립트 항목을 찾으십시오. 이 경우 *saveParams\wbicore.ant* 스크립트로 작성된 로그 파일은 *saveParams\wbicore.ant.log*입니다. 장애 발생 원인을 조사하려면 해당 파일을 보십시오.

작성 장애 복구

프로파일 작성이 실패한 원인을 결정하고 장애 원인을 처리한 후 프로파일 작성을 다시 시도할 수 있습니다.

주: 프로파일을 작성할 때, 먼저 WebSphere Application Server 프로파일을 작성한 후 WebSphere Process Server 프로파일 템플리트로 기능을 보강하여 WebSphere Process Server 프로파일을 작성합니다. 프로파일 작성이 실패한 경우에도 필요한 모든 기능 보강이 수행되지 않은 프로파일이 존재할 수 있습니다.

프로파일이 존재하는지 여부를 판별하려면 *install_root/bin/manageprofiles -listProfiles* 명령을 실행하십시오. 작성에 사용한 프로파일 이름이 존재하지 않는 경우, 프로파일을 다시 작성할 수 있습니다. 작성에 사용한 프로파일 이름이 존재한다

면 프로파일이 작성되었고 기능 업그레이드 장애가 발생했습니다. 기능 보강 장애 복구에 대한 팁은 『기능 업그레이드 장애 복구』를 참조하십시오.

기능 업그레이드 장애 복구

프로파일 기능 보강 실패 원인을 판별하고 장애 원인을 처리한 후 다음 단계를 수행하여 완벽한 WebSphere Process Server 프로파일을 작성하기 위해 기존 프로파일의 기능 보강을 다시 시도할 수 있습니다.

1. 프로파일을 새로 작성하지 말고 프로파일 관리 도구를 시작하여 기존 프로파일을 기능 보강하도록 선택하십시오.
2. 작업 중이었던 프로파일을 선택하고 올바른 정보를 입력하십시오.

주: 일부 기능 보강은 프로파일 관리 도구를 처음 실행했을 때 완료되었을 수도 있습니다. 그 결과, 처음 프로파일 작성은 시도했을 때 표시되었던 패널이 모두 표시되지 않을 수 있습니다. 이는 프로파일 관리 도구가 완료해야 할 기능 보강을 발견하고 필요한 패널만 표시하기 때문입니다.

Business Process Choreographer 구성 문제점 해결

Business Process Choreographer 및 해당되는 비즈니스 플로우 관리자, 또는 휴먼 타스크 관리자 컴포넌트 구성에 관련되는 문제점을 해결하는 방법에 대한 정보는 멀티플랫폼용 WebSphere Process Server for Multiplatforms, 버전 6.2, Information Center으로 z/OS®용 이동하여 설치 및 구성 **WebSphere Process Server > 설치 및 구성 문제점 해결 > Business Process Choreographer 구성 문제점 해결** 아래에 있는 주제를 검토하십시오. 또한 *Business Process Choreographer PDF*에서도 이 정보를 볼 수 있습니다.

제 7 장 이주 문제점 해결

이주를 수행하는 중에 문제점이 발생한 경우 여기에 명시된 정보를 참조하십시오.

버전 간 이주 문제점 해결

이전 버전의 WebSphere Process Server에서 이주하는 동안 문제점이 발생하는 경우 이 페이지에서 문제점 해결 팁을 검토하십시오.

다음 섹션에서는 버전 간 이주에서 발생할 수 있는 특정 오류 및 예외에 대해 설명하고 이러한 문제점을 이해하고 해결하기 위해 수행할 수 있는 단계를 제공합니다.

- 『응용프로그램 설치 오류』
- 34 페이지의 『Application Server 오류』
- 34 페이지의 『예외: 데이터베이스 연결성, 로딩 또는 클래스 누락』
- 35 페이지의 『메모리 부족 오류』
- 35 페이지의 『프로파일 작성 오류』
- 36 페이지의 『프로파일 이주 오류』
- 37 페이지의 『Servlet 오류』
- 37 페이지의 『동기화 오류』

응용프로그램 설치 오류

버전 6.1.x 또는 6.0.2.x 구성에 있는 엔터프라이즈 응용프로그램을 새 버전 6.2 구성에 설치하는 이주 프로세스 옵션을 선택하는 경우 이주의 응용프로그램 설치 단계에서 오류 메시지가 표시될 수 있습니다.

버전 6.1.x 또는 6.0.2.x 구성에 있는 응용프로그램에 잘못된 전개 정보, 대개 이전 WebSphere Process Server 런타임에서 충분히 확인되지 않은 잘못된 XML 문서가 있을 수 있습니다. 현재 버전의 런타임은 응용프로그램 설치 확인 프로세스를 수행되어 올바르지 않은 EAR 파일을 설치할 경우 실패하게 됩니다. 이처럼 WBIPostUpgrade의 응용프로그램 설치 과정 중 실패한 결과는 "E:" 오류 메시지로 표시됩니다.

이주 중에 응용프로그램 설치에 실패하는 경우 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다.

- 버전 6.1.x 또는 6.0.2.x 응용프로그램에서 문제점을 수정한 다음에 다시 이주하십시오.
- 이주를 계속 수행하고 이 오류가 발생할 경우 무시하십시오.

오류를 무시하면 이주 프로세스는 실패한 응용프로그램을 설치하지 못하지만 나머지 다른 이주 단계는 완료합니다.

나중에 실패한 응용프로그램에서 문제점을 수정한 다음 설치 또는 설치 스크립트를 사용하여 새로운 버전 6.2 구성에서 이 응용프로그램을 직접 설치할 수 있습니다.

Application Server 오류

관리 노드를 버전 6.2로 이주한 후 Application Server가 시작되지 않습니다.

Application Server를 시작하면 다음과 유사한 오류가 표시됩니다.

```
[5/11/06 15:41:23:190 CDT] 0000000a SystemErr R com.ibm.ws.exception.RuntimeError:  
com.ibm.ws.exception.RuntimeError: org.omg.CORBA.INTERNAL: CREATE_LISTENER_FAILED_4  
vmcid: 0x49421000 minor code: 56 completed: No  
[5/11/06 15:41:23:196 CDT] 0000000a SystemErr R at  
com.ibm.ws.runtime.WsServerImpl.bootServerContainer(WsServerImpl.java:198)  
[5/11/06 15:41:23:196 CDT] 0000000a SystemErr R at  
com.ibm.ws.runtime.WsServerImpl.start(WsServerImpl.java:139)  
[5/11/06 15:41:23:196 CDT] 0000000a SystemErr R at  
com.ibm.ws.runtime.WsServerImpl.main(WsServerImpl.java:460)  
[5/11/06 15:41:23:196 CDT] 0000000a SystemErr R at  
com.ibm.ws.runtime.WsServer.main(WsServer.java:59)  
[5/11/06 15:41:23:196 CDT] 0000000a SystemErr R at  
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)  
[5/11/06 15:41:23:196 CDT] 0000000a SystemErr R at  
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:64)  
[5/11/06 15:41:23:197 CDT] 0000000a SystemErr R at  
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
```

관리 노드의 서버가 인식하는 포트 번호를 변경하십시오. 예를 들어, Deployment Manager가 ORB_LISTENER_ADDRESS로 포트 9101을 인식하고 있으면 관리 노드의 서버에서는 ORB_LISTENER_ADDRESS로 포트 9101을 인식하고 있으면 안됩니다. 이 예제에서의 문제점을 해결하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. 관리 콘솔에서 **Application Server** → *server_name* → **포트**
→ **ORB_LISTENER_ADDRESS**를 클릭하십시오.
2. ORB_LISTENER_ADDRESS 포트 번호를 사용하지 않는 포트 번호로 변경하십시오.

예외: 데이터베이스 연결성, 로딩 또는 클래스 누락

프로파일 작성의 일부로 구성되는 어떠한 WebSphere Application Server 변수도 변경할 필요가 없습니다.

이전 프로파일에서 이 값을 잘못 수정한 경우 다음과 같이 데이터베이스 연결성, 로딩 또는 기타 누락된 클래스 예외를 가져올 수 있습니다.

```
10/25/08 13:22:39:650 GMT+08:00] 0000002e J2CUtilityCla E J2CA0036E:  
An exception occurred while invoking method setDataSourceProperties on  
com.ibm.ws.rsadapter.spi.WSManagedConnectionFactoryImpl used by resource  
jdbc/com.ibm.ws.sib/ewps6101.Messaging-BPC.cwfpcCell01.Bus :
```

```
com.ibm.ws.exception.WsException: DSRA0023E: The DataSource  
implementation class "com.ibm.db2.jcc.DB2XADataSource" could not be  
found.DB2,
```

Derby 및 SQL Embedded JDBC 드라이버는 WebSphere Process Server 제품 설치와 함께 번들됩니다. 이 드라이버를 상위 버전으로 변경해야 하는 경우, 다음과 같이 제품 설치에서 드라이버가 있는 곳과 동일한 위치에 해당 드라이버를 복사해야 합니다.

- Derby: %was.install.root%\derby\lib
- DB2: %was.install.root%\universalDriver_wbi\lib
- SQL: %was.install.root%\lib

응용프로그램에 대한 새 JDBC 프로바이더 및 데이터소스가 필요한 경우 올바른 jdbcclasspath를 선택하고 이에 따라 WebSphere Application Server 변수를 설정하여 이 자원을 작성할 수 있습니다. 예를 들어, 이전 설치에서 존재하지 않는 셀 레벨에 DB2 가 필요한 경우 다음 프로시저를 사용할 수 있습니다.

1. 관리 콘솔에서 자원 → **JDBC** → **JDBC 프로바이더** → **DB2 Universal JDBC 드라이버 프로바이더(XA)**를 탐색하십시오.
2. 클래스 경로 상자에 다음 경로를 설정하십시오.

- DB2UNIVERSAL_JDBC_DRIVER_PATH =%was.install.root%/
universalDriver_wbi/lib
- DB2UNIVERSAL_JDBC_DRIVER_NATIVEPATH=""

고유 드라이버가 필요한 경우 DB2UNIVERSAL_JDBC_DRIVER_PATH=%myDriverLocation% 경로를 설정하십시오.

메모리 부족 오류

메모리 부족 문제점으로 인해 WBIPreUpgrade 또는 WBIPostUpgrade 명령행 유틸리티가 실패하는 경우 아주 중인 환경의 크기 및 범위와 시스템의 허용 사항을 고려하는 크기로 힙 크기를 늘릴 수 있습니다.

힙 크기를 늘리는 방법에 대한 지시사항은 다음 [기술노트](#)의 솔루션 4에 설명되어 있는 [프로시저](#)를 참조하십시오. 특정 메모리 부족 조건 처리에 관한 지시사항.

프로파일 작성 오류

구성을 아주할 때 [프로파일](#)을 작성하기 위해 버전 6.2 아주 마법사를 사용하는 중에 다음 [프로파일 작성 오류](#) 메시지를 확인할 수 있습니다.

```
profileName: profileName cannot be empty  
profilePath: Insufficient disk space
```

이 오류 메시지는 공백과 같은 잘못된 문자가 포함된 [프로파일](#) 이름을 입력한 경우 표시될 수 있습니다. 아주 마법사를 재실행하고 공백, 따옴표 또는 다른 특수 문자와 같

은 잘못된 문자가 프로파일 이름에 있는지 확인하십시오.

프로파일 이주 오류

Solaris x64 프로세서 기반 시스템에서 이주 마법사를 사용하여 프로파일을 WebSphere Process Server 버전 6.1.x 또는 6.0.2.x에서 버전 6.2로 이주할 때 WBIPostUpgrade 단계 수행 중에 이주가 실패할 수 있습니다.

*profile_root/logs/WASPostUpgrade.time_stamp.log*에서 다음과 유사한 메시지를 볼 수 있습니다.

MIGR0327E: A failure occurred with stopNode.

MIGR0272E: The migration function cannot complete the command.

WebSphere Process Server 버전 6.1.x 또는 6.0.2.x는 32비트 모드의 JVM(Java Virtual Machine)을 사용합니다. WebSphere Process Server 버전 6.2의 이주 마법사를 WBIPostUpgrade.sh 스크립트라고 하는데 이 스크립트는 서버가 버전 6.1.x 또는 6.0.2.x 노드를 중지하는 경우 버전 6.1.x 또는 6.0.2.x의 JVM을 64비트 모드에서 실행하려고 시도합니다.

버전 6.1.x 또는 6.0.2.x 프로파일을 올바르게 이주하려면 다음 조치를 완료하여 완료되지 않은 프로파일을 제거하고 WebSphere Process Server를 사용 가능하게 하십시오.

1. 명령행에서 *install_root/bin* 디렉토리로 이동하십시오.

예를 들어, 다음 명령을 입력하십시오.

```
cd /opt/IBM/WebSphere/Procserver/bin
```

2. *install_root/bin* 디렉토리에 있는 WBIPostUpgrade.sh 스크립트를 찾은 다음 백업 사본을 작성하십시오.
3. 편집기에서 WBIPostUpgrade.sh 또는 WBIPostUpgrade.bat 파일을 열어 다음 조치를 수행하십시오.
 - a. 다음 코드 행을 찾으십시오.

```
"$binDir" /setupCmdLine.sh
```

Windows

```
call "%~dp0setupCmdLine.bat" %*
```

- b. 이전 단계에서 식별된 코드 다음에 다음 코드 행을 삽입하십시오.

```
JVM_EXTRA_CMD_ARGS=""
```

- c. 변경사항을 저장하십시오.

4. WASPostUpgrade.sh 또는 WASPostUpgrade.bat 파일을 사용하여 2-4단계를 반복하십시오.
5. 이주 프로세스 중 작성된 불완전한 버전 6.2 프로파일을 삭제하십시오. 다음 프로시저를 사용하십시오.
 - a. 명령 프롬프트를 열고 운영 체제에 따라 다음 명령 중 하나를 실행하십시오.
 - **i5/OS** **i5/OS 플랫폼:** manageprofiles -delete -profileName *profile_name*
 - **Linux** **UNIX** **Linux 및 UNIX** 플랫폼: manageprofiles.sh -delete -profileName *profile_name*
 - **Windows** **Windows** 플랫폼: manageprofiles.bat -delete -profileName *profile_name*

profile_name 변수는 삭제하려는 프로파일의 이름을 표시합니다.
 - b. 다음 로그 파일을 확인하여 프로파일 삭제가 완료되었는지 확인하십시오.
 - **i5/OS** **i5/OS** 플랫폼: *user_data_root/profileRegistry/logs/manageprofiles/profile_name_delete.log*
 - **Linux** **UNIX** **Linux 및 UNIX** 플랫폼: *install_root/logs/manageprofiles/profile_name_delete.log*
 - **Windows** **Windows** 플랫폼:
install_root\logs\manageprofiles\profile_name_delete.log
6. 이전 단계에서 제거한 버전 6.2 프로파일의 *profile_root* 디렉토리를 삭제하십시오.
7. 이주 마법사를 재실행하십시오.

Servlet 오류

Network Deployment 환경에서는 이주 후 비즈니스 규칙 관리자에 액세스할 때 SRVE0026E: [Servlet Error]-[com/ibm/wbiservers/brules/ BusinessRuleManager]: java.lang.NoClassDefFoundError 오류가 발생하면 해당 노드의 정상적인 이주를 계속하기 전에 전개 대상에 비즈니스 규칙 관리자 응용프로그램을 수동으로 설치해야 합니다. 자세한 정보는 Network Deployment 환경에서 비즈니스 규칙 관리자 이주를 참조하십시오.

동기화 오류

관리 노드를 버전 6.2로 이주할 때 동기화가 실패하는 경우, 서버가 시작하지 못할 수 있습니다.

관리 노드를 버전 6.2로 이주할 때 다음과 유사한 오류 메시지가 표시됩니다.

ADMU0016I: Synchronizing configuration between node and cell.

ADMU0111E: Program exiting with error:
com.ibm.websphere.management.exception.AdminException: ADMU0005E:

```
Error synchronizing repositories
ADMU0211I: Error details may be seen in the file:
    /opt/WebSphere/62AppServer/profiles/AppSrv02/logs/syncNode.log
MIGR0350W: Synchronization with the Deployment Manager using the SOAP protocol
failed.
MIGR0307I: The restoration of the previous WebSphere Application Server
environment is complete.
MIGR0271W: Migration completed successfully, with one or more warnings.
```

이 메시지는 다음을 의미합니다.

- Deployment Manager가 버전 6.2 구성 레벨로 있습니다.
- 이주하려는 관리 노드가 Deployment Manager의 저장소에 버전 6.2 구성 레벨로 있습니다(응용프로그램 포함).
- 관리 노드가 완료되지 않은 syncNode 조작을 완전하게 완료하지 않았습니다.

이 문제점을 해결하려면 다음 조치를 수행하십시오.

1. 관리 노드를 Deployment Manager와 동기화하려면 노드에서 syncNode 명령을 다시 실행하십시오.

자세한 정보는 syncNode 명령을 참조하십시오.

2. GenPluginCfg 명령을 실행하십시오.

자세한 정보는 GenPluginCfg 명령을 참조하십시오.

WebSphere InterChange Server 또는 WebSphere Business Integration Server Express에서 이주 문제점 해결

이주에 대해 발생하는 문제점에 대한 해결책과 로깅 및 추적 작동에 대한 지시사항을 볼 수 있습니다.

지원되는 WebSphere InterChange Server 또는 WebSphere Business Integration Server Express API에 대해 로깅 및 추적 사용 가능 설정

관리 콘솔을 통해 지원되는 WebSphere InterChange Server 또는 WebSphere Business Integration Server Express API에 대한 로깅 및 추적을 사용 가능하게 하십시오.

이 태스크 정보

이주된 응용프로그램에 지원되는 WebSphere InterChange Server 또는 WebSphere Business Integration Server Express API가 포함된 경우, 문제점 해결 목적으로 이 API에 대해 로깅 및 추적이 사용 가능하도록 설정할 수 있습니다.

프로시저

1. 관리 콘솔을 실행하십시오.
2. 왼쪽(탐색) 패널에서 문제점 해결 > 로그 및 추적을 선택하십시오.

3. 오른쪽 패널에서, 로깅 및 추적이 사용 가능하도록 설정할 서버의 이름을 선택하십시오.
4. 오른쪽 패널의 "일반 특성" 아래에서 **로그 레벨 세부사항** 변경을 선택하십시오.
5. 런타임 템을 선택하십시오. (런타임 템을 선택하면 서버를 다시 시작하지 않아도 실시간으로 이 변경을 작성할 수 있습니다.)
6. 화면에 있는 상자에서 뒤에 =a11이 있는 패키지의 이름을 로깅된 패키지의 목록에 추가하십시오. 이 새 항목은 콜론을 사용하여 기존 항목과 구분하십시오.
예제: CxCommon=a11. 이 경우, CxCommon은 지원되는 WebSphere InterChange Server 또는 WebSphere Business Integration Server Express API 세트에 대한 패키지의 이름입니다. a11을 지정하면 모든 로깅 및 추적이 사용 가능하게 됩니다. 해당되는 패키지 이름을 포함하여 API 목록을 보려면 지원되는 WebSphere InterChange Server 또는 WebSphere Business Integration Server Express API의 내용을 참조하십시오.
7. 적용을 선택하십시오.
8. 서버가 다시 시작된 후에도 이 구성은 보존하려면 구성에 대한 런타임 변경사항도 저장 선택란을 선택하십시오.
9. 확인을 선택하십시오.
10. 다음 화면이 표시되면, 저장을 선택하여 변경사항을 저장하십시오.

이주된 BPEL 파일에서 직렬화 가능하지 않은 오브젝트를 직렬화하려고 시도하는 중 실패 발생

이주에서 생성된 BPEL 파일에서 직렬화 실패가 발생하는 경우 실패가 발생하지 않도록 수정할 수 있습니다.

문제점: 직렬화 가능하지 않은 오브젝트를 직렬화하려고 시도하여 이주에서 생성된 비즈니스 프로세스 실행 언어(BPEL) 파일의 사용자 정의 스니펫 노드에서 직렬화 실패가 발생합니다.

원인: In WebSphere InterChange Server 또는 WebSphere Business Integration Server Express, 협업 템플리트는 단일 Java 클래스로 컴파일됩니다. WebSphere Process Server에서, BPEL 파일의 각 노드는 별도의 Java 클래스로 컴파일됩니다. WebSphere InterChange Server 또는 WebSphere Business Integration Server Express에서, 변수는 한 번 선언하고 협업 템플리트의 다양한 단계에서 공유할 수 있습니다. 이주된 BPEL 파일에서 작동을 시뮬레이트하려면, 코드 스니펫에서 사용된 각각의 변수는 스니펫 시작 시 검색되고 스니펫 종료 시 저장되어야 합니다. WebSphere InterChange Server 또는 WebSphere Business Integration Server Express Port 정의에서 정의된 변수는 BPEL 변수가 됩니다. 이 변수는 각 스니펫 맨 앞에서 BusObj 변수 내로 검색되고(스니펫에 참조된 경우) 각 스니펫의 끝에서 다시 BPEL 변수에 저장됩니다. 예를 들어, 스니펫 맨 앞에서의 검색이 다음과 같을 수 있습니다.

```
BusObj tempBusObj = null; if (tempBusObj_var != null) { tempBusObj =  
    new BusObj(tempBusObj_var); };
```

그리고 스니펫 끝에서의 저장이 다음과 같을 수 있습니다.

```
if (tempBusObj == null) { tempBusObj_var = null; } else { tempBusObj_var =  
    tempBusObj.getBusinessGraph(); }
```

WebSphere InterChange Server 또는 WebSphere Business Integration Server Express 스니펫 코드에서 사용된 다른 변수는 직렬화되어 *CollabTemplateName_var* BPEL 변수에서 문자열로 저장됩니다. 이 변수는 각각의 BPEL 스니펫 맨 앞에서 직렬화 해제된 후 참조된 각 BPEL 스니펫의 끝에서 직렬화되어 저장됩니다. 예를 들어, 오브젝트가 다음과 같이 검색됩니다.

```
BusObj tempBusObj = (BusObj)BaseCollaboration.deserialize  
(FrontEndCollab_var.getString("tempBusObj"));
```

그리고 다음과 같이 저장됩니다.

```
FrontEndCollab_var.setString("tempBusObj", BaseCollaboration.serialize(tempBusObj));
```

직렬화되는 오브젝트의 유형이 직렬화 가능하지 않은 경우, BPEL 실행 시 직렬화 및 직렬화 해제를 사용할 수 없습니다.

해결책: 이주 후 다음과 같이 BPEL 파일을 수정하십시오.

- Java 직렬화 가능 상태가 아닌 변수의 경우, BPEL 스니펫을 개선하여 직렬화 및 직렬화 해제 명령문을 제거하십시오. 스니펫 사이에 변수를 공유해야 하는 경우(각각의 스니펫에서 다시 작성하는 대신) 다른 방법을 사용하여 스니펫 사이에 변수의 값을 보존해야 합니다.
- WebSphere InterChange Server 또는 WebSphere Business Integration Server Express Port 정의에 선언하지 않았지만 상대 호출에서 사용되는 BusObj 유형의 변수에 대해 BPEL 변수를 수동으로 정의하십시오. 이는 WebSphere Process Server에서 호출 중 사용되는 변수의 유형을 지정해야 하고, WebSphere InterChange Server 또는 WebSphere Business Integration Server Express 스니펫에서는 이주 도구가 정확하게 해당 유형을 판별할 수 없으므로 수동 단계입니다.

주: 이주 도구에서 사용되는 이름 지정 규칙은 BPEL 변수의 이름을 지정할 때 스니펫 코드에서 변수의 이름에 *_var*을 추가하는 것입니다. 예를 들어, 스니펫 코드에서 *tempBusObj* 변수의 경우 이주 도구는 BPEL 변수 *tempBusObj_var*을 작성합니다.

- 직접 BPEL 변수로 선언해야 하는 변수의 경우, 변수를 보존하기 위해 "BPEL 변수로부터 검색/BPEL 변수에 저장" 방법을 사용하는 대신 변수를 보존하기 위해 "직렬화 해제/직렬화" 방법을 사용하도록 BPEL 스니펫 코드를 변경하십시오.

WebSphere Process Server, 버전 6.2의 HAPI(Heritage API)에 대한 새 동작

WebSphere Process Server의 버전 6.2에서 HAPI(Heritage API)는 WebSphere Process Server 서비스 데이터 오브젝트를 사용하여 이전에 BusinessObjectInterface 인터페이스에 의해 저장된 속성 상태 및 데이터를 저장합니다. 그 결과 BusinessObjectInterface 및 CxObjectContainerInterface 인터페이스에서 일부 메소드 호출 동작이 변경되었습니다.

WebSphere Process Server 버전 6.2의 HAPI(Heritage API)에 대한 주요 변경사항은 WebSphere InterChange Server BusinessObjectInterface 인터페이스가 더 이상 HAPI의 루트 저장영역 오브젝트가 아니라는 것입니다. 대신 이제는 WebSphere Process Server SDO(Service Data Object)를 사용하여 속성 상태 및 데이터를 저장합니다.

Java 동등 연산자 및 불완전한 유형의 속성 프린시펄을 사용하는 경우에는 다음 섹션에 설명된 대로 BusinessObjectInterface와 CxObjectContainerInterface 인터페이스에서의 메소드 호출 동작이 다릅니다.

- 『Get 연산 이후 Set 연산 수행 시 Java 동등 연산자 사용』
- 42 페이지의 『둘 이상의 대상 속성에 BusinessObjectInterface 오브젝트 설정 시 Java 동등 연산자 사용』
- 44 페이지의 『CxObjectContainerInterface 인터페이스에서 BusinessObjectInterface 오브젝트 설정 및 검색 시 Java 동등 연산자 사용』
- 45 페이지의 『BusObj 클래스 validData 메소드에 불완전한 유형의 속성 데이터 유형 사용』

Get 연산 이후 Set 연산 수행 시 Java 동등 연산자 사용

하나의 대상 속성에 대한 BusinessObjectInterface 오브젝트의 Get 연산 이후 Set 연산 수행 시 다른 BusinessObjectInterface 오브젝트가 리턴됩니다. 다음 표에서는 이전 동작 및 현재 동작과 이전에 Get 연산 이후 Set 연산 수행 시 Java 동등 연산자를 사용한 경우 변경할 항목의 예에 대해 설명합니다.

표 3. 동작 변경사항: Set 및 Get 연산에 Java 동등 연산자 사용

동작 유형	설명
WebSphere Process Server 버전 6.2 이전의 동작	설정된 동일한 BusinessObjectInterface 컨테이너도 검색되었으며 Java 동등 연산자 ("==")를 사용하여 동일한지를 판별할 수 있었습니다. 예제: <code>boolean b = (JavaObjectA == JavaObjectB)</code>

표 3. 동작 변경사항: Set 및 Get 연산에 Java 동등 연산자 사용 (계속)

동작 유형	설명
WebSphere Process Server 버전 6.2 이후의 동작	원래 BusinessObjectInterface 컨테이너가 삭제되며 Get 연산을 수행하여 BusinessObjectInterface 오브젝트를 검색하면 새 컨테이너가 작성됩니다. 리턴되는 컨테이너는 동일한 오브젝트가 아니지만 랙핑하는 루트 오브젝트는 동일한 오브젝트입니다. 새 메소드 isEquivalent가 BusinessObjectInterface 클래스에 추가되었습니다(BusinessObjectInterface.isEquivalent(BOI)). 두 BusinessObjectInterface 오브젝트가 동등한지 판별하려면 isEquivalent 메소드를 사용하여 비교를 수행하십시오.
새 동작의 예제	<p>다음 예제에서는 isEquivalent의 사용에 대해 설명합니다. HelloWorld 유형의 BusinessObjectInterface 오브젝트인 Attr_Nine 속성이 있는 MasterBusinessObject 유형의 BusinessObjectInterface 오브젝트가 있습니다.</p> <pre>BusinessObjectInterface mboBOI, hw1BOI, hw2BOI; hw1BOI.setAttrValue("Message", "hw1BOI_message"); hw1BOI.setVerb("Create"); mboBOI.setAttrValue("Attr_Nine", hw1BOI); hw2BOI = mboBOI.getAttrValue("Attr_Nine");</pre> <p>다음 대신</p> <pre>boolean result = (hw1BOI == hw2BOI); assertTrue(result);</pre> <p>다음을 사용하십시오.</p> <pre>boolean result = hw1BOI.isEquivalent(hw2BOI); assertTrue(result);</pre>

둘 이상의 대상 속성에 BusinessObjectInterface 오브젝트 설정 시 Java 동등 연산자 사용

둘 이상의 대상 속성에 BusinessObjectInterface 오브젝트를 설정하면 복제된 오브젝트가 설정됩니다. 이는 BusObjArray 클래스의 요소와 여러 대상 속성 둘 다에 적용됩니다. 다음 표에서는 이전 동작 및 현재 동작과 이전에 둘 이상의 대상 속성에 BusinessObjectInterface 오브젝트 설정 시 Java 동등 연산자를 사용한 경우 변경할 항목의 예에 대해 설명합니다.

표 4. 동작 변경사항: 둘 이상의 대상 속성에 Java 동등 연산자 사용

동작 유형	설명
WebSphere Process Server 버전 6.2 이전의 동작	BusinessObjectInterface 오브젝트를 여러 위치에 설정하고 참조가 포함된 모든 위치를 원래 BusinessObjectInterface 오브젝트에 설정할 수 있었습니다. 한 BusinessObjectInterface 오브젝트에서 속성을 변경한 경우 해당 변경사항은 해당 오브젝트에 대한 다른 참조 모두에 반영되었습니다.

표 4. 동작 변경사항: 둘 이상의 대상 속성에 Java 동등 연산자 사용 (계속)

동작 유형	설명
WebSphere Process Server 버전 6.2 이후의 동작	<p>SDO(Service Data Object) 규칙에서는 동일한 SDO를 둘 이상의 대상 특성에 설정할 수 없습니다. 둘 이상의 대상 특성에 SDO를 설정하려고 하면 SDO가 한 속성에서 다음 속성으로 이동하여 이전 속성 위치에는 "널" 값을 남겨둡니다. 이제는 BusinessObjectInterface 오브젝트가 두 번째 위치, 세 번째 위치 등으로 설정될 때 "널" 값을 남겨두는 대신 오브젝트가 여러 위치에 복제됩니다.</p> <p>예를 들어, HelloWorld 유형의 속성 Attr_Nine 및 Attr_Eleven이 있는 MasterBusinessObject 유형의 BusinessObjectInterface 오브젝트가 있습니다. 동일한 HelloWorld 오브젝트를 두 속성 모두에 설정하면 Attr_Nine은 원래 오브젝트에 지정되고 Attr_Eleven은 복제본에 지정됩니다. 복제본은 복제 시의 오브젝트 스냅샷입니다.</p> <p>두 BusinessObjectInterface 오브젝트가 동등한지 판별하려면 Java 동등 연산자 대신 isEquivalent 메소드를 사용하여 비교를 수행하십시오.</p>
새 동작의 예제	<p>다음 예제에서는 isEquivalent 및 복제본의 사용에 대해 설명합니다. HelloWorld 유형의 속성 Attr_Nine 및 Attr_Eleven이 있는 MasterBusinessObject 유형의 BusinessObjectInterface 오브젝트가 있습니다.</p> <pre>BusinessObjectInterface mboBOI; BusinessObjectInterface hw1BOI, hw2BOI, hw3BOI; hw1BOI.setAttrValue("Message", "hw1BOI_message"); hw1BOI.setVerb("Create"); mboBOI.setAttrValue("Attr_Nine", hw1BOI); mboBOI.setAttrValue("Attr_Eleven", hw1BOI); hw2BOI = mboBOI.getAttrValue("Attr_Nine"); hw3BOI = mboBOI.getAttrValue("Attr_Eleven");</pre> <p>다음 대신</p> <pre>boolean result = hw2BOI == hw3BOI; assertTrue(result);</pre> <p>isEquivalent를 대신 사용하십시오.</p> <pre>boolean result = hw2BOI.isEquivalent(hw3BOI); assertTrue(result);</pre> <p>복제된 오브젝트는 참조를 공유하지 않으며 원래 BusinessObjectInterface 오브젝트에 대한 변경사항은 복제된 BusinessObjectInterface 오브젝트에 반영되지 않습니다.</p> <pre>hw1BOI.setAttrValue("Message", "hw1BOI_message changed"); boolean result = hw1BOI.isEquivalent(hw2BOI); assertTrue(result); boolean result = hw1BOI.isEquivalent(hw3BOI); assertFalse(result); boolean result = hw2BOI.isEquivalent(hw3BOI); assertFalse(result);</pre>

CxObjectContainerInterface 인터페이스에서 BusinessObjectInterface 오브젝트 설정 및 검색 시 Java 동등 연 산자 사용

다음 표에서는 이전 동작 및 현재 동작과 이전에 CxObjectContainerInterface 인터페이스에서 BusinessObjectInterface 오브젝트 설정 및 검색 시 Java 동등 연산자를 사용한 경우 변경할 항목의 예에 대해 설명합니다.

표 5. 동작 변경사항: CxObjectContainerInterface 인터페이스에 Java 동등 연산자 사용

동작 유형	설명
WebSphere Process Server 버전 6.2 이전의 동작	CxObjectContainerInterface 인터페이스에서 BusinessObjectInterface 오브젝트를 설정한 후 검색한 경우 검색된 BusinessObjectInterface 컨테이너가 설정된 동일한 BusinessObjectInterface 컨테이너였기 때문에 Java 동등 연산자(“==”)를 사용할 수 있었습니다.
WebSphere Process Server 버전 6.2 이후의 동작	BusinessObjectInterface.isEquivalent(BOI) 메소드를 사용해야 합니다.

표 5. 동작 변경사항: *CxObjectContainerInterface* 인터페이스에 Java 동등 연산자 사용 (계속)

동작 유형	설명
새 동작의 예제	<p>다음 JUnit 테스트 코드에서는 이전 동작과 새 동작에 대해 설명합니다.</p> <pre>CxObjectContainerInterface testCxObjectContainerInt; BusinessObjectInterface mB01, mB02, mB03; testCxObjectContainerInt.insertBusinessObject(mB01); testCxObjectContainerInt.setBusinessObject(1, mB01); BusinessObjectInterface mB02 = testCxObjectContainerInt.getBusinessObject(0)); BusinessObjectInterface mB03 = testCxObjectContainerInt.getBusinessObject(1)); assertTrue(mB01 == mB02); assertTrue(mB01 == mB03); assertTrue(mB02 == mB03);</pre> <p>CxObjectContainerInterface.getBusinessObject(int index)에서 리턴되는 BusinessObjectInterface <u>오브젝트</u>가 CxObjectContainerInterface에 설정된 Java 오브젝트와 동일하지 않기 때문에 이 Java 동등 연산자는 더 이상 작동하지 않습니다.</p> <p>다음 코드에서 동등 연산자는 BusinessObjectInterface.isEquivalent(BOI) 메소드로 바뀝니다.</p> <pre>boolean result1 = mB01.isEquivalent(mB02) assertTrue(result1); boolean result2 = mB01.isEquivalent(mB03) assertFalse(result2); boolean result3 = mB02.isEquivalent(mB03) assertFalse(result3);</pre> <p>복제된 <u>오브젝트</u>는 참조를 공유하지 않으며 원래 BusinessObjectInterface <u>오브젝트</u>에 대한 변경사항은 복제된 BusinessObjectInterface <u>오브젝트</u>에 반영되지 않습니다.</p> <pre>hw1BOI.setAttrValue("Message", "hw1BOI_message changed"); boolean result = mB01.isEquivalent(mB02); assertTrue(result); boolean result = mB01.isEquivalent(mB02; assertFalse(result); boolean result = mB02.isEquivalent(hw3BOI); assertFalse(result);</pre>

BusObj 클래스 validData 메소드에 불완전한 유형의 속성 데이터 유형 사용

다음 표에서는 이전 동작 및 현재 동작과 이전에 BusObj 클래스 validData 메소드에 대해 WebSphere InterChange Server 또는 WebSphere Business Integration Server Express에 불완전한 유형의 속성 데이터 유형을 사용한 경우 변경할 항목의 예에 대해 설명합니다.

표 6. 동작 변경사항: *BusObj* 클래스 *validData* 메소드에 불완전한 유형의 속성 데이터 유형 사용

동작 유형	설명
WebSphere Process Server 버전 6.2 이전의 동작	BusObj 클래스 <i>validData</i> 메소드의 경우 WebSphere InterChange Server 또는 WebSphere Business Integration Server Express에서 속성 데이터 유형은 불완전한 유형이었습니다. 이로 인해 허수의 데이터 유형 조합을 사용할 수 있었습니다. 예를 들어, 비즈니스 오브젝트에 부울 유형의 속성이 있을 때 문자열 매개변수를 가진 <i>set</i> 메소드를 사용한 경우 “not a boolean” 문자열을 부울 유형인 속성에 설정할 수 있었습니다. <i>getString</i> 메소드를 사용하는 한 “not a boolean” 문자열을 다시 가져올 수 있었습니다.
WebSphere Process Server 버전 6.2 이후의 동작	이러한 속성 데이터 유형은 이제 완전한 유형입니다. 데이터 유형이 유효했지만 이제는 유효하지 않은 경우 <i>CollaborationException</i> 예외가 발생되어 메시지 번호 1802가 표시됩니다. WebSphere Process Server의 유형이 완전하므로 문자열 값을 부울 유형의 속성에 추가할 수 없습니다. 부울 값 <i>true</i> 및 <i>false</i> 로 문자열의 Java 변환을 사용한 경우에는 원래 값인 “not a boolean”을 리턴할 수 없습니다. 리턴될 수 있는 값은 <i>true</i> 또는 <i>false</i> 밖에 없습니다. 따라서 이제 속성은 doubles-floats 또는 int-long에 대해 완전한 유형이 되므로 Java에서 자동 캐스팅을 제공하는 위치에서 호환성 있게 사용할 수 있습니다. 그러나 모든 유형의 캐스팅에서와 마찬가지로 필드가 강등될 때 정밀도가 일부 손실될 수 있습니다. 유형이 설정되는 속성에 대해 유효하지 않지만 WebSphere InterChange Server 또는 WebSphere Business Integration Server Express에서 유효했던 경우 <i>CollaborationException</i> 예외가 발생하고 메시지 번호 1802가 표시됩니다. 이 메시지 번호는 새 메시지 번호입니다. 메시지 정의는 <i>InterchangeSystem.txt</i> 메시지 파일에 있습니다.

표 6. 동작 변경사항: *BusObj* 클래스 *validData* 메소드에 불완전한 유형의 속성 데이터 유형 사용 (계속)

동작 유형	설명
새 동작의 예제	<p>유형이 설정되는 속성에 대해 유효하지 않지만 WebSphere InterChange Server에서 유효했던 경우 <i>CollaborationException</i>이 발생하고 메시지 번호 1802가 표시됩니다. 이 메시지 번호는 새 메시지 번호입니다. 메시지 정의는 <i>InterchangeSystem.txt</i> 메시지 파일에 있습니다.</p> <pre> try { BusObj mBO = new BusObj("MasterBusinessObject"); mBO.set("Attr_Two", "xxx"); fail("Expected CollaborationException not thrown"); } catch (CollaborationException e) { int a = e.getMsgNumber(); String b = e.getSubType(); String c = e.getMessage(); String d = e.toString(); assertEquals("exception_msgNumber", 1802, a); assertEquals("exception_type", "AttributeException", b); assertEquals("exception_message", "Error 1802 The attribute Attr_Two in SDO MasterBusinessObject is of type boolean and is not allowed to be set with a value \"xxx\" of type String. Error1802", c); assertEquals("exception_toString", "AttributeException: Error 1802 The attribute Attr_Two in SDO MasterBusinessObject is of type boolean and is not allowed to be set with a value \"xxx\" of type String. Error1802", d); } </pre>

제 8 장 실패한 전개 문제점 해결

이 주제에서는 응용프로그램을 전개할 때 문제점의 원인을 판별하기 위해 수행하는 단계에 대해 설명합니다. 또한 몇 가지 가능한 해결책을 제시합니다.

시작하기 전에

- 이 주제는 다음 사항을 가정합니다.
 - 사용자가 모듈 디버깅에 대한 기본적인 내용을 이해합니다.
 - 모듈이 전개되는 중에 로깅 및 추적이 활성화되어 있습니다.

이 태스크 정보

전개 문제점 해결 태스크는 오류 공고를 수신한 후에 시작됩니다. 조치를 수행하기 전에 검사해야 하는 실패한 전개의 증상은 여러 가지가 있습니다.

프로시저

- 응용프로그램 설치가 실패했는지 확인하십시오.

장애의 원인을 지정한 메시지를 보려면 `SystemOut.log` 파일을 확인하십시오. 응용프로그램이 설치될 수 없는 이유에는 다음이 포함됩니다.

- 동일한 Network Deployment 셀의 다른 서버에 응용프로그램을 설치하려고 시도하고 있습니다.
- 응용프로그램을 설치하려는 Network Deployment 셀의 기본 모듈의 이름과 응용프로그램 이름이 같습니다.
- EAR 파일 내의 J2EE 모듈을 다른 대상 서버에 전개하려고 하는 중입니다.

중요사항: 설치가 되지 않고 응용프로그램에 서비스가 있는 경우 응용프로그램을 다시 설치하기 전에 장애 이전에 작성된 모든 SIBus 대상이나 J2C 활성화 스펙을 제거해야 합니다. 이러한 아티팩트를 가장 쉽게 제거하는 방법은 장애가 발생한 후에 저장 > 모두 버리기를 클릭하는 것입니다. 실수로 변경사항을 저장한 경우에는 SIBus 대상과 J2C 활성화 스펙을 수동으로 제거해야 합니다. (자세한 사항은 관리 섹션에서 SIBus 대상 삭제 및 J2C 활성화 스펙 삭제를 참조하십시오.)

- 응용프로그램이 올바르게 설치된 경우 성공적으로 시작했는지 확인하십시오.

응용프로그램이 성공적으로 시작되지 않은 경우 서버가 응용프로그램에 대한 자원을 시작하려고 시도할 때 장애가 발생합니다.

- a. 계속하는 방법을 지시하는 메시지를 보려면 `system.out` 파일을 확인하십시오.

- b. 응용프로그램에 필요한 자원이 사용 가능하고 성공적으로 시작되었는지 판별하십시오.

시작되지 않은 자원이 있으면 응용프로그램이 실행되지 않습니다. 정보 유실에 대비하여 보호됩니다. 자원이 시작되지 않는 이유는 다음과 같습니다.

- 바인딩이 잘못 지정되었습니다.
- 자원이 올바르게 구성되지 않았습니다.
- 자원이 자원 아카이브(RAR) 파일에 포함되지 않았습니다.
- 웹 자원이 웹 서비스 아카이브(WAR) 파일에 포함되지 않았습니다.

- c. 누락된 컴포넌트가 있는지 판별하십시오.

컴포넌트 누락 이유는 잘못 빌드된 엔터프라이즈 아카이브(EAR) 파일입니다. 모듈에 필요한 모든 컴포넌트가 Java 아카이브(JAR) 파일을 빌드한 테스트 시스템의 올바른 폴더에 있는지 확인하십시오. 자세한 정보는 『서버에 전개 준비』를 참조하십시오.

3. 응용프로그램을 통해 플로우되는 정보가 있는지 응용프로그램을 조사하십시오.

실행 중인 응용프로그램도 정보 처리에 실패할 수 있습니다. 이유는 2b단계에서 언급한 이유와 비슷합니다.

- a. 응용프로그램에서 다른 응용프로그램에 포함된 서비스를 사용하는지 확인하십시오. 기타 응용프로그램이 설치되어 성공적으로 시작되었는지 확인하십시오.
- b. 실패한 응용프로그램에서 사용하는 다른 응용프로그램에 포함된 장치의 가져오기 및 내보내기 바인딩이 올바르게 구성되었는지 확인하십시오. 관리 콘솔을 사용하여 바인딩을 확인하고 정정하십시오.

4. 문제점을 정정하고 응용프로그램을 다시 시작하십시오.

J2C 활성화 스페 삭제

시스템은 서비스가 포함된 응용프로그램 설치 시 J2C 응용프로그램 스페을 빌드합니다. 응용프로그램을 다시 설치하려면 먼저 이 스페를 삭제해야 하는 경우가 있습니다.

시작하기 전에

응용프로그램 설치에 실패하여 스페을 삭제하려는 경우 JNDI(Java Naming and Directory Interface) 이름의 모듈이 설치에 실패한 모듈의 이름과 일치하는지 확인하십시오. JNDI 이름의 두 번째 부분은 대상을 구현한 모듈의 이름입니다. 예를 들어, sca/SimpleBOCrsmA/ActivationSpec에서 **SimpleBOCrsmA**는 모듈 이름입니다.

이 타스크에 대한 필수 보안 역할: 보안 및 역할 기반 권한이 사용 가능한 경우 이 타스크를 수행하려면 관리자 또는 구성자로 로그인해야 합니다.

이 태스크 정보

서비스가 들어 있는 응용프로그램을 설치한 후 실수로 구성을 저장했거나 스펙이 필요 없는 경우 J2C 활성화 스펙을 삭제하십시오.

프로시저

- 삭제할 활성화 스펙을 찾으십시오.

스펙은 자원 어댑터 패널에 들어 있습니다. 자원 > 자원 어댑터를 클릭하여 이 패널을 탐색하십시오.

- 플랫폼 메시징 컴포넌트 SPI 자원 어댑터를 찾으십시오.

이 어댑터를 찾으려면 사용자가 독립형 서버의 노드 범위에 있거나 전개 환경의 서버 범위에 있어야 합니다.

- 플랫폼 메시징 컴포넌트 SPI 자원 어댑터와 연관된 J2C 활성화 스펙을 표시하십시오.

자원 어댑터 이름을 클릭하면 다음 패널에 연관된 스펙이 표시됩니다.

- 삭제하려는 모듈 이름과 일치하는 JNDI 이름이 있는 모든 스펙을 삭제하십시오.

- 해당 스펙 옆에 있는 선택란을 클릭하십시오.

- 삭제를 클릭하십시오.

결과

시스템이 화면에서 선택한 스펙을 제거합니다.

다음에 수행할 작업

변경사항을 저장하십시오.

SIBus 대상 삭제

SIBus(Service integration bus) 대상은 SCA 모듈이 처리 중인 메시지를 보유하는 데 사용됩니다. 문제점이 발생하면 버스 대상을 제거하여 문제점을 해결해야 합니다.

시작하기 전에

응용프로그램 설치에 실패하여 대상을 삭제하려는 경우 대상 이름의 모듈이 설치에 실패한 모듈의 이름과 일치하는지 확인하십시오. 대상의 두 번째 부분은 대상을 구현한 모듈의 이름입니다. 예를 들어, sca/SimpleBOCrsmA/component/test/sca/cros/simple/cust/Customer에서 SimpleBOCrsmA는 모듈 이름입니다.

이 태스크에 대한 필수 보안 역할: 보안 및 역할 기반 권한이 사용 가능한 경우 이 태스크를 수행하려면 관리자 또는 구성자로 로그인해야 합니다.

이 태스크 정보

서비스가 들어 있는 응용프로그램을 설치한 후 실수로 구성을 저장했거나 대상이 더 이상 필요 없는 경우 SIBus 대상을 삭제하십시오.

주: 이 태스크는 SCA 시스템 버스에서만 대상을 삭제합니다. 또한 서비스가 들어 있는 응용프로그램을 다시 설치하려면 먼저 응용프로그램에서 항목을 제거해야 합니다(해당 Information Center의 관리 섹션에 있는 J2C 활성화 스펙 삭제 참조).

프로시저

1. 관리 콘솔에 로그인하십시오.
2. SCA 시스템 버스에서 대상을 표시하십시오.
 - a. 탐색 패널에서 서비스 통합 → 버스를 클릭하십시오.
 - b. 컨텐츠 분할창에서 **SCA.SYSTEM.cell_name.Bus**를 클릭하십시오.
 - c. 대상 자원 아래에서 대상을 클릭하십시오.
3. 제거하는 모듈과 일치하는 모듈 이름을 가진 각 대상 옆의 선택란을 체크하십시오.
4. 삭제를 클릭하십시오.

결과

패널에 남아 있는 대상만 표시됩니다.

다음에 수행할 작업

해당 대상을 작성한 모듈과 관련된 J2C 활성화 스펙을 삭제하십시오.

제 9 장 관리 타스크 및 도구 문제점 해결

이 주제 그룹에 있는 정보를 사용하면 런타임 환경 관리 중에 발생할 수 있는 문제점을 식별하여 해결할 수 있습니다.

프로파일 특정 로그 파일

개별 프로파일의 특성 및 런타임 활동에 대해 자세히 설명하는 로그 파일입니다. 이러한 로그 파일은 각 프로파일의 프로파일 디렉토리 내에서 찾을 수 있습니다.

각 프로파일에 대해 작성된 다수의 로그 파일이 있습니다. 이들 로그 중 일부는 프로파일 작성에 사용된 매개변수를 설명합니다. 일반적으로 이러한 유형의 로그 파일은 프로파일이 일단 완전하게 구성되면 변경되지 않습니다. 기타 프로파일 특정 로그는 런타임 중에 생성된 오류, 경고 및 정보 메시지를 캡처하도록 계속 생성됩니다. 이러한 로그 파일 중 일부는 모니터링에 선택된 공통 기본 이벤트(비즈니스 오브젝트 데이터가 포함될 수도 있음)를 캡처하는 데에도 사용됩니다.

아래 테이블은 다양한 유형의 프로파일별 로그 파일 및 제품에서 해당 파일을 찾을 수 있는 위치를 지정합니다. 테이블에서 *install_root* 변수는 WebSphere Process Server의 설치 디렉토리를 나타냅니다. *profile_root* 변수는 프로파일의 루트 위치를 나타냅니다.

i5/OS **i5/OS 플랫폼:** *user_data_root* 변수는 기본 사용자 데이터 디렉토리를 나타냅니다.

자세한 정보는 제품, 프로파일 및 도구의 기본 설치 디렉토리의 내용을 참조하십시오.

표 7. 런타임 중 생성된 프로파일별 로그 파일

로그	컨텐츠
<p>ffdc(first failure data capture) 로그 및 예외 파일(모든 프로파일 유형에서 공통)은 다음 디렉토리에 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> Linux UNIX Linux 및 UNIX 플랫폼: <i>profile_root/logs/ffdc</i> Windows Windows 플랫폼: <i>profile_root\logs\ffdc</i> i5/OS i5/OS 플랫폼: <i>profile_root/logs/ffdc</i>에 있습니다. 	<p>개별 프로파일에 대한 ffdc 로그 및 예외 파일이 포함됩니다. 두 가지 유형의 ffdc 로그가 있습니다. 즉, 프로파일 중에 발생한 모든 오류의 캡파일이 포함된 단일 로그 파일과 스택 추적 및 기타 정보 등 세부사항이 포함된 다수 텍스트 파일입니다. 다양한 유형의 프로파일에 대한 이름 지정 규칙은 다음과 같이 두 가지 유형 모두에 제공됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> Deployment Manager 프로파일: <ul style="list-style-type: none"> 로그 파일 — <i>deployment_manager_name_exception.log</i>. 텍스트 파일 — <i>deployment_manager_name_hex_id_date_time.txt</i>. 사용자 정의 프로파일: • 로그 파일 — <i>node_agent_name_exception.log</i> and <i>server_name_exception.log</i>. 텍스트 파일 — <i>node_agent_name</i>(또는) <i>server_name_hex_id_date_time.txt</i>. <ul style="list-style-type: none"> 독립형 프로파일: <ul style="list-style-type: none"> 로그 파일 — <i>server_name_exception.log</i>. 텍스트 파일 — <i>server_name_hex_id_date_time.txt</i>.
<p>Deployment Manager 로그(Deployment Manager 프로파일만)는 다음 디렉토리에 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> Linux UNIX Linux 및 UNIX 플랫폼: <i>profile_root/logs/deployment_manager_name</i> Windows Windows 플랫폼: <i>profile_root\logs\deployment_manager_name</i> i5/OS i5/OS 플랫폼: <i>profile_root/logs/deployment_manager_name</i> 	<p>주로 다음 디렉토리에 있는 4개의 로그 파일로 작업을 수행합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> startServer.log — 시스템에서 감지된 시스템 매개변수 및 시작 프로세스 중 Deployment Manager에서 생성된 메시지가 포함됩니다. stopServer.log — 시스템에서 감지된 시스템 매개변수 및 Deployment Manager 종료 시 생성된 메시지가 포함됩니다. SystemErr.log — 런타임 중에 Deployment Manager에서 생성된 오류 및 예외 메시지가 포함됩니다. 서버 실행 중에 지속적으로 생성됩니다. SystemOut.log — 런타임 중에 Deployment Manager에서 생성된 오류, 경고 및 정보 메시지를 포함한 모든 메시지가 포함됩니다. 서버 실행 중에 지속적으로 생성됩니다.

표 7. 런타임 중 생성된 프로파일별 로그 파일 (계속)

로그	컨텐츠
<p>Node Agent 로그(사용자 정의 프로파일만)는 다음 디렉토리에 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> Linux UNIX Linux 및 UNIX 플랫폼: <i>profile_root/logs/node_agent_name</i> Windows Windows 플랫폼: <i>profile_root\logs\node_agent_name</i> i5/OS i5/OS 플랫폼: <i>profile_root/logs/node_agent_name</i> 	<p>주로 다음 디렉토리에 있는 4개의 로그 파일로 작업을 수행합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • startServer.log — 시스템에서 감지된 시스템 매개변수 및 시작 프로세스 중 Node Agent에서 생성된 메시지가 포함됩니다. • stopServer.log — 시스템에서 감지된 시스템 매개변수 및 Node Agent 종료 시 생성된 메시지가 포함됩니다. • SystemErr.log — 런타임 중에 Node Agent에서 생성된 오류 및 예외 메시지가 포함됩니다. Node Agent 실행 중에 지속적으로 생성됩니다. • SystemOut.log — 런타임 중에 Node Agent에서 생성된 오류, 경고 및 정보 메시지를 포함한 모든 메시지가 포함됩니다. Node Agent 실행 중에 지속적으로 생성됩니다.
<p>서버 로그(독립형 프로파일만)는 다음 디렉토리에 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> Linux UNIX Linux 및 UNIX 플랫폼: <i>profile_root/logs/server_name</i> Windows Windows 플랫폼: <i>profile_root\logs\server_name</i> i5/OS i5/OS 플랫폼: <i>profile_root/logs/server_name</i> 	<p>주로 다음 디렉토리에 있는 4개의 로그 파일로 작업을 수행합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • startServer.log — 시스템에서 감지된 시스템 매개변수 및 시작 프로세스 중 서버에서 생성된 메시지가 포함됩니다. • stopServer.log — 시스템에서 감지된 시스템 매개변수 및 서버 종료 시 생성된 메시지가 포함됩니다. • SystemErr.log — 런타임 중에 서버에서 생성된 오류 및 예외 메시지가 포함됩니다. 서버 실행 중에 지속적으로 생성됩니다. • SystemOut.log — 런타임 중에 서버에서 생성된 오류, 경고 및 정보 메시지를 포함한 모든 메시지가 포함됩니다. CEI(Common Event Infrastructure)에서 공통 기본 이벤트 형식으로 생성된 모니터링 중인 모든 이벤트도 포함됩니다. 이러한 이벤트에는 해당 모니터에 지정된 레벨의 비즈니스 오브젝트 데이터(FINE, FINER 또는 FINEST)도 포함됩니다. 해당 로그 파일은 서버 실행 중에 지속적으로 생성됩니다.

표 7. 런타임 중 생성된 프로파일별 로그 파일 (계속)

로그	컨텐츠
<p>노드 연합 로그 파일(비)Deployment Manager 프로파일에만 적용)은 다음 디렉토리에 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> Linux UNIX Linux 및 UNIX 플랫폼: <i>profile_root/logs</i> Windows Windows 플랫폼: <i>profile_root\logs</i> i5/OS i5/OS 플랫폼: <i>profile_root/logs</i> <p>다음은 통합 솔루션 콘솔 응용프로그램 전개 로그 파일의 위치입니다(Deployment Manager 및 독립형 프로파일만).</p> <ul style="list-style-type: none"> Linux UNIX Linux 및 UNIX 플랫폼: <i>profile_root/logs/iscinstall.log</i> Windows Windows 플랫폼: <i>profile_root\logs\iscinstall.log</i> i5/OS i5/OS 플랫폼: <i>profile_root/logs/iscinstall.log</i> <p>다음은 설치 확인 도구 로그 파일의 위치입니다(Deployment Manager 및 독립형 프로파일만).</p> <ul style="list-style-type: none"> Linux UNIX Linux 및 UNIX 플랫폼: <i>profile_root/logs/ivtClient.log</i> Windows Windows 플랫폼: <i>profile_root\logs\ivtClient.log</i> i5/OS i5/OS 플랫폼: <i>profile_root/logs/ivtClient.log</i> <p>다음은 프로파일 작성 시 생성된 명령을 자세히 설명하는 로그 파일의 위치입니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> Linux UNIX Linux 및 UNIX 플랫폼: <i>profile_root/logs/updateserverpolicy.log</i> Windows Windows 플랫폼: <i>profile_root\logs\updateserverpolicy.log</i> i5/OS i5/OS 플랫폼: <i>profile_root/logs/updateserverpolicy.log</i> 	<p>사용자 정의, 기능 보강 또는 독립형 프로파일을 Deployment Manager에 연합하는 경우 다음 두 로그 파일이 생성됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> addNode.log — 프로파일 연합 시 생성된 관련 서버 환경 정보 및 메시지가 포함됩니다. isFederated.log — Deployment Manager가 프로파일을 연합하는 데 사용한 명령을 표시합니다. <p>iscinstall.log 파일에는 Deployment Manager 또는 독립형 프로파일에 있는 관리 콘솔 응용프로그램의 전개에 대한 정보가 포함되어 있습니다.</p> <p>이 로그 파일에는 설치 확인 도구에서 생성된 출력이 포함되어 있습니다. Deployment Manager 또는 독립형 프로파일을 작성한 후 첫 번째 단계 콘솔에서 이 프로그램을 시작할 수 있습니다. 해당 로그에는 도구 실행 시 표시된 기본 구성 정보 및 메시지가 포함되어 있습니다.</p> <p>이 파일에는 서버 환경 변수를 설정하고 프로파일을 작성하기 위해 제품에서 사용된 명령 순서가 포함되어 있습니다. 모든 프로파일 유형은 이 파일을 포함합니다.</p>

관련 태스크

WebSphere Process Server 로그 파일

설치된 제품에는 두 개의 다른 로그 파일 그룹이 있습니다. 제품 설치, 제품 생성 및 프로파일 관리에 대해 자세히 설명하는 로그가 하나의 그룹입니다. 개별 프로파일의 특성 및 런타임 활동에 대해 자세히 설명하는 로그가 두 번째 그룹입니다.

▶ 설치 및 프로파일 작성 [로그 파일](#)

실패 이벤트 관리자 문제점 해결

이 주제에서는 실패 이벤트 관리자를 사용하는 중에 발생할 수 있는 문제를 설명합니다.

주: 이 주제에서는 실패 이벤트 관리자를 사용하여 실패 이벤트를 시스템에서 찾고 수정하고 다시 제출하거나 삭제하는 방법에 대해 설명하지 않습니다. 실패 이벤트 관리에 대한 자세한 정보는 Information Center의 *WebSphere Process Server 실패 이벤트 관리*를 참조하십시오.

다음 표에서 발생하는 문제점을 선택하십시오.

문제점	참조할 내용
검색 페이지의 날짜별 템에 값을 입력하는 데 문제가 있습니다.	『날짜별 필드 및 시작 날짜 필드에 잘못된 값을 입력할 경우 자동으로 값이 기본값으로 변경됩니다.』
만기애 도달한 이벤트를 삭제하는 데 문제가 있습니다.	58 페이지의 『만기 이벤트 삭제 기능을 사용하면 실패 이벤트 관리자가 일시중단된 것처럼 보입니다.』
실패 이벤트가 작성되지 않는 문제가 있습니다.	58 페이지의 『실패 이벤트가 작성되지 않았습니다.』

날짜별 필드 및 시작 날짜 필드에 잘못된 값을 입력할 경우 자동으로 값이 기본값으로 변경됩니다.

검색 페이지의 시작 날짜 및 종료 날짜 필드에는 로케일에 종속되는 올바른 형식의 값을 입력해야 합니다. 값의 형식이 일치하지 않는 경우(예: 연도를 2자리가 아닌 4자리 숫자로 입력하거나 시간을 생략하는 경우) 실패 이벤트 관리자가 다음과 같은 경고를 표시하고 필드의 값을 기본값으로 대체합니다.

CWMAN0017E: The date entered could not be parsed correctly:
your_incorrectly_formatted_date. Date: *default_date* is being used.

시작 날짜 필드의 기본값은 January 1, 1970, 00:00:00 GMT로 정의되어 있습니다.

중요사항: 실패 이벤트 관리자에 실제로 표시되는 기본값은 사용자의 지역 및 시간대에 따라 다릅니다. 예를 들어, EST(Eastern Standard Time) 시간대에 해당하는 en_US 로케일을 사용하는 워크스테이션의 경우 12/31/69 7:00 PM이 시작 날짜 필드의 기본

값입니다.

종료 날짜 필드의 기본값은 항상 사용자의 로케일 및 시간대에 해당하는 형식의 현재 날짜와 시간입니다.

이 문제가 발생하지 않게 하려면 각 필드의 위에 제공된 예제에 따라 날짜와 시간을 주의하여 입력하십시오.

만기 이벤트 삭제 기능을 사용하면 실패 이벤트 관리자가 일시중단된 것처럼 보입니다.

현재 검색 결과에 실패 이벤트의 수가 많거나 이러한 이벤트에 많은 양의 비즈니스 데이터가 포함되어 있을 때 만기 이벤트 단추를 누르면 실패 이벤트 관리자가 완전히 중지된 것처럼 보일 수 있습니다.

이 경우에는 실패 이벤트 관리자가 일시중단된 것이 아니라 많은 양의 데이터 세트를 통해 작업하는 중이며 명령이 완료되면 새롭게 고쳐진 결과가 표시됩니다.

실패 이벤트가 작성되지 않았습니다.

복구 서브시스템이 실패 이벤트를 작성하지 않는 경우 다음 점검 목록에서 가능한 원인을 찾아보십시오.

- wpsFEMgr 응용프로그램이 실행 중인지 확인하십시오. 필요하면 이 응용프로그램을 다시 시작하십시오.
- 실패 이벤트 관리자의 데이터베이스가 작성되었으며 연결 테스트가 수행되었는지 확인하십시오.
- SCA 시스템 버스에 필수인 실패 이벤트 대상이 작성되었는지 확인하십시오. 각 전개 대상에 하나의 실패 이벤트 대상이 있어야 합니다.
- QoS(Quality of Service) 신뢰도 규정자가 복구 서비스를 핸들하려는 이벤트에 참여하는 파트너 참조, SCA(Service Component Architecture) 구현 또는 인터페이스에 대해 보증으로 설정되어 있는지 확인하십시오.

비즈니스 규칙 관리자 문제점 해결

비즈니스 규칙 관리자를 사용할 경우 로그인 오류, 로그인 충돌 및 액세스 충돌과 같은 몇 가지 문제점이 발생할 수 있습니다.

이 문제점 해결에 몇 가지 단계를 수행할 수 있습니다.

로그인 오류 해결

로그인할 때 로그인 오류가 발생합니다.

시작하기 전에

이 태스크 정보

로그인 오류 메시지는 다음과 같습니다.

Unable to process login. Please check User ID and password and try again.

주: 로그인 오류는 관리 보안이 사용 가능하고 사용자 ID나 암호 또는 둘 다가 잘못된 경우에만 발생합니다.

로그인 오류를 해결하려면 다음 단계를 수행하십시오.

프로시저

1. 오류 메시지에서 확인을 클릭하여 로그인 페이지로 리턴하십시오.
2. 유효한 사용자 ID 및 암호를 입력하십시오.
 - 암호에서 대소문자가 구분되면 Caps Lock 키가 꺼져 있는지 확인하십시오.
 - 사용자 ID 및 암호의 철자가 올바른지 확인하십시오.
 - 시스템 관리자에게 문의하여 사용자 ID 및 암호가 올바른지 확인하십시오.
3. 로그인을 클릭하십시오.

다음에 수행할 작업

로그인 오류를 해결하면 이제 비즈니스 규칙 관리자에 로그인할 수 있습니다. 오류가 해결되지 않으면 시스템 관리자에게 문의하십시오.

로그인 충돌 오류 해결

로그인 충돌 오류는 동일한 사용자 ID를 가지고 있는 다른 사용자가 이미 응용프로그램에 로그인한 경우에 발생합니다.

시작하기 전에

이 태스크 정보

로그인 충돌 메시지는 다음과 같습니다.

Another user is currently logged in with the same User ID.

Select from the following options:

보통 이 오류는 사용자가 로그아웃하지 않고 브라우저를 닫은 경우에 발생합니다. 이 조건이 발생할 때, 세션 제한시간이 만기되기 전에 다음 로그인을 시도하면 로그인 충돌이 발생합니다.

주: 로그인 충돌 오류는 관리 보안이 사용 가능한 경우에만 발생합니다.

로그인 총돌 오류를 해결하려면 다음의 세 가지 옵션에서 선택하십시오.

- 로그인 페이지로 돌아가십시오.

다른 사용자 ID로 응용프로그램을 열려는 경우 이 옵션을 선택하십시오.

- 동일한 사용자 ID를 가지고 있는 다른 사용자를 로그아웃하십시오.

다른 사용자를 로그아웃하고 새 세션을 시작하려면 이 옵션을 사용하십시오.

주: 다른 세션에서 작성된 공개되지 않은 로컬 변경사항은 손실됩니다.

- 동일한 사용자 ID를 가지고 있는 다른 사용자의 컨텍스트를 상속하고 해당 사용자를 로그아웃하십시오.

이미 진행 중인 작업을 계속하려면 이 옵션을 사용하십시오. 저장한 이전 세션에서 공개되지 않은 모든 로컬 변경사항은 손실되지 않습니다. 비즈니스 규칙 관리자는 이전 세션에 표시된 마지막 페이지로 열립니다.

액세스 총돌 오류 해결

다른 사용자가 동일한 규칙을 개신할 때 한 명의 사용자가 데이터 소스에서 비즈니스 규칙을 개신하는 경우 액세스 총돌 오류가 발생합니다.

시작하기 전에

이 오류는 사용자가 로컬 변경사항을 저장소에 공개할 때 보고됩니다.

이 태스크 정보

액세스 총돌 오류를 정정하려면 다음 조치를 수행하십시오.

- 요류를 유발하는 비즈니스 규칙의 소스를 찾고 로컬 시스템에서의 변경사항이 계속 유효한지 확인하십시오. 다른 사용자가 변경사항을 완료한 후에는 더 이상 변경이 필요하지 않습니다.
- 비즈니스 규칙 관리자에서 작업을 계속할 것을 선택하면, 오류가 있는 비즈니스 규칙 그룹 및 규칙 스케줄의 로컬 변경사항은 더 이상 사용할 수 없으므로 데이터 소스에서 오류가 있는 비즈니스 규칙 그룹 및 규칙 스케줄을 다시 로드해야 합니다. 오류가 보고된 규칙의 공개 및 되돌리기 페이지에서 다시 로드를 클릭하여 비즈니스 규칙 그룹 또는 규칙 스케줄 페이지를 다시 로드하십시오. 오류가 없는 다른 비즈니스 규칙 그룹 및 규칙 스케줄에서는 계속 로컬 변경사항을 사용할 수 있습니다.

제 10 장 WebSphere Application Server 문제점 해결

IBM WebSphere Process Server가 IBM WebSphere Application Server에서 빌드되었기 때문에, 현재 문제점이 있는 기능이 기본 WebSphere Application Server에서 발생했을 수도 있습니다. WebSphere Application Server 문서에 있는 문제점 해결 정보를 참조하십시오.

WebSphere Process Server는 WebSphere Application Server Network Deployment, 버전 6.1에서 빌드되었습니다.

WebSphere Application Server 문제점 해결에 대한 자세한 정보는 WebSphere Application Server Information Center의 "문제점 해결 및 지원" 주제를 참조하십시오.

관련 참조



[문제점 해결 및 지원](#)

제 11 장 응용프로그램 문제점 해결 도구

WebSphere Process Server 및 WebSphere Integration Developer에는 서버에서 개발하고 전개하는 응용프로그램에 대한 문제점을 해결하는 데 사용할 수 있는 몇 가지의 도구가 포함되어 있습니다.

응용프로그램 개발 중 WebSphere Integration Developer에서 디버깅 도구를 사용할 수 있습니다. 로깅, 추적 및 서비스 컴포넌트 이벤트 모니터링을 사용하여 응용프로그램으로 런타임 문제점 해결 성능을 구현할 수 있습니다. 실행 중인 응용프로그램의 관리자는 실패 이벤트 관리자를 사용하여 SCA(Service Component Architecture) 컴포넌트 간의 실패한 조작을 보고, 수정, 다시 제출 및 삭제할 수 있습니다.

WebSphere Integration Developer에서 응용프로그램 디버깅

WebSphere Process Server에서 실행 중인 응용프로그램을 디버그하려면 IBM WebSphere Integration Developer와 같은 응용프로그램 개발 도구를 사용해야 합니다.

이 태스크 정보

응용프로그램 디버깅에 대한 자세한 정보는 IBM WebSphere Business Process Management Information Center 또는 WebSphere Integration Developer와 함께 설치된 온라인 문서의 컴포넌트 디버깅을 참조하십시오.

관련 참조

- ➡ IBM WebSphere Business Process Management 버전 6.2 Information Center

응용프로그램에서 로깅, 추적 및 모니터링 사용

WebSphere Process Server에서 실행되는 응용프로그램의 설계자나 개발자는 응용프로그램에 문제점 해결 기능을 추가하는 모니터링 및 로깅과 같은 성능을 사용할 수 있습니다.

이 태스크 정보

WebSphere Process Server는 IBM WebSphere Application Server, Network Deployment, 버전 6.1에서 빌드되었습니다. 자세한 정보는 WebSphere Application Server Information Center의 "응용프로그램에 로깅 및 추적 추가" 주제를 참조하십시오.

응용프로그램의 로깅, 추적 및 모니터링을 사용하려면 다음 단계를 수행하십시오.

- WebSphere Process Server에서 실행 중인 응용프로그램에 대해 서비스 컴포넌트 이벤트 모니터링을 설정할 수 있습니다. 자세한 정보는 이 페이지의 맨 아래에 있는 관련 항목 섹션의 "서비스 컴포넌트 이벤트 모니터링" 주제를 참조하십시오.
- WebSphere Application Server를 사용하여 사용자의 응용프로그램에 로깅 및 추적을 추가할 수 있습니다.

관련 참조

➡ [응용프로그램에 로깅 및 추적 추가](#)

➡ [서비스 컴포넌트 이벤트 모니터링](#)

SCA(Service Component Architecture) 처리 및 호출 체인 문제점 해결

교차 컴포넌트 추적을 사용하면 WebSphere Process Server 및 WebSphere Enterprise Service Bus 모듈 및 컴포넌트와 연관된 systemout.log 또는 trace.log 데이터를 식별할 수 있습니다. trace.log 데이터는 SCA 처리 중에 캡처된 오류 및 이벤트 정보(예: 손상된 데이터 또는 런타임 예외)를 포함할 수 있습니다. WebSphere Process Server와 WebSphere Enterprise Service Bus 컴포넌트 사이에 전달되는 입력 및 출력 데이터는 WebSphere Integration Developer를 사용한 문제점 판별을 위해 캡처 및 사용할 수도 있습니다.

캡처할 수 있는 이벤트는 다음과 같습니다.

- 손상된 데이터 때문에 처리 중에 발생하는 오류
- 자원이 사용 불가능하거나 실패할 때의 오류
- 코드 경로의 해석

관리 콘솔에서 문제점 해결 → 교차 컴포넌트 추적을 클릭하여 교차 컴포넌트 추적 페이지에 액세스할 수 있습니다. 이 페이지에서 추적 데이터를 수집할 서버를 선택할 수 있습니다. 서버가 시작 또는 다시 시작할 때 사용될 서버에 대한 추적 설정을 지정하려면 구성 열을 사용하십시오. 실행 중인 서버의 추적 설정을 지정하려면 런타임 열을 사용하십시오.

각 서버에 대해 다음 설정을 사용할 수 있습니다.

사용 가능

이 설정은 SCA 처리에 대한 추적을 사용 가능하게 합니다. 이 설정으로 수집되는 데이터가 systemout.log 및 trace.log 파일에 추가되며 해당 파일이 제거 시 함께 제거됩니다.

데이터 스냅샷과 함께 사용

이 설정은 SCA 처리 및 WebSphere Process Server와 WebSphere Enterprise

Service Bus 컴포넌트 사이에 전달되는 입력 및 출력 데이터에 대한 추적을 사용 가능하게 합니다. SCA 처리의 데이터는 systemout.log 및 trace.log 파일에 추가됩니다. WebSphere Process Server 및 WebSphere Enterprise Service Bus 컴포넌트의 입력 및 출력 데이터는 logs#XCT 디렉토리에 작성되는 파일에 있습니다.

사용 불가능

이 설정은 선택된 서버에 대한 추적을 사용 불가능하게 합니다.

수집된 데이터 처리 및 삭제

- SCA 처리에서 수집된 데이터는 systemout.log 및 trace.log 파일에 추가되며 해당 파일이 제거될 때 제거됩니다.
- logs#XCT 디렉토리에 파일로서 추가되는 입력 및 출력 데이터는 문제점 판별을 위해 WebSphere Integration Developer가 볼 수 있는 위치로 이동될 수 있습니다. 그런 다음, 파일을 수동으로 삭제할 수 있습니다. 이러한 logs#XCT의 입력 및 출력 파일은 동시에 작성된 systemout.log 및 trace.log 파일과 관련됩니다. WebSphere Application Server가 이전 systemout.log 및 trace.log 파일을 삭제하면 logs#XCT의 연관된 입력 및 출력 파일도 삭제할 수 있습니다. 일반적으로 주어진 systemout.log 파일에 대한 많은 입력 및 출력 파일이 있습니다. systemout.log 및 trace.log 파일의 시간 소인을 사용하여 삭제할 입력 및 출력 파일을 식별할 수 있습니다. systemout.log 및 trace.log 파일의 가장 오래된 날짜보다 더 오래된 모든 입력 및 출력 파일을 삭제하는 것이 안전합니다.

실패 이벤트 관리

WebSphere Process Server 복구 서비스는 실패 이벤트에 대한 데이터를 캡처합니다. 그러면 실패 이벤트 관리자를 사용하여 실패 이벤트에 대해 보기, 수정, 다시 제출 또는 삭제를 수행할 수 있습니다.

WebSphere Process Server 복구 서비스는 SCA(Service Component Architecture) 컴포넌트 간 실패한 조작, 실패한 JMS 이벤트 및 장기 실행 비즈니스 프로세스 내의 실패한 조작을 관리합니다.

실패한 SCA 이벤트

SCA의 컨텍스트에서 이벤트는 서비스 응용프로그램에서 수신하는 요청 또는 응답입니다. 외부 소스(예: 인바운드 응용프로그램 어댑터) 또는 웹 서비스에 대한 외부 호출로부터 발생할 수 있습니다. 이벤트는 조작할 비즈니스 로직에 대한 참조 및 서비스 데이터 오브젝트(비즈니스 오브젝트)에 저장된 데이터로 구성됩니다. 이벤트가 수신되면 적합한 응용프로그램 비즈니스 로직에 의해 처리됩니다.

단일 실행 스레드를 다중 분기(또는 스레드)로 나눌 수 있습니다. 개별 분기는 동일한 세션 컨텍스트에 의해 기본 호출 이벤트에 링크됩니다.

시스템 장애, 컴포넌트 장애 또는 컴포넌트 비가용성으로 인해 이런 분기 중 하나에서 이 비즈니스 로직을 완벽히 실행할 수 없는 경우, 이벤트는 실패한 상태가 됩니다. 다중 분기가 실패할 경우, 각각에 대해 실패 이벤트가 작성됩니다. 복구 서비스는 다음과 같은 유형의 실패한 SCA 이벤트를 처리합니다.

- SCA 조작의 비동기 호출 중 발생하는 이벤트 실패
- 런타임 예외(즉, 비즈니스 로직에서 사용되는 메소드에 선언되지 않은 예외)로 인한 이벤트 실패

복구 서비스는 동기 호출로부터의 실패는 처리하지 않습니다.

실패한 SCA 이벤트에는 일반적으로 연관된 소스 및 대상 정보가 있습니다. 소스 및 대상은 통신 유형과 상관 없이 장애 위치(호출이 실패한 위치)를 기준으로 합니다. 컴포넌트 A가 컴포넌트 B를 비동기적으로 호출하는 경우 다음 예제를 고려하십시오. A가 B에게 요청 메시지를 보내고 B가 A에게 응답(콜백) 메시지를 보냅니다.

- 초기 요청 동안에 예외가 발생할 경우 실패 이벤트 관리자에서는 컴포넌트 A가 소스가 되고 컴포넌트 B가 대상이 됩니다.
- 응답 중에 예외가 발생할 경우 실패 이벤트 관리자에서는 컴포넌트 B가 소스가 되고 컴포넌트 A가 대상이 됩니다.

이는 모든 비동기 호출에 적용됩니다.

복구 서비스는 실패한 SCA 비동기 상호작용을 SCA 시스템 버스 (SCA.SYSTEM.cell_name.Bus)에 작성된 실패 이벤트 대상으로 전송합니다. 실패 이벤트의 데이터는 실패 이벤트 데이터베이스(기본값: WPCRSDB)에 저장되어 실패 이벤트 관리자 인터페이스를 통해 관리 목적으로 사용될 수 있습니다.

실패한 JMS 이벤트

JMS(Java Message Service) 바인딩 유형 및 구성은 실패 이벤트가 생성되어 실패 이벤트 관리자로 전송되는지를 판별합니다.

JMS 바인딩

WebSphere Integration Developer에서는 작성 시 각 JMS 바인딩에 대해 복구를 사용 가능 또는 사용 불가능으로 설정할 수 있는 복구 바인딩 특성을 제공합니다. recoveryMode 특성을 다음 중 하나로 설정할 수 있습니다.

bindingManaged	실패 메시지의 복구 관리를 위한 바인딩 허용
unmanaged	실패 메시지의 전송별 복구 신뢰

JMS 바인딩에 대한 복구는 기본적으로 사용 가능합니다. 사용 가능으로 설정되면 다음 상황에서 JMS 실패 이벤트가 작성됩니다.

- 기능 선택기가 실패함
- 결합 선택기가 실패함
- 결합 선택기가 `RuntimeException` 결합 유형을 리턴함
- 결합 핸들러가 실패함
- 데이터 바인딩 또는 데이터 핸들러가 JMS에서의 단일 재시도 이후 실패함

또한 JMS에서의 단일 재시도 이후 JMS 바인딩 대상 컴포넌트에서 `ServiceRuntimeException` 예외가 발생하면 SCA(Service Component Architecture) 실패 이벤트가 작성됩니다.

이러한 실패는 인바운드 또는 아웃바운드 통신 중에 발생할 수 있습니다. 아웃바운드 통신 중에 `JMSImport`는 요청 메시지를 전송하고 응답 메시지를 수신합니다. 서비스 응답 처리 중에 JMS 가져오기 바인딩 오브젝트에서 문제점을 발견하면 실패 이벤트가 생성됩니다. 인바운드 통신 중에 이벤트의 순서는 다음과 같습니다.

1. `JMSExport`가 요청 메시지를 수신합니다.
2. `JMSExport`가 SCA 컴포넌트를 호출합니다.
3. SCA 컴포넌트가 `JMSExport`에 대한 응답을 리턴합니다.
4. `JMSExport`가 응답 메시지를 전송합니다.

서비스 요청 처리 중에 JMS 내보내기 바인딩에서 문제점을 발견하면 실패 이벤트가 생성됩니다.

복구 서비스는 JMS 메시지를 캡처하여 공통 데이터베이스의 복구 테이블에 저장합니다. 또한 복구 서비스는 실패 이벤트의 JMS 특성, 모듈 이름, 컴포넌트 이름, 조작 이름, 실패 시간 및 예외 세부사항을 캡처하여 저장합니다. 실패 이벤트 관리자를 사용하여 실패한 JMS 이벤트를 관리하거나 사용자 정의 프로그램을 사용할 수 있습니다.

복구를 사용 불가능으로 설정하려면 WebSphere Integration Developer에서 `recoveryMode` 특성을 `unmanaged`로 설정하여 명시적으로 사용 불가능으로 설정해야 합니다.

주: `recoveryMode` 특성이 누락된 경우(이전 버전 응용프로그램의 경우) 복구 기능이 사용 가능한 것으로 간주됩니다.

복구가 사용 불가능으로 설정되면 실패 메시지가 원래 대상으로 롤백되고 재시도됩니다. 시스템에서는 실패 이벤트를 작성하지 않습니다.

WebSphere MQ JMS 바인딩 및 일반 JMS 바인딩

WebSphere MQ JMS 바인딩 및 일반 JMS 바인딩은 JMS 바인딩과 다른 방법으로 실패를 처리합니다. 요청 및 응답 처리 중 발생한 문제점에서는 실패 JMS 이벤트를 생성하지 않습니다. 대신 해당 문제점에서는 다음 두 가지 조건이 충족되면 실패 SCA 이벤트를 생성합니다.

- 기본 메시징 시스템은 실패 메시지를 자동으로 재전달하도록 구성되어 있습니다.
- 실패는 바인딩 자체가 아니라 내보내기 바인딩의 대상 SCA 컴포넌트에서 발생합니다.

두 조건이 모두 참인 경우 복구 시스템에서는 실패 이벤트 관리자로 관리할 수 있는 실패 SCA 이벤트를 생성합니다.

모든 기타 상황에서는 실패 메시지가 원래 대상으로 롤백되어 메시징 시스템 구성에 따라 처리됩니다. 실패 이벤트는 작성되지 않습니다.

실패한 Business Process Choreographer 이벤트

Business Process Choreographer의 컨텍스트에서 활동을 중지시키거나 프로세스 인스턴스가 실패하는 원인에 해당하는 예외가 발생할 수 있습니다(프로세스 로직에 의해 처리되지 않는 경우). 장기 실행 BPEL(Business Process Execution Language) 프로세스가 실패하고 다음 중 하나가 발생하는 경우 실패 이벤트가 생성됩니다.

- 프로세스 인스턴스가 실패 또는 종료됨 상태로 됨
- 활동이 중지됨 상태로 됨

복구 서비스는 실패한 Business Process Choreographer 이벤트의 모듈 이름 및 컴포넌트 이름을 캡처합니다. 실패 이벤트 데이터는 Business Process Choreographer 데이터베이스(BPEDB)에 저장됩니다.

복구 서비스는 비즈니스 프로세스 및 휴면 타스크 비동기 요청/응답 호출로부터의 실패는 처리하지 않습니다.

비즈니스 플로우 관리자 보류 대기열 메시지

실패 이벤트 관리자를 사용하여 비즈니스 플로우 관리자 보류 대기열에 저장되는 탐색 메시지를 관리할 수 있습니다. 탐색 메시지는 다음과 같은 경우 보류 대기열에 저장될 수 있습니다.

- 데이터베이스와 같은 하부 구조를 사용할 수 없습니다.
- 메시지가 손상되었습니다.

장기 실행 프로세스에서 비즈니스 플로우 관리자는 후속 탐색을 트리거하는 요청 메시지를 자체 전송할 수 있습니다. 이러한 메시지는 프로세스 관련 조치(예: 결합 핸들러 호출) 또는 활동 관련 조치(예: 활동에서 프로세스 계속 탐색)를 트리거합니다. 탐색 메

시지에는 항상 연관된 프로세스 인스턴스 ID(piid)가 포함되어 있습니다. 메시지가 활동 관련 조치를 트리거하면 해당 메시지에는 활동 템플릿 ID(atid) 및 활동 인스턴스 ID(aiid)도 포함되어 있습니다.

실패 이벤트 관리자를 사용하여 비즈니스 플로우 관리자 보류 대기열 메시지를 관리하거나 사용자 정의 프로그램을 사용할 수 있습니다.

비즈니스 플로우 관리자 보류 대기열 메시지는 실패 이벤트 관리자에서 직접 삭제할 수 없습니다. 관련된 프로세스 인스턴스가 존재하지 않는 경우, 보류 대기열 메시지를 재생하면 메시지가 삭제됩니다.

실패 이벤트 관리 방법

관리자는 실패 이벤트 관리자를 사용하여 실패 이벤트를 찾고 관리합니다. 실패 이벤트를 관리하기 위한 공통 타스크는 다음과 같습니다.

- 실패 이벤트 모두 찾아보기
- 특정 기준으로 실패 이벤트 검색
- 실패 이벤트에 대한 데이터 편집
- 실패 이벤트 다시 제출
- 실패 이벤트 삭제

실패 이벤트 관리자에 액세스하려면 통합 응용프로그램 → 실패 이벤트 관리자를 클릭 하십시오.

복구에 대한 보안 고려사항

WebSphere Process Server 응용프로그램 및 환경에서 보안을 사용하려면, 역할 기반 액세스와 사용자 ID가 복구 서브시스템에 미치는 영향을 이해하는 것이 중요합니다.

실패 이벤트 관리자에 대한 역할 기반 액세스

실패 이벤트 관리자는 실패 이벤트 데이터 및 타스크에 대한 역할 기반 액세스 제어를 사용합니다. 관리자 및 운영자 역할에만 실패 이벤트 관리자 내에서 타스크를 수행할 수 있는 권한이 부여됩니다. 관리자 또는 운영자로 로그인한 사용자는 실패 이벤트와 연관된 데이터를 모두 볼 수 있으며 모든 타스크를 수행할 수 있습니다.

이벤트 ID 및 사용자 사용 권한

실패 이벤트는 요청을 발행한 사용자에 대한 정보를 요약합니다. 실패 이벤트가 다시 제출되면 ID 정보가 이벤트를 다시 제출한 사용자를 반영하기 위해 갱신됩니다. 관리자 또는 운영자로 로그인된 다른 사용자가 이벤트를 다시 제출할 수 있기 때문에 사용자는 해당 이벤트를 처리하는 데 필요한 다운스트림 커포넌트에 대한 사용 권한을 가지고 있어야 합니다.

보안 구축에 대한 자세한 정보는 응용프로그램 및 해당 환경 보안을 참조하십시오.

실패 이벤트 찾기

실패 이벤트는 데이터베이스에 저장되어 실패 이벤트 관리자의 검색 기능을 통해 검색 됩니다. 셀 내의 모든 서버에서 실패 이벤트를 모두 검색하거나 이벤트의 특정 서브세트를 검색할 수 있습니다.

시작하기 전에

관리 보안이 사용 가능한 경우 이 태스크를 수행하려면 관리자 또는 운영자로 로그인 해야 합니다.

이 태스크 정보

이 주제에서는 셀에서 실패 이벤트를 모두 찾는 방법에 대해 설명합니다. 이 기본 조회에서는 모든 SCA 및 JMS 실패 이벤트를 리턴합니다.

Business Process Choreographer가 설치된 경우 조회에서는 실패한, 종료된 및 중지된 Business Process Choreographer 이벤트도 리턴합니다.

실패 이벤트의 전체 목록을 검색하려면 다음 프로시저를 수행하십시오.

프로시저

1. 관리 콘솔이 실행 중인지 확인하십시오.
2. 통합 응용프로그램 → 실패 이벤트 관리자를 클릭하여 실패 이벤트 관리자를 여십시오.
3. 이 서버의 실패 이벤트 상자에서 실패 이벤트 모두 가져오기를 클릭하십시오.

결과

검색 결과 페이지가 열리고 셀에서 모든 WebSphere Process Server 실패 이벤트의 목록이 표시됩니다.

다음에 수행할 작업

이제 실패 이벤트의 데이터를 보거나(일부 경우에는 수정하거나) 다시 제출하거나 삭제할 수 있습니다.

기준별로 이벤트 검색

실패 이벤트 관리자 검색 페이지를 사용하면 지정된 기준을 충족하는 이벤트만 찾을 수 있습니다. 실패 시간, 이벤트 대상 또는 소스, 예외 또는 비즈니스 오브젝트 유형, 세션 ID 또는 WebSphere Process Server 전용 이벤트 순서 지정 규정자와 같은 기준 및 실패 이벤트 유형별로 검색할 수 있습니다.

시작하기 전에

관리 보안이 사용 가능한 경우 이 태스크를 수행하려면 관리자 또는 운영자로 로그인 해야 합니다.

이 태스크 정보

서버에서 실패 이벤트의 특정 서브세트를 검색하려면 다음과 같은 단계를 수행하십시오.

프로시저

1. 관리 콘솔이 실행 중인지 확인하십시오.
2. 통합 응용프로그램 → 실패 이벤트 관리자를 클릭하여 실패 이벤트 관리자를 여십시오.
3. 이 서버의 실패 이벤트 상자에서 실패 이벤트 검색을 클릭하십시오.
4. 실패 이벤트 검색 페이지의 이벤트 유형 상자에서 검색할 이벤트 유형을 하나 이상 선택하십시오.
 - SCA
 - JMS
 - Business Process Choreographer
 - 비즈니스 플로우 관리자 보류 대기열 메시지
5. Business Process Choreographer 이벤트를 검색하는 경우 이벤트 상태 상자에서 선택한 이벤트 상태를 확인하십시오. 기본적으로 실패 이벤트 관리자는 실패, 중지 및 종료된 Business Process Choreographer 이벤트를 모두 리턴하지만 사용자는 특정 상태의 이벤트만 리턴하도록 검색을 수정할 수 있습니다.
6. 옵션: 추가 검색 기준을 지정하십시오. 다음 표에서는 사용 가능한 옵션에 대해 설명합니다. 복수의 기준을 지정하면 조회 중에 AND 연산자가 사용되며 실패 이벤트 관리자는 모든 기준을 충족하는 이벤트만 리턴합니다.

표 8. 검색 기준

검색 기준	사용할 필드	지원되는 이벤트 유형	사용법 참고
실패 시 이벤트가 라우트 중이었던 모듈, 컴포넌트 또는 메소드.	모듈 컴포넌트 Operation	SCA JMS Business Process Choreographer 비즈니스 플로우 관리자 보류 대기열	특정 모듈, 컴포넌트 또는 메소드와 연관된 실패 이벤트를 검색하려면 이러한 필드 중 하나 이상을 사용하십시오.

표 8. 검색 기준 (계속)

검색 기준	사용할 필드	지원되는 이벤트 유형	사용법 참고
이벤트가 실패한 기간	시작 날짜 종료 날짜	SCA JMS Business Process Choreographer 비즈니스 플로우 관리자 보류 대기열	날짜 및 시간 형식은 로 케일별로 다릅니다. 각 필드에 예제가 제공됩니 다. 제공하는 값의 형식 이 올바르지 않은 경우 실패 이벤트 관리자는 경고를 표시하고 해당 필드에 기본값을 대신 입력합니다. 시간은 항상 서버에 대 해 로컬입니다. 관리 콘 솔을 실행 중인 개별 워 크스테이션의 로컬 시간 을 반영하도록 개선되지 않습니다.
이벤트가 실패한 세션	세션 ID	SCA	없음
이벤트가 시작된 모듈 또는 컴포넌트	소스 모듈 소스 컴포넌트	SCA	특정 소스 모듈 또는 컴 포넌트에서 시작된 실패 이벤트만 찾으려면 이들 필드 중 하나 또는 둘 다를 사용하십시오. 실패 이벤트 관리자는 상호작 용 유형에 관계없이 실 폐 위치를 기준으로 소 스를 결정합니다.
실패 이벤트의 비즈니스 오브젝트 유형	비즈니스 오브젝트 유형	SCA	없음
이벤트에 이벤트 순서 지정 규정자가 지정되었 는지 여부	이벤트 순서 지정이 지정 됨	SCA	이 검색 기준은 WebSphere Process Server에만 적용할 수 있습니다.
이벤트가 실패할 때 발 생한 예외	예외 텍스트	SCA	필드에 있는 예외와 연 관된 모든 이벤트를 찾 으려면 해당 예외 텍스 트 중 일부 또는 전부를 지정하십시오.

각 필드 및 각 필드에서 허용하는 값에 대한 자세한 정보는 온라인 도움말의 실패 이벤트 관리자 검색 페이지를 참조하십시오.

7. 확인을 클릭하여 검색을 시작하십시오.

다음에 수행할 작업

이제 실패 이벤트의 데이터를 보거나(일부 경우에는 수정하거나) 다시 제출하거나 삭제할 수 있습니다.

실패 이벤트의 데이터에 대한 작업

실패한 각 이벤트에는 이와 연관된 데이터가 있습니다. 이벤트를 다시 제출하기 전에 데이터를 편집할 수 있는 경우가 많습니다. 실패 이벤트에 대한 기본 데이터 유형은 이벤트에 대한 데이터와 비즈니스 데이터 두 가지입니다.

실패 이벤트에 대한 데이터

실패 이벤트의 각 유형에는 다음과 같은 데이터가 연관되어 있습니다.

- SCA 이벤트
 - 이벤트 ID, 유형, 상태 및 세션 ID
 - SCA 컴포넌트 간의 서비스 호출 유형
 - 이벤트가 시작된 모듈 및 컴포넌트의 이름(소스)
 - 이벤트의 대상 모듈, 컴포넌트 및 메소드 이름
 - 이벤트가 실패한 시간
 - 이벤트와 연관된 전개 대상
 - 이 이벤트에 대해 이벤트 순서 지정 규정자가 선언되어 있는지 여부
 - 이벤트가 다시 제출되었거나 다시 제출되는 대상 모듈
 - 상관 ID(있는 경우)
 - 이벤트가 실패할 때 발생한 예외
 - 다시 제출된 이벤트의 만기 날짜(이 데이터는 편집할 수 있음)
 - 이벤트의 추적 제어 세트(이 데이터는 편집할 수 있음)
- JMS 이벤트:
 - 이벤트 ID, 유형 및 상태
 - 상호작용 유형
 - 이벤트의 대상 모듈, 컴포넌트 및 메소드 이름
 - 이벤트가 실패한 시간
 - 이벤트와 연관된 전개 대상
 - 이벤트가 실패할 때 발생한 예외
 - 이벤트가 다시 제출되었거나 다시 제출되는 대상 모듈
 - 상관 ID(있는 경우)
 - 다시 제출된 이벤트의 만기 날짜(이 데이터는 편집할 수 있음)
 - 실패 이벤트와 연관된 JMS 고유 특성: 재전달 계수, 전달 모드, 메시지 우선순위, replyTo 대상 및 재전달 표시기(true 또는 false).
- Business Process Choreographer 이벤트:
 - 이벤트 ID, 유형 및 상태

- 이벤트의 대상 모듈 및 컴포넌트 이름
- 이벤트가 실패한 시간
- 이벤트와 연관된 전개 대상
- 이벤트와 연관된 프로세스 인스턴스 이름
- 이벤트와 연관된 최상위 레벨 프로세스 ID
- 비즈니스 플로우 관리자 보류 대기열 이벤트:
 - 이벤트 ID, 유형 및 상태
 - 이벤트가 실패한 시간
 - 이벤트와 연관된 전개 대상
 - 프로세스 인스턴스 ID(프로세스 인스턴스가 없는 경우에는 0이 리턴됨)
 - 프로세스 인스턴스의 이름 및 상태
 - 연관된 프로세스 템플리트 이름
 - 활동 인스턴스 이름 및 ID
 - 활동 템플리트 ID

비즈니스 데이터

SCA 및 Business Process Choreographer 실패 이벤트에는 일반적으로 비즈니스 데이터가 포함되어 있습니다. 비즈니스 데이터를 비즈니스 오브젝트에 캡슐화할 수 있으며, 비즈니스 데이터는 비즈니스 오브젝트의 일부가 아닌 단순 데이터일 수도 있습니다. SCA 실패 이벤트에 대한 비즈니스 데이터는 실패 이벤트 관리자에서 사용 가능한 비즈니스 데이터 편집기를 사용하여 편집할 수 있습니다.

실패 이벤트에서 데이터 찾아보기

실패 이벤트 관리자를 사용하여 실패 이벤트 데이터 및 이 이벤트와 연관된 모든 비즈니스 데이터를 볼 수 있습니다.

시작하기 전에

관리 보안이 사용 가능한 경우 이 태스크를 수행하려면 관리자 또는 운영자로 로그인해야 합니다.

이 태스크 정보

실패 이벤트 데이터를 찾아보려면 다음 프로시저를 수행하십시오.

프로시저

1. 실패 이벤트 관리자가 열려 있고, 시스템에서 실패 이벤트 목록을 검색했는지 확인하십시오.

- 실패 이벤트 관리자의 검색 결과 페이지에서 그 데이터를 찾아보려는 실패 이벤트의 ID(이벤트 ID 옆에 있음)를 클릭하십시오.

실패 이벤트 세부사항 페이지가 열리고 이벤트에 대한 모든 정보가 표시됩니다.

- 실패 이벤트에 비즈니스 데이터가 있는 경우 비즈니스 데이터 편집을 클릭하여 찾을 수 있습니다.

비즈니스 데이터 편집기 콜렉션 페이지가 열리고 실패 이벤트와 연관된 비즈니스 데이터가 표시됩니다. 계층 구조의 각 매개변수 이름은 링크입니다. 매개변수가 단순 데이터 유형인 경우, 매개변수 이름을 클릭하면 매개변수 값을 편집할 수 있도록 양식이 열립니다. 매개변수가 복합 데이터 유형인 경우, 매개변수 이름을 클릭하면 계층 구조가 자세히 펼쳐집니다.

실패한 SCA 이벤트에서 추적 또는 만기 데이터 편집

실패 이벤트 세부사항 페이지를 사용하여 실패 이벤트와 연관된 추적 제어 및 만기 날짜 값을 설정하거나 수정할 수 있습니다.

시작하기 전에

이 태스크를 수행하려면 관리자 또는 운영자로 로그인해야 합니다.

이 태스크 정보

중요사항: 추적 또는 만기 데이터에 대해 작성하는 편집사항은 이벤트를 다시 제출할 때까지 로컬로만 저장됩니다. 이벤트를 다시 제출하기 전에 기타 조치를 수행하는 경우, 모든 편집사항이 유실됩니다.

이벤트 처리를 모니터하는 데 도움이 되도록 추적을 사용하여 실패한 SCA 이벤트를 다시 제출할 수 있습니다. 서비스 또는 컴포넌트에 맞게 설정한 추적을 로그 또는 CEI(Common Event Infrastructure) 서버로 출력할 수 있습니다. 실패 이벤트 데이터 세부사항 페이지에서 실패 이벤트 데이터를 볼 때 기본 추적값 (SCA.LOG.INFO;COMP.LOG.INFO)이 이벤트에 대해 표시됩니다. 이 기본 설정을 사용하여 이벤트를 다시 제출하는 경우, 세션이 SCA 서비스를 호출하거나 컴포넌트를 실행할 때 추적이 발생하지 않습니다.

또한 일부 실패한 SCA 이벤트에는 만기가 있습니다. 사용자가 이벤트를 전송하는 비동기 호출을 사용하여 만기를 지정한 경우, 해당 데이터는 이벤트가 실패하더라도 지속되며 실패 이벤트 세부사항 페이지의 만기 시간 다시 제출 필드에 만기 시간이 나타납니다. 만기된 실패 이벤트를 정상적으로 다시 제출할 수는 없습니다. 두 번째 실패를 방지하기 위해 이벤트 만기 날짜를 편집하여 이벤트가 다시 제출될 때 만기되지 않도록 할 수 있습니다.

실패 이벤트의 추적 또는 만기 데이터를 편집하려면 다음 프로시저를 수행하십시오.

프로시저

1. 실패 이벤트 관리자가 열려 있고, 시스템에서 실패 이벤트 목록을 검색했는지 확인 하십시오.

2. 실패 이벤트 관리자의 검색 결과 페이지에서 데이터를 편집하려는 실패 이벤트의 ID(이벤트 ID 옆에 있음)를 클릭하십시오.

실패 이벤트 세부사항 페이지가 열립니다.

3. 이벤트를 다시 제출하기 전에 이벤트가 만기되는 원인이 되는 만기 날짜가 있는 경우, 만기 시간 다시 제출 필드에서 만기를 편집하십시오.

표시된 만기 시간은 서버에 대해 로컬입니다. 지정된 로케일에 따라 이 필드 값을 형식화해야 합니다. 로케일에 올바른 형식의 예가 필드 위에 제공됩니다.

4. 실패 이벤트에 대해 추적을 사용 가능하게 하려는 경우, 추적 제어 필드에 새 값을 지정하십시오. 추적 값에 대한 자세한 정보는 WebSphere 비즈니스 프로세스 관리 Information Center의 모니터링 주제를 참조하십시오.

5. 다음 중 하나를 수행하십시오.

- 편집된 데이터가 올바르고 이벤트를 다시 제출하려는 경우, 다시 제출을 클릭하여 서버 레벨에서 변경사항을 작성하십시오.
- 작성한 변경사항을 제거하려는 경우, 로컬 변경사항 실행 취소를 클릭하십시오.

편집된 실패 이벤트가 처리를 위해 다시 제출되고 실패 이벤트 관리자에서 제거됩니다.

관련 태스크

70 페이지의 『실패 이벤트 찾기』

실패 이벤트는 데이터베이스에 저장되어 실패 이벤트 관리자의 검색 기능을 통해 검색됩니다. 셀 내의 모든 서버에서 실패 이벤트를 모두 검색하거나 이벤트의 특정 서브 세트를 검색할 수 있습니다.

실패한 SCA 이벤트에서 비즈니스 데이터 편집

비즈니스 데이터를 비즈니스 오브젝트에 캡슐화할 수 있으며, 비즈니스 데이터는 비즈니스 오브젝트의 일부가 아닌 단순 데이터일 수도 있습니다. 실패 이벤트에는 단순 데이터 및 실패 이벤트와 연관된 비즈니스 오브젝트입니다. 비즈니스 데이터 편집기를 사용하여 실패 이벤트와 연관된 비즈니스 데이터를 편집한 후 다시 제출하십시오.

시작하기 전에

관리 보안이 사용 가능한 경우 이 태스크를 수행하려면 관리자 또는 운영자로 로그인 해야 합니다.

이 태스크 정보

실패한 각 이벤트에 대해 편집기는 연관된 비즈니스 데이터를 계층 구조 형식으로 표시합니다. 매개변수를 탐색할 때 계층 구조에서 현 위치를 명확히 파악할 수 있도록 테이블 맨 위의 탐색 트리가 생깁니다.

단순 데이터 유형(예: String, Long, Integer, Date, Boolean)만 편집할 수 있습니다. 복합 데이터 유형(예: 배열 또는 비즈니스 오브젝트)인 경우, 배열 또는 비즈니스 오브젝트를 구성하는 단순 데이터 유형에 도달할 때까지 비즈니스 데이터 계층 구조를 탐색해야 합니다. 복합 데이터는 매개변수 값 열에서 생략 부호(...)로 표시됩니다.

실패 이벤트 관리자를 사용하여 Business Process 이벤트에 대한 비즈니스 데이터를 편집할 수 없습니다. 대신 실패 이벤트 세부사항 페이지에서 호출 프로세스를 **Business Process** 탐색기에서 열기 링크를 클릭하고 Business Process Choreographer 탐색기를 사용하여 허용되는 수정사항을 작성하십시오.

중요사항: 비즈니스 데이터에 행한 편집사항은 로컬로 저장됩니다. 실패 이벤트를 다시 제출해야 서버의 해당 비즈니스 데이터에 변경사항이 작성됩니다.

실패한 SCA 이벤트와 연관된 비즈니스 데이터를 편집하려면 다음 프로시저를 수행하십시오.

프로시저

- 실패 이벤트 관리자가 열려 있고, 시스템에서 실패 이벤트 목록을 검색했는지 확인하십시오.
- 실패 이벤트 관리자의 검색 결과 페이지에서 데이터를 편집하려는 실패 이벤트의 ID(이벤트 ID 열에 있음)를 클릭하십시오.
- 실패 이벤트 세부사항 페이지에서 비즈니스 데이터 편집을 클릭하여 비즈니스 데이터 편집기 컬렉션 페이지에 액세스하십시오.

이 페이지는 실패 이벤트와 연관된 모든 데이터에 대한 계층 구조 보기 표시합니다.

- 각 매개변수의 이름(이는 매개변수 이름 열에 링크로 나타남)을 클릭하여 비즈니스 데이터 계층 구조를 탐색하십시오. 값을 편집할 매개변수를 찾았으면 이름을 클릭하십시오.

매개변수에 편집 가능한 값이 있는 경우, 비즈니스 데이터 편집기 페이지가 열립니다.

- 매개변수 값 필드에 매개변수의 새 값을 지정하십시오.
- 확인을 클릭하십시오.

변경사항이 로컬로 저장되고 비즈니스 데이터 편집기 컬렉션 페이지로 리턴됩니다.

- 작성한 변경사항을 제거하려는 경우, 로컬 비즈니스 데이터 변경사항 실행 취소를 클릭하십시오.

모든 편집사항이 제거되고 비즈니스 데이터가 원래 상태로 리턴됩니다.

- 편집된 비즈니스 데이터가 올바르면 다시 제출을 클릭하여 서버 레벨에서 변경사항을 작성하십시오.

편집된 실패 이벤트가 처리를 위해 다시 제출되고 실패 이벤트 관리자에서 제거됩니다.

실패 이벤트 다시 제출

이벤트를 다시 전송하려면 실패 이벤트 관리자로부터 해당 이벤트를 다시 제출해야 합니다. 변경사항 없이 이벤트를 다시 제출할 수 있으며 일부 경우에는 이벤트를 다시 제출하기 전에 비즈니스 데이터 매개변수를 편집할 수 있습니다.

실패 이벤트가 다시 제출되면 전체 이벤트가 아닌 실패한 분기에 대해서만 처리가 재개됩니다.

이벤트의 처리를 모니터할 수 있도록 다시 제출된 SCA 이벤트에 대한 추적을 사용할 수 있습니다. 서비스 또는 컴포넌트에 맞게 설정한 추적을 로그 또는 CEI(Common Event Infrastructure) 서버로 출력할 수 있습니다.

또한 이벤트의 고유 이벤트 ID를 사용하여 성공 또는 실패를 추적할 수도 있습니다. 다시 제출된 이벤트가 다시 실패할 경우, 원래 이벤트 ID 및 갱신된 실패 시간과 함께 실패 이벤트 관리자로 이벤트가 리턴됩니다.

변경되지 않은 실패 이벤트 다시 제출

하나 이상의 변경되지 않은 실패 이벤트가 다시 처리되도록 다시 제출할 수 있습니다. 전체 이벤트가 아닌 실패한 분기에 대해서만 처리가 재개됩니다.

이 태스크 정보

관리 보안이 사용 가능한 경우 이 태스크를 수행하려면 관리자 또는 운영자로 로그인 해야 합니다.

프로시저

- 실패 이벤트 관리자가 열려 있고, 시스템에서 실패 이벤트 목록을 검색했는지 확인하십시오.
- 검색 결과 페이지에서 다시 제출하려는 실패한 각 이벤트 옆에 있는 선택란을 선택하십시오.
- 다시 제출을 클릭하십시오.

결과

선택한 각 이벤트가 처리를 위해 다시 제출되고 실패 이벤트 관리자에서 제거됩니다.

추적을 사용하여 실패한 SCA 이벤트 다시 제출

실패한 SCA 이벤트의 다시 제출을 모니터하여 SCA 이벤트 성공 여부를 판별할 수 있습니다. 실패 이벤트 관리자는 모든 실패 이벤트에 대한 선택적 추적을 제공합니다.

이 태스크 정보

서비스 또는 컴포넌트에 맞게 설정한 추적을 로그 또는 CEI(Common Event Infrastructure) 서버로 출력할 수 있습니다. 추적 설정 및 보기에 대한 자세한 정보는 Information Center의 모니터링 주제를 참조하십시오.

관리 보안이 사용 가능한 경우 이 태스크를 수행하려면 관리자 또는 운영자로 로그인해야 합니다.

프로시저

- 실패 이벤트 관리자가 열려 있고, 시스템에서 실패 이벤트 목록을 검색했는지 확인하십시오.
- 검색 결과 페이지에서 다시 제출하려는 실패한 각 이벤트 옆에 있는 선택란을 선택하십시오.
- 추적을 사용하여 다시 제출을 클릭하십시오.
- 추적을 사용하여 다시 제출 페이지에서 추적 제어 필드에 사용할 추적 레벨을 지정하십시오.

기본적으로 값은 SCA.LOG.INFO;COMP.LOG.INFO입니다. 이 설정을 사용하면 세션이 SCA 서비스를 호출하거나 컴포넌트를 실행할 때 추적이 발생하지 않습니다.

- 확인을 클릭하여 실패 이벤트를 다시 제출하고 검색 결과 페이지로 리턴하십시오.

다음에 수행할 작업

다시 제출된 이벤트에 대한 추적 로그를 보려면 해당 컴포넌트 로거(logger)를 열거나 CEI 로그 표시기를 사용하십시오.

실패 JMS 이벤트 관리

JMS 요청 또는 응답 메시지 처리 중 발생한 문제점으로 인해 복구 서브시스템에 실패 JMS 이벤트가 작성되는 경우 해당 이벤트의 관리 방법을 결정해야 합니다. 이 주제에 있는 정보를 사용하여 오류를 식별 및 수정하고 복구 서브시스템에서 이벤트를 지울 수 있습니다.

이 태스크 정보

실패 JMS 이벤트를 관리하려면 다음 단계를 수행하십시오.

프로시저

- 실패 이벤트 관리자를 사용하여 실패 JMS 이벤트에 대한 정보를 찾아 예외 유형을 기록해 두십시오.
- 표 9에서 예외 유형을 찾아서 오류의 위치와 가능한 원인을 판별하고 실패 이벤트 관리를 위해 제안되는 조치도 판별하십시오.

표 9. 실패한 JMS 이벤트

예외 유형	오류 위치	오류의 가능한 원인	제안되는 조치
FaultServiceException	결합 핸들러 또는 결합 선택기	JMS 메시지에 형식이 잘못된 데이터가 있습니다.	<ol style="list-style-type: none">JMS 메시지를 검사하여 형식이 잘못된 데이터를 찾으십시오.메시지가 시작된 클라이언트를 복구하여 해당 클라이언트가 올바른 형식의 데이터를 작성하게 하십시오.메시지를 다시 전송하십시오.실패 이벤트를 삭제하십시오.
		결합 핸들러 또는 결합 선택기에 예상치 않은 오류가 있습니다.	<ol style="list-style-type: none">사용자 정의 결합 선택기 또는 결합 핸들러를 디버그하여 식별된 오류를 모두 수정하십시오.실패 이벤트를 다시 제출하십시오.
ServiceRuntimeException	결합 핸들러	결합 선택기 및 런타임 예외 핸들러가 JMS 메시지를 런타임 예외로 해석하도록 구성되어 있습니다. 예상한 예외입니다.	예외 텍스트를 확인하여 정확한 원인을 판별한 후 적절한 조치를 취하십시오.

표 9. 실패한 JMS 이벤트 (계속)

예외 유형	오류 위치	오류의 가능한 원인	제안되는 조치
DataBindingException 또는 DataHandlerException	데이터 바인딩 또는 데이터 핸들러	JMS 메시지에 형식이 잘못된 데이터가 있습니다.	<ol style="list-style-type: none"> 1. JMS 메시지를 검사하여 형식이 잘못된 데이터를 찾으십시오. 2. 메시지가 시작된 클라이언트를 복구하여 해당 클라이언트가 올바른 형식의 데이터를 작성하게 하십시오. 3. 메시지를 다시 전송하십시오. 4. 실패 이벤트를 삭제하십시오.
		데이터 바인딩 또는 데이터 핸들러에 예상치 않은 오류가 있습니다.	<ol style="list-style-type: none"> 1. 사용자 정의 데이터 바인딩 또는 데이터 핸들러를 디버그하여 식별된 오류를 모두 수정하십시오. 2. 메시지를 다시 전송하십시오. 3. 실패 이벤트를 삭제하십시오.

표 9. 실패한 JMS 이벤트 (계속)

예외 유형	오류 위치	오류의 가능한 원인	제안되는 조치
SelectorException	함수 선택기	JMS 메시지에 형식이 잘 못된 데이터가 있습니다.	<ol style="list-style-type: none"> 1. JMS 메시지를 검사하여 형식이 잘못된 데이터를 찾으십시오. 2. 메시지가 시작된 클라이언트를 복구하여 해당 클라이언트가 올바른 형식의 데이터를 작성하게 하십시오. 3. 메시지를 다시 전송하십시오. 4. 실패 이벤트를 삭제하십시오.
		기능 선택기에 예상치 않은 오류가 있습니다.	<ol style="list-style-type: none"> 1. 사용자 정의 기능 선택기를 디버그하여 식별된 오류를 모두 수정하십시오. 2. 메시지를 다시 전송하십시오. 3. 실패 이벤트를 삭제하십시오.

중지된 Business Process Choreographer 이벤트 관리

실패 이벤트 관리자 및 Business Process Choreographer 팀색기를 사용하면 임의의 프로세스 상태에 있는 중지된 Business Process Choreographer 이벤트를 관리할 수 있습니다. 중지된 이벤트는 BPEL(Business Process Execution Language) 인스턴스에 예외가 발생하거나 하나 이상의 활동이 중지됨 상태가 되는 경우 발생합니다.

이 태스크 정보

중지된 Business Process Choreographer 이벤트와 연관된 프로세스 인스턴스를 보거나 보상하거나 종료할 수 있습니다. 또한 이벤트와 연관된 활동을 적절하게 보거나 수정하거나 재시도하거나 완료하여 해당 활동에 대해 작업할 수 있습니다.

장기 실행 BPEL 프로세스에서 시작되는 중지된 이벤트를 관리하려면 다음 단계를 수행하십시오.

프로시저

1. 관리 콘솔이 실행 중인지 확인하십시오.

2. 통합 응용프로그램 → 실패 이벤트 관리자를 클릭하여 실패 이벤트 관리자를 여십시오.
3. 검색을 수행하여 관리하려는 중지된 Business Process Choreographer 이벤트를 찾으십시오.
4. 관리하려는 각각의 중지된 이벤트에 대해 다음을 수행하십시오.
 - a. 검색 결과 페이지의 이벤트 ID 열에서 중지된 이벤트 ID를 클릭하십시오.
 - b. 이벤트 세부사항 페이지에서 **Business Process Choreographer** 탐색기에서 호출 프로세스 열기를 클릭하십시오.
 - c. Business Process Choreographer 탐색기를 사용하여 이벤트 및 연관된 활동을 관리하십시오.

실패 이벤트와 관련된 비즈니스 프로세스 인스턴스 찾기

비즈니스 프로세스에서 실패 이벤트가 생성된 경우, 실패 이벤트 관리자가 제공한 링크를 사용하여 Business Process Choreographer 탐색기에 있는 비즈니스 프로세스 인스턴스를 볼 수 있습니다.

시작하기 전에

이 태스크를 수행하려면 관리자 또는 운영자로 로그인해야 합니다.

이 태스크 정보

실패 이벤트를 생성한 비즈니스 프로세스 인스턴스를 조사하여 이벤트가 실패한 이유 또는 상황에 대한 추가 정보를 얻을 수 있습니다. 비즈니스 프로세스 인스턴스와 실패 이벤트는 동일한 세션 ID로 링크됩니다.

주: 비즈니스 프로세스 인스턴스에서 실패 이벤트가 모두 생성되는 것은 아닙니다.

실패 이벤트와 관련된 비즈니스 프로세스 인스턴스를 찾아 조사하려면 다음 프로시저를 수행하십시오.

프로시저

1. 관리 콘솔에서 실패 이벤트 관리자를 사용하여 조사하려는 실패 이벤트를 찾으십시오. 실패 이벤트를 찾는 방법에 대한 자세한 정보는 70 페이지의 『실패 이벤트 찾기』를 참조하십시오.
2. 이 이벤트에 대한 실패 이벤트 세부사항 페이지에서 **Business Process Choreographer** 탐색기에 호출 프로세스 열기를 클릭하십시오.

결과

새로운 브라우저 창으로 Business Process Choreographer 탐색기가 열리고 관련된 프로세스 인스턴스에 대한 정보가 표시됩니다.

실패 이벤트와 관련된 공통 기본 이벤트 찾기

실패 이벤트는 하나 이상의 공통 기본 이벤트와 관련되어 있을 수 있습니다. 실패 이벤트 관리자는 공통 기본 이벤트 브라우저에서 공통 기본 이벤트를 볼 수 있는 링크를 제공합니다.

시작하기 전에

이 태스크를 수행하려면 관리자 또는 운영자로 로그인해야 합니다.

이 태스크 정보

관련된 공통 기본 이벤트를 조사하여 원래의 이벤트가 실패한 이유 또는 상황에 대한 추가 정보를 얻을 수 있습니다. 실패 이벤트 및 이에 관련된 공통 기본 이벤트는 동일한 세션 ID로 링크됩니다.

관련된 공통 기본 이벤트를 찾거나 보려면 다음 프로시저를 수행하십시오.

프로시저

- 관리 콘솔에서 실패 이벤트 관리자를 사용하여 조사하려는 실패 이벤트를 찾으십시오. 실패 이벤트를 찾는 방법에 대한 자세한 정보는 70 페이지의 『실패 이벤트 찾기』를 참조하십시오.
- 이 이벤트에 대한 실패 이벤트 세부사항 페이지에서 관련된 공통 기본 이벤트 찾아보기를 클릭하십시오.

결과

새로운 브라우저 창으로 공통 기본 이벤트 브라우저가 열리고 원래 실패 이벤트와 관련된 모든 공통 기본 이벤트가 표시됩니다.

실패 이벤트 삭제

실패 이벤트를 다시 제출하지 않거나 만기된 실패 이벤트가 있는 경우, 실패 이벤트 관리자를 사용하여 서버에서 이를 삭제하십시오. 실패 이벤트 관리자는 세 개의 실패 이벤트 삭제 옵션을 제공합니다.

시작하기 전에

이 태스크를 수행하려면 관리자 또는 운영자로 로그인해야 합니다.

이 태스크 정보

하나 이상의 실패 이벤트를 삭제하려면 다음 프로시저를 수행하십시오.

프로시저

- 실패 이벤트 관리자가 열려 있고, 시스템에서 실패 이벤트 목록을 검색했는지 확인 하십시오.
- 실패 이벤트 관리자의 검색 결과 페이지에서 다음 중 하나를 수행하십시오.
 - 특정 실패 이벤트를 하나 이상 삭제하려는 경우, 각 이벤트 옆에 있는 선택란을 선택한 후 삭제를 클릭하십시오.
 - 만기된 실패 이벤트만 삭제하려는 경우, 만기된 이벤트 삭제를 클릭하십시오. 이 경우에는 현재 검색 결과 세트에서 만기된 이벤트만 삭제됩니다.
 - 서버에서 실패 이벤트를 모두 삭제하려는 경우 모두 지우기를 클릭하십시오.

실패 이벤트 관리자 문제점 해결

이 주제에서는 실패 이벤트 관리자를 사용하는 중에 발생할 수 있는 문제를 설명합니다.

주: 이 주제에서는 실패 이벤트 관리자를 사용하여 실패 이벤트를 시스템에서 찾고 수정하고 다시 제출하거나 삭제하는 방법에 대해 설명하지 않습니다. 실패 이벤트 관리에 대한 자세한 정보는 Information Center의 *WebSphere Process Server* 실패 이벤트 관리를 참조하십시오.

다음 표에서 발생하는 문제점을 선택하십시오.

문제점	참조할 내용
검색 페이지의 날짜별 템에 값을 입력하는 데 문제가 있습니다.	57 페이지의 『날짜별 필드 및 시작 날짜 필드에 잘못된 값을 입력할 경우 자동으로 값이 기본값으로 변경됩니다.』
만기에 도달한 이벤트를 삭제하는 데 문제가 있습니다.	58 페이지의 『만기 이벤트 삭제 기능을 사용하면 실패 이벤트 관리자가 일시중단된 것처럼 보입니다.』
실패 이벤트가 작성되지 않는 문제가 있습니다.	58 페이지의 『실패 이벤트가 작성되지 않았습니다.』

날짜별 필드 및 시작 날짜 필드에 잘못된 값을 입력할 경우 자동으로 값이 기본값으로 변경됩니다.

검색 페이지의 시작 날짜 및 종료 날짜 필드에는 로케일에 종속되는 올바른 형식의 값을 입력해야 합니다. 값의 형식이 일치하지 않는 경우(예: 연도를 2자리가 아닌 4자리 숫자로 입력하거나 시간을 생략하는 경우) 실패 이벤트 관리자가 다음과 같은 경고를 표시하고 필드의 값을 기본값으로 대체합니다.

**CWMAN0017E: The date entered could not be parsed correctly:
your_incorrectly_formatted_date. Date: default_date is being used.**

시작 날짜 필드의 기본값은 January 1, 1970, 00:00:00 GMT로 정의되어 있습니다.

중요사항: 실패 이벤트 관리자에 실제로 표시되는 기본값은 사용자의 지역 및 시간대에 따라 다릅니다. 예를 들어, EST(Eastern Standard Time) 시간대에 해당하는 en_US

로케일을 사용하는 워크스테이션의 경우 12/31/69 7:00 PM이 시작 날짜 필드의 기본 값입니다.

종료 날짜 필드의 기본값은 항상 사용자의 로케일 및 시간대에 해당하는 형식의 현재 날짜와 시간입니다.

이 문제가 발생하지 않게 하려면 각 필드의 위에 제공된 예제에 따라 날짜와 시간을 주의하여 입력하십시오.

만기 이벤트 삭제 기능을 사용하면 실패 이벤트 관리자가 일시중단된 것처럼 보입니다.

현재 검색 결과에 실패 이벤트의 수가 많거나 이러한 이벤트에 많은 양의 비즈니스 데이터가 포함되어 있을 때 만기 이벤트 단추를 누르면 실패 이벤트 관리자가 완전히 중지된 것처럼 보일 수 있습니다.

이 경우에는 실패 이벤트 관리자가 일시중단된 것이 아니라 많은 양의 데이터 세트를 통해 작업하는 중이며 명령이 완료되면 새롭게 고쳐진 결과가 표시됩니다.

실패 이벤트가 작성되지 않았습니다.

복구 서브시스템이 실패 이벤트를 작성하지 않는 경우 다음 점검 목록에서 가능한 원인을 찾아보십시오.

- wpsFEMgr 응용프로그램이 실행 중인지 확인하십시오. 필요하면 이 응용프로그램을 다시 시작하십시오.
- 실패 이벤트 관리자의 데이터베이스가 작성되었으며 연결 테스트가 수행되었는지 확인하십시오.
- SCA 시스템 버스에 필수인 실패 이벤트 대상이 작성되었는지 확인하십시오. 각 전개 대상에 하나의 실패 이벤트 대상이 있어야 합니다.
- QoS(Quality of Service) 신뢰도 규정자가 복구 서비스를 핸들하려는 이벤트에 참여하는 파트너 참조, SCA(Service Component Architecture) 구현 또는 인터페이스에 대해 보증으로 설정되어 있는지 확인하십시오.

제 12 장 장애 복구

장애 복구를 위해서는 장애 발생 시 표준 시스템 처리에 대한 지식과 장애의 원인이 될 수 있는 문제점 분석 방법에 대한 지식이 필요합니다.

복구 프로세스 개요

복구 프로세스는 분석 및 프로시저를 모두 포함하는 타스크 세트를 완수합니다.

장애로부터 복구해야 할 때 이 상위 레벨 단계를 수행해야 합니다.

- 가능한 장애 종류에 익숙해져야 합니다. 자세한 정보는 [복구 트리거](#)를 참조하십시오.
- 시스템의 상태를 평가하십시오. 자세한 정보는 [시스템 상태 평가](#)를 참조하십시오.
- 문제점이 무엇인지에 대해 가설을 세우십시오.
- 데이터를 수집하고 분석하십시오.
- 문제점 수정에 대한 지시사항은 이 [Information Center](#)에서 기타 주제를 참조하십시오.

복구에 대한 트리거

솔루션 복구에 대한 요구는 다양한 트리거의 결과로 생길 수 있습니다.

솔루션 복구가 필요한 상황

솔루션 복구는 재개할 수 있는 조작의 상태로 시스템을 리턴하는 프로세스입니다. 예기치 않은 상황으로 트리거될 수 있는 시스템 불안정성이나 시스템 장애를 처리하는 활동 세트를 포함합니다.

다음 상황에 대한 솔루션 복구 활동을 수행해야 할 수도 있습니다.

- [하드웨어 장애](#)

비정상 종료 또는 시스템 정지는 전원 공급 정지 또는 파국적 하드웨어 고장으로 인해 발생될 수 있습니다. 이 결과 시스템(대부분의 JVM에 해당되지 않는 경우 모두) 중지가 야기될 수 있습니다.

파국적 하드웨어 고장의 경우, 전개된 솔루션이 다시 시작 시 불일치 상태에 들어갈 수 있습니다.

하드웨어 고장 및 환경 문제는 기타 요소만큼은 아니더라도 계획되지 않은 가동 휴지 시간의 원인이 되기도 합니다.

자체 최적화 지원 조정을 포함한 최신 LPAR 기능, (시스템 과부하를 피하기 위한) 주문형 용량(CoD) 및 (단일 장애 위치를 피하기 위한) 시스템 내 중복 하드웨어와 같은 기능을 사용하여 하드웨어 장애 및 환경 문제의 가능성 줄일 수 있습니다.

- 시스템이 응답하지 않음

새로운 요청이 시스템에 계속 유입되지만 표면상으로는 모든 처리가 중지된 것으로 나타납니다.

- 시스템이 새 프로세스 인스턴스를 시작할 수 없음

시스템이 응답하므로 데이터베이스가 올바르게 작동하는 것처럼 보입니다. 공교롭게도 새 프로세스 인스턴스 작성이 실패합니다.

- 데이터베이스, 네트워크 또는 하부 구조 장애

기본 하부 구조 장애의 경우, 하부 구조 장애가 해결된 후 솔루션에 비즈니스 트랜잭션을 다시 시작/다시 제출하기 위한 관리가 필요할 수도 있습니다.

- 미숙한 성능 조정 또는 용량 부족 계획

시스템이 작동하지만 심각하게 과부하되어 있습니다. 트랜잭션 제한시간 초과가 보고되고 계획된 용량 오버플로우의 증거가 있습니다.

완료되지 않은 용량 계획이나 성능 조정으로 인해 이 유형의 솔루션 불안정 상태가 야기될 수 있습니다.

- 응용프로그램 모듈 개발의 결함

사용자 정의 개발 솔루션의 파트인 모듈에 버그가 있을 수 있습니다. 이 버그의 결과로 솔루션 불안정 및 서비스 실패가 발생할 수 있습니다.

사용자 정의 개발 솔루션의 버그는 다음을 포함하여(단, 이에 국한하지 않음) 다양한 상황의 결과로 발생할 수 있습니다.

- 응용프로그램 디자인에서 계획되지 않았거나 예기치 않은 비즈니스 데이터.
- 응용프로그램 디자인에 대해 완료되지 않은 오류 처리 전략.

자세한 오류 처리 디자인은 솔루션 불안정성을 줄일 수 있습니다.

- WebSphere 소프트웨어 결함

WebSphere 제품의 결함은 처리하거나 지울 이벤트의 백로그를 야기합니다.

시스템의 상태 평가

비정상적인 조건이 발생할 때 수행할 첫 번째 사항은 전체 시스템의 반응을 파악하여 시스템이 작동을 수행하는 정도와 이러한 조건을 유발한 외부 자극에 관계없이 '서비스 외부'에서 시스템이 랜더링되는 정도를 파악하는 것입니다.

사전 정의된 질문 세트를 처리하여 사용 불능(outage) 한도를 평가하십시오. 다음 목록은 적절한 정보를 수집하는 데 도움이 되도록 설계된 사전 정의된 질문의 예제를 제공합니다.

1. 이 시스템은 여전히 작업을 수행 중입니까?

시스템이 아직 조작되는지 판별하십시오. 종종 시스템이 조작될 수 있지만 과부하나 부적절한 성능 조정 또는 두 원인 모두로 인해 시스템이 타스크를 빨리 완료하지 못하거나 실패가 확실한 작업을 수행하려고 시도합니다.

이 질문의 각각에 대한 리트머스 테스트는 전개된 솔루션의 네이처에 특정적입니다.

2. 응용프로그램에 내장된 특별한 오류 처리 지원은 무엇입니까?

많은 자동화 재시도 및 다양한 지원 로직이 있는 경우 응용프로그램 자체의 어떤 오류로 인해 IT 연산자가 명시되지 못할 수도 있습니다.

이 조건은 알고 있어야 하고 복구 팀의 참조용으로 문서화해야 합니다.

시스템 상태 평가에 도움을 주기 위해 수행할 수 있는 작업은 다음과 같습니다.

1. 서버가 적어도 실행 중인지 확인하려면 선택하십시오.

PID를 확인하거나 관리 콘솔을 통해 Deployment Manager에서 궁정적인 피드백을 가져오시겠습니까?

2. 데이터베이스에 잠금이 있거나 특이한 데이터베이스 트래픽이 있는지 확인하려면 선택하십시오.

대부분의 데이터베이스에는 잠금을 검사하는 기능이 있습니다. 전개 토플로지에 따라 다중 데이터베이스가 있을 수 있습니다.

- 메시징 엔진 데이터베이스
- 비즈니스 프로세스 컨테이너 데이터베이스
- WebSphere Process Server 공통 데이터베이스(실패 이벤트 및 관계 데이터)

3. 메시징 시스템 상태를 확인하려면 선택하십시오.

다음 위치에 이벤트 또는 메시지가 있는지 확인하십시오.

- Business Process Choreographer 보류 및 유지 대상
- 실패 이벤트 수
- 솔루션 모듈 대상의 메시지 수

4. 데이터베이스가 작동하는지 확인하려면 선택하십시오.

적당한 시간에 잠금 해제된 데이터에 대해 단순 SELECT 조작을 수행할 수 있습니까?

5. 데이터베이스 로그에 오류가 있는지 확인하려면 선택하십시오.


데이터베이스가 올바르게 작동하지 않는 경우, 적어도 잠금을 해제하고 단순 선택을 수행할 수 있도록 데이터베이스를 복구하는 것이 시스템 복구에 필수적입니다.

메시징 시스템이 올바르게 작동하지 않는 경우, 적어도 보거나 관리할 수 있도록 메시징 서브시스템을 복구하는 방법도 시스템 복구에 매우 중요합니다.

주: 'bottoms up' 접근 방법이 언제나 최종적인 방법은 아닙니다. 그러나 성공적인 복구 가능성은 이 기본 활동에 따라 달립니다.

이 기본 프로시저 및 성능 상태 검사 활동에서 몇 가지 특정 상황 검사를 시작해야 합니다. 패턴을 설명하고, 상세 특성이 주어지고, 은밀하게 진행되는 작업에 관한 통찰력이 제공됩니다.

이 상황 분석이 읽기 전용 활동이라는 점을 인식하십시오. 적절한 복구 조치를 판별하기 위한 중요한 정보가 제공되는 동안에 검토 중인 시스템의 상태를 변경해서는 안됩니다. 시스템 사용 불능의 모든 가능한 원인에 대해 규범적 조치를 예측하고 제공하는 것은 불가능합니다. 예를 들어, 다음 결정 트리를 참조하십시오.

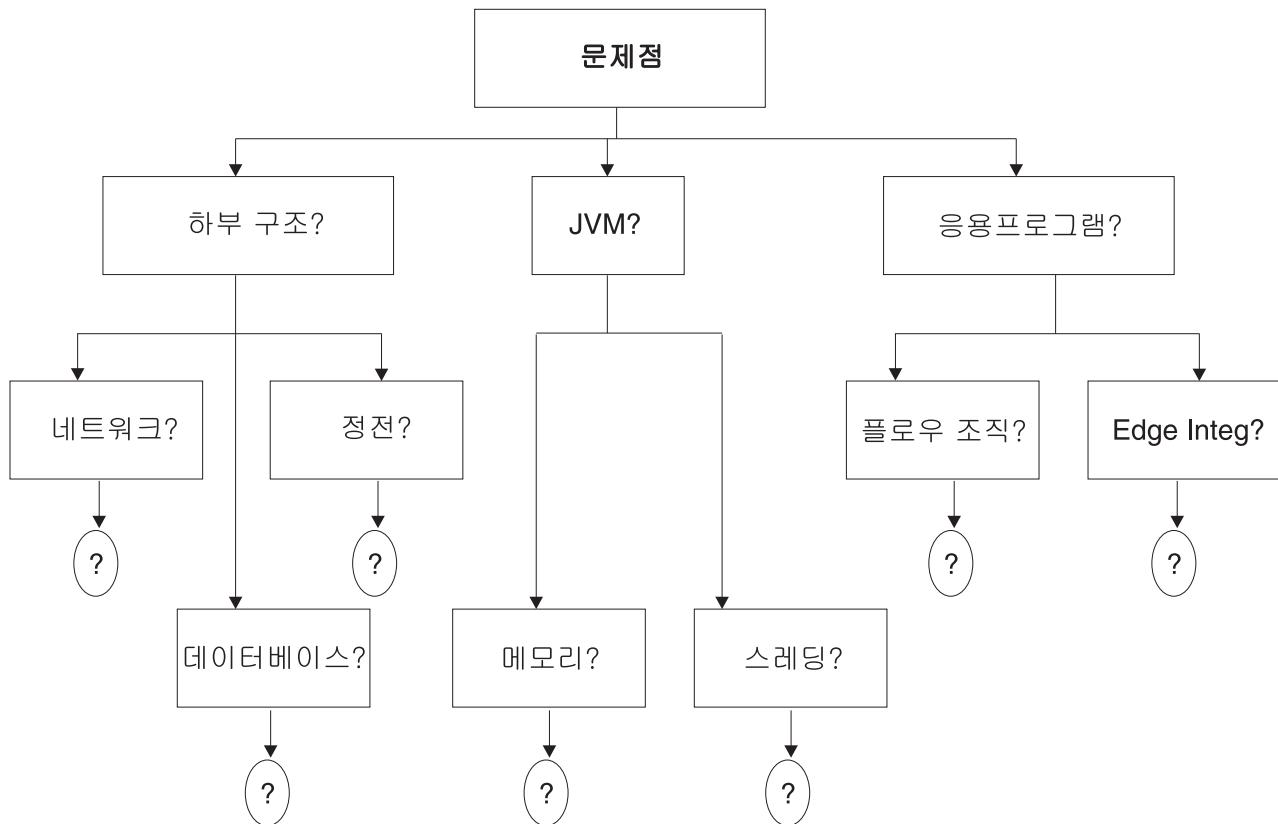

계획되지 않은 사용 불능의 이벤트에서 조사해야 할 많은 광범위한 카테고리가 있습니다. 이 광범위한 카테고리는 서브카테고리 등을 포함합니다. 각 노드 및 후속 노드에 대한 규범적 조치 정의는 각 조사의 결과에 따라 달립니다. 이 관계 유형은 문서 양식으로 전달하기가 어렵기 때문에 조사 및 결정 프로세스를 대화식으로 안내하는 지원 도

구(예: *IBM Guided Activity Assist*)를 사용하는 방법이 권장됩니다. 최상위에서 각 하위 노드로 진행하는 경우 적절한 레벨의 상황 분석을 수행하는 것이 중요합니다.

복구: 문제점 분석

계획되지 않은 모든 시스템 이벤트에 대해 식별 지점에서 기본 복구 프로시저 세트를 사용할 수 있습니다.

상황 분석에는 잘 정의된 여러 단계가 있습니다. 이 단계는 아래에 표시되어 있습니다.

1. 질문 정의
2. 정보 및 자원 수집(관찰)
3. 가설 세우기
4. 실험 수행 및 데이터 수집
5. 데이터 분석
6. 데이터를 해석하고 새 가설의 시작점으로 제공할 수 있는 결론 내리기

각 프로덕션 시나리오에 대해 복구 조치를 시작하는 증상이 다를 수 있습니다.

상황 분석 가이드라인에 따라 제시되는 증상에 적절한 정정 조치를 취하는 것이 중요합니다.

상황 분석

상황 분석은 주기적으로 실행되는 과학적 메소드이며 복구 프로시저를 시작할 다양한 상황을 고려할 수 있습니다.

다음은 복구 프로시저를 시작할 각기 다른 유형의 상황 목록입니다.

- 비정상 종료 또는 시스템 종료

정전 또는 치명적 하드웨어 고장으로 인해 시스템이 중지되었습니다(대부분의 JVM에 해당되지 않는 경우 모두).

- 시스템이 응답하지 않음

새로운 요청이 시스템에 계속 유입되지만 표면상으로는 모든 처리가 중지된 것으로 나타납니다.

- 시스템이 작동하지만 심각하게 과부하되어 있습니다.

트랜잭션 제한시간 초과가 보고되고 계획된 용량 오버플로우의 증거가 있습니다.

- 시스템이 새 프로세스 인스턴스를 시작할 수 없음

시스템이 응답하므로 데이터베이스가 올바르게 작동하는 것처럼 보입니다. 공교롭게도 새 프로세스 인스턴스 작성이 실패합니다.

복구: 첫 번째 단계

관리자는 일반 실행의 첫 번째 단계 점검 목록을 수행하여 솔루션 복구 프로세스를 쉽게 실행할 수 있습니다.

다음 목록은 솔루션을 복구하려고 할 때 보통 상황에서 취해서는 안 되는 조치에 대해 설명합니다.

주: 아래에 나열된 조치 중 일부를 수행해야 할 수 특수 상황이 있을 수 있습니다. 하지만 먼저 WebSphere Process Server 지원 조직에 문의하지 않은 경우에는 이 조치 중 어느 것도 시작해서는 안됩니다.

- 트랜잭션 로그 파일을 삭제하지 마십시오.

트랜잭션(tranlog) 로그 파일은 데이터베이스에 작성되는 중요한 트랜잭션 데이터를 저장합니다. 이 파일은 진행 중인 트랜잭션을 관리하기 위해 WebSphere Application Server에서 사용하는 내부 파일이며 이 파일의 복구를 시도하면 서버가 손상됩니다.

- 클러스터 구성원에 대한 로컬 트랜잭션 로그를 포함하지 마십시오.

공유 드라이브에 트랜잭션 로그를 넣으십시오. 이것은 피어 복구를 허용하는 유일한 방법으로, 복구 중 정지 시간을 최소화하는 데 도움이 됩니다.

- 결과 세트가 추가 자원 경쟁(OutOfMemory)을 작성하기에 충분히 큰 데이터베이스 조작을 시도하지 마십시오.
- 큰 결과 세트를 리턴하는 Business Process Choreographer 탐색기 조작 수행을 삼가하십시오.
- 결과 세트 크기를 고려하지 않고 프로세스 인스턴스에서 관리 스크립트 실행을 삼가하십시오.
- 프로덕션에서 데이터베이스를 제거하거나 다시 작성하지 마십시오.
- 표준 복구 프로시저의 일부로 응용프로그램을 설치 제거하지 마십시오.

응용프로그램을 설치 제거하기 위해서는 IBM 지원 조직의 지시에 따라야만 합니다.

- 시스템이 과부하된 경우 추적을 과도하게 사용하지 마십시오.

지나치게 추적하면 시스템 처리량이 감소되고 트랜잭션 제한시간이 초과될 수 있습니다. 과도한 추적으로 인해 원래 문제점의 해결 방법을 이해하지 못하게 되고 종종 처리해야 할 문제점이 늘어나기도 합니다.

IBM 지원에서 즉시 지원을 얻어 올바른 추적 스펙을 정의하십시오.

- 프로덕션 시스템에서 새 스크립트 또는 새 명령을 실험하거나 시험하지 마십시오.
- 프로덕션 서버를 개발 모드에서 실행하지 마십시오.

개발 모드에서 실행 옵션을 사용하면 Application Server의 시작 시간이 줄어들 수 있습니다. 이 옵션은 JVM 설정(예: 바이트코드 확인 사용 안함 및 JIT 컴파일 비용 절감)을 포함할 수 있습니다.



다음 목록은 복구될 때 권장되는 조치에 대해 설명합니다.

- 항상 구성 트리, 해당 응용프로그램의 PI 파일 및 사용 가능한 로그의 스냅샷을 찍으십시오.

구성에 따라 로그 자체를 겹쳐쓸 수 있습니다. 설정 캡처가 초기에는 대개 사후 분석의 중요한 단계입니다. 이 유형의 활동에 도움이 되는 IBM Support Assistant에 대한 세부사항은 *IBM Support Assistant*(ISA)에 관한 주제를 참조하십시오.

- 데이터베이스 설정(특히 데이터베이스 트랜잭션 로그 파일 크기와 관련됨), 연결 풀 및 잠금 제한시간에 대해 항상 알고 있어야 합니다.

실패 이벤트 위치: 데이터 이동 지점?

모든 (프로덕션 및 테스트) 복구 활동에 대해 솔루션에 이벤트가 누적되는 유한수의 위치가 있습니다.

오류 방지 및 복구에 설명된 예방 조치 및 가이드라인에 따라 모든 비즈니스 이벤트 및 연관된 데이터가 이 위치 중 하나에 확실히 누적됩니다.

완전한 구축 및 응용프로그램 개발 실행에 따르지 않는 경우, 진행 중인 이벤트의 일정 비율이 불일치 상태로 종료될 수 있으므로 이로부터 복구를 달성할 수 없습니다. 이러한 상황에서 아마 테스트 주기 중에 식별되는 사후 복구 조사 및 정리 정보가 차후 복구 활동이 완료될 수 있도록 문제를 정정하기 위해 필요합니다.

다음 시나리오를 정확히 설명하기 위해 유스 케이스의 컨텍스트에 정보를 삽입하는 것이 중요합니다.

유스 케이스: 실패 이벤트에서 데이터 복구

유스 케이스는 복구 시나리오에 대한 컨텍스트를 제공합니다. 유스 케이스에서 비즈니스 계정을 새로 작성하기 위해 요청을 받는 응용프로그램을 가지고 있습니다.

솔루션은 모듈 우수 사례를 통해 권장되는 다중 모듈로 구성됩니다.

첫 번째 모듈은 요청을 중개하고 계정 작성 프로세스에 작업을 위임합니다. 아래 예제에서는 SCA 가져오기/내보내기에 의해 중개 모듈(AccountRouting)과 처리 모듈(AccountCreation) 간에 요청이 전달되는 독립 모듈로 솔루션을 구현했습니다. 두 모듈에 대한 설명은 다음 화면 캡처를 참조하십시오.

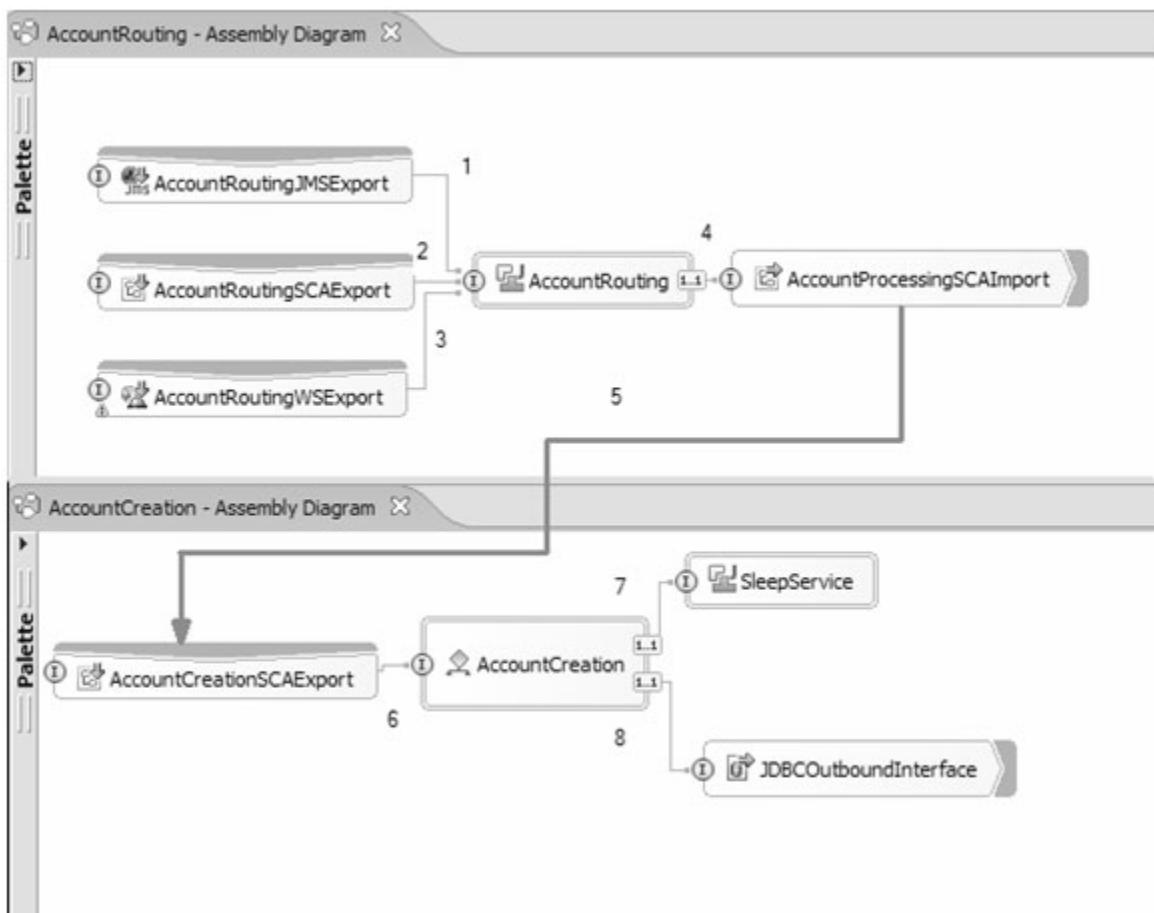


그림 1. 계정 라우팅 프로세스의 어셈블리 디아이어그램

그림 1에 표시된 어셈블리 디아이어그램에서 장애가 발생할 수 있는 플로우의 위치 확인을 시작할 수 있습니다. 어셈블리 디아이어그램에서 모든 호출 지점은 트랜잭션을 전파하거나 수반할 수 있습니다. 플로우에는 응용프로그램 또는 시스템 장애의 결과로 데이터가 수집되는 몇 개의 영역이 있습니다.

일반적으로 컴포넌트와 가져오기/내보내기 바인딩 및 연관된 규정자 간에 상호작용(동기 및 비동기)에 의해 트랜잭션 경계가 작성 및 관리됩니다. 비즈니스 데이터는 트랜잭션 장애, 교착 상태 또는 롤백으로 인해 종종 특정 복구 위치에 누적됩니다.

WebSphere Application Server 내의 트랜잭션 기능은 WebSphere Process Server가 서비스 프로바이더와의 트랜잭션을 목록에 등록하는 데 도움이 됩니다. 이 목록에 등록된 상호작용은 가져오기 및 내보내기 바인딩에 대해서 이해하는 것이 특히 중요합니다. 복구에 필요한 이벤트가 누적되는 위치를 판별할 때 특정 비즈니스 케이스 내에서 가져오기 및 내보내기 사용 방법에 대해 이해하는 것이 중요합니다.

오류 처리 전략은 응용프로그램 개발 이전에 상호작용 패턴, 사용된 트랜잭션, 가져오기 및 내보내기 사용법을 정의해야 합니다. 솔루션 설계자가 사용할 환경 설정을 식별하면 응용프로그램으로 사용되는 가이드라인이 작성됩니다. 예를 들어, 설계자는 동기 대 비동기 호출을 사용할 때, BPEL 결합 처리를 사용할 때 등에 대해 이해해야 합니다. 설계자는 모든 서비스가 트랜잭션에 관여할 수 있는지 여부와 관여할 수 없는 서비스 때문에 문제가 발생되는 경우 보완하는 방법에 대해 알고 있어야 합니다.

또한 94 페이지의 그림 1의 어셈블리 디아어그램에 표시된 응용프로그램은 연결 그룹 및 모듈 개발 우수 사례를 활용합니다. 이 패턴을 활용하면 AccountRouting 모듈을 중지하여 새 이벤트의 인바운드 플로우를 중지할 수 있습니다.

다음 섹션에서는 장애 및 복구 케이스에서 비즈니스 데이터의 위치를 지정합니다.

비즈니스 플로우 관리자 또는 휴먼 타스크 관리자

비즈니스 케이스에서는 AccountCreation 프로세스에 대해 BPEL 프로세스를 활용합니다.

복구에 대해서 다음과 같은 BPEL 및 휴먼 타스크 관리에 대해 사용자가 스스로 자문해야 할 몇 가지 질문이 있습니다.

1. 실행 중인 프로세스의 유형(단기 실행 또는 장기 실행, 비즈니스 상태 머신, 휴먼 타스크)은 무엇입니까?

단기 실행 프로세스는 microflows로 알려져 있습니다.

2. 프로세스가 적절히 전개되고 있고 결합 처리를 사용하여 데이터 무결성을 승격시키고 있습니까?
3. 트랜잭션 경계를 예측 및 제어하기 위해 작업 특성의 호출 패턴 및 단위가 어떻게 구성되었습니까?

이 질문에 대한 응답을 알면 아래 화면 캡처에 강조표시된 대로 어셈블리 디아어그램에 표시된 호출 7 및 8에 대한 복구 전략에 영향을 미칠 수 있습니다.

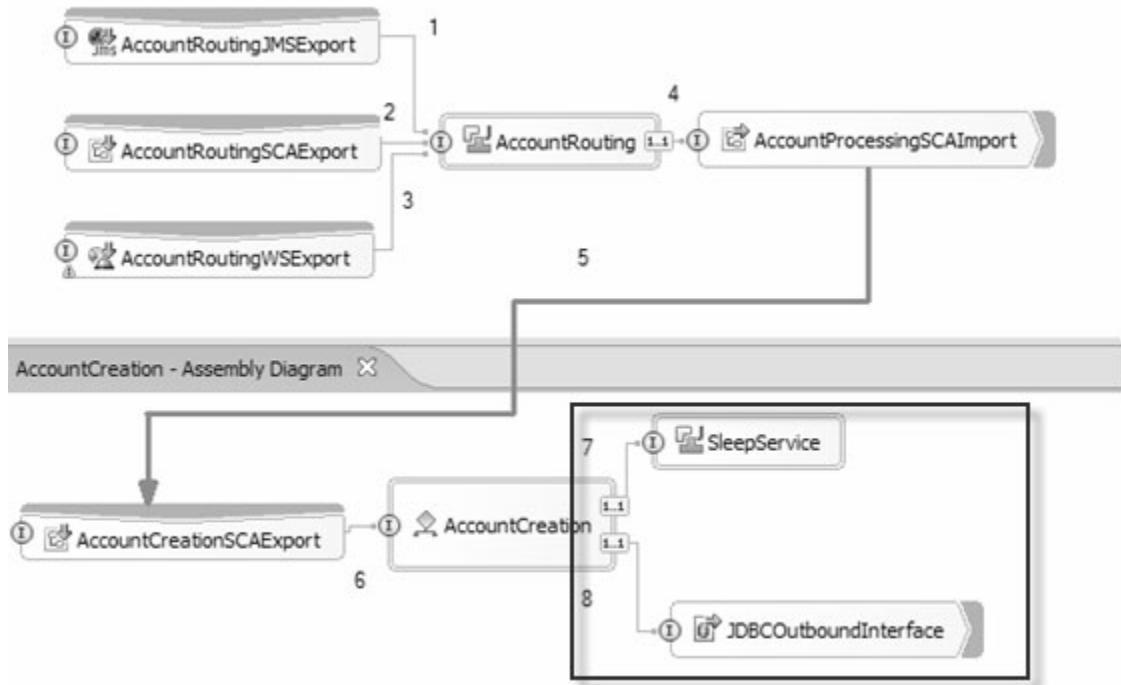


그림 2. 계정 라우팅의 어셈블리 디아이어그램 - 호출 7 및 8

Stateful 컴포넌트(예: 장기 실행 BPEL 프로세스 및 비즈니스 상태 머신)에는 프로세스 활동 변경사항 및 상태 변경사항이 데이터베이스에 확약되는 많은 데이터베이스 트랜잭션이 포함됩니다. 데이터베이스를 갱신하고 다음에 완료해야 할 작업에 대해 설명하는 내부 대기열에 메시지를 배치하는 순서로 작업이 진행됩니다. 매크로 플로우 트랜잭션에 대한 자세한 정보는 장기 실행 프로세스의 트랜잭션 동작이라는 제목이 붙은 Information Center 주제에 사용 가능합니다.

비즈니스 플로우 관리자의 내부에 있는 메시지 처리 중에 문제점이 있는 경우, 이 메시지는 유지 대기열로 이동됩니다. 시스템이 메시지 처리를 계속하려고 시도합니다. 후속 메시지가 성공적으로 처리되면, 유지 대기열의 메시지가 처리를 위해 다시 제출됩니다. 동일한 메시지가 유지 대기열에 5회 배치되면 이 메시지는 보류 대기열에 배치됩니다. 사용되는 내부 대기열 또는 이 대기열에 대한 재시도 알고리즘과 같은 정보는 하부 구조 장애 복구라는 제목이 붙은 Information Center 주제에서 자세히 설명합니다.

메시지 수 보기 및 메시지 재생에 대한 추가 정보는 유지 대기열/보류 대기열에서 메시지 재생에서 찾을 수 있습니다.

실패 이벤트 관리자

실패 이벤트 관리자(FEM)는 대부분의 컴포넌트 유형 간에 비동기적으로 작성되는 이벤트나 서비스 호출 요청을 재생하기 위해 사용됩니다.

AccountRouting 컴포넌트가 SCA 가져오기 바인딩 AccountCreationSCAImport에 대한 비동기 호출을 작성하고 ServiceRuntimeException이 리턴되는 경우 실패 이벤트가 작성됩니다.

BPEL이 서비스 상호작용에서 클라이언트인 대부분의 경우에는 실패 이벤트가 생성되지 않는다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 이는 7 및 8(96 페이지의 그림 2에 표시됨)에 대한 호출의 결과가 전형적인 실패 이벤트로 끝나지 않는다는 것을 의미합니다. BPEL은 결합 핸들러 및 기타 실패 모델링 방법을 제공합니다. 이러한 이유로 "JDBCOutboundInterface"를 호출하는 ServiceRuntimeException(SRE) 결함이 있는 경우 SRE는 처리를 위해 BPEL에 리턴됩니다. 프로젝트에 대한 오류 처리 전략은 BPEL에서 런타임 예외가 일관되게 처리되는 방법을 정의해야 합니다.

그러나 BPEL 클라이언트에 대한 비동기 응답 메시지가 하부 구조 장애로 인해 프로세스 인스턴스에 전달될 수 없는 경우 이 메시지에 대한 실패 이벤트가 작성된다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.

다음 다이어그램은 실패 이벤트 관리자 컴포넌트가 작동하는 방법에 대해 설명합니다. 번호가 지정된 각 단계와 연관된 처리에 대한 설명이 다이어그램 다음에 제공됩니다.

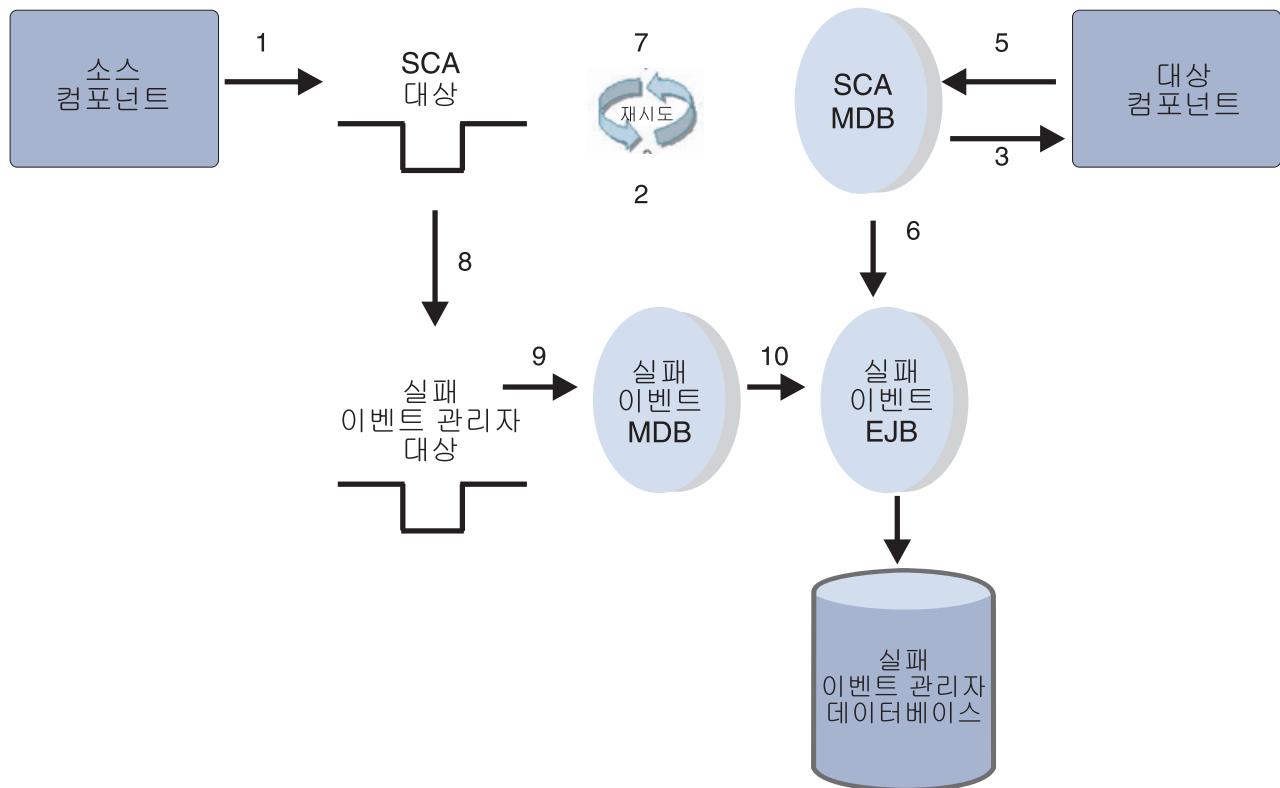


그림 3. 실패 이벤트 관리자 처리

실패 이벤트 관리자 처리

1. 소스 컴포넌트는 비동기 호출 패턴을 사용하여 호출을 작성합니다.

2. SCA MDB는 SCA 대상에서 메시지를 입수합니다.
3. SCA MDB는 올바른 대상 컴포넌트에 대한 호출을 작성합니다.
4. 대상 컴포넌트는 ServiceRuntimeException을 처리합니다.
5. SCA MDB 트랜잭션은 SCA 대상으로 롤백합니다.
6. 예외 정보는 확인되지 않음상태에 있는 실패 이벤트 관리자 데이터베이스에 저장됩니다.
7. 호출은 SIBus에 의해 n회 재시도됩니다.

재시도 한계 기본값은 5입니다(원래 1회와 4회의 재시도). 관리 콘솔에서 기본값을 변경할 수 있습니다. 예를 들어, SCA 모듈 M이 주어진다면 버스 → **SCA.SYSTEM.<CELL>.BUS** → 대상 → **sca/M**을 탐색하여 실패한 최대 전달 수 필드의 값을 변경할 수 있습니다.

8. 재시도 수가 지정된 한계에 도달하면 메시지가 FEM 대상으로 이동합니다.
9. 실패 이벤트 관리자 데이터베이스는 메시지를 수집합니다.
10. 실패 이벤트 관리자 데이터베이스가 데이터베이스에서 실패 이벤트를 생성하면 상태가 실패로 설정됩니다.

"실패 이벤트"가 작성된 시기

상술한 바와 같이, 동기 호출에 대해서도 양방향 비즈니스 프로세스 상호작용에 대해서도 실패 이벤트가 작성되지 않습니다.

실패 이벤트는 일반적으로 클라이언트가 비동기 호출 패턴을 사용하고 ServiceRuntimeException이 서비스 프로바이더에 의해 처리될 때 작성됩니다.

모든 사항이 동기적으로 동일한 트랜잭션에서 완료되면 모든 곳에서 데이터가 수집되지 않습니다. 그 대신 모두 호출을 작성한 클라이언트로 롤백됩니다. 협약이 발생하는 곳에서 데이터가 수집됩니다. 호출이 모두 동기적이지만 다중 협약이 있는 경우 이 협약이 발행됩니다.

일반적으로 다중 트랜잭션이 필요한 경우 비동기 처리 중인 호출 또는 장기 실행 중인 BPEL을 사용해야 합니다. 이와 같이 각 ASYNC 호출은 데이터를 수집할 기회입니다. 장기 실행 중인 BPEL 프로세스는 콜렉션 위치입니다.

표 10. 호출 패턴 및 실패 이벤트 작성에 대한 관계: 서비스 비즈니스 예외

호출 패턴	실패 이벤트 작성 여부(예/아니오)?	참고
동기	아니오	실패 이벤트는 서비스 비즈니스 예외에 대해서나 동기 패턴 사용 중에는 작성되지 않습니다.
비동기 - 단방향	아니오	정의에 따라 단방향 호출은 결함을 선언할 수 없으며 ServiceBusinessException을 처리하는 것이 불가능하다는 것을 의미합니다.

표 10. 호출 패턴 및 실패 이벤트 작성에 대한 관계: 서비스 비즈니스 예외 (계속)

호출 패턴	실패 이벤트 작성 여부(예/아니오)?	참고
비동기 - 응답 지연	아니오	서비스 비즈니스 예외에 대해 실패 이벤트가 작성되지 않습니다.
비동기 - 콜백	아니오	서비스 비즈니스 예외에 대해 실패 이벤트가 작성되지 않습니다.

표 11. 호출 패턴 및 실패 이벤트 작성에 대한 관계: 서비스 런타임 예외

호출 패턴	실패 이벤트 작성 여부(예/아니오)?	참고
동기	아니오	실패 이벤트는 서비스 런타임 예외에 대해서나 동기 패턴 사용 중에는 작성되지 않습니다.
비동기 - 단방향	예	
비동기 - 응답 지연	예	
비동기 - 콜백	예	
BPEL - 양방향	아니오	실패 이벤트는 소스 컴포넌트가 비즈니스 프로세스인 경우 작성되지 않습니다. 주: 비동기 호출에 대해 응답이 BPEL로 리턴될 수 없는 경우 실패 이벤트가 작성됩니다.
BPEL - 단방향	예	

추가 정보에 대해서는 실패 이벤트 관리라는 제목이 붙은 Information Center 주제를 검토하십시오.

실패 이벤트 보기 및 다시 제출에 대한 추가 정보는 실패 이벤트 다시 제출 섹션에서 찾을 수 있습니다.

서비스 통합 버스 대상

처리되기 위해 대기 중인 메시지는 소수의 서비스 통합 버스(SIBus) 대상에 누적될 수 있습니다. 대부분의 파트에서 이 대상은 "시스템" 대상입니다. 이 대상 내의 메시지는 일반적으로 다음과 같이 세 가지 유형의 조합입니다.

- 처리할 비동기 요청 수
- 요청에 대한 비동기 응답
- 병렬화 전환 또는 함수 선택기 분석에 실패한 비동기 메시지

주: 비동기 응답은 올바른 비즈니스 오브젝트이거나 요청의 결과로 리턴된 결함일 수 있습니다.

SCA 모듈 대상

다시 비즈니스 케이스에 관해 언급합니다.

솔루션에 다음 두 가지 "SCA 모듈" 대상이 있습니다.

- sca/AccountRouting
- sca/AccountCreation

이 대상은 모듈이 Application Server나 클러스터로 전개될 때 작성됩니다.

메시지가 이 대상에 누적될 수 있는 기회는 좀처럼 없습니다. 이 위치에 메시지가 누적되는 것은 성능 문제점이나 응용프로그램 결함이 있을 수도 있다는 강한 표시입니다. 즉시 조사하십시오. 메시지 백업의 결과로 시스템이 정전되거나 재순환 시간이 연장될 수 있으므로 (선택한 IT 모니터링 솔루션을 포함하는) 모듈 대상의 깊이를 모니터하는 것이 중요합니다.

생성된 이름이 "sca/"가 추가된 모듈 이름과 같기 때문에 이 "SCA 모듈" 대상을 호출합니다. 이 대상은 SCA 비동기 호출 기능(요청 및 응답 중개)에 매우 중요합니다. SCA.SYSTEM 버스에서 응용프로그램 설치 중에 생성되는 추가 대상 수는 다양하지만 여기에서는 "SCA 모듈" 대상의 중요성에 관해 다루고 있습니다.

시스템 통합 버스 재시도

앞에서 학습한 바와 같이, FEM에는 SCA 메시지 구동 Bean(MDB)을 포함하는 내장된 재시도 메커니즘이 있습니다. 이 재시도 동작은 모듈 대상에서 "실패한 최대 전달 수" 속성을 수정하여 제어할 수 있습니다.

주: 일반적으로 이 재시도 성능을 조정해야 할 이유가 없습니다. 여기에 제공된 정보는 완전을 기하기 위해 제공됩니다.

비즈니스 케이스에 관한 한, SCA에서 비동기 통신을 지원하기 위해 작성한 다수의 SI Bus 대상이 있습니다.

위에 설명한 대로 이 대상 중 하나를 "sca/AccountRouting"이라고 합니다. 관리 콘솔을 통해 "실패한 최대 전달 수" 특성 값을 변경하여 비동기 서비스 호출의 ServiceRuntimeException 중에 발생하는 재시도 횟수를 조정할 수 있습니다. 그러나 BPEL 프로세스를 포함하는 모듈에서 2 미만의 값을 설정할 수 없습니다. 처리할 BPEL로 다시 ServiceRuntimeExceptions를 리턴하기 위해서는 두 번째 전달이 필요합니다.


시스템 예외 대상

실패 이벤트 관리자는 실패 사항을 관리할 것으로 기대할 수 있는 유일한 곳입니다. JMS 또는 EIS 기반의 가져오기 및 내보내기를 처리할 때 다른 중요한 위치를 고려해야 합니다.

SCA 응용프로그램 버스의 대상은 실패 메시지를 해당 버스에 대한 SIB 시스템 예외 대상으로 라우트하도록 구성됩니다. 이와 같이 JMS 내보내기가 SCA 응용프로그램 버스에서 메시지를 수집하고 롤백 상황이 되면, 실패 메시지는 WBI 복구 예외 대상 대신에 SIB 시스템 예외 대상으로 라우트됩니다. 이 시나리오는 SCA.Application 버스

에서 메시지 병렬화 전환 실패가 결국 실패 이벤트로 끝나지는 않는다는 점에서 위의 실패 이벤트 논의와 다릅니다. 솔루션 내의 모든 버스에 시스템 예외 대상이 있습니다. 이 대상은 MQ 하부 구조에 공통인 "데드 페터 대기열"과 아주 유사한 방식으로 모니터 및 관리해야 합니다.

다음 시나리오를 고려하십시오.

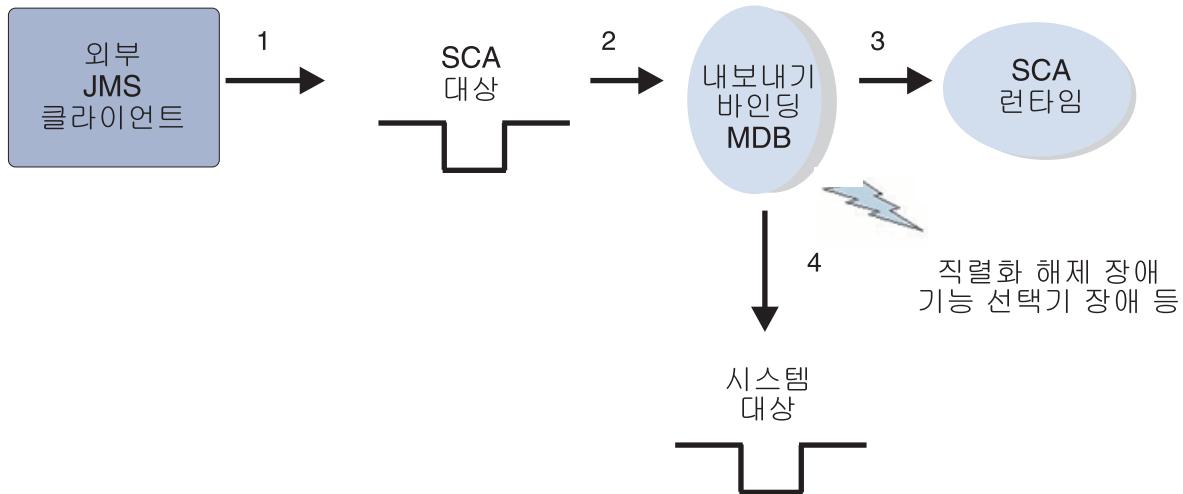

외부 JMS 클라이언트는 JMS 내보내기에 의해 노출된 인바운드 대기열에 메시지를 배치합니다. JMS 내보내기 바인딩 MDB는 처리할 메시지를 수집합니다. 여기에서 다음 두 가지 사항 중 하나가 일어납니다.

1. JMS 내보내기는 메시지를 정상적으로 구문 분석하고 메시지가 처리할 SCA 런타임으로 송신되는 지점에서 호출할 인터페이스 관련 조작을 판별합니다.
 2. JMS 내보내기에서 올바른 비즈니스 오브젝트로 메시지 본문을 인식하는 데 실패하거나 JMS 내보내기 바인딩이 메시지 본문을 병렬화 전환하지만 호출할 인터페이스에서 적절한 조작을 판별할 수 없습니다. 이때 메시지가 버스에 대한 시스템 예외 대상에 배치됩니다.

AccountRoutingJMSExport(1)에서 요청을 수신하려고 할 때 이러한 유형의 실패를 경험할 수 있습니다. 이 내보내기는 JMS 내보내기이며 SCA.Application.Bus에서 시스템 예외 대상에 이벤트가 누적될 수 있는 가능성이 있습니다. 이 대상의 깊이를 관찰하기 위해 선택한 IT 모니터링 솔루션을 사용하십시오.

실패 이벤트 관리자 및 SIB 대상

WebSphere Process Server에 대한 예외 대상은 WebSphere Process Server 예외 대상 대기열로 설정됩니다. 이 대기열은 다음과 같은 이름 지정 규칙에 따릅니다.

Node name: WPSNode

Server name: server1

Recovery exception destination: WBI.FailedEvent.WPSNode.server1

일반적으로 SCA.System 버스에서 작성된 모든 대상은 실패 메시지를 복구 예외 대상으로 라우트하도록 구성됩니다.

시스템 장애가 발생하면, 이 예외 대상에서 실패 메시지 캡처하기 외에 WebSphere Process Server 복구 기능이 시스템 오류를 표시하고 이를 이 문서의 실패 이벤트 관리자 섹션에서 설명한 복구 데이터베이스에 저장하는 실패 이벤트도 생성합니다.

요약

요약하면, WebSphere Process Server는 기본 WebSphere Application Server 플랫폼 외에 관리 기능을 제공합니다. 이 기능을 이해하고 오류 방지 및 복구 계획의 오류 방지 계획 섹션에서 제공된 지침에 따라 사용하기 위해 적절한 조치를 취해야 합니다.

표 12. 장애 관리에 도움이 되는 관리 기능

관리 성능	WebSphere Process Server와 번들되었는지 여부(예/아니오)?	요약
Business Process Choreographer 탐색기	예	액세스 읽기/쓰기/편집/삭제. 이것은 비즈니스 프로세스 및 휴면 타스크를 관리하는 중심지입니다.
실패 이벤트 관리자	예	액세스 읽기/편집/삭제. 이것은 서비스 런타임 예외 및 기타 양식의 하부 구조 장애를 관리하는 중심지입니다.
서비스 통합 버스 브라우저	예	읽기/삭제. 서비스 통합 버스에서 일상의 조작 타스크를 찾아보고 수행하기 위해 관리 콘솔의 서비스 통합 버스 브라우저를 사용하십시오.

주: 이 도구에서 동시에 관리할 수 있는 이벤트 또는 레코드 수는 외부 요소(예: 메모리 할당, 결과 세트 및 DB 조정, 연결 제한시간)에 따라 고유합니다. 테스트를 실행하고 예외(OOM, TransactionTimeOut)를 피하기에 적합한 임계값을 설정하십시오.

관련 개념

유지 대기열 및 보류 대기열

메시지 처리 중에 문제점이 발생하면 유지 대기열 또는 보류 대기열로 이동됩니다.

복구 문제점 해결 팁

이 섹션에서는 복구 프로세스의 문제점 해결 팁 목록을 제공합니다.

전개 환경 다시 시작 중

복구 프로세스의 한 단계로서 전개 환경을 다시 시작해야 할 수 있습니다.

전개 환경 다시 시작 정보

전개 환경을 다시 시작하는 프로시저는 토플로지에 따라 다릅니다. 토플로지는 시스템 구성 패턴을 기초로 하며, 각 패턴은 특정 비즈니스 요구사항을 충족하도록 설계됩니다.

WebSphere Process Server는 사전 결정된 전개 환경 구성 패턴 세트를 지원합니다. 사용자의 요구사항에 부합하는 패턴이 없는 경우에는 사용자 고유의 사용자 정의된 전개 환경을 계획하고 작성할 수 있습니다.

지정된 전개 환경 구성 패턴에는 JVM 프로세스로 실행되는 다수의 서버가 있습니다. 일반적으로 다음과 같이 세 가지 유형의 서버가 있습니다.

- 메시징 서버

메시징 서버는 서비스 통합 버스(SIB) 메시징 하부 구조를 제공합니다.

- WebSphere ESB 서버

중개 모듈만 호스팅 및 실행할 수 있는 프로파일을 가지고 있는 서버.

- WebSphere Process Server

모든 모듈 유형을 호스팅 및 실행할 수 있는 프로파일을 가지고 있는 서버. 이 프로파일은 Business Process Choreographer 컴포넌트를 호스팅합니다.

- 지원 서버

이 서버는 CEI(Common Event Infrastructure)와 같은 지원 및 모니터링 서비스를 제공합니다.

전개 패턴은 모든 기능 컴포넌트를 그룹화 및 구성하는 방법에 있어서 차이가 있으므로, 이 패턴은 가장 비용 효과적인 방법으로 비즈니스 요구사항을 처리할 수 있습니다. 고급의 고가용성 환경에 적합한 서버는 여러 물리적 자원에 걸쳐 분배되는 클러스터에 상주합니다.

복구 조작의 일부로 서버를 다시 시작하기 위한 일반 실행

서버 시작의 일반 모델은 먼저 메시징 서버를 시작한 다음 지원 서버를 시작하고 마지막으로 WebSphere Process Server 서버를 시작합니다. 각 응용프로그램 아키텍처는 고려해야 할 응용프로그램 컴포넌트 간에 특정 종속성을 가지고 있을 수 있습니다.

시스템 종료는 기본적으로 시작 프로시저와 반대로 일어납니다. 즉, Application Server 클러스터로 시작해서 모든 진행 중인(inflight) 트랜잭션을 작업 정지 및 처리한 후 메시징 하부 구조의 시스템 종료로 끝납니다.

관련 태스크

전개 환경 패턴 선택

IBM 제공 패턴 중 하나를 선택하고 고유의 사용자 정의 전개 환경을 작성하여 전개 환경을 구성할 수 있습니다. 이 주제는 각 IBM 제공 패턴에서 지원하는 기능 목록을 표시합니다.

전개 환경 계획

전개 환경 설정에는 실제 서버 수에서 선택하는 패턴 유형에 이르기까지 모든 사항에 영향을 미치는 다수의 결정이 포함됩니다. 각각의 결정은 전개 환경 설정 방법에 영향을 미칩니다.

관련 정보

WebSphere Process Server 및 WebSphere Enterprise Service Bus 전개 패턴: 전개 패턴 선택

서비스 통합 버스 보기

관리 콘솔의 서비스 통합 버스 브라우저를 사용하여 서비스 통합 버스를 보십시오.

시작하기 전에

SCA 시스템 버스 사용 방법을 알고 있는지 확인하십시오.

이 태스크 정보

서비스 통합 버스 브라우저에서는 서비스 통합 버스에서 일일 조작 태스크를 찾아서 수행하는 데 필요한 단일 위치를 제공합니다.

서비스 통합 버스 보기는 메시지가 SCA 모듈 대상에 누적되어 있는지 판별하는 유용한 방법입니다.

SCA 모듈에 메시지가 누적되는 것은 성능 문제점이나 응용프로그램 결함이 있을 수도 있다는 강한 표시입니다.

메시지를 정기적으로 보고 연장된 지속 기간 동안 잡긴 메시지가 있는지 판별하는 것은 "인다우트(in-doubt) 트랜잭션"이 있음을 표시할 수 있는 좋은 방법입니다.

프로시저

1. 관리 콘솔에서 서비스 통합을 펼치십시오.
2. 버스를 선택하십시오.



3. 서비스에 적합한 메시징 버스를 선택하십시오. 다음 예제에는 SCA.System.cleanup1Cell01.bus라는 메시징 버스가 강조표시되어 있습니다. 여기서, cleanup1Cell01은 셀의 이름입니다.

Preferences

		New	Delete
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Select	Name	Description	Security
<input type="checkbox"/>	<u>BPC.cleanup1Cell01.Bus</u>	Messaging bus for Process Choreographer	<u>Enabled</u>
<input type="checkbox"/>	<u>CommonEventInfrastructure_Bus</u>	CommonEventInfrastructure Bus	<u>Enabled</u>
<input type="checkbox"/>	<u>SCA.APPLICATION.cleanup1Cell01.Bus</u>	Messaging bus for Service	<u>Enabled</u>
<input type="checkbox"/>	<u>SCA.SYSTEM.cleanup1Cell01.Bus</u>	Messaging bus for Service	<u>Enabled</u>

Total 4

4. 대상을 선택하십시오.

Configuration Local Topology

General Properties

Name
SCA.SYSTEM.cleanup1Cell01.Bus

UUID
88D12C35D81C8E5C

Description
Messaging bus for Service

Topology

- Bus members
- Messaging engines
- Foreign buses

Destination resources

- Destinations
- Mediations

5. 관련 정보를 검토하십시오. sca/XYZ라는 대상을 검사해야 합니다. 여기서, XYZ는 모듈의 이름입니다. 예를 들어, AccountRouting 및 AccountCreation이라는 모듈에 대해 다음 대상을 찾을 수 있습니다.

<input type="checkbox"/>	<u>sca/AccountCreation</u>
<input type="checkbox"/>	<u>sca/AccountCreation/component/AccountCreation</u>
<input type="checkbox"/>	<u>sca/AccountCreation/component/SleepService</u>
<input type="checkbox"/>	<u>sca/AccountCreation/export/AccountCreationSCAExport</u>
<input type="checkbox"/>	<u>sca/AccountCreation/exportlink/AccountCreationSCAExport</u>
<input type="checkbox"/>	<u>sca/AccountCreation/import/JDBCOutboundInterface</u>
<input type="checkbox"/>	<u>sca/AccountCreation/import/sca/dynamic/import/scaimport</u>
<input type="checkbox"/>	<u>sca/AccountCreation/import/sca/dynamic/import/wsimport</u>
<input type="checkbox"/>	<u>sca/AccountRouting</u>

6. 보고 싶은 대상의 링크 텍스트를 선택하십시오.

이 결과 보려는 대상에 대한 일반 특성 페이지로 연결됩니다.


7. 대상의 일반 특성 페이지에서 대기열 위치를 선택하십시오.

Configuration																			
<table border="0"> <tr> <td colspan="2">General Properties</td> </tr> <tr> <td>Identifier</td> <td><input type="text" value="sca/AccountCreation"/></td> </tr> <tr> <td>UUID</td> <td><input type="text" value="5D2AB86F4EDEC81E01F34714"/></td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td><input type="text" value="Queue"/></td> </tr> <tr> <td>Description</td> <td><input type="text" value="active:sca/AccountCreation"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Message points</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input checked="" type="checkbox"/> Queue points <input type="checkbox"/> Mediation points </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Additional Properties</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> Context properties <input type="checkbox"/> Mediation execution points </td> </tr> </table>		General Properties		Identifier	<input type="text" value="sca/AccountCreation"/>	UUID	<input type="text" value="5D2AB86F4EDEC81E01F34714"/>	Type	<input type="text" value="Queue"/>	Description	<input type="text" value="active:sca/AccountCreation"/>	Message points		<input checked="" type="checkbox"/> Queue points <input type="checkbox"/> Mediation points		Additional Properties		<input type="checkbox"/> Context properties <input type="checkbox"/> Mediation execution points	
General Properties																			
Identifier	<input type="text" value="sca/AccountCreation"/>																		
UUID	<input type="text" value="5D2AB86F4EDEC81E01F34714"/>																		
Type	<input type="text" value="Queue"/>																		
Description	<input type="text" value="active:sca/AccountCreation"/>																		
Message points																			
<input checked="" type="checkbox"/> Queue points <input type="checkbox"/> Mediation points																			
Additional Properties																			
<input type="checkbox"/> Context properties <input type="checkbox"/> Mediation execution points																			

8. 대기열 위치 페이지에서 메시지 위치의 링크를 선택하십시오.

Buses > SCA.SYSTEM.cleanup1Cell01.Bus > Destinations > sca/AccountCreation > Queue points


The message point for a queue, for point-to-point messaging.

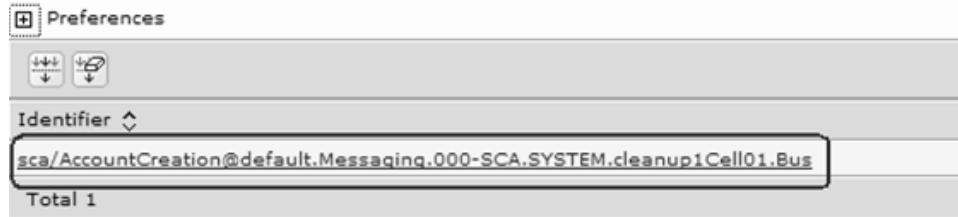

9. 런타임 탭을 선택하십시오.

이 화면에서 현재 메시지 "depth" 및 임계값을 확인할 수 있습니다.

메시지 링크를 선택하면 메시지 컨텐츠를 볼 수 있습니다.

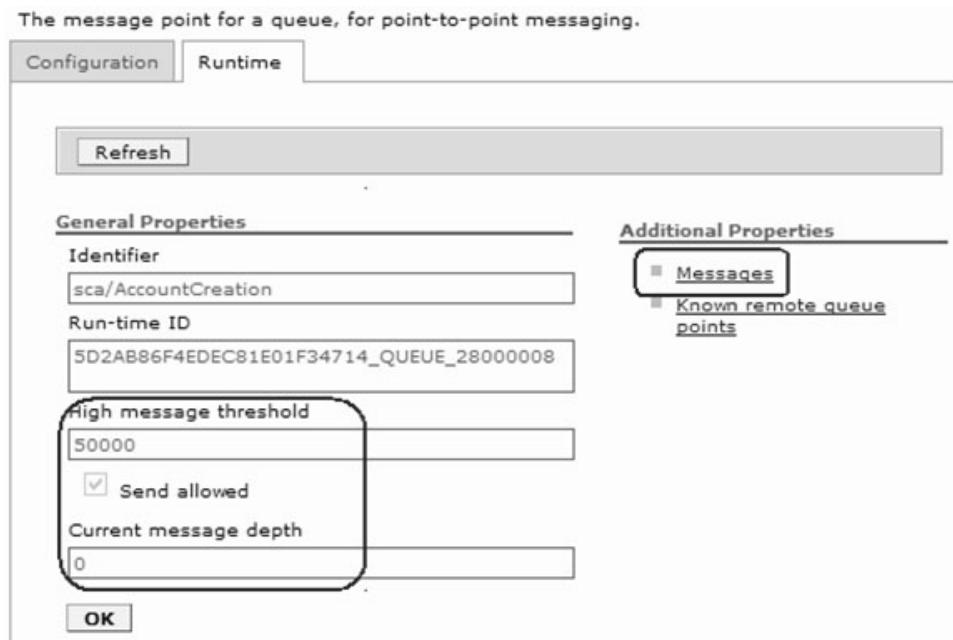

이론상 적합한 IT 모니터링 도구를 사용하여 이 대상의 경고 임계값을 설정하십시오. 임계값은 응용프로그램에 대한 성능 테스트 단계 중에 확립됩니다.

프로덕션 시스템의 메시지는 SCA L3 팀에서 해당 작업을 수행하도록 명시적으로 지시되지 않은 이상 삭제해서는 안됩니다.

관련 태스크

인다우트(in-doubt) 트랜잭션 해석

예외 상황(예: 메시징 엔진 파손을 야기하는 노드의 제거)으로 인해 트랜잭션이 무기한 인다우트(in-doubt) 상태에 걸릴 수 있습니다.

관련 정보

➡ SCA 자원

➡ SCA 시스템 버스

➡ 서버 및 클러스터에서 서비스 컴포넌트 아키텍처 지원을 위한 고려사항

➡ 서비스 통합 버스

➡ 서비스 통합 버스 브라우저

javacore 캡처

IBM JDK 및 비IBM JDK용 스레드 덤프에서 javacore를 캡처하기 위해 사용할 수 있는 다수의 메소드가 있습니다.

javacore 캡처

javacore 덤프 또는 스레드 덤프(호출되기도 함)는 Application Server가 작성하는 1차 문제점 패밀리 문서 중 하나입니다.

1. wsadmin을 사용하여 프로파일 디렉토리에 javacore 생성:

a. Windows의 경우:

```
<PROFILE_DIR>\bin\wsadmin.bat [-host host_name] [-port port_number]
[-user userid -password password] -c
"$AdminControl invoke [$AdminControl queryNames WebSphere:name=JVM,process=server1,*]
dumpThreads"
```

b. Unix(IBM JDK)의 경우:

```
<PROFILE_DIR>/bin/wsadmin.sh[-host host_name]
[-port port_number] [-user userid -password password] -c
"WSAdminControl invoke [W$AdminControl queryNames WebSphere:name=JVM,process=server1,*]
dumpThreads"
```

주: AdminControl queryNames 명령을 둘러싸고 있는 중괄호 []는 명령의 일부이므로 호스트, 포트 및 사용자를 둘러싸는 중괄호의 경우처럼 선택적 매개변수를 나타내는 데 사용되지 않습니다. 프로세스 이름: server1은 사용자의 구성에 적합하도록 변경해야 할 수도 있습니다.

2. 서버 프로세스로 신호를 전송할 수 있습니다.

a. Windows:

신호가 서버 프로세스에 전달되게 하려면 실행 스크립트를 사용하여 해당 프로세스를 시작해야 합니다. 이 경우 서버 시작 이전에 특수 설정이 필요합니다.

1) <PROFILE_DIR>\bin\startServer.bat server1 –script SERVER1.bat

2) b. SERVER1.bat

서버 프로세스는 명령 창에서 시작됩니다. 보통 서버 프로세스를 시작하는 중간 JVM 프로세스가 사용되지 않은 이상, 서버가 정상적으로 시작되었는지 확인하려면 로그를 검사해야 합니다.

3) <CTRL><BREAK>

서버 프로세스가 실행 중인 명령 창으로 <CTRL><BREAK>를 발행하십시오. javacore가 생성됩니다.

b. Unix(모든 JDK): kill -3 <pid>

여기서, <pid>는 WebSphere Process Server의 프로세스 ID입니다. IBM JDK에 대해서는 javacore가 <PROFILE_DIR>디렉토리에 생성됩니다.

비IBM JDK에 대해서는 스레드 덤프가 native_stdout.log에 작성됩니다.

3. 대체 메소드는 Windows 코어 파일 덤픽의 대체 메소드는 jvmdump를 사용하는 방법입니다.

이 메소드에는 서버를 시작하기 전에 특수 설정이 필요하지 않습니다. 그러나 JVM 팀의 특수 실행 파일이 필요합니다. jvmcookbook@uk.ibm.com에 노트를 전송하여 jvmdump.exe 프로그램을 요청할 수 있습니다. 이 메소드의 이점은 JVM 내에서 실행되는 기본 코드에 대한 추가 정보를 얻을 수 있다는 것입니다. 덤프의 형식은 IBM javacore와 다릅니다.

- jvmdump.exe <PID>
- <WAS_HOME>\java\jre\bin\jextract.exe <core.name.dmp>
- <WAS_HOME>\java\jre\bin\jdumpview.exe
 - 덤프 설정 <core.name.dmp>.zip
 - 스레드 표시

덤프 시 현재 실행 중인 스레드를 표시합니다.

– c. 스레드 표시 *

덤프에서 스레드를 모두 표시합니다.

jdumpview 유틸리티에 대한 세부사항은 IBM 개발자 커 및 런타임 환경에 대한 진단 안내서, Java Technology Edition, 버전 5.0을 참조하십시오.

관련 정보

 [발견 정지 정책 구성](#)

서버 및 복구 모드 처리

실패 후 활성 트랜잭션으로 Application Server 인스턴스를 다시 시작할 때 트랜잭션 서비스는 복구 로그를 사용하여 복구 프로세스를 완료합니다.

각 트랜잭션 자원이 유지보수하는 이 복구 로그는 인다우트(in-doubt) 트랜잭션을 모두 재실행하고 전체 시스템을 자체 모순없는 상태로 리턴하는 데 사용됩니다. 인다우트 (*in-doubt*) 트랜잭션은 확약 처리 중에 환경 오류나 기타 오류를 발견한 트랜잭션입니다. 정상 진행 중인 트랜잭션에 대한 로깅이 발생하더라도 확약 처리에 성공하는 즉시 해당 로그 항목이 제거됩니다.

Application Server 내에서 필요한 모든 서브시스템이 서버 시작 중에 사용 가능하면 이 복구 프로세스가 시작됩니다. Application Server는 복구 모드에서 다시 시작되지 않은 경우에도 해당 서버가 준비되는 대로 새 작업 승인을 시작할 수 있으며, 이는 복구 작업이 완료되기 전에 발생할 수 있습니다. 이는 많은 경우에 승인될 수 있으나 여기서는 더 보수적인 옵션이 제공되었습니다. 분명히 서버가 '정상' 시작 모델에서 시작되더라도 복구는 서버 다시 시작 시 실행됩니다.

서버 시작 방법에 대한 정보는 WebSphere Process Server Information Center에서 서버 시작 주제를 참조하십시오.

관련 정보

 [서버 시작](#)

 [프로파일 특정 로그 파일](#)

유지 대기열 및 보류 대기열

메시지 처리 중에 문제점이 발생하면 유지 대기열 또는 보류 대기열로 이동됩니다.

관리 콘솔을 사용하거나 스크립트를 통해 유지 대기열 및 보류 대기열의 메시지에 대한 관리 조치를 수행할 수 있습니다.

경우에 따라 유지 대기열 또는 보류 대기열의 메시지 보기 및 재생은 복구 프로시저의 일부일 수도 있습니다.

관련 개념

유스 케이스: 실패 이벤트에서 데이터 복구

유스 케이스는 복구 시나리오에 대한 컨텍스트를 제공합니다. 유스 케이스에서 비즈니스는 계정을 새로 작성하기 위해 요청을 받는 응용프로그램을 가지고 있습니다.

관련 태스크

▶ 관리 콘솔을 사용하여 실패한 메시지 조회 및 재생

이 주제에서는 처리할 수 없는 비즈니스 프로세스나 휴먼 태스크에 대한 모든 메시지를 검사하고 다시 실행하는 방법을 설명합니다.

▶ 관리 스크립트를 사용하여 실패한 메시지 조회 및 재생

비즈니스 프로세스 또는 휴먼 태스크에 대해 실패한 메시지가 있는지 여부를 판별하고, 있는 경우 해당 메시지 처리를 재시도하십시오.

관련 정보

▶ 비즈니스 프로세스: 하부 구조 장애에서 복구

▶ 실패 이벤트 관리자 콘솔 도움말 필드 설명

▶ 실패 이벤트 관리

Business Process Choreographer 유지보수 및 복구 스크립트

Business Process Choreographer에 대한 몇 가지 유지보수 관련 스크립트가 있습니다.

이 유지보수 스크립트를 데이터베이스 성능을 유지보수하는 데 도움이 되는 일반 유지보수 정책의 일부로 또는 필요하다고 보이는 복구 프로세스의 일부로 실행하십시오.

이 스크립트를 실행하여 데이터베이스에서 템플리트 및 이와 연관된 오브젝트를 제거하고 WebSphere 구성 저장소에 해당하는 유효한 응용프로그램에 포함되지 않은 완료된 프로세스 인스턴스도 제거해야 합니다.

유효하지 않은 프로세스 템플리트를 가지고 있을 가능성도 있습니다. 이 상황은 응용프로그램 설치가 사용자에 의해 취소되었거나 구성 저장소에 저장되지 않은 경우에 발생할 수 있습니다.

WebSphere Process Server는 Business Process Choreographer 정리를 자동화하는 서비스도 제공합니다. 관리 콘솔에서 해당 서비스를 실행할 수 있습니다.

Business Process Choreographer 복구 유지보수를 위해 다음 스크립트를 사용하십시오.

- deleteInvalidProcessTemplate.py

이 스크립트를 실행하여 Business Process Choreographer 데이터베이스에서 더 이상 유효하지 않은 비즈니스 프로세스 템플리트를 삭제하십시오.

주: 이 템플리트는 일반적으로 영향을 받지 않습니다. 이 템플리트는 Business Process Choreographer 탐색기에 표시되지 않습니다.

해당 스크립트를 사용하여 데이터베이스에서 유효한 응용프로그램의 템플리트를 제거할 수 없습니다. 이 조건이 선택되면 해당 응용프로그램이 유효한 경우 ConfigurationError 예외가 발생합니다.

- `deleteInvalidTaskTemplate.py`

이 스크립트를 실행하여 Business Process Choreographer 데이터베이스에서 더 이상 유효하지 않은 휴먼 타스크 템플리트를 삭제하십시오.

이 스크립트를 사용하여 데이터베이스에서 유효한 응용프로그램의 템플리트를 제거할 수 없습니다. 이 조건이 선택되면 해당 응용프로그램이 유효한 경우 ConfigurationError 예외가 발생합니다.

- `deleteCompletedProcessInstances.py`

완료된 프로세스 인스턴스를 모두 삭제해야 할 때 이 스크립트를 실행하십시오.

다음 종료 상태 중 하나에 있을 때 최상위 프로세스 인스턴스가 완료된 것으로 간주됩니다.

- 완료됨
- 종료됨
- 종료
- 실패함

데이터베이스에서 최상위 프로세스 인스턴스 및 이와 연관된 모든 데이터(예: 활동 인스턴스, 하위 프로세스 인스턴스 및 인라인 타스크 인스턴스)를 선택적으로 삭제할 기준을 지정할 수 있습니다.

주: 명령행에서 이 스크립트를 실행할 때 SOAP 클라이언트 제한시간이 WAS 관리자 클라이언트에 대해 요청된 조작을 완료하기에 충분히 높게 설정되어 있는지 확인하십시오.

완료된 프로세스 인스턴스의 할당 삭제

개발 환경에서 프로세스 인스턴스의 할당을 삭제할 수 있습니다.

제공된 `deleteCompletedProcessInstances.py`를 랩핑하는 스크립트 사용

이 랩퍼 스크립트에서 올바른 사용자 이름, 암호 및 경로를 편집하고 배치하여 개발 환경에서 프로세스 인스턴스의 할당을 삭제할 수 있습니다.

적합한 타임 슬라이스를 주의깊게 선택하면 Deployment Manager와 통신 중에 SOAP 시간 종료 예외가 예방됩니다.

관리할 수 있는 인스턴스의 “적합한 타임 슬라이스”는 다음을 포함하되 이에 국한하지 않고 많은 요소에 따라 결정됩니다.

- JVM 조정 및 메모리 할당
- 데이터베이스 서버의 트랜잭션 로그 구성
- SOAP 연결 시간 종료 구성

예제

예를 들어, 스크립트 변경 및 명령 실행 후:

```
wsadmin.<bat|sh> -user<USERNAME> -password<PASSWORD> -f loopDeleteProcessInstances.py  
2008-04-02T21:00:00 3600
```

이 명령은 매번 실행 후 1시간(60분 * 60초)까지 시간소인 이전에 완료된 스크립트를 늘리는 동안 deleteCompletedProcessInstances.py를 실행합니다.

deleteCompletedProcessInstances.py 스크립트는 삭제되는 인스턴스 수를 제어하기 위해 사용될 수 있는 시간소인 매개변수를 포함합니다. 간격이 작을수록 deleteCompletedProcessInstances.py의 호출 시마다 삭제되는 인스턴스 수가 적어집니다. 이는 다중 프로세스 인스턴스 삭제로 트랜잭션 제한시간이 초과되는 상황에서 유용할 수 있습니다. 프로세스 삭제 중에 트랜잭션 제한시간이 초과되는 가장 공통된 원인은 다음과 같습니다.

- 미조정된 데이터베이스
- 과부하된 시스템
- “너무 많은” 프로세스 인스턴스를 즉시 삭제하려는 시도

관련 개념

▶ 프로세스 인스턴스

프로세스 인스턴스는 프로세스 템플리트의 인스턴스화입니다.

관련 태스크

▶ 스크립트를 사용하여 Business Process Choreographer 관리

스크립트를 사용하여 수행할 수 있는 관리 조치를 설명합니다.

▶ 더 이상 유효하지 않은 프로세스 템플리트 삭제

관리 스크립트를 사용하여 더 이상 유효하지 않은 비즈니스 프로세스 템플리트를 Business Process Choreographer 데이터베이스에서 삭제합니다.

▶ 완료된 프로세스 인스턴스 삭제

관리 스크립트를 사용하여 Business Process Choreographer 데이터베이스에서 완료, 종료 및 실패의 종료 상태에 도달한 최상위 레벨 인스턴스를 선택적으로 삭제하십시오.

▶ 더 이상 유효하지 않은 휴면 태스크 템플리트 삭제

관리 스크립트를 사용하여 더 이상 유효하지 않은 휴면 태스크 템플리트를 Business Process Choreographer 데이터베이스에서 삭제합니다.

▶ 정리 서비스 및 정리 작업 구성

관리 콘솔을 사용하면 특정 상태에 있는 비즈니스 프로세스 및 휴면 태스크의 인스턴스를 주기적으로 삭제하는 정리 작업을 구성하고 스케줄할 수 있습니다.

인다우트(in-doubt) 트랜잭션 해석

예외 상황(예: 메시징 엔진 파손을 야기하는 노드의 제거)으로 인해 트랜잭션이 무기한 인다우트(in-doubt) 상태에 걸릴 수 있습니다.

시작하기 전에

기타 프로시저(예: 복구 모드에서 서버 다시 시작)의 시도에 실패한 경우에만 인다우트(in-doubt) 트랜잭션을 해석하는 프로시저를 사용하십시오.

이 태스크 정보

트랜잭션은 인다우트(in-doubt) 상태에 걸린 경우 영향받은 메시징 엔진에 의한 정상 처리가 계속될 수 있도록 확약되거나 롤백되어야 합니다.

관리 콘솔을 사용하여 메시지 위치에 메시지 목록을 표시하여 문제를 야기하는 메시지를 표시할 수 있습니다.

인다우트(in-doubt) 트랜잭션에 관련된 메시지가 있는 경우 트랜잭션의 ID가 메시지와 연관된 패널에 표시됩니다. 이 경우 다음 방법 중 하나로 트랜잭션을 해석할 수 있습니다.

- 서버의 트랜잭션 관리 패널 사용
- 메시징 엔진 MBean의 메소드 사용

먼저, Application Server 트랜잭션 관리 패널을 사용하여 인다우트(in-doubt) 트랜잭션을 해석하려고 시도합니다. 이 시도가 효과가 없으면 메시징 엔진 MBean의 메소드를 사용하십시오. 두 프로시저 모두 아래에서 설명합니다.

프로시저

1. Application Server 트랜잭션 관리 패널을 사용하여 인다우트(in-doubt) 트랜잭션을 해석하십시오.

- a. 관리 콘솔에서 트랜잭션 관리 패널을 탐색하십시오.

서버 → Application Server → [컨텐츠 분할창] → 서버 이름 → [컨테이너 설정] 컨테이너 서비스 → 트랜잭션 서비스 → 런타임 → 가져온 준비 트랜잭션 - 검토를 클릭하십시오.

- b. 트랜잭션 ID가 결과 패널에 표시되면 트랜잭션을 확약하거나 롤백할 수 있습니다.

트랜잭션을 롤백하기 위한 옵션을 선택하십시오.

트랜잭션 ID가 패널에 표시되지 않으면, 해당 트랜잭션 ID는 서버의 트랜잭션 서비스에 등록되지 않았습니다. 이 경우에만 MBean의 메소드(다음 단계에서 설명함)를 사용하여 메시징 엔진에서 직접 관리하는 인다우트(in-doubt) 트랜잭션의 ID 목록을 표시해야 합니다.

2. 메시징 엔진 MBean의 메소드를 사용하여 인다우트(in-doubt) 트랜잭션 해석 주의:

서버의 트랜잭션 관리 패널을 사용하여 트랜잭션 ID를 표시할 수 없는 경우에만 이 단계를 수행하십시오.

- a. 메시징 엔진 MBean에서 다음 메소드를 사용하여 트랜잭션 ID(xid) 목록을 가져오고 트랜잭션을 확약 및 롤백할 수 있습니다.

- getPreparedTransactions()
- commitPreparedTransaction(문자열 xid)
- rollbackPreparedTransaction(문자열 xid)

- b. 메소드를 호출하기 위해 wsadmin 명령을 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 다음 양식의 명령을 사용하여 메시징 엔진의 MBean에서 인다우트(in-doubt) 트랜잭션 ID 목록을 가져올 수 있습니다.

```
wsadmin> $AdminControl invoke [$AdminControl queryNames type=SIBMessagingEngine,*] getPreparedTransactions
```

또는 MBean의 메소드를 호출하기 위해 다음과 같은 스크립트를 사용할 수 있습니다.

```
foreach mbean [$AdminControl queryNames type=SIBMessagingEngine,*] {
    set input 0

    while {$input >=0} {
        set xidList [$AdminControl invoke $mbean getPreparedTransactions]

        set meCfgId [$AdminControl getConfigId $mbean]
        set endIdx [expr {[string first "(" $meCfgId] - 1}]
        set me [string range ${meCfgId} 0 $endIdx]

        puts "----Prepared Transactions for ME $me ----"
        set index 0
        foreach xid $xidList {
            puts " Index=$index XID=$xid"
            incr index
        }
        puts "----- End of list -----"
        puts "Select index of XID to commit/rollback (-1 to continue) :"
        set input [gets stdin]

        if {$input < 0 } {
            puts "No index selected, going to continue."
        } else {
            set xid [lindex $xidList $input]
            puts "Enter c to commit or r to rollback XID $xid"
            set input [gets stdin]
            if {$input == "c" } {
                puts "Committing xid=$xid"
                $AdminControl invoke $mbean commitPreparedTransaction $xid
            }
            if {$input == "r" } {
                puts "Rolling back xid=$xid"
                $AdminControl invoke $mbean rollbackPreparedTransaction $xid
            }
            puts ""
        }
    }
}
```

이 스크립트는 트랜잭션의 트랜잭션 ID를 색인과 함께 나열합니다. 그런 다음, 색인을 선택하고 해당 색인에 해당하는 트랜잭션을 확약하거나 롤백할 수 있습니다.

결과

요약하면, 인다우트(in-doubt) 트랜잭션을 식별하고 해석하기 위해 다음을 수행하십시오.

1. 관리 콘솔을 사용하여 인다우트(in-doubt) 트랜잭션의 트랜잭션 ID를 찾으십시오.
2. 트랜잭션 ID가 트랜잭션 관리 패널에 표시되면 필요에 따라 트랜잭션을 확약하거나 롤백하십시오.

3. 트랜잭션 ID가 트랜잭션 관리 패널에 표시되지 않으면 메시징 엔진 MBean의 메소드를 사용하십시오. 예를 들어, 스크립트를 사용하여 인다우트(in-doubt) 트랜잭션에 대한 트랜잭션 ID 목록을 표시하십시오. 각 트랜잭션에 대해:
 - a. 트랜잭션의 트랜잭션 ID 색인을 입력하십시오.
 - b. 트랜잭션을 확약하려면 c를 입력하십시오.
 - c. 트랜잭션을 롤백하려면 r을 입력하십시오.
4. 트랜잭션이 더 이상 인다우트(in-doubt)가 아닌 것을 확인하려면, 서버를 다시 시작하고 트랜잭션 관리 패널을 사용하거나 메시징 엔진 MBean의 메소드를 사용하십시오.

관련 태스크

서비스 통합 버스 보기

관리 콘솔의 서비스 통합 버스 브라우저를 사용하여 서비스 통합 버스를 보십시오.

DB2 진단 정보 검토

문서 편집기를 사용하여 문제점이 발생한 것으로 의심되는 시스템에서 DB2® 진단 로그 파일을 보십시오. 최근에 기록된 이벤트는 파일 아래쪽으로 가장 멀리 있습니다.

이 태스크 정보

시스템이 제대로 작동하지 않을 때 DB2 진단 정보를 검토하십시오. 이 방법으로 로그 파일이 가득 찼는지 확인할 수 있습니다.

프로시저

Unix 유형에 대해 다음 명령을 입력하십시오. tail -f /home/db2inst1/sqllib/db2dump/db2diag.log

데이터베이스가 응답하지 않는 경우 다음과 같은 사항을 확인할 수 있습니다.

```
2008-04-03-11.57.18.988249-300 I1247882009G504      LEVEL: Error
PID      : 16020          TID : 3086133792  PROC : db2agent (WPRCSDB) 0
INSTANCE: db2inst1        NODE : 000          DB   : WPRCSDB
APPHDL  : 0-658          APPID: 9.5.99.208.24960.080403084643
AUTHID  : DB2INST1
FUNCTION: DB2 UDB, data protection services, sqlpWriteLR, probe:6680
RETCODE : ZRC=0x85100009=-2062548983=SQLP_NOSPACE
           "Log File has reached its saturation point"
           DIA8309C Log file was full.
```

```
2008-04-03-11.57.18.994572-300 E1247882514G540      LEVEL: Error
PID      : 16020          TID : 3086133792  PROC : db2agent (WPRCSDB) 0
INSTANCE: db2inst1        NODE : 000          DB   : WPRCSDB
APPHDL  : 0-658          APPID: 9.5.99.208.24960.080403084643
AUTHID  : DB2INST1
FUNCTION: DB2 UDB, data protection services, sqlpgResSpace, probe:2860
MESSAGE : ADM1823E The active log is full and is held by application handle
           "274". Terminate this application by COMMIT, ROLLBACK or FORCE
           APPLICATION.
```

앞의 예제에서 DB 라인을 검사하여 WPRCSDB가 전체 트랜잭션 로그를 경험하는지 확인할 수 있습니다.

db2diag 로그를 보는 또 다른 방법은 DB2 사용자로 로그인하고 db2diag를 실행하는 것입니다.

```
su -l db2inst1  
db2diag | less
```

관련 정보

- ➡ 진단 로그 파일 입력 해석

프로세스 복구 문제점 해결 팁

Business Process Choreographer 탐색기를 사용하여 프로세스 복구 작업을 쉽게 수행 할 수 있습니다.

Business Process Choreographer 탐색기는 관리자가 비즈니스 프로세스 및 휴먼 타스크를 관리할 수 있도록 사용자 인터페이스를 제공합니다.

Business Process Choreographer 탐색기를 사용하여 Business Process Choreographer 데이터베이스(BPEDB)의 상태를 확인할 수 있습니다. Business Process Choreographer 탐색기를 통해 데이터베이스 정보를 검색할 수 없는 경우 또는 Business Process Choreographer가 데이터베이스 정보를 늦게 리턴하는 경우 데이터베이스에 대한 문제점이 표시될 수 있습니다.

수 천 개의 프로세스 인스턴스 또는 타스크를 검색하려는 시도는 성능 또는 데이터베이스 문제점이 의심되는 경우 현명하지 못합니다. 중요한 데이터가 검색되지 않는 보기(예 : "내 프로세스 템플릿")를 선택하거나 또 다른 보기에 대해 검색된 데이터의 양을 제한하는 것이 더 나은 옵션일 수 있습니다.

관련 개념

➡ Business Process Choreographer 탐색기 개요

Business Process Choreographer 탐색기는 비즈니스 프로세스와 휴먼 타스크의 상호 작용을 위한 일반 웹 사용자 인터페이스를 구현하는 웹 응용프로그램입니다.

관련 태스크

➡ 프로세스 및 활동 복구

프로세스에서 문제점이 발생한 경우, 프로세스를 분석한 후 활동을 복구할 수 있습니다.

➡ Business Process Choreographer 탐색기 구성

Business Process Choreographer 탐색기를 구성하기 위해 관리 콘솔을 사용하거나 스크립트를 실행할 수 있습니다.

➡ Business Process Choreographer 탐색기 시작

Business Process Choreographer 탐색기는 비즈니스 프로세스 컨테이너 구성의 일부로서 설치할 수 있는 웹 응용프로그램입니다. 웹 브라우저에서 Business Process Choreographer 탐색기를 사용하려면 비즈니스 프로세스 컨테이너, 휴먼 타스크 컨테이너 및 Business Process Choreographer 탐색기 응용프로그램이 설치되어 있고 응용프로그램이 실행 중이어야 합니다. 이벤트 콜렉터 응용프로그램이 설치되어 보고 기능을 사용하도록 실행 중이어야 합니다.

➡ Business Process Choreographer 탐색기 조정

다음은 Business Process Choreographer 탐색기의 성능을 향상시키기 위한 다양한 방법을 제공합니다.

메시징 서브시스템 복구 정보

메시징 시스템에 문제가 발생하면 기본적인 메시징 서브시스템을 복구해야 할 수도 있습니다.

일반적으로 이 작업은 다양한 대기열 상태 확인을 필요로 하지만 통합 버스 하부 구조 분석도 포함할 수 있습니다.

메시징 서브시스템 복구에 대한 자세한 정보는 WebSphere Application Server Information Center에서 찾을 수 있습니다.

관련 정보

 서비스 통합 메시지 문제점 해결

 Enterprise Service Bus 메시징 하부 구조

IBM Support Assistant

IBM Support Assistant는 다양한 IBM 지원 자원을 사용하도록 도와주는 도구입니다.

주: IBM Support Assistant는 Microsoft® Windows 및 Linux 시스템에서 지원됩니다.

IBM Support Assistant는 소프트웨어 관련 질문에 유용한 다음 네 가지 컴포넌트를 제공합니다.

- 검색 컴포넌트: 여러 위치에 있는 적절한 지원 정보에 액세스하도록 도와줍니다.
- 제품 정보 컴포넌트: 제품 질문에 맞는 IBM 사이트를 찾는 데 도움이 됩니다.
- 도구 컴포넌트: 제품 문제점 조사 시 전문적인 분석 도구를 제공합니다.
- 서비스 컴포넌트: IBM으로 핵심 시스템 데이터를 포함하는 확장 문제점 보고서를 제출할 수 있도록 도와줍니다.

IBM Support Assistant를 WebSphere Process Server와 함께 사용하려는 경우, IBM Support Assistant를 설치한 다음 WebSphere Process Server용 플러그인을 설치해야 합니다. WebSphere Process Server용 플러그인에는 문제점에 대한 정보를 수집하여 IBM으로 보내는 자동화된 방법과 추적 레벨을 설정하도록 도와주는 도구가 포함되어 있습니다.

IBM Support Assistant의 최신 버전을 설치하고 자세한 정보를 보려면 IBM Support Assistant 웹 페이지를 참조하십시오.

IBM Support Assistant는 WebSphere Process Server가 포함된 *WebSphere Application Server Network Deployment Supplements V6.1*에 포함되어 있으며, WebSphere Process Server 런치패드에서 설치할 수 있습니다. 자세한 정보는 이 페이지의 맨 아래에 있는 관련 항목 섹션의 "런치패드의 옵션" 주제 링크를 참조하십시오.

IBM Support Assistant를 설치한 후, Windows 운영 체제의 경우 시작 메뉴를 통해 IBM Support Assistant를 시작할 수 있습니다. 기타 플랫폼의 경우 startisa.sh 쉘 스크립트를 사용하여 IBM Support Assistant를 시작할 수 있습니다. Windows 운영 체제의 경우 IBM Support Assistant가 개별적인 창으로 열립니다. 다른 모든 플랫폼에서는 웹 브라우저에 열립니다.

IBM Support Assistant가 열리면 **개신 프로그램**, 새 플러그인을 클릭한 다음 **WebSphere**를 펼쳐서 사용 가능한 WebSphere Process Server용 플러그인을 볼 수 있습니다. WebSphere Process Server 플러그인에 대한 선택란을 선택하고 설치를 클릭하면 다운로드 페이지가 열립니다.

IBM Support Assistant 사용 방법에 대해 학습하려면, IBM Support Assistant 창에 있는 **도움말**을 클릭하십시오.

관련 태스크

수정사항 가져오기

제품 수정사항으로 문제점을 해결할 수 있습니다.

지식관리 데이터베이스 검색

IBM 지식 기반 검색으로 문제점에 대한 해결책을 찾을 수 있습니다. 사용 가능한 자원, 지원 도구 및 검색 방법으로 사용자의 결과를 최적화하십시오.

IBM 소프트웨어 지원에 문의

IBM 소프트웨어 지원은 제품 결함에 대한 지원을 제공합니다.

관련 참조

런치패드 옵션

IBM 소프트웨어 지원에 문의

IBM 소프트웨어 지원은 제품 결함에 대한 지원을 제공합니다.

IBM Support Assistant

제 13 장 지식관리 데이터베이스 검색

IBM 지식 기반 검색으로 문제점에 대한 해결책을 찾을 수 있습니다. 사용 가능한 자원, 지원 도구 및 검색 방법으로 사용자의 결과를 최적화하십시오.

이 태스크 정보

IBM 지식 기반에서 문제점에 대한 해결책을 검색하려면 다음 단계를 수행하십시오.

프로시저

1. IBM Support Assistant를 사용하여 검색하십시오. ISA(IBM Support Assistant)는 IBM 소프트웨어 제품을 사용하여 질문과 문제점을 해결하는 데 도움이 되는 무료 소프트웨어 서비스 Workbench입니다. ISA 도구는 동시에 여러 지식 기반을 검색 할 수 있음

제품에 대한 여러 인터넷 자원을 검색하려면 ISA를 열고 검색을 클릭하십시오. 이 페이지에서 다음을 포함한 다양한 자원을 검색할 수 있습니다.

- IBM 소프트웨어 지원 문서
- IBM developerWorks®
- IBM 뉴스 그룹 및 포럼
- Google
- IBM 제품 Information Center

주: 이 개방된 뉴스 그룹 및 포럼은 IBM 제품에 대한 어떤 공식적인 지원도 제공하지 않습니다. 사용자 간 의사소통을 위한 것입니다. IBM은 이 논의에 활발하게 참여하지 않습니다. 그러나 IBM은 이 뉴스 그룹을 정기적으로 검토하여 정확한 정보를 유지합니다.

다음 자원을 개별적으로 찾아볼 수도 있습니다.

2. IBM 소프트웨어 지원 도구 모음을 사용하여 검색하십시오. IBM 소프트웨어 지원 도구 모음은 IBM 지원 사이트를 쉽게 검색할 수 있는 메커니즘을 제공하는 브라우저 플러그인입니다.
3. Information Center를 검색하십시오.

IBM은 온라인 Information Center 형식으로 광범위한 문서를 제공합니다. Information Center는 로컬 시스템 또는 로컬 인트라넷에 설치할 수 있습니다. Information Center는 IBM 웹 사이트에서도 볼 수 있습니다. Information Center의 강력한 검색 기능을 사용하여 태스크를 완료하기 위한 자세한 지시사항과 함께 개념 및 참조 정보를 조회할 수 있습니다.

4. 사용 가능한 기술 자원을 검색하십시오. Information Center 외에도 다음 기술 자원을 사용하면 질문 답변 및 문제점 해결하는 데 도움이 됩니다.
 - WebSphere Process Server 기술 노트
 - WebSphere Process Server APAR(Authorized Program Analysis Report)
 - WebSphere Process Server 지원 웹 사이트
 - WebSphere Redbooks 도메인
 - IBM Education Assistant
 - WebSphere Process Server 포럼 및 뉴스그룹

다음에 수행할 작업

팁:

검색 결과를 최적화하는 방법은 다음 자원을 참조하십시오.

- IBM 지원 웹 사이트 검색
- Google 검색 엔진 사용
- IBM 소프트웨어 지원 RSS 공급
- 내게 맞는 지원 전자 우편 캠신

관련 참조

- ➡ IBM WebSphere Process Server 기술 노트
 - ➡ IBM WebSphere Process Server APAR(Authorized Program Analysis Report)
 - ➡ IBM WebSphere Process Server 지원 웹 사이트
 - ➡ IBM WebSphere Redbooks 도메인
 - ➡ IBM Education Assistant
 - ➡ WebSphere Process Server 포럼 및 뉴스 그룹
- IBM Support Assistant
- IBM Support Assistant는 다양한 IBM 지원 자원을 사용하도록 도와주는 도구입니다.
- ➡ IBM Software Support Toolbar

제 14 장 IBM Support Assistant

IBM Support Assistant는 다양한 IBM 지원 자원을 사용하도록 도와주는 도구입니다.

주: IBM Support Assistant는 Microsoft Windows 및 Linux 시스템에서 지원됩니다.

IBM Support Assistant는 소프트웨어 관련 질문에 유용한 다음 네 가지 컴포넌트를 제공합니다.

- 검색 컴포넌트: 여러 위치에 있는 적절한 지원 정보에 액세스하도록 도와줍니다.
- 제품 정보 컴포넌트: 제품 질문에 맞는 IBM 사이트를 찾는 데 도움이 됩니다.
- 도구 컴포넌트: 제품 문제점 조사 시 전문적인 분석 도구를 제공합니다.
- 서비스 컴포넌트: IBM으로 핵심 시스템 데이터를 포함하는 확장 문제점 보고서를 제출할 수 있도록 도와줍니다.

IBM Support Assistant를 WebSphere Process Server와 함께 사용하려는 경우, IBM Support Assistant를 설치한 다음 WebSphere Process Server용 플러그인을 설치해야 합니다. WebSphere Process Server용 플러그인에는 문제점에 대한 정보를 수집하여 IBM으로 보내는 자동화된 방법과 추적 레벨을 설정하도록 도와주는 도구가 포함되어 있습니다.

IBM Support Assistant의 최신 버전을 설치하고 자세한 정보를 보려면 IBM Support Assistant 웹 페이지를 참조하십시오.

IBM Support Assistant는 WebSphere Process Server가 포함된 *WebSphere Application Server Network Deployment Supplements V6.1*에 포함되어 있으며, WebSphere Process Server 런치패드에서 설치할 수 있습니다. 자세한 정보는 이 페이지의 맨 아래에 있는 관련 항목 섹션의 "런치패드의 옵션" 주제 링크를 참조하십시오.

IBM Support Assistant를 설치한 후, Windows 운영 체제의 경우 시작 메뉴를 통해 IBM Support Assistant를 시작할 수 있습니다. 기타 플랫폼의 경우 `startisa.sh` 쉘 스크립트를 사용하여 IBM Support Assistant를 시작할 수 있습니다. Windows 운영 체제의 경우 IBM Support Assistant가 개별적인 창으로 열립니다. 다른 모든 플랫폼에서는 웹 브라우저에 열립니다.

IBM Support Assistant가 열리면 개신 프로그램, 새 플러그인을 클릭한 다음 **WebSphere**를 펼쳐서 사용 가능한 WebSphere Process Server용 플러그인을 볼 수 있습니다. WebSphere Process Server 플러그인에 대한 선택란을 선택하고 설치를 클릭하면 다운로드 페이지가 열립니다.

IBM Support Assistant 사용 방법에 대해 학습하려면, IBM Support Assistant 창에 있는 도움말을 클릭하십시오.

관련 태스크

수정사항 가져오기

제품 수정사항으로 문제점을 해결할 수 있습니다.

지식관리 데이터베이스 검색

IBM 지식 기반 검색으로 문제점에 대한 해결책을 찾을 수 있습니다. 사용 가능한 자원, 지원 도구 및 검색 방법으로 사용자의 결과를 최적화하십시오.

IBM 소프트웨어 지원에 문의

IBM 소프트웨어 지원은 제품 결함에 대한 지원을 제공합니다.

관련 참조



런치패드 옵션

IBM 소프트웨어 지원에 문의

IBM 소프트웨어 지원은 제품 결함에 대한 지원을 제공합니다.



IBM Support Assistant

제 15 장 수정사항 가져오기

제품 수정사항으로 문제점을 해결할 수 있습니다.

이 태스크 정보

제품 수정사항을 가지려면 다음 단계를 수행하십시오.

프로시저

- 수정사항을 가져오는 데 필요한 도구를 얻으십시오. "WebSphere 소프트웨어용 설치 캡션 프로그램 설치"를 참조하십시오.
- 필요한 수정사항이 무엇인지 판별하십시오. WebSphere Process Server 권장 수정 목록을 점검하여 소프트웨어가 최신 유지보수 레벨에 있는지 확인하십시오. 표시된 각 픽스팩 및 캡션 팩에 대해 사용 가능한 IBM WebSphere Process Server 수정 사항 readme 문서에서 수정된 문제점 목록을 점검하여 IBM이 사용자의 문제점을 해결하는 개별 수정사항을 이미 공개했는지 확인하십시오. IBM Support Assistant를 사용하여 사용 가능한 수정사항을 판별하려면, 검색 페이지에서 fix를 조회하십시오.

개별 수정사항은 WebSphere Process Server의 결함을 해결하기 위해 필요할 때마다 공개됩니다. 또한 최신 유지보수 레벨을 유지하기 위해 WebSphere Process Server에 대한 수정사항의 누적 콜렉션 두 종류(픽스팩과 캡션 팩)가 주기적으로 공개됩니다. 문제점을 예방하려면 이러한 캡션 패키지를 가능한 한 빨리 설치해야 합니다.

주: 기본 WebSphere Application Server 제품에 대한 수정사항은 WebSphere Application Server 지원 사이트 또는 WebSphere Application Server 지원 팀에서 구할 수 있습니다. WebSphere Application Server의 개별 APAR에 대한 수정 사항은 일반적으로 WebSphere Process Server에 영향을 주지 않고 적용할 수 있습니다. 그러나 WebSphere Application Server를 수정사항의 누적 콜렉션(픽스팩)으로 캡션하기 전에 소프트웨어 요구사항 페이지를 참조하십시오. 먼저 누적 픽스가 인증을 통과했는지 확인하거나 지원 팀에 확인을 요청하십시오.

- 수정사항을 다운로드하십시오. 다운로드 문서를 열어 패키지 다운로드 섹션에 있는 링크를 누르십시오. 파일을 다운로드할 때 유지보수 파일의 이름이 변경되지 않도록 하십시오. 여기에는 특정 웹 브라우저 또는 다운로드 유ти리티에 의해 유발되는 의도적인 변경이나 우발적인 변경이 모두 포함됩니다.
- 수정사항을 적용하십시오. 다운로드 문서의 설치 지시사항 절의 지시사항을 따르십시오. 자세한 정보는 WebSphere Process Server 설치 문서의 "설치 캡션 프로그램을 사용한 픽스팩 및 캡션 팩 설치" 주제를 참조하십시오.

5. 옵션: 수정사항 및 개신사항의 주별 공고를 수신하려면 내 지원 전자 우편 개신에 등록하십시오.

관련 참조

IBM Support Assistant

IBM Support Assistant는 다양한 IBM 지원 자원을 사용하도록 도와주는 도구입니다.

- ➡ 설치 개신 프로그램을 사용하여 픽스팩 및 개신 팩 설치
- ➡ WebSphere 소프트웨어에 대한 설치 개신 프로그램 설치
- ➡ 내 지원 전자 우편 개신에 등록
- ➡ WebSphere Process Server에 대한 권장 수정

제 16 장 IBM 소프트웨어 지원에 문의

IBM 소프트웨어 지원은 제품 결함에 대한 지원을 제공합니다.

시작하기 전에

고유 지원 기능을 활용하려면 WebSphere Process Server 지원 페이지를 참조하십시오. 지원 페이지에는 수정사항 및 다운로드, 교육 지원, 공통적으로 발생하는 문제점 및 솔루션에 대한 최신 정보가 들어 있습니다.

IBM 소프트웨어 지원에 문의하기 전에, 귀하의 회사에 유효한 IBM 소프트웨어 유지보수 계약이 있어야 하며 IBM에 문제점을 제출할 권한이 부여되어 있어야 합니다. 필요한 소프트웨어 유지보수 계약의 유형은 보유하고 있는 제품의 유형에 따라 다릅니다. 사용 가능한 유지보수 계약의 유형에 대한 정보는 관련 항목 섹션에 표시되는 *Software Support Handbook* 사이트에 표시되는 『Enhanced Support』를 참조하십시오.

IBM 소프트웨어 지원에 문제점을 문의하려면 다음 단계를 수행하십시오.

프로시저

- 문제점을 정의하고 백그라운드 정보를 모으며 문제점 심각도를 판별하십시오. 도움말에 대해서는 *Software Support Handbook*의 『IBM 문의』를 참조하십시오.
- 진단할 수 있는 정보를 수집하십시오. IBM에 문제점을 설명할 때, 가능한 구체적으로 설명하십시오. 문제점을 효과적으로 해결하기 위해 IBM 소프트웨어 지원 전문가가 도울 수 있도록 모든 관련 배경 정보를 포함시키십시오. 사용자가 문제점을 해결하도록 돋기 위해 IBM 지원에서 필요한 정보는 WebSphere Process Server MustGather 기술 노트를 참조하십시오.

팁: IBM Support Assistant의 WebSphere Process Server 플러그인을 사용하여 데이터를 캡처해서 IBM으로 보낼 수 있습니다.

주: 문제점이 순전히 기본 WebSphere Application Server 기능에서 발생한 것으로 판별되는 경우, WebSphere Process Server 팀보다는 WebSphere Application Server 지원 팀의 도움을 요청할 것을 고려하십시오. 사용자가 WebSphere Application Server 문제점을 해결하도록 돋기 위해 IBM 지원에서 필요한 정보에 대해서는 WebSphere Application Server MustGather 기술 노트를 참조하십시오.

- 다음 방법 중 하나로 IBM 소프트웨어 지원에 문제점을 제출하십시오.
 - IBM Support Assistant 사용: "IBM Support Assistant" 주제를 참조하십시오.
 - 온라인: ESR(Electronic Service Request) 도구를 사용하여 IBM Software Support 사이트에서 서비스 요청을 여십시오.

- 전화: 사용자의 국가나 지역에서 사용하는 전화번호를 찾으려면 웹에 있는 IBM Software Support Handbook의 연락처 페이지로 이동하여 지역 이름을 클릭하십시오.

다음에 수행할 작업

제출하는 문제점이 소프트웨어 결함 또는 누락되었거나 부정확한 문서에 대한 문제점인 경우 IBM 소프트웨어 지원에서는 APAR(Authorized Program Analysis Report)을 작성합니다. APAR은 문제점에 대해 자세히 설명합니다. 가능한 경우 IBM 소프트웨어 지원에서는 APAR이 해결될 때까지 구현할 수 있는 일시적인 해결책을 제공합니다. 소프트웨어 지원에서는 진행 상태에 대해 사용자와 함께 작업하고 의사소통하여 수정사항이 완료된 경우 수정사항을 전달합니다. 또한 일단 완료되면 동일한 문제점을 경험하는 다른 사용자가 동일한 해결책을 이용할 수 있도록 IBM에서는 소프트웨어 지원 웹 사이트에 해결된 APAR을 공개합니다.

관련 테스크

IBM Support Assistant

IBM Support Assistant는 다양한 IBM 지원 자원을 사용하도록 도와주는 도구입니다.

관련 참조

- ➡ WebSphere Process Server Support
 - ➡ Software Support Handbook
 - ➡ MustGather: WebSphere Process Server 버전 6에 대한 첫 번째 읽기
 - ➡ MustGather: 모든 WebSphere Application Server 제품에 대한 첫 번째 읽기
- IBM Support Assistant
- IBM Support Assistant는 다양한 IBM 지원 자원을 사용하도록 도와주는 도구입니다.
- ➡ IBM 소프트웨어 지원 사이트

주의사항

이 정보는 미국에서 제공되는 제품 및 서비스용으로 작성된 것입니다.

IBM은 다른 국가에서 이 책에 기술된 제품, 서비스 또는 기능을 제공하지 않을 수도 있습니다. 현재 사용할 수 있는 제품 및 서비스에 대한 정보는 한국 IBM 담당자에게 문의하십시오. 이 책에서 IBM 제품, 프로그램 또는 서비스를 언급했다고 해서 해당 IBM 제품, 프로그램 또는 서비스만을 사용할 수 있다는 것을 의미하지는 않습니다. IBM의 지적 재산권을 침해하지 않는 한, 기능상으로 동등한 제품, 프로그램 또는 서비스를 대신 사용할 수도 있습니다. 그러나 비IBM 제품, 프로그램 또는 서비스의 운영에 대한 평가 및 검증은 사용자의 책임입니다.

IBM은 이 책에서 다루고 있는 특정 내용에 대해 특허를 보유하고 있거나 현재 특허 출원 중일 수 있습니다. 이 책을 제공한다고 해서 특허에 대한 라이센스까지 부여하는 것은 아닙니다. 라이센스에 대한 의문사항은 다음으로 문의하십시오.

135-700

서울특별시 강남구 도곡동 467-12, 군인공제회관빌딩

한국 아이.비.엠 주식회사

고객만족센터

전화번호: 080-023-8080

2바이트 문자 세트(DBCS) 정보에 관한 라이센스 조회는 한국 IBM 지적재산국에 문의하거나 다음 주소로 서면 문의하시기 바랍니다.

IBM World Trade Asia Corporation

Licensing

2-31 Roppongi 3-chome, Minato-ku

Tokyo 106-0032, Japan

다음 단락은 현지법과 상충하는 영국이나 기타 국가에서는 적용되지 않습니다. IBM은 타인의 권리 비침해, 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 묵시적 보증을 포함하여 (단, 이에 한하지 않음) 묵시적이든 명시적이든 어떠한 종류의 보증 없이 이 책을 "현 상태대로" 제공합니다. 일부 국가에서는 특정 거래에서 명시적 또는 묵시적 보증의 면책사항을 허용하지 않으므로, 이 사항이 적용되지 않을 수도 있습니다.

이 정보에는 기술적으로 부정확한 내용이나 인쇄상의 오류가 있을 수 있습니다. 이 정보는 주기적으로 변경되며, 변경된 사항은 최신판에 통합됩니다. IBM은 이 책에서 설명한 제품 및/또는 프로그램을 사전 통지 없이 언제든지 개선 및/또는 변경할 수 있습니다.

이 정보에서 언급되는 비IBM 웹 사이트는 단지 편의상 제공된 것으로, 어떤 방식으로든 이들 웹 사이트를 옹호하고자 하는 것은 아닙니다. 해당 웹 사이트의 자료는 본 IBM 제품 자료의 일부가 아니므로 해당 웹 사이트 사용으로 인한 위험은 사용자 본인이 감수해야 합니다.

IBM은 귀하의 권리를 침해하지 않는 범위 내에서 적절하다고 생각하는 방식으로 귀하가 제공한 정보를 사용하거나 배포할 수 있습니다.

- (i) 독립적으로 작성된 프로그램과 기타 프로그램(본 프로그램 포함)간의 정보 교환 및
- (ii) 교환된 정보의 상호 이용을 목적으로 본 프로그램에 관한 정보를 얻고자 하는 라이센스 사용자는 다음 주소로 문의하십시오.

135-700

서울특별시 강남구 도곡동 467-12, 군인공제회관빌딩

한국 아이.비.엠 주식회사

고객만족센터

이러한 정보는 해당 조건(예를 들면, 사용료 지불 등)하에서 사용될 수 있습니다.

이 문서에 기술된 라이센스가 있는 프로그램 및 이 프로그램에 대해 사용 가능한 라이센스가 있는 모든 자료는 IBM이 IBM 기본 계약, IBM 프로그램 라이센스 계약 또는 모든 동등한 계약 하에서 제공한 것입니다.

본 문서에 포함된 모든 성능 데이터는 제한된 환경에서 산출된 것입니다. 따라서 다른 운영 환경에서 얻어진 결과는 상당히 다를 수 있습니다. 일부 성능은 개발 단계의 시스템에서 측정되었을 수 있으므로 이러한 측정치가 일반적으로 사용되고 있는 시스템에서도 동일하게 나타날 것이라고는 보증할 수 없습니다. 또한 일부 성능은 추정을 통해 추측되었을 수도 있으므로 실제 결과는 다를 수 있습니다. 이 책의 사용자는 해당 데이터를 본인의 특정 환경에서 검증해야 합니다.

비IBM 제품에 관한 정보는 해당 제품의 공급업체, 공개 자료 또는 기타 범용 소스로부터 얻은 것입니다. IBM에서는 이러한 비IBM 제품을 반드시 테스트하지 않았으므로, 이들 제품과 관련된 성능의 정확성, 호환성 또는 기타 주장에 대해서는 확인할 수 없습니다. 비IBM 제품의 성능에 대한 의문사항은 해당 제품의 공급업체에 문의하십시오.

IBM이 제시하는 방향 또는 의도에 관한 모든 언급은 특별한 통지 없이 변경될 수 있습니다.

이 정보에는 일상의 비즈니스 운영에서 사용되는 자료 및 보고서에 대한 예제가 들어 있습니다. 이들 예제에는 개념을 가능한 완벽하게 설명하기 위하여 개인, 회사, 상표 및 제품의 이름이 사용될 수 있습니다. 이들 이름은 모두 가공의 것이며 실제 기업의 이름 및 주소와 유사하더라도 이는 전적으로 우연입니다.

저작권 라이센스:

이 정보에는 여러 운영 플랫폼에서의 프로그래밍 기법을 보여주는 원어로 된 샘플 응용프로그램이 들어 있습니다. 귀하는 이러한 샘플 프로그램의 작성 기준이 된 운영 플랫폼의 응용프로그램 프로그래밍 인터페이스(API)에 부합하는 응용프로그램을 개발, 사용, 판매 또는 배포할 목적으로 IBM에 비용을 지불하지 않고 이들 샘플 프로그램을 어떠한 형태로든 복사, 수정 및 배포할 수 있습니다. 이러한 샘플 프로그램은 모든 조건 하에서 완전히 테스트된 것은 아닙니다. 따라서 IBM은 이러한 프로그램의 신뢰성, 서비스 가능성 또는 기능을 보증하거나 진술하지 않습니다.

이러한 샘플 프로그램 또는 파생 제품의 각 사본이나 그 일부에는 반드시 다음과 같은 저작권 표시가 포함되어야 합니다. (c) (귀하의 회사명) (연도). 이 코드의 일부는 IBM Corp.의 샘플 프로그램에서 파생됩니다. (c) Copyright IBM Corp. _enter the year or years_. All rights reserved.

이 정보를 소프트카피로 확인하는 경우에는 사진과 컬러 삽화가 제대로 나타나지 않을 수도 있습니다.

프로그래밍 인터페이스 정보

프로그래밍 인터페이스 정보는 본 프로그램을 사용하는 응용프로그램 소프트웨어 작성 을 돋기 위해 제공됩니다.

귀하는 범용 프로그래밍 인터페이스를 통해 본 프로그램 툴의 서비스를 제공하는 응용 프로그램 소프트웨어를 작성할 수 있습니다.

그러나 본 정보에는 진단, 수정 및 성능 조정 정보도 포함되어 있습니다. 진단, 수정 및 성능 조정 정보는 응용프로그램 소프트웨어의 디버그를 돋기 위해 제공된 것입니다.

경고: 본 진단, 수정 및 조정 정보는 변경될 수 있으므로 프로그래밍 인터페이스로서 사용될 수 없습니다.

상표 및 서비스표

IBM, IBM 로고 및 ibm.com은 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 IBM Corporation 의 상표 또는 등록상표입니다. 이들 및 기타 IBM 상표 용어가 이 정보에서 처음 나타날 때 상표 기호(R 또는 TM)와 함께 표시되는 경우, 이들 기호는 이 정보가 출판된 당시 IBM이 소유한 미국 등록 또는 관습법 상표를 표시합니다. 또한 이러한 상표는 기타 국가에서 등록상표 또는 일반 법적 상표입니다. IBM 상표의 현재 목록은 www.ibm.com/legal/copytrade.shtml 웹 페이지의 "저작권 및 상표 정보"에 있습니다.

Microsoft 및 Windows는 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 Microsoft Corporation 의 등록상표입니다.

Linux는 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 Linus Torvalds의 등록상표입니다.

Java는 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 Sun Microsystems, Inc.의 상표입니다.

기타 회사, 제품 및 서비스 이름은 해당 회사의 상표 또는 서비스표입니다.

이 제품은 Eclipse 프로젝트에서 개발한 소프트웨어를 포함합니다.
(<http://www.eclipse.org> 웹 사이트 참조)



멀티플랫폼용 IBM WebSphere Process Server, 버전 6.2

IBM[®]