

バージョン 6.2.0



Common Event Infrastructure



バージョン 6.2.0



**Common Event Infrastructure**

お願い

本書に記載されている情報をご使用になる前に、本書末尾の『特記事項』セクションに記載されている情報をお読みください。

本書は、WebSphere Process Server for z/OS バージョン 6、リリース 2、モディフィケーション 0 (製品番号 5655-N53)、および新しい版で明記されていない限り、以降のすべてのリリースおよびモディフィケーションに適用されます。

お客様の環境によっては、資料中の円記号がバックスラッシュと表示されたり、バックスラッシュが円記号と表示されたりする場合があります。

原典： WebSphere® WebSphere Process Server for z/OS  
Common Event Infrastructure  
Version 6.2.

発行： 日本アイ・ビー・エム株式会社

担当： ナショナル・ランゲージ・サポート

第1刷 2008.12

© Copyright International Business Machines Corporation 2007, 2008.

---

## PDF ブックおよびインフォメーション・センター

PDF ブックは、印刷やオフラインでの参照の便のために用意されています。最新の情報については、オンラインのインフォメーション・センターを参照してください。



PDF ブックには、セットとしてインフォメーション・センターと同じ内容が収録されています。

PDF 版の資料は、インフォメーション・センターのメジャー・リリース (バージョン 6.0 やバージョン 6.1 など) の後、四半期内に入手可能になります。

PDF 版の資料はインフォメーション・センターより更新頻度が低くなりますが、Redbooks® よりは頻繁に更新されます。一般に、PDF ブックは、そのブックに対する変更が十分累積されたときに更新されます。

PDF ブック外のトピックへのリンクを選択すると、Web 上のインフォメーション・センターに移動します。PDF ブック外のターゲットへのリンクには、そのターゲットが PDF ブックであるか Web ページであるかを示すアイコンでマークが付いています。

表1. 本ブック外のトピックへのリンクの前に示しているアイコン

アイコン	説明
	<p>Web ページへのリンク。インフォメーション・センター内のページも該当します。</p> <p>インフォメーション・センターへのリンクは間接ルーティング・サービスを経由するため、ターゲットのトピックが新しい場所に移動している場合でもリンクは機能します。</p> <p>ローカルのインフォメーション・センターでリンク先のページを探す場合は、リンクのタイトルを検索してください。代わりに、トピック ID を検索することもできます。検索の結果、異なる製品バリエーションの複数のトピックが見つかった場合は、検索結果の「<b>グループ (Group by)</b>」コントロールを使用して、表示させるトピック・インスタンスを指定することができます。例えば、次のように指定します。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. リンクの URL をコピーします。例えば、リンクを右クリックしてから「リンク先のコピー (Copy link location)」を選択します。例: <code>http://www14.software.ibm.com/webapp/wsbroker/redirect?version=wbpm620&amp;product=wesb-dist&amp;topic=tins_apply_service</code></li> <li>2. <code>&amp;topic=</code> の後にあるトピック ID をコピーします。例: <code>tins_apply_service</code></li> <li>3. ローカルのインフォメーション・センターの検索フィールドにトピック ID を貼り付けます。資料フィーチャーをローカル環境にインストールしてある場合は、検索結果にトピックがリストされます。例えば、次のように指定します。</li> </ol> <div data-bbox="581 982 1425 1201" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>1 件見つかりました (1 result(s) found for)</p> <p>グループ: なし   プラットフォーム   バージョン   製品  (Group by: None   Platform   Version   Product)  要約の表示 (Show Summary)</p> <p>Update Installer を使用したフィックスパックおよび  リフレッシュ・パックのインストール</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. 検索結果のリンクをクリックしてトピックを表示させます。</li> </ol>
	<p>PDF ブックへのリンク。</p>

# 目次

PDF ブックおよびインフォメーション・センター . . . . .	iii
------------------------------------	-----

<b>第 1 章 Common Event Infrastructure</b> . . . . .	<b>1</b>
Common Base Event モデル . . . . .	3

<b>第 2 章 Common Event Infrastructure の構成</b> . . . . .	<b>5</b>
--	----------

Common Event Infrastructure コンポーネント . . . . .	5
管理コンソールを使用した Common Event Infrastructure の構成 . . . . .	7
Common Event Infrastructure アプリケーションのデプロイ . . . . .	9
Common Event Infrastructure のクラスターへのデプロイ . . . . .	11
イベント・メッセージングの構成 . . . . .	13
追加の JMS キューの構成 . . . . .	14
外部 JMS プロバイダーを使用したイベント・メッセージングの構成 . . . . .	14
JMS 認証別名の構成 . . . . .	16
イベント・データベースへのデータの取り込み . . . . .	16
以前のバージョンからの DB2 for z/OS イベント・データベースのアップグレード . . . . .	18
WebSphere Business Monitor 用のクロスセル Common Event Infrastructure 構成 . . . . .	19
Common Event Infrastructure 構成の除去 . . . . .	20
イベント・データベースの除去 . . . . .	20
Common Event Infrastructure アプリケーションの除去 . . . . .	21
Common Event Infrastructure サーバーからのイベント・メッセージングの除去 . . . . .	21

<b>第 3 章 Common Event Infrastructure の管理</b> . . . . .	<b>23</b>
--	-----------

管理コンソールを使用したイベント・サービスの管理 . . . . .	23
管理コンソールによるイベント・サービスの使用可能と使用不可の切り替え . . . . .	23
管理コンソールを使用したイベント・エミッター・ファクトリーの作成 . . . . .	24
管理コンソールを使用したイベント・グループの作成 . . . . .	25
管理コンソールを使用したイベント・フィルターの作成 . . . . .	26
スクリプトを使用したイベント・サービスの管理 . . . . .	26
スクリプトによるイベント・サービスの使用可能化 . . . . .	26
スクリプトによるイベント・サービスの使用不可への設定 . . . . .	27

スクリプトによるエミッター・ファクトリーの作成 . . . . .	28
スクリプトによるイベント・グループの作成 . . . . .	31
スクリプトによるイベント・フィルターの作成 . . . . .	33
Common Event Infrastructure コンポーネントのロギングとトレース . . . . .	34
イベント・データベースの保守 . . . . .	35
DB2 イベント・データベース統計の更新 . . . . .	35
DB2 イベント・データベース表の再編成 . . . . .	36
イベント・データベースからのイベントのパージ . . . . .	36

<b>第 4 章 Common Event Infrastructure 機能へのアクセス保護</b> . . . . .	<b>41</b>
---	-----------

<b>第 5 章 Common Event Infrastructure のトラブルシューティング</b> . . . . .	<b>45</b>
---	-----------

始動時の問題 . . . . .	45
イベント・サービスが始動しない (メッセージ CEIDS0058E) . . . . .	45
イベント送信時の問題 . . . . .	45
イベントの送信時にエラーが発生する (メッセージ CEIDS0060E) . . . . .	46
イベントの送信時にエラーが発生する (ServiceUnavailableException) . . . . .	46
イベントの送信時にエラーが発生する (NameNotFoundException) . . . . .	47
イベントの送信時にエラーが発生する (メッセージ CEIEM0025E) . . . . .	48
イベントの送信時にエラーが発生する (メッセージ CEIEM0034E) . . . . .	48
イベントが無効である (メッセージ CEIEM0027E) . . . . .	49
同期モードがサポートされない (メッセージ CEIEM0015E) . . . . .	50
トランザクション・モードがサポートされない (メッセージ CEIEM0016E) . . . . .	51
イベントの受信または照会時の問題 . . . . .	51
イベントの照会時にエラーが発生する (メッセージ CEIDS0060E) . . . . .	52
イベントが永続データ・ストアに保管されない . . . . .	52
コンシューマーがイベントを受け取らない (エラー・メッセージなし) . . . . .	54
コンシューマーがイベントを受け取らない (NameNotFoundException) . . . . .	55
拡張データ・エレメントを持つイベント・グループにイベントが含まれない . . . . .	56
イベント・グループの照会時にエラーが発生する (メッセージ CEIES0048E) . . . . .	57
各種の問題 . . . . .	57
Windows システム上でイベント・カタログ・パターン照会が失敗する . . . . .	57

## 第 6 章 Common Event Infrastructure

コマンド	59
configEventServiceDB2DB コマンド	59
configEventServiceDB2iSeriesDB コマンド	61
configEventServiceDB2ZOSDB コマンド	64
configEventServiceDerbyDB コマンド	67
configEventServiceInformixDB コマンド	69
configEventServiceOracleDB コマンド	72
configEventServiceSQLServerDB コマンド	75
deployEventService コマンド	78
deployEventServiceMdb コマンド	79
setEventServiceJmsAuthAlias コマンド	81
enableEventService コマンド	82
disableEventService コマンド	83

showEventServiceStatus コマンド	85
removeEventService コマンド	86
removeEventServiceMdb コマンド	87
removeEventServiceDB2DB コマンド	89
removeEventServiceDB2iSeriesDB コマンド	90
removeEventServiceDB2ZOSDB コマンド	92
removeEventServiceDerbyDB コマンド	93
removeEventServiceInformixDB コマンド	95
removeEventServiceOracleDB コマンド	96
removeEventServiceSQLServerDB コマンド	98
eventbucket コマンド行ユーティリティー	100
eventpurge コマンド行ユーティリティー	100

特記事項	103
------	-----



---

## 第 1 章 Common Event Infrastructure

Common Event Infrastructure は、基本的なイベント管理サービスを、それらのサービスを必要とするアプリケーションに提供することを目的とした組み込み可能なテクノロジーです。

このイベント・インフラストラクチャーは、複数の異機種混合ソースからのロー・イベントを統合および永続化して、それらのイベントをイベント・コンシューマーに配布するための統合ポイントとして機能します。イベントは、Common Base Event モデル (イベントの構造を定義する標準の XML ベースの形式) を使用して表現されます。詳しくは、サブトピック『Common Base Event モデル』を参照してください。

この共通インフラストラクチャーを使用すると、互いに密結合していないさまざまな製品がそれぞれのイベント管理を統合できます。これにより、エンタープライズ・リソースのエンドツーエンドでの表示、およびドメインの境界を越えるイベントの相関関係の設定ができます。例えば、ネットワーク・モニター・アプリケーションが生成したイベントを、セキュリティー・アプリケーションが生成したイベントに相関させることができます。各製品が独自の方法でイベントを管理している場合、こうした相関を行うことが難しくなります。

Common Event Infrastructure は、イベントを生成、伝搬、永続化、および利用するための機能を備えていますが、イベント自体を定義するわけではありません。イベント・タイプ、イベント・グループ、フィルター操作、および相関は、アプリケーションの開発者と管理者が定義します。

### Common Event Infrastructure コンポーネント

Common Event Infrastructure は、主に以下のコンポーネントから構成されます。

#### Common Base Event

Common Base Event コンポーネントは、イベントの作成とそのプロパティ・データへのアクセスをサポートします。イベント・ソースは、Common Base Event API を使用して、Common Base Event モデルに準拠した新しいイベントを作成します。イベント・コンシューマーは、これらの API を使用して、受け取ったイベントからプロパティ・データを読み取ります。また、アプリケーションは、イベントの XML テキスト形式への変換、およびその逆ができるため、その他のツールとの間で情報を交換することができます。Common Base Event コンポーネントは、Eclipse Test and Performance Tools Platform (TPTP) の一部です。

#### エミッター

エミッター・コンポーネントは、イベントの送信をサポートします。イベント・ソースでイベントが作成され、そのイベントにデータが設定されると、イベント・ソースは、エミッターにイベントを送信します。エミッターは、必要に応じて自動コンテンツ完了を実行してからイベントを検証し、イベントが Common Base Event 仕様に準拠していることを確認します。また、そのイベントと構成可能なフィルター基準との比較も行います。イベントが有

効であり、フィルター基準を通過する場合、エミッターはそのイベントをイベント・サービスに送信します。エミッターは、イベントをイベント・サービスに同期的にも (Enterprise JavaBeans™ 呼び出しを使用) 非同期でも (Java™ Message Service キューを使用) 送信できます。

### イベント・サービス

イベント・サービスは、イベント・ソースとイベント・コンシューマーとの間のコンジットです。イベント・サービスは、イベント・ソースがエミッターに送信したイベントを受け取ります。イベント・サービスは、イベントを永続データ・ストアに保管したあと、サブスクライブしているイベント・コンシューマーにそれらのイベントを非同期的に配布します。また、イベント・サービスでは、履歴イベントを永続ストアから同期的に照会することができます。

### イベント・カタログ

イベント・カタログは、イベント・メタデータのリポジトリです。アプリケーションは、イベントのクラスとそれに許可される内容に関する情報を取得するときにイベント・カタログを使用します。

また、Common Event Infrastructure を使用するアプリケーションまたはソリューションには、以下のコンポーネントも含まれる場合があります (これらは、インフラストラクチャー自体に含まれるわけではありません)。

### イベント・ソース

イベント・ソースは、エミッターを使用してイベントをイベント・サービスに送信するすべてのアプリケーションです。


### イベント・コンシューマー

イベント・コンシューマーは、イベント・サービスからイベントを受け取るすべてのアプリケーションです。

### イベント・カタログ・アプリケーション

イベント・カタログ・アプリケーションは、イベント・カタログのイベント・メタデータを保管または取得するすべてのアプリケーションです。このアプリケーションは、管理ツールまたは開発ツールである場合があります。イベント・ソースまたはイベント・コンシューマーである場合もあります。

Common Event Infrastructure を使用した、イベント・ソースからイベント・コンシューマーへの一般的なイベント・フローを以下の図に示します。

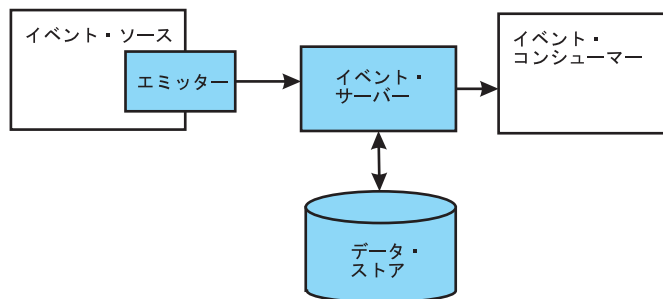

---

## Common Base Event モデル

Common Base Event モデルは、イベントの共通の表現を定義する規格であり、企業の管理およびビジネス・アプリケーションで使用することを目的としています。この規格は、IBM® Autonomic Computing Architecture Board が開発したものであり、ロギング、トレース、管理、およびビジネス・イベントを、共通の XML ベースの形式を使用してエンコードすることができます。これにより、さまざまなアプリケーションから出される各種のイベントを相互に関連付けることが可能です。

Common Base Event モデルは、IBM Autonomic Computing Toolkit の一部です。詳しくは、<http://www-06.ibm.com/jp/autonomic/> を参照してください。

現在、Common Event Infrastructure は、バージョン 1.0.1 の仕様をサポートしています。

Common Base Event モデルの背後にある基本的な概念は、シチュエーションです。シチュエーションは、サーバーのシャットダウン、ディスク・ドライブの障害、ユーザー・ログインの失敗など、コンピューターのインフラストラクチャーのあらゆる場所で発生するすべての事象を表します。Common Base Event モデルは、発生する可能性のあるシチュエーション (StartSituation や CreateSituation など) の大部分に対応する、一連の標準的なシチュエーション・タイプを定義します。

イベント は、シチュエーションに関する情報を報告する、構造化された通知です。イベントは、以下の 3 種類の情報を報告します。

- シチュエーション自体 (発生した内容)
- 影響を受けるコンポーネント (シャットダウンしたサーバーなど) の ID
- シチュエーションを報告しているコンポーネントの ID (影響を受けるコンポーネントと同じ場合がある)

Common Base Event 仕様では、イベントが XML エlementとして定義されます。この XML Elementには、上記の 3 種類の情報をすべて提供するプロパティが含まれます。これらのプロパティは、ルート・Element `CommonBaseEvent` の属性およびサブElementとしてエンコードされます。

Common Base Event 形式は、拡張できます。イベントには、標準のイベント・プロパティのほかにも、拡張データ・Elementを含めることができます。これは、アプリケーション固有のElementであり、シチュエーションに関するあらゆる種類の情報を含めることができます。 `extensionName` 属性は、イベントにオプションの分類名 (イベント・クラス) のラベルを付けます。これにより、どのような種類の拡張データ・Elementが予期されるのかをアプリケーションが知ることができます。イベント・カタログは、これらのイベント・クラスとそれに許可される内容を記述したイベント定義を保管します。

Common Base Event 形式について詳しくは、IBM Autonomic Computing Toolkit に含まれる仕様の文書と XSD スキーマを参照してください。



---

## 第 2 章 Common Event Infrastructure の構成

サーバー AdminTask オブジェクトを使用して、Common Event Infrastructure リソースを構成するか、既存のリソースを変更することができます。

### このタスクについて

Common Event Infrastructure (CEI) はデフォルト構成でインストールでき、デフォルト構成はスタンドアロン・サーバー構成で完全に機能します。デフォルト構成でのインストールは、Profile Management Tool を使用してスタンドアロン・サーバー・プロファイルを作成する場合にのみ行います。これ以外の場合 (ND 環境またはクラスターにインストールする場合など) は、管理コンソールを使用して CEI を構成し、システムに適した構成となるようにします。

また、wsadmin コマンドを使用して CEI を構成するか、既存の CEI 構成を変更するコマンドを使用することもできます。いずれの場合も、サーバー AdminTask オブジェクトを使用して管理コマンドを実行することにより、CEI の構成を変更します。

CEI 構成を変更した後、サーバーまたはクラスターを再始動する必要があります。

---

## Common Event Infrastructure コンポーネント

Common Event Infrastructure コンポーネントは、一連のアプリケーション、サービス、およびリソースとしてサーバー上にインストールされます。

Common Event Infrastructure を構成すると、いくつかのコンポーネントが作成され、サーバー上にデプロイされます。

### Common Event Infrastructure サービス

サーバーにインストールされるサービスで、アプリケーションおよびクライアントが Common Event Infrastructure を使用できるようにします。

Common Event Infrastructure サービスの構成は、次のようにして管理コンソールに表示できます。

- サーバーの場合は、「サーバー」>「アプリケーション・サーバー」>「*server\_name*」>「ビジネス・インテグレーション」>「Common Event Infrastructure」>「Common Event Infrastructure サービス」を選択します。
- クラスターの場合は、「サーバー」>「クラスター」>「*cluster\_name*」>「ビジネス・インテグレーション」>「Common Event Infrastructure」>「Common Event Infrastructure サービス」を選択します。

「イベント・インフラストラクチャー・サーバーを使用可能に設定」というチェック・ボックスが選択されている場合、サービスはインストール済みで稼働しているか、サーバーまたはクラスターを再始動すると始動します。こ

のチェック・ボックスがクリアされている場合、サービスはインストールされていないか、サーバーまたはクラスターを再始動するとアンインストールされます。

#### イベント・サービス設定

イベント・サービスが使用する一連のプロパティ。これらのプロパティにより、データ・ストアを使用して、イベントの配布および永続化が可能になります。通常、このリソースに構成は必要ありませんが、同じセルに複数のイベント・サービスをセットアップする場合は、追加のイベント・サービス設定を作成することが必要な場合があります。イベント・サービス設定を表示するには、「サービス統合」>「イベント・サービス」>「イベント・サービス設定」をクリックします。

#### イベント・メッセージング構成

Java Messaging Service (JMS) を使用して、イベントをイベント・サービスに非同期的に転送することが可能なリソース。デフォルトのメッセージング構成では、サーバー組み込みメッセージが使用されます。必要な場合は、イベント・メッセージング用に外部の JMS プロバイダーを構成することもできます。

#### イベント・データベース

イベント・データベースは、イベント・サービスが受け取ったイベントを永続的に保管するために使用されます。Derby データベースは、サーバーの一部として組み込まれていますが、実稼働環境での使用には推奨されません。その代わりとして、DB2<sup>®</sup>、Oracle、SQLServer、および Informix<sup>®</sup> 製品で外部イベント・データベースを構成できます。

#### イベント・フィルター・プラグイン

フィルター・プラグインは、XPath イベント・セレクターを使用して、ソースのイベントをフィルターに掛けるために使用されます。フィルター・プロパティを構成するには、「サービス統合」>「Common Event Infrastructure」>「イベント・エミッター・ファクトリー」>「イベント・フィルター設定」をクリックします。

#### エミッター・ファクトリー

エミッター・ファクトリーは、エミッターを作成するためにイベント・ソースで使用されるオブジェクトです。エミッターは、イベントをイベント・サービスに送信するために使用されます。エミッター・ファクトリーのプロパティは、そのエミッター・ファクトリーを使用して作成したすべてのエミッターの動作に影響を与えます。フィルター・プロパティを構成するには、「サービス統合」>「Common Event Infrastructure」>「イベント・エミッター・ファクトリー」をクリックします。

#### イベント・サービス伝送

イベント・サービス伝送は、エミッターが EJB 呼び出しを使用してイベント・サービスに同期的にアクセスする方法を決定するプロパティを定義するオブジェクトです。これらのプロパティは、エミッターを新規作成するときにエミッター・ファクトリーで使用されます。使用可能なイベント・サービス伝送は、エミッター・ファクトリー設定から表示または変更できます。

#### JMS 伝送

JMS 伝送は、エミッターが JMS キューを使用してイベント・サービスに非

同期にアクセスする方法を決定するプロパティを定義するオブジェクトです。これらのプロパティは、エミッターを新規作成するときにエミッター・ファクトリーで使用されます。使用可能な JMS 伝送は、エミッター・ファクトリー設定から表示または変更できます。

### イベント・グループ

イベント・グループは、イベントの論理的な集合であり、イベントをその内容に応じて分類するために使用されます。イベント・サービスからイベントを照会する場合、またはイベント配布をサブスクライブする場合、イベント・コンシューマーは、イベント・グループを指定することにより、そのグループのイベントのみを取得できます。イベント・グループは、永続データ・ストアに保管するイベントを指定するために使用することもできます。使用可能なイベント・グループを管理コンソールで表示するには、「サービス統合」>「Common Event Infrastructure」>「イベント・サービス (Event service)」>「イベント・サービス (Event services)」>「event\_service」>「イベント・グループ」をクリックします。

---

## 管理コンソールを使用した Common Event Infrastructure の構成

Common Event Infrastructure の構成は、すべてサーバー管理コンソールを使用して行ってください。

### このタスクについて

管理コンソールの「Common Event Infrastructure サーバー」パネルを開きます。

サーバーを構成する場合は、「サーバー」>「アプリケーション・サーバー」>「server\_name」>「ビジネス・インテグレーション」>「Common Event Infrastructure」>「Common Event Infrastructure サーバー」を選択します。

クラスターを構成する場合は、「サーバー」>「クラスター」>「cluster\_name」>「ビジネス・インテグレーション」>「Common Event Infrastructure」>「Common Event Infrastructure サーバー」をクリックします。

### 手順

1. Common Event Infrastructure エンタープライズ・アプリケーションのデプロイメントを可能にするために、「イベント・インフラストラクチャー・サーバーを使用可能に設定」というチェック・ボックスを選択します。サーバーが既に構成済みである場合は、このチェック・ボックスを選択するかクリアすることによって、サーバーを使用可能または使用不可に設定できます。使用可能に設定するチェック・ボックスがクリアされている場合、Common Event Infrastructure はまだ構成されていないか、以前の構成が既に無効にされており、サーバーが再始動されていません。情報メッセージにより、このデプロイメント・ターゲットに Common Event Infrastructure が構成済みであるかどうかを示されます。サーバーが既に構成済みである場合は、イベント・データベースかメッセージ・ストア、またはその両方のデータ・ソース設定を変更できます。



**注:** チェック・ボックスを選択して Common Event Infrastructure サーバーを使用可能に設定した場合、まだサーバーが構成されていない場合は、表示されたパラメーターを使用してサーバーが構成されます (パラメーターを変更した場合は除く)。

- 初めて構成を行った場合は、共通データベースにイベント・データ・ソース・テーブルが作成されます。既に Common Event Infrastructure サーバー構成が存在する場合は、新しいデータベースを作成する必要があります。
- 共通データベースの下で、固有のスキーマの下にメッセージング・サービスが作成されます。

Common Event Infrastructure が構成されたサーバーまたはクラスターが再始動されると、新しい変更が有効になります。

2. イベント・データベースを構成 (または、既存構成の現行の設定を変更) するために、次のいずれかの方法で各フィールドに適切な設定値を入力します。
  - 「**編集**」をクリックして、現在のパネルのオプション・リストより広範なオプション・リストを持つデータベース構成パネルを表示します。
  - パネルの各フィールドを使用して、以下に概略を示すように、情報を入力します。
    - a. 「**データベース・インスタンス**」 - イベントの保管に使用するデータベースの名前。
    - b. 「**テーブルの作成**」 - イベント・データベースにデータベース表を作成する場合は、このチェック・ボックスを選択します。

**注:** 別のサーバー上にあるデータベースを使用するよう Common Event Infrastructure を構成している場合は、このコントロールを使用してテーブルを作成することはできません。代わりに、この構成の残りの作業を完了した後生成されるデータベース・スクリプトを使用する必要があります。その場合は、「**編集**」をクリックしてデータ・ソース詳細パネルを表示します。このパネルに、データベース作成スクリプトのロケーションが示されています。

- c. 「**ユーザー名**」および「**パスワード**」 - イベント・データベースの認証用。
- d. 「**サーバー**」 - イベント・データベースが存在するサーバーの名前。
- e. 「**プロバイダー**」 - データベースのプロバイダーをメニューから選択します。

**注:** 「スキーマ」フィールドは、iSeries® または z/OS® プラットフォーム上で DB2 を使用してデータベースを作成する場合のみアクティブになります。それ以外のすべての場合、「スキーマ」フィールドは使用不可になります。

**重要:** ターゲット・データベースに既にテーブルが存在する場合、構成は失敗します。

3. Common Event Infrastructure バスをサーバー上で「**ローカル**」にするのか、それとも「**リモート**」にして別のサーバー上に置くのかを選択します。 リモートを選択した場合は、メニューからリモート・ロケーションを選択するか、「**新規作成 (New)**」をクリックして新規リモート・バスを作成します。
4. メッセージング用の Common Event Infrastructure サポートを構成します。



- 「編集」をクリックして、現在のパネルのオプション・リストより広範なオプション・リストを持つデータベース構成パネルを表示します。
- パネルの各フィールドを使用して、以下に概略を示すように、情報を入力します。
  - a. 「データベース・インスタンス」 – メッセージの保管に使用するデータベースの名前を入力します。
  - b. 「スキーマ」 – スキーマの名前を入力するか、表示されたデフォルト名を受け入れます。
  - c. 「ユーザー名」および「パスワード」 – メッセージング・データベースの認証用。
  - d. 「サーバー」 – メッセージング・データベースが存在するサーバーの名前。
  - e. 「プロバイダー」 – データベースのプロバイダーをメニューから選択します。
- 5. Common Event Infrastructure バスのメッセージング認証別名を作成します。
  - a. 「追加プロパティ」 > 「JMS 認証別名」を選択します。
  - b. システム統合バスでのセキュア通信に使用するユーザー ID とパスワードを入力します。セキュリティーが使用不可の場合は、デフォルトの構成済み値である「CEI」をユーザー ID とパスワードの両方に受け入れることができます。セキュリティーが使用可能に設定されている場合は、バス認証にユーザー ID とパスワードが使用されます。したがって、ユーザー ID とパスワードを変更して、システムを保護する必要があります。
  - c. 「OK」をクリックします。
- 6. 「OK」または「適用」をクリックします。
- 7. サーバーまたはクラスターを再始動します。

## タスクの結果

Common Event Infrastructure の主要な部分は、この時点ですべて構成が済みであり、サーバーまたはクラスター上で実行されています。これには、イベント・データ・ストア、メッセージング・エンジン、およびイベント・アプリケーションが含まれます。この単一のパネルを、本来なら Common Event Infrastructure の構成に使用する多数のコマンドやステップの代わりに使用できます。

## 次のタスク

サーバーまたはクラスターを再始動した後、アプリケーションから出力されるサービス・コンポーネント・イベントを保管できるようになります。この時点で、「Common Event Infrastructure の宛先」パネルを選択することにより、Common Event Infrastructure サーバーのランタイム・プロパティを変更できます。始動時に Common Event Infrastructure サーバーを始動するかどうかを選択し、イベントを送信するエミッター・ファクトリーの JNDI 名を指定できます。

---

## Common Event Infrastructure アプリケーションのデプロイ

Common Event Infrastructure を使用するには、まずイベント・サービスおよび関連するリソースをサーバー・ランタイム環境にデプロイしておく必要があります。

## このタスクについて

Common Event Infrastructure エンタープライズ・アプリケーションには、イベント・サービスのランタイム・コンポーネントと、非同期イベント送信で使用されるデフォルトのメッセージング構成が含まれます。

イベント・サービスをデプロイするには、以下の手順を実行します。

### 手順

wsadmin ツールから **deployEventService** 管理コマンドをバッチ・モードまたは対話モードで実行します。 **deployEventService** 管理コマンドのパラメーターは、以下のとおりです。

#### nodeName

イベント・サービスをデプロイする必要があるノードの名前。このパラメーターは任意指定です。ノード名を指定しない場合、デフォルト値は現在のノードです。ノード名を指定する場合は、**serverName** パラメーターを使用してサーバー名も指定する必要があります。クラスターにイベント・サービスをデプロイする場合は、このパラメーターは無効です。

#### serverName

イベント・サービスをデプロイする必要があるサーバーの名前。このパラメーターは、ノードを指定する場合にのみ必要です。クラスターにイベント・サービスをデプロイする場合は、このパラメーターは無効です。

#### clusterName

イベント・サービスをデプロイする必要があるクラスターの名前。このパラメーターは任意指定です。ノードまたはサーバーの有効範囲にデプロイする場合は指定しないでください。

#### enable

サーバーの始動時にイベント・サービスを自動的に始動するかどうかを指定します。デフォルト値は **true** です。

## タスクの結果

管理コマンドが完了すると、Common Event Infrastructure のイベント・サービスおよびデフォルトのメッセージング構成が、指定された有効範囲にデプロイされます。

## 次のタスク

WebSphere® セキュリティーが使用可能な場合は、**setEventServiceJmsAuthAlias** 管理コマンドを使用して **JMS** 認証別名とパスワードを構成する必要もあります。

クラスターにイベント・サービスをデプロイする場合は、イベント・データベースを手動で構成する必要もあります。

### 関連資料

78 ページの『**deployEventService** コマンド』

**deployEventService** コマンドを使用して、ご使用のサーバーにイベント・サービス・アプリケーションをデプロイします。

81 ページの『setEventServiceJmsAuthAlias コマンド』

setEventServiceJmsAuthAlias コマンドを使用して、サーバー上でイベント・サービスに関連付けられた JMS 認証別名を設定または更新します。

## Common Event Infrastructure のクラスターへのデプロイ

Common Event Infrastructure リソースは、いくつかの方法でクラスター環境にデプロイできます。

### Common Event Infrastructure の既存のクラスターへのデプロイ

既存のクラスターにイベント・サービス・アプリケーションをデプロイできます。

#### このタスクについて

イベント・サービス・アプリケーションをクラスターにデプロイすることは、アプリケーションをスタンドアロン・サーバーにデプロイすることと本質的には同じです。ただし、クラスター環境では、デフォルトのイベント・データベースは構成されません。

Common Event Infrastructure をクラスター環境にデプロイして構成するには、以下の手順を実行します。

#### 手順

1. クラスターの名前を指定し、それ以外はスタンドアロン・サーバーの場合と同様に、**deployEventService** 管理コマンドを実行します。クラスターを指定するには、**clusterName** パラメーターを使用します。
2. デプロイメント・マネージャー・システムで、データベース構成管理コマンドを実行します。 **clusterName** パラメーターを使用して、クラスター名を指定します。このコマンドにより、データベース構成スクリプトが生成されます。
3. 生成されたデータベース構成スクリプトをデータベース・システムにコピーします。
4. データベース・システムに対してデータベース構成スクリプトを実行して、イベント・データベースを作成します。
5. デプロイメント・マネージャー・システムで **enableEventService** コマンドを実行して、イベント・サービスを使用可能にします。 **clusterName** パラメーターを使用して、クラスターの名前を指定します。

### 既存の Common Event Infrastructure サーバーの変換によるクラスターの作成

Common Event Infrastructure とともに既に構成されている既存のスタンドアロン・サーバーを変換して、新しいクラスターを作成できます。

#### 始める前に

既存のサーバーを変換する前に、そのサーバーが Common Event Infrastructure 用に完全に構成済みであることを確認してください。この作業には、イベント・サービス・アプリケーションのデプロイとイベント・データベースの構成が含まれます。

## このタスクについて

クラスターを作成するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. 通常の WebSphere プロセスに従って、スタンドアロン・サーバーを新しいクラスターの最初のメンバーに変換します。サーバーを変換するときに、以下のステップが実行されます。
  - サーバーの有効範囲にある使用可能な Common Event Infrastructure リソースが、新しいクラスターの有効範囲に移動されます。

**デフォルト・データベース:** 既存のサーバーがデフォルトの Derby データベースと共に構成されている場合、データベース・リソースは、クラスターの有効範囲に移動されずに除去されます。デフォルトのデータベース構成は、クラスターでサポートされません。この場合、デフォルトでは、クラスター内のイベント・サービスは使用不可になります。
  - デプロイするイベント・サービス・アプリケーションのターゲット・リストが変更され、変換されるサーバーが除去されて新しいクラスターが追加されます。
2. オプション: 変換されるサーバーがデフォルトの Derby データベースと共に構成されていた場合は、クラスターの新しいイベント・データベースを構成してから、イベント・サービスを使用可能にする必要があります。
  - a. デプロイメント・マネージャー・システムで、データベース構成管理コマンドを実行します。 `clusterName` パラメーターを使用して、クラスター名を指定します。このコマンドにより、データベース構成スクリプトが生成されます。
  - b. 生成されたデータベース構成スクリプトをデータベース・システムにコピーします。
  - c. データベース・システムに対してデータベース構成スクリプトを実行して、イベント・データベースを作成します。
  - d. デプロイメント・マネージャー・システムで `enableEventService` コマンドを実行して、イベント・サービスを使用可能にします。 `clusterName` パラメーターを使用して、クラスターの名前を指定します。

## 既存の Common Event Infrastructure サーバーをテンプレートとして使用してクラスターを作成する

既存の Common Event Infrastructure サーバーをテンプレートとして指定して、新しいクラスターを作成できます。

### 始める前に

この方法を使用してクラスターを作成する前に、Common Event Infrastructure 用に完全に構成済みである既存のサーバーを用意する必要があります。この作業には、イベント・サービス・アプリケーションのデプロイとイベント・データベースの構成が含まれます。

## このタスクについて

クラスターを作成するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. 通常の WebSphere プロセスに従い、既存の Common Event Infrastructure サーバーを最初のクラスター・メンバーのテンプレートとして使用して、新しいクラスターを作成します。最初のメンバーが作成されるときに、以下のステップが実行されます。

- 既存のサーバーの有効範囲にある使用可能な Common Event Infrastructure リソースが、新しいクラスターの有効範囲にコピーされます。

**デフォルト・データベース:** 既存のサーバーがデフォルトの Derby データベースと共に構成されている場合、データベース・リソースは、クラスターの有効範囲にコピーされません。デフォルトのデータベース構成は、クラスターでサポートされません。この場合、デフォルトでは、クラスター内のイベント・サービスは使用不可になります。

- デプロイするイベント・サービス・アプリケーションのターゲット・リストが変更され、新しいクラスターが組み込まれます。
2. オプション: 既存のサーバーがデフォルトの Derby データベースと共に構成されていた場合は、クラスターの新しいイベント・データベースを構成してから、イベント・サービスを使用可能にする必要があります。
    - a. デプロイメント・マネージャー・システムで、データベース構成管理コマンドを実行します。 `clusterName` パラメーターを使用して、クラスター名を指定します。このコマンドにより、データベース構成スクリプトが生成されます。
    - b. 生成されたデータベース構成スクリプトをデータベース・システムにコピーします。
    - c. データベース・システムに対してデータベース構成スクリプトを実行して、イベント・データベースを作成します。
    - d. デプロイメント・マネージャー・システムで `enableEventService` コマンドを実行して、イベント・サービスを使用可能にします。 `clusterName` パラメーターを使用して、クラスターの名前を指定します。

---

## イベント・メッセージングの構成

JMS でイベントをイベント・サービスに転送する場合に使用するメッセージングの構成を変更できます。

### このタスクについて

管理コンソール・パネルを使用して、サーバー上に Common Event Infrastructure を構成するときは、Common Event Infrastructure のメッセージング・インフラストラクチャーを作成します。一般に、メッセージング構成は、イベント・サービスへのイベントの非同期伝送にデフォルトのメッセージング・プロバイダーを使用し、単一の JMS キューを作成します。必要であれば、このメッセージング構成を変更できます。

## 追加の JMS キューの構成

デフォルトのイベント・メッセージング構成を使用している場合は、イベントをイベント・サービスに転送するために JMS キューを追加できます。

### このタスクについて

デフォルトのメッセージング構成を使用して追加の JMS キューを構成するには、サービス統合バスのキュー宛先に転送される複数の JMS キューをセットアップします。Common Event Infrastructure サービス統合バスのキュー宛先は、イベント・サービスがデプロイされる有効範囲によって決まります。

有効範囲	サービス統合バスのキュー宛先
サーバー	<code>node.server.CommonEventInfrastructureQueueDestination</code>
クラスター	<code>cluster.CommonEventInfrastructureQueueDestination</code>

サービス統合バスの構成の詳細については、資料を参照してください。

## 外部 JMS プロバイダーを使用したイベント・メッセージングの構成

デフォルトの組み込みメッセージング構成をイベント伝送で使用しない場合は、非同期メッセージ・トランスポートを構成することにより、外部の Java Messaging Service (JMS) プロバイダーを使用できます。

### 始める前に

外部 JMS プロバイダーを使用してイベント・メッセージングを構成する前に、まず使用している JMS プロバイダーに適したインターフェースを使用して JMS キューおよび接続ファクトリーを作成する必要があります。リスナー・ポートまたはアクティベーション・スペックを作成する必要もあります。

### このタスクについて

外部 JMS プロバイダーを使用してイベント・メッセージングを構成するには、以下の手順を実行します。

#### 手順

wsadmin ツールから `deployEventServiceMdb` 管理コマンドをバッチ・モードまたは対話モードで実行します。 `deployEventServiceMdb` コマンドのパラメーターは、以下のとおりです。

#### **applicationName**

デプロイするイベント・サービスのメッセージ駆動型 Bean のアプリケーション名。このパラメーターは必須です。

#### **nodeName**

イベント・サービスのメッセージ駆動型 Bean をデプロイする必要のあるノードの名前。ノード名を指定する場合は、サーバー名も指定する必要があります。



これはオプション・パラメーターで、デフォルト値は現在のノードです。クラスターにアプリケーションをデプロイする場合は、このパラメーターを指定しないでください。

#### **serverName**

イベント・サービスのメッセージ駆動型 Bean をデプロイする必要があるサーバーの名前。このパラメーターは、サーバーの有効範囲にアプリケーションをデプロイする場合、必須です。それ以外の場合は、任意指定です。クラスターにアプリケーションをデプロイする場合は、サーバー名を指定しないでください。

#### **clusterName**

イベント・サービスのメッセージ駆動型 Bean をデプロイする必要があるクラスターの名前。このパラメーターは、アプリケーションをクラスターにデプロイする場合にのみ指定します。

#### **listenerPort**

イベントを公開するためにイベント・サービスのメッセージ駆動型 Bean が使用する必要があるリスナー・ポートの名前。指定するリスナー・ポートは、既に存在している必要があります。リスナー・ポートとアクティベーション・スペックのいずれかを指定する必要がありますが、両方を指定しないでください。

#### **activationSpec**

イベントを公開するためにイベント・サービスのメッセージ駆動型 Bean が使用する必要があるアクティベーション・スペックの JNDI 名。指定するアクティベーション・スペックは、すでに存在している必要があります。リスナー・ポートとアクティベーション・スペックのいずれかを指定する必要がありますが、両方を指定しないでください。

#### **qcfJndiName**

イベント・サービスのメッセージ駆動型 Bean が使用する JMS キュー接続ファクトリーの JNDI 名。このパラメーターは、アクティベーション・スペックを指定する場合、必須です。それ以外の場合は、任意指定です。キュー接続ファクトリーとリスナー・ポートを指定する場合、キュー接続ファクトリーは、そのリスナー・ポート用に構成されたものと一致する必要があります。

## **タスクの結果**

**deployEventServiceMdb** 管理コマンドは、指定したリスナー・ポートまたはアクティベーション・スペック用に構成された、イベント・サービスのメッセージ駆動型 Bean をデプロイします。外部の JMS 構成を使用して、エミッター・ファクトリーと JMS 伝送の作成も行います。アプリケーションは、(デフォルトのメッセージング構成を使用するように構成された) デフォルトのエミッター・ファクトリー、または (外部の JMS プロバイダーを使用する) 新しいエミッター・ファクトリーを使用できます。

## **次のタスク**

イベント・サービスに対して複数の JMS キューをセットアップする場合は、異なるエンタープライズ・アプリケーション名と JMS キューを指定して、このコマンドを複数回実行します。スクリプトを実行するたびに、追加のメッセージ駆動型 Bean がデプロイされ、新規リソースで指定された JMS キューを使用するように構成されます。

## JMS 認証別名の構成

WebSphere セキュリティーが使用可能で、非同期 JMS メッセージングを使用してイベントをイベント・サービスに送信する場合は、JMS 認証別名を構成する必要があります。

### このタスクについて

JMS 認証別名を構成するには、以下の手順を実行します。

#### 手順

wsadmin ツールから **setEventServiceJmsAuthAlias** 管理コマンドをバッチ・モードまたは対話モードで実行します。 **setEventServiceJmsAuthAlias** コマンドのパラメーターは、以下のとおりです。

#### **userName**

JMS 認証別名で使用するユーザーの名前。このパラメーターは必須です。

#### **password**

JMS 認証別名で使用するユーザーのパスワード。このパラメーターは必須です。

#### **nodeName**

JMS 認証別名を更新または作成するノードの名前。ノード名を指定する場合は、サーバー名も指定する必要があります。クラスタの認証別名を構成する場合は、ノード名を指定しないでください。

#### **serverName**

JMS 認証別名を更新または作成するサーバーの名前。このパラメーターは、ノードを指定する場合にのみ必要です。クラスタで認証別名を構成する場合は、このパラメーターは無効です。

#### **clusterName**

JMS 認証別名を更新または作成するクラスタの名前。このパラメーターは、クラスタで認証別名を構成する場合にのみ指定します。クラスタ名を指定する場合は、ノード名またはサーバー名を指定しないでください。

### タスクの結果

イベント・サービス・オブジェクトが使用する JMS 認証別名は、指定された有効範囲で更新されます。認証別名が存在しない場合は、指定された値を使用して認証別名が作成されます。

---

## イベント・データベースへのデータの取り込み

イベント・データベースでは、イベントの永続性をサポートする必要があります。 **createDB.sh** スクリプトを実行済みの場合は、イベント・データベースを作成済みであり、データの取り込みも完了しています。 **createDB.sh** スクリプトを未使用の場合は、生成された DDL スクリプトを実行して、イベント・データベースにデータを取り込みます。



## 始める前に

作業を開始する前に、イベント・データベースを作成しておく必要があります。

『DBUtility.sh、SPUFI、または DSNTEP2 データベースおよびストレージ・グループの作成』を参照してください。

## このタスクについて

管理コンソールで生成した DDL スクリプトを使用して、イベント・データベースにデータを取り込みます。

### 手順

1. 以下に示す生成済み DDL スクリプト・ファイルを /WebSphere/V6R1M0/DeploymentManager/profiles/default/databases/event/cluster\_name/dbscripts/db2zos/ddl から作業ディレクトリーにコピーします (ここで、cluster\_name は、Network Deployment セルが属しているクラスタの名前です)。
  - catalogSeed.ddl
  - cr\_db.ddl
  - cr\_db\_catalog.ddl
  - cr\_tbl.ddl
  - cr\_tbl\_catalog.ddl
  - ins\_metadata.ddl
2. 次のコマンドを指定して、各ファイルのコピーに適切なアクセス権を割り当てます。

```
chmod 755 catalogSeed.ddl
```
3. 必要に応じてファイル内の値を編集します。命名要件に合わせてデータベース名およびストレージ・グループ名を変更します。ファイルに指定する名前は、構成スクリプトへの入力として用意されている応答ファイルに入力した値と一致させる必要があります。

**注:** ファイルは ASCII フォーマットで提供されます。スクリプトの表示、編集、および実行に使用するツールでは、スクリプトが EBCDIC フォーマットになっていることが要求される場合は、iconv コマンドを使用してファイルを EBCDIC に変換します。例えば、次のように指定します。

```
iconv -t IBM-1047 -f ISO8859-1 catalogSeed.ddl > catalogSeed_EBCDIC.ddl
```

ファイルを ASCII フォーマットから EBCDIC フォーマットに変換したが、そのファイルを ASCII フォーマットで実行する必要がある場合は、iconv を使用してファイルを ASCII フォーマットに戻します。例えば、次のように指定します。

```
iconv -t ISO8859-1 -f IBM-1047 catalogSeed_EBCDIC.ddl > catalogSeed.ddl
```

4. お好みのツールを使用して、カスタマイズ済みのスクリプトを実行します。例えば、DBUtility.sh や SPUFI などを実行します。

## タスクの結果

これで、イベント・データベースにデータが取り込まれました。

## 以前のバージョンからの DB2 for z/OS イベント・データベースのアップグレード

z/OS システムに Common Event Infrastructure バージョン 5.1 の既存の DB2 イベント・データベースがある場合は、それを現行バージョンにアップグレードする必要があります。

### このタスクについて

z/OS システムの DB2 イベント・データベースをアップグレードするには、以下の手順を実行します。

#### 手順

1. 既存のイベント・データベースのバックアップ・コピーを作成します。
2. `profile_root/bin` ディレクトリーに移動します。
3. DB2 for z/OS アップグレード・スクリプトを以下のように実行します。
  - `eventUpgradeDB2ZOS.sh runUpgrade=[true|false] dbUser=user [dbName=name] [dbPassword=pw] [scriptDir=dir] storageGroup=group bufferPool14k=4kbufpool bufferPool18k=8kbufpool bufferPool16k=16kbufpool`

通常、必要なパラメーターは以下のとおりです。

#### runUpgrade

生成された DDL スクリプトをアップグレード・スクリプトで自動的に実行してデータベース・アップグレードを完了するかどうかを指定します。このパラメーターは必須です。データベースを後で、または別のシステム上で手動でアップグレードする場合は、`false` を指定します。

**z/OS システム:** このパラメーターは、ネイティブ z/OS システムでは無視されます。生成された DDL スクリプトの自動実行は、クライアント・システムでのみサポートされます。

#### dbUser

使用する DB2 ユーザー ID を指定します。このパラメーターは必須です。

#### dbName

DB2 データベース名を指定します。デフォルトのイベント・データベース名は `event` です。このパラメーターは、`runUpgrade=true` を指定した場合、必須です。

#### dbPassword

指定した DB2 ユーザー ID のパスワードを指定します。このパラメーターは任意指定です。パスワードを指定しない場合、DB2 は、パスワードの入力プロンプトを表示します。

#### scriptDir

生成された DDL スクリプトを含めるディレクトリーを指定します。このパ

ラメーターは任意指定です。ディレクトリーを指定しない場合は、`¥eventDBUpgrade¥db2zos` ディレクトリーにスクリプトが保管されます。

#### **storageGroup**

ストレージ・グループの名前を指定します。このパラメーターは必須です。

#### **bufferPool4K**

4K バッファ・プールの名前を指定します。このパラメーターは必須です。

#### **bufferPool8K**

8K バッファ・プールの名前を指定します。このパラメーターは必須です。

#### **bufferPool16K**

16K バッファ・プールの名前を指定します。このパラメーターは必須です。

詳細なパラメーターのリストとその使用方法を確認するには、パラメーターを指定せずに **eventUpgradeDB2ZOS** スクリプトを実行します。

### **タスクの結果**

アップグレード・スクリプトは、イベント・データベースをアップグレードするために必要な DDL スクリプトを生成します。クライアント・システムで `runUpgrade=true` を指定した場合は、DDL スクリプトが自動的に実行され、アップグレードが完了します。

### **次のタスク**

ここで、生成された DDL スクリプトを、SQL Processor Using File Input (SPUFI) 機能を使用して手動で実行する必要があります。この手順によって、データベース・アップグレードが完了します。

---

## **WebSphere Business Monitor 用のクロスセル Common Event Infrastructure 構成**

Common Event Infrastructure (CEI) イベントを生成するリモート・サーバーと、WebSphere Business Monitor サーバーの間に、接続を構成する必要があります。

### **このタスクについて**

マルチサーバー環境で複数のセルを横断した CEI の構成方法について詳しくは、IBM WebSphere Business Monitor インフォメーション・センターのトピック『WebSphere Business Monitor を使用するようにリモート CEI サーバーを構成』を参照してください。

#### **関連情報**



IBM WebSphere Business インフォメーション・センター

## Common Event Infrastructure 構成の除去

サーバーをアンインストールする準備として Common Event Infrastructure 構成の除去が必要な場合は、まず最初に、デプロイされたエンタープライズ・アプリケーションおよびデータベース構成を除去しなければなりません。

### このタスクについて

Common Event Infrastructure はサーバーの基本インストールにインストールされますが、まだ構成されていない場合はアクティブにはなりません。このトピックでは、以前に構成された Common Event Infrastructure のインスタンスを除去する方法のみについて説明します。Common Event Infrastructure の構成を除去するには、以下のステップを実行します。

## イベント・データベースの除去

イベント・データベースを除去するには、データベースのタイプに合った適切な管理コマンドを使用します。

### このタスクについて

イベント・データベースを除去するには、以下の手順を実行します。

#### 手順

1. wsadmin ツールを開始します。
2. AdminTask オブジェクトを使用して、イベント・データベースに対して適切な管理コマンドを次のように実行します。

データベース・タイプ	コマンド
93 ページの『removeEventServiceDerbyDB コマンド』	
DB2 (Linux <sup>®</sup> 、UNIX <sup>®</sup> 、および Windows <sup>®</sup> システムの場合)	
DB2 (z/OS システムの場合)	92 ページの『removeEventServiceDB2ZOSDB コマンド』
DB2 (iSeries システムの場合)	
Informix	
Oracle	

#### データベース固有の注意点:

- z/OS システムの場合、管理コマンドでは、JDBC データ・ソースのみが除去されます。データベースを除去するには、SPUFI を使用して、データベース作成時に生成されたデータベース除去スクリプトを実行する必要があります。デフォルトでは、このスクリプトは構成ファイル・システムの /WebSphere/V6R1/DeploymentManager/profiles/default/databases/event/*cluster\_name*/dbscripts/db2zos ディレクトリーに置かれています。

必須パラメーター (ユーザー ID、パスワードなど) は、データベース・タイプごとに異なります。詳細なパラメーターのリストとその使用法については、管理コマンドのヘルプを参照してください。

## Common Event Infrastructure アプリケーションの除去

イベント・サービス・エンタープライズ・アプリケーションおよびリソースをサーバーから手動で除去するには、 **removeEventService** 管理コマンドを使用します。

### このタスクについて

イベント・サービス・エンタープライズ・アプリケーションを除去するには、以下の手順を実行します。

#### 手順

1. wsadmin ツールを開始します。
2. AdminTask オブジェクトを使用して、 **removeEventService** 管理コマンドをバッチ・モードまたは対話モードで実行します。 **removeEventService** 管理コマンドのパラメーターを以下に示します。

#### nodeName

イベント・サービスがデプロイされているノードの名前。このパラメーターは任意指定です。ノード名を指定しない場合、デフォルト値は現在のノードです。ノード名を指定する場合は、 **serverName** パラメーターを使用してサーバー名も指定する必要があります。このパラメーターは、イベント・サービスをクラスターから除去する場合は無効です。

#### serverName

イベント・サービスがデプロイされているサーバーの名前。このパラメーターは、ノードを指定する場合にのみ必要です。イベント・サービスをクラスターから除去する場合は、このパラメーターは無効です。

#### clusterName

イベント・サービスがデプロイされているクラスターの名前。このパラメーターは任意指定です。イベント・サービスをサーバーから除去する場合は指定しないでください。

## Common Event Infrastructure サーバーからのイベント・メッセージングの除去

外部 JMS プロバイダーのイベント・サービスのメッセージング構成を除去するには、 **removeEventServiceMdb** 管理コマンドを使用します。

### このタスクについて

このコマンドは、JMS 構成用にデプロイされたメッセージ駆動型 Bean を除去します。イベント・サービスのメッセージ駆動型 Bean を除去するには、以下の手順を実行します。

#### 手順

1. wsadmin ツールを開始します。

- AdminTask オブジェクトを使用して、**removeEventServiceMdb** 管理コマンドをバッチ・モードまたは対話モードで実行します。**removeEventServiceMdb** 管理コマンドのパラメーターは、以下のとおりです。

**applicationName**

デプロイされたイベント・サービスのメッセージ駆動型 Bean のアプリケーション名。

**nodeName**

イベント・サービスのメッセージ駆動型 Bean がデプロイされているノードの名前。ノード名を指定する場合は、サーバー名も指定する必要があります。これはオプション・パラメーターで、デフォルト値は現在のノードです。クラスターからアプリケーションを除去する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

**serverName**

イベント・サービスのメッセージ駆動型 Bean がデプロイされているサーバーの名前。このパラメーターは、サーバーからアプリケーションを除去する場合に必要です。それ以外の場合は任意指定です。クラスターからアプリケーションを除去する場合は、サーバー名を指定しないでください。

**clusterName**

イベント・サービスのメッセージ駆動型 Bean がデプロイされているクラスターの名前。このパラメーターは、クラスターからアプリケーションを除去する場合にのみ指定します。

---

## 第 3 章 Common Event Infrastructure の管理

以下のトピックでは、Common Event Infrastructure コンポーネントの実行時の動作を制御するために実行できる管理タスクをいくつか説明します。

---

### 管理コンソールを使用したイベント・サービスの管理

Web ベースの管理コンソールを使用して、イベント・サービスの管理タスクを実行できます。

#### 管理コンソールによるイベント・サービスの使用可能と使用不可の切り替え

イベント・サービスを使用可能および使用不可にするには、サーバー管理コンソールでイベント・サービスのプロパティを変更します。

##### このタスクについて

イベント・サービスが使用可能な場合は、サーバーが始動したときに、イベント・サービスが自動的に始動します。

管理コンソールからイベント・サービスを使用可能または使用不可にするには、以下の手順を実行します。

##### 手順

1. 次のいずれかの方法を選択して、該当する管理コンソール・パネルへ進みます。
  - 管理コンソールの「Common Event Infrastructure サーバー」パネルを開きます。
    - サーバーの場合は、「サーバー」 → 「アプリケーション・サーバー」 → 「*server\_name*」 → 「ビジネス・インテグレーション」 → 「Common Event Infrastructure」 → 「Common Event Infrastructure サーバー」を選択します。
    - クラスターの場合は、「サーバー」 → 「クラスター」 → 「*cluster\_name*」 → 「ビジネス・インテグレーション」 → 「Common Event Infrastructure」 → 「Common Event Infrastructure サーバー」を選択します。
  - 別の方法として、「コンテナ・サービス」を開いてこのタスクを行うこともできます。
    - サーバーの場合は、「サーバー」 → 「アプリケーション・サーバー」 → 「*server\_name*」 → 「コンテナ・サービス」 → 「Common Event Infrastructure サービス」をクリックします。
    - クラスターの場合は、「サーバー」 → 「クラスター」 → 「*cluster\_name*」 → 「クラスター・メンバー」 → 「*server*」 → 「コンテナ・サービス」 → 「Common Event Infrastructure サービス」をクリックします。

2. 「サーバー起動時にサービスを使用可能にする」プロパティを選択または選択解除します。このチェック・ボックスを選択すると、サーバーが始動したときに Common Event Infrastructure サービスが始動します。
3. 構成変更を保管します。
4. Network Deployment 環境の場合のみ、ノードを同期させます。
5. サーバーまたはクラスターを再始動します。

## 管理コンソールを使用したイベント・エミッター・ファクトリーの作成

エミッター・ファクトリーは、エミッターを作成するためにイベント・ソースで使用されます。

### このタスクについて

エミッター・ファクトリーのプロパティは、そのエミッター・ファクトリーを使用して作成したすべてのエミッターの動作に影響を与えます。デフォルトのエミッター・ファクトリーを使用することも、ユーザーのイベント・ソースで使用するエミッター・ファクトリーを別途作成することもできます。エミッター・ファクトリーを追加で作成すれば、別のトランザクション・モードまたはイベント伝送を指定することもできます。「Common Event Infrastructure の宛先」パネルで Common Event Infrastructure (CEI) を構成した後に作成されたイベント・エミッターを表示するには、以下の手順に従います。

1.
  - 単一サーバーの場合は、「サーバー」>「アプリケーション・サーバー」>「*server\_name*」を選択します。
  - クラスターの場合は、「サーバー」>「クラスター」>「*cluster\_name*」を選択します。
2. 「構成」タブで、「ビジネス・インテグレーション」>「Common Event Infrastructure」>「Common Event Infrastructure の宛先」を選択します。
3. 既存のイベント・エミッター・ファクトリーを JNDI 名のメニューから選択するか、テキスト・フィールドで指定できます。

CEI サーバーがローカルでない場合は、JNDI 名をリモート・サーバーへ解決する必要があります。ND 環境内でのネーミングの詳細については、WebSphere Application Server の資料を参照してください。エミッター・ファクトリーを作成するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. サーバー管理コンソールで、「サービス統合」>「Common Event Infrastructure」>「イベント・エミッター・ファクトリー」>「新規」をクリックします。
2. 新しいエミッター・ファクトリーのプロパティを指定します。これらのプロパティについて詳しくは、エミッター・ファクトリーの設定ページについてのオンライン・ヘルプを参照してください。
3. 構成変更を保管します。
4. Network Deployment 環境の場合のみ、ノードを同期させます。



5. サーバーを再始動します。

## タスクの結果

これでイベント・ソースが、構成されたエミッター・ファクトリーを使用してエミッターを作成できるようになりました。

## 管理コンソールを使用したイベント・グループの作成

イベント・グループは、イベントのプロパティ・データの内容に基づいて、イベントの論理的な集合を定義します。イベント・グループは、イベント・サービスからイベントを照会するときに使用できます。イベント・グループを必要に応じて JMS 宛先に関連付けることにより、イベントを非同期的に配布することもできます。

### このタスクについて

イベント・グループを作成するには、以下の手順を実行します。

#### 手順

1. オプション: イベント・グループの JMS 宛先を 1 つ以上セットアップします。イベント・グループは、1 つの JMS トピックと、1 つ以上の JMS キューに関連付けることができます。JMS 宛先と接続ファクトリーを作成する方法、およびそれらを JNDI 名前空間にバインドする方法については、JMS プロバイダーの資料を参照してください。

**セキュリティ:** WebSphere セキュリティーが使用可能な場合は、JMS 宛先の構成で認証別名を指定する必要があります。

2. 新規イベント・グループを作成します。サーバー管理コンソールで、「サービス統合」>「Common Event Infrastructure」>「イベント・サービス (Event Service)」>「イベント・サービス (Event Services)」>「event\_service」>「イベント・グループ」>「新規」をクリックします。
3. イベント・セレクターおよび任意指定の JMS 宛先をはじめとする、新しいイベント・グループのプロパティを指定します。
4. 構成変更を保管します。
5. Network Deployment 環境の場合のみ、ノードを同期させます。
6. サーバーを再始動します。

## タスクの結果

これでイベント・コンシューマーは、イベント照会時にイベント・グループを指定できるようになりました。イベント・サービス設定でイベント配布が使用可能になっている場合、イベント・グループに属するイベントは、そのイベント・グループで指定されたすべての JMS 宛先にも公開されます。これにより、イベント・コンシューマーは、適切な宛先をサブスクライブすることにより、イベントを非同期的に受け取ることができます。

## 管理コンソールを使用したイベント・フィルターの作成

イベント・フィルターは、デフォルトのフィルター・プラグインで使用されるプロパティを定義します。フィルター・プラグインは、ソースのイベントをフィルタリングするためにエミッターで使用されます。

### このタスクについて

イベント・フィルターは、エミッター・ファクトリーの構成の一部として指定できます。このエミッター・ファクトリーを使用して作成されたすべてのエミッターは、指定されたフィルターを使用して、イベント・サービスに送信するイベントを決定します。

イベント・フィルターを作成するには、以下の手順を実行します。

#### 手順

1. サーバー管理コンソールで、「サービス統合」>「**Common Event Infrastructure**」>「イベント・エミッター・ファクトリー」>「*emitter\_factory*」>「イベント・フィルター」>「新規」をクリックします。
2. 新しいイベント・フィルターのプロパティを指定します。これらのプロパティについて詳しくは、イベント・フィルターの設定ページについてのオンライン・ヘルプを参照してください。
3. 構成変更を保管します。
4. Network Deployment 環境の場合のみ、ノードを同期させます。
5. サーバーを再始動します。

### タスクの結果

これでイベント・エミッターが、構成されたフィルターを使用して、イベント・サービスに送信するイベントを決定できるようになりました。

---

## スクリプトを使用したイベント・サービスの管理

スクリプト・インターフェースを使用して、イベント・サービスの管理タスクを実行できます。

### スクリプトによるイベント・サービスの使用可能化

イベント・サービスを使用可能にするには、wsadmin ツールを使用して AdminTask 管理コマンドを実行します。

#### このタスクについて

イベント・サービスが使用可能な場合は、サーバーが始動したときに、イベント・サービスが自動的に始動します。

wsadmin ツールを使用してイベント・サービスを使用可能にするには、以下の手順を実行します。

#### 手順

1. wsadmin ツールを開始します。

- AdminTask オブジェクトを使用して、**enableEventService** 管理コマンドを実行します。

- Jacl を使用する場合:

```
# サーバーの有効範囲のイベント・サービスを使用可能にします
$AdminTask enableEventService { -nodeName node1 -serverName server1 }

# クラスターの有効範囲のイベント・サービスを使用可能にします
$AdminTask enableEventService { -clusterName cluster1 }
```

- Jython を使用する場合:

```
# サーバーの有効範囲のイベント・サービスを使用可能にします
AdminTask.enableEventService([' -nodeName node1 -serverName server1 '])

# クラスターの有効範囲のイベント・サービスを使用可能にします
AdminTask.enableEventService([' -clusterName cluster1 '])
```

**enableEventService** コマンドのパラメーターは、以下のとおりです。

#### nodeName

イベント・サービスを使用可能にする必要のあるノードの名前。これはオプション・パラメーターで、デフォルト値は現在のノードです。ノード名を指定する場合は、サーバー名も指定する必要があります。クラスターのイベント・サービスを使用可能にする場合は、ノードを指定しないでください。

#### serverName

イベント・サービスを使用可能にする必要のあるサーバーの名前。このパラメーターは、ノード名を指定する場合、必須です。クラスターのイベント・サービスを使用可能にする場合は、サーバー名を指定しないでください。

#### clusterName

イベント・サービスを使用可能にする必要のあるクラスターの名前。このパラメーターは、クラスターのイベント・サービスを使用可能にする場合、必須です。

- サーバーを再始動します。

## スクリプトによるイベント・サービスの使用不可への設定

イベント・サービスを使用不可にするには、wsadmin ツールを使用して AdminTask 管理コマンドを実行します。

### このタスクについて

イベント・サービスが使用不可の場合は、サーバーが始動しても、そのイベント・サービスが自動的に始動しません。

wsadmin ツールを使用してイベント・サービスを使用不可にするには、以下の手順を実行します。

#### 手順

- wsadmin ツールを開始します。
- AdminTask オブジェクトを使用して、**disableEventService** 管理コマンドを実行します。
  - Jacl を使用する場合:

```
# サーバーの有効範囲のイベント・サービスを使用不可にします
$AdminTask disableEventService { -nodeName node1 -serverName server1 }
```

```
# クラスターの有効範囲のイベント・サービスを使用不可にします
$AdminTask disableEventService { -clusterName cluster1 }
```

- Jython を使用する場合:

```
# サーバーの有効範囲のイベント・サービスを使用不可にします
AdminTask.disableEventService([' -nodeName node1 -serverName server1 '])
```

```
# クラスターの有効範囲のイベント・サービスを使用不可にします
AdminTask.disableEventService([' -clusterName cluster1 '])
```

**disableEventService** コマンドのパラメーターは、以下のとおりです。

#### **nodeName**

イベント・サービスを使用不可にする必要のあるノードの名前。これはオプション・パラメーターで、デフォルト値は現在のノードです。ノード名を指定する場合は、サーバー名も指定する必要があります。クラスターのイベント・サービスを使用不可にする場合は、ノードを指定しないでください。

#### **serverName**

イベント・サービスを使用不可にする必要のあるサーバーの名前。このパラメーターは、ノード名を指定する場合、必須です。クラスターのイベント・サービスを使用不可にする場合は、サーバー名を指定しないでください。

#### **clusterName**

イベント・サービスを使用不可にする必要のあるクラスターの名前。このパラメーターは、クラスターのイベント・サービスを使用不可にする場合、必須です。

3. サーバーを再始動します。

## スクリプトによるエミッター・ファクトリーの作成

Jacl または Jython スクリプトを使用してエミッター・ファクトリーを作成できます。

### 始める前に

このタスクを開始するには、wsadmin ツールが実行中である必要があります。詳しくは、WebSphere Application Server の資料を参照してください。

### このタスクについて

新しいエミッター・ファクトリーを構成するには、以下の手順を実行します。

#### 手順

1. Common Event Infrastructure のプロバイダー ID を指定します。

- Jacl を使用する場合:

```
set providerid [$AdminConfig getid ¥
/Cell:mycell/Node:mynode/Server:myserver/ ¥
EventInfrastructureProvider:/]
```

- Jython を使用する場合:

```

providerid =
AdminConfig.getid('/Cell:mycell/Node:mynode/Server:myserver/EventInfrastructureProvider:/')
print providerid

```

出力例:

```

EventInfrastructureProvider(cells/mycell/nodes/mynode/servers/myserver|resources-cei.xml#
EventInfrastructureProvider_1)

```

2. 必要な属性を設定します。

- Jacl を使用する場合:

```

set Name [list name "EmitterName"]
set JndiName [list jndiName "Put JNDI name for new emitter factory here"]
set Description [list description "Put description here"]
set Category [list category "Put category here"]

```

```

# 新しいトランザクション内で各イベントを送信するには、
# TransactionMode に true を設定します
set TransactionMode [list preferredTransactionMode "false"]

```

```

# 同期イベント伝送を優先同期モードとして使用するには、
# SynchronizationMode を true に設定します
set SynchronizationMode [list preferredSynchronizationMode "true"]

```

```

# 同期伝送がサポートされない場合は、ブランクのままにします
set SyncJNDIName [list synchronousTransmissionProfileJNDIName ¥
"Put JNDI name of synchronous transmission profile here "]

```

```

# 非同期伝送がサポートされない場合は、ブランクのままにします
set AsyncJNDIName [list asynchronousTransmissionProfileJNDIName ¥
"Put JNDI name of asynchronous transmission profile here "]

```

```

set FilteringEnabled [list filteringEnabled "false"]

```

```

# フィルタリングが使用できない場合は、ブランクのままにします
set FilterJNDIName [list filterFactoryJNDIName ¥
"Put JNDI name of event filter here"]

```

```

# カスタム・プロパティには、互換モードが含まれます
set CompatibilityMode [list [list name compatibilityMode] ¥
[list description ""] ¥
[list required false] ¥
[list type java.lang.Boolean] ¥
[list value "false"] ] ¥
set resProp [list [list resourceProperties [list ¥
$CompatibilityMode ]]]

```

- Jython を使用する場合:

```

Name = ['name', 'EmitterName']
JndiName = ['jndiName', 'Put JNDI name for new emitter factory here']
Description = ['description', 'Put description here']
Category = ['category', 'Put category here']

```

```

# 新しいトランザクション内で各イベントを送信するには、
# TransactionMode に true を設定します
TransactionMode = ['preferredTransactionMode', 'false']

```

```

# 同期イベント伝送を優先同期モードとして使用するには、
# SynchronizationMode を true に設定します
SynchronizationMode = ['preferredSynchronizationMode', 'true']

```

```

# 同期伝送がサポートされない場合は、ブランクのままにします
SyncJNDIName = ['synchronousTransmissionProfileJNDIName', ¥
'Put JNDI name of synchronous transmission profile here']

```

```

# 非同期伝送がサポートされない場合は、ブランクのままにします

```

```

AsyncJNDIName = ['asynchronousTransmissionProfileJNDIName', ¥
                'Put JNDI name of asynchronous transmission profile here']

FilteringEnabled = ['filteringEnabled', 'false']

# フィルタリングが使用できない場合は、ブランクのままにします
FilterJNDIName = ['filterFactoryJNDIName', 'Put JNDI name of event filter here']

# カスタム・プロパティには、互換モードが含まれます
compatibilityName = ['name','compatibilityMode']
compatibilityDescription = ['description','']
compatibilityRequired = ['required', 'false']
compatibilityType = ['type', 'java.lang.Boolean']
compatibilityValue = ['value', 'false']
CompatibilityMode = [compatibilityName, compatibilityDescription, compatibilityRequired, ¥
                    compatibilityType, compatibilityValue]
customProperties = ['propertySet', [['resourceProperties', [CompatibilityMode]]]]

```

### 3. 新しいエミッター・ファクトリーのプロパティを設定します。

- Jacl を使用する場合:

```

set properties "[list $Name $JndiName $Description $Category ¥
                $TransactionMode $SynchronizationMode $AsyncJNDIName ¥
                $SyncJNDIName $FilteringEnabled $FilterJNDIName ¥
                [list propertySet $resProp]]"

```

- Jython を使用する場合:

```

properties = [Name,JndiName,Description,Category,TransactionMode,
SynchronizationMode,AsyncJNDIName,SyncJNDIName,FilteringEnabled,
FilterJNDIName, customProperties]
print properties

```

#### 出力例:

```

[['name', 'EmitterName'], ['jndiName', 'Put JNDI name for new
emitter factory here'], ['description', 'Put description here'],
['category', 'Put category here'], ['preferredTransactionMode',
'false'], ['preferredSynchronizationMode', 'true'],
['asynchronousTransmissionProfileJNDIName', 'Put JNDI name of
asynchronous transmission profile here '],
['synchronousTransmissionProfileJNDIName', 'Put JNDI name of
synchronous transmission profile here '], ['filteringEnabled',
'false'], ['filterFactoryJNDIName', 'Put JNDI name of event
filter here'], ['propertySet', [['resourceProperties', [['name',
'compatibilityMode'], ['description', ''], ['required', 'false'],
['type', 'java.lang.Boolean'], ['value', 'false']]]]]]]

```

### 4. エミッター・ファクトリーを作成します。

- Jacl を使用する場合:

```

set emitterProf [$AdminConfig create EmitterFactoryProfile ¥
$providerid $properties]

```

- Jython を使用する場合:

```

print AdminConfig.create('EmitterFactoryProfile', providerid, properties)

```

#### 出力例:

```

EmitterName(cells/mycell/nodes/mynode/servers/myserver|resources-cei.xml#EmitterFactoryProfile_1)

```

### 5. 構成変更を保管します。

### 6. Network Deployment 環境の場合のみ、ノードを同期させます。

### 7. サーバーを再始動します。

## スクリプトによるイベント・グループの作成

Jacl スクリプトまたは Jython スクリプトを使用してイベント・グループを作成できます。

### 始める前に

このタスクを開始するには、wsadmin ツールが実行中である必要があります。詳しくは、WebSphere Application Server の資料を参照してください。

### このタスクについて

新しいイベント・グループを構成するには、以下の手順を実行します。

#### 手順

1. Common Event Infrastructure のプロバイダー ID を指定します。

- Jacl を使用する場合:

```
set providerid [AdminConfig getid ¥  
/Cell:mycell/Node:mynode/Server:myserver/ ¥  
EventInfrastructureProvider:/]
```

- Jython を使用する場合:

```
providerid =  
AdminConfig.getid  
( '/Cell:mycell/Node:mynode/Server:myserver/EventInfrastructureProvider:/' )  
print providerid
```

出力例:

```
EventInfrastructureProvider(cells/mycell/nodes/mynode/servers/myserver|  
resources-cei.xml#EventInfrastructureProvider_1)
```

2. イベント・グループ・リストを取得します。

- Jacl を使用する場合:

```
set eventGroupProfileId [lindex [AdminConfig list  
EventGroupProfileList $providerid] 0]
```

- Jython を使用する場合:

```
eventGroupProfileId = AdminConfig.list('EventGroupProfileList',providerid)
```

3. 必要な属性を設定します。

- Jacl を使用する場合:

```
set name [ list eventGroupName "EventGroupName" ]  
  
# イベント・セレクター・ストリングの '[' 文字は、すべてエスケープします。  
set selectorString [ list eventSelectorString "Set event selector here" ]  
  
# JMS を使用してイベントを公開しない場合は、ブランクのままにします  
set JNDIName [ list topicJNDIName "Set topic JNDI name here" ]  
  
# JMS を使用してイベントを公開しない場合は、ブランクのままにします  
set connectionFactoryJNDIName [ list topicConnectionFactoryJNDIName ¥  
"Set topic connection factory JNDI name here" ]  
  
set persistEventsFlag [ list persistEvents "true" ]  
  
# カスタム・プロパティには、互換モードが含まれます  
set CompatibilityMode [list [list name compatibilityMode] ¥  
[list description "" ] ¥  
[list required false] ¥
```



```

        [list type java.lang.Boolean] ¥
        [list value "false" ] ¥
        set resProp [list [list resourceProperties [list ¥
        $CompatibilityMode ]]]

```

- Jython を使用する場合:

```

Name = ['eventGroupName', 'EventGroupName' ]
SelectorString = ['eventSelectorString', 'Set event selector here']

```

```

# JMS を使用してイベントを公開しない場合は、空白のままにします
JNDIName = [ 'topicJNDIName', 'Set topic JNDI name here']

```

```

# JMS を使用してイベントを公開しない場合は、空白のままにします
ConnectionFactoryJNDIName = ['topicConnectionFactoryJNDIName', ¥
    'Set topic connection factory JNDI name here']

```

```

PersistEventsFlag = ['persistEvents', 'true']

```

```

# カスタム・プロパティには、互換モードが含まれます

```

```

compatibilityName = ['name','compatibilityMode']
compatibilityDescription = ['description','']
compatibilityRequired = ['required', 'false']
compatibilityType = ['type', 'java.lang.Boolean']
compatibilityValue = ['value', 'false']
CompatibilityMode = [compatibilityName,
    compatibilityDescription,
    compatibilityRequired, ¥
    compatibilityType,
    compatibilityValue]

```

```

customProperties = ['propertySet', [[ 'resourceProperties',
    [CompatibilityMode]]]]

```

#### 4. 新しいイベント・グループのプロパティを設定します。

- Jacl を使用する場合:

```

set properties [ list $name $selectorString $JNDIName ¥
$connectionFactoryJNDIName $persistEventsFlag [list propertySet ¥
$resProp]]

```

- Jython を使用する場合:

```

properties = [Name,SelectorString,JNDIName,ConnectionFactoryJNDIName, ¥
PersistEventsFlag,customProperties]

```

出力例:

```

[['eventGroupName', 'EventGroupName'], ['eventSelectorString',
'Set event selector here'], ['topicJNDIName', 'Set topic JNDI
name here'], ['topicConnectionFactoryJNDIName', 'Set topic
connection factory JNDI name here'], ['persistEvents','true'],
['propertySet', [[ 'resourceProperties', [[['name',
'compatibilityMode'], ['description', ''], ['required', 'false'],
['type', 'java.lang.Boolean'], ['value', 'false']]]]]]]]

```

#### 5. イベント・グループを作成します。

- Jacl を使用する場合:

```

set result [ $AdminConfig create EventGroupProfile
$eventGroupProfileId $properties ]

```

- Jython を使用する場合:

```

print AdminConfig.create('EventGroupProfile',
    eventGroupProfileId, properties)

```

出力例:

```

(cells/mycell/nodes/mynode/servers/myserver|resources-cei.xml#EventGroupProfile_1)

```



6. 構成変更を保管します。
7. Network Deployment 環境の場合のみ、ノードを同期させます。
8. サーバーを再始動します。

## スクリプトによるイベント・フィルターの作成

Jacl または Jython スクリプトを使用してイベント・フィルターを作成できます。

### 始める前に

このタスクを開始するには、wsadmin ツールが実行中である必要があります。詳しくは、WebSphere Application Server の資料を参照してください。

### このタスクについて

新しいイベント・フィルターを構成するには、以下の手順を実行します。

#### 手順

1. Common Event Infrastructure のプロバイダー ID を指定します。

- Jacl を使用する場合:

```
set providerid [$AdminConfig getid ¥
/Cell:mycell/Node:mynode/Server:myserver/ ¥
EventInfrastructureProvider:/]
```

- Jython を使用する場合:

```
providerid =
AdminConfig.getid('/Cell:mycell/Node:mynode/Server:myserver/EventInfrastructureProvider/')
print providerid
```

#### 出力例:

```
EventInfrastructureProvider(cells/mycell/nodes/mynode/servers/myserver|resources-cei.xml#
EventInfrastructureProvider_1)
```

2. 必要な属性を設定します。

- Jacl を使用する場合:

```
set Name [list name "EventFilterName"]
set JndiName [list jndiName "Put JNDI name for new event filter here"]
set Description [list description "Set description of event filter here"]
set Category [list category "Set category for event filter here"]
```

# 構成ストリングの '[' 文字は、すべてエスケープします

# (例: "CommonBaseEvent¥[@severity=50¥]"

```
set filterConfigurationString [list filterConfigurationString ¥
"Set filter configuration string here"]
```

- Jython を使用する場合:

```
Name = ['name', 'EventFilterName']
JndiName = ['jndiName', 'Put JNDI name for new event filter here']
Description = ['description', 'Set description of event filter here']
Category = ['category', 'Set category for event filter here']
FilterConfigurationString = ['filterConfigurationString', ¥
'Set filter configuration string here']
```

3. 新規イベント・フィルターのプロパティを設定します。

- Jacl を使用する場合:

```
set properties [list $name $jndiName $description $category ¥
$filterConfigurationString]
```

- Jython を使用する場合:

```
properties = [Name,JndiName,Description,Category,FilterConfigurationString]
print properties
```

出力例:

```
[['name', 'EventFilterName'], ['jndiName', 'Put JNDI name for new
event filter here'], ['description', 'Set description of event
filter here'], ['category', 'Set category for event filter
here'], ['filterConfigurationString', 'Set filter configuration
string here']]
```

4. イベント・フィルターを作成します。

- Jacl を使用する場合:

```
set filterProf [$AdminConfig create FilterFactoryProfile ¥
$providerid $properties]
```

- Jython を使用する場合:

```
print AdminConfig.create('FilterFactoryProfile', providerid, properties)
```

出力例:

```
EventFilterName(cells/mycell/nodes/mynode/servers/myserver|resources-cei.xml#FilterFactoryProfile_1)
```

5. 構成変更を保管します。
6. Network Deployment 環境の場合のみ、ノードを同期させます。
7. サーバーを再始動します。

---

## Common Event Infrastructure コンポーネントのロギングとトレース

ロギングとトレースを使用可能して、Common Event Infrastructure を使用するアプリケーションの問題をデバッグできます。

### このタスクについて

Common Event Infrastructure コンポーネントは、Common Event Infrastructure のサーバーおよびクライアント環境で使用可能な JSR47 Java ロギング・フレームワークを使用します。ロギング・フレームワークの使用方法については、WebSphere Application Server Network Deployment バージョン 6.1 のトラブルシューティングの資料を参照してください。

以下の表は、Common Event Infrastructure コンポーネントが使用するロガー名を示します。

表2. ロガー名

コンポーネント	ロガー名
ルート・ロガー名	com.ibm.events
イベント・カタログ	com.ibm.events.catalog
イベント・サービス・サブコンポーネント	com.ibm.events.access com.ibm.events.bus com.ibm.events.distribution com.ibm.events.server
デフォルトのデータ・ストア・プラグイン	com.ibm.events.datastore
イベント・エミッター	com.ibm.events.emitter

表 2. ロガー名 (続き)

コンポーネント	ロガー名
通知ヘルパー	com.ibm.events.notification
構成	com.ibm.events.configuration com.ibm.events.admintask
データベース構成	com.ibm.events.install.db
マイグレーション	com.ibm.events.migration
各種のユーティリティー	com.ibm.events.util

## イベント・データベースの保守

外部のイベント・データベースを使用する場合は、提供されるスクリプトを実行して、データベースを定期的に保守する必要があります。

### DB2 イベント・データベース統計の更新

DB2 データベースを使用可能にして、照会を最適化し、フリー・スペースを見つけるには、**runstats** スクリプトを実行してデータベース統計を更新します。

#### このタスクについて

DB2 データベース統計は、定期的に更新することを推奨します。特に、以下の状況では、定期的な更新が重要です。

- イベント・サービスのイベント削除インターフェース、またはデフォルトのデータ・ストア・プラグインの高速イベント・ページ・ユーティリティーを使用して、データベースからイベントが削除された場合
- 多数のイベントがデータベースに挿入された場合
- テーブルが、**reorg** スクリプトを使用して再編成された場合
- 索引がテーブルに追加されたか、テーブルから除去された場合

**runstats** スクリプトは、*profile\_root/event/node\_name/server\_name* または *cluster\_name/dbscripts/db2* ディレクトリーにあります。

#### 手順

データベース統計を更新するには、以下の **runstats** コマンドを実行します。パラメーターは、以下のとおりです。

##### *db\_user*

使用するためのデータベース・ユーザー ID。このパラメーターは必須です。

##### *db\_password*

データベース・パスワード。このパラメーターは任意指定です。コマンド行でパスワードを指定しないと、DB2 データベースは、パスワードの入力プロンプトを表示します。

## DB2 イベント・データベース表の再編成

DB2 イベント・データベースからイベントをパージまたは削除した後に、**reorg** スクリプトを使用してデータベース表を再編成できます。

### このタスクについて

**reorg** スクリプトは、*profile\_root/event/node\_name/server\_name* または *cluster\_name/dbscripts/db2* ディレクトリーにあります。

#### 手順

イベント・データベース表を再編成するには、以下の **reorg** コマンドを実行します。

パラメーターは、以下のとおりです。

#### *db\_alias*

データベース別名。DB2 クライアントではイベント・データベースがカタログされている必要があります。DB2 サーバーでスクリプトを実行する場合は、既にデータベースはカタログされています。

#### *db\_user*

使用するためのデータベース・ユーザー ID。このパラメーターは必須です。

#### *db\_password*

データベース・パスワード。このパラメーターは任意指定です。コマンド行でパスワードを指定しないと、DB2 データベースは、パスワードの入力プロンプトを表示します。

### 次のタスク

**reorg** スクリプトを実行したら、**runstats** スクリプトを使用して、データベース統計を更新する必要があります。詳しくは、35 ページの『DB2 イベント・データベース統計の更新』を参照してください。

## イベント・データベースからのイベントのパージ

提供されているスクリプトを実行することにより、イベント・データベースから多数のイベントをパージできます。

### このタスクについて

デフォルトのデータ・ストア・プラグインが提供する一連のユーティリティーを定期的に行うと、多数の古いイベントをイベント・データベースからパージできます。これらのユーティリティーは、特定の基準に一致したイベントを削除する **eventpurge** イベント・サービス・コマンドとは異なります。

このデータベース・パージ機能では、バケットという概念が使用されます。バケットはテーブルのセットで、イベント・データベースのイベントの保管に使用されます。デフォルトのデータ・ストア・プラグインは 2 つのバケットを使用します。

- アクティブ・バケットは、最新のイベントを収容するバケットです。新しいイベントはアクティブ・バケットに格納されます。このアクティブ・バケットは、データベース・ページ・ユーティリティを使用してページすることはできません。
- 非アクティブ・バケットは、古いイベントを収容します。非アクティブ・バケットに格納されるイベントは、照会、削除、または変更できませんが、通常、新規のイベントは非アクティブ・バケットには格納されません。非アクティブ・バケットは、データベース・ページ・ユーティリティでページできます。

各イベントは 1 つのバケットにのみ格納されます。イベント・コンシューマーから見れば、アクティブ・バケットと非アクティブ・バケットの違いはありません。コンシューマーは、イベントが保管されているバケットを知らなくても、特定のイベントを照会、変更、または削除できます。この方法の利点は、データベース固有のインターフェースを使用して、アクティブ・バケットに影響を与えることなく、非アクティブ・バケットをページできる点です。通常のイベント・トラフィックは、ページ操作の実行中も継続して実行できます。

非アクティブ・バケットのページ後、バケットをスワップして、アクティブ・バケットを非アクティブ・バケットに、非アクティブ・バケットをアクティブ・バケットにすることができます。バケットのスワップができるのは、非アクティブ・バケットが空の場合に限ります。

新規のイベントは、通常はアクティブ・バケットにのみ格納されますが、特定の条件下では、バケットのスワップ直後に新規イベントが非アクティブ・バケットに格納される場合もあります。データ・ストア・プラグインは、定期的にチェックを実行し、どのバケットが現在アクティブとマークされているか判別します。ただし、次のチェックが実行されるまで、一部のイベントは非アクティブ・バケット内に継続して格納されます。また、バッチの一部として送信されるイベントは、すべて同じバケット内に格納されます。これは、バッチの処理中にバケットが非アクティブになった場合も同様です。

この高速ページ機能を使用する場合、バケットをスワップする頻度、または非アクティブ・バケットをページする頻度を決定するのはユーザーの責任になります。イベント・トラフィック、ストレージ・スペース、アーカイブ要件、およびその他の考慮事項に基づき頻度を決定してください。

## イベント・データベースのアクティブ・バケット状況の表示または変更

アクティブ・バケット状況では、現在どのバケットがアクティブか、および現在のバケットが非アクティブかが示されます。

### 手順

アクティブ・バケット状況を表示または変更するには、`eventbucket` コマンドを使用します。

```
eventbucket [-status] [-change]
```

このコマンドには、以下のオプションがあります。

### -status

このオプションを使用すると、現在のバケット構成についての情報を表示できます。例えば、アクティブ・バケットの設定、およびバケットのチェック間隔 (データ・ストア・プラグインが、どのバケットがアクティブか判定する頻度) を表示できます。

### -change

このオプションを使用すると、アクティブ・バケットと非アクティブ・バケットをスワップできます。非アクティブ・バケットは空でないと、このオプションは使用できません。

## DB2 イベント・データベースの非アクティブ・バケットのパージ

DB2 イベント・データベース用のデータベース・パージ・ユーティリティーは、DB2 ロード・ユーティリティーを使用して実装されています。

### このタスクについて

非アクティブ・バケットをパージする方法

#### 手順

1. eventbucket コマンドを実行して非アクティブ・バケット (バケット 0 またはバケット 1) を識別します。
2. 適切なユーティリティー制御ファイルをアップロードします。これらのファイルは、データベース構成時に生成され、*profile\_path/event/dbscripts/db2zos* ディレクトリに格納されます。以下ファイルのいずれかをアップロードします。
  - バケット 0 が非アクティブな場合、fastpurge00.ctl ファイルをアップロードします。
  - バケット 1 が非アクティブな場合、fastpurge01.ctl ファイルをアップロードします。

**アップロード時のフォーマット:** 制御ファイルは、論理レコード長 80 の固定レコード・フォーマットを使用してアップロードする必要があります。

3. ISPF DB2I 基本オプション・メニューに移動し、「ユーティリティー」オプションを選択します。
4. 以下の情報を指定します。

フィールド	値
機能	EDITJCL
ユーティリティー	LOAD
ステートメント・データ・セット	アップロードした制御ファイルを収容するデータ・セットの名前
LISTDEF	NO
テンプレート	NO

5. Enter を押して、次のパネルに移動します。
6. recdsn 入力フィールドで、アップロードした制御ファイルを格納しているデータ・セットの名前を入力します。

7. Enter を押します。非アクティブ・バケットをパージする JCL スクリプトが生成されます。
8. Enter を押して、出力メッセージをクリアします。
9. 必要に応じて生成された JCL スクリプトを編集します。
10. JCL スクリプトを実行依頼します。

### タスクの結果

生成される JCL スクリプトは、再利用できます。両方のバケット (0 および 1) をパージするためのスクリプトの作成後は、この手順全体を繰り返す必要はありません。

### イベント・データベースのバケット確認間隔の変更

バケット確認間隔は、データ・ストア・プラグインが、どのバケットがアクティブであるのかを確認する頻度を示します。この値は、データ・ストア設定でカスタム・プロパティとして指定されます。

### このタスクについて

デフォルトのバケット確認間隔は 5 分 (300 秒) です。これより短い間隔を設定すると、スワッピング後にイベントが非アクティブ・バケットに格納される可能性は低下しますが、パフォーマンスも低下します。

バケット確認間隔の変更方法。

### 手順

1. 管理コンソールで「サービス統合」>「Common Event Infrastructure」>「イベント・サービス (Event service)」>「イベント・サービス (Event services)」>「event\_service」>「イベント・データ・ストア」をクリックします。
2. BucketCheckInterval プロパティの値を変更してバケット確認間隔 (秒) を指定します。

### タスクの結果

この変更は、次回サーバーを始動したときに有効になります。





## 第 4 章 Common Event Infrastructure 機能へのアクセス保護

WebSphere のメソッド・レベル宣言セキュリティーを使用して、Common Event Infrastructure 機能へのアクセスを保護できます。

Common Event Infrastructure では 7 つのセキュリティー・ロールが定義され、それぞれが関連する機能グループに関連付けられます。それらのセキュリティー・ロールにより、プログラミング・インターフェースとコマンド両方へのアクセスが制御されます。

次の表に、セキュリティー・ロールと、それぞれのロールに関連付けられているユーザーのタイプを示します。

表 3. セキュリティー・ロールとユーザーのタイプ

セキュリティー・ロール	ユーザーのタイプ
eventCreator	<p>同期 EJB 呼び出しを使用してエミッターにイベントを送信する必要があるイベント・ソース。このロールのユーザーは、次のインターフェースにアクセスできます。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Emitter.sendEvent()</li><li>• Emitter.sendEvents()</li><li>• <b>eventemit</b> コマンド</li></ul> <p>eventCreator ロールでは、同期 EJB 呼び出しを使用してイベントを送信するようにエミッターが構成されている場合にのみ、イベント送信へのアクセスを制限します。エミッターがイベント送信の際に非同期 JMS メッセージングを使用する場合は、JMS セキュリティーを使用して、イベントの送信で使用される宛先へのアクセスを制限する必要があります。</p>
eventUpdater	<p>イベント・データベースに保管されているイベントを更新する必要があるイベント・コンシューマー。このロールのユーザーは、次のインターフェースにアクセスできます。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• EventAccess.updateEvents()</li><li>• EventAccess.eventExists()</li><li>• EventAccess.queryEventByGlobalInstanceId()</li><li>• EventAccess.queryEventsByAssociation()</li><li>• EventAccess.queryEventsByEventGroup()</li><li>• <b>eventquery</b> コマンド</li></ul>

表3. セキュリティー・ロールとユーザーのタイプ (続き)

セキュリティ・ロール	ユーザーのタイプ
eventConsumer	<p>イベント・データベースに保管されているイベントを照会する必要のあるイベント・コンシューマー。このロールのユーザーは、次のインターフェースにアクセスできます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EventAccess.eventExists()</li> <li>• EventAccess.queryEventByGlobalInstanceId()</li> <li>• EventAccess.queryEventsByAssociation()</li> <li>• EventAccess.queryEventsByEventGroup()</li> <li>• <b>eventquery</b> コマンド</li> </ul>
eventAdministrator	<p>イベント・データベースに保管されているイベントを照会、更新、および削除する必要のあるイベント・コンシューマー。このロールのユーザーは、次のインターフェースにアクセスできます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EventAccess.purgeEvents()</li> <li>• EventAccess.eventExists()</li> <li>• EventAccess.queryEventByGlobalInstanceId()</li> <li>• EventAccess.queryEventsByAssociation()</li> <li>• EventAccess.queryEventsByEventGroup()</li> <li>• EventAccess.updateEvents()</li> <li>• Emitter.sendEvent()</li> <li>• Emitter.sendEvents()</li> <li>• <b>eventquery</b> コマンド</li> <li>• <b>eventpurge</b> コマンド</li> <li>• <b>eventemit</b> コマンド</li> <li>• <b>eventbucket</b> コマンド</li> </ul>
catalogReader	<p>イベント・カタログからイベント定義を取得する必要のあるイベント・カタログ・アプリケーション。このロールのユーザーは、次のインターフェースにアクセスできます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EventCatalog.getAncestors()</li> <li>• EventCatalog.getChildren()</li> <li>• EventCatalog.getDescendants()</li> <li>• EventCatalog.getEventDefinition()</li> <li>• EventCatalog.getEventDefinitions()</li> <li>• EventCatalog.getEventExtensionNamesForSourceCategory()</li> <li>• EventCatalog.getEventExtensionToSourceCategoryBindings()</li> <li>• EventCatalog.getParent()</li> <li>• EventCatalog.getRoot()</li> <li>• EventCatalog.getSourceCategoriesForEventExtension()</li> <li>• <b>eventcatalog</b> コマンド (-listdefinitions オプション)</li> <li>• <b>eventcatalog</b> コマンド (-listcategories オプション)</li> <li>• <b>eventcatalog</b> コマンド (-exportdefinitions オプション)</li> </ul>

表 3. セキュリティー・ロールとユーザーのタイプ (続き)

セキュリティ・ロール	ユーザーのタイプ
catalogAdministrator	イベント・カタログのイベント定義を作成、更新、削除、または取得する必要があるイベント・カタログ・アプリケーション。このロールのユーザーは、EventCatalog インターフェースのすべてのメソッド、および <b>eventcatalog</b> コマンドのすべての関数にアクセスできます。イベント・カタログに変更が生じるとイベントが生成されるので、このロールではイベント送信インターフェースにもアクセスできます。

イベント・サービスのメッセージ駆動型 Bean は、サーバーのユーザー ID を使用して実行されます。非同期 JMS 送信を使用してイベントをイベント・サービスに送信し、メソッド・ベースのセキュリティを使用可能にしている場合は、このユーザー ID を eventCreator ロールにマップする必要があります。

**セキュリティ:** Java 2 セキュリティーを使用可能にしてイベント・ソースを実行しているときに、自分でグローバル固有 ID (GUID) を生成したい場合、ポリシー・ファイルを変更して、適切な処理をできるようにする必要があります。以下の項目を追加してください。

```
permission java.io.FilePermission "${java.io.tmpdir}${/}guid.lock",
    "read, write, delete";
permission java.net.SocketPermission "*", "resolve";
```



---

## 第 5 章 Common Event Infrastructure のトラブルシューティング

以下のトピックでは、問題の発生時に実行していたタスクまたはアクティビティーに基づいて、イベント・サービスのトラブルシューティング情報について説明します。

---

### 始動時の問題

Common Event Infrastructure サーバーの始動に関する問題のトラブルシューティングを行います。

#### イベント・サービスが始動しない (メッセージ CEIDS0058E)

イベント・サービスが始動せず、メッセージ *CEIDS0058E* が *WebSphere* ログ・ファイルに出力されます。

##### 原因

イベント・サービスは、ユーザー名で修飾された SQL ステートメントを使用します。このエラーは、イベント・データベースに接続するためにイベント・サービスが使用したユーザー名が、データベースを作成するために使用したユーザー ID と同じでないことを示しています。

##### 対応策

イベント・データベースに接続するために使用するユーザー ID は、イベント・データベースを作成するために使用したユーザー ID と同じである必要があります。この問題を訂正するには、以下の手順を実行します。

1.
  - 単一サーバーの場合は、「サーバー」>「アプリケーション・サーバー」>「*server\_name*」を選択します。
  - クラスターの場合は、「サーバー」>「クラスター」>「*cluster\_name*」を選択します。
2. 「構成」タブから、「ビジネス・インテグレーション」>「Common Event Infrastructure」>「Common Event Infrastructure サーバー」を選択します。
3. 指定したユーザー ID とパスワードを、データベースを作成するために使用したものと一致するように変更します。
4. 構成変更を保管します。
5. サーバーを再始動します。

---

### イベント送信時の問題

Common Event Infrastructure サーバーでのイベント送信に関する問題のトラブルシューティングを行います。

## イベントの送信時にエラーが発生する (メッセージ CEIDS0060E)

イベントを送信しようとする、イベント・ソースがエラーを検出し、メッセージ CEIDS0060E が WebSphere ログ・ファイルに示されます。

### 原因

イベント・サービスは、イベント・データベースに保管されたメタデータを使用して、Common Base Event のエレメントと属性をデータベースのテーブルと列にマップします。この情報は、イベント・サービスの始動後にアプリケーションがそれを最初に使用しようとするときに、データベースから読み取られます。

メタデータ・テーブルにデータが設定されるのは、イベント・データベースの作成時です。このエラーは、実行時に必要なメタデータがテーブルに含まれない場合に発生します。

### 対応策

この問題を訂正するには、必要なメタデータを再作成する必要があります。イベント・データベースを作成するときに、データベース構成管理コマンドは、後でメタデータにデータを再設定するために使用できるデータベース・スクリプトも生成します。このスクリプトの名前は、次のようにデータベース・タイプに応じて異なります。

データベース・タイプ	スクリプト名
Derby	ins_metadata.derby
DB2	ins_metadata.db2
Informix	ins_metadata.sql
Oracle	ins_metadata.ora
SQL サーバー	ins_metadata.mssql
DB2 UDB for iSeries	ins_metadata.db2
DB2 for z/OS	ins_metatdata.ddl

デフォルトでは、このスクリプト (ins\_metadata.ddl) は *profile\_root/dbscripts/CEI\_Databasename/ddl* ディレクトリーに作成されます。このスクリプトは、DB2 SQL プロセッサを使用して随時実行できます。

メタデータにデータを再設定したら、サーバーを再始動します。

## イベントの送信時にエラーが発生する (ServiceUnavailableException)

イベントをイベント・サーバーに送信しようとする、イベント・ソース・アプリケーションがエラーを検出します。ログ・ファイルでは、*ServiceUnavailableException* とメッセージ「プロバイダー URL を指定して最初のコンテキストを取得しようとしている間に、通信障害が発生しました。(A communication failure occurred while attempting to obtain an initial context with the provider URL.)」が示されています。



## 原因

この問題は、イベント・ソース・アプリケーションがイベント・サーバーに接続できないことを示します。これは、以下の条件によって生じます。

- イベント・サーバーが稼働していません。
- イベント・ソース・アプリケーションが、正しい JNDI プロバイダー URL を使用するように構成されていません。

## 対応策

この問題を訂正するには、以下の手順を実行します。

1. イベント・サーバーの状況を確認するには、*/WebSphere/V6R1/DeploymentManager/default/bin/bin* ディレクトリーに移動して、次の **serverStatus** コマンドを実行します。  

```
serverStatus servername
```
2. イベント・サーバーが稼働していない場合は、次のように **startServer** コマンドを使用してサーバーを始動します。  

```
startServer servername
```
3. イベント・サーバーに接続できないアプリケーションを含むサーバーのホスト名とリモート・メソッド呼び出し (RMI) ポートを調べます。イベント・ソース・アプリケーション用に構成された JNDI URL に同じ値が指定されていることを確認します。CEI サーバーが別のサーバー上にある場合、JNDI は、そのリモート・デプロイメント・ターゲットを使用して解決される必要があります。

## イベントの送信時にエラーが発生する (NameNotFoundException)

イベントをイベント・サービスに送信しようとする時、イベント・ソース・アプリケーションがエラーを検出します。ログ・ファイルでは、*NameNotFoundException* と「名前 *events/configuration/emitter/Default* の最初のコンポーネントが見つかりません。(First component in name *events/configuration/emitter/Default* not found.)」というようなメッセージが示されています。

## 原因

この問題は、イベント・サービスが使用できないことを示します。これは、以下の条件によって生じます。

- イベント・サービスがデプロイされていません。
- イベント・サービスが使用不可になっています。

## 対応策

イベント・サービスをデプロイするには、以下の手順を実行します。

1. **wsadmin** ツールを開始します。
2. **AdminTask** オブジェクトを使用して、**deployEventService** 管理コマンドを実行します。
3. サーバーを再始動します。

wsadmin ツールを使用してイベント・サービスを使用可能にするには、以下の手順を実行します。

1. wsadmin ツールを開始します。
2. AdminTask オブジェクトを使用して、enableEventService 管理コマンドを実行します。
3. サーバーを再始動します。

管理コンソールを使用してイベント・サービスを使用可能にするには、以下の手順を実行します。

1. 「アプリケーション」 → 「server」 → 「コンテナ・サービス」 → 「Common Event Infrastructure サービス」をクリックします。
2. 「サーバー始動時にサービスを使用可能にする」プロパティを選択します。
3. 「OK」をクリックして変更を保存します。
4. サーバーを再始動します。

## イベントの送信時にエラーが発生する (メッセージ CEIEM0025E)

イベントをイベント・サーバーに送信しようとする、イベント・ソース・アプリケーションがエラーを検出します。ログ・ファイルでは、*DuplicateGlobalInstanceIdException* が示されています。

### 原因

この問題は、エミッターがイベントを送信したが、同じグローバル・インスタンス ID を持つ別のイベントが既に存在しているために、イベント・サービスがそのイベントを拒否したことを示しています。各イベントは、*globalInstanceId* プロパティで指定された固有のグローバル・インスタンス ID を持つ必要があります。

### 対応策

この問題を訂正するには、以下のいずれかの手順を実行します。

- イベント・ソース・アプリケーションがイベントごとに固有のグローバル・インスタンス ID を生成することを確認します。
- 送信するイベントの *globalInstanceId* プロパティを空のままにします。これにより、エミッターがイベントごとに固有の ID を自動的に生成します。

## イベントの送信時にエラーが発生する (メッセージ CEIEM0034E)

イベントをイベント・サービスに送信しようとする、イベント・ソースがエラーを検出します。ログ・ファイルでは、*EmitterException* とメッセージ「エミッター・プロファイルに定義された JNDI 名が JNDI でバインドされていないために、JMS キューを JNDI で検索できませんでした。(The JNDI lookup of a JMS queue failed because the JNDI name defined in the emitter profile is not bound in the JNDI.)」が示されています。

### 原因

この問題は、エミッターが使用する JMS 伝送構成で、JMS 構成に定義されていない JMS リソースが 1 つ以上指定されていることを示します。

## 対応策

この問題を訂正するには、以下の手順を実行します。

1. 管理コンソールで「サービス統合」>「Common Event Infrastructure」>「イベント・エミッター・ファクトリー」>「emitter\_factory」>「JMS 伝送設定」をクリックします。イベント・ソース・アプリケーションが使用するエミッター・ファクトリーの JMS 伝送が表示されていることを確認します。
2. 「キュー JNDI 名」プロパティと「キュー接続ファクトリー JNDI 名」プロパティに指定された値を確認します。指定した JNDI 名が JNDI 名前空間に存在していて、それが有効な JMS オブジェクトであることを確認します。必要な場合は、これらのプロパティを変更するか、必要な JMS リソースを作成します。

## イベントが無効である (メッセージ CEIEM0027E)

イベント・ソースがイベントの送信を試みても、エミッターがイベントをイベント・サービスに送信しません。ログ・ファイルには、メッセージ CEIEM0027E (「Common Base Event が無効であるため、エミッターがイベントをイベント・サーバーに送信しませんでした (The emitter did not send the event to the event server because the Common Base Event is not valid)」) が出力されます。

### 原因

このメッセージは、Common Base Event 仕様に準拠しないデータが、1 つ以上のイベント・プロパティに含まれていることを示します。イベント・データが無効になる状態は多数あります。以下に例を示します。

- グローバル・インスタンス ID の長さは、32 文字以上、64 文字以下である必要があります。
- 重大度は、0 から 70 の範囲内である必要があります。

### 対応策

この問題を訂正するには、以下の手順を実行します。

1. ログ・ファイルで例外メッセージの詳細を調べて、無効なイベント・プロパティを突き止めます。例えば、以下のメッセージは、グローバル・インスタンス ID (ABC) の長さが無効であることを示します。

```
例外: org.eclipse.hyades.logging.events.cbe.ValidationException
(Exception: org.eclipse.hyades.logging.events.cbe.ValidationException)
: IWAT0206E 指定した Common Base Event プロパティの ID の長さが、
2 文字から 64 文字の有効な範囲内に収まっていません。
(The length of the identifier in the specified Common Base Event
property is outside the valid range of 32 to 64 characters.)
プロパティ: CommonBaseEvent.globalInstanceId
(Property: CommonBaseEvent.globalInstanceId)
値: ABC
(Value: ABC)
```

2. Common Base Event 仕様に準拠するように、ソースのイベントの内容を訂正します。
3. イベントを再送信します。

## 同期モードがサポートされない (メッセージ CEIEM0015E)

イベント・ソースがイベントの送信を試みても、エミッターがイベントをイベント・サービスに送信せず、ログ・ファイルに、メッセージ *CEIEM0015E* (「指定された同期モードは、エミッターでサポートされません (*The emitter does not support the specified synchronization mode*)」) を出力します。

### 原因

この問題は、イベント送信時にイベント・ソースが渡すパラメーターで、エミッターでサポートされない同期モードが指定されていることを示します。これは、以下のいずれかの条件によって生じます。

- イベント・ソースで指定されている同期モードが無効です。これは、`IllegalArgumentException` とメッセージ「同期モード *mode* は無効です。 (*Synchronization mode mode is not valid.*)」によって示されます。
- イベント・ソースで指定されている同期モードが、エミッターでサポートされるように構成されていません。これは、`SynchronizationModeNotSupportedException` とメッセージ「指定された同期モード *mode* は、エミッターでサポートされません。 (*The emitter does not support the specified synchronization mode: mode.*)」によって示されます。

### 対応策

イベント・ソースで指定されている同期モードが無効であること (`IllegalArgumentException`) が例外メッセージで示された場合は、イベント送信を試みているメソッド呼び出しを調べます。メソッド・パラメーターに以下の有効な同期モードのいずれかが指定されていることを確認します。

- `SynchronizationMode.ASYNCHRONOUS`
- `SynchronizationMode.SYNCHRONOUS`
- `SynchronizationMode.DEFAULT`

これらの定数は、`com.ibm.events.emitter.SynchronizationMode` インターフェイスで定義されています。

指定された同期モードがエミッターでサポートされないこと (`SynchronizationModeNotSupportedException`) が例外メッセージで示された場合は、以下の手順でエミッター・ファクトリー構成を確認します。

1. 管理コンソールで「サービス統合」 > 「**Common Event Infrastructure**」 > 「イベント・エミッター・ファクトリー」 > 「*emitter\_factory*」をクリックします。イベント・ソース・アプリケーションが使用するエミッター・ファクトリーが表示されていることを確認します。
2. エミッター・ファクトリーの設定を調べて、サポートされる同期モードを確認します。
  - 「イベント・サービス伝送をサポート (**Support Event Service transmission**)」プロパティーが選択されている場合は、同期モードがサポートされます。
  - 「**JMS 伝送をサポート (Support JMS transmission)**」プロパティーが選択されている場合は、非同期モードがサポートされます。

**トランザクション・モードの照会:** イベント・ソースは、`isSynchronizationModeSupported()` メソッドを使用することにより、特定のエミッターでサポートされるトランザクション・モードをプログラマチックに照会できます。詳しくは、Javadoc API の資料を参照してください。

3. 使用しようとする同期モードがエミッターでサポートされない場合は、エミッター・ファクトリー構成を変更するか、サポートされる同期モードを使用するようにイベント・ソースを変更します。

## トランザクション・モードがサポートされない (メッセージ CEIEM0016E)

イベント・ソースがイベントの送信を試みても、エミッターがイベントをイベント・サービスに送信せず、メッセージ `CEIEM0016E` (「指定されたトランザクション・モードは、エミッターでサポートされません (*The emitter does not support the specified transaction mode*)」) をログ・ファイルに出力します。

### 原因

この問題は、イベント送信時にイベント・ソースが渡すパラメーターで、エミッターでサポートされないトランザクション・モードが指定されていることを示します。これは、以下のいずれかの条件によって生じます。

- イベント・ソースで指定されているトランザクション・モードが無効です。
- イベント・ソースで指定されている同期モードが、そのエミッター環境でサポートされません。トランザクションは、J2EE コンテナ内でのみサポートされません。

### 対応策

この問題を訂正するには、イベントの送信を試みるメソッド呼び出しを調べて、メソッド・パラメーターに正しいトランザクション・モードが指定されていることを確認します。

- エミッターが J2EE コンテナで動作している場合は、メソッド・パラメーターに以下の有効なトランザクション・モードのいずれかが指定されていることを確認します。

- `TransactionMode.NEW`
- `TransactionMode.SAME`
- `TransactionMode.DEFAULT`

これらの定数は、`com.ibm.events.emitter.TransactionMode` インターフェースで定義されています。

- エミッターが J2EE コンテナで動作していない場合は、メソッド・パラメーターに `TransactionMode.DEFAULT` が指定されていることを確認します。

---

## イベントの受信または照会時の問題

Common Event Infrastructure サーバーでのイベントの受信および照会に関する問題のトラブルシューティングを行います。

## イベントの照会時にエラーが発生する (メッセージ CEIDS0060E)

イベント・サービスからイベントを照会しようとする、イベント・コンシューマーがエラーを検出して、WebSphere ログ・ファイルにメッセージ CEIDS0060E が示されます。

### 原因

イベント・サービスは、イベント・データベースに保管されたメタデータを使用して、Common Base Event のエレメントと属性をデータベースのテーブルと列にマップします。この情報は、イベント・サービスの始動後にアプリケーションがそれを最初に使用しようとするときに、データベースから読み取られます。

メタデータ・テーブルにデータが設定されるのは、イベント・データベースの作成時です。このエラーは、実行時に必要なメタデータがテーブルに含まれない場合に発生します。

### 対応策

この問題を訂正するには、必要なメタデータを再作成する必要があります。イベント・データベースを作成するときに、データベース構成管理コマンドは、後でメタデータにデータを再設定するために使用できるデータベース・スクリプトも生成します。このスクリプトの名前は、次のようにデータベース・タイプに応じて異なります。

データベース・タイプ	スクリプト名
Derby	ins_metadata.derby
DB2	ins_metadata.db2
Informix	ins_metadata.sql
Oracle	ins_metadata.ora
SQL サーバー	ins_metadata.mssql
DB2 UDB for iSeries	ins_metadata.db2
DB2 for z/OS	ins_metatdata.ddl

デフォルトでは、このスクリプト (ins\_metadata.ddl) は *profile\_root/dbscripts/CEI\_Databasename/ddl* ディレクトリーに作成されます。このスクリプトは、DB2 SQL プロセッサを使用して随時実行できます。

メタデータにデータを再設定したら、サーバーを再始動します。

## イベントが永続データ・ストアに保管されない

イベント・ソース・アプリケーションが正常にイベントをエミッターに送信しますが、イベント・ソースがイベントを照会すると、そのイベントが永続データ・ストアに入っていません。



## 原因

この問題は、エミッターがイベントをイベント・サービスに送信していないか、イベント・サービスがイベントを永続データ・ストアに保管していないことを示します。これは、以下の条件のいずれかによって生じます。

- 永続データ・ストアがイベント・サービスに対して使用可能になっていません。
- イベントが、イベントを永続化するように構成されたイベント・グループに属していません。
- イベントがエミッターによってフィルター操作で除去されます。

## 対応策

永続データ・ストアがイベント・サービスに対して使用可能になっていることを確認するには、以下の手順を実行します。

1. 管理コンソールで「サービス統合」>「**Common Event Infrastructure**」>「イベント・サービス (Event service)」>「イベント・サービス (Event services)」>「*event\_service*」をクリックします。
2. 「イベント・データ・ストアを使用可能にする」チェック・ボックスが選択されていることを確認します。
3. 「OK」をクリックして変更を保存します。

イベントを永続化するようにイベント・グループが構成されていることを確認するには、以下の手順を実行します。

1. 管理コンソールで「サービス統合」>「**Common Event Infrastructure**」>「イベント・サービス (Event service)」>「イベント・サービス (Event services)」>「*event\_service*」>「イベント・グループ」> *event\_group* をクリックします。
2. 「イベントをイベント・データ・ストアに永続化する (Persist events to event data store)」チェック・ボックスが選択されていることを確認します。
3. 「OK」をクリックして変更を保存します。

**複数のイベント・グループ:** イベントが複数のイベント・グループに属している場合があります。該当するイベント・グループが永続化を行うように構成されていて、データ・ストアが使用可能な場合は、イベントはデータ・ストアに保管されません。

フィルター設定を確認するには、以下の手順を実行します。

1. 管理コンソールで「サービス統合」>「**Common Event Infrastructure**」>「イベント・エミッター・ファクトリー」>「*emitter\_factory*」>「イベント・フィルター」をクリックします。(イベント・ソース・アプリケーションが使用しているエミッター・ファクトリーの設定が表示されていることを確認してください。)
2. コンシューマーに送信を試みているイベントが、フィルター構成ストリングによって除外されるかどうかを確認します。除外される設定の場合は、フィルター構成ストリングを変更するか、イベント・データを変更して、イベントがフィルター操作で除去されないようにします。
3. 「OK」をクリックして変更を保存します。



## コンシューマーがイベントを受け取らない (エラー・メッセージなし)

イベント・ソース・アプリケーションが正常にイベントをエミッターに送信しますが、コンシューマーが JMS インターフェースを使用してイベントを受け取りません。

### 原因

この問題は、以下のいずれかの条件によって生じます。

- イベント配布がイベント・サービスに対して使用可能になっていません。
- イベントがエミッターによってフィルター操作で除去されます。
- イベントが通知ヘルパーによってフィルター操作で除去されます。
- イベント・コンシューマーが正しいイベント・グループを指定していません。
- JMS 接続が開始していません。

### 対応策

この問題の対応策は、元になる原因に応じて異なります。

- イベント配布がイベント・サービスに対して使用可能になっていることを確認するには、以下の手順を実行します。
  1. 管理コンソールで「サービス統合」>「Common Event Infrastructure」>「イベント・サービス (Event service)」>「イベント・サービス (Event services)」>「event\_service」をクリックします。
  2. 「イベント配布を使用可能にする」プロパティが選択されていない場合は、このチェック・ボックスを選択します。
  3. 「OK」をクリックして変更を保存します。
- エミッターのイベント・フィルター設定を確認するには、以下の手順を実行します。
  1. 管理コンソールで「サービス統合」>「Common Event Infrastructure」>「イベント・エミッター・ファクトリー」>「emitter\_factory」>「イベント・フィルター」をクリックします。(イベント・ソース・アプリケーションが使用しているエミッター・ファクトリーの設定が表示されていることを確認してください。)
  2. コンシューマーに送信を試みているイベントが、フィルター構成ストリングによって除外されるかどうかを確認します。除外される設定の場合は、フィルター構成ストリングを変更するか、イベント・データを変更して、イベントがフィルター操作で除去されないようにします。
  3. 「OK」をクリックして変更を保存します。
- 通知ヘルパーのイベント・フィルター設定を確認するには、以下の手順を実行します。
  1. NotificationHelper.setEventSelector メソッドを使用してイベント・コンシューマー・アプリケーションを調べ、通知ヘルパー用にイベント・セレクターが指定されているかどうかを確認します。

2. イベント・セレクターが指定されている場合は、受け取りを試みるイベントが除外されていないことを確認します。(イベント・セレクターがヌルの場合、すべてのイベントが渡されます。)
- イベント・コンシューマーが指定したイベント・グループを確認するには、以下の手順を実行します。
    1. 管理コンソールで「サービス統合」>「Common Event Infrastructure」>「イベント・サービス (Event service)」>「イベント・サービス (Event services)」>「event\_service」>「イベント・グループ」をクリックします。イベント・サービス用に定義されたすべてのイベント・グループのリストが表に示されます。
    2. イベント・コンシューマーがサブスクライブするイベント・グループを選択します。
    3. 「イベント・セレクター・ストリング」プロパティを探します。
    4. 指定したイベント・セレクターが、受け取りを試みるイベントの内容と一致することを確認します。一致しない場合は、必要に応じて以下のいずれかの変更を行います。
      - イベントがイベント・グループに含まれるようにイベント・セレクターを変更します。
      - イベントがイベント・グループに一致するようにイベント・データを変更します。
      - イベントを含む別のイベント・グループをサブスクライブするようにイベント・コンシューマーを変更します。
  - JMS 接続を開始するには、以下の手順を実行します。

イベント・コンシューマーで、イベントの受け取りを試みる前に `QueueConnection.start()` メソッドまたは `TopicConnection.start()` メソッドを使用します。

## コンシューマーがイベントを受け取らない (NameNotFoundException)

イベント・ソース・アプリケーションが正常にイベントをエミッターに送信しますが、JMS インターフェースを使用してイベントがコンシューマーに公開されません。ログ・ファイルでは、`NameNotFoundException` が示されています。

### 原因

この問題は、存在しない 1 つ以上の JMS リソースがイベント・グループ構成で指定されていることを示します。

### 対応策

この問題を訂正するには、以下の手順を実行します。

1. 管理コンソールで「サービス統合」>「Common Event Infrastructure」>「イベント・サービス (Event service)」>「イベント・サービス (Event services)」>「event\_service」>「イベント・グループ」> `event_group` をクリックします。

複数のイベント・グループ: イベントが複数のイベント・グループに属している場合があります。

2. 「トピック JNDI 名」プロパティと「トピック接続ファクトリー JNDI 名」プロパティの値を確認します。指定した JMS リソースが存在することを確認します。必要な場合は、JMS プロバイダーの構成インターフェースを使用して、必要なリソースを作成します。

## 拡張データ・エレメントを持つイベント・グループにイベントが含まれない

拡張データ・エレメント述部を指定するイベント・グループを定義しましたが、このイベント・グループを照会しても、予期するイベントが返されません。

### 原因

イベント・データが有効な XML であっても、Common Base Event 仕様に準拠していない可能性があります。この場合は、エラー・メッセージが表示されずに、予期しない結果が発生することがあります。

以下の内容のイベントがあるとします。

```
<?xml version="1.0" encoding="ASCII"?>
<!-- XPath 式 CommonBaseEvent[@globalInstanceId] に一致するイベント -->
<CommonBaseEvent
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/"
  xmlns="http://www.ibm.com/AC/commonbaseevent1_0_1"
  version="1.0.1"
  creationTime="2005-10-17T12:00:01Z"
  severity="10"
  priority="60"
  >
  <situation categoryName="RequestSituation">
    <situationType xsi:type="RequestSituation"
      reasoningScope="INTERNAL"
      successDisposition="Succeeded"
      situationQualifier="TEST"
    />
  </situation>
  <sourceComponentId
    component="component"
    subComponent="subcomponent"
    componentIdType="componentIdType"
    location="localhost"
    locationType="Hostname"
    componentType="sourceComponentType"
  />
  <extendedDataElement name="color" type="string">
    <values>red</values>
  </extendedDataElement>
</CommonBaseEvent>
```

このイベントには、1 つの子エレメントを持つ単一の拡張データ・エレメントが含まれます。

次に、以下の XPath イベント・セレクター・ストリングで構成されたイベント・グループ定義があるとします。

```
CommonBaseEvent[extendedDataElements[@name='color' and @type='string'
and @values='red']]
```

イベントの XML 定義にミススペルが含まれているために、このイベント・セレクターはイベントに一致しません。イベント・データで、`extendedDataElements` エlement が `extendedDataElement` とミススペルされています。これは整形形式の XML であるため、エラーが発生せずに any エlement として扱われます。このElement は検索できません。

### 対応策

送信されるイベントの XML データが Common Base Event 仕様に準拠していることを確認してください。

## イベント・グループの照会時にエラーが発生する (メッセージ CEIES0048E)

イベント・グループからイベントの照会を試みると、イベント・コンシューマー・アプリケーションがエラーを検出します。ログ・ファイルでは、`EventGroupNotDefinedException` とメッセージ `CEIES0048E` (「イベント・サーバー・インスタンスが使用しているイベント・グループ・リストにイベント・グループが定義されていません。(The event group is not defined in the event group list that the event server instance is using.)」) が示されています。

### 原因

この問題は、イベント・コンシューマー・アプリケーションが `EventAccess Bean` を使用して照会を実行したが、コンシューマーが指定したイベント・グループ名に対応する既存のイベント・グループが存在しなかったことを示します。

### 対応策

この問題を訂正するには、以下の手順を実行します。

1. 管理コンソールで「サービス統合」>「**Common Event Infrastructure**」>「**イベント・サービス (Event service)**」>「**イベント・サービス (Event services)**」>「`event_service`」>「**イベント・グループ**」をクリックします。イベント・サービス用に定義されたすべてのイベント・グループのリストが表に示されます。
2. イベント・ソースが、定義済みのイベント・グループ名を照会メソッド呼び出しのパラメーターに指定していることを確認します。

---

## 各種の問題

Common Event Infrastructure サーバーに関する各種の問題のトラブルシューティングを行います。

## Windows システム上でイベント・カタログ・パターン照会が失敗する

Windows システムで `eventcatalog` コマンドを使用して、イベント定義のパターン照会を実行しようとしています。例えば、`eventcatalog -listdefinitions -name EVENT%-pattern` と入力します。しかし、予期する結果が得られません。

## 原因

パーセント文字 (%) は、Windows コマンド行インターフェースの予約文字であるため、**eventcatalog** コマンドに適切に渡されません。

## 対応策

Windows システムでは、パーセント文字をエスケープするために、次のように %% と入力する必要があります。

```
eventcatalog -listdefinitions -name EVENT%% -pattern
```

---

## 第 6 章 Common Event Infrastructure コマンド

Common Event Infrastructure でイベント・データベースとサービスの作成および除去に使用するコマンド

特定のデータベース上にイベント・データ・ソースを作成するためのコマンド:

- DB2 z/OS — 64 ページの『configEventServiceDB2ZOSDB コマンド』

サーバーがイベント・サービスの処理に使用する汎用 Common Event Infrastructure コマンド:

特定のデータベース上にあるイベント・データ・ソースを除去するためのコマンド:

- DB2 z/OS — 92 ページの『removeEventServiceDB2ZOSDB コマンド』

---

### configEventServiceDB2DB コマンド

configEventServiceDB2DB コマンドを使用して、DB2 データベースを使用する Common Event Infrastructure を構成します。

#### 目的

configEventServiceDB2DB コマンドは、AdminTask オブジェクトに使用可能な Common Event Infrastructure 管理コマンドです。このコマンドは、サーバーまたはクラスター上に DB2 用のイベント・サービス・データベースとデータ・ソースを作成するために使用します。AdminTask オブジェクトの詳細については、WebSphere Application Server Network Deployment バージョン 6.1 の資料を参照してください。

#### パラメーター

##### - createDB

このパラメーターを `true` に設定すると、コマンドは DDL データベース・スクリプトとデータベースを作成します。このパラメーターを `false` に設定すると、コマンドは DDL データベース・スクリプトのみを作成します。データベースを作成するには、現在のサーバーが、データベース・コマンドを実行するように既に構成済みである必要があります。指定しない場合、デフォルト値は `false` です。

##### - overrideDataSource

データベース・スクリプトの任意指定の出力ディレクトリー。このパラメーターを指定すると、コマンドは、指定されたディレクトリーにイベント・サービス・データベース・スクリプトを生成します。指定されたディレクトリーに絶対パスが含まれない場合、コマンドは、`profile_root/bin` 内に、指定されたディレクトリーを作成します。このパラメーターを指定しない場合、データベース・スクリプトのデフォルトの出力ディレクトリーは、`profile_root/databases/event/node/server/dbscripts/dbtype` です。

- **nodeName**  
イベント・サービス・データ・ソースを作成する必要があるサーバーを含むノードの名前。このパラメーターを指定する場合は、**serverName** パラメーターも設定する必要があります。**clusterName** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。
- **serverName**  
イベント・サービス・データ・ソースを作成する必要があるサーバーの名前。**nodeName** パラメーターを指定せずにこのパラメーターを指定した場合、コマンドは、現在の WebSphere プロファイルのノード名を使用します。**clusterName** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。
- **clusterName**  
イベント・サービス・データ・ソースを作成する必要があるクラスターの名前。このパラメーターを指定する場合は、**serverName** パラメーターと **nodeName** パラメーターを設定しないでください。**serverName** パラメーターと **nodeName** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。
- **jdbcClassPath**  
JDBC ドライバーへのパス。ドライバー・ファイルのパスのみを指定します。パスにファイル名を含めないでください。このパラメーターは必須です。
- **dbNodeName**  
DB2 ノード名 (8 文字以下で指定する必要があります)。このノードは、既にカタログ済みで、DB2 サーバーと通信するように構成済みである必要があります。このパラメーターを設定する必要があるのは、現在のサーバーが DB2 クライアントとして構成されていて、パラメーター **createDB** が true に設定されている場合です。
- **dbHostName**  
データベース・サーバーがインストールされているサーバーのホスト名。このパラメーターは必須です。
- **dbPort**  
DB2 インスタンス・ポート。指定しない場合、デフォルト値は 50 000 です。
- **dbName**  
作成するデータベースの名前。指定しない場合、デフォルト値は event です。
- **dbUser**  
データベースを作成および除去する特権を持つ DB2 ユーザー ID。指定しない場合、デフォルト値は db2inst1 です。
- **dbPassword**  
DB2 パスワード。このパラメーターは必須です。
- **outputScriptDir**  
データベース・スクリプトの任意指定の出力ディレクトリー。このパラメーターを指定すると、コマンドは、指定されたディレクトリーにイベント・サービス・データベース・スクリプトを生成します。指定されたディレクトリーに絶対パスが含まれない場合、コマンドは、*profile\_root/bin* 内に、指定されたディレクトリ



ーを作成します。このパラメーターを指定しない場合、データベース・スクリプトのデフォルトの出力ディレクトリーは、*profile\_root/databases/event/node/server/dbscripts/db2* です。

## サンプル

### バッチ・モードの使用例:

- Jacl を使用する場合:

```
$AdminTask configEventServiceDB2DB {-createdB true
  -overrideDataSource true
  -nodeName nodename
  -serverName servername
  -jdbcClassPath c:¥sql1lib¥java
  -dbUser db2inst1
  -dbPassword dbpassword
  -dbHostName host_name
  -dbPort 50000 }
```

- Jython スtringを使用する場合:

```
AdminTask.configEventServiceDB2DB(['-createdB true
  -overrideDataSource true
  -nodeName nodename
  -serverName servername
  -jdbcClassPath c:¥sql1lib¥java
  -dbUser db2inst1
  -dbPassword dbpassword
  -dbHostName host_name
  -dbPort 50000 '])
```

- Jython リストを使用する場合:

```
AdminTask.configEventServiceDB2DB(['-createdB', 'true',
  '-overrideDataSource', 'true',
  '-nodeName', 'nodename',
  '-serverName', 'servername',
  '-jdbcClassPath', 'c:¥sql1lib¥java',
  '-dbUser', 'db2inst1',
  '-dbPassword', 'dbpassword ',
  '-dbHostName', 'host_name',
  '-dbPort', '50000 '])
```

### 対話モードの使用例:

- Jacl を使用する場合:

```
$AdminTask configEventServiceDB2DB -interactive
```

- Jython スtringを使用する場合:

注: この製品は、Microsoft® Windows 2003 および Windows Vista オペレーティング・システムをサポートしない Jython バージョンを使用します。

```
AdminTask.configEventServiceDB2DB(['-interactive'])
```

- Jython リストを使用する場合:

```
AdminTask.configEventServiceDB2DB(['-interactive'])
```

---

## configEventServiceDB2iSeriesDB コマンド

configEventServiceDB2iSeriesDB コマンドを使用して、DB2 for iSeries データベースを使用する Common Event Infrastructure を構成します。

## 目的

configEventServiceDB2iSeriesDB コマンドは、AdminTask オブジェクトに使用可能な Common Event Infrastructure 管理コマンドです。これを使用して、リモート・データベース・サーバー上で使用する DDL データベース・スクリプトを生成し、ローカル・サーバー上の DB2 iSeries 用のイベント・サービス・データベースを作成し、サーバーまたはクラスター上にデータ・ソースを作成します。AdminTask オブジェクトの詳細については、WebSphere Application Server Network Deployment バージョン 6.1 の資料を参照してください。

注: **Vista** この製品は、Microsoft Windows 2003 および Windows Vista オペレーティング・システムをサポートしない Jython バージョンを使用します。

## パラメーター

### - createDB

このパラメーターを true に設定すると、コマンドは DDL データベース・スクリプトとデータベースを作成します。このパラメーターを false に設定すると、コマンドは DDL データベース・スクリプトのみを作成します。データベースを作成するには、現在のサーバーが、データベース・コマンドを実行するように既に構成済みである必要があります。指定しない場合、デフォルト値は false です。

### - overrideDataSource

このパラメーターを true に設定すると、コマンドは、指定された有効範囲にある既存のイベント・サービス・データ・ソースをすべて除去してから、新しいイベント・サービス・データ・ソースを作成します。このパラメーターを false に設定すると、指定された有効範囲に別のイベント・サービス・データ・ソースがある場合、その同じ有効範囲にイベント・サービス・データ・ソースを作成しません。指定しない場合、デフォルト値は false です。

### - nodeName

イベント・サービス・データ・ソースを作成する必要があるサーバーを含むノードの名前。このパラメーターを指定する場合は、**serverName** パラメーターも設定する必要があります。**clusterName** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

### - serverName

イベント・サービス・データ・ソースを作成する必要があるサーバーの名前。**nodeName** パラメーターを指定せずにこのパラメーターを指定した場合、コマンドは、現在の WebSphere プロファイルのノード名を使用します。**clusterName** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

### - clusterName

イベント・サービス・データ・ソースを作成する必要があるクラスターの名前。このパラメーターを指定する場合は、**serverName** パラメーターと **nodeName** パラメーターを設定しないでください。**serverName** パラメーターと **nodeName** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

- **toolboxJdbcClassPath**

IBM Toolbox for Java の DB2 JDBC ドライバーのパス。ドライバー・ファイルのパスのみを指定します。ファイル名は含めないでください。このパラメーターまたは **jdbcClassPath** パラメーターのいずれか一方を指定する必要があります。

注: iSeriesサーバー上にデータベースを作成する場合は、**toolboxJdbcClassPath** パスを指定する必要があります。

- **nativeJdbcClassPath**

DB2 for iSeries のネイティブ JDBC ドライバーのパス。ドライバー・ファイルのパスのみを指定します。パスにファイル名を含めないでください。このパラメーターまたは **toolboxJdbcClassPath** パラメーターのいずれか一方を指定する必要があります。

注: iSeries サーバーを使用して iSeries 以外のサーバー上にデータベースを作成する場合は、**nativeJdbcClassPath** を指定する必要があります。DB2<sup>®</sup> Universal Database<sup>™</sup> (マルチプラットフォーム版) または DB2 Universal Database for z/OS 上にデータベースを作成する場合は、DB2 Universal Driver を指定します。Informix、Oracle または Microsoft SQL Server 上にデータベースを作成する場合は、タイプ 4 のドライバーを指定します。

- **dbHostName**

DB2 for iSeries データベース・サーバーがインストールされているサーバーのホスト名。このパラメーターは、IBM Toolbox for Java の DB2 JDBC ドライバーを使用する場合には必須です。

- **dbName**

DB2 for iSeries のデータベース名。指定しない場合、デフォルト値は \*LOCAL です。

- **collection**

DB2 for iSeries ライブラリーの SQL コレクション。コレクション名の長さは、最長 10 文字です。指定しない場合、デフォルト値は空ストリングです。

- **dbUser**

データベースを作成および除去する特権を持つ DB2 ユーザー ID。このパラメーターは必須です。

- **dbPassword**

データベース・ユーザー ID のパスワード。このパラメーターは必須です。

- **outputScriptDir**

データベース・スクリプトの任意指定の出力ディレクトリー。このパラメーターを指定すると、コマンドは、指定されたディレクトリーにイベント・サービス・データベース・スクリプトを生成します。指定されたディレクトリーに絶対パスが含まれない場合、コマンドは、*profile\_root/bin* 内に、指定されたディレクトリーを作成します。このパラメーターを指定しない場合、データベース・スクリプトのデフォルトの出力ディレクトリーは、*profile\_root/databases/event/node/server/dbscripts/db2iseries* です。

## サンプル

### バッチ・モードの使用例:

- Jacl を使用する場合:

```
$AdminTask configEventServiceDB2iSeriesDB {createDB true
  -overrideDataSource true
  -nodeName nodename
  -serverName servername
  -dbUser db2user
  -dbPassword dbpassword
  -nativeJdbcClassPath /myDB2ClassPath
  -collection event}
```

- Jython スtringを使用する場合:

```
AdminTask.configEventServiceDB2iSeriesDB('[-createDB true
  -overrideDataSource true
  -nodeName nodename
  -serverName servername
  -nativeJdbcClassPath /myDB2ClassPath
  -collection event]')
```

- Jython リストを使用する場合:

```
AdminTask.configEventServiceDB2iSeriesDB(['-createDB', 'true',
  '-overrideDataSource', 'true',
  '-nodeName', 'nodename',
  '-serverName', 'servername',
  '-nativeJdbcClassPath', '/myDB2ClassPath',
  '-collection', 'event'])
```

### 対話モードの使用例:

- Jacl を使用する場合:

```
$AdminTask configEventServiceDB2iSeriesDB -interactive
```

- Jython Stringを使用する場合:

```
AdminTask.configEventServiceDB2iSeriesDB('[-interactive]')
```

- Jython リストを使用する場合:

```
AdminTask.configEventServiceDB2iSeriesDB(['-interactive'])
```

---

## configEventServiceDB2ZOSDB コマンド

configEventServiceDB2ZOSDB コマンドを使用して、DB2 for z/OS データベースを使用する Common Event Infrastructure を構成します。

### 目的

configEventServiceDB2ZOSDB コマンドは、AdminTask オブジェクトに使用可能な Common Event Infrastructure 管理コマンドです。このコマンドは、サーバーまたはクラスター上に DB2 z/OS 用のイベント・サービス・データベースとデータ・ソースを作成するために使用します。AdminTask オブジェクトの詳細については、WebSphere Application Server Network Deployment バージョン 6.1 の資料を参照してください。

**注:** **Vista** この製品は、Microsoft Windows 2003 および Windows Vista オペレーティング・システムをサポートしない Jython バージョンを使用します。

## パラメーター

### - createDB

このパラメーターを `true` に設定すると、コマンドは DDL データベース・スクリプトとデータベースを作成します。このパラメーターを `false` に設定すると、コマンドは DDL データベース・スクリプトのみを作成します。データベースを作成するには、現在のサーバーが、データベース・コマンドを実行するように既に構成済みである必要があります。指定しない場合、デフォルト値は `false` です。

### - overrideDataSource

このパラメーターを `true` に設定すると、コマンドは、指定された有効範囲にある既存のイベント・サービス・データ・ソースをすべて除去してから、新しいイベント・サービス・データ・ソースを作成します。このパラメーターを `false` に設定すると、指定された有効範囲に別のイベント・サービス・データ・ソースがある場合、その同じ有効範囲にイベント・サービス・データ・ソースを作成しません。指定しない場合、デフォルト値は `false` です。

### - nodeName

イベント・サービス・データ・ソースを作成する必要があるサーバーを含むノードの名前。このパラメーターを指定する場合は、**serverName** パラメーターも設定する必要があります。**clusterName** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

### - serverName

イベント・サービス・データ・ソースを作成する必要があるサーバーの名前。**nodeName** パラメーターを指定せずにこのパラメーターを指定した場合、コマンドは、現在の WebSphere プロファイルのノード名を使用します。**clusterName** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

### - clusterName

イベント・サービス・データ・ソースを作成する必要があるクラスターの名前。このパラメーターを指定する場合は、**serverName** パラメーターと **nodeName** パラメーターを設定しないでください。**serverName** パラメーターと **nodeName** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

### - jdbcClassPath

JDBC ドライバーへのパス。ドライバー・ファイルのパスのみを指定します。パスにファイル名を含めないでください。このパラメーターは必須です。

### - dbHostName

データベースがインストールされているサーバーのホスト名。このパラメーターは必須です。

### - dbPort

DB2 for z/OS のインスタンス・ポート。指定しない場合、デフォルト値は 5027 です。

### - dbName

DB2 データベース名。これは、DB2 クライアント上では、カタログされたデータベースの名前です。ネイティブ z/OS サーバー上では、データベース・サブシステムの名前です。指定しない場合、デフォルト値は `event` です。

- **dbDiskSizeInMB**  
イベント・サービス・データベースのディスク・サイズ (MB) を指定します。この値は、10 MB 以上である必要があります。指定しない場合、デフォルト値は 100 MB です。
- **dbUser**  
データベースを作成および除去する特権を持つ DB2 ユーザー ID。このパラメーターは必須です。
- **dbPassword**  
データベース・ユーザー ID のパスワード。このパラメーターは必須です。
- **storageGroup**  
イベント・データベースとイベント・カタログ・データベースのストレージ・グループ。ストレージ・グループは、既に作成済みで、アクティブになっている必要があります。
- **bufferPool4K**  
4K バッファ・プールの名前。このバッファ・プールは、データベース DDL スクリプトを実行する前にアクティブにしておく必要があります。
- **bufferPool8K**  
8K バッファ・プールの名前。このバッファ・プールは、データベース DDL スクリプトを実行する前にアクティブにしておく必要があります。
- **bufferPool16K**  
16K バッファ・プールの名前。このバッファ・プールは、データベース DDL スクリプトを実行する前にアクティブにしておく必要があります。
- **outputScriptDir**  
データベース・スクリプトの任意指定の出力ディレクトリー。このパラメーターを指定すると、コマンドは、指定されたディレクトリーにイベント・サービス・データベース・スクリプトを生成します。指定されたディレクトリーに絶対パスが含まれない場合、コマンドは、*profile\_root/bin* 内に、指定されたディレクトリーを作成します。このパラメーターを指定しない場合、データベース・スクリプトのデフォルトの出力ディレクトリーは、*profile\_root/databases/event/node/server/dbscripts/db2zos* です。

## サンプル

### バッチ・モードの使用例:

- Jacl を使用する場合:

```
$AdminTask configEventServiceDB2ZOSDB {-createDB true -overrideDataSource true
-nodeName nodename -serverName servername -jdbcClassPath c:%sqllib%java
-dbUser db2user -dbPassword dbpassword -dbHostName host_name -dbPort 5027
-storageGroup sysdeflt -bufferPool4K BP9 -bufferPool8K BP8K9
-bufferPool16K BP16K9}
```

- Jython スtringを使用する場合:

```
AdminTask.configEventServiceDB2ZOSDB('[-createDB true -overrideDataSource true
-nodeName nodename -serverName servername -jdbcClassPath c:%sqllib%java
-dbUser db2user -dbPassword dbpassword -dbHostName host_name -dbPort 5027
-storageGroup sysdeflt -bufferPool4K BP9 -bufferPool8K BP8K9
-bufferPool16K BP16K9]')
```

- Jython リストを使用する場合:

```
AdminTask.configEventServiceDB2ZOSDB(['-createDB', 'true', '-overrideDataSource',
'true', '-nodeName', 'nodename', '-serverName', 'servername', '-jdbcClassPath',
'c:¥sqllib¥java', '-dbUser', 'db2user', '-dbPassword', 'dbpassword',
'-dbHostName', 'host_name', '-dbPort', '5027', '-storageGroup', 'sysdeflt',
'-bufferPool4K', 'BP9', '-bufferPool8K', 'BP8K9', '-bufferPool16K', 'BP16K9'])
```

#### 対話モードの使用例:

- Jacl を使用する場合:

```
$AdminTask configEventServiceDB2ZOSDB -interactive
```

- Jython スtringを使用する場合:

```
AdminTask.configEventServiceDB2ZOSDB(['-interactive'])
```

- Jython リストを使用する場合:

```
AdminTask.configEventServiceDB2ZOSDB ['-interactive'])
```

---

## configEventServiceDerbyDB コマンド

configEventServiceDerbyDB コマンドを使用して、Derby データベースを使用する Common Event Infrastructure を構成します。

### 目的

configEventServiceDerbyDB コマンドは、AdminTask オブジェクトに使用可能な Common Event Infrastructure 管理コマンドです。このコマンドは、サーバーまたはクラスター上に Derby 用のイベント・サービス・データベースとデータ・ソースを作成するために使用します。AdminTask オブジェクトの詳細については、WebSphere Application Server Network Deployment バージョン 6.1 の資料を参照してください。

**注:** **Vista** この製品は、Microsoft Windows 2003 および Windows Vista オペレーティング・システムをサポートしない Jython バージョンを使用します。

### パラメーター

#### - createDB

このパラメーターを true に設定すると、コマンドは DDL データベース・スクリプトとデータベースを作成します。このパラメーターを false に設定すると、コマンドは DDL データベース・スクリプトのみを作成します。データベースを作成するには、現在のサーバーが、データベース・コマンドを実行するように既に構成済みである必要があります。指定しない場合、デフォルト値は false です。

#### - overrideDataSource

このパラメーターを true に設定すると、コマンドは、指定された有効範囲にある既存のイベント・サービス・データ・ソースをすべて除去してから、新しいイベント・サービス・データ・ソースを作成します。このパラメーターを false に設定すると、指定された有効範囲に別のイベント・サービス・データ・ソースがある場合、その同じ有効範囲にイベント・サービス・データ・ソースを作成しません。指定しない場合、デフォルト値は false です。

#### - nodeName

イベント・サービス・データ・ソースを作成する必要があるサーバーを含むノー



ドの名前。このパラメーターを指定する場合は、**serverName** パラメーターも設定する必要があります。**clusterName** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

- **serverName**

イベント・サービス・データ・ソースを作成する必要があるサーバーの名前。**nodeName** パラメーターを指定せずにこのパラメーターを指定した場合、コマンドは、現在の WebSphere プロファイルのノード名を使用します。**clusterName** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

- **clusterName**

イベント・サービス・データ・ソースを作成する必要があるクラスターの名前。このパラメーターを指定する場合は、**serverName** パラメーターと **nodeName** パラメーターを設定しないでください。**serverName** パラメーターと **nodeName** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

- **dbHostName**

ネットワーク Derby データベースのホスト名。Derby ネットワーク・データ・ソースを作成するには、このパラメーターと **dbPort** パラメーターを指定します。Derby ローカル・データ・ソースを作成する場合は、このパラメーターと **dbPort** パラメーターを指定しないでください。

- **dbPort**

ネットワーク Derby データベースのポート番号。Derby ネットワーク・データ・ソースを作成するには、このパラメーターと **dbHostName** パラメーターを指定します。Derby ローカル・データ・ソースを作成する場合は、このパラメーターと **dbHostName** パラメーターを指定しないでください。

- **dbName**

作成するデータベースの名前。指定しない場合、デフォルト値は `event` です。

- **dbUser**

データ・ソースで使用される Derby データベース認証用のユーザー ID。WebSphere ドメイン・セキュリティーが使用不可の場合、このパラメーターは任意指定です。このパラメーターを指定する場合は、**dbPassword** パラメーターも指定する必要があります。このパラメーターは、WebSphere ドメイン・セキュリティーが使用可能の場合は必須です。

- **dbPassword**

データ・ソースで使用される Derby データベース認証用のパスワード。WebSphere ドメイン・セキュリティーが使用不可の場合、このパラメーターは任意指定です。このパラメーターを指定する場合は、**dbUser** パラメーターも指定する必要があります。このパラメーターは、WebSphere ドメイン・セキュリティーが使用可能の場合は必須です。

- **outputScriptDir**

データベース・スクリプトの任意指定の出力ディレクトリー。このパラメーターを指定すると、コマンドは、指定されたディレクトリーにイベント・サービス・データベース・スクリプトを生成します。指定されたディレクトリーに絶対パスが含まれない場合、コマンドは、`profile_root/bin` 内に、指定されたディレクトリ



ーを作成します。このパラメーターを指定しない場合、データベース・スクリプトのデフォルトの出力ディレクトリーは、`profile_root/databases/event/node/server/dbscripts/derby` です。

## サンプル

### バッチ・モードの使用例:

- Jacl を使用する場合:

```
$AdminTask configEventServiceDerbyDB {-createDB true -overrideDataSource true  
-nodeName nodename -serverName servername}
```

- Jython スtringを使用する場合:

```
AdminTask.configEventServiceDerbyDB( ['-createDB true -overrideDataSource true  
-nodeName nodename -serverName servername'] )
```

- Jython リストを使用する場合:

```
AdminTask.configEventServiceDerbyDB(['-createDB', 'true', '-overrideDataSource',  
'true', '-nodeName', 'nodename', '-serverName', 'servername'])
```

### 対話モードの使用例:

- Jacl を使用する場合:

```
$AdminTask configEventServiceDerbyDB -interactive
```

- Jython スtringを使用する場合:

```
AdminTask.configEventServiceDerbyDB(['-interactive'])
```

- Jython リストを使用する場合:

```
AdminTask.configEventServiceDerbyDB(['-interactive'])
```

---

## configEventServiceInformixDB コマンド

configEventServiceInformixDB コマンドを使用して、Informix データベースを使用する Common Event Infrastructure を構成します。

### 目的

configEventServiceInformixDB コマンドは、AdminTask オブジェクトに使用可能な Common Event Infrastructure 管理コマンドです。このコマンドは、サーバーまたはクラスター上に Informix 用のイベント・サービス・データベースとデータ・ソースを作成するために使用します。AdminTask オブジェクトの詳細については、WebSphere Application Server Network Deployment バージョン 6.1 の資料を参照してください。

**注:** **Vista** この製品は、Microsoft Windows 2003 および Windows Vista オペレーティング・システムをサポートしない Jython バージョンを使用します。

### パラメーター

#### - createDB

このパラメーターを `true` に設定すると、コマンドは DDL データベース・スクリプトとデータベースを作成します。このパラメーターを `false` に設定すると、コマンドは DDL データベース・スクリプトのみを作成します。データバ

ースを作成するには、現在のサーバーが、データベース・コマンドを実行するように既に構成済みである必要があります。指定しない場合、デフォルト値は `false` です。

- **overrideDataSource**

データベース・スクリプトの任意指定の出力ディレクトリー。このパラメーターを指定すると、コマンドは、指定されたディレクトリーにイベント・サービス・データベース・スクリプトを生成します。指定されたディレクトリーに絶対パスが含まれない場合、コマンドは、`profile_root/bin` 内に、指定されたディレクトリーを作成します。このパラメーターを指定しない場合、データベース・スクリプトのデフォルトの出力ディレクトリーは、`profile_root/databases/event/node/server/dbscripts/dbtype` です。

- **nodeName**

イベント・サービス・データ・ソースを作成する必要があるサーバーを含むノードの名前。このパラメーターを指定する場合は、**serverName** パラメーターも設定する必要があります。**clusterName** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

- **serverName**

イベント・サービス・データ・ソースを作成する必要があるサーバーの名前。**nodeName** パラメーターを指定せずにこのパラメーターを指定した場合、コマンドは、現在の WebSphere プロファイルのノード名を使用します。**clusterName** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

- **clusterName**

イベント・サービス・データ・ソースを作成する必要があるクラスターの名前。このパラメーターを指定する場合は、**serverName** パラメーターと **nodeName** パラメーターを設定しないでください。**serverName** パラメーターと **nodeName** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

- **jdbcClassPath**

JDBC ドライバーへのパス。ドライバー・ファイルのパスのみを指定します。パスにファイル名を含めないでください。このパラメーターは必須です。

- **dbInformixDir**

Informix データベースをインストールするディレクトリー。このパラメーターは、**createDB** パラメーターを `true` に設定した場合、指定する必要があります。このパラメーターは必須です。

- **dbHostName**

データベースがインストールされているサーバーのホスト名。このパラメーターは必須です。

- **dbServerName**

Informix サーバー名 (`ol_servername` など)。このパラメーターは必須です。

- **dbPort**

Informix インスタンス・ポート。指定しない場合、デフォルト値は 1526 です。

- **dbName**

作成するデータベースの名前。指定しない場合、デフォルト値は `event` です。

- **dbUser**

イベント・サービス・データベース表を所有する Informix データベース・スキーマ・ユーザー ID。 WebSphere データ・ソースは、このユーザー ID を使用して Informix データベース接続を認証します。このパラメーターは必須です。

- **dbPassword**

イベント・サービス Informix テーブルを所有するスキーマ・ユーザー ID のパスワード。 WebSphere データ・ソースは、このパスワードを使用して Informix データベース接続を認証します。このパラメーターは必須です。

- **ceiInstancePrefix**

コマンドは、ディレクトリー内のデータベース・ファイルを固有の名前でグループ化するためにイベント・サービス・インスタンス名を使用します。指定しない場合、デフォルト値は `ceiinst1` です。

- **outputScriptDir**

データベース・スクリプトの任意指定の出力ディレクトリー。このパラメーターを指定すると、コマンドは、指定されたディレクトリーにイベント・サービス・データベース・スクリプトを生成します。指定されたディレクトリーに絶対パスが含まれない場合、コマンドは、`profile_root/bin` 内に、指定されたディレクトリーを作成します。このパラメーターを指定しない場合、データベース・スクリプトのデフォルトの出力ディレクトリーは、`profile_root/databases/event/node/server/dbscripts/informix` です。

## サンプル

### バッチ・モードの使用例:

- Jacl を使用する場合:

```
$AdminTask configEventServiceInformixDB {-createdb true
-overridedataSource true -nodeName nodename -serverName servername
-jdbcClassPath "c:%program files%ibm%informix%jdbc%lib"
-dbInformixDir "c:%program files%ibm%informix" -dbUser informix
-dbPassword dbpassword -dbHostName host_name -dbPort 1526
-dbServerName ol_server }
```

- Jython ストリングを使用する場合:

```
AdminTask.configEventServiceInformixDB(['-createdb true
-overridedataSource true
-nodename nodename
-serverName servername
-jdbcClassPath "c:%program files%ibm%informix%jdbc%lib"
-dbInformixDir "c:%program files%ibm%informix"
-dbUser informix
-dbPassword dbpassword
-dbHostName host_name
-dbPort 1526
-dbServerName ol_server'])
```

- Jython リストを使用する場合:

```
AdminTask.configEventServiceInformixDB(['-createdb', 'true',
'-overridedataSource', 'true', '-nodeName', 'nodename',
'-serverName', 'servername', '-jdbcClassPath',
'c:%program files%ibm%informix%jdbc%lib', '-dbInformixDir',
```

```
'c:%program files%ibm%informix', '-dbUser', 'informix ',
'-dbPassword', 'dbpassword', '-dbHostName', 'host_name',
'-dbPort', '1526', '-dbServerName', 'ol_server']
```

#### 対話モードの使用例:

- Jacl を使用する場合:  
`$AdminTask configEventServiceInformixDB -interactive`
- Jython スtringを使用する場合:  
`AdminTask.configEventServiceInformixDB(['-interactive'])`
- Jython リストを使用する場合:  
`AdminTask.configEventServiceInformixDB(['-interactive'])`

---

## configEventServiceOracleDB コマンド

configEventServiceOraclesDB コマンドを使用して、Oracle データベースを使用する Common Event Infrastructure を構成します。

### 目的

configEventServiceOracleDB コマンドは、AdminTask オブジェクトに使用可能な Common Event Infrastructure 管理コマンドです。このコマンドは、サーバーまたはクラスター上に Oracle 用のイベント・サービス・テーブルとデータ・ソースを作成するために使用します。このコマンドでは、データベースは作成されません。Oracle SID が既に存在している必要があります。AdminTask オブジェクトの詳細については、WebSphere Application Server Network Deployment バージョン 6.1 の資料を参照してください。

注: **Vista** この製品は、Microsoft Windows 2003 および Windows Vista オペレーティング・システムをサポートしない Jython バージョンを使用します。

### パラメーター

#### - createDB

このパラメーターを true に設定すると、コマンドは DDL データベース・スクリプトとデータベースを作成します。このパラメーターを false に設定すると、コマンドは DDL データベース・スクリプトのみを作成します。データベースを作成するには、現在のサーバーが、データベース・コマンドを実行するように既に構成済みである必要があります。指定しない場合、デフォルト値は false です。

#### - overrideDataSource

データベース・スクリプトの任意指定の出力ディレクトリー。このパラメーターを指定すると、コマンドは、指定されたディレクトリーにイベント・サービス・データベース・スクリプトを生成します。指定されたディレクトリーに絶対パスが含まれない場合、コマンドは、*profile\_root/bin* 内に、指定されたディレクトリーを作成します。このパラメーターを指定しない場合、データベース・スクリプトのデフォルトの出力ディレクトリーは、*profile\_root/databases/event/node/server/dbscripts/dbtype* です。

#### - nodeName

イベント・サービス・データ・ソースを作成する必要があるサーバーを含むノー

ドの名前。このパラメーターを指定する場合は、**serverName** パラメーターも設定する必要があります。**clusterName** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

- **serverName**

イベント・サービス・データ・ソースを作成する必要があるサーバーの名前。

**nodeName** パラメーターを指定せずにこのパラメーターを指定した場合、コマンドは、現在の WebSphere プロファイルのノード名を使用します。

**clusterName** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

- **clusterName**

イベント・サービス・データ・ソースを作成する必要があるクラスターの名前。

このパラメーターを指定する場合は、**serverName** パラメーターと **nodeName** パラメーターを設定しないでください。**serverName** パラメーターと

**nodeName** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

- **jdbcClassPath**

JDBC ドライバーへのパス。ドライバー・ファイルのパスのみを指定します。パスにファイル名を含めないでください。このパラメーターは必須です。

- **oracleHome**

ORACLE\_HOME ディレクトリー。このパラメーターは、**createDB** パラメーターを true に設定したときに指定する必要があります。

- **dbHostName**

Oracle データベースがインストールされているサーバーのホスト名。指定しない場合、デフォルト値は localhost です。

- **dbPort**

Oracle インスタンス・ポート。指定しない場合、デフォルト値は 1521 です。

- **dbName**

Oracle システム ID (SID)。イベント・サービス・コマンドでテーブルを作成し、そのテーブルにデータを設定するには、SID が既に存在していて、使用可能である必要があります。指定しない場合、デフォルト値は orcl です。

- **dbUser**

イベント・サービス Oracle テーブルを所有する Oracle スキーマ・ユーザー ID。データベース作成時にユーザー ID が作成されます。WebSphere データ・ソースは、このユーザー ID を使用して Oracle データベース接続を認証します。指定しない場合、デフォルト値は ceiuser です。

- **dbPassword**

スキーマ・ユーザー ID のパスワード。データベース作成時にパスワードが作成されます。WebSphere データ・ソースは、このパスワードを使用して Oracle データベース接続を認証します。このパラメーターは必須です。

- **sysUser**

Oracle システム・ユーザー ID。これは、SYSDBA 特権を持つユーザーである必要があります。指定しない場合、デフォルト値は sys です。

- **sysPassword**

**sysUser** パラメーターで指定したユーザーのパスワード。指定しない場合、デフォルト値は空ストリングです。

- **ceiInstancePrefix**

コマンドは、ディレクトリー内のデータベース・ファイルを固有の名前でグループ化するためにイベント・サービス・インスタンス名を使用します。指定しない場合、デフォルト値は `ceiinst1` です。

- **outputScriptDir**

データベース・スクリプトの任意指定の出力ディレクトリー。このパラメーターを指定すると、コマンドは、指定されたディレクトリーにイベント・サービス・データベース・スクリプトを生成します。指定されたディレクトリーに絶対パスが含まれない場合、コマンドは、`profile_root/bin` 内に、指定されたディレクトリーを作成します。このパラメーターを指定しない場合、データベース・スクリプトのデフォルトの出力ディレクトリーは、`profile_root/databases/event/node/server/dbscripts/oracle` です。

## サンプル

### バッチ・モードの使用例:

- Jacl を使用する場合:

```
$AdminTask configEventServiceOracleDB {-createDB true
-overrideDataSource true
-nodeName nodename
-serverName servername
-jdbcClassPath c:¥oracle¥ora92¥jdbc¥lib
-oracleHome c:¥oracle¥ora92
-dbUser ceiuser
-dbPassword ceipassword
-dbHostName host_name
-dbPort 1521
-sysUser sys
-sysPassword syspassword}
```

- Jython ストリングを使用する場合:

```
AdminTask.configEventServiceOracleDB( ['-createDB true
-overrideDataSource true
-nodeName nodename
-serverName servername
-jdbcClassPath c:¥oracle¥ora92¥jdbc¥lib
-oracleHome c:¥oracle¥ora92
-dbUser ceiuser
-dbPassword ceipassword
-dbHostName host_name
-dbPort 1521
-sysUser sys
-sysPassword syspassword]' )
```

- Jython リストを使用する場合:

```
AdminTask.configEventServiceOracleDB(['-createDB', 'true',
'-overrideDataSource', 'true',
'-nodeName', 'nodename',
'-serverName', 'servername',
'-jdbcClassPath', 'c:¥oracle¥ora92¥jdbc¥lib',
'-oracleHome', 'c:¥oracle¥ora92',
'-dbUser', 'ceiuser',
'-dbPassword', 'ceipassword',
```

```
'-dbHostName', 'host_name',  
'-dbPort', '1521',  
'-sysUser', 'sys',  
'-sysPassword', 'syspassword']])
```

#### 対話モードの使用例:

- Jacl を使用する場合:  
`$AdminTask configEventServiceOracleDB -interactive`
- Jython スtringを使用する場合:  
`AdminTask.configEventServiceOracleDB(['-interactive'])`
- Jython リストを使用する場合:  
`AdminTask.configEventServiceOracleDB(['-interactive'])`

---

## configEventServiceSQLServerDB コマンド

configEventServiceSQLServerDB コマンドを使用して、SQL Server データベースを使用する Common Event Infrastructure を構成します。

### 目的

configEventServiceSQLServerDB コマンドは、AdminTask オブジェクトに使用可能な Common Event Infrastructure 管理コマンドです。このコマンドは、サーバーまたはクラスター上に SQL Server 用のイベント・サービス・データベースとデータ・ソースを作成するために使用します。AdminTask オブジェクトの詳細については、WebSphere Application Server Network Deployment バージョン 6.1 の資料を参照してください。

**注:** **Vista** この製品は、Microsoft Windows 2003 および Windows Vista オペレーティング・システムをサポートしない Jython バージョンを使用します。

### パラメーター

#### - createDB

このパラメーターを true に設定すると、コマンドは DDL データベース・スクリプトとデータベースを作成します。このパラメーターを false に設定すると、コマンドは DDL データベース・スクリプトのみを作成します。データベースを作成するには、現在のサーバーが、データベース・コマンドを実行するように既に構成済みである必要があります。指定しない場合、デフォルト値は false です。

#### - overrideDataSource

データベース・スクリプトの任意指定の出力ディレクトリー。このパラメーターを指定すると、コマンドは、指定されたディレクトリーにイベント・サービス・データベース・スクリプトを生成します。指定されたディレクトリーに絶対パスが含まれない場合、コマンドは、*profile\_root/bin* 内に、指定されたディレクトリーを作成します。このパラメーターを指定しない場合、データベース・スクリプトのデフォルトの出力ディレクトリーは、*profile\_root/databases/event/node/server/dbscripts/dbtype* です。

#### - nodeName

イベント・サービス・データ・ソースを作成する必要のあるサーバーを含むノー



ドの名前。このパラメーターを指定する場合は、**serverName** パラメーターも設定する必要があります。**clusterName** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

- **serverName**

イベント・サービス・データ・ソースを作成する必要があるサーバーの名前。**nodeName** パラメーターを指定せずにこのパラメーターを指定した場合、コマンドは、現在の WebSphere プロファイルのノード名を使用します。**clusterName** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

- **clusterName**

イベント・サービス・データ・ソースを作成する必要があるクラスターの名前。このパラメーターを指定する場合は、**serverName** パラメーターと **nodeName** パラメーターを設定しないでください。**serverName** パラメーターと **nodeName** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

- **dbServerName**

SQL サーバー・データベースのサーバー名。このパラメーターは、**createDB** パラメーターを true に設定したときに指定する必要があります。

- **dbHostName**

SQL サーバー・データベースが稼働しているサーバーのホスト名。

- **dbPort**

SQL サーバー・ポート。指定しない場合、デフォルト値は 1433 です。

- **dbName**

作成するデータベースの名前。指定しない場合、デフォルト値は event です。

- **dbUser**

イベント・サービス・テーブルを所有する SQL サーバー・ユーザー ID。指定しない場合、デフォルト値は ceiuser です。

- **dbPassword**

**dbUser** パラメーターで指定した SQL サーバー・ユーザー ID のパスワード。このパラメーターは必須です。

- **saUser**

データベースとユーザーを作成および除去する特権を持つユーザー ID。このパラメーターは、**createDB** パラメーターを true に設定した場合は、必須です。指定しない場合、デフォルト値は sa です。

- **saPassword**

sa パスワード。sa ユーザー ID にパスワードがない場合は、このパラメーターを指定しないでください。

- **ceiInstancePrefix**

コマンドは、ディレクトリー内のデータベース・ファイルを固有の名前でグループ化するためにイベント・サービス・インスタンス名を使用します。指定しない場合、デフォルト値は ceiinst1 です。

- **outputScriptDir**

データベース・スクリプトの任意指定の出力ディレクトリー。このパラメーターを指定すると、コマンドは、指定されたディレクトリーにイベント・サービス・



データベース・スクリプトを生成します。指定されたディレクトリーに絶対パスが含まれない場合、コマンドは、*profile\_root/bin* 内に、指定されたディレクトリーを作成します。このパラメーターを指定しない場合、データベース・スクリプトのデフォルトの出力ディレクトリーは、*profile\_root/databases/event/node/server/dbscripts/sqlserver* です。

## サンプル

### バッチ・モードの使用例:

- Jacl を使用する場合:

```
$AdminTask configEventServiceSQLServerDB {-createDB true
  -overrideDataSource true
  -nodeName nodename
  -serverName servername
  -dbUser ceiuser
  -dbPassword ceipassword
  -dbServerName sqlservername
  -dbHostName host_name
  -dbPort 1433
  -saUser sa
  -saPassword sapassword}
```

- Jython スtringを使用する場合:

```
AdminTask.configEventServiceSQLServerDB('[-createDB true
  -overrideDataSource true
  -nodeName nodename
  -serverName servername
  -dbUser ceiuser
  -dbPassword ceipassword
  -dbServerName sqlservername
  -dbHostName host_name
  -dbPort 1433
  -saUser sa
  -saPassword sapassword]')
```

- Jython リストを使用する場合:

```
AdminTask.configEventServiceSQLServerDB(['-createDB', 'true',
  '-overrideDataSource', 'true',
  '-nodeName', 'nodename',
  '-serverName', 'servername',
  '-dbUser', 'ceiuser',
  '-dbPassword', 'ceipassword',
  '-dbServerName', 'sqlservername',
  '-dbHostName', 'host_name',
  '-dbPort', '1433',
  '-saUser', 'sa',
  '-saPassword', 'sapassword'])
```

### 対話モードの使用例:

- Jacl を使用する場合:

```
$AdminTask configEventServiceSQLServerDB -interactive
```

- Jython スtringを使用する場合:

```
AdminTask.configEventServiceSQLServerDB('[-interactive]')
```

- Jython リストを使用する場合:

```
AdminTask.configEventServiceSQLServerDB(['-interactive'])
```

## deployEventService コマンド

deployEventService コマンドを使用して、ご使用のサーバーにイベント・サービス・アプリケーションをデプロイします。

### 目的

deployEventService コマンドは、AdminTask オブジェクトに使用可能な Common Event Infrastructure 管理コマンドです。このコマンドは、サーバーまたはクラスターにイベント・サービスをデプロイし、構成するために使用します。AdminTask オブジェクトの詳細については、WebSphere Application Server Network Deployment バージョン 6.1 の資料を参照してください。

注: **Vista** この製品は、Microsoft Windows 2003 および Windows Vista オペレーティング・システムをサポートしない Jython バージョンを使用します。

### パラメーター

#### - nodeName

イベント・サービスをデプロイする必要があるノードの名前。このパラメーターを指定する場合は、serverName パラメーターを指定する必要があります。clusterName パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

#### - serverName

イベント・サービスをデプロイする必要があるサーバーの名前。**nodeName** パラメーターを指定するときは、このパラメーターを指定する必要があります。**clusterName** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

#### - clusterName

イベント・サービスをデプロイする必要があるクラスターの名前。**nodeName** パラメーターまたは **serverName** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

#### - enable

サーバーの次の再始動後にイベント・サービスを始動するには、このパラメーターを true に設定します。デフォルト値は true です。

### サンプル

#### バッチ・モードの使用例:

- Jacl を使用する場合:

```
$AdminTask deployEventService {-nodeName nodename
                                -serverName servername}
$AdminTask deployEventService {-clusterName clustername
                                -enable false}
```

- Jython ストリングを使用する場合:

```
AdminTask.deployEventService('[-nodeName nodename
                                -serverName servername]')

AdminTask.deployEventService('[-clusterName clustername
                                -enable false]')
```

- Jython リストを使用する場合:

```
AdminTask.deployEventService(['-nodeName', 'nodename',  
'-serverName', '-servername'])  
AdminTask.deployEventService(['-clusterName', 'clustername',  
'-enable', 'false'])
```

#### 対話モードの使用例:

- Jacl を使用する場合:

```
$AdminTask deployEventService {-interactive}
```

- Jython スtringを使用する場合:

```
AdminTask.deployEventService(['-interactive'])
```

- Jython リストを使用する場合:

```
AdminTask.deployEventService(['-interactive'])
```

---

## deployEventServiceMdb コマンド

deployEventServiceMdb コマンドを使用して、イベント・サービス・メッセージ駆動型の Bean をサーバーにデプロイします。

### 目的

deployEventServiceMdb コマンドは、AdminTask オブジェクトに使用可能な Common Event Infrastructure 管理コマンドです。このコマンドは、サーバーまたはクラスターにイベント・サービス MDB をデプロイするために使用します。AdminTask オブジェクトの詳細については、WebSphere Application Server Network Deployment バージョン 6.1 の資料を参照してください。

注: **Vista** この製品は、Microsoft Windows 2003 および Windows Vista オペレーティング・システムをサポートしない Jython バージョンを使用します。

### パラメーター

#### - nodeName

イベント・サービス MDB をデプロイする必要のあるノードの名前。このパラメーターを指定する場合は、**serverName** パラメーターを指定する必要があります。**clusterName** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

#### - serverName

イベント・サービス MDB をデプロイする必要のあるサーバーの名前。**nodeName** パラメーターを指定するときは、このパラメーターを指定する必要があります。**clusterName** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

#### - clusterName

イベント・サービス MDB をデプロイする必要のあるクラスターの名前。**nodeName** パラメーターと **serverName** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

- **applicationName**

サーバーまたはクラスターにデプロイするイベント・サービス MDB アプリケーションの名前。

- **listenerPort**

イベント・サービス MDB がイベントを公開する必要があるリスナー・ポートの名前。リスナー・ポートは、既に作成済みである必要があります。

**activationSpec** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

- **activationSpec**

イベント・サービス MDB がイベントを公開する必要があるアクティベーション・スペックの JNDI 名前。アクティベーション・スペックは、既に作成済みである必要があります。 **listenerPort** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

- **qcfJndiName**

イベント・サービス MDB が使用する JMS キュー接続ファクトリー・オブジェクトの JNDI 名。 **activationSpec** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定する必要があります。

## サンプル

### バッチ・モードの使用例:

- Jacl を使用する場合:

```
$AdminTask deployEventServiceMdb {-applicationName appname -nodeName nodename  
-serverName servername -listenerPort lpname}$AdminTask deployEventServiceMdb  
{-applicationName appname -clusterName clustername -activationSpec asjndiname  
-qcfJndiName qcfjndiname}
```

- Jython スtringを使用する場合:

```
AdminTask.deployEventServiceMdb('[-applicationName appname -nodeName nodename  
-serverName servername -listenerPort lpname]')AdminTask.deployEventServiceMdb  
(['-applicationName appname -clusterName clustername -activationSpec asjndiname  
-qcfJndiName qcfjndiname'])
```

- Jython リストを使用する場合:

```
AdminTask.deployEventServiceMdb(['-applicationName', 'appname', '-nodeName',  
'nodename', '-serverName', 'servername', '-listenerPort', 'lpname'])  
AdminTask.deployEventServiceMdb(['-applicationName', 'appname',  
'-clusterName', 'clustername', '-activationSpec', 'asjndiname',  
'-qcfJndiName', 'qcfjndiname'])
```

### 対話モードの使用例:

- Jacl を使用する場合:

```
$AdminTask deployEventServiceMdb {-interactive}
```

- Jython スtringを使用する場合:

```
AdminTask.deployEventServiceMdb('[-interactive]')
```

- Jython リストを使用する場合:

```
AdminTask.deployEventServiceMdb(['-interactive'])
```

---

## setEventServiceJmsAuthAlias コマンド

setEventServiceJmsAuthAlias コマンドを使用して、サーバー上でイベント・サービスに関連付けられた JMS 認証別名を設定または更新します。

### 目的

setEventServiceJmsAuthAlias コマンドは、AdminTask オブジェクトに使用可能な Common Event Infrastructure 管理コマンドです。このコマンドを使用して、サーバーまたはクラスター上のイベント・サービス JMS オブジェクトが使用する認証別名を更新します。JMS 認証別名が存在しない場合は作成されます。AdminTask オブジェクトの詳細については、WebSphere Application Server Network Deployment バージョン 6.1 の資料を参照してください。

注: **Vista** この製品は、Microsoft Windows 2003 および Windows Vista オペレーティング・システムをサポートしない Jython バージョンを使用します。

### パラメーター

#### - nodeName

イベント・サービス JMS 認証別名を更新する必要があるノードの名前。このパラメーターを指定する場合は、**serverName** パラメーターを指定する必要があります。**clusterName** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

#### - serverName

イベント・サービス JMS 認証別名を更新する必要があるサーバーの名前。このパラメーターを指定する場合は、**serverName** パラメーターを指定する必要があります。**clusterName** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

#### - clusterName

イベント・サービス JMS 認証別名を更新する必要があるクラスターの名前。**nodeName** パラメーターと **serverName** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

#### - userName

サーバーまたはクラスター上のイベント・サービス JMS 認証別名を更新するときに使用するユーザーの名前。

**重要:** 有効なユーザー ID を指定する必要があります。このフィールドを空にすることはできません。

#### - password

サーバーまたはクラスター上のイベント・サービス JMS 認証別名を更新するときに使用するユーザーのパスワード。

**重要:** 有効なパスワードを指定する必要があります。このフィールドを空にすることはできません。

## サンプル

### バッチ・モードの使用例:

- Jacl を使用する場合:

```
$AdminTask setEventServiceJmsAuthAlias{-nodeName nodename  
-serverName servername username -password pwd}  
$AdminTask setEventServiceJmsAuthAlias {-clusterName clustername  
-userName username -password pwd}
```

- Jython スtringを使用する場合:

```
AdminTask.setEventServiceJmsAuthAlias(['-nodeName nodename  
-serverName servername -userName username -password pwd'])  
AdminTask.setEventServiceJmsAuthAlias(['-clusterName clustername  
-userName username -password pwd'])
```

- Jython リストを使用する場合:

```
AdminTask.setEventServiceJmsAuthAlias(['-nodeName', 'nodename',  
'-serverName', '-servername', '-userName', 'username', '-password', 'pwd'])  
AdminTask.setEventServiceJmsAuthAlias(['-clusterName',  
'clustername', '-userName', 'username', '-password', 'pwd'])
```

### 対話モードの使用例:

- Jacl を使用する場合:

```
$AdminTask setEventServiceJmsAuthAlias {-interactive}
```

- Jython Stringを使用する場合:

```
AdminTask.setEventServiceJmsAuthAlias(['-interactive'])
```

- Jython リストを使用する場合:

```
AdminTask.setEventServiceJmsAuthAlias(['-interactive'])
```

---

## enableEventService コマンド

enableEventService コマンドを使用して、ご使用のサーバーでイベント・サービスを使用可能に設定します。

### 目的

enableEventService コマンドは、AdminTask オブジェクトに使用可能な Common Event Infrastructure 管理コマンドです。このコマンドは、nodeName、serverName、または clusterName パラメーターで指定したサーバーの次の再始動後に、イベント・サービスを開始できるようにするために使用します。AdminTask オブジェクトの詳細については、WebSphere Application Server Network Deployment バージョン 6.1 の資料を参照してください。

**注:** **Vista** この製品は、Microsoft Windows 2003 および Windows Vista オペレーティング・システムをサポートしない Jython バージョンを使用します。

### パラメーター

#### - nodeName

イベント・サービスを使用可能にする必要のあるノードの名前。このパラメータ

ーを指定する場合は、**serverName** パラメーターを指定する必要があります。  
**clusterName** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

- **serverName**

イベント・サービスを使用可能にする必要のあるサーバーの名前。**nodeName** パラメーターを指定するときは、このパラメーターを指定する必要があります。  
**clusterName** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

- **clusterName**

イベント・サービスを使用可能にする必要のあるクラスターの名前。  
**nodeName** パラメーターと **serverName** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

## サンプル

### バッチ・モードの使用例:

- Jacl を使用する場合:

```
$AdminTask enableEventService {-nodeName nodename  
-serverName servername}
```

```
$AdminTask enableEventService {-clusterName clustername}
```

- Jython スtringを使用する場合:

```
AdminTask.enableEventService(['-nodeName nodename  
-serverName servername'])
```

```
AdminTask.enableEventService(['-clusterName clustername'])
```

- Jython リストを使用する場合:

```
AdminTask.enableEventService(['-nodeName', 'nodename',  
'-serverName', '-servername'])
```

```
AdminTask.enableEventService(['-clusterName', 'clustername'])
```

### 対話モードの使用例:

- Jacl を使用する場合:

```
$AdminTask enableEventService {-interactive}
```

- Jython スtringを使用する場合:

```
AdminTask.enableEventService(['-interactive'])
```

- Jython リストを使用する場合:

```
AdminTask.enableEventService(['-interactive'])
```

---

## disableEventService コマンド

`disableEventService` コマンドを使用して、イベント・サービスをサーバーで使用不可にします。

### 目的

`disableEventService` コマンドは、`AdminTask` オブジェクトに使用可能な `Common Event Infrastructure` 管理コマンドです。このコマンドは、`nodeName`、`serverName`、

または `clusterName` パラメーターで指定したサーバー (単数または複数) の次の再始動後に、イベント・サービスを開始できないようにするために使用します。  
AdminTask オブジェクトの詳細については、WebSphere Application Server Network Deployment バージョン 6.1 の資料を参照してください。

注: **Vista** この製品は、Microsoft Windows 2003 および Windows Vista オペレーティング・システムをサポートしない Jython バージョンを使用します。

## パラメーター

### - nodeName

イベント・サービスを使用不可にする必要のあるノードの名前。このパラメーターを指定する場合は、**serverName** パラメーターを指定する必要があります。  
**clusterName** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

### - serverName

イベント・サービスを使用不可にする必要のあるサーバーの名前。**nodeName** パラメーターを指定するときは、このパラメーターを指定する必要があります。  
**clusterName** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

### - clusterName

イベント・サービスを使用不可にする必要のあるクラスターの名前。  
**nodeName** パラメーターと **serverName** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

## サンプル

### バッチ・モードの使用例:

- Jacl を使用する場合:

```
$AdminTask disableEventService {-nodeName nodename  
-serverName servername}  
  
$AdminTask disableEventService {-clusterName clustername}
```

- Jython スtringを使用する場合:

```
AdminTask.disableEventService('[-nodeName nodename  
-serverName servername]')  
  
AdminTask.disableEventService('[-clusterName clustername]')
```

- Jython リストを使用する場合:

```
AdminTask.disableEventService(['-nodeName', 'nodename',  
'-serverName', '-servername'])  
  
AdminTask.disableEventService(['-clusterName', 'clustername'])
```

### 対話モードの使用例:

- Jacl を使用する場合:

```
$AdminTask disableEventService {-interactive}
```

- Jython Stringを使用する場合:

```
AdminTask.disableEventService('[-interactive]')
```



- Jython リストを使用する場合:  
`AdminTask.disableEventService(['-interactive'])`

---

## showEventServiceStatus コマンド

showEventServiceStatus コマンドを使用して、イベント・サービスの状況をサーバーに表示します。

### 目的

showEventServiceStatus コマンドは、AdminTask オブジェクトに使用可能な Common Event Infrastructure 管理コマンドです。このコマンドは、サーバーまたはクラスター内のイベント・サービスの状況を返すために使用します。パラメーターを指定せずにタスクを実行した場合は、すべてのイベント・サービスの状況が表示されます。表示するイベント・サービスのリストをフィルターに掛けるには、nodeName、serverName、または clusterName を指定します。AdminTask オブジェクトの詳細については、WebSphere Application Server Network Deployment バージョン 6.1 の資料を参照してください。

注: **Vista** この製品は、Microsoft Windows 2003 および Windows Vista オペレーティング・システムをサポートしない Jython バージョンを使用します。

### パラメーター

#### - nodeName

このパラメーターは、指定したノードに属するイベント・サービスの状況のみを表示する場合に使用します。clusterName パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

#### - serverName

このパラメーターは、指定したサーバーに属するイベント・サービスの状況のみを表示する場合に使用します。このパラメーターを nodeName パラメーターと共に使用すると、指定したノードとサーバーに属するイベント・サービスの状況を表示できます。clusterName パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

#### - clusterName

このパラメーターは、指定したクラスターに属するイベント・サービスの状況のみを表示する場合に使用します。nodeName パラメーターまたは serverName パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

### サンプル

#### バッチ・モードの使用例:

- Jacl を使用する場合:  

```
$AdminTask showEventServiceStatus {-nodeName nodename  
-serverName servername}  
  
$AdminTask showEventServiceStatus {-clusterName clustername}
```
- Jython スtringを使用する場合:

```
AdminTask.showEventServiceStatus(['-nodeName nodename  
-serverName servername'])
```

```
AdminTask.showEventServiceStatus(['-clusterName clustername'])
```

- Jython リストを使用する場合:

```
AdminTask.showEventServiceStatus(['-nodeName', 'nodename',  
'-serverName', '-servername'])
```

```
AdminTask.showEventServiceStatus(['-clusterName', 'clustername'])
```

#### 対話モードの使用例:

- Jacl を使用する場合:

```
$AdminTask showEventServiceStatus {-interactive}
```

- Jython スtringを使用する場合:

```
AdminTask.showEventServiceStatus(['-interactive'])
```

- Jython リストを使用する場合:

```
AdminTask.showEventServiceStatus(['-interactive'])
```

---

## removeEventService コマンド

removeEventService コマンドを使用して、イベント・サービス・アプリケーションをサーバーから除去します。

### 目的

removeEventService コマンドは、AdminTask オブジェクトに使用可能な Common Event Infrastructure 管理コマンドです。このコマンドは、サーバーまたはクラスターからイベント・サービスを除去するために使用します。AdminTask オブジェクトの詳細については、WebSphere Application Server Network Deployment バージョン 6.1 の資料を参照してください。

注: **Vista** この製品は、Microsoft Windows 2003 および Windows Vista オペレーティング・システムをサポートしない Jython バージョンを使用します。

### パラメーター

#### - nodeName

イベント・サービスを除去する必要があるノードの名前。このパラメーターを指定する場合は、**serverName** パラメーターを指定する必要があります。

**clusterName** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

#### - serverName

イベント・サービスを除去する必要があるサーバーの名前。**nodeName** パラメーターを指定するときは、このパラメーターを指定する必要があります。

**clusterName** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

- **clusterName**

イベント・サービスを除去する必要があるクラスターの名前。 **nodeName** パラメーターと **serverName** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

## サンプル

### バッチ・モードの使用例:

- Jacl を使用する場合:

```
$AdminTask removeEventService {-nodeName nodename  
-serverName servername}
```

```
$AdminTask removeEventService {-clusterName clustername}
```

- Jython スtringを使用する場合:

```
AdminTask.removeEventService(['-nodeName nodename  
-serverName servername'])
```

```
AdminTask.removeEventService(['-clusterName clustername'])
```

- Jython リストを使用する場合:

```
AdminTask.removeEventService(['-nodeName', 'nodename',  
'-serverName', '-servername'])
```

```
AdminTask.removeEventService(['-clusterName', 'clustername'])
```

### 対話モードの使用例:

- Jacl を使用する場合:

```
$AdminTask removeEventService {-interactive}
```

- Jython Stringを使用する場合:

```
AdminTask.removeEventService(['-interactive'])
```

- Jython リストを使用する場合:

```
AdminTask.removeEventService(['-interactive'])
```

---

## removeEventServiceMdb コマンド

removeEventServiceMdb コマンドを使用して、イベント・サービス・メッセージ駆動型の Bean をサーバーから除去します。

### 目的

removeEventServiceMdb コマンドは、AdminTask オブジェクトに使用可能な Common Event Infrastructure 管理コマンドです。このコマンドは、サーバーまたはクラスターからイベント・サービス MDB を除去するために使用します。AdminTask オブジェクトの詳細については、WebSphere Application Server Network Deployment バージョン 6.1 の資料を参照してください。

**注:** **Vista** この製品は、Microsoft Windows 2003 および Windows Vista オペレーティング・システムをサポートしない Jython バージョンを使用します。

## パラメーター

### - nodeName

イベント・サービス MDB を除去する必要があるノードの名前。このパラメーターを指定する場合は、**serverName** パラメーターを指定する必要があります。**clusterName** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

### - serverName

イベント・サービス MDB を除去する必要があるサーバーの名前。このパラメーターを指定する場合は、**serverName** パラメーターを指定する必要があります。**clusterName** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

### - clusterName

イベント・サービス MDB を除去する必要があるクラスターの名前。**nodeName** パラメーターと **serverName** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

### - applicationName

サーバーまたはクラスターから除去するイベント・サービス MDB アプリケーションの名前。

## サンプル

### バッチ・モードの使用例:

- Jacl を使用する場合:

```
$AdminTask removeEventServiceMdb {-applicationName appname  
-nodeName nodename -serverName servername}  
$AdminTask removeEventServiceMdb {-applicationName appname  
-clusterName clustername}
```

- Jython スtringを使用する場合:

```
AdminTask.removeEventServiceMdb(['-applicationName appname  
-nodeName nodename -serverName servername'])  
AdminTask.removeEventServiceMdb(['-applicationName appname  
-clusterName clustername'])
```

- Jython リストを使用する場合:

```
AdminTask.removeEventServiceMdb (['-applicationName',  
'appname', '-nodeName', 'nodename', '-serverName', 'servername'])  
AdminTask.removeEventServiceMdb (['-applicationName',  
'appname', '-clusterName', 'clustername'])
```

### 対話モードの使用例:

- Jacl を使用する場合:

```
$AdminTask removeEventServiceMdb {-interactive}
```

- Jython スtringを使用する場合:

```
AdminTask.removeEventServiceMdb(['-interactive'])
```

- Jython リストを使用する場合:

```
AdminTask.removeEventServiceMdb(['-interactive'])
```

---

## removeEventServiceDB2DB コマンド

removeEventServiceDB2DB コマンドを使用して、イベント・サービスを除去します。また、関連付けられた DB2 イベント・データベースをオプションで除去します。

### 目的

removeEventServiceDB2DB コマンドは、AdminTask オブジェクトに使用可能な Common Event Infrastructure 管理コマンドです。DB2 のイベント・サービス・データベースおよびデータ・ソースをサーバーまたはクラスターから除去するには、このコマンドを使用します。AdminTask オブジェクトの詳細については、WebSphere Application Server Network Deployment バージョン 6.1 の資料を参照してください。

注: **Vista** この製品は、Microsoft Windows 2003 および Windows Vista オペレーティング・システムをサポートしない Jython バージョンを使用します。

### パラメーター

#### - removeDB

このパラメーターを true に設定すると、データベースが除去されます。false に設定すると、データベースは除去されません。データベースを除去するには、現在のサーバーが、データベース・コマンドを実行するように既に構成済みである必要があります。

#### - nodeName

イベント・サービス・データ・ソースを除去する必要があるサーバーを含むノードの名前。このパラメーターを指定する場合は、**serverName** パラメーターも設定する必要があります。**clusterName** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

#### - serverName

イベント・サービス・データ・ソースを除去する必要があるサーバーの名前。**nodeName** パラメーターを指定せずにこのパラメーターを指定した場合、コマンドは、現在の WebSphere プロファイルのノード名を使用します。**clusterName** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

#### - clusterName

イベント・サービス・データ・ソースを除去する必要があるクラスターの名前。このパラメーターを指定する場合は、**serverName** パラメーターと **nodeName** パラメーターを設定しないでください。**serverName** パラメーターと **nodeName** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

#### - dbUser

データベースを作成および除去する特権を持つ DB2 ユーザー ID。このパラメーターは、**removeDB** パラメーターを true に設定した場合、指定する必要があります。指定しない場合、デフォルト値は db2inst1 です。

- **dbPassword**

DB2 パスワード。このパラメーターは、**removeDB** パラメーターを **true** に設定した場合、指定する必要があります。

- **dbScriptDir**

イベント・サービス・データベースの構成コマンドで生成されたデータベース・スクリプトを含むディレクトリー。指定した場合、コマンドは、このディレクトリー内のスクリプトを実行して、イベント・サービス・データベースを除去します。データベース・スクリプトのデフォルトの出力ディレクトリーは、*profile\_root/databases/event/node/server/dbscripts/db2* です。

## サンプル

### バッチ・モードの使用例:

- Jacl を使用する場合:

```
$AdminTask removeEventServiceDB2DB {-removedB true
  -nodeName nodename
  -serverName servername
  -dbUser db2inst1
  -dbPassword dbpassword }
```

- Jython ストリングを使用する場合:

```
AdminTask.removeEventServiceDB2DB(['-removedB true
  -nodeName nodename
  -serverName servername
  -dbUser db2inst1
  -dbPassword dbpassword'])
```

- Jython リストを使用する場合:

```
AdminTask.removeEventServiceDB2DB(['-removedB', 'true',
  '-nodeName', 'nodename',
  '-serverName', 'servername',
  '-dbUser', 'db2inst1',
  '-dbPassword', 'dbpassword'])
```

### 対話モードの使用例:

- Jacl を使用する場合:

```
$AdminTask removeEventServiceDB2DB -interactive
```

- Jython ストリングを使用する場合:

```
AdminTask.removeEventServiceDB2DB(['-interactive'])
```

- Jython リストを使用する場合:

```
AdminTask.removeEventServiceDB2DB(['-interactive'])
```

---

## removeEventServiceDB2iSeriesDB コマンド

removeEventServiceDB2iSeriesDB コマンドを使用して、イベント・サービスを除去します。また、関連付けられた DB2 for iSeries イベント・データベースをオプションで除去します。

### 目的

removeEventServiceDB2iSeriesDB コマンドは、AdminTask オブジェクトで使用できる Common Event Infrastructure 管理コマンドです。このコマンドは、サーバーまた

はクラスターから DB2 for iSeries データ・ソースを除去するために使用します。  
AdminTask オブジェクトの詳細については、WebSphere Application Server Network  
Deployment バージョン 6.1 の資料を参照してください。

注: **Vista** この製品は、Microsoft Windows 2003 および Windows Vista オペレーティング・システムをサポートしない Jython バージョンを使用します。

## パラメーター

### - nodeName

イベント・サービス・データ・ソースを除去する必要があるサーバーを含むノードの名前。このパラメーターを指定する場合は、**serverName** パラメーターも設定する必要があります。**clusterName** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

### - serverName

イベント・サービス・データ・ソースを除去する必要があるサーバーの名前。  
**nodeName** パラメーターを指定せずにこのパラメーターを指定した場合、コマンドは、現在の WebSphere プロファイルのノード名を使用します。  
**clusterName** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

### - clusterName

イベント・サービス・データ・ソースを除去する必要があるクラスターの名前。  
このパラメーターを指定する場合は、**serverName** パラメーターと **nodeName** パラメーターを設定しないでください。**serverName** パラメーターと **nodeName** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

## サンプル

### バッチ・モードの使用例:

- Jacl を使用する場合:

```
$AdminTask removeEventServiceDB2iSeriesDB {-nodeName nodename  
-serverName servername }
```

- Jython スtringを使用する場合:

```
AdminTask.removeEventServiceDB2iSeriesDB(['-nodeName nodename  
-serverName servername'])
```

- Jython リストを使用する場合:

```
AdminTask.removeEventServiceDB2iSeriesDB(['-nodeName', 'nodename',  
'-serverName', 'servername'])
```

### 対話モードの使用例:

- Jacl を使用する場合:

```
$AdminTask removeEventServiceDB2iSeriesDB -interactive
```

- Jython スtringを使用する場合:

```
AdminTask.removeEventServiceDB2iSeriesDB(['-interactive'])
```

- Jython リストを使用する場合:

```
AdminTask.removeEventServiceDB2iSeriesDB(['-interactive'])
```



---

## removeEventServiceDB2ZOSDB コマンド

removeEventServiceDB2ZOSDB コマンドを使用して、イベント・サービスを除去します。また、関連付けられた DB2 for z/OS イベント・データベースをオプションで除去します。

### 目的

removeEventServiceDB2ZOSDB コマンドは、AdminTask オブジェクトに使用可能な Common Event Infrastructure 管理コマンドです。このコマンドは、サーバーまたはクラスターから DB2 z/OS 用のイベント・サービス・データベースとデータ・ソースを除去するために使用します。AdminTask オブジェクトの詳細については、WebSphere Application Server Network Deployment バージョン 6.1 の資料を参照してください。

注: **Vista** この製品は、Microsoft Windows 2003 および Windows Vista オペレーティング・システムをサポートしない Jython バージョンを使用します。

### パラメーター

#### - removeDB

このパラメーターを **true** に設定すると、データベースが除去されます。 **false** に設定すると、データベースは除去されません。データベースを除去するには、現在のサーバーが、データベース・コマンドを実行するように既に構成済みである必要があります。

#### - nodeName

イベント・サービス・データ・ソースを除去する必要のあるサーバーを含むノードの名前。このパラメーターを指定する場合は、**serverName** パラメーターも設定する必要があります。 **clusterName** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

#### - serverName

イベント・サービス・データ・ソースを除去する必要のあるサーバーの名前。**nodeName** パラメーターを指定せずにこのパラメーターを指定した場合、コマンドは、現在の WebSphere プロファイルのノード名を使用します。**clusterName** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

#### - clusterName

イベント・サービス・データ・ソースを除去する必要のあるクラスターの名前。このパラメーターを指定する場合は、**serverName** パラメーターと **nodeName** パラメーターを設定しないでください。 **serverName** パラメーターと **nodeName** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

#### - dbName

DB2 データベース名。これは、DB2 クライアント・マシン上では、カタログされたデータベースの名前です。ネイティブ z/OS サーバー上では、データベース・サブシステムの名前です。このパラメーターは、**removeDB** パラメーターを **true** に設定した場合、指定する必要があります。指定しない場合、デフォルト値は **event** です。



- **dbUser**

データベースを作成および除去する特権を持つ DB2 ユーザー ID。このパラメーターは、**removeDB** パラメーターを true に設定した場合、指定する必要があります。

- **dbPassword**

DB2 パスワード。このパラメーターは、**removeDB** パラメーターを true に設定した場合、指定する必要があります。

- **dbScriptDir**

イベント・サービス・データベースの構成コマンドで生成されたデータベース・スクリプトを含むディレクトリー。指定した場合、コマンドは、このディレクトリー内のスクリプトを実行して、イベント・サービス・データベースを除去します。データベース・スクリプトのデフォルトの出力ディレクトリーは、*profile\_root/databases/event/node/server/dbscripts/db2zos* です。

## サンプル

### バッチ・モードの使用例:

- Jacl を使用する場合:

```
$AdminTask removeEventServiceDB2ZOSDB {-removeDB true -nodeName nodename  
-serverName servername -dbUser db2user -dbPassword dbpassword
```

- Jython スtringを使用する場合:

```
AdminTask.removeEventServiceDB2ZOSDB(['-removeDB true -nodeName nodename  
-serverName servername -dbUser db2user -dbPassword dbpassword'])
```

- Jython リストを使用する場合:

```
AdminTask.removeEventServiceDB2ZOSDB(['-removeDB', 'true', '-nodeName',  
'nodename', '-serverName', 'servername', '-dbUser', 'db2user',  
'-dbPassword', 'dbpassword'])
```

### 対話モードの使用例:

- Jacl を使用する場合:

```
$AdminTask removeEventServiceDB2ZOSDB -interactive
```

- Jython スtringを使用する場合:

```
AdminTask.removeEventServiceDB2ZOSDB(['-interactive'])
```

- Jython リストを使用する場合:

```
AdminTask.removeEventServiceDB2ZOSDB(['-interactive'])
```

---

## removeEventServiceDerbyDB コマンド

removeEventServiceDerbyDB コマンドを使用して、イベント・サービスを除去します。また、関連付けられた Derby イベント・データベースをオプションで除去します。

### 目的

removeEventServiceDerbyDB コマンドは、AdminTask オブジェクトに使用可能な Common Event Infrastructure 管理コマンドです。このコマンドは、サーバーまたはクラスターから Derby 用のイベント・サービス・データベースとデータ・ソースを

除去するために使用します。 AdminTask オブジェクトの詳細については、WebSphere Application Server Network Deployment バージョン 6.1 の資料を参照してください。

注: **Vista** この製品は、Microsoft Windows 2003 および Windows Vista オペレーティング・システムをサポートしない Jython バージョンを使用します。

## パラメーター

### - removeDB

このパラメーターを **true** に設定すると、データベースが除去されます。 **false** に設定すると、データベースは除去されません。データベースを除去するには、現在のサーバーが、データベース・コマンドを実行するように既に構成済みである必要があります。

### - nodeName

イベント・サービス・データ・ソースを除去する必要のあるサーバーを含むノードの名前。このパラメーターを指定する場合は、**serverName** パラメーターも設定する必要があります。 **clusterName** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

### - serverName

イベント・サービス・データ・ソースを除去する必要のあるサーバーの名前。**nodeName** パラメーターを指定せずにこのパラメーターを指定した場合、コマンドは、現在の WebSphere プロファイルのノード名を使用します。**clusterName** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

### - clusterName

イベント・サービス・データ・ソースを除去する必要のあるクラスターの名前。このパラメーターを指定する場合は、**serverName** パラメーターと **nodeName** パラメーターを設定しないでください。 **serverName** パラメーターと **nodeName** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

### - dbScriptDir

イベント・サービス・データベースの構成コマンドで生成されたデータベース・スクリプトを含むディレクトリー。指定した場合、コマンドは、このディレクトリー内のスクリプトを実行して、イベント・サービス・データベースを除去します。データベース・スクリプトのデフォルトの出力ディレクトリーは、*profile\_root/databases/event/node/server/dbscripts/derby* です。

## サンプル

### バッチ・モードの使用例:

- Jacl を使用する場合:

```
$AdminTask removeEventServiceDerbyDB {-removeDB true -nodeName nodename  
-serverName servername}
```

- Jython スtringを使用する場合:

```
AdminTask.removeEventServiceDerbyDB(['-removeDB true -nodeName nodename  
-serverName servername'])
```

- Jython リストを使用する場合:

```
AdminTask.removeEventServiceDerbyDB(['-removeDB', 'true', '-nodeName',  
'nodename', '-serverName', 'servername'])
```

#### 対話モードの使用例:

- Jacl を使用する場合:  

```
$AdminTask removeEventServiceDerbyDB -interactive
```
- Jython スtringを使用する場合:  

```
AdminTask.removeEventServiceDerbyDB( ['-interactive'])
```
- Jython リストを使用する場合:  

```
AdminTask.removeEventServiceDerbyDB(['-interactive'])
```

---

## removeEventServiceInformixDB コマンド

removeEventServiceInformixDB コマンドを使用して、イベント・サービスを除去します。また、関連付けられた Informix イベント・データベースをオプションで除去します。

### 目的

removeEventServiceInformixDB コマンドは、AdminTask オブジェクトに使用可能な Common Event Infrastructure 管理コマンドです。Informix のイベント・サービス・データベースおよびデータ・ソースをサーバーまたはクラスターから除去するには、このコマンドを使用します。AdminTask オブジェクトの詳細については、WebSphere Application Server Network Deployment バージョン 6.1 の資料を参照してください。

**注:** **Vista** この製品は、Microsoft Windows 2003 および Windows Vista オペレーティング・システムをサポートしない Jython バージョンを使用します。

### パラメーター

#### - removeDB

このパラメーターを true に設定すると、データベースが除去されます。false に設定すると、データベースは除去されません。データベースを除去するには、現在のサーバーが、データベース・コマンドを実行するように既に構成済みである必要があります。

#### - nodeName

イベント・サービス・データ・ソースを除去する必要のあるサーバーを含むノードの名前。このパラメーターを指定する場合は、**serverName** パラメーターも設定する必要があります。**clusterName** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

#### - serverName

イベント・サービス・データ・ソースを除去する必要のあるサーバーの名前。**nodeName** パラメーターを指定せずにこのパラメーターを指定した場合、コマンドは、現在の WebSphere プロファイルのノード名を使用します。**clusterName** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

#### - **clusterName**

イベント・サービス・データ・ソースを除去する必要があるクラスターの名前。このパラメーターを指定する場合は、**serverName** パラメーターと **nodeName** パラメーターを設定しないでください。 **serverName** パラメーターと **nodeName** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

#### - **dbScriptDir**

イベント・サービス・データベースの構成コマンドで生成されたデータベース・スクリプトを含むディレクトリー。指定した場合、コマンドは、このディレクトリー内のスクリプトを実行して、イベント・サービス・データベースを除去します。データベース・スクリプトのデフォルトの出力ディレクトリーは、*profile\_root/databases/event/node/server/dbscripts/informix* です。

## サンプル

### バッチ・モードの使用例:

- Jacl を使用する場合:

```
$AdminTask removeEventServiceInformixDB {-removeDB true -nodeName nodename  
-serverName servername}
```

- Jython スtringを使用する場合:

```
AdminTask.removeEventServiceInformixDB(['-removeDB true -nodeName nodename  
-serverName servername'])
```

- Jython リストを使用する場合:

```
AdminTask.removeEventServiceInformixDB(['-removeDB', 'true', '-nodeName',  
'nodename', '-serverName', 'servername'])
```

### 対話モードの使用例:

- Jacl を使用する場合:

```
$AdminTask removeEventServiceInformixDB -interactive
```

- Jython スtringを使用する場合:

```
AdminTask.removeEventServiceInformixDB(['-interactive'])
```

- Jython リストを使用する場合:

```
AdminTask.removeEventServiceInformixDB(['-interactive'])
```

---

## removeEventServiceOracleDB コマンド

removeEventServiceOracleDB コマンドを使用して、イベント・サービスを除去します。また、関連付けられた Oracle イベント・データベースをオプションで除去します。

### 目的

removeEventServiceOracleDB コマンドは、AdminTask オブジェクトに使用可能な Common Event Infrastructure 管理コマンドです。Oracle のイベント・サービス・テーブルおよびデータ・ソースをサーバーまたはクラスターから除去するには、このコマンドを使用します。このコマンドは、データベースを除去しません。AdminTask オブジェクトの詳細については、WebSphere Application Server Network Deployment バージョン 6.1 の資料を参照してください。

注: **Vista** この製品は、Microsoft Windows 2003 および Windows Vista オペレーティング・システムをサポートしない Jython バージョンを使用します。

## パラメーター

### - removeDB

このパラメーターを `true` に設定すると、イベント・サービス・テーブルが除去されます。 `false` に設定すると、テーブルは除去されません。

### - nodeName

イベント・サービス・データ・ソースを除去する必要があるサーバーを含むノードの名前。このパラメーターを指定する場合は、**serverName** パラメーターも設定する必要があります。 **clusterName** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

### - serverName

イベント・サービス・データ・ソースを除去する必要があるサーバーの名前。**nodeName** パラメーターを指定せずにこのパラメーターを指定した場合、コマンドは、現在の WebSphere プロファイルのノード名を使用します。**clusterName** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

### - clusterName

イベント・サービス・データ・ソースを除去する必要があるクラスターの名前。このパラメーターを指定する場合は、**serverName** パラメーターと **nodeName** パラメーターを設定しないでください。 **serverName** パラメーターと **nodeName** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

### - sysUser

Oracle データベース・システム・ユーザー ID。指定しない場合、デフォルト値は `sys` です。

### - sysPassword

`sysUser` パラメーターで指定したユーザーのパスワード。

### - dbScriptDir

イベント・サービス・データベースの構成コマンドで生成されたデータベース・スクリプトを含むディレクトリー。指定した場合、コマンドは、このディレクトリー内のスクリプトを実行して、イベント・サービス・データベースを除去します。データベース・スクリプトのデフォルトの出力ディレクトリーは、`profile_root/databases/event/node/server/dbscripts/oracle` です。

## サンプル

### バッチ・モードの使用例:

- Jacl を使用する場合:

```
$AdminTask removeEventServiceOracleDB {-removeDB true -nodeName nodename  
-serverName servername -sysUser sys -sysPassword syspassword}
```

- Jython スtring を使用する場合:

```
AdminTask.removeEventServiceOracleDB(['-removeDB true -nodeName nodename  
-serverName servername -sysUser sys -sysPassword syspassword'])
```

- Jython リストを使用する場合:

```
AdminTask.removeEventServiceOracleDB(['-removeDB', 'true', '-nodeName',  
'nodename', '-serverName', 'servername', '-sysUser', 'sys',  
'-sysPassword', 'syspassword'])
```

#### 対話モードの使用例:

- Jacl を使用する場合:

```
$AdminTask removeEventServiceOracleDB -interactive
```

- Jython スtringを使用する場合:

```
AdminTask.removeEventServiceOracleDB(['-interactive'])
```

- Jython リストを使用する場合:

```
AdminTask.removeEventServiceOracleDB(['-interactive'])
```

---

## removeEventServiceSQLServerDB コマンド

removeEventServiceSQLServerDB コマンドを使用して、イベント・サービスを除去します。また、関連付けられた SQL Server イベント・データベースをオプションで除去します。

### 目的

removeEventServiceSQLServerDB コマンドは、AdminTask オブジェクトに使用可能な Common Event Infrastructure 管理コマンドです。SQL Server のイベント・サービス・データベースおよびデータ・ソースをサーバーまたはクラスターから除去するには、このコマンドを使用します。AdminTask オブジェクトの詳細については、WebSphere Application Server Network Deployment バージョン 6.1 の資料を参照してください。

**注:** **Vista** この製品は、Microsoft Windows 2003 および Windows Vista オペレーティング・システムをサポートしない Jython バージョンを使用します。

### パラメーター

#### - removeDB

このパラメーターを true に設定すると、データベースが除去されます。false に設定すると、データベースは除去されません。データベースを除去するには、現在のサーバーが、データベース・コマンドを実行するように既に構成済みである必要があります。

#### - nodeName

イベント・サービス・データ・ソースを除去する必要があるサーバーを含むノードの名前。このパラメーターを指定する場合は、**serverName** パラメーターも設定する必要があります。**clusterName** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

#### - serverName

イベント・サービス・データ・ソースを除去する必要があるサーバーの名前。**nodeName** パラメーターを指定せずにこのパラメーターを指定した場合、コマンドは、現在の WebSphere プロファイルのノード名を使用します。**clusterName** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

- **clusterName**

イベント・サービス・データ・ソースを除去する必要があるクラスターの名前。このパラメーターを指定する場合は、**serverName** パラメーターと **nodeName** パラメーターを設定しないでください。 **serverName** パラメーターと **nodeName** パラメーターを指定する場合は、このパラメーターを指定しないでください。

- **dbServerName**

SQL サーバー・データベースのサーバー名。このパラメーターは、**removeDB** パラメーターを **true** に設定した場合、指定する必要があります。

- **dbUser**

イベント・サービス・テーブルを所有する SQL サーバー・ユーザー ID。指定しない場合、デフォルト値は **ceiuser** です。

- **saUser**

データベースとユーザーを除去する特権を持つユーザー ID。指定しない場合、デフォルト値は **sa** です。

- **saPassword**

**saUser** パラメーターで指定したユーザーのパスワード。このパラメーターは、**removeDB** パラメーターを **true** に設定した場合、必須です。

- **dbScriptDir**

イベント・サービス・データベースの構成コマンドで生成されたデータベース・スクリプトを含むディレクトリ。指定した場合、コマンドは、このディレクトリ内のスクリプトを実行して、イベント・サービス・データベースを除去します。データベース・スクリプトのデフォルトの出力ディレクトリは、*profile\_root/databases/event/node/server/dbscripts/sqlserver* です。

## サンプル

### バッチ・モードの使用例:

- Jacl を使用する場合:

```
$AdminTask removeEventServiceSQLServerDB {-removeDB true -nodeName nodename  
-serverName servername -dbUser ceiuser -saUser sa -saPassword sapassword  
-dbServerName sqlservername}
```

- Jython スtringを使用する場合:

```
AdminTask.removeEventServiceSQLServerDB(['-removeDB true -nodeName nodename  
-serverName servername -dbUser ceiuser -saUser sa -saPassword sapassword  
-dbServerName sqlservername'])
```

- Jython リストを使用する場合:

```
AdminTask.removeEventServiceSQLServerDB(['-removeDB', 'true', '-nodeName',  
'nodename', '-serverName', 'servername', '-dbUser', 'ceiuser', '-saUser', 'sa',  
'-saPassword', 'sapassword', '-dbServerName', 'sqlservername'])
```

### 対話モードの使用例:

- Jacl を使用する場合:

```
$AdminTask removeEventServiceSQLServerDB -interactive
```

- Jython スtringを使用する場合:

```
AdminTask.removeEventServiceSQLServerDB(['-interactive'])
```

- Jython リストを使用する場合:



---

## eventbucket コマンド行ユーティリティー

**eventbucket** コマンドは、イベント・データベースのバケット構成を表示または変更するコマンドです。

### 目的

イベント・データベースのバケット構成を表示または変更します。

**eventbucket** [-status] [-change]

### 説明

**eventbucket** コマンドは、イベント・データベースのバケット構成を表示または変更するコマンドです。バケットは、古いイベント・データをイベント・データベースから消去するために、急速パージ・ユーティリティーが使用します。このコマンド行を実行することにより、現在のバケット構成を確認することや、アクティブ・バケットと非アクティブ・バケットを交換することができます。

**セキュリティ:** WebSphere セキュリティーを有効にしている場合は、ユーザー ID を **eventAdministrator** 役割にマップして、イベント・データベースのバケット構成を表示または変更する必要があります。

### パラメーター

#### -status

アクティブなバケット設定やバケット確認の間隔 (どのバケットがアクティブであるかを調べるためにデータ・ストア・プラグインが検査する頻度) など、現在のバケット構成に関する情報を表示します。

#### -change

バケットを交換して、アクティブ・バケットが非アクティブになり、非アクティブ・バケットがアクティブになるようにします。非アクティブ・バケットは空でないと、このオプションは使用できません。

### 例

次の例では、現在のバケット構成が表示されます。

```
eventbucket -status
```

次の例では、アクティブ・バケットと非アクティブ・バケットが交換されます。

```
eventbucket -change
```

---

## eventpurge コマンド行ユーティリティー

**eventpurge** コマンドは、イベント・データベースからイベントを削除します。

### 目的

イベント・データベースからイベントを削除します。

**eventpurge** [-seconds *seconds* | -end *end\_time*] [-group *event\_group*] [-severity *severity*] [-extensionname *extension\_name*] [-start *start\_time*] [-size *size*]

## 説明

eventpurge コマンドは、イベント・データベースからイベントを削除します。イベント・データベースからすべてのイベントを削除することも、特定の基準を満たすイベントのみを削除することもできます。

**セキュリティー:** WebSphere セキュリティーが有効の場合、イベントを削除するには、ユーザー ID を eventAdministrator 役割にマップする必要があります。

## パラメーター

### -seconds *seconds*

この最小経過期間を過ぎたイベントが削除されます。 *seconds* 値は、整数でなければなりません。指定した秒数を越えたイベントのみ削除されます。このパラメーターは、-end パラメーターを指定しない場合に必要です。

### -end *end\_time*

削除するイベント・グループの終了時刻。指定した時刻の前に生成されたイベントのみ削除されます。 *end\_time* 値は、XML dateTime 形式 (CCYY-MM-DDThh:mm:ss) で指定する必要があります。例えば、東部標準時の 2006 年 1 月 1 日の正午は、2006-01-01T12:00:00-05:00 のようになります。dateTime データ・タイプについて詳しくは、www.w3.org の XML スキーマに関する説明を参照してください。

このパラメーターは、-seconds パラメーターを指定しない場合に必要です。

### -group *eventGroup*

イベントの削除元のイベント・グループ。 *event\_group* 値は、Common Event Infrastructure 構成に定義されたイベント・グループの名前でなければなりません。このパラメーターはオプションです。

### -severity *severity*

削除するイベントの重大度。 *severity* 値は、整数でなければなりません。指定した値と同じ重大度を持つイベントのみ削除されます。このパラメーターはオプションです。

### -extensionname *extension\_name*

削除の対象にするイベントの拡張子名。このパラメーターは、特定のタイプのイベントのみを削除する場合に使用します。 *extensionName* プロパティが *extensionName* に等しいイベントのみが削除されます。このパラメーターはオプションです。

### -start *start\_time*

削除するイベント・グループの開始時刻。指定した時刻の後に生成されたイベントのみ削除されます。 *start\_time* 値は、XML dateTime 形式 (CCYY-MM-DDThh:mm:ss) で指定する必要があります。このパラメーターはオプションです。

### -size *size*

1 回のトランザクションで削除するイベントの数。 *size* 値は、整数でなければ

なりません。イベントがこの回数だけ削除されると、トランザクションがコマンドによってコミットされ、その後、新しいトランザクションが実行されます。このパラメーターはオプションです。

## 例

以下の例では、重大度が 20 (harmless) のイベントのうち、10 分前より前の時点で生成されたイベントがデータベースからすべて削除されます。

```
eventpurge -group "All events" -severity 20 -seconds 600
```

---

## 特記事項

本書は米国 IBM が提供する製品およびサービスについて作成したものです。

本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、日本 IBM の営業担当員にお尋ねください。本書で IBM 製品、プログラム、またはサービスに言及していても、その IBM 製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能であることを意味するものではありません。これらに代えて、IBM の知的所有権を侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用することができます。ただし、IBM 以外の製品とプログラムの操作またはサービスの評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。

IBM は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実施権を許諾することを意味するものではありません。実施権についてのお問い合わせは、書面にて下記宛先にお送りください。

〒106-8711

東京都港区六本木 3-2-12

日本アイ・ビー・エム株式会社

法務・知的財産

知的財産権ライセンス渉外

以下の保証は、国または地域の法律に沿わない場合は、適用されません。IBM およびその直接または間接の子会社は、本書を特定物として現存するままの状態を提供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を受けるものとします。

この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。IBM は予告なしに、随時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、改良または変更を行うことがあります。

本書において IBM 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のため記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありません。それらの Web サイトにある資料は、この IBM 製品の資料の一部ではありません。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。

IBM は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うことのない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとします。

本プログラムのライセンス保持者で、(i) 独自に作成したプログラムとその他のプログラム (本プログラムを含む) との間での情報交換、および (ii) 交換された情報の相互利用を可能にすることを目的として、本プログラムに関する情報を必要とする方は、下記に連絡してください。

IBM Corporation  
1001 Hillsdale Blvd., Suite 400  
Foster City, CA 94404  
U.S.A.

本プログラムに関する上記の情報は、適切な使用条件の下で使用することができますが、有償の場合もあります。

本書で説明されているライセンス・プログラムまたはその他のライセンス資料は、IBM 所定のプログラム契約の契約条項、IBM プログラムのご使用条件、またはそれと同等の条項に基づいて、IBM より提供されます。

この文書に含まれるいかなるパフォーマンス・データも、管理環境下で決定されたものです。そのため、他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。一部の測定が、開発レベルのシステムで行われた可能性があります。その測定値が、一般に利用可能なシステムのもと同じである保証はありません。さらに、一部の測定値が、推定値である可能性があります。実際の結果は、異なる可能性があります。お客様は、お客様の特定の環境に適したデータを確かめる必要があります。

IBM 以外の製品に関する情報は、その製品の供給者、出版物、もしくはその他の公に利用可能なソースから入手したものです。IBM は、それらの製品のテストは行っておりません。したがって、他社製品に関する実行性、互換性、またはその他の要求については確認できません。IBM 以外の製品の性能に関する質問は、それらの製品の供給者にお願いします。

IBM の将来の方向または意向に関する記述については、予告なしに変更または撤回される場合があります、単に目標を示しているものです。

本書には、日常の業務処理で用いられるデータや報告書の例が含まれています。より具体性を与えるために、それらの例には、個人、企業、ブランド、あるいは製品などの名前が含まれている場合があります。これらの名称はすべて架空のものであり、名称や住所が類似する企業が実在しているとしても、それは偶然にすぎません。

著作権使用許諾:

本書には、様々なオペレーティング・プラットフォームでのプログラミング手法を例示するサンプル・アプリケーション・プログラムがソース言語で掲載されています。お客様は、サンプル・プログラムが書かれているオペレーティング・プラットフォームのアプリケーション・プログラミング・インターフェースに準拠したアプリケーション・プログラムの開発、使用、販売、配布を目的として、いかなる形式においても、IBM に対価を支払うことなくこれを複製し、改変し、配布することができます。このサンプル・プログラムは、あらゆる条件下における完全なテストを経ていません。従って IBM は、これらのサンプル・プログラムについて信頼性、利便性もしくは機能性があることをほのめかしたり、保証することはできません。

それぞれの複製物、サンプル・プログラムのいかなる部分、またはすべての派生的創作物にも、次のように、著作権表示を入れていただく必要があります。(c) (お客様の会社名) (西暦年)。このコードの一部は、IBM Corp. のサンプル・プログラムから取られています。(c) Copyright IBM Corp. \_年を入れる\_。 All rights reserved.

この情報をソフトコピーでご覧になっている場合は、写真やカラーの図表は表示されない場合があります。

### プログラミング・インターフェース情報

プログラミング・インターフェース情報は、プログラムを使用してアプリケーション・ソフトウェアを作成する際に役立ちます。

一般使用プログラミング・インターフェースにより、お客様はこのプログラム・ツール・サービスを含むアプリケーション・ソフトウェアを書くことができます。

ただし、この情報には、診断、修正、および調整情報が含まれている場合があります。診断、修正、調整情報は、お客様のアプリケーション・ソフトウェアのデバッグ支援のために提供されています。

**警告:** 診断、修正、調整情報は、変更される場合がありますので、プログラミング・インターフェースとしては使用しないでください。

### 商標

IBM、IBM ロゴ、および [ibm.com](http://ibm.com) は、International Business Machines Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。これらおよび他の IBM 商標に、この情報の最初に現れる個所で商標表示 (® または ™) が付されている場合、これらの表示は、この情報が公開された時点で、米国において、IBM が所有する登録商標またはコモン・ロー上の商標であることを示しています。このような商標は、その他の国においても登録商標またはコモン・ロー上の商標である可能性があります。現時点での IBM の商標リストについては、[www.ibm.com/legal/copytrade.shtml](http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml) の「Copyright and trademark information」をご覧ください。

Microsoft および Windows は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標です。

Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における商標です。

Java およびすべての Java 関連の商標およびロゴは、Sun Microsystems, Inc. の米国およびその他の国における商標です。

UNIX は The Open Group の米国およびその他の国における登録商標です。

他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標です。

この製品には、Eclipse Project (<http://www.eclipse.org>) により開発されたソフトウェアが含まれています。



IBM WebSphere Process Server for z/OS バージョン 6.2







Printed in Japan