



System i

セキュリティー  
機密保護解説書

バージョン 6 リリース 1

SD88-5027-10  
(英文原典：SC41-5302-10)







System i

セキュリティー  
機密保護解説書

バージョン 6 リリース 1

SD88-5027-10

(英文原典：SC41-5302-10)

## ご注意

本書および本書で紹介する製品をご使用になる前に、809 ページの『付録 I. 特記事項』に記載されている情報をお読みください。

本書は、IBM i5/OS (プロダクト番号 5761-SS1) のバージョン 6、リリース 1、モディフィケーション 0 に適用されます。また、改訂版で断りが無い限り、それ以降のすべてのリリースおよびモディフィケーションに適用されます。このバージョンは、すべての RISC モデルで稼働するとは限りません。また CISC モデルでは稼働しません。

本書は SD88-5027-09 の改訂版です。

IBM 発行のマニュアルに関する情報のページ

<http://www.ibm.com/jp/manuals/>

こちらから、日本語版および英語版のオンライン・ライブラリーをご利用いただけます。また、マニュアルに関するご意見やご感想を、上記ページよりお送りください。今後の参考にさせていただきます。

(URL は、変更になる場合があります)

お客様の環境によっては、資料中の円記号がバックスラッシュと表示されたり、バックスラッシュが円記号と表示されたりする場合があります。

原 典： SC41-5302-10  
System i  
Security  
Security reference  
Version 6 Release 1

発 行： 日本アイ・ビー・エム株式会社

担 当： ナショナル・ランゲージ・サポート

# 目次

## I V6R1 の新着情報 . . . . . xi

### 第 1 章 System i セキュリティーについて . . . . . 1

物理的セキュリティ	2
キーロック・セキュリティ	2
セキュリティ・レベル	2
システム値	3
署名	3
シングル・サインオンの使用可能化	4
ユーザー・プロファイル	4
グループ・プロファイル	5
資源保護	6
機密保護監査ジャーナル	7
共通基準セキュリティ	7
独立ディスク・プール	7

### 第 2 章 システム・セキュリティ (QSecurity) システム値の使用法 . . . . . 9

セキュリティ・レベル 10	12
セキュリティ・レベル 20	13
レベル 10 からレベル 20 への変更	13
上位レベルからレベル 20 への変更	13
セキュリティ・レベル 30	14
下位レベルからレベル 30 への変更	14
セキュリティ・レベル 40	15
サポートされていないインターフェースの使用を防ぐ場合	16
ジョブ記述の保護	17
ユーザー ID とパスワードを指定しないでサインオン	17
拡張ハードウェア記憶域保護機構	18
プログラムの関連スペースの保護	18
ジョブのアドレス・スペースの保護	18
パラメーターの妥当性検査	19
復元したプログラムの妥当性検査	19
セキュリティ・レベル 40 への変更	20
セキュリティ・レベル 40 を使用不可にする	20
セキュリティ・レベル 50	21
ユーザー・ドメイン・オブジェクトの制限	21
メッセージ処理の制限	22
内部制御ブロックの変更の禁止	22
セキュリティ・レベル 50 への変更	22
セキュリティ・レベル 50 を使用不可にする	23

### 第 3 章 セキュリティー・システム値 . . . . . 25

一般のセキュリティ・システム値	26
ユーザー・ドメイン・オブジェクトの許可 (QALWUSRDMN)	27
新しいオブジェクトに対する権限 (QCRTAUT)	28

サインオン情報の表示 (QDSPSGNINF)	29
非活動ジョブ・タイムアウト間隔 (QINACTITV)	30
非活動ジョブ・タイムアウト・メッセージ待ち行列 (QINACTMSGQ)	30
装置セッションの制限 (QLMTDEVSSN)	32
機密保護担当者限界 (QLMTSECOFR)	32
サインオンの最大試行回数 (QMAXSIGN)	33
サインオン試行回数に達した場合の処置 (QMAXSGNACN)	33
サーバー・セキュリティの保持 (QRETSVRSEC)	34
リモート・パワーオンして再始動 (QRMTIPL)	35
リモート・サインオン制御 (QRMTSIGN)	35
ファイル・システムのスキャン (QSCANFS)	36
ファイル・システムのスキャンの制御 (QSCANFCTL)	37
共用メモリー制御 (QSHRMEMCTL)	38
借用権限使用 (QUSEADPAUT)	39
セキュリティ関連のシステム値	40
装置の自動構成 (QAUTOCFG)	41
仮想装置の自動構成 (QAUTOVRT)	41
装置の回復処置 (QDEVRCYACN)	42
切り離しジョブ・タイムアウト間隔 (QDSCJOBITV)	43
リモート・サービス属性 (QRMTSRVATR)	43
Secure Sockets Layer (SSL) 暗号仕様リスト (QSSLCSL)	43
Secure Sockets Layer (SSL) 暗号制御 (QSSLCSLCTL)	44
Secure Sockets Layer (SSL) プロトコル (QSSLPLCL)	45
セキュリティ関連の復元システム値	45
復元におけるオブジェクトの検査 (QVfyOBJRST)	46
復元時の強制変換 (QFRCCVNRST)	48
セキュリティが重要なオブジェクトの復元の許可 (QALWObjRST)	49
パスワードに適用するシステム値	51
パスワード変更のブロック (QPWDCHGBLK)	52
パスワード満了間隔 (QPWDEXPITV)	52
パスワード失効の警告 (QPWDEXPWRN)	53
パスワード・レベル (QPWDLVL)	53
パスワードの最小文字数 (QPWDMINLEN)	55
パスワードの最大文字数 (QPWDMAXLEN)	55
パスワードに要求される相違 (QPWDRQDDIF)	56
パスワードで制限される文字 (QPWDLMTCHR)	57
パスワードに隣接数字を使用することに関する制限 (QPWDLMTAJC)	57
パスワードに反復文字を使用することに関する制限 (QPWDLMTREP)	58
パスワードでの文字位置の相違 (QPWDPOSDIF)	58

パスワードで数字を使用することに関する要件 (QPWDRQDDGT) . . . . .	59	文書パスワード . . . . .	111
パスワード規則 (QPWDRULES) . . . . .	59	メッセージ待ち行列 . . . . .	112
パスワード承認プログラム (QPWDLDPGM) . . . . .	67	配布 . . . . .	113
パスワード承認プログラムの使用 . . . . .	68	重大度 . . . . .	113
監査を制御するシステム値 . . . . .	72	プリンター . . . . .	114
監査制御 (QAUDCTL) . . . . .	73	出力待ち行列 . . . . .	114
監査終了処置 (QAUDENDACN) . . . . .	73	アテンション・キー処理プログラム . . . . .	115
監査強制実行レベル (QAUDFRCLVL) . . . . .	74	分類順序 . . . . .	116
監査レベル (QAUDLVL) . . . . .	75	言語識別コード . . . . .	116
監査レベル拡張 (QAUDLVL2) . . . . .	76	国識別コード . . . . .	117
新しいオブジェクトに対する監査 (QCRTOBJAUD) . . . . .	78	コード化文字セット識別コード . . . . .	117
		文字識別コード制御 . . . . .	118
		ジョブ属性 . . . . .	118
		ロケール . . . . .	119
		ユーザー・オプション . . . . .	119
		ユーザー識別番号 . . . . .	120
		グループ識別番号 . . . . .	120
		ホーム・ディレクトリー . . . . .	121
		EIM の関連 . . . . .	121
		権限 . . . . .	123
		オブジェクト監査 . . . . .	123
		処置監査 . . . . .	124
		ユーザー・プロファイルに関連する追加情報 . . . . .	126
		専用権限 . . . . .	126
		1 次グループ権限 . . . . .	127
		所有されているオブジェクトの情報 . . . . .	127
		デジタル ID 認証 . . . . .	127
		ユーザー・プロファイルの処理 . . . . .	128
		ユーザー・プロファイルの作成 . . . . .	128
		ユーザー・プロファイル処理コマンドの使用 . . . . .	128
		ユーザー・プロファイル作成コマンドの使用 . . . . .	129
		ユーザー登録の処理オプションの使用 . . . . .	129
		ユーザー・プロファイルのコピー . . . . .	131
		「ユーザー・プロファイルの処理」画面から のコピー . . . . .	131
		「ユーザー登録の処理」画面からのコピー . . . . .	132
		専用権限のコピー . . . . .	133
		ユーザー・プロファイルの変更 . . . . .	133
		ユーザー・プロファイルの削除 . . . . .	133
		ユーザー・プロファイル削除コマンドの使用 . . . . .	134
		ユーザー除去オプションの使用 . . . . .	135
		私用権限によるオブジェクト処理 . . . . .	136
		1 次グループによるオブジェクトの処理 . . . . .	136
		ユーザー・プロファイルの使用可能化 . . . . .	137
		ユーザー・プロファイルのリスト . . . . .	137
		個々のプロファイルの表示 . . . . .	137
		すべてのプロファイルのリスト . . . . .	137
		ユーザー・プロファイル画面のタイプ . . . . .	138
		ユーザー・プロファイル報告書のタイプ . . . . .	138
		ユーザー・プロファイルの名前変更 . . . . .	139
		ユーザー監査の処理 . . . . .	140
		CL プログラムのプロファイル処理 . . . . .	140
		ユーザー・プロファイルの出口点 . . . . .	141
		IBM 提供のユーザー・プロファイル . . . . .	141
		IBM 提供のユーザー・プロファイルのパスワードの変更 . . . . .	142
<b>第 4 章 ユーザー・プロファイル . . . . .</b>	<b>81</b>		
ユーザー・プロファイルの役割 . . . . .	81		
グループ・プロファイル . . . . .	82		
ユーザー・プロファイルのパラメーター・フィールド . . . . .	82		
ユーザー・プロファイル名 . . . . .	83		
パスワード . . . . .	84		
パスワード満了設定 . . . . .	86		
状況 . . . . .	87		
ユーザー・クラス . . . . .	88		
操作援助レベル . . . . .	89		
現行ライブラリー . . . . .	90		
初期プログラム . . . . .	90		
初期メニュー . . . . .	91		
制限機能 . . . . .	92		
テキスト . . . . .	93		
特殊権限 . . . . .	94		
*ALLOBJ 特殊権限 . . . . .	94		
*SECADM 特殊権限 . . . . .	95		
*JOBCTL 特殊権限 . . . . .	95		
*SPLCTL 特殊権限 . . . . .	96		
*SAVSYS 特殊権限 . . . . .	96		
*SERVICE 特殊権限 . . . . .	96		
追跡へのアクセスの認可 . . . . .	97		
*AUDIT 特殊権限 . . . . .	98		
*IOSYSCFG 特殊権限 . . . . .	98		
特殊環境 . . . . .	99		
サインオン情報の表示 . . . . .	100		
パスワード失効間隔 . . . . .	101		
パスワード変更のブロック . . . . .	102		
ローカル・パスワード管理 . . . . .	102		
装置セッションの制限 . . . . .	103		
キーボード・バッファリング . . . . .	103		
最大記憶域 . . . . .	104		
優先順位限界 . . . . .	105		
ジョブ記述 . . . . .	106		
グループ・プロファイル . . . . .	107		
所有者 . . . . .	108		
グループ権限 . . . . .	108		
グループ権限タイプ . . . . .	109		
補足グループ . . . . .	110		
会計コード . . . . .	111		

保守ツール・ユーザー ID の処理 . . . . .	143
システム・パスワード . . . . .	143
<b>第 5 章 資源保護 . . . . .</b>	<b>145</b>
情報にアクセスできるユーザーの定義 . . . . .	145
情報へのアクセス方法の定義 . . . . .	146
一般に使用される権限 . . . . .	148
アクセス可能な情報の定義 . . . . .	149
ライブラリー・セキュリティー . . . . .	149
ライブラリー・セキュリティーおよびライブラリー・リスト . . . . .	150
フィールド権限 . . . . .	150
セキュリティーおよびシステム/38 環境 . . . . .	152
システム/38 環境に関する推奨事項 . . . . .	152
ディレクトリー・セキュリティー . . . . .	152
権限リスト・セキュリティー . . . . .	153
権限リスト管理 . . . . .	153
権限リストによる IBM 提供のオブジェクトの保護 . . . . .	154
ライブラリー内の新しいオブジェクトに対する権限 . . . . .	154
権限作成 (CRTAUT) のリスク . . . . .	155
ディレクトリー内の新しいオブジェクトに対する権限 . . . . .	155
オブジェクト所有権 . . . . .	157
オブジェクトのグループ所有権 . . . . .	159
オブジェクトの 1 次グループ . . . . .	160
デフォルト所有者 (QDFTOWN) ユーザー・プロファイル . . . . .	160
新しいオブジェクトへの権限および所有権の割り当て . . . . .	161
所有者の権限を借用するオブジェクト . . . . .	165
借用権限のリスクおよび推奨事項 . . . . .	168
借用権限を無視するプログラム . . . . .	169
権限ホルダー . . . . .	169
権限ホルダーおよびシステム/36 の移行 . . . . .	171
権限ホルダーのリスク . . . . .	171
権限の処理 . . . . .	171
権限表示 . . . . .	171
権限報告書 . . . . .	174
ライブラリーの処理 . . . . .	174
オブジェクトの作成 . . . . .	176
個々のオブジェクト権限の処理 . . . . .	176
ユーザー定義権限の指定 . . . . .	177
新しいユーザーへの権限の付与 . . . . .	178
ユーザーの権限の除去 . . . . .	179
複数オブジェクトの権限の処理 . . . . .	180
オブジェクト所有権の処理 . . . . .	181
1 次グループ権限の処理 . . . . .	182
参照されるオブジェクトの使用 . . . . .	183
ユーザーから権限をコピーする . . . . .	183
権限リストの処理 . . . . .	184
権限リスト使用の利点 . . . . .	184
権限リストの作成 . . . . .	185
権限リストへのユーザー権限の追加 . . . . .	185
権限リストによるオブジェクトのセキュリティー . . . . .	186

権限リストの設定 . . . . .	187
権限リストの削除 . . . . .	187
システムによる権限の検査 . . . . .	188
権限検査フローチャート . . . . .	188
フローチャート 1: 主な権限検査の処理 . . . . .	189
フローチャート 2: オブジェクト権限検査の高速パス . . . . .	191
フローチャート 3: オブジェクトに対するユーザー権限が検査される方法 . . . . .	193
フローチャート 4: 所有者権限が検査される方法 . . . . .	195
フローチャート 5: ユーザー権限検査の高速パス . . . . .	196
フローチャート 6: グループ権限の検査方法 . . . . .	199
フローチャート 7: 共通権限が検査される方法 . . . . .	201
フローチャート 8: 借用権限の検査方法 . . . . .	202
権限検査の例 . . . . .	206
事例 1: 私用グループ権限の使用 . . . . .	207
事例 2: 1 次グループ権限の使用 . . . . .	207
事例 3: 共通権限の使用 . . . . .	209
事例 4: 専用権限を探索しない共通権限の使用 . . . . .	209
事例 5: 借用権限の使用 . . . . .	210
事例 6: ユーザーおよびグループ権限 . . . . .	211
事例 7: 専用権限なしの共通権限 . . . . .	212
事例 8: 専用権限なしの借用権限 . . . . .	212
事例 9: 権限リストの使用 . . . . .	213
事例 10: 複数グループの使用 . . . . .	214
事例 11: 認可方式の組み合わせ . . . . .	215
権限キャッシュ . . . . .	218

<b>第 6 章 実行管理機能セキュリティー . . . . .</b>	<b>221</b>
ジョブの開始 . . . . .	221
対話式ジョブの開始 . . . . .	221
バッチ・ジョブの開始 . . . . .	222
借用権限およびバッチ・ジョブ . . . . .	223
ワークステーション . . . . .	223
装置記述の所有権 . . . . .	225
サインオン表示装置ファイル . . . . .	226
サインオン画面表示の変更 . . . . .	226
サインオン画面用の表示装置ファイル・ソース . . . . .	226
サインオン表示装置ファイルの変更 . . . . .	227
サブシステム記述 . . . . .	228
システムへのジョブの入力方法の制御 . . . . .	228
ジョブ記述 . . . . .	229
システム・オペレーター・メッセージ待ち行列 . . . . .	229
ライブラリー・リスト . . . . .	230
ライブラリー・リストのセキュリティー・リスク . . . . .	231
機能上の変更 . . . . .	231
情報に対する無許可アクセス . . . . .	232
ライブラリー・リストのシステム部分に対する推奨事項 . . . . .	232
プロダクト・ライブラリーの推奨事項 . . . . .	232
現行ライブラリーの推奨事項 . . . . .	233

ライブラリー・リストのユーザー部分の推奨事項	233
印刷	234
スプール・ファイルのセキュリティ	234
出力待ち行列のデータ表示 (DSPDTA) パラメーター	235
出力待ち行列の検査権限 (AUTCHK) パラメーター	235
出力待ち行列の操作員制御 (OPRCTL) パラメーター	236
印刷のために必要な出力待ち行列およびパラメーター権限	236
例: 出力待ち行列	237
ネットワーク属性	238
ジョブ処置 (JOBACN) ネットワーク属性	238
クライアント要求アクセス (PCSACC) ネットワーク属性	239
リスクと推奨事項	239
DDM 要求アクセス (DDMACC) ネットワーク属性	240
保管および復元操作	240
保管および復元操作の制限	241
例: 保管および復元コマンドの制限	241
パフォーマンス調整	242
ジョブをバッチに制限する	242
<b>第 7 章 セキュリティーの設計</b>	<b>245</b>
セキュリティ設計の全体的な推奨事項	246
計画、パスワード・レベルの変更	247
QPWDLVL を 0 から 1 へ変更する場合の考慮事項	248
QPWDLVL を 0 または 1 から 2 へ変更する場合の考慮事項	248
QPWDLVL を 2 から 3 へ変更する場合の考慮事項	250
QPWDLVL の下位のパスワード・レベルへの変更	250
ライブラリーの計画	251
大きなプロファイルを避けるためのアプリケーション計画	252
ライブラリー・リスト	253
ユーザー・ライブラリー・リストの制御	253
システム・ライブラリー・リストの変更	254
ライブラリー・セキュリティの説明	255
メニューの計画	255
メニューによるセキュリティの説明	257
メニュー設計内での借用権限の使用	257
借用権限の無視	260
システム要求メニュー	261
コマンド・セキュリティの計画	263
ファイル・セキュリティの計画	264
論理ファイルのセキュリティ	264
ファイルの一次変更	267
ファイル・セキュリティおよび SQL	267
グループ・プロファイルの計画	267
オブジェクトの 1 次グループに関する考慮事項	268
複数のグループ・プロファイルに関する考慮事項	268

グループ・プロファイル・メンバーに対する特殊権限の累計	269
個々のプロファイルのグループ・プロファイルとしての使用	269
グループ・プロファイルと権限リストの比較	269
プログラマーのためのセキュリティの計画	270
ソース・ファイルの管理	271
統合ファイル・システムでの Java クラス・ファイルおよび JAR ファイルの保護	272
システム・プログラマーまたは管理者のセキュリティの計画	272
妥当性検査リストの使用	272
プログラム機能へのアクセスの制限	273

## 第 8 章 セキュリティー情報のバックアップおよび回復

セキュリティ情報が保管されている方法	276
セキュリティ情報の保管	277
セキュリティ情報の回復	278
ユーザー・プロファイルの復元	278
オブジェクト復元	280
権限の復元	282
プログラムの復元	283
ライセンス・プログラムの復元	284
権限リストの復元	285
権限リストの回復	285
オブジェクトと権限リストとの関連の回復	286
オペレーティング・システムの復元	286
*SAVSYS 特殊権限	287
保管/復元操作の監査	287

## 第 9 章 System i のセキュリティ監査

機密保護担当者と監査担当者のためのチェックリスト	290
物理的セキュリティ	290
システム値	290
IBM 提供のユーザー・プロファイル	291
パスワード管理	291
ユーザー・プロファイルとグループ・プロファイル	292
権限管理	294
無許可アクセス	295
無許可プログラム	295
通信	295
セキュリティ監査ジャーナルの使用	296
セキュリティ監査の計画	296
処置の監査の計画	297
処置監査値	297
セキュリティ監査ジャーナル項目	304
オブジェクト・アクセスの監査計画	322
オブジェクト監査の表示	324
オブジェクトのデフォルト監査設定	324
監査情報の消失の防止	325
QTEMP オブジェクトを監査しない場合	326



CHGSECAUD を使用したセキュリティ監査の 設定 . . . . .	326	コマンドのオブジェクト権限の一般的な規則 . . . . .	381
セキュリティ監査の設定 . . . . .	327	ほとんどのオブジェクトに共通のコマンド . . . . .	384
監査ジャーナルとジャーナル・レシーバーの管理 329		アクセス・パス回復コマンド . . . . .	392
監査ジャーナル・レシーバーの保管と削除 330		高性能印刷 (AFP) コマンド . . . . .	393
システム管理のジャーナル・レシーバー 331		AF_INET Sockets Over SNA コマンド . . . . .	394
ユーザー管理のジャーナル・レシーバー 331		警報コマンド . . . . .	394
監査機能の停止 . . . . .	332	アプリケーション開発コマンド . . . . .	395
監査ジャーナル項目の分析 . . . . .	332	権限ホルダー・コマンド . . . . .	396
監査ジャーナル項目の表示 . . . . .	333	権限リスト・コマンド . . . . .	397
照会またはプログラムでの監査ジャーナル項 目の分析 . . . . .	334	バインド・ディレクトリー・コマンド . . . . .	397
監査レコードとオブジェクト変更日時の関係 . . . . .	336	変更要求記述コマンド . . . . .	398
セキュリティ監視のその他の方法 . . . . .	337	図表コマンド . . . . .	398
セキュリティ・メッセージの監視 . . . . .	337	クラス・コマンド . . . . .	399
活動記録ログの使用 . . . . .	338	サービス・クラス・コマンド . . . . .	399
ジャーナルを使用してオブジェクト・アクティビ ティーを監視する . . . . .	338	クラスター・コマンド . . . . .	399
ユーザー・プロファイルの分析 . . . . .	340	コマンド (*CMD) コマンド . . . . .	404
選択されたユーザー・プロファイルの印刷 340		コミットメント制御コマンド . . . . .	404
大きなユーザー・プロファイルの検査 . . . . .	341	通信サイド情報コマンド . . . . .	405
オブジェクト権限およびライブラリー権限の分析 342		構成コマンド . . . . .	405
権限を借用するプログラムの分析 . . . . .	342	構成リスト・コマンド . . . . .	407
変更されたオブジェクトの検査 . . . . .	343	接続リスト・コマンド . . . . .	407
オペレーティング・システムの検査 . . . . .	343	制御装置記述コマンド . . . . .	407
機密保護担当者の処置の監査 . . . . .	343	暗号コマンド . . . . .	409
		データ域コマンド . . . . .	411
		データ待ち行列コマンド . . . . .	411
		装置記述コマンド . . . . .	412
		装置エミュレーション・コマンド . . . . .	415
		ディレクトリーおよびディレクトリー・シャドー・ コマンド . . . . .	416
<b>付録 A. セキュリティ・コマンド . . . . . 347</b>		1 ディレクトリー・サーバー・コマンド . . . . .	416
権限ホルダー・コマンド . . . . .	347	ディスク・コマンド . . . . .	417
権限リスト・コマンド . . . . .	347	表示端末パススルー・コマンド . . . . .	417
オブジェクト権限および監査コマンド . . . . .	348	配布コマンド . . . . .	418
パスワード・コマンド . . . . .	349	配布リスト・コマンド . . . . .	419
ユーザー・プロファイル・コマンド . . . . .	349	文書ライブラリー・オブジェクト・コマンド . . . . .	419
ユーザー・プロファイル関連コマンド . . . . .	351	1 ドメイン・ネーム・システム・コマンド . . . . .	423
監査コマンド . . . . .	351	2 バイト文字セット・コマンド . . . . .	425
文書ライブラリー・オブジェクト・コマンド . . . . .	351	編集記述コマンド . . . . .	425
サーバー認証項目コマンド . . . . .	352	環境変数コマンド . . . . .	426
システム配布ディレクトリー・コマンド . . . . .	353	拡張無線 LAN 構成コマンド . . . . .	426
妥当性検査リスト・コマンド . . . . .	353	ファイル・コマンド . . . . .	426
機能使用法情報コマンド . . . . .	354	フィルター・コマンド . . . . .	435
セキュリティ監査ツール・コマンド . . . . .	354	金融機関コマンド . . . . .	435
権限セキュリティ・ツール・コマンド . . . . .	354	i5/OS グラフィカル・オペレーション・コマンド 436	
システム・セキュリティ・ツール・コマンド . . . . .	355	グラフィックス記号セット・コマンド . . . . .	436
		ホスト・サーバー・コマンド . . . . .	436
<b>付録 B. IBM 提供のユーザー・プロフ イル . . . . . 357</b>		イメージ・カタログ・コマンド . . . . .	437
ユーザー・プロファイルのデフォルト値 . . . . .	357	統合化ファイル・システム・コマンド . . . . .	438
IBM 提供のユーザー・プロファイル . . . . .	359	対話式データ定義コマンド . . . . .	459
		インターネットワーク・パケット交換機能 (IPX) コ マンド . . . . .	459
<b>付録 C. 共通権限 *EXCLUDE を指定し て出荷されるコマンド . . . . . 367</b>		情報探索索引コマンド . . . . .	460
		IPL 属性コマンド . . . . .	460
<b>付録 D. コマンドが使用するオブジェク トに必要な権限 . . . . . 379</b>		Java コマンド . . . . .	460
コマンドを使用する場合の前提事項 . . . . .	381	ジョブ・コマンド . . . . .	461
		ジョブ記述コマンド . . . . .	465

ジョブ待ち行列コマンド	465	システム・コマンド	543
ジョブ・スケジュール・コマンド	466	システム応答リスト・コマンド	543
ジャーナル・コマンド	467	システム値コマンド	543
ジャーナル・レシーバー・コマンド	472	システム/36 環境コマンド	544
I Kerberos コマンド	472	テーブル・コマンド	547
言語コマンド	474	TCP/IP コマンド	547
ライブラリー・コマンド	483	時間帯記述コマンド	549
ライセンス・キー・コマンド	488	発注情報データのアップグレード・コマンド	549
ライセンス・プログラム・コマンド	488	ユーザー索引、ユーザー待ち行列、およびユーザー・スペース・コマンド	550
回線記述コマンド	489	ユーザー定義のファイル・システム・コマンド	550
ローカル・エリア・ネットワーク (LAN) コマンド	491	ユーザー・プロファイル・コマンド	551
ロケール・コマンド	491	妥当性検査リスト・コマンド	555
メール・サーバー・フレームワーク・コマンド	492	ワークステーション・カスタマイズ・コマンド	555
媒体コマンド	492	書き出しプログラム・コマンド	555
メニューおよびパネル・グループ・コマンド	493		
メッセージ・コマンド	494	<b>付録 E. オブジェクト操作および監査</b>	<b>559</b>
メッセージ記述コマンド	495	すべてのオブジェクト・タイプに共通する操作	559
メッセージ・ファイル・コマンド	495	アクセス・パス回復時間操作	563
メッセージ待ち行列コマンド	496	警報テーブル (*ALRTBL) の操作	563
移行コマンド	496	権限リスト (*AUTL) の操作	564
モード記述コマンド	497	権限ホルダー (*AUTHLR) の操作	564
モジュール・コマンド	497	バインド・ディレクトリー (*BNDDIR) の操作	565
NetBIOS 記述コマンド	498	構成リスト (*CFGL) の操作	565
ネットワーク・コマンド	499	特殊ファイル (*CHRSE) の操作	566
ネットワーク・ファイル・システム・コマンド	500	図表様式 (*CHTFMT) の操作	566
ネットワーク・インターフェース記述コマンド	501	C ロケール記述 (*CLD) の操作	566
ネットワーク・サーバー・コマンド	501	要求記述変更 (*CRQD) の操作	567
ネットワーク・サーバー構成コマンド	503	クラス (*CLS) の操作	568
ネットワーク・サーバー記述コマンド	503	コマンド (*CMD) の操作	568
ノード・リスト・コマンド	504	接続リスト (*CNL) の操作	569
オフィス・サービス・コマンド	504	サービス・クラス記述 (*COSD) の操作	570
オンライン研修コマンド	505	通信サイド情報 (*CSI) の操作	570
操作援助機能コマンド	505	システム共通プロダクト・マップ (*CSPMAP) の操作	570
光ディスク・コマンド	506	システム共通プロダクト・テーブル (*CSPTBL) の操作	571
出力待ち行列コマンド	509	制御装置記述 (*CTL) の操作	571
パッケージ・コマンド	511	装置記述 (*DEVD) の操作	572
パフォーマンス・コマンド	511	ディレクトリー (*DIR) の操作	573
印刷記述子グループ・コマンド	517	ディレクトリー・サーバーの操作	576
印刷サービス機能構成コマンド	518	文書ライブラリー・オブジェクト (*DOC または *FLR) の操作	577
問題コマンド	518	データ域 (*DTAARA) の操作	581
プログラム・コマンド	519	対話式データ定義ユーティリティー (*DTADCT) の操作	582
QSH シェル・インタープリター・コマンド	522	データ待ち行列 (*DTAQ) の操作	582
QUERY コマンド	523	編集記述 (*EDTD) の操作	583
質問/回答コマンド	524	出口登録 (*EXITRG) の操作	583
読み取りプログラム・コマンド	525	用紙制御テーブル (*FCT) の操作	584
登録機能コマンド	526	ファイル (*FILE) の操作	584
リレーショナル・データベース・コマンド	526	FIFO ファイル (*FIFO) の操作	588
資源コマンド	526	フォルダー (*FLR) の操作	588
リモート・ジョブ入力 (RJE) コマンド	527	フォント資源 (*FNTRSC) の操作	588
セキュリティー属性コマンド	531	用紙定義 (*FORMDF) の操作	588
サーバー認証項目コマンド	532	フィルター・オブジェクト (*FTR) の操作	589
サービス・コマンド	532		
スペル援助ディクショナリー・コマンド	537		
制御範囲コマンド	537		
スプール・ファイルのコマンド	538		
サブシステム記述コマンド	541		

グラフィックス記号セット (*GSS) の操作	590
2 バイト文字セット・ディクショナリー (*IGCDCT) の操作	590
2 バイト文字セット分類 (*IGCSRT) の操作	590
2 バイト文字セット・テーブル (*IGCTBL) の操作	591
ジョブ記述 (*JOBDD) の操作	591
ジョブ待ち行列 (*JOBQ) の操作	592
ジョブ・スケジューラー・オブジェクト (*JOBSCD) の操作	593
ジャーナル (*JRN) の操作	593
ジャーナル・レシーバー (*JRNRCV) の操作	595
ライブラリー (*LIB) の操作	595
回線記述 (*LIND) の操作	596
メール・サービスの操作	597
メニュー (*MENU) の操作	598
モード記述 (*MODD) の操作	598
モジュール・オブジェクト (*MODULE) の操作	599
メッセージ・ファイル (*MSGF) の操作	600
メッセージ待ち行列 (*MSGQ) の操作	600
ノード・グループ (*NODGRP) の操作	602
ノード・リスト (*NODL) の操作	602
NetBIOS 記述 (*NTBD) の操作	602
ネットワーク・インターフェース (*NWID) の操作	603
ネットワーク・サーバー記述 (*NWSDD) の操作	603
出力待ち行列 (*OUTQ) の操作	604
オーバーレイ (*OVL) の操作	605
ページ定義 (*PAGDFN) の操作	606
ページ・セグメント (*PAGSEG) の操作	606
印刷記述子グループ (*PDG) の操作	606
プログラム (*PGM) の操作	607
パネル・グループ (*PNLGRP) の操作	608
プロダクト可用性 (*PRDAVL) の操作	609
プロダクト定義 (*PRDDFN) の操作	609
プロダクト・ロード (*PRDLDD) の操作	609
QUERY 管理機能書式 (*QMFORM) の操作	609
QUERY 管理プログラム (*QMQRD) の操作	610
QUERY 定義 (*QRYDFN) の操作	611
参照コード変換テーブル (*RCT) の操作	612
応答リストの操作	612
サブシステム記述 (*SBSD) の操作	613
情報探索索引 (*SCHIDX) の操作	614
ローカル・ソケット (*SOCKET) の操作	615
スペル援助ディクショナリー (*SPADCT) の操作	617
スプール・ファイルの操作	617
SQL パッケージ (*SQLPKG) の操作	619
サービス・プログラム (*SRVPGM) の操作	619
セッション記述 (*SSND) の操作	620
サーバー記憶域 (*SVRSTG) の操作	620
ストリーム・ファイル (*STMF) の操作	620
記号リンク (*SYMLNK) の操作	623
S/36 機械記述 (*S36) の操作	624
テーブル (*TBL) の操作	625
ユーザー索引 (*USRIDX) の操作	625
ユーザー・プロファイル (*USRPRF) の操作	625
ユーザー待ち行列 (*USRQ) の操作	627
ユーザー・スペース (*USRSPC) の操作	627

妥当性検査リスト (*VLDL) の操作	627
ワークステーション・カスタマイズ・オブジェクト (*WSCST) の操作	628

## 付録 F. 監査ジャーナル項目のレイアウト

ト	629
監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド	630
監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド	632
監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド	633
監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目タイプ	635
AD (監査変更) ジャーナル項目	637
AF (権限障害) ジャーナル項目	641
AP (借用権限) ジャーナル項目	647
AU (属性変更) ジャーナル項目	647
CA (権限変更) ジャーナル項目	648
CD (コマンド・ストリング) ジャーナル項目	651
CO (オブジェクト作成) ジャーナル項目	652
CP (ユーザー・プロファイル変更) ジャーナル項目	654
CQ (*CRQD 変更) ジャーナル項目	657
CU (クラスター操作) ジャーナル項目	658
CV (接続検査) ジャーナル項目	660
CY (暗号構成) ジャーナル項目	662
DI (ディレクトリー・サーバー) ジャーナル項目	665
DO (削除操作) ジャーナル項目	671
DS (IBM 提供保守ツール・ユーザー ID リセット) ジャーナル項目	673
EV (環境変数) ジャーナル項目	674
GR (汎用レコード) ジャーナル項目	675
GS (記述子の付与) ジャーナル項目	680
IM (侵入モニター) ジャーナル項目	681
IP (プロセス間通信) ジャーナル項目	684
IR (IP 規則アクション) ジャーナル項目	685
IS (インターネット・セキュリティー管理) ジャーナル項目	687
JD (ジョブ記述変更) ジャーナル項目	690
JS (ジョブ変更) ジャーナル項目	691
KF (キー・リング・ファイル) ジャーナル項目	696
LD (ディレクトリーのリンク、リンク解除、探索) ジャーナル項目	700
ML (メール処置) ジャーナル項目	702
NA (属性変更) ジャーナル項目	702
ND (APPN ディレクトリー探索フィルター) ジャーナル項目	703
NE (APPN エンドポイント・フィルター) ジャーナル項目	704
OM (オブジェクト管理変更) ジャーナル項目	705
OR (オブジェクト保管) ジャーナル項目	708
OW (所有権変更) ジャーナル項目	712
O1 (光ディスク・アクセス) ジャーナル項目	715
O2 (光ディスク・アクセス) ジャーナル項目	716
O3 (光ディスク・アクセス) ジャーナル項目	717
PA (プログラム借用状況) ジャーナル項目	718
PG (1 次グループ変更) ジャーナル項目	721

PO (印刷装置出力) ジャーナル項目 . . . . .	724
PS (プロファイル・スワップ) ジャーナル項目 . . . . .	726
PW (パスワード) ジャーナル項目 . . . . .	728
RA (復元オブジェクト権限変更) ジャーナル項目 . . . . .	729
RJ (ジョブ記述復元) ジャーナル項目 . . . . .	731
RO (復元オブジェクト所有権変更) ジャーナル項目 . . . . .	732
RP (権限借用プログラム復元) ジャーナル項目 . . . . .	734
RQ (記述子オブジェクトの変更要求の復元) ジャーナル項目 . . . . .	736
RU (ユーザー・プロファイル権限復元) ジャーナル項目 . . . . .	736
RZ (復元されるオブジェクトの 1 次グループ変更) ジャーナル項目 . . . . .	737
SD (システム配布ディレクトリー変更) ジャーナル項目 . . . . .	739
SE (サブシステム経路指定項目変更) ジャーナル項目 . . . . .	741
SF (スプール・ファイルに対する処置) ジャーナル項目 . . . . .	742
SG (非同期シグナル) ジャーナル項目 . . . . .	746
SK (セキュア・ソケット接続) ジャーナル項目 . . . . .	747
SM (システム管理変更) ジャーナル項目 . . . . .	749
SO (サーバー・セキュリティー・ユーザー情報処置) ジャーナル項目 . . . . .	750
ST (保守ツール処置) ジャーナル項目 . . . . .	751
SV (システム値に対する処置) ジャーナル項目 . . . . .	757
VA (アクセス制御リストの変更) ジャーナル項目 . . . . .	758
VC (接続開始および終了) ジャーナル項目 . . . . .	759
VF (サーバー・ファイルのクローズ) ジャーナル項目 . . . . .	760
VL (超過した会計限度) ジャーナル項目 . . . . .	761
VN (ネットワーク・ログオンおよびログオフ) ジャーナル項目 . . . . .	761
VO (妥当性検査リスト) ジャーナル項目 . . . . .	763
VP (ネットワーク・パスワード・エラー) ジャーナル項目 . . . . .	764
VR (ネットワーク資源アクセス) ジャーナル項目 . . . . .	765

VS (サーバー・セッション) ジャーナル項目 . . . . .	766
VU (ネットワーク・プロファイル変更) ジャーナル項目 . . . . .	767
VV (サービス状況変更) ジャーナル項目 . . . . .	768
X0 (ネットワーク認証) ジャーナル項目 . . . . .	769
X1 (ID トークン) ジャーナル項目 . . . . .	773
XD (ディレクトリー・サーバー拡張) ジャーナル項目 . . . . .	776
YC (DLO オブジェクトに対する変更) ジャーナル項目 . . . . .	777
YR (DLO オブジェクトの読み取り) ジャーナル項目 . . . . .	778
ZC (オブジェクトに対する変更) ジャーナル項目 . . . . .	779
ZR (オブジェクトの読み取り) ジャーナル項目 . . . . .	783
アクセス・タイプの数値コード . . . . .	786

**付録 G. セキュリティー・コマンドのコマンドおよびメニュー . . . . . 789**

セキュリティー・ツール・メニューのオプション . . . . .	789
セキュリティー・バッチ・メニューの使用法 . . . . .	792
セキュリティー・バッチ・メニューのオプション . . . . .	794
セキュリティーのカスタマイズ用コマンド . . . . .	799
システム機密保護の構成コマンドの設定値 . . . . .	800
プログラムの変更 . . . . .	802
共通権限取り消しコマンドの機能 . . . . .	802
プログラムの変更 . . . . .	803

**付録 H. i5/OS 機密保護解説書の関連情報 . . . . . 805**

**付録 I. 特記事項 . . . . . 809**

プログラミング・インターフェース情報 . . . . .	811
商標 . . . . .	811
資料に関するご使用条件 . . . . .	811

**索引 . . . . . 813**

---

## V6R1 の新着情報

機密保護解説書のトピック・コレクションにおける新着情報または大きな変更があった情報について説明します。

### 新規のシステム値

#### パスワード変更のブロック (QPWDCHGBLK)

パスワード変更のブロック (QPWDCHGBLK) システム値は、パスワードの変更操作が正常に行われた後、パスワードの変更操作をブロックする期間を指定します。

#### パスワード失効の警告 (QPWDEXPWRN)

パスワード失効の警告 (QPWDEXPWRN) システム値は、ユーザーのサインオン時に、パスワード失効の警告メッセージを、パスワードの有効期限の何日前から表示し始めるのかを指定します。

#### パスワード規則 (QPWDRULES)

パスワード規則 (QPWDRULES) システム値は、パスワードの形式が正しいかどうかを検査するための規則を指定します。 \*PWDSYSVAL を指定していなければ、QPWDRULES システム値に 2 つ以上の値を指定できます。

#### Secure Sockets Layer (SSL) 暗号仕様リスト (QSSLCSL)

Secure Sockets Layer 暗号仕様リスト (QSSLCSL) システム値は、システム SSL でどのような暗号仕様リストがサポートされるのかを決定します。

#### Secure Sockets Layer (SSL) 暗号制御 (QSSLCSLCTL)



Secure Sockets Layer 暗号制御 (QSSLCSLCTL) システム値は、システムとユーザーのどちらが Secure Sockets Layer 暗号仕様リスト (QSSLCSL) システム値を制御するかを指定します。

#### Secure Sockets Layer (SSL) プロトコル (QSSLPCL)

Secure Sockets Layer プロトコル (QSSLPCL) システム値は、システム SSL によってサポートされる Secure Sockets Layer (SSL) プロトコルを指定します。

### 新着情報または変更された情報の確認方法

技術的な変更が行われた個所を確認しやすいように、Information Center では以下のマークを使用しています。

-  イメージは、新着情報または変更された情報の開始位置を示すマークです。
-  イメージは、新着情報または変更された情報の終了位置を示すマークです。

PDF ファイルでは、新着情報および変更された情報の左マージンにリビジョン・バー (l) が示されています。



---

## 第 1 章 System i セキュリティーについて

IBM Systems のファミリーは、広範囲のユーザーに対応します。System i™ プラットフォーム上でのセキュリティは、このように広範囲のユーザーや状況に見合う柔軟性を十分備えています。

小規模なシステムでは 3 人から 5 人程度のユーザー、大規模なシステムでは数千人のユーザーを持つことが考えられます。すべてのワークステーションが 1 か所の比較的安全な区域に置かれるインストール・システムもあれば、ダイヤル・インで接続するユーザーと、パーソナル・コンピューターやシステム・ネットワークを介して接続される間接ユーザーを含む、広範囲に分散したユーザーをサポートするシステムもあります。使用可能な機能とオプションを固有のセキュリティ要件に適合させるためには、それらの機能とオプションを理解する必要があります。

システム・セキュリティには、3 つの重要な目的があります。

### 機密性

- 認可のないユーザーに情報が公開されないように保護する。
- 機密情報へのアクセスを制限する。
- 好奇心の強いシステム・ユーザーや部外者がアクセスしないように保護する。

### 保全性:

- 許可なしでデータ変更されることがないように保護する。
- 認可プログラムに対するデータ操作を限定する。
- データの信頼性を保証する。

### 使用可能度:

- データが偶発的に変更されたり破壊されたりするのを防止する。
- 部外者がシステム資源を濫用したり破壊したりしないように保護する。

システム・セキュリティは、ハッカーやライバル企業などの外部との危険とも関係があります。しかしながら、高度なセキュリティ・システムを持つことによって認可ユーザーによるシステム事故からのシステムの保護が最大の効用として得られます。高度なセキュリティ機能を持たないシステムでは、間違ったキーを押したために、重要な情報が削除されてしまう場合があります。システム・セキュリティを使用すれば、この種の事故を防ぐことができます。

最良のセキュリティ・システム機能を使用していても、よい計画がなければよい結果を生み出すことはできません。計画をせず、一貫性なく設計されたセキュリティは、混乱を招きます。そのようなセキュリティ設定を保持し監査するのは困難です。計画するとは、あらゆるファイル、プログラム、および装置に対してセキュリティを事前設計するという意味ではありません。これは、システムのセキュリティへの全体的なアプローチを確立して、そのアプローチをアプリケーション設計者、プログラマー、およびシステム・ユーザーに伝えることを意味します。

システム上のセキュリティを計画し、どの程度のセキュリティが必要かを決定する際には、以下の質問事項を考慮してください。

- 特定のレベルのセキュリティを求めるような会社の方針や基準が存在するか
- 会社の監査員は特定のレベルのセキュリティを必要としているか

- システムやそこにあるデータは業務上どれほど重要か
- セキュリティー機能が提供するエラー保護はどれほど重要か
- 企業側は将来的にどの程度のセキュリティーを望んでいるか

導入を円滑に行うために、ユーザーのシステム上のほとんどのセキュリティー機能は、システム出荷時に自動化されていません。このトピックでは、ユーザーのシステムを適切なレベルで保護するために推奨される情報を提供しています。この推奨を評価するときは、導入先固有のシステムのセキュリティー要件を考慮します。

---

## 物理的セキュリティー

物理的セキュリティーには、システム・ユニット、システム装置、およびバックアップ媒体を事故または配送の損害から保護することが含まれます。システムの物理的セキュリティーを確保するために取るほとんどの手段は、システムに対して外部的なものです。しかし、システム・ユニットには、認可のない機能を防止するキーロックが装備されています。

注: 型によっては、キーロック機構を注文しなければならないものもあります。

### 関連情報

物理的セキュリティーの計画

---

## キーロック・セキュリティー

IPL 属性取得 (QWCRIPLA) API または IPL 属性変更 (CHGIPLA) コマンドを使用することによって、キーロック位置を取得および変更することができます。

940x 制御パネルのキーロックは、さまざまなシステム制御パネル機能へのアクセスを制御します。

キーロック機構により、リモート・ユーザーは、制御パネルで利用可能な追加機能にアクセスすることができます。たとえば、マシンをどこから IPL し、i5/OS<sup>®</sup> と専用保守ツール (DST) のどちらの環境へ行くのかを制御します。

i5/OS のシステム値である QRMTSRVATR は、リモート・アクセスを制御します。この値はオフにデフォルト設定して出荷されます。この値はキーロックを一時変更できないようにします。リモート・アクセスを可能にするために、このシステム値を変更することはできますが、\*SECADM および \*ALLOBJ の特殊権限を変更することが必要になります。

### 関連資料

43 ページの『リモート・サービス属性 (QRMTSRVATR)』

リモート・サービス属性 (QRMTSRVATR) は、リモート・システム・サービスの問題分析機能を制御します。この値の指定により、遠隔地からシステムを分析することが可能です。

---

## セキュリティー・レベル

System i プラットフォームのセキュリティーには、5 つのレベルがあります。セキュリティー・レベル (QSECURITY) システム値を設定することにより、システムで実施するセキュリティーのレベルを選択できます。

### レベル 10:

レベル 10 はサポートされなくなりました。



**レベル 20:**

システムへサインオンする際に、ユーザー ID とパスワードが必要になります。すべてのユーザーに、すべてのオブジェクトへのアクセス権が与えられます。

**レベル 30:**

システムへサインオンする際に、ユーザー ID とパスワードが必要になります。資源のセキュリティが実施されます。

**レベル 40:**

システムへサインオンする際に、ユーザー ID とパスワードが必要になります。資源のセキュリティが実施されます。また、追加の保全性保護機能も実施されます。

**レベル 50:**

システムへサインオンする際に、ユーザー ID とパスワードが必要になります。資源のセキュリティが実施されます。レベル 40 保全性保護および拡張された保全性保護が実施されます。セキュリティ・レベル 50 は、セキュリティ要件の高い System i プラットフォームを対象としたもので、共通基準 (CC) セキュリティ要件を満たすように設計されています。

**関連資料**

9 ページの『第 2 章 システム・セキュリティ (QSecurity) システム値の使用方法』  
セキュリティ・レベル (QSECURITY) システム値を設定することにより、システムで実施するセキュリティの程度を選択できます。

---

## システム値

システム値により、ご使用の System i プラットフォームの多くの特性をカスタマイズすることができます。システム値を使用して、システム全体のセキュリティ設定を定義することができます。

たとえば、以下の設定を指定することができます。

- 1 つの装置でサインオンの試行を許可する回数
- 非活動状態のワークステーションをシステムが自動的にサインオフするかどうか
- パスワードの変更が必要な頻度
- パスワードの長さや構成

**関連概念**

25 ページの『第 3 章 セキュリティ・システム値』  
システム値を使用すると、システムのさまざまな特性のカスタマイズが可能になります。一群のシステム値を使用して、システム共通のセキュリティ設定を定義できます。

---

## 署名

使用するソフトウェア・オブジェクトに署名することによって、保全性を強化することができます。

セキュリティの主な構成要素は保全性です。つまり、システム上のオブジェクトが損傷、または更新されていないということを信頼できるということです。System i オペレーティング・システム・ソフトウェアは、デジタル署名によって保護されます。

ソフトウェア・オブジェクトに署名することは、オブジェクトが、インターネット経由で伝送されたり、変更された疑いのある媒体上に保管されたりした場合に特に重要です。デジタル署名は、そのオブジェクトが更新されたかどうかを検出するために使用できます。

デジタル署名、およびソフトウェアの保全性を検査するためのその署名の使用は、オブジェクト復元の検査 (QVIFYOBRST) システム値、オブジェクト保全性検査 (CHKOBJITG) コマンド、およびデジタル証明書管理ツールを使用して、ユーザーのセキュリティ・ポリシーに基づいて管理できます。ユーザー独自のプログラムに署名することもできます (システムとともに出荷されるすべてのライセンス・プログラムは署名されています)。

Add Verifier (妥当性検査の追加) API を使用してデジタル証明書ストアにデジタル署名を追加し、デジタル証明書ストアのパスワードのリセット機能を制限できるようになりました。システム保守ツール (SST) に、デジタル証明書の追加を制限できる、「システム・セキュリティの処理」という新しいメニュー・オプションが追加されました。

#### 関連情報

デジタル署名によるソフトウェア保全性の保護

デジタル証明書マネージャー

---

## シングル・サインオンの使用可能化

シングル・サインオンは、ユーザーが、単一のユーザー ID およびパスワードを入力することで、複数のシステムにアクセスできるという認証プロセスです。区分化されたシステムと複数のプラットフォームからなる今日の異種ネットワークでは、管理者は、ネットワーク・ユーザーの識別と認証の管理という複雑な問題を処理しなければなりません。

シングル・サインオン環境を使用可能に設定するために、IBM® では 2 つのテクノロジーを使用しています。この 2 つのテクノロジーを組み合わせることで、ユーザーは、Windows® のユーザー名とパスワードを使用してサインインを行ったり、ネットワーク内で System i プラットフォームへの認証を受けたりできるようになります。ネットワーク認証サービスおよびエンタープライズ識別マッピング (EIM) は、管理者がシングル・サインオン環境を使用可能にする構成にしなければならない 2 つのテクノロジーです。Windows 2000、Windows XP、AIX®, および z/OS® は、ネットワークへのユーザーの認証に Kerberos プロトコルを使用します。ネットワークに対するプリンシパル (Kerberos ユーザー) の認証は、鍵配布センターという、機密保護された中央システムが実行します。

ネットワーク認証サービスにより System i プラットフォームは Kerberos レalmに参加できるのに対し、EIM は、これらの Kerberos プリンシパルを、企業全体の中でそのユーザーを表す単一の EIM ID に関連付けるメカニズムを提供します。i5/OS ユーザー名など、その他のユーザー ID をこの EIM ID に関連付けることもできます。ユーザーがネットワークにサインオンして System i プラットフォームにアクセスしたときに、ユーザー ID およびパスワードの入力は求められません。Kerberos 認証が成功すると、アプリケーションは EIM ID との関連付けを検索して、i5/OS ユーザー名を探します。このユーザーは、すでに Kerberos プロトコルを介して認証済みであるため、System i プラットフォームにサインオンするためのパスワードは必要ありません。管理者は EIM を使ってユーザー ID を集中管理できるのに対し、ネットワーク・ユーザーはパスワードを 1 回入力するだけで済みます。シングル・サインオンは、システム上でネットワーク認証サービス (NAS) およびエンタープライズ識別マッピング (EIM) を構成することによって使用可能に設定することができます。

#### 関連情報

シナリオ: シングル・サインオンのテスト環境の作成

---

## ユーザー・プロファイル

i5/OS オペレーティング・システムでは、それぞれのシステム・ユーザーにユーザー・プロファイルがあります。

セキュリティ・レベル 10 の場合、ユーザーが最初にサインオンする時点でシステムがプロファイルを自動作成します。より上位のセキュリティ・レベルの場合、ユーザーはユーザー・プロファイルを作成してからでなければ、作成できません。

ユーザー・プロファイルは、強力かつ柔軟なツールです。ユーザーが実行可能な事柄を制御し、ユーザーに対するシステムの表示をカスタマイズします。以下のリストは、ユーザー・プロファイルのセキュリティ機能のうち、一部の重要なものについて説明したものです。

### 特殊権限

ユーザー・プロファイルを作成したり他のユーザーのジョブを変更したりするシステム機能の実行を、ユーザーが許可されているかどうかは、特殊権限によって判別します。

### 初期メニューと初期プログラム

初期メニューとプログラムによって、システムにサインオンした後にユーザーに対して何を表示するかを決定します。ユーザーの初期メニューを制限することによって、特定のタスク・セットに限定することができます。

### 制限機能

ユーザー・プロファイルの制限機能フィールドによって、サインオン時にユーザーがコマンドを入力して初期メニューや初期プログラムを変更できるかどうかを判別します。

### 関連概念

81 ページの『第 4 章 ユーザー・プロファイル』

ユーザー・プロファイルは、強力でかつ柔軟なツールです。ユーザー・プロファイルが適切に設計されていれば、システムを保護し、ユーザーに合わせてシステムをカスタマイズするうえで役立ちます。

---

## グループ・プロファイル

グループ・プロファイルは、特別なタイプのユーザー・プロファイルです。グループ・プロファイルは、各ユーザーに個々に権限を与えるのではなく、ユーザー・グループに権限を定義する場合に使用できます。

グループ・プロファイルは、システム上にオブジェクトを所有できます。また、プロファイル・コピー機能を使用することにより、ユーザー・プロファイルを個別に作成する際にグループ・プロファイルパターンとして使用できます。

### 関連概念

267 ページの『グループ・プロファイルの計画』

数人のユーザーが類似したセキュリティ要件を持っている場合、グループ・プロファイルは有用なツールです。グループ・ファイルを直接作成したり、または既存のプロファイルをグループ・プロファイルとして作成したりすることができます。グループ・プロファイルを用いると、権限をより効果的に管理し、オブジェクトに対する個々の専用権限の数を減らすことができます。

159 ページの『オブジェクトのグループ所有権』

このトピックでは、オブジェクトのグループ所有権について詳しく説明します。

160 ページの『オブジェクトの 1 次グループ』

オブジェクトには 1 次グループを指定することができます。

131 ページの『ユーザー・プロファイルのコピー』

別のユーザー・プロファイルまたはグループ・プロファイルをコピーすることによって、ユーザー・プロファイルを作成することができます。

---

## 資源保護

オブジェクトにアクセスできることを**権限**と呼びます。i5/OS オペレーティング・システム上で資源保護を行うと、だれがどのオブジェクトを使用できるのか、また、それらのオブジェクトはどのように使用できるのかを定義することによって、オブジェクト権限を制御できるようになります。

レコードの追加または変更など、詳細な権限を指定できます。または、システム定義の、\*ALL、\*CHANGE、\*USE、および \*EXCLUDE などの権限のサブセットを使用できます。

ファイル、プログラム、およびライブラリーは、セキュリティーが必要なオブジェクトのなかで最も一般的なものですが、権限は、システム上のすべてのオブジェクトに対して指定できます。以下のリストは、資源保護の機能について説明したものです。

### グループ・プロファイル

類似するユーザー・グループがオブジェクトを使用する場合に、同一の権限を共用できます。

### 権限リスト

類似したセキュリティー要件を持つオブジェクトは、1 つのリストにグループ化することができます。権限は、個々のオブジェクトに対してではなく、このリストに対して付与することができます。

### オブジェクト所有権

システム上のすべてのオブジェクトには、それぞれ所有者がいます。オブジェクトは、個々のユーザー・プロファイルまたはグループ・プロファイルが所有できます。オブジェクト所有権を正しく割り当てておけば、アプリケーションを管理し、情報のセキュリティーの担当を委託する際に役立ちます。

#### 1 次グループ

オブジェクトには 1 次グループを指定することができます。1 次グループの権限は、そのオブジェクトとともに保管されます。1 次グループを使用すると、権限管理を単純化し、権限検査パフォーマンスを向上させることができます。

### ライブラリー権限

類似した保護要件があるファイルおよびプログラムを 1 つのライブラリーに入れて、そのライブラリーに対するアクセスを制限することができます。このようにした方が、各オブジェクトに対するアクセスを個々に制限するよりも簡単な場合があります。

### ディレクトリー権限

ディレクトリー権限は、ライブラリー権限と同じ方法で使用することができます。1 つのディレクトリー内のオブジェクトをグループ化して、個々のオブジェクトではなくそのディレクトリーを保護することができます。

### オブジェクト権限

ライブラリーまたはディレクトリーへのアクセスの制限が明確に指定されていない場合は、個々のオブジェクトにアクセスする権限を制限することができます。

### 共通権限

オブジェクトごとに、そのオブジェクトに対する他の権限をもたないすべてのシステム・ユーザーが使用できるアクセス・タイプを定義できます。共通権限は、情報のセキュリティーには効果的な手段で、パフォーマンスにも優れています。

### 借用権限

借用権限によって、プログラムを実行中のユーザーの権限にプログラム所有者の権限を追加します。借用権限は、状況によりユーザーがオブジェクトに対する異なる権限を必要とするような場合に便利なツールです。

## 権限ホルダー

権限ホルダーでは、プログラム記述のデータベース・ファイルに対する権限情報を保管します。ファイルが削除されても権限情報は残ります。System/36™ アプリケーションは頻繁にファイルを削除して、再作成するため、一般的に、System/36 からの変換には、権限ホルダーが使用されます。

## フィールド・レベル権限

データベース・ファイル内の個々のフィールドに、フィールド・レベル権限を与えます。SQL ステートメントを使用すると、この権限を管理できます。

### 関連概念

145 ページの『第 5 章 資源保護』

このセクションでは、それぞれの資源保護の構成要素について説明し、また、システムに関する情報を保護するためにそれらの構成要素がどのように連動するかについても説明します。また、システム上での資源保護を設定するための、CL コマンドと表示画面の使用方法についても説明します。

---

## 機密保護監査ジャーナル

セキュリティ監査ジャーナルを使用して、システム上のセキュリティの有効性を監査することができます。

i5/OS オペレーティング・システムには、選択されたセキュリティ関連事象をセキュリティ監査ジャーナルに記録する機能が用意されています。システム値の一部、ユーザー・プロファイル値、およびオブジェクト値は、ログに記録する事象を制御します。

### 関連概念

289 ページの『第 9 章 System i のセキュリティ監査』

この節では、システム上でのセキュリティの効率を監査する手法を説明します。

---

## 共通基準セキュリティ

共通基準は、セキュリティ要件セットに対する製品の独立評価、分析、およびテストのフレームワークです。

2005 年 8 月 10 日に、IBM は、制御アクセス保護プロファイル (CAPP)、バージョン 1.d の ALC\_FLR.2 によって 1999 年 10 月 8 日に拡張された評価保証レベル (EAL) 4 で i5/OS V5R3M0 の共通基準証明書を受け取りました。評価されたシステムを注文するには、5722-SS1 の共通基準 FC 1930 を注文してください。

共通基準構成内で実行する必要があるカスタマーのみがこのフィーチャー番号を注文する必要があります。

製品についての通知は、「共通基準評価および妥当性検査スキーム (英語)」の Web サイト (<http://www.nsa.gov/ia/industry/niap.cfm>) の「Validated Products List」ページで行われます。

---

## 独立ディスク・プール

独立ディスク・プールは、システム・データやほかの無関連のデータから切り離して、オンラインまたはオフラインにしておくことができる記憶域をまとめる機能です。独立ディスク・プールのことを、補助記憶域プール (iASP) とも言います。

独立ディスク・プールは、クラスター化環境内で複数のシステム間で切り替えることも、単一のシステムだけに接続することもできます。V5R2 以降、システム上のセキュリティ面で、独立ディスク・プールに

機能的な変更が加えられました。例えば、CRTUSRPRF を実行する場合、独立ディスク・プール内にユーザー・プロファイル (\*USRPRF) を作成できなくなりました。ただし、ユーザーが独立ディスク・プール内で個人的にそのオブジェクトに対して認証されている場合、ユーザーが独立ディスク・プール上のオブジェクトの所有者である場合、またはユーザーが独立ディスク・プール上のオブジェクトの 1 次グループである場合は、プロファイルの名前が独立ディスク・プールに保管されます。独立ディスク・プールを別のシステムに移動すると、専用権限、オブジェクト所有権、および 1 次グループ記入項目は、ターゲット・システム上の同じ名前のプロファイルに接続されます。プロファイルは、ターゲット・システムに存在しなければ作成されます。ユーザーに特殊権限は必要なく、パスワードは \*NONE に設定されます。

独立ディスク・プールでは、数多くのライブラリー・ベースのオブジェクトとユーザー定義のファイル・システムがサポートされています。ただし、独立ディスク・プール上でサポートされていないオブジェクトもいくつかあります。i5/OS V5R1 では、ユーザー定義のファイル・システムでのみ独立ディスク・プールを使用できます。

### 関連情報

サポートおよび非サポートのオブジェクト・タイプ

## 第 2 章 システム・セキュリティー (QSecurity) システム値の使用 方法

セキュリティー・レベル (QSECURITY) システム値を設定することにより、システムで実施するセキュリティーの程度を選択できます。

### 概説

**目的:** システム上で実施されるセキュリティーのレベルを指定する。

**方法:** WRKSYSVAL \*SEC (システム値処理コマンド) またはメニュー SETUP、オプション 1 (システム・オプション変更)

**権限:** \*ALLOBJ および \*SECADM

**ジャーナル項目:**  
SV

**注:** 実動システムで変更を行うには、それに先だって他のレベルへの移行に関する適切な項を読んでください。

### セキュリティーのレベル

システムには、5 つのセキュリティーのレベルがあります。

#### 10 システムで実施されるセキュリティーなし

注: システム値 QSECURITY をセキュリティー・レベル 10 に設定できなくなりました。

#### 20 サインオン・セキュリティー

#### 30 サインオン・セキュリティーおよび資源保護

#### 40 サインオン・セキュリティーおよび資源保護; 保全性保護

#### 50 サインオン・セキュリティーおよび資源保護; 拡張された保全性保護

システムは、レベル 40 で出荷されます。これは、サインオン・セキュリティーおよび資源保護を備え、保全性保護を備えています。詳細は、15 ページの『セキュリティー・レベル 40』を参照してください。

セキュリティー・レベルを変更する必要がある場合には、システム値処理 (WRKSYSVAL) コマンドを使用します。使用すべき最小のセキュリティー・レベルは 30 です。ただし、レベル 40 以上を推奨します。変更内容は、次に初期プログラム・ロード (IPL) を実行してから有効になります。表 1 では、システムのセキュリティー・レベルを比較しています。

表 1. セキュリティー・レベル: 機能比較

機能	レベル 20	レベル 30	レベル 40	レベル 50
サインオン時にユーザー名が必要	はい	はい	はい	はい
サインオン時にパスワードが必要	はい	はい	はい	はい
パスワード・セキュリティーが活動状態	はい	はい	はい	はい
メニューおよび初期プログラム・セキュリティーが活動状態	はい <sup>1</sup>	はい <sup>1</sup>	はい <sup>1</sup>	はい <sup>1</sup>
制限機能サポートが活動状態	はい	はい	はい	はい

表 1. セキュリティー・レベル: 機能比較 (続き)

機能	レベル 20	レベル 30	レベル 40	レベル 50
資源保護が活動状態	いいえ	はい	はい	はい
すべてのオブジェクトにアクセス	はい	いいえ	いいえ	いいえ
ユーザー・プロファイル自動生成	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
セキュリティー監査機能が使用できる	はい	はい	はい	はい
制限された命令を含むプログラムを作成/再コンパイルできない	はい	はい	はい	はい
サポートされていないインターフェースを使用するプログラムが実行時に失敗する	いいえ	いいえ	はい	はい
全記憶域で拡張ハードウェア記憶保護を実行する	いいえ	いいえ	はい	はい
ライブラリー QTEMP が一時オブジェクトである	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
*USRSPC、*USRIDX、*USRQ オブジェクトは、QALWUSRDMN システム値で指定されているライブラリーでのみ作成できる	はい	はい	はい	はい
パラメーターで使用されるポインターは、システム状態で実行しているユーザー・ドメイン・プログラムに対して、妥当性が検査される	いいえ	いいえ	はい	はい
メッセージの処理規則が、システムおよびユーザー状態プログラム間で実施されている	いいえ	いいえ	いいえ	はい
プログラムの関連スペースが直接変更できない	いいえ	いいえ	はい	はい
内部制御ブロックが保護されている	いいえ	いいえ	はい	はい <sup>2</sup>
<sup>1</sup> ユーザー・プロファイル内で LMTCPB(*YES) が指定されている場合。 <sup>2</sup> レベル 50 では、保護されている内部制御ブロックの数は、レベル 40 のときよりも多くなります。22 ページの『内部制御ブロックの変更の禁止』を参照してください。				

## デフォルトの特殊権限

システム・セキュリティー・レベルにより、デフォルトの特殊権限をユーザー・クラスごとに決定します。ユーザー・プロファイルの作成時に、ユーザー・クラスに基づく特殊権限を選択できます。特殊権限はまた、セキュリティー・レベルの変更時にユーザー・プロファイルから追加および除去されます。

以下の特殊権限をユーザーに対して指定できます。

### \*ALLOBJ

全オブジェクト特殊権限は、ユーザーにオブジェクトについてのすべての操作を実行する権限を与えます。

### \*AUDIT

監査特殊権限は、システム、オブジェクト、およびシステム・ユーザーの特性の監査を定義できます。

### \*IOSYSCFG

システム構成特殊権限により、ユーザーはシステム上で入出力装置を構成することができます。

### \*JOBCTL

ジョブ制御特殊権限は、システム上でのバッチ・ジョブの制御および印刷を可能にします。



### \*SAVSYS

システム保管特殊権限は、オブジェクトの保管および復元を可能にします。

### \*SECADM

機密保護管理者特殊権限は、システム上でのユーザー・プロファイルの処理を可能にします。

### \*SERVICE

サービス特殊権限は、システム上でソフトウェアのサービス機能を可能にします。

### \*SPLCTL

スプール制御特殊権限は、システム上でのバッチ・ジョブおよび出力待ち行列の制約なしの制御を可能にします。

\*SECADM 権限と \*ALLOBJ 権限を持つユーザーによる、CHGSYSVAL コマンドを使ったこのセキュリティ関連のシステム値の変更を制限できるようになりました。この制限を指定するには、システム保守ツールで「システム・セキュリティの処理」オプションを使用します。

注: この制限は、他のいくつかのシステム値にも適用されます。

セキュリティ・システム値の変更を制限する方法、および影響を受けるシステム値の完全なリストについては、『セキュリティ・システム値』を参照してください。

表 2 には、デフォルトの特殊権限がユーザー・クラスごとに示されています。項目は、どのセキュリティ・レベルで権限が与えられるかを示しています。レベル 10 および 20 のみ、すべてのセキュリティ・レベル、権限がまったく与えられない、の 3 とおりがあります。

表 2. セキュリティ・レベルごとのユーザー・クラス用デフォルト特殊権限

特殊権限	ユーザー・クラス				
	*SECOFR	*SECADM	*PGMR	*SYSOPR	*USER
*ALLOBJ	すべて	10 または 20	10 または 20	10 または 20	10 または 20
*AUDIT	すべて				
*IOSYSCFG	すべて				
*JOBCTL	すべて	10 または 20	10 または 20	すべて	
*SAVSYS	すべて	10 または 20	10 または 20	すべて	10 または 20
*SECADM	すべて	すべて			
*SERVICE	すべて				
*SPLCTL	すべて				

注: ユーザー・クラスおよび特殊権限の詳細については、88 ページの『ユーザー・クラス』と 94 ページの『特殊権限』で説明しています。

## 考慮事項

すべての資源に対するアクセスをシステムがユーザーに自動的に与えないために、セキュリティ・レベル 30 またはそれ以上のレベルを推奨します。それより低いセキュリティ・レベルでは、すべてのユーザーに \*ALLOBJ 特殊権限が与えられます。

セキュリティ・レベル 30 (以下) では、QSECOFR ユーザー・プロファイルへ交換されたり、通常はアクセスできない資源へのユーザー・アクセスを許可したりする、システム・インターフェースをユーザーは

呼び出すことができます。セキュリティ・レベル 40 では、ユーザーは、これらのインターフェースを直接呼び出すことが認められません。したがって、セキュリティ・レベル 40 以上にするのを強くお勧めします。

セキュリティ・レベル 40 を用いると、システム・パフォーマンスに影響することなく、保全性保護がさらに強く提供されます。セキュリティ・レベル 40 で実行できないアプリケーションをセキュリティ・レベル 30 で実行しようとする、パフォーマンスが低下します。ドメインの違反にシステムが対応するためです。

セキュリティ・レベル 50 は、非常に高いセキュリティ要件があるシステムのためのものです。システムの実行時にセキュリティ・レベル 50 を指定すると、システムが実行する追加の検査によって、パフォーマンスに影響が及びます。

すべてのユーザーにすべての情報に対するアクセスをさせたい場合でも、セキュリティ・レベル 30 でのシステムの実行を考慮してください。共通権限機能を使用して、ユーザーに情報へのアクセスを与えることができます。最初からセキュリティ・レベル 30 を使用すれば、すべてのアプリケーションを再テストする必要なしに、必要に応じていくつかの重要資源を保護するための柔軟性を得ることができます。

#### 関連概念

2 ページの『セキュリティ・レベル』

System i プラットフォームのセキュリティには、5 つのレベルがあります。セキュリティ・レベル (QSECURITY) システム値を設定することにより、システムで実施するセキュリティのレベルを選択できます。

#### 関連タスク

23 ページの『セキュリティ・レベル 50 を使用不可にする』

セキュリティ・レベル 50 に変更した後、一時的にセキュリティ・レベル 30 または 40 に戻す必要があるかもしれません。たとえば、新しいアプリケーションに保全性エラーがないかテストする必要があるかもしれません。または、低いセキュリティ・レベルでは生じなかった保全性の問題が発生する場合があります。

---

## セキュリティ・レベル 10

セキュリティ・レベル 10 にセキュリティ保護はありません。したがって、セキュリティ・レベル 10 はお勧めできません。

バージョン 4 リリース 3 から、セキュリティ・レベル 10 に設定することはできなくなりました。ユーザーのシステムが現在レベル 10 である場合、バージョン 4 リリース 3 の導入時にシステムはレベル 10 のままです。システム・レベルをその他の値に変更すると、レベル 10 に変更し直すことはできなくなります。

新しいユーザーがサインオンするとき、システムはサインオン画面に指定されているユーザー ID と等しいプロファイル名でユーザー・プロファイルを作成します。このあと同じユーザーが異なるユーザー ID でサインオンすると、新しいユーザー・プロファイルが作成されます。システムがユーザー・プロファイルを自動作成する際に使用されるデフォルト値は、357 ページの『付録 B. IBM 提供のユーザー・プロファイル』に示されています。

システム保護は、すべてのセキュリティ・レベルで権限検査を実行します。機密レベル 10 で作成されたすべてのユーザー・プロファイルには \*ALLOBJ 特殊権限が与えられているので、ユーザーはほぼすべての権限検査をパスし、すべての資源にアクセスできます。より高いセキュリティ・レベルに移動する場合の効果をテストしたいときは、\*ALLOBJ 特殊権限をユーザー・プロファイルから除去して、それらのプ

ロファイルに特定の資源を使用する権限を与えることができます。しかし、これは実行してもセキュリティにはなりません。すべてのユーザーは新しいユーザー ID でサインオンでき、新しいプロファイルを作成することができます。\*ALLOBJ 特殊権限で作成することができます。セキュリティ・レベル 10 ではこれを防ぐことはできません。

---

## セキュリティ・レベル 20

セキュリティ・レベル 20 には、レベル 10 より多くのセキュリティ機能が用意されています。しかし、セキュリティ・レベル 20 では、すべてのプロファイルがデフォルトで \*ALLOBJ 特殊権限を使用して作成されるため、セキュリティ・レベル 20 もお勧めできません。

セキュリティ・レベル 20 には、以下のセキュリティ機能が用意されています。

- サインオン時にユーザー ID およびパスワードが必要です。
- ユーザー・プロファイルを作成できるのは、機密保護担当者または \*SECADM 特殊権限を持つユーザーのみです。
- ユーザー・プロファイルで指定されている制限機能値が実施されます。

## レベル 10 からレベル 20 への変更

レベル 10 で自動作成されたユーザー・プロファイルは、レベル 10 からレベル 20 へ変更する際に保存されます。レベル 10 で作成された各ユーザー・プロファイルのパスワードは、ユーザー・プロファイル名と同じです。ユーザー・プロファイルでは、特殊権限に対する変更は加えられません。

システムが実動状態になった後にレベル 10 からレベル 20 へ変更する計画がある場合は、以下のリストにある推奨アクティビティを実行することを検討してください。

- 認可ユーザー表示 (DSPAUTUSR) コマンドを使用して、システム上のすべてのユーザー・プロファイルをリストする。
- 標準化された名前 新しいユーザー・プロファイルを作成するか、または既存のプロファイルをコピーして、それらのプロファイルに標準化された新しい名前を指定する。
- 既存の各プロファイルのパスワードを満了に設定し、各ユーザーが新しいパスワードを割り当てるように強制する。
- ユーザーが単純なパスワードを割り当てることができないように、パスワード構成のシステム値を設定する。
- セキュリティ・レベル 10 で自動作成されたプロファイルに加えたい変更については、357 ページの『付録 B. IBM 提供のユーザー・プロファイル』の 357 ページの『ユーザー・プロファイルのデフォルト値』にあるデフォルト値を再検討する。

## 上位レベルからレベル 20 への変更

上位のセキュリティ・レベルからレベル 20 へ変更する際、特殊権限はユーザー・プロファイルに追加されます。これを行うことで、ユーザーには、少なくともユーザー・クラスに対するデフォルトの特殊権限が与えられます。

上位のセキュリティ・レベルからレベル 20 へ変更する際、システムは、すべてのユーザー・プロファイルに \*ALLOBJ 特殊権限を追加します。これによって、ユーザーはシステム上のすべてのオブジェクトを表示、変更、および削除することができます。

レベル 20 の特殊権限と、それより上位のセキュリティ・レベルの特殊権限との間の相違点については、11 ページの表 2 を参照してください。

---

## セキュリティ・レベル 30

セキュリティ・レベル 30 には、セキュリティ・レベル 20 よりも多くのセキュリティ機能が用意されています。

レベル 30 では、レベル 20 で提供される機能に加えて、以下のセキュリティ機能を提供します。

- ユーザーは、システムの資源を使用する権限を必ず明示的に与えられます。
- \*SECOFR セキュリティ・クラスで作成されるユーザー・プロファイルに対してのみ、\*ALLOBJ 特殊権限が自動的に与えられます。

## 下位レベルからレベル 30 への変更

下位のセキュリティ・レベルからセキュリティ・レベル 30 へ変更する際、システムは次の初期プログラム・ロード (IPL) 実行時にすべてのユーザー・プロファイルを変更して特殊権限を更新します。

レベル 10 または 20 でユーザーに与えられたが、30 以上では与えられなかった特殊権限は除去されません。ユーザーに与えられた特殊権限がユーザー・クラスに関連していない場合は、この特殊権限は変更されません。たとえば、\*ALLOBJ 特殊権限は、ユーザー・クラス \*SECOFR 以外のすべてのユーザー・プロファイルから除去されます。デフォルトの特殊権限と、レベル 10 またはレベル 20 と上位のセキュリティ・レベルとの相違点のリストは、11 ページの表 2 を参照してください。

システムがアプリケーションを下位のセキュリティ・レベルで実行中である場合は、セキュリティ・レベル 30 へ変更する前に、資源保護の設定とテストを行うべきです。以下の推奨アクティビティの実行を検討してください。

- それぞれのアプリケーションに、アプリケーション・オブジェクトに対する適切な権限を設定する。
- それぞれのアプリケーションを、実際のユーザー・プロファイルまたは特殊テスト・ユーザー・プロファイルのいずれかを使用してテストする。
  - テストに使用されるユーザー・プロファイルから \*ALLOBJ 特殊権限を除去する。
  - ユーザー・プロファイルに適切なアプリケーション権限を認可する。
  - ユーザー・プロファイルを使用して、アプリケーションを実行する。
  - エラー・メッセージを探すかまたはセキュリティ監査ジャーナルを使用して、権限障害を検査する。
- すべてのアプリケーションがテスト・プロファイルによって正常に実行される場合は、アプリケーションにアクセスする必要のある実行用ユーザー・プロファイルにアプリケーション・オブジェクトの適切な権限を認可する。
- QLMTSECOFR (保護担当者限界) のシステム値が 1 (はい) である場合、\*ALLOBJ または \*SERVICE 特殊権限を持つユーザーは、セキュリティ・レベル 30 以上の装置に対する認可を必ず受けている必要がある。それらのユーザーに、選択した装置への \*CHANGE 権限を与えるか、その装置に QSECOFR \*CHANGE 権限を与えるか、または QLMTSECOFR システム値を 0 に変更することができる。
- システム上のセキュリティ・レベルを変更し、初期プログラム・ロード (IPL) を実行する。

個々のオブジェクト権限を定義せずに、レベル 30 への変更を行いたい場合は、アプリケーション・オブジェクトの共通権限をアプリケーションを実行できるレベルに上げてください。アプリケーション・テストを実行し、権限障害が発生しないことを確認します。

### 関連資料

146 ページの『情報へのアクセス方法の定義』

オブジェクト、データ、およびフィールドに対して実行できる操作を定義することができます。

## セキュリティ・レベル 40

セキュリティ・レベル 40 を指定すると、特殊なケースではセキュリティができないこともあるプログラムが、保全性やセキュリティの点でリスクを負う可能性がなくなります。セキュリティ・レベル 50 によって、導入の際に厳重なセキュリティ要件を指定することによって、保全性の保護が拡張されました。

表 3 では、レベル 30、40、および 50 でサポートされているセキュリティ機能を比較しています。

表 3. セキュリティ・レベル 30、40、および 50 の比較

シナリオ説明	レベル 30	レベル 40	レベル 50
プログラムが、サポートされていないインターフェースを使用して、オブジェクトへのアクセスを試行する。	AF ジャーナル項目 <sup>1</sup>	AF ジャーナル項目 <sup>1</sup> ; 操作は失敗する。	AF ジャーナル項目 <sup>1</sup> ; 操作は失敗する。
プログラムは、制限された命令を使用しようとする。	AF ジャーナル項目 <sup>1</sup> ; 操作は失敗する。	AF ジャーナル項目 <sup>1</sup> ; 操作は失敗する。	AF ジャーナル項目 <sup>1</sup> ; 操作は失敗する。
ジョブを投入したユーザーが、ジョブ記述で指定されているユーザー・プロファイルに対する *USE 権限を有していない。	AF ジャーナル項目 <sup>1</sup>	AF ジャーナル項目 <sup>1</sup> ; ジョブは実行されない。	AF ジャーナル項目 <sup>1</sup> ; ジョブは実行されない。
ユーザーが、ユーザー ID およびパスワードを指定せずにデフォルト・サインオンを試行する。	AF ジャーナル項目 <sup>1</sup>	AF ジャーナル項目 <sup>1</sup> ; サインオンは正常に実行されない。	AF ジャーナル項目 <sup>1</sup> ; サインオンは正常に実行されない。
*USER 状態プログラムが、読み取り専用またはアクセス禁止と定義されているディスクのシステム域に書き込みを試行する。	試行は成功する。	AF ジャーナル項目; <sup>1</sup> 操作は失敗する。	AF ジャーナル項目; <sup>1</sup> 操作は失敗する。
妥当性検査値を含まないプログラムの復元が試行される。 <sup>2</sup>	妥当性検査は実行されない。プログラムを使用するには変換しなければならない。	妥当性検査は実行されない。プログラムを使用するには変換しなければならない。	妥当性検査は実行されない。プログラムを使用するには変換しなければならない。
妥当性検査値を含むプログラムの復元が試行される。	プログラムの妥当性検査が実行される。	プログラムの妥当性検査が実行される。	プログラムの妥当性検査が実行される。
プログラムの関連スペースの変更が試行される。	試行は正常に実行される。	AF ジャーナル項目; <sup>1</sup> 操作は失敗する。	AF ジャーナル項目; <sup>1</sup> 操作は失敗する。
ジョブのアドレス・スペースの変更が試行される。	試行は正常に実行される。	AF ジャーナル項目; <sup>1</sup> 操作は失敗する。	AF ジャーナル項目; <sup>1</sup> 操作は失敗する。
ユーザー状態プログラムは、呼び出しを試みるか、またはシステム・ドメイン・プログラムへの制御の転送を試みる。	試行は正常に実行される。	AF ジャーナル項目; <sup>1</sup> 操作は失敗する。	AF ジャーナル項目; <sup>1</sup> 操作は失敗する。
QALWUSRDMN システム値に含まれていないライブラリーにある *USRSPC、*USRIDX、または *USRQ タイプのユーザー・ドメイン・オブジェクトの作成が試行される。	操作は失敗する。	操作は失敗する。	操作は失敗する。
ユーザー状態プログラムは、呼び出しスタック内のそのプログラムのすぐ上にはない、システム状態プログラムに例外メッセージを送信する。	試行は正常に実行される。	試行は正常に実行される。	操作は失敗する。

表 3. セキュリティー・レベル 30、40、および 50 の比較 (続き)

シナリオ説明	レベル 30	レベル 40	レベル 50
システム状態で実行しているユーザー・ドメイン・プログラムに、パラメーターが渡される。	試行は正常に実行される。	パラメーター妥当性検査が実行される。	パラメーター妥当性検査が実行される。
IBM* 提供のコマンドは変更され、CHGCMD コマンドを用いて別のプログラムを実行する。このコマンドは変更し直され、システム・ドメイン・プログラムである、元の IBM 提供のプログラムを実行する。ユーザーはコマンドの実行を試みる。	試行は正常に実行される。	AF ジャーナル項目 1、3 操作は失敗する。3	AF ジャーナル項目; <sup>1、3</sup> 操作は失敗する。3
<p><sup>1</sup> 監査機能が活動状態である場合は、権限障害 (AF) タイプ項目が監査 (QAUDJRN) ジャーナルに書き込まれます。監査機能の詳細は、289 ページの『第 9 章 System i のセキュリティー監査』を参照してください。</p> <p><sup>2</sup> バージョン 1 リリース 3 より前に作成されたプログラムには、妥当性検査値は入っていません。</p> <p><sup>3</sup> IBM 提供のコマンドを変更すると、それはシステム・ドメイン・プログラムを呼び出さなくなります。</p>			

下位レベルのセキュリティー・レベルで監査機能を使用する場合、15 ページの表 3 に示されているほとんどの処置に対応するジャーナル項目が、システムにより記録されます (拡張ハードウェア記憶保護機構が検出したジャーナル項目を除く)。潜在的な保全性違反に対する警告は、ジャーナル項目の形で受け取ります。レベル 40 以上の場合、保全性違反があると、システムは操作を失敗します。

## サポートされていないインターフェースの使用を防ぐ場合

セキュリティー・レベル 40 以上の場合、呼び出しレベル・インターフェースとして記述されていないシステム・プログラムは、システムにより直接呼び出しできなくされます。

たとえば、SIGNOFF コマンドのコマンド処理プログラムの直接呼び出しは失敗します。

システムは、この保護を実施するためにオブジェクトのドメイン属性とプログラムの状態属性を使用します。

### • ドメイン:

すべてのオブジェクトは、\*SYSTEM ドメインや \*USER ドメインのいずれかに属します。\*SYSTEM ドメイン・オブジェクトにアクセスできるのは、\*SYSTEM 状態プログラムと、\*SYSTEM 状態プログラムによって呼び出された \*INHERIT 状態プログラムだけです。

オブジェクトのドメインは、オブジェクト記述表示 (DSPOBJD) コマンドを使用して、DETAIL(\*FULL) を指定することによって表示できます。次のコマンドを使用できます。

- プログラムのドメインを表示するには、プログラム表示 (DSPPGM)
- サービス・プログラムのドメインを表示するには、サービス・プログラム表示 (DSPSRVPGM)

### • 状態:

プログラムは、\*SYSTEM 状態、\*INHERIT 状態、または \*USER 状態です。\*USER 状態プログラムは、\*USER ドメイン・オブジェクトにのみ直接アクセスできます。\*SYSTEM ドメインにあるオブジェクトには、適切なコマンドまたはアプリケーション・プログラミング・インターフェース (API) を使用してアクセスできます。\*SYSTEM 状態と \*INHERIT 状態は、IBM 提供プログラム用に予約されています。

プログラム表示 (DSPPGM) コマンドを使用して、プログラムの状態を表示できます。サービス・プログラム表示 (DSPSRVPGM) コマンドを使用して、サービス・プログラムの状態を表示することができます。

表 4 には、ドメインおよび状態によるアクセス規則を示します。

表 4. ドメインおよび状態によるアクセス

プログラム状態	オブジェクト・ドメイン	
	*USER	*SYSTEM
*USER	YES	NO <sup>1</sup>
*SYSTEM	YES	YES
<sup>1</sup> ドメインまたは状態の違反によって、セキュリティ・レベル 40 以上において、操作が失敗します。監査機能が活動状態である場合は、すべてのセキュリティ・レベルで、AF タイプ項目が監査ジャーナルに書き込まれます。		

#### ジャーナル項目:

以下の条件が満たされている場合、権限障害 (AF) 項目、違反タイプ D または R が、QAUDJRN ジャーナルに書き込まれます。

- 監査機能が活動状態である
- QAUDLVL システム値に \*PGMFAIL が含まれている
- サポートされていないインターフェースの使用が試行される

## ジョブ記述の保護

ユーザー・プロファイル名が、ジョブ記述の「ユーザー」フィールドの値として使用される場合、そのジョブ記述により投入されるすべてのジョブを、そのユーザー・プロファイルの下で実行できます。したがって、無許可のユーザーが、ジョブ記述に指定されたユーザー・プロファイルの下で、ジョブを実行のために投入する可能性があります。

セキュリティ・レベル 40 以上では、ジョブを投入するユーザーに、ジョブ記述とジョブ記述で指定されているユーザー・プロファイルの両方に対する \*USE 権限がないと、ジョブが失敗します。セキュリティ・レベル 30 の場合は、投入者がジョブ記述に対する \*USE 権限を持っていればジョブは実行されます。

#### ジャーナル項目:

以下の条件に当てはまる場合、AF 項目、違反タイプ J が、QAUDJRN ジャーナルに書き込まれます。

- 監査機能がアクティブである
- QAUDLVL システム値に \*AUTFAIL が含まれている
- ジョブを投入するユーザーが、ジョブ記述の中でユーザー・プロファイルに対して許可されていない

## ユーザー ID とパスワードを指定しないでサインオン

セキュリティ・レベルによって、システムがユーザー ID とパスワードを指定しないサインオンをどのように制御するのが決定します。

セキュリティー・レベルが 30 以下である場合、特定のサブシステム記述により、ユーザー ID およびパスワードを指定しなくても実行キーを押してサインオンすることができます。セキュリティー・レベル 40 以上では、ユーザー ID およびパスワードを入力しないでサインオンを試行すると、システムは停止します。

#### ジャーナル項目:

以下の条件が満たされている場合、AF 項目、違反タイプ S が、QAUDJRN ジャーナルに書き込まれます。

- 監査機能が活動状態である
- QAUDLVL システム値に \*AUTFAIL が含まれている
- ユーザーがユーザー ID およびパスワードを入力せずにサインオンを試行し、このことがサブシステム記述で許可される

試行はセキュリティー・レベル 40 以上では失敗することに、注意してください。

#### 関連概念

228 ページの『サブシステム記述』

サブシステム記述は、システム上でいくつかの機能を実行します。

## 拡張ハードウェア記憶域保護機構

拡張ハードウェア記憶保護機構によって、メモリー上のシステム情報のブロックを読み取り/書き込み用、読み取り専用、またはアクセス禁止に定義することができます。

セキュリティー・レベル 40 以上では、システムは、\*USER 状態プログラムがこれらの保護ブロックにアクセスする方法を制御します。

拡張ハードウェア記憶保護機構は、すべての System i モデルでサポートされています。

#### ジャーナル項目:

以下の条件が満たされている場合、AF 項目、違反タイプ R が、QAUDJRN ジャーナルに書き込まれます。

- 監査機能が活動状態である
- QAUDLVL システム値に \*PGMFAIL が含まれている
- プログラムが拡張ハードウェア記憶保護機構により保護されているメモリー域への書き込みを試行する

## プログラムの関連スペースの保護

セキュリティー・レベル 40 以上のオリジナル・プログラム・モデル (OPM) プログラムの場合、ユーザー状態プログラムによってプログラム・オブジェクトの関連スペースを直接変更することはできません。統合言語環境 (ILE) プログラムの場合、どのセキュリティー・レベルのユーザー状態プログラムでも、プログラム・オブジェクトの関連スペースを変更することはできません。

## ジョブのアドレス・スペースの保護

セキュリティー・レベル 50 では、ユーザー状態プログラムは、システム上の別のジョブ用のアドレスを取得することができません。したがって、ユーザー状態プログラムは、他のジョブに関連したオブジェクトを直接操作することはできません。



## パラメーターの妥当性検査

i5/OS オペレーティング・システムに対するインターフェースは、ユーザー・ドメイン内のシステム状態プログラムです。パラメーターをユーザー状態プログラムとシステム状態プログラムの間で受け渡す場合は、それらのパラメーターを必ず検査してください。そうしないと、予期しない値によってオペレーティング・システムの健全性が破壊されるおそれがあります。

システムをセキュリティー・レベル 40 または 50 で稼働している場合、ユーザー・ドメイン内のユーザー状態プログラムとシステム状態プログラム間で渡されるパラメーターはすべてシステムにより検査されます。このことは、システムがシステム・ドメインとユーザー・ドメインを分離し、セキュリティーの共通基準レベルの要件を満たすために必要です。この追加検査のために、パフォーマンスに多少影響が出る場合があります。

## 復元したプログラムの妥当性検査

プログラムが作成されると、システムは妥当性検査値を計算し、プログラムと一緒に保管します。プログラムが復元されると、この妥当性検査値が計算し直され、プログラムで保管されている妥当性検査値と比較されます。

妥当性検査値が一致しない場合、システムは、復元時の強制変換 (QFRCCVNRST) システム値およびオブジェクト復元許可 (QALWBJRST) システム値に従って操作を実行します。

妥当性検査値のほかに、必要に応じてデジタル署名を使って、復元時にこれを検査することもできます。デジタル署名に関連するシステム処置は、QVfyOjRST システム値と QFRCCVNRST システム値で制御されます。復元におけるオブジェクトの検査 (QVfyOjRST)、QFRCCVNRST、および QALWBJRST の 3 つのシステム値が一連のフィルターとして働いて、プログラムを変更なしで復元するか、復元時に再作成 (変換) するか、またはシステムに復元しないかを判別します。

注: システム状態プログラムには、有効な IBM デジタル署名がなければなりません。署名がない場合、システム値の設定にかかわらず、これらのプログラムは復元できません。

1 つ目のフィルターは QVfyOjRST システム値です。デジタル署名できるオブジェクトの復元操作を制御します。オブジェクトの検査が正常に実行され、このシステム値によって検証されると、オブジェクトは 2 つ目のフィルターである QFRCCVNRST システム値に進みます。このシステム値を使用して、プログラム、サービス・プログラム、またはモジュール・オブジェクトを復元操作時に変換するかどうかを指定します。また、特定のオブジェクトの復元を防止することもできます。オブジェクトは、最初の 2 つのフィルターを通過した場合のみ、最終フィルターの QALWBJRST システム値に進みます。このシステム値は、機密性の高い属性を持つオブジェクトの復元を認めるかどうかを制御します。

注:

1. i5/OS オペレーティング・システム用に作成されたプログラムには、そのプログラムを復元時に再作成する場合に使う情報が入っているので、プログラム・ソースは必要ありません。
2. i5/OS バージョン 5 リリース 1 以降用に作成されたプログラムには、プログラム識別情報が除去された場合でも、再作成に必要な情報は入っています。
3. バージョン 5 リリース 1 より前のリリース用に作成されたプログラムは、プログラム識別情報が削除されていない場合に限り、復元時に再作成することができます。

### 関連資料

40 ページの『セキュリティー関連のシステム値』

このトピックでは、i5/OS オペレーティング・システムにおけるセキュリティー関連システム値について説明しています。

## セキュリティ・レベル 40 への変更

セキュリティ・レベル 40 に移行する前に、すべてのアプリケーションがレベル 30 で正常に実行されることを確認してください。セキュリティ・レベル 30 では、すべてのアプリケーションの資源保護をテストする機会があります。

セキュリティ・レベル 40 に移行するには、以下のステップに従ってください。

1. セキュリティ監査機能を活動化していない場合は、活動化します。監査機能の設定に関する詳細な指示については、327 ページの『セキュリティ監査の設定』で説明しています。
2. QAUDLVL システム値には、必ず \*AUTFAIL および \*PGMFAIL が含まれるようにします。  
\*PGMFAIL により、セキュリティ・レベル 40 で保全性保護に違反するアクセス試行について、ジャーナル項目がログに記録されます。
3. セキュリティ・レベル 30 で、すべてのアプリケーションを実行している間に、\*AUTFAIL および \*PGMFAIL の監査ジャーナルを監視します。AF タイプ項目中の以下の理由コードには、特に注意してください。

- C オブジェクト妥当性検査障害
- D サポートされていないインターフェース (ドメイン) の違反
- J ジョブ記述およびユーザー・プロファイル権限障害
- R ディスク保護域へのアクセス試行 (拡張ハードウェア記憶保護機構)
- S デフォルト・サインオン試行

これらのコードは、アプリケーション内に保全性の点でリスクが存在していることを示します。セキュリティ・レベル 40 の場合、これらのプログラムは失敗します。

4. バージョン 1 リリース 3 より前に作成されたプログラムがある場合は、CHGPGM コマンドを FRCCRT パラメーターを指定して使用し、それらのプログラムの妥当性検査値を作成します。セキュリティ・レベル 40 を指定した場合、システムは妥当性検査値なしで復元される任意のプログラムを交換します。この復元処理にはかなりの時間がかかる場合があります。プログラム妥当性検査の詳細については、19 ページの『復元したプログラムの妥当性検査』を参照してください。

注: プログラム・ライブラリーをアプリケーション・テストの一部として復元してください。監査ジャーナルに検査障害がないか調べてください。

5. 監査ジャーナルの項目に基づいて、アプリケーションを修正し、プログラム障害を防ぐためのステップを実行します。
6. QSECURITY システム値を 40 に変更し、IPL を実行します。

## セキュリティ・レベル 40 を使用不可にする

新しいアプリケーションに保全性エラーがないかテストする必要があるため、レベルを 40 から 30 に戻したい場合があります。または、セキュリティ・レベル 40 に変更する前のテストが十分でなかったことに気付く場合もあるでしょう。

セキュリティ・レベル 40 からレベル 30 への変更は、資源セキュリティの点でリスクを負うことなく行うことができます。レベル 40 からレベル 30 に移動するときには、ユーザー・プロファイルの特殊権限には何の変更も加えられません。アプリケーションをテストして監査ジャーナルの任意のエラーを解決した後、レベル 40 に戻ることができます。

**重要:** レベル 40 からレベル 20 に移る場合は、いくつかの特殊権限がすべてのユーザー・プロファイルに追加されます。(11 ページの表 2 を参照してください。) これを行うと、資源セキュリティが除去されます。

---

## セキュリティ・レベル 50

セキュリティ・レベル 50 は、共通基準 (CC) 準拠の制御アクセス保護プロファイル (CAPP) で定義されている一部の要件を満たすように設計されています。セキュリティ・レベル 50 では、導入の際に厳重なセキュリティ要件を指定することによって、セキュリティ・レベル 40 で提供された保護のほかに、拡張保全性保護が提供されています。

セキュリティ・レベル 50 に含まれているセキュリティ機能についての説明は、以下のトピックにあります。

- ユーザー・ドメイン・オブジェクト・タイプ (\*USRSPC、\*USRIDX、および \*USRQ) の制限
- ユーザー・プログラムとシステム状態プログラムとの間でのメッセージ処理の制限
- すべての内部制御ブロックの変更の禁止

### ユーザー・ドメイン・オブジェクトの制限

大部分のオブジェクトは、システム・ドメイン内に作成されます。セキュリティ・レベル 40 または 50 でシステムを稼働する場合、提供されたコマンドおよび API を使用する場合のみ、システム・ドメイン・オブジェクトにアクセスできます。

これらのオブジェクト・タイプは、システムまたはユーザー・ドメインのいずれかです。

- ユーザー・スペース (\*USRSPC)
- ユーザー索引 (\*USRIDX)
- ユーザー待ち行列 (\*USRQ)

ユーザー・ドメインの \*USRSPC、\*USRIDX、および \*USRQ タイプのオブジェクトは、システム提供の API および コマンドを使用しないで、直接操作することができます。これによってユーザーは、監査レコードを作成することなくオブジェクトにアクセスできます。

**注:** \*PGM、\*SRVPGM、\*SQLPKG タイプのオブジェクトもユーザー・ドメインに入れることができます。それらの内容は直接操作できませんが、制限に影響されることはありません。

セキュリティ・レベル 50 では、ユーザーはセキュリティに関連した情報を、監査レコードを書き込めない他のユーザーに渡すことは許可されません。これを実施するには以下のことを行います。

- セキュリティ・レベル 50 では、ジョブは、別のジョブの QTEMP ライブラリーへのアドレス可能性を獲得できません。したがって、ユーザー・ドメイン・オブジェクトが、QTEMP ライブラリーに保管されている場合、他のユーザーに情報を渡すのに使用することはできません。
- ユーザー・ドメイン・オブジェクトを使用する既存のアプリケーションとの互換性を提供するために、追加のライブラリーを QALWUSRDMN システム値に指定できます。QALWUSRDMN システム値は、すべてのセキュリティ・レベルで施行できます。詳細については、27 ページの『ユーザー・ドメイン・オブジェクトの許可 (QALWUSRDMN)』を参照してください。

#### 関連タスク

22 ページの『セキュリティ・レベル 50 への変更』

現行セキュリティ・レベルが 10 または 20 の場合、セキュリティ・レベルを 40 に変更してから

50 に変更してください。現行セキュリティー・レベルが 30 または 40 の場合、セキュリティー・レベル 50 に対応するため、QALWUSRDMN 値を評価し、一部のプログラムを再コンパイルする必要があります。

## メッセージ処理の制限

プログラム間で送信されるメッセージは、保全性を危険にさらす可能性があります。

セキュリティー・レベル 50 では、プログラム間で送信されるメッセージを制限して、システムの保全性を保護することができます。

以下は、セキュリティー・レベル 50 でのメッセージ処理に適用されます。

- すべてのユーザー状態プログラムは、すべてのタイプのメッセージをすべてのユーザー状態プログラムに送信できます。
- すべてのシステム状態プログラムは、すべてのタイプのメッセージをすべてのユーザー状態プログラムまたはシステム状態プログラムに送信できます。
- ユーザー状態プログラムは、すべてのシステム状態プログラムに非例外メッセージを送信できます。
- 以下の条件のいずれかが満たされた場合、ユーザー状態プログラムは、例外タイプ・メッセージ (状態、通知、またはエスケープ) をシステム状態プログラムに送信できます。
  - システム状態プログラムが、プロセッサ要求プログラムである。
  - システム状態プログラムが、ユーザー状態プログラムを呼び出した。

注: 例外メッセージを送信しているユーザー状態プログラムは、必ずしもシステム状態プログラムにより呼び出されたプログラムである必要はありません。たとえば、次の呼び出しスタックでは、プログラム B、C、または D が、プログラム A に例外メッセージを送信できます。

プログラム A	システム状態
プログラム B	ユーザー状態
プログラム C	ユーザー状態
プログラム D	ユーザー状態

- ユーザー状態プログラムが外部ソース (\*EXT) からメッセージを受信した場合、メッセージ置換テキストのすべてのポインターが除去されます。

## 内部制御ブロックの変更の禁止

セキュリティー・レベル 40 では、実行制御ブロックなどの内部制御ブロックの中に、ユーザー状態プログラムにより変更できないものがあります。セキュリティー・レベル 50 では、システム内部制御ブロックの変更はできません。これには、オープン・データ・パス (ODP)、CL コマンドおよびプログラム用のスペース、および S/36 環境ジョブ制御ブロックが含まれます。

## セキュリティー・レベル 50 への変更

現行セキュリティー・レベルが 10 または 20 の場合、セキュリティー・レベルを 40 に変更してから 50 に変更してください。現行セキュリティー・レベルが 30 または 40 の場合、セキュリティー・レベル 50 に対応するため、QALWUSRDMN 値を評価し、一部のプログラムを再コンパイルする必要があります。

セキュリティ・レベル 50 で実行される追加のセキュリティ機能のほとんどは、それより低いセキュリティ・レベルでは、監査ジャーナル項目が作成されません。したがって、セキュリティ・レベル 50 に変更される前に、考え得るすべての保全性のエラー条件についてアプリケーションをテストすることはできません。

通常のアプリケーション・ソフトウェアにおいては、セキュリティ・レベル 50 でエラーの原因となる処理は、ほとんどありません。セキュリティ・レベル 40 で正常に実行されるソフトウェアであれば、セキュリティ・レベル 50 でも実行できます。

現在システムをセキュリティ・レベル 30 で実行している場合、20 ページの『セキュリティ・レベル 40 への変更』で記述されているステップを完了して、セキュリティ・レベル 50 に変更できるようにしてください。

現在システムをセキュリティ・レベル 30 または 40 で実行している場合、以下を行って、セキュリティ・レベル 50 に変更できるようにしてください。

- QALWUSRDMN システム値を評価します。システム保全性のためには、ユーザー・ドメインのオブジェクトを制御することが重要です。
- SELECT 文節にある装置を WORKSTATION に割り当てている COBOL プログラムが、V2R3 以前のコンパイラを使用してコンパイルされている場合、これらの COBOL プログラムをすべて再コンパイルします。
- V2R3 以前のコンパイラを使用してコンパイルされているすべての S/36 環境 COBOL プログラムを再コンパイルします。
- 表示装置ファイルを使用する RPG/400<sup>®</sup> または System/38<sup>™</sup> 環境 RPG\* プログラムが、V2R2 以前のコンパイラを使用してコンパイルされている場合には、これらのプログラムをすべて再コンパイルします。

セキュリティ・レベル 30 からセキュリティ・レベル 50 には直接移行することができます。中間ステップとしてセキュリティ・レベル 40 で実行しても、テストにおける利点はありません。

セキュリティ・レベル 40 で現在実行している場合、これ以上テストせずにセキュリティ・レベル 50 に変更できます。セキュリティ・レベル 50 を事前にテストすることはできません。セキュリティ・レベル 50 で実行される追加の保全性保護によって、それより低いセキュリティ・レベルで、エラー・メッセージまたはジャーナル項目が作成されることはありません。

#### 関連概念

21 ページの『ユーザー・ドメイン・オブジェクトの制限』

大部分のオブジェクトは、システム・ドメイン内に作成されます。セキュリティ・レベル 40 または 50 でシステムを稼働する場合、提供されたコマンドおよび API を使用する場合のみ、システム・ドメイン・オブジェクトにアクセスできます。

## セキュリティ・レベル 50 を使用不可にする

セキュリティ・レベル 50 に変更した後、一時的にセキュリティ・レベル 30 または 40 に戻す必要があるかもしれません。たとえば、新しいアプリケーションに保全性エラーがないかテストする必要があるかもしれません。または、低いセキュリティ・レベルでは生じなかった保全性の問題が発生する場合があります。

セキュリティー・レベル 50 からレベル 30 またはレベル 40 への変更は、資源セキュリティーの点でリスクを負うことなく行うことができます。レベル 50 からレベル 30 または 40 に変更する際に、ユーザー・プロファイルの特殊権限に変更は加えられません。アプリケーションをテストして監査ジャーナルのエラーを解決した後、レベル 50 に戻ることができます。

**重要:** レベル 50 からレベル 20 に移る場合は、いくつかの特殊権限がすべてのユーザー・プロファイルに追加されます。これを行うと、資源セキュリティーが除去されます。

#### **関連資料**

9 ページの『第 2 章 システム・セキュリティー (QSecurity) システム値の使用方法』

セキュリティー・レベル (QSECURITY) システム値を設定することにより、システムで実施するセキュリティーの程度を選択できます。

## 第 3 章 セキュリティー・システム値

システム値を使用すると、システムのさまざまな特性のカスタマイズが可能になります。一群のシステム値を使用して、システム共通のセキュリティー設定を定義できます。

ユーザーによるセキュリティー関連のシステム値の変更を制限することができます。システム保守ツール (SST) および専用保守ツール (DST) には、これらのシステム値をロックするオプションがあります。システム値をロックすることにより、\*SECADM 権限と \*ALLOBJ 権限を持っているユーザーでも、CHGSYSVAL コマンドを使ってこれらのシステム値を変更できないように設定できます。これらのシステム値変更の制限のほかに、Add Verifier (妥当性検査の追加) API を使用してデジタル証明書ストアにデジタル署名を追加することを制限したり、デジタル証明書ストアのパスワードのリセットを制限したりできるようになりました。

注: セキュリティー関連のシステム値をロックし、システム回復の一環として復元操作を行う必要がある場合は、復元操作を完了するためにシステム値をアンロックする必要があることに注意してください。これにより、初期プログラム・ロード (IPL) の実行中にシステム値を自由に変更できるようになります。

ロック・オプションを使用することにより、以下のシステム値を制限することができます。

表 5. ロックできるシステム値

QALWJOBITP	QAUTORMT	QLMTDEVSSN	QPWDLMTREP	QRETSVRSEC
QALWOBJRST	QAUTOVRT	QLMTSECOFR	QPWDLVL	QRMTSIGN
QALWUSRDMN	QCRTAUT	QMAXSGNACN	QPWDMAXLEN	QRMTSRVATR
QAUDCTL	QCRTOBJAUD	QMAXSIGN	QPWDMINLEN	QSCANFS
QAUDENACN	QDEVRCYACN	QPWDCHGBLK	QPWDPOSDIF	QSCANFCTL
QAUDFRCLVL	QDSPSGNINF	QPWDEXPITV	QPWDRQDDGT	QSECURITY
QAUDLVL	QDSCJOBITV	QPWDEXPWRN	QPWDRQDDIF	QSHRMEMCTL
QAUDLVL2	QFRCCVNRST	QPWDLMTAJC	QPWDRULES	QUSEADPAUT
QAUTOCFG	QINACTMSGQ	QPWDLMTCHR	QPWDVLDPGM	QVFYOBJRST

システム保守ツール (SST) または専用保守ツール (DST) を使用して、セキュリティー関連のシステム値をロックしたりアンロックしたりできます。ただし、SST は回復モードの間は使用できないため、このモードでは DST を使用する必要があります。それ以外の場合、セキュリティー関連のシステム値をロックまたはアンロックするには、SST を使用します。

システム保守ツール開始 (Start System Service Tools) (STRSST) コマンドを使ってセキュリティー関連のシステム値をロックまたはアンロックするには、以下の手順に従います。

注: セキュリティー関連のシステム値をロックまたはアンロックするには、保守ツールのユーザー ID とパスワードが必要です。

1. 文字ベースのインターフェースをオープンします。
2. コマンド行で、STRSST と入力します。
3. 保守ツールのユーザー ID とパスワードを入力します。
4. オプション 7 (システム・セキュリティーの処理) を選択します。

5. セキュリティー関連のシステム値をアンロックするには 1 と入力し、システム値によるセキュリティ変更許可 パラメーターのセキュリティ関連のシステム値をロックするには 2 と入力します。

システム回復の在席 IPL の実行中に専用保守ツール (DST) を使ってセキュリティ関連のシステム値をロックまたはアンロックするには、以下の手順に従います。

1. 「IPL/システムの導入」表示画面から、オプション 3 (専用保守ツールの使用) を選択します。

注: このステップは、回復モードにあり、在席 IPL を実行することを前提としています。

2. 保守ツールのユーザー ID とパスワードを使用して、DST にサインオンします。
3. オプション 13 (システム・セキュリティの処理) を選択します。
4. セキュリティー関連のシステム値をアンロックするには 1 と入力し、システム値によるセキュリティ変更許可 パラメーターのセキュリティ関連のシステム値をロックするには 2 と入力します。

#### 関連概念

3 ページの『システム値』

システム値により、ご使用の System i プラットフォームの多くの特性をカスタマイズすることができます。システム値を使用して、システム全体のセキュリティ設定を定義することができます。

---

## 一般のセキュリティ・システム値

このトピックでは、i5/OS オペレーティング・システムにおいてセキュリティを制御するために使用できる一般のシステム値を概説します。

#### 概説:

一般のセキュリティに関するシステム値を使用すると、セキュリティ・ポリシーを作成するときの判断をサポートするセキュリティ機能を設定することができます。たとえば、顧客の口座や給与計算の一覧などの機密情報を含むシステムには、企業内で開発されるアプリケーションのテストに使用するシステムと比べると、より強固なレベルのセキュリティ・ポリシーが必要です。この場合、セキュリティ・ポリシーの作成時に決定した判断に従ってシステムのセキュリティ・レベルを計画および設定することができます。

**目的:** システムにおいてセキュリティを制御するシステム値を指定する。

**方法:** WRKSYSVAL \*SEC (システム値処理コマンド)

**権限:** \*ALLOBJ および \*SECADM

**ジャーナル項目:**

SV

**注:** 変更内容は、即時有効になります。IPL は、セキュリティ・レベル (QSECURITY システム値) またはパスワード・レベル (QPWDLVL システム値) を変更した場合にのみ必須となります。

以下に、システムにおいてセキュリティを制御する一般のシステム値を示します。

#### QALWUSRDMN

ライブラリー内のユーザー・ドメイン・オブジェクトの許可

#### QCRTAUT

デフォルトの共通権限の作成



<b>QDSPSGNINF</b>	サインオン情報の表示
<b>QFRCCVNRST</b>	復元時の強制変換
<b>QINACTITV</b>	非活動ジョブ・タイムアウト間隔
<b>QINACTMSGQ</b>	非活動ジョブ・メッセージ待ち行列
<b>QLMTDEVSSN</b>	装置セッションの制限
<b>QLMTSECOFR</b>	機密保護担当者の限界
<b>QMAXSIGN</b>	サインオンの最大試行回数
<b>QMAXSGNACN</b>	サインオンの最大試行回数を超過した場合にとる処置
<b>QRETSVRSEC</b>	サーバー・セキュリティーの保持
<b>QRMTSIGN</b>	リモート・サインオン要求
<b>QSCANFS</b>	ファイル・システムのスキャン
<b>QSCANFCTL</b>	ファイル・システムのスキャンの制御
<b>QSECURITY</b>	セキュリティー・レベル
<b>QSHRMEMCTL</b>	共用メモリーの制御
<b>QUSEADPAUT</b>	借用権限使用
<b>QVIFYOBJRST</b>	復元でのオブジェクトの検査

## ユーザー・ドメイン・オブジェクトの許可 (QALWUSRDMN)

すべてのオブジェクトは、その作成時にドメイン属性を割り当てられます。ドメインとは、プログラムがどのような方法でオブジェクトにアクセスできるかを制御する、オブジェクトの特性です。ユーザー・ドメイン・オブジェクトの許可 (QALWUSRDMN) システム値により、\*USRSPC、\*USRIDX、および \*USRQ タイプのユーザー・ドメイン・オブジェクトを入れることが許可されるライブラリーを指定します。

高度なセキュリティーを必要とするシステムでは、ユーザーの \*USRSPC、\*USRIDX、\*USRQ オブジェクトを制限する必要があります。システムは、ユーザー・ドメイン・オブジェクト間を出入りする情報の移動は監査できません。この制限は、プログラム (\*PGM)、サーバー・プログラム (\*SRVPGM)、および SQL パッケージ (\*SQLPKG) タイプのユーザー・ドメイン・オブジェクトには適用されません。

注: このシステム値は制限付きの値です。セキュリティー・システム値に対する変更を制限する方法と、制限付きシステム値の完全なリストについては、『セキュリティー・システム値』を参照してください。

表 6. QALWUSRDMN システム値に指定できる値:

<b>*ALL</b>	ユーザー・ドメイン・オブジェクトをシステムのすべてのライブラリーとディレクトリーで許可する。これが出荷時の値です。
<b>*DIR</b>	ユーザー・ドメイン・オブジェクトをシステムのすべてのディレクトリーで許可する。
ライブラリー名	*USRSPC、*USRIDX、および *USRQ タイプのユーザー・ドメイン・オブジェクトを入れることのできる最高 50 個までのライブラリー名。個々のライブラリーをリストする場合には、ライブラリー QTEMP を必ず 指定しなければなりません。

**推奨値:** ほとんどのシステムの場合、推奨値は \*ALL です。高いセキュリティー要件を持つシステムの場合、ユーザー・ドメイン・オブジェクトは、QTEMP ライブラリー内でのみ許可してください。

システムのなかにはオブジェクト・タイプ \*USRSPC、\*USRIDX、または \*USRQ に依存するアプリケーション・ソフトウェアを持つものがあります。そのようなシステムの場合、アプリケーション・ソフトウェアが使用するライブラリーを、QALWUSRDMN システム値のライブラリー・リストに含めてください。QTEMP を除く QALWUSRDMN に配置されているすべてのライブラリーの共通権限は、\*EXCLUDE に設定されていなければなりません。これによって、監査を受けることなく、MI インターフェースを使用して、これらのライブラリーにあるユーザー・ドメイン・オブジェクト内のデータの読み取りまたは変更を実行可能なユーザー数を制限します。

注: 記憶域再利用 (RCLSTG) コマンドを実行する場合、ユーザー・ドメイン・オブジェクトを QRCL (記憶域再利用) ライブラリーから出し入れすることが必要な場合があります。RCLSTG コマンドを正常に実行するには、QRCL ライブラリーを QALWUSRDMN システム値に加える必要があります。システムのセキュリティーを保護するには、QRCL ライブラリーに対する共通権限を \*EXCLUDE に設定してください。RCLSTG コマンドの実行が終了したら、QRCL ライブラリーを QALWUSRDMN システム値から除去してください。

## 新しいオブジェクトに対する権限 (QCRTAUT)

新しいオブジェクトに対する権限 (QCRTAUT) システム値は、新規作成したオブジェクトに共通権限を指定します。

QCRTAUT システム値を使用して、次の条件を満たす場合に、新しく作成されたオブジェクトの共通権限を決定することができます。

- 新しいオブジェクトのライブラリーに対する権限作成 (CRTAUT) が \*SYSVAL に設定されている。
- 新しいオブジェクトが、\*LIBCRTAUT の共通権限 (AUT) を指定されて作成されている。

注: このシステム値は制限付きの値です。セキュリティー・システム値に対する変更を制限する方法と、制限付きシステム値の完全なリストについては、『セキュリティー・システム値』を参照してください。

表 7. QCRTAUT システム値に指定できる値:

<b>*CHANGE</b>	共通権限で、新しく作成されたオブジェクトを変更できる。
<b>*USE</b>	共通権限で、新しく作成されたオブジェクトの参照はできるが、変更はできない。
<b>*ALL</b>	共通権限で、新しいオブジェクトに対して任意の機能を実行できる。

表 7. QCRTAUT システム値に指定できる値: (続き)

*EXCLUDE	共通権限では、新しいオブジェクトの使用は許可されていない。
----------	-------------------------------

**推奨値:**

\*CHANGE

QCRTAUT システム値は、拡張ファイル・システムのディレクトリー内で作成されたオブジェクトには使用されません。

**重要:** QSYS を含め、いくつかの IBM 提供ライブラリーには、\*SYSVAL を指定した CRTAUT 値が入っています。QCRTAUT システム値を \*CHANGE 以外に変更すると、新規の装置または自動的に作成された装置にサインオンするときに、問題が発生することがあります。そのような問題を回避するには、QCRTAUT を \*CHANGE 以外の値に変更するときに、すべての装置記述とそれに関連付けられたメッセージ待ち行列に \*CHANGE の PUBLIC 権限があることを確認してください。これを行う 1 つの方法は、ライブラリー QSYS の CRTAUT 値を、\*SYSVAL から \*CHANGE に変更することです。

### サインオン情報の表示 (QDSPSGNINF)

サインオン情報の表示 (QDSPSGNINF) システム値により、サインオンした後に「サインオン情報」画面を表示するかどうかを決定します。

「サインオン情報」画面には以下の情報が表示されます。

- 最後のサインオンの日付
- | • 無効であったパスワードについて検証された回数
- | • パスワードが満了するまでの日数 (パスワードの満了期日がパスワード失効の警告期間 | (QPWDEXPWRN) 内に入った場合)

サインオン情報		システム :
前回のサインオン . . . . .	10/30/91	14:15:00
無効なサインオンの試み . . . . .	3	
パスワードが満了するまでの日数 . . . . .	5	

**注:** このシステム値は制限付きの値です。セキュリティー・システム値に対する変更を制限する方法と、制限付きシステム値の完全なリストについては、『セキュリティー・システム値』を参照してください。

表 8. QDSPSGNINF システム値に指定できる値:

<u>0</u>	画面は表示されない。
<b>1</b>	画面が表示される。

**推奨値:** ユーザーがプロファイルの使用を施行した回数を監視し、どの時点で新しいパスワードが必要になるかを知りたい場合は、1 (画面が表示される) を推奨します。

**注:** また、サインオン情報の表示は、個々のユーザー・プロファイルでも指定できます。

## 非活動ジョブ・タイムアウト間隔 (QINACTITV)

非活動ジョブ・タイムアウト間隔 (QINACTITV) システム値は、ジョブが非活動状態になった場合にシステムが処置をとるまで待つ時間を分単位で指定します。

表示待機 (DSPW) 状況であるか、またはメッセージ入力を待っているがユーザー対話がない場合、ワークステーションは非活動状態と見なされます。ユーザー対話には、以下のようなことが含まれます。

- 実行キーの使用
- ページング機能の使用
- 機能キーの使用
- ヘルプ・キーの使用

System i Access によるエミュレーション・セッションが含まれます。リモート・システムにサインオンされるローカル・ジョブは除外されます。ファイル転送プロトコル (FTP) で接続されるジョブも除外されません。FTP 接続のタイムアウトを変更するためには、FTP 属性変更 (CHGFTP) コマンドの INACTTIMO パラメーターを変更します。V4R2 より前の Telnet セッションのタイムアウトを制御するには、Telnet 属性変更 (CHGTELNA) コマンドを使用します。

以下は、ジョブが非活動状態にあることをシステムが判別する方法を示す例です。

- ユーザーが 2 番目の対話式ジョブを開始するためシステム要求機能を使用します。システム対話 (たとえば、実行キーなど) がいずれかのジョブにあると、両方のジョブが活動状態として認識されます。
- ユーザーがシステムと対話せずに文書編集などの PC 機能を実行している場合、システムが、System i Access のジョブを非活動状態と認識する場合があります。

QINACTMSGQ システム値により、ジョブの非活動状態が指定された時間間隔を超過した場合にシステムがとる処置を決定します。

システムが始動されると、QINACTITV システム値により指定された時間間隔で非活動ジョブが検査されます。たとえば、システムが午前 9:46 に始動され、QINACTITV システム値が 30 分である場合、非稼働ジョブは 10:16、10:46、11:16 に検査されます。30 分以上非活動状態であったジョブが検出されると、QINACTMSGQ システム値で指定された処置がとられます。この例では、ジョブが 10:17 に非活動状態になったとすると、11:16 までは何の処置もとられません。10:46 の検査では、非活動状態が 29 分間だけであったためです。

QINACTITV および QINACTMSGQ システム値により、ユーザーが非活動状態のワークステーションにサインオンしたままとなることを防ぐことによってセキュリティができます。非活動状態のワークステーションからは、認可のないユーザーがシステムにアクセスする可能性があります。

表 9. QINACTITV システム値に指定できる値:

<b>*NONE:</b>	システムは非活動ジョブを検査しない。
<i>interval-in-minutes</i>	5 ~ 300 までの値を指定。ジョブが非活動状態のまま、指定された分数が経過すると、システムは QINACTMSGQ に指定された処置をとります。

推奨値: 60 分

## 非活動ジョブ・タイムアウト・メッセージ待ち行列 (QINACTMSGQ)

非活動ジョブ・タイムアウト・メッセージ待ち行列 (QINACTMSGQ) システム値により、ジョブに対する非活動ジョブ・タイムアウト間隔に達した場合に、システムがとる処置が指定されます。

注: このシステム値は制限付きの値です。セキュリティー・システム値に対する変更を制限する方法と、制限付きシステム値の完全なリストについては、『セキュリティー・システム値』を参照してください。

表 10. QINACTMSGQ システム値に指定できる値:

*ENDJOB	非活動ジョブが終了する。非活動ジョブがグループ・ジョブ <sup>1</sup> である場合、そのグループに関連するすべてのジョブも終了します。ジョブが 2 次ジョブ <sup>1</sup> の一部である場合は、両方のジョブが終了します。*ENDJOB による処置は、非活動ジョブに対して、コマンド ENDJOB JOB(名前) OPTION (*IMMED) ADLINTJOBS(*ALL) を実行することと同じです。
*DSCJOB	非活動ジョブは、2 次ジョブまたはそれに関連するグループ・ジョブ <sup>1</sup> とともに切り離されます。切り離しジョブ・タイムアウト間隔 (QDSCJOBITV) システム値により、システムが最終的に切り離しジョブを終了するかどうかを制御します。詳細については、43 ページの『切り離しジョブ・タイムアウト間隔 (QDSCJOBITV)』を参照してください。  <b>重要:</b> システムは、PC オーガナイザーや PC テキスト援助機能 (PCTA) などのジョブを切り離すことができません。システムが非活動ジョブを切り離すことができない場合は、代わりにジョブを終了します。
メッセージ待ち行列名	非活動ジョブ・タイムアウト間隔に達したとき、指定された待ち行列にメッセージ CPII126 が送信されます。このメッセージは、以下のように表示されます。 ジョブ &3/&2/&1 が活動状態になっていない。  メッセージ待ち行列が存在していなければ、その待ち行列を QINACTMSGQ システム値に指定することはできません。このメッセージ待ち行列は、IPL 時に自動消去されます。ユーザーのメッセージ待ち行列として QINACTMSGQ を割り当てる場合、このユーザーのメッセージ待ち行列にあるメッセージはすべて、IPL を行うごとに消失します。
<sup>1</sup> 『実行管理機能』トピックに、グループ・ジョブおよび 2 次ジョブの説明があります。	

**推奨値:** ユーザーが System i Access ジョブを実行する場合以外は、\*DSCJOB をお勧めします。System i Access のジョブが実行されているときに、\*DSCJOB を用いることは、ジョブを終了することと同じです。これは、かなりの情報が失われる原因になります。System i Access ライセンス・プログラムがある場合には、メッセージ待ち行列オプションを使用してください。『CL プログラミング』トピックでは、メッセージ処理プログラムの作成例が示されています。

**メッセージ待ち行列の使用:** ユーザーやプログラムは、メッセージ待ち行列を監視して、ジョブを終了させるまたはユーザーに警告メッセージを送信するなど、必要に応じた処置をとることができます。メッセージ待ち行列を使用すると、すべての非活動装置を同様に扱うのではなく、特定の装置およびユーザー・プロファイルについてそれぞれ決定することができます。System i Access ライセンス・プログラムを使う場合は、この方式を推奨します。

2 つの 2 次ジョブがあるワークステーションが非活動状態である場合、2 つのメッセージが (各 2 次ジョブに対して 1 つずつ) メッセージ待ち行列に送られます。ユーザーやプログラムは、ジョブ終了 (ENDJOB) コマンドを使用して一方または両方の 2 次ジョブを終了させることができます。1 つの非活動ジョブに 1 つ以上のグループ・ジョブがある場合は、1 つのメッセージがメッセージ待ち行列に送信されます。メッセージは、ジョブが非活動になる間隔ごとに、メッセージ待ち行列へ送信されます。

## 装置セッションの制限 (QLMTDEVSSN)

- 1 装置セッションの制限 (QLMTDEVSSN) システム値は、1 人のユーザーに対して許可する装置セッション  
1 の数に制限があるかどうかを指定します。

この値によって、システム要求メニューまたはその同じ装置からの 2 度目のサインオンが制限されることはありません。ユーザーに切り離しジョブがある場合、ユーザーは新しい装置セッションでシステムにサインオンできます。

注: このシステム値は制限付きの値です。セキュリティー・システム値に対する変更を制限する方法と、制限付きシステム値の完全なリストについては、『セキュリティー・システム値』を参照してください。

表 11. QLMTDEVSSN システム値に指定できる値:

0	ユーザーの装置セッション数に特定の制限はありません。
1	ユーザーの装置セッション数は、1 つに制限されています。
2 から 9	ユーザーの装置セッション数は、特定の数に制限されています。

推奨値: ユーザーの装置を 1 つに制限すると、パスワードを共用したり、装置を不在のままにしたりする可能性が減少するため、1 (はい) をお勧めします。

注: また、装置セッションの限定は、個々のユーザー・プロファイルでも指定できます。

## 機密保護担当者限界 (QLMTSECOFR)

機密保護担当者限界 (QLMTSECOFR) システム値は、全オブジェクト (\*ALLOBJ) 特殊権限またはサービス (\*SERVICE) 特殊権限を持つユーザーが任意のワークステーションにサインオンできるかどうかを制御します。強力なユーザー・プロファイルを、適切に制御された特定のワークステーションに限定することにより、セキュリティー保護ができます。

QLMTSECOFR システム値は、セキュリティー・レベル 30 以上でのみ実施できます。ワークステーションでサインオンするために必要な権限の詳細については、223 ページの『ワークステーション』を参照してください。

QSECOFR、QSRV、および QSRVBAS プロファイルを用いると、QLMTSECOFR 値の設定に関係なく、常にコンソールでサインオンすることができます。

注: このシステム値は制限付きの値です。セキュリティー・システム値に対する変更を制限する方法と、制限付きシステム値の完全なリストについては、『セキュリティー・システム値』を参照してください。

表 12. QLMTSECOFR システム値に指定できる値:

1	*ALLOBJ 特殊権限または *SERVICE 特殊権限を持つユーザーは、ワークステーションに対して特別に認可を受けている (つまり、*CHANGE 権限が与えられている) か、またはユーザー・プロファイル QSECOFR がそのワークステーションに対する認可を受けている (*CHANGE 権限が与えられている) 場合にのみ、ワークステーションにサインオンできる。この権限は、共通権限によるものであってはならない。
0	*ALLOBJ または *SERVICE 特殊権限を持つユーザーは、*CHANGE 権限がある任意のワークステーションにサインオンできる。ユーザーは、専用権限または共通権限によって *CHANGE 権限を受け取ることができる。または、ユーザーは、*ALLOBJ 特殊権限を持っているためにこの権限を受け取ることができる。

推奨値: 1 (はい)

## サインオンの最大試行回数 (QMAXSIGN)

- サインオンの最大試行回数 (QMAXSIGN) システム値は、ローカル・ユーザーおよびリモート・ユーザーが誤ったサインオンまたはパスワード検査を連続して実行できる回数を制御します。
- 誤ったサインオンまたはパスワード検査が試行される原因は、ユーザー ID またはパスワードが誤っていること、あるいは権限がワークステーションを使用するには不十分であることなどです。
- サインオンまたはパスワード検査の最大試行回数に達すると、QMAXSGNACN システム値によって、取るべき処置が決定されます。侵入者がいるかもしれないことを機密保護担当者に通知する CPF1393 メッセージが、QSYSOPR メッセージ待ち行列に (ライブラリー QSYS に存在している場合は、QSYSMSG メッセージ待ち行列にも) 送信されます。

QSYS ライブラリーに QSYSMSG メッセージ待ち行列を作成すると、重大なシステム事象に関するメッセージが、そのメッセージ待ち行列と QSYSOPR に送信されます。プログラムやシステム操作員は、QSYSMSG メッセージ待ち行列を別々に監視できます。これによって、システム資源に対する保護はさらに強化されます。メッセージ待ち行列に送られるメッセージの量が多すぎると、QSYSOPR の重大なシステム・メッセージが見過ごされてしまうこともあります。

注: このシステム値は制限付きの値です。セキュリティー・システム値に対する変更を制限する方法と、制限付きシステム値の完全なリストについては、『セキュリティー・システム値』を参照してください。

表 13. QMAXSIGN システム値に指定できる値:

<u>3</u>	ユーザーは、最大 3 回のサインオンまたはパスワード検査を実行することができます。
*NOMAX	システムにより、誤ったサインオンまたはパスワード検査の試行が無制限に許可される。こうすると、侵入者がいる場合、ユーザー ID とパスワードの正しい組み合わせを試行するための機会を無制限に与えることになります。
limit	1 ~ 25 までの値を指定。サインオンまたはパスワード検査の試行回数の推奨値は 3 です。通常、試行回数を 3 にすれば、タイプ・ミスを修正し直すことができ、また認可されていないアクセスを十分防止することもできます。

推奨値: 3

## サインオン試行回数に達した場合の処置 (QMAXSGNACN)

- サインオン試行回数に達した場合の処置 (QMAXSGNACN) システム値により、ワークステーションにおいてサインオンまたはパスワード検査が最大試行回数に達した場合のシステム処置を決定します。

注: このシステム値は制限付きの値です。セキュリティー・システム値に対する変更を制限する方法と、制限付きシステム値の完全なリストについては、『セキュリティー・システム値』を参照してください。

表 14. QMAXSGNACN システム値に指定できる値:

<u>3</u>	ユーザー・プロファイルと装置の両方を使用禁止にする。
1	装置のみを使用禁止にする。
2	ユーザー・プロファイルのみを使用禁止にする。

システムは、装置をオフに構成変更することで使用禁止にします。装置は、正しくないサインオンの試行が同じ装置上で連続的に起きた場合にのみ使用禁止になります。正しいサインオンを 1 回行えば、その装置における正しくないサインオンの試行回数のカウントはリセットされます。

システムは、状況 パラメーターを \*DISABLED に変更することで、ユーザー・プロファイルを使用禁止にします。ユーザーによる正しくないサインオンの試行回数が QMAXSIGN システム値に達すると、正しくないサインオンを試行した装置が同じか異なっているかにかかわらず、ユーザー・プロファイルは使用禁止になります。正しいサインオンまたはパスワード検査を 1 回試行すれば、ユーザー・プロファイルにおける正しくないサインオン試行回数のカウントはリセットされます。

QSYS に QSYSMSG メッセージ待ち行列を作成する場合は、送信メッセージ (CPF1397) にはユーザーと装置名が入ります。このため、使用中の装置に基づいて装置を使用禁止にすることが可能です。

QSYSMSG メッセージ待ち行列の詳細については、33 ページの『サインオンの最大試行回数 (QMAXSIGN)』を参照してください。

QSECOFR プロファイルが使用禁止の場合、コンソールで QSECOFR としてサインオンを行うと、そのプロファイルを使用可能にすることができます。コンソールがオフに構成変更されており、他のユーザーがそれをオンに構成変更できない場合は、システムを IPL して、コンソールを使用可能にしなければなりません。

推奨値: 3

## サーバー・セキュリティの保持 (QRETSVRSEC)

サーバー・セキュリティの保持 (QRETSVRSEC) システム値は、ユーザー・プロファイルまたは妥当性検査リスト (\*VLDL) 項目に関連する、暗号化解除可能な認証情報をホスト・システムで保持できるかどうかを決定します。ここには、System i ユーザー・プロファイル・パスワードは含まれません。

この値を 1 から 0 に変更すると、システムは認証情報へのアクセスを使用不可にします。この値を 1 に戻すと、システムは認証情報へのアクセスを再び使用可能にします。

システムから認証情報を除去するには、QRETSVRSEC システム値を 0 に設定し、サーバー・セキュリティ・データ消去 (CLRSVRSEC) コマンドを実行します。ユーザー・プロファイルまたは妥当性検査リストがシステムに多数存在する場合、CLRSVRSEC コマンドの実行時間が非常に長くなる場合があります。

妥当性検査リスト項目内の中の暗号化されたデータ・フィールドは、通常、認証情報を保管するために使用されます。アプリケーションは、暗号化されたデータを暗号解除可能な形式または暗号解除不能な形式のどちらで保管するかを指定します。アプリケーションが暗号解除可能な形式を選択し、しかも QRETSVRSEC 値が 1 から 0 に変更された場合、暗号化されたデータ・フィールド情報に項目からアクセスすることはできなくなります。妥当性検査リスト項目の中の暗号化されたデータ・フィールドが暗号解除不能な形式で保管される場合、それは QRETSVRSEC システム値の影響を受けません。

注: このシステム値は制限付きの値です。セキュリティ・システム値に対する変更を制限する方法と、制限付きシステム値の完全なリストについては、『セキュリティ・システム値』を参照してください。

表 15. QRETSVRSEC システム値に指定できる値:

0	サーバーのセキュリティ・データは保持されない。
1	サーバーのセキュリティ・データは保持される。

推奨値: 0



## 関連概念

272 ページの『妥当性検査リストの使用』

妥当性検査リスト・オブジェクトは、ユーザー認証情報を安全に格納する方法をアプリケーションに提供します。

## リモート・パワーオンして再始動 (QRMTIPL)

システム・セキュリティ計画の作業の 1 つとして、リモート・ユーザーがシステムをパワーオンして再始動できるようにするかどうかの決定があります。リモート・パワーオンして再始動 (QRMTIPL) システム値を使用すると、電話やモデム、または SPCN シグナルを使用してリモート・システムを始動できるようになります。

QRMTIPL を 1 (はい) に設定すると、電話による呼び出しでシステムを再始動することができます。このシステム値では、システムの再始動オプションが処理されますが、セキュリティへの影響があります。当然、不注意によって誰かがシステムを再始動することは、望ましくないことです。しかし、リモート・システムを使用してシステムを管理する場合は、リモート再始動を許可することが必要になります。

表 16. リモート・パワーオンして再始動システム値 (QRMTIPL) に指定できる値

0	リモート・パワーオンして再始動することを許可しない
1	リモート・パワーオンして再始動することを許可する

## 関連情報

再始動システム値: リモート・パワーオンおよび再始動の許可

## リモート・サインオン制御 (QRMTSIGN)

リモート・サインオン制御 (QRMTSIGN) システム値は、システムがリモート・サインオン要求を処理する方法を指定します。

リモート・サインオンの例は、別のシステムからの表示装置パススルー、System i Access ライセンス・プログラムのワークステーション機能、および TELNET アクセスです。

注: このシステム値は制限付きの値です。セキュリティ・システム値に対する変更を制限する方法と、制限付きシステム値の完全なリストについては、『セキュリティ・システム値』を参照してください。

表 17. QRMTSIGN システム値に指定できる値:

*FRCSIGNON	リモート・サインオン要求は、必ず通常のサインオン処理を行わなければなりません。
*SAMEPRF	ソースおよびターゲット・ユーザー・プロファイル名が同一であるとき、自動サインオンが要求されている場合はサインオン画面をバイパスすることができます。ターゲット・パススルー・プログラムが使用される前にパスワード確認が行われます。自動サインオンの試行時に無効なパスワードが送信されると、パススルー・セッションは必ず終了し、エラー・メッセージがユーザーに送信されます。しかし、プロファイル名が異なるときは、*SAMEPRF は、ユーザーがリモート・ユーザー・プロファイルの有効なパスワードを入力しても、セッションがセキュリティ障害で終わることを示します。  自動サインオンを要求していないパススルー試行が発生すると、サインオン画面が表示されます。

表 17. QRMTSIGN システム値に指定できる値: (続き)

*VERIFY	<p>*VERIFY 値を使用すると、有効なセキュリティー情報が自動サインオン要求によって送信される場合に、ターゲット・システムのサインオン画面をバイパスすることができます。指定されたターゲット・ユーザー・プロファイルのパスワードが無効の場合は、パススルー・セッションはセキュリティー障害で終了します。</p> <p>ターゲット・システムの QSECURITY 値が 10 である場合は、任意の自動サインオン要求が可能になります。</p> <p>自動サインオンを要求していないパススルー試行が発生すると、サインオン画面が表示されます。</p>
*REJECT	<p>リモート・サインオンは許可されません。</p> <p>TELNET アクセスの場合、*REJECT に対する処置はありません。</p>
プログラム名ライブラリー名	<p>指定されたプログラムが、すべてのパススルー・セッションの開始時と終了時に実行されます。</p>

**推奨値:** パススルーまたは System i Access によるアクセスを許可しないようにする必要がある場合は、\*REJECT を推奨します。パススルーまたは System i Access のアクセスを許可する場合は、\*FRCSIGNON または \*SAMEPRF を指定します。

「Remote Workstation Support」 には、QRMTSIGN システム値に関する詳細情報が記載されています。また、リモート・サインオン・プログラムの要件と例も記載しています。

## ファイル・システムのスキャン (QSCANFS)

ファイル・システムのスキャン (QSCANFS) システム値により、オブジェクトをスキャンする統合ファイル・システムを指定するオプションを使用することができます。

たとえば、このオプションを使ってウィルスのスキャンを行うことができます。統合ファイル・システムのスキャンは、出口プログラムが統合ファイル・システムのスキャン関連の出口点で登録されているときに使用可能です。QSCANFS システム値は、出口プログラムが統合ファイル・システムのスキャン関連の出口点で登録されているときにオブジェクトをスキャンする統合ファイル・システムを指定します。

統合ファイル・システムのスキャン関連の出口点は以下のとおりです。

- QIBM\_QP0L\_SCAN\_OPEN — 統合ファイル・システム出口のオープン時にスキャン。
- QIBM\_QP0L\_SCAN\_CLOSE — 統合ファイル・システムを出口のクローズ時にスキャン。

統合ファイル・システムの詳細については、『統合ファイル・システム』のトピックを参照してください。

表 18. QSCANFS システム値に指定できる値:

*NONE	<p>統合ファイル・システムのオブジェクトはスキャンされない。</p>
*ROOTOPNUD	<p>"ルート" (/)、QOpenSys、およびユーザー定義ファイル・システムの *TYPE2 ディレクトリー内にあるタイプ *STMF のオブジェクトがスキャンされる。</p>

**推奨値:** だれが統合ファイル・システムのスキャン関連の出口点で出口プログラムを登録するとしても、「ルート」(/)、QOpenSys、およびユーザー定義ファイル・システムがスキャンされるようにするため、推奨値は \*ROOTOPNUD です。

## 関連資料

『ファイル・システムのスキヤンの制御 (QSCANFSCTL)』

ファイル・システムのスキヤンの制御 (QSCANFSCTL) システム値は、出口プログラムが統合ファイル・システムのスキヤン関連の出口点で登録されているときに使用可能な、統合ファイル・システムのスキヤンを制御します。

## 関連情報

\*TYPE2 ディレクトリー

## ファイル・システムのスキヤンの制御 (QSCANFSCTL)

ファイル・システムのスキヤンの制御 (QSCANFSCTL) システム値は、出口プログラムが統合ファイル・システムのスキヤン関連の出口点で登録されているときに使用可能な、統合ファイル・システムのスキヤンを制御します。

「ファイル・システムのスキヤン」システム値とともに QSCANFSCTL を使用することで、統合ファイル・システムで、何をどのようにスキヤンするかを細かく制御することができます。異なるスキヤン・オプションを選択することも、デフォルトのスキヤン・オプションを選択することもできます。登録された出口プログラムが何をどのようにスキヤンするかを制御する、いくつかのスキヤン・オプションを選択することもできます。これらのオプションについて、以下の表で説明します。

表 19. QSCANFSCTL システム値に指定できる値:

<b>*NONE</b>	統合ファイル・システムのスキヤン関連の出口点に対する制御は指定されない。
<b>*ERRFAIL</b>	出口プログラムを呼び出すときにエラーがあった場合 (たとえば、プログラムが見つからなかったり、出口プログラムがエラーを知らせた場合)、出口プログラムの呼び出しをトリガーした要求が失敗する。これを指定しない場合は、出口プログラムがスキップされ、オブジェクトをスキヤンしなかったかのように扱われます。
<b>*FSVRONLY</b>	ファイル・サーバーからのアクセスのみがスキヤンされる。たとえば、ネットワーク・ファイル・システムからのアクセスは、他のファイル・サーバーの方法と同じようにスキヤンされます。これを指定しないと、すべてのアクセスがスキヤンされます。
<b>*NOFAILCLO</b>	オブジェクトがクローズ処理の一環として行ったスキヤンに失敗した場合でも、システムはスキヤン失敗が示されたクローズ要求を失敗にしない。また、この値はクローズ処理の *ERRFAIL 指定をオーバーライドしますが、その他のスキヤン関連の出口点に対するオーバーライドは行いません。

表 19. QSCANFSCTL システム値に指定できる値: (続き)

<p><b>*NOPOSTRST</b></p>	<p>オブジェクトは復元後、復元されたことだけが理由でスキャンされない。オブジェクト属性が「オブジェクトはスキャンされない」である場合、オブジェクトはどんなときでもスキャンされません。オブジェクト属性が「最終スキャン時から変更があった場合のみ、オブジェクトはスキャンされる」である場合、オブジェクトは、復元後に変更されている場合のみスキャンされます。</p> <p>*NOPOSTRST が指定されていない場合、オブジェクトは、復元後に少なくとも 1 回はスキャンされます。オブジェクト属性が「オブジェクトはスキャンされない」である場合、オブジェクトは、復元後に 1 回スキャンされます。オブジェクト属性が「最終スキャン時から変更があった場合のみ、オブジェクトはスキャンされる」である場合、復元はオブジェクトに対する変更として扱われるため、オブジェクトは復元後にスキャンされます。</p> <p>オブジェクトを復元する際に少なくとも 1 回スキャンを行ったほうが安全といえます。このオプションは、オブジェクトを保管する前にスキャンしたことが分かっている場合、またはオブジェクトのソースが信頼できることが分かっている場合のみ、使用するのが最適です。</p>
<p><b>*NOWRTUPG</b></p>	<p>システムによって、出口プログラムに渡されるスキャン記述子に対する、書き込みアクセスを組み込むというアクセスのアップグレードは試みられない。これを指定しない場合は、システムによって、書き込みアクセスのアップグレードが試みられません。</p>
<p><b>*USEOCOATR</b></p>	<p>システムは、「オブジェクト変更のみ」属性の指定を使って、(スキャン・ソフトウェアがアップデートを指示したためではなく) 変更されている場合のみオブジェクトをスキャンする。これが指定されていない場合、この「オブジェクト変更のみ」属性は使用されず、オブジェクトは変更された後とスキャン・ソフトウェアがアップデートを指示したときにスキャンされます。</p>

**推奨値:** 統合ファイル・システムのスキャンに対して最も制限的な値を指定する必要がある場合、推奨される設定は \*ERRFAIL および \*NOWRTUPG です。これにより、スキャン出口プログラムに障害があった場合、関連する操作は実行されなくなり、出口プログラムに追加のアクセス・レベルが与えられることもなくなります。ただし、\*NONE 値は、ほとんどのユーザーにとって便利なオプションです。信頼できるソースから配信されたコードを導入するときは、その導入中に \*NOPOSTRST を指定することをお勧めします。

**関連資料**

36 ページの『ファイル・システムのスキャン (QSCANFS)』

ファイル・システムのスキャン (QSCANFS) システム値により、オブジェクトをスキャンする統合ファイル・システムを指定するオプションを使用することができます。

**共用メモリー制御 (QSHRMEMCTL)**

共用メモリー制御 (QSHRMEMCTL) システム値は、共用メモリーまたは書き込み能力を持つマップ・メモリーの使用を許可されたユーザーを定義します。

ご使用の環境に、それぞれ別々のジョブを実行するが、ポインターは共用するという複数のアプリケーションがある場合があります。これらの API を使用すると、アプリケーションのパフォーマンスが向上するほか、これらの異なるアプリケーションおよびジョブ間で共用メモリーおよびストリーム・ファイルが使用できるようになることで、アプリケーション開発の能率が向上します。しかし、これらの API を使用すると、システムおよび資産にリスクが発生する可能性があります。プログラマーが、共用メモリーまたはストリーム・ファイルの書き込み権限を持ち、項目を追加、変更、および削除できることとなります。

このシステム値を変更するには、ユーザーは \*ALLOBJ および \*SECADM 特殊権限を持っていないければなりません。このシステム値への変更は、即時に有効になります。

注: このシステム値は制限付きの値です。セキュリティー・システム値に対する変更を制限する方法と、制限付きシステム値の完全なリストについては、『セキュリティー・システム値』を参照してください。

表 20. QSHRMEMCTL システム値に指定できる値:

0	<p>ユーザーは、共用メモリーを使用できないか、または書き込み能力を持つマップ・メモリーを使用できません。</p> <p>この値の意味は、ユーザーは共用メモリー API (たとえば、shmat() 共用メモリー接続 API) を使用できず、さらに書き込み能力を持つマップ・メモリー・オブジェクト (たとえば、mmap() メモリー・マップ・ファイル API はこの機能を提供します) を使用できないということです。</p> <p>この値は、より高いセキュリティー要件がある環境で使用します。</p>
1	<p>ユーザーは、共用メモリーまたは書き込み能力を持つマップ・メモリーを使用できます。</p> <p>この値の意味は、ユーザーは共用メモリー API (たとえば、shmat() 共用メモリー接続 API) を使用でき、さらに書き込み能力を持つマップ・メモリー・オブジェクト (たとえば、mmap() メモリー・マップ・ファイル API はこの機能を提供します) を使用できるということです。</p>

推奨値: 1

## 借用権限使用 (QUSEADPAUT)

借用権限使用 (QUSEADPAUT) システム値は、借用権限使用 (\*USEADPAUT(\*YES)) 属性を持つプログラムを作成できるのはどのユーザーかを定義します。

QUSEADPAUT システム値によって権限を与えられたユーザーはすべて、プログラムまたはサービス・プログラムに対する必要な権限がある場合には、このプログラムまたはサービス・プログラムを作成または変更して借用権限を使用することができます。

このシステム値には、権限リストの名前を指定することができます。ユーザーの権限は、このリストに照らして検査されます。ユーザーに、少なくとも、指定された権限リストに対する \*USE 権限がある場合には、このユーザーは、USEADPAUT(\*YES) 属性をもつプログラムまたはサービス・プログラムの作成、変更、または更新を行うことができます。権限リストに対する権限は、借用権限から生じることはありません。

権限リストがシステム値で指定されている場合に、この権限リストが欠落しているときは、機能を実行しようとしても完了できません。この場合、これを示すメッセージが送信されます。

ただし、プログラムが QPRCRTPG API で作成されている場合に、オプション・テンプレートに \*NOADPAUT 値が指定されていれば、権限リストが存在しなくても、このプログラムは正常に作成されます。

コマンドまたは API で複数の機能が要求されるときに、権限リストが欠落していると、この機能は実行されません。

注: このシステム値は制限付きの値です。セキュリティー・システム値に対する変更を制限する方法と、制限付きシステム値の完全なリストについては、『セキュリティー・システム値』を参照してください。

表 21. QUSEADPAUT システム値に指定できる値:

authorization list name	以下のすべてがあてはまる場合には、プログラムが USEADPAUT(*NO) を指定して作成されることを示す診断メッセージが出されます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• ユーザーには、指定した権限リストに対する権限がない。</li> <li>• プログラムまたはサービス・プログラムが作成されているときに、他のエラーがない。</li> </ul>
<b>*NONE<sup>1</sup></b>	ユーザーに、プログラムまたはサービス・プログラムに対する必要な権限がある場合は、それらのすべてのユーザーが、プログラムおよびサービス・プログラムを作成、変更、または更新して、それらのプログラムおよびサービス・プログラムを呼び出したプログラムの権限を使用することができます。
<sup>1</sup> *NONE は、権限リストが使用されず、デフォルトですべてのユーザーが、借用権限を使用するプログラムへのアクセスを許可されることを示します。	

**推奨値:** 実動マシンの場合には、\*PUBLIC(\*EXCLUDE) 権限を指定した権限リストを作成してください。QUSEADPAUT システム値にこの権限リストを指定します。こうすると、借用権限を使用するプログラムを作成できなくなります。

アプリケーションのセキュリティー設計について慎重に検討してから、QUSEADPAUT システム値に対する権限リストを作成する必要があります。これは、アプリケーション開発環境では特に重要です。

## セキュリティー関連のシステム値

このトピックでは、i5/OS オペレーティング・システムにおけるセキュリティー関連システム値について説明しています。

### 概説:

**目的:** システム上でのセキュリティーに関連するシステム値を指定する。

**方法:** WRKSYSVAL (システム値処理コマンド)

**権限:** \*ALLOBJ および \*SECADM

**ジャーナル項目:**

SV

**注:** 変更内容は、即時有効になります。IPL は必要ありません。

以下に示すのは、システムのセキュリティーに関連する追加のシステム値についての説明です。これらのシステム値は、「システム値の処理」画面の \*SEC グループには含まれていません。

### QAUTOCFG

装置の自動構成

### QAUTOVRT

仮想装置の自動構成

### QDEVRCYACN

装置の回復処置

## QDSCJOBTV

切り離しジョブ・タイムアウト間隔

注: このシステム値については、『ジョブ・システム値: 切断されたジョブのタイムアウト・インターバル』トピックにも説明があります。

## QRMTSRVATR

リモート・サービス属性

### | QSSLCSL

| Secure Sockets Layer (SSL) 暗号仕様リスト

### | QSSLCSLCTL

| Secure Sockets Layer (SSL) 暗号制御

### | QSSLPCL

| Secure Sockets Layer (SSL) プロトコル

#### 関連概念

19 ページの『復元したプログラムの妥当性検査』

プログラムが作成されると、システムは妥当性検査値を計算し、プログラムと一緒に保管します。プログラムが復元されると、この妥当性検査値が計算し直され、プログラムで保管されている妥当性検査値と比較されます。

## 装置の自動構成 (QAUTOCFG)

装置の自動構成 (QAUTOCFG) システム値を指定すると、ローカル接続された装置が自動的に構成されます。システムに追加する装置を自動的に構成するかどうかをこの値で指定します。

注: このシステム値は制限付きの値です。セキュリティー・システム値に対する変更を制限する方法と、制限付きシステム値の完全なリストについては、『セキュリティー・システム値』を参照してください。

表 22. QAUTOCFG システム値に指定できる値:

0	自動構成はオフになる。システムに新しく追加するローカルの制御装置または装置は、手動で構成しなければならない。
1	自動構成はオンになる。システムに新しく追加するローカルの制御装置または装置は、システムによって自動的に構成される。システムの構成に変更があったことを示すメッセージが操作員に送られる。

推奨値: システム設定を行ったり、多くの装置を新しく追加するときには、このシステム値を 1 に設定します。その他の場合には、このシステム値を 0 に設定します。

## 仮想装置の自動構成 (QAUTOVRT)

仮想装置の自動構成 (QAUTOVRT) システム値により、パススルー仮想装置と TELNET 全画面仮想装置 (ワークステーション機能仮想装置に対して) を自動構成するかどうかを指定します。

仮想装置とは、関連するハードウェアを持たない装置記述のことです。この装置は、ユーザーとリモート・システムに接続されている物理ワークステーションとの間の接続を確立する場合に使用されます。

システムに仮想装置の自動構成を許可しておく、パススルーまたは Telnet を使用しているユーザーによるシステムへの割り込みが容易になります。自動構成なしでは、割り込みを行おうとするユーザーはそれぞれの仮想装置で回数を制限されます。この制限は、機密保護担当者が QMAXSIGN システム値を使用して

定義します。自動構成を活動状態にすると、実際の制限はより大きくなります。システムのサインオン限界は、自動構成サポートが作成できる仮想装置の数を掛けた数になります。この自動構成サポートは、QAUTOVRT システム値によって定義されます。

注: このシステム値は制限付きの値です。セキュリティー・システム値に対する変更を制限する方法と、制限付きシステム値の完全なリストについては、『セキュリティー・システム値』を参照してください。

表 23. QAUTOVRT システム値に指定できる値:

<b>0</b>	仮想装置は自動作成されない。
<i>number-of- virtual- devices</i>	1 ~ 9999 までの値を指定。仮想制御装置に接続されている装置の数が指定した数よりも少なく、ユーザーがパスルーまたは全画面 TELNET を試行しても使用できる装置がない場合、システムは新しい装置を構成します。

推奨値: 0

#### 関連情報



リモート・ワークステーションのサポート

TCP/IP のセットアップ

## 装置の回復処置 (QDEVRCYACN)

装置の回復処置 (QDEVRCYACN) により、対話ジョブのワークステーションで I/O エラーが起こったときにとる処置を指定します。

注: このシステム値は制限付きの値です。セキュリティー・システム値に対する変更を制限する方法と、制限付きシステム値の完全なリストについては、『セキュリティー・システム値』を参照してください。

表 24. QDEVRCYACN システム値に指定できる値:

<b>*DSCMSG</b>	ジョブを切り離す。再びサインオンすると、エラー・メッセージがユーザーのアプリケーション・プログラムに送信される。
<b>*MSG</b>	I/O エラー・メッセージがユーザーのアプリケーション・プログラムに送信されるので、アプリケーション・プログラムがエラーの回復を行う。
<b>*DSCENDRQS</b>	ジョブを切り離す。再びサインオンすると、要求取り消し機能が実行され、ジョブの制御は最後の要求レベルに戻される。
<b>*ENDJOB</b>	ジョブを終了する。そのジョブのジョブ・ログが生成される。装置エラーのためにジョブが終了したことを示すメッセージがジョブ・ログと QHST ログに送信される。この終了ジョブがパフォーマンスに与える影響を最小化するために、ジョブの優先度が 10 だけ低くされ、タイム・スライスが 100 ミリ秒に設定され、除去属性が yes に設定される。
<b>*ENDJOBNO LIST</b>	ジョブを終了する。そのジョブのジョブ・ログは生成されない。装置エラーのためにジョブが終了したことを示すメッセージが QHST ログに送信される。

この値として \*MSG または \*DSCMSG を指定すると、装置の回復処置は、次の I/O 操作をそのジョブが行うまで行われません。LAN/WAN 環境では、そのジョブで次の I/O 操作が発生するまで、同じアドレスのある装置が切り離され、別の装置が接続されている、ということが起こります。ジョブは、I/O エラー・メッセージから回復し、2 番目の装置に対して処理を続行することがあります。これを避けるには、\*DSCENDRQS、\*ENDJOB、または \*ENDJOBNO LIST の装置回復処置を指定してください。これらの装置回復処置は、電源の遮断操作などの I/O エラーが起こると、ただちに実行されます。



推奨値: \*DSCMSG

注: この値を変更する場合、\*ALLOBJ および \*SECADM の特殊権限は必要ありません。

## 切り離しジョブ・タイムアウト間隔 (QDSCJOBITV)

切り離しジョブ・タイムアウト間隔 (QDSCJOBITV) システム値により、システムが切り離しジョブを終了するかどうか、またはその時を決定します。間隔は分単位で指定します。

QINACTMSGQ システム値を非活動ジョブ切り離し (\*DSCJOB) に設定する場合は、必ず QDSCJOBITV を切り離しジョブの終了に設定する必要があります。切り離しジョブは、オブジェクトをロックしたままにするというように、システム資源を使い果たします。

注: このシステム値は制限付きの値です。セキュリティー・システム値に対する変更を制限する方法と、制限付きシステム値の完全なリストについては、『セキュリティー・システム値』を参照してください。

表 25. QDSCJOBITV システム値に指定できる値:

<b>240</b>	システムは、240 分後に切り離しジョブを終了する。
<b>*NONE</b>	システムは、切り離しジョブを自動終了しない。
<i>time-in-minutes</i>	5 ~ 1440 までの値を指定。

推奨値: 120

## リモート・サービス属性 (QRMTSRVATR)

リモート・サービス属性 (QRMTSRVATR) は、リモート・システム・サービスの問題分析機能を制御します。この値の指定により、遠隔地からシステムを分析することが可能です。

注: このシステム値は制限付きの値です。セキュリティー・システム値に対する変更を制限する方法と、制限付きシステム値の完全なリストについては、『セキュリティー・システム値』を参照してください。

QRMTSRVATR システム値に指定できる値は次のとおりです。

表 26. QRMTSRVATR システム値に指定できる値:

<b>0</b>	リモート・サービス属性をオフにする。
<b>1</b>	リモート・サービス属性をオンにする。

推奨値: 0

### 関連概念

2 ページの『キーロック・セキュリティー』

IPL 属性取得 (QWCRIPLA) API または IPL 属性変更 (CHGIPLA) コマンドを使用することによって、キーロック位置を取得および変更することができます。

## Secure Sockets Layer (SSL) 暗号仕様リスト (QSSLCSL)

Secure Sockets Layer 暗号仕様リスト (QSSLCSL) システム値は、システム SSL でどのような暗号仕様リストがサポートされるのかを決定します。

システム SSL では、システム SSL のデフォルト暗号仕様リストを配列するため、QSSLCSL で一連の値を使用します。デフォルトの暗号仕様リスト項目はシステム定義のものであり、リリース境界間で変更することができます。QSSLCSL システム値からデフォルトの暗号スイートを除去すると、デフォルトの暗号

仕様リストからも除去されます。 QSSLCSL システム値にデフォルトの暗号スイートが再度追加されると、デフォルトの暗号仕様リストにもデフォルトの暗号スイートが再度追加されます。デフォルトの暗号仕様リストに、そのリリース用のシステム定義セット以外の暗号スイートを追加することはできません。また、QSSLPCL (SSL プロトコル・リスト) システム値に対して、暗号スイートの必須 SSL プロトコル値が設定されていない場合、 QSSLCSL に暗号スイートを追加することはできません。

QSSLCSL システム値の値は、SSL 暗号制御 (QSSLCSLCTL) システム値が \*USRDFN に設定されていない限り、読み取り専用です。

QSSLCSL システム値に指定できる値は次のとおりです。

- \*RSA\_AES\_128\_CBC\_SHA
- \*RSA\_RC4\_128\_SHA
- \*RSA\_RC4\_128\_MD5
- \*RSA\_AES\_256\_CBC\_SHA
- \*RSA\_3DES\_EDE\_CBC\_SHA
- \*RSA\_DES\_CBC\_SHA
- \*RSA\_EXPORT\_RC4\_40\_MD5
- \*RSA\_EXPORT\_RC2\_CBC\_40\_MD5
- \*RSA\_NULL\_SHA
- \*RSA\_NULL\_MD5
- \*RSA\_RC2\_CBC\_128\_MD5
- \*RSA\_3DES\_EDE\_CBC\_MD5
- \*RSA\_DES\_CBC\_MD5

注: このシステム値を変更するには、\*IOSYSCFG、\*ALLOBJ、および \*SECADM 特殊権限が必要です。

出荷時の値についての詳細は、システム値に関するトピック・コレクションの Secure Sockets Layer 暗号仕様リストに関するトピックを参照してください。

#### 関連情報

セキュリティー・システム値: Secure Sockets Layer 暗号仕様リスト  
システム SSL プロパティー

## Secure Sockets Layer (SSL) 暗号制御 (QSSLCSLCTL)

Secure Sockets Layer 暗号制御 (QSSLCSLCTL) システム値は、システムとユーザーのどちらが Secure Sockets Layer 暗号仕様リスト (QSSLCSL) システム値を制御するかを指定します。

QSSLCSLCTL システム値に指定できる値は次のとおりです。

- \*OPSYS
- \*USRDFN

注: このシステム値を変更するには、\*IOSYSCFG、\*ALLOBJ、および \*SECADM 特殊権限が必要です。

出荷時の値についての詳細は、システム値に関するトピック・コレクションの Secure Sockets Layer 暗号制御に関するトピックを参照してください。

#### 関連情報

| セキュリティー・システム値: Secure Sockets Layer 暗号制御

## | **Secure Sockets Layer (SSL) プロトコル (QSSLPLCL)**

| Secure Sockets Layer プロトコル (QSSLPLCL) システム値は、システム SSL によってサポートされる

| Secure Sockets Layer (SSL) プロトコルを指定します。

| QSSLPLCL システム値に指定できる値は次のとおりです。

| • \*OPSYS

| • \*TLSV1

| • \*SSLV2

| • \*SSLV3

| 注: このシステム値を変更するには、\*IOSYSCFG、\*ALLOBJ、および \*SECADM 特殊権限が必要です。

| 出荷時の値についての詳細は、システム値に関するトピック・コレクションの Secure Sockets Layer プロ  
| トコルに関するトピックを参照してください。

### | **関連情報**

| セキュリティー・システム値: Secure Sockets Layer プロトコル

---

## **セキュリティー関連の復元システム値**

このトピックでは、i5/OS オペレーティング・システムにおけるセキュリティー関連復元システム値について説明しています。

### **概説:**

**目的:** セキュリティー関連オブジェクトをシステムに復元する方法および復元するかどうかを制御します。

**方法:** WRKSYSVAL\*SEC (システム値処理コマンド)

**権限:** \*ALLOBJ および \*SECADM

**ジャーナル項目:**  
SV

**注:** 変更内容は、即時有効になります。IPL は必要ありません。

以下に示すのは、オブジェクトを復元するときに、合わせて考慮すべき、システムでのセキュリティー関連オブジェクトの復元に関連するシステム値についての説明です。QSCANFSCCTL \*NOPOSTRST システム値についての詳細は、37 ページの表 19 を参照してください。

### **QVfyOBJRST**

復元でのオブジェクトの検査

### **QFRCCVNRST**

復元時の強制変換

### **QALWObjRST**

セキュリティーにかかわるオブジェクトの復元許可

以下に、これらのシステム値を説明します。おのおのの値について、指定できる選択項目が示されています。下線が付けられている選択項目は、システム提供のデフォルト値です。

## 関連概念

283 ページの『プログラムの復元』

不明なソースから入手したプログラムをユーザーのシステムに復元すると、機密漏れが生じることになります。このトピックには、プログラムを復元する際に考慮すべき要因についての情報が記載されています。

## 復元におけるオブジェクトの検査 (QVIFYOBJRST)

復元におけるオブジェクトの検査 (QVIFYOBJRST) システム値は、オブジェクトをユーザーのシステムに復元するために、デジタル署名がそのオブジェクトに必要なかどうかを決定します。

オブジェクトに信頼できるソフトウェア・プロバイダーからの適切なデジタル署名がない限り、そのオブジェクトの復元をすべてのユーザーに対して禁止できます。この値は、オブジェクト・タイプ

\*PGM、\*SRVPGM、\*SQLPKG、\*CMD、および \*MODULE に適用されます。また、この値は、Java™ プログラムを含む \*STMF オブジェクトにも適用します。

システムにオブジェクトを復元しようとする、3 つのシステム値が一連のフィルターの働きをして、そのオブジェクトの復元を認めるかどうかを判別します。1 つ目のフィルターは、復元におけるオブジェクトの検査 (QVIFYOBJRST) システム値です。これは、デジタル署名できるオブジェクトの復元の制御に使用します。2 つ目のフィルターは、復元時の強制変換 (QFRCCVNRST) システム値です。このシステム値では、プログラム、サービス・プログラム、SQL パッケージ、およびモジュール・オブジェクトを復元時に変換するかどうかを指定することができます。また、オブジェクトの復元を禁止することもできます。最初の 2 つのフィルターを通過したオブジェクトだけが 3 つ目のフィルターに進みます。3 つ目のフィルターは、オブジェクト復元許可 (QALWOBJRST) システム値です。このシステム値では、機密性の高い属性を持つオブジェクトを復元できるかどうかを指定します。

デジタル証明書マネージャー (i5/OS オプション 34) がシステムに導入されていない場合、システム・トラステッド・ソースによって署名されたオブジェクト以外のオブジェクトはすべて、復元操作時に QVIFYOBJRST システム値による影響を判別する際に、署名されていないものと扱われます。

- | V6R1 より前のリリースを使用したシステムで作成または変換されたプログラム、サービス・プログラム、
- | およびモジュール・オブジェクトは、V6R1 以降のシステムに復元される際、未署名のものとして扱われま
- | す。同様に、V6R1 以降で作成または変換されたプログラム、サービス・プログラム、およびモジュール・
- | オブジェクトは、V6R1 より前のシステムに復元される際、未署名のものとして扱われます。

このシステム値への変更は、即時に有効になります。

### 注:

1. このシステム値は制限付きの値です。セキュリティー・システム値に対する変更を制限する方法と、制限付きシステム値の完全なリストについては、『セキュリティー・システム値』を参照してください。
- | 2. システム状態属性を持つオブジェクト、および継承状態属性を持つオブジェクトは、システム・ト
- | ラステッド・ソースからの有効な署名を持っている必要があります。LIC (Licensed Internal Code)
- | PTF のオブジェクトも、システム・トラステッド・ソースからの有効な署名を持っている必要があ
- | ります。これらのオブジェクトに有効な署名がない場合、QVIFYOBJRST システム値の値にはかか
- | わらず、これらのオブジェクトは復元できません。

**重要:** システム出荷時、QVIFYOBJRST システム値は 3 に設定されています。QVIFYOBJRST 値を変更する場合は、i5/OS オペレーティング・システムの新しいリリースを導入する前に、QVIFYOBJRST 値を 3 以下に設定することが大切です。

表 27. QVFIYBJRST システム値に指定できる値:

1	<p>復元で署名の検査は行いません。署名とは無関係に、すべてのユーザー状態オブジェクトを復元します。</p> <p>この値は、復元すべき署名付きオブジェクトが、妥当性のある理由で署名検査に失敗してしまう場合を除き、使用しないでください。</p>
2	<p>復元でオブジェクトの検査を行います。署名なしのコマンドおよび署名なしのユーザー状態オブジェクトを復元します。署名付きコマンドおよび署名付きユーザー状態オブジェクトは、署名が有効でない場合でも復元されます。</p> <p>この値は、復元する特定のオブジェクトに無効な署名が含まれている場合にのみ使用してください。通常は、署名が有効でないオブジェクトをシステムに復元することはお勧めできません。</p>
3	<p>復元で署名の検査を行います。署名なしのコマンドおよび署名なしのユーザー状態オブジェクトを復元します。署名付きコマンドおよび署名付きユーザー状態オブジェクトが復元されるのは、署名が有効な場合のみです。</p> <p>この値は、通常の操作で使用されます。つまり、復元するオブジェクトのいくつかに、署名なしのオブジェクトがあることが予想される一方で、すべての署名付きオブジェクトには、有効な署名が付いていることを確認したい時に使用します。デジタル署名が使用可能になる前に作成または購入したコマンドおよびプログラムは、署名なしです。この値では、これらのコマンドおよびプログラムは復元されます。これはデフォルト値です。</p>
4	<p>復元で署名の検査を行います。署名なしのコマンドおよび署名なしのユーザー状態オブジェクトは復元しません。署名付きコマンドおよび署名付きユーザー状態オブジェクトは、署名が有効でない場合でも復元されます。</p> <p>この値は、復元する特定のオブジェクトに無効な署名が含まれているが、未署名のオブジェクトを復元することは望まない場合にのみ、使用してください。通常は、署名が有効でないオブジェクトをシステムに復元することはお勧めできません。</p>
5	<p>復元で署名の検査を行います。署名なしのコマンドおよび署名なしのユーザー状態オブジェクトは復元しません。署名付きコマンドおよび署名付きユーザー状態オブジェクトが復元されるのは、署名が有効な場合のみです。</p> <p>この値は一番制約のある値で、信頼できるソースによって署名されたオブジェクトのみを復元したいという場合に使用します。</p>

コマンドの中には、オブジェクトのすべての部分を含んでいない署名を使用するものもあります。コマンドには、署名されていない部分と、デフォルト値以外の値が指定された場合のみ署名される部分があります。このタイプの署名を使用することで、署名を無効にせずにコマンドに対する変更を認めることができます。これらのタイプの署名を無効にしない変更の例は次のとおりです。

- コマンドのデフォルト値の変更
- コマンドへの妥当性検査プログラム (ない場合) の追加
- "where allowed to run" パラメーターの変更
- "allow limited user" パラメーターの変更

必要な場合は、コマンド・オブジェクトのこうした領域が含まれているこれらのコマンドに、ユーザー独自の署名を追加することもできます。

推奨値: 3

## 復元時の強制変換 (QFRCCVNRST)

復元時の強制変換 (QFRCCVNRST) システム値を使用すると、復元時に一部のオブジェクト・タイプを強制変換することができます。このシステム値は、一部のオブジェクトが復元されないようにすることもできます。

QFRCCVNRST システム値は、復元時に以下のオブジェクト・タイプを変換するかどうかを指定します。

- プログラム (\*PGM)
- サービス・プログラム (\*SRVPGM)
- SQL パッケージ (\*SQLPKG)
- モジュール (\*MODULE)

システム値により変換することが指定されているが、作成に必要なデータが足りないために変換できなかったオブジェクトは、復元されません。

復元コマンド (RST、RSTLIB、RSTOBJ、RSTLICPGM) の FRCOBJCVN パラメーターの \*SYSVAL 値は、このシステム値の値を使用します。したがって、QFRCCVNRST 値を変更することで、システム全体の変換のオン/オフを切り替えることができます。ただし、FRCOBJCVN パラメーターがシステム値をオーバーライドする場合があります。FRCOBJCVN で \*YES および \*ALL を指定すると、システム値の設定はすべてオーバーライドされます。FRCOBJCVN パラメーターで \*YES および \*RQD を指定することは、このシステム値に '2' を指定することと同じで、0 または 1 に設定されている場合、システム値はオーバーライドされます。

QFRCCVNRST は 3 つのシステム値の 2 つ目です。これら 3 つのシステム値が一連のフィルターとして働いて、オブジェクトの復元を認めるかどうか、また復元時に変換するかどうかを判別します。1 つ目のフィルターである復元におけるオブジェクトの検査 (QVfyOBRST) システム値は、デジタル署名を受けられることのできる一部のオブジェクトの復元を制御します。最初の 2 つのフィルターを通過したオブジェクトだけが、機密性の高い属性を持つオブジェクトの復元を認めるかどうかを指定する、3 つ目のフィルターのオブジェクト復元許可 (QALWOBJRST) システム値に進みます。

- 1 デジタル証明書マネージャー (i5/OS オプション 34) がシステムに導入されていない場合、システムで信頼されたソースによって署名されたオブジェクト以外のオブジェクトはすべて、復元操作時に
- 1 QFRCCVNRST システム値による影響を判別する際に、署名されていないものと扱われます。
- 1 V6R1 より前のリリースを使用したシステムで作成または変換されたプログラム、サービス・プログラム、
- 1 およびモジュール・オブジェクトは、V6R1 以降のシステムに復元される際、未署名のものとして扱われます。同様に、V6R1 以降で作成または変換されたプログラム、サービス・プログラム、およびモジュール・
- 1 オブジェクトは、V6R1 より前のシステムに復元される際、未署名のものとして扱われます。

QFRCCVNRST の出荷時の値は 1 です。どの QFRCCVNRST 値の場合にも、変換する必要があるが変換できないオブジェクトは復元されません。システムで信頼されているソースによってデジタル署名されているオブジェクトは、このシステム値にかかわらず、復元されます。

注: このシステム値は制限付きの値です。セキュリティー・システム値に対する変更を制限する方法と、制限付きシステム値の完全なリストについては、『セキュリティー・システム値』を参照してください。

次の表に、QFRCCVNRST の有効な値をまとめます。

表 28. QFRCCVNRST 値

0	何も変換しない。いかなる復元も禁止されない。
1	妥当性検査エラーのあるオブジェクトが変換される。
2	現行のオペレーティング・システムまたは現行のマシンで変換が必要な場合、あるいは妥当性検査エラーがある場合、オブジェクトは変換される。
3	改ざんされた疑いがあるオブジェクト、妥当性検査エラーがあるオブジェクト、およびオペレーティング・システムの現行バージョンまたは現行マシンで変換が必要とされるオブジェクトが変換される。
4	作成に必要なデータは十分に揃っているが、デジタル署名が有効ではないオブジェクトが変換される。作成に必要なデータが不足しているオブジェクトは、変換されずに復元される。 注: 妥当性検査エラーがあるオブジェクト、改ざんされた疑いがあるオブジェクト、オペレーティング・システムの現行バージョンまたは現行マシンで変換が必要とされているオブジェクト (署名付きおよび署名なし) が変換される。変換されなかった場合は復元できない。
5	作成に必要なデータが十分に揃っているオブジェクトが変換される。変換するのに必要な作成データが不足しているオブジェクトは復元される。 注: 妥当性検査エラーがあるオブジェクト、改ざんされた疑いがあるオブジェクト、オペレーティング・システムの現行バージョンまたは現行マシンで変換が必要とされているにもかかわらず変換できないオブジェクトは、復元されない。
6	有効なデジタル署名を持たないオブジェクトはすべて変換される。 注: 有効なデジタル署名を持っていて、しかも妥当性検査エラーや改ざんされた疑いがあるオブジェクトは変換される。変換できなかった場合は、復元されない。
7	すべてのオブジェクトが変換される。

オブジェクトが変換されると、そのデジタル署名は破棄されます。変換後のオブジェクトの状態はユーザー状態です。変換後のオブジェクトは、妥当性検査値が正しく、改ざんされた疑いもかけられません。

推奨値: 3 以上

## セキュリティが重要なオブジェクトの復元の許可 (QALWOBJRST)

セキュリティが重要なオブジェクトの復元の許可 (QALWOBJRST) システム値により、セキュリティが重要なオブジェクトを、システムへ復元するかどうかを判別します。

システムにオブジェクトを復元しようとする、3 つのシステム値が一連のフィルターの働きをして、そのオブジェクトの復元を認めるかどうか、または復元時に変換するかどうかを判別します。1 つ目のフィルターは、復元におけるオブジェクトの検査 (QVFYOBJRST) システム値です。これは、デジタル署名でできるオブジェクトの復元の制御に使用します。2 つ目のフィルターは、復元時の強制変換 (QFRCCVNRST) システム値です。このシステム値では、プログラム、サービス・プログラム、SQL パッケージ、およびモジュール・オブジェクトを復元時に変換するかどうかを指定することができます。また、オブジェクトの復元を禁止することもできます。最初の 2 つのフィルターを通過したオブジェクトだけが 3 つ目のフィルターに進みます。3 つ目のフィルターは、オブジェクト復元許可 (QALWOBJRST) システム値です。このシステム値では、機密性の高い属性を持つオブジェクトを復元できるかどうかを指定します。このシステム値を用いると、誰かがシステム状態オブジェクトまたは権限を借用するオブジェクトを復元するのを防ぐことができます。

システム配布時は、QALWBJRST システム値は \*ALL に設定されています。この値は、システムを正常に導入するために必要です。

**重要:** 次のような、いくつかのシステム活動を実行する前に、QALWBJRST 値を \*ALL に設定することが重要です。

- i5/OS ライセンス・プログラムの新規リリースの導入
- 新規ライセンス・プログラムの導入
- システムの回復

QALWBJRST 値が \*ALL になっていないと、これらの活動は失敗する可能性があります。システム・セキュリティーを確保するためには、システム活動の完了後に、QALWBJRST 値をユーザーのシステムの通常の設定値に戻してください。

**注:** このシステム値は制限付きの値です。セキュリティー・システム値に対する変更を制限する方法と、制限付きシステム値の完全なリストについては、『セキュリティー・システム値』を参照してください。

\*ALL または \*NONE を指定しない場合は、QALWBJRST システム値に複数の値を指定することができます。

表 29. QALWBJRST システム値に指定できる値:

<b>*ALL</b>	どのオブジェクトも、適切な権限を持つユーザーによってシステムに復元できる。
<b>*NONE</b>	システム状態オブジェクト、または権限を借用するオブジェクトなど、セキュリティーが重要なオブジェクトはシステムに復元できない。
<b>*ALWYSSTT</b>	システム状態オブジェクトおよび継承状態オブジェクトは、システムに復元できる。
<b>*ALWPGMADP</b>	権限を借用するオブジェクトは、システムに復元できる。
<b>*ALWPTE</b>	システム状態および継承状態オブジェクト、権限を借用するオブジェクト、S_ISUID (set-user-ID) 属性が有効なオブジェクト、および S_ISGID (set-group-ID) 属性が有効なオブジェクトは、PTF 導入時にシステムに復元することができる。
<b>*ALWSETUID</b>	S_ISUID (set-user-ID) 属性が使用可能になっているファイルの復元を許可する。
<b>*ALWSETGID</b>	S_ISGID (set-group-ID) 属性が使用可能になっているファイルの復元を許可する。
<b>*ALWVLDERR</b>	オブジェクト妥当性検査をパスしないオブジェクトの復元を許可する。 QFRCCVNRST システム値の設定によりオブジェクトが変換された場合、妥当性検査エラーは修正されている。

**推奨値:** QALWBJRST システム値は、重大な問題を引き起こす可能性があるプログラムからシステムを保護するための手段となります。通常の操作では、この値を \*NONE に設定することを検討してください。前述の活動を実行する場合は、その前にこの値を \*ALL に変更することに注意してください。定期的にプログラムおよびアプリケーションをシステムに復元する場合は、QALWBJRST システム値を \*ALWPGMADP に設定しなければならないことがあります。



---

## パスワードに適用するシステム値

このトピックでは、パスワードに適用するシステム値について説明します。これらのシステム値を決定すると、ユーザーがパスワードを定期的に変更することが必要になるので、簡単で、容易に推測されてしまうパスワードを割り当てないように予防するのに役立ちます。また、これらのシステム値により、割り当てられるパスワードが通信ネットワークの要件を満たしていることを確認することもできます。

### 概説:

**目的:** ユーザーが割り当てるパスワードの要件を設定するためのシステム値を指定する。

**方法:** WRKSYSVAL \*SEC (システム値処理コマンド)

**権限:** \*ALLOBJ および \*SECADM

**ジャーナル項目:**

SV

**注:** 変更は即時に有効 (QPWDLVL 以外)。IPL は必要ありません。

これらのシステム値により、パスワードが制御されます。

| **QPWDCHGBLK**  
| パスワード変更のブロック

**QPWDEXPITV**  
満了間隔

| **QPWDEXPWRN**  
| パスワード失効の警告

**QPWDLVL**  
パスワードのレベル

**QPWDLMTCHR**  
制限される文字

**QPWDLMTAJC**  
隣接文字の制限

**QPWDLMTREP**  
反復文字の制限

**QPWDMINLEN**  
最小文字数

**QPWDMAXLEN**  
最大文字数

**QPWDPOSDIF**  
文字位置の相違

**QPWDRQDDIF**  
相違点が必要

**QPWDRQDDGT**  
数字が必要

| **QPWDRULES**  
| パスワード規則

## QPWDVLDPGM

### パスワード妥当性検査プログラム

パスワード構成システム値は、CHGPWD コマンド、パスワード変更用の ASSIST メニュー・オプション、または QSYCHGPW アプリケーション・プログラミング・インターフェース (API) を使用してパスワードを変更する場合にのみ適用されます。CRTUSRPRF または CHGUSRPRF コマンドを使用してパスワードを設定する場合は適用されません。

- | 以下のいずれかの条件が当てはまる場合、システムは、ユーザーが CHGPWD コマンド、ASSIST メニュー、または QSYCHGPW API を使用してパスワードをユーザー・プロファイル名と同じ値に設定できないようにします。
- | • パスワード規則 (QPWDRULES) システム値の値が \*PWDSYSVAL で、パスワードの最小文字数 (QPWDMINLEN) システム値の値が 1 以外である場合。
- | • パスワード規則 (QPWDRULES) システム値の値が \*PWDSYSVAL で、パスワードの最大文字数 (QPWDMAXLEN) システム値の値が 10 以外である場合。
- | • パスワード規則 (QPWDRULES) システム値の値が \*PWDSYSVAL で、その他のパスワード管理システム値のいずれかが、デフォルトから変更されている場合。

パスワードを忘れた場合、機密保護担当者は、ユーザー・プロファイル変更 (CHGUSRPRF) コマンドを使用してプロファイル名またはその他の値に等しいパスワードを設定できます。ユーザー・プロファイルのパスワードを満了にセット・フィールドを使用すると、ユーザーが次回サインオンする際はパスワードを変更するように要求することができます。

#### 関連情報

システム値: パスワードの概要

## パスワード変更のブロック (QPWDCHGBLK)

- | パスワード変更のブロック (QPWDCHGBLK) システム値は、パスワードの変更操作が正常に行われた後、パスワードの変更操作をブロックする期間を指定します。

- | このシステム値への変更は、即時に有効になります。

- | 注: このシステム値は制限付きの値です。セキュリティー・システム値に対する変更を制限する方法と、制限付きシステム値の完全なリストについては、『セキュリティー・システム値』のトピックを参照してください。

- | 表 30. QPWDCHGBLK システム値に指定できる値:

*NONE	いつでもパスワードを変更できる。
1 から 99	前回パスワードの変更操作が正常に行われてから、指定の時間数はパスワードを変更できない。

## パスワード満了間隔 (QPWDEXPITV)

パスワード満了間隔 (QPWDEXPITV) システム値により、次にパスワードを変更するのが必要になるまでの許可日数が制御されます。

ユーザーがパスワード満了後にサインオンを試行すると、システムにより、サインオンの前にパスワードを変更する必要があることを示す画面が表示されます。

### サインオン情報

システム:  
パスワードが満了しました。サインオン要求を続行するためにはパスワードを  
変更しなければなりません。

前回のサインオン . . . . . : 10/30/99 14:15:00

無効なサインオンの試み . . . . . : 3

注: このシステム値は制限付きの値です。セキュリティー・システム値に対する変更を制限する方法と、制限付きシステム値の完全なリストについては、『セキュリティー・システム値』を参照してください。

表 31. QPWDEXPITV システム値に指定できる値:

*NOMAX	ユーザーにパスワード変更を求めない。
日数による限界設定	1 ~ 366 の値を指定。

推奨値: 30 から 90

注: パスワード満了間隔は、個々のユーザー・プロファイルでも指定できます。

## パスワード失効の警告 (QPWDEXPWRN)

パスワード失効の警告 (QPWDEXPWRN) システム値は、ユーザーのサインオン時に、パスワード失効の警告メッセージを、パスワードの有効期限の何日前から表示し始めるのかを指定します。

このシステム値への変更は、即時に有効になります。

注: このシステム値は制限付きの値です。セキュリティー・システム値に対する変更を制限する方法と、制限付きシステム値の完全なリストについては、『セキュリティー・システム値』のトピックを参照してください。

表 32. QPWDEXPWRN システム値に指定できる値:

7	パスワード失効の警告メッセージを、パスワードの有効期限の 7 日前から表示し始めるように指定します。
1 から 99	パスワード失効の警告メッセージをパスワードの有効期限の何日前から表示し始めるのかを指定します。

推奨値: 14 (日)

## パスワード・レベル (QPWDLVL)

システムのパスワード・レベルは、ユーザー・プロファイル・パスワードの長さを 1 から 10 文字を許可するように設定するか、またはユーザー・プロファイル・パスワードを 1 から 128 文字に設定できます。

パスワード・レベルは、パスワード値としてパスフレーズを使用できるように設定することが可能です。「パスフレーズ」という用語は、非常に長い値を取ることができ、また、パスワード値に使用される文字についての制約事項 (存在する場合) がほとんどないパスワード値を表すために、コンピューター業界で使用されることがあります。パスフレーズでは、文字と文字の間にブランクを使用できます。ブランクによって、文、または文の一部からなるパスワード値を指定できます。パスフレーズの制約事項は、アスタリスク (\*) で開始できないということと、末尾のブランクは削除されるということだけです。システムのパスワード・レベルを変更する前に、『計画、パスワード・レベルの変更』セクションを参照してください。

注: このシステム値は制限付きの値です。セキュリティー・システム値に対する変更を制限する方法と、制限付きシステム値の完全なリストについては、『セキュリティー・システム値』を参照してください。

表 33. QPWDLVL システム値に指定できる値:

0	<p>システムは、1 から 10 文字の長さのユーザー・プロファイル・パスワードをサポートします。使用可能な文字は、A ~ Z、0 ~ 9 および \$、@、#、下線文字です。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• QPWDLVL 0 は、ユーザーのシステムが、一つのネットワーク内の他の System i プラットフォームと通信し、それらのシステムが、0 に指定された QPWDLVL 値か、V5R1M0 より以前のオペレーティング・システムのリリースで実行されている場合に使用します。</li> <li>• QPWDLVL 0 は、ユーザーのシステムが、パスワードの長さを 1 から 10 文字に制限している他のシステムと通信する場合に使用します。</li> <li>• QPWDLVL 0 は、ユーザーのシステムが、Windows Network Neighborhood (i5/OS NetServer™) 製品版 i5/OS サポートと通信して、さらに 1 から 10 文字のパスワードを使用する他のシステムと通信する場合に使用します。</li> </ul> <p>システムの QPWDLVL 値が 0 に設定されている場合には、オペレーティング・システムは、QPWDLVL 2 および 3 で使用するために、暗号化パスワードを作成します。QPWDLVL 2 および 3 で使用可能なパスワード値は、QPWDLVL 0 または 1 で使用されるパスワードと同じです。</p>
1	<p>QPWDLVL 1 では、以下の例外を除き、QPWDLVL 0 と同等のサポートが提供されます。例外とは、Windows 95/98/ME クライアント用の i5/OS NetServer のパスワードは、システムから除去されるということです。</p> <p>注: パスワード・レベルが 1 または 3 の場合、i5/OS Netserver 製品は、Windows NT/2000/XP/Vista クライアントで動作します。</p> <p>i5/OS NetServer 製品版のクライアント・サポートを使用する場合には、QPWDLVL 値 1 は使用できません。QPWDLVL 1 は、System i プラットフォームのセキュリティーを、すべての i5/OS NetServer パスワードをシステムから除去することによって、向上させます。</p>
2	<p>システムは、1 文字から 128 文字までのユーザー・プロファイル・パスワードをサポートします。大文字小文字が使用できます。パスワードはすべての文字で構成することができ、大文字小文字が区別されます。QPWDLVL 2 は互換レベルとして表示されます。QPWDLVL 2 または 3 で作成されたパスワードが、QPWDLVL 0 または 1 で有効なパスワードの長さおよび構文要件を満たす限り、このレベルはこれらのパスワードを QPWDLVL 0 または 1 へ戻すことができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• QPWDLVL 2 は、ユーザーのシステムが、Windows Network Neighborhood i5/OS NetServer 製品の i5/OS サポートと通信する際、パスワードの長さが 1 から 14 文字である場合に使用できます。</li> <li>• QPWDLVL 2 は、ユーザーのシステムが、一つのネットワーク内の他の System i プラットフォームと通信し、それらのシステムが 0 か 1 に指定された QPWDLVL 値、または V5R1M0 より以前のオペレーティング・システムのリリースで実行されている場合、使用できません。</li> <li>• QPWDLVL 2 は、ユーザーのシステムが、パスワードの長さを 1 から 10 文字に制限している他のシステムと通信する場合には使用されません。</li> </ul> <p>暗号化パスワードは、QPWDLVL が 2 に変更されても、システムから除去されません。</p>

表 33. QPWLVL システム値に指定できる値: (続き)

<b>3</b>	<p>システムは、1 文字から 128 文字までのユーザー・プロファイル・パスワードをサポートします。大文字小文字が使用できます。パスワードはすべての文字で構成することができ、大文字小文字が区別されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• QPWLVL 3 は、ユーザーのシステムが、1 つのネットワーク内の他の System i プラットフォームと通信し、それらのシステムが 0 か 1 に指定された QPWLVL 値、または V5R1M0 より以前のオペレーティング・システムのリリースで実行されている場合、使用できません。</li> <li>• QPWLVL 3 は、ユーザーのシステムが、パスワードの長さを 1 から 10 文字に制限している他のシステムと通信する場合には使用されません。</li> <li>• QPWLVL 3 は、ユーザーのシステムが、Windows Network Neighborhood i5/OS NetServer 製品版 i5/OS サポートと通信する場合には、使用できません。</li> </ul> <p><b>注:</b> パスワード・レベルが 1 または 3 の場合、i5/OS Netserver 製品は、Windows NT/2000/XP/Vista クライアントで動作します。QPWLVL 0 および 1 で使用されるすべてのユーザー・プロファイル・パスワードは、QPWLVL が 3 の場合はシステムから削除されます。QPWLVL 3 から QPWLVL 0 または 1 に戻すには、0 または 1 にする前に QPWLVL 2 に変更する必要があります。QPWLVL 2 では、パスワードの長さおよび構文要件が QPWLVL 0 または 1 の規則に適合している限り、QPWLVL 0 または 1 で使用可能なユーザー・プロファイル・パスワードを作成することができます。</p>
----------	--

システムのパスワード・レベルを 1 文字から 10 文字のパスワードから、1 文字から 128 文字のパスワードに変更する場合には、注意深い考慮が必要です。ユーザーのシステムが、一つのネットワーク内で他のシステムと通信している場合には、すべてのシステムは長いパスワードの処理が可能でなければなりません。

このシステム値への変更は、次の IPL のときに有効になります。現行パスワード・レベル値および保留パスワード・レベル値を参照するには、機密保護属性の表示 (DSPSECA) コマンドを使用します。

## パスワードの最小文字数 (QPWDMINLEN)

パスワードの最小文字数 (QPWDMINLEN) システム値は、パスワードの最小文字数を制御します。

注:

1. このシステム値は制限付きの値です。セキュリティ・システム値に対する変更を制限する方法と、制限付きシステム値の完全なリストについては、『セキュリティ・システム値』を参照してください。
2. QPWRULES システム値が \*PWDSYSVAL 以外の値である場合、このシステム値は変更できず、その値は、新規のパスワードの形式が正しいかどうかを検査する際に無視されます。

表 34. QPWDMINLEN システム値に指定できる値:

<b>6</b>	パスワードに最低 6 文字が必要。
<i>minimum-number-of-characters</i>	パスワード・レベル (QPWLVL) システム値が 0 または 1 の場合は、1 から 10 までの値を指定します。パスワード・レベル (QPWLVL) システム値が 2 または 3 の場合には、1 から 128 までの値を指定します。

**推奨値:** 6。ユーザーが、イニシャルや単一の文字など、容易に推測されるパスワードを割り当てることを防止するため。

## パスワードの最大文字数 (QPWDMAXLEN)

パスワードの最大文字数 (QPWDMAXLEN) システム値は、パスワードの最大文字数を制御します。

この値を使用すると、長すぎて容易に思い出せずどこかに記録しておかなければならないようなパスワードをユーザーが指定するのを防止することによって、セキュリティを強化できます。通信ネットワークによっては、8文字以下のパスワードが必須になっている場合があります。このシステム値を使用して、パスワードが使用しているネットワークの要件を満たしていることを確認してください。

注:

- このシステム値は制限付きの値です。セキュリティ・システム値に対する変更を制限する方法と、制限付きシステム値の完全なリストについては、『セキュリティ・システム値』を参照してください。
- QPWDRULES システム値に \*PWDSYSVAL 以外の値が指定されている場合、このシステム値は変更できず、その値は、新規のパスワードの形式が正しいかどうかを検査する際に無視されます。

表 35. QPWDMAXLEN システム値に指定できる値:

<b>8</b>	パスワードとして最大 8 文字が使用できる。
<i>maximum-number-of-characters</i>	パスワード・レベル (QPWDLVL) システム値が 0 または 1 の場合は、1 から 10 までの値を指定します。パスワード・レベル (QPWDLVL) システム値が 2 または 3 の場合には、1 から 128 までの値を指定します。

推奨値: 8

## パスワードに要求される相違 (QPWDRQDDIF)

パスワードに要求される相違 (QPWDRQDDIF) システム値は、パスワードを以前のパスワードと異なるものにしなければならないかどうかを制御します。

この値を使用すると、ユーザーが前回使用したパスワードを指定するのを防止することにより、セキュリティを強化することができます。また、この値により、パスワードが満了したユーザーがそれを変更して、それから前のパスワードにすぐに変更し直してしまうことも防止できます。

注: QPWDRQDDIF システム値の値により、重複パスワードのチェックの対象となる以前のパスワードの個数が決定されます。このシステム値は制限付きの値です。セキュリティ・システム値に対する変更を制限する方法と、制限付きシステム値の完全なリストについては、『セキュリティ・システム値』を参照してください。

表 36. QPWDRQDDIF システム値に指定できる値:

値	重複のチェックの対象となる以前のパスワードの数
<b>0</b>	0、すなわち重複パスワードを許可する。
<b>1</b>	32
<b>2</b>	24
<b>3</b>	18
<b>4</b>	12
<b>5</b>	10
<b>6</b>	8
<b>7</b>	6
<b>8</b>	4

推奨値: 5 またはそれ以下の値 (0 を除く) を選択して、パスワードを繰り返し使用することを防ぎます。パスワードに要求される相違 (QPWDRQDDIF) システム値とパスワード満了間隔 (QPWDEXPITV) システ

ム値を組み合わせて使用して、パスワードが最低 6 カ月間は再使用されないようにします。たとえば、QPWDEXPITV システム値を 30 (日) に設定し、QPWDRQDDIF システム値を 5 (10 個の固有のパスワード) に設定します。これはつまり、システムによって警告を受けた時にパスワードを変更する一般のユーザーが、1 つのパスワードを約 9 カ月間は再使用しないことを意味します。

## パスワードで制限される文字 (QPWDLMTCHR)

パスワードで制限される文字 (QPWDLMTCHR) システム値により、パスワードで特定の文字を使用することが制限されます。

この値を使用すると、ユーザーがパスワードで母音など特定の文字を使用することを防止して、セキュリティを強化することができます。母音の使用を制限することで、ユーザーが実際の単語を使用してパスワードを構成することを防ぎます。

パスワード・レベル (QPWDLVL) システム値が 2 または 3 の場合には、QPWDLMTCHR システム値は強制されません。QPWDLMTCHR システム値は QPWDLVL 2 または 3 で変更できますが、QPWDLVL が 0 または 1 の値に変更されるまでは、強制されません。

注:

1. このシステム値は制限付きの値です。セキュリティ・システム値に対する変更を制限する方法と、制限付きシステム値の完全なリストについては、『セキュリティ・システム値』を参照してください。
2. QPWDRULES システム値に \*PWDSYSVAL 以外の値が指定されている場合、このシステム値は変更できず、その値は、新規のパスワードの形式が正しいかどうかを検査する際に無視されます。

表 37. QPWDLMTCHR システム値に指定できる値:

*NONE	パスワードでの使用を制限されている文字はなし。
restricted-characters	制限されている文字を最大 10 文字まで指定。指定できる文字は、A ~ Z、0 ~ 9、およびポンド (#)、円 ()、@ 記号、下線 (_) の特殊文字です。

**推奨値:** A、E、I、O、または U。他のシステムとの互換性を保つために、特殊文字 (#、 、および @) を禁止することもできます。

## パスワードに隣接数字を使用することに関する制限 (QPWDLMTAJC)

パスワードに隣接数字を使用することに関する制限 (QPWDLMTAJC) システム値は、互いに隣合う複数の数字をパスワードに使用することを制限します。

この値を使用すると、ユーザーが、誕生日、電話番号、または連続する数字をパスワードとして使用することを防止して、セキュリティを強化することができます。

注:

1. このシステム値は制限付きの値です。セキュリティ・システム値に対する変更を制限する方法と、制限付きシステム値の完全なリストについては、『セキュリティ・システム値』を参照してください。
2. QPWDRULES システム値に \*PWDSYSVAL 以外の値が指定されている場合、このシステム値は変更できず、その値は、新規のパスワードの形式が正しいかどうかを検査する際に無視されます。

表 38. QPWDLMTAJC システム値に指定できる値:

0	互いに隣合う複数の数字をパスワードに使用できる。
---	--------------------------

表 38. QPWDLMTAJC システム値に指定できる値: (続き)

1	互いに隣合う複数の数字をパスワードに使用できない。
---	---------------------------

## パスワードに反復文字を使用することに関する制限 (QPWDLMTREP)

パスワードに反復文字を使用することに関する制限 (QPWDLMTREP) システム値により、パスワードで文字の繰り返しを使用することが制限されます。

この値は、ユーザーが、同一文字を何回か繰り返すなどの、容易に推測できるパスワードを指定するのを防ぐことで、セキュリティを強化することができます。

パスワード・レベル (QPWDLVL) システム値が 2 または 3 の場合には、反復文字のテストは大文字小文字の区別をします。これは、小文字の「a」は大文字の「A」とは同じではないということです。

注:

- このシステム値は制限付きの値です。セキュリティ・システム値に対する変更を制限する方法と、制限付きシステム値の完全なリストについては、『セキュリティ・システム値』を参照してください。
- QPWDRULES システム値に \*PWDSYSVAL 以外の値が指定されている場合、このシステム値は変更できず、その値は、新規のパスワードの形式が正しいかどうかを検査する際に無視されます。

表 39. QPWDLMTREP システム値に指定できる値:

0	パスワードに同じ文字を 2 回以上使用してもよい。
1	パスワードに同じ文字を 2 回以上使用できない。
2	パスワードに同じ文字を連続して使用できない。

表 40 は、QPWDLMTREP システム値に基づいて許可されるパスワードの例を示すものです。

表 40. QPWDLVL が 0 または 1 で、繰り返し文字があるパスワード

パスワード例	QPWDLMTREP 値が 0	QPWDLMTREP 値が 1	QPWDLMTREP 値が 2
A11111	許可される	許可されない	許可されない
BOBBY	許可される	許可されない	許可されない
AIRPLANE	許可される	許可されない	許可される
N707UK	許可される	許可されない	許可される

表 41. QPWDLVL が 2 または 3 で、繰り返し文字があるパスワード

パスワード例	QPWDLMTREP 値が 0	QPWDLMTREP 値が 1	QPWDLMTREP 値が 2
j222222	許可される	許可されない	許可されない
ReallyFast	許可される	許可されない	許可されない
Mom'sApPlePie	許可される	許可されない	許可される
AaBbCcDdEe	許可される	許可される	許可される

## パスワードでの文字位置の相違 (QPWDPOSDIF)

パスワードでの文字位置の相違 (QPWDPOSDIF) システム値により、新しいパスワードの各文字の位置が制御されます。



このシステム値を使用すると、ユーザーが、前のパスワードと対応する位置で同じ文字 (英字または数字) を使用することを防止して、セキュリティを強化することができます。

パスワード・レベル (QPWDLVL) システム値が 2 または 3 の場合には、同一文字のテストは大文字小文字の区別をします。これは、小文字の「a」は大文字の「A」とは同じではないということです。

注:

1. このシステム値は制限付きの値です。セキュリティ・システム値に対する変更を制限する方法と、制限付きシステム値の完全なリストについては、『セキュリティ・システム値』を参照してください。
2. QPWDRULES システム値に \*PWDSYSVAL 以外の値が指定されている場合、このシステム値は変更できず、その値は、新規のパスワードの形式が正しいかどうかを検査する際に無視されます。

表 42. QPWDPOSDF システム値に指定できる値:

0	前のパスワードでの対応する位置に同じ文字を使用できる。
1	前のパスワードでの対応する位置に同じ文字を使用できない。

## パスワードで数字を使用することに関する要件 (QPWDRQDDGT)

パスワードで数字を使用することに関する要件 (QPWDRQDDGT) システム値により、新しいパスワードで数字の使用が必要かどうかを制御します。この値を使用すると、ユーザーがパスワードに英字だけを使用することを防止して、セキュリティを強化することができます。

注:

1. このシステム値は制限付きの値です。セキュリティ・システム値に対する変更を制限する方法と、制限付きシステム値の完全なリストについては、『セキュリティ・システム値』を参照してください。
2. QPWDRULES システム値に \*PWDSYSVAL 以外の値が指定されている場合、このシステム値は変更できず、その値は、新規のパスワードの形式が正しいかどうかを検査する際に無視されます。

表 43. QPWDRQDDGT システム値に指定できる値:

0	新しいパスワードで数字を使用する必要はない。
1	新しいパスワードで 1 文字以上の数字を使用する必要がある。

推奨値: 1

## パスワード規則 (QPWDRULES)

パスワード規則 (QPWDRULES) システム値は、パスワードの形式が正しいかどうかを検査するための規則を指定します。\*PWDSYSVAL を指定していなければ、QPWDRULES システム値に 2 つ以上の値を指定できます。

このシステム値に対する変更は、次にパスワードが変更されるときに有効になります。

注: このシステム値は制限付きの値です。セキュリティ・システム値に対する変更を制限する方法と、制限付きシステム値の完全なリストについては、『セキュリティ・システム値』のトピックを参照してください。

表 44. QPWRULES システム値に指定できる値:

<p><b>*PWDSYSVAL</b></p>	<p>この値は、QPWRULES 値を無視し、他のパスワード・システム値を使用してパスワードの形式が正しいかどうかを検査するように指定します。これらの他のパスワード・システム値には、QPWDLMTAJC、QPWDLMTCHR、QPWDLMTREP、QPWDMAXLEN、QPWDMINLEN、QPWDPOSDIF、および QPWDQDDGT などがあります。  <b>注:</b> QPWRULES に *PWDSYSVAL 以外の値が指定されている場合は、新規のパスワードの形式が正しいかどうかを検査する際に、QPWDLMTAJC、QPWDLMTCHR、QPWDLMTREP、QPWDMAXLEN、QPWDMINLEN、QPWDPOSDIF、および QPWDQDDGT システム値は無視されます。また、QPWRULES システム値に *PWDSYSVAL 以外の値が含まれている場合は、これらのシステム値を変更しようとしても拒否されます。</p>								
<p><b>*CHRLMTAJC</b></p>	<p>この値は、パスワードの中に同じ文字を互いに隣接した形で複数回使用できないことを示します。この値は、QPWDLMTREP システム値に値 2 を指定した場合と同じ働きをします。 *CHRLMTREP 値を指定した場合、この値を指定することはできません。  <b>例:</b></p> <table data-bbox="800 919 1133 1024"> <tr> <td>Better.test</td> <td>無効 - tt</td> </tr> <tr> <td>fix11bugs</td> <td>無効 - 11</td> </tr> <tr> <td>@12/A78</td> <td>有効</td> </tr> <tr> <td>A1234A1234</td> <td>有効</td> </tr> </table>	Better.test	無効 - tt	fix11bugs	無効 - 11	@12/A78	有効	A1234A1234	有効
Better.test	無効 - tt								
fix11bugs	無効 - 11								
@12/A78	有効								
A1234A1234	有効								
<p><b>*CHRLMTREP</b></p>	<p>この値は、パスワードの中に同じ文字を複数回使用できないことを示します。この値は、QPWDLMTREP システム値に値 1 を指定した場合と同じ働きをします。          *CHRLMTAJC 値を指定した場合、この値を指定することはできません。  <b>例:</b></p> <table data-bbox="800 1255 1161 1360"> <tr> <td>John.Jones</td> <td>無効 - J o n</td> </tr> <tr> <td>THISONEOK</td> <td>無効 - 0</td> </tr> <tr> <td>@12/A78</td> <td>有効</td> </tr> <tr> <td>AaCcEeFfGg</td> <td>有効</td> </tr> </table>	John.Jones	無効 - J o n	THISONEOK	無効 - 0	@12/A78	有効	AaCcEeFfGg	有効
John.Jones	無効 - J o n								
THISONEOK	無効 - 0								
@12/A78	有効								
AaCcEeFfGg	有効								
<p><b>*DGTLMATAJC</b></p>	<p>この値は、パスワードの中に隣接した複数の数字を使用できないことを示します。  <b>例:</b></p> <table data-bbox="800 1486 1063 1591"> <tr> <td>@12/A78</td> <td>無効</td> </tr> <tr> <td>!@#%a1234.</td> <td>無効</td> </tr> <tr> <td>THISONEOK</td> <td>有効</td> </tr> <tr> <td>A1B2C3DE5</td> <td>有効</td> </tr> </table>	@12/A78	無効	!@#%a1234.	無効	THISONEOK	有効	A1B2C3DE5	有効
@12/A78	無効								
!@#%a1234.	無効								
THISONEOK	有効								
A1B2C3DE5	有効								

表 44. QPWORDRULES システム値に指定できる値: (続き)

<p><b>*DGTLMTFST</b></p>	<p>この値は、パスワードの先頭文字を数字にできないことを示します。 *LTRLMTFST 値および *SPCCHRLMTFST 値を指定した場合、この値を指定することはできません。システムがパスワード・レベル 0 または 1 で稼働している場合、システムは、*DGTLMTFST 値が指定されたときと同様の動作をします。</p> <p><b>例:</b></p> <p>16ST-SW-Roch      無効 - 1  99BottlesOfBeer    無効 - 9  @12/A78            有効  Allow-this.1        有効</p>
<p><b>*DGTMLTLST</b></p>	<p>この値は、パスワードの最後の文字を数字にできないことを示します。 *LTRMLTLST 値および *SPCCHRLMTLST 値を指定した場合、この値を指定することはできません。</p> <p><b>例:</b></p> <p>John.doe12        無効 - 2  @12/A78            無効 - 8  THISONEOK        有効  A1234b123. 有効</p>
<p><b>*DGTMAXn</b></p>	<p>この値は、パスワードの中に使用できる数字の最大数を示します。 n は、0 から 9 までの数値です。</p> <p>*DGTMAXn 値は、1 つだけ指定することができます。 *DGTMINn 値も指定する場合は、*DGTMAXn に指定する n 値が、*DGTMINn に指定する n 値以上になっていなければなりません。</p> <p><b>例: *DGTMAX2 の場合</b></p> <p>Q12345678        無効 - 数字が 6 字多い  3-2-1-&gt;Go        無効 - 数字が 1 字多い  Rick1              有効  Ed1-Jeff3        有効</p>
<p><b>*DGTMINn</b></p>	<p>この値は、パスワードの中に最低限使用しなければならない数字の数を示します。 n は、0 から 9 までの数値です。</p> <p>*DGTMINn 値は、1 つだけ指定することができます。 *DGTMAXn 値も指定する場合は、*DGTMAXn に指定する n 値が、*DGTMINn に指定する n 値以上になっていなければなりません。</p> <p><b>例: *DGTMIN3 の場合</b></p> <p>Rick1              無効 - 数字が 1 字のみ  Ed1-Jeff3        無効 - 数字が 2 字のみ  3-2-1-&gt;Go        有効  Q12345678        有効</p>

表 44. QPWDRULES システム値に指定できる値: (続き)

<p><b>*LMTSAMPOS</b></p>	<p>前のパスワードでの対応する位置に同じ文字を使用できない。この値は、QPWDPOSdif システム値と同じ働きをします。</p> <p>ユーザー・プロファイル変更 (CHGUSRPRF) コマンドまたはユーザー・プロファイル作成 (CRTUSRPRF) コマンドによってパスワードが設定される場合は、前のパスワード値が指定されていないため、このパスワード規則は検査できません。</p> <p>例: 前のパスワードが Vote4Me であるときの *LMTSAMPOS の場合</p> <table border="0"> <tr> <td>Victory1</td> <td>無効 - 位置 1 に V</td> </tr> <tr> <td>Mine2love</td> <td>無効 - 位置 4 に e</td> </tr> <tr> <td>v0TE-mE</td> <td>有効 (大/小文字が異なる)</td> </tr> <tr> <td>Allisgood</td> <td>有効</td> </tr> </table>	Victory1	無効 - 位置 1 に V	Mine2love	無効 - 位置 4 に e	v0TE-mE	有効 (大/小文字が異なる)	Allisgood	有効
Victory1	無効 - 位置 1 に V								
Mine2love	無効 - 位置 4 に e								
v0TE-mE	有効 (大/小文字が異なる)								
Allisgood	有効								
<p><b>*LMTPRFNAME</b></p>	<p>大文字のパスワード値の連続した位置に、完全なユーザー・プロファイル名を使用することができません。</p> <p>例: プロファイル名が JOHNB のときの *LMTPRFNAME の場合</p> <table border="0"> <tr> <td>bigJOHNB9</td> <td>無効 - 位置 4-8</td> </tr> <tr> <td>JohnB78</td> <td>無効 - 位置 1-5</td> </tr> <tr> <td>J_ohn_B234</td> <td>有効</td> </tr> <tr> <td>john_b</td> <td>有効</td> </tr> </table>	bigJOHNB9	無効 - 位置 4-8	JohnB78	無効 - 位置 1-5	J_ohn_B234	有効	john_b	有効
bigJOHNB9	無効 - 位置 4-8								
JohnB78	無効 - 位置 1-5								
J_ohn_B234	有効								
john_b	有効								
<p><b>*LTRLMTAJC</b></p>	<p>この値は、パスワードの中に隣接した複数の英字を使用できないことを示します。</p> <p>例:</p> <table border="0"> <tr> <td>John.Smith</td> <td>無効</td> </tr> <tr> <td>THISONEOK</td> <td>無効</td> </tr> <tr> <td>@12/A78</td> <td>有効</td> </tr> <tr> <td>A1234b1234</td> <td>有効</td> </tr> </table>	John.Smith	無効	THISONEOK	無効	@12/A78	有効	A1234b1234	有効
John.Smith	無効								
THISONEOK	無効								
@12/A78	有効								
A1234b1234	有効								
<p><b>*LTRLMTFST</b></p>	<p>この値は、パスワードの先頭文字を英字にできないことを示します。 *DGTLMTFST 値および *SPCCHRLMTFST 値を指定した場合、この値を指定することはできません。システムが QPWDLVL 値に 0 または 1 を指定して稼働している場合、*LTRLMTFST と *SPCCHRLMTFST の両方を指定することはできません。</p> <p>例:</p> <table border="0"> <tr> <td>John.Smith</td> <td>無効 - J</td> </tr> <tr> <td>THISONEOK</td> <td>無効 - T</td> </tr> <tr> <td>@12/A78</td> <td>有効</td> </tr> <tr> <td>16ST-SW-Roch</td> <td>有効</td> </tr> </table>	John.Smith	無効 - J	THISONEOK	無効 - T	@12/A78	有効	16ST-SW-Roch	有効
John.Smith	無効 - J								
THISONEOK	無効 - T								
@12/A78	有効								
16ST-SW-Roch	有効								
<p><b>*LTRLMTLST</b></p>	<p>この値は、パスワードの最後の文字を英字にできないことを示します。 *DGTLMTLST 値および *SPCCHRLMTLST 値を指定した場合、この値を指定することはできません。</p> <p>例:</p> <table border="0"> <tr> <td>John.Smith</td> <td>無効 - h</td> </tr> <tr> <td>1Allow.It</td> <td>無効 - t</td> </tr> <tr> <td>@12/A78</td> <td>有効</td> </tr> <tr> <td>(pay*rate)</td> <td>有効</td> </tr> </table>	John.Smith	無効 - h	1Allow.It	無効 - t	@12/A78	有効	(pay*rate)	有効
John.Smith	無効 - h								
1Allow.It	無効 - t								
@12/A78	有効								
(pay*rate)	有効								

表 44. QPWORDRULES システム値に指定できる値: (続き)

<p><b>*LTRMAXn</b></p>	<p>この値は、パスワードの中に使用できる英字の最大数を示します。 <b>n</b> は、0 から 9 までの数値です。</p> <p>*LTRMAXn 値は、1 つだけ指定することができます。</p> <p>*LTRMINn 値も指定する場合は、*LTRMAXn に指定する <b>n</b> 値が、*LTRMINn に指定する <b>n</b> 値以上になっていなければなりません。</p> <p>*MIXCASEn 値も指定する場合は、*LTRMAXn に指定する <b>n</b> 値が、*MIXCASEn に指定する <b>n</b> 値の 2 倍以上になっていなければなりません。</p> <p>例: *LTRMAX4 の場合</p> <table border="0"> <tr> <td>THISONEOK</td> <td>無効</td> <td>- 文字が 5 字多い</td> </tr> <tr> <td>John.Smith1</td> <td>無効</td> <td>- 文字が 5 字多い</td> </tr> <tr> <td>John1423</td> <td>有効</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A1b2.#456</td> <td>有効</td> <td></td> </tr> </table>	THISONEOK	無効	- 文字が 5 字多い	John.Smith1	無効	- 文字が 5 字多い	John1423	有効		A1b2.#456	有効	
THISONEOK	無効	- 文字が 5 字多い											
John.Smith1	無効	- 文字が 5 字多い											
John1423	有効												
A1b2.#456	有効												
<p><b>*LTRMINn</b></p>	<p>この値は、パスワードの中に最低限使用しなければならない英字の数を示します。 <b>n</b> は、0 から 9 までの数値です。</p> <p>*LTRMINn 値は、1 つだけ指定することができます。</p> <p>*LTRMAXn 値を指定した場合は、*LTRMAXn に指定する <b>n</b> 値が、*LTRMINn に指定する <b>n</b> 値以上になっていなければなりません。</p> <p>例: *LTRMIN2 の場合</p> <table border="0"> <tr> <td>@12/A78</td> <td>無効</td> <td>- 1 字しかない</td> </tr> <tr> <td>!@#%a1234</td> <td>無効</td> <td>- 1 字しかない</td> </tr> <tr> <td>THISONEOK</td> <td>有効</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A1234b1234</td> <td>有効</td> <td></td> </tr> </table>	@12/A78	無効	- 1 字しかない	!@#%a1234	無効	- 1 字しかない	THISONEOK	有効		A1234b1234	有効	
@12/A78	無効	- 1 字しかない											
!@#%a1234	無効	- 1 字しかない											
THISONEOK	有効												
A1234b1234	有効												

表 44. QPWRULES システム値に指定できる値: (続き)

<p><b>*MAXLENnnn</b></p>	<p>この値は、パスワードの最大文字数を示します。 <b>nnn</b> は、1 から 128 までの数値です (先行ゼロは含まない)。この値は、QPWDMAXLEN システム値と同じ働きをします。</p> <p>システムが QPWDLVL 0 または 1 で稼働している場合、有効な範囲は 1 から 10 です。システムが QPWDLVL 2 または 3 で稼働している場合、有効な範囲は 1 から 128 です。</p> <p>指定する <b>nnn</b> 値は、*MIXCASEn、*DGTMAXn、*LTRMAXn、*SPCCHRMAn、先頭文字および最後の文字に関する制限、および文字の非隣接要件、のすべてに適合するだけの十分な大きさをでなければなりません。</p> <p>*MINLENnnn も指定する場合は、*MAXLENnnn に指定する <b>nnn</b> 値が、*MINLENnnn に指定する <b>nnn</b> 値以上になっていなければなりません。</p> <p>*MAXLENnnn 値が指定されていない場合、システムが QPWDLVL 値に 0 または 1 を指定して稼働しているときは、*MAXLEN10 という値であると見なされます。システムが QPWDLVL 値に 2 または 3 を指定して稼働しているときは、*MAXLEN128 という値であると見なされます。</p>
<p><b>*MINLENnnn</b></p>	<p>この値は、パスワードの最小文字数を示します。 <b>nnn</b> は、1 から 128 までの数値です (先行ゼロは含まない)。</p> <p>システムが QPWDLVL 0 または 1 で稼働している場合、有効な範囲は 1 から 10 です。システムが QPWDLVL 2 または 3 で稼働している場合、有効な範囲は 1 から 128 です。</p> <p>*MAXLENnnn も指定する場合は、*MAXLENnnn に指定する <b>nnn</b> 値が、*MINLENnnn に指定する <b>nnn</b> 値以上になっていなければなりません。</p> <p>*MINLENnnn 値が指定されていない場合は、*MINLEN1 という値であると見なされます。</p>

表 44. QPWDRULES システム値に指定できる値: (続き)

<p><b>*MIXCASEn</b></p>	<p>この値は、パスワードに最低でも n 文字の大文字と n 文字の小文字を使用しなければならないことを示します。  <b>n</b> は、0 から 9 までの数値です。システムが QPWDLVL 値に 0 または 1 を指定して稼働している場合、パスワードを大文字にする必要があるため、この値は拒否されません。</p> <p>*MIXCASEn 値は、1 つだけ指定することができます。</p> <p>*LTRMAXn 値を指定した場合は、*LTRMAXn に指定する n 値が、*MIXCASEn に指定する n 値の 2 倍以上になっていなければなりません。</p> <p>例: *MIXCASE2 の場合</p> <table border="0"> <tr> <td>@12/A78bC</td> <td>無効 - 小文字が 1 文字足りない</td> </tr> <tr> <td>THISONEOK</td> <td>無効 - 小文字が 2 文字足りない</td> </tr> <tr> <td>ThisIsOkay</td> <td>有効</td> </tr> <tr> <td>Allow-It</td> <td>有効</td> </tr> </table>	@12/A78bC	無効 - 小文字が 1 文字足りない	THISONEOK	無効 - 小文字が 2 文字足りない	ThisIsOkay	有効	Allow-It	有効		
@12/A78bC	無効 - 小文字が 1 文字足りない										
THISONEOK	無効 - 小文字が 2 文字足りない										
ThisIsOkay	有効										
Allow-It	有効										
<p><b>*REQANY3</b></p>	<p>この値は、パスワードに、以下の 4 つのタイプの文字のうち、最低でも 3 つのタイプの文字を使用しなければならないことを示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 大文字</li> <li>• 小文字</li> <li>• 数字</li> <li>• 特殊文字</li> </ul> <p>システムが QPWDLVL 0 または 1 で稼働している場合、*REQANY3 は、*DGTMIN1、*LTRMIN1、および *SPCCHRMIN1 がすべて指定された場合と同様の結果になります。</p> <p>例:</p> <table border="0"> <tr> <td>THISONEOK</td> <td>無効 - 1 タイプのみ</td> </tr> <tr> <td>@12/-78</td> <td>無効 - 2 タイプのみ</td> </tr> <tr> <td>A1234b1234</td> <td>有効 - 大文字、小文字、数字</td> </tr> <tr> <td>John.Smith</td> <td>有効 - 大文字、小文字、特殊文字</td> </tr> <tr> <td>peter(21)</td> <td>有効 - 小文字、特殊文字、数字</td> </tr> </table>	THISONEOK	無効 - 1 タイプのみ	@12/-78	無効 - 2 タイプのみ	A1234b1234	有効 - 大文字、小文字、数字	John.Smith	有効 - 大文字、小文字、特殊文字	peter(21)	有効 - 小文字、特殊文字、数字
THISONEOK	無効 - 1 タイプのみ										
@12/-78	無効 - 2 タイプのみ										
A1234b1234	有効 - 大文字、小文字、数字										
John.Smith	有効 - 大文字、小文字、特殊文字										
peter(21)	有効 - 小文字、特殊文字、数字										
<p><b>*SPCCHRLMTAJC</b></p>	<p>この値は、パスワードの中に隣接 (連続) した複数の特殊文字を使用できないことを示します。ある文字が特殊文字であると見なされるのは、それに対応するユニコード文字に、文字または数字でないことを示すプロパティがある場合です。</p> <p>例:</p> <table border="0"> <tr> <td>Big//Box</td> <td>無効</td> </tr> <tr> <td>this-&gt;way</td> <td>無効</td> </tr> <tr> <td>@12/A78</td> <td>有効</td> </tr> <tr> <td>John.Smith</td> <td>有効</td> </tr> </table>	Big//Box	無効	this->way	無効	@12/A78	有効	John.Smith	有効		
Big//Box	無効										
this->way	無効										
@12/A78	有効										
John.Smith	有効										

表 44. QPWDRLUES システム値に指定できる値: (続き)

<p><b>*SPCCHRLMTFST</b></p>	<p>この値は、パスワードの先頭文字を特殊文字にできないことを示します。ある文字が特殊文字であると見なされるのは、それに対応するユニコード文字に、文字または数字でないことを示すプロパティがある場合です。</p> <p>*DGLMTFST 値および *LTRLMTFST 値を指定した場合、この値を指定することはできません。システムが QPWDVLV 値に 0 または 1 を指定して稼働している場合、*LTRLMTFST と *SPCCHRLMTFST の両方を指定することはできません。</p> <p>例:</p> <p>(2+2equals4) 無効 - (          #fred/#charlie 無効 - #          1Good-&gt;one12 有効          A1234b1234 有効</p>
<p><b>*SPCCHRLMTLST</b></p>	<p>この値は、パスワードの最後の文字を特殊文字にできないことを示します。ある文字が特殊文字であると見なされるのは、それに対応するユニコード文字に、文字または数字でないことを示すプロパティがある場合です。</p> <p>*DGLMTLST 値および *LTRLMTLST 値を指定した場合、この値を指定することはできません。</p> <p>例:</p> <p>A1234b123. 無効 - .          &gt;John.Doe&lt; 無効 - &lt;          THISONEOK 有効          @12/A78 有効</p>
<p><b>*SPCCHRMAXn</b></p>	<p>この値は、パスワードの中に使用できる特殊文字の最大数を示します。n は、0 から 9 までの数値です。ある文字が特殊文字であると見なされるのは、それに対応するユニコード文字に、文字または数字でないことを示すプロパティがある場合です。</p> <p>*SPCCHRMAXn 値は、1 つだけ指定することができます。*SPCCHRMINn 値を指定した場合は、*SPCCHRMAXn に指定する n 値が、*SPCCHRMINn に指定する n 値以上になっていなければなりません。</p> <p>例: *SPCCHRMAX3 の場合</p> <p>@12/A78.b# 無効 - 1 字多い          !@#\$\$%a1234 無効 - 2 字多い          THISONEOK 有効          A1234b-234 有効</p>



表 44. QPWDRULES システム値に指定できる値: (続き)

<p><b>*SPCCHRMIn</b></p>	<p>この値は、パスワードの中に最低限使用しなければならない特殊文字の数を示します。 <b>n</b> は、0 から 9 までの数値です。ある文字が特殊文字であると見なされるのは、それに対応するユニコード文字に、文字または数字でないことを示すプロパティがある場合です。</p> <p>*SPCCHRMIn 値は、1 つだけ指定することができます。 *SPCCHRMAXn 値を指定した場合は、 *SPCCHRMAXn に指定する n 値が、 *SPCCHRMIn に指定する n 値以上になっていなければなりません。</p> <p>例: *SPCCHRMIn4 の場合</p> <p>Su@us.ibm.com 無効 - 1 字少ない          123+45=168 無効 - 2 字少ない          A.B@us.ibm.com 有効          (24/8=3) 有効</p>
--------------------------	---

## パスワード承認プログラム (QPWDLDPGM)

パスワード承認プログラム (QPWDLDPGM) を指定して、新規パスワードの妥当性検査を制御することができます。

\*REGFAC またはプログラム名が QPWDLDPGM システム値に指定されている場合、システムは、新しいパスワードがパスワード制御システム値に指定したいずれかの妥当性検査テストにパスした後、1 つ以上のプログラムを実行します。このプログラムを使用して、システムが受け付ける前に、ユーザー指定のパスワードをさらに検査することができます。

パスワード承認プログラムは、システムの補助記憶域プール (ASP) または基本ユーザーの ASP 内になければなりません。

注: このシステム値は制限付きの値です。セキュリティー・システム値に対する変更を制限する方法と、制限付きシステム値の完全なリストについては、『セキュリティー・システム値』を参照してください。

表 45. QPWDLDPGM システム値に指定できる値:

<p><b>*NONE</b></p>	<p>ユーザーが作成したプログラムは使用しない。このプログラムには、出口登録機能に登録されたすべてのパスワード承認プログラムが含まれます。</p>
<p><b>*REGFAC</b></p>	<p>妥当性検査プログラムは、登録機能の出口点 QIBM_QSY_VLD_PASSWRD から検索されます。登録機能には、複数の妥当性検査プログラムを指定できます。それぞれのプログラムは、そのうちの一つのプログラムがパスワードの拒否を指示するまで、またはすべてのプログラムがパスワードが有効であることを示すまで、呼び出されます。</p>
<p><i>program-name</i></p>	<p>ユーザーが作成した妥当性検査プログラムの名前を 1 ~ 10 文字で指定。パスワード・レベル (QPWDLVL) システム値の現行値、または保留値が、2 または 3 の場合には、プログラム名を指定できません。</p>
<p><i>library-name</i></p>	<p>ユーザーが作成したプログラムが入っているライブラリーの名前を指定。ライブラリー名が指定されていない場合は、システム値を変更するユーザーのライブラリー・リスト (*LIBL) を使用して、プログラムが探索されます。推奨ライブラリーは QSYS です。</p>

## パスワード承認プログラムの使用

QPWDVLDPGM システム値に \*REGFAC またはプログラム名が指定されている場合には、パスワード変更 (CHGPWD) コマンド、またはパスワード変更 (QSYCHGPW) API によって、1 つ以上のプログラムが呼び出されます。これらのプログラムは、新しいパスワードが、パスワード制御システム値に指定されている他のすべてのテストをパスした場合にのみ呼び出されます。

システムをディスク障害から回復する必要がある場合は、パスワード承認プログラムをライブラリー QSYS に入れてください。こうすると、ライブラリー QSYS を回復する際にパスワード承認プログラムがロードされます。

プログラム名が QPWDVLDPGM システム値に指定されている場合、システムは、以下のパラメーターをパスワード承認プログラムに渡します。

表 46. パスワード承認プログラムのパラメーター

位置	タイプ	長さ	説明
1	*CHAR	10	ユーザーが入力した新しいパスワード
2	*CHAR	10	ユーザーの以前のパスワード
3	*CHAR	1	戻りコード: 正しいパスワードに対しては 0。正しくないパスワードに対しては 0 以外。
4 <sup>1</sup>	*CHAR	10	ユーザーの名前
<b>1</b>	位置 4 は任意です。		

QPWDVLDPGM システム値に \*REGFAC が指定されている場合には、妥当性検査プログラムに渡されるパラメーターに関する情報は、システム API マニュアルの、セキュリティー出口プログラム情報を参照してください。

プログラムにより新しいパスワードが正しくないと判別された場合は、ユーザー自身の例外メッセージを送信する (SNDPGMMMSG コマンドを使用して) か、または戻りコードを 0 以外の値に設定して、システムにエラー・メッセージを表示させるかのいずれかを実行することができます。ユーザーのプログラムから送信する例外メッセージは、メッセージ記述追加 (ADDMSGD) コマンドに DMPLST(\*NONE) オプションを指定して作成する必要があります。

新しいパスワードは、ユーザー作成のプログラムがエスケープ・メッセージなしで終了し、戻りコードが 0 である場合にのみ受け入れられます。戻りコードは無効なパスワードに対して初期設定されている (0 以外) ため、パスワードを変更するには、まず、承認プログラムが戻りコードを 0 に設定する必要があります。

**重要:** 現行および新しいパスワードは、暗号化されないまま妥当性検査プログラムに渡されます。妥当性検査プログラムは、パスワードをデータベース・ファイルに保管する可能性があるため、システムのセキュリティーが危険にさらされることとなります。機密保護担当者は妥当性検査プログラムの機能を必ず検討し、そのプログラムへの変更を厳密に制御してください。

以下の制御言語 (CL) プログラムは、プログラム名が QPWDVLDPGM に指定されている場合のパスワード承認プログラムの一例です。この例では、1 日の間にパスワードが 2 回以上変更されていないことを確かめるための検査を行います。他のパスワード基準を検査する場合は、プログラムにさらに計算を追加することができます。

注: コーディング例を使用すると、345 ページの『第 10 章 コードに関するライセンス情報および特記事項』の条件に同意したものとみなされます。

```

/*****/
/* NAME:      PWDVALID - Password Validation      */
/*          */
/* FUNCTION:  Limit password change to one per   */
/*          day unless the password is expired   */
/*****/
PGM (&NEW &OLD &RTNCD &USER)
DCL VAR(&NEW)      TYPE(*CHAR) LEN(10)
DCL VAR(&OLD)      TYPE(*CHAR) LEN(10)
DCL VAR(&RTNCD)    TYPE(*CHAR) LEN(1)
DCL VAR(&USER)     TYPE(*CHAR) LEN(10)
DCL VAR(&JOBDATE)  TYPE(*CHAR) LEN(6)
DCL VAR(&PWDCHGDAT) TYPE(*CHAR) LEN(6)
DCL VAR(&PWDEXP)   TYPE(*CHAR) LEN(4)
/* Get the current date and convert to YMD format */
RTVJOBA  DATE(&JOBDATE)
CVTDAT   DATE(&JOBDATE) TOVAR(&JOBDATE) +
         TOFMT(*YMD)   TOSEP(*NONE)
/* Get date password last changed and whether   */
/* password is expired from user profile        */
RTVUSRPRF USRPRF(&USER) PWDCHGDAT(&PWDCHGDAT)+
         PWDEXP(&PWDEXP)
/* Compare two dates                            */
/* if equal and password not expired            */
/* then send *ESCAPE message to prevent change */
/* else set return code to allow change        */
IF (&JOBDATE=&PWDCHGDAT *AND &PWDEXP='*NO ') +
    SNDPGMMSG MSGID(CPF9898) MSGF(QCPFMSG) +
    MSGDTA('Password can be changed only +
           once per day') +
    MSGTYPE(*ESCAPE)
ELSE CHGVAR &RTNCD '0'
ENDPGM

```

以下の制御言語 (CL) プログラムは、\*REGFAC が QPWDVLDLVL に指定されている場合のパスワード承認プログラムの一例です。

この例では、新規パスワードが CCSID 37 になっていることを確かめるための検査を行い (または、新規パスワードが CCSID 13488 の場合は、この例では CCSID 37 に変換します)、新規パスワードが数字で終了せず、ユーザー・プロファイル名を含んでいないことを確認します。この例は、すでにメッセージ・ファイル (PWDERRORS) は作成済みで、メッセージ記述 (PWD0001 および PWD0002) がメッセージ・ファイルに追加済みであることを前提にしています。他のパスワード基準を検査する場合は、プログラムにさらに計算を追加することができます。

```

/*****/
/*          */
/* NAME:      PWDEXITPGM1 - Password validation exit 1 */
/*          */
/* Validates passwords when *REGFAC is specified for   */
/* QPWDVLDPGM. Program is registered using the ADDEXITPGM*/
/* CL command for the QIBM_QSY_VLD_PASSWRD exit point. */
/*          */
/*          */
/* ASSUMPTIONS: If CHGPWD command was used, password   */
/* CCSID will be job default (assumed to be CCSID 37). */
/* If QSYCHGPW API was used, password CCSID will be   */
/* UNICODE CCSID 13488.                                */
/*****/

PGM  PARM(&EXINPUT &RTN)
DCL &EXINPUT  *CHAR 1000

```



```

IF COND(EXINPUT 65 4) = 13488) THEN(DO)
  CHGVAR &INDX2 VALUE(1)
  CHGVAR &INDX3 VALUE(1)
  CVT1:
  CHGVAR &XLTCHR VALUE(NEWPW &INDX2 2))
  IF COND( (&XLTCHR *LT 1) *OR (&XLTCHR *GT 255) ) THEN(DO)
    CHGVAR &RTN VALUE('3') /* reject */
    SNDPGMMMSG MSG('INVALID CHARACTER IN NEW PASSWORD')
    GOTO DONE
  ENDDO
  CHGVAR NEWPW &INDX3 1) VALUE(XLATEU &XLTCHR 1))
  CHGVAR &INDX2 VALUE(&INDX2 + 2)
  CHGVAR &INDX3 VALUE(&INDX3 + 1)
  IF COND(&INDX2 > &NPLEN) THEN(GOTO ECVT1)
  GOTO CVT1
  ECVT1:
  CHGVAR &NPLEN VALUE(&INDX3 - 1)
  CHGVAR EXINPUT 65 4) VALUE(X'00000025')
ENDDO

/* Check the CCSID of the new password value - must be 37 */
IF COND(EXINPUT 65 4) *NE 37) THEN(DO)
  CHGVAR &RTN VALUE('3') /* reject */
  SNDPGMMMSG MSG('CCSID OF NEW PASSWORD MUST BE 37')
  GOTO DONE
ENDDO

/* UPPERCASE NEW PASSWORD VALUE */
CHGVAR &INDX2 VALUE(1)
CHGVAR &INDX3 VALUE(1)
CVT4:
  CHGVAR XLTCHR2 2 1) VALUE(NEWPW &INDX2 1))
  CHGVAR &XLTCHR VALUE(XLTCHR2 1 2))
  IF COND( (&XLTCHR *LT 1) *OR (&XLTCHR *GT 255) ) THEN(DO)
    CHGVAR &RTN VALUE('3') /* reject */
    SNDPGMMMSG MSG('INVALID CHARACTER IN NEW PASSWORD')
    GOTO DONE
  ENDDO
  IF COND(XLATEC &XLTCHR 1) *NE '.' ) +
  THEN(CHGVAR NEWPW &INDX3 1) VALUE(XLATEC &XLTCHR 1)))
  CHGVAR &INDX2 VALUE(&INDX2 + 1)
  CHGVAR &INDX3 VALUE(&INDX3 + 1)
  IF COND(&INDX2 > &NPLEN) THEN(GOTO ECVT4)
  GOTO CVT4
  ECVT4:

/* CHECK IF LAST POSITION OF NEW PASSWORD IS NUMERIC */
IF COND(NEWPW &NPLEN 1) = '0') THEN(GOTO ERROR1)
IF COND(NEWPW &NPLEN 1) = '1') THEN(GOTO ERROR1)
IF COND(NEWPW &NPLEN 1) = '2') THEN(GOTO ERROR1)
IF COND(NEWPW &NPLEN 1) = '3') THEN(GOTO ERROR1)
IF COND(NEWPW &NPLEN 1) = '4') THEN(GOTO ERROR1)
IF COND(NEWPW &NPLEN 1) = '5') THEN(GOTO ERROR1)
IF COND(NEWPW &NPLEN 1) = '6') THEN(GOTO ERROR1)
IF COND(NEWPW &NPLEN 1) = '7') THEN(GOTO ERROR1)
IF COND(NEWPW &NPLEN 1) = '8') THEN(GOTO ERROR1)
IF COND(NEWPW &NPLEN 1) = '9') THEN(GOTO ERROR1)

/* CHECK IF PASSWORD CONTAINS USER PROFILE NAME */
CHGVAR &UNLEN VALUE(1)
LOOP2: /* FIND LENGTH OF USER NAME */
  IF COND(UNAME &UNLEN 1) *NE ' ') THEN(DO)
    CHGVAR &UNLEN VALUE(&UNLEN + 1)
    IF COND(&UNLEN = 11) THEN(GOTO ELOOP2)
    GOTO LOOP2
  ENDDO
ELOOP2:

```

```

CHGVAR &UNLEN VALUE(&UNLEN - 1)

/* CHECK FOR USER NAME IN NEW PASSWORD          */
IF COND(&UNLEN *GT &NPLEN) THEN(GOTO ELOOP3)
CHGVAR &INDX VALUE(1)
LOOP3:
  IF COND(NEWPW &INDX &UNLEN) = UNAME 1 &UNLEN))+
  THEN(GOTO ERROR2)
  IF COND((&INDX + &UNLEN + 1) *LT 128) THEN(DO)
    CHGVAR &INDX VALUE(&INDX + 1)
    GOTO LOOP3
  ENDDO
ELOOP3:

/* New Password is valid                          */
GOTO DONE

ERROR1: /* NEW PASSWORD ENDS IN NUMERIC CHARACTER */
CHGVAR &RTN VALUE('3') /* reject */
SNDPGMMSG TOPGMQ(*PRV) MSGTYPE(*ESCAPE) MSGID(PWD0001) MSGF(QSYS/PWDERRORS)
GOTO DONE

ERROR2: /* NEW PASSWORD CONTAINS USER NAME */
CHGVAR &RTN VALUE('3') /* reject */
SNDPGMMSG TOPGMQ(*PRV) MSGTYPE(*ESCAPE) MSGID(PWD0002) MSGF(QSYS/PWDERRORS)
GOTO DONE

DONE:
ENDPGM

```

---

## 監査を制御するシステム値

システム活動の監査は、システム・セキュリティーの重要な要素です。システムの誤用や侵入を検出するのに役立ちます。特定のシステム値を使用して i5/OS オペレーティング・システムの監査を制御できます。

### 概説:

**目的:** システム値を指定し、システム上のセキュリティー監査を制御する。

**方法:** WRKSYSVAL \*SEC (システム値処理コマンド)

**権限:** \*AUDIT

**ジャーナル項目:**  
SV

**注:** 変更内容は、即時有効になります。IPL は必要ありません。

これらのシステム値は、システム上の監査を制御します。

### QAUDCTL

監査制御

### QAUDENDACN

監査終了処置

### QAUDFRCLVL

監査強制実行レベル

### QAUDLVL

監査レベル

## QAUDLVL2

監査レベル拡張

## QCRTOBJAUD

デフォルトの監査の作成

## 監査制御 (QAUDCTL)

監査制御 (QAUDCTL) システム値により、監査を行うかどうかが決まります。

このシステム値は次の操作に対し、オン/オフのスイッチのように機能します。

- QAUDLVL および QAUDLVL2 システム値
- オブジェクト監査の変更 (CHGOBJAUD) コマンド、監査値変更 (CHGAUD) コマンド、および DLO 監査変更 (CHGDLOAUD) コマンドを使用して、オブジェクトに定義した監査
- ユーザー監査変更 (CHGUSRAUD) コマンドを使用して、ユーザーに定義した監査

注: このシステム値は制限付きの値です。セキュリティー・システム値に対する変更を制限する方法と、制限付きシステム値の完全なリストについては、『セキュリティー・システム値』を参照してください。

QAUDCTL システム値に対しては、\*NONE を指定しているとき以外は、複数の値を指定することができます。

表 47. QAUDCTL システム値に指定できる値

*NONE	ユーザー処置またはオブジェクトに対して監査は実行されない。
*NOTAVL	この値は、ユーザーは *AUDIT または *ALLOBJ の特殊権限を持っていないため、システム値を使用できないことを示すために表示される。システム値をこの値に設定することはできません。
*OBJAUD	CHGOBJAUD、CHGDLOAUD、または CHGAUD コマンドを使用して、選択したオブジェクトに対して監査を実行する。
*AUDLVL	QAUDLVL と QAUDLVL2 システム値、および個々のユーザー・プロファイルの AUDLVL パラメーターで選択された、任意の機能に対して監査を実行する。ユーザーに対する監査のレベルは、ユーザー監査変更 (CHGUSRAUD) コマンドを使用して変更する。
*NOQTEMP	オブジェクトが QTEMP ライブラリーにあると、ほとんどの処置に対して監査は行われない。詳細については、289 ページの『第 9 章 System i のセキュリティー監査』を参照してください。*OBJAUD または *AUDLVL では、この値を指定しなければならない。
	システムでの監査の制御の処理についての詳細な説明は、296 ページの『セキュリティー監査の計画』を参照してください。

## 監査終了処置 (QAUDENDACN)

監査終了処置 (QAUDENDACN) システム値により、監査が活動状態で、システムが項目を監査ジャーナルに書き込み不可能な場合にシステムがとる処置が判別されます。

注: このシステム値は制限付きの値です。セキュリティー・システム値に対する変更を制限する方法と、制限付きシステム値の完全なリストについては、『セキュリティー・システム値』を参照してください。

表 48. QAUDENDACN システム値に指定できる値:

<b>*NOTAVL</b>	この値は、ユーザーが *AUDIT または *ALLOBJ の特殊権限を持っていないため、システム値を使用できないことを示すために表示される。システム値をこの値に設定することはできません。
<b>*NOTIFY</b>	メッセージ CPI2283 を、QSYSOPR メッセージ待ち行列および QSYSMSG メッセージ待ち行列 (存在する場合) に、監査が正常に再開されるまで 1 時間ごとに送信する。システム値 QAUDCTL を *NONE に設定すると、システムが追加の監査ジャーナル項目を書き込むのを防止することができます。システムの処理は続行されます。  監査が再開される前に IPL が実行されると、その IPL の間にメッセージ CPI2284 が QSYSOPR および QSYSMSG メッセージ待ち行列に送信されます。
<b>*PWRDWN SYS</b>	システムは、監査ジャーナル項目を書き込むことができない場合、即時に電源遮断を行う。システム・ユニットには、システム参照コード (SRC) B900 3D10 が表示されます。システムは電力が再度オンになると、制限状態になります。これは、制御サブシステムが制限状態にあることを意味しており、他のサブシステムはいずれも非活動状態であり、サインオンはコンソールでしか行えないということです。QAUDCTL システム値は *NONE に設定されます。IPL を完了するためにコンソールにサインオンするユーザーは、*ALLOBJ および *AUDIT 特殊権限を持っている必要があります。

**推奨値:** ほとんどのインストール・システムでは、\*NOTIFY が推奨値です。セキュリティー・ポリシーにより、監査をしない処理はシステム上で実行できないようになっている場合、\*PWRDWN SYS を選択する必要があります。

システムが監査ジャーナル項目を書き込めなくなることは、非常にまれです。しかし、これが起きたときに QAUDENDACN システム値が \*PWRDWN SYS である場合、システムは異常終了します。これは、システムを再度電源オンにしたとき、初期プログラム・ロード (IPL) に時間がかかる原因となります。

## 監査強制実行レベル (QAUDFRCLVL)

監査強制実行レベル (QAUDFRCLVL) システム値により、新規の監査ジャーナル項目がメモリーから補助記憶装置に強制的に書き込まれる頻度が決定されます。このシステム値により、システムが異常終了した際に失われる監査データの量が制御できます。

**注:** このシステム値は制限付きの値です。セキュリティー・システム値に対する変更を制限する方法と、制限付きシステム値の完全なリストについては、『セキュリティー・システム値』を参照してください。

表 49. QAUDFRCLVL システム値に指定できる値

<b>*NOTAVL</b>	この値は、ユーザーが *AUDIT または *ALLOBJ の特殊権限を持っていないため、システム値を使用できないことを示すために表示される。システム値をこの値に設定することはできません。
<b>*SYS</b>	システムは、内部システム・パフォーマンスに基づいて、ジャーナル項目が補助記憶装置に書き込まれる時を決定する。
レコード数	補助記憶装置に書き込まれる前にメモリーに蓄積できる監査項目の数を、1 から 100 までの数値で指定する。数値が小さいほど、システム・パフォーマンスに与える影響は大きくなります。



**推奨値:** \*SYS により、最高の監査パフォーマンスが得られます。しかし、システムの異常終了の際に、監査項目が失われることのないようインストール・システムが要求している場合は、1 を指定する必要があります。1 を指定するとパフォーマンスが低下することがあります。

## 監査レベル (QAUDLVL)

監査レベル (QAUDLVL) システム値と、QAUDLVL2 システム値により、すべてのシステム・ユーザーを対象として、セキュリティー監査ジャーナル (QAUDJRN) にどのセキュリティー関連の事象をログに記録するかを決定できます。

\*NONE を指定していなければ、QAUDLVL システム値に 2 つ以上の値を指定できます。

QAUDLVL システムが有効になるには、QAUDCTL システム値に \*AUDLVL が組み込まれている必要があります。

注: このシステム値は制限付きの値です。セキュリティー・システム値に対する変更を制限する方法と、制限付きシステム値の完全なリストについては、『セキュリティー・システム値』を参照してください。

表 50. QAUDLVL システム値に指定できる値

*NONE	QAUDLVL または QAUDLVL2 システム値によって制御される事象はログに記録されない。事象はユーザー・プロファイルの AUDLVL 値に基づいて個々のユーザーを対象にログに記録されます。
*NOTAVL	この値は、ユーザーが *AUDIT または *ALLOBJ の特殊権限を持っていないため、システム値を使用できないことを示すために表示される。システム値をこの値に設定することはできません。
*AUDLVL2	QAUDLVL および QAUDLVL2 システム値は、両方とも、監査されるセキュリティーの処置を決定するのに使用される。
*ATNEVT	アテンション・イベントがログに記録される。
*AUTFAIL	権限障害の事象がログに記録される。
*CREATE	オブジェクト作成操作がログに記録される。
*DELETE	オブジェクト削除操作がログに記録される。
*JOBBAS	ジョブ・ベース機能が監査される。
*JOBCHGUSR	スレッドのアクティブ・ユーザーのプロファイルまたはそのグループ・プロファイルに対する変更が監査される。
*JOBDTA	ジョブに影響する処置がログに記録される。  *JOBDTA は、監査を適切にカスタマイズするための *JOBBAS と *JOBCHGUSR の 2 つの値で構成されています。両方の値を指定した場合は、*JOBDTA を指定した場合と同じ監査になります。
*NETBAS	ネットワーク・ベース機能が監査される。
*NETCLU	クラスターおよびクラスター資源グループ操作が監査される。
*NETCMN	ネットワークおよび通信機能が監査される。  *NETCMN は、監査を適切にカスタマイズするための、いくつかの値で構成されています。*NETCMN を構成する値は以下のとおりです。  *NETBAS *NETCLU *NETFAIL *NETSCK

表 50. QAUDLVL システム値に指定できる値 (続き)

*NETFAIL	ネットワーク障害が監査される。
*NETSCK	ソケット・タスクが監査される。
*OBJMGT	オブジェクトの移動および名前変更操作がログに記録される。
*OFCSRVR	システム配布ディレクトリーおよびオフィス・メール処置に加えられた変更がログに記録される。
*OPTICAL	光ディスク・ボリュームの使用がログに記録される。
*PGMADP	権限を借用したプログラムから権限を取得することがログに記録される。
*PGMFAIL	システム保全性違反がログに記録される。
*PRTDTA	スプール・ファイルの印刷、出力の印刷装置への直接送信、および出力のリモート印刷装置への送信がログに記録される。
*SAVRST	保管操作と復元操作がログに記録される。
*SECCFG	セキュリティー構成が監査される。
*SECDIRSRV	ディレクトリー・サービス機能を実行するときの変更または更新が監査される。
*SECIPC	プロセス間通信に対する変更が監査される。
*SECNAS	ネットワーク認証サービスの処置が監査される。
*SECRUN	セキュリティー実行時機能が監査される。
*SECCKD	ソケット記述子が監査される。
*SECURITY	<p>セキュリティー関連機能がログに記録される。</p> <p>*SECURITY は、監査を適切にカスタマイズするための、いくつかの値で構成されています。*SECURITY を構成する値は以下のとおりです。</p> <p>*SECCFG *SECDIRSRV *SECIPC *SECNAS *SECRUN *SECCKD *SECVFY *SECVLDL</p>
*SECVFY	検査機能の使用が監査される。
*SECVLDL	妥当性検査リスト・オブジェクトに対する変更が監査される。
*SERVICE	保守ツールの使用がログに記録される。
*SPLFDTA	スプール・ファイル上で実行される処置がログに記録される。
*SYSMGT	システム管理機能の使用がログに記録される。

#### 関連資料

297 ページの『処置の監査の計画』

QAUDCTL (監査制御) システム値、QAUDLVL (監査レベル) システム値、QAUDLVL2 (監査レベル拡張) システム値、およびユーザー・プロファイル内の AUDLVL (処置監査) パラメーターは、連動して処置監査を制御します。

## 監査レベル拡張 (QAUDLVL2)

監査レベル拡張 (QAUDLVL2) システム値は、17 個以上の監査値が必要な場合は必須です。

QAUDLVL システム値の値の 1 つとして \*AUDLVL2 を指定すると、システムは、QAUDLVL2 システム値の監査値も探します。QAUDLVL2 システム値に対しては、\*NONE を指定しているとき以外は、複数の値を指定することができます。QAUDLVL2 システム値が有効になるには、QAUDCTL システム値に \*AUDLVL が組み込まれている必要があります、QAUDLVL システム値に \*AUDLVL2 が組み込まれている必要があります。

注: このシステム値は制限付きの値です。セキュリティー・システム値に対する変更を制限する方法と、制限付きシステム値の完全なリストについては、『セキュリティー・システム値』を参照してください。

表 51. QAUDLVL2 システム値に指定できる値

*NONE	このシステム値には監査値は含まれない。
*NOTAVL	この値は、ユーザーが *AUDIT または *ALLOBJ の特殊権限を持っていないため、システム値を使用できないことを示すために表示される。システム値をこの値に設定することはできません。
*ATNEVT	アテンション・イベントがログに記録される。
*AUTFAIL	権限障害の事象がログに記録される。
*CREATE	オブジェクト作成操作がログに記録される。
*DELETE	オブジェクト削除操作がログに記録される。
*JOBBAS	ジョブ・ベース機能が監査される。
*JOBCHGUSR	スレッドのアクティブ・ユーザーのプロファイルまたはそのグループ・プロファイルに対する変更が監査される。
*JOBDTA	ジョブに影響する処置がログに記録される。  *JOBDTA は、監査を適切にカスタマイズするための *JOBBAS と *JOBCHGUSR の 2 つの値で構成されています。両方の値を指定した場合は、*JOBDTA を指定した場合と同じ監査になります。
*NETBAS	ネットワーク・ベース機能が監査される。
*NETCLU	クラスターおよびクラスター資源グループ操作が監査される。
*NETCMN	ネットワークおよび通信機能が監査される。  *NETCMN は、監査を適切にカスタマイズするための、いくつかの値で構成されています。*NETCMN を構成する値は以下のとおりです。  *NETBAS *NETCLU *NETFAIL *NETSCK
*NETFAIL	ネットワーク障害が監査される。
*NETSCK	ソケット・タスクが監査される。
*OBJMGT	オブジェクトの移動および名前変更操作がログに記録される。
*OFCSRVR	システム配布ディレクトリーおよびオフィス・メール処置に加えられた変更がログに記録される。
*OPTICAL	光ディスク・ボリュームの使用がログに記録される。
*PGMADP	権限を借用したプログラムから権限を取得することがログに記録される。
*PGMFAIL	システム保全性違反がログに記録される。
*PRDTA	スプール・ファイルの印刷、出力の印刷装置への直接送信、および出力のリモート印刷装置への送信がログに記録される。

表 51. QAUDLVL2 システム値に指定できる値 (続き)

*SAVRST	復元操作がログに記録される。
*SECCFG	セキュリティー構成が監査される。
*SECDIRSRV	ディレクトリー・サービス機能を実行するときの変更または更新が監査される。
*SECIPC	プロセス間通信に対する変更が監査される。
*SECNAS	ネットワーク認証サービスの処置が監査される。
*SECRUN	セキュリティー実行時機能が監査される。
*SECCKD	ソケット記述子が監査される。
*SECURITY	<p>セキュリティー関連機能がログに記録される。</p> <p>*SECURITY は、監査を適切にカスタマイズするための、いくつかの値で構成されています。*SECURITY を構成する値は以下のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*SECCFG</li> <li>*SECDIRSRV</li> <li>*SECIPC</li> <li>*SECNAS</li> <li>*SECRUN</li> <li>*SECCKD</li> <li>*SECVFY</li> <li>*SECVLDL</li> </ul>
*SECVFY	検査機能の使用が監査される。
*SECVLDL	妥当性検査リスト・オブジェクトに対する変更が監査される。
*SERVICE	保守ツールの使用がログに記録される。
*SPLFDA	スプール・ファイル上で実行される処置がログに記録される。
*SYSMGT	システム管理機能の使用がログに記録される。

### 関連資料

297 ページの『処置の監査の計画』

QAUDCTL (監査制御) システム値、QAUDLVL (監査レベル) システム値、QAUDLVL2 (監査レベル拡張) システム値、およびユーザー・プロファイル内の AUDLVL (処置監査) パラメーターは、連動して処置監査を制御します。

## 新しいオブジェクトに対する監査 (QCRTOBJAUD)

新しいオブジェクトに対する監査 (QCRTOBJAUD) システム値により、新しいオブジェクトのライブラリーまたはディレクトリーに対するオブジェクト監査作成のデフォルト値が \*SYSVAL に設定されている場合は、その新しいオブジェクトに対する監査値を決定します。

QCRTOBJAUD システム値は、新しい無フォルダー文書に対するデフォルトのオブジェクト監査値でもあります。

たとえば、CUSTLIB ライブラリーの CRTOBJAUD 値は \*SYSVAL です。QCRTOBJAUD 値は \*CHANGE です。新しいオブジェクトを CUSTLIB ライブラリーに作成した場合、そのオブジェクト監査値は、自動的に \*CHANGE に設定されます。CHGOBJAUD または CHGAUD コマンドを使用することにより、オブジェクト監査値を変更できます。

注: このシステム値は制限付きの値です。セキュリティー・システム値に対する変更を制限する方法と、制限付きシステム値の完全なリストについては、『セキュリティー・システム値』を参照してください。

表 52. QCRTOBJAUD システム値に指定できる値:

<b>*NONE</b>	オブジェクトに対する監査は行われない。
<b>*NOTAVL</b>	この値は、ユーザーが *AUDIT または *ALLOBJ の特殊権限を持っていないため、システム値を使用できないことを示すために表示される。システム値をこの値に設定することはできません。
<b>*USRPRF</b>	オブジェクトの監査は、オブジェクトにアクセスしているユーザーのプロファイルの値に基づいて行われる。
<b>*CHANGE</b>	オブジェクトに対してセキュリティー関連の変更を行うごとに、監査レコードが記録される。
<b>*ALL</b>	オブジェクトの内容に影響するすべてのセキュリティー関連処置に関する監査レコードが記録される。オブジェクトに対してセキュリティー関連の変更を行う場合にも監査レコードが記録される。

**推奨値:** 選択する値は、インストール・システムの監査に対する要件に応じて異なります。システムにオブジェクト監査を設定する方法については、322 ページの『オブジェクト・アクセスの監査計画』に詳しく説明されています。ディレクトリーの作成 (CRTDIR) コマンドの CRTOBJAUD パラメーター、および属性変更 (CHGATR) コマンドの \*CRTOBJAUD 値を使用すると、ディレクトリー・レベルで監査値を制御できます。また、CRTLIB コマンドと CHGLIB コマンドの CRTOBJAUD パラメーターを使用して、ライブラリー・レベルで監査値を制御することもできます。



---

## 第 4 章 ユーザー・プロファイル

ユーザー・プロファイルは、強力でかつ柔軟なツールです。ユーザー・プロファイルが適切に設計されていれば、システムを保護し、ユーザーに合わせてシステムをカスタマイズするうえで役立ちます。

### 概説:

**目的:** システム上でユーザー・プロファイルとグループ・プロファイルを作成し、それらを保守する。

**方法:** ユーザー・プロファイル処理 (WRKUSRPRF) コマンド  
ユーザー監査変更 (CHGUSRAUD) コマンド

**権限:** \*SECADM 特殊権限  
ユーザー監査を変更するための \*AUDIT 特殊権限

### ジャーナル項目:

AD、ユーザー監査を変更する場合  
CO、ユーザー・プロファイルを作成する場合  
CP、ユーザー・プロファイルを変更する場合  
DO、ユーザー・プロファイルを削除する場合  
ZC、セキュリティに関係のないユーザー・プロファイルを変更する場合

### 関連概念

4 ページの『ユーザー・プロファイル』  
i5/OS オペレーティング・システムでは、それぞれのシステム・ユーザーにユーザー・プロファイルがあります。

---

## ユーザー・プロファイルの役割

ユーザー・プロファイルには、ユーザーのパスワード、ユーザーに割り当てられた特殊権限のリスト、およびそのユーザーが所有するオブジェクトが含まれています。

ユーザー・プロファイルには、システム上で以下のようないくつかの役割があります。

- ユーザー・プロファイルには、ユーザーがシステムにサインオンする方法、サインオン後にユーザーが実行できる内容、ユーザーの操作の監査方法、などを制御するセキュリティ関連情報が入っています。
- システムをカスタマイズし、ユーザーに適応させるために設計された情報が入っています。
- オペレーティング・システムの管理および回復ツールの役割も担っています。ユーザー・プロファイルには、ユーザーが所有するオブジェクトと、オブジェクトに対するすべての専用権限についての情報も入っています。
- ユーザー・プロファイル名により、ユーザーのジョブと印刷出力が識別されます。

システムにおけるセキュリティ・レベル (QSECURITY) システム値が 10 である場合、システムに存在しないユーザー ID でサインオンすると、システムはユーザー・プロファイルを自動作成します。357 ページの

ージの『付録 B. IBM 提供のユーザー・プロファイル』の 357 ページの『ユーザー・プロファイルのデフォルト値』には、システムがユーザー・プロファイルを作成する際に割り当てる値が示されています。

システムにおける QSECURITY システム値が 20 である場合、ユーザー・プロファイルが存在していなければ、ユーザーはサインオンできません。

---

## グループ・プロファイル

グループ・プロファイルは、ユーザー・グループに同じ権限を提供する特別なタイプのユーザー・プロファイルです。

グループ・プロファイルは、システムにおいて以下の 2 つの目的を果たします。

### セキュリティ・ツール

グループ・プロファイルにより、システムでの権限を構成し、それらの権限をユーザー間で共有するための方式が提供されます。それぞれ個々のユーザー・プロファイルごとではなくグループ・プロファイルごとにオブジェクト権限または特殊権限を定義することができます。1 人のユーザーは、最高で 16 個のグループ・プロファイルのメンバーになれます。

### カスタマイズ・ツール

グループ・プロファイルは、個々のユーザー・プロファイルを作成する場合のテンプレートとして使用できます。同じグループになるたいのユーザーは、初期メニューおよびデフォルト印刷装置など、カスタマイズの要件は同じになります。これらの要件をグループ・プロファイルに定義し、そのグループ・プロファイルをコピーして個々のユーザー・プロファイルを作成することができます。

グループ・プロファイルは、個々のプロファイルを作成するのと同じ方法で作成します。システムは、最初のメンバーをグループ・プロファイルに追加する際に、そのグループ・プロファイルを認識します。この時点で、システムはプロファイルにそれがグループ・プロファイルであることを示す情報を設定します。システムは、プロファイルのグループ識別番号 (gid) も生成します。さらに、gid パラメーターに値を指定してプロファイルを作成する際、そのプロファイルをグループ・プロファイルとして指定することもできます。267 ページの『グループ・プロファイルの計画』には、グループ・プロファイルを設定する場合の例が示されています。

---

## ユーザー・プロファイルのパラメーター・フィールド

このトピックには、ユーザー・プロファイル作成コマンド・プロンプトに表示されるユーザー・プロファイルのパラメーター・フィールドについての詳細が記載されています。

ユーザー・プロファイルの作成時、システムはプロファイルに \*OBJMGT 権限および \*CHANGE 権限を付与します。これらの権限はシステム機能を行うために必要ですので、除去しないでください。

多くのシステム画面には、さまざまなユーザーの必要を満たすため、操作援助レベルと呼ばれる、異なるバージョンが用意されています。

- 初級操作援助レベル。情報量が少なく、技術用語は使用されていません。
- 中級操作援助レベル。情報量が初級より多くなり、技術用語が使用されています。
- 上級操作援助レベル。技術用語が使用され、機能キーおよびオプションに関する情報は必ずしも表示せず、データを最大限表示します。

続く項では、初級操作援助レベルおよび中級操作援助レベルの画面でのユーザー・プロファイル・フィールドの名称を示します。



## フィールド・タイトル

この項目のタイトルは、ユーザー・プロファイル作成コマンド・プロンプトで表示されるフィールド名を示します。中間操作援助レベルまたはユーザー・プロファイル作成 (CRTUSRPRF) コマンドでユーザー・プロファイルを作成する際に、このタイトルが表示されます。

### ユーザー・プロンプトの追加:

これは、「ユーザーの追加」画面、および基本援助レベルを使用する他のユーザー・プロファイル画面に、フィールド名がどのように表示されるかを示します。基本援助レベルの画面は、ユーザー・プロファイル内のフィールドのサブセットを表示します。「表示されない」は、そのフィールドが、基本援助レベルの画面には表示されないことを意味します。「ユーザーの追加」画面を使用してユーザー・プロファイルを作成する場合には、表示されていないすべてのフィールドには、デフォルト値が使用されます。

### CL パラメーター:

CL パラメーター名は、CL プログラムのフィールドに対して、またはプロンプトを表示せずにユーザー・プロファイル・コマンドを入力する場合に使用します。

**長さ:** CL プログラムでユーザー・プロファイル検索 (RTVUSRPRF) コマンドを使用する場合は、この長さがパラメーターと関連するフィールドを定義するのに使用されます。

**権限:** フィールドがライブラリーやプログラムなど、別個のオブジェクトを参照している場合は、オブジェクトに対する権限要件が要求されています。ユーザー・プロファイルの作成/変更時にオブジェクトを指定するには、リストされている対応の権限が必要です。プロファイルを使用してサインオンする場合、ユーザーはリストされている権限が必要になります。たとえば、ジョブ記述 JOB01 でユーザー・プロファイル USERA を作成するには、JOB01 に対する \*USE 権限がなければなりません。プロファイルでのサインオンを正常実行するには、USERA は JOB01 に対する \*USE 権限を有していなければなりません。

さらに、各項では、フィールドの有効値と推奨事項を説明します。

## ユーザー・プロファイル名

ユーザー・プロファイル名により、システムのユーザーを識別します。また、このユーザー・プロファイル名は、ユーザー ID としても知られています。この名前は、サインオン画面のユーザー・プロンプトにユーザーがタイプする名前です。

### ユーザー・プロンプトの追加:

ユーザー

### CL パラメーター:

USRPRF

**長さ:** 10

ユーザー・プロファイル名は最大 10 文字です。有効な文字は以下のとおりです。

- 任意の文字 (A ~ Z)
- 任意の数字 (0 ~ 9)
- 以下の特殊文字: ポンド (#)、円 (), 下線 (\_)、@

ユーザー・プロファイル名を数字で開始することはできません。

### 注:

- 「ユーザーの追加」画面では、ユーザー名は 8 文字までしか許可されません。

- サインオン時に、ユーザー ID が数字のみになるようにユーザー・プロフィールを作成することが可能です。このようなプロフィールを作成するには、Q を先頭文字として (Q12345 という具合に) 指定してください。これにより、ユーザーは「サインオン」画面のユーザー・プロンプトに 12345 または Q12345 と入力してサインオンすることができます。

システム上での名前指定の詳細については、『CL プログラミング』のトピックを参照してください。

**ユーザー・プロフィールに名前を付ける際の推奨事項:** ユーザー・プロフィールに名前を付けるにあたっては、以下のことを考慮してください。

- ユーザー・プロフィール名は最大 10 文字までです。通信方式によっては、ユーザー ID を 8 文字に制限しているものがあります。また、「ユーザーの追加」画面でもユーザー・プロフィール名を 8 文字までに限定しています。
- ユーザー ID には覚えやすい命名規則を使用してください。
- システムでは、ユーザー・プロフィール名の大文字と小文字の区別はされません。ワークステーションで英小文字を入力すると、システムはそれらの文字を大文字に変換します。
- ユーザー・プロフィールを管理するために使用する画面とリストでは、ユーザー・プロフィールが名前順のアルファベット順で表示されます。
- ユーザー・プロフィール名には特殊文字を使用しないでください。特殊文字を使用すると、ワークステーションによってはキーボードとの対応に問題が生じたり、i5/OS ライセンス・プログラムの国別言語バージョンで問題が生じたりする可能性があります。

ユーザー・プロフィール名を割り当てる手法の一つは、ファミリーネームの最初の 7 文字の次に、ファーストネームの最初の文字を付けて使用することです。たとえば、以下のようにすることができます。

ユーザー名	ユーザー・プロフィール名
Anderson, George	ANDERSOG
Anderson, Roger	ANDERSOR
Harrisburg, Keith	HARRISBK
Jones, Sharon	JONESS
Jones, Keith	JONESK

**グループ・プロフィールに名前を付ける際の推奨事項:** システム上のグループ・プロフィールを容易に識別できるようにするには、命名規則を使用してください。すべてのグループ・プロフィール名を、GRP (グループ) または DPT (部門) などとして同じ文字で開始します。

## パスワード

パスワードを使用して、システムにサインオンするためのユーザーの権限を検査します。パスワード・セキュリティが活動状態 (QSECURITY システム値が 20 以上) である場合にサインオンするには、必ずユーザー ID とパスワードを指定してください。

**ユーザー・プロンプトの追加:**

パスワード

**CL パラメーター:**

PASSWORD

長さ: 128

QPWDLVL システム値が 0 または 1 に設定されている場合には、パスワードは最大 10 文字まで指定できます。QPWDLVL システム値が 2 または 3 に設定されている場合には、パスワードは最大 128 文字まで指定できます。

パスワード・レベル (QPWDLVL) システム値が 0 または 1 の場合には、パスワードを指定する規則は、ユーザー・プロファイルに使用される規則と同じです。パスワードの最初の文字が Q の場合は、2 番目の文字は数字になります。Q は「サインオン」画面では省略できます。ユーザーが「パスワード変更」画面で Q12345 をパスワードとして指定する場合、ユーザーは「サインオン」画面で 12345 または Q12345 のいずれかをパスワードとして指定できます。QPWDLVL が 2 または 3 の場合に、ユーザー・プロファイルがパスワード Q12345 で作成されている場合には、ユーザーは「サインオン」画面でパスワードに Q12345 と指定しなければなりません。QPWDLVL が 2 または 3 の場合には、パスワードをすべて数字にすることができます。この場合には、ユーザー・プロファイルのパスワードはすべて数字で作成してください。

パスワード・レベル (QPWDLVL) システム値が 2 または 3 の場合には、パスワードには大文字小文字の区別があり、空白文字を含むすべての文字を指定できます。ただし、パスワードはアスタリスク文字 (「\*」) で開始できません。また、パスワードの末尾の空白文字は除去されます。

注: パスワードの作成には、2 バイト文字を使用することができます。ただし、2 バイト文字を含むパスワードは、システム・サインオン画面を介するサインオンには使用できません。2 バイト文字を含むパスワードは、CRTUSRPRF コマンドと CHGUSRPRF コマンドで作成でき、パスワード・パラメーターをサポートするシステム API に渡すことができます。

システムにパスワードを保存する場合は、片方向の暗号化が使用されます。パスワードを忘れた場合、機密保護担当者は、ユーザー・プロファイル変更 (CHGUSRPRF) コマンドを使用して一時パスワードを割り当て、ユーザーが次回サインオンする際に新しいパスワードを割り当てるよう、そのパスワードを満了に設定します。

- | システム値を設定して、ユーザーが割り当てるパスワードを制御することができます。パスワード構成システム値は、ユーザーがパスワードを、パスワード変更 (CHGPWD) コマンド、ASSIST メニューのパスワード変更オプション、または QSYCHGPW API を使用して変更する場合にのみ適用されます。ユーザーは、以下のいずれかの条件が当てはまる場合、CHGPWD コマンド、ASSIST メニュー、または QSYCHGPW API を使用して、パスワードをユーザー・プロファイル名と同じ値に設定することはできません。
- | • QPWDRULES システム値が \*PWDSYSVAL で、パスワードの最小文字数 (QPWDMINLEN) システム値が 1 以外である場合。
- | • QPWDRULES システム値が \*PWDSYSVAL で、パスワードの最大文字数 (QPWDMAXLEN) システム値が 10 以外である場合。
- | • QPWDRULES システム値が \*PWDSYSVAL で、その他のパスワード構成システム値のいずれかが、デフォルト値から変更されている場合。

パスワード構成システム値の設定については、51 ページの『パスワードに適用するシステム値』を参照してください。

表 53. PASSWORD に指定できる値:

<b>*USRPRF</b>	このユーザーのパスワードは、ユーザー・プロファイル名と同じ。パスワード・レベル (QPWDLVL) システム値が 2 または 3 の場合には、パスワードは英大文字のユーザー・プロファイル名になります。プロファイル JOHNDOE の場合、パスワードは JOHNDOE で、johndoe ではありません。
----------------	--

表 53. PASSWORD に指定できる値: (続き)

*NONE	このユーザー・プロファイルにはパスワードは割り当てられない。このユーザー・プロファイルでサインオンすることはできません。ユーザー・プロファイルに対して正しい権限を有している場合は、パスワードを *NONE に指定したユーザー・プロファイルを使用し、バッチ・ジョブを投入することができます。
user- password	文字ストリング (128 文字以下)

#### パスワードについての推奨事項:

- グループ・プロファイルのパスワードを \*NONE に設定します。これによって、だれもグループ・プロファイルでサインオンできないようにすることができます。
- 個々のユーザー・プロファイルを作成する場合は、パスワードを初期値に設定し、ユーザーがサインオンをする際に新しいパスワードを要求するようにしてください (パスワード満了設定を \*YES にする)。ユーザー・プロファイル作成時のデフォルトのパスワードは、ユーザー・プロファイル名と同じです。
- 新しいユーザー・プロファイルを作成するときに、簡単なパスワードまたはデフォルトのパスワードを使用する場合は、ユーザーは即時のサインオンを希望していることを確認してください。ユーザーがサインオンするまでに時間がかかると予想される場合、ユーザー・プロファイルの状態を \*DISABLED に設定してください。ユーザーがサインオンできるようになった時に、その状態を \*ENABLED に変更してください。これにより、新しいユーザー・プロファイルが権限のないユーザーに使用されるのを防ぐことができます。
- ユーザーが簡単なパスワードを割り当てることを防止する場合は、パスワード構成システム値を使用してください。
- 通信手段の中には、システム間でパスワードを送信し、パスワードの長さや、パスワードに使用できる文字を制限するものがあります。システムが他のシステムとの通信を行う場合は、QPWDMAXLEN または QPWDRULES システム値を使用してパスワードの長さを制限してください。パスワード・レベル 0 および 1 では、QPWDLMTCHR システム値を使用して、パスワードで使用できない文字を指定することができます。

## パスワード満了設定

機密保護管理者は、「パスワード満了設定」フィールドを使用して、ユーザーのパスワードが満了したため、ユーザーが次にサインオンする際に、必ずそのパスワードを変更しなければならないことをユーザー・プロファイル内で指示することができます。

#### ユーザー・プロンプトの追加:

表示されない。

#### CL パラメーター:

PWDEXP

長さ: 4

パスワードを変更すると、この値は \*NO にリセットされます。パスワードは、CHGPWD または CHGUSRPRF コマンドを使用するか、QSYCHGPW API を使用するか、または次回サインオン処理の一部として変更できます。

このフィールドは、ユーザーがパスワードを忘れてしまい機密保護管理者が新しいパスワードを割り当てなければならない場合に使用します。機密保護管理者が割り当てたパスワードをユーザーに変更するように要求し、機密保護管理者がその新しいパスワードを知って、ユーザーとしてサインオンする事態を防ぎます。

ユーザーのパスワードが満了すると、ユーザーはサインオン時にメッセージを受け取ります（101 ページの『パスワード失効間隔』を参照してください）。ユーザーは、実行キーを押して新しいパスワードを割り当てるか、F3（終了）を押して新しいパスワードを割り当てずにサインオン試行を取り消すかのいずれかを行うことができます。ユーザーがパスワードの変更を選択すると、「パスワード変更」画面が表示され、新しいパスワードに対してパスワード妥当性検査が実行されます。

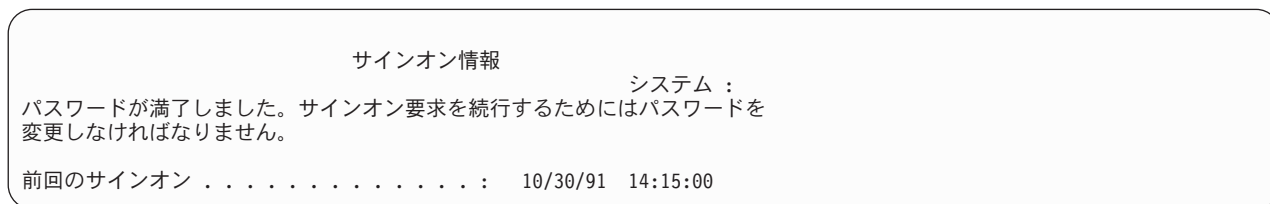


図 1. パスワード失効のメッセージ

表 54. PWDEXP に指定できる値:

<b>*NO:</b>	パスワードは満了に設定されない。
<b>*YES:</b>	パスワードが満了に設定される。

**推奨事項:** 新しいユーザー・プロファイルを作成したりユーザーに一時パスワードを割り当てたりする場合は、パスワードを満了に設定してください。

## 状況

**状況** フィールドの値は、プロファイルがサインオンに有効であるかどうかを示します。プロファイル状況が使用可能になっている場合、そのプロファイルはサインオンに有効です。プロファイル状況が使用禁止になっている場合は、認可ユーザーがそのプロファイルを使用可能にして、サインオンに有効になるようにする必要があります。

### ユーザー・プロンプトの追加:

表示されない。

### CL パラメーター:

STATUS

長さ: 10

CHGUSRPRF コマンドを使用して、使用不可になっているプロファイルを使用可能にすることができます。プロファイルの状況を変更するには、\*SECADM 特殊権限、\*OBJMGT 権限、および \*USE 権限を持っていないければなりません。137 ページの『ユーザー・プロファイルの使用可能化』には、システム操作員がプロファイルを使用可能にする場合に使用する借用権限プログラムの例が示されています。

システムは、QMAXSIGN および QMAXSGNACN システム値の設定に応じて、あるプロファイルに関して誤ったパスワード検査が特定回数繰り返された後で、そのプロファイルを使用禁止にすることができます。

QSECOFR (機密保護担当者) プロファイルの状況が \*DISABLED になっていても、コンソールから QSECOFR を使用して常時サインオンできます。QSECOFR ユーザー・プロファイルが使用禁止になった場合は、コンソールで QSECOFR としてサインオンし、CHGUSRPRF QSECOFR STATUS(\*ENABLED) とタイプしてください。

表 55. STATUS に指定できる値:

<b>*ENABLED</b>	プロファイルはサインオンできる。
<b>*DISABLED</b>	プロファイルは認可ユーザーによって使用可能にされるまでサインオンできない。

**推奨事項:** ユーザー・プロファイルによるサインオンを防止したい場合は、状況を **\*DISABLED** に設定してください。たとえば、業務から長期間離れるユーザーのプロファイルを使用禁止にしておくことができます。

## ユーザー・クラス

ユーザー・クラスを使用して、i5/OS メニューでユーザーに表示されるメニュー・オプションを制御することができます。これにより、一部のシステム機能へのユーザー・アクセスを制御しやすくなります。

### ユーザー・プロンプトの追加:

ユーザーのタイプ

### CL パラメーター:

USRCLS

長さ: 10

これによって、必ずしもコマンドの使用が限定されることにはなりません。**制限機能** フィールドで、ユーザーがコマンドを入力できるかどうかを制御します。他のライセンス・プログラムで提供されるメニューの場合、ユーザー・クラスによって表示されるオブジェクトが影響されることはありません。

ユーザー・プロファイルの作成時に特殊権限が指定されていない場合、ユーザー・クラスおよびセキュリティー・レベル (QSECURITY) システム値を使用して、ユーザーの特殊権限を決定します。

**USRCLS に指定できる値:** 表 56 には、有効なユーザー・クラスおよび各ユーザー・クラスのデフォルトの特殊権限が示されています。項目は、どのセキュリティー・レベルで権限が与えられるかを示しています。レベル 10 および 20 のみ、すべてのセキュリティー・レベル、権限がまったく与えられない、の 3 とおりがあります。

ユーザー・クラスのデフォルト値は **\*USER** です。

表 56. 各ユーザー・クラスのデフォルトの特殊権限

特殊権限	ユーザー・クラス				
	*SECOFR	*SECADM	*PGMR	*SYSOPR	*USER
*ALLOBJ	すべて	10 または 20	10 または 20	10 または 20	10 または 20
*SECADM	すべて	すべて			
*JOBCTL	すべて	10 または 20	10 または 20	すべて	
*SPLCTL	すべて				
*SAVSYS	すべて	10 または 20	10 または 20	すべて	10 または 20
*SERVICE	すべて				
*AUDIT	すべて				
*IOSYSCFG	すべて				

**推奨事項:** ほとんどのユーザーは、システム機能を実行する必要はありません。ユーザーが特にシステム機能を使用する必要がない場合は、ユーザー・クラスを **\*USER** に設定してください。

## 操作援助レベル

ユーザー・プロファイルの操作援助レベル・フィールドは、プロファイルの作成時に、ユーザーに対するデフォルトの操作援助レベルを指定します。System iプラットフォームには、初級、中級、上級の3つの操作援助レベルが用意されています。

### ユーザー・プロンプトの追加:

表示されない。

### CL パラメーター:

ASTLVL

長さ: 10

システム画面が2つ以上の操作援助レベルを持つ場合、システムは各ユーザーごとに、そのシステム画面に対して使用された最新の操作援助レベルを保管します。そのレベルは、次回にユーザーがその画面を要求するときに使用されます。ジョブの活動中、ユーザーは、F21 (操作援助レベル選択) を押すことによって、画面または関連する画面のグループの操作援助レベルを変更することができます。その画面の新しい操作援助レベルは、ユーザー情報とともに保管されます。

コマンドで操作援助レベル (ASTLVL) パラメーターを指定する場合、関連する画面で特定のユーザーに対して保管されている操作援助レベルは変更されません。

ユーザー・プロファイルの操作援助レベルが CHGUSRPRF またはプロファイル変更 (CHGPRF) コマンドを使用して変更される場合は、そのユーザーがすべての画面で使用するために保管されている操作援助レベルが新しい値にリセットされます。

たとえば、USERA のユーザー・プロファイルがデフォルトの操作援助レベル (初級) で作成されるとします。表 57 には、異なるオプションの使用中に、USERA に対して「ユーザー・プロファイルの処理」画面と「ユーザー登録の処理」画面のどちらが表示されるのかが示されています。また表には、システムが USERA プロファイルで保管されている画面のバージョンを変更するかどうかを示されています。

表 57. 操作援助レベルの保管および変更方法

処置	表示される画面のバージョン	保管される画面のバージョン
WRKUSRPRF コマンドを使用する	「ユーザー登録の処理」画面	変更なし (初級操作援助レベル)
「ユーザー登録の処理」画面で、F21 を押して中間操作援助レベルを選択する	「ユーザー・プロファイルの処理」画面	中間操作援助レベルに変更される
WRKUSRPRF コマンドを使用する	「ユーザー・プロファイルの処理」画面	変更なし (中級)
SETUP メニューからユーザー登録処理オプションを選択する	「ユーザー・プロファイルの処理」画面	変更なし (中級)
CHGUSRPRF USERA ASTLVL(*BASIC) とタイプする		初級操作援助レベルに変更される
WRKUSRPRF コマンドを使用する	「ユーザー登録の処理」画面	変更なし (初級)
WRKUSRPRF ASTLVL(*INTERMED) とタイプする	「ユーザー・プロファイルの処理」画面	変更なし (初級)

注: ユーザー・プロファイルのユーザー・オプション・フィールドに入力する情報は、システム画面の表示にも影響を与えます。このフィールドについては、119 ページの『ユーザー・オプション』 ページで説明します。

表 58. ASTLVL に指定できる値

<b>*SYSVAL</b>	QASTLVL システム値に指定されている操作援助レベルが使用される。
<b>*BASIC</b>	操作援助機能ユーザー・インターフェースが使用される。
<b>*INTERMED</b>	システム・インターフェースが使用される。
<b>*ADVANCED</b>	上級システム・インターフェースが使用される。できるだけ多くのリスト項目を表示するため、オプション番号および機能キーは常時表示されません。コマンドに上級 (*ADVANCED) レベルがない場合は、中級 (*INTERMED) レベルが使用されます。

## 現行ライブラリー

現行ライブラリーとは、ユーザーが要求するオブジェクトを検索する最初のユーザー・ライブラリーとして指定されているライブラリーです。ユーザーがオブジェクトを作成して \*CURLIB を指定すると、それらのオブジェクトは現行ライブラリーに置かれます。

### ユーザー・プロンプトの追加:

省略時のライブラリー

### CL パラメーター:

CURLIB

長さ: 10

権限 \*USE

ユーザーがサインオンするとき、現行ライブラリーはユーザーのライブラリー・リストに自動的に追加されます。このライブラリーは、ユーザーのジョブ記述の初期ライブラリー・リストに含める必要はありません。

ユーザー・プロファイルの制限機能 フィールドが \*YES または \*PARTIAL である場合、ユーザーは現行ライブラリーを変更することはできません。

230 ページの『ライブラリー・リスト』には、ライブラリー・リストおよび現行ライブラリーの使用に関する詳細があります。

表 59. CURLIB に指定できる値:

<b>*CRTDFT</b>	このユーザーは現行ライブラリーを持ちません。オブジェクトが作成コマンドの *CURLIB を使用して作成される場合は、ライブラリー QGPL がデフォルトの現行ライブラリーとして使用されます。
現行ライブラリー名	ライブラリーの名前。

**推奨事項:** 現行ライブラリー・フィールドは、ユーザーが QUERY プログラムなどの新しいオブジェクトをどこに入れることができるかを制御する場合に使用してください。制限機能 フィールドは、ユーザーが現行ライブラリーを変更することを防止する場合に使用してください。

## 初期プログラム

サインオンする際、ユーザーは呼び出すプログラムの名前を指定できます。このようなプログラムは、初期プログラムと呼ばれます。初期プログラムは、初期メニュー (存在する場合) が表示される前に実行されません。



ユーザー・プロンプトの追加:  
サインオン・プログラム

CL パラメーター:  
INLPGM

長さ: 10 (プログラム名)。10 (ライブラリー名)。

権限: プログラムの場合は \*USE。ライブラリーの場合は \*EXECUTE。

ユーザー・プロファイルの制限機能 フィールドが \*YES または \*PARTIAL である場合、ユーザーは「サインオン」画面の初期プログラムを指定することはできません。

初期プログラムは、ユーザーの経路指定プログラムが QCMD または QCL である場合にのみ呼び出されません。ユーザーがサインオンする際の処理手順に関する詳細は、221 ページの『対話式ジョブの開始』を参照してください。

初期プログラムは 2 つの主要な目的で使用されます。

- ユーザーを特定の機能セットに制限する。
- ユーザーが最初にサインオンする際に、ファイルのオープンやライブラリー・リストの確立など、いくつかの初期処理を実行する。

パラメーターを初期プログラムに渡すことはできません。初期プログラムが失敗した場合、ユーザーはサインオンすることはできません。

表 60. INLPGM に指定できる値:

*NONE	ユーザーがサインオンする際、プログラムは呼び出されない。初期メニュー (INLMNU) パラメーターにメニュー名が指定されている場合は、そのメニューが表示されます。
プログラム名	ユーザーがサインオンする際に呼び出されるプログラムの名前。

表 61. INLPGM ライブラリーに指定できる値:

*LIBL	ライブラリー・リストを使用してプログラムを位置付ける。ユーザー・プロファイルのジョブ記述に初期ライブラリー・リストがある場合は、そのリストが使用されます。ジョブ記述で初期ライブラリー・リストに *SYSVAL が指定されている場合は、QUSRLIBL システム値が使用されます。
*CURLIB	ユーザー・プロファイルに指定されている現行ライブラリーを使用してプログラムを位置付ける。現行ライブラリーが指定されていない場合は、QGPL が使用されます。
library-name	プログラムが存在するライブラリー。

## 初期メニュー

ユーザーのサインオン時に表示されるメニューの名前を指定できます。初期メニューは、ユーザーの初期プログラムが実行された後に表示されます。初期メニューは、ユーザーの経路指定プログラムが QCMD または QCL である場合にのみ呼び出されます。

ユーザー・プロンプトの追加:  
最初のメニュー

CL パラメーター:  
INLMNU

長さ: 10 (メニュー名)。10 (ライブラリー名)。

権限 メニューの場合は \*USE。ライブラリーの場合は \*EXECUTE。

ユーザーに初期プログラムのみを実行させたい場合は、初期メニューに \*SIGNOFF を指定できます。

ユーザー・プロファイルの制限機能 フィールドが \*YES である場合、ユーザーは「サインオン」画面上で異なる初期メニューを指定することはできません。ユーザーが「サインオン」画面上で初期メニューを指定できる場合、指定されたメニューによってユーザー・プロファイルのメニューはオーバーライドされます。

表 62. MENU に指定できる値:

<b>MAIN</b>	System i のメイン・メニューが表示される。
<b>*SIGNOFF</b>	初期プログラムの完了時に、システムがユーザーをサインオフする。この値は、ユーザーを単一のプログラムの実行に限定する場合に使用します。
メニュー名	ユーザーがサインオンする際に呼び出されるメニューの名前。

表 63. MENU ライブラリーに指定できる値:

<b>*LIBL</b>	ライブラリー・リストを使用してメニューを位置付ける。初期プログラムが項目をライブラリー・リストに追加する場合、メニューは初期プログラムが完了した後呼び出されるので、それらの項目は探索に含まれます。
<b>*CURLIB</b>	ジョブの現行ライブラリーを使用して、メニューを位置付ける。ライブラリー・リストに現行ライブラリー項目が存在しない場合は、QGPL が使用されます。
ライブラリー名	メニューが存在するライブラリー。

## 制限機能

制限機能 フィールドにより、ユーザーによるコマンドの入力を限定し、ユーザー・プロファイルに指定されている初期プログラム、初期メニュー、現行ライブラリー、アテンション・キー処理プログラムをオーバーライドできないようにすることができます。このフィールドは、ユーザーがシステムの機能を試験的に実行することがないようにするためのツールです。

### ユーザー・プロンプトの追加:

コマンド行の使用を制限する。

### CL パラメーター:

LMTCPB

長さ: 10

制限機能ユーザーは、定義内で限定ユーザーによる使用が許可されているコマンドのみを実行することができます。IBM では、次のコマンドを ALWLMTUSR(\*YES) に設定して出荷しています。

- サインオフ (SIGNOFF)
- 送信メッセージ (SNDMSG)
- 表示メッセージ (DSPMSG)
- ジョブ表示 (DSPJOB)
- ジョブ・ログ表示 (DSPJOBLOG)
- PC オーガナイザーの始動 (STRPCO)
- メッセージ処理 (WRKMSG)

ユーザー・プロファイルの制限機能 フィールドおよびコマンドの ALWLMTUSR パラメーターは、コマンド行、「コマンド入力」画面、FTP、REXEC (QCAPCMD API を使用)、またはコマンド・グループ化メニューのオプションから実行されるコマンドにのみ適用されます。ユーザーが、以下の処置の実行を制限されることはありません。

- メニューからのオプション選択の結果としてコマンドを実行する CL プログラムでのコマンドの実行。
- アプリケーションからのリモート・コマンドの実行。

コマンドの ALWLMTUSR パラメーターを変更することにより、追加コマンドの実行やこれらのコマンドをリストから除外することを制限機能ユーザーに許可することができます。コマンド変更 (CHGCMD) コマンドを使用してください。独自のコマンドを作成する場合は、コマンド作成 (CRTCMD) コマンドに ALWLMTUSR パラメーターを指定できます。

**使用できる値:** 表 64 には、制限機能 フィールドに指定できる値、およびおのこの値で使用できる機能が示されています。

表 64. 各制限機能値で使用できる機能

機能	*YES	*PARTIAL	*NO
初期プログラムの変更	いいえ	いいえ	はい
初期メニュー変更	いいえ	はい	はい
現行ライブラリーの変更	いいえ	いいえ	はい
アテンション・プログラムの変更	いいえ	いいえ	はい
コマンド入力	少数 <sup>1</sup>	はい	はい
<sup>1</sup> デフォルトで許可されるコマンドは、SIGNOFF、SNDMSG、DSPMSG、DSPJOB、DSPJOBLOG、STRPCO、WRKMSG です。ユーザーは F9 を使用して、メニューまたは画面からコマンド行を表示させることはできません。			

**推奨事項:** 初期メニューを使用して、コマンド行の使用を制限し、メニューへのアクセスを提供することにより、システム機能へのアクセスを必要としないまたは希望しないユーザー用に環境を設定することができます。

#### 関連概念

255 ページの『メニューの計画』

メニューは、ユーザーのシステム上でセキュリティ管理を行う良い方法です。メニューを使用して、限定機能とユーザー・プロファイル内の初期メニューを指定することにより、厳密に制御された機能のセットにユーザーを制限できます。

## テキスト

ユーザー・プロファイルのテキストを使用して、ユーザー・プロファイルやその使用目的を説明します。

#### ユーザー・プロンプトの追加:

ユーザーの説明

#### CL パラメーター:

TEXT

長さ: 50

ユーザー・プロファイルの場合、テキストにはユーザーの名前や部門などの識別情報を含む必要があります。グループ・プロファイルの場合、テキストは、グループに含まれている部門など、グループを識別する

ものであるべきです。

表 65. テキストに指定できる値:

<b>*BLANK:</b>	テキストは指定されない。
説明	最大 50 文字まで指定。

**推奨事項:** 多くのシステム画面では、テキスト・フィールドが切り捨てられます。フィールドの先頭に、最も重要な情報を置いてください。

## 特殊権限

特殊権限を使用して、ユーザーがシステム資源に実行できる操作のタイプを指定します。ユーザーは 1 つ以上の特殊権限を受けることができます。

### ユーザー・プロンプトの追加:

表示されない。

### CL パラメーター:

SPCAUT

長さ: 100 (特殊権限ごとに 10 文字)

権限: ユーザー・プロファイルに特殊権限を与えるには、その特殊権限を持っていないなりません。

表 66. SPCAUT に指定できる値:

<b>*USRCLS</b>	ユーザー・プロファイルのユーザー・クラス (USRCLS) フィールド、およびセキュリティ・レベル (QSECURITY) システム値に基づいて特殊権限がこのユーザーに対して認可される。*USRCLS が指定されている場合は、このユーザーに対して特殊権限を追加指定することはできません。  ユーザー・プロファイルを作成または変更する際に *USRCLS を指定すると、システムはユーザーが入力した場合と同じようにプロファイルに正しい特殊権限を与えます。プロファイルを表示しても、特殊権限が個々に入力されたのか、それともユーザー・クラスに基づきシステムによって入力されたのかを見分けることはできません。  88 ページの表 56 には、デフォルトの特殊権限がユーザー・クラスごとに示されています。
<b>*NONE</b>	このユーザーには、特殊権限が認可されていない。
<i>special-authority-name</i>	ユーザーに 1 つ以上の特殊権限を指定する。

## \*ALLOBJ 特殊権限

全オブジェクト (\*ALLOBJ) 特殊権限により、ユーザーが専用権限を持っているかどうかに関係なく、そのユーザーはシステム上の任意の資源にアクセスできます。

ユーザーがオブジェクトに対して \*EXCLUDE 権限を持っている場合であっても、\*ALLOBJ 特殊権限により、ユーザーがそのオブジェクトにアクセスすることが認可されます。

**リスク:** \*ALLOBJ 特殊権限により、ユーザーはシステム上のすべての資源に対する広範な権限が与えられます。ユーザーは、任意のオブジェクトを表示、変更、または削除することができます。さらにユーザーは、他のユーザーにオブジェクトを使用する権限を認可することができます。

\*ALLOBJ 権限を持つユーザーは、他の特殊権限を必要とする操作を直接実行することはできません。たとえば、\*ALLOBJ 特殊権限によって、ユーザーが他のユーザー・プロファイルを作成することはできません。なぜなら、ユーザー・プロファイルを作成するには、\*SECADM 特殊権限が必要とされるからです。しかし、\*ALLOBJ 特殊権限を持つユーザーは、必要な特殊権限を持つプロファイルを使用して、バッチ・ジョブを投入して実行できます。\*ALLOBJ 特殊権限を与えると、ユーザーはシステム上のすべての機能に必ずアクセスできるようになります。

### **\*SECADM 特殊権限**

機密保護管理者 (\*SECADM) 特殊権限で、ユーザーはユーザー・プロファイルを作成、変更および削除することができます。

\*SECADM 特殊権限を持つユーザーは以下のことを行うことができます。

- システム配布ディレクトリーにユーザーを追加する。
- 文書またはフォルダーに対する権限の表示
- システムへのアクセス・コードの追加および除去
- ユーザーのアクセス・コード権限の付与および除去
- 別のユーザーに代わって作業を行う権限の付与および除去
- 文書およびフォルダーの削除
- 文書リストの削除
- 他のユーザーが作成した配布リストの変更

別のユーザーに \*SECADM 特殊権限を与えることができるのは、\*SECADM および \*ALLOBJ 特殊権限を持つユーザーだけです。

### **\*JOBCTL 特殊権限**

ジョブ制御 (\*JOBCTL) 特殊権限を使用すると、ユーザーはジョブと印刷の優先順位を変更したり、完了する前にジョブを終了したり、印刷する前に出力を削除したりすることができます。出力待ち行列が OPRCTL(\*YES) と指定されている場合、\*JOBCTL 特殊権限により、ユーザーは機密スプール出力にアクセスすることもできます。

ジョブ制御 (\*JOBCTL) 特殊権限を使用して、ユーザーは以下のことを行えます。

- OPRCTL(\*YES) と指定されている出力待ち行列上のすべてのファイルの変更、削除、保留、および解放。
- DSPDTA(\*YES または \*NO) および OPRCTL(\*YES) と指定されている出力待ち行列上のすべてのファイルの表示、送信、およびコピー。
- OPRCTL(\*YES) と指定されているジョブ待ち行列の保留、解放、および消去。
- OPRCTL(\*YES) と指定されている出力待ち行列の保留、解放、および消去。
- 他のユーザーのジョブの保留、解放、変更、および取り消し。
- 出力待ち行列が OPRCTL(\*YES) に指定されている場合、書き出しプログラムの開始、変更、終了、および解放。
- ジョブに対する印刷装置など、ジョブの実行属性の変更。
- サブシステムの停止。
- 初期プログラム・ロード (IPL) の実行。

印刷装置出力および出力待ち行列のセキュリティーについては、234 ページの『印刷』で説明されています。

独自のジョブのジョブ優先順位 (JOBPTY) および出力優先順位 (OUTPTY) は、ジョブ制御特殊権限なしでも変更することができます。独自のジョブの実行優先順位 (RUNPTY) を変更するには、\*JOBCTL 特殊権限を持っていない限りなりません。

ジョブの出力優先順位およびジョブ優先順位に対する変更は、変更を加えるユーザーのプロファイルの優先順位限定 (PTYLMT) により限定されます。

**リスク:** ユーザーが \*JOBCTL 特殊権限を濫用すると、個々のジョブおよびシステム・パフォーマンス全般に悪影響が出ます。

### **\*SPLCTL 特殊権限**

スプール制御 (\*SPLCTL) 特殊権限を使用すると、ユーザーはスプール・ファイルの変更、削除、表示、保留、および解放など、すべてのスプール制御機能を実行することが可能になります。

ユーザーは、出力待ち行列または出力待ち行列の OPRCTL パラメーターの権限にかかわらず、すべての出力待ち行列に対してこれらの機能を実行することができます。また、\*SPLCTL 特殊権限によって、ユーザーはジョブ待ち行列の保留、解放、および消去を含む、ジョブ待ち行列管理を行うこともできるようになります。ユーザーは、ジョブ待ち行列またはジョブ待ち行列の OPRCTL パラメーターの権限にかかわらず、すべてのジョブ待ち行列においてこれらの機能を実行することができます。

**リスク:** \*SPLCTL 特殊権限を持つユーザーは、システムのすべてのスプール・ファイルにおいて任意の操作を行うことができます。機密スプール・ファイルを、\*SPLCTL 特殊権限を持つユーザーから保護することはできません。

### **\*SAVSYS 特殊権限**

システム保管 (\*SAVSYS) 特殊権限により、オブジェクトに対するオブジェクト存在権限を持っているかどうかにかかわらず、ユーザーに、システム上のすべてのオブジェクトの保管、回復、およびその記憶域の解放を行う権限が与えられます。

**リスク:** \*SAVSYS 特殊権限を持つユーザーは以下のことを行えます。

- オブジェクトを保管し、そのオブジェクトを別のシステムに移して復元する。
- オブジェクトを保管し、データを見るためにテープを表示する。
- オブジェクトを保管し、記憶域を解放して、オブジェクトのデータ部分を削除する。
- 文書を保管および削除する。

### **\*SERVICE 特殊権限**

- 1 サービス (\*SERVICE) 特殊権限では、ユーザーは STRSST コマンドを用いて、システム保守ツールを始動
- 1 できます。この特殊権限によって、プログラムに対して \*USE 権限しか持っていないユーザーでも、その
- 1 プログラムのデバッグ、表示の実行、およびサービス機能の変更を行うことができるようになります。この
- 1 機能によって、ユーザーは追跡機能を実行することもできます。

ダンプ機能は、\*SERVICE 権限なしでも実行することができます。

**リスク:** \*SERVICE 特殊権限を持つユーザーは、サービス機能を使用して、機密情報の表示と変更を行うことができます。サービス機能を使用して情報を変更するには、ユーザーは、\*ALLOBJ 特殊権限を持っていない限りなりません。

追跡コマンドのリスクを最小化するために、\*SERVICE 特殊権限を持たずにサービス追跡を実行する権限をユーザーに付与することができます。この方法で、特定のユーザーのみが、機密データへのアクセスを認

可する追跡コマンドを実行できるようになります。ユーザーはこのコマンドを許可されていて、\*SERVICE 特殊権限を持っているか、または System i ナビゲーターのアプリケーション管理で、i5/OS のサービス追跡機能を許可されている必要があります。機能使用法変更 (CHGFCNUSG) コマンドは、QIBM\_SERVICE\_TRACE の機能 ID を使用すると、追跡操作の実行を許可されたユーザー・リストの変更にも使用できます。

この方法でアクセスが認可されるコマンドは、以下の通りです。

STRCMNTRC	通信追跡の開始
ENDCMNTRC	通信追跡の終了
PRTCMNTRC	通信追跡の印刷
DLTCMNTRC	通信追跡の削除
CHKCMNTRC	通信追跡の検査
TRCCNN	接続の追跡 (『追跡へのアクセスの認可』を参照)
TRCINT	内部事象追跡
STRTRC	ジョブ追跡の開始
ENDTRC	ジョブ追跡の終了
PRTTRC	ジョブ追跡の印刷
DLTRC	ジョブ追跡の削除
TRCTCPAPP	TCP/IP アプリケーション追跡
WRKTRC	トレースの処理

注: サービス機能を使用してデータを変更するには、\*ALLOBJ が必要です。

#### 追跡へのアクセスの認可:

TRCCNN (接続追跡) などの追跡コマンドは強力なため、他のサービスおよびデバッグ・ツールを利用する必要があるすべてのユーザーに認可するべきではありません。

以下のステップに従って、\*SERVICE 権限なしでこれらの追跡コマンドにアクセスできるユーザーを制限します。

1. System i ナビゲーターで、「ユーザーおよびグループ」をオープンする。
2. 「すべてのユーザー (All Users)」を選択して、ユーザー・プロファイルのリストを表示する。
3. 更新するためにユーザー・プロファイルを右マウス・ボタン・クリックする。
4. 「プロパティ」を選択します。
5. [機能] をクリックします。
6. 「アプリケーション (Applications)」タブをオープンする。
7. 「アクセスの対象者 (Access for)」を選択する。
8. 「ホスト・アプリケーション (Host Applications)」を選択する。
9. 「オペレーティング・システム (Operating System)」を選択する。
10. 「サービス (Service)」を選択する。
11. チェック・ボックスを使用して、追跡コマンドへのアクセスを認可、または取り消す。

また、トレース・コマンドへのアクセスをユーザーに付与する場合は、機能使用法変更 (CHGFCNUSG) コマンドを使用できます。 CHGFCNUSG FCNID(QIBM\_SERVICE\_TRACE) USER(ユーザー・プロファイル) USAGE(\*ALLOWED) を入力します。

## \*AUDIT 特殊権限

監査 (\*AUDIT) 特殊権限によって、ユーザーは監査の特性を表示および変更することができます。

ユーザーは、\*AUDIT 特殊権限を使用して以下のタスクを実行することができます。

- 監査を制御するシステム値を変更および表示する。
- CHGOBJAUT、CHGDLOAUD、および CHGAUD コマンドを使用して、オブジェクトの監査を変更する。
- CHGUSRAUD コマンドを使用して、ユーザーの監査を変更する。
- オブジェクトの監査値を表示する。
- ユーザー・プロファイルの監査値を表示する。
- 一部のセキュリティー・ツール・コマンド (PRTADPOBJ など) を実行する。

**リスク:** \*AUDIT 特殊権限を持つユーザーは、システム上での監査を停止および始動したり、または特定の処置を監査しないようにすることができます。システムによって、セキュリティーに関連する事象の監査レコードを保持することが必要な場合がありますが、その場合は、\*AUDIT 特殊権限の使用を注意深く制御および監視してください。

一般ユーザーに監査情報が表示されないように、以下の情報への一般ユーザーのアクセスを制限します。

- セキュリティー監査ジャーナル (QAUDJRN)
- 監査データが含まれているその他のジャーナル
- 監査情報が含まれている保管ファイル、出力ファイル、スプール・ファイル、および印刷出力

注: \*ALLOBJ、\*SECADM、および \*AUDIT 特殊権限を持つユーザーだけが、別のユーザーに \*AUDIT 特殊権限を与えることができます。

## \*IOSYSCFG 特殊権限

システム構成 (\*IOSYSCFG) 特殊権限により、システムの構成方法を変更する機能がユーザーに与られます。この特殊権限を持つユーザーは、通信構成情報の追加または除去、TCP/IP サービスでの作業、およびインターネット接続サーバー (ICS) の構成を行うことができます。通信構成の大部分のコマンドには、\*IOSYSCFG 特殊権限が必要です。

**特殊権限に関する推奨事項:** ユーザーに特殊権限を与えることは、セキュリティーがリスクを負うことを意味します。各ユーザーに対して、特殊権限の必要性があるかを注意深く評価してください。どのユーザーが特殊権限を持っているかを記録しておき、権限の要件を定期的に検討してください。

さらに、ユーザー・プロファイルおよびプログラムについて、以下の状態について制御しなければなりません。

- 特殊権限を持つユーザー・プロファイルを使用してジョブの投入ができるかどうか
- それらのユーザーが作成したプログラムが、プログラム所有者の権限を使用して実行できるかどうか

プログラムは、以下の場合、\*ALLOBJ 特殊権限を借用します。

- プログラムが、\*ALLOBJ 特殊権限を持つユーザーによって作成された
- ユーザーが、そのプログラムを作成するコマンドで USRPRF(\*OWNER) パラメーターを指定した



## 特殊環境

ユーザーは、System i5™、システム/36、またはシステム/38 環境で操作することができます。ユーザーがサインオンすると、システムは経路指定プログラムおよびユーザー・プロファイルの特殊環境を使用して、ユーザーの環境を決定します。

### ユーザー・プロンプトの追加:

表示されない。

### CL パラメーター:


SPCENV

長さ: 10

表 67. SPCENV に指定できる値:

<b>*SYSVAL</b>	ユーザーの経路指定プログラムが QCMD である場合、QSPCENV システム値を使用して、ユーザーがサインオンする際の環境が決定される。
<b>*NONE</b>	ユーザーは System i5 環境で操作する。
<b>*S36</b>	ユーザーの経路指定プログラムが QCMD である場合、ユーザーはシステム/36 環境内で作業を行う。

**推奨事項:** ユーザーが System i とシステム/36 アプリケーションの組み合わせを実行する場合は、ユーザー・プロファイルで システム/36 環境を指定するのではなく、システム/36 アプリケーションの実行前にシステム/36 始動 (STRS36) コマンドを使用してください。このようにすると、System i アプリケーションのパフォーマンスが向上します。

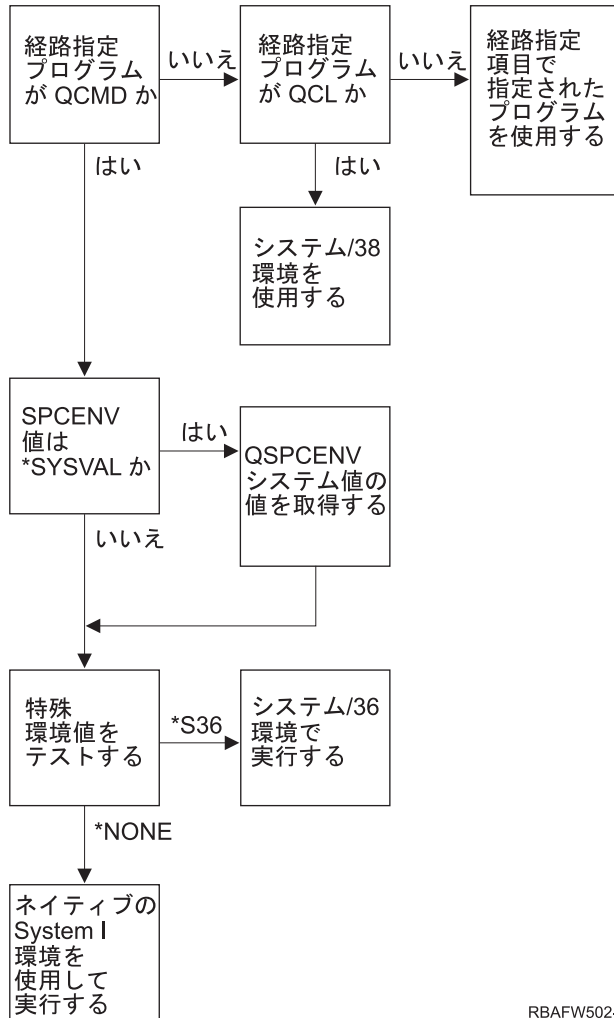

RBAFW502-2

図 2. 特殊環境の説明

## 図 2 の特殊環境の説明

システムは、経路指定プログラムが QCMD かどうかを判別します。QCMD ではないと、QCL であるかどうかを検査します。経路指定プログラムが QCL であると、システム/38 特殊環境が使用されます。経路指定プログラムが QCL ではないと、経路指定項目で指定されたプログラムが使用されます。

経路指定プログラムが QCMD であると、システムは次に SPCENV システム値が設定されているかどうかを判別します。このシステム値が設定されていると、QSPCENV システム値の値を取得して、特殊環境値をテストします。SPCENV 値が設定されていない場合は、特殊環境値をテストします。

特殊環境値が \*S36 に設定されている場合は、システム/36 特殊環境が実行されます。特殊環境値が \*NONE に設定されている場合は、システムは統合 System i 環境を実行します。

## サインオン情報の表示

「サインオン情報」画面は、ユーザーが自分のプロファイルを監視し、その誤用を検出するためのツールです。サインオン情報表示 フィールドで、ユーザーのサインオン時に「サインオン情報」画面の表示を行うかどうかを指定します。

ユーザー・プロンプトの追加:

表示されない。

CL パラメーター:

DSPSGNINF

長さ: 7

- 図3 では、その画面を示しています。パスワード満了情報は、パスワード失効の警告期間になった場合のみ表示されます。

サインオン情報	
前回のサインオン . . . . .	10/30/91 システム : 14:15:00
無効なサインオンの試み . . . . .	3
パスワードが満了するまでの日数 . . . . .	5

図3. 「サインオン情報」画面

表 68. DSPSGNINF に指定できる値:

*SYSVAL	QDSPSGNINF システム値が使用される。
*NO	ユーザーのサインオン時に「サインオン情報」画面は表示されない。
*YES	ユーザーのサインオン時に「サインオン情報」画面が表示される。

**推奨:** すべてのユーザーに対して、この画面を表示するよう推奨します。特殊権限や重要なオブジェクトの権限を持つユーザーに対しては、この画面を使用して、それらのプロファイルを他のユーザーが使用しないようにすることを推奨します。

## パスワード失効間隔

パスワード満了間隔は、変更が要求されるまでの、正しいパスワードを使用できる日数を制御します。

ユーザー・プロンプトの追加:

表示されない。

CL パラメーター:

PWDEXPITV

長さ: 5、0

ユーザーのパスワードが満了すると、ユーザーはサインオン時にメッセージを受け取ります。ユーザーは、実行キーを押して新しいパスワードを割り当てるか、F3 (終了) を押して新しいパスワードを割り当てずにサインオン試行を取り消すかのいずれかを行うことができます。ユーザーがパスワードの変更を選択すると、「パスワード変更」画面が表示され、新しいパスワードに対して完全パスワード妥当性検査が実行されます。『パスワード失効間隔』には、パスワード満了メッセージの例が示されます。

表 69. PWDEXPITV に指定できる値:

*SYSVAL	QPWDEXPITV システム値が使用される。
*NOMAX	システムは、ユーザーにパスワードの変更を要求しない。
パスワード満了間隔	1 ~ 366 までの数値を指定。

**推奨事項:** QPWDEXPITV システム値を、たとえば 60 ~ 90 日など、適切な値に設定してください。ユーザー・プロファイルの「パスワード満了間隔」フィールドを使用すると、\*SERVICE、\*SAVSYS、\*SECADM、または \*ALLOBJ 特殊権限を持つユーザーに、他のユーザーより頻繁にパスワードを変更させることができます。

## パスワード変更のブロック

パスワード変更のブロック・パラメーターは、パスワードの変更操作が正常に行われた後、パスワードの変更操作をブロックする期間を指定します。

**ユーザー・プロンプトの追加:**

表示されない。

**CL パラメーター:**

PWDCHGBLK

長さ: 10

このパラメーター値は、ユーザー・プロファイル変更 (CHGUSRPRF) コマンドによるパスワードの変更を制限するものではありません。また、ユーザー・プロファイルのパスワード満了設定 (PWDEXP) フィールドの値が \*YES になっている場合、このパラメーター値は有効になりません。このことによって、機密保護管理者は、有効期限の切れたパスワードを持つユーザー・プロファイルを作成して、引き続き、そのユーザーがサインオンを行って、パスワード変更のブロック・システム値による制限を受けることなく、パスワードの変更を行える (1 回) ように許可することができます。

表 70. PWDCHGBLK に指定できる値:

*SYSVAL	QPWDCHGBLK システム値が使用される。
*NONE	いつでもパスワードを変更できる。
1 から 99	前回パスワードの変更操作が正常に行われてから、指定の時間数はパスワードを変更できない。

**推奨事項:** 特定のユーザーに関して例外的なパスワード変更活動に気付いた場合を除き、このパラメーターは \*SYSVAL に設定してください。この場合、値 2 などを使用して、ユーザーのパスワード変更の頻度を制限することができます。

## ローカル・パスワード管理

ローカル・パスワード管理 (LCLPWDMGT) パラメーターは、ユーザー・プロファイルのパスワードをローカル側で管理するかどうかを制御します。パスワードをローカル側で管理しない場合、ユーザーは、システムに直接サインオンしてアクセスすることはできず、他のプラットフォームを経由することになります。

このパスワードをローカルで管理すると、パスワードはユーザー・プロファイルとともにローカルに保管されます。これはパスワード保管の従来の方式です。

**ユーザー・プロンプトの追加:**

表示されない。

**CL パラメーター:**

LCLPWDMGT

長さ: 10

パスワードをローカルで管理しない場合、ローカルの i5/OS パスワードは \*NONE に設定されます。パスワード・パラメーターに指定したパスワード値は、IBM i5/OS Integration for Windows Server など、パス

ワード同期を行うその他の IBM 製品に送信されます。ユーザーは、パスワード変更 (CHGPWD) コマンドを使用してパスワードを変更することはできなくなります。さらに、システムに直接サインオンすることもできなくなります。この値を指定すると、パスワード同期を行う IBM Integration for Windows Server などのその他の IBM i5/OS 製品が影響を受けます。

ユーザーが Windows Server などのその他のプラットフォームからシステムにアクセスしなければならない場合以外は、このパラメーターを \*NO に設定しないでください。

表 71. LCLPWDMGT に指定できる値:

*YES	パスワードはローカルで管理される。
*NO	パスワードはローカルで管理されない。

## 装置セッションの制限

- 「装置セッションの制限」フィールドは、1 人のユーザーに対して許可する装置セッションの数に制限があるかどうかを制御します。この値によって、「システム要求」メニューの使用や同じ装置からの 2 回目のサインオンが制限されることはありません。

ユーザー・プロンプトの追加:

表示されない。

CL パラメーター:

LMTDEVSSN

長さ: 7

表 72. LMTDEVSSN に指定できる値:

*SYSVAL	QLMTDEVSSN システム値が使用される。
*NO	ユーザーは一度に 2 つ以上の装置にサインオンできる。
*YES	ユーザーは一度に 2 つ以上の装置にサインオンできない。
0	ユーザーの装置セッション数に特定の制限はありません。この値は、*NO と同じです。
1	ユーザーの装置セッション数は、1 つに制限されています。この値は、*YES と同じです。
2 から 9	ユーザーの装置セッション数は、特定の数に制限されています。

**推奨事項:** ユーザーを一度に 1 つのワークステーションに限定することは、ユーザー・プロファイルの共用を防止する 1 つの方法です。QLMTDEVSSN システム値を 1 (YES) に設定してください。複数のワークステーションにサインオンする必要があるユーザーについては、それらのユーザーのユーザー・プロファイルにある「装置セッションの制限」フィールドを使用してください。

## キーボード・バッファリング

このパラメーターには、このユーザー・プロファイルに対してジョブが初期設定に使用するキーボード・バッファリング値を指定します。この新しい値は、ユーザーの次のサインオン時に有効になります。

ユーザー・プロンプトの追加:

表示されない。

CL パラメーター:

KBDBUF

長さ: 10

キーボード・バッファリング・フィールドにより、2つの機能が制御されます。

**先行入力:**

ユーザーは、データがシステムに送信される前にデータを入力できます。

**アテンション・キー・バッファリング:**

アテンション・キー・バッファリングがオンになっている場合、アテンション・キーは、他のキーと同様に扱われます。アテンション・キーのバッファリングがオンになっていないときに、アテンション・キーを押すと、他のワークステーション入力が禁止されている場合でも、情報がシステムに送信される結果になります。

表 73. *KBDBUF* に指定できる値:

<b>*SYSVAL</b>	QKBDBUF システム値が使用される。
<b>*NO</b>	先行入力機能およびアテンション・キーのバッファリング・オプションは、このユーザー・プロファイルに対しては活動化していない。
<b>*TYPEAHEAD</b>	先行入力機能は、このユーザー・プロファイルに対して活動化している。
<b>*YES</b>	先行入力機能およびアテンション・キーのバッファリング・オプションは、このユーザー・プロファイルに対して活動している。

## 最大記憶域

ユーザー・プロファイルが所有する永続オブジェクトを保管するためにシステムが使用する補助記憶域の最大量を指定することができます。これには、システムがジョブ実行時に一時ライブラリー (QTEMP) に入るオブジェクトが含まれます。

**ユーザー・プロンプトの追加:**

表示されない。

**CL パラメーター:**

MAXSTG

長さ: 11、0

必要とされる記憶域が、オブジェクトの作成時にユーザーが指定した最大容量よりも大きい場合、そのオブジェクトは作成されません。

最大記憶域値は、システム上の各独立補助記憶域プール (ASP) に個別に適用されます。したがって、5000 という値を指定した場合、ユーザー・プロファイルが使用できる補助記憶域は次のようになります。

- システム ASP および基本ユーザー ASP 内の補助記憶域 5000 KB
- 独立 ASP 00033 (存在する場合) 内の補助記憶域 5000 KB
- 独立 ASP 00034 (存在する場合) 内の補助記憶域 5000 KB

システム全体の補助記憶域は合計で 15 000 KB になります。

ユーザー・プロファイル用の最大記憶域を計画する場合には、ユーザーが必要とする最大記憶域に影響を与える以下のシステム機能を考慮に入れてください。

- 復元操作では、最初に復元操作を実行しているユーザーに記憶域を割り当ててから、オブジェクトを OWNER に転送します。大量の復元操作を行うユーザーは、ユーザー・プロファイルに MAXSTG(\*NOMAX) を指定してください。

- ジャーナル・レシーバーを所有するユーザー・プロファイルには、レシーバーのサイズが大きくなるにつれて、記憶域が割り当てられます。新しいレシーバーが作成される場合には、活動中のジャーナル・レシーバーを所有するユーザー・プロファイルに、記憶域の割り当てが続行されます。活動中のジャーナル・レシーバーを所有するユーザーは、ユーザー・プロファイルに MAXSTG(\*NOMAX) を指定してください。
- ユーザー・プロファイルに OWNER(\*GRPPRF) が指定されている場合、ユーザーが作成した任意のオブジェクトの所有権は、オブジェクトの作成後にグループ・プロファイルに転送されます。しかし、オブジェクトを作成中のユーザーは、オブジェクト所有権がグループ・プロファイルに転送される前に、作成された任意のオブジェクトが適切に保管できる記憶域を持っていなければなりません。
- システムは、ライブラリーに入れられるオブジェクトの記述用の記憶域を、そのライブラリーの所有者に割り当てます。このことは、オブジェクトが別のユーザー・プロファイルによって所有されている場合にも当てはまります。このような記述の例には、テキストおよびプログラム参照があります。
- システムは、ジョブの処理中に使用される一時オブジェクト用の記憶域をユーザー・プロファイルに割り当てます。このようなオブジェクトの例には、コミットメント制御、ファイル編集スペース、および文書があります。

表 74. MAXSTG に指定できる値:

<b>*NOMAX</b>	必要なだけの記憶域を、このプロファイルに割り当てることができる。
<i>maximum</i> - KB	このユーザー・プロファイルに割り当てられる最大容量をキロバイト単位 (1 キロバイトは 1024 バイト) で指定。

## 優先順位限界

ユーザー・プロファイルの優先順位限界は、ユーザーが投入する任意のジョブに使用できる最大スケジューリング優先順位 (ジョブ優先順位および出力優先順位) を決定します。優先順位限界は、ジョブを投入する際のジョブの優先順位を制御します。また、ジョブが待ち行列内で待機しているとき、またはジョブが実行されるとときにジョブの優先順位に対して行われるすべての変更も制御します。

### ユーザー・プロンプトの追加:

表示されない。

### CL パラメーター:

PTYLMT

長さ: 1

バッチ・ジョブには、3 つの異なる優先順位があります。

### 実行優先順位:

ジョブの実行時に、ジョブがマシン資源を獲得するためにどのように競合するかを決定します。実行優先順位は、ジョブ・クラスによって決まります。

### ジョブ優先順位:

ジョブがジョブ待ち行列にある場合に、バッチ・ジョブのスケジューリング優先順位を決定します。ジョブ優先順位は、ジョブ記述に設定するか、submit コマンドを使用することによって設定することができます。

### 出力優先順位:

出力待ち行列にある、ジョブによって作成された出力のスケジューリング優先順位を決定します。出力優先順位は、ジョブ記述に設定するか、submit コマンドを使用する際に設定することができます。

また、優先順位限界により、\*JOBCTL 特殊権限を持つユーザーが別のユーザーのジョブに対して加える変更が限定されます。他のユーザーのジョブに、自分のユーザー・プロファイルに指定されている限界よりも高い優先順位を与えることはできません。

バッチ・ジョブが、ジョブを投入中であるユーザーとは異なるユーザー・プロファイルの元で実行されている場合、そのバッチ・ジョブの優先順位限界は、ジョブが実行されているプロファイルによって決定されます。投入ジョブ上の要求されたスケジューリング優先順位がユーザー・プロファイル中の優先順位よりも高い場合、そのジョブの優先順位は、ユーザー・プロファイルによって許可されているレベルまで下げられます。

表 75. PTYLMT に指定できる値:

<b>3</b>	ユーザー・プロファイルのデフォルトの優先順位は、3。ジョブ記述上のジョブ優先順位および出力優先順位のデフォルトの優先順位は、両方とも 5。このユーザー・プロファイルの優先順位を 3 に設定すると、待ち行列上で他のユーザーより優先的にいくつかのジョブを移動させる機能が使用できます。
priority- limit	1 ~ 9 の値を指定。最高の優先順位は 1 です。最低は 9 です。

**推奨事項:** システム資源の使用を管理する方法としては、通常、ユーザー・プロファイルの優先順位限界を変更するより、ジョブ記述およびジョブ投入コマンドの優先順位値を使用するほうが効果的です。

ユーザーが投入されたジョブに対して加えられる変更を制御する場合、ユーザー・プロファイルの優先順位限界を使用してください。たとえば、システム操作員が待ち行列中でジョブの移動を行えるよう、より高位の優先順位を必要としているような場合です。

## ジョブ記述

ジョブ記述には、使用するジョブ待ち行列、スケジューリング優先順位、経路指定データ、メッセージ待ち行列の重大度、ライブラリー・リスト、および出力情報など、特定のジョブに関連する属性のセットが含まれています。属性によって、各ジョブをシステム上で実行する方法を決定します。

### ユーザー・プロンプトの追加:

表示されない。

### CL パラメーター:

JOBID

長さ 10 (ジョブ記述名) 10 (ライブラリー名)

権限: ジョブ記述は \*USE、ライブラリーは \*READ および \*EXECUTE

ユーザーのサインオン時に、システムはサブシステム記述のワークステーション項目を調べ、システムは対話式ジョブに使用するジョブ記述を判別します。ワークステーション項目のジョブ記述に \*USRPRF が指定されている場合は、ユーザー・プロファイルのジョブ記述が使用されます。

ジョブが開始されると、バッチ・ジョブのジョブ記述が指定されます。この記述は、名前でも指定することも、ジョブが実行されているユーザー・プロファイルのジョブ記述で指定することもできます。

ジョブ記述およびそれらを使用することの詳細については、『実行管理機能』を参照してください。

表 76. JOBID に指定できる値:

<b>QDFTJOBID</b>	ライブラリー QGPL 中のシステム提供のジョブ記述が使用される。ジョブ記述表示 (DSPJOBID) コマンドを使用して、当該ジョブ記述に含まれる属性を参照することができます。
------------------	---



表 76. JOBD に指定できる値: (続き)

<i>job- description- name</i>	ジョブ記述の名前を 10 文字以下で指定。
-------------------------------	-----------------------

表 77. JOBD ライブラリーに指定できる値:

<b>*LIBL</b>	ライブラリー・リストを使用して、ジョブ記述の位置が判別される。
<b>*CURLIB</b>	ジョブの現行ライブラリーに、ジョブ記述が位置づけられる。ライブラリー・リストに現行ライブラリー項目が存在しない場合は、QGPL が使用されます。
<i>library- name</i>	ジョブ記述の位置するライブラリーを 10 文字以下で指定。

**推奨事項:** 対話式ジョブの場合、ジョブ記述はライブラリーへのアクセスを制御するのに適した方式です。個人が固有のライブラリー・リストを指定する場合は、QUSRLIBL (ユーザー・ライブラリー・リスト) システム値ではなく、ジョブ記述を使用できます。

## グループ・プロファイル

グループ・プロファイル (GRPPRF) パラメーターには、ユーザーがグループ・プロファイルのメンバーであるかどうかを指定します。グループ・プロファイルを使用すると、ユーザーが特定の権限を持っていないオブジェクトを使用するための権限をユーザーに与えることができます。補足グループ・プロファイル (SUPGRPPRF) パラメーターには、ユーザーに最大 15 個のグループを指定できます。

### ユーザー・プロンプトの追加:

ユーザー・グループ

### CL パラメーター:

GRPPRF

長さ: 10

**権限:** ユーザー・プロファイルの作成時または変更時にグループを指定するには、グループ・プロファイルに対して \*OBJMGT、\*OBJOPR、\*READ、\*ADD、\*UPD、および \*DLT 権限を持っていないければなりません。

**注:** グループ・プロファイルに対する \*OBJMGT 権限を検査する場合には、借用権限は使用されません。借用権限の詳細は、165 ページの『所有者の権限を借用するオブジェクト』を参照してください。

ユーザー・プロファイルにグループ・プロファイルを指定すると、そのグループ・プロファイルがすでにユーザーのグループ・プロファイルの 1 つでなければ、そのユーザーにはグループ・プロファイルに対する \*OBJMGT、\*OBJOPR、\*READ、\*ADD、\*UPD、および \*DLT 権限が自動的に認可されます。これらの権限はシステム機能を行うために必要ですので、除去しないでください。

GRPPRF パラメーターに指定されたプロファイルがまだグループ・プロファイル内にはない場合、システムがプロファイル内に情報を設定し、それをグループ・プロファイルとしてマークを付けます。さらにシステムは、まだグループ・プロファイルに gid がない場合は、それを生成します。

GRPPRF 値を変更すると、この変更は、次回ユーザーがサインオンするか、または変更を行った後に取得したプロファイル・ハンドルまたはプロファイル・トークンを使用して次回ジョブがユーザー・プロファイルにスワップするとき有効になります。

グループ・プロファイルの使用の詳細については、267 ページの『グループ・プロファイルの計画』を参照してください。

表 78. GRPPRF に指定できる値

<b>*NONE</b>	このユーザー・プロファイルによって使用されているグループ・プロファイルがない。
<i>user-profile-name</i>	このユーザー・プロファイルをメンバーとするグループ・プロファイルの名前を指定。

## 所有者

ユーザーがあるグループのメンバーである場合は、ユーザー・プロファイル内で所有者 パラメーターを使用して、そのユーザーが作成した新規オブジェクトを誰が所有するかを指定できます。オブジェクトは、ユーザーまたはユーザーの最初のグループ (GRPPRF パラメーターの値) のいずれかが所有者です。「所有者」フィールドを指定できるのは、「グループ・プロファイル」フィールドに \*NONE 以外の値を指定した場合のみです。

### ユーザー・プロンプトの追加:

表示されない。

### CL パラメーター:

OWNER

長さ: 10

- | 所有者値を変更すると、この変更は、次回ユーザーがサインオンするか、または変更を行った後に取得した
- | プロファイル・ハンドルまたはプロファイル・トークンを使用して次回ジョブがユーザー・プロファイルに
- | スワップするとき有効になります。

表 79. 所有者に指定できる値:

<b>*USRPRF</b>	このユーザー・プロファイルが、作成される新しいオブジェクトの所有者になる。
<b>*GRPPRF</b>	グループ・プロファイルがこのユーザー作成の任意のオブジェクトの所有者になり、オブジェクトに対する *ALL 権限が与えられる。ユーザー・プロファイルには、作成される新しいオブジェクトに対する特定の権限は与えられません。 *GRPPRF が指定されている場合は、GRPPRF パラメーターにグループ・プロファイル名を指定し、GRPAUT パラメーターを *NONE にしなければなりません。 <b>注:</b> 1. グループに所有権を与える場合、そのグループのすべてのメンバーが、オブジェクトの変更、置換、および削除を行うことができます。 2. *GRPPRF パラメーターは、QSYS.LIB 以外のすべてのファイル・システムで無視されます。このパラメーターが無視される場合は、ユーザーがオブジェクトの所有権を保存します。

## グループ権限

ユーザー・プロファイルがグループのメンバーで、OWNER(\*USRPRF) が指定されている場合は、このユーザーが作成する任意のオブジェクトのグループ・プロファイルに与えられる権限がグループ権限 フィールドによって制御されます。

### ユーザー・プロンプトの追加:

表示されない。

## CL パラメーター:

GRPAUT

長さ: 10

グループ権限は、GRPPRF が \*NONE になっておらず、OWNER が \*USRPRF である場合にのみ指定できます。グループ権限は、GRPPRF パラメーターに指定されたプロファイルに適用されます。これは、SUPGRPPRF パラメーターに指定された補足のグループ・プロファイルには適用されません。

- | GRPAUT 値を変更すると、この変更は、次回ユーザーがサインオンするか、または変更を行った後に取得したプロファイル・ハンドルまたはプロファイル・トークンを使用して次回ジョブがユーザー・プロファイルにスワップするときに有効になります。

表 80. GRPAUT に指定できる値:

*NONE	このユーザーがオブジェクトを作成するとき、このグループ・プロファイルには特定の権限が与えられない。
*ALL	グループ・プロファイルに、ユーザーが作成するすべての新しいオブジェクトに対するすべての管理権限とデータ権限が与えられる。
*CHANGE	グループ・プロファイルに、ユーザーが作成するすべてのオブジェクトを変更する権限が与えられる。
*USE	グループ・プロファイルに、ユーザーが作成するすべてのオブジェクトを参照する権限が与えられる。
*EXCLUDE	グループ・プロファイルは、ユーザーが作成するすべての新しいオブジェクトに対するアクセスを拒否される。

## 関連資料

146 ページの『情報へのアクセス方法の定義』

オブジェクト、データ、およびフィールドに対して実行できる操作を定義することができます。

## グループ権限タイプ

ユーザーが新しいオブジェクトを作成すると、そのユーザー・プロファイル内のグループ権限タイプ・パラメーターにより、ユーザーのグループが新しいオブジェクトに対して受ける権限のタイプが判別されます。

### ユーザー・プロンプトの追加:

表示されない。

## CL パラメーター:

GRPAUTTYP

長さ: 10

GRPAUTTYP パラメーターは、OWNER、GRPPRF、および GRPAUT パラメーターとともに機能して、新しいオブジェクトに対するグループの権限を判別します。

- | GRPAUTTYP 値を変更すると、この変更は、次回ユーザーがサインオンするか、または変更を行った後に取得したプロファイル・ハンドルまたはプロファイル・トークンを使用して次回ジョブがユーザー・プロファイルにスワップするときに有効になります。

表 81. GRPAUTTYP に指定できる値:<sup>1</sup>

*PRIVATE	GRPAUT パラメーターに定義された権限は、専用権限としてグループ・プロファイルに割り当てられます。
----------	---

表 81. GRPAUTTYYP に指定できる値:<sup>1</sup> (続き)

*PGP	GRPPRF パラメーターに定義されたグループ・プロファイルは、新規作成されたオブジェクトの 1 次グループです。このオブジェクトの 1 次グループ権限は、GRPAUT パラメーターに指定された権限です。この値は、GRPAUT が *NONE でない場合のみ指定できます。
<sup>1</sup> 専用権限および 1 次グループ権限では、グループのメンバーに対してオブジェクトへの同じアクセスが提供されますが、これらは異なるパフォーマンス特性を持つ場合があります。160 ページの『オブジェクトの 1 次グループ』では、1 次グループ権限の機能を説明しています。	

**推奨事項:** \*PGP と指定して、1 次グループ権限の使用を開始することができます。グループ・プロファイルのメンバーがアクセスする必要がある新しいオブジェクトを頻繁に作成するユーザーに関しては、GRPAUTTYYP(\*PGP) の使用を考慮してください。

## 補足グループ

ユーザー・プロファイルを作成または変更する際、補足グループを指定することができます。GRPPRF パラメーターが \*NONE の場合、ユーザーは補足グループ・プロファイルを持つことはできません。

### ユーザー・プロンプトの追加:

表示されない。

### CL パラメーター:

SUPGRPPRF

長さ: 150

**権限:** ユーザー・プロファイルの作成時または変更時に補足グループを指定するには、それぞれのグループ・プロファイルに対して \*OBJMGT、\*OBJOPR、\*READ、\*ADD、\*UPD、および \*DLT 権限を持っていないければなりません。

**注:** \*OBJMGT 権限は、借用権限によるものであってはなりません。詳細は、165 ページの『所有者の権限を借用するオブジェクト』を参照してください。

このユーザーが権限を受けられるプロファイルの名前を、最高で 15 個まで指定できます。そのユーザーは、各補足グループ・プロファイルのメンバーになります。

ユーザー・プロファイルに補足グループ・プロファイルを指定すると、そのグループ・プロファイルがすでにそのユーザーのグループ・プロファイルの 1 つでなければ、そのユーザーにはそれぞれのグループ・プロファイルに対する \*OBJMGT、\*OBJOPR、\*READ、\*ADD、\*UPD、および \*DLT 権限が自動的に認可されます。これらの権限はシステム機能を行うために必要ですので、除去しないでください。

SUPGRPPRF パラメーターに指定したプロファイルがまだグループ・プロファイルでない場合、システムは、そのプロファイルにグループ・プロファイルのマークを付けます。システムはまた、グループ・プロファイルにまだグループ識別番号 (gid) がない場合は、それを生成します。

SUPGRPPRF 値を変更すると、この変更は、次回ユーザーがサインオンするか、または変更を行った後に取得したプロファイル・ハンドルまたはプロファイル・トークンを使用して次回ジョブがユーザー・プロファイルにスワップするときに有効になります。

グループ・プロファイルの使用の詳細については、267 ページの『グループ・プロファイルの計画』を参照してください。

表 82. SUPGRPPRF に指定できる値:

<b>*NONE</b>	このユーザー・プロファイルでは補足グループは使用されない。
<i>group- profile- name</i>	このユーザー・プロファイルで使用できるグループ・プロファイルとして最高 15 個の名前を指定できます。これらのプロファイルは、GRPPRF パラメーターに指定されたプロファイルに加えて、ユーザーにオブジェクトへのアクセスを与えるために使用されます。GRPPRF に対して指定されているプロファイル名は、15 の補足グループ・プロファイルの 1 つとして指定することもできます。

## 会計コード

会計コードを指定すると、ジョブで使用したシステム・リソースの情報を収集できます。

### ユーザー・プロンプトの追加:

表示されない。

### CL パラメーター:

ACGCDE

長さ: 15

ジョブ会計は、システム資源の使用に関する情報を収集する場合に使用される任意指定の機能です。会計レベル (QACGLVL) システム値により、ジョブ会計が活動状態にあるかどうかを判別します。ジョブの会計コードの送信元は、ジョブ記述またはユーザー・プロファイルのいずれかです。また、会計コードは、ジョブの実行中でも、会計コード変更 (CHGACGCDE) コマンドを使用して指定することができます。

- | *accounting code* 値を変更した場合、この変更が有効になるのは、次回ユーザーがサインオンしたとき、ま
- | たはユーザー・プロファイルの会計コード値を使用して実行されるジョブが次回開始されたときとなりま
- | す。

ジョブ会計の詳細については、『実行管理機能』のトピックを参照してください。

表 83. ACGCDE に指定できる値:

<b>*BLANK</b>	15 個の空白で表される会計コードが、このユーザー・プロファイルに割り当てられる。
<i>accounting-code</i>	会計コードを 15 文字で指定。15 文字未満で指定すると、ストリングの右側に空白が埋め込まれます。

## 文書パスワード

文書パスワードを指定すると、個人宛てに出したメールを、そのユーザーに代わって作業している人々に見られないようにすることができます。文書パスワードは、ディスプレイライターなどの文書交換アーキテクチャー (DIA) 製品でサポートされています。

### ユーザー・プロンプトの追加:

表示されない。

### CL パラメーター:

DOCPWD

表 84. DOCPWD に指定できる値:

<b>*NONE</b>	このユーザーは、文書パスワードを使用しない。
--------------	------------------------

表 84. DOCPWD に指定できる値: (続き)

<i>document- password</i>	このユーザーの文書パスワードを指定する。パスワードは、1 ~ 8 文字で構成されます (A ~ Z および 0 ~ 9)。文書パスワードの先頭文字は、英字にする必要があります。残りの文字は英数字でも構いません。埋め込みブランク、先行ブランク、および特殊文字は使用できません。
---------------------------	---

## メッセージ待ち行列

メッセージ待ち行列とは、メッセージがユーザーまたはプログラムへ送信される際に、それらのメッセージが入られるオブジェクトです。メッセージ待ち行列は、ユーザーがメッセージを送受信するときに使用されます。

### ユーザー・プロンプトの追加:

表示されない。

### CL パラメーター:

MSGQ

長さ: 10 (メッセージ待ち行列名) 10 (ライブラリー名)

権限: メッセージ待ち行列が存在する場合、メッセージ待ち行列に対して \*USE。メッセージ待ち行列ライブラリーに対しては、\*EXECUTE。

メッセージ待ち行列が存在しない場合は、プロファイルの作成/変更時に作成されます。メッセージ待ち行列は、作成/変更されるプロファイルが所有します。プロファイルを作成中のユーザーには、メッセージ待ち行列に対する \*ALL 権限が与えられます。

ユーザー・プロファイルのメッセージ待ち行列がユーザー・プロファイル変更 (CHGUSRPRF) コマンドで変更されても、システムは前回のメッセージ待ち行列を自動削除しません。

表 85. MSGQ に指定できる値:

<b>*USRPRF</b>	ユーザー・プロファイル名と同じ名前のメッセージ待ち行列が、このユーザーのメッセージ待ち行列として使用される。メッセージ待ち行列が存在しない場合、メッセージ待ち行列はライブラリー QUSRSYS に作成されます。
<i>message- queue-name</i>	このユーザーに使用されるメッセージ待ち行列名を指定する。メッセージ待ち行列名を指定する場合は、ライブラリー・パラメーターを指定する必要があります。

表 86. MSGQ ライブラリーに指定できる値:

<b>*LIBL</b>	ライブラリー・リストを使用して、メッセージ待ち行列の位置を探し出す。メッセージ待ち行列が存在しない場合、*LIBL は指定できません。
<b>*CURLIB</b>	ジョブの現行ライブラリーに、メッセージ待ち行列が位置づけられる。ライブラリー・リストに現行ライブラリー項目が存在しない場合は、QGPL が使用されます。メッセージ待ち行列が存在しない場合、メッセージ待ち行列は現行ライブラリーまたは QGPL に作成されます。
<i>library- name</i>	メッセージ待ち行列が位置するライブラリーを指定する。メッセージ待ち行列が存在しない場合、メッセージ待ち行列はこのライブラリーに作成されます。

- | **推奨事項:** 各ユーザー・プロファイルに固有のメッセージ待ち行列を (できればユーザー・プロファイル名
- | と同じ名前) 指定します。

## 配布

メッセージ待ち行列の配布モードにより、新しいメッセージがメッセージ待ち行列に着信した時点でユーザーに割り込んで通知するかどうかを決定します。

### ユーザー・プロンプトの追加:

表示されない。

### CL パラメーター:

DLVRY

長さ: 10

ユーザー・プロファイルに指定される配布モードは、ユーザーの個人用メッセージ待ち行列に適用されます。ユーザーがすでにサインオンしている場合に、ユーザー・プロファイルのメッセージ待ち行列の配布を変更すると、その変更内容はユーザーの次のサインオン時に有効になります。また、メッセージ待ち行列の配布は、メッセージ待ち行列変更 (CHGMSGQ) コマンドで変更することもできます。

表 87. DLVRY に指定できる値:

<b>*NOTIFY</b>	メッセージがメッセージ待ち行列に着信すると、メッセージ待ち行列が割り当てられているジョブに通知される。ワークステーションの対話式ジョブの場合は、音響アラームが鳴り、メッセージ待ち状態のライトがオンになります。そのメッセージ待ち行列を別のユーザーが使用している場合は、配布のタイプを *NOTIFY に変更することはできません。
<b>*BREAK</b>	メッセージがメッセージ待ち行列に着信すると、メッセージ待ち行列が割り当てられているジョブに割り込んで通知される。ジョブが対話式ジョブである場合は、音響アラームが鳴ります (アラームが導入されている場合)。そのメッセージ待ち行列を別のユーザーが使用している場合は、配布のタイプを *BREAK に変更することはできません。
<b>*HOLD</b>	メッセージは、ユーザーまたはプログラムが要求を出すまでメッセージ待ち行列中に保留される。
<b>*DFT</b>	応答を要求するメッセージに対して、デフォルト応答により回答する。通知専用のメッセージは無視します。

## 重大度

メッセージ待ち行列が \*BREAK または \*NOTIFY モードになっている場合は、重大度コードによって、ユーザーに配布される最低レベルのメッセージが決定されます。指定されている重大度コードより重大度が低いメッセージは、ユーザーに通知されずに、メッセージ待ち行列に保持されます。

### ユーザー・プロンプトの追加:

表示されない。

### CL パラメーター:

SEV

長さ: 2, 0

ユーザーがサインオンしている場合に、ユーザー・プロファイルのメッセージ待ち行列重大度を変更すると、変更はユーザーの次のサインオン時に有効になります。また、メッセージ待ち行列の重大度は CHGMSGQ コマンドで変更することもできます。

表 88. SEV に指定できる値:

<b>00:</b>	重大度コードが指定されていない場合、00 が使用されます。メッセージ待ち行列が *NOTIFY または *BREAK モードになっている場合は、ユーザーにすべてのメッセージが通知されます。
severity- code	ユーザーに通知する、最低位の重大度コードの値 (00 ~ 99) を指定する。重大度コードが定義されていない場合でも (システムまたはユーザーのいずれかで定義されている)、2 桁の値を任意に指定することができます。

## プリンター

このユーザーの出力データを印刷するために使用する印刷装置を指定できます。出力待ち行列が (OUTQ) が印刷装置 (\*DEV) として指定されると、スプール・ファイルは印刷装置と同じ名前でも出力待ち行列に置かれます。

**ユーザー・プロンプトの追加:**

省略時の印刷装置

**CL パラメーター:**

PRTDEV

長さ: 10

ユーザー・プロファイルの印刷装置および出力待ち行列情報は、印刷装置ファイルに \*JOB、またジョブ記述に \*USRPRF が指定されている場合にのみ使用されます。印刷装置出力の宛先指定の詳細については、『印刷の基本』のトピックを参照してください。

表 89. PRTDEV に指定できる値:

<b>*WRKSTN</b>	ユーザーのワークステーションに (装置記述中で) 割り当てられている印刷装置が使用される。
<b>*SYSVAL</b>	QPRTDEV システム値に指定されているデフォルトのシステム印刷装置が使用される。
print- device- name	このユーザーの出力データを印刷する場合に使用する印刷装置名を指定する。

## 出力待ち行列

対話式処理およびバッチ処理の結果は、両方とも印刷装置へ送信されるスプール・ファイルに入れることができます。スプール・ファイルは、出力待ち行列上に置かれます。システムには、多くの異なったタイプの出力待ち行列があります。

**ユーザー・プロンプトの追加:**

表示されない。

**CL パラメーター:**

OUTQ

長さ: 10 (出力待ち行列名) 10 (ライブラリー名)

**権限:** 出力待ち行列の場合は \*USE ライブラリーの場合は \*EXECUTE

新しいスプール・ファイルを受信するために、出力待ち行列を印刷装置に接続する必要はありません。

ユーザー・プロファイルの印刷装置および出力待ち行列情報は、印刷装置ファイルに \*JOB、またジョブ記述に \*USRPRF が指定されている場合にのみ使用されます。印刷装置出力の宛先指定の詳細については、



『拡張機能表示』のトピックを参照してください。

表 90. *OUTQ* に指定できる値:

<b>*WRKSTN</b>	ユーザーのワークステーションに (装置記述中で) 割り当てられた出力待ち行列が使用される。
<b>*DEV</b>	PRTDEV パラメーターで指定された印刷装置と同じ名前の出力待ち行列が使用される。
<i>output- queue- name</i>	使用される出力待ち行列の名前を指定する。出力待ち行列は既存のものでなければなりません。また、出力待ち行列を指定する際には、ライブラリーも指定する必要があります。

表 91. *OUTQ* ライブラリーに指定できる値:

<b>*LIBL</b>	ライブラリー・リストを使用して、出力待ち行列の位置を探し出す。
<b>*CURLIB</b>	ジョブの現行ライブラリーに、出力待ち行列が位置づけられる。ライブラリー・リストに現行ライブラリー項目が存在しない場合は、 <i>QGPL</i> が使用されます。
<i>library- name</i>	出力待ち行列に位置するライブラリーを指定する。

## アテンション・キー処理プログラム

アテンション・キー処理プログラム (ATNPGM) とは、ユーザーが対話式ジョブの実行時にアテンション (ATTN) キーを押すと呼び出されるプログラムのことです。

ユーザー・プロンプトの追加:

表示されない。

CL パラメーター:

ATNPGM

長さ: 10 (プログラム名)。10 (ライブラリー名)。

権限: プログラムに対する \*USE

ライブラリーに対する \*EXECUTE

ATNPGM は、ユーザーの経路指定プログラムが *QCMD* である場合にのみ活動化されます。ATNPGM は、初期プログラムが呼び出される前に活動化されます。初期プログラムによって ATNPGM が変更されると、新しい ATNPGM は初期プログラム終了時まで活動状態のままになります。アテンション・キー処理プログラム設定 (SETATNPGM) コマンドをコマンド行またはアプリケーションから実行すると、新しく指定された ATNPGM によりユーザー・プロファイルの ATNPGM がオーバーライドされます。

注: ユーザーがサインオンする際の処理手順に関する詳細は、221 ページの『対話式ジョブの開始』を参照してください。

制限機能 フィールドを使用して、ユーザーがプロファイル変更 (CHGPRF) コマンドによりアテンション・キー処理プログラムを指定できるかどうかを決定します。

表 92. *ATNPGM* に指定できる値:

<b>*SYSVAL</b>	QATNPGM システム値が使用される。
<b>*NONE</b>	このユーザーでは、アテンション・キー処理プログラムを使用しない。
<b>*ASSIST</b>	操作援助機能アテンション・プログラム (QEZMAIN) が使用される。

表 92. ATNPGM に指定できる値: (続き)

<i>program- name</i>	アテンション・キー処理プログラムの名前を指定する。プログラム名を指定する場合は、ライブラリーを指定する必要があります。
----------------------	---

表 93. ATNPGM ライブラリーに指定できる値:

<b>*LIBL</b>	ライブラリー・リストを使用して、アテンション・キー処理プログラムの位置を捜し出す。
<b>*CURLIB</b>	ジョブの現行ライブラリーに、アテンション・キー処理プログラムが位置づけられる。ライブラリー・リストに現行ライブラリー項目が存在しない場合は、QGPL が使用されます。
<i>library- name:</i>	アテンション・キー処理プログラムが入っているライブラリーを指定する。

## 分類順序

分類順序は、このユーザーの出力に使用されます。分類テーブルは、システム提供のものを使用することも、ユーザー自身で生成することもできます。分類テーブルは、システム上の特定の言語識別コードに関連付けることができます。

### ユーザー・プロンプトの追加:

表示されない。

### CL パラメーター:

SRTSEQ

長さ: 10 (値またはテーブル名) 10 (ライブラリー名)

権限: テーブルの場合は \*USE ライブラリーの場合は \*EXECUTE

表 94. SRTSEQ に指定できる値:

<b>*SYSVAL</b>	QSRTSEQ システム値が使用される。
<b>*HEX</b>	このユーザーには、標準 16 進数分類順序が使用される。
<b>*LANGIDSHR</b>	ユーザーの言語識別コードに関連付けられた分類順序テーブルが使用される。テーブルには、複数の文字に対して同じ重みを含めることができます。
<b>*LANGIDUNQ</b>	ユーザーの言語識別コードに関連付けられた分類順序テーブルが使用される。テーブルには、コード・ページの各文字に対して固有の重みを含めなければなりません。
テーブル名	このユーザーに対する分類順序テーブルの名前を指定する。

表 95. SRTSEQ ライブラリーに指定できる値:

<b>*LIBL</b>	ライブラリー・リストを使用して、SRTSEQ 値に指定されたテーブルを探し出す。
<b>*CURLIB</b>	ジョブの現行ライブラリーに、SRTSEQ 値に指定されたテーブルが位置づけられる。ライブラリー・リストに現行ライブラリー項目が存在しない場合は、QGPL が使用されます。
<i>library- name</i>	分類順序テーブルが位置するライブラリーを指定する。

## 言語識別コード

言語識別コードを指定して、ユーザーのシステムで使用することができます。

ユーザー・プロンプトの追加:

表示されない。

CL パラメーター:

LANGID

長さ: 10

言語識別コードのリストを参照するには、「ユーザー・プロファイル作成」画面または「ユーザー・プロファイル変更」画面の言語識別コード・パラメーターで F4 (プロンプト) を押してください。

表 96. LANGID に指定できる値:

<b>*SYSVAL:</b>	システム値 QLANGID を使用して、言語識別コードを決定する。
<i>language- identifier</i>	このユーザーに言語識別コードを指定する。

## 国識別コード

ユーザーのシステムで使用する国識別コードを指定することができます。

ユーザー・プロンプトの追加:

表示されない。

CL パラメーター:

CNTRYID

長さ: 10

国識別コードのリストを参照するには、「ユーザー・プロファイル作成」画面または「ユーザー・プロファイル変更」画面の国識別コード・パラメーターで F4 (プロンプト) を押してください。

表 97. CNTRYID に指定できる値:

<b>*SYSVAL</b>	システム値 QCNTRYID を使用して、国識別コードを決定する。
<i>country or region identifier</i>	このユーザーの国識別コードを指定する。

## コード化文字セット識別コード

コード化文字セット識別コードを指定して、ユーザーのシステムで 사용할 ことができます。

ユーザー・プロンプトの追加:

表示されない。

CL パラメーター:

CCSID

長さ: 5、0

コード化文字セット識別コードのリストを参照するには、「ユーザー・プロファイル作成」画面または「ユーザー・プロファイル変更」画面のコード化文字セット識別コード・パラメーター F4 (プロンプト) を押してください。

表 98. CCSID に指定できる値:

<b>*SYSVAL</b>	QCCSID システム値を使用して、コード化文字セット識別コードを決定する。
<i>coded-character- set-identifier</i>	このユーザーにコード化文字セット識別コードを指定する。

## 文字識別コード制御

CHRIDCTL 属性は、表示装置ファイル、印刷装置ファイル、およびパネル・グループについて行われる、コード化文字セット変換のタイプを制御します。

ユーザー・プロンプトの追加:

表示されない。

CL パラメーター:

CHRIDCTL

長さ: 10

ユーザー・プロファイルからの文字識別コード制御情報が使用されるのは、表示装置ファイル、印刷装置ファイル、およびパネル・グループに対する作成コマンド、変更コマンド、またはオーバーライドコマンドの CHRID コマンド・パラメーターに、\*CHRIDCTL 特殊値が指定された場合だけです。

表 99. CHRIDCTL に指定できる値:

*SYSVAL	システム値 QCHRIDCTL を使用して、文字識別コード制御を決定する。
*DEV D	装置の CHRID を使用して、データの CCSID を表す。データの CCSID は常に、装置の CHRID と同じなので、変換は行われません。
*JOBCCSID	装置 CHRID、ジョブ CCSID、またはデータ CCSID の値に相違が存在するときに、文字変換が行われます。入力時には、必要であれば、文字データは装置 CHRID からジョブ CCSID に変換されます。出力時には、必要であれば、文字データはジョブ CCSID から装置 CHRID に変換されます。出力時には、必要であれば、文字データは、ファイルまたはパネル・グループ CCSID から装置 CHRID に変換されます。

## ジョブ属性

SETJOBATR フィールドは、ジョブの開始時に、LOCALE パラメーターに指定したロケールからどのジョブ属性を取得するかを指定します。

ユーザー・プロンプトの追加:

表示されない。

CL パラメーター:

SETJOBATR

長さ: 160

表 100. SETJOBATR に指定できる値:

*SYSVAL	ロケールからどのジョブ属性がとられるかは、システム値 QSETJOBATR によって決まります。
*NONE	ジョブ属性はロケールからとられません。
*CCSID	ロケールのコード化文字セット識別コード (CCSID) が使用される。ユーザー・プロファイルの CCSID は、ロケールの CCSID で置き換えられます。
*DATFMT	ロケールの日付形式が使用される。
*DATSEP	ロケールの日付区切り記号が使用される。
*DEC FMT	ロケールの 10 進形式が使用される。
*SRTSEQ	ロケールの分類順序が使用される。ユーザー・プロファイルの分類順序は、ロケールの分類順序で置き換えられます。

表 100. SETJOBATR に指定できる値: (続き)

*TIMSEP	ロケールの時刻区切り記号が使用される。
---------	---------------------

次の値を任意の組み合わせで指定することができます。

- \*CCSID
- \*DATFMT
- \*DATSEP
- \*DECFMT
- \*SRTSEQ
- \*TIMSEP

## ロケール

「ロケール」フィールドには、このユーザーの LANG 環境変数に割り当てられるロケールのパス名を指定します。

ユーザー・プロンプトの追加:

表示されない。

CL パラメーター:

LOCALE

表 101. LOCALE に指定できる値:

*SYSVAL	このユーザーに割り当てられるロケールのパス名は、システム値 QLOCALE によって決まる。
*NONE	このユーザーにはロケールが割り当てられない。
*C	このユーザーには C ロケールが割り当てられる。
*POSIX	このユーザーには POSIX ロケールが割り当てられる。
ロケールのパス名	このユーザーに割り当てられるロケールのパス名。

## ユーザー・オプション

ユーザー・オプション・フィールドを使用すると、特定のシステム画面および機能をユーザー用にカスタマイズできます。ユーザー・オプション・パラメーターには、複数の値を指定できます。

ユーザー・プロンプトの追加:

表示されない。

CL パラメーター:

USROPT

長さ: 240 (各 10 文字)

表 102. USROPT に指定できる値:

*NONE	このユーザーには、特殊なオプションを使用しない。標準のシステム・インターフェースが使用されます。
*CLKWD	制御言語 (CL) コマンドのプロンプト表示の際に、指定できるパラメーター値の代わりにキーワードを表示する。この操作は、通常の制御言語 (CL) コマンド・プロンプト画面で F11 を押す操作と同じです。

表 102. USROPT に指定できる値: (続き)

*EXPERT	「オブジェクト権限編集」画面または「権限リスト編集」画面などの、オブジェクト権限を示す画面をユーザーが表示するときに、F11 (詳細表示) キーを押さなくても、詳細な権限情報が表示されます。171 ページの『権限表示』は、画面のエクスパート・バージョンの例を示しています。
*HLPFULL	ユーザーに対して、ウィンドウではなく、全画面ヘルプ情報が表示される。
*PRTMSG	スプール・ファイルがこのユーザー用に印刷される際、ユーザーのメッセージ待ち行列にメッセージが送信される。
*ROLLKEY	前ページ・キーと次ページ・キーの処置が逆になる。
*NOSTMSG	通常画面の下部に表示される状況メッセージが、ユーザーに対して表示されない。
*STSMMSG	状況メッセージがユーザーに送信されたときに表示される。

## ユーザー識別番号

統合ファイル・システムは、ユーザー識別番号 (UID) を使用してユーザーを識別し、そのユーザーの権限を検査します。システムの各ユーザーは、固有の uid を持たなければなりません。

ユーザー・プロンプトの追加:

表示されない。

CL パラメーター:

UID

長さ: 10、0

表 103. UID に指定できる値:

*GEN	システムは、このユーザー固有の uid を生成する。生成される uid は、100 より大きくなります。
uid	このユーザーに uid として割り当てられる 1 から 4294967294 までの値。uid はすでに別のユーザーに割り当てられているものであってはなりません。

**推奨事項:** ほとんどのシステムでは、UID(\*GEN) を指定して、新規ユーザーの uid をシステムに生成させます。しかし、システムがネットワークの一部である場合は、そのネットワーク内の他のシステムに割り当てられた uid に一致する uid を割り当てなければならないことがあります。この場合は、ネットワーク管理者に問い合わせてください。

## グループ識別番号

統合ファイル・システムは、グループ識別番号 (gid) を使用して、このプロファイルグループ・プロファイルとして識別します。グループ・プロファイルとして使用されるプロファイルには、gid がなければなりません。

ユーザー・プロンプトの追加:

表示されない。

CL パラメーター:

GID

長さ: 10、0

表 104. GID に指定できる値:

<b>*NONE</b>	このプロファイルには gid がない。この値は、ユーザー・プロファイルがグループのメンバーである (GRPPRF が *NONE ではない) 場合、指定する必要があります。
<b>*GEN</b>	システムは、このプロファイルに固有の gid を生成する。生成される gid は、100 より大きくなります。
gid	このプロファイルの gid として割り当てられる 1 から 4294967294 までの値。gid はすでに他のプロファイルに割り当てられたものであってはなりません。

**推奨事項:** ほとんどの導入では、GID(\*GEN) を指定して、システムに新規グループ・プロファイルの gid を生成させます。しかし、システムがネットワークの一部である場合は、そのネットワーク内の他のシステムに割り当てられた gid に一致する gid を割り当てなければならないことがあります。この場合は、ネットワーク管理者に問い合わせてください。

グループ・プロファイルとして使用する予定ではないユーザー・プロファイルには、gid を割り当てないでください。ある種の環境では、サインオンをして gid を持っているユーザーは、特定の機能の実行が制限されます。

## ホーム・ディレクトリー

ホーム・ディレクトリーは、統合ファイル・システムにおけるユーザーの初期作業ディレクトリーです。別の現行ディレクトリーを指定していない場合、ホーム・ディレクトリーは、ユーザーの現行ディレクトリーになります。

**ユーザー・プロンプトの追加:**

表示されない。

**CL パラメーター:**

HOMEDIR

ユーザーがサインオンしたときに、プロファイルに指定されたホーム・ディレクトリーが存在しない場合、そのユーザーのホーム・ディレクトリーは "ルート" (/) ディレクトリーになります。

表 105. HOMEDIR に指定できる値:

<b>*USRPRF</b>	ユーザーに割り当てられるホーム・ディレクトリーは、 /home/xxxxx です。xxxxx は、ユーザーのプロファイル名です。
ホーム・ディレクトリー	このユーザーに割り当てられるホーム・ディレクトリーの名前。

## EIM の関連

EIM の関連は、エンタープライズ識別マッピング (EIM) の関連をこのユーザーの EIM ID に追加する必要があるかどうかを指定します。オプションで、EIM ID がまだ存在しない場合は、作成することもできます。

**ユーザー・プロンプトの追加:**

表示されない。

**CL パラメーター:**

EIMASSOC

**注:**

1. EIM の関連情報はユーザー・プロファイルには保管されません。この情報は、ユーザー・プロファイルとともに保管または復元されません。
2. このシステムが EIM 用に構成されていない場合、処理は行われません。EIM 操作を実行可能にしなければ、コマンドは失敗しません。

表 106. EIMASSOC に指定できる値、単一値:

<b>単一値</b>	
<b>*NOCHG</b>	EIM の関連は追加されない。

表 107. EIMASSOC に指定できる値、要素 1:

<b>要素 1: EIM ID</b>	
この関連の EIM ID を指定する。	
<b>*USRPRF</b>	EIM ID の名前はユーザー・プロファイルの名前と同じ。
文字値	EIM ID の名前を指定する。

表 108. EIMASSOC に指定できる値、要素 2:

<b>要素 2: 関連タイプ</b>	
関連のタイプを指定する。i5/OS ユーザー用にターゲットの関連を追加することをお勧めします。	
ターゲットの関連は、主に、既存のデータを保護するのに使用されます。これらはマッピング・ルックアップ操作 (eimGetTargetFromSource() など) の結果として見つかりますが、マッピング・ルックアップ操作のソース ID として使用することはできません。	
ソースの関連は、主に、認証目的に使用されます。これらはマッピング・ルックアップ操作のソース ID として使用できますが、マッピング・ルックアップ操作のターゲットとしては見つかりません。	
管理の関連は、ID が EIM ID と関連付けられていることを示すために使用されますが、マッピング・ルックアップ操作のソースとして使用することはできず、ターゲットとしては見つかりません。	
<b>*TARGET</b>	ターゲットの関連を処理する。
<b>*SOURCE</b>	ソースの関連を処理する。
<b>*TGTSRC</b>	ターゲットとソースの両方の関連を処理する。
<b>*ADMIN</b>	管理の関連を処理する。
<b>*ALL</b>	すべての関連タイプを処理する。

表 109. EIMASSOC に指定できる値、要素 3:

<b>要素 3: 関連処置</b>	
<b>*REPLACE</b>	指定したタイプの関連が、このユーザー・プロファイルとローカル EIM レジストリーの関連を持つすべての EIM ID から除去される。新しい関連が指定した EIM ID に追加される。
<b>*ADD</b>	関連を追加する。
<b>*REMOVE</b>	関連を除去する。

表 110. EIMASSOC に指定できる値、要素 4:

<b>要素 4: EIM ID の作成</b>	
EIM ID がまだ存在しない場合に作成するかどうかを指定する。	



表 110. EIMASSOC に指定できる値、要素 4: (続き)

*NOCRTEIMID	EIM ID を作成しない。
*CRTEIMID	EIM ID が存在しない場合は作成する。

## 権限

権限 フィールドで、ユーザー・プロファイルに対する共通権限を指定します。

ユーザー・プロンプトの追加:

表示されない。

CL パラメーター:

AUT

プロファイルに対する権限により、以下のようなプロファイルに関連する多くの機能を制御します。

- プロファイルの変更
- プロファイルの表示
- プロファイルの削除
- プロファイルを使用したジョブの投入
- ジョブ記述へのプロファイルの指定
- オブジェクト所有権のプロファイルへの転送
- メンバーの追加 (グループ・プロファイルの場合)

表 111. AUT に指定できる値:

*EXCLUDE	一般ユーザーは、ユーザー・プロファイルへのアクセスを拒否される。
*ALL	一般ユーザーに、ユーザー・プロファイルに対するすべての管理権限とデータ権限が与えられる。
*CHANGE	一般ユーザーに、ユーザー・プロファイルを変更する権限が与えられる。
*USE	一般ユーザーに、ユーザー・プロファイルを参照する権限が与えられる。

認可できる権限についての詳細な説明は、146 ページの『情報へのアクセス方法の定義』を参照してください。

**推奨事項:** 重要オブジェクトに対する権限を持つユーザー・プロファイルの誤用を防止するには、それらのプロファイルに対する共通権限が必ず \*EXCLUDE になるようにしてください。起こり得るプロファイルの誤用としては、そのユーザー・プロファイルの下で実行されるジョブを投入したり、そのユーザー・プロファイルの権限を借用するためにプログラムを変更したりするケースがあります。

## オブジェクト監査

ユーザー・プロファイルに対するオブジェクト監査の値は、オブジェクトに対するオブジェクト監査値とともに使用され、ユーザーのオブジェクトへのアクセスを監査するかが決定されます。

ユーザー・プロンプトの追加:

表示されない。

CL パラメーター:

OBJAUD

長さ: 10

ユーザー・プロファイルのオブジェクト監査は、どのユーザー・プロファイルのコマンドにも指定できません。ユーザーに対するオブジェクト監査を指定するときは、CHGUSRAUD コマンドを使用してください。\*AUDIT 特殊権限を持つユーザーのみが、CHGUSRAUD コマンドを使用できます。

表 112. OBJAUD に指定できる値:

*NONE	オブジェクトの OBJAUD 値により、このユーザーに対してオブジェクト監査が実行されるかが決定される。
*ALL	オブジェクトの OBJAUD 値で *USRPRF が指定される場合、このユーザーがオブジェクトを変更または読み取りしたとき、監査レコードが作成される。
*CHANGE	オブジェクトの OBJAUD 値で *USRPRF が指定される場合、このユーザーがオブジェクトを変更したとき、監査レコードが作成される。
*NOTAVL	この値は、ユーザーが *AUDIT または *ALLOBJ の特殊権限を持っていないため、パラメーター値を使用できないことを示すために表示される。この値にはパラメーター値を設定できません。

表 113 には、ユーザーの OBJAUD 値とオブジェクトがどのようにとも処理を行うかが説明されています。

表 113. オブジェクト・アクセスに実行された監査

オブジェクトの OBJAUD 値	ユーザーの OBJAUD 値		
	*NONE	*CHANGE	*ALL
*ALL	変更および使用	変更および使用	変更および使用
*CHANGE	変更	変更	変更
*NONE	なし	なし	なし
*USRPRF	なし	変更	変更および使用

## 関連タスク

322 ページの『オブジェクト・アクセスの監査計画』

i5/OS オペレーティング・システムで、システム値、およびユーザーとオブジェクトに対するオブジェクト監査値を使用することにより、セキュリティ監査ジャーナル内のオブジェクトへのアクセスをログ記録する機能が提供されます。これは、オブジェクト監査と呼ばれます。

---

## 処置監査

個々のユーザーに対して、監査ジャーナルに記録するセキュリティ関連の処置を指定することができます。個々のユーザーに指定された処置は、QAUDLVL および QAUDLVL2 システム値によってすべてのユーザーに指定された処置に追加して適用されます。

### ユーザー・プロンプトの追加:

表示されない。

### CL パラメーター:

AUDLVL

長さ: 640

ユーザー・プロファイルの処置監査は、どのユーザー・プロファイル画面でも指定できません。これらは CHGUSRAUD コマンドを使用して定義されます。\*AUDIT 特殊権限を持つユーザーのみが、

CHGUSRAUD コマンドを使用できます。

表 114. AUDLVL に指定できる値:

*NONE	QAUDLVL システム値により、このユーザーの処置監査を制御する。これ以外の監査は実行されません。
*NOTAVL	この値は、ユーザーが *AUDIT または *ALLOBJ の特殊権限を持っていないため、パラメーター値を使用できないことを示すために表示される。この値にはパラメーター値を設定できません。
*AUTFAIL	権限に関する障害が監査される。
*CMD	コマンド・ストリングがログに記録される。*CMD は、個々のユーザーにのみ指定できます。QAUDLVL システム値を使用して、コマンド・ストリング監査を全システムのオプションとして使用することはできません。
*CREATE	オブジェクト作成操作がログに記録される。
*DELETE	オブジェクト削除操作がログに記録される。
*JOBBAS	ジョブ・ベース機能が監査される。
*JOBCHGUSR	スレッドのアクティブ・ユーザーのプロファイルまたはそのグループ・プロファイルに対する変更が監査される。
*JOBDTA <sup>1</sup>	ジョブ変更がログに記録される。
*OBJMGT	オブジェクトの移動および名前変更操作がログに記録される。
*OFCSRVR	システム配布ディレクトリーおよびオフィス・メール処置に加えられた変更がログに記録される。
*NETBAS	ネットワーク・ベース機能が監査される。
*NETCLU	クラスターまたはクラスター資源グループ操作が監査される。
*NETCMN <sup>3</sup>	ネットワークングおよび通信機能が監査される。
*NETFAIL	ネットワーク障害が監査される。
*NETSCK	ソケット・タスクが監査される。
*OPTICAL	すべての光ディスク機能が監査される。
*PGMADP	権限を借用したプログラムを介して獲得したオブジェクトに対する権限がログに記録される。
*PGMFAIL	プログラム障害が監査される。
*PRTDTA	パラメーター SPOOL(*NO) が指定された印刷機能が監査される。
*SAVRST	保管操作と復元操作がログに記録される。
*SECCFG	セキュリティ構成が監査される。
*SECDIRSRV	ディレクトリー・サービス機能を実行するときの変更または更新が監査される。
*SECIPC	プロセス間通信に対する変更が監査される。
*SECNAS	ネットワーク認証サービスの処置が監査される。
*SECRUN	セキュリティ実行時機能が監査される。
*SECCKD	ソケット記述子が監査される。
*SECURITY <sup>2</sup>	セキュリティ関連機能がログに記録される。
*SECVFY	検査機能の使用が監査される。
*SECVLDL	妥当性検査リスト・オブジェクトに対する変更が監査される。
*SERVICE	保守ツールの使用がログに記録される。
*SPLFDTA	スプール・ファイル上で実行される処置がログに記録される。
*SYSMGT	システム管理機能の使用がログに記録される。

表 114. AUDLVL に指定できる値: (続き)

1	<p>*JOBDDTA は、監査を適切にカスタマイズするための *JOBDBAS と *JOBCHGUSR の 2 つの値で構成されています。両方の値を指定した場合は、*JOBDDTA を指定した場合と同じ監査になります。</p>
2	<p>*SECURITY は、監査を適切にカスタマイズするための、いくつかの値で構成されています。すべての値を指定した場合は、*SECURITY を指定した場合と同じ監査になります。以下に値を示します。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• *SECCFG</li><li>• *SECDIRSRV</li><li>• *SECIPC</li><li>• *SECNAS</li><li>• *SECRUN</li><li>• *SECSCKD</li><li>• *SECVFY</li><li>• *SECVLDL</li></ul>
3	<p>*NETCMN は、監査を適切にカスタマイズするための、いくつかの値で構成されています。すべての値を指定した場合は、*NETCMN を指定した場合と同じ監査になります。以下に値を示します。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• *NETBAS</li><li>• *NETCLU</li><li>• *NETFAIL</li><li>• *NETSCK</li></ul>

#### 関連資料

297 ページの『処置の監査の計画』

QAUDCTL (監査制御) システム値、QAUDLVL (監査レベル) システム値、QAUDLVL2 (監査レベル拡張) システム値、およびユーザー・プロファイル内の AUDLVL (処置監査) パラメーターは、連動して処置監査を制御します。

---

## ユーザー・プロファイルに関連する追加情報

このトピックでは、ユーザー・プロファイルに関連する、専用権限、所有オブジェクト情報、および 1 次グループ・オブジェクト情報について説明します。

#### 関連資料

276 ページの『セキュリティー情報が保管されている方法』

セキュリティー情報の適切なバックアップおよび回復の手順を計画するには、情報の保管方法を理解しておく必要があります。

## 専用権限

ユーザーがオブジェクトに対して持っているすべての専用権限は、ユーザー・プロファイルによって保管されます。ユーザーが特定のオブジェクトに対して権限を必要としている場合は、ユーザーの専用権限が探索されます。

権限検査に関する詳細は、193 ページの『フローチャート 3: オブジェクトに対するユーザー権限が検査される方法』に記載されています。

ユーザー・プロファイル表示コマンドを使用して、ライブラリー・ベースのオブジェクトに対するユーザーの専用権限を表示することができます。

```
DSPUSRPRF user-profile-name TYPE(*OBJAUT)
```

私用権限によるオブジェクト処理 (WRKOBJPVT) コマンドを使用すると、ライブラリー・ベースおよびディレクトリー・ベースのオブジェクトに対するユーザーの専用権限を処理できます。ユーザーの専用権限を変更するためには、オブジェクト権限編集 (EDTOBJAUT) など、オブジェクト権限を処理するコマンドを使用できます。

ユーザー権限認可 (GRTUSRAUT) コマンドを使用して、1つのユーザー・プロファイルから別のユーザー・プロファイルにすべての専用権限をコピーすることができます。詳細については、183ページの『ユーザーから権限をコピーする』を参照してください。

## 1 次グループ権限

あるプロファイルを1次グループとして持つすべてのオブジェクトの名前は、グループ・プロファイルに保管されます。

DSPUSRPRF コマンドを使用すると、あるプロファイルを1次グループとして持つライブラリー・ベースのオブジェクトを表示することができます。

```
DSPUSRPRF group-profile-name TYPE(*OBJJPGP)
```

さらに、1次グループによるオブジェクト処理 (WRKOBJJPGP) コマンドを使用することもできます。

## 所有されているオブジェクトの情報

ユーザー・プロファイルのサイズはパフォーマンスに影響することがあるため、1つの所有プロファイルにすべて (またはほとんどすべて) のオブジェクトを割り当てないようにすることをお勧めします。

オブジェクトの専用権限情報は、オブジェクトを所有するユーザー・プロファイルと一緒に保管されます。この情報を使用して、オブジェクト権限を処理するシステム画面を構築します。プロファイルが多くの専用権限を持つ多数のオブジェクトを所有している場合は、それらのオブジェクト用にオブジェクト権限画面を構築する際、そのパフォーマンスに影響が出る場合があります。所有されているオブジェクトに対する権限の表示または処理、およびプロファイルの保管または復元を行う際、所有者プロファイルのサイズは、パフォーマンスに影響を与えます。また、システム操作もインパクトを受けます。パフォーマンスまたはシステム操作上のインパクトを抑えるために、オブジェクトの所有権を複数のプロファイルに分散させてください。

---

## デジタル ID 認証

デジタル認証を使用すると、ユーザーは通信を保護し、メッセージの保全性を保つことができます。System i セキュリティー・インフラストラクチャーでは、識別に x.509 デジタル認証を使用できます。

デジタル ID API は、ユーザー・プロファイルに関連するデジタル認証を作成、配布、および管理することができます。以下の API の詳細については、『デジタル証明書管理 API』を参照してください。

- ユーザー認証の追加 (QSYADDUC)
- ユーザー認証の除去 (QSYRMVUC)
- ユーザー認証のリスト (QSYLSTUC)
- 認証ユーザーの検出 (QSYFNDUC)
- 妥当性検査リスト認証の追加 (QSYADDVC)

- 妥当性検査リスト認証の除去 (QSYRMVVC)
- 妥当性検査リスト認証のリスト (QSYLSTVC)
- 妥当性検査リスト認証の検査 (QSYCHKVC)
- 認証の解析 (QSYPARSC)

---

## ユーザー・プロファイルの処理

このトピックでは、i5/OS オペレーティング・システムでのユーザー・プロファイルの作成、変更および削除に使用するコマンドおよび画面について説明します。

ユーザー・プロファイルを作成、変更、または削除するには、\*SECADM 特殊権限を持っている必要があります。

## ユーザー・プロファイルの作成

ユーザー・プロファイルは、「ユーザー・プロファイルの処理」(WRKUSRPRF) リスト画面、ユーザー・プロファイル作成 (CRTUSRPRF) コマンド、SETUP メニューの「ユーザー登録の処理」画面、またはオプション 2 (変更) を使用すれば、「ユーザー・プロファイルの処理」画面または System i ナビゲーター を使用して作成できます。

ユーザー・プロファイルを作成するユーザーは、それを所有し、それに対して \*ALL 権限を与えられます。ユーザー・プロファイルは、それ自体に対して \*OBJMGT および \*CHANGE 権限を与えられます。これらの権限は通常操作に必要なので、除去しないでください。

ユーザー・プロファイルに与えられる権限または機能は、このプロファイルを作成するユーザーが持つ権限または機能以下になります。

**注:** ユーザー・プロファイル作成 (CRTUSRPRF) コマンドを使用して、独立ディスク・プールにユーザー・プロファイルを作成することはできません。ただし、ユーザーが独立ディスク・プール内で個人的にそのオブジェクトに対して認証されている場合、ユーザーが独立ディスク・プール上のオブジェクトの所有者である場合、またはユーザーが独立ディスク・プール上のオブジェクトの 1 次グループである場合は、プロファイルの名前が独立ディスク・プールに保管されます。独立ディスク・プールを他のシステムに移動すると、専用権限、オブジェクト所有権、および 1 次グループ記入項目は、ターゲット・システム上の同じ名前のプロファイルに接続されます。プロファイルは、ターゲット・システムに存在しなければ作成されます。ユーザーに特殊権限は必要なく、パスワードは \*NONE に設定されます。

## ユーザー・プロファイル処理コマンドの使用

ユーザー・プロファイル処理 (WRKUSRPRF) コマンドには、特定のプロファイル名、総称プロファイル・セット、または \*ALL を入力できます。

表示されるリスト画面は、操作援助レベルによって決定されます。WRKUSRPRF コマンドで \*BASIC 操作補助レベルが指定されると、「ユーザー登録の処理 (Work with User Enrollment)」画面が表示されます。\*INTERMED 操作補助レベルが指定された場合は、「ユーザー・プロファイルの処理 (Work with User Profiles)」画面が表示されます。

このコマンドには、ASTLVL (操作援助レベル) パラメーターを指定できます。ASTLVL を指定しない場合、システムは、ユーザーのユーザー・プロファイルによって保管されている操作援助レベルを使用します。

「ユーザー・プロファイルの処理」画面で、1 とタイプし、それから作成したいプロファイルの名前をタイプしてください。

ユーザー・プロファイルの処理

オプションを入力して、実行キーを押してください。  
 1= 作成 2= 変更 3= コピー 4= 削除 5= 表示  
 12= 所有者によるオブジェクトの処理

— ユーザー  
 OPT プロファイル テキスト

1 **NEWUSER**

— DPTSM 販売および営業部門  
 — DPTWH 卸売部門

「ユーザー・プロファイル作成」画面は以下のとおりです。

ユーザー・プロファイル作成 (CRTUSRPRF)

選択項目を入力して、実行キーを押してください。

ユーザー・プロファイル . . . . .	NEWUSER	名前
ユーザー・パスワード . . . . .	*NONE	文字値 , *USRPRF, *NONE
パスワードを満了にセット . . . . .	*YES	*NO, *YES
状況 . . . . .	*ENABLED	*ENABLED, *DISABLED
ユーザー・クラス . . . . .	*USER	*USER, *SYSOPR, *PGMR...
援助レベル . . . . .	*SYSVAL	*SYSVAL, *BASIC, *INTERMED...
現行ライブラリー . . . . .	*CRTDFT	名前 , *CRTDFT
呼び出す初期プログラム . . . . .	*NONE	名前 , *NONE
ライブラリー . . . . .		名前 , *LIBL, *CURLIB
初期メニュー . . . . .	MAIN	名前 , *SIGNOFF
ライブラリー . . . . .	QSYS	名前 , *LIBL, *CURLIB
制御機能 . . . . .	*NO	*NO, *PARTIAL, *YES
テキスト '記述' . . . . .	*BLANK	

「ユーザー・プロファイル作成」画面には、そのユーザー・プロファイルにあるすべてのフィールドが表示されます。さらに情報を入力するには、F10 (追加パラメーター) および次ページ・キーを使用してください。パラメーター名を参照するには、F11 (キーワード表示) を使用してください。

「ユーザー・プロファイル作成」画面から、システム・ディレクトリーにユーザーの追加はできません。

## ユーザー・プロファイル作成コマンドの使用

(ユーザー・プロファイル作成) CRTUSRPRF コマンドを使用して、ユーザー・プロファイルを作成することができます。コマンドを使用してパラメーターを入力するか、プロンプト (F4) を要求して「ユーザー・プロファイル作成」画面を表示することができます。

## ユーザー登録の処理オプションの使用

「ユーザー登録の処理」オプションを使用して、システムにユーザーを追加することができます。

SETUP メニューから「ユーザー登録の処理」オプションを選択します。「ユーザー・プロファイルの処理」画面または「ユーザー登録の処理」画面のどちらが表示されるかは、ユーザーのユーザー・プロファイルで保管された操作援助レベルによって決定されます。レベルを変更するには、F21 (操作援助レベルの選択) を使用できます。

「ユーザー登録の処理」画面では、オプション 1 (追加) を使用して新しいユーザーをシステムに追加してください。

ユーザー登録の処理

下のオプションを入力して、実行キーを押してください。  
1= 追加 2= 変更 3= コピー 4= 除去 5= 表示

OPT	ユーザー	記述
1	<b>NEWUSER</b>	
-	DPTSM	販売および営業部門
-	DPTWH	卸売部門

「ユーザーの追加」画面は、以下のとおりです。

ユーザーの追加

下の選択項目を入力して、実行キーを押してください。

ユーザー . . . . .	NEWUSER	名前
ユーザー記述 . . . . .		
パスワード . . . . .	NEWUSER	
ユーザーのタイプ . . . . .	*USER	タイプ, リストは F4 キー
ユーザー・グループ . . . . .	*NONE	名前, リストは F4 キー
コマンド入力行の使用制限	N	Y=YES, N=NO
省略時のライブラリー . . . . .		名前
省略時の印刷装置 . . . . .	*WRKSTN	名前, *WRKSTN, リストは F4 キー
サイン・オン・プログラム . . . . .	*NONE	名前, *NONE
ライブラリー . . . . .		名前
最初のメニュー . . . . .		名前
ライブラリー . . . . .		名前

続く ...

F1= ヘルプ F3= 終了 F5= 最新表示 F12= 取り消し

「ユーザーの追加」画面は、技術経験のない機密保護管理者向けに設計されています。この画面には、ユーザー・プロファイルにあるすべてのフィールドが表示されるわけではありません。表示されないフィールドには、デフォルト値が使用されます。

注: 「ユーザーの追加」画面を使用している場合、ユーザー・プロファイル名は 8 文字に制限されます。

2 番目の画面を表示するには、次ページ・キーを押してください。

ユーザーの追加

下の選択項目を入力して、実行キーを押してください。

アテンション・キー・プログラム . . . . .	*SYSVAL
ライブラリー . . . . .	

「ユーザーの追加」画面を使用すると、システム・ディレクトリー中の項目に、ユーザー・プロファイル名と同じユーザー ID (先頭 8 文字) およびシステム名のアドレスが自動的に追加されます。



## ユーザー・プロファイルのコピー

別のユーザー・プロファイルまたはグループ・プロファイルをコピーすることによって、ユーザー・プロファイルを作成することができます。

たとえば、グループ中の 1 つのプロファイルのパターンとして設定することができます。グループ中の最初のプロファイルのコピーして、追加のプロファイルを作成してください。

プロファイルのコピーは、「ユーザー登録の処理」画面または「ユーザー・プロファイルの処理」画面のどちらからでも対話的に実行できます。ユーザー・プロファイルのコピーするためのコマンドはありません。

### 関連概念

5 ページの『グループ・プロファイル』

グループ・プロファイルは、特別なタイプのユーザー・プロファイルです。グループ・プロファイルは、各ユーザーに個々に権限を与えるのではなく、ユーザー・グループに権限を定義する場合に使用できます。

### 「ユーザー・プロファイルの処理」画面からのコピー

「ユーザー・プロファイルの処理」画面では、ユーザー・プロファイルの情報をコピーできます。

「ユーザー・プロファイルの処理」画面では、コピーしたいプロファイルの前に 3 とタイプしてください。「ユーザー・プロファイル作成」画面は以下のとおりです。

#### ユーザー・プロファイル作成 (CRTUSRPRF)

選択項目を入力して、実行キーを押してください。

```
ユーザー・プロファイル . . . . .
ユーザー・パスワード . . . . . *USRPRF
パスワードを満了にセット . . . . > *NO
状況 . . . . . > *ENABLED
ユーザー・クラス . . . . . > *SECOFR
援助レベル . . . . . > *SYSVAL
現行ライブラリー . . . . . > DPTWH
呼び出す初期プログラム . . . . . > *NONE
ライブラリー . . . . .
初期メニュー . . . . . > ICMAN
ライブラリー . . . . . > ICPGMLIB
制限機能 . . . . . > *NO
テキスト ' 記述 ' . . . . . > ' 卸売部門 '
```

「ユーザー・プロファイル作成」画面には、以下のフィールドを除く、コピー元ユーザー・プロファイルからのすべての値が表示されます。

#### ユーザー・プロファイル

空白。必ず入力してください。

#### パスワード

CRTUSRPRF コマンドのデフォルト値

#### 文書パスワード

\*NONE

#### メッセージ待ち行列

\*USRPRF

## ロケール・ジョブの属性

| \*SYSVAL

## ロケール

| \*SYSVAL

## ユーザー識別番号

\*GEN

## グループ識別番号

\*NONE

## ホーム・ディレクトリー

\*USRPRF

## EIM の関連

\*NOCHG

## 権限

\*EXCLUDE

「ユーザー・プロフィール作成」画面上のフィールドは、任意に変更できます。コピー元プロフィールの専用権限は、コピーされません。また、ユーザー設定およびユーザーについてのその他の情報を含む内部オブジェクトも、コピーされません。

## 「ユーザー登録の処理」画面からのコピー

「ユーザー登録の処理」画面では、ユーザー・プロフィールをコピーすることもできます。

「ユーザー登録の処理」画面では、コピーしたいプロフィールの前に 3 とタイプしてください。「ユーザーのコピー」画面は、以下のとおりです。

```

                                     ユーザーのコピー
コピー元ユーザー . . . . . : DPTWH
下の選択項目を入力して、実行キーを押してください。
ユーザー . . . . .
ユーザー記述 . . . . .      卸売部門
パスワード . . . . .
ユーザーのタイプ . . . . .  USER
ユーザー・グループ . . . . .
コマンド入力行の使用制限 . . . . N
省略時のライブラリー . . . . .  DPTWH
省略時の印刷装置 . . . . .      PRT04
サインオン・プログラム . . . . . *NONE
ライブラリー . . . . .
```

「ユーザーのコピー」画面には、以下の値を除くコピー元プロフィールからのすべての値が表示されます。

### ユーザー

ブランク。必ず入力してください。8 文字に限定されます。

### パスワード

ブランク。値を入力しない場合は、CRTUSRPRF コマンドの PASSWORD パラメーターに指定されたデフォルト値と同じパスワードで、プロフィールが作成されます。

「ユーザーのコピー」画面上のフィールドは、任意に変更できます。初級操作援助レベルのバージョンでは表示されないユーザー・プロファイルのフィールドは、以下のものを除き、コピー元プロファイルからコピーされます。

#### メッセージ待ち行列

\*USRPRF

#### 文書パスワード

\*NONE

#### ユーザー識別番号

\*GEN

#### グループ識別番号

\*NONE

#### EIM の関連

\*NOCHG

#### 権限 \*EXCLUDE

コピー元プロファイルの専用権限は、コピーされません。

### 専用権限のコピー

専用権限は、ユーザー権限認可 (GRTUSRAUT) コマンドを使用して 1 つのユーザー・プロファイルから別のユーザー・プロファイルへコピーすることができます。

この機能は、グループ・プロファイルや権限リストの代わりに使用すべきではありません。権限をコピーしても、将来に類似の権限を管理する場合には役に立たず、システム上でパフォーマンス問題を起こしかねません。

#### 関連概念

183 ページの『ユーザーから権限をコピーする』

ユーザー権限認可 (GRTUSRAUT) コマンドを使用して、1 つのユーザー・プロファイルから別のユーザー・プロファイルにすべての専用権限をコピーすることができます。

### ユーザー・プロファイルの変更

オプション 2 (変更) を使用すれば、「ユーザー・プロファイルの処理」画面または「ユーザー登録の処理」画面のどちらからでもユーザー・プロファイルを変更することができます。また、ユーザー・プロファイル変更 (CHGUSRPRF) コマンドも使用できます。

コマンド入力を許可されているユーザーは、プロファイル変更 (CHGPRF) コマンドを使用して、自分のプロファイルのパラメーターの一部を変更することができます。

プロファイルの変更を行うユーザーより多くの特殊権限または機能を持つように、ユーザー・プロファイルを変更することはできません。

### ユーザー・プロファイルの削除

オブジェクトを所有するユーザー・プロファイルを削除することはできません。ユーザー・プロファイルを削除する前に、プロファイルが所有しているすべてのオブジェクトを削除するか、またはそれらのオブジェクトの所有権を別のプロファイルに移さなければなりません。

ユーザー・プロファイルがいずれかのオブジェクトの 1 次グループである場合は、そのプロファイルは削除できません。中間操作援助レベルを使用してユーザー・プロファイルを削除するときは、オブジェクトの 1 次グループを変更または除去できます。WRKOBJPGP コマンドを使用すると、プロファイルが 1 次グループであるオブジェクトをすべてリストすることができます。

ユーザー・プロファイルを削除すると、ユーザーが、すべての配布リストおよびシステム・ディレクトリーから除去されます。

ユーザーのメッセージ待ち行列の所有権を変更したり、その待ち行列を削除する必要はありません。システムは、プロファイルを削除する際にメッセージ待ち行列を自動的に削除します。

メンバーを有しているグループ・プロファイルは削除できません。グループ・プロファイルのメンバーをリストするには、DSPUSRPRF グループ・プロファイル名 \*GRPMBR とタイプしてください。グループ・プロファイルを削除する前に、各メンバー・プロファイル内の GRPPRF または SUPGRPPRF フィールドを変更してください。

### ユーザー・プロファイル削除コマンドの使用

ユーザー・プロファイルを削除するには、ユーザー・プロファイル削除 (DLTUSRPRF) コマンドを直接入力するか、「ユーザー・プロファイルの処理」画面でオプション 4 (削除) を使用することができます。

DLTUSRPRF コマンドには、次のものが処理できるパラメーターがあります。

- プロファイルによって所有されるすべてのオブジェクト
- プロファイルが 1 次グループであるすべてのオブジェクト
- EIM の関連

#### ユーザー・プロファイル削除 (DLTUSRPRF)

選択項目を入力して、実行キーを押してください。

ユーザー・プロファイル . . . . .	HOGANR	名前
所有オブジェクト・オプション:		
所有オブジェクト値 . . . . .	*CHGOWN	*NODLT, *DLT, *CHGOWN
ユーザー・プロファイル名(*CHGOWN) . .	WILLISR	名前
1次グループ・オプション:		
1次グループ値 . . . . .	*NOCHG	*NOCHG, *PGP
新しい1次グループ . . . . .		名前, *NONE
新しい1次グループ権限 . . . . .		*OLDPGP, *PRIVATE, *ALL...
EIM 関連 . . . . .	*DLT	*DLT, *NODLT

所有されているすべてのオブジェクトを削除したり、それらのオブジェクトを新しい所有者に転送したりすることができます。所有されているオブジェクトを個々に処理したい場合は、所有者によるオブジェクトの処理 (WRKOBJOWN) コマンドを使用できます。グループ・プロファイルが 1 次グループであるすべてのオブジェクトの、1 次グループを変更することができます。オブジェクトを個々に処理したい場合は、1 次グループによるオブジェクトの処理 (WRKOBJPGP) コマンドを使用することができます。両方のコマンドの表示は類似しています。

#### 所有者によるオブジェクトの処理

ユーザー・プロファイル . . . : HOGANR  
オプションを入力して、実行キーを押してください。  
2= 権限の編集 4= 削除 5= 権限の表示 7= 名前の変更  
8= 記述の表示 9= 所有者の変更

OPT	オブジェクト	ライブラリー	タイプ	属性	ASP 装置
4	HOGANR	QUSRSYS	*MSGQ		*SYSBAS
9	QUERY1	DPTWH	*PGM		*SYSBAS
9	QUERY2	DPTWH	*PGM		*SYSBAS

## ユーザー除去オプションの使用

「ユーザー登録の処理」画面の「ユーザー除去オプション」を使用して、ユーザー・プロファイルを削除することができます。

「ユーザー登録の処理」画面の、削除したいプロファイルの前に 4 (除去) をタイプしてください。ユーザー除去オプションが表示されます。

#### ユーザーの除去

ユーザー . . . . . : HOGANR  
ユーザー記述 . . . . . : Hogan, Richard - 卸売部門

このユーザーを除去するためには、下に選択項目を入力してから実行キーを押してください。

1. このユーザーが所有するすべてのオブジェクトを新しい所有者に渡します。
2. このユーザーが所有する特定のオブジェクト所有者を削除または変更します。

プロファイルを削除する前に、すべてのオブジェクトの所有権を変更する場合には、オプション 1 を選択してください。新しい所有者の指定を求めるプロンプトが表示されます。

オブジェクトを個々に処理するには、オプション 2 を選択してください。詳細な「ユーザーの除去」画面が表示されます。

### ユーザーの除去

ユーザー . . . . . : HOGANR  
ユーザー記述 . . . . . : Hogan, Richard - 卸売部門  
新しい所有者 . . . . . 名前、リストは F4 キー

このユーザーを除去するためには、すべてのオブジェクトの所有者を削除または変更してください。  
下のオプションを入力して、実行キーを押してください。  
2= 新しい所有者への変更 4= 削除 5= 明細の表示

OPT	オブジェクト	ライブラリー	記述
4	HOGANR	QUSRSYS	HOGANR メッセージ待ち行列
2	QUERY1	DPTWH	在庫照会、手元にある報告書
2	QUERY2	DPTWH	在庫照会、注文中の報告書

画面上のオプションは、オブジェクトを削除したり、それらのオブジェクトを新しい所有者に転送したりする場合に使用してください。すべてのオブジェクトが画面から削除されたら、プロファイルを削除できません。

#### 注:

1. F13 を使用して、ユーザー・プロファイルが所有するすべてのオブジェクトを削除することができます。
2. スプール・ファイルは、「所有者によるオブジェクトの処理」画面には表示されません。ユーザー・プロファイルがスプール・ファイルを所有していても、そのユーザー・プロファイルは削除することができます。ユーザー・プロファイルを削除した後、ユーザー・プロファイルが所有しているスプール・ファイルが不要になった場合は、スプール・ファイル処理 (WRKSPLF) コマンドを使用して、その位置を突き止めて削除します。
3. 削除されたユーザー・プロファイルが 1 次グループであったオブジェクトはすべて、1 次グループの \*NONE を持つようになります。

## 私用権限によるオブジェクト処理

私用権限によるオブジェクト処理 (WRKOBJPVT) コマンドを使用すると、プロファイルが専用権限を持つオブジェクトを表示して、処理することができます。

### 1 次グループによるオブジェクトの処理

1 次グループによるオブジェクトの処理 (WRKOBJPGP) コマンドを使用すると、プロファイルが 1 次グループであるオブジェクトを表示して、処理することができます。

この表示を使用すると、オブジェクトの 1 次グループを別のプロファイルに変更したり、その 1 次グループを \*NONE に設定したりすることができます。

## 1 次グループ別オブジェクトの処理

1 次グループ . . . . . : DPTAR

オプションを入力して、実行キーを押してください。

2=Edit authority      4>Delete    5=Display authority  
8=Display description    9=Change primary group

OPT	オブジェクト	ライブラリー	タイプ	属性	ASP 装置
	CUSTMAST	CUSTLIB	*FILE		*SYSBAS
	CUSTWRK	CUSTLIB	*FILE		*SYSBAS
	CUSTLIB	QSYS	*LIB		*SYSBAS

## ユーザー・プロファイルの使用可能化

システムで QMAXSIGN と QMAXSGNACN システム値に、パスワード確認試行回数が指定回数を超えるユーザー・プロファイルを使用禁止にするように設定されている場合は、プロファイル状況を \*ENABLED に変更してプロファイルを使用可能にすることができます。

ユーザー・プロファイルを使用可能にするには、そのユーザー・プロファイルに対する \*SECADM 特殊権限、\*OBJMGT 権限、および \*USE 権限を持っていないければなりません。通常、システム操作員は \*SECADM 特殊権限を持っていません。解決策として、権限を借用する簡単なプログラムを使用することができます。

1. ユーザー・プロファイルに対する \*SECADM 特殊権限、\*OBJMGT 権限、および \*USE 権限を持つユーザーが所有する CL プログラムをシステム上で作成します。USRPRF(\*OWNER) を指定してプログラムが作成される場合には、所有者の権限を借用してください。
2. EDTOBJAUT コマンドを使用して、プログラムに対する共通権限を \*EXCLUDE にして、システム操作員に \*USE 権限を与えてください。
3. 操作員は、CALL ENABLEPGM *profile-name* と入力してプロファイルを使用可能にできます。
4. ENABLEPGM プログラムの主要な部分は、以下のようになります。

```
PGM &PROFILE  
DCL VAR(&PROFILE) TYPE(*CHAR) LEN(10)  
CHGUSRPRF USRPRF(&PROFILE) STATUS(*ENABLED)  
ENDPGM
```

## ユーザー・プロファイルのリスト

ユーザー・プロファイルに関する情報は、さまざまな形式で表示/印刷を行えます。

### 個々のプロファイルの表示

個々のユーザー・プロファイル値を表示するには、「ユーザー登録の処理」画面または「ユーザー・プロファイルの処理」画面のいずれかでオプション 5 (表示) を使用してください。または、ユーザー・プロファイル表示 (DSPUSRPRF) コマンドを使用することもできます。

### すべてのプロファイルのリスト

認可ユーザー表示 (DSPAUTUSR) コマンドは、システム上のすべてのユーザー・プロファイルを印刷または表示する場合に使用できます。

このコマンドで順序 (SEQ) パラメーターを使用すると、プロファイル名またはグループ・プロファイル名に基づいてリストを分類することができます。

認可ユーザーの表示				
グループ プロファイル	ユーザー プロファイル	最終 変更 パスワード	パスワード なし	テキスト
DPTSM	ANDERSR	08/04/9x		Anders, Roger
	VINCENT	09/15/9x		Vincent, Mark
DPTWH	ANDERSR	08/04/9x		Anders, Roger
	HOGANR	09/06/9x		Hogan, Richard
	QUINN	09/06/9x		Quinn, Rose
QSECOFR	JONESS	09/20/9x		Jones, Sharon
	HARRISON	08/29/9x		Harrison, Ken
*NO GROUP	DPTSM	09/05/0x	X	販売および営業
	DPTWH	09/18/9x	X	卸売

F11 を押すと、各ユーザー・プロファイルで、パスワードがどのパスワード・レベルで使用されるように定義されているかを確認できます。

認可ユーザーの表示						
ユーザー・ プロファイル	グループ・ プロファイル	最終 変更 パスワード	レベル 0 か 1 パスワード	レベル 2 か 3 パスワード	NETSERVER パスワード	ローカル PWD 管理
ANGELA		04/21/0x	*YES	*NO	*YES	*YES
ARTHUR		07/07/0x	*YES	*YES	*YES	*YES
CAROL1		05/15/0x	*YES	*YES	*YES	*YES
CAROL2		05/15/0x	*NO	*NO	*NO	*NO
CHUCKE		05/18/0x	*YES	*NO	*YES	*YES
DENNISS		04/20/0x	*YES	*NO	*YES	*YES
DPORTER		03/30/0x	*YES	*NO	*YES	*YES
GARRY		08/04/0x	*YES	*YES	*YES	*YES
JANNY		03/16/0x	*YES	*NO	*YES	*YES

## ユーザー・プロファイル画面のタイプ

ユーザー・プロファイル表示 (DSPUSRPRF) コマンドにより、いくつかのタイプの画面とリストを表示できます。

- 一部の画面およびリストは、個別のプロファイル用としてのみ使用できます。その他の画面とリストは、すべてのプロファイルまたは総称プロファイル・セット用に印刷することができます。
- 出力 (\*OUTFILE) を指定すると、複数の画面から出力ファイルを作成できます。照会ツールまたは照会プログラムを使用すると、出力ファイルからカスタマイズされた報告書を作成することができます。340 ページの『ユーザー・プロファイルの分析』には、報告書を作成する場合の提案が記載されています。

## ユーザー・プロファイル報告書のタイプ

ユーザー・プロファイル印刷 (PRTUSRPRF) コマンドまたはデフォルト・パスワード分析 (ANZDFTPWD) コマンドを使用して、ユーザー・プロファイル報告書を生成することができます。



- ユーザー・プロファイル印刷 (PRTUSRPRF)

このコマンドを使用すると、システム上のユーザー・プロファイルに関する情報が記載された報告書が生成されます。この報告書は、4 つの異なる形式で印刷することができます。すなわち、権限タイプ情報を記載するものと、環境タイプ情報を記載するものと、パスワード・タイプ情報を記載するものと、パスワード・レベルのタイプ情報を記載するものです。

- デフォルト・パスワード分析 (ANZDFTPWD)

このコマンドを使用すると、システム上の、デフォルト・パスワードを持つすべてのユーザー・プロファイルに関する報告書を生成し、それらのプロファイルに対して操作を実行できるようになります。プロファイルにデフォルトのパスワードがあるのは、ユーザー・プロファイル名がプロファイルのパスワードと一致する場合です。

デフォルトのパスワードを持つシステム上のユーザー・プロファイルを使用禁止にして、そのパスワードを満了に設定することができます。

## ユーザー・プロファイルの名前変更

システムは、ユーザー・プロファイル名を変更する直接的な方法を提供していません。新しい名前と同じ権限を持つ、新しいユーザー・プロファイルを作成することができます。

ただし、一部の情報は新規プロファイルに転送できません。以下は、転送できない情報の例です。

- スプール・ファイル。
- ユーザーの設定およびユーザーについてのその他の情報を含む内部オブジェクトは、失われます。
- ユーザー名を含むデジタル認証は無効になります。
- 統合化ファイル・システムによって保持されていた uid および gid 情報は変更できません。
- ユーザーが、ユーザー名を含むアプリケーションによって保管された情報を変更することはできません。

ユーザーによって実行されるアプリケーションには、アプリケーション・プロファイルがあることがあります。ユーザーの名前変更を行うために新規の i5/OS ユーザー・プロファイルを作成しても、ユーザーが持つアプリケーション・プロファイルは名前変更されません。アプリケーション・プロファイルの一例としては、Lotus® Notes® プロファイルがあります。

そのような場合の例として、新しい名前と同じ権限を持つ、新しいユーザー・プロファイルを作成する方法を以下に示します。古いプロファイル名は SMITHM で、新規のユーザー・プロファイル名は JONESM です。

1. 「ユーザー登録の処理」画面で、コピー・オプションを使用して、前のプロファイル (SMITHM) を新しいプロファイル (JONESM) にコピーします。
2. ユーザー権限認可 (GRTUSRAUT) コマンドを使用して、JONESM に SMITHM のすべての専用権限を与えます。

```
GRTUSRAUT JONESM REFUSER(SMITHM)
```

3. 1 次グループによるオブジェクト処理 (WRKOBJPGP) コマンドを使用して、SMITHM が 1 次グループになっているすべてのオブジェクトの 1 次グループを変更します。

```
WRKOBJPGP PGP(SMITHM)
```

1 次グループを変更する必要があるすべてのオブジェクトに対しオプション 9 を入力し、コマンド行に NEWPGP (JONESM) と入力します。

注: JONESM には、ユーザー・プロファイルの作成または変更 (CRTUSRPRF または CHGUSRPRF) コマンドの GID パラメーターで gid が割り当てられていなければなりません。

4. ユーザー・プロファイル表示 (DSPUSRPRF) コマンドを使用して、SMITHM ユーザー・プロファイルを表示します。

```
DSPUSRPRF USRPRF(SMITHM)
```

SMITHM の uid と gid を書き留めます。

5. 他のすべての所有されているオブジェクトの所有権を JONESM に転送し、「ユーザー登録の処理」画面でオプション 4 (除去) を使用して、SMITHM ユーザー・プロファイルを除去します。
6. ユーザー・プロファイル変更 (CHGUSRPRF) コマンドを使用して、JONESM の uid と gid を、SMITHM に属していた uid および gid に変更します。

```
CHGUSRPRF USRPRF(JONESM) UID(uid from SMITHM)  
GID(gid from SMITHM)
```

JONESM が、あるディレクトリーの複数のオブジェクトを所有する場合、CHGUSRPRF コマンドは uid および gid を変更するために使用できません。ユーザー・プロファイル JONESM の uid および gid を変更するには、QSYCHGID API を使用します。

## ユーザー監査の処理

ユーザー監査変更 (CHGUSRAUD) コマンドを使用して、ユーザーの監査特性を設定することができます。

このコマンドの使用には、\*AUDIT 特殊権限が必要です。

```
          ユーザー監査の変更 (CHGUSRAUD)  
          選択項目を入力して、実行キーを押してください。  
  
          ユーザー・プロファイル . . . . . HOGANR  
              値の続きは + JONES  
          オブジェクト監査値 . . . . . *SAME  
          ユーザー処置の監査 . . . . . *CMD  
              値の続きは + *SERVICE
```

ユーザー・プロファイル名をリストすることによって、一時に複数のユーザーに対して監査特性を指定できます。

AUDLVL (ユーザー処置監査) パラメーターには、複数の値を指定することができます。指定された値は、ユーザーに対する現行の AUDLVL 値に追加されるのではなく、現行の AUDLVL と置き換えられます。

\*ALLOBJ または \*AUDIT 特殊権限を持っている場合は、ユーザー・プロファイル表示 (DSPUSRPRF) コマンドを使用して、ユーザーの監査特性を表示できます。

## CL プログラムのプロファイル処理

CL プログラム内のユーザー・プロファイルを処理することができます。

CL プログラムの内部からユーザー・プロファイルに関する情報を検索することができます。ユーザー・プロファイル検索 (RTVUSRPRF) コマンドは、CL プログラム中で使用できます。このコマンドにより、要求されたプロファイルの属性が、ユーザー・プロファイルのフィールド名に関連する変数に返されます。このセクションのユーザー・プロファイル・フィールドの記述には、RTVUSRPRF コマンドで予期されるフィールド長が示されています。いくつかのケースでは、10 進フィールドにも数値ではない値が含まれてい

ます。たとえば、最大記憶フィールド (MAXSTG) は 10 進フィールドとして定義されていますが、値 \*NOMAX を含んでいる場合があります。RVTUSRPRF コマンドのオンライン情報には、数値以外の値に使用される 10 進フィールドに返される値についての説明があります。

68 ページの『パスワード承認プログラムの使用』のサンプル・プログラムには、RTVUSRPRF コマンドの使用例が示されています。

また、CL プログラム内で CRTUSRPRF または CHGUSRPRF コマンドを使用することもできます。これらのコマンドのパラメーター変数を使用する場合は、「ユーザー・プロファイル作成」プロンプト画面との一致を図るため、これらの変数を文字フィールドとして定義してください。変数サイズは、フィールド・サイズと一致している必要はありません。

ユーザーのパスワードは、片方向の暗号化によって保管されるため、検索できません。重要な情報にアクセスする前にユーザーにパスワードを再入力させたい場合は、プログラムでパスワード検査 (CHKPWD) コマンドを使用できます。システムは入力されたパスワードとユーザーのパスワードを比較し、パスワードが正しくない場合はプログラムにエスケープ・メッセージを送信します。

## ユーザー・プロファイルの出口点

独自の出口プログラムを作成して、特定のユーザー・プロファイル機能を実行することができます。いずれかのユーザー・プロファイルの出口点を使用して出口プログラムを登録すると、ユーザー・プロファイルの作成、変更、削除、または復元が行われたときに通知されます。

通知の時点で、出口プログラムは、以下の操作を実行することができます。

- ユーザー・プロファイルについての情報を取得する
- システム・ディレクトリーに作成されたユーザー・プロファイルを登録する
- ユーザー・プロファイルに必要なオブジェクトを作成する

注: 出口プログラムが呼び出される前に、すべての借用権限が抑制されます。つまり、出口プログラムにユーザー・プロファイルのオブジェクトにアクセスする権限がない可能性があります。

### 関連情報

出口プログラム

## IBM 提供のユーザー・プロファイル

出荷時には、システム・ソフトウェアに複数のユーザー・プロファイルが入っています。これらの IBM 提供のユーザー・プロファイルは、さまざまなシステム機能のオブジェクト所有者として使用されます。また、いくつかのシステム機能は、特定の IBM 提供のユーザー・プロファイルのもとで実行されます。

最初にシステムを導入できるように、機密保護担当者 (QSECOFR) プロファイルのパスワードは、配布されるすべてのシステムで同一になっています。ただし、QSECOFR のパスワードは、出荷時には満了となっています。新規システムの場合、最初に QSECOFR としてサインオンするときにパスワードを変更する必要があります。

オペレーティング・システムの新規リリースを導入するときは、IBM 提供のプロファイルのパスワードは変更されません。QPGRM や QSYSOPR などのプロファイルにはパスワードがあり、それらのパスワードは自動的に \*NONE に設定されません。

357 ページの『付録 B. IBM 提供のユーザー・プロファイル』には、すべての IBM 提供のユーザー・プロファイルの詳細なリストおよび各プロファイルのフィールド値が記載されています。

注: すべての IBM 提供のユーザー・プロファイルは、QSECOFR を除き、パスワードは \*NONE で配布されます。これはサインオンを考慮したものではありません。これらのプロファイルは、IBM i5/OS オペレーティング・システムによって使用されます。したがって、ユーザー (IBM 提供でない) オブジェクトを所有するために、これらのプロファイルでサインオンしたり、またはこれらのプロファイルを使用したりすることは、お勧めできません。

#### 関連概念

291 ページの『IBM 提供のユーザー・プロファイル』

IBM 提供のユーザー・プロファイルのパスワードを検査することによって、IBM 提供のユーザー・プロファイルの監査タスクを実行することができます。

### IBM 提供のユーザー・プロファイルのパスワードの変更

IBM 提供のプロファイルのいずれかでサインオンする必要がある場合は、CHGUSRPRF コマンドを使用してパスワードを変更することができます。また、SETUP メニューのオプションを使用して、これらのパスワードを変更することもできます。

システムを保護するためには、QSECOFR 以外のすべての IBM 提供プロファイルに対して、パスワードを \*NONE に設定したままにしておいてください。QSECOFR プロファイルには簡単なパスワードを使用しないでください。

#### 弊社提供ユーザーのパスワード変更

弊社提供ユーザーの新しいパスワードを下に入力し、変更を確認するためにはもう一度パスワードを入力して、実行キーを押してください

新しい機密保護担当者 (QSECOFR) パスワード . . . . .  
新しいパスワード (確認) . . . . .

新しいシステム操作員 (QSYSOPR) パスワード . . . . .  
新しいパスワード (確認) . . . . .

新しいプログラマー (QPGMR) パスワード . . . . .  
新しいパスワード (確認) . . . . .

新しいユーザー (QUSER) パスワード . . . . .  
新しいパスワード (確認) . . . . .

新しい保守 (QSRV) パスワード . . . . .  
新しいパスワード (確認) . . . . .

追加のパスワードを変更するには、次ページ・キーを押してください。

#### 弊社提供ユーザーのパスワード変更

弊社提供ユーザーの新しいパスワードを下に入力し、変更を確認するためにはもう一度パスワードを入力して、実行キーを押してください。

新しい基本保守 (QSRVBAS) パスワード . . . . .  
新しいパスワード (確認) . . . . .

## 保守ツール・ユーザー ID の処理

保守ツールの使い方や知識を簡単に習得できるよう、機能の拡張と追加が行われました。

### • システム保守ツール (SST)

システム保守ツール (SST) の保守ツール・ユーザー ID を管理および作成するには、メインの SST 画面でオプション 8 (保守ツール・ユーザー ID の処理) を選択します。パスワードのリセット、特権の認可または取り消し、または保守ツール・ユーザー ID の作成に、専用保守ツール (DST) を使う必要がなくなりました。注: 保守ツールに関する情報はインフォメーション・センターに移動しました。

### • パスワード管理の機能強化

サーバー出荷時の、デフォルトのパスワードおよび有効期限切れパスワードの変更機能に制限が加えられました。つまり、保守ツール・ユーザー ID 変更 (QSYCHGDS) API から、デフォルトのパスワードや有効期限切れパスワードを持つ保守ツール・ユーザー ID を変更したり、SST からそれらのパスワードを変更したりできなくなりました。デフォルトのパスワードや有効期限切れパスワードを持つ保守サービス・ユーザー ID は、DST からしか変更できなくなりました。設定を変更すれば、デフォルトのパスワードや有効期限切れパスワードの変更を許可することができます。また、新しい「システム保守ツール開始」(STRSST) 特権を使用して、DST にはアクセスできるが、SST へのアクセスは制限される、保守ツール・ユーザー ID を作成することもできます。

### • 用語の変更

新しい保守ツール用語を反映するように、テキスト・データおよびその他の文書が変更されました。特に、以前は DST ユーザー・プロファイル、DST ユーザー ID、保守ツール・ユーザー・プロファイルなどという用語が使われていましたが、これらに代わって、保守ツール・ユーザー ID という用語が使われるようになりました。

#### 関連概念

291 ページの『IBM 提供のユーザー・プロファイル』

IBM 提供のユーザー・プロファイルのパスワードを検査することによって、IBM 提供のユーザー・プロファイルの監査タスクを実行することができます。

#### 関連情報

保守ツールのユーザー ID の管理

## システム・パスワード

システム・パスワードを使用して、システムのモデル変更、特定の保守条件、および所有権変更を認可します。自分のシステムでこれらの変更が行われた場合は、IPL 実行時にシステム・パスワードのプロンプトを受けることがあります。



---

## 第 5 章 資源保護

このセクションでは、それぞれの資源保護の構成要素について説明し、また、システムに関する情報を保護するためにそれらの構成要素がどのように連動するかについても説明します。また、システム上での資源保護を設定するための、CL コマンドと表示画面の使用方法についても説明します。

資源保護により、システム上のオブジェクトを使用できるユーザーと、それらのオブジェクト上で実行できる操作が定義されます。

245 ページの『第 7 章 セキュリティーの設計』では、アプリケーション設計とシステム・パフォーマンスの両方に与える影響を含め、資源保護を設計するための手法について詳しく説明します。

188 ページの『システムによる権限の検査』には、システムが権限を検査する方法に関する詳細なフローチャートと注記が記載されています。以下の説明をお読みになる際にこの情報が役立つことがあります。

### 関連概念

6 ページの『資源保護』

オブジェクトにアクセスできることを**権限**と呼びます。i5/OS オペレーティング・システム上で資源保護を行うと、だれがどのオブジェクトを使用できるのか、また、それらのオブジェクトはどのように使用できるのかを定義することによって、オブジェクト権限を制御できるようになります。

246 ページの『セキュリティ設計の全体的な推奨事項』

セキュリティの設計をできるだけ単純にすると、セキュリティの管理と監査を一層容易にすることができます。また、これによってアプリケーション・パフォーマンスとバックアップ・パフォーマンスを向上させることもできます。

---

## 情報にアクセスできるユーザーの定義

権限は、個々のユーザー、ユーザーのグループ、および共通ユーザーに与えることができます。

注: 環境によっては、ユーザーの権限は**特権**と呼ばれます。

オブジェクトを使用できるユーザーを定義する方法はいくつかあります。

### 共通権限:

**共通権限**は、ユーザーのシステムへサインオンが許可されている任意のユーザーで構成されています。あるオブジェクトに対する共通権限が \*EXCLUDE である場合でも、共通権限は、システム上のすべてのオブジェクトに対して定義されます。オブジェクトに対する共通権限は、そのオブジェクトに対して他の特定の権限がない場合に使用されます。

### 専用権限:

オブジェクトを使用する (または使用しない) 場合に、特定の権限を定義できます。個々のユーザー・プロファイルまたはグループ・プロファイルに権限を認可することができます。オブジェクトに共通権限、オブジェクト所有権、または 1 次グループ権限以外の権限が定義されている場合、そのオブジェクトは**専用権限**を持ちます。

### ユーザー権限:

個々のユーザー・プロファイルには、システム上のオブジェクトを使用する権限を与えることができます。この権限は、専用権限の 1 つのタイプです。

### グループ権限:

グループ・プロファイルには、システム上のオブジェクトを使用する権限を与えることができます。グループ・メンバーに対して特に権限が定義されていない限り、そのユーザーは、グループの権限を得ます。また、グループ権限も専用権限と見なされます。

### オブジェクト所有権:

システム上のすべてのオブジェクトには、それぞれ所有者がいます。所有者は、デフォルト値の場合、オブジェクトに対して \*ALL 権限を持っています。しかし、オブジェクトに対する所有者の権限は、変更または除去することができます。オブジェクトに対する所有者の権限は専用権限とは見なされません。

#### 1 次グループ権限:

オブジェクトに 1 次グループを指定し、その 1 次グループの持つ権限をそのオブジェクトに指定することができます。1 次グループ権限はオブジェクトと一緒に保管され、グループ・プロファイルに認可された専用権限を用いるよりもパフォーマンスを向上させることができます。グループ識別番号 (gid) を持つユーザー・プロファイルだけが、オブジェクトの 1 次グループになれます。

1 次グループ権限は、専用権限とは見なされません。

---

## 情報へのアクセス方法の定義

オブジェクト、データ、およびフィールドに対して実行できる操作を定義することができます。

**権限**とは、オブジェクトに許可されているアクセスのタイプを意味します。操作に応じて、異なるタイプの権限が必要になります。

注: ある環境では、オブジェクトに関連する権限は、オブジェクトの**アクセス・モード**と呼ばれます。

オブジェクトに対する権限は、3 つのカテゴリに分類できます。

1. **オブジェクト権限**は、オブジェクト全体に実行できる操作を定義します。
2. **データ権限**は、オブジェクト内容に対して実行できる操作を定義します。
3. **フィールド権限**は、データ・フィールドに対して実行できる操作を定義します。

表 115 に、使用可能な権限のタイプと、それらを使用する例を示します。多くの場合、オブジェクトにアクセスするには、オブジェクト権限、データ権限、フィールド権限の組み合わせが必要です。特定の機能を行うために必要な権限については、379 ページの『付録 D. コマンドが使用するオブジェクトに必要な権限』を参照してください。

表 115. 権限タイプの記述

権限	名前	使用できる機能
オブジェクト権限:		
*OBJOPR	オブジェクト操作可能	オブジェクト記述の参照。ユーザーのデータ権限により判別されたオブジェクトの使用。
*OBJMGT	オブジェクト管理	オブジェクトに対するセキュリティーの指定。オブジェクトの移動または名前変更。*OBJALTER および *OBJREF に対して定義されたすべての機能。
*OBJEXIST	オブジェクト存在	オブジェクトの削除。オブジェクトの記憶域解放。オブジェクト <sup>1</sup> の保管/復元操作の実行。オブジェクト所有権の転送。



表 115. 権限タイプの記述 (続き)

権限	名前	使用できる機能
*OBJALTER	オブジェクト変更	データベース・ファイルのメンバーの追加、消去、初期化、および再編成。データベース・ファイルの属性の変更と追加 (トリガーの追加と除去)。SQL パッケージの属性の変更。
*OBJREF	オブジェクト参照	データベース・ファイルを、参照制約において親として指定します。たとえば、顧客レコードがまず CUSMAS ファイル内に存在していなければその顧客のオーダーを CUSORD ファイルに追加できないという規則を定義するとします。この規則を定義するには、CUSMAS ファイルに対して *OBJREF 権限が必要です。
*AUTLMGT	権限リスト管理	権限リスト <sup>2</sup> 上でのユーザーとその権限の追加および除去。
データ権限:		
*READ	読み取り	オブジェクトの内容を表示。たとえば、ファイル中のレコードの表示など。
*ADD	追加	オブジェクトに項目を追加。たとえば、メッセージ待ち行列にメッセージを追加したり、ファイルヘレコードを追加するなど。
*UPD	更新	オブジェクト中で項目を変更。たとえば、ファイル内でのレコード変更など。
*DLT	削除	オブジェクトから項目を削除。たとえば、メッセージ待ち行列からのメッセージの除去、またはファイルからのレコードの削除など。
*EXECUTE	実行	プログラム、サービス・プログラム、または SQL パッケージを実行。ライブラリーまたはディレクトリー内でのオブジェクトの探索。
フィールド権限:		
*MGT	管理	フィールドに対するセキュリティーの指定。
*ALTER	更新	フィールドの属性の変更。
*REF	参照	フィールドを親キーの一部として参照制約に指定する。
*READ	読み取り	フィールドの内容にアクセスする。たとえば、フィールドの内容を表示する。
*ADD	追加	データに項目を追加する。たとえば、情報を特定のフィールドに追加する。
*UPDATE	更新	フィールドにある既存の項目の内容を変更する。
1	ユーザーがシステム保管 (*SAVSYS) 特殊権限を持っている場合、オブジェクト上での保管/復元操作の実行にオブジェクト存在権限は必要ありません。	
2	詳細については、153 ページの『権限リスト管理』のトピックを参照してください。	

## 関連タスク

14 ページの『下位レベルからレベル 30 への変更』

下位のセキュリティー・レベルからセキュリティー・レベル 30 へ変更する際、システムは次の初期プログラム・ロード (IPL) 実行時にすべてのユーザー・プロファイルを変更して特殊権限を更新します。

## 関連資料

108 ページの『グループ権限』

ユーザー・プロファイルがグループのメンバーで、 OWNER(\*USRPRF) が指定されている場合は、このユーザーが作成する任意のオブジェクトのグループ・プロファイルに与えられる権限がグループ権限フィールドによって制御されます。

## 一般に使用される権限

オブジェクト権限とデータ権限の特定のセットを指定することができます。

オブジェクト権限とデータ権限の特定のセットは、通常オブジェクト上で操作を実行する場合に必要とされます。オブジェクトに必要な権限を個々に定義する代わりに、これらのシステム定義の権限セット (\*ALL、\*CHANGE、\*USE) を指定できます。\*EXCLUDE 権限を持っているということは、権限がないこととは異なります。\*EXCLUDE 権限は、オブジェクトへのアクセスを否定します。権限がないということは、オブジェクトに定義されている共通権限を使用することを意味します。表 116 は、オブジェクト権限のコマンドや画面を用いて使用可能な、システム定義の権限を示します。

表 116. システム定義の権限

権限	*ALL	*CHANGE	*USE	*EXCLUDE
オブジェクト権限				
*OBJOPR	X	X	X	
*OBJMGT	X			
*OBJEXIST	X			
*OBJALTER	X			
*OBJREF	X			
データ権限				
*READ	X	X	X	
*ADD	X	X		
*UPD	X	X		
*DLT	X	X		
*EXECUTE	X	X	X	

表 117 は、WRKAUT および CHGAUT コマンドを用いて使用可能な、追加のシステム定義権限を示します。

表 117. システム定義の権限

権限	*RWX	*RW	*RX	*R	*WX	*W	*X
オブジェクト権限							
*OBJOPR	X	X	X	X	X	X	X
*OBJMGT							
*OBJEXIST							
*OBJALTER							
*OBJREF							
データ権限							
*READ	X	X	X	X			
*ADD	X	X			X	X	
*UPD	X	X			X	X	

表 117. システム定義の権限 (続き)

権限	*RWX	*RW	*RX	*R	*WX	*W	*X
*DLT	X	X			X	X	
*EXECUTE	X		X		X		X

LAN サーバー・ライセンス・プログラムは、アクセス制御リストを使用して権限を管理します。ユーザーの権限は、許可と呼ばれます。表 118 は、LAN サーバー許可がどのようにオブジェクトおよびデータ権限に対応するかを示します。

表 118. LAN サーバー許可

権限	LAN サーバー許可
*EXCLUDE	なし
オブジェクト権限	
*OBJOPR	注 1 を参照
*OBJMGT	許可
*OBJEXIST	作成、削除
*OBJALTER	属性
*OBJREF	等価ではない
データ権限	
*READ	読み取り
*ADD	作成
*UPD	書き込み
*DLT	削除
*EXECUTE	実行

<sup>1</sup> アクセス制御リスト内のユーザーに NONE を指定しない限り、そのユーザーには暗黙的に \*OBJOPR が与えられます。

## アクセス可能な情報の定義

システム上の個々のオブジェクト用に資源保護を定義できます。また、ライブラリー・セキュリティーまたは権限リストのいずれかを使用して、オブジェクトのグループ用にセキュリティーを定義することもできます。

## ライブラリー・セキュリティー

ライブラリー・セキュリティーを使用して、情報を保護することができます。

システム上のほとんどのオブジェクトは、ライブラリーに存在します。オブジェクトにアクセスするには、オブジェクト自体、およびオブジェクトが存在するライブラリーの両方に対する権限が必要です。オブジェクトの削除を含め、ほとんどの操作の場合は、(オブジェクトに必要な権限に加えて) オブジェクト・ライブラリーに対する \*USE 権限を持っていれば十分です。新しいオブジェクトを作成するには、オブジェクト・ライブラリーに対する \*ADD 権限が必要です。379 ページの『付録 D. コマンドが使用するオブジェクトに必要な権限』に、オブジェクト、およびオブジェクト・ライブラリーに対して、CL コマンドで必要となる権限を示します。

ライブラリー・セキュリティの使用は、単純なセキュリティ機構を維持する一方で情報を保護するために使用する手法の 1 つです。たとえば、アプリケーション・セットに対して機密情報を保護するには、以下の処置を行えます。

- ライブラリーを使用して、特定のアプリケーション・グループ用のすべての機密ファイルを保管する。
- アプリケーションで使用される (ライブラリー内の) すべてのオブジェクトに対して、共通権限が十分あることを確認する (\*USE または \*CHANGE)。
- 共通権限をそのライブラリーだけに制限する (\*EXCLUDE)。
- ライブラリーへの権限を、選択されたグループまたは個々のユーザーに与える (アプリケーションが必要とする場合、\*USE または \*ADD)。

ライブラリー・セキュリティは、情報を保護するのに簡単で効果的な方法であっても、セキュリティ要件のレベルが高いデータには適しません。重要性が高いオブジェクトは、ライブラリー・セキュリティに頼るのではなく、むしろ個別に、または権限リストを使用してセキュリティ管理を行うべきです。

### 関連概念

251 ページの『ライブラリーの計画』

ライブラリーは、ライブラリー内にオブジェクトを位置付けるために使用されるディレクトリーに似ています。アプリケーション情報のライブラリーへのグループ化、およびライブラリーの管理は、さまざまな要因によって影響を受けます。

## ライブラリー・セキュリティおよびライブラリー・リスト

ユーザーのライブラリー・リストにライブラリーが追加されると、ユーザーがライブラリーに対して持っている権限が、ライブラリー・リスト情報とともに保管されます。

ライブラリーに対するユーザーの権限は、たとえばジョブの活動中に取り消されても、ジョブの実行全体で保持されます。

オブジェクトへのアクセスが要求され、そのオブジェクトに \*LIBL が指定されている場合は、ライブラリー・リスト情報を使用してライブラリーの権限が検査されます。修飾名が指定されると、ユーザーのライブラリー・リストに入っているライブラリーであっても、そのライブラリーの権限が検査されます。

**重要:** ライブラリー・リストにライブラリーが追加される時点でユーザーが借用権限のもとで実行されている場合は、そのユーザーがもはや借用権限のもとで実行されなくなっても、ユーザーにはライブラリーに対する権限が残ります。これは、セキュリティがリスクを負う危険性があることを意味します。借用権限のもとで実行されているプログラムがユーザーのライブラリー・リストに追加したすべての項目は、借用権限のプログラムが終了する前に除去する必要があります。

さらに、修飾されたライブラリー名ではなくライブラリー・リストを使用するアプリケーションは、リスクを負う危険性があることになります。ライブラリー・リストを処理するコマンドを許可されたユーザーは、異なるバージョンのプログラムを実行できる可能性があります。

### 関連資料

230 ページの『ライブラリー・リスト』

ジョブに対するライブラリー・リストは、探索されるライブラリーおよび探索される順序を示します。

## フィールド権限

データベース・ファイルのフィールド権限を指定することができます。

データベース・ファイルに対してフィールド権限がサポートされます。サポートされている権限は、管理、変更、参照、読取、追加、および更新です。これらの権限だけが、SQL ステートメントの GRANT および

REVOKE によって管理できます。オブジェクト権限表示 (DSPOBJAUT) コマンドおよびオブジェクト権限編集 (EDTOBJAUT) コマンドによって、これらの権限を表示できます。EDTOBJAUT コマンドを使っても、フィールド権限は表示できるだけで、編集することはできません。

オブジェクト権限の表示

```

オブジェクト . . . . . : PLMITXT   所有者 . . . . . : PGMR1
ライブラリー . . . . . : RLN       1 次グループ . . . . . : DPTAR
オブジェクト・タイプ . . . . . : *FILE   ASP 装置 . . . . . : *SYSBAS

権限リストによって保護されたオブジェクト . . . . . : *NONE

```

ユーザー	グループ	オブジェクト 権限	読取	追加	更新	削除	実行
*PUBLIC		*CHANGE	X	X	X	X	X
PGMR1		*ALL	X	X	X	X	X
USER1		*USE	X				X
USER2		USER DEF	X		X		X
USER3		USER DEF	X				X

終わり

続行するには、実行キーを押してください。

F3= 終了    F11= 詳細の非表示    F12= 取り消し    F16= フィールド権限の表示

図4. 「F16= フィールド権限の表示」を備えた「オブジェクト権限の表示」画面。この機能キーは、データベース・ファイルがフィールド権限を持つ場合に表示されます。

フィールド権限の表示

```

オブジェクト . . . . . : PLMITXT   所有者 . . . . . : PGMR1
ライブラリー . . . . . : RLN       1 次グループ . . . . . : *NONE
OBJ タイプ . . . . . : *FILE

```

フィールド	ユーザー	オブジェクト 権限	MGT	変更	REF	読取	追加	更新
FIELD3	PGMR1	*ALL	X	X	X	X	X	X
	USER1	*USE				X		
	USER2	USER DEF				X		X
	USER3	USER DEF			X	X		
	*PUBLIC	*CHANGE				X	X	X
FIELD4	PGMR1	*ALL	X	X	X	X	X	X
	USER1	*USE				X		
	USER2	USER DEF				X		
	USER3	USER DEF				X		
	*PUBLIC	*CHANGE				X	X	X

続く ...

続行するためには、実行キーを押してください。

F3= 終了    F5= 最新表示    F12= 取消し    F16= 位置指定の繰返し    F17= 位置指定

図5. 「フィールド権限の表示」画面。「F17= 位置指定」を押すと、「リストの位置指定」プロンプトが表示されます。「F16」を押すと、操作に対して前の位置が繰り返されます。

フィールド権限には、次のオプションが含まれます。

- 専用権限印刷 (PRTPVTAUT) コマンドに、ファイルがいつフィールド権限を持つかを示すフィールドがあります。

- オブジェクト権限表示 (DSPOBJAUT) コマンドには、オブジェクト権限、フィールド権限、またはすべての権限を表示できる、権限タイプ・パラメーターがあります。オブジェクト・タイプが \*FILE でない場合、オブジェクト権限しか表示できません。
- オブジェクトに許可されたユーザーのリスト (QSYLUSRA) API によって提供される情報に、あるフィールドがフィールド権限を持つかどうかの指示が含まれます。
- ユーザー権限認可 (GRTUSRAUT) コマンドでは、ユーザーのフィールド権限は認可しません。
- GRTOBJAUT コマンドを使用して参照オブジェクトで認可が実行され、両方のオブジェクトで (認可されるものと参照されるもの) がデータベース・ファイルである場合は、フィールド名が一致する限りすべてのフィールド権限が許可されます。
- データベース・ファイルに対するユーザーの権限が除去された場合は、そのユーザーのフィールド権限もすべて除去されます。

## セキュリティおよびシステム/38 環境

このセクションには、システム/38 環境のセキュリティに関する情報が記載されています。

システム/38 環境およびタイプ CLP38 の CL プログラムは、セキュリティに関して問題となる可能性があります。ライブラリー修飾のないコマンドが、システム/38 のコマンド入力画面に入力されるか、CLP38 CL プログラムから呼び出されると、そのコマンドの探索はまず、ライブラリー QUSER38 (存在する場合) に対して行われます。次に、ライブラリー QSYS38 が探索されます。プログラマーなどの熟練したユーザーは、これらのライブラリーのどちらかに別の CL コマンドを入れることにより、ライブラリー・リストのライブラリーにあるコマンドを使用する代わりに、そのコマンドを使用させるようにすることが可能です。

ライブラリー QUSER38 は、オペレーティング・システムとともに出荷されませんが、ライブラリーを作成する権限があるユーザーであれば、このライブラリーを作成することができます。

### 関連情報



AS/400 システム/38 環境 プログラミング

## システム/38 環境に関する推奨事項

このトピックには、システム/38 環境に関する推奨事項のリストが記載されています。

システム/38 環境とタイプ CLP38 の CL プログラムに対してシステムを保護するには、次のようにしてください。

- QSYS38 ライブラリーの共通権限を検査し、それが \*ALL または \*CHANGE になっている場合は、\*USE に変更する。
- QUSER38 ライブラリーの共通権限を検査し、それが \*ALL または \*CHANGE になっている場合は、\*USE に変更する。
- QUSER38 と QSYS38 が存在しない場合は、それらを作成し、それらに共通 \*USE 認可を設定する。こうすることで、後に誰かがそれを作成し、それに対する過剰な権限を自分自身または共通ユーザーに与えることを防ぐことができます。

## ディレクトリー・セキュリティ

ディレクトリー・セキュリティを使用すると、情報を保護できます。

ディレクトリー内のオブジェクトをアクセスするときは、オブジェクトが入ったパス内のすべてのディレクトリーに対する権限を持っていなければなりません。さらに、オブジェクトに対して、要求した操作を実行するのに必要な権限も持っていなければなりません。

ライブラリー・セキュリティーを使用するのと同じ方法で、ディレクトリー・セキュリティーを使用できます。ディレクトリーへのアクセスを制限し、ディレクトリー内のオブジェクトに共通権限を使用します。オブジェクトに定義される専用権限の数を制限すると、権限検査処理のパフォーマンスが向上します。

## 権限リスト・セキュリティー

権限リストを使用して、セキュリティー要件の類似したオブジェクトをグループ化することができます。

権限リスト内には、概念として、ユーザーのリストおよびリストによって保護されているオブジェクトに対してそのユーザーが持っている権限が入っています。それぞれのユーザーは、リストがセキュリティー管理を行っているオブジェクトのセットに対して、異なる権限を持つことが可能です。権限リストに対してユーザー権限を与える場合、オペレーティング・システムは実際には、権限リストに対する**そのユーザーの専用権限**を与えます。

また、権限リストを使用して、リスト内のオブジェクトに対する共通権限を定義することもできます。オブジェクトに対する共通権限が \*AUTL に設定される場合、オブジェクトは共通権限を権限リストから得ます。

権限リスト・オブジェクトは、システムによって管理ツールとして使用されます。これには、実際に、権限リストによって保護されたすべてのオブジェクトのリストが含まれます。この情報は、権限リスト・オブジェクトの参照または編集を行うための画面を構築する場合に使用されます。

ユーザー・プロファイルまたは別の権限リストのセキュリティー管理を行う場合は、権限リストを使用することはできません。1つのオブジェクトに対しては1つの権限リストだけを指定できます。

オブジェクトの権限リストを追加または削除できるのは、オブジェクトの所有者、全オブジェクト (\*ALLOBJ) 特殊権限を持つユーザー、またはオブジェクトに対してすべての (\*ALL) 権限を持つユーザーだけです。

システム・ライブラリー (QSYS) 中のオブジェクトについては、権限リストを使用してセキュリティー管理を行うことができます。しかし、オブジェクトの保護を行う権限リストの名前は、オブジェクトとともに保管されます。オペレーティング・システムの新しいリリースを導入すると、QSYS ライブラリーにあるすべてのオブジェクトが置き換えられる場合があります。この場合、オブジェクトと権限リストの関係は失われます。

権限リストの使用例は、184 ページの『権限リスト使用の利点』のトピックを参照してください。

## 権限リスト管理

権限リスト管理 (\*AUTLMGT) と呼ばれる特殊な操作の権限を権限リストに対し認可することができます。

\*AUTLMGT 権限のあるユーザーは、権限リストに対するユーザーの権限の追加および除去、およびそれらのユーザーの権限の変更を行うことができます。\*AUTLMGT 権限自体は、リストを使用した新しいオブジェクトのセキュリティーやリストからのオブジェクトの除去を行う権限を与えません。

\*AUTLMGT 権限を持つユーザーは、他のユーザーに自分と同等かまたはより少ない権限を与えることしかできません。たとえば、USERA が権限リスト CPLIST1 に対して \*CHANGE 権限と \*AUTLMGT 権限を

持っているとしします。USERA は、USERB を CPLIST1 に追加して、USERB に \*CHANGE 権限またはより少ない権限を与えることができます。USERA は、\*ALL 権限を持たないので、CPLIST1 に対する \*ALL 権限を USERB に与えることはできません。

\*AUTLMGT 権限を持つユーザーは、除去するユーザー・プロファイル名と同じかより大きい権限をリストに対して持っている場合にのみ、ユーザーの権限を除去できます。USERC が CPLIST1 に対して \*ALL 権限を持っている場合、USERA は \*CHANGE および \*AUTLMGT しか持っていないので、USERC をリストから除去することはできません。

## 権限リストによる IBM 提供のオブジェクトの保護

権限リストを使用すると、IBM 提供のオブジェクトを保護できます。たとえば、あるユーザーに対して一連のコマンドの使用を制限する場合があります。

QUSRSYS および QGPL ライブラリーを除く、IBM 提供のライブラリー内のオブジェクトは、オペレーティング・システムの新しいリリースを導入すると置き換えられます。この場合、IBM 提供のライブラリーのオブジェクトと権限リストとの間の関係は失われます。また、権限リストが QSYS 内のオブジェクトをセキュリティーしているときに完全なシステム復元が必要な場合は、QSYS 内のオブジェクトと権限リストとの間の関係も失われます。新規リリースを導入した後、またはシステムを復元した後は、EDTOBJAUT または GRTOBJAUT コマンドを使用して、IBM 提供のオブジェクトと権限リストとの関係を確立してください。

---

## ライブラリー内の新しいオブジェクトに対する権限

ライブラリー内の新しいオブジェクトに対する権限を指定できます。

すべてのライブラリーには、CRTAUT (権限作成) と呼ばれるパラメーターがあります。このパラメーターにより、そのライブラリー内で作成される任意の新しいオブジェクトに対するデフォルトの共通権限が決定されます。オブジェクト作成時は、作成コマンドの AUT パラメーターによってオブジェクトに対する共通権限が決定されます。作成コマンドの AUT 値がほとんどのコマンドのデフォルト値 \*LIBCRTAUT である場合、そのオブジェクトに対する共通権限はそのライブラリーに対する CRTAUT 値に設定されます。

たとえば、ライブラリー CUSTLIB に \*USE の CRTAUT 値があるとしします。以下の両方のコマンドで、共通権限 \*USE がある DTA1 というデータ域が作成されます。

- AUT パラメーターを指定します。

```
CRTDTAARA DTAARA(CUSTLIB/DTA1) +
  TYPE(*CHAR) AUT(*LIBCRTAUT)
```

- AUT パラメーターにデフォルト値を許可します。\*LIBCRTAUT がデフォルト値です。

```
CRTDTAARA DTAARA(CUSTLIB/DTA1) +
  TYPE(*CHAR)
```

ライブラリーのデフォルト値 CRTAUT は \*SYSVAL です。AUT(\*LIBCRTAUT) を使用してライブラリー内に作成されたすべての新しいオブジェクトは、共通権限が QCRTAUT システム値の値に設定されます。QCRTAUT システム値は、\*CHANGE で出荷されます。たとえば、ITEMLIB ライブラリーに \*SYSVAL の CRTAUT 値があるとしします。このコマンドで、変更の共通権限を使用して DTA2 データ域を作成します。

```
CRTDTAARA DTAARA(ITEMLIB/DTA2) +
  TYPE(*CHAR) AUT(*LIBCRTAUT)
```

161 ページの『新しいオブジェクトへの権限および所有権の割り当て』は、システムが新規オブジェクトに所有権および権限を割り当てる例をさらに示しています。



ライブラリーの CRTAUT 値は、権限リスト名に設定することもできます。AUT(\*LIBCRTAUT) のあるライブラリー内で作成されたすべての新しいオブジェクトのセキュリティは、権限リストで行います。オブジェクトに対する共通権限は、\*AUTL に設定されます。

ライブラリーの CRTAUT 値は、移動 (MOV OBJ)、オブジェクト複製 (CRTDUPOBJ)、またはライブラリーへのオブジェクトの復元を行う場合は使用されません。既存オブジェクトの共通権限が使用されます。

作成コマンド上で REPLACE (\*YES) パラメーターを使用すると、既存オブジェクトの権限が、ライブラリーの CRTAUT 値の代わりに使用されます。

## 権限作成 (CRTAUT) のリスク

アプリケーション・ライブラリーに対して権限作成 (CRTAUT) を変更する場合、リスクについて考慮する必要があります。

アプリケーションがアプリケーションの処理時に作成された新しいオブジェクトに対するデフォルト権限を使用する場合は、だれがライブラリー記述を変更する権限を持つのかを制御しておくべきです。アプリケーション・ライブラリーに対する CRTAUT 権限を変更すると、ライブラリー内で作成された新しいオブジェクトへの許可されないアクセスが許されてしまうおそれがあります。

---

## ディレクトリー内の新しいオブジェクトに対する権限

ディレクトリー内の新しいオブジェクトに対する権限を指定できます。

CRTDIR (ディレクトリーの作成)、MD (ディレクトリーの作成)、または MKDIR (ディレクトリーの作成) コマンドを使用して新規ディレクトリーを作成する場合は、新規ディレクトリーに対して一般ユーザーが受けるデータ権限およびオブジェクト権限を指定します。デフォルトの \*INDIR オプションを使用する場合、作成されたディレクトリーに対する権限は、その親ディレクトリーに基づいて決定されます。それ以外の場合は、特定の権限を指定できます。

mkdir()--ディレクトリーの作成 API を使用して新規ディレクトリーを作成する場合は、作成したディレクトリーの所有者、1 次グループ、および共通オブジェクト権限は、そのディレクトリーが作成されるディレクトリーに基づいて決定されます。一方、所有者、1 次グループ、および共通データ権限は、API 呼び出しで指定されているモードに基づいて決定されます。

以下の 2 つの例は、さまざまなオプションを使用して新規ディレクトリーを作成した場合の異なる結果を示しています。

最初の例では、“ルート” (/) ファイル・システムで CRTDIR コマンドを使用して新規ディレクトリーを作成し、\*PUBLIC 権限を指定します。

## 開始条件: 親ディレクトリーの権限:

```
                                権限の表示
オブジェクト . . . . . : /sanderson/mytest
所有者 . . . . . : SANDERS
1 次グループ . . . . . : SANDERSGP3
権限リスト . . . . . : *NONE

ユーザー   データ権限  -----オブジェクト権限-----
*PUBLIC    *RWX         存在   管理   変更   参照
SANDERS    *RW
SANDERSGP3 *RX
QPGMR     *RWX
QTCM      *RWX         X     X     X     X
```

ユーザー SANDERS は、以下のコマンドを実行します。

```
CRTDIR DIR(/sanderson/mytest/deletemepub) DTAAUT(*R) OBJAUT(*NONE)
```

## 結果: 作成されたディレクトリーの権限:

```
                                権限の表示
オブジェクト . . . . . : /sanderson/mytest/deletemepub
所有者 . . . . . : SANDERS
1 次グループ . . . . . : SANDERSGP3
権限リスト . . . . . : *NONE

ユーザー   データ権限  -----オブジェクト権限-----
*PUBLIC    *R
SANDERS    *RWX
SANDERSGP3 *RX
```

## 注:

1. \*PUBLIC のデータ権限およびオブジェクト権限は、DTAAUT パラメーターおよび OBJAUT パラメーターに基づいて設定されます。
2. 所有者の (SANDERS) データ権限は \*RWX に設定されますが、オブジェクト権限は親ディレクトリーの所有者から継承されます。つまり、親ディレクトリーの所有者は、親ディレクトリーに対するオブジェクト権限を持たないため、このディレクトリーの所有者は新規ディレクトリーに対するオブジェクト権限を持ちません。
3. 親ディレクトリーは 1 次グループ・プロファイルとして SANDERSGP3 を持っているため、新規ディレクトリーの 1 次グループ・プロファイルは SANDERSGP3 になります。

2 番目の例は、“ルート” (/) ファイル・システムで CRTDIR コマンドを使用して新規ディレクトリーを作成するときに、親ディレクトリーからすべての権限を継承する方法を示しています。

## 開始条件: 親ディレクトリーの権限:

権限の表示					
オブジェクト	.....	:	/sanderson/mytest		
所有者	.....	:	SANDERS		
1 次グループ	.....	:	SANDERSGP3		
権限リスト	.....	:	*NONE		
-----オブジェクト権限-----					
ユーザー	データ権限	存在	管理	変更	参照
*PUBLIC	*RWX	X	X	X	X
SANDERS	*RW				
SANDERSGP3	*RX				
QPGMR	*RWX				
QTCM	*RWX	X	X	X	X

ユーザー SANDERSUSR は、以下のコマンドを実行します。

```
CRTDIR DIR('/sanderson/mytest/deletemepub')
```

## 結果: 作成されたディレクトリーの権限:

権限の表示					
オブジェクト	.....	:	/sanderson/mytest/deletemepub		
所有者	.....	:	SANDERSUSR		
1 次グループ	.....	:	SANDERSGP3		
権限リスト	.....	:	*NONE		
-----オブジェクト権限-----					
ユーザー	データ権限	存在	管理	変更	参照
*PUBLIC	*RWX	X	X	X	X
SANDERSUSR	*RWX				
SANDERSGP3	*RX				
QPGMR	*RWX				
QTCM	*RWX	X	X	X	X
SANDERS	*RW				

## 注:

1. \*PUBLIC のデータ権限およびオブジェクト権限は親ディレクトリーから継承されます。このため、データ権限は、すべてのオブジェクト権限と共に \*RWX に設定されます。
2. 所有者の (SANDERSUSR) データ権限は \*RWX に設定されますが、オブジェクト権限は親ディレクトリーの所有者から継承されます。つまり、親ディレクトリーの所有者は、親ディレクトリーに対するオブジェクト権限を持たないため、このディレクトリーの所有者は新規ディレクトリーに対するオブジェクト権限を持ちません。
3. 親ディレクトリーは 1 次グループ・プロファイルとして SANDERSGP3 を持っているため、新規ディレクトリーの 1 次グループ・プロファイルは SANDERSGP3 になります。
4. 親ディレクトリー (QPGMR、QTCM) に対して個人的に認証されているすべてのユーザーおよび親ディレクトリー (SANDERS) の所有者には、新規ディレクトリーに対して同じ専用権限が付与されます。

## オブジェクト所有権

このトピックでは、オブジェクトの所有権およびそのシステム内での機能について説明します。

各オブジェクトには、作成時に所有者が割り当てられます。所有者になるのは、オブジェクトを作成するユーザーか、あるいはメンバー・ユーザー・プロファイルでグループ・プロファイルがオブジェクトの所有者に指定している場合は、そのグループ・プロファイルです。オブジェクトが作成されると、すべてのオブジェクト権限とオブジェクトに対するすべてのデータ権限が所有者に与えられます。161 ページの『新しいオブジェクトへの権限および所有権の割り当て』は、システムが新しいオブジェクトに所有権を割り当てる例を示しています。

オブジェクトの所有者は、任意のまたはすべての権限が特に除去されていない限り、常にオブジェクトに対するすべての権限を持つことになります。オブジェクト所有者は、\*ALLOBJ 特殊権限を持っていない場合の予防策として、特定の権限を除去しておくこともできます。たとえば、重要な情報の入っているファイルがあるとして、所有者は不慮の事故でそのファイルを削除してしまわないように、自分のオブジェクト存在権限を除去しておくことができます。しかし、オブジェクトの所有者として、いつでも任意のオブジェクト権限を自分自身に認可することができます。新規に作成された統合ファイル・システム・オブジェクトの所有者は、親ディレクトリーの所有者が親ディレクトリーに対して持つ権限と同様の、その統合ファイル・システム・オブジェクトに対するオブジェクト権限を持ちます。『システム・セキュリティーの計画と設定』トピックを参照して、オブジェクト権限の規則がすべてのファイル・システムに適用されるか、特定のファイル・システムにのみ適用されるかを確認してください。

オブジェクトの所有権は、一人のユーザーから他のユーザーに転送できます。所有権は、個々のユーザー・プロファイルまたはグループ・プロファイルに転送できます。グループ・プロファイルは、そのグループにメンバーがあってもなくても、オブジェクトを所有できます。

以下の段落は、ライブラリー・ベースのオブジェクトおよびディレクトリー・ベースのオブジェクトの両方に適用されます。

オブジェクトの所有者を変更する場合は、以前の所有者の権限を保持するかまたは取り消すかを任意に選択できます。

オブジェクトを所有するプロファイルは削除できません。オブジェクトの所有権を新しい所有者に転送するか、オブジェクトを削除しないと、プロファイルを削除することはできません。ユーザー・プロファイル削除 (DLTUSRPRF) コマンドを使用して、プロファイルを削除する際に所有されているオブジェクトの処理ができます。

オブジェクト所有権は、システムにより管理ツールとして使用されます。そのオブジェクトの所有者プロファイルには、オブジェクトに対して専用権限を持つすべてのユーザーのリストが入っています。この情報は、オブジェクト権限の編集または検討を行うための画面を構築する場合に使用します。

多くの専用権限を持つオブジェクトを多く所有するプロファイルは、非常に大きくなる可能性があります。所有されているオブジェクトに対する権限の表示または処理、およびプロファイルの保管または復元を行う際に、多くのオブジェクトを所有するプロファイルのサイズがパフォーマンスに影響を与えます。また、システム操作もインパクトを受けます。パフォーマンスまたはシステム操作上のインパクトを抑えるためには、全 System i5 環境で 1 つの所有者プロファイルだけにオブジェクトを割り当てることは避けてください。各アプリケーションおよびアプリケーション・オブジェクトは、別々のプロファイルで所有させてください。また、IBM 提供のユーザー・プロファイルには、ユーザーのデータまたはオブジェクトを所有させないでください。

また、オブジェクトの所有者にもオブジェクトの十分な記憶域が必要です。詳細については、104 ページの『最大記憶域』を参照してください。

## オブジェクトのグループ所有権

このトピックでは、オブジェクトのグループ所有権について詳しく説明します。

オブジェクトが作成されると、システムは、オブジェクト所有権を決定するためオブジェクトを作成中であるユーザーのプロファイルを調べます。ユーザーがグループ・プロファイルのメンバーである場合、ユーザー・プロファイルにある OWNER フィールドに、ユーザーとグループのどちらが新しいオブジェクトを所有するかが指定されています。

グループがオブジェクトを所有する場合 (OWNER は \*GRPPRF)、オブジェクトを作成しているユーザーに、オブジェクトに対する特定権限が自動的に与えられることはありません。ユーザーは、グループを介して、オブジェクトに対する権限を得ます。ユーザーがオブジェクトを所有する場合 (OWNER は \*USRPRF)、オブジェクトに対するグループの権限は、ユーザー・プロファイルにある GRPAUT フィールドによって決まります。ディレクトリーに作成されるオブジェクトは、所有権またはグループ権限を決定する場合、OWNER および GRPAUT を使用しません。オブジェクトは、常にオブジェクトの作成者が所有します。

ユーザー・プロファイル内のグループ権限タイプ (GRPAUTTYP) フィールドにより、1) グループがオブジェクトの 1 次グループになるかどうか、または 2) グループにオブジェクトに対する専用権限が与えられるかどうかを判別されます。161 ページの『新しいオブジェクトへの権限および所有権の割り当て』に、いくつかの例を示します。

オブジェクトを所有するユーザーを異なるユーザー・グループに変更した場合、作成元のグループ・プロファイルは、作成されたすべてのオブジェクトに対する権限を保持します。

ユーザー・プロファイルの所有者 フィールドが \*GRPPRF である場合でも、新しいオブジェクトの作成中、ユーザーはそのオブジェクトを保持するのに十分な大きさの記憶域を持っていなければなりません。新しいオブジェクトが作成された後、所有権はグループ・プロファイルに移されます。ユーザー・プロファイルの MAXSTG パラメーターにより、ユーザーに許可される補助記憶域が決定されます。

グループと個々のユーザー所有権の選択時に、照会プログラムなど、ユーザーが作成するオブジェクトを以下のように評価してください。

- ユーザーが、異なる部門と異なるユーザー・グループに移動する場合、ユーザーは引き続きオブジェクトを所有すべきか。
- オブジェクトの作成者が分かっているかどうかは重要な問題だろうか。オブジェクト権限画面に表示されるのは、オブジェクトの所有者で、オブジェクトを作成したユーザーではありません。

注: 「オブジェクト記述表示」画面には、オブジェクト作成者が表示されます。

監査ジャーナル機能が活動状態の場合、オブジェクト作成 (CO) 項目は、オブジェクトの作成時に QAUDJRN 監査ジャーナルに書き込まれます。この項目により、作成中のユーザー・プロファイルを識別します。項目が書き込まれるのは、QAUDLVL システム値に \*CREATE が含まれており、QAUDCTL システム値に \*AUDLVL が含まれている場合だけです。

### 関連概念

5 ページの『グループ・プロファイル』

グループ・プロファイルは、特別なタイプのユーザー・プロファイルです。グループ・プロファイルは、各ユーザーに個々に権限を与えるのではなく、ユーザー・グループに権限を定義する場合に使用できません。

## オブジェクトの 1 次グループ

オブジェクトには 1 次グループを指定することができます。

1 次グループ・プロファイルの名前およびオブジェクトに対する 1 次グループの権限は、そのオブジェクトとともに保管されます。オブジェクトへの権限検査を行うときは、1 次グループ権限を使用すると、私用グループ権限を使用するよりパフォーマンスが向上します。

プロファイルをオブジェクトの 1 次グループとして割り当てるには、そのプロファイルをグループ・プロファイル (gid を持つ) にしなければなりません。同じプロファイルはそのオブジェクトおよびその 1 次グループの所有者にはなれません。

ユーザーが新規オブジェクトを作成するとき、ユーザー・プロファイル内のパラメーターは、ユーザーのグループにオブジェクトに対する権限が与えられるかどうか、および与えられる権限のタイプを制御します。ユーザー・プロファイル内のグループ権限タイプ (GRPAUTTY) パラメーターを使用すると、ユーザーのグループをそのオブジェクトの 1 次グループにすることができます。161 ページの『新しいオブジェクトへの権限および所有権の割り当て』は、新しいオブジェクトが作成されるときに、どのように権限が割り当てられるかの例を示しています。一部のファイル・システム内のディレクトリー・ベースのオブジェクトは、その親ディレクトリーの 1 次グループを継承します。たとえば、親ディレクトリーが FRED の 1 次グループを持つ場合は、FRED がその親ディレクトリーで何かを作成する場合に問題が発生します。これは、同じオブジェクトに対して同じプロファイルが所有者と 1 次グループ・プロファイルの両方になることができないためです。

以下のコマンドのいずれかを使用すると、ライブラリー・ベースのオブジェクトまたはディレクトリー・ベースのオブジェクトの 1 次グループを変更できます。

- オブジェクト 1 次グループ変更 (CHGOBJPGP) コマンド
- 1 次グループ変更 (CHGPGP) コマンド
- 1 次グループによるオブジェクト処理 (WRKOBJPGP) コマンドのオプション 9

オブジェクト権限編集 (EDTOBJAUT) コマンドまたは権限認可コマンドおよび取り消しコマンドを使用すると、1 次グループの権限を変更できます。権限変更 (CHGAUT) コマンドまたは権限処理 (WRKAUT) コマンドを使用すると、ライブラリー・ベースのオブジェクトまたはディレクトリー・ベースのオブジェクトの 1 次グループの権限を変更できます。

### 関連概念

5 ページの『グループ・プロファイル』

グループ・プロファイルは、特別なタイプのユーザー・プロファイルです。グループ・プロファイルは、各ユーザーに個々に権限を与えるのではなく、ユーザー・グループに権限を定義する場合に使用できません。

## デフォルト所有者 (QDFTOWN) ユーザー・プロファイル

デフォルト所有者 (QDFTOWN) ユーザー・プロファイルは、オブジェクト所有者がいない場合、またはオブジェクト所有者がセキュリティーのリスクの原因になる場合に使用される、IBM 提供のユーザー・プロファイルです。

以下の状況では、オブジェクトの所有権が QDFTOWN プロファイルに割り当てられます。

- 所有しているプロファイルが損傷を受けて削除された場合、そのオブジェクトは、所有者を持たないこととなります。記憶域再利用 (RCLSTG) コマンドを使用して、これらのオブジェクトの所有権をデフォルト所有者 (QDFTOWN) ユーザー・プロファイルに割り当てます。

- オブジェクトが復元され、所有者プロファイルが存在しない場合。
- 再作成される必要のあるプログラムが復元されていても、プログラムが正常に作成されなかった場合。所有権が QDFTOWN に割り当てられることになる条件の詳細については、19 ページの『復元したプログラムの妥当性検査』のトピックを参照してください。
- 移動されるファイル、名前変更されるファイル、またはそのライブラリー名が変更されるファイルと同じ名前の権限ホルダーを所有するユーザー・プロファイルの最大記憶域限界を超過した。

すべてのオブジェクトには所有者が存在しなければならないので、QDFTOWN ユーザー・プロファイルがシステムによって提供されています。システムが出荷される時点では、\*ALLOBJ 特殊権限を持つユーザーだけが、このユーザー・プロファイルを表示してアクセスし、QDFTOWN ユーザー・プロファイルに関連するオブジェクトの所有権を転送することができます。また、このユーザーは、他のユーザーに QDFTOWN プロファイルに対する権限を認可することができます。QDFTOWN ユーザー・プロファイルはシステムによる使用だけを目的にしています。したがって、QDFTOWN が定常的にオブジェクトを所有するようなセキュリティーの設計はしないでください。

## 新しいオブジェクトへの権限および所有権の割り当て

システム上の新しいオブジェクトに、権限および所有権を割り当てることができます。

システムで新しいオブジェクトを作成するとき、システムはいくつかの値を使用して権限および所有権を割り当てます。

- CRTxxx コマンドのパラメーター
- QCRTAUT システム値
- ライブラリーの CRTAUT 値
- 作成者のユーザー・プロファイル内の値

162 ページの図 6 から 165 ページの図 9 までは、これらの値の使用方法の例をいくつか示しています。

**QCRTAUT システム値:**

\*CHANGE

**CRTAUT ライブラリー・パラメーター:**

\*USE

USERA (作成者) プロファイル内の値:

**GRPPRF:**

DPT806

**OWNER:**

\*USRPRF

**GRPAUT:**

\*CHANGE

**GRPAUTTYP:**

\*PRIVATE

オブジェクト作成に使用されるコマンド:

CRTDTAARA DTAARA(CUSTLIB/DTA1)  
TYPE(\*CHAR) AUT(\*LIBCRTAUT)

または

CRTDTAARA DTAARA(CUSTLIB/DTA1)  
TYPE(\*CHAR)

新しいオブジェクトの値:

**共通権限:**

\*USE

**所有者権限:**

USERA \*ALL

**1 次グループ権限:**

なし

**専用権限:**

DPT806 \*CHANGE

**注:**

\*LIBCRTAUT は、ほとんどの CRTxxx コマンドの AUT パラメーターのデフォルト値です。

図 6. 新しいオブジェクトの例: ライブラリーからは共通権限、グループからは専用権限が与えられる



**QCRTAUT システム値:**

\*CHANGE

**CRTAUT ライブラリー・パラメーター:**

\*SYSVAL

USERA (作成者) プロファイル内の値:

**GRPPRF:**

DPT806

**OWNER:**

\*USRPRF

**GRPAUT:**

\*CHANGE

**GRPAUTTYP:**

\*PRIVATE

オブジェクト作成に使用されるコマンド:

CRTDTAARA DTAARA(CUSTLIB/DTA1)  
TYPE(\*CHAR) AUT(\*LIBCRTAUT)

新しいオブジェクトの値:

**共通権限:**

\*CHANGE

**所有者権限:**

USERA \*ALL

**1 次グループ権限:**

なし

**専用権限:**

DPT806 \*CHANGE

図 7. 新しいオブジェクトの例: システム値からは共通権限、グループからは専用権限が与えられる

**QCRTAUT システム値:**

\*CHANGE

**CRTAUT ライブラリー・パラメーター:**

\*USE

USERA (作成者) プロファイル内の値:

**GRPPRF:**

DPT806

**OWNER:**

\*USRPRF

**GRPAUT:**

\*CHANGE

**GRPAUTTYP:**

\*PGP

オブジェクト作成に使用されるコマンド:

CRTDTAARA DTAARA(CUSTLIB/DTA1)  
TYPE(\*CHAR) AUT(\*LIBCRTAUT)

新しいオブジェクトの値:

**共通権限:**

\*USE

**所有者権限:**

USERA \*ALL

**1 次グループ権限:**

DPT806 \*CHANGE

**専用権限:**

なし

図 8. 新しいオブジェクトの例: ライブラリーからは共通権限、グループからは 1 次グループ権限が与えられる

QCRTAUT システム値:

\*CHANGE

CRTAUT ライブラリー・パラメーター:

\*USE

USERA (作成者) プロファイル内の値:

GRPPRF:

DPT806

OWNER:

\*GRPPRF

GRPAUT:

GRPAUTTYP:

オブジェクト作成に使用されるコマンド:

CRTDTAARA DTAARA(CUSTLIB/DTA1)  
TYPE(\*CHAR) AUT(\*CHANGE)

新しいオブジェクトの値:

共通権限:

\*CHANGE

所有者権限:

DPT806 \*ALL

1 次グループ権限:

なし

専用権限:

なし

図 9. 新しいオブジェクトの例: 共通権限が指定され、グループはオブジェクトを所有

---

## 所有者の権限を借用するオブジェクト

借用権限をユーザー・プログラムに割り当てて、ユーザーがカスタマー・ファイルを変更できるようにすることができます。

ユーザーは、状況に応じて、オブジェクトまたはアプリケーションに対して異なる権限を必要とする場合があります。たとえば、顧客ファイルの情報を変更する機能を提供するアプリケーション・プログラムを使用している場合、そのユーザーはそのような変更を行うことができます。しかし、SQL などの意思決定サポート・ツールを使用している場合は、その同じユーザーが顧客情報を表示することはできても、その情報の変更は許可すべきではありません。

この状況の解決として、1) 顧客情報に対する \*USE 権限をユーザーに与えてファイル照会を可能にし、2) 顧客保守プログラムの借用権限を使用して、ユーザーによるファイル変更を可能にすることができます。

オブジェクトが所有者の権限を使用する場合、これを借用権限といいます。タイプ \*PGM、\*SRVPGM、\*SQLPKG、および Java プログラムのオブジェクトが権限を借用できます。

プログラムを作成する場合は、CRTxxxPGM コマンドのユーザー・プロファイル (USRPRF) パラメーターを指定します。このパラメーターにより、そのプログラムを実行しているユーザーの権限に加えて、プログラムの所有者の権限を借用するかどうかが決まります。

SQL パッケージを使用する際のセキュリティーの注意事項および借用権限については、『借用権限の使用の制限』を参照してください。

以下の説明は、借用権限に適用されます。

- 借用権限は、ユーザーのための他のすべての権限に追加されます。
- 借用権限は、ユーザー、ユーザー・グループ、または一般ユーザーがオブジェクトに対して持っている権限が、要求操作での使用に適切でない場合にのみ検査されます。
- 所有者プロファイルにある特殊権限 (\*ALLOBJ など) が使用されます。
- 所有者プロファイルがグループ・プロファイルのメンバーである場合、そのグループの権限は、借用権限としては使用されません。
- 共通権限は、借用権限には使用されません。たとえば、USER1 はプログラム LSTCUST を実行しますが、CUSTMST ファイルに対する \*USE 権限を必要とします。
  - CUSTMST ファイルに対する共通権限は \*USE です。
  - USER1 の権限は \*EXCLUDE です。
  - USER2 は、LSTCUST プログラムを所有しますが、これは所有者権限を借用します。
  - USER2 は、CUSTMST ファイルを所有していないので、そのファイルに対する専用権限がありません。
  - USER2 が CUSTMST ファイルにアクセスするのに十分な共通権限がある場合でも、USER1 はアクセスできません。所有者権限、1 次グループ権限、および専用権限が、借用権限に使用されます。
  - 借用されるのは権限だけです。他のユーザー・プロファイル属性は借用されません。たとえば、限定機能属性は借用されません。
- 借用権限を使用中のプログラムが呼び出しスタックにある限り、借用権限は活動状態です。たとえば、PGMA が借用権限を使用するとします。
  - PGMA が CALL コマンドを使用して PGMB を開始する場合、CALL コマンドの使用前と使用後はこれらが呼び出しスタックになります。

表 119. 借用権限および CALL コマンド

CALL コマンド使用前の呼び出しスタック:	CALL コマンド使用後の呼び出しスタック:
QCMD	QCMD
•	•
•	•
•	•
PGMA	PGMA
	PGMB

PGMA は PGMB を呼び出した後も呼び出しスタックに残るので、PGMB は PGMA の借用権限を使用します。(借用権限使用 (USEADPAUT) パラメーターを使用すると、これがオーバーライドされる場合があります。USEADPAUT パラメーターの詳細については、169 ページの『借用権限を無視するプログラム』を参照してください。)

- PGMA が制御権転送 (TFRCTL) コマンドを使用して PGMB を開始すると、呼び出しスタックは以下のようになります。

表 120. 借用権限および TFRCTL コマンド

TFRCTL コマンド使用前の呼び出しスタック:	TFRCTL コマンド使用後の呼び出しスタック:
QCMD	QCMD
•	•
•	•
•	•
PGMA	PGMB

PGMB は、PGMA がもはや呼び出しスタック内にないため、PGMA の借用権限を使用しません。

- 借用権限のもとで実行中のプログラムで割り込みが発生すると、借用権限の使用は抑止されます。以下の機能は、借用権限を使用しません。
  - システム要求
  - アテンション・キー (グループ・ジョブへの転送 (TFRGRPJOB) コマンドが実行中である場合、借用権限はグループ・ジョブには渡されません。)
  - 中断メッセージ処理プログラム
  - デバッグ機能

注: 借用権限は、アテンション・キーまたはグループ・ジョブ要求によって即時に割り込みされます。ユーザーは、アテンション・キー処理プログラムまたはグループ・ジョブ初期プログラムを実行する権限を持っていないければなりません。そうでない場合、試行は失敗します。

たとえば、USERA は、プログラム PGM1 を実行しますが、その際 USERB の権限を借用します。

PGM1 は、SETATNPGM コマンドを使用して、PGM2 を指定します。USERB は、PGM2 に対して \*USE 権限を持っています。USERA は、PGM2 に対して \*EXCLUDE 権限を持っています。

SETATNPGM 機能は、借用権限を使用して実行されているので、正常に実行されます。USERB の権限が活動状態でなくなったため、USERA がアテンション・キーを使用しようとする、権限エラーが受信されます。

- 借用権限を使用するプログラムがジョブを投入する場合、その投入されたジョブに投入側プログラムの借用権限はありません。
- トリガー・プログラムまたは出口点プログラムが呼び出されると、コール・スタック内の直前のプログラムからの借用権限は、そのトリガー・プログラムまたは出口点プログラムに対する権限のソースとしては使用されません。
- 借用権限は、“ルート” (/)、QOpenSys、QDLS、ユーザー定義ファイル・システムなどの統合ファイル・システムでは使用されません。
- ジョブ変更 (CHGJOB) コマンドを使用してジョブの出力待ち行列を変更するとき、プログラム借用機能は使用されません。変更を行うユーザー・プロファイルは、新しい出力待ち行列に対して権限を持っていないければなりません。
- 機密データの入ったスプール・ファイルを含む、作成されたオブジェクトはすべて、プログラムのユーザーまたはユーザーのグループ・プロファイルにより所有されています。(プログラムの所有者によっては所有されていません。)
- 借用権限は、プログラムを作成するコマンド (CRTxxxPGM)、プログラム変更 (CHGPGM) コマンド、またはサービス・プログラム変更 (CHGSRVPGM) コマンドのいずれかで指定できます。

- CRTxxxPGM コマンドで REPLACE(\*YES) を使用してプログラムを作成した場合、プログラムの新しいコピーは、置換されたプログラムと同じ USRPRF、 USEADPAUT、および AUT 値を持っています。CRTxxxPGM パラメーターで指定された USRPRF および AUT は無視されます。
- 元のプログラムで USRPRF(\*OWNER) が指定されている場合、CRTxxxPGM コマンドで REPLACE(\*YES) を指定できるのはそのプログラムの所有者だけです。
- USRPRF パラメーターの値を変更できるのは、プログラムを所有するユーザーか、\*ALLOBJ および \*SECADM 特殊権限を持つユーザーだけです。
- 権限を借用するオブジェクトの所有権を転送するには、\*ALLOBJ および \*SECADM 特殊権限を持つユーザーとしてサインオンしなければなりません。
- プログラム所有者、または \*ALLOBJ および \*SECADM 特殊権限を持つユーザー以外のユーザーが、権限を借用するプログラムを復元すると、セキュリティがリスクを負わないようにするために、そのプログラムに対するすべての専用権限と共通権限が取り消されます。

プログラム表示 (DSPPGM) およびサービス・プログラム表示 (DSPSRVPGM) コマンドによって、プログラムが権限を借用したかどうか (ユーザー・プロファイル・プロンプト)、および呼び出しスタックにある、前の借用権限を使用しているかどうか (借用権限使用 プロンプト) が示されます。借用プログラム表示 (DSPPGMADP) コマンドによって、特定のユーザー・プロファイルの権限を使用するすべてのオブジェクトが表示されます。借用オブジェクト印刷 (PRTADPOBJ) コマンドは、権限を借用するオブジェクトの詳細を含む報告書を提供します。また、このコマンドには、最後にコマンドが実行されたとき以降に変更されたオブジェクトの報告書を印刷するオプションもあります。

借用権限の詳細については、202 ページの『フローチャート 8: 借用権限の検査方法』で提供されています。257 ページの『メニュー設計内での借用権限の使用』のトピックでは、アプリケーションでの借用権限の使用例を示しています。

### 借用権限および結合プログラム

ILE\* プログラム (\*PGM) は、1 つまたは複数のモジュールが入ったオブジェクトです。これは、ILE\* コンパイラーによって作成されます。ILE プログラムは、1 つまたは複数のサービス・プログラム (\*SRVPGM) に結合することができます。

ILE プログラムを正常な活動状態にするには、ユーザーは ILE プログラムおよびそれが結合されているすべてのサービス・プログラムに対して \*EXECUTE 権限を持っていないければなりません。ILE プログラムが、プログラム呼び出しスタックの上位のプログラムの借用権限を使用する場合、その借用権限は、ILE プログラムがバインドされているすべてのサービス・プログラムに対する権限を検査するために使用されません。ILE プログラムが借用権限を使用する場合、プログラム起動時にシステムがサービス・プログラムに対するユーザーの権限を検査するときに、借用権限は検査されません。

### 借用権限のリスクおよび推奨事項

セキュリティ・リスクを回避するために、借用権限は注意して使用する必要があります。

借用権限を使用してプログラム実行を許可することは、制御権を意図的に解放するのと同じです。これは、ユーザーがオブジェクトに対する権限、およびユーザーが通常持つことのない特殊権限を持つことを許可することになります。借用権限は、さまざまな権限要件にかなう重要なツールを提供しますが、使用時には以下のような注意が必要です。

- アプリケーション要件を満たすのに必要とされる最小の権限を借用してください。QSECOFR の権限や \*ALLOBJ 特殊権限を持つユーザーの権限を借用するよりは、アプリケーションの所有者の権限を借用するほうをお勧めします。

- 権限を借用するプログラムが提供する機能を注意深く監視してください。これらのプログラムにより、コマンド入力機能など、プログラムの制御以外のオブジェクトにアクセスする手段がユーザーに提供されないようにしてください。
- 権限を借用し、他のプログラムを呼び出すプログラムでは、ライブラリー修飾呼び出しを実行する必要があります。その呼び出しではライブラリー・リスト (\*LIBL) は使用しないでください。
- 権限を借用するプログラムを呼び出すことができるユーザーを制御してください。メニュー・インターフェースとライブラリー・セキュリティを使用して、これらのプログラムが十分な制御なしで呼び出されることがないようにします。

---

## 借用権限を無視するプログラム

借用権限使用 (USEADPAUT) パラメーターを指定して、プログラムで借用権限を使用するかどうかを制御することができます。

一部のプログラムでは、呼び出しスタック内の以前のプログラムの借用権限を使用しないようにする必要があります。たとえば、所有者権限を使用する初期メニュー・プログラムを使用する場合、メニュー・プログラムから呼び出されたプログラムがその権限を使用することを望まないかもしれません。

プログラムの借用権限使用 (USEADPAUT) パラメーターにより、オブジェクトに対する権限の検査時に、システムがスタックにある以前のプログラムの借用権限を使用するかどうかが決まります。

プログラムを作成するとき、デフォルトではスタック内の以前のプログラムから借用権限が使用されます。プログラムに借用権限を使用させたくない場合には、プログラム変更 (CHGPGM) コマンドまたはサービス・プログラム変更 (CHGSRVPGM) コマンドによって、USEADPAUT パラメーターを \*NO に設定してプログラムを変更することができます。CRTxxxPGM コマンドで REPLACE(\*YES) を使用してプログラムを作成した場合、プログラムの新しいコピーは、置換されたプログラムと同じ USRPRF、USEADPAUT、および AUT 値を持っています。

260 ページの『借用権限の無視』のトピックには、メニューを設計する際のこのパラメーターの使用例が示されています。QUSEADPAUT システム値の詳細については、39 ページの『借用権限使用 (QUSEADPAUT)』を参照してください。

**重要:** 場合によっては、MODINVAU MI 命令を使用して、呼び出される機能に借用権限が受け渡されないようにすることができます。MODINVAU 命令を使用すれば、C プログラムおよび C++ プログラムから、別のプログラムまたはサービス・プログラムの呼び出される機能に借用権限を渡さないようにできます。これは、呼び出される機能の USEADPAUT 設定値をユーザーが知らない場合に有用です。

### 関連概念

260 ページの『借用権限の無視』

メニュー設計で借用権限を使用する手法では、照会を実行する前にユーザーが初期メニューに戻ることが要求されます。照会をアプリケーション・メニューから開始する際に、初期メニューからの場合と同じ程度に容易にしたい場合、QRYSTART プログラムが借用権限を無視するように設定できます。

---

## 権限ホルダー

権限ホルダーは、現在システム上に存在していないプログラム記述データベース・ファイルに対する権限を保持するためのツールです。

権限ホルダーは主にシステム/36 環境アプリケーションに使用されるもので、プログラム記述ファイルの削除および再作成を行います。

権限ホルダーは、すでに存在しているファイル、または存在していないファイル用として、権限ホルダー作成 (CRTAUTHLR) コマンドを使用して作成できます。以下の説明は、権限ホルダーに適用されます。

- 権限ホルダーは、システムの補助記憶域プール (ASP) または基本ユーザーの ASP 内のファイルしか保護できません。独立 ASP 内のファイルを保護することはできません。
- 権限ホルダーは、特定のファイルとライブラリーに関連しています。権限ホルダーの名前は、ファイルと同じです。
- 権限ホルダーは、プログラム記述データベース・ファイルおよび論理ファイルにのみ使用できます。
- 一度権限ホルダーが作成されると、ファイルの場合と同じように専用権限を追加します。このコマンドは、オブジェクト権限の認可、取り消し、表示、またオブジェクト・タイプ \*FILE を指定する場合に使用してください。オブジェクト権限画面上では、権限ホルダーとファイル自体の区別はつきません。画面には、ファイルが存在するか、およびファイルに権限ホルダーがあるかどうかは示されません。
- ファイルが権限ホルダーに関連する場合は、権限ホルダーに対して定義された権限が、権限の検査時に使用されます。ファイルに対して定義された専用権限は無視されます。
- 権限ホルダー表示 (DSPAUTHLR) コマンドは、システム上の任意の権限ホルダーを表示または印刷する場合に使用してください。また、処理用に出力ファイル (OUTFILE) を作成する場合に使用することもできます。
- 存在するファイルに対して権限ホルダーを作成する場合、以下の事柄を考慮してください。
  - 権限ホルダーを作成しているユーザーは、ファイルに対して \*ALL 権限を持っていない限りなりません。
  - ユーザーが権限ホルダーを作成しているかどうかにかかわらず、ファイルの所有者は、権限ホルダーの所有者になります。
  - 権限ホルダーに対する共通権限は、ファイルから取られます。CRTAUTHLR コマンドの共通権限 (AUT) パラメーターは、無視されます。
  - 既存ファイルの権限は、権限ホルダーにコピーされます。
- ファイルを作成して、そのファイルの権限ホルダーがすでに存在していた場合、以下の事柄を考慮してください。
  - ファイルを作成するユーザーは、権限ホルダーに対して \*ALL 権限を持っていない限りなりません。
  - ユーザーがファイルを作成するかどうかにかかわらず、権限ホルダーの所有者は、ファイルの所有者になります。
  - ファイルに対する共通権限は、権限ホルダーから取られます。CRTPF コマンドまたは CRTLF コマンドの共通権限 (AUT) パラメーターは無視されます。
  - 権限ホルダーはファイルにリンクされています。権限ホルダーに指定された権限は、ファイルのセキュリティに使用されます。
- 権限ホルダーが削除されると、権限の情報はファイル自体に転送されます。
- ファイル名が変更され、新しいファイル名が既存の権限ホルダーと一致する場合、ファイルの権限と所有権は、権限ホルダーと一致するように変更されます。ファイル名を変更するユーザーには、権限ホルダーに対する \*ALL 権限が必要です。
- ファイルが異なるライブラリーに移動され、権限ホルダーがそのファイル名と宛先ライブラリー用として存在している場合、そのファイルの権限と所有権は、権限ホルダーと一致するように変更されます。ファイルを移動させるユーザーは、権限ホルダーに対する \*ALL 権限を持っていない限りなりません。
- 権限ホルダーとファイルの所有権は、常に一致しています。ファイルの所有権を変更する場合は、権限ホルダーの所有権も変更します。
- ファイルの復元時に、そのファイル名およびそのファイルを復元中のライブラリー用に権限ホルダーが存在する場合、このファイルは権限ホルダーにリンクされます。



- ライブラリー QSYS、QRCL、QRECOVERY、QSPL、QTEMP、および QSPL0002 ~ QSPL0032 には、ファイル用に権限ホルダーを作成できません。

## 権限ホルダーおよびシステム/36 の移行

システム/36 移行援助機能により、移行されるすべてのファイルの権限ホルダーが作成されます。また、システム/36 上に対応するファイルが存在しない場合は、この機能を使用してシステム/36 資源保護ファイルの項目用に権限ホルダーを作成します。

権限ホルダーは、アプリケーションが削除および再作成を行うファイルの場合にのみ必要になります。権限ホルダー削除 (DLTAUTHLR) コマンドは、必要のない権限ホルダーを削除する場合に使用してください。

## 権限ホルダーのリスク

権限ホルダーを使用する場合、セキュリティーに注意する必要があります。

権限ホルダーにより、ファイルが存在する前にそのファイルの権限を定義する機能が提供されます。特定の状況下でこれを行うと、許可されていないユーザーによる情報へのアクセスを許可する結果になる場合があります。アプリケーションによるファイルの作成、移動、または名前変更についてユーザーが知っている場合、そのユーザーはその新しいファイルの権限ホルダーを作成することができます。これにより、ユーザーは、ファイルにアクセスできるようになります。

このリスクを少なくするため、出荷時の CRTAUTHLR コマンドの共通権限は \*EXCLUDE に設定されています。権限を他のユーザーに認可しない限り、このコマンドを使用できるのは \*ALLOBJ 権限を持つユーザーのみです。

---

## 権限の処理

このトピックでは、システム上での権限の設定、保守、およびシステムに関する権限情報の表示を行う場合の一般的な方法について説明します。

347 ページの『付録 A. セキュリティー・コマンド』には、権限の処理に使用できるコマンドの詳細なリストが提供されています。以下の説明では、すべてのコマンド・パラメーターまたはすべての画面上のフィールドを取り扱っているわけではありません。詳細については、オンライン情報を参照してください。

## 権限表示

このセクションでは、オブジェクト権限を表す表示について、いくつかの特性を説明します。

次の 4 つの画面がオブジェクト権限を表示します。

- 「オブジェクト権限の表示」画面
- 「オブジェクト権限編集」画面
- 「権限表示」画面
- 「権限処理」画面

172 ページの図 10 は、「オブジェクト権限の表示」画面の基本バージョンを示しています。

オブジェクト権限の表示

```

オブジェクト . . . . . : CUSTNO      所有者 . . . . . : PGMR1
ライブラリー . . . . . : CUSTLIB    1 次グループ . . . . . : DPTAR
オブジェクト・タイプ : *DTAARA    ASP 装置 . . . . . : *SYSBAS

権限リストによって保護されたオブジェクト . . . . . : *NONE
    
```

```

ユーザー   グループ   オブジェクト
*PUBLIC     *EXCLUDE
PGMR1       *ALL
DPTAR       *CHANGE
DPTSM       *USE
F3= 終了   F11= 詳細オブジェクト権限の表示   F12= 取り消し   F17= 最上部
F18= 最下部
    
```

図 10. 「オブジェクト権限の表示」画面

権限のシステム定義の名前がこの画面に表示されます。F11 によって、基本バージョンと他の 2 つのバージョンの画面を切り替えることができます。一方のバージョンはオブジェクト権限の画面を詳細に表示します。

オブジェクト権限の表示

```

オブジェクト . . . . . : CUSTNO      所有者 . . . . . : PGMR1
ライブラリー . . . . . : CUSTLIB    1 次グループ . . . . . : DPTAR
オブジェクト・タイプ : *DTAARA    ASP 装置 . . . . . : *SYSBAS

権限リストによって保護されたオブジェクト . . . . . : *NONE
    
```

```

ユーザー   グループ   オブジェクト   ----- オブジェクト -----
権限       OPR  MGT  存在   変更   REF
*PUBLIC     *EXCLUDE
PGMR1       *ALL           X   X   X   X   X
DPTAR       *CHANGE        X
DPTSM       *USE           X
:
F3= 終了   F11= データ権限の表示   F12= 取り消し   F17= 最上部   F18= 最下部
    
```

他のバージョンは、データ権限を示します。

オブジェクト権限の表示

```

オブジェクト . . . . . : CUSTNO      所有者 . . . . . : PGMR1
ライブラリー . . . . . : CUSTLIB    1 次グループ . . . . . : DPTAR
オブジェクト・タイプ : *DTAARA    ASP 装置 . . . . . : *SYSBAS

権限リストによって保護されたオブジェクト . . . . . : *NONE
    
```

```

ユーザー   グループ   オブジェクト   -----データ-----
権限       読取  追加  更新  削除  実行
*PUBLIC     *EXCLUDE
PGMR1       *ALL           X   X   X   X   X
DPTAR       *CHANGE        X   X   X   X   X
DPTSM       *USE           X                               X
    
```

オブジェクトに対して \*OBJMGT 権限を持っている場合は、そのオブジェクトのすべての専用権限を表示することができます。\*OBJMGT 権限がない場合は、そのオブジェクトの自分固有の権限ソースしか表示できません。

たとえば、USERA が CUSTNO データ域の権限を表示する場合、共通権限しか表示されません。

USERB (DPTAR グループ・プロファイルのメンバー) が CUSTNO データ域の権限を表示する場合、これは次のようになります。

オブジェクト権限の表示			
オブジェクト . . . . .	CUSTNO	所有者 . . . . .	PGMR1
ライブラリー . . . . .	CUSTLIB	1 次グループ . . . . .	DPTAR
オブジェクト・タイプ :	*DTAARA	ASP 装置 . . . . .	*SYSBAS
権限リストによって保護されたオブジェクト . . . . .			*NONE
ユーザー	グループ	オブジェクト	
*GROUP	DPTAR	権限	
		*CHANGE	

USERB が PGMR1 の権限を借用するプログラムを実行し、CUSTNO データ域の権限を表示する場合は、次のようになります。

オブジェクト権限の表示			
オブジェクト . . . . .	CUSTNO	所有者 . . . . .	PGMR1
ライブラリー . . . . .	CUSTLIB	1 次グループ . . . . .	DPTAR
オブジェクト・タイプ :	*DTAARA	ASP 装置 . . . . .	*SYSBAS
権限リストによって保護されたオブジェクト . . . . .			*NONE
ユーザー	グループ	オブジェクト	
*ADOPTED		権限	
*PUBLIC		USER DEF	
PGMR1		*EXCLUDE	
*GROUP	DPTAR	*ALL	
DPTSM		*CHANGE	
		*USE	

\*ADOPTED 権限は、プログラム所有者から受け取る追加権限しか示しません。USERB は PGMR1 から \*CHANGE に含まれていないすべての権限を受け取ります。USERB は \*OBJMGT を借用しているため、この画面にはすべての専用権限が示されます。画面の詳細は次のようになります。

オブジェクト権限の表示

```

オブジェクト . . . . . : CUSTNO      所有者 . . . . . : PGMR1
ライブラリー . . . . . : CUSTLIB    1 次グループ . . . . . : DPTAR
オブジェクト・タイプ : *DTAARA    ASP 装置 . . . . . : *SYSBAS

権限リストによって保護されたオブジェクト . . . . . : *NONE
    
```

ユーザー	グループ	オブジェクト 権限	OPR	MGT	存在	変更	REF
*ADOPTED		USER DEF		X	X	X	X
*PUBLIC		*EXCLUDEPGMR1					
		*ALL	X	X	X	X	X
*GROUP	DPTAR	*CHANGE		X			
DPTSM		*USE		X			
F3= 終了	F11= データ	権限の表示	F12= 取り消し	F17= 最上部	F18= 最下部		

USERB のユーザー・プロファイル内のユーザー・オプション (USROPT) フィールドに \*EXPERT が入っている場合、画面は次のようになります。

オブジェクト権限の表示

```

オブジェクト . . . . . : CUSTNO      所有者 . . . . . : PGMR1
ライブラリー . . . . . : CUSTLIB    1 次グループ . . . . . : DPTAR
オブジェクト・タイプ : *DTAARA    ASP 装置 . . . . . : *SYSBAS

権限リストによって保護されたオブジェクト . . . . . : *NONE
    
```

ユーザー	グループ	オブジェクト 権限	---オブジェクト---					-----データ-----				
			O	M	E	A	R	R	A	U	D	E
*ADOPTED		USER DEF	X	X	X	X						
*PUBLIC		*EXCLUDE										
PGMR1		*ALL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
*GROUP	DPTAR	*CHANGE	X					X	X	X	X	X
DPTSM		*USE	X					X				X

## 権限報告書

セキュリティの実施状況を監視するのに役立つ複数の報告書が利用できます。

たとえば、以下のコマンドを使用すれば、\*EXCLUDE 以外の \*PUBLIC 権限を持つオブジェクト、および専用権限を持つオブジェクトを監視することができます。

- 共通権限印刷 (PRTPUBAUT)
- 専用権限印刷 (PRTPVTAUT)

### 関連情報

システム・セキュリティ・ツール

## ライブラリーの処理

ライブラリーおよびライブラリーに作成された新規オブジェクトの権限を指定することができます。

ライブラリー作成 (CRTLIB) コマンドの 2 つのパラメーターは、権限に影響を与えます。

**権限 (AUT):** AUT パラメーターを使用すると、次の権限のいずれかを指定することができます。

- ライブラリーの共通権限
- ライブラリーを保護する権限リスト

AUT パラメーターは、ライブラリー自体に適用され、ライブラリーのオブジェクトに対しては適用されません。権限リスト名を指定すると、ライブラリーの共通権限は \*AUTL に設定されます。

ライブラリーの作成時に AUT を指定しない場合は、\*LIBCRTAUT がデフォルト値になります。システムは、\*SYSVAL で出荷される QSYS ライブラリーから CRTAUT 値を使用します。

**権限作成 (CRTAUT):** CRTAUT パラメーターにより、ライブラリーに作成された新しいオブジェクトに対するデフォルト権限が決定されます。CRTAUT は、システム定義権限 (\*ALL、\*CHANGE、\*USE、または \*EXCLUDE) のどれか、\*SYSVAL (QCRTAUT システム値)、または権限リストの名前に対する権限のいずれかに設定することができます。

**注:** ライブラリー変更 (CHGLIB) コマンドを使用して、ライブラリーの CRTAUT 値を変更することができます。

ユーザー PGMRI がコマンドを入力する場合は、以下のようになります。

```
CRTLIB TESTLIB AUT(LIBLST) CRTAUT(OBJLST)
```

ライブラリー権限は、以下のようになります。

オブジェクト権限の表示			
オブジェクト	TESTLIB	所有者	PGMRI
ライブラリー	QSYS	1 次グループ	*NONE
オブジェクト・タイプ	*LIB	ASP 装置	*SYSBAS
権限リストによって保護されたオブジェクト			LIBLST
ユーザー	グループ	オブジェクト	権限
*PUBLIC			*AUTL
PGMRI			*ALL

- 権限リストが AUT パラメーターとして指定されたので、共通権限は \*AUTL に設定されます。
- CRTLIB コマンドを入力しているユーザーは、ユーザーのプロファイルが OWNER(\*GRPPRF) を指定していない限り、ライブラリーを所有します。所有者は、自動的に \*ALL 権限を与えられます。
- CRTAUT 値は、オブジェクト権限画面には表示されません。ライブラリー記述表示 (DSPLIBD) コマンドを使用して、ライブラリーの CRTAUT 値を調べてください。

ライブラリー記述の表示	
ライブラリー	TESTLIB
タイプ	PROD
ASP 番号	1
ASP 装置	*SYSBAS
作成権限	OBJLST
オブジェクト監査の作成	*SYSVAL
テキスト記述	得意先レコード

## オブジェクトの作成

新しいオブジェクトの権限を指定することができます。

新しいオブジェクトを作成する場合は、権限 (AUT) を指定するか、またはデフォルトの \*LIBCRTAUT を使用できます。PGMR1 がこのコマンドを入力すると、以下のようになります。

```
CRTDTAARA (TESTLIB/DTA1) +  
TYPE(*CHAR)
```

データ域に対する権限は、以下のようになります。

### オブジェクト権限の表示

```
オブジェクト . . . . . : DTA1      所有者 . . . . . : PGMR1  
ライブラリー . . . . . : TESTLIB   1 次グループ . . . . . : *NONE  
オブジェクト・タイプ : *DTAARA  ASP 装置 . . . . . : *SYSBAS
```

```
権限リストによって保護されたオブジェクト . . . . . : OBJLST
```

ユーザー	グループ	オブジェクト 権限
*PUBLIC		*AUTL
PGMR1		*ALL

権限リスト (OBJLST) は、TESTLIB 作成時に指定された CRTAUT パラメーターからとられています。

PGMR1 がこのコマンドを入力すると、以下のようになります。

```
CRTDTAARA (TESTLIB/DTA2) AUT(*CHANGE) +  
TYPE(*CHAR)
```

データ域に対する権限は、以下のようになります。

### オブジェクト権限の表示

```
オブジェクト . . . . . : DTA2      所有者 . . . . . : PGMR1  
ライブラリー . . . . . : TESTLIB   1 次グループ . . . . . : *NONE  
オブジェクト・タイプ : *DTAARA  ASP 装置 . . . . . : *SYSBAS
```

```
権限リストによって保護されたオブジェクト . . . . . : *NONE
```

ユーザー	グループ	オブジェクト 権限
*PUBLIC		*CHANGE
PGMR1		*ALL

## 個々のオブジェクト権限の処理

オブジェクトの権限を変更することができます。

オブジェクト権限を変更するには、以下のうちいずれかの権限を持っていなければなりません。

- \*ALLOBJ 権限、または \*ALLOBJ 特殊権限を持つグループ・プロファイルのメンバーシップ。

注: オブジェクトに対して専用権限を持っている場合、グループの権限は使用されません。

- オブジェクトの所有権。グループ・プロファイルがオブジェクトを所有する場合、オブジェクト権限を変更する要件にかなっていない特定権限がメンバーに与えられているのではない限り、このグループのメンバーはオブジェクト所有者として操作を行うことができます。
- オブジェクトに対する \*OBJMGT 権限、および認可または取り消しされているすべての権限 (\*EXCLUDE を除く)。オブジェクト権限の処理を認可されているすべてのユーザーは、\*EXCLUDE 権限を認可したり取り消したりすることができます。

個々のオブジェクト権限を変更する最も簡単な方法として、「オブジェクト権限編集」画面を使用することができます。この画面は、オブジェクト権限編集 (EDTOBJAUT) コマンドを使用して直接呼び出すか、または「所有者によるオブジェクト処理」画面、「Work with Objects by Private Authority (私用権限によるオブジェクト処理)」画面、「1 次グループによるオブジェクト処理」画面、または「オブジェクト処理」画面からオプションで選択することができます。

オブジェクト権限編集			
オブジェクト	DTA1	所有者	PGMR1
ライブラリー	TESTLIB	1 次グループ	*NONE
オブジェクト・タイプ	*DTAARA	ASP 装置	*SYSBAS
現行権限に対する変更を入力するには、実行キーを押してください。			
権限リストによって保護されたオブジェクト		OBJLST	
ユーザー	グループ	オブジェクト	権限
*PUBLIC			*AUTL
PGMR1			*ALL

これらのコマンドを使用してオブジェクト権限を変更することもできます。

- 権限変更 (CHGAUT)
- 権限処理 (WRKAUT)
- オブジェクト権限認可 (GRTOBJAUT)
- オブジェクト権限取り消し (RVKOBJAUT)

読み取り/書き込み (\*RX) または書き込み/実行 (\*WX) などの総称権限サブセットを指定するときは、CHGAUT コマンドまたは WRKAUT コマンドを使用しなければなりません。

## ユーザー定義権限の指定

このトピックには、ユーザー定義権限の指定に関する情報が記載されています。

「オブジェクト権限編集」画面の「オブジェクト権限」欄を使用して、システム定義の権限セット (\*ALL、\*CHANGE、\*USE、\*EXCLUDE) を指定することができます。システム定義のセットではない権限を指定したい場合は、F11 (詳細の表示) を使用してください。

注: ユーザー・プロファイルのユーザー・オプション (USROPT) フィールドを \*EXPERT に設定すると、F11 を押さなくてもこの画面の詳細なバージョンを表示することができます。

たとえば、ファイルを意図せずに削除してしまう事態を防止するため、PGMR1 は CONTRACTS ファイルに対する \*OBJEXIST 権限を除去します。PGMR1 はシステム定義セットでない権限の組み合わせを持っているので、システムは、「オブジェクト権限欄」に USER DEF (ユーザー定義) と入力します。

オブジェクト権限編集

オブジェクト . . . . . : CONTRACTS   所有者 . . . . . : PGMR1  
 ライブラリー . . . . . : TESTLIB   1 次グループ . . . . . : \*NONE  
 オブジェクト・タイプ : \*FILE   ASP 装置 . . . . . : \*SYSBAS

現行権限に対する変更を入力するには、実行キーを押してください。

権限リストによって保護されたオブジェクト . . . . . LIST2

ユーザー	グループ	オブジェクト 権限	-----	オブジェクト 存在	-----	変更	REF
*PUBLIC		*AUTL					
PGMR1		USER DEF	X	X		X	X

F11 (データ権限の表示) を押すと、データ権限を表示または変更することができます。

オブジェクト権限編集

オブジェクト . . . . . : CONTRACTS   所有者 . . . . . : PGMR1  
 ライブラリー . . . . . : TESTLIB   1 次グループ . . . . . : \*NONE  
 オブジェクト・タイプ : \*FIL   ASP 装置 . . . . . : \*SYSBAS

現行権限に対する変更を入力するには、実行キーを押してください。

権限リストによって保護されたオブジェクト . . . . . LIST2

ユーザー	グループ	オブジェクト 権限	-----	データ	-----	削除	実行
			読取	追加	更新		
*PUBLIC		*AUTL					
PGMR1		USER DEF	X	X	X	X	X

## 新しいユーザーへの権限の付与

新しいユーザーに権限を付与することができます。

追加ユーザーに権限を与えるには、「オブジェクト権限編集」画面で F6 (新しいユーザーの追加) を押してください。複数ユーザーの権限の定義を可能にする、「新しいユーザーの追加」画面が表示されます。

新しいユーザーの追加

オブジェクト . . . . . : DTA1   所有者 . . . . . : PGMR1  
 ライブラリー . . . . . : TESTLIB   1 次グループ . . . . . : \*NONE  
 オブジェクト・タイプ : \*DTAARA   ASP 装置 . . . . . : \*SYSBAS

新しいユーザーを入力して、実行キーを押してください。

ユーザー	オブジェクト 権限
USER1	*USER
USER2	*CHANGE
PGMR2	*ALL



## ユーザーの権限の除去

オブジェクトのユーザー権限も除去することができます。

ユーザーのオブジェクト権限を除去することと、ユーザーに \*EXCLUDE 権限を与えることには相違があります。\*EXCLUDE 権限は、ユーザーにはオブジェクトの使用が特に許可されていないことを意味します。\*EXCLUDE 権限を一時変更するのは、\*ALLOBJ 特殊権限と借用権限のみです。

注: オブジェクトに対する専用権限を含む別のグループ・プロファイルがユーザーが持っている場合は、グループ・プロファイルの \*EXCLUDE 権限をオーバーライドできます。

ユーザーの権限を除去することは、ユーザーがオブジェクトに対して特定権限を持っていないことを意味します。ユーザーは、グループ・プロファイル、権限リスト、共通権限、\*ALLOBJ 特殊権限、または借用権限を介してアクセス権を得ることができます。

「オブジェクト権限編集」画面を使用して、ユーザーの権限を除去することができます。ユーザーのオブジェクト権限フィールドにブランクをタイプし、実行キーを押してください。ユーザーが画面から除去されません。また、オブジェクト権限取り消し (RVKOBJAUT) コマンドを使用することもできます。ユーザーが持つ特定権限を取り消すか、またはユーザーの \*ALL 権限を取り消してください。

注: RVKOBJAUT コマンドでは、指定した権限だけが取り消されます。たとえば、USERB は、ライブラリー LIBB の FILEB に対して \*ALL 権限を持っています。ユーザーは、\*CHANGE 権限を取り消します。

```
RVKOBJAUT OBJ(LIBB/FILEB) OBJTYPE(*FILE) +
USER(*USERB) AUT(*CHANGE)
```

このコマンドの実行後、FILEB に対する USERB の権限は以下のようになります。

オブジェクト権限表示						
オブジェクト . . . . .	FILEB	所有者 . . . . .	PGMR1			
ライブラリー . . . . .	LIBB	1 次グループ . . . . .	*NONE			
オブジェクト・タイプ . . . . .	*FILE	ASP 装置 . . . . .	*SYSBAS			
権限リストによって保護されたオブジェクト . . . . .			*NONE			
ユーザー	グループ	オブジェクト 権限	----- オブジェクト -----			
USERB		USER DEF	OPR MGT 存在 変更 REF			
			X X X X			

オブジェクト権限表示						
オブジェクト . . . . .	FILEB	所有者 . . . . .	PGMR1			
ライブラリー . . . . .	LIBB	1 次グループ . . . . .	*NONE			
オブジェクト・タイプ . . . . .	*FILE	ASP 装置 . . . . .	*SYSBAS			
権限リストによって保護されたオブジェクト . . . . .			*NONE			
ユーザー	グループ	オブジェクト 権限	-----データ-----			
USERB		USER DEF	読取 追加 更新 削除 実行			

## 複数オブジェクトの権限の処理

このセクションでは、一度に 2 つ以上のオブジェクトに対して権限を変更する方法を説明します。

「オブジェクト権限編集」画面を使用すると、一度に 1 つのオブジェクトの権限を対話式に処理することができます。オブジェクト権限認可 (GRTOBJAUT) コマンドを使用すると、一度に 2 つ以上のオブジェクトに対する権限変更が認可されます。GRTOBJAUT 権限コマンドは、対話式またはバッチで使用できます。また、このコマンドは、プログラムから呼び出すこともできます。

以下に、GRTOBJAUT コマンドの使用例とそのプロンプト表示を示します。コマンドが実行されると、変更が行われたかどうかを示す、各オブジェクトに関するメッセージを受信します。権限の変更には、オブジェクトに排他ロックをかける必要があり、オブジェクトの使用中は変更を実行できません。試行され、実行された変更のレコードのジョブ・ログを印刷してください。

- TESTLIB ライブラリーのすべてのオブジェクトに \*USE の共通権限を与えるには、以下のようになります。

### オブジェクト権限認可 (GRTOBJAUT)

選択項目を入力して、実行キーを押してください。

オブジェクト	.....	*ALL
ライブラリー	.....	TESTLIB
オブジェクト・タイプ	.....	*ALL
ASP 装置	.....	*
ユーザー	.....	*PUBLIC
値の続きは +		
権限	.....	*USE

この GRTOBJAUT コマンドの例では、指定する権限が与えられますが、指定した権限より上位の権限は除去されません。TESTLIB ライブラリーのいくつかのオブジェクトが共通権限 \*CHANGE を持っている場合、このコマンドでは、\*USE に対する共通権限は削除されません。TESTLIB のすべてのオブジェクトが必ず \*USE の共通権限を持つようにするには、次のように、REPLACE パラメーターを指定した GRTOBJAUT コマンドを使用してください。

```
GRTOBJAUT OBJ(TESTLIB/*ALL) OBJTYPE(*ALL) +  
USER(*PUBLIC) REPLACE(*YES)
```

REPLACE パラメーターは、指定する権限が、ユーザーの既存の権限を置き換えるかどうかを指定します。デフォルト値 REPLACE(\*NO) により、指定する権限が与えられますが、\*EXCLUDE 権限を認可する場合を除いて、指定した権限より上位の権限は除去されません。

これらのコマンドにより、現在ライブラリーに存在するオブジェクトに対してのみ共通権限が設定されます。後で作成される新しいオブジェクトの共通権限を設定するには、ライブラリー記述上の CRTAUT パラメーターを使用してください。

- TESTLIB ライブラリーの作業ファイルに対する \*ALL 権限をユーザー AMES と SMITHR に与える場合、この例では、作業ファイルはすべて文字 WRK で開始します。

### オブジェクト権限認可 (GRTOBJAUT)

選択項目を入力して、実行キーを押してください。

```
オブジェクト . . . . . WRK*
ライブラリー . . . . . TESTLIB
オブジェクト・タイプ . . . . . *FILE
ASP 装置 . . . . . *
ユーザー . . . . . AMES
           値の続きは+
           SMITHR
権限 . . . . . *ALL
```

このコマンドでは、ファイル指定時に総称名を使用します。文字ストリングに続いてアスタリスク (\*) をタイプして総称名を指定します。オンライン情報には、総称名を使用できるコマンド・パラメーターが記述されています。

- ARLST1 という権限リストを使用して、文字 AR\* で開始するすべてのファイルのセキュリティー管理を行い、さらにファイルがリストから共通権限を得るようにする場合は、以下の 2 つのコマンドを使用してください。

1. GRTOBJAUT コマンドを使用して、権限リストのあるファイルのセキュリティー管理を行います。

### オブジェクト権限認可 (GRTOBJAUT)

選択項目を入力して、実行キーを押してください。

```
オブジェクト . . . . . AR*
ライブラリー . . . . . TESTLIB
オブジェクト・タイプ . . . . . *FILE
ASP 装置 . . . . . *
:
権限リスト . . . . . ARLST1
```

2. GRTOBJAUT コマンドを使用して、ファイルの共通権限を \*AUTL に設定します。

### オブジェクト権限認可 (GRTOBJAUT)

選択項目を入力して、実行キーを押してください。

```
オブジェクト . . . . . AR*
ライブラリー . . . . . TESTLIB
オブジェクト・タイプ . . . . . *FILE
ASP 装置 . . . . . *
ユーザー . . . . . *PUBLIC
           値の続きは +
           *AUTL
権限 . . . . . *AUTL
```

## オブジェクト所有権の処理

オブジェクトの所有権は、いくつかの方法で変更することができます。

オブジェクトの所有権を変更するには、次のコマンドのいずれかを使用します。

- オブジェクト所有者変更 (CHGOBJOWN) コマンド
- 所有者によるオブジェクト処理 (WRKOBJOWN) コマンド
- 所有者変更 (CHGOWN) コマンド

「所有者によるオブジェクト処理」画面には、プロファイルが所有するすべてのオブジェクトが表示されます。個々のオブジェクトを新しい所有者に割り当てることができます。また、画面の最下部にある NEWOWN (新しい所有者) パラメーターを使用して、一度に 2 つ以上のオブジェクトの所有権を変更することもできます。

#### 所有者によるオブジェクトの処理

ユーザー・プロファイル . . . : OLDDOWNER

オプションを入力して、実行キーを押してください。

2= 権限の編集 4= 削除 5= 権限の表示 7= 名前の変更  
8= 記述の表示 9= 所有者の変更

OPT	オブジェクト	ライブラリー	タイプ	属性	ASP 装置
	COPGMSG	COPGLIB	*MSGQ		*SYSBAS
9	CUSTMAS	CUSTLIB	*FILE	PF	*SYSBAS
9	CUSTMSGQ	CUSTLIB	*MSGQ		*SYSBAS
	ITEMMSGQ	ITMLIB	*MSGQ		*SYSBAS

パラメーターまたはコマンド

====> NEWOWN (OWNIC)

F3= 終了 F4= プロンプト F5= 最新表示 F9= コマンドの複写 F11= 記述の表示  
F12= 取り消し F17= 最上部 F18= 最下部 F22= 名前全体の表示

いずれかの方法を使用して所有権を変更する場合、オブジェクトに対する以前の所有者の権限を除去する選択を行うことができます。CUROWNAUT (現在の所有者の権限) パラメーターのデフォルト値は、\*REVOKE です。

オブジェクトの所有権を移すには、以下の権限を持っていなければなりません。

- オブジェクトに対するオブジェクト存在権限
- オブジェクトが権限リストである場合、\*ALL 権限または所有権
- 新しい所有者のユーザー・プロファイルに対する追加権限。
- 現行所有者のユーザー・プロファイルに対する削除権限。

オブジェクトを所有するユーザー・プロファイルを削除することはできません。133 ページの『ユーザー・プロファイルの削除』には、プロファイルの削除時に所有されているオブジェクトを処理する方法が示されています。

「所有者によるオブジェクト処理」画面には、統合ファイル・システム・オブジェクトが含まれます。これらのオブジェクトの場合、画面のオブジェクト 欄に、パス名の最初の 18 文字が表示されます。パス名が 18 文字より長い場合、パス名の終わりに、より大記号 (>) が表示されます。絶対パス名を表示するには、カーソルをそのパス名の任意の位置に置いて、F22 キーを押します。

## 1 次グループ権限の処理

オブジェクトに対する 1 次グループまたは 1 次グループの権限を変更することができます。

1 次グループまたは 1 次グループのオブジェクトに対する権限を変更するときは、次のいずれかのコマンドを使用します。

- オブジェクト 1 次グループ変更 (CHGOBJPGP)
- 1 次グループによるオブジェクト処理 (WRKOBJPGP)

- 1 次グループ変更 (CHGPGP)

オブジェクトの 1 次グループを変更するときは、新しい 1 次グループが持つ権限を指定します。さらに、古い 1 次グループの権限を取り消すこともできます。古い 1 次グループの権限を取り消さない場合は、それが専用権限になります。

新しい 1 次グループは、オブジェクトの所有者になれません。

オブジェクトの 1 次グループを変更するには、次の権限をすべて備えていなければなりません。

- オブジェクトに対する \*OBJEXIST 権限。
- オブジェクトがファイル、ライブラリー、またはサブシステム記述である場合は、\*OBJOPR および \*OBJEXIST 権限。
- オブジェクトが権限リストである場合は、\*ALLOBJ 特殊権限、または権限リストの所有者であること。
- 古い 1 次グループの権限を取り消す場合は、\*OBJMGT 権限。
- \*PRIVATE 以外の値を指定する場合は、\*OBJMGT 権限および与えられるすべての権限。

## 参照されるオブジェクトの使用

「オブジェクト権限編集」画面と GRTOBJAUT コマンドの両方を使用すると、参照されるオブジェクトの権限に基づいて、オブジェクト (またはオブジェクトのグループ) に権限を与えることができます。

これはある状況においては便利なツールですが、要件を満たすには権限リストの使用を考慮する必要もあります。権限リスト使用の利点については、184 ページの『権限リスト使用の利点』を参照してください。

## ユーザーから権限をコピーする

ユーザー権限認可 (GRTUSRAUT) コマンドを使用して、1 つのユーザー・プロファイルから別のユーザー・プロファイルにすべての専用権限をコピーすることができます。

この方法は、特定の状況においては便利です。たとえば、システムにおいて、ユーザー・プロファイル名は変更できません。別の名前の同一のプロファイルを作成するためには、元のプロファイルの権限をコピーするなど、いくつかのステップが必要です。139 ページの『ユーザー・プロファイルの名前変更』には、これを行う方法の例が示されています。

GRTUSRAUT コマンドは、専用権限のみをコピーします。このコマンドでは、特殊権限のコピー、およびオブジェクト所有権の転送は実行されません。

GRTUSRAUT コマンドは、グループ・プロファイル作成の代用として使用しないでください。

GRTUSRAUT によって、専用権限の重複セットが作成されますが、この結果システム保管にかかる時間はさらに長くなり、権限の管理はさらに困難になります。GRTUSRAUT により、それらの権限は特定の時点に存在するものとしてコピーされます。後で、新しいオブジェクトに権限が必要になる場合は、各プロファイルには個々に権限が認可されなければなりません。この機能は、グループ・プロファイルにより自動的に提供されます。

GRTUSRAUT コマンドを使用するには、コピーされるすべての権限を持っていなければなりません。権限を持っていない場合、その権限はコピー先のプロファイルには認可されません。システムは、コピー先のユーザー・プロファイルに対して認可されていない権限または認可されている権限それぞれにメッセージを出します。完全な記録をとるには、ジョブ・ログを印刷してください。コピーされた権限の部分的なセットを持つことがないようにするには、\*ALLOBJ 特殊権限を持つユーザーが GRTUSRAUT コマンドを実行してください。

## 関連タスク

133 ページの『専用権限のコピー』

専用権限は、ユーザー権限認可 (GRTUSRAUT) コマンドを使用して 1 つのユーザー・プロファイルから別のユーザー・プロファイルへコピーすることができます。

## 権限リストの処理

このセクションでは、権限リストを作成するステップについて説明します。

権限リストを設定するには、以下の 3 つのステップが必要です。

1. 権限リストの作成
2. 権限リストへのユーザーの追加
3. 権限リストによるオブジェクトのセキュリティー

ステップ 2 とステップ 3 は、任意の順序で実行できます。

## 権限リスト使用の利点

- 1 権限リストを使用すると、システムのオブジェクトを保護することができます。

権限リストには以下のような利点があります。

- 権限リストは権限の管理を単純化します。ユーザー権限はリスト上の各オブジェクトにではなく、権限リストに定義されます。新しいオブジェクトが権限リストで保護される場合、リスト上のユーザーはオブジェクトに対する権限を獲得できます。
- 1 回の操作で、リスト上のすべてのオブジェクトにユーザー権限を与えることができます。
- 権限リストは、システム上の専用権限の数を減少させます。各ユーザーは 1 つのオブジェクト、つまり権限リストに対して専用権限を持ちます。これによってリスト上のすべてのオブジェクトに対して、ユーザー権限が与えられます。システムの専用権限の数を減らすことには、以下のような利点があります。
  - ユーザー・プロファイルのサイズを小さくできる。
  - システムを保管する (SAVSYS) ときや、セキュリティー・データを保管する (SAVSECDTA) ときのパフォーマンスを改善できる。
- 権限リストは、ファイルを保護するための有効な手段です。専用権限を使っている場合は、各ユーザーが各ファイル・メンバーに対する専用権限を持っています。権限リストを使用すると、各ユーザーは権限を 1 つだけ持っていればよくなります。また、オープンされているファイルでは、ファイルに対する権限を認可したり、ファイルから権限を取り消したりすることができません。権限リストを使用してファイルを保護する場合は、ファイルがオープンされているときでも、権限を変更することができます。
- 権限リストによって、オブジェクトが保管されたときに権限を記憶する方法が提供されます。権限リストによって保護されたオブジェクトを保管すると、その権限リストの名前がオブジェクトとともに保管されます。オブジェクトが削除されて同じシステムに復元された場合、それは権限リストに再び自動的にリンクされます。オブジェクトが別のシステム上で復元された場合、復元コマンドで `ALWOBJDIF(*ALL)` または `ALWOBJDIF(*AUTL)` が指定されていないと、権限リストはリンクされません。
- セキュリティー管理の観点から考えると、権限リストの方が、同じセキュリティー要件のあるオブジェクトを管理するのに良い方法です。リストで保護するオブジェクトが少ししかないときでも、オブジェクトで専用権限を使用するよりも、権限リストを使用する方がやはり利点があります。1 つの場所 (権限

リスト) に権限がまとめて置かれるので、オブジェクトに対し誰を許可するか変更するときに作業が容易になります。また、新規オブジェクトを、既存のオブジェクトと同じ権限で保護することも容易になります。

## 権限リストの作成

権限リスト作成 (CRTAUTL) コマンドを使用すると、権限リストを作成できます。

権限リストを QSYS ライブラリーに作成するために必要となる、QSYS ライブラリーに対する権限はありません。権限リスト作成 (CRTAUTL) コマンドを使用してください。

```

                                権限リスト作成 (CRTAUTL)

選択項目を入力して、実行キーを押してください。

権限リスト . . . . . > custlst1      名前
テキスト ' 記述 ' . . . . . > ' 月末でファイル消去 '

                                追加のパラメーター

権限 . . . . . *use                *CHANGE, *ALL, *USE, *EXCLUDE

```

AUT パラメーターにより、リストによりセキュリティー管理を行うオブジェクトの共通権限を設定します。権限リストからの共通権限は、リストによりセキュリティー管理を行うオブジェクトの共通権限が \*AUTL である場合にのみ使用されます。

## 権限リストへのユーザー権限の追加

「権限リスト編集 (EDTAUTL)」画面は、作成した権限リストにユーザー権限を追加する場合に使用できます。

権限リストに対するユーザーの権限を処理するには、\*AUTLMGT (権限リスト管理) 権限を、認可する特定権限に加えて持っていなければなりません。詳細な説明については、153 ページの『権限リスト管理』のトピックを参照してください。

「権限リスト編集 (EDTAUTL)」画面は、権限リストに対するユーザー権限を変更したり、そのリストに新しいユーザーを追加したりする場合に使用できます。

```

                                権限リスト編集

オブジェクト . . . . . : CUSTLST1      所有者 . . . . . : PGMR1
ライブラリー . . . . . : QSYS          1 次グループ . . . . . : *NONE

    現行権限に対する変更を入力するには、実行キーを押してください。

    ユーザー      オブジェクト リスト
                  権限      MGT
    *PUBLIC      *USE
    PGMR1        *ALL          X

```

権限リストに、新しいユーザーの権限を与えるには、F6 (新しいユーザーの追加) を押してください。

#### 新しいユーザーの追加

```
オブジェクト . . . . . : CUSTLST1   所有者 . . . . . : PGMRI
ライブラリー . . . . . : QSYS       1 次グループ . . . . . : *NONE
```

新しいユーザーを入力して、実行キーを押してください。

ユーザー	オブジェクト 権限	リスト MGT
AMES	*CHANGE	
SMITHR	*CHANGE	

リストに対する各ユーザーの権限は、専用権限としてそのユーザーのプロファイルに実際に保管されます。また、以下のコマンドは、対話式またはバッチで権限リスト・ユーザーを処理する場合にも使用できます。

- 追加ユーザーの権限を定義する場合は、権限リスト項目追加 (ADDAUTLE) コマンド。
- リストに対する許可をすでに与えられているユーザーの権限を変更する場合は、権限リスト項目変更 (CHGAUTLE) コマンド。
- リストに対するユーザーの権限を除去する場合は、権限リスト項目削除 (RMVAUTLE) コマンド。
- オブジェクトの許可ユーザーのリストを表示する場合は、権限処理 (WRKAUT) コマンド
- オブジェクトに対するユーザーの権限を変更する場合は、権限変更 (CHGAUT) コマンド

### 権限リストによるオブジェクトのセキュリティー

権限リストを使用してオブジェクトを保護するには、オブジェクトを所有しているか、そのオブジェクトに対する \*ALL 権限を持っているか、または \*ALLOBJ 特殊権限を持っていないければなりません。

「オブジェクト権限編集」画面、GRTOBJAUT コマンド、WRKAUT コマンド、または CHGAUT コマンドを使用して、権限リストによるオブジェクトの保護を行ってください。

#### オブジェクト権限編集

```
オブジェクト . . . . . : ARWRK1   所有者 . . . . . : PGMRI
ライブラリー . . . . . : TESTLIB  1 次グループ . . . . . : *NONE
オブジェクト・タイプ . . . . . : *FILE   ASP 装置 . . . . . : *SYSBAS
```

現行権限に対する変更を入力するには、実行キーを押してください。

権限リストによって保護されたオブジェクト . . . . . ARLST1

ユーザー	オブジェクト 権限
*PUBLIC	*AUTL
PGMR1	*ALL

権限リストからの共通権限が必要な場合には、オブジェクトの共通権限を \*AUTL に設定してください。

「権限リスト編集」画面では、F15 (権限リスト・オブジェクトの表示) を使用して、リストで保護されているすべてのオブジェクトをリストすることができます。



### 権限リスト・オブジェクト表示

```
権限リスト . . . . . : CUSTLST1
ライブラリー . . . . . : CUSTLIB
所有者 . . . . . : OWNER
1 次グループ . . . . . : DPTAR
```

```
オブジェクト ライブラリー タイプ 所有者 1 次
CUSTMAS CUSTLIB *FILE OWNER グループ テキスト
CUSTADDR CUSTLIB *FILE OWNER
```

これは、情報リストのみです。リストからオブジェクトを追加または除去することはできません。権限リスト・オブジェクト表示 (DSPAUTLOBJ) コマンドを使用して、そのリストによって保護されているすべてのオブジェクトのリストを表示または印刷することもできます。

## 権限リストの設定

権限リストを設定すると、だれがオブジェクトに対する権限を持っているかを変更したり、既存のオブジェクトと同じ権限を持つ新規オブジェクトを保護したりすることが容易になります。

JKL Toy Company では、権限リストを使用して、月末在庫処理で使用されるすべての作業ファイルを保護しています。その作業ファイルが \*OBJMGT 権限を要求する場合、それは消去されます。アプリケーションの要求が変更されると、より多くの作業ファイルがアプリケーションに追加されます。また、ジョブ担当が変更すると、別のユーザーが月末処理を実行します。権限リストはこれらの変更の管理を容易にします。

権限リストを設定するには、以下のステップに従ってください。

1. 権限リストを作成します。

```
CRTAUTL ICLIST1
```

2. 権限リストとともにすべての作業ファイルをセキュリティーします。

```
GRTOBJAUT OBJ(ITEMLIB/ICWRK*) +
          OBJTYP(*FILE) AUTL(ICLIST1)
```

3. 月末処理を実行するユーザーを追加します。

```
ADDAUTLE AUTL(ICLIST1) USER(USERA) AUT(*ALL)
```

権限リストを使用する場合は、そのオブジェクトの専用権限を持ってはなりません。オブジェクトに専用権限があり、しかもそのオブジェクトを権限リストでも保護する場合は、権限検査時に、ユーザーの専用権限についての 2 つの探索が必要になります。最初の探索はオブジェクトの専用権限について探索で、2 番目の探索は権限リストの専用権限についての探索です。2 つの探索はシステム資源の使用を必要とするので、パフォーマンスに影響することがあります。権限リストだけしか使用しない場合は、1 つの探索だけ実行されます。また、権限リストでは権限キャッシュが使用されるため、権限検査のパフォーマンスは、オブジェクトの専用権限だけを検査する場合と同じになります。

## 権限リストの削除

作成した権限リストを削除することもできます。

権限リストがオブジェクトのセキュリティーに使用されている場合、その権限リストを削除することはできません。このリストによって保護されているすべてのオブジェクトをリストするには、DSPAUTLOBJ コマンドを使用してください。「オブジェクト権限編集」画面、権限変更 (CHGAUT) コマンド、またはオブジェクト権限取り消し (RVKOBJAUT) コマンドを使用して、それぞれのオブジェクトの権限を変更してくだ

さい。権限リストがもはやオブジェクトのセキュリティー管理を行わない場合は、権限リスト削除 (DLTAUTL) コマンドを使用して、その権限リストを削除してください。

---

## システムによる権限の検査

ユーザーがオブジェクト上で操作を試行すると、システムは、ユーザーがその操作に対して適切な権限を持っていることを確認します。

システムは、まずそのオブジェクトを含んでいるライブラリーまたはディレクトリー・パスに対する権限を検査します。ライブラリーまたはディレクトリー・パスに対する権限が適切な場合、システムはオブジェクト自体に対する権限を検査します。データベース・ファイルの場合、権限検査はファイルのオープン時に行われ、ファイルに対するそれぞれの操作が個々に実行されるときには行われません。

権限検査処理時に権限が見つかると (要求操作に対して適切でない権限であっても)、権限検査は停止し、アクセスが認可または拒否されます。借用権限機能は例外で、この規則は適用されません。借用権限機能を使用して、特定の (および適切でない) 見つかった権限を一時変更できます。借用権限の詳細は、165 ページの『所有者の権限を借用するオブジェクト』のトピックを参照してください。

システムは、以下の順序でオブジェクトに対するユーザーの権限を検査します。

1. オブジェクトの権限 - 高速パス
2. ユーザーの \*ALLOBJ 特殊権限
3. オブジェクトに対するユーザーの特定権限
4. オブジェクトのセキュリティー管理を行う権限リスト上のユーザーの権限
5. グループの \*ALLOBJ 特殊権限
6. グループのオブジェクトへの権限
7. オブジェクトを保護する権限リスト上のグループの権限
8. オブジェクトまたはオブジェクトのセキュリティー管理を行う権限リストに対して指定された共通権限
9. プログラム所有者の権限 (借用権限が使用されている場合)

注: 1 つまたは複数のユーザーのグループの権限を累計すると、アクセスするオブジェクトに関する十分な権限を検出することができます。

## 権限検査フローチャート

このセクションでは、権限の検査方法に関するフローチャート、説明、および例を示します。

特定の権限機構が機能するかについての特定の問題への回答、または権限定義に関する問題の診断に使用してください。また、図表には、パフォーマンスに多大な影響を与える権限のタイプが強調表示されています。

権限検査のプロセスは、基本フローチャートと、プロセスの特定の部分を示すいくつかの小さなフローチャートに分かれています。オブジェクトの権限の組み合わせによっては、フローチャート内の手順が複数回繰り返される場合があります。

フローチャートの図の上部左方の数字は、フローチャートに続いて説明される例で使用されます。

プロファイルの専用権限の探索を表すステップが強調表示されています。


- 194 ページの図 13 のステップ 6
- 200 ページの図 16 のステップ 6

- 205 ページの図 19 のステップ 2

権限検査処理において以上のステップを繰り返すと、パフォーマンス問題が起きやすくなります。

### **フローチャート 1: 主な権限検査の処理**

フローチャート 1 のステップは、オブジェクトの権限検査時にシステムが行う主な処理を示しています。

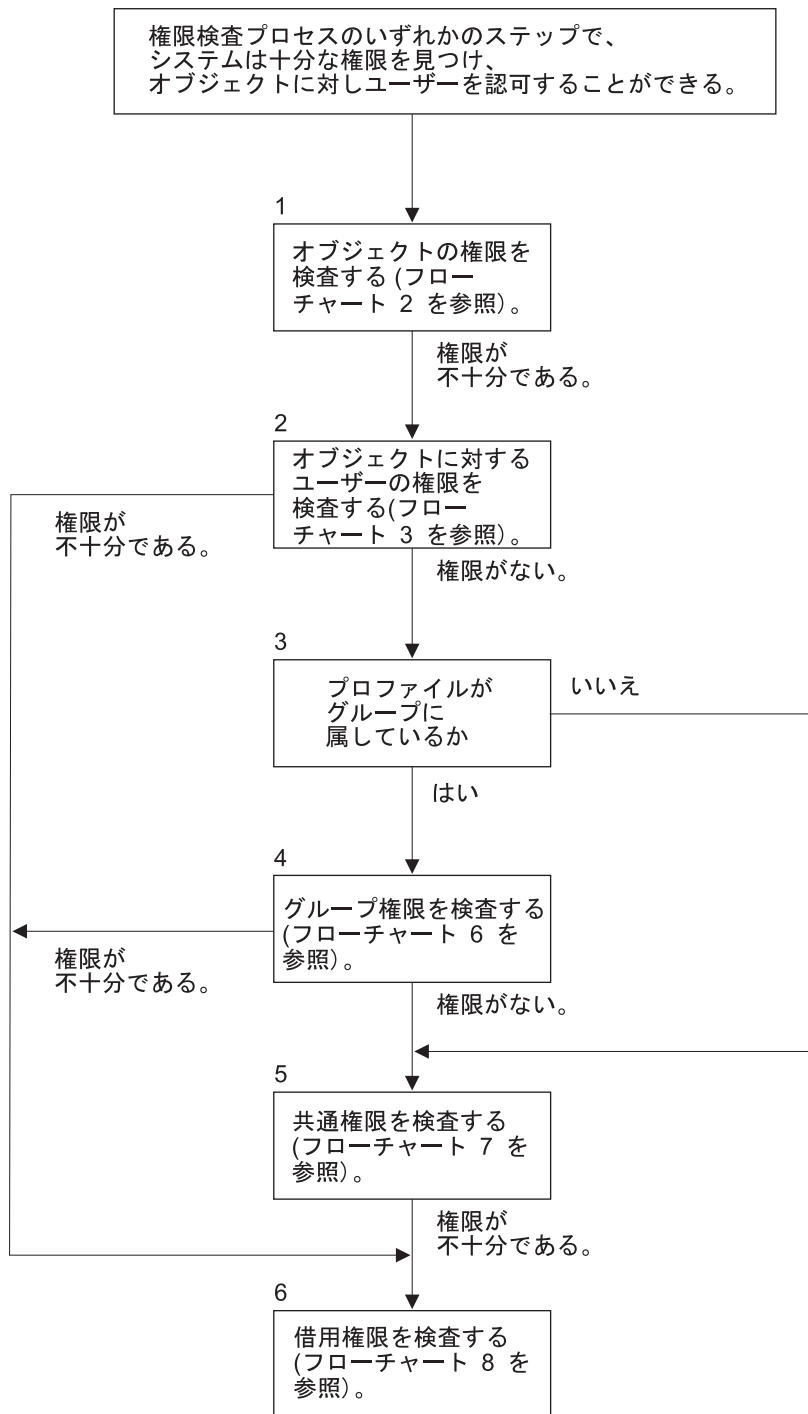

ユーザーが認可されないと、次のうちの 1 つまたは複数が発生する。

- 1) メッセージがユーザーまたはプログラムに送信される
- 2) プログラムが異常終了する
- 3) AF 項目が監査ジャーナルに書き込まれる

RBAFW508-1

図 11. フローチャート 1: 主な権限検査の処理


### 「フローチャート 1: 主な権限検査の処理」の説明

注: 権限検査プロセスのいずれかのステップで、システムは十分な権限を見つけ、オブジェクトに対しユーザーを認可することができる。

1. システムは、オブジェクトの権限を検査します (フローチャート 2: オブジェクト権限検査の高速パスを参照)。システムは権限が不十分であると見なすと、ステップ 2 に進みます。
2. システムは、オブジェクトに対するユーザーの権限を検査します (フローチャート 3: オブジェクトに対するユーザー権限が検査される方法を参照)。システムは、ユーザーにオブジェクトに対する権限がないと判別すると、ステップ 3 に進みます。システムはユーザーの権限が不十分であると見なすと、ステップ 6 に進みます。
3. システムは、ユーザー・プロファイルがグループに属しているかどうかを検査します。グループに属している場合、システムはステップ 4 に進みます。グループに属していない場合は、ステップ 5 に進みます。
4. システムはグループ権限を検査します(フローチャート 6 を参照)。オブジェクトに対するグループ権限がないと判別した場合、システムはステップ 5 に進みます。オブジェクトに対するグループ権限が不十分である判別した場合、システムはステップ 6 に進みます。
5. システムはオブジェクトの共通権限を検査します (フローチャート 7 を参照)。システムは共通権限が不十分であると判別すると、ステップ 6 に進みます。
6. システムはオブジェクトの借用権限を検査します (フローチャート 8 を参照)。

## フローチャート 2: オブジェクト権限検査の高速パス

フローチャート 2 のステップは、オブジェクトとともに保管された情報を用いて実行します。この方法によって、ユーザーにオブジェクトへの許可を最も速く与えることができます。

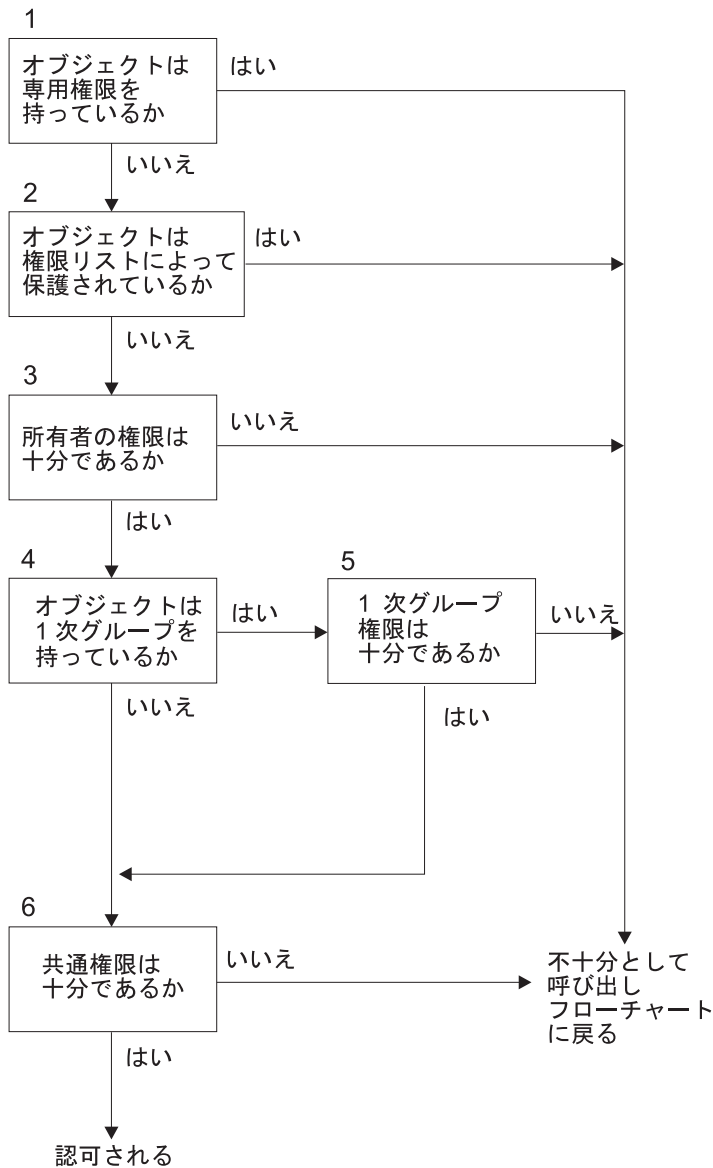

RBAFW522-0

図 12. フローチャート 2: オブジェクト権限の高速パス


### フローチャート 2 の説明: オブジェクト権限の高速パス

1. システムは、オブジェクトが専用権限を持っているかどうかを判別します。権限を持っている場合、システムは「権限不十分」として呼び出しフローチャートに戻ります。持っていない場合は、ステップ 2 に進みます。
2. システムは、オブジェクトが権限リストによって保護されているかどうかを判別します。保護されている場合、システムは「権限不十分」として呼び出しフローチャートに戻ります。保護されていない場合は、ステップ 3 に進みます。
3. システムは、オブジェクトの所有者が十分な権限を持っているかどうかを判別します。不十分である場合、システムは「権限不十分」として呼び出しフローチャートに戻ります。十分な権限を持っている場合は、ステップ 4 に進みます。
4. システムは、オブジェクトに 1 次グループがあるかどうかを判別します。1 次グループがある場合、システムはステップ 5 に進みます。1 次グループがない場合は、ステップ 6 に進みます。

5. システムは、オブジェクトの 1 次グループが十分な権限を持っているかどうかを判別します。十分な権限を持っている場合、システムはステップ 6 に進みます。十分な権限を持っていない場合は、「権限不十分」として呼び出しフローチャートに戻ります。
6. システムは、共通権限が十分であるかどうかを判別します。十分である場合、オブジェクトは認可されます。不十分である場合、システムは「権限不十分」として呼び出しフローチャートに戻ります。

### **フローチャート 3: オブジェクトに対するユーザー権限が検査される方法**

フローチャート 3 のステップは、個々のユーザー・プロファイルに対して実行されます。

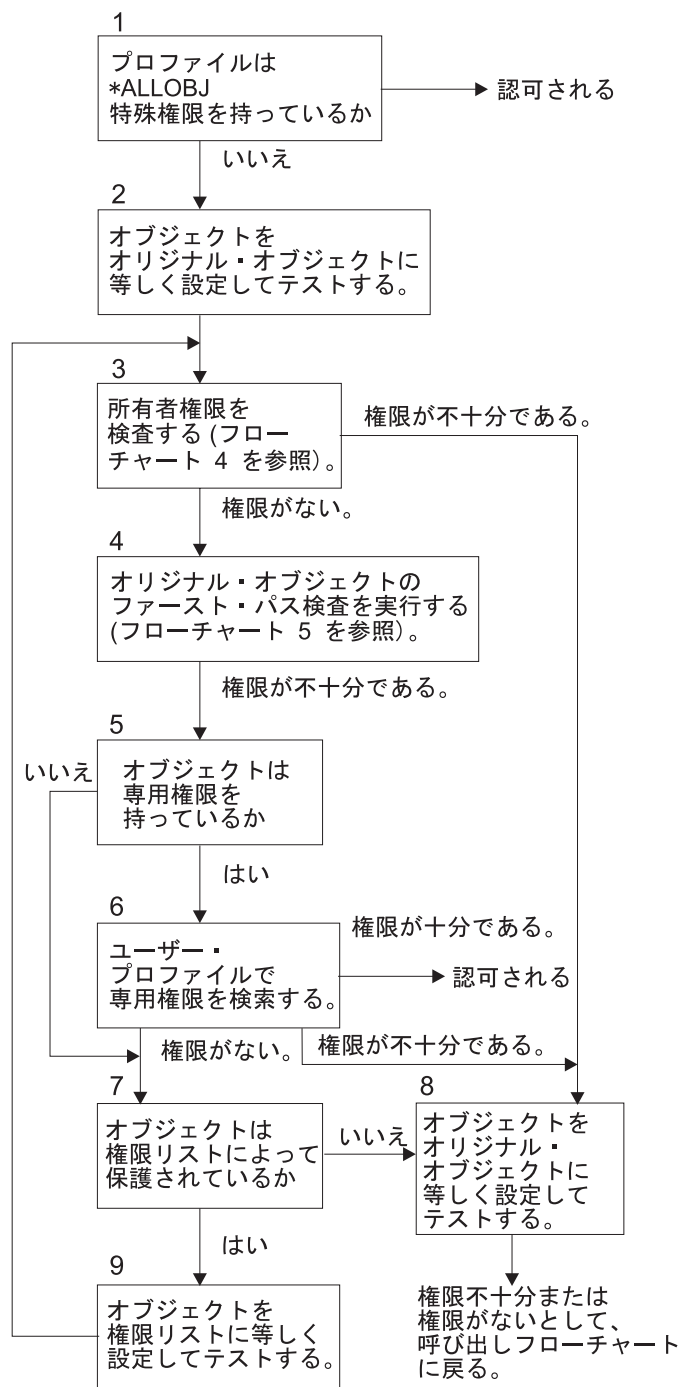

RBAFW523-1

図 13. フローチャート 3: ユーザー権限の検査

### 「フローチャート 3: ユーザー権限の検査」の説明

1. システムは、ユーザー・プロファイルが \*ALLOBJ 権限を持っているかどうかを判別します。プロファイルが \*ALLOBJ 権限を持っている場合、そのプロファイルは認可されます。プロファイルが \*ALLOBJ 権限を持っていない場合、権限検査はステップ 2 に進みます。




2. システムは、オブジェクトの権限をオリジナル・オブジェクトに等しく設定します。権限検査はステップ 3 に進みます。
3. システムは、所有者権限を検査します。権限が不十分である場合は、ステップ 8 に進みます。権限がない場合は、ステップ 4 に進みます。
4. システムは、オリジナル・オブジェクトの高速パス権限検査を実行します (フローチャート 5 を参照)。権限が不十分である場合、権限検査はステップ 5 に進みます。
5. システムは、オブジェクトが専用権限を持っているかどうかを判別します。専用権限を持っている場合は、ステップ 6 に進みます。専用権限を持っていない場合は、ステップ 7 に進みます。
6. システムは、ユーザー・プロファイルが専用権限を持っているかどうか検査します。権限が十分である場合、ユーザーは認可されます。認可が不十分である場合、権限検査はステップ 8 に進みます。認可がない場合は、ステップ 7 に進みます。
7. システムは、オブジェクトが権限リストによって保護されているかどうかを判別します。保護されていない場合、権限検査はステップ 8 に進みます。権限リストで保護されている場合は、ステップ 9 に進みます。
8. システムは、オブジェクトをオリジナル・オブジェクトに等しく設定してテストし、権限が不十分であったり権限がない場合は呼び出しフローチャートに戻ります。
9. システムは、オブジェクトを権限リストに等しく設定してテストし、ステップ 3 に戻ります。

#### **フローチャート 4: 所有者権限が検査される方法**

フローチャート 4 には、所有者権限が検査される方法が示されます。所有者プロファイル名およびオブジェクトに対する所有者の権限は、オブジェクトとともに保管されます。

所有者の権限を使用してオブジェクトにアクセスする場合、以下のいくつかの考え得る条件が存在します。

- ユーザー・プロファイルがオブジェクトを所有しています。
- ユーザー・プロファイルが権限リストを所有しています。
- ユーザーのグループ・プロファイルがオブジェクトを所有しています。
- ユーザーのグループ・プロファイルが権限リストを所有しています。
- 借用権限が使用されており、プログラム所有者がオブジェクトを所有しています。
- 借用権限が使用されており、プログラム所有者が権限リストを所有しています。

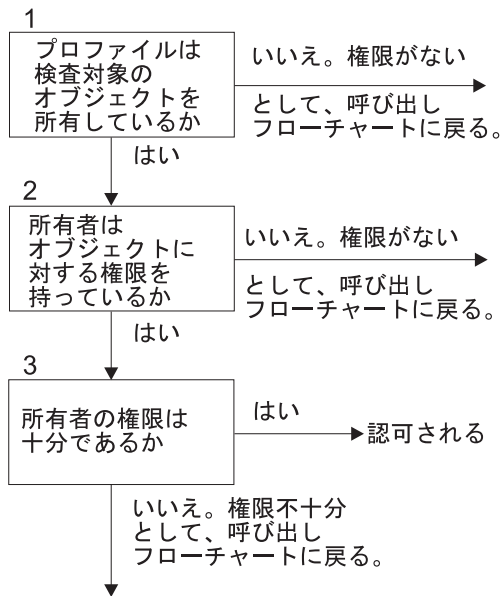

RBAFW524-0


図 14. フローチャート 6: 所有者権限の検査

#### フローチャート 4 の説明: 所有者権限の検査

1. システムは、ユーザー・プロファイルが検査対象のオブジェクトを所有しているかどうかを判別します。ユーザー・プロファイルがそのオブジェクトを所有している場合、ステップ 2 に進みます。所有していない場合は、権限がないとして呼び出しフローチャートに戻ります。
2. ユーザー・プロファイルがオブジェクトを所有している場合、システムは所有者がそのオブジェクトに対する権限を持っているかどうかを判別します。所有者がオブジェクトに対する権限を持っている場合、権限検査はステップ 3 に進みます。所有者がオブジェクトに対する権限を持っていないと判別した場合、システムは、権限がないとして呼び出しフローチャートに戻ります。
3. 所有者がオブジェクトに対する権限を持っている場合、システムはこの権限だけでオブジェクトにアクセスできるかどうかを判別します。この権限で十分である場合、所有者はオブジェクトに対して認可されます。不十分である場合、システムは、権限不十分として呼び出しフローチャートに戻ります。

#### フローチャート 5: ユーザー権限検査の高速パス

フローチャート 5 は、専用権限の探索を行わない、ユーザー権限テストの高速パスを示します。

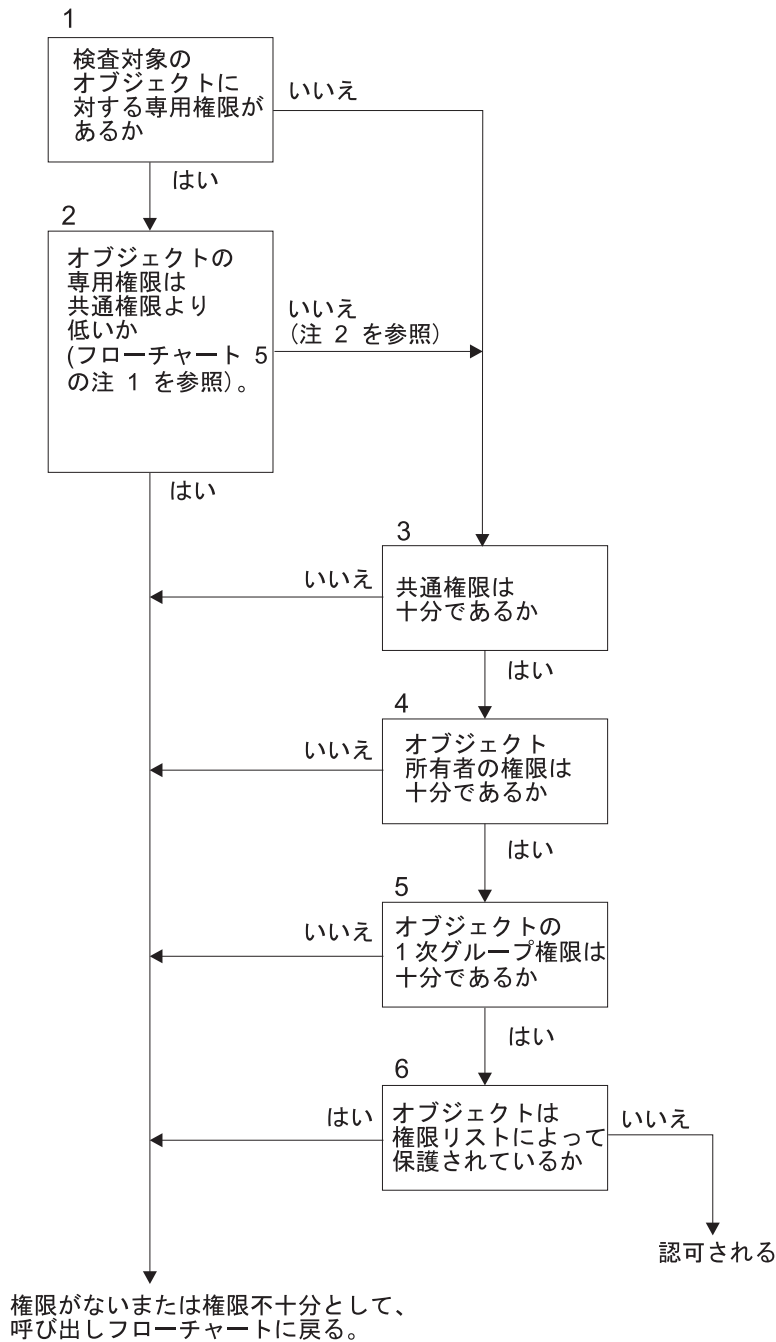

RBAFW525-0

図 15. フローチャート 5: ユーザー権限の高速パス

#### フローチャート 5 の注記:

1. \*PUBLIC として使用される権限が別のユーザーに対して使用されない場合、権限は共通権限より低いものと見なされます。198 ページの表 121 の例では、共通権限には、オブジェクトに対する \*OBJOPR、\*READ、および \*EXECUTE 権限があります。WILSONJ は \*EXCLUDE 権限を持っていますが、共通権限が持つ権限はなにも持っていません。したがって、このオブジェクトは、その共通権限より低い専用権限を持つこととなります。(また、OWNER は共通権限よりも低い権限を持っていますが、所有者権限は専用権限とは見なされません。)

表 121. 共通権限対専用権限

権限	ユーザー			
	OWNER	DPTMG	WILSONJ	*PUBLIC
オブジェクト権限:				
*OBJOPR		X		X
*OBJMGT	X			
*OBJEXIST				
*OBJALTER				
*OBJREF				
データ権限				
*READ		X		X
*ADD		X		
*UPD		X		
*DLT		X		
*EXECUTE		X		X
*EXCLUDE			X	

- オブジェクトに対して専用権限が存在する場合でも、可能であれば、このパスは共通権限を使用するための手段となります。権限検査処理によって後でオブジェクトへのアクセスが拒否されないようにするため、システムによってテストが実行されます。これらのテスト結果が十分である場合、専用権限の探索は回避することができます。

#### フローチャート 5 の説明: ユーザー権限の高速パス

このフローチャートは、専用権限の検索を行わないユーザー権限テストの高速パスを示します。

- システムは、検査対象オブジェクトに対する専用権限があるかどうかを判別します。そのオブジェクトに対する専用権限がある場合、権限検査はステップ 2 に進みます。専用権限がない場合は、ステップ 3 に進みます。
- 専用権限が存在する場合、システムはオブジェクトの専用権限が共通権限よりも低いかどうかを判別します (注 1 を参照)。オブジェクトの専用権限が共通権限より低い場合、システムは、権限がないまたは権限不十分として呼び出しフローチャートに戻ります。オブジェクトに、共通権限よりも低い専用権限がない場合 (注 2 を参照)、権限検査はステップ 3 に進みます。
- オブジェクトに、専用権限がない場合、または共通権限よりも低い専用権限がない場合、システムは、共通権限が十分であるかどうかを判別します。共通権限が十分である場合、権限検査はステップ 4 に進みます。共通権限が不十分である場合は、権限がないまたは権限不十分として呼び出しフローチャートに戻ります。
- 共通権限が十分である場合、システムは、オブジェクト所有者の権限が十分であるかどうかを判別します。オブジェクト所有者の権限が十分である場合、権限検査はステップ 5 に進みます。オブジェクト所有者の権限が不十分である場合は、システムは権限なしまたは権限不十分として呼び出しフローチャートに戻ります。
- オブジェクト所有者の権限が十分である場合、システムは、オブジェクトの 1 次グループ権限が十分であるかどうかを判別します。オブジェクトの 1 次グループ権限が十分である場合、権限検査はステップ 6 に進みます。オブジェクトの 1 次グループ権限が不十分である場合、システムは、権限がないまたは権限不十分として呼び出しフローチャートに戻ります。

6. オブジェクトの 1 次グループ権限が十分である場合、システムは、オブジェクトが権限リストによって保護されているかどうかを判別します。オブジェクトが権限リストによって保護されている場合、システムは、権限がないまたは権限不十分として呼び出しフローチャートに戻ります。オブジェクトが権限リストによって保護されていない場合、ユーザーはそのオブジェクトに対して認可されます。

## フローチャート 6: グループ権限の検査方法

1 人のユーザーは、最高 16 個のグループのメンバーになります。グループはオブジェクトに対して専用権限を持つことも、オブジェクトの 1 次グループになることもできます。


1 つまたは複数のユーザーのグループの権限を累計すると、アクセスするオブジェクトに関する十分な権限を検出することができます。たとえば、WAGNERB は、CRLIM ファイルに対して \*CHANGE 権限を必要とします。\*CHANGE 権限には、\*OBJOPR、\*READ、\*ADD、\*UPD、\*DLT、および \*EXECUTE が含まれます。表 122 は、CRLIM ファイルに対する権限を示しています。

表 122. 累計されるグループ権限

権限	ユーザー			
	OWNER	DPT506	DPT702	*PUBLIC
オブジェクト権限:				
*OBJOPR	X	X	X	
*OBJMGT	X			
*OBJEXIST	X			
*OBJALTER	X			
*OBJREF	X			
データ権限				
*READ	X	X	X	
*ADD	X	X		
*UPD	X	X	X	
*DLT	X		X	
*EXECUTE	X	X	X	
*EXCLUDE				X

CRLIM ファイルに対する十分な権限を獲得するには、WAGNERB には、DPT506 および DPT702 の両方が必要です。DPT506 には \*DLT 権限が欠けており、DPT702 には \*ADD 権限が欠けています。

200 ページの図 16 ページのフローチャート 6 は、グループ権限検査のステップを示します。

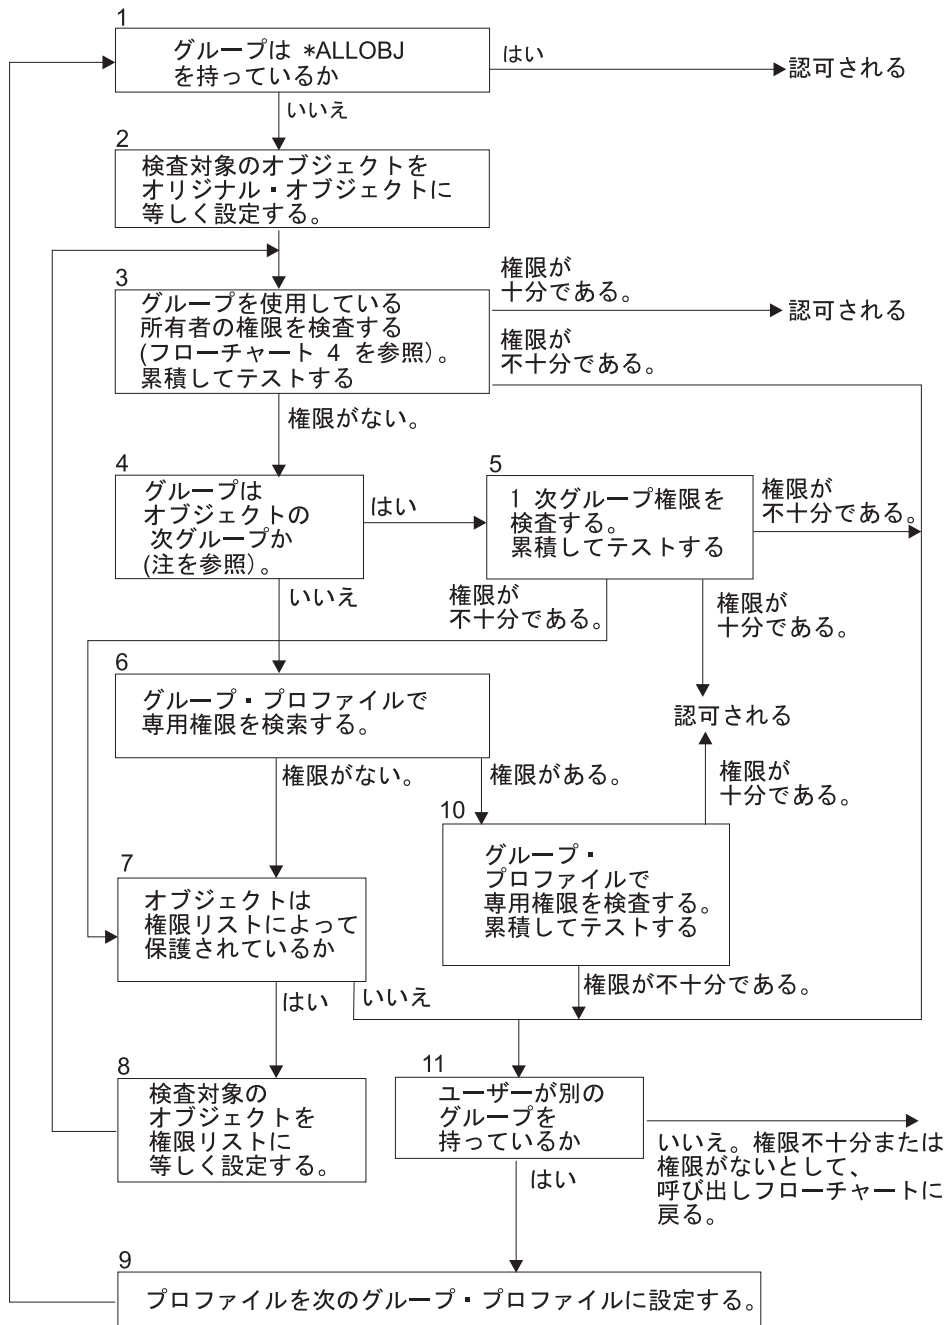

RBAFW509-1

図 16. フローチャート 6: グループ権限検査

注: ユーザーは、あるオブジェクトの 1 次グループであるプロファイルとしてサインオンする場合、1 次グループを介してオブジェクトへの権限を受け取ることはできません。

### フローチャート 6 の説明: グループ権限検査

1. システムは、グループが \*ALLOBJ 権限を持っているかどうかを判別します。持っている場合、グループは認可されます。持っていない場合、権限検査はステップ 2 に進みます。
2. グループが \*ALLOBJ 権限を持っていないため、システムは、検査対象のオブジェクトをオリジナル・オブジェクトに等しく設定します。


3. システムは、オブジェクトをオリジナルに等しく設定した後、所有者権限を検査します (フローチャート 4 を参照)。権限が十分である場合、グループは認可されます。権限が不十分である場合、権限検査はステップ 11 に進みます。権限がない場合、権限検査はステップ 4 に進みます。
4. 所有者権限がないため、システムは、そのグループがオブジェクトの 1 次グループであるかどうかを検査します。

注: ユーザーは、あるオブジェクトの 1 次グループであるプロファイルとしてサインオンする場合、1 次グループを介してオブジェクトへの権限を受け取ることはできません。そのグループがオブジェクトの 1 次グループである場合は、ステップ 5 に進みます。オブジェクトの 1 次グループではない場合は、ステップ 6 に進みます。
5. そのグループがオブジェクトの 1 次グループであるため、システムは 1 次グループ権限を検査してテストします。1 次グループ権限が十分である場合、グループは認可されます。1 次グループ権限がない場合、権限検査はステップ 7 に進みます。1 次グループ権限が不十分である場合は、ステップ 11 に進みます。
6. グループがオブジェクトの 1 次グループではないため、システムはグループ・プロファイル内の専用権限を検索します。専用権限が見つかり、権限検査はステップ 10 に進みます。見つからないと、ステップ 7 に進みます。
7. グループ・プロファイルで専用権限に対する権限が見つからないため、システムは、オブジェクトが権限リストによって保護されているかどうかを検査します。オブジェクトが権限リストによって保護されている場合は、ステップ 8 に進みます。権限リストで保護されていない場合は、ステップ 11 に進みます。
8. オブジェクトが権限リストによって保護されているため、システムは、検査対象のオブジェクトを権限リストに等しく設定し、権限検査はステップ 3 に戻ります。
9. ユーザーが別のグループ・プロファイルに属しているため、システムはこのプロファイルを次のグループ・プロファイルに設定し、ステップ 1 に戻って、権限検査を再び最初から行います。
10. グループ・プロファイル内で専用権限に対する権限が見つかったため、そのグループ・プロファイルで専用権限が検査され、テストされます。権限が十分である場合、グループ・プロファイルは認可されます。不十分である場合、権限検査はステップ 11 に進みます。
11. 権限が見つからない、または不十分であるため、システムは、ユーザーが別のグループ・プロファイルに関連付けられているかどうかを検査します。ユーザーが別のグループ・プロファイルに属している場合、システムはステップ 9 に進みます。ユーザーが別のグループ・プロファイルに属していない場合は、システムは権限不十分または権限がないとして呼び出しフローチャートに戻ります。

## フローチャート 7: 共通権限が検査される方法

共通権限を検査するとき、システムはオブジェクトまたは権限リストに関して共通権限を使用するかどうかを判別しなければなりません。

フローチャート 7 は、以下のプロセスを示しています。

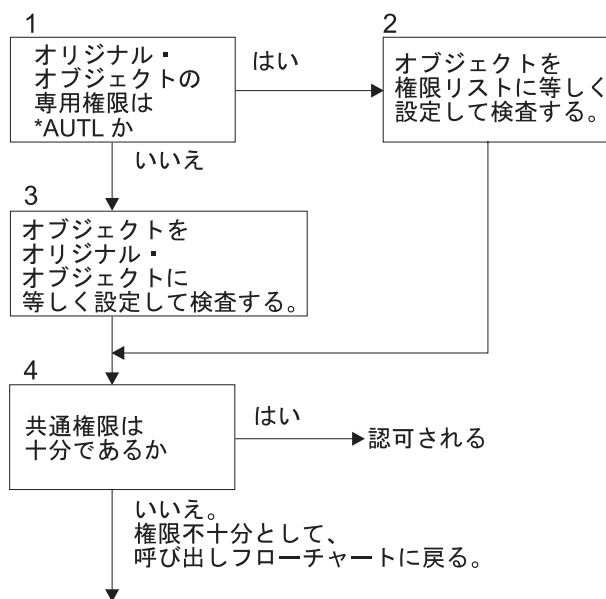

RBAFW526-0

図 17. フローチャート 7: 共通権限の検査

### 「フローチャート 7: 共通権限の検査」の説明

フローチャート 7 に、オブジェクトまたは権限リストの共通権限を使用するかどうかを判別する方法を示します。

1. システムは、オリジナル・オブジェクトの共通権限が \*AUTL であるかどうかを判別します。オリジナル・オブジェクトの共通権限が \*AUTL の場合は、ステップ 2 に進みます。オリジナル・オブジェクトの共通権限が \*AUTL ではない場合は、ステップ 3 に進みます。
2. オリジナル・オブジェクトの共通権限が \*AUTL の場合、システムは、検査対象のオブジェクトを権限リストに等しく設定し、ステップ 4 に進みます。
3. オリジナル・オブジェクトの共通権限が \*AUTL ではない場合、システムは、検査対象のオブジェクトをオリジナル・オブジェクトに等しく設定し、ステップ 4 に進みます。
4. 検査対象のオブジェクトが権限リストまたはオリジナル・オブジェクトに等しく設定されると、システムは、共通権限が十分かどうかを判別します。共通権限が十分である場合、ユーザーはオブジェクトに対して認可されます。不十分である場合、システムは、権限不十分として呼び出しフローチャートに戻ります。

### フローチャート 8: 借用権限の検査方法

ユーザー権限を検査した結果、権限が不十分であることが分かった場合、システムは借用権限を検査します。

システムは、ユーザーが呼び出した元のプログラム、または呼び出しスタック内の以前のプログラムから、借用権限を使用する場合があります。最適のパフォーマンスを提供し、専用権限の探索回数を最小限にとどめるために、借用権限検査の処理により、プログラム所有者が \*ALLOBJ 特殊権限を持っているか、またはテストするオブジェクトを所有しているかどうか調べます。スタック内の借用権限を使用するプログラムごとに、これを繰り返します。

十分な権限が検出されない場合、システムはプログラム所有者が検査対象のオブジェクトに対して専用権限を持っているかどうか調べます。スタック内の借用権限を使用するプログラムごとに、これを繰り返します。



図 18 および 205 ページの図 19 は、借用権限の検査の処理を示します。

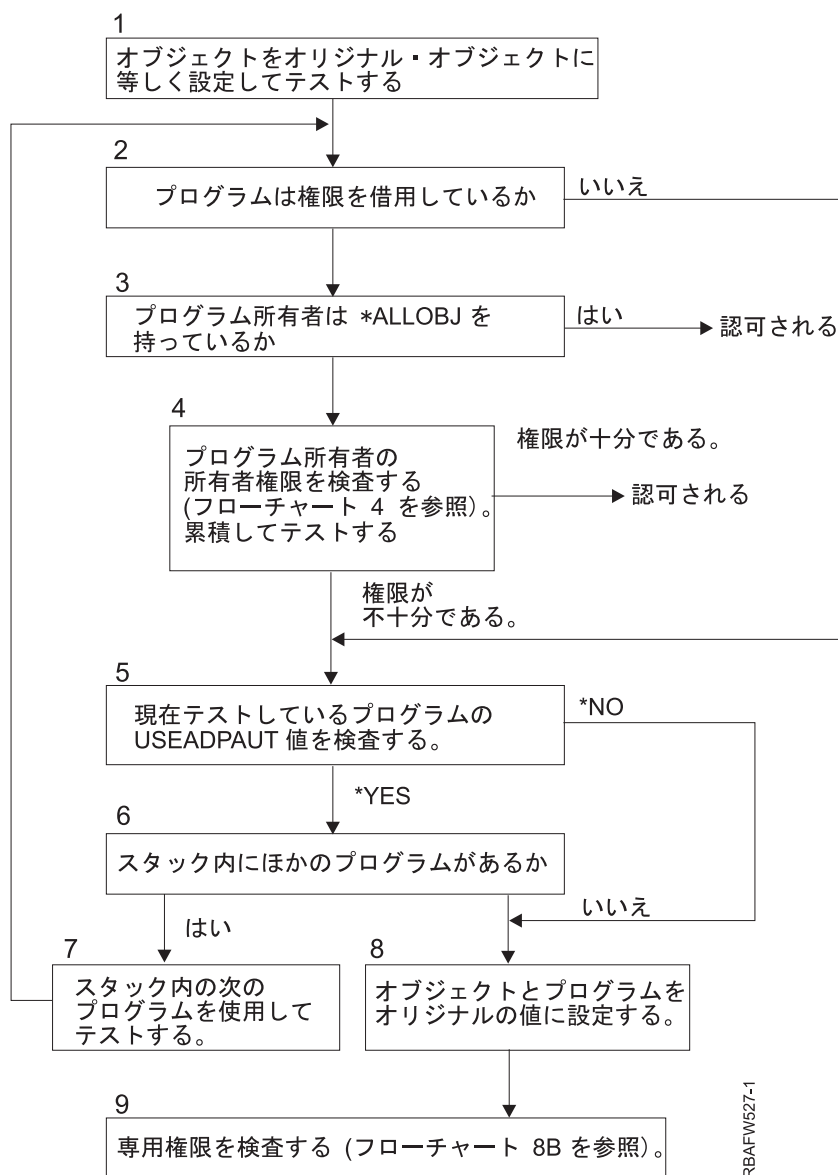



図 18. フローチャート 8A: 借用権限ユーザー \*ALLOBJ および所有者の検査

### フローチャート 8A: 借用権限ユーザー \*ALLOBJ および所有者の検査

フローチャート 8A に、ユーザー権限の検査により権限が不十分であることが分かった場合にシステムが借用権限を検査する方法を示します。

1. システムは、検査対象のオブジェクトをオリジナル・オブジェクトに設定し、ステップ 2 に進みます。
2. システムは、プログラムが権限を借用しているかどうかを判別します。プログラムが権限を借用している場合、権限検査はステップ 3 に進みます。プログラムが権限を借用しておらず、権限が不十分である場合は、ステップ 5 に進みます。

3. プログラムが権限を借用している場合、システムはプログラム所有者が \*ALLOBJ 権限を持っているかどうかを判別します。プログラム所有者が \*ALLOBJ 権限を持っている場合、そのユーザーは認可されます。プログラム所有者が \*ALLOBJ 権限を持っていない場合、権限検査はステップ 4 に進みます。
4. プログラム所有者が \*ALLOBJ 権限を持っていない場合、システムは、所有者権限を検査してテストします。権限が十分である場合、ユーザーは認可されます。権限が不十分である場合、権限検査はステップ 5 に進みます。
5. システムは、現在テストしているプログラムの USEADPAUT 値を検査します。値が \*NO の場合は、ステップ 8 に進みます。値が \*YES の場合は、ステップ 6 に進みます。
6. USEADPAUT 値が \*YES の場合、システムは、待機しているほかのプログラムがスタック内にあるかどうかを判別します。スタック内にある場合は、ステップ 7 に進みます。スタック内にはない場合は、ステップ 8 に進みます。
7. スタック内の次のプログラムを使用してテストし、ステップ 2 に戻ります。
8. プログラムがスタック内にはない場合、または USEADPAUT 値が \*NO の場合、システムはオブジェクトおよびプログラムをオリジナルの値に設定し、ステップ 9 に進みます。
9. システムは専用権限を検査します。これについては、『フローチャート 8B: 専用権限を使用する借用権限の検査』を参照してください。

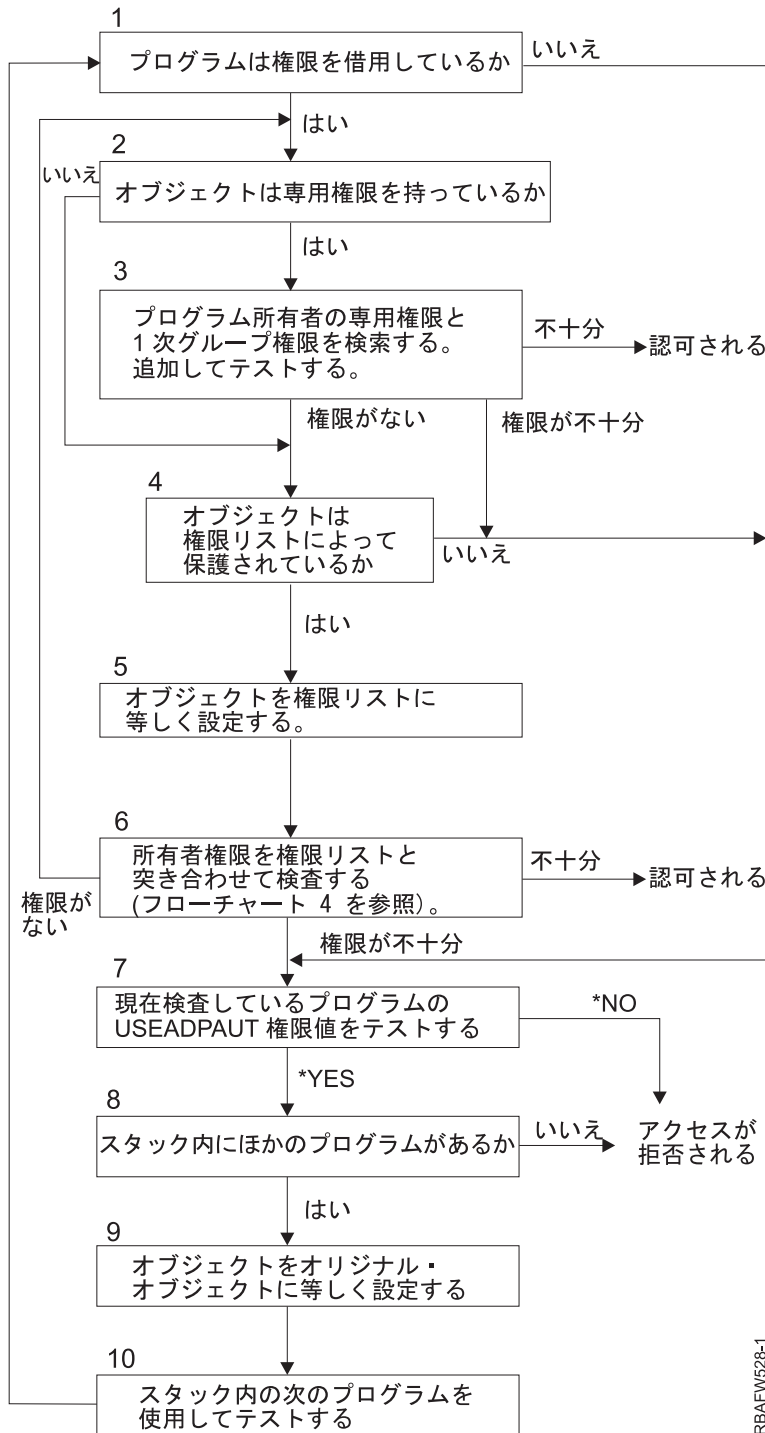

RBAFW528-1

図 19. フローチャート 8B: 専用権限を使用する借用権限の検査

### フローチャート 8B: 専用権限を使用する借用権限の検査の説明

1. システムは、プログラムが権限を借用できるかどうかを判別します。借用できる場合は、ステップ 2 に進みます。借用できない場合は、ステップ 7 に進みます。
2. システムは、オブジェクトが専用権限を持っているかどうかを判別します。専用権限を持っている場合は、ステップ 3 に進みます。持っていない場合は、ステップ 4 に進みます。

3. システムは、プログラム所有者の専用権限および 1 次グループ権限を検査します。権限が十分である場合、プログラムは認可されます。権限が不十分である場合は、ステップ 7 に進みます。権限がない場合は、ステップ 4 に進みます。
4. システムは、オブジェクトが権限リストによって保護されているかどうかを判別します。保護されている場合は、ステップ 5 に進みます。保護されていない場合は、ステップ 7 に進みます。
5. システムは、オブジェクトを権限リストに等しく設定し、ステップ 6 に進みます。
6. システムは、所有者の権限を権限リストに突き合わせて検査します (フローチャート 4 を参照)。権限がない場合は、ステップ 2 に戻ります。権限が十分である場合、プログラムは認可されます。
7. システムは、現在検査しているプログラムの USEADPAUT 権限値をテストします。\*YES の場合、ステップ 8 に進みます。\*NO の場合、アクセスは拒否されます。
8. システムは、スタック内に他のプログラムがあるかどうかを検査します。ある場合は、ステップ 9 に進みます。ない場合、アクセスは拒否されます。
9. システムは、オブジェクトをオリジナル・オブジェクトに等しく設定し、ステップ 10 に進みます。
10. スタック内の次のプログラムを使用してテストし、ステップ 1 に戻ります。

### 関連概念

260 ページの『借用権限の無視』

メニュー設計で借用権限を使用する手法では、照会を実行する前にユーザーが初期メニューに戻ることが要求されます。照会をアプリケーション・メニューから開始する際に、初期メニューからの場合と同じ程度に容易にしたい場合、QRYSTART プログラムが借用権限を無視するように設定できます。

## 権限検査の例

このセクションでは、権限検査のいくつかの例を示します。

これらの例は、システムが、ユーザーがオブジェクトに対して要求したアクセスを許可されているかどうかを判別するとき使用するステップを示しています。これらの例の目的は、権限検査がどのように行われるかを示し、パフォーマンスの問題がどこに起こり得るかを示すことです。

図 20 に、PRICES ファイルの権限を示します。図に続いて、このファイルに要求されているアクセスおよび権限検査処理のいくつかの例を示します。専用権限の探索 (フローチャート 4 のステップ 6) は、権限検査処理において何度も繰り返した場合にパフォーマンス問題の原因となり得る部分であるため、例中では強調表記しています。

オブジェクト権限の表示			
オブジェクト . . . . .	PRICES	所有者 . . . . .	OWNCP
ライブラリー . . . . .	CONTRACTS	1 次グループ . . . . .	*NONE
オブジェクト・タイプ . . . . .	*FILE	ASP 装置 . . . . .	*SYSBAS
権限リストによって保護されたオブジェクト . . . . .			*NONE
ユーザー	グループ	オブジェクト	権限
OWNCP			*ALL
DPTSM			*CHANGE
DPTMG			*CHANGE
WILSONJ			*USE
*PUBLIC			*USE

図 20. PRICES ファイルの権限

## 事例 1: 私用グループ権限の使用

この事例は、私用グループ権限の使用方法を示しています。

ユーザー ROSSM は、プログラム CPPGM01 を使用して、PRICES ファイルにアクセスを望んでいます。CPPGM01 では、ファイルに対する \*CHANGE 権限が必要です。ROSSM は、グループ・プロファイル DPTSM のメンバーです。ROSSM または DPTSM のいずれも \*ALLOBJ 特殊権限を持っていません。システムは、ROSSM による PRICES ファイルへのアクセスを許可するかどうかを決定する際、以下のステップを実行します。

1. フローチャート 1、ステップ 1。
  - a. フローチャート 2、ステップ 1。
2. フローチャート 1、ステップ 2。
  - a. フローチャート 3、ステップ 1 および 2。検査するオブジェクト = CONTRACTS/PRICES \*FILE。
  - b. フローチャート 3、ステップ 3。
    - 1) フローチャート 4、ステップ 1。権限が見つからないとして、フローチャート 3 に戻ります。  
ROSSM は PRICES ファイルを所有していません。
  - c. フローチャート 3、ステップ 4。
    - 1) フローチャート 5、ステップ 1、2、および 3。共通権限は十分ではありません。
  - d. フローチャート 3、ステップ 5。
  - e. フローチャート 3、ステップ 6。ROSSM には PRICES ファイルに対する専用権限がありません。
  - f. フローチャート 3、ステップ 7 および 8。PRICES ファイルは、権限リストによって保護されていません。権限が見つからないとして、フローチャート 1 に戻ります。
3. フローチャート 1、ステップ 3 および 4。DPTSM は ROSSM のグループ・プロファイルです。
  - a. フローチャート 6、ステップ 1、2、および 3。
    - 1) フローチャート 4、ステップ 1。DPTSM は PRICES ファイルを所有していません。
  - b. フローチャート 6、ステップ 4。DPTSM は PRICES ファイルの 1 次グループではありません。
  - c. フローチャート 6、ステップ 6。許可されます。(DPTSM は、\*CHANGE 権限を持っています。)

### 結果:

グループ・プロファイル DPTSM は、\*CHANGE 権限を持っているので、ROSSM は許可されます。

### 分析:

この例に示されているグループ権限の使用は、権限を管理するには良い方法です。グループ権限を使用すると、システム上の専用権限の数が削減され、理解しやすく、また監査しやすくなります。しかし、私用グループ権限を用いると、通常は共通権限が不適切な場合、専用権限の 2 回の探索 (ユーザー対象およびグループ対象) が行われます。専用権限の探索のうち 1 つは、DPTSM を PRICES ファイルの 1 次グループにすることで回避できます。

## 事例 2: 1 次グループ権限の使用

この事例は、1 次グループの権限を使用する方法を示しています。

ANDERSJ には、CREDIT ファイルに対する \*CHANGE 権限が必要です。ANDERSJ は DPTAR グループのメンバーです。ANDERSJ も DPTAR のいずれも \*ALLOBJ 特殊権限を持っていません。208 ページの図 21 は、CREDIT ファイルの権限を示します。

オブジェクト権限の表示

```

オブジェクト . . . . . : CREDIT      所有者 . . . . . : OWNER
ライブラリー . . . . . : ACCTSRCV   1 次グループ . . . . . : DPTAR
オブジェクト・タイプ . . . . . : *FILE      ASP 装置 . . . . . : *SYSBAS

権限リストによって保護されたオブジェクト . . . . . : *NONE
    
```

ユーザー	グループ	オブジェクト 権限
OWNER		*ALL
DPTAR		*CHANGE
*PUBLIC		*USE

図 21. CREDIT ファイルに対する権限

システムはこれらのステップを実行して、ANDERSJ に CREDIT ファイルに対する \*CHANGE アクセスを許可するかどうかを判別します。

1. フローチャート 1、ステップ 1。
  - a. フローチャート 2、ステップ 1。DPTAR の権限は、専用権限ではなく 1 次グループ権限です。
  - b. フローチャート 2、ステップ 2、3、4、5、および 6。共通権限は十分ではありません。
2. フローチャート 1、ステップ 2。
  - a. フローチャート 3、ステップ 1 および 2。検査するオブジェクト = ACCTSRCV/CREDIT \*FILE。
  - b. フローチャート 3、ステップ 3。
    - 1) フローチャート 4、ステップ 1。ANDERSJ は CREDIT ファイルを所有していません。権限が見つからないとして、フローチャート 3 に戻ります。
  - c. フローチャート 3、ステップ 4。
    - 1) フローチャート 5、ステップ 1。CREDIT ファイルには専用権限はありません。
    - 2) フローチャート 5、ステップ 3。共通権限は十分ではありません。権限が見つからないとして、フローチャート 3 に戻ります。
  - d. フローチャート 3、ステップ 5、7、および 8。CREDIT ファイルは、権限リストによって保護されていません。権限が見つからないとして、フローチャート 1 に戻ります。
3. フローチャート 1、ステップ 3 および 4。ANDERSJ は DPTAR グループ・プロファイルのメンバーです。
  - a. フローチャート 6、ステップ 1 および 2。検査するオブジェクト = ACCTSRCV/CREDIT \*FILE。
  - b. フローチャート 6、ステップ 3。
    - 1) フローチャート 4、ステップ 1。DPTAR は CREDIT ファイルを所有していません。権限が見つからないとして、フローチャート 6 に戻ります。
  - c. フローチャート 6、ステップ 4 および 5。許可されます。DPTAR は CREDIT ファイルの 1 次グループであり、\*CHANGE 権限を持ちます。

**結果:**

DPTAR は CREDIT ファイルの 1 次グループであり、\*CHANGE 権限を持っているため、ANDERSJ は許可されます。

**分析:**

1 次グループ権限を使用する場合、権限検査パフォーマンスは、グループに専用権限を指定する場合より向上します。この例では、専用権限の探索は必要ありません。

## 関連概念

268 ページの『オブジェクトの 1 次グループに関する考慮事項』

システム上のすべてのオブジェクトは、1 次グループを持つことができます。1 次グループが、オブジェクトのほとんどのユーザーに対して最初のグループである場合、1 次グループ権限により、パフォーマンス上の利点が得られます。

### 事例 3: 共通権限の使用

この事例は、共通権限の使用手順を示しています。

ユーザー JONESP は、プログラム CPPGM06 を使用して、CREDIT ファイルへのアクセスを望んでいます。CPPGM06 では、ファイルに対して \*USE 権限を必要としています。JONESP はグループ・プロファイル DPTSM のメンバーで、\*ALLOBJ 特殊権限を持っていません。システムは、JONESP に CREDIT ファイルへのアクセスを許可するかどうかを判別するときこれらのステップを実行します。

フローチャート 1、ステップ 1。

1. フローチャート 2、ステップ 1。CREDIT ファイルには専用権限はありません。DPTAR の権限は、専用権限ではなく 1 次グループ権限です。
2. フローチャート 2、ステップ 2 および 3。所有者の権限 (OWNAR) で十分です。
3. フローチャート 2、ステップ 4 および 5。1 次グループ権限 (DPTAR) で十分です。
4. フローチャート 2、ステップ 6。許可されます。共通権限で十分です。

#### 分析:

この例は、オブジェクトに対する専用権限の定義を避ける場合に得られるパフォーマンス上の利点を示しています。

### 事例 4: 専用権限を探索しない共通権限の使用

この事例は、専用権限を探索しない共通権限を使用する方法を示しています。

ユーザー JONESP は、プログラム CPPGM06 を使用して PRICES ファイルへのアクセスを望んでいます。CPPGM06 では、ファイルに対して \*USE 権限を必要としています。JONESP はグループ・プロファイル DPTSM のメンバーで、\*ALLOBJ 特殊権限を持っていません。システムは、JONESP による PRICES ファイルへのアクセスを許可するかどうかを決定する際に、以下のステップを実行します。

1. フローチャート 1、ステップ 1。
  - a. フローチャート 2、ステップ 1。PRICES ファイルには専用権限があります。
2. フローチャート 1、ステップ 2。
  - a. フローチャート 3、ステップ 1 および 2。検査するオブジェクト = CONTRACTS/PRICES \*FILE。
  - b. フローチャート 3、ステップ 3。
    - 1) フローチャート 4、ステップ 1。JONESP は PRICES ファイルを所有していません。権限が見つからないとして、フローチャート 3 に戻ります。
  - c. フローチャート 3、ステップ 4。
    - 1) フローチャート 5、ステップ 1、2、および 3。共通権限で十分です。
    - 2) フローチャート 5、ステップ 4。所有者権限で十分です。(OWNCP は \*ALL を持っています。)
    - 3) フローチャート 5、ステップ 5。PRICES ファイルは 1 次グループを持っていません。
    - 4) フローチャート 5、ステップ 6。許可されます。(PRICES ファイルは、権限リストによって保護されていません。)

## 分析:

この例では、共通権限より低い専用権限をオブジェクトに定義しない場合に得られるパフォーマンス上の利点を示しています。PRICES ファイルに対する専用権限が存在する場合でも、共通権限はこの要求に対して十分であり、専用権限を探索せずに使用することができます。

## 事例 5: 借用権限の使用

この事例は、借用権限を使用して得られるパフォーマンス上の利点を示しています。

ユーザー SMITHG は、プログラム CPPGM08 を使用して PRICES ファイルにアクセスすることを望みます。SMITHG は、グループのメンバーではなく、\*ALLOBJ 特殊権限を持っていません。プログラム CPPGM08 は、ファイルに対して \*CHANGE 権限を必要としています。CPPGM08 は、プロファイル OWNCP が所有しており、所有者権限を借用します。(USRPRF は \*OWNER です。)

1. フローチャート 1、ステップ 1。
  - a. フローチャート 2、ステップ 1。
2. フローチャート 1、ステップ 2。
  - a. フローチャート 3、ステップ 1 および 2。検査するオブジェクト = CONTRACTS/PRICES \*FILE。
  - b. フローチャート 3、ステップ 3。
    - 1) フローチャート 4、ステップ 1。SMITHG は PRICES ファイルを所有していません。権限が見つからないとして、フローチャート 3 に戻ります。
  - c. フローチャート 3、ステップ 4。
    - 1) フローチャート 5、ステップ 1、2、および 3。共通権限は十分ではありません。
  - d. フローチャート 3、ステップ 5。
  - e. **フローチャート 3、ステップ 6。** SMITHG には専用権限がありません。
  - f. フローチャート 3、ステップ 7 および 8。PRICES ファイルは、権限リストによって保護されていません。権限が見つからないとして、フローチャート 1 に戻ります。
3. フローチャート 1、ステップ 3。SMITHG にはグループがありません。
4. フローチャート 1、ステップ 5。
  - a. フローチャート 7、ステップ 1。共通権限は \*AUTL ではありません。
  - b. フローチャート 7、ステップ 3。検査するオブジェクト = CONTRACTS/PRICES \*FILE。
  - c. フローチャート 7、ステップ 4。共通権限は十分ではありません。
5. フローチャート 1、ステップ 6。
  - a. フローチャート 8A、ステップ 1。検査するオブジェクト = CONTRACTS/PRICES \*FILE。
  - b. フローチャート 8A、ステップ 2 および 3。OWNCP は \*ALLOBJ 権限を持っていません。
  - c. フローチャート 8A、ステップ 4。
    - 1) フローチャート 4、ステップ 1、2、および 3。許可されます。OWNCP は PRICES ファイルを所有しており、十分な権限を持っています。

## 分析:

この例では、プログラム所有者もアプリケーション・オブジェクトを所有する場合に、借用権限を使用して得られるパフォーマンス上の利点が示されています。



ほとんどのステップで新しい情報を検索する必要がないため権限検査の実行に必要なステップの数はパフォーマンスにほとんど影響を与えません。この例では多くのステップが実行されていますが、専用権限 (ユーザー SMITHG に対する) は一度だけ探索されます。

207 ページの『事例 1: 私用グループ権限の使用』の事例 1 と比較してください。

- グループ・プロファイル DPTSM が PRICES ファイルを所有し、そのファイルに対して \*ALL 権限を持つように、事例 1 を変更した場合、これら 2 つの例のパフォーマンス特性は同じになります。しかし、グループ・プロファイルにアプリケーション・オブジェクトがあると、セキュリティがリスクを負う場合があります。グループのメンバーは、特に低い権限を与えられていない限り、常にグループの (所有者) 権限を持っています。借用権限を使用すると、所有者権限が使用されている状況を制御することができます。
- さらに、事例 1 を変更し、DPTSM を PRICES ファイルの 1 次グループにして、そのファイルに対する \*CHANGE 権限を持つことができます。DPTSM が SMITHG の最初のグループである (SMITHG のユーザー・プロファイルの GRPPRF パラメーターに指定) 場合、そのパフォーマンス特性は事例 5 と同じになります。

## 事例 6: ユーザーおよびグループ権限

この事例は、ユーザーのグループが十分な権限を持っていても、ユーザーがオブジェクトへのアクセスを否定される場合があることを示しています。

ユーザー WILSONJ は、\*CHANGE 権限を必要とするプログラム CPPGM01 を使用して、ファイル PRICES にアクセスします。WILSONJ は、グループ・プロファイル DPTSM のメンバーで、\*ALLOBJ 特殊権限を持っていません。プログラム CPPGM01 は、借用権限を使用せず、以前の借用権限はすべて無視します (USEADPAUT は \*NO)。

1. フローチャート 1、ステップ 1。
  - a. フローチャート 2、ステップ 1。PRICES は専用権限を持ちます。
2. フローチャート 1、ステップ 2。
  - a. フローチャート 3、ステップ 1 および 2。検査するオブジェクト = CONTRACTS/PRICES \*FILE。
  - b. フローチャート 3、ステップ 3。
    - 1) フローチャート 4、ステップ 1。WILSONJ は PRICES ファイルを所有していません。権限が見つからないとして、フローチャート 3 に戻ります。
  - c. フローチャート 3、ステップ 4。
    - 1) フローチャート 5、ステップ 1、2、および 3。共通権限は十分ではありません。
  - d. フローチャート 3、ステップ 5。
  - e. フローチャート 3、ステップ 6。WILSONJ は \*USE 権限を持っていますが、これは十分ではありません。
  - f. フローチャート 3、ステップ 8。テストするオブジェクト = CONTRACTS/PRICES \*FILE。権限が不十分であるとして、フローチャート 1 に戻ります。
3. フローチャート 1、ステップ 6。
  - a. フローチャート 8A、ステップ 1。検査するオブジェクト = CONTRACTS/PRICES \*FILE。
  - b. フローチャート 8A、ステップ 2。プログラム CPPGM01 は権限を借用しません。
  - c. フローチャート 8A、ステップ 5。CPPGM01 プログラムの \*USEADPAUT パラメーターは、\*NO です。
  - d. フローチャート 8A、ステップ 8 および 9。
    - 1) フローチャート 8B、ステップ 1。プログラム CPPGM01 は権限を借用しません。

- 2) フローチャート 8B、ステップ 7。CPPGM01 プログラムの \*USEADPAUT パラメーターは、\*NO です。アクセスは拒否されます。

**分析:**

共通権限と同じでユーザーのグループより低い権限を与えても、他のユーザーの権限検査のパフォーマンスに影響は与えません。しかし、WILSONJ が \*EXCLUDE 権限 (共通権限より低い) を持っている場合は、事例 4 に示されているパフォーマンス上の利点は失われます。

この例には多くのステップがありますが、専用権限は一度だけ探索されます。これを実行すれば、満足できるパフォーマンスが提供されるはずで

**事例 7: 専用権限なしの共通権限**

この事例は、専用権限なしの共通権限を使用する場合のパフォーマンス上の利点を示しています。

ITEM ファイルの権限情報は、以下のとおりです。

オブジェクト権限表示				
オブジェクト . . . . .	:	ITEM	所有者 . . . . .	: OWNIC
ライブラリー . . . . .	:	ITEMLIB	1 次グループ . . . . .	: *NONE
オブジェクト・タイプ :		*FILE	ASP 装置 . . . . .	: *SYSBAS
権限リストによって保護されたオブジェクト . . . . .				: *NONE
ユーザー	グループ	オブジェクト	権限	
OWNIC			*ALL	
*PUBLIC			*USE	

図 22. オブジェクト権限表示

ROSSM は ITEM ファイルに対する \*USE 権限を必要とします。ROSSM は DPTSM グループ・プロファイルのメンバーです。権限検査のステップは、以下のとおりです。

フローチャート 1、ステップ 1。

1. フローチャート 2、ステップ 1、2、および 3。OWNIC の権限は十分です。
2. フローチャート 2、ステップ 4。ITEM ファイルには 1 次グループがありません。
3. フローチャート 2、ステップ 6。許可されます。共通権限で十分です。

**分析:**

専用権限がない状態で共通権限が使用される場合、最善のパフォーマンスが提供されます。この例では、専用権限の探索はまったく行われません。

**事例 8: 専用権限なしの借用権限**

この事例は、専用権限なしの借用権限使用する利点を示しています。

この例では、アプリケーションのすべてのプログラムは OWNIC プロファイルが所有します。アプリケーションのプログラムで、\*USE 権限より高い権限を必要としているものは、所有者権限を借用します。以下に、ユーザー WILSONJ が、権限を借用するプログラム ICPGM10 を使用中の ITEM ファイルに対して \*CHANGE 権限を得る場合のステップを示します。

1. フローチャート 1、ステップ 1。

- a. フローチャート 2、ステップ 1、2、3、4、および 6。共通権限は十分ではありません。
- 2. フローチャート 1、ステップ 2。
  - a. フローチャート 3、ステップ 1 および 2。検査するオブジェクト = ITEMLIB/ITEM \*FILE。
  - b. フローチャート 3、ステップ 3。
    - 1) フローチャート 4、ステップ 1。WILSONJ は ITEM ファイルを所有していません。権限が見つからないとして、フローチャート 3 に戻ります。
  - c. フローチャート 3、ステップ 4。
    - 1) フローチャート 5、ステップ 1 および 3。共通権限は十分ではありません。権限が見つからないとして、フローチャート 3 に戻ります。
  - d. フローチャート 3、ステップ 5、7、および 8。ITEM ファイルは、権限リストによって保護されていません。権限が見つからないとして、フローチャート 1 に戻ります。
- 3. フローチャート 1、ステップ 3 および 5。(WILSONJ にはグループ・プロファイルがありません。)
- a. フローチャート 7、ステップ 1、3、および 4。共通には \*USE 権限がありますが、これは十分ではありません。
- 4. フローチャート 1、ステップ 6。
  - a. フローチャート 8A、ステップ 1。検査するオブジェクト = ITEMLIB/ITEM \*FILE。
  - b. フローチャート 8A、ステップ 2、3、および 4。OWNIC プロファイルには \*ALLOBJ 権限がありません。
    - 1) フローチャート 4、ステップ 1、2、および 3。許可されます。OWNIC は、ITEM ファイルに対して十分な権限を持っています。

**分析:**

この例には、特にプログラムの所有者がアプリケーション・オブジェクトを所有する場合に、専用権限なしの借用権限を使用する際の利点が表示されています。この例では、専用権限の探索を必要としませんでした。

**事例 9: 権限リストの使用**

この事例は、権限リストを使用する利点を示しています。

ライブラリー CUSTLIB の ARWRK01 ファイルは ARLST1 権限リストによって保護されます。図 23 および 214 ページの図 24 には権限が表示されています。

オブジェクト権限の表示

```

オブジェクト . . . . . : ARWRK01      所有者 . . . . . : OWNAR
ライブラリー . . . . . : CUSTLIB      1 次グループ . . . . . : *NONE
オブジェクト・タイプ : *FILE      ASP 装置 . . . . . : *SYSBAS

権限リストによって保護されたオブジェクト . . . . . : ARLST1

ユーザー   グループ   オブジェクト
OWNCP      *ALL      *ALL
*PUBLIC    *USE      *USE

```

図 23. ARWRK01 ファイルの権限

権限リスト表示			
オブジェクト . . . . .	ARLST1	所有者 . . . . .	OWNAR
ライブラリー . . . . .	QSYS	1 次グループ . . . . .	*NONE
ユーザー	オブジェクト	リスト	
OWNCP	権限	MGT	
AMESJ	*ALL		
*PUBLIC	*CHANGE		
	*USE		

図 24. ARLST1 権限リストの権限

グループ・プロファイルのメンバーでないユーザー AMESJ は、ARWRK01 ファイルに対する \*CHANGE 権限を必要としています。権限検査のステップは、以下のとおりです。

1. フローチャート 1、ステップ 1。
  - a. フローチャート 2、ステップ 1 および 2。ARWRK01 ファイルは権限リストによって保護されています。
2. フローチャート 1、ステップ 2。
  - a. フローチャート 3、ステップ 1 および 2。検査するオブジェクト = CUSTLIB/ARWRK01 \*FILE。
  - b. フローチャート 3、ステップ 3。
    - 1) フローチャート 4、ステップ 1。AMESJ は ARWRK01 ファイルを所有していません。権限が見つからないとして、フローチャート 2 に戻ります。
  - c. フローチャート 3、ステップ 4。
    - 1) フローチャート 5、ステップ 1 および 3。共通権限は十分ではありません。権限が見つからないとして、フローチャート 3 に戻ります。
  - d. フローチャート 3、ステップ 5、7、および 9。検査するオブジェクト = ARLST1 \*AUTL。
  - e. フローチャート 3、ステップ 3。
    - 1) フローチャート 4、ステップ 1。AMESJ は ARLST1 権限リストを所有していません。権限が見つからないとして、フローチャート 3 に戻ります。
  - f. フローチャート 3、ステップ 4 および 5。
  - g. フローチャート 3、ステップ 6。許可されます。AMESJ は、ARLST1 権限リストに対する \*CHANGE 権限を持っています。

**分析:**

この例では、権限リストを使用すると、権限の管理が容易になり、良いパフォーマンスが提供されることを示しています。これは特に、権限リストがセキュリティー管理を行っているオブジェクトに専用権限がない場合に当てはまります。

AMESJ がグループ・プロファイルのメンバーである場合、この例にさらにステップが追加されますが、ARWRK01 ファイルに対する専用権限が定義されていない限り、専用権限の探索は追加されません。パフォーマンス問題が最も起きやすいのは、215 ページの『事例 11: 認可方式の組み合わせ』に示すように、専用権限、権限リスト、およびグループ・プロファイルが組み合わせられる場合です。

**事例 10: 複数グループの使用**

これは、複数グループの使用の例です。

WOODBC は、CRLIM ファイルに対して \*CHANGE 権限を必要とします。WOODBC は、次の 3 つのグループ、DPTAR、DPTSM、および DPTMG のメンバーです。DPTAR は最初のグループ・プロファイル (GRPPRF) です。DPTSM および DPTMG は、補足グループ・プロファイル (SUPGRPPRF) です。図 25 は、CRLIM ファイルに対する権限を示しています。

オブジェクト権限の表示			
オブジェクト . . . . .	CRLIM	所有者 . . . . .	OWNAR
ライブラリー . . . . .	CUSTLIB	1 次グループ . . . . .	DPTAR
オブジェクト・タイプ . . . . .	*FILE	ASP 装置 . . . . .	*SYSBAS
権限リストによって保護されたオブジェクト . . . . .			*NONE
ユーザー	グループ	オブジェクト 権限	
OWNAR		*ALL	
DPTAR		*CHANGE	
DPTSM		*USE	
*PUBLIC		*EXCLUDE	

図 25. CRLIM ファイルの権限

以下は、権限検査ステップです。

1. フローチャート 1、ステップ 1。
  - a. フローチャート 2、ステップ 1。権限が不十分であるとして、フローチャートの呼び出しに戻ります。
2. フローチャート 1、ステップ 2。
  - a. フローチャート 3、ステップ 1 および 2。検査するオブジェクト = CUSTLIB/CRLIM \*FILE。
  - b. フローチャート 3、ステップ 3。
    - 1) フローチャート 4、ステップ 1。WOODBC は CRLIM ファイルを所有しません。権限が見つからないとして、フローチャート 3 に戻ります。
  - c. フローチャート 3、ステップ 4。
    - 1) フローチャート 5、ステップ 1、2 および 3。共通権限は十分ではありません。
  - d. フローチャート 3、ステップ 5。
  - e. フローチャート 3、ステップ 6。WOODBC は CRLIM ファイルに対して権限をなにも持っていません。
  - f. フローチャート 3、ステップ 7 および 8。CRLIM ファイルは、権限リストによって保護されていません。権限が見つからないとして、フローチャート 1 に戻ります。
3. フローチャート 1、ステップ 3 および 4。WOODBC の最初のグループは DPTAR です。
  - a. フローチャート 6、ステップ 1 および 2。検査するオブジェクト = CUSTLIB/CRLIM \*FILE。
  - b. フローチャート 6、ステップ 3。
    - 1) フローチャート 4、ステップ 1。DPTAR は CRLIM ファイルを所有していません。権限が見つからないとして、フローチャート 6 に戻ります。
  - c. フローチャート 6、ステップ 4 および 5。許可されます。DPTAR は 1 次グループであり十分な権限を持っています。

### 事例 11: 認可方式の組み合わせ

この事例は、望ましくない権限の設計例を示しています。

WAGNERB は、CRLIMWRK ファイルに対する \*ALL 権限を必要とします。WAGNERB は、DPTSM、DPT702、および DPTAR グループのメンバーです。WAGNERB の最初のグループ (GRPPRF) は DPTSM です。図 26 に、CRLIMWRK ファイルの権限を示します。

オブジェクト権限の表示					
オブジェクト	.....	CRLIMWRK	所有者	.....	OWNER
ライブラリー	.....	CUSTLIB	1 次グループ	.....	*NONE
オブジェクト・タイプ	.....	*FILE	ASP 装置	.....	*SYSBAS
権限リストによって保護されたオブジェクト					
.....					
CRLST1					
ユーザー	グループ	オブジェクト	権限		
OWNER			*ALL		
DPTSM			*USE		
WILSONJ			*EXCLUDE		
*PUBLIC			*USE		

図 26. CRLIMWRK ファイルの権限

CRLIMWRK ファイルは CRLST1 権限リストによって保護されています。図 27 は、CRLST1 権限リストに対する権限を示しています。

権限リスト表示					
オブジェクト	.....	CRLST1	所有者	.....	OWNER
ライブラリー	.....	QSYS	1 次グループ	.....	DPTAR
ユーザー		オブジェクト	リスト		
		権限	MGT		
OWNCP		*ALL	X		
DPTAR		*ALL			
*PUBLIC		*EXCLUDE			

図 27. CRLST1 権限リストの権限

この例は、権限検査によく生じる可能性があることを示すものです。また、1 つのオブジェクトに多くの権限オプションを使いすぎると、パフォーマンスが低下する結果になることを例示しています。

以下は、WAGNERB の CRLIMWRK ファイルに対する権限を検査するのに必要なステップです。

1. フローチャート 1、ステップ 1。
  - a. フローチャート 2、ステップ 1。
2. フローチャート 1、ステップ 2。
  - a. フローチャート 3、ステップ 1 および 2。検査するオブジェクト = CUSTLIB/CRLIMWRK \*FILE。
  - b. フローチャート 3、ステップ 3。
    - 1) フローチャート 4、ステップ 1。WAGNERB は CRLIMWRK ファイルを所有していません。権限が見つからないとして、フローチャート 3 に戻ります。
  - c. フローチャート 3、ステップ 4。
    - 1) フローチャート 5、ステップ 1 および 2。WILSONJ は \*EXCLUDE 権限を持っていますが、これは \*USE の共通権限より低いものです。
  - d. フローチャート 3、ステップ 5 および 6 (専用権限の最初の探索)。WAGNERB には専用権限はありません。

- e. フローチャート 3、ステップ 7 および 9。検査するオブジェクト = CRLST1 \*AUTL。
- f. フローチャート 3、ステップ 3。
  - 1) フローチャート 4、ステップ 1。WILSONJ は CRLST1 を所有していません。権限が見つからないとして、フローチャート 3 に戻ります。
- g. フローチャート 3、ステップ 4 および 5。
- h. フローチャート 3、ステップ 6 (専用権限の 2 度目の探索)。WAGNERB は CRLST1 に対して専用権限を持っていません。
- i. フローチャート 3、ステップ 7 および 8。検査するオブジェクト = CUSTLIB/CRLIMWRK \*FILE。
- 3. フローチャート 1、ステップ 3 および 4。WAGNERB の最初のグループ・プロファイルは DPTSM です。
  - a. フローチャート 6、ステップ 1 および 2。検査するオブジェクト = CUSTLIB/CRLIMWRK \*FILE。
  - b. フローチャート 6、ステップ 3。
    - 1) フローチャート 4、ステップ 1。DPTSM は CRLIMWRK ファイルを所有していません。権限が見つからないとして、フローチャート 6 に戻ります。
  - c. フローチャート 6、ステップ 4。DPTSM は CRLIMWRK ファイルの 1 次グループではありません。
  - d. フローチャート 6、ステップ 6 (専用権限の 3 度目の探索)。DPTSM は CRLIMWRK ファイルに対して \*USE 権限を持っていますが、これは十分ではありません。
  - e. フローチャート 6、ステップ 6 が続行されます。\*USE 権限は、WAGNERB のグループ (なし) からすでに検出されたいずれかの権限に追加されます。十分な権限がまだ検出されていません。
  - f. フローチャート 6、ステップ 9 および 10。WAGNERB の次のグループは DPT702 です。
  - g. フローチャート 6、ステップ 1 および 2。検査するオブジェクト = CUSTLIB/CRLIMWRK \*FILE。
  - h. フローチャート 6、ステップ 3。
    - 1) フローチャート 4、ステップ 1。DPT702 は CRLIMWRK ファイルを所有していません。権限が見つからないとして、フローチャート 6 に戻ります。
  - i. フローチャート 6、ステップ 4。DPT702 は CRLIMWRK ファイルの 1 次グループではありません。
  - j. フローチャート 6、ステップ 6 (専用権限の 4 度目の探索)。DPT702 は CRLIMWRK ファイルに対してなにも権限を持っていません。
  - k. フローチャート 6、ステップ 7 および 8。検査するオブジェクト = CRLST1 \*AUTL。
  - l. フローチャート 6、ステップ 3。
    - 1) フローチャート 5、ステップ 1。DPT702 は CRLST1 権限リストを所有していません。権限が見つからないとして、フローチャート 6 に戻ります。
  - m. フローチャート 6、ステップ 4 および 6 (専用権限の 5 度目の探索)。DPT702 は、CRLST1 権限リストに対してなにも権限を持っていません。
  - n. フローチャート 6、ステップ 7、9、および 10。DPTAR は WAGNERB の次の 1 次グループ・プロファイルです。
  - o. フローチャート 6、ステップ 1 および 2。検査するオブジェクト = CUSTLIB/CRLIMWRK \*FILE。
  - p. フローチャート 6、ステップ 3。

- 1) フローチャート 4、ステップ 1。DPTAR は CRLIMWRK ファイルを所有していません。権限が見つからないとして、フローチャート 6 に戻ります。
- q. フローチャート 6、ステップ 4 および 6 (専用権限の 6 度目の探索)。DPTAR は CRLIMWRK ファイルに対してなにも権限を持っていません。
- r. フローチャート 6、ステップ 7 および 8。検査するオブジェクト = CRLST1 \*AUTL。
- s. フローチャート 6、ステップ 3。
  - 1) フローチャート 4、ステップ 1。DPTAR は CRLST1 権限リストを所有していません。権限が見つからないとして、フローチャート 6 に戻ります。
- t. フローチャート 6、ステップ 4 および 5。許可されます。DPTAR は CRLST1 権限リストの 1 次グループであり、\*ALL 権限を持ちます。

#### 結果:

WAGNERB は、CRLST1 権限リストに対する DPTAR の 1 次グループ権限を用いて、要求された操作を実行することを許可されています。

#### 分析:

ここでは、管理およびパフォーマンスの観点からみて望ましくない権限の設計例を示しています。オプションを多く使いすぎると、理解しにくくなり、変更や監査も困難になります。専用権限は別個に 6 回探索されますが、これによりかなりのパフォーマンス問題が起きる可能性があります。

プロファイル	オブジェクト	タイプ	結果
WAGNERB	CRLIMWRK	*FILE	権限が見つからない。
WAGNERB	CRLST1	*AUTL	権限が見つからない。
DPTSM	CRLIMWRK	*FILE	*USE 権限 (不十分)
DPT702	CRLIMWRK	*FILE	権限が見つからない。
DPT702	CRLST1	*AUTL	権限が見つからない。
DPTAR	CRLIMWRK	*FILE	権限が見つからない。

WAGNERB のグループ・プロファイルの順序を変更すると、この例でのパフォーマンス特性は変化しません。DPTAR を WAGNERB の最初のグループ・プロファイル (GRPPRF) として想定します。システムは専用権限を 3 回探索してから、CRLST1 権限リストに対する DPTAR の 1 次グループ権限を検出します。

- CRLIMWRK ファイルへの WAGNERB 権限
- CRLST1 権限リストへの WAGNERB 権限
- CRLIMWRK ファイルへの DPTAR 権限

グループ・プロファイルおよび権限リストの計画を慎重に立てることは、システム・パフォーマンスを向上させるために不可欠です。

---

## 権限キャッシュ

システムがユーザーに対して権限キャッシュを作成することにより、柔軟性とパフォーマンスが向上します。



バージョン 3 リリース 7 以降では、ユーザーがあるオブジェクトに最初にアクセスするときに、システムがそのユーザーのために権限キャッシュを作成します。オブジェクトがアクセスされるたびに、システムは、ユーザーのプロファイルを検索する前にユーザーのキャッシュの中で権限を調べます。これによって、専用権限の検査がより速くなります。

権限キャッシュには、オブジェクトに対する最大 32 の専用権限、および権限リストに対する最大 32 の専用権限が含まれます。キャッシュは、ユーザー権限が認可または取り消されたときに更新されます。システム IPL が実行されると、すべてのユーザー・キャッシュがクリアされます。

専用権限の制限付き使用が推奨される場合は、キャッシュによって柔軟性が提供されます。たとえば、オブジェクトを保護する方法を選択する際に、システム・パフォーマンスに与える影響をあまり考慮しなくてもよくなります。これは、ユーザーが同じオブジェクトを繰り返しアクセスする場合には、特に有効です。



---

## 第 6 章 実行管理機能セキュリティー

このセクションでは、システム上の実行管理機能に関連したセキュリティーの問題について説明します。

このセクションで説明される問題は、以下のとおりです。

### 関連情報

実行管理機能

---

## ジョブの開始

システムは、ジョブが開始するといくつかのオブジェクトに対する権限を検査します。

システムでジョブを開始すると、出力待ち行列、ジョブ記述、およびライブラリー・リストのライブラリーなどのオブジェクトがそのジョブに関連づけられます。これらのオブジェクトは、権限がジョブの開始が許可される前に検査されるものも、ジョブ開始後に検査されるものもあります。不適切な権限はエラーが生じたり、ジョブが停止したりする原因になります。

ジョブのジョブ構造を構成するオブジェクトは、ジョブ記述、ユーザー・プロファイル、およびバッチ・ジョブのジョブ投入 (SBMJOB) コマンド上で指定されます。

## 対話式ジョブの開始

このトピックには、対話式ジョブの開始時に実行されるセキュリティー活動に関する説明が記載されています。

ジョブが使用するオブジェクトの指定にはさまざまな場合が考えられるので、これは一例にすぎません。

サインオン処理中に権限の失敗が生じた場合、エラーを説明するメッセージがサインオン画面の下に表示されます。権限の失敗によって、ジョブ・ログが記録されることがあります。権限のエラーのためにユーザーがサインオンできない場合、ユーザー・プロファイルを変更して別のオブジェクトを指定するか、またはそのオブジェクトに対するユーザーの権限を認可してください。

ユーザーがユーザー ID とパスワードを入力した後に、ジョブがシステム上で実際に実行される前に以下のステップが実行されます。

1. ユーザー・プロファイルとパスワードが検査されます。ユーザー・プロファイルの状況は \*ENABLED でなければなりません。サインオン画面上に指定されているユーザー・プロファイルには、自分自身に対する \*OBJOPR 権限と \*CHANGE 権限が必要です。
2. ワークステーションを使用するためのユーザー権限が検査されます。詳細については、223 ページの『ワークステーション』を参照してください。
3. システムは、ユーザー・プロファイル内およびジョブ構成を成す、ジョブ記述内の値を検査します。これには以下のようなものがあります。
  - ジョブ記述
  - 出力待ち行列
  - 現行ライブラリー
  - ライブラリー・リスト内のライブラリー

これらのいずれかのオブジェクトが存在していないか、またはユーザーが借用権限を持っていない場合、サインオン画面の最下部にメッセージが表示され、ユーザーはサインオンできなくなります。オブジェクトに対する権限が正常に検査されると、ジョブはシステムで開始されます。

**注:** 印刷装置およびジョブ待ち行列に与えられた権限は、ユーザーがそれらを使用しようとするときまで検査されません。

ジョブが開始されると、ユーザーが最初の画面とメニューを見る前に、以下のステップが実行されます。

1. ジョブの経路指定項目がユーザー・プログラムを指定する場合、通常の権限検査がプログラム、プログラム・ライブラリー、およびプログラムが使用するオブジェクトに対して実行されます。権限が適切でない場合、メッセージがサインオン画面でユーザーに送信され、ジョブが終了します。
2. 経路指定項目がコマンド処理プログラム (QCMD) を指定する場合、以下の事柄が実行されます。
  - a. ステップ 1 で説明されているように、QCMD 処理プログラム、プログラム・ライブラリー、および使用されるすべてのオブジェクトに対して、権限の検査が行われます。
  - b. アテンション・キー処理プログラムとライブラリーに対するユーザーの権限が検査されます。権限が十分でない場合、メッセージがユーザーに送信され、ジョブ・ログに記録されます。処理を続行しません。

権限が適切な場合、アテンション・キー処理プログラムは活動状態になります。プログラムは、ユーザーがアテンション・キーを押すまで開始しません。押された時点で、プログラムが使用するオブジェクトに対して、通常の権限検査が行われます。

- c. ユーザー・プロファイル内で指定されている初期プログラム (およびそれに関連したオブジェクト) に対して、通常の権限検査が行われます。権限が適切な場合、プログラムが開始します。権限が十分でない場合、メッセージがユーザーに送信され、ジョブ・ログに記録されます。ジョブが終了します。
- d. ユーザー・プロファイル内で指定されている初期プログラム (およびそれに関連しているオブジェクト) に対して、通常の権限検査が行われます。権限が適切な場合、メニューが表示されます。権限が十分でない場合、メッセージがユーザーに送信され、ジョブ・ログに記録されます。ジョブが終了します。

## バッチ・ジョブの開始

このトピックには、バッチ・ジョブの開始時に実行されるセキュリティー活動に関する説明が記載されています。

バッチ・ジョブの投入方法、およびジョブが使用するオブジェクトを指定する方法は何通りかあるため、これは指針にすぎません。この例では、ジョブ投入 (SBMJOB) コマンドを使用して対話式ジョブから投入されたジョブを使用しています。

SBMJOB コマンドを入力すると、ジョブがジョブ待ち行列に追加される前にこの検査が実行されます。

1. SBJJOB コマンド上でユーザー・プロファイルを指定する場合、ユーザーはユーザー・プロファイルに対する \*USE 権限を持っていないければなりません。
2. SBJJOB コマンド上およびジョブ記述内でパラメーターとして指定されているオブジェクトに対して、権限が検査されます。ジョブが実行する際のユーザー・プロファイルに対して、権限が検査されます。
3. セキュリティー・レベルが 40 または 50 で、SBMJOB コマンドで USER(\*JOBID) を指定している場合、ジョブを投入しているユーザーには、ジョブ記述内のユーザー・プロファイルに対する \*USE 権限がなければなりません。

4. オブジェクトが存在しない場合、または権限が適切でない場合は、ユーザーにメッセージが送信され、ジョブは投入されません。

システムがジョブ待ち行列からジョブを選択してジョブを開始する際、権限検査の順番は対話式ジョブの開始のステップと似ています。

## 借用権限およびバッチ・ジョブ

借用権限で実行している場合、バッチ・ジョブのパラメーターを変更することができます。

新しいジョブが開始されると、新しい呼び出しスタックがジョブに対して作成されます。最初のプログラムが呼び出しスタックに追加されるまでは、借用権限は影響を与えません。借用権限を使用して、出力待ち行列またはジョブ記述といったオブジェクトへのアクセスを得ることはできません。これは、ジョブが経路指定される前に、それらのオブジェクトはジョブ構成に追加されているからです。したがって、ユーザーがジョブを投入する際に対話式ジョブが借用された権限の下で実行中であっても、SBMJOB 要求上のオブジェクトに対しての権限の検査の時に借用権限が使用されることはありません。

バッチ・ジョブが実行待ち状態のとき、ユーザーはバッチ・ジョブの特性をジョブ変更 (CHGJOB) コマンドを使用して変更できます。ジョブのパラメーターを変更するのに必要な権限については、ジョブ・コマンドページを参照してください。

---


## ワークステーション

システムは、ユーザーのサインオン時に、ワークステーションの権限検査を実行します。

装置記述には、システムに接続されている特定の装置または論理装置に関する情報が含まれています。システムにサインオンすると、ユーザーのワークステーションは物理または仮想装置記述に接続されます。サインオンを正常に実行するには、装置記述に \*CHANGE 権限を持っていないければなりません。

QLMTSECOFR (機密保護担当者限定) システム値によって、\*ALLOBJ または \*SERVICE 特殊権限を持つユーザーを装置記述に対して特に許可すべきかどうかを制御されます。

224 ページの図 28 は、ユーザーに装置へのサインオンを許可するかどうかを決定する論理を示します。

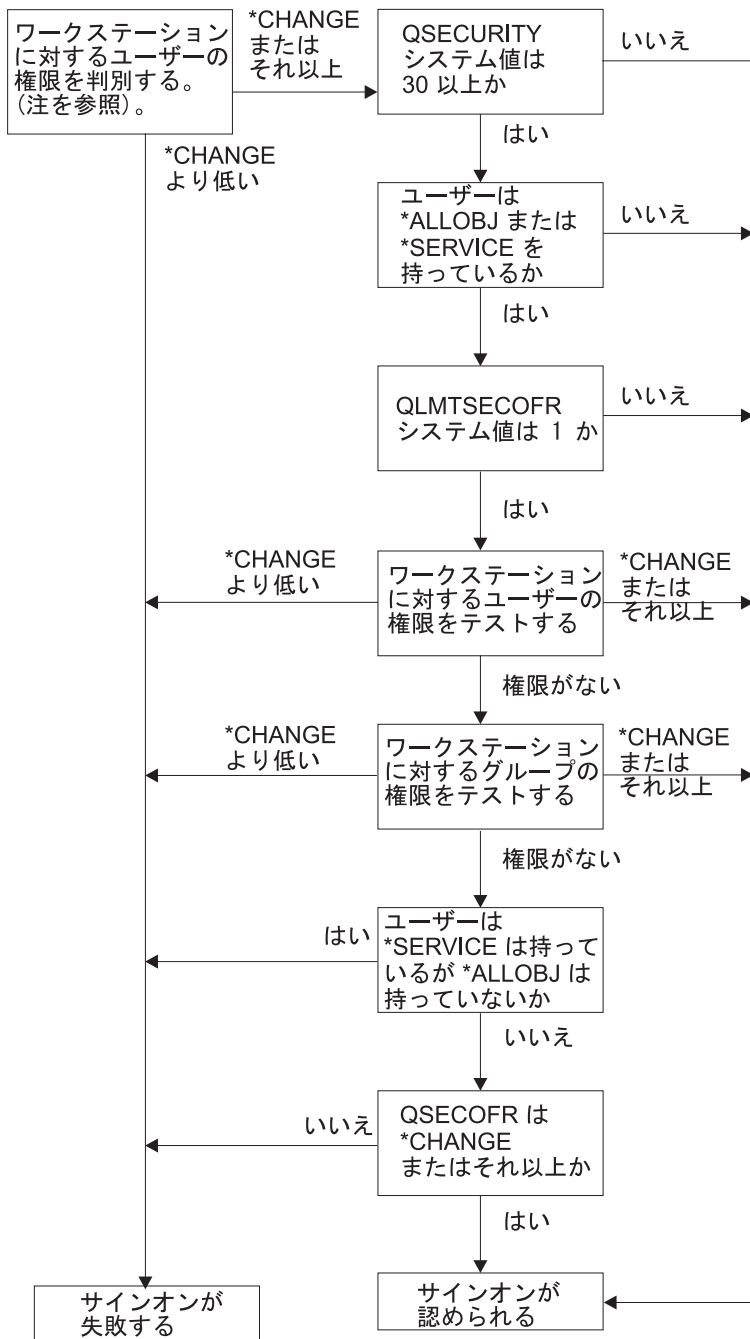

RBAFW529-0

図 28. ワークステーションの権限検査

注: 通常の権限検査が実行されて、ユーザーが、装置記述に対して少なくとも \*CHANGE 権限を持っているかどうかを決定します。 \*CHANGE 権限は、以下の権限を使用して検索できます。

- ユーザー・プロファイル、グループ・プロファイル、または補足グループ・プロファイルからの \*ALLOBJ 特殊権限。
- ユーザー・プロファイル、グループ・プロファイル、または補足グループ・プロファイルの装置記述に対する専用権限。
- 装置記述を保護するために使用される権限リストに対する権限。

- 共通権限を保護するために使用される権限リストに対する権限。

装置記述に対する権限検査は、ジョブの呼び出しスタック内にプログラムが入る前に行われます。したがって、借用権限は適用されません。

### ワークステーションの権限検査の説明

システムは、ワークステーションに対するユーザーの権限を判別します (注 1 を参照)。権限が \*CHANGE より低い場合、サインオンは失敗します。権限が \*CHANGE またはそれ以上の場合、システムは、システム上のセキュリティー・レベルが 30 以上かどうかを検査します。30 より低ければ、ユーザーのサインオンは認められます。

セキュリティー・レベルが 30 以上の場合、システムは、ユーザーが \*ALLOBJ または \*SERVICE 特殊権限を持っているかどうかを検査します。ユーザーがこれらの特殊権限のどちらも持っていないければ、サインオンは認められます。

ユーザーが \*ALLOBJ または \*SERVICE のいずれかの特殊権限を持っている場合、システムは、QLMTSECOFR システム値が 1 に設定されているかどうかを検査します。1 に設定されていないければ、サインオンは認められます。

QLMTSECOFR システム値が 1 に設定されている場合、システムは、ワークステーションに対するユーザーの権限をテストします。ユーザーの権限が \*CHANGE またはそれ以上の場合、サインオンは認められます。ユーザーの権限が \*CHANGE より低い場合、サインオンは失敗します。ユーザーがワークステーションに対する権限を持っていない場合、システムは、ワークステーションに対するユーザーのグループ権限を検査します。

ユーザーのグループ権限が \*CHANGE またはそれ以上の場合、サインオンは認められます。ユーザーのグループ権限が \*CHANGE より低い場合、サインオンは失敗します。ユーザーのグループにワークステーションに対する権限がない場合、システムは、ユーザーが \*SERVICE 特殊権限は持っているが \*ALLOBJ 特殊権限は持っていないという状況になっているかどうかを検査します。

ユーザーが \*SERVICE 特殊権限は持っているけれども \*ALLOBJ 特殊権限は持っていない場合、サインオンは失敗します。ユーザーが \*ALLOBJ 特殊権限を持っている場合は、システムは、QSECOFR が \*CHANGE 以上を持っているかどうかを検査します。

QSECOFR が \*CHANGE より低い場合、サインオンは失敗します。QSECOFR が \*CHANGE またはそれ以上の場合、サインオンは認められます。

機密保護担当者 (QSECOFR)、サービス (QSRV)、および基本サービス (QSRVBAS) ユーザー・プロファイルは、常にコンソール上でサインオンすることができます。QCONSOLE (コンソール) システム値を使用して、コンソールである装置がどれかを決定します。QSRV または QSRVBAS プロファイルがコンソールへサインオンを試みても \*CHANGE 権限がない場合は、システムがプロファイルに対する \*CHANGE 権限を認可し、サインオンを認可します。

## 装置記述の所有権

装置記述の所有権を指定して、装置に対する権限を制御することができます。

CRTDEVxxx コマンド上のデフォルトの共通権限は、\*CHANGE です。装置はライブラリー QSYS 中に作成されますが、その CRTAUT 値は \*SYSVAL で出荷されています。QCRTAUT システム値の出荷時の値は \*CHANGE です。

ワークステーションでサインオンできるユーザーを限定するには、ワークステーションの共通権限を \*EXCLUDE に設定し、 \*CHANGE 権限を特定のユーザーまたはグループに与えます。

機密保護担当者 (QSECOFR) は特に装置に対する権限を与えられていません。QLMTSECOFR システム値が 1 (はい) の場合、機密保護担当者に、装置に対する \*CHANGE 権限を与えなければなりません。装置に対する \*OBJMGT と \*CHANGE 権限を持っているユーザーは、別のユーザーに \*CHANGE 権限を与えることができます。

装置記述が機密保護担当者によって作成される場合、機密保護担当者はその装置を所有し、特にその装置に対して \*ALL 権限を与えられます。システムが自動的に装置を構成するとき、ほとんどの装置は QPGMR プロファイルによって所有されます。QLUS プログラムによって作成される装置 (\*APPC 型装置) は、QSYS プロファイルによって所有されます。

QLMTSECOFR システム値を使用して機密保護担当者がサインオンできる場所を限定する場合、ユーザーが作成する装置はすべて QSECOFR 以外のプロファイルによって所有されなければなりません。

表示装置記述の所有権を変更するには、装置の電源を入れてオンに構成変更しなければなりません。その装置でサインオンして、CHGOBJOWN コマンドを使用して所有権を変更します。その装置でサインオンしない場合、ユーザーは所有権を変更する前に、オブジェクト割り振り (ALCOBJ) コマンドを使用して装置を割り振らなければなりません。装置を割り振ることができるのは、それを誰も使用していない場合だけです。所有権を変更した後で、オブジェクト割り振り解除 (DLCOBJ) コマンドを使用して装置の割り振りを解除します。

---

## サインオン表示装置ファイル

システム管理者は、システム・サインオン画面を変更して、その画面にテキストまたは会社のロゴを追加することができます。

サインオン表示装置ファイルを変更する場合、システム管理者は、表示装置ファイルにテキストを追加する際に、その表示装置ファイルのフィールド名やバッファ長を変更しないように注意する必要があります。フィールド名またはバッファ長を変更すると、サインオンが失敗する場合があります。

## サインオン画面表示の変更

サインオン表示画面ファイルのソース・コードを変更して、画面表示を変更できます。

サインオン表示画面ファイルのソース・コードは、オペレーティング・システムと共に出荷されています。ソースは QSYS/QAWTSSRC ファイルで出荷されています。このソース・コードを変更して、サインオン画面表示にテキストを追加できます。フィールド名およびバッファ長は変更してはいけません。

## サインオン画面用の表示装置ファイル・ソース

適切なソース・ファイルをコピーして独自のサインオン画面を作成する必要があります。

サインオン表示装置ファイルのソースは、QSYS/QAWTSSRC 物理ファイルのメンバー (QDSIGNON または QDSIGNON2) として出荷されます。QDSIGNON は、システム値 QPWDLVL が 0 または 1 に設定されている場合に使用される、サインオン画面ソースのソースを含んでいます。メンバー QDSIGNON2 は、システム値 QPWDLVL が 2 または 3 に設定されている場合に使用される、サインオン画面ソースを含んでいます。

ファイル QSYS/QAWTSSRC は、i5/OS オペレーティング・システムが導入されるたびに、削除および復元されます。ユーザー独自のサインオン画面のバージョンを作成する場合には、まず QDSIGNON または



QDSIGNON2 のどちらか適切なソース・ファイル・メンバーをユーザー独自のソース・ファイルにコピーして、ユーザーのソース・ファイル内でそのコピーに対して変更を行います。

## サインオン表示装置ファイルの変更

このトピックでは、サインオン表示装置ファイルの変更手順を示します。

サインオン画面のフォーマットを変更するには、以下のステップを行います。

### 1. 変更済みサインオン表示装置ファイルを作成します。

表示装置ファイル内の `UBUFFER` という名前の潜在フィールドを変更して、より短いフィールドを管理できます。`UBUFFER` は 128 バイト長で、表示装置ファイル内の最後のフィールドとして示されています。このフィールドを変更して、入出力バッファとして機能させることができます。これによって表示画面のこのフィールドに指定されたデータを、対話式ジョブが開始された時にアプリケーション・プログラムから利用することができます。以下の要件に適合すれば、`UBUFFER` フィールドを、短いフィールドを必要なだけ含ませるように、変更できます。

- 新規フィールドは、表示装置ファイル内の他のすべてのフィールドの後に配置する必要があります。画面上のフィールドの位置は、データ記述仕様 (DDS) 内でのフィールドの順序がこの要件を満たしている限り、関係ありません。
  - 長さは合計で 128 でなければなりません。フィールド長が 128 を超えている場合には、データの一部はアプリケーションに渡されません。
  - すべてのフィールドは、入出力フィールド (DDS ソースのタイプ B) または、潜在フィールド (DDS ソースのタイプ H) でなければなりません。
2. サインオン表示装置ファイル内のフィールドが宣言された順序は、変更してはいけません。画面上に表示されるフィールドの位置は変更可能です。サインオン画面表示装置ファイルのソース内に存在するフィールド名は変更してはいけません。
  3. 入力バッファまたは出力バッファの合計サイズは変更してはいけません。バッファの順序またはサイズを変更すると、重大な問題が発生することがあります。
  4. サインオン表示装置ファイル内で、データ記述仕様 (DDS) ヘルプ機能は使用してはいけません。
  5. サブシステム記述を変更して、システム・デフォルトの `QSYS/QDSIGNON` の代わりに、変更済み表示装置ファイルを使用します。新規表示画面を使用予定のサブシステムのサブシステム記述を変更できます。サブシステム記述を変更するには、以下のステップを行います。
    - a. サブシステム記述変更 (`CHGSBSD`) コマンドを使用します。
    - b. `SGNDSPF` パラメーターに新規表示装置ファイルを指定します。
    - c. サブシステムのテスト・バージョンを使用して、制御サブシステムの変更を試行する前に、その画面が有効かどうかを検証します。
  6. 変更をテストします。
  7. 他のサブシステム記述を変更します。

### 注:

1. その表示装置ファイルのバッファ長は 318 でなければなりません。バッファ長が 318 未満の場合で、システム値 `QPWDLVL` が 0 または 1 の場合には、デフォルトのサインオン表示画面である `QSYS` ライブラリー内の `QDSIGNON` を使用します。また、バッファ長が 318 未満の場合で、`QPWDLVL` が 2 または 3 の場合には、`QSYS` ライブラリー内の `QDSIGNON2` を使用します。
2. 著作権の行は削除できません。

---

## サブシステム記述

サブシステム記述は、システム上でいくつかの機能を実行します。

サブシステム記述によって、以下を制御します。

- ジョブをシステムに入力する方法
- ジョブの開始方法
- ジョブのパフォーマンス特性

サブシステム記述の変更を許可するのはごく少数のユーザーだけにして、変更は注意深く監視しなければなりません。

### 関連概念

17 ページの『ユーザー ID とパスワードを指定しないでサインオン』

セキュリティ・レベルによって、システムがユーザー ID とパスワードを指定しないサインオンをどのように制御するのが決定します。

## システムへのジョブの入力方法の制御

サブシステム記述を使用して、システムへのジョブの入力方法を制御することができます。

いくつかのサブシステム記述は、システムに組み込まれて出荷されます。セキュリティ・レベル (QSECURITY システム値) を 20 以上に変更した後で、ユーザー ID とパスワードを入力せずにサインオンすることは、IBM が出荷したサブシステムでは許可されません。

ただし、デフォルトのサインオン (ユーザー ID もパスワードもなし) を許可するサブシステム記述とジョブ記述を組み合わせて定義することは可能で、この場合は、セキュリティがリスクを負うこととなります。システムが対話式ジョブを経路指定する場合、サブシステム記述内のワークステーション項目を参照してジョブ記述を探します。ジョブ記述が USER(\*RQD) を指定している場合、ユーザーは有効なユーザー ID (およびパスワード) をサインオン画面で入力しなければなりません。ジョブ記述がユーザー・フィールド上でユーザー・プロファイルを指定している場合、誰でもそのユーザーとして実行キーを押してサインオンできます。

セキュリティ・レベルが 30 以上では、デフォルトのサインオンが施行されて監査機能が活動状態の場合には、システムは監査ジャーナルの項目 (タイプ AF、サブタイプ S) をログに記録します。セキュリティ・レベル 40 以上では、ワークステーション項目およびジョブ記述の組み合わせが存在する場合でも、システムによりデフォルトのサインオンは許可されません。詳細については、17 ページの『ユーザー ID とパスワードを指定しないでサインオン』を参照してください。

対話式サブシステムに対するすべてのワークステーション項目が USER(\*RQD) を指定したジョブ記述を参照していることを確かめてください。ジョブ記述を変更する権限を制御し、ジョブ記述に対して加えられるすべての変更を監視してください。監査機能が活動状態である場合、ジョブ記述内の USER パラメーターが変更されるたびに、システムは JD タイプのジャーナル項目を書き出します。

サブシステム内の通信項目は、通信ジョブがユーザーのシステムに入力する方法を制御します。通信項目は、デフォルトのユーザー・プロファイルを指し示すので、これによってユーザー ID とパスワードなしでジョブが開始できます。これは、セキュリティがリスクを負う危険性があることを意味します。システム上で通信項目を評価し、ネットワーク属性を使用して通信ジョブをシステムに入力する方法を制御してください。238 ページの『ネットワーク属性』で、セキュリティに重要なネットワーク属性を解説します。

---

## ジョブ記述

ジョブ記述は、セキュリティーおよび実行管理機能の有用なツールです。

さらに、同じ初期ライブラリー・リスト、出力待ち行列、およびジョブ待ち行列を必要とするユーザーのグループに対するジョブ記述を設定することができます。また、類似した要件を持つバッチ・ジョブのグループに対してジョブ記述を設定できます。

ジョブ記述によって、セキュリティーがリスクを負うこともあります。場合によっては、ジョブ記述で `USER` パラメーターにプロファイル名を指定すると、適切なセキュリティー検査なしにジョブをシステムに入れることがあります。228 ページの『システムへのジョブの入力方法の制御』では、対話式ジョブおよび通信ジョブの場合にこれを防ぐ方法が説明されています。

バッチ・ジョブが投入される場合、ジョブを投入したユーザー以外のプロファイルを使用してジョブが実行されることがあります。プロファイルは `SBMJOB` コマンド上で指定されるか、またはジョブ記述の `USER` パラメーターからとられることもあります。ユーザーのシステムがセキュリティー・レベル (`QSECURITY` システム値) 30 以下の場合、ジョブが投入したユーザーはジョブ記述に対して権限を必要としますが、ジョブ記述上で指定されるユーザー・プロファイルに対しては必要としません。この場合、セキュリティーがリスクを負う場合があります。セキュリティー・レベル 40 以上では、ジョブの投入者は、ジョブ記述およびユーザー・プロファイルの両方に対して権限を持っていなければなりません。

たとえば、以下のようにすることができます。

- `USERA` はファイル `PAYROLL` に対して権限がない。
- `USERB` が `*USE` 権限を持っているのは、`PAYROLL` ファイル、および `PAYROLL` ファイルをリストするプログラム `PRLIST` に対してである。
- ジョブ記述 `PRJOB` は `USER(USERB)` を指定している。`PRJOB` の共通権限は `*USE` である。

セキュリティー・レベル 30 以下の場合、`USERA` はバッチ・ジョブを投入して `PAYROLL` ファイルをリストできます。

```
SBMJOB RQSDTA("Call PRLIST") JOBD(PRJOB) +  
                USER(*JOB)
```

これを防ぐには、セキュリティー・レベル 40 以上を使用するか、ユーザー・プロファイルを指定するジョブ記述に対する権限を制御します。

あるタイプのバッチ処理は、正しく機能するために、ジョブ記述内で特定のユーザー・プロファイル名が必要な場合があります。たとえば、`QBATCH` ジョブ記述は `USER(QPGMR)` を指定して出荷されます。このジョブ記述の出荷時の共通権限は `*EXCLUDE` です。

システムのセキュリティー・レベルが 30 以下の場合、ジョブ投入 (`SBMJOB`) コマンド、または読み取り開始コマンドに対する権限を持ち、`QBATCH` ジョブ記述に対して `*USE` 権限を持つシステム上のすべてのユーザーは、プログラマー (`QPGMR`) ユーザー・プロファイルに対する権限の有無にかかわらず、`QPGMR` ユーザー・プロファイル下で処理を投入することができます。セキュリティー・レベル 40 以上では、`QPGMR` プロファイルに対する `*USE` 権限も必要です。

---

## システム・オペレーター・メッセージ待ち行列

権限を指定することによって、システム・オペレーター・メッセージ待ち行列を制御することができます。

i5/OS 操作援助機能 (ASSIST) メニューには、システム、ユーザー、および装置を管理するためのオプションが用意されています。システム、ユーザー、および装置の管理 メニューには、システム操作員メッセージを処理するためのオプションがあります。ユーザーは、QSYSOPR (システム操作員) メッセージ待ち行列内のメッセージに回答するのを避けたいと思われかもしれません。システム操作員メッセージに誤った応答をすると、システム上で問題が発生する原因となります。

メッセージに回答するには、\*USE と \*ADD 権限をメッセージ待ち行列に対して持っている必要があります。メッセージの除去には、\*USE および \*DLT 権限が必要です (『メッセージ・コマンド』を参照)。システム操作員の責任を持つユーザーにのみ、QSYSOPR 内のメッセージに回答し、それらを除去する権限を与えてください。QSYSOPR に対する共通権限は \*OBJOPR と \*ADD にすべきです。\*ADD は QSYSOPR に新しいメッセージを追加します。

**重要:** すべてのジョブに、新しいメッセージを QSYSOPR メッセージ待ち行列に追加する機能が必要です。QSYSOPR に対する共通権限は \*EXCLUDE にしないでください。

## ライブラリー・リスト

ジョブに対するライブラリー・リストは、探索されるライブラリーおよび探索される順序を示します。

プログラムがオブジェクトを指定する時、オブジェクトはオブジェクト名とライブラリー名を含む限定名で指定することができます。または、オブジェクトに対するライブラリーは、\*LIBL (ライブラリー・リスト) として指定することができます。ライブラリー・リスト上のライブラリーは、オブジェクトが検出されるまで順番に探索されます。

表 123 は、ライブラリー・リストの部分と、それらのジョブの中で構成される方法をまとめています。以下の項では、ライブラリー・リストのリスクおよび保護方法について説明しています。

表 123. ライブラリー・リストの部分：ライブラリー・リストは以下の順番で探索されます。

部分	構成方法
システム部分 15 項目	最初は QSYSLIBL システム値を使用して構成されます。CHGSYSLIBL コマンドを使用して、ジョブの実行中に変更することができます。
プロダクト・ライブラリー部分 2 項目	最初はブランクです。PRDLIB パラメーターのライブラリーで作成されたコマンドまたはメニューが実行される際に、ライブラリー・リストのプロダクト・ライブラリー部分にライブラリーが追加されます。ライブラリーは、コマンドまたはメニューが終了するまで、ライブラリー・リストのプロダクト・ライブラリー部分に残ります。
現行ライブラリー 1 項目	ユーザー・プロファイル内またはサインオン画面で指定します。CURLIB パラメーターにライブラリーを指定するコマンドまたはメニューを実行する時に変更できます。CHGCURLIB コマンドを使用して、ジョブの実行中に変更できます。
ユーザー部分 250 項目	最初は、ユーザーのジョブ記述の初期ライブラリー・リストを使用して構成されます。ジョブ記述が *SYSVAL を指定する場合、QUSRLIBL システム値が使用されます。ジョブの実行中に、ライブラリー・リストのユーザー部分は、ADDLIBL、RMVLIBLE、CHGLIBL、および EDTLIBL コマンドで変更できます。

### 関連概念

150 ページの『ライブラリー・セキュリティおよびライブラリー・リスト』  
ユーザーのライブラリー・リストにライブラリーが追加されると、ユーザーがライブラリーに対して持っている権限が、ライブラリー・リスト情報とともに保管されます。

251 ページの『ライブラリーの計画』

ライブラリーは、ライブラリー内にオブジェクトを位置付けるために使用されるディレクトリーに似ています。アプリケーション情報のライブラリーへのグループ化、およびライブラリーの管理は、さまざまな要因によって影響を受けます。

## ライブラリー・リストのセキュリティー・リスク

このトピックでは、予想されるライブラリー・リストの機密漏れおよびそれらの防止策の具体例を示します。

ライブラリー・リストを使用すると、セキュリティーのリスクを負うことになります。ライブラリー・リスト上でライブラリーの順番を変更することが可能な場合、またはリストにライブラリーをさらに追加することが可能な場合、ユーザーはセキュリティー要件を破壊する機能を実行することが可能です。

150 ページの『ライブラリー・セキュリティーおよびライブラリー・リスト』には、ライブラリー・リストに関連した問題の一般的な情報が記載されています。

このセクションでは、セキュリティー要件に反するライブラリー・リストへの変更の例を 2 つ示します。

### 機能上の変更

この例では、ライブラリー内のプログラムを呼び出すときの機能上の変更リスクを示します。

図 29 は、アプリケーション・ライブラリーを示します。プログラム A が、LIBA 内にあると予想されるプログラム B を呼び出します。プログラム B はファイル A の更新を実行するものです。プログラム B は限定名なしで呼び出されるので、プログラム B が見つかるまでライブラリー・リストは探索されます。

ライブラリー・リスト

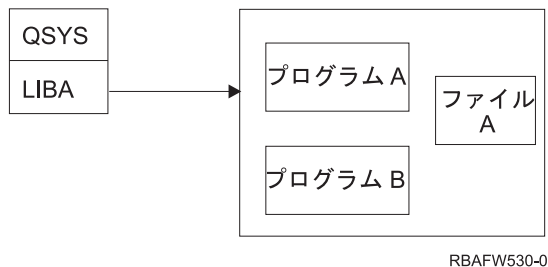


図 29. ライブラリー・リスト - 予想される環境

プログラマーまたは経験ある他のユーザーは、ライブラリー LIBB 内に別のプログラム B を置くことができます。代替プログラムは、機密情報のコピーの作成やファイルの不正確な更新など、別の機能を実行してしまう可能性があります。ライブラリー・リスト内で LIBB が LIBA の前にあると、プログラムは限定名なしで呼び出されるので、代替プログラム B が元のプログラム B の代わりに実行されます。

## ライブラリー・リスト

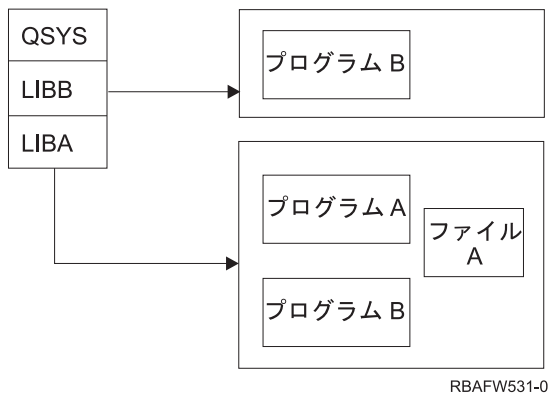


図 30. ライブラリー・リスト - 実際環境

## 情報に対する無許可アクセス

この例では、ライブラリー内の情報に対する無許可アクセスのリスクが示されています。

231 ページの図 29 のプログラム A が、ファイル A に対する \*ALL 権限を持つ USER1 の権限を借用しているとします。プログラム B はプログラム A (借用権限は現在も有効) によって呼び出されるとします。経験あるユーザーであれば、コマンド処理プログラムを単に呼び出す、プログラム B の代替プログラムを作成することができます。ユーザーはコマンド行およびファイル A への完全なアクセスを持ちます。

## ライブラリー・リストのシステム部分に対する推奨事項

このトピックには、ライブラリー・リストのシステム部分に対する推奨事項が記載されています。

ライブラリー・リストのシステム部分は、IBM 提供のライブラリー用に意図されています。注意深く制御されているアプリケーション・ライブラリーも、ライブラリー・リストのシステム部分に置くことができます。ライブラリー・リストのシステム部分は、セキュリティーのリスクが最も高い部分ですが、これはリストのこの部分のライブラリーが最初に探索されるためです。

\*ALLOBJ と \*SECADM 特殊権限を持つユーザーだけが QSYSLIBL システム値を変更することができます。ライブラリー・リストのシステム部分に加えられたすべての変更を制御および監視してください。ライブラリーを追加する場合、これらの指針に従ってください。

- 特別に管理されているライブラリーだけをこのリストに記載すべきです。
- これらのライブラリーに対して、一般ユーザーは \*ADD 権限を持つべきではありません。
- 生産上の理由により、QGPL などの IBM 提供ライブラリーの出荷時の共通権限は \*ADD に設定されています。これらのライブラリーに追加されるオブジェクト (特にプログラム、ソース・ファイル、およびコマンド) を定期的に監視してください。

CHGSYSLIBL コマンドは共通権限 \*EXCLUDE を指定して出荷されます。権限を他のユーザーに認可しない限り、このコマンドを使用できるのは \*ALLOBJ 権限を持つユーザーのみです。ジョブの実行中にライブラリー・リストを一時的に変更する必要があるが生じた場合、254 ページの『システム・ライブラリー・リストの変更』の中で説明されている手法を使用できます。

## プロダクト・ライブラリーの推奨事項

このトピックには、プロダクト・ライブラリーの保護に関する推奨事項が記載されています。

ライブラリー・リストのプロダクト・ライブラリー部分は、ユーザー部分より前に探索されます。経験あるユーザーは、プロダクト・ライブラリーをライブラリー・リストに挿入するコマンドまたはメニューを作成できます。たとえば、以下のステートメントは、PGMA プログラムを実行する CMDX を作成します。

```
CRTCMD CMDX PGM(PGMA) PRDLIB(LIBB)
```

CMDX を実行している限り、LIBB はライブラリー・リストのプロダクト部分にあります。

以下の方法を使用して、ライブラリー・リストのプロダクト部分を保護してください。

- コマンド作成 (CRTCMD)、コマンド変更 (CHGCMD)、メニュー作成 (CRTMNU)、メニュー変更 (CHGMNU) の各コマンドに対する権限を制御します。
- コマンドおよびメニューを作成する場合には、PRDLIB(\*NONE) を指定して、現在ライブラリー・リストのプロダクト部分にあるすべての項目を除去してください。これによって、ユーザーのコマンドまたはメニューの実行時に、期待しているライブラリーの前に別のライブラリーを探索することがなくなります。

注: コマンドまたはメニューの作成時のデフォルト値は PRDLIB(\*NOCHG) です。\*NOCHG とは、コマンドまたはメニューが実行中の場合に、ライブラリー・リストのプロダクト・ライブラリー部分が変更されないことを意味します。

## 現行ライブラリーの推奨事項

このトピックには、現行ライブラリーを使用する際にシステムのセキュリティーを確保するための推奨事項が記載されています。

現行ライブラリーは、Query AS/400 用などの意思決定支援ツールによって使用されます。ユーザーによって作成された照会プログラムは、デフォルトで、ユーザーの現行ライブラリー内に置かれます。メニューまたはコマンドを作成する場合、メニューの活動中に、使用する現行ライブラリーを指定できます。

現行ライブラリーによって、ユーザーやプログラマーは、照会プログラムなどの新しいオブジェクトをどこに置くかを心配せずに、簡単に作成することができます。ただし、現行ライブラリーはセキュリティー・リスクを負うことになります。これは、ライブラリー・リストのユーザー部分の前に探索されるためです。現行ライブラリーの機能を使用している間に、システムの機密性を保護する以下の措置を講じることができます。

- ユーザー・プロファイルの制限機能 フィールドに \*YES を指定します。これによって、サインオン画面での現行ライブラリーの変更や CHGPRF コマンドの使用を防ぐことができます。
- 現行ライブラリー変更 (CHGCURLIB)、メニュー作成 (CRTMNU)、メニュー変更 (CHGMNU)、コマンド作成 (CRTCMD)、およびコマンド変更 (CHGCMD) の各コマンドに対する権限を制限します。
- 253 ページの『ユーザー・ライブラリー・リストの制御』の手法を使用して、アプリケーション処理中の現行ライブラリーを設定してください。

## ライブラリー・リストのユーザー部分の推奨事項

このトピックには、ライブラリー・リストのユーザー部分の制御に関する推奨事項が記載されています。

ライブラリー・リストのユーザー部分は通常、他の部分よりも頻繁に変更されるので、それだけ管理が困難です。多くのアプリケーション・プログラムはライブラリー・リストを変更します。ジョブ記述も、ジョブに対するライブラリー・リストに影響を与えます。

以下は、ライブラリー・リストのユーザー部分の管理の提案されている代替方法で、これにより権限のない代替プログラムおよびファイルがあるライブラリーが処理中に使用されないようにします。

- 製品アプリケーションのユーザーをメニュー環境のみに制限します。ユーザー・プロファイル内の**制限機能** フィールドを \*YES に設定して、コマンドを入力する機能を制限します。255 ページの『メニューの計画』では、この環境の例が示されています。
- ユーザーのアプリケーションでは、限定名 (オブジェクトとライブラリー) を使用します。これによって、システムがオブジェクトを見つけるためにライブラリー・リストを探索することはなくなります。
- ジョブ記述を変更する機能を制御します。これは、ジョブ記述がジョブの初期ライブラリー・リストを設定するからです。
- プログラムの先頭でライブラリー・リスト項目追加 (ADDLIB) コマンドを使用して、必要なオブジェクトがライブラリー・リストのユーザー部分の先頭にくるようにします。プログラムの終了時に、ライブラリーを除去することができます。

すでにライブラリーがライブラリー・リストにあって、それがリストの先頭にあるかどうか分からない場合には、ライブラリーを除去して追加しなければなりません。システム上の他のアプリケーションにとってライブラリー・リストの順番が重要である場合、代わりに以下の方法を使用してください。

- ジョブのライブラリー・リストを検索および保管するプログラムを使用します。ライブラリー・リストをアプリケーションに必要なリストに置き換えます。アプリケーションが終了したら、ライブラリー・リストを元の設定に戻します。この手法の例は、253 ページの『ユーザー・ライブラリー・リストの制御』を参照してください。

---

## 印刷

システム上の出力待ち行列のセキュリティーを制御することができます。

システム上で印刷される情報のほとんどは、印刷を待機している間は出力待ち行列でスプール・ファイルとして保管されます。システム上で出力待ち行列のセキュリティーを制御しないと、許可されていないユーザーが、印刷待ちの機密情報の表示、印刷、およびコピーをする可能性があります。

機密出力を保護する方法の 1 つは、特殊な出力待ち行列を作成することです。機密出力をその出力待ち行列に送信し、出力待ち行列上でスプール・ファイルを表示および操作できる人を制御してください。

出力の宛先を決定するために、システムは印刷装置ファイル、ジョブ属性、ユーザー・プロファイル、ワークステーション装置記述、および印刷装置 (QPRTDEV) システム値を順番に調べます。デフォルト値が使用される場合、QPRTDEV 印刷装置と関連した出力待ち行列が使用されます。『拡張機能表示』には、出力を特定の出力待ち行列に宛先指定する方法の例が記載されています。

## スプール・ファイルのセキュリティー

いくつかのパラメーターを指定して、スプール・ファイルのセキュリティーを制御することができます。

スプール・ファイルは、システム上の特殊なタイプのオブジェクトです。スプール・ファイルを表示および操作するための権限を、直接認可したり取り消したりすることはできません。スプール・ファイルに対する権限は、スプール・ファイルを保留している出力待ち行列上のいくつかのパラメーターによって、制御されています。

スプール・ファイルを作成するには、ユーザーはそのファイルの所有者でなければなりません。ユーザーは、出力待ち行列に対する権限が定義方法には関係なく、所有しているスプール・ファイルを表示および操作することができます。新しい項目を出力待ち行列に追加するには、\*READ 権限を持っていないとできません。出力待ち行列に対する権限が除去されても、スプール・ファイル処理 (WRKSPLF) コマンドを使用して、出力待ち行列上のユーザー所有の項目にアクセスすることができます。



出力待ち行列用のセキュリティー・パラメーターは、出力待ち行列作成 (CRTOUTQ) コマンドまたは出力待ち行列変更 (CHGOUTQ) コマンドを使って指定することができます。出力待ち行列用のセキュリティー・パラメーターは、出力待ち行列記述処理 (WRKOUTQD) コマンドを使用して表示することができます。

**重要:** \*SPLCTL 特殊権限を持つユーザーは、出力待ち行列の定義方法に関係なく、すべての項目に対してすべての機能を実行できます。出力待ち行列のいくつかのパラメーターによって、\*JOBCTL 特殊権限を持つユーザーは、その出力待ち行列上の項目の内容を表示することができます。

## 出力待ち行列のデータ表示 (DSPDTA) パラメーター

データ表示 (DSPDTA) パラメーターを指定すると、スプール・ファイルの内容を保護できます。

DSPDTA パラメーターによって、他のユーザーが所有するスプール・ファイル上の以下の機能を実行するのに必要な権限が決定されます。

- スプール・ファイルの内容表示 (DSPSPLF コマンド)
- スプール・ファイルをコピーする (CPYSPLF コマンド)
- スプール・ファイル送信 (SNDNETSPLF コマンド)
- スプール・ファイルを別の出力待ち行列に移動させる (CHGSPLFA コマンド)

DSPDTA に指定できる値	
<b>*NO</b>	以下の権限のうち 1 つを持っていないと、ユーザーは他のユーザーの所有するスプール・ファイルを表示、送信、およびコピーすることはできません。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• OPRCTL パラメーターが *YES の場合、*JOBCTL 特殊権限</li> <li>• *AUTCHK パラメーターが *DTAAUT の場合、出力待ち行列に対する *READ、*ADD、および *DLT 権限</li> <li>• *AUTCHK パラメーターが *OWNER の場合、出力待ち行列の所有権</li> </ul>
<b>*YES</b>	出力待ち行列に対して *READ 権限を持っているユーザーであれば誰でも、他のユーザーが所有しているスプール・ファイルのデータを表示、コピー、または送信することができる。
<b>*OWNER</b>	スプール・ファイルの所有者か、または *SPLCTL (スプール制御) を持つユーザーだけが、ファイルの表示、コピー、送信、または移動を行うことができる。OPRCTL 値が *YES の場合、*JOBCTL 特殊権限を持つユーザーは、出力待ち行列上のスプール・ファイルを保留、変更、削除、および解放することはできますが、スプール・ファイルの表示、コピー、送信、または移動はできません。これは、操作員が内容を見ずに出力待ち行列の項目を管理できるように意図されています。

## 出力待ち行列の検査権限 (AUTCHK) パラメーター

検査権限 (AUTCHK) パラメーターを使用すると、システムのスプール・ファイルを変更または削除できるユーザーの権限を制御することができます。

AUTCHK パラメーターによって、出力待ち行列に対する \*READ、\*ADD、および \*DLT 権限が、他のユーザーが所有しているスプール・ファイルの変更および削除が許可されるかどうか決定されます。

AUTCHK に指定できる値	
<b>*OWNER</b>	出力待ち行列を所有しているユーザーだけが、他のユーザーが所有しているスプール・ファイルを変更または削除することができる。

AUTCHK に指定できる値	
*DTAAUT	出力待ち行列に対して、*READ、*ADD、および *DLT 権限を持っているユーザーであれば誰でも、他のユーザーが所有するスプール・ファイルを変更または削除できる。

## 出力待ち行列の操作員制御 (OPRCTL) パラメーター

操作員制御 (OPRCTL) パラメーターは、\*JOBCTL 特殊権限のあるユーザーが出力待ち行列を制御できるかどうかを決定します。

OPRCTL に指定できる値	
*YES	*JOBCTL 特殊権限を持つユーザーは、DSPDTA 値が *OWNER でない限り、スプール・ファイル上のすべての機能を実行できる。DSPDTA 値が *OWNER の場合、*JOBCTL 特殊権限は、ユーザーがスプール・ファイルの表示、コピー、送信、または移動を行うことを許可しません。
*NO	*JOBCTL 特殊権限はユーザーに、出力待ち行列上で操作を実行するいかなる権限も与えない。通常の権限規則がユーザーに適用されます。

## 印刷のために必要な出力待ち行列およびパラメーター権限

このトピックには、印刷管理機能を実行するために必要な出力待ち行列のパラメーターおよび権限に関する参照情報が記載されています。

表 124 では、システム上で印刷管理機能を実行するのに必要とされる、出力待ち行列に対する出力待ち行列パラメーターと権限の組み合わせを表示しています。いくつかの機能に対しては、複数の組み合わせがリストされています。スプール・ファイルの所有者は、そのファイル上のすべての権限を実行することができます。詳細については、555 ページの『書き出しプログラム・コマンド』を参照してください。

スプール・ファイルに関連したすべてのコマンドの権限と出力待ち行列パラメーターは、538 ページの『スプール・ファイルのコマンド』にリストされています。出力待ち行列は、509 ページの『出力待ち行列コマンド』にリストされています。

**重要:** \*SPLCTL (スプール制御) 特殊権限を持つユーザーは、出力待ち行列と関連したいかなる権限の制限にも拘束されません。\*SPLCTL 特殊権限によって、ユーザーはすべての出力待ち行列上ですべての操作を実行することが許可されます。どのユーザーに \*SPLCTL 特殊権限を与える場合でも、慎重に行ってください。

表 124. 印刷機能を実行するために必要な権限

印刷機能	出力待ち行列パラメーター			出力待ち行列権限	特殊権限
	DSPDTA	AUTCHK	OPRCTL		
スプール・ファイルを待ち行列に追加する <sup>1</sup>				*READ	なし
			*YES		*JOBCTL
スプール・ファイルの参照リスト (WRKOUTQ コマンド <sup>3</sup> )				*READ	なし
			*YES		*JOBCTL

表 124. 印刷機能を実行するために必要な権限 (続き)

印刷機能	出力待ち行列パラメーター			出力待ち行列権限	特殊権限
	DSPDTA	AUTCHK	OPRCTL		
スプール・ファイルの表示、コピー、 または送信 (DSPSPLF、CPYSPLF、 SNDNETSPLF、SNDTCPSP <sup>2</sup> )	*YES			*READ	なし
	*NO	*DTAAUT		*READ、 *ADD、 *DLT	なし
	*NO	*OWNER		所有者 <sup>3</sup>	なし
	*YES		*YES		*JOBCTL
	*NO		*YES		*JOBCTL
	*OWNER				
スプールされたファイルの変更、 削除、保留、および解放 (CHGSPLFA、DLTSPLF、 HLDSPFLF、RLSSPLF <sup>2</sup> )		*DTAAUT		*READ、 *ADD、 *DLT	なし
		*OWNER		所有者 <sup>3</sup>	なし
			*YES		*JOBCTL
出力待ち行列の変更、消去、保留、 および解放 (CHGOUTQ、CLROUTQ、 HLDOUTQ、RLSOUTQ <sup>2</sup> )		*DTAAUT		*READ、 *ADD、 *DLT	なし
		*OWNER		所有者 <sup>3</sup>	なし
			*YES		*JOBCTL
待ち行列への書き出し機能の開始 (STRPRTWTR、STRRTWTR <sup>2</sup> )		*DTAAUT		*CHANGE	なし
			*YES		*JOBCTL
<p><sup>1</sup> これは、ユーザーの出力を出力待ち行列に宛先指定するために必要な権限です。</p> <p><sup>2</sup> これらのコマンドまたは画面からそれと同じ機能のオプションを使用します。</p> <p><sup>3</sup> 出力待ち行列の所有者でなければなりません。</p> <p><sup>4</sup> 印刷装置記述に対する *USE 権限も必要です。</p> <p><sup>5</sup> *CHGOUTQ は、*READ、*ADD、および *DLT 権限に加えて、出力待ち行列に対する *OBJMGT 権限を必要とします。</p>					

## 例: 出力待ち行列

以下の例は、異なる要求を満たすために、出力待ち行列のセキュリティー・パラメーターを設定する方法を示しています。

- 汎用出力待ち行列を作成してください。すべてのユーザーは、すべてのスプール・ファイルを表示することが許可されます。システム操作員は、待ち行列の管理およびスプール・ファイルの変更が許可されます。

```
CRTOUTQ OUTQ(QGPL/GPOUTQ) DSPDTA(*YES) +
      OPRCTL(*YES) AUTCHK(*OWNER) AUT(*USE)
```

- アプリケーションの出力待ち行列を作成してください。グループ・プロファイルの GRPA メンバーだけが、出力待ち行列の使用を許可されます。出力待ち行列のすべての許可されたユーザーは、すべてのスプール・ファイルの表示が許可されています。システム操作員は出力待ち行列の処理を許可されていません。

```
CRTOUTQ OUTQ(ARLIB/AROUTQ) DSPDTA(*YES) +
      OPRCTL(*NO) AUTCHK(*OWNER) AUT(*EXCLUDE)
GRTOBJAUT OBJ(ARLIB/AROUTQ) OBJTYP(*OUTQ) +
      USER(GRPA) AUT(*CHANGE)
```

- ユーザー・プロファイルと権限についての情報を印刷する時に機密保護担当者が使用する、セキュリティー出力待ち行列を作成してください。出力待ち行列は、QSECOFR プロファイルによって作成および所有されます。

```
CRTOUTQ OUTQ(QGPL/SECOUTQ) DSPDTA(*OWNER) +
      AUTCHK(*DTAAUT) OPRCTL(*NO) +
      AUT(*EXCLUDE)
```

システム上の機密保護担当者が、\*ALLOBJ 特殊権限を持っていても、SECOUTQ 出力待ち行列上の他のユーザーが所有するスプール・ファイルにはアクセスできません。

- 機密ファイルおよび文書を印刷するユーザーによって共用される、出力待ち行列を作成してください。ユーザーは自分のスプール・ファイルのみ処理できます。システム操作員はスプール・ファイルを処理できますが、ファイルの内容は表示できません。

```
CRTOUTQ OUTQ(QGPL/CFOUTQ) DSPDTA(*OWNER) +
      AUTCHK(*OWNER) OPRCTL(*YES) AUT(*USE)
```

## ネットワーク属性

ネットワーク属性は、ユーザーのシステムが他のシステムと通信する方法を制御します。

いくつかのネットワーク属性は、ジョブの処理および情報へのアクセスのリモート要求が扱われる方法を制御します。これらのネットワーク属性は、導入先システムのセキュリティーに直接適用されます。これらは以下に説明します。

- ジョブ処置 (JOBACN)
- クライアント要求アクセス (PCSACC)
- DDM 要求アクセス (DDMACC)

各ネットワーク属性に指定できる値を表示します。下線が引かれているのがデフォルト値です。ネットワーク属性の値を設定するには、ネットワーク属性変更 (CHGNETA) コマンドを使用します。

## ジョブ処置 (JOBACN) ネットワーク属性

JOBACN ネットワーク属性を使用すると、ジョブを実行するために入ってくる要求をシステムが処理する方法を判別することができます。

JOBACN に指定できる値:	
*REJECT	入力ストリームは拒絶される。入力ストリームが拒絶されたことを示すメッセージが、送信者と受信予定者に送信されます。
*FILE	入力ストリームが、受信するユーザー用に、ネットワーク・ファイルの待ち行列上でファイルされる。このユーザーは、データベース・ファイルへの入力ストリームの表示、取り消し、受信や、入力ストリームのジョブ待ち行列への投入を行うことができます。入力ストリームがファイルされたことを示すメッセージが、送信元と受信先の双方へ送信されます。
*SEARCH	ネットワーク・ジョブ・テーブルは、テーブル内の値を使用して処置を制御します。

### 推奨事項:

ユーザーのシステム上でリモート・ジョブ要求の受信を予定していない場合、JOBACN ネットワーク属性を \*REJECT に設定してください。

## 関連情報



SNA Distribution Services

## クライアント要求アクセス (PCSACC) ネットワーク属性

PCSACC ネットワーク属性を使用すると、System i Access for Windows ライセンス・プログラムが、接続されているパーソナル・コンピュータのオブジェクトへのアクセス要求を処理する方法を判別することができます。

PCSACC ネットワーク属性は、パーソナル・コンピュータ・ジョブが System i プラットフォーム上のオブジェクトにアクセスできるかどうかを制御しますが、パーソナル・コンピュータがワークステーション・エミュレーションを使用できるかどうかは制御しません。

注: PCSACC ネットワーク属性は、DOS クライアントと OS/2® クライアントだけを制御します。この属性は、System i Access のその他のクライアントには影響しません。

PCSACC に指定できる値:	
<b>*REJECT</b>	System i Access は、パーソナル・コンピュータによる、System i プラットフォーム上のオブジェクトに対するアクセス要求をすべて拒否します。エラー・メッセージが PC アプリケーションに送信されます。
<b>*OBJAUT</b>	システム上の System i Access プログラムは、PC プログラムによって要求されたオブジェクトに対する通常のオブジェクト権限を検査します。たとえば、ファイル転送が要求された場合、データベース・ファイルからデータをコピーする権限が検査されます。
<b>*REGFAC</b>	システムは、システムの登録機能を使用して、どの出口プログラムを実行すべきか (もしあれば) を判別する。出口点に出口プログラムが定義されておらず、かつこの値が指定されている場合は、*OBJAUT が使用されます。
<i>qualified- program- name</i>	System i Access プログラムは、このユーザー作成出口プログラムを呼び出して、PC 要求を拒否するかどうか判別します。出口プログラムは、オブジェクトに対する通常の権限の検査が正常に実行された場合にのみ呼び出されます。System i Access プログラムは、出口プログラムにユーザーに関する情報および要求された機能を渡します。プログラムは、要求の許可または拒絶を示すコードを戻します。戻りコードが要求の拒絶またはエラーの発生を示す場合、エラー・メッセージがパーソナル・コンピュータに送信されます。

## リスクと推奨事項

システム上のファイルを保護するには、このトピックに記載されている説明に従ってください。

システムに System i Access プログラムが導入してある場合は、そのシステムに通常のセキュリティー方法を適用するのみでは不十分な場合があります。たとえば、ユーザーがファイルに対して \*USE 権限を持ち、PCSACC ネットワーク属性が \*OBJAUT である場合、そのユーザーは System i Access プログラムおよびパーソナル・コンピュータ上のプログラムを使用して、そのファイル全体をパーソナル・コンピュータに転送することができます。ユーザーはその後、データを PC ディスケットまたはテープにコピーして、前提部からそれを除去することができます。

ファイルに対して \*USE 権限を持っている System i ユーザーがファイルをコピーしないようにするには、以下のような方法があります。

- ユーザー・プロファイルに LMTCPB(\*YES) を設定する。

- ファイルをコピーするコマンドに対する権限を制限する。
- System i Access に使用されるコマンドに対する権限を制限する。
- ユーザーが \*ADD 権限をどのライブラリーにも与えない。\*ADD 権限は、ライブラリー内に新しいファイルを作成するために必要です。
- どの \*SAVRST 装置にもユーザー・アクセスを与えない。

これらの方法はいずれも、System i Access ライセンス・プログラムの PC ユーザーには役立ちません。出口プログラムを使用して、すべての要求を検査することが、唯一の適切な保護方法です。

System i Access プログラムは、次のタイプのアクセスの情報を、PCSACC ネットワーク属性によって呼び出されるユーザー出口プログラムに渡します。

- ファイル転送
- 仮想印刷
- メッセージ
- 共有フォルダー

#### 関連情報

プログラミング: iSeries Access

## DDM 要求アクセス (DDMACC) ネットワーク属性

DDM 要求アクセス (DDMACC) ネットワーク属性を使用すると、分散データ管理 (DDM) または分散リレーショナル・データベース機能を使用して、データにアクセスする他のシステムからの要求をシステムが処理する方法を判別することができます。

DDMACC に指定できる値:	
<b>*REJECT</b>	システムはリモート・システムからの DDM または DRDA <sup>®</sup> 要求を許可しない。*REJECT によって、システムが要求元システムとして機能したり、他のサーバー・システムへ要求を送信したりするのを防ぐことはできません。
<b>*OBJAUT</b>	リモート要求は、システム上のオブジェクト権限によって制御される。
<i>qualified- program- name</i>	このユーザー作成出口プログラムは、通常のオブジェクト権限が検査された後で呼び出される。出口プログラムが呼び出されるのは、DDM ファイルに対してであって、分散リレーショナル・データベース機能に対してではありません。出口プログラムに対してパラメーター・リストが渡されますが、これはリモート・システムによって構成され、構内システム・ユーザーおよび要求を識別します。プログラムは要求を評価し、要求されたアクセスを認可または否定する戻りコードを送信します。

#### 関連情報

DDMACC パラメーターの考慮事項

## 保管および復元操作

システムからオブジェクトを保管できる、またはシステムにオブジェクトを復元できるということは、情報が組織の目に触れるということです。

たとえば、\*OBJEXIST 権限は、プログラムを再コンパイル (そして古いコピーを削除する) ときに必要であるため、プログラムの \*OBJEXIST 権限をプログラマーが持つことがあります。\*OBJEXIST 権限は、オ

プロジェクトを保管するときにも必要です。したがってプログラマーであればプログラムのテープ・コピー(時にはこのプログラムが膨大な投資のもとにできあがったものである可能性もある)を作成できてしまうこととなります。

さらに、オブジェクトに対して \*OBJEXIST 権限があるユーザーも、新しいオブジェクトのコピーを復元して、既存のオブジェクトに上書きすることができます。プログラムの場合、復元したプログラムが別のシステムに作成されることがあります。この場合、異なる機能を実行することがあります。たとえば、元のプログラムが機密データを扱っているとします。新しいバージョンで同じ機能を実行する場合がありますが、プログラマー自身のライブラリーにある秘密ファイルにも機密情報をコピーすることがあります。このプログラムの正規のユーザーはそのデータにアクセスすることになっているため、プログラマーには機密データに対する権限など必要ないということになります。

## 保管および復元操作の制限

保管および復元の操作を制限して、システムを保護することができます。

オブジェクトを保管し、復元する機能を制御する方法には、何通りかあります。

1. 磁気テープ装置および光ディスク装置などの保管および復元装置への物理アクセスを制限する。
2. 保管および復元装置の装置記述オブジェクトに対する権限を制限する。オブジェクトを磁気テープ装置に保管するには、磁気テープ装置の装置記述に対する \*USE 権限が必要です。
3. 保管および復元コマンドを制限する。これによって、すべてのインターフェースを通して、システムから何を保管し、システムに何を格納したか (保管ファイルを含む) を制御できるようになります。これを行う方法については、『例: 保管および復元コマンドの制限』を参照してください。ユーザー・システムの導入時に、システムは復元コマンドを PUBLIC(\*EXCLUDE) に設定します。
4. \*SAVSYS 特殊権限を、承認されたユーザーに与える。

## 例: 保管および復元コマンドの制限

このトピックでは、保管および復元コマンドの制限の例を示します。

以下の手順を実行すると、システムで save および restore コマンドを制限できます。

1. システム操作員に、コマンドに対する権限を与えるときに使用する権限リストを作成するには、次の例のように入力します。

```
CRTAUTL AUTL(SRLIST) TEXT('Save and Restore List')
AUT(*EXCLUDE)
```

2. 保管コマンドを保護するために権限リストを使用するには、次の例のように入力します。

```
GRTOBJAUT OBJ(SAV*) OBJTYPE(*CMD) AUTL(SRLIST)
```

3. 権限リストからの \*PUBLIC 権限を確認するには、次の例のように入力します。

```
GRTOBJAUT OBJ(SAV*) OBJTYPE(*CMD) USER(*PUBLIC)
AUT(*AUTL)
```

4. 復元コマンドを保護するために権限リストを使用するには、次の例のように入力します。

```
GRTOBJAUT OBJ(RST*) OBJTYPE(*CMD) AUTL(SRLIST)
```

5. 権限リストからの \*PUBLIC 権限を確認するには、次の例のように入力します。

```
GRTOBJAUT OBJ(RST*) OBJTYPE(*CMD) USER(*PUBLIC)
AUT(*AUTL)
```

6. システム保管の責任があるシステム操作員が \*SAVSYS 特殊権限を持っているとしても、これらの操作員に SAVxxx コマンドに対する明示的な権限を与えなければなりません。これを行うには、権限リストにシステム操作員を追加します。

```
ADDAUTL AUTL(SRLIST) USER(USERA USERB) AUT(*USE)
```

注: システム操作員に与えることのできるのは、保管コマンドに対する権限のみです。この場合、保管コマンドと復元コマンドを 2 つの権限リストに分けて保護してください。

7. 保管および復元 API を制限し、これを権限リストで保護するには、次のコマンドを入力します。

```
GRTOBJAUT OBJ(QSRSAV0) OBJTYPE(*PGM) AUTL(SRLIST)
GRTOBJAUT OBJ(QSRSAV0) OBJTYPE(*PGM) USER(*PUBLIC)
AUT(*AUTL)
GRTOBJAUT OBJ(QSRLIB01) OBJTYPE(*SRVPGM) AUTL(SRLIST)
GRTOBJAUT OBJ(QSRLIB01) OBJTYPE(*SRVPGM) USER(*PUBLIC)
AUT(*AUTL)
GRTOBJAUT OBJ(QSRRST0) OBJTYPE(*PGM) AUTL(SRLIST)
GRTOBJAUT OBJ(QSRRST0) OBJTYPE(*PGM) USER(*PUBLIC)
AUT(*AUTL)
```

---

## パフォーマンス調整

パフォーマンスの監視および調整は機密保護担当者の責任ではありません。ただし、機密保護担当者は、ユーザーがジョブの速度を上げるためにシステムのパフォーマンス特性を変更し、他のユーザーに迷惑をかけていないことを確認しなければなりません。

実行管理機能のオブジェクトの中には、以下のようにシステム内のジョブのパフォーマンスに影響するものがあります。

- クラスはジョブの優先順位とタイム・スライスを設定します。
- サブシステム記述内の経路指定項目は、ジョブが使用するクラスと記憶プールを決定します。
- ジョブ記述は、出力待ち行列、出力優先度、ジョブ待ち行列、およびジョブ優先度を決定します。

適切な権限を持った経験あるユーザーは、システム上で独自の環境を作成し、他のユーザーよりも優れたパフォーマンスを実現することができます。実行管理オブジェクトを作成および変更する権限を限定することによってこれを制御してください。実行管理機能コマンドに対する共通権限を \*EXCLUDE にし、権限を少数の信頼のおけるユーザーのみに認可してください。

システムのパフォーマンス特性は対話式に変更することができます。たとえば、「システム状況の処理 (WRKSYSSTS)」画面を使用して記憶域プールのサイズと活動レベルを変更できます。また、\*JOBCTL (ジョブ管理) 特殊権限を持つユーザーは、ユーザーのプロファイル内の優先度限度 (PTYLMT) に従って、システム上のすべてのジョブのスケジューリング優先度を変更できます。ユーザー・プロファイル内の \*JOBCTL 特殊権限と PTYLMT の割り当ては注意深く行ってください。

ユーザーに WRKSYSSTS コマンドを使用してのパフォーマンス情報の表示を許可しても、その変更は許可しない場合、以下の処置を行ってください。

```
GRTOBJAUT OBJ(CHGSHRPOOL) OBJTYPE(*CMD) +
USER(*PUBLIC) AUT(*EXCLUDE)
```

パフォーマンス特性を変更する権限は、システム調整に責任のあるユーザーに与えてください。

```
GRTOBJAUT OBJ(CHGSHRPOOL) OBJTYPE(*CMD) +
USER(USRTUNE) AUT(*USE)
```

## ジョブをバッチに制限する

ユーザーはコマンドを作成または変更して、特定のジョブがバッチ環境内でのみ実行されるようにできます。



たとえば、ユーザーはある報告書またはプログラム・コンパイルをバッチでのみ実行したいかもしれません。バッチで実行しているジョブは通常、対話式で実行されている同じジョブよりもシステム・パフォーマンスに与える影響は少なく済みます。

たとえば、プログラム RPTA を実行するコマンドをバッチに制限するには、以下の処置を実行します。

- RPTA を実行するコマンドを作成し、バッチでのみコマンドが実行されるように指定します。

```
CRTCMD CMD(RPTA) PGM(RPTA) ALLOW(*BATCH *BPGM)
```

コンパイルをバッチに制限するには、各プログラムのタイプに合わせて作成コマンドに対して以下のようになります。

```
CHGCMD CMD(CRTxxxPGM) ALLOW(*BATCH *BPGM)
```



---

## 第 7 章 セキュリティーの設計

この節では、アプリケーション開発担当者とシステム管理者が、セキュリティーを全体的な設計の一部として含めるのに役立つ指針を提供しています。また、システム上セキュリティーの対象を作成する場合に使用できる手法の例も記載されています。

情報の保護は、多くのアプリケーションにおいて重要な部分を占めています。アプリケーションを設計する際には、他の要件とともにセキュリティーを考慮すべきです。たとえば、アプリケーション情報をライブラリー内で組織する方法を決定する場合は、セキュリティー要件と、アプリケーション・パフォーマンス、バックアップ、回復など、他の考慮事項とのバランスを考慮するようにしてください。

この節のいくつかの例には、サンプル・プログラムが含まれています。これらのプログラムは、例示するためにのみ記載されています。これらのプログラムの多くはそのままコンパイル、あるいは実行をしても正常には機能しません。またメッセージ処理やエラー回復も含まれていません。

Information Center の「システム・セキュリティーの計画と設定」は、機密保護管理者を対象としています。すでに開発されているアプリケーションのセキュリティー計画に必要な記入用紙、例、および指針が記載されています。アプリケーションの作成を担当する場合、詳細については「システム・セキュリティーの計画と設定」に記載されている記入用紙および例を検討すると役に立ちます。それらの情報を参照すると、機密保護管理者の観点からアプリケーションを検討し、提供する必要のある情報を理解する場合に役立ちます。

Information Center のトピック『システム・セキュリティーの計画と設定』では、JKL Toy Company という架空の企業を想定して、その一連のアプリケーション例も用いています。この節では、その同じ一連のアプリケーション例を対象として、設計上の考慮事項について説明しています。246 ページの図 31 には、JKL Toy Company のユーザー・グループ、アプリケーション、およびライブラリー間の関係が示されています。

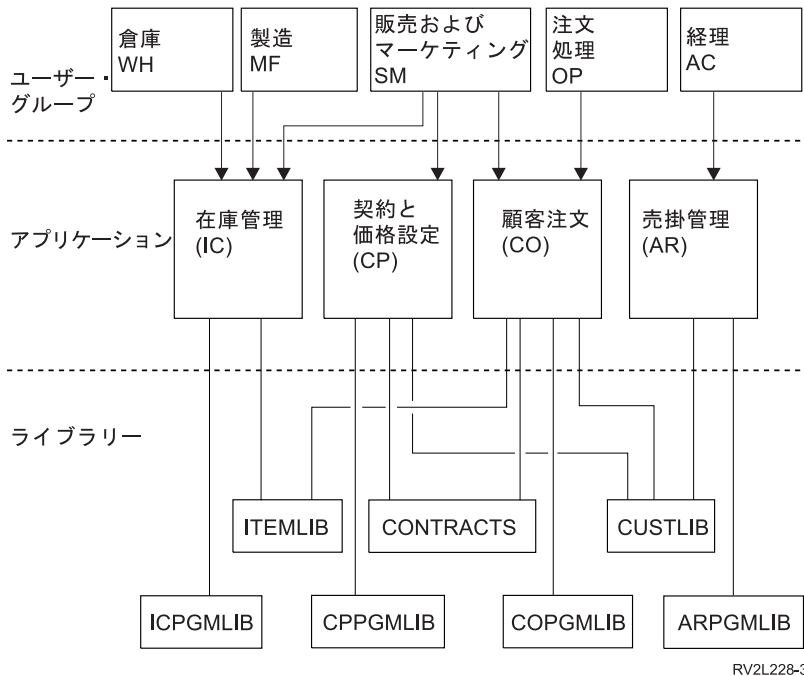


図 31. アプリケーション例

## 図の説明

この図は、5 つのユーザー・グループが、JKL Toy Company のシステムにあるアプリケーションおよびライブラリーにアクセスする方法を示しています。ユーザー・グループは、倉庫、製造、販売とマーケティング、注文処理、および経理です。これらのユーザー・グループは、以下に示すようにそれぞれアクセスできるアプリケーションが異なります。

- 倉庫、製造、および販売とマーケティングのユーザー・グループはすべて、在庫管理のアプリケーションにアクセスできます。
- 販売とマーケティングのユーザー・グループは、契約と価格設定のアプリケーションおよび顧客注文のアプリケーションにもアクセスできます。
- 注文処理ユーザー・グループは、顧客注文のアプリケーションにアクセスできます。
- 経理ユーザー・グループは、売掛管理のアプリケーションにのみアクセスできます。

## 関連情報

HTTP Server のシナリオ

## セキュリティ設計の全体的な推奨事項

セキュリティの設計をできるだけ単純にすると、セキュリティの管理と監査を一層容易にすることができます。また、これによってアプリケーション・パフォーマンスとバックアップ・パフォーマンスを向上させることもできます。

以下は、セキュリティ設計の一般的な推奨事項リストです。

- 情報を保護するために、ユーザー・プロファイル内の機能を限定することや、特定のメニューに対してユーザーに制限を課すことなどの利用可能な方法に加えて資源保護を使用します。

**重要:** System i Access などの製品を使用している場合や、システムに通信回線が接続されている場合は、ユーザー・プロファイルおよびメニュー・アクセス・コントロールの機能を限定することだけ

に依存しないようにしてください。これらのインターフェースを介してアクセス可能にすることが望ましくないオブジェクトを保護するには、資源保護を使用しなければなりません。

- セキュリティーを本当に必要としているオブジェクトのみを保護します。ライブラリーを分析して、データ・ファイルのような機密のオブジェクトを決定し、それらのオブジェクトを保護します。データ域やメッセージ待ち行列のような他のオブジェクトに対しては、共通権限を使用してください。
- 汎用権限から特定権限に移行してください。
  - ライブラリーとディレクトリーのセキュリティーを計画してください。必要な場合のみ個々のオブジェクトを扱ってください。
  - 共通権限を最初に計画し、それからグループ権限と個別権限を計画してください。
- ライブラリー内の新しいオブジェクトの共通権限を作成する際 (CRTAUT パラメーター) には、ライブラリー内の主要な既存オブジェクトの共通権限と同じにしてください。
- 監査をより容易にし、権限検査のパフォーマンスを向上させるには、オブジェクトの共通権限よりも低い専用権限の定義を避けてください。
- 同じセキュリティー要件を持つグループ・オブジェクトに対して、権限リストを使用してください。権限リストは個別権限よりも管理が容易で、セキュリティー情報を回復するのに役立ちます。

#### 関連概念

145 ページの『第 5 章 資源保護』

このセクションでは、それぞれの資源保護の構成要素について説明し、また、システムに関する情報を保護するためにそれらの構成要素がどのように連動するかについても説明します。また、システム上での資源保護を設定するための、CL コマンドと表示画面の使用方法についても説明します。

---

## 計画、パスワード・レベルの変更

パスワード・レベルの変更は、注意深く計画する必要があります。パスワード・レベルの変更の計画が適切でない場合、他のシステムでの操作が失敗したり、ユーザーがシステムにサインオンできなくなることがあります。

QPWDLVL システム値を変更する前に、SAVSECDTA または SAVSYS コマンドを使用して、セキュリティー・データを必ず保管してください。現行の状態のバックアップがあれば、低位のパスワード・レベルに戻る必要がある場合でも、すべてのユーザー・プロファイルのパスワードを再設定できます。

システム、およびそのシステムとインターフェースするクライアント上で使用する製品は、パスワード・レベル (QPWDLVL) システム値が 2 または 3 に設定されている場合には、問題が発生することがあります。システムにパスワードを送信するすべての製品またはクライアントは、ユーザーがサインオン画面で入力する平文形式ではなく、暗号化された形式で、QPWDLVL が 2 または 3 用のパスワード暗号化規則を処理できるよう、アップグレードする必要があります。暗号化されたパスワードの送信は、パスワード置換と呼ばれています。パスワード置換は、ネットワーク上に伝送中のパスワードが読み取られるのを防ぐために使用します。QPWDLVL 2 または 3 のアルゴリズムをサポートしていない以前のクライアントが生成するパスワード置換は、入力された特定の文字が正しいとしても、受け入れられません。このことは、あるシステムから別のシステムへの認証に対して暗号化された値を使用する、System i 間の対等アクセスにも適用されます。

問題は、影響を受ける製品のうちのいくつか (たとえば IBM Toolbox for Java) が、ミドルウェアとして提供されているということにより複雑化しています。これらの製品の以前のバージョンを組み込んでいるサード・パーティー製品は、ミドルウェアの更新済みバージョンを使用して再作成しないと、正常に動作しません。

この問題とその他のシナリオから、QPWDLVL システム値を変更する前には注意深い計画が必要だということを、容易に理解することができます。

## QPWDLVL を 0 から 1 へ変更する場合の考慮事項

パスワード・レベル 1 によって、Windows Network Neighborhood (NetServer) 版の System i サポート製品と通信する必要がないシステムは、NetServer パスワードを除去することができます。システムから不要な暗号化パスワードを除去すると、システム全体のセキュリティが向上します。

QPWDLVL 1 では、すべての現行の、V5R1 以前のパスワード置換およびパスワード認証メカニズムが、そのまま機能します。NetServer パスワードを必要とする機能およびサービスを除くと、破損の可能性はほとんどありません。

## QPWDLVL を 0 または 1 から 2 へ変更する場合の考慮事項

パスワード・レベル 2 では、128 文字までの長さの大文字小文字の区別が可能なパスワード (パスフレーズとも呼ばれる) を使用でき、QPWDLVL 0 または 1 に復帰させる最大の機能が提供されています。

システムのパスワード・レベルとは無関係に、パスワード・レベル 2 および 3 のパスワードは、パスワードが変更されている場合、またはユーザーがシステムにサインオンする場合は必ず作成されます。システムのパスワード・レベルがまだ 0 または 1 であるときに、レベル 2 および 3 のパスワードが作成されると、パスワード・レベルを 2 または 3 に変更する準備になります。

QPWDLVL を 2 に変更する前に、システム管理者は、PRTUSRPRF TYPE(\*PWDLVL) コマンドを使用して、パスワード・レベル 2 で使用可能なパスワードを持っていないすべてのユーザー・プロファイルを検索します。プロファイルが配置されている場所に応じて、管理者は以下のメカニズムのいずれか 1 つを使用して、パスワード・レベル 2 および 3 のパスワードを、そのプロファイルに追加できます。

- CHGUSRPRF や CHGPWD CL コマンド、または QSYCHGPW API を使用して、そのユーザー・プロファイルのパスワードを変更します。これによってシステムは、パスワード・レベル 0 および 1 で使用可能なパスワードを変更します。さらにシステムは、パスワード・レベル 2 および 3 で使用でき、大文字小文字の区別がある 2 つの等価なパスワードも作成します。すべて英大文字のバージョンとすべて小文字のバージョンのパスワードが、パスワード・レベル 2 または 3 で使用するために作成されます。

たとえば、パスワードを C4D2RB4Y に変更すると、システムは、パスワード・レベル 2 のパスワードの C4D2RB4Y および c4d2rb4y を作成します。

- パスワードを平文で表示するメカニズムでシステムにサインオンします (パスワード置換は使用しません)。そのパスワードが有効で、そのユーザー・プロファイルがパスワード・レベル 2 および 3 で使用可能なパスワードを持っていない場合は、システムは、パスワード・レベル 2 および 3 で使用でき、大文字小文字の区別がある 2 つの等価なパスワードを作成します。すべて英大文字のバージョンとすべて小文字のバージョンのパスワードが、パスワード・レベル 2 または 3 で使用するために作成されます。

パスワード・レベル 2 または 3 で使用可能なパスワードがないと、ユーザー・プロファイルもパスワード・レベル 0 および 1 で使用可能なパスワードを持っていない場合、またはユーザーがパスワード置換を使用する製品からサインオンを試行する場合、問題が発生する可能性があります。これらの場合には、パスワード・レベルが 2 に変更されると、ユーザーはサインオンできません。

ユーザー・プロファイルが以下の条件を満たしていない場合、システムはそのユーザーを、パスワード・レベル 0 のパスワードと比較して妥当性検査を行い、そのユーザー・プロファイルに対して 2 つのパスワード・レベル 2 のパスワードを作成します (上記参照)。

- ユーザー・プロファイルがパスワード・レベル 2 および 3 で使用可能なパスワードを持っていない。
- ユーザー・プロファイルがパスワード・レベル 0 および 1 で使用可能なパスワードを持っている。
- ユーザーが平文のパスワードを送信する製品からサインオンする。

次のサインオンからは、パスワード・レベル 2 のパスワードを使用して妥当性検査が行われます。

パスワード置換を使用するすべてのクライアントは、クライアントが新規パスワード (パスフレーズ) 置換体系を使用するように更新されていない場合には、QPWDLVL 2 では正常に機能しません。管理者は、新規パスワード置換体系に更新されていないクライアントが要求されていないかどうかを、検査する必要があります。

パスワード置換を使用するクライアントは以下の通りです。

- TELNET
- System i Access
- System i ホスト・サーバー
- QFileSrv.400
- System i NetServer 印刷サポート
- DDM
- DRDA
- SNA LU6.2

QPWDLVL 2 に変更する前に、セキュリティー・データを保管しておくことを強くお勧めします。これによって、QPWDLVL 0 または 1 に戻す必要がある場合、変換が容易になります。

- | QPWDLVL 2 をテストするまで、QPWDMINLEN、QPWDMAXLEN、QPWDRULES などのパスワード・システム値は変更しないでください。これによって、QPWDLVL 1 または 0 に戻す必要がある場合、変換が容易になります。ただし、QPWDLVDPGM システム値は、システムによって QPWDLVL が 2 に変更可能になる前に、\*REGFAC または \*NONE のどちらかを指定する必要があります。したがって、パスワード妥当性検査プログラムを使用する場合には、ADDEXITPGM コマンドを使用して、QIBM\_QSY\_VLD\_PASSWRD 出口点に登録可能な新規プログラムを作成することができます。

NetServer パスワードは、QPWDLVL 2 で現在もサポートされているため、NetServer パスワードを必要とするすべての機能およびサービスは、正常に機能します。

QPWDLVL 2 でシステムの実行が正常に行われることを一度確認すれば、より長いパスワードを使用できるように、パスワード・システム値を変更できます。ただし、長いパスワードが以下のような影響を与えることを認識しておく必要があります。

- 10 文字より長いパスワードが指定されると、パスワード・レベル 0 および 1 のパスワードはクリアされます。このユーザー・プロファイルは、システムがパスワード・レベル 0 または 1 に戻っても、サインオンできなくなります。
- パスワードが特殊文字を含んでいる、または単純オブジェクト名の構成規則 (大文字小文字の区別を除く) に従っていない場合には、パスワード・レベル 0 および 1 のパスワードは、クリアされます。
- 14 文字より長いパスワードが指定されると、そのユーザー・プロファイルの NetServer パスワードはクリアされます。
- パスワード・システム値は、新規パスワード・レベル 2 の値にのみ適用され、システムが生成するパスワード・レベル 0 および 1 のパスワード、または NetServer パスワード値 (生成されている場合には) には適用されません。

## QPWDLVL を 2 から 3 へ変更する場合の考慮事項

システムを一定期間 QPWDLVL 2 で実行した後、パスワードのセキュリティー保護を最大にするために、QPWDLVL 3 に移行することを考慮することができます。

QPWDLVL 3 では、すべての NetServer パスワードはクリアされます。そのため、NetServer のパスワードを使用する必要がなくなるまでは、システムは QPWDLVL 3 に移行しないでください。

QPWDLVL 3 では、すべてのパスワード・レベル 0 および 1 のパスワードはクリアされます。管理者は、DSPAUTUSR または PRTUSRPRF コマンドを使用して、パスワード・レベル 2 または 3 のパスワードを関連付けられていないユーザー・プロファイルを見つけることができます。

## QPWDLVL の下位のパスワード・レベルへの変更

下位の QPWDLVL 値に戻すことは可能ですが、まったく問題なく操作できるわけではありません。一般的に、変更については、下位の QPWDLVL 値から高位の QPWDLVL 値への一方通行であると考えべきです。ただし、下位の QPWDLVL 値の復元が必要な場合があります。

## QPWDLVL を 3 から 2 へ変更する場合の考慮事項

この変更は比較的簡単です。一度 QPWDLVL を 2 に設定すると、管理者は、NetServer パスワード、またはパスワード・レベル 0 または 1 のパスワードが必要なユーザー・プロファイルがあるかどうかを判別し、もし存在すれば、そのユーザー・プロファイルのパスワードを受け入れ可能な値に変更する必要があります。

さらに、NetServer パスワード、およびパスワード・レベル 0 または 1 のパスワードが必要な場合、パスワード・システム値をこれらのパスワードと互換性のある値に、戻す必要があります。

## QPWDLVL を 3 から 1 または 0 へ変更する場合の考慮事項

システムに問題 (すべてのパスワード・レベル 0 および 1 のパスワードがクリアされ、誰もサインオンできなくなるなど) を発生させる可能性が非常に高いため、この変更は直接サポートされていません。

QPWDLVL 3 から QPWDLVL 1 または 0 に変更するには、システムをまず一時的に QPWDLVL 2 に変更する必要があります。

## QPWDLVL を 2 から 1 へ変更する場合の考慮事項

QPWDLVL を 1 に変更する前に、DSPAUTUSR または PRTUSRPRF TYPE(\*PWDINFO) コマンドを使用して、パスワード・レベル 0 または 1 のパスワードを持っていないユーザー・プロファイルを見付けます。QPWDLVL の変更後にユーザー・プロファイルがパスワードを必要とする場合には、以下のメカニズムのうちのいずれかを使用して、そのユーザー・プロファイルにパスワード・レベル 0 および 1 のパスワードが作成されていることを確認します。

- CHGUSRPRF や CHGPWD CL コマンド、または QSYCHGPW API を使用して、そのユーザー・プロファイルのパスワードを変更します。これによってシステムは、パスワード・レベル 2 および 3 で使用可能なパスワードを変更します。さらにシステムは、パスワード・レベル 0 および 1 で使用可能な、等価の大文字のパスワードを作成します。システムは、以下の条件に適合する場合のみ、パスワード・レベル 0 または 1 のパスワードを作成することができます。
  - パスワードの長さは 10 文字以下。
  - パスワードは、大文字の EBCDIC 文字 A ~ Z、0 ~ 9、@、#、\$、および下線に変換可能。
  - パスワードの最初の文字は、数字または下線文字ではない。



たとえば、パスワードを RainyDay という値に変更すると、システムは、RAINYDAY という、パスワード・レベル 0 および 1 のパスワードを生成できます。ただし、パスワード値を Rainy Days In April に変更すると、パスワード・レベル 0 および 1 のパスワードはシステムによってクリアされます (これは、パスワードが長すぎるためと、ブランクを含んでいるためです)。

パスワード・レベル 0 または 1 のパスワードが作成されない場合、メッセージまたは指示は表示されません。

- パスワードを平文で表示するメカニズムでシステムにサインオンします (パスワード置換は使用しません)。パスワードが有効で、さらにユーザー・プロファイルがパスワード・レベル 0 および 1 で使用可能なパスワードを持っていない場合には、システムはパスワード・レベル 0 および 1 で使用可能な等価の大文字パスワードを作成します。システムは、上記条件に適合している場合のみ、パスワード・レベル 0 および 1 のパスワードを作成することができます。

これで管理者は、QPWDLVL を 1 に変更することができます。すべての NetServer パスワードは、QPWDLVL 1 への変更が有効になった時 (次の IPL) に、クリアされます。

### QPWDLVL を 2 から 0 へ変更する場合の考慮事項

この変更に関する考慮事項は、変更が有効になったときにすべての NetServer パスワードが保存されるということを除いて、QPWDLVL 2 から 1 への変更の考慮事項と同じです。

### QPWDLVL を 1 から 0 へ変更する場合の考慮事項

QPWDLVL を 0 に変更後、DSPAUTUSR または PRTUSRPRF コマンドを使用して、NetServer パスワードを持っていないユーザー・プロファイルを見付けます。そのユーザー・プロファイルに NetServer パスワードが必要な場合には、そのユーザーのパスワードを変更するか、平文でパスワードを表示するメカニズムによってサインオンすることで、NetServer パスワードを作成することができます。

これで、QPWDLVL を 0 に変更できます。

---

## ライブラリーの計画

ライブラリーは、ライブラリー内にオブジェクトを位置付けるために使用されるディレクトリーに似ています。アプリケーション情報のライブラリーへのグループ化、およびライブラリーの管理は、さまざまな要因によって影響を受けます。

ライブラリー・セキュリティは、以下の規則が守られた場合にのみ有効です。

- ライブラリーが、類似したセキュリティ要件を持つオブジェクトを含む。
- ユーザーは、制限されたライブラリーに新しいオブジェクトを追加することを許可されていない。ライブラリー内のプログラムへの変更は制御される。つまり、ユーザーがオブジェクトを直接ライブラリーに作成する必要がある場合を除いて、アプリケーション・ライブラリーには \*USE または \*EXCLUDE の共通権限が必要である。
- ライブラリー・リストは制御される。

オブジェクトにアクセスするには、オブジェクトそのものへの権限と、オブジェクトを含んでいるライブラリーへの権限が必要です。オブジェクトへのアクセスの制限は、オブジェクトそのもの、またはそれを含んだライブラリー、あるいはその両方を制限することによって行うことができます。

ライブラリーに対する \*USE 権限によって、ライブラリー内のオブジェクトを探すことが許可されます。オブジェクトそのものに対する権限によって、そのオブジェクトをどのように使用できるかが決まります。ライブラリーへの \*USE 権限は、ライブラリー内のオブジェクトに対する操作の多くを実行するのに十分なものです。

オブジェクトに対して共通権限を使用し、ライブラリーへのアクセスを制限するのは、簡単で効果的なセキュリティの手法です。他のアプリケーションのオブジェクトとは別のライブラリーにプログラムを入れると、セキュリティ計画を単純化できます。ファイルが複数のアプリケーションによって共用される場合は、特にそう言えます。アプリケーション・プログラムを含むライブラリーへの権限を使用して、アプリケーション機能を実行できる人を制御することができます。

以下に、JKL Toy Company のアプリケーションにおけるライブラリー・セキュリティの使用例を 2 つ示します。(アプリケーションの図については、246 ページの図 31 を参照してください。)

- **CONTRACTS** ライブラリー内の情報は、機密のものと見なします。ライブラリー内のすべてのオブジェクトに対する共通権限は、価格決定および契約アプリケーションの機能を実行するのに十分です (\*CHANGE)。CONTRACTS ライブラリーそのものに対する共通権限は \*EXCLUDE です。価格決定および契約アプリケーションに対する権限を与えられたユーザーとグループのみが、ライブラリーへの \*USE 権限が認められます。
- **JKL Toy Company** は、契約情報および価格決定情報以外にセキュリティを設定していない、小さな会社です。すべてのシステム・ユーザーは、取引先と在庫情報を参照することを許可されていますが、権限のあるユーザーだけがこの情報の変更を許可されます。CUSTLIB および ITEMLIB ライブラリー、およびこれらのライブラリー内のオブジェクトは、共通権限 \*USE を持っています。ユーザーは、自分の主要なアプリケーションを通して、または SQL 照会を使用して、これらのライブラリーの情報を参照することができます。プログラム・ライブラリーは共通権限 \*EXCLUDE を持っています。在庫情報の変更を許可されているユーザーだけが、ICPGMLIB へのアクセス権を持っています。在庫情報を変更するプログラムは、アプリケーション所有者の権限を借用し、それによって ITEMLIB ライブラリー内のファイルに対する \*ALL 権限を持ちます。

#### 関連概念

149 ページの『ライブラリー・セキュリティ』

ライブラリー・セキュリティを使用して、情報を保護することができます。

#### 関連資料

230 ページの『ライブラリー・リスト』

ジョブに対するライブラリー・リストは、探索されるライブラリーおよび探索される順序を示します。

#### 関連情報

HTTP Server のシナリオ

## 大きなプロファイルを避けるためのアプリケーション計画

システムパフォーマンスおよびセキュリティに対する影響を減らすには、大きなプロファイルを避けるように、アプリケーションを慎重に計画する必要があります。

パフォーマンスおよびセキュリティに影響する可能性があるため、以下の操作を実行して、プロファイルが大きくなり過ぎないようにしてください。

- 1 つのプロファイルに、システム上のすべてのものを所有させない。

アプリケーションを所有する特殊ユーザー・プロファイルを作成してください。1 つのアプリケーションに固有な所有者プロファイルがあれば、アプリケーションの回復、および、システム間でのアプリケーションの移動が容易になります。また、専用権限についての情報はいくつかのプロファイル内に渡っ

て存在しており、これによってパフォーマンスが向上します。いくつかの所有者プロファイルを使用することで、所有するオブジェクトが多過ぎるためにプロファイルが大きくなり過ぎるのを避けることができます。また、所有者プロファイルによって、ユーザーは不必要な権限を提供する、より強力なプロファイルではなく、所有者プロファイルの権限を借用することができます。

- QSECOFR や QPGMR のような IBM 提供のユーザー・プロファイルにアプリケーションを所有させることは避ける。

これらのプロファイルは大量の IBM 提供オブジェクトを所有しているため、管理が困難になります。IBM 提供のユーザー・プロファイルが所有するアプリケーションを 1 つのシステムから他へ移動したときに、セキュリティの問題が発生することがあります。また、IBM 提供のユーザー・プロファイルで所有されているアプリケーションは、CHKOBJITG や WRKOBJOWN のようなコマンドのパフォーマンスに影響を与えることもあります。

- 権限リストを使用して、オブジェクトを保護する。

複数のユーザーの多数のオブジェクトに専用権限を与える場合には、権限リストを使用してオブジェクトを保護することを考慮してください。権限リストでは、それぞれのオブジェクトごとに 1 つの専用権限項目ではなく、ユーザーのプロファイルの権限リストごとに 1 つの専用権限項目が使用されます。オブジェクト所有者のプロファイルにある権限リストでは、権限リストに対する権限を持つユーザーごとに、許可オブジェクト項目が作成されます。

## ライブラリー・リスト

ジョブのライブラリー・リストは、柔軟性も実現する一方で、セキュリティの機密漏れを表します。このリスクが特に問題となるのは、オブジェクトの共通権限を使用する場合と、情報の保護の主要な手段としてライブラリーのセキュリティに依存している場合です。この場合、ライブラリーへのアクセスを獲得したユーザーは、ライブラリー内の情報へのアクセスを無制限に行うことができます。

ライブラリー・リストのセキュリティのリスクを避けるために、ユーザーのアプリケーションの限定名を指定できます。オブジェクト名とライブラリーの両方が指定された場合、システムはライブラリー・リストを探索しません。これによって、侵入者がライブラリー・リストを使用してセキュリティに違反することがないようにできます。

ただし、他のアプリケーション設計の要件によって、限定名を使用することができないかもしれません。ユーザーのアプリケーションがライブラリー・リストに依存する場合、次の手法を使用すれば、セキュリティ上のリスクを減少させることができます。

注: コーディング例を使用すると、345 ページの『第 10 章 コードに関するライセンス情報および特記事項』の条件に同意したものとみなされます。

### ユーザー・ライブラリー・リストの制御

セキュリティ対策として、ライブラリー・リストのユーザー部分が、ジョブ実行前に予期した順序の、正しい項目に必ずなるようにしたい場合があります。これを行う 1 つの方法は、CL プログラムを使用してユーザーのライブラリー・リストを保管して、希望するリストと置き換え、アプリケーションの終わりに元のリストを復元させる方法です。

以下に、これを行うプログラムの例を示します。

注: コーディング例を使用すると、345 ページの『第 10 章 コードに関するライセンス情報および特記事項』の条件に同意したものとみなされます。

```

PGM
DCL      &USRLIBL *CHAR LEN(2750)
DCL      &CURLIB  *CHAR LEN(10)
DCL      &ERROR  *LGL
DCL      &CMD    *CHAR LEN(2800)
MONMSG   MSGID(CPF0000) +
        EXEC(GOTO SETERROR)
RTVJOBA  USRLIBL(&USRLIBL) +
        CURLIB(&CURLIB)
IF COND(&CURLIB=('*NONE')) +
    THEN(CHGVAR &CURLIB '*CRTDFT ')
CHGLIBL  LIBL(QGPL) CURLIB(*CRTDFT)
/*****/
/*          */
/*  Normal processing  */
/*          */
/*****/
GOTO     ENDPGM
SETERROR: CHGVAR  &ERROR '1'
ENDPGM:  CHGVAR  &CMD +
        ('CHGLIBL LIBL+
        (' *CAT &USRLIBL *CAT') +
        CURLIB(' *CAT &CURLIB *TCAT ' )')
CALL     QCMDEXC PARM(&CMD 2800)
IF       &ERROR SNDPGMMSG MSGID(CPF9898) +
        MSGF(QCPFMSG) MSGTYPE(*ESCAPE) +
        MSGDTA('The xxxx error occurred')
ENDPGM

```

図 32. ライブラリー・リストを置換および復元するためのプログラム

注:

1. プログラムの終了方法 (正常または異常) にかかわらず、ライブラリー・リストはプログラムが呼び出された時点のバージョンに戻されます。これは、エラー処理にライブラリー・リストの復元が含まれているためです。
2. CHGLIBL コマンドはライブラリー名のリストを要求するため、これは直接に実行できません。そのため、RTVJOBA コマンドは、CHGLIBL コマンドを変数として構成するために使用されるライブラリーを検索します。変数はパラメーターとして QCMDEXC 関数に渡されます。
3. プログラムの最中に管理されていない機能 (たとえば、ユーザー・プログラム、コマンド入力を許可するメニュー、またはコマンド入力画面) に行く場合、ユーザーのプログラムは元のアプリケーション・ルーチンに戻る時に、ライブラリー・リストを置き換え、適切な管理をするように徹底すべきです。

## システム・ライブラリー・リストの変更

システムを保護するためにライブラリー・リストのシステム部分を変更しなければならない場合もあります。

ユーザーのアプリケーションがライブラリー・リストのシステム部分に項目を追加することを必要とする場合、図 32 で示されているものと類似している CL プログラムを使用できます。以下の変更が加わります。

- RTVJOBA コマンドを使用する代わりに、システム値検索 (RTVSYVAL) コマンドを使用して、QSYSLIBL システム値の値を得ます。
- システム・ライブラリー・リスト変更 (CHGSYSLIBL) コマンドを使用して、ライブラリー・リストのシステム部分を希望の値に変更できます。
- プログラムの終わりには、CHGSYSLIBL コマンドを再度使用して、ライブラリー・リストのシステム部分を元の値に復元します。

- CHGSYSLIBL コマンドは共通権限 \*EXCLUDE を指定して出荷されます。ユーザーのプログラム内でこのコマンドを使用するには、以下の処置のいずれか 1 つを行います。
  - プログラム所有者に CHGSYSLIBL コマンドに対する \*USE 権限を認可して、借用権限を使用します。
  - プログラムの実行者に CHGSYSLIBL コマンドに対する \*USE 権限を認可します。

## ライブラリー・セキュリティの説明

アプリケーションの設計者として、機密保護管理者にライブラリーについての情報を提供する必要があります。機密保護管理者はこの情報を利用して、ライブラリーとそのオブジェクトを保護する方法を決定します。

必要とされる一般的な情報は以下のとおりです。

- オブジェクトをライブラリーに追加するアプリケーション機能があるか。
- アプリケーションの処理中に、ライブラリー内のオブジェクトが削除されるかどうか。
- ライブラリーとそのオブジェクトを所有するプロファイルはどれか。
- ライブラリーをライブラリー・リストに含めるべきかどうか。

図 33 では、この情報を提供するための記述形式の例を示しています。

ライブラリー名: ITEMLIB

ライブラリーへの共通権限: \*EXCLUDE

ライブラリー内のオブジェクトへの共通権限: \*CHANGE

新しいオブジェクト (CRTAUT) への共通権限: \*CHANGE

ライブラリー所有者: OWNIC

ライブラリー・リストに組み込みますか? いいえ。ライブラリーは初期アプリケーション・プログラムまたは初期照会プログラムにより、ライブラリー・リストに追加されます。

ライブラリーに対する \*ADD 権限を要求するすべての機能をリストしてください。

アプリケーションの通常の処理時には、オブジェクトはライブラリーに追加されません。\*OBJMGT または \*OBJEXIST 権限を要求するすべてのオブジェクトおよびその権限が必要な機能をリストしてください。

文字 ICWRK で開始するすべての作業ファイルは、月末に消去されます。これを行うには、\*OBJMGT 権限が必要です。

図 33. ライブラリー・セキュリティの記述の形式

---

## メニューの計画

メニューは、ユーザーのシステム上でセキュリティ管理を行う良い方法です。メニューを使用して、限定機能とユーザー・プロファイル内の初期メニューを指定することにより、厳密に制御された機能のセットにユーザーを制限できます。

メニューをセキュリティ・ツールとして使用するには、設計にあたって以下の指針に従ってください。

- 制限されたユーザー用のメニュー上に、コマンド行を提供しないでください。
- 同じメニュー上に、異なるセキュリティ要件のある機能を入れることは避けてください。たとえば、あるアプリケーション・ユーザーが変更は許可されずに情報を見ることだけを許可された場合、これらのユーザーに対しては表示および印刷オプションだけを持つメニューを提供してください。
- メニューのセットがメニュー間の必要なリンクをすべて提供していて、ユーザーがそのうちの 1 つを要求するためにコマンド行を必要としないことを確認してください。
- 印刷装置出力の参照など、少数のシステム機能に対するアクセスを提供してください。ASSIST システム・メニューはこの機能を提供して、ユーザー・プロファイル内でアテンション・キー処理プログラムとして定義できます。ユーザー・プロファイルが \*USER クラス、および限定機能を持っている場合、ユーザーは他のユーザーの出力またはジョブを参照できません。
- メニューから、意思決定支援ツールへのアクセスを提供してください。257 ページの『メニュー設計内での借用権限の使用』のトピックでは、これを行う方法が説明されています。
- システム要求メニューまたはこのメニュー上のオプションのいくつかに対するアクセスを管理することを考慮してください。
- 単一機能の実行だけを許可されるユーザーに対しては、メニューをまったく使用しないで、ユーザー・プロファイル内の初期プログラムを指定してください。初期メニューとして \*SIGNOFF を指定してください。

たとえば、JKL Toy Company では、すべてのユーザーに対して、ほとんどのファイルへのアクセスを許可する照会メニューが表示されます。情報の変更を許可されていないユーザーに対しては、これが初期メニューです。メニュー上の戻りオプションは、ユーザーをサインオフします。他のユーザーについては、このメニューはアプリケーション・メニューからの照会オプションによって呼び出されます。F12 (取消し) を押して、ユーザーは呼び出しメニューに戻ります。ライブラリー・セキュリティがプログラム・ライブラリー一用に使用されるので、メニューとそれが呼び出したプログラムは QGPL ライブラリー内に保存されません。

INQMENU      照会メニュー

1. 品目説明
2. 品目残高
3. 得意先情報
4. QUERY
5. OFFICE

オプションを入力してください ==>  
F1= ヘルプ F12= 取消し

図 34. 「照会メニュー」の例

注: コーディング例を使用すると、345 ページの『第 10 章 コードに関するライセンス情報および特記事項』の条件に同意したものとみなされます。

### 関連概念

261 ページの『システム要求メニュー』

ユーザーはシステム要求機能を利用して、現行ジョブを保留、システム要求メニューを表示することができます。システム要求メニューによって、ユーザーはメッセージの送信と表示、2 次ジョブへの転送、または現行のジョブの終了を行うことができます。システム出荷時のシステム要求メニューに対する共通権限は \*USE であるため、これが機密漏れを表す場合があります。

### 関連資料

92 ページの『制限機能』

制限機能 フィールドにより、ユーザーによるコマンドの入力を限定し、ユーザー・プロファイルに指定されている初期プログラム、初期メニュー、現行ライブラリー、アテンション・キー処理プログラムをオーバーライドできないようにすることができます。このフィールドは、ユーザーがシステムの機能を試験的に実行することがないようにするためのツールです。

#### 関連情報

HTTP Server のシナリオ

## メニューによるセキュリティの説明

アプリケーションの設計者として、機密保護管理者に対してメニューについての情報を提供する必要があります。機密保護管理者はこの情報を利用して、メニューに対するアクセスを持つ人物と必要な権限を決定します。

セキュリティ管理者が必要な情報のタイプの例を以下に示します。

- メニュー・オプションの中には、\*SAVSYS または \*JOBCTL のような特殊権限を必要とするものがあるか。
- メニュー・オプションは権限を借用するプログラムを呼び出すか。
- 各メニュー・オプションで必要なオブジェクトへの権限はどれか。通常の共通権限以上の権限を識別するだけで構いません。

図 35 では、この情報を提供する形式の例が示されています。

メニュー名: MENU1  
オプション番号: 3

ライブラリー: QGPL  
説明: Query

呼び出されるプログラム: QRYSTART      ライブラリー: QGPL

借用権限: QRYUSR

必須特別権限: なし

必要なオブジェクト権限: ユーザーは、QRYSTART プログラムに対する \*USE 権限を持っていないければなりません。

QRYUSR は、照会の対象となるファイルが入っている

ライブラリーに対して \*USE 権限を持っていないければなりません。

ユーザー、QRYUSR、または一般ユーザーは、照会されるファイルに対する \*USE 権限を持っていないければなりません。

図 35. メニューによるセキュリティ要件の形式

## メニュー設計内での借用権限の使用

Query AS/400 用のような意思決定支援ツールの可用性は、セキュリティを設計する上で問題になることがあります。ユーザーが異なる環境内のファイルへの異なる権限を持てるようになる方法は、資源セキュリティ定義にはありません。ただし、借用権限を使用すると、異なる要件を満たす権限を定義することができます。

たとえば、照会ツールを使用してユーザーがファイル内の情報を見ることができるようにしたいかもしれませんが、ファイルはテスト済みのアプリケーション・プログラムによってのみ変更されるようにすることが望ましいかもしれません。

注: 165 ページの『所有者の権限を借用するオブジェクト』では、借用権限の使用方法が説明されています。202 ページの『フローチャート 8: 借用権限の検査方法』では、システムが借用権限を検査する方法が説明されています。

図 36 では、借用権限を使用して制御されたファイルへのアクセスを、照会ツールを使用して提供する初期メニューの例を示しています。

MENU1	初期メニュー
	1. 在庫管理 (ICSTART)
	2. 顧客注文 (COSTART)
	3. Query (QRYSTART)
	4. Office (OFCSTART)
	(コマンド行なし)

図 36. 初期メニューの例

アプリケーションを開始するプログラム (ICSTART および COSTART) は、アプリケーション・オブジェクトを所有しているプロファイルの権限を借用します。プログラムはアプリケーション・ライブラリーをライブラリー・リストに追加し、初期アプリケーション・メニューを表示します。以下に在庫管理プログラムの例を示します。

注: コーディング例を使用すると、345 ページの『第 10 章 コードに関するライセンス情報および特記事項』の条件に同意したものとみなされます。

```
PGM
ADDLIBLE ITEMLIB
ADDLIBLE ICPGMLIB
GO ICMENU
RMVLIBLE ITEMLIB
RMVLIBLE ICPGMLIB
ENDPGM
```

図 37. 初期アプリケーション・プログラムの例

QUERY を開始するプログラム (QRYSTART) は、照会対象のファイルへのアクセスを許可するために提供されたプロファイルの権限 (QRYUSR) を借用します。図 38 は、QRYSTART プログラムを示しています。

```
PGM
ADDLIBLE ITEMLIB
ADDLIBLE CUSTLIB
STRQRY
RMVLIBLE ITEMLIB
RMVLIBLE CUSTLIB
ENDPGM
```

図 38. 借用権限を持つ照会のプログラム例



メニュー・システムは、表 125 に示されている 3 つのタイプのユーザー・プロファイルを使用します。表 126 は、メニュー・システムによって使用されるオブジェクトを説明します。

表 125. メニュー・システムのユーザー・プロファイル

プロファイル・タイプ	説明	パスワード	制限機能	特殊権限	初期メニュー
アプリケーションの所有者	すべてのアプリケーションを所有し、*ALL 権限を持つ。OWNIC は在庫管理アプリケーションを所有している。	*NONE	適用外	アプリケーションの必要に応じて	適用外
アプリケーション・ユーザー <sup>1</sup>	メニュー・システムを使用するすべてのユーザーのプロファイル例。	はい	*YES	なし	MENU1
照会プロファイル	照会用にライブラリーにアクセスを提供するのに使用される。	*NONE	適用外	なし	適用外

<sup>1</sup> アプリケーション・ユーザー・プロファイル内で指定された現行ライブラリーは、作成されたすべての照会を保管します。アクション・キーが扱うプログラムは \*ASSIST で、基本システム機能へのアクセスをユーザーに与えます。

表 126. メニュー・システムで使用するオブジェクト

オブジェクト名	所有者	共通権限	専用権限	追加情報
QGPL ライブラリーの MENU1	注を参照	*EXCLUDE	メニューの使用を許可されたすべてのユーザーの *USE 権限	QGPL ライブラリー内である。これはアプリケーション・ライブラリーに対してユーザーが権限を持っていないためである。
QGPL 内の ICSTART プログラム	OWNIC	*EXCLUDE	在庫管理アプリケーションに対して許可されたユーザーの *USE 権限	USRPRF(*OWNER) で作成して OWNIC 権限を借用する。
QGPL 内の QRYSTART プログラム	QRYUSR	*EXCLUDE	照会の作成または実行を許可されているユーザーの *USE 権限	USRPRF(*OWNER) で作成して QRYUSR 権限を借用する。
ITEMLIB	OWNIC	*EXCLUDE	QRYUSR が *USE を持つ	
ICPGMLIB	OWNIC	*EXCLUDE		
ITEMLIB 内で QUERY に使用できるファイル	OWNIC	*USE		
ITEMLIB 内で QUERY に使用できないファイル	OWNIC	*EXCLUDE		
ICPGMLIB 内のプログラム	OWNIC	*USE		

注: 特殊所有者プロファイルは、複数のアプリケーションに使用されるオブジェクト用に作成できます。

USERA が MENU1 からオプション 1 (在庫管理) を選択した場合、プログラム ICSTART が実行されます。プログラムは権限 OWNIC を借用し、ITEMLIB 内の在庫管理オブジェクトと ICPGMLIB 内のプログラムに \*ALL 権限を与えます。このようにして、USERA は、ICMENU のオプションを使用しながら、在庫管理ファイルへの変更を許可されます。

USERA が ICMENU を出て MENU1 に戻る時、ITEMLIB と ICPGMLIB ライブラリーは USERA ライブラリー・リストから除去され、プログラム ICSTART が、呼び出しスタックから除去されます。USERA はすでに借用権限の下では実行されていません。

USERA が MENU1 からオプション 3 (QUERY) を選択した場合、プログラム QRYSTART が実行します。プログラムは QRYUSR の権限を借用し、ITEMLIB ライブラリーに \*USE 権限を与えます。ITEMLIB 内のファイルに対する共通権限は、USERA が照会を許可されているファイルを決定します。

この手法は専用権限の数を最小限に抑え、権限の検査の際に優れたパフォーマンスを提供するという利点があります。

- アプリケーション・ライブラリー内のオブジェクトは、専用権限を持っていません。一部のアプリケーション機能については、共通権限が適切です。共通権限が適切でない場合は、所有者権限が使用されます。212 ページの『事例 8: 専用権限なしの借用権限』では、権限検査のステップを説明しています。
- 照会ファイルへのアクセスは、ファイルに対する共通権限を使用します。QRYUSR プロファイルは ITEMLIB ライブラリーに対してのみ特別に許可されています。
- デフォルトとして、作成された照会プログラムは、ユーザーの現行ライブラリーに位置付けられます。現行ライブラリーはユーザーによって所有され、ユーザーは \*ALL 権限を持つ必要があります。
- 個々のユーザーは MENU1、ICSTART、および QRYSTART に対する許可のみを必要とします。

この手法を使用する時には、以下のリスクと予防策を考慮してください。

- USERA は、ICMENU からのすべての在庫管理オブジェクト全体に対して \*ALL 権限を持っています。このメニューがコマンド行に対してアクセスを許可していないこと、または望ましくない削除および更新の機能を許可していないことを確認してください。
- 多くの意思決定支援ツールはコマンド行に対してアクセスを許可します。QRYUSR プロファイルは、許可されていない機能を防ぐために、特殊権限の限定機能ユーザーでなければなりません。

#### 関連概念

264 ページの『ファイル・セキュリティの計画』

データベース・ファイルにある情報は、ユーザーのシステムにとって通常最も重要な資産です。資源セキュリティによって、ファイル内の情報を表示、変更および削除できる人を管理できます。

## 借用権限の無視

メニュー設計で借用権限を使用する手法では、照会を実行する前にユーザーが初期メニューに戻ることが要求されます。照会をアプリケーション・メニューから開始する際に、初期メニューからの場合と同じ程度に容易にしたい場合、QRYSTART プログラムが借用権限を無視するように設定できます。

図 39 では、QRYSTART プログラムを含むアプリケーション・メニューを示します。

ICMENU	在庫管理メニュー
	1. 発行 (ICPGM1)
	2. 受領 (ICPGM2)
	3. 購買 (ICPGM3)
	4. QUERY (QRYSTART)
	(コマンド行なし)

図 39. QUERY のあるアプリケーション・メニューの例

QRYSTART プログラムの権限情報は、259 ページの表 126 で示されているものと同じです。プログラムは、借用権限 (USEADPAUT) パラメーターを \*NO に設定され、スタック内の前のプログラムの借用権限を無視します。

以下に、USERA が MENU1 (258 ページの図 36 を参照) および ICMENU から QUERY を選択した場合の、呼び出しスタックの比較を示します。

#### MENU1 から QUERY が選択された場合の呼び出しスタック

- MENU1 (借用権限がない)
- QRYSTART (借用権限は QRYUSR)

#### ICMENU から QUERY が選択された場合の呼び出しスタック

- MENU1 (借用権限がない)
- ICMENU (借用権限は OWNIC)
- QRYSTART (借用権限は QRYUSR)

QRYSTART プログラムを USEADPAUT(\*NO) で指定すると、スタック内にある以前のプログラムのすべての権限は使用されません。これによって、USERA がファイルの変更と削除の機能を持たずに ICMENU からの QUERY を実行できます。これは、OWNIC の権限が QRYSTART プログラムによって使用されないためです。

USERA が QUERY を終了し、ICMENU に戻ると、借用権限が再び活動状態になります。借用権限が無視されるのは、QRYSTART プログラムが活動中の場合です。

QRYSTART プログラムに対する共通権限が \*USE の場合、セキュリティの予防策として USEADPAUT(\*NO) を指定してください。これによって、借用権限の下で実行している人が、QRYSTART プログラムを呼び出して許可されていない機能を実行することを防止できます。

JKL の照会メニュー (256 ページの図 34) でもこの手法を使用していますが、それは、このメニューは異なるアプリケーション・ライブラリーのメニューから呼び出すことができるからです。この照会メニューは QRYUSR の権限を借用して、呼び出しスタック内の借用権限を無視します。

#### 関連概念

169 ページの『借用権限を無視するプログラム』

借用権限使用 (USEADPAUT) パラメーターを指定して、プログラムで借用権限を使用するかどうかを制御することができます。

#### 関連資料

202 ページの『フローチャート 8: 借用権限の検査方法』

ユーザー権限を検査した結果、権限が不十分であることが分かった場合、システムは借用権限を検査します。

#### 関連情報

HTTP Server のシナリオ

## システム要求メニュー

ユーザーはシステム要求機能を利用して、現行ジョブを保留、システム要求メニューを表示することができます。システム要求メニューによって、ユーザーはメッセージの送信と表示、2 次ジョブへの転送、または現行のジョブの終了を行うことができます。システム出荷時のシステム要求メニューに対する共通権限は \*USE であるため、これが機密漏れを表す場合があります。

ユーザーがこのメニューにアクセスしないようにする最も簡単な方法は、権限をパネル・グループ QGMNSYSR に制限することです。

- 特定のユーザーがシステム要求メニューを見ないようにするには、それらのユーザーに \*EXCLUDE 権限を指定してください。

```
GRTOBJAUT OBJ(QSYS/QGMNSYSR) +
           OBJTYPE(*PNLGRP) +
           USER(USERA) AUT(*EXCLUDE)
```

- ほとんどのユーザーがシステム要求メニューを見ないようにするには、共通権限を取り消し、特定のユーザーに \*USE 権限を認可します。

```
RVKOBJAUT OBJ(QSYS/QGMNSYSR) +
           OBJTYPE(*PNLGRP) +
           USER(*PUBLIC) AUT(*ALL)
GRTOBJAUT OBJ(QSYS/QGMNSYSR) +
           OBJTYPE(*PNLGRP) +
           USER(USERA) AUT(*USE)
```

「システム要求」メニューに使用される実際のコマンドのいくつかは、QCPFMSG メッセージ・ファイル内の CPX2313 メッセージから来ます。コマンドは、CPX2373 メッセージのライブラリー名で修飾されています。各コマンドの CPX2373 メッセージ内の値は \*NLVLIBL または \*SYSTEM です。場合によっては、メッセージ・ファイル一時変更 (OVRMSGF) コマンドを使って、「システム要求」メニュー・オプションが使用するコマンドを変更できる場合もあります。

「システム要求」キーを押すごとに、システムにより、ジョブの現在のユーザー・プロファイルがそのジョブの初期ユーザー・プロファイルに自動的に変更されます。このことは、ユーザーが「システム要求」メニューまたは事前システム要求プログラムの出口プログラムに対して追加権限を持っていないために行われます。「システム要求」機能が完了した後、ジョブの現在のユーザー・プロファイルは「システム要求」キーを押す前の値に戻ります。

権限と関連したコマンドに制限することにより、ユーザーがシステム要求メニューから特定のオプションを選択しないようにすることができます。表 127 は、メニュー・オプションに関連付けられたコマンドを示しています。

表 127. システム要求メニューのオプションおよびコマンド

オプション	コマンド
1	2 次ジョブへの移行 (TFRSECJOB)
2	要求終了 (ENDRQS)
3	ジョブ表示 (DSPJOB)
4	メッセージ表示 (DSPMSG)
5	メッセージ送信 (SNDMSG)
6	メッセージ表示 (DSPMSG)
7	ワークステーション・ユーザー表示 (DSPWSUSR)
10	直前のシステムでのシステム要求開始 (TFRPASTHR)。 (下の注を参照。)
11	直前のシステムへの転送 (TFRPASTHR)。 (下の注を参照。)
12	3270 エミュレーション・オプション表示 (下の注を参照。)
13	ホーム・システムでのシステム要求開始 (TFRPASTHR)。 (下の注を参照。)
14	ホーム・システムへの転送 (TFRPASTHR)。 (下の注を参照。)
15	終端システムへの転送 (TFRPASTHR)。 (下の注を参照。)
80	ジョブ切断 (DSCJOB)

表 127. システム要求メニューのオプションおよびコマンド (続き)

オプション	コマンド
90	サインオフ (SIGNOFF)
<p>注:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>オプション 10、11、13、14、および 15 が表示されるのは、表示装置のパススルーがパススルー開始 (STRPASTHR) コマンドで開始された場合だけです。オプション 10、13、および 14 はターゲット・システムでのみ表示されます。</li> <li>オプション 12 は、3270 エミュレーションが活動状態のときにだけ表示されます。</li> <li>システム/36 環境では制限があるオプションもいくつかあります。</li> </ol>	

たとえば、ユーザーが代替の対話式ジョブに転送しないようにするには、2 次ジョブへの転送 (TFRSECJOB) コマンドへの共通権限を取り消し、特定のユーザーにのみ権限を認可します。

```
RVKOBJAUT OBJ(TFRSECJOB) OBJTYPE(*CMD)
USER(*PUBLIC) AUT(*ALL)
GRTOBJAUT OBJ(TFRSECJOB) OBJTYPE(*CMD)
USER(USERA) AUT(*USE)
```

ユーザーが、権限を持っていないオプションを選択した場合、メッセージが表示されます。

ユーザーがシステム要求メニューからのコマンドを一般使用できないようにし、しかし特定の場合にユーザーがコマンドを実行できるようにしたい場合 (サインオフなど)、許可されたユーザーの権限を適用してコマンドを実行する制御言語プログラムを作成することができます。

#### 関連概念

255 ページの『メニューの計画』

メニューは、ユーザーのシステム上でセキュリティー管理を行う良い方法です。メニューを使用して、限定機能とユーザー・プロファイル内の初期メニューを指定することにより、厳密に制御された機能のセットにユーザーを制限できます。

## コマンド・セキュリティーの計画

システムの到着時、ほとんどのインストール済み環境におけるセキュリティー要件を満たすように、コマンドの使用機能が設定されます。コマンドのなかには、機密保護担当者しか実行できないものがあります。他の人は、\*SAVSYS のような特殊権限が必要です。たいていのコマンドは、システム上のすべての人が使用できます。セキュリティー要件を満たすために、コマンドに対する権限を変更することができます。

たとえば、システム上の他のユーザーが通信を処理しないようにしたい場合があります。

CHGCTLxxx、CHGLINxxx、および CHGDEVxxx コマンドのような、通信オブジェクトを処理するすべてのコマンドに対して、共通権限を \*EXCLUDE に設定できます。

ユーザーが実行できるコマンドを制御する必要がある場合はコマンド自体に対してオブジェクト権限を使用できます。システム上のすべてのコマンドには、オブジェクト・タイプ \*CMD があり、共通権限を与えることも、特定のユーザーにのみ権限を与えることもできます。コマンドを実行するには、ユーザーにそのコマンドに対する \*USE 権限が必要です。367 ページの『付録 C. 共通権限 \*EXCLUDE を指定して出荷されるコマンド』では、出荷時に共通権限が \*EXCLUDE に設定されているコマンドをすべてリストしています。

システム/38 ライブラリーを使用している場合、ライブラリー内のセキュリティーに関連するコマンドも制限する必要があります。または、ライブラリー全体へのアクセスを制限できます。システム上で i5/OS ラ

イセンス・プログラムの国別言語バージョンを 1 つまたは複数使用している場合、システムで追加の QSYSxxx ライブラリー内のコマンドも制限する必要があります。

これ以外に役に立つセキュリティーの方法は、いくつかのコマンドに対するデフォルト値を変更することで。これは、コマンド・デフォルト値変更 (CHGCMDDFT) コマンドを使用して実行できます。

---

## ファイル・セキュリティーの計画

データベース・ファイルにある情報は、ユーザーのシステムにとって通常最も重要な資産です。資源セキュリティーによって、ファイル内の情報を表示、変更および削除できる人を管理できます。

状況に応じてファイルに対して異なる権限が必要な場合、借用権限を使用できます。

システム上の重要なファイルについては、そのファイルに対する権限を持つユーザーを記録してください。グループ権限および権限リストを使用する場合、これらの方法によって権限を持っているユーザーを、直接許可されたユーザーに加えて記録しておく必要があります。借用権限を使用する場合、借用プログラム表示 (DSPPGMADP) コマンドを使用して、特定のユーザーの権限を借用するプログラムをリストできます。

ユーザーはまた、システム上でジャーナル機能を利用して、重要なファイルに対しての活動を監視することもできます。ジャーナルの主な目的は情報の回復ですが、セキュリティー・ツールとしても使用できます。それにはファイルにアクセスした人とその方法の記録がとられています。ジャーナル表示 (DSPJRN) コマンドを使用して、定期的にジャーナル項目のサンプリングを見ることができます。

### 関連資料

257 ページの『メニュー設計内での借用権限の使用』

Query AS/400 用のような意思決定支援ツールの可用性は、セキュリティーを設計する上で問題になることがあります。ユーザーが異なる環境内のファイルへの異なる権限を持てるようにする方法は、資源セキュリティー定義にはありません。ただし、借用権限を使用すると、異なる要件を満たす権限を定義することができます。


## 論理ファイルのセキュリティー

システム上の資源セキュリティーは、ファイルのフィールド・レベルのセキュリティーをサポートします。論理ファイルを使用して、ファイル内の特定のフィールドまたはレコードを保護することもできます。

論理ファイルを使用して、ユーザーが (選択および省略ロジックを使用して) アクセスできるレコードのサブセットを指定できます。これによって、特定のユーザーがあるタイプのレコードにアクセスできないようにすることができます。論理ファイルを使用して、ユーザーがアクセスできるレコード内のフィールドのサブセットを指定することができます。そのため、特定のユーザーがあるタイプのレコードにアクセスできないようにすることができます。

論理ファイルはデータを含みません。これは、データを含む 1 つかそれ以上の物理ファイルの特定のビューです。論理ファイルで定義される情報にアクセスできるようにするには、論理ファイルおよびその関連物理ファイルの両方にデータ権限が必要です。

265 ページの図 40 は、物理ファイルおよびそれに関連する 3 つの異なる論理ファイルの例を示しています。

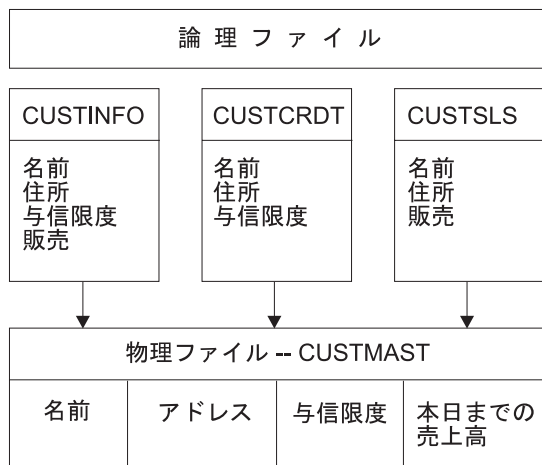

RBAFW532-0

図 40. 論理ファイルを使用したセキュリティー

販売部門 (グループ・プロファイル DPTSM) のメンバーは、すべてのフィールドの表示を許可されていますが、クレジット制限は変更できません。会計管理部門 (グループ・プロファイル DPTAR) のメンバーはすべてのフィールドの表示を許可されていますが、販売フィールドは変更できません。物理ファイルへの権限は、次のようになります。

表 128. 物理ファイルの例: CUSTMAST ファイル

権限	ユーザー: *PUBLIC
オブジェクト権限	
*OBJOPR	
*OBJMGT	
*OBJEXIST	
*OBJALTER	
*OBJREF	
データ権限	
*READ	X
*ADD	X
*UPD	X
*DLT	X
*EXECUTE	X
*EXCLUDE	

一般ユーザーには、すべてのデータ権限がありますが、CUSTMAST 物理ファイルに対するオブジェクト操作権はありません。一般ユーザーは、\*OBJOPR 権限がファイルのオープンに必要なので、CUSTMAST ファイルに直接アクセスできません。一般ユーザーの権限により、すべてのデータ権限は論理ファイルのユーザーに潜在的に使用可能になります。

論理ファイルへの権限は、次のようになります。

オブジェクト権限の表示

```

オブジェクト . . . . . : CUSTINFO   所有者 . . . . . : OWNER
ライブラリー . . . . . : CUSTLIB   1 次グループ . . . . . : *NONE
オブジェクト・タイプ : *FILE     ASP 装置 . . . . . : *SYSBAS
    
```

権限リストによって保護されたオブジェクト . . . . . : \*NONE

ユーザー	グループ	オブジェクト 権限
*PUBLIC		*USE

オブジェクト権限の表示

```

オブジェクト . . . . . : CUSTCRDT 所有者 . . . . . : OWNER
ライブラリー . . . . . : CUSTLIB   1 次グループ . . . . . : DPTAR
オブジェクト・タイプ : *FILE     ASP 装置 . . . . . : *SYSBAS
    
```

権限リストによって保護されたオブジェクト . . . . . : \*NONE

ユーザー	グループ	オブジェクト 権限
DPTAR		*CHANGE
*PUBLIC		*USE

オブジェクト権限の表示

```

オブジェクト . . . . . : CUSTSLS   所有者 . . . . . : OWNSM
ライブラリー . . . . . : CUSTLIB   1 次グループ . . . . . : DPTSM
オブジェクト・タイプ : *FILE     ASP 装置 . . . . . : *SYSBAS
    
```

権限リストによって保護されたオブジェクト . . . . . : \*NONE

ユーザー	グループ	オブジェクト 権限
DPTSM		*CHANGE
*PUBLIC		*USE

この権限計画を機能させるために、DPTSM などのグループ・プロファイルを論理ファイルの 1 次グループにする必要はありません。しかし、1 次グループ権限を使用すると、ファイルへのアクセスを試みるユーザーおよびそのユーザーのグループの両方に対する専用権限の探索が省略されます。207 ページの『事例 2: 1 次グループ権限の使用』は、権限検査処理に 1 次グループ権限の使用が与える影響を示すものです。

i5/OS ライセンス・プログラムの V3R1 で作成された論理ファイルに、データ権限を指定することができます。V3R1 以降のシステムで V3R1 より前の論理ファイルを復元した場合、システムは、論理ファイルに最初にアクセスする際に論理ファイルを変換します。システムは、そのファイルに全データ権限を付与します。

論理ファイルをセキュリティー・ツールとして使用するためには、次のことを行います。

- すべてのデータ権限を、下層の物理ファイルに認可する。
- 物理ファイルから \*OBJOPR を取り消す。これによりユーザーが物理ファイルに直接アクセスするのを防ぐ。
- 論理ファイルに適切なデータ権限を認可する。望まない権限はすべて取り消す。



- 論理ファイルに \*OBJOPR を認可する。

#### 関連情報

DB2 Universal Database for iSeries

## ファイルの一次変更

一時変更コマンドを使用して、プログラムが同じ形式の異なるファイルを使用するようにすることができます。

たとえば、JKL Toy Company では、価格を変更する前に、契約および価格決定アプリケーションのプログラムが作業ファイルに価格設定情報を書き込むとします。機密情報を知る必要がある、コマンド行へのアクセスができるユーザーは、一時変更コマンドを使用して、ユーザーの制御するライブラリー内の別のファイルにプログラムがデータを書き込めるようにすることができます。

プログラムの実行前に、SECURE(\*YES) が指定された一時変更コマンドを使用して、プログラムが正しいファイル进行处理するようにし、以前に呼び出されたファイル一時変更コマンドの影響を受けないように、これらのファイルを保護することができます。SECURE(\*NO) を使用した場合、これらのファイルは、他のファイル一時変更から保護されません。これらのファイルの値は、以前に呼び出されたファイル一時変更コマンドの結果、一時変更される可能性があります。

## ファイル・セキュリティおよび SQL

SQL または照会管理機能を開始するために権限を借用する CL プログラムを使用するときは、ファイル・セキュリティに細心の注意を払う必要があります。これらの照会プログラムは両方とも、ユーザーにファイル名の指定を許可します。したがってユーザーは、借用されたプロファイルが持つ権限の対象となるすべてのファイルにアクセスできます。

構造化照会言語 (SQL) は、相互参照ファイルを使用して、データベース・ファイルおよびそれらの関係の記録を行います。これらのファイルは総称で SQL カタログと呼ばれます。SQL カタログに対する共通権限は \*READ です。これは、SQL インターフェースとアクセスするすべてのユーザーは、システム上のすべてのファイルの名前とテキスト記述を表示できるということです。SQL カタログは、データベース・ファイルの内容にアクセスするために必要な通常の権限には影響を与えません。

---

## グループ・プロファイルの計画

数人のユーザーが類似したセキュリティ要件を持っている場合、グループ・プロファイルは有用なツールです。グループ・ファイルを直接作成したり、または既存のプロファイルをグループ・プロファイルとして作成したりすることができます。グループ・プロファイルを用いると、権限をより効果的に管理し、オブジェクトに対する個々の専用権限の数を減らすことができます。

グループ・ファイルが特に役立つのは、ジョブ要求とグループ・メンバーシップが変更した場合です。たとえば、ある部門のメンバーがあるアプリケーションに対して責任がある場合、グループ・プロファイルをその部門に対して設定することができます。ユーザーが部門に入ったり出たりするたびに、そのユーザー・プロファイルのグループ・プロファイル・フィールドは変更することができます。この方がユーザー・プロファイルから個々の権限を除去するよりも簡単です。

グループ・プロファイルは、単に特別なタイプのユーザー・プロファイルです。次の条件のいずれかを満たすと、それはグループ・プロファイルになります。

- 別のプロファイルがプロファイルをグループ・プロファイルとして指定する。
- それにグループ識別番号 (gid) を割り当てる。

たとえば、以下のようにすることができます。

1. GRPIC と呼ばれるプロファイルを作成する。

```
CRTUSRPRF GRPIC
```

2. プロファイルが作成される場合、それは普通のプロファイルであり、グループ・プロファイルではない。
3. GRPIC を別のグループ・プロファイルのために、グループ・プロファイルとして指定する。

```
CHGUSRPRF USERA GRPPRF(GRPIC)
```

4. システムは GRPIC をグループ・プロファイルとして扱い、それに gid を割り当てる。

#### 関連概念

5 ページの『グループ・プロファイル』

グループ・プロファイルは、特別なタイプのユーザー・プロファイルです。グループ・プロファイルは、各ユーザーに個々に権限を与えるのではなく、ユーザー・グループに権限を定義する場合に使用できます。

## オブジェクトの 1 次グループに関する考慮事項

システム上のすべてのオブジェクトは、1 次グループを持つことができます。1 次グループが、オブジェクトのほとんどのユーザーに対して最初のグループである場合、1 次グループ権限により、パフォーマンス上の利点が得られます。

ユーザーの 1 つのグループが、顧客情報などの、システムのある種の情報を担当する場合があります。そのグループには、他のシステム・ユーザーより、その情報に対する高い権限が必要です。1 次グループ権限を用いると、権限検査のパフォーマンスに影響を与えずに、この種の権限計画を設定することができます。

#### 関連タスク

207 ページの『事例 2: 1 次グループ権限の使用』

この事例は、1 次グループの権限を使用する方法を示しています。

## 複数のグループ・プロファイルに関する考慮事項

グループ・プロファイルを用いると、権限をより効果的に管理し、オブジェクトに対する個々の専用権限の数を減らすことができます。しかし、グループ・プロファイルの使用を誤ると、権限検査のパフォーマンスに望ましくない影響を与える可能性があります。このトピックには、複数のグループ・プロファイルの使用に関するいくつかの提案事項が記載されています。

1 人のユーザーは、最高 16 個のグループのメンバーになれます。これらは、最初のグループ (ユーザー・ファイル内の GRPPRF パラメーター)、および 15 個の補足グループ (ユーザー・プロファイル内の SUPGRPPRF パラメーター) です。

複数のグループ・プロファイルを使用するときは、次の提案に従ってください。

- 複数グループを、1 次グループ権限と組み合わせて用いるようにして、オブジェクトへの専用権限を除去します。
- ユーザーにグループ・プロファイルを割り当てる順序を慎重に計画します。ユーザーの最初のグループは、そのユーザーの 1 次割り当て、および最も頻繁に使用されるオブジェクトに関連させます。たとえば、WAGNERB と呼ばれるユーザーが在庫作業を定期的に行い、注文入力作業を不定期に行うとします。在庫権限 (DPTIC) に必要なプロファイルは、WAGNERB の最初のグループになります。注文入力作業 (DPTOE) に必要なプロファイルは、WAGNERB の最初の補足グループになります。

注: オブジェクトに専用権限が指定される順序は、権限検査パフォーマンスには影響しません。

- 複数グループの使用を計画する場合は、188 ページの『システムによる権限の検査』に説明されている権限検査処理を習得してください。複数グループを権限リストなどの他の権限手法と組み合わせて使用する場合に、システム・パフォーマンスにどのような影響があるかを理解しておいてください。

## グループ・プロファイル・メンバーに対する特殊権限の累計

特殊権限は、複数のグループのメンバーであるユーザーについて累計されます。

グループ・プロファイルの特殊権限は、そのグループのメンバーに使用可能になります。1 つまたは複数のグループのメンバーであるユーザー・プロファイルは、それぞれ独自の特殊権限に加えて、そのユーザーがメンバーであるグループ・プロファイルの特殊権限を持ちます。特殊権限は、複数のグループのメンバーであるユーザーについて累計されます。たとえば、プロファイル GROUP1 に \*JOBCTL があり、プロファイル GROUP3 には \*AUDIT があり、プロファイル GROUP16 には \*IOSYSCFG 特殊権限があるとします。そのグループ・プロファイルとして 3 つのプロファイルすべてを持っているユーザー・プロファイルは、\*JOBCTL、\*AUDIT、および \*IOSYSCFG 特殊権限を持ちます。

注: グループ・メンバーがプログラムを所有している場合は、そのプログラムは、その所有者の権限だけを借用します。所有者のグループの権限は借用されません。

## 個々のプロファイルのグループ・プロファイルとしての使用

プロファイルをグループ・プロファイルとして特定して作成することは、既存のプロファイルをグループ・プロファイルにするよりも良い方法です。

ある特定のユーザーが、ユーザー・グループで必要なすべての権限を持っており、そのユーザーのプロファイルがグループ・プロファイルにすることがよい考えに思える場合があるかもしれません。しかし、個人のプロファイルがグループ・プロファイルとして使用すると、将来以下のような問題が発生する可能性があります。

- グループ・プロファイルとして使用されるプロファイルを持つユーザーが責任を変更すると、新しいプロファイルがグループ・プロファイルとして指定する必要、権限を変更する必要、およびオブジェクト所有権を移す必要がそれぞれ生じます。
- グループのすべてのメンバーは、グループ・プロファイルで作成されたすべてのオブジェクトに対して自動的に権限を持ちます。自分のプロファイルがグループ・プロファイルであるユーザーは、他のユーザーを特別に排除しないと、私用オブジェクトを所有できなくなります。

前もって、グループ・プロファイルについて計画してください。特定のグループ・プロファイルをパスワード \*NONE を指定して作成してください。アプリケーションを実行した後で、あるユーザーがユーザーのグループに所属するべき権限を持っていることがわかった場合、以下の処置を実行してください。

1. グループ・プロファイルを作成する。
2. GRTUSRAUT コマンドを使用して、グループ・プロファイルにユーザーの権限を与える。
3. ユーザーから専用権限を除去する。これはもう必要ないためです。RVKOBJAUT コマンドまたは EDTOBJAUT コマンドを使用してください。

---

## グループ・プロファイルと権限リストの比較

グループ・プロファイルを使用すると、類似したセキュリティ要件を持つユーザーのユーザー・プロファイルの管理が簡単になります。権限リストは、類似したセキュリティ要件のあるオブジェクトを保護するのに役立ちます。

表 129 に、2 つの方式の特性を示します。

表 129. 権限リストとグループ・プロファイルの比較

比較される項目	権限リスト	グループ・プロファイル
複数オブジェクトの保護に使用される。	はい	はい
ユーザーは複数に属することができる	はい	はい
専用権限が他の権限を一時変更する	はい	はい
ユーザーは単独に権限を割り当てられなければならない	はい	いいえ
指定された権限は全オブジェクトに共通	はい	いいえ
オブジェクトは複数で保護される	いいえ	はい
オブジェクト作成時に権限を指定できる	はい	はい <sup>1</sup>
すべてのオブジェクト・タイプを保護できる	いいえ	はい
オブジェクトが削除されるとオブジェクトとの関連も削除される	はい	はい
オブジェクトが保管されるとオブジェクトとの関連も保管される	はい	はい <sup>2</sup>
<sup>1</sup>	グループ・プロファイルのメンバーに権限を与えることができるのは、オブジェクトを作成するユーザーのプロファイル内の GRPAUT パラメーターを使用して、オブジェクトが作成されるときです。	
<sup>2</sup>	1 次グループ権限は、そのオブジェクトとともに保管されます。専用グループ権限は、保管コマンドで PVTAUT(*YES) が指定されている場合に保管されます。	

項目「オブジェクト作成時に権限を指定できる」の権限リスト

- 権限リストをライブラリー・ベースのオブジェクトに割り当てるには、CRTxxxx コマンドで AUT (\*LIBCRTAUT)、およびライブラリーに対して CRTAUT (権限リスト名) を指定します。妥当性検査リストなどの一部のオブジェクトでは、CRT コマンドで \*LIBCRTAUT の値を使用できません。
- 権限リストをディレクトリー・ベースのオブジェクトに割り当てるには、MKDIR コマンドで DTAAUT および OBJAUT パラメーターに対して \*INDIR 値を指定します。これにより、権限リストによって親ディレクトリーと新規ディレクトリーの両方が保護されます。システムでは、オブジェクトを作成するときに任意の権限リストを指定することはできません。

## プログラマーのためのセキュリティーの計画

プログラマーの存在は、機密保護担当者にとって問題となります。プログラマーは持っている知識によって、注意深く設計されなかったセキュリティー手順をバイパスすることができます。

セキュリティーをバイパスして、テストに必要なデータにアクセスできます。また、システム資源を割り当てる通常の手順を無視して、自分のジョブをより良いパフォーマンスで達成できるようにすることもできます。プログラマーにとっては、セキュリティーも、アプリケーション・テストのような、ジョブが要求するタスクを行う上での妨害と思える場合がよくあります。しかし、システム上でプログラマーに多くの権限を与えすぎると、責任分割というセキュリティーの原則から外れることとなります。また、プログラマーが許可されていないプログラムを導入することを可能にしてしまいます。

以下に、アプリケーション・プログラマーの環境を設定する時の指針を示します。

- プログラマーにはすべての特殊権限を与えないでください。プログラマーに特殊権限を与える必要がある場合には、そのプログラマーに割り当てられたジョブまたはタスクを実行するのに必要な特殊権限のみを与えてください。

- QPGMR ユーザー・プロファイルを、プログラマーのためのグループ・プロファイルとして使用しないでください。
- テスト・ライブラリーを使用して、プロダクション・ライブラリーへのアクセスを防止してください。
- プログラマー・ライブラリーを作成して、テスト用に、選択したプロダクション・データをプログラマー・ライブラリーにコピーする権限を借用するプログラムを使用してください。
- 対話式パフォーマンスが問題である場合は、プログラムの作成がバッチでのみ行われるようコマンドを変更することを考慮してください。

CHGCMDCMD(CRTxxxPGM) ALLOW(\*BATCH \*BPGM)

- アプリケーションまたはプログラム変更をテスト・ライブラリーからプロダクション・ライブラリーに移動する前に、アプリケーション機能のセキュリティー監査を実行してください。
- アプリケーションを開発する際には、グループ・プロファイル手法を使用してください。すべてのアプリケーション・プログラムをグループ・プロファイルに所有させてください。アプリケーション上で作業するプログラマーをグループのメンバーにし、プログラマー・ユーザー・プロファイルを定義して、グループが新しく作成された任意のオブジェクト (OWNER(\*GRPPRF)) を所有できるようにします。プログラマーがあるプロジェクトから別のプロジェクトに移動する場合、プログラマーのプロファイルのグループ情報を更新できます。詳細については、159 ページの『オブジェクトのグループ所有権』を参照してください。
- アプリケーションを実行に移す場合は、そのアプリケーションの所有権を割り当てる計画を立ててください。実行するアプリケーションに加えられる変更を制御するには、プログラムを含むすべてのアプリケーション・オブジェクトが、アプリケーションに割り当てられたユーザー・プロファイルによって所有されていない必要があります。

アプリケーション・オブジェクトは、プログラマーが所有すべきではありません。実稼働環境においてプログラマーによるオブジェクトへのアクセスが全く制御されなくなってしまうからです。アプリケーションを所有するプロファイルは、そのアプリケーションに責任のある個人のプロファイルであるか、アプリケーションの所有者として特別に作成されたプロファイルです。

## ソース・ファイルの管理

システム上の情報を保護するには、ソース・ファイルのセキュリティーを慎重に計画する必要があります。

ソース・ファイルは、ユーザーのシステム保全性にとって重要です。ユーザーがカスタム作成のアプリケーションを開発または入手した場合、ソース・ファイルは貴重な存在です。ソース・ファイルは、システム上の他の重要ファイルと同様に保護する必要があります。独立したライブラリーにソース・ファイルを入れ、これらのファイルを更新して実行に移すことができるユーザーを管理するようにしてください。

システム上でソース・ファイルが作成されたとき、デフォルトの共通権限は \*CHANGE です。こうすることによって、すべてのユーザーがすべてのソース・メンバーを更新できるようになります。デフォルトでは、ソース・ファイルの所有者または \*ALLOBJ 特殊権限を持つユーザーだけがメンバーの追加や除去を行うことができます。多くの場合、ソース物理ファイルのデフォルトの権限は変更する必要があります。新しいメンバーを追加するには、アプリケーション上で作業するプログラマーは、ソース・ファイルに対する \*OBJMGT 権限が必要です。管理されているライブラリー内にソース・ファイルがない場合、共通権限は \*USE または \*EXCLUDE に引き下げられます。

## 統合ファイル・システムでの Java クラス・ファイルおよび JAR ファイルの保護

Java プログラムを実行するには、各 Java クラスおよび jar ファイルに対して読み取り (\*R) 権限を持っており、Java クラスおよび jar ファイルへのパス内の各ディレクトリーに対して実行 (\*X) 権限を持っている必要があります。統合ファイル・システムで Java クラスおよび jar ファイルを使用する場合は、通常のオブジェクト権限を使用してこれらのファイルを保護する必要があります。

Java ファイルを保護するには、CHGAUT コマンドを使用して、パス内のディレクトリーおよびオブジェクト権限属性を持つファイルを保護します。ユーザーが Java プログラムを実行するには、Java クラスおよび jar ファイルに対して読み取り (\*R) 権限を持っている必要がある場合があります。ユーザーは、ファイルの共通権限または専用権限からこの権限を取得できます。権限リストは、ユーザーのグループに対して専用権限を設定する場合に役立ちます。ファイルへの変更を許可されていないユーザーには、ファイルへの書き込み (\*W) 権限を付与しないでください。

RUNJVA コマンドのクラスパス・セキュリティ検査レベル (CHKPATH) パラメーターを使用すると、実行中の Java アプリケーションで CLASSPATH の現在のファイルが使用されていることを確認できます。CLASSPATH 内の共通書き込み権限を持つ各ディレクトリーに対して 1 つ以上の警告メッセージが送信されている場合、CHKPATH(\*SECURE) という値を使用すると、Java プログラムが実行されないようにすることができます。

## システム・プログラマーまたは管理者のセキュリティの計画

システム・プログラマーまたは管理者に付与される権限を制限して、システム上のファイルを保護することができます。

大半のシステムでは、ハウスキーピング機能の責任を持つ人がいます。この責任者はシステム資源、特にディスク記憶装置の使用を監視し、使用していないオブジェクトを定期的に除去してスペースを開放するようにします。システム上のすべてのオブジェクトを監視するために、システム・プログラマーは広範な権限を必要とします。しかし、これらのオブジェクトの内容を見る必要はありません。

借用権限を使用して、システム・プログラマーに (ユーザー・プロファイルで特殊権限を与える代わりに) 画面コマンドのセットを提供することができます。

たとえば、Sue と Fred の 2 名を、特殊権限を付与することなく、ユーザー・プロファイルの作成と変更を実行できる人物にする必要があるとします。これは、以下のステップを実行することによって実現することができます。

1. CRT/CHGUSRPRF コマンドのフロントエンドとなるコマンドまたはプログラムを作成します。
2. そのコマンドまたはプログラムに、作成および変更を実行可能なプロファイルを借用します。
3. Sue と Fred に、そのプログラムに対する権限を与えます。

Sue と Fred は、アプリケーションを使用した場合にのみ、作業を実行することができます。

---

## 妥当性検査リストの使用

妥当性検査リスト・オブジェクトは、ユーザー認証情報を安全に格納する方法をアプリケーションに提供します。

たとえば、Internet Connection Server (ICS) は、妥当性検査リストを使用してインターネット・ユーザーという概念を実現します。ICS を使用して、Web ページを表示する前に基本認証を実行できます。基本認証では、パスワード、PIN、または顧客番号といった何らかのタイプの認証情報を提供するように、ユーザーに

要求します。ユーザーの名前と認証情報を、妥当性検査リストの中に安全に保管しておくことができます。ICS は、ICS のすべてのユーザーに System i のユーザー ID とパスワードを持たせるのではなく、妥当性検査リストからこの情報を使用することができます。

インターネット・ユーザーは、Web サーバーからシステムにアクセスすることを許可または拒否されません。しかし、ユーザーは System i 資源に対する権限、またはサインオンしたりジョブを実行する権限を持っていません。System i ユーザー・プロファイルは、インターネット・ユーザーに対しては決して作成されません。

妥当性検査リストを作成および削除するためには、CL コマンドの妥当性検査リスト作成 (CRTVLDL) および妥当性検査リスト削除 (DLTVLDL) を使用します。アプリケーション・プログラミング・インターフェース (API) も提供されていて、アプリケーションで妥当性検査リストの中の項目を追加、変更、除去、検査 (認証)、および検索することができます。

妥当性検査リスト・オブジェクトはすべてのアプリケーションで使用できます。たとえば、アプリケーションがパスワードを必要とする場合、アプリケーション・パスワードをデータベース・ファイルの中ではなく妥当性検査リスト・オブジェクトの中に保管しておくことができます。アプリケーションは、妥当性検査リスト API を使用して、ユーザー・パスワードを検査することができます。妥当性検査リストは暗号化されているため、アプリケーションのみを使用してユーザーのパスワードを検査するよりも、この方法の方が安全です。

認証情報を暗号解除可能な形式で格納できます。ユーザーに適切なセキュリティが備わっていれば、両方向の認証情報を暗号解除し、ユーザーに戻すことができます。

#### 関連資料

34 ページの『サーバー・セキュリティの保持 (QRETSVRSEC)』

サーバー・セキュリティの保持 (QRETSVRSEC) システム値は、ユーザー・プロファイルまたは妥当性検査リスト (\*VLDL) 項目に関連する、暗号解除可能な認証情報をホスト・システムで保持できるかどうかを決定します。ここでは、System i ユーザー・プロファイル・パスワードは含まれません。

#### 関連情報

アプリケーション・プログラミング・インターフェース

---

## プログラム機能へのアクセスの制限

プログラム機能へのアクセスを制限することで、アプリケーション、アプリケーションの一部、またはプログラム内の機能を誰が使用できるかを、定義することができます。

このサポートは、資源保護を置き換えるものではありません。プログラム機能へのアクセスを制限しても、ユーザーが、別のインターフェースから (ファイルやプログラムなどの) 資源にアクセスできなくなるわけではありません。この機能は、以下のプロセスで検査を実行します。

- 機能を登録する
- 機能についての情報を検索する
- 誰が機能を使用できるか、または使用できないかを定義する
- そのユーザーがその機能を使用することを許可されているかどうかを検査する

プログラム機能へのアクセスの制限により、API では以下のようなタスクを実行できるようになります。アプリケーション内でこの機能を使用するには、アプリケーションの導入時に、アプリケーション・プロバイダーがこの機能の登録を行わなければなりません。登録済みの機能は、アプリケーションの特定機能のコード・ブロックに対応します。ユーザーがアプリケーションを実行する際、アプリケーションが、コード・

ブロックを呼び出す前に使用検査 API を呼び出し、そのコード・ブロックに関連付けられた機能を使用する権限がユーザーにあるかどうかを検査します。ユーザーがその登録済み機能の使用を許可されていれば、そのコード・ブロックが実行されます。ユーザーが機能の使用を許可されていなければ、ユーザーはそのコード・ブロックを実行できません。

システム管理担当者は、機能へのアクセスを誰に許可するか、誰を拒否するかを指定します。管理者は、プログラム機能へのアクセスを管理する、機能使用法処理 (WRKFCNUSG) コマンドを使用するか、 System i ナビゲーター のアプリケーション管理を使用することができます。

#### **関連情報**

アプリケーション管理



## 第 8 章 セキュリティー情報のバックアップおよび回復

ユーザーのセキュリティー情報を保管することは、データの保管と同様に重要です。場合によっては、システム上にユーザー・プロファイル、オブジェクト権限、およびデータを回復させる必要があります。ユーザーのセキュリティー情報を保管しないと、ユーザー・プロファイルとオブジェクト権限を手動で再構築しなければなりません。これは時間がかかり、エラーを引き起こし、セキュリティーがリスクを負う原因となります。

このトピックには、以下のトピックに関する情報が記載されています。

- セキュリティー情報が保管され復元される方法
- セキュリティーがオブジェクトの保管と復元に影響する方法
- \*SAVSYS 特殊権限と関連するセキュリティーの問題

セキュリティー情報のための適切なバックアップと回復の手順を計画するためには、情報の記憶、保管、および復元方法を理解しておく必要があります。

表 130 は、セキュリティー情報の保管および復元に使用するコマンドを示したものです。続く節では、セキュリティー情報の保管および復元について、より詳細に説明しています。

表 130. セキュリティー情報が保管され復元される方法

保管/復元されるセキュリティー情報	使用される保管/復元コマンド					
	SAVSECDTA SAVSYS	SAVCHGOBJ SAVOBJ SAVLIB SAVDLO SAVCFG	RSTUSRPRF	RSTOBJ RSTLIB RSTDLO RSTCFG	RSTAUT	RSTDFROBJ
ユーザー・プロファイル	X		X			
オブジェクト所有権 <sup>1</sup>		X		X		X
1 次グループ <sup>1</sup>		X		X		X
共通権限 <sup>1</sup>		X		X		X
専用権限 <sup>3</sup>	X	X	X	X	X	X
権限リスト	X		X			
権限ホルダー	X		X			
権限リストと権限ホルダーとの関連		X		X		
オブジェクト監査値		X		X		
機能登録情報 <sup>2</sup>		X		X		
機能使用法情報	X		X		X	
妥当性検査リスト		X		X		
サーバー認証項目	X		X			

表 130. セキュリティー情報が保管され復元される方法 (続き)

保管/復元されるセキュリティー情報	使用される保管/復元コマンド					
	SAVSECDTA SAVSYS	SAVCHGOBJ SAVOBJ SAVLIB SAVDLO SAVCFG	RSTUSRPRF	RSTOBJ RSTLIB RSTDLO RSTCFG	RSTAUT	RSTDFROBJ
1	SAVSECDTA、SAVSYS、RSTUSRPRF コマンドは、ユーザー・プロファイル (*USRPRF)、権限リスト (*AUTL)、および権限ホルダー (*AUTHLR) の各オブジェクト・タイプに対する所有権、1 次グループ、1 次グループ権限、および共通権限を保管および復元します。					
2	保管/復元するオブジェクトは、QUSRSYS ライブラリーのタイプが *EXITRG の QUSEXRGOBJ です。					
3	すべてのオブジェクトの専用権限は、SAVSECDTA によって保管されます。RSTUSRPRF は、専用権限の復元に必要な権限情報を復元します。専用権限は、RSTAUT によって復元されます。個々のオブジェクトの専用権限は、SAV、SAVLIB、SAVOBJ、および SAVCHGOBJ コマンドによって保管することができます。個々のオブジェクトの専用権限は、それらが保管コマンドによって保管されている場合に、RST、RSTLIB、および RSTOBJ コマンドによって復元することができます。					

### 関連情報

バックアップおよび回復



バックアップおよび回復 PDF

## セキュリティー情報が保管されている方法

セキュリティー情報の適切なバックアップおよび回復の手順を計画するには、情報の保管方法を理解しておく必要があります。

セキュリティー情報はオブジェクト、ユーザー・プロファイル、および権限リストとともに保管されています。

### オブジェクトとともに保管される権限情報:

- 共通権限
- 所有者名
- オブジェクトに対する所有者の権限
- 1 次グループ名
- オブジェクトに対する 1 次グループの権限
- 権限リスト名
- オブジェクト監査値
- 専用権限が存在するかどうか
- 専用権限が共通権限より低いかどうか

### ユーザー・プロファイルとともに保管される権限情報:

- 見出し情報
  - 「ユーザー・プロファイル作成」画面に表示されるユーザー・プロファイル属性。
  - uid および gid。

- 専用権限情報
  - オブジェクトに対する専用権限。これには権限リストに対する専用権限が含まれます。
- 所有権情報
  - 所有されるオブジェクトのリスト。
  - 所有される各オブジェクトに対して、オブジェクトに対する専用権限を持つユーザーのリスト。
- 1次グループ情報
  - プロファイルが1次グループであるオブジェクトのリスト。
- 監査情報
  - 処置監査値
  - オブジェクト監査値
- 機能使用法情報:
  - 登録済み機能の使用法設定。
- | • サーバー認証情報:
  - | – サーバー認証項目。

#### 権限リストとともに保管される権限情報:

- すべてのオブジェクトとともに保管される、共通権限や所有者などの通常の権限情報。
- 権限リストによって保護されているすべてのオブジェクトのリスト。

#### 関連概念

126 ページの『ユーザー・プロファイルに関連する追加情報』

このトピックでは、ユーザー・プロファイルに関連する、専用権限、所有オブジェクト情報、および1次グループ・オブジェクト情報について説明します。

## セキュリティ情報の保管

セキュリティ情報は、保管媒体上では、システム上とは異なる方法で保管されます。ユーザー・プロファイルを保管する際は、ユーザー・プロファイルとともに保管される専用権限情報は、権限テーブルの形式に従います。

権限テーブルは、専用権限を持つ各ユーザー・プロファイルに対して構築され保管されます。セキュリティ情報の形式再設定と保管は、システムで多くの専用権限を持っている場合には、時間がかかる可能性があります。

以下は、セキュリティ情報が保管媒体上で保管される方法です。

#### オブジェクトとともに保管される権限情報:

- 共通権限
- 所有者名
- オブジェクトに対する所有者の権限
- 1次グループ名
- オブジェクトに対する1次グループの権限
- 権限リスト名
- 5段階権限
- オブジェクト監査値

- 専用権限が存在するかどうか
- 専用権限が共通権限より低いかどうか
- オブジェクトの専用権限 (SAVxxx コマンドに PVRTAUT(\*YES) が指定されている場合)

#### 権限リストとともに保管される権限情報:

- すべてのオブジェクトとともに保管される、共通権限、所有者、および 1 次グループなどの通常の権限情報。

#### ユーザー・プロファイルとともに保管される権限情報:

- 「ユーザー・プロファイル作成」画面に表示されるユーザー・プロファイル属性。
- ユーザー・プロファイルと関連付けられたその他のアプリケーション情報。たとえば、以下のようになります。
  - サーバー認証項目
  - ユーザー・アプリケーション情報更新 (QsyUpdateUserApplicationInfo) API を使用して追加されたユーザー・アプリケーション情報項目

#### ユーザー・プロファイルと関連付けられ、保管済みの権限テーブル:

- ユーザー・プロファイルのそれぞれの専用権限につき 1 つのレコード。登録済み機能の使用法設定も含まれます。

#### QUSEXRG OBJ オブジェクトとともに保管される機能登録情報:

- 機能登録情報は、QUSEXRG OBJ \*EXITRG オブジェクトを QUSRSYS に保管することで、保管できます。

---

## セキュリティ情報の回復

システムの回復には、データおよび関連したセキュリティ情報の復元が必要な場合があります。

標準的な回復手順は次のとおりです。

1. ユーザー・プロファイルおよび権限リストを復元する (RSTUSRPRF USRPRF(\*ALL))。
2. オブジェクトを復元する (RSTCFG, RSTLIB, RSTOBJ, RSTDLO、または RST)。
3. オブジェクトに対する専用権限を復元する (RSTAUT)。

注: コーディング例を使用すると、345 ページの『第 10 章 コードに関するライセンス情報および特記事項』の条件に同意したものとみなされます。

### 関連情報



バックアップと回復

## ユーザー・プロファイルの復元

ユーザー・プロファイルの復元時には、ユーザー・プロファイルにいくつかの変更が行われる場合があります。

以下の規則が適用されます。

- プロファイルが個別に復元され (RSTUSRPRF USRPRF(\*ALL) は指定されていない)、SECDTA(\*PWDGRP) が要求されず、さらに復元されるプロファイルがシステムに存在しない場合、以下のフィールドは \*NONE に変更されます。

- グループ・プロファイル名 (GRPPRF)
- パスワード (PASSWORD)
- 文書パスワード (DOCPWD)
- 補足グループ・プロファイル (SUPGRPPRF)

製品のパスワードは \*NONE に変更されます。このため、システム上に存在していなかった個々のユーザー・プロファイルの復元後は、製品のパスワードは正しくなくなります。

- プロファイルが個別に復元され (RSTUSRPRF USRPRF(\*ALL) は指定されていない)、SECDTA(\*PWDGRP) が要求されず、さらにプロファイルがシステムに存在する場合、パスワード、文書パスワード、およびグループ・プロファイルは変更されません。

ユーザー・プロファイルは、RSTUSRPRF コマンドで SECDTA(\*PWDGRP) パラメーターを指定して、保管媒体から復元されたパスワード情報およびグループ情報を使用して、個々に復元することができます。\*ALLOBJ および \*SECADM の特殊権限が、個々のプロファイルの復元時に、パスワード情報およびグループ情報の復元のために必要です。ユーザー・プロファイルと共に保管されている製品パスワードは、RSTUSRPRF コマンドで SECDTA(\*PWDGRP) パラメーターが指定されていない場合には、システム上に存在した個々のユーザー・プロファイルの復元後は、正しくなくなります。

- すべてのユーザー・プロファイルがシステムに復元されると、パスワードも含め、システム上に既存のプロファイルのすべてのフィールドは保管媒体から復元されます。

#### 重要:

1. 復元されているシステムとは異なるパスワード・レベル (QPWDLVL システム値) を持つシステムから保管されたユーザー・プロファイルは、そのパスワードが、復元されたシステム上で有効でない場合があります。たとえば、保管されたユーザー・プロファイルが、パスワード・レベル 2 で実行されていたシステムのユーザー・プロファイルだった場合には、そのユーザーは "This is my password" というパスワードを持つことができます。このパスワードはパスワード・レベル 0 または 1 で実行されているシステム上では有効ではありません。
2. 保管されているそれぞれのセキュリティ情報と関連のある機密保護担当者 (QSECOFR) パスワードを記録しておいてください。パスワードを記録しておくことで、完全な復元操作を実行する必要がある場合に、システムに確実にサインオンすることができます。

DST (専用保守ツール) を利用して、QSECOFR プロファイルのパスワードを再設定します。

- システムにプロファイルが存在する場合、復元操作では uid または gid は変更されません。
- プロファイルがシステムに存在しない場合、プロファイルの uid および gid は、保管媒体から復元されます。uid または gid のいずれかがすでにシステムに存在している場合、システムは新しい値を生成してメッセージ (CPI3810) を出します。
- \*ALLOBJ 特殊権限がシステムに復元中のユーザー・プロファイルから除去されるのは、以下のいずれかの状況でセキュリティ・レベルが 30 以上の場合です。
  - プロファイルが別のシステムから保管されていて、RSTUSRPRF を実行するユーザーが、\*ALLOBJ および \*SECADM 特殊権限を持っていない。
  - セキュリティ・レベル 10 または 20 でプロファイルが同じシステムから保管された。

**重要:** システムは、システムおよび保管メディアの機械製造番号を使用し、オブジェクトが同一のシステムに復元されるか、別のシステムに復元されるかを決定します。

\*ALLOBJ 特殊権限は以下の IBM 提供プロファイルからは除去されません。

- QSYS (システム) ユーザー・プロファイル

- QSECOFR (機密保護担当者) ユーザー・プロファイル
- QLPAUTO (ライセンス・プログラム自動導入) ユーザー・プロファイル
- QLPINSTALL (ライセンス・プログラム導入) ユーザー・プロファイル

#### 関連情報

QSECOFR i5/OS ユーザー・プロファイルのパスワードの再設定

## オブジェクト復元

システムにオブジェクトを復元する場合、システムはオブジェクトとともに保管されている権限情報を使用します。このトピックでは、オブジェクトの復元時に権限情報に適用される規則について説明します。

以下は、復元されるオブジェクトのセキュリティに適用されます。

#### オブジェクト所有権:

- オブジェクトを所有するプロファイルがシステム上にある場合、所有権はそのプロファイルに復元されます。
- 所有者プロファイルがシステム上にない場合、オブジェクトの所有権は QDFTOWN (デフォルトの所有者) ユーザー・プロファイルに与えられます。
- オブジェクトがシステム上に存在し、そのシステム上での所有者が保管媒体上の所有者と異なる場合、オブジェクトは ALWOBJDIF(\*ALL) または ALWOBJDIF(\*OWNER) が指定されない限り復元されません。その場合、オブジェクトが復元され、システム上の所有者が使用されます。
- プログラム復元時の追加の考慮事項については、283 ページの『プログラムの復元』を参照してください。

#### 1 次グループ:

システム上に存在しないオブジェクトの場合、以下が適用されます。

- オブジェクトの 1 次グループであるプロファイルがシステム上にある場合、そのオブジェクトに対する 1 次グループ値および権限が復元されます。
- 1 次グループであるプロファイルがシステム上に存在しない場合、以下が適用されます。
  - オブジェクトの 1 次グループは、「なし」に設定されます。
  - 1 次グループ権限は「権限なし」に設定されます。

既存のオブジェクトが復元される時、そのオブジェクトの 1 次グループは復元操作で変更されません。

#### 共通権限:

- 復元されるオブジェクトがシステム上にない場合、共通権限は保管されたオブジェクトの共通権限に設定されます。
- 復元されるオブジェクトが存在していて置き換えられる場合、共通権限は変更されません。オブジェクトの保管されたバージョンからの共通権限は使用されません。
- ライブラリーにオブジェクトを復元する際に、ライブラリーに対する CRTAUT は使用されません。

#### 権限リスト:

- 文書またはフォルダー以外のオブジェクトがすでにシステムに存在しており、権限リストにリンクされている場合は、ALWOBJDIF パラメーターにより以下の結果が判別されています。
  - ALWOBJDIF(\*NONE) が指定されている場合、既存のオブジェクトは保管オブジェクトと同じ権限リストを持たなければなりません。そうでない場合、オブジェクトは復元されません。

- ALWOBJDIF(\*ALL) または ALWOBJDIF(\*AUTL) を指定すると、そのオブジェクトは復元されま  
す。オブジェクトは既存のオブジェクトと関連する権限リストにリンクされています。
- すでにシステムに存在している文書またはフォルダーが復元された場合、システム上のオブジェクトに  
関連した権限リストが使用されます。保管された文書またはフォルダーの権限リストは使用されませ  
ん。
- 権限リストがシステム上にない場合、オブジェクトは権限リストにリンクされずに復元され、共通権限  
は \*EXCLUDE に変更されます。
- オブジェクトを保管されたときと同じシステム上に復元する場合、オブジェクトは権限リストに再びリ  
ンクされます。
- オブジェクトを別のシステムに復元する場合、復元コマンド上の ALWOBJDIF パラメーターを使用し  
て、オブジェクトを権限リストにリンクさせるかどうかを決定します。
  - ALWOBJDIF(\*ALL) または ALWOBJDIF(\*AUTL) が指定される場合、オブジェクトは権限リストに  
リンクされます。
  - ALWOBJDIF(\*NONE) が指定される場合、オブジェクトは権限リストにリンクせず、オブジェクトの  
共通権限は \*EXCLUDE に変更されます。

#### 専用権限:

- | • 専用権限は、ユーザー・プロファイルとともに保管されます。また、SAVxxx コマンドに  
| PVTAUT(\*YES) が指定されている場合は、オブジェクトも一緒に保管されます。
- ユーザー・プロファイルが復元されるオブジェクトに対して専用権限を持っている場合、これらの専用  
権限は通常影響を受けません。あるタイプのプログラムを復元すると、専用権限が取り消されることが  
あります。
- | • オブジェクトがシステムから削除される場合、オブジェクトの専用権限はもはやシステム上に存在しま  
| せん。あるオブジェクトが削除されると、そのオブジェクトに対するすべての専用権限はユーザー・プ  
| ロファイルから除去されます。その後、保管データからオブジェクトを復元する際、オブジェクトの保  
| 管時に PVTAUT(\*YES) が指定されていた場合は、専用権限を復元することができます。
- | • 専用権限を回復する必要がある、専用権限がオブジェクトとともに保管されていなかった場合には、権  
| 限復元 (RSTAUT) コマンドを使用しなければなりません。通常の順序は以下のとおりです。
  - | 1. ユーザー・プロファイルを復元する。
  - | 2. オブジェクトを復元する。
  - | 3. 権限を復元する。

#### オブジェクト監査:

- 復元するオブジェクトがシステムに存在しない場合、保管されたオブジェクトのオブジェクト監査  
(OBJAUD) 値が復元されます。
- 復元するオブジェクトが存在していて置き換えられる場合、オブジェクト監査値は変更されません。保  
管されたオブジェクトのバージョンの OBJAUD 値は復元されません。
- 復元するライブラリーまたはディレクトリーがシステムに存在しない場合、ライブラリーまたはディレ  
クトリーのオブジェクトまたはディレクトリー監査作成 (CRTOBJAUD) 値が復元されます。
- 復元するライブラリーまたはディレクトリーが存在していて、置き換えられている場合、ライブラリー  
またはディレクトリーの CRTOBJAUD 値は復元されません。既存のライブラリーまたはディレクトリー  
の CRTOBJAUD 値が使用されます。

#### 権限ホルダー:

- ファイルが復元され、そのファイル名とファイルの復元先ライブラリーに対する権限ホルダーが存在する場合、ファイルはその権限ホルダーにリンクされます。
- 権限ホルダーと関連する権限情報は、共通権限およびファイルとともに保管された所有者情報を置き換えます。

#### ユーザー・ドメイン・オブジェクト:

システムは、ユーザー・ドメイン・オブジェクト (\*USRSPC、\*USRIDX、および \*USRQ) を QALWUSRDMN システム値で指定されたライブラリーに制限します。\*USRSPC、\*USRIDX、または \*USRQ タイプのユーザー・ドメイン・オブジェクトを保管した後にライブラリーが QALWUSRDMN システム値から除去された場合、システムは、オブジェクトが復元されるときにオブジェクトをシステム・ドメインに変更します。

#### 機能登録情報:

機能登録情報は、 QUSEXRGOBJ \*EXITRG オブジェクトを QUSRSYS に復元することで、復元できます。これによって、登録済み機能のすべてが復元されます。機能に関連した使用法情報は、ユーザー・プロファイルおよび権限が復元されるときに、復元されます。

#### 認証登録を使用するアプリケーション:

認証登録情報を使用するアプリケーションは、 QUSEXRGOBJ \*EXITRG オブジェクトを QUSRSYS に復元することで、復元できます。これによって、登録済みアプリケーションのすべてが復元されます。アプリケーションと認証情報の関連は、 QYCDCERTI \*USRIDX オブジェクトを QUSRSYS に復元することで、復元できます。

#### 関連概念

283 ページの『プログラムの復元』

不明なソースから入手したプログラムをユーザーのシステムに復元すると、機密漏れが生じることになります。このトピックには、プログラムを復元する際に考慮すべき要因についての情報が記載されています。

285 ページの『権限リストの復元』

個々の権限リストを復元させる方法はありません。権限リストを復元させる場合、他の復元されたオブジェクトの場合と同様に、権限と所有権は確立されます。

## 権限の復元

セキュリティ情報が復元される場合、専用権限は再構築されなければなりません。権限テーブルを持っているユーザー・プロファイルを復元するときは、そのプロファイルの権限テーブルも復元されます。

権限復元 (RSTAUT) コマンドは、権限テーブルからの情報を利用してユーザー・プロファイル内に専用権限を再構築します。権限認可操作は、権限テーブルの各専用権限に実行されます。権限が多数のプロファイルに対して復元されていて、かつ、権限テーブルの中に多数の専用権限が存在する場合、これは、長時間に及ぶ処理になる可能性があります。

RSTUSRPRF と RSTAUT コマンドが実行されるのは、単一プロファイル、プロファイルのリスト、総称プロファイル名、またはすべてのプロファイルに対してです。システムは SAVSECDTA コマンド、SAVSYS コマンド、または QRSAAVO API によって作成された保管媒体または保管ファイルを検索して、復元したいプロファイルを見つけます。



- 専用権限がオブジェクトとともに保管されている場合、オプションで、それらをオブジェクトとともに復元することができます。この操作は、システム全体ではなく、比較的少数のオブジェクトを保管および復元している場合に実行することをお勧めします。

### フィールド権限の復元:

以下は、システム上にまだ存在しないデータベース・ファイルの、私用フィールド権限を復元するために必要なステップです。

- 必要なユーザー・プロファイルを復元または作成する。
- ファイルを復元する。
- 権限復元 (RSTAUT) コマンドを実行する。

私用フィールド権限は、それらが制限している私用オブジェクト権限も再び確立されるまでは、完全には復元されません。

## プログラムの復元

不明なソースから入手したプログラムをユーザーのシステムに復元すると、機密漏れが生じることになります。このトピックには、プログラムを復元する際に考慮すべき要因についての情報が記載されています。

プログラムは、ユーザーのセキュリティー要件を満たさない操作を実行するかもしれません。特に注意が必要なのが、制限付きの命令を持つプログラム、所有者権限を借用するプログラム、および改ざんされたプログラムです。これには、オブジェクト・タイプ \*PGM、\*SRVPGM、\*MODULE、および \*CRQD が含まれます。QVfyOjRST、QFRCCVNRST、および QALWObjRST のシステム値を使用すると、これらのオブジェクト・タイプをシステムに復元することを防止できます。

プログラムの保護には、妥当性検査システム値を使用します。この値はプログラムとともに保管され、プログラムが復元される時に再計算されます。システムのアクションは、復元コマンドの ALWObjDIF パラメーターおよび復元時の強制変換 (QFRCCVNRST) システム値によって決定されます。

注: プログラムには、必要に応じて復元時にプログラムを再作成できるようにするための情報が含まれています。プログラム再作成に必要な情報は、プログラム識別情報が削除されてもそのプログラムに残っています。プログラムの復元時に、プログラム妥当性検査エラーの存在が判別された場合には、妥当性検査エラーを訂正するために、そのプログラムは再作成されます。

### 所有者の権限を借用するプログラムの復元:

所有者権限を借用するプログラムを復元する際、そのプログラムに対する所有権と権限が変更されることがあります。以下の事柄が適用されます。

- 復元操作を行うユーザー・プロファイルは、プログラムを所有しているか、\*ALLOBJ および \*SECADM 特殊権限を持っていないなりません。
- 復元操作を行うユーザー・プロファイルは、以下の方法により、プログラムを復元するための権限を受け取ります。
  - プログラム所有者となる。
  - プログラムを所有するグループ・プロファイルのメンバーとなる (プログラムに専用権限をもっていない場合)。
  - \*ALLOBJ および \*SECADM 特殊権限を持つ。
  - \*ALLOBJ および \*SECADM 特殊権限を持つグループ・プロファイルのメンバーになる。
  - リストされているテストの 1 つを満たす借用権限の下で実行する。

- 復元プロファイルが適切な権限を持っていない場合、プログラムに対するすべての共通権限および専用権限は取り消され、共通権限は \*EXCLUDE に変更されます。
- プログラムの所有者がシステム上に存在しない場合、QDFTOWN ユーザー・プロファイルに所有権が与えられます。共通権限は \*EXCLUDE に変更され、権限リストは除去されます。

#### 関連概念

280 ページの『オブジェクト復元』

システムにオブジェクトを復元する場合、システムはオブジェクトとともに保管されている権限情報を使用します。このトピックでは、オブジェクトの復元時に権限情報に適用される規則について説明します。

#### 関連資料

45 ページの『セキュリティー関連の復元システム値』

このトピックでは、i5/OS オペレーティング・システムにおけるセキュリティー関連復元システム値について説明しています。

## ライセンス・プログラムの復元

このトピックでは、システム上のライセンス・プログラムの復元について説明しています。

ライセンス・プログラム復元 (RSTLICPGM) コマンドを使用して、システム上に IBM 提供プログラムを導入することができます。また、IBM System Manager for i5/OS ライセンス・プログラムを使用して作成された IBM 以外のプログラムを導入する場合にも使用できます。

システムが出荷された時点では、\*ALLOBJ 特殊権限を持つユーザーだけが RSTLICPGM コマンドを使用できます。RSTLICPGM プロシージャーは出口プログラムを呼び出して、IBM 提供以外のプログラムを導入します。

システム上のセキュリティー管理を行うためには、出口プログラムを \*ALLOBJ 特殊権限を持つプロファイルを使用して実行してはなりません。\*ALLOBJ 権限を持つユーザーがコマンドを直接実行するのではなく、\*ALLOBJ 特殊権限を借用したプログラムを使用して、RSTLICPGM コマンドを実行してください。

以下にその手法を例示します。RSTLICPGM コマンドを使用して導入されるプログラムを CPAPP (契約および価格設定) と呼びます。

1. アプリケーションを正常に導入するために十分な権限を持ったユーザー・プロファイルを作成してください。\*ALLOBJ 特殊権限を与えてはなりません。この例では、ユーザー・プロファイルを OWNCP と呼びます。
2. アプリケーションを導入するためのプログラムを書きます。この例では、プログラムを CPINST と呼びます。

注: コーディング例を使用すると、345 ページの『第 10 章 コードに関するライセンス情報および特記事項』の条件に同意したものとみなされます。

```
PGM
RSTLICPGM CPAPP
ENDPGM
```

3. CPINST プログラムを作成して、QSECOFR など \*ALLOBJ 特殊権限を持つユーザーの権限を借用し、プログラムに対して OWNCP を認可します。

```
CRTCLPGM QGPL/CPINST USRPRF(*OWNER) +
AUT(*EXCLUDE)
GRTOBJAUT OBJ(CPINST) OBJTYP(*PGM) +
USER(OWNCP) AUT(*USE)
```

- OWNCP としてサインオンし、CPINST プログラムを呼び出します。CPINST プログラムが RSTLICPGM コマンドを実行するとき、QSECOFR 権限の下で実行しています。出口プログラムが、CPAPP プログラムの導入を実行する際、借用権限を終了させます。出口プログラムによって呼び出されたプログラムは、OWNCP 権限の下で実行されます。

## 権限リストの復元

個々の権限リストを復元させる方法はありません。権限リストを復元させる場合、他の復元されたオブジェクトの場合と同様に、権限と所有権は確立されます。

権限リストとオブジェクトの間のリンクは、権限リストの後にオブジェクトが復元された場合に確立されます。リストに対するユーザーの専用権限は、RSTAUT コマンドを使用して復元されます。

権限リストは、SAVSECDTA コマンドまたは SAVSYS コマンドによって保管されます。権限リストは以下のコマンドによって復元されます。

```
RSTUSRPRF USRPRF(*ALL)
```

## 損傷した権限リストの回復

オブジェクトを保護している権限リストが損傷を受けた場合、そのオブジェクトへのアクセスは、全オブジェクト (\*ALLOBJ) 特殊権限を持っているユーザーだけに限定されます。

損傷権限リストを回復させるには、次の 2 つのステップが必要です。

- その権限リストにあるユーザーとその権限を回復する。
- その権限リストとオブジェクトとの関連を回復する。

これらのステップは、\*ALLOBJ 特殊権限を持つユーザーによって実行されなければなりません。

### 関連概念

280 ページの『オブジェクト復元』

システムにオブジェクトを復元する場合、システムはオブジェクトとともに保管されている権限情報を使用します。このトピックでは、オブジェクトの復元時に権限情報に適用される規則について説明します。

## 権限リストの回復

権限リストを回復するには、このトピックに記載されている説明に従ってください。

権限リストに対するユーザーの権限が分かっている場合は、以下のステップに従うことによって、権限リストを復元できます。

- 権限リストを削除する。
- 権限リストを再作成する。
- すべての既知のユーザーをその権限リストに追加する。

すべてのユーザー権限が分かっているわけではない場合は、最後に保管した SAVSYS テープまたは SAVSECDTA テープを使用することによって、権限リストを復元できます。権限リストを復元するには、以下の処置を行ってください。

- 権限リスト削除 (DLTAUTL) コマンドを使用して、損傷をうけた権限リストを削除する。
- ユーザー・プロファイルを復元することによって権限リストを復元する。

```
RSTUSRPRF USRPRF(*ALL)
```

- RSTAUT コマンドを使用して、ユーザーの専用権限をリストに復元する。

この手順では、保管媒体からユーザー・プロファイル値が復元されます。保管メディアからのユーザー・プロファイル値の復元についての詳細は、278 ページの『ユーザー・プロファイルの復元』を参照してください。

## オブジェクトと権限リストとの関連の回復

オブジェクトと権限リストとの関連を回復するには、このトピックに記載されているステップに従ってください。

損傷した権限リストを削除した場合、権限リストで保護されていたオブジェクトを新しい権限リストに追加する必要があります。この場合、以下の処置を行ってください。

1. 記憶域再利用 (RCLSTG) コマンドを使って、損傷した権限リストに関連したオブジェクトを見つける。記憶域再利用コマンドは、権限リストに関連したオブジェクトを権限リスト QRCLAUTL に割り当てます。
2. 権限リスト・オブジェクト表示 (DSPAUTLOBJ) コマンドを使用して、QRCLAUTL 権限リストと関連するオブジェクトをリストします。
3. オブジェクト権限認可 (GRTOBJAUT) コマンドを使用して、正しい権限リストとともに各オブジェクトをセキュリティーします。

```
GRTOBJAUT OBJ(library-name/object-name) +  
           OBJTYPE(object-type) +  
           AUTL(authorization-list-name)
```

オブジェクトの多くが QRCLAUTL 権限リストと関連している場合、DSPAUTLOBJ コマンド上で OUTPUT(\*OUTFILE) を指定して、データベース・ファイルを作成してください。CL プログラムを作成して、ファイル内の各オブジェクトに対して GRTOBJAUT コマンドを実行することができます。

## オペレーティング・システムの復元

システム上で手動の IPL を実行する場合、「IPL/システムの導入」メニューによって、オペレーティング・システムを導入するオプションが提供されます。専用保守ツール (DST) 機能を使用すると、このメニュー・オプションを使用する人が DST セキュリティー・パスワードを入力できるように要求できます。これを使用すると、何者かが許可なくオペレーティング・システムの複写を復元することを防止できます。

オペレーティング・システムの導入を保護するためには、以下の処置を行ってください。

1. 手動で IPL を実行する。
2. 「IPL/システムの導入」メニューから、DST を選択する。
3. 「DST の使用」メニューから、DST 環境処理オプションを選択する。
4. DST パスワード変更オプションを選択する。
5. オペレーティング・システム導入のセキュリティーを変更オプションを選択する。
6. 1 (セキュリティー) を指定する。
7. F3 (終了) を押して、「IPL/システムの導入」メニューに戻る。
8. 手動 IPL を完了して、キーロックを通常位置に戻す。

注:

1. オペレーティング・システムの導入のセキュリティーが必要でなくなった場合、同じステップを実行し、2 (非セキュリティー) を指定してください。
2. キーロック・スイッチを通常位置のままにしてそのキーを除去することによっても、オペレーティング・システムの導入を防ぐことができます。

---

## \*SAVSYS 特殊権限

オブジェクトを保管または復元するには、オブジェクトに対して \*OBJEXIST 権限を持っているか、\*SAVSYS 特殊権限を持っていないければなりません。\*SAVSYS 特殊権限を持つユーザーは、オブジェクトの保管または復元のために、他の権限を必要としません。

\*SAVSYS 特殊権限によって、ユーザーはオブジェクトを保管したり、別のシステムに移して復元したり、媒体を表示 (ダンプ) してデータを見ることなどができます。また、オブジェクトを保管して記憶域を解放し、オブジェクト内のデータを削除することもできるようになります。文書を保管するとき、\*SAVSYS 特殊権限を持つユーザーには、これらの文書を削除するオプションがあります。\*SAVSYS 特殊権限は注意深く認可する必要があります。

---

## 保管/復元操作の監査

操作監査値 (ユーザー・プロファイル内の QAUDLVL システム値または AUDLVL) に \*SAVRST が含まれている場合、各復元操作についてセキュリティー監査レコードが記録されます。RSTLIB のような、たくさんのオブジェクトを復元するコマンドを使用している場合、復元されるオブジェクトそれぞれについて、監査レコードが書き出されます。この場合、特に複数のライブラリーを復元する際は、監査ジャーナル・レシーバーのサイズが問題になる場合があります。

RSTCFG コマンドでは、復元される各オブジェクトについての監査レコードを作成しません。このコマンドの監査レコードが必要な場合は、このコマンドそのものに対してオブジェクト監査を設定してください。このコマンドを実行するごとに、1 つの監査レコードが書き出されます。

SAVSYS、SAVSECDTA、および SAVCFG のような、多くのオブジェクトを保管するコマンドを使用している場合、たとえその保管オブジェクトでオブジェクト監査が活動状態であったとしても、保管されるオブジェクトについての個別の監査レコードは作成されません。これらのコマンドをモニターするには、コマンドそのものに対してオブジェクト監査を設定してください。



---

## 第 9 章 System i のセキュリティ監査

この節では、システム上でのセキュリティの効率を監査する手法を説明します。

システムのセキュリティを監査する必要があるのは、以下のようないくつかの理由のためです。

- セキュリティ計画が完全かどうかを評価する。
- 計画されたセキュリティ管理が適切で機能していることを確認する。このタイプの監査は、日次セキュリティの一環として、機密保護担当者により実行されます。さらに、内部または外部監査担当者により、定期的なセキュリティの検討の一部として、より詳細に実行されることもあります。
- システム環境の変更にシステム・セキュリティが対応しているかどうかを確認する。セキュリティに影響を与える変化の例を以下に示します。
  - システム・ユーザーが作成した新しいオブジェクト
  - システムに入ることを許された新しいユーザー
  - オブジェクト所有権の変更 (権限の調整なし)
  - 責任の変更 (ユーザー・グループの変更あり)
  - 一時的な権限 (適時での取り消しなし)
  - 新しいプロダクトの導入
- 新しいアプリケーションの導入、より高いセキュリティ・レベルへの移動、通信ネットワークの設定など、将来の事象に備える。

この節で説明されている手法は、これらのすべての状況において適切です。監査する対象とそれを行う頻度とは、会社組織のサイズおよびセキュリティの必要に応じて異なります。この節の目的は、使用可能な情報、それを入手する方法、およびそれが必要な理由を説明することであり、監査の頻度についての指針を与えるというものではありません。

この節は以下の 3 つの部分から構成されています。

- 計画されて監査されるセキュリティ項目のチェックリスト
- システムにより提供される監査ジャーナルの設定と使用についての情報
- システム上にセキュリティ情報を集めるために使用可能なその他の手法

セキュリティ監査には、System i 環境でのコマンドの使用と、システム上のログおよびジャーナル情報へのアクセスが含まれます。システムのセキュリティ監査を行う担当者が使用するための、特殊なプロファイルを作成することができます。システムの監査特性を変更できるようにするためには、監査プロファイルに \*AUDIT 特殊権限が必要です。この節で推奨している監査タスクの中には、\*ALLOBJ および \*SECADM 特殊権限のあるユーザー・プロファイルを必要とするものがあります。監査期間の終了時に、監査プロファイルに忘れずに \*NONE のパスワードを設定してください。

### 関連概念

7 ページの『機密保護監査ジャーナル』

セキュリティ監査ジャーナルを使用して、システム上のセキュリティの有効性を監査することができます。

---

## 機密保護担当者と監査担当者のためのチェックリスト

システム・セキュリティの計画および監査でチェックリストを使用できます。

セキュリティを計画する際、このリストからユーザーのセキュリティ要件を満たす項目を選択してください。システムのセキュリティを監査するには、リストを使用して自分の持っている管理を評価し、追加の管理が必要かどうかを判断してください。

各リストは、このトピック・コレクションの情報の概要を知るためにも役立ちます。リストには、各項目の処理方法と、処理されたものの検査方法が説明されており、QAUDJRN ジャーナル内のどの項目を探すかについての情報も含まれています。項目の詳細については、このトピック・コレクションの各部に記載されています。

### 物理的セキュリティ

物理的セキュリティのチェックリストを使用して、システムの物理的セキュリティを計画または監査することができます。

注: System i 製品の物理的セキュリティに関する完全な説明については、『システム・セキュリティの計画と設定』を参照してください。

以下に、システムの物理的セキュリティの計画に関するチェックリストを示します。

- \_\_\_ • システム・ユニットおよびコンソールは安全な場所にあります。
- \_\_\_ • バックアップ媒体は損傷と盗難から保護されています。
- \_\_\_ • プロセッサ装置上に設定されているキーロック・スイッチは、セキュリティまたは自動の位置にあります。キーを取り外し、嚴重な物理的セキュリティのもとに、別々に保管します。キーロック・スイッチの詳細については、『システム装置の物理的セキュリティの計画』を参照してください。
- \_\_\_ • 共用に配置されているワークステーションおよびコンソールへのアクセスは制限されています。DSPOBJAUT コマンドを使用して、ワークステーションに対して \*CHANGE 権限を持っている人を探します。オブジェクト・タイプ・フィールドが \*DEVD と等しい監査ジャーナル内の AF 項目を探して、制限されたワークステーションでのサインオンの試行を見つけます。
- \_\_\_ • \*ALLOBJ または \*SERVICE 特殊権限を持つユーザーに対するサインオンは、少数のワークステーションに限定されます。QLMTSECOFR システム値が 1 であることを確認してください。装置に対して DSPOBJAUT コマンドを使用して、QSECOFR プロファイルに \*CHANGE 権限があるか確認してください。

### システム値

システム値の監査機能を設定すると、システム上で変更された値を追跡しやすくなります。

- セキュリティ・システム値は、推奨されている指針に従っています。セキュリティ・システム値を印刷するには、WRKSYSVAL \*SEC OUTPUT(\*PRINT) とタイプします。監査に重要な 2 つのシステム値は以下のとおりです。
  - QSECURITY. 40 以上に設定する必要があります。
  - QMAXSIGN. 5 よりも大きい数値であってはなりません。

注: 監査機能が活動状態の場合は、システム値が変更されるごとに SV 項目が QAUDJRN ジャーナルに書き込まれます。



- 機密保護属性の表示 (DSPSECA) コマンドを使用して、QSECURITY (セキュリティー・レベル) および QPWLVL (パスワード・レベル) の現在の値と保留中の値を確認し、セキュリティー関連システムの現在の設定 (値が変更可能かどうか) を確認します。
- 定期的にシステム値の設定を見直してください。これは、新しいアプリケーションや通信ネットワークの導入など、システム環境が変更された場合には特に重要です。

## IBM 提供のユーザー・プロファイル

IBM 提供のユーザー・プロファイルのパスワードを検査することによって、IBM 提供のユーザー・プロファイルの監査タスクを実行することができます。

- QSECOFR ユーザー・プロファイルのパスワードは変更されました。

出荷時にはこのプロファイルはパスワードが QSECOFR に設定されているので、サインオンをしてシステムを導入することができます。パスワードの変更が必要なのは、初めてシステムにサインオンしたときであり、導入後は定期的に変更する必要があります。

QSECOFR パスワードが変更された日付の DSPAUTUSR リストを検査し、デフォルトのパスワードでサインオンを試みることで、パスワードが変更されたことを確認してください。

- 専用保守ツール (DST) の IBM パスワードは変更されました。

保守ツールのユーザー ID は DSPAUTUSR リストに表示されません。ユーザー ID およびパスワードが変更されたことを確認するためには、DST を開始してデフォルト・ユーザー ID およびデフォルト・パスワードを使用してみてください。

- QSECOFR を除いて、IBM 提供のユーザー・プロファイルを使用してサインオンしないでください。

これらの IBM 提供のプロファイルは、オブジェクトを所有するか、システム機能を実行するために設計されています。DSPAUTUSR リストを使用して、357 ページの『付録 B. IBM 提供のユーザー・プロファイル』にリストされている IBM 提供のユーザー・プロファイル (QSECOFR 以外) のパスワードが \*NONE であることを確認してください。

### 関連概念

141 ページの『IBM 提供のユーザー・プロファイル』

出荷時には、システム・ソフトウェアに複数のユーザー・プロファイルが入っています。これらの IBM 提供のユーザー・プロファイルは、さまざまなシステム機能のオブジェクト所有者として使用されます。また、いくつかのシステム機能は、特定の IBM 提供のユーザー・プロファイルのもとで実行されます。

143 ページの『保守ツール・ユーザー ID の処理』

保守ツールの使い方や知識を簡単に習得できるよう、機能の拡張と追加が行われました。

### 関連資料

357 ページの『付録 B. IBM 提供のユーザー・プロファイル』

このセクションには、システムとともに出荷されるユーザー・プロファイルに関する情報を記載しています。これらのプロファイルは、さまざまなシステム機能のオブジェクト所有者として使用されます。また、いくつかのシステム機能は、特定の IBM 提供のユーザー・プロファイルのもとで実行されます。

## パスワード管理

パスワード管理メカニズムを使用して、システム・セキュリティーを監査することができます。

- ユーザーは自分のパスワードを変更できます。

ユーザーに自分のパスワードの定義を許可すると、自分のパスワードを書き留める必要が減少します。ユーザーは、セキュリティー (GO SECURITY) メニューから CHGPWD コマンドまたはパスワード変更機能にアクセスできる必要があります。

- 会社組織のセキュリティーの指針に基づいて、30 日から 90 日ごとなどにパスワードを変更することが必要です。

QPWDEXPITV システム値が設定され、セキュリティーの指針を満たします。

- ユーザー・プロファイルのパスワード満了間隔が、システム値と異なる場合は、セキュリティーの指針を満たします。

\*SYSVAL 以外の PWDEXPITV 値をユーザー・プロファイルから検討してください。

- パスワードの規則を設定するシステム値とパスワード認可プログラムを使用すると、平凡なパスワードの設定を防ぐことができます。

WRKSYSVAL \*SEC コマンドを使用して、QPWD で始まる値の設定に注意してください。

- グループ・プロファイルはパスワード \*NONE を持っています。

DSPAUTUSR コマンドを使用して、パスワードを持っているグループ・プロファイルについて検査してください。

システムがパスワード・レベル 3 で実行中ではないときに、ユーザーが自身のパスワードを変更すると必ず、システムは、他のパスワード・レベルで使用可能な等価のパスワードの作成を試行します。

PRTUSRPRF TYPE(\*PWDLVL) コマンドを使用して、異なるパスワード・レベルで使用可能なパスワードを持っているユーザー・プロファイルを確認できます。

注: 等価なパスワードは、他のパスワード・レベルでの使用可能なパスワードを作成するための最善の方法ですが、他のパスワード・レベルが有効になった場合には、すべてのパスワード規則を渡さない場合があります。たとえば、BbAaA3x がパスワード・レベル 2 で指定されると、システムはパスワード・レベル 0 および 1 で使用する等価パスワード BBAAA3X を作成します。この等価パスワードは、QPWDLMTCHR システム値が、限定文字として 'A' を含んでいても (パスワード・レベル 2 では、QPWDLMTCHR は強制されない) または、QPWDLMTREP システム値で、同じ文字の連続を許可しないように指定されていても、(パスワード・レベル 2 でのパスワード検査は、大文字小文字の区別をしても、パスワード・レベル 0 および 1 の検査では、大文字小文字を区別しないために) 正しいものとされます。

## ユーザー・プロファイルとグループ・プロファイル

ユーザー・プロファイルとグループ・プロファイル、およびそれらの権限の妥当性検査を行って、システムのセキュリティーの有効性を監査することができます。

- 各ユーザーは、固有のユーザー・プロファイルに割り当てられています。

QLMTDEVSSN システム値は 1 に設定する必要があります。各ユーザーを一度に 1 つの装置セッションだけと限定しても、ユーザー・プロファイルの共有を防ぐことはできませんが、共用しにくくすることにはなりません。

- \*ALLOBJ 特殊権限を持つユーザー・プロファイルは限定され、グループ・プロファイルとして使用されません。

DSPUSRPRF コマンドを使用して、ユーザー・プロファイルに対する特殊権限を検査し、どのプロファイルがグループ・プロファイルかを判別します。 340 ページの『選択されたユーザー・プロファイルの印刷』では、出力ファイルおよび照会プログラムを使用してそれを判別する方法が示されています。

- 制限機能 フィールドは、いくつかのメニューに制限される必要があるユーザーのプロファイルでは \*YES です。

340 ページの『選択されたユーザー・プロファイルの印刷』では、これを決定する方法の例が示されています。

- プログラマーは、プロダクション・ライブラリーから制限されています。

DSPOBJAUT コマンドを使用して、プロダクション・ライブラリーおよびライブラリー内の重要なオブジェクトに対する共通権限と専用権限を決定してください。 270 ページの『プログラマーのためのセキュリティーの計画』では、セキュリティーおよびプログラミング環境についての詳細が示されています。

- グループ・プロファイルのメンバーシップは、ジョブ責任が変更すると変更されます。

グループ・メンバーシップは、以下のコマンドのうち 1 つを使用して確認します。

```
DSPAUTUSR SEQ(*GRPPRF)
DSPUSRPRF profile-name *GRPMBR
```

- グループ・プロファイルには命名規則を使用しなければなりません。

それにより、権限が表示されたら、グループ・プロファイルを容易に識別できます。

- ユーザー・プロファイルの管理は適切に組織されています。

多くの専用権限を持っているユーザー・プロファイルはありません。 341 ページの『大きなユーザー・プロファイルの検査』では、システム上の大きなユーザー・プロファイルを見つけて調べる方法が述べられています。

- 従業員が転職または解雇されると、それらはシステムからすぐに除去されます。

定期的に DSPAUTUSR リストを検討して、勤続している従業員だけがそのシステムにアクセスできることを確認してください。従業員の退職後にすぐにユーザー・プロファイルが削除されるようにするには、監査ジャーナルの DO (オブジェクト削除) 項目を確認してください。

- 管理プログラムによって、システムに許可されたユーザーは定期的に検査されます。

ユーザー権限情報を表示するには、DSPAUTUSR コマンドを使用します。

- 非活動状態の従業員のパスワードは、\*NONE に設定されます。

非活動ユーザー・プロファイルがパスワードを持っていないかどうかを検査するには、DSPAUTUSR コマンドを使用します。

- 管理プログラムによって定期的に、特殊権限、特に \*ALLOBJ、\*SAVSYS、および \*AUDIT の特殊権限を持つユーザーは検査されます。

340 ページの『選択されたユーザー・プロファイルの印刷』では、これを決定する方法の例が示されています。

## 権限管理

権限管理では、システムに保管される情報のセキュリティーを監査することができます。

以下のチェックリストは、権限管理のセキュリティーの監査に有効です。

- データの所有者は、情報の必要量を基準としてユーザーに許可を与える責任を理解しています。
- オブジェクトの所有者は、共通権限を含め、オブジェクトの使用の権限を定期的に検査します。

WRKOBJOWN コマンドによって、ユーザー・プロファイルが所有するすべてのオブジェクトに対する権限を処理する画面が提供されます。

- 重要データは共用ではありません。DSPOBJAUT コマンドを使用して、重要オブジェクトに対するユーザー \*PUBLIC の権限を検査してください。
- ユーザー・プロファイルへの権限が制御されています。

ユーザー・プロファイルの共通権限は \*EXCLUDE でなければなりません。これによって、ユーザーが別のユーザーのプロファイルの下で実行するジョブを投入することのないようにできます。

- ジョブ記述は以下のように制御されます。
  - 共通権限 \*USE またはそれ以上の権限を持つジョブ記述は、USER(\*RQD) として指定されます。これは、ジョブ記述を利用して出されたジョブは、投入者のプロファイルを利用して実行されなければならないということです。
  - ユーザーを指定するジョブ記述は、共通権限 \*EXCLUDE を持ちます。これらのジョブ記述を使用するための権限は制御されます。これによって、許可されないユーザーが、別のプロファイルの権限を使用して実行するジョブを、投入することを防ぐことができます。

どのジョブ記述がシステム上にあるかを確認するには、以下のように入力します。

```
DSPOBJD OBJ(*ALL/*ALL) OBJTYPE(*JOB) ASPDEV(*ALLAVL) OUTPUT(*PRINT)
```

ジョブ記述のユーザー・パラメーターを検査するには、ジョブ記述表示 (DSPJOB) コマンドを使用します。ジョブ記述への権限を検査するには、オブジェクト権限表示 (DSPOBJAUT) コマンドを使用します。

**注:** セキュリティー・レベル 40 または 50 では、ユーザー・プロファイル名を指定するジョブ記述を使用してジョブを投入しているユーザーは、ジョブ記述およびユーザー・プロファイルの両方に対して \*USE 権限を持っていないければなりません。すべてのセキュリティー・レベルで、ジョブの投入とスケジュールを、ジョブ記述内で指定されたユーザーに対する \*USE 権限なしで試行すると、監査ジャーナルの AF 項目に違反タイプ J が示される原因となります。

- ユーザーは、サインオン画面で実行キーを押してサインオンすることはできません。

サブシステム記述内に、USER パラメーターに対して指定されたユーザー・プロファイル名を持つジョブ記述を指定したワークステーション項目がないことを確認してください。

デフォルトのサインオンは、たとえサブシステム記述が許可していたとしても、セキュリティー・レベル 40 または 50 では許可されません。すべてのセキュリティー・レベルにおいて、デフォルトのサインオンが試行され、サブシステム記述がそれを許可するように定義されている場合、違反タイプ S を示す AF 項目が監査ジャーナルに書き込まれます。

- アプリケーション・プログラム内のライブラリー・リストは、類似したプログラムを持つライブラリーがプロダクション・ライブラリーの前に追加されないように制御されます。

230 ページの『ライブラリー・リスト』のトピックでは、ライブラリー・リストを管理する方法が説明されています。

- 権限を借用するプログラムは必要な場合のみに使用され、注意深く制御されます。

342 ページの『権限を借用するプログラムの分析』から、プログラム借用機能の使用を評価する方法の説明を参照してください。

- アプリケーション・プログラム・インターフェース (API) は、保護されています。
- オブジェクト・セキュリティーの適切な手法を使用して、パフォーマンス問題を防止します。

## 無許可アクセス

このチェックリストを監査ジャーナルとともに使用して、無許可の情報アクセスを監査します。

- セキュリティー関連の事象は、監査機能が活動状態のときに、セキュリティー監査ジャーナル (QAUDJRN) にログに記録されます。

権限障害を監査するには、以下のシステム値と設定を使用します。

- QAUDCTL は \*AUDLVL に設定する
- QAUDLVL には \*PGMFAIL および \*AUTFAIL の値を組み込む

情報への無許可アクセスを検出するには、監査ジャーナルの項目を定期的に検討することが最も良い方法です。

- QMAXSIGN システム値は、誤ったアクセスを連続して試行できる回数を 5 回以下に限定しています。QMAXSGNACN システム値は 2 または 3 に設定されています。
- QSYSMSG メッセージ待ち行列が作成され、監視されます。
- 監査ジャーナルは、ユーザーが何度も試行した場合に監査されます。(権限に関する障害が生じると、監査ジャーナルに AF タイプ項目が示されます。)
- サポートされていないインターフェースを使用すると、プログラムはオブジェクトにアクセスできなくなります。(QSECURITY システム値は 40 または 50 に設定されています。)
- サインオンするには、ユーザー ID とパスワードが必要です。

セキュリティー・レベル 40 および 50 で、これが実施されます。レベル 20 または 30 では、ユーザー・プロファイル名を持つジョブ記述を使用したワークステーション項目のあるサブシステム記述がないようにしなければなりません。

## 無許可プログラム

オブジェクト保全性検査 (CHKOBJITG) コマンドを使用すると、システム上のプログラムに対する無許可の変更を監査することができます。

- QALWOBJRST システム値を \*NONE に設定すると、他の人がセキュリティーの重要なプログラムをシステムに復元するのを防げます。
- オブジェクト保全性検査 (CHKOBJITG) コマンドを定期的に行って、プログラム・オブジェクトに対する無許可の変更を検出します。

このコマンドについては、343 ページの『変更されたオブジェクトの検査』で説明されています。

## 通信

このチェックリストは、システムの各種通信に必要な制御の計画と監査に使用できます。

- コールバック・プロシージャーを使用して電話通信を保護します。

- 機密データを暗号化します。
- リモート・サインオンを制御します。QRMTSIGN システム値が \*FRCSIGNON に設定されるか、パススルー妥当性検査プログラムが使用されます。
- JOBACN、PCSACC、および DDMACC ネットワーク属性を使用して、パーソナル・コンピューターなどの他のシステムからデータにアクセスします。JOBACN ネットワーク属性は \*FILE でなければなりません。

---

## セキュリティ監査ジャーナルの使用

セキュリティ監査ジャーナルは、システムの情報を監査する主な情報源です。このセクションでは、セキュリティ監査の計画、設定、および管理の方法、どの情報が記録されるか、およびその情報の表示方法について説明します。

会社組織内外のセキュリティ監査員は、システムの提供する監査機能を使用して、システムに発生するセキュリティ関連の事象についての情報を収集できます。

システムでは、監査を以下の 3 つのレベルで定義できます。

- すべてのユーザーを対象としたシステム全体の監査
- 特定のオブジェクトを対象とした監査
- 特定のユーザーを対象とした監査

システム値、ユーザー・プロファイル・パラメーター、およびオブジェクト・パラメーターを使用して監査を定義します。『セキュリティ監査の計画』では、この実行方法について説明しています。

監査の対象となるセキュリティに関する事象が生じた場合、システムは、その事象を監査の対象として選択したかどうか検査します。選択してある場合、システムは、セキュリティ監査ジャーナル用の現行のレシーバーに、ジャーナル項目を書き込みます (ライブラリー QSYS の QAUDJRN)。

QAUDJRN ジャーナルに集めた監査情報を分析したい場合、ジャーナル表示 (DSPJRN) コマンドを使用できます。このコマンドにより、QAUDJRN ジャーナルからの情報をデータベース・ファイルに書き込むことができます。アプリケーション・プログラムまたは照会ツールを使用して、データを分析することができます。

### 関連資料

629 ページの『付録 F. 監査ジャーナル項目のレイアウト』

このセクションには、監査 (QAUDJRN) ジャーナルのジャーナル・コード T が付いているすべての項目タイプのレイアウト情報を記載します。これらの項目は、ユーザーが定義する処置およびオブジェクト監査によって制御されます。

559 ページの『付録 E. オブジェクト操作および監査』

このトピック・コレクションは、システム上でオブジェクトに対して実行できる操作、およびその操作が監査されるかどうかという情報をリストしたものです。

## セキュリティ監査の計画

セキュリティ監査機能はオプションです。セキュリティ監査を設定するには、特定のステップをとる必要があります。

システム上でのセキュリティ監査の使用を計画するには、以下のステップに従います。

- すべてのシステム・ユーザーに対し、どのセキュリティに関する事象を記録するかを決定します。セキュリティに関連した事象の監査は、**処置監査**と呼ばれます。

- 特定のユーザーに、追加の監査が必要かどうかを検査します。
- システム上での特定のオブジェクトの使用を監査するかどうかを決定します。
- オブジェクト監査を、すべてのユーザーに使用するか、それとも特定のユーザーに使用するかを決定します。

## 処置の監査の計画

QAUDCTL (監査制御) システム値、QAUDLVL (監査レベル) システム値、QAUDLVL2 (監査レベル拡張) システム値、およびユーザー・プロファイル内の AUDLVL (処置監査) パラメーターは、連動して処置監査を制御します。

各システム値の機能を以下に示します。

- QAUDLVL システム値によって、システムのすべてのユーザーに対して監査する処置が指定されます。
- QAUDLVL2 システム値は、システムのすべてのユーザーに対して監査される処置も指定し、17 個以上の監査値が必要な場合に使用されます。
- ユーザー・プロファイル内の AUDLVL パラメーターによって、特定のユーザーに対して監視する処置が決定されます。AUDLVL パラメーターの値は、QAUDLVL および QAUDLVL2 システム値の値に追加して適用されます。
- QAUDCTL システム値により、処置監査が始動および停止します。

記録を選択するイベントは、セキュリティーの目標と開示の可能性の双方によって決まります。124 ページの『処置監査』では、指定できる監査レベル値とその使用方法について説明しています。その説明には、それら監視レベルの値を、システム値、ユーザー・プロファイル・パラメーターのいずれか (または両方) に指定できるかどうかを示されています。

### 関連資料

75 ページの『監査レベル (QAUDLVL)』

監査レベル (QAUDLVL) システム値と、QAUDLVL2 システム値により、すべてのシステム・ユーザーを対象として、セキュリティー監査ジャーナル (QAUDJRN) にどのセキュリティー関連の事象をログに記録するかを決定できます。

76 ページの『監査レベル拡張 (QAUDLVL2)』

監査レベル拡張 (QAUDLVL2) システム値は、17 個以上の監査値が必要な場合は必須です。

124 ページの『処置監査』

個々のユーザーに対して、監査ジャーナルに記録するセキュリティー関連の処置を指定することができます。個々のユーザーに指定された処置は、QAUDLVL および QAUDLVL2 システム値によってすべてのユーザーに指定された処置に追加して適用されます。

### 処置監査値:

以下の表に、システムの処置を監査する場合の、QAUDLVL システム値および QAUDLVL2 システム値、CHGUSRAUD コマンドで使用できる値をリストします。

表 131. 処置監査値

使用できる値	QAUDLVL および QAUDLVL2 システ ム値で使用できる	CHGUSRAUD コマ ンドで使用できる	説明
*NONE	はい	はい	QAUDLVL システム値が *NONE の場合、処置はシステム全体にわたってはログに記録されません。個別のユーザーのユーザー・プロファイル内の AUDLVL 値に基づいて、各ユーザーに対して処置がログに記録されます。  ユーザー・プロファイル内の AUDLVL 値が *NONE の場合、このユーザーに対して追加の処置監査は行われません。QAUDLVL システム値に指定されている処置がすべて、このユーザーに対してログに記録されます。
*ATNEVT	はい	いいえ	<b>アテンション・イベント:</b> 詳細な調査が必要なイベントのジャーナル項目がシステムにより書き込まれます。この情報を使用して、アテンション・イベントがシステムに及ぼす潜在的な重要度を判別できます。
*AUTFAIL	はい	はい	<b>権限障害:</b> システムにサインオンしようとして失敗した試行、およびオブジェクトにアクセスして失敗した試行がログに記録されます。*AUTFAIL を定期的に使用して、ユーザーがシステムで許可されていない機能を実行しようとしていないかをモニターできます。また *AUTFAIL の使用は、高位のセキュリティー・レベルに移行して、新しいアプリケーションの資源保護をテストするために役立ちます。
*CMD	いいえ	はい	<b>コマンド:</b> システムは、ユーザーが実行するコマンド文字列をログに記録します。LOG(*NO) および ALWRTVSRC(*NO) で作成された CL プログラムからコマンドを実行した場合、コマンド名およびライブラリー名のみがログに記録されます。 *CMD を使用すると、たとえば機密保護担当者のような、特定のユーザーの処置を記録することができます。
*CREATE	はい	はい	<b>オブジェクトの作成:</b> 新しいまたは置き換えのオブジェクトが作成されると、システムはジャーナル項目を書き込みます。*CREATE を使用すると、プログラムの作成または再コンパイルをモニターすることができます。
*DELETE	はい	はい	<b>オブジェクトの削除:</b> オブジェクトが削除されたときに、システムはジャーナル項目を書き込みます。
*JOBBAS	はい	はい	<b>ジョブ・ベース機能:</b> ジョブに影響を与える処置、たとえばジョブの始動または停止、保持、解放、取り消し、または変更などがログに記録されます。



表 131. 処置監査値 (続き)

使用できる値	QAUDLVL および QAUDLVL2 システ ム値で使用できる	CHGUSRAUD コマ ンドで使用できる	説明
*JOBCHGUSR	はい	はい	<b>ジョブ変更ユーザー:</b> スレッドのアクティブ・ユーザーのプロファイルまたはそのグループ・プロファイルに対する変更が記録されます。
*JOBDTA	はい	はい	<b>ジョブのタスク:</b> ジョブに影響を与える処置、たとえばジョブの始動または停止、保持、解放、取り消し、または変更、さらにスレッドのアクティブ・ユーザーのプロファイルまたはグループ・プロファイルの変更などがログに記録されます。 *JOBDTA を使用すると、バッチ・ジョブの実行者をモニターすることができます。  *JOBDTA は、監査を適切にカスタマイズするための *JOBBAS と *JOBCHGUSR の 2 つの値で構成されています。
*NETBAS	はい	はい	<b>ネットワーク・ベース機能:</b> IP 規則アクション、ソケット接続、 APPN ディレクトリ探索フィルター、APPN エンドポイント・フィルター。
*NETCLU	はい	はい	<b>クラスターまたはクラスター資源グループ操作:</b> 監査ジャーナル項目は、以下のいずれかの事象が発生したときに書き込まれます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• クラスター・ノードまたはクラスター資源グループが追加、作成、または削除された。</li> <li>• クラスター・ノードまたはクラスター資源グループが開始、終了、更新、または除去された。</li> <li>• アクセスを別のシステムに切り替える、システムの自動障害。</li> <li>• クラスターで、あるシステムから別のシステムにアクセスが手動で切り替えられた。</li> </ul>
*NETCMN	はい	はい	<b>ネットワーク通信の監査:</b> APPN フィルター・サポートによって検出された違反は、ディレクトリ探索フィルターとエンドポイント・フィルターが監査されるときにセキュリティー監査ジャーナルのログに記録されます。  *NETCMN は、監査を適切にカスタマイズするための、いくつかの値で構成されています。 *NETCMN を構成する値は以下のとおりです。  *NETBAS *NETCLU *NETFAIL *NETSCK

表 131. 処置監査値 (続き)

使用できる値	QAUDLVL および QAUDLVL2 システム 値で使用できる	CHGUSRAUD コマ ンドで使用できる	説明
I *NETFAIL	はい	はい	<b>ネットワーク障害:</b> 監査ジャーナル項目は、存在しない TCP/IP ポートに接続しようとしたとき、またはオープンしていないか使用可能ではない TCP/IP ポートに情報を送信しようとしたときに書き込まれます。
I *NETSCK	はい	はい	<b>ソケット・タスク:</b> 監査ジャーナル項目は、以下のいずれかの事象が発生したときに書き込まれます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• インバウンド TCP/IP ソケット接続が受け入れられた。</li> <li>• アウトバウンド TCP/IP ソケット接続が確立された。</li> <li>• IP アドレスが DHCP (動的ホスト構成プロトコル) を介して割り当てられている。</li> <li>• すべての IP アドレスが使用されているため、DHCP を介して IP アドレスを割り当てるができない。</li> <li>• メールがフィルタリングされるまたは拒否される。</li> </ul>
*OBJMGT	はい	はい	<b>オブジェクト管理タスク:</b> オブジェクトの他のライブラリーへの移動または名前変更がログに記録されます。*OBJMGT を使用すると、オブジェクトの他のライブラリーへの移動による、機密情報のコピーを検出できます。
*OPTICAL	はい	はい	<b>光ディスク機能:</b> 光ディスク・ファイル、光ディスク・ディレクトリー、光ディスク・ボリューム、および光ディスク・カートリッジに関連した機能を含む、あらゆる光ディスク機能を監査します。*OPTICAL を使用すると、光ディスク・ディレクトリーの作成または削除が試行されるときに、それを検出します。
*PGMADP	はい	はい	<b>借用権限:</b> 借用権限を使用してオブジェクトへのアクセスを獲得した場合、システムはジャーナル項目を書き込みます。*PGMADP を使用すると、新しいアプリケーションが借用権限を使用した場所およびその方法をテストできます。
I *PGMFAIL	はい	はい	<b>プログラム障害:</b> プログラムが保全性エラーを引き起こした場合、システムはジャーナル項目を書き込みます。*PGMFAIL を使用すると、さらに高いセキュリティー・レベルに移行し、新しいアプリケーションをテストするのに役立ちます。

表 131. 処置監査値 (続き)

	使用できる値	QAUDLVL および QAUDLVL2 システ ム値で使用できる	CHGUSRAUD コマ ンドで使用できる	説明
I	*PRTDTA	はい	はい	<b>印刷機能:</b> スプール・ファイルの印刷、プログラムからの直接印刷、またはリモート印刷装置へのスプール・ファイルの送信がログに記録されます。 *PRTDTA を使用すると、機密情報の印刷を検出できます。
	*SAVRST	はい	はい	<b>復元操作:</b> *SAVRST は、無許可のオブジェクトを復元する試行を検出するために使用できます。
I	*SECCFG	はい	はい	<b>セキュリティー構成:</b> 監査ジャーナル項目は、以下のいずれかの事象が発生したときに書き込まれます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• ユーザー・プロファイルが作成、変更、削除、または復元された。</li> <li>• プログラム、システム値、サブシステム経路指定、またはオブジェクトの監査属性に対して変更が加えられた。</li> <li>• QSECOFR パスワードが出荷時の値にリセットされた。</li> <li>• 保守ツールの機密保護担当者のパスワードがデフォルトである。</li> </ul>
I	*SECDIRSRV	はい	はい	<b>ディレクトリー・サービス機能:</b> 監査ジャーナル項目は、以下のいずれかの事象が発生したときに書き込まれます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 監査、権限、パスワード、および所有権が変更または更新された。</li> <li>• 正常なバインドおよびアンバインド。</li> <li>• ディレクトリーのセキュリティー・ポリシー (パスワード・ポリシーなど) に変更が加えられた。</li> </ul>
I	*SECIPC	はい	はい	<b>プロセス間通信:</b> 監査ジャーナル項目は、以下のいずれかの事象が発生したときに書き込まれます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• IPC オブジェクトの所有権または権限に変更が加えられた。</li> <li>• IPC オブジェクトの作成、削除、または取得時。</li> <li>• 共用メモリーの付加。</li> </ul>

表 131. 処置監査値 (続き)

使用できる値	QAUDLVL および QAUDLVL2 システム 値で使用できる	CHGUSRAUD コマ ンドで使用できる	説明
I *SECNAS	はい	はい	<p>ネットワーク認証サービスの処置: 監査ジャーナル項目は、以下のいずれかの事象が発生したときに書き込まれます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• サービス・チケットは無効。</li> <li>• サービス・プリンシパルが一致しない。</li> <li>• クライアント・プリンシパルが一致しない。</li> <li>• チケット IP アドレスが mismatches。</li> <li>• チケットの暗号化解除の失敗。</li> <li>• 認証の暗号化解除の失敗。</li> <li>• レルムがクライアント・レルムおよびローカル・レルム内でない。</li> <li>• チケットは再生の試行。</li> <li>• チケットはまだ有効ではない。</li> <li>• リモートまたはローカル IP アドレスが mismatches。</li> <li>• KRB_AP_PRIV または KRB_AP_SAFE の暗号化解除でのチェックサム・エラー。</li> <li>• KRB_AP_PRIV または KRB_AP_SAFE の場合: タイム・スタンプ・エラー、再生エラー、またはシーケンスの順序エラー。</li> <li>• グラフィックス・シンボル・セット受諾: 有効期限切れ信任状、チェックサム・エラー、またはチャンネル・バインディング。</li> <li>• グラフィックス・シンボル・セット・アンラップまたはグラフィックス・シンボル・セット検査: 有効期限切れコンテキスト、暗号化解除/デコード、チェックサム・エラー、またはシーケンス・エラー。</li> </ul>
I *SECRUN	はい	はい	<p>セキュリティー実行時機能: オブジェクト所有権、権限、および 1 次グループに対する変更が、監査ジャーナルに書き込まれます。</p>
I *SECSCKD	はい	はい	<p>ソケット記述子: 監査ジャーナル項目は、以下のいずれかの事象が発生したときに書き込まれます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ソケット記述子が別のジョブに与えられた。</li> <li>• ソケット記述子が受信された。</li> <li>• ソケット記述子を使用できない。</li> </ul>

表 131. 処置監査値 (続き)

使用できる値	QAUDLVL および QAUDLVL2 システ ム値で使用できる	CHGUSRAUD コマ ンドで使用できる	説明
I *SECVFY	はい	はい	<p><b>検査機能:</b> 監査ジャーナル項目は、以下のいずれかの事象が発生したときに書き込まれます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• プロファイル・ハンドルまたはトークンが生成された。</li> <li>• すべてのプロファイル・トークンが無効になった。</li> <li>• 最大数のプロファイル・トークンが生成された。</li> <li>• ユーザー用のすべてのプロファイル・トークンが削除された。</li> <li>• ユーザー・プロファイルが認証された。</li> <li>• ターゲット・プロファイルがパススルー・セッション中に変更された。</li> </ul>
I *SECVLDL	はい	はい	<p><b>妥当性検査リスト操作:</b> 監査ジャーナル項目は、以下のいずれかの事象が発生したときに書き込まれます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 妥当性検査リスト項目の追加、変更、削除、または検索。</li> <li>• 妥当性検査リスト項目の正常または正常でない検査。</li> </ul>
*SECURITY	はい	はい	<p><b>セキュリティー・タスク:</b> ユーザー・プロファイルまたはシステム値の変更など、セキュリティーに関連した事象がログに記録されます。</p> <p>*SECURITY を使用すると、すべてのセキュリティーのための活動を記録することができます。</p> <p>*SECURITY は、監査を適切にカスタマイズするための、いくつかの値で構成されています。</p> <p>*SECURITY を構成する値は以下のとおりです。</p> <p>*SECCFG *SECDIRSRV *SECIPC *SECNAS *SECRUN *SECSCKD *SECVFY *SECVLDL</p>
*SERVICE	はい	はい	<p><b>サービス・タスク:</b> DMOBJ (オブジェクト・ダンプ) および STRCPYSCN (コピー画面開始) などの保守ツールの使用がログに記録されます。</p> <p>*SERVICE を使用すると、保守ツールを使用してセキュリティーを回避しようとする試行を検出できます。</p>

表 131. 処置監査値 (続き)

使用できる値	QAUDLVL および QAUDLVL2 システム 値で使用できる	CHGUSRAUD コマ ンドで使用できる	説明
*SPLFDTA	はい	はい	スプール・ファイルの操作: スプール・ファイル に対して実行された処置、たとえば、作成、コピ ー、および送信などがログに記録されます。 *SPLFDTA を使用すると、機密データを印刷ま たは送信しようとする試行を検出できます。
*SYSMGT	はい	はい	システム管理タスク: システムは、応答リストの 変更または電源オン/オフのスケジュールなどの、 システム管理活動のジャーナル項目を書き込みま す。*SYSMGT を使用すると、システム管理機能 を使用して、セキュリティー制御を回避しようと する試行を検出できます。

### セキュリティー監査ジャーナル項目:

このトピックには、QAUDLVL システム値と QAUDLVL2 システム値、およびユーザー・プロファイルに  
指定された処置監査値に関して書き込まれるジャーナル項目についての情報が記載されています。

以下のことを説明しています。

- QAUDJRN ジャーナルに記録される項目のタイプ。
- DSPJRN コマンドで出力ファイルを作成するときに、レコードの定義に使用できるモデル・データベ  
ース出力ファイル。モデル・データベース出力ファイルの完全なレイアウトは、629 ページの『付録 F. 監  
査ジャーナル項目のレイアウト』で説明されています。
- 詳細な項目タイプ。ジャーナル項目タイプの中には、複数のタイプの事象をログに記録するために使用  
されるものがあります。ジャーナル項目内の詳細な項目タイプ・フィールドは、事象のタイプを識別し  
ます。
- ジャーナル項目内の、項目固有情報を定義するために使用できるメッセージの ID。

表 132. セキュリティー監査ジャーナル項目

処置またはオブジ ェクトの監査値	ジャーナル 項目タイプ	モデル・データベース 出力ファイル	項目の詳細	説明
処置監査:				
*ATNEVT	IM	QASYIMJ5	P	潜在的な侵入が検出されました。実際 に侵入であるのか、または予想されて いる許可されたアクションであるのか を判別するために詳細な評価を行う必 要があります。

表 132. セキュリティー監査ジャーナル項目 (続き)

処置またはオブジェクトの監査値	ジャーナル項目タイプ	モデル・データベース出力ファイル	項目の詳細	説明
*AUTFAIL	AF	QASYAFJE/J4/J5	A	オブジェクトへのアクセス、またはユーザーに権限が与えられていない操作の実行が試行された。
			B	制限付き命令
			C	妥当性検査失敗
			D	サポートされていないインターフェースの使用、オブジェクト・ドメイン障害
			E	ハードウェア記憶保護エラー、プログラム定数のスペース違反
			F	ICAPI 許可エラー
			G	ICAPI 認証エラー
			H	スキャン出口プログラムの処置
			I	システム Java 継承は許可されていない
			J	指定されたユーザー・プロファイルを持つジョブ記述の下で、ジョブの投入またはスケジュールが記録された。ジョブ投入者がユーザー・プロファイルに対して *USE 権限を持っていなかった。
			K	ユーザーが必要な特殊権限を持たない操作の実行を試行した。
			N	プロファイル・トークンが再生成可能なプロファイル・トークンではない。
			O	光オブジェクト権限障害
			P	QWTSETP API 上で有効でないプロファイル・ハンドルの使用が試行された。
			R	ハードウェア保護エラー
			S	デフォルトのサインオン試行
			T	TCP/IP ポートに対する権限がない。
			U	ユーザー許可要求が無効である。
			V	新規プロファイル・トークン生成用の有効なプロファイル・トークンではない。
			W	交換用の有効なプロファイル・トークンではない。
			X	システム違反。詳細については、AF (権限障害) ジャーナル項目の説明を参照。
			Y	クリア JUID 操作時に現行 JUID フィールドに許可されていない。

表 132. セキュリティー監査ジャーナル項目 (続き)

処置またはオブジェクトの監査値	ジャーナル項目タイプ	モデル・データベース出力ファイル	項目の詳細	説明
			Z	セット JUID 操作時に現行 JUID フィールドに許可されていない。
	CV	QASYCVJ4/J5	E	接続が異常終了した
			R	接続が拒否された。
	DI	QASYDIJ4/J5	AF	権限障害
			PW	パスワードの失敗
	GR	QASYGRJ4/J5	F	機能登録操作
	KF	QASYKFJ4/J5	P	正しくないパスワードが入力された。
	IP	QASYIPJE/J4/J5	F	IPC 要求の権限障害。
	PW	QASYPWJE/J4/J5	A	APPC バインド障害。
			C	CHKPWD 障害
			D	正しくない保守ツールのユーザー ID が入力された。
			E	正しくない保守ツールのユーザー ID のパスワードが入力された。
			P	正しくないパスワードが入力された。
			Q	ユーザー・プロファイルが使用不可であるため、サインオン (ユーザー認証) の試行が失敗した。
			R	パスワードの有効期限が切れているため、サインオン (ユーザー認証) の試行が失敗した。
			S	SQL によって無効なパスワードが暗号化解除された。
			U	正しくないユーザー名
			X	保守ツール・ユーザーが使用不可
			Y	保守ツール・ユーザーが無効
			Z	保守ツール・パスワードは、無効です。
	VC	QASYVCJE/J4/J5	R	正しくないパスワードが原因で、接続が拒否された。
	VO	QASYVOJ4/J5	U	妥当性検査リスト項目の検証失敗。
	VN	QASYVNJE/J4/J5	R	会計の満了、誤った時刻、誤ったユーザー ID、または誤ったパスワードが原因で、ネットワーク・ログオンが拒否された。
	VP	QASYVPJE/J4/J5	P	正しくないネットワーク・パスワードが使用された。
	X1	QASYX1J5	F	ID トークンの委任が失敗した
			U	ID トークンからのユーザーの取得が失敗した



表 132. セキュリティー監査ジャーナル項目 (続き)

処置またはオブジェクトの監査値	ジャーナル項目タイプ	モデル・データベース出力ファイル	項目の詳細	説明
	XD	QASYXDJ5	G	グループ名 (DI 項目と関連付けられたもの)
*CMD <sup>1</sup>	CD	QASYCDJE/J4/J5	C	コマンドが実行された。
			L	S/36E 制御言語ステートメントが実行された。
			O	S/36E 操作員制御コマンドが実行された。
			P	S/36E プロシージャが実行された。
			S	コマンド置換が行われた後にコマンドが実行された。
			U	S/36E ユーティリティー制御ステートメントが実行された。
*CREATE <sup>2</sup>	CO	QASYCOJE/J4/J5	N	新しいオブジェクトの作成。 QTEMP ライブラリー内のオブジェクトは除く。
			R	既存オブジェクトの置換。
	DI	QASYDIJ4/J5	CO	オブジェクトの作成。
	XD	QASYXDJ5	G	グループ名 (DI 項目と関連付けられたもの)
*DELETE <sup>2</sup>	DO	QASYDOJE/J4/J5	A	オブジェクトの削除。
			C	保留削除がコミットされた
			D	保留作成がロールバックされた
			P	削除ペンディング。
			R	保留削除がロールバックされた
	DI	QASYDIJ4/J5	DO	オブジェクトの削除。
	XD	QASYXDJ5	G	グループ名 (DI 項目と関連付けられたもの)
*JOBAS	JS	QASYJSJ5	A	ENDJOBABN コマンドが使用された。
			B	ジョブが投入された。
			C	ジョブが変更された。
			E	ジョブが終了した。
			H	ジョブが保留された。
			I	ジョブが切断された。
			N	ENDJOB コマンドが使用された。
			P	プログラム開始要求が、事前開始ジョブに接続された。
			Q	QUERY 属性が変更された。
			R	保留ジョブが解放された。
			S	ジョブが開始された。
			U	CHGUSRTRC コマンド

表 132. セキュリティー監査ジャーナル項目 (続き)

処置またはオブジェクトの監査値	ジャーナル項目タイプ	モデル・データベース出力ファイル	項目の詳細	説明
*JOBCHGUSR	JS	QASYJSJ5	M	プロファイルまたはグループ・プロファイルの変更
			T	プロファイル・トークンを使用したプロファイルまたはグループ・プロファイルの変更
*JOBDTA	JS	QASYJSJE/J4/J5	A	ENDJOBABN コマンドが使用された。
			B	ジョブが投入された。
			C	ジョブが変更された。
			E	ジョブが終了した。
			H	ジョブが保留された。
			I	ジョブが切断された。
			M	プロファイルまたはグループ・プロファイルの変更
			N	ENDJOB コマンドが使用された。
			P	プログラム開始要求が、事前開始ジョブに接続された。
			Q	QUERY 属性が変更された。
			R	保留ジョブが解放された。
			S	ジョブが開始された。
			T	プロファイル・トークンを使用したプロファイルまたはグループ・プロファイルの変更
			U	CHGUSRTRC コマンド
	SG	QASYSGJE/J4/J5	A	非同期 i5/OS シグナル・プロセス。
			P	非同期専用アドレス・スペース環境 (PASE) シグナルが処理された。
	VC	QASYVCJE/J4/J5	S	接続が開始された。
			E	接続が終了した。
	VN	QASYVNJE/J4/J5	F	ログオフが要求された。
			O	ログオンが要求された。
	VS	QASYVSJE/J4/J5	S	サーバー・セッションが開始された。
			E	サーバー・セッションが終了した。
*NETBAS	CV	QASYCVJE/J4/J5	C	接続が確立された。
			E	接続が異常終了した。
			R	拒否された接続。
	IR	QASYIRJ4/J5	L	IP 規則がファイルからロードされた
			N	IP セキュリティー接続の IP 規則がアンロードされた
			P	IP セキュリティー接続の IP 規則がロードされた

表 132. セキュリティー監査ジャーナル項目 (続き)

処置またはオブジェクトの監査値	ジャーナル項目タイプ	モデル・データベース出力ファイル	項目の詳細	説明
			R	IP 規則が読み取られ、ファイルにコピーされた
			U	IP 規則がアンロード (除去) された
	IS	QASYISJ4/J5	1	フェーズ 1 ネゴシエーション。
			2	フェーズ 2 ネゴシエーション。
	ND	QASYNDJE/J4/J5	A	ディレクトリー探索フィルターの監査時に APPN フィルター・サポートによって違反が検出された。
	NE	QASYNEJE/J4/J5	A	エンドポイント・フィルターの監査時に APPN フィルター・サポートによって違反が検出される。
*NETCLU	CU	QASYCUJE/J4/J5	M	クラスター制御操作によるオブジェクトの作成。
			R	クラスター資源グループ (*GRP) 管理操作によるオブジェクトの作成。
*NETCMN	CU	QASYCUJE/J4/J5	M	クラスター制御操作によるオブジェクトの作成。
			R	クラスター資源グループ (*GRP) 管理操作によるオブジェクトの作成。
	CV	QASYCVJ4/J5	C	接続が確立された。
			E	接続が異常終了した。
	IR	QASYIRJ4/J5	L	IP 規則がファイルからロードされた
			N	IP セキュリティー接続の IP 規則がアンロードされた。
			P	IP セキュリティー接続の IP 規則がロードされた
			R	IP 規則が読み取られ、ファイルにコピーされた
			U	IP 規則がアンロード (除去) された
	IS	QASYISJ4/J5	1	フェーズ 1 ネゴシエーション。
			2	フェーズ 2 ネゴシエーション。
	ND	QASYNDJE/J4/J5	A	ディレクトリー探索フィルターの監査時に APPN フィルター・サポートによって違反が検出された。
	NE	QASYNEJE/J4/J5	A	エンドポイント・フィルターの監査時に APPN フィルター・サポートによって違反が検出される。
	SK	QASYSKJ4/J5	A	受け入れ
			C	接続
			D	割り当てられた DHCP アドレス
			F	フィルターに掛けられたメール
			P	利用できないポート

表 132. セキュリティー監査ジャーナル項目 (続き)

処置またはオブジェクトの監査値	ジャーナル項目タイプ	モデル・データベース出力ファイル	項目の詳細	説明
			R	メールの拒否
			U	拒否された DHCP アドレス
*NETFAIL	SK	QASYSKJ4/J5	P	利用できないポート
*NETSCK	SK	QASYSKJ4/J5	A	受け入れ
			C	接続
			D	割り当てられた DHCP アドレス
			F	フィルターに掛けられたメール
			R	メールの拒否
			U	拒否された DHCP アドレス
*OBJMGT <sup>2</sup>	DI	QASYDIJ4/J5	OM	オブジェクト名前変更
	OM	QASYOMJE/J4/J5	M	オブジェクトが別のライブラリーに移動した。
			R	オブジェクトの名前が変更された。
*OFCSRVR	ML	QASYMLJE/J4/J5	O	メール・ログがオープンされた。
	SD	QASYSDJE/J4/J5	S	システム配布ディレクトリーに変更が加えられた。
*OPTICAL	O1	QASYO1JE/J4/J5	R	ファイルまたはディレクトリーをオープンする。
			U	属性を変更または検索する。
			D	ファイル・ディレクトリーを削除する。
			C	ディレクトリーを作成する。
			X	保留してある光ディスク・ファイルを解除する。
	O2	QASYO2JE/J4/J5	C	ファイルまたはディレクトリーをコピーする。
			R	ファイルの名前を変更する。
			B	ファイルまたはディレクトリーのバックアップをとる。
			S	保留してある光ディスク・ファイルを保管する。
			M	ファイルを移動する。
	O3	QASYO3JE/J4/J5	I	ボリュームを初期化する。
			B	バックアップ・ボリューム
			N	ボリュームの名前を変更する。
			C	バックアップ・ボリュームを最初のボリュームに変換する。
			M	インポートする。
			E	エクスポートする。
			L	権限リストを変更する。
			A	ボリューム属性を変更する。

表 132. セキュリティー監査ジャーナル項目 (続き)

処置またはオブジェクトの監査値	ジャーナル項目タイプ	モデル・データベース出力ファイル	項目の詳細	説明
			R	無制限に読み込む。
*PGMADP	AP	QASYAPJE/J4/J5	S	所有者権限を借用するプログラムが開始された。プログラムが呼び出しスタックに入ったときではなく、借用権限を使用してオブジェクトへのアクセスが最初に獲得されたときに、開始項目が書き込まれる。
			E	所有者権限を借用するプログラムが終了した。終了項目は、プログラムが呼び出しスタックを出たときに書き込まれる。呼び出しスタックに同一のプログラムが複数ある場合、終了項目は、プログラムの一番上 (最後) のものがスタックを出たときに書き込まれる。
			A	借用権限は、プログラムの活動中に使用された。
*PGMFAIL	AF	QASYAFJE/J4/J5	B	プログラムが制限マシン・インターフェース命令を実行した。
			C	復元時間プログラムの妥当性検査に失敗したプログラムが復元された。失敗についての詳細は、レコードの妥当性値違反タイプ・フィールドにある。
			D	サポートされていないインターフェースを介して、または呼び出し可能 API としてリストされていない呼び出し可能プログラムを介して、プログラムがオブジェクトにアクセスした。
			E	ハードウェア記憶保護違反。
			R	読み取り専用として定義されるオブジェクトの更新が試行された。(拡張ハードウェア記憶域保護は、セキュリティー・レベル 40 以上でだけ記録されます。)
*PRTDTA	PO	QASYPOJE/J4/J5	D	印刷装置出力が印刷装置で直接印刷された。
			R	出力が印刷のためにリモート・システムに送信された。
			S	印刷装置出力が、スプールされ印刷された。
*SAVRST <sup>2</sup>	OR	QASYORJE/J4/J5	N	新しいオブジェクトがシステムに復元された
			E	オブジェクトが復元され、既存のオブジェクトと入れ替わった。
	RA	QASYRAJE/J4/J5	A	システムが権限を、復元されたオブジェクトに変更した。 <sup>3</sup>

表 132. セキュリティー監査ジャーナル項目 (続き)

処置またはオブジェクトの監査値	ジャーナル項目タイプ	モデル・データベース出力ファイル	項目の詳細	説明
	RJ	QASYRJJE/J4/J5	A	ユーザー・プロファイル名を持つジョブ記述が復元された。
	RO	QASYROJE/J4/J5	A	復元操作中にオブジェクト所有者が QDFTOWN に変更された。 <sup>3</sup>
	RP	QASYRPJE/J4/J5	A	所有者権限を借用するプログラムが復元された。
	RQ	QASYRQJE/J4/J5	A	PROFILE(*OWNER) を指定した *CRQD オブジェクトが復元された。
	RU	QASYRUJE/J4/J5	A	RSTAUT コマンドを使用するユーザー・プロファイル用に権限が復元された。
	RZ	QASYRZJE/J4/J5	A	オブジェクトの 1 次グループは復元操作時に変更された。
			O	オブジェクトの監査が、CHGOBJAUD コマンドを使用して変更された。
			U	ユーザーの監査が、CHGUSRAUD コマンドを使用して変更された。
*SECCFG	AD	QASYADJE/J4/J5	D	DLO の監査が、CHGDLOAUD コマンドを使用して変更された。
			O	オブジェクトの監査が、CHGOBJAUD または CHGAUD コマンドを使用して変更された。
			S	スキャン属性が、CHGATR コマンドまたは Qp0lSetAttr API を使用して、あるいはオブジェクトが作成されたときに変更された。
			U	ユーザーの監査が、CHGUSRAUD コマンドを使用して変更された。
	AU	QASYAUJ5	E	エンタープライズ識別マッピング (EIM) 構成の変更
	CP	QASYCPJE/J4/J5	A	QSYSRESPI API 使用時のユーザー・プロファイルの作成、変更、または復元操作
	CQ	QASYCQJE/J4/J5	A	*CRQD オブジェクトが変更された。
	CY	QASYCYJ4/J5	A	アクセス制御機能
			F	機能制御機能
			M	マスター・キー機能
	DO	QASYDOJE/J4/J5	A	オブジェクトがコミットメント制御外で削除された
			C	保留オブジェクト削除がコミットされた

表 132. セキュリティー監査ジャーナル項目 (続き)

処置またはオブジェクトの監査値	ジャーナル項目タイプ	モデル・データベース出力ファイル	項目の詳細	説明
			D	保留オブジェクト作成がロールバックされた
			P	オブジェクト削除が保留中 (削除がコミットメント制御下で実行された)
			R	保留オブジェクト削除がロールバックされた
	DS	QASYDSJE/J4/J5	A	DST QSECOFR パスワードをシステム提供のデフォルト値に再設定する要求。
			C	DST プロファイルが変更された。
	EV	QASYEVJ4/J5	A	追加。
			C	変更。
			D	削除。
			I	環境変数スペースの初期化。
	GR	QASYGRJ4/J5	A	出口プログラムが追加された
			D	出口プログラムが除去された
			F	機能登録操作
			R	出口プログラムが置き換えられた
	JD	QASYJDJE/J4/J5	A	ジョブ記述の USER パラメーターが変更された。
	KF	QASYKFJ4/J5	C	認証操作。
			K	キー・リング・ファイル操作。
			T	トラステッド・ルート操作。
	NA	QASYNaje/J4/J5	A	ネットワーク属性が変更された。
	PA	QASYPaje/J4/J5	A	プログラムが所有者権限を借用するように変更された。
	SE	QASYSEJE/J4/J5	A	サブシステム経路指定項目が変更された。
	SO	QASYSOJ4/J5	A	項目の追加。
			C	項目の変更。
			R	項目の除去。
	SV	QASYSVJE/J4/J5	A	システム値が変更された。
			B	サービス属性が変更された。
			C	システム・クロックへの変更。
			E	オプションへの変更
			F	システム全体に対するジャーナル属性への変更
	VA	QASYVAJE/J4/J5	S	アクセス制御リストが正常に変更された。
			F	アクセス制御リストの変更が失敗した。

表 132. セキュリティー監査ジャーナル項目 (続き)

処置またはオブジェクトの監査値	ジャーナル項目タイプ	モデル・データベース出力ファイル	項目の詳細	説明
			V	妥当性検査リスト項目の検証成功。
	VU	QASYVUJE/J4/J5	G	グループ・レコードが変更された。
			M	ユーザー・プロファイル大域情報が変更された。
			U	ユーザー・レコードが変更された。
*SECDIRSRV	DI	QASYDIJE/J4/J5	AD	監査の変更。
			BN	バインド正常終了
			CA	権限変更
			CP	パスワード変更
			OW	所有権の変更
			PO	ポリシー変更
			UB	アンバインド正常終了
*SECIPC	IP	QASYIPJE/J4/J5	A	IPC オブジェクトの所有権または権限が変更された。
			C	IPC オブジェクトを作成する。
			D	IPC オブジェクトを削除する。
			G	IPC オブジェクトを取得する。
*SECNAS	X0	QASYX0J4/J5	1	サービス・チケットは有効。
			2	サービス・プリンシパルが一致しない。
			3	クライアント・プリンシパルが一致しない。
			4	チケット IP アドレスがミスマッチ。
			5	チケットの暗号化解除の失敗
			6	オーセンティケーターの暗号化解除の失敗
			7	レルムがクライアント・レルムおよびローカル・レルム内がない
			8	チケットは再生の試行
			9	チケットはまだ有効ではない
			A	KRB_AP_PRIV または KRB_AP_SAFE の暗号化解除でのチェックサム・エラー
			B	リモート IP アドレスがミスマッチ
			C	ローカル IP アドレスがミスマッチ
			D	KRB_AP_PRIV または KRB_AP_SAFE タイム・スタンプのエラー
			E	KRB_AP_PRIV または KRB_AP_SAFE の再生エラー



表 132. セキュリティー監査ジャーナル項目 (続き)

処置またはオブジェクトの監査値	ジャーナル項目タイプ	モデル・データベース出力ファイル	項目の詳細	説明
			F	KRB_AP_PRIV KRB_AP_SAFE 手順のシーケンス・エラー
			K	GSS 受諾 - 有効期限切れ信任状
			L	GSS 受諾 - チェックサム・エラー
			M	GSS 受諾 - チャンネル・バインディング
			N	GSS ラップ解除または GSS 検査の有効期限切れコンテキスト
			O	GSS ラップ解除または GSS 検査の暗号化解除およびデコード
			P	GSS ラップ解除または GSS 検査のチェックサム・エラー
			Q	GSS ラップ解除または GSS 検査のシーケンス・エラー
*SECRUN	CA	QASYCAJE/J4/J5	A	権限リストまたはオブジェクト権限への変更。
	OW	QASYOWJE/J4/J5	A	オブジェクト所有権が変更された。
	PG	QASYPGJE/J4/J5	A	オブジェクトの 1 次グループが変更された。
*SECCKD	GS	QASYGSJE/J4/J5	G	ソケット記述子が別のジョブに与えられた。(現行ジョブに対して GS 監査レコードが作成されていない場合は、作成される。)
			R	記述子を受け取る。
			U	記述子が使用できない。
*SECURITY	AD	QASYADJE/J4/J5	D	DLO の監査が、CHGDLOAUD コマンドを使用して変更された。
			O	オブジェクトの監査が、CHGOBJAUD または CHGAUD コマンドを使用して変更された。
			S	スキャン属性が CHGATR コマンドまたは Qp01SetAttr API によって変更される
			U	ユーザーの監査が、CHGUSRAUD コマンドを使用して変更された。
	X1	QASYADJE/J4/J5	D	ID トークンの委任が成功
			G	ID トークンからのユーザーの取得が成功
	AU	QASYAUJ5	E	エンタープライズ識別マッピング (EIM) 構成の変更
	CA	QASYCAJE/J4/J5	A	権限リストまたはオブジェクト権限への変更。

表 132. セキュリティー監査ジャーナル項目 (続き)

処置またはオブジェクトの監査値	ジャーナル項目タイプ	モデル・データベース出力ファイル	項目の詳細	説明
	CP	QASYCPJE/J4/J5	A	QSYRESPA API 使用時のユーザー・プロファイルの作成、変更、または復元操作
	CQ	QASYCQJE/J4/J5	A	*CRQD オブジェクトが変更された。
	CV	QASYCVJ4/J5	C	接続が確立された。
			E	接続が異常終了した。
			R	接続が拒否された。
	CY	QASYCYJ4/J5	A	アクセス制御機能
			F	機能制御機能
			M	マスター・キー機能
	DI	QASYDIJ4/J5	AD	監査の変更
			BN	バインド正常終了
			CA	権限変更
			CP	パスワード変更
			OW	所有権の変更
			PO	ポリシー変更
			UB	アンバインド正常終了
	DO	QASYDOJE/J4/J5	A	オブジェクトがコミットメント制御外で削除された
			C	保留オブジェクト削除がコミットされた
			D	保留オブジェクト作成がロールバックされた
			P	オブジェクト削除が保留中 (削除がコミットメント制御下で実行された)
			R	保留オブジェクト削除がロールバックされた
	DS	QASYDSJE/J4/J5	A	DST QSECOFR パスワードをシステム提供のデフォルト値に再設定する要求。
			C	DST プロファイルが変更された。
	EV	QASYEVJ4/J5	A	追加。
			C	変更。
			D	削除。
			I	環境変数スペースの初期化。
	GR	QASYGRJ4/J5	A	出口プログラムが追加された
			D	出口プログラムが除去された
			F	機能登録操作
			R	出口プログラムが置き換えられた

表 132. セキュリティー監査ジャーナル項目 (続き)

処置またはオブジェクトの監査値	ジャーナル項目タイプ	モデル・データベース出力ファイル	項目の詳細	説明
	GS	QASYGSJE/J4/J5	G	ソケット記述子が別のジョブに与えられた。(現行ジョブに対して GS 監査レコードが作成されていない場合は、作成される。)
			R	記述子を受け取る。
			U	記述子が使用できない。
	IP	QASYIPJE/J4/J5	A	IPC オブジェクトの所有権または権限が変更された。
			C	IPC オブジェクトを作成する。
			D	IPC オブジェクトを削除する。
			G	IPC オブジェクトを取得する。
	JD	QASYJDJE/J4/J5	A	ジョブ記述の USER パラメーターが変更された。
	KF	QASYKFJ4/J5	C	認証操作。
			K	キー・リング・ファイル操作。
			T	トラステッド・ルート操作。
	NA	QASYNaje/J4/J5	A	ネットワーク属性が変更された。
	OW	QASYOWJE/J4/J5	A	オブジェクト所有権が変更された。
	PA	QASYPaje/J4/J5	A	プログラムが所有者権限を借用するように変更された。
	PG	QASYPGJE/J4/J5	A	オブジェクトの 1 次グループが変更された。
	PS	QASYPSJE/J4/J5	A	ターゲット・ユーザー・プロファイルがパススルー・セッション中に変更された。
			E	オフィス・ユーザーが、他のユーザーの代わりに処理を終了した。
			H	プロファイル・ハンドルが QSYGETPH API を介して生成された。
			I	すべてのプロファイル・トークンが無効になった。
			M	最大数のプロファイル・トークンが生成された。
			P	ユーザー用のプロファイル・トークンが生成された。
			R	ユーザー用のすべてのプロファイル・トークンが削除された。
			S	オフィス・ユーザーが、他のユーザーの代わりに処理を開始した。
			V	ユーザー・プロファイルが認証された。

表 132. セキュリティー監査ジャーナル項目 (続き)

処置またはオブジェクトの監査値	ジャーナル項目タイプ	モデル・データベース出力ファイル	項目の詳細	説明
	SE	QASYSEJE/J4/J5	A	サブシステム経路指定項目が変更された。
	SO	QASYSOJ4/J5	A	項目の追加。
			C	項目の変更。
			R	項目の除去。
	SV	QASYSVJE/J4/J5	A	システム値が変更された。
			B	サービス属性が変更された。
			C	システム・クロックへの変更。
			E	オプションへの変更
			F	システム全体に対するジャーナル属性への変更
	VA	QASYVAJE/J4/J5	S	アクセス制御リストが正常に変更された。
			F	アクセス制御リストの変更が失敗した。
	VO		V	妥当性検査リスト項目の検証成功。
	VU	QASYVUJE/J4/J5	G	グループ・レコードが変更された。
			M	ユーザー・プロフィール大域情報が変更された。
			U	ユーザー・レコードが変更された。
	X0	QASYX0J4/J5	1	サービス・チケットは有効。
			2	サービス・プリンシパルが一致しない
			3	クライアント・プリンシパルが一致しない
			4	チケット IP アドレスがミスマッチ
			5	チケットの暗号化解除の失敗
			6	オーセンティケーターの暗号化解除の失敗
			7	レルムがクライアント・レルムおよびローカル・レルム内でない
			8	チケットは再生の試行
			9	チケットはまだ有効ではない
			A	KRB_AP_PRIV または KRB_AP_SAFE の暗号化解除でのチェックサム・エラー
			B	リモート IP アドレスがミスマッチ
			C	ローカル IP アドレスがミスマッチ
			D	KRB_AP_PRIV または KRB_AP_SAFE タイム・スタンプのエラー

表 132. セキュリティー監査ジャーナル項目 (続き)

処置またはオブジェクトの監査値	ジャーナル項目タイプ	モデル・データベース出力ファイル	項目の詳細	説明
			E	KRB_AP_PRIV または KRB_AP_SAFE の再生エラー
			F	KRB_AP_PRIV KRB_AP_SAFE 手順のシーケンス・エラー
			K	GSS 受諾 - 有効期限切れ信任状
			L	GSS 受諾 - チェックサム・エラー
			M	GSS 受諾 - チャネル・バインディング
			N	GSS ラップ解除または GSS 検査の有効期限切れコンテキスト
			O	GSS ラップ解除または GSS 検査の暗号化解除およびデコード
			P	GSS ラップ解除または GSS 検査のチェックサム・エラー
			Q	GSS ラップ解除または GSS 検査のシーケンス・エラー
*SECVFY	PS	QASYPSJE/J4/J5	A	ターゲット・ユーザー・プロファイルがパススルー・セッション中に変更された。
	X1	QASYX1J5	D	ID トークンの委任が成功
			G	ID トークンからのユーザーの取得が成功
			E	オフィス・ユーザーが、他のユーザーの代わりに処理を終了した。
			H	プロファイル・ハンドルが QSYGETPH API を介して生成された。
			I	すべてのプロファイル・トークンが無効になった。
			M	最大数のプロファイル・トークンが生成された。
			P	ユーザー用のプロファイル・トークンが生成された。
			R	ユーザー用のすべてのプロファイル・トークンが削除された。
			S	オフィス・ユーザーが、他のユーザーの代わりに処理を開始した。
			V	ユーザー・プロファイルが認証された。
*SECVLDL	VO		V	妥当性検査リスト項目の検証成功。
*SERVICE	ST	QASYSTJE/J4/J5	A	保守ツールが使用された。
	VV	QASYVVJE/J4/J5	C	サービス状況が変更された。

表 132. セキュリティー監査ジャーナル項目 (続き)

処置またはオブジェクトの監査値	ジャーナル項目タイプ	モデル・データベース出力ファイル	項目の詳細	説明
			E	サーバーが停止した。
			P	サーバーが一時停止した。
			R	サーバーが再始動した。
			S	サーバーが始動した。
*SPLFDTA	SF	QASYSFJE/J4/J5	A	スプール・ファイルが、所有者以外の人に読み取られた。
			C	スプール・ファイルが作成された。
			D	スプール・ファイルが削除された。
			H	スプール・ファイルが保留された。
			I	インライン・ファイルが作成された。
			R	スプール・ファイルが解放された。
			S	スプール・ファイルが保管された。
			T	スプール・ファイルが復元された。
			U	スプール・ファイルが変更された。
			V	非セキュリティ関連スプール・ファイル属性のみが変更された。
*SYSMGT	DI	QASYDIJ4/J5	CF	構成変更
			CI	インスタンスの作成
			DI	インスタンスの削除
			RM	レプリケーション管理
	SM	QASYSMJE/J4/J5	B	バックアップ・オプションが、xxxxxxxxxx を使用して変更された。
			C	自動終結処置オプションが、xxxxxxxxxx を使用して変更された。
			D	DRDA* 変更が加えられた。
			F	HFS ファイル・システムが変更された。
			N	ネットワーク・ファイル操作が実行された。
			O	バックアップ・リストが、xxxxxxxxxx を使用して変更された。
			P	電源オン/オフのスケジュールが、xxxxxxxxxx を使用して変更された。
			S	システム応答リストが変更された。
			T	アクセス・パス回復回数に変更された。
	VL	QASYVLJE/J4/J5	A	会計が満了した。
			D	会計が使用不可。
			L	ログイン回数が超過した。
			U	不明または使用不可。
			W	ワークステーションが無効。

表 132. セキュリティー監査ジャーナル項目 (続き)

処置またはオブジェクトの監査値	ジャーナル項目タイプ	モデル・データベース出力ファイル	項目の詳細	説明
オブジェクト監査:				
*CHANGE	DI	QASYDIJ4/J5	IM	LDAP ディレクトリーのインポート
			ZC	オブジェクト変更
	ZC	QASYZCJ4/J5	C	オブジェクト変更
			U	オブジェクトに対するオープン・アクセスのアップグレード
	AD	QASYADJEJ4/J5	D	オブジェクトの監査が、CHGOBJAUD コマンドを使用して変更された。
			O	オブジェクトの監査が、CHGOBJAUD コマンドを使用して変更された。
			S	スキャン属性が CHGATR コマンドまたは Qp01SetAttr API によって変更される
			U	ユーザーの監査が、CHGUSRAUD コマンドを使用して変更された。
	AU	QASYAUJ5	E	エンタープライズ識別マッピング (EIM) 構成の変更
	CA	QASYCAJE/J4/J5	A	権限リストまたはオブジェクト権限への変更。
	OM	QASYOMJE/J4/J5	M	オブジェクトが別のライブラリーに移動した。
			R	オブジェクトの名前が変更された。
	OR	QASYORJE/J4/J5	N	新しいオブジェクトがシステムに復元された
			E	オブジェクトが復元され、既存のオブジェクトと入れ替わった。
	OW	QASYOWJE/J4/J5	A	オブジェクト所有権が変更された。
	PG	QASYPGJE/J4/J5	A	オブジェクトの 1 次グループが変更された。
	RA	QASYRAJE/J4/J5	A	システムが権限を、復元されたオブジェクトに変更した。
	RO	QASYROJE/J4/J5	A	復元操作中にオブジェクト所有者が QDFTOWN に変更された。
	RZ	QASYRZJE/J4/J5	A	オブジェクトの 1 次グループは復元操作時に変更された。
	GR	QASYGRJ4/J5	F	機能登録操作 <sup>5</sup>
	LD	QASYLDJE/J4/J5	L	ディレクトリーをリンクする。
			U	ディレクトリーをリンク解除する。

表 132. セキュリティー監査ジャーナル項目 (続き)

処置またはオブジェクトの監査値	ジャーナル項目タイプ	モデル・データベース出力ファイル	項目の詳細	説明
	VF	QASYVFJE/J4/J5	A	管理切断により、ファイルがクローズされた。
			N	通常クライアント切断により、ファイルがクローズされた。
			S	セッション切断により、ファイルがクローズされた。
	VO	QASYVOJ4/J5	A	妥当性検査リスト項目の追加。
			C	妥当性検査リスト項目の変更。
			F	妥当性検査リスト項目の検索。
			R	妥当性検査リスト項目の除去。
	VR	QASYVRJE/J4/J5	F	資源アクセスが失敗した。
			S	資源アクセスが成功した。
	YC	QASYYCJE/J4/J5	C	文書ライブラリー・オブジェクトが変更された。
	ZC	QASYZCJE/J4/J5	C	オブジェクトが変更された。
			U	オブジェクトに対するオープン・アクセスのアップグレード。
*ALL <sup>4</sup>	CD	QASYCDJ4/J5	C	コマンド実行
	DI	QASYDIJ4/J5	EX	LDAP ディレクトリーのエクスポート
			ZR	オブジェクトの読み取り
	GR	QASYGRJ4/J5	F	機能登録操作 <sup>5</sup>
	LD	QASYLDJE/J4/J5	K	ディレクトリーを探索する。
	YR	QASYRJE/J4/J5	R	文書ライブラリー・オブジェクトが読み取られた。
	ZR	QASYZRJE/J4/J5	R	オブジェクトが読み取られた。

<sup>1</sup> この値は、ユーザー・プロファイルの AUDLVL パラメーターにのみ指定できる。QAUDLVL システム値の値ではない。

<sup>2</sup> オブジェクトに対するオブジェクト監査が活動状態の場合、作成、削除、オブジェクト管理、または復元操作が監査レベルに含まれていなくても、監査レコードがこれらの操作に対して書き込まれる。

<sup>3</sup> オブジェクトの復元中に起こり得る権限変更についての情報は、280 ページの『オブジェクト復元』を参照してください。

<sup>4</sup> \*ALL が指定されると、\*CHANGE および \*ALL の両方の項目が書き込まれる。

<sup>5</sup> QUSRSYS/QUSEXRGBJ \*EXITRG オブジェクトが監査される場合。

## オブジェクト・アクセスの監査計画

i5/OS オペレーティング・システムで、システム値、およびユーザーとオブジェクトに対するオブジェクト監査値を使用することにより、セキュリティー監査ジャーナル内のオブジェクトへのアクセスをログ記録する機能が提供されます。これは、オブジェクト監査と呼ばれます。



QAUDCTL システム値、オブジェクトの OBJAUD 値、およびユーザー・プロファイルの OBJAUD 値は、協働してオブジェクト監査を制御します。オブジェクトの OBJAUD 値およびオブジェクトを使用しているユーザーの OBJAUD 値によって、特定のアクセスがログに記録されるかどうかが決定されます。QAUDCTL システム値により、オブジェクト監査機能が始動および停止されます。

表 133 では、オブジェクトの OBJAUD 値とユーザー・プロファイルが協働する方法が示されています。

表 133. オブジェクトおよびユーザー監査の協働方法

オブジェクトの OBJAUD 値	ユーザーの OBJAUD 値		
	*NONE	*CHANGE	*ALL
*NONE	なし	なし	なし
*USRPRF	なし	変更	変更および使用
*CHANGE	変更	変更	変更
*ALL	変更および使用	変更および使用	変更および使用

オブジェクト監査を使用して、ユーザーが行う、システムの重要なオブジェクトへのすべてのアクセスを記録することができます。さらに、オブジェクト監査を使用して、特定のユーザーが行う、オブジェクトへのすべてのアクセスを記録することもできます。オブジェクト監査は柔軟なツールで、これを使用して、会社組織にとって重要なオブジェクトへのアクセスを監視することができます。

オブジェクト監査の機能を活用するには、注意深い計画が必要です。監査の設計がしっかりしていないと、監査レコードが多すぎて分析できなくなる可能性があります。これは、システム・パフォーマンスに重大な影響を及ぼします。たとえば、ライブラリーの OBJAUD 値を \*ALL に設定すると、システムがそのライブラリーでオブジェクトを探索するたびに、監査項目が書き込まれることになります。活動中のシステムがライブラリーを頻繁に使用すると、監査ジャーナル項目が大量に作成されてしまいます。

以下にオブジェクト監査の使用法の例を示します。

- 会社組織全体において、特定の重要なファイルが使用される場合、定期的にサンプリング手法を使用して、そのファイルにアクセスしている人を検討することができます。
  1. オブジェクト監査の変更コマンドを使用して、重要なファイルのそれぞれの OBJAUD 値を \*USRPRF に設定します。

オブジェクト監査の変更 (CHGOBJAUD)  
 選択項目を入力して、実行キーを押してください。

```

オブジェクト . . . . . ファイル名
ライブラリー . . . . . ライブラリー名
オブジェクト・タイプ . . . . . *FILE
ASP 装置 . . . . . *
オブジェクト監査値 . . . . . *USRPRF
  
```

2. CHGUSRAUD コマンドを使用して、サンプル内の各ユーザーの OBJAUD 値を \*CHANGE または \*ALL に設定する。
3. QAUDCTL システム値が \*OBJAUD を含むことを確認する。
4. 代表的なサンプルを収集するのに十分な時間が経過した後、ユーザー・プロファイルの OBJAUD 値を \*NONE に設定するか、または \*OBJAUD を QAUDCTL システム値から除去する。
5. 334 ページの『照会またはプログラムでの監査ジャーナル項目の分析』に説明されている手法を使用して、監査ジャーナル項目を分析する。

- 特定のファイルの使用者が誰であるか知りたい場合、そのファイルに対するある期間内の全アクセスに関する情報を、以下のように収集することができます。
  1. ファイルのオブジェクト監査を、ユーザー・プロファイル値と別個に設定する。
 

```
CHGOBJAUD OBJECT(library-name/file-name)
            OBJTYPE(*FILE) OBJAUD(*CHANGE or *ALL)
```
  2. QAUDCTL システム値が \*OBJAUD を含むことを確認する。
  3. 代表的なサンプルを収集するのに十分な時間が経過した場合、ユーザー・プロファイルの OBJAUD 値を \*NONE に設定する。
  4. 334 ページの『照会またはプログラムでの監査ジャーナル項目の分析』に説明されている手法を使用して、監査ジャーナル項目を分析する。
- 特定のユーザーのオブジェクト・アクセスすべてを監査するには、以下の処置を行ってください。
  1. CHGOBJAUD コマンドと CHGAUD コマンドを使用して、すべてのオブジェクトの OBJAUD 値を \*USRPRF に設定する。

オブジェクト監査の変更 (CHGOBJAUD)  
 選択項目を入力して、実行キーを押してください。

```
オブジェクト . . . . . *ALL
ライブラリー . . . . . *ALLAVL
オブジェクト・タイプ . . . . . *ALL
ASP 装置 . . . . . *
オブジェクト監査値 . . . . . *USRPRF
```

**重要:** システムにあるオブジェクトの数によっては、このコマンドの実行に長時間かかる場合があります。通常はシステムのすべてのオブジェクトに対してオブジェクト監査を設定する必要はありません。そのように設定した場合は、パフォーマンスが大幅に低下します。オブジェクト・タイプおよびライブラリーのサブセットを監査用に選択することをお勧めします。

2. CHGUSRAUD コマンドを使用して、特定のユーザー・プロファイルの OBJAUD 値を \*CHANGE または \*ALL に設定する。
3. QAUDCTL システム値が \*OBJAUD を含むことを確認する。
4. 特定のサンプルを収集したら、ユーザー・プロファイルの OBJAUD 値を \*NONE に設定する。

#### 関連資料

123 ページの『オブジェクト監査』

ユーザー・プロファイルに対するオブジェクト監査の値は、オブジェクトに対するオブジェクト監査値とともに使用され、ユーザーのオブジェクトへのアクセスを監査するかが決定されます。

#### オブジェクト監査の表示:

DSPOBJD コマンドを使用して、オブジェクトの現在のオブジェクト監査レベルを表示することができます。DSPDLOAD コマンドを使用すると、文書ライブラリー・オブジェクトの現在のオブジェクト監査レベルを表示することができます。

#### オブジェクトのデフォルト監査設定:

QCRTOBJAUD システム値や、ライブラリーおよびディレクトリーに CRTOBJAUD 値を使用すると、新しく作成されたオブジェクトにオブジェクト監査を設定することができます。

たとえば、INVLIB ライブラリーのすべての新しいオブジェクトに \*USRPRF の監査値を与える場合、次のコマンドを使用してください。

```
CHGLIB LIB(INVLIB) CRTOBJAUD(*USRPRF)
```

このコマンドは、新しいオブジェクトの監査値にのみ影響を与えます。ライブラリーに前からあったオブジェクトの監査値を変更することはありません。

デフォルト監査値は、注意深く使用してください。不適切な使用をすると、セキュリティー監査ジャーナルに望まない項目がたくさん生じることになります。システムのオブジェクト監査機能を効果的に使用するには、注意深い計画が必要です。

## 監査情報の消失の防止

エラー条件が原因で監査ジャーナル項目が消失した場合に、2 つのシステム値によって、システムがとる処置が制御されます。

## 監査強制実行レベル

QAUDFRCLVL システム値によって、システムが監査ジャーナル項目をメモリーから補助記憶装置に書き込む頻度が決定されます。

QAUDFRCLVL システム値は、データベース・ファイルに対して強制実行レベルのように作用します。導入の際に正しい強制実行レベルを決定するには、同じ指針に従わなければなりません。

いつ項目を補助記憶装置に書き込むかをシステムに決定させる場合、システムは、停電によって情報が消失する可能性とパフォーマンスへの影響をふまえた決定をします。\*SYS がデフォルト値です。

強制実行レベルを低く設定すると、監査レコードが消失する可能性は低くなりますが、パフォーマンスに悪い影響があります。インストール・システムで、停電による監査レコードの消失がないように要求している場合、QAUDFRCLVL を 1 に設定する必要があります。

## 監査終了処置

監査終了処置 (QAUDENDACN) システム値によって、システムが項目を監査ジャーナルに書き込めないときにとるべき処置が決定されます。

デフォルト値は \*NOTIFY です。システムが監査ジャーナル項目を書き込まず、QAUDENDACN が \*NOTIFY の場合、システムは以下のタスクを行います。

1. QAUDCTL システム値を \*NONE に設定して、さらに項目を書き込めないようにします。
2. メッセージ CPI2283 が QSYSOPR メッセージ待ち行列および QSYSMSG メッセージ待ち行列 (あれば) に、監査が正常に再始動されるまで 1 時間ごとに、送られます。
3. 通常の処理が続行されます。
4. IPL がシステムに対して実行された場合、IPL 時にメッセージ CPI2284 が、QSYSOPR および QSYSMSG メッセージ待ち行列に送信されます。

注: ほとんどの場合、IPL を実行すれば、監査の失敗の原因である問題は解決します。システムの再始動後、QAUDCTL システム値を正しい値に設定してください。システムは、このシステム値が変更されたときはいつでも、監査ジャーナル・レコードの書き込みを試行します。

監査が失敗したときに、システムの電源を切るように QAUDENDACN を設定できます (\*PWRDWN SYS)。この値を使用するのは、ユーザーのインストール・システムが、監査を活動状態にして

システムを実行する必要がある場合だけにしてください。システムが監査ジャーナル項目を書き込まず、QAUDENDACN システム値が \*PWRDWN SYS である場合、以下のイベントが生じます。

1. システムは、即時にシャットダウンされる (PWRDWN SYS \*IMMED コマンドを出すことと同等)。
2. SRC コード B900 3D10 が表示される。

次に、以下の処置を実行しなければなりません。

1. システム・ユニットで IPL を開始する。コンソール (QCONSOLE) システム値で指定した装置の電源がオンになっていることを確認します。
2. IPL を完了するには、\*ALLOBJ および \*AUDIT 特殊権限を持つユーザーが、コンソールでサインオンする。

監査エラーのためにシステムが停止したことを示すメッセージが表示された制限状態で、システムが始動する。

3. QAUDCTL システム値は \*NONE に設定される。
4. システムを通常の状態に復元するには、QAUDCTL システム値を \*NONE 以外の値に設定する。QAUDCTL システム値を変更したとき、システムは、監査ジャーナル項目の書き込みを試行します。正常に書き込んだ場合、システムは通常の状態に戻ります。

システムが通常の状態に正常に戻らない場合、ジョブ・ログを使用して、監査の失敗原因を判別してください。問題を訂正して QAUDCTL 値をリセットしてください。

## QTEMP オブジェクトを監査しない場合

QTEMP オブジェクトを監査しない場合には、\*NOQTEMP 値を指定します。

\*NOQTEMP 値を、システム値 QAUDCTL の値として指定できます。ただし、\*NOQTEMP 値を指定する場合には、QAUDCTL に \*OBJAUD または \*AUDLVL のどちらかも指定する必要があります。監査が活動状態であり、\*NOQTEMP を指定しているなら、QTEMP ライブラリー内のオブジェクトにおいて、次の処置が監査されることはありません。

- QTEMP 内のオブジェクトを変更するかまたは読み込む (ジャーナル項目タイプ ZC、ZR)。
- QTEMP 内のオブジェクトの権限、所有者、または 1 次グループを変更する (ジャーナル項目タイプ CA、OW、PG)。

## CHGSECAUD を使用したセキュリティ監査の設定

### 概説:

セキュリティ・ジャーナルが存在し、QAUDCTL システム値が \*AUDLVL に設定されており、さらに QAUDLVL システム値がデフォルトの設定値に設定されている場合は、CHGSECAUD コマンドを使用して処置のシステム・セキュリティ監査を活動化できます。デフォルト設定には、\*AUTFAIL、\*CREATE、\*DELETE、\*SECURITY、および \*SAVRST の処置監査があります。

```
CHGSECAUD QAUDCTL(*AUDLVL) QAUDLVL(*DFTSET)
```

**目的:** システムをセットアップして、QAUDJRN ジャーナルにセキュリティ事象を収集する。

### 方法:

```
CHGSECAUD  
DSPSECAUD
```

### 権限:

ユーザーは、\*ALLOBJ および \*AUDIT 特殊権限を持っていない限りなりません。

**ジャーナル項目:**

CO (オブジェクト作成)  
SV (システム値変更)  
AD (オブジェクトおよびユーザー監査変更)

**注:** CHGSECAUD コマンドは、まだ存在しなければ、ジャーナルとジャーナル・レシーバーを作成します。次に、CHGSECAUD は、QAUDCTL、QAUDLVL、および QAUDLVL2 システム値を設定します。

**関連資料**

789 ページの『セキュリティー・ツール・メニューのオプション』  
セキュリティー・ツール (SECTOOLS) メニューには多数のオプションおよびコマンドが用意されており、それらを使用することで、システムのセキュリティーの管理および制御が容易になります。

## セキュリティー監査の設定

セキュリティー監査を使用すると、QAUDJRN ジャーナルのセキュリティー事象に関する情報を収集することができます。

**概説:**

**目的:** システムをセットアップして、QAUDJRN ジャーナルにセキュリティー事象を収集する。

**方法:**

CRTJRNRCV  
CRTJRN QSYS/QAUDJRN  
WRKSYSVAL \*SEC  
CHGOBJAUD  
CHGDLOAUD  
CHGUSRAUD

**権限:**

QSYS およびジャーナル・レシーバー・ライブラリーに対しては  
\*ADD 権限  
\*AUDIT 特殊権限

**ジャーナル項目:**

CO (オブジェクト作成)  
SV (システム値変更)  
AD (オブジェクトおよびユーザー監査変更)

**注:** QAUDCTL を変更するには、QSYS/QAUDJRN が存在していなければなりません。存在していない場合、監査機能がジャーナル名を認識していないことになり、ジャーナルは検出されません。

セキュリティー監査を設定するには、以下のステップを実行してください。これらのステップを実行するには、\*AUDIT 特殊権限が必要です。

1. ジャーナル・レシーバーの作成 (CRTJRNRCV) コマンドを使用して、ユーザーが選択したライブラリーにジャーナル・レシーバーを作成します。この例では、JRNLIB と呼ばれるライブラリーをジャーナル・レシーバーに対して使用します。

```
CRTJRNRCV  JRNRCV(JRNLIB/AUDRCV0001) +  
           THRESHOLD(100000) AUT(*EXCLUDE)  +  
           TEXT('Auditing Journal Receiver')
```

- a. ジャーナル・レシーバーを、定期的に保管されるライブラリー内に入れます。ジャーナルが QSYS ライブラリーに配置される場合でも、ジャーナル・レシーバーは QSYS ライブラリーには入れないでください。
- b. 将来のジャーナル・レシーバーの命名規則を作成するために使用できる、AUDRCV0001 などのジャーナル・レシーバー名を選択します。ジャーナル・レシーバーを変更して命名規則を続行する場合、\*GEN オプションを使用することができます。

この種の命名規則を使用すると、システムにジャーナル・レシーバーの変更を管理させる場合にも非常に便利です。

- c. 使用しているシステムのサイズと活動状態に応じたレシーバー限界値を指定します。導入先システムのトランザクション、および監査目的に選択する処置の数に基づいて、サイズの大きさを選択してください。システム変更 - ジャーナル管理サポートを使用する場合、ジャーナル・レシーバー限界値を少なくとも 100 000 KB にしなければなりません。ジャーナル・レシーバーの限界値に関する詳細は、『ジャーナル管理』を参照してください。
  - d. AUT パラメーターに \*EXCLUDE を指定し、ジャーナルに保管されている情報へのアクセスを限定してください。
2. ジャーナル作成 (CRTJRN) コマンドを使って、QSYS/QAUDJRN ジャーナルを作成します。

```
CRTJRN  JRN(QSYS/QAUDJRN) +  
        JRNRCV(JRNLIB/AUDRCV0001) +  
        MNGRCV(*SYSTEM) DLTRCV(*NO) +  
        AUT(*EXCLUDE) TEXT('Auditing Journal')
```

- 名前 QSYS/QAUDJRN を使わなければなりません。
- 前のステップで作成したジャーナル・レシーバーの名前を指定してください。
- AUT パラメーターに \*EXCLUDE を指定し、ジャーナルに保管されている情報へのアクセスを限定してください。ジャーナルの作成には、オブジェクトを QSYS に追加する権限を持っていないとなりません。
- レシーバー管理 (MNGRCV) パラメーターを使用して、接続したレシーバーがジャーナル・レシーバーの作成時に指定した限界値を超えた場合に、システムに、ジャーナル・レシーバーを変更して、新しいジャーナル・レシーバーを接続させます。このオプションを選択すると、CHGJRN コマンドを使用して、手動でレシーバーを切断し、それから新しいレシーバーを作成および接続するという手間が省けます。
- システムに、切断されたレシーバーを削除させないでください。そのためには、DLTRCV(\*NO) を指定します。これはデフォルト値です。QAUDJRN レシーバーは、セキュリティー監査証跡です。これらをシステムから削除する前に、これらが適切に保存されているかどうか確認してください。

トピック『ジャーナル管理』には、ジャーナルおよびジャーナル・レシーバーの処理に関する詳細が説明されています。

3. WRKSYSVAL コマンドを使用して、監査レベル (QAUDLVL) システム値または監査レベル拡張 (QAUDLVL2) システム値を設定してください。QAUDLVL および QAUDLVL2 システム値によって、システム上のすべてのユーザーを対象として監査ジャーナルにログに記録される処置が判別されません。297 ページの『処置の監査の計画』を参照してください。

4. 必要であれば、CHGUSRAUD コマンドを使用して、特定のユーザーに処置監査を設定してください。297 ページの『処置の監査の計画』を参照してください。
5. 必要であれば、CHGOBJAUD、CHGAUD、および CHGDLOAUD コマンドを使用して、特定のオブジェクトにオブジェクト監査を設定してください。322 ページの『オブジェクト・アクセスの監査計画』を参照してください。
6. 必要に応じて CHGUSRAUD コマンドを使用し、特定のユーザーに対するオブジェクト監査を設定してください。
7. QAUDENDACN システム値を設定して、システムが監査ジャーナルにアクセスできない場合に生じる結果を制御するようにしてください。325 ページの『監査終了処置』を参照してください。
8. QAUDFRCLVL システム値を設定して、監査レコードが補助記憶装置に書き込まれる頻度を制御してください。325 ページの『監査情報の消失の防止』を参照してください。
9. QAUDCTL システム値を \*NONE 以外の値に設定して、監査を始動してください。

QAUDCTL システム値を \*NONE 以外の値に変更する前に、QSYS/QAUDJRN ジャーナルが存在していなければなりません。監査を始動する際に、システムは監査ジャーナルへのレコードの書き込みを試行します。書き込みの試行が失敗した場合、ユーザーはメッセージを受け取り、監査は始動しません。

## 監査ジャーナルとジャーナル・レシーバーの管理

システムには、監査ジャーナルおよびジャーナル・レシーバーを管理するためのメカニズムが用意されています。このトピックに記載された方法を使用することによって、システムのセキュリティを監査することができます。

監査ジャーナル QSYS/QAUDJRN は、セキュリティ監査専用です。オブジェクトは監査ジャーナルにジャーナルされてはなりません。コミットメント制御に監査ジャーナルを使用してはなりません。ジャーナル項目送信 (SNDJRNE) コマンドまたはジャーナル項目送信 (QJOSJRNE) API を用いて、このジャーナルにユーザー項目を送信しないでください。

システムは、特別なロック保護を使用して、監査項目を確実に監査ジャーナルに書き込めるようにしています。監査が活動状態である (QAUDCTL システム値が \*NONE でない) 場合、システム仲裁ジョブ (QSYSARB) は、QSYS/QAUDJRN ジャーナルにロックをかけます。監査が活動状態の場合、次のような、監査ジャーナルに対して実行できない操作があります。

- DLTJRN コマンド
- ジャーナルの移動
- ジャーナルの復元
- WRKJRN コマンド

セキュリティ・ジャーナル項目内に記録されている情報は、629 ページの『付録 F. 監査ジャーナル項目のレイアウト』で説明されています。監査ジャーナルのすべてのセキュリティ項目には、T のジャーナル・コードがあります。セキュリティ項目に加え、システム項目も、ジャーナル QAUDJRN に表示されます。これらはジャーナル・コード J のある項目で、ジャーナル・レシーバー上で実行される初期プログラム・ロード (IPL) および一般操作 (たとえば、レシーバー保管) と関係があります。

ジャーナルまたはその現行レシーバーに損傷が生じた結果、監査項目をジャーナルできない場合は、QAUDENDACN システム値によってシステムが取る処置が決定されます。損傷を受けたジャーナルまたはジャーナル・レシーバーからの回復は、他のジャーナルの場合と同じです。

システムにジャーナル・レシーバーの変更を管理させることもできます。QAUDJRN ジャーナルを作成するときは、MNGRCV(\*SYSTEM) を指定します。ジャーナルをその値に変更するときも、これを指定します。MNGRCV(\*SYSTEM) を指定した場合、レシーバーがその限界値サイズに達すると、システムは自動的にそのレシーバーを切断し、新しいジャーナル・レシーバーを作成および接続します。これをシステム変更 - ジャーナル管理といいます。

QAUDJRN に MNGRCV(\*USER) を指定した場合、ジャーナル・レシーバーが記憶域限界値に達すると、ジャーナルに指定されたメッセージ待ち行列にメッセージが送信されます。このメッセージは、レシーバーがその限界値に達したことを示します。CHGJRN コマンドを使用して、レシーバーを切断し、新しいジャーナル・レシーバーに接続します。これにより、ジャーナルされていない項目のエラー条件を防げます。メッセージを受け取った場合は、CHGJRN コマンドを使用してセキュリティー監査を継続しなければなりません。

ジャーナルのデフォルトのメッセージ待ち行列は、QSYSOPR です。インストール・システムの QSYSOPR メッセージ待ち行列に大量のメッセージがある場合は、AUDMSG などの異なるメッセージ待ち行列をQAUDJRN ジャーナルに関連付けることができます。メッセージ処理プログラムを使用して、AUDMSG メッセージ待ち行列を監視できます。ジャーナル限界値の警告 (CPF7099) を受信したら、新しいレシーバーに自動的に接続することができます。システム変更 - ジャーナル管理を使用すると、システム変更ジャーナルが完了した時点で、ジャーナル・メッセージ待ち行列へ CPF7020 を送信します。このメッセージをモニターして、切断されたジャーナル・レシーバーを保管する時期を決定できます。

**重要:** 操作援助機能メニューから利用できる自動終結機能は、QAUDJRN レシーバーを終結処理しません。ディスク・スペースの問題を避けるために、定期的に QAUDJRN レシーバーの切断、保管、および削除を行ってください。

ジャーナルおよびジャーナル・レシーバーの管理に関する詳細は、トピック『ジャーナル管理』を参照してください。

QAUDJRN ジャーナルが存在せず、QAUDCTL システム値が \*NONE 以外の値に設定されている場合、IPL 時に QAUDJRN ジャーナルが作成されます。これは、たとえば、ディスク装置の置き換え、または補助記憶域プールの消去など、例外的な状態の後でのみ実行されます。

#### 関連情報

ジャーナル管理

### 監査ジャーナル・レシーバーの保管と削除

定期的に現行の監査ジャーナル・レシーバーを切り離し、新しい監査ジャーナル・レシーバーを接続する必要があります。

#### 概説:

**目的:** 新しい監査ジャーナル・レシーバーを接続する。古いレシーバーを保管および削除する。

#### 方法:

- CHGJRN QSYS/QAUDJRN JRNRCV(\*GEN)
- JRNRCV(\*GEN) SAVOBJ (古いレシーバーを保管する)
- DLTJRNRCV (古いレシーバーを削除する)

**権限:** ジャーナル・レシーバーに対して \*ALL 権限、ジャーナルに対して \*USE 権限

#### ジャーナル項目:

J (QAUDJRN に対するシステム項目)



注: システムが使用中でないときを選んでください。

以下の 2 つの理由により、定期的に現行の監査ジャーナル・レシーバーを切り離し、新しい監査ジャーナル・レシーバーを接続する必要があります。

- ジャーナル・レシーバーが、特定の管理可能な時間枠の項目を持っている場合、ジャーナル項目の分析はより容易になります。
- 大きなジャーナル・レシーバーは、システムのパフォーマンスに影響するほか、補助記憶域の貴重なスペースを消費してしまう可能性があります。

システムがレシーバーを自動的に管理するようにすることをお勧めします。これを指定するには、ジャーナルを作成するときに、レシーバー管理 パラメーターを使用します。

処置監査およびオブジェクト監査により、多くの異なる事象をログに記録するよう設定する場合は、そのジャーナル・レシーバーに大きな限界値を指定することが必要な場合があります。レシーバーを手動で管理する場合は、ジャーナル・レシーバーを 1 日に複数回変更しなければならない場合があります。少しの事象だけをログに記録するのであれば、ジャーナル・レシーバーを含むライブラリーのバックアップ・スケジュールに対応して、レシーバーを変更することができます。

レシーバーの切断および新しいレシーバーの接続には、CHGJRN コマンドを使用します。

#### システム管理のジャーナル・レシーバー:

このトピックに記載されているステップに従うことによって、ジャーナル・レシーバーを保管または削除することができます。

システムにレシーバーを管理させる場合は、以下の手順を使用して、切断された QAUDJRN レシーバーをすべて保管し、それからそれらを削除します。

1. WRKJRNA QAUDJRN とタイプします。画面に、現在接続されているレシーバーが表示されます。このレシーバーは保管または削除しないでください。
2. F15 を使用して、レシーバー・ディレクトリーを処理します。これにより、ジャーナルに関連付けられているすべてのレシーバーおよびそれらに対応する状況が表示されます。
3. SAVOBJ コマンドを使用して、各レシーバーを保管します。現在接続されているレシーバーは受け取らないでください。
4. DLTJRNRCV コマンドを使用して、各レシーバーを保管してから削除します。

上記の手順に代わり、ジャーナル・メッセージ待ち行列を使用して、システム変更ジャーナルが正常に完了したことを示す CPF7020 メッセージをモニターすることによっても、同じ結果が得られます。

#### 関連情報



バックアップと回復

#### ユーザー管理のジャーナル・レシーバー:

ここで説明されているステップに従って、ジャーナル・レシーバーを手動で切断、保管、または削除することができます。

ジャーナル・レシーバーを手動で管理する場合は、以下の手順を使用して、ジャーナル・レシーバーを切断、保管、および削除してください。

1. CHGJRN JRN(QAUDJRN) JRNRCV(\*GEN) とタイプします。このコマンドは、以下のことを行います。

- a. 現在接続されているレシーバーを切断します。
- b. 次の順次番号の新しいレシーバーを作成します。
- c. 新しいレシーバーをジャーナルに接続します。

たとえば、現行レシーバーが AUDRCV0003 である場合、システムは AUDRCV0004 という新しいレシーバーを作成および接続します。

ジャーナル属性処理 (WRKJRNA) コマンドは、現在接続されているレシーバーを示します。WRKJRNA QAUDJRN とタイプします。

2. オブジェクト保管 (SAVOBJ) コマンドを使用して、切断されたジャーナル・レシーバーを保管します。オブジェクト・タイプ \*JRNRCV を指定してください。
3. ジャーナル・レシーバー削除 (DLTJRNRCV) コマンドを使用して、レシーバーを削除します。保管せずにレシーバーを削除しようとする、警告メッセージを受け取ります。

## 監査機能の停止

監査機能は常時ではなく、定期的に使用することができます。たとえば、新しいアプリケーションをテストする場合に使用します。または、四半期ごとのセキュリティ監査を実行するのに使用することもできます。

監査機能を停止するには、以下の処置を実行します。

1. WRKSYSVAL コマンドを使用して、QAUDCTL システム値を \*NONE に変更します。これにより、システムによるセキュリティ事象のログを停止します。
2. CHGJRN コマンドを使用して、現行ジャーナル・レシーバーを切断します。
3. SAVOBJ および DLTJRNRCV コマンドを使用して、切断されたレシーバーを保管および削除します。
4. QAUDCTL を \*NONE に変更すると、QAUDJRN ジャーナルを削除できます。将来セキュリティ監査を再開する予定がある場合には、QAUDJRN ジャーナルをシステム上に残す必要があります。

MNGRCV(\*SYSTEM) を使用して QAUDJRN ジャーナルを設定すると、セキュリティ監査が活動状態であっても、IPL を実行するたびにシステムはレシーバーを切断して新しいレシーバーを接続します。これらのジャーナル・レシーバーは削除する必要があります。これらには監査項目は入っていないので、削除する前に保管する必要はありません。

## 監査ジャーナル項目の分析

セキュリティ機能を一度設定すると、さまざまな方法を用いてログに記録される事象を分析することができます。

- ジャーナル表示 (DSPJRN) コマンドを使用してワークステーションで選択された項目を表示する。
- 監査ジャーナル項目のコピー (CPYAUDJRNE) コマンドまたは DSPJRN コマンドを使用した後、項目を分析するための照会ツールまたはプログラムを使用して、選択された項目を出力ファイルにコピーする。
- 監査ジャーナル項目表示 (DSPAUDJRNE) コマンドの使用

注: IBM は、DSPAUDJRNE コマンドの機能拡張の提供を停止しました。このコマンドは、すべてのセキュリティ監査レコードのタイプをサポートするわけではありません。また、サポートするレコードのすべてのフィールドをリストするわけでもありません。

- QAUDJRN ジャーナル上でジャーナル項目受信 (RCVJRNE) コマンドを使用して、QAUDJRN ジャーナルに書き込まれたとおりに項目を受信します。

## 監査ジャーナル項目の表示

概説:

目的: QAUDJRN 項目を表示する。

方法: DSPJRN (ジャーナル表示コマンド)

権限: QSYS/QAUDJRN に対して \*USE 権限ジャーナル・レシーバーに対して \*USE 権限

ジャーナル表示 (DSPJRN) コマンドを使用することにより、ワークステーション上に選択されたジャーナル項目を表示することができます。ジャーナル項目を表示するためには、以下の処置を実行します。

1. DSPJRN QAUDJRN とタイプし、F4 を押します。プロンプト画面上で、情報を入力して表示される項目の範囲を選択することができます。たとえば、ある特定の日付の範囲内のすべての項目を選択したり、正しくないサインオンの試行 (ジャーナル項目タイプ PW) のような、特定のタイプの項目だけを選択したりすることができます。

デフォルトでは、接続されているレシーバーだけの項目が表示されます。RCVRNG(\*CURCHAIN) を使用すると、現在接続されているレシーバーを含め、QAUDJRN ジャーナルのレシーバー連鎖内にあるすべてのレシーバーの項目を表示できます。

2. 実行キーを押すと、「ジャーナル項目の表示」画面が表示されます。

ジャーナル項目の表示

ジャーナル . . . . . : QAUDJRN                      ライブラリー . . . . . : QSYS  
この画面上の最大シーケンス番号 . . . . . : 00000000000000000012  
オプションを入力して、実行キーを押してください。  
5= 項目全体の表示

オプション	順序	コード	タイプ	オブジェクト	ライブラリー	ジョブ	時刻
	1	J	PR			SCPF	10:24:55
	2	T	CA			SCPF	10:24:55
	3	T	CO			SCPF	10:24:55
	4	T	CA			SCPF	10:24:55
	5	T	CO			SCPF	10:24:55
	6	T	CA			SCPF	10:24:55
	7	T	CO			SCPF	10:24:55
	8	T	CA			SCPF	10:24:56
	9	T	CO			SCPF	10:24:56
	10	T	CA			SCPF	10:24:57
	11	T	CO			SCPF	10:24:57
	12	T	CA			SCPF	10:24:57

続く ...

F3= 終了      F12= 取り消し

3. オプション 5 (項目全体の表示) を使用して、特定の項目の情報を見ることができます。

### ジャーナル項目の表示

オブジェクト . . . . . ライブラリー . . . . .  
メンバー . . . . .  
未完了データ . . . . . No                   項目データの最小化 . . : \*None  
順序 . . . . . 1198  
コード . . . . . T - 監査証跡項目  
タイプ . . . . . C0 - オブジェクト作成

#### 項目固有のデータ

桁	*...+...1...+...2...+...3...+...4...+...5
00001	'NISAVLDCK QSYS *PGM CLE
00051	'
00101	'
00151	'
00201	'
00251	'
00301	'

続く ...

続行するためには、実行キーを押してください。

F3=終了   F6=項目固有のデータのみ  
F10=項目の詳細のみ   F12=取り消し   F24=キーの続き

4. F6 (項目固有のデータのみ) を使用して、大量の特定の項目データを表示することができます。16 進数バージョンの画面を選択することもできます。F10 を使用して、項目固有情報なしで、ジャーナル項目についての詳細を表示することができます。

629 ページの『付録 F. 監査ジャーナル項目のレイアウト』には、各タイプの QAUDJRN ジャーナル項目のレイアウトが記載されています。

## 照会またはプログラムでの監査ジャーナル項目の分析

### 概説:

**目的:** ジャーナル項目から選択した情報を表示または印刷する。

**方法:** DSPJRN OUTPUT(\*OUTFILE)、照会またはプログラムを作成する、あるいは照会またはプログラムを実行する

**権限:** QSYS/QAUDJRN に対して \*USE 権限、ジャーナル・レシーバーに対して \*USE 権限、出力ファイル用ライブラリーに対して \*ADD 権限

ジャーナル表示 (DSPJRN) コマンドを使用して、監査ジャーナル・レシーバーから選択された項目を、出力ファイルに書き込むことができます。プログラムまたは照会を使用して、出力ファイル内の情報を表示することができます。

DSPJRN コマンドの出力パラメーターに \*OUTFILE を指定してください。出力ファイルについての情報の入力をプロンプト指示する追加パラメーターが表示されます。

### ジャーナル表示 (DSPJRN)

選択項目を入力して、実行キーを押してください。

```
⋮
出力 . . . . . > *OUTFILE
出力ファイル形式 . . . . . *TYPE5
出力を受け取るファイル . . . . . DSPJRNOUT
ライブラリー . . . . . mylib
出力メンバー・オプション :
  出力を受け取るメンバー . . . . . *FIRST
  レコードの置き換えまたは追加 . . . . . *REPLACE
項目データの長さ :
  フィールドのデータ形式 . . . . . *OUTFILFMT
  可変長フィールドの長さ . . . . .
  割り振られた長さ . . . . .
```

監査ジャーナル内のすべてのセキュリティ関連項目は、項目タイプ、項目の日付、および項目を生成したジョブなどの、同じ見出し情報が入ります。QADSPJR5 (レコード様式は QJORDJE5) は、\*TYPE5 を出力ファイル形式パラメーターとして指定する際に、これらのフィールドを定義するために提供されています。詳細については、630 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (\*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。

その他のレコードとその出力ファイル形式の詳細については、629 ページの『付録 F. 監査ジャーナル項目のレイアウト』を参照してください。

特定の項目タイプの詳細な分析を実行したい場合は、提供されているモデル・データベース出力ファイルの 1 つを使用します。304 ページの表 132 は、各項目タイプごとのモデル・データベース出力ファイルの名前を示しています。629 ページの『付録 F. 監査ジャーナル項目のレイアウト』は、各モデル・データベースの出力ファイルのファイル・レイアウトを示しています。

たとえば、権限の失敗項目のみを含む QGPL 内に AUDJRNAF5 と呼ばれる出力ファイルを作成するには、以下のようにします。

1. AF ジャーナル項目に定義された形式を持つ、空の出力ファイルを作成します。

```
CRTDUPOBJ OBJ(QASYAFJ5) FROMLIB(QSYS) +
  OBJTYPE(*FILE) TOLIB(QGPL) NEWOBJ(AUDJRNAF5)
```

2. DSPJRN コマンドを使用して、選択されたジャーナル項目を出力ファイルに書き込みます。

```
DSPJRN JRN(QAUDJRN) ... +
  JRNCD E(T) ENTYP(AF) OUTPUT(*OUTFILE) +
  OUTFILFMT(*TYPE5) OUTFILE(QGPL/AUDJRNAF5)
```

3. 照会またはプログラムを使用して、AUDJRNAF5 ファイル内の情報を分析します。

以下に QAUDJRN 情報の使用方法の例を示します。

- 何者かが自分のシステムに侵入してくる疑いがある場合には、以下のようにします。

1. QAUDLVL システム値に \*AUTFAIL が含まれていることを確認してください。

2. CRTDUPOBJ オブジェクト・コマンドを使用して、QASYPWJ5 形式で空の出力ファイルを作成します。

3. 何者かが正しくないユーザー ID またはパスワードをサインオン画面に入力すると、PW タイプのジャーナル項目がログに記録されます。DSPJRN コマンドを使用して、PW タイプのジャーナル項目を出力ファイルに書き込みます。

4. 各ジャーナル項目に対する日付、時刻、およびワークステーションを表示または印刷する照会プログラムを作成する。この情報は、それが試行された時および場所を判別するために必ず役立ちます。
- 新しいアプリケーションに定義した資源セキュリティをテストしたい場合、以下のよう to してください。
    1. QAUDLVL システム値に \*AUTFAIL が含まれていることを確認してください。
    2. 別のユーザー ID でアプリケーション・テストを実行します。
    3. CRTDUPOBJ オブジェクト・コマンドを使用して、QASYAFJ5 形式で空の出力ファイルを作成します。
    4. DSPJRN コマンドを使用して、出力ファイルに AF タイプ・ジャーナル項目を書き込みます。
    5. オブジェクト、ジョブ、およびユーザーについての情報を表示および印刷する照会プログラムを作成します。この情報は、権限障害を引き起こしたユーザーおよびアプリケーション機能を判別するのに必ず役立ちます。
  - セキュリティ・レベル 40 への移行を計画している場合、以下のよう to してください。
    1. QAUDLVL システム値に \*PGMFAIL および \*AUTFAIL が含まれていることを確認してください。
    2. CRTDUPOBJ オブジェクト・コマンドを使用して、QASYAFJ5 形式で空の出力ファイルを作成します。
    3. DSPJRN コマンドを使用して、出力ファイルに AF タイプ・ジャーナル項目を書き込みます。
    4. テスト中に起こった違反のタイプを選択し、各項目を生成したジョブとプログラムについての情報を印刷する、照会プログラムを作成します。

注: 304 ページの表 132 は、各権限の違反メッセージに対して書き込まれるジャーナル項目を示しています。

---

## 監査レコードとオブジェクト変更日時の関係

プログラムへの変更を検出するために書き込まれるレポートやその他のオブジェクトは、セキュリティ監査ジャーナル内の情報ではなくオブジェクトの「変更日/時刻」フィールドに基づいていることがあります。以下のリストでは、オブジェクトの日付とオブジェクトのソースの日付が異なっている場合がある理由について説明します。

- プログラムの再作成を強制するために CHGPGM コマンドを使用すると、プログラムの「変更日/時刻」フィールドが更新されます。この操作によって、監査レコードに ZC (オブジェクトに対する変更) が書き込まれます。
- プログラムまたはコマンドにデジタル署名を行うためにオブジェクトへの署名 (QYDOSGNO) API を使用すると、プログラムまたはコマンドの「変更日/時刻」フィールドが更新されます。この操作によって、ZC 監査レコードが書き込まれます。

また、オペレーティング・システムでは、以下の状況の場合にオブジェクトの「変更日/時刻」フィールドが自動的に更新されます。

- ユーザー・プロファイルにオブジェクトへの専用権限が付与されており、このオブジェクトが削除されると、その専用権限を除去するときにこのユーザー・プロファイルの「変更日/時刻」フィールドがシステムにより更新されます。
- オブジェクトが削除されるときにセキュリティ監査がオンである場合は、削除されるオブジェクトに DO (削除操作) 監査レコードが書き込まれます。

- 削除されるオブジェクトへの専用権限を持つ各ユーザー・プロファイルがシステムにより自動的に更新されるため、「変更日/時刻」フィールドが更新される場合でも、これらのユーザー・プロファイルに監査レコードは書き込まれません。

ユーザーがオブジェクトを変更するために通常のシステム・インターフェースを使用した日時を追跡するには、セキュリティー監査ジャーナルを使用します。オブジェクトの「変更日/時刻」フィールドにのみ基づいているオブジェクトへの変更を検出するレポートでは、部分的な結果のみが生成されます。

## 一般的なセキュリティー監査に「変更日/時刻」フィールドを使用すべきでない理由

i5/OS の監査項目を決定する場合に使用する主な指針は、ユーザーのセキュリティー関連処置を監査することです。2番目の指針は、オペレーティング・システムが自動的に実行する操作に対して監査レコードを書き込まないことです。ユーザーも使用するよう設計されている機能を使用してオペレーティング・システムが操作を実行した場合は、これらの自動操作が監査されることがあります。

オブジェクトの「変更日/時刻」フィールドを保守する目的は、監査目的によって異なります。「変更日/時刻」フィールドの主な目的は、オブジェクトの変更日時を示すことです。更新された「変更日/時刻」フィールドには、オブジェクトの変更項目や変更者は示されません。このフィールドの主な使用目的の1つは、変更オブジェクト保管 (SAVCHGOBJ) コマンドを使用してオブジェクトを保管する必要があることを示すことです。SAVCHGOBJ コマンドでは最終変更日時を認識する必要はなく、オブジェクトを最後に保管してから変更が行われたことだけを認識する必要があります。この機能を使用すると、データベース・ファイルに対するパフォーマンスが最適化されます。「変更日/時刻」フィールドは、ファイルが最後に保管されてから最初に変更されたときにのみ更新されます。ファイル内のレコードに対して更新、追加、または削除が行われるごとに「変更日/時刻」フィールドが更新されると、パフォーマンスに影響を与えることがあります。

---

## セキュリティー監視のその他の方法

セキュリティー監査ジャーナル (QAUDJRN) は、システム上のセキュリティー関係の事象についての情報の主なソースです。以下の節では、セキュリティー関連の事象とシステム上のセキュリティー値を見る他の方法を説明します。

追加情報は、789ページの『付録 G. セキュリティー・コマンドのコマンドおよびメニュー』にあります。このセクションには、コマンドの使用例とセキュリティー・ツールのメニューについての情報が記載されています。

## セキュリティー・メッセージの監視

誤ったサインオンの試行など、セキュリティーに関連する事象によって、QSYSOPR メッセージ待ち行列にメッセージが置かれます。QSYS ライブラリー内に QSYSMSG と呼ばれる独立したメッセージ待ち行列を作成することもできます。

QSYS ライブラリーに QSYSMSG メッセージ待ち行列を作成すると、重大なシステム事象に関するメッセージが、そのメッセージ待ち行列と QSYSOPR に送信されます。プログラムやシステム操作員は、QSYSMSG メッセージ待ち行列を別々に監視できます。これによって、システム資源に対する保護はさらに強化されます。メッセージ待ち行列に送られるメッセージの量が多すぎると、QSYSOPR の重大なシステム・メッセージが見過ごされてしまうこともあります。

## 活動記録ログの使用

すべての権限障害および保安全性違反メッセージが QHST ログに記録されるわけではありません。ここでは、それらのメッセージをリストしています。

QMAXSIGN システム値に指定されている誤ったサインオン試行回数を超えるなど、セキュリティー関連のいくつかの事象により、メッセージが QHST (活動記録) ログに送信されます。セキュリティー・メッセージは、2200 から 22FF の間にあります。それらは、接頭部が CPI、CPF、CPC、CPD、および CPA です。

i5/OS ライセンス・プログラムのバージョン 2 リリース 3 からは、いくつかの権限障害および保安全性違反メッセージが、QHST (活動記録) ログに送信されなくなりました。QHST ログで使用可能であったすべての情報は、セキュリティー監査ジャーナルで入手できます。セキュリティー監査ジャーナルに情報を記録する方がより良いシステム・パフォーマンスが得られ、またこうしたセキュリティー関連の事象について QHST ログより完全な情報が得られます。QHST ログを、セキュリティー違反の完全な情報源とは見なさないでください。その代わりにセキュリティー監査機能を使用してください。

以下のメッセージは、QHST ログには今後書き込まれません。

- CPF2218. これらの事象は、QAUDLVL システム値に \*AUTFAIL を指定することによって、監査ジャーナルで獲得できます。
- CPF2240. これらの事象は、QAUDLVL システム値に \*AUTFAIL を指定することによって、監査ジャーナルで獲得できます。
- CPF2220. これらの事象は、QAUDLVL システム値に \*AUTFAIL を指定することによって、監査ジャーナルで獲得できます。
- CPF4AAE. これらの事象は、QAUDLVL システム値に \*AUTFAIL を指定することによって、監査ジャーナルで獲得できます。
- CPF2246. これらの事象は、QAUDLVL システム値に \*AUTFAIL を指定することによって、監査ジャーナルで獲得できます。

## ジャーナルを使用してオブジェクト・アクティビティを監視する

システム処置監査に \*AUTFAIL 値を含めた場合 (QAUDLVL システム値)、システムは、資源にアクセスしようとして失敗したすべての試行について、監査ジャーナルに書き込みます。重要なオブジェクトの場合、オブジェクト監査を設定し、システムが監査ジャーナル項目を、失敗したすべてのアクセスに対して書き込むようにすることもできます。

監査ジャーナルは、オブジェクトがアクセスされたことのみを記録します。オブジェクトに対する各トランザクションは、ログに記録しません。システムの重要なオブジェクトの場合、アクセスして変更された特定のデータに関するより詳細な情報が必要になります。オブジェクト・ジャーナリングは、これらの詳細を提供することができます。オブジェクト・ジャーナリングは、主としてオブジェクトの保安全性および回復のために使用されます。ジャーナル可能なオブジェクト・タイプ、およびそれぞれのオブジェクト・タイプでジャーナルされるもののリストについては、トピック『ジャーナル管理』を参照してください。また、機密保護担当者または監査者は、これらのジャーナル項目を使用して、オブジェクト変更を検討することができます。オブジェクトは、QAUDJRN ジャーナルには、ジャーナルしないでください。

ジャーナル項目には次のものを入れることができます。

- ジョブおよびユーザーの識別番号とアクセス時刻
- すべてのオブジェクト変更の前と後のイメージ
- オブジェクトのオープン、クローズ、変更、保管、作成、削除などが行われた時点のレコード



ジャーナル項目は、ユーザーや機密保護担当者であっても、変更することはできません。完全なジャーナルまたはジャーナル・レシーバーは削除できますが、これは簡単に検出されます。

データベース・ファイル、データ域、データ待ち行列、ライブラリー、または統合ファイル・システム・オブジェクトをジャーナリングしている場合は、**DSPJRN** コマンドを使用して、特定のオブジェクトに対するすべての変更を印刷できます。以下に例を示します。

| 特定のデータベース・ファイルに対して以下のコマンドを入力します。

```
| DSPJRN JRN(library/journal) +  
| FILE(library/file) OUTPUT(*PRINT)  
|
```

| 特定のデータ域に対して以下のコマンドを入力します。

```
| DSPJRN JRN(library/journal) +  
| OBJ((library/object name *DTAARA)) OUTPUT(*PRINT)  
|
```

| 特定のデータ待ち行列に対して以下のコマンドを入力します。

```
| DSPJRN JRN(library/journal) +  
| OBJ((library/object name *DTAQ)) OUTPUT(*PRINT)  
|
```

| 特定の統合ファイル・システム・オブジェクトに対して以下のコマンドを入力します。

```
| DSPJRN JRN(library/journal) +  
| OBJPATH(('path name')) OUTPUT(*PRINT)  
|
```

| 特定のライブラリーに対して以下のコマンドを入力します。

```
| DSPJRN JRN(library/journal) +  
| OBJ(*LIBL/library-name *LIB) OUTPUT(*PRINT)  
|
```

たとえば、ライブラリー **CUSTLIB** 内のジャーナル **JRNCUST** を使用して、ファイル **CUSTFILE** (これも **CUSTLIB** 内) についての情報を記録する場合、コマンドは以下のようになります。

```
DSPJRN JRN(CUSTLIB/JRNCUST) +  
FILE(CUSTLIB/CUSTFILE) OUTPUT(*PRINT)
```

また、出力ファイルを作成して照会を行うか、または **SQL** を使用すると、この出力ファイルから、特定の出力に対するすべてのレコードを選択できます。

以下のコマンドを入力して、特定のデータベース・ファイルの出力ファイルを作成します。

```
DSPJRN JRN(library/journal) +  
FILE(library/file name) +  
OUTPUT(*OUTFILE) OUTFILEFMT(*TYPE5) OUTFILE(library/outfile) ENTDTALEN(*CALC)
```

以下のコマンドを入力して、特定のデータ域の出力ファイルを作成します。

```
DSPJRN JRN(library/journal) +  
OBJ((library/object name *DTAARA)) +  
OUTPUT(*OUTFILE) OUTFILEFMT(*TYPE5) OUTFILE(library/outfile) ENTDTALEN(*CALC)
```

以下のコマンドを入力して、特定のデータ待ち行列の出力ファイルを作成します。

```
DSPJRN JRN(library/journal) +  
OBJ((library/object name *DTAQ)) +  
OUTPUT(*OUTFILE) OUTFILEFMT(*TYPE5) OUTFILE(library/outfile) ENTDTALEN(*CALC)
```

以下のコマンドを入力して、特定の統合ファイル・システム・オブジェクトの出力ファイルを作成します。

```
DSPJRN JRN(library/journal) +  
OBJPATH(('path name')) +  
OUTPUT(*OUTFILE) OUTFILEFMT(*TYPE5) OUTFILE(library/outfile) ENTDTALEN(*CALC)
```

以下のコマンドを入力して、特定のライブラリーの出力ファイルを作成します。

```
| DSPJRN JRN(library/journal) +  
| OBJ((*LIBL/library-name *LIB)) +  
| OUTPUT(*OUTFILE) OUTFILEFMT(*TYPE5) OUTFILE(library/outfile) ENTDTALEN(*CALC)  
|
```

どのジャーナルがシステム上に存在するかを見たい場合、ジャーナル処理 (WRKJRN) コマンドを使用してください。どのオブジェクトが特定のジャーナルによってジャーナルされるかを見たい場合、ジャーナル属性 (WRKJRNA) コマンドを使用してください。

## 関連情報

ジャーナル管理

## ユーザー・プロファイルの分析

システム上のすべてのユーザーの完全なリストを、認可ユーザー表示 (DSPAUTUSR) コマンドを使用して表示または印刷することができます。

リストは、プロファイル名またはグループ・プロファイル名の順序を示します。以下に、グループ・プロファイルの順序の例を示します。

認可ユーザーの表示				
グループ プロファイル	ユーザー プロファイル	最終 変更 パスワード	パスワード なし	テキスト
DPTSM	ANDERSOR	08/04/0x		Roger Anders
	VINCENTM	09/15/9x		Mark Vincent
DPTWH	ANDERSOR	08/04/9x		Roger Anders
	WAGNERR	09/06/9x		Rose Wagner
QSECOFR	JONESS	09/20/9x		Sharon Jones
	HARRISOK	08/29/9x		Ken Harrison
*NO GROUP	DPTSM	09/05/0x	X	Sales and Marketing
	DPTWH	08/13/9x	X	Warehouse
	RICHARDS	09/05/9x		Janet Richards
	SMITHJ	09/18/9x		John Smith

## 選択されたユーザー・プロファイルの印刷

ユーザー・プロファイル表示 (DSPUSRPRF) コマンドを使用して、出力ファイルを作成することができます。この出力ファイルは、QUERY ツールを使用して処理できます。

```
DSPUSRPRF USRPRF(*ALL) + TYPE(*BASIC) OUTPUT(*OUTFILE)
```

QUERY ツールを使用して、以下のような出力ファイルのさまざまな分析報告書を作成することができます。

- \*ALLOBJ および \*SPLCTL 特殊権限の両方を持つすべてのユーザーのリスト
- 初期プログラムまたはユーザー・クラスのような、ユーザー・プロファイルによって順序付けされたすべてのユーザーのリスト

照会プログラムを作成して、ユーザーの出力ファイルから別の報告書を作成することができます。たとえば、以下のようにすることができます。

- UPSPAU フィールドが \*NONE でないレコードを選択して、特殊権限を持つすべてのユーザー・プロファイルをリストする。

- 制限機能 フィールド (モデル・データベースの出力ファイル内の UPLTCP と呼ばれる) が \*NO または \*PARTIAL に等しい場合に、レコードを選択することでコマンド入力を許可されているすべてのユーザーをリストする。
- 特定の初期メニューまたは初期プログラムを持つすべてのユーザーをリストする。
- サインオン・フィールドの最新の日付を見て、非活動のユーザーをリストする。
- レベル 0 または 1 のパスワード表示フィールド (モデル出力ファイルでは UPENPW と呼ばれる) が N になっているレコードを選択して、パスワード・レベル 0 および 1 で使用可能なパスワードを持っていないすべてのユーザーをリストする。
- レベル 2 または 3 のパスワード表示フィールド (モデル出力ファイルでは UPENPH と呼ばれる) が Y になっているレコードを選択して、パスワード・レベル 2 および 3 で使用可能なパスワードを持っているすべてのユーザーをリストする。

## 大きなユーザー・プロファイルの検査

システム上の大きなユーザー・プロファイルのセキュリティの有効性を評価する必要がある場合があります。多数の権限を持つユーザー・プロファイルの大半がシステム中にランダムに散らばって表示される場合、セキュリティの計画の欠如を表します。

大きいユーザー・プロファイルを見つけ、それらを評価する方法の 1 つを以下に示します。

1. オブジェクト記述表示 (DSPOBJD) コマンドを使用して、システム上のすべてのユーザー・プロファイルについての情報を持つ出力ファイルを作成します。

```
DSPOBJD OBJ(*ALL) OBJTYPE(*USRPRF) +
        DETAIL(*BASIC) OUTPUT(*OUTFILE)
```

2. 照会プログラムを作成し、サイズによる降順で各ユーザー・プロファイルの名前とサイズをリストします。
3. 最大のユーザー・プロファイルについての詳細な情報を印刷し、権限と所有されているオブジェクトを評価してそれらが適切かどうかを見ます。

```
DSPUSRPRF USRPRF(user-profile-name) +
        TYPE(*OBJAUT) OUTPUT(*PRINT)
DSPUSRPRF USRPRF(user-profile-name) +
        TYPE(*OBJOWN) OUTPUT(*PRINT)
```

注: ディレクトリーおよびディレクトリー・ベースのオブジェクトは印刷されません。 WRKOBJOWN および WRKOBJPVT コマンドは、ディレクトリー・ベースのオブジェクトやライブラリー・ベースのオブジェクトを表示する場合に使用できますが、これらのコマンドに関連付けられている印刷機能はありません。

IBM 提供のユーザー・プロファイルの中にはかなり大きいものがありますが、これはそれらが所有するオブジェクトの数によるものです。それらのリストおよび分析は、必要ではありません。ただし、QSECOFR や QSYS のような、\*ALLOBJ 特殊権限を持つ IBM 提供ユーザー・プロファイルの権限を借用するプログラムは検査する必要があります。342 ページの『権限を借用するプログラムの分析』を参照してください。

### 関連資料

357 ページの『付録 B. IBM 提供のユーザー・プロファイル』

このセクションには、システムとともに出荷されるユーザー・プロファイルに関する情報を記載しています。これらのプロファイルは、さまざまなシステム機能のオブジェクト所有者として使用されます。また、いくつかのシステム機能は、特定の IBM 提供のユーザー・プロファイルのもとで実行されません。

## オブジェクト権限およびライブラリー権限の分析

ご使用のシステムのオブジェクト権限およびライブラリー権限を監査することができます。

以下の方法を使用して、システム上のライブラリーに権限を持つユーザーを決定します。

1. DSPOBJD コマンドを使用して、システム上のすべてのライブラリーをリストします。  
DSPOBJD OBJ(QSYS/\*ALL) OBJTYPE(\*LIB) ASPDEV(\*ALLAVL) OUTPUT(\*PRINT)
2. オブジェクト権限表示 (DSPOBJAUT) コマンドを使用して、特定のライブラリーへの権限をリストします。  
DSPOBJAUT OBJ(*library-name*) OBJTYPE(\*LIB) +  
ASPDEV(*asp-device-name*) OUTPUT(\*PRINT)
3. ライブラリー表示 (DSPLIB) コマンドを使用して、ライブラリー内のオブジェクトをリストします。  
DSPLIB LIB(*library-name*) ASPDEV(*asp-device-name*) OUTPUT(\*PRINT)

これらの報告書を使用して、ライブラリー内にあるものと、ライブラリーへのアクセスを持つ人を決定します。DSPOBJAUT コマンドを使用して、ライブラリー内の選択されたオブジェクトの権限を表示することもできます。

## 権限を借用するプログラムの分析

\*ALLOBJ 特殊権限を持つユーザーの権限を借用するプログラムは、セキュリティー漏えい発生の原因になります。これらのプログラムを分析して、システムのセキュリティーを監査することができます。

以下に権限を借用するプログラムを発見して検査する際に使用できる方法を示します。

1. \*ALLOBJ 特殊権限を持つ各ユーザーに対して、借用プログラム表示 (DSPPGMADP) コマンドを使用して、ユーザー権限を借用するプログラムをリストします。

```
DSPPGMADP USRPRF(user-profile-name) +  
OUTPUT(*PRINT)
```

注: 340 ページの『選択されたユーザー・プロファイルの印刷』のトピックでは、\*ALLOBJ 権限を持つユーザーのリスト方法を示しています。

2. DSPOBJAUT コマンドを使用して、各借用プログラムの使用を許可されるユーザーと、プログラムに対する共通権限を決定します。

```
DSPOBJAUT OBJ(library-name/program-name) +  
OBJTYPE(*PGM) ASPDEV(asp-device-name) OUTPUT(*PRINT)
```

注: DSPPGMADP レポートに示されているように、オブジェクト・タイプ・パラメーターは、\*PGM、\*SQLPKG、または \*SRVPGM であることが必要な場合があります。

3. ソース・コードとプログラム記述を検査して、以下のことを評価します。
  - 借用されているプロファイル下で実行中に、コマンド行の使用などの過剰な機能から、プログラムのユーザーが保護されているか。
  - 目的の機能に必要な最小限の権限レベルをプログラムが借用しているか。プログラム障害の借用権限を使用するアプリケーションは、オブジェクトとプログラムの所有者プロファイルと同じものを使用するように設計されています。プログラム所有者の権限が借用されている場合、ユーザーはアプリケーション・オブジェクトに対して \*ALL 権限を持っています。多くの場合、所有者プロファイルは特殊権限を必要としません。
4. プログラムが最後に変更された日を検査します。DSPOBJD コマンドを使用します。

```
DSPOBJD OBJ(library-name/program-name) +  
OBJTYPE(*PGM) ASPDEV(asp-device-name) DETAIL(*FULL)
```

注: DSPPGMADP レポートに示されているように、オブジェクト・タイプ・パラメーターは、\*PGM、\*SQLPKG、または \*SRVPGM であることが必要な場合があります。

## 変更されたオブジェクトの検査

変更されたオブジェクトは通常、誰かがシステムを勝手に変更しようとしたことを示します。オブジェクト保全性検査 (CHKOBJITG) コマンドを使用すると、変更されたオブジェクトを検査することができます。

誰かが次のことを行った後、このコマンドを実行することができます。

- システムにプログラムが復元された。
- 専用保守ツール (DST) が使用された。

このコマンドを実行すると、システムは、発生する可能性のある保全性問題の情報が入ったデータベース・ファイルを作成します。1 つのプロファイル、複数の異なるプロファイルによって所有されるオブジェクト、パス名と一致するオブジェクト、またはシステム上のすべてのオブジェクトを検査できます。ドメインが変更されたオブジェクトおよび損傷したオブジェクトを検索することができます。さらに、プログラム妥当性検査値を計算し直して、変更された \*PGM、\*SRVPGM、\*MODULE、および \*SQLPKG タイプのオブジェクトを検出することができます。ユーザーは、デジタル署名できるオブジェクトの署名を検査できます。ライブラリーおよびコマンドが改ざんされたかどうかを検査することができます。統合ファイル・システムのスキャンを開始したり、オブジェクトが以前の統合ファイル・システムのスキャンに失敗したかどうかを検査することもできます。

CHKOBJITG コマンドを実行するには、\*AUDIT 特殊権限が必要です。このコマンドは、スキャンおよび計算を実行するため、稼働に時間がかかる場合があります。これを実行するのは、システム活動がビジー状態でないときにしてください。V5R2 より前のリリースから複製した IBM コマンドの大半は、違反としてログに記録されます。新しいリリースをロードするたびに、これらのコマンドを削除し、重複オブジェクトの作成 (CRTDUPOBJ) コマンドを使用して再作成してください。

### 関連情報

スキャン・サポート

## オペレーティング・システムの検査

システム検査 (QYDOCHK) API を使用して、オペレーティング・システムの重要なオブジェクトが署名された後に変更されたかどうかを検査することができます。

署名されていないオブジェクトや、署名された後に変更されたオブジェクトは、エラーとして報告されません。システムが信頼できるソースからの署名のみが有効です。

QYDOCHK API を実行するには、\*AUDIT 特殊権限が必要です。API は、計算を実行するため、実行に時間がかかる場合があります。これを実行するのは、システム活動がビジー状態でないときにしてください。

### 関連資料

Check System (QYDOCHK) API

## 機密保護担当者の処置の監査

\*ALLOBJ と \*SECADM 特殊権限を持つユーザーが実行したすべての処置を、後に追跡できるように記録しておくことができます。

ユーザー・プロファイルの処置監査値を使用して、以下のことを行うことができます。

1. \*ALLOBJ と \*SECADM 特殊権限を持つ各ユーザーに対して、CHGUSRAUD コマンドを使用して、AUDLVL がシステムの QAUDLVL または QAUDLVL2 システム値に含まれていないすべての値を持つように設定します。たとえば、QAUDLVL が、\*AUTFAIL、\*PGMFAIL、\*PRTDTA、および \*SECURITY に設定されている場合、このコマンドを使用して、機密保護担当者ユーザー・プロファイルに対し、AUDLVL を設定します。

```
CHGUSRAUD USER(SECUSER) +
    AUDLVL(*CMD *CREATE *DELETE +
          *OBJMGT *OFCSRVR *PGMADP +
          *SAVRST *SERVICE, +
          *SPLFDTA *SYSMGT)
```

124 ページの『処置監査』には、処置監査に使用できるすべての値が示されています。

2. \*ALLOBJ および \*SECADM 特殊権限を持つユーザー・プロファイルから、\*AUDIT 特殊権限を除去します。これにより、これらのユーザーが自分のプロファイルの監査特性を変更できなくなります。

QSECOFR プロファイルから、特殊権限を除去することはできません。そのため、QSECOFR としてサインオンしたユーザーが、そのプロファイルの監査特性を変更するのを防止することはできません。しかし、QSECOFR としてサインオンしたユーザーが、CHGUSRAUD コマンドを使用して監査特性を変更している場合、AD 項目タイプが、監査ジャーナルに書き込まれます。

機密保護担当者 (\*ALLOBJ または \*SECADM 特殊権限を持つユーザー) が、より良い監査を行うために、自分のプロファイルを使用することが推奨されています。QSECOFR プロファイルのパスワードは、分散されるべきではありません。

3. \*AUDLVL が確実に QAUDCTL システム値に含まれているようにしてください。
4. 334 ページの『照会またはプログラムでの監査ジャーナル項目の分析』に記述されている手法を使用して、監査ジャーナルの項目を見直す場合は、DSPJRN コマンドを使用してください。

---

## 第 10 章 コードに関するライセンス情報および特記事項

IBM は、お客様に、すべてのプログラム・コードのサンプルを使用することができる非独占的な著作使用権を許諾します。お客様は、このサンプル・コードから、お客様独自の特別のニーズに合わせた類似のプログラムを作成することができます。

強行法規で除外を禁止されている場合を除き、IBM、そのプログラム開発者、および供給者は「プログラム」および「プログラム」に対する技術的サポートがある場合にはその技術的サポートについて、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。

いかなる場合においても、IBM および IBM のサプライヤーならびに IBM ビジネス・パートナーは、その予見の有無を問わず発生した以下のものについて賠償責任を負いません。

1. データの喪失、または損傷。
2. 直接損害、特別損害、付随的損害、間接損害、または経済上の結果的損害
3. 逸失した利益、ビジネス上の収益、あるいは節約すべかりし費用

国または地域によっては、法律の強行規定により、上記の責任の制限が適用されない場合があります。





---

## 付録 A. セキュリティー・コマンド

このセクションでは、セキュリティ関連のシステム・コマンドについて説明します。これらのコマンドは、コマンド行に入力することにより、システム・メニューの代わりに使用することができます。コマンドは、タスク別にグループ分けされています。

これらのコマンドの詳細については、『制御言語』を参照してください。379ページの『付録 D. コマンドが使用するオブジェクトに必要な権限』の表には、これらのコマンドに必要なオブジェクト権限が示されています。

ツールの詳細とセキュリティ・ツールの使用方法の提案については、『セキュリティ・ツールを使用するためのシステムの構成』を参照してください。

---

### 権限ホルダー・コマンド

以下の表に、権限ホルダーを処理できるコマンドをリストします。

表 134. 権限ホルダー・コマンド

コマンド名	記述名	機能
CRTAUTHLR	権限ホルダー作成	ファイルが存在する前からファイルの保護を行う。権限ホルダーが有効なのは、プログラム記述データベース・ファイルの場合のみ。
DLTAUTHLR	権限ホルダー削除	権限ホルダーを削除する。関連ファイルが存在する場合、権限ホルダー情報はファイルにコピーされる。
DSPAUTHLR	権限ホルダー表示	システム上のすべての権限ホルダーを表示する。

---

### 権限リスト・コマンド

このコマンドを使用すると、権限リストのさまざまなタスクを実行できます。

表 135. 権限リスト・コマンド

コマンド名	記述名	機能
ADDAUTLE	権限リスト項目追加	ユーザーを権限リストに追加する。リスト上のすべてのオブジェクトに対して、ユーザーが持つ権限を指定する。
CHGAUTLE	権限リスト項目変更	ユーザーの権限を権限リストのオブジェクトに変更する。
CRTAUTL	権限リスト作成	権限リストを作成する。
DLTAUTL	権限リスト削除	権限リスト全体を削除する。
DSPAUTL	権限リスト表示	権限リストに対するユーザーと、それらのユーザーの権限のリストを表示する。
DSPAUTLOBJ	権限リスト・オブジェクト表示	権限リストが保護を行うオブジェクトのリストを表示する。
EDTAUTL	権限リスト編集	権限リスト上のユーザーとその権限を追加、変更、および除去する。

表 135. 権限リスト・コマンド (続き)

コマンド名	記述名	機能
RMVAUTLE	権限リスト項目除去	権限リストからユーザーを除去する。
RTVAUTLE	権限リスト項目検索	制御言語 (CL) プログラムで、権限リスト上のユーザーに関連する 1 つ以上の値を得る場合に使用される。このコマンドは CHGAUTLE コマンドと組み合わせて使用して、ユーザーがすでに持っている既存の権限に加えて、新しい権限をユーザーに与えることができる。
WRKAUTL	権限リスト処理	リスト表示から権限リストを処理する。

## オブジェクト権限および監査コマンド

オブジェクト権限および監査を処理する場合に使用するコマンドについては、以下の表を参照してください。

表 136. オブジェクト権限および監査コマンド

コマンド名	記述名	機能
CHGAUD	監査変更	オブジェクトの監査値を変更する。
CHGAUT	権限変更	オブジェクトに対するユーザーの権限を変更する。
CHGOBJAUD	オブジェクト監査の変更	オブジェクトへのアクセスを監査するかどうかを指定する。
CHGOBJOWN	オブジェクト所有者変更	オブジェクトの所有権をあるユーザーから別のユーザーに変更する。
CHGOBJPGP	オブジェクト 1 次グループ変更	オブジェクトの 1 次グループを別のユーザーに変更するか、または 1 次グループなしに変更する。
CHGOWN	所有者変更	オブジェクトの所有権をあるユーザーから別のユーザーに変更する。
CHGPGP	1 次グループの変更	オブジェクトの 1 次グループを別のユーザーに変更するか、または 1 次グループなしに変更する。
DSPAUT	権限の表示	オブジェクトに対するユーザーの権限を表示する。
DSPLNK	リンク表示	ディレクトリー内の指定オブジェクトの名前のリスト、およびそのオブジェクトに関する情報を表示するためのオプションを表示する。
DSPOBJAUT	オブジェクト権限表示	オブジェクト所有者、オブジェクトに対する共通権限、オブジェクトに対するすべての専用権限、オブジェクトを保護する場合に使用する権限リスト名を表示する。
DSPOBJD	オブジェクト記述表示	オブジェクトのオブジェクト監査レベルを表示する。
EDTOBJAUT	オブジェクト権限編集	オブジェクトに対するユーザーの権限を追加、変更、または除去する。
GRTOBJAUT	オブジェクト権限認可	指名ユーザー、すべてのユーザー (*PUBLIC)、またはこのコマンドで指名されるオブジェクトの参照オブジェクトのユーザーに特別に権限を与える。
RVKOBJAUT	オブジェクト権限取り消し	名前を指定したオブジェクトのユーザーに特別に与えられた権限のうち 1 つ以上 (またはすべて) の権限を除去する。

表 136. オブジェクト権限および監査コマンド (続き)

コマンド名	記述名	機能
WRKAUT	権限処理	リスト表示画面でオプションを選択して、オブジェクト権限を処理する。
WRKLNK	リンクの処理	ディレクトリー内の指定オブジェクトの名前のリスト、およびそのオブジェクトを処理するためのオプションを表示する。
WRKOBJ	オブジェクト処理	リスト表示画面でオプションを選択して、オブジェクト権限を処理する。
WRKOBJOWN	所有者によるオブジェクトの処理	ユーザー・プロファイルが所有するオブジェクトを処理する。
WRKOBJPGP	1 次グループ別オブジェクトの処理	リスト表示画面のオプションを使用して、プロファイルが 1 次グループのオブジェクトを処理する。
WRKOBJPVT	私用権限によるオブジェクト処理	リスト表示画面のオプションを使用して、プロファイルが個人的に許可されているオブジェクトを処理する。

## パスワード・コマンド

機密保護管理者は、これらのコマンドを使用することで、ユーザー・プロファイルと関連付けられたパスワードの割り当て、変更、検査、または再設定を行うことができます。

表 137. パスワード・コマンド

コマンド名	記述名	機能
CHGDSTPWD	専用保守ツール・パスワード変更	DST セキュリティー機能プロファイルを、システム出荷時のデフォルトのパスワードにリセットする。
CHGPWD	パスワード変更	ユーザー自身のパスワードを変更する。
CHGUSRPRF	ユーザー・プロファイル変更	ユーザーのパスワードなど、ユーザー・プロファイルに指定された値を変更する。
CHKPWD	パスワード検査	ユーザーのパスワードを検査する。たとえば、ユーザーにパスワードを再入力させて特定のアプリケーションを実行する場合は、CL プログラムに CHKPWD を使用して、パスワードを検査することができます。
CRTUSRPRF <sup>1</sup>	ユーザー・プロファイル作成	システムにユーザーを追加する際、ユーザーにパスワードを割り当てる。

<sup>1</sup> CRTUSRPRF を実行する場合、\*USRPRF を独立補助記憶域プール (ASP) に作成するように指定することはできません。ただし、ユーザーが独立 ASP 上のオブジェクトに対する専用権限を持っている場合、ユーザーが独立 ASP 上のオブジェクトの所有者である場合、またはユーザーが独立 ASP 上のオブジェクトの 1 次グループである場合は、プロファイルの名前が独立 ASP に保管されます。独立 ASP を別のシステムに移動すると、専用権限、オブジェクト所有権、および 1 次グループ記入項目は、ターゲット・システム上の同じ名前のプロファイルに接続されます。プロファイルは、ターゲット・システムに存在しなければ作成されず、ユーザーに特殊権限は必要なく、パスワードは \*NONE に設定されます。

## ユーザー・プロファイル・コマンド

機密保護管理者は、これらのコマンドを使用してユーザー・プロファイルを処理する必要があります。

表 138. ユーザー・プロファイル・コマンド

コマンド名	記述名	機能
CHGPRF	プロファイル変更	ユーザー自身のプロファイルの一部の属性を変更する。
CHGUSRAUD	ユーザー監査変更	ユーザー・プロファイルに対する操作およびオブジェクト監査を指定する。
CHGUSRPRF	ユーザー・プロファイル変更	ユーザーのパスワード、特殊権限、初期メニュー、初期プログラム、現行ライブラリー、および優先順位限界など、ユーザー・プロファイルに指定された値を変更する。
CHKOBJITG	オブジェクト健全性検査	1 つまたは複数のユーザー・プロファイルによって所有されたオブジェクト、またはパス名と一致するオブジェクトが、破壊されていないかを検査します。
CRTUSRPRF	ユーザー・プロファイル作成	システムにユーザーを追加し、ユーザーのパスワード、特殊権限、初期メニュー、初期プログラム、現行ライブラリー、および優先順位限界などの値を指定する。
DLTUSRPRF	ユーザー・プロファイル削除	システムからユーザー・プロファイルを削除する。このコマンドにより、ユーザー・プロファイルが所有するオブジェクトの所有権を削除または変更するオプションが提供される。
I DMPUSRPRF	ユーザー・プロファイル・ダンプ	ユーザー・プロファイルおよび関連情報をダンプする。
DSPAUTUSR	認可ユーザーの表示	システム上のすべてのユーザー・プロファイルのために以下のものを表示または印刷する。関連グループ・プロファイル (存在する場合)、ユーザー・プロファイル内にすべてのパスワード・レベルで使用可能なパスワードがあるかどうか、ユーザー・プロファイル内に異なるパスワード・レベルで使用可能なパスワードがあるかどうか、ユーザー・プロファイル内に NetServer で使用可能なパスワードがあるかどうか、パスワードが最後に変更された日付、およびユーザー・プロファイル・テキスト。
I DSPSSTUSR	保守ツールのユーザー ID 表示	保守ツールのユーザー ID のリストを表示する。保守ツールの特定のユーザー ID に関する詳細情報 (そのユーザーの状況や特権など) を表示する場合にも使用できる。
DSPUSRPRF	ユーザー・プロファイル表示	ユーザー・プロファイルを複数の異なる様式で表示する。
GRTUSRAUT	ユーザー権限認可	専用権限を、あるユーザー・プロファイルから別のユーザー・プロファイルにコピーする。
PRTPRFINT	プロファイル内部の印刷	項目の数に関する内部情報の報告書を印刷する。
PRTUSRPRF	ユーザー・プロファイルの印刷	指定の基準を満たしたユーザー・プロファイルを分析する。
RTVUSRPRF	ユーザー・プロファイル検索	制御言語 (CL) プログラムで使用することにより、ユーザー・プロファイルとともに保管され、そのプロファイルと関連している 1 つ以上の値を取得して使用することができる。
WRKUSRPRF	ユーザー・プロファイルの処理	リスト表示画面でオプションを入力することにより、ユーザー・プロファイルを処理する。

## ユーザー・プロファイル関連コマンド

この表は、ユーザー・プロファイルに関連した他のいくつかのコマンドをリストしたものです。これらのコマンドを使用すると、ユーザー・プロファイルおよびその属性を復元したり保管したりすることができます。

表 139. ユーザー・プロファイル関連コマンド

コマンド名	記述名	機能
DSPPGMADP	借用プログラム表示	指定されたユーザー・プロファイルを借用するプログラムおよび SQL パッケージのリストを表示する。
RSTAUT	権限復元	ユーザー・プロファイルの保管時に、ユーザー・プロファイルによって保持されていたオブジェクトの権限を復元する。これらの権限は、ユーザー・プロファイル復元 (RSTUSRPRF) コマンドを使用してユーザー・プロファイルを復元した後でなければ復元することはできない。
RSTUSRPRF	ユーザー・プロファイル復元	ユーザー・プロファイルおよびその属性を復元する。オブジェクトに対する特定権限の復元は、ユーザー・プロファイルの復元が行われた後で RSTAUT コマンドを使用して行われる。また、RSTUSRPRF(*ALL) を指定して RSTUSRPRF コマンドを使用すると、権限リストと権限ホルダーもすべて復元される。
SAVSECDTA	機密保護データの保管	すべてのユーザー・プロファイル、権限リストおよび権限ホルダーを、システムを制限状態にせず保管することができる。
SAVSYS	システム保管	システム上のすべてのユーザー・プロファイル、権限リスト、および権限ホルダーを保管する。この機能を使用するためには、専用システムが必要です。

## 監査コマンド

これらのコマンドを使用して、オブジェクトの監査を管理することができます。

表 140. 監査コマンド

コマンド名	記述名	機能
CHGAUD	監査変更	オブジェクトの監査を指定する。
CHGDLOAUD	文書ライブラリー・オブジェクト監査変更	文書ライブラリー・オブジェクトに対してアクセスを監査するかどうかを指定する。
CHGOBJAUD	オブジェクト監査の変更	オブジェクトの監査を指定する。
CHGUSRAUD	ユーザー監査変更	ユーザー・プロファイルに対する操作およびオブジェクト監査を指定する。

## 文書ライブラリー・オブジェクト・コマンド

以下の表に、文書ライブラリー・オブジェクトの処理に使用できるコマンドをリストします。

表 141. 文書ライブラリー・オブジェクト・コマンド

コマンド名	記述名	機能
ADDDLOAUT	文書ライブラリー・オブジェクト権限追加	文書またはフォルダーへのユーザー・アクセスを与える。あるいは、権限リストまたはアクセス・コードにより、文書またはフォルダーの権限保護を行う。
CHGDLOAUD	文書ライブラリー・オブジェクト監査変更	文書ライブラリー・オブジェクトのオブジェクト監査レベルを指定する。
CHGDLOAUT	文書ライブラリー・オブジェクト権限変更	文書またはフォルダーに対する権限を変更する。
CHGDLOWN	文書ライブラリー・オブジェクト所有者変更	文書またはフォルダーの所有権を、あるユーザーから別のユーザーに移す。
CHGDLOPGP	文書ライブラリー・オブジェクト 1 次グループ変更	文書ライブラリー・オブジェクトの 1 次グループを変更する。
DSPAUTLDLO	権限リスト文書ライブラリー・オブジェクト表示	指定された権限リストが保護する文書とフォルダーを表示する。
DSPDLOAUD	文書ライブラリー・オブジェクト監査表示	文書ライブラリー・オブジェクトのオブジェクト監査レベルを表示する。
DSPDLOAUT	文書ライブラリー・オブジェクト権限表示	文書またはフォルダーの権限情報を表示する。
EDTDLOAUT	文書ライブラリー・オブジェクト権限編集	ユーザーの権限を、文書またはフォルダーに追加、変更、または除去する。
GRTUSRPMN	ユーザー認可	文書およびフォルダーを処理する許可や、別のユーザーに代わってオフィス関連タスクを実行したりするための許可をユーザーに与える。
RMVDLOAUT	文書ライブラリー・オブジェクト権限除去	文書またはフォルダーに対する権限除去
RVKUSRPMN	ユーザー許可取り消し	あるユーザー (またはすべてのユーザー) から、別のユーザーに代わって文書にアクセスできる文書権限を除去する。

## サーバー認証項目コマンド

これらのコマンドを使用すると、ユーザー・プロファイルのサーバー認証項目を表示、追加、除去、または変更することができます。

表 142. サーバー認証項目コマンド

コマンド名	記述名	機能
ADDSVRAUTE	サーバー認証項目追加	ユーザー・プロファイルのサーバー認証情報を追加する。
CHGSVRAUTE	サーバー認証項目変更	ユーザー・プロファイルの既存のサーバー認証項目を変更する。
DSPSVRAUTE	サーバー認証項目表示	ユーザー・プロファイルのサーバー認証項目を表示する。
RMVSVRAUTE	サーバー認証項目除去	指定したユーザー・プロファイルからサーバー認証項目を除去する。

表 142. サーバー認証項目コマンド (続き)

コマンド名	記述名	機能
<p>これらのコマンドでは、ユーザーはユーザー名、関連したパスワード、およびリモート・サーバー・マシンの名前を指定できます。分散リレーショナル・データベース・アクセス (DRDA) はこれらの項目を使用して、リモート・サーバーで指定のユーザーとしてデータベース・アクセス要求を実行します。</p>		

## システム配布ディレクトリー・コマンド

これらのコマンドを使用して、システム配布ディレクトリー内の項目を追加、除去、または変更することができます。

表 143. システム配布ディレクトリー・コマンド

コマンド名	記述名	機能
ADDDIRE	ディレクトリー項目追加	新しい項目をシステム配布ディレクトリーに追加する。ディレクトリーには、ユーザーに関する情報 (ユーザー ID とユーザー・アドレス、システム名、ユーザー・プロファイル名、住所、電話番号など) が入っている。
CHGDIRE	ディレクトリー項目変更	システム配布ディレクトリーの特定の項目のデータを変更する。システム管理者には、ディレクトリー項目に入っている任意のデータ (ユーザー ID、アドレス、ユーザー記述を除く) を更新する権限がある。システム管理者以外のユーザーは、自分のディレクトリー項目を更新することができるが、特定のフィールドの更新だけに制限されている。
RMVDIRE	ディレクトリー項目除去	システム配布ディレクトリーから特定の項目を除去する。ユーザー ID とアドレスがディレクトリーから除去される場合、それらはすべての配布リストから除去される。
WRKDIRE	ディレクトリー処理	システム配布ディレクトリー項目の表示、追加、変更、および除去が可能な一連の表示画面を提供する。

## 妥当性検査リスト・コマンド

以下の 2 つのコマンドを使用することによって、ライブラリー内で妥当性検査リストの作成および削除を実行できます。

表 144. 妥当性検査リスト・コマンド

コマンド名	記述名	機能
CRTVLDL	妥当性検査リスト作成	識別コード、保管時にシステムによって暗号化されるデータ、およびフリー・フォーム・データから構成される項目を含む妥当性検査リスト・オブジェクトを作成する。
DLTVLDL	妥当性検査リスト削除	指定の妥当性検査リストをライブラリーから削除する。

## 機能使用法情報コマンド

このコマンドを使用すると、機能使用法情報を変更または表示できます。

表 145. 機能使用法情報コマンド

コマンド名	記述名	機能
CHGFCNUSG	機能使用法変更	登録済みの機能の使用法情報を変更する。
DSPFCNUSG	機能使用法表示	ファンクション識別コードのリストと、特定の機能の詳細な使用法情報を表示する。
WRKFCNUSG	機能使用法処理	ファンクション識別コードのリストを表示したり、機能使用法情報を変更または表示したりする。

## セキュリティ監査ツール・コマンド

これらのコマンドを使用すると、セキュリティ監査、セキュリティ監査ジャーナルの項目、およびセキュリティ監査を制御するシステム値を操作することができます。

セキュリティ・ツールの詳細については、789 ページの『付録 G. セキュリティ・コマンドのコマンドおよびメニュー』を参照してください。

表 146. セキュリティ監査ツール・コマンド

コマンド名	記述名	機能
CHGSECAUD	機密保護監査変更	セキュリティ監査を設定し、セキュリティ監査を制御するシステム値を変更する。
CPYAUDJRNE	監査ジャーナル項目のコピー	セキュリティ監査ジャーナルから照会可能な出力ファイルに項目をコピーする。特定の項目タイプ、特定のユーザー、および時間枠を選択することができる。
DSPAUDJRNE <sup>1</sup>	監査ジャーナル項目表示	セキュリティ監査ジャーナルの項目に関する情報を表示または印刷する。特定の項目タイプ、特定のユーザー、および時間枠を選択することができる。
DSPSECAUD	機密保護監査値表示	セキュリティ監査ジャーナル、およびセキュリティ監査を制御するシステム値に関する情報を表示する。
<b>1</b>	IBM は、DSPAUDJRNE コマンドの機能拡張の提供を停止しました。このコマンドは、すべてのセキュリティ監査レコードのタイプをサポートするわけではありません。また、サポートするレコードのすべてのフィールドをリストするわけでもありません。	

## 権限セキュリティ・ツール・コマンド

これらのコマンドを使用して、セキュリティ設定に関連する各種の印刷タスクを実行することができます。



表 147. 権限セキュリティ・ツール・コマンド

コマンド名	記述名	機能
PRTJOBDAUT	ジョブ記述権限印刷	共通権限が *EXCLUDE 以外であるジョブ記述のリストを印刷する。このコマンドを使用すれば、システム上のどのユーザーでもアクセスできるユーザー・プロファイルを指定するジョブ記述についての情報を印刷することができる。
PRTPUBAUT	共通権限オブジェクト印刷	共通権限が *EXCLUDE 以外である、指定されたタイプのオブジェクトのリストを印刷する。
PRTPVTAUT	専用権限の印刷	指定されたタイプのオブジェクトについて専用権限のリストを印刷する。
PRTQAUT	待ち行列権限印刷	システム上の出力待ち行列およびジョブ待ち行列についてのセキュリティの設定値を印刷する。この設定値により、出力待ち行列またはジョブ待ち行列の項目を表示したり変更することができる人物が制御される。
PRTSBSDAUT	サブシステム記述権限印刷	サブシステム項目にデフォルトのユーザーが指定されているライブラリー内のサブシステム記述のリストを印刷する。
PRTRGPGM	トリガー・プログラム印刷	システム上のデータベース・ファイルに関連付けられたトリガー・プログラムのリストを印刷する。
PRTUSROBJ	ユーザー・オブジェクト印刷	ライブラリー内にあるユーザー・オブジェクト (IBM 提供でないオブジェクト) のリストを印刷する。

## システム・セキュリティ・ツール・コマンド

これらのコマンドを使用して、システム・セキュリティを操作することができます。

表 148. システム・セキュリティ・ツール・コマンド

コマンド名	記述名	機能
CHGSECA <sup>1</sup>	機密保護属性の変更	ユーザー識別番号またはグループ識別番号を生成するための新規の開始値を設定する。ユーザーは、開始ユーザー識別番号および開始グループ識別番号を指定することができる。
CFGSYSSEC	システム機密保護の構成	セキュリティ関連のシステム値を、その推奨値に設定する。このコマンドは、システムのセキュリティ監査を設定することもできる。
CLRSVRSEC	サーバー機密保護データの消去	ユーザー・プロファイルおよび妥当性検査リスト (*VLDL) 項目に関連付けられている復号可能な認証情報を消去する。 注: これは、V5R2 より前のリリースで QRETSVRSEC システム値を '1' から '0' に変更したときに消去された情報と同じ情報である。
DSPSECA	機密保護属性の表示	システム機密保護属性の現行値および保留値を表示する。
PRTCMNSEC	通信保護機能の印刷	システム上の *DEVLD、*CTL、および *LIND の各オブジェクトのセキュリティ属性を印刷する。

表 148. システム・セキュリティー・ツール・コマンド (続き)

コマンド名	記述名	機能
PRTSYSSECA	システム機密保護属性の印刷	セキュリティー関連のシステム値およびネットワーク属性のリストを印刷する。報告書に、現行値および推奨値が表示される。
RVKPUBAUT	共通権限取り消し	システム上の一連のセキュリティー関連コマンドの共通権限を *EXCLUDE に設定する。
<sup>1</sup> このコマンドを使用するには、*SECADM 特殊権限が必要です。		

## 付録 B. IBM 提供のユーザー・プロファイル

このセクションには、システムとともに出荷されるユーザー・プロファイルに関する情報を記載しています。これらのプロファイルは、さまざまなシステム機能のオブジェクト所有者として使用されます。また、いくつかのシステム機能は、特定の IBM 提供のユーザー・プロファイルのもとで実行されます。

### ユーザー・プロファイルのデフォルト値

この表に、すべての IBM 提供のユーザー・プロファイルに使用されるデフォルト値、およびユーザー・プロファイル作成 (CRTUSRPRF) コマンドで使用されるデフォルト値を示します。パラメーターはユーザー・プロファイル作成表示画面に表示される順序で並べられています。

表 149. ユーザー・プロファイルのデフォルト値

ユーザー・プロファイル・パラメーター	デフォルト値	
	IBM 提供のユーザー・プロファイル	「ユーザー・プロファイル作成」画面
パスワード (PASSWORD)	*NONE	*USRPRF <sup>4</sup>
パスワード満了設定 (PWDEXP)	*NO	*NO
状況 (STATUS)	*ENABLED	*ENABLED
ユーザー・クラス (USRCLS)	*USER	*USER
操作援助レベル (ASTLVL)	*SYSVAL	*SYSVAL
現行ライブラリー (CURLIB)	*CRTDFT	*CRTDFT
初期プログラム (INLPGM)	*NONE	*NONE
初期メニュー (INLMNU)	MAIN	MAIN
初期メニュー・ライブラリー	*LIBL	*LIBL
限定機能 (LMTCPB)	*NO	*NO
テキスト (TEXT)	*BLANK	*BLANK
特殊権限 (SPCAUT)	*ALLOBJ <sup>1</sup> *SAVSYS <sup>1</sup>	*USRCLS <sup>2</sup>
特殊環境 (SPCENV)	*SYSVAL	*SYSVAL
サインオン情報表示 (DSPSGNINF)	*SYSVAL	*SYSVAL
パスワード満了間隔 (PWDEXPITV)	*SYSVAL	*SYSVAL
装置セッションの制限 (LMTDEVSSN)	*SYSVAL	*SYSVAL
キーボード・バッファリング (KBDBUF)	*SYSVAL	*SYSVAL
最大記憶域 (MAXSTG)	*NOMAX	*NOMAX
優先順位限界 (PTYLMT)	0	3
ジョブ記述 (JOBID)	QDFTJOBID	QDFTJOBID
ジョブ記述ライブラリー	QGPL	*LIBL
グループ・プロファイル (GRPPRF)	*NONE	*NONE
所有者 (OWNER)	*USRPRF	*USRPRF
グループ権限 (GRPAUT)	*NONE	*NONE
グループ権限タイプ (GRPAUTTYP)	*PRIVATE	*PRIVATE

表 149. ユーザー・プロファイルのデフォルト値 (続き)

ユーザー・プロファイル・パラメーター	デフォルト値	
	IBM 提供のユーザー・プロファイル	「ユーザー・プロファイル作成」画面
補足グループ (SUPGRPPRF)	*NONE	*NONE
会計コード (ACGCDE)	*SYS	*BLANK
文書パスワード (DOCPWD)	*NONE	*NONE
メッセージ待ち行列 (MSGQ)	*USRPRF	*USRPRF
配布 (DLVRY)	*NOTIFY	*NOTIFY
重大度 (SEV)	00	00
印刷装置 (PRTDEV)	*WRKSTN	*WRKSTN
出力待ち行列 (OUTQ)	*WRKSTN	*WRKSTN
アテンション・プログラム (ATNPGM)	*NONE	*SYSVAL
分類順序 (SRTSEQ)	*SYSVAL	*SYSVAL
言語識別コード (LANGID)	*SYSVAL	*SYSVAL
国識別コード (CNTRYID)	*SYSVAL	*SYSVAL
コード化文字セット識別コード (CCSID)	*SYSVAL	*SYSVAL
ジョブ属性設定 (SETJOBATR)	*SYSVAL	*SYSVAL
ロケール (LOCALE)	*NONE	*SYSVAL
ユーザー・オプション (USROPT)	*NONE	*NONE
ユーザー識別番号 (UID)	*GEN	*GEN
グループ識別番号 (GID)	*NONE	*NONE
ホーム・ディレクトリー (HOMEDIR)	*USRPRF	*USRPRF
権限 (AUT)	*EXCLUDE	*EXCLUDE
処置監査 (AUDLVL) <sup>3</sup>	*NONE	*NONE
オブジェクト監査 (OBLAUD) <sup>3</sup>	*NONE	*NONE
1	システム・セキュリティ・レベルがレベル 10 または 20 からレベル 30 以上に変更されると、この値は除去されます。	
2	セキュリティ・レベル 10 でユーザー・プロファイルが自動作成されると、*USER ユーザー・クラスは*ALLOBJ 特殊権限と *SAVSYS 特殊権限を与えます。	
3	処置およびオブジェクト監査は、CHGUSRAUD コマンドを使用して指定されます。	
4	CRTUSRPRF を実行する場合、独立ディスク・プール内にユーザー・プロファイル (*USRPRF) を作成できなくなりました。ただし、ユーザーが独立ディスク・プール内で個人的にそのオブジェクトに対して認証されている場合、ユーザーが独立ディスク・プール上のオブジェクトの所有者である場合、またはユーザーが独立ディスク・プール上のオブジェクトの 1 次グループである場合は、プロファイルの名前が独立ディスク・プールに保管されます。独立ディスク・プールを他のシステムに移動すると、専用権限、オブジェクト所有権、および 1 次グループ記入項目は、ターゲット・システム上の同じ名前のプロファイルに接続されます。プロファイルは、ターゲット・システムに存在しなければ作成されます。ユーザーに特殊権限は必要なく、パスワードは *NONE に設定されます。	

## IBM 提供のユーザー・プロファイル

この表には、各 IBM 提供プロファイルとその目的、IBM 提供のユーザー・プロファイルのデフォルト値とは異なるプロファイルの任意の値をリストします。

### 注:

IBM 提供のユーザー・プロファイルには、いくつかのライセンス・プログラム製品とともに出荷される追加のユーザー・プロファイルが記載されています。表に含まれているのはその一部のみで、ライセンス・プログラム製品のすべてのユーザー・プロファイルではありません。したがって、リストは包括的なものではありません。

### 重要:

- QSECOFR プロファイルのパスワード

システムの導入後に、QSECOFR プロファイルのパスワードを変更しなければなりません。このパスワードはすべての System i 製品に共通であるため、そのパスワードが変更されない限り、セキュリティが危険にさらされることとなります。ただし、IBM 提供のユーザー・プロファイルの他の値は変更しないでください。これらのプロファイルを変更すると、システム機能に障害が起こる可能性があります。

- IBM 提供のプロファイルの権限

IBM 提供のプロファイルが、オペレーティング・システムと一緒に出荷されたオブジェクトに対して持つ権限を除去するときは、注意を払ってください。一部の IBM 提供のプロファイルには、オペレーティング・システムと一緒に出荷されたオブジェクトに対する専用権限が与えられています。これらの権限を除去すると、システム機能に障害が起こる可能性があります。

表 150. IBM 提供のユーザー・プロファイル

プロファイル名	記述名	デフォルト値と異なるパラメーター
QADSM	ADSM ユーザー・プロファイル	<ul style="list-style-type: none"><li>• USERCLS: *SYSOPR</li><li>• CURLIB: QADSM</li><li>• TEXT: ADSM サーバーが使用する ADSM プロファイル</li><li>• SPCAUT: *JOBCTL、*SAVSYS</li><li>• JOB: QADSM/QADSM</li><li>• OUTQ: QADSM/QADSM</li></ul>
QAFOWN	APD ユーザー・プロファイル	<ul style="list-style-type: none"><li>• USRCLS: *PGMR</li><li>• SPCAUT: *JOBCTL</li><li>• JOB: QADSM/QADSM</li><li>• TEXT: 内部 APD ユーザー・プロファイル</li></ul>
QAFUSR	APD ユーザー・プロファイル	<ul style="list-style-type: none"><li>• TEXT: 内部 APD ユーザー・プロファイル</li></ul>
QAFDFTUSR	APD ユーザー・プロファイル	<ul style="list-style-type: none"><li>• INLPGM: *LIBL/QAFINLPG</li><li>• LMTCPB: *YES</li><li>• TEXT: 内部 APD ユーザー・プロファイル</li></ul>
QAUTPROF	IBM 権限ユーザー・プロファイル	
QBRMS	BRM ユーザー・プロファイル	

表 150. IBM 提供のユーザー・プロファイル (続き)

プロファイル名	記述名	デフォルト値と異なるパラメーター
QCLUMGT	クラスター管理プロファイル	<ul style="list-style-type: none"> <li>• STATUS: *DISABLED</li> <li>• MSGQ: *NONE</li> <li>• ATNPGM: *NONE</li> </ul>
QCLUSTER	高可用性クラスター・プロファイル	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SPCAUT: *IOSYSCFG</li> </ul>
QCOLSRV	管理中央集合サービス・ユーザー・プロファイル	
QDBSHR	データベース共用プロファイル	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AUT: *ADD、*DELETE</li> </ul>
QDBSHRDO	データベース共用プロファイル	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AUT: *ADD、*DELETE</li> </ul>
QDFTOWN	デフォルト所有者プロファイル	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PTYLMT: 3</li> </ul>
QDIRSRV	i5/OS Directory Server サーバーのユーザー・プロファイル	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LMTCPB: *YES</li> <li>• JOB: QGPL/QBATCH</li> <li>• DSPSGNINF: *NO</li> <li>• LMTDEVSSN: *NO</li> <li>• DLVRY: *HOLD</li> <li>• SPCENV: *NONE</li> <li>• ATNPGM: *NONE</li> </ul>
QDLFM	DataLink ファイル・マネージャー・プロファイル	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SRTSEQ: *HEX</li> </ul>
QDOC	文書プロファイル	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AUT: *CHANGE</li> </ul>
QDSNX	分散システム・ノード管理機能プロファイル	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PTYLMT: 3</li> <li>• CCSID: *HEX</li> <li>• SRTSEQ: *HEX</li> </ul>
QEJBSVR	WebSphere® Application Server ユーザー・プロファイル	
QEJB	エンタープライズ Java ユーザー・プロファイル	
QFNC	金融機関プロファイル	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PTYLMT: 3</li> </ul>
QGATE	VM/MVS* ブリッジ・プロファイル	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CCSID: *HEX</li> <li>• SRTSEQ: *HEX</li> </ul>
QIPP	インターネット印刷プロファイル	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MSGQ: QUSRSYS/QIPP</li> </ul>

表 150. IBM 提供のユーザー・プロファイル (続き)

プロファイル名	記述名	デフォルト値と異なるパラメーター
QLPAUTO	ライセンス・プログラム自動導入プロファイル	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USRCLS: *SYSOPR</li> <li>• INLMNU: *SIGNOFF</li> <li>• SPCAUT: *ALLOBJ、*JOBCTL、*SAVSYS、*SECADM、*IOSYSCFG</li> <li>• INLPGM: QSYS/QLPINATO</li> <li>• DLVRY: *HOLD</li> <li>• SEV: 99</li> </ul>
QLPINSTALL	ライセンス・プログラム導入プロファイル	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USRCLS: *SYSOPR</li> <li>• DLVRY: *HOLD</li> <li>• SPCAUT: *ALLOBJ、*JOBCTL、*SAVSYS、*SECADM、*IOSYSCFG</li> </ul>
QMGTC	マネージメント・セントラル・プロファイル	<ul style="list-style-type: none"> <li>• JOBID: QSYS/QYPSJOBID</li> </ul>
QMSF	メール・サーバー・フレームワーク・プロファイル	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CCSID: *HEX</li> <li>• SRTSEQ: *HEX</li> </ul>
QMQM	MQSeries® ユーザー・プロファイル	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USRCLS: *SECADM</li> <li>• SPCAUT: *NONE</li> <li>• PRTDEV: *SYSVAL</li> <li>• TEXT: QMQM ライブラリーを所有する MQM ユーザー</li> </ul>
QNFSANON	NFS ユーザー・プロファイル	
QNETSPLF	ネットワーク・スプール・プロファイル	
QNTP	ネットワーク時刻プロファイル	<ul style="list-style-type: none"> <li>• JOBID: QTOTNTP</li> <li>• JOBID LIBRARY: QSYS</li> </ul>
QOIUSER	OSI コミュニケーション・サブシステム	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USRCLS: *SYSOPR</li> <li>• SPCAUT: *JOBCTL、*SAVSYS、*IOSYSCFG</li> <li>• CURLIB: QOSI</li> <li>• MSGQ: QOSI/QOIUSER</li> <li>• DLVRY: *HOLD</li> <li>• OUTQ: *DEV</li> <li>• PRTDEV: *SYSVAL</li> <li>• ATNPGM: *NONE</li> <li>• CCSID: *HEX</li> <li>• TEXT: 内部 OSI コミュニケーション・サブシステム・ユーザー・プロファイル</li> </ul>

表 150. IBM 提供のユーザー・プロファイル (続き)

プロファイル名	記述名	デフォルト値と異なるパラメーター
QOSIFS	OSI File Server ユーザー・プロファイル	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USRCLS: *SYSOPR</li> <li>• SPCAUT: *JOBCTL、*SAVSYS</li> <li>• OUTQ: *DEV</li> <li>• CURLIB: *QOSIFS</li> <li>• CCSID: *HEX</li> <li>• TEXT: 内部 OSI ファイル・サーバー・ユーザー・プロファイル</li> </ul>
QPGMR	プログラマー・プロファイル	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USRCLS: *PGMR</li> <li>• SPCAUT: *ALLOBJ<sup>1</sup> *SAVSYS *JOBCTL</li> <li>• PTYLMT: 3</li> <li>• ACGCDE: *BLANK</li> </ul>
QPEX	Performance Explorer ユーザー・プロファイル	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PTYLMT: 3</li> <li>• ATNPGM: *SYSVAL</li> <li>• TEXT: IBM 提供のユーザー・プロファイル</li> </ul>
QPM400	IBM Performance Management for System i (PM System i)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SPCAUT: *IOSYSCFG, *JOBCTL</li> </ul>
QPRJOWN	パーツおよびプロジェクトの所有者ユーザー・プロファイル	<ul style="list-style-type: none"> <li>• STATUS: *DISABLED</li> <li>• CURLIB: QADM</li> <li>• TEXT: パーツおよびプロジェクトの所有者のユーザー・プロファイル</li> </ul>
QRDARSADM	R/DARS ユーザー・プロファイル	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INLMNU: *SIGNOFF</li> <li>• TEXT: R/DARS 管理者プロファイル</li> </ul>
QRDAR	R/DARS 所有のプロファイル	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USRCLS: *PGMR</li> <li>• INLMNU: *SIGNOFF</li> <li>• OUTQ: *DEV</li> <li>• TEXT: R/DARS-400 所有プロファイル</li> </ul>
QRDARS4001	R/DARS 所有のプロファイル 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INLMNU: *SIGNOFF</li> <li>• GRPPRF: QRDARS400</li> <li>• OUTQ: *DEV</li> <li>• TEXT: R/DARS-400 所有プロファイル 1</li> </ul>
QRDARS4002	R/DARS 所有のプロファイル 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INLMNU: *SIGNOFF</li> <li>• GRPPRF: QRDARS400</li> <li>• OUTQ: *DEV</li> <li>• TEXT: R/DARS-400 所有プロファイル 2</li> </ul>
QRDARS4003	R/DARS 所有のプロファイル 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INLMNU: *SIGNOFF</li> <li>• GRPPRF: QRDARS400</li> <li>• OUTQ: *DEV</li> <li>• TEXT: R/DARS-400 所有プロファイル 3</li> </ul>



表 150. IBM 提供のユーザー・プロファイル (続き)

プロファイル名	記述名	デフォルト値と異なるパラメーター
QRDARS4004	R/DARS 所有のプロファイル 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INLMNU: *SIGNOFF</li> <li>• GRPPRF: QRDARS400</li> <li>• OUTQ: *DEV</li> <li>• TEXT: R/DARS-400 所有プロファイル 4</li> </ul>
QRDARS4005	R/DARS 所有のプロファイル 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INLMNU: *SIGNOFF</li> <li>• GRPPRF: QRDARS400</li> <li>• OUTQ: *DEV</li> <li>• TEXT: R/DARS-400 所有プロファイル 5</li> </ul>
QRMTCAL	リモート・カレンダー・ユーザー・プロファイル	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TEXT: OfficeVision® リモート・カレンダー・ユーザー</li> </ul>
QRJE	リモート・ジョブ項目プロファイル	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USRCLS: *PGMR</li> <li>• SPCAUT: *ALLOBJ<sup>1</sup> *SAVSYS<sup>1</sup> *JOBCTL</li> </ul>
QSECOFR	機密保護担当者プロファイル	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PWDEXP: *YES</li> <li>• USRCLS: *SECOFR</li> <li>• SPCAUT: *ALLOBJ、*SAVSYS、*JOBCTL、*SECADM、*SPLCTL、*SERVICE、*AUDIT、*IOSYSCFG</li> <li>• UID: 0</li> <li>• PASSWORD: QSECOFR</li> </ul>
QSNADS	SNA 配布サービス・プロファイル	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CCSID: *HEX</li> <li>• SRTSEQ: *HEX</li> </ul>
QSOC	OptiConnect ユーザー・プロファイル	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USRCLS: *SYSOPR</li> <li>• CURLIB: *QSOC</li> <li>• SPCAUT: *JOBCTL</li> <li>• MSGQ: QUSRSYS/QSOC</li> </ul>
QSPL	スプール・プロファイル	
QSPLJOB	スプール・ジョブ・プロファイル	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AUT: *EXCLUDE</li> </ul>
QSRV	サービス・プロファイル	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USRCLS: *PGMR</li> <li>• SPCAUT: *ALLOBJ<sup>1</sup>、*SAVSYS<sup>1</sup>、*JOBCTL、*SERVICE</li> <li>• ASTLVL: *INTERMED</li> <li>• ATNPGM: QSYS/QSCATTN</li> </ul>
QSRVAGT	サービス・エージェント・ユーザー・プロファイル	
QSRVBAS	基本サービス・プロファイル	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USRCLS: *PGMR</li> <li>• SPCAUT: *ALLOBJ<sup>1</sup> *SAVSYS<sup>1</sup> *JOBCTL</li> <li>• ASTLVL: *INTERMED</li> <li>• ATNPGM: QSYS/QSCATTN</li> </ul>

表 150. IBM 提供のユーザー・プロファイル (続き)

プロファイル名	記述名	デフォルト値と異なるパラメーター
QSVCCS	CC Server ユーザー・プロファイル	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USRCLS: *SYSOPR</li> <li>• SPCAUT: *JOBCTL</li> <li>• SPCENV: *SYSVAL</li> <li>• TEXT: CC サーバー・ユーザー・プロファイル</li> </ul>
QSVCM	クライアント・マネージメント・サーバー・ユーザー・プロファイル	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TEXT: クライアント・マネージメント・サーバー・ユーザー・プロファイル</li> </ul>
QSVSM	ECS ユーザー・プロファイル	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USRCLS: *SYSOPR</li> <li>• STATUS: *DISABLED</li> <li>• SPCAUT: *JOBCTL</li> <li>• SPCENV: *SYSVAL</li> <li>• TEXT: SystemView® システム・マネージャー・ユーザー・プロファイル</li> </ul>
QSVSMSS	システム保守管理ユーザー・プロファイル	<ul style="list-style-type: none"> <li>• STATUS: *DISABLED</li> <li>• USRCLS: *SYSOPR</li> <li>• SPCAUT: *JOBCTL</li> <li>• SPCENV: *SYSVAL</li> <li>• TEXT: システム保守管理ユーザー・プロファイル</li> </ul>
QSYS	システム・プロファイル	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USRCLS: *SECOFR</li> <li>• SPCAUT: *ALLOBJ、*SECADM、*SAVSYS、*JOBCTL、*AUDIT、*SPLCTL、*SERVICE、*IOSYSCFG</li> </ul>
QSYSOPR	システム操作員プロファイル	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USRCLS: *SYSOPR</li> <li>• SPCAUT: *ALLOBJ<sup>1</sup>、*SAVSYS、*JOBCTL</li> <li>• INLMNU: SYSTEM</li> <li>• LIBRARY: *LIBL</li> <li>• MSGQ: QSYSOPR</li> <li>• DLVRY: *BREAK</li> <li>• SEV: 40</li> </ul>
QTCM	トリガー・キャッシュ・マネージャー・プロファイル	<ul style="list-style-type: none"> <li>• STATUS: *DISABLED</li> </ul>
QTCP	伝送制御プロトコル (TCP) プロファイル	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USRCLS: *SYSOPR</li> <li>• SPCAUT: *JOBCTL</li> <li>• CCSID: *HEX</li> <li>• SRTSEQ: *HEX</li> </ul>
QTFTP	単純ファイル転送プロトコル	

表 150. IBM 提供のユーザー・プロファイル (続き)

プロファイル名	記述名	デフォルト値と異なるパラメーター
QTMPLPD	伝送制御プロトコル/インターネット・プロトコル (TCP/IP) 印刷サポート・プロファイル	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PTYLMT: 3</li> <li>• AUT: *USE</li> </ul>
QTMPLPD	リモート LPR ユーザー・プロファイル	<ul style="list-style-type: none"> <li>• JOBID: QGPL/QDFTJOB</li> <li>• PWDEXPITV: *NOMAX</li> <li>• MSGQ: QTCP/QTMPLPD</li> </ul>
QTMTWSG	HTML ワークステーション・ゲートウェイ・プロファイル・ユーザー・プロファイル	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MSGQ: QUSRSYS/QTMTWSG</li> <li>• TEXT: HTML ワークステーション・ゲートウェイ・プロファイル</li> </ul>
QTMHHTTP	HTML ワークステーション・ゲートウェイ・プロファイル・ユーザー・プロファイル	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MSGQ: QUSRSYS/QTMHHTTP</li> <li>• TEXT: HTTP サーバー・プロファイル</li> </ul>
QTMHHTTP1	HTML ワークステーション・ゲートウェイ・プロファイル・ユーザー・プロファイル	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MSGQ: QUSRSYS/QTMHHTTP</li> <li>• TEXT: HTTP サーバー CGI プロファイル</li> </ul>
QTSTRQS	テスト要求プロファイル	
QUMB	Ultimedia システム・ファシリティ・ユーザー・プロファイル	
QUMVUSER	Ultimedia 会議システム・ユーザー・プロファイル	
QUSER	ワークステーション・ユーザー・プロファイル	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PTYLMT: 3</li> </ul>
QX400	OSI メッセージ・サービス・ファイル・サービス・ユーザー・プロファイル	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CURLIB: *QX400</li> <li>• USRCLS: *SYSOPR</li> <li>• MSGQ: QX400/QX400</li> <li>• DLVRY: *HOLD</li> <li>• OUTQ: *DEV</li> <li>• PRTDEV: *SYSVAL</li> <li>• ATNPGM: *NONE</li> <li>• CCSID: *HEX</li> <li>• TEXT: 内部 OSI メッセージ・サービス・ユーザー・プロファイル</li> </ul>
QYCMCIMOM	サーバー・ユーザー・プロファイル	

表 150. IBM 提供のユーザー・プロファイル (続き)

プロファイル名	記述名	デフォルト値と異なるパラメーター
QYPSJSVR	マネージメント・セン トラル Java サーバ ー・プロファイル	
QYPUOWN	内部 APU ユーザー・ プロファイル	• TEXT: 内部 APU - ユーザー・プロファイル
<sup>1</sup>	システム・セキュリティー・レベルがレベル 10 または 20 からレベル 30 以上に変更されると、この値は 除去されます。	

## 付録 C. 共通権限 \*EXCLUDE を指定して出荷されるコマンド

この節では、システム出荷時に、制限付きの権限 (共通権限は \*EXCLUDE) を有しているコマンドを示します。この表には、これら制限付きコマンドを使用するための権限を与えられている IBM 提供のユーザー・プロファイルが示されます。

IBM 提供のユーザー・プロファイルの詳細については、141 ページの『IBM 提供のユーザー・プロファイル』を参照してください。

表 151 で、機密保護担当者、および \*ALLOBJ 権限のあるユーザー・プロファイルに限定されているコマンドには、QSECOFR プロファイルのところに **R** が記されています。機密保護担当者に加えて 1 つ以上の IBM 提供のユーザー・プロファイルに対して特別に許可されているコマンドには、許可されているプロファイル名のところに **S** が記されています。

ここにリストされていないすべてのコマンドは共通のもので、すべてのユーザーが使用できることを意味します。しかし、いくつかのコマンドは、\*SERVICE または \*JOBCTL などの特殊な権限を必要とします。コマンドに必要な特殊権限は、379 ページの『付録 D. コマンドが使用するオブジェクトに必要な権限』にリストされています。

他のユーザーにこれらのコマンドを使用することを認可する場合、またはこれらのコマンドに共通の \*USE 権限を使用する場合は、どのコマンドがもはやシステム上で制限されていないかを示すために、この表を更新してください。一部のコマンドの使用に際しては、コマンドだけでなく、システム上の特定のオブジェクトに対しても権限が必須となる場合があります。コマンドに必要なオブジェクトの権限の詳細は、379 ページの『付録 D. コマンドが使用するオブジェクトに必要な権限』を参照してください。

表 151. 制限つきコマンドに対する IBM 提供ユーザー・プロファイルの権限

コマンド名	QSECOFR	QPGMR	QSYSOPR	QSRV	QSRVBAS
ADDCLUNODE	R				
ADDCMDCRQA		S	S	S	S
ADDCRGDEVE	R				
ADDCRGNODE	R				
ADDCRSDMNK	R				
ADDDEVDMNE	R				
ADDSTQ		S	S		
ADDSTRTE		S	S		
ADDSTSYSN		S	S		
ADDEXITPGM	R				
ADDWDFN					
ADDJWDFN					
ADDMFS	R				
ADDMSTPART					
ADDNETJOBE	R				
ADDOBJCRQA		S	S	S	S
ADDOPTCTG	R				

表 151. 制限つきコマンドに対する IBM 提供ユーザー・プロファイルの権限 (続き)

コマンド名	QSECOFR	QPGMR	QSYSOPR	QSRV	QSRVBAS
ADDOPTSVR	R				
ADDPEXDFN		S		S	
ADDPEXFTR		S		S	
ADDPRDCRQA		S	S	S	S
ADDPTFCRQA		S	S	S	S
ADDRPYLE		S			
ADDRSCCRQA		S	S	S	S
ADDTRCFTR	R				
ANSQST	R				
ANZBESTMDL	R				
ANZCMDPFR	R				
ANZDBF	R				
ANZDBFKEY	R				
ANZDFTPWD	R				
ANZJVM		S	S	S	S
ANZOBJCVN	R				
ANZPFRDTA	R				
ANZPGM	R				
ANZPRB		S	S	S	S
ANZPRFACT	R				
ANZS34OCL	R				
ANZS36OCL	R				
APYJRNCHG		S		S	
APYPTF				S	
APYRMTPTF		S	S	S	S
CFGDSTSRV		S	S		
CFGRPDS		S	S		
CFGSYSSEC	R				
CHGACTSCDE	R				
CHGASPA	R				
CHGASPACT					
CHGCLUCFG	R				
CHGCLUNODE	R				
CHGCLURCY	R				
CHGCLUVER	R				
CHGCMDCRQA		S	S	S	S
CHGCRG	R				
CHGCRGDEVE	R				
CHGCRGPRI	R				
CHGCRSDMNK	R				

表 151. 制限つきコマンドに対する IBM 提供ユーザー・プロファイルの権限 (続き)

コマンド名	QSECOFR	QPGMR	QSYSOPR	QSRV	QSRVBAS
CHGDIRSRVA					
CHGDSTQ		S	S		
CHGDSTRTE		S	S		
CHGEXPSCDE	R				
CHGFCNARA	R				
CHGGPHFMT	R				
CHGGPHPKG	R				
CHGJOBTRC	R				
CHGJOBTYP	R				
CHGJRN		S	S	S	
CHGJRNA		S	S		
CHGLICINF	R				
CHGMGDSYSA		S	S	S	S
CHGMGRSRVA		S	S	S	S
CHGMSTK	R				
CHGNETA	R				
CHGNETJOBE	R				
CHGNFSEXP	R				
CHGNWSA	R				
CHGNWSCFG	R				
CHGOBJCRQA		S	S	S	S
CHGOPTA	R				
CHGPEXDFN		S		S	
CHGPRB		S	S	S	S
CHGPRDCRQA		S	S	S	S
CHGPTFCRQA		S	S	S	S
CHGPTR				S	
CHGQSTDB	R				
CHGRCYAP		S	S		
CHGRPYLE		S			
CHGRSCCRQA		S	S	S	S
CHGSYSLIBL	R				
CHGSYSVAL		S	S	S	
CHGS34LIBM	R				
CHKASPBAL	R				
CHKCMNTRC				S	
CHKMSTKVV					
CHKPRDOPT		S	S	S	S
CLRMSTKEY					
CPHDTA	R				

表 151. 制限つきコマンドに対する IBM 提供ユーザー・プロファイルの権限 (続き)

コマンド名	QSECOFR	QPGMR	QSYSOPR	QSRV	QSRVBAS
CPYFCNARA	R				
CPYFRMLDIF					
CPYGPHFMT	R				
CPYGPHPKG	R				
CPYPFRCOL	R				
CPYPFRTDA	R				
CPYPTF		S	S	S	S
CPYPTFGRP		S	S	S	S
CPYTOLDIF					
CRTADMMDN	R				
CRTAUTHLR	R				
CRTBESTMDL	R				
CRTCLS	R				
CRTCLU	R				
CRTCRG	R				
CRTFCNARA	R				
CRTGPHFMT	R				
CRTGPHPKG	R				
CRTHSTDTA	R				
CRTJOB	R				
CRTNWSCFG	R				
CRTPFRTDA	R				
CRTPFRSUM					
CRTLASREP		S			
CRTPEXDTA		S		S	
CRTQSTDB	R				
CRTQSTLDD	R				
CRTSBSD		S	S		
CRTUDFS	R				
CRTUDFS	R				
CRTVLDL	R				
CVTBASSTR	R				
CVTBASUNF	R				
CVTBGUDTA	R				
CVTDIR	R				
CVTPFRCOL	R				
CVTPFRDTA	R				
CVTPFRTHD	R				
CVTS36FCT	R				
CVTS36JOB	R				



表 151. 制限つきコマンドに対する IBM 提供ユーザー・プロファイルの権限 (続き)

コマンド名	QSECOFR	QPGMR	QSYSOPR	QSRV	QSRVBAS
CVTS38JOB	R				
CVTTCPCL		S	S	S	S
DB2LDIF					
DLTADMMDN	R				
DLTAPARDTA		S	S	S	S
DLTBESTMDL	R				
DLTCLU	R				
DLTCMNTRC				S	
DLTCRGCLU	R				
DLTEXPSPLF	R				
DLTFCNARA	R				
DLTGPHFMT	R				
DLTGPHPKG	R				
DLTHSTDTA	R				
DLTLICPGM	R				
DLTNWSCFG	R				
DLTPEXDTA		S		S	
DLTPFCOL	R				
DLTPFRDTA	R				
DLTPRB		S	S	S	S
DLTPTF		S	S	S	S
DLTQST	R				
DLTQSTDB	R				
DLTRMTPTF		S	S	S	S
DLTSMGOBJ		S	S	S	S
DLTUDFS	R				
DLTVLDL	R				
DLTWNTSVR	R				
DMPDLO		S	S	S	S
DMPJOB		S	S	S	S
DMPJOBINT		S	S	S	S
DMPJVM		S	S	S	S
DMPMEMINF					
DMPOBJ				S	S
DMPYSOBY		S	S	S	S
DMPTRC	R	S		S	
DMPUSRPRF					
DSPDSTLOG	R				
DSPHSTGPH	R				
DSPMGDSYSA		S	S	S	S

表 151. 制限つきコマンドに対する IBM 提供ユーザー・プロファイルの権限 (続き)

コマンド名	QSECOFR	QPGMR	QSYSOPR	QSRV	QSRVBAS
DSPNWSCFG	R				
DSPPFRDTA	R				
DSPPFRGPH	R				
DSPPTF		S	S	S	S
DSPSRVSTS		S	S	S	S
EDTCCST			S		
EDTQST	R				
EDTRBDAP			S		
EDTRCYAP		S	S		
ENCCPHK	R				
ENCFRMMSTK	R				
ENCTOMSTK	R				
ENDASPBAL	R				
ENDCHTSVR	R				
ENDCLUNOD	R				
ENDCMNTRC	R			S	
ENDCRG	R				
ENDDBGSVR		S	S	S	S
ENDDW					
ENDHOSTSVR		S	S	S	S
ENDIDXMON	R				
ENDIPSIFC		S	S	S	S
ENDJOBABN		S	S	S	
ENDJOBTRC	R				
ENDJW					
ENDMGDSYS		S	S	S	S
ENDMGRSRV		S	S	S	S
ENDMSF			S	S	S
ENDNFSSVR	R		S	S	S
ENDPEX		S		S	
ENDPFRTRC	R			S	
ENDSRVJOB		S	S	S	S
ENDSYSMGR		S	S	S	S
ENDTCP		S	S	S	S
ENDTCPENN		S	S	S	S
ENDTCPIFC		S	S	S	S
ENDTCPSVR		S	S	S	S
ENDWCH	R				
GENCPHK	R				
GENCRSDMNK	R				

表 151. 制限つきコマンドに対する IBM 提供ユーザー・プロファイルの権限 (続き)

コマンド名	QSECOFR	QPGMR	QSYSOPR	QSRV	QSRVBAS
GENMAC	R				
GENPIN	R				
GENS36RPT	R				
GENS38RPT	R				
GRTACCAUT	R				
HLDCMNDEV		S	S	S	S
HLDDSTQ		S	S		
INSPTF <sup>2</sup>				S	
INSRMTPRD		S	S	S	S
INSWNTSVR	R				
INZDSTQ		S	S		
INZNWSCFG	R				
INZSYS	R				
LDIF2DB					
LODOPTFMW	R				
LODPTF				S	
LODQSTDB	R				
MGRS36	R				
MGRS36APF	R				
MGRS36CBL	R				
MGRS36DFU	R				
MGRS36DSPF	R				
MGRS36ITM	R				
MGRS36LIB	R				
MGRS36MNU	R				
MGRS36MSGF	R				
MGRS36QRY	R				
MGRS36RPG	R				
MGRS36SEC	R				
MGRS38OBJ	R				
MIGRATE	R				
PKGPRDDST		S	S	S	S
PRTACTRPT	R				
PRTCMNTRC				S	
PRTCPTRPT	R				
PRTJOBTRPT	R				
PRTJOBTRC	R				
PRTLCKRPT	R				
PRTPOLRPT	R				
PRTRSCRPT	R				

表 151. 制限つきコマンドに対する IBM 提供ユーザー・プロファイルの権限 (続き)

コマンド名	QSECOFR	QPGMR	QSYSOPR	QSRV	QSRVBAS
PRTSYSRPT	R				
PRTTNSRPT	R				
PRTTRCRPT	R				
PRTDSKINF	R				
PRTERLOG		S	S	S	S
PRTINTDTA		S	S	S	S
PRTPRFINT	R				
PWRDWN SYS	R		S		
RCLDBXREF	R				
RCLOBJOWN	R				
RCLOPT	R				
RCLSPLSTG		S	S	S	S
RCLSTG		S	S	S	S
RCLTMPSTG		S	S	S	S
RESMGRNAM	R	S	S	S	S
RLSCMNDEV		S	S	S	S
RLSDSTQ		S	S		
RLSIFSLCK	R				
RLSRMTPHS		S	S		
RMVACC	R				
RMVCLUNODE	R				
RMVCRGDEVE	R				
RMVCRGNODE	R				
RMVCRSDMNK	R				
RMVDEVDMNE	R				
RMVDFRID	R				
RMVDSTQ		S	S		
RMVDSTRTE		S	S		
RMVDSTSYSN		S	S		
RMVDWDFN					
RMVEXITPGM	R				
RMVJRNCHG		S		S	
RMVJWDFN					
RMVLANADP	R				
RMVMFS	R				
RMVNETJOBE	R				
RMVOPTCTG	R				
RMVOPTSVR	R				
RMVPEXDFN		S		S	
RMVPEXFTR		S		S	

表 151. 制限つきコマンドに対する IBM 提供ユーザー・プロファイルの権限 (続き)

コマンド名	QSECOFR	QPGMR	QSYSOPR	QSRV	QSRVBAS
RMVPTF				S	
RMVRMTPTF		S	S	S	S
RMVRPYLE		S			
RMVTRCFTR	R				
RSTAUT	R				
RST <sup>3</sup>					
RSTCFG	R				
RSTDFROBJ	R				
RSTDLO	R				
RSTLIB	R				
RSTLICPGM	R				
RSTOBJ <sup>3</sup>					
RSTPFCOL	R				
RSTPFRDTA					
RSTS36F	R				
RSTS36FLR	R				
RSTS36LIBM	R				
RSTS38AUT	R				
RSTUSFCNR <sup>4</sup>					
RSTUSRPRF	R				
RTVDSKINF	R				
RTVPRD		S	S	S	S
RTVPTF		S	S	S	S
RTVSMGOBJ		S	S	S	S
RUNLPDA		S	S	S	S
RUNSMGCMD		S	S	S	S
RUNSMGOBJ		S	S	S	S
RVKPUBAUT	R				
SAVAPARDTA		S	S	S	S
SAVLICPGM	R				
SAVPFCOL	R				
SAVPFRDTA					
SAVRSTCHG	R				
SAVRSTLIB	R				
SAVRSTOBJ	R				
SBMFNCJOB	R				
SBMNWSCMD	R				
SETMSTK	R				
SETMSTKEY					
SNDDSTQ		S	S		

表 151. 制限つきコマンドに対する IBM 提供ユーザー・プロファイルの権限 (続き)

コマンド名	QSECOFR	QPGMR	QSYSOPR	QSRV	QSRVBAS
SNDPRD		S	S	S	S
SNDPTF		S	S	S	S
SNDPTFORD				S	S
SNDSMGOBJ		S	S	S	S
SNDSRVQRS				S	S
STRASPBAL	R				
STRBEST	R				
STRCHTSVR	R				
STRCLUNOD	R				
STRCMNTRC				S	
STRCRG	R				
STRDBG		S		S	S
STRDBGSVR		S	S	S	S
STRDW					
STRHOSTSVR		S	S	S	S
STRIDXMN	R				
STRIPSIFC		S	S	S	S
STRJW	R				
STRJOBTRC					
STRMGDSYS		S	S	S	S
STRMGRSRV		S	S	S	S
STRMSF <sup>1</sup>			S	S	S
STRNFSSVR	R				
STROBJCVN	R				
STRPEX		S		S	
STRPFRG	R				
STRPFRT	R				
STRPFRTRC	R			S	
STRRGZIDX	R				
STRSPLRCL	R				
STRSRVJOB		S	S	S	S
STRSST				S	
STRSYSMGR		S	S	S	S
STRS36MGR	R				
STRS38MGR	R				
STRTCP		S	S	S	S
STRTCPIFC		S	S	S	S
STRTCPSVR		S	S	S	S
STRUPDIDX	R				

表 151. 制限つきコマンドに対する IBM 提供ユーザー・プロファイルの権限 (続き)

コマンド名	QSECOFR	QPGMR	QSYSOPR	QSRV	QSRVBAS
STRWCH	R				
TRCASPBAL	R				
TRCCPIC	R				
TRCICF	R				
TRCINT		S		S	
TRCJOB		S	S	S	S
TRCTCPAPP				S	S
TRNPIN	R				
UPDPTFINF	R				
VFYCMN		S	S	S	S
VFYLNLKLPDA		S	S	S	S
VFYMSTK	R				
VFYPIN	R				
VFYPRT		S	S	S	S
VFYTAP		S	S	S	S
WRKCNTINF				S	S
WRKDEVTBL	R				
WRKDPCQ		S	S		
WRKDSTQ		S	S		
WRKFCNARA	R				
WRKJRN		S	S	S	
WRKLIB					
WRKLIBPDM					
WRKLCINF	R				
WRKNWSCFG	R				
WRKORDINF			S	S	
WRKPEXDFN		S		S	
WRKPEXFTR		S		S	
WRKPGMTBL	R				
WRKPRB		S	S	S	S
WRKPTFGRP		S	S	S	S
WRKPTFORD	R			S	S
WRKSRVPVD				S	S
WRKSYSACT	R				
WRKTRC	R				
WRKTXIDX	R				
WRKUSRTBL	R				
WRKWCH	R				

I

表 151. 制限つきコマンドに対する IBM 提供ユーザー・プロファイルの権限 (続き)

コマンド名	QSECOFR	QPGMR	QSYSOPR	QSRV	QSRVBAS
<sup>1</sup>	QMSF ユーザー・プロファイルもこのコマンドに対して許可されています。				
<sup>2</sup>	QSRV がこのコマンドを実行できるのは、IPL が行われていない場合だけです。				
<sup>3</sup>	QSYS のほかに、ユーザー・プロファイル QRDARS400 にも権限があります。				
<sup>4</sup>	QSYS のほかに、ユーザー・プロファイル QUMB にも権限があります。				



## 付録 D. コマンドが使用するオブジェクトに必要な権限

この節の表には、コマンドが参照するオブジェクトに必要な権限を示します。

たとえば、ユーザー・プロファイル変更 (CHGUSRPRF) コマンドの項目には、ユーザーのメッセージ待ち行列、ジョブ記述、および初期プログラムなど、権限を必要とするすべてのオブジェクトがリストされています。

これらの表は、オブジェクト・タイプにしたがってアルファベット順にまとめられています。さらに、i5/OS オブジェクトでない項目 (ジョブ、スプール・ファイル、ネットワーク属性、およびシステム値) に関するもの、およびいくつかの機能 (装置エミュレーションや金融機関) に関する表も記載します。コマンドに関する追加の考慮事項 (存在する場合) は、表の脚注で扱われます。

以下の節で、表の各欄について説明します。

### 参照オブジェクト

参照オブジェクト 欄にリストされているオブジェクトは、コマンド使用時にユーザーが権限を必要とするオブジェクトです。

### オブジェクトに必須な権限

表に示されている権限は、コマンド使用時にオブジェクトのために必要となるオブジェクト権限とデータ権限です。

### ライブラリーに必須な権限

この欄には、オブジェクトを含むライブラリーに必要な権限を示します。

\*EXECUTE 権限は、大半の操作でライブラリー中のオブジェクトを見つけるために必要とされます。オブジェクトをライブラリーに追加するためには、\*READ および \*ADD 権限が必要です。

### オブジェクト・タイプ

値は、参照されるオブジェクト列に指定されているオブジェクトのタイプを表しています。

### ファイル・システム

値は、参照されるオブジェクトが属するファイル・システムのタイプを表しています。

i5/OS オペレーティング・システムの統合ファイル・システムについては、『統合ファイル・システム』を参照してください。

次の表では、必要な権限 欄に示されている権限について説明します。この説明の中には、権限が使用される仕方についての例が含まれています。多くの場合、オブジェクトにアクセスするにはオブジェクト権限とデータ権限の両方が必要です。

表 152. 権限タイプの記述

権限	名前	使用できる機能
オブジェクト権限		

表 152. 権限タイプの記述 (続き)

権限	名前	使用できる機能
*OBJOPR	オブジェクト操作可能	オブジェクト記述の参照。ユーザーのデータ権限により判別されたオブジェクトの使用。
*OBJMGT	オブジェクト管理	オブジェクトに対するセキュリティーの指定。オブジェクトの移動または名前変更。*OBJALTER および *OBJREF に対して定義されたすべての機能。
*OBJEXIST	オブジェクト存在	オブジェクトの削除。オブジェクトの記憶域解放。オブジェクト <sup>1</sup> の保管/復元操作の実行。オブジェクト所有権の転送。
*OBJALTER	オブジェクト変更	データベース・ファイルのメンバーの追加、消去、初期化、および再編成。データベース・ファイルの属性の変更と追加 (トリガーの追加と除去)。SQL パッケージの属性の変更。別の ASP へのライブラリーまたはフォルダー移動。
*OBJREF	オブジェクト参照	データベース・ファイルを、参照制約において親として指定します。たとえば、顧客レコードがまず CUSMAS ファイル内に存在していなければその顧客のオーダーを CUSORD ファイルに追加できないという規則を定義します。この規則を定義するには、CUSMAS ファイルに対して *OBJREF 権限が必要です。
*AUTLMGT	権限リスト管理	権限リスト上でのユーザーとその権限の追加および除去。
データ権限:		
*READ	読み取り	オブジェクトの内容を表示。たとえば、ファイル中のレコードの表示など。
*ADD	追加	オブジェクトに項目を追加。たとえば、メッセージ待ち行列にメッセージを追加したり、ファイルヘレコードを追加するなど。
*UPD	更新	オブジェクト中で項目を変更。たとえば、ファイル内でのレコード変更など。
*DLT	削除	オブジェクトから項目を削除。たとえば、メッセージ待ち行列からのメッセージの除去、またはファイルからのレコードの削除など。
*EXECUTE	実行	プログラム、サービス・プログラム、または SQL パッケージを実行。ライブラリーまたはディレクトリー内のオブジェクトの探索。
<sup>1</sup>	ユーザーがシステム保管 (*SAVSYS) 特殊権限を持っている場合、オブジェクト上での保管/復元操作の実行にオブジェクト存在権限は必要ありません。	

これらの値に加えて、表の必要な権限 欄には、これらの権限のシステム定義のサブセットを示す場合があります。次の表に、オブジェクト権限およびデータ権限のサブセットを示します。

表 153. システム定義の権限

権限	*ALL	*CHANGE	*USE	*EXCLUDE
オブジェクト権限				
*OBJOPR	X	X	X	

表 153. システム定義の権限 (続き)

権限	*ALL	*CHANGE	*USE	*EXCLUDE
*OBJMGT	X			
*OBJEXIST	X			
*OBJALTER	X			
*OBJREF	X			
データ権限				
*READ	X	X	X	
*ADD	X	X		
*UPD	X	X		
*DLT	X	X		
*EXECUTE	X	X	X	

次の表は、CHGAUT および WRKAUT コマンドによってサポートされている追加の権限サブセットを示します。

表 154. システム定義の権限

権限	*RWX	*RW	*RX	*R	*WX	*W	*X
オブジェクト権限							
*OBJOPR	X	X	X	X	X	X	X
*OBJMGT							
*OBJEXIST							
*OBJALTER							
*OBJREF							
データ権限							
*READ	X	X	X	X			
*ADD	X	X			X	X	
*UPD	X	X			X	X	
*DLT	X	X			X	X	
*EXECUTE	X		X		X		X

## コマンドを使用する場合の前提事項

コマンドを使用する前に注意が必要ないくつかのデフォルト解釈があります。

1. コマンドを使用するには、\*USE 権限が必要です。この権限は特に表にリストされていません。
2. 表示コマンドを入力する場合、IBM 提供の表示ファイル、印刷装置出力ファイル、またはパネル・グループに対する操作権限が必要です。これらのファイルとパネル・グループは共通権限 \*USE で出荷されます。

## コマンドのオブジェクト権限の一般的な規則

この表は、コマンドのオブジェクト権限に関する一般的な規則を示したものです。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
F4 (プロンプト) での変更 (CHG) <sup>7</sup>	現行値	ユーザーがこれらの値に権限を有している場合、現行値が表示されます。	*EXECUTE
ディレクトリーのオブジェクトにアクセスするコマンド	パス接頭部にあるディレクトリー	*X	
	* または ? のパターンが指定されたディレクトリー	*R	
ディレクトリー内にオブジェクトを作成	パス接頭部にあるディレクトリー	*X	
	新しいオブジェクトを含むディレクトリー	*WX	
受け入れ先ファイルがデータベース・ファイルになっている位置にコピー (CPY)	コピーされるオブジェクト	*OBJOPR、*READ	*EXECUTE
	CRTPF コマンド、(CRTFILE (*YES) が指定されている場合)	*OBJOPR	*EXECUTE
	受け入れ先ファイル (CRTFILE (*YES) が指定される場合 <sup>1</sup> )		*ADD、*EXECUTE
	受け入れ先ファイル (存在していて、新規メンバーが追加される場合)	*OBJOPR、*OBJMGT、*ADD、*DLT	*ADD、*EXECUTE
	受け入れ先ファイル (ファイルとメンバーが存在しており、*ADD オプションが指定される場合)	*OBJOPR、*ADD	*EXECUTE
	受け入れ先ファイル (ファイルとメンバーが存在しており、*REPLACE オプションが指定される場合)	*OBJOPR、*OBJMGT、*ADD、*DLT	*EXECUTE
	受け入れ先ファイル (存在しており、新規のメンバーが追加され、さらに *UPDADD オプションが指定される場合 <sup>8</sup> )	*OBJOPR、*OBJMGT、*ADD、*UPD	*EXECUTE
	受け入れ先ファイル (ファイルとメンバーが存在しており、*UPDADD オプションが指定される場合 <sup>8</sup> )	*OBJOPR、*ADD、*UPD	*EXECUTE
作成 (CRT)	作成されるオブジェクト <sup>2</sup>		*READ、*ADD
	作成オブジェクト (ジョブを実行しているユーザー・プロファイルまたはユーザーのグループ・プロファイルのいずれか) を所有するユーザー・プロファイル	*ADD	
作成 (CRT) (REPLACE(*YES) が指定される場合 <sup>6、9</sup> )	作成される (および置き換えられる) オブジェクト <sup>2</sup>	*OBJMGT、*OBJEXIST、*READ <sup>5</sup>	*READ、*ADD
	作成オブジェクト (ジョブを実行しているユーザー・プロファイルまたはユーザーのグループ・プロファイルのいずれか) を所有するユーザー・プロファイル	*ADD	

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
出力ファイル (OUTPUT(*OUTFILE)) を使用する表示 (DSP) または他の操作	表示されるオブジェクト	*USE	*EXECUTE
	出力ファイル (存在しない場合 <sup>3)</sup> )		*ADD、*EXECUTE
	出力ファイル (ファイルが存在し、新規のメンバーが追加された場合および *REPLACE オプションが指定され、メンバーが前には存在しなかった場合)	*OBJOPR、*OBJMGT または *OBJALTER、 *ADD、*DLT	*ADD、*EXECUTE
	出力ファイル (ファイルが存在し、新規のメンバーが追加された場合および *ADD オプションが指定され、メンバーが前には存在しなかった場合)。	OBJOPR、*OBJMGT または *OBJALTER、*ADD	*ADD、*EXECUTE
	出力ファイル (ファイルとメンバーが存在しており、*ADD オプションが指定される場合)	*OBJOPR、*ADD	*EXECUTE
	出力ファイル (ファイルとメンバーが存在しており、*REPLACE オプションが指定される場合)	*OBJOPR、*OBJMGT または *OBJALTER、 *ADD、*DLT	*EXECUTE
	様式ファイル (QAxxxx) で、出力ファイルが存在しない場合。	*OBJOPR	
*PRINT を使用している表示 (DSP) または *PRINT を使用している処理 (WRK)	表示されるオブジェクト	*USE	*EXECUTE
	出力待ち行列 <sup>4</sup>	*READ	*EXECUTE
	印刷装置ファイル (QSYS の QPxxxx)	*USE	*EXECUTE
装置記述を使用している保管 (SAV) または他の操作	装置記述	*USE	*EXECUTE
	装置記述に関連している装置ファイル (例として、TAP01 装置記述の QSYSTAP)	*USE	*EXECUTE

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
1	コピー・コマンドを実行しているユーザー・プロファイルは、ユーザーがグループ・プロファイルのメンバーで OWNER(*GRPPRF) を有している場合以外は、受け入れ先ファイルの所有者となります。ユーザーのプロファイルに OWNER(*GRPPRF) が指定されている場合は、グループ・プロファイルが受け入れ先ファイルの所有者になります。その場合、そのコマンドを実行しているユーザーは、グループ・プロファイルに対して *ADD 権限、および新規ファイルにメンバーを追加し、データを書き込む権限を有していなければなりません。受け入れ先ファイルには、取り出し元ファイルと同じ共通権限、1 次グループ権限、専用権限、および権限リストが与えられます。		
2	作成コマンドを実行するユーザー・プロファイルが、新しく作成されたオブジェクトの所有者になります (ユーザーがグループ・プロファイルのメンバーで OWNER(*GRPPRF) が指定されている場合を除く)。ユーザーのプロファイルに OWNER(*GRPPRF) が指定される場合は、グループ・プロファイルが新しく作成されたオブジェクトの所有者になります。オブジェクトに対する共通権限は、AUT パラメーターが制御します。		
3	表示コマンドを実行するユーザー・プロファイルが、新しく作成された出力ファイルの所有者になります (ユーザーがグループ・プロファイルのメンバーで OWNER(*GRPPRF) が指定されている場合を除く)。ユーザーのプロファイルに OWNER(*GRPPRF) が指定される場合は、グループ・プロファイルが出力ファイルの所有者になります。出力ファイルに対する共通権限は、出力ファイル・ライブラリーの CRTAUT パラメーターが制御します。		
4	出力待ち行列が OPRCTL (*YES) と定義されている場合、*JOBCTL 特殊権限を持つユーザーに、出力待ち行列に対する追加権限は必要ありません。 *SPLCTL 特殊権限を持つユーザーに、出力待ち行列に対する追加権限は必要ありません。		
5	装置ファイルに対しては *OBJOPR 権限も必要です。		
6	S/38 環境では、REPLACE パラメーターは使用できません。REPLACE(*YES) は、プログラマー・メニューで機能キーを使用して、現行オブジェクトを削除することと同じです。		
7	対応する (DSP) コマンドへの権限も必要です。		
8	*UPDADD オプションは、CPYF コマンドの MBROPT パラメーター上でのみ使用可能です。		
9	このオプションは、CRTJVAPGM コマンドの REPLACE パラメーターでは使用できません。		

## ほとんどのオブジェクトに共通のコマンド

以下の表に、ほとんどのオブジェクトをアルファベット順で処理できるコマンドをリストします。

(Q) で識別されるコマンドは、共通権限 \*EXCLUDE で出荷されます。367 ページの『付録 C. 共通権限 \*EXCLUDE を指定して出荷されるコマンド』には、コマンドに対して許可されている IBM 提供のユーザー・プロファイルが示されています。機密保護担当者は、\*USE 権限を他のユーザーに認可することができます。

表 155. ほとんどのオブジェクトに共通のコマンド

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
ALCOBJ <sup>1, 2, 11</sup>	オブジェクト	*OBJOPR	*EXECUTE
ANZOBJCVN (Q) <sup>20</sup>			
ANZUSROBJ <sup>20</sup>			
CHGOBJAUD <sup>18</sup>	ASP 装置 (指定された場合)	*USE	

表 155. ほとんどのオブジェクトに共通のコマンド (続き)

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CHGOBJD <sup>3</sup>	オブジェクト (ファイルである場合)	*OBJOPR、*OBJMGT	*EXECUTE
	オブジェクト (ファイルでない場合)	*OBJMGT	*EXECUTE
CHGOBJOWN <sup>3, 4</sup>	オブジェクト	*OBJEXIST	*EXECUTE
	オブジェクト (ファイル、ライブラリー、サブシステム記述の場合)	*OBJOPR、*OBJEXIST	*EXECUTE
	オブジェクト (*AUTL の場合)	所有権または *ALLOBJ	*EXECUTE
	以前のユーザー・プロファイル	*DLT	*EXECUTE
	新しいユーザー・プロファイル	*ADD	*EXECUTE
	ASP 装置 (指定された場合)	*USE	
CHGOBJPGP <sup>3</sup>	オブジェクト	*OBJEXIST	*EXECUTE
	オブジェクト (ファイル、ライブラリー、サブシステム記述の場合)	*OBJOPR、*OBJEXIST	*EXECUTE
	オブジェクト (*AUTL の場合)	所有権および *OBJEXIST、または *ALLOBJ	*EXECUTE
	以前のユーザー・プロファイル	*DLT	
	新しいユーザー・プロファイル	*ADD	
	ASP 装置 (指定された場合)	*USE	
CHKOBJ <sup>3</sup>	オブジェクト	AUT パラメーターで指定された権限 <sup>14</sup>	*EXECUTE
CPROBJ	オブジェクト	*OBJMGT	*EXECUTE
CHKOBJITG <sup>11(Q)</sup>			
CRTDUPOBJ <sup>3, 9, 11, 21</sup>	新しいオブジェクト		*USE、*ADD
	コピーされるオブジェクト (*AUTL である場合)	*AUTLMGT	*USE、*ADD
	コピーされるオブジェクト (他のすべてのタイプ)	*OBJMGT、*USE	*USE
	CRTSAVF コマンド (オブジェクトが保管ファイルである場合)	*OBJOPR	
	ASP 装置 (指定された場合)	*USE	
DCPOBJ	オブジェクト	*USE	*EXECUTE
DLCOBJ <sup>1, 11</sup>	オブジェクト	*OBJOPR	*EXECUTE
DMPOBJ (Q) <sup>3</sup>	オブジェクト	*OBJOPR、*READ	*EXECUTE
DMPSYSOBJ (Q)	オブジェクト	*OBJOPR、*READ	*EXECUTE
DSPOBJAUT <sup>3</sup>	オブジェクト (すべての権限情報を表示する)	*OBJMGT または *ALLOBJ 特殊権限、あるいは所有権	*EXECUTE
	出力ファイル	一般的な規則を参照してください。	一般的な規則を参照してください。
	ASP 装置 (指定された場合)	*USE	

表 155. ほとんどのオブジェクトに共通のコマンド (続き)

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
DSPOBJD <sup>2, 28</sup>	出力ファイル	一般的な規則を参照してください。	一般的な規則を参照してください。
	オブジェクト	*EXCLUDE 以外の何らかの権限	*EXECUTE
	ASP 装置 (指定された場合)	*EXECUTE	
EDTOBJAUT <sup>3, 5, 6, 15</sup>	オブジェクト	*OBJMGT	*EXECUTE
	オブジェクト (ファイルの場合)	*OBJOPR, *OBJMGT	*EXECUTE
	*AUTL (オブジェクトのセキュリティーに使用される場合)	*EXCLUDE 以外	
	ASP 装置 (指定された場合)	*USE	
GRTOBJAUT <sup>3, 5, 6, 15</sup>	オブジェクト	*OBJMGT	*EXECUTE
	オブジェクト (ファイルの場合)	*OBJOPR, *OBJMGT	*EXECUTE
	*AUTL (オブジェクトのセキュリティーに使用される場合)	*EXCLUDE 以外	
	ASP 装置 (指定された場合)	*USE	
	参照 ASP 装置 (指定された場合)	*EXECUTE	
	参照オブジェクト	*OBJMGT または所有権	*EXECUTE
MOV OBJ <sup>3, 7, 12</sup>	オブジェクト	*OBJMGT	
	オブジェクト (*FILE の場合)	*ADD, *DLT, *EXECUTE	
	オブジェクト (*FILE 以外)、	*DLT, *EXECUTE	
	取り出し元ライブラリー		*CHANGE
	受け入れ先ライブラリー		*READ, *ADD
	ASP 装置 (指定された場合)	*USE	
PRTADPOBJ <sup>26(Q)</sup>			
PRT PUBAUT <sup>26</sup>			
PRTUSROBJ <sup>26</sup>			
PRTPVTAUT <sup>26</sup>			
RCLDBXREF			
RCLOBJOWN (Q)			
RCLSTG (Q)			
RCLTMPSTG (Q)	オブジェクト	*OBJMGT	*EXECUTE
RMVDFRID (Q) <sup>10</sup>			
RNM OBJ <sup>3, 11</sup>	オブジェクト	*OBJMGT	*UPD, *EXECUTE
	オブジェクト (*AUTL の場合)	*AUTLMGT	*EXECUTE
	オブジェクト (*FILE の場合)	*OBJOPR, *OBJMGT	*UPD, *EXECUTE
	ASP 装置 (指定された場合)	*USE	



表 155. ほとんどのオブジェクトに共通のコマンド (続き)

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
RSTDFROBJ (Q) <sup>10</sup>	QSYS/QPSRLDSP 印刷装置出力 (OUTPUT(*PRINT) が指定されている場合)	*USE	*EXECUTE
	出力ファイル (指定されている場合)	一般的な規則を参照してください。	一般的な規則を参照してください。
	出力ファイルに対する QSYS/QASRRSTO フィールド参照ファイル (出力ファイルが指定されていて、存在していない場合)	*USE	*EXECUTE
RSTOBJ (Q) <sup>3,13, 31, 33</sup>	オブジェクト (ライブラリーにすでに存在する場合)	*OBJEXIST <sup>8</sup>	*EXECUTE、*ADD
	オブジェクト (*CFGL、*CNL、*CTL、*DEVD、*LIND、または *NWID の場合)	*CHANGE および *OBJMGT	*EXECUTE
	媒体定義	*USE	*EXECUTE
	メッセージ待ち行列がすでに存在しているライブラリーに、復元されるメッセージ待ち行列	*OBJOPR、*OBJEXIST <sup>8</sup>	*EXECUTE、*ADD
	作成されるオブジェクトを所有するユーザー・プロファイル	*ADD <sup>8</sup>	
	権限を借用するプログラム	所有者、または *SECADM および *ALLOBJ 特殊権限	*EXECUTE
	受け入れ先ライブラリー	*EXECUTE、*ADD <sup>8</sup>	
	保管オブジェクト用のライブラリー (VOL(*SAVVOL) が指定されている場合)	*USE <sup>8</sup>	
	保管ファイル	*USE	*EXECUTE
RSTOBJ (Q)	磁気テープ装置または光ディスク装置	*USE	*EXECUTE
	テープ (QSYSTAP) ファイルまたはディスク (QSYSDKT) ファイル	*USE <sup>8</sup>	*EXECUTE
	光ディスク・ファイル (OPTFILE) <sup>22</sup>	*R	適用外
	光ディスク・ファイルの親ディレクトリー (OPTFILE) <sup>22</sup>	*X	適用外
	OPTFILE のパス接頭部 <sup>22</sup>	*X	適用外
	光ディスク・ボリューム <sup>24</sup>	*USE	適用外
	QSYS/QPSRLDSP 印刷装置出力 (OUTPUT(*PRINT) が指定されている場合)	*USE	*EXECUTE
	出力ファイル (指定されている場合)	一般的な規則を参照してください。	一般的な規則を参照してください。
	出力ファイルに対する QSYS/QASRRSTO フィールド参照ファイル (出力ファイルが指定されていて、存在していない場合)	*USE	*EXECUTE
ASP 装置記述 <sup>25</sup>	*USE		

表 155. ほとんどのオブジェクトに共通のコマンド (続き)

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
RSTSYSINF	保管ファイル	*USE	*EXECUTE
	磁気テープ装置または光ディスク装置	*USE	*EXECUTE
	光ディスク・ファイル (OPTFILE) <sup>22</sup>	*R	適用外
	光ディスク・ファイルの親ディレクトリー (OPTFILE) <sup>22</sup>	*X	適用外
	OPTFILE のパス接頭部 <sup>22</sup>	*X	適用外
	光ディスク・ボリューム <sup>24</sup>	*USE	適用外
RVKPUBAUT <sup>20</sup>			
RTVOBJD <sup>2, 29</sup>	オブジェクト	*EXCLUDE 以外の何らかの権限	*EXECUTE
RVKOBJAUT <sup>3, 5, 15, 27</sup>	ASP 装置 (指定された場合)	*USE	
SAVCHGOBJ <sup>3, 32</sup>	オブジェクト (8)	*OBJEXIST	*EXECUTE
	磁気テープ装置または光ディスク装置	*USE	*EXECUTE
	保管ファイル (空である場合)	*USE, *ADD	*EXECUTE
	保管ファイル (中にレコードが存在する場合)	*OBJMGT, *USE, *ADD	*EXECUTE
	活動メッセージ待ち行列保管	*OBJOPR, *ADD	*EXECUTE
	コマンド・ユーザー・スペース (指定されている場合)	*USE	*EXECUTE
SAVCHGOBJ	光ディスク・ファイル (OPTFILE) <sup>22</sup>	*RW	適用外
	光ディスク・ファイルの親ディレクトリー (OPTFILE) <sup>22</sup>	*WX	適用外
	光ディスク・ファイルのパス接頭部 (OPTFILE) <sup>22</sup>	*X	適用外
	光ディスク・ボリュームのルート・ディレクトリー (I) <sup>22, 23</sup>	*RWX	適用外
	光ディスク・ボリューム <sup>24</sup>	*CHANGE	
	出力ファイル (指定されている場合)	一般的な規則を参照してください。	一般的な規則を参照してください。
	出力ファイルに対する QSYS/QASAVOBJ フィールド参照ファイル (出力ファイルが指定されていて、存在していない場合)	*USE <sup>8</sup>	*EXECUTE
	QSYS/QPSAVOBJ 印刷装置出力	*USE <sup>8</sup>	*EXECUTE
	ASP 装置記述 <sup>25</sup>	*USE	

表 155. ほとんどのオブジェクトに共通のコマンド (続き)

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
SAVOBJ <sup>3, 32</sup>	オブジェクト	*OBJEXIST <sup>8</sup>	*EXECUTE
	媒体定義	*USE	*EXECUTE
	磁気テープ装置または光ディスク装置	*USE	*EXECUTE
	保管ファイル (空である場合)	*USE、*ADD	*EXECUTE
	保管ファイル (中にレコードが存在する場合)	*OBJMGT、*USE、*ADD	*EXECUTE
	活動メッセージ待ち行列保管	*OBJOPR、*ADD	*EXECUTE
	コマンド・ユーザー・スペース (指定されている場合)	*USE	*EXECUTE
SAVOBJ	光ディスク・ファイル (OPTFILE) <sup>22</sup>	*RW	適用外
	光ディスク・ファイルの親ディレクトリー (OPTFILE) <sup>22</sup>	*WX	適用外
	OPTFILE のパス接頭部 <sup>22</sup>	*X	適用外
	光ディスク・ボリュームのルート・ディレクトリー (J) <sup>22, 23</sup>	*RWX	適用外
	光ディスク・ボリューム <sup>24</sup>	*CHANGE	
	出力ファイル (指定されている場合)	一般的な規則を参照してください。	一般的な規則を参照してください。
	出力ファイルに対する QSYS/QASAVOBJ フィールド参照ファイル (出力ファイルが指定されていて、存在していない場合)	*USE <sup>8</sup>	*EXECUTE
	QSYS/QPSAVOBJ 印刷装置出力	*USE <sup>8</sup>	*EXECUTE
	ASP 装置記述 <sup>25</sup>	*USE	
SAVSTG <sup>10</sup>			
SAVSYS <sup>10</sup>	磁気テープ装置、光ディスク装置	*USE	*EXECUTE
	光ディスク・ボリュームのルート・ディレクトリー (J) <sup>22</sup>	*RWX	適用外
	光ディスク・ボリューム <sup>24</sup>	*CHANGE	適用外
SAVSYSINF	媒体定義	*USE	*EXECUTE
	磁気テープ装置または光ディスク装置	*USE	*EXECUTE
	保管ファイル (空である場合)	*USE、*ADD	*EXECUTE
	保管ファイル (中にレコードが存在する場合)	*OBJMGT、*USE、*ADD	*EXECUTE
	光ディスク・ファイル (OPTFILE) <sup>22</sup>	*RW	適用外
	光ディスク・ファイルの親ディレクトリー (OPTFILE) <sup>22</sup>	*WX	適用外
	OPTFILE のパス接頭部 <sup>22</sup>	*X	適用外
	光ディスク・ボリュームのルート・ディレクトリー (J) <sup>22, 23</sup>	*RWX	適用外
	光ディスク・ボリューム <sup>24</sup>	*CHANGE	

表 155. ほとんどのオブジェクトに共通のコマンド (続き)

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
SAVRSTCHG	ソース・システムで、SAVCHGOBJ コマンドに必要なのと同じ権限。		
	ターゲット・システムで、RSTOBJ コマンドに必要なのと同じ権限。		
	ASP 装置記述 <sup>25</sup>	*USE	
SAVRSTOBJ	ソース・システムで、SAVOBJ コマンドに必要なのと同じ権限。		
	ターゲット・システムで、RSTOBJ コマンドに必要なのと同じ権限。		
	ASP 装置記述 <sup>25</sup>	*USE	
SETOBJACC	オブジェクト	*OBJOPR	*EXECUTE
STROBJCVN (Q) <sup>20</sup>			
STRSAVSYNC <sup>34</sup>			
WRKOBJ <sup>19</sup>	オブジェクト	任意の権限	*USE
WRKOBJLCK	オブジェクト		*EXECUTE
	ASP 装置	*EXECUTE	
WRKOBJOWN <sup>17</sup>	ユーザー・プロファイル	*READ	*EXECUTE
WRKOBJPGP <sup>17</sup>	ユーザー・プロファイル	*READ	*EXECUTE
WRKOBJPVT <sup>17</sup>	ユーザー・プロファイル	*READ	*EXECUTE
<sup>1</sup>	割り振り/割り振り解除できるオブジェクト・タイプのリストは、ALCOBJ コマンドの OBJTYPE キーワードを参照してください。		
<sup>2</sup>	オブジェクトに対する何らかの権限 (*EXCLUDE 以外) が必要です。		
<sup>3</sup>	文書またはフォルダーにこのコマンドを使用することはできません。等価の文書ライブラリー・オブジェクト (DLO) コマンドを使用してください。		
<sup>4</sup>	権限を借用するプログラム、サービス・プログラム、または SQL パッケージのオブジェクト所有者を変更するには、*ALLOBJ 特殊権限および *SECADM 特殊権限を持っていないなりません。		
<sup>5</sup>	ユーザーは所有者であるか、または *OBJMGT 権限および認可あるいは取り消しができる権限を持っていないなりません。		

表 155. ほとんどのオブジェクトに共通のコマンド (続き)

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
6	ユーザーは所有者であるか、または *OBJMGT または *AUTLMGT 権限を認可する *ALLOBJ 特殊権限を持っていないければなりません。		
7	このコマンドは、ユーザー・プロファイル、制御装置記述、装置記述、回線記述、文書、文書ライブラリー、およびフォルダーには使用できません。		
8	*SAVSYS 特殊権限を持っている場合、指定されている権限は必要ありません。		
9	CRTDUPOBJ コマンドを実行しているユーザーのユーザー・プロファイルに OWNER(*GRPPRF) が指定されている場合、新しいオブジェクトの所有者はグループ・プロファイルです。グループ・プロファイルが所有する新しいオブジェクトへの権限のコピーを正常実行するには、以下の事柄が適用されます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• コマンドを実行しているユーザーは、取り出し元オブジェクトに対して権限を持っていないければなりません。権限は借用権限またはグループ・プロファイルから取得することができます。</li> <li>• 権限を新しいオブジェクトにコピーするときにエラーが生じた場合、この新たに作成されたオブジェクトは削除されます。</li> </ul>		
10	ユーザーは *SAVSYS 特殊権限を持っていないければなりません。		
11	このコマンドをジャーナルまたはジャーナル・レシーバーに対して使用することはできません。		
12	このコマンドをジャーナルまたはジャーナル・レシーバーに対して使用することはできません (取り出し元ライブラリーが QRCL で、その受け入れ先ライブラリーがジャーナルまたはジャーナル・レシーバー用の元のライブラリーである場合を除く)。		
13	オブジェクト相違許可 (ALWOBJDIF) パラメーターに *NONE 以外の値を指定するには、*ALLOBJ 特殊権限が必要です。		
14	オブジェクトに対するユーザーの権限を検査するには、検査している権限を持っていないければなりません。たとえば、ユーザーが FILEB に対する *OBJEXIST 権限を持っていることを検査するためには、FILEB に対する *OBJEXIST 権限を持っていないければなりません。		
15	権限リストのあるオブジェクトをセキュリティーしたり、そのようなオブジェクトから権限リストを除去するためには、以下のいずれかでなければなりません。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• オブジェクトを所有している</li> <li>• オブジェクトに対する *ALL 権限を持っている</li> <li>• *ALLOBJ 特殊権限を持っている</li> </ul>		
16	元のファイルあるいは名前変更されたファイルが関連した権限ホルダーを持つ場合、この権限ホルダーに対する *ALL 権限が必要です。		
17	このコマンドは、QOPT ファイル・システムをサポートしていません。		
18	*AUDIT 特殊権限を持っていないければなりません。		
19	個々の操作を使用するには、その操作で必要とされる権限を持っていないければなりません。		
20	*ALLOBJ 特殊権限を持っていないければなりません。		

表 155. ほとんどのオブジェクトに共通のコマンド (続き)

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
21	取り出し元オブジェクトのすべての権限が、新しいオブジェクトに複写されます。新しいオブジェクトの 1 次グループは、コマンドを実行するユーザー・プロファイルのグループ権限タイプ (GRPAUTTYP) フィールドによって決定されます。取り出し元オブジェクトに 1 次グループがある場合に、新しいオブジェクトに同じ 1 次グループがないこともあります。しかし、1 次グループが取り出し元オブジェクトに関して持っている権限は、新しいオブジェクトに複写されます。		
22	この権限検査は、光媒体形式が Universal Disk Format である場合にのみ行われます。		
23	この権限検査は、光ディスク・ボリュームをクリアしている場合にのみ行なわれます。		
24	光ディスク・ボリュームは、実システム・オブジェクトではありません。ボリュームの保護に使用される、光ディスク・ボリュームと権限リストとの間のリンクは、光ディスク・サポート機能によって保守されます。		
25	権限は、保管または復元操作でライブラリー・ネーム・スペース切り替えが必要な場合のみ必須です。		
26	このコマンドを使用するには、*ALLOBJ または *AUDIT 特殊権限を持っていないければなりません。		
27	*** セキュリティー上のリスク *** オブジェクトについてユーザーに具体的に付与されているすべての権限を取り消すと、そのユーザーは取り消し操作前よりも多くの権限を持つ結果になることがあります。ユーザーがオブジェクトについては *USE 権限を持ち、オブジェクトのセキュリティーに使用される権限リストについては *CHANGE 権限を持っている場合に、*USE 権限を取り消すと、そのユーザーはオブジェクトに対して *CHANGE 権限を持つこととなります。		
28	現行のオブジェクト監査値を表示するには *ALLOBJ または *AUDIT のいずれかの特殊権限が必要です。これらの権限を持っていない場合は、値 *NOTAVL が表示され、値を表示できないことが示されます。		
29	現行のオブジェクト監査値を取得するには *ALLOBJ または *AUDIT のいずれかの特殊権限が必要です。これらの権限を持っていない場合は、値 *NOTAVL が返され、値を取得できないことが示されます。		
30	プログラム、サービス・プログラム、およびモジュールを変換する場合に必要な権限を判別するには、CHGPGM、CHGSRVPGM、および CHGMOD コマンドを参照してください。		
31	PVTAUT パラメーターに *YES を指定するには、*ALLOBJ 特殊権限が必要です。		
32	PVTAUT パラメーターに *YES を指定するには、*ALLOBJ または *SAVSYS のいずれかの特殊権限が必要です。		
33	DFRID パラメーターに名前を指定するには、*SAVSYS 特殊権限が必要です。		
34	ユーザーは *SAVSYS および *JOBCTL 特殊権限を持っていないければなりません。		

## アクセス・パス回復コマンド

以下の表に、アクセス・パス回復コマンドに必要な特定権限をリストします。

(Q) で識別されるコマンドは、共通権限 \*EXCLUDE で出荷されます。367 ページの『付録 C. 共通権限 \*EXCLUDE を指定して出荷されるコマンド』には、コマンドに対して許可されている IBM 提供のユーザー・プロファイルが示されています。機密保護担当者は、\*USE 権限を他のユーザーに認可することができます。

以下のコマンドは、オブジェクト権限を必要としません。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CHGRCYAP <sup>1</sup> (Q)	ASP 装置 (指定された場合)	*USE	
DSPRCYAP <sup>1</sup>	ASP 装置 (指定された場合)	*USE	
EDTRBDAP <sup>2</sup> (Q)			
EDTRCYAP <sup>1</sup> (Q)	ASP 装置 (指定された場合)	*USE	
<sup>1</sup> このコマンドを使用するには、*JOBCTL 特殊権限を持っていないければなりません。 <sup>2</sup> このコマンドを使用するには、*ALLOBJ 特殊権限を持っていないければなりません。			

## 高機能印刷 (AFP) コマンド

以下の表に、高機能印刷 (AFP) コマンドに必要な特定権限をリストします。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
ADDFNTTBLE	DBCS フォント・テーブル	*CHANGE	*EXECUTE
CHGCDEFNT	フォント資源	*CHANGE	*EXECUTE
CHGFNTTBLE	DBCS フォント・テーブル	*CHANGE	*EXECUTE
CRTFNTRSC	ソース・ファイル	*USE	*EXECUTE
	フォント資源: REPLACE(*NO)		*READ、*ADD
	フォント資源: REPLACE(*YES)	一般的な規則を参照してください。	*READ、*ADD
CRTFNNTBL	DBCS フォント・テーブル		*READ、*ADD
CRTFORMDF	ソース・ファイル	*USE	*EXECUTE
	用紙定義: REPLACE(*NO)		*READ、*ADD
	用紙定義: REPLACE(*YES)	一般的な規則を参照してください。	*READ、*ADD
CRTOVL	ソース・ファイル	*USE	*EXECUTE
	オーバーレイ: REPLACE(*NO)		*READ、*ADD
	オーバーレイ: REPLACE(*YES)	一般的な規則を参照してください。	*READ、*ADD
CRTPAGDFN	ソース・ファイル	*USE	*EXECUTE
	ページ定義: REPLACE(*NO)		*READ、*ADD
	ページ定義: REPLACE(*YES)	一般的な規則を参照してください。	*READ、*ADD
CRTPAGSEG	ソース・ファイル	*USE	*EXECUTE
	ページ・セグメント: REPLACE(*NO)		*READ、*ADD
	ページ・セグメント: REPLACE(*YES)	一般的な規則を参照してください。	*READ、*ADD
DLTFNTRSC	フォント資源	*OBJEXIST	*EXECUTE
DLTFNNTBL	DBCS フォント・テーブル	*CHANGE	*EXECUTE
DLTFORMDF	用紙定義	*OBJEXIST	*EXECUTE
DLTOVL	オーバーレイ	*OBJEXIST	*EXECUTE

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
DLTPAGDFN	ページ定義	*OBJEXIST	*EXECUTE
DLTPAGSEG	ページ・セグメント	*OBJEXIST	*EXECUTE
DSPCDEFNT	フォント資源	*USE	*EXECUTE
DSPFNTRSCA	フォント資源	*USE	*EXECUTE
DSPFNNTBL	DBCS フォント・テーブル	*USE	*EXECUTE
RMVFNTTBLE	DBCS フォント・テーブル	*CHANGE	*EXECUTE
WRKFNTRSC <sup>1</sup>	フォント資源	*USE	*USE
WRKFORMDF <sup>1</sup>	用紙定義	*USE	*USE
WRKOV <sup>1</sup>	オーバーレイ	*USE	*USE
WRKPAGDFN <sup>1</sup>	ページ定義	任意の権限	*USE
WRKPAGSEG <sup>1</sup>	ページ・セグメント	*USE	任意の権限

<sup>1</sup> 個々の操作を使用するには、それぞれの操作に必要な権限を持っていないけません。

## AF\_INET Sockets Over SNA コマンド

以下の表に、AF\_INET Sockets Over SNA コマンドに必要な特定権限をリストします。

(Q) で識別されるコマンドは、共通権限 \*EXCLUDE で出荷されます。367 ページの『付録 C. 共通権限 \*EXCLUDE を指定して出荷されるコマンド』には、コマンドに対して許可されている IBM 提供のユーザー・プロファイルが示されています。機密保護担当者は、\*USE 権限を他のユーザーに認可することができます。

以下のコマンドは、オブジェクト権限を必要としません。

以下のコマンドは、オブジェクト権限を必要としません。			
ADDIPSIFC <sup>1</sup> ADDIPSRTE <sup>1</sup> ADDIPSLOC <sup>1</sup> CFGIPS	CHGIPSIFC <sup>1</sup> CHGIPSLOC <sup>1</sup> CHGIPSTOS <sup>1</sup> CVTIPSIFC	CVTIPSLOC ENDIPSIFC (Q) PRTIPSCFG RMVIPSIFC <sup>1</sup>	RMVIPSLOC <sup>1</sup> RMVIPSRTE <sup>1</sup> STRIPSIFC (Q)

<sup>1</sup> このコマンドを使用するには、\*IOSYSCFG 特殊権限を持っていないけません。

## 警報コマンド

以下の表に、警報コマンドに必要な特定権限をリストします。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
ADDALRD	警報テーブル	*USE、*ADD	*EXECUTE
CHGALRD	警報テーブル	*USE、*UPD	*EXECUTE
CHGALRTBL (Q)	警報テーブル	*CHANGE	*EXECUTE



コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CRTALRTBL (Q)	警報テーブル		*READ、*ADD
DLTALR	物理ファイル QAALERT	*USE、*DLT	*EXECUTE
DLTALRTBL (Q)	警報テーブル	*OBJEXIST	*EXECUTE
RMVALRD	警報テーブル	*USE、*DLT	*EXECUTE
WRKALR <sup>1</sup>	物理ファイル QAALERT	*USE	*EXECUTE
WRKALRD <sup>1</sup>	警報テーブル	*USE	*EXECUTE
WRKALRTBL <sup>1</sup>	警報テーブル	*READ	*USE

<sup>1</sup> 個々の操作を使用するには、それぞれの操作に必要な権限を持っていないければなりません。

## アプリケーション開発コマンド

以下の表に、アプリケーション開発コマンドに必要な特定権限をリストします。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
FNDSTRPDM	ソース・パーツ	*READ	*EXECUTE
MRGFORMD	用紙記述	*READ	*EXECUTE
STRAPF <sup>1</sup>	ソース・ファイル	*OBJMGT、 *CHANGE	*READ、*ADD
	コマンド CRTPF、CRTLF、ADDPFM、 ADDLFM、および RMVM	*USE	*EXECUTE
STRBGU <sup>1</sup>	図表	*OBJMGT、 *CHANGE	*EXECUTE
STRDFU <sup>1</sup>	プログラム (プログラム作成オプションの場合)		*READ、*ADD
	プログラム (プログラムの変更または削除オプションの場合)	*OBJEXIST	*EXECUTE
	プログラム (データの変更または表示オプションの場合)	*USE	*EXECUTE
	データベース・ファイル (データ変更オプションの場合)	*OBJOPR、*ADD、 *UPD、*DLT	*EXECUTE
	データベース・ファイル (データ表示オプションの場合)	*USE	*EXECUTE
	表示装置ファイル (データ表示または変更オプションの場合)	*USE	*EXECUTE
	表示装置ファイル (プログラム変更オプションの場合)	*USE	*EXECUTE
	表示装置ファイル (プログラム削除オプションの場合)	*OBJEXIST	*EXECUTE
STRPDM <sup>1</sup>			

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
STRRLU	ソース・ファイル	*READ、*ADD、 *UPD、*DLT	*EXECUTE
	メンバーの編集、追加、または変更	*OBJOPR、 *OBJMGT	*READ、*ADD
	メンバーの走査検索	*OBJOPR	*EXECUTE
	プロトタイプ報告書の印刷	*OBJOPR	*EXECUTE
	メンバーの除去	*OBJOPR、 *OBJEXIST	*EXECUTE
	メンバーのタイプまたはテキストの変更	*OBJOPR	*EXECUTE
STRSDA	ソース・ファイル	*READ、*ADD、 *UPD、*DLT	*EXECUTE
	新しいメンバーの更新および追加	*CHANGE、 *OBJMGT	*READ、*ADD
	メンバーの削除	*ALL	*EXECUTE
STRSEU <sup>1</sup>	ソース・ファイル	*USE	*EXECUTE
	メンバーの編集または変更	*CHANGE、 *OBJMGT	*EXECUTE
	メンバーの追加	*USE、*OBJMGT	*READ、*ADD
	メンバーの走査検索	*USE	*EXECUTE
	メンバーの印刷	*USE	*EXECUTE
	メンバーの除去	*USE、*OBJEXIST	*EXECUTE
	メンバーのタイプまたはテキストの変更	*USE、*OBJMGT	*EXECUTE
WRKLIBPDM <sup>1、4</sup>			
WRKMGRPDM <sup>1</sup>	ソース・ファイル	*USE	*EXECUTE
WRKOBJPDM <sup>1</sup>	ファイル	*READ または所有権	*EXECUTE
<sup>1</sup> 個々の操作を使用するには、それぞれの操作に必要な権限を持っていないけません。 <sup>2</sup> ライブラリーに対応するグループ <sup>3</sup> 1 つ以上のグループ (ライブラリー) からなるプロジェクト <sup>4</sup> このコマンドには *ALLOBJ 特殊権限が必要です。			

## 権限ホルダー・コマンド

以下の表に、権限ホルダー・コマンドに必要な特定権限をリストします。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CRTAUTHLR (Q)	関連オブジェクト (存在する場合)	*ALL	*EXECUTE
DLTAUTHLR	権限ホルダー	*ALL	*EXECUTE
DSPAUTHLR	出力ファイル	一般的な規則を参照してください。	一般的な規則を参照してください。

## 権限リスト・コマンド

以下の表に、権限リスト・コマンドに必要な特定権限をリストします。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	QSYS ライブラリー用
ADDAUTLE <sup>1</sup>	*AUTL	*AUTLMGT または所有権	*EXECUTE
CHGAUTLE <sup>1</sup>	*AUTL	*AUTLMGT または所有権	*EXECUTE
CRTAUTL			
DLTAUTL	*AUTL	所有者または *ALLOBJ	*EXECUTE
DSPAUTL	*AUTL		*EXECUTE
	出力ファイル	一般的な規則を参照してください。	一般的な規則を参照してください。
DSPAUTLDLO	*AUTL	*USE	*EXECUTE
DSPAUTLOBJ	*AUTL	*READ	*EXECUTE
	出力ファイル	一般的な規則を参照してください。	一般的な規則を参照してください。
EDTAUTL <sup>1</sup>	*AUTL	*AUTLMGT または所有権	*EXECUTE
RMVAUTLE <sup>1</sup>	*AUTL	*AUTLMGT または所有権	*EXECUTE
RTVAUTLE <sup>2</sup>	*AUTL	*AUTLMGT または所有権	*EXECUTE
WRKAUTL <sup>3, 4, 5</sup>	*AUTL		
<sup>1</sup> 権限の所有者であるか、または権限リスト管理権限を持っていないければなりません。 <sup>2</sup> *OBJMGT または *AUTLMGT を所有していない場合、*PUBLIC 権限および自分の権限を検索することができます。自分の権限を検索するためには、自分のプロファイルに *READ 権限を持っていないければなりません。 <sup>3</sup> 個々の操作を使用するには、その操作に必要な権限を持っていないければなりません。 <sup>4</sup> ユーザーは権限リストから除外 (*EXCLUDE) されてはなりません。 <sup>5</sup> 権限リストに対する何らかの権限が必要です。			

## バインド・ディレクトリー・コマンド

以下の表に、バインド・ディレクトリー・コマンドに必要な特定権限をリストします。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
ADDBNDDIRE	バインド・ディレクトリー	*OBJOPR、*ADD	*USE
CRTBNDDIR	バインド・ディレクトリー		*READ、*ADD
DLTBNDDIR	バインド・ディレクトリー	*OBJEXIST	*EXECUTE

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
DSPBNDDIR	バインド・ディレクトリー	*READ、*OBJOPR	*USE
RMVBNDDIRE	バインド・ディレクトリー	*OBJOPR、*DLT	*READ、*OBJOPR
WRKBNDDIR <sup>1</sup>	バインド・ディレクトリー	任意の権限	*USE
WRKBNDDIRE <sup>1</sup>	バインド・ディレクトリー	*READ、*OBJOPR	*USE

<sup>1</sup> 個々の操作を使用するには、それぞれの操作に必要な権限を持っていないければなりません。

## 変更要求記述コマンド

以下の表に、変更要求記述コマンドに必要な特定権限をリストします。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
ADDCMDCRQA (Q)	変更要求記述	*CHANGE	*EXECUTE
ADDOBJCRQA (Q)	変更要求記述	*CHANGE	*EXECUTE
ADDPRDCRQA (Q)	変更要求記述	*CHANGE	*EXECUTE
ADDPTFCRQA (Q)	変更要求記述	*CHANGE	*EXECUTE
ADDRSCCRQA (Q)	変更要求記述	*CHANGE	*EXECUTE
CHGCMDCRQA (Q)	変更要求記述	*CHANGE	*EXECUTE
CHGOBJCRQA (Q)	変更要求記述	*CHANGE	*EXECUTE
CHGPRDCRQA (Q)	変更要求記述	*CHANGE	*EXECUTE
CHGPTFCRQA (Q)	変更要求記述	*CHANGE	*EXECUTE
CHGCRQD	変更要求記述の変更	*CHANGE	*EXECUTE
CHGRSCCRQA (Q)	変更要求記述	*CHANGE	*EXECUTE
CRTCRQD	変更要求記述		*READ、*ADD
DLTCRQD	変更要求記述	*OBJEXIST	*EXECUTE
RMVCRQDA	変更要求記述	*CHANGE	*EXECUTE
WRKCRQD <sup>1</sup>	変更要求記述		*EXECUTE

<sup>1</sup> 個々の操作を使用するには、その操作に必要な権限を持っていないければなりません。

## 図表コマンド

以下の表に、図表コマンドに必要な特定権限をリストします。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
DLTCHTFMT	図表様式	*OBJEXIST	*EXECUTE
DSPCHT	図表様式	*USE	*USE
	データベース・ファイル	*USE	*USE
DSPGDF	データベース・ファイル	*USE	*USE

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
STRBGU (オプション 3) <sup>2</sup>	図表様式	*CHANGE、 *OBJEXIST	*EXECUTE
WRKCHTFMT <sup>1</sup>	図表様式	任意の権限	*USE
<sup>1</sup> 個々の操作を使用するには、その操作に必要な権限を持っていないとなりません。 <sup>2</sup> BGU メニューのオプション 3 (STRBGU の実行時に表示される) は、図表様式の変更オプションです。			

## クラス・コマンド

以下の表に、クラス・コマンドに必要な特定権限をリストします。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CHGCLS	クラス	*OBJMGT、 *OBJOPR	*EXECUTE
CRTCLS	クラス		*READ、*ADD
DLTCLS	クラス	*OBJEXIST	*EXECUTE
DSPCLS	クラス	*USE	*EXECUTE
WRKCLS <sup>1</sup>	クラス	*OBJOPR	*USE
<sup>1</sup> 個々の操作を使用するには、その操作に必要な権限を持っていないとなりません。			

## サービス・クラス・コマンド

以下の表に、サービス・クラス・コマンドに必要な特定権限をリストします。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CHGCOSD <sup>3</sup>	サービス・クラス記述	*CHANGE、OBJMGT	*EXECUTE
CRTCOSD <sup>3</sup>	サービス・クラス記述		
DLTCOSD	サービス・クラス記述	*OBJEXIST	*EXECUTE
DSPCOSD	サービス・クラス記述	*USE	*EXECUTE
WRKCOSD <sup>1, 2</sup>	サービス・クラス記述	*OBJOPR	*EXECUTE
<sup>1</sup> 個々の操作を使用するには、それぞれの操作に必要な権限を持っていないとなりません。 <sup>2</sup> オブジェクトに対する何らかの権限が必要です。 <sup>3</sup> このコマンドの使用には、*IOSYSCFG 特殊権限が必要です。			

## クラスター・コマンド

以下の表に、クラスター・コマンドに必要な特定権限をリストします。

(Q) で識別されるコマンドは、共通権限 \*EXCLUDE で出荷されます。367 ページの『付録 C. 共通権限 \*EXCLUDE を指定して出荷されるコマンド』には、コマンドに対して許可されている IBM 提供のユーザー・プロファイルが示されています。機密保護担当者は、\*USE 権限を他のユーザーに認可することができます。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
ADDCLUNODE (Q) <sup>1</sup>	QCSTCTL サービス・プログラム	*USE	
ADDCRGDEVE (Q) <sup>1</sup>	QCSTCRG1 サービス・プログラム	*USE	
	クラスター資源グループ	*CHANGE	*EXECUTE (QUSRSYS)
	出口プログラム	*EXECUTE <sup>2</sup>	*EXECUTE <sup>2</sup>
	出口プログラムを実行するためのユーザー・プロファイル	*USE	
	装置記述	*USE、*OBJMGT	
	制御装置記述	*USE、*OBJMGT	
	回線記述	*USE、*OBJMGT	
	ネットワーク・サーバー記述	*USE、*OBJMGT	
ADDCRGNODE (Q) <sup>1</sup>	QCSTCRG1 サービス・プログラム	*USE	
	クラスター資源グループ	*CHANGE	*EXECUTE (QUSRSYS)
	出口プログラム	*EXECUTE <sup>2</sup>	*EXECUTE <sup>2</sup>
	出口プログラムを実行するためのユーザー・プロファイル	*USE	
	フェイルオーバー・メッセージ待ち行列	*OBJOPR、*ADD	*EXECUTE
	配布情報ユーザー待ち行列	*OBJOPR、*ADD	*EXECUTE
ADDDEVDMNE (Q) <sup>1</sup>	QCSTDD サービス・プログラム	*USE	
CHGCLUCFG (Q) <sup>1</sup>	QCSTCTL2 サービス・プログラム	*USE	
CHGCLUNODE (Q) <sup>1</sup>	QCSTCTL サービス・プログラム	*USE	
CHGCLURCY	クラスター資源グループ	*USE	
		*JOBCTL	
		*SERVICE またはサービス追跡機能	
CHGCLUVER (Q) <sup>1</sup>	QCSTCTL2 サービス・プログラム	*USE	

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CHGCRG (Q) <sup>1</sup>	QCSTCRG1 サービス・プログラム	*USE	
	クラスター資源グループ	*CHANGE	*EXECUTE (QUSRSYS)
	出口プログラム	*EXECUTE <sup>2</sup>	*EXECUTE <sup>2</sup>
	出口プログラムを実行するためのユーザー・プロファイル	*USE	
	装置記述	*USE、*OBJMGT	
	フェイルオーバー・メッセージ待ち行列	*OBJOPR、*ADD	*EXECUTE
	制御装置記述	*USE、*OBJMGT	
	回線記述	*USE、*OBJMGT	
	ネットワーク・サーバー記述	*USE、*OBJMGT	
CHGCRGDEVE (Q) <sup>1</sup>	QCSTCRG1 サービス・プログラム	*USE	
	クラスター資源グループ	*CHANGE	*EXECUTE (QUSRSYS)
	出口プログラム	*EXECUTE <sup>2</sup>	*EXECUTE <sup>2</sup>
	出口プログラムを実行するためのユーザー・プロファイル	*USE	
	装置記述	*USE、*OBJMGT	
	制御装置記述	*USE、*OBJMGT	
	回線記述	*USE、*OBJMGT	
	ネットワーク・サーバー記述	*USE、*OBJMGT	
	CHGCRGPRI (Q) <sup>1</sup>	QCSTCRG2 サービス・プログラム	*USE
クラスター資源グループ		*CHANGE	*EXECUTE (QUSRSYS)
出口プログラム		*EXECUTE <sup>2</sup>	*EXECUTE <sup>2</sup>
出口プログラムを実行するためのユーザー・プロファイル		*USE	
装置記述		*USE、*OBJMGT	
構成変更 (VFYCFG) コマンド		*USE	
制御装置記述		*USE、*OBJMGT	
回線記述		*USE、*OBJMGT	
ネットワーク・サーバー記述		*USE、*OBJMGT	
CRTADMDMN (Q) <sup>1, 3</sup>	QCLUSTER ユーザー・プロファイル	*USE	
CRTCLU (Q) <sup>1</sup>	QCSTCTL サービス・プログラム	*USE	

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CRTCRG (Q) <sup>1</sup>	QCSTCRG1 サービス・プログラム	*USE	
	クラスター資源グループ・ライブラリー		*OBJOPR、*ADD、*READ (QUSRSYS)
	出口プログラム	*EXECUTE <sup>2</sup>	*EXECUTE <sup>2</sup>
	出口プログラムを実行するためのユーザー・プロファイル	*USE	
	装置記述	*USE、*OBJMGT	
	配布情報ユーザー待ち行列	*OBJOPR、*ADD	*EXECUTE
	フェイルオーバー・メッセージ待ち行列	*OBJOPR、*ADD	*EXECUTE
	制御装置記述	*USE、*OBJMGT	
	回線記述	*USE、*OBJMGT	
	ネットワーク・サーバー記述	*USE、*OBJMGT	
DLTADMDMN (Q) <sup>1</sup>	クラスター資源グループ	*OBJEXIST、*USE	
	QUSRSYS	*EXECUTE	
	QCLUSTER	*USE	
DLTCLU (Q) <sup>1</sup>	QCSTCTL サービス・プログラム	*USE	
DLTCRG <sup>1</sup>	クラスター資源グループ	*OBJEXIST、*USE	*EXECUTE (QUSRSYS)
DLTCRGCLU (Q) <sup>1</sup>	QCSTCRG1 サービス・プログラム	*USE	
	クラスター資源グループ	*OBJEXIST、*USE	*EXECUTE (QUSRSYS)
	出口プログラム	*EXECUTE <sup>2</sup>	*EXECUTE <sup>2</sup>
	出口プログラムを実行するためのユーザー・プロファイル	*USE	
DMPCLUTRC	クラスター資源グループ	*USE	
		*SERVICE またはサービス追跡機能	
DSPCLUINF			
DSPCRGINF	クラスター資源グループ	*USE	*EXECUTE (QUSRSYS)
ENDCLUNOD (Q) <sup>1</sup>	QCSTCTL サービス・プログラム	*USE	
ENDCHTSVR (Q)	権限リスト	*CHANGE	
ENDCRG (Q) <sup>1</sup>	QCSTCRG2 サービス・プログラム	*USE	
	クラスター資源グループ	*CHANGE	*EXECUTE (QUSRSYS)
	出口プログラム	*EXECUTE <sup>2</sup>	*EXECUTE <sup>2</sup>
	出口プログラムを実行するためのユーザー・プロファイル	*USE	
RMVCLUNODE (Q) <sup>1</sup>	QCSTCTL サービス・プログラム	*USE	



コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
RMVCRGDEVE (Q) <sup>1</sup>	QCSTCRG1 サービス・プログラム	*USE	
	クラスター資源グループ	*CHANGE	*EXECUTE
	出口プログラム	*EXECUTE <sup>2</sup>	*EXECUTE <sup>2</sup>
	出口プログラムを実行するためのユーザー・プロファイル	*USE	
	装置記述	*USE、*OBJMGT	
	制御装置記述	*USE、*OBJMGT	
	回線記述	*USE、*OBJMGT	
	ネットワーク・サーバー記述	*USE、*OBJMGT	
RMVCRGNODE (Q) <sup>1</sup>	QCSTCRG1 サービス・プログラム	*USE	
	クラスター資源グループ	*CHANGE、*OBJEXIST	*EXECUTE
	出口プログラム	*EXECUTE <sup>2</sup>	*EXECUTE <sup>2</sup>
	出口プログラムを実行するためのユーザー・プロファイル	*USE	
	装置記述	*USE、*OBJMGT	
	制御装置記述	*USE、*OBJMGT	
	回線記述	*USE、*OBJMGT	
	ネットワーク・サーバー記述	*USE、*OBJMGT	
RMVDEVDMNE (Q) <sup>1</sup>	QCSTDD サービス・プログラム	*USE	
STRCHTSVR	権限リスト	*CHANGE	
STRCLUNOD (Q) <sup>1</sup>	QCSTCTL サービス・プログラム	*USE	
STRCRG (Q) <sup>1</sup>	QCSTCRG2 サービス・プログラム	*USE	
	クラスター資源グループ	*CHANGE	*EXECUTE
	出口プログラム	*EXECUTE <sup>2</sup>	*EXECUTE <sup>2</sup>
	出口プログラムを実行するためのユーザー・プロファイル	*USE	
	装置記述	*USE、*OBJMGT	
	制御装置記述	*USE、*OBJMGT	
	回線記述	*USE、*OBJMGT	
	ネットワーク・サーバー記述	*USE、*OBJMGT	
WRKCLU <sup>4</sup>	クラスター資源グループ	*USE	*EXECUTE

<sup>1</sup> このコマンドを使用するには、\*IOSYSCFG 特殊権限を持っていないけません。

<sup>2</sup> 権限は、呼び出し元のユーザー・プロファイルおよび出口プログラムを実行するユーザー・プロファイルに適用されます。

<sup>3</sup> 呼び出し側のユーザー・プロファイルには、クラスター・リソース・グループに対する \*CHANGE および \*OBJEXIST 権限が付与されています。

<sup>4</sup> \*SERVICE 特殊権限を持っているか、または System i ナビゲーターのアプリケーション管理で、i5/OS サービス追跡機能が許可されている必要があります。機能使用法変更 (CHGFCNUSG) コマンドは、QIBM\_SERVICE\_TRACE の機能 ID を使用すると、追跡操作の実行を許可されたユーザーのリストの変更にも使用できます。

## コマンド (\*CMD) コマンド

以下の表に、コマンドの操作に関連したコマンドに必要な特定権限をリストします。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CHGCMD	コマンド	*OBJMGT	*EXECUTE
CHGCMDDFT	コマンド	*OBJMGT、*USE	*EXECUTE
CHGPRXCMD	プロキシー・コマンド	*OBJMGT	*EXECUTE
CRTCMD	ソース・ファイル	*USE	*EXECUTE
	コマンド: REPLACE(*NO)		*READ、*ADD
	コマンド: REPLACE(*YES)	一般的な規則を参照してください。	一般的な規則を参照してください。
CRTPRXCMD	プロキシー・コマンド: REPLACE(*NO)		*READ、*ADD
	プロキシー・コマンド: REPLACE(*YES)	一般規則のページ D-2を参照	一般規則のページ D-2を参照
DLTCMD	コマンド	*OBJEXIST	*EXECUTE
DSPCMD	コマンド	*USE	*EXECUTE
GENCMDDOC <sup>3</sup>	コマンド	*USE	*EXECUTE
	パネル・グループ (関連)	*USE	*EXECUTE
	出力ファイル: REPLACE = (*YES)	*ALL	*CHANGE
SBMRMTCMD	コマンド	*OBJOPR	*EXECUTE
	DDM ファイル	*USE	*EXECUTE
SLTCMD <sup>1</sup>	コマンド	任意の権限	*USE
WRKCMD <sup>2</sup>	コマンド	任意の権限	*USE
<sup>1</sup> 所有権またはオブジェクトに対する何らかの権限が必要です。 <sup>2</sup> 個々の操作を使用するには、それぞれの操作に必要な権限を持っていないければなりません。 <sup>3</sup> 生成ファイルのパスにあるディレクトリーに対する実行 (*X) 権限、および生成ファイルの親ディレクトリーに対する書き込みと実行 (*WX) 権限が必要です。			

## コミットメント制御コマンド

以下の表に、コミットメント制御に必要な特定権限をリストします。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
COMMIT			
ENDCMTCTL	メッセージ待ち行列 (関連した STRCMTCTL コマンドの NFYOBJ キーワードで指定されている場合)	*OBJOPR、*ADD	*EXECUTE
ROLLBACK			

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
STRCMTCTL	メッセージ待ち行列 (NFYOBJ キーワードで指定されている場合)	*OBJOPR、*ADD	*EXECUTE
	データ域 (関連した STRCMTCTL コマンドの NFYOBJ キーワードで指定されている場合)	*CHANGE	*EXECUTE
	ファイル (関連した STRCMTCTL コマンドの NFYOBJ キーワードで指定されている場合)	*OBJOPR *READ	*EXECUTE
WRKCMTDFN <sup>1</sup>			
<sup>1</sup> すべてのユーザーが、そのユーザーのユーザー・プロファイルのもとで実行しているジョブに属するコミットメント定義に対して、このコマンドを実行できます。ジョブ制御 (*JOBCTL) 特殊権限を持つユーザーは、いかなるコミットメント定義に対してもこのコマンドを実行できます。			

## 通信サイド情報コマンド

以下の表に、通信サイド情報コマンドに必要な特定権限をリストします。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CHGCSI	通信サイド情報オブジェクト	*USE、*OBJMGT	*EXECUTE
	装置記述 <sup>1</sup>	*CHANGE	
CRTCSI	通信サイド情報オブジェクト		*READ、*ADD
	装置記述 <sup>1</sup>	*CHANGE	
DLTCSI	通信サイド情報オブジェクト	*OBJEXIST	*EXECUTE
DSPCSI	通信サイド情報オブジェクト	*READ	*EXECUTE
WRKCSI	通信サイド情報オブジェクト	*USE	*EXECUTE
<sup>1</sup> 通信サイド情報オブジェクトが使用されるときに、権限が検査されます。			

## 構成コマンド

以下の表に、構成コマンドに必要な特定権限をリストします。

(Q) で識別されるコマンドは、共通権限 \*EXCLUDE で出荷されます。367 ページの『付録 C. 共通権限 \*EXCLUDE を指定して出荷されるコマンド』には、コマンドに対して許可されている IBM 提供のユーザー・プロファイルが示されています。機密保護担当者は、\*USE 権限を他のユーザーに認可することができます。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
PRTDEVADR	制御装置記述 (CTL)	*USE	*EXECUTE
	装置記述	*USE	*EXECUTE

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
RSTCFG (Q) <sup>5</sup>	保管バージョンで復元されるすべてのオブジェクト	*OBJEXIST <sup>1</sup>	*EXECUTE
	受け入れ先ライブラリー		*ADD、*EXECUTE <sup>1</sup>
	作成されるオブジェクトを所有するユーザー・プロファイル	*ADD <sup>1</sup>	
	磁気テープ装置	*USE	*EXECUTE
	テープ・ファイル (QSYSTAP)	*USE <sup>1</sup>	*EXECUTE
	保管ファイル (指定された場合)	*USE	*EXECUTE
	印刷装置出力 (QPSRLDSP) (output(*print) が指定されている場合)	*USE	*EXECUTE
	出力ファイル (指定されている場合)	一般的な規則を参照してください。	一般的な規則を参照してください。
QSYS/QASRRSTO フィールド参照ファイル (出力ファイルが指定されたが、存在しない場合)	*USE	*EXECUTE	
RTVCFGSTS	オブジェクト	*OBJOPR	*EXECUTE
RTVCFGSRC	オブジェクト	*USE	*EXECUTE
	ソース・ファイル	*OBJOPR、 *OBJMGT、*ADD、 *DLT	*EXECUTE
SAVCFG <sup>2</sup>	保管ファイル (空である場合)	*USE、*ADD	*EXECUTE
	保管ファイル (中にレコードが存在する場合)	*USE、*ADD、 *OBJMGT	*EXECUTE
SAVRSTCFG	ソース・システムで、SAVCFG に必要なのと同じ権限。		
	ターゲット・システムで、RSTCFG に必要なのと同じ権限。		
VRYCFG <sup>3, 5, 6, 7</sup>	オブジェクト	*USE、*OBJMGT	*EXECUTE
WRKCFGSTS <sup>4</sup>	オブジェクト	*OBJOPR	*EXECUTE
<sup>1</sup>	*SAVSYS 特殊権限を持っている場合、指定されている権限は必要ありません。		
<sup>2</sup>	ユーザーは *SAVSYS 特殊権限を持っていない必要があります。		
<sup>3</sup>	*JOBCTL 特殊権限を持つユーザーは、オブジェクトに対する権限は必要ありません。		
<sup>4</sup>	個々の操作を使用するには、それぞれの操作に必要な権限を持っていない必要があります。		
<sup>5</sup>	オブジェクト相違許可 (ALWOBJDIF) パラメーターまたは RESETSYS(*YES) に *NONE 以外の値を指定するには、*ALLOBJ 特殊権限が必要です。		
<sup>6</sup>	オブジェクトが媒体ライブラリーであり、状況が *ALLOCATE または *DEALLOCATE の場合は、*IOSYSCFG 特殊権限が必要です。		
<sup>7</sup>	GENPTHCERT(*YES) を指定するには、*IOSYSCFG および *SECADM 特殊権限を持っている必要があります。		

## 構成リスト・コマンド

以下の表に、構成リスト・コマンドに必要な特定権限をリストします。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
ADDCFGL <sup>2</sup>	構成リスト	*CHANGE、 *OBJMGT	*EXECUTE
CHGCFGL <sup>2</sup>	構成リスト	*CHANGE、 *OBJMGT	*EXECUTE
CHGCFGLE <sup>2</sup>	構成リスト	*CHANGE、 *OBJMGT	*EXECUTE
CPYCFGL <sup>2</sup>	構成リスト	*USE、 *OBJMGT	*ADD
CRTCFGL <sup>2</sup>	構成リスト		
DLTCFGL	構成リスト	*OBJEXIST	*EXECUTE
DSPCFGL <sup>2</sup>	構成リスト	*USE、 *OBJMGT	*EXECUTE
RMVCFGLE <sup>2</sup>	構成リスト	*CHANGE、 *OBJMGT	*EXECUTE
WRKCFGL <sup>1, 2</sup>	構成リスト	*OBJOPR	*EXECUTE
<sup>1</sup> 個々の操作を使用するには、それぞれの操作に必要な権限を持っていないけません。 <sup>2</sup> このコマンドの使用には、*IOSYSCFG 特殊権限が必要です。			

## 接続リスト・コマンド

以下の表に、接続リスト・コマンドに必要な特定権限をリストします。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
DLTCNNL	接続リスト	*OBJEXIST	*EXECUTE
DSPCNNL	接続リスト	*USE	*EXECUTE
WRKCNNL <sup>1</sup>	接続リスト	*OBJOPR	*EXECUTE
<sup>1</sup> 個々の操作を使用するには、それぞれの操作に必要な権限を持っていないけません。			

## 制御装置記述コマンド

以下の表に、制御装置記述コマンドに必要な特定権限をリストします。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CHGCTLAPPC <sup>2</sup>	制御装置記述	*CHANGE、 *OBJMGT	*EXECUTE
	回線記述 (SWTLINLST)	*USE	*EXECUTE
	接続リスト (CNNLSTOUT)	*USE	*EXECUTE

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CHGCTLASC <sup>2</sup>	制御装置記述	*CHANGE、 *OBJMGT	*EXECUTE
	回線記述 (SWTLINLST)	*USE	*EXECUTE
CHGCTLBSC <sup>2</sup>	制御装置記述	*CHANGE、 *OBJMGT	*EXECUTE
	回線記述 (SWTLINLST)	*USE	*EXECUTE
CHGCTLFNC <sup>2</sup>	制御装置記述	*CHANGE、 *OBJMGT	*EXECUTE
	回線記述 (SWTLINLST)	*USE	*EXECUTE
CHGCTLHOST <sup>2</sup>	制御装置記述	*CHANGE、 *OBJMGT	*EXECUTE
	回線記述 (SWTLINLST)	*USE	*EXECUTE
	接続リスト (CNLSTOUT)	*USE	*EXECUTE
CHGCTLLWS <sup>2</sup>	制御装置記述	*CHANGE、 *OBJMGT	*EXECUTE
	プログラム (INZPGM)	*USE	*EXECUTE
CHGCTLNET <sup>2</sup>	制御装置記述	*CHANGE、 *OBJMGT	*EXECUTE
CHGCTLRTL <sup>2</sup>	制御装置記述	*CHANGE、 *OBJMGT	*EXECUTE
	回線記述 (SWTLINLST)	*USE	*EXECUTE
CHGCTLRWS <sup>2</sup>	制御装置記述	*CHANGE、 *OBJMGT	*EXECUTE
	回線記述 (SWTLINLST)	*USE	*EXECUTE
	接続リスト (CNLSTOUT)	*USE	*EXECUTE
CHGCTLTAP <sup>2</sup>	制御装置記述	*CHANGE、 *OBJMGT	*EXECUTE
CHGCTLVWS <sup>2</sup>	制御装置	*CHANGE、 *OBJMGT	*EXECUTE
CRTCTLAPPC <sup>2</sup>	回線記述 (LINE または SWTLINLST)	*USE	*EXECUTE
	装置記述 (DEV)	*USE	*EXECUTE
	接続リスト (CNLSTOUT)	*USE	*EXECUTE
	制御装置記述		
CRTCTLASC <sup>2</sup>	回線記述 (LINE または SWTLINLST)	*USE	*EXECUTE
	装置記述 (DEV)	*USE	*EXECUTE
	制御装置記述		
CRTCTLBSC <sup>2</sup>	回線記述 (LINE または SWTLINLST)	*USE	*EXECUTE
	装置記述 (DEV)	*USE	*EXECUTE
	制御装置記述		

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CRTCTLFNC <sup>2</sup>	回線記述 (LINE または SWTLINLST)	*USE	*EXECUTE
	装置記述 (DEV)	*USE	*EXECUTE
	制御装置記述		
CRTCTLHOST <sup>2</sup>	回線記述 (LINE または SWTLINLST)	*USE	*EXECUTE
	装置記述 (DEV)	*USE	*EXECUTE
	接続リスト (CNLSTOUT)	*USE	*EXECUTE
	制御装置記述		
CRTCTLLWS <sup>2</sup>	装置記述 (DEV)	*USE	*EXECUTE
	制御装置記述		
	プログラム (INZPGM)	*USE	*EXECUTE
CRTCTLNET <sup>2</sup>	回線記述 (LINE)	*USE	*EXECUTE
	装置記述 (DEV)	*USE	*EXECUTE
	制御装置記述		
CRTCTLRTL <sup>2</sup>	回線記述 (LINE または SWTLINLST)	*USE	*EXECUTE
	装置記述 (DEV)	*USE	*EXECUTE
	制御装置記述		
CRTCLRWS <sup>2</sup>	回線記述 (LINE または SWTLINLST)	*USE	*EXECUTE
	装置記述 (DEV)	*USE	*EXECUTE
	接続リスト (CNLSTOUT)	*USE	*EXECUTE
	制御装置記述		
CRTCTLTAP <sup>2</sup>	装置記述 (DEV)	*USE	*EXECUTE
	制御装置記述		
CRTCTLVWS <sup>2</sup>	装置記述 (DEV)	*USE	*EXECUTE
	制御装置記述		
DLTCTLD	制御装置記述	*OBJEXIST	*EXECUTE
DSPCTLD	制御装置記述	*USE	*EXECUTE
ENDCTLRCY	制御装置記述	*USE	*EXECUTE
PRTCMNSEC <sup>3</sup>			
RSMCTLRCY	制御装置記述	*USE	*EXECUTE
WRKCTLD <sup>1</sup>	制御装置記述	*OBJOPR	*EXECUTE
<sup>1</sup> 個々の操作を使用するには、それぞれの操作に必要な権限を持っていないけません。 <sup>2</sup> このコマンドの使用には、*IOSYSCFG 特殊権限が必要です。 <sup>3</sup> このコマンドの使用には、*ALLOBJ および *IOSYSCFG、または *AUDIT 特殊権限が必要です。			

## 暗号コマンド

以下の表に、暗号コマンドに必要な特定権限をリストします。

(Q) で識別されるコマンドは、共通権限 \*EXCLUDE で出荷されます。367 ページの『付録 C. 共通権限 \*EXCLUDE を指定して出荷されるコマンド』には、コマンドに対して許可されている IBM 提供のユーザー・プロファイルが示されています。機密保護担当者は、\*USE 権限を他のユーザーに認可することができます。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
ADDCKMKSFE	ユーザー・ファイル	*ADD、*OBJOPR、*READ	
	ユーザー・ライブラリー		*EXECUTE
	ユーザー・ディレクトリー	*X	
	ユーザー・ストリーム・ファイル	*R	
ADDCRSDMNK (Q)	QUSRSYS/QACRKTBL *FILE	*OBJOPR、*ADD	*EXECUTE
	QHST メッセージ待ち行列	*OBJOPR、*ADD	*EXECUTE
ADDMSTPART (Q) <sup>1</sup>			
CHGCRSDMNK (Q)	QUSRSYS/QACRKTBL *FILE	*OBJOPR、*READ、*UPD	*EXECUTE
	QHST メッセージ待ち行列	*OBJOPR、*ADD	*EXECUTE
CHGMSTK (Q)	QUSRSYS/QACRKTBL *FILE	*OBJOPR、*READ、*UPD	*EXECUTE
	QHST メッセージ待ち行列	*OBJOPR、*ADD	*EXECUTE
CHKMSTKVV (Q) <sup>1</sup>			
CLRMSTKEY (Q) <sup>1</sup>			
CPHDTA (Q)			
CRTCKMKSF	ユーザー・ライブラリー		*ADD、*EXECUTE
DSPCKMKSFE	ユーザー・ファイル	*OBJOPR、*READ	
	ユーザー・ライブラリー		*EXECUTE
ENCCPHK (Q)			
ENCFRMMSTK (Q)	QUSRSYS/QACRKTBL *FILE	*OBJOPR、*ADD	*EXECUTE
ENCTOMSTK (Q)	QUSRSYS/QACRKTBL *FILE	*OBJOPR、*READ	*EXECUTE
GENCKMKSFE	ユーザー・ファイル	*ADD、*OBJOPR、*READ	
	ユーザー・ライブラリー		*EXECUTE
GENCPHK (Q)	QUSRSYS/QACRKTBL *FILE	*OBJOPR、*READ	*EXECUTE
GENCRSDMNK (Q)	QUSRSYS/QACRKTBL *FILE	*OBJOPR、*ADD	*EXECUTE
	QCRP/QPCRGEX *FILE	*OBJOPR、*READ	*EXECUTE
	QHST メッセージ待ち行列	*OBJOPR、*ADD	*EXECUTE
GENMAC (Q)			
GENPIN (Q)	QUSRSYS/QACRKTBL *FILE	*OBJOPR、*READ	*EXECUTE
RMVCKMKSFE	ユーザー・ファイル	*DLT、*OBJOPR	
	ユーザー・ライブラリー		*EXECUTE
RMVCRSDMNK (Q)	QUSRSYS/QACRKTBL *FILE	*OBJOPR、*READ、*DLT	*EXECUTE
	QHST メッセージ待ち行列	*OBJOPR、*ADD	*EXECUTE



コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
SETMSTK (Q)	QUSRSYS/QACRKTBL *FILE	*OBJOPR、*READ、*UPD	*EXECUTE
	QHST メッセージ待ち行列	*OBJOPR、*ADD	*EXECUTE
SETMSTKEY (Q) <sup>1</sup>			
TRNCKMKSF	ユーザー・ファイル	*OBJOPR、*READ、*UPD	
	ユーザー・ライブラリー		*EXECUTE
TRNPIN (Q)	QUSRSYS/QACRKTBL *FILE	*OBJOPR、*READ	*EXECUTE
VFYMSTK (Q)	QHST メッセージ待ち行列	*OBJOPR、*ADD	*EXECUTE
VFYPIN (Q)	QUSRSYS/QACRKTBL *FILE	*OBJOPR、READ	*EXECUTE
<sup>1</sup> このコマンドを使用するには、*ALLOBJ および *SECADM 特殊権限が必要です。			

## データ域コマンド

以下の表に、データ域コマンドに必要な特定権限をリストします。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CHGDTAARA <sup>1</sup>	データ域	*CHANGE	*EXECUTE
CRTDTAARA <sup>1</sup>	データ域		*READ、*ADD
	APPC 装置記述 <sup>4</sup>	*CHANGE	
DLTDTAARA	データ域	*OBJEXIST	*EXECUTE
DSPDTAARA	データ域	*USE	*EXECUTE
RTVDTAARA <sup>2</sup>	データ域	*USE	*EXECUTE
WRKDTAARA <sup>3</sup>	データ域	任意の権限	*USE
<sup>1</sup> データ域作成/変更コマンドを高水準言語機能を使用して実行する場合、コマンドに対する権限は必要ありませんが、これらの権限は必要です。			
<sup>2</sup> 権限は実行時に検査されますが、コンパイル時には検査されません。			
<sup>3</sup> 個々の操作を使用するには、その操作に必要な権限を持っていないとなりません。			
<sup>4</sup> データ域が使用されるときに、権限が検査されます。			

## データ待ち行列コマンド

この表は、データ待ち行列コマンドに必要な特定権限をリストしたものです。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CRTDTAQ	データ待ち行列		*READ、*ADD
	QSNDDTAQ プログラムのターゲット・データ待ち行列	*OBJOPR、*ADD	*EXECUTE
	QRCVDTAQ プログラムのソース・データ待ち行列	*OBJOPR、*READ	*EXECUTE
	APPC 装置記述 <sup>2</sup>	*CHANGE	
DLTDTAQ	データ待ち行列	*OBJEXIST	*EXECUTE
WRKDTAQ <sup>1</sup>	データ待ち行列	*READ	*USE
<sup>1</sup> 個々の操作を使用するには、それぞれの操作に必要な権限を持っていないけません。 <sup>2</sup> データ域が使用されるときに、権限が検査されます。			

## 装置記述コマンド

以下の表に、装置記述コマンドに必要な特定権限をリストします。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CFGDEVMLB <sup>4</sup>	装置記述	*CHANGE、 *OBJMGT	*EXECUTE
CHGASPA (Q)			
CHGASPACT (Q) <sup>7</sup>	装置記述	*USE	
CHGDEVAPPC <sup>4</sup>	装置記述	*CHANGE、 *OBJMGT	*EXECUTE
	モード記述 (MODE)	*USE	*EXECUTE
CHGDEVASC <sup>4</sup>	装置記述	*CHANGE、 *OBJMGT	*EXECUTE
CHGDEVASP <sup>4</sup>	装置記述	*CHANGE、 *OBJMGT	*EXECUTE
CHGDEVBSC <sup>4</sup>	装置記述	*CHANGE、 *OBJMGT	*EXECUTE
CHGDEVCRP <sup>4</sup>	装置記述	*CHANGE、 *OBJMGT	*EXECUTE
CHGDEVDKT <sup>4</sup>	装置記述	*CHANGE、 *OBJMGT	*EXECUTE
CHGDEVDSP <sup>4</sup>	装置記述	*CHANGE、 *OBJMGT	*EXECUTE
	印刷装置 (PRINTER)	*USE	*EXECUTE
CHGDEVFNC <sup>4</sup>	装置記述	*CHANGE、 *OBJMGT	*EXECUTE
CHGDEVHOST <sup>4</sup>	装置記述	*CHANGE、 *OBJMGT	*EXECUTE

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CHGDEVINTR <sup>4</sup>	装置記述	*CHANGE、 *OBJMGT	*EXECUTE
CHGDEVMLB <sup>4</sup>	装置記述	*CHANGE、 *OBJMGT	*EXECUTE
CHGDEVNET <sup>4</sup>	装置記述	*CHANGE、 *OBJMGT	*EXECUTE
CHGDEVNWSH <sup>4</sup>	装置記述	*CHANGE、 *OBJMGT	*EXECUTE
CHGDEVOPT <sup>4</sup>	装置記述	*CHANGE、 *OBJMGT	*EXECUTE
CHGDEVPR <sup>4</sup>	装置記述	*CHANGE、 *OBJMGT	*EXECUTE
	妥当性検査リスト (指定された場合)	*READ	*EXECUTE
CHGDEVRTL <sup>4</sup>	装置記述	*CHANGE、 *OBJMGT	*EXECUTE
CHGDEVSNPT <sup>4</sup>	装置記述	*CHANGE、 *OBJMGT	*EXECUTE
CHGDEVSNUF <sup>4</sup>	装置記述	*CHANGE、 *OBJMGT	*EXECUTE
CHGDEVTAP <sup>4</sup>	装置記述	*CHANGE、 *OBJMGT	*EXECUTE
CRTDEVAPPC <sup>4</sup>	制御装置記述 (CTL)	*USE	*EXECUTE
	装置記述		
	モード記述 (MODE)	*USE	*EXECUTE
CRTDEVASC <sup>4</sup>	制御装置記述 (CTL)	*USE	*EXECUTE
	装置記述		
CRTDEVASP <sup>4</sup>	装置記述		*EXECUTE
CRTDEVASC <sup>4</sup>	制御装置記述 (CTL)	*USE	*EXECUTE
	装置記述		
CRTDEVCRP <sup>4</sup>	装置記述		*EXECUTE
CRTDEVDKT <sup>4</sup>	装置記述		*EXECUTE
CRTDEVDS <sup>4</sup>	印刷装置記述 (PRINTER)	*USE	*EXECUTE
	制御装置記述 (CTL)	*USE	*EXECUTE
	装置記述		
CRTDEVFNC <sup>4</sup>	制御装置記述 (CTL)	*USE	*EXECUTE
	装置記述		
CRTDEVHOST <sup>4</sup>	制御装置記述 (CTL)	*USE	*EXECUTE
	装置記述		
CRTDEVINTR <sup>4</sup>	装置記述		
CRTDEVMLB <sup>4</sup>	装置記述		*EXECUTE

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CRTDEVNET <sup>4</sup>	制御装置記述 (CTL)	*USE	*EXECUTE
	装置記述		
CRTDEVNWSH <sup>4</sup>	装置記述		*EXECUTE
CRTDEVOPT <sup>4</sup>	装置記述		*EXECUTE
CRTDEVPRT <sup>4</sup>	制御装置記述 (CTL)	*USE	*EXECUTE
	装置記述		
	妥当性検査リスト (指定された場合)	*READ	*EXECUTE
CRTDEVRTL <sup>4</sup>	制御装置記述 (CTL)	*USE	*EXECUTE
	装置記述		
CRTDEVSNPT <sup>4</sup>	制御装置記述 (CTL)	*USE	*EXECUTE
	装置記述		
CRTDEVSNUF <sup>4</sup>	制御装置記述 (CTL)	*USE	*EXECUTE
	装置記述		
CRTDEVTAP <sup>4</sup>	制御装置記述 (CTL)	*USE	*EXECUTE
	装置記述		
DLTDEVD <sup>1</sup>	装置記述	*OBJEXIST	*EXECUTE
DSPASPSTS	装置記述	*USE	
DSPCNNSTS	装置記述	*OBJOPR	*EXECUTE
DSPDEVD	装置記述	*USE	*EXECUTE
ENDASPBAL (Q)			
ENDDEVRCY	装置記述	*USE	*EXECUTE
HLDCMNDEV <sup>2</sup>	装置記述	*OBJOPR	*EXECUTE
PRTCMNSEC <sup>4, 5</sup>			
RLSCMNDEV	装置記述	*OBJOPR	*EXECUTE
RSMDEVRCY	装置記述	*USE	*EXECUTE
SETASPGRP <sup>6</sup>	ASP グループ内のすべての装置記述	*USE	
	ライブラリー名のスペースおよびライブラリー・リストが変更される前のライブラリー・リスト内の指定されているすべてのライブラリー	*USE	
STRASPBAL (Q)			
TRCASPBAL (Q)			
WRKDEVD <sup>3</sup>	装置記述	*OBJOPR	*EXECUTE

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
1	関連する出力待ち行列を除去するには、その出力待ち行列に対するオブジェクト存在 (*OBJEXIST) 権限と QUSRSYS ライブラリーに対する実行 (*EXECUTE) 権限が必要です。		
2	ユーザーは、装置記述に対するジョブ制御 (*JOBCTL) 特殊権限およびオブジェクト操作権を持っていないければなりません。		
3	個々の操作を使用するには、それぞれの操作に必要な権限を持っていないければなりません。		
4	このコマンドを実行するには、*IOSYSCFG 特殊権限を持っていないければなりません。		
5	このコマンドを実行するには、*ALLOBJ 特殊権限を持っていないければなりません。		
6	ASP グループ (ASPGRP) または現在のスレッド (USRLIBL) パラメーターのライブラリーに対して *CURUSR が指定されている場合は、ユーザー・プロファイルにリストされているジョブ記述に対する読み取り (*READ) 権限、およびそのジョブ記述が存在しているライブラリーに対する実行 (*EXECUTE) 権限も持っている必要があります。		
7	このコマンドを実行するには、*JOBCTL 特殊権限を持っていないければなりません。		

## 装置エミュレーション・コマンド

以下の表に、装置エミュレーション・コマンドに必要な特定権限をリストします。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
ADDEMLCFGE	エミュレーション構成ファイル	*CHANGE	*EXECUTE
CHGEMLCFGE	エミュレーション構成ファイル	*CHANGE	*EXECUTE
EJTEMLOUT	エミュレーション装置記述 (指定した場合)	*OBJOPR	*EXECUTE
	エミュレーション装置記述 (ロケーションを指定した場合)	*OBJOPR	*EXECUTE
ENDPRTEML	エミュレーション装置記述 (指定した場合)	*OBJOPR	*EXECUTE
	エミュレーション装置記述 (ロケーションを指定した場合)	*OBJOPR	*EXECUTE
EMLPRTKEY	エミュレーション装置記述 (指定した場合)	*OBJOPR	*EXECUTE
	エミュレーション装置記述 (ロケーションを指定した場合)	*OBJOPR	*EXECUTE
EML3270	エミュレーション装置記述	*OBJOPR	*EXECUTE
	エミュレーション制御装置記述	*OBJOPR	*EXECUTE
RMVEMLCFGE	エミュレーション構成ファイル	*CHANGE	*EXECUTE
STREML3270	エミュレーション構成ファイル	*OBJOPR	*EXECUTE
	エミュレーション装置、エミュレーション制御装置記述、ワークステーション装置、およびワークステーション・コントローラー記述	*OBJOPR	*EXECUTE
	印刷装置装置記述、ユーザー出口プログラム、および変換表 (指定した場合)	*OBJOPR	*EXECUTE

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
STRPRTEML	エミュレーション構成ファイル	*OBJOPR	*EXECUTE
	エミュレーション装置記述およびエミュレーション制御装置記述	*OBJOPR	*EXECUTE
	印刷装置記述印刷ファイル、印刷装置出力、メッセージ待ち行列、ジョブ記述、ジョブ待ち行列、および変換表 (指定した場合)	*OBJOPR	*EXECUTE
SNDEMLIGC	取り出し元ファイル	*OBJOPR	*EXECUTE
TRMPRTEML	エミュレーション装置記述	*OBJOPR	*EXECUTE

## ディレクトリーおよびディレクトリー・シャドー・コマンド

以下の表に、ディレクトリーおよびディレクトリー・シャドー・コマンドに必要な特定権限をリストします。

以下のコマンドは、オブジェクト権限は必要ありません。			
ADDDIRE <sup>2</sup> ADDDIRSHD <sup>1</sup> CHGSYSDIRA <sup>2</sup> CHGDIRE <sup>3</sup>	CHGDIRSHD <sup>1</sup> CPYFRMDIR <sup>1</sup> CPYTODIR <sup>1</sup> DSPDIRE	ENDDIRSHD <sup>4</sup> RMVDIRE <sup>1</sup> RMVDIRSHD <sup>1</sup> RNMDIRE <sup>2</sup>	STRDIRSHD <sup>4</sup> WRKDIRE <sup>3, 5</sup> WRKDIRLOC <sup>1, 5</sup> WRKDIRSHD <sup>1, 5</sup>
<sup>1</sup>	ユーザーは *SECADM 特殊権限を持っていないければなりません。		
<sup>2</sup>	ユーザーは *SECADM または *ALLOBJ 特殊権限を持っていないければなりません。		
<sup>3</sup>	*SECADM 特殊権限を持つユーザーは、すべてのディレクトリー項目を処理することができます。 *SECADM 特殊権限を持たないユーザーは、自分の項目のみしか処理できません。		
<sup>4</sup>	ユーザーは *JOBCTL 特殊権限を持っていないければなりません。		
<sup>5</sup>	個々の操作を使用するには、その操作に必要な権限を持っていないければなりません。		

## ディレクトリー・サーバー・コマンド

以下の表に、ディレクトリー・サーバー・コマンドに必要な特定権限をリストします。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CHGDIRSRVA <sup>1</sup>			
CPYTOLDIF <sup>2</sup>	LDIF ストリーム・ファイル (すでに存在する場合)	*STMF	*W、 *OBJEXIST、 *OBJMGT
	LDIF ストリーム・ファイルの親ディレクトリー	*DIR	*WX

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CPYFRMLDIF <sup>2</sup>	LDIF ストリーム・ファイル	*STMF	*R
	LDIF ストリーム・ファイルの親ディレクトリー	*DIR	*X
DB2LDIF <sup>2</sup>	LDIF ストリーム・ファイル (すでに存在する場合)	*STMF	*W、 *OBJEXIST、 *OBJMGT
	LDIF ストリーム・ファイルの親ディレクトリー	*DIR	*WX
LDIF2DB <sup>2</sup>	LDIF ストリーム・ファイル	*STMF	*R
	LDIF ストリーム・ファイルの親ディレクトリー	*DIR	*X
<p><sup>1</sup> *ALLOBJ および *IOSYSCFG 特殊権限を持っていないければなりません。</p> <p><sup>2</sup> このコマンドの使用には、以下の条件のいずれかを満たしている必要があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• *ALLOBJ および *IOSYSCFG 特殊権限を持っている</li> <li>• 管理者 DN およびパスワードが設定されている</li> <li>• ディレクトリー・サーバー管理者である</li> </ul>			

## ディスク・コマンド

以下の表に、ディスク・コマンドに必要な特定権限をリストします。

(Q) で識別されるコマンドは、共通権限 \*EXCLUDE で出荷されます。367 ページの『付録 C. 共通権限 \*EXCLUDE を指定して出荷されるコマンド』には、コマンドに対して許可されている IBM 提供のユーザー・プロファイルが示されています。機密保護担当者は、\*USE 権限を他のユーザーに認可することができます。

以下のコマンドは、オブジェクト権限を必要としません。			
ENDDSKRGZ (Q) <sup>1</sup>	STRDSKRGZ (Q) <sup>1</sup>	WRKDSKSTS	
<sup>1</sup> このコマンドの使用には、*ALLOBJ 特殊権限が必要です。			

## 表示端末パススルー・コマンド

以下の表に、表示端末パススルー・コマンドに必要な特定権限をリストします。

(Q) で識別されるコマンドは、共通権限 \*EXCLUDE で出荷されます。367 ページの『付録 C. 共通権限 \*EXCLUDE を指定して出荷されるコマンド』には、コマンドに対して許可されている IBM 提供のユーザー・プロファイルが示されています。機密保護担当者は、\*USE 権限を他のユーザーに認可することができます。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
ENDPASTHR			
STRPASTHR	ソース・システム上の APPC 装置	*CHANGE	*EXECUTE
	ターゲット・システム上の APPC 装置	*CHANGE	*EXECUTE
	ターゲット・システム上の仮想制御装置 <sup>1</sup>	*USE	*EXECUTE
	ターゲット・システム上の仮想装置 <sup>1, 2</sup>	*CHANGE	*EXECUTE
	ターゲット・システム上の QRMTSIGN システム値に指定されたプログラム (存在する場合) <sup>1</sup>	*USE	*USE
TFRPASTHR			
<sup>1</sup>	この権限を必要とするユーザー・プロファイルは、パススルー・バッチ・ジョブを実行するプロファイルです。サインオン表示画面をバイパスするパススルーの場合、ユーザー・プロファイルはリモート・ユーザー (RMTUSER) パラメーターに指定されたプロファイルになります。通常のサインオン手順を使用するパススルー (RMTUSER(* NONE)) の場合、ユーザーは、パススルー要求を処理するサブシステムの通信項目に指定されるデフォルトのユーザー・プロファイルになります。通常は QUSER です。		
<sup>2</sup>	パススルーが通常のサインオン手順を使用するものである場合、ターゲット・システムのサインオン表示画面に指定されるユーザー・プロファイルには、このオブジェクトに対する権限がなければなりません。		

## 配布コマンド

以下の表に、配布コマンドに必要な特定権限をリストします。

(Q) で識別されるコマンドは、共通権限 \*EXCLUDE で出荷されます。367 ページの『付録 C. 共通権限 \*EXCLUDE を指定して出荷されるコマンド』には、コマンドに対して許可されている IBM 提供のユーザー・プロファイルが示されています。機密保護担当者は、\*USE 権限を他のユーザーに認可することができます。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
ADDDSTQ (Q)			
ADDDSTRTE (Q)			
ADDDSTSYSN (Q)			
CFGDSTSRV (Q)			
CFGRPDS (Q)			
CHGDSTD <sup>1</sup>	文章 <sup>2</sup>	*CHANGE	*EXECUTE
CHGDSTQ (Q)			
CHGDSTRTE (Q)			
DLTDST <sup>1</sup>			
DSPDSTLOG (Q)	ジャーナル	*USE	*EXECUTE
	ジャーナル・レシーバー	*USE	*EXECUTE
DSPDSTSRV (Q)			
HLDDSTQ (Q)			
INZDSTQ (Q)			



コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
QRYDST <sup>1</sup>	要求ファイル	*CHANGE	*EXECUTE
RCVDST <sup>1</sup>	要求ファイル	*CHANGE	*EXECUTE
	フォルダー	*CHANGE	*EXECUTE
RLSDSTQ (Q)			
RMVDSTQ (Q)			
RMVDSTRTE (Q)			
RMVDSTSYSN (Q)			
SNDDST <sup>1</sup>	要求ファイルまたは文書	*USE	*EXECUTE
SNDDSTQ (Q)			
WRKDSTQ (Q)			
WRKDPCQ (Q)			
<sup>1</sup> ユーザーが別のユーザーに配布を要求する場合、その別のユーザーに対する代行処理権限を持っていないければなりません。 <sup>2</sup> 配布がファイルされる場合			

## 配布リスト・コマンド

この表は、配布リスト・コマンドに必要な特定権限をリストしたものです。

以下のコマンドは、オブジェクト権限は必要ありません。			
ADDDSTLE <sup>1</sup> CHGDSTL <sup>1</sup>	CRTDSTL DLTDSTL <sup>1</sup>	DSPDSTL RMVDSTLE <sup>1</sup>	RNMDSTL <sup>1</sup> WRKDSTL <sup>2</sup>
<sup>1</sup> ユーザーは *SECADM 特殊権限を持っているか、または自分の配布リストを持っていないければなりません。 <sup>2</sup> 個々の操作を使用するには、その操作に必要な権限を持っていないければなりません。			

## 文書ライブラリー・オブジェクト・コマンド

以下の表に、文書ライブラリー・オブジェクト・コマンドに必要な特定権限をリストします。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
ADDDLOAUT	文書ライブラリー・オブジェクト	*ALL または所有者	*EXECUTE
CHGDLOAUD <sup>1</sup>			
CHGDLOAUT	文書ライブラリー・オブジェクト	*ALL または所有者	*EXECUTE
CHGDLOOWN	文書ライブラリー・オブジェクト	所有者または *ALLOBJ 特殊権限	*EXECUTE
	以前のユーザー・プロファイル	*DLT	*EXECUTE
	新しいユーザー・プロファイル	*ADD	*EXECUTE

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CHGDLOPGP	文書ライブラリー・オブジェクト	所有者または *ALLOBJ 特殊権限	*EXECUTE
	以前の 1 次グループ・プロファイル	*DLT	*EXECUTE
	新しい 1 次グループ・プロファイル	*ADD	*EXECUTE
CHGDOCD <sup>2</sup>	文書記述	*CHANGE	*EXECUTE
CHKDLO <sup>2</sup>	文書ライブラリー・オブジェクト	AUT キーワードにより 必要な権限	*EXECUTE
CHKDOC	文書	*CHANGE	*EXECUTE
	スペル援助ディクショナリー	*CHANGE	*EXECUTE
CPYDOC	取り出し元文書	*USE	*EXECUTE
	受け入れ先文書 (既存の文書を置き換える場合)	*CHANGE	*EXECUTE
	受け入れ先フォルダー (受け入れ先文書が新しい場合)	*CHANGE	*EXECUTE
CRTDOC	IN フォルダー	*CHANGE	*EXECUTE
CRTFLR	IN フォルダー	*CHANGE	*EXECUTE
DLTDLO <sup>3</sup>	文書ライブラリー・オブジェクト	*ALL	*EXECUTE
DLTDOCL <sup>20</sup>	文書リスト	*ALL <sup>4</sup>	*EXECUTE
DMPDLO <sup>15</sup>			
DSPAUTLDLO	権限リスト	*USE	*EXECUTE
	文書ライブラリー・オブジェクト	*USE	*EXECUTE
DSPDLOAUD <sup>21</sup>	出力ファイル (指定されている場合)	一般的な規則を参照して ください。	一般的な規則を参照して ください。
DSPDLOAUT	文書ライブラリー・オブジェクト	*USE または所有者	*EXECUTE
DSPDLONAM <sup>22</sup>	文書ライブラリー・オブジェクト	*USE	*EXECUTE
DSPDOC	文書	*USE	*EXECUTE
DSPFLR	フォルダー	*USE	*EXECUTE
EDTDLOAUT	文書ライブラリー・オブジェクト	*ALL または所有者	*EXECUTE
EDTDOC	文書	*CHANGE	*EXECUTE
FILDOC <sup>2</sup>	要求ファイル	*USE	*EXECUTE
	フォルダー	*CHANGE	*EXECUTE
MOVDOC	取り出し元フォルダー (ソース文書がフォルダーにある場合)	*CHANGE	*EXECUTE
	取り出し元文書	*ALL	*EXECUTE
	受け入れ先フォルダー	*CHANGE	*EXECUTE
MRGDOC <sup>5</sup>	文書	*USE	*EXECUTE
	取り出し元フォルダー	*USE	*EXECUTE
	受け入れ先文書 (文書が置き換えられる場合)	一般的な規則を参照して ください。	一般的な規則を参照して ください。
	受け入れ先フォルダー (受け入れ先文書が新しい場合)	一般的な規則を参照して ください。	一般的な規則を参照して ください。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
PAGDOC	文書	*CHANGE	*EXECUTE
PRTDOC	フォルダー	*USE	*EXECUTE
	文書	*USE	*EXECUTE
	DLTPF、DLTF、および DLTOVR コマンド (INDEX 指示が指定される場合)	*USE	*EXECUTE
	CRTPF、OVRPRTF、DLTSPLF、および DLTOVR コマンド (RUN 指示が指定される場合)	*USE	*EXECUTE
	保管文書 (SAVOUTPUT (*YES) を指定した場合)	*USE	*EXECUTE
	保管フォルダー (SAVOUTPUT (*YES) を指定した場合)	*USE	*EXECUTE
QRYDOCLIB <sup>2, 6</sup>	要求ファイル	*USE	*EXECUTE
	文書リスト (存在する場合)	*CHANGE	*EXECUTE
RCLDLO	文書ライブラリー・オブジェクト		
	内部文書またはすべての文書およびフォルダー <sup>16</sup>		
RGZDLO	文書ライブラリー・オブジェクト	*CHANGE または所有者	*EXECUTE
	DLO(*ALL)、DLO(*ALL) FLR(*ANY)、または DLO(*ALL) FLR(*ANY) MAIL(*YES) <sup>16</sup>		
RMVDLOAUT	文書ライブラリー・オブジェクト	*ALL または所有者	*EXECUTE
RNMDLO	文書ライブラリー・オブジェクト	*ALL	*EXECUTE
	IN フォルダー	*CHANGE	*EXECUTE
RPLDOC <sup>2</sup>	要求ファイル	*READ	*EXECUTE
	文書	*CHANGE	*EXECUTE
RSTDLO (Q) <sup>7, 8, 9</sup>	文書ライブラリー・オブジェクト (置換している場合)	*ALL <sup>10</sup>	*EXECUTE
	親フォルダー (新しい DLO の場合)	*CHANGE <sup>10</sup>	*EXECUTE
	所有するユーザー・プロファイル (新しい DLO の場合)	*ADD <sup>10</sup>	*EXECUTE
	出力ファイル (指定されている場合)	一般的な規則を参照してください。	一般的な規則を参照してください。
	保管ファイル	*USE	*EXECUTE
	光ディスク・ファイル (OPTFILE) <sup>17</sup>	*R	適用外
	光ディスク・ファイルのパス接頭部 (OPTFILE) <sup>17</sup>	*X	適用外
	光ディスク・ボリューム <sup>19</sup>	*USE	適用外
	磁気テープ装置および光ディスク装置	*USE	*EXECUTE
RSTS36FLR <sup>11, 12, 14</sup>	S/36 フォルダー	*USE	*EXECUTE
	受け入れ先フォルダー	*CHANGE	*EXECUTE
	装置ファイルまたは装置記述	*USE	*EXECUTE

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
RTVDLONAM <sup>22</sup>	文書ライブラリー・オブジェクト	*USE	*EXECUTE
RTVDOC <sup>2</sup>	文書 (チェックアウトする場合)	*CHANGE	*EXECUTE
	文書 (チェックアウトしない場合)	*USE	*EXECUTE
	要求ファイル	*CHANGE	*EXECUTE
SAVDLO <sup>7, 13</sup>	文書ライブラリー・オブジェクト	*ALL <sup>10</sup>	*EXECUTE
	磁気テープ装置および光ディスク装置	*USE	*EXECUTE
	保管ファイル (空である場合)	*USE、*ADD	*EXECUTE
	保管ファイル (中にレコードが存在する場合)	*USE、*ADD、 *OBJMGT	*EXECUTE
	出力ファイル (指定されている場合)	一般的な規則を参照し てください。	一般的な規則を参照し てください。
	光ディスク・ファイル (OPTFILE) <sup>17</sup>	*RW	適用外
	光ディスク・ファイルの親ディレクトリー (OPTFILE) <sup>17</sup>	*WX	適用外
	光ディスク・ファイルのパス接頭部 (OPTFILE) <sup>17</sup>	*X	適用外
	ボリュームのルート・ディレクトリー (/) <sup>17, 18</sup>	*RWX	適用外
光ディスク・ボリューム <sup>19</sup>	*CHANGE	適用外	
SAVRSTDLO	ソース・システムで、SAVDLO コマンドに 必要なのと同じ権限。		
	ターゲット・システムで、RSTDLO コマ ンドに必要なのと同じ権限。		
WRKDOC	フォルダー	*USE	
WRKFLR	フォルダー	*USE	
<sup>1</sup>	*AUDIT 特殊権限を持っていないければなりません。		
<sup>2</sup>	ユーザーが別のユーザーの代行として処理する場合は、その別のユーザーのオブジェクトに対する権限が検査されます。		
<sup>3</sup>	フォルダーとその中にあるすべてのオブジェクトを削除するためには、フォルダー内のすべてのオブジェクトに対する *ALL 権限を持っていないければなりません。		
<sup>4</sup>	*ALLOBJ または *SECADM 特殊権限を持っている場合、文書ライブラリー・リストに対するすべての *ALL 権限が必要になるわけではありません。		
<sup>5</sup>	組み合わせのソースとして使用されるオブジェクトに対して権限を有していなければなりません。たとえば、MRGTYPE(*QRY) が指定される場合、QRYDFN パラメーターに指定される Query に対する使用権限を有していなければなりません。		

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
6	その照会の基準に適合し、かつ少なくとも *USE 権限を有しているオブジェクトのみが、文書リストまたは出力ファイルに戻されます。		
7	*SAVSYS および *ALLOBJ 特殊権限を持っているか、またはシステム配布ディレクトリーに登録されている必要があります。		
8	パラメーターの組み合わせとして RSTDLO DLO(*MAIL) を使用するには、*SAVSYS または *ALLOBJ 特殊権限を持っている必要があります。		
9	オブジェクト相違許可 (ALWOBJDIF) パラメーターに *NONE 以外の値を指定するには、*ALLOBJ 特殊権限が必要です。		
10	*SAVSYS または *ALLOBJ 特殊権限を持っている場合、指定された権限は必要ありません。		
11	文書の置換を行う場合は、文書に対する *ALL 権限が必要です。新規の情報をフォルダーに復元するには、フォルダーに対して操作およびすべてのデータ権限、または *ALLOBJ 特殊権限が必要です。		
12	データ・ディクショナリーに使用される場合は、コマンドに対する権限のみが必要です。		
13	パラメーターを以下の組み合わせで使用する場合、*SAVSYS または *ALLOBJ 特殊権限を持っている必要があります。		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SAVDLO DLO(*ALL) FLR(*ANY)</li> <li>• SAVDLO DLO(*MAIL)</li> <li>• SAVDLO DLO(*CHG)</li> <li>• SAVDLO DLO(*SEARCH) OWNER (*CURRENT ではない)</li> </ul>		
14	ソース・フォルダーが文書フォルダーの場合、ユーザーはシステム配布ディレクトリーに登録されていなければなりません。		
15	内部文書ライブラリー・オブジェクトをダンプするには、*ALLOBJ 特殊権限を持っていなければなりません。		
16	ユーザーは *ALLOBJ または *SECADM 特殊権限を持っていなければなりません。		
17	この権限検査は、光媒体形式が Universal Disk Format (UDF) である場合にのみ行われます。		
18	この権限検査は、光ディスク・ボリュームをクリアしている場合にのみ行われます。		
19	光ディスク・ボリュームは、実システム・オブジェクトではありません。ボリュームの保護に使用される、光ディスク・ボリュームと権限リストとの間のリンクは、光ディスク・サポート機能によって保守されます。		
20	OWNER (*ALL) または OWNER (name) および Name が呼び出し元のユーザー・プロファイルと異なる場合は、*ALLOBJ 特殊権限が必要です。		
21	このコマンドを使用するには、全オブジェクト (*ALLOBJ) または監査 (*AUDIT) 特殊権限が必要です。		
22	このコマンドを使用して見付けるオブジェクト・クラスに対して *DST を指定する場合、全オブジェクト (*ALLOBJ) 特殊権限が必要です。		

## ドメイン・ネーム・システム・コマンド

以下の表に、ドメイン・ネーム・システム (DNS) コマンドに必要な特定権限をリストします。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CHKDNSCFG <sup>1</sup>	既存の構成ファイル	*R	
	既存の構成ファイルへのパス	*X	
	既存の出力ファイル	*W	
	既存の出力ファイルへのパス	*X	
	新しい出力ファイルの親	*RX	
CHKDNSZNE <sup>1</sup>	既存のゾーン・ファイル	*R	
	既存のゾーン・ファイルへのパス	*X	
	既存の出力ファイル	*W	
	既存の出力ファイルへのパス	*X	
	新しい出力ファイルの親	*RX	
CRTRNDCCFG <sup>1</sup>	既存のエントロピー・ソース・ファイル	*R	
	既存のエントロピー・ソース・ファイルへのパス	*X	
	既存の出力ファイル	*W	
	既存の出力ファイルへのパス	*X	
	新しい出力ファイルの親	*RX	
RUNDNSUPD	既存のバッチ入力ファイル	*R	
	既存のバッチ入力ファイルへのパス	*X	
	既存の鍵ファイル	*R	
	既存の鍵ファイルへのパス	*X	
	既存の出力ファイル	*W	
	既存の出力ファイルへのパス	*X	
	新しい出力ファイルの親	*RX	
RUNRNDCCMD	既存の RND C 構成ファイル	*R	
	既存の RND C 構成ファイルへのパス	*X	
	既存の鍵ファイル	*R	
	既存の鍵ファイルへのパス	*X	
	既存の出力ファイル	*W	
	既存の出力ファイルへのパス	*X	
	新しい出力ファイルの親	*RX	
STRDIGQRY	既存のバッチ入力ファイル	*R	
	既存のバッチ入力ファイルへのパス	*X	
	既存のトラステッド鍵ファイル	*R	
	既存のトラステッド鍵ファイルへのパス	*X	
	既存の鍵ファイル	*R	
	既存の鍵ファイルへのパス	*X	
	既存の出力ファイル	*W	
	既存の出力ファイルへのパス	*X	
新しい出力ファイルの親	*RX		

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
STRHOSTQRY	既存の出力ファイル	*W	
	既存の出力ファイルへのパス	*X	
	新しい出力ファイルの親	*RX	
<sup>1</sup> このコマンドを実行するには、*IOSYSCFG 特殊権限を持っていないければなりません。			

## 2 バイト文字セット・コマンド

以下の表に、2 バイト文字セット・コマンドに必要な特定権限をリストします。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CPYIGCTBL	DBCS 分類テーブル (*IN)	*ALL	*EXECUTE
	DBCS 分類テーブル (*OUT)	*USE	*EXECUTE
CRTIGCDCT	DBCS 変換辞書		*READ、*ADD
DLTIGCDCT	DBCS 変換辞書	*OBJEXIST	*EXECUTE
DLTIGCSRT	DBCS 分類テーブル	*OBJEXIST	*EXECUTE
DLTIGCTBL	DBCS フォント・テーブル	*OBJEXIST	*EXECUTE
DSPIGCDCT	DBCS 変換辞書	*USE	*EXECUTE
EDTIGCDCT	DBCS 変換辞書	*USE、*UPD	*EXECUTE
	ユーザー辞書	*ADD、*DLT	*EXECUTE
STRCGU	DBCS 分類テーブル	*CHANGE	*EXECUTE
	DBCS フォント・テーブル	*CHANGE	*EXECUTE
STRFMA	DBCS フォント・テーブル (コピー先オプションが指定されている場合)	*OBJOPR、*READ *ADD、*UPD	*EXECUTE
	DBCS フォント・テーブル (コピー元オプションが指定されている場合)	*OBJOPR、*READ	*EXECUTE
	フォント管理援助機能作業ファイル (QGPL/QAFSVDF)	*CHANGE	*EXECUTE

## 編集記述コマンド

以下の表に、編集記述コマンドに必要な特定権限をリストします。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CRTEDTD	編集記述		*EXECUTE、*ADD
DLTEDTD	編集記述	*OBJEXIST	*EXECUTE
DSPEDTD	編集記述	*OBJOPR	*EXECUTE
WRKEDTD <sup>1</sup>	編集記述	任意の権限	*USE
<sup>1</sup> 個々の操作を使用するには、その操作に必要な権限を持っていないければなりません。			

## 環境変数コマンド

この表は、環境変数コマンドに必要な特定権限をリストしたものです。

以下のコマンドは、オブジェクト権限は必要ありません。			
ADDENVVAR <sup>1</sup>	CHGENVVAR <sup>1</sup>	RMVENVVAR <sup>1</sup>	WRKENVVAR <sup>1</sup>
<sup>1</sup> システム・レベルの環境変数を更新するには、*JOBCTL 権限が必要です。			

## 拡張無線 LAN 構成コマンド

以下の表に、拡張無線 LAN 構成コマンドに必要な特定権限をリストします。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
ADDEWCBCDE	ソース・ファイル	*USE	*EXECUTE
ADDEWCM	ソース・ファイル	*USE	*EXECUTE
ADDEWCPTCE	ソース・ファイル	*USE	*EXECUTE
ADDEWLM	ソース・ファイル	*USE	*EXECUTE
CHGEWCBCDE	ソース・ファイル	*USE	*EXECUTE
CHGEWCM	ソース・ファイル	*USE	*EXECUTE
CHGEWCPTCE	ソース・ファイル	*USE	*EXECUTE
CHGEWLM	ソース・ファイル	*USE	*EXECUTE
DSPEWCBCDE	ソース・ファイル	*USE	*EXECUTE
DSPEWCM	ソース・ファイル	*USE	*EXECUTE
DSPEWCPTCE	ソース・ファイル	*USE	*EXECUTE
DSPEWLM	ソース・ファイル	*USE	*EXECUTE
RMVEWCBCDE	ソース・ファイル	*USE	*EXECUTE
RMVEWCPTCE	ソース・ファイル	*USE	*EXECUTE

## ファイル・コマンド

以下の表に、ファイル・コマンドに必要な特定権限をリストします。

(Q) で識別されるコマンドは、共通権限 \*EXCLUDE で出荷されます。367 ページの『付録 C. 共通権限 \*EXCLUDE を指定して出荷されるコマンド』には、コマンドに対して許可されている IBM 提供のユーザー・プロファイルが示されています。機密保護担当者は、\*USE 権限を他のユーザーに認可することができます。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
ADDICFDEVE	ICF ファイル	*OBJOPR、*OBJMGT	*EXECUTE



コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
ADDLFM	論理ファイル	*OBJOPR、*OBJMGT または *OBJALTER	*EXECUTE、*ADD
	DTAMBRS パラメーターで参照されるファイル (論理ファイルがキー付の場合)	*OBJOPR、*OBJMGT または *OBJALTER	*EXECUTE
	DTAMBRS パラメーターで参照されるファイル (論理ファイルがキー付ではない場合)	*OBJOPR	*EXECUTE
ADDFCST	従属ファイル (TYPE(*REFCST) を指定した場合)	*OBJMGT または *OBJALTER	*EXECUTE
	親ファイル (TYPE(*REFCST) を指定した場合)	*OBJMGT または *OBJREF	*EXECUTE
	ファイル (TYPE(*UNQCST) または TYPE(*PRIKEY) を指定した場合)	*OBJMGT	*EXECUTE
ADDFPFM	物理ファイル	*OBJOPR、*OBJMGT または *OBJALTER	*EXECUTE、*ADD
ADDFTRG	物理ファイル (トリガーを挿入する)	*OBJALTER、 *OBJMGT、 *READ、*OBJOPR	*EXECUTE
	物理ファイル (トリガーを削除する)	*OBJALTER、 *OBJMGT、 *READ、*OBJOPR	*EXECUTE
	物理ファイル (トリガーを更新する)	*OBJALTER、 *OBJMGT、 *READ、*OBJOPR	*EXECUTE
	トリガー・プログラム	*EXECUTE	*EXECUTE
CHGDDMF	DDM ファイル	*OBJOPR、*OBJMGT	*EXECUTE
	装置記述 <sup>7</sup>	*CHANGE	
CHGDKTF	ディスクット・ファイル	*OBJOPR、*OBJMGT	*EXECUTE
	装置 (装置名をコマンドに指定している場合)	*OBJOPR	*EXECUTE
CHGDSPF	表示装置ファイル	*OBJOPR、*OBJMGT	*EXECUTE
	装置 (装置名を指定している場合)	*OBJOPR	*EXECUTE
CHGDTA	データ・ファイル	*OBJOPR、*ADD、 *UPD、*DLT	*EXECUTE
	プログラム	*USE	*EXECUTE
	表示装置ファイル	*USE	*EXECUTE
CHGICFDEVE	ICF ファイル	*OBJOPR、*OBJMGT	*EXECUTE
CHGICFF	ICF ファイル	*OBJOPR、*OBJMGT	*EXECUTE
CHGLF	論理ファイル	*OBJMGT または *OBJALTER	*EXECUTE
CHGLFM	論理ファイル	*OBJMGT または *OBJALTER	*EXECUTE
CHGPF	物理ファイル	*OBJMGT または *OBJALTER	*EXECUTE

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CHGPF CST	従属ファイル	*OBJMGT または *OBJALTER	*EXECUTE
CHGPF M	物理ファイル	*OBJMGT または *OBJALTER	*EXECUTE
CHGPF TRG	物理ファイル	*OBJMGT または *OBJALTER	*EXECUTE
CHGPR TF	印刷装置出力	*OBJOPR、*OBJMGT	*EXECUTE
	装置 (装置名を指定している場合)	*OBJOPR	*EXECUTE
CHGSA VF	保管ファイル	*OBJOPR、および (*OBJMGT または *OBJALTER)	*EXECUTE
CHGSR CPF	ソース物理ファイル	*OBJMGT または *OBJALTER	*EXECUTE
CHGTAP F	テープ・ファイル	*OBJOPR、*OBJMGT	*EXECUTE
	装置 (装置名を指定している場合)	*OBJOPR	*EXECUTE
CLRPF M	物理ファイル	*OBJOPR、*OBJMGT または *OBJALTER、*DLT	*EXECUTE
CLRSA VF	保管ファイル	*OBJOPR、*OBJMGT	*EXECUTE
CPYF	取り出し元ファイル	*OBJOPR、*READ	*EXECUTE
	受け入れ先ファイル (装置ファイル)	*OBJOPR、*READ	*EXECUTE
	受け入れ先ファイル (物理ファイル)	一般的な規則を参照し てください。	一般的な規則を参照し てください。
	基礎になっているファイル (取り出し元ファイルが論理ファイルである場合)	*READ	*EXECUTE
CPYFRMDKT	取り出し元ファイル	*OBJOPR、*READ	*EXECUTE
	受け入れ先ファイル (装置ファイル)	*OBJOPR、*READ	*EXECUTE
	受け入れ先ファイル (物理ファイル)	一般的な規則を参照し てください。	一般的な規則を参照し てください。
CPYFRMIMPF	取り出し元ファイル	*OBJOPR、*READ	*USE
	受け入れ先ファイル (装置ファイル)	*OBJOPR、*READ	*USE
	受け入れ先ファイル (物理ファイル)	一般的な規則を参照し てください。	一般的な規則を参照し てください。
	基礎になっているファイル (取り出し元ファイルが論理ファイルである場合)	*READ	*USE
	コマンド CRTDDMF	*USE	*USE
CPYFRMQRYF <sup>1</sup>	取り出し元ファイル	*OBJOPR、*READ	*EXECUTE
	受け入れ先ファイル (装置ファイル)	*OBJOPR、*READ	*EXECUTE
	受け入れ先ファイル (物理ファイル)	一般的な規則を参照し てください。	一般的な規則を参照し てください。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CPYFRMSTMF	ストリーム・ファイル	*R	
	ストリーム・ファイルのパス名接頭部のディレクトリー	*X	
	ターゲット・データベース・ファイル (MBROPT(*ADD) を指定した場合)	*WX	*X
	ターゲット・データベース・ファイル (MBROPT(*REPLACE または *NONE) を指定した場合)	*WX、*OBJMGT	*X
	ターゲット・データベース・ファイル (新しいメンバーを作成した場合)	*WX	*X、*ADD
	変換テーブル (データ変換に *TBL を使用する場合)	*R	*X
	ターゲット保管ファイルが存在する	*RWX、*OBJMGT	*X
	ターゲット保管ファイルが作成される		*RWX
CPYFRMTAP	取り出し元ファイル	*OBJOPR、*READ	*EXECUTE
	受け入れ先ファイル (装置ファイル)	*OBJOPR、*READ	*EXECUTE
	受け入れ先ファイル (物理ファイル)	一般的な規則を参照してください。	一般的な規則を参照してください。
CPYSRCF	取り出し元ファイル	*OBJOPR、*READ	*EXECUTE
	受け入れ先ファイル (装置ファイル)	*OBJOPR、*READ	*EXECUTE
	受け入れ先ファイル (物理ファイル)	一般的な規則を参照してください。	一般的な規則を参照してください。
CPYTODKT	受け入れ先ファイルおよび取り出し元ファイル	*OBJOPR、*READ	*EXECUTE
	装置 (装置名をコマンドで指定した場合)	*OBJOPR、*READ	*EXECUTE
	基礎になっている物理ファイル (取り出し元ファイルが論理ファイルの場合)	*READ	*EXECUTE
CPYTOIMPF	取り出し元ファイル	*OBJOPR、*READ	*USE
	受け入れ先ファイル (装置ファイル)	*OBJOPR、*READ	*USE
	受け入れ先ファイル (物理ファイル)	一般的な規則を参照してください。	一般的な規則を参照してください。
	基礎になっているファイル (取り出し元ファイルが論理ファイルである場合)	*READ	*USE
	コマンド CRTDDMF	*USE	*USE

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CPYTOSTMF	データベース・ファイルまたは保管ファイル	*RX	*X
	ストリーム・ファイル (既に存在している場合)	*W	
	ストリーム・ファイル親ディレクトリー (ストリーム・ファイルが存在していない場合)	*WX	
	ストリーム・ファイルのパス名接頭部	*X	
	データベース・ファイルおよびストリーム・ファイル (AUT(*FILE) または AUT(*INDIRFILE) を指定した場合)	*OBJMGT	
	変換テーブル (データ変換に *TBL を使用する場合)	*R	*X
CPYTOTAP	受け入れ先ファイルおよび取り出し元ファイル	*OBJOPR、*READ	*EXECUTE
	装置 (装置名を指定している場合)	*OBJOPR、*READ	*EXECUTE
	基礎になっている物理ファイル (取り出し元ファイルが論理ファイルの場合)	*READ	*EXECUTE
CRTDDMF	DDM ファイル: REPLACE(*NO)		*READ、*ADD
	DDM ファイル: REPLACE(*YES)	一般的な規則を参照してください。	*READ、*ADD
	装置記述 <sup>7</sup>	*CHANGE	
CRTDKTF	装置 (装置名を指定している場合)	*OBJOPR	*EXECUTE
	ディスクット・ファイル: REPLACE(*NO)		*READ、*ADD、*EXECUTE
	ディスクット・ファイル: REPLACE(*YES)	一般的な規則を参照してください。	*READ、*ADD、*EXECUTE
CRTDSPF	ソース・ファイル	*USE	*EXECUTE
	装置 (装置名を指定している場合)	*OBJOPR	*EXECUTE
	REF および REFFLD キーワードで指定されているファイル	*OBJOPR	*EXECUTE
	表示装置ファイル: REPLACE(*NO)		*READ、*ADD、*EXECUTE
	表示装置ファイル: REPLACE(*YES)	一般的な規則を参照してください。	*READ、*ADD、*EXECUTE
CRTICFF	ソース・ファイル	*USE	*EXECUTE
	REF および REFFLD キーワードで指定されているファイル	*OBJOPR	*EXECUTE
	ICF ファイル: REPLACE(*NO)		*READ、*ADD
	ICF ファイル: REPLACE(*YES)	一般的な規則を参照してください。	*READ、*ADD

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CRTLF	ソース・ファイル	*USE	*EXECUTE
	PFILE または JFILE キーワードで指定されているファイル (論理ファイルがキー付の場合)	*OBJOPR、*OBJMGT または *OBJALTER	*EXECUTE
	PFILE または JFILE キーワードで指定されているファイル (論理ファイルがキー付ではない場合)	*OBJOPR	*EXECUTE
	FORMAT および REFACPTH キーワードで指定されているファイル	*OBJOPR	*EXECUTE
	ALTSEQ キーワードで指定されているテーブル	*OBJOPR	*EXECUTE
	論理ファイル		*EXECUTE、*ADD
	DTAMBRS パラメーターで参照されるファイル (論理ファイルがキー付の場合)	*OBJOPR、*OBJMGT または *OBJALTER	*EXECUTE
	DTAMBRS パラメーターで参照されるファイル (論理ファイルがキー付ではない場合)	*OBJOPR	*EXECUTE
CRTPF	ソース・ファイル	*USE	*EXECUTE
	FORMAT および REFFLD キーワードで指定されているファイルと ALTSEQ キーワードで指定されているテーブル	*OBJOPR	*EXECUTE
	物理ファイル		*EXECUTE、*ADD
CRTPRTF	ソース・ファイル	*USE	*EXECUTE
	装置 (装置名を指定している場合)	*OBJOPR	*EXECUTE
	REF および REFFLD キーワードで指定されているファイル	*OBJOPR	*EXECUTE
	印刷装置出力: Replace(*NO)		*READ、*ADD、 *EXECUTE
	印刷装置出力: Replace(*YES)	一般的な規則を参照してください。	*READ、*ADD、 *EXECUTE
CRTSAVF	保管ファイル		*READ、*ADD、 *EXECUTE
CRTSRCPF	ソース物理ファイル		*READ、*ADD、 *EXECUTE
CRTS36DSPF	受け入れ先ファイル・ソース・ファイル (TOMBR が *NONE 以外の場合)	*ALL	*CHANGE
	ソース・ファイル QS36SRC	*USE	*EXECUTE
	表示装置ファイル: REPLACE(*NO)		*READ、*ADD
	表示装置ファイル: REPLACE(*YES)	一般的な規則を参照してください。	*READ、*ADD
	表示装置ファイル作成 (CRTDSPF) コマンド	*OBJOPR	*EXECUTE

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CRTTAPF	テープ・ファイル: REPLACE(*NO)		*READ、*ADD
	テープ・ファイル: REPLACE(*YES)	一般的な規則を参照してください。	*READ、*ADD
	装置 (装置名を指定している場合)	*OBJOPR	*EXECUTE
DLTF	ファイル	*OBJOPR、 *OBJEXIST	*EXECUTE
DSPCPCST	保留の制約があるデータベース・ファイル	*OBJOPR、*READ	*EXECUTE
DSPDBR	データベース・ファイル	*OBJOPR	*EXECUTE
	出力ファイル (指定されている場合)	一般的な規則を参照してください。	一般的な規則を参照してください。
DSPDDMF	DDM ファイル	*OBJOPR	
DSPDTA	データ・ファイル	*USE	*EXECUTE
	プログラム	*USE	*EXECUTE
	表示装置ファイル	*USE	*EXECUTE
DSPFD <sup>2</sup>	ファイル	*OBJOPR	*EXECUTE
	出力ファイル	一般的な規則を参照してください。	一般的な規則を参照してください。
	ファイルが物理ファイルで TYPE (*ALL、*MBR、または *MBRLST) が指定される	データ権限 (*EXECUTE を除く)	*EXECUTE
DSPFFD	ファイル	*OBJOPR	*EXECUTE
	出力ファイル	一般的な規則を参照してください。	一般的な規則を参照してください。
DSPPFM	物理ファイル	*USE	*EXECUTE
DSPSAVF	保管ファイル	*USE	*EXECUTE
EDTCPCST	データ域 (関連した STRCMTCTL コマンドの NFYOBJ キーワードで指定されている場合)	*CHANGE	*EXECUTE
	ファイル (関連した STRCMTCTL コマンドの NFYOBJ キーワードで指定されている場合)	*OBJOPR、*ADD	*EXECUTE
GENCAT	データベース・ファイル	*OBJOPR およびデータ権限 (*EXECUTE を除く)	*EXECUTE
INZPFM	物理ファイル (RECORD(*DFT) が指定されている場合)	*OBJOPR、*OBJMGT または *OBJALTER、*ADD	*EXECUTE
	物理ファイル (RECORD(*DLT) が指定されている場合)	*OBJOPR、*OBJMGT または *OBJALTER、*ADD、*DLT	*EXECUTE
MRGSRC	ターゲット・ファイル	*CHANGE、 *OBJMGT	*CHANGE
	保守ファイル	*USE	*EXECUTE
	ルート・ファイル	*USE	*EXECUTE

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
OPNDBF	データベース・ファイル	*OBJOPR およびデータ権限 (*EXECUTEを除く)	*EXECUTE
OPNQRYP	データベース・ファイル	*OBJOPR およびデータ権限 (*EXECUTEを除く)	*EXECUTE
PRTRGPGM <sup>11</sup>			
RGZPFM	メンバーが入っているファイル	*OBJOPR、*OBJMGT または *OBJALTER、 *READ、*ADD、 *UPD、*DLT、 *EXECUTE	*EXECUTE
RMVICFDEVE	ICF ファイル	*OBJOPR、*OBJMGT	*EXECUTE
RMVM	メンバーが入っているファイル	*OBJEXIST、 *OBJOPR	*EXECUTE
RMVPCST	ファイル	*OBJMGT または *OBJALTER	*EXECUTE
RMVPFTRG	物理ファイル	*OBJALTER、 *OBJMGT	*EXECUTE
RNMM	メンバーが入っているファイル	*OBJOPR、*OBJMGT	*EXECUTE、*UPD
RSTS36F <sup>4</sup> (Q)	受け入れ先ファイル	*ALL	一般的な規則を参照してください。
	取り出し元ファイル	*USE	*EXECUTE
	基礎になっている物理ファイル (復元されるファイルが論理 (代替) ファイルである場合)	*CHANGE	*EXECUTE
	ディスクまたはテープの装置記述	*USE	*EXECUTE
RTVMBRD	ファイル	*USE	*EXECUTE
SAVSAVFDTA	テープ、ディスク、または光ディスク装置記述	*USE	*EXECUTE
	保管ファイル	*USE	*EXECUTE
	光学式保管/復元ファイル <sup>8</sup> (前に存在した場合)	*RW	適用外
	OPTFILE <sup>8</sup> の親ディレクトリー	*WX	適用外
	OPTFILE のバス接頭部 <sup>8</sup>	*X	適用外
	光ディスク・ボリュームのルート・ディレクトリー (I) <sup>8, 9</sup>	*RWX	適用外
	光ディスク・ボリューム <sup>10</sup>	*CHANGE	適用外
SAVS36F	取り出し元ファイル	*USE	*EXECUTE
	受け入れ先ファイル (物理ファイルの場合)	*ALL	一般的な規則を参照してください。
	装置ファイルまたは装置記述	*USE	*EXECUTE

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
SAVS36LIBM	受け入れ先ファイル (物理ファイルの場合)	*ALL	一般的な規則を参照してください。
	取り出し元ファイル	*USE	*EXECUTE
	装置ファイルまたは装置記述	*USE	*EXECUTE
STRAPF <sup>3</sup>	ソース・ファイル	*OBJMGT、 *CHANGE	*READ、*ADD
	コマンド CRTPF、CRTLF、ADDPFM、 ADDLFM、および RMVM	*USE	*EXECUTE
STRDFU <sup>3</sup>	プログラム (プログラム作成オプションの場合)		*READ、*ADD
	プログラム (プログラムの変更または削除オプションの場合)	*OBJEXIST	*READ、*ADD
	ファイル (データの変更または表示オプションの場合)	*OBJOPR、*ADD、 *UPD、*DLT	*EXECUTE
	ファイル (データ表示オプションの場合)	*READ	*EXECUTE
UPDDTA	ファイル	*CHANGE	*EXECUTE
WRKDDMF <sup>3</sup>	DDM ファイル	*OBJOPR、 *OBJMGT、 *OBJEXIST	*READ、*ADD
WRKF <sup>3, 5</sup>	ファイル	*OBJOPR	*USE
WRKPCST <sup>3</sup>			*EXECUTE

- <sup>1</sup> CPYFRMQRYP コマンドは FROMFILE パラメーターではなく、 FROMOPNID パラメーターを使用します。CPYFRMQRYP コマンドを実行する前に OPNQRYP コマンドを実行するには、ユーザーは、十分な権限を持っていないければなりません。CRTFILE(\*YES) を CPYFRMQRYP コマンドで指定している場合、新規の受け入れ先ファイルの権限を決定する際には、対応する OPNQRYP FILE パラメーターで指定された最初のファイルが取り出し元ファイルと見なされます。
- <sup>2</sup> ファイルに対する所有権、または操作権は必須です。
- <sup>3</sup> 個々の操作を使用するには、それぞれの操作に必要な権限を持っていないければなりません。
- <sup>4</sup> 新しいファイルが作成されてそのファイルに対する権限ホルダーが存在する場合、ユーザーは、その権限ホルダーに対して \*ALL 権限を持っているか、またはその権限ホルダーの所有者でなければなりません。権限ホルダーが存在しない場合、ファイルの所有者は RSTS36F コマンドを入力したユーザーになり、共通権限は \*ALL になります。
- <sup>5</sup> オブジェクトに対する何らかの権限が必要です。
- <sup>6</sup> \*ALLOBJ 特殊権限を持っていないければなりません。
- <sup>7</sup> DDM ファイルが使用されるときに、権限が検査されます。
- <sup>8</sup> この権限検査は、光媒体形式が Universal Disk Format (UDF) である場合にのみ行われます。
- <sup>9</sup> この権限検査は、光ディスク・ボリュームをクリアしている場合にのみ行なわれます。
- <sup>10</sup> 光ディスク・ボリュームは、実システム・オブジェクトではありません。ボリュームの保護に使用される、光ディスク・ボリュームと権限リストとの間のリンクは、光ディスク・サポート機能によって保守されます。
- <sup>11</sup> このコマンドを使用するには、\*ALLOBJ または \*AUDIT 特殊権限を持っていないければなりません。



## フィルター・コマンド

以下の表に、フィルター・コマンドに必要な特定権限をリストします。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
ADDALRACNE	フィルター	*USE、*ADD	*EXECUTE
ADDALRSLTE	フィルター	*USE、*ADD	*EXECUTE
ADDPRBACNE	フィルター	*USE、*ADD	*EXECUTE
ADDPRBSLTE	フィルター	*USE、*ADD	*EXECUTE
CHGALRACNE	フィルター	*USE、*UPD	*EXECUTE
CHGALRSLTE	フィルター	*USE、*UPD	*EXECUTE
CHGFTR	フィルター	*OBJMGT	*EXECUTE
CHGPRBACNE	フィルター	*USE、*UPD	*EXECUTE
CHGPRBSLTE	フィルター	*USE、*UPD	*EXECUTE
CRTFTR	フィルター		*READ、*ADD
DLTFTR	フィルター	*OBJEXIST	*EXECUTE
RMVFTRACNE	フィルター	*USE、*DLT	*EXECUTE
RMVFTRSLTE	フィルター	*USE、*DLT	*EXECUTE
WRKFTR <sup>1</sup>	フィルター	任意の権限	*EXECUTE
WRKFTRACNE <sup>1</sup>	フィルター	*USE	*EXECUTE
WRKFTRSLTE <sup>1</sup>	フィルター	*USE	*EXECUTE

<sup>1</sup> 個々の操作を使用するには、その操作に必要な権限を持っていないければなりません。

## 金融機関コマンド

以下の表に、金融機関コマンドに必要な特定権限をリストします。

(Q) で識別されるコマンドは、共通権限 \*EXCLUDE で出荷されます。367 ページの『付録 C. 共通権限 \*EXCLUDE を指定して出荷されるコマンド』には、コマンドに対して許可されている IBM 提供のユーザー・プロファイルが示されています。機密保護担当者は、\*USE 権限を他のユーザーに認可することができます。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
SBMFNCJOB (Q)	ジョブ記述およびメッセージ待ち行列 <sup>1</sup>	*OBJOPR	*EXECUTE
SNDFNCIMG (Q)	ジョブ記述およびメッセージ待ち行列 <sup>1</sup>	*OBJOPR	*EXECUTE
WRKDEVTBL (Q)	装置記述 <sup>1</sup>	最低 1 つのデータ権限	*EXECUTE
WRKPGMTBL (Q)			
WRKUSRTBL (Q)			

<sup>1</sup> QFNC ユーザー・プロファイルにはこの権限がなければなりません。

## i5/OS グラフィカル・オペレーション・コマンド

以下の表に、i5/OS グラフィカル・オペレーション・コマンドに必要な特定権限をリストします。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CHGFCNUSG <sup>5</sup>			
DSPFCNUSG			
EDTWSOAUT	ワークステーション・オブジェクト <sup>1</sup>	*OBJMGT <sup>2, 3, 4</sup>	*EXECUTE
GRTWSOAUT	ワークステーション・オブジェクト <sup>1</sup>	*OBJMGT <sup>2, 3, 4</sup>	*EXECUTE
RVKWSOAUT	ワークステーション・オブジェクト <sup>1</sup>	*OBJMGT <sup>2, 3, 4</sup>	*EXECUTE
SETCSTDTA	ユーザー・プロファイルからのコピー	*CHANGE	*EXECUTE
	ユーザー・プロファイルへのコピー	*CHANGE	*EXECUTE
WRKFCNUSG			
<p><sup>1</sup> ワークステーション・オブジェクトとは、i5/OS グラフィカル・オペレーション機能を導入する時に作成される内部オブジェクトです。これは *USE の共通権限と共に出荷されます。</p> <p><sup>2</sup> ユーザーは所有者であるか、または *OBJMGT 権限および認可あるいは取り消しができる権限を持っていないければなりません。</p> <p><sup>3</sup> ユーザーは所有者であるか、または *OBJMGT または *AUTLMGT 権限を認可する *ALLOBJ 権限を持っていないければなりません。</p> <p><sup>4</sup> ワークステーション・オブジェクトを権限リストで保護するか、または権限リストから除去するためには、以下のいずれかの権限を所有していなければなりません。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ワークステーション・オブジェクト</li> <li>ワークステーション・オブジェクトに対する *ALL 権限</li> <li>*ALLOBJ 特殊権限を持っている</li> </ul> <p><sup>5</sup> 機能の使用を変更するには、機密保護管理者 (*SECADM) 特殊権限が必要です。</p>			

## グラフィックス記号セット・コマンド

この表は、グラフィックス記号セット・コマンドに必要な特定権限をリストしたものです。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CRTGSS	ソース・ファイル	*USE	*EXECUTE
	グラフィックス記号セット		*READ、*ADD
DLTGSS	グラフィックス記号セット	*OBJEXIST	*EXECUTE
WRKGSS <sup>1</sup>	グラフィックス記号セット	*OBJOPR	*USE
<p><sup>1</sup> 所有権またはオブジェクトに対する何らかの権限が必要です。</p>			

## ホスト・サーバー・コマンド

以下の表に、ホスト・サーバー・コマンドに必要な特定権限をリストします。

(Q) で識別されるコマンドは、共通権限 \*EXCLUDE で出荷されます。 367 ページの『付録 C. 共通権限 \*EXCLUDE を指定して出荷されるコマンド』には、コマンドに対して許可されている IBM 提供のユーザー・プロファイルが示されています。機密保護担当者は、\*USE 権限を他のユーザーに認可することができます。

以下のコマンドは、オブジェクト権限を必要としません。			
ENDHOSTSVR (Q)		STRHOSTSVR (Q)	

## イメージ・カタログ・コマンド

以下の表に、イメージ・カタログ・コマンドに必要な特定権限をリストします。

(Q) で識別されるコマンドは、共通権限 \*EXCLUDE で出荷されます。 367 ページの『付録 C. 共通権限 \*EXCLUDE を指定して出荷されるコマンド』には、コマンドに対して許可されている IBM 提供のユーザー・プロファイルが示されています。機密保護担当者は、\*USE 権限を他のユーザーに認可することができます。

コマンド	参照オブジェクト	オブジェクト・タイプ	必要な権限	
			オブジェクト用	ライブラリー用 <sup>1</sup>
ADDIMGCLGE	イメージ・カタログ	*IMGCLG	*CHANGE	*EXECUTE
	イメージ・カタログ・ディレクトリー・パス接頭部	*DIR	*X	
	装置名 (FROMDEV を指定している場合)	*DEV D	*USE	
	FROMFILE が指定されている場合のイメージ・ファイル	*STMF	*R、 *OBJMGT	
	FROMFILE が指定されている場合のイメージ・ファイルのパス接頭部	*DIR	*X	
	FROMFILE が指定されている場合のイメージ・ファイルの親ディレクトリー	*DIR	*RX	
CHGIMGCLG	イメージ・カタログ	*IMGCLG	*CHANGE	*EXECUTE
	イメージ・カタログ・ディレクトリー・パス接頭部	*DIR	一般的な規則を参照してください。	
	DIR パラメーターが指定されている場合の新規のイメージ・カタログ・ディレクトリーのパス接頭部	*DIR	一般的な規則を参照してください。	
CHGIMGCLGE	イメージ・カタログ	*IMGCLG	*CHANGE	*EXECUTE
	イメージ・カタログ・ディレクトリー・パス接頭部	*DIR	一般的な規則を参照してください。	
CRTIMGCLG	QUSRSYS	*LIB		*READ、*ADD
	イメージ・カタログ (DIR(*REFIMGCLG) が指定されている場合)	*IMGCLG	*USE	*OBJOPR、 *READ、 *ADD、 *EXECUTE
	イメージ・カタログ・ディレクトリー・パス接頭部 <sup>2</sup>	*DIR	一般的な規則を参照してください。	

コマンド	参照オブジェクト	オブジェクト・タイプ	必要な権限	
			オブジェクト用	ライブラリー用 <sup>1</sup>
DLTIMGCLG	イメージ・カタログ	*IMGCLG	*OBJEXIST	*EXECUTE
	イメージ・カタログ・ディレクトリー・パス接頭部	*DIR	一般的な規則を参照してください。	
LODIMGCLG	イメージ・カタログ	*IMGCLG	*USE	*EXECUTE
	イメージ・カタログ (WRTPTC(*ALL) または WRTPTC(*NONE) が指定されている場合)	*IMGCLG	*CHANGE	*EXECUTE
	仮想装置	*DEV	*USE	
	イメージ・カタログ・ディレクトリー・パス接頭部	*DIR	一般的な規則を参照してください。	
LODIMGCLGE	イメージ・カタログ	*IMGCLG	*USE	*EXECUTE
	イメージ・カタログ・ディレクトリー・パス接頭部	*DIR	一般的な規則を参照してください。	
RMVIMGCLGE	イメージ・カタログ	*IMGCLG	*CHANGE	*EXECUTE
	イメージ・カタログ・ディレクトリー・パス接頭部	*DIR	一般的な規則を参照してください。	
RTVIMGCLG	イメージ・カタログ	*IMGCLG	*USE	*EXECUTE
	装置記述 (DEV パラメーターが指定されている場合)	*DEV	*USE	
VFYIMGCLG	イメージ・カタログ	*IMGCLG	*USE	*EXECUTE
	仮想装置	*DEV	*USE	
	イメージ・カタログ・ディレクトリー・パス接頭部	*DIR	一般的な規則を参照してください。	
WRKIMGCLG	イメージ・カタログ	*IMGCLG	*USE	*EXECUTE
WRKIMGCLGE	イメージ・カタログ	*IMGCLG	*USE	*EXECUTE
<sup>1</sup> イメージ・カタログ・オブジェクトが常駐しているライブラリーは QUSRSYS です。 <sup>2</sup> ディレクトリーを作成する場合は、新規のディレクトリーを含めるためのディレクトリーへの書き込み (*W) 権限も必要となります。				

## 統合化ファイル・システム・コマンド

以下の表に、統合化ファイル・システム・コマンドに必要な特定権限をリストします。

(Q) で識別されるコマンドは、共通権限 \*EXCLUDE で出荷されます。367 ページの『付録 C. 共通権限 \*EXCLUDE を指定して出荷されるコマンド』には、コマンドに対して許可されている IBM 提供のユーザー・プロファイルが示されています。機密保護担当者は、\*USE 権限を他のユーザーに認可することができます。

コマンド	参照オブジェクト	オブジェクト・タイプ	ファイル・システム	オブジェクトに必要な権限 <sup>1</sup>
ADDLNK	オブジェクト (LNKTYPE(*HARD) が指定されている場合)	*STMF	QOpenSys、 "ルート" (/)、UDFS	*OBJEXIST
	新しいリンクの親	*DIR	QOpenSys、 "ルート" (/)、UDFS	*WX
	パスの接頭部	一般的な規則を参照してください。		
CHGATR	*USECOUNT、*ALWCKPWRT、*DISKSTGOPT、*MAINSTGOPT、*ALWSAV、*SCAN、*CRTOBJSCAN、*SETUID、*SETGID、*RSTRDRNMUNL、*CRTOBJAUD 以外の属性を設定する場合のオブジェクト	任意	QSYS.LIB を除くすべて	*W
	*USECOUNT、*DISKSTGOPT、*MAINSTGOPT、*ALWSAV を設定する場合のオブジェクト	任意	QSYS.LIB を除くすべて	*OBJMGT
		*FILE	QSYS.LIB	*OBJOPR、*OBJMGT
		*MBR	QSYS.LIB	*X、*OBJMGT (親の *FILE から継承される権限)
		その他	QSYS.LIB	*OBJMGT
	*ALWCKPWRT を設定する場合のオブジェクト	任意	すべて	*OBJMGT
	SUBTREE(*ALL) が指定されている場合、オブジェクトを含んでいるディレクトリー	任意のディレクトリー	すべて	*RX
	*CRTOBJSCAN または *SCAN <sup>26</sup> 属性を設定する場合のオブジェクト	*DIR および *STMF	QOpenSys、 "ルート" (/)、UDFS	
	*SETUID、*SETGID、*RSTRDRNMUNL 属性の設定時のオブジェクト	任意	QSYS.LIB および QDLS を除くすべて	所有権 <sup>15</sup>
*CRTOBJAUD <sup>9</sup>				
パス接頭部 <sup>9</sup>	一般的な規則を参照してください。			
CHGAUD <sup>4</sup>				

コマンド	参照オブジェクト	オブジェクト・タイプ	ファイル・システム	オブジェクトに必要な権限 <sup>1</sup>
CHGAUT	オブジェクト	すべて	QOpenSys、 "ルート" (/)、UDFS	所有権 <sup>15</sup>
			QSYS.LIB、QOPT <sup>11</sup>	所有権または*ALLOBJ
			QDLS	所有権、*ALL、または*ALLOBJ
				*OBJMGT
	光ディスク・ボリューム	*DDIR	QOPT <sup>8</sup>	*CHANGE
	SUBTREE(*ALL) が指定されている場合、オブジェクトを含んでいるディレクトリー	任意のディレクトリーまたはライブラリー	すべて	*RX
CHGCURDIR	オブジェクト	任意のディレクトリー		*R
	光ディスク・ボリューム	*DDIR	QOPT <sup>8</sup>	*X
	バスの接頭部	一般的な規則を参照してください。		
CHGOWN <sup>24</sup>	オブジェクト	すべて	QSYS.LIB	*OBJEXIST
		*FILE、*LIB、*SBSD	QSYS.LIB	*OBJEXIST、*OBJOPR
		すべて	QOpenSys、 "ルート" (/)、UDFS	所有権および*OBJEXIST <sup>15</sup>
		すべて	QDLS	所有権または*ALLOBJ
			QOPT <sup>11</sup>	所有権または*ALLOBJ
CHGOWN <sup>24</sup>	以前の所有者のユーザー・プロファイル – QOPT、QDLS を除くすべて	*USRPRF	すべて	*DLT
	新しい所有者のユーザー・プロファイル – QOPT を除くすべて	*USRPRF	すべて	*ADD
	光ディスク・ボリューム	*DDIR	QOPT <sup>8</sup>	*CHANGE
	SUBTREE(*ALL) が指定されている場合、オブジェクトを含んでいるディレクトリー	任意のディレクトリーまたはライブラリー	すべて	*RX

コマンド	参照オブジェクト	オブジェクト・タイプ	ファイル・システム	オブジェクトに必要な権限 <sup>1</sup>
CHGPGP	オブジェクト	すべて	QSYS.LIB	*OBJEXIST
		*FILE、*LIB、*SBSD	QSYS.LIB	*OBJEXIST、*OBJOPR
		すべて	QOpenSys、"ルート" (/)、UDFS	所有権 <sup>5、15</sup>
		すべて	QDLS QOPT <sup>11</sup>	所有権または*ALLOBJ
CHGPGP	以前の 1 次グループのユーザー・プロファイル — QOPT を除くすべて	*USRPRF	すべて	*DLT
	新しい 1 次グループのユーザー・プロファイル — QOPT を除くすべて	*USRPRF	すべて	*ADD
	光ディスク・ボリューム	*DDIR	QOPT <sup>8</sup>	*CHANGE
	SUBTREE(*ALL) が指定されている場合、オブジェクトを含んでいるディレクトリー	任意のディレクトリーまたはライブラリー	すべて	*RX
CHKIN	オブジェクト (このオブジェクトをチェックアウトしたユーザーの場合)	*STMF	QOpenSys、"ルート" (/)、UDFS	*W
		*DOC	QDLS	*W
	オブジェクト (このオブジェクトをチェックアウトしたユーザーではない場合)	*STMF	QOpenSys、"ルート" (/)、UDFS	*ALL または*ALLOBJ または所有権
		*DOC	QDLS	*ALL または*ALLOBJ または所有権
	パス (検査するユーザーがない場合)	*DIR	QOpenSys、"ルート" (/)、UDFS	*X
	SUBTREE(*ALL) が指定されている場合、オブジェクトを含んでいるディレクトリー	任意のディレクトリー	すべて	*RX
パスの接頭部	一般的な規則を参照してください。			
CHKOUT	オブジェクト	*STMF	QOpenSys、"ルート" (/)、UDFS	*W
		*DOC	QDLS	*W
	SUBTREE(*ALL) が指定されている場合、オブジェクトを含んでいるディレクトリー	任意のディレクトリー	すべて	*RX
	パスの接頭部	一般的な規則を参照してください。		

コマンド	参照オブジェクト	オブジェクト・タイプ	ファイル・システム	オブジェクトに必要な権限 <sup>1</sup>
CPY <sup>25</sup>	コピーされるオブジェクト (コピー元オブジェクト)	任意	QOpenSys、 "ルート" (/)、UDFS	*R、 および *OBJMGT または所有権
		*DOC	QDLS	*RWX および *ALL または所有権
		*MBR	QSYS.LIB	なし
		その他	QSYS.LIB	*RX、 *OBJMGT
		*DSTMF	QOPT <sup>11</sup>	*R
	REPLACE(*YES) が指定されている場合の宛先オブジェクト (宛先オブジェクトがすでに存在している場合)	任意	すべて <sup>10</sup>	*W、 *OBJEXIST、 *OBJMGT
		*DSTMF	QOPT <sup>11</sup>	*W
		*LIB	QSYS.LIB	*RW、 *OBJMGT、 *OBJEXIST
		*FILE (PF または LF)	QSYS.LIB	*RW、 *OBJMGT、 *OBJEXIST
		*DOC	QDLS	*RWX、 *ALL
	SUBTREE(*ALL) が指定されている場合にオブジェクトを含んでいる、コピーされるディレクトリー (これによってディレクトリーの内容はコピーされる)	*DIR	QOpenSys、 "ルート" (/)、UDFS	*RX、 *OBJMGT
	CPY <sup>25</sup>	パス (ターゲット) (宛先オブジェクトの親ディレクトリー)	*FILE	QSYS.LIB
*LIB			QSYS.LIB	*RX、 *ADD
*DIR			QOpenSys、 "ルート" (/)、UDFS	*WX
*FLR			QDLS	*RWX
*DDIR			QOPT <sup>11</sup>	*WX
ソース側光ディスク・ボリューム		*DDIR	QOPT <sup>8</sup>	*USE
ターゲット側光ディスク・ボリューム		*DDIR	QOPT <sup>8</sup>	*CHANGE



コマンド	参照オブジェクト	オブジェクト・タイプ	ファイル・システム	オブジェクトに必要な権限 <sup>1</sup>
CPY <sup>25</sup>	コピー元オブジェクトの親ディレクトリー	*DIR	QOpenSys、 "ルート" (/)、UDFS	*X
		*FLR	QDLS	*X
		その他	QSYS.LIB	*RX
		*DDIR	QOPT <sup>11</sup>	*X
	バスの接頭部 (ターゲット宛先)	*LIB	QSYS.LIB	*WX
		*DIR	QOpenSys、 "ルート" (/)、UDFS	*X
		*FLR	QDLS	*X
		*DDIR	QOPT <sup>11</sup>	*X
	バスの接頭部 (元オブジェクト)	*DDIR	QOPT <sup>11</sup>	*X
	CPYFRMSTMF	426 ページの『ファイル・コマンド』を参照		
CPYTOSTMF	426 ページの『ファイル・コマンド』を参照			
CRTDIR <sup>21, 22</sup>	親ディレクトリー	*DIR	QOpenSys、 "ルート" (/)、UDFS	*WX
		*FLR	QDLS	*CHANGE
		*FILE	QSYS.LIB	*RX、 *ADD
		任意		*ADD
		*DDIR	QOPT <sup>11</sup>	*WX
CRTDIR	バスの接頭部	一般的な規則を参照してください。		
	光ディスク・ボリューム	*DDIR	QOPT <sup>8</sup>	*CHANGE
CVTDIR (Q) <sup>16</sup>				
DSPAUT	オブジェクト	すべて	QDLS	*ALL
		すべて	その他すべて	*OBJMGT または所有権
		すべて	QOPT <sup>11</sup>	なし
	光ディスク・ボリューム	*DDIR	QOPT <sup>8</sup>	*USE
	バスの接頭部	一般的な規則を参照してください。		
DSPCURDIR	バスの接頭部	*DIR	QOpenSys、 "ルート" (/)、UDFS	*RX
		*FLR	QDLS	*RX
		*LIB、 *FILE	QSYS.LIB	*RX
		*DIR		*R
		*DDIR	QOPT <sup>11</sup>	*RX

コマンド	参照オブジェクト	オブジェクト・タイプ	ファイル・システム	オブジェクトに必要な権限 <sup>1</sup>
DSPCURDIR	現行ディレクトリー	*DIR	QOpenSys、 "ルート" (/)、UDFS	*X
		*LIB、*FILE	QSYS.LIB	*X
		*FLR	QDLS	*X
		*DIR		*R
		*DDIR	QOPT <sup>11</sup>	*X
	光ディスク・ボリューム	*DDIR*	QOPT <sup>8</sup>	*USE
DSPF	データベース・ファイル	*FILE	QSYS.LIB	*USE
	データベース・ファイル・ライブラリー	*LIB	QSYS.LIB	*EXECUTE
	ストリーム・ファイル	*STMF	QOpenSys、 "ルート" (/)、UDFS	*R
		*USRSPC	QSYS.LIB	*USE
	バスの接頭部	一般的な規則を参照してください。		
DSPLNK	任意	任意	"ルート" (/)、QOpenSys、UDFS、QSYS.LIB <sup>27</sup> 、QDLS、QOPT <sup>11</sup>	なし
	ファイル、オプション 12 (リンク処理)	*STMF、*SYMLNK、*DIR、*BLKSF、*SOCKET	"ルート" (/)、QOpenSys、UDFS	*R
DSPLNK	シンボリック・リンク・オブジェクト	*SYMLNK	"ルート" (/)、QOpenSys、UDFS	なし
	光ディスク・ボリューム	*DDIR	QOPT <sup>8</sup>	*USE
	参照されたオブジェクトの親ディレクトリー - パターンなし <sup>13</sup>	*DIR	"ルート" (/)、QOpenSys、UDFS	*X
		*LIB、*FILE	QSYS.LIB <sup>27</sup>	*X
		*FLR	QDLS	*X
		*DDIR	QOPT <sup>11</sup>	*X
		*DDIR		*R

コマンド	参照オブジェクト	オブジェクト・タイプ	ファイル・システム	オブジェクトに必要な権限 <sup>1</sup>
DSPLNK	参照されたオブジェクトの親ディレクトリ - 指定されたパターン <sup>13</sup>	*DIR	"ルート" (/)、 QOpenSys、 UDFS	*R
		*LIB、*FILE	QSYS.LIB <sup>27</sup>	*R
		*FLR	QDLS	*R
		*DDIR	QOPT <sup>11</sup>	*R
		*DDIR		*R
	参照されたオブジェクトの親ディレクトリ - オプション 8 (表示属性)	*DIR	"ルート" (/)、 QOpenSys、 UDFS	*X
		*LIB、*FILE	QSYS.LIB <sup>27</sup>	*X
		*FLR	QDLS	*X
		*DDIR	QOPT <sup>11</sup>	*X
		*DDIR		*R
DSPLNK	参照されたオブジェクトの親ディレクトリ - オプション 12 (リンク処理)	*DIR	"ルート" (/)、 QOpenSys、 UDFS	*RX
		*SYMLNK	"ルート" (/)、 QOpenSys、 UDFS	*X
		*LIB、*FILE	QSYS.LIB <sup>27</sup>	*X
		*FLR	QDLS	*X
		*DDIR	QOPT <sup>11</sup>	*X
		*DDIR		*R
DSPLNK	参照された親オブジェクトの接頭部 - パターンなし <sup>13</sup>	*DIR	"ルート" (/)、 QOpenSys、 UDFS	*X
		*LIB *FILE	QSYS.LIB <sup>27</sup>	*X
		*FLR	QDLS	*X
		*DDIR	QOPT <sup>11</sup>	*X
		*DDIR		*R
DSPLNK	参照された親オブジェクトの接頭部 - 指定されたパターン <sup>13</sup>	*DIR	"ルート" (/)、 QOpenSys、 UDFS	*X
		*LIB *FILE	QSYS.LIB <sup>27</sup>	*X
		*FLR	QDLS	*X
		*DDIR	QOPT <sup>11</sup>	*X
		*DDIR		*R

コマンド	参照オブジェクト	オブジェクト・タイプ	ファイル・システム	オブジェクトに必要な権限 <sup>1</sup>
DSPLNK	参照された親オブジェクトの接頭部 - オプション 8 (表示属性)	*DIR	"ルート" (/)、 QOpenSys、 UDFS	*RX
		*LIB、*FILE	QSYS.LIB <sup>27</sup>	*X
		*FLR	QDLS	*X
		*DDIR	QOPT <sup>11</sup>	*X
		*DDIR		*R
DSPLNK	参照された親オブジェクトの接頭部 - オプション 12 (リンク処理)	*DIR	"ルート" (/)、 QOpenSys、 UDFS	*RX
		*SYMLNK	"ルート" (/)、 QOpenSys、 UDFS	*X
		*LIB、*FILE	QSYS.LIB <sup>27</sup>	*X
		*FLR	QDLS	*X
		*DDIR	QOPT <sup>11</sup>	*X
		*DDIR		*R
DSPLNK	相対パス名 <sup>14</sup> : オブジェクトを含む現行作業ディレクトリー - パターンなし <sup>13</sup>	*DIR	"ルート" (/)、 QOpenSys、 UDFS	*RX
		*LIB、*FILE	QSYS.LIB <sup>27</sup>	*X
		*FLR	QDLS	*X
		*DDIR	QOPT <sup>11</sup>	*RX
		*DDIR		*R
	相対パス名 <sup>14</sup> : オブジェクトを含む現行作業ディレクトリー - 指定されたパターン <sup>13</sup>	*DIR	"ルート" (/)、 QOpenSys、 UDFS	*RX
		*LIB、*FILE	QSYS.LIB <sup>27</sup>	*RX
		*FLR	QDLS	*RX
		*DDIR	QOPT <sup>11</sup>	*RX
		*DDIR		*R
DSPLNK	相対パス名 <sup>14</sup> : オブジェクトを含む現行作業ディレクトリーの接頭部 - パターンなし <sup>13</sup>	*DIR	"ルート" (/)、 QOpenSys、 UDFS	*RX
		*LIB、*FILE	QSYS.LIB <sup>27</sup>	*RX
		*FLR	QDLS	*RX
		*DDIR	QOPT <sup>11</sup>	*RX
		*DDIR		*R

コマンド	参照オブジェクト	オブジェクト・タイプ	ファイル・システム	オブジェクトに必要な権限 <sup>1</sup>
DSPLNK	相対パス名 <sup>14</sup> ：オブジェクトを含む現行作業ディレクトリーの接頭部 - 指定されたパターン <sup>13</sup>	*DIR	"ルート" (/)、 QOpenSys、 UDFS	*RX
		*LIB *FILE	QSYS.LIB <sup>27</sup>	*RX
		*FLR	QDLS	*RX
		*DDIR	QOPT <sup>11</sup>	*RX
		*DDIR		*R
DSPMFSINF	オブジェクト	任意	任意	なし
	パスの接頭部	一般的な規則を参照してください。		
EDTF	データベース・ファイル、既存のメンバー	*FILE	QSYS.LIB	*CHANGE
	データベース・ファイル・ライブラリー	*LIB	QSYS.LIB	*EXECUTE
	データベース・ファイル、新しいメンバー	*FILE	QSYS.LIB	*CHANGE、 *OBJMGT
	データベース・ファイル・ライブラリー、新しいメンバー	*LIB	QSYS.LIB	*EXECUTE、 *ADD
	ストリーム・ファイル、既存ファイル	*STMF	QOpenSys、 " ルート" (/)、 UDFS	*R
	ユーザー・スペース	*USRSPC	QSYS.LIB	*CHANGE
	新規のストリーム・ファイルを作成する場合は親ディレクトリー	*DIR	QOpenSys、 " ルート" (/)、 UDFS	*WX
	パスの接頭部	一般的な規則を参照してください。		
ENDJRN	オブジェクト	Subtree(*ALL) の場合、*DIR	QOpenSys、 " ルート" (/)、 UDFS	*R、 *X、 *OBJMGT
		Subtree (*NONE)、 *SYMLNK、 *STMF の場 合、 *DIR	QOpenSys、 " ルート" (/)、 UDFS	*R、 *OBJMGT
		*DTAARA、 *DTAQ	QSYS.LIB	*OBJOPR、 *READ、 *OBJMGT
	親ディレクトリー	*DIR	QOpenSys、 " ルート" (/)、 UDFS	*X
		*LIB	QSYS.LIB	*X
	ジャーナル	*JRN	QSYS.LIB	*OBJMGT、 *OBJOPR
	パスの接頭部	一般的な規則を参照してください。		

コマンド	参照オブジェクト	オブジェクト・タイプ	ファイル・システム	オブジェクトに必要な権限 <sup>1</sup>
MOV <sup>19</sup>	同一のファイル・システム内で移動したオブジェクト	*DIR	QOpenSys、 "ルート" (/)	*OBJMGT、 *W
		*DIR 以外	QOpenSys、 "ルート" (/)	*OBJMGT
		*DOC	QDLS	*ALL
		*FILE	QSYS.LIB	*OBJOPR、 *OBJMGT
		*MBR	QSYS.LIB	なし
		その他	QSYS.LIB	なし
		*STMF	QOPT <sup>11</sup>	*W
MOV	バス (ソース) (親ディレクトリー)	*DIR	QOpenSys、 "ルート" (/)、 UDFS	*WX
		*FLR	QDLS	*RWX
		*FILE	QSYS.LIB、 "ルート" (/)	*RX、 *OBJEXIST
		その他	QOpenSys、 "ルート" (/)	*RWX
	バス (ターゲット)、親ディレクトリー	*DIR	QSYS.LIB	*WX
		*FLR	QDLS	*CHANGE (*RWX)
		*FILE	QSYS.LIB	*X、 *ADD、 *DLT、 *OBJMGT
		*LIB	QSYS.LIB	*RWX
		*DDIR	QOPT <sup>11</sup>	*WX
		*STMF	QOPT <sup>11</sup>	*WX
MOV	バスの接頭部 (ターゲット)	*LIB	QSYS.LIB	*X、 *ADD
		*FLR	QDLS	*X
		*DIR	その他	*X
		*DDIR	QOPT <sup>11</sup>	*X
	ファイル・システムを介して、QOpenSysに移動するオブジェクト、"ルート" (/)、あるいは QDLS (ストリーム・ファイル *STMF および *DOC、*MBR のみ)	*STMF	QOpenSys、 "ルート" (/)、 UDFS	*R、 *OBJEXIST、 *OBJMGT
		*DOC	QDLS	*ALL
		*MBR	QSYS.LIB	適用外
		*DSTMF	QOPT <sup>11</sup>	*RW
MOV	QSYS *MBR に移動	*STMF	QOpenSys、 "ルート" (/)、 UDFS	*R、 *OBJMGT、 *OBJEXIST
		*DOC	QDLS	*ALL
		*DSTMF	QOPT <sup>11</sup>	*RW

コマンド	参照オブジェクト	オブジェクト・タイプ	ファイル・システム	オブジェクトに必要な権限 <sup>1</sup>
MOV	光ディスク・ボリューム (ソースおよびターゲット)	*DDIR	QOPT <sup>8</sup>	*CHANGE
	ファイル・システムを介して移動されるパス (ソース)、親ディレクトリー	*DIR	QOpenSys、 "ルート" (/)、UDFS	*WX
		*FLR	QDLS	*X
		*FILE	QSYS. LIB	所有権、*RX、*OBJEXIST
		*DDIR	QOPT <sup>11</sup>	*WX
パスの接頭部	一般的な規則を参照してください。			
RCLLNK <sup>16</sup>				
RLSIFSLCK <sup>18</sup>	オブジェクト	*STMF	"ルート" (/)、QOpenSys、UDFS	*R
	パスの接頭部	一般的な規則を参照してください。		
RMVDIR <sup>19,20</sup>	ディレクトリー	*DIR	QOpenSys、 "ルート" (/)、UDFS	*OBJEXIST
		*LIB	QSYS.LIB	*RX、*OBJEXIST
		*FILE	QSYS.LIB	*OBJOPR、*OBJEXIST
		*FLR	QDLS	*ALL
		*DDIR	QOPT <sup>11</sup>	*W
RMVDIR	親ディレクトリー	*DIR	QOpenSys、 "ルート" (/)、UDFS	*WX
		*FLR	QDLS	*X
		*LIB、 *FILE	QSYS.LIB	*X
		*DDIR	QOPT <sup>11</sup>	*WX
	SUBTREE(*ALL) が指定されている場合、オブジェクトを含んでいるディレクトリー	任意のディレクトリー	すべて	*RX
	光ディスク・ボリューム	*DDIR	QOPT <sup>8</sup>	*CHANGE
パスの接頭部	一般的な規則を参照してください。			

コマンド	参照オブジェクト	オブジェクト・タイプ	ファイル・システム	オブジェクトに必要な権限 <sup>1</sup>
RMVLNK <sup>19</sup>	オブジェクト	*DOC	QDLS	*ALL
		*MBR	QSYS.LIB	
		*FILE	QSYS.LIB	*OBJOPR、 *OBJEXIST
		*JRNRCV	QSYS.LIB	*OBJEXIST、 *R
		その他	QSYS.LIB	*OBJEXIST
		*DSTMF	QOPT <sup>11</sup>	*W
		任意	QOpenSys、 "ルート" (/)、UDFS	*OBJEXIST
RMVLNK	親ディレクトリー	*FLR	QDLS	*X
		*FILE	QSYS.LIB	*X、 *OBJEXIST
		*LIB	QSYS.LIB	*X
		*DIR	QOpenSys、 "ルート" (/)、UDFS	*WX
		*DDIR	QOPT <sup>11</sup>	*WX
	光ディスク・ボリューム	*DDIR	QOPT <sup>8</sup>	*CHANGE
	バスの接頭部	一般的な規則を参照してください。		
RNM <sup>19</sup>	オブジェクト	*DIR	QOpenSys、 "ルート" (/)、UDFS	*OBJMGT、 *W
		*DIR 以外	QOpenSys、 "ルート" (/)、UDFS	*OBJMGT
		*DOC、*FLR	QDLS	*ALL
		*MBR	QSYS.LIB	適用外
		*FILE	QSYS.LIB	*OBJMGT、 *OBJOPR
		その他	QSYS.LIB	*OBJMGT
		*DSTMF	QOPT <sup>11</sup>	*W
	光ディスク・ボリューム (ソースおよびターゲット)	*DDIR	QOPT <sup>8</sup>	*CHANGE



コマンド	参照オブジェクト	オブジェクト・タイプ	ファイル・システム	オブジェクトに必要な権限 <sup>1</sup>
RNM	親ディレクトリー	*DIR	QOpenSys、 "ルート" (/)、UDFS	*WX
		*FLR	QDLS	*CHANGE (*RWX)
		*FILE	QSYS.LIB	*X、*OBJMGT
		*LIB	QSYS.LIB	*X、*UPD
		*DDIR	QOPT <sup>11</sup>	*WX
	バスの接頭部	*LIB	QSYS.LIB	*X、*UPD
		任意	QOpenSys、 "ルート" (/)、UDFS、QDLS	*X
RST (Q) <sup>23, 28, 30</sup>	オブジェクト (存在する場合) <sup>2</sup>	任意	QOpenSys、 "ルート" (/)、UDFS	*W、*OBJEXIST
			QSYS.LIB	可変 <sup>10</sup>
			QDLS	*ALL
	バスの接頭部	一般的な規則を参照してください。		
	CRTPRNDIR(*YES) の復元操作によって作成される親ディレクトリー <sup>2</sup>	*DIR	QOpenSys、 "ルート" (/)、UDFS	*WX
	パラメーター PRNDIROWN で指定されている親ディレクトリーの所有者 <sup>2, 6</sup>	*USRPRF	QSYS.LIB	*ADD
RST (Q)	復元中のオブジェクトの親ディレクトリー <sup>2</sup>	*DIR	QOpenSys、 "ルート" (/)、UDFS	*WX
	復元中のオブジェクトの親ディレクトリー (オブジェクトが存在しない場合) <sup>2</sup>	*FLR	QDLS	*CHANGE
		*DIR		*OBJMGT、*OBJALTER、*READ、*ADD、*UPD
	復元中の新規オブジェクトを所有しているユーザー・プロファイル <sup>2</sup>	*USRPRF	QSYS.LIB	*ADD
	磁気テープ装置、光ディスク装置、または保管ファイル	*DEVD、*FILE	QSYS.LIB	*RX
	媒体定義	*MEDDFN	QSYS.LIB	*USE

コマンド	参照オブジェクト	オブジェクト・タイプ	ファイル・システム	オブジェクトに必要な権限 <sup>1</sup>
RST (Q)	装置記述、媒体定義、または保管ファイル用ライブラリー	*LIB	QSYS.LIB	*EXECUTE
	出力ファイル (指定されている場合)	*STMF	QOpenSys、 "ルート" (/)、UDFS	*W
		*USRSPC	QSYS.LIB	*RWX
	出力ファイルのパス接頭部	*DIR	QOpenSys、 "ルート" (/)、UDFS	*X
		*LIB	QSYS.LIB	*RX
RST (Q)	光ディスク装置から復元する場合、光ディスク・ボリューム	*DDIR	QOPT <sup>8</sup>	*USE
	光ディスク装置から復元する場合、光パスの接頭部および親	*DDIR	QOPT <sup>11</sup>	*X
	光ディスク装置から復元する場合、光ファイル	*DSTMF	QOPT <sup>11</sup>	*R
RTVCURDIR	パスの接頭部	*DIR	QOpenSys、 "ルート" (/)、UDFS、QDLS、QOPT <sup>11</sup>	*RX
		*DDIR	QOPT <sup>11</sup>	*RX
		*FLR	QDLS	*RX
		*LIB、*FILE	QSYS.LIB	*RX
		任意		*R
RTVCURDIR	現行ディレクトリー	*DIR	QOpenSys、 "ルート" (/)、UDFS、QOPT <sup>11</sup>	*X
		*DDIR	QOPT <sup>11</sup>	*X
		*LIB、*FILE	QSYS.LIB	*X
		*FLR	QDLS	*X
		任意		*R
I SAV <sup>29</sup>	オブジェクト <sup>2</sup>	任意	QOpenSys、 "ルート" (/)、UDFS	*R、*OBJEXIST
			QSYS.LIB	可変 <sup>10</sup>
			QDLS	*ALL
	パスの接頭部	一般的な規則を参照してください。		
	I	磁気テープ装置、光ディスク装置	*DEVD	QSYS.LIB
媒体定義		*MEDDFN	QSYS.LIB	*USE

コマンド	参照オブジェクト	オブジェクト・タイプ	ファイル・システム	オブジェクトに必要な権限 <sup>1</sup>
SAV	保管ファイル (空である場合)	*FILE	QSYS.LIB	*USE、*ADD
	保管ファイル (空でない場合)	*FILE	QSYS.LIB	*OBJMGT、 *USE、*ADD
	活動中保管メッセージ待ち行列	*MSGQ	QSYS.LIB	*OBJOPR、 *ADD
	装置記述、媒体定義、保管ファイル、または活動中の保管メッセージ待ち行列用ライブラリー	*LIB	QSYS.LIB	*EXECUTE
SAV	出力ファイル (指定されている場合)	*STMF	QOpenSys、 " ルート" (/)、 UDFS	*W
		*USRSPC	QSYS.LIB	*RWX
	出力ファイルのパス接頭部	*DIR	QOpenSys、 " ルート" (/)、 UDFS	*X
		*LIB	QSYS.LIB	*RX
SAV	光ディスク装置に保管する場合、光ディスク・ボリューム	*DDIR	QOPT <sup>8</sup>	*CHANGE
	光ディスク装置に保管する場合、光バスの接頭部	*DDIR	QOPT <sup>11</sup>	*X
	光ディスク装置に保管する場合、光親ディレクトリー	*DDIR	QOPT <sup>11</sup>	*WX
	光ファイル (すでに存在する場合)	*DSTMF	QOPT <sup>11</sup>	*RW
SAVRST	ソース・システムで、SAV コマンドに必要なものと同じ権限。			
	ターゲット・システムで、RST コマンドに必要なものと同じ権限。			
STATFS	オブジェクト	任意	任意	なし
	バスの接頭部	一般的な規則を参照してください。		

コマンド	参照オブジェクト	オブジェクト・タイプ	ファイル・システム	オブジェクトに必要な権限 <sup>1</sup>
STRJRN	オブジェクト	Subtree(*ALL) の場合、*DIR	QOpenSys、 "ルート" (/)、UDFS	*R、*X、*OBJMGT
		Subtree (*NONE)、*SYMLNK、*STMF の場合、*DIR	QOpenSys、 "ルート" (/)、UDFS	*R、*OBJMGT
		*DTAARA、*DTAQ	QSYS.LIB	*OBJOPR、*READ、*OBJMGT
	親ディレクトリー	*DIR	QOpenSys、 "ルート" (/)、UDFS	*X
		*LIB	QSYS.LIB	*X
	ジャーナル	*JRN	QSYS.LIB	*OBJMGT、*OBJOPR
	バスの接頭部	一般的な規則を参照してください。		
WRKAUT <sup>6, 7</sup>	オブジェクト	*DOC または *FLR	QDLS	*ALL
		すべて	QDLS 以外	*OBJMGT または所有権
		*DDIR および *DSTMF	QOPT <sup>11</sup>	*NONE
	光ディスク・ボリューム	*DDIR	QOPT <sup>8</sup>	*USE
	バスの接頭部	一般的な規則を参照してください。		
WRKLNK	任意	任意	"ルート" (/)、QOpenSys、UDFS、QSYS.LIB <sup>27</sup> 、QDLS、QOPT <sup>11</sup>	なし
	ファイル、オプション 12 (リンク処理)	*STMF、*SYMLNK、*DIR、*BLKSF、*SOCKET	"ルート" (/)、QOpenSys、UDFS	*R
	シンボリック・リンク・オブジェクト	*SYMLNK	"ルート" (/)、QOpenSys、UDFS	なし
	光ディスク・ボリューム	*DDIR	QOPT <sup>8</sup>	*USE

コマンド	参照オブジェクト	オブジェクト・タイプ	ファイル・システム	オブジェクトに必要な権限 <sup>1</sup>
WRKLNK	参照されたオブジェクトの親ディレクトリ - パターンなし <sup>13</sup>	*DIR	"ルート" (/)、 QOpenSys、 UDFS	*X
		*LIB、*FILE	QSYS.LIB <sup>27</sup>	*X
		*FLR	QDLS	*X
		*DDIR	QOPT <sup>11</sup>	*X
		*DDIR		*R
WRKLNK	参照されたオブジェクトの親ディレクトリ - 指定されたパターン	*DIR	"ルート" (/)、 QOpenSys、 UDFS	*R
		*LIB *FILE	QSYS.LIB <sup>27</sup>	*R
		*FLR	QDLS	*R
		*DDIR	QOPT <sup>11</sup>	*R
		*DDIR		*R
WRKLNK	参照されたオブジェクトの親ディレクトリ - オプション 8 (表示属性)	*DIR	"ルート" (/)、 QOpenSys、 UDFS	*X
		*LIB *FILE	QSYS.LIB <sup>27</sup>	*X
		*FLR	QDLS	*X
		*DDIR	QOPT <sup>11</sup>	*X
		*DDIR		*R
WRKLNK	参照されたオブジェクトの親ディレクトリ - オプション 12 (リンク処理)	*DIR	"ルート" (/)、 QOpenSys、 UDFS	*RX
		*SYMLNK	"ルート" (/)、 QOpenSys、 UDFS	*X
		*LIB *FILE	QSYS.LIB <sup>27</sup>	*X
		*FLR	QDLS	*X
		*DDIR	QOPT <sup>11</sup>	*X
		*DDIR		*R
WRKLNK	参照された親オブジェクトの接頭部 - パターンなし <sup>13</sup>	*DIR	"ルート" (/)、 QOpenSys、 UDFS	*X
		*LIB *FILE	QSYS.LIB <sup>27</sup>	*X
		*FLR	QDLS	*X
		*DDIR	QOPT <sup>11</sup>	*X
		*DDIR		*R

コマンド	参照オブジェクト	オブジェクト・タイプ	ファイル・システム	オブジェクトに必要な権限 <sup>1</sup>
WRKLNK	参照された親オブジェクトの接頭部 - 指定されたパターン <sup>13</sup>	*DIR	"ルート" (/)、 QOpenSys、 UDFS	*X
		*LIB、*FILE	QSYS.LIB <sup>27</sup>	*X
		*FLR	QDLS	*X
		*DDIR	QOPT <sup>11</sup>	*X
		*DDIR		*R
WRKLNK	参照された親オブジェクトの接頭部 - オプション 8 (表示属性)	*DIR	"ルート" (/)、 QOpenSys、 UDFS	*RX
		*LIB、*FILE	QSYS.LIB <sup>27</sup>	*X
		*FLR	QDLS	*X
		*DDIR	QOPT <sup>11</sup>	*X
		*DDIR		*R
WRKLNK	参照された親オブジェクトの接頭部 - オプション 12 (リンク処理)	*DIR	"ルート" (/)、 QOpenSys、 UDFS	*RX
		*SYMLNK	"ルート" (/)、 QOpenSys、 UDFS	*X
		*LIB、*FILE	QSYS.LIB <sup>27</sup>	*X
		*FLR	QDLS	*X
		*DDIR	QOPT <sup>11</sup>	*X
		*DDIR		*R
WRKLNK	相対パス名 <sup>14</sup> : オブジェクトを含む現行作業ディレクトリー - パターンなし <sup>13</sup>	*DIR	"ルート" (/)、 QOpenSys、 UDFS	*RX
		*LIB *FILE	QSYS.LIB <sup>27</sup>	*X
		*FLR	QDLS	*X
		*DDIR	QOPT <sup>11</sup>	*RX
		*DDIR		*R
	相対パス名 <sup>14</sup> : オブジェクトを含む現行作業ディレクトリー - 指定されたパターン <sup>13</sup>	*DIR	"ルート" (/)、 QOpenSys、 UDFS	*RX
		*LIB *FILE	QSYS.LIB <sup>27</sup>	*RX
		*FLR	QDLS	*RX
		*DDIR	QOPT <sup>11</sup>	*RX
		*DDIR		*R

コマンド	参照オブジェクト	オブジェクト・タイプ	ファイル・システム	オブジェクトに必要な権限 <sup>1</sup>
WRKLNK	相対パス名 <sup>14</sup> : オブジェクトを含む現行作業ディレクトリーの接頭部 - パターンなし <sup>13</sup>	*DIR	"ルート" (/)、QOpenSys、UDFS	*RX
		*LIB、*FILE	QSYS.LIB <sup>27</sup>	*RX
		*FLR	QDLS	*RX
		*DDIR	QOPT <sup>11</sup>	*RX
		*DDIR		*R
	相対パス名 <sup>14</sup> : オブジェクトを含む現行作業ディレクトリーの接頭部 - 指定されたパターン <sup>13</sup>	*DIR	"ルート" (/)、QOpenSys、UDFS	*RX
		*LIB、*FILE	QSYS.LIB <sup>27</sup>	*RX
		*FLR	QDLS	*RX
		*DDIR	QOPT <sup>11</sup>	*RX
		*DDIR		*R
<sup>1</sup>	借用権限は、統合ファイル・システム・コマンドには使用されません。			
<sup>2</sup>	*SAVSYS 特殊権限を持っている場合、QSYS.LIB、QDLS、QOpenSys、および "ルート" (/) ファイル・システムに指定された権限は不要です。			
<sup>3</sup>	必要な権限はオブジェクト・タイプによって変わります。「QLIRNMO API」を参照してください。オブジェクトがデータベース・メンバーの場合、メンバー名変更 (RNMM) コマンド用の権限を参照してください。			
<sup>4</sup>	検査値を変更するには *AUDIT 特殊権限がなければなりません。			
<sup>5</sup>	コマンドを出すユーザーが *ALLOBJ 権限を持っていない場合、新しい 1 次グループのメンバーにならなければなりません。			
<sup>6</sup>	PRNDIROWN パラメーターを使用して指定されているプロファイルが復元操作を行うユーザーではない場合、*SAVSYS または *ALLOBJ 特殊権限が必要となります。			
<sup>7</sup>	これらのコマンドは表示された権限と DSPCURDIR コマンドに必須の権限を必要とします。			
<sup>8</sup>	光ディスク・ボリュームは、実システム・オブジェクトではありません。ボリュームの保護に使用される、光ディスク・ボリュームと権限リストとの間のリンクは、光ディスク・サポート機能によって保守されます。			
<sup>9</sup>	*CRTOBJAUD 属性を変更するには、ユーザーは *AUDIT 特殊権限を持っている必要があります。通常のパス名接頭部権限 (*X および *R) は必要ありません。			
<sup>10</sup>	使用されるコマンドによって、必要な権限は異なります。必要な権限については、それぞれの SAVOBJ または RSTOBJ コマンドを参照してください。			

コマンド	参照オブジェクト	オブジェクト・タイプ	ファイル・システム	オブジェクトに必要な権限 <sup>1</sup>
11	"Universal Disk Format" (UDF) でフォーマット済みの媒体に対して、QOPT が必要とする権限。			
12	*ADD は、移動中のオブジェクトが *MRB である場合にのみ必要。			
13	パターン: 一部のコマンドでは、アスタリスク (*) または疑問符 (?) を、パターンをマッチングさせて名前をサーチするために、パス名の最後の構成要素として使用できます。			
14	相対パス名: パス名がスラッシュで始まらない場合は、そのパス名の最初の構成要素の上位のパスが、その処理の現行作業ディレクトリーとして採用されます。たとえば、'a/b' というパス名が指定されていて、現行作業ディレクトリーが '/home/john' である場合、アクセスされるオブジェクトは '/home/john/a/b' です。			
15	*ALLOBJ 特殊権限を持っている場合、リストで示された権限は必要ありません。			
16	このコマンドを使用するには、*ALLOBJ 特殊権限を持っていないければなりません。			
17	上記の表で、QSYS.LIB は、QSYS.LIB ファイル・システムだけでなく、独立 ASP の QSYS.LIB ファイル・システムも指しています。			
18	このコマンドの使用には、*IOSYSCFG 特殊権限が必要です。			
19	制限付きの名前変更およびリンク解除属性 (別名 S_ISVTX ビット) がディレクトリーに対してオンになっている場合、それらの権限の 1 つが以下の条件を満たしていなければ、その属性はそのディレクトリーからのオブジェクトのリンク解除を制限します。			
20	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ユーザーが全オブジェクト (*ALLOBJ) 特殊権限を持っている。</li> <li>• ユーザーがリンク解除されるオブジェクトの所有者である。</li> <li>• ユーザーがディレクトリーの所有者である。</li> </ul>			
20	RMVLNK (*YES) が指定されている場合は、ユーザーが指定されたディレクトリー内のすべてのオブジェクトに対する *OBJEXIST 権限も持っている必要があります。			
21	QSYS.LIB、"ルート" (/)、QOpenSys、およびユーザー定義のファイル・システムでは、CRTOBJAUD パラメーターに *SYSVAL 以外の値が指定されている場合、監査 (*AUDIT) 特殊権限が必須です。			
22	ユーザーは、*PARENT 以外のオブジェクト (CRTOBJSCAN) パラメーターのスキャン・オプションの値を指定するには、すべてのオブジェクト (*ALLOBJ) および機密保護管理者 (*SECADM) 特殊権限を持っている必要があります。			
23	オブジェクト相違許可 (ALWOBJDIF) パラメーターに *NONE 以外の値を指定するには、*ALLOBJ 特殊権限が必要です。また、RBDMFS パラメーターの値として *UDFS 値を指定するには、*SAVSYS または *ALLOBJ 特殊権限が必要です。			
24	プログラム実行中の権限検査にユーザーおよび所有者が含まれる付属の Java プログラムを持つストリーム・ファイル (*STMF) の所有者を変更する場合は、全オブジェクト (*ALLOBJ) および機密保護管理者 (*SECADM) 特殊権限が必要です。			
25	プログラム実行中の権限検査にユーザーおよび所有者が含まれる付属の Java プログラムを持つストリーム・ファイル (*STMF) をコピーする場合は、全オブジェクト (*ALLOBJ) および機密保護管理者 (*SECADM) 特殊権限が必要です。			



コマンド	参照オブジェクト	オブジェクト・タイプ	ファイル・システム	オブジェクトに必要な権限 <sup>1</sup>
26	*CRTOBJSCAN 属性および *SCAN 属性を指定するには、全オブジェクト (*ALLOBJ) および機密保護管理者 (*SECADM) 特殊権限が必要です。			
27	/QSYS.LIB ディレクトリーの内容を表示する場合は、呼び出し元が権限 (*EXCLUDE など) を持たないユーザー・プロファイル (*USRPRF) オブジェクトは戻されません。			
28	PVTAUT パラメーターに *YES を指定するには、*ALLOBJ 特殊権限が必要です。			
29	PVTAUT パラメーターに *YES を指定するには、*ALLOBJ または *SAVSYS 特殊権限が必要です。			
30	RBDMFS パラメーターの値として *UDFS 値を指定するには、*SAVSYS または *ALLOBJ 特殊権限が必要です。			

## 対話式データ定義コマンド

以下の表に、対話式データ定義コマンドに必要な特定権限をリストします。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
ADDDTADFN	データ・ディクショナリー	*CHANGE	*EXECUTE
	ファイル	*OBJOPR、*OBJMGT	*EXECUTE
CRTDTADCT	データ・ディクショナリー		*READ、*ADD
DLTDTADCT <sup>3</sup>	データ・ディクショナリー	OBJEXIST、*USE	
DSPDTADCT	データ・ディクショナリー	*USE	*EXECUTE
LNKDTADFN <sup>1</sup>	データ・ディクショナリー	*USE	*EXECUTE
	ファイル	*OBJOPR、*OBJMGT	*EXECUTE
STRIDD			
WRKDTADCT <sup>2</sup>	データ・ディクショナリー	*OBJOPR	*EXECUTE
WRKDBFIDD <sup>2</sup>	データ・ディクショナリー	*USE <sup>4</sup>	*EXECUTE
	データベース・ファイル	*OBJOPR	*EXECUTE
WRKDTADFN <sup>1</sup>	データ・ディクショナリー	*USE、*CHANGE	*EXECUTE
1	ファイルをリンク解除する場合、データ・ディクショナリーに対する権限は必要ありません。		
2	個々の操作を使用するには、それぞれの操作に必要な権限を持っていないければなりません。		
3	ディクショナリーが削除される前に、すべてのリンク済みファイルがリンク解除されます。ファイルのリンク解除のために必要な権限に関しては、LNKDTADFN コマンドを参照してください。		
4	新規ファイルを作成するには、データ・ディクショナリーに対する使用権限が必要です。既存ファイルにデータを入力するには、データ・ディクショナリーに対する権限は必要ありません。		

## インターネットワーク・パケット交換機能 (IPX) コマンド

以下の表に、インターネットワーク・パケット交換機能 (IPX) コマンドに必要な特定権限をリストします。

367 ページの『付録 C. 共通権限 \*EXCLUDE を指定して出荷されるコマンド』には、コマンドに対して許可されている IBM 提供のユーザー・プロファイルが示されています。機密保護担当者は、\*USE 権限を他のユーザーに認可することができます。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
DLTIPXD	IPX 記述	*OBJEXIST	*EXECUTE
DSPIPXD	IPX 記述	*USE	*EXECUTE
WRKIPXD	IPX 記述	*OBJOPR	*EXECUTE

## 情報探索索引コマンド

以下の表に、情報探索索引コマンドに必要な特定権限をリストします。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
ADDSCHIDX	検索索引	*CHANGE	*USE
	パネル・グループ	*USE	*EXECUTE
CHGSCHIDX	検索索引	*CHANGE	*USE
CRTSCHIDX	検索索引		*READ、*ADD
DLTSCHIDX	検索索引	*OBJEXIST	*EXECUTE
RMVSCHIDX	検索索引	*CHANGE	*USE
STRSCHIDX	検索索引	*USE	*EXECUTE
WRKSCHIDX <sup>1</sup>	検索索引	*ANY	*USE
WRKSCHIDX	検索索引	*USE	*USE

## IPL 属性コマンド

以下の表に、IPL 属性コマンドに必要な特定権限をリストします。

(Q) で識別されるコマンドは、共通権限 \*EXCLUDE で出荷されます。367 ページの『付録 C. 共通権限 \*EXCLUDE を指定して出荷されるコマンド』には、コマンドに対して許可されている IBM 提供のユーザー・プロファイルが示されています。機密保護担当者は、\*USE 権限を他のユーザーに認可することができます。

以下のコマンドは、オブジェクト権限を必要としません。
CHGIPLA (Q) <sup>1</sup> DSPIPLA
<sup>1</sup> このコマンドの使用には、*SECADM および *ALLOBJ 特殊権限が必要です。

## Java コマンド

以下の表に、Java コマンドに必要な特定権限をリストします。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
ANZJVM	QSYS/STRSRVJOB コマンド	*USE	
	QSYS/STRDBG コマンド	*USE	
DSPJVMJOB <sup>1</sup>	Java 仮想マシン・ジョブ		
GENJVMDMP <sup>1</sup>			
PRTJVMJOB <sup>1</sup>			
WRKJVMJOB <sup>1</sup>			
<sup>1</sup> このコマンドを使用するには、*JOBCTL 特殊権限を持っていなければなりません。			

## ジョブ・コマンド

以下の表に、ジョブ・コマンドに必要な特定権限をリストします。

(Q) で識別されるコマンドは、共通権限 \*EXCLUDE で出荷されます。367 ページの『付録 C. 共通権限 \*EXCLUDE を指定して出荷されるコマンド』には、コマンドに対して許可されている IBM 提供のユーザー・プロファイルが示されています。機密保護担当者は、\*USE 権限を他のユーザーに認可することができます。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
BCHJOB	ジョブ記述 <sup>9, 11</sup>	*USE	*EXECUTE
	ライブラリー・リスト内のライブラリー (システム、現行、およびユーザー) <sup>7</sup>	*USE	
	ジョブ記述中のユーザー・プロファイル <sup>10</sup>	*USE	
	分類順序テーブル <sup>7</sup>	*USE	*EXECUTE
	メッセージ待ち行列 <sup>10</sup>	*USE、*ADD	*EXECUTE
	ジョブ待ち行列 <sup>10, 11</sup>	*USE	*EXECUTE
	出力待ち行列 <sup>7</sup>	*READ	*EXECUTE
CHGACGCDE <sup>1</sup>			
CHGGRPA <sup>4</sup>	メッセージ待ち行列 (グループのメッセージ待ち行列に関連する場合)	*OBJOPR	*EXECUTE
CHGJOB <sup>1, 2, 3</sup>	新規ジョブ待ち行列、ジョブ待ち行列の変更の場合 <sup>10, 11</sup>	*USE	*EXECUTE
	新規出力待ち行列、出力待ち行列の変更の場合 <sup>7</sup>	*READ	*EXECUTE
	現行出力待ち行列、出力待ち行列の変更の場合	*READ	*EXECUTE
	分類順序テーブル <sup>7</sup>	*USE	*EXECUTE
CHGPI	*PGMSTRRQS を指定する場合のプログラム開始要求用ユーザー・プロファイル	*USE	*EXECUTE
	ユーザー・プロファイルおよびジョブ記述	*USE	*EXECUTE
CHGSYSJOB(Q) <sup>13</sup>			

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CHGUSRTRC <sup>14</sup>	CLEAR (*YES) が使用されている場合の、ユーザー追跡バッファ。 <sup>15</sup>	*OBJOPR	*EXECUTE
	MAXSTG が使用されている場合の、ユーザー追跡バッファ <sup>15</sup>	*CHANGE、 *OBJMGT	*USE
	TRCFULL が使用されている場合のユーザー追跡バッファ <sup>15</sup>	*OBJOPR	*EXECUTE
DLTUSRTRC	ユーザー追跡バッファ <sup>15</sup>	*OBJOPR、 *OBJEXIST	*EXECUTE
DLYJOB <sup>4</sup>			
DMPUSRTRC	ユーザー追跡バッファ <sup>15</sup>	*OBJOPR	*EXECUTE
DSCJOB <sup>1</sup>			
DSPACTPJ	補助記憶域プール (ASP) 装置記述	*USE	
	プログラム・ライブラリー		*EXECUTE
DSPJOB <sup>1</sup>			
DSPJOBTBL			
DSPJOBLOG <sup>1, 5</sup>	出力ファイルおよびメンバーが存在する	*OBJOPR、 *OBJMGT、*ADD	*EXECUTE
	メンバーが存在しない	*OBJOPR、 *OBJMGT、*ADD	*EXECUTE、*ADD
	出力ファイルが存在しない	*OBJOPR	*EXECUTE、*ADD
ENDGRPJOB			
ENDJOB <sup>1</sup>			
ENDJOBABN <sup>1</sup>			
ENDLOGSVR <sup>6</sup>			
ENDPJ <sup>6</sup>	補助記憶域プール (ASP) 装置記述	*USE	
	プログラム・ライブラリー		*EXECUTE
HLDJOB <sup>1</sup>			
RLSJOB <sup>1</sup>			
RRTJOB			
RTVJOBA			
SBMDBJOB	データベース・ファイル	*USE	*EXECUTE
	ジョブ待ち行列	*READ	*EXECUTE
SBMDKTJOB	メッセージ待ち行列	*USE、*ADD	*EXECUTE
	ジョブ待ち行列および装置記述	*READ	*EXECUTE

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
I SBMJOB <sup>2, 12, 17, 18</sup>	ジョブ記述 <sup>9, 11</sup>	*USE	*EXECUTE
	ライブラリー・リスト内のライブラリー (システム、現行、およびユーザー) <sup>7</sup>	*USE	
	メッセージ待ち行列 <sup>10</sup>	*USE、*ADD	*EXECUTE
	ユーザー・プロファイル <sup>10, 11</sup>	*USE	
	ジョブ記述中のユーザー・プロファイル <sup>10</sup>	*USE (レベル 40)	
	ジョブ待ち行列 <sup>10, 11</sup>	*USE	*EXECUTE
	出力待ち行列 <sup>7</sup>	*READ	*EXECUTE
	分類順序テーブル <sup>7</sup>	*USE	*EXECUTE
	初期 ASP グループ内の ASP 装置	*USE	
SBMNETJOB	データベース・ファイル	*USE	*EXECUTE
STRLOGSVR <sup>6</sup>			
I STRPJ <sup>6</sup>	サブシステム記述	*USE	
	プログラム	*USE	*EXECUTE
	補助記憶域プール (ASP) 装置記述	*USE	
TFRBCHJOB	ジョブ待ち行列	*READ	*EXECUTE
TFRGRPJOB	第 1 グループ・プログラム	*USE	*EXECUTE
TFRJOB <sup>8</sup>	ジョブ待ち行列	*USE	*EXECUTE
	ジョブ待ち行列が割り当てられたサブシステム記述	*USE	
TFRSECJOB			
WRKACTJOB			
I WRKARMJOB <sup>16</sup>			
WRKASPJOB	装置記述	*USE	
WRKJOB <sup>1</sup>			
WRKJOBLOG			
WRKSBMJOB			
WRKSBSJOB			
WRKUSRJOB			

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
1	ユーザーは、自分のユーザー・プロファイルのもとで実行中のジョブに対してこれらのコマンドを実行できます。ジョブ制御 (*JOBCTL) 特殊権限を持つユーザーは、任意のジョブにこれらのコマンドを実行できます。*SPLCTL 特殊権限を持っている場合、ジョブ待ち行列に対する権限はまったく必要ありません。ただし、ジョブ待ち行列を含むライブラリーへの権限が必要です。		
2	ユーザーは、指定されるスケジューリング優先順位と出力優先順位に対して権限 (ユーザー・プロファイルで指定された) を持っていなければなりません。		
3	自分のジョブであっても特定のジョブの属性を変更するには、ジョブ制御 (*JOBCTL) 特殊権限が必要です。これらの属性は、RUNPTY、TIMESLICE、PURGE、DFTWAIT、および TSEPOOL です。		
4	このコマンドは、このコマンドが指定されているジョブ以外には、影響を与えません。		
5	すべてのオブジェクト (*ALLOBJ) 特殊権限を持つジョブのジョブ・ログを表示するには、*ALLOBJ 特殊権限を持っているか、System i ナビゲーターのアプリケーション管理で i5/OS のすべてのオブジェクトのジョブ・ログ機能が許可されている必要があります。機能使用法変更 (CHGFCNUSG) コマンドは、QIBM_ACCESS_ALLOBJ_JOBLOG の機能 ID を使用すると、*ALLOBJ 特殊権限でジョブのジョブ・ログの表示を許可されたユーザーのリストを変更する際にも使用できます。		
6	このコマンドを使用する場合、ジョブ制御 *JOBCTL 特殊権限は必須です。		
7	投入ジョブを実行したユーザー・プロファイルは、参照オブジェクトに対する権限が検査されます。ジョブの投入/変更を行っているユーザーの借用権限は使用されません。		
8	転送されるジョブが対話式ジョブである場合は、以下の制限事項が適用されます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>ジョブが入っているジョブ待ち行列は、活動状態のサブシステムと関連していなければなりません。</li> <li>ジョブと関連するワークステーションのサブシステム記述には、新しいサブシステムと関連した、対応するワークステーション項目が存在しなければなりません。</li> <li>ジョブに関連するワークステーションに、Sys Req (システム要求) キーによって抑止されている、関連する別のジョブが存在してはなりません。抑止されているジョブを取り消してからでなければ、ジョブ転送コマンドを実行することはできません。</li> <li>ジョブは、グループ・ジョブであってはなりません。</li> </ul>		
9	ジョブを投入しているユーザーおよびジョブが実行されるユーザー・プロファイルの両方が、参照オブジェクトに対する権限に関して検査されます。		
10	ジョブを投入しているユーザーが、参照オブジェクトに対する権限に関して検査されます。		
11	CHGJOB または SBMJOB コマンドを出すユーザーの借用権限が用いられます。		
12	ユーザー・プロファイルおよびジョブ記述への認可が必須です。また、そのユーザー・プロファイルがそのジョブ記述に認可されている必要もあります。		
13	自分のジョブであっても特定のジョブの属性を変更するには、ジョブ制御 (*JOBCTL) 特殊権限および全オブジェクト (*ALLOBJ) 特殊権限が必要です。		
14	ユーザーは、自分のユーザー・プロファイルのもとで実行中のジョブに対してこれらのコマンドを実行できます。ジョブ制御 (*JOBCTL) 特殊権限を持つユーザーは、任意のジョブにこれらのコマンドを実行できます。		
15	ユーザー追跡バッファーは、QPOZnnnnnn という名前の、ライブラリー QUSRSYS にあるユーザー・スペース (*USRSPC) です。ここで 'nnnnnn' は、ユーザー追跡機能を使用しているジョブのジョブ番号です。		

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
16	特定のジョブを処理したり、特定のジョブの詳細を表示したりするには、以下の条件のいずれかを満たす必要があります。		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>コマンドを該当のジョブから発行する。</li> <li>コマンドの発行者は、ジョブのジョブ・ユーザー ID と同じユーザー・プロファイルで実行している。</li> <li>コマンドの発行者は、ジョブ制御 (*JOBCTL) 特殊権限を持つユーザー・プロファイルで実行している。</li> </ul>		
17	会計コード変更 (CHGACGCDE) コマンドに対する (*USE) 権限を使用して、会計コード (ACGCDE) パラメーターの character-value 会計コードを指定する必要があります。		
18	(SBMFOR) パラメーターに Submitted を指定するには、ジョブ制御 (*JOBCTL) 特殊権限を持っていないけません。		

## ジョブ記述コマンド

以下の表に、ジョブ記述コマンドに必要な特定権限をリストします。

(Q) で識別されるコマンドは、共通権限 \*EXCLUDE で出荷されます。367 ページの『付録 C. 共通権限 \*EXCLUDE を指定して出荷されるコマンド』には、コマンドに対して許可されている IBM 提供のユーザー・プロファイルが示されています。機密保護担当者は、\*USE 権限を他のユーザーに認可することができます。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CHGJOB	ジョブ記述	*OBJOPR、 *OBJMGT、*READ	*EXECUTE
	ユーザー・プロファイル (USER)	*USE	
CPYAUDJRNE <sup>8</sup>	出力ファイルはすでに存在する。	*OBJOPR *OBJMGT *ADD *DLT	*EXECUTE
	出力ファイルが存在しない		*EXECUTE *ADD
CRTJOB (Q)	ジョブ記述		*READ、*ADD
	ユーザー・プロファイル (USER)	*USE	
DLTJOB	ジョブ記述	*OBJEXIST	*EXECUTE
DSPJOB	ジョブ記述	*OBJOPR、*READ	*EXECUTE
PRTJOBDAUT <sup>1</sup>			
WRKJOB	ジョブ記述	任意	*USE

<sup>1</sup> このコマンドを使用するには、\*ALLOBJ または \*AUDIT 特殊権限を持っていないけません。

## ジョブ待ち行列コマンド

以下の表に、ジョブ待ち行列コマンドに必要な特定権限をリストします。

コマンド	参照オブジェクト	ジョブ待ち行列パラメーター <sup>4</sup>		特殊権限	必要な権限	
		AUTCHK	OPRCTL		オブジェクト用	ライブラリー用
CHGJOBQ	ジョブ待ち行列	*DTAAUT			*READ、 *ADD、 *DLT、 *OBJMGMT	*EXECUTE
		*OWNER			所有者 <sup>2</sup>	*EXECUTE
			*YES	*JOBCTL		*EXECUTE
CLRJOBQ <sup>1</sup>	ジョブ待ち行列	*DTAAUT			*READ、 *ADD、 *DLT	*EXECUTE
		*OWNER			所有者 <sup>2</sup>	*EXECUTE
			*YES	*JOBCTL		*EXECUTE
CRTJOBQ <sup>1</sup>	ジョブ待ち行列					*READ、 *ADD
DLTJOBQ	ジョブ待ち行列				*OBJEXIST	*EXECUTE
HLDJOBQ <sup>1</sup>	ジョブ待ち行列	*DTAAUT			*READ、 *ADD、 *DLT	*EXECUTE
		*OWNER			所有者 <sup>2</sup>	*EXECUTE
			*YES	*JOBCTL		*EXECUTE
PRTQAUT <sup>5</sup>						
RLSJOBQ <sup>1</sup>	ジョブ待ち行列	*DTAAUT			*READ、 *ADD、 *DLT	*EXECUTE
		*OWNER			所有者 <sup>2</sup>	*EXECUTE
			*YES	*JOBCTL		*EXECUTE
WRKJOBQ <sup>1,3</sup>	ジョブ待ち行列	*DTAAUT			*READ	*EXECUTE
		*OWNER			所有者 <sup>2</sup>	*EXECUTE
			*YES	*JOBCTL		*EXECUTE
WRKJOBQD	ジョブ待ち行列				*READ	*EXECUTE
			*YES	*JOBCTL		*EXECUTE

<sup>1</sup> \*SPLCTL 特殊権限がある場合、ジョブ待ち行列に対する権限は必要ありませんが、ジョブ待ち行列を含むライブラリーに対する権限は必要です。

<sup>2</sup> ジョブ待ち行列の所有者でなければなりません。

<sup>3</sup> すべてのジョブ待ち行列を使う作業を要求する場合、表示リストには、\*EXECUTE 権限があるライブラリー内のすべてのジョブ待ち行列を含んでいます。

<sup>4</sup> ジョブ待ち行列パラメーターを表示するには、QSPRJOBQ API を使用してください。

<sup>5</sup> このコマンドを使用するには、\*ALLOBJ または \*AUDIT 特殊権限を持っていないとできません。

## ジョブ・スケジュール・コマンド

以下の表に、ジョブ・スケジュール・コマンドに必要な特定権限をリストします。



コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
ADDJOBSCDE	ジョブ・スケジュール	*CHANGE	*EXECUTE
	ジョブ記述 <sup>1</sup>	*USE	*EXECUTE
	ジョブ待ち行列 <sup>1, 2</sup>	*READ	*EXECUTE
	ユーザー・プロファイル	*USE	*EXECUTE
	メッセージ待ち行列 <sup>1</sup>	*USE、*ADD	*EXECUTE
CHGJOBSCDE <sup>3</sup>	ジョブ・スケジュール	*CHANGE	*EXECUTE
	ジョブ記述 <sup>1</sup>	*USE	*EXECUTE
	ジョブ待ち行列 <sup>1, 2</sup>	*READ	*EXECUTE
	ユーザー・プロファイル	*USE	*EXECUTE
	メッセージ待ち行列 <sup>1</sup>	*USE、*ADD	*EXECUTE
HLDJOBSCDE <sup>3</sup>	ジョブ・スケジュール	*CHANGE	*EXECUTE
RLSJOBSCDE <sup>3</sup>	ジョブ・スケジュール	*CHANGE	*EXECUTE
RMVJOBSCDE <sup>3</sup>	ジョブ・スケジュール	*CHANGE	*EXECUTE
WRKJOBSCDE <sup>4</sup>	ジョブ・スケジュール	*USE	*EXECUTE
<sup>1</sup> 項目を追加するユーザー・プロファイルおよびジョブを実行する際のユーザー・プロファイルの両方が、参照オブジェクトの権限に関して検査されます。 <sup>2</sup> ジョブ待ち行列に対する権限は、借用権限からは取られません。 <sup>3</sup> *JOBCTL 特殊権限を持っているか、または項目が追加されていなければなりません。 <sup>4</sup> 項目の詳細を表示 (オプション 5 または印刷書式 *FULL) するには、*JOBCTL 特殊権限を持っているか、または項目が追加されていなければなりません。			

## ジャーナル・コマンド

以下の表に、ジャーナル・コマンドに必要な特定権限をリストします。

(Q) で識別されるコマンドは、共通権限 \*EXCLUDE で出荷されます。367 ページの『付録 C. 共通権限 \*EXCLUDE を指定して出荷されるコマンド』には、コマンドに対して許可されている IBM 提供のユーザー・プロファイルが示されています。機密保護担当者は、\*USE 権限を他のユーザーに認可することができます。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリーまたはディレクトリー用
ADDRMTJRN	ソース・ジャーナル	*CHANGE、*OBJMGT	*EXECUTE
	ターゲット・ジャーナル		*EXEC、*ADD

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリーまたはディレクトリー用
APYJRNCHG (Q)	ジャーナル	*USE	*EXECUTE
	ジャーナル・レシーバー	*USE	*EXECUTE
	ジャーナル処理済み変更が適用される統合化ファイル・システム以外のオブジェクト	*OBJMGT、 *CHANGE、 *OBJEXIST	*EXECUTE、 *ADD
	ジャーナル変更が適用される統合化ファイル・システムのオブジェクト	*RW、 *OBJMGT	*RX (サブツリーが *ALL の場合)
APYJRNCHGX (Q)	ジャーナル	*USE	
	ジャーナル・レシーバー	*USE	
	ファイル	*OBJMGT、 *CHANGE、 *OBJEXIST'	*EXECUTE、 *ADD
CHGJRN (Q)	ジャーナル・レシーバー (指定されている場合)	*OBJMGT、 *USE	*EXECUTE
	付加ジャーナル・レシーバー	*OBJMGT、 *USE	*EXECUTE
	ジャーナル	*OBJOPR、 *OBJMGT、 *UPD	*EXECUTE
	ジャーナル (RCVSIZEOPT(*MINFIXLEN) が指定されている場合)	*OBJOPR、 *OBJMGT、 *UPD、 *OBJALTER	*EXECUTE
CHGJRNA (Q) <sup>10</sup>			
CHGJRNOBJ <sup>9</sup>	ジャーナル	*OBJOPR、 *OBJMGT	
	統合化ファイル・システム以外のオブジェクト	*READ、 *OBJMGT	
	統合化ファイル・システムのオブジェクト	*R、 *OBJMGT	*X
	オブジェクト・パス SUBTREE(*ALL)	*RX、 *OBJMGT	
	オブジェクト・パス SUBTREE(*NONE)	*R、 *OBJMGT	
CHGRMTJRN	ソース・ジャーナル	*CHANGE、 *OBJMGT	*EXECUTE
	ソース・ジャーナル	*USE、 *OBJMGT	*EXECUTE
CMPJRNIMG	ジャーナル	*USE	*EXECUTE
	ジャーナル・レシーバー	*USE	*EXECUTE
	ファイル	*USE	*EXECUTE
CPYAUDJRNE <sup>8</sup>	出力ファイルはすでに存在する。	*OBJOPR、 *OBJMGT、 *ADD、 *DLT	*EXECUTE
	出力ファイルが存在しない		*EXECUTE、 *ADD
CRTJRN	ジャーナル		*READ、 *ADD
	ジャーナル・レシーバー	*OBJOPR、 *OBJMGT、 *READ	*EXECUTE
DLTJRN	ジャーナル	*OBJOPR、 *OBJEXIST	*EXECUTE

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリーまたはディレクトリー用
DSPAUDJRNE <sup>8</sup>			
DSPJRN <sup>6</sup>	ジャーナル	*USE	*EXECUTE
	ジャーナル (FILE(*ALLFILE) が指定されているか、オブジェクト選択が指定されていないか、指定したオブジェクトがシステムから削除されているか、指定したオブジェクトがジャーナル処理されていないか、選択したジャーナル・コードに *IGNFILSLT あるいは *IGNOBSLT が指定されているか、OBJJID が指定されているか、またはジャーナルがリモート・ジャーナルである場合)	*OBJEXIST、*USE	*EXECUTE
	ジャーナル・レシーバー	*USE	*EXECUTE
	統合化ファイル・システム以外のオブジェクト (指定されている場合)	*USE	*EXECUTE
	出力ファイル	一般的な規則を参照してください。	一般的な規則を参照してください。
	統合化ファイル・システムのオブジェクト (指定されている場合)	*R (オブジェクトがディレクトリーであり、SUBTREE (*ALL) が指定されている場合は *X も可能)	*X
DSPJRMNU <sup>1</sup>			
ENDJRN	438 ページの『統合化ファイル・システム・コマンド』を参照してください。		
ENDJRNAP	ジャーナル	*OBJOPR、*OBJMGT	*EXECUTE
	ファイル	*OBJOPR、*OBJMGT	*EXECUTE
ENDJRNLIB	ジャーナル	*OBJOPR、*OBJMGT	*EXECUTE
	ライブラリー	*OBJOPR、*OBJMGT、*READ	
ENDJRNOBJ	ジャーナル	*OBJOPR、*OBJMGT	*EXECUTE
	オブジェクト	*OBJOPR、*READ、*OBJMGT	*EXECUTE
ENDJRNPf	ジャーナル	*OBJOPR、*OBJMGT	*EXECUTE
	ファイル	*OBJOPR、*OBJMGT、*READ	*EXECUTE
JRNAP <sup>2</sup>			
JRNPf <sup>3</sup>			

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリーまたはディレクトリー用
RCVJRNE	ジャーナル	*USE	*EXECUTE
	ジャーナル (FILE(*ALLFILE) が指定されているか、オブジェクト選択が指定されていないか、指定したオブジェクトがシステムから削除されているか、指定したオブジェクトがジャーナル処理されていないか、選択したジャーナル・コードに *IGNFILSLT あるいは *IGNOBSLT が指定されているか、OBJJID が指定されているか、またはジャーナルがリモート・ジャーナルである場合)	*OBJEXIST、*USE	*EXECUTE
	ジャーナル・レシーバー	*USE	*EXECUTE
	統合化ファイル・システム以外のオブジェクト (指定されている場合)	*USE	*EXECUTE
	統合化ファイル・システムのオブジェクト (指定されている場合)	*R (オブジェクトがディレクトリーであり、SUBTREE (*ALL) が指定されている場合は *X も可能)	*X
	出口プログラム	*EXECUTE	*EXECUTE
RMVJRNCHG (Q)	ジャーナル	*USE	*EXECUTE
	ジャーナル・レシーバー	*USE	*EXECUTE
	ジャーナル処理済み変更が除去される統合化ファイル・システム以外のオブジェクト	*OBJMGT、*CHANGE	*EXECUTE
RTVJRNE	ジャーナル	*USE	*EXECUTE
	ジャーナル (FILE(*ALLFILE) が指定されているか、オブジェクト選択が指定されていないか、指定したオブジェクトがシステムから削除されているか、指定したオブジェクトがジャーナル処理されていないか、選択したジャーナル・コードに *IGNFILSLT あるいは *IGNOBSLT が指定されているか、OBJJID が指定されているか、またはジャーナルがリモート・ジャーナルである場合)	*OBJEXIST、*USE	*EXECUTE
	ジャーナル・レシーバー	*USE	*EXECUTE
	統合化ファイル・システム以外のオブジェクト (指定されている場合)	*USE	*EXECUTE
	統合化ファイル・システムのオブジェクト (指定されている場合)	*R (オブジェクトがディレクトリーであり、SUBTREE (*ALL) が指定されている場合は *X も可能)	*X
	ソース・ジャーナル	*CHG、*OBJMGT	

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリーまたはディレクトリー用
SNDJRNE	ジャーナル	*OBJOPR、*ADD	*EXECUTE
	統合化ファイル・システム以外のオブジェクト (指定されている場合)	*OBJOPR	*EXECUTE
	統合化ファイル・システムのオブジェクト (指定されている場合)	*R	*X
STRJRN	438 ページの『統合化ファイル・システム・コマンド』を参照してください。		
STRJRNP	ジャーナル	*OBJOPR、*OBJMGT	*EXECUTE
	ファイル	*OBJOPR、*OBJMGT	*EXECUTE
STRJRNLB	ジャーナル	*OBJOPR、*OBJMGT	*EXECUTE
	ライブラリー	*OBJOPR、*OBJMGT、*READ	
STRJRNP	ジャーナル	*OBJOPR、*OBJMGT	*EXECUTE
	ファイル	*OBJOPR、*OBJMGT	*EXECUTE
STRJRNOBJ	ジャーナル	*OBJOPR、*OBJMGT	*EXECUTE
	オブジェクト	*OBJOPR、*READ、*OBJMGT	*EXECUTE
WRKJRN <sup>4</sup> (Q)	ジャーナル	*USE	*READ <sup>7</sup>
	ジャーナル・レシーバー	*USE	*EXECUTE
WRKJRNA <sup>6</sup>	ジャーナル	*OBJOPR およびデータ権限 (*EXECUTE を除く)	*EXECUTE
	ジャーナル・レシーバー <sup>5</sup>	*OBJOPR およびデータ権限 (*EXECUTE を除く)	*EXECUTE
1	WRKJRN コマンドを参照 (このコマンドには同じ機能があります)。		
2	STRJRNP コマンドを参照。		
3	STRJRNP コマンドを参照。		
4	特定の機能が選択された操作の実行時に呼び出された場合は、追加の権限が必須になります。たとえば、オブジェクトを復元するには RSTOBJ または RST コマンドに必須の権限がなければなりません。		
5	*OBJOPR および *OBJEXIST 権限は、レシーバーを削除するオプションが選択される場合、ジャーナル・レシーバーに必須です。		
6	JRN(*INTSYSJRN) を指定する場合、*ALLOBJ 特殊権限がなされなければなりません。		
7	ジャーナルのライブラリーに対する *READ 権限は、WRKJRN メニューを表示するのに必須です。ライブラリーに対する *EXECUTE 権限は、メニューのオプションを使用するのに必須です。		
8	このコマンドを使用するには、*AUDIT 特殊権限を持っていないとできません。		
9	PTLTNS(*ALWUSE) を指定する場合、*ALLOBJ 特殊権限を持っていないとできません。		
10	このコマンドを使用するには、*JOBCTL 特殊権限を持っていないとできません。		

## ジャーナル・レシーバー・コマンド

以下の表に、ジャーナル・レシーバー・コマンドに必要な特定権限をリストします。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CRTJRNRCV	ジャーナル・レシーバー		*READ、*ADD
DLTJRNRCV	ジャーナル・レシーバー	*OBJOPR、 *OBJEXIST、および *EXECUTE 以外のデータ権限	*EXECUTE
	ジャーナル	*OBJOPR	*EXECUTE
DSPJRNRCVA	ジャーナル・レシーバー	*OBJOPR およびデータ権限 (*EXECUTEを除く)	*EXECUTE
	ジャーナル (接続されている場合)	*OBJOPR	*EXECUTE
WRKJRNRCV <sup>1</sup> 、 <sup>2</sup> 、 <sup>3</sup>	ジャーナル・レシーバー	任意の権限	*USE
<p><sup>1</sup> 個々の操作を使用するには、その操作に必要な権限を持っていないとなりません。</p> <p><sup>2</sup> *OBJOPR および *OBJEXIST 権限は、レシーバーを削除するオプションが選択される場合、ジャーナル・レシーバーに必須です。</p> <p><sup>3</sup> 記述を表示するオプションが選択される場合、ジャーナル・レシーバーには、*EXECUTE を除く *OBJOPR およびデータ権限が必要です。</p>			

## Kerberos コマンド

この表は、Kerberos コマンドに必要な特定権限をリストしたものです。

コマンド	参照オブジェクト	オブジェクト・タイプ	オブジェクトに必要な権限
ADDKRBKTE	パス名内の、開かれるターゲット・キー・テーブル・ファイルより前にある各ディレクトリー。	*DIR	*X
	追加 (ファイルがまだ存在していない場合) が指定されている場合のターゲット・キータブ・ファイルの親ディレクトリー。	*DIR	*WX
	リストが指定されている場合のキータブ・ファイル。	*STMF	*R
	追加または削除が指定されている場合のターゲット・キータブ・ファイル。	*STMF	*RW
	構成ファイルのパス内の各ディレクトリー。	*DIR	*X
	構成ファイル。	*STMF	*R

コマンド	参照オブジェクト	オブジェクト・タイプ	オブジェクトに必要な権限
ADDKRBTKT	パス名内の、キー・テーブル・ファイルより前にある各ディレクトリー。	*DIR	*X
	キー・テーブル・ファイル。	*STMF	*R
	パス名内の、信任状キャッシュ・ファイルより前にある各ディレクトリー。	*DIR	*X
	信任状キャッシュ・ファイル。	*STMF	*RW
	KRB5CCNAME 環境変数で指定されている場合に使用されるキャッシュ・ファイル、および作成されるファイルの親ディレクトリー。	*DIR	*WX
	構成ファイルのパス名内の各ディレクトリー。	*DIR	*X
	構成ファイル。	*STMF	*R
CHGKRBPWD			
DLTKRBCCF	パス名の中の、信任状キャッシュ・ファイルより前にある各ディレクトリー (信任状キャッシュ・ファイルがデフォルト・ディレクトリーにない場合)。	*DIR	*X
	信任状キャッシュ・ファイルの親ディレクトリー (信任状キャッシュ・ファイルがデフォルト・ディレクトリーにない場合)。	*DIR	*WX
	信任状キャッシュ・ファイル (信任状キャッシュ・ファイルがデフォルト・ディレクトリーにない場合)。	*STMF	*RW、*OBJEXIST
	構成ファイルのパス名内の各ディレクトリー (信任状キャッシュ・ファイルがデフォルト・ディレクトリーにない場合)。	*DIR	*X
	構成ファイル (信任状キャッシュ・ファイルがデフォルト・ディレクトリーにない場合)。	*STMF	*R
DLTKRBCCF	パス名内のすべてのディレクトリー (信任状キャッシュ・ファイルがデフォルト・ディレクトリーにある場合)。	*DIR	*X
	信任状キャッシュ・ファイル (信任状キャッシュ・ファイルがデフォルト・ディレクトリーにある場合)。	*STMF	*RW
	構成ファイルのパス内の各ディレクトリー (信任状キャッシュ・ファイルがデフォルト・ディレクトリーにある場合)。	*DIR	*X
	構成ファイル (信任状キャッシュ・ファイルがデフォルト・ディレクトリーにある場合)。	*STMF	*R

コマンド	参照オブジェクト	オブジェクト・タイプ	オブジェクトに必要な権限
DSPKRBCCF	パス名内の、キー・テーブル・ファイルより前にある各ディレクトリー。	*DIR	*X
	キー・テーブル・ファイル。	*STMF	*R
	パス名内の、信任状キャッシュ・ファイルより前にある各ディレクトリー。	*DIR	*X
	信任状キャッシュ・ファイル。	*STMF	*RW
DSPKRBKTE	パス名内の、開かれるターゲット・キー・テーブル・ファイルより前にある各ディレクトリー。	*DIR	*X
	追加（ファイルがまだ存在していない場合）が指定されている場合のターゲット・キータブ・ファイルの親ディレクトリー。	*DIR	*WX
	リストが指定されている場合のキータブ・ファイル。	*STMF	*R
	追加または削除が指定されている場合のターゲット・キータブ・ファイル。	*STMF	*RW
	構成ファイルのパス内の各ディレクトリー。	*DIR	*X
	構成ファイル。	*STMF	*R
RMVKRBKTE	パス名内の、開かれるターゲット・キー・テーブル・ファイルより前にある各ディレクトリー。	*DIR	*X
	追加（ファイルがまだ存在していない場合）が指定されている場合のターゲット・キータブ・ファイルの親ディレクトリー。	*DIR	*WX
	リストが指定されている場合のキータブ・ファイル。	*STMF	*R
	追加または削除が指定されている場合のターゲット・キータブ・ファイル。	*STMF	*RW
	構成ファイルのパス内の各ディレクトリー。	*DIR	*X
	構成ファイル。	*STMF	*R

## 言語コマンド

この表は、言語コマンドに必要な特定権限をリストしたものです。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CLOSE	CLOSE コマンド	*USE	*EXECUTE



コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CRTBNDC	ソース・ファイル	*USE	*EXECUTE
	ソース・プログラムで参照されている外部記述装置ファイルおよびデータベース・ファイル	*OBJOPR	*EXECUTE
	プログラム: REPLACE(*NO)		*READ、*ADD
	プログラム: REPLACE(*YES)	一般的な規則を参照してください。	*READ、*ADD
	OUTPUT、PPSRCSTMF または MAKEDEP パラメーターで指定されたディレクトリー	*USE	*EXECUTE
	OUTPUT、PPSRCSTMF または MAKEDEP パラメーターで指定されたファイル	一般的な規則を参照してください。	*READ、*ADD
CRTBNDCBL	ソース・ファイル	*USE	*EXECUTE
	ソース・プログラムで参照されている外部記述装置ファイルおよびデータベース・ファイル	*OBJOPR	*EXECUTE
	プログラム: REPLACE(*NO)		*READ、*ADD
	プログラム: REPLACE(*YES)	一般的な規則を参照してください。	*READ、*ADD
	バインド・ディレクトリー	*USE	*EXECUTE
	SRTSEQ パラメーターで指定されているテーブル	*USE	*EXECUTE
CRTBNDCL	ソース・ファイル	*USE	*EXECUTE
	組み込みファイル	*USE	*EXECUTE
	ソース・プログラムで参照されている外部記述装置ファイルおよびデータベース・ファイル	*OBJOPR	*EXECUTE
	プログラム: REPLACE(*NO)		*READ、*ADD
	プログラム: REPLACE(*YES)	一般的な規則を参照してください。	一般的な規則を参照してください。
	SRTSEQ パラメーターで指定されているテーブル	*USE	*EXECUTE

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CRTBNDCPP	ソース・ファイル	*USE	*EXECUTE
	ソース・プログラムで参照されている外部記述装置ファイルおよびデータベース・ファイル	*OBJOPR	*EXECUTE
	プログラム: REPLACE(*NO)		*READ、*ADD
	プログラム: REPLACE(*YES)	一般的な規則を参照してください。	*READ、*ADD
	OUTPUT、PPSRCSTMF、TEMPLATE または MAKEDEP パラメーターで指定されたディレクトリー	*USE	*EXECUTE
	OUTPUT、PPSRCSTMF、TEMPLATE または MAKEDEP パラメーターで指定されたファイル	一般的な規則を参照してください。	*READ、*ADD
	TEMPLATE パラメーターで生成されるヘッダー	*USE	*EXECUTE
CRTBNDRPG	ソース・ファイル	*USE	*EXECUTE
	ソース・プログラムで参照されている外部記述装置ファイルおよびデータベース・ファイル	*OBJOPR	*EXECUTE
	プログラム: REPLACE(*NO)		*READ、*ADD
	プログラム: REPLACE(*YES)	一般的な規則を参照してください。	*READ、*ADD
	バインド・ディレクトリー	*USE	*EXECUTE
	SRTSEQ パラメーターで指定されているテーブル	*USE	*EXECUTE
CRTCBLMOD	ソース・ファイル	*USE	*EXECUTE
	ソース・プログラムで参照されている外部記述装置ファイルおよびデータベース・ファイル	*OBJOPR	*EXECUTE
	モジュール: REPLACE(*NO)		*READ、*ADD
	モジュール: REPLACE(*YES)	一般的な規則を参照してください。	*READ、*ADD
	SRTSEQ パラメーターで指定されているテーブル	*USE	*EXECUTE
CRTCLD	ソース・ファイル	*USE	*EXECUTE
	ロケール・オブジェクト - REPLACE(*NO)		*READ、*ADD
	ロケール・オブジェクト - REPLACE(*YES)	一般的な規則を参照してください。	*READ、*ADD

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CRTCLMOD	ソース・ファイル	*USE	*EXECUTE
	組み込みファイル	*USE	*EXECUTE
	ソース・プログラムで参照されている外部記述装置ファイルおよびデータベース・ファイル	*OBJOPR	*EXECUTE
	プログラム: REPLACE(*NO)		*READ、*ADD
	プログラム: REPLACE(*YES)	一般的な規則を参照してください。	一般的な規則を参照してください。
	SRTSEQ パラメーターで指定されているテーブル	*USE	*EXECUTE
CRTCLPGM	ソース・ファイル	*USE	*EXECUTE
	組み込みファイル	*USE	*EXECUTE
	ソース・プログラムで参照されている外部記述装置ファイルおよびデータベース・ファイル	*OBJOPR	*EXECUTE
	プログラム: REPLACE(*NO)		*READ、*ADD
	プログラム: REPLACE(*YES)	一般的な規則を参照してください。	一般的な規則を参照してください。
	SRTSEQ パラメーターで指定されているテーブル	*USE	*EXECUTE
CRTCLBPGM (COBOL/400 ライセンス・プログラムまたは S/38 環境)	ソース・ファイル	*USE	*EXECUTE
	ソース・プログラムで参照されている外部記述装置ファイルおよびデータベース・ファイル	*OBJOPR	*EXECUTE
	プログラム: REPLACE(*NO)		*READ、*ADD
	プログラム: REPLACE(*YES)	一般的な規則を参照してください。	*READ、*ADD
	SRTSEQ パラメーターで指定されているテーブル	*USE	*EXECUTE
CRTCMOD	ソース・ファイル	*USE	*EXECUTE
	ソース・プログラムで参照されている外部記述装置ファイルおよびデータベース・ファイル	*OBJOPR	*EXECUTE
	モジュール: REPLACE(*NO)		*READ、*ADD
	モジュール: REPLACE(*YES)	一般的な規則を参照してください。	*READ、*ADD
	OUTPUT、PPSRCSTMF または MAKEDEP パラメーターで指定されたファイル	*USE	*EXECUTE
	OUTPUT、PPSRCSTMF または MAKEDEP パラメーターで指定されたファイル	一般的な規則を参照してください。	*READ、*ADD

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CRTCPPMOD	ソース・ファイル	*USE	*EXECUTE
	ソース・プログラムで参照されている外部記述装置ファイルおよびデータベース・ファイル	*OBJOPR	*EXECUTE
	モジュール: REPLACE(*NO)		*READ、*ADD
	モジュール: REPLACE(*YES)	一般的な規則を参照してください。	*READ、*ADD
	OUTPUT、PPSRCSTMF、TEMPLATE または MAKEDEP パラメーターで指定されたディレクトリー	*USE	*EXECUTE
	OUTPUT、PPSRCSTMF、TEMPLATE または MAKEDEP パラメーターで指定されたファイル	一般的な規則を参照してください。	*READ、*ADD
	TEMPLATE パラメーターで生成されるヘッダー	*USE	*EXECUTE
CRTRPGMOD	ソース・ファイル	*USE	*EXECUTE
	ソース・プログラムで参照されている外部記述装置ファイルおよびデータベース・ファイル	*OBJOPR	*EXECUTE
	モジュール: REPLACE(*NO)		*READ、*ADD
	モジュール: REPLACE(*YES)	一般的な規則を参照してください。	*READ、*ADD
	SRTSEQ パラメーターで指定されているテーブル	*USE	*EXECUTE
CRTRPGPGM (RPG/400 ライセンス・プログラムおよび S/38 環境)	ソース・ファイル	*USE	*EXECUTE
	ソース・プログラムで参照されている外部記述装置ファイルおよびデータベース・ファイル	*OBJOPR	*EXECUTE
	プログラム: REPLACE(*NO)		*READ、*ADD
	プログラム: REPLACE(*YES)	一般的な規則を参照してください。	*READ、*ADD
	SRTSEQ パラメーターで指定されているテーブル	*USE	*EXECUTE
CRTRPTPGM (RPG/400 ライセンス・プログラムおよび S/38 環境)	ソース・ファイル	*USE	*EXECUTE
	プログラム - REPLACE(*NO)		*READ、*ADD
	プログラム - REPLACE(*YES)	一般的な規則を参照してください。	*READ、*ADD
	作成された RPG プログラムのソース・ファイル	一般的な規則を参照してください。	一般的な規則を参照してください。
	ソース・プログラムで参照されている外部記述装置ファイルおよびデータベース・ファイル	*OBJOPR	*EXECUTE
	SRTSEQ パラメーターで指定されているテーブル	*USE	*EXECUTE

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CRTS36CBL (S/36 環境)	ソース・ファイル	*USE	*EXECUTE
	プログラム: REPLACE(*NO)		*READ、*ADD
	プログラム: REPLACE(*YES)	一般的な規則を参照してください。	*READ、*ADD
CRTS36RPG	ソース・ファイル	*USE	*READ、*ADD
	プログラム: REPLACE(*NO)		*READ、*ADD
	プログラム - REPLACE(*YES)	一般的な規則を参照してください。	*READ、*ADD
CRTS36RPGR	ソース・ファイル	*USE	*READ、*ADD
	表示装置ファイル: REPLACE(*NO)		*READ、*ADD
	表示装置ファイル: REPLACE(*YES)	一般的な規則を参照してください。	*READ、*ADD
CRTS36RPT	ソース・ファイル	*USE	*EXECUTE
	作成された RPG プログラムのソース・ファイル	一般的な規則を参照してください。	一般的な規則を参照してください。
	プログラム: REPLACE(*NO)		*READ、*ADD
	プログラム: REPLACE(*YES)	一般的な規則を参照してください。	*READ、*ADD
CRTSQLCI (DB2® Query Manager and SQL Development for i5/OS ライセンス・プログラム) <sup>1</sup>	ソース・ファイル	*OBJOPR、*READ	*EXECUTE
	受け入れ先ソース・ファイル	*OBJOPR、*OBJMGT、*EXIST、*READ、*ADD、*UPDATE、*DELETE、*EXECUTE	*ADD、*EXECUTE
	データ記述仕様	*OBJOPR	*EXECUTE
	オブジェクト: REPLACE(*NO)		*READ、*ADD
	オブジェクト: REPLACE(*YES)	一般的な規則を参照してください。	*READ、*ADD
	SRTSEQ パラメーターで指定されているテーブル	*USE	*EXECUTE

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CRTSQLCBL (DB2 Query Manager and SQL Development for i5/OS ライセンス・プログラム) <sup>1</sup>	ソース・ファイル	*OBJOPR、*READ	*EXECUTE
	受け入れ先ソース・ファイル	*OBJOPR、*OBJMGT、*EXIST、*READ、*ADD、*UPDATE、*DELETE、*EXECUTE	*ADD、*EXECUTE
	データ記述仕様	*OBJOPR	*EXECUTE
	プログラム: REPLACE(*NO)		*READ、*ADD
	プログラム: REPLACE(*YES)	一般的な規則を参照してください。	*READ、*ADD
	SRTSEQ パラメーターで指定されているテーブル	*USE	*EXECUTE
CRTSQLCBLI (DB2 Query Manager and SQL Development for i5/OS ライセンス・プログラム) <sup>1</sup>	ソース・ファイル	*OBJOPR、*READ	*EXECUTE
	受け入れ先ソース・ファイル	*OBJOPR、*OBJMGT、*EXIST、*READ、*ADD、*UPDATE、*DELETE、*EXECUTE	*ADD、*EXECUTE
	データ記述仕様	*OBJOPR	*EXECUTE
	オブジェクト: REPLACE(*NO)		*READ、*ADD
	オブジェクト: REPLACE(*YES)	一般的な規則を参照してください。	*READ、*ADD
	SRTSEQ パラメーターで指定されているテーブル	*USE	*EXECUTE
CRTSQLCPPI (DB2 Query Manager and SQL Development for i5/OS ライセンス・プログラム) <sup>1</sup>	ソース・ファイル	*OBJOPR、*READ	*EXECUTE
	受け入れ先ソース・ファイル	*OBJOPR、*OBJMGT、*EXIST、*READ、*ADD、*UPDATE、*DELETE、*EXECUTE	*ADD、*EXECUTE
	データ記述仕様	*OBJOPR	*EXECUTE
	プログラム: REPLACE(*NO)		*READ、*ADD
	プログラム: REPLACE(*YES)	一般的な規則を参照してください。	*READ、*ADD
	SRTSEQ パラメーターで指定されているテーブル	*USE	*EXECUTE

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CRTSQLFTN (DB2 Query Manager and SQL Development for i5/OS ライセンス・プログラム) <sup>1</sup>	ソース・ファイル	*OBJOPR、*READ	*EXECUTE
	受け入れ先ソース・ファイル	*OBJOPR、*OBJMGT、*EXIST、*READ、*ADD、*UPDATE、*DELETE、*EXECUTE	*ADD、*EXECUTE
	データ記述仕様	*OBJOPR	*EXECUTE
	プログラム: REPLACE(*NO)		*READ、*ADD
	プログラム: REPLACE(*YES)	一般的な規則を参照してください。	*READ、*ADD
	SRTSEQ パラメーターで指定されているテーブル	*USE	*EXECUTE
CRTSQLPLI (DB2 Query Manager and SQL Development for i5/OS ライセンス・プログラム) <sup>1</sup>	ソース・ファイル	*OBJOPR、*READ	*EXECUTE
	受け入れ先ソース・ファイル	*OBJOPR、*OBJMGT、*EXIST、*READ、*ADD、*UPDATE、*DELETE、*EXECUTE	*ADD、*EXECUTE
	データ記述仕様	*OBJOPR	*EXECUTE
	プログラム: REPLACE(*NO)		*READ、*ADD
	プログラム: REPLACE(*YES)	一般的な規則を参照してください。	*READ、*ADD
	SRTSEQ パラメーターで指定されているテーブル	*USE	*EXECUTE
CRTSQLRPG (DB2 Query Manager and SQL Development for i5/OS ライセンス・プログラム) <sup>1</sup>	ソース・ファイル	*OBJOPR、*READ	*EXECUTE
	受け入れ先ソース・ファイル	*OBJOPR、*OBJMGT、*EXIST、*READ、*ADD、*UPDATE、*DELETE、*EXECUTE	*ADD、*EXECUTE
	データ記述仕様	*OBJOPR	*EXECUTE
	プログラム: REPLACE(*NO)		*READ、*ADD
	プログラム: REPLACE(*YES)	一般的な規則を参照してください。	*READ、*ADD
	SRTSEQ パラメーターで指定されているテーブル	*USE	*EXECUTE

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CRTSQLRPGI (DB2 Query Manager and SQL Development for i5/OS ライセンス・プログラム) <sup>1</sup>	ソース・ファイル	*OBJOPR、*READ	*EXECUTE
	受け入れ先ソース・ファイル	*OBJOPR、*OBJMGT、*EXIST、*READ、*ADD、*UPDATE、*DELETE、*EXECUTE	*ADD、*EXECUTE
	データ記述仕様	*OBJOPR	*EXECUTE
	オブジェクト: REPLACE(*NO)		*READ、*ADD
	オブジェクト: REPLACE(*YES)	一般的な規則を参照してください。	*READ、*ADD
	SRTSEQ パラメーターで指定されているテーブル	*USE	*EXECUTE
CVTRPGSRC	ソース・ファイル	*USE	*EXECUTE
	出力ファイル	*OBJOPR、*OBJMGT、*ADD	*EXECUTE
	ログ・ファイル	*OBJOPR、*OBJMGT、*ADD	*EXECUTE
CVTSQLCPP <sup>1</sup>	ソース・ファイル	*OBJOPR、*READ	*EXECUTE
	受け入れ先ソース・ファイル	*OBJOPR、*OBJMGT、*EXIST、*READ、*ADD、*UPDATE、*DELETE、*EXECUTE	*ADD、*EXECUTE
	データ記述仕様	*OBJOPR	*EXECUTE
	プログラム: REPLACE(*NO)		*READ、*ADD
	プログラム: REPLACE(*YES)	一般的な規則を参照してください。	*READ、*ADD
	SRTSEQ パラメーターで指定されているテーブル	*USE	*EXECUTE
ENDCBLDBG (COBOL/400 <sup>®</sup> ライセンス・プログラムまたは S/38 環境)	プログラム	*CHANGE	*EXECUTE
ENTCBLDBG (S/38 環境)	プログラム	*CHANGE	*EXECUTE
DLTCLD	ロケール・オブジェクト	*OBJEXIST、*OBJMGT	*EXECUTE
INCLUDE	ソース・ファイル	*USE	*EXECUTE
RTVCLDSRC	ロケール・オブジェクト	*USE	*EXECUTE
	受け入れ先ファイル	一般的な規則を参照してください。	一般的な規則を参照してください。
RUNSQLSTM <sup>1</sup>	ソース・ファイル	*OBJOPR、*READ	*EXECUTE



コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
STRCBLDBG	プログラム	*CHANGE	*EXECUTE
STRREXPRC	ソース・ファイル	*USE	*EXECUTE
	出口プログラム	*USE	*EXECUTE
STRSQL (DB2 Query Manager and SQL Development for i5/OS ライセンス・プログラム) <sup>1</sup>	分類順序テーブル	*USE	*EXECUTE
	印刷装置記述	*USE	*EXECUTE
	印刷装置出力待ち行列	*USE	*EXECUTE
	印刷装置ファイル	*USE	*EXECUTE

<sup>1</sup> 構造化照会言語 (SQL) ステートメントのセキュリティー要件についての詳細は、『権限、特権、およびオブジェクト所有権』を参照してください。

## ライブラリー・コマンド

この表は、ライブラリー・コマンドに必要な特定権限をリストしたものです。

(Q) で識別されるコマンドは、共通権限 \*EXCLUDE で出荷されます。367 ページの『付録 C. 共通権限 \*EXCLUDE を指定して出荷されるコマンド』には、コマンドに対して許可されている IBM 提供のユーザー・プロファイルが示されています。機密保護担当者は、\*USE 権限を他のユーザーに認可することができます。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	操作対象ライブラリー用
ADDLIBLE	ライブラリー		*USE
CHGCURLIB	新規現行ライブラリー		*USE
CHGLIB <sup>8</sup>	ライブラリー		*OBJMGT
CHGLIBL	ライブラリー・リストに入れられるすべてのライブラリー		*USE
CHGSYSLIBL (Q)	新規リストのライブラリー		*USE
CLRLIB <sup>3</sup>	ライブラリーから削除されるすべてのオブジェクト	*OBJEXIST	*USE
	オブジェクト・タイプ *DTADCT <sup>14</sup> 、*JRN <sup>14</sup> 、 *JRNRCV <sup>14</sup> 、*MSGQ <sup>14</sup> 、 *SBSD <sup>14</sup>	オブジェクト・タイプに関して、DLT <sub>xxx</sub> コマンドに必要な権限を参照	
	ASP 装置 (指定された場合)	*USE	

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	操作対象ライブラリー用
CPYLIB <sup>4</sup>	取り出し元ライブラリー		*USE
	受け入れ先ライブラリー (存在する場合)		*USE、*ADD
	CHKOBJ、CRTDUPOBJ コマンド	*USE	
	CRTLIB コマンド、ターゲット・ライブラリーが作成中の場合	*USE	
	コピーされるオブジェクト	CRTDUPOBJ コマンドを使用してオブジェクト・タイプをコピーする際に必要となる権限。	
CRTLIB <sup>9</sup>	ASP 装置 (指定された場合)	*USE	
DLTLIB <sup>3</sup>	ライブラリーから削除されるすべてのオブジェクト	*OBJEXIST	*USE、*OBJEXIST
	オブジェクト・タイプ *DTADCT <sup>14</sup> 、*JRN <sup>14</sup> 、 *JRNRCV <sup>14</sup> 、 *MSGQ、*SBSD <sup>14</sup>	オブジェクト・タイプに関して、DLTxxx コマンドに必要な権限を参照	
	ASP 装置 (指定された場合)	*USE	
DSPLIB	ライブラリー		*READ
	ライブラリー内のオブジェクト <sup>5</sup>	*EXCLUDE 以外の何らかの権限	
	ASP 装置 (指定された場合)	*EXECUTE	
DSPLIBD	ライブラリー		*EXCLUDE 以外の何らかの権限
EDTLIBL	リストに追加するライブラリー		*USE
RCLLIB	ライブラリー		*USE、*OBJEXIST

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	操作対象ライブラリー用
I RSTLIB (Q) <sup>7, 17, 19</sup>	媒体定義	*USE	*EXECUTE
	ライブラリー (存在する場合)		*READ、*ADD
	メッセージ待ち行列がすでに存在しているライブラリーに、復元されるメッセージ待ち行列	*OBJOPR、*OBJEXIST <sup>7</sup>	*EXECUTE、*READ、*ADD
	権限を借用するプログラム	所有者または *ALLOBJ および *SECADM	*EXECUTE
	保管ライブラリー (VOL(*SAVVOL) が指定される場合)		*USE <sup>6</sup>
	ライブラリーに復元中のすべてのオブジェクト	*OBJEXIST <sup>3</sup>	*EXECUTE、*READ、*ADD
	作成されるオブジェクトを所有するユーザー・プロフィール	*ADD <sup>6</sup>	
	磁気テープ装置、ディスケット装置、または光ディスク装置	*USE	*EXECUTE
	出力ファイル (指定されている場合)	一般規則を参照	一般規則を参照
	出力ファイルに対する QSYS/QASAVOBJ フィールド参照ファイル (出力ファイルが指定されていて、存在していない場合)	*USE	*EXECUTE
RSTLIB (Q)	テープ (QSYSTAP) または ディスケット (QSYSDKT) ファイル	*USE <sup>6</sup>	*EXECUTE
	QSYS/QPSRLDSP 印刷装置出力 (OUTPUT(*PRINT) が指定されている場合)	*USE	*EXECUTE
	保管ファイル	*USE	*EXECUTE
	光ディスク・ファイル (OPTFILE) <sup>12</sup>	*R	適用外
	光ディスク・ファイルのパス接続部 (OPTFILE) <sup>12</sup>	*X	適用外
	光ディスク・ボリューム <sup>11</sup>	*USE	
	ASP 装置記述 <sup>15</sup>	*USE	

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	操作対象ライブラリー用
RSTS36LIBM	取り出し元ファイル	*USE	*EXECUTE
	受け入れ先ファイル	*CHANGE	*EXECUTE
	受け入れ先ライブラリー	*CHANGE	*EXECUTE
	装置ファイルまたは装置記述	*USE	*EXECUTE
RTVLIBD	ライブラリー		*EXCLUDE 以外の何らかの権限
SAVLIB <sup>18</sup>	ライブラリーのすべてのオブジェクト	*OBJEXIST <sup>6</sup>	*READ、*EXECUTE
	媒体定義	*USE	*EXECUTE
	保管ファイル (空である場合)	*USE、*ADD	*EXECUTE
	保管ファイル (中にレコードが存在する場合)	*USE、*ADD、*OBJMGT	*EXECUTE
	活動メッセージ待ち行列保管	*OBJOPR、*ADD	*EXECUTE
	磁気テープ装置、ディスク装置、または光ディスク装置	*USE	*EXECUTE
	出力ファイル (指定されている場合)	一般的な規則を参照してください。	一般的な規則を参照してください。
	QSYS/QASAVOBJ フィールド参照ファイル (出力ファイルが指定されていて、存在しない場合)	*USE <sup>6</sup>	*EXECUTE
	QSYS/QPSAVOBJ 印刷装置出力	*USE <sup>6</sup>	*EXECUTE
	コマンド・ユーザー・スペース (指定されている場合)	*USE	*EXECUTE
SAVLIB	光ディスク・ファイル <sup>12</sup>	*RW	適用外
	光ディスク・ファイルの親ディレクトリー (OPTFILE) <sup>12</sup>	*WX	適用外
	光ディスク・ファイルのパス接頭部 (OPTFILE) <sup>12</sup>	*X	適用外
	光ディスク・ボリュームのルート・ディレクトリー (/) <sup>12, 13</sup>	*RWX	適用外
	光ディスク・ボリューム <sup>11</sup>	*CHANGE	
	ASP 装置記述 <sup>15</sup>	*USE	

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	操作対象ライブラリー用
SAVRSTLIB	ソース・システムで、SAVLIB コマンドに必要な のと同じ権限。		
	ターゲット・システムで、RSTLIB コマンドに必要な のと同じ権限。		
SAVS36LIBM	物理ファイルへの保管	*OBJOPR、*OBJMGT	*EXECUTE
	ディスクの場合の QSYSDKT、またはテープの場合の QSYSTAP、およびすべてのコマンドには、装置に対する権限が必要です。	*OBJOPR	*EXECUTE
	物理ファイルへの保管 (MBROPT(*ADD) が指定される場合)	*ADD	*READ、*ADD
	物理ファイルへの保管 (MBROPT(*REPLACE) が指定される場合)	*ADD、*DLT	*EXECUTE
	取り出し元ライブラリー		*USE
WRKLIB <sup>10, 16</sup>	ライブラリー		*USE
1	活動化されているライブラリーに必要な権限が、この列に表示されます。たとえば、ADDLIB を使用して、ライブラリー CUSTLIB をライブラリー・リストに追加するには、CUSTLIB ライブラリーに対して使用権限が必要です。		
2	すべてのライブラリーが QSYS ライブラリーにあるので、QSYS ライブラリーに必要な権限はこの列に示されます。		
3	ライブラリー内のいくつかのオブジェクトのオブジェクト存在がない場合、それらのオブジェクトが削除されることはなく、またライブラリーも完全に消去、削除されることはありません。許可されたオブジェクトのみが削除されます。		
4	CRTDUPOBJ コマンドに適用されるすべての制限事項は、このコマンドにも適用されます。		
5	ライブラリー内のオブジェクトに対する権限がない場合、そのオブジェクトについてのテキストは *NOT AUTHORIZED と表示されます。		
6	*SAVSYS 特殊権限を持っている場合、指定されている権限は必要ありません。		
7	オブジェクト相違許可 (ALWOBJDIF) パラメーターに *NONE 以外の値を指定するには、*ALLOBJ 特殊権限が必要です。		
8	ライブラリーの CRTOBJAUD 値を変更するには、*AUDIT 特殊権限を持っていないけません。CRTOBJAUD 値のみを変更する場合は、*OBJMGT は必要ありません。CRTOBJAUD 値とその他の値も変更する場合には、*OBJMGT が必要です。		
9	*SYSVAL 以外の CRTOBJAUD 値を指定するには、*AUDIT 特殊権限を持っていないけません。		
10	個々の操作を使用するには、その操作に必要な権限を持っていないけません。		

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	操作対象ライブラリー用
11	光ディスク・ボリュームは、実システム・オブジェクトではありません。ボリュームの保護に使用される、光ディスク・ボリュームと権限リストとの間のリンクは、光ディスク・サポート機能によって保守されます。		
12	この権限検査は、光媒体形式が Universal Disk Format である場合にのみ行われます。		
13	この権限検査は、光ディスク・ボリュームをクリアしている場合にのみ行われます。		
14	このオブジェクトは、独立 ASP で有効です。		
15	権限は、保管または復元操作でライブラリー・ネーム・スペース切り替えが必要な場合のみ必須です。		
16	このコマンドには *ALLOBJ 特殊権限が必要です。		
17	PVTAUT パラメーターに *YES を指定するには、*ALLOBJ 特殊権限が必要です。		
18	PVTAUT パラメーターに *YES を指定するには、*ALLOBJ または *SAVSYS 特殊権限が必要です。		
19	DFRID パラメーターに名前を指定するには、*SAVSYS 特殊権限が必要です。		

## ライセンス・キー・コマンド

この表は、ライセンス・キー・コマンドに必要な特定権限をリストしたものです。

(Q) で識別されるコマンドは、共通権限 \*EXCLUDE で出荷されます。367 ページの『付録 C. 共通権限 \*EXCLUDE を指定して出荷されるコマンド』には、コマンドに対して許可されている IBM 提供のユーザー・プロファイルが示されています。機密保護担当者は、\*USE 権限を他のユーザーに認可することができます。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
ADDLICENSE (Q)	出力ファイル	*USE	*EXECUTE
DSPLICENSE (Q)	出力ファイル	一般的な規則を参照してください。	一般的な規則を参照してください。
RMVLICENSE (Q)	出力ファイル	*CHANGE	*EXECUTE

## ライセンス・プログラム・コマンド

この表は、ライセンス・プログラム・コマンドに必要な特定権限をリストしたものです。

(Q) で識別されるコマンドは、共通権限 \*EXCLUDE で出荷されます。367 ページの『付録 C. 共通権限 \*EXCLUDE を指定して出荷されるコマンド』には、コマンドに対して許可されている IBM 提供のユーザー・プロファイルが示されています。機密保護担当者は、\*USE 権限を他のユーザーに認可することができます。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CHGLICINF (Q)	WRKLICINF コマンド	*USE	*EXECUTE
DLTLICPGM <sup>1, 2</sup> (Q)			

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
DSPTM			
INZSYS (Q)			
RSTLICPGM <sup>1, 2</sup> (Q)			
SAVLICPGM <sup>1, 2</sup> (Q)			
WRKLICINF (Q)			
<sup>1</sup>	一部のライセンス・プログラムを削除、保管、または復元できるのは、ユーザーがシステム配布ディレクトリに登録されている場合だけです。		
<sup>2</sup>	フォルダーの入ったライセンス・プログラムの削除、復元、または保管を行う場合には、DLTDLO コマンドに適用されるすべての制限事項がこのコマンドに対しても適用されます。		
<sup>3</sup>	個々の操作を使用するには、それぞれの操作に必要な権限を持っていないけません。		

## 回線記述コマンド

この表は、回線記述コマンドに必要な特定権限をリストしたものです。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CHGLINASC <sup>2</sup>	回線記述	*CHANGE、 *OBJMGT	*EXECUTE
	制御装置記述 (SWTCTLLST)	*USE	*EXECUTE
CHGLINBSC <sup>2</sup>	回線記述	*CHANGE、 *OBJMGT	*EXECUTE
	制御装置記述 (SWTCTLLST)	*USE	*EXECUTE
CHGLINDDI <sup>2</sup>	回線記述	*CHANGE、 *OBJMGT	*EXECUTE
CHGLINETH <sup>2</sup>	回線記述	*CHANGE、 *OBJMGT	*EXECUTE
CHGLINFAX <sup>2</sup>	回線記述	*CHANGE、 *OBJMGT	*EXECUTE
CHGLINFR <sup>2</sup>	回線記述	*CHANGE、 *OBJMGT	*EXECUTE
CHGLINPPP <sup>2</sup>	回線記述	*CHANGE、 *OBJMGT	*EXECUTE
CHGLINSDLC <sup>2</sup>	回線記述	*CHANGE、 *OBJMGT	*EXECUTE
CHGLINTDLC <sup>2</sup>	回線記述	*CHANGE、 *OBJMGT	*EXECUTE
CHGLINTRN <sup>2</sup>	回線記述	*CHANGE、 *OBJMGT	*EXECUTE

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CHGLINX25 <sup>2</sup>	回線記述	*CHANGE、 *OBJMGT	*EXECUTE
	制御装置記述 (SWTCTLLST)	*USE	*EXECUTE
	接続リスト (CNNLSTIN または CNNLSTOUT)	*USE	*EXECUTE
	ネットワーク・インターフェース記述 (SWTNWILST)	*USE	*EXECUTE
CHGLINWLS <sup>2</sup>	回線記述	*CHANGE、 *OBJMGT	*EXECUTE
	プログラム (INZPGM)	*USE	*EXECUTE
CRTLINASC <sup>2</sup>	制御装置記述 (CTL および SWTCTLLST)	*USE	*EXECUTE
	回線記述		*READ、*ADD
CRTLINBSC <sup>2</sup>	制御装置記述 (SWTCTLLST および CTL)	*USE	*EXECUTE
	回線記述		*READ、*ADD
CRTLINDDI <sup>2</sup>	回線記述		*READ、*ADD
	ネットワーク・インターフェース記述 (NWI)	*USE	*EXECUTE
	制御装置記述 (NETCTL)	*USE	*EXECUTE
CRTLINETH <sup>2</sup>	制御装置記述 (NETCTL)	*USE	*EXECUTE
	回線記述		*READ、*ADD
	ネットワーク・インターフェース記述 (NWI)	*USE	*EXECUTE
	ネットワーク・サーバー記述 (NWS)	*USE	*EXECUTE
CRTLINFAX <sup>2</sup>	回線記述		*READ、*ADD
	制御装置記述	*USE	*EXECUTE
CRTLINFR <sup>2</sup>	回線記述		*READ、*ADD
	ネットワーク・インターフェース記述 (NWI)	*USE	*EXECUTE
	制御装置記述 (NETCTL)	*USE	*EXECUTE
CRTLINPPP <sup>2</sup>	制御装置記述 (NETCTL)	*USE	*EXECUTE
	回線記述		*READ、*ADD
CRTLINS DLC <sup>2</sup>	制御装置記述 (CTL)	*USE	*EXECUTE
	回線記述		*READ、*ADD
CRTLINTDLC <sup>2</sup>	制御装置記述 (WSC および CTL)	*USE	*EXECUTE
	回線記述		*READ、*ADD
CRTLINTRN <sup>2</sup>	制御装置記述 (NETCTL)	*USE	*EXECUTE
	回線記述		*READ、*ADD
	ネットワーク・インターフェース記述 (NWI)	*USE	*EXECUTE
	ネットワーク・サーバー記述 (NWS)	*USE	*EXECUTE



コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CRTLINX25 <sup>2</sup>	制御装置記述 (SWTCTLLST)	*USE	*EXECUTE
	パーマネント・バーチャル・サーキット (PVC) 制御装置記述 (LGLCHLE)	*USE	*EXECUTE
	回線記述		*READ、*ADD
	接続リスト (CNNLSTIN または CNNLSTOUT)	*USE	*EXECUTE
	ネットワーク・インターフェース記述 (NWI または SWTNWILST)	*USE	*EXECUTE
CRTLINWLS <sup>2</sup>	回線記述		*READ、*ADD
	制御装置記述 (NETCTL)	*USE	*EXECUTE
	プログラム (INZPGM)	*USE	*EXECUTE
DLTLIND	回線記述	*OBJEXIST	*EXECUTE
DSPLIND	回線記述	*USE	*EXECUTE
ENDLINRCY	回線記述	*OBJOPR	*EXECUTE
PRTCMNSEC <sup>2, 3</sup>			
RSMLINRCY	回線記述	*OBJOPR	*EXECUTE
WRKLIND <sup>1</sup>	回線記述	*OBJOPR	*EXECUTE
<sup>1</sup> 個々の操作を使用するには、それぞれの操作に必要な権限を持っていないけません。 <sup>2</sup> このコマンドの使用には、*IOSYSCFG 特殊権限が必要です。 <sup>3</sup> このコマンドの使用には、*ALLOBJ 特殊権限が必要です。			

## ローカル・エリア・ネットワーク (LAN) コマンド

この表は、ローカル・エリア・ネットワーク (LAN) コマンドに必要な特定権限をリストしたものです。

(Q) で識別されるコマンドは、共通権限 \*EXCLUDE で出荷されます。367 ページの『付録 C. 共通権限 \*EXCLUDE を指定して出荷されるコマンド』には、コマンドに対して許可されている IBM 提供のユーザー・プロファイルが示されています。機密保護担当者は、\*USE 権限を他のユーザーに認可することができます。

以下のコマンドは、オブジェクト権限は必要ありません。			
ADDLANADPI CHGLANADPI	DSPLANADPP DSPLANSTS	RMVLANADPT (Q) RMVLANADPI	WRKLANADPT

## ロケール・コマンド

この表は、ロケール・コマンドに必要な特定権限をリストしたものです。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CRTLOCALE	ソース・ファイル	*USE	*USE、*ADD

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
DLTLOCALE	ロケール	*OBJEXIST	*EXECUTE

## メール・サーバー・フレームワーク・コマンド

この表は、メール・サーバー・フレームワーク・コマンドに必要な特定権限をリストしたものです。

(Q) で識別されるコマンドは、共通権限 \*EXCLUDE で出荷されます。367 ページの『付録 C. 共通権限 \*EXCLUDE を指定して出荷されるコマンド』には、コマンドに対して許可されている IBM 提供のユーザー・プロファイルが示されています。機密保護担当者は、\*USE 権限を他のユーザーに認可することができます。

このコマンドは、オブジェクト権限を必要としません。			
ENDMSF (Q)	STRMSF (Q)		

## 媒体コマンド

この表は、媒体コマンドに必要な特定権限をリストしたものです。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
ADDTAPCTG	テープ・ライブラリー記述	*USE	*EXECUTE
CFGDEVMLB <sup>1</sup>	テープ・ライブラリー記述	*CHANGE、 *OBJMGT	*EXECUTE
CHGDEVMLB (Q)	テープ・ライブラリー記述	*CHANGE、 *OBJMGT	*EXECUTE
CHGJOBMLBA <sup>4</sup>	テープ・ライブラリー記述	*CHANGE	*EXECUTE
CHGTAPCTG	テープ・ライブラリー記述	*USE	*EXECUTE
CHKDKT	ディスケット装置記述	*USE	*EXECUTE
CHKTAP	磁気テープ装置記述	*USE	*EXECUTE
CLRDKT	ディスケット装置記述	*USE	*EXECUTE
CRTTAPCGY	テープ・ライブラリー記述		
DLTDKTLBL	ディスケット装置記述	*USE	*EXECUTE
DLTMEDDFN	媒体定義	*OBJEXIST	*EXECUTE
DLTTAPCGY	テープ・ライブラリー記述		
DMPTAP (Q) <sup>5</sup>	磁気テープ装置記述	*USE	*EXECUTE
DSPDKT	ディスケット装置記述	*USE	*EXECUTE
DSPTAP	磁気テープ装置記述	*USE	*EXECUTE
DSPTAPCGY	テープ・ライブラリー記述		
DSPTAPCTG	テープ・ライブラリー記述	*USE	*EXECUTE
DSPTAPSTS	テープ・ライブラリー記述	*USE	*EXECUTE
DUPDKT	ディスケット装置記述	*USE	*EXECUTE
DUPTAP	磁気テープ装置記述	*USE	*EXECUTE

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
INZDKT	ディスク装置記述	*USE	*EXECUTE
INZTAP	磁気テープ装置記述	*USE	*EXECUTE
RMVTAPCTG	テープ・ライブラリー記述	*USE	*EXECUTE
RNMDKT	ディスク装置記述	*USE	*EXECUTE
SETTAPCGY	テープ・ライブラリー記述	*USE	*EXECUTE
WRKMLBRSCQ <sup>3</sup>	テープ・ライブラリー記述	*USE	*EXECUTE
WRKMLBSTS <sup>2</sup> (Q)	テープ・ライブラリー記述	*USE	*EXECUTE
WRKTAPCTG	テープ・ライブラリー記述	*USE	*EXECUTE
1	このコマンドの使用には、*IOSYSCFG 特殊権限が必要です。		
2	個々の操作を使用するには、その操作で必須の権限を持っていないとなりません。		
3	セッション媒体ライブラリー属性を変更するには、テープ・ライブラリー記述に対する *CHANGE 権限を持っていないとなりません。優先順位を変更する、または別のユーザーのジョブを扱うには、*JOBCTL 特殊権限が必要です。		
4	優先順位を変更する、または別のユーザーのジョブを扱うには、*JOBCTL 特殊権限が必要です。		
5	このコマンドを使用するには、TYPE(*HEX) が指定されているか、またはテープにセキュア・ボリューム・フラグか保護ファイル・フラグが設定されている場合に *ALLOBJ 特殊権限を持っている必要があります。		

## メニューおよびパネル・グループ・コマンド

この表は、メニューおよびパネル・グループ・コマンドに必要な特定権限をリストしたものです。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CHGMNU	メニュー	*CHANGE	*USE
CRTMNU	ソース・ファイル	*USE	*EXECUTE
	メニュー: REPLACE(*NO)		*READ、*ADD
	メニュー: REPLACE(*YES)	一般的な規則を参照してください。	*READ、*ADD
CRTPNLGRP	パネル・グループ: REPLACE(*NO)		*READ、*ADD
	パネル・グループ: REPLACE(*YES)	一般的な規則を参照してください。	*READ、*ADD
	ソース・ファイル	*USE	*EXECUTE
	組み込みファイル	*USE	*EXECUTE

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CRTS36MNU	メニュー: REPLACE(*NO)		*READ、*ADD
	メニュー: REPLACE(*YES)	一般的な規則を参照してください。	*READ、*ADD
	ソース・ファイル	*USE	*EXECUTE
	ソースで指名されているメッセージ・ファイル	*OBJOPR、 *OBJEXIST	*EXECUTE
	受け入れ先ファイル・ソース・ファイル (TOMBR が *NONE 以外の場合)	*OBJOPR、 *OBJMGT、 *OBJEXIST、*ADD	*READ、*ADD
	メニュー表示装置ファイル (REPLACE(*YES) が指定される場合)	*OBJOPR、 *OBJEXIST	*EXECUTE
	コマンド・テキスト・メッセージ・ファイル	*OBJOPR、 *OBJEXIST	*EXECUTE
	メッセージ・ファイル作成 (CRTMSGF) コマンド	*OBJOPR	*EXECUTE
	メッセージ記述追加 (ADDMSGD) コマンド	*OBJOPR	*EXECUTE
	表示装置ファイル作成 (CRTDSPF) コマンド	*OBJOPR	*EXECUTE
DLTMNU	メニュー	*OBJOPR、 *OBJEXIST	*EXECUTE
DLTPNLGRP	パネル・グループ	*OBJEXIST	*EXECUTE
DSPMNUA	メニュー	*USE	*USE
GO	メニュー	*USE	*USE
	表示装置ファイルおよびメッセージ・ファイル (*DSPF が指定されている場合)	*USE	*EXECUTE
	現行ライブラリーおよび製品ライブラリー	*USE	
	*PGM が指定されているプログラム	*USE	*EXECUTE
WRKMNU <sup>1</sup>	メニュー	任意	*USE
WRKPNLGRP <sup>1</sup>	パネル・グループ	任意	*EXECUTE

<sup>1</sup> 個々の操作を使用するには、その操作に必要な権限を持っていないければなりません。

## メッセージ・コマンド

この表は、メッセージ・コマンドに必要な特定権限をリストしたものです。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
DSPMSG	メッセージ待ち行列	*USE	*USE
	照会メッセージへの応答を受け取るメッセージ待ち行列	*USE、*ADD	*USE
	メッセージ待ち行列からのメッセージの除去	*USE、*DLT	*USE
RCVMSG	メッセージ待ち行列	*USE	*EXECUTE
	待ち行列からのメッセージの除去	*USE、*DLT	*EXECUTE

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
RMVMSG	メッセージ待ち行列	*OBJOPR、*DLT	*EXECUTE
RTVMSG	メッセージ・ファイル	*USE	*EXECUTE
SNDBRKMSG	照会メッセージへの応答を受け取るメッセージ待ち行列	*OBJOPR、*ADD	*EXECUTE
SNDMSG	メッセージ待ち行列	*OBOPR、*ADD	*EXECUTE
	照会メッセージへの応答を受け取るメッセージ待ち行列	*OBJOPR、*ADD	*EXECUTE
SNDPGMMSG	メッセージ待ち行列	*OBJOPR、*ADD	*EXECUTE
	メッセージ・ファイル (事前定義メッセージの送信時)	*USE	*EXECUTE
	照会メッセージへの応答を受け取るメッセージ待ち行列	*OBJOPR、*ADD	*EXECUTE
SNDRPY	メッセージ待ち行列	*USE、*ADD	*EXECUTE
	待ち行列からのメッセージの除去	*USE、*ADD、*DLT	*EXECUTE
SNDUSRMSG	メッセージ待ち行列	*OBJOPR、*ADD	*EXECUTE
	メッセージ・ファイル (事前定義メッセージの送信時)	*USE	*EXECUTE
WRKMSG	メッセージ待ち行列	*USE	*USE
	照会メッセージへの応答を受け取るメッセージ待ち行列	*USE、*ADD	*USE
	メッセージ待ち行列からのメッセージの除去	*USE、*DLT	*USE

## メッセージ記述コマンド

この表は、メッセージ記述コマンドに必要な特定権限をリストしたものです。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
ADDMSGD	メッセージ・ファイル	*USE、*ADD	*EXECUTE
CHGMSGD	メッセージ・ファイル	*USE、*UPD	*EXECUTE
DSPMSGD	メッセージ・ファイル	*USE	*EXECUTE
RMVMSGD	メッセージ・ファイル	*OBJOPR、*DLT	*EXECUTE
WRKMSGD <sup>1</sup>	メッセージ・ファイル	*USE	*EXECUTE

<sup>1</sup> 個々の操作を使用するには、それぞれの操作に必要な権限を持っていないければなりません。

## メッセージ・ファイル・コマンド

この表は、メッセージ・ファイル・コマンドに必要な特定権限をリストしたものです。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CHGMSGF	メッセージ・ファイル	*USE、*DLT	*EXECUTE
CRTMSGF	メッセージ・ファイル		*READ、*ADD
DLTMSGF	メッセージ・ファイル	*OBJEXIST	*EXECUTE
DSPMSGF	メッセージ・ファイル	*USE	*EXECUTE
MRGMSGF	取り出し先メッセージ・ファイル	*USE	*EXECUTE
	受け入れ先メッセージ・ファイル	*USE、*ADD、*DLT	*EXECUTE
	置換メッセージ・ファイル	*USE、*ADD	*EXECUTE
WRKMSGF <sup>1</sup>	メッセージ・ファイル	任意の権限	*USE

<sup>1</sup> 個々の操作を使用するには、それぞれの操作に必要な権限を持っていないけません。

## メッセージ待ち行列コマンド

この表は、メッセージ待ち行列コマンドに必要な特定権限をリストしたものです。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CHGMSGQ	メッセージ待ち行列	*USE、*DLT	*EXECUTE
CLRMSGQ	メッセージ待ち行列	*OBJOPR、*DLT	*EXECUTE
CRTMSGQ	メッセージ待ち行列		*READ、*ADD
DLTMSGQ	メッセージ待ち行列	*OBJEXIST、*USE、*DLT	*EXECUTE
DSPLOG			*EXECUTE
WRKMSGQ <sup>1</sup>	メッセージ待ち行列	任意の権限	*USE

<sup>1</sup> 個々の操作を使用するには、それぞれの操作に必要な権限を持っていないけません。

## 移行コマンド

この表は、移行コマンドに必要な特定権限をリストしたものです。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
RCVMGRDTA	ファイル	*ALL	*READ、*ADD
	装置	*CHANGE	*EXECUTE
SNDMGRDTA	ファイル	*ALL	*READ、*ADD
	装置	*CHANGE	*EXECUTE

以下のコマンドではオブジェクト権限は不要です。

出荷時の設定は、共通権限 \*EXCLUDE になっています。以下のコマンドを使用するには、\*ALLOBJ 特殊権限を持っている必要があります。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
ANZS34OCL ANZS36OCL CHGS34LIBM CHKS36SRCA CVTBASSTR CVTBASUNF CVTBGUDTA CVTS36FCT	CVTS36JOB CVTS38JOB GENS36RPT GENS38RPT MGRS36 MGRS36APF <sup>1</sup> MGRS36CBL MGRS36DFU <sup>1</sup>	MGRS36DSPF MGRS36ITM MGRS36LIB MGRS36MNU MGRS36MSGF MGRS36QRY <sup>1</sup> MGRS36RPG MGRS36SEC MGRS38OBJ	MIGRATE QMUS36 RESMGRNAM RSTS38AUT STRS36MGR STRS38MGR
<sup>1</sup> *ALLOBJ 特殊権限を持ち、i5/OS オプション 4 が導入されていなければなりません。			

## モード記述コマンド

この表は、モード記述コマンドに必要な特定権限をリストしたものです。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CHGMODD <sup>2</sup>	モード記述	*CHANGE、 *OBJMGT	*EXECUTE
CRTMODD <sup>2</sup>	モード記述		*READ、*ADD
CHGSSNMAX	装置記述	*OBJOPR	*EXECUTE
DLTMODD	モード記述	*OBJEXIST	*EXECUTE
DSPMODD	モード記述	*USE	*EXECUTE
DSPMODSTS	装置	*OBJOPR	*EXECUTE
	モード記述	*OBJOPR	*EXECUTE
ENDMOD	装置記述	*OBJOPR	*EXECUTE
STRMOD	装置記述	*OBJOPR	*EXECUTE
WRKMODD <sup>1</sup>	モード記述	*OBJOPR	*EXECUTE
<sup>1</sup> 個々の操作を使用するには、それぞれの操作に必要な権限を持っていなければなりません。			
<sup>2</sup> このコマンドの使用には、*IOSYSCFG 特殊権限が必要です。			

## モジュール・コマンド

この表は、モジュール・コマンドに必要な特定権限をリストしたものです。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CHGMOD	モジュール	*OBJMGT、*USE	*USE
	モジュール (OPTIMIZE が指定されている場合)	*OBJMGT、*USE	*USE、*ADD、*DLT
	モジュール (FRC CRT(*YES) が指定されている場合)	*OBJMGT、*USE	*USE、*ADD、*DLT
	モジュール (ENBPRFCOL が指定されている場合)	*OBJMGT、*USE	*USE、*ADD、*DELETE
DLTMOD	モジュール	*OBJEXIST	*EXECUTE
DSPMOD	モジュール	*USE	*EXECUTE
RTVBND SRC <sup>1</sup>	モジュール	*USE	*EXECUTE
	*SRVPGM、および *SRVPGM と一緒に指定されたモジュール	*USE	*EXECUTE
	データベース・ソース・ファイル (ファイルとメンバーが存在し、MBROPT(*REPLACE) が指定されている場合)	*OBJOPR、*OBJMGT、*ADD、*DLT	*EXECUTE
	データベース・ソース・ファイル (ファイルとメンバーが存在し、MBROPT(*ADD) が指定されている場合)	*OBJOPR、*ADD	*EXECUTE
	データベース・ソース・ファイル (ファイルが存在し、メンバーの作成が必要な場合)	*OBJOPR、*OBJMGT、*ADD	*EXECUTE、*READ、*ADD
	データベース・ソース・ファイル (ファイルとメンバーの作成が必要な場合)		*EXECUTE、*READ、*ADD
	CRTSCRPF コマンド (ファイルが存在しない場合)		*EXECUTE
	ADDPFM コマンド (メンバーが存在しない場合)		*EXECUTE
	RGZPFM コマンド (ソース・ファイル・メンバーを再編成する場合)	*OBJMGT	*EXECUTE
WRKMOD <sup>2</sup>	モジュール	任意の権限	*USE
<sup>1</sup> 以下のコマンドに対する *USE 権限が必要です。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• CRTSRC PF コマンド (ファイルが存在しない場合)</li> <li>• ADDPFM コマンド (メンバーが存在しない場合)</li> <li>• RGZPFM コマンド (ソース・ファイル・メンバーが再編成される場合)。ソース・ファイル・メンバーの再編成には、*CHANGE 権限と *OBJALTER 権限、または *OBJMGT 権限のいずれかが必要です。RTVBND SRC コマンド機能により、ソース・ファイル・メンバーがゼロの順序番号を使って再編成されます。</li> </ul> <sup>2</sup> 個々の操作を使用するには、それぞれの操作に必要な権限を持っていないけません。			

## NetBIOS 記述コマンド

この表は、NetBIOS 記述コマンドに必要な特定権限をリストしたものです。



コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CHGNTBD <sup>2</sup>	NetBIOS 記述	*CHANGE、 *OBJMGT	*EXECUTE
CRTNTBD <sup>2</sup>	NetBIOS 記述		*EXECUTE
DLTNTBD	NetBIOS 記述	*OBJEXIST	*EXECUTE
DSPNTBD	NetBIOS 記述	*USE	*EXECUTE
WKRNTBD <sup>1</sup>	NetBIOS 記述	*OBJOPR	*EXECUTE
<sup>1</sup> 個々の操作を使用するには、それぞれの操作に必要な権限を持っていないけません。 <sup>2</sup> このコマンドの使用には、*IOSYSCFG 特殊権限が必要です。			

## ネットワーク・コマンド

この表は、ネットワーク・コマンドに必要な特定権限をリストしたものです。

(Q) で識別されるコマンドは、共通権限 \*EXCLUDE で出荷されます。367 ページの『付録 C. 共通権限 \*EXCLUDE を指定して出荷されるコマンド』には、コマンドに対して許可されている IBM 提供のユーザー・プロファイルが示されています。機密保護担当者は、\*USE 権限を他のユーザーに認可することができます。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
ADDNETJOBE (Q)	ネットワーク・ジョブ項目のユーザー・プロファイル	*USE	
APING	装置記述	*CHANGE	
AREXEC	装置記述	*CHANGE	
CHGNETA (Q) <sup>4</sup>			
CHGNETJOBE (Q)	ネットワーク・ジョブ項目のユーザー・プロファイル	*USE	
DLTNETF <sup>2</sup>	出力ファイル	一般的な規則を参照してください。	一般的な規則を参照してください。
DSPNETA			
RCVNETF <sup>2</sup>	受け入れ先ファイル・メンバーが存在せず、MBROPT(*ADD) が指定されている場合	*OBJMGT、*USE	*EXECUTE、*ADD
	受け入れ先ファイル・メンバーが存在せず、MBROPT(*REPLACE) が指定されている場合	*OBJMGT、 *CHANGE	*EXECUTE、*ADD
	受け入れ先ファイル・メンバーが存在し、MBROPT(*ADD) が指定されている場合	*USE	*EXECUTE
	受け入れ先ファイル・メンバーが存在し、MBROPT(*REPLACE) が指定されている場合	*OBJMGT、 *CHANGE	*EXECUTE
RMVNETJOBE (Q)	ネットワーク・ジョブ項目のユーザー・プロファイル	*USE	
RTVNETA			
RUNRMTCMD	装置記述	*CHANGE	

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
SNDNETF	物理ファイルまたは保管ファイル	*USE	*EXECUTE
ローカル・ユーザーに 対する SNDNETMSG	メッセージ待ち行列	*OBJOPR、*ADD	*EXECUTE
VFYAPPCCNN	装置記述	*CHANGE	
WRKNETF <sup>2, 3</sup>			
WRKNETJOBE <sup>3</sup>	QUSRSYS/QANFNJE	*USE	*EXECUTE
<p><sup>1</sup> *ALLOBJ 特殊権限を持っていないければなりません。</p> <p><sup>2</sup> ユーザーは、これらのコマンドをユーザー自身のネットワーク・ファイル、またはユーザーのグループ・プロファイルが所有するネットワーク・ファイルに対して実行できます。他のユーザーのネットワーク・ファイルを処理するには *ALLOBJ 特殊権限が必要です。</p> <p><sup>3</sup> 個々の操作を使用するには、その操作で必要とされる権限を持っていないければなりません。</p> <p><sup>4</sup> いくつかのネットワーク属性を変更するには *IOSYSCFG、または *ALLOBJ および *IOSYSCFG 特殊権限を持っていないければなりません。</p>			

## ネットワーク・ファイル・システム・コマンド

この表は、ネットワーク・ファイル・システム・コマンドに必要な特定権限をリストしたものです。

コマンド	参照オブジェクト	オブジェクト・タイプ	ファイル・システム	オブジェクトに必要な権限
ADDMFS <sup>1, 3</sup>	dir_to_be_mounted_over	*DIR	"ルート" (/)	*W
CHGNFSEXP <sup>1, 2</sup>	パスの接頭部	一般的な規則を参照してください。		
DSPMFSINF	some_dirs	*DIR	"ルート" (/)	*RX
	パスの接頭部	一般的な規則を参照してください。		
ENDNFSSVR <sup>1, 4</sup>	なし			
EXPORTFS <sup>1, 2</sup>	パスの接頭部	一般的な規則を参照してください。		
MOUNT <sup>1, 3</sup>	dir_to_be_mounted_over	*DIR	"ルート" (/)	*W
RLSIFSLCK <sup>1</sup>	オブジェクト	*STMF	"ルート" (/), QOpenSys, UDFS	*R
	パスの接頭部	一般的な規則を参照してください。		
RMVMFS <sup>1</sup>				
STATFS	some_dirs	*DIR	"ルート" (/)	*RX
	パスの接頭部	一般的な規則を参照してください。		
STRNFSSVR <sup>1</sup>	なし			
UNMOUNT <sup>1</sup>				

コマンド	参照オブジェクト	オブジェクト・タイプ	ファイル・システム	オブジェクトに必要な権限
1	このコマンドの使用には、*IOSYSCFG 特殊権限が必要です。			
2	-F フラグが指定されていて、/etc/exports ファイルが存在しない場合は、/etc ディレクトリーに対する書き込み、実行 (*WX) 権限が必要です。-F フラグが指定されていて、/etc/exports ファイルが存在する場合は、/etc/exports ファイルに対する読み取り、書き込み (*RW) 権限と、/etc ディレクトリーに対する *X 権限が必要です。			
3	装てんされるディレクトリー (dir_to_be_mounted_over) は、装てん可能な統合ファイル・システムのディレクトリーです。			
4	ほかの人が開始したデーモン・ジョブを終了するには、*JOBCTL 特殊権限が必要です。			

## ネットワーク・インターフェース記述コマンド

この表は、ネットワーク・インターフェース記述コマンドに必要な特定権限をリストしたものです。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CHGNWIFR <sup>2</sup>	ネットワーク・インターフェース記述	*CHANGE、 *OBJMGT	*EXECUTE
CRTNWIFR <sup>2</sup>	ネットワーク・インターフェース記述		*READ、*ADD
	回線記述 (DLCI)	*USE	*EXECUTE
DLTNWID	ネットワーク・インターフェース記述	*OBJEXIST	*EXECUTE
DSPNWID	ネットワーク・インターフェース記述	*USE	*EXECUTE
WRKNWID <sup>1</sup>	ネットワーク・インターフェース記述	*OBJOPR	*EXECUTE
1	個々の操作を使用するには、それぞれの操作に必要な権限を持っていないけません。		
2	このコマンドの使用には、*IOSYSCFG 特殊権限が必要です。		

## ネットワーク・サーバー・コマンド

この表は、ネットワーク・サーバー・コマンドに必要な特定権限をリストしたものです。

コマンド	参照オブジェクト	オブジェクト・タイプ	ファイル・システム	オブジェクトに必要な権限
ADDNWSSTGL <sup>2</sup>	パス (/QFPNWSSTG)	*DIR	"ルート" (/)	*X
	親ディレクトリー (記憶域の名前)	*DIR	"ルート" (/)	*WX
	記憶域スペースを作成するファイル	*STMF	"ルート" (/)	*RW
	ネットワーク・サーバー記述	*NWS	QSYS.LIB	*CHANGE、 *OBJMGT
CHGNWSSTG <sup>2</sup>	パス (ルートおよび /QFPNWSSTG)	*DIR	"ルート" (/)	*WX
CHGNWSUSRA <sup>4</sup>	ユーザー・プロファイル	*USRPRF		*OBJMGT、 *USE
CRTNWSSTG <sup>2</sup>	パス (ルートおよび /QFPNWSSTG)	*DIR	"ルート" (/)	*WX

コマンド	参照オブジェクト	オブジェクト・タイプ	ファイル・システム	オブジェクトに必要な権限
DLTNWSSTG <sup>2</sup>	パス (/QFPNWSSTG)	*DIR	"ルート" (/)	*WX
	親ディレクトリー (記憶域の名前)	*DIR	"ルート" (/)	*RWX、 *OBJEXIST
	記憶域スペースを作成するファイル	*STMF	"ルート" (/)	*OBJEXIST
DLTWNTSVR <sup>5</sup>	ネットワーク・サーバー記述	*NWS	QSYS.LIB	*OBJEXIST
	回線記述	*LIND	QSYS.LIB	*OBJEXIST
	ネットワーク・サーバー構成	*NWSCFG	QSYS.LIB	*OBJEXIST
	ネットワーク・サーバーのストレージ・スペース - パス (/QFPNWSSTG)	*DIR	"ルート" (/)	*WX
	親ディレクトリー (記憶域の名前)	*DIR	"ルート" (/)	*RWX、 *OBJEXIST
	記憶域スペースを作成するファイル	*STMF	"ルート" (/)	*OBJEXIST
DSPNWSSTG	パスの接頭部	一般的な規則を参照してください。		
	記憶域スペースを作成するファイル	*STMF	"ルート" (/)	*R
INSWNTSVR <sup>6, 7</sup>	ネットワーク・サーバー記述	*NWS	適用外	*USE
	回線記述	*LIND	適用外	*USE
	ネットワーク・サーバー構成	*NWSCFG	適用外	*USE
	ネットワーク・サーバーのストレージ・スペース - パス (/QFPNWSSTG)	*DIR	"ルート" (/)	*WX
RMVNWSSTGL <sup>2</sup>	パス (/QFPNWSSTG)	*DIR	"ルート" (/)	*X
	親ディレクトリー (記憶域の名前)	*DIR	"ルート" (/)	*WX
	記憶域スペースを作成するファイル	*STMF	"ルート" (/)	*RW
	ネットワーク・サーバー記述	*NWS	QSYS.LIB	*CHANGE、 *OBJMGT
WRKNWSSTG	パスの接頭部	一般的な規則を参照してください。		
	記憶域スペースを作成するファイル	*STMF	"ルート" (/)	*R
以下のコマンドは、オブジェクト権限は必要ありません。				
ADDRMTSVR CHGNWSA <sup>4</sup> (Q) CHGNWSALS CRTNWSALS DLTNWSALS DSPNWSA	DSPNWSALS DSPNWSASN DSPNWSSTC DSPNWSUSRA SBMNWSCMD (Q) <sup>3</sup>		SNDNWSMSG WRKNWSALS WRKNWSEN WRKNWSSN WRKNWSSTS	
<sup>1</sup>	借用権限は、ネットワーク・サーバー・コマンドには使用されません。			
<sup>2</sup>	このコマンドの使用には、*IOSYSCFG 特殊権限が必要です。			
<sup>3</sup>	このコマンドの使用には、*JOBCTL 特殊権限が必要です。			
<sup>4</sup>	NDSTREELST パラメーターと NTW3SVRLST パラメーターに *NONE 以外の値を指定するには、*SECADM 特殊権限が必要です。			

コマンド	参照オブジェクト	オブジェクト・タイプ	ファイル・システム	オブジェクトに必要な権限
5	このコマンドの使用には、*IOSYSCFG および *ALLOBJ 特殊権限が必要です。			
6	このコマンドを使用するには、*IOSYSCFG、*ALLOBJ、および *JOBCTL 特殊権限を持っている必要があります。			
7	IPSECRULE、CHAPAUT、または SPCERTID パラメーターに非デフォルト値を指定するには、*SECADM 特殊権限が必要です。			

## ネットワーク・サーバー構成コマンド

この表は、ネットワーク・サーバー構成コマンドに必要な特定権限をリストしたものです。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	QUSRSYS ライブラリー用
CHGNWSCFG <sup>1, 3</sup>	ネットワーク・サーバー構成	*CHANGE	*EXECUTE
CRTNWSCFG <sup>1, 3</sup>	ネットワーク・サーバー構成	*USE	*READ、*ADD
DLTNWSCFG <sup>1, 3</sup>	ネットワーク・サーバー構成	*OBJEXIST	*EXECUTE
DSPNWSCFG <sup>1, 3</sup>	ネットワーク・サーバー構成	*USE	*EXECUTE
INZNWSCFG <sup>1, 2</sup>	ネットワーク・サーバー構成	*CHANGE	*EXECUTE
WRKNWSCFG <sup>1</sup>	ネットワーク・サーバー構成	*USE	*EXECUTE
1	このコマンドの使用には、*IOSYSCFG 特殊権限が必要です。		
2	このコマンドを使用するには、*SECADM 特殊権限が必要です。		
3	IPSECRULE、CHAPAUT、または SPCERTID パラメーターの非デフォルト値を指定または表示するには、セキュリティ管理者 (*SECADM) 特殊権限を持っている必要があります。		

## ネットワーク・サーバー記述コマンド

この表は、ネットワーク・サーバー記述コマンドに必要な特定権限をリストしたものです。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	QSYS ライブラリー用
CHGNWSD <sup>2</sup>	ネットワーク・サーバー記述	*CHANGE、*OBJMGT	*EXECUTE
	NetBIOS 記述 (NTB)	*USE	*EXECUTE
CRTNWS <sup>2</sup>	NetBIOS 記述 (NTB)	*USE	*EXECUTE
	回線記述 (PORTS)	*USE	*EXECUTE
DLTNWSD	ネットワーク・サーバー記述	*OBJEXIST	*EXECUTE

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	QSYS ライブラリー用
DSPNWS D	ネットワーク・サーバー記述	*USE	*EXECUTE
WRKNWS D <sup>1</sup>	ネットワーク・サーバー記述	*OBJOPR	*EXECUTE
<sup>1</sup> 個々の操作を使用するには、その操作に必要な権限を持っていないとなりません。 <sup>2</sup> このコマンドの使用には、*IOSYSCFG 特殊権限が必要です。			

## ノード・リスト・コマンド

この表は、ノード・リスト・コマンドに必要な特定権限をリストしたものです。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
ADDNODLE	ノード・リスト	*OBJOPR、*ADD	*EXECUTE
CRTNODL	ノード・リスト		*READ、*ADD
DLTNODL	ノード・リスト	*OBJEXIST	*EXECUTE
RMVNODLE	ノード・リスト	*OBJOPR、*READ、*DLT	*EXECUTE
WRKNODL <sup>1</sup>	ノード・リスト	*USE	*USE
WRKNODLE	ノード・リスト	*USE	*EXECUTE
<sup>1</sup> 個々の操作を使用するには、それぞれの操作に必要な権限を持っていないとなりません。			

## オフィス・サービス・コマンド

この表は、オフィス・サービス・コマンドに必要な特定権限をリストしたものです。

(Q) で識別されるコマンドは、共通権限 \*EXCLUDE で出荷されます。367 ページの『付録 C. 共通権限 \*EXCLUDE を指定して出荷されるコマンド』には、コマンドに対して許可されている IBM 提供のユーザー・プロファイルが示されています。機密保護担当者は、\*USE 権限を他のユーザーに認可することができます。

以下のコマンドは、オブジェクト権限を必要としません。			
ADDACC (Q) DSPACC DSPACCAUT DSPUSRPMN	GRTACCAUT <sup>2, 3, 6</sup> (Q) GRTUSRPMN <sup>1, 2</sup> RMVACC <sup>1</sup> (Q) RVKACCAUT <sup>1</sup>	RVKUSRPMN <sup>1, 2</sup> WRKDOCLIB <sup>4</sup> WRKDOCPR TQ <sup>5</sup>	

1	他のユーザーのアクセス・コード権限や文書権限を認可/取り消す場合は、 *ALLOBJ 特殊権限を持っていないければなりません。
2	アクセスは、私用ではない文書、フォルダー、およびメールに限定されます。
3	アクセス・コード権限を認可する前に、システムに対してアクセス・コードが定義 (アクセス・コード追加 (ADDACC) コマンドを使用して) されていないければなりません。アクセス・コード権限を認可されるユーザーは、システム配布ディレクトリーに登録されていないければなりません。
4	ユーザーは *SECADM 特殊権限を持っていないければなりません。
5	選択された操作で呼び出される特定の機能には追加の権限が必要です。また、特定の機能の実行中に呼び出されるコマンドにも追加の権限が必要です。
6	他のユーザーにアクセス・コード権限を付与するには、全オブジェクト (*ALLOBJ) または機密保護管理者 (*SECADM) 特殊権限が必要です。

## オンライン研修コマンド

以下の表に、オンライン研修コマンドに必要な特定権限をリストします。

(Q) で識別されるコマンドは、共通権限 \*EXCLUDE で出荷されます。 367 ページの『付録 C. 共通権限 \*EXCLUDE を指定して出荷されるコマンド』には、コマンドに対して許可されている IBM 提供のユーザー・プロファイルが示されています。機密保護担当者は、\*USE 権限を他のユーザーに認可することができます。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CVTEDU			
STREDU			

## 操作援助機能コマンド

この表は、操作援助機能コマンドに必要な特定権限をリストしたものです。

(Q) で識別されるコマンドは、共通権限 \*EXCLUDE で出荷されます。 367 ページの『付録 C. 共通権限 \*EXCLUDE を指定して出荷されるコマンド』には、コマンドに対して許可されている IBM 提供のユーザー・プロファイルが示されています。機密保護担当者は、\*USE 権限を他のユーザーに認可することができます。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CHGBCKUP <sup>1</sup>	QUSRSYS/QEZBACKUPL *USRIDX	*CHANGE	*EXECUTE
CHGCLNUP <sup>2</sup>			
CHGPWRSCD <sup>3</sup>			
CHGPWRSCDE <sup>3</sup>			
DSPBCKSTS	QUSRSYS/QEZBACKUPL *USRIDX	*USE	*EXECUTE
DSPBCKUP	QUSRSYS/QEZBACKUPL *USRIDX	*USE	*EXECUTE

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
DSPBCKUPL	QUSRSYS/QEZBACKUPL *USRIDX	*USE	*EXECUTE
	QUSRSYS/QEZBACKUPF *USRIDX	*USE	*EXECUTE
DSPPWRSCD			
EDTBCKUPL <sup>1</sup>	QUSRSYS/QEZBACKUPL *USRIDX	*CHANGE	*EXECUTE
	QUSRSYS/QEZBACKUPF *USRIDX	*CHANGE	*EXECUTE
ENDCLNUP <sup>4</sup>	ENDJOB *CMD	*USE	*EXECUTE
PRTDSKINF (Q)	QUSRSYS/QAEZDISK *FILE、メンバー QCURRENT	*USE	*EXECUTE
	ASP 装置 (指定された場合)	*USE	
RTVBCKUP	QUSRSYS/QEZBACKUPL *USRIDX	*USE	*EXECUTE
RTVCLNUP			
RTVDSKINF (Q) <sup>5</sup>	ASP 装置 (指定された場合)	*USE	
RTVPWRSCDE	DSPPWRSCD コマンド	*USE	
RUNBCKUP <sup>1</sup>	QUSRSYS/QEZBACKUPL *USRIDX	*USE	*EXECUTE
	QUSRSYS/QEZBACKUPF *USRIDX	*USE	*EXECUTE
	コマンド: SAVLIB、SAVCHGOBJ、 SAVDLO、SAVSECDTA、SAVCFG、 SAVCAL、SAV	*USE	*EXECUTE
STRCLNUP <sup>4</sup>	QPGMR ユーザー・プロファイル	*USE	
	ジョブ待ち行列	*USE	*EXECUTE
<sup>1</sup>	*ALLOBJ または *SAVSYS 特殊権限を持っていないければなりません。		
<sup>2</sup>	*ALLOBJ、*SECADM および *JOBCTL 特殊権限を持っていないければなりません。		
<sup>3</sup>	*ALLOBJ および *SECADM 特殊権限を持っていないければなりません。		
<sup>4</sup>	ユーザーは *JOBCTL 特殊権限を持っていないければなりません。		
<sup>5</sup>	*ALLOBJ 特殊権限を持っていないければなりません。		

## 光ディスク・コマンド

この表は、光ディスク・コマンドに必要な特定権限をリストしたものです。

(Q) で識別されるコマンドは、共通権限 \*EXCLUDE で出荷されます。367 ページの『付録 C. 共通権限 \*EXCLUDE を指定して出荷されるコマンド』には、コマンドに対して許可されている IBM 提供のユーザー・プロファイルが示されています。機密保護担当者は、\*USE 権限を他のユーザーに認可することができます。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限		
		オブジェクト	ライブラリー	光ディスク・ボリューム <sup>1</sup>
ADDOPTCTG (Q)	光ディスク装置	*USE	*EXECUTE	
ADDOPTSVR (Q)	サーバー CSI	*USE	*EXECUTE	



コマンド	参照オブジェクト	必要な権限		
		オブジェクト	ライブラリー	光ディスク・ボリューム <sup>1</sup>
CHGDEVOPT <sup>4</sup>	光ディスク装置	*CHANGE、 *OBJMGT	*EXECUTE	
CHGOPTA (Q)				
CHGOPTVOL	テキスト記述を変更する場合のボリュームのルート・ディレクトリー ( <i>l</i> ) <sup>5</sup>	*W	適用外	適用外
	光ディスク装置	*USE	*EXECUTE	*CHANGE <sup>3</sup>
	サーバー CSI	*USE	*EXECUTE	適用外
CHKOPTVOL	光ディスク装置	*USE	*EXECUTE	*USE
	ボリュームのルート・ディレクトリー ( <i>l</i> )	*RWX	適用外	適用外
CPYOPT	光ディスク装置	*USE	*EXECUTE	*USE - ソース・ボリューム
				*ALL - ターゲット・ボリューム
	ソース・ファイルのパスにおける各先行ディレクトリー	*X	適用外	適用外
	宛先ファイルのパスにおける各先行ディレクトリー	*X	適用外	適用外
	ソース・ファイル (*DSTMF) <sup>5</sup>	*R	適用外	適用外
	宛先ファイルの親ディレクトリー	*WX	適用外	適用外
	ディレクトリーを作成している場合の親ディレクトリーの親	*WX	適用外	適用外
CPYOPT	SLTFILE(*ALL) によって置き換える場合の宛先ファイル	*W	適用外	適用外
	SLTFILE(*CHANGED) によって置き換える場合の宛先ファイル	*RW	適用外	適用外
	ソース・ディレクトリーに先行するパス内の各ディレクトリー	*X	適用外	適用外
	ターゲット・ディレクトリーに先行するパス内の各ディレクトリー	*X	適用外	適用外

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限		
		オブジェクト	ライブラリー	光ディスク・ボリューム <sup>1</sup>
CPYOPT	コピーされているディレクトリー <sup>5</sup>	*R	適用外	適用外
	項目が入っている場合のコピーされているディレクトリー	*RX	適用外	適用外
	ターゲット・ディレクトリーの親	*WX	適用外	適用外
	SLTFILE(*ALL) によって置き換える場合のターゲット・ディレクトリー	*W	適用外	適用外
	SLTFILE(*CHANGED) によって置き換える場合のターゲット・ディレクトリー	*RW	適用外	適用外
	項目を作成する場合のターゲット・ディレクトリー	*WX	適用外	適用外
CPYOPT	ソース・ファイル	*R	適用外	適用外
	SLTFILE(*ALL) によって置き換える場合の宛先ファイル	*W	適用外	適用外
	SLTFILE(*CHANGED) によって置き換える場合の宛先ファイル	*RW	適用外	適用外
CRTDEVOPT <sup>4</sup>	光ディスク装置		*EXECUTE	
CVTOPTBKU	光ディスク装置	*USE	*EXECUTE	*ALL
DSPOPT	DATA (*SAVRST) <sup>5</sup> の場合のバス接頭部	*X	適用外	適用外
	(*SAVRST) の場合のファイル接頭部 <sup>2</sup>	*R	適用外	適用外
	光ディスク装置	*EXECUTE	*USE	
	サーバー CSI	*USE	*EXECUTE	
DSPOPTLCK				
DSPOPTSVR	サーバー CSI	*USE	*EXECUTE	
DUPOPT	光ディスク装置	*USE	*EXECUTE	*USE - ソース・ボリューム
				*ALL - ターゲット・ボリューム
INZOPT	ボリュームのルート・ディレクトリー ( <i>l</i> )	*RWX	適用外	適用外
	光ディスク装置	*USE	*EXECUTE	*ALL

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限		
		オブジェクト	ライブラリー	光ディスク・ボリューム <sup>1</sup>
LODOPTFMW	ストリーム・ファイル	*R	適用外	適用外
	パスの接頭部	一般的な規則を参照してください。		
RCLOPT (Q)	光ディスク装置	*USE	*EXECUTE	
RMVOPTCTG (Q)	光ディスク装置	*USE	*EXECUTE	
RMVOPTSVR (Q)	サーバー CSI	*USE	*EXECUTE	
WRKHLDOPTF <sup>2</sup>	光ディスク装置	*USE	*EXECUTE	*USE
	サーバー CSI	*USE	*EXECUTE	
WRKOPTDIR <sup>2</sup>	光ディスク装置	*USE	*EXECUTE	*USE
	サーバー CSI	*USE	*EXECUTE	
WRKOPTF <sup>2</sup>	光ディスク装置	*USE	*EXECUTE	*USE
	サーバー CSI	*USE	*EXECUTE	
WRKOPTVOL <sup>2</sup>	光ディスク装置	*USE	*EXECUTE	
<sup>1</sup>	光ディスク・ボリュームは、実システム・オブジェクトではありません。ボリュームの保護に使用される、光ディスク・ボリュームと権限リストとの間のリンクは、光ディスク・サポート機能によって保守されません。			
<sup>2</sup>	光ディスク・ユーティリティから起動可能なオプションは 7 つあります。これらのオプション自体は、コマンドではありません。これらのオプションと、そのオプションが必要とする、光ディスク・ボリュームに対する権限を以下に示します。			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ファイル削除: *CHANGE</li> <li>• ファイル名変更: *CHANGE</li> <li>• ディレクトリー削除: *CHANGE</li> <li>• ディレクトリー作成: *CHANGE</li> <li>• ボリューム名変更: *ALL</li> <li>• 保留光ファイルのリリース: *CHANGE</li> <li>• 保留光ファイルの保管: *USE - ソース・ボリューム、*Change - ターゲット・ボリューム</li> </ul>			
<sup>3</sup>	ボリュームのセキュリティーに使用されている権限リストを変更するには、現在その光ディスク・ボリュームのセキュリティーを管理している権限リストに対しての、権限リスト管理権限が必要です。			
<sup>4</sup>	このコマンドの使用には、*IOSYSCFG 特殊権限が必要です。			
<sup>5</sup>	この権限検査は、光媒体形式が Universal Disk Format (UDF) である場合にのみ行われます。			

## 出力待ち行列コマンド

以下の表に、出力待ち行列コマンドに必要な特定権限をリストします。

コマンド	参照オブジェクト	出力待ち行列パラメーター		特殊権限	必要な権限	
		AUTCHK	OPRCTL		オブジェクト用	ライブラリー用
CHGOUTQ <sup>1</sup>	データ待ち行列				*READ	*EXECUTE
	出力待ち行列	*DTAAUT			*OBJMGT、 *READ、 *ADD、 *DLT	*EXECUTE
		*OWNER			所有者 <sup>2</sup>	*EXECUTE
			*YES	*JOBCTL		*EXECUTE
	メッセージ待ち行列				*OBJOPR *ADD	*EXECUTE
	ワークステーション・カスタマイズ・オブジェクト				*USE	*EXECUTE
	ユーザー・データ変換プログラム				*OBJOPR *EXECUTE	*EXECUTE
ユーザー・ドライバー・プログラム				*OBJOPR *EXECUTE	*EXECUTE	
CLROUTQ <sup>1</sup>	出力待ち行列	*DTAAUT			*READ、 *ADD、 *DLT	*EXECUTE
		*OWNER			所有者 <sup>2</sup>	*EXECUTE
			*YES	*JOBCTL		*EXECUTE
CRTOUTQ	データ待ち行列				*READ	*EXECUTE
	出力待ち行列					*READ、 *ADD
	メッセージ待ち行列				*OBJOPR *ADD	*EXECUTE
	ワークステーション・カスタマイズ・オブジェクト				*USE	*EXECUTE
DLTOUTQ	出力待ち行列				*OBJEXIST	*EXECUTE
HLDOUTQ <sup>1</sup>	出力待ち行列	*DTAAUT			*READ、 *ADD、 *DLT	*EXECUTE
		*OWNER			所有者 <sup>2</sup>	*EXECUTE
			*YES	*JOBCTL		*EXECUTE
PRTQAUT <sup>4</sup>						
RLSOUTQ <sup>1</sup>	出力待ち行列	*DTAAUT			*READ、 *ADD、 *DLT	*EXECUTE
		*OWNER			所有者 <sup>2</sup>	*EXECUTE
			*YES	*JOBCTL		*EXECUTE
WRKOUTQ <sup>1, 3</sup>	出力待ち行列				*READ	*EXECUTE
			*YES	*JOBCTL		*EXECUTE

コマンド	参照オブジェクト	出力待ち行列パラメーター		特殊権限	必要な権限	
		AUTCHK	OPRCTL		オブジェクト用	ライブラリー用
WRKOUTQD <sup>1</sup>	出力待ち行列				*READ	*EXECUTE
<sup>3</sup>			*YES	*JOBCTL		*EXECUTE
<sup>1</sup>	*SPLCTL 特殊権限がある場合、出力待ち行列に対する権限は必要ありません。ただし出力待ち行列用のライブラリーに対しては *EXECUTE 権限が必要です。					
<sup>2</sup>	出力待ち行列の所有者でなければなりません。					
<sup>3</sup>	すべての出力待ち行列を処理する要求を出す場合、ユーザーのリスト表示には、*EXECUTE 権限があるライブラリー内の出力待ち行列すべてが入っていなければなりません。					
<sup>4</sup>	このコマンドを使用するには、*ALLOBJ 特殊権限を持っていないとできません。					

## パッケージ・コマンド

この表は、パッケージ・コマンドに必要な特定権限をリストしたものです。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CRTSQLPKG	プログラム	*OBJOPR、*READ	*EXECUTE
	SQL パッケージ: REPLACE(*NO)		*OBJOPR、*READ、*ADD、*EXECUTE
	SQL パッケージ: REPLACE(*YES)	*OBJOPR、*OBJMGT、*OBJEXIST、*READ	*OBJOPR、*READ、*ADD、*EXECUTE
DLTSQLPKG	パッケージ	*OBJEXIST	*EXECUTE
PRTSQLINF	パッケージ	*OBJOPR、*READ	*EXECUTE
	プログラム	*OBJOPR、*READ	*EXECUTE
	サービス・プログラム	*OBJOPR、*READ	*EXECUTE
STRSQL			

## パフォーマンス・コマンド

この表は、パフォーマンス・コマンドに必要な特定権限をリストしたものです。

(Q) で識別されるコマンドは、共通権限 \*EXCLUDE で出荷されます。367 ページの『付録 C. 共通権限 \*EXCLUDE を指定して出荷されるコマンド』には、コマンドに対して許可されている IBM 提供のユーザー・プロファイルが示されています。機密保護担当者は、\*USE 権限を他のユーザーに認可することができます。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
ADDDWDFN (Q) <sup>7</sup>			
ADDJWDFN (Q) <sup>7</sup>			
ADDPEXDFN (Q) <sup>5</sup>	PGM ライブラリー		*EXECUTE

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
ADDPEXFTR (Q) <sup>5</sup>	PGMTRG ライブラリー		*EXECUTE
	PGMFTR ライブラリー		*EXECUTE
	JVAFTR パス	ディレクトリーの *X	
	PATHFTR パス	ディレクトリーの *X	
ANZBESTMDL (Q) <sup>4</sup>	QPFR/QCYRBMN *PGM	*USE	*EXECUTE
	分析するデータベース・ファイルを含むアプリケーション・ライブラリー		*EXECUTE
	ジョブ記述	*USE	*EXECUTE
ANZCMDPFR (Q)	コマンド・ファイル	*USE	*EXECUTE
	出力ファイル	*USE	*EXECUTE、*ADD
ANZDBF (Q) <sup>4</sup>	QPFR/QCYRBMN *PGM	*USE	*EXECUTE
	ジョブ記述	*USE	*EXECUTE
ANZDBFKEY (Q)	QPFR/QPTANZKC *PGM	*USE	*EXECUTE
	分析するプログラムを含むアプリケーション・ライブラリー		*EXECUTE
	ジョブ記述	*USE	*EXECUTE
ANZPGM (Q)	QPFR/QPTANZPC *PGM	*USE	*EXECUTE
	パフォーマンス・データ <sup>2</sup>		*ADD、*READ
ANZPFRDTA (Q) <sup>4</sup>	QPFR/QACVPP *PGM	*USE	*EXECUTE
	パフォーマンス・データ <sup>2</sup>		*ADD、*READ
ANZPFRDT2 (Q) <sup>4</sup>	QPFR/QAVCPP *PGM	*USE	*EXECUTE
	QAPTAPGP *FILE	*CHANGE	*EXECUTE
	DLTFCNARA コマンド (Q)	*USE	*EXECUTE
	QPFR/QPTAGRP *PGM	*USE	*EXECUTE
CFGPFRCOL (Q)	収集ライブラリー		*EXECUTE
CHGFCNARA (Q)	QPFR/QPTAGRPD *PGM	*USE	*EXECUTE
	QAPGGPHF *FILE	*CHANGE	*EXECUTE
CHGGPHFMT (Q)	QPFR/QPGCRTFM *PGM	*USE	*EXECUTE
	QAPGPKGF *FILE	*CHANGE	*EXECUTE
	QAPGGPHF *FILE	*USE	*EXECUTE
CHGGPHPKG (Q)	QPFR/QPGCRTPK *PGM	*USE	*EXECUTE
	QAPMDMPT *FILE	*CHANGE	*EXECUTE
CHGJOBTyp (Q)	QPFR/QPTCHGJT *PGM	*USE	*EXECUTE
CHGMGTCOL	MGTCOL	*OBJMGT	
	ユーザー・ライブラリー		*EXECUTE
CHGPEXDFN (Q) <sup>5</sup>	PGM ライブラリー		*EXECUTE
CHKPFRCOL (Q)			

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CPYFCNARA (Q) <sup>4</sup>	QPFR/QPTAGRPR *PGM	*USE	*EXECUTE
	"ソース" ライブラリーの QAPGGPHF *FILE	*USE	*EXECUTE
	"ターゲット" ライブラリー (QAPGGPHF *FILE が存在しない場合)		*EXECUTE、*ADD
	"ターゲット" ライブラリーの QAPGGPHF *FILE (新規グラフ様式の追加、または既存グラフ・パッケージの置換の場合)	*CHANGE	*EXECUTE
CPYGPFFMT (Q) <sup>4</sup>	QPFR/QPGCPYGP *PGM	*USE	*EXECUTE
	"ソース" ライブラリーの QAPGPKGF *FILE	*USE	*EXECUTE
	"ターゲット" ライブラリー (QAPGPKGF *FILE が存在しない場合)		*EXECUTE、*ADD
	"ターゲット" ライブラリーの QAPGPKGF *FILE (新規グラフ・パッケージの追加、または既存グラフ・パッケージの置換の場合)	*CHANGE	*EXECUTE
	"ターゲット" ライブラリーの QAPGGPHF *FILE (新規グラフ・パッケージの追加、または既存グラフ・パッケージの置換の場合)	*USE	*EXECUTE
CPYGPHPKG (Q)	QPFR/QPGCPYGP *PGM	*USE	*EXECUTE
	ソース・ライブラリー		*EXECUTE
	ターゲット・ライブラリー		*EXECUTE、*ADD
	ジョブ記述	*USE	*EXECUTE
CPYPFRCOL (Q)	ソース・ライブラリー		*EXECUTE
	ターゲット・ライブラリー		*EXECUTE、*ADD
CPYPFRTA (Q)	QPFR/QITCPYCP *PGM	*USE	*EXECUTE
	パフォーマンス・データ (すべての QAPM* ファイル)	*USE	*EXECUTE
	モデル・ライブラリー		*EXECUTE、*ADD
	ジョブ記述	*USE	*EXECUTE
	QPFR/QCYCBMCP *PGM	*USE	*EXECUTE
	QPFR/QCYCBMDL *PGM	*USE	*EXECUTE
	QPFR/QCYOPDBS *PGM	*USE	*EXECUTE
	QPFR/QCYCLIDS *PGM	*USE	*EXECUTE
CRTBESTMDL (Q)	QPFR/QCYCAPT *PGM	*USE	*EXECUTE
	機能エリアが作成されるライブラリー		*EXECUTE、*ADD
	ターゲット・ライブラリーの QAPTAPGP *FILE (新規機能エリアの追加の場合)	*CHANGE	*EXECUTE
CRTFCNARA (Q)	QPFR/QPTAGRP *PGM	*USE	*EXECUTE
	グラフ様式が作成されるライブラリー		*EXECUTE、*ADD
	ターゲット・ライブラリーの QAPGGPHF *FILE (新規グラフ様式の追加の場合)	*CHANGE	*EXECUTE

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CRTGPHFMT (Q)	QPFR/QPGCRTFM *PGM	*USE	*EXECUTE
	グラフ・パッケージが作成されるライブラリー		*EXECUTE、*ADD
	QAPGGPHF *FILE	*CHANGE	*EXECUTE
	ターゲット・ライブラリーの QAPGPKGF *FILE (新規グラフ・パッケージの追加の場合)	*USE	*EXECUTE
CRTGPHPKG (Q)	QPFR/QPGCRTPK *PGM	*USE	*EXECUTE
	履歴データが作成されるライブラリー		*ADD、*READ
	ジョブ記述	*USE	*EXECUTE
CRTHSTDTA (Q)	QPFR/QPGCRTHS *PGM	*USE	*EXECUTE
	ターゲット・ライブラリー		*ADD、*READ
CRTPEXDTA (Q) <sup>5</sup>	*MGTCOL ライブラリー		*EXECUTE
	データ・ライブラリー <sup>1</sup>		*READ、*ADD <sup>2</sup>
CRTPFRDTA (Q)	ソース・ライブラリー		*EXECUTE
	ターゲット・ライブラリー		*ADD、*READ
	ソース・ライブラリー		*USE
CRTPFRSUM (Q)	ユーザー・ライブラリー		*ADD、*READ
CVTPFRCOL (Q)	ソース・ライブラリー		*USE
	ターゲット・ライブラリー		*USE、*ADD
CVTPFRDTA (Q)	ジョブ記述	*USE	*EXECUTE
CVTPFRTHD (Q)	パフォーマンス・データ <sup>2</sup>		*ADD、*READ
	モデル・ライブラリー		*EXECUTE、*ADD
	QPFR/QCYDBMDL *PGM	*USE	*EXECUTE
	QPFR/QCYCVTBD *CMD	*USE	*EXECUTE
DLTBESTMDL (Q) <sup>4</sup>	QPFR/QCYCBTOD *PGM	*USE	*EXECUTE
	機能エリア・ライブラリーの QAPTAPGP *FILE	*CHANGE	*EXECUTE
DLTFCNARA (Q) <sup>4</sup>	QPFR/QPTAGRPD *PGM	*USE	*EXECUTE
	グラフ様式ライブラリーの QAPGGPHF *FILE	*CHANGE	*EXECUTE
DLTGPHFMT (Q) <sup>4</sup>	QPFR/QPGDLTGP *PGM	*USE	*EXECUTE
	グラフ・パッケージ・ライブラリーの QAPGPKGF *FILE	*CHANGE	*EXECUTE
DLTGPHPKG (Q) <sup>4</sup>	QPFR/QPGDLTGP *PGM	*USE	*EXECUTE
	履歴データ・ライブラリーの QAPGHSTD *FILE	*CHANGE	*EXECUTE
	履歴データ・ライブラリーの QAPGHSTI *FILE	*CHANGE	*EXECUTE
	履歴データ・ライブラリーの QAPGSUMD *FILE	*CHANGE	*EXECUTE



コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
DLTHSTDTA (Q) <sup>4</sup>	QPFR/QPGDLTHS *PGM	*USE	*EXECUTE
DLTPEXDTA (Q) <sup>5</sup>	データ・ライブラリー <sup>1</sup>		*EXECUTE、 *DELETE <sup>2</sup>
DLTPFRCOL (Q)	ライブラリー		*EXECUTE
DLTPFRDTA (Q) <sup>4</sup>	QPFR/QPTDLTCP *PGM	*USE	*EXECUTE
DMPMEMINF	出力ファイル	一般的な規則を参照してください。	一般的な規則を参照してください。
DMPTRC (Q) <sup>5</sup>	追跡データが保管されるライブラリー		*EXECUTE、*ADD
	出力ファイル (QAPTPAGD)	*CHANGE	*EXECUTE、*ADD
DSPHSTGPH (Q) <sup>4</sup>	QPFR/QPGCTRL *PGM	*USE	*EXECUTE
	履歴データ・ライブラリー		*EXECUTE
DSPPFRDTA (Q) <sup>4</sup>	QPFR/QAVCPP *PGM	*USE	*EXECUTE
	フォーマット・ライブラリーまたはパッケージ・ライブラリー		*EXECUTE
	パフォーマンス・データ <sup>2</sup>		*EXECUTE
	出力ファイル・ライブラリー		*EXECUTE、*ADD
	出力待ち行列	*USE	*EXECUTE
	ジョブ記述	*USE	*EXECUTE
DSPPFRGPH (Q) <sup>4</sup>	QPFR/QPGCTRL *PGM	*USE	*EXECUTE
	出力ファイル・ライブラリー		*EXECUTE
	ジョブ記述	*USE	*EXECUTE
ENDDW (Q) <sup>7</sup>			
ENDJOBTRC (Q) <sup>4</sup>	QPFR/QPTTRCJ0 *PGM	*USE	*EXECUTE
ENDJW (Q) <sup>7</sup>			
ENDPEX (Q) <sup>5</sup>	データ・ライブラリー <sup>1</sup>		*READ、*ADD <sup>2</sup>
ENDPFRCOL (Q)			
PRTACTRPT (Q) <sup>4</sup>	QPFR/QITPRTAC *PGM	*USE	*EXECUTE
	パフォーマンス・データ <sup>2</sup>	*USE	*ADD、*READ
	ジョブ記述	*USE	*EXECUTE
PRTCPTRPT (Q) <sup>4</sup>	QPFR/QPTCPTRP *PGM	*USE	*EXECUTE
	パフォーマンス・データ <sup>2</sup>		*ADD、*READ
	ジョブ記述	*USE	*EXECUTE
PRTJOBTRPT (Q) <sup>4</sup>	QPFR/QPTITVXC *PGM	*USE	*EXECUTE
	パフォーマンス・データ <sup>2</sup>		*ADD、*READ
	ジョブ記述	*USE	*EXECUTE
PRTJOBTRC (Q) <sup>4</sup>	QPFR/QPTTRCRP *PGM	*USE	*EXECUTE
	ジョブ追跡ファイル (QAPTTRCJ) ライブラリー		*EXECUTE
	ジョブ記述	*USE	*EXECUTE
PRTLCKRPT (Q) <sup>4</sup>	QPFR/QPTLCKQ *PGM	*USE	*EXECUTE

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
PRTPEXRPT <sup>5</sup>	データ・ライブラリー <sup>1</sup>		*EXECUTE <sup>2</sup>
	出力ファイル	*USE	*EXECUTE、*ADD
	QPFR/QVPEPRTC *PGM	*USE	*EXECUTE
	QPFR/QVPESVGN *SRVPGM	*USE	*EXECUTE
	QPFR/QYPESVGN *SRVPGM	*USE	*EXECUTE
PRTPOLRPT (Q) <sup>4</sup>	QPFR/QPTITVXC *PGM	*USE	*EXECUTE
	パフォーマンス・データ <sup>2</sup>		*ADD、*READ
	ジョブ記述	*USE	*EXECUTE
PRTRSCRPT (Q) <sup>4</sup>	QPFR/QPTITVXC *PGM	*USE	*EXECUTE
	パフォーマンス・データ <sup>2</sup>		*ADD、*READ
	ジョブ記述	*USE	*EXECUTE
PRTSYSRPT (Q) <sup>4</sup>	QPFR/QPTTNSRP *PGM	*USE	*EXECUTE
	QAPMDMPT *FILE		*EXECUTE
	ジョブ記述	*USE	*EXECUTE
PRTTNSRPT (Q) <sup>4</sup>	QPFR/QPTTNSRP *PGM	*USE	*EXECUTE
	追跡ファイル (QTRJOB) ライブラリー		*EXECUTE
	ジョブ記述	*USE	*EXECUTE
PRTTRCRPT (Q) <sup>4</sup>	QPFR/QPTTRCCP *PGM	*USE	*EXECUTE
RMVDWDFN (Q) <sup>7</sup>			
RMVJWDFN (Q) <sup>7</sup>			
RMVPEXDFN (Q) <sup>5</sup>			
RMVPEXFTR (Q) <sup>5</sup>			
RSTPFCOL (Q)	復元コレクションと関連付けられたライブラリー	*EXECUTE、*ADD <sup>6</sup>	
	保管ファイル	*USE	*EXECUTE
SAVPFCOL (Q)	保管されるコレクションの入ったライブラリー	*EXECUTE <sup>6</sup>	
	保管ファイル (空である場合)	*USE、*ADD	*EXECUTE、*ADD
	保管ファイル (中にレコードが存在する場合)	*OBJMGT、*USE、*ADD	*EXECUTE
STRBEST (Q) <sup>4</sup>	QPFR/QCYBMAIN *PGM	*USE	*EXECUTE
STRDBMON <sup>3、4</sup>	出力ファイル	*OBJOPR、*ADD	*EXECUTE
STRDW (Q) <sup>7</sup>	ユーザー・ライブラリー		*EXECUTE
STRJOBTRC (Q)	QPFR/QPTTRCJ1 *PGM	*USE	*EXECUTE
STRJW (Q) <sup>7</sup>	ユーザー・ライブラリー		*EXECUTE
STRPEX (Q) <sup>5</sup>			
STRPFCOL (Q)			
STRPFRG (Q) <sup>4</sup>	QPFR/QPGSTART *PGM	*USE	*EXECUTE

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
STRPFRT (Q) <sup>4</sup>	QPFR/QMNMAIN0 *PGM	*USE	*EXECUTE
	機能エリア・ライブラリーの QAPTAPGP *FILE	*CHANGE	*EXECUTE
	CHGFCNARA コマンド (Q)	*USE	*EXECUTE
	CPYFCNARA コマンド (Q)	*USE	*EXECUTE
	CRTFCNARA コマンド (Q)	*USE	*EXECUTE
	DLTFCNARA コマンド (Q)	*USE	*EXECUTE
	QPFR/QPTAGRP *PGM	*USE	*EXECUTE
	QPFR/QPTAGRPD *PGM	*USE	*EXECUTE
	QPFR/QPTAGRPR *PGM	*USE	*EXECUTE
WRKFCNARA (Q) <sup>4</sup>	QPFR/QPTAGRPC *PGM	*USE	*EXECUTE
	出力ファイル (QAITMON)	*CHANGE、*ALTER	*EXECUTE、*ADD
WRKPEXDFN (Q) <sup>5</sup>			
WRKPEXFTR (Q) <sup>5</sup>			
WRKSYSACT (Q) <sup>3, 4</sup>	QPFR/QITMONCP *PGM	*USE	*EXECUTE
<p>以下のコマンドは、オブジェクト権限は必要ありません。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ENDDDBMON<sup>3</sup></li> <li>• ENDPFRTRC (Q)</li> <li>• STRPFRTTRC (Q)</li> </ul>			
1	デフォルト値ライブラリー (QPEXDATA) が指定されている場合、そのライブラリーへの権限は検査されません。		
2	データベース・ファイル・セットを含むライブラリーへの権限が必要です。個々のデータベース・ファイル・セットへの権限は検査されません。		
3	このコマンドの使用には、*JOBCTL 特殊権限が必要です。		
4	このコマンドの使用には、*SERVICE 特殊権限が必要です。		
5	このコマンドを使用するには、*SERVICE 特殊権限を持っているか、System i ナビゲーター のアプリケーション管理で i5/OS のサービス追跡機能が許可されていなければなりません。機能使用法変更 (CHGFCNUSG) コマンドは、QIBM_SERVICE_TRACE の機能 ID を使用すると、追跡操作の実行を許可されたユーザーのリストの変更にも使用できます。		
6	*SAVSYS 特殊権限を持っている場合、指定されている権限は必要ありません。		
7	このコマンドを使用するには、サービス (*SERVICE) 特殊権限を持っているか、System i ナビゲーターのアプリケーション管理サポートによるオペレーティング・システムのディスク監視プログラムに対する権限を持っていなければなりません。機能使用法変更 (CHGFCNUSG) コマンドは、QIBM_SERVICE_DISK_WATCHER の機能 ID を使用すると、ディスク監視プログラム・ツールの使用を許可されたユーザーのリストの変更にも使用できます。		

## 印刷記述子グループ・コマンド

この表は、印刷記述子グループ・コマンドに必要な特定権限をリストしたものです。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CHGPDGPRF	ユーザー・プロファイル	*OBJMGT	
CRTPDG	印刷記述子グループ		*READ、*ADD
DLTPDG	印刷記述子グループ	*OBJEXIST	*EXECUTE
DSPPDGPRF	ユーザー・プロファイル	*OBJMGT	
RTVDPGPRF	ユーザー・プロファイル	*READ	

## 印刷サービス機能™構成コマンド

この表は、印刷サービス機能構成コマンドに必要な特定権限をリストしたものです。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CHGPSFCFG <sup>1, 2</sup>			
CRTGPSFCFG <sup>1, 2</sup>			*READ、*ADD
DLTPSFCFG <sup>1, 2</sup>	PSF 構成	*OBJEXIST	*EXECUTE
DSPPSFCFG <sup>1</sup>	PSF 構成	*USE	*EXECUTE
WRKPSFCFG <sup>1</sup>	PSF 構成	*READ	*EXECUTE

<sup>1</sup> このコマンドを使用するためには、PSF/400 機構が必要です。

<sup>2</sup> このコマンドを使用するためには、\*IOSYSCFG 特殊権限が必要です。

## 問題コマンド

この表は、問題コマンドに必要な特定権限をリストしたものです。

(Q) で識別されるコマンドは、共通権限 \*EXCLUDE で出荷されます。367 ページの『付録 C. 共通権限 \*EXCLUDE を指定して出荷されるコマンド』には、コマンドに対して許可されている IBM 提供のユーザー・プロファイルが示されています。機密保護担当者は、\*USE 権限を他のユーザーに認可することができます。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
ADDPRBACNE (Q)	フィルター	*USE、*ADD	*EXECUTE
ADDPRBSLTE (Q)	フィルター	*USE、*ADD	*EXECUTE
ANZPRB (Q)	SNDSRVRQS コマンド	*USE	*EXECUTE
CHGPRB (Q)			*EXECUTE
CHGPRBACNE (Q)	フィルター	*USE、*UPD	*EXECUTE
CHGPRBSLTE (Q)	フィルター	*USE、*UPD	*EXECUTE
DLTPRB (Q) <sup>3</sup>	コマンド: DLTAPARDTA	*USE	*EXECUTE
DSPPRB	出力ファイル	一般的な規則を参照してください。	一般的な規則を参照してください。
PTRINTDTA (Q)			

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
QRYPRBSTS (Q)			
VFYCMN (Q)	回線記述 <sup>1</sup>	*USE	*EXECUTE
	制御装置記述 <sup>1</sup>	*USE	*EXECUTE
	ネットワーク ID <sup>1</sup>	*USE	*EXECUTE
VFYOPT (Q)	装置記述	*USE	*EXECUTE
VFYTAP <sup>4</sup> (Q)	装置記述	*USE、*OBJMGT	*EXECUTE
VFYPRT (Q)	装置記述	*USE	*EXECUTE
WRKPRB (Q) <sup>2</sup>	問題分析処置の基礎になっている回線、制御装置、NWID (ネットワーク ID)、および装置	*USE	*EXECUTE
<sup>1</sup> 検査している通信オブジェクトには *USE 権限が必要です。 <sup>2</sup> 問題の報告を可能にするためには、SNDSRVRQS コマンドに対する *USE 権限が必要です。 <sup>3</sup> 問題に関連する APAR データも削除する必要がある場合には、DLTAPARDTA に対する権限を持っていないければなりません。その他に必要な権限を判別するには、「サービス・コマンドに必要とされる権限」の表の DLTAPARDTA を参照してください。 <sup>4</sup> 装置記述をメディア・ライブラリー装置によって割り振る場合は、*IOSYSCFG 特殊権限が必要です。			

## プログラム・コマンド

この表は、プログラム・コマンドに必要な特定権限をリストしたものです。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CRTxxxPGM コマンドの場合に必要なオブジェクト権限は、474 ページの『言語コマンド』の言語テーブルにリストされています。			
ADDBKP <sup>1</sup>	停止点処理プログラム	*USE	*EXECUTE
ADDPGM <sup>1, 2</sup>	プログラム	*CHANGE	*EXECUTE
ADDTRC <sup>1</sup>	追跡処理プログラム	*USE	*EXECUTE
CALL	プログラム	*OBJOPR、 *EXECUTE	*EXECUTE
	サービス・プログラム <sup>4</sup>	*EXECUTE	*EXECUTE
CHGDBG	デバッグ操作	*USE、*ADD、*DLT	*EXECUTE
CHGHLLPTR <sup>1</sup>			
CHGPGM	プログラム	*OBJMGT、*USE	*USE
	プログラム (再作成オプションが指定されているか、最適化レベルが変更されたか、あるいはパフォーマンス・データ収集が変更された場合)	*OBJMGT、*USE	*USE、*ADD、*DLT
	プログラム (USRPRF パラメーターまたは USEADPAUT パラメーターが変更されている場合)	所有者 <sup>7</sup>	*USE、*ADD、*DLT

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CHGPGMVAR <sup>1</sup>			
CHGPTR <sup>1</sup>			
CHGSRVPGM	サービス・プログラム	*OBJMGT、*USE	*USE
	サービス・プログラム (再作成オプションが指定されたか、最適化レベルが変更されたか、またはパフォーマンス・データ収集が変更された場合)	*OBJMGT、*USE	*USE、*ADD、*DLT
	サービス・プログラム (USRPRF パラメータまたは USEADPAUT パラメータが変更されている場合)	所有者 <sup>7</sup> 、 *USE、*OBJMGT	*USE、*ADD、*DLT
CLRTRCDTA <sup>1</sup>			
CRTPGM	プログラム、REPLACE(*NO)	一般的な規則を参照してください。	*READ、*ADD
	プログラム、REPLACE(*YES)	一般的な規則を参照してください。	*READ、*ADD
	BNDSRVPGM パラメータで指定されるサービス・プログラム	*USE	*EXECUTE
	モジュール	*USE	*EXECUTE
	バインド・ディレクトリー	*USE	*EXECUTE
CRTSRVPGM	サービス・プログラム、REPLACE(*NO)	一般的な規則を参照してください。	*READ、*ADD
	サービス・プログラム、REPLACE(*YES)	一般的な規則を参照してください。	*READ、*ADD
	モジュール	*USE	*EXECUTE
	BNDSRVPGM パラメータで指定されるサービス・プログラム	*USE	*EXECUTE
	エクスポート・ソース・ファイル	*OBJOPR *READ	*EXECUTE
	バインド・ディレクトリー	*USE	*EXECUTE
CVTCLSRC	取り出し元ファイル	*USE	*EXECUTE
	受け入れ先ファイル	*OBJOPR、 *OBJMGT、*USE、 *ADD、*DLT	*READ、*ADD
DLTDFUPGM	プログラム	*OBJEXIST	*EXECUTE
	表示装置ファイル	*OBJEXIST	*EXECUTE
DLTPGM	プログラム	*OBJEXIST	*EXECUTE
DLTSRVPGM	サービス・プログラム	*OBJEXIST	*EXECUTE
DMPCLPGM	制御言語プログラム	*USE	なし <sup>3</sup>
DSPBKP <sup>1</sup>			
DSPDBG <sup>1</sup>			
DSPDBGWCH			

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
DSPMODSRC <sup>2, 4</sup>	ソース・ファイル	*USE	*USE
	任意の組み込みファイル	*USE	*USE
	プログラム	*CHANGE	*EXECUTE
DSPPGM	プログラム	*READ	*EXECUTE
	プログラム (DETAIL (*MODULE) が指定されている場合)	*USE	*EXECUTE
DSPPGMREF	プログラム	*OBJOPR	*EXECUTE
	出力ファイル	一般的な規則を参照してください。	一般的な規則を参照してください。
DSPPGMVAR <sup>1</sup>			
DSPSRVPGM	サービス・プログラム	*READ	*EXECUTE
	サービス・プログラム (DETAIL (*MODULE) が指定されている場合)	*USE	*EXECUTE
DSPTRC <sup>1</sup>			
DSPTRCDTA <sup>1</sup>			
ENDCBLDBG (COBOL/400 ライセンス・プログラムまたは S/38 環境)	プログラム	*CHANGE	*EXECUTE
ENDDBG <sup>1</sup>	ソース・デバッグ・プログラム	*USE	*USE
ENDRQS <sup>1</sup>			*EXECUTE
ENTCBLDBG (S/38 環境)	プログラム	*CHANGE	*EXECUTE
EXTPGMINF	ソース・ファイルおよびデータベース・ファイル	*OBJOPR	*EXECUTE
	プログラム情報		*READ、*ADD
PRTCMDUSG	プログラム	*USE	*EXECUTE
RMVBKP <sup>1</sup>			
RMVPGM <sup>1</sup>			
RMVTRC <sup>1</sup>			
RSMBKP <sup>1</sup>			
RTVCLSRC	プログラム	*OBJMGT、*USE	*EXECUTE
	データベース・ソース・ファイル	*OBJOPR、 *OBJMGT、*ADD、 *DLT	*EXECUTE
SETATNPGM	アテンション・キー処理プログラム	*EXECUTE	*EXECUTE
SETPGMINF	データベース・ファイル	*OBJOPR	*EXECUTE
	ソース・ファイル	*USE	*EXECUTE
	ルート・プログラム	*CHANGE	*READ、*ADD
	サブプログラム	*USE	*EXECUTE
STRCBLDBG	プログラム	*CHANGE	*EXECUTE

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
STRDBG	プログラム <sup>2</sup>	*CHANGE	*EXECUTE
	ソース・ファイル <sup>4</sup>	*USE	*EXECUTE
	任意の組み込みファイル <sup>4</sup>	*USE	*EXECUTE
	ソース・デバッグ・プログラム	*USE	*EXECUTE
	モニターされないメッセージ・プログラム	*USE	*EXECUTE
TFRCTL <sup>4</sup>	プログラム	*USE または *EXECUTE 以外のデータ権限	*EXECUTE
	いくつかの言語機能 (高水準言語を使用している場合)	*READ	*EXECUTE
UPDPGM	プログラム	*OBJMGT、 *OBJEXIST、 *USE	*USE、 *ADD
	BNDSRVPGM パラメーターで指定されるサービス・プログラム	*USE	*EXECUTE
	モジュール	*USE	*EXECUTE
	バインド・ディレクトリー	*USE	*EXECUTE
UPDSRVPGM	サービス・プログラム	*OBJMGT、 *OBJEXIST、 *USE	*USE、 *ADD
	BNDSRVPGM パラメーターで指定されるサービス・プログラム	*USE	*EXECUTE
	モジュール	*USE	*EXECUTE
	バインド・ディレクトリー	*USE	*EXECUTE
	エクスポート・ソース・ファイル	*OBJOPR *READ	*EXECUTE
WRKPGM <sup>6</sup>	プログラム	任意の権限	*USE
WRKSRVPGM <sup>6</sup>	サービス・プログラム	任意の権限	*USE
<sup>1</sup>	プログラムがデバッグ操作中の場合、デバッグ・コマンドにそれ以上の権限は必要ありません。		
<sup>2</sup>	*SERVICE 特殊権限がある場合、プログラムには *USE 権限のみ必要です。		
<sup>3</sup>	DMPCLPGM コマンドは、すでに実行中の CL プログラム内で要求されます。プログラムを含むライブラリーに対する権限は、プログラムの呼び出し時に検査されるので、そのライブラリーに対する権限は、DMPCLPGM コマンドが実行されるときには、再度検査されません。		
<sup>4</sup>	ILE プログラムにのみ適用されます。		
<sup>5</sup>	SQL ステートメントのセキュリティー要件についての詳細は、『権限、特権、およびオブジェクト所有権』を参照してください。		
<sup>6</sup>	個々の操作を使用するには、それぞれの操作で必須の権限が必要です。		
<sup>7</sup>	プログラムを所有しているか、*ALLOBJ および *SECADM 特殊権限を持っていないければなりません。		

## QSH シェル・インタープリター・コマンド

この表は、QSH シェル・インタープリター・コマンドに必要な特定権限をリストしたものです。

以下の表にリストされているコマンドでは、オブジェクト権限は必要ありません。



コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
STRQSH <sup>1, 2</sup>			
QSH <sup>1, 2</sup>			
<sup>1</sup> QSH は STRQSH CL コマンドの別名です。 <sup>2</sup> すべてのスクリプトに対して *RX 権限が必要であり、スクリプトのパスにあるすべてのディレクトリーに対して *X 権限が必要となります。			

## QUERY コマンド

この表は、QUERY コマンドに必要な特定権限をリストしたものです。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
ANZQRY	QUERY 定義	*USE	*EXECUTE
CHGQRYA <sup>4</sup>			
CRTQMFORM	QUERY 管理機能書式: REPLACE(*NO)		*READ、*ADD、*EXECUTE
	QUERY 管理機能書式: REPLACE(*YES)	*ALL	*READ、*ADD、*EXECUTE
	ソース・ファイル	*USE	*EXECUTE
CRTQMQR	QUERY 管理機能プログラム: REPLACE(*NO)		*READ、*ADD、*EXECUTE
	QUERY 管理機能プログラム: REPLACE(*YES)	*ALL	*READ、*ADD、*EXECUTE
	ソース・ファイル	*USE	*EXECUTE
	OVRDBF コマンド	*USE	*EXECUTE
DLTQMFORM	QUERY 管理機能書式	OBJEXIST	*EXECUTE
DLTQMQR	QUERY 管理機能プログラム	*OBJEXIST	*EXECUTE
DLTQRY	QUERY 定義	*OBJEXIST	*EXECUTE
RTVQMFORM	QUERY 管理機能書式	*OBJEXIST	*EXECUTE
	宛先ソース・ファイル	*ALL	*READ、*ADD、*EXECUTE
	ADDPFM、CHGPFM、CLRPFM、 CPYSRCF、CRTPRTF、CRTSRCPF、DLTF、 DLTOVR、OVRDBF、RMVM コマンド	*USE	*EXECUTE
RTVQMQR	QUERY 管理機能プログラム	*USE	*EXECUTE
	宛先ソース・ファイル	*ALL	*READ、*ADD
	ADDPFM、CHGPFM、CLRPFM、 CPYSRCF、CRTPRTF、CRTSRCPF、DLTF、 DLTOVR、OVRDBF、RMVM コマンド	*USE	*EXECUTE

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
RUNQRY	QUERY 定義	*USE	*USE
	入力ファイル	*USE	*EXECUTE
	出力ファイル	一般的な規則を参照してください。	一般的な規則を参照してください。
STRQMQR <sup>1</sup>	QUERY 管理機能プログラム	*USE	*EXECUTE
	QUERY 管理機能書式 (指定された場合)	*USE	*EXECUTE
	QUERY 定義 (指定された場合)	*USE	*EXECUTE
	出力ファイル	一般的な規則を参照してください。	一般的な規則を参照してください。
	ADDPFM、CHGOBJD、CHGPFM、CLRPFM、CPYSRCF、CRTPRTF、CRTSRCPF、DLTF、DLTOVR、GRTOBJAUT OVRDBF、 OVRPRTF RMVM コマンド (OUTPUT(*OUTFILE) が指定される場合)	*USE	*EXECUTE
STRQMPC <sup>1</sup>	QUERY 管理機能プロシージャを含むソース・ファイル	*USE	*EXECUTE
	コマンド・ソース・ファイルを含むソース・ファイル (指定された場合)	*USE	*EXECUTE
	OVPRTF コマンド (ステートメント結果が印刷された報告書または QUERY オブジェクトである場合)	*USE	*EXECUTE
STRQRY			*EXECUTE
WRQMFORM <sup>3</sup>	QUERY 管理機能書式	任意の権限	*USE
WRQMQR <sup>3</sup>	QUERY 管理機能プログラム	任意の権限	*USE
WRKQR <sup>3</sup>			
<sup>1</sup>	STRQM を実行するには、照会のステートメントで必要になる権限がなければなりません。たとえば、表の中に行を挿入するには、その表に対する *OBJOPR、*ADD、および *EXECUTE 権限が必要になります。		
<sup>2</sup>	所有権またはオブジェクトに対する何らかの権限が必要です。		
<sup>3</sup>	個々の操作を使用するには、それぞれの操作に必要な権限を持っていないければなりません。		
<sup>4</sup>	個々のコマンドを使用するためには、*JOBCTL 特殊権限が必要です。		

## 質問/回答コマンド

この表は、質問/回答コマンドに必要な特定権限をリストしたものです。

(Q) で識別されるコマンドは、共通権限 \*EXCLUDE で出荷されます。367 ページの『付録 C. 共通権限 \*EXCLUDE を指定して出荷されるコマンド』には、コマンドに対して許可されている IBM 提供のユーザー・プロファイルが示されています。機密保護担当者は、\*USE 権限を他のユーザーに認可することができます。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
ANSQST (Q)	データベース・ファイル QAQAxxBQPY <sup>1</sup>	*READ	*READ
ASKQST	データベース・ファイル QAQAxxBBPY <sup>1</sup> または QAQAxxBQPY <sup>1</sup>	*READ	*READ
CHGQSTDB (Q)	データベース・ファイル QAQAxxBQPY <sup>1</sup>	*READ	*READ
CRTQSTDB <sup>2</sup> (Q)	データベース・ファイル		*READ、*ADD、*EXECUTE
CRTQSTLOD (Q)	データベース・ファイル QAQAxxBQPY <sup>1</sup>	*READ	*READ
DLTQST (Q)	データベース・ファイル QAQAxxBQPY <sup>1</sup>	*READ	*READ
DLTQSTDB (Q)	データベース・ファイル QAQAxxBQPY <sup>1</sup>	*READ	*READ
EDTQST (Q)	データベース・ファイル QAQAxxBQPY <sup>1</sup>	*READ	*READ
LODQSTDB <sup>2</sup> (Q)	データベース・ファイル QAQAxxBQPY <sup>1, 3</sup>	*READ	*READ、*ADD、*EXECUTE
STRQST <sup>4</sup>	データベース・ファイル QAQAxxBBPY <sup>1</sup> または QAQAxxBQPY <sup>1</sup>	*READ	*READ
WRKQST	データベース・ファイル QAQAxxBBPY <sup>1</sup> QAQAxxBQPY <sup>1</sup>	*READ	*USE
WRKCNTINF			*EXECUTE
<p><sup>1</sup> ファイル名の『xx』部分は、コマンドによって操作される質問/回答データベースの索引です。索引は、00 から 99 の間の範囲の 2 桁の数字です。特定の質問/回答データベースの索引を得るには、WRKCNTINF コマンドを使用してください。</p> <p><sup>2</sup> ユーザー・プロファイルの OWNER パラメーターが *GRPPRF でない限りは、コマンドを実行中のユーザー・プロファイルが新しく作成されたファイルの所有者になります。QAQAxxBBPY 以外の新しいファイルの共通権限は、*EXCLUDE に設定されます。QAQAxxBBPY の共通権限は *READ に設定されます。</p> <p><sup>3</sup> ファイルに対する権限は、既存の質問/回答データベースをロードする場合にのみ必要です。</p> <p><sup>4</sup> このコマンドにより、質問/回答メニューが表示されます。各オプションを使用するには、それらのオプションが必要とする権限を持っていないけません。</p>			

## 読み取りプログラム・コマンド

この表は、読み取りプログラム・コマンドに必要な特定権限をリストしたものです。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
STRDBRDR	メッセージ待ち行列	*OBJOPR、*ADD	*EXECUTE
	データベース・ファイル	*OBJOPR、*USE	*EXECUTE
	ジョブ待ち行列	*READ	*EXECUTE
STRDKTRDR	メッセージ待ち行列	*OBJOPR、*ADD	*EXECUTE
	ジョブ待ち行列	*READ	*EXECUTE
	装置記述	*OBJOPR、*READ	*EXECUTE
以下のコマンドは、オブジェクト権限を必要としません。			
ENDRDR <sup>1</sup>	HLEDRDR <sup>1</sup>	RLSRDR <sup>1</sup>	

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
<sup>1</sup> 読み取りプログラムを開始したユーザーか、または全オブジェクト (*ALLOBJ) またはジョブ制御 (*JOBCTL) 特殊権限を持っていないければなりません。			

## 登録機能コマンド

この表は、登録機能コマンドに必要な特定権限をリストしたものです。

(Q) で識別されるコマンドは、共通権限 \*EXCLUDE で出荷されます。367 ページの『付録 C. 共通権限 \*EXCLUDE を指定して出荷されるコマンド』には、コマンドに対して許可されている IBM 提供のユーザー・プロファイルが示されています。機密保護担当者は、\*USE 権限を他のユーザーに認可することができます。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
ADDEXITPGM (Q)			
RMVEXITPGM (Q)			
WRKREGINF			

## リレーショナル・データベース・コマンド

この表は、リレーショナル・データベース・コマンドに必要な特定権限をリストしたものです。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
ADDRDBDIRE	出力ファイル (指定されている場合)	*EXECUTE	*EXECUTE
CHGRDBDIRE	出力ファイル (指定されている場合)	*EXECUTE	*EXECUTE
	リモート・ロケーション装置記述 <sup>7</sup>	*CHANGE	
DSPRDBDIRE	出力ファイル (指定されている場合)	一般的な規則を参照してください。	一般的な規則を参照してください。

以下のコマンドは、オブジェクト権限を必要としません。

RMVRDBDIRE  
WRKRDBDIRE

<sup>1</sup> RDB ディレクトリー項目が使用されるときに、権限が検査されます。

## 資源コマンド

この表は、資源コマンドに必要な特定権限をリストしたものです。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
DSPHDWRSC			

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
DSPSFWRSC	出力ファイル (指定されている場合)	一般的な規則を参照してください。	一般的な規則を参照してください。
EDTDEVRSC			
WRKHDWRSC <sup>1</sup>			
<sup>1</sup> 構成オブジェクトの作成時にオプションを使用するには、適切な CRT コマンドを使用するための権限を持っていないとなりません。			

## リモート・ジョブ入力 (RJE) コマンド

この表は、リモート・ジョブ入力 (RJE) コマンドに必要な特定権限をリストしたものです。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
ADDFCTE	用紙制御テーブル	*DELETE、*USE、*ADD	*READ、*EXECUTE
	装置ファイル <sup>1, 2</sup>	*USE	*READ、*EXECUTE
	物理ファイル <sup>1, 2</sup> (RJE はメンバーを生成します)	*OBJMGT、*USE、*ADD	*READ、*EXECUTE、*ADD
	物理ファイル <sup>1, 2</sup> (指定されたメンバー)	*USE、*ADD	*READ、*EXECUTE
	プログラム <sup>1, 2</sup>	*USE	*READ、*EXECUTE
	メッセージ待ち行列 <sup>1, 2</sup>	*USE、*ADD	*READ、*EXECUTE
	QUSER ユーザー・プロファイル	*USE	*READ、*EXECUTE
ADDRJECMNE	セッション記述	*USE、*ADD、*DLT	*READ、*EXECUTE
	BSC/CMN ファイル <sup>1, 2</sup>	*USE	*READ、*EXECUTE
	装置記述 <sup>2</sup>	*USE	*READ、*EXECUTE
	QUSER ユーザー・プロファイル	*USE	*READ、*EXECUTE
ADDRJERDRE	セッション記述	*READ、*ADD、*DLT	*READ、*EXECUTE
	ジョブ待ち行列 <sup>2</sup>	*READ	*READ、*EXECUTE
	メッセージ待ち行列 <sup>2</sup>	*READ、*ADD	*READ、*EXECUTE
ADDRJEWTR	セッション記述	*READ、*ADD、*DLT	*READ、*EXECUTE
	装置ファイル <sup>1, 2</sup>	*USE	*READ、*EXECUTE
	物理ファイル <sup>1, 2</sup> (RJE はメンバーを生成します)	*OBJMGT、*USE、*ADD	*READ、*EXECUTE、*ADD
	物理ファイル <sup>1, 2</sup> (指定されたメンバー)	*OBJOPR、*ADD	*READ、*EXECUTE
	プログラム <sup>1, 2</sup>	*USE	*READ、*EXECUTE
	メッセージ待ち行列 <sup>1, 2</sup>	*USE、*ADD	*READ、*EXECUTE
	QUSER ユーザー・プロファイル	*USE	*READ、*EXECUTE
CHGFCT	用紙制御テーブル	*OBJOPR、*OBJMGT	*READ、*EXECUTE

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CHGFCTE	用紙制御テーブル	*USE	*READ、*EXECUTE
	装置ファイル <sup>1, 2</sup>	*USE	*READ、*EXECUTE
	物理ファイル <sup>1, 2</sup> (RJE はメンバーを生成します)	*OBJMGT、*USE、*ADD	*READ、*EXECUTE、*ADD
	物理ファイル <sup>1, 2</sup> (指定されたメンバー)	*USE、*ADD	*READ、*EXECUTE
	プログラム <sup>1, 2</sup>	*USE	*READ、*EXECUTE
	メッセージ待ち行列 <sup>1, 2</sup>	*USE、*ADD	*READ、*EXECUTE
	QUSER ユーザー・プロファイル	*USE	*READ、*EXECUTE
CHGRJECMNE	セッション記述	*USE	*READ、*EXECUTE
	BSC/CMN ファイル <sup>1, 2</sup>	*USE	*READ、*EXECUTE
	装置記述 <sup>2</sup>	*USE	*READ、*EXECUTE
	QUSER ユーザー・プロファイル	*USE	*READ、*EXECUTE
CHGRJERDRE	セッション記述	*USE、*ADD、*DLT	*READ、*EXECUTE
	ジョブ待ち行列 <sup>2</sup>	*USE	*READ、*EXECUTE
	メッセージ待ち行列 <sup>2</sup>	*USE、*ADD	*READ、*EXECUTE
CHGRJEWTR	セッション記述	*USE	*READ、*EXECUTE
	装置ファイル <sup>1, 2</sup>	*USE	*READ、*EXECUTE
	物理ファイル <sup>1, 2</sup> (RJE はメンバーを生成します)	*OBJMGT、*USE、*ADD	*READ、*EXECUTE、*ADD
	物理ファイル <sup>1, 2</sup> (指定されたメンバー)	*OBJOPR、*ADD	*READ、*EXECUTE
	プログラム <sup>1, 2</sup>	*USE	*READ、*EXECUTE
	メッセージ待ち行列 <sup>1, 2</sup>	*USE、*ADD	*READ、*EXECUTE
	QUSER ユーザー・プロファイル	*USE	*READ、*EXECUTE
CHGSSND	セッション記述	*OBJMGT、*READ、*UPD、*OBJOPR	*EXECUTE、*READ
	ジョブ待ち行列 <sup>1, 2</sup>	*USE	*EXECUTE
	メッセージ待ち行列 <sup>1, 2</sup>	*USE、*ADD	*EXECUTE
	用紙制御テーブル <sup>1, 2</sup>	*USE	*EXECUTE
	QUSER ユーザー・プロファイル	*USE	*EXECUTE
CNLRJERDR	セッション記述	*USE	*EXECUTE
	メッセージ待ち行列	*USE、*ADD	*EXECUTE
CNLRJEWTR	セッション記述	*USE	*EXECUTE
	メッセージ待ち行列	*USE、*ADD	*EXECUTE
CRTFCT	用紙制御テーブル		*READ、*ADD
CRTRJEBSCF	BSC ファイル		*READ、*EXECUTE、*ADD
	ソース物理ファイル (DDS)	*READ	*EXECUTE
	装置記述	*READ	*EXECUTE

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CRTRJECFG	セッション記述		*READ、*ADD、 *UPD、*OBJOPR
	ジョブ待ち行列		*READ、*ADD
	ジョブ記述		*READ、*OBJOPR、 *ADD
	サブシステム記述		*READ、*OBJOPR、 *ADD
	メッセージ待ち行列		*READ、*ADD
	CMN ファイル		*READ、 *EXECUTE、*ADD
	BSC ファイル		*READ、 *EXECUTE、*ADD
	印刷装置ファイル		*USE、*ADD
CRTRJECFG	物理ファイル		*EXECUTE、*ADD
	ユーザー・プロファイル QUSER <sup>3</sup>	*USE	*EXECUTE
	出力待ち行列	*READ	*EXECUTE
	用紙制御テーブル	*READ	*READ
	装置記述		*EXECUTE
	制御装置記述		*EXECUTE
	回線記述		*EXECUTE
CRTRJECMNF	通信ファイル		*READ、 *EXECUTE、*ADD
	ソース物理ファイル (DDS)	*READ	*EXECUTE
	装置記述	*READ	*EXECUTE
CRTSSND	セッション記述		*READ、*ADD、 *UPD、*OBJOPR
	ジョブ待ち行列 <sup>1、2</sup>	*USE	*EXECUTE
	メッセージ待ち行列 <sup>1、2</sup>	*USE、*ADD	*EXECUTE
	用紙制御テーブル <sup>1、2</sup>	*USE	*EXECUTE
	QUSER ユーザー・プロファイル	*USE	*EXECUTE
CVTRJEDTA	用紙制御テーブル	*USE	*EXECUTE
	入力ファイル	*USE、*UPD	*EXECUTE
	出力ファイル (RJE はメンバーを作成し ます)	*OBJMGT、*USE、 *ADD	*READ、 *EXECUTE、*ADD
	出力ファイル (指定されたメンバー)	*USE、*ADD	*EXECUTE
DLTFCT	用紙制御テーブル	*OBJEXIST	*EXECUTE

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
DLTRJECFG	セッション記述	*OBJEXIST	*EXECUTE
	ジョブ待ち行列	*OBJEXIST	*EXECUTE
	BSC/CMN ファイル	*OBJEXIST、 *OBJOPR	*EXECUTE
	物理ファイル	*OBJEXIST、 *OBJOPR	*EXECUTE
	印刷装置ファイル	*OBJEXIST、 OBJOPR	*EXECUTE
	メッセージ待ち行列	*OBJEXIST、 *USE、 *DLT	*EXECUTE
	ジョブ記述	*OBJEXIST	*EXECUTE
	サブシステム記述	*OBJEXIST、 *USE	*EXECUTE
	装置記述 <sup>4</sup>	*OBJEXIST	*EXECUTE
	制御装置記述 <sup>4</sup>	*OBJEXIST	*EXECUTE
	回線記述 <sup>4</sup>	*OBJEXIST	*EXECUTE
DLTSSND	セッション記述	*OBJEXIST	*EXECUTE
DSRJEFCFG	セッション記述	*READ	*EXECUTE
ENDRJESSN <sup>5</sup>	セッション記述	*USE	*EXECUTE
RMVFCTE	用紙制御テーブル	*OBJOPR、 *READ、 *ADD、 *DLT	*EXECUTE
RMVRJECMNE	セッション記述	*OBJOPR、 *READ、 *ADD、 *DLT	*EXECUTE
RMVRJERDRE	セッション記述	*OBJOPR、 *READ、 *ADD、 *DLT	*EXECUTE
RMVRJEWTR	セッション記述	*OBJOPR、 *READ、 *ADD、 *DLT	*EXECUTE
SNDRJECMD	セッション記述	*USE	*EXECUTE
SBMRJEJOB	セッション記述	*USE	*EXECUTE
	入力ファイル <sup>6</sup>	*USE	*EXECUTE
	メッセージ待ち行列	*USE、 *ADD	*EXECUTE
	ジョブ関連オブジェクト <sup>7</sup>		
SNDRJECMD	セッション記述	*USE	*EXECUTE
STRRJECSL	セッション記述	*USE	*EXECUTE
	メッセージ待ち行列	*USE	*EXECUTE
STRRJERDR	セッション記述	*USE	*USE
STRRJESSN <sup>5</sup>	セッション記述	*USE	*USE、 *ADD
	プログラム	*USE	*EXECUTE
	ユーザー・プロファイル QUSER	*USE	*EXECUTE
	ジョブ関連オブジェクト <sup>7</sup>		*EXECUTE



コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
STRRJEWTR	セッション記述	*USE	*USE
	プログラム <sup>1</sup>	*USE	*READ、*EXECUTE
	装置ファイル <sup>1</sup>	*USE、*ADD	*READ、*EXECUTE
	物理ファイル <sup>1</sup> (RJE はメンバーを生成します)	*OBJMGT、*USE、*ADD	*OBJOPR、*ADD
	物理ファイル <sup>1</sup> (指定されたメンバー)	*READ、*ADD	*READ、*EXECUTE
	メッセージ待ち行列 <sup>1</sup>	*USE、*ADD	*READ、*EXECUTE
	QUSER ユーザー・プロファイル	*USE	*READ、*EXECUTE
WRKFCT <sup>8</sup>	用紙制御テーブル	*USE	*EXECUTE
WRKRJESSN <sup>8</sup>	セッション記述	*USE	*EXECUTE
WRKSSND <sup>8</sup>	セッション記述	*CHANGE	*EXECUTE
<sup>1</sup> ユーザー・プロファイル QUSER には、このオブジェクトに対する権限が必要です。 <sup>2</sup> オブジェクトが見つからないか、または必要な権限が保留でない場合、通知メッセージが送られ、コマンドの機能は引き続き実行されます。 <sup>3</sup> この権限は、ジョブ記述 QRJESSN を作成する場合にのみ必要です。 <sup>4</sup> この権限は、DLTCMN(*YES) が指定された場合にのみ必要です。 <sup>5</sup> ユーザーは *JOBCTL 特殊権限を持っていないければなりません。 <sup>6</sup> 入力ファイルは、.. READFILE 制御ステートメントを使用して、組み込みファイルをインクルードします。 <sup>7</sup> SBMJOB コマンドに必要な権限を検討してください。 <sup>8</sup> 個々の操作を使用するには、その操作に必要な権限を持っていないければなりません。			

## セキュリティ属性コマンド

この表は、セキュリティ属性コマンドに必要な特定権限をリストしたものです。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CHGSECA <sup>1</sup>			
CHGSECAUD <sup>2, 3</sup>			
CFGSYSSEC <sup>1, 2, 3</sup>			
DSPSECA			
DSPSECAUD <sup>3</sup>			
PRTSYSSECA <sup>4</sup>			
<sup>1</sup> このコマンドを使用するには、*SECADM 特殊権限を持っていないければなりません。 <sup>2</sup> このコマンドを使用するには、*ALLOBJ 特殊権限を持っていないければなりません。 <sup>3</sup> このコマンドを使用するには、*AUDIT 特殊権限を持っていないければなりません。 <sup>4</sup> このコマンドを使用するには、*ALLOBJ または *AUDIT 特殊権限を持っていないければなりません。			

## サーバー認証項目コマンド

この表は、サーバー認証項目コマンドに必要な特定権限をリストしたものです。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
ADDSVRAUTE <sup>1</sup>			
CHGSVRAUTE <sup>1</sup>			
DSPSVRAUTE	ユーザー・プロファイル	*READ	*EXECUTE
RMVSVRAUTE <sup>1</sup>			
<sup>1</sup> この操作に関するユーザー・プロファイルが、*CURRENT またはそのジョブのカレント・ユーザーでない場合には、そのプロファイルに対して *SECADM 特殊権限、*OBJMGT および *USE 権限を持っていないとばなりません。			

## サービス・コマンド

この表は、サービス・コマンドに必要な特定権限をリストしたものです。

(Q) で識別されるコマンドは、共通権限 \*EXCLUDE で出荷されます。367 ページの『付録 C. 共通権限 \*EXCLUDE を指定して出荷されるコマンド』には、コマンドに対して許可されている IBM 提供のユーザー・プロファイルが示されています。機密保護担当者は、\*USE 権限を他のユーザーに認可することができます。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
ADDTRCFTR <sup>11</sup>			
APYPTF (Q)	プロダクト・ライブラリー	*OBJMGT	
CHGSRVA <sup>3</sup> (Q)			
CHKCMNTRC <sup>3</sup> (Q)			*EXECUTE
CHKPRDOPT (Q)	プロダクト・オプションにあるすべてのオブジェクト <sup>4</sup>		
CPYPTF <sup>2</sup> (Q)	取り出し元ファイル	*USE	*EXECUTE
	宛先ファイル <sup>8</sup>	SAVOBJ コマンドと同じ権限が必要	SAVOBJ コマンドと同じ権限が必要
	装置記述	*USE	*EXECUTE
	ライセンス・プログラム		*USE
	コマンド: CHKTAP、CPYFRMTAP、CPYTOTAP、CRTLIB、CRTSAVF、CRTTAPF、および OVRTAPF	*USE	*EXECUTE
	QSRV ライブラリー	*USE	*EXECUTE
CPYPTFGRP <sup>2</sup> (Q)	装置記述	*USE	*EXECUTE
	受け入れ先ファイル	*SAVOBJ コマンドと同じ権限が必要	*SAVOBJ コマンドと同じ権限が必要
	取り出し元ファイル	*USE	*EXECUTE
	コマンド: CHKTAP、CRTLIB、CRTSAVF	*USE	*EXECUTE

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
DLTAPARDTA (Q)			
DLTCMNTRC <sup>3</sup> (Q)	NWID (ネットワーク ID) または回線記述	*USE	*EXECUTE
DLTPTF (Q)	カバー・レター・ファイル <sup>4</sup>		*EXECUTE
	PTF 保管ファイル <sup>4</sup>		*EXECUTE
DLTTRC (Q)	RMVM コマンド	*USE	
	QSYS ライブラリー	*EXECUTE	
	データベース・ファイル	*OBJEXIST、 *OBJOPR	
DMPJOB (Q)			*EXECUTE
DMPJOBINT (Q)			
DSPPTF (Q)	出力ファイル	一般的な規則を参照してください。	一般的な規則を参照してください。
DSPSRVA (Q)			
DSPSRVSTS (Q)			
DSPSSTUSR <sup>20</sup>			
ENDCMNTRC <sup>3</sup> (Q)	NWID または回線記述	*USE	*EXECUTE
ENDCPYSCN (Q)	装置記述	*USE	*EXECUTE
ENDSRVJOB (Q)			
ENDTRC (Q)	QSYS ライブラリー	*ADD、 *EXECUTE	
	データベース・ファイル	*OBJOPR、 *OBJMGMT、 *ADD、 *DLT	
	コマンド: PTRTRC、 DLTTRC	*USE	
EDNWCH <sup>16</sup> (Q)	ジョブ・ログ内のメッセージを監視する監視セッション <sup>18</sup>		
INSPTF <sup>9</sup> (Q)			
LODPTF (Q)	装置記述	*USE	*EXECUTE
LODRUN <sup>2</sup>	RSTOBJ コマンド	*USE	*EXECUTE
PRTC MNTRC <sup>3</sup> (Q)	NWID (ネットワーク ID) または回線記述	*USE	*EXECUTE
	出力ファイル	一般的な規則を参照してください。	一般的な規則を参照してください。
PRTRRLOG (Q)	出力ファイル	一般的な規則を参照してください。	一般的な規則を参照してください。
PRTINTDTA <sup>12、13</sup> (Q)			
PRTRC <sup>11</sup> (Q)	QSYS ライブラリー	*EXECUTE	
	データベース・ファイル	*USE	
	DLTTRC コマンド	*USE	
RMVPTF (Q)	プロダクト・ライブラリー	*OBJMGT	
RMVTRCFTR <sup>11</sup>			
RUNLPDA (Q)	回線記述	*READ	*EXECUTE

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
SAVAPARDTA <sup>6</sup> (Q)	コマンド: CRTDUPOBJ, CRTLIB, CRTOUTQ, CRTSAVF, DLTF, DMPOBJ, DMPSYSOBJ, DSPCTLD, DSPDEVD, DSPHDWRSC, DSPJOB, DSPLIND, DSPLOG, DSPNWID, DSPPTF, DSPSPWRSC, OVRPRTF, PRTERLOG, PRTINTDTA, SAV, SAVDLO, SAVLIB, SAVOJB, WRKACTJOB、および WRKSYSVAL	*USE	*EXECUTE
	既存の問題 <sup>7</sup>	*CHANGE	*EXECUTE
SNDPTFORD <sup>10</sup> (Q)	CRTIMGCLG	*USE	
	QUSRSYS		*ADD、*READ
SNSRVRQS (Q)			
STRCMNTRC <sup>11</sup> (Q)	NWID (ネットワーク ID) または回線記述	*USE	*EXECUTE
	監視対象ジョブ <sup>17</sup>		
	トレース・プログラム	*OBJOPR および *EXECUTE	*EXECUTE
	メッセージ待ち行列	*USE	*USE
STRCPYSCN	ジョブ待ち行列	*USE	*EXECUTE
	装置記述	*USE	*EXECUTE
	出力ファイル (指定されている場合)	一般的な規則を参照してください。	一般的な規則を参照してください。
STRSRVJOB (Q)	ジョブのユーザー・プロファイル	*USE	*EXECUTE
STRSST <sup>3</sup> (Q)			
STRTRC (Q) <sup>11, 15</sup>	監視対象ジョブ <sup>17</sup>		
	トレース・プログラム	*OBJOPR および *EXECUTE	*EXECUTE
	メッセージ待ち行列	*USE	*USE
STRWCH <sup>16</sup> (Q)	監視対象ジョブ <sup>17</sup>		
	監視プログラム	*OBJOPR および *EXECUTE	*EXECUTE
	メッセージ待ち行列	*USE	*USE
TRCCNN <sup>11</sup> (Q)	監視対象ジョブ <sup>17</sup>		
	トレース・プログラム	*OBJOPR および *EXECUTE	*EXECUTE
	メッセージ待ち行列	*USE	*USE
TRCCPIC (Q)			
TRCICF (Q)			
TRCINT <sup>11</sup> (Q)	監視対象ジョブ <sup>17</sup>		
	トレース・プログラム	*OBJOPR および *EXECUTE	*EXECUTE
	メッセージ待ち行列	*USE	*USE

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
TRCJOB (Q)	出力ファイル (指定されている場合)	一般的な規則を参照してください。	一般的な規則を参照してください。
	出口プログラム (指定されている場合)	*USE	*EXECUTE
TRCTCPAPP <sup>11</sup> (Q)	回線記述	*USE	
	ネットワーク・インターフェース	*USE	
	ネットワーク・インターフェース	*USE	
	監視対象ジョブ <sup>17</sup>		
	トレース・プログラム	*OBJOPR および *EXECUTE	*EXECUTE
	メッセージ待ち行列	*USE	*USE
VFYCMN (Q)	回線記述 <sup>5</sup>	*USE	*EXECUTE
	制御装置記述 <sup>5</sup>	*USE	*EXECUTE
	ネットワーク ID <sup>5</sup>	*USE	*EXECUTE
VFYLNKLPDA (Q)	回線記述	*READ	*EXECUTE
VFYPRT (Q)	装置記述	*USE	*EXECUTE
VFYOPT (Q)	装置記述	*USE	*EXECUTE
VFYTAP <sup>14</sup> (Q)	装置記述	*USE、*OBJMGT	*EXECUTE
WRKCNTINF (Q)			
WRKFSTAF (Q)	QUSRSYS/QPVINDEX *USRIDX	*CHANGE	*USE
WRKFSTPCT (Q)	QUSRSYS/QVPCTABLE *USRIDX	*CHANGE	*USE
WRKPRB <sup>1, 10</sup> (Q)	問題分析処置の基礎になっている回線、制御装置、NWID (ネットワーク ID)、および装置	*USE、*ADD	*EXECUTE
WRKPTFGRP (Q)			
WRKPTFORD (Q)	QESCPTFO と SNDPTFORD	*USE	
WRKSRVPVD (Q)			
WRKTRC <sup>11</sup> (Q)			
WRKWCH <sup>19</sup> (Q)			
<p><sup>1</sup> 一部の分析プロシージャの場合、またはエラー・ログ・レコードの保管中である場合は、PRTERLOG コマンドに対する権限が必要です。</p> <p><sup>2</sup> また、RSTOBJ コマンドに関する制限事項も、すべて適用されます。</p> <p><sup>3</sup> このコマンドを使用するには、サービス (*SERVICE) 特殊権限を持っていないければなりません。</p> <p><sup>4</sup> リストされているオブジェクトは、コマンドによって使用されますが、それらのオブジェクトに対する権限は検査されません。コマンドを使用する権限は、オブジェクトを使用するのに十分です。</p> <p><sup>5</sup> 検査中の通信オブジェクトには *USE 権限が必要です。</p>			

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
6	スプール・ファイルを保管するには、*SPLCTL 特殊権限を持っていないければなりません。		
7	SAVAPARDTA が新規の問題に実行されるとき、その問題の固有な APAR ライブラリーが作成されます。その同一の問題に対し、詳細な情報を収集するために SAVAPARDTA を再度実行する場合、その問題の APAR ライブラリーに対する使用権限を持っていないければなりません。		
8	このコマンドでは、既存の出力ファイルに新しいメンバーを追加するオプションは無効です。		
9	このコマンドは APYPTF コマンドおよび LODPTF コマンドと同じ権限と制約事項があります。		
10	<p>「報告オプション選択」画面でオプション 1 または 3 にアクセスするためには、SNDSRVRQS コマンドに対する *USE 権限が必要です。以下の制限が IMGDIR パラメーターに適用されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>パスにある各ディレクトリーに対して *X 権限を持っている必要があります。</li> <li>光ディスク・イメージを含むディレクトリーに対して *WX 権限を持っている必要があります。</li> </ul>		
11	このコマンドを使用するには、*SERVICE 特殊権限を持っているか、System i ナビゲーターのアプリケーション管理で i5/OS のサービス追跡機能が許可されていないければなりません。機能使用法情報変更 (CHGFCNUSG) コマンドは、QIBM_SERVICE_TRACE の機能 ID を使用すると、追跡機能の実行を許可されたユーザーのリストの変更にも使用できます。		
12	このコマンドを使用するには、*SERVICE 特殊権限を持っているか、System i ナビゲーターのアプリケーション管理で i5/OS のサービス・ダンプ機能が許可されていないければなりません。機能使用法情報変更 (CHGFCNUSG) コマンドは、QIBM_SERVICE_DUMP の機能 ID を使用すると、ダンプ機能の実行を許可されたユーザーのリストの変更にも使用できます。		
13	このコマンドを印刷される内部データを含むジョブ内から発行するか、コマンドの発行者が印刷される内部データを含むジョブのジョブ・ユーザー ID と同じユーザー・プロファイルの下で実行しているか、またはコマンドの発行者がジョブ制御 (*JOBCTL) 特殊権限を持つユーザー・プロファイルの下で実行している必要があります。		
14	装置記述をメディア・ライブラリー装置によって割り振る場合は、*IOSYSCFG 特殊権限が必要です。		
15	ジョブ名 (JOB) パラメーターに対する総称ユーザー名を指定する場合は、すべてのオブジェクト (*ALLOBJ) 特殊権限を持っているか、または System i ナビゲーターのアプリケーション管理で i5/OS のユーザー追跡機能が許可されている必要があります。QIBM_ALLOBJ_TRACE_ANY_USER の機能 ID と共に機能使用法変更 (CHGFCNUSG) コマンドを使用すると、追跡操作の実行を許可されたユーザーのリストを変更できます。		

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
16	このコマンドを使用するには、サービス (*SERVICE) 特殊権限を持っているか、System i ナビゲーターのアプリケーション管理で i5/OS のサービス監視機能が許可されていなければなりません。QIBM_SERVICE_WATCH の機能 ID と共に機能使用法変更 (CHGFCNUSG) コマンドを使用すると、監視操作の開始および終了を許可されているユーザーのリストを変更できます。		
17	監視されているジョブのジョブ・ユーザー ID とは異なるユーザーがジョブを実行している場合は、ジョブ制御 (*JOBCTL) 特殊権限が必要となります。監視されるジョブの名前に *ALL が指定されているか、または総称ユーザー名が指定されている場合は、すべてのオブジェクト (*ALLOBJ) 特殊権限が必要となります。*ALLOBJ 特殊権限を持っていないユーザーは、System i ナビゲーターのアプリケーション管理で i5/OS のジョブの監視機能が許可されている場合にこの機能を実行できます。QIBM_WATCH_ANY_JOB の機能 ID と共に機能使用法変更 (CHGFCNUSG) コマンドを使用すると、監視操作の開始および終了を許可されているユーザーのリストを変更できます。		
18	STRWCH コマンドで同じ権限が必要となります。		
19	このコマンドを使用するには、サービス (*SERVICE) 特殊権限を持っているか、System i ナビゲーターのアプリケーション管理で i5/OS のサービス追跡機能およびサービス監視機能が許可されていなければなりません。QIBM_SERVICE_TRACE および QIBM_SERVICE_WATCH の機能 ID と共に機能使用法変更 (CHGFCNUSG) コマンドを使用すると、追跡操作の実行を許可されたユーザーのリストを変更できます。		
20	このコマンドを使用するには、監査 (*AUDIT) 特殊権限および機密保護管理者 (*SECADM) 特殊権限がなければなりません。		

## スペル援助ディクショナリー・コマンド

この表は、スペル援助ディクショナリー・コマンドに必要な特定権限をリストしたものです。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CRTSPADCT	スペル援助ディクショナリー	*OBJEXIST	*EXECUTE
	ディクショナリー - REPLACE(*NO)		*READ、*ADD
	ディクショナリー - REPLACE(*YES)	一般的な規則を参照してください。	*READ、*ADD
DLTSPADCT	スペル援助ディクショナリー	*OBJEXIST	*EXECUTE
WRKSPADCT <sup>1</sup>	スペル援助ディクショナリー	任意の権限	*USE
<sup>1</sup> 個々の操作を使用するには、その操作に必要な権限を持っていなければなりません。			

## 制御範囲コマンド

以下の表に、制御範囲コマンドに必要な特定権限をリストします。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
ADDSOCE	制御範囲 <sup>1</sup>	*USE、*ADD	*EXECUTE
DSPSOCSTS			
RMVSOCE	制御範囲 <sup>1</sup>	*USE、*DLT	*EXECUTE

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
WRKSOC	制御範囲 <sup>1</sup>	*USE	*EXECUTE
<sup>1</sup> 制御範囲は、物理ファイル QUSRSYS/QAALSOC。			

## スプール・ファイルのコマンド

以下の表に、スプール・ファイル・コマンドに必要な特定権限をリストします。

(Q) で識別されるコマンドは、共通権限 \*EXCLUDE で出荷されます。367 ページの『付録 C. 共通権限 \*EXCLUDE を指定して出荷されるコマンド』には、コマンドに対して許可されている IBM 提供のユーザー・プロファイルが示されています。機密保護担当者は、\*USE 権限を他のユーザーに認可することができます。

コマンド	参照オブジェクト	出力待ち行列パラメーター			特殊権限	必要な権限	
		DSPDTA	AUTCHK	OPRCTL		オブジェクト用	ライブラリー用
CHGSPLFA <sup>1, 2</sup>	出力待ち行列 <sup>3</sup>		*DTAAUT			*READ、 *DLT、 *ADD	
			*OWNER			所有者 <sup>4</sup>	
				*YES	*JOBCTL		
CHGSPLFA <sup>1</sup> 移動スプール・ファイルの場合	元の出力待ち行列 <sup>3</sup>		*DTAAUT			*READ、 *ADD、 *DLT	
			*OWNER			所有者 <sup>4</sup>	
				*YES	*JOBCTL		
	スプール・ファイル	*OWNER				所有者 <sup>6</sup>	
	ターゲット出力待ち行列 <sup>7</sup>					*READ	*EXECUTE
				*YES	*JOBCTL		*EXECUTE
ターゲット装置					*USE		



コマンド	参照オブジェクト	出力待ち行列パラメーター			特殊権限	必要な権限		
		DSPDTA	AUTCHK	OPRCTL		オブジェクト用	ライブラリー用	
CPYSPLF <sup>1</sup>	データベース・ファイル					出力ファイル (OUTPUT (*OUTFILE)) を使用する表示 (DSP) または他の操作に関する一般的な規則を参照	出力ファイル (OUTPUT (*OUTFILE)) を使用する表示 (DSP) または他の操作に関する一般的な規則を参照	
	スプール・ファイル	*OWNER				所有者 <sup>6</sup>		
	出力待ち行列 <sup>3</sup>	*YES					*READ	
		*NO	*DTAAUT				*READ、*ADD、*DLT	
		*NO	*OWNER				所有者 <sup>4</sup>	
*YES または *NO			*YES	*JOBCTL				
DLTEXPSPLF (Q) <sup>10</sup>	独立ディスク・プール <sup>9</sup>					*USE		
DLTSPLF <sup>1</sup>	出力待ち行列 <sup>3</sup>		*DTAAUT			*READ、*ADD、*DLT		
			*OWNER			所有者 <sup>4</sup>		
				*YES	*JOBCTL			
DSPSPLF <sup>1</sup>	出力待ち行列 <sup>3</sup>	*YES				*READ		
		*NO	*DTAAUT			*READ、*ADD、*DLT		
		*NO	*OWNER			所有者 <sup>4</sup>		
		*YES または *NO			*YES	*JOBCTL		
	スプール・ファイル	*OWNER				所有者 <sup>6</sup>		
HLDSPLF <sup>1</sup>	出力待ち行列 <sup>3</sup>		*DTAAUT			*READ、*ADD、*DLT		
			*OWNER			所有者 <sup>4</sup>		
				*YES	*JOBCTL			
RCLSPLSTG (Q) <sup>10</sup>	独立ディスク・プール <sup>9</sup>					*USE		
RLSSPLF <sup>1, 8</sup>	出力待ち行列 <sup>3</sup>		*DTAAUT			*READ、*ADD、*DLT		
			*OWNER			所有者 <sup>4</sup>		
				*YES	*JOBCTL			

コマンド	参照オブジェクト	出力待ち行列パラメーター			特殊権限	必要な権限	
		DSPDTA	AUTCHK	OPRCTL		オブジェクト用	ライブラリー用
SNDNETSPLF 1, 5	出力待ち行列 <sup>3</sup>	*YES				*READ	
		*NO	*DTAAUT			*READ、 *ADD、 *DLT	
		*NO	*OWNER			所有者 <sup>4</sup>	
		*YES または *NO		*YES	*JOBCTL		
	スプール・ファイル	*OWNER				所有者 <sup>6</sup>	
SNDTCPSPLF 1, 5	出力待ち行列 <sup>3</sup>	*YES				*READ	
		*NO	*DTAAUT			*READ、 *ADD、 *DLT	
		*NO	*OWNER			所有者 <sup>4</sup>	
		*YES または *NO		*YES	*JOBCTL		
	スプール・ファイル	*OWNER				所有者 <sup>6</sup>	
STRSPLRCL (Q) <sup>9, 10</sup>	独立ディスク・プール <sup>9</sup>					*USE	
WRKSPLF							

- 1 ユーザーには、常に自分のスプール・ファイルを制御する権限があります。
- 2 スプール・ファイルを出力待ち行列の前に移動する (PRTSEQ(\*NEXT)) か、またはその優先順位をユーザー・プロファイルに指定されている限界を超える値に変更するためには、出力待ち行列に対して示されているいずれかの権限か、または \*SPLCTL 特殊権限を有していなければなりません。
- 3 \*SPLCTL 特殊権限がある場合、出力待ち行列に対する権限は必要ありません。
- 4 出力待ち行列の所有者でなければなりません。
- 5 同じシステム上のユーザーにファイルを送る場合、宛先の出力待ち行列および出力待ち行列ライブラリーに対する \*USE 権限を持っていないければなりません。
- 6 スプール・ファイルの所有者でなければなりません。
- 7 \*SPLCTL 特殊権限がある場合、ターゲットの出力待ち行列に対する権限は必要ありませんが、そのライブラリーに対する \*EXECUTE 権限は必要です。
- 8 スプール・ファイルが HLDJOB SPLFILE(\*YES) で保持されていて、しかもジョブから切り離された場合、ユーザーは、RLSJOB コマンドに対する \*USE 権限を持っているか、\*JOBCTL 特殊権限を持っているか、またはスプール・ファイルの所有者でなければなりません。
- 9 独立ディスク・プール・グループのすべての独立ディスク・プールに対する \*USE 権限を持っている必要があります。
- 10 このコマンドを実行するには、\*SPLCTL 特殊権限を持っていないければなりません。

## サブシステム記述コマンド

この表は、サブシステム記述コマンドに必要な特定権限をリストしたものです。

(Q) で識別されるコマンドは、共通権限 \*EXCLUDE で出荷されます。 367 ページの『付録 C. 共通権限 \*EXCLUDE を指定して出荷されるコマンド』には、コマンドに対して許可されている IBM 提供のユーザー・プロファイルが示されています。機密保護担当者は、\*USE 権限を他のユーザーに認可することができます。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
ADDAJE	サブシステム記述	*OBJOPR、 *OBJMGT、*READ	*EXECUTE
	ジョブ記述 <sup>9</sup>	*OBJOPR、*READ	*EXECUTE
ADDCMNE	サブシステム記述	*OBJOPR、 *OBJMGT、*READ	*EXECUTE
	ジョブ記述 <sup>9</sup>	*OBJOPR、*READ	*EXECUTE
	ユーザー・プロファイル	*USE	
ADDJOBQE	サブシステム記述	*OBJOPR、 *OBJMGT、*READ	*EXECUTE
ADDPJE	サブシステム記述	*OBJOPR、 *OBJMGT、*READ	*EXECUTE
	ユーザー・プロファイル	*USE	
	ジョブ記述 <sup>9</sup>	*OBJOPR、*READ	*EXECUTE
ADDRTGE	サブシステム記述	*OBJOPR、 *OBJMGT、*READ	*EXECUTE
ADDWSE	サブシステム記述	*OBJOPR、 *OBJMGT、*READ	*EXECUTE
	ジョブ記述 <sup>9</sup>	*OBJOPR、*READ	*EXECUTE
CHGAJE	サブシステム記述	*OBJOPR、 *OBJMGT、*READ	*EXECUTE
	ジョブ記述 <sup>9</sup>	*OBJOPR、*READ	*EXECUTE
CHGCMNE	サブシステム記述	*OBJOPR、 *OBJMGT、*READ	*EXECUTE
	ジョブ記述 <sup>9</sup>	*OBJOPR、*READ	*EXECUTE
	ユーザー・プロファイル	*USE	
CHGJOBQE	サブシステム記述	*OBJOPR、 *OBJMGT、*READ	*EXECUTE
CHGPJE	サブシステム記述	*OBJOPR、 *OBJMGT、*READ	*EXECUTE
	ユーザー・プロファイル	*USE	
	ジョブ記述 <sup>9</sup>	*OBJOPR、*READ	*EXECUTE
CHGRTGE	サブシステム記述	*OBJOPR、 *OBJMGT、*READ	*EXECUTE

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CHGSBSD <sup>5, 7</sup>	サブシステム記述	*OBJOPR、 *OBJMGT、*READ	*EXECUTE
	サインオン表示装置ファイル <sup>4</sup>	*USE	*EXECUTE
CHGWSE	サブシステム記述	*OBJOPR、 *OBJMGT、*READ	*EXECUTE
	ジョブ記述 <sup>9</sup>	*OBJOPR、*READ	*EXECUTE
CRTSBSD <sup>5 (Q)</sup>	サブシステム記述		*READ、*ADD
	サインオン表示装置ファイル <sup>4</sup>	*USE	*EXECUTE
	補助記憶域プール (ASP) 装置記述 <sup>8</sup>	*USE	
DLTSBSD	サブシステム記述	*OBJEXIST、*USE	*EXECUTE
DSPSBSD	サブシステム記述	*OBJOPR、*READ	*EXECUTE
ENDSBS <sup>1</sup>			
PRTSBSDAUT <sup>6</sup>			
RMVAJE	サブシステム記述	*OBJOPR、 *OBJMGT、*READ	*EXECUTE
RMVCMNE	サブシステム記述	*OBJOPR、 *OBJMGT、*READ	*EXECUTE
RMVJOBQE	サブシステム記述	*OBJOPR、 *OBJMGT、*READ	*EXECUTE
RMVPJE	サブシステム記述	*OBJOPR、 *OBJMGT、*READ	*EXECUTE
RMVRTGE	サブシステム記述	*OBJOPR、 *OBJMGT、*READ	*EXECUTE
RMVWSE	サブシステム記述	*OBJOPR、 *OBJMGT、*READ	*EXECUTE
STRSBS <sup>1</sup>	サブシステム記述	*USE	*EXECUTE
	補助記憶域プール (ASP) 装置記述	*USE	
WRKSBS <sup>2, 3</sup>	サブシステム記述	任意の権限	*USE
WRKSBSD <sup>3</sup>	サブシステム記述	任意の権限	*USE

<sup>1</sup> このコマンドを使用するには、ジョブ制御 (\*JOBCTL) 特殊権限を持っていないけません。

<sup>2</sup> 何らかの権限が必要 (\*EXCLUDE 以外なら何でも)

<sup>3</sup> 個々の操作を使用するには、その操作に必要な権限を持っていないけません。

<sup>4</sup> 表示装置ファイルのフォーマット検査を完了するには、権限が必要です。この検査によって、サブシステムの開始時に、ディスプレイが正しく作動することが予測できます。ユーザーに表示装置ファイルまたはそのライブラリーに対する権限がない場合、このようなフォーマット検査は実行できません。

<sup>5</sup> サブシステム・ライブラリーに特定のライブラリーを指定するには、\*SECADM 特殊権限または \*ALLOBJ 特殊権限を持っていないけません。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
6	このコマンドを使用するには、*ALLOBJ または *AUDIT 特殊権限を持っていないとなりません。		
7	補助記憶域プール (ASP) グループ名を変更するには、*ALLOBJ および *SECADM 特殊権限を持っていないとなりません。		
8	存在しない ASP 装置記述を指定するには、全オブジェクト (*ALLOBJ) 特殊権限を持っていないとなりません。		
9	存在しないジョブ記述を指定するには、全オブジェクト (*ALLOBJ) 特殊権限を持っていないとなりません。		

## システム・コマンド

この表は、システム・コマンドに必要な特定権限をリストしたものです。

- (Q) で識別されるコマンドは、共通権限 \*EXCLUDE で出荷されます。『共通権限 \*EXCLUDE を指定して出荷されるコマンド』トピックには、コマンドに対して許可されている IBM 提供のユーザー・プロフィールが示されています。機密保護担当者は、\*USE 権限を他のユーザーに認可することができます。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
PWRDWN SYS <sup>1</sup>	イメージ・カタログ (指定された場合)	*USE	
RTV SYSINF (Q) <sup>2</sup>	ライブラリー	*READ、*ADD、 *EXECUTE	
以下のコマンドは、オブジェクト権限は必要ありません。			
CHGSHRPOOL DSPSYSSTS ENDSYS <sup>1</sup> PRTSYSINF (Q)	RCLACTGRP <sup>1</sup> RCLRSC RETURN RTVGRPA	SIGNOFF UPDSYSINF (Q) <sup>3</sup> WRKSHRPOOL	WRKSYSSTS
1	このコマンドを使用するには、ジョブ制御 (*JOBCTL) 特殊権限を持っていないとなりません。		
2	このコマンドを使用するには、*SAVSYS 特殊権限を持っていないとなりません。		
3	このコマンドを使用するには、*SECADM、*ALLOBJ、*AUDIT、*JOBCTL、および *SAVSYS 特殊権限を持っていないとなりません。		

## システム応答リスト・コマンド

この表は、システム応答リスト・コマンドに必要な特定権限をリストしたものです。

以下のコマンドは、オブジェクト権限を必要としません。			
ADDRPYLE (Q)	CHGRPYLE (Q)	RMVRPYLE (Q)	WRKRPYLE

## システム値コマンド

この表は、システム値コマンドに必要な特定権限をリストしたものです。

(Q) で識別されるコマンドは、共通権限 \*EXCLUDE で出荷されます。367 ページの『付録 C. 共通権限 \*EXCLUDE を指定して出荷されるコマンド』には、コマンドに対して許可されている IBM 提供のユーザー・プロファイルが示されています。機密保護担当者は、\*USE 権限を他のユーザーに認可することができます。

以下のコマンドは、オブジェクト権限を必要としません。			
CHGSYSVAL (Q) <sup>1, 2</sup>	DSPSYSVAL <sup>3</sup>	RTVSYSVAL <sup>3</sup>	WRKSYSVAL <sup>1, 2, 3</sup>
<sup>1</sup>	いくつかのシステム値を変更するには *ALLOBJ、*ALLOBJ および *SECADM、*AUDIT、*IOSYSCFG、または *JOBCTL 特殊権限を持っていないければなりません。		
<sup>2</sup>	IBM 出荷時標準のこのコマンドを使用するには、QPGMR、QSYSOPR、または QSRV としてサインオンするか、*ALLOBJ 特殊権限を持っていないければなりません。		
<sup>3</sup>	監査関連のシステム値を表示または取得するには、*AUDIT または *ALLOBJ のいずれかの特殊権限が必要です。		

## システム/36 環境コマンド

この表は、システム/36 環境コマンドに必要な特定権限をリストしたものです。

(Q) で識別されるコマンドは、共通権限 \*EXCLUDE で出荷されます。367 ページの『付録 C. 共通権限 \*EXCLUDE を指定して出荷されるコマンド』には、コマンドに対して許可されている IBM 提供のユーザー・プロファイルが示されています。機密保護担当者は、\*USE 権限を他のユーザーに認可することができます。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CHGS36	S/36 構成オブジェクト QS36ENV	*UPD	*EXECUTE
CHGS36A	S/36 構成オブジェクト QS36ENV	*UPD	*EXECUTE
CHGS36PGMA	プログラム	*OBJMGT、*USE	*EXECUTE
CHGS36PRCA	ファイル QS36PRC	*OBJMGT、*USE	*EXECUTE
CHGS36SRCA	ソース	*OBJMGT、*USE	*EXECUTE
CRTMSGFMNU	メニュー: REPLACE(*NO)		*READ、*ADD
	メニュー: REPLACE(*YES)	一般的な規則を参照してください。	*READ、*ADD
	表示装置ファイル (すでに存在する場合)	*ALL	*EXECUTE
	メッセージ・ファイル	*USE	*CHANGE
	ソース・ファイル QS36SRC	*ALL	*EXECUTE
CRTS36DSPF	表示装置ファイル: REPLACE(*NO)		*READ、*ADD
	表示装置ファイル: REPLACE(*YES)	一般的な規則を参照してください。	*READ、*ADD、*CHANGE
	受け入れ先ファイル・ソース・ファイル (TOMBR が *NONE 以外の場合)	*ALL	*CHANGE
	ソース・ファイル QS36SRC	*USE	*EXECUTE
	表示装置ファイル作成 (CRTDSPF) コマンド	*OBJOPR	*EXECUTE

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CRTS36MNU	メニュー: REPLACE(*NO)		*READ、*ADD、*CHANGE
	メニュー: REPLACE(*YES)	一般的な規則を参照してください。	*READ、*ADD、*CHANGE
	受け入れ先ファイル・ソース・ファイル (TOMBR が *NONE 以外の場合)	*ALL	*CHANGE
	ソース・ファイル QS36SRC	*USE	*EXECUTE
	REPLACE(*YES) が指定される場合、表示装置ファイル	*ALL	*EXECUTE
	ソースで指名されているメッセージ・ファイル	*ALL	*EXECUTE
	表示装置ファイル		*CHANGE
	CRTMSGF コマンド	*OBJOPR、*OBJEXIST	*EXECUTE
	ADDMSGD コマンド	*OBJOPR	*EXECUTE
	CRTDSPF コマンド	*OBJOPR	*EXECUTE
CRTS36MSGF	メッセージ・ファイル: REPLACE(*NO)		*READ、*ADD、*CHANGE
	メッセージ・ファイル: REPLACE(*YES)	一般的な規則を参照してください。	*READ、*ADD、*CHANGE
	受け入れ先ファイル・ソース・ファイル (TOMBR が *NONE 以外の場合)	*ALL	*CHANGE
	ソース・ファイル QS36SRC	*USE	*EXECUTE
	REPLACE(*YES) が指定される場合、表示装置ファイル	*ALL	*EXECUTE
	ソースで命名されたメッセージ・ファイル	*ALL	*EXECUTE
	OPTION が *ADD または *CHANGE の場合、ソースで命名されたメッセージ・ファイル	*CHANGE	*EXECUTE
	OPTION(*CREATE) が指定された場合、ソースで命名されたメッセージ・ファイル	*ALL	*EXECUTE
	CRTMSGF コマンド	*OBJOPR、*OBJEXIST	*EXECUTE
	ADDMSGD コマンド	*OBJOPR	*EXECUTE
	OPTION(*CHANGE) が指定される場合 CHGMSGD コマンド	*OBJOPR	*EXECUTE
DSPS36	S/36 構成オブジェクト QS36ENV	*READ	*EXECUTE
EDTS36PGMA	プログラム (属性を変更するための)	*OBJMGT、*USE	*EXECUTE
	プログラム (属性を見るための)	*USE	*EXECUTE
EDTS36PRCA	ファイル QS36PRC (属性を変更するための)	*OBJMGT、*USE	*EXECUTE
	ファイル QS36PRC (属性を見るための)	*USE	*EXECUTE

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
EDTS36SRCA	ソース・ファイル QS36SRC (属性を変更するための)	*OBJMGT、*USE	*EXECUTE
	ソース・ファイル QS36SRC (属性を見るための)	*USE	*EXECUTE
RSTS36F (Q)	取り出し元ファイル	*USE	*EXECUTE
	受け入れ先ファイル	*ALL	一般的な規則を参照してください。
	物理ファイルに基づく (復元されているファイルが、論理 (代替) ファイルである場合)	*CHANGE	*EXECUTE
	装置ファイルまたは装置記述	*USE	*EXECUTE
RSTS36FLR <sup>1, 2, 3</sup> (Q)	S/36 フォルダ	*USE	*EXECUTE
	受け入れ先フォルダ	*CHANGE	*EXECUTE
	装置ファイルまたは装置記述	*USE	*EXECUTE
RSTS36LIBM (Q)	取り出し元ファイル	*USE	*EXECUTE
	受け入れ先ファイル	*ALL	一般的な規則を参照してください。
	装置ファイルまたは装置記述	*USE	*EXECUTE
RTVS36A	S/36 構成オブジェクト QS36ENV	*UPD	*EXECUTE
SAVS36F	取り出し元ファイル	*USE	*EXECUTE
	受け入れ先ファイル (物理ファイルの場合)	*ALL	一般的な規則を参照してください。
	装置ファイルまたは装置記述	*USE	*EXECUTE
SAVS36LIBM	取り出し元ファイル	*USE	*EXECUTE
	受け入れ先ファイル (物理ファイルの場合)	*ALL	一般的な規則を参照してください。
	装置ファイルまたは装置記述	*USE	*EXECUTE
WRKS36	S/36 構成オブジェクト QS36ENV	*READ	*EXECUTE
WRKS36PGMA	プログラム (属性を変更するための)	*OBJMGT、*USE	*EXECUTE
	プログラム (属性を見るための)	*USE	*EXECUTE
WRKS36PRCA	ファイル QS36PRC (属性を変更するための)	*OBJMGT、*USE	*EXECUTE
	ファイル QS36PRC (属性を見るための)	*USE	*EXECUTE
WRKS36SRCA	ソース・ファイル QS36SRC (属性を変更するための)	*OBJMGT、*USE	*EXECUTE
	ソース・ファイル QS36SRC (属性を見るための)	*USE	*EXECUTE
<sup>1</sup>	文書の置換を行う場合は、文書に対する *ALL 権限が必要です。新規の情報をフォルダに復元するには、フォルダに対して操作およびすべてのデータ権限、または *ALLOBJ 特殊権限が必要です。		
<sup>2</sup>	データ・ディクショナリーに使用される場合は、コマンドに対する権限のみが必要です。		
<sup>3</sup>	ソース・フォルダが文書フォルダの場合、ユーザーはシステム配布ディレクトリーに登録されていなければなりません。		



## テーブル・コマンド

この表は、テーブル・コマンドに必要な特定権限をリストしたものです。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CRTTBL	テーブル		*READ、*ADD、 *EXECUTE
	ソース・ファイル	*USE	*EXECUTE
DLTTBL	テーブル	*OBJEXIST	*EXECUTE
WRKTBL <sup>1</sup>	テーブル	任意の権限	*USE

<sup>1</sup> 個々の操作を使用するには、その操作に必要な権限を持っていないとできません。

## TCP/IP コマンド

この表は、TCP/IP コマンドに必要な特定権限をリストしたものです。

(Q) で識別されるコマンドは、共通権限 \*EXCLUDE で出荷されます。367 ページの『付録 C. 共通権限 \*EXCLUDE を指定して出荷されるコマンド』には、コマンドに対して許可されている IBM 提供のユーザー・プロファイルが示されています。機密保護担当者は、\*USE 権限を他のユーザーに認可することができます。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
ADDTCPSVR <sup>1</sup>	呼び出すプログラム	*EXECUTE	*EXECUTE
CHGTCPSVR <sup>1</sup>	呼び出すプログラム	*EXECUTE	*EXECUTE
CPYTCPHT <sup>6</sup>	ファイル・オブジェクト		
CVTTCPCL (Q)	ファイル・オブジェクト	*USE	*EXECUTE
ENDTCPPTP	回線記述 <sup>4</sup>	*USE	*EXECUTE
	制御装置記述 <sup>4</sup>	*USE	*EXECUTE
	装置記述 <sup>4</sup>	*USE	*EXECUTE
	ファイル・オブジェクト	*USE	*EXECUTE
ENDTCPSRV (Q)	ファイル・オブジェクト	*USE	*EXECUTE
FTP	ファイル・オブジェクト	*USE	*EXECUTE
	テーブル・オブジェクト	*USE	*EXECUTE
LPR <sup>2</sup>	オブジェクトをカスタマイズするワークステーション	*USE	*EXECUTE
SETVTTBL	テーブル・オブジェクト	*USE	*EXECUTE
SNDCPSPLF <sup>2</sup>	オブジェクトをカスタマイズするワークステーション	*USE	*EXECUTE
STRTCPFTP	テーブル・オブジェクト	*USE	*EXECUTE
	ファイル・オブジェクト	*USE	*EXECUTE

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
STRTCPPTP	回線記述 <sup>4</sup>	*USE	*EXECUTE
	制御装置記述 <sup>4</sup>	*USE	*EXECUTE
	装置記述 <sup>4</sup>	*USE	*EXECUTE
	ファイル・オブジェクト	*USE	*EXECUTE
STRTCPSVR (Q)	テーブル・オブジェクト	*USE	*EXECUTE
	ファイル・オブジェクト	*USE	*EXECUTE
STRTCPTELN	テーブル・オブジェクト	*USE	*EXECUTE
	ファイル・オブジェクト	*USE	*EXECUTE
	仮想ワークステーション装置 <sup>5</sup>	*USE	*EXECUTE
TELNET	テーブル・オブジェクト	*USE	*EXECUTE
	ファイル・オブジェクト	*USE	*EXECUTE
	仮想ワークステーション装置 <sup>5</sup>	*USE	*EXECUTE
以下のコマンドは、オブジェクト権限は必要ありません。			
ADDCOMSNMP <sup>1</sup>	CFGRTG	CHGVTMAP	RMVTCPRSI <sup>1</sup>
ADDNETTBLE <sup>1</sup>	CFGTCPSMTP	DSPVTMAP	RMVTCPRTE <sup>1</sup>
ADDOSPFARA <sup>1</sup>	CFGTCPSNMP	ENDTCP (Q)	RMVTCPSVR <sup>1</sup>
ADDOSPFLNK <sup>1</sup>	CFGTCPTELN	ENDTCPCNN	RNMTCPHTE <sup>1</sup>
ADDOSPFIFC <sup>1</sup>	CHGCOMSNMP <sup>1</sup>	ENDTCPIFC (Q)	SETVTMAP
ADDOSPFRRNG <sup>1</sup>	CHGFTPA <sup>1</sup>	MGRTCPHT <sup>1</sup>	STRTCP (Q)
ADDPCLTBLE <sup>1</sup>	CHGLPDA <sup>1</sup>	NETSTAT	STRTCPIFC (Q)
ADDRIPACP <sup>1</sup>	CHGOSPFA <sup>1</sup>	PING	VFYTCPCNN
ADDRIPFLT <sup>1</sup>	CHGOSPFA <sup>1</sup>	RMVCOMSNMP <sup>1</sup>	WRKNAMSMTP <sup>3</sup>
ADDRIPIFC <sup>1</sup>	CHGOSPFIFC <sup>1</sup>	RMVNETTBLE <sup>1</sup>	WRKNETTBLE <sup>1</sup>
ADDRIPIGN <sup>1</sup>	CHGOSPFLNK <sup>1</sup>	RMVOSPFARA <sup>1</sup>	WRKPCLTBLE <sup>1</sup>
ADDSRVTBLE <sup>1</sup>	CHGOSPFRRNG <sup>1</sup>	RMVOSPFIFC <sup>1</sup>	WRKSRVTBLE <sup>1</sup>
ADDTCPHTE <sup>1</sup>	CHGRIPA <sup>1</sup>	RMVOSPFLNK <sup>1</sup>	WRKTCPSTS
ADDTCPIFC <sup>1</sup>	CHGRIPFLT <sup>1</sup>	RMVOSPFRRNG <sup>1</sup>	
ADDTCPPOINT <sup>1</sup>	CHGRIPIFC <sup>1</sup>	RMVPCLTBLE <sup>1</sup>	
ADDTCPRSI <sup>1</sup>	CHGSMPA <sup>1</sup>	RMVRIPACP <sup>1</sup>	
ADDTCPRTE <sup>1</sup>	CHGSNMPA <sup>1</sup>	RMVRIPFLT <sup>1</sup>	
CFGTCP	CHGTCPA <sup>1</sup>	RMVRIPIFC <sup>1</sup>	
CFGTCPAPP	CHGTCPHTE <sup>1</sup>	RMVRIPIGN <sup>1</sup>	
CFGTCPFTP <sup>1</sup>	CHGTCPIFC <sup>1</sup>	RMVSRVTBLE <sup>1</sup>	
CFGTCPPLPD <sup>1</sup>	CHGTCPRTE <sup>1</sup>	RMVTCPHTE <sup>1</sup>	
	CHGTELNA <sup>1</sup>	RMVTCPIFC <sup>1</sup>	
		RMVTCPOINT <sup>1</sup>	

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
1	このコマンドを使用するには、*IOSYSCFG 特殊権限を持っていないとなりません。		
2	SNDTCPSPLF コマンドおよび LPR コマンドは、SNDNETSPLF コマンドと同じ参照オブジェクト権限の組み合わせを使用します。		
3	システム別名テーブルまたは別のユーザー・プロファイルの別名テーブルを変更するには、*SECADM 特殊権限がなければなりません。		
4	*JOBCTL 特殊権限がある場合、オブジェクトに対し指定されている権限は必要ありません。		
5	*JOBCTL 特殊権限がある場合、リモート・システムのオブジェクトに対し指定されている権限は必要ありません。		
6	必要な権限については、『コマンドのオブジェクト権限の一般的な規則』トピックの『出力ファイル (OUTPUT(*OUTFILE)) を使用する表示 (DSP) または他の操作』セクションの説明を参照してください。		

## 時間帯記述コマンド

この表は、時間帯記述コマンドに必要な特定権限をリストしたものです。

(Q) で識別されるコマンドは、共通権限 \*EXCLUDE で出荷されます。367 ページの『付録 C. 共通権限 \*EXCLUDE を指定して出荷されるコマンド』には、コマンドに対して許可されている IBM 提供のユーザー・プロファイルが示されています。機密保護担当者は、\*USE 権限を他のユーザーに認可することができます。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CHGTIMZON	時間帯記述	*CHANGE	*EXECUTE
CRTTIMZON	時間帯記述		*READ、*ADD
DLTTIMZON <sup>1</sup>	時間帯記述	*OBJEXIST	*EXECUTE
WRKTIMZON <sup>2</sup>	時間帯記述	*USE	*USE
1	QTIMZON システム値で指定された時間帯記述は、削除することはできません。		
2	メッセージが時間帯記述の省略名およびフルネームの指定に使用される場合、省略名とフルネームを表示するためには、メッセージ・ファイルに対する *USE 権限と、メッセージ・ファイルのライブラリーに対する *EXECUTE 権限を持っている必要があります。		

## 発注情報データのアップグレード・コマンド

この表は、発注情報データのアップグレード・コマンドに必要な特定権限をリストしたものです。

以下のコマンドの出荷時の設定は、共通権限 \*EXCLUDE になっています。367 ページの『付録 C. 共通権限 \*EXCLUDE を指定して出荷されるコマンド』には、コマンドに対して許可されている IBM 提供のユーザー・プロファイルが示されています。機密保護担当者は、\*USE 権限を他のユーザーに認可することができます。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
WRKORDINF	QGPL/QMAHFILE ファイル	*CHANGE、 *OBJALTER	*EXECUTE

## ユーザー索引、ユーザー待ち行列、およびユーザー・スペース・コマンド

この表は、ユーザー索引、ユーザー待ち行列、およびユーザー・スペース・コマンドに必要な特定権限をリストしたものです。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
DLTUSRIDX	ユーザー索引	*OBJEXIST	*EXECUTE
DLTUSRQ	ユーザー待ち行列	*OBJEXIST	*EXECUTE
DLTUSRSPC	ユーザー・スペース	*OBJEXIST	*EXECUTE

## ユーザー定義のファイル・システム・コマンド

以下の表に、ユーザー定義のファイル・システム・コマンドに必要な特定権限をリストします。

コマンド	参照オブジェクト	オブジェクト・タイプ	ファイル・システム	オブジェクトに必要な権限
ADDMFS <sup>1, 2, 3</sup>	dir_to_be_mounted_over	*DIR	"ルート" (/)	*W
	パスの接頭部	一般的な規則を参照してください。		
CRTUDFS <sup>1, 2, 6, 7 (Q)</sup>	/dev/QASPxx または /dev/IASPname	*DIR	"ルート" (/)	*RWX
DLTUDFS <sup>1, 2, 4, 5, 8, 9, 10 (Q)</sup>	/dev/QASPxx または /dev/IASPname	*DIR	"ルート" (/)	*RWX
	UDFS の任意の統合ファイル・システム・オブジェクト		"ルート" (/)	*OBJEXIST
	空ではない任意のディレクトリー・オブジェクト	*DIR	"ルート" (/)	*WX
DSPUDFS	some_dirsxx	*DIR	"ルート" (/)	*RX
MOUNT <sup>1, 2, 3</sup>	dir_to_be_mounted_over	*DIR	"ルート" (/)	*W
	パスの接頭部	一般的な規則を参照してください。		
RMVMFS <sup>1</sup>				
UNMOUNT <sup>1</sup>				

コマンド	参照オブジェクト	オブジェクト・タイプ	ファイル・システム	オブジェクトに必要な権限
1	このコマンドの使用には、*IOSYSCFG 特殊権限が必要です。			
2	ユーザー定義ファイル・システム (UDFS) の場所に基づいて、以下の 2 つのディレクトリー命名規則があります。以下の規則の 1 つを使用します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• - /dev/QASPxx。xx は、システム ASP の場合は 01、基本ユーザー ASP の場合は 02 から 32 です。</li> <li>• - /dev/IASPname。IASPname は、独立 ASP の名前です。</li> </ul> これは、装てんしようとする *BLKSF が入っているディレクトリーです。			
3	装てんされるディレクトリー (dir_to_be_mounted_over) は、装てん可能な統合ファイル・システムのディレクトリーです。			
4	UDFS には、オブジェクトのサブツリー全体を入れることができるため、UDFS を削除すると、ユーザー定義のファイル・システムに保管することができるすべてのタイプのオブジェクトが削除されます。			
5	DLTUDFS コマンドを使用する際には、UDFS のどのオブジェクトにも *OBJEXIST 権限を持っていないと、オブジェクトは削除されません。			
6	*PARENT 以外のオブジェクト (CRTOBJSCAN) パラメーターのスキャン・オプションの値を指定するには、すべてのオブジェクト (*ALLOBJ) および機密保護管理者 (*SECADM) 特殊権限を持っている必要があります。			
7	監査 (*AUDIT) 特殊権限は、オブジェクト (CRTOBJAUD) パラメーターの監査値の *SYSVAL 以外の値を指定するときは必須です。			
8	UDFS 内の空ではないすべてのディレクトリー・オブジェクトに対して書き込み (*W) および実行 (*X) 権限を持っている必要があります。			
9	UDFS 内の空ではないディレクトリー・オブジェクトの「制限付き名前変更およびリンク解除」属性 (この属性は S_ISVTX モード・ビットと同じ) が Yes に設定されている場合は、以下の条件の 1 つ以上が真である必要があります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• このディレクトリー内のすべてのオブジェクトの所有者である必要があります。</li> <li>• ディレクトリーの所有者である必要があります。</li> <li>• すべてのオブジェクト (*ALLOBJ) 特殊権限を持っている必要があります。</li> </ul>			
10	read only 属性が yes に設定されているオブジェクトまたはチェックアウトされたオブジェクトが、UDFS に含まれている場合、UDFS は削除できません。			

## ユーザー・プロファイル・コマンド

この表は、ユーザー・プロファイル・コマンドに必要な特定権限をリストしたものです。

(Q) で識別されるコマンドは、共通権限 \*EXCLUDE で出荷されます。367 ページの『付録 C. 共通権限 \*EXCLUDE を指定して出荷されるコマンド』には、コマンドに対して許可されている IBM 提供のユーザー・プロファイルが示されています。機密保護担当者は、\*USE 権限を他のユーザーに認可することができます。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
ANZDFTPWD <sup>3, 14, 15</sup> (Q)			

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
ANZPRFACT <sup>3, 14,</sup> 15(Q)			
CHGACTPRFL <sup>14</sup> (Q)			
CHGACTSCDE <sup>3, 14,</sup> 15(Q)			
CHGDSTPWD <sup>1</sup>			
CHGEXPSCDE <sup>3, 14,</sup> 15(Q)			
CHGPRF	ユーザー・プロファイル	*OBJMGT、*USE	
	初期プログラム <sup>2</sup>	*USE	*EXECUTE
	初期メニュー <sup>2</sup>	*USE	*EXECUTE
	ジョブ記述 <sup>2</sup>	*USE	*EXECUTE
	メッセージ待ち行列 <sup>2</sup>	*USE	*EXECUTE
	出力待ち行列 <sup>2</sup>	*USE	*EXECUTE
	アテンション・キー処理プログラム <sup>2</sup>	*USE	*EXECUTE
	現行ライブラリー <sup>2</sup>	*USE	*EXECUTE
CHGPWD			
CHGUSRAUD <sup>11</sup> (Q)			
CHGUSRPRF <sup>3</sup>	ユーザー・プロファイル	*OBJMGT、*USE	*EXECUTE
	初期プログラム <sup>2</sup>	*USE	*EXECUTE
	初期メニュー <sup>2</sup>	*USE	*EXECUTE
	ジョブ記述 <sup>2</sup>	*USE	*EXECUTE
	メッセージ待ち行列 <sup>2</sup>	*USE	*EXECUTE
	出力待ち行列 <sup>2</sup>	*USE	*EXECUTE
	アテンション・キー処理プログラム <sup>2</sup>	*USE	*EXECUTE
	現行ライブラリー <sup>2</sup>	*USE	*EXECUTE
	グループ・プロファイル (GRPPRF または SUPGRPPRF) <sup>2, 4</sup>	*OBJMGT、 *OBJOPR、*READ、 *ADD、*UPD、 *DLT	*EXECUTE
CHGUSRPRTI	ユーザー・プロファイル	*CHANGE	
CHKPWD			
CRTUSRPRF <sup>3, 12, 17</sup>	初期プログラム	*USE	*EXECUTE
	初期メニュー	*USE	*EXECUTE
	ジョブ記述	*USE	*EXECUTE
	メッセージ待ち行列	*USE	*EXECUTE
	出力待ち行列	*USE	*EXECUTE
	アテンション・キー処理プログラム	*USE	*EXECUTE
	現行ライブラリー	*USE	*EXECUTE
	グループ・プロファイル (GRPPRF または SUPGRPPRF) <sup>4</sup>	*OBJMGT、 *OBJOPR、*READ、 *ADD、*UPD、 *DLT	*EXECUTE

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CVTUSRCERT <sup>3, 14</sup>			
DLTUSRPRF <sup>3, 9</sup>	ユーザー・プロファイル	*OBJEXIST、*USE	*EXECUTE
	メッセージ待ち行列 <sup>5</sup>	*OBJEXIST、*USE、*DLT	*EXECUTE
DMPUSRPRF <sup>22</sup> (Q)	ユーザー・プロファイル		
DSPACTPRFL <sup>14</sup> (Q)			
DSPACTSCD <sup>14</sup> (Q)			
DSPAUTUSR <sup>6</sup>	ユーザー・プロファイル	*READ	
DSPEXPSCD <sup>14</sup> (Q)			
DSPPGMADP	ユーザー・プロファイル	*OBJMGT	
	出力ファイル	一般的な規則を参照してください。	一般的な規則を参照してください。
DSPSSTUSR <sup>23</sup>			
DSPUSRPRF <sup>19</sup>	ユーザー・プロファイル	*READ	*EXECUTE
	出力ファイル	一般的な規則を参照してください。	一般的な規則を参照してください。
DSPUSRPTI	ユーザー・プロファイル	*USE	
GRTUSRAUT <sup>7</sup>	参照ユーザー・プロファイル	*READ	
	権限を認可しているオブジェクト	*OBJMGT	*EXECUTE
PRTPRFINT <sup>14</sup> (Q)			
PRTUSRPRF <sup>18</sup>			
RSTAUT (Q) <sup>8</sup>			
RSTUSRPRF (Q) <sup>8, 10, 16</sup>			
RTVUSRPRF <sup>20</sup>	ユーザー・プロファイル	*READ	
RTVUSRPTI	ユーザー・プロファイル	*USE	
SAVSECDTA <sup>8</sup>	保管ファイル (空である場合)	*USE、*ADD	*EXECUTE
	保管ファイル (レコードが存在する場合)	*OBJMGT、*USE、*ADD	*EXECUTE
WRKUSRPRF <sup>13</sup>	ユーザー・プロファイル	任意の権限	

- <sup>1</sup> このコマンドは、QSECOFR としてサインオンする場合にのみ実行できます。
- <sup>2</sup> ユーザー・プロファイル内で変更中であるフィールドのオブジェクトに対してのみ権限が必要です。
- <sup>3</sup> \*SECADM 特殊権限が必要です。
- <sup>4</sup> グループ・プロファイルに対する \*OBJMGT 権限は、借用権限からは取られません。
- <sup>5</sup> その同じユーザー・プロファイルによって所有される場合、ユーザー・プロファイルに関連するメッセージ待ち行列は削除されます。メッセージ待ち行列を削除する場合、DLTUSRPRF コマンドは指定された権限を持っていない限りなりません。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
6	コマンドを実行中であるユーザーが指定されている特殊権限を持っているユーザー・プロファイルのみが表示されます。		
7	GRTOBJAUT コマンドに必要な権限を参照してください。		
8	*SAVSYS 特殊権限が必要です。		
9	ユーザー・プロファイルが所有するオブジェクトを削除するオプションを選択した場合、削除操作に関して必要な権限を持っていない限りなりません。他のユーザー・プロファイルに所有権を転送するオプションを選択した場合、オブジェクトおよびターゲット・ユーザー・プロファイルに対する必要な権限を持っていない限りなりません。CHGOBJOWN コマンドの情報を参照してください。		
10	オブジェクト相違許可 (ALWOBJDIF) パラメーターに *NONE 以外の値を指定するには、*ALLOBJ 特殊権限が必要です。		
11	*AUDIT 特殊権限を持っていない限りなりません。		
12	プロファイルを作成するユーザーは、これらの権限を以下に提供します。*OBJMGT、*OBJOPR、*READ、*ADD、*DLT、*UPD、*EXECUTE		
13	個々の操作を使用するには、その操作に必要な権限を持っていない限りなりません。		
14	このコマンドを使用するには、*ALLOBJ 特殊権限を持っていない限りなりません。		
15	このコマンドを使用するには、*JOBCTL 特殊権限を持っていない限りなりません。		
16	SECDTA(*PWDGRP)、USRPRF(*ALL)、または OMITUSRPRF を指定するには、*ALLOBJ および *SECADM 特殊権限を持っていない限りなりません。		
17	CRTUSRPRF を実行する場合、独立ディスク・プール内にユーザー・プロファイル (*USRPRF) を作成できなくなりました。ただし、ユーザーが独立ディスク・プール内で個人的にそのオブジェクトに対して認証されている場合、ユーザーが独立ディスク・プール上のオブジェクトの所有者である場合、またはユーザーが独立ディスク・プール上のオブジェクトの 1 次グループである場合は、プロファイルの名前が独立ディスク・プールに保管されます。独立ディスク・プールを他のシステムに移動すると、専用権限、オブジェクト所有権、および 1 次グループ記入項目は、ターゲット・システム上の同じ名前のプロファイルに接続されます。プロファイルは、ターゲット・システムに存在しなければ作成されません。ユーザーに特殊権限は必要なく、パスワードは *NONE に設定されます。		
18	このコマンドを使用するには、*ALLOBJ または *AUDIT 特殊権限を持っていない限りなりません。		
19	現行のオブジェクト監査値およびアクション監査値を表示するには、*ALLOBJ または *AUDIT のいずれかの特殊権限が必要です。これらの権限を持っていない場合は、値 *NOTAVL が表示され、値を表示できないことが示されます。		
20	現行の OBJAUD 値および AUDLVL 値を取得するには、*ALLOBJ または *AUDIT のいずれかの特殊権限が必要です。これらの権限を持っていない場合は、値 *NOTAVL が返され、値を取得できないことが示されます。		
21	このコマンドを使用するには、サービス (*SERVICE) 特殊権限を持っているか、System i ナビゲーターのアプリケーション管理サポートによる i5/OS のサービス・ダンプ機能に対する権限を持っていない限りなりません。機能使用法変更 (CHGFCNUSG) コマンドは、QIBM_SERVICE_DUMP の機能 ID を使用すると、ダンプ操作の実行を許可されたユーザーのリストの変更にも使用できます。		
22	このコマンドを使用するには、*SERVICE 特殊権限か、QIBM_SERVICE_DUMP 機能使用法リストに対する権限を持っていない限りなりません。		
23	このコマンドを使用するには、機密保護管理者特殊権限 (*SECADM) または監査特殊権限 (*AUDIT) のどちらかを持っていない限りなりません。		



## 妥当性検査リスト・コマンド

この表は、妥当性検査リスト・コマンドに必要な特定権限をリストしたものです。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CRTVLDL	妥当性検査リスト		*ADD、*READ
DLTVLDL	妥当性検査リスト	*OBJEXIST	*EXECUTE

## ワークステーション・カスタマイズ・コマンド

以下の表に、ワークステーション・カスタマイズ・コマンドに必要な特定権限をリストします。

コマンド	参照オブジェクト	必要な権限	
		オブジェクト用	ライブラリー用
CRTWSCST	ソース・ファイル	*USE	*EXECUTE
	ワークステーション・オブジェクトのカスタマイズ (REPLACE (*NO) の場合)		*READ、*ADD
	ワークステーション・オブジェクトのカスタマイズ (REPLACE (*YES) の場合)	*OBJMGT、 *OBJEXIST	*READ、*ADD
DLTWSCST	オブジェクトをカスタマイズするワークステーション	*OBJEXIST	*EXECUTE
RTVWSCST	受け入れ先ファイル (存在していて、新規メンバーが追加された場合)	*OBJOPR、 *OBJMGT、*ADD	*EXECUTE
	受け入れ先ファイル (ファイルおよびメンバーが存在する場合)	*OBJOPR、*ADD、 *DLT	*EXECUTE
	受け入れ先ファイル (ファイルが存在しない場合)		*READ、*ADD

## 書き出しプログラム・コマンド

この表は、書き出しプログラム・コマンドに必要な特定権限をリストしたものです。

コマンド	参照オブジェクト	出力待ち行列パラメーター		特殊権限	必要な権限		
		AUTCHK	OPRCTL		オブジェクト用	ライブラリー用	
CHGWTR <sup>2、4</sup>	現行出力待ち行列 <sup>1</sup>	*DTAAUT			*READ、 *ADD、*DLT		
		*OWNER			所有者 <sup>3</sup>		
			*YES	*JOBCTL			
	新規出力待ち行列	*DTAAUT				*READ、 *ADD、*DLT	*EXECUTE
		*OWNER				所有者	*EXECUTE
			*YES	*JOBCTL			*EXECUTE

コマンド	参照オブジェクト	出力待ち行列パラメーター		特殊権限	必要な権限	
		AUTCHK	OPRCTL		オブジェクト用	ライブラリー用
ENDWTR <sup>1</sup>	出力待ち行列	*DTAAUT			*READ、 *ADD、 *DLT	
		*OWNER			所有者 <sup>3</sup>	
			*YES	*JOBCTL		
HLDWTR <sup>1</sup>	出力待ち行列	*DTAAUT			*READ、 *ADD、 *DLT	
		*OWNER			所有者 <sup>3</sup>	
			*YES	*JOBCTL		
RLSWTR <sup>1</sup>	出力待ち行列	*DTAAUT			*READ、 *ADD、 *DLT	
		*OWNER			所有者 <sup>3</sup>	
			*YES	*JOBCTL		
STRDKTWTR <sup>1</sup>	出力待ち行列	*DTAAUT			*READ、 *ADD、 *DLT	*EXECUTE
		*OWNER			所有者 <sup>3</sup>	*EXECUTE
			*YES	*JOBCTL		*EXECUTE
	メッセージ待ち行列				*OBJOPR、 *ADD	*EXECUTE
	装置記述				*OBJOPR、 *READ	
STRPRTWTR <sup>1</sup>	出力待ち行列	*DTAAUT			*READ、 *ADD、 *DLT	*EXECUTE
		*OWNER			所有者 <sup>3</sup>	*EXECUTE
			*YES	*JOBCTL		*EXECUTE
	メッセージ待ち行列				*OBJOPR、 *ADD	*EXECUTE
	ワークステーション・カスタマイズ・オブジェクト				*USE	*EXECUTE
	ユーザー・ドライバー・プログラム				*OBJOPR *EXECUTE	*EXECUTE
	ユーザー・データ変換プログラム				*OBJOPR *EXECUTE	*EXECUTE
	ユーザー・セパレーター・プログラム				*OBJOPR *EXECUTE	*EXECUTE
	装置記述				*OBJOPR、 *READ	

コマンド	参照オブジェクト	出力待ち行列パラメーター		特殊権限	必要な権限	
		AUTCHK	OPRCTL		オブジェクト用	ライブラリー用
STRRMTWTR <sup>1</sup>	出力待ち行列	*DTAAUT			*READ、 *ADD、 *DLT	*EXECUTE
		*OWNER			所有者 <sup>3</sup>	*EXECUTE
			*YES	*JOBCTL		*EXECUTE
	メッセージ待ち行列				*OBJOPR、 *ADD	*EXECUTE
	ワークステーション・カスタマイズ・オブジェクト				*USE	*EXECUTE
	ユーザー・ドライバー・プログラム				*OBJOPR *EXECUTE	*EXECUTE
	ユーザー・データ変換プログラム				*OBJOPR *EXECUTE	*EXECUTE
WRKWTR						

- <sup>1</sup> \*SPLCTL 特殊権限がある場合、出力待ち行列に対する権限は必要ありません。
- <sup>2</sup> 書き出しプログラムの出力待ち行列を変更するには、新しい出力待ち行列に対して指定されている権限のいずれかが必要です。
- <sup>3</sup> 出力待ち行列の所有者でなければなりません。
- <sup>4</sup> \*SPLCTL 特殊権限を持っている場合でも、新規出力待ち行列のライブラリーに対する \*EXECUTE 権限が必要です。



---

## 付録 E. オブジェクト操作および監査

このトピック・コレクションは、システム上でオブジェクトに対して実行できる操作、およびその操作が監査されるかどうかという情報をリストしたものです。

このリストは、オブジェクト・タイプごとに編成されています。これらの操作は、CHGOBJAUD または CHGDLOAUD コマンドの OBJAUD の値として、\*ALL または \*CHANGE が指定されている場合に、監査されるかどうかによってグループ化されています。

ある処置について監査レコードが書き込まれるかどうかは、その処置を行うユーザーのユーザー・プロファイルの値およびオブジェクトに定義された値などのシステム値の組み合わせによって異なります。322 ページの『オブジェクト・アクセスの監査計画』では、オブジェクトに対する監査の設定法が記述されています。

表で、CPYF などの大文字で示されている操作は、アプリケーション・プログラミング・インターフェース (API) として明記されていない限り、CL コマンドを表します。

---

### すべてのオブジェクト・タイプに共通する操作

以下のリストは、すべてのオブジェクト・タイプに対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるかどうかを示しています。

- 読み取り操作

#### **CRTDUPOBJ**

重複オブジェクトの作成 (コピー元オブジェクト に \*ALL が指定されている場合)

#### **DMPOBJ**

オブジェクト・ダンプ

#### **DMPSYSOBJ**

システム・オブジェクト・ダンプ

#### **QSRSAVO**

オブジェクト保管 API

#### **QsrSave**

ディレクトリー内のオブジェクト保管 API

#### **SAV** ディレクトリー内のオブジェクト保管

#### **SAVCHGOBJ**

変更オブジェクトの保管

#### **SAVLIB**

ライブラリー保管

#### **SAVOBJ**

オブジェクト保管

#### **SAVSAVFDTA**

ファイル・データ保管

#### **SAVDLO**

DLO オブジェクトの保管

## SAVLICPGM

ライセンス・プログラムの保管

## SAVSHF

ブックシェルフの保管

注: 保管操作に対する監査レコードは、その保管が STG(\*FREE) で実行された場合に識別されます。

### • 変更操作

## APYJRNCHG

ジャーナル化された変更の適用

## CHGJRNOBJ

ジャーナル済みオブジェクト変更

## CHGOBJD

オブジェクト記述変更

## CHGOBJOWN

オブジェクト所有者変更

## CRTxxxxxx

オブジェクト作成

### 注:

1. ターゲット・ライブラリーに \*ALL または \*CHANGE が指定されている場合には、オブジェクトが作成されると、ZC 項目が書き込まれます。
2. 処置監査に対して \*CREATE が活動状態になっている場合には、オブジェクトが作成されると、CO 項目が書き込まれます。

## DLTxxxxxx

オブジェクト削除

### 注:

1. オブジェクトを含むライブラリーに \*ALL または \*CHANGE が指定されている場合には、オブジェクトが削除されると、ZC 項目が書き込まれます。
2. オブジェクトに \*ALL または \*CHANGE が指定されている場合には、そのオブジェクトが削除されると、ZC 項目が書き込まれます。
3. 処置監査に対して \*DELETE が活動状態になっている場合には、オブジェクトが削除されると、DO 項目が書き込まれます。

## ENDJRNxxx

ジャーナルの終了

## GRTOBJAUT

オブジェクト権限認可

注: 権限が、参照されるオブジェクトを基にして認可されている場合には、監査レコードは、参照されるオブジェクトに対しては書き込まれません。

## MOV OBJ

オブジェクト移動

**QjoEndJournal**

ジャーナルの終了

**QjoStartJournal**

ジャーナルの開始

**QSRRSTO**

オブジェクト復元 API

**QsrRestore**

ディレクトリー内でのオブジェクトの復元 API

**RCLSTG**

記憶域再利用:

- オブジェクトが損傷した \*AUTL によって保護されている場合には、そのオブジェクトが QRCLAUTL 認証リストによって保護されているときに、監査レコードが書き込まれます。
- オブジェクトが QRCL ライブラリーに移動されると、監査レコードが書き込まれます。

**RMVJRNCHG**

ジャーナル済み変更除去

**RNMOBJ**

オブジェクト名変更

**RST** ディレクトリー内でのオブジェクトの復元

**RSTCFG**

構成オブジェクト復元

**RSTLIB**

ライブラリー復元

**RSTLICPGM**

ライセンス・プログラム復元

**RSTOBJ**

オブジェクト復元

**RVKOBJAUT**

オブジェクト権限取り消し

**STRJRNxxx**

ジャーナルの開始

- 監査されていない操作

**Prompt <sup>1</sup>**

変更コマンドのプロンプト一時変更プログラム (存在する場合)

**CHKOBJ**

オブジェクト検査

**ALCOBJ**

オブジェクト割り振り

---

1. プロンプト変更プログラムは、コマンドによってプロンプトが要求されると、現在の値を表示します。たとえば、CHGURSPRF USERA と入力して F4 (プロンプト) を押すと、ユーザー・プロファイル変更画面に USERA ユーザー・プロファイルの現行値が表示されます。

**CPROBJ**

オブジェクト圧縮

**DCPOBJ**

オブジェクト圧縮解除

**DLCOBJ**

オブジェクト割り振り解除

**DSPOBJD**

オブジェクト記述表示

**DSPOBJAUT**

オブジェクト権限表示

**EDTOBJAUT**

オブジェクト権限編集

注: オブジェクト権限が変更され、処置監査に \*SECURITY が組み込まれている場合、または、そのオブジェクトが監査されている場合には、監査レコードが書き込まれます。

**QSYCUSRA**

オブジェクトに対するユーザーの権限の検査 API

**QSYLUSRA**

オブジェクトに権限を持つユーザーのリスト API。権限がリストされていないオブジェクトに対しては、監査レコードは書き込まれません。監査レコードは、情報を含むために使用されるユーザー・スペースに書き込まれます。

**QSYRUSRA**

オブジェクトに対するユーザーの権限の検索 API

**RCLTMPSTG**

一時記憶域の再利用

**RMVDFRID**

遅延 ID の除去

**RSTDFROBJ**

遅延オブジェクト復元

**RTVOBJD**

オブジェクト記述検索

**SAVSTG**

記憶域の保管 (SAVSTG コマンドのみ監査)

**WRKOBJLCK**

オブジェクト・ロック処理

**WRKOBJOWN**

所有者によるオブジェクトの処理

**WRKxxx**

オブジェクト・コマンド処理



---

## アクセス・パス回復時間操作

以下のリストは、アクセス・パス回復時間オブジェクトに対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

注: ユーザー・プロファイルにおける処置監査 (QAUDLVL) システム値または処置監査 (AUDLVL) パラメーターに、\*SYSMGT が組み込まれている場合には、アクセス・パス回復時間の変更は監査されません。

- 監査される操作

### **CHGRCYAP**

アクセス・パス回復変更

### **EDTRCYAP**

アクセス・パス回復編集

- 監査されない操作

### **DSPRCYAP**

アクセス・パス回復表示

---

## 警報テーブル (\*ALRTBL) の操作

以下のリストは、警報テーブル (\*ALRTBL) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 読み取り操作

なし

- 変更操作

### **ADDALRD**

警報記述の追加

### **CHGALRD**

警報記述の変更

### **CHGALRTBL**

警報テーブルの変更

### **RMVALRD**

警報記述除去

- 監査されない操作

**印刷** 警報記述の印刷

### **WRKALRD**

警報記述処理

### **WRKALRTBL**

警報テーブル処理

---

## 権限リスト (\*AUTL) の操作

以下のリストは、権限リスト (\*AUTL) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 読み取り操作

なし

- 変更操作

### **ADDAUTLE**

権限リスト項目追加

### **CHGAUTLE**

権限リスト項目変更

### **EDTAUTL**

権限リスト編集

### **RMVAUTLE**

権限リスト項目除去

- 監査されない操作

### **DSPAUTL**

権限リスト表示

### **DSPAUTLOBJ**

権限リスト・オブジェクト表示

### **DSPAUTLDLO**

権限リスト DLO 表示

### **RTVAUTLE**

権限リスト項目検索

### **QSYLATLO**

\*AUTL API が保護するオブジェクトのリスト

### **WRKAUTL**

権限リスト処理

---

## 権限ホルダー (\*AUTHLR) の操作

以下のリストは、権限ホルダー (\*AUTHLR) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 読み取り操作

なし

- 変更操作

### **Associated**

オブジェクトの保護に使用するとき

- 監査されない操作

### **DSPAUTHLR**

権限ホルダー表示

---

## バインド・ディレクトリー (\*BNDDIR) の操作

以下のリストは、バインド・ディレクトリー (\*BNDDIR) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 読み取り操作

### **CRTPGM**

プログラム作成

### **CRTSRVPGM**

サービス・プログラム作成

### **RTVBNSRC**

バインダー・ソース検索

### **UPDPGM**

プログラム更新

### **UPDSRVPGM**

サービス・プログラムの更新

- 変更操作

### **ADDBNDDIRE**

バインド・ディレクトリー項目追加

### **RMVBNDDIRE**

バインド・ディレクトリー項目除去

- 監査されない操作

### **DSPBNDDIR**

バインド・ディレクトリーの内容表示

### **WRKBNDDIR**

バインド・ディレクトリー処理

### **WRKBNDDIRE**

バインド・ディレクトリー項目処理

---

## 構成リスト (\*CFGL) の操作

以下のリストは、構成リスト (\*CFGL) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 読み取り操作

### **CPYCFGL**

構成リストのコピー。入力した構成リストが、コピー元構成リスト に対して書き込まれます。

- 変更操作

### **ADDCFGL**

構成リスト項目追加

### **CHGCFGL**

構成リスト変更

### **CHGCFGLE**

構成リスト項目変更

## **RMVCFGLE**

構成リスト項目除去

- 監査されない操作

## **DSPCFGL**

構成リスト表示

## **WRKCFGL**

構成リスト処理

---

## **特殊ファイル (\*CHRSF) の操作**

以下のリストは、特殊ファイル (\*CHRSF) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

\*CHRSF 監査については、ストリーム・ファイル (\*STMF) の操作を参照。

---

## **図表様式 (\*CHTFMT) の操作**

以下のリストは、図表様式 (\*CHTFMT) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 読み取り操作

表示 DSPCMT コマンドまたは BGU メニューで F10 オプション

### **Print/Plot**

DSPCMT コマンドまたは BGU メニューで F15 オプション

### **Save/Create**

CRTGDF コマンドまたは BGU メニューでオプション F13 を使用して、グラフィック・データ・ファイル (GDF) を保管または作成します。

- 変更操作

なし

- 監査されない操作

なし

---

## **C ロケール記述 (\*CLD) の操作**

以下のリストは、C ロケール記述 (\*CLD) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 読み取り操作

### **RTVCLDSRC**

C ロケール・ソース検索

### **Setlocale**

ロケール設定機能を使用して、C プログラム実行中に C ロケール・オブジェクトを使用します。

- 変更操作

なし

- 監査されない操作  
なし

---

## 要求記述変更 (\*CRQD) の操作

以下のリストは、要求記述変更 (\*CRQD) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 読み取り操作

### **QFVLSTA**

要求記述変更活動変更のリスト API

### **QFVRTVCD**

要求記述変更の検索 API

### **SBMCRQ**

変更要求の投入

- 変更操作

### **ADDCMDCRQA**

変更要求活動コマンド追加

### **ADDOBJCRQA**

変更要求活動オブジェクト追加

### **ADDPRDCRQA**

変更要求活動プロダクト追加

### **ADDPTFCRQA**

PTF 変更要求活動追加

### **ADDRSCCRQA**

変更要求活動資源追加

### **CHGCMDCRQA**

変更要求活動コマンド変更

### **CHGCRQD**

変更要求記述の変更

### **CHGOBJCRQA**

変更要求活動オブジェクト変更

### **CHGPRDCRQA**

変更要求活動プロダクト変更

### **CHGPTFCRQA**

PTF 変更要求活動変更

### **CHGRSCCRQA**

変更要求活動資源変更

### **QFVADDA**

変更要求記述活動の追加 API

### **QFVRMVA**

変更要求記述活動の除去 API

## **RMVCRQDA**

変更要求記述活動の除去

- 監査されない操作

## **WRKCRQD**

変更要求記述処理

---

## **クラス (\*CLS) の操作**

以下のリストは、クラス (\*CLS) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 読み取り操作

なし

- 変更操作

## **CHGCLS**

クラス変更

- 監査されない操作

## **Job start**

実行管理機能がジョブ開始に使用したとき

## **DSPCLS**

クラス表示

## **WRKCLS**

クラス処理

---

## **コマンド (\*CMD) の操作**

以下のリストは、コマンド (\*CMD) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 読み取り操作

**Run** コマンド実行時

- 変更操作

## **CHGCMD**

コマンド変更

## **CHGCMDDFLT**

コマンド・デフォルト値変更

- 監査されない操作

## **DSPCMD**

コマンド表示

## **PRTCMDUSG**

コマンド使用状況の印刷

## **QCDRCMDI**

コマンド情報の検索 API

## WRKCMD

コマンド処理

以下のコマンドは、CL プログラムで使用され、処理を制御し、プログラム内のデータを取り扱います。これらのコマンドの使用は監査されません。

CALL <sup>1</sup> CALLPRC CHGVAR COPYRIGHT DCL DCLF DO ELSE ENDDO	ENDPGM ENDRCV GOTO IF MONMSG PGM	RCVF RETURN SNDF SNDRCVF TFRCTL WAIT
<sup>1</sup> CALL は、対話式に実行されるときに監査されます。CL プログラム内で実行される場合は、監査されません。		

## 接続リスト (\*CNL) の操作

以下のリストは、接続リスト (\*CNL) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 読み取り操作

なし

- 変更操作

### ADDCNNLE

接続リスト項目追加

### CHGCNNL

接続リスト変更

### CHGCNNLE

接続リスト項目変更

### RMVCNNLE

接続リスト項目除去

### RNMCNNLE

接続リスト項目名変更

- 監査されない操作

コピー WRKCNL のオプション 3

### DSPCNL

接続リスト表示

### RTVCFGSRC

接続リストのソース検索

### WRKCNL

接続リスト処理

## WRKCNNLE

接続リスト項目処理

---

### サービス・クラス記述 (\*COSD) の操作

以下のリストは、サービス・クラス記述 (\*COSD) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 読み取り操作

なし

- 変更操作

#### CHGCOSD

サービス・クラス記述変更

- 監査されない操作

#### DSPCOSD

サービス・クラス記述表示

#### RTVCFGSRC

サービス・クラス記述のソース検索

#### WRKCOSD

サービス・クラス記述のコピー

#### WRKCOSD

サービス・クラス記述作業

---

### 通信サイド情報 (\*CSI) の操作

以下のリストは、通信サイド情報 (\*CSI) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 読み取り操作

#### DSPCSI

通信サイド情報表示

#### Initialize

会話初期設定

- 変更操作

#### CHGCSI

通信サイド情報変更

- 監査されない操作

#### WRKCSI

通信サイド情報処理

---

### システム共通プロダクト・マップ (\*CSPMAP) の操作

以下のリストは、システム共通プロダクト・マップ (\*CSPMAP) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 読み取り操作



参照 CSP アプリケーションで参照されたとき

- 変更操作

なし

- 監査されない操作

#### **DSPCSPOBJ**

CSP オブジェクト表示

#### **WRKOBJCSP**

CSP のオブジェクト処理

---

## システム共通プロダクト・テーブル (\*CSPTBL) の操作

以下のリストは、システム共通プロダクト・テーブル (\*CSPTBL) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 読み取り操作

参照 CSP アプリケーションで参照されたとき

- 変更操作

なし

- 監査されない操作

#### **DSPCSPOBJ**

CSP オブジェクト表示

#### **WRKOBJCSP**

CSP のオブジェクト処理

---

## 制御装置記述 (\*CTLD) の操作

以下のリストは、制御装置記述 (\*CTLD) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 読み取り操作

#### **SAVCFG**

構成保管

#### **VFYCMN**

リンク・テスト

- 変更操作

#### **CHGCTLxxx**

制御装置記述変更

#### **VRFCFG**

制御装置記述をオンまたはオフに変える

- 監査されない操作

#### **DSPCTLD**

制御装置記述表示

#### **ENDCTLCY**

制御装置回復の終了

**PRTDEVADR**

装置アドレス印刷

**RSMCTLRCY**

制御装置回復の再開

**RTVCFGSRC**

制御装置記述のソース検索

**RTVCFGSTS**

制御装置記述状況の検索

**WRKCTLD**

制御装置記述のコピー

**WRKCTLD**

制御装置記述処理

---

## 装置記述 (\*DEV D) の操作

以下のリストは、装置記述 (\*DEV D) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 読み取り操作

**Acquire**

オープン操作時の装置の最初の獲得または明示獲得操作

**Allocate**

会話割り振り

**SAVCFG**

構成保管

**STRPASTHR**

パススルー・セッション開始

中間パススルーの 2 番目のセッション開始

**VFYCMN**

リンク・テスト

- 変更操作

**CHGDEVxxx**

装置記述変更

**HLDDEVxxx**

装置記述保留

**RLSDEVxxx**

装置記述解放

**QWSSETWS**

装置の先行入力設定の変更

**VRFCFG**

装置記述をオンまたはオフに変える

- 監査されない操作

<b>DSPDEVD</b>	装置記述表示
<b>DSPMODSTS</b>	モード状況表示
<b>ENDDEVRCY</b>	装置回復の終了
<b>HLDCMNDEV</b>	通信装置の保留
<b>RLSCMNDEV</b>	通信装置の保留解除
<b>RSMDEVRCY</b>	装置回復の再開
<b>RTVCFGSRC</b>	装置記述のソース検索
<b>RTVCFGSTS</b>	装置記述状況検索
<b>WRKCFGSTS</b>	装置状況処理
<b>WRKDEVD</b>	装置記述のコピー
<b>WRKDEVD</b>	装置記述処理

---

## ディレクトリー (\*DIR) の操作

以下のリストは、ディレクトリー (\*DIR) オブジェクトに対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 読み取り/検索操作

**access、accessx、QlgAccess、QlgAccessx**  
ファイル・アクセス可能性の判別

**CHGATR**  
属性変更

**CPY** オブジェクトのコピー

**DSPCURDIR**  
現行ディレクトリーの表示

**DSPLNK**  
オブジェクト・リンク表示

**faccessx**  
記述子によるユーザーのクラスのファイル・アクセス可能性の判別

**getcwd、qlgGetcwd**  
現行ディレクトリーのパス名の入手 API

**Qp0lGetAttr、QlgGetAttr**

属性獲得 API

**Qp0lGetPathFromFileID、QlgGetPathFromFileID**

ファイル ID からのパス獲得 API

**Qp0lProcessSubtree、QlgProcessSubtree**

パス名の処理 API

**open、open64、QlgOpen、QlgOpen64、Qp0lOpen**

ファイルのオープン API

**Qp0lSetAttr、QlgSetAttr**

属性設定 API

**opendir、QlgOpendir**

ディレクトリーのオープン API

**RTVCURDIR**

現行ディレクトリーの検索

**SAV** オブジェクト保管

**WRKLNK**

リンクの処理

- 変更操作

**CHGATR**

属性変更

**CHGAUD**

監査値変更

**CHGAUT**

権限変更

**CHGOWN**

所有者変更

**CHGPGP**

1 次グループの変更

**chmod、QlgChmod**

ファイル許可の変更 API

**chown、QlgChown**

所有者およびグループの変更 API

**CPY** オブジェクトのコピー

**CRTDIR**

ディレクトリーの作成

**fchmod**

記述子によるファイル許可の変更 API

**fchown**

記述子によるファイルの所有者およびグループの変更 API

**mkdir、QlgMkdir**

ディレクトリーの作成 API

- MOV** オブジェクト移動
- Qp0IRenameKeep、QlgRenameKeep**  
ファイルまたはディレクトリーの名前変更、新規の保持 API
- Qp0IRenameUnlink、QlgRenameUnlink**  
ファイルまたはディレクトリーの名前変更、新規のリンク解除 API
- Qp0ISetAttr、QlgSetAttr**  
属性設定 API
- rmdir、QlgRmdir**  
ディレクトリーの除去 API
- RMVDIR**  
ディレクトリーの除去
- RNM** オブジェクト名変更
- RST** オブジェクト復元
- utime、QlgUtime**  
ファイル・アクセスおよび修正時間の設定 API
- WRKAUT**  
権限処理
- WRKLNK**  
オブジェクト・リンク処理
- 監査されない操作
- chdir、QlgChdir**  
ディレクトリーの変更 API
- CHGCURDIR**  
現行ディレクトリー変更
- close** ファイル記述子のクローズ API
- closedir**  
ディレクトリー・クローズ API
- DSPAUT**  
権限の表示
- dup** オープン・ファイル記述子の重複 API
- dup2** 別の記述子へのオープン・ファイル記述子の重複 API
- faccessx**  
記述子によるユーザーのクラスのファイル・アクセス可能性の判別
- fchdir** 記述子による現行ディレクトリーの変更
- fcntl** ファイル制御コマンドの実行 API
- fpathconf**  
記述子による構成可能パス名変数の入手 API
- fstat、fstat64**  
記述子によるファイル情報の入手 API

**givedescriptor**

ファイル・アクセスの付与 API

**ioctl** I/O 制御要求の実行 API

**lseek、lseek64**

ファイル読み取り/書き込みオフセットの設定 API

**lstat、lstat64、QlgLstat、QlgLstat64**

ファイルまたはリンク情報の入手 API

**pathconf、QlgPathconf**

構成可能パス名変数の入手 API

**readdir**

ディレクトリー項目の読み取り API

**rewinddir**

ディレクトリー・ストリームのリセット API

**select** 複数ファイル記述子の I/O 状況の検査 API

**stat、QlgStat**

ファイル情報の入手 API

**takedescriptor**

ファイル・アクセスの取得 API

---

## ディレクトリー・サーバーの操作

以下のリストは、ディレクトリー・サーバーに対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

注: 処置監査 (QAUDLVL) システム値またはユーザー・プロファイル内の処置監査 (AUDLVL) パラメーターが、\*OFCSRV を含んでいる場合、ディレクトリー・サーバー処置は、監査されます。

- 監査される操作

**Add** 新規のディレクトリー項目追加

**Change**

ディレクトリー項目詳細変更

**Delete** ディレクトリー項目削除

**Rename**

ディレクトリー項目名変更

**Print** ディレクトリー項目詳細の表示または印刷

部門詳細の表示または印刷

探索の結果として、ディレクトリー項目の表示または印刷

**RTVDIRE**

ディレクトリー項目の検索

**Collect** ディレクトリー・シャドーを使用して、ディレクトリー項目データの収集

**Supply** ディレクトリー・シャドーを使用して、ディレクトリー項目データを提供

- 監査されない操作

## CL コマンド

ディレクトリーで行われる CL コマンドは、オブジェクト監査機能を使用して、個別に監査されます。

注: CL ディレクトリー・コマンドの中には、\*OFCSRV 処置監査 (たとえば、ディレクトリー項目追加) によって監査される機能を実行するので、監査レコードを作成するものもあります。

## CHGSYSDIRA

システム・ディレクトリー属性変更

## Departments

ディレクトリー部門データの追加、変更、削除、または表示

## Descriptions

WRKDIR パネルでオプション 8 を使用して、記述を異なるディレクトリー項目に割り振る。  
ディレクトリー項目記述の追加、変更、または削除

## Distribution lists

配布リストの追加、変更、名前変更、または削除

## ENDDIRSHD

ディレクトリー・シャドーイング終了

**List** ディレクトリー項目詳細を含んでいないディレクトリー項目のリストの表示または印刷。たとえば WRKDIRE コマンドの使用または注を送信する項目を選択するための F4 の使用など。

## Locations

ディレクトリー・ロケーション・データの追加、変更、削除、または表示

## Nickname

ニックネームの追加、変更、名前変更、または削除

**Search** ディレクトリー項目の探索

## STRDIRSHD

ディレクトリー・シャドーイング開始

---

## 文書ライブラリー・オブジェクト (\*DOC または \*FLR) の操作

以下のリストは、文書ライブラリー・オブジェクト (\*DOC または \*FLR) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 読み取り操作

### CHKDOC

文書スペル検査

### CPYDOC

文書のコピー

### DMPDLO

DLO のダンプ

### DSPDLOAD

DLO 監査表示

注: フォルダー内のすべての文書の監査情報が表示され、そのフォルダーに対してオブジェクト監査が指定されている場合、監査レコードが書き込まれます。個々の文書のオブジェクト監査を表示しても、監査レコードは作成されません。

**DSPDLOAUT**

DLO 権限表示

**DSPDOC**

文書表示

**DSPHLPDOC**

ヘルプ文書の表示

**EDTDLOAUT**

DLO 権限編集

**MRGDOC**

文書組み合わせ

**PRTDOC**

文書印刷

**QHFCPYSF**

ストリーム・ファイルのコピー API

**QHFGETSZ**

ストリーム・ファイル・サイズの獲得 API

**QHFRDDR**

ディレクトリー項目の読み取り API

**QHFRDSF**

ストリーム・ファイルの読み取り API

**RTVDOC**

文書検索

**SAVDLO**

DLO 保管

**SAVSHF**

ブックシェルフの保管

**SNDDOC**

文書送信

**SNDDST**

配布送信

**WRKDOC**

文書処理

注: 読み取り項目が、文書を含むフォルダーに書き込まれます。

- 変更操作

**ADDLLOAUT**

DLO 権限追加

**ADDOFCENR**

オフィス登録追加



**CHGDLOAUD**

DLO 監査変更

**CHGDLOAUT**

DLO 権限変更

**CHGDLOOWN**

DLO 所有権変更

**CHGDLOPGP**

DLO 1 次グループ変更

**CHGDOCD**

文書記述変更

**CHGDSTD**

配布記述変更

**CPYDOC**<sup>2</sup>

文書のコピー

注: 変更項目は、宛先文書がすでに存在する場合に書き込まれます。

**CRTFLR**

フォルダー作成

**CVTTOFLR**<sup>2</sup>

フォルダーに変換

**DLTDLO**<sup>2</sup>

DLO の削除

**DLTSHF**

ブックシェルフの削除

**DTLDOCL**<sup>2</sup>

文書リストの削除

**DLTDST**<sup>2</sup>

配布削除

**EDTDLOAUT**

DLO 権限編集

**EDTDOC**

文書の編集

**FILDOC**<sup>2</sup>

文書ファイル

**GRTACCAUT**

アクセス・コード権限の認可

**GRTUSRPMN**

ユーザー認可

**MOVDOC**<sup>2</sup>

文書移動

---

2. 操作ターゲットがフォルダーにある場合、変更項目が文書およびフォルダーの両方に作成されます。

**MRGDOC** <sup>2</sup>

文書組み合わせ

**PAGDOC**

文書のページ編集

**QHFCHGAT**

ディレクトリー項目属性の変更 API

**QHFSETSZ**

ストリーム・ファイル・サイズの設定 API

**QHFWRTSF**

ストリーム・ファイルの書き込み API

**QRYDOCLIB** <sup>2</sup>

文書ライブラリー QUERY

注: 検索の結果、既存の文書が置き換えられたとき、変更項目が書き込まれます。

**RCVDST** <sup>2</sup>

配布受信

**RGZDLO**

DLO 再編成

**RMVACC**

アクセス・コードを除去 (そのアクセス・コードが接続されている DLO の場合)

**RMVDLOAUT**

DLO 権限除去

**RNMDLO** <sup>2</sup>

DLO 名変更

**RPLDOC**

文書置換

**RSTDLO** <sup>2</sup>

DLO 復元

**RSTSHF**

ブックシェルフの復元

**RTVDOC**

文書検索 (チェックアウト)

**RVKACCAUT**

アクセス・コード権限取り消し

**RVKUSRPMN**

ユーザー許可取り消し

**SAVDLO** <sup>2</sup>

DLO 保管

- 監査されない操作

**ADDACC**

アクセス・コード追加

<b>DSPACC</b>	アクセス・コード表示
<b>DSPUSRPMN</b>	ユーザー許可表示
<b>QHFCHGFP</b>	ファイル・ポインター変更 API
<b>QHFCLODR</b>	ディレクトリー・クローズ API
<b>QHFCLOSF</b>	ストリーム・ファイルクローズ API
<b>QHFFRCSE</b>	バッファ・データの強制実行 API
<b>QHFLULSF</b>	ストリーム・ファイル範囲のロック/ロック解除 API
<b>QHFRVAT</b>	ディレクトリー項目属性検索 API
<b>RCLDLO</b>	DLO 再利用 (*ALL または *INT)
<b>WRKDOCLIB</b>	文書ライブラリー処理
<b>WRKDOCPTQ</b>	文書印刷待ち行列処理

---

## データ域 (\*DTAARA) の操作

以下のリストは、データ域 (\*DTAARA) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 読み取り操作

**DSPDTAARA**  
データ域表示

**RCVDTAARA**  
データ域受信 (S/38 コマンド)

**RTVDTAARA**  
データ域検索

**QWCRDTAA**  
データ域検索 API

- 変更操作

**CHGDTAARA**  
データ域変更

**SNDDTAARA**  
データ域送信

- 監査されない操作

## データ域

ローカル・データ域、グループ・データ域、PIP (プログラム初期設定パラメーター) データ域

## WRKDTAARA

データ域処理

---

## 対話式データ定義ユーティリティ (\*DTADCT) の操作

以下のリストは、対話式データ定義ユーティリティ (\*DTADCT) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 読み取り操作

なし

- 変更操作

**Create** データ・ディクショナリーおよびデータ定義

### Change

データ・ディクショナリーおよびデータ定義

**Copy** データ定義 (作成として記録)

**Delete** データ・ディクショナリーおよびデータ定義

### Rename

データ定義

- 監査されない操作

### Display

データ・ディクショナリーおよびデータ定義

### LNKDTADFN

ファイル定義のリンクおよびリンク解除

**Print** データ・ディクショナリー、データ定義、およびデータ定義の使用場所の情報

---

## データ待ち行列 (\*DTAQ) の操作

以下のリストは、データ待ち行列 (\*DTAQ) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 読み取り操作

### QMHRDQM

データ待ち行列メッセージの検索 API

- 変更操作

### QRCVDTAQ

データ待ち行列の受信 API

### QSNDDTAQ

データ待ち行列の送信 API

### QCLRDTAQ

データ待ち行列の消去 API

- 監査されない操作

## WRKDTAQ

データ待ち行列処理

## QMHQRDQD

データ待ち行列記述の検索 API

---

## 編集記述 (\*EDTD) の操作

以下のリストは、編集記述 (\*EDTD) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 読み取り操作

### DSPEDTD

編集記述表示

### QECCVTEC

コード拡張の編集 (ルーチン QECEDITU 経由) API

- 変更操作

なし

- 監査されない操作

### WRKEDTD

編集記述処理

### QECEDT

編集 API

### QECCVTEW

編集処理を編集マスクに変換する API

---

## 出口登録 (\*EXITRG) の操作

以下のリストは、出口登録 (\*EXITRG) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 読み取り操作

### QUSRTVEI

出口情報の検索 API

### QusRetrieveExitInformation

出口情報の検索 API

- 変更操作

### ADDEXITPGM

出口プログラムの追加

### QUSADDEP

出口プログラムの追加 API

### QusAddExitProgram

出口プログラムの追加 API

### QUSTRGPT

出口点の登録抹消 API

**QusDeregisterExitPoint**

出口点の登録抹消 API

**QUSRGPT**

出口点の登録 API

**QusRegisterExitPoint**

出口点の登録 API

**QUSRMVEP**

出口プログラムの除去 API

**QusRemoveExitProgram**

出口プログラムの除去 API

**RMVEXITPGM**

出口プログラムの除去

**WRKREGINF**

登録情報処理

- 監査されない操作

なし

---

## 用紙制御テーブル (\*FCT) の操作

以下のリストは、用紙制御テーブル (\*FCT) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- \*FCT オブジェクト・タイプでは、読み取りまたは変更操作の監査は行われません。

---

## ファイル (\*FILE) の操作

以下のリストは、ファイル (\*FILE) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 読み取り操作

**CPYF** ファイル・コピー (オープン操作を使用)**Open** 読み取り用にファイルのオープン**DSPPFM**

物理ファイル・メンバーの表示 (オープン操作を使用)

**Open** 初期オープン後に MRT のオープン**CRTBSCF**

BSC ファイル作成 (オープン操作を使用)

**CRTCMTNF**

通信ファイル作成 (オープン操作を使用)

**CRTDSPF**

表示装置ファイル作成 (オープン操作を使用)

**CRTICFF**

ICF ファイル作成 (オープン操作を使用)

**CRTMXDF**

MXD ファイル作成 (オープン操作を使用)

**CRTPRTF**

印刷装置ファイル作成 (オープン操作を使用)

**CRTPF**

物理ファイル作成 (オープン操作を使用)

**CRTLf**

論理ファイル作成 (オープン操作を使用)

**DSPMODSRC**

モジュール・ソース表示 (オープン操作を使用)

**STRDBG**

デバッグ開始 (オープン操作を使用)

**QTEDBGS**

ビュー・テキスト検索 API

**• 変更操作**

**Open** 修正用にファイルのオープン

**ADDBSCDEVE**

(S/38E) BISYNC 装置項目を混合装置ファイルに追加

**ADDCMNDEVE**

(S/38E) 通信装置項目を混合装置ファイルに追加

**ADDDSPDEVE**

(S/38E) 表示装置項目を混合装置ファイルに追加

**ADDICFDEVE**

(S/38E) ICF 装置項目を混合装置ファイルに追加

**ADDLFM**

論理ファイル・メンバーの追加

**ADDPFCST**

物理ファイル制約の追加

**ADDPFM**

物理ファイル・メンバーの追加

**ADDPFTRG**

物理ファイル・トリガーの追加

**ADDPFVLM**

物理ファイル可変長メンバーの追加

**APYJRNCHGX**

ジャーナル変更拡張適用

**CHGBSCF**

BISYNC 機能変更

**CHGCMNF**

(S/38E) 通信ファイル変更

**CHGDDMF**  
DDM ファイル変更

**CHGDKTF**  
ディスクット・ファイル変更

**CHGDSPF**  
表示装置ファイル変更

**CHGICFDEVE**  
ICF 装置ファイル項目の変更

**CHGICFF**  
ICF ファイルの変更

**CHGMXDF**  
(S/38E) 混合装置ファイルの変更

**CHGLF**  
論理ファイルの変更

**CHGLFM**  
論理ファイル・メンバーの変更

**CHGPF**  
物理ファイルの変更

**CHGPFCST**  
物理ファイル制約の変更

**CHGPFM**  
物理ファイル・メンバーの変更

**CHGPRTF**  
印刷装置 GQle の変更

**CHGSAVF**  
保管ファイルの変更

**CHGS36PRCA**  
S/36 プロシージャ属性の変更

**CHGS36SRCA**  
S/36 ソース属性の変更

**CHGTAPF**  
磁気テープ装置ファイルの変更

**CLRPFM**  
物理ファイル・メンバーの消去

**CPYF** ファイル・コピー (レコードの追加、メンバーの消去、またはメンバーの保管などの修正のため、ファイルをオープンする)

**EDTS36PRCA**  
S/36 プロシージャ属性の編集

**EDTS36SRCA**  
S/36 ソース属性の編集



**INZPFM**

物理ファイル・メンバーの初期設定

**JRNAP**

(S/38E) アクセス・パス・ジャーナルの開始 (ファイルごとに項目)

**JRNPF**

(S/38E) 物理ファイル・ジャーナルの開始 (ファイルごとに項目)

**RGZPFM**

物理ファイル・メンバーの再編成

**RMVBSCDEVE**

(S/38E) BSC 装置項目を混合装置ファイルから除去

**RMVCMNDEVE**

(S/38E) CMN 装置項目を混合装置ファイルから除去

**RMVDSPDEVE**

(S/38E) DSP 装置項目を混合装置ファイルから除去

**RMVICFDEVE**

(S/38E) ICF 装置項目を ICF 装置ファイルから除去

**RMVM**

メンバーの除去

**RMVFCST**

物理ファイル制約の除去

**RMVFTGR**

物理ファイル・トリガーの除去

**RNMM**

メンバー名変更

**WRKS36PRCA**

S/36 プロシージャ属性処理

**WRKS36SRCA**

S/36 ソース属性処理

- 監査されない操作

**CHGPFTRG**

物理ファイル・トリガー変更

**DSPCPCST**

検査保留制約の表示

**DSPFD**

ファイル記述表示

**DSPFFD**

ファイル・フィールド記述表示

**DSPDBR**

データベース関係表示

**DSPPGMREF**

プログラム・ファイル参照表示

## **EDTCPCST**

検査保留制約の編集

## **OVRxxx**

変更ファイル

## **RTVMBRD**

メンバー記述の検索

## **WRKPCST**

物理ファイル制約処理

## **WRKF**

ファイル処理

---

## **FIFO ファイル (\*FIFO) の操作**

以下のリストは、FIFO ファイル (\*FIFO) オブジェクトに対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

\*FIFO 監査については、ストリーム・ファイル (\*STMF) の操作を参照。

---

## **フォルダー (\*FLR) の操作**

以下のリストは、フォルダー (\*FLR) オブジェクトに対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

577 ページの『文書ライブラリー・オブジェクト (\*DOC または \*FLR) の操作』の操作を参照してください。

---

## **フォント資源 (\*FNTRSC) の操作**

以下のリストは、フォント資源 (\*FNTRSC) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 読み取り操作

**印刷** フォント資源を参照するスプール・ファイルの印刷

- 変更操作

なし

- 監査されない操作

### **WRKFNTRSC**

フォント資源処理

**印刷** スプール・ファイルの作成時にフォント資源を参照

---

## **用紙定義 (\*FORMDF) の操作**

以下のリストは、用紙定義 (\*FORMDF) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 読み取り操作

**印刷** 用紙定義を参照するスプール・ファイルの印刷

- 変更操作  
なし
- 監査されない操作

#### **WRKFORMDF**

用紙定義処理

**印刷** スプール・ファイルの作成時に用紙定義を参照

## **フィルター・オブジェクト (\*FTR) の操作**

以下のリストは、フィルター・オブジェクト (\*FTR) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるかどうかを示しています。

- 読み取り操作

なし

- 変更操作

#### **ADDALRACNE**

警報処置項目の追加

#### **ADDALRSLTE**

警報選択項目の追加

#### **ADDPBACNE**

問題処置項目の追加

#### **ADDPBLSLTE**

問題選択項目の追加

#### **CHGALRACNE**

警報処置項目の変更

#### **CHGALRSLTE**

警報選択項目の変更

#### **CHGPRBACNE**

問題処置項目の変更

#### **CHGPRBSLTE**

問題選択項目の変更

#### **CHGFTR**

フィルター変更

#### **RMVFTRACNE**

警報処置項目の除去

#### **RMVFTRSLTE**

警報選択項目の除去

#### **WRKFTRACNE**

警報処置項目処理

#### **WRKFTRSLTE**

警報選択項目処理

- 監査されない操作

## **WRKFTR**

フィルターの処理

## **WRKFTRACNE**

フィルター処置項目処理

## **WRKFTRSLTE**

フィルター選択項目処理

---

## **グラフィックス記号セット (\*GSS) の操作**

以下のリストは、グラフィックス記号セット (\*GSS) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 読み取り操作

### **Loaded**

ロードされているとき

### **フォント**

外部記述印刷装置ファイルに、フォントとして使用されているとき

- 変更操作

なし

- 監査されない操作

## **WRKGSS**

グラフィックス記号セット処理

---

## **2 バイト文字セット・ディクショナリー (\*IGCDCT) の操作**

以下のリストは、2 バイト文字セット・ディクショナリー (\*IGCDCT) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 読み取り操作

### **DSPIGCDCT**

IGC ディクショナリー表示

- 変更操作

### **EDTIGCDCT**

IGC ディクショナリー編集

---

## **2 バイト文字セット分類 (\*IGCSRT) の操作**

以下のリストは、2 バイト文字セット分類 (\*IGCSRT) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 読み取り操作

### **CPYIGCSRT**

IGC 分類コピー (コピー元 \*IGCSRT オブジェクト)

### **Conversion**

V3R1 形式への変換 (必要な場合)

**Print** 分類表に登録するための文字の印刷 (CGU メニューからオプション 1)

分類表から文字を削除する前の印刷 (CGU メニューからオプション 2)

- 変更操作

#### **CPYIGCSRT**

IGC 分類コピー (コピー先 \*ICGSRT オブジェクト)

#### **Conversion**

V3R1 形式への変換 (必要な場合)

**Create** ユーザー定義文字の作成 (CGU メニューからオプション 1)

**Delete** ユーザー定義文字の削除 (CGU メニューからオプション 2)

#### **Update**

活動状態分類表の更新 (CGU メニューからオプション 5)

- 監査されない操作

#### **FMTDTA**

ファイルにおける分類レコードまたはフィールド

---

## 2 バイト文字セット・テーブル (\*IGCTBL) の操作

以下のリストは、2 バイト文字セット・テーブル (\*IGCTBL) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 読み取り操作

#### **CPYIGCTBL**

IGC テーブルのコピー

#### **STRFMA**

フォント管理援助機能開始

- 変更操作

#### **STRFMA**

フォント管理援助機能開始

- 監査されない操作

#### **CHKIGCTBL**

IGC テーブル検査

---

## ジョブ記述 (\*JOBDD) の操作

以下のリストは、ジョブ記述 (\*JOBDD) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 読み取り操作

なし

- 変更操作

#### **CHGJOBDD**

ジョブ記述変更

- 監査されない操作

#### **DSPJOBDD**

ジョブ記述表示

## WRKJOB

ジョブ記述処理

## QWDRJOB

ジョブ記述 API 検索

## Batch job

ジョブの確立に使用される時

---

## ジョブ待ち行列 (\*JOBQ) の操作

以下のリストは、ジョブ待ち行列 (\*JOBQ) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 読み取り操作

なし

- 変更操作

**Entry** 項目が待ち行列に置かれるか、除去されたとき

### CHGJOBQ

ジョブ待ち行列変更

### CLRJOBQ

ジョブ待ち行列消去

### HLDJOBQ

ジョブ待ち行列保留

### RLSJOBQ

ジョブ待ち行列解放

- 監査されない操作

**ADDJOBQE** 228 ページの『サブシステム記述』

ジョブ待ち行列項目追加

### CHGJOB

JOBQ 内でのジョブ変更

**CHGJOBQE** 228 ページの『サブシステム記述』

ジョブ待ち行列項目変更

### QSPRJOBQ

ジョブ待ち行列情報検索

**RMVJOBQE** 228 ページの『サブシステム記述』

ジョブ待ち行列項目除去

### TFRJOB

ジョブ転送

### TFRBCHJOB

バッチ・ジョブ転送

### WRKJOBQ

特定のジョブ待ち行列に対するジョブ待ち行列処理

## **WRKJOBQ**

すべてのジョブ待ち行列に対するジョブ待ち行列処理

## **WRKJOBQD**

ジョブ待ち行列記述処理

---

## **ジョブ・スケジューラー・オブジェクト (\*JOBSCD) の操作**

以下のリストは、ジョブ・スケジューラー・オブジェクト (\*JOBSCD) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 読み取り操作

なし

- 変更操作

### **ADDJOBSCDE**

ジョブ・スケジュール項目追加

### **CHGJOBSCDE**

ジョブ・スケジュール項目変更

### **RMVJOBSCDE**

ジョブ・スケジュール項目除去

### **HLDJOBSCDE**

ジョブ・スケジュール項目保留

### **RLSJOBSCDE**

ジョブ・スケジュール項目解放

- 監査されない操作

表示 スケジュール済みジョブ項目の詳細表示

### **WRKJOBSCDE**

ジョブ・スケジュール項目処理

### **Work with ...**

前にジョブ・スケジュール項目から投入されたジョブ処理

### **QWCLSCDE**

ジョブ・スケジュール項目 API リスト

---

## **ジャーナル (\*JRN) の操作**

以下のリストは、ジャーナル (\*JRN) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 読み取り操作

### **CMPJRNIMG**

ジャーナル・イメージ比較

### **DSPJRN**

ユーザーのジャーナル項目の表示

---

3. 監査レコードは、オブジェクト監査がサブシステム記述 (\*SBSD) に対して指定されている場合に、書き込まれます。

**QJORJIDI**

ジャーナル識別子 (JID) 情報検索

**QjoRetrieveJournalEntries**

ジャーナル項目検索

**RCVJRNE**

ジャーナル項目受信

**RTVJRNE**

ジャーナル項目検索

- 変更操作

**ADDRMTJRN**

リモート・ジャーナルの追加

**APYJRNCHG**

ジャーナル化された変更の適用

**APYJRNCHGX**

ジャーナル変更拡張適用

**CHGJRN**

ジャーナル変更

**CHGRMTJRN**

リモート・ジャーナルの変更

**ENDJRNxxx**

ジャーナルの終了

**JRNAP**

(S/38E) アクセス・パスのジャーナル処理開始

**JRNPF**

(S/38E) 物理ファイルのジャーナル処理開始

**QjoAddRemoteJournal**

リモート・ジャーナル追加 API

**QjoChangeJournalState**

ジャーナル状態変更 API

**QjoEndJournal**

ジャーナル終了 API

**QjoRemoveRemoteJournal**

リモート・ジャーナル除去 API

**QJOSJRNE**

ジャーナル項目 API の送信 (QJOSJRNE API 経由のユーザー項目のみ)

**QjoStartJournal**

ジャーナル開始 API

**RMVJRNCHG**

ジャーナル済み変更除去

**RMVRMTJRN**

リモート・ジャーナル除去



## **SNDJRNE**

ジャーナル項目送信 (SNDJRNE コマンドのみ介するユーザー項目)

## **STRJRNxxx**

ジャーナルの開始

- 監査されない操作

## **DSPJRN**

内部システム・ジャーナル JRN(\*INTSYSJRN) 用ジャーナル項目の表示

## **DSPJRNA**

(S/38E) ジャーナル属性処理

## **DSPJRNMNU**

(S/38E) ジャーナル処理

## **QjoRetrieveJournalInformation**

ジャーナル情報検索 API

## **WRKJRN**

ジャーナル処理 (S/38 環境での DSPJRNMNU)

## **WRKJRNA**

ジャーナル属性処理 (S/38 環境での DSPJRNA)

---

## **ジャーナル・レシーバー (\*JRNRCV) の操作**

以下のリストは、ジャーナル・レシーバー (\*JRNRCV) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 読み取り操作

なし

- 変更操作

## **CHGJRN**

ジャーナル変更 (新規レシーバーの接続時)

- 監査されない操作

## **DSPJRNRCVA**

ジャーナル・レシーバー属性表示

## **QjoRtvJrnReceiverInformation**

ジャーナル・レシーバー情報検索 API

## **WRKJRNRCV**

ジャーナル・レシーバー処理

---

## **ライブラリー (\*LIB) の操作**

以下のリストは、ライブラリー (\*LIB) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 読み取り操作

## **DSPLIB**

ライブラリー表示 (空でない場合。ライブラリーが空の場合は、監査は行われません。)

**Locate** ライブラリーにアクセスして、オブジェクトを見つけたとき

**注:**

1. いくつかの監査項目が、単一のコマンドでライブラリーに対して書き込まれることがあります。たとえば、ファイルをオープンすると、システムがそのファイルとファイル内の各メンバーを見つけたときに、ZR 監査ジャーナル項目がライブラリーに対して書き込まれます。
2. 位置指定機能が正常に実行されない場合、監査項目は書き込まれません。たとえば、以下のように、総称パラメーターを使用してコマンドを実行する場合があります。

DSPOBJD OBJ(AR/WRK\*) OBJTYPE(\*FILE)

名前が「AR」で始まるライブラリーに、「WRK」で始まるファイル名が 1 つもない場合、そのライブラリーに対して監査レコードは書き込まれません。

#### **Library list**

ライブラリーをライブラリー・リストに追加

- 変更操作

#### **CHGLIB**

ライブラリー変更

#### **CLRLIB**

ライブラリー消去

#### **MOVOBJ**

オブジェクト移動

#### **RNMOBJ**

オブジェクト名変更

**Add** オブジェクトをライブラリーに追加

**Delete** オブジェクトをライブラリーから削除

- 監査されない操作

なし

---

## **回線記述 (\*LIND) の操作**

以下のリストは、回線記述 (\*LIND) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 読み取り操作

#### **SAVCFG**

構成保管

#### **RUNLPDA**

LPDA-2 操作コマンドを実行

#### **VFYCMN**

リンク・テスト

#### **VFYLNKLPDA**

LPDA-2 リンク・テスト

- 変更操作

**CHGLINxxx**

回線記述変更

**VRYCFG**

回線記述をオン/オフに変更

- 監査されない操作

**ANSLIN**

回線応答

**Copy** WRKLIND でのオプション 3**DSPLIND**

回線記述表示

**ENDLINRCY**

回線回復の終了

**RLSCMNDEV**

通信装置の保留解除

**RSMLINRCY**

回線回復の再開

**RTVCFGSRC**

回線記述のソース検索

**RTVCFGSTS**

回線記述状況の検索

**WRKLIND**

回線記述処理

**WRKCFGSTS**

回線記述状況処理

---

## メール・サービスの操作

以下のリストは、メール・サービスに対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

注: ユーザー・プロファイルの処置監査 (QAUDLVL) システム値または処置監査 (AUDLVL) パラメーターに \*OFCSRV が含まれている場合、メール・サービス処置が監査されます。

- 監査される操作

**Change**

システム配布ディレクトリーに加えられた変更

**On behalf**

他のユーザーに代わって処理

注: ユーザー・プロファイルの AUDLVL または QAUDLVL システム側に \*SECURITY が含まれている場合、他のユーザーに代わって行う処理が監査されます。

**Open** メール・ログがオープンされたときに監査レコードが書き込まれる

- 監査されない操作

**Change**

メール項目の詳細変更

**Delete** メール項目の削除

**File** メール項目を文書またはフォルダーにファイルする。

注: メール項目は、ファイルすると、文書ライブラリー・オブジェクト (DLO) になります。オブジェクト監査を DLO に対して指定できます。

**Forward**

メール項目を正方向に進める

**Print** メール項目印刷

注: メール項目の印刷は、\*SPLFDTA または \*PRTDTA 監査レベルを使用して監査することができます。

**Receive**

メール項目の受信

**Reply** メール項目の応答

**Send** メール項目の送信

**View** メール項目を見る

---

## メニュー (\*MENU) の操作

以下のリストは、メニュー (\*MENU) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 読み取り操作

表示 GO MENU コマンドまたは UIM ダイアログ・ボックス・コマンドを使用してメニューを表示

- 変更操作

**CHGMNU**

メニュー変更

- 監査されない操作

**Return**

すでに表示されたメニュー・スタックのメニューに戻る

**DSPMNUA**

メニュー属性表示

**WRKMNU**

メニュー処理

---

## モード記述 (\*MODD) の操作

以下のリストは、モード記述 (\*MODD) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 読み取り操作

なし

- 変更操作

**CHGMODD**

モード記述変更

- 監査されない操作

**CHGSSNMAX**

最大セッション数の変更

**DSPMODD**

モード記述表示

**ENDMOD**

モード終了

**STRMOD**

モード開始

**WRKMODD**

モード記述処理

---

## モジュール・オブジェクト (\*MODULE) の操作

以下のリストは、モジュール・オブジェクト (\*MODULE) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 読み取り操作

**CRTPGM**

CRTPGM 時に使用される各モジュール・オブジェクトに対する監査項目

**CRTSRVPGM**

CRTSRVPGM 時に使用される各モジュール・オブジェクトに対する監査項目

**UPDPGM**

UPDPGM 時に使用される各モジュール・オブジェクトの監査項目

**UPDSRVPGM**

UPDSRVPGM 時に使用される各モジュール・オブジェクトの監査項目

- 変更操作

**CHGMOD**

モジュール変更

- 監査されない操作

**DSPMOD**

モジュール表示

**RTVBNDSRC**

バインダー・ソース検索

**WRKMOD**

モジュール処理

---

## メッセージ・ファイル (\*MSGF) の操作

以下のリストは、メッセージ・ファイル (\*MSGF) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 読み取り操作

**DSPMSGD**

メッセージ記述表示

**MRGMSGF**

マージ元メッセージ・ファイルのマージ

**Print**   メッセージ記述印刷

**RTVMSG**

メッセージ・ファイルから情報を検索

**QMHRTVM**

メッセージの検索 API

**WRKMSGD**

メッセージ記述処理

- 変更操作

**ADDMSGD**

メッセージ記述追加

**CHGMSGD**

メッセージ記述変更

**CHGMSGF**

メッセージ・ファイルの変更

**MRGMSGF**

メッセージ・ファイル (マージ先ファイルおよび MSGF 置換) の組み合わせ

**RMVMSGD**

メッセージ記述除去

- 監査されない操作

**OVRMSGF**

メッセージ・ファイル一時変更

**WRKMSGF**

メッセージ・ファイル処理

**QMHRMFAT**

メッセージ・ファイル属性の検索 API

---

## メッセージ待ち行列 (\*MSGQ) の操作

以下のリストは、メッセージ待ち行列 (\*MSGQ) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 読み取り操作

**QMHLSTM**

非プログラム・メッセージのリスト API

**QMHRMQAT**

非プログラム・メッセージ待ち行列属性の検索 API

**DSPLOG**

ログ表示

**DSPMSG**

メッセージ表示

**Print** メッセージ印刷

**RCVMSG**

メッセージ RMV(\*NO) 受信

**QMHRCVM**

メッセージ処置が \*REMOVE 以外有的时候に非プログラム・メッセージの受信 API

- 変更操作

**CHGMSGQ**

メッセージ待ち行列変更

**CLRMSGQ**

メッセージ待ち行列消去

**RCVMSG**

メッセージ RMV(\*YES) 受信

**QMHRCVM**

メッセージ処置が \*REMOVE であるときに非プログラム・メッセージの受信 API

**RMVMSG**

メッセージ除去

**QMHRMVM**

非プログラム・メッセージの除去 API

**SNDxxxMSG**

メッセージをメッセージ待ち行列に送信

**QMHSNDBM**

中断メッセージの送信 API

**QMHSNDM**

非プログラム・メッセージの送信 API

**QMHSNDRM**

応答メッセージの送信 API

**SNDRPY**

応答送信

**WRKMSG**

メッセージ処理

- 監査されない操作

**WRKMSGQ**

メッセージ待ち行列処理

**プログラム**

プログラム・メッセージ待ち行列操作

---

## ノード・グループ (\*NODGRP) の操作

以下のリストは、ノード・グループ (\*NODGRP) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるかどうかを示しています。

- 読み取り操作

### **DSPNODGRP**

ノード・グループ表示

- 変更操作

### **CHGNODGRPA**

ノード・グループ変更

---

## ノード・リスト (\*NODL) の操作

以下のリストは、ノード・リスト (\*NODL) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるかどうかを示しています。

- 読み取り操作

### **QFVLSTNL**

ノード・リスト項目のリスト

- 変更操作

### **ADDNODLE**

ノード・リスト項目追加

### **RMVNODLE**

ノード・リスト項目除去

- 監査されない操作

### **WRKNODL**

ノード・リスト処理

### **WRKNODLE**

ノード・リスト項目処理

---

## NetBIOS 記述 (\*NTBD) の操作

以下のリストは、NetBIOS 記述 (\*NTBD) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるかどうかを示しています。

- 読み取り操作

### **SAVCFG**

構成保管

- 変更操作

### **CHGNTBD**

NetBIOS 記述の変更

- 監査されない操作

**Copy** WRKNTBD のオプション 3

### **DSPNTBD**

NetBIOS 記述の表示



## RTVCFGSRC

NetBIOS 記述の構成ソース検索

## WRKNTBD

NetBIOS 記述処理

---

## ネットワーク・インターフェース (\*NWID) の操作

以下のリストは、ネットワーク・インターフェース (\*NWID) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 読み取り操作

### SAVCFG

構成保管

- 変更操作

### CHGNWIISDN

ネットワーク・インターフェース記述変更

### VRFCFG

ネットワーク・インターフェース記述をオン/オフに変える

- 監査されない操作

**Copy** WRKNWID のオプション 3

### DSPNWID

ネットワーク・インターフェース記述の表示

### ENDNWIRCY

ネットワーク・インターフェース回復の終了

### RSMNWIRCY

ネットワーク・インターフェース回復の再開

### RTVCFGSRC

ネットワーク・インターフェース記述のソース検索

### RTVCFGSTS

ネットワーク・インターフェース記述の状況検索

### WRKNWID

ネットワーク・インターフェース記述処理

### WRKCFGSTS

ネットワーク・インターフェース記述状況処理

---

## ネットワーク・サーバー記述 (\*NWSD) の操作

以下のリストは、ネットワーク・サーバー記述 (\*NWSD) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 読み取り操作

### SAVCFG

構成保管

- 変更操作

## CHGNWSD

ネットワーク・サーバー記述の変更

## VRYCFG

構成変更

- 監査されない操作

**Copy** WRKNWSD のオプション 3

## DSPNWSD

ネットワーク・サーバー記述の表示

## RTVCFGSRC

\*NWSD の構成ソース検索

## RTVCFGSTS

\*NWSD の構成状況検索

## WRKNWSD

ネットワーク・サーバー記述処理

---

## 出力待ち行列 (\*OUTQ) の操作

以下のリストは、出力待ち行列 (\*OUTQ) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 読み取り操作

### STRPRTWTR

OUTQ への印刷装置書き出しプログラム開始

### STRRMTWTR

OUTQ へのリモート書き出しプログラムの開始

- 変更操作

### Placement

項目が待ち行列に置かれるか、除去されたとき

### CHGOUTQ

出力待ち行列変更

### CHGSPLFA <sup>4</sup>

スプール・ファイル属性変更 (他の出力待ち行列に移動し、いずれかの出力待ち行列が監査された場合)

### CLROUTQ

出力待ち行列消去

### DLTSPLF <sup>4</sup>

スプール・ファイル削除

### HLDOUTQ

出力待ち行列保留

### RLSOUTQ

出力待ち行列解放

- 監査されない操作

<b>CHGSPLFA</b> <sup>4</sup>	スプール・ファイル属性変更
<b>CPYSPLF</b> <sup>4</sup>	スプール・ファイル・コピー
<b>Create</b> <sup>4</sup>	スプール・ファイル作成
<b>DSPSPLF</b> <sup>4</sup>	スプール・ファイル表示
<b>HLDSPLF</b> <sup>4</sup>	スプール・ファイル保留
<b>QSPROUTQ</b>	出力待ち行列情報検索
<b>RLSSPLF</b> <sup>4</sup>	スプール・ファイル解放
<b>SNDNETSPLF</b> <sup>4</sup>	ネットワーク・スプール・ファイル送信
<b>WRKOUTQ</b>	出力待ち行列処理
<b>WRKOUTQD</b>	出力待ち行列記述処理
<b>WRKSPLF</b>	スプール・ファイル処理
<b>WRKSPLFA</b>	スプール・ファイル属性処理

---

## オーバーレイ (\*OVL) の操作

以下のリストは、オーバーレイ (\*OVL) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 読み取り操作
  - Print** オーバーレイを参照するスプール・ファイルの印刷
- 変更操作
  - なし
- 監査されない操作
  - WRKOVL**
    - オーバーレイの処理
  - Print** スプール・ファイルの作成時にオーバーレイを参照

---

4. 処置監査 (QAUDLVL システム値または AUDLVL ユーザー・プロファイル値) に \*SPLFDTA が含まれている場合、これも監査されます。

---

## ページ定義 (\*PAGDFN) の操作

以下のリストは、ページ定義 (\*PAGDFN) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 読み取り操作

**Print** ページ定義を参照するスプール・ファイルの印刷

- 変更操作

なし

- 監査されない操作

### **WRKPAGDFN**

ページ定義処理

**Print** スプール・ファイルの作成時に用紙定義を参照

---

## ページ・セグメント (\*PAGSEG) の操作

以下のリストは、ページ・セグメント (\*PAGSEG) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 読み取り操作

**印刷** ページ・セグメントを参照するスプール・ファイルの印刷

- 変更操作

なし

- 監査されない操作

### **WRKPAGSEG**

ページ・セグメント処理

**印刷** スプール・ファイルの作成時にページ・セグメントを参照

---

## 印刷記述子グループ (\*PDG) の操作

以下のリストは、印刷記述子グループ (\*PDG) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 読み取り操作

### **オープン**

ページ記述子グループが PrintManager™ API または CPI verb によって読み取りアクセス用にオープンされているとき。

- 変更操作

### **オープン**

ページ記述子グループが PrintManager\* API または CPI verb によってアクセス変更用にオープンされる時

- 監査されない操作

### **CHGPDGPRF**

印刷記述子グループ・プロファイル変更

---

## プログラム (\*PGM) の操作

以下のリストは、プログラム (\*PGM) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 読み取り操作

**Activation**

プログラム活動化

**Call** 活動化されていない呼び出し側プログラム

**ADDPGM**

デバッグにプログラムを追加

**QTEDBGS**

Qte レジスター・デバッグ・ビュー API

**QTEDBGS**

Qte 検索モジュール・ビュー API

**// RUN**

S/36 環境でのプログラム実行

**RTVCLSRC**

CL ソース検索

**STRDBG**

デバッグ開始

- 操作の作成

**CRTPGM**

プログラム作成

**UPDPGM**

プログラム更新

- 変更操作

**CHGCSPGM**

CSP/AE プログラム変更

**CHGPGM**

プログラム変更

**CHGS36PGMA**

S/36 プログラム属性変更

**EDTS36PGMA**

S/36 プログラム属性編集

**WRKS36PGMA**

S/36 プログラム属性処理

- 監査されない操作

**ANZPGM**

プログラム分析

**DMPCLPGM**  
CL プログラムのダンプ

**DSPCSPOBJ**  
CSP オブジェクト表示

**DSPPGM**  
プログラム表示

**PRTCMDUSG**  
コマンド使用状況の印刷

**PRTCSPAPP**  
CSP アプリケーションの印刷

**PRTSQLINF**  
SQL 情報の印刷

**QBNLPGMI**  
ILE プログラム情報リスト API

**QCLRPGMI**  
プログラム情報検索 API

**STRCSP**  
CSP ユーティリティー開始

**TRCCSP**  
CSP アプリケーション追跡

**WRKOBJCSP**  
CSP のオブジェクト処理

**WRKPGM**  
プログラム処理

---

## パネル・グループ (\*PNLGRP) の操作

以下のリストは、パネル・グループ (\*PNLGRP) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるかどうかを示しています。

- 読み取り操作

**ADDSCHIDX**  
探索索引項目追加

**QUIOPNDA**  
表示パネル・グループのオープン API

**QUIOPNPA**  
印刷パネル・グループのオープン API

**QUHDSPH**  
ヘルプの表示 API

- 変更操作

なし

- 監査されない操作

## WRKPNLGRP

パネル・グループ処理

---

### プロダクト可用性 (\*PRDAVL) の操作

以下のリストは、プロダクト可用性 (\*PRDAVL) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 変更操作

#### WRKSPTPRD

サポートされたプロダクト処理 (サポートが追加または除去されたとき)

- 監査されない操作

**Read** 読み取り操作は、監査されません。

---

### プロダクト定義 (\*PRDDFN) の操作

以下のリストは、プロダクト定義 (\*PRDDFN) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 変更操作

#### ADDPRDLICI

プロダクト・ライセンス情報追加

#### WRKSPTPRD

サポートされたプロダクト処理 (サポートが追加または除去されたとき)

- 監査されない操作

**Read** 読み取り操作は、監査されません。

---

### プロダクト・ロード (\*PRDL0D) の操作

以下のリストは、プロダクト・ロード (\*PRDL0D) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 変更操作

#### Change

プロダクト・ロード状態、プロダクト・ロード・ライブラリー・リスト、プロダクト・ロード・フォルダー・リスト、1 次言語

- 監査されない操作

**Read** 読み取り操作は、監査されません。

---

### QUERY 管理機能書式 (\*QMFORM) の操作

以下のリストは、QUERY 管理機能書式 (\*QMFORM) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 読み取り操作

#### STRQMQRV

QUERY 管理機能プログラム開始

## **RTVQMFORM**

QUERY 管理機能書式検索

**Run** QUERY 実行

**Export** QUERY 管理機能書式エクスポート

**Print** QUERY 管理機能書式印刷

書式を使用した QUERY 管理機能報告印刷

**Use** DB2 Query Manager および SQL Development Kit for i5/OS からオプション 2、5、6、または 9、あるいは機能キー F13 を使用して書式にアクセスします。

- 変更操作

## **CRTQMFORM**

QUERY 管理機能書式作成

## **IMPORT**

QUERY 管理機能書式インポート

**Save** メニュー・オプションまたはコマンドを使用して、書式を保管する

**Copy** QUERY 管理機能書式処理からオプション 3

- 監査されない操作

## **Work with**

処理画面に複数の \*QMFORM がリストされているとき

**Active** 『活動状態』 の書式に対して実行された任意の書式操作

---

## **QUERY 管理プログラム (\*QMQR) の操作**

以下のリストは、QUERY 管理プログラム (\*QMQR) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 読み取り操作

## **RTVQMQR**

QUERY 管理プログラム検索

**Run** QUERY 管理プログラム実行

## **STRQMQR**

QUERY 管理機能プログラム開始

**Export** QUERY 管理プログラム・エクスポート

**Print** QUERY 管理プログラム印刷

**Use** 機能キー F13 または QUERY 管理プログラム処理のオプション 2、5、6、9 を使用して QUERY にアクセスする。

- 変更操作

## **CRTQMQR**

QUERY 管理機能プログラム作成

## **Convert**

QUERY 管理プログラム機能処理からオプション 10 (SQL に変換)

**Copy** QUERY 管理プログラム機能処理からオプション 3



- **Save** メニューまたはコマンドを使用して照会の保管
- 監査されない操作
- **Work with**
  - 処理画面に複数の \*QMQRV がリストされているとき
- **Active** 『活動状態』の QUERY に対して実行された任意の QUERY 操作

---

## QUERY 定義 (\*QRYDFN) の操作

以下のリストは、QUERY 定義 (\*QRYDFN) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるかどうかを示しています。

- 読み取り操作

### ANZQRY

QUERY 分析

### Change

WRKQRY または QRY により提供されているプロンプト画面を使用して、QUERY を変更する。

### Display

WRKQRY プロンプト画面を使用して、QUERY を表示する。

**Export** QUERY 管理プログラムを使用して書式をエクスポートする。

**Export** QUERY 管理プログラムを使用して QUERY をエクスポートする。

**Print** WRKQRY プロンプト画面を使用して、QUERY 定義を印刷する。

QUERY 管理機能書式印刷

QUERY 管理プログラム印刷

QUERY 管理プログラム報告書印刷

### QRYRUN

QUERY 実行

### RTVQMFORM

QUERY 管理機能書式検索

### RTVQMQRV

QUERY 管理プログラム検索

**Run** WRKQRY プロンプト画面を使用して QUERY を実行する。

実行 (QUERY 管理コマンド)

### RUNQRY

QUERY 実行

### STRQMQRV

QUERY 管理機能プログラム開始

### Submit

WRKQRY プロンプト画面または当 QUERY 終了プロンプト画面を使用して、QUERY (実行要求) をバッチに投入する。

- 変更操作

### Change

QUERY AS/400 用ライセンス・プログラムを使用して、変更 QUERY を保管する。

- 監査されない操作

**Copy** 「QUERY 処理」画面でオプション 3 を使用して、QUERY をコピーする。

**Create** 「QUERY 処理」画面でオプション 1 を使用して、QUERY を作成する。

**Delete** 「QUERY 処理」画面でオプション 4 を使用して、QUERY を削除する。

**Run** QUERY AS/400 用ライセンス・プログラムを使用して QUERY を作成または変更するときに、『QUERY 終了』画面でオプション 1 を使用して QUERY を実行する。または、QUERY AS/400 用ライセンス・プログラムを使用して QUERY を作成、表示、または変更しているときに、PF5 を使用して QUERY を対話式に実行する。

### DLTQRY

QUERY を削除する。

---

## 参照コード変換テーブル (\*RCT) の操作

以下のリストは、参照コード変換テーブル (\*RCT) に対して実行できる操作、およびどの操作が監査されるのかを示しています。

- 読み取り操作

なし

- 変更操作

なし

- 監査されない操作

なし

---

## 応答リストの操作

以下のリストは、応答リストに対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

注: ユーザー・プロファイルの処置監査 (QAUDLVL) システム値、または処置監査 (AUDLVL) パラメーターに、\*SYSMGT が含まれている場合、応答リスト処置は、監査されます。

- 監査される操作

### ADDRPYLE

応答リスト項目追加

### CHGRPYLE

応答リスト項目変更

### RMVRPYLE

応答リスト項目除去

### WRKRPYLE

応答リスト項目処理

- 監査されない操作

なし

---

## サブシステム記述 (\*SBSD) の操作

以下のリストは、サブシステム記述 (\*SBSD) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるかどうかを示しています。

- 読み取り操作

### **ENDSBS**

サブシステム終了

### **STRSBS**

サブシステム開始

- 変更操作

### **ADDAJE**

自動開始ジョブ項目追加

### **ADDCMNE**

通信項目追加

### **ADDJOBQE**

ジョブ待ち行列項目追加

### **ADDPJE**

事前開始ジョブ項目追加

### **ADDRTGE**

経路指定項目追加

### **ADDWSE**

ワークステーション項目追加

### **CHGAJE**

自動開始ジョブ項目変更

### **CHGCMNE**

通信項目変更

### **CHGJOBQE**

ジョブ待ち行列項目変更

### **CHGPJE**

事前開始ジョブ項目変更

### **CHGRTGE**

経路指定項目変更

### **CHGSBSD**

サブシステム記述変更

### **CHGWSE**

ワークステーション項目変更

### **RMVAJE**

自動開始ジョブ項目除去

### **RMVCMNE**

通信項目除去

**RMVJOBQE**

ジョブ待ち行列項目除去

**RMVPJE**

事前開始ジョブ項目除去

**RMVRTGE**

経路指定項目除去

**RMVWSE**

ワークステーション項目除去

- 監査されない操作

**DSPSBSD**

サブシステム記述表示

**QWCLASBS**

活動サブシステム・リスト API

**QWDLJBQ**

サブシステム・ジョブ待ち行列リスト API

**QWDRSBSD**

サブシステム記述検索 API

**WRKSBSD**

サブシステム記述処理

**WRKSBS**

サブシステム処理

**WRKSBSJOB**

サブシステム・ジョブ処理

---

## 情報探索索引 (\*SCHIDX) の操作

以下のリストは、情報探索索引 (\*SCHIDX) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 読み取り操作

**STRSCHIDX**

探索索引開始

**WRKSCHIDX**

探索索引項目処理

- 操作変更 (OBJAUD が \*CHANGE または \*ALL の場合、監査される)

**ADDSCHIDX**

探索索引項目追加

**CHGSCHIDX**

探索索引変更

**RMVSCHIDX**

探索索引項目除去

- 監査されない操作

---

## ローカル・ソケット (\*SOCKET) の操作

以下のリストは、ローカル・ソケット (\*SOCKET) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 読み取り操作

**connect**

ソケットへの永続宛先の結合および接続の確立。

**DSPLNK**

リンク表示

**givedescriptor**

ファイル・アクセスの付与 API

**Qp0lGetPathFromFileID**

ファイル ID からオブジェクトのパス名の獲得 API

**Qp0lRenameKeep**

ファイルまたはディレクトリーの名前変更、新規の保持 API

**Qp0lRenameUnlink**

ファイルまたはディレクトリーの名前変更、新規のリンク解除 API

**sendmsg**

非接続モードでのデータグラムの送信。複数バッファの使用が可能。

**sendto** 非接続モードでのデータグラムの送信。

**WRKLNK**

リンクの処理

- 変更操作

**ADDLNK**

リンクの追加

**bind** ソケット用ローカル・アドレスの確立

**CHGAUD**

監査変更

**CHGAUT**

権限変更

**CHGOWN**

所有者変更

**CHGPGP**

1 次グループの変更

**CHKIN**

チェックイン

**CHKOUT**

チェックアウト

**chmod** ファイル許可の変更 API

**chown** 所有者およびグループの変更 API

**givedescriptor**

ファイル・アクセスの付与 API

**リンク** ファイルへのリンクの作成 API

**Qp0IRenameKeep**

ファイルまたはディレクトリーの名前変更、新規の保持 API

**Qp0IRenameUnlink**

ファイルまたはディレクトリーの名前変更、新規のリンク解除 API

**RMVLNK**

リンクの除去

**RNM** 名前変更

**RST** 復元

**unlink** ファイルへのリンクの除去 API

**utime** ファイル・アクセスおよび修正時間の設定 API

**WRKAUT**

権限処理

**WRKLNK**

リンクの処理

• 監査されない操作

**close** ファイルのクローズ API

注: クローズは監査されないが、クローズのスキャン関連の出口プログラムで失敗または変更があった場合は、監査レコードがカットされます。

**DSPAUT**

権限の表示

**dup** オープン・ファイル記述子の重複 API

**dup2** 別の記述子へのオープン・ファイル記述子の重複 API

**fcntl** ファイル制御コマンドの実行 API

**fstat** 記述子によるファイル情報の入手 API

**fsync** ファイルへの変更同期化 API

**ioctl** I/O 制御要求の実行 API

**lstat** ファイルまたはリンク情報の入手 API

**pathconf**

構成可能パス名変数の入手 API

**読み取り**

ファイルからの読み取り API

**readv** ファイル (ベクトル) からの読み取り API

**select** 複数ファイル記述子の I/O 状況の検査 API

- stat** ファイル情報の入手 API
- takedescriptor**
  - ファイル・アクセスの取得 API
- write** ファイルへの書き込み API
- writev** ファイル (ベクトル) への書き込み API

---

## スペル援助ディクショナリー (\*SPADCT) の操作

以下のリストは、スペル援助ディクショナリー (\*SPADCT) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 読み取り操作

- 検査** スペル検査機能

- Aid** スペル援助機能

- Hyphenation**

- ハイフン付け機能

- Dehyphenation**

- ハイフン除去機能

- Synonyms**

- 同義語機能

- 基本** 他のディクショナリーを作成するときは、ディクショナリーを基本として使用します。

- 検査** 他のディクショナリーを作成するときは、検査ディクショナリーとして使用します。

- 検索** 停止語リスト・ソース検索

- 印刷** 停止語リスト・ソース印刷

- 変更操作

- CRTSPADCT**

- REPLACE(\*YES) を使用してスペル援助ディクショナリーの作成

- 監査されない操作

- なし

---

## スプール・ファイルの操作

以下のリストは、スプール・ファイルに対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

注: ユーザー・プロファイルの処置監査 (QAUDLVL) システム値または処置監査 (AUDLVL) パラメータに \*SPLFDTA が含まれている場合、スプール・ファイル処置が監査されます。

- 監査される操作

- Access** スプール・ファイル所有者以外の任意のユーザーによる各アクセス。以下のものを含まれます。

- CPYSPLF

- DSPSPLF

- SNDNETSPLF

- SNDTCPSPLF
- STRRMTWTR
- QSPOPNSP API

### Change

CHGSPLFA を使用して以下のスプール・ファイル属性のいずれかを変更する。

- COPIES
- DEV
- FORMTYPE
- RESTART
- PAGERANGE
- OUTQ
- DRAWER
- PAGDFN
- FORMDF
- USRDFNOPT
- USRDFNOBJ
- USRDFNDTA
- EXPDATE
- SAVE

CHGSPLFA を使用してその他のスプール・ファイル属性を変更する。

**Create** 印刷操作を使用してスプール・ファイルを作成する。

QSPCRTSP API を使用してスプール・ファイルを作成する。

**Delete** 以下の操作のいずれかを使用してスプール・ファイルを削除する。

- 印刷装置またはディスクレット書き出しプログラムにより、スプール・ファイルを印刷する。
- 出力待ち行列 (CLROUTQ) を消去する。
- DLTSPLF コマンド、またはスプール・ファイル画面で削除オプションを使用して、スプール・ファイルを削除する。
- ジョブ終了時 (ENDJOB SPLFILE(\*YES)) にスプール・ファイルを削除する。
- 印刷ジョブ終了時 (ENDPJ SPLFILE(\*YES)) にスプール・ファイルを削除する。
- リモート書き出しプログラムによりリモート・システムにスプール・ファイルを送信する。
- DLTEXPSPLF コマンドを使用して、有効期限が切れたスプール・ファイルを削除する。
- 操作を支援する終結処置機能を使用してスプール・ファイルを削除する。

**Hold** 以下の操作のいずれかによりスプール・ファイルを保留する。

- HLDSPLF コマンドを使用する。
- スプール・ファイル画面で保留オプションを使用する。
- SAVE(\*YES) を指定するスプール・ファイルの印刷する。
- スプール・ファイルが SAVE(\*YES) を指定するときリモート書き出しプログラムによってリモート・システムにスプール・ファイルを送信する。
- スプール・ファイルの処理時にエラーが発生したら書き出しプログラムはスプール・ファイルを保留にする。



**Read** 印刷装置またはディスク書き出しプログラムによりスプール・ファイルを読み取る。

**Release**

スプール・ファイルを解放する。

**Restore**

スプール・ファイルを復元する。

**Save**

スプール・ファイルを保管する。

---

## SQL パッケージ (\*SQLPKG) の操作

以下のリストは、SQL パッケージ (\*SQLPKG) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるかどうかを示しています。

- 読み取り操作

**Run** \*SQLPKG オブジェクトが実行しているとき

- 変更操作

なし

- 監査されない操作

**PRTSQLINF**

SQL 情報の印刷

---

## サービス・プログラム (\*SRVPGM) の操作

以下のリストは、サービス・プログラム (\*SRVPGM) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるかどうかを示しています。

- 読み取り操作

**CRTPGM**

CRTPGM コマンド時に使用された各サービス・プログラムに対する監査項目

**CRTSRVPGM**

CRTSRVPGM コマンド時に使用された各サービス・プログラムに対する監査項目

**QTEDBGS**

デバッグ・ビュー登録 API

**QTEDBGS**

モジュール・ビュー検索 API

**RTVBNDSRC**

バインダー・ソース検索

**UPDPGM**

UPDPGM コマンド時に使用された各サービス・プログラムに対する監査項目

**UPDSRVPGM**

UPDSRVPGM コマンド時に使用された各サービス・プログラムに対する監査項目

- 操作の作成

**CRTSRVPGM**

サービス・プログラム作成

## UPDSRVPGM

サービス・プログラムの更新

- 変更操作

## CHGSRVPGM

サービス・プログラム変更

- 監査されない操作

## DSPSRVPGM

サービス・プログラム表示

## PRTSQLINF

SQL 情報の印刷

## QBNLSPGM

サービス・プログラム情報リスト API

## QBNRSPGM

サービス・プログラム情報検索 API

## WRKSRVPGM

サービス・プログラム処理

---

## セッション記述 (\*SSND) の操作

以下のリストは、セッション記述 (\*SSND) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

\*SSND オブジェクト・タイプでは、読み取りまたは変更操作の監査は行われません。

---

## サーバー記憶域 (\*SVRSTG) の操作

以下のリストは、サーバー記憶域 (\*SVRSTG) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

\*SVRSTG オブジェクト・タイプでは、読み取りまたは変更操作の監査は行われません。

---

## ストリーム・ファイル (\*STMF) の操作

以下のリストは、ストリーム・ファイル (\*STMF) オブジェクトに対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 読み取り操作

**CPY** オブジェクトのコピー

### DSPLNK

オブジェクト・リンク表示

### givedescriptor

ファイル・アクセスの付与 API

**MOV** オブジェクト移動

**open、open64、QlgOpen、QlgOpen64、Qp0lOpen**

ファイルのオープン API

- SAV** オブジェクト保管
- WRKLNK**
  - オブジェクト・リンク処理
- 変更操作
  - ADDLNK**
    - リンクの追加
  - CHGAUD**
    - 監査変更
  - CHGAUT**
    - 権限変更
  - CHGOWN**
    - 所有者変更
  - CHGPGP**
    - 1 次グループの変更
  - CHKIN**
    - オブジェクトのチェックイン
  - CHKOUT**
    - オブジェクトのチェックアウト
  - chmod、QlgChmod**
    - ファイル許可の変更 API
  - chown、QlgChown**
    - 所有者およびグループの変更 API
  - CPY** オブジェクトのコピー
  - creat、creat64、QlgCreat、QlgCreat64**
    - 新規ファイル作成または既存ファイルの再書き込み API
  - fchmod**
    - 記述子によるファイル許可の変更 API
  - fchown**
    - 記述子によるファイルの所有者およびグループの変更 API
  - givedescriptor**
    - ファイル・アクセスの付与 API
  - link** ファイルへのリンクの作成 API
  - MOV** オブジェクト移動
  - open、open64、QlgOpen、QlgOpen64、Qp0lOpen**
    - 書き込み用にオープンしたときの API
  - Qp0lGetPathFromFileID、QlgGetPathFromFileID**
    - ファイル ID からオブジェクトのパス名の獲得 API
  - Qp0lRenameKeep、QlgRenameKeep**
    - ファイルまたはディレクトリの名前変更、新規の保持 API

**Qp0lRenameUnlink、QlgRenameUnlink**

ファイルまたはディレクトリーの名前変更、新規のリンク解除 API

**RMVLNK**

リンクの除去

**RNM** オブジェクト名変更

**RST** オブジェクト復元

**unlink、QlgUnlink**

ファイルへのリンクの除去 API

**utime、QlgUtime**

ファイル・アクセスおよび修正時間の設定 API

**WRKAUT**

権限処理

**WRKLNK**

リンクの処理

• 監査されない操作

**close** ファイルのクローズ API

**DSPAUT**

権限の表示

**dup** オープン・ファイル記述子の重複 API

**dup2** 別の記述子へのオープン・ファイル記述子の重複 API

**faccessx**

ファイル・アクセス可能性の判別

**fclear、fclear64**

ファイルのクリア

**fcntl** ファイル制御コマンドの実行 API

**fpathconf**

記述子による構成可能パス名変数の入手 API

**fstat、fstat64**

記述子によるファイル情報の入手 API

**fsync** ファイルへの変更同期化 API

**ftruncate、ftruncate64**

ファイルの切り捨て API

**ioctl** I/O 制御要求の実行 API

**lseek、lseek64**

ファイル読み取り/書き込みオフセットの設定 API

**lstat、lstat64**

ファイルまたはリンク情報の入手 API

**pathconf、QlgPathconf**

構成可能パス名変数の入手 API

**pread、pread64**  
記述子からのオフセット読み取り API

**pwrite、pwrite64**  
記述子に対するオフセット書き込み API

**read** ファイルからの読み取り API

**readv** ファイル (ベクトル) からの読み取り API

**select** 複数ファイル記述子の I/O 状況の検査 API

**stat、stat64、QlgStat、QlgStat64**  
ファイル情報の獲得 API

**takedescriptor**  
ファイル・アクセスの取得 API

**write** ファイルへの書き込み API

**writev** ファイル (ベクトル) への書き込み API

---

## 記号リンク (\*SYMLNK) の操作

以下のリストは、記号リンク (\*SYMLNK) オブジェクトに対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 読み取り操作

**CPY** オブジェクトのコピー

**DSPLNK**  
オブジェクト・リンク表示

**MOV** オブジェクト移動

**readlink**  
記号リンクの値の読み取り API

**SAV** オブジェクト保管

**WRKLNK**  
オブジェクト・リンク処理

- 変更操作

**CHGOWN**  
所有者変更

**CHGPGP**  
1 次グループの変更

**CPY** オブジェクトのコピー

**MOV** オブジェクト移動

**Qp0IRenameKeep、QlgRenameKeep**  
ファイルまたはディレクトリーの名前変更、新規の保持 API

**Qp0IRenameUnlink、QlgRenameUnlink**  
ファイルまたはディレクトリーの名前変更、新規のリンク解除 API

**RMVLNK**

リンクの除去

**RNM** オブジェクト名変更**RST** オブジェクト復元**symlink、QlgSymlink**

記号リンクの作成 API

**unlink、QlgUnlink**

ファイルへのリンクの除去 API

**WRKLNK**

オブジェクト・リンク処理

- 監査されない操作

**lstat、lstat64、QlgLstat、QlgLstat64**

リンク状況 API

---

**S/36 機械記述 (\*S36) の操作**

以下のリストは、S/36 機械記述 (\*S36) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 読み取り操作

なし

- 変更操作

**CHGS36**

S/36 構成変更

**CHGS36A**

S/36 構成属性変更

**SET** SET プロシージャ**CRTDEVXXX**

装置が構成テーブルに追加されたとき

**DLTDEV**

装置が構成テーブルから削除されたとき

**RNMOBJ**

装置記述名変更

- 監査されない操作

**DSPS36**

S/36 構成表示

**RTVS36A**

S/36 構成属性検索

**STRS36**

S/36 開始

**ENDS36**

S/36 終了

---

## テーブル (\*TBL) の操作

以下のリストは、テーブル (\*TBL) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 読み取り操作

### **QDCXLATE**

文字ストリング変換

### **QTBXLATE**

文字ストリング変換

### **QLGRTVSS**

分類順序テーブル検索

### **CRTL F**

CRTL F コマンド時の変換テーブル

**Read** 分類順序を指定できるいずれかのコマンドの実行時における分類順序テーブルの使用。

- 変更操作

なし

- 監査されない操作

### **WRKTBL**

テーブル処理

---

## ユーザー索引 (\*USRIDX) の操作

以下のリストは、ユーザー索引 (\*USRIDX) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 読み取り操作

### **QUSRTVUI**

ユーザー索引項目検索 API

- 変更操作

### **QUSADDUI**

ユーザー索引項目追加 API

### **QUSRMVUI**

ユーザー索引項目除去 API

- 監査されない操作

**Access** MI 指示を使用してユーザー索引に直接アクセス (QALWUSRDMN システム値で指定されたライブラリーでのユーザー・ドメイン索引でのみ使用できる)

### **QUSRUIAT**

ユーザー索引属性検索 API

---

## ユーザー・プロファイル (\*USRPRF) の操作

以下のリストは、ユーザー・プロファイル (\*USRPRF) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 読み取り操作

**RCLOBJOWN**

所有者によるオブジェクトの再利用

## • 変更操作

**CHGPRF**

プロファイル変更

**CHGPWD**

パスワード変更

**CHGUSRPRF**

ユーザー・プロファイル変更

**CHKPWD**

パスワード検査

**DLTUSRPRF**

ユーザー・プロファイル削除

**GRTUSRAUT**

ユーザー権限の認可 (ユーザー・プロファイルに対して)

**QSYCHGPW**

パスワード変更 API

**RSTUSRPRF**

ユーザー・プロファイル復元

## • 監査されない操作

**DSPPGMADP**

借用プログラム表示

**DSPUSRPRF**

ユーザー・プロファイル表示

**GRTUSRAUT**

ユーザー権限の認可 (ユーザー・プロファイルから)

**PRTPRFINT**

プロファイル内部の印刷

**PRTUSRPRF**

ユーザー・プロファイルの印刷

**QSYCUSRS**

ユーザー特殊権限検査 API

**QSYLOBJA**

権限オブジェクト・リスト API

**QSYLOBJP**

借用するオブジェクト・リスト API

**QSYRUSRI**

ユーザー情報検索 API

**RTVUSRPRF**

ユーザー・プロファイル検索



## WRKOBJOWN

所有オブジェクト処理

## WRKUSRPRF

ユーザー・プロファイルの処理

---

## ユーザー待ち行列 (\*USRQ) の操作

以下のリストは、ユーザー待ち行列 (\*USRQ) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるかどうかを示しています。

- \*USRQ オブジェクト・タイプでは、読み取りまたは変更操作の監査は行われません。
- 監査されない操作

**Access** MI 指示を使用してユーザー待ち行列に直接アクセス (QALWUSRDMN システム値に指定されたライブラリーのユーザー・ドメイン待ち行列でのみ使用できる)

---

## ユーザー・スペース (\*USRSPC) の操作

以下のリストは、ユーザー・スペース (\*USRSPC) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるかどうかを示しています。

- 読み取り操作

### QUSRTVUS

ユーザー・スペース検索 API

- 変更操作

### QUSCHGUS

ユーザー・スペース変更 API

### QUSCUSAT

ユーザー・スペース属性変更 API

- 監査されない操作

**Access** MI 指示を使用してユーザー・スペースに直接アクセス (ユーザー・ドメインに QALWUSRDMN システム値で指定されたライブラリーでのユーザー・ドメインでのみ使用できる)

### QUSRUSAT

ユーザー・スペース属性検索 API

---

## 妥当性検査リスト (\*VLDL) の操作

以下のリストは、妥当性検査リスト (\*VLDL) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるかどうかを示しています。

- 読み取り操作

### QSYFDVLE

妥当性検査リスト項目検索 API

- 変更操作

### QSYADVLE

妥当性検査リスト項目追加 API

## QSYCHVLE

妥当性検査リスト項目変更 API

## QSYRMVLE

妥当性検査リスト項目削除 API

---

## ワークステーション・カスタマイズ・オブジェクト (\*WSCST) の操作

以下のリストは、ワークステーション・カスタマイズ・オブジェクト (\*WSCST) に対して実行できる操作、およびそれらの操作が監査されるのかどうかを示しています。

- 読み取り操作

**異なる** カスタマイズされた装置が異なるとき

### RTVWSCST

ワークステーション・カスタマイズ・オブジェクト・ソースの検索 (装置タイプに \*TRANSFORM が指定されている場合のみ)

### SNDTCPSPLF

TCP/IP スプール・ファイルの送信 (TRANSFORM(\*YES) が指定される場合のみ)

### STRPRTWTR

印刷装置書き出しプログラム開始 (ホスト印刷変換機能を使用して、カスタマイズされた印刷装置に印刷されたスプール・ファイルに対してのみ使用可能)

### STRRMTWTR

リモート書き出しプログラムの開始 (出力待ち行列が CNNTYPE(\*IP) および TRANSFORM(\*YES) で構成される場合のみ)

**印刷** ホスト印刷変換機能を使用して、出力が、カスタマイズされた印刷装置に直接 (スプール化されずに) 印刷されたとき

- 変更操作

なし

- 監査されない操作

なし

## 付録 F. 監査ジャーナル項目のレイアウト

このセクションには、監査 (QAUDJRN) ジャーナルのジャーナル・コード T が付いているすべての項目タイプのレイアウト情報を記載します。これらの項目は、ユーザーが定義する処置およびオブジェクト監査によって制御されます。

この付録で説明されるジャーナル項目のレイアウトは、DDS を使用した物理ファイルの定義方法に似ています。たとえば、Binary (4) は、2 バイトという記憶要件で 1 から 4 桁の情報を保持するように定義され、Binary (5) は、4 バイトという記憶要件で 1 から 5 桁の情報を保持する、といった場合などです。RPG などの言語が、これらの定義を使用および実行します。システムは、追加の項目をシステム IPL またはジャーナル・レシーバーの保管といった事象のための監査ジャーナルに作成します。これらの項目タイプのレイアウトは、トピック『ジャーナル管理』に記載されています。

633 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (\*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド』には、DSPJRN コマンドで OUTFILFMT(\*TYPE2) が指定されているときに、すべての項目タイプに共通なフィールドのレイアウトが含まれています。このレイアウトは、QJORDJE2 と呼ばれ、QSYS ライブラリーの QADSPJR2 ファイルで定義します。

632 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (\*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』には、DSPJRN コマンドで OUTFILFMT(\*TYPE4) が指定されているときに、すべての項目タイプに共通なフィールドのレイアウトが含まれています。このレイアウトは、QJORDJE4 と呼ばれ、QSYS ライブラリーの QADSPJR4 ファイルで定義します。\*TYPE4 出力には、すべての \*TYPE2 情報と、さらにジャーナル識別コード、トリガー、および参照制約に関する情報が含まれます。

注: TYPE2 および \*TYPE4 出力形式は更新されなくなりました。したがって、\*TYPE2 および \*TYPE4 形式の使用を停止し、\*TYPE5 形式のみを使用するようにすることをお勧めします。

630 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (\*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』には、DSPJRN コマンドで OUTFILFMT(\*TYPE5) が指定されているときに、すべての項目タイプに共通なフィールドのレイアウトが含まれています。このレイアウトは、QJORDJE5 と呼ばれ、QSYS ライブラリーの QADSPJR5 ファイルで定義されています。\*TYPE5 出力には、\*TYPE4 情報すべてと、プログラム・ライブラリー、プログラム ASP 装置名、プログラム ASP 装置番号、レシーバー、レシーバー・ライブラリー、レシーバー ASP 装置名、レシーバー ASP 装置番号、アーム番号、スレッド ID、アドレス・ファミリー、リモート・ポート、およびリモート・アドレスについての情報も含まれます。

637 ページの『AD (監査変更) ジャーナル項目』から 783 ページの『ZR (オブジェクトの読み取り) ジャーナル項目』の表には、その項目に特有のデータを定義するために提供されるモデル・データベース出力ファイルのレイアウトが含まれています。モデル・データベース出力ファイルの 1 つと同じレイアウトで空の出力ファイルを作成する場合は、CRTDUPOBJ コマンドを使用します。監査ジャーナルから分析用の出力ファイルに選択済みの項目をコピーする場合は、DSPJRN コマンドを使用します。334 ページの『照会またはプログラムでの監査ジャーナル項目の分析』に、モデル・データベース出力ファイルの使用例が記載されています。トピック『ジャーナル管理』も参照してください。

注: これらのジャーナル項目テーブルの「オフセット」、「JE」、または「J4」列の下に、ブランクの列が表示されることがあります。これは、その監査ジャーナル・タイプに、モデル出力ファイルがないことを示します。

## 監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (\*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド

以下の表に、DSPJRN コマンドで OUTFILFMT(\*TYPE5) が指定されているときに、すべての項目タイプに共通なフィールドに指定できる値をすべてリストします。

表 156. 監査ジャーナル項目の標準ヘッダー・フィールド： QJORDJE5 レコード様式 (\*TYPE5)

オフセット	フィールド	様式	説明
1	項目の長さ	Zoned(5,0)	項目の長さフィールドを含む、ジャーナル項目の長さの合計。
6	順序番号	Char(20)	各ジャーナル項目に適用される。最初に、それぞれの新しいジャーナル、または復元済みジャーナルを 1 に設定する。新しいレシーバーの接続時には、任意指定で 1 に再設定する。
26	ジャーナル・コード	Char(1)	常に T
27	項目タイプ	Char(2)	項目タイプのリストと記述については、635 ページの『監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目タイプ』を参照してください。
29	項目のタイム・スタンプ	Char(26)	項目が作成された、SAA <sup>®</sup> タイム・スタンプ形式の日付と時刻。
55	ジョブ名	Char(10)	項目を生成するジョブ名
65	ユーザー名	Char(10)	ジョブに関連するユーザー・プロファイル名 <sup>1</sup>
75	ジョブ番号	Zoned(6,0)	ジョブ番号
81	プログラム名	Char(10)	ジャーナル項目を作成したプログラムの名前。これは、サービス・プログラムの名前でも、コンパイル済み Java プログラムで使用されるクラス・ファイルの部分名でもかまわない。アプリケーション・プログラムまたは制御言語プログラムが項目の原因でなければ、フィールドには、QCMD などのシステム提供プログラムの名前が入っている。以下の条件の 1 つが真である場合、*NONE の値がある。 <ul style="list-style-type: none"> <li>この項目タイプに適用しないプログラム名。</li> <li>プログラム名は利用不可。</li> </ul>
91	プログラム・ライブラリー	Char(10)	ジャーナル項目を追加したプログラムが入っているライブラリーの名前
101	プログラム ASP 装置	Char(10)	ジャーナル項目を追加したプログラムが入っている ASP 装置の名前
111	プログラム ASP 番号	Zoned(5,0)	ジャーナル項目を追加したプログラムが入っている ASP の番号
116	オブジェクトの名前	Char(10)	ジャーナル済みオブジェクトに使用される。監査ジャーナル項目としては使用されない。
126	オブジェクト・ライブラリー	Char(10)	ジャーナル済みオブジェクトに使用される。監査ジャーナル項目としては使用されない。
136	メンバー名	Char(10)	ジャーナル済みオブジェクトに使用される。監査ジャーナル項目としては使用されない。
146	カウント /RRN	Char(20)	ジャーナル済みオブジェクトに使用される。監査ジャーナル項目としては使用されない。
166	フラグ	Char(1)	ジャーナル済みオブジェクトに使用される。監査ジャーナル項目としては使用されない。

表 156. 監査ジャーナル項目の標準ヘッダー・フィールド (続き): QJORDJE5 レコード様式 (\*TYPE5)

オフセット	フィールド	様式	説明
167	コミット・サイクル ID	Char(20)	ジャーナル済みオブジェクトに使用される。監査ジャーナル項目としては使用されない。
187	ユーザー・プロファイル	Char(10)	現行ユーザー・プロファイルの名前 <sup>1</sup>
197	システム名	Char(8)	システムの名前
205	ジャーナル ID	Char(10)	ジャーナル済みオブジェクトに使用される。監査ジャーナル項目としては使用されない。
215	参照制約	Char(1)	ジャーナル済みオブジェクトに使用される。監査ジャーナル項目としては使用されない。
216	トリガー	Char(1)	ジャーナル済みオブジェクトに使用される。監査ジャーナル項目としては使用されない。
217	不完全なデータ	Char(1)	ジャーナル済みオブジェクトに使用される。監査ジャーナル項目としては使用されない。
218	APY/ RMVJRNCHG で 無視される	Char(1)	ジャーナル済みオブジェクトに使用される。監査ジャーナル項目としては使用されない。
219	最小 ESD	Char(1)	ジャーナル済みオブジェクトに使用される。監査ジャーナル項目としては使用されない。
220	オブジェクト標識	Char(1)	ジャーナル済みオブジェクトに使用される。監査ジャーナル項目としては使用されない。
221	システム・シーケンス	Char(20)	システムが各ジャーナル項目に割り当てた番号
241	レシーバー	Char(10)	ジャーナル項目を保持しているレシーバーの名前
251	レシーバー・ライブラリー	Char(10)	ジャーナル項目を保持しているレシーバーが入っているライブラリーの名前
261	レシーバー ASP 装置	Char(10)	レシーバーが入っている ASP 装置の名前
271	レシーバー ASP 番号	Zoned(5,0)	ジャーナル項目を保持しているレシーバーが入っている ASP の番号
276	アーム番号	Zoned(5,0)	ジャーナル項目が入っているディスク・アームの番号
281	スレッド ID	Hex(8)	ジャーナル項目を追加したプロセス内のスレッドを識別
289	16 進 スレッド ID	Char(16)	スレッド ID の表示可能な 16 進数版
305	アドレス・ファミリー	Char(1)	このジャーナル項目のリモート・アドレスの形式
306	リモート・ポート	Zoned(5,0)	ジャーナル項目に関連付けられたリモート・アドレスのポート番号
311	リモート・アドレス	Char(46)	ジャーナル項目に関連付けられたリモート・アドレス
357	論理作業単位	Char(39)	ジャーナル済みオブジェクトに使用される。監査ジャーナル項目としては使用されない。
396	トランザクション ID	Char(140)	ジャーナル済みオブジェクトに使用される。監査ジャーナル項目としては使用されない。

表 156. 監査ジャーナル項目の標準ヘッダー・フィールド (続き): QJORDJE5 レコード様式 (\*TYPE5)

オフセット	フィールド	様式	説明
536	予約	Char(20)	ジャーナル済みオブジェクトに使用される。監査ジャーナル項目としては使用されない。
556	ヌル値標識	Char(50)	ジャーナル済みオブジェクトに使用される。監査ジャーナル項目としては使用されない。
606	項目特定データ長	Binary(5)	項目特定データの長さ

注: オフセット 55 で開始される 3 つのフィールドにより、システム・ジョブ名が構成されます。ほとんどの場合、オフセット 65 のユーザー名フィールドと、オフセット 187 のユーザー・プロファイル名フィールドの値は、同じになっています。事前開始ジョブの場合、ユーザー・プロファイル名フィールドには、トランザクションを開始しているユーザー名が含まれています。ジョブの場合は、これらのフィールドにユーザー名として、QSYS が含まれている場合があります。その項目特有のデータのユーザー・プロファイル名フィールドには、項目を作成させた実際のユーザーが含まれます。ユーザー・プロファイルの交換に API が使用されると、ユーザー・プロファイル名フィールドには、新しい (スワップされた) ユーザー・プロファイルが入ります。

## 監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (\*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド

以下の表に、DSPJRN コマンドで OUTFILFMT(\*TYPE4) が指定されているときに、すべての項目タイプに共通なフィールドに指定できる値をすべてリストします。

表 157. 監査ジャーナル項目の標準ヘッダー・フィールド: QJORDJE4 レコード様式 (\*TYPE4)

オフセット	フィールド	様式	説明
1	項目の長さ	Zoned(5,0)	項目の長さフィールドを含む、ジャーナル項目の長さの合計。
6	順序番号	Zoned(10,0)	各ジャーナル項目に適用される。最初に、それぞれの新しいジャーナル、または復元済みジャーナルを 1 に設定する。新しいレシーバーの接続時には、任意指定で 1 に再設定する。
16	ジャーナル・コード	Char(1)	常に T
17	項目タイプ	Char(2)	項目タイプのリストと記述については、635 ページの『監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目タイプ』を参照してください。
19	項目のタイム・スタンプ	Char(26)	項目が作成された、SAA タイム・スタンプ形式の日付と時刻。
45	ジョブ名	Char(10)	項目を生成するジョブ名
55	ユーザー名	Char(10)	ジョブに関連するユーザー・プロファイル名 <sup>1</sup>
65	ジョブ番号	Zoned(6,0)	ジョブ番号
71	プログラム名	Char(10)	ジャーナル項目を作成したプログラムの名前。これは、サービス・プログラムの名前でも、コンパイル済み Java プログラムで使用されるクラス・ファイルの部分名でもかまわない。アプリケーション・プログラムまたは制御言語プログラムが項目の原因でなければ、フィールドには、QCMD などのシステム提供プログラムの名前が入っている。以下の 1 つが真である場合、*NONE の値がある。 <ul style="list-style-type: none"> <li>この項目タイプに適用しないプログラム名。</li> <li>プログラム名は利用不可。</li> </ul>

表 157. 監査ジャーナル項目の標準ヘッダー・フィールド (続き): QJORDJE4 レコード様式 (\*TYPE4)

オフセット	フィールド	様式	説明
81	オブジェクト名	Char(10)	ジャーナル済みオブジェクトに使用される。監査ジャーナル項目としては使用されない。
91	ライブラリー名	Char(10)	ジャーナル済みオブジェクトに使用される。監査ジャーナル項目としては使用されない。
101	メンバー名	Char(10)	ジャーナル済みオブジェクトに使用される。監査ジャーナル項目としては使用されない。
111	カウント /RRN	Zoned(10)	ジャーナル済みオブジェクトに使用される。監査ジャーナル項目としては使用されない。
121	フラグ	Char(1)	ジャーナル済みオブジェクトに使用される。監査ジャーナル項目としては使用されない。
122	コミット・サイクル ID	Zoned(10)	ジャーナル済みオブジェクトに使用される。監査ジャーナル項目としては使用されない。
132	ユーザー・プロファイル	Char(10)	現行ユーザー・プロファイルの名前 <sup>1</sup>
142	システム名	Char(8)	システムの名前
150	ジャーナル ID	Char(10)	ジャーナル済みオブジェクトに使用される。監査ジャーナル項目としては使用されない。
160	参照制約	Char(1)	ジャーナル済みオブジェクトに使用される。監査ジャーナル項目としては使用されない。
161	トリガー	Char(1)	ジャーナル済みオブジェクトに使用される。監査ジャーナル項目としては使用されない。
162	(予約域)	Char(8)	
170	ヌル値標識	Char(50)	ジャーナル済みオブジェクトに使用される。監査ジャーナル項目としては使用されない。
220	項目特定データ長	Binary(4)	項目特定データの長さ

注: オフセット 45 で開始される 3 つのフィールドにより、システム・ジョブ名が構成されます。ほとんどの場合、オフセット 55 のユーザー名フィールドと、オフセット 132 のユーザー・プロファイル名フィールドの値は、同じになっています。事前開始ジョブの場合、ユーザー・プロファイル名フィールドには、トランザクションを開始しているユーザー名が含まれています。ジョブの場合は、これらのフィールドにユーザー名として、QSYS が含まれている場合があります。その項目特有のデータのユーザー・プロファイル名フィールドには、項目を作成させた実際のユーザーが含まれます。ユーザー・プロファイルの交換に API が使用されると、ユーザー・プロファイル名 フィールドには、新しい (スワップされた) ユーザー・プロファイルが入ります。

## 監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (\*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド

以下の表に、DSPJRN コマンドで OUTFILFMT(\*TYPE2) が指定されているときに、すべての項目タイプに共通なフィールドに指定できる値をすべてリストします。

表 158. 監査ジャーナル項目の標準ヘッダー・フィールド： QJORDJE2 レコード様式 (\*TYPE2)

オフセット	フィールド	様式	説明
1	項目の長さ	Zoned(5,0)	項目の長さフィールドを含む、ジャーナル項目の長さの合計。
6	順序番号	Zoned(10,0)	各ジャーナル項目に適用される。最初に、それぞれの新しいジャーナル、または復元済みジャーナルを 1 に設定する。新しいレシーバーの接続時には、任意指定で 1 に再設定する。
16	ジャーナル・コード	Char(1)	常に T
17	項目タイプ	Char(2)	項目タイプのリストと記述については、635 ページの『監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目タイプ』を参照してください。
19	タイム・スタンプ	Char(6)	項目が作成されたシステム日付。
25	項目の時刻	Zoned(6,0)	項目が作成されたシステム時刻。
31	ジョブ名	Char(10)	項目を生成するジョブ名
41	ユーザー名	Char(10)	ジョブに関連するユーザー・プロファイル名 <sup>1</sup>
51	ジョブ番号	Zoned(6,0)	ジョブ番号
57	プログラム名	Char(10)	ジャーナル項目を作成したプログラムの名前。これは、サービス・プログラムの名前でも、コンパイル済み Java プログラムで使われるクラス・ファイルの部分名でもかまわない。アプリケーション・プログラムまたは制御言語プログラムが項目の原因でなければ、フィールドには、QCMD などのシステム提供プログラムの名前が入っている。以下の 1 つが真である場合、*NONE の値がある。 <ul style="list-style-type: none"> <li>この項目タイプに適用しないプログラム名。</li> <li>プログラム名は利用不可。</li> </ul>
67	オブジェクト名	Char(10)	ジャーナル済みオブジェクトに使用される。監査ジャーナル項目としては使用されない。
77	ライブラリー名	Char(10)	ジャーナル済みオブジェクトに使用される。監査ジャーナル項目としては使用されない。
87	メンバー名	Char(10)	ジャーナル済みオブジェクトに使用される。監査ジャーナル項目としては使用されない。
97	カウント /RRN	Zoned(10)	ジャーナル済みオブジェクトに使用される。監査ジャーナル項目としては使用されない。
107	フラグ	Char(1)	ジャーナル済みオブジェクトに使用される。監査ジャーナル項目としては使用されない。
108	コミット・サイクル ID	Zoned(10)	ジャーナル済みオブジェクトに使用される。監査ジャーナル項目としては使用されない。
118	ユーザー・プロファイル	Char(10)	現行ユーザー・プロファイルの名前 <sup>1</sup>
128	システム名	Char(8)	システムの名前
136	(予約域)	Char(20)	



表 158. 監査ジャーナル項目の標準ヘッダー・フィールド (続き): QJORDJE2 レコード様式 (\*TYPE2)

オフセット	フィールド	様式	説明
1			オフセット 31 で開始される 3 つのフィールドにより、システム・ジョブ名が構成されます。オフセット 41 のユーザー名 フィールドとオフセット 118 のユーザー・プロファイル名 フィールドの値は、同じになっています。事前開始ジョブの場合、ユーザー・プロファイル名 フィールドには、トランザクションを開始しているユーザー名があります。ジョブの場合は、これらのフィールドにユーザー名として、QSYS が含まれている場合があります。その項目特有のデータのユーザー・プロファイル名 フィールドには、項目を作成された実際のユーザーが含まれます。ユーザー・プロファイルの交換に API が使用されると、ユーザー・プロファイル名 フィールドには、新しい (スワップされた) ユーザー・プロファイルが入ります。

## 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目タイプ

以下の表に、監査ジャーナルで使用できる項目タイプをすべてリストします。

表 159. 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目タイプ

項目タイプ	説明
AD	監査変更
AF	権限障害
AP	借用権限の獲得
AU	属性変更
CA	権限変更
CD	コマンド・ストリング監査
CO	オブジェクト作成
CP	変更、作成、または保管されるユーザー・プロファイル
CQ	*CRQD オブジェクトの変更
CU	クラスター操作
CV	接続検証
CY	暗号構成
DI	ディレクトリー・サーバー
DO	オブジェクト削除
DS	DST 機密パスワード再設定
EV	システム環境変数
GR	汎用レコード
GS	ソケット記述子が別のジョブに与えられた
IM	侵入モニター
IP	プロセス間通信
IR	IP 規則アクション
IS	インターネット・セキュリティ管理
JD	ジョブ記述のユーザー・パラメーターへの変更
JS	ジョブに影響を与える処置
KF	キー・リング・ファイル
LD	リンク、非リンク、またはディレクトリー項目の探索

表 159. 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目タイプ (続き)

項目タイプ	説明
ML	オフィス・サービス・メール処置
NA	変更済みネットワーク属性
ND	APPN ディレクトリー探索フィルター違反
NE	APPN エンドポイント・フィルター違反
OM	オブジェクト移動またはオブジェクト名変更
OR	オブジェクト復元
OW	オブジェクト所有権の変更
O1	(光ディスク・アクセス) 単一ファイルまたはディレクトリー
O2	(光ディスク・アクセス) 二重ファイルまたはディレクトリー
O3	(光ディスク・アクセス) ポリリューム
PA	借用権限に変更済みのプログラム
PG	オブジェクトの 1 次グループの変更
PO	印刷出力
PS	プロファイル・スワップ
PW	パスワードが無効
RA	復元時権限変更
RJ	ユーザー・プロファイルが指定されているジョブ記述の復元
RO	回復時オブジェクト所有者変更
RP	借用権限プログラム復元
RQ	*CRQD オブジェクトの復元
RU	ユーザー・プロファイル権限の復元
RZ	復元中の 1 次グループの変更
SD	システム配布ディレクトリーに変更
SE	変更済みサブシステム経路指定項目
SF	スプール・ファイルに対する処置
SG	非同期シグナル
SK	セキュア・ソケット接続
SM	システム管理変更
SO	サーバー・セキュリティー・ユーザー情報処置
ST	保守ツールの使用
SV	変更済みシステム値
VA	アクセス制御リストの変更
VC	接続の開始または終了
VF	サーバー・ファイルのクローズ
VL	会計限度の超過
VN	ネットワークのログオン、ログオフ
VO	妥当性検査リスト処置
VP	ネットワーク・パスワード・エラー
VR	ネットワーク資源アクセス

表 159. 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目タイプ (続き)

項目タイプ	説明
VS	サーバー・セッションの開始または終了
VU	ネットワーク・プロファイルの変更
VV	サービス状況の変更
X0	ネットワーク認証
X1	トークンの識別
XD	ディレクトリー・サーバー拡張
YC	アクセスされた DLO オブジェクト (変更)
YR	アクセスされた DLO オブジェクト (読み取り)
ZC	アクセスされたオブジェクト (変更)
ZR	アクセスされたオブジェクト (読み取り)

## AD (監査変更) ジャーナル項目

以下の表に、AD (監査変更) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 160. AD (監査変更) ジャーナル項目： QASYADJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』、632 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』、および 633 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。
156	224	610	項目タイプ	Char(1)	<b>D</b> CHGDLOAUD コマンド <b>O</b> CHGOBJAUD または CHGAUD コマンド <b>S</b> スキャン属性が、CHGATR コマンドまたは Qp0lSetAttr API を使用して、あるいはオブジェクトが作成されたときに変更された。 <b>U</b> CHGUSRAUD コマンド
157	225	611	オブジェクト名	Char(10)	監査が変更されたオブジェクトの名前
167	235	621	ライブラリー名	Char(10)	オブジェクトのライブラリー名
177	245	631	オブジェクト・タイプ	Char(8)	オブジェクトのタイプ。

表 160. AD (監査変更) ジャーナル項目 (続き): QASYADJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
185	253	639	オブジェクト監査値	Char(10)	項目タイプが D、O、または U の場合、このフィールドには指定された監査値が含まれる。項目タイプが S の場合、このフィールドにはスキャン属性値が含まれる。
195	263	649	CHGUSRAUD *CMD	Char(1)	Y = このユーザーの監査コマンド
196	264	650	CHGUSRAUD *CREATE	Char(1)	Y = このユーザーがオブジェクトを作成したときに、監査レコードが書き込まれる。
197	265	651	CHGUSRAUD *DELETE	Char(1)	Y = このユーザーがオブジェクトを削除したとき、監査レコードが書き込まれる。
198	266	652	CHGUSRAUD *JOBDTA	Char(1)	Y = このユーザーがジョブを変更したとき、監査レコードが書き込まれる。
199	267	653	CHGUSRAUD *OBJMGT	Char(1)	Y = このユーザーがオブジェクトを移動またはオブジェクト名変更したとき、監査レコードが書き込まれる。
200	268	654	CHGUSRAUD *OFCSRV	Char(1)	Y = このユーザーがオフィス機能を実行したとき、監査レコードが書き込まれる。
201	269	655	CHGUSRAUD *PGMADP	Char(1)	Y = このユーザーが借用権限を介して権限を獲得したとき、監査レコードが書き込まれる。
202	270	656	CHGUSRAUD *SAVRST	Char(1)	Y = このユーザーがオブジェクトを保管または復元したとき、監査レコードが書き込まれる。
203	271	657	CHGUSRAUD *SECURITY	Char(1)	Y = このユーザーがセキュリティーに関連した処置を実行したとき、監査レコードが書き込まれる。
204	272	658	CHGUSRAUD *SERVICE	Char(1)	Y = このユーザーがサービス機能を実行したとき、監査レコードが書き込まれる。
205	273	659	CHGUSRAUD *SPLFDTA	Char(1)	Y = このユーザーがスプール・ファイル进行操作したとき、監査レコードが書き込まれる。
206	274	660	CHGUSRAUD *SYSMGT	Char(1)	Y = このユーザーがシステム管理の変更をしたとき、監査レコードが書き込まれる。
207	275	661	CHGUSRAUD *OPTICAL	Char(1)	Y = このユーザーが光ディスク装置にアクセスしたとき、監査レコードが書き込まれる。
208	276	662	CHGUSRAUD *AUTFAIL	Char(1)	Y = このユーザーに権限障害が発生したときに、監査レコードが書き込まれる。
		663	CHGUSRAUD *JOBBAS	Char(1)	Y = このユーザーがジョブ・ベース機能を実行したときに、監査レコードが書き込まれる。
		664	CHGUSRAUD *JOBCHGUSR	Char(1)	Y = このユーザーがスレッドのアクティブ・ユーザーのプロファイルおよびそのグループ・ファイルを変更したときに、監査レコードが書き込まれる。
		665	CHGUSRAUD *NETBAS	Char(1)	Y = このユーザーがネットワーク・ベース機能を実行したときに、監査レコードが書き込まれる。

表 160. AD (監査変更) ジャーナル項目 (続き): QASYADJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
		666	CHGUSRAUD *NETCLU	Char(1)	Y = このユーザーがクラスターまたはクラスター資源グループ機能を実行したときに、監査レコードが書き込まれる。
		667	CHGUSRAUD *NETCMN	Char(1)	Y = このユーザーがネットワーク通信機能を実行したときに、監査レコードが書き込まれる。
		668	CHGUSRAUD *NETFAIL	Char(1)	Y = このユーザーにネットワーク障害が発生したときに、監査レコードが書き込まれる。
		669	CHGUSRAUD *NETSCK	Char(1)	Y = このユーザーがソケット・タスクを実行したときに、監査レコードが書き込まれる。
		670	CHGUSRAUD *PGMFAIL	Char(1)	Y = このユーザーにプログラム障害が発生したときに、監査レコードが書き込まれる。
		671	CHGUSRAUD *PRTDTA	Char(1)	Y = このユーザーがパラメーター SPOOL(*NO)を指定して印刷機能を実行したときに、監査レコードが書き込まれる。
		672	CHGUSRAUD *SECCFG	Char(1)	Y = このユーザーがセキュリティー構成を実行したときに、監査レコードが書き込まれる。
		673	CHGUSRAUD *SECDIRSRV	Char(1)	Y = このユーザーがディレクトリー・サービス機能を使用して変更または更新したときに、監査レコードが書き込まれる。
		674	CHGUSRAUD *SECIPC	Char(1)	Y = このユーザーがプロセス間通信を変更したときに、監査レコードが書き込まれる。
		675	CHGUSRAUD *SECNAS	Char(1)	Y = このユーザーがネットワーク認証サービスの処置を実行したときに、監査レコードが書き込まれる。
		676	CHGUSRAUD *SECRUN	Char(1)	Y = このユーザーがセキュリティー実行時機能を実行したときに、監査レコードが書き込まれる。
		677	CHGUSRAUD *SECSCKD	Char(1)	Y = このユーザーがソケット記述子機能を実行したときに、監査レコードが書き込まれる。
		678	CHGUSRAUD *SECVFY	Char(1)	Y = このユーザーが検査機能を使用したときに、監査レコードが書き込まれる。
		679	CHGUSRAUD *SECVLDL	Char(1)	Y = このユーザーが検査リストを操作したときに、監査レコードが書き込まれる。
		680	(予約域)	Char(19)	
227	295	681	DLO 名	Char(12)	監査が変更された DLO オブジェクト名
239	307	693	(予約域)	Char(8)	
247	315	701	フォルダー・パス	Char(63)	フォルダーのパス
310			(予約域)	Char(20)	
	378	764	(予約域)	Char(18)	
	396	782	オブジェクト名の長さ <sup>1</sup>	Binary(4)	オブジェクト名の長さ

表 160. AD (監査変更) ジャーナル項目 (続き): QASYADJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
330	398	784	オブジェクト名 CCSID <sup>1</sup>	Binary(5)	オブジェクト名のコード化文字セット識別コード
334	402	788	オブジェクト名 国識別コード <sup>1</sup>	Char(2)	オブジェクト名の国識別コード。
336	404	790	オブジェクト名 言語 ID <sup>1</sup>	Char(3)	オブジェクト名の言語 ID
339	407	793	(予約域)	Char(3)	
342	410	796	親ファイル ID <sup>1, 2</sup>	Char(16)	親ディレクトリーのファイル ID
358	426	812	オブジェクト・ ファイル ID <sup>1, 2</sup>	Char(16)	オブジェクトのファイル ID。
374	442	828	オブジェクト名 <sup>1</sup>	Char(512)	オブジェクトの名前。
	954	1340	オブジェクト・ ファイル ID <sup>1</sup>	Char(16)	オブジェクトのファイル ID。
	970	1356	ASP 名 <sup>5</sup>	Char(10)	ASP 装置の名前。
	980	1366	ASP 番号 <sup>5</sup>	Char(5)	ASP 装置の番号。
	985	1371	パス名 CCSID <sup>1</sup>	Binary(5)	パス名のコード化文字セット識別コード
	989	1375	パス名国識別 コード <sup>1</sup>	Char(2)	パス名の国識別コード
	991	1377	パス名言語 ID <sup>1</sup>	Char(3)	パス名の言語 ID
	994	1380	パス名の長さ <sup>1</sup>	Binary(4)	パス名の長さ
	996	1382	パス名標識 <sup>1</sup>	Char(1)	パス名標識:  <b>Y</b> パス名のフィールドに、オブジェクトの 完全な絶対パス名が含まれる。  <b>N</b> パス名のフィールドにオブジェクトの絶 対パス名が含まれず、代わりに相対パス 名が含まれる。相対ディレクトリー・フ ァイル ID のフィールドが有効であり、 この相対パス名を使用して絶対パス名を 形成する場合に使用できます。
	997	1383	相対ディレク トリー・ファ イル ID <sup>1, 3</sup>	Char(16)	パス名標識のフィールドが N の場合、このフ ィールドには、パス名のフィールドで識別されるオ ブジェクトを含むディレクトリーのファイル ID が含まれます。それ以外の場合は、16 進のゼロ が含まれます。 <sup>3</sup>
	1013	1399	パス名 <sup>1, 4</sup>	Char(5002)	オブジェクトのパス名

表 160. AD (監査変更) ジャーナル項目 (続き): QASYADJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1					これらのフィールドは、“ルート” (/)、QOpenSys、およびユーザー定義ファイル・システムのオブジェクトにのみ使用されます。
2					左端ビットが設定されており、残りのビットがゼロである ID は、ID が設定されていない (NOT) ことを示しています。
3					パス名標識のフィールドが N であるが、相対ディレクトリー・ファイル ID が 16 進のゼロである場合は、パス名情報を判別するときにエラーが発生しています。
4					これは可変長フィールドです。最初の 2 バイトには、パス名の長さが含まれます。
5					オブジェクトがライブラリー内にある場合、これはオブジェクトのライブラリーの ASP 情報です。オブジェクトがライブラリー内でない場合、これはオブジェクトの ASP 情報です。

## AF (権限障害) ジャーナル項目

以下の表に、AF (権限障害) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 161. AF (権限障害) ジャーナル項目: QASYAFJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』、632 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』、および 633 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。

表 161. AF (権限障害) ジャーナル項目 (続き): QASYAFJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
156	224	610	違反タイプ <sup>1</sup>	Char(1)	<p><b>A</b> オブジェクトに対する権限がない</p> <p><b>B</b> 制限付き命令</p> <p><b>C</b> 妥当性検査の失敗 (J5 オフセット 639 を参照)</p> <p><b>D</b> サポートされていないインターフェースの使用、オブジェクト・ドメイン障害</p> <p><b>E</b> ハードウェア記憶保護エラー、プログラム定数のスペース違反</p> <p><b>F</b> ICAPI 許可エラー</p> <p><b>G</b> ICAPI 認証エラー</p> <p><b>H</b> スキャン出口プログラムの処置 (J5 オフセット 639 を参照)</p> <p><b>I</b><sup>7</sup> システム Java 継承は許可されていない</p> <p><b>J</b> ジョブ・プロファイル・エラーの投入</p> <p><b>K</b> 特殊権限違反</p> <p><b>N</b> プロファイル・トークンが再生成可能なトークンではない。</p> <p><b>O</b> 光オブジェクト権限障害</p> <p><b>P</b> プロファイル・スワップ・エラー</p> <p><b>R</b> ハードウェア保護エラー</p> <p><b>S</b> デフォルト・サインオン試行</p> <p><b>T</b> TCP/IP ポートに対する権限がない。</p> <p><b>U</b> ユーザーの許可要求が無効</p> <p><b>V</b> 新規プロファイル・トークン生成用の有効なプロファイル・トークンではない。</p> <p><b>W</b> スワップ用の有効なプロファイル・トークンではない。</p> <p><b>X</b> システム違反 - J5 オフセット 723 の違反コードを参照</p> <p><b>Y</b> クリア JUID 操作時に現行 JUID フィールドに許可されていない。</p> <p><b>Z</b> セット JUID 操作時に現行 JUID フィールドに許可されていない。</p>
157	225	611	オブジェクト名 <sup>1, 5, 12, 17</sup>	Char(10)	オブジェクトの名前。
167	235	621	ライブラリー名 <sup>13</sup>	Char(10)	オブジェクトが入っているライブラリーの名前、または適用に失敗したライセンス内部コード修正番号。 <sup>11</sup>
177	245	631	オブジェクト・タイプ <sup>14, 17</sup>	Char(8)	オブジェクトのタイプ。



表 161. AF (権限障害) ジャーナル項目 (続き): QASYAFJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
185	253	639	妥当性検査エラー処置	Char(1)	<p>妥当性検査エラーが検出された後の処置。違反タイプ (J5 オフセット 610) が C または H である場合にのみ設定される。</p> <p><b>A</b> オブジェクトの変換が試行されなかったか、変換が失敗した。 QALWOBJRST システム値設定によって、オブジェクトの復元が許可されました。復元を実行していたユーザーに、*ALLOBJ 特殊権限がなく、システム・セキュリティー・レベルが 10、20、または 30 に設定されています。したがって、そのオブジェクトへの全権限は保存されました。</p> <p><b>B</b> オブジェクトの変換が試行されなかったか、変換が失敗した。 QALWOBJRST システム値設定によって、オブジェクトの復元が許可されました。復元を実行していたユーザーに、*ALLOBJ 特殊権限がなく、システム・セキュリティー・レベルが 40 またはそれ以上に設定されています。したがって、そのオブジェクトへの全権限は取り消されました。</p> <p><b>C</b> そのオブジェクトの変換は正常終了した。変換された複写はシステム上に復元されました。</p> <p><b>D</b> オブジェクトの変換が試行されなかったか、変換が失敗した。 QALWOBJRST システム値設定によって、オブジェクトの復元が許可されました。復元を実行したユーザーには、*ALLOBJ 特殊権限がありました。したがって、そのオブジェクトへの全権限は保存されました。</p> <p><b>E</b> システム導入時のエラーが検出された。</p> <p><b>F</b> 署名が i5/OS 形式ではないため、そのオブジェクトは復元されなかった。</p> <p><b>G</b> システムの検査時に署名されていないシステムまたは継承状態のオブジェクトが見つかった。</p> <p><b>H</b> システムの検査時に署名されていないユーザー状態のオブジェクトが見つかった。</p> <p><b>I</b> システムの検査時にオブジェクトとその署名の間のミスマッチが見つかった。</p> <p><b>J</b> システムの検査時に IBM 証明書が見つからなかった。</p> <p><b>K</b> システムの検査時に無効な署名の形式が見つかった。</p> <p><b>M</b> スキャン出口プログラムにより、スキャンされたオブジェクトが変更された</p> <p><b>X</b> スキャン出口プログラムがオブジェクトにスキャン失敗というマークを付けるよう要求した</p>
186	254	640	ジョブ名	Char(10)	ジョブの名前。

表 161. AF (権限障害) ジャーナル項目 (続き): QASYAFJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
196	264	650	ユーザー名	Char(10)	ジョブのユーザー名
206	274	660	ジョブ番号	Zoned(6,0)	ジョブ番号
212	280	666	プログラム名	Char(10)	プログラムの名前
222	290	676	プログラム・ライブラリー	Char(10)	プログラムが入っているライブラリーの名前
232	300	686	ユーザー・プロファイル <sup>2</sup>	Char(10)	権限障害を起こしたユーザーの名前
242	310	696	ワークステーションの名前	Char(10)	ワークステーションの名前またはワークステーション・タイプ
252	320	706	プログラム命令番号	Zoned(7,0)	プログラムの命令番号
259	327	713	フィールド名	Char(10)	フィールドの名前
269	337	723	操作違反コード	Char(3)	発生した操作違反タイプ。違反タイプが (J5 オフセット 610) が X である場合にのみ設定される。  <b>AAC</b> SST 拡張分析コマンドを使用する権限がない。 <b>HCA</b> ハードウェア構成操作 (QYHCHCOP) の実行許可を持たない保守ツール・ユーザー・プロファイル。 <b>LIC</b> LIC は、署名違反のためにライセンス内部コード修正が適用されなかったことを示す。 <b>SFA</b> システム・ファイル・アクセスのための環境属性の活性化が許可されていない <b>CMD</b> システム管理者によって使用禁止にされたコマンドの使用が試みられた。
272	340	726	オフィス・ユーザー	Char(10)	オフィス・ユーザーの名前
282	350	736	DLO 名	Char(12)	文書ライブラリー・オブジェクトの名前
294	362	748	(予約域)	Char(8)	
302	370	756	フォルダー・パス <sup>15, 16</sup>	Char(63)	フォルダーのパス
365	433	819	ユーザー代行オフィス	Char(10)	別のユーザーの代行として作業しているユーザー
375			(予約域)	Char(20)	
	443	829	(予約域)	Char(18)	
	461	847	オブジェクト名の長さ <sup>3</sup>	Binary(4)	オブジェクト名の長さ
395	463	849	オブジェクト名 CCSID <sup>3</sup>	Binary(5)	オブジェクト名のコード化文字セット識別コード
399	467	853	オブジェクト名 国識別コード <sup>3</sup>	Char(2)	オブジェクト名の国識別コード。
401	469	855	オブジェクト名 言語 ID <sup>3</sup>	Char(3)	オブジェクト名の言語 ID

表 161. AF (権限障害) ジャーナル項目 (続き): QASYAFJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
404	472	858	(予約域)	Char(3)	
407	475	861	親ファイル ID <sup>3, 4</sup>	Char(16)	親ディレクトリーのファイル ID
423	491	877	オブジェクト・ファイル ID <sup>3, 4</sup>	Char(16)	オブジェクトのファイル ID。
439	507	893	オブジェクト名 <sup>3, 6</sup>	Char(512)	オブジェクトの名前。
	1019	1405	オブジェクト・ファイル ID <sup>3</sup>	Char(16)	オブジェクトのファイル ID。
	1035	1421	ASP 名 <sup>10</sup>	Char(10)	ASP 装置の名前。
	1045	1431	ASP 番号 <sup>10</sup>	Char(5)	ASP 装置の番号。
	1050	1436	パス名 CCSID <sup>3</sup>	Binary(5)	パス名のコード化文字セット識別コード
I	1054	1440	パス名国識別コード <sup>3</sup>	Char(2)	パス名の国識別コード
I	1056	1442	パス名言語 ID <sup>3</sup>	Char(3)	パス名の言語 ID
I	1059	1445	パス名の長さ <sup>3</sup>	Binary(4)	パス名の長さ
	1061	1447	パス名標識 <sup>3</sup>	Char(1)	パス名標識:  Y      パス名のフィールドに、オブジェクトの完全な絶対パス名が含まれる。  N      パス名のフィールドにオブジェクトの絶対パス名が含まれず、代わりに相対パス名が含まれる。相対ディレクトリー・ファイル ID のフィールドが有効であり、この相対パス名を使用して絶対パス名を形成する場合に使用できます。
I	1062	1448	相対ディレクトリー・ファイル ID <sup>3, 8</sup>	Char(16)	パス名標識のフィールドが N の場合、このフィールドには、パス名のフィールドで識別されるオブジェクトを含むディレクトリーのファイル ID が含まれます。それ以外の場合は、16 進のゼロが含まれます。 <sup>8</sup>
	1078	1464	パス名 <sup>3, 9</sup>	Char(5002)	オブジェクトのパス名
		6466	ASP プログラム・ライブラリー名	Char(10)	プログラム・ライブラリーの ASP 名
		6476	ASP プログラム・ライブラリー番号	Char(5)	プログラム・ライブラリーの ASP 番号

表 161. AF (権限障害) ジャーナル項目 (続き): QASYAFJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1					違反タイプが記述 G の場合、オブジェクト名には、エラーを検出した出口を含む *SRVPGM の名前が入ります。違反タイプの詳細は、304 ページの『セキュリティー監査ジャーナル項目』を参照してください。
2					このフィールドには、項目を作成されたユーザーの名前が入ります。 QSYS は、以下のエントリーのユーザーになります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• *TYPE2 レコードの場合、オフセット 41 と 118</li> <li>• *TYPE4 レコードの場合、オフセット 55 と 132</li> <li>• *TYPE5 レコードの場合、オフセット 65 と 187</li> </ul>
3					これらのフィールドは、"ルート" (/)、QOpenSys、およびユーザー定義ファイル・システムのオブジェクトにのみ使用されます。
4					左端ビットが設定されており、残りのビットがゼロである ID は、ID が設定されていない (NOT) ことを示しています。
5					違反タイプが T の場合、ユーザーが使用する権限がない TCP/IP ポートがオブジェクト名に含まれます。値は左そろえされ、ブランクで埋められます。オブジェクト・ライブラリーおよびオブジェクト・タイプのフィールドはブランクになります。
6					違反タイプが O の場合には、光オブジェクト名は統合化ファイル・システムのオブジェクト名フィールドに含まれます。国識別コード、言語 ID、親ファイル ID、およびオブジェクト・ファイル ID のフィールドには、すべてブランクが含まれます。
7					作成中の Java クラス・オブジェクトは、その基本クラスを拡張しない場合があります。これは基本クラスがシステム Java 属性を持っているためです。
8					パス名標識のフィールドが N であるが、相対ディレクトリー・ファイル ID が 16 進のゼロである場合は、パス名情報を判別するときにエラーが発生しています。
9					これは可変長フィールドです。最初の 2 バイトには、パス名の長さが含まれます。
10					オブジェクトがライブラリー内にある場合、これはオブジェクトのライブラリーの ASP 情報です。オブジェクトがライブラリー内にない場合、これはオブジェクトの ASP 情報です。
11					違反タイプが X で、操作違反コード値が LIC の場合は、署名違反のためにライセンス内部コード修正が適用されなかったことを示します。このフィールドは、適用に失敗したライセンス内部コード修正番号が含まれます。
12					違反タイプが K の場合、オブジェクト名には、エラーを検出したコマンドまたはプログラムの名前が入ります。コマンドの複数の代替名がある場合、監査レコード内のコマンド名は、使用される特定のコマンド名と一致しないことがあります。 *INSTR の特殊値は、マシン・インスタレーションによってエラーが検出されたことを示します。
13					違反タイプが K の場合、ライブラリー名には、プログラムのライブラリーの名前、またはエラーを検出したコマンドのライブラリーの *N が入ります。
14					違反タイプが K の場合、オブジェクト・タイプには、エラーを検出したコマンドまたはプログラムのオブジェクト・タイプが入ります。
15					違反タイプが K の場合、フォルダー・パスには、API の完全な API 名、またはエラーを検出した出口点の名前が入ります。

表 161. AF (権限障害) ジャーナル項目 (続き): QASYAFJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
16					違反タイプが X で、操作違反コード値が AAC の場合、フォルダー・パスに 30 文字の拡張分析コマンド名が含まれています。
17					オブジェクト・タイプ *LIC で、オブジェクト・ライブラリーが *N の場合、オブジェクト名は、ライセンス内部コード Ru 名です。

## AP (借用権限) ジャーナル項目

以下の表に、AP (借用権限) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 162. AP (借用権限) ジャーナル項目: QASYAPIE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』、632 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』、および 633 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。
156	224	610	項目タイプ	Char(1)	S 開始 E 終了 A プログラム活動中に使用される借用権限
157	225	611	オブジェクト名	Char(10)	プログラム名、サービス・プログラム名、または SQL パッケージ名
167	235	621	ライブラリー名	Char(10)	ライブラリーの名前
177	245	631	オブジェクト・タイプ	Char(8)	オブジェクトのタイプ。
185	253	639	ユーザー・プロファイルの所有	Char(10)	権限が借用されたユーザー・プロファイルの名前
195	263	649	オブジェクト・ファイル ID	Char(16)	オブジェクトのファイル ID。
	279	665	ASP 名 <sup>1</sup>	Char(10)	ASP 装置の名前。
	289	675	ASP 番号 <sup>1</sup>	Char(5)	ASP 装置の番号。
<sup>1</sup> オブジェクトがライブラリー内にある場合、これはオブジェクトのライブラリーの ASP 情報です。オブジェクトがライブラリー内にない場合、これはオブジェクトの ASP 情報です。					

## AU (属性変更) ジャーナル項目

以下の表に、AU (属性変更) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 163. AU (属性変更) ジャーナル項目： QASYAUJ5 フィールド記述ファイル

オフセット		フィールド	様式	説明
J5				
610		項目タイプ	Char(1)	項目のタイプ <b>E</b> EIM 構成属性
611		処置	Char(3)	処置 <b>CHG</b> 変更された属性
614		名前	Char(100)	属性名
714		新規値の長さ	Binary(4)	新規値の長さ
716		新規値の CCSID	Binary(5)	新規値の CCSID
720		新規値の国識別コード	Char(2)	新規値の国識別コード
722		新規値の言語 ID	Char(3)	新規値の言語 ID
725		新規値	Char(2002) <sup>1</sup>	新規値
2727		前の値の長さ	Binary(4)	前の値の長さ
2729		前の値の CCSID	Binary(5)	前の値の CCSID
2733		前の値の国識別コード	Char(2)	前の値の国識別コード
2735		前の値の言語 ID	Char(3)	前の値の言語 ID
2738		前の値	Char(2002) <sup>1</sup>	前の値
<b>1</b> これは可変長フィールドです。最初の 2 バイトにはフィールドの長さが含まれます。				

## CA (権限変更) ジャーナル項目

以下の表に、CA (権限変更) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 164. CA (権限変更) ジャーナル項目： QASYCAJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』、632 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』、および 633 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。
156	224	610	項目タイプ	Char(1)	項目のタイプ。 <b>A</b> 権限の変更
157	225	611	オブジェクト名	Char(10)	オブジェクトの名前。
167	235	621	ライブラリー名	Char(10)	オブジェクトが格納されているライブラリーの名前

表 164. CA (権限変更) ジャーナル項目 (続き): QASYCAJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
177	245	631	オブジェクト・タイプ	Char(8)	オブジェクトのタイプ。
185	253	639	ユーザー名	Char(10)	権限が認可された、あるいは取り消されたユーザー・プロファイルの名前
195	263	649	権限リスト名	Char(10)	権限リストの名前
					認可された権限または除去された権限:
205	273	659	オブジェクト存在	Char(1)	<b>Y</b> *OBJEXIST
206	274	660	オブジェクト管理	Char(1)	<b>Y</b> *OBJMGT
207	275	661	オブジェクト操作可能	Char(1)	<b>Y</b> *OBJOPR
208	276	662	権限リスト管理	Char(1)	<b>Y</b> *AUTLMGT
209	277	663	権限リスト	Char(1)	<b>Y</b> *AUTL 共通権限
210	278	664	読み取り権限	Char(1)	<b>Y</b> *READ
211	279	665	追加権限	Char(1)	<b>Y</b> *ADD
212	280	666	更新権限	Char(1)	<b>Y</b> *UPD
213	281	667	削除権限	Char(1)	<b>Y</b> *DLT
214	282	668	除外権限	Char(1)	<b>Y</b> *EXCLUDE
215	283	669	実行権限	Char(1)	<b>Y</b> *EXECUTE
216	284	670	オブジェクト代替権限	Char(1)	<b>Y</b> *OBJALTER
217	285	671	オブジェクト参照権限	Char(1)	<b>Y</b> *OBJREF
218	286	672	(予約域)	Char(4)	
222	290	676	コマンド・タイプ	Char(3)	使用されるコマンドのタイプ <b>GRT</b> 認可 <b>RPL</b> 置換による認可 <b>RVK</b> 取り消し <b>USR</b> GRTUSRAUT 操作
225	293	679	フィールド名	Char(10)	フィールドの名前
235	303		(予約域)	Char(10)	
		689	オブジェクト属性	Char(10)	オブジェクトの属性
245	313	699	オフィス・ユーザー	Char(10)	オフィス・ユーザーの名前
255	323	709	DLO 名	Char(12)	DLO の名前

表 164. CA (権限変更) ジャーナル項目 (続き): QASYCAJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
267	335	721	(予約域)	Char(8)	
275	343	729	フォルダー・パス	Char(63)	フォルダーのパス
338	406	792	ユーザー代行オフィス	Char(10)	別のユーザーの代行として作業しているユーザー
348	416	802	個人状況	Char(1)	<b>Y</b> 変更済み個人状況
349	417	803	アクセス・コード	Char(1)	<b>A</b> 追加されたアクセス・コード <b>R</b> 除去されるアクセス・コード
350	418	804	アクセス・コード	Char(4)	アクセス・コード
354			(予約域)	Char(20)	
	422	808	(予約域)	Char(18)	
	440	826	オブジェクト名の長さ <sup>1</sup>	Binary(4)	オブジェクト名の長さ
374	442	828	オブジェクト名 CCSID <sup>1</sup>	Binary(5)	オブジェクト名のコード化文字セット識別コード
378	446	832	オブジェクト名 国識別コード <sup>1</sup>	Char(2)	オブジェクト名の国識別コード。
380	448	834	オブジェクト名 言語 ID <sup>1</sup>	Char(3)	オブジェクト名の言語 ID
383	451	837	(予約域)	Char(3)	
386	454	840	親ファイル ID <sup>1, 2</sup>	Char(16)	親ディレクトリーのファイル ID
402	470	856	オブジェクト・ファイル ID <sup>1, 2</sup>	Char(16)	オブジェクトのファイル ID。
418	486	872	オブジェクト名 <sup>1</sup>	Char(512)	オブジェクトの名前。
	998	1384	オブジェクト・ファイル ID	Char(16)	オブジェクトのファイル ID。
	1014	1400	ASP 名 <sup>5</sup>	Char(10)	ASP 装置の名前。
	1024	1410	ASP 番号 <sup>5</sup>	Char(5)	ASP 装置の番号。
	1029	1415	パス名 CCSID	Binary(5)	パス名のコード化文字セット識別コード
1	1033	1419	パス名国識別コード	Char(2)	パス名の国識別コード
1	1035	1421	パス名言語 ID	Char(3)	パス名の言語 ID
1	1038	1424	パス名の長さ	Binary(4)	パス名の長さ



表 164. CA (権限変更) ジャーナル項目 (続き): QASYCAJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
	1040	1426	パス名標識	Char(1)	パス名標識: <b>Y</b> パス名のフィールドに、オブジェクトの完全な絶対パス名が含まれる。 <b>N</b> パス名のフィールドにオブジェクトの絶対パス名が含まれず、代わりに相対パス名が含まれる。相対ディレクトリー・ファイル ID のフィールドが有効であり、この相対パス名を使用して絶対パス名を形成する場合に使用できます。
	1041	1427	相対ディレクトリー・ファイル ID <sup>3</sup>	Char(16)	パス名標識のフィールドが N の場合、このフィールドには、パス名のフィールドで識別されるオブジェクトを含むディレクトリーのファイル ID が含まれます。それ以外の場合は、16 進のゼロが含まれます。 <sup>3</sup>
	1057	1443	パス名 <sup>4</sup>	Char(5002)	オブジェクトのパス名
<p><sup>1</sup> これらのフィールドは、“ルート” (/)、QOpenSys、およびユーザー定義ファイル・システムのオブジェクトにのみ使用されます。</p> <p><sup>2</sup> 左端ビットが設定されており、残りのビットがゼロである ID は、ID が設定されていない (NOT) ことを示しています。</p> <p><sup>3</sup> パス名標識のフィールドが N であるが、相対ディレクトリー・ファイル ID が 16 進のゼロである場合は、パス名情報を判別するときにエラーが発生しています。</p> <p><sup>4</sup> これは可変長フィールドです。最初の 2 バイトには、パス名の長さが含まれます。</p> <p><sup>5</sup> オブジェクトがライブラリー内にある場合、これはオブジェクトのライブラリーの ASP 情報です。オブジェクトがライブラリー内でない場合、これはオブジェクトの ASP 情報です。</p>					

## CD (コマンド・ストリング) ジャーナル項目

以下の表に、CD (コマンド・ストリング) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 165. CD (コマンド・ストリング) ジャーナル項目: QASYCDJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』、632 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』、および 633 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。

表 165. CD (コマンド・ストリング) ジャーナル項目 (続き) : QASYCDJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
156	224	610	項目タイプ	Char(1)	項目のタイプ。 C コマンド実行 L OCL ステートメント O 操作員制御コマンド P S/36 プロシージャー S コマンド置換が行われた後に実行されたコマンド U ユーティリティー制御ステートメント
157	225	611	オブジェクト名	Char(10)	オブジェクトの名前。
167	235	621	ライブラリー名	Char(10)	オブジェクトが格納されているライブラリーの名前
177	245	631	オブジェクト・タイプ	Char(8)	オブジェクトのタイプ。
185	253	639	CL プログラムから実行	Char(1)	Y はい N いいえ
186	254	640	コマンド・ストリング	Char(6000)	パラメーターを使用して、実行されたコマンド
		6640	コマンド・ライブラリーの ASP 名	Char(10)	コマンド・ライブラリーの ASP 名
		6650	コマンド・ライブラリーの ASP 番号	Char(5)	コマンド・ライブラリーの ASP 番号

## CO (オブジェクト作成) ジャーナル項目

以下の表に、CO (オブジェクト作成) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 166. CO (オブジェクト作成) ジャーナル項目 : QASYCOJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』、632 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』、および 633 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。

表 166. CO (オブジェクト作成) ジャーナル項目 (続き): QASYCOJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
156	224	610	項目タイプ	Char(1)	項目のタイプ。 N 新しいオブジェクトの作成 R 既存オブジェクトの置換
157	225	611	オブジェクト名	Char(10)	オブジェクトの名前。
167	235	621	ライブラリー名	Char(10)	オブジェクトが入っているライブラリーの名前
177	245	631	オブジェクト・タイプ	Char(8)	オブジェクトのタイプ。
185	253		(予約域)	Char(20)	
		639	オブジェクト属性	Char(10)	オブジェクトの属性
		649	(予約域)	Char(10)	
205	273	659	オフィス・ユーザー	Char(10)	オフィス・ユーザーの名前
215	283	669	DLO 名	Char(12)	作成された文書ライブラリー・オブジェクトの名前
227	295	681	(予約域)	Char(8)	
235	303	689	フォルダー・パス	Char(63)	フォルダーのパス
298	366	752	ユーザー代行オフィス	Char(10)	別のユーザーの代行として作業しているユーザー
308			(予約域)	Char(20)	
	376	762	(予約域)	Char(18)	
	394	780	オブジェクト名の長さ	Binary(4)	オブジェクト名の長さ
328	396	782	オブジェクト名 CCSID <sup>1</sup>	Binary(5)	オブジェクト名のコード化文字セット識別コード
332	400	786	オブジェクト名 国識別コード <sup>1</sup>	Char(2)	オブジェクト名の国識別コード。
334	402	788	オブジェクト名 言語 ID <sup>1</sup>	Char(3)	オブジェクト名の言語 ID
337	405	791	(予約域)	Char(3)	
340	408	794	親ファイル ID <sup>1, 2</sup>	Char(16)	親ディレクトリーのファイル ID
356	424	810	オブジェクト・ファイル ID <sup>1, 2</sup>	Char(16)	オブジェクトのファイル ID。
372	440	826	オブジェクト名 <sup>1</sup>	Char(512)	オブジェクトの名前。
	952	1338	オブジェクト・ファイル ID	Char(16)	オブジェクトのファイル ID。
	968	1354	ASP 名 <sup>5</sup>	Char(10)	ASP 装置の名前。
	978	1364	ASP 番号 <sup>5</sup>	Char(5)	ASP 装置の番号。

表 166. CO (オブジェクト作成) ジャーナル項目 (続き): QASYCOJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
	983	1369	パス名 CCSID	Binary(5)	パス名のコード化文字セット識別コード
1	987	1373	パス名国識別コード	Char(2)	パス名の国識別コード
1	989	1375	パス名言語 ID	Char(3)	パス名の言語 ID
1	992	1378	パス名の長さ	Binary(4)	パス名の長さ
	994	1380	パス名標識	Char(1)	パス名標識:  <b>Y</b> パス名のフィールドに、オブジェクトの完全な絶対パス名が含まれる。  <b>N</b> パス名のフィールドにオブジェクトの絶対パス名が含まれず、代わりに相対パス名が含まれる。相対ディレクトリー・ファイル ID のフィールドが有効であり、この相対パス名を使用して絶対パス名を形成する場合に使用できます。
	995	1381	相対ディレクトリー・ファイル ID <sup>3</sup>	Char(16)	パス名標識のフィールドが N の場合、このフィールドには、パス名のフィールドで識別されるオブジェクトを含むディレクトリーのファイル ID が含まれます。それ以外の場合は、16 進のゼロが含まれます。 <sup>3</sup>
	1011	1397	パス名 <sup>4</sup>	Char(5002)	オブジェクトのパス名
1	<p><sup>1</sup> これらのフィールドは、“ルート” (/)、QOpenSys、およびユーザー定義ファイル・システムのオブジェクトにのみ使用されます。</p> <p><sup>2</sup> 左端ビットが設定されており、残りのビットがゼロである ID は、ID が設定されていない (NOT) ことを示しています。</p> <p><sup>3</sup> パス名標識のフィールドが N であるが、相対ディレクトリー・ファイル ID が 16 進のゼロである場合は、パス名情報を判別するときにエラーが発生しています。</p> <p><sup>4</sup> これは可変長フィールドです。最初の 2 バイトには、パス名の長さが含まれます。</p> <p><sup>5</sup> オブジェクトがライブラリー内にある場合、これはオブジェクトのライブラリーの ASP 情報です。オブジェクトがライブラリー内でない場合、これはオブジェクトの ASP 情報です。</p>				

## CP (ユーザー・プロファイル変更) ジャーナル項目

以下の表に、CP (ユーザー・プロファイル変更) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 167. CP (ユーザー・プロファイル変更) ジャーナル項目: QASYCPJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』、632ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』、および633ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。
156	224	610	項目タイプ	Char(1)	項目のタイプ。 <b>A</b> ユーザー・プロファイルの変更
157	225	611	ユーザー・プロファイル名	Char(10)	変更されたユーザー・プロファイルの名前
167	235	621	ライブラリー名	Char(10)	ライブラリーの名前
177	245	631	オブジェクト・タイプ	Char(8)	オブジェクトのタイプ。
185	256	639	コマンド名	Char(3)	使用されるコマンドのタイプ <b>CRT</b> CRTUSRPRF <b>CHG</b> CHGUSRPRF <b>RST</b> RSTUSRPRF <b>DST</b> DST を使用して QSECOFR パスワードのリセット <b>RPA</b> QSYRESPA API
188	256	642	変更済みパスワード	Char(1)	<b>Y</b> 変更されたパスワード
189	257	643	パスワード *NONE	Char(1)	<b>Y</b> パスワードは、*NONE
190	258	644	満了したパスワード	Char(1)	<b>Y</b> 満了パスワードは *YES <b>N</b> 満了パスワードは *NO
191	259	645	すべてオブジェクト特殊権限	Char(1)	<b>Y</b> *ALLOBJ 特殊権限
192	260	646	ジョブ制御特殊権限	Char(1)	<b>Y</b> *JOBCTL 特殊権限
193	261	647	システム保管特殊権限	Char(1)	<b>Y</b> *SAVSYS 特殊権限
194	262	648	機密保護管理者特殊権限	Char(1)	<b>Y</b> *SECADM 特殊権限
195	263	649	スプール制御特殊権限	Char(1)	<b>Y</b> *SPLCTL 特殊権限
196	264	650	サービス特殊権限	Char(1)	<b>Y</b> *SERVICE 特殊権限

表 167. CP (ユーザー・プロファイル変更) ジャーナル項目 (続き): QASYCPJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
197	265	651	監査特殊権限	Char(1)	Y *AUDIT 特殊権限
198	266	652	システム構成特殊権限	Char(1)	Y *IOSYSCFG 特殊権限
199	267	653	(予約域)	Char(13)	
212	280	666	グループ・プロファイル	Char(10)	グループ・プロファイルの名前
222	290	676	所有者	Char(10)	グループ・プロファイルのメンバーとして作成されたオブジェクトの所有者
232	300	686	グループ権限	Char(10)	グループ・プロファイル権限
242	310	696	初期プログラム	Char(10)	ユーザーの初期プログラムの名前
252	320	706	初期プログラム・ライブラリー	Char(10)	初期プログラムが入っているライブラリーの名前
262	330	716	初期メニュー	Char(10)	ユーザーの初期メニューの名前
272	340	726	初期メニュー・ライブラリー	Char(10)	初期メニューが入っているライブラリーの名前
282	350	736	現行ライブラリー	Char(10)	ユーザーの現行ライブラリーの名前
292	360	746	制限機能	Char(10)	制限機能パラメーターの値
302	370	756	ユーザー・クラス	Char(10)	ユーザーのユーザー・クラス
312	380	766	優先順位限界	Char(1)	優先順位限界パラメーターの値
313	381	767	プロファイル状況	Char(10)	ユーザー・プロファイル状況
323	391	777	グループ権限タイプ	Char(10)	GRPAUTTYP パラメーターの値
333	401	787	補足グループ・プロファイル	Char(150)	ユーザーの 15 までの補足グループ・プロファイル名
483	551	937	ユーザー識別	Char(10)	ユーザーの uid
493	561	947	グループ識別	Char(10)	ユーザーの gid
503	571	957	ローカル・パスワード管理	Char(10)	LCLPWDMGT パラメーターの値。

表 167. CP (ユーザー・プロフィール変更) ジャーナル項目 (続き): QASYCPJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
		967	パスワード構成 準拠	Char(10)	<p>新規のパスワードがパスワード構成規則に準拠しているかどうかを示す。</p> <p><b>*PASSED</b> チェック済みで準拠。</p> <p><b>*SYSVAL</b> チェックしたが、システム値ベースの規則のため準拠していない。</p> <p><b>*EXITPGM</b> チェックしたが、出口プログラムの応答のため準拠していない。</p> <p><b>*NONE</b> チェックされていない。新規パスワードには <b>*NONE</b> が指定されています。</p> <p><b>*NOCHECK</b> チェックされていない。パスワードが変更されています。 このフィールドは、変更済みパスワードのフィールドに <b>Y</b> が含まれている場合にのみ有効です。</p>
		977	パスワード失効 間隔	Char(7)	<p>パスワードの有効期限間隔の変更後の値を指定する。</p> <p><b>*NOMAX</b> 有効期限間隔なし。</p> <p><b>*SYSVAL</b> システム値 QPWDEXPITV が使用される。</p> <p><b>番号</b> 有効期限間隔のサイズ (日単位)。</p>
		984	パスワード変更 のブロック	Char(10)	<p>ブロック・パスワード変更が変更されている値を指定する。</p> <p><b>*SYSVAL</b> システム値 QPWDCHGBLK が使用される。</p> <p><b>*NONE</b> ブロック期間なし。</p> <p><b>1-99</b> ブロック時間。</p>

## CQ (\*CRQD 変更) ジャーナル項目

以下の表に、CQ (\*CRQD 変更) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 168. CQ (\*CRQD 変更) ジャーナル項目: QASYCQJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』、632ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』、および633ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。
156	224	610	項目タイプ	Char(1)	項目のタイプ。 <b>A</b> *CRQD オブジェクトへの変更
157	225	611	オブジェクト名	Char(10)	変更されたオブジェクト名
167	235	621	ライブラリー名	Char(10)	オブジェクト・ライブラリーの名前
177	245	631	オブジェクト・タイプ	Char(8)	オブジェクトのタイプ。
		639	ASP 名	Char(10)	CRQD ライブラリーの ASP 名
		649	ASP 番号	Char(5)	CRQD ライブラリーの ASP 番号

## CU (クラスター操作) ジャーナル項目

以下の表に、CU (クラスター操作) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 169. CU (クラスター操作) ジャーナル項目: QASYCUJ4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』および632ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。
	224	610	項目タイプ	Char(1)	項目のタイプ。 <b>M</b> クラスター制御操作 <b>R</b> クラスター資源グループ (*GRP) 管理操作



表 169. CU (クラスター操作) ジャーナル項目 (続き): QASYCUJ4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
	225	611	項目処置	Char(3)	処置のタイプ <b>ADD</b> 追加 <b>CRT</b> 作成 <b>DLT</b> 削除 <b>DST</b> 配布 <b>END</b> 終了 <b>FLO</b> フェイルオーバー <b>LST</b> 情報のリスト <b>RMV</b> 除去 <b>STR</b> 開始 <b>SWT</b> スイッチ <b>UPC</b> 属性の更新
	228	614	状況	Char(3)	要求の状況。 <b>ABN</b> 要求が異常終了した <b>AUT</b> 権限障害。*IOSYSCFG が必要 <b>END</b> 要求が正常に終了した <b>STR</b> 要求開始済み
	231	617	CRG オブジェクト名	Char(10)	クラスター資源グループ・オブジェクト名 <b>注:</b> この値は、項目タイプが R の場合に埋められます。
	241	627	CRG ライブラリー名	Char(10)	クラスター資源グループ・オブジェクト・ライブラリー <b>注:</b> この値は、項目タイプが R の場合に埋められます。
	251	637	クラスター名	Char(10)	クラスターの名前
	261	647	ノード ID	Char(8)	ノード ID
	269	655	ソース・ノード ID	Char(8)	ソース・ノード ID
	277	663	ソース・ユーザー名	Char(10)	要求を開始したソース・システム・ユーザーの名前
	287	673	ユーザー待ち行列名	Char(10)	応答が送信されるユーザー待ち行列の名前
	297	683	ユーザー待ち行列ライブラリー	Char(10)	ユーザー待ち行列ライブラリー
		693	ASP 名	Char(10)	ユーザー待ち行列ライブラリーの ASP 名
		703	ASP 番号	Char(5)	ユーザー待ち行列ライブラリーの ASP 番号

## CV (接続検査) ジャーナル項目

以下の表に、CV (接続検査) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 170. CV (接続検査) ジャーナル項目： QASYCVJ4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』および632ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。
	224	610	項目タイプ	Char(1)	項目のタイプ。 <b>C</b> 接続が確立された <b>E</b> 接続が終了した <b>R</b> 接続が拒否された
	225	611	処置	Char(1)	接続タイプに対して取られた処置 " " 接続が正常に確立または終了された。項目タイプ C または E に使用される。 <b>A</b> 対等が認証されなかった。項目タイプ E または R に使用される。 <b>C</b> 認証サーバーが無応答。項目タイプ R に使用される。 <b>L</b> LCP 構成エラー。項目タイプ R に使用される。 <b>N</b> NCP 構成エラー。項目タイプ R に使用される。 <b>P</b> パスワードが無効。項目タイプ E または R に使用される。 <b>R</b> 対等によって認証が拒否された。項目タイプ R に使用される。 <b>T</b> L2TP 構成エラー。項目タイプ E または R に使用される。 <b>U</b> ユーザーが無効。項目タイプ E または R に使用される。
	226	612	2 地点間プロファイル名	Char(10)	2 地点間のプロファイル名

表 170. CV (接続検査) ジャーナル項目 (続き): QASYCVJ4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
	236	622	プロトコル	Char(10)	項目のタイプ <b>L2TP</b> レイヤー 2 トンネリング・プロトコル <b>PPP</b> 2 地点間プロトコル (Point-to-Point protocol) <b>SLIP</b> シリアル・ライン・インターネット・プロトコル (Serial Line Internet Protocol)
	246	632	ローカル認証方式	Char(10)	項目のタイプ <b>CHAP</b> チャレンジ・ハンドシェイク認証プロトコル (Challenge Handshake Authentication Protocol) <b>PAP</b> パスワード認証プロトコル (Password Authentication Protocol) <b>SCRIPT</b> スクリプト方式
	256	642	リモート認証方式	Char(10)	項目のタイプ <b>CHAP</b> チャレンジ・ハンドシェイク認証プロトコル (Challenge Handshake Authentication Protocol) <b>PAP</b> パスワード認証プロトコル (Password Authentication Protocol) <b>RADIUS</b> RADIUS 方式 <b>SCRIPT</b> スクリプト方式
	266	652	オブジェクト名	Char(10)	*VLDL オブジェクトの名前
	276	662	ライブラリー名	Char(10)	*VLDL オブジェクト・ライブラリーの名前
	286	672	*VLDL ユーザー名	Char(100)	*VLDL ユーザーの名前
	386	772	ローカル IP アドレス	Char(40)	ローカル IP アドレス
	426	812	リモート IP アドレス	Char(40)	リモート IP アドレス
	466	852	IP 転送	Char(1)	項目のタイプ <b>Y</b> IP 転送がオン <b>N</b> IP 転送がオフ

表 170. CV (接続検査) ジャーナル項目 (続き): QASYCVJ4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
	467	853	プロキシ ARP	Char(1)	項目のタイプ <b>Y</b> プロキシ ARP が使用可能 <b>N</b> プロキシ ARP が使用不可
	468	854	RADIUS 名	Char(10)	AAA プロファイル名
	478	864	認証 IP アド レス	Char(40)	認証 IP アドレス
	518	904	アカウント・セ ッション ID	Char(14)	アカウント・セッション ID
	532	918	アカウント・マ ルチセッション ID	Char(14)	アカウント・マルチセッション ID
	546	932	アカウント・リ ンク・カウント	Binary(4)	アカウント・リンク・カウント
	548	934	トンネル・タイ プ	Char(1)	トンネル・タイプ: <b>0</b> トンネル未使用 <b>3</b> L2TP <b>6</b> AH <b>9</b> ESP
	549	935	トンネル・クラ イアント・エン ドポイント	Char(40)	トンネル・クライアント・エンドポイント
	589	975	トンネル・サー バー・エンドポ イント	Char(40)	トンネル・サーバー・エンドポイント
	629	1015	アカウント・セ ッション時刻	Char(8)	アカウント・セッション時刻。項目タイプ E ま たは R に使用される。
	637	1023	予約	Binary(4)	常にゼロ
		1025	ASP 名	Char(10)	妥当性検査リスト・ライブラリーの ASP 名
		1035	ASP 番号	Char(5)	妥当性検査リスト・ライブラリーの ASP 番号

## CY (暗号構成) ジャーナル項目

以下の表に、CY (暗号構成) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 171. CY (暗号構成) ジャーナル項目： QASYCYJ4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』、632ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』、および633ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。
	224	610	項目タイプ	Char(1)	<p>項目のタイプ。</p> <p><b>A</b> 暗号コプロセッサ・アクセス制御機能</p> <p><b>F</b> 暗号コプロセッサ機能制御機能</p> <p><b>K</b> 暗号サービス・マスター・キー機能</p> <p><b>M</b> 暗号コプロセッサ・マスター・キー機能</p>
	225	611	処置	Char(3)	<p>実行される暗号構成機能:</p> <p><b>CCP</b> カード・プロファイルの定義</p> <p><b>CCR</b> カードの役割の定義</p> <p><b>CLK</b> クロックの設定</p> <p><b>CLR</b> マスター・キーのクリア</p> <p><b>CRT</b> マスター・キーの作成</p> <p><b>DCP</b> カード・プロファイルの削除</p> <p><b>DCR</b> カードの役割の削除</p> <p><b>DST</b> マスター・キーの配布</p> <p><b>EID</b> 環境 ID の設定</p> <p><b>FCV</b> FCV のロードまたはクリア</p> <p><b>INI</b> カードの再初期設定</p> <p><b>LOD</b> マスター・キーのロード</p> <p><b>QRY</b> QUERY の役割またはプロファイル情報</p> <p><b>RCP</b> カード・プロファイルの置換</p> <p><b>RCR</b> カードの役割の置換</p> <p><b>RCV</b> マスター・キーの受信</p> <p><b>SET</b> マスター・キーの設定</p> <p><b>SHR</b> 共用の複製</p> <p><b>TST</b> マスター・キーのテスト</p>

表 171. CY (暗号構成) ジャーナル項目 (続き): QASYCYJ4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
	228	614	カード・プロファイル	Char(8)	カード・プロファイル名 <sup>2</sup>
	236	622	カードの役割	Char(8)	カード・プロファイルの役割 <sup>2</sup>
	244	630	装置名	Char(10)	暗号装置名 <sup>2</sup>
		640	マスター・キー ID <sup>1</sup>	Binary(4)	暗号サービス・マスター・キー ID <sup>3</sup> 。有効な値は次の通りです。  <b>-2</b> 保管/復元マスター・キー <b>-1</b> ASP マスター・キー <b>1</b> マスター・キー 1 <b>2</b> マスター・キー 2 <b>3</b> マスター・キー 3 <b>4</b> マスター・キー 4 <b>5</b> マスター・キー 5 <b>6</b> マスター・キー 6 <b>7</b> マスター・キー 7 <b>8</b> マスター・キー 8
		644	マスター・キー暗号化	Char(1)	デフォルト S/R マスター・キーで暗号化されたマスター・キー。  <b>Y</b> マスター・キーは、デフォルト保管/復元マスター・キーで設定および暗号化されました。  <b>N</b> マスター・キーは、ユーザー設定の保管/復元マスター・キーで設定および暗号化されました。
		645	マスター・キー・バージョン	Char(8)	クリアされたマスター・キーのバージョン。  <b>NEW</b> 新しいバージョンがクリアされました。  <b>CURRENT</b> 現行バージョンがクリアされました。  <b>OLD</b> 古いバージョンがクリアされました。  <b>PENDING</b> 保留バージョンがクリアされました。
<p><sup>1</sup> 項目タイプ (J5 オフセット 610) が K の場合は、カード・プロファイル (J5 オフセット 614)、カードの役割 (J5 オフセット 622)、および装置名 (J5 オフセット 630) がブランクに設定されます。</p> <p><sup>2</sup> 項目タイプが K の場合、このフィールドはブランクになります。</p> <p><sup>3</sup> 項目タイプが K ではない場合、このフィールドはブランクになります。</p>					

## DI (ディレクトリー・サーバー) ジャーナル項目

以下の表に、DI (ディレクトリー・サーバー) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 172. DI (ディレクトリー・サーバー) ジャーナル項目： QASYDIJ4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』、632ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』、および633ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。
	224	610	項目タイプ	Char(1)	項目のタイプ。 L LDAP 操作
	225	611	操作タイプ	Char(2)	LDAP 操作タイプ: AD 監査属性の変更 AF 権限障害 BN バイン드의成功 CA オブジェクト権限変更 CF 構成変更 CI インスタンスの作成 CO オブジェクト作成 CP パスワードの変更 DI インスタンスの削除 DO オブジェクトの削除 EX LDAP ディレクトリーのエクスポート IM LDAP ディレクトリーのインポート OM オブジェクト管理 (名前変更) OW 所有権の変更 PO ポリシー変更 PW パスワードの失敗 RM レプリケーション管理 UB アンバイン드의成功 ZC オブジェクトの変更 ZR オブジェクトの読み取り

表 172. DI (ディレクトリー・サーバー) ジャーナル項目 (続き): QASYDIJ4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
	227	613	権限障害コード	Char(1)	<p>権限障害のコード。このフィールドは、操作タイプ (J5 オフセット 611) が AF の場合のみ、使用されます。</p> <p><b>A</b> 監査値を変更する許可されていない試行</p> <p><b>B</b> 許可されていないバインドの試行</p> <p><b>C</b> 許可されていないオブジェクト作成の試行</p> <p><b>D</b> 許可されていないオブジェクト削除の試行</p> <p><b>E</b> 許可されていないエクスポートの試行</p> <p><b>F</b> 許可されていない構成変更 (管理機能、変更ログ、バックエンド・ライブラリー、パブリック化)</p> <p><b>G</b> 許可されていないレプリケーション管理の試行</p> <p><b>I</b> 許可されていないインポートの試行</p> <p><b>M</b> 許可されていない変更の試行</p> <p><b>P</b> 許可されていないポリシー変更の試行</p> <p><b>R</b> 許可されていない読み取り (検索) の試行</p> <p><b>U</b> 監査構成を読み取る許可されていない試行</p> <p><b>X</b> 許可されていないプロキシ権限の試行</p>



表 172. DI (ディレクトリー・サーバー) ジャーナル項目 (続き): QASYDIJ4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
	228	614	構成変更	Char(1)	<p>構成変更。このフィールドは、操作タイプ (J5 オフセット 611) が CF の場合のみ、使用されます。</p> <p><b>A</b> 管理者 ND の変更  <b>C</b> 変更ログのオンまたはオフ  <b>L</b> バックエンド・ライブラリー名の変更  <b>P</b> 公表エージェントの変更  <b>R</b> レプリカ・サーバーの変更</p> <p>操作タイプ (J5 オフセット 611) が RM の場合、以下の値が存在している可能性があります。</p> <p><b>U</b> レプリケーションの中断  <b>V</b> レプリケーションの再開  <b>W</b> 保留中の変更の複製 (即時)  <b>X</b> 1 つ以上の保留中の変更のスキップ  <b>Y</b> レプリケーション・コンテキストの静止  <b>Z</b> レプリケーション・コンテキストの静止解除</p>
	229	615	構成変更コード	Char(1)	<p>構成変更のコード。このフィールドは、操作タイプ (J5 オフセット 611) が CF の場合のみ、使用されます。</p> <p><b>A</b> 構成に追加された項目  <b>D</b> 構成から削除された項目  <b>M</b> 変更された項目</p>
	230	616	プロパゲート (伝搬) フラグ	Char(1)	<p>その所有者、または ACL プロパゲート (伝搬) 値の新規設定を示す。このフィールドは、操作タイプ (J5 オフセット 611) が CA または OW の場合のみ、使用されます。</p> <p><b>T</b> 真  <b>F</b> 偽</p>
	231	617	バインド認証選択	Char(20)	<p>バインド認証選択。このフィールドは、操作タイプ (J5 オフセット 611) が BN の場合のみ、使用されます。</p>
	251	637	LDAP バージョン	Char(4)	<p>クライアントが作成する要求のバージョン。このフィールドは、操作が LDAP サーバー経由で実行された場合のみ使用されます。</p> <p><b>2</b> LDAP バージョン 2  <b>3</b> LDAP バージョン 3</p>

表 172. DI (ディレクトリー・サーバー) ジャーナル項目 (続き): QASYDIJ4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
	255	641	SSL 標識	Char(1)	SSL がその要求で使用されたかどうかを示す。 このフィールドは、操作が LDAP サーバー経由 で実行された場合のみ使用されます。  0     いいえ 1     はい
	256	642	要求タイプ	Char(1)	要求のタイプ。このフィールドは、操作が LDAP サーバー経由で実行された場合のみ使用 されます。  A     認証済み N     無名 U     未認証
	257	643	接続 ID	Char(20)	要求の接続 ID。このフィールドは、操作が LDAP サーバー経由で実行された場合のみ使用 されます。
	277	663	クライアント IP アドレス	Char(50)	クライアント要求の IP アドレスおよびポート番 号。このフィールドは、操作が LDAP サーバー 経由で実行された場合のみ使用されます。
	327	713	ユーザー名 CCSID	Bin(5)	ユーザー名のコード化文字セット ID
	331	717	ユーザー名の長 さ	Bin(4)	ユーザー名の長さ
	333	719	ユーザー名 <sup>1</sup>	Char(2002)	LDAP ユーザーの名前
	2335	2721	オブジェクト名 CCSID	Bin(5)	オブジェクト名のコード化文字セット ID
	2339	2725	オブジェクト名 の長さ	Bin(4)	オブジェクト名の長さ
	2341	2727	オブジェクト名 <sup>1</sup>	Char(2002)	LDAP オブジェクトの名前
	4343	4729	所有者名 CCSID	Bin(5)	所有者名のコード化文字セット ID。このフィー ルドは、操作タイプ (J5 オフセット 611) が OW の場合のみ、使用されます。
	4347	4733	所有者名の長さ	Bin(4)	所有者名の長さ。このフィールドは、操作タイプ が OW の場合のみ、使用されます。
	4349	4735	所有者名 <sup>1</sup>	Char(2002)	所有者の名前。このフィールドは、操作タイプ (J5 オフセット 611) が OW の場合のみ、使用 されます。

表 172. DI (ディレクトリー・サーバー) ジャーナル項目 (続き): QASYDIJ4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
	6351	6737	新規名 CCSID	Bin(5)	新規名のコード化文字セット ID。このフィールドは、操作タイプ (J5 オフセット 611) が OM、OW、PO、ZC、AF+M、または AF+P の場合にのみ使用されます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>操作タイプ OM では、このフィールドは新規オブジェクト名の CCSID を含みます。</li> <li>操作タイプ OW では、このフィールドは新規所有者名の CCSID を含みます。</li> <li>操作タイプ PO、ZC、AF+M、または AF+P では、このフィールドは、新規名前フィールド内にある、変更された属性タイプのリストの CCSID を含みます。</li> </ul>
	6355	6741	新規名の長さ	Bin(4)	新規名の長さこのフィールドは、操作タイプ (J5 オフセット 611) が OM、OW、PO、ZC、AF+M、または AF+P の場合にのみ使用されます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>操作タイプ OM では、このフィールドは新規オブジェクト名の長さを含みます。</li> <li>操作タイプ OW では、このフィールドは新規所有者名の長さを含みます。</li> <li>操作タイプ PO、ZC、AF+M、または AF+P では、このフィールドは、新規名前フィールド内にある、変更された属性タイプのリストの長さを含みます。</li> </ul>
	6357	6743	新規名 <sup>1</sup>	Char(2002)	新規名。このフィールドは、操作タイプ (J5 オフセット 611) が OM、OW、PO、ZC、AF+M、または AF+P の場合にのみ使用されます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>操作タイプ OM では、このフィールドは新規オブジェクト名を含みます。</li> <li>操作タイプ OW では、このフィールドは新規所有者名を含みます。</li> <li>操作タイプ PO、ZC、AF+M、または AF+P では、このフィールドは、変更された属性タイプのリストを含みます。</li> </ul>
	8359	8745	オブジェクト・ファイル ID <sup>2</sup>	Char(16)	オブジェクトのエクスポート用ファイル ID
	8375	8761	ASP 名 <sup>2</sup>	Char(10)	ASP 装置の名前。
	8385	8771	ASP 番号 <sup>2</sup>	Char(5)	ASP 装置の番号。
	8390	8776	パス名 CCSID <sup>2</sup>	Bin(5)	パス名のコード化文字セット ID
	8394	8780	パス名国識別コード <sup>2</sup>	Char(2)	パス名の国識別コード
	8396	8782	パス名言語 ID <sup>2</sup>	Char(3)	パス名の言語 ID
	8399	8785	パス名の長さ <sup>2</sup>	Bin(4)	パス名の長さ

表 172. DI (ディレクトリー・サーバー) ジャーナル項目 (続き): QASYDIJ4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
	8401	8787	パス名標識 <sup>2</sup>	Char(1)	パス名標識  <b>Y</b> パス名のフィールドに、オブジェクトの完全な絶対パス名が含まれる。  <b>N</b> パス名のフィールドにオブジェクトの絶対パス名が含まれず、代わりに相対パス名が含まれる。相対ディレクトリー・ファイル ID のフィールドが有効であり、この相対パス名を使用して絶対パス名を形成する場合に使用できます。
	8402	8788	相対ディレクトリー・ファイル ID <sup>2, 3</sup>	Char(16)	パス名標識のフィールドが N の場合、このフィールドには、パス名のフィールドで識別されるオブジェクトを含むディレクトリーのファイル ID が含まれます。それ以外の場合は、16 進のゼロが含まれます。 <sup>3</sup>
	8418	8804	パス名 <sup>1,2</sup>	Char(5002)	オブジェクトのパス名
		13806	ローカル・ユーザー・プロファイル	Char(10)	LDAP ユーザー名にマップされているローカル・ユーザー・プロファイル名 (J5 オフセット 719)。ブランクは、マップされているユーザー・プロファイルがないことを示します。
		13816	管理者標識	Char(1)	LDAP ユーザー名の管理者標識 (J5 オフセット 719)  <b>Y</b> LDAP ユーザーは管理者である。  <b>N</b> LDAP ユーザーは管理者ではない。  <b>U</b> この時点では LDAP ユーザーが管理者であるかどうか不明。
		13817	プロキシ ID CCSID	Bin(5)	プロキシ ID のコード化文字セット識別コード (CCSID)
l		13821	プロキシ ID の長さ	Bin(4)	プロキシ ID の長さ
l		13823	プロキシ ID <sup>1</sup>	Char(2002)	プロキシ ID の名前。このフィールドは、プロキシ ID の権限で操作を実行することを要求するときにプロキシ権限制御が使用される場合か、またはクライアントがバインド ID とは異なる権限 ID を指定した SASL バインドに対して使用されます。
l		15825	グループ・アサーション	Char(1)	グループ・メンバーシップ・アサーション  <b>0</b> グループがクライアントによって指定されませんでした。  <b>1</b> グループがクライアントによって指定されました。
l		15826	相互参照	Char(36)	この項目と、グループをリストしている XD 項目の関連付けに使用する相互参照ストリング。
l		15862	インスタンス名	Char(8)	インスタンス名

表 172. DI (ディレクトリー・サーバー) ジャーナル項目 (続き): QASYDIJ4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
		15870	経路 CCSID	Bin(5)	経路の CCSID
		15874	経路の長さ	Bin(4)	経路の長さ
		15876	経路	Char(502)	要求経路
<p><sup>1</sup> これは可変長フィールドです。最初の 2 バイトにはフィールドの値の長さが含まれます。</p> <p><sup>2</sup> これらのフィールドは、操作タイプ (J5 オフセット 611) が EX または IM の場合にのみ使用されます。</p> <p><sup>3</sup> パス名標識のフィールドが N であるが、相対ディレクトリー・ファイル ID が 16 進のゼロである場合は、パス名情報を判別するときにエラーが発生しています。</p>					

## DO (削除操作) ジャーナル項目

以下の表に、DO (削除操作) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 173. DO (削除操作) ジャーナル項目: QASYDOJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』、632 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』、および 633 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。
156	224	610	項目タイプ	Char(1)	<p>項目のタイプ。</p> <p><b>A</b> オブジェクトがコミットメント制御外で削除された</p> <p><b>C</b> 保留オブジェクト削除がコミットされた</p> <p><b>D</b> 保留オブジェクト作成がロールバックされた</p> <p><b>I</b> 環境変数スペースの初期化</p> <p><b>P</b> オブジェクト削除が保留中 (削除がコミットメント制御下で実行された)</p> <p><b>R</b> 保留オブジェクト削除がロールバックされた</p>
157	225	611	オブジェクト名	Char(10)	オブジェクトの名前。
167	235	621	ライブラリー名	Char(10)	オブジェクトが格納されているライブラリーの名前

表 173. DO (削除操作) ジャーナル項目 (続き): QASYDOJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
177	245	631	オブジェクト・タイプ	Char(8)	オブジェクトのタイプ。
185	253		(予約域)	Char(20)	
		639	オブジェクト属性	Char(10)	オブジェクトの属性
		649	(予約域)	Char(10)	
205	273	659	オフィス・ユーザー	Char(10)	オフィス・ユーザーの名前
215	283	669	DLO 名	Char(12)	文書ライブラリー・オブジェクトの名前
227	295	681	(予約域)	Char(8)	
235	303	689	フォルダー・パス	Char(63)	フォルダーのパス
298	366	752	ユーザー代行オフィス	Char(10)	別のユーザーの代行として作業しているユーザー
308			(予約域)	Char(20)	
	376	762	(予約域)	Char(18)	
	394	780	オブジェクト名の長さ <sup>1</sup>	Binary(4)	オブジェクト名の長さ
328	396	782	オブジェクト名 CCSID <sup>1</sup>	Binary(5)	オブジェクト名のコード化文字セット識別コード
332	400	786	オブジェクト名国識別コード <sup>1</sup>	Char(2)	オブジェクト名の国識別コード。
334	402	788	オブジェクト名言語 ID <sup>1</sup>	Char(3)	オブジェクト名の言語 ID
337	405	791	(予約域)	Char(3)	
340	408	794	親ファイル ID <sup>1, 2</sup>	Char(16)	親ディレクトリーのファイル ID
356	424	810	オブジェクト・ファイル ID <sup>1, 2</sup>	Char(16)	オブジェクトのファイル ID。
372	440	826	オブジェクト名 <sup>1</sup>	Char(512)	オブジェクトの名前。
	952	1338	オブジェクト・ファイル ID	Char(16)	オブジェクトのファイル ID。
	968	1354	ASP 名 <sup>5</sup>	Char(10)	ASP 装置の名前。
	978	1364	ASP 番号 <sup>5</sup>	Char(5)	ASP 装置の番号。
	983	1369	パス名 CCSID	Binary(5)	パス名のコード化文字セット識別コード
1	987	1373	パス名国識別コード	Char(2)	パス名の国識別コード
1	989	1375	パス名言語 ID	Char(3)	パス名の言語 ID

表 173. DO (削除操作) ジャーナル項目 (続き): QASYDOJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
	992	1378	パス名の長さ	Binary(4)	パス名の長さ
	994	1380	パス名標識	Char(1)	パス名標識: <b>Y</b> パス名のフィールドに、オブジェクトの完全な絶対パス名が含まれる。 <b>N</b> パス名のフィールドにオブジェクトの絶対パス名が含まれず、代わりに相対パス名が含まれる。相対ディレクトリー・ファイル ID のフィールドが有効であり、この相対パス名を使用して絶対パス名を形成する場合に使用できません。
	995	1381	相対ディレクトリー・ファイル ID <sup>3</sup>	Char(16)	パス名標識のフィールドが N の場合、このフィールドには、パス名のフィールドで識別されるオブジェクトを含むディレクトリーのファイル ID が含まれます。それ以外の場合は、16 進のゼロが含まれます。 <sup>3</sup>
	1011	1397	パス名 <sup>4</sup>	Char(5002)	オブジェクトのパス名
1	<p><sup>1</sup> これらのフィールドは、“ルート” (/)、QOpenSys、およびユーザー定義ファイル・システムのオブジェクトにのみ使用されます。</p> <p><sup>2</sup> 左端ビットが設定されており、残りのビットがゼロである ID は、ID が設定されていない (NOT) ことを示しています。</p> <p><sup>3</sup> パス名標識のフィールドが N であるが、相対ディレクトリー・ファイル ID が 16 進のゼロである場合は、パス名情報を判別するときにエラーが発生しています。</p> <p><sup>4</sup> これは可変長フィールドです。最初の 2 バイトには、パス名の長さが含まれます。</p> <p><sup>5</sup> オブジェクトがライブラリー内にある場合、これはオブジェクトのライブラリーの ASP 情報です。オブジェクトがライブラリー内にない場合、これはオブジェクトの ASP 情報です。</p>				

## DS (IBM 提供保守ツール・ユーザー ID リセット) ジャーナル項目

以下の表に、DS (IBM 提供保守ツール・ユーザー ID リセット) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 174. DS (IBM 提供保守ツール・ユーザー ID リセット) ジャーナル項目: QASYDSJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』、632 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』、および 633 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。
156	224	610	項目タイプ	Char(1)	項目のタイプ。  <b>A</b> 保守ツール・ユーザー ID パスワードのリセット <b>C</b> 保守ツール・ユーザー ID が変更された <b>P</b> 保守ツール・ユーザー ID パスワードが変更された
157	225	611	IBM 提供保守ツール・ユーザー ID リセット	Char(1)	<b>Y</b> IBM 提供保守ツール・ユーザー ID のリセット要求
158	226	612	保守ツール・ユーザー ID タイプ	Char(10)	保守ツール・ユーザー ID のタイプ  <b>*SECURITY</b> <b>*FULL</b> <b>*BASIC</b>
168	236	622	保守ツール・ユーザー ID 新規名	Char(8)	保守ツール・ユーザー ID の名前
176	244	630	保守ツール・ユーザー ID パスワード変更	Char(1)	保守ツール・ユーザー ID パスワードの変更要求  <b>Y</b> 保守ツール・ユーザー ID パスワードの変更要求
	245	631	保守ツール・ユーザー ID 新規名	Char(10)	保守ツール・ユーザー ID の名前
	255	641	保守ツール・ユーザー ID 要求プロファイル	Char(10)	変更を要求した保守ツール・ユーザー ID の名前

## EV (環境変数) ジャーナル項目

以下の表に、EV (環境変数) ジャーナル項目の様式をリストします。



表 175. EV (環境変数) ジャーナル項目: QASYEVJ4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』、632 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』、および 633 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。
	224	610	項目タイプ	Char(1)	項目のタイプ。 <b>A</b> 追加 <b>C</b> 変更 <b>D</b> 削除 <b>I</b> 環境変数スペースを初期化する。
	225	611	名前切り捨て	Char(1)	環境変数名 (オフセット 232) が切り捨てられるかどうかを示す。 <b>Y</b> 環境変数名を切り捨てる。 <b>N</b> 環境変数名を切り捨てない。
	226	612	CCSID	Binary(5)	環境変数名の CCSID
	230	616	長さ	Binary(4)	環境変数名の長さ
	232	618	環境変数名 <sup>2</sup>	Char(1002)	環境変数の名前
	1234	1620	切り捨てられる新規名 <sup>1</sup>	Char(1)	新規環境変数名 (オフセット 1241) が切り捨てられるかどうかを示す。 <b>Y</b> 環境変数値を切り捨てる。 <b>N</b> 環境変数値を切り捨てない。
	1235	1621	新規名 CCSID <sup>1</sup>	Binary(5)	新規環境変数名の CCSID
	1239	1625	新規名の長さ <sup>1</sup>	Binary(4)	新規環境変数名の長さ
	1241	1627	新規環境変数名 <sup>1, 2</sup>	Char(1002)	新規環境変数名
<sup>1</sup> これらのフィールドは、項目タイプが C の場合に使用されます。 <sup>2</sup> これは可変長フィールドです。最初の 2 バイトには、環境変数名の長さが含まれます。					

## GR (汎用レコード) ジャーナル項目

以下の表に、GR (汎用レコード) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 176. GR (汎用レコード) ジャーナル項目： QASYGRJ4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』 および 632 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』 を参照してください。
	224	610	項目タイプ	Char(1)	項目のタイプ。 <b>A</b> 出口プログラムが追加された <b>C</b> 資源モニター操作および制御操作 <b>D</b> 出口プログラムが除去された <b>F</b> 機能登録操作 <b>R</b> 出口プログラムが置き換えられた
	225	611	処置	Char(2)	実行された処置 <b>ZC</b> 変更 <b>ZR</b> 読み取り
	227	613	ユーザー名	Char(10)	ユーザー・プロファイル名  項目タイプ F の場合、このフィールドには、機能登録操作が実行されたユーザーの名前が入る。
	237	623	フィールド 1 CCSID	Binary(5)	フィールド 1 の CCSID 値
	241	627	フィールド 1 の長さ	Binary(4)	フィールド 1 のデータの長さ

表 176. GR (汎用レコード) ジャーナル項目 (続き): QASYGRJ4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
	243	629	フィールド 1	Char(102) <sup>1</sup>	<p>フィールド 1 のデータ</p> <p>項目タイプ F の場合、このフィールドには、機能登録操作が実行された機能の記述が入る。可能な値:</p> <p><b>*REGISTER:</b> 機能が登録された</p> <p><b>*REREGISTER:</b> 機能が更新された</p> <p><b>*DEREGISTER:</b> 機能が登録解除された</p> <p><b>*CHGUSAGE:</b> 機能使用法情報が変更された</p> <p><b>*CHKUSAGE:</b> ユーザーに対して機能使用法が検査され、検査をパスした</p> <p><b>*USAGEFAILURE:</b> ユーザーに対して機能使用法が検査され、検査が失敗した</p> <p>項目タイプ A、D、および R では、このフィールドは実行された特定の機能の出口プログラム情報を含んでいる。</p> <p>項目タイプ C の場合、このフィールドには、試行されている RMC 機能の名前が入る。可能な値:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>mc_reg_event_select</b> 属性選択を使用したイベントの登録</li> <li>• <b>mc_reg_event_handle</b> リソース・ハンドルを使用したイベントの登録</li> <li>• <b>mc_reg_class_event</b> 資源クラスのイベントの登録</li> <li>• <b>mc_unreg_event</b> イベントの登録抹消</li> <li>• <b>mc_define_resource</b> 新規資源の定義</li> <li>• <b>mc_undefine_resource</b> 資源の定義抹消</li> <li>• <b>mc_set_select</b> 属性選択を使用した資源属性値の設定</li> <li>• <b>mc_set_handle</b> リソース・ハンドルを使用した資源属性値の設定</li> <li>• <b>mc_class_set</b> 資源クラス属性値の設定</li> <li>• <b>mc_query_p_select</b> 属性選択を使用した資源永続属性の照会</li> <li>• <b>mc_query_d_select</b> 属性選択を使用した資源動的属性の照会</li> </ul>

表 176. GR (汎用レコード) ジャーナル項目 (続き): QASYGRJ4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
243 (続き)					<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>mc_query_p_handle</b> リソース・ハンドルを使用した資源永続属性の照会                 </li> <li> <b>mc_query_d_handle</b> リソース・ハンドルを使用した資源動的属性の照会                 </li> <li> <b>mc_class_query_p</b> 資源クラス永続属性の照会                 </li> <li> <b>mc_class_query_d</b> 資源クラス動的属性の照会                 </li> <li> <b>mc_qdef_resource_class</b> 資源クラス定義の照会                 </li> <li> <b>mc_qdef_p_attribute</b> 永続属性定義の照会                 </li> <li> <b>mc_qdef_d_attribute</b> 動的属性定義の照会                 </li> <li> <b>mc_qdef_sd</b> 構造化データ定義の照会                 </li> <li> <b>mc_qdef_valid_values</b> 永続属性の有効な値の定義の照会                 </li> <li> <b>mc_qdef_actions</b> 資源のアクションの定義の照会                 </li> <li> <b>mc_invoke_action</b> 資源でのアクションの呼び出し                 </li> <li> <b>mc_invoke_class_action</b> 資源クラスでのアクションの呼び出し                 </li> </ul>
	345	731	フィールド 2 CCSID	Binary(5)	フィールド 2 の CCSID 値
	349	735	フィールド 2 の長さ	Binary(4)	フィールド 2 のデータの長さ
	351	737	フィールド 2	Char (102) <sup>1</sup>	フィールド 2 のデータ  項目タイプ F の場合、このフィールドには、操作が実行された機能の名前が入る。  項目タイプ C の場合、このフィールドには、操作が試行された資源または資源クラスの名前が入る。
	453	839	フィールド 3 CCSID	Binary(5)	フィールド 3 の CCSID 値
	457	843	フィールド 3 の長さ	Binary(4)	フィールド 3 のデータの長さ

表 176. GR (汎用レコード) ジャーナル項目 (続き): QASYGRJ4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
	459	845	フィールド 3	Char(102) <sup>1</sup>	<p>フィールド 3 のデータ</p> <p>項目タイプ F の場合、このフィールドには、ユーザーの使用法設定が入る。このフィールドに値があるのは、機能登録操作が以下の値のいずれかである場合だけです。</p> <p><b>*REGISTER:</b> 操作が *REGISTER のとき、このフィールドにはデフォルトの使用法値が入る。ユーザー名は *DEFAULT になる。</p> <p><b>*REREGISTER:</b> 操作が *REREGISTER のとき、このフィールドにはデフォルトの使用法値が入る。ユーザー名は *DEFAULT になる。</p> <p><b>*CHGUSAGE:</b> 操作が *CHGUSAGE のとき、このフィールドには、ユーザー名フィールドに指定されたユーザーの使用法値が入る。</p> <p>項目タイプ C の場合、このフィールドには、フィールド 1 で指定された操作に対して行われた許可検査の結果が入る。可能な値は以下のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• *NOAUTHORITYCHECKED: フィールド 1 に指定された操作が許可検査を必要としない場合、またはその他の理由により許可検査が試行されなかった場合。</li> <li>• *AUTHORITYPASSED: ユーザー・プロファイル名に指定されたマップされたユーザー ID が、フィールド 2 に指定された資源または資源クラスに対してフィールド 1 に指定された操作についての該当する許可検査に正常に合格した場合。</li> <li>• *AUTHORITYFAILED: ユーザー・プロファイル名に指定されたマップされたユーザー ID が、フィールド 2 に指定された資源または資源クラスに対してフィールド 1 に指定された操作についての該当する許可検査に失敗した場合。</li> </ul>
	561	947	フィールド 4 CCSID	Binary(5)	フィールド 4 の CCSID 値
	565	951	フィールド 4 の長さ	Binary(4)	フィールド 4 のデータの長さ

表 176. GR (汎用レコード) ジャーナル項目 (続き) : QASYGRJ4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
	567	953	フィールド 4	Char(102) <sup>1</sup>	フィールド 4 のデータ  項目タイプ F の場合、このフィールドには、機能の *ALLOBJ 設定が入る。このフィールドに値があるのは、機能登録操作が以下の値のいずれかである場合だけです。  <b>*REGISTER</b>  <b>*REREGISTER</b>
<sup>1</sup> これは可変長フィールドです。最初の 2 バイトにはフィールドの長さが含まれます。					

## GS (記述子の付与) ジャーナル項目

以下の表に、GS (記述子の付与) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 177. GS (記述子の付与) ジャーナル項目 : QASYGSJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』、632 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』、および 633 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。
156	224	610	項目タイプ	Char(1)	項目のタイプ。  <b>G</b> 記述子の付与  <b>R</b> 記述子の受け取り  <b>U</b> 記述子が使用できない
157	225	611	ジョブ名	Char(10)	ジョブの名前。
167	235	621	ユーザー名	Char(10)	ユーザーの名前
177	245	631	ジョブ番号	Zoned(6,0)	ジョブの番号
183	251	637	ユーザー・プロファイル名	Char(10)	ユーザー・プロファイルの名前
	261	647	JUID	Char(10)	ターゲット・ジョブのジョブ・ユーザー ID。(この値は、サブタイプ G 監査レコードにのみ適用される。)

## IM (侵入モニター) ジャーナル項目

以下の表に、IM (侵入モニター) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 178. IM (侵入モニター) ジャーナル項目： QASYIMJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
		1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。
		610	項目タイプ	Char(1)	項目のタイプ。 <b>P</b> 潜在的な侵入イベントが検出された
		611	イベントの時刻	TIMESTAMP	イベントが検出された時刻 (SAA タイム・スタンプ形式)。
		637	検出点 ID	Char(4)	侵入イベントを検出した場所を処理するための固有 ID。このフィールドは、サービス担当員が使用します。
		641	ローカル・アドレス・ファミリー	Char(1)	検出されたイベントに関連付けられているローカル IP アドレス・ファミリー。
		642	ローカル・ポート番号	Zone(5, 0)	検出されたイベントに関連付けられているローカル・ポート番号。
		647	ローカル IP アドレス	Char(46)	検出されたイベントに関連付けられているローカル IP アドレス。
		693	リモート・アドレス・ファミリー	Char(1)	検出されたイベントに関連付けられているリモート・アドレス・ファミリー。
		694	リモート・ポート番号	Zoned(5, 0)	検出されたイベントに関連付けられているリモート・ポート番号。
		699	リモート IP アドレス	Char(46)	検出されたイベントに関連付けられているリモート IP アドレス。

表 178. IM (侵入モニター) ジャーナル項目 (続き): QASYIMJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
		745	プローブ・タイプ ID	Char(6)	<p>潜在的な侵入を検出する場合に使用するプローブのタイプを識別する。有効な値は次の通りです。</p> <p><b>ATTACK</b> イベントを検出したアタック処置</p> <p><b>TR-TCP</b> TCP 経由でイベントを検出したトラフィック規定処置</p> <p><b>TR-UDP</b> UDP 経由でイベントを検出したトラフィック規定処置</p> <p><b>SCANE</b> イベントを検出したスキャン・イベント処置</p> <p><b>SCANG</b> イベントを検出したスキャン・グローバル処置</p> <p><b>XATTACK</b> 可能な押し出しアタック</p> <p><b>XTRTCP</b> イベント (TCP) を検出したアウトバウンド TR</p> <p><b>XTRUDP</b> イベント (UDP) を検出したアウトバウンド</p> <p><b>XSCAN</b> 検出されたアウトバウンド・スキャン・イベント</p>
		751	イベント相関関係子	Char(4)	この特定の侵入イベントに対する固有 ID。この ID は、監査レコードと、その他の侵入検出情報を関連付ける場合に使用できます。



表 178. IM (侵入モニター) ジャーナル項目 (続き): QASYIMJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
		755	イベント・タイプ	Char(8)	<p>検出された潜在的な侵入のタイプを識別する。可能な値は次のとおりです。</p> <p><b>ACKSTORM</b> TCP ACK ストーム</p> <p><b>ADRPOISN</b> アドレス汚染</p> <p><b>FLOOD</b> フラッディング・イベント</p> <p><b>FRAGGLE</b> フラグル・アタック</p> <p><b>ICMPRED</b> ICMP (Internet Control Message Protocol) リダイレクト</p> <p><b>IPFRAG</b> IP フラグメント</p> <p><b>MALFPKT</b> 誤った形式のパケット</p> <p><b>OUTRAW</b> アウトバウンド・ロー</p> <p><b>PERPECH</b> 永続するエコー</p> <p><b>PNGDEATH</b> Ping of death (PoD)</p> <p><b>RESTOPT</b> 制限付き IP オプション</p> <p><b>RESTPROT</b> 制限付き IP プロトコル</p> <p><b>SMURF</b> スマーフ・アタック</p>
		763	プロトコル	Char(3)	プロトコル番号
		766	条件	Char(4)	IDS ポリシー・ファイルの条件番号
		770	スロットル	Char(1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = 非アクティブ</li> <li>• 1 = アクティブ</li> </ul>
		771	廃棄パケット	Zoned(5,0)	スロットル処理時の廃棄パケットの数
		776	ターゲット TCP/IP スタック	Char(1)	<p><b>P</b> 実動スタック</p> <p><b>S</b> サービス・スタック</p>
		777	予約済み	Char(6)	将来の使用に予約済み

表 178. IM (侵入モニター) ジャーナル項目 (続き): QASYIMJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
		783	疑いがあるパケット	Char(1002) <sup>1</sup>	検出されたイベントに関連付けられている IP パケットの最初の 1000 バイトまでを含むことが可能な可変長フィールド。このフィールドにはバイナリー・データが含まれており、65 535 の CCSID が含まれている場合と同様に処理する必要があります。
<sup>1</sup> これは可変長フィールドです。最初の 2 バイトには、疑いがあるパケット情報の長さが含まれます。					

## IP (プロセス間通信) ジャーナル項目

以下の表に、IP (プロセス間通信) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 179. IP (プロセス間通信) ジャーナル項目: QASYIPJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』、632 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』、および 633 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。
156	224	610	項目タイプ	Char(1)	項目のタイプ。 <b>A</b> 所有権および (または) 権限の変更 <b>C</b> 作成 <b>D</b> 削除 <b>F</b> 権限障害 <b>G</b> 取得 <b>M</b> 共用メモリーの付加 <b>Z</b> 正規セマフォアのクローズまたは共用メモリーの切り離し
157	225	611	IPC タイプ	Char(1)	IPC タイプ <b>M</b> 共用メモリー <b>N</b> 正規セマフォア <b>Q</b> メッセージ待ち行列 <b>S</b> セマフォア
158	226	612	IPC ハンドル	Binary(5)	IPC ハンドル ID
162	230	616	新規所有者	Char(10)	IPC エンティティーの新規所有者

表 179. IP (プロセス間通信) ジャーナル項目 (続き): QASYIPJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
172	240	626	元の所有者	Char(10)	IPC エンティティの元の所有者
182	250	636	所有者権限	Char(3)	IPC エンティティに対する所有者の権限 *R 読み取り *W 書き込み *RW 読み取り/書き込み
185	253	639	新規グループ	Char(10)	IPC エンティティと関連付けられたグループ
195	263	649	元のグループ	Char(10)	IPC エンティティに関連付けられていた以前のグループ
205	273	659	グループ権限	Char(3)	IPC エンティティに対するグループの権限 *R 読み取り *W 書き込み *RW 読み取り/書き込み
208	276	662	共通権限	Char(3)	IPC エンティティに対する共通権限 *R 読み取り *W 書き込み *RW 読み取り/書き込み
211	279	665	CCSID セマフォ名	Binary(5)	セマフォ名の CCSID
216	283	669	セマフォ名長さ	Binary(4)	セマフォ名の長さ
218	285	671	セマフォ名	Char(2050)	セマフォ名 注: これは可変長フィールドです。最初の 2 文字にはセマフォ名の長さが含まれません。

## IR (IP 規則アクション) ジャーナル項目

以下の表に、IR (IP 規則アクション) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 180. IR (IP 規則アクション) ジャーナル項目: QASYIRJ4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』および 632 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。

表 180. IR (IP 規則アクション) ジャーナル項目 (続き): QASYIRJ4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
	224	610	項目タイプ	Char(1)	項目のタイプ。 L IP 規則がファイルからロードされた N IP セキュリティー接続の IP 規則がアンロードされた P IP セキュリティー接続の IP 規則がロードされた R IP 規則が読み取られ、ファイルにコピーされた U IP 規則がアンロード (除去) された
	225	611	ファイル名	Char(10)	IP 規則をロードまたは受信するために使用される QSYS ファイルの名前  使用されたファイルが QSYS ファイル・システムになかった場合、この値はブランク。
	235	621	ファイル・ライブラリー	Char(10)	QSYS ファイル・ライブラリーの名前
	245	631	予約	Char(18)	
	263	649	ファイル名の長さ	Binary(4)	ファイル名の長さ
	265	651	ファイル名 CCSID <sup>1</sup>	Binary(5)	ファイル名のコード化文字セット識別コード
	269	655	ファイル国識別コード <sup>1</sup>	Char(2)	ファイル名の国識別コード
	271	657	ファイル言語 ID <sup>1</sup>	Char(3)	ファイル名の言語 ID
	274	660	予約	Char(3)	
	277	663	親ファイル ID <sup>1, 2</sup>	Char(16)	親ディレクトリーのファイル ID
	293	679	オブジェクト・ファイル ID <sup>1, 2</sup>	Char(16)	ファイルのファイル ID
	309	695	ファイル名 <sup>1</sup>	Char(512)	ファイルの名前
	821	1207	接続順序	Char(40)	接続名
	861	1247	オブジェクト・ファイル ID	Char(16)	オブジェクトのファイル ID。
	877	1263	ASP 名	Char(10)	ASP 装置の名前。
	887	1273	ASP 番号 <sup>5</sup>	Char(5)	ASP 装置の番号。
	892	1278	パス名 CCSID	Binary(5)	パス名のコード化文字セット識別コード
	896	1282	パス名国識別コード	Char(2)	パス名の国識別コード
	898	1284	パス名言語 ID	Char(3)	パス名の言語 ID
	901	1287	パス名の長さ	Binary(4)	パス名の長さ

表 180. IR (IP 規則アクション) ジャーナル項目 (続き): QASYIRJ4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
	903	1289	パス名標識	Char(1)	パス名標識:  Y      パス名のフィールドに、オブジェクトの完全な絶対パス名が含まれる。  N      パス名のフィールドにオブジェクトの絶対パス名が含まれず、代わりに相対パス名が含まれる。相対ディレクトリー・ファイル ID のフィールドが有効であり、この相対パス名を使用して絶対パス名を形成する場合に使用できます。
	904	1290	相対ディレクトリー・ファイル ID <sup>3</sup>	Char(16)	パス名標識のフィールドが N の場合、このフィールドには、パス名のフィールドで識別されるオブジェクトを含むディレクトリーのファイル ID が含まれます。それ以外の場合は、16 進のゼロが含まれます。 <sup>3</sup>
	920	1306	パス名 <sup>4</sup>	Char(5002)	オブジェクトのパス名
1	これらのフィールドは、“ルート” (/)、QOpenSys、およびユーザー定義ファイル・システムのオブジェクトにのみ使用されます。				
2	左端ビットが設定されており、残りのビットがゼロである ID は、ID が設定されていません。				
3	パス名標識のフィールドが N であるが、相対ディレクトリー・ファイル ID が 16 進のゼロである場合は、パス名情報を判別するときにエラーが発生しています。				
4	これは可変長フィールドです。最初の 2 バイトにはフィールドの長さが含まれます。				
5	オブジェクトがライブラリー内にある場合、これはオブジェクトのライブラリーの ASP 情報です。オブジェクトがライブラリー内でない場合、これはオブジェクトの ASP 情報です。				

## IS (インターネット・セキュリティ管理) ジャーナル項目

以下の表に、IS (インターネット・セキュリティ管理) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 181. IS (インターネット・セキュリティ管理) ジャーナル項目: QASYISJ4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』および 632 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。

表 181. IS (インターネット・セキュリティー管理) ジャーナル項目 (続き): QASYISJ4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
	224	610	項目タイプ	Char(1)	項目のタイプ。 <b>A</b> 失敗 (このタイプは現在使用されていない) <b>C</b> 正常 (このタイプは現在使用されていない) <b>U</b> モバイル・ユーザー (このタイプは現在使用されていない) <b>1</b> IKE フェーズ 1 SA ネゴシエーション <b>2</b> IKE フェーズ 2 SA ネゴシエーション
	225	611	ローカル IP アドレス <sup>1</sup>	Char (15)	ローカル IP アドレス
	240	626	ローカル・クライアント ID ポート	Char(5)	ローカル・クライアント ID ポート
	245	631	リモート IP アドレス <sup>1</sup>	Char (15)	リモート IP アドレス
	260	646	リモート・クライアント ID ポート	Char(5)	リモート・クライアント ID ポート (フェーズ 2 で有効)
	265	651	ローカル IP アドレス・ファミリー	Char(1)	ローカル IP アドレス・ファミリー <b>4</b> IPv4 <b>6</b> IPv6
		652	ローカル IP アドレス	Char (46)	ローカル IP アドレス
		698	リモート IP アドレス・ファミリー	Char(1)	リモート IP アドレス・ファミリー <b>4</b> IPv4 <b>6</b> IPv6
		699	リモート IP アドレス	Char (46)	リモート IP アドレス
		745	予約済み	Char (162)	予約済み
	521	907	結果コード	Char(4)	ネゴシエーション結果: <b>0</b> 正常 <b>1-30</b> プロトコル固有のエラー (ISAKMP RFC2408 で解説。http://www.ietf.org を参照してください) <b>82xx</b> i5/OS VPN キー・マネージャー固有のエラー

表 181. IS (インターネット・セキュリティー管理) ジャーナル項目 (続き): QASYISJ4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
	525	911	CCSID	Bin(5)	以下のフィールドに関するコード化文字セット ID <ul style="list-style-type: none"> <li>• ローカル ID</li> <li>• ローカル・クライアント ID の値</li> <li>• リモート ID</li> <li>• リモート・クライアント ID の値</li> </ul>
	529	915	ローカル ID	Char(256)	ローカル IKE 識別コード
	785	1171	ローカル・クライアント ID タイプ	Char(2)	クライアント ID のタイプ (フェーズ 2 で有効): <ol style="list-style-type: none"> <li>1 IP バージョン 4 アドレス</li> <li>2 完全修飾ドメイン・ネーム</li> <li>3 ユーザーの完全修飾ドメイン・ネーム</li> <li>4 IP バージョン 4 サブネット</li> <li>5 IP バージョン 6 アドレス</li> <li>6 IP バージョン 6 サブネット</li> <li>7 IP バージョン 4 アドレス範囲</li> <li>8 IP バージョン 6 アドレス範囲</li> <li>9 識別名</li> <li>11 キー識別コード</li> </ol>
	787	1173	ローカル・クライアント ID の値	Char(256)	ローカル・クライアント ID (フェーズ 2 で有効)
	1043	1429	ローカル・クライアント ID プロトコル	Char(4)	ローカル・クライアント ID プロトコル (フェーズ 2 で有効)
	1047	1433	リモート ID	Char(256)	リモート IKE 識別コード
	1303	1689	リモート・クライアント ID タイプ	Char(2)	クライアント ID のタイプ (フェーズ 2 で有効): <ol style="list-style-type: none"> <li>1 IP バージョン 4 アドレス</li> <li>2 完全修飾ドメイン・ネーム</li> <li>3 ユーザーの完全修飾ドメイン・ネーム</li> <li>4 IP バージョン 4 サブネット</li> <li>5 IP バージョン 6 アドレス</li> <li>6 IP バージョン 6 サブネット</li> <li>7 IP バージョン 4 アドレス範囲</li> <li>8 IP バージョン 6 アドレス範囲</li> <li>9 識別名</li> <li>11 キー識別コード</li> </ol>

表 181. IS (インターネット・セキュリティー管理) ジャーナル項目 (続き): QASYISJ4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
	1305	1691	リモート・クライアント ID の値	Char(256)	リモート・クライアント ID (フェーズ 2 で有効)
	1561	1947	リモート・クライアント ID プロトコル	Char(4)	リモート・クライアント ID プロトコル (フェーズ 2 で有効)
<sup>1</sup> このフィールドは IPv4 アドレスのみをサポートしています。					

## JD (ジョブ記述変更) ジャーナル項目

以下の表に、JD (ジョブ記述変更) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 182. JD (ジョブ記述変更) ジャーナル項目: QASYJDJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』、632 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』、および 633 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。
156	224	610	項目タイプ	Char(1)	項目のタイプ。  <b>A</b> ジョブ記述の USER パラメーターに対して指定されたユーザー・プロファイル
157	225	611	ジョブ記述	Char(10)	USER パラメーターが変更されたジョブ記述の名前
167	235	621	ライブラリー名	Char(10)	オブジェクトが格納されているライブラリーの名前
177	245	631	オブジェクト・タイプ	Char(8)	オブジェクトのタイプ。
185	253	639	コマンド・タイプ	Char(3)	使用されるコマンドのタイプ  <b>CHG</b> ジョブ記述変更 (CHGJOB) コマンド <b>CRT</b> ジョブ記述作成 (CRTJOB) コマンド
188	256	642	元のユーザー	Char(10)	ジョブ記述の変更前に、USER パラメーターに対して指定されたユーザー・プロファイルの名前
198	266	652	新しいユーザー	Char(10)	ジョブ記述の変更時に、ユーザー・パラメーターに対して指定された USER プロファイルの名前
		662	ASP 名	Char(10)	JOB 名



表 182. JD (ジョブ記述変更) ジャーナル項目 (続き): QASYJDJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
		672	ASP 番号	Char(5)	JOBID ライブラリーの ASP 番号

## JS (ジョブ変更) ジャーナル項目

以下の表に、JS (ジョブ変更) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 183. JS (ジョブ変更) ジャーナル項目: QASYJSJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』、632ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』、および 633ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。

表 183. JS (ジョブ変更) ジャーナル項目 (続き): QASYJSJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
156	224	610	項目タイプ	Char(1)	項目のタイプ。 <b>A</b> ENDJOBABN コマンド <b>B</b> 投入 <b>C</b> 変更 <b>E</b> 終了 <b>H</b> 保留 <b>I</b> 切断 <b>J</b> 現在のジョブが別のジョブへの割り込みを 試行している <b>K</b> 現在のジョブが割り込まれる <b>L</b> 現在のジョブの割り込み完了 <b>M</b> プロファイルまたはグループ・プロファ イルの変更 <b>N</b> ENDJOB コマンド <b>P</b> 事前開始の付加または即時ジョブのバツ チ処理 <b>Q</b> 照会属性の変更 <b>R</b> 解放 <b>S</b> 開始 <b>T</b> プロファイル・トークンを使用したプロ ファイルまたはグループ・プロファイル の変更 <b>U</b> CHGUSRTRC <b>V</b> QWSACCDS API によって変更される仮 想装置
157	225	611	ジョブ・タイプ	Char(1)	ジョブのタイプ <b>A</b> 自動開始 <b>B</b> バッチ <b>I</b> 対話式 <b>M</b> サブシステム・モニター <b>R</b> 読み取りプログラム <b>S</b> システム <b>W</b> 書き出しプログラム <b>X</b> SCPF

表 183. JS (ジョブ変更) ジャーナル項目 (続き): QASYJSJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
158	226	612	ジョブ・サブタイプ	Char(1)	ジョブのサブタイプ , , サブタイプなし <b>D</b> 即時バッチ <b>E</b> プロシージャ開始要求 <b>J</b> 事前開始 <b>P</b> 印刷装置ドライバー <b>Q</b> 照会 <b>T</b> MRT <b>U</b> 代替スプール・ユーザー
159	227	613	ジョブ名	Char(10)	操作中の限定ジョブ名の最初の部分
169	237	623	ジョブ・ユーザー名	Char(10)	操作中の限定ジョブ名の 2 番目の部分
179	247	633	ジョブ番号	Char(6)	操作中の限定ジョブ名の 3 番目の部分
185	253	639	装置名	Char(10)	装置の名前
195	263	649	有効なユーザー・プロファイル <sup>2</sup>	Char(10)	スレッドの有効なユーザー・プロファイルの名前
205	273	659	ジョブ記述名	Char(10)	ジョブのジョブ記述の名前
215	283	669	ジョブ記述ライブラリー	Char(10)	ジョブ記述のライブラリーの名前
225	293	679	ジョブ待ち行列名	Char(10)	ジョブのジョブ待ち行列の名前
235	303	689	ジョブ待ち行列ライブラリー	Char(10)	ジョブ待ち行列のライブラリーの名前
245	313	699	出力待ち行列名	Char(10)	ジョブの出力待ち行列の名前
255	323	709	出力待ち行列ライブラリー	Char(10)	出力待ち行列のライブラリーの名前
265	333	719	印刷装置	Char(10)	ジョブの印刷装置の名前
275	343	729	ライブラリー・リスト <sup>2</sup>	Char(430)	ジョブのライブラリー・リスト
705	773	1159	有効なグループ・プロファイル名 <sup>2</sup>	Char(10)	スレッドの有効なグループ・プロファイルの名前
715	783	1169	補足グループ・プロファイル <sup>2</sup>	Char(150)	スレッドの補助グループ・プロファイルの名前

表 183. JS (ジョブ変更) ジャーナル項目 (続き): QASYJSJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
	933	1319	JUID 記述	Char(1)	JUID フィールドの意味を記述する ’ ’ JUID フィールドには、JOB の値が含まれる。 C クリア JUID API が呼び出された。JUID フィールドには新規値が含まれる。 S セット JUID API が呼び出された。JUID フィールドには新規値が含まれる。
	934	1320	JUID フィールド	Char(10)	JUID 値を含む
	944	1330	実ユーザー・プロファイル	Char(10)	スレッドの実ユーザー・プロファイル名
	954	1340	保管済みユーザー・プロファイル	Char(10)	スレッドの保管済みユーザー・プロファイルの名前
	964	1350	実グループ・プロファイル	Char(10)	スレッドの実グループ・プロファイルの名前
	974	1360	保管済みグループ・プロファイル	Char(10)	スレッドの保管済みグループ・プロファイルの名前
	984	1370	変更された実ユーザー <sup>3</sup>	Char(1)	実ユーザー・プロファイルが変更された Y はい N いいえ
	985	1371	変更された有効ユーザー <sup>3</sup>	Char(1)	有効ユーザー・プロファイルが変更された Y はい N いいえ
	986	1372	変更された保管済みユーザー <sup>3</sup>	Char(1)	保管済みユーザー・プロファイルが変更された Y はい N いいえ
	987	1373	変更された実グループ <sup>3</sup>	Char(1)	実グループ・プロファイルが変更された Y はい N いいえ
	988	1374	変更された有効グループ <sup>3</sup>	Char(1)	有効グループ・プロファイルが変更された Y はい N いいえ
	989	1375	変更された保管済みグループ <sup>3</sup>	Char(1)	保管済みグループ・プロファイルが変更された Y はい N いいえ

表 183. JS (ジョブ変更) ジャーナル項目 (続き): QASYJSJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
	990	1376	変更された補足グループ <sup>3</sup>	Char(1)	補足グループ・プロファイルが変更された Y はい N いいえ
	991	1377	ライブラリー・リスト番号 <sup>4</sup>	Bin(4)	ライブラリー・リスト拡張フィールド (オフセット 993) 内のライブラリーの数
	993	1379	ライブラリー・リスト拡張 <sup>4, 5</sup>	Char(2252)	ジョブのライブラリー・リストの拡張
		3631	ライブラリー ASP グループ	Char(10)	ライブラリー ASP グループ
		3641	ASP 名	Char(10)	JOBID ライブラリーの ASP 名
		3651	ASP 番号	Char(5)	JOBID ライブラリーの ASP 番号
		3656	時間帯名	Char(10)	時間帯記述名
		3666	出口ジョブ名	Char(10)	現在のジョブに割り込みを行ったジョブの名前、または現在のジョブによって割り込まれたジョブの名前
		3676	出口ジョブ・ユーザー	Char(10)	現在のジョブに割り込みを行ったジョブのユーザー、または現在のジョブによって割り込まれたジョブのユーザー
		3686	出口ジョブ番号 <sup>6, 7</sup>	Char(6)	現在のジョブに割り込みを行ったジョブの番号、または現在のジョブによって割り込まれたジョブのジョブ番号
		3692	出口プログラム名 <sup>6</sup>	Char(10)	ジョブに割り込みを行う場合に使用する出口プログラム
		3702	出口プログラム・ライブラリー <sup>6</sup>	Char(10)	ジョブに割り込みを行う場合に使用する出口プログラムのライブラリー名
		3712	JOBQ ライブラリー ASP 名	Char(10)	JOBQ ライブラリーの ASP 名
		3722	JOBQ ライブラリー ASP 番号	Char(5)	JOBQ ライブラリーの ASP 番号

表 183. JS (ジョブ変更) ジャーナル項目 (続き): QASYJSJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1					ジョブがジョブ待ち行列にあり、実行されていない場合、このフィールドはブランクになります。
2					1 つのジョブが別のジョブに対する操作を実行したために JS 監査レコードが生成された場合は、このフィールドには、操作対象のジョブの初期スレッドのデータが含まれます。それ以外のすべての場合、フィールドには操作を実行したスレッドのデータが含まれます。
3					このフィールドは、項目タイプ (オフセット 610) が M または T の場合のみ、使用されます。
4					このフィールドは、ライブラリー・リストのライブラリーの数、オフセット 729 のフィールドのサイズを超えた場合にのみ使用されます。
5					これは可変長フィールドです。最初の 2 バイトにはフィールドの長さが含まれます。
6					このフィールドは、項目タイプ (オフセット 610) が J、K または L の場合のみ、使用されます。
7					項目タイプが J の場合、このフィールドには、割り込まれるジョブに関する情報が含まれます。項目タイプが K または L の場合、このフィールドには、現在のジョブによる割り込みを要求したジョブに関する情報が含まれます。

## KF (キー・リング・ファイル) ジャーナル項目

以下の表に、KF (キー・リング・ファイル) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 184. KF (キー・リング・ファイル) ジャーナル項目: QASYKFJ4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』および 632 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。
	224	610	項目タイプ	Char(1)	項目のタイプ。 <b>C</b> 認証操作 <b>K</b> キー・リング・ファイル操作 <b>P</b> 正しくないパスワード <b>T</b> トラストッド・ルート操作
	225	611	認証操作	Char(3)	処置のタイプ <sup>4</sup> <b>ADK</b> 秘密鍵付きの認証が追加された <b>ADD</b> 認証が追加された <b>REQ</b> 認証が要求された <b>SGN</b> 認証がサインされた

表 184. KF (キー・リング・ファイル) ジャーナル項目 (続き): QASYKFJ4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
	228	614	キー・リング 操作	Char(3)	処置のタイプ <sup>5</sup> <b>ADD</b> キー・リング・ペアが追加された <b>DFT</b> キー・リング・ペアがデフォルト値として指定された <b>EXP</b> キー・リング・ペアがエクスポートされた <b>IMP</b> キー・リング・ペアがインポートされた <b>LST</b> ファイル内のキー・リング・ペア・ラベルをリスト <b>PWD</b> キー・リング・ファイル・パスワードを変更 <b>RMV</b> キー・リング・ペアが除去された <b>INF</b> キー・リング・ペア情報検索 <b>2DB</b> キー・データベース・ファイル・フォーマットに変換されたキー・リング・ファイル <b>2YR</b> キー・リング・ファイルに変換されたキー・データベース・ファイル
	231	617	トラステッド・ルート操作	Char(3)	処置のタイプ <sup>6</sup> <b>TRS</b> トラステッド・ルートとしてキー・リング・ペアを指定 <b>RMV</b> トラステッド・ルート指定の削除 <b>LST</b> トラステッド・ルートをリスト
	234	620	予約	Char(18)	
	252	638	オブジェクト名 の長さ	Binary(4)	キー・リング・ファイル名の長さ
	254	640	オブジェクト名 CCSID	Binary(5)	キー・リング・ファイル名 CCSID
	258	644	オブジェクト名 国識別コード	Char(2)	キー・リング・ファイル名国識別コード
	260	646	オブジェクト名 言語 ID	Char(3)	キー・リング・ファイル名言語 ID
	263	649	予約	Char(3)	
	266	652	親ファイル ID	Char(16)	キー・リング親ディレクトリー・ファイル ID
	282	668	オブジェクト ・ファイル ID	Char(16)	キー・リング・ディレクトリー・ファイル名

表 184. KF (キー・リング・ファイル) ジャーナル項目 (続き): QASYKFJ4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
	298	684	オブジェクト名	Char(512)	キー・リング・ファイル名
	810	1196	予約	Char(18)	
	828	1214	オブジェクト名の長さ	Binary(4)	ソースまたは宛先ファイル名の長さ
	830	1216	オブジェクト名 CCSID	Binary(5)	ソースまたは宛先ファイル名 CCSID
	834	1220	オブジェクト名国識別コード	Char(2)	ソースまたは宛先ファイル名国識別コード
	836	1222	オブジェクト名言語 ID	Char(3)	ソースまたは宛先ファイル名言語 ID
	839	1225	予約	Char(3)	
	842	1228	親ファイル ID	Char(16)	ソースまたは宛先親ディレクトリー・ファイル ID
	858	1244	オブジェクト・ファイル ID	Char(16)	ソースまたは宛先ディレクトリー・ファイル ID
	874	1260	オブジェクト名	Char(512)	ソースまたは宛先ファイル名
	1386	1772	証明ラベルの長さ	Binary(4)	証明ラベルの長さ
	1388	1774	証明ラベル <sup>1</sup>	Char(1026)	証明ラベル
	2414	2800	オブジェクト・ファイル ID	Char(16)	キー・リング・ファイルのファイル ID
	2430	2816	ASP 名	Char(10)	ASP 装置の名前。
	2440	2826	ASP 番号	Char(5)	ASP 装置の番号。
	2445	2831	パス名 CCSID	Binary(5)	パス名のコード化文字セット識別コード
	2449	2835	パス名国識別コード	Char(2)	パス名の国識別コード
	2451	2837	パス名言語 ID	Char(3)	パス名の言語 ID
	2454	2840	パス名の長さ	Binary(4)	パス名の長さ



表 184. KF (キー・リング・ファイル) ジャーナル項目 (続き): QASYKFJ4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
	2456	2842	パス名標識	Char(1)	<p>パス名標識:</p> <p><b>Y</b>      パス名のフィールドに、キー・リング・ファイルの完全な絶対パス名が含まれる。</p> <p><b>N</b>      パス名のフィールドにオブジェクトの絶対パス名が含まれず、代わりに相対パス名が含まれる。相対ディレクトリー・ファイル ID のフィールドが有効であり、この相対パス名を使用して絶対パス名を形成する場合に使用できます。</p>
	2457	2843	相対ディレクトリー・ファイル ID <sup>2</sup>	Char(16)	<p>パス名標識のフィールドが N の場合、このフィールドには、パス名のフィールドで識別されるオブジェクトを含むディレクトリーのファイル ID が含まれます。それ以外の場合は、16 進のゼロが含まれます。<sup>2</sup></p>
	2473	2859	絶対パス名 <sup>1</sup>	Char(5002)	キー・リング・ファイルの絶対パス名
	7475	7861	オブジェクト・ファイル ID	Char(16)	ソースまたは宛先ファイルのファイル ID
	7491	7877	ASP 名	Char(10)	ソースまたは宛先ファイル ASP 名
	7501	7887	ASP 番号	Char(5)	ソースまたは宛先ファイル ASP 番号
	7506	7892	パス名 CCSID	Binary(5)	パス名のコード化文字セット識別コード
	7510	7896	パス名国識別コード	Char(2)	パス名の国識別コード
	7512	7898	パス名言語 ID	Char(3)	パス名の言語 ID
	7515	7901	パス名の長さ	Binary(4)	パス名の長さ
	7517	7903	パス名標識	Char(1)	<p>パス名標識:</p> <p><b>Y</b>      パス名のフィールドに、ソースまたは宛先ファイルの完全な絶対パス名が含まれる。</p> <p><b>N</b>      パス名のフィールドにオブジェクトの絶対パス名が含まれず、代わりに相対パス名が含まれる。相対ディレクトリー・ファイル ID のフィールドが有効であり、この相対パス名を使用して絶対パス名を形成する場合に使用できます。</p>
	7518	7904	相対ディレクトリー・ファイル ID <sup>3</sup>	Char(16)	<p>パス名標識のフィールドが N の場合、このフィールドには、パス名のフィールドで識別されるオブジェクトを含むディレクトリーのファイル ID が含まれます。それ以外の場合は、16 進のゼロが含まれます。<sup>2</sup></p>

表 184. KF (キー・リング・ファイル) ジャーナル項目 (続き): QASYKFJ4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
	7534	7920	絶対パス名 <sup>1</sup>	Char(5002)	ソースまたは宛先ファイルの絶対パス名
<sup>1</sup>	これは可変長フィールドです。最初の 2 バイトには、パス名の長さが含まれます。				
<sup>2</sup>	パス名標識のフィールドが N であるが、相対ディレクトリー・ファイル ID が 16 進のゼロである場合は、パス名情報を判別するときにエラーが発生しています。				
<sup>3</sup>	パス名標識 (オフセット 7517) が N の場合、このフィールドには、オフセット 7534 の絶対パス名の相対ファイル ID が含まれます。パス名標識が Y の場合、このフィールドには、16 進の 0 が、16 バイト含まれます。				
<sup>4</sup>	認証操作ではない場合、このフィールドはブランクです。				
<sup>5</sup>	キー・リング・ファイル操作ではない場合、このフィールドはブランクです。				
<sup>6</sup>	トラステッド・ルート操作ではない場合、このフィールドはブランクです。				

## LD (ディレクトリーのリンク、リンク解除、探索) ジャーナル項目

以下の表に、LD (ディレクトリーのリンク、リンク解除、探索) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 185. LD (ディレクトリーのリンク、リンク解除、探索) ジャーナル項目: QASYLDJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』、632 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』、および 633 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。
156	224	610	項目タイプ	Char(1)	項目のタイプ。 <b>L</b> ディレクトリーのリンク <b>U</b> ディレクトリーのリンク解除 <b>K</b> ディレクトリーの探索
157			(予約域)	Char(20)	
	225	611	(予約域)	Char(18)	
	243	629	オブジェクト名の長さ <sup>1</sup>	Binary(4)	オブジェクト名の長さ
177	245	631	オブジェクト名 CCSID <sup>1</sup>	Binary(5)	オブジェクト名のコード化文字セット識別コード

表 185. LD (ディレクトリーのリンク、リンク解除、探索) ジャーナル項目 (続き): QASYLDJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
181	249	635	オブジェクト名国識別コード <sup>1</sup>	Char(2)	オブジェクト名の国識別コード。
183	251	637	オブジェクト名言語 ID <sup>1</sup>	Char(3)	オブジェクト名の言語 ID
186	254	640	(予約域)	Char(3)	
189	257	643	親ファイル ID <sup>1, 2</sup>	Char(16)	親ディレクトリーのファイル ID
205	273	659	オブジェクト・ファイル ID <sup>1, 2</sup>	Char(16)	オブジェクトのファイル ID。
221	289	675	オブジェクト名 <sup>1</sup>	Char(512)	オブジェクトの名前。
	801	1187	オブジェクト・ファイル ID	Char(16)	オブジェクトのファイル ID。
	817	1203	ASP 名	Char(10)	ASP 装置の名前。
	827	1213	ASP 番号	Char(5)	ASP 装置の番号。
	832	1218	パス名 CCSID	Binary(5)	パス名のコード化文字セット識別コード
	836	1222	パス名国識別コード	Char(2)	パス名の国識別コード
	838	1224	パス名言語 ID	Char(3)	パス名の言語 ID
	841	1227	パス名の長さ	Binary(4)	パス名の長さ
	843	1229	パス名標識	Char(1)	パス名標識:  <b>Y</b> パス名のフィールドに、オブジェクトの完全な絶対パス名が含まれる。  <b>N</b> パス名のフィールドにオブジェクトの絶対パス名が含まれず、代わりに相対パス名が含まれる。相対ディレクトリー・ファイル ID のフィールドが有効であり、この相対パス名を使用して絶対パス名を形成する場合に使用できます。
	844	1230	相対ディレクトリー・ファイル ID <sup>1</sup>	Char(16)	パス名標識のフィールドが N の場合、このフィールドには、パス名のフィールドで識別されるオブジェクトを含むディレクトリーのファイル ID が含まれます。それ以外の場合は、16 進のゼロが含まれます。 <sup>1</sup>
	860	1246	パス名 <sup>2</sup>	Char(5002)	オブジェクトのパス名

表 185. LD (ディレクトリーのリンク、リンク解除、探索) ジャーナル項目 (続き): QASYLDJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1	パス名標識のフィールドが N であるが、相対ディレクトリー・ファイル ID が 16 進のゼロである場合は、パス名情報を判別するときにエラーが発生しています。				
2	これは可変長フィールドです。最初の 2 バイトには、パス名の長さが含まれます。				

## ML (メール処置) ジャーナル項目

以下の表に、ML (メール処置) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 186. ML (メール処置) ジャーナル項目: QASYMLJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』、632 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』、および 633 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。
156	224	610	項目タイプ	Char(1)	項目のタイプ。 <b>O</b> メール・ログがオープンされた。
157	225	611	ユーザー・プロフィール	Char(10)	ユーザー・プロフィール名
167	235	621	ユーザー ID	Char(8)	ユーザー ID
175	243	629	アドレス	Char(8)	ユーザー・アドレス

## NA (属性変更) ジャーナル項目

以下の表に、NA (属性変更) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 187. NA (属性変更) ジャーナル項目： QASYNAJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』、632ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』、および633ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。
156	224	610	項目タイプ	Char(1)	項目のタイプ。 <b>A</b> ネットワーク属性の変更 <b>T</b> TCP/IP 属性の変更
157	225	611	属性	Char(10)	属性の名前
167	235	621	新規の属性値	Char(250)	変更後の属性の値
417	485	871	前の属性値	Char(250)	変更前の属性の値

## ND (APPN ディレクトリー探索フィルター) ジャーナル項目

以下の表に、ND (APPN ディレクトリー探索フィルター) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 188. ND (APPN ディレクトリー探索フィルター) ジャーナル項目： QASYNDJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』、632ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』、および633ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。
156	224	610	項目タイプ	Char(1)	項目のタイプ。 <b>A</b> ディレクトリー探索フィルター違反
157	225	611	フィルター制御点名	Char(8)	フィルター制御点名
165	233	619	フィルター制御点 NETID	Char(8)	フィルター制御点 NETID
173	241	627	フィルター CP ロケーション名	Char(8)	フィルター CP ロケーション名

表 188. ND (APPN ディレクトリー探索フィルター) ジャーナル項目 (続き): QASYNDJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
181	249	635	フィルター CP ロケーション NETID	Char(8)	フィルター CP ロケーション NETID
189	257	643	パートナー・ ロケーション 名	Char(8)	パートナー・ロケーション名
197	265	651	パートナー・ ロケーション NETID	Char(8)	パートナー・ロケーション NETID
205	273	659	インバウン ド・セッシ ョン	Char(1)	インバウンド・セッション <b>Y</b> インバウンド・セッションである <b>N</b> インバウンド・セッションではない
206	274	660	アウトバウン ド・セッシ ョン	Char(1)	アウトバウンド・セッション <b>Y</b> アウトバウンド・セッションである <b>N</b> アウトバウンド・セッションではない

APPN ディレクトリー探索フィルターおよび APPN エンドポイントの詳細については、『APPN および HPR 環境でのシステムの保護』を参照してください。

## NE (APPN エンドポイント・フィルター) ジャーナル項目

以下の表に、NE (APPN エンドポイント・フィルター) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 189. NE (APPN エンドポイント・フィルター) ジャーナル項目: QASYNEJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』、632 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』、および 633 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。
156	224	610	項目タイプ	Char(1)	項目のタイプ。 <b>A</b> エンドポイント・フィルター違反
157	225	611	ローカル・ロ ケーション名	Char(8)	ローカル・ロケーション名
165	233	619	リモート・ロ ケーション名	Char(8)	リモート・ロケーション名

表 189. NE (APPN エンドポイント・フィルター) ジャーナル項目 (続き): QASYNEJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
173	241	627	リモート NETID	Char(8)	リモート NETID
181	249	635	インバウン ド・セッシ ョン	Char(1)	インバウンド・セッション <b>Y</b> インバウンド・セッションである <b>N</b> インバウンド・セッションではない
182	250	636	アウトバウン ド・セッシ ョン	Char(1)	アウトバウンド・セッション <b>Y</b> アウトバウンド・セッションである <b>N</b> アウトバウンド・セッションではない

APPN ディレクトリー探索フィルターおよび APPN エンドポイントの詳細については、『APPN および HPR 環境でのシステムの保護』を参照してください。

## OM (オブジェクト管理変更) ジャーナル項目

以下の表に、OM (オブジェクト管理変更) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 190. OM (オブジェクト管理変更) ジャーナル項目: QASYOMJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』、632 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』、および 633 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。
156	224	610	項目タイプ	Char(1)	項目のタイプ。 <b>M</b> 異なるライブラリーに移動したオブジェクト <b>R</b> 名前変更済みのオブジェクト
157	225	611	元のオブジェ クト名	Char(10)	オブジェクトの元の名前
167	235	621	元のライブラ リー名	Char(10)	以前のオブジェクトが常駐するライブラリーの名前
177	245	631	オブジェク ト・タイプ	Char(8)	オブジェクトのタイプ。
185	253	639	新しいオブジ ェクト名	Char(10)	オブジェクトの新しい名前

表 190. OM (オブジェクト管理変更) ジャーナル項目 (続き): QASYOMJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
195	263	649	新しいライブラリー名	Char(10)	オブジェクトが移動した先のライブラリーの名前
205	273		(予約域)	Char(20)	
		659	オブジェクト属性	Char(10)	オブジェクトの属性
		669	(予約域)	Char(10)	
225	293	679	オフィス・ユーザー	Char(10)	オフィス・ユーザーの名前
235	303	689	元のフォルダーまたは文書名	Char(12)	フォルダーまたは文書の元の名前
247	315	701	(予約域)	Char(8)	
255	323	709	元のフォルダー・パス	Char(63)	フォルダーの元のパス
318	386	772	新しいフォルダーまたは文書名	Char(12)	フォルダーまたは文書の新しい名前
330	398	784	(予約域)	Char(8)	
338	406	792	新しいフォルダー・パス	Char(63)	フォルダーの新しいパス
401	469	855	ユーザー代行オフィス	Char(10)	別のユーザーの代行として作業しているユーザー
411			(予約域)	Char(20)	
	479	865	(予約域)	Char(18)	
	497	883	オブジェクト名の長さ	Binary(4)	前のオブジェクト名フィールドの長さ
431	499	885	オブジェクト名 CCSID <sup>1</sup>	Binary(5)	オブジェクト名のコード化文字セット識別コード
435	503	889	オブジェクト名国識別コード <sup>1</sup>	Char(2)	オブジェクト名の国識別コード。
437	505	891	オブジェクト名言語 ID <sup>1</sup>	Char(3)	オブジェクト名の言語 ID
440	508	894	(予約域)	Char(3)	
443	511	897	元の親ファイル ID <sup>1, 2</sup>	Char(16)	元の親ディレクトリーのファイル ID
459	527	913	元のオブジェクト・ファイル ID <sup>1, 2</sup>	Char(16)	元のオブジェクトのファイル ID
475	543	929	元のオブジェクト名 <sup>1</sup>	Char(512)	元のオブジェクトの名前



表 190. OM (オブジェクト管理変更) ジャーナル項目 (続き): QASYOMJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
987	1055	1441	新しい親ファイル ID <sup>1, 2</sup>	Char(16)	新しい親ディレクトリーのファイル ID
1003	1071	1457	新規オブジェクト名 <sup>1, 2, 6</sup>	Char(512)	オブジェクトの新しい名前
	1583	1969	オブジェクト・ファイル ID <sup>1, 2</sup>	Char(16)	オブジェクトのファイル ID。
	1599	1985	ASP 名 <sup>7</sup>	Char(10)	ASP 装置の名前。
	1609	1995	ASP 番号 <sup>7</sup>	Char(5)	ASP 装置の番号。
	1614	2000	パス名 CCSID	Binary(5)	パス名のコード化文字セット識別コード
	1618	2004	パス名国識別コード	Char(2)	パス名の国識別コード
	1620	2006	パス名言語 ID	Char(3)	パス名の言語 ID
	1623	2009	パス名の長さ	Binary(4)	パス名の長さ
	1625	2011	パス名標識	Char(1)	パス名標識:  Y       パス名のフィールドに、オブジェクトの完全な絶対パス名が含まれる。  N       パス名のフィールドにオブジェクトの絶対パス名が含まれず、代わりに相対パス名が含まれる。相対ディレクトリー・ファイル ID のフィールドが有効であり、この相対パス名を使用して絶対パス名を形成する場合に使用できません。
	1626	2012	相対ディレクトリー・ファイル ID <sup>3</sup>	Char(16)	パス名標識のフィールドが N の場合、このフィールドには、パス名のフィールドで識別されるオブジェクトを含むディレクトリーのファイル ID が含まれます。それ以外の場合は、16 進のゼロが含まれます。 <sup>3</sup>
	1642	2028	絶対パス名 <sup>5</sup>	Char(5002)	オブジェクトの元の絶対パス名
	6644	7030	オブジェクト・ファイル ID	Char(16)	オブジェクトのファイル ID。
	6660	7046	ASP 名 <sup>8</sup>	Char(10)	ASP 装置の名前。
	6670	7056	ASP 番号 <sup>8</sup>	Char(5)	ASP 装置の番号。
	6675	7061	パス名 CCSID	Binary(5)	パス名のコード化文字セット識別コード
	6679	7065	パス名国識別コード	Char(2)	パス名の国識別コード
	6681	7067	パス名言語 ID	Char(3)	パス名の言語 ID
	6684	7070	パス名の長さ	Binary(4)	パス名の長さ

表 190. OM (オブジェクト管理変更) ジャーナル項目 (続き): QASYOMJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
	6686	7072	パス名標識	Char(1)	パス名標識: <b>Y</b> パス名のフィールドに、オブジェクトの完全な絶対パス名が含まれる。 <b>N</b> パス名のフィールドにオブジェクトの絶対パス名が含まれず、代わりに相対パス名が含まれる。相対ディレクトリー・ファイル ID のフィールドが有効であり、この相対パス名を使用して絶対パス名を形成する場合に使用できます。
	6687	7073	相対ディレクトリー・ファイル ID <sup>4</sup>	Char(16)	パス名標識のフィールドが <b>N</b> の場合、このフィールドには、パス名のフィールドで識別されるオブジェクトを含むディレクトリーのファイル ID が含まれます。それ以外の場合は、16 進のゼロが含まれます。 <sup>3</sup>
	6703	7089	絶対パス名 <sup>5</sup>	Char(5002)	オブジェクトの新しい絶対パス名
1	これらのフィールドは、“ルート” (/)、QOpenSys、およびユーザー定義ファイル・システムのオブジェクトにのみ使用されます。				
2	左端ビットが設定されており、残りのビットがゼロである ID は、ID が設定されていない (NOT) ことを示しています。				
3	パス名標識のフィールドが <b>N</b> であるが、相対ディレクトリー・ファイル ID が 16 進のゼロである場合は、パス名情報を判別するときにエラーが発生しています。				
4	パス名標識 (オフセット 6686) が <b>N</b> の場合、このフィールドには、オフセット 6703 の絶対パス名の相対ファイル ID が含まれます。パス名標識が <b>Y</b> の場合、このフィールドには、16 進の 0 が、16 バイト含まれます。				
5	これは可変長フィールドです。最初の 2 バイトには、パス名の長さが含まれます。				
6	この値に関連する長さフィールドはありません。最大長さの 512 文字でない限り、ストリングはヌルで埋め込まれます。				
7	前のオブジェクトがライブラリー内にある場合、これはオブジェクトのライブラリーの ASP 情報です。前のオブジェクトがライブラリー内でない場合、これはオブジェクトの ASP 情報です。				
8	新規オブジェクトがライブラリー内にある場合、これはオブジェクトのライブラリーの ASP 情報です。新規オブジェクトがライブラリー内でない場合、これはオブジェクトの ASP 情報です。				

## OR (オブジェクト保管) ジャーナル項目

以下の表に、OR (オブジェクト保管) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 191. OR (オブジェクト保管) ジャーナル項目: QASYORJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』、632ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』、および633ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。
156	224	610	項目タイプ	Char(1)	項目のタイプ。  <b>N</b> 新しいオブジェクトがシステムに復元された  <b>E</b> システムに復元された既存のオブジェクト
157	225	611	復元オブジェクト名	Char(10)	復元されたオブジェクトの名前
167	235	621	復元ライブラリー名	Char(10)	復元されたライブラリーの名前
177	245	631	オブジェクト・タイプ	Char(8)	オブジェクトのタイプ。
185	253	639	保管オブジェクト名	Char(10)	保管オブジェクトの名前
195	263	649	保管ライブラリー名	Char(10)	オブジェクトの保管元のライブラリーの名前
205	273	659	プログラム状態 <sup>1</sup>	Char(1)	<b>I</b> 継承状態プログラムが復元された <b>Y</b> システム状態プログラムが復元された <b>N</b> ユーザー状態プログラムが復元された
206	274	660	システム・コマンド <sup>2</sup>	Char(1)	<b>Y</b> システム・コマンドが復元された <b>N</b> ユーザー状態コマンドが復元された
207			(予約域)	Char(18)	
	275	661	SETUID モード	Char(1)	SETUID モード標識  <b>Y</b> 復元されたオブジェクトの SETUID モード・ビットがオンである  <b>N</b> 復元されたオブジェクトの SETUID モード・ビットがオンではない
	276	662	SETGID モード	Char(1)	SETGID モード標識  <b>Y</b> 復元されたオブジェクトの SETGID モード・ビットがオンである  <b>N</b> 復元されたオブジェクトの SETGID モード・ビットがオンではない

表 191. OR (オブジェクト保管) ジャーナル項目 (続き): QASYORJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
	277	663	署名状況	Char(1)	復元されたオブジェクトの署名状況 <b>B</b> 署名が i5/OS フォーマットではなかった <b>E</b> 署名はあるが、検査されていない <b>F</b> 署名がオブジェクトのコンテンツと一致しない <b>I</b> 署名が無視される <b>N</b> 署名できないオブジェクト <b>S</b> 署名が有効 <b>T</b> 非トラステッド署名 <b>U</b> 署名されていないオブジェクト
	278	664	スキャン属性	Char(1)	このファイルが統合されたファイル・システム・オブジェクトだった場合は、そのオブジェクトのスキャン属性の値 <b>Y</b> *YES <b>N</b> *NO <b>C</b> *CHGONLY これらの値については、CHGATR コマンドを参照してください。
	279		(予約域)	Char(14)	
		665	オブジェクト属性	Char(10)	オブジェクトの属性
		675	(予約域)	Char(4)	
225	293	679	オフィス・ユーザー	Char(10)	オフィス・ユーザーの名前
235	303	689	復元 DLO 名	Char(12)	復元されたオブジェクトの文書ライブラリー・オブジェクト名
247	315	701	(予約域)	Char(8)	
255	323	709	復元フォルダー・パス	Char(63)	DLO の復元先であるフォルダー
318	386	772	保管 DLO 名	Char(12)	保管オブジェクトの DLO の名前
330	398	784	(予約域)	Char(8)	
338	406	792	保管フォルダー・パス	Char(63)	DLO の保管が行われたフォルダー
401	469	855	ユーザー代行オフィス	Char(10)	別のユーザーの代行として作業しているユーザー
411			(予約域)	Char(20)	
	479		(予約域)	Char(18)	

表 191. OR (オブジェクト保管) ジャーナル項目 (続き): QASYORJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
		865	専用権限の復元	Char(1)	復元要求される専用権限 (復元コマンドで指定される PVTAUT(*YES))  Y 復元コマンドで指定される PVTAUT(*YES)  N 復元コマンドで指定される PVTAUT(*NO)
		866	保管される専用権限 <sup>8</sup>	Binary(5)	保管される専用権限の数
		870	復元される専用権限 <sup>8</sup>	Binary(5) <sup>8</sup>	復元される専用権限の数
		874	(予約域)	Char(9)	
	497	883	オブジェクト名の長さ	Binary(4)	前のオブジェクト名フィールドの長さ
431	499	885	オブジェクト名 CCSID <sup>3</sup>	Binary(5)	オブジェクト名のコード化文字セット識別コード
435	503	889	オブジェクト名国識別コード <sup>3</sup>	Char(2)	オブジェクト名の国識別コード。
437	505	891	オブジェクト名言語 ID <sup>3</sup>	Char(3)	オブジェクト名の言語 ID
440	508	894	(予約域)	Char(3)	
443	511	897	親ファイル ID <sup>3, 4</sup>	Char(16)	親ディレクトリーのファイル ID
459	527	913	オブジェクト・ファイル ID <sup>3, 4</sup>	Char(16)	オブジェクトのファイル ID。
475	543	929	オブジェクト名 <sup>3</sup>	Char(512)	オブジェクトの名前。
	1055	1441	元のファイル ID	Char(16)	元のオブジェクトのファイル ID
	1071	1457	媒体ファイル ID	Char(16)	媒体ファイルに格納されたファイル ID (FID)  注: 媒体に格納された FID は、ソース・システム上でオブジェクトが持っていた FID です。
	1087	1473	オブジェクト・ファイル ID	Char(16)	オブジェクトのファイル ID。
	1103	1489	ASP 名 <sup>7</sup>	Char(10)	ASP 装置の名前。
	1113	1499	ASP 番号 <sup>7</sup>	Char(5)	ASP 装置の番号。
	1118	1504	パス名 CCSID	Binary(5)	パス名のコード化文字セット識別コード
	1122	1508	パス名国識別コード	Char(2)	パス名の国識別コード

表 191. OR (オブジェクト保管) ジャーナル項目 (続き): QASYORJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
	1124	1510	パス名言語 ID	Char(3)	パス名の言語 ID
	1127	1513	パス名の長さ	Binary(4)	パス名の長さ
	1129	1515	パス名標識	Char(1)	パス名標識:  <b>Y</b> パス名のフィールドに、オブジェクトの完全な絶対パス名が含まれる。  <b>N</b> パス名のフィールドにオブジェクトの絶対パス名が含まれず、代わりに相対パス名が含まれる。相対ディレクトリー・ファイル ID のフィールドが有効であり、この相対パス名を使用して絶対パス名を形成する場合に使用できません。
	1130	1516	相対ディレクトリー・ファイル ID <sup>5</sup>	Char(16)	パス名標識のフィールドが N の場合、このフィールドには、パス名のフィールドで識別されるオブジェクトを含むディレクトリーのファイル ID が含まれます。それ以外の場合は、16 進のゼロが含まれます。 <sup>5</sup>
	1146	1532	パス名 <sup>6</sup>	Char(5002)	オブジェクトのパス名
1	このフィールドは、復元中のオブジェクトがプログラムである時だけ、項目を持ちます。				
2	このフィールドは、復元中のオブジェクトがコマンドである時だけ、項目を持ちます。				
3	このフィールドは、“ルート” (/)、QOpenSys、およびユーザー定義ファイル・システムのオブジェクトにのみ使用されます。				
4	左端ビットが設定されており、残りのビットがゼロである ID は、ID が設定されていない (NOT) ことを示しています。				
5	パス名標識のフィールドが N であるが、相対ディレクトリー・ファイル ID が 16 進のゼロである場合は、パス名情報を判別するときにエラーが発生しています。				
6	これは可変長フィールドです。最初の 2 バイトには、パス名の長さが含まれます。				
7	オブジェクトがライブラリー内にある場合、これはオブジェクトのライブラリーの ASP 情報です。オブジェクトがライブラリー内でない場合、これはオブジェクトの ASP 情報です。				
8	専用権限の復元 (オフセット 865) が N の場合、このフィールドはゼロになります。				

## OW (所有権変更) ジャーナル項目

以下の表に、OW (所有者変更) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 192. OW (所有権変更) ジャーナル項目: QASYOWJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』、632ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』、および633ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。
156	224	610	項目タイプ	Char(1)	項目のタイプ。 A オブジェクト所有者の変更
157	225	611	オブジェクト名	Char(10)	オブジェクトの名前。
167	235	621	ライブラリー名	Char(10)	オブジェクトが格納されているライブラリーの名前
177	245	631	オブジェクト・タイプ	Char(8)	オブジェクトのタイプ。
185	253	639	元の所有者	Char(10)	オブジェクトの元の所有者
195	263	649	新規所有者	Char(10)	オブジェクトの新しい所有者
205	273	659	(予約域)	Char(20)	
225	293	679	オフィス・ユーザー	Char(10)	オフィス・ユーザーの名前
235	303	689	DLO 名	Char(12)	文書ライブラリー・オブジェクトの名前
247	315	701	(予約域)	Char(8)	
255	323	709	フォルダー・パス	Char(63)	フォルダーのパス
318	386	772	ユーザー代行オフィス	Char(10)	別のユーザーの代行として作業しているユーザー
328			(予約域)	Char(20)	
	396	782	(予約域)	Char(18)	
	414	800	オブジェクト名の長さ	Binary(4)	新規オブジェクト名の長さ
348	416	802	オブジェクト名 CCSID <sup>1</sup>	Binary(5)	オブジェクト名のコード化文字セット識別コード
352	420	806	オブジェクト名国識別コード <sup>1</sup>	Char(2)	オブジェクト名の国識別コード。
354	422	808	オブジェクト名言語 ID <sup>1</sup>	Char(3)	オブジェクト名の言語 ID
357	425	811	(予約域)	Char(3)	
360	428	814	親ファイル ID <sup>1, 2</sup>	Char(16)	親ディレクトリーのファイル ID

表 192. OW (所有権変更) ジャーナル項目 (続き): QASYOWJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
376	444	830	オブジェクト・ファイル ID <sup>1, 2</sup>	Char(16)	オブジェクトのファイル ID。
392	460	846	オブジェクト名 <sup>1</sup>	Char(512)	オブジェクトの名前。
	972	1358	オブジェクト・ファイル ID	Char(16)	オブジェクトのファイル ID。
	988	1374	ASP 名 <sup>5</sup>	Char(10)	ASP 装置の名前。
	998	1384	ASP 番号 <sup>5</sup>	Char(5)	ASP 装置の番号。
	1003	1389	パス名 CCSID	Binary(5)	パス名のコード化文字セット識別コード
	1007	1393	パス名国識別コード	Char(2)	パス名の国識別コード
	1009	1395	パス名言語 ID	Char(3)	パス名の言語 ID
	1012	1398	パス名の長さ	Binary(4)	パス名の長さ
	1014	1400	パス名標識	Char(1)	パス名標識:  <b>Y</b> パス名のフィールドに、オブジェクトの完全な絶対パス名が含まれる。  <b>N</b> パス名のフィールドにオブジェクトの絶対パス名が含まれず、代わりに相対パス名が含まれる。相対ディレクトリー・ファイル ID のフィールドが有効であり、この相対パス名を使用して絶対パス名を形成する場合に使用できます。
	1015	1401	相対ディレクトリー・ファイル ID <sup>3</sup>	Char(16)	パス名標識のフィールドが N の場合、このフィールドには、パス名のフィールドで識別されるオブジェクトを含むディレクトリーのファイル ID が含まれます。それ以外の場合は、16 進のゼロが含まれます。 <sup>3</sup>
	1031	1417	パス名 <sup>4</sup>	Char(5002)	オブジェクトのパス名
<p><sup>1</sup> これらのフィールドは、"ルート" (/)、QOpenSys、およびユーザー定義ファイル・システムのオブジェクトにのみ使用されます。</p> <p><sup>2</sup> 左端ビットが設定されており、残りのビットがゼロである ID は、ID が設定されていない (NOT) ことを示しています。</p> <p><sup>3</sup> パス名標識のフィールドが N であるが、相対ディレクトリー・ファイル ID が 16 進のゼロである場合は、パス名情報を判別するときにエラーが発生しています。</p> <p><sup>4</sup> これは可変長フィールドです。最初の 2 バイトには、パス名の長さが含まれます。</p> <p><sup>5</sup> オブジェクトがライブラリー内にある場合、これはオブジェクトのライブラリーの ASP 情報です。オブジェクトがライブラリー内にない場合、これはオブジェクトの ASP 情報です。</p>					



## O1 (光ディスク・アクセス) ジャーナル項目

以下の表に、O1 (光ディスク・アクセス) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 193. O1 (光ディスク・アクセス) ジャーナル項目： QASY01JE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』、632ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』、および633ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。
156	224	610	項目タイプ	Char(1)	R- 読み取り U- 更新 D- 削除 C- ディレクトリーの作成 X- 保留してあるファイルの解除
157	225	611	オブジェクト・タイプ	Char(1)	F- ファイル D- ディレクトリー終了 S- 記憶域
158	226	612	アクセス・タイプ	Char(1)	D- ファイル・データ A- ファイル・ディレクトリー属性 R- 復元操作 S- 保管操作
159	227	613	装置名	Char(10)	ライブラリー LUD 名
169	237	623	CSI 名	Char(8)	サイド・オブジェクト名
177	245	631	CSI ライブラリー	Char(10)	サイド・オブジェクト・ライブラリー
187	255	641	ボリューム名	Char(32)	光ディスク・ボリューム名
219	287	673	オブジェクト名	Char(256)	光ディスク・ディレクトリー/ファイル名
		929	ASP 名	Char(10)	CSI ライブラリーの ASP 名
		939	ASP 番号	Char(5)	CSI ライブラリーの ASP 番号
<p>注: この項目を使用して、以下の光ディスク機能を監査します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ファイルまたはディレクトリーのオープン</li> <li>• ディレクトリーの作成</li> <li>• ファイル・ディレクトリーの削除</li> <li>• 属性の変更または検索</li> <li>• 保留してある光ディスク・ファイルの解除</li> </ul>					

## O2 (光ディスク・アクセス) ジャーナル項目

以下の表に、O2 (光ディスク・アクセス) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 194. O2 (光ディスク・アクセス) ジャーナル項目： QASY02JE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』、632ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』、および633ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。
156	224	610	項目タイプ	Char(1)	C- コピー R- 名前変更 B- ディレクトリーまたはファイルのバックアップ S- 保留してあるファイルの保管 M- ファイルの移動
157	225	611	オブジェクト・タイプ	Char(1)	F- ファイル D- ディレクトリー
158	226	612	ソース装置名	Char(10)	ソース・ライブラリー LUD 名
168	236	622	ソース CSI 名	Char(8)	ソース・サイド・オブジェクト名
176	244	630	ソース CSI ライブラリー	Char(10)	ソース・サイド・オブジェクト・ライブラリー
186	254	640	ソース・ボリューム名	Char(32)	ソース光ディスク・ボリューム名
218	286	672	ソース・オブジェクト名	Char(256)	ソース光ディスク・ディレクトリー/ファイル名
474	542	928	ターゲット装置名	Char(10)	ターゲット・ライブラリー LUD 名
484	552	938	ターゲット CSI 名	Char(8)	ターゲット・サイド・オブジェクト名
492	560	946	ターゲット CSI ライブラリー	Char(10)	ターゲット・サイド・オブジェクト・ライブラリー
502	570	956	ターゲット・ボリューム名	Char(32)	ターゲット光ディスク・ボリューム名

表 194. O2 (光ディスク・アクセス) ジャーナル項目 (続き): QASY02JE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
534	602	988	ターゲット・オブジェクト名	Char(256)	ターゲット光ディスク・ディレクトリー/ファイル名
		1244	ASP 名	Char(10)	ソース CSI ライブラリーの ASP 名
		1254	ASP 番号	Char(5)	ソース CSI ライブラリーの ASP 番号
		1259	ターゲット CSI ライブラリーの ASP 名	Char(10)	ターゲット CSI ライブラリーの ASP 名
		1269	ターゲット CSI ライブラリーの ASP 番号	Char(5)	ターゲット CSI ライブラリーの ASP 番号

### O3 (光ディスク・アクセス) ジャーナル項目

以下の表に、O3 (光ディスク・アクセス) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 195. O3 (光ディスク・アクセス) ジャーナル項目: QASY03JE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』、632ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』、および633ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。

表 195. 03 (光ディスク・アクセス) ジャーナル項目 (続き): QASY03JE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
156	224	610	項目タイプ	Char(1)	<b>A</b> ボリューム属性の変更 <b>B</b> バックアップ・ボリューム <b>C</b> バックアップ・ボリュームを最初のボリュームに変換 <b>E</b> エクスポートする。 <b>I</b> 初期設定 <b>K</b> チェック・ボリューム <b>L</b> 権限リスト変更 <b>M</b> インポートする。 <b>N</b> 名前変更 <b>R</b> 無制限に読み込む。
157	225	611	装置名	Char(10)	ライブラリー LUD 名
167	235	621	CSI 名	Char(8)	サイド・オブジェクト名
175	243	629	CSI ライブラリー	Char(10)	サイド・オブジェクト・ライブラリー
185	253	639	以前のボリューム名	Char(32)	古い光ディスク・ボリューム名
217	285	671	新規ボリューム名 <sup>1</sup>	Char(32)	新規光ディスク・ボリューム名
249	317	703	古い権限リスト <sup>2</sup>	Char(10)	古い権限リスト
259	327	713	新規権限リスト <sup>3</sup>	Char(10)	新規権限リスト
269	337	723	アドレス <sup>4</sup>	Binary(5)	開始ブロック
273	341	727	長さ <sup>4</sup>	Binary(5)	長さ読み取り
		731	ASP 名	Char(10)	CSI ライブラリーの ASP 名
		741	ASP 番号	Char(5)	CSI ライブラリーの ASP 番号
<sup>1</sup> このフィールドには、初期化、名前変更、および変換の各機能の新規ボリューム名が含まれます。さらに、バックアップ機能のバックアップ・ボリューム名も含まれます。また、インポート、エクスポート、権限リスト変更、ボリューム属性変更、およびセクター読み取りについてのボリューム名を含みます。 <sup>2</sup> インポート、エクスポート、および権限リスト変更にのみ使用します。 <sup>3</sup> 権限リスト変更にのみ使用します。 <sup>4</sup> セクター読み取りにのみ使用します。					

## PA (プログラム借用状況) ジャーナル項目

以下の表に、PA (プログラム借用状況) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 196. PA (プログラム借用状況) ジャーナル項目: QASYPAJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』、632ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』、および633ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。
156	224	610	項目タイプ	Char(1)	項目のタイプ。 <b>A</b> 所有者の権限を借用するプログラムの変更 <b>J</b> Java プログラムは所有者の権限を借用する <b>M</b> オブジェクトの SETUID、SETGID、または制限付き名前変更およびリンク解除モード標識の変更
157	225	611	プログラム名 <sup>3</sup>	Char(10)	プログラムの名前
167	235	621	プログラム・ライブラリー <sup>3</sup>	Char(10)	プログラムが入っているライブラリーの名前
177	245	631	オブジェクト・タイプ	Char(8)	オブジェクトのタイプ。
185	253	639	所有者	Char(10)	所有者の名前
	263	649	IXVTX モード	Char(1)	制限付き名前変更およびリンク解除 (ISVTX) モード標識。 <b>Y</b> そのオブジェクトの ISVTX モード標識がオンである。 <b>N</b> そのオブジェクトの ISVTX モード標識がオンではない。
	263	649	予約	Char(17)	
	281	667	オブジェクト名の長さ <sup>1</sup>	Binary(4)	オブジェクト名の長さ
	283	669	オブジェクト名 CCSID <sup>1</sup>	Binary(5)	オブジェクト名のコード化文字セット識別コード
	287	673	オブジェクト名国識別コード	Char(2)	オブジェクト名の国識別コード。
	289	675	オブジェクト名言語 ID <sup>1</sup>	Char(3)	オブジェクト名の言語 ID
	292	678	予約	Char(3)	
	295	681	親 ID <sup>1, 2, 3</sup>	Char(16)	親ファイル ID
	311	697	オブジェクト・ファイル ID <sup>3</sup>	Char(16)	オブジェクトのファイル ID

表 196. PA (プログラム借用状況) ジャーナル項目 (続き): QASYPAJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
	327	713	オブジェクト名 <sup>1</sup>	Char(512)	オブジェクトのオブジェクト名
	839	1225	SETUID モード	Char(1)	有効ユーザー ID の設定 (SETUID) モード標識 <b>Y</b> そのオブジェクトの SETUID モード・ビットがオンである <b>N</b> そのオブジェクトの SETUID モード・ビットがオンではない
	840	1226	SETGID モード	Char(1)	設定有効グループ ID (SETGID) モード標識 <b>Y</b> そのオブジェクトの SETGID モード・ビットがオンである <b>N</b> そのオブジェクトの SETGID モード・ビットがオンではない
	841	1227	1 次グループ所有者	Char(10)	1 次グループ所有者の名前
	851	1237	オブジェクト・ファイル ID	Char(16)	オブジェクトのファイル ID。
	867	1253	ASP 名 <sup>6</sup>	Char(10)	ASP 装置の名前。
	877	1263	ASP 番号 <sup>6</sup>	Char(5)	ASP 装置の番号。
	882	1268	パス名 CCSID	Binary(5)	パス名のコード化文字セット識別コード
	886	1272	パス名国識別コード	Char(2)	パス名の国識別コード
	888	1274	パス名言語 ID	Char(3)	パス名の言語 ID
	891	1277	パス名の長さ	Binary(4)	パス名の長さ
	893	1279	パス名標識	Char(1)	パス名標識: <b>Y</b> パス名のフィールドに、オブジェクトの完全な絶対パス名が含まれる。 <b>N</b> パス名のフィールドにオブジェクトの絶対パス名が含まれず、代わりに相対パス名が含まれる。相対ディレクトリー・ファイル ID のフィールドが有効であり、この相対パス名を使用して絶対パス名を形成する場合に使用できます。
	894	1280	相対ディレクトリー・ファイル ID <sup>4</sup>	Char(16)	パス名標識のフィールドが N の場合、このフィールドには、パス名のフィールドで識別されるオブジェクトを含むディレクトリーのファイル ID が含まれます。それ以外の場合は、16 進のゼロが含まれます。 <sup>4</sup>
	910	1296	パス名 <sup>5</sup>	Char(5002)	オブジェクトのパス名

表 196. PA (プログラム借用状況) ジャーナル項目 (続き): QASYPAJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1					これらのフィールドは、“ルート” (/)、QOpenSys、およびユーザー定義ファイル・システムのオブジェクトにのみ使用されます。
2					左端ビットが設定されており、残りのビットがゼロである ID は、ID が設定されていない (NOT) ことを示しています。
3					項目タイプが J の場合、プログラム名フィールドおよびライブラリー名フィールドには *N が含まれます。さらに、親ファイル ID フィールドおよびオブジェクト・ファイル ID フィールドには 2 進ゼロが含まれます。
4					パス名標識のフィールドが N であるが、相対ディレクトリー・ファイル ID が 16 進のゼロである場合は、パス名情報を判別するときにエラーが発生しています。
5					これは可変長フィールドです。最初の 2 バイトには、パス名の長さが含まれます。
6					オブジェクトがライブラリー内にある場合、これはオブジェクトのライブラリーの ASP 情報です。オブジェクトがライブラリー内にない場合、これはオブジェクトの ASP 情報です。

## PG (1 次グループ変更) ジャーナル項目

以下の表に、PG (1 次グループ変更) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 197. PG (1 次グループ変更) ジャーナル項目: QASYPGJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』、632 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』、および 633 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。
156	224	610	項目タイプ	Char(1)	項目のタイプ。 <b>A</b> 1 次グループの変更
157	225	611	オブジェクト名	Char(10)	オブジェクトの名前。
167	235	621	オブジェクト・ライブラリー	Char(10)	オブジェクトが見つかるライブラリーの名前
177	245	631	オブジェクト・タイプ	Char(8)	オブジェクトのタイプ。
185	253	639	前の 1 次グループ	Char(10)	オブジェクトの以前の 1 次グループ <sup>5</sup>
195	263	649	新規 1 次グループ	Char(10)	オブジェクトの新規 1 次グループ
					新規 1 次グループの権限:

表 197. PG (1 次グループ変更) ジャーナル項目 (続き): QASYPGJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
205	273	659	オブジェクト存在	Char(1)	Y *OBJEXIST
206	274	660	オブジェクト管理	Char(1)	Y *OBJMGT
207	275	661	オブジェクト操作可能	Char(1)	Y *OBJOPR
208	276	662	オブジェクト変更	Char(1)	Y *OBJALTER
209	277	663	オブジェクト参照	Char(1)	Y *OBJREF
210	278	664	(予約域)	Char(10)	
220	288	674	権限リスト管理	Char(1)	Y *AUTLMGT
221	289	675	読み取り権限	Char(1)	Y *READ
222	290	676	追加権限	Char(1)	Y *ADD
223	291	677	更新権限	Char(1)	Y *UPD
224	292	678	削除権限	Char(1)	Y *DLT
225	293	679	実行権限	Char(1)	Y *EXECUTE
226	294	680	(予約域)	Char(10)	
236	304	690	除外権限	Char(1)	Y *EXCLUDE
237	305	691	前の 1 次グループの取り消し	Char(1)	Y 直前の 1 次グループの権限取り消し。 , , 直前の 1 次グループの権限を取り消さないでください。
238	306	692	(予約域)	Char(20)	
258	326	712	オフィス・ユーザー	Char(10)	オフィス・ユーザーの名前
268	336	722	DLO 名	Char(12)	文書ライブラリーのオブジェクトまたはフォルダーの名前
280	348	734	(予約域)	Char(8)	
288	356	742	フォルダー・パス	Char(63)	フォルダーのパス
351	419	805	ユーザー代行オフィス	Char(10)	別のユーザーの代行として作業しているユーザー
361			(予約域)	Char(20)	
	429	815	(予約域)	Char(18)	
	447	833	オブジェクト名の長さ <sup>1</sup>	Binary(4)	オブジェクト名の長さ
381	449	835	オブジェクト名 CCSID <sup>1</sup>	Binary(5)	オブジェクト名のコード化文字セット識別コード



表 197. PG (1 次グループ変更) ジャーナル項目 (続き): QASYPGJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
385	453	839	オブジェクト名 国識別コード <sup>1</sup>	Char(2)	オブジェクト名の国識別コード。
387	455	841	オブジェクト名 言語 ID <sup>1</sup>	Char(3)	オブジェクト名の言語 ID
390	458	844	(予約域)	Char(3)	
393	461	847	親ファイル ID <sup>1, 2</sup>	Char(16)	親ディレクトリーのファイル ID
409	477	863	オブジェクト・ ファイル ID <sup>1, 2</sup>	Char(16)	オブジェクトのファイル ID。
425	493	879	オブジェクト名 <sup>1</sup>	Char(512)	オブジェクトの名前。
	1005	1391	オブジェクト・ ファイル ID	Char(16)	オブジェクトのファイル ID。
		1407	ASP 名 <sup>6</sup>	Char(10)	ASP 装置の名前。
		1417	ASP 番号 <sup>6</sup>	Char(5)	ASP 装置の番号。
	1035	1422	パス名 CCSID	Binary(5)	パス名のコード化文字セット識別コード
	1040	1426	パス名国識別コ ード	Char(2)	パス名の国識別コード
	1042	1428	パス名言語 ID	Char(3)	パス名の言語 ID
	1045	1431	パス名の長さ	Binary(4)	パス名の長さ
	1047	1433	パス名標識	Char(1)	パス名標識:  <b>Y</b> パス名のフィールドに、オブジェクトの 完全な絶対パス名が含まれる。  <b>N</b> パス名のフィールドにオブジェクトの絶 対パス名が含まれず、代わりに相対パス 名が含まれる。相対ディレクトリー・フ ァイル ID のフィールドが有効であり、 この相対パス名を使用して絶対パス名を 形成する場合に使用できます。
	1048	1434	相対ディレクト リー・ファイル ID <sup>3</sup>	Char(16)	パス名標識のフィールドが N の場合、このフィー ルドには、パス名のフィールドで識別されるオブ ジェクトを含むディレクトリーのファイル ID が 含まれます。それ以外の場合は、16 進のゼロが含 まれます。 <sup>3</sup>
	1064	1450	パス名 <sup>4</sup>	Char(5002)	オブジェクトのパス名

表 197. PG (1 次グループ変更) ジャーナル項目 (続き): QASYPGJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1					これらのフィールドは、“ルート” (/)、QOpenSys、およびユーザー定義ファイル・システムのオブジェクトにのみ使用されます。
2					左端ビットが設定されており、残りのビットがゼロである ID は、ID が設定されていない (NOT) ことを示しています。
3					パス名標識のフィールドが N であるが、相対ディレクトリー・ファイル ID が 16 進のゼロである場合は、パス名情報を判別するときにエラーが発生しています。
4					これは可変長フィールドです。最初の 2 バイトには、パス名の長さが含まれます。
5					値 *N は、元の 1 次グループの値が使用不可であることを暗黙指定します。
6					オブジェクトがライブラリー内にある場合、これはオブジェクトのライブラリーの ASP 情報です。オブジェクトがライブラリー内にない場合、これはオブジェクトの ASP 情報です。

## PO (印刷装置出力) ジャーナル項目

以下の表に、PO (印刷装置出力) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 198. PO (印刷装置出力) ジャーナル項目: QASYPOJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』、632 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』、および 633 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。
156	224	610	出力タイプ	Char(1)	出力のタイプ <b>D</b> 直接印刷 <b>R</b> 印刷用リモート・システムへ送信 <b>S</b> 印刷されたスプール・ファイル
157	225	611	印刷後の状況	Char(1)	<b>D</b> 印刷後に削除 <b>H</b> 印刷後に保留 <b>S</b> 印刷後に普通保管 <b>’</b> 直接印刷
158	226	612	ジョブ名	Char(10)	修飾ジョブ名の最初の部分
168	236	622	ジョブ・ユーザー名	Char(10)	修飾ジョブ名の 2 番目の部分
178	246	632	ジョブ番号	Zoned(6,0)	修飾ジョブ名の 3 番目の部分

表 198. PO (印刷装置出力) ジャーナル項目 (続き): QASYPOJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
184	252	638	ユーザー・プロファイル	Char(10)	出力を作成したユーザー・プロファイル
194	262	648	出力待ち行列	Char(10)	スプール・ファイルを含む出力待ち行列 <sup>1</sup>
204	272	658	出力待ち行列ライブラリー名	Char(10)	出力待ち行列を含むライブラリーの名前 <sup>1</sup>
214	282	668	装置名	Char(10)	出力が印刷された装置 <sup>2</sup>
224	292	678	装置タイプ	Char(4)	印刷装置のタイプ <sup>2</sup>
228	296	682	装置モデル	Char(4)	印刷装置のモデル <sup>2</sup>
232	300	686	装置ファイル名	Char(10)	印刷装置にアクセスするのに使用される装置ファイルの名前
242	310	696	装置ファイル・ライブラリー	Char(10)	装置ファイルのライブラリーの名前
252	320	706	スプール・ファイル名	Char(10)	スプール・ファイルの名前 <sup>1</sup>
262	330	716	短いスプール・ファイル番号	Char(4)	スプール・ファイルの番号 <sup>1</sup> 。長過ぎる場合はブランクに設定
266	334	720	用紙タイプ	Char(10)	スプール・ファイルの用紙タイプ
276	344	730	ユーザー・データ	Char(10)	スプール・ファイルに関連したユーザー・データ <sup>1</sup>
286			(予約域)	Char(20)	
	354	740	スプール・ファイル番号	Char(6)	スプール・ファイルの番号
	360	746	予約域	Char(14)	
306	374	760	リモート・システム	Char(255)	印刷が送られるリモート・システムの名前
561	629	1015	リモート・システム印刷待ち行列	Char(128)	リモート・システムの出力待ち行列の名前
	757	1143	スプール・ファイル・ジョブ・システム名	Char(8)	スプール・ファイルが常駐するシステムの名前
	765	1151	スプール・ファイル作成日	Char(7)	スプール・ファイルの作成日 (CYMMDD)。
	772	1158	スプール・ファイル作成時刻	Char(6)	スプール・ファイルの作成時刻 (HHMMSS)
		1164	ASP 名	Char(10)	装置ライブラリーの ASP 名
		1174	ASP 番号	Char(5)	装置ファイル・ライブラリーの ASP 番号

表 198. PO (印刷装置出力) ジャーナル項目 (続き): QASYPOJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
		1179	出力待ち行列 ASP 名	Char(10)	出力待ち行列ライブラリーの ASP 名
		1189	出力待ち行列 ASP 番号	Char(5)	出力待ち行列ライブラリーの ASP 番号
		1194	スプール・フ ァイル作成日 UTC	Char(7)	スプール・ファイルの作成日 (UTC)。これは、スプ ール・ファイル作成日 (オフセット 1151) と同じ日 付です (UTC のみ)。
		1201	スプール・フ ァイル作成時 刻 UTC	Char(6)	スプール・ファイルの作成時刻 (UTC)。これは、ス プール・ファイル作成時刻 (オフセット 1158) と同 じ時刻です (UTC のみ)。
<sup>1</sup> 出力のタイプがリモート印刷の場合、このフィールドは空白になります。					
<sup>2</sup> このフィールドは、出力のタイプがリモート印刷の場合、空白です。					

## PS (プロファイル・スワップ) ジャーナル項目

以下の表に、PS (プロファイル・スワップ) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 199. PS (プロファイル・スワップ) ジャーナル項目: QASYPSJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィール ド。フィールドのリストについては、630 ペー ジの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード 様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』、 632 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィー ルド』、および 633 ページの『監査ジャーナル 項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準 ヘッダー・フィールド』を参照してください。

表 199. PS (プロフィール・スワップ) ジャーナル項目 (続き): QASYPSJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
156	224	610	項目タイプ	Char(1)	<p>項目のタイプ。</p> <p><b>A</b> パススルー時のプロフィール・スワップ</p> <p><b>E</b> 関連代行の終了処理</p> <p><b>H</b> QSYGETPH API によって生成されるプロフィール・ハンドル</p> <p><b>I</b> すべてのプロフィール・トークンが無効になった</p> <p><b>M</b> 最大数のプロフィール・トークンが生成された</p> <p><b>P</b> ユーザー用のプロフィール・トークンが生成された</p> <p><b>R</b> ユーザー用のすべてのプロフィール・トークンが削除された</p> <p><b>S</b> 関連代行の開始処理</p> <p><b>V</b> 認証済みユーザー・プロフィール</p>
157	225	611	ユーザー・プロフィール	Char(10)	ユーザー・プロフィール名
167	235	621	ソース・ロケーション	Char(8)	パススルー・ソース・ロケーション
175	243	629	元のパススルー宛先ユーザー・プロフィール	Char(10)	元のパススルー宛先ユーザー・プロフィール
185	253	639	新しいパススルー宛先ユーザー・プロフィール	Char(10)	新しいパススルー宛先ユーザー・プロフィール
195	263	649	オフィス・ユーザー	Char(10)	関連代行のオフィス・ユーザーによる開始または終了
205	273	659	ユーザー代行	Char(10)	オフィス・ユーザーの作業者の代行ユーザー
215	283	669	プロフィール・トークン・タイプ	Char(1)	<p>生成されたプロフィール・トークンのタイプ</p> <p><b>M</b> 複数用途のプロフィール・トークン</p> <p><b>R</b> 再生成された複数用途のプロフィール・トークン</p> <p><b>S</b> 単一用途のプロフィール・トークン</p>
216	284	670	プロフィール・トークン・タイムアウト	Binary(4)	プロフィール・トークンが有効である秒数

## PW (パスワード) ジャーナル項目

以下の表に、PW (パスワード) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 200. PW (パスワード) ジャーナル項目： QASYPWJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』、632 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』、および 633 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。
156	224	610	違反項目タイプ	Char(1)	違反のタイプ <b>A</b> APPC バインド障害。 <b>C</b> CHKPWD コマンドを使用したユーザー認証が失敗した。 <b>D</b> 保守ツール・ユーザー ID 名が無効 <b>E</b> 保守ツール・ユーザー ID パスワードが無効 <b>P</b> パスワードが無効。 <b>Q</b> ユーザー・プロファイルが使用不可であるため、サインオン (ユーザー認証) の試行が失敗した。 <b>R</b> パスワードの有効期限が切れているため、サインオン (ユーザー認証) の試行が失敗した。この監査レコードは、一部のユーザー認証メカニズムでは発生しない場合があります。一部の認証メカニズムでは、パスワードの有効期限が切れているかどうかチェックされません。 <b>S</b> SQL 暗号化解除パスワードが無効 <b>U</b> 正しくないユーザー名 <b>X</b> 保守ツール・ユーザー ID が使用不可 <b>Y</b> 保守ツール・ユーザー ID が無効 <b>Z</b> 保守ツール・ユーザー ID パスワードが無効
157	225	611	ユーザー名	Char(10)	ジョブ・ユーザー名または保守ツール・ユーザー ID 名
167	235	621	装置名	Char(40)	パスワードまたはユーザー ID が入力された装置または通信装置の名前。項目タイプが X、Y、または Z の場合、このフィールドには、アクセスされている保守ツールの名前が含まれます。

表 200. PW (パスワード) ジャーナル項目 (続き): QASYPWJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
207	275	661	リモート・ロケーション名	Char(8)	APPC バインドのリモート・ロケーションの名前
215	283	669	ローカル・ロケーション名	Char(8)	APPC バインドのローカル・ロケーションの名前
223	291	677	ネットワーク ID	Char(8)	APPC バインドのネットワーク ID
		685 <sup>2</sup>	オブジェクト名	Char(10)	暗号化解除されているオブジェクトの名前
		695	オブジェクト・ライブラリー	Char(10)	暗号化解除されているオブジェクトのライブラリー
		705	オブジェクト・タイプ	Char(8)	暗号化解除されているオブジェクトのタイプ
		713	ASP 名 <sup>1</sup>	Char(10)	ASP 装置の名前。
		723	ASP 番号 <sup>1</sup>	Char(5)	ASP 装置の番号。
<sup>1</sup> オブジェクトがライブラリー内にある場合、これはオブジェクトのライブラリーの ASP 情報です。オブジェクトがライブラリー内でない場合、これはオブジェクトの ASP 情報です。 <sup>2</sup> オブジェクト名が *N で、違反タイプが S の場合は、ユーザーがホスト変数内のデータを暗号化解除しようとしました。					

## RA (復元オブジェクト権限変更) ジャーナル項目

以下の表に、RA (復元オブジェクト権限変更) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 201. RA (復元オブジェクト権限変更) ジャーナル項目: QASYRAJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』、632 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』、および 633 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。
156	224	610	項目タイプ	Char(1)	項目のタイプ。 <b>A</b> 復元オブジェクト権限の変更
157	225	611	オブジェクト名	Char(10)	オブジェクトの名前。
167	235	621	ライブラリー名	Char(10)	オブジェクトが格納されているライブラリーの名前

表 201. RA (復元オブジェクト権限変更) ジャーナル項目 (続き): QASYRAJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
177	245	631	オブジェクト・タイプ	Char(8)	オブジェクトのタイプ。
185	253	639	権限リスト名	Char(10)	権限リストの名前
195	263	649	共通権限	Char(1)	Y *EXCLUDE に設定された共通権限
196	264	650	専用権限	Char(1)	Y 除去された専用権限
197	265	651	除去された AUTL	Char(1)	Y オブジェクトから除去された権限リスト
198	266	652	(予約域)	Char(20)	
218	286	672	DLO 名	Char(12)	文書ライブラリー・オブジェクトの名前
230	298	684	(予約域)	Char(8)	
238	306	692	フォルダー・パス	Char(63)	文書ライブラリー・オブジェクトを含むフォルダー
301			(予約域)	Char(20)	
	369	755	(予約域)	Char(18)	
	387	773	オブジェクト名 の長さ	Binary(4)	オブジェクト名の長さ
321	389	775	オブジェクト名 CCSID <sup>1</sup>	Binary(5)	オブジェクト名のコード化文字セット識別コード
325	393	779	オブジェクト名 国識別コード <sup>1</sup>	Char(2)	オブジェクト名の国識別コード。
327	395	781	オブジェクト名 言語 ID <sup>1</sup>	Char(3)	オブジェクト名の言語 ID
330	398	784	(予約域)	Char(3)	
333	401	787	親ファイル ID <sup>1, 2</sup>	Char(16)	親ディレクトリーのファイル ID
349	417	803	オブジェクト・ ファイル ID <sup>1, 2</sup>	Char(16)	オブジェクトのファイル ID。
365	433	819	オブジェクト 名 <sup>1</sup>	Char(512)	オブジェクトの名前。
	945	1331	オブジェクト・ ファイル ID	Char(16)	オブジェクトのファイル ID。
	961	1347	ASP 名 <sup>5</sup>	Char(10)	ASP 装置の名前。
	971	1357	ASP 番号 <sup>5</sup>	Char(5)	ASP 装置の番号。
	976	1362	パス名 CCSID	Binary(5)	パス名のコード化文字セット識別コード
l	980	1366	パス名 国識別 コード	Char(2)	パス名の国識別コード
l	982	1368	パス名 言語 ID	Char(3)	パス名の言語 ID
l	985	1371	パス名 の長さ	Binary(4)	パス名の長さ



表 201. RA (復元オブジェクト権限変更) ジャーナル項目 (続き): QASYRAJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
	987	1373	パス名標識	Char(1)	パス名標識: <b>Y</b> パス名のフィールドに、オブジェクトの完全な絶対パス名が含まれる。 <b>N</b> パス名のフィールドにオブジェクトの絶対パス名が含まれず、代わりに相対パス名が含まれる。相対ディレクトリー・ファイル ID のフィールドが有効であり、この相対パス名を使用して絶対パス名を形成する場合に使用できます。
	988	1374	相対ディレクトリー・ファイル ID <sup>3</sup>	Char(16)	パス名標識のフィールドが N の場合、このフィールドには、パス名のフィールドで識別されるオブジェクトを含むディレクトリーのファイル ID が含まれます。それ以外の場合は、16 進のゼロが含まれます。 <sup>3</sup>
	1004	1390	パス名 <sup>4</sup>	Char(5002)	オブジェクトのパス名
1	これらのフィールドは、“ルート” (/)、QOpenSys、およびユーザー定義ファイル・システムのオブジェクトにのみ使用されます。				
2	左端ビットが設定されており、残りのビットがゼロである ID は、ID が設定されていない (NOT) ことを示しています。				
3	パス名標識のフィールドが N であるが、相対ディレクトリー・ファイル ID が 16 進のゼロである場合は、パス名情報を判別するときにエラーが発生しています。				
4	これは可変長フィールドです。最初の 2 バイトには、パス名の長さが含まれます。				
5	オブジェクトがライブラリー内にある場合、これはオブジェクトのライブラリーの ASP 情報です。オブジェクトがライブラリー内でない場合、これはオブジェクトの ASP 情報です。				

## RJ (ジョブ記述復元) ジャーナル項目

以下の表に、RJ (ジョブ記述復元) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 202. RJ (ジョブ記述復元) ジャーナル項目: QASYRJJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』、632 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』、および 633 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。

表 202. RJ (ジョブ記述復元) ジャーナル項目 (続き) : QASYRJJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
156	224	610	項目タイプ	Char(1)	項目のタイプ。 A USER パラメーターで指定されているユーザー・プロファイルを持つジョブ記述の復元
157	225	611	ジョブ記述名	Char(10)	復元されたジョブ記述のライブラリーの名前
167	235	621	ライブラリー名	Char(10)	ジョブ記述が復元された先のライブラリーの名前
177	245	631	オブジェクト・タイプ	Char(8)	オブジェクトのタイプ。
185	253	639	ユーザー名	Char(10)	ジョブ記述で指定されたユーザー・プロファイルの名前
		649	ASP 名	Char(10)	JOBID ライブラリーの ASP 名
		659	ASP 番号	Char(5)	JOBID ライブラリーの ASP 番号

## RO (復元オブジェクト所有権変更) ジャーナル項目

以下の表に、RO (復元オブジェクト所有権変更) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 203. RO (復元オブジェクト所有権変更) ジャーナル項目 : QASYROJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』、632ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』、および633ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。
156	224	610	項目タイプ	Char(1)	項目のタイプ。 A 復元時に所有権が変更されたオブジェクトの復元
157	225	611	オブジェクト名	Char(10)	オブジェクトの名前。
167	235	621	ライブラリー名	Char(10)	オブジェクトが入っているライブラリーの名前
177	245	631	オブジェクト・タイプ	Char(8)	オブジェクトのタイプ。
185	253	639	元の所有者	Char(10)	所有権が変更する前の所有者の名前
195	263	649	新規所有者	Char(10)	所有権が変更された後の所有者の名前
205	273	659	(予約域)	Char(20)	
225	293	679	DLO 名	Char(12)	文書ライブラリー・オブジェクトの名前

表 203. RO (復元オブジェクト所有権変更) ジャーナル項目 (続き): QASYROJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
237	305	691	(予約域)	Char(8)	
245	313	699	フォルダー・パス	Char(63)	オブジェクトが復元される先のフォルダー
308			(予約域)	Char(20)	
	376	762	(予約域)	Char(18)	
	394	780	オブジェクト名の長さ <sup>1</sup>	Binary(4)	オブジェクト名の長さ
328	396	782	オブジェクト名 CCSID <sup>1</sup>	Binary(5)	オブジェクト名のコード化文字セット識別コード
332	400	786	オブジェクト名国識別コード <sup>1</sup>	Char(2)	オブジェクト名の国識別コード。
334	402	788	オブジェクト名言語 ID <sup>1</sup>	Char(3)	オブジェクト名の言語 ID
337	405	791	(予約域)	Char(3)	
340	408	794	親ファイル ID <sup>1, 2</sup>	Char(16)	親ディレクトリーのファイル ID
356	424	810	オブジェクト・ファイル ID <sup>1, 2</sup>	Char(16)	オブジェクトのファイル ID。
372	440	826	オブジェクト名 <sup>1</sup>	Char(512)	オブジェクトの名前。
	952	1338	オブジェクト・ファイル ID	Char(16)	オブジェクトのファイル ID。
	968	1354	ASP 名 <sup>5</sup>	Char(10)	ASP 装置の名前。
	978	1364	ASP 番号 <sup>5</sup>	Char(5)	ASP 装置の番号。
	983	1369	パス名 CCSID	Binary(5)	パス名のコード化文字セット識別コード
	987	1373	パス名国識別コード	Char(2)	パス名の国識別コード
	989	1375	パス名言語 ID	Char(3)	パス名の言語 ID
	992	1378	パス名の長さ	Binary(4)	パス名の長さ
	994	1380	パス名標識	Char(1)	<p>パス名標識:</p> <p><b>Y</b> パス名のフィールドに、オブジェクトの完全な絶対パス名が含まれる。</p> <p><b>N</b> パス名のフィールドにオブジェクトの絶対パス名が含まれず、代わりに相対パス名が含まれる。相対ディレクトリー・ファイル ID のフィールドが有効であり、この相対パス名を使用して絶対パス名を形成する場合に使用できます。</p>

表 203. RO (復元オブジェクト所有権変更) ジャーナル項目 (続き): QASYROJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
	995	1381	相対ディレクトリー・ファイル ID <sup>3</sup>	Char(16)	パス名標識のフィールドが N の場合、このフィールドには、パス名のフィールドで識別されるオブジェクトを含むディレクトリーのファイル ID が含まれます。それ以外の場合は、16 進のゼロが含まれます。 <sup>3</sup>
	1011	1397	パス名 <sup>4</sup>	Char(5002)	オブジェクトのパス名
1	これらのフィールドは、“ルート” (/)、QOpenSys、およびユーザー定義ファイル・システムのオブジェクトにのみ使用されます。				
2	左端ビットが設定されており、残りのビットがゼロである ID は、ID が設定されていない (NOT) ことを示しています。				
3	パス名標識のフィールドが N であるが、相対ディレクトリー・ファイル ID が 16 進のゼロである場合は、パス名情報を判別するときにエラーが発生しています。				
4	これは可変長フィールドです。最初の 2 バイトには、パス名の長さが含まれます。				
5	オブジェクトがライブラリー内にある場合、これはオブジェクトのライブラリーの ASP 情報です。オブジェクトがライブラリー内でない場合、これはオブジェクトの ASP 情報です。				

## RP (権限借用プログラム復元) ジャーナル項目

以下の表に、RP (権限借用プログラム復元) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 204. RP (権限借用プログラム復元) ジャーナル項目: QASYRPJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』、632 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』、および 633 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。
156	224	610	項目タイプ	Char(1)	項目のタイプ。 <b>A</b> 所有者の権限を借用するプログラムの復元
157	225	611	プログラム名	Char(10)	プログラムの名前
167	235	621	プログラム・ライブラリー	Char(10)	プログラムが見つかったライブラリーの名前
177	245	631	オブジェクト・タイプ	Char(8)	オブジェクトのタイプ
185	253	639	所有者名	Char(10)	所有者の名前
	263	649	(予約域)	Char(18)	

表 204. RP (権限借用プログラム復元) ジャーナル項目 (続き): QASYRPJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
	281	667	オブジェクト名の長さ <sup>1</sup>	Binary(4)	オブジェクト名の長さ
	283	669	オブジェクト名 CCSID <sup>1</sup>	Binary(5)	オブジェクト名のコード化文字セット識別コード
	287	673	オブジェクト名国識別コード <sup>1</sup>	Char(2)	オブジェクト名の国識別コード。
	289	675	オブジェクト名言語 ID <sup>1</sup>	Char(3)	オブジェクト名の言語 ID
	292	678	(予約域)	Char(3)	
	295	681	親ファイル ID <sup>1, 2</sup>	Char(16)	親ディレクトリーのファイル ID
	311	697	オブジェクト・ファイル ID <sup>1, 2</sup>	Char(16)	オブジェクトのファイル ID。
	327	713	オブジェクト名 <sup>1</sup>	Char(512)	オブジェクトの名前。
	839	1225	オブジェクト・ファイル ID	Char(16)	オブジェクトのファイル ID。
	855	1241	ASP 名 <sup>5</sup>	Char(10)	ASP 装置の名前。
	865	1251	ASP 番号 <sup>5</sup>	Char(5)	ASP 装置の番号。
	870	1256	パス名 CCSID	Binary(5)	パス名のコード化文字セット識別コード
	874	1260	パス名国識別コード	Char(2)	パス名の国識別コード
	876	1262	パス名言語 ID	Char(3)	パス名の言語 ID
	879	1265	パス名の長さ	Binary(4)	パス名の長さ
	881	1267	パス名標識	Char(1)	パス名標識: <b>Y</b> パス名のフィールドに、オブジェクトの完全な絶対パス名が含まれる。 <b>N</b> パス名のフィールドにオブジェクトの絶対パス名が含まれず、代わりに相対パス名が含まれる。相対ディレクトリー・ファイル ID のフィールドが有効であり、この相対パス名を使用して絶対パス名を形成する場合に使用できます。
	882	1268	相対ディレクトリー・ファイル ID <sup>3</sup>	Char(16)	パス名標識のフィールドが N の場合、このフィールドには、パス名のフィールドで識別されるオブジェクトを含むディレクトリーのファイル ID が含まれます。それ以外の場合は、16 進のゼロが含まれます。 <sup>3</sup>
	898	1284	パス名 <sup>4</sup>	Char(5002)	オブジェクトのパス名

表 204. RP (権限借用プログラム復元) ジャーナル項目 (続き): QASYRPJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1					これらのフィールドは、“ルート” (/)、QOpenSys、およびユーザー定義ファイル・システムのオブジェクトにのみ使用されます。
2					左端ビットが設定されており、残りのビットがゼロである ID は、ID が設定されていません。
3					パス名標識のフィールドが N であるが、相対ディレクトリー・ファイル ID が 16 進のゼロである場合は、パス名情報を判別するときにエラーが発生しています。
4					これは可変長フィールドです。最初の 2 バイトには、パス名の長さが含まれます。
5					オブジェクトがライブラリー内にある場合、これはオブジェクトのライブラリーの ASP 情報です。オブジェクトがライブラリー内にない場合、これはオブジェクトの ASP 情報です。

## RQ (記述子オブジェクトの変更要求の復元) ジャーナル項目

以下の表に、RQ (記述子オブジェクトの変更要求の復元) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 205. RQ (記述子オブジェクトの変更要求の復元) ジャーナル項目: QASYRQJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』、632 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』、および 633 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。
156	224	610	項目タイプ	Char(1)	項目のタイプ。 <b>A</b> 権限を借用する *CRQD オブジェクトの復元
157	225	611	オブジェクト名	Char(10)	変更要求記述子の名前
167	235	621	オブジェクト・ライブラリー	Char(10)	変更要求記述子が見つかるライブラリーの名前
177	245	631	オブジェクト・タイプ	Char(8)	オブジェクトのタイプ。
		639	ASP 名	Char(10)	CRQD ライブラリーの ASP 名
		649	ASP 番号	Char(5)	CRQD ライブラリーの ASP 番号

## RU (ユーザー・プロファイル権限復元) ジャーナル項目

以下の表に、RU (ユーザー・プロファイル権限復元) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 206. RU (ユーザー・プロファイル権限復元) ジャーナル項目: QASYRUJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』、632ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』、および633ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。
156	224	610	項目タイプ	Char(1)	項目のタイプ。 A ユーザー・プロファイルへの権限の復元
157	225	611	ユーザー名	Char(10)	権限が復元されたユーザー・プロファイルの名前
167	235	621	ライブラリー名	Char(10)	ライブラリーの名前
177	245	631	オブジェクト・タイプ	Char(8)	オブジェクトのタイプ。
	253	639	復元された権限	Char(1)	ユーザーの全権限が復元されたかどうかを示します。 A 全権限が復元されました S 一部の権限で復元されていないものがあります

## RZ (復元されるオブジェクトの 1 次グループ変更) ジャーナル項目

以下の表に、RZ (復元されるオブジェクトの 1 次グループ変更) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 207. RZ (復元されるオブジェクトの 1 次グループ変更) ジャーナル項目: QASYRZJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』、632ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』、および633ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。
156	224	610	項目タイプ	Char(1)	項目のタイプ。 A 変更される 1 次グループ
157	225	611	オブジェクト名	Char(10)	オブジェクトの名前。

表 207. RZ (復元されるオブジェクトの 1 次グループ変更) ジャーナル項目 (続き): QASYRZJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
167	235	621	オブジェクト・ライブラリー	Char(10)	オブジェクトが見つかるライブラリーの名前
177	245	631	オブジェクト・タイプ	Char(8)	オブジェクトのタイプ。
185	253	639	前の 1 次グループ	Char(10)	オブジェクトの直前の 1 次グループ
195	263	649	新規 1 次グループ	Char(10)	オブジェクトの新規 1 次グループ
205	273	659	(予約域)	Char(20)	
225	293	679	DLO 名	Char(12)	文書ライブラリー・オブジェクトの名前
237	305	691	(予約域)	Char(8)	
245	313	699	フォルダー・パス	Char(63)	オブジェクトが復元される先のフォルダー
308			(予約域)	Char(20)	
	376	762	(予約域)	Char(18)	
	394	780	オブジェクト名の長さ <sup>1</sup>	Binary(4)	オブジェクト名の長さ
328	396	782	オブジェクト名 CCSID <sup>1</sup>	Binary(5)	オブジェクト名のコード化文字セット識別コード
332	400	786	オブジェクト名国識別コード <sup>1</sup>	Char(2)	オブジェクト名の国識別コード。
334	402	788	オブジェクト名言語 ID <sup>1</sup>	Char(3)	オブジェクト名の言語 ID
337	405	791	(予約域)	Char(3)	
340	408	794	親ファイル ID <sup>1, 2</sup>	Char(16)	親ディレクトリーのファイル ID
356	424	810	オブジェクト・ファイル ID <sup>1, 2</sup>	Char(16)	オブジェクトのファイル ID。
372	440	826	オブジェクト名 <sup>1</sup>	Char(512)	オブジェクトの名前。
	952	1338	オブジェクト・ファイル ID	Char(16)	オブジェクトのファイル ID。
	968	1354	ASP 名	Char(10)	ASP 装置の名前。
	978	1364	ASP 番号	Char(5)	ASP 装置の番号。
	983	1369	パス名 CCSID	Binary(5)	パス名のコード化文字セット識別コード
	987	1373	パス名国識別コード	Char(2)	パス名の国識別コード



表 207. RZ (復元されるオブジェクトの 1 次グループ変更) ジャーナル項目 (続き): QASYRZJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
	989	1375	パス名言語 ID	Char(3)	パス名の言語 ID
	992	1378	パス名の長さ	Binary(4)	パス名の長さ
	994	1380	パス名標識	Char(1)	パス名標識:  <b>Y</b> パス名のフィールドに、オブジェクトの完全な絶対パス名が含まれる。  <b>N</b> パス名のフィールドにオブジェクトの絶対パス名が含まれず、代わりに相対パス名が含まれる。相対ディレクトリー・ファイル ID のフィールドが有効であり、この相対パス名を使用して絶対パス名を形成する場合に使用できます。
	995	1381	相対ディレクトリー・ファイル ID <sup>3</sup>	Char(16)	パス名標識のフィールドが N の場合、このフィールドには、パス名のフィールドで識別されるオブジェクトを含むディレクトリーのファイル ID が含まれます。それ以外の場合は、16 進のゼロが含まれます。 <sup>3</sup>
	1011	1397	パス名 <sup>4</sup>	Char(5002)	オブジェクトのパス名
<sup>1</sup> これらのフィールドは、“ルート” (/)、QOpenSys、およびユーザー定義ファイル・システムのオブジェクトにのみ使用されます。 <sup>2</sup> 左端ビットが設定されており、残りのビットがゼロである ID は、ID が設定されていない (NOT) ことを示しています。 <sup>3</sup> パス名標識のフィールドが N であるが、相対ディレクトリー・ファイル ID が 16 進のゼロである場合は、パス名情報を判別するときにエラーが発生しています。 <sup>4</sup> これは可変長フィールドです。最初の 2 バイトには、パス名の長さが含まれます。					

## SD (システム配布ディレクトリー変更) ジャーナル項目

以下の表に、SD (システム配布ディレクトリー変更) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 208. SD (システム配布ディレクトリー変更) ジャーナル項目： QASYSDJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』、632ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』、および633ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。
156	224	610	項目タイプ	Char(1)	項目のタイプ。 S システム・ディレクトリー変更
157	225	611	変更のタイプ	Char(3)	ADD ディレクトリー項目追加 CHG ディレクトリー項目変更 COL 収集プログラム項目 DSP ディレクトリー項目表示 OUT 出力ファイル要求 PRT 印刷ディレクトリー項目 RMV ディレクトリー項目除去 RNM ディレクトリー項目名変更 RTV 詳細検索 SUP 提供元項目
160	228	614	レコードのタイプ	Char(4)	DIRE ディレクトリー DPTD 部門詳細 SHDW ディレクトリー・シャドー SRCH ディレクトリー探索
164	232	618	元システム	Char(8)	変更元のシステム
172	240	626	ユーザー・プロファイル	Char(10)	変更を行うユーザー・プロファイル
182	250	636	要求システム	Char(8)	変更を要求するシステム
190	258	644	要求された機能	Char(6)	INIT 初期設定 OFFLIN オフライン初期設定 REINIT 再初期設定 SHADOW 通常シャドーイング STPSHD シャドーイング停止

表 208. SD (システム配布ディレクトリー変更) ジャーナル項目 (続き): QASYSDJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
196	264	650	ユーザー ID	Char(8)	変更されるユーザー ID
204	272	658	アドレス	Char(8)	変更されるアドレス
212	280	666	ネットワーク・ユーザー ID	Char(47)	変更されるネットワーク・ユーザー ID

## SE (サブシステム経路指定項目変更) ジャーナル項目

以下の表に、SE (サブシステム経路指定項目変更) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 209. SE (サブシステム経路指定項目変更) ジャーナル項目: QASYSEJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』、632ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』、および633ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。
156	224	610	項目タイプ	Char(1)	項目のタイプ。 <b>A</b> 変更済みサブシステム経路指定項目
157	225	611	サブシステム名	Char(10)	オブジェクトの名前
167	235	621	ライブラリー名	Char(10)	オブジェクトが格納されているライブラリーの名前
177	245	631	オブジェクト・タイプ	Char(8)	オブジェクトのタイプ。
185	253	639	プログラム名	Char(10)	経路指定項目を変更したプログラムの名前
195	263	649	ライブラリー名	Char(10)	プログラムのためのライブラリー名
205	273	659	順序番号	Char(4)	順序番号
209	277	663	コマンド名	Char(3)	使用されるコマンドのタイプ <b>ADD</b> ADDRTGE <b>CHG</b> CHGRTGE <b>RMV</b> RMVRTGE
		666	SBSD ライブラリーの ASP 名	Char(10)	SBSD ライブラリーの ASP 名
		676	SBSD ライブラリーの ASP 番号	Char(5)	SBSD ライブラリーの ASP 番号

表 209. SE (サブシステム経路指定項目変更) ジャーナル項目 (続き): QASYSEJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
		681	プログラム・ライブラリーの ASP 名	Char(10)	プログラム・ライブラリーの ASP 名
		691	プログラム・ライブラリーの ASP 番号	Char(5)	プログラム・ライブラリーの ASP 番号

## SF (スプール・ファイルに対する処置) ジャーナル項目

以下の表に、SF (スプール・ファイルに対する処置) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 210. SF (スプール・ファイルに対する処置) ジャーナル項目: QASYSFJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』、632 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』、および 633 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。
156	224	610	アクセス・タイプ	Char(1)	<p>項目のタイプ</p> <p><b>A</b> スプール・ファイルが、スプール・ファイルの所有者以外の人に読み取られた。</p> <p><b>C</b> スプール・ファイルが作成された</p> <p><b>D</b> スプール・ファイルが削除された</p> <p><b>H</b> スプール・ファイルが保留された</p> <p><b>I</b> インライン・ファイルの作成</p> <p><b>R</b> スプール・ファイルが解放された</p> <p><b>S</b> スプール・ファイルが保管された</p> <p><b>T</b> スプール・ファイルが復元された</p> <p><b>U</b> セキュリティー関連のスプール・ファイル属性が変更された</p> <p><b>V</b> 非セキュリティー関連のスプール・ファイル属性のみが変更された</p>
157	225	611	データベース・ファイル名	Char(10)	スプール・ファイルを含むデータベース・ファイルの名前
167	235	621	ライブラリー名	Char(10)	データベース・ファイルのライブラリーの名前

表 210. SF (スプール・ファイルに対する処置) ジャーナル項目 (続き): QASYSFJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
177	245	631	オブジェクト・タイプ	Char(8)	データベース・ファイルのオブジェクト・タイプ
185	253	639	(予約域)	Char(10)	
195	263	649	メンバー名	Char(10)	ファイル・メンバーの名前
205	273	659	スプール・ファイル名	Char(10)	スプール・ファイルの名前 <sup>1</sup>
215	283	669	短いスプール・ファイル番号	Char(4)	スプール・ファイルの番号 <sup>1</sup> 。スプール・ファイルの番号が 4 バイトより長い場合、このフィールドはブランクになり、スプール・ファイル番号のフィールド (J5 オフセット 693) が使用されます。
219	287	673	出力待ち行列名	Char(10)	スプール・ファイルを含む出力待ち行列の名前
229	297	683	出力待ち行列ライブラリー	Char(10)	出力待ち行列のライブラリーの名前
239			(予約域)	Char(20)	
	307	693	スプール・ファイル番号	Char(6)	スプール・ファイルの番号
	313	699	予約域	Char(14)	
259	327	713	前のコピー	Char(3)	スプール・ファイルの前のコピーの数
262	330	716	新規コピー	Char(3)	スプール・ファイルの新規コピーの数
265	333	719	前の印刷装置	Char(10)	スプール・ファイルの前の印刷装置
275	343	729	新規印刷装置	Char(10)	スプール・ファイルの新規印刷装置
285	353	739	新規の出力待ち行列	Char(10)	スプール・ファイル用の新規の出力待ち行列
295	363	749	新規出力待ち行列ライブラリー	Char(10)	新規の出力待ち行列のライブラリー
305	373	759	前の用紙タイプ	Char(10)	スプール・ファイルの前の用紙タイプ
315	383	769	新規の用紙タイプ	Char(10)	スプール・ファイルの新規の用紙タイプ
325	393	779	前のページ再始動	Char(8)	スプール・ファイルの前のページ再始動
333	401	787	新規のページ再始動	Char(8)	スプール・ファイルの新規のページ再始動
341	409	795	前のページ域開始	Char(8)	スプール・ファイルの前のページ域開始
349	417	803	新規のページ域開始	Char(8)	スプール・ファイルの新規のページ域開始
357	425	811	前のページ域終了	Char(8)	スプール・ファイルの前のページ域終了
365	433	819	新規のページ域終了	Char(8)	スプール・ファイルの新規のページ域終了

表 210. SF (スプール・ファイルに対する処置) ジャーナル項目 (続き): QASYSFJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
	441	827	スプール・ファイル・ジョブ名	Char(10)	スプール・ファイル・ジョブの名前
	451	837	スプール・ファイル・ジョブ・ユーザー	Char(10)	スプール・ファイル・ジョブのユーザー
	461	847	スプール・ファイル・ジョブ番号	Char(6)	スプール・ファイル・ジョブの番号
	467	853	前のドロワー	Char(8)	前のソース・ドロワー
	475	861	新規ドロワー	Char(8)	新規のソース・ドロワー
	483	869	前のページ定義名	Char(10)	前のページ定義名
	493	879	前のページ定義ライブラリー	Char(10)	前のページ定義ライブラリー名
	503	889	新規ページ定義名	Char(10)	新規のページ定義名
	513	899	新規のページ定義ライブラリー	Char(10)	新規のページ定義ライブラリー
	523	909	前の書式定義名	Char(10)	前の書式定義名
	533	919	前の書式定義ライブラリー	Char(10)	前の書式定義ライブラリー名
	543	929	新規書式定義の名前	Char(10)	新規書式定義の名前
	553	939	新規書式定義ライブラリー	Char(10)	新規の書式定義ライブラリー名
	563	949	前のユーザー定義オプション 1	Char(10)	前のユーザー定義オプション 1
	573	959	前のユーザー定義オプション 2	Char(10)	前のユーザー定義オプション 2
	583	969	前のユーザー定義オプション 3	Char(10)	前のユーザー定義オプション 3
	593	979	前のユーザー定義オプション 4	Char(10)	前のユーザー定義オプション 4
	603	989	新規ユーザー定義オプション 1	Char(10)	新規のユーザー定義オプション 1
	613	999	新規ユーザー定義オプション 2	Char(10)	新規のユーザー定義オプション 2
	623	1009	新規ユーザー定義オプション 3	Char(10)	新規のユーザー定義オプション 3
	633	1019	新規ユーザー定義オプション 4	Char(10)	新規のユーザー定義オプション 4
	643	1029	前のユーザー定義オブジェクト	Char(10)	前のユーザー定義オブジェクト名

表 210. SF (スプール・ファイルに対する処置) ジャーナル項目 (続き): QASYSFJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
	653	1039	前のユーザー定義オブジェクト・ライブラリー	Char(10)	前のユーザー定義ライブラリー名
	663	1049	前のユーザー定義オブジェクト・タイプ	Char(10)	前のユーザー定義オブジェクト・タイプ
	673	1059	新規ユーザー定義オブジェクト	Char(10)	新規のユーザー定義オブジェクト
	683	1069	新規ユーザー定義オブジェクト・ライブラリー	Char(10)	新規のユーザー定義オブジェクト・ライブラリー名
	693	1079	新規ユーザー定義オブジェクト・タイプ	Char(10)	新規のユーザー定義オブジェクト・タイプ
	703	1089	スプール・ファイル・ジョブ・システム名	Char(8)	スプール・ファイルが常駐するシステムの名前
	711	1097	スプール・ファイル作成日	Char(7)	スプール・ファイルの作成日 (CYYMMDD)
	718	1104	スプール・ファイル作成時刻	Char(6)	スプール・ファイルの作成時刻 (HHMMSS)
		1110	前のユーザー定義データの名前	Char(255)	前のユーザー定義データの名前
		1365	新規ユーザー定義データの名前	Char(255)	新規ユーザー定義データの名前
		1620	ファイル ASP 名	Char(10)	データベース・ファイル・ライブラリーの ASP 名
		1630	ファイル ASP 番号	Char(5)	データベース・ファイル・ライブラリーの ASP 番号
		1635	出力待ち行列 ASP 名	Char(10)	出力待ち行列ライブラリーの ASP 名
		1645	出力待ち行列 ASP 番号	Char(5)	出力待ち行列ライブラリーの ASP 番号
		1650	新規出力待ち行列 ASP 名	Char(10)	新規出力待ち行列ライブラリーの ASP 名
		1660	新規出力待ち行列 ASP 番号	Char(5)	新規出力待ち行列ライブラリーの ASP 番号
		1665	以前のスプール・ファイルの状況	Char(3)	以前のスプール・ファイルの状況

表 210. SF (スプール・ファイルに対する処置) ジャーナル項目 (続き): QASYSFJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
		1668	新規のスプール・ファイルの状況	Char(3)	新規のスプール・ファイルの状況
		1671	オリジナルの作成日	Char(7)	オリジナルの作成日
		1678	オリジナルの作成時刻	Char(6)	オリジナルの作成時刻
		1684	以前のスプール・ファイルの有効期限	Char(7)	以前のスプール・ファイルの有効期限
		1687	新規のスプール・ファイルの有効期限	Char(7)	新規のスプール・ファイルの有効期限
		1694	スプール・ファイル作成日 UTC	Char(7)	スプール・ファイルの作成日 (UTC)。これは、スプール・ファイル作成日 (オフセット 1097) と同じ日付です (UTC のみ)。
		1701	スプール・ファイル作成時刻 UTC	Char(6)	スプール・ファイルの作成時刻 (UTC)。これは、スプール・ファイル作成時刻 (オフセット 1104) と同じ時刻です (UTC のみ)。
<sup>1</sup> 項目のタイプが I (インライン印刷) の場合、このフィールドはブランクになります。					

## SG (非同期シグナル) ジャーナル項目

以下の表に、SG (非同期シグナル) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 211. SG (非同期シグナル) ジャーナル項目: QASYSGJ4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』および 632 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。
	224	610	項目タイプ	Char(1)	項目のタイプ。 <b>A</b> 非同期 i5/OS シグナルが処理された <b>P</b> 非同期専用アドレス・スペース環境 (PASE) シグナルが処理された
	225	611	シグナル番号	Char(4)	処理されたシグナル番号



表 211. SG (非同期シグナル) ジャーナル項目 (続き): QASYSGJ4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
	229	615	ハンドル処置	Char(1)	このシグナルに対してとられる処置 <b>C</b> プロセスを続行 <b>E</b> シグナル例外 <b>H</b> シグナル・キャッチング関数を起動して処理 <b>S</b> 処理を停止 <b>T</b> プロセスを終了 <b>U</b> 要求を終了
	230	616	シグナル・ソース	Char(1)	シグナルのソース <b>M</b> マシン・ソース <b>P</b> プロセス・ソース 注: シグナル・ソース値がマシンである場合、ソース・ジョブ値はブランクです。
	231	617	ソース・ジョブ名	Char(10)	ソース・ジョブの修飾名の最初の部分
	241	627	ソース・ジョブ・ユーザー名	Char(10)	ソース・ジョブの修飾名の 2 番目の部分
	251	637	ソース・ジョブ番号	Char(6)	ソース・ジョブの修飾名の 3 番目の部分
	257	643	ソース・ジョブの現行ユーザー	Char(10)	ソース・ジョブの現行ユーザー・プロファイル
	267	653	生成タイム・スタンプ	Char(8)	シグナルが生成された時刻を *DTS 形式で表したもの 注: QWCCVTDT API を使用して、*DTS タイム・スタンプを他の形式に変換することができます。

## SK (セキュア・ソケット接続) ジャーナル項目

以下の表に、SK (セキュア・ソケット接続) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 212. SK (セキュア・ソケット接続) ジャーナル項目: QASYSKJ4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』および 632ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。
	224	610	項目タイプ	Char(1)	<b>A</b> 受け入れ <b>C</b> 接続 <b>D</b> 割り当てられた DHCP アドレス <b>F</b> フィルターに掛けられたメール <b>P</b> 利用できないポート <b>R</b> メールの拒否 <b>U</b> 割り当てられていない DHCP アドレス
	225	611	ローカル IP アドレス <sup>3</sup>	Char (15)	ローカル IP アドレス
	240	626	ローカル・ポート	Char(5)	ローカル・ポート
	245	631	リモート IP アドレス <sup>3</sup>	Char (15)	リモート IP アドレス
	260	646	リモート・ポート	Char(5)	リモート・ポート
	265	651	ソケット記述子	Bin(5)	ソケット記述子
	269	655	フィルター記述	Char(10)	指定されたメール・フィルター
	279	665	フィルター・データ長	Bin(4)	フィルター・データの長さ
	281	667	フィルター・データ <sup>1</sup>	Char(514)	フィルター・データ
	795	1181	アドレス・ファミリー	Char(10)	アドレス・ファミリー <b>*IPV4</b> インターネット・プロトコル バージョン 4 <b>*IPV6</b> インターネット・プロトコル バージョン 6
	805	1191	ローカル IP アドレス	Char(46)	ローカル IP アドレス
	851	1237	リモート IP アドレス <sup>2</sup>	Char(46)	リモート IP アドレス
	897	1283	MAC アドレス	Char(32)	要求側クライアントの MAC アドレス
	929	1315	ホスト名	Char(255)	要求側クライアントのホスト名

表 212. SK (セキュア・ソケット接続) ジャーナル項目 (続き): QASYSKJ4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1	これは可変長フィールドです。最初の 2 バイトにはフィールドの長さが含まれます。				
2	項目タイプが D の場合、このフィールドには、DHCP サーバーが要求側クライアントに割り当てた IP アドレスが入ります。				
3	これらのフィールドは IPv4 アドレスのみをサポートしています。				

## SM (システム管理変更) ジャーナル項目

以下の表に、SM (システム管理変更) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 213. SM (システム管理変更) ジャーナル項目: QASYSMJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』、632 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』、および 633 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。
156	224	610	項目タイプ	Char(1)	アクセスされた機能 <b>B</b> 変更されたバックアップ・リスト <b>C</b> 自動終結処置オプション <b>D</b> DRDA <b>F</b> HFS ファイル・システム <b>N</b> ネットワーク・ファイル操作 <b>O</b> 変更されたバックアップ・オプション <b>P</b> 電源オン/オフ・スケジュール <b>S</b> システム応答リスト <b>T</b> 変更されたアクセス・パス回復回数
157	225	611	アクセス・タイプ	Char(1)	<b>A</b> 追加 <b>C</b> 変更 <b>D</b> 削除 <b>R</b> 除去 <b>S</b> 表示 <b>T</b> 検索または受信
158	226	612	順序番号	Char(4)	処置の順序番号

表 213. SM (システム管理変更) ジャーナル項目 (続き): QASYSMJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
162	230	616	メッセージ ID	Char(7)	処置に関連したメッセージ ID
169	237	623	リレーショナル・データベース名	Char(18)	リレーショナル・データベースの名前
187	255	641	ファイル・システム名	Char(10)	ファイル・システムの名前
197	265	651	変更されたバックアップ・オプション	Char(10)	変更されたバックアップ・オプション
207	275	661	バックアップ・リスト変更	Char(10)	変更されたバックアップ・リストの名前
217	285	671	ネットワーク・ファイル名	Char(10)	使用されたネットワーク・ファイルの名前
227	295	681	ネットワーク・ファイル・メンバー	Char(10)	ネットワーク・ファイルのメンバーの名前
237	305	691	ネットワーク・ファイル番号	Zoned(6,0)	ネットワーク・ファイルの番号
243	311	697	ネットワーク・ファイル所有者	Char(10)	ネットワーク・ファイルを所有するユーザー・プロファイルの名前
253	321	707	ネットワーク・ファイル元ユーザー	Char(8)	ネットワーク・ファイルの元になったユーザー・プロファイルの名前
261	329	715	ネットワーク・ファイル元アドレス	Char(8)	ネットワーク・ファイルの元になったアドレス

## SO (サーバー・セキュリティー・ユーザー情報処置) ジャーナル項目

以下の表に、SO (サーバー・セキュリティー・ユーザー情報処置) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 214. SO (サーバー・セキュリティー・ユーザー情報処置) ジャーナル項目: QASYSOJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』、632ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』、および633ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。
156	224	610	項目タイプ	Char(1)	項目のタイプ <b>A</b> 項目の追加 <b>C</b> 項目の変更 <b>R</b> 項目除去 <b>T</b> 項目検索
157	225	611	ユーザー・プロフィール	Char(10)	ユーザー・プロフィールの名前
	235	621	ユーザー情報 項目タイプ	Char(1)	<b>N</b> 項目タイプが指定されていない。 <b>U</b> 項目がユーザー・アプリケーション情報項目である。 <b>Y</b> 項目がサーバー認証項目である。
	236	622	保管されているパスワード	Char(1)	<b>N</b> パスワードは保管されていない <b>S</b> 変更なし <b>Y</b> パスワードが保管されている
	237	623	サーバー名	Char(200)	サーバーの名前
	437	823	(予約域)	Char(3)	
	440	826	ユーザー ID の長さ	Binary(4)	ユーザー ID の長さ
	442	828	(予約域)	Char(20)	
	462	848	ユーザー ID	Char(1002) <sup>1</sup>	ユーザーの ID
<sup>1</sup> これは可変長フィールドです。最初の 2 バイトにはフィールドの長さが含まれます。					

## ST (保守ツール処置) ジャーナル項目

以下の表に、ST (保守ツール処置) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 215. ST (保守ツール処置) ジャーナル項目： QASYSTJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』、632 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』、および 633 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。
156	224	610	項目タイプ	Char(1)	項目のタイプ A サービス・レコード
157	225	611	保守ツール	Char(2)	項目のタイプ AN ANZJVM AR ARM 診断トレース (ARMSRV QShell コマンドを参照) CD QTACTLDV、QTADMPDV CE QWTCTLTR CS STRCPYSCN CT DMPCLUTRC DC DLTCMNTRC DD DMPDLO DF QWTDMPFR、QWTDMPFLF DI QSCDIRD DJ DMPJVM、QPYRTJVM DM DMPMEMINF DO DMPOBJ
					DS DMPYSOBY、QTADMPTS、QTADMPDV、QWTDMPFLF DU DMPUSRPRF DW STRDW、ENDDW、ADDDWDFN、RMVDWDFN EC ENDCMNTRC ER ENDRMTSPT GS QSMGSSTD HD QYHCHCOP (DASD) HL QYHCHCOP (LPAR)

表 215. ST (保守ツール処置) ジャーナル項目 (続き): QASYSTJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
					<b>JW</b> STRJW、ENDJW、ADDJWDFN、 RMVJWDFN <b>LC</b> 作成された EPT <b>LD</b> 削除された EPT <b>LE</b> ジョブの EPT が変更された <b>LF</b> システム EPT が修正された <b>LG</b> EPT の項目が変更された <b>LH</b> 比較された EPT
					<b>LI</b> 表示された EPT 項目 <b>MC</b> QWTMAINT (変更) <b>MD</b> QWTMAINT (ダンプ) <b>MP</b> システム・ジョブを終了する <b>MQ</b> システム・ジョブを再始動する <b>OP</b> オペレーション・コンソール <b>PC</b> PRTCMNTRC
					<b>PE</b> PRTERLOG、QTADMPDV <b>PI</b> PRTINTDTA、QTADMPDV <b>PS</b> QP0FPTOS <b>SC</b> STRCMNTRC <b>SE</b> QWTSETTR
					<b>SF</b> QWCCDSIC、QWVRCSTK (内部スタック・エントリー表示) <b>SJ</b> STRSRVJOB <b>SN</b> QPZSYNC <b>SR</b> STRRMTSPT <b>SS</b> QFPHPSF <b>ST</b> STRSST <b>SV</b> QSRSRV <b>TA</b> TRCTCPAPP

表 215. ST (保守ツール処置) ジャーナル項目 (続き): QASYSTJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
					<b>TC</b> TRCCNN (*FORMAT が指定されます) <b>TE</b> ENDTRC、ENDPEX、TRCJOB(*OFF または *END が指定されます) <b>TI</b> TRCINT、または TRCCNN (SET(*ON)、SET(*OFF)、または SET(*END) を指定) <b>TO</b> QTOBSRV <b>TQ</b> QWCTMQTM <b>TS</b> STRTRC、STRPEX、TRCJOB(*ON が指定されます)
					<b>UD</b> QTAUPDDV <b>WE</b> ENDWCH、QSCEWCH <b>WS</b> STRWCH、QSCSWCH <b>WT</b> WRKTRC <b>WW</b> WRKWCH
159	227	613	オブジェクト名	Char(10)	アクセスされたオブジェクトの名前
169	237	623	ライブラリー名	Char(10)	オブジェクトのライブラリー名
179	247	633	オブジェクト・タイプ	Char(8)	オブジェクトのタイプ
187	255	641	ジョブ名	Char(10)	修飾ジョブ名の最初の部分
197	265	651	ジョブ・ユーザー名	Char(10)	修飾ジョブ名の 2 番目の部分
207	275	661	ジョブ番号	Zoned(6,0)	修飾ジョブ名の 3 番目の部分
213	281	667	オブジェクト名	Char(30)	DMPYSYSOBJ のオブジェクト名
243	311	697	ライブラリー名	Char(30)	DMPYSYSOBJ のオブジェクト用のライブラリーの名前
273	341	727	オブジェクト・タイプ	Char(8)	オブジェクトのタイプ
281	349	735	DLO 名	Char(12)	文書ライブラリー・オブジェクトの名前
293	361	747	(予約域)	Char(8)	
301	369	755	フォルダー・パス <sup>8</sup>	Char(63)	文書ライブラリー・オブジェクトを含むフォルダー
	432	818	JUID フィールド	Char(10)	ターゲット・ジョブの JUID



表 215. ST (保守ツール処置) ジャーナル項目 (続き): QASYSTJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
	442	828	早期追跡アクション <sup>1</sup>	Char(10)	早期ジョブ追跡で要求されるアクション *ON 早期追跡がオンになっている *OFF 早期追跡がオフになっている *RESET 早期追跡がオフになっており、追跡情報は削除される
	452	838	アプリケーション追跡オプション <sup>2</sup>	Char(1)	TRCTCPAPP で指定された追跡オプション A <sup>6</sup> 活動化 D <sup>6</sup> 非活動化 Y <sup>7</sup> 追跡情報の収集が開始される N <sup>7</sup> 追跡情報の収集が停止し、追跡情報がスプール・ファイルに書き込まれる E <sup>7</sup> 追跡情報の収集が終了し、すべての追跡情報は除去される (出力は作成されない)
	453	839	追跡されるアプリケーション <sup>2</sup>	Char(10)	追跡されているアプリケーションの名前
	463	849	保守ツール・プロファイル <sup>3</sup>	Char(10)	STRSST で使用される保守ツール・プロファイルの名前
		859	ソース・ノード ID	Char(8)	ソース・ノード ID
		867	ソース・ユーザー	Char(10)	ソース・ユーザー
		877	オブジェクト・ライブラリーの ASP 名	Char(10)	オブジェクト・ライブラリーの ASP 名
		887	オブジェクト・ライブラリーの ASP 番号	Char(5)	オブジェクト・ライブラリーの ASP 番号
		892	DMPSYSOBJ オブジェクト・ライブラリーの ASP 名	Char(10)	DMPSYSOBJ オブジェクト・ライブラリーの ASP 名
		902	DMPSYSOBJ オブジェクト・ライブラリーの ASP 番号	Char(5)	DMPSYSOBJ オブジェクト・ライブラリーの ASP 番号
		907	コンソールのタイプ <sup>4</sup>	Char(10)	コンソールのタイプ。可能な値: • *DIRECT • *LAN • *HMC

表 215. ST (保守ツール処置) ジャーナル項目 (続き): QASYSTJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
		917	コンソールのアクション <sup>4</sup>	Char(10)	コンソールのアクション。可能な値: <ul style="list-style-type: none"> <li>• *RECOVERY</li> <li>• *TAKEOVER</li> </ul>
		927	アドレス・ファミリー <sup>4</sup>	Char(10)	アドレス・ファミリー <ul style="list-style-type: none"> <li>• *IPv4</li> <li>• *IPv6</li> </ul>
		937	以前の IP アドレス <sup>4</sup>	Char(46)	*LAN 用の以前のコンソール装置の IP アドレス
		938	以前の装置 ID <sup>4</sup>	Char(10)	*LAN 用の以前のコンソール装置の保守ツール装置 ID
		993	現在の IP アドレス <sup>4</sup>	Char(46)	*LAN 用の現在のコンソール装置の IP アドレス
		1039	現在の装置 ID <sup>4</sup>	Char(10)	*LAN 用の現在のコンソール装置の保守ツール装置 ID
		1049	監視セッション <sup>5</sup>	Char(10)	監視セッション ID
		1059	エントリー <sup>9</sup>	Char(10)	エントリー・ポイント・テーブルのエントリーの名前が変更された。
		1069	関連オブジェクト <sup>10</sup>	Char(10)	関連オブジェクトの名前。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 保守ツールの値 LC の場合、このフィールドには、ベース・エントリー・ポイント・テーブルの名前が入る。</li> <li>• 保守ツールの値 LG の場合、このフィールドには、置換プログラムの名前が入る。</li> <li>• 保守ツールの値 LH の場合、このフィールドには、比較エントリー・ポイント・テーブルの名前が入る。</li> </ul>
		1079	関連オブジェクト・ライブラリー <sup>10</sup>	Char(10)	関連オブジェクト・ライブラリーの名前。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 保守ツールの値 LC の場合、このフィールドには、ベース・エントリー・ポイント・テーブル・ライブラリーの名前が入る。</li> <li>• 保守ツールの値 LG の場合、このフィールドには、置換プログラム・ライブラリーの名前が入る。</li> <li>• 保守ツールの値 LH の場合、このフィールドには、比較エントリー・ポイント・テーブル・ライブラリーの名前が入る。</li> </ul>

表 215. ST (保守ツール処置) ジャーナル項目 (続き): QASYSTJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1					このフィールドは、保守ツールの値 (オフセット 611) が CE の場合にのみ使用されます。
2					このフィールドは、保守ツールの値 (オフセット 611) が AR または TA の場合にのみ使用されます。
3					このフィールドは、保守ツールの値 (オフセット 611) が ST または OP の場合にのみ使用されます。
4					このフィールドは、保守ツールの値 (オフセット 611) が OP の場合にのみ使用されます。
5					このフィールドは、保守ツールの値 (オフセット 611) が WS または WE の場合にのみ使用されます。
6					このフィールドは、保守ツールの値 (オフセット 611) が AR の場合にのみ使用されます。
7					このフィールドは、保守ツールの値 (オフセット 611) が TA の場合にのみ使用されます。
8					保守ツールの値 (オフセット 611) が GS の場合、フォルダー・パスに 30 文字の拡張分析コマンド名が含まれています。
9					このフィールドは、保守ツールの値 (オフセット 611) が LG の場合にのみ使用されます。
10					このフィールドは、保守ツールの値 (オフセット 611) が LC、LG、または LH の場合にのみ使用されます。

## SV (システム値に対する処置) ジャーナル項目

以下の表に、SV (システム値に対する処置) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 216. SV (システム値に対する処置) ジャーナル項目: QASYSVJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』、632 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』、および 633 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。
156	224	610	項目タイプ	Char(1)	項目のタイプ。 <b>A</b> システム値への変更 <b>B</b> サービス属性への変更 <b>C</b> システム・クロックへの変更 <b>D</b> 協定世界時 (UTC) の調整 <b>E</b> オプションへの変更 <b>F</b> システム全体のジャーナル属性の変更

表 216. SV (システム値に対する処置) ジャーナル項目 (続き): QASYSVJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
157	225	611	システム値またはサービス属性	Char(10)	<b>JRNRCVCNT</b> 変更されたジャーナル回復カウント値  <b>MAXCCHWAIT</b> 変更されたジャーナル最大キャッシュ待ち時間  <b>QINPIDCO</b> QINPIDCO API を使用して現行のインストール・ディスク構成オプションを変更する。
167	235	621	新規値	Char(250)	システム値またはサービス属性が変更された値
417	485	871	前の値	Char(250)	変更される前のシステム値またはサービス属性の値
667	735	1121	続行された新規値	Char(250)	システム値またはサービス属性が変更された値の続行
917	985	1371	続行された前の値	Char(250)	変更される前のシステム値またはサービス属性の値の続行
		1621	新規値の続行拡張	Char(1000)	システム値またはサービス属性が変更された値の 2 番目の続行
		2621	前の値の続行拡張	Char(1000)	システム値またはサービス属性が変更される前の値の 2 番目の続行

## VA (アクセス制御リストの変更) ジャーナル項目

以下の表に、VA (アクセス制御リストの変更) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 217. VA (アクセス制御リストの変更) ジャーナル項目: QASYVAJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』、632 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』、および 633 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。
156	224	610	状況	Char(1)	要求の状況  <b>S</b> 正常  <b>F</b> 失敗
157	225	611	サーバー名	Char(10)	事象を登録したネットワーク・サーバー記述の名前。

表 217. VA (アクセス制御リストの変更) ジャーナル項目 (続き): QASYVAJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
167	235	621	サーバーの日付	Char(6)	事象がネットワーク・サーバーにログオンした日付
173	241	627	サーバー時刻	Zoned(6,0)	事象がネットワーク・サーバーにログオンした時刻。
179	247	633	コンピューター名	Char(8)	アクセス制御リストの変更要求を出しているコンピューター名
187	255	641	リクエスター名	Char(10)	要求を出しているユーザー名
197	265	651	実行された処置	Char(1)	アクセス制御プロファイルで実行した処置 A 追加 C 修正 D 削除
198	266	652	資源名	Char(260)	変更される資源の名前

## VC (接続開始および終了) ジャーナル項目

以下の表に、VC (接続開始および終了) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 218. VC (接続開始および終了) ジャーナル項目: QASYVCJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』、632 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』、および 633 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。
156	224	610	接続処置	Char(1)	発生した接続処置 S 開始 E 終了 R 拒否
157	225	611	サーバー名	Char(10)	事象を登録したネットワーク・サーバー記述の名前。
167	235	621	サーバーの日付	Char(6)	事象がネットワーク・サーバーにログオンした日付
173	241	627	サーバー時刻	Zoned(6,0)	事象がネットワーク・サーバーにログオンした時刻。
179	247	633	コンピューター名	Char(8)	接続要求と関連したコンピューター名

表 218. VC (接続開始および終了) ジャーナル項目 (続き): QASYVCJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
187	255	641	接続ユーザー	Char(10)	接続要求と関連したユーザー名
197	265	651	接続 ID	Char(5)	開始または停止接続 ID
202	270	656	拒否理由	Char(1)	接続が拒否された理由 <b>A</b> 自動切断 (タイムアウト)、共用除去、または管理許可の欠如 <b>E</b> エラー、セッション切断、または誤ったパスワード <b>N</b> 通常の切断またはユーザー名の限界 <b>P</b> 資源共用のアクセス許可なし
203	271	657	ネットワーク名	Char(12)	接続と関連したネットワーク名

## VF (サーバー・ファイルのクローズ) ジャーナル項目

以下の表に、VF (サーバー・ファイルのクローズ) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 219. VF (サーバー・ファイルのクローズ) ジャーナル項目: QASYVFJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』、632 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』、および 633 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。
156	224	610	クローズの理由	Char(1)	ファイルがクローズされた理由。 <b>A</b> 管理切断 <b>N</b> 通常のクライアント切断 <b>S</b> セッション切断
157	225	611	サーバー名	Char(10)	事象を登録したネットワーク・サーバー記述の名前。
167	235	621	サーバーの日付	Char(6)	事象がネットワーク・サーバーにログオンした日付
173	241	627	サーバー時刻	Zoned(6,0)	事象がネットワーク・サーバーにログオンした時刻。
179	247	633	コンピューター名	Char(8)	クローズを要求するコンピューター名
187	255	641	接続ユーザー	Char(10)	クローズを要求するユーザー名
197	265	651	ファイル ID	Char(5)	クローズされるファイルの ID

表 219. VF (サーバー・ファイルのクローズ) ジャーナル項目 (続き): QASYVFJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
202	270	656	所要時間	Char(6)	ファイルがオープンされた秒数
208	276	662	資源名	Char(260)	アクセスされたファイルを所有している資源名

## VL (超過した会計限度) ジャーナル項目

以下の表に、VL (超過した会計限度) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 220. VL (超過した会計限度) ジャーナル項目: QASYVLJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』、632 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』、および 633 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。
156	224	610	理由	Char(1)	限度を超えた理由 <b>A</b> 満了した会計 <b>D</b> 利用不可になった会計 <b>L</b> ログオン時間の超過 <b>U</b> 不明または使用不可 <b>W</b> ワークステーションが無効
157	225	611	サーバー名	Char(10)	事象を登録したネットワーク・サーバー記述の名前。
167	235	621	サーバーの日付	Char(6)	事象がネットワーク・サーバーにログオンした日付
173	241	627	サーバー時刻	Zoned(6,0)	事象がネットワーク・サーバーにログオンした時刻。
179	247	633	コンピューター名	Char(8)	会計限度違反があるコンピューター名
187	255	641	ユーザー	Char(10)	会計限度違反があるユーザー名
197	265	651	資源名	Char(260)	使用されている資源名

## VN (ネットワーク・ログオンおよびログオフ) ジャーナル項目

以下の表に、VN (ネットワーク・ログオンおよびログオフ) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 221. VN (ネットワーク・ログオンおよびログオフ) ジャーナル項目: QASYVNJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』、632ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』、および633ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。
156	224	610	ログ・タイプ	Char(1)	発生した事象のタイプ: <b>F</b> ログオフが要求された <b>O</b> ログオンが要求された <b>R</b> ログオンが拒否された
157	225	611	サーバー名	Char(10)	事象を登録したネットワーク・サーバー記述の名前。
167	235	621	サーバーの日付	Char(6)	事象がネットワーク・サーバーにログオンした日付
173	241	627	サーバー時刻	Zoned(6,0)	事象がネットワーク・サーバーにログオンした時刻。
179	247	633	コンピューター名	Char(8)	事象のコンピューター名
187	255	641	ユーザー	Char(10)	ログオンまたはログオフを行ったユーザー
197	265	651	ユーザー特権	Char(1)	ユーザーのログオンの特権: <b>A</b> 管理者 <b>G</b> ゲスト <b>U</b> ユーザー
198	266	652	拒否理由	Char(1)	ログオン試行が拒否された理由: <b>A</b> アクセスが拒否された <b>F</b> ログオン限度による強制オフ <b>P</b> 間違ったパスワード
199	267	653	補足理由	Char(1)	アクセス否認の詳細な理由: <b>A</b> 満了した会計 <b>D</b> 利用不可になった会計 <b>L</b> 有効でないログオン時間 <b>R</b> 有効でないリクエスト ID <b>U</b> 不明または使用不可



## VO (妥当性検査リスト) ジャーナル項目

以下の表に、VO (妥当性検査リスト) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 222. VO (妥当性検査リスト) ジャーナル項目： QASYVOJ4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』および632ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。
	224	610	項目タイプ	Char(1)	項目のタイプ。 <b>A</b> 妥当性検査リスト項目の追加 <b>C</b> 妥当性検査リスト項目の変更 <b>F</b> 妥当性検査リスト項目の検索 <b>R</b> 妥当性検査リスト項目の除去 <b>U</b> 妥当性検査リスト項目の検証失敗 <b>V</b> 妥当性検査リスト項目の検証成功
	225	611	失敗タイプ	Char(1)	検査失敗のタイプ <b>E</b> 暗号化されたデータが正しくない <b>I</b> 項目 ID が見つからなかった <b>V</b> 妥当性検査リストが見つからなかった
	226	612	妥当性検査リスト	Char(10)	妥当性検査リストの名前
	236	622	ライブラリー名	Char(10)	妥当性検査リストが入っているライブラリーの名前
	246	632	暗号化されたデータ	Char(1)	暗号化するデータ値 <b>Y</b> 要求で暗号化されるデータが指定された <b>N</b> 要求で暗号化されるデータが指定されなかった
	247	633	項目データ	Char(1)	項目データ値 <b>Y</b> 要求で項目データが指定された <b>N</b> 要求で項目データが指定されなかった
	248	634	項目 ID の長さ	Binary(4)	項目データの長さ
	250	636	データ長	Binary(4)	項目データの長さ

表 222. VO (妥当性検査リスト) ジャーナル項目 (続き): QASYVOJ4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
	252	638	暗号化されたデータ属性	Char(1)	暗号化されたデータ , , 暗号化されたデータ属性が指定されなかった。 <b>0</b> 暗号化されるデータを使用して、項目の検査だけを行える。これはデフォルト値。 <b>1</b> 暗号化されるデータを使用して項目の検査を行うことができ、検出操作でデータを戻すことができる。
	253	639	X.509 証明属性	Char(1)	X.509 証明
	254	640	(予約域)	Char (28)	
	282	668	項目 ID	Byte(100)	項目 ID
	382	768	項目データ	Byte(1000)	項目データ
		1768	妥当性検査リスト・ライブラリーの ASP 名	Char(10)	妥当性検査リスト・ライブラリーの ASP 名
		1778	妥当性検査リスト・ライブラリーの ASP 番号	Char(5)	妥当性検査リスト・ライブラリーの ASP 番号

## VP (ネットワーク・パスワード・エラー) ジャーナル項目

以下の表に、VP (ネットワーク・パスワード・エラー) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 223. VP (ネットワーク・パスワード・エラー) ジャーナル項目: QASYVPJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』、632 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』、および 633 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。
156	224	610	エラー・タイプ	Char(1)	発生したエラーのタイプ <b>P</b> パスワード・エラー
157	225	611	サーバー名	Char(10)	事象を登録したネットワーク・サーバー記述の名前。
167	235	621	サーバーの日付	Char(6)	事象がネットワーク・サーバーにログオンした日付

表 223. VP (ネットワーク・パスワード・エラー) ジャーナル項目 (続き): QASYVPJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
173	241	627	サーバー時刻	Zoned(6,0)	事象がネットワーク・サーバーにログオンした時刻。
179	247	633	コンピューター名	Char(8)	要求を出しているコンピューター名
187	255	641	ユーザー	Char(10)	ログオンを試行したユーザー名

## VR (ネットワーク資源アクセス) ジャーナル項目

以下の表に、VR (ネットワーク資源アクセス) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 224. VR (ネットワーク資源アクセス) ジャーナル項目: QASYVRJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』、632ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』、および633ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。
156	224	610	状況	Char(1)	アクセスの状況。 <b>F</b> 失敗した資源アクセス <b>S</b> 成功した資源アクセス
157	225	611	サーバー名	Char(10)	事象を登録したネットワーク・サーバー記述の名前。
167	235	621	サーバーの日付	Char(6)	事象がネットワーク・サーバーにログオンした日付
173	241	627	サーバー時刻	Zoned(6,0)	事象がネットワーク・サーバーにログオンした時刻。
179	247	633	コンピューター名	Char(8)	資源を要求しているコンピューター名
187	255	641	ユーザー	Char(10)	資源を要求しているユーザーの名前

表 224. VR (ネットワーク資源アクセス) ジャーナル項目 (続き): QASYVRJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
197	265	651	操作タイプ	Char(1)	実行中の操作タイプ: <b>A</b> 修正された資源属性 <b>C</b> 作成された資源のインスタンス <b>D</b> 削除された資源 <b>P</b> 修正された資源許可 <b>R</b> 資源から読み取りまたは実行したデータ <b>W</b> 資源に書き込まれたデータ <b>X</b> 資源が実行された
198	266	652	戻りコード	Char(4)	資源アクセスが認可されている場合、受け取った戻りコード
202	270	656	サーバー・メッセージ	Char(4)	アクセスが認可されるときに送られるメッセージ・コード
206	274	660	ファイル ID	Char(5)	アクセス中のファイルの ID
211	279	665	資源名	Char(260)	使用中の資源名

## VS (サーバー・セッション) ジャーナル項目

以下の表に、VS (サーバー・セッション) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 225. VS (サーバー・セッション) ジャーナル項目: QASYVSJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』、632 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』、および 633 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。
156	224	610	セッション処置	Char(1)	発生したセッション処置 <b>E</b> セッション終了 <b>S</b> セッション開始
157	225	611	サーバー名	Char(10)	事象を登録したネットワーク・サーバー記述の名前。
167	235	621	サーバーの日付	Char(6)	事象がネットワーク・サーバーにログオンした日付
173	241	627	サーバー時刻	Zoned(6,0)	事象がネットワーク・サーバーにログオンした時刻。

表 225. VS (サーバー・セッション) ジャーナル項目 (続き): QASYVSJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
179	247	633	コンピューター名	Char(8)	セッションを要求しているコンピューター名
187	255	641	ユーザー	Char(10)	セッションを要求しているユーザー名
197	265	651	ユーザー特権	Char(1)	セッション開始のユーザーの特権レベル: A 管理者 G ゲスト U ユーザー
198	266	652	理由コード	Char(1)	セッション終了の理由コード A 管理者切断 D 自動切断 (タイムアウト)、共用除去、または管理許可の欠如 E エラー、セッション切断、または誤ったパスワード N 通常の切断またはユーザー名の限界 R 会計制約事項

## VU (ネットワーク・プロファイル変更) ジャーナル項目

以下の表に、VU (ネットワーク・プロファイル変更) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 226. VU (ネットワーク・プロファイル変更) ジャーナル項目: QASYVUJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』、632 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』、および 633 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。
156	224	610	タイプ	Char(1)	変更されたレコードのタイプ G グループ・レコード U ユーザー・レコード M ユーザー・プロファイル大域情報
157	225	611	サーバー名	Char(10)	事象を登録したネットワーク・サーバー記述の名前。
167	235	621	サーバーの日付	Char(6)	事象がネットワーク・サーバーにログオンした日付

表 226. VU (ネットワーク・プロファイル変更) ジャーナル項目 (続き): QASYVUJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
173	241	627	サーバー時刻	Zoned(6,0)	事象がネットワーク・サーバーにログオンした時刻。
179	247	633	コンピューター名	Char(8)	ユーザー・プロファイル変更を要求しているコンピューター名
187	255	641	ユーザー	Char(10)	ユーザー・プロファイル変更を要求しているユーザー名
197	265	651	処置	Char(1)	要求された処置: A 追加 C 変更 D 削除 P 間違ったパスワード
198	266	652	資源名	Char(260)	資源名

## VV (サービス状況変更) ジャーナル項目

以下の表に、VV (サービス状況変更) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 227. VV (サービス状況変更) ジャーナル項目: QASYVVJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』、632ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』、および633ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。
156	224	610	項目タイプ	Char(1)	項目のタイプ: C サービス状況を変更した E サーバーが停止した P サーバーが休止した R サーバーが再始動した S サーバー開始済み
157	225	611	サーバー名	Char(10)	事象を登録したネットワーク・サーバー記述の名前。
167	235	621	サーバーの日付	Char(6)	事象がネットワーク・サーバーにログオンした日付
173	241	627	サーバー時刻	Zoned(6,0)	事象がネットワーク・サーバーにログオンした時刻。

表 227. VV (サービス状況変更) ジャーナル項目 (続き): QASYVVJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
179	247	633	コンピューター名	Char(8)	変更を要求しているコンピューター名
187	255	641	ユーザー	Char(10)	変更を要求しているユーザー名
197	265	651	状況	Char(1)	サービス要求の状況: <b>A</b> サービス活動中 <b>B</b> サービスの保留の開始 <b>C</b> 休止したサービスの継続 <b>E</b> サービスの保留の停止 <b>H</b> サービス保留中 <b>I</b> サービスの休止 <b>S</b> サービスの停止
198	266	652	サービス・コード	Char(8)	要求したサービスのコード
206	274	660	テキストの設定	Char(80)	サービス要求によって設定されているテキスト
286	354	740	戻り値	Char(4)	変更操作からの戻り値
290	358	744	サービス	Char(20)	変更されたサービス

## X0 (ネットワーク認証) ジャーナル項目

以下の表に、X0 (ネットワーク認証) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 228. X0 (ネットワーク認証) ジャーナル項目: QASYX0JE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』、632ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』、および633ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。

表 228. X0 (ネットワーク認証) ジャーナル項目 (続き): QASYX0JE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
156	224	610	項目タイプ	Char(1)	項目のタイプ: <b>1</b> サービス・チケットは有効 <b>2</b> サービス・プリンシパルが一致しない <b>3</b> クライアント・プリンシパルが一致しない <b>4</b> チケット IP アドレスがミスマッチ <b>5</b> チケットの暗号化解除の失敗 <b>6</b> オーセンティケーターの暗号化解除の失敗 <b>7</b> レルムがクライアントのローカル・レルム内にない <b>8</b> チケットは再生の試行 <b>9</b> チケットはまだ有効ではない <b>A</b> KRB_AP_PRIV または KRB_AP_SAFE の暗号化解除でのチェックサム・エラー <b>B</b> リモート IP アドレスがミスマッチ <b>C</b> ローカル IP アドレスがミスマッチ <b>D</b> KRB_AP_PRIV または KRB_AP_SAFE タイム・スタンプのエラー <b>E</b> KRB_AP_PRIV または KRB_AP_SAFE の再生エラー <b>F</b> KRB_AP_PRIV または KRB_AP_SAFE シーケンスの順序エラー <b>K</b> GSS 受諾 - 有効期限切れ信任状 <b>L</b> GSS 受諾 - チェックサム・エラー <b>M</b> GSS 受諾 — チャンネル・バインディング <b>N</b> GSS ラップ解除または GSS 検査の有効期限切れコンテキスト <b>O</b> GSS ラップ解除または GSS 検査の暗号化解除およびデコード <b>P</b> GSS ラップ解除または GSS 検査のチェックサム・エラー <b>Q</b> GSS ラップ解除または GSS 検査のシーケンス・エラー
	225	611	状況コード	Char(8)	要求の状況
	233	619	GSS 状況値	Char(8)	GSS 状況値
	241	627	リモート IP アドレス	Char(21)	リモート IP アドレス



表 228. X0 (ネットワーク認証) ジャーナル項目 (続き): QASYX0JE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
	262	648	ローカル IP アドレス	Char(21)	ローカル IP アドレス
	283	669	暗号化されたアドレス	Char(256)	暗号化された IP アドレス
	539	925	暗号化されたアドレス標識	Char(1)	暗号化された IP アドレス標識 <b>Y</b> すべてアドレスが組み込まれている <b>N</b> 一部に組み込まれていないアドレスがある <b>X</b> 提供されていない
	540	926	チケット・フラグ	Char(8)	チケット・フラグ
	548	934	チケット認証時刻	Char(8)	チケット認証時刻
	556	942	チケット開始時刻	Char(8)	チケット開始時刻
	564	950	チケット終了時刻	Char(8)	チケット終了時刻
	572	958	チケット更新時刻	Char(8)	時刻までのチケットの更新
	580	966	メッセージ・タイム・スタンプ	Char(8)	X0E タイム・スタンプ
	588	974	GSS 満了タイム・スタンプ	Char(8)	GSS 信任状満了タイム・スタンプまたは GSS コンテキスト満了タイム・スタンプ
	596	982	サーバー・プリンシパル CCSID	Binary(5)	サーバー・プリンシパル (チケットからの) CCSID
	600	986	サーバー・プリンシパルの長さ	Binary(4)	サーバー・プリンシパル (チケットからの) の長さ
	602	988	サーバー・プリンシパル標識	Char(1)	サーバー・プリンシパル (チケットからの) 標識 <b>Y</b> サーバー・プリンシパル完了 <b>N</b> サーバー・プリンシパル未完了 <b>X</b> 提供されていない
	603	989	サーバー・プリンシパル	Char(512)	サーバー・プリンシパル (チケットからの)
	1115	1501	サーバー・プリンシパル・パラメーター CCSID	Binary(5)	サーバー・プリンシパル (チケットからの) パラメーター CCSID
	1119	1505	サーバー・プリンシパル・パラメーターの長さ	Binary(4)	サーバー・プリンシパル (チケットからの) パラメーターの長さ

表 228. X0 (ネットワーク認証) ジャーナル項目 (続き): QASYX0JE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
	1121	1507	サーバー・プリンシパル・パラメーター標識	Char(1)	サーバー・プリンシパル (チケットからの) パラメーター標識 Y      サーバー・プリンシパル完了 N      サーバー・プリンシパル未完了 X      提供されていない
	1122	1508	サーバー・プリンシパル・パラメーター	Char(512)	チケットが一致すべきサーバー・プリンシパル・パラメーター
	1634	2020	クライアント・プリンシパル CCSID	Binary(5)	クライアント・プリンシパル (オーセンティケーターからの) CCSID
	1638	2024	クライアント・プリンシパルの長さ	Binary(4)	クライアント・プリンシパル (オーセンティケーターからの) の長さ
	1640	2026	クライアント・プリンシパル標識	Char(1)	クライアント・プリンシパル (オーセンティケーターからの) 標識 Y      クライアント・プリンシパル完了 N      クライアント・プリンシパル未完了 X      提供されていない
	1641	2027	クライアント・プリンシパル	Char(512)	オーセンティケーターからのクライアント・プリンシパル
	2153	2539	クライアント・プリンシパル CCSID	Binary(5)	クライアント・プリンシパル (チケットからの) CCSID
	2157	2543	クライアント・プリンシパルの長さ	Binary(4)	クライアント・プリンシパル (チケットからの) の長さ
	2159	2545	クライアント・プリンシパル標識	Char(1)	クライアント・プリンシパル (チケットからの) 標識 Y      クライアント・プリンシパル完了 N      クライアント・プリンシパル未完了 X      提供されていない
	2160	2546	クライアント・プリンシパル	Char(512)	チケットからのクライアント・プリンシパル
	2672	3058	GSS サーバー・プリンシパル CCSID	Binary(5)	サーバー・プリンシパル (GSS 信任状からの) CCSID
	2676	3062	GSS サーバー・プリンシパルの長さ	Binary(4)	サーバー・プリンシパル (GSS 信任状からの) の長さ

表 228. X0 (ネットワーク認証) ジャーナル項目 (続き): QASYX0JE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
	2678	3064	GSS サーバー・プリンシパル標識	Char(1)	サーバー・プリンシパル (GSS 信任状からの) 標識 Y サーバー・プリンシパル完了 N サーバー・プリンシパル未完了 X 提供されていない
	2679	3065	GSS サーバー・プリンシパル	Char(512)	GSS 信任状からのサーバー・プリンシパル
	3191	3577	GSS ローカル・プリンシパル CCSID	Binary(5)	GSS ローカル・プリンシパル名 CCSID
	3195	3581	GSS ローカル・プリンシパルの長さ	Binary(4)	GSS ローカル・プリンシパル名の長さ
	3197	3583	GSS ローカル・プリンシパル標識	Char(1)	GSS ローカル・プリンシパル名標識 Y ローカル・プリンシパル完了 N ローカル・プリンシパル未完了 X 提供されていない
	3198	3584	GSS ローカル・プリンシパル	Char(512)	GSS ローカル・プリンシパル
	3710	4096	GSS リモート・プリンシパル CCSID	Binary(5)	GSS リモート・プリンシパル名 CCSID
	3714	4100	GSS リモート・プリンシパルの長さ	Binary(4)	GSS リモート・プリンシパル名の長さ
	3716	4102	GSS リモート・プリンシパル標識	Char(1)	GSS リモート・プリンシパル名標識 Y リモート・プリンシパル完了 N リモート・プリンシパル未完了 X 提供されていない
	3717	4103	GSS リモート・プリンシパル	Char(512)	GSS リモート・プリンシパル

## X1 (ID トークン) ジャーナル項目

以下の表に、X1 (ID トークン) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 229. XI (ID トークン) ジャーナル項目： QASYX1JE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
		1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』、632 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』、および 633 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。
		610	項目タイプ	Char(1)	項目のタイプ: <b>D</b> ID トークンの委任が成功した <b>F</b> ID トークンの委任が失敗した <b>G</b> ID トークンからのユーザーの取得が成功した <b>U</b> ID トークンからのユーザーの取得が失敗した
		611	理由コード	Binary(5)	失敗した要求の理由コード: <b>9</b> トークンの長さが mismatches <b>10</b> EIM ID が mismatches <b>11</b> アプリケーション・インスタンス ID が mismatches <b>12</b> トークンの署名が無効 <b>13</b> ID トークンが無効 <b>14</b> ターゲット・ユーザーが見つからなかった <b>16</b> キー・ハンドルが無効 <b>17</b> トークンのバージョンがサポートされていない <b>18</b> 公開鍵が見つからなかった <b>注:</b> 失敗したときは、失敗の時点までに妥当性検査された情報のみがテキスト・フィールドに埋められます。
		615	予約	Char(7)	予約
		622	データ CCSID	Binary(5)	テキスト・フィールド内のデータの CCSID
		626	レシーバーの 長さ	Binary(5)	レシーバー・フィールド内のデータの長さ
		630	レシーバー	Char(508)	要求が失敗または成功のいずれかの ID トークンのレシーバー。このフィールドのデータのフォーマットは、 <EIMID>receiver_eimID </EIMID> <APPID>RECEIVER_appID </APPID> <TIMESTAMP>receiver_timestamp </TIMESTAMP> です。代行ユーザーによる要求の場合のみ、タイム・スタンプが組み込まれます。
		1138	送信側の長さ	Binary(5)	送信側フィールド内のデータの長さ

表 229. XI (ID トークン) ジャーナル項目 (続き): QASYX1JE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
		1142		Char(508)	要求が失敗または成功のいずれかの ID トークンの最後の送信側。このフィールドのデータのフォーマットは、<EIMID>sender_eimID</EIMID><APPID>sender_appID</APPID><TIMESTAMP>sender_timestamp</TIMESTAMP> です。
		1650	イニシエーターの長さ	Binary(5)	イニシエーター・フィールド内のデータの長さ
		1654	イニシエーター	Char(508)	ID トークン要求のイニシエーター。送信側とイニシエーターが同じである場合、イニシエーターの長さフィールドは 0 になります。このフィールドのデータのフォーマットは、<EIMID>initiator_eimID</EIMID><APPID>initiator_appID</APPID><TIMESTAMP>initiator_timestamp</TIMESTAMP> です。
		2162	チェーンの長さ	Binary(5)	チェーン・フィールド内のデータの長さ
		2166	チェーン	Char(2036)	イニシエーターと最後の送信側の間の送信側のチェーン。チェーンは最も遅いものから最も早いものの順序になります。他の送信側がない場合、チェーンの長さフィールドは 0 になります。チェーンがこのフィールドの長さよりも長くなると、このフィールドは切り捨てられます。このフィールドのデータのフォーマットは、<SNDRz><EIMID>sndrz_eimID</EIMID><APPID>sndrz_appID</APPID><TIMESTAMP>sndrz_timestamp </TIMESTAMP></SNDRz> <SNDRy>...</SNDRy>... です。
		4202	チェーン項目	Binary(5)	チェーン・フィールド内の項目の数
		4206	使用可能なチェーン項目	Binary(5)	送信側のチェーンに使用可能な項目の数。この数は、チェーン・フィールドが切り捨てられる場合、フィールドの項目数よりも大きく場合があります。
		4210	ソース・レジストリーの長さ	Binary(5)	ソース・レジストリー・フィールド内のデータの長さ
		4214	ソース・レジストリー	Char(508)	ID トークンに指定されたソース・レジストリー
		4722	ソース・レジストリー・ユーザーの長さ	Binary(5)	ソース・レジストリー・ユーザー・フィールド内のデータの長さ
		4726	ソース・レジストリー・ユーザー	Char(508)	ID トークンに指定されたソース・レジストリー・ユーザー
		5234	ターゲット・レジストリーの長さ	Binary(5)	ターゲット・レジストリー・フィールド内のデータの長さ

表 229. XI (ID トークン) ジャーナル項目 (続き): QASYX1JE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
		5238	ターゲット・レジストリー	Char(508)	指定されたターゲット・レジストリー
		5746	ターゲット・レジストリー・ユーザーの長さ	Binary(5)	ターゲット・レジストリー・ユーザー・フィールド内のデータの長さ
		5750	ターゲット・レジストリー・ユーザー	Char(508)	ID トークンのマップ先のターゲット・レジストリー・ユーザー。

## XD (ディレクトリー・サーバー拡張) ジャーナル項目

以下の表に、XD (ディレクトリー・サーバー拡張) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 230. XD (ディレクトリー・サーバー拡張) ジャーナル項目: QASYXDJ5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
		1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』、632 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』、および 633 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。
		610	項目タイプ	Char(1)	項目のタイプ: <b>G</b> グループ名。フィールド 1 からフィールド 5 にグループ名が入ります。
		611	相互参照	Char(36)	この項目と、これらのグループを使用している DI 項目の関連付けに使用する相互参照ストリング。複数の LDAP 要求が同じグループ・セットを使用する場合、複数の DI 項目が、この XD 項目を参照できます。
		647	予約	Char(100)	
		747	フィールド 1 CCSID	Bin(5)	フィールド 1 の CCSID 値
		751	フィールド 1 の長さ	Bin(4)	フィールド 1 のデータの長さ
		753	フィールド 1	Char(2002)	フィールド 1 のデータ  項目タイプ G の場合、このフィールドに、グループ・メンバーシップ・アサーションのグループ名が入ります。
		2755	フィールド 2 CCSID	Bin(5)	フィールド 2 の CCSID 値

表 230. XD (ディレクトリー・サーバー拡張) ジャーナル項目 (続き): QASYXDJ5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
		2759	フィールド 2 の長さ	Bin(4)	フィールド 2 のデータの長さ
		2761	フィールド 2	Char(2002)	フィールド 2 のデータ  項目タイプ G の場合、このフィールドに、グループ・メンバーシップ・アサーションのグループ名が入りません。
		4763	フィールド 3 CCSID	Bin(5)	フィールド 3 の CCSID 値
		4767	フィールド 3 の長さ	Bin(4)	フィールド 3 のデータの長さ
		4769	フィールド 3	Char(2002)	フィールド 3 のデータ  項目タイプ G の場合、このフィールドに、グループ・メンバーシップ・アサーションのグループ名が入りません。
		6771	フィールド 4 CCSID	Bin(5)	フィールド 4 の CCSID 値
		6775	フィールド 4 の長さ	Bin(4)	フィールド 4 のデータの長さ
		6777	フィールド 4	Char(2002)	フィールド 4 のデータ  項目タイプ G の場合、このフィールドに、グループ・メンバーシップ・アサーションのグループ名が入りません。
		8779	フィールド 5 CCSID	Bin(5)	フィールド 5 の CCSID 値
		8783	フィールド 5 の長さ	Bin(4)	フィールド 5 のデータの長さ
		8785	フィールド 5	Char(2002)	フィールド 5 のデータ  項目タイプ G の場合、このフィールドに、グループ・メンバーシップ・アサーションのグループ名が入りません。

## YC (DLO オブジェクトに対する変更) ジャーナル項目

以下の表に、YC (DLO オブジェクトに対する変更) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 231. YC (DLO オブジェクトに対する変更) ジャーナル項目: QASYJCJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』、632ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』、および 633ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。
156	224	610	項目タイプ	Char(1)	オブジェクト・アクセス C DLO オブジェクトの変更
157	225	611	オブジェクト名	Char(10)	オブジェクトの名前
167	235	621	ライブラリー名	Char(10)	ライブラリーの名前
177	245	631	オブジェクト・タイプ	Char(8)	オブジェクトのタイプ
185	253	639	オフィス・ユーザー	Char(10)	オフィス・ユーザーのユーザー・プロファイル
195	263	649	フォルダー名または文書名	Char(12)	文書またはフォルダーの名前
207	275	661	(予約域)	Char(8)	
215	283	669	フォルダー・パス	Char(63)	文書ライブラリー・オブジェクトを含むフォルダー
278	346	732	ユーザー代行	Char(10)	別のユーザーの代行として作業しているユーザー
288	356	742	アクセス・タイプ	Packed(5,0)	アクセスのタイプ <sup>1</sup>
<sup>1</sup> アクセス・タイプのコードのリストは、786ページの『アクセス・タイプの数値コード』を参照してください。					

## YR (DLO オブジェクトの読み取り) ジャーナル項目

以下の表に、YR (DLO オブジェクトの読み取り) ジャーナル項目の様式をリストします。



表 232. YR (DLO オブジェクトの読み取り) ジャーナル項目： QASYRJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』、632ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』、および633ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。
156	224	610	項目タイプ	Char(1)	オブジェクト・アクセス <b>R</b> DLO オブジェクトの読み取り
157	225	611	オブジェクト名	Char(10)	オブジェクトの名前
167	235	621	ライブラリー名	Char(10)	ライブラリーの名前
177	245	631	オブジェクト・タイプ	Char(8)	オブジェクトのタイプ
185	253	639	オフィス・ユーザー	Char(10)	オフィス・ユーザーのユーザー・プロファイル
195	263	649	フォルダー名または文書名	Char(12)	文書ライブラリー・オブジェクトの名前
207	275	661	(予約域)	Char(8)	
215	283	669	フォルダー・パス	Char(63)	文書ライブラリー・オブジェクトを含むフォルダース
278	346	732	ユーザー代行	Char(10)	別のユーザーの代行として作業しているユーザー
288	356	742	アクセス・タイプ	Packed(5,0)	アクセスのタイプ <sup>1</sup>
<sup>1</sup> アクセス・タイプのコードのリストは、786ページの『アクセス・タイプの数値コード』を参照してください。					

## ZC (オブジェクトに対する変更) ジャーナル項目

以下の表に、ZC (オブジェクトに対する変更) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 233. ZC (オブジェクトに対する変更) ジャーナル項目： QASYZCJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』、632ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』、および633ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。

表 233. ZC (オブジェクトに対する変更) ジャーナル項目 (続き): QASYZCJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
156	224	610	項目タイプ	Char(1)	オブジェクト・アクセス <b>C</b> オブジェクトの変更 <b>U</b> オブジェクトに対するオープン・アクセスのアップグレード
157	225	611	オブジェクト名	Char(10)	オブジェクトの名前
167	235	621	ライブラリー名	Char(10)	オブジェクトが見つかったライブラリーの名前
177	245	631	オブジェクト・タイプ	Char(8)	オブジェクトのタイプ
185	253	639	アクセス・タイプ	Packed(5,0)	アクセスのタイプ <sup>1</sup>

表 233. ZC (オブジェクトに対する変更) ジャーナル項目 (続き): QASYZCJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
188	256	642	アクセス特定データ	Char(50)	<p>アクセスに関する特定のデータ</p> <p>オブジェクト・タイプが *IMGCLG の場合、このフィールドには以下のフォーマットが含まれます。</p> <p><b>Char 3</b> イメージ・カタログ項目の索引番号</p> <p><b>ブランク</b> 操作がイメージ・カタログに反するものであったことを示します。</p> <p><b>Char 32</b> イメージ・カタログ項目のボリューム ID</p> <p><b>ブランク</b> 操作がイメージ・カタログに反するものであったことを示します。</p> <p><b>Char 1</b> 項目のアクセス・タイプ。指定できる値は以下のとおりです。</p> <p><b>ブランク</b> 操作がイメージ・カタログに反するものであったことを示します。</p> <p><b>R</b> イメージ・カタログ項目が含まれるファイルは読み取り専用です。</p> <p><b>W</b> イメージ・カタログ項目が含まれるファイルは読み取り/書き込み可能です。</p> <p><b>Char 1</b> 項目の書き込み保護</p> <p><b>ブランク</b> 操作がイメージ・カタログに反するものであったことを示します。</p> <p><b>Y</b> イメージ・カタログ項目が含まれるファイルは書き込み保護されます。</p> <p><b>N</b> イメージ・カタログ項目が含まれるファイルは書き込み保護されません。</p> <p><b>Char 10</b> 仮想装置の名前</p> <p><b>ブランク</b> 操作がイメージ・カタログに反するものであったか、イメージ・カタログが作動可能状況ではないことを示します。</p> <p><b>Char 3</b> 未使用。</p> <p>オブジェクト・タイプが統合ファイル・システム・オブジェクトの場合、このフィールドに変更要求を識別する追加情報が含まれます。指定できる値については、QSYSINC インクルード・ファイル、QP0LJRNL.H を参照してください。</p>

表 233. ZC (オブジェクトに対する変更) ジャーナル項目 (続き): QASYZCJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
238			(予約域)	Char(20)	
	306	692	(予約域)	Char(18)	
	324	710	オブジェクト名の長さ <sup>2</sup>	Binary(4)	オブジェクト名の長さ
258	326	712	オブジェクト名 CCSID <sup>2</sup>	Binary(5)	オブジェクト名のコード化文字セット識別コード
262	330	716	オブジェクト名国識別コード <sup>2</sup>	Char(2)	オブジェクト名の国識別コード。
264	332	718	オブジェクト名言語 ID <sup>2</sup>	Char(3)	オブジェクト名の言語 ID
267	335	721	(予約域)	Char(3)	
270	338	724	親ファイル ID <sup>2, 3</sup>	Char(16)	親ディレクトリーのファイル ID
286	354	740	オブジェクト・ファイル ID <sup>2, 3</sup>	Char(16)	オブジェクトのファイル ID。
302	370	756	オブジェクト名 <sup>2</sup>	Char(512)	オブジェクトの名前。
	882	1268	オブジェクト・ファイル ID	Char(16)	オブジェクトのファイル ID。
	898	1284	ASP 名 <sup>6</sup>	Char(10)	ASP 装置の名前。
	908	1294	ASP 番号 <sup>6</sup>	Char(5)	ASP 装置の番号。
	913	1299	パス名 CCSID	Binary(5)	パス名のコード化文字セット識別コード
	917	1303	パス名国識別コード	Char(2)	パス名の国識別コード
	919	1305	パス名言語 ID	Char(3)	パス名の言語 ID
	922	1308	パス名の長さ	Binary(4)	パス名の長さ
	924	1310	パス名標識	Char(1)	パス名標識:  <b>Y</b> パス名のフィールドに、オブジェクトの完全な絶対パス名が含まれる。  <b>N</b> パス名のフィールドにオブジェクトの絶対パス名が含まれず、代わりに相対パス名が含まれる。相対ディレクトリー・ファイル ID のフィールドが有効であり、この相対パス名を使用して絶対パス名を形成する場合に使用できます。
	925	1311	相対ディレクトリー・ファイル ID <sup>4</sup>	Char(16)	パス名標識のフィールドが N の場合、このフィールドには、パス名のフィールドで識別されるオブジェクトを含むディレクトリーのファイル ID が含まれます。それ以外の場合は、16 進のゼロが含まれます。 <sup>4</sup>
	941	1327	パス名 <sup>5</sup>	Char(5002)	オブジェクトのパス名

表 233. ZC (オブジェクトに対する変更) ジャーナル項目 (続き): QASYZCJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1					アクセス・タイプのコードのリストは、786 ページの『アクセス・タイプの数値コード』を参照してください。
2					これらのフィールドは、“ルート” (/)、QOpenSys、およびユーザー定義ファイル・システムのオブジェクトにのみ使用されます。
3					左端ビットが設定されており、残りのビットがゼロである ID は、ID が設定されていない (NOT) ことを示しています。
4					パス名標識のフィールドが N であるが、相対ディレクトリー・ファイル ID が 16 進のゼロである場合は、パス名情報を判別するときにエラーが発生しています。
5					これは可変長フィールドです。最初の 2 バイトには、パス名の長さが含まれます。
6					オブジェクトがライブラリー内にある場合、これはオブジェクトのライブラリーの ASP 情報です。オブジェクトがライブラリー内にない場合、これはオブジェクトの ASP 情報です。

## ZR (オブジェクトの読み取り) ジャーナル項目

以下の表に、ZR (オブジェクトの読み取り) ジャーナル項目の様式をリストします。

表 234. ZR (オブジェクトの読み取り) ジャーナル項目: QASYZRJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1	1	1			すべての項目タイプに共通する見出しフィールド。フィールドのリストについては、630 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE5 レコード様式 (*TYPE5) の標準ヘッダー・フィールド』、632 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE4 レコード様式 (*TYPE4) の標準ヘッダー・フィールド』、および 633 ページの『監査ジャーナル項目 QJORDJE2 レコード様式 (*TYPE2) の標準ヘッダー・フィールド』を参照してください。
156	224	610	項目タイプ	Char(1)	オブジェクト・アクセス <b>R</b> オブジェクトの読み取り
157	225	611	オブジェクト名	Char(10)	オブジェクトの名前
167	235	621	ライブラリー名	Char(10)	オブジェクトが見つかったライブラリーの名前
177	245	631	オブジェクト・タイプ	Char(8)	オブジェクトのタイプ
185	253	639	アクセス・タイプ	Packed(5,0)	アクセスのタイプ <sup>1</sup>

表 234. ZR (オブジェクトの読み取り) ジャーナル項目 (続き): QASYZRJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
188	256	642	アクセス特定データ	Char(50)	<p>アクセスに関する特定のデータ</p> <p>オブジェクト・タイプが *IMGCLG の場合、このフィールドには以下のフォーマットが含まれます。</p> <p><b>Char 3</b> イメージ・カタログ項目の索引番号</p> <p>ブランク</p> <p>操作がイメージ・カタログに反するものであったことを示します。</p> <p><b>Char 32</b></p> <p>イメージ・カタログ項目のボリューム ID</p> <p>ブランク</p> <p>操作がイメージ・カタログに反するものであったことを示します。</p> <p><b>Char 1</b> 項目のアクセス・タイプ。指定できる値は以下のとおりです。</p> <p>ブランク</p> <p>操作がイメージ・カタログに反するものであったことを示します。</p> <p><b>R</b> イメージ・カタログ項目が含まれるファイルは読み取り専用です。</p> <p><b>W</b> イメージ・カタログ項目が含まれるファイルは読み取り/書き込み可能です。</p> <p><b>Char 1</b> 項目の書き込み保護</p> <p>ブランク</p> <p>操作がイメージ・カタログに反するものであったことを示します。</p> <p><b>Y</b> イメージ・カタログ項目が含まれるファイルは書き込み保護されません。</p> <p><b>N</b> イメージ・カタログ項目が含まれるファイルは書き込み保護されません。</p> <p><b>Char 10</b></p> <p>仮想装置の名前</p> <p>ブランク</p> <p>操作がイメージ・カタログに反するものであったか、イメージ・カタログが作動可能状況ではないことを示します。</p> <p><b>Char 3</b> 未使用。</p>
238			(予約域)	Char(20)	

表 234. ZR (オブジェクトの読み取り) ジャーナル項目 (続き): QASYZRJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
	306	692	(予約域)	Char(18)	
	324	710	オブジェクト名の長さ <sup>2</sup>	Binary(4)	オブジェクト名の長さ
258	326	712	オブジェクト名 CCSID <sup>2</sup>	Binary(5)	オブジェクト名のコード化文字セット識別コード
262	330	716	オブジェクト名国識別コード <sup>2</sup>	Char(2)	オブジェクト名の国識別コード。
264	332	718	オブジェクト名言語 ID <sup>2</sup>	Char(3)	オブジェクト名の言語 ID
267	335	721	(予約域)	Char(3)	
270	338	724	親ファイル ID <sup>2, 3</sup>	Char(16)	親ディレクトリーのファイル ID
286	354	740	オブジェクト・ファイル ID <sup>2, 3</sup>	Char(16)	オブジェクトのファイル ID。
302	370	756	オブジェクト名 <sup>2</sup>	Char(512)	オブジェクトの名前。
	882	1268	オブジェクト・ファイル ID	Char(16)	オブジェクトのファイル ID。
	898	1284	ASP 名	Char(10)	ASP 装置の名前。
	908	1294	ASP 番号	Char(5)	ASP 装置の番号。
	913	1299	パス名 CCSID	Binary(5)	パス名のコード化文字セット識別コード
	917	1303	パス名国識別コード	Char(2)	パス名の国識別コード
	919	1305	パス名言語 ID	Char(3)	パス名の言語 ID
	922	1308	パス名の長さ	Binary(4)	パス名の長さ
	924	1310	パス名標識	Char(1)	パス名標識: <b>Y</b> パス名のフィールドに、オブジェクトの完全な絶対パス名が含まれる。 <b>N</b> パス名のフィールドにオブジェクトの絶対パス名が含まれず、代わりに相対パス名が含まれる。相対ディレクトリー・ファイル ID のフィールドが有効であり、この相対パス名を使用して絶対パス名を形成する場合に使用できます。
	925	1311	相対ディレクトリー・ファイル ID <sup>4</sup>	Char(16)	パス名標識のフィールドが N の場合、このフィールドには、パス名のフィールドで識別されるオブジェクトを含むディレクトリーのファイル ID が含まれます。それ以外の場合は、16 進のゼロが含まれます。 <sup>4</sup>
	941	1327	パス名 <sup>5</sup>	Char(5002)	オブジェクトのパス名

表 234. ZR (オブジェクトの読み取り) ジャーナル項目 (続き): QASYZRJE/J4/J5 フィールド記述ファイル

オフセット			フィールド	様式	説明
JE	J4	J5			
1					アクセス・タイプのコードのリストは、『アクセス・タイプの数値コード』を参照してください。
2					これらのフィールドは、“ルート” (/)、QOpenSys、およびユーザー定義ファイル・システムのオブジェクトにのみ使用されます。
3					左端ビットが設定されており、残りのビットがゼロである ID は、ID が設定されていない (NOT) ことを示しています。
4					パス名標識のフィールドが N であるが、相対ディレクトリー・ファイル ID が 16 進のゼロである場合は、パス名情報を判別するときにエラーが発生しています。
5					これは可変長フィールドです。最初の 2 バイトには、パス名の長さが含まれます。

## アクセス・タイプの数値コード

以下の表に、ファイル QASYJCJE/J4/J5、QASYJRJE/J4/J5、QASYZCJE/J4/J5、および QASYZRJE/J4/J5 のオブジェクト監査ジャーナル項目に使用されるアクセス・コードをリストします。

表 235. アクセス・タイプの数値コード

コード	アクセス・タイプ	コード	アクセス・タイプ	コード	アクセス・タイプ
1	追加	26	ロード	51	送信
2	プログラムの活動化	27	リスト	52	開始
3	分析	28	移動	53	転送
4	適用	29	組み合わせ	54	追跡
5	呼び出しまたは TFRCTL	30	オープン	55	検査
6	構成する	31	印刷	56	異なる
7	変更	32	照会	57	処理
8	検査	33	再利用	58	DLO 属性の読み取り/変更
9	クローズ	34	受信	59	DLO 機密保護の読み取り/変更
10	消去	35	読み取り	60	DLO 内容の読み取り/変更
11	比較	36	再編成	61	DLO の全体部分の読み取り/変更
12	取り消し	37	解放	62	制約の追加
13	コピー	38	除去	63	制約の変更
14	作成	39	名前変更	64	制約の除去
15	変換	40	置換	65	プロシージャー開始
16	デバッグ	41	再開	66	**OOPOOL のアクセスの取得



表 235. アクセス・タイプの数値コード (続き)

コード	アクセス・タイプ	コード	アクセス・タイプ	コード	アクセス・タイプ
17	削除	42	復元	67	オブジェクトへの署名
18	ダンプ	43	検索	68	すべての署名の削除
19	表示	44	実行	69	署名されたオブジェクトのクリア
20	編集	45	取り消し	70	MOUNT
21	終了	46	保管	71	アンロード
22	ファイル	47	記憶域を空き状態で保管	72	ロールバック終了
23	認可	48	保管および削除		
24	保留	49	投入		
25	初期設定	50	設定		



---

## 付録 G. セキュリティー・コマンドのコマンドおよびメニュー

SECTOOLS (セキュリティー・ツール) メニュー、SECBATCH (バッチへのセキュリティー報告書の投入またはスケジュール) メニュー、システム機密保護の構成 (CFGSYSSEC) コマンド、および共通権限取り消し (RVKPUBAUT) コマンドが、システム・セキュリティーの構成に使用可能な 4 つのセキュリティー・ツールです。

セキュリティー・ツールには次の 2 種類のメニューが利用できます。

- SECTOOLS (セキュリティー・ツール) メニュー。コマンドを対話式に実行します。
- SECBATCH (バッチへのセキュリティー報告書の投入またはスケジュール) メニュー。バッチで報告書コマンドを実行します。SECBATCH メニューは 2 つの部分に分かれています。メニューの最初の部分は、ジョブ投入 (SBMJOB) コマンドを使用して、バッチの即時処理を行うために報告書を投入します。

メニューの 2 番目の部分は、ジョブ・スケジュール項目追加 (ADDJOBSCDE) コマンドを使用します。このコマンドを使用して、指定された日時にセキュリティー報告書が定期的に行われるようにスケジュールします。

---

### セキュリティー・ツール・メニューのオプション

セキュリティー・ツール (SECTOOLS) メニューには多数のオプションおよびコマンドが用意されており、それらを使用することで、システムのセキュリティーの管理および制御が容易になります。

以下の図は、SECTOOLS メニューのユーザー・プロファイルに関連する部分を示しています。

このメニューにアクセスするには、GO SECTOOLS と入力してください。

SECTOOLS	機密保護ツール
次の 1 つを選択してください :	
プロファイルの処理	
1. 省略時パスワードの分析	
2. 活動プロファイル・リストの表示	
3. 活動プロファイル・リストの変更	
4. プロファイル活動の分析	
5. 活動化スケジュールの表示	
6. 活動化スケジュール項目の変更	
7. 満了スケジュールの表示	
8. 満了スケジュール項目の変更	
9. プロファイル内部の印刷	

790 ページの表 236 は、これらのメニュー・オプションと関連するコマンドについて説明したものです。

表 236. ユーザー・プロファイル用ツール・コマンド

メニュー・オプション	コマンド名	説明	使用されるデータベース・ファイル
1	ANZDFTPWD	デフォルト・パスワード分析コマンドを使用して、パスワードと名前が同じユーザー・プロファイルについて報告し、処置を行います。	QASECPWD <sup>2</sup>
2	DSPACTPRFL	活動プロファイル・リスト表示コマンドを使用して、ANZPRFACT 処理が免除されているユーザー・プロファイルのリストを表示または印刷します。	QASECIDL <sup>2</sup>
3	CHGACTPRFL	活動プロファイル・リスト変更コマンドを使用して、ANZPRFACT コマンドの免除リストにプロファイル・リストを追加したり除去したりします。活動状態のプロファイル・リストにあるユーザー・プロファイルは、(リストからこのプロファイルが除去されるまで) 永続的に活動状態です。活動状態のプロファイル・リストにあるプロファイルが非活動状態であった期間に関係なく、ANZPRFACT コマンドは、このプロファイルを使用不可にすることはありません。	QASECIDL <sup>2</sup>
4	ANZPRFACT	プロファイル活動分析コマンドを使用して、指定された日数の間使用されなかったユーザー・プロファイルを使用不可にします。 ANZPRFACT コマンドを使用して日数が指定されると、システムは夜中に ANZPRFACT ジョブを実行します。  CHGACTPRFL コマンドを使用すれば、ユーザー・プロファイルが使用不可にならないようにすることができます。	QASECIDL <sup>2</sup>
5	DSPACTSCD	活動化スケジュール表示コマンドを使用して、特定のユーザー・プロファイルを使用可能にしたり使用不可にしたりするスケジュールについての情報を表示または印刷します。スケジュールの作成には、CHGACTSCDE コマンドを使用します。	QASECACT <sup>2</sup>
6	CHGACTSCDE	活動化スケジュール項目変更コマンドを使用して、1 日または 1 週のうちの特定時間にのみユーザー・プロファイルがサインオンに利用できるようにします。スケジュールを行うユーザー・プロファイルごとに、システムは、使用可能時間と使用不可時間のジョブ・スケジュール項目を作成します。	QASECACT <sup>2</sup>
7	DSPEXPSCDE	満了スケジュール表示コマンドを使用して、今後使用不可にしたりシステムから除去する予定のユーザー・プロファイルのリストを表示または印刷します。ユーザー・プロファイルの満了を設定するには、CHGEXPSCDE コマンドを使用します。	QASECEXP <sup>2</sup>

表 236. ユーザー・プロファイル用ツール・コマンド (続き)

メニュー <sup>1</sup> オプション	コマンド名	説明	使用されるデータベース・ファイル
8	CHGEXPSCDE	<p>満了スケジュール項目変更コマンドを使用して、ユーザー・プロファイルの除去をスケジュールします。ユーザー・プロファイルを一時的に除去したり (使用不可にすることによって)、あるいはシステムから削除することができます。このコマンドは、毎日 00:01 (深夜 0 時の 1 分後) に実行するジョブ・スケジュール項目を使用します。このジョブは、QASECEXP ファイルを参照して、ユーザー・プロファイルがその日に満了になるように設定されているかどうかを判別します。</p> <p>満了がスケジュールされているユーザー・プロファイルを表示するには、DSPEXPSCD コマンドを使用してください。</p>	QASECEXP <sup>2</sup>
9	PRTPRFINT	<p>プロファイル内部情報印刷コマンドを使用して、ユーザー・プロファイル (*USRPRF) オブジェクトに含まれる項目数に関する内部情報の報告書を印刷します。</p>	
<p><b>注:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>オプションは、SECTOOLS メニューから選択できます。</li> <li>このファイルは、QUSRSYS ライブラリーにあります。</li> </ol>			

メニュー上でページ送りを行うと、その他のオプションを表示することができます。792 ページの表 237 は、セキュリティー監査のメニュー・オプションと関連したコマンドについて説明したものです。

表 237. セキュリティー監査用ツール・コマンド

メニュー <sup>1</sup> オプション	コマンド名	説明	使用されるデータベース・ファイル
10	CHGSECAUD	<p>セキュリティ監査変更コマンドを使用して、セキュリティ監査を設定したり、セキュリティ監査を制御するシステム値を変更します。CHGSECAUD コマンドを実行すると、システムは、セキュリティ監査 (QAUDJRN) ジャーナルが存在しない場合には、これを作成します。</p> <p>CHGSECAUD コマンドには、QAUDLVL (監査レベル) および QAUDLVL2 (監査レベル拡張) システム値の設定を簡単にするオプションがあります。*ALL を指定すると、指定可能な監査レベル設定値をすべて活動化することができます。あるいは、*DFTSET を指定すれば、最も一般的に使用されている設定値 (*AUTFAIL、*CREATE、*DELETE、*SECURITY、および *SAVRST) を活動化することができます。</p> <p><b>注:</b> このセキュリティ・ツールを使用して監査を設定する場合は、監査ジャーナル・レシーバーの管理計画を確認してください。そうでないと、すぐにディスクの使用率に問題が生じる恐れがあります。</p>	
11	DSPSECAUD	<p>セキュリティ監査表示コマンドを使用して、セキュリティ監査ジャーナルおよびセキュリティ監査を制御するシステム値についての情報を表示します。</p>	
12	CPYAUDJRNE	<p>監査ジャーナル項目のコピー・コマンドを使用して、セキュリティ監査ジャーナルから出力ファイルに項目をコピーします。</p>	QASYxxJ5 <sup>2</sup>
<p><sup>1</sup> オプションは、SECTOOLS メニューから選択できます。</p> <p><sup>2</sup> xx は、2 桁のジャーナル項目タイプです。たとえば、AE ジャーナル項目のモデル出力ファイルは QSYS/QASYAEJ5 です。モデル出力ファイルについては、このトピック・コレクションの 629 ページの『付録 F. 監査ジャーナル項目のレイアウト』を参照してください。</p>			

## セキュリティ・バッチ・メニューの使用法

セキュリティ・バッチ・メニューを使用すると、1 つ以上のセキュリティ・ツール報告書をジョブ待ち行列に送信し、後でバッチ・ジョブとして実行することができます。また、バッチ・ジョブのセキュリティ・ツール報告書は、一度のみ実行するようにスケジュールすることも、定期的に行うようにスケジュールすることもできます。このトピックの例では、セキュリティ・バッチ・メニューの使用法を示します。

SECBATCH メニューの最初の部分は、次のとおりです。

SECBATCH                      バッチへの機密保護報告書の投入またはスケジューリング  
システム:

次の 1 つを選択してください :

- バッチへの報告書の投入
1. 借用する側のオブジェクト
  2. ジャーナル項目の監査
  3. 許可リスト権限
  4. コマンド権限
  5. コマンド私用権限
  6. 通信保護機能
  7. ディレクトリー権限
  8. ディレクトリー私用権限
  9. 文書権限
  10. 文書私用権限
  11. ファイル権限
  12. ファイル私用権限
  13. フォルダー権限

このメニューからオプションを選択すると、以下の例のようなジョブ投入 (SBMJOB) 画面が表示されま  
す。

ジョブ投入 (SBMJOB)

選択項目を入力して、実行キーを押してください。

実行するコマンド . . . . . > PRTADPOBJ USRPRF(\*ALL)

---

ジョブ名 . . . . .	<u>*JOB</u>	名前, *JOB
ジョブ記述 . . . . .	<u>*USRPRF</u>	名前, *USRPRF
ライブラリー . . . . .	<u>          </u>	名前, *LIBL, *CURLIB
ジョブ待ち行列 . . . . .	<u>*JOB</u>	名前, *JOB
ライブラリー . . . . .	<u>          </u>	名前, *LIBL, *CURLIB
ジョブ優先順位 (JOBQ での) . . . . .	<u>*JOB</u>	1-9, *JOB
出力優先順位 (OUTQ での) . . . . .	<u>*JOB</u>	1-9, *JOB
印刷装置 . . . . .	<u>*CURRENT</u>	名前, *CURRENT, *USRPRF...

このコマンドのデフォルトのオプションを変更する必要がある場合には、実行するコマンド 行で F4 (プロ  
ンプト) を押します。

バッチ報告書のスケジュールを表示するには、SECBATCH メニューでページ送りをします。たとえば、メ  
ニューのこの部分にあるオプションを使用すれば、変更バージョンの報告書を定期的に行うようにシス  
テムを設定することができます。

SECBATCH                      バッチへの機密保護報告書の投入またはスケジューリング  
システム:

次の 1 つを選択してください :

28. ユーザー・オブジェクト
29. ユーザー・プロフィール情報
30. ユーザー・プロフィールの内部
31. オブジェクト保全性検査

バッチ報告書のスケジューリング

40. 借用する側のオブジェクト
41. ジャーナル項目の監査
42. 許可リスト権限
43. コマンド権限
44. コマンド私用権限
45. 通信保護機能
46. ディレクトリー権限





表 238. セキュリティー報告書のコマンド

メニュー <sup>1</sup> オプション	コマンド名	説明	使用するデータベース・ファイル
1、 40	PRTADPOBJ	<p>借用オブジェクト印刷コマンドを使用して、指定されたユーザー・プロファイルの権限を借用するオブジェクトのリストを印刷します。指定できるのは、単一プロファイル、総称プロファイル (たとえば、 Q で始まるすべてのプロファイルなど)、またはシステム上のすべてのユーザー・プロファイルです。</p> <p>この報告書には 2 つのバージョンがあります。完全報告書は、選択基準を満たすすべての借用オブジェクトをリストします。変更報告書は、現在システム上にある借用オブジェクトと、最後に報告書を実行したときにシステム上にあった借用オブジェクトとの相違点をリストします。</p>	QSECADPOLD <sup>2</sup>
2、 41	DSPAUDJRNE <sup>6</sup>	<p>監査ジャーナル項目表示コマンドを使用して、セキュリティ監査ジャーナル項目についての情報を表示または印刷します。特定の項目タイプ、特定のユーザー、および時間枠を選択することができます。</p>	QASYxxJ5 <sup>3</sup>
3、 42	PRTPVTAUT *AUTL	<p>*AUTL オブジェクトに専用権限の印刷コマンドを使用すると、システム上のすべての権限リストのリストが表示されます。この報告書には、各リストに対する権限が与えられているユーザー、およびこれらのユーザーがこのリストに対して持っている権限が記載されています。この情報を使用すれば、システム上のオブジェクト権限のソースを分析するのに役立ちます。</p> <p>この報告書には、3 つのバージョンがあります。完全報告書は、システム上のすべての権限リストをリストします。変更報告書には、最後にこの報告書を実行したとき以降に行われた権限の追加事項および変更事項がリストされています。削除報告書には、最後にこの報告書を実行したとき以降に権限リストに対する権限が削除されたユーザーがリストされています。</p> <p>完全報告書を印刷する際には、各権限リストが保護するオブジェクトのリストを印刷するオプションがあります。システムは、権限リストごとに別々の報告書を作成します。</p>	QSECATLOLD <sup>2</sup>

表 238. セキュリティー報告書のコマンド (続き)

メニュー・オプション	コマンド名	説明	使用するデータベース・ファイル
6、45	PRTCMNSEC	<p>通信保護機能の印刷コマンドを使用して、システム上の通信に影響を与えるオブジェクトに対するセキュリティー関連の設定値を印刷します。これらの設定値は、ユーザーとジョブをシステムに入力する方法に影響を与えます。</p> <p>このコマンドは 2 つの報告書を作成します。すなわち、システム上の構成リストの設定値を表示する報告書と、回線記述、制御装置、および装置記述のセキュリティー関連パラメーターをリストする報告書です。これらの報告書にはそれぞれ、完全バージョンと変更バージョンがあります。</p>	QSECCMNOLD <sup>2</sup>
15、54	PRTJOBDAUT	<p>ジョブ記述権限印刷コマンドを使用して、ユーザー・プロファイルを指定するジョブ記述で、共通権限が *EXCLUDE 以外であるもののリストを印刷します。この報告書は、ジョブ記述に指定されたユーザー・プロファイルの特殊権限を示します。</p> <p>この報告書には 2 つのバージョンがあります。完全報告書は、選択基準を満たすすべてのジョブ記述オブジェクトをリストします。変更報告書は、現在システム上にあるジョブ記述オブジェクトと、最後に報告書を実行したときにシステム上にあったジョブ記述オブジェクトとの相違点をリストします。</p>	QSECJBDOLD <sup>2</sup>
注 4 参照	P RTPUBAUT	<p>共通権限オブジェクト印刷コマンドを使用して、共通権限が *EXCLUDE 以外であるオブジェクトのリストを印刷します。このコマンドを実行する際には、この報告書用のオブジェクトのタイプおよびライブラリー (複数の場合あり) を指定します。P RTPUBAUT コマンドを使用して、システム上のすべてのユーザーがアクセスできるオブジェクトについての情報を印刷します。</p> <p>この報告書には 2 つのバージョンがあります。完全報告書は、選択基準を満たすすべてのオブジェクトをリストします。変更報告書には、現在システム上にある指定オブジェクトと、最後に報告書を実行したときにシステム上にあったオブジェクト (同一ライブラリーの同一タイプのもの) との間の相違点がリストされます。</p>	QPBxxxxxx <sup>5</sup>

表 238. セキュリティー報告書のコマンド (続き)

メニュー・オプション	コマンド名	説明	使用するデータベース・ファイル
注 4 を参照してください。	PRTPVTAUT	<p>専用権限の印刷コマンドを使用して、指定ライブラリーにある指定タイプのオブジェクトに対する専用権限のリストを印刷します。この報告書を使用すると、オブジェクトに対する権限のソースの判別が容易になります。</p> <p>この報告書には、3 つのバージョンがあります。完全報告書は、選択基準を満たすすべてのオブジェクトをリストします。変更報告書には、現在システム上にある指定オブジェクトと、最後に報告書を実行したときにシステム上にあったオブジェクト (同一ライブラリーの同一タイプのもの) との間の相違点がリストされます。削除報告書には、最後にこの報告書を実行したとき以降にオブジェクトに対する権限が削除されたユーザーがリストされています。</p>	QPVxxxxxx <sup>5</sup>
24、63	PRTQAUT	<p>待ち行列権限印刷コマンドを使用すると、システム上の出力待ち行列およびジョブ待ち行列に対するセキュリティー設定値を印刷できます。この設定値により、出力待ち行列またはジョブ待ち行列の項目を表示したり変更することができる人物が制御される。</p> <p>この報告書には 2 つのバージョンがあります。完全報告書は、選択基準を満たすすべての出力待ち行列およびジョブ待ち行列オブジェクトをリストします。変更報告書は、現在システム上にある出力待ち行列およびジョブ待ち行列オブジェクトと、最後に報告書を実行したときにシステム上にあった出力待ち行列およびジョブ待ち行列オブジェクトとの相違点をリストします。</p>	QSECQOLD <sup>2</sup>
25、64	PRTSBSDAUT	<p>サブシステム記述印刷コマンドを使用して、システム上のサブシステム記述のセキュリティー関連通信項目を印刷します。これらの設定値は、システムに処理を入れる方法およびジョブの実行方法を制御します。報告書がサブシステム記述を印刷するのは、ユーザー・プロファイル名を指定する通信項目がこのサブシステム記述にある場合だけです。</p> <p>この報告書には 2 つのバージョンがあります。完全報告書は、選択基準を満たすすべてのサブシステム記述オブジェクトをリストします。変更報告書は、現在システム上にあるサブシステム記述オブジェクトと、最後に報告書を実行したときにシステム上にあったサブシステム記述オブジェクトとの相違点をリストします。</p>	QSECSBDOLD <sup>2</sup>

表 238. セキュリティー報告書のコマンド (続き)

メニュー・オプション	コマンド名	説明	使用するデータベース・ファイル
26、65	PRTSYSSECA	システム機密保護属性の印刷コマンドを使用して、セキュリティー関連のシステム値とネットワーク属性のリストを印刷します。報告書に、現行値および推奨値が表示される。	
27、66	PRTRRPGM	トリガー・プログラム印刷コマンドを使用して、システム上のデータベース・ファイルに関連するトリガー・プログラムのリストを印刷します。  この報告書には 2 つのバージョンがあります。完全報告書は、割り当てられているトリガー・プログラムで、選択基準を満たすものをすべてリストします。変更報告書には、最後に報告書を実行したとき以降に割り当てられたトリガー・プログラムがリストされます。	QSECTRGOLD <sup>2</sup>
28、67	PRTUSROBJ	ユーザー・オブジェクト印刷コマンドを使用して、ライブラリーにあるユーザー・オブジェクト (IBM が提供するもの以外のオブジェクト) のリストを印刷します。この報告書を使用すれば、ライブラリー・リストのシステム部分にあるライブラリー (たとえば QSYS) にあるユーザー・オブジェクトのリストを印刷することができます。  この報告書には 2 つのバージョンがあります。完全報告書は、選択基準を満たすすべてのユーザー・オブジェクトをリストします。変更報告書は、現在システム上にあるユーザー・オブジェクトと、最後に報告書を実行したときにシステム上にあったユーザー・オブジェクトとの相違点をリストします。	QSECPUOLD <sup>2</sup>
29、68	PRTUSRPRF	ユーザー・プロファイル印刷コマンドを使用して、指定された基準を満たすユーザー・プロファイルを分析します。ユーザー・プロファイルの選択は、特殊権限、ユーザー・クラス、または特殊権限とユーザー・クラスとの不適合にもとづいて行うことができます。権限情報、環境情報、またはパスワード情報を印刷することができます。	
30、69	PRTPRFINT	プロファイル内部情報印刷コマンドを使用して、ユーザー・プロファイル (*USRPRF) オブジェクトに含まれる項目数に関する内部情報の報告書を印刷します。	
31、70	CHKOBJITG	オブジェクト保全性検査コマンドを使用して、操作可能オブジェクト (たとえば、プログラム) がコンパイラーを使用せずに変更されたかどうかを判別します。このコマンドは、ウィルス・プログラムをシステムに導入しようとしたり、プログラムを変更して無許可命令を実行しようとする試みを検出するのに役立ちます。	

表 238. セキュリティー報告書のコマンド (続き)

メニュー <sup>1</sup> オプション	コマンド名	説明	使用するデータベース・ファイル
1		オプションは、SECBATCH メニューから選択できます。	
2		このファイルは、QUSRSYS ライブラリーにあります。	
3		xx は、2 桁のジャーナル項目タイプです。たとえば、AE ジャーナル項目のモデル出力ファイルは QSYS/QASYAEJ5 です。モデル出力ファイルについては、このトピック・コレクションの 629 ページの『付録 F. 監査ジャーナル項目のレイアウト』を参照してください。	
4		SECTOOLS メニューには、機密保護管理者が通常関心を持つオブジェクト・タイプについてのオプションがあります。たとえば、オプション 11 または 50 を使用して、*FILE オブジェクトに対して PRTPUBAUT コマンドを実行します。汎用オプション (18 および 57) は、オブジェクト・タイプを指定するために使用します。オプション 12 および 51 は、*FILE オブジェクトに対して PRTPVTAUT コマンドを実行するために使用します。汎用オプション (19 および 58) は、オブジェクト・タイプを指定するために使用します。	
5		ファイル名にある xxxxxx はオブジェクト・タイプです。たとえば、プログラム・オブジェクトのファイルは、共通権限の場合は QBPBGM といい、専用権限の場合は QVPVGM といいます。これらのファイルは QUSRSYS ライブラリーにあります。  ファイルには、報告書を印刷したライブラリーごとのメンバーが含まれています。メンバー名は、ライブラリー名と同一です。	
6		DSPAUDJRNE コマンドは、すべてのセキュリティー監査レコードのタイプを処理できるわけではありません。また、サポートするレコードのすべてのフィールドをリストするわけでもありません。	

## セキュリティーのカスタマイズ用コマンド

この表は、SECTOOLS メニューにある、システムのセキュリティーのカスタマイズに使用可能なコマンドについて説明したものです。

表 239. システムのカスタマイズ用コマンド

メニュー <sup>1</sup> オプション	コマンド名	説明	使用されるデータベース・ファイル
60	CFGSYSSEC	システム機密保護の構成コマンドを使用して、セキュリティー関連のシステム値を推奨値に設定します。このコマンドは、システムのセキュリティー監査を設定することもできる。800 ページの『システム機密保護の構成コマンドの設定値』では、コマンドの実行内容を説明しています。	
61	RVKPUBAUT	共通権限取り消しコマンドを使用して、システム上のセキュリティー関連コマンドの共通権限を *EXCLUDE に設定します。802 ページの『共通権限取り消しコマンドの機能』は、RVKPUBAUT コマンドが実行する処置をリストしたものです。	
1		オプションは、SECTOOLS メニューから選択できます。	

## システム機密保護の構成コマンドの設定値

以下の表に、QSYS/QSECCFGS と呼ばれるプログラムを実行するシステム機密保護の構成 (CFGSYSSEC) コマンドを実行するときの設定するシステム値をリストします。

表 240. CFGSYSSEC コマンドの設定値

システム値名	設定値	システム値記述
QAUTOCFG	0 (いいえ)	新規装置の自動構成
QAUTOVRT	0	使用できる装置がない場合にシステムが自動的に作成する仮想装置記述の数
QALWOBJRST	*NONE	システム状態プログラムおよび権限を借用するプログラムが復元できるかどうか
QDEVRCYACN	*DSCMSG (メッセージによる切り離し)	通信の再確立時のシステム処置
QDSCJOBITV	120	システムが切り離しジョブに対する処置を行う前の時間間隔
QDSPSGNINF	1 (はい)	ユーザーにサインオン情報画面を表示するかどうか
QINACTITV	60	システムが対話式ジョブに対する処置を行う前の時間枠
QINACTMSGQ	*ENDJOB	システムが非活動ジョブに対して行う処置
QLMTDEVSSN	1 (はい)	ユーザーが一度に 1 つの装置でのサインオンに制限されるかどうか
QLMTSECOFR	1 (はい)	*ALLOBJ および *SERVICE のユーザーが特定の装置に限定されるかどうか
QMAXSIGN	3	連続して何回までサインオンの失敗が認められるか
QMAXSGNACN	3 (両方)	QMAXSIGN 限界に達した場合に、システムがワークステーションまたはユーザー・プロファイルを使用不可にするかどうか
QPWDEXPITV	60	ユーザーがパスワードを変更しなければならない頻度
QPWDMINLEN	6 (注 3 および 5 を参照)	パスワードの最小文字数
QPWDMAXLEN	8 (注 4 および 5 を参照)	パスワードの最大文字数
QPWDPOSDIF	1 (はい) (注 5 を参照)	新規パスワードのすべての桁が、直前のパスワードの桁と異なっている必要があるかどうか
QPWDLMTCHR	注 2 および 5 を参照	パスワードで使用できない文字
QPWDLMTAJC	1 (はい) (注 5 を参照)	パスワードで数字の隣接が禁止されるかどうか
QPWDLMTREP	2 (連続反復不可) (注 5 を参照)	パスワードで文字の反復が禁止されるかどうか
QPWDRQDDGT	1 (はい) (注 5 を参照)	パスワードに 1 つ以上の数字が必要かどうか
QPWDRQDDIF	1 (32 個の固有パスワード)	パスワードが反復できるようになるまでには何個の固有パスワードが必要か

表 240. CFGSYSSEC コマンドの設定値 (続き)

システム値名	設定値	システム値記述
QPWDRULES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• *MINLEN6</li> <li>• *MAXLEN10</li> <li>• *LMTSAMPOS</li> <li>• *LMTPRFNAME</li> <li>• *DGTMIN1</li> <li>• *CHRLMTAJC</li> <li>• *DGTLMTAJC</li> <li>• *DGTLMTFST</li> <li>• *DGTLMTLST</li> <li>• *SPCCHRLMTAJC</li> <li>• *SPCCHRLMTFST</li> <li>• *SPCCHRLMTLST</li> </ul> (注 6 を参照)	有効なパスワードの作成規則
QPWDVLDPGM	*NONE	パスワードの妥当性検査を行うためにシステムが呼び出すユーザー出口プログラム
QRMTSIGN	*FRCSIGNON	システムがリモート (パススルーまたは TELNET) サインオンの試行を処理する方法
QRMTSVRATR	0 (Off)	この値の指定により、遠隔地からシステムを分析することを可能にする
QSECURITY	50	強制されるセキュリティー・レベル
QVFYOBJRST	3	復元でのオブジェクトの検査
注: 1. 現在 QSECURITY の値を 30 以下に指定して実行している場合は、より高いセキュリティー・レベルに変更する前に、9 ページの『第 2 章 システム・セキュリティー (QSecurity) システム値の使用方法』に記載されている情報を必ずお読みください。 2. メッセージ・ファイル QSYS/QCPFMSG のメッセージ ID CPXB302 に制限文字が保管されます。出荷時には AEIOU@\$# となっています。メッセージ記述変更 (CHGMSGD) コマンドを使用すれば、制限文字を変更することができます。 3. パスワードの最小文字数がすでに 6 文字より多い場合は、QPWDMINLEN システム値は変更されません。 4. パスワードの最大文字数がすでに 8 文字より多い場合は、QPWDMAXLEN システム値は変更されません。 5. このシステム値は、QPWDRULES システム値に現在 *PWDSYSVAL 値が指定されている場合にのみ変更されません。 6. このシステム値は、現行値が *PWDSYSVAL の場合は変更されません。		

また、CFGSYSSEC コマンドは、以下の IBM 提供ユーザー・プロファイルのパスワードを \*NONE に設定します。

- QSYSOPR
- QPGMR
- QUSER
- QSRV
- QSRVBAS

最後に、CFGSYSSEC コマンドは、セキュリティー監査変更 (CHGSECAUD) コマンドを使用して指定された値にしたがって、セキュリティー監査を設定します。

## プログラムの変更

設定の一部のシステム値がインストール・システムには適切でない場合、システム機密保護の構成 (CFGSYSSEC) コマンドを処理する自分自身のバージョンのプログラムを作成することができます。

プログラムを変更するには、以下のステップを行います。

1. CL ソース検索 (RTVCLSRC) コマンドを使用して、CFGSYSSEC コマンドを使用するときに行うプログラムをソースをコピーしてください。検索するプログラムは QSYS/QSECCFGS です。これを検索したら、別の名前を指定してください。
2. プログラムを編集して変更を行います。次にプログラムをコンパイルしてください。コンパイルするときには、IBM 提供の QSYS/QSECCFGS プログラムを置き換えないようにしてください。プログラムには別の名前が必要です。
3. コマンド変更 (CHGCMD) コマンドを使用して、CFGSYSSEC コマンドのコマンド (PGM) パラメーターを処理するようにプログラムを変更してください。PGM 値をプログラムの名前に設定します。たとえば、MYSECCFG と呼ばれる、QGPL ライブラリー内のプログラムを作成する場合は、次のコマンドを入力する必要があります。

```
CHGCMD CMD(QSYS/CFGSYSSEC) PGM(QGPL/MYSECCFG)
```

注:

- a. QSYS/QSECCFGS プログラムが変更される場合は、IBM はこのプログラムの信頼性、保守性、パフォーマンス、または機能を保証しません。商品性、特定目的適合性に関する黙示の保証の適用も一切ありません。
- b. 異なるコマンド処理プログラムを使用するために RVKPUBAUT コマンドを変更すると、このコマンドのデジタル署名は有効ではなくなります。

---

## 共通権限取り消しコマンドの機能

共通権限取り消し (RVKPUBAUT) コマンドを使用すると、一連のコマンドおよびプログラムの共通権限を \*EXCLUDE に設定することができます。

RVKPUBAUT コマンドは、QSYS/QSECRVKP というプログラムを実行します。出荷時に、QSECRVKP は、803 ページの表 241 にリストされているコマンドおよび 803 ページの表 242 にリストされているアプリケーション・プログラミング・インターフェース (API) の共通権限を (共通権限を \*EXCLUDE に設定することによって) 取り消します。システムが到着した時点で、これらのコマンドと API の共通権限は、\*USE に設定されます。

803 ページの表 241 にリストされているコマンドと 803 ページの表 242 にリストされている API すべてが実行する機能は、被害を与える可能性のある場合があります。機密保護管理者は、すべてのシステム・ユーザーに権限を与えるのではなく、これらのコマンドとプログラムを実行する権限をユーザーに明示的に与える必要があります。

RVKPUBAUT コマンドを実行する際に、これらのコマンドを含むライブラリーを指定します。デフォルト値は QSYS ライブラリーです。システム上に複数の国別言語がある場合には、それぞれの QSYSxxx ライブラリーにこのコマンドを実行する必要があります。



表 241. RVKPUBAUT コマンドによって共通権限が設定されるコマンド

ADDAJE	CHGJOBQE	RMVCMNE
ADDCFGL	CHGPJE	RMVJOBQE
ADDCMNE	CHGRTGE	RMVPJE
ADDJOBQE	CHGSBSD	RMVRTGE
ADDPJE	CHGWSE	RMVWSE
ADDRTGE	CPYCFGL	RSTLIB
ADDWSE	CRTCFGL	RSTOBJ
CHGAJE	CRTCTLAPPC	RSTS36F
CHGCFGL	CRTDEVAPPC	RSTS36FLR
CHGCFGLE	CRTSBSD	RSTS36LIBM
CHGCMNE	ENDRMTSPT	STRRMTSPT
CHGCTLAPPC	RMVAJE	STRSBS
CHGDEVAPPC	RMVCFGLE	WRKCFGL

表 242 の API はすべて、QSYS ライブラリーにあります。

表 242. RVKPUBAUT コマンドによって共通権限が設定されるプログラム

QTIENDSUP		
QTISTRSUP		
QWTCTLTR		
QWTSETTR		
QY2FTML		

V3R7 以降、RVKPUBAUT コマンドを実行すると、システムによって、ルート・ディレクトリーの共通権限が \*USE に設定されます (すでに \*USE またはそれ以下ではない場合)。

## プログラムの変更

設定値の一部がインストール・システムには適切でない場合、共通権限取り消し (RVKPUBAUT) コマンドを処理する独自のバージョンのプログラムを作成することができます。

プログラムを変更するには、以下のステップを行います。

1. CL ソース検索 (RTVCLSRC) コマンドを使用して、RVKPUBAUT コマンドを使用するときに実行するプログラムのソースをコピーしてください。検索するプログラムは QSYS/QSECRVKP です。これを検索したら、別の名前を指定してください。
2. プログラムを編集して変更を行います。次にプログラムをコンパイルしてください。コンパイルするときは、IBM 提供の QSYS/QSECRVKP プログラムを置き換えないようにしてください。プログラムには別の名前が必要です。
3. コマンド変更 (CHGCMD) コマンドを使用して、RVKPUBAUT コマンドのコマンド (PGM) パラメータを処理するようにプログラムを変更してください。PGM 値をプログラムの名前に設定します。たとえば、MYRVKPGM と呼ばれる、QGPL ライブラリー内のプログラムを作成する場合は、次のコマンドを入力する必要があります。

```
CHGCMD CMD(QSYS/RVKPUBAUT) PGM(QGPL/MYRVKPGM)
```




注:

- a. QSYS/QSECRVKP プログラムが変更される場合は、IBM はこのプログラムの信頼性、保守性、パフォーマンス、または機能を保証しません。商品性、特定目的適合性に関する黙示の保証の適用も一切ありません。
- b. 異なるコマンド処理プログラムを使用するために RVJPUDAUT コマンドを変更すると、このコマンドのデジタル署名は有効ではなくなります。


## 付録 H. i5/OS 機密保護解説書の関連情報


ここでは、機密保護のトピックに関連する製品マニュアル、IBM Redbooks™ (PDF 形式)、Web サイト、および Information Center のトピックがリストされています。任意の PDF を表示および印刷できます。

### マニュアル

- 「バックアップおよび回復」には、バックアップおよび回復ストラテジーの計画、ユーザー・システムからの情報の保管、ユーザー・システムの回復、補助記憶域プール、およびディスク保護オプションに関する情報が記載されています。
- 「i5/OS および関連ソフトウェアのインストール、アップグレードおよび削除」には、初期導入、ライセンス・プログラムの導入、プログラム一時修正 (PTF)、および IBM からの 2 次言語の段階的手続きが記載されています。
- 「Remote Workstation Support」 には、表示装置パススルー、分散ホスト・コマンド機能、および 3270 遠隔接続機構など、リモート・ワークステーション・サポートの設定および使用方法に関する情報が記載されています。
- 「Cryptographic Support/400」 では、暗号化機能ライセンス・プログラムのデータ・セキュリティ機能について説明します。この資料では、機能の使用法を説明し、プログラマーに参照情報を提供します。
- 「Local Device Configuration」 には、初期構成の実行方法および構成の変更方法に関する情報が記載されています。入出力装置構成の概念情報も記載しています。
- 「SNA 配布サービス」(SD88-5031) には、システム・ネットワーク体系配布サービス (SNADS) および仮想計算機/多重仮想記憶 (VM/MVS) ブリッジ用のネットワーク構成に関する情報が記載されています。さらに、オブジェクト配布機能、文書ライブラリー・サービス、およびシステム配布ディレクトリー・サービスについても説明されています。(このマニュアルは、本リリースの i5/OS Information Center には含まれていません。しかし、解説書としては役に立つことがあります。このマニュアルは、IBM Publications Center から、有料の印刷済みハードコピー資料として入手するか、無料のダウンロード可能なオンライン形式で入手することができます。)
- 「AS/400 適用業務開発ツールセット: 原始ステートメント入力ユーティリティー」(SD88-5047) には、適用業務開発ツールの原始ステートメント入力ユーティリティー (SEU) を使用してソース・メンバーを作成、編集する方法についての情報が記載されています。この解説書には、SEU セッションの開始と終了、この全画面テキスト・エディターの多数の機能を使用する方法が説明されています。この解説書は、最も簡単な行コマンドから高水準言語やデータ・フォーマットでの事前定義プロンプトの使用まで、各種の編集タスクを実行する場合に初心者にも経験者にも役立つ例を記載しています。(このマニュアルは、本リリースの i5/OS Information Center には含まれていません。しかし、解説書としては役に立つことがあります。このマニュアルは、IBM Publications Center から、有料の印刷済みハードコピー資料として入手するか、無料のダウンロード可能なオンライン形式で入手することができます。)

### IBM Redbooks

- 「AS/400® Internet Security: Protecting Your AS/400 from HARM on the Internet」 この IBM Redbook では、System i 製品のインターネットへの接続に関連したセキュリティ問題およびリスクについて説明しています。アプリケーションの例、推奨事項、ヒント、および技法が提供されています。

- 「Cool Title About the AS/400 and Internet」  この IBM Redbook は、System i 製品からのインターネット (または独自のイントラネット) という問題を理解して使用する際に役立ちます。機能およびフィーチャーをどのように使用するかを理解する上で役立ちます。本書を利用すると、電子メール、ファイル転送、端末エミュレーション、gopher、HTTP、および 5250 からの HTML Gateway を、すぐに使用できるようになります。

## Web サイト

- Lotus 資料(英語)  (<http://www-10.lotus.com/ldd/doc>)

この Web サイトには、Lotus Notes、Domino<sup>®</sup>、および IBM Domino for i5/OS に関する情報が記載されています。この Web サイトからは、Domino データベース (.NSF) および Adobe Acrobat (.PDF) 形式の情報のダウンロード、データベースの検索、出版マニュアルの入手方法について情報の取得ができます。

## その他の情報

- 『システム・セキュリティの計画と設定』には、iSeries のセキュリティ機能の使用や、セキュリティに配慮した操作手順の確立に関する一連の実用的な提案事項が記載されています。本書はまた、セキュリティの設定方法と使用方法、および i5/OS の一部として含まれるセキュリティ・ツールの使用方法も説明しています。
- 「Implementing AS/400 Security, 4th Edition」(2000 年 10 月 15 日) Wayne Madden および Carol Woodbury 著、Loveland, Colorado: 29th Street Press。この本には、システム・セキュリティの計画、設定、および管理に関するガイダンスおよび実用的な推奨事項が記載されています。

### ISBN 資料番号

1583040730

- 『System i Access for Windows』には、System i Access for Windows のすべてのバージョンの System i Access for Windows プログラムに関する技術情報が記載されています。
- 『TCP/IP セットアップ』には、TCP/IP の使用方法および構成方法に関する説明が記載されています。
- 『TCP/IP アプリケーション、プロトコル、およびサービス』には、FTP、SMTP、および TELNET など、TCP/IP アプリケーションの使用法に関する説明が記載されています。
- 『基本システム操作』では、システムの開始方法と停止方法、およびシステム問題の処理方法に関する情報を提供しています。
- 『統合ファイル・システム』には、統合ファイル・システムの概要 (統合ファイル・システムとは何か、その使用方法、および使用可能なインターフェースなど) が記載されています。
- 『iSeries とインターネット・セキュリティ』は、iSeries<sup>™</sup> をインターネットに接続する際に問題になる可能性があるセキュリティ関連事項に対処する上で役に立ちます。詳細については、次の IBM I/T (Information Technology) Security ホーム・ページを参照してください。 <http://www.ibm.com/security> 『光ディスク記憶』には、光ディスク・サポート に固有の機能に関する情報が記載されています。また、CD 装置、直接接続の光ディスク・メディア・ライブラリー装置、および LAN 接続の光ディスク・メディア・ライブラリー装置を使用および理解するのに役立つ情報も記載されています。
- 『印刷』には、システムの印刷要素および概念、印刷操作の印刷装置ファイルおよび印刷スプール・サポート、そして印刷装置の接続性に関する情報が記載されています。
- 『制御言語』には、広範なプログラミング・トピックに関する説明が記載されています。これらのトピックには、オブジェクトとライブラリーに関する全般的な説明、CL プログラミング、プログラム間のフロー制御および通信、CL プログラム内でのオブジェクトの使用、CL プログラムの作成などが含まれて

います。他のトピックとしては、事前定義・即時メッセージとメッセージ処理、ユーザー定義・作成、デバッグ・モード、停止点、追跡、および表示機能などのアプリケーションのテストを行う方法が説明されています。

すべての iSeries 制御言語 (CL) およびその i5/OS コマンドに関する説明も記載されています。i5/OS コマンドは、i5/OS (5722-SS1) ライセンス・プログラムの機能を要求する場合に使用します。非 i5/OS CL コマンド (その他のライセンス・プログラム (各種の言語およびユーティリティーをすべて含む) と関連付けられたもの) については、それらのライセンス・プログラムのサポート資料の中で説明されています。


- 『プログラミング』には、iSeries で使用可能な多くの言語およびユーティリティーに関する情報が記載されています。このトピックには以下の要約が載せられています。
  - 各種の形式の全 iSeries CL コマンド (i5/OS プログラムおよびその他のライセンス・プログラム内のもの)
  - CL コマンドの関連情報。各コマンドによって監視可能なエラー・メッセージ、および複数のコマンドで使用される IBM 提供のファイル
  - ライブラリーなどの、IBM 提供のオブジェクト
  - IBM 提供のシステム値
  - 物理、論理、表示装置、印刷装置、および ICF ファイル用の DDS キーワード
  - REXX 命令と組み込み関数
  - 他の言語 (RPG など) およびユーティリティー (SEU および SDA など)
- 『システム管理』には、パフォーマンス・データ収集、システム値の管理、およびストレージ管理に関する情報が記載されています。
- 『データベース・ファイルの概念』には、DB2 Query Manager and SQL Development Kit for i5/OS のステートメントを設計、作成、実行、およびテストする方法についての概要が記載されています。このトピックでは、対話式構造化照会言語 (SQL) についての説明、および SQL ステートメントを COBOL、RPG、C、FORTRAN、および PL/I プログラムで書くための方法を示す例も提供されています。以下の方法についての情報も記載されています。
  - SQL QUERY の構築、保守、および実行
  - 単純な報告書から複雑な報告書までの作成
  - 書式ベースのインターフェースを使用した、データベース・テーブルの、構築、更新、管理、QUERY、およびレポート
  - アプリケーション・プログラムに組み込むための、SQL QUERY および報告書の定義とプロトタイプ

## PDF ファイルの保管

表示用または印刷用の PDF ファイルをワークステーションに保存するには、以下の操作を行います。

1. ブラウザーで PDF を右マウス・ボタンでクリックする (上記のリンクを右マウス・ボタンでクリックする)。
2. ローカルに PDF を保存するオプションをクリックする。
3. PDF を保存したいディレクトリーに進む。
4. 「保存」をクリックする。

## Adobe Reader のダウンロード

これらの PDF を表示または印刷するには、Adobe Reader がシステムにインストールされている必要があります。Adobe Reader は、Adobe の Web サイト ([www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html](http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html))  から無償でダウンロードすることができます。

---

## 付録 I. 特記事項

本書は米国 IBM が提供する製品およびサービスについて作成したものです。

本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、日本 IBM の営業担当員にお尋ねください。本書で IBM 製品、プログラム、またはサービスに言及していても、その IBM 製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能であることを意味するものではありません。これらに代えて、IBM の知的所有権を侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用することができます。ただし、IBM 以外の製品とプログラムの操作またはサービスの評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。

IBM は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実施権を許諾することを意味するものではありません。実施権についてのお問い合わせは、書面にて下記宛先にお送りください。

〒106-8711  
東京都港区六本木 3-2-12  
日本アイ・ビー・エム株式会社  
法務・知的財産  
知的財産権ライセンス渉外

**以下の保証は、国または地域の法律に沿わない場合は、適用されません。** IBM およびその直接または間接の子会社は、本書を特定物として現存するままの状態を提供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を受けるものとします。

この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。IBM は予告なしに、随時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、改良または変更を行うことがあります。

本書において IBM 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のため記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありません。それらの Web サイトにある資料は、この IBM 製品の資料の一部ではありません。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。

IBM は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなら義務も負うことのない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとします。

本プログラムのライセンス保持者で、(i) 独自に作成したプログラムとその他のプログラム (本プログラムを含む) との間での情報交換、および (ii) 交換された情報の相互利用を可能にすることを目的として、本プログラムに関する情報を必要とする方は、下記に連絡してください。

IBM Corporation  
Software Interoperability Coordinator, Department YBWA  
3605 Highway 52 N  
Rochester, MN 55901  
U.S.A.

本プログラムに関する上記の情報は、適切な使用条件の下で使用することができますが、有償の場合もあります。

本書で説明されているライセンス・プログラムまたはその他のライセンス資料は、IBM 所定のプログラム契約の契約条項、IBM プログラムのご使用条件、IBM 機械コードのご使用条件、またはそれと同等の条項に基づいて、IBM より提供されます。

この文書に含まれるいかなるパフォーマンス・データも、管理環境下で決定されたものです。そのため、他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。一部の測定が、開発レベルのシステムで行われた可能性があります。その測定値が、一般に利用可能なシステムのものと同じである保証はありません。さらに、一部の測定値が、推定値である可能性があります。実際の結果は、異なる可能性があります。お客様は、お客様の特定の環境に適したデータを確かめる必要があります。

IBM 以外の製品に関する情報は、その製品の供給者、出版物、もしくはその他の公に利用可能なソースから入手したものです。IBM は、それらの製品のテストは行っておりません。したがって、他社製品に関する実行性、互換性、またはその他の要求については確認できません。IBM 以外の製品の性能に関する質問は、それらの製品の供給者をお願いします。

IBM の将来の方向または意向に関する記述については、予告なしに変更または撤回される場合があります、単に目標を示しているものです。

表示されている IBM の価格は IBM が小売り価格として提示しているもので、現行価格であり、通知なしに変更されるものです。卸価格は、異なる場合があります。

本書はプランニング目的としてのみ記述されています。記述内容は製品が使用可能になる前に変更になる場合があります。

本書には、日常の業務処理で用いられるデータや報告書の例が含まれています。より具体性を与えるために、それらの例には、個人、企業、ブランド、あるいは製品などの名前が含まれている場合があります。これらの名称はすべて架空のものであり、名称や住所が類似する企業が実在しているとしても、それは偶然にすぎません。

#### 著作権使用許諾:

本書には、様々なオペレーティング・プラットフォームでのプログラミング手法を例示するサンプル・アプリケーション・プログラムがソース言語で掲載されています。お客様は、サンプル・プログラムが書かれているオペレーティング・プラットフォームのアプリケーション・プログラミング・インターフェースに準拠したアプリケーション・プログラムの開発、使用、販売、配布を目的として、いかなる形式においても、IBM に対価を支払うことなくこれを複製し、改変し、配布することができます。このサンプル・プログラムは、あらゆる条件下における完全なテストを経ていません。従って IBM は、これらのサンプル・プログラムについて信頼性、利便性もしくは機能性があることをほめかしたり、保証することはできません。

それぞれの複製物、サンプル・プログラムのいかなる部分、またはすべての派生的創作物にも、次のように、著作権表示を入れていただく必要があります。

© (お客様の会社名) (西暦年). このコードの一部は、IBM Corp. のサンプル・プログラムから取られています。 © Copyright IBM Corp. \_年を入れる\_. All rights reserved.

この情報をソフトコピーでご覧になっている場合は、写真やカラーの図表は表示されない場合があります。



---

## プログラミング・インターフェース情報

本書には、プログラムを作成するユーザーが i5/OS のサービスを使用するためのプログラミング・インターフェースが記述されています。

---

### 商標

以下は、International Business Machines Corporation の米国およびその他の国における商標です。

AIX  
i5/OS  
IBM  
IBM (ロゴ)  
System i  
z/OS

Intel, Intel Inside (ロゴ)、Pentium は、Intel Corporation または子会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Microsoft, Windows, Windows NT および Windows ロゴは、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標です。

Java およびすべての Java 関連の商標およびロゴは Sun Microsystems, Inc. の米国およびその他の国における商標です。

Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における商標です。

UNIX は The Open Group の米国およびその他の国における登録商標です。

他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標です。

---

### 資料に関するご使用条件

これらの資料は、以下の条件に同意していただける場合に限りご使用いただけます。

**個人使用:** これらの資料は、すべての著作権表示その他の所有権表示をしていただくことを条件に、非商業的な個人による使用目的に限り複製することができます。ただし、IBM の明示的な承諾をえずに、これらの資料またはその一部について、二次的著作物を作成したり、配布 (頒布、送信を含む) または表示 (上映を含む) することはできません。

**商業的使用:** これらの資料は、すべての著作権表示その他の所有権表示をしていただくことを条件に、お客様の企業内に限り、複製、配布、および表示することができます。ただし、IBM の明示的な承諾をえずにこれらの資料の二次的著作物を作成したり、お客様の企業外で資料またはその一部を複製、配布、または表示することはできません。

ここで明示的に許可されているもの以外に、資料や資料内に含まれる情報、データ、ソフトウェア、またはその他の知的所有権に対するいかなる許可、ライセンス、または権利を明示的にも黙示的にも付与するものではありません。

資料の使用が IBM の利益を損なうと判断された場合や、上記の条件が適切に守られていないと判断された場合、IBM はいつでも自らの判断により、ここで与えた許可を撤回できるものとさせていただきます。

お客様がこの情報をダウンロード、輸出、または再輸出する際には、米国のすべての輸出入関連法規を含む、すべての関連法規を遵守するものとします。

IBM は、これらの資料の内容についていかなる保証もしません。これらの資料は、特定物として現存するままの状態を提供され、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任なしで提供されます。

# 索引

日本語, 数字, 英字, 特殊文字の順に配列されています。なお, 濁音と半濁音は清音と同等に扱われています。

## [ア行]

アクセス

制限

コンソール 290

ワークステーション 290

防止

サポートされていないインターフェース 16

無許可 295

アクセス制御リスト

変更

監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 318

アクセス制御リスト変更 (VA) ジャーナル項目タイプ 318

アクセス制御リスト変更 (VA) ファイル・レイアウト 758

アクセス・コード

コマンドに必要なオブジェクト権限 504

アクセス・パス回復

コマンドに必要なオブジェクト権限 392

処置監査 563

アクセス・モード

定義 146

新しいオブジェクト

権限

CRTAUT (権限作成) パラメーター 154, 174

GRPAUT (グループ権限) パラメーター 108, 159

GRPAUTTYP (グループ権限タイプ) パラメーター 109

権限 (QCRTAUT システム値) 28

権限 (QUSEADPAUT システム値) 39

権限の例 161

所有権の例 161

アテンション (ATTN) キー

借用権限 167

アテンション (ATTN) キー・バッファリング 103

アテンション・キー処理プログラム  
初期プログラム 115

アテンション・キー処理プログラム (続き)

ジョブの開始 222

設定 115

変更 115

ユーザー・プロファイル 115

QATNPGM システム値 115

QCMD コマンド処理プログラム 115

QEZMAIN プログラム 115

\*ASSIST 115

アテンション・プログラム設定

(SETATNPGM) コマンド 115

アプリケーション開発コマンド 395

アプリケーション設計

一般的なセキュリティの推奨事項 246

借用権限 258, 261

借用権限の無視 260

プロファイル 252

メニュー 255

ライブラリー 251

ライブラリー・リスト 253

アプリケーション・プログラミング・インターフェース (API)

セキュリティ・レベル 40 16

誤ったユーザー ID

監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 306

暗号

コマンドに必要なオブジェクト権限 410

暗号化

パスワード 85

暗号構成 (CY) ファイル・レイアウト

663

移行

コマンドに必要なオブジェクト権限 496

セキュリティ・レベル

(QSECURITY) システム値

レベル 10 からレベル 20 への 13

レベル 20 からレベル 30 への 14

レベル 20 からレベル 40 への 20

レベル 20 からレベル 50 への 23

レベル 30 からレベル 20 への 13

レベル 30 からレベル 40 への 20

レベル 30 からレベル 50 への 23

レベル 40 からレベル 20 への 13

一時 (QTEMP) ライブラリー

セキュリティ・レベル 50 21

移動

オブジェクト

監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 310

スプール・ファイル 235

イメージ

コマンドに必要なオブジェクト権限 437

印刷 119

監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 311

監査ジャーナル項目 795

共通権限オブジェクト 796

権限ホルダー 355

権限リスト情報 795

サブシステム記述リスト 355

システム値 290, 355, 795

借用オブジェクト情報 795

セキュリティ 234

セキュリティ関連サブシステム記述値 795

セキュリティ関連出力待ち行列パラメーター 355, 797

セキュリティ関連ジョブ待ち行列パラメーター 355, 797

セキュリティ関連通信設定値 795

通信 355

通知 (\*PRTMSG ユーザー・オプション) 119

トリガー・プログラム 355, 795

ネットワーク属性 355, 795

非 IBM オブジェクトのリスト 355, 795

メッセージ送信 (\*PRTMSG ユーザー・オプション) 119

印刷記述子グループ (\*PDG) 監査 606

印刷出力 (\*PRTDTA) 監査レベル 311

印刷装置

仮想

保護 240

ユーザー・プロファイル 114

印刷装置 (DEV) パラメーター

ユーザー・プロファイル 114

印刷装置書き出しプログラム

コマンドに必要なオブジェクト権限 555

印刷装置出力

コマンドに必要なオブジェクト権限 538

所有者 234

保護 234

印刷装置出力 (続き)

- \*JOBCTL (ジョブ制御) 特殊権限 95
- \*SPLCTL (スプール制御) 特殊権限 96

印刷装置出力 (PO) ジャーナル項目タイプ 311

インターネット・セキュリティー管理 (GS) ファイル・レイアウト 687

インターネット・ユーザー  
妥当性検査リスト 272

ウィルス

- 検出 295, 343, 350
- スキャン 343

エキスパート (\*EXPERT) ユーザー・オブ  
ション 118, 119, 177

エミュレーション

- コマンドに必要なオブジェクト権限 415

エラー

サインオン

- QSECOFR (機密保護担当者) ユー  
ザー・プロファイル 223

- \*ALLOBJ (全オブジェクト) 特殊権  
限 223

- \*SERVICE (サービス) 特殊権限  
223

オーバーレイ (\*OVL) 監査 605

応答リスト

- コマンドに必要なオブジェクト権限  
543

処置監査 612

大きいユーザー・プロファイル 341

大きなプロファイル

- アプリケーションの計画 252

大きなプロファイルを避ける

- アプリケーションの計画 252

オフィス・サービス

- 処置監査 597

オフィス・サービス (\*OFCSRV) 監査レ  
ベル 310, 576, 597

オブジェクト

- アクセスの制御 16

印刷

- 権限ソース 795
- 借用権限 795

- 非 IBM 795

監査

- デフォルト 325
- 変更 98

管理 (\*OBJMGT) 権限 146, 380

権限

- 新しい 155
- 新しいオブジェクト 154
- 一般に使用されるサブセット 148
- 参照されるオブジェクトを使用する  
183

オブジェクト (続き)

権限 (続き)

- システム定義のサブセット 148

- 変更 176

- 保管 277

- \*ALL (すべて) 148, 381

- \*CHANGE (変更) 148, 381

- \*USE (使用) 148, 381

権限および所有権の割り当て 161

権限リストによるセキュリティー 186

更新 (\*UPD) 権限 146, 380

コマンドに必須な権限 384

削除 (\*DLT) 権限 146, 380

サポートされていないインターフェー  
スの失敗 16

実行 (\*EXECUTE) 権限 146, 380

状態属性 16

所有権

- 概要 6

処理 348

操作可能 (\*OBJOPR) 権限 146, 380

存在 (\*OBJEXIST) 権限 146, 380

追加 (\*ADD) 権限 146, 380

デフォルト所有者 (QDFTOWN) ユー  
ザー・プロファイル 160

ドメイン属性 16

非 IBM

- リストの印刷 355

表示

- オリジネーター 159

復元 275, 280

変更された

- 検査 343

保管 275

- 権限 276, 277

ユーザー・ドメイン

- 制限 21

- セキュリティーのエクスポージャー  
21

読み取り (\*READ) 権限 146, 380

1 次グループ 134, 160

(\*Mgt) 権限 146

(\*Ref) 権限 146

オブジェクト 1 次グループ変更

(CHGOBJPGP) コマンド 160, 182, 348

オブジェクト、権限 342

オブジェクト監査

印刷記述子グループ (\*PDG) オブジェ  
クト 606

オーバーレイ (\*OVL) オブジェクト

- 605

回線記述 (\*LIND) オブジェクト 596

記号リンク (\*SYMLNK) オブジェクト  
623

共通な操作 559

クラス (\*CLS) オブジェクト 568

オブジェクト監査 (続き)

- グラフィックス記号セット (\*GSS) オ  
ブジェクト 590

計画 323

警報テーブル (\*ALRTBL) オブジェク  
ト 563

権限ホルダー (\*AUTHLR) オブジェク  
ト 564

権限リスト (\*AUTL) オブジェクト

- 564

構成リスト (\*CFGL) オブジェクト

- 565

コマンド (\*CMD) オブジェクト 568

サーバー記憶域 (\*SVRSTG) オブジェ  
クト 620

サービス・クラス記述 (\*COSD) オブ  
ジェクト 570

サービス・プログラム (\*SRVPGM) オ  
ブジェクト 619

サブシステム記述 (\*SBSDD) オブジェ  
クト 613

参照コード・テーブル (\*RCT) オブジ  
ェクト 612

システム共通プロダクト・テーブル

- (\*CSPTBL) オブジェクト 571

システム共通プロダクト・マップ

- (\*CSPMAP) オブジェクト 570

ジャーナル (\*JRN) オブジェクト 593

ジャーナル・レシーバー (\*JRNRCV)

- オブジェクト 595

出力待ち行列 (\*OUTQ) オブジェクト

- 604

ジョブ記述 (\*JOBDD) オブジェクト

- 591

ジョブ待ち行列 (\*JOBQ) オブジェク  
ト 592

ジョブ・スケジューラー (\*JOBSCD)

- オブジェクト 593

ストリーム・ファイル (\*STMF) オブ  
ジェクト 620

図表様式 (\*CHTFMT) オブジェクト

- 566

スペル援助ディクショナリー

- (\*SPADCT) オブジェクト 617

制御装置記述 (\*CTLD) オブジェクト

- 571

セッション記述 (\*SSND) オブジェク  
ト 620

接続リスト (\*C>NNL) オブジェクト

- 569

装置記述 (\*DEVDD) オブジェクト 572

妥当性検査リスト (\*VLDL) オブジェ  
クト 627

探索索引 (\*SCHIDX) オブジェクト

- 614

オブジェクト監査 (続き)

通信サイド情報 (\*CSI) オブジェクト 570  
 データ域 (\*DTAARA) オブジェクト 581  
 データ待ち行列 (\*DTAQ) オブジェクト 582  
 データ・ディクショナリー (\*DTADCT) オブジェクト 582  
 テーブル (\*TBL) オブジェクト 625  
 定義 323  
 ディレクトリー (\*DIR) オブジェクト 573  
 出口登録 (\*EXITRG) オブジェクト 583  
 ネットワーク・インターフェース (\*NWID) オブジェクト 603  
 ネットワーク・サーバー記述 (\*NWS) オブジェクト 603  
 ノード・グループ (\*NODGRP) オブジェクト 602  
 ノード・リスト (\*NODL) オブジェクト 602  
 バインド・ディレクトリー (\*BDNDR) オブジェクト 565  
 パネル・グループ (\*PNLGRP) オブジェクト 608  
 表示 324  
 ファイル (\*FILE) オブジェクト 584  
 フィルター (\*FTR) オブジェクト 589  
 フォルダ (\*FLR) オブジェクト 577  
 フォント資源 (\*FNTRSC) オブジェクト 588  
 プログラム (\*PGM) オブジェクト 607  
 プロダクト可用性 (\*PRDAVL) オブジェクト 609  
 プロダクト定義 (\*PRDDFN) オブジェクト 609  
 プロダクト・ロード (\*PRDL) オブジェクト 609  
 文書 (\*DOC) オブジェクト 577  
 ページ定義 (\*PAGDFN) オブジェクト 606  
 ページ・セグメント (\*PAGSEG) オブジェクト 606  
 変更  
     コマンドの説明 348, 351, 352  
 編集記述 (\*EDTD) オブジェクト 583  
 メッセージ待ち行列 (\*MSGQ) オブジェクト 600  
 メッセージ・ファイル (\*MSGF) オブジェクト 600  
 メニュー (\*MENU) オブジェクト 598

オブジェクト監査 (続き)

モード記述 (\*MODD) オブジェクト 598  
 モジュール (\*MODULE) オブジェクト 599  
 ユーザー索引 (\*USRIDX) オブジェクト 625  
 ユーザー待ち行列 (\*USRQ) オブジェクト 627  
 ユーザー・スペース (\*USRSPC) オブジェクト 627  
 ユーザー・プロファイル (\*USRPRF) オブジェクト 625  
 要求記述の変更 (\*CRQD) オブジェクト 567  
 用紙制御テーブル (\*FCT) オブジェクト 584  
 用紙定義 (\*FORMDF) オブジェクト 588  
 ライブラリー (\*LIB) オブジェクト 595  
 ローカル・ソケット (\*SOCKET) オブジェクト 615  
 2 バイト文字セット分類 (\*IGCSRT) オブジェクト 590  
 2 バイト文字セット・テーブル (\*IGCTBL) オブジェクト 591  
 2 バイト文字セット・ディクショナリー (\*IGCDCT) オブジェクト 590  
 C ロケール記述 (\*CLD) オブジェクト 566  
 NetBIOS 記述 (\*NTBD) オブジェクト 602  
 QUERY 管理機能書式 (\*QMFORM) オブジェクト 609  
 QUERY 管理プログラム書式 (\*QMQR) オブジェクト 610  
 QUERY 定義 (\*QRYDFN) オブジェクト 611  
 SQL パッケージ (\*SQLPCK) オブジェクト 619  
 S/36 機械記述 (\*S36) オブジェクト 624  
 \*ALRTBL (警報テーブル) オブジェクト 563  
 \*AUTHLR (権限ホルダー) オブジェクト 564  
 \*AUTL (権限リスト) オブジェクト 564  
 \*BNDDIR (バインド・ディレクトリー) オブジェクト 565  
 \*CFGL (構成リスト) オブジェクト 565  
 \*CHTFMT (図表様式) オブジェクト 566

オブジェクト監査 (続き)

\*CLD (C ロケール記述) オブジェクト 566  
 \*CLS (クラス) オブジェクト 568  
 \*CMD (コマンド) オブジェクト 568  
 \*CNL (接続リスト) オブジェクト 569  
 \*COSD (サービス・クラス記述) オブジェクト 570  
 \*CRQD (要求記述の変更) オブジェクト 567  
 \*CSI (通信サイド情報) オブジェクト 570  
 \*CSPMAP (システム共通プロダクト・マップ) オブジェクト 570  
 \*CSPTBL (システム共通プロダクト・テーブル) オブジェクト 571  
 \*CTLD (制御装置記述) オブジェクト 571  
 \*DEVD (装置記述) オブジェクト 572  
 \*DIR (ディレクトリー) オブジェクト 573  
 \*DOC (文書) オブジェクト 577  
 \*DTAARA (データ域) オブジェクト 581  
 \*DTADCT (データ・ディクショナリー) オブジェクト 582  
 \*DTAQ (データ待ち行列) オブジェクト 582  
 \*EDTD (編集記述) オブジェクト 583  
 \*EXITRG (出口登録) オブジェクト 583  
 \*FCT (用紙制御テーブル) オブジェクト 584  
 \*FILE (ファイル) オブジェクト 584  
 \*FLR (フォルダ) オブジェクト 577  
 \*FNTRSC (フォント資源) オブジェクト 588  
 \*FORMDF (用紙定義) オブジェクト 588  
 \*FTR (フィルター) オブジェクト 589  
 \*GSS (グラフィックス記号セット) オブジェクト 590  
 \*IGCDCT (2 バイト文字セット・ディクショナリー) オブジェクト 590  
 \*IGCSRT (2 バイト文字セット分類) オブジェクト 590  
 \*IGCTBL (2 バイト文字セット・テーブル) オブジェクト 591  
 \*JOB (ジョブ記述) オブジェクト 591  
 \*JOBQ (ジョブ待ち行列) オブジェクト 592  
 \*JOBSCD (ジョブ・スケジューラー) オブジェクト 593  
 \*JRN (ジャーナル) オブジェクト 593

オブジェクト監査 (続き)

- \*JRNRCV (ジャーナル・レシーバー) オブジェクト 595
- \*LIB (ライブラリー) オブジェクト 595
- \*LIND (回線記述) オブジェクト 596
- \*MENU (メニュー) オブジェクト 598
- \*MODD (モード記述) オブジェクト 598
- \*MODULE (モジュール) オブジェクト 599
- \*MSGF (メッセージ・ファイル) オブジェクト 600
- \*MSGQ (メッセージ待ち行列) オブジェクト 600
- \*NODGRP (ノード・グループ) オブジェクト 602
- \*NODL (ノード・リスト) オブジェクト 602
- \*NTBD (NetBIOS 記述) オブジェクト 602
- \*NWID (ネットワーク・インターフェース) オブジェクト 603
- \*NWSL (ネットワーク・サーバー記述) オブジェクト 603
- \*OUTQ (出力待ち行列) オブジェクト 604
- \*OVL (オーバーレイ) オブジェクト 605
- \*PAGDFN (ページ定義) オブジェクト 606
- \*PAGSEG (ページ・セグメント) オブジェクト 606
- \*PDG (印刷記述子グループ) オブジェクト 606
- \*PGM (プログラム) オブジェクト 607
- \*PNLGRP (パネル・グループ) オブジェクト 608
- \*PRDAVL (プロダクト可用性) オブジェクト 609
- \*PRDDFN (プロダクト定義) オブジェクト 609
- \*PRDLOD (プロダクト・ロード) オブジェクト 609
- \*QMFORM (QUERY 管理機能書式) オブジェクト 609
- \*QMQR (QUERY 管理プログラム) オブジェクト 610
- \*QRYDFN (QUERY 定義) オブジェクト 611
- \*RCT (参照コード・テーブル) オブジェクト 612
- \*S36 (S/36 機械記述) オブジェクト 624

オブジェクト監査 (続き)

- \*SBSD (サブシステム記述) オブジェクト 613
  - \*SCHIDX (探索索引) オブジェクト 614
  - \*SOCKET (ローカル・ソケット) オブジェクト 615
  - \*SPADCT (スペル援助ディクショナリー) オブジェクト 617
  - \*SQLPKG (SQL パッケージ) オブジェクト 619
  - \*SRVPGM (サービス・プログラム) オブジェクト 619
  - \*SSND (セッション記述) オブジェクト 620
  - \*STMF (ストリーム・ファイル) オブジェクト 620
  - \*SVRSTG (サーバー記憶域) オブジェクト 620
  - \*SYMLNK (記号リンク) オブジェクト 623
  - \*TBL (テーブル) オブジェクト 625
  - \*USRIDX (ユーザー索引) オブジェクト 625
  - \*USRPRF (ユーザー・プロファイル) オブジェクト 625
  - \*USRQ (ユーザー待ち行列) オブジェクト 627
  - \*USRSPC (ユーザー・スペース) オブジェクト 627
  - \*VLDL (妥当性検査リスト) オブジェクト 627
- オブジェクト監査 (OBJAUD) パラメーター
- ユーザー・プロファイル 123
- オブジェクト監査作成 (CRTOBJAUD) 値 78
- オブジェクト監査作成 (QCRTOBJAUD) システム値
- 概要 78
- オブジェクト監査の変更 (CHGOBJAUD) コマンド
- 説明 348, 351
- QAUDCTL (監査制御) システム値 73
- \*AUDIT (監査) 特殊権限 98
- オブジェクト管理 (OM) ジャーナル項目タイプ 310
- オブジェクト管理 (\*OBJMGT) 監査レベル 310
- オブジェクト記述表示 348
- オブジェクト記述表示 (DSPOBJD) コマンド 348
- オブジェクト・ドメイン 16
  - 作成された 159
  - 出力ファイルの使用 341

オブジェクト記述表示 (DSPOBJD) コマンド (続き)

- 使用 324
  - プログラム状態 17
- オブジェクト権限
- アクセス・コード・コマンド 504
  - アクセス・パス回復 392
  - 暗号コマンド 410
  - 移行コマンド 496
  - 印刷出力コマンド 538
  - 印刷装置書き出しプログラム・コマンド 555
  - エミュレーション・コマンド 415
  - 応答リスト・コマンド 543
  - オンライン研修コマンド 505
  - 回線記述コマンド 489
  - 書き出しプログラム・コマンド 555
  - 拡張無線 LAN 構成コマンド 426
  - 共通オブジェクト・コマンド 384
  - 金融機関コマンド 435
  - クラス・コマンド 399
  - グラフィカル・オペレーション 436
  - グラフィックス記号セット・コマンド 436
  - 警報記述コマンド 394
  - 警報コマンド 394
  - 警報テーブル・コマンド 394
  - 権限ホルダー・コマンド 396
  - 権限リスト・コマンド 397
  - 言語コマンド 474
  - 高機能印刷コマンド 393
  - 構成コマンド 405
  - 構成リスト・コマンド 407
  - コマンド 348
  - コミットメント制御コマンド 404
  - サーバー認証 532
  - サービス・クラス記述コマンド 399
  - サービス・コマンド 532
  - サブシステム・コマンド 541
  - 資源コマンド 526
  - システム値コマンド 544
  - システム応答リスト・コマンド 543
  - システム/36 環境コマンド 544
  - システム・コマンド 543
  - 質問/回答コマンド 524
  - ジャーナル・コマンド 467
  - ジャーナル・レシーバー・コマンド 472
  - 終結処置コマンド 505
  - 出力待ち行列コマンド 510
  - 情報探索索引コマンド 460
  - ジョブ記述コマンド 465
  - ジョブ待ち行列コマンド 466
  - ジョブ・コマンド 461
  - ジョブ・スケジュール・コマンド 467
  - 図表様式コマンド 398

オブジェクト権限 (続き)

スプール・ファイル・コマンド 538  
 スペル援助ディクショナリー・コマンド 537  
 制御装置記述コマンド 407  
 制御範囲コマンド 537  
 セキュリティー監査コマンド 531  
 セキュリティー属性コマンド 531  
 セッション・コマンド 527  
 接続リスト・コマンド 407  
 操作援助機能コマンド 505  
 装置記述コマンド 412  
 対話式データ定義 459  
 妥当性検査リスト 555  
 探索索引コマンド 460  
 通信サイド情報コマンド 405  
 データ域コマンド 411  
 データ待ち行列コマンド 412  
 テーブル・コマンド 547  
 定義 146  
 ディレクトリー・サーバー・コマンド 416  
 テキスト索引コマンド 504  
 トークンリング・コマンド 491  
 ドメイン・ネーム・システム・コマンド 424  
 取り消し 348  
 認可 348  
     以前の権限への影響 180  
     複数オブジェクト 180  
 ネットワーク属性コマンド 499  
 ネットワーク・インターフェース記述コマンド 501  
 ネットワーク・サーバー記述コマンド 503  
 ネットワーク・サーバー構成コマンド 503  
 ネットワーク・サーバー・コマンド 501  
 ノード・リスト・コマンド 504  
 ハードウェア・コマンド 526  
 媒体コマンド 492  
 配布コマンド 418  
 配布リスト・コマンド 419  
 バインド・ディレクトリー 397  
 バックアップ・コマンド 505  
 パッケージ・コマンド 511  
 発注情報アップグレード・コマンド 549  
 パネル・グループ・コマンド 493  
 パフォーマンス・コマンド 511  
 光ディスク・コマンド 506  
 必要なオブジェクト権限 416  
 表示 342, 348  
 表示端末パススルー・コマンド 417  
 ファイル・コマンド 426

オブジェクト権限 (続き)

フィルター・コマンド 435  
 プログラミング言語コマンド 474  
 プログラム一時修正 (PTF) コマンド 532  
 プログラム・コマンド 519  
 文書コマンド 419  
 文書ライブラリー・オブジェクト (DLO) コマンド 419  
 分析 342  
 変更  
     監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 315  
     手順 176  
 変更要求記述コマンド 398  
 編集 177, 348  
 編集記述コマンド 425  
 保管 276, 277  
 保管媒体上での形式 277  
 ホスト・サーバー 437  
 メール・サーバー・フレームワーク・コマンド 492  
 明細の表示 (\*EXPERT ユーザー・オプション) 118, 119  
 メッセージ記述コマンド 495  
 メッセージ待ち行列コマンド 496  
 メッセージ・ファイル・コマンド 496  
 メニュー・コマンド 493  
 モード記述コマンド 497  
 問題コマンド 518  
 ユーザー許可コマンド 504  
 ユーザー索引、待ち行列、およびスペースのコマンド 550  
 ユーザー・プロファイル・コマンド 550, 551  
 用紙制御テーブル・コマンド 527  
 読み取りプログラム・コマンド 525  
 ライセンス・プログラム・コマンド 488  
 ライブラリー・コマンド 483  
 リレーショナル・データベース・ディレクトリー・コマンド 526  
 ロケール・コマンド 491  
 ワークステーション・オブジェクトのカスタマイズ・コマンド 555  
 2 バイト文字セット・コマンド 425  
 AF\_INET Sockets over SNA 394  
 DNS コマンド 424  
 Kerberos コマンド 472  
 NetBIOS 記述コマンド 499  
 PTF (プログラム一時修正) コマンド 532  
 QUERY 管理機能 /400 コマンド 523  
 RJE (リモート・ジョブ入力) コマンド 527

オブジェクト権限 (続き)

TCP/IP (伝送制御プロトコル/インターネット・プロトコル) コマンド 547  
 \*ALLOBJ (全オブジェクト) 特殊権限 94  
 \*CMD コマンドに必須の 404  
 \*SAVSYS (システム保管) 特殊権限 96  
 オブジェクト権限取り消し (RVKOBJAUT) コマンド 177, 187, 348  
 オブジェクト権限認可 (GRTOBJAUT) コマンド 177, 348  
     以前の権限への影響 180  
     複数オブジェクト 180  
 「オブジェクト権限の表示」画面  
     明細の表示 (\*EXPERT ユーザー・オプション) 118, 119  
     例 175, 176  
 オブジェクト権限表示 (DSPOBJAUT) コマンド 342, 348  
 オブジェクト権限編集 (EDTOBJAUT) コマンド 177, 348  
 「オブジェクト権限編集」画面  
     明細の表示 (\*EXPERT ユーザー・オプション) 118, 119  
 オブジェクト削除  
     オブジェクト監査 560  
 オブジェクト作成  
     オブジェクト監査 560  
 オブジェクト作成 (CO) ジャーナル項目タイプ 159, 307  
 オブジェクト作成 (CO) ファイル・レイアウト 652  
 オブジェクト参照 (\*OBJREF) 権限 146, 380  
 オブジェクト所有権管理  
     所有者プロファイルのサイズ 158  
     グループ・プロファイル 159  
 削除  
     所有者プロファイル 134, 158  
 借用権限 167  
 処理 181, 348  
 責任 294  
 説明 158  
 専用権限 145  
 復元 275, 280  
 復元時の変更 280  
 フローチャート 195  
 変更  
     アプリケーションを実行に移す 271  
     監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 317  
     コマンドの説明 348  
     必要な権限 158

オブジェクト所有権 (続き)  
 変更 (続き)  
 方法 181  
 保管 275  
 ALWOBJDIF (オブジェクト相違許可)  
 パラメーター 280  
 オブジェクト所有者変更 (CHGOBJOWN)  
 コマンド 181, 348  
 オブジェクト処理 (WRKOBJ) コマンド  
 348  
 オブジェクト相違許可 (ALWOBJDIF) パ  
 ラメーター 281  
 オブジェクトに対する変更 (ZC) ファイ  
 ル・レイアウト 779  
 オブジェクトの署名 3  
 オブジェクトの読み取り (ZR) ファイル・  
 レイアウト 783  
 オブジェクト復元 (OR) ジャーナル項目  
 タイプ 311  
 オブジェクト復元 (RSTOBJ) コマンド  
 使用 275  
 オブジェクト復元許可 (QALWOBJRST)  
 システム値  
 CFGSYSSEC コマンドの設定値 800  
 オブジェクト復元許可オプション  
 (QALWOBJRST) システム値 49  
 オブジェクト変更 (\*OBJALTER) 権限  
 146, 380  
 オブジェクト保管 (SAVOBJ) コマンド  
 275, 332  
 オブジェクト保全性  
 監査 343  
 オブジェクト保全性検査 (CHKOBJITG)  
 コマンド  
 使用の監査 295  
 説明 343, 350, 795  
 オブジェクト・ドメイン  
 定義 16  
 表示 16  
 オペレーティング・システム  
 セキュリティの導入 286  
 オンライン研修  
 コマンドに必要なオブジェクト権限  
 505  
 オンライン・ヘルプ情報  
 全画面の表示 (\*HLPFULL ユーザー・  
 オプション) 119

## [力行]

カートリッジ  
 コマンドに必要なオブジェクト権限  
 492

会計限度  
 超過  
 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目  
 320  
 会計コード (ACGCDE) パラメーター  
 変更 111  
 ユーザー・プロファイル 111  
 会計コード変更 (CHGACGCDE) コマンド  
 111  
 開始  
 監査機能 327  
 接続  
 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目  
 308  
 回線記述  
 コマンドに必要なオブジェクト権限  
 489  
 回線記述 (\*LIND) 監査 596  
 開発コマンド  
 アプリケーション 395  
 回復  
 オブジェクト所有権 275  
 共通権限 275  
 権限ホルダー 275  
 権限リスト 275  
 セキュリティ情報 275  
 専用権限 275  
 損傷した権限リスト 285  
 損傷を受けた監査ジャーナル 329  
 ユーザー・プロファイル 275  
 書き出しプログラム  
 コマンドに必要なオブジェクト権限  
 555  
 \*JOBCTL (ジョブ制御) 特殊権限 95  
 拡張ハードウェア記憶域保護機構  
 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目  
 311  
 セキュリティ・レベル 40 18  
 拡張無線 LAN 構成  
 コマンドに必要なオブジェクト権限  
 426  
 カスタマイズ  
 セキュリティ値 799  
 仮想印刷装置  
 保護 240  
 仮想装置  
 自動構成 (QAUTOVRT システム値)  
 41  
 定義 41  
 仮想装置の自動構成 (QAUTOVRT) シス  
 テム値 41  
 CFGSYSSEC コマンドの設定値 800  
 活動化  
 セキュリティ監査機能 327  
 ユーザー・プロファイル 789

活動化スケジュール項目変更  
 (CHGACTSCDE) コマンド  
 説明 789  
 活動化スケジュール表示 (DSPACTSCD)  
 コマンド  
 説明 789  
 活動記録 (QHST) ログ  
 セキュリティ・モニターとしての使  
 用 338  
 活動プロファイル・リスト  
 変更 789  
 活動プロファイル・リスト変更  
 (CHGACTPRFL) コマンド  
 説明 789  
 監査 326, 327, 559  
 アクセス・パス回復 563  
 異常終了 73  
 エラー条件 73  
 応答リスト 612  
 オフィス・サービス 597  
 オブジェクト  
 計画 323  
 デフォルト 325  
 オブジェクト権限 342  
 オブジェクト保全性 343  
 開始 327  
 開始のステップ 327  
 概要 289  
 活動化 327  
 機密保護担当者 343  
 グループ・プロファイル  
 パスワード 292  
 メンバーシップ 293  
 \*ALLOBJ (全オブジェクト) 特殊権  
 限 292  
 計画  
 概要 296  
 システム値 325  
 権限 294  
 ユーザー・プロファイル 294  
 サポートされていないインターフェー  
 ス 295  
 システム値 72, 290, 325  
 借用権限 295  
 重要データ  
 暗号化 296  
 権限 294  
 重要データの暗号化 296  
 終了 73  
 使用  
 ジャーナル 338  
 QHST (活動記録) ログ 338  
 QSYSMSG メッセージ待ち行列  
 295  
 処置 297  
 ジョブ記述 294



監査 (続き)

スプール・ファイル 617  
 制御 73  
 制限機能 293  
 設定 327  
 代行処理 597  
 チェックリスト 290  
 通信 295  
 停止 73, 332  
 ディレクトリー・サーバー 576  
 ネットワーク属性 296  
 パスワード管理 291  
 非活動状態のユーザー 293  
 物理的セキュリティ 290  
 プログラマー権限 293  
 プログラム障害 342  
 変更  
   コマンドの説明 348, 351  
 方法 337  
 保管操作 287  
 無許可アクセス 295  
 無許可プログラム 295  
 メール・サービス 597  
 ユーザー ID およびパスワードなしの  
   サインオン 294  
 ユーザーの処理 140  
 ユーザー・プロファイル  
   管理 292  
   \*ALLOBJ (全オブジェクト) 特殊権  
   限 292  
 ライブラリー・リスト 294  
 リモート・サインオン 296  
 IBM 提供のユーザー・プロファイル  
   291  
 QTEMP オブジェクト 326  
 \*ALLOBJ (全オブジェクト) 特殊権限  
   292  
 \*AUDIT (監査) 特殊権限 98  
 監査 (QAUDJRN) ジャーナル 559, 719  
 エラー条件 73  
 概要 296  
 監査レベル (QAUDLVL) システム値  
   75  
 監査レベル拡張 (QAUDLVL2) システ  
   ム値 77  
 管理 329  
 強制実行レベル 74  
 項目の表示 296, 333  
 作成 328  
 システム項目 329  
 自動終結 330  
 損傷 329  
 停止 332  
 分析  
   照会のある 334  
   分析の方法 332

監査 (QAUDJRN) ジャーナル (続き)

レシーバー記憶域の限界値 330  
 レシーバーの切断 330, 331  
 レシーバーの変更 331  
 AD (監査変更) 項目タイプ 315  
 AD (監査変更) ファイル・レイアウト  
   637  
 AF (権限障害) 項目タイプ 311  
   サポートされていないインターフェ  
   ース 17  
   サポートされていないインターフェ  
   ースの違反 20  
   ジョブ記述違反 17  
   制限付き命令違反 20  
   説明 305  
   デフォルト・サインオン違反 18  
   ハードウェア保護違反 18  
   プログラムの妥当性検査 20  
 AF (権限障害) ファイル・レイアウト  
   641  
 AP (借用権限) 項目タイプ 311  
 AP (借用権限) ファイル・レイアウト  
   647  
 AU (属性変更) ファイル・レイアウト  
   648  
 CA (権限変更) 項目タイプ 315  
 CA (権限変更) ファイル・レイアウト  
   648  
 CD (コマンド・ストリング) 項目タイ  
   プ 307  
 CD (コマンド・ストリング) ファイ  
   ル・レイアウト 651  
 CO (オブジェクト作成) 項目タイプ  
   159, 307  
 CO (オブジェクト作成) ファイル・レ  
   イアウト 652  
 CP (ユーザー・プロファイル変更) 項  
   目タイプ 312  
 CP (ユーザー・プロファイル変更) ファ  
   イル・レイアウト 655  
 CQ (\*CRQD オブジェクト変更) 項目  
   タイプ 312  
 CQ (\*CRQD 変更) ファイル・レイ  
   アウト 658  
 CU (クラスター操作) ファイル・レイ  
   アウト 658  
 CV (接続検査) ファイル・レイアウト  
   660  
 CY (暗号構成) ファイル・レイアウト  
   663  
 DI (ディレクトリー・サーバー) ファ  
   イル・レイアウト 665  
 DO (削除操作) 項目タイプ 307  
 DO (削除操作) ファイル・レイアウト  
   671

監査 (QAUDJRN) ジャーナル (続き)

DS (DST パスワード再設定) 項目タイ  
   プ 313  
 DS (IBM 提供保守ツール・ユーザー  
   ID リセット) ファイル・レイアウト  
   674  
 EV (環境変数) ファイル・レイアウト  
   675  
 GR (汎用レコード) ファイル・レイ  
   アウト 676  
 GS (記述子の付与) 項目タイプ 317  
 GS (記述子の付与) ファイル・レイ  
   アウト 680  
 IP (所有権変更) 項目タイプ 317  
 IP (プロセス間通信アクション) ファ  
   イル・レイアウト 684  
 IP (プロセス間通信) 項目タイプ 306  
 IR (IP 規則アクション) ファイル・レ  
   イアウト 685  
 IS (インターネット・セキュリティ  
   管理) ファイル・レイアウト 687  
 JD (ジョブ記述変更) 項目タイプ 317  
 JD (ジョブ記述変更) ファイル・レイ  
   アウト 690  
 JS (ジョブ変更) 項目タイプ 308  
 JS (ジョブ変更) ファイル・レイ  
   アウト 691  
 KF (キー・リング・ファイル) ファ  
   イル・レイアウト 696  
 LD (ディレクトリーのリンク、リンク  
   解除、探索) ファイル・レイアウト  
   700  
 ML (メール処置) 項目タイプ 310  
 ML (メール処置) ファイル・レイ  
   アウト 702  
 NA (ネットワーク属性変更) 項目タイ  
   プ 317  
 NA (ネットワーク属性変更) ファ  
   イル・レイアウト 703  
 ND (APPN ディレクトリー) ファ  
   イル・レイアウト 703  
 NE (APPN エンドポイント) ファ  
   イル・レイアウト 704  
 O1 (光ディスク・アクセス) ファ  
   イル・レイアウト 715, 716  
 O3 (光ディスク・アクセス) ファ  
   イル・レイアウト 717  
 OM (オブジェクト管理) 項目タイ  
   プ 310  
 OM (オブジェクト管理) ファ  
   イル・レイアウト 705  
 OR (オブジェクト復元) 項目タイ  
   プ 311  
 OR (オブジェクト復元) ファ  
   イル・レイアウト 709  
 OW (所有権変更) 項目タイプ 317

監査 (QAUDJRN) ジャーナル (続き)

OW (所有権変更) ファイル・レイアウト 713  
 PA (プログラム借用状況) 項目タイプ 317  
 PG (1 次グループ変更) 項目タイプ 317  
 PG (1 次グループ変更) ファイル・レイアウト 721  
 PO (印刷出力) 項目タイプ 311  
 PO (印刷装置出力) ファイル・レイアウト 724  
 PS (プロファイル・スワップ) 項目タイプ 317  
 PS (プロファイル・スワップ) ファイル・レイアウト 726  
 PW (パスワード) 項目タイプ 306  
 PW (パスワード) ファイル・レイアウト 728  
 RA (復元オブジェクト権限変更) 項目タイプ 311  
 RA (復元オブジェクト権限変更) ファイル・レイアウト 729  
 RJ (ジョブ記述復元) 項目タイプ 312  
 RJ (ジョブ記述復元) ファイル・レイアウト 731  
 RO (復元オブジェクト所有権変更) 項目タイプ 312  
 RO (復元オブジェクト所有権変更) ファイル・レイアウト 732  
 RP (借用権限プログラム復元) 項目タイプ 312  
 RP (借用権限プログラム復元) ファイル・レイアウト 734  
 RQ (権限を借用する \*CRQD オブジェクトの復元) ファイル・レイアウト 736  
 RQ (\*CRQD オブジェクト復元) 項目タイプ 312  
 RU (ユーザー・プロファイル権限復元) 項目タイプ 312  
 RU (ユーザー・プロファイル権限復元) ファイル・レイアウト 737  
 RZ (復元されるオブジェクトの 1 次グループ変更) 項目タイプ 312  
 RZ (復元されるオブジェクトの 1 次グループ変更) ファイル・レイアウト 737  
 SD (システム配布ディレクトリー変更) 項目タイプ 310  
 SD (システム配布ディレクトリー変更) ファイル・レイアウト 740  
 SE (サブシステム経路指定項目変更) 項目タイプ 318  
 SE (サブシステム経路指定項目変更) ファイル・レイアウト 741

監査 (QAUDJRN) ジャーナル (続き)

SF (スプール・ファイルに対する処置) ファイル・レイアウト 742  
 SF (スプール・ファイルに変更) 項目タイプ 320  
 SG ファイル・レイアウト 746, 748  
 SM (システム管理変更) 項目タイプ 320  
 SM (システム管理変更) ファイル・レイアウト 749  
 SO (サーバー・セキュリティー・ユーザー情報処置) ファイル・レイアウト 751  
 ST (保守ツール処置) 項目タイプ 319  
 ST (保守ツール処置) ファイル・レイアウト 752  
 SV (システム値に対する処置) 項目タイプ 318  
 SV (システム値に対する処置) ファイル・レイアウト 757  
 VA (アクセス制御リスト変更) 項目タイプ 318  
 VA (アクセス制御リスト変更) ファイル・レイアウト 758  
 VC (接続開始および終了) ファイル・レイアウト 759  
 VC (接続開始または終了) 項目タイプ 308  
 VF (サーバー・ファイルのクローズ) ファイル・レイアウト 760  
 VL (超過した会計限度) 項目タイプ 320  
 VL (超過した会計限度) ファイル・レイアウト 761  
 VN (ネットワーク・ログオンおよびログオフ) ファイル・レイアウト 762  
 VN (ネットワーク・ログオンまたはログオフ) 項目タイプ 308  
 VO (妥当性検査リスト) ファイル・レイアウト 763  
 VP (ネットワーク・パスワード・エラー) 項目タイプ 306  
 VP (ネットワーク・パスワード・エラー) ファイル・レイアウト 764  
 VR (ネットワーク資源アクセス) ファイル・レイアウト 765  
 VS (サーバー・セッション) 項目タイプ 308  
 VS (サーバー・セッション) ファイル・レイアウト 766  
 VU (ネットワーク・プロファイル変更) 項目タイプ 318  
 VU (ネットワーク・プロファイル変更) ファイル・レイアウト 767  
 VV (サービス状況変更) 項目タイプ 319

監査 (QAUDJRN) ジャーナル (続き)

VV (サービス状況変更) ファイル・レイアウト 768  
 X0 (kerberos 認証) ファイル・レイアウト 769  
 YC (DLO オブジェクトに対する変更) ファイル・レイアウト 778  
 YR (DLO オブジェクト読み取り) ファイル・レイアウト 779  
 ZC (オブジェクトに対する変更) ファイル・レイアウト 779  
 ZR (オブジェクトの読み取り) ファイル・レイアウト 783  
 監査 (\*AUDIT) 特殊権限  
 使用できる機能 98  
 リスク 98  
 監査機能  
 開始 327  
 活動化 327  
 停止 332  
 監査強制実行レベル (QAUDFRCLVL) システム値 74, 325  
 監査ジャーナル  
 項目の印刷 795  
 項目の表示 354  
 処理 332  
 監査ジャーナル項目表示 (DSPAUDJRNE) コマンド  
 説明 354, 795  
 監査ジャーナル・レシーバー  
 削除 332  
 作成 328  
 名前を付ける 328  
 保管 332  
 監査終了処置 (QAUDENDACN) システム値 73, 325  
 監査制御 (QAUDCTL) システム値  
 概要 73  
 表示 354, 791  
 変更 354, 791  
 監査変更 (AD) ジャーナル項目タイプ 315  
 監査変更 (AD) ファイル・レイアウト 637  
 監査変更 (CHGAUD) コマンド  
 使用 140  
 説明 348, 351  
 監査レベル (AUDLVL) パラメーター  
 変更 140  
 \*AUTFAIL (権限障害) 値 305  
 \*CMD (コマンド・ストリング) 値 307  
 \*CREATE (作成) 値 307  
 \*DELETE (削除) 値 307  
 \*JOBDTA (ジョブ変更) 値 308

監査レベル (AUDLVL) パラメーター (続き)

- \*OBJMGT (オブジェクト管理) 値 310
- \*OFCSRV (オフィス・サービス) 値 310
- \*PGMADP (借用権限) 値 311
- \*PGMFAIL (プログラム障害) 値 311
- \*SAVRST (保管/復元) 値 311
- \*SECURITY (セキュリティ) 値 315
- \*SERVICE (保守ツール) 値 319
- \*SPLFDTA (スプール・ファイル変更) 値 320
- \*SYSMGT (システム管理) 値 320

監査レベル (QAUDLVL) システム値 75

- 表示 354, 791
- 変更 328, 354, 791
- 目的 296
- ユーザー・プロファイル 124
- \*AUTFAIL (権限障害) 値 305
- \*CREATE (作成) 値 307
- \*DELETE (削除) 値 307
- \*JOBDDTA (ジョブ変更) 値 308
- \*OBJMGT (オブジェクト管理) 値 310
- \*OFCSRV (オフィス・サービス) 値 310
- \*PGMADP (借用権限) 値 311
- \*PGMFAIL (プログラム障害) 値 311
- \*PRTDDTA (印刷装置出力) 値 311
- \*SAVRST (保管/復元) 値 311
- \*SECURITY (セキュリティ) 値 315
- \*SERVICE (保守ツール) 値 319
- \*SPLFDTA (スプール・ファイル変更) 値 320
- \*SYSMGT (システム管理) 値 320

監査レベル拡張 (QAUDLVL2) システム値 77

- オブジェクト権限 342
- オブジェクト保全性 343
- 概要 289
- 機密保護担当者 343
- グループ・プロファイル
- パスワード 292
- メンバーシップ 293
- 権限 294
- ユーザー・プロファイル 294
- サポートされていないインターフェース 295
- システム値 290
- 借用権限 295
- 重要データ
- 暗号化 296

監視 (続き)

- 重要データ (続き)
- 権限 294
- 重要データの暗号化 296
- 使用
- ジャーナル 338
- QHST (活動記録) ログ 338
- QSYSMSG メッセージ待ち行列 295
- ジョブ記述 294
- 制限機能 293
- チェックリスト 290
- 通信 295
- ネットワーク属性 296
- パスワード管理 291
- 非活動状態のユーザー 293
- 物理的セキュリティ 290
- プログラマー権限 293
- プログラム障害 342
- 方法 337
- 無許可アクセス 295
- 無許可プログラム 295
- メッセージ
- セキュリティ 337
- ユーザー ID およびパスワードなしのサインオン 294
- ユーザー・プロファイル
- 管理 292
- ライブラリー・リスト 294
- リモート・サインオン 296
- IBM 提供のユーザー・プロファイル 291
- \*ALLOBJ (全オブジェクト) 特殊権限 292
- 完全な変更、パスワードの管理 59
- 管理
- 監査ジャーナル 329
- 管理 (\*OBJMGT) 権限
- オブジェクト 146, 380
- キーボード・バッファリング
- KBDBUF ユーザー・プロファイル・パラメーター 103
- QKDBUF システム値 104
- キーロック・スイッチ
- 監査 290
- キーロック・セキュリティ 2
- 記憶域
- 拡張ハードウェア保護機構 18
- 限界値
- 監査 (QAUDJRN) ジャーナル・レシーバー 330
- 最大 (MAXSTG) パラメーター 104
- 再利用 21, 160, 286
- QALWUSRDMN (ユーザー・オブジェクト許可) システム値の設定 28

記憶域 (続き)

- ユーザー・プロファイル 104
- 記憶域再利用 (QRCLAUTL) 権限リスト 286
- 記憶域再利用 (QRCL) ライブラリー
- QALWUSRDMN (ユーザー・オブジェクト許可) システム値の設定 28
- 記憶域再利用 (RCLSTG) コマンド 21, 160, 286
- QALWUSRDMN (ユーザー・オブジェクト許可) システム値の設定 28
- 記憶域プール 242
- 記号リンク (\*SYMLNK) 監査 623
- 記述
- メニューによるセキュリティ 257
- ライブラリー・セキュリティの必要 255
- 記述子
- 付与
- 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 317
- 記述子の付与 (GS) ジャーナル項目タイプ 317
- 記述子の付与 (GS) ファイル・レイアウト 680
- 基本サービス (QSRVBAS) ユーザー・プロファイル 359
- コンソールに対する権限 225
- デフォルト値 359
- 機密性 1
- 機密データ
- 保護 294
- 機密保護監査
- 設定 354, 791
- 表示 354, 791
- 機密保護監査値表示 (DSPSECAUD) コマンド
- 説明 354
- 機密保護監査ジャーナル
- 項目の印刷 795
- 項目の表示 354
- 機密保護監査変更 (CHGSECAUD) 監査
- 1 ステップ 326
- 機密保護監査変更 (CHGSECAUD) コマンド
- 説明 354, 791
- 機密保護管理者 (\*SECADM) 特殊権限
- 使用できる機能 95
- 機密保護担当者
- 処置の監視 343
- 特定のワークステーションに制限 290
- ワークステーション・アクセスの制限 32

機密保護担当者 (QSECOFR) ユーザー・プロファイル  
 コンソールに対する権限 225  
 使用可能 87  
 使用禁止状況 87  
 装置記述の所有者 225  
 デフォルト値 359  
 復元 280

機密保護担当者限界 (QLMTSECOFR) システム値  
 CFGSYSSEC コマンドの設定値 800

機密保護データ  
 保管 275, 351

機密保護データの保管 (SAVSECDTA) コマンド 275, 351

逆にする  
 前ページ (\*ROLLKEY ユーザー・オプション) 119  
 次ページ (\*ROLLKEY ユーザー・オプション) 119

強制実行レベル  
 監査レコード 74

共通基準セキュリティ  
 説明 7

共通権限  
 新しいオブジェクト  
 指定 174  
 説明 154  
 印刷 796  
 権限検査の例 209, 212  
 定義 145  
 取り消し 355, 799  
 復元 275, 280  
 フローチャート 201  
 保管 275  
 ユーザー・プロファイル  
 推奨事項 123  
 ライブラリー 174  
 RVKPUBAUT コマンドによる取り消し 802

共通権限オブジェクト印刷 (PRTPUBAUT) コマンド 355  
 説明 796

共通権限取り消し (RVKPUBAUT) コマンド  
 詳細 802  
 説明 355, 799

共用フォルダー  
 保護 240

共用メモリー制御 (QSHRMEMCTL) システム値  
 使用できる値 39  
 説明 38

許可  
 定義 149  
 ユーザーがパスワードを変更 291

許可ユーザー  
 表示 350

切り離しジョブ・タイムアウト間隔 (QDSCJOBITV) システム値 43  
 CFGSYSSEC コマンドの設定値 800

金融機関  
 コマンドに必要なオブジェクト権限 435

金融機関 (QFNC) ユーザー・プロファイル 359

国識別コード  
 CNTRYID ユーザー・プロファイル・パラメーター 117  
 QCNTRYID システム値 117

国別言語バージョン (NLV)  
 コマンド・セキュリティ 263

組み合わせ、認可方式の  
 例 216

クライアント要求アクセス (PCSACC) ネットワーク属性 239

クラス  
 コマンドに必要なオブジェクト権限 399  
 セキュリティとの関係 242

クラス (\*CLS) 監査 568

クラス、ユーザー 88

クラスター  
 コマンドに必要なオブジェクト権限 400

クラスター操作 (CU) ファイル・レイアウト 658

クラス・ファイル  
 jar ファイル 272

グラフィカル・オペレーション  
 コマンドに必要なオブジェクト権限 436

グラフィックス記号セット  
 コマンドに必要なオブジェクト権限 436

グラフィックス記号セット (\*GSS) オブジェクト監査 590

繰り返し、パスワードの 56

グループ  
 基本  
 概要 6  
 権限  
 表示 173

グループ (\*GROUP) 権限 173

グループ権限  
 権限検査の例 207, 211  
 借用権限 166  
 説明 145

GRPAUT ユーザー・プロファイル・パラメーター 108, 159, 161

GRPAUTTYP ユーザー・プロファイル・パラメーター 109, 161

グループ権限タイプ  
 GRPAUTTYP ユーザー・プロファイル・パラメーター 109

グループ識別番号 (gid)  
 復元 279

グループ・ジョブ  
 借用権限 167

グループ・ジョブへの転送 (TFRGRPJOB) コマンド  
 借用権限 167

グループ・プロファイル  
 オブジェクト所有権 159

概要 5, 82

監査  
 パスワード 292  
 メンバーシップ 293  
 \*ALLOBJ 特殊権限 292

基本 160  
 計画 268

計画 267

権限リスト  
 比較 270

資源保護 6, 145

名前を付ける 84

パスワード 84

比較  
 権限リスト 270

複数  
 計画 268

補足  
 SUPGRPPRF (補足グループ) パラメーター 110

ユーザー・プロファイル  
 説明 107

ユーザー・プロファイル・パラメーター  
 プロファイル復元時の変更 279

GRPPRF ユーザー・プロファイル・パラメーター  
 説明 107  
 プロファイル復元時の変更 279

計画  
 アプリケーション・プログラマー・セキュリティ 270

監査  
 オブジェクト 323  
 概要 296  
 システム値 325  
 処置 297

グループ・プロファイル 267

コマンド・セキュリティ 263

システム・プログラマー・セキュリティ 272

セキュリティ 1

チェックリスト 290

パスワード管理 291

計画 (続き)

ファイル・セキュリティ 264  
複数グループ 268  
物理的セキュリティ 290  
メニューによるセキュリティ 255  
ライブラリー設計 251

1 次グループ 268

計画、パスワード・レベルの変更

引き上げ、パスワード・レベル 248  
引き下げ、パスワード・レベル 250, 251

変更、パスワード・レベル

計画、レベルの変更 247, 248

変更、パスワード・レベル (0 から 1 へ) 248

変更、パスワード・レベル (1 から 0 へ) 251

変更、パスワード・レベル (2 から 0 へ) 251

変更、パスワード・レベル (2 から 1 へ) 250

変更、パスワード・レベル (2 から 3 へ) 250

変更、パスワード・レベル (3 から 0 へ) 250

変更、パスワード・レベル (3 から 1 へ) 250

変更、パスワード・レベル (3 から 2 へ) 250

QPWDLVL の変更 247, 248

警報

コマンドに必要なオブジェクト権限 394

警報記述

コマンドに必要なオブジェクト権限 394

警報テーブル

コマンドに必要なオブジェクト権限 394

警報テーブル (\*ALRTBL) オブジェクト

監査 563

経路指定項目

権限プログラム 222

パフォーマンス 242

変更

監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 318

結合プログラム

借用権限 168

定義 168

限界

機密保護担当者 (QLMTSECOFR)

セキュリティ・レベルの変更 14

権限 188

新しいオブジェクト

例 161

権限 (続き)

新しいオブジェクト (続き)

CRTAUT (権限作成) パラメーター 154, 174

GRPAUT (グループ権限) パラメーター 108, 159

GRPAUTTYP (グループ権限タイプ) パラメーター 109

QCRTAUT (権限作成) システム値 28

QUSEADPAUT (借用権限使用) システム値 39

新しいオブジェクトへの割り当て 161

一般に使用されるサブセット 148

オブジェクト

除外 (\*EXCLUDE) 148

定義 146

保管 276

保管媒体上での形式 277

保管媒体上に保管 277

\*ADD (追加) 146, 380

\*DLT (削除) 146, 380

\*EXECUTE (実行) 146, 380

\*OBJEXIST (オブジェクト存在) 146, 380

\*OBJMGT (オブジェクト管理) 146, 380

\*OBJOPR (オブジェクト操作可能) 146, 380

\*READ (読み取り) 146, 380

\*Ref (参照) 146

\*UPD (更新) 146, 380

オブジェクト参照 (\*OBJREF) 146, 380

オブジェクト変更 (\*OBJALTER) 146, 380

概要 6

監査 294

管理権限

\*Mgt(\*) 146

共通

定義 145

復元 275, 280

保管 275

例 209, 212

グループ

表示 173

例 207, 211

権限リスト

管理 (\*AUTLMGT) 146, 380

保管 277

保管媒体上での形式 278

保管媒体上に保管 278

検査 188

サインオン・プロセス 221

対話式ジョブの開始 221

権限 (続き)

検査 (続き)

バッチ・ジョブの開始 222

コピー

コマンドの説明 350

推奨事項 183

プロファイル名の変更 139  
例 133

参照されるオブジェクト

使用 183

システム定義のサブセット 148

借用 647

アプリケーション設計 258, 260, 261

監査 342

監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 311

権限検査の例 210, 212

表示 173, 264

無視 260

目的 165

借用を無視 169

処理

コマンドの説明 348

専用

定義 145

復元 275, 281

保管 275

総称を使用して認可 180

データ

定義 146

定義 146

ディレクトリー 6

特殊 (SPCAUT) 権限パラメーター 94

表示 171

コマンドの説明 348

ファイルの削除時に保持 169

フィールド

定義 146

復元

監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 312

コマンドの概要 275

コマンドの説明 351

処理の説明 282

手順 281

複数オブジェクト 180

変更 648

監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 315

コマンドの説明 348

手順 176

変更認可 176

保管

オブジェクト 276

権限リスト 277

権限 (続き)

保管 (続き)

- ユーザー・プロファイル 276
- 明細の表示 (\*EXPERT ユーザー・オブション) 118, 119
- ユーザー定義 177
- ユーザーの削除 179
- ユーザーの除去 179
- ユーザーの追加 178
- ユーザー・プロファイル
  - 保管 276
  - 保管媒体上での形式 278
  - 保管媒体上に保管 278
- ライブラリー 6
- 1次グループ 145, 160
  - 処理 136
  - 例 207
- \*ADD (追加) 146, 380
- \*ALL (すべて) 148, 381
- \*ALLOBJ (全オブジェクト) 特殊権限 94
- \*AUDIT (監査) 特殊権限 98
- \*AUTLMGT (権限リスト管理) 146, 153, 380
- \*CHANGE (変更) 148, 381
- \*DLT (削除) 146, 380
- \*EXCLUDE (除外) 148
- \*EXECUTE (実行) 146, 380
- \*IOSYSCFG (システム構成) 特殊権限 98
- \*JOBCTL (ジョブ制御) 特殊権限 95
- \*Mgt 146
- \*OBJALTER (オブジェクト変更) 146, 380
- \*OBJEXIST (オブジェクト存在) 146, 380
- \*OBJMGT (オブジェクト管理) 146, 380
- \*OBJOPR (オブジェクト操作可能) 146, 380
- \*OBJREF (オブジェクト参照) 146, 380
- \*R (読み取り) 148, 382
- \*READ (読み取り) 146, 380
- \*Ref (参照) 146
- \*RW (読み取り、書き込み) 148, 382
- \*RWX (読み取り、書き込み、実行) 148, 382
- \*RX (読み取り、実行) 148, 382
- \*SAVSYS (システム保管) 特殊権限 96
- \*SECADM (機密保護管理者) 特殊権限 95
- \*SERVICE (サービス) 特殊権限 96
- \*SPLCTL (スプール制御) 特殊権限 96

権限 (続き)

- \*UPD (更新) 146, 380
- \*USE (使用) 148, 381
- \*W (書き込み) 148, 382
- \*WX (書き込み、実行) 148, 382
- \*X (実行) 148, 382
- 権限 (AUT) パラメーター
  - オブジェクトの作成 176
  - 権限リスト (\*AUTL) の指定 185
  - ユーザー・プロファイル 123
  - ライブラリー作成 174
- 権限、特殊 269
- 権限、特殊、累計 269
- 権限、フィールド 150
- 権限キャッシュ
  - 専用権限 219
- 権限検査 188
  - 共通権限
    - フローチャート 201
    - 例 209, 212
  - グループ権限
    - 例 207, 211
  - 権限リスト
    - 例 213
  - 借用権限
    - フローチャート 202
    - 例 210, 212
  - 順序 188
  - 所有者権限
    - フローチャート 195
  - 専用権限
    - フローチャート 193
  - 1次グループ
    - 例 207
- 権限作成 (CRTAUT) パラメーター
  - 説明 154
  - 表示 175
  - リスク 155
- 権限作成 (QCRTAUT) システム値
  - 使用 154
  - 説明 28
  - 変更に伴うリスク 28
- 権限障害
  - 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 311
  - サインオン・プロセス 221
  - サポートされていないインターフェース 17, 20
  - ジョブ記述違反 17
  - ジョブの開始 221
  - 制限付き命令 20
  - 装置記述 223
  - デフォルト・サインオン違反 18
  - ハードウェア保護違反 18
  - プログラムの妥当性検査 19, 20

権限障害 (AF) ジャーナル項目タイプ 305

- 説明 311
- 権限障害 (AF) ファイル・レイアウト 641
- 権限処理 (WRKAUT) コマンド 177, 348
- 権限の表 278
- 権限表示 (DSPAUT) コマンド 348
- 権限復元 (RSTAUT) コマンド
  - 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 312
  - 使用 281
  - セキュリティ復元の際の役割 275
  - 説明 351
  - 手順 282
- 権限プロファイル (QAUTPROF) ユーザー・プロファイル 359
- 権限変更 (CA) ジャーナル項目タイプ 315
- 権限変更 (CA) ファイル・レイアウト 648
- 権限変更 (CHGAUT) コマンド 177, 348
- 権限ホルダー
  - 印刷 355
  - オブジェクト監査 564
  - コマンドに必要なオブジェクト権限 396
  - 最大記憶域限界の超過 160
  - 削除 171, 347
  - 作成 170, 347, 352
  - システム/36 の移行 171
  - 自動的に作成 171
  - 処理コマンド 347, 352
  - 説明 169
  - 表示 170, 347
  - 復元 275
  - 保管 275
  - リスク 171
- 権限ホルダー削除 (DLTAUTHLR) コマンド 171, 347, 352
- 権限ホルダー作成 (CRTAUTHLR) コマンド 170, 347, 352
- 権限ホルダー表示 (DSPAUTHLR) コマンド 170, 347
- 権限リスト
  - オブジェクト監査 564
  - オブジェクトのセキュリティ 186
  - 概要 6
  - 管理 (\*AUTLMGT) 権限 146, 153, 380
  - 記憶域再利用 (QRCLAUTL) 286
  - グループ・プロファイル
    - 比較 270
  - 計画 184
  - 権限
    - 変更 186

権限リスト (続き)

- 権限 (続き)
  - 保管 278
- 権限検査
  - 例 213
- 権限情報の印刷 795
- 項目
  - 追加 186
- 項目検索 347
- コマンドに必要なオブジェクト権限 397
- 削除 187, 347
- 作成 185, 347
- 除去
  - オブジェクト 187
  - 項目 347
  - ユーザー 186, 347
- 処理 347
- 設定 187
- 説明 153
- 損傷 285
- 損傷の回復 285
- 追加
  - オブジェクト 186
  - 項目 186, 347
  - ユーザー 186
- 比較
  - グループ・プロファイル 270
- 表示
  - オブジェクト 187, 347
  - 文書ライブラリー・オブジェクト (DLO) 352
  - ユーザー 347
- 復元
  - オブジェクトの関連 280
  - コマンドの概要 275
  - 処理の説明 285
- 文書ライブラリー・オブジェクト (DLO)
  - 表示 352
- 変更
  - 項目 347
- 編集 185, 347
- 保管 275
  - 権限 277, 278
- ユーザー
  - 追加 186
- 利点 184
- IBM 提供オブジェクトのセキュリティー 154
- QRCLAUTL (記憶域再利用) 286
- 権限リスト項目検索 (RTVAUTLE) コマンド 347
- 権限リスト項目除去 (RMVAUTLE) コマンド 186, 347
- 権限リスト項目追加 (ADDAUTLE) コマンド 186, 347
- 権限リスト項目変更 (CHGAUTLE) コマンド
  - 使用 186
  - 説明 347
- 権限リスト削除 (DLTAUTL) コマンド 187, 347
- 権限リスト作成 (CRTAUTL) コマンド 185, 347
- 権限リスト処理 (WRKAUTL) コマンド 347
  - 「権限リストの表示」画面
  - 明細の表示 (\*EXPERT ユーザー・オプション) 118, 119
- 権限リスト表示 (DSPAUTL) コマンド 347
- 権限リスト文書ライブラリー・オブジェクト表示 (DSPAUTLDLO) コマンド 352
- 権限リスト編集 (EDTAUTL) コマンド 185, 347
  - 「権限リスト編集」画面
  - 明細の表示 (\*EXPERT ユーザー・オプション) 118, 119
- 権限リスト・オブジェクト表示 (DSPAUTLOBJ) コマンド 187, 347
- 言語、プログラミング
  - コマンドに必要なオブジェクト権限 474
- 現行ライブラリー
  - 推奨事項 233
  - 制限機能 90
  - 定義 90
  - 変更
    - 推奨事項 233
    - 制限機能 90
    - 方法 230
  - ユーザー・プロファイル 90
  - ライブラリー・リスト 230, 233
- 現行ライブラリー (CURLIB) パラメーター
  - ユーザー・プロファイル 90
- 現行ライブラリー変更 (CHGCURLIB) コマンド
  - 制限 233
- 言語識別コード
  - LANGID ユーザー・プロファイル・パラメーター 117
  - QLANGID システム値 117
  - SRTSEQ ユーザー・プロファイル・パラメーター 116
- 検査 188
  - オブジェクト保全性 795
  - 使用の監査 295
  - 説明 343, 350
  - デフォルト・パスワード 789
- 検査 (続き)
  - パスワード 141, 349
  - 変更オブジェクト 343
- 検査、復元でのオブジェクトの、QVIFYOBJRST システム値 46
- 検索
  - 権限リスト項目 347
  - ユーザー・プロファイル 140, 350
- 検索索引
  - 必要なオブジェクト権限 460
- 限定ユーザー許可 (ALWLMTUSR) パラメーター
  - コマンド作成 (CRTCMD) コマンド 93
  - コマンド変更 (CHGCMD) コマンド 93
  - 制限機能 92
- コード化文字セット識別コード
  - CCSID ユーザー・プロファイル・パラメーター 117
  - QCCSID システム値 117
- 高機能印刷 (AFP)
  - コマンドに必要なオブジェクト権限 393
- 更新 (\*UPD) 権限 146, 380
- 構成
  - コマンドに必要なオブジェクト権限 405
  - 自動
    - 仮想装置 (QAUTOVRT システム値) 41
- 構成リスト
  - コマンドに必要なオブジェクト権限 407
- 構成リスト・オブジェクト監査 565
- 項目
  - ジャーナル項目
    - 監査 304
    - セキュリティー 304
- コピー
  - スプール・ファイル 235
  - ユーザー権限
    - コマンドの説明 350
    - 推奨事項 183
    - プロファイル名の変更 139
    - 例 133
  - ユーザー・プロファイル 131
- コマンド
  - アプリケーション開発 395
  - 監査
    - 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 307
  - 共通権限取り消し 355, 799
  - 作成
    - セキュリティー・リスク 233

- コマンド (続き)  
作成 (続き)  
ALWLMTUSR (限定ユーザー許可)  
パラメーター 93  
PRDLIB (プロダクト・ライブラリ  
ー) パラメーター 233  
システム/38  
セキュリティ 263  
セキュリティの計画 263  
変更  
セキュリティ・リスク 233  
デフォルト値 264  
ALWLMTUSR (限定ユーザー許可)  
パラメーター 93  
PRDLIB (プロダクト・ライブラリ  
ー) パラメーター 233  
NLV (国別言語バージョン)  
セキュリティ 263  
コマンド (\*CMD オブジェクト・タイプ)  
コマンドに必要なオブジェクト権限  
404  
コマンド (\*CMD) 監査 568  
コマンド、総称  
オブジェクト権限取り消し  
(RVKOBJAUT) 177  
オブジェクト権限認可  
(GRTOBJAUT) 177  
権限処理 (WRKAUT) 177  
権限変更 (CHGAUT) 177  
所有者変更 (CHGOWN) 181  
1 次グループ変更 (CHGPGP) 182  
CHGAUT (権限変更) 177  
CHGOWN (所有者変更) 181  
CHGPGP (1 次グループ変更) 182  
GRTOBJAUT (オブジェクト権限認可)  
177  
RVKOBJAUT (オブジェクト権限取り  
消し) 177  
WRKAUT (権限処理) 177  
コマンド、統合ファイル・システム  
監査変更 (CHGAUD)  
使用 140  
CHGAUD (監査変更)  
使用 140  
コマンド、汎用オブジェクト  
監査変更 (CHGAUD) 348  
説明 351  
権限処理 (WRKAUT) 348  
権限表示 (DSPAUT) 348  
権限変更 (CHGAUT) 348  
所有者変更 (CHGOWN) 348  
1 次グループ変更 (CHGPGP) 348  
CHGAUD (監査変更) 348  
説明 351  
CHGAUT (権限変更) 348  
CHGOWN (所有者変更) 348  
コマンド、汎用オブジェクト (続き)  
CHGPGP (1 次グループ変更) 348  
DSPAUT (権限表示) 348  
WRKAUT (権限処理) 348  
コマンド、CL  
アテンション・プログラム設定  
(SETATNPGM) 115  
オブジェクト 1 次グループ変更  
(CHGOBJPGP) 160, 182, 348  
オブジェクト監査の変更  
(CHGOBJAUD) 348  
説明 351  
QAUDCTL (監査制御) システム値  
73  
\*AUDIT (監査) 特殊権限 98  
オブジェクト記述表示  
(DSPOBJD) 324, 348  
オブジェクト・ドメイン 16  
作成された 159  
出力ファイルの使用 341  
プログラム状態 17  
オブジェクト権限、テーブル 348  
オブジェクト権限取り消し  
(RVKOBJAUT) 187, 348  
オブジェクト権限認可  
(GRTOBJAUT) 348  
以前の権限への影響 180  
複数オブジェクト 180  
オブジェクト権限表示  
(DSPOBJAUT) 342, 348  
オブジェクト権限編集  
(EDTOBJAUT) 177, 348  
オブジェクト所有者変更  
(CHGOBJOWN) 181, 348  
オブジェクト処理 (WRKOBJ) 348  
オブジェクト復元 (RSTOBJ)  
使用 275  
オブジェクト保管 (SAVOBJ) 275,  
332  
オブジェクト保全性検査  
(CHKOBJITG)  
使用の監査 295  
説明 343, 350  
会計コード変更 (CHGACGCDE) 111  
活動化スケジュール 789  
監査ジャーナル項目表示  
(DSPAUDJRNE)  
説明 354  
キーワードの表示 (\*CLKWD ユーザ  
ー・オプション) 118, 119  
記憶域再利用 (RCLSTG) 21, 28, 160,  
286  
機密保護監査表示 (DSPSECAUD 値)  
説明 354  
機密保護監査変更 (CHGSECAUD)  
説明 354  
コマンド、CL (続き)  
機密保護データの保管  
(SAVSECDTA) 275, 351  
共通権限オブジェクト印刷  
(PRTPUBAUT) 355  
共通権限取り消し (RVKPUBAUT)  
説明 355  
グループ・ジョブへの転送  
(TFRGRPJOB)  
借用権限 167  
権限復元 (RSTAUT)  
監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目  
312  
使用 281  
セキュリティ復元の際の役割  
275  
説明 351  
手順 282  
権限ホルダー、テーブル 347, 352  
権限ホルダー削除  
(DLTAUTHLR) 171, 347  
権限ホルダー作成  
(CRTAUTHLR) 170, 347, 352  
権限ホルダー表示  
(DSPAUTHLR) 170, 347  
権限リスト 347  
権限リスト項目検索  
(RTVAUTLE) 347  
権限リスト項目除去  
(RMVAUTLE) 186, 347  
権限リスト項目追加  
(ADDAUTLE) 186, 347  
権限リスト項目変更 (CHGAUTLE)  
使用 186  
説明 347  
権限リスト削除 (DLTAUTL) 187,  
347  
権限リスト作成 (CRTAUTL) 185,  
347  
権限リスト表示 (DSPAUTL) 347  
権限リスト文書ライブラリー・オブジ  
ェクト表示 (DSPAUTLDLO) 352  
権限リスト編集 (EDTAUTL) 185,  
347  
権限リスト・オブジェクト表示  
(DSPAUTLOBJ) 187, 347  
現行ライブラリー変更 (CHGCURLIB)  
制限 233  
コマンド作成 (CRTCMD)  
セキュリティ・リスク 233  
ALWLMTUSR (限定ユーザー許可)  
パラメーター 93  
PRDLIB (プロダクト・ライブラリ  
ー) パラメーター 233  
コマンド変更 (CHGCMD)  
セキュリティ・リスク 233



コマンド、CL (続き)

コマンド変更 (CHGCMD) (続き)  
ALWLMTUSR (限定ユーザー許可)  
パラメーター 93  
PRDLIB (プロダクト・ライブラリ  
ー) パラメーター 233  
コマンド・デフォルト値変更  
(CHGCMDDFT) 264  
サーバー認証項目除去  
(RMVSVRAUTE) 352  
サーバー認証項目追加  
(ADDSVRAUTE) 352  
サーバー認証項目変更  
(CHGSVRAUTE) 352  
サービス・プログラム表示  
(DSPSRVPGM)  
借用権限 168  
サービス・プログラム変更  
(CHGSRVPGM)  
USEADPAUT パラメーターの指定  
169  
サブシステム記述権限印刷  
(PRTSBSDAUT)  
説明 355  
システム値処理 (WRKSYSVAL) 290  
システム機密保護属性の印刷  
(PRTSYSSECA)  
説明 355  
システム機密保護の構成  
(CFGSYSSEC)  
説明 355  
システム状況処理  
(WRKSYSSTS) 242  
システム配布ディレクトリー、テー  
ブル 353  
システム保管 (SAVSYS) 275, 351  
システム/36 開始 (STRS36)  
ユーザー・プロファイル、特殊環境  
99  
システム・ライブラリー・リスト変更  
(CHGSLIBL) 230, 254  
ジャーナル項目送信 (SNDJRNE) 329  
ジャーナル作成 (CRTJRN) 328  
ジャーナル処理 (WRKJRN) 332, 340  
ジャーナル属性処理  
(WRKJRNA) 332, 340  
ジャーナル表示 (DSPJRN)  
監査 (QAUDJRN) ジャーナル例  
333  
出力ファイルの作成 334  
ファイル活動の監査 264, 339  
QAUDJRN (監査) ジャーナルの表  
示 296  
ジャーナル変更 (CHGJRN) 330, 331  
ジャーナル・レシーバー削除  
(DLTJRNRCV) 332

コマンド、CL (続き)

ジャーナル・レシーバーの作成  
(CRTJRNRCV) 328  
借用プログラム表示 (DSPPGMADP)  
監査 342  
使用 168, 264  
説明 351  
出力待ち行列記述処理  
(WRKOUTQD) 235  
出力待ち行列作成 (CRTOUTQ) 235,  
237  
出力待ち行列変更 (CHGOUTQ) 235  
ジョブ記述権限印刷  
(PRTJOBDAUT) 355  
ジョブ記述表示 (DSPJOB) 294  
ジョブ終了 (ENDJOB)  
QINACTMSGQ システム値 31  
ジョブ投入 (SBMJOB) 222  
ジョブ変更 (CHGJOB)  
借用権限 167  
所有者によるオブジェクト処理  
(WRKOBJOWN)  
監査 294  
使用 181  
説明 348  
スプール・ファイル処理  
(WRKSPLF) 234  
スプール・ファイル属性変更  
(CHGSPLFA) 235  
スプール・ファイル表示  
(DSPSPLF) 235  
スプール・ファイル・コピー  
(CPYSPLF) 235  
制御権転送 (TFRCTL)  
借用権限の転送 166  
制限機能ユーザーに対して許可されて  
いる 92  
セキュリティ、リスト 347  
セキュリティ・ツール 354, 789  
専用権限の印刷 (PRTPVTAUT) 355  
専用保守ツール・パスワード変更  
(CHGDSTPWD) 349  
通信機密保護属性の印刷  
(PRTCMNSEC)  
説明 355  
ディレクトリー項目除去  
(RMVDIRE) 353  
ディレクトリー項目追加  
(ADDDIRE) 353  
ディレクトリー項目変更  
(CHGDIRE) 353  
ディレクトリー処理 (WRKDIRE) 353  
トリガー・プログラム印刷  
(PRTRGPGM)  
説明 355

コマンド、CL (続き)

認可ユーザー表示 (DSPAUTUSR)  
監査 340  
説明 350  
例 138  
ネットワーク属性変更  
(CHGNETA) 238  
ネットワーク・スプール・ファイル送  
信 (SNDNETSPLF) 235  
パスワード、テーブル 349  
パスワード検査 (CHKPWD) 141, 349  
パスワード変更 (CHGPWD)  
監査 291  
説明 349  
パスワードをプロファイル名と同じ  
に設定 85  
パスワード・システム値の強制 52  
パラメーター名、表示 (\*CLKWD ユー  
ザー・オプション) 118, 119  
プログラム表示 (DSPPGM)  
借用権限 168  
プログラム状態 17  
プログラム変更 (CHGPGM)  
USEADPAUT パラメーターの指定  
169  
プログラム呼び出し (CALL)  
借用権限の転送 166  
プロファイル変更 (CHGPRF) 133,  
350  
文書ライブラリー・オブジェクト  
(DLO)  
テーブル 352  
文書ライブラリー・オブジェクト監査  
表示 (DSPDLOAUD) 324, 352  
文書ライブラリー・オブジェクト監査  
変更 (CHGDLOAUD) 352  
説明 351  
QAUDCTL (監査制御) システム値  
73  
\*AUDIT (監査) 特殊権限 98  
文書ライブラリー・オブジェクト基本  
変更 (CHGDLOPGP) 352  
文書ライブラリー・オブジェクト権限  
除去 (RMVDLOAUT) 352  
文書ライブラリー・オブジェクト権限  
追加 (ADDDLOAUT) 352  
文書ライブラリー・オブジェクト権限  
表示 (DSPDLOAUT) 352  
文書ライブラリー・オブジェクト権限  
変更 (CHGDLOAUT) 352  
文書ライブラリー・オブジェクト権限  
編集 (EDTDLOAUT) 352  
文書ライブラリー・オブジェクト所有  
者変更 (CHGDLOOWN) 352  
文書ライブラリー・オブジェクトの保  
管 (SAVDLO) 275

コマンド、CL (続き)

文書ライブラリー・オブジェクト復元 (RSTDLO) 275  
変更メニュー (CHGMNU)  
セキュリティ・リスク 233  
PRDLIB (プロダクト・ライブラリー) パラメーター 233  
待ち行列権限印刷 (PRTQAUT)  
説明 355  
メニュー作成 (CRTMNU)  
セキュリティ・リスク 233  
PRDLIB (プロダクト・ライブラリー) パラメーター 233  
ユーザー監査の変更 (CHGUSRAUD) 350  
使用 140  
説明 351  
QAUDCTL (監査制御) システム値 73  
\*AUDIT (監査) 特殊権限 98  
ユーザー許可取り消し (RVKUSRPMN) 352  
ユーザー権限認可 (GRTUSRAUT)  
権限のコピー 133  
推奨事項 183  
説明 350  
プロファイル名の変更 139  
ユーザー認可 (GRTUSRPMN) 352  
ユーザー・オブジェクト印刷 (PRTUSROBJ)  
説明 355  
ユーザー・プロファイル (関連)、テーブル 351  
ユーザー・プロファイル (処理)、テーブル 350  
ユーザー・プロファイル検索 (RTVUSRPRF) 140, 350  
ユーザー・プロファイル削除 (DLTUSRPRF)  
オブジェクト所有権 158  
説明 350  
例 134  
ユーザー・プロファイル作成 (CRTUSRPRF)  
説明 129, 349, 350  
ユーザー・プロファイル処理 (WRKUSRPRF) 128, 350  
ユーザー・プロファイル表示 (DSPUSRPRF)  
出力ファイルの使用 340  
使用 137  
説明 350  
ユーザー・プロファイル復元 (RSTUSRPRF) 275, 351  
ユーザー・プロファイル変更 (CHGUSRPRF) 350

コマンド、CL (続き)

使用 133  
説明 349  
パスワード構成システム値 52  
パスワードをプロファイル名と同じに設定 85  
ライセンス・プログラム復元 (RSTLICPGM)  
推奨事項 284  
セキュリティ・リスク 284  
ライブラリー記述表示 (DSPLIBD)  
CRTAUT パラメーター 175  
ライブラリー作成 (CRTLIB) 174  
ライブラリー表示 (DSPLIB) 342  
ライブラリー復元 (RSTLIB) 275  
ライブラリー保管 (SAVLIB) 275  
ライブラリー・リスト項目除去 (RMVLIBLE) 230  
ライブラリー・リスト項目追加 (ADDLIBLE) 230, 234  
ライブラリー・リスト変更 (CHGLIBL) 230  
ライブラリー・リスト編集 (EDTLIBL) 230  
1次グループによるオブジェクト処理 (WRKOBJPGP) 160, 182  
説明 348  
ADDAUTLE (権限リスト項目追加) 186, 347  
ADDDIRE (ディレクトリー項目追加) 353  
ADDLOAUT (文書ライブラリー・オブジェクト権限追加) 352  
ADDJOBSCDE (ジョブ・スケジュール項目追加)  
SECBATCH メニュー 794  
ADDLIBLE (ライブラリー・リスト項目追加) 230, 234  
ADDSVRAUTE (サーバー認証項目追加) 352  
ALWLMTUSR (限定ユーザー許可) パラメーター 92  
ANZDFTPWD (デフォルト・パスワード分析)  
説明 789  
ANZPRFACT (プロファイル活動分析)  
説明 789  
免除ユーザーの作成 789  
CALL (プログラム呼び出し)  
借用権限の転送 166  
CFGSYSSEC (システム機密保護の構成)  
説明 355, 799  
CHGACGCDE (会計コード変更) 111

コマンド、CL (続き)

CHGACTPRFL (活動プロファイル・リスト変更)  
説明 789  
CHGACTSCDE (活動化スケジュール項目変更)  
説明 789  
CHGAUTLE (権限リスト項目変更)  
使用 186  
説明 347  
CHGCMD (コマンド変更)  
セキュリティ・リスク 233  
ALWLMTUSR (限定ユーザー許可) パラメーター 93  
PRDLIB (プロダクト・ライブラリー) パラメーター 233  
CHGCMDDFT (コマンド・デフォルト値) 264  
CHGCURLIB (現行ライブラリー変更) 制限 233  
CHGDIRE (ディレクトリー項目変更) 353  
CHGDLOAUD (文書ライブラリー・オブジェクト監査変更) 352  
説明 351  
QAUDCTL (監査制御) システム値 73  
\*AUDIT (監査) 特殊権限 98  
CHGDLOAUT (文書ライブラリー・オブジェクト権限変更) 352  
CHGDLOWN (文書ライブラリー・オブジェクト所有者変更) 352  
CHGDLOPGP (文書ライブラリー・オブジェクト基本変更) 352  
CHGDSTPWD (専用保守ツール・パスワード変更) 349  
CHGEXPSCDE (満了スケジュール項目変更)  
説明 789  
CHGJOB (ジョブ変更)  
借用権限 167  
CHGJRN (ジャーナル変更) 330, 331  
CHGLIBL (ライブラリー・リスト変更) 230  
CHGMNU (メニュー変更)  
セキュリティ・リスク 233  
PRDLIB (プロダクト・ライブラリー) パラメーター 233  
CHGNETA (ネットワーク属性変更) 238  
CHGOBJAUD (オブジェクト監査の変更) 348  
説明 351  
QAUDCTL (監査制御) システム値 73  
\*AUDIT (監査) 特殊権限 98

コマンド、CL (続き)

CHGOBJOWN (オブジェクト所有者変更) 181, 348  
 CHGOBJPGP (オブジェクト 1 次グループ変更) 160, 182, 348  
 CHGOUTQ (出力待ち行列変更) 235  
 CHGPGM (プログラム変更)  
     USEADPAUT パラメーターの指定 169  
 CHGPRF (プロファイル変更) 133, 350  
 CHGPWD (パスワード変更)  
     監査 291  
     説明 349  
     パスワードをプロファイル名と同じに設定 85  
     パスワード・システム値の強制 52  
 CHGSECAUD (機密保護監査変更)  
     説明 354, 791  
 CHGSPLFA (スプール・ファイル属性変更) 235  
 CHGSRVPGM (サービス・プログラム変更)  
     USEADPAUT パラメーターの指定 169  
 CHGSVRAUTE (サーバー認証項目変更) 352  
 CHGSYSLIBL (システム・ライブラリー・リスト変更) 230, 254  
 CHGUSRAUD (ユーザー監査変更)  
     350  
     使用 140  
     説明 351  
     QAUDCTL (監査制御) システム値 73  
     \*AUDIT (監査) 特殊権限 98  
 CHGUSRPRF (ユーザー・プロファイル変更) 350  
     使用 133  
     説明 349  
     パスワード構成システム値 52  
     パスワードをプロファイル名と同じに設定 85  
 CHKOBJITG (オブジェクト保水性検査)  
     使用の監査 295  
     説明 343, 350, 795  
 CHKPWD (パスワード検査) 141, 349  
 CPYSPLF (スプール・ファイル・コピー) 235  
 CRTAUTHLR (権限ホルダー作成) 170, 347, 352  
 CRTAUTL (権限リスト作成) 185, 347  
 CRTCMD (コマンド作成)  
     セキュリティ・リスク 233

コマンド、CL (続き)

CRTCMD (コマンド作成) (続き)  
 ALWLMTUSR (限定ユーザー許可) パラメーター 93  
 PRDLIB (プロダクト・ライブラリー) パラメーター 233  
 CRTJRN (ジャーナル作成) 328  
 CRTJRNRCV (ジャーナル・レシーバーの作成) 328  
 CRTLIB (ライブラリー作成) 174  
 CRTMNU (メニュー作成)  
     セキュリティ・リスク 233  
 PRDLIB (プロダクト・ライブラリー) パラメーター 233  
 CRTOUTQ (出力待ち行列作成) 235, 237  
 CRTUSRPRF (ユーザー・プロファイル作成)  
     説明 129, 349, 350  
 DLTAUTHLR (権限ホルダー削除) 171, 347  
 DLTAUTL (権限リスト削除) 187, 347  
 DLTJRNRCV (ジャーナル・レシーバー削除) 332  
 DLTUSRPRF (ユーザー・プロファイル削除)  
     オブジェクト所有権 158  
     説明 350  
     例 134  
 DSPACTPRFL (活動プロファイル・リスト表示)  
     説明 789  
 DSPACTSCD (活動化スケジュール表示)  
     説明 789  
 DSPAUDJRNE (監査ジャーナル項目表示)  
     説明 354, 795  
 DSPAUTHLR (権限ホルダー表示) 170, 347  
 DSPAUTL (権限リスト表示) 347  
 DSPAUTLDLO (権限リスト文書ライブラリー・オブジェクト表示) 352  
 DSPAUTLOBJ (権限リスト・オブジェクト表示) 187, 347  
 DSPAUTUSR (認可ユーザー表示)  
     監査 340  
     説明 350  
     例 138  
 DSPDLOAUD (文書ライブラリー・オブジェクト監査表示) 324, 352  
 DSPDLOAUT (文書ライブラリー・オブジェクト権限表示) 352  
 DSPEXPSCD (満了スケジュール表示)  
     説明 789

コマンド、CL (続き)

DSPJOB (ジョブ記述表示) 294  
 DSPJRN (ジャーナル表示)  
     監査 (QAUDJRN) ジャーナル例 333  
     出力ファイルの作成 334  
     ファイル活動の監査 264, 339  
     QAUDJRN (監査) ジャーナルの表示 296  
 DSPLIB (ライブラリー表示) 342  
 DSPLIBD (ライブラリー記述表示)  
     CRTAUT パラメーター 175  
 DSPOBJAUT (オブジェクト権限表示) 342, 348  
 DSPOBJD (オブジェクト記述表示) 324, 348  
     オブジェクト・ドメイン 16  
     作成された 159  
     出力ファイルの使用 341  
     プログラム状態 17  
 DSPPGM (プログラム表示)  
     借用権限 168  
     プログラム状態 17  
 DSPPGMADP (借用プログラム表示)  
     監査 342  
     使用 168, 264  
     説明 351  
 DSPSECAUD (機密保護監査値表示)  
     説明 354  
 DSPSECAUD (セキュリティ監査表示)  
     説明 791  
 DSPSPLF (スプール・ファイル表示) 235  
 DSPSRVPGM (サービス・プログラム表示)  
     借用権限 168  
 DSPUSRPRF (ユーザー・プロファイル表示)  
     出力ファイルの使用 340  
     使用 137  
     説明 350  
 EDTAUTL (権限リスト編集) 185, 347  
 EDTDLOAUT (文書ライブラリー・オブジェクト権限編集) 352  
 EDTLIBL (ライブラリー・リスト編集) 230  
 EDTOBJAUT (オブジェクト権限編集) 177, 348  
 ENDJOB (ジョブ終了)  
     QINACTMSGQ システム値 31  
 GRTOBJAUT (オブジェクト権限認可) 348  
     以前の権限への影響 180  
     複数オブジェクト 180

コマンド、CL (続き)

GRTUSRAUT (ユーザー権限認可)  
 権限のコピー 133  
 推奨事項 183  
 説明 350  
 プロファイル名の変更 139  
 GRTUSRPMN (ユーザー認可) 352  
 PRTADPOBJ (借用オブジェクト印刷)  
 説明 795  
 PRTCMNSEC (通信保護機能の印刷)  
 説明 355, 795  
 PRTJOBDAUT (ジョブ記述権限印刷)  
 355  
 説明 795  
 PRTPUBAUT (共通権限オブジェクト  
 印刷) 355  
 説明 795  
 PRTPVTAUT (専用権限の印刷) 355  
 権限リスト 795  
 説明 797  
 PRTQAUT (待ち行列権限印刷)  
 説明 355, 797  
 PRTSBSDAUT (サブシステム記述印  
 刷)  
 説明 795  
 PRTSBSDAUT (サブシステム記述権限  
 印刷)  
 説明 355  
 PRTSYSSECA (システム機密保護属性  
 の印刷)  
 説明 355, 795  
 PRTRGPGM (トリガー・プログラム  
 印刷)  
 説明 355, 795  
 PRTUSROBJ (ユーザー・オブジェクト  
 印刷)  
 説明 355, 795  
 PRTUSRPRF (ユーザー・プロファイル  
 印刷)  
 説明 795  
 QALWUSRDMN (ユーザー・オブジェ  
 クト許可) システム値の設定 28  
 RCLSTG (記憶域再利用) 21, 28, 160,  
 286  
 RMVAUTLE (権限リスト項目除去)  
 186, 347  
 RMVDIRE (ディレクトリー項目除去)  
 353  
 RMVDLOAUT (文書ライブラリー・オ  
 ブジェクト権限除去) 352  
 RMVLIBLE (ライブラリー・リスト項  
 目除去) 230  
 RMVSVRAUTE (サーバー認証項目除  
 去) 352

コマンド、CL (続き)

RSTAUT (権限復元)  
 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目  
 312  
 使用 281  
 セキュリティー復元の際の役割  
 275  
 説明 351  
 手順 282  
 RSTDLO (文書ライブラリー・オブジ  
 ェクト復元) 275  
 RSTLIB (ライブラリー復元) 275  
 RSTLICPGM (ライセンス・プログラム  
 復元)  
 推奨事項 284  
 セキュリティー・リスク 284  
 RSTOBJ (オブジェクト復元)  
 使用 275  
 RSTUSRPRF (ユーザー・プロファイル  
 復元) 275, 351  
 RTVAUTLE (権限リスト項目検索)  
 347  
 RTVUSRPRF (ユーザー・プロファイ  
 ル検索) 140, 350  
 RVKOBJAUT (オブジェクト権限取り  
 消し) 187, 348  
 RVKPUBAUT (共通権限取り消し)  
 詳細 802  
 説明 355, 799  
 RVKUSRPMN (ユーザー許可取り消し)  
 352  
 SAVDLO (文書ライブラリー・オブジ  
 ェクト保管) 275  
 SAVLIB (ライブラリー保管) 275  
 SAVOBJ (オブジェクト保管) 275,  
 332  
 SAVSECDTA (機密保護データの保管)  
 275, 351  
 SAVSYS (システム保管) 275, 351  
 SBMJOB (ジョブ投入) 222  
 SECBATCH メニュー 793  
 SETATNPGM (アテンション・プログ  
 ラム設定) 115  
 SNDJRNE (ジャーナル項目送信) 329  
 SNDNETSPLF (ネットワーク・スプー  
 ル・ファイル送信) 235  
 STRS36 (システム/36 開始)  
 ユーザー・プロファイル、特殊環境  
 99  
 TFRCTL (制御権転送)  
 借用権限の転送 166  
 TFRGRPJOB (グループ・ジョブへの転  
 送)  
 借用権限 167  
 WRKAUTL (権限リスト処理) 347  
 WRKDIRE (ディレクトリー処理) 353

コマンド、CL (続き)

WRKJRN (ジャーナル処理) 332, 340  
 WRKJRNA (ジャーナル属性処理)  
 332, 340  
 WRKOBJ (オブジェクト処理) 348  
 WRKOBJOWN (所有者によるオブジ  
 ェクト処理)  
 監査 294  
 使用 181  
 説明 348  
 WRKOBJPGP (1 次グループによるオ  
 ブジェクト処理) 160, 182  
 説明 348  
 WRKOUTQD (出力待ち行列記述処理)  
 235  
 WRKSPLF (スプール・ファイル処理)  
 234  
 WRKSYSSTS (システム状況処理)  
 242  
 WRKSYSVAL (システム値処理) 290  
 WRKUSRPRF (ユーザー・プロファイ  
 ル処理) 128, 350  
 コマンド機能  
 ユーザーのリスト 340  
 コマンド作成 (CRTCMD) コマンド  
 セキュリティー・リスク 233  
 ALWLMTUSR (限定ユーザー許可) パ  
 ラメーター 93  
 PRDLIB (プロダクト・ライブラリー)  
 パラメーター 233  
 コマンド変更 (CHGCMDD) コマンド  
 セキュリティー・リスク 233  
 ALWLMTUSR (限定ユーザー許可) パ  
 ラメーター 93  
 PRDLIB (プロダクト・ライブラリー)  
 パラメーター 233  
 コマンド・ストリング  
 監査ジャーナル (QAUDJRN) ファイ  
 ル・レイアウト 651  
 コマンド・ストリング (CD) ジャーナル  
 項目タイプ 307  
 コマンド・ストリング (CD) ファイル・  
 レイアウト 651  
 コマンド・ストリング (\*CMD) 監査レベ  
 ル 307  
 コマンド・デフォルト値変更  
 (CHGCMDDFT) コマンド 264  
 コミットメント制御  
 コマンドに必要なオブジェクト権限  
 404  
 コンソール  
 アクセスを制限 290  
 サインオンに必要な権限 225  
 QCONSOLE システム値 225  
 QSECOFR (機密保護担当者) ユーザ  
 ー・プロファイル 225

コンソール (続き)

QSRV (サービス) ユーザー・プロファイル 225

QSRVBAS (基本サービス) ユーザー・プロファイル 225

## [サ行]

サーバー記憶域 (\*SVRSTG) オブジェクト 620

サーバー認証  
コマンドに必要なオブジェクト権限 532

サーバー認証項目

除去 352

追加 352

変更 352

サーバー・セキュリティーの保持  
(QRETSVRSEC) 値 34

サーバー・セキュリティーの保持  
(QRETSVRSEC) システム値  
概要 34

サーバー・セキュリティー・ユーザー情報  
処置 (SO) ファイル・レイアウト 751

サーバー・セッション  
監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 308

サーバー・セッション (VS) ジャーナル項目タイプ 308

サーバー・セッション (VS) ファイル・レイアウト 766

サーバー・ファイルのクローズ (VF) ファイル・レイアウト 760

サービス  
コマンドに必要なオブジェクト権限 532

サービス (QSRV) ユーザー・プロファイル  
コンソールに対する権限 225  
デフォルト値 359

サービス (\*SERVICE) 特殊権限  
サインオンのエラー 223  
使用できる機能 96  
リスク 96

サービス状況変更 (VV) ジャーナル項目タイプ 319

サービス状況変更 (VV) ファイル・レイアウト 768

サービス・クラス記述  
コマンドに必要なオブジェクト権限 399

サービス・クラス記述 (\*COSD) 監査 570

サービス・プログラム  
借用権限 168

サービス・プログラム (\*SRVPGM) 監査 619

サービス・プログラム表示  
(DSPSRVPGM) コマンド  
借用権限 168

サービス・プログラム変更  
(CHGSRVPGM) コマンド  
USEADPAUT パラメーターの指定 169

サイズ、パスワードの 55, 56  
最大

監査 290  
記憶域 (MAXSTG) パラメーター  
オブジェクトのグループ所有権 159  
権限ホルダー 160  
ジャーナル・レシーバー 104  
復元操作 104  
ユーザー・プロファイル 104

サイズ  
監査 (QAUDJRN) ジャーナル・レシーバー 330

サインオンの試行回数 (QMAXSIGN)  
システム値 290  
説明 33  
パスワードの文字数 (QPWDMAXLEN)  
システム値) 56

最大記憶域 (MAXSTG) パラメーター  
オブジェクトのグループ所有権 159  
権限ホルダー

QDFTOWN (デフォルト所有者) への転送 160  
ジャーナル・レシーバー 104  
復元操作 104  
ユーザー・プロファイル 104

再利用  
記憶域 21, 160, 286  
QALWUSRDMN (ユーザー・オブジェクト許可) システム値の設定 28

サインオン  
誤ったユーザー ID  
監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 306

機密保護担当者のエラー 223

機密保護担当者の制限 223

権限障害 221

コンソール 225

サービス・ユーザーのエラー 223

試行回数に達した場合の処置  
(QMAXSGNACN システム値) 33

試行回数の限界 33

セキュリティー検査 221

正しくないパスワード

監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 306

サインオン (続き)

デフォルトの防止 294

必要な権限 221

ユーザー ID とパスワードの指定なし 18

ユーザー ID なし 228

ユーザーの \*ALLOBJ 特殊権限のエラー 223

ユーザーの \*SERVICE 特殊権限のエラー 223

リモート (QRMTSIGN システム値) 35

ワークステーション権限必要項目 223

サインオン画面

表示する、ソース 226

変更 226

サインオン情報

表示

DSPSGNINF ユーザー・プロファイル・パラメーター 101

QDSPSGNINF システム値 29

サインオン情報表示

失効の警告メッセージ 53

パスワード満了メッセージ 52, 87

例 29

DSPSGNINF ユーザー・プロファイル・パラメーター 100

サインオン情報表示 (QDSPSGNINF) システム値

CFGSYSSEC コマンドの設定値 800

サインオンの最大試行回数 (QMAXSIGN) システム値

CFGSYSSEC コマンドの設定値 800

サインオンの試行回数に達した場合の処置 (QMAXSGNACN) システム値

説明 33

CFGSYSSEC コマンドの設定値 800

サインオン表示装置ファイル 226

削除

オブジェクト

監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 307

オブジェクト所有者プロファイル 158

監査ジャーナル・レシーバー 332

権限ホルダー 171, 347

権限リスト 187, 347

ユーザーに対する権限 179

ユーザーの権限 179

ユーザー・プロファイル

コマンドの説明 350

所有されているオブジェクト 134

スプール・ファイル 136

ディレクトリー項目 134

配布リスト 134

メッセージ待ち行列 134

1 次グループ 134

削除 (\*DELETE) 監査レベル 307  
 削除 (\*DLT) 権限 146, 380  
 削除操作 (DO) ジャーナル項目タイプ 307  
 削除操作 (DO) ファイル・レイアウト 671  
 作成  
 オブジェクト  
 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 159, 307  
 監査ジャーナル 328  
 監査ジャーナル・レシーバー 328  
 権限ホルダー 170, 347, 352  
 権限リスト 185, 347  
 コマンド  
 セキュリティー・リスク 233  
 ALWLMTUSR (限定ユーザー許可) パラメーター 93  
 PRDLIB (プロダクト・ライブラリー) パラメーター 233  
 出力待ち行列 235, 237  
 プログラム  
 借用権限 167  
 メニュー  
 セキュリティー・リスク 233  
 PRDLIB (プロダクト・ライブラリー) パラメーター 233  
 ユーザー・プロファイル  
 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 312  
 コマンドの説明 349, 350  
 方法 128  
 例 129  
 ライブラリー 174  
 作成 (\*CREATE) 監査レベル 307  
 サブシステム  
 コマンドに必要なオブジェクト権限 541  
 ユーザー ID とパスワードを指定しないでサインオン 18  
 \*JOBCTL (ジョブ制御) 特殊権限 95  
 サブシステム記述  
 記述リストの印刷 355  
 経路指定項目変更  
 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 318  
 権限 355  
 項目 355  
 セキュリティー 228  
 セキュリティー関連パラメーターの印刷 795  
 通信項目 228  
 デフォルトのユーザー 355  
 パフォーマンス 242  
 サブシステム記述 (\*SBSD) 監査 613

サブシステム記述印刷 (PRTSBSDAUT) コマンド  
 説明 795  
 サブシステム記述権限印刷 (PRTSBSDAUT) コマンド  
 説明 355  
 サブシステム経路指定項目変更 (SE) ジャーナル項目タイプ 318  
 サブシステム経路指定項目変更 (SE) ファイル・レイアウト 741  
 サブセット  
 権限 148  
 サポートされていないインターフェース  
 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 17, 311  
 参照コード・テーブル (\*RCT) 監査 612  
 参照されるオブジェクト 183  
 時間帯記述コマンド 549  
 資源  
 コマンドに必要なオブジェクト権限 526  
 資源保護  
 アクセスの制限 273  
 概要 6  
 定義 145  
 システム  
 コマンドに必要なオブジェクト権限 543  
 保管 275, 351  
 システム (QSYS) ユーザー・プロファイル  
 デフォルト値 359  
 復元 280  
 システム (QSYS) ライブラリー  
 権限リスト 154  
 システム (\*SYSTEM) 状態 17  
 システム (\*SYSTEM) ドメイン 16  
 システム値  
 アテンション・キー処理プログラム (QATNPGM) 115  
 印刷 290  
 印刷装置 (QPRTDEV) 114  
 オブジェクト監査作成 (QCRTOBJAUD) 78  
 オブジェクト復元許可オプション (QALWQBJRST) 49  
 仮想装置の自動構成 (QAUTOVRT) 41  
 監査 290  
 概要 72  
 計画 325  
 監査強制実行レベル (QAUDFRCLVL) 74, 325  
 監査終了処置 (QAUDENDACN) 73, 325

システム値 (続き)  
 監査制御 (QAUDCTL)  
 概要 73  
 表示 354  
 変更 354  
 監査レベル (QAUDLVL)  
 概要 75  
 表示 354  
 変更 328, 354  
 目的 296  
 ユーザー・プロファイル 124  
 \*AUTFAIL (権限障害) 記述 305  
 \*CREATE (作成) 値 307  
 \*DELETE (削除) 値 307  
 \*JOBDTA (ジョブ変更) 値 308  
 \*OBJMGT (オブジェクト管理) 値 310  
 \*OFCSRV (オフィス・サービス) 値 310  
 \*PGMADP (借用権限) 値 311  
 \*PGMFAIL (プログラム障害) 値 311  
 \*PRTDTA (印刷装置出力) 値 311  
 \*SAVRST (保管/復元) 値 311  
 \*SECURITY (セキュリティ) 値 315  
 \*SERVICE (保守ツール) 値 319  
 \*SPLFDTA (スプール・ファイル変更) 値 320  
 \*SYSMGT (システム管理) 値 320  
 監査レベル拡張 (QAUDLVL2)  
 概要 77  
 キーボード・バッファリング (QKBDDBUF) 104  
 機密保護担当者限界 (QLMTSECOFR)  
 サインオン・プロセス 225  
 セキュリティー・レベルの変更 14  
 説明 32  
 装置記述に対する権限 223  
 機密保護通信の印刷 355  
 共用メモリー制御 (QSHRMEMCTL)  
 使用できる値 39  
 説明 38  
 切り離しジョブ・タイムアウト間隔 (QDSCJOBITV) 43  
 国識別コード (QCNTYID) 117  
 権限作成 (QCRTAUT)  
 使用 154  
 説明 28  
 変更に伴うリスク 28  
 言語識別コード (QLANGID) 117  
 コード化文字セット識別コード (QCCSID) 117  
 コマンドに必要なオブジェクト権限 544  
 コンソール (QCONSOLE) 225

システム値 (続き)

サーバー・セキュリティの保持 (QRETSVRSEC) 34

サインオン 53  
 最大試行回数 (QMAXSIGN) 33, 87, 290, 295  
 試行回数に達した場合の処置 (QMAXSGNACN) 33, 87  
 リモート (QRMTSIGN) 35, 296

サインオン試行回数に達した場合の処置 (QMAXSGNACN)  
 説明 33  
 ユーザー・プロファイル状況 87

サインオン情報の表示 (QDPSGNINF) 29, 101

サインオンの最大試行回数 (QMAXSIGN)  
 監査 290, 295  
 説明 33  
 ユーザー・プロファイル状況 87

システム・ライブラリー・リスト (QSYSLIBL) 230

借用権限使用 (QUSEADPAUT)  
 説明 39  
 変更に伴うリスク 40

処理 290

セキュリティ  
 概要 3, 26  
 設定 799

セキュリティ関連項目  
 概要 40

セキュリティ関連の印刷 355, 795

セキュリティ・レベル (QSECURITY)  
 概要 2, 9  
 監査 290  
 強化、QLMTSECOFR システム値の 225  
 自動ユーザー・プロファイル作成 81  
 上位レベルから 20 への変更 13  
 推奨事項 11  
 特殊権限 11  
 ユーザー・クラス 11  
 レベル 10 12  
 レベル 10 からレベル 20 への変更 13  
 レベル 20 13  
 レベル 20 からレベル 30 への変更 14  
 レベル 30 14  
 レベル 40 15  
 レベル 40 への変更 20  
 レベル 40 を使用不可にする 20  
 レベル 50 21  
 レベル 50 への変更 23

システム値 (続き)

セキュリティ・レベル (QSECURITY) (続き)  
 レベル 50 を使用不可にする 24  
 レベルの比較 9  
 設定コマンド 355, 799  
 装置セッションの制限 (QLMTDEVSSN)  
 監査 292  
 説明 32  
 LMTDEVSSN ユーザー・プロファイル・パラメーター 103  
 QLMTDEVSSN (装置セッションの制限) 32

装置の自動構成 (QAUTOCFG) 41

統合ファイル・システム  
 スキャン (QSCANFS) 36

統合ファイル・システム制御  
 スキャン (QSCANFSCCTL) 37

特殊環境 (QSPCENV) 99

パスワード  
 概要 51  
 最小文字数 (QPWDMINLEN) 55  
 最大文字数 (QPWDMAXLEN) 56  
 失効の警告 (QPWDEXPWRN) 53  
 承認プログラム (QPWDLDPGM) 67  
 妥当性検査プログラム (QPWDLDPGM) 67  
 重複 (QPWDRQDDIF) 56  
 パスワードに数字が必要 (QPWDRQDDGT) 59  
 反復文字の制限 (QPWDLMTREP) 58  
 平凡を防止 292  
 満了間隔 (QPWDEXPITV) 52, 101  
 満了間隔の監査 292  
 文字位置 (QPWDPOSDIF) 59  
 文字の制限 (QPWDLMTCHR) 57  
 隣接数字の制限 (QPWDLMTAJC) 57  
 隣接数字を使用することに関する制限 (QPWDLMTAJC) 57

パスワード変更のブロック (QPWDCHGBLK) 52

パスワード満了間隔 (QPWDEXPITV)  
 PWDEXPITV ユーザー・プロファイル・パラメーター 101

非活動ジョブ  
 タイムアウト間隔 (QINACTIV) 30  
 メッセージ待ち行列 (QINACTMSGQ) 31

ファイル・システム  
 スキャン (QSCANFS) 36

システム値 (続き)

ファイル・システム制御  
 スキャン (QSCANFCTLS) 37

ファイル・システムのスキャン (QSCANFSCCTL) 37

ファイル・システムのスキャン (QSCANFS) 36

復元におけるオブジェクトの検査 (QVFYOBJRST) 46

分類順序 (QSRSEQ) 116

変更  
 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 318  
 \*SECADM (機密保護管理者) 特殊権限 95

ユーザー・オブジェクト許可 (QALWUSRDMN) 21, 27

ユーザー・ライブラリー・リスト (QUSRLIBL) 107

リスト 290

リモート・サービス属性 (QRMTSRVATR) 43

リモート・サインオン (QRMTSIGN) 35, 296

QALWOBJRST (オブジェクト復元許可オプション) 49

QALWOBJRST (オブジェクト復元許可)  
 CFGSYSSEC コマンドの設定値 800

QALWUSRDMN (ユーザー・オブジェクト許可) 21, 27

QATNPGM (アテンション・キー処理プログラム) 115

QAUDCTL (監査制御)  
 概要 73  
 表示 354, 791  
 変更 354, 791

QAUDENDACN (監査終了処置) 73, 325

QAUDFRCLVL (監査強制実行レベル) 74, 325

QAUDLVL (監査レベル)  
 概要 75  
 表示 354, 791  
 変更 328, 354, 791  
 目的 296  
 ユーザー・プロファイル 124  
 \*AUTFAIL (権限障害) 記述 305  
 \*CREATE (作成) 値 307  
 \*DELETE (削除) 値 307  
 \*JOBDTA (ジョブ変更) 値 308  
 \*OBJMGT (オブジェクト管理) 値 310  
 \*OFCSRVR (オフィス・サービス) 値 310

システム値 (続き)

QAUDLVL (監査レベル) (続き)  
 \*PGMADP (借用権限) 値 311  
 \*PGMFAIL (プログラム障害) 値 311  
 \*PRTDTA (印刷出力) 値 311  
 \*SAVRST (保管/復元) 値 311  
 \*SECURITY (セキュリティ) 値 315  
 \*SERVICE (保守ツール) 値 319  
 \*SPLFDTA (スプール・ファイル変更) 値 320  
 \*SYSMGT (システム管理) 値 320  
 QAUDLVL2 (監査レベル拡張)  
 概要 77  
 QAUTOCFG (自動構成)  
 CFGSYSSEC コマンドの設定値 800  
 QAUTOCFG (装置の自動構成) 41  
 QAUTOVRT (仮想装置の自動構成) 41  
 CFGSYSSEC コマンドの設定値 800  
 QCCSID (コード化文字セット識別コード) 117  
 QCNTYID (国識別コード) 117  
 QCONSOLE (コンソール) 225  
 QCRTAUT (権限作成)  
 使用 154  
 説明 28  
 変更に伴うリスク 28  
 QCRTOBJAUD (オブジェクト監査作成) 78  
 QDEVRCYACN (装置の回復処置)  
 CFGSYSSEC コマンドの設定値 800  
 QDSCJOBITV (切り離しジョブ・タイムアウト間隔) 43  
 CFGSYSSEC コマンドの設定値 800  
 QDSPSGNINF (サインオン情報表示) 29, 101  
 CFGSYSSEC コマンドの設定値 800  
 QFRCCVNRST (復元時の強制変換) 48  
 QINACTITV (非活動ジョブ・タイムアウト間隔) 30  
 CFGSYSSEC コマンドの設定値 800  
 QINACTMSGQ (非活動ジョブ・メッセージ待ち行列) 31  
 CFGSYSSEC コマンドの設定値 800  
 QKBDBUF (キーボード・バッファリング) 104

システム値 (続き)

QLANGID (言語識別コード) 117  
 QLMTDEVSSN (装置セッションの制限)  
 監査 292  
 LMTDEVSSN ユーザー・プロファイル・パラメーター 103  
 QLMTSECOFR (機密保護担当者限界)  
 監査 290  
 サインオン・プロセス 225  
 セキュリティー・レベルの変更 14  
 説明 32  
 装置記述に対する権限 223  
 CFGSYSSEC コマンドの設定値 800  
 QMAXSGNACN (サインオン試行回数に達した場合の処置)  
 説明 33  
 ユーザー・プロファイル状況 87  
 CFGSYSSEC コマンドの設定値 800  
 QMAXSIGN (サインオンの最大試行回数)  
 監査 290, 295  
 説明 33  
 ユーザー・プロファイル状況 87  
 CFGSYSSEC コマンドの設定値 800  
 QPRTDEV (印刷装置) 114  
 QPWDCHGBLK (パスワード変更のブロック)  
 説明 52  
 QPWDEXPITV (パスワード満了間隔)  
 監査 292  
 説明 52  
 CFGSYSSEC コマンドの設定値 800  
 PWDEXPITV ユーザー・プロファイル・パラメーター 101  
 QPWDEXPWRN (パスワード失効の警告)  
 説明 53  
 QPWDLMTAJC (パスワード制限隣接文字)  
 CFGSYSSEC コマンドの設定値 800  
 QPWDLMTAJC (パスワードとして隣接数字を制限) 57  
 QPWDLMTCHR (パスワード制限文字)  
 CFGSYSSEC コマンドの設定値 800  
 QPWDLMTCHR (文字の制限) 57  
 QPWDLMTREP (パスワードに桁相違が必要)  
 CFGSYSSEC コマンドの設定値 800

システム値 (続き)

QPWDLMTREP (パスワード反復文字制限)  
 CFGSYSSEC コマンドの設定値 800  
 QPWDLMTREP (反復文字の制限) 58  
 QPWDMAXLEN (パスワードの最大文字数) 56  
 CFGSYSSEC コマンドの設定値 800  
 QPWDMINLEN (パスワードの最小文字数) 55  
 CFGSYSSEC コマンドの設定値 800  
 QPWDPOSDIF (文字位置) 59  
 QPWDRQDDGT (パスワードに数字が必要) 59  
 CFGSYSSEC コマンドの設定値 800  
 QPWDRQDDIF (重複パスワード) 56  
 QPWDRQDDIF (パスワードに相違が必要)  
 CFGSYSSEC コマンドの設定値 800  
 QPWDVLDPGM (パスワード妥当性検査プログラム) 67  
 CFGSYSSEC コマンドの設定値 800  
 QRETSVRSEC (サーバー・セキュリティの保持) 34  
 QRMTSIGN (リモート・サインオン許可)  
 CFGSYSSEC コマンドの設定値 800  
 QRMTSIGN (リモート・サインオン) 35, 296  
 QRMTSRVATR (リモート・サービス属性) 43  
 QSCANFS (ファイル・システムのスキャン) 36  
 QSCANFCTL (ファイル・システムのスキャンの制御) 37  
 QSECURITY (セキュリティ・レベル)  
 概要 2, 9  
 監査 290  
 強化、QLMTSECOFR システム値の 225  
 自動ユーザー・プロファイル作成 81  
 上位レベルから 20 への変更 13  
 推奨事項 11  
 特殊権限 11  
 内部制御ブロック 22  
 パラメーターの妥当性検査 19  
 メッセージ処理 22



システム値 (続き)  
 QSECURITY (セキュリティー・レベル) (続き)  
 ユーザー・クラス 11  
 レベル 10 12  
 レベル 10 からレベル 20 への変更 13  
 レベル 20 13  
 レベル 20 からレベル 30 への変更 14  
 レベル 30 14  
 レベル 40 15  
 レベル 40 への変更 20  
 レベル 40 を使用不可にする 20  
 レベル 50 21  
 レベル 50 への変更 23  
 レベル 50 を使用不可にする 24  
 レベルの比較 9  
 CFGSYSSEC コマンドの設定値 800  
 QSHRMEMCTL (共用メモリー制御)  
 使用できる値 39  
 説明 38  
 QSPCENV (特殊環境) 99  
 QSRTSEQ (分類順序) 116  
 QSSLCSL (SSL 暗号仕様リスト) 43  
 QSSLCSLCTL (SSL 暗号制御) 44  
 QSSLPCL (SSL プロトコル) 45  
 QSYSLIBL (システム・ライブラリー・リスト) 230  
 QUSEADPAUT (借用権限使用)  
 説明 39  
 変更に伴うリスク 40  
 QUSRLIBL (ユーザー・ライブラリー・リスト) 107  
 QVfyOBRJST (復元におけるオブジェクトの検査) 46  
 Secure Sockets Layer (SSL) 暗号仕様リスト (QSSLCSL) 43  
 Secure Sockets Layer (SSL) 暗号制御 (QSSLCSLCTL) 44  
 Secure Sockets Layer (SSL) プロトコル (QSSLPCL) 45  
 システム値処理 (WRKSYSVAL) コマンド 290  
 システム値に対する処置 (SV) ジャーナル項目タイプ 318  
 システム値に対する処置 (SV) ファイル・レイアウト 757  
 システム応答リスト  
 コマンドに必要なオブジェクト権限 543  
 システム管理  
 変更  
 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 320

システム管理 (\*SYSMGT) 監査レベル 320  
 システム管理変更 (SM) ジャーナル項目タイプ 320  
 システム管理変更 (SM) ファイル・レイアウト 749  
 システム機密保護属性の印刷 (PRTSYSSECA) コマンド  
 説明 355, 795  
 システム機密保護の構成 (CFGSYSSEC) コマンド  
 説明 355, 799  
 システム共通プロダクト・テーブル (\*CSPTBL) 監査 571  
 システム共通プロダクト・マップ (\*CSPMAP) 監査 570  
 システム構成  
 \*IOSYSCFG (システム構成) 特殊権限 98  
 システム構成 (\*IOSYSCFG) 特殊権限  
 使用できる機能 98  
 リスク 98  
 システム参照コード (SRC)  
 B900 3D10 (監査エラー) 74  
 システム資源  
 使用限界  
 優先順位限界 (PTYLMT) パラメーター 105  
 濫用の防止 242  
 システム状況  
 処理 242  
 システム状況処理 (WRKSYSSTS) コマンド 242  
 システム操作  
 特殊権限 (SPCAUT) パラメーター 94  
 システム操作員 (QSYSOPR) ユーザー・プロファイル 359  
 システム定義の権限 148  
 システムの署名 3  
 システム配布ディレクトリー  
 処理コマンド 353  
 ユーザー・プロファイルの削除 134  
 \*SECADM (機密保護管理者) 特殊権限 95  
 システム配布ディレクトリー変更 (SD) ジャーナル項目タイプ 310  
 システム配布ディレクトリー変更 (SD) ファイル・レイアウト 740  
 システム部分  
 ライブラリー・リスト  
 推奨事項 232  
 説明 230  
 変更 254  
 システム変更 - ジャーナル管理サポート 330

システム保管 (SAVSYS) コマンド 275, 351  
 システム保管 (\*SAVSYS) 特殊権限  
 システムにより除去  
 セキュリティー・レベルの変更 13  
 使用できる機能 96  
 説明 287  
 リスク 96  
 \*OBJEXIST 権限 146, 380  
 システム要求機能  
 借用権限 167  
 システム要求メニュー  
 オプションとコマンド 262  
 使用 262  
 装置セッションの制限 (LMTDEVSSN) 103  
 システム/36  
 移行  
 権限ホルダー 171  
 削除ファイルの権限 169  
 システム/36 開始 (STRS36) コマンド  
 ユーザー・プロファイル  
 特殊環境 99  
 システム/36 環境  
 コマンドに必要なオブジェクト権限 544  
 ユーザー・プロファイル 99  
 システム/38  
 コマンド・セキュリティー 263  
 システム/38 環境 99, 152  
 システム・コンソール 225  
 QCONSOLE システム値 225  
 システム・ディレクトリー  
 変更  
 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 310  
 システム・ネットワーク体系 (SNA)  
 配布サービス (QSNADS) ユーザー・プロファイル 359  
 システム・ネットワーク体系配布サービス (SNADS)  
 QSNADS ユーザー・プロファイル 359  
 システム・パスワード 145  
 システム・プログラム  
 直接呼び出し 16  
 システム・ライブラリー・リスト  
 変更 230, 254  
 QSYSLIBL システム値 230  
 システム・ライブラリー・リスト変更 (CHGSYSLIBL) コマンド 230, 254  
 実行 (\*EXECUTE) 権限 146, 380  
 実行優先順位 242  
 質問/回答  
 コマンドに必要なオブジェクト権限 524

自動構成 (QAUTOCFG) システム値  
 CFGSYSSEC コマンドの設定値 800

自動作成  
 ユーザー・プロファイル 81

自動導入 (QLPAUTO) ユーザー・プロファイル  
 デフォルト値 359

ジャーナリング  
 セキュリティー・ツール 264

ジャーナル  
 監査 (QAUDJRN)  
 概要 296  
 管理 330  
 コマンドに必要なオブジェクト権限 467  
 処理 340  
 セキュリティー・モニターとしての使用 338  
 表示  
 ファイル活動の監査 264, 339

ジャーナル (\*JRN) 監査 593

ジャーナル、監査 328  
 処理 332

ジャーナル項目  
 機密保護監査 304  
 送信 329

ジャーナル項目送信 (SNDJRNE) コマンド 329

ジャーナル項目を監査するセキュリティー 304

ジャーナル作成 (CRTJRN) コマンド 328

ジャーナル処理 (WRKJRN) コマンド 332, 340

ジャーナル属性  
 処理 340

ジャーナル属性処理 (WRKJRNA) コマンド 332, 340

ジャーナル表示 (DSPJRN) コマンド  
 監査 (QAUDJRN) ジャーナル例 333  
 出力ファイルの作成 334  
 ファイル活動の監査 264, 339  
 QAUDJRN (監査) ジャーナルの表示 296

ジャーナル変更 (CHGJRN) コマンド 330, 331

ジャーナル・レシーバー  
 管理 330  
 コマンドに必要なオブジェクト権限 472  
 最大記憶域 (MAXSTG) 105  
 削除 332  
 切断 330, 331  
 必要な記憶域 105  
 変更 331

ジャーナル・レシーバー (\*JRNRCV) 監査 595

ジャーナル・レシーバー、監査  
 記憶域の限界値 330  
 作成 328  
 名前を付ける 328  
 保管 332

ジャーナル・レシーバー削除 (DLTJRNRCV) コマンド 332

ジャーナル・レシーバー情報検索 API  
 オブジェクト監査 595

ジャーナル・レシーバーの作成 (CRTJRNRCV) コマンド 328

借用  
 権限  
 表示 173  
 借用 (\*ADOPTED) 権限 173  
 借用オブジェクト印刷 (PRTADPOBJ) コマンド  
 説明 795  
 借用権限  
 アテンション (ATTN) キー 167  
 アプリケーション設計 258, 260, 261  
 オブジェクト所有権 167  
 オブジェクトのリストの印刷 795  
 監査 295  
 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 311, 647  
 グループ権限 166  
 グループ・ジョブへの転送 167  
 結合プログラム 168  
 権限検査の例 210, 212  
 サービス・プログラム 168  
 作成プログラム 167  
 システム要求機能 167  
 ジョブの開始 223  
 推奨事項 168  
 中断メッセージ処理プログラム 167  
 定義 165  
 デバッグ機能 167  
 特殊権限 166  
 表示  
 コマンドの説明 351  
 重要なファイル 264  
 プロファイルを借用するプログラム 168  
 USRPRF パラメーター 168  
 フローチャート 202  
 プログラムの復元  
 所有権および権限の変更 283  
 変更  
 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 317  
 ジョブ 167  
 必要な権限 167  
 無視 169, 260  
 目的 165  
 ライブラリー・セキュリティー 150

借用権限 (続き)  
 リスク 168  
 例 258, 260, 261  
 AP (借用権限) ジャーナル項目タイプ 311  
 AP (借用権限) ファイル・レイアウト 647  
 \*PGMADP (プログラム借用状況) 監査レベル 311  
 借用権限使用 (QUSEADPAUT) システム値  
 説明 39  
 変更に伴うリスク 40  
 借用権限使用 (USEADPAUT) パラメーター 169  
 借用権限プログラム復元 (RP) ジャーナル項目タイプ 312  
 借用権限プログラム復元 (RP) ファイル・レイアウト 734  
 借用するプログラム  
 表示 342  
 借用プログラム (PA) ジャーナル項目タイプ 317  
 借用プログラム表示 (DSPPGMADP) コマンド  
 監査 342  
 使用 168, 264  
 説明 351

終結処置  
 コマンドに必要なオブジェクト権限 505

重大度 (SEV) パラメーター  
 ユーザー・プロファイル 113

重要データ  
 暗号化 296  
 保護 294

終了  
 監査 73  
 監査機能 332  
 切り離しジョブ 43, 46  
 接続  
 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 308  
 非活動ジョブ 30

出力  
 コマンドに必要なオブジェクト権限 538

出力待ち行列  
 記述処理 235  
 コマンドに必要なオブジェクト権限 510  
 作成 235, 237  
 出力待ち行列の検査権限 (AUTCHK) パラメーター 235  
 セキュリティー 237

出力待ち行列 (続き)

- セキュリティ関連パラメーターの印刷 355, 797
- 操作員制御 (OPRCTL) パラメーター 236
- データ表示 (DSPDTA) パラメーター 235
- 変更 235
- 保護 234
- ユーザー・プロファイル 114
- AUTCHK (出力待ち行列の検査権限) パラメーター 235
- DSPDTA (データ表示) パラメーター 235
- OPRCTL (操作員制御) パラメーター 236
- \*JOBCTL (ジョブ制御) 特殊権限 95
- \*OPRCTL (操作員制御) パラメーター 95, 96
- \*SPLCTL (スプール制御) 特殊権限 96
- 出力待ち行列 (OUTQ) パラメーター
- ユーザー・プロファイル 114
- 出力待ち行列 (\*OUTQ) 監査 604
- 出力待ち行列記述処理 (WRKOUTQD) コマンド 235
- 出力待ち行列作成 (CRTOUTQ) コマンド 235, 237
- 出力待ち行列変更 (CHGOUTQ) 235
- 出力優先順位 242
- 使用 (\*USE) 権限 148, 381
- 照会
- 監査ジャーナル項目の分析 334
- 使用可能
- ユーザー・プロファイル
- サンプル・プログラム 137
- 自動的に 789
- QSECOFR (機密保護担当者) ユーザー・プロファイル 87
- 使用可能 (\*ENABLED) ユーザー・プロファイル状況 87
- 使用可能度 1
- 上級 (\*ADVANCED) 操作援助レベル 82, 89
- 状況 (STATUS) パラメーター
- ユーザー・プロファイル 87
- 状況メッセージ
- 表示 (\*STSMMSG ユーザー・オプション) 119
- 表示しない (\*NOSTSMMSG ユーザー・オプション) 119
- 使用禁止 (\*DISABLED) ユーザー・プロファイル状況
- 説明 87
- QSECOFR (機密保護担当者) ユーザー・プロファイル 87

状態

- プログラム 17
- 状態属性
- オブジェクト 16
- 状態属性、プログラム
- 表示 17
- 使用できる機能
- 制限機能 (LMTCPB) 93
- 承認、パスワードの 67
- 承認プログラム、パスワード 68, 69
- 使用不可
- 監査機能 332
- セキュリティ・レベル 40 20
- セキュリティ・レベル 50 24
- ユーザー・プロファイル 87
- 自動的に 789
- 情報探索索引
- 必要なオブジェクト権限 460
- 除外 (\*EXCLUDE) 権限 148
- 初期プログラム (INLPGM) パラメーター
- 変更 91
- ユーザー・プロファイル 91
- 初期プログラム・ロード (IPL)
- \*JOBCTL (ジョブ制御) 特殊権限 95
- 初期メニュー
- 推奨事項 93
- 表示を行わない 92
- 変更 92
- ユーザー・プロファイル 91
- \*SIGNOFF 92
- 初期メニュー (INLMNU) パラメーター
- ユーザー・プロファイル 91
- 初級 (\*BASIC) 操作援助レベル 82, 89
- 除去
- アクセスの必要がなくなった従業員 293
- 権限リスト
- オブジェクト 187
- ユーザー権限 186, 347
- サーバー認証項目 352
- セキュリティ・レベル 40 20
- セキュリティ・レベル 50 24
- ディレクトリー項目 353
- 文書ライブラリー・オブジェクト権限 352
- ユーザー権限
- オブジェクト 179
- 権限リスト 186
- ユーザーに対する権限 179
- ユーザー・プロファイル
- 自動的に 789
- 所有されているオブジェクト 134
- ディレクトリー項目 134
- 配布リスト 134
- メッセージ待ち行列 134
- 1次グループ 134

除去 (続き)

- ライブラリー・リスト項目 230
- 初期ライブラリー・リスト
- 現行ライブラリー 90
- ジョブ記述 (JOBDD)
- ユーザー・プロファイル 106
- ジョブのライブラリー・リストとの関係 230
- 推奨事項 233
- リスク 233
- 処置監査
- アクセス・パス回復 563
- 応答リスト 612
- オフィス・サービス 597
- 計画 297
- スプール・ファイル 617
- 定義 297
- ディレクトリー・サーバー 576
- メール・サービス 597
- 処置監査 (AUDLVL) パラメーター
- ユーザー・プロファイル 124
- ジョブ
- 切り離しジョブ間隔 (QDSCJOBTV)
- システム値 43
- 検査、復元でのオブジェクトの、QVFOYBJRST システム値 46
- コマンドに必要なオブジェクト権限 461
- 自動取り消し 43, 46
- スケジューリング 242
- セキュリティとジョブの開始 221
- バッチに制限 243
- 非活動状態
- タイムアウト間隔 (QINACTITV)
- システム値 30
- 変更
- 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 308
- 借用権限 167
- \*JOBCTL (ジョブ制御) 特殊権限 95
- ジョブ会計
- ユーザー・プロファイル 111
- ジョブ記述
- 監視 294
- コマンドに必要なオブジェクト権限 465
- システム資源の保護 242
- 推奨事項 107
- セキュリティ関連パラメーターの印刷 795
- セキュリティの問題 229
- セキュリティ・レベル 40 17
- 通信項目 228
- デフォルト (QDFTJOBDD) 106
- 表示 294

- ジョブ記述 (続き)
  - 復元
    - 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 312
  - 変更
    - 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 317
  - 保護 17
  - ユーザー・プロファイル 106
  - ワークステーション項目 228
  - QDFTJOB (デフォルト) 106
  - USER パラメーター 228
- ジョブ記述 (JOB) パラメーター
  - ユーザー・プロファイル 106
- ジョブ記述 (\*JOB) オブジェクト監査 591
- ジョブ記述違反
  - 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 17
- ジョブ記述権限印刷 (PRTJOBDAUT) コマンド 355
  - 説明 795
- ジョブ記述表示 (DSPJOB) コマンド 294
- ジョブ記述復元 (RJ) ジャーナル項目タイプ 312
- ジョブ記述復元 (RJ) ファイル・レイアウト 731
- ジョブ記述変更 (JD) ジャーナル項目タイプ 317
- ジョブ記述変更 (JD) ファイル・レイアウト 690
- ジョブ終了 (ENDJOB) コマンド
  - QINACTMSGQ システム値 31
- ジョブ処置 (JOBACN) ネットワーク属性 238, 296
- ジョブ制御 (\*JOBCTL) 特殊権限
  - 出力待ち行列パラメーター 236
  - 使用できる機能 95
  - 優先順位限界 (PTYLMT) 106
  - リスク 96
- ジョブ投入 (SBMJOB) コマンド 222
  - SECBATCH メニュー 793
- ジョブの開始
  - アテンション・キー処理プログラム 222
  - 借用権限 223
- ジョブ変更 (CHGJOB) コマンド
  - 借用権限 167
- ジョブ変更 (JS) ジャーナル項目タイプ 308
- ジョブ変更 (JS) ファイル・レイアウト 691
- ジョブ変更 (\*JOBDTA) 監査レベル 308
- ジョブ待ち行列
  - コマンドに必要なオブジェクト権限 466
- ジョブ待ち行列 (続き)
  - セキュリティ関連パラメーターの印刷 355, 797
  - \*JOBCTL (ジョブ制御) 特殊権限 95
  - \*OPRCTL (操作員制御) パラメーター 96
  - \*SPLCTL (スプール制御) 特殊権限 96
- ジョブ待ち行列 (\*JOBQ) 監査 592
- ジョブ・スケジューラー (\*JOBSCD) 監査 593
- ジョブ・スケジューリング
  - コマンドに必要なオブジェクト権限 467
- ジョブ・スケジューリング項目追加 (ADDJOBSCDE) コマンド
  - SECBATCH メニュー 794
- 署名
  - オブジェクト 3
  - 保全性 3
- 所有権
  - 新しいオブジェクト 161
  - 新しいオブジェクトへの割り当て 161
  - 印刷装置出力 234
  - オブジェクト
    - 管理 271
    - 専用権限 145
  - 概要 6
  - 管理
    - 所有者プロファイルのサイズ 158
    - グループ・プロファイル 159
  - 削除
    - 所有者プロファイル 134, 158
  - 借用権限 167
  - 処理 181
  - スプール・ファイル 234
  - 説明 158
  - 装置記述 225
  - デフォルト (QDFTOWN) ユーザー・プロファイル 160
  - 復元 275, 280
  - 復元時の変更 280
    - 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 312
    - フローチャート 195
  - 変更
    - 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 317
    - 必要な権限 158
    - 方法 181
  - 保管 275
  - ワークステーション 225
- ALWOBIDIF (オブジェクト相違許可)
  - パラメーター 280
- 所有権 (続き)
  - OWNER ユーザー・プロファイル・パラメーター
    - 説明 108
- 所有権、オブジェクト
  - 責任 294
- 所有権変更 (IP) ジャーナル項目タイプ 317
- 所有権変更 (OW) ジャーナル項目タイプ 317
- 所有者 160
  - OWNER ユーザー・プロファイル・パラメーター
    - 説明 159
- 所有者権限
  - フローチャート 195
- 所有者によるオブジェクト処理 (WRKOBJOWN) コマンド
  - 監査 294
  - 使用 181
  - 説明 348
- 「所有者によるオブジェクト処理」画面 134, 181
- 所有者の権限を借用 295
- 所有者変更 (CHGOWN) コマンド 181, 348
- 処理
  - オブジェクト 348
  - オブジェクト権限 348
  - オブジェクト所有権 181
  - オブジェクト所有者 348
  - 権限 348
  - 権限ホルダー 347, 352
  - 権限リスト 347
  - システム状況 242
  - システム・ディレクトリー 353
  - ジャーナル 340
  - ジャーナル属性 332, 340
  - 出力待ち行列記述 235
  - スプール・ファイル 234
  - ディレクトリー 353
  - パスワード 349
  - 文書ライブラリー・オブジェクト (DLO) 352
  - ユーザー監査 140
  - ユーザー・プロファイル 128, 350, 351
  - 1次グループ 182
  - 1次グループによるオブジェクトの 160, 348
- 処理装置パスワード 145
- 推奨事項
  - アプリケーション設計 252
  - 共通権限
    - ユーザー・プロファイル 123

推奨事項 (続き)	ストリーム・ファイル (*STMF) 監査	制御 (続き)
サインオン情報表示	620	アクセス (続き)
(DSPSGNINF) 101	図表様式	iSeries Access 239
借用権限 168	コマンドに必要なオブジェクト権限	監査 73
初期プログラム (INLPGM) 93	398	復元操作 241
初期メニュー (INLMNU) 93	図表様式 (*CHTFMT) 監査 566	保管操作 241
初期ライブラリー・リスト 107	スプール (QSPL) ユーザー・プロファイ	ユーザー・ライブラリー・リスト 253
ジョブ記述 107	ル 359	リモート
制限	スプール制御 (*SPLCTL) 特殊権限	サインオン (QRMTSIGN システム
装置セッション 103	出力待ち行列パラメーター 236	値) 35
制限機能 (LMTCPB) 93	使用できる機能 96	ジョブの実行 238
セキュリティ設計 246	リスク 96	制御権転送 (TFRCTL) コマンド
セキュリティ・レベル	スプール・ジョブ (QSPLJOB) ユーザー・	借用権限の転送 166
(QSECURITY) システム値 11	プロファイル 359	制御装置記述
特殊環境 (SPCENV) 99	スプール・ファイル	コマンドに必要なオブジェクト権限
特殊権限 (SPCAUT) 98	移動 235	407
名前を付ける	コピー 235	セキュリティ関連パラメーターの印
グループ・プロファイル 84	コマンドに必要なオブジェクト権限	刷 795
ユーザー・プロファイル 84	538	制御装置記述 (*CTLD) 監査 571
パスワード 86	処置監査 617	制御範囲
パスワード満了間隔	所有者 234	コマンドに必要なオブジェクト権限
(PWDEXPITV) 101	処理 234	537
パスワード満了設定 (PWDEXP) 87	表示 235	制限
メッセージ待ち行列 112	変更	アクセス
ユーザー・クラス (USRCLS) 88	監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目	コンソール 290
優先順位限界 (PTYLMT) パラメータ	320	ワークステーション 290
ー 106	保護 234	機能 92
要約 246	ユーザー・プロファイルの削除 136	アテンション・キー処理プログラムの
ライブラリー設計 251	*JOBCTL (ジョブ制御) 特殊権限 95	の変更 115
ライブラリー・リスト	*SPLCTL (スプール制御) 特殊権限	許可されたコマンド 92
現行ライブラリー 233	96	現行ライブラリーの変更 90, 234
システム部分 232	スプール・ファイル処理 (WRKSPLF) コ	使用できる機能 93
プロダクト・ライブラリー部分	マンド 234	初期プログラムの変更 91
233	スプール・ファイル属性変更	初期メニュー変更 92
ユーザー部分 233	(CHGSPLFA) コマンド 235	ユーザーのリスト 340
QUSRLIBL システム値 107	スプール・ファイルに対する処置 (SF) フ	LMTCPB ユーザー・プロファイ
RSTLICPGM (ライセンス・プログラム	ァイル・レイアウト 742	ル・パラメーター 92
復元) コマンド 284	スプール・ファイルに変更 (SF) ジャーナ	機密保護担当者 (QLMTSECOFR シス
数字、パスワードに必要な 59	ル項目タイプ 320	テム値) 290
数字からなるパスワード 85	スプール・ファイル表示 (DSPSPLF) コマ	機密保護担当者 (QLMTSECOFR) シス
数字からなるユーザー ID 84	ンド 235	テム値
数字だけからなるパスワード 85	スプール・ファイル変更 (*SPLFDTA) 監	監査 290
数値、パスワードに必要な 59	査レベル 320, 617	サインオン・プロセス 225
スキャン	スプール・ファイル・コピー (CPYSPLF)	説明 32
オブジェクト変更 295, 343, 350	コマンド 235	装置記述に対する権限 223
スクロール	すべて (*ALL) 権限 148, 381	コマンド (ALWLMTUSR) 92
逆にする (*ROLLKEY ユーザー・オブ	スペル援助ディクショナリー	コマンド行の使用 92
ション) 119	コマンドに必要なオブジェクト権限	サインオン
スケジューリング	537	試行 (QMAXSIGN) システム値
セキュリティ報告書 793	スペル援助ディクショナリー (*SPADCT)	33
ユーザー・プロファイル	監査 617	試行回数 (QMAXSGNACN) システ
活動化 789	制御	ム値 33
満了 789	アクセス	サインオンの試行回数
スケジューリング優先順位	オブジェクト 16	監査 290, 295
制限 105	システム・プログラム 16	
	DDM 要求 (DDM) 240	

制限 (続き)

システム資源の使用  
 優先順位限界 (PTYLMT) パラメーター 105  
 装置セッション  
 監査 292  
 推奨事項 103  
 LMTDEVSSN ユーザー・プロフィール・パラメーター 103  
 装置セッション (QLMTDEVSSN) システム値 サインオン  
 説明 32  
 複数の装置 32  
 ディスク使用 (MAXSTG) 104  
 パスワードでの反復文字 58  
 パスワードでの隣接数字  
 (QPWDLMTAJC システム値) 57  
 パスワードで隣接する数字  
 (QPWDLMTAJC システム値) 57  
 パスワードの文字 57  
 復元操作 241  
 保管操作 241  
 メッセージ 22  
 QSYSOPR (システム操作員) メッセージ待ち行列 230  
 制限機能 (LMTCPB) パラメーター  
 ユーザー・プロフィール 92  
 制限付き命令  
 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 311  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロフィール 370, 377  
 セキュリティー  
 印刷装置出力 234  
 開始  
 ジョブ 221  
 対話式ジョブ 221  
 バッチ・ジョブ 222  
 キーロック 2  
 共通基準  
 説明 7  
 計画 1  
 サブシステム記述 228  
 システム値 3  
 重要なファイル 264  
 出力待ち行列 234  
 ジョブ記述 229  
 スプール・ファイル 234  
 設計 245  
 全体的な推奨事項 246  
 ソース・ファイル 271  
 ツール 354  
 必要な理由 1  
 物理的 2  
 目的  
 機密性 1

セキュリティー (続き)

目的 (続き)  
 使用可能度 1  
 保全性 1  
 ライブラリー・リスト 230  
 セキュリティー (\*SECURITY) 監査レベル 315  
 セキュリティー値  
 設定 799  
 セキュリティー監査  
 コマンドに必要なオブジェクト権限 531  
 セキュリティー監査機能  
 活動化 327  
 停止 332  
 CHGSECAUD 326  
 セキュリティー監査表示 (DSPSECAUD) コマンド  
 説明 791  
 セキュリティー情報  
 回復 275  
 システムでの形式 276  
 システムに保管 276  
 バックアップ 275  
 復元 275  
 保管 275  
 保管媒体上での形式 277  
 保管媒体上に保管 277  
 セキュリティー属性  
 コマンドに必要なオブジェクト権限 531  
 セキュリティーのフィールド・レベル 264  
 セキュリティーのレコード・レベル 264  
 セキュリティー・コマンド  
 リスト 347  
 セキュリティー・ツール  
 コマンド 354, 789  
 内容 354, 789  
 メニュー 789  
 セキュリティー・ツール (SECTOOLS) メニュー 789  
 セキュリティー・レベル (QSECURITY) システム値  
 概要 2, 9  
 監査 290  
 強化、QLMTSECOFR システム値の 225  
 自動ユーザー・プロフィール作成 81  
 推奨事項 11  
 特殊権限 11  
 内部制御ブロック 22  
 変更  
 レベル 10 からレベル 20 への 13  
 レベル 20 からレベル 30 への 14  
 レベル 20 からレベル 40 への 20

セキュリティー・レベル (QSECURITY)

システム値 (続き)  
 変更 (続き)  
 レベル 20 からレベル 50 への 23  
 レベル 30 からレベル 20 への 13  
 レベル 30 からレベル 40 への 20  
 レベル 30 からレベル 50 への 23  
 レベル 40 からレベル 20 への 13  
 レベル 40 からレベル 30 への 20  
 レベル 50 からレベル 30 またはレベル 40 への 24  
 ユーザー・クラス 11  
 レベル 10 12  
 レベル 20 13  
 レベル 30 14  
 レベル 40 15  
 レベル 40 を使用不可にする 20  
 レベル 50 21  
 概要 21  
 パラメーターの妥当性検査 19  
 メッセージ処理 22  
 QTEMP (一時) ライブラリー 21  
 レベル 50 を使用不可にする 24  
 レベルの比較 9  
 CFGSYSSEC コマンドの設定値 800  
 設計  
 セキュリティー 245  
 ライブラリー 251  
 セッション  
 コマンドに必要なオブジェクト権限 527  
 セッション記述 (\*SSND) 監査 620  
 接続  
 開始  
 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 308  
 終了  
 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 308  
 接続開始および終了 (VC) ファイル・レイアウト 759  
 接続開始または終了 (VC) ジャーナル項目タイプ 308  
 接続検査 (CV) ファイル・レイアウト 660  
 接続リスト  
 コマンドに必要なオブジェクト権限 407  
 接続リスト (\*CNNL) 監査 569  
 切断  
 監査ジャーナル・レシーバー 330, 331  
 ジャーナル・レシーバー 330  
 設定  
 アテンション・キー処理プログラム (ATNPGM) 115

設定 (続き)  
 監査機能 327  
 機密保護監査 354, 791  
 システム値 355, 799  
 セキュリティー値 799  
 ネットワーク属性 355, 799  
 説明 (TEXT) パラメーター  
 ユーザー・プロファイル 93  
 全オブジェクト (\*ALLOBJ) 特殊権限  
 監査 292  
 サインオンのエラー 223  
 システムにより除去  
 セキュリティー・レベルの変更 13  
 プロファイル復元 280  
 システムにより追加  
 セキュリティー・レベルの変更 13  
 使用できる機能 94  
 リスク 94  
 全画面ヘルプ (\*HLPFULL) ユーザー・オプション 119  
 先行入力 (\*TYPEAHEAD) キーボード・バッファリング 104  
 全体の変更、パスワードの 59  
 前ページ・キー  
 逆にする (\*ROLLKEY ユーザー・オプション) 119  
 専用権限  
 アプリケーションの計画 252  
 オブジェクト所有権 145  
 権限キャッシュ 219  
 定義 145  
 復元 275, 281  
 フローチャート 193  
 保管 275  
 専用権限の印刷 (PRTPVTAUT) コマンド 355  
 権限リスト 795  
 説明 797  
 専用保守ツール (DST)  
 パスワード監査 291  
 パスワードの再設定  
 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 313  
 コマンドの説明 349  
 パスワードの変更 143  
 ユーザー 141  
 ユーザー ID の変更 143  
 専用保守ツール・パスワード変更 (CHGDSTPWD) コマンド 349  
 ソース・ファイル  
 保護 271  
 操作援助機能アテンション・プログラム  
 アテンション・キー処理プログラム 115

操作援助機能コマンド  
 コマンドに必要なオブジェクト権限 505  
 操作援助レベル  
 上級 82, 89  
 初級 82, 89  
 中級 82, 89  
 定義 82  
 変更の例 89  
 ユーザー・プロファイル 89  
 ユーザー・プロファイルで保管される 89  
 操作可能 (\*OBJOPR) 権限 146, 380  
 総称名  
 例 181  
 送信  
 ジャーナル項目 329  
 ネットワーク・スプール・ファイル 235  
 装置  
 仮想  
 自動構成 (QAUTOVRT システム値) 41  
 定義 41  
 サインオンする権限 223  
 保護 223  
 装置記述  
 コマンドに必要なオブジェクト権限 412  
 作成  
 共通権限 155  
 QCRTAUT (権限作成) システム値 155  
 使用する権限 223  
 所有権  
 デフォルトの所有者 225  
 変更 225  
 QPGMR (プログラマー) プロファイルの所有者 225  
 QSECOFR (機密保護担当者) ユーザー・プロファイルの所有者 225  
 セキュリティー関連パラメーターの印刷 795  
 定義 223  
 保護 223  
 装置記述 (\*DEVDD) 監査 572  
 装置セッション  
 制限  
 LMTDEVSSN ユーザー・プロファイル・パラメーター 103  
 QLMTDEVSSN システム値 32  
 装置の回復処置 (QDEVRCYACN) システム値 42  
 CFGSYSSEC コマンドの設定値 800  
 装置の自動構成 (AUTOCFG) 値 41

装置の自動構成 (QAUTOCFG) システム値  
 概要 41  
 属性変更 (AU) ファイル・レイアウト 648  
 ソケット  
 コマンドに必要なオブジェクト権限 394  
 付与  
 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 317  
 存在 (\*OBJEXIST) 権限 146, 380  
 損傷した権限リスト  
 回復 285  
 損傷を受けた監査ジャーナル 329

## [タ行]

代行  
 監査 597  
 代行処理  
 監査 597  
 タイムアウト間隔  
 非活動ジョブ (QINACTITV) システム値 30  
 メッセージ待ち行列 (QINACTMSGQ) システム値 31  
 タイム・スライス 242  
 対話式ジョブ  
 経路指定  
 SPCEV (特殊環境) パラメーター 100  
 セキュリティーとジョブの開始 221  
 対話式データ定義  
 コマンドに必要なオブジェクト権限 459  
 対話式データ定義ユーティリティー (IDDU) オブジェクト監査 582  
 正しくないパスワード  
 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 306  
 妥当性検査  
 復元したプログラム 19  
 妥当性検査、パスワードの 67  
 妥当性検査値  
 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 311  
 定義 19  
 妥当性検査プログラム、パスワード 68, 69  
 妥当性検査リスト  
 インターネット・ユーザー 272  
 コマンドに必要なオブジェクト権限 555  
 妥当性検査リスト (VO) ファイル・レイアウト 763

- 妥当性検査リスト (\*VLDL) 監査 627
- 妥当性検査リスト、削除 272
- 妥当性検査リスト、作成 272
- 妥当性検査リスト削除 (DLTVLDDL) 272
- 妥当性検査リスト作成 (CRTVLDDL) 272
- 探索索引 (\*SCHIDX) 監査 614
- ダンプ機能
  - \*SERVICE (サービス) 特殊権限 96
- チェックリスト
  - セキュリティの監査 290
  - セキュリティの計画 290
- 中級操作援助レベル 82, 89
- 中断メッセージ処理プログラム
  - 借用権限 167
- 超過
  - 会計限度
    - 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 320
  - 超過した会計限度 (VL) ジャーナル項目タイプ 320
  - 超過した会計限度 (VL) ファイル・レイアウト 761
  - 重複パスワード (QPWDRQDDIF) システム値 56
- 追加
  - 権限リスト
    - オブジェクト 186
    - 項目 186, 347
    - ユーザー 186, 347
  - サーバー認証項目 352
  - ディレクトリー項目 353
  - 文書ライブラリー・オブジェクト (DLO) 権限 352
  - ユーザー権限 178
  - ユーザー・プロファイル 129
  - ライブラリー・リスト項目 230, 234
- 追加 (\*ADD) 権限 146, 380
- 通信
  - 監視 295
- 通信項目
  - ジョブ記述 228
- 通信サイド情報
  - コマンドに必要なオブジェクト権限 405
- 通信サイド情報 (\*CSI) 監査 570
- 通信保護機能の印刷 (PRTCMNSEC) コマンド
  - 説明 355, 795
- 通知 (\*NOTIFY) 配布モード
  - ユーザー・プロファイル 113
- 通知、メッセージ
  - 状況メッセージなし (\*NOSTSMMSG) ユーザー・オプション 119
  - DLVRY (メッセージ待ち行列配布) パラメーター
    - ユーザー・プロファイル 113
- 次ページ・キー
  - 逆にする (\*ROLLKEY ユーザー・オプション) 119
- データ域
  - コマンドに必要なオブジェクト権限 411
- データ権限
  - 定義 146
- データベース共用 (QDBSHR) ユーザー・プロファイル 359
- データ待ち行列
  - コマンドに必要なオブジェクト権限 412
- テープ
  - コマンドに必要なオブジェクト権限 492
- 保護 290
- テーブル
  - コマンドに必要なオブジェクト権限 547
- テーブル (\*TBL) 監査 625
- テープ・カートリッジ
  - コマンドに必要なオブジェクト権限 492
- 停止
  - 監査 73
  - 監査機能 332
- デジタル ID
  - 専用権限が見つからない場合 127
- ディスク
  - 限定使用 (MAXSTG) パラメーター 104
- ディスクケット
  - コマンドに必要なオブジェクト権限 492
- ディレクトリー
  - 権限 6
    - 新しいオブジェクト 155
  - コマンドに必要なオブジェクト権限 400, 416, 437, 438
  - 処理 353
  - セキュリティ 153
- ディレクトリー (\*DIR) 監査 573
- ディレクトリー、システム配布
  - 処理コマンド 353
- ディレクトリー項目
  - 除去 353
  - 追加 353
  - 変更 353
  - ユーザー・プロファイルの削除 134
- ディレクトリー項目除去 (RMVDIRE) コマンド 353
- ディレクトリー項目追加 (ADDDIRE) コマンド 353
- ディレクトリー項目変更 (CHGDIRE) コマンド 353
- ディレクトリー処理 (WRKDIRE) コマンド 353
- ディレクトリー・サーバー
  - 監査 576
  - コマンドに必要なオブジェクト権限 416
- ディレクトリー・サーバー (DI) ファイル・レイアウト 665
- テキスト (TEXT) パラメーター
  - ユーザー・プロファイル 93
- テキスト索引
  - コマンドに必要なオブジェクト権限 504
- 出口 69
- 出口点
  - ユーザー・プロファイル 141
- テスト要求 (QTSTRQS) ユーザー・プロファイル 359
- デバッグ機能
  - 借用権限 167
- デフォルト 359
  - 値
    - ユーザー・プロファイル 357
    - IBM 提供のユーザー・プロファイル 357
- オブジェクト
  - 監査 325
- サインオン
  - サブシステム記述 228
  - セキュリティ・レベル 40 18
- ジョブ記述 (QDFTJOBOD) 106
- 所有者 (QDFTOWN) ユーザー・プロファイル
  - 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 312
  - 説明 160
  - デフォルト値 359
  - プログラムの復元 284
- \*DFT 配布モード
  - ユーザー・プロファイル 113
- デフォルト・パスワード分析 (ANZDFTPWD) コマンド
  - 説明 789
- 転送
  - グループ・ジョブへ 167
  - 借用権限 166, 167
- 伝送制御プロトコル/インターネット・プロトコル (TCP/IP)
  - コマンドに必要なオブジェクト権限 547
- トークンリング
  - コマンドに必要なオブジェクト権限 491
- 統合ファイル・システム
  - コマンドに必要なオブジェクト権限 438



投入  
 セキュリティ報告書 792

導入  
 オペレーティング・システム 286

導入ライセンス・プログラム  
 (QLPINSTALL) ユーザー・プロファイル  
 デフォルト値 359  
 復元 280

登録  
 ユーザー 129

特殊環境 (QSPCENV) システム値 99

特殊環境 (SPCENV) パラメーター  
 推奨事項 99  
 対話式ジョブの経路指定 100

特殊権限  
 権限、特殊 269  
 システムにより除去  
 自動除去 280  
 セキュリティ・レベルの変更 13  
 システムにより追加  
 セキュリティ・レベルの変更 13  
 借用権限 166  
 推奨事項 98  
 セキュリティ・レベルの変更 13  
 定義 94  
 ユーザーのリスト 340  
 ユーザー・プロファイル 94  
 割り当ての分析 795

\*ALLOBJ (全オブジェクト)  
 監査 292  
 サインオンエラー 223  
 自動除去 13  
 自動追加 13  
 使用できる機能 94  
 リスク 94

\*AUDIT (監査)  
 使用できる機能 98  
 リスク 98

\*IOSYSCFG (システム構成)  
 使用できる機能 98  
 リスク 98

\*JOBCTL (ジョブ制御)  
 出力待ち行列パラメーター 236  
 使用できる機能 95  
 優先順位限界 (PTYLMT) パラメーター 106  
 リスク 96

\*SAVSYS (システム保管)  
 自動除去 13  
 使用できる機能 96  
 説明 287  
 リスク 96

\*OBJEXIST 権限 146, 380

\*SECADM (機密保護管理者)  
 使用できる機能 95

特殊権限 (続き)  
 \*SERVICE (サービス)  
 サインオンエラー 223  
 使用できる機能 96  
 リスク 96

\*SPLCTL (スプール制御)  
 出力待ち行列パラメーター 236  
 使用できる機能 96  
 リスク 96

特殊権限 (SPCAUT) パラメーター  
 推奨事項 98  
 ユーザー・プロファイル 94

特殊権限、累計 269

特殊ファイル (\*CHRSF) 監査 566

特権  
 定義 145  
 ドメイン属性、オブジェクト  
 説明 16  
 表示 16  
 ドメイン・ネーム・システム  
 コマンドに必要なオブジェクト権限  
 424  
 トリガー・プログラム  
 すべてリストする 355, 795  
 トリガー・プログラム印刷  
 (PRTRGPGM) コマンド  
 説明 355, 795

取り消し  
 オブジェクト権限 348  
 監査機能 332  
 共通権限 355, 799  
 ユーザー許可 352

## [ナ行]

内部制御ブロック  
 変更防止 22

内容  
 セキュリティ・ツール 354, 789

名前変更  
 オブジェクト  
 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目  
 310  
 ユーザー・プロファイル 139

名前を付ける  
 監査ジャーナル・レシーバー 328  
 グループ・プロファイル 83, 84  
 ユーザー・プロファイル 83, 84

認可  
 オブジェクト権限 348  
 以前の権限への影響 180  
 複数オブジェクト 180  
 参照されるオブジェクトを使用する権限 183  
 ユーザー許可 352

認可 (続き)  
 ユーザー権限  
 コマンドの説明 350

認可方式  
 組み合わせ  
 例 216

認可ユーザー表示 (DSPAUTUSR) コマンド  
 監査 340  
 説明 350  
 例 138  
 「認可ユーザー表示 (DSPAUTUSR)」画面  
 138, 340

認証  
 デジタル ID 127

ネットワーク  
 パスワード  
 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目  
 306  
 ログオフ  
 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目  
 308  
 ログオン  
 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目  
 308

ネットワーク資源アクセス (VR) ファイル・レイアウト 765

ネットワーク属性  
 機密保護通信の印刷 355  
 クライアント要求アクセス  
 (PCSACC) 239  
 コマンドに必要なオブジェクト権限  
 499  
 ジョブ処置 (JOBACN) 238, 296  
 セキュリティ関連の印刷 355, 795  
 設定コマンド 355, 799  
 分散データ管理アクセス  
 (DDMACC) 296  
 変更  
 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目  
 317  
 コマンド 238  
 DDM 要求アクセス (DDMACC) 240  
 DDMACC (DDM 要求アクセス) 240  
 DDMACC (分散データ管理アクセス)  
 296  
 JOBACN (ジョブ処置) 238, 296  
 PC サポート (PCSACC) 296  
 PCSACC (PC サポート・アクセス)  
 296  
 PCSACC (クライアント要求アクセス)  
 セス) 239  
 \*SECADM (機密保護管理者) 特殊権限  
 95  
 ネットワーク属性変更 (CHGNETA) コマ  
 ンド 238

ネットワーク属性変更 (NA) ジャーナル  
項目タイプ 317

ネットワーク属性変更 (NA) ファイル・  
レイアウト 703

ネットワーク・インターフェース  
(\*NWID) 監査 603

ネットワーク・インターフェース記述  
コマンドに必要なオブジェクト権限  
501

ネットワーク・サーバー  
コマンドに必要なオブジェクト権限  
501

ネットワーク・サーバー記述  
コマンドに必要なオブジェクト権限  
503

ネットワーク・サーバー記述 (\*NWSID)  
監査 603

ネットワーク・サーバー構成  
コマンドに必要なオブジェクト権限  
503

ネットワーク・スプール・ファイル  
送信 235

ネットワーク・スプール・ファイル送信  
(SNDNETSPLF) コマンド 235

ネットワーク・パスワード・エラー (VP)  
ジャーナル項目タイプ 306

ネットワーク・パスワード・エラー (VP)  
ファイル・レイアウト 764

ネットワーク・プロファイル  
変更  
監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目  
318

ネットワーク・プロファイル変更 (VU)  
ジャーナル項目タイプ 318

ネットワーク・プロファイル変更 (VU)  
ファイル・レイアウト 767

ネットワーク・ログオンおよびログオフ  
(VN) ファイル・レイアウト 762

ネットワーク・ログオンまたはログオフ  
(VN) ジャーナル項目タイプ 308

ノード・グループ (\*NODGRP) 監査 602

ノード・グループ属性変更 (ノード・グル  
ープ属性変更) コマンド  
オブジェクト監査 602

ノード・リスト  
コマンドに必要なオブジェクト権限  
504

ノード・リスト (\*NODL) 監査 602

## [ハ行]

ハードウェア  
拡張の記憶保護機構 18  
コマンドに必要なオブジェクト権限  
526

媒体  
コマンドに必要なオブジェクト権限  
492

配布  
コマンドに必要なオブジェクト権限  
418

配布 (DLVRY) パラメーター  
ユーザー・プロファイル 113

配布ディレクトリー  
変更  
監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目  
310

配布ディレクトリー、システム  
処理コマンド 353

配布リスト  
コマンドに必要なオブジェクト権限  
419

ユーザー・プロファイルの削除 134

バインド・ディレクトリー  
コマンドに必要なオブジェクト権限  
397

バインド・ディレクトリー・オブジェクト  
監査 565

パススルー  
サインオンの制御 35  
ターゲット・プロファイル変更  
監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目  
317

パス名  
表示 182

パスワード 53

暗号化 85

監査  
ユーザー 291  
DST (専用保守ツール) 291

規則 85

桁相違が必要な (QPWDDIF) シス  
テム値  
CFGSYSSEC コマンドの設定値  
800

検査 141, 349

最小文字数 (QPWDMINLEN システム  
値) 55

最小文字数 (QPWDMINLEN) システム  
値  
CFGSYSSEC コマンドの設定値  
800

最大文字数 (QPWDMAXLEN システ  
ム値) 56

最大文字数 (QPWDMAXLEN) システ  
ム値  
CFGSYSSEC コマンドの設定値  
800

システム 145

システム値  
概要 51

パスワード (続き)  
失効の警告  
QPWDEXPWRN システム値 53  
使用できる値 85

承認プログラム  
セキュリティーのリスク 68  
要件 68  
例 68, 69

QPWDVLDPGM システム値 67

処理コマンド 349

推奨事項 86, 87

数字が必要な (QPWDRQDDGT) シス  
テム値  
CFGSYSSEC コマンドの設定値  
800

数字だけからなる 85

制限  
反復文字 58  
文字 57  
隣接する数字 (QPWDLMTAJC シ  
ステム値) 57

制限文字 (QPWDLMTCHR) システム  
値  
CFGSYSSEC コマンドの設定値  
800

制限隣接文字 (QPWDLMTAJC) システ  
ム値  
CFGSYSSEC コマンドの設定値  
800

相違が必要な (QPWDRQDDIF) システ  
ム値  
CFGSYSSEC コマンドの設定値  
800

正しくない  
監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目  
306

ただちに満了 52

妥当性検査出口プログラム  
例 69

妥当性検査プログラム  
セキュリティーのリスク 68  
要件 68  
例 68

QPWDVLDPGM システム値 67

妥当性検査プログラム  
(QPWDVLDPGM) システム値  
CFGSYSSEC コマンドの設定値  
800

通信 56

デフォルト値の検査 789

ネットワーク  
監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目  
306

パスワード・レベル 341

- パスワード (続き)
  - 反復文字の制限 (QPWDLMTREP) システム値
    - CFGSYSSEC コマンドの設定値 800
  - 必要
    - 完全な変更 59
    - 異なる (QPWDRQDDIF システム値) 56
    - 数字 59
    - 変更 (PWDEXPITV パラメーター) 101
    - 変更 (QPWDEXPITV システム値) 52
  - プロファイル復元時の変更 279
  - 文書
    - DOCPWD ユーザー・プロファイル・パラメーター 111
  - 平凡な
    - 防止 51, 292
  - 変更
    - 説明 349
    - パスワードをプロファイル名と同じに設定 85
    - パスワード・システム値の強制 52
    - DST (専用保守ツール) 349
  - 防止
    - 語の使用 57
    - 反復文字 58
    - 平凡な 51, 292
    - 隣接する数字 (QPWDLMTAJC システム値) 57
  - 満了 (PWDEXP) パラメーター 86
  - 満了間隔
    - 監査 292
    - PWDEXPITV ユーザー・プロファイル・パラメーター 101
    - QPWDEXPITV システム値 52
  - 満了間隔 (QPWDEXPITV) システム値
    - CFGSYSSEC コマンドの設定値 800
  - 満了設定 (PWDEXP) 86
  - 文字位置 (QPWDPOSDIF) システム値 59
  - 文字数
    - 最小 (QPWDMINLEN) システム値 55
    - 最大 (QPWDMAXLEN) システム値 56
  - ユーザーに変更を許可 291
  - ユーザー・プロファイル 84
  - ユーザー・プロファイル名に等しい 52, 85
  - リセット
    - ユーザー 85
    - DST (専用保守ツール) 313
- パスワード (続き)
  - ローカル・パスワード管理
    - LCLPWDMGT ユーザー・プロファイル・パラメーター 102
  - 忘れる 85
  - DST (専用保守ツール)
    - 監査 291
    - 変更 143
  - IBM 提供のユーザー・プロファイル
    - 監査 291
    - 変更 142
  - PWDEXP (パスワード満了設定) 86
  - QPGMR (プログラマー) ユーザー・プロファイル 801
  - QSRV (サービス) ユーザー・プロファイル 801
  - QSRVBAS (基本サービス) ユーザー・プロファイル 801
  - QSYSOPR (システム操作員) ユーザー・プロファイル 801
  - QUSER (ユーザー) ユーザー・プロファイル 801
  - パスワード (PW) ジャーナル項目タイプ 306
  - パスワード検査 (CHKPWD) コマンド 141, 349
  - パスワード妥当性検査プログラム (QPWDLDPGM) システム値 67
  - パスワードに数字が必要な (QPWDRQDDGT) システム値 59
  - パスワードに相違が必要な (QPWDRQDDIF) システム値
    - CFGSYSSEC コマンドの設定値 800
  - パスワードの最小文字数 (QPWDMINLEN) システム値 55
  - パスワード変更 (CHGPWD) コマンド
    - 監査 291
    - 説明 349
    - パスワードをプロファイル名と同じに設定 85
    - パスワード・システム値の強制 52
  - パスワード満了間隔 (PWDEXPITV)
    - 推奨事項 101
  - パスワード満了間隔 (QPWDEXPITV) システム値
    - 監査 292
  - パスワード満了設定 (PWDEXP) パラメーター 86
  - パスワード文字 54
  - パスワード・レベル (QPWDLVL)
    - 説明 53
  - パスワード・レベル (QPWDLVL) システム値
    - 説明 53
- バックアップ
  - コマンドに必要なオブジェクト権限 505
  - セキュリティ情報 275
  - バックアップ媒体
    - 保護 290
  - パッケージ
    - コマンドに必要なオブジェクト権限 511
  - バッチ
    - ジョブを制限 243
  - 発注情報のアップグレード
    - コマンドに必要なオブジェクト権限 549
  - バッチ・ジョブ
    - セキュリティとジョブの開始 221, 222
    - 優先順位 105
    - \*SPLCTL (スプール制御) 特殊権限 96
  - バッファリング
    - アテンション・キー 103
    - キーボード 103
  - パネル・グループ
    - コマンドに必要なオブジェクト権限 493
  - パネル・グループ (\*PNLGRP) 監査 608
  - パフォーマンス
    - 記憶域
      - プール 242
    - クラス 242
    - 経路指定項目 242
    - コマンドに必要なオブジェクト権限 511
    - サブシステム記述 242
    - 実行優先順位 242
    - 出力優先順位 242
    - ジョブ記述 242
    - ジョブをバッチに制限する 243
    - ジョブ・スケジューリング 242
    - タイム・スライス 242
    - プール 242
    - 優先度制限 242
  - パフォーマンス調整
    - セキュリティ 242
  - パラメーター
    - 妥当性検査 19
    - パラメーターの妥当性検査 19
  - 反復文字 (QPWDLMTREP) システム値 58
  - 反復文字の制限 (QPWDLMTREP) システム値 58
  - 汎用レコード (GR) ファイル・レイアウト 676

- 比較
  - グループ・プロファイルと権限リスト 270
- 非活動状態
  - ジョブ
    - タイムアウト間隔 (QINACTIV) システム値 30
    - メッセージ待ち行列 (QINACTMSGQ) システム値 31
  - ユーザー
    - リスト 341
- 非活動ジョブ
  - メッセージ (CPI1126) 31
- 非活動ジョブ・タイムアウト間隔 (QINACTIV) システム値
  - CFGSYSSEC コマンドの設定値 800
- 非活動ジョブ・メッセージ待ち行列 (QINACTMSGQ) システム値
  - CFGSYSSEC コマンドの設定値 800
- 光ディスク
  - コマンドに必要なオブジェクト権限 506
- 表示
  - オブジェクト
    - オリジネーター 159
  - オブジェクト監査 324
  - オブジェクト記述 348
  - オブジェクト権限 342, 348
  - オブジェクト・ドメイン 16
  - 監査 (QAUDJRN) ジャーナル項目 296, 333
  - 監査ジャーナル項目 333, 354
  - 機密保護監査 354, 791
  - 権限 171, 348
  - 権限ホルダー 170
    - コマンドの説明 347
  - 権限リスト
    - 文書ライブラリー・オブジェクト (DLO) 352
    - ユーザー 347
  - 権限リスト・オブジェクト 187, 347
  - サインオン情報
    - 推奨事項 101
    - DSPSGNINF ユーザー・プロファイル・パラメーター 101
    - QDSPSGNINF システム値 29
  - ジャーナル
    - ファイル活動の監査 264, 339
  - 借用権限
    - コマンドの説明 351
    - 重要なファイル 264
    - プロファイルを借用するプログラム 168
    - USRPRF パラメーター 168
  - 借用するプログラム 168, 342
  - ジョブ記述 294
- 表示 (続き)
  - スプール・ファイル 235
  - すべてのユーザー・プロファイル 138
  - 認可ユーザー 340, 350
  - パス名 182
  - プログラム借用 168
  - プログラム状態 17
    - プログラム表示 (DSPPGM) コマンド 17
  - 文書ライブラリー・オブジェクト権限 352
  - ユーザー・プロファイル
    - 活動化スケジュール 789
    - 活動プロファイル・リスト 789
    - 個々の 137
    - コマンドの説明 350
    - 満了スケジュール 789
    - 要約リスト 138
  - CRTAUT (権限作成) パラメーター 175
  - QAUDCTL (監査制御) システム値 354, 791
  - QAUDLVL (監査レベル) システム値 354, 791
- 表示サービス機能
  - \*SERVICE (サービス) 特殊権限 96
- 表示装置パスルー
  - コマンドに必要なオブジェクト権限 417
  - ターゲット・プロファイル変更
    - 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 317
- プール 242
- ファイル
  - コマンドに必要なオブジェクト権限 426
  - ジャーナリング
    - セキュリティー・ツール 264
  - セキュリティーの計画 264
  - ソース
    - 保護 271
  - プログラム記述
    - 削除時に権限を保持 169
  - 保護
    - 重要 264
    - フィールド 264
    - レコード 264
  - ファイル (\*FILE) オブジェクト監査 584
  - ファイル転送
    - 保護 240
  - ファイル・システムのスキャン (QSCANFS) システム値 36
  - ファイル・システムのスキャンの制御 (QSCANFCTL) システム値 37
  - ファイル・セキュリティー
    - SQL 267
- ファイル・レイアウト 637
- フィールド権限 150
  - 定義 146
- フィルター
  - コマンドに必要なオブジェクト権限 435
  - フィルター (\*FTR) オブジェクト監査 589
- フォルダー
  - セキュリティーの共用 240
- フォント資源 (\*FNTRSC) オブジェクト監査 588
- 復元
  - オブジェクト
    - 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 311
    - コマンド 275
    - 所有権 275, 280
    - セキュリティーの問題 280
  - オブジェクト相違許可 (ALWOBJDIF)
    - パラメーター 281
  - オペレーティング・システム 286
  - 共通権限 275, 280
  - 権限
    - 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 312
    - コマンドの概要 275
    - コマンドの説明 351
    - 処理の説明 282
    - 手順 281
  - 権限ホルダー 275
  - 権限リスト
    - オブジェクトの関連 280
    - コマンドの概要 275
    - 処理の説明 285
  - 権限を借用する \*CRQD オブジェクトの復元 (RQ) ファイル・レイアウト 736
  - 最大記憶域 (MAXSTG) 104
  - システムによる権限変更
    - 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 311
  - 借用権限
    - 所有権および権限の変更 283
  - ジョブ記述
    - 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 312
  - 所有権の変更
    - 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 312
  - 制限 241
  - セキュリティー情報 275
  - セキュリティー・リスク 241
  - 専用権限 275, 281
  - 必要な記憶域 104
  - プログラム 283

復元 (続き)  
 プログラム障害  
 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目  
 312  
 プログラムの妥当性検査 19  
 文書ライブラリー・オブジェクト  
 (DLO) 275  
 ユーザー・プロファイル  
 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目  
 312  
 コマンドの説明 351  
 手順 275, 278  
 ライセンス・プログラム  
 推奨事項 284  
 セキュリティ・リスク 284  
 ライブラリー 275  
 1 次グループ 275, 280  
 ALWOBIDIF (オブジェクト相違許可)  
 パラメーター 280, 281  
 gid (グループ識別番号) 279  
 QDFTOWN (デフォルト) 所有者  
 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目  
 312  
 uid (ユーザー識別番号) 279  
 \*ALLOBJ (全オブジェクト) 特殊権限  
 全オブジェクト (\*ALLOBJ) 特殊権  
 限 280  
 \*CRQD オブジェクト  
 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目  
 312  
 復元オブジェクト権限変更 (RA) ジャー  
 ナル項目タイプ 311  
 復元オブジェクト権限変更 (RA) ファイ  
 ル・レイアウト 729  
 復元オブジェクト所有権変更 (RO) ジャ  
 ーナル項目タイプ 312  
 復元オブジェクト所有権変更 (RO) ファ  
 イル・レイアウト 732  
 復元される \*CRQD (RQ) ファイル・レイ  
 アウト 737  
 復元されるオブジェクトの 1 次グループ  
 変更 (RZ) ジャーナル項目タイプ 312  
 復元されるオブジェクトの 1 次グループ  
 変更 (RZ) ファイル・レイアウト 737  
 復元システム値  
 セキュリティ関連項目  
 概要 45  
 復元時の強制変換 (QFRCCVNRST)  
 システム値 48  
 復元操作  
 最大記憶域 (MAXSTG) 104  
 必要な記憶域 104  
 複合  
 権限  
 例 216

複数グループ  
 計画 268  
 例 215  
 物理的セキュリティー 2  
 監査 290  
 計画 290  
 部分的 (\*PARTIAL) 制限機能 93  
 付与  
 記述子  
 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目  
 317  
 ソケット  
 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目  
 317  
 フローチャート  
 権限検査 188  
 装置記述の権限 224  
 特殊環境の決定 100  
 プログラマー  
 アプリケーション  
 セキュリティーの計画 270  
 システム  
 セキュリティーの計画 272  
 プロダクション・ライブラリーへの監  
 査アクセス 293  
 プログラマー (QPGMR) ユーザー・プロ  
 ファイル  
 装置記述の所有者 225  
 デフォルト値 359  
 プログラミング言語  
 コマンドに必要なオブジェクト権限  
 474  
 プログラム  
 結合  
 借用権限 168  
 権限借用機能  
 監査 342  
 コマンドに必要なオブジェクト権限  
 519  
 サービス  
 借用権限 168  
 作成  
 借用権限 167  
 借用権限  
 監査 295  
 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目  
 317  
 作成 167  
 転送 166  
 表示 168  
 復元 283  
 無視 169  
 目的 165  
 転送  
 借用権限 166

プログラム (続き)  
 トリガー  
 すべてリストする 355  
 パスワード妥当性検査  
 要件 68  
 例 68  
 QPVDLDPGM システム値 67  
 パスワード妥当性検査出口  
 例 69  
 表示  
 借用権限 168  
 復元  
 借用権限 283  
 妥当性検査値 19  
 リスク 283  
 プログラム障害  
 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目  
 317  
 変換 19  
 変更  
 USEADPAUT パラメーターの指定  
 169  
 防止  
 無許可 295  
 無許可 295  
 無視  
 借用権限 169  
 ユーザー・プロファイルの処理 140  
 プログラム (\*PGM) 監査 607  
 プログラム一時修正 (PTF)  
 コマンドに必要なオブジェクト権限  
 532  
 プログラム記述ファイル  
 削除時に権限を保持 169  
 プログラム借用機能 295  
 プログラム借用状況 (PA) ファイル・レイ  
 アウト 719  
 プログラム障害  
 監査 342  
 プログラムの復元  
 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目  
 312  
 プログラム障害 (\*PGMFAIL) 監査レベル  
 311  
 プログラム状態  
 定義 17  
 表示 17  
 プログラムの妥当性検査  
 定義 19  
 プログラム表示 (DSPPGM) コマンド  
 借用権限 168  
 プログラム状態 17  
 プログラム変更 (CHGPGM) コマンド  
 USEADPAUT パラメーターの指定  
 169

プログラム呼び出し (CALL) コマンド  
   借用権限の転送 166  
 プロセス間通信  
   正しくない  
     監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目  
       306  
 プロセス間通信 (IP) ジャーナル項目タイ  
   プ 306  
 プロセス間通信アクション (IP) ファイ  
   ル・レイアウト 684  
 プロセッサ・キーロック 290  
 プロダクト可用性 (\*PRDAVL) 監査 609  
 プロダクト定義 (\*PRDDFN) 監査 609  
 プロダクト・ライブラリー  
   推奨事項 233  
   ライブラリー・リスト 233  
   説明 230  
 プロダクト・ロード (\*PRDLOD) 監査  
   609  
 ブロック  
   パスワード変更  
     QPWDCHGBLK システム値 52  
   必要  
     変更 (QPWDCHGBLK システム値)  
       52  
 プロファイル  
   オブジェクト監査 (OBJAUD) 123  
   監査  
     使用する権限 294  
     \*ALLOBJ 特殊権限 292  
   監査メンバーシップ 293  
   グループ 292, 293  
     オブジェクト所有権 159  
     概要 5, 82  
     監査 292  
     計画 267  
     資源保護 6  
     名前を付ける 84  
     パスワード 84  
   照会の分析 340  
   処置監査 (AUDLVL) 124  
   スワップ  
     監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目  
       317  
   デフォルト値テーブル 357  
   パスワード監査 292  
   ハンドル  
     監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目  
       317  
   変更 350  
   ユーザー 123, 124, 340  
     アテンション・キー処理プログラム  
       (ATNPGM) 115  
     印刷装置 (DEV) 114  
     大きい、調べる 341  
     会計コード (ACGCDE) 111

プロファイル (続き)  
   ユーザー (続き)  
     概要 5  
     監査 292  
   キーボード・バッファリング  
     (KBDBUF) 103  
   共通権限 (AUT) 123  
   国識別コード (CNTRYID) 117  
   グループ (GRPPRF) 107  
   グループ権限 (GRPAUT) 108, 159  
   グループ権限タイプ  
     (GRPAUTTYTYP) 109  
   グループ識別番号 (gid) 120  
   権限 (AUT) 123  
   現行ライブラリー (CURLIB) 90  
   言語識別コード (LANGID) 117  
   検索 140  
   コード化文字セット識別コード  
     (CCSID) 117  
   コマンド機能があるユーザーのリス  
     ト 340  
   最大記憶域 (MAXSTG) 104  
   サインオン情報表示  
     (DSPSGNINF) 101  
   作成されたオブジェクトの所有者  
     (OWNER) 108, 159  
   システム/36 環境 99  
   自動作成 81  
   重大度 (SEV) 113  
   出力待ち行列 (OUTQ) 114  
   状況 (STATUS) 87  
   初期プログラム (INLPGM) 91  
   初期メニュー (INLMNU) 91  
   ジョブ記述 (JOBDB) 106  
   制限機能 92, 293  
   説明 (TEXT) 93  
   選択値 340  
   操作援助レベル (ASTLVL) 89  
   装置セッションの制限  
     (LMTDEVSSN) 103  
   テキスト (TEXT) 93  
   特殊環境 (SPCENV) 99  
   特殊権限 (SPCAUT) 94  
   特殊権限をもつユーザーのリスト  
     340  
   名前 (USRPRF) 83  
   名前変更 139  
   名前を付ける 84  
   配布 (DLVRY) 113  
   パスワード 84  
   パスワード満了間隔  
     (PWDEXPITV) 101  
   パスワード満了設定  
     (PWDEXP) 86  
   非活動状態のリスト 341  
   文書パスワード (DOCPWD) 111

プロファイル (続き)  
   ユーザー (続き)  
     分類順序 (SRTSEQ) 116  
     変更 133  
   ホーム・ディレクトリー  
     (HOMEDIR) 121  
   補足グループ (SUPGRPPRF) 110  
   メッセージ待ち行列 (MSGQ) 112  
   メッセージ待ち行列重大度  
     (SEV) 113  
   メッセージ待ち行列配布  
     (DLVRY) 113  
   役割 81  
   ユーザー識別番号 120  
   ユーザー・オプション  
     (CHRIDCTL) 118  
   ユーザー・オプション  
     (LOCALE) 119  
   ユーザー・オプション  
     (SETJOBATR) 118  
   ユーザー・オプション  
     (USROPT) 118, 119  
   ユーザー・クラス (USRCLS) 88  
   優先順位限界 (PTYLMT) 105  
   ローカル・パスワード管理  
     (LCLPWDMGMT) 102  
   ACGCDE (会計コード) 111  
   ASTLVL (操作援助レベル) 89  
   ATNPGM (アテンション・キー処  
   理プログラム) 115  
   CCSID (コード化文字セット識別コ  
   ード) 117  
   CHRIDCTL (ユーザー・オプショ  
   ン) 118  
   CNTRYID (国識別コード) 117  
   CURLIB (現行ライブラリー) 90  
   DEV (印刷装置) 114  
   DLVRY (メッセージ待ち行列配布)  
     113  
   DOCPWD (文書パスワード) 111  
   DSPSGNINF (サインオン情報表示)  
     101  
   EIM の関連 (EIMASSOC) 121  
   GRPAUT (グループ権限) 108, 159  
   GRPAUTTYTYP (グループ権限タイ  
   プ) 109  
   GRPPRF (グループ) 107  
   IBM 提供 141  
   INLMNU (初期メニュー) 91  
   INLPGM (初期プログラム) 91  
   JOBDB (ジョブ記述) 106  
   KBDBUF (キーボード・バッファリ  
   ング) 103  
   LANGID (言語識別コード) 117  
   LCLPWDMGMT (ローカル・パスマ  
   ワード管理) 102

プロファイル (続き)

ユーザー (続き)

LMTCPB (制限機能) 92  
LMTDEVSSN (装置セッションの制限) 103  
LOCALE (ユーザー・オプション) 119  
MAXSTG (最大記憶域) 104  
MSGQ (メッセージ待ち行列) 112  
OUTQ (出力待ち行列) 114  
PTYLMT (優先順位限界) 105  
PWDEXP (パスワード満了設定) 86  
PWDEXPTIV (パスワード満了間隔) 101  
SETJOBATR (ユーザー・オプション) 118  
SEV (メッセージ待ち行列重大度) 113  
SPCAUT (特殊権限) 94  
SPCENV (特殊環境) 99  
SRTSEQ (分類順序) 116  
SUPGRPPRF (補足グループ) 110  
USRCLS (ユーザー・クラス) 88  
USROPT (ユーザー・オプション) 118, 119  
USRPRF (名前) 83

AUDLVL (処置監査) 124

IBM 提供

監査 291  
基本サービス (QSRVBAS) 359  
機密保護担当者 (QSECOFR) 359  
金融機関 (QFNC) 359  
権限プロファイル (QAUTPROF) 359  
サービス (QSRV) 359  
システム (QSYS) 359  
システム操作員 (QSYSOPR) 359  
自動導入 (QLPAUTO) 359  
スプール (QSPL) 359  
スプール・ジョブ (QSPLJOB) 359  
制限されたコマンド 367  
データベース共用 (QDBSHR) 359  
テスト要求 (QTSTRQS) 359  
デフォルト所有者 (QDFTOWN) 359  
ネットワーク・ファイル・システム (QNFS) 359  
プログラマー (QPGMR) 359  
分散システム・ノード管理機能 (QDSNX) 359  
文書 (QDOC) 359  
メール・サーバー・フレームワーク (QMSF) 359  
ライセンス・プログラム導入 (QLPINSTALL) 359

プロファイル (続き)

IBM 提供 (続き)

リモート・ジョブ入力 (QRJE) 359  
ワークステーション・ユーザー (QUSER) 359  
BRM ユーザー・プロファイル (QBRMS) 359  
IBM 権限プロファイル (QAUTPROF) 359  
QAUTPROF (IBM 権限プロファイル) 359  
QBRMS (BRM ユーザー・プロファイル) 359  
QDBSHR (データベース共用) 359  
QDFTOWN (デフォルト所有者) 359  
QDOC (文書) 359  
QDSNX (分散システム・ノード管理機能) 359  
QFNC (金融機関) 359  
QGATE (VM/MVS ブリッジ) 359  
QLPAUTO (ライセンス・プログラム自動導入) 359  
QLPINSTALL (ライセンス・プログラム導入) 359  
QMSF (メール・サーバー・フレームワーク) 359  
QNFSANON (ネットワーク・ファイル・システム) 359  
QPGMR (プログラマー) 359  
QRJE (リモート・ジョブ入力) 359  
QSECOFR (機密保護担当者) 359  
QSNADS (システム・ネットワーク体系配布サービス) 359  
QSPL (スプール) 359  
QSPLJOB (スプール・ジョブ) 359  
QSRV (サービス) 359  
QSRVBAS (基本サービス) 359  
QSYS (システム) 359  
QSYSOPR (システム操作員) 359  
QTCP (TCP/IP) 359  
QTMLPD (TCP/IP 印刷支援) 359  
QTSTRQS (テスト要求) 359  
QUSER (ワークステーション・ユーザー) 359  
SNA 配布サービス (QSNADS) 359  
TCP/IP (QTCP) 359  
TCP/IP 印刷支援 (QTMLPD) 359  
VM/MVS ブリッジ (QGATE) 359  
OBJAUD (オブジェクト監査) 123  
QDFTOWN (デフォルト所有者) プログラムの復元 284

プロファイル活動分析 (ANZPRFACT) コマンド

説明 789

免除ユーザーの作成 789

プロファイル変更 (CHGPRF) コマンド 133, 350

プロファイル・スワップ (PS) ジャーナル項目タイプ 317

プロファイル・スワップ (PS) ファイル・レイアウト 726

分散システム・ノード管理機能 (QDSNX) ユーザー・プロファイル 359

分散データ管理アクセス (DDMACC) ネットワーク属性 296

文書

コマンドに必要なオブジェクト権限 419

パスワード

プロファイル復元時の変更 279

パスワード (DOCPWD ユーザー・プロファイル・パラメーター) 111

復元 275

保管 275

ライブラリー・オブジェクト (DLO) 275

QDOC プロファイル 359

文書ライブラリー・オブジェクト

オブジェクト監査 577

文書ライブラリー・オブジェクト (DLO)

権限除去 352

権限追加 352

権限表示 352

権限変更 352

権限リスト表示 352

コマンド 352

コマンドに必要なオブジェクト権限 419

所有者の変更 352

編集権限 352

1次グループの変更 352

文書ライブラリー・オブジェクト監査変更

コマンドの説明 351

文書ライブラリー・オブジェクト監査表示 (DSPDLOAUD) コマンド 352

使用 324

文書ライブラリー・オブジェクト監査変更 (CHGDLOAUD) コマンド

説明 351, 352

QAUDCTL (監査制御) システム値 73  
\*AUDIT (監査) 特殊権限 98

文書ライブラリー・オブジェクト基本変更 (CHGDLOPGP) コマンド

説明 352

文書ライブラリー・オブジェクト権限除去 (RMVDLOAUT) コマンド 352

文書ライブラリー・オブジェクト権限追加 (ADDLOAUT) コマンド 352  
 文書ライブラリー・オブジェクト権限表示 (DSPDLOAUT) コマンド 352  
 文書ライブラリー・オブジェクト権限変更 (CHGDLOAUT) コマンド 352  
 文書ライブラリー・オブジェクト権限編集 (EDTDLOAUT) コマンド 352  
 文書ライブラリー・オブジェクト所有者変更 (CHGDLOOWN) コマンド 352  
 文書ライブラリー・オブジェクトの保管 (SAVDLO) コマンド 275  
 文書ライブラリー・オブジェクト復元 (RSTDLO) コマンド 275  
 分析  
 オブジェクト権限 342  
 監査ジャーナル項目、方法 332  
 プログラム障害 342  
 ユーザー・プロファイル 340  
 特殊権限による 795  
 ユーザー・クラスによる 795  
 分類順序  
 共用の重み 116  
 固有の重み 116  
 ユーザー・プロファイル 116  
 QSRTSEQ システム値 116  
 ページ定義 (\*PAGDFN) 監査 606  
 ページ・セグメント (\*PAGSEG) 監査 606  
 平凡なパスワード  
 防止 51, 292  
 ヘルプ情報  
 全画面の表示 (\*HLPFULL ユーザー・オプション) 119  
 ヘルプ全画面 (\*HLPFULL) ユーザー・オプション 119  
 変換、プログラムの 19  
 変更  
 アクセス制御リスト  
 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 318  
 オブジェクト監査 98, 348, 352  
 コマンドの説明 351  
 オブジェクト所有権  
 アプリケーションを実行に移す 271  
 オブジェクト所有者 181, 348  
 会計コード 111  
 活動プロファイル・リスト 789  
 監査  
 コマンドの説明 348, 351  
 監査ジャーナル・レシーバー 330, 331  
 機密保護監査 354, 791

変更 (続き)  
 経路指定項目  
 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 318  
 権限  
 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 315  
 コマンドの説明 348  
 手順 176  
 権限リスト  
 項目 347  
 ユーザー権限 186  
 現行ライブラリー 230, 233  
 コマンド  
 デフォルト値 264  
 ALWLMTUSR (限定ユーザー許可) パラメーター 93  
 サーバー認証項目 352  
 システム値  
 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 318  
 システム管理  
 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 320  
 システム・ディレクトリー  
 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 310  
 システム・ライブラリー・リスト 230, 254  
 借用権限  
 必要な権限 167  
 出力待ち行列 235  
 ジョブ  
 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 308  
 借用権限 167  
 ジョブ記述  
 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 317  
 所有権  
 装置記述 225  
 スプール・ファイル  
 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 320  
 セキュリティー・レベル (QSECURITY) システム値  
 レベル 10 からレベル 20 への 13  
 レベル 20 からレベル 30 への 14  
 レベル 20 からレベル 40 への 20  
 レベル 20 からレベル 50 への 23  
 レベル 30 からレベル 20 への 13  
 レベル 30 からレベル 40 への 20  
 レベル 30 からレベル 50 への 23  
 レベル 40 からレベル 20 への 13  
 レベル 40 からレベル 30 への 20

変更 (続き)  
 セキュリティー・レベル (QSECURITY) システム値 (続き)  
 レベル 50 からレベル 30 またはレベル 40 への 24  
 装置記述  
 所有者 225  
 ディレクトリー項目 353  
 ネットワーク属性  
 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 317  
 セキュリティー関連項目 238  
 ネットワーク・プロファイル  
 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 318  
 パスワード  
 説明 349  
 パスワードをプロファイル名と同じに設定 85  
 パスワード・システム値の強制 52  
 DST (専用保守ツール) 143, 349  
 IBM 提供のユーザー・プロファイル 142  
 パスワード (QPWDCHGBLK システム値) 52  
 復元時の 1 次グループ  
 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 312  
 プログラム  
 USEADPAUT パラメーターの指定 169  
 プログラム借用  
 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 317  
 プロファイル 350  
 文書ライブラリー・オブジェクト (DLO)  
 権限 352  
 所有者 352  
 1 次グループ 352  
 文書ライブラリー・オブジェクト監査  
 コマンドの説明 351  
 変更  
 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 317  
 メニュー  
 セキュリティー・リスク 233  
 PRDLIB (プロダクト・ライブラリー) パラメーター 233  
 ユーザー ID  
 DST (専用保守ツール) 143  
 ユーザー監査 98, 350, 351  
 ユーザー権限  
 権限リスト 186



## 変更 (続き)

- ユーザー・プロファイル
  - 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 312
  - コマンドの説明 349, 350
  - パスワード構成システム値 52
  - パスワードをプロファイル名と同じに設定 85
  - 方法 133
- ライブラリー・リスト 230
- 1 次グループ 160, 348
  - 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 317
- DST (専用保守ツール) パスワード 143
- DST (専用保守ツール) ユーザー ID 143
- IBM 提供のユーザー・プロファイルのパスワード 142
- IPC オブジェクト
  - 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 317
- QAUDCTL (監査制御) システム値 354
- QAUDLVL (監査レベル) システム値 354
- 変更 (\*CHANGE) 権限 148, 381
- 変更コマンド 267
- 変更サービス機能
  - \*SERVICE (サービス) 特殊権限 96
- 変更要求記述
  - コマンドに必要なオブジェクト権限 398
- 編集
  - オブジェクト権限 177, 348
  - 権限リスト 185, 347
  - 文書ライブラリー・オブジェクト (DLO) 権限 352
  - ライブラリー・リスト 230
- 編集記述
  - コマンドに必要なオブジェクト権限 425
- ホーム・ディレクトリー (HOMEDIR) パラメーター
  - ユーザー・プロファイル 121
- 防止
  - アクセス
    - DDM 要求 (DDM) 240
    - iSeries Access 239
  - 内部制御ブロックの変更 22
  - パフォーマンスの濫用 242
  - 平凡なパスワード 51, 292
  - 無許可アクセス 295
  - 無許可プログラム 295

## 防止 (続き)

- ユーザー ID およびパスワードなしのサインオン 294
  - リモート・ジョブの実行 238
  - iSeries Access のアクセス 239
  - 保管
    - オブジェクト 275
    - オブジェクト所有権 275
    - 監査 287
    - 監査ジャーナル・レシーバー 332
    - 機密保護データ 275, 351
    - 共通権限 275
    - 権限ホルダー 275
    - 権限リスト 275
    - システム 275, 351
    - 制限 241
    - セキュリティ情報 275
    - セキュリティ・リスク 240
    - 専用権限 275
    - 文書ライブラリー・オブジェクト (DLO) 275
    - ユーザー・プロファイルコマンド 275
    - ライブラリー 275
    - 1 次グループ 275
  - 保管/復元 (\*SAVRST) 監査レベル 311
  - 保護
    - バックアップ媒体 290
  - 保護機構
    - 拡張ハードウェア記憶の 18
  - 保守ツール (\*SERVICE) 監査レベル 319
  - 保守ツール処置 (ST) ジャーナル項目タイプ 319
  - 保守ツール処置 (ST) ファイル・レイアウト 752
  - ホスト・サーバー
    - コマンドに必要なオブジェクト権限 437
  - 保全性 1
    - 検査
      - 使用の監査 295
      - 説明 343, 350
  - 補足グループ
    - 計画 268
    - SUPGRPPRF ユーザー・プロファイル・パラメーター 110
  - 保留 (\*HOLD) 配布モード
    - ユーザー・プロファイル 113
- ## [マ行]
- 待ち行列権限印刷 (PRTQAUT) コマンド
    - 説明 355, 797
  - 満ばい
    - 監査 (QAUDJRN) ジャーナル・レシーバー 330

## 満了

- パスワード (QPWDEXPITV システム値) 52
- パスワード (QPWDEXPWRN システム値) 53
- ユーザー・プロファイル
  - スケジュールの設定 789
  - スケジュールの表示 789
- 満了スケジュール項目変更 (CHGEXSPCDE) コマンド
  - 説明 789
- 満了スケジュール表示 (DSPEXPSCD) コマンド
  - 説明 789
- 無許可
  - プログラム 295
- 無視
  - 借用権限 169
- 無線 LAN 構成
  - コマンドに必要なオブジェクト権限 426
- メール
  - ハンドル
    - 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 310
  - メール処置 (ML) ジャーナル項目タイプ 310
  - メール処置 (ML) ファイル・レイアウト 702
  - メール・サーバー・フレームワーク
    - コマンドに必要なオブジェクト権限 492
  - メール・サーバー・フレームワーク (QMSF) ユーザー・プロファイル 359
  - メール・サービス
    - 処置監査 597
- メッセージ
  - 印刷完了 (\*PRTMSG ユーザー・オプション) 119
  - 印刷通知 (\*PRTMSG ユーザー・オプション) 119
- 状況
  - 表示 (\*STSMMSG ユーザー・オプション) 119
  - 表示しない (\*NOSTSMMSG ユーザー・オプション) 119
- 制限付き内容 22
- セキュリティ
  - 監視 337
  - 非活動状態のタイマー (CPI1126) 31
- メッセージ印刷 (\*PRTMSG) ユーザー・オプション 119
- メッセージ記述
  - コマンドに必要なオブジェクト権限 495

メッセージ機能 (iSeries Access)  
保護 240

メッセージ待ち行列  
コマンドに必要なオブジェクト権限  
496

自動作成 112

重大度 (SEV) パラメーター 113

推奨事項  
MSGQ ユーザー・プロファイル・  
パラメーター 112

制限 230

デフォルト応答 113

非活動ジョブ (QINACTMSGQ) システ  
ム値 31

ユーザー・プロファイル  
削除 134  
重大度 (SEV) パラメーター 113  
推奨事項 112  
配布 (DLVRY) パラメーター 113

QSYSMSG 337

QMAXSGNACN (試行回数に達した  
場合の処置) システム値 34

QMAXSIGN (サインオン最大の試  
行回数) システム値 33

\*BREAK (割り込み) 配布モード 113

\*DFT (デフォルト) 配布モード 113

\*HOLD (保留) 配布モード 113

\*NOTIFY (通知) 配布モード 113

メッセージ待ち行列 (MSGQ) パラメータ  
ー  
ユーザー・プロファイル 112

メッセージ待ち行列 (\*MSGQ) 監査 600

メッセージ・ファイル  
コマンドに必要なオブジェクト権限  
496

メッセージ・ファイル (\*MSGF) 監査  
600

メニュー  
コマンドに必要なオブジェクト権限  
493

作成  
セキュリティ・リスク 233  
PRDLIB (プロダクト・ライブラリ  
ー) パラメーター 233

初期 91

セキュリティの設計 255

セキュリティ・ツール 789

変更  
セキュリティ・リスク 233  
PRDLIB (プロダクト・ライブラリ  
ー) パラメーター 233

ユーザー・プロファイル 91

メニュー (\*MENU) 監査 598

メニュー作成 (CRTMNU) コマンド  
セキュリティ・リスク 233

メニュー作成 (CRTMNU) コマンド (続  
き)  
PRDLIB (プロダクト・ライブラリー)  
パラメーター 233

メニュー変更 (CHGMNU) コマンド  
セキュリティ・リスク 233

PRDLIB (プロダクト・ライブラリー)  
パラメーター 233

メモリー  
共用制御  
QSHRMEMCTL (共用メモリー制  
御) システム値 38

モード記述  
コマンドに必要なオブジェクト権限  
497

モード記述 (\*MODD) 監査 598

目的  
機密性 1  
使用可能度 1  
保全性 1

文字  
パスワード 54

文字位置 (QPWDPOSDIF) システム値  
59

文字数、パスワードの 55, 56

文字の制限 (QPWDLMTCHR) システム値  
57

モジュール  
コマンドに必要なオブジェクト権限  
498

バインド・ディレクトリー 498

モジュール (\*MODULE) 監査 599

問題  
コマンドに必要なオブジェクト権限  
518

問題分析  
リモート・サービス属性  
(QRMTSRVATR) システム値 43

## [ヤ行]

ユーザー  
監査  
処理 140  
変更 98  
追加 129  
登録 129

ユーザー ID  
正しくない  
監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目  
306

DST (専用保守ツール)  
変更 143

ユーザー (\*USER) 状態 17

ユーザー (\*USER) ドメイン 16

ユーザー監査  
変更  
コマンドの説明 350, 351  
「ユーザー監査の変更」画面 140

ユーザー監査変更 (CHGUSRAUD) コマン  
ド 350  
使用 140  
説明 351

QAUDCTL (監査制御) システム値 73

\*AUDIT (監査) 特殊権限 98

ユーザー許可  
コマンドに必要なオブジェクト権限  
504  
取り消し 352  
認可 352

ユーザー許可取り消し (RVKUSRPMN) コ  
マンド 352

ユーザー権限  
コピー  
コマンドの説明 350  
推奨事項 183  
プロファイル名の変更 139  
例 133  
追加 178

ユーザー権限認可 (GRTUSRAUT) コマン  
ド  
権限のコピー 133  
推奨事項 183  
説明 350  
プロファイル名の変更 139

ユーザー索引 (\*USRIDX) オブジェクト  
21

ユーザー索引 (\*USRIDX) 監査 625

ユーザー識別番号 (uid)  
復元 279

ユーザー識別番号パラメーター  
ユーザー・プロファイル 120

ユーザー定義 (USER DEF) 権限 177  
「ユーザー登録の処理」画面 130

ユーザー認可 (GRTUSRPMN) コマンド  
352  
「ユーザーのコピー」画面 132  
「ユーザーの除去」画面 135  
「ユーザーの追加」画面  
例 130

ユーザー部分  
ライブラリー・リスト  
推奨事項 233  
制御 253  
説明 230

ユーザー待ち行列 (\*USRQ) オブジェクト  
21

ユーザー待ち行列 (\*USRQ) 監査 627

ユーザー・オブジェクト印刷  
(PRTUSROBJ) コマンド  
説明 355, 795

ユーザー・オブジェクト許可  
 (QALWUSRDMN) システム値 21, 27  
 ユーザー・オプション (CHRIDCTL) パラメーター  
   ユーザー・プロファイル 118  
 ユーザー・オプション (LOCALE) パラメーター  
   ユーザー・プロファイル 119  
 ユーザー・オプション (SETJOBATR) パラメーター  
   ユーザー・プロファイル 118  
 ユーザー・オプション (USROPT) パラメーター  
   ユーザー・プロファイル 118, 119  
   \*CLKWD (CL キーワード) 118, 119  
   \*EXPERT (エキスパート) 118, 119, 177  
   \*HLPFULL (ヘルプ全画面) 119  
   \*NOSTSMMSG (状況メッセージなし) 119  
   \*PRTMSG (メッセージ印刷) 119  
   \*ROLLKEY (ロール・キー) 119  
   \*STSMSG (状況メッセージ) 119  
 ユーザー・クラス  
   割り当ての分析 795  
 ユーザー・クラス (USRCLS) パラメーター  
   推奨事項 88  
   説明 88  
 ユーザー・スペース (\*USRSPC) オブジェクト 21  
 ユーザー・スペース (\*USRSPC) 監査 627  
 ユーザー・ドメイン・オブジェクト制限 21  
   セキュリティのエクスポージャー 21  
 ユーザー・プロファイル  
   アテンション・キー処理プログラム (ATNPGM) 115  
   印刷 340  
   印刷装置 (DEV) 114  
   大きい、調べる 341  
   オブジェクト監査 (OBJAUD) 123  
   オブジェクト所有者  
     削除 158  
   会計コード (ACGCDE) 111  
   概要 5  
   画面のタイプ 138  
   監査  
     使用する権限 294  
     認可ユーザー 340  
     \*ALLOBJ 特殊権限 292  
   監査 (\*AUDIT) 特殊権限 98

ユーザー・プロファイル (続き)  
   監査レベル (AUDLVL)  
     \*CMD (コマンド・ストリング) 値 307  
   関連する処理コマンド 351  
   キーボード・バッファリング (KBDBUF) 103  
   機密保護管理者 (\*SECADM) 特殊権限 95  
   共通権限 (AUT) 123  
   国識別コード (CNTRYID) 117  
   グループ権限 (GRPAUT) 108, 159, 161  
   グループ権限タイプ (GRPAUTTYP) 109, 161  
   グループ識別番号 (gid) 120  
   グループ・プロファイル (GRPPRF) 161  
   説明 107  
   プロファイル復元時の変更 279  
   権限  
     保管 278  
   権限 (AUT) 123  
   権限を復元  
     監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 312  
   現行ライブラリー (CURLIB) 90  
   言語識別コード (LANGID) 117  
   検索 140, 350  
   コード化文字セット識別コード (CCSID) 117  
   コピー 131  
   コマンドに必要なオブジェクト権限 550, 551  
   サービス (\*SERVICE) 特殊権限 96  
   最大記憶域 (MAXSTG)  
     オブジェクトのグループ所有権 159  
     説明 104  
   削除  
     コマンドの説明 350  
     スプール・ファイル 136  
     ディレクトリー項目 134  
     配布リスト 134  
     メッセージ待ち行列 134  
   作成  
     監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 312  
     記述の例 129  
     コマンドの説明 349, 350  
     方法 128  
   作成されたオブジェクトの所有者 (OWNER) 108, 159  
   システム構成 (\*IOSYSCFG) 特殊権限 98

ユーザー・プロファイル (続き)  
   システム保管 (\*SAVSYS) 特殊権限 96  
   システム/36 環境 99  
   自動作成 81  
   重大度 (SEV) 113  
   出力待ち行列 (OUTQ) 114  
   照会の分析 340  
   使用可能  
     サンプル・プログラム 137  
   状況 (STATUS) 87  
   初期プログラム (INLPGM) 91  
   初期メニュー (INLMNU) 91  
   処置監査 (AUDLVL) 124  
   ジョブ記述 (JOBDD) 106  
   ジョブ記述で 사용되는 17  
   ジョブ制御 (\*JOBCTL) 特殊権限 95  
   ジョブ属性の設定 (ユーザー・オプション) 118  
   所有されているオブジェクトの情報 126  
   所有者 (OWNER) 161  
   処理 128, 350  
   処理コマンド 350  
   数字だけからなるユーザー ID 84  
   スプール制御 (\*SPLCTL) 特殊権限 96  
   すべてリストする 138  
   制限機能  
     監査 293  
     説明 92  
     ライブラリー・リスト 234  
   説明 (TEXT) 93  
   全オブジェクト (\*ALLOBJ) 特殊権限 94  
   専用権限 126  
   操作援助レベル (ASTLVL) 89  
   装置セッションの制限 (LMTDEVSSN) 103  
   テキスト (TEXT) 93  
   出口点 141  
   デフォルト値テーブル 357  
   デフォルト・パスワードの検査 789  
   特殊環境 (SPCENV) 99  
   特殊権限 (SPCAUT) 94  
   名前 (USRPRF) 83  
   名前変更 139  
   名前を付ける 84  
   配布 (DLVRY) 113  
   パスワード 84  
   パスワード満了間隔 (PWDEXPITV) 101  
   パスワード満了設定 (PWDEXP) 86  
   パフォーマンス  
     保管/復元 126

ユーザー・プロファイル (続き)

- 表示
  - 個々の 137
  - コマンドの説明 350
  - サインオン情報
    - (DSPSGNINF) 101
  - 借用するプログラム 168
- 復元
  - 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 312
  - コマンド 275
  - コマンドの説明 351
  - 手順 278
- 復元時の変更 278
- 文書パスワード (DOCPWD) 111
- 分析
  - 特殊権限による 795
  - ユーザー・クラスによる 795
- 分類順序 (SRTSEQ) 116
- 変更
  - 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 312
  - コマンドの説明 350
  - パスワード 349
  - パスワード構成システム値 52
  - パスワードをプロファイル名と同じに設定 85
  - 方法 133
- ホーム・ディレクトリー (HOMEDIR) 121
- 報告書のタイプ 139
- 保管 275
  - 権限 276, 278
- 補足グループ (SUPGRPPRF) 110
- メッセージ待ち行列 (MSGQ) 112
- メッセージ待ち行列重大度 (SEV) 113
- メッセージ待ち行列配布 (DLVRY) 113
- 役割 81
- ユーザー識別番号 120
- ユーザー・オプション (CHRIDCTL) 118
- ユーザー・オプション (LOCALE) 119
- ユーザー・オプション (SETJOBATR) 118
- ユーザー・オプション (USROPT) 118, 119
- ユーザー・クラス (USRCLS) 88
- 優先順位限界 (PTYLMT) 105
- リスト
  - コマンド機能があるユーザー 340
  - すべてのユーザー 138
  - 選択 340
  - 特殊権限をもつユーザー 340

ユーザー・プロファイル (続き)

- リスト (続き)
  - 非活動状態 341
- リスト、永続的に活動状態の変更 789
- ローカル・パスワード管理 (LCLPDMGT) 102
- 1 次グループ 136
- ACGDE (会計コード) 111
- ASTLVL (操作援助レベル) 89
- ATNPGM (アテンション・キー処理プログラム) 115
- AUDLVL (監査レベル)
  - \*CMD (コマンド・ストリング) 値 307
- AUDLVL (処置監査) 124
- AUT (権限) 123
- CCSID (コード化文字セット識別コード) 117
- CNTRYID (国識別コード) 117
- CURLIB (現行ライブラリー) 90
- DEV (印刷装置) 114
- DLVRY (メッセージ待ち行列配布) 113
- DOCPWD (文書パスワード) 111
- DSPSGNINF (サインオン情報表示) 101
- EIM の関連 (EIMASSOC) 121
- EIMASSOC (EIM の関連) 121
- GRPAUT (グループ権限) 108, 159, 161
- GRPAUTTYP (グループ権限タイプ) 109, 161
- GRPPRF (グループ・プロファイル) 161
  - 説明 107
  - プロファイル復元時の変更 279
- HOMEDIR (ホーム・ディレクトリー) 121
- IBM 提供
  - 監査 291
  - デフォルト値テーブル 357
  - 目的 141
- INLMNU (初期メニュー) 91
- INLPGM (初期プログラム) 91
- JOB (ジョブ記述) 106
- KBDBUF (キーボード・バッファリング) 103
- LANGID (言語識別コード) 117
- LCLPDMGT (ローカル・パスワード管理) 102
- LMTCPB (制限機能) 92, 234
- LMTDEVSSN (装置セッションの制限) 103
- LOCALE (ユーザー・オプション) 119

ユーザー・プロファイル (続き)

- LOCALE (ロケール) 119
- MAXSTG (最大記憶域)
  - オブジェクトのグループ所有権 159
  - 説明 104
- MSGQ (メッセージ待ち行列) 112
- OBJAUD (オブジェクト監査) 123
- OUTQ (出力待ち行列) 114
- OWNER (作成されたオブジェクトの所有者) 108, 159
- OWNER (所有者) 161
- PTYLMT (優先順位限界) 105
- PWDEXP (パスワード満了設定) 86
- PWDEXPITV (パスワード満了間隔) 101
- SEV (メッセージ待ち行列重大度) 113
- SPCAUT (特殊権限) 94
- SPCENV (特殊環境) 99
- SRTSEQ (分類順序) 116
- SUPGRPPRF (補足グループ) 110
- USRCLS (ユーザー・クラス) 88
- USROPT (ユーザー・オプション) 118, 119
- USRPRF (名前) 83
  - (gid) グループ識別番号 120
  - \*ALLOBJ (全オブジェクト) 特殊権限 94
  - \*AUDIT (監査) 特殊権限 98
  - \*IOSYSCFG (システム構成) 特殊権限 98
  - \*JOBCTL (ジョブ制御) 特殊権限 95
  - \*SAVSYS (システム保管) 特殊権限 96
  - \*SECADM (機密保護管理者) 特殊権限 95
  - \*SERVICE (サービス) 特殊権限 96
  - \*SPLCTL (スプール制御) 特殊権限 96
- ユーザー・プロファイル (\*USRPRF) 監査 625
- ユーザー・プロファイル印刷 (PRTUSRPRF) コマンド
  - 説明 795
- ユーザー・プロファイル権限復元 (RU) ジャーナル項目タイプ 312
- ユーザー・プロファイル権限復元 (RU) ファイル・レイアウト 737
- ユーザー・プロファイル検索 (RTVUSRPRF) コマンド 140, 350
- ユーザー・プロファイル削除 (DLTUSRPRF) コマンド
  - オブジェクト所有権 158
  - 説明 350
  - 例 134

「ユーザー・プロファイル削除」画面  
134  
ユーザー・プロファイル作成  
(CRTUSRPRF) コマンド  
使用 129  
説明 349, 350  
「ユーザー・プロファイル作成」画面  
129  
ユーザー・プロファイル処理  
(WRKUSRPRF) コマンド 128, 350  
「ユーザー・プロファイルの処理」画面  
129  
ユーザー・プロファイル表示  
(DSPUSRPRF) コマンド  
出力ファイルの使用 340  
使用 137  
説明 350  
ユーザー・プロファイル復元  
(RSTUSRPRF) コマンド 275, 351  
ユーザー・プロファイル変更  
(CHGUSRPRF) コマンド 350  
使用 133  
説明 349  
パスワード構成システム値 52  
パスワードをプロファイル名と同じに  
設定 85  
ユーザー・プロファイル変更 (CP) ジャー  
ナル項目タイプ 312  
ユーザー・プロファイル・パラメーター  
グループ識別番号 (gid) 120  
優先順位 242  
優先順位限界 (PTYLMT) パラメーター  
推奨事項 106  
ユーザー・プロファイル 105  
要求記述の変更 (\*CRQD) オブジェクト監  
査 567  
用紙制御テーブル  
コマンドに必要なオブジェクト権限  
527  
用紙定義 (\*FORMDF) オブジェクト監査  
588  
呼び出し  
プログラム  
借用権限の転送 166  
呼び出しレベル・インターフェース  
セキュリティ・レベル 40 16  
読み取り (\*READ) 権限 146, 380  
読み取りプログラム  
コマンドに必要なオブジェクト権限  
525

## [ラ行]

ライセンス・プログラム  
コマンドに必要なオブジェクト権限  
488

ライセンス・プログラム (続き)  
自動導入 (QLPAUTO) ユーザー・プロ  
ファイル  
説明 359  
導入 (QLPINSTALL) ユーザー・プロ  
ファイル  
デフォルト値 359  
復元  
推奨事項 284  
セキュリティ・リスク 284  
ライセンス・プログラム自動導入  
(QLPAUTO) ユーザー・プロファイル  
復元 280  
ライセンス・プログラム導入  
(QLPINSTALL) ユーザー・プロファイル  
復元 280  
ライセンス・プログラム復元  
(RSTLICPGM) コマンド  
推奨事項 284  
セキュリティ・リスク 284  
ライブラリー  
オブジェクト監査作成 (CRTOBJAUD)  
値 78  
オブジェクト所有権 271  
共通権限  
指定 174  
計画 251  
権限  
新しいオブジェクト 154  
説明 150  
定義 6  
権限作成 (CRTAUT) パラメーター  
指定 174  
説明 154  
リスク 155  
例 161  
現行 90  
コマンドに必要なオブジェクト権限  
483  
サーバー・セキュリティの保持  
(QRETSVRSEC) 値 34  
作成 174  
サブシステム記述リストの印刷 355  
セキュリティ  
指針 251  
借用権限 150  
設計 251  
説明 150  
リスク 149  
例 252  
設計 251  
装置の自動構成 (AUTOCFG) 値 41  
復元 275  
保管 275  
リスト  
全ライブラリー 342

ライブラリー (続き)  
リスト (続き)  
内容 342  
AUTOCFG (装置の自動構成) 値 41  
CRTAUT (権限作成) パラメーター  
指定 174  
説明 154  
リスク 155  
例 161  
CRTOBJAUD (オブジェクト監査作成)  
値 78  
QRETSVRSEC (サーバー・セキュリテ  
ィーの保持) 値 34  
QTEMP (一時)  
セキュリティ・レベル 50 21  
ライブラリー (\*LIB) 監査 595  
ライブラリー記述表示 (DSPLIBD) コマン  
ド  
CRTAUT パラメーター 175  
ライブラリー作成 (CRTLIB) コマンド  
174  
ライブラリー所有者変更 (CHGLIBOWN)  
ツール 271  
ライブラリー表示 (DSPLIB) コマンド  
342  
ライブラリー復元 (RSTLIB) コマンド  
275  
ライブラリー保管 (SAVLIB) コマンド  
275  
ライブラリー・リスト  
監視 294  
現行ライブラリー  
推奨事項 233  
説明 230  
ユーザー・プロファイル 90  
項目除去 230  
項目追加 230, 234  
システム部分  
推奨事項 232  
説明 230  
変更 254  
借用権限 150  
ジョブ記述 (JOBDD)  
ユーザー・プロファイル 106  
推奨事項 232  
セキュリティ・リスク 230, 231  
定義 230  
プロダクト・ライブラリー  
推奨事項 233  
説明 230  
変更 230  
編集 230  
ユーザー部分  
推奨事項 233  
制御 253  
説明 230

- ライブラリー・リスト項目除去 (RMVLIBLE) コマンド 230
  - ライブラリー・リスト項目追加 (ADDLIBLE) コマンド 230, 234
  - ライブラリー・リスト変更 (CHGLIBL) コマンド 230
  - ライブラリー・リスト編集 (EDTLIBL) コマンド 230
  - リスク
    - 権限作成 (CRTAUT) パラメーター 155
    - 権限ホルダー 171
    - 借用権限 168
    - 借用された復元プログラム 283
    - 制限付きの命令を持つプログラムの復元 283
    - 特殊権限 94
    - パスワード妥当性検査プログラム 68
    - 復元コマンド 241
    - 保管コマンド 240
    - ライブラリー・リスト 231
    - RSTLICPGM (ライセンス・プログラム復元) コマンド 284
    - \*ALLOBJ (全オブジェクト) 特殊権限 94
    - \*AUDIT (監査) 特殊権限 98
    - \*IOSYSCFG (システム構成) 特殊権限 98
    - \*JOBCTL (ジョブ制御) 特殊権限 96
    - \*SAVSYS (システム保管) 特殊権限 96
    - \*SERVICE (サービス) 特殊権限 96
    - \*SPLCTL (スプール制御) 特殊権限 96
  - リスト
    - 権限ホルダー 170
    - システム値 290
    - 選択されたユーザー・プロファイル 340
    - 全ライブラリー 342
    - ユーザー・プロファイル
      - 個々の 137
      - 要約リスト 138
    - ライブラリーの内容 342
  - リスト削除、妥当性検査 272
  - リスト作成、妥当性検査 272
  - リセット
    - DST (専用保守ツール) パスワード 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 313
  - リモート・サービス属性 (QRMTSRVATR) システム値 43
  - リモート・サインオン
    - QRMTSIGN システム値 35
  - リモート・サインオン (QRMTSIGN) システム値 35, 296
  - リモート・サインオン許可 (QRMTSIGN) システム値
    - CFGSYSSEC コマンドの設定値 800
  - リモート・ジョブ入力 (QRJE) ユーザー・プロファイル 359
  - リモート・ジョブ入力 (RJE) コマンドに必要なオブジェクト権限 527
  - リモート・ジョブの実行
    - セキュリティ 238
  - リレーショナル・データベース・ディレクトリー
    - コマンドに必要なオブジェクト権限 526
  - リンク
    - コマンドに必要なオブジェクト権限 400, 438
  - 累計、特殊権限の 269
  - 例
    - 記述
      - メニューによるセキュリティ 257
      - ライブラリー・セキュリティ 255
    - 共通権限
      - 新しいオブジェクトの作成 154
    - 権限検査
      - 共通権限 209, 212
      - グループ権限 207
      - グループ権限を無視 211
      - 権限リスト 213
      - 借用権限 210, 212
      - 1 次グループ 207
    - 借用権限
      - アプリケーション設計 258, 261
      - 権限検査の処理 210, 212
    - 借用権限の無視 260
    - 出力待ち行列のセキュリティ 237
    - 制御
      - ユーザー・ライブラリー・リスト 253
    - 操作援助レベル
      - 変更 89
    - パスワード妥当性検査出口プログラム 69
    - パスワード妥当性検査プログラム 68
    - 変更
      - 操作援助レベル 89
      - ライブラリー・リストのシステム部分 254
    - 保管および復元コマンドの制限 241
    - メニューによるセキュリティ
      - 記述 257
    - ユーザー・プロファイルを使用可能にする 137
- 例 (続き)
  - ライブラリー・セキュリティ
    - 記述 255
    - 計画 252
  - ライブラリー・リスト
    - システム部分変更 254
    - セキュリティのリスク 231
    - プログラム 253
    - ユーザー部分の制御 253
  - JKL Toy Company アプリケーション 245
  - RSTLICPGM (ライセンス・プログラム復元) コマンド 284
  - レシーバー
    - 削除 332
    - 切断 330, 331
    - 変更 331
    - 保管 332
  - レベル 10
    - QSECURITY (セキュリティ・レベル) システム値 12
  - レベル 20
    - QSECURITY (セキュリティ・レベル) システム値 13
  - レベル 30
    - QSECURITY (セキュリティ・レベル) システム値 14
  - レベル 40
    - 内部制御ブロック 22
    - QSECURITY (セキュリティ・レベル) システム値 15
  - レベル 50
    - 内部制御ブロック 22
    - パラメーターの妥当性検査 19
    - メッセージ処理 22
    - QSECURITY (セキュリティ・レベル) システム値 21
    - QTEMP (一時) ライブラリー 21
  - ローカル・ソケット (\*SOCKET) 監査 615
  - ロール・キー (\*ROLLKEY) ユーザー・オプション 119
  - ログオフ
    - ネットワーク
      - 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 308
  - ログオン
    - ネットワーク
      - 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 308
  - ロケール
    - コマンドに必要なオブジェクト権限 491
  - 論理ファイル
    - 保護
      - フィールド 264

論理ファイル (続き)  
保護 (続き)  
レコード 264

## [ワ行]

ワークステーション  
アクセスを制限 290  
一時に 1 つに限定 32  
機密保護担当者アクセス 32  
サインオンする権限 223  
保護 223  
ワークステーション、オブジェクトのカスタマイズをする  
コマンドに必要なオブジェクト権限 555  
ワークステーション項目  
ジョブ記述 228  
ユーザー ID とパスワードを指定しないでサインオン 18  
ワークステーション・ユーザー (QUSER)  
ユーザー・プロファイル 359  
割り込み (\*BREAK) 配布モード  
ユーザー・プロファイル 113

## [数字]

1 次グループ  
新しいオブジェクト 161  
オブジェクト処理 348  
概要 6  
計画 268  
削除  
プロファイル 134  
処理 136, 182  
説明 160  
定義 145  
復元 275, 280  
復元時の変更 280  
  監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 312  
  変更 160  
  監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 317  
  コマンドの説明 348  
  保管 275  
1 次グループ権限  
  権限検査の例 207  
1 次グループによるオブジェクト処理 (WRKOBJPGP) コマンド 160, 182  
  説明 348  
1 次グループによるオブジェクトの処理 160  
1 次グループ変更 (CHGPGP) コマンド 182, 348

1 次グループ変更 (PG) ジャーナル項目タイプ 317  
1 次グループ変更 (PG) ファイル・レイアウト 721  
2 バイト文字セット (DBCS)  
  コマンドに必要なオブジェクト権限 425  
2 バイト文字セット分類 (\*IGCSRT) オブジェクト監査 590  
2 バイト文字セット・テーブル (\*IGCTBL) オブジェクト監査 591  
2 バイト文字セット・ディクショナリー (\*IGCDCT) オブジェクト監査 590

## A

access コマンド (ファイル・アクセス可能性の判別)  
  オブジェクト監査 573  
accessx コマンド (ファイル・アクセス可能性の判別)  
  オブジェクト監査 573  
ACGCDE (会計コード) パラメーター変更 111  
  ユーザー・プロファイル 111  
AD (監査変更) ジャーナル項目タイプ 315  
AD (監査変更) ファイル・レイアウト 637  
ADDACC (アクセス・コード追加) コマンド  
  オブジェクト監査 580  
  必要なオブジェクト権限 504  
ADDAJE (自動開始ジョブ項目追加) コマンド  
  オブジェクト監査 613  
  必要なオブジェクト権限 541  
ADDALRACNE (警報処置項目追加) コマンド  
  オブジェクト監査 589  
  必要なオブジェクト権限 435  
ADDALRD (警報記述追加) コマンド  
  オブジェクト監査 563  
  必要なオブジェクト権限 394  
ADDALRSLTE (警報選択項目追加) コマンド  
  オブジェクト監査 589  
  必要なオブジェクト権限 435  
ADDAUTLE (権限リスト項目追加) コマンド  
  オブジェクト監査 564  
  使用 186  
  説明 347  
  必要なオブジェクト権限 397  
ADDBKP (ブレイクポイント追加) コマンド  
  必要なオブジェクト権限 519  
ADDBNDDIRE (バインド・ディレクトリー項目追加) コマンド  
  オブジェクト監査 565  
  必要なオブジェクト権限 397  
ADDBSCDEVE (BSC 装置項目追加) コマンド  
  オブジェクト監査 585  
ADDCFGLE (構成リスト項目追加) コマンド  
  オブジェクト監査 565  
  必要なオブジェクト権限 407  
ADDCKMKSFE コマンド  
  必要なオブジェクト権限 410  
ADDCLUNODE コマンド  
  正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 367  
  必要なオブジェクト権限 400  
ADDCMDCRQA (コマンド変更要求活動追加) コマンド  
  オブジェクト監査 567  
  正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 367  
  必要なオブジェクト権限 398  
ADDCMNDEVE (通信装置項目追加) コマンド  
  オブジェクト監査 585  
ADDCMNE (通信項目追加) コマンド  
  オブジェクト監査 613  
  必要なオブジェクト権限 541  
ADDCNNLE (接続リスト項目追加) コマンド  
  オブジェクト監査 569  
ADDCOMSNMP (SNMP 用コミュニティの追加) コマンド  
  必要なオブジェクト権限 548  
ADDCRGDEVE コマンド  
  正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 367  
  必要なオブジェクト権限 400  
ADDCRGNODE コマンド  
  正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 367  
  必要なオブジェクト権限 400  
ADDCRSDMNK (ドメイン間キー追加) コマンド  
  正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 367  
  必要なオブジェクト権限 410  
ADDDEVDMNE コマンド  
  正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 367  
  必要なオブジェクト権限 400

ADDDIRE (ディレクトリー項目追加) コマンド  
 説明 353  
 必要なオブジェクト権限 416

ADDDIRSHD (ディレクトリー・シャド  
 ー・システム追加) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 416

ADDDLOAUT (文書ライブラリー・オブ  
 ジェクト権限追加) コマンド  
 オブジェクト監査 578  
 説明 352  
 必要なオブジェクト権限 419

ADDDSPDEVE (表示装置項目追加) コマ  
 ンド  
 オブジェクト監査 585

ADDDSTLE (配布リスト項目追加) コマン  
 ンド  
 必要なオブジェクト権限 419

ADDDSTQ (配布待ち行列追加) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロフ  
 ザイル 367  
 必要なオブジェクト権限 418

ADDDSTRTE (配布経路追加) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロフ  
 ザイル 367  
 必要なオブジェクト権限 418

ADDDSTSYSN (分散 2 次システム名追  
 加) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロフ  
 ザイル 367  
 必要なオブジェクト権限 418

ADDDTADFN (データ定義追加) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 459

ADDDWDFN コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロフ  
 ザイル 367

ADDEMLCFGE (エミュレーション構成項  
 目追加) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 415

ADDENVVAR (環境変数追加) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 426

ADDEWCBCDE (拡張無線制御装置バー・  
 コード項目追加) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 426

ADDEWCM (拡張無線制御装置メンバー  
 追加) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 426

ADDEWCPTCE (拡張無線制御装置 PTC  
 項目追加) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 426

ADDEWLM (拡張無線回線メンバー追加)  
 コマンド  
 必要なオブジェクト権限 426

ADDEXITPGM (出口プログラムの追加)  
 コマンド  
 オブジェクト監査 583

ADDEXITPGM (出口プログラムの追加)  
 コマンド (続き)  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロフ  
 ザイル 367  
 必要なオブジェクト権限 526

ADDFCFTE (用紙制御テーブル項目追加)  
 コマンド  
 必要なオブジェクト権限 527

ADDFNNTBLE (DBCS フォント・テー  
 ブル項目追加)  
 コマンドに必要なオブジェクト権限  
 393

ADDICFDEVE (ICF プログラム装置項目  
 追加) コマンド  
 オブジェクト監査 585  
 必要なオブジェクト権限 426

ADDIMGCLGE コマンド  
 必要なオブジェクト権限 437

ADDIPSIFC (SNA インターフェース経由  
 IP 追加) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 394

ADDIPSLOC (SNA ロケーション項目経由  
 IP 追加) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 394

ADDIPSRT (SNA 経路経由 IP 追加) コ  
 マンド  
 必要なオブジェクト権限 394

ADDJOBQE (ジョブ待ち行列項目追加) コ  
 マンド  
 オブジェクト監査 592, 613  
 必要なオブジェクト権限 541

ADDJOBSCDE (ジョブ・スケジュール項  
 目追加) コマンド  
 オブジェクト監査 593  
 必要なオブジェクト権限 467  
 SECBATCH メニュー 794

ADDJWDFN コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロフ  
 ザイル 367

ADDLANADPI (LAN アダプター情報の追  
 加) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 491

ADDLFM (論理ファイル・メンバー追加)  
 コマンド  
 オブジェクト監査 585  
 必要なオブジェクト権限 427

ADDLIBLE (ライブラリー・リスト項目追  
 加) コマンド 230, 234  
 必要なオブジェクト権限 483

ADDLICKEY (ライセンス・キー追加) コ  
 マンド  
 必要なオブジェクト権限 488

ADDLNK (リンク追加) コマンド  
 オブジェクト監査 615, 621  
 必要なオブジェクト権限 439

ADDMFS (装てんファイル・システム追  
 加) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロフ  
 ザイル 367  
 必要なオブジェクト権限 500, 550

ADDMSGD (メッセージ記述追加) コマン  
 ンド  
 オブジェクト監査 600  
 必要なオブジェクト権限 495

ADDMSTPART コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロフ  
 ザイル 367  
 必要なオブジェクト権限 410

ADDNETJOBE (ネットワーク・ジョブ項  
 目追加) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロフ  
 ザイル 367  
 必要なオブジェクト権限 499

ADDNETBLE (ネットワーク・テー  
 ブル  
 入力追加) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 548

ADDNODLE (ノード・リスト項目追加)  
 コマンド  
 オブジェクト監査 602  
 必要なオブジェクト権限 504

ADDNWSSTGL (ネットワーク・サーバ  
 ー  
 記憶域リンク追加) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 501

ADDOBJCRQA (オブジェクト変更要求ア  
 クティビティー追加) コマンド  
 オブジェクト監査 567  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロフ  
 ザイル 367  
 必要なオブジェクト権限 398

ADDOFCENR (オフィス登録追加) コマン  
 ンド  
 オブジェクト監査 578

ADDOPTCTG (光ディスク・カートリッジ  
 追加) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロフ  
 ザイル 367  
 必要なオブジェクト権限 506

ADDOPTSVR (光サーバー追加) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロフ  
 ザイル 368  
 必要なオブジェクト権限 506

ADDPCST (物理ファイル制約の追加) コ  
 マンド  
 必要なオブジェクト権限 427

ADDPEXDFN (パフォーマンス・エクス  
 プ  
 ローラー定義追加) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 511

ADDPEXDFN () コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロフ  
 ザイル 368



ADDPEXFTR () コマンド  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 368

ADDPFCST (物理ファイル制約の追加) コマンド  
オブジェクト監査 585

ADDPFPM (物理ファイル・メンバー追加) コマンド  
オブジェクト監査 585  
必要なオブジェクト権限 427

ADDPFTRG (物理ファイル・トリガー追加) コマンド  
オブジェクト監査 585  
必要なオブジェクト権限 427

ADDPFVLM (物理ファイル可変長メンバーの追加) コマンド  
オブジェクト監査 585

ADDPGM (プログラム追加) コマンド  
必要なオブジェクト権限 519

ADDPJE (事前開始ジョブ項目追加) コマンド  
オブジェクト監査 613  
必要なオブジェクト権限 541

ADDPRBACNE (問題処置項目追加) コマンド  
オブジェクト監査 589  
必要なオブジェクト権限 435, 518

ADDPBLSLTE (問題選択項目追加) コマンド  
オブジェクト監査 589  
必要なオブジェクト権限 435, 518

ADDPDRCRQA (プロダクト変更要求活動追加) コマンド  
オブジェクト監査 567  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 368  
必要なオブジェクト権限 398

ADDPDRLICI (プロダクト・ライセンス情報追加) コマンド  
オブジェクト監査 609

ADDPDFCRQA (PTF 変更要求アクティビティ追加) コマンド  
オブジェクト監査 567  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 368  
必要なオブジェクト権限 398

ADDRDBDIRE (リレーショナル・データベース・ディレクトリー項目追加) コマンド  
必要なオブジェクト権限 526

ADDRJECMNE (RJE 通信項目追加) コマンド  
必要なオブジェクト権限 527

ADDRJERDRE (RJE 読み取りプログラム項目追加) コマンド  
必要なオブジェクト権限 527

ADDRJEWTR (RJE 書き出しプログラム項目追加) コマンド  
必要なオブジェクト権限 527

ADDRMTJRN (リモート・ジャーナルの追加) コマンド  
オブジェクト監査 594

ADDRMTSVR (リモート・サーバーの追加) コマンド  
必要なオブジェクト権限 502

ADDRPYLE (応答リスト項目追加) コマンド  
オブジェクト監査 612  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 368  
必要なオブジェクト権限 543

ADDRSCCRQA (資源変更要求アクティビティ追加) コマンド  
オブジェクト監査 567  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 368  
必要なオブジェクト権限 398

ADDRTGE (経路指定項目追加) コマンド  
オブジェクト監査 613  
必要なオブジェクト権限 541

ADDSCHIDX (探索索引項目追加) コマンド  
オブジェクト監査 608, 614  
必要なオブジェクト権限 460

ADDSOCE (制御範囲項目追加) コマンド  
必要なオブジェクト権限 537

ADDSRVTBLE (サービス・テーブル入力の追加) コマンド  
必要なオブジェクト権限 548

ADDSVRAUTE (サーバー認証項目追加) コマンド  
必要なオブジェクト権限 532

ADDTAPCTG (テープ・カートリッジ追加) コマンド  
必要なオブジェクト権限 492

ADDTCPHTE (TCP/IP ホスト・テーブル入力の追加) コマンド  
オブジェクト必要な権限 548

ADDTCPIFC (TCP/IP インターフェースの追加) コマンド  
必要なオブジェクト権限 548

ADDTCPPOINT (TCP/IP ポート項目追加) コマンド  
必要なオブジェクト権限 548

ADDTCPRSI (TCP/IP リモート・システム情報追加) コマンド  
オブジェクト権限必要 548  
必要なオブジェクト権限 548

ADDTCPRTE (TCP/IP 経路の追加) コマンド  
必要なオブジェクト権限 548

ADDTRC (追跡追加) コマンド  
必要なオブジェクト権限 519

ADDTRCFTR  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 368

ADDWSE (ワークステーション項目追加) コマンド  
オブジェクト監査 613  
必要なオブジェクト権限 541

ADSM (QADSM) ユーザー・プロファイル 359

AF (権限障害) ジャーナル項目タイプサポートされていないインターフェース 17, 20  
ジョブ記述違反 17  
制限付き命令 20  
説明 305, 311  
デフォルト・サインオン違反 18  
ハードウェア保護違反 18  
プログラムの妥当性検査 19, 20

AF (権限障害) ファイル・レイアウト 641

AFDFTUSR (QAFDFTUSR) ユーザー・プロファイル 359

AFOWN (QAFOWN) ユーザー・プロファイル 359

AFP (高機能印刷)  
コマンドに必要なオブジェクト権限 393

AFUSR (QAFUSR) ユーザー・プロファイル 359

AF\_INET Sockets over SNA  
コマンドに必要なオブジェクト権限 394

ALCOBJ (オブジェクト割り振り) コマンド  
オブジェクト監査 561  
必要なオブジェクト権限 384

ALWLMTUSR (限定ユーザー許可) パラメーター  
コマンド作成 (CRTCMD) コマンド 93  
コマンド変更 (CHGCMD) コマンド 93  
制限機能 92

ALWOBIDIF (オブジェクト相違許可) パラメーター 281

ANSLIN (回線応答) コマンド  
オブジェクト監査 597

ANSQST (回答) コマンド  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 368  
必要なオブジェクト権限 525

ANZBESTMDL  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 368

- ANZBESTMDL (BEST/1 モデル分析) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 512
- ANZCMDPFR コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 368  
 必要なオブジェクト権限 512
- ANZDBF  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 368
- ANZDBF (データベース・ファイル分析) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 512
- ANZDBFKEY  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 368
- ANZDBFKEY (データベース・ファイル・キー分析) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 512
- ANZDFTPWD (デフォルト・パスワード分析) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 368  
 説明 789  
 必要なオブジェクト権限 551
- ANZJVM  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 368
- ANZJVM コマンド  
 必要なオブジェクト権限 461
- ANZOBJCVN  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 368
- ANZOBJCVN コマンド  
 必要なオブジェクト権限 384
- ANZPFRDT2 (パフォーマンス・データ分析) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 512
- ANZPFRDTA  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 368
- ANZPFRDTA (パフォーマンス・データ分析) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 512
- ANZPGM (プログラム分析) コマンド  
 オブジェクト監査 607  
 必要なオブジェクト権限 512
- ANZPRB (問題分析) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 368  
 必要なオブジェクト権限 518
- ANZPRFACT  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 368
- ANZPRFACT (プロファイル活動分析) コマンド  
 説明 789  
 必要なオブジェクト権限 552  
 免除ユーザーの作成 789
- ANZQRY (QUERY 分析) コマンド  
 オブジェクト監査 611  
 必要なオブジェクト権限 523
- ANZS34OCL (システム/34 OCL の分析) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 368  
 必要なオブジェクト権限 497
- ANZS36OCL (システム/36 OCL の分析) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 368  
 必要なオブジェクト権限 497
- ANZUSROBJ コマンド  
 必要なオブジェクト権限 384
- AP (借用権限) ジャーナル項目タイプ 311
- AP (借用権限) ファイル・レイアウト 647
- API (アプリケーション・プログラミング・インターフェース) セキュリティ・レベル 40 16
- APPN エンドポイント (NE) ファイル・レイアウト 704
- APPN ディレクトリ (ND) ファイル・レイアウト 703
- APYJRNCHG (ジャーナル処理済み変更適用) コマンド  
 オブジェクト監査 560, 594  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 368  
 必要なオブジェクト権限 468
- APYJRNCHGX (ジャーナル変更拡張適用) コマンド  
 オブジェクト監査 585, 594
- APYPTF (プログラム一時修正適用) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 368  
 必要なオブジェクト権限 532
- APYRMTPTF (リモート・プログラム一時修正適用) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 368
- ASKQST (質問) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 525
- ASTLVL (操作援助レベル) パラメーター  
 ユーザー・プロファイル 89
- ATNPGM (アテンション・キー処理プログラム) パラメーター  
 ユーザー・プロファイル 115
- AU (属性変更) ファイル・レイアウト 648
- AUDLVL (監査レベル) パラメーター  
 ユーザー・プロファイル 124  
 \*CMD (コマンド・ストリング) 値 307
- AUT (権限) パラメーター  
 オブジェクトの作成 176  
 権限リスト (\*AUTL) の指定 185  
 ユーザー・プロファイル 123  
 ライブラリー作成 174
- AUTCHK (出力待ち行列の検査権限) パラメーター 235
- AUTOCFG (装置の自動構成) 値 41

## B

- BCHJOB (バッチ・ジョブ) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 461
- BRM (QBRMS) ユーザー・プロファイル 359

## C

- C ロケール記述 (\*CLD) 監査 566
- CA (権限変更) ジャーナル項目タイプ 315
- CA (権限変更) ファイル・レイアウト 648
- CALL (プログラム呼び出し) コマンド  
 借用権限の転送 166  
 必要なオブジェクト権限 519
- CCSID (コード化文字セット識別コード) パラメーター  
 ユーザー・プロファイル 117
- CD (コマンド・ストリング) ジャーナル項目タイプ 307
- CD (コマンド・ストリング) ファイル・レイアウト 651
- CFGDSTSRV (配布サービス構成) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 368  
 必要なオブジェクト権限 418
- CFGIPS (SNA インターフェース経由 IP 構成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 394
- CFGPRPDS (VM/MVS ブリッジ構成) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 368  
 必要なオブジェクト権限 418

CFGSYSSEC (システム機密保護の構成) コマンド  
   正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 368  
   説明 355, 799  
   必要なオブジェクト権限 531

CFGTCP (TCP/IP 構成) コマンド  
   オブジェクトに必要な権限 548

CFGTCPAPP (TCP/IP アプリケーション・プログラムの構成) コマンド  
   必要なオブジェクト権限 548

CFGTCPPLPD (TCP/IP LPD の構成) コマンド  
   必要なオブジェクト権限 548

CFGTCPSMTP (TCP/IP SMTP の構成) コマンド  
   必要なオブジェクト権限 548

CFGTCPTELN (TCP/IP TELNET の変更) コマンド  
   必要なオブジェクト権限 548

CHGACGCDE (会計コード変更) コマンド  
   必要なオブジェクト権限 461  
   ユーザー・プロファイルとの関係 111

CHGACTPRFL (活動プロファイル・リスト変更) コマンド  
   説明 789  
   必要なオブジェクト権限 552

CHGACTSCDE  
   正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 368

CHGACTSCDE (活動化スケジュール項目変更) コマンド  
   説明 789

CHGACTSCDE (活動スケジュール項目変更) コマンド  
   必要なオブジェクト権限 552

CHGAJE (自動開始ジョブ項目変更) コマンド  
   オブジェクト監査 613  
   必要なオブジェクト権限 541

CHGALRACNE (警報処置項目変更) コマンド  
   オブジェクト監査 589  
   必要なオブジェクト権限 435

CHGALRD (警報記述変更) コマンド  
   オブジェクト監査 563  
   必要なオブジェクト権限 394

CHGALRSLTE (警報選択項目変更) コマンド  
   オブジェクト監査 589  
   必要なオブジェクト権限 435

CHGALRTBL (警報テーブル変更) コマンド  
   オブジェクト監査 563  
   必要なオブジェクト権限 394

CHGASPA  
   正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 368

CHGASPA コマンド 412

CHGASPACT  
   正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 368

CHGASPACT コマンド  
   必要なオブジェクト権限 412

CHGATR (属性変更) コマンド  
   オブジェクト監査 573, 574

CHGAUD (監査変更) コマンド  
   オブジェクト監査 574, 615, 621  
   使用 140  
   説明 348, 351  
   必要なオブジェクト権限 439

CHGAUT (権限変更) コマンド 177  
   オブジェクト監査 574, 615, 621  
   説明 348  
   必要なオブジェクト権限 440

CHGAUTLE (権限リスト項目変更) コマンド  
   オブジェクト監査 564  
   使用 186  
   説明 347  
   必要なオブジェクト権限 397

CHGBCKUP (バックアップ・オプション変更) コマンド  
   必要なオブジェクト権限 505

CHGCDEFNT (コード化フォントの変更) コマンドに必要なオブジェクト権限 393

CHGCFGL (構成リスト変更) コマンド  
   オブジェクト監査 565  
   必要なオブジェクト権限 407

CHGCFGLE (構成リスト項目変更) コマンド  
   オブジェクト監査 565  
   必要なオブジェクト権限 407

CHGCLNUP (終結処置変更) コマンド  
   必要なオブジェクト権限 505

CHGCLS (クラス変更) コマンド  
   オブジェクト監査 568  
   必要なオブジェクト権限 399

CHGCLUCFG  
   正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 368

CHGCLUCFG コマンド  
   必要なオブジェクト権限 400

CHGCLUNODE  
   正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 368

CHGCLUNODE コマンド  
   必要なオブジェクト権限 400

CHGCLURCY  
   正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 368

CHGCLUVER  
   正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 368

CHGCLUVER コマンド  
   必要なオブジェクト権限 400

CHGCMD (コマンド変更) コマンド  
   オブジェクト監査 568  
   セキュリティ・リスク 233  
   必要なオブジェクト権限 404  
   ALWLMTUSR (限定ユーザー許可) パラメーター 93  
   PRDLIB (プロダクト・ライブラリー) パラメーター 233

CHGCMDCRQA (コマンド変更要求アクティビティ変更) コマンド  
   オブジェクト監査 567  
   正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 368  
   必要なオブジェクト権限 398

CHGCMDDFT (コマンド・デフォルト値変更) コマンド  
   オブジェクト監査 568  
   使用 264  
   必要なオブジェクト権限 404

CHGCMNE (通信項目変更) コマンド  
   オブジェクト監査 613  
   必要なオブジェクト権限 541

CHGCNNL (接続リスト変更) コマンド  
   オブジェクト監査 569

CHGCNNLE (接続リスト項目変更) コマンド  
   オブジェクト監査 569

CHGCOMSNMP (SNMP 用コミュニティの変更) コマンド  
   オブジェクトに必要な権限 548

CHGCOSD (サービス・クラス記述変更) コマンド  
   オブジェクト監査 570  
   必要なオブジェクト権限 399

CHGCRG  
   正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 368

CHGCRG コマンド  
   必要なオブジェクト権限 401

CHGCRGDEVE  
   正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 368

CHGCRGDEVE コマンド  
   必要なオブジェクト権限 401

CHGCRGPRI  
   正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 368

CHGCRGPRI コマンド 必要なオブジェクト権限 401	CHGDBG (デバッグ変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 519	CHGDEVSNUF (SNUF 装置記述変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 413
CHGCRQD (変更要求記述) コマンド オブジェクト監査 567 必要なオブジェクト権限 398	CHGDDMF (分散データ管理ファイル変更) コマンド オブジェクト監査 586 必要なオブジェクト権限 427	CHGDEVTAP (磁気テープ装置記述変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 413
CHGCRSDMNK (ドメイン間キー変更) コマンド 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 368 必要なオブジェクト権限 410	CHGDEVAPPC (APPC 装置記述変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 412	CHGDIRE (ディレクトリー項目変更) コマンド 説明 353 必要なオブジェクト権限 416
CHGCSI (通信サイド情報変更) コマンド オブジェクト監査 570 必要なオブジェクト権限 405	CHGDEVASC (非同期装置記述変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 412	CHGDIRSHD (ディレクトリー・シャド ー・システム変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 416
CHGCSPPGM (CSP/AE プログラム変更) コマンド オブジェクト監査 607	CHGDEVASP (補助記憶域プールの装置記述変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 412	CHGDIRSRVA コマンド 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 369
CHGCTLAPPC (APPC 制御装置記述変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 407	CHGDEVBSC (BSC 装置記述変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 412	CHGDIRSRVA (ディレクトリー・サーバ ー属性変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 416
CHGCTLASC (非同期制御装置記述変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 408	CHGDEVCRP コマンド 必要なオブジェクト権限 412	CHGDKTF (ディスケット・ファイル変更) コマンド オブジェクト監査 586 必要なオブジェクト権限 427
CHGCTLBSC (BSC 制御装置記述変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 408	CHGDEVDKT (ディスケット装置記述変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 412	CHGDLOAD (文書ライブラリー・オブ ジェクト監査変更) コマンド オブジェクト監査 579 説明 351, 352 QAUDCTL (監査制御) システム値 73 *AUDIT (監査) 特殊権限 98
CHGCTLFNC (金融機関制御装置記述変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 408	CHGDEVDSP (表示装置記述変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 412	CHGDLOAUT (文書ライブラリー・オブ ジェクト監査変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 419
CHGCTLHOST (SNA ホスト制御装置記述変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 408	CHGDEVFNC (金融機関装置記述変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 412	CHGDLOAUT (文書ライブラリー・オブ ジェクト権限変更) コマンド オブジェクト監査 579 説明 352 必要なオブジェクト権限 419
CHGCTLLWS (ローカル・ワークステーション制御装置記述変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 408	CHGDEVHOST (SNA ホスト装置記述変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 412	CHGDLOOWN (文書ライブラリー・オブ ジェクト所有者変更) コマンド オブジェクト監査 579 説明 352 必要なオブジェクト権限 419
CHGCTLNET (制御装置記述の変更 (ネットワーク)) コマンド 必要なオブジェクト権限 408	CHGDEVINTR (システム内通信装置記述変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 413	CHGDLOPGP (文書ライブラリー・オブ ジェクト 1 次グループ変更) コマンド オブジェクト監査 579 必要なオブジェクト権限 420
CHGCTLRRTL (小売業制御装置記述変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 408	CHGDEVMLB コマンド 必要なオブジェクト権限 413	CHGDLOPGP (文書ライブラリー・オブ ジェクト基本変更) コマンド 352 説明 352
CHGCTLRWS (リモート・ワークステーション制御装置記述変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 408	CHGDEVNET (ネットワーク装置記述変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 413	CHGDOCD (文書記述変更) コマンド オブジェクト監査 579 必要なオブジェクト権限 420
CHGCTLTAP (テープ制御装置記述変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 408	CHGDEVNWSH コマンド 必要なオブジェクト権限 413	CHGDSPF (表示装置ファイル変更) コマンド オブジェクト監査 586 必要なオブジェクト権限 427
CHGCTLVWS (仮想ワークステーション制御装置記述変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 408	CHGDEVOPT (光ディスク装置記述変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 413, 507	
CHGCURDIR (現行ディレクトリーの変更) コマンド オブジェクト監査 575	CHGDEVPRP (印刷装置装置記述変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 413	
CHGCURLIB (現行ライブラリー変更) コマンド 制限 233 必要なオブジェクト権限 483	CHGDEVRTL (小売業装置記述変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 413	
	CHGDEVSNPT (SNPT 装置記述変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 413	

- CHGDSTD (配布記述変更) コマンド  
オブジェクト監査 579  
必要なオブジェクト権限 418
- CHGDSTL (配布リスト変更) コマンド  
必要なオブジェクト権限 419
- CHGDSTPWD (専用保守ツール・パスワード変更) コマンド  
説明 349  
必要なオブジェクト権限 552
- CHGDSTQ (配布待ち行列変更) コマンド  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 369  
必要なオブジェクト権限 418
- CHGDSTRTE (配布経路変更) コマンド  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 369  
必要なオブジェクト権限 418
- CHGDTA (データ変更) コマンド  
必要なオブジェクト権限 427
- CHGDTAARA (データ域変更) コマンド  
オブジェクト監査 581  
必要なオブジェクト権限 411
- CHGEMLCFGE (エミュレーション構成項目変更) コマンド  
必要なオブジェクト権限 415
- CHGENVVAR (環境変数変更) コマンド  
必要なオブジェクト権限 426
- CHGEWBCBDE (拡張無線制御装置バー・コード項目変更) コマンド  
必要なオブジェクト権限 426
- CHGEWCM (拡張無線制御装置メンバー変更) コマンド  
必要なオブジェクト権限 426
- CHGEWCPTCE (拡張無線制御装置 PTC 項目変更) コマンド  
必要なオブジェクト権限 426
- CHGEWLM (拡張無線回線メンバー変更) コマンド  
必要なオブジェクト権限 426
- CHGEXPCDE (満了スケジュール項目変更) コマンド  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 369  
説明 789  
必要なオブジェクト権限 552
- CHGFCNARA  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 369
- CHGFCT (用紙制御テーブル項目変更) コマンド  
必要なオブジェクト権限 527
- CHGFCTE (用紙制御テーブル項目変更) コマンド  
必要なオブジェクト権限 528
- CHGFNTTBLE (DBCS フォント・テーブル項目の変更)  
コマンドに必要なオブジェクト権限 393
- CHGFTR (フィルター変更) コマンド  
オブジェクト監査 589  
必要なオブジェクト権限 435
- CHGGPHFMT  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 369
- CHGGPHFMT (グラフ様式変更) コマンド  
必要なオブジェクト権限 512
- CHGGPHPKG (グラフ・パッケージ変更) コマンド  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 369  
必要なオブジェクト権限 512
- CHGGRPA (グループ属性変更) コマンド  
必要なオブジェクト権限 461
- CHGHLLPTR (高水準言語ポインター変更) コマンド  
必要なオブジェクト権限 519
- CHGICFDEVE (ICF プログラム装置項目変更) コマンド  
必要なオブジェクト権限 427
- CHGICFF (ICF ファイル変更) コマンド  
必要なオブジェクト権限 427
- CHGIMGCLG コマンド  
必要なオブジェクト権限 437
- CHGIMGCLGE コマンド  
必要なオブジェクト権限 437
- CHGIPLA コマンド 460
- CHGIPSIFC (SNA インターフェース経由 IP 変更) コマンド  
必要なオブジェクト権限 394
- CHGIPSLOC (SNA ロケーション項目経由 IP 変更) コマンド  
必要なオブジェクト権限 394
- CHGIPSTOS (SNA タイプ・サービス経由 IP 変更) コマンド  
必要なオブジェクト権限 394
- CHGJOB (ジョブ変更) コマンド  
オブジェクト監査 592  
借用権限 167  
必要なオブジェクト権限 461
- CHGJOB (ジョブ記述変更) コマンド  
オブジェクト監査 591  
必要なオブジェクト権限 465
- CHGJOBQ (ジョブ待ち行列変更) コマンド  
オブジェクト監査 592  
必要なオブジェクト権限 466
- CHGJOBQE (ジョブ待ち行列項目変更) コマンド  
オブジェクト監査 592, 613  
必要なオブジェクト権限 541
- CHGJOBSCDE (ジョブ・スケジュール項目変更) コマンド  
オブジェクト監査 593  
必要なオブジェクト権限 467
- CHGJOBTRC  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 369
- CHGJOBTYP (ジョブ型変更) コマンド  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 369  
必要なオブジェクト権限 512
- CHGJRN (ジャーナル変更) コマンド  
オブジェクト監査 594, 595  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 369  
必要なオブジェクト権限 468  
レシーバーの切断 330, 331
- CHGJRNA (ジャーナル属性変更) コマンド  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 369  
必要なオブジェクト権限 468
- CHGJRNOBJ (ジャーナル済みオブジェクト変更) コマンド  
オブジェクト監査 560
- CHGLANADPI (LAN アダプター情報変更) コマンド  
必要なオブジェクト権限 491
- CHGLF (論理ファイル変更) コマンド  
オブジェクト監査 586  
必要なオブジェクト権限 427
- CHGLFM (論理ファイル・メンバー変更) コマンド  
オブジェクト監査 586  
必要なオブジェクト権限 427
- CHGLIB (ライブラリー変更) コマンド  
オブジェクト監査 596  
必要なオブジェクト権限 483
- CHGLIBL (ライブラリー・リスト変更) コマンド  
使用 230  
必要なオブジェクト権限 483
- CHGLIBOWN (ライブラリー所有者変更) ツール 271
- CHGLICINF (ライセンス情報変更) コマンド  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 369  
必要なオブジェクト権限 488
- CHGLINASC (非同期回線記述変更) コマンド  
必要なオブジェクト権限 489
- CHGLINBSC (BSC 回線記述変更) コマンド  
必要なオブジェクト権限 489

CHGLINETH (イーサネット回線記述変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 489	CHGMSGF (メッセージ・ファイルの変更) コマンド オブジェクト監査 600 必要なオブジェクト権限 496	CHGNWSD (ネットワーク・サーバー記述の変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 503
CHGLINFAX (回線記述 (FAX) の変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 489	CHGMSGQ (メッセージ待ち行列変更) コマンド オブジェクト監査 601 必要なオブジェクト権限 496	CHGNWSSTG (ネットワーク・サーバー記憶スペース変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 501
CHGLINFR (回線記述変更 (フレーム・リレー・ネットワーク)) コマンド 必要なオブジェクト権限 489	CHGMSTK (マスター・キー変更) コマンド 正式な IBM 提供のユーザー・プロフィール 369 必要なオブジェクト権限 410	CHGNWSVRA (ネットワーク・サーバー属性作成) コマンド 必要なオブジェクト権限 501
CHGLINIDD (回線記述 (DDI ネットワーク) 変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 489	CHGMWSD (ネットワーク・サーバー記述の変更) コマンド オブジェクト監査 604	CHGOBJAUD (オブジェクト監査の変更) コマンド 説明 348, 351 必要なオブジェクト権限 384 QAUDCTL (監査制御) システム値 73 *AUDIT (監査) 特殊権限 98
CHGLINSDLC (SDLC 回線記述変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 489	CHGNETA (ネットワーク属性変更) コマンド 使用 238 正式な IBM 提供のユーザー・プロフィール 369 必要なオブジェクト権限 499	CHGOBJCRQA (オブジェクト変更要求活動変更) コマンド オブジェクト監査 567 正式な IBM 提供のユーザー・プロフィール 369 必要なオブジェクト権限 398
CHGLINTDLC (TDLC 回線記述変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 489	CHGNETJOB (ネットワーク・ジョブ項目変更) コマンド 正式な IBM 提供のユーザー・プロフィール 369 必要なオブジェクト権限 499	CHGOBJD (オブジェクト記述変更) コマンド オブジェクト監査 560 必要なオブジェクト権限 385
CHGLINWLS (回線記述 (無線) の変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 490	CHGNFSEXP (ネットワーク・ファイル・システム・エクスポート変更) コマンド 正式な IBM 提供のユーザー・プロフィール 369 必要なオブジェクト権限 500	CHGOBJJOWN (オブジェクト所有者変更) コマンド オブジェクト監査 560 使用 181 説明 348 必要なオブジェクト権限 385
CHGLINX25 (X.25 回線記述変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 490	CHGNTBD (NetBIOS 記述の変更) コマンド オブジェクト監査 602 必要なオブジェクト権限 499	CHGOBJPGP (オブジェクト 1 次グループ変更) コマンド 160, 182 説明 348 必要なオブジェクト権限 385
CHGLPDA (LPD 属性の変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 548	CHGNWIFR (ネットワーク・インターフェース記述変更 (フレーム・リレー・ネットワーク)) コマンド 必要なオブジェクト権限 501	CHGOPTA (光ディスク属性変更) コマンド 正式な IBM 提供のユーザー・プロフィール 369 必要なオブジェクト権限 507
CHGMGDSYSA (管理システム属性変更) コマンド 正式な IBM 提供のユーザー・プロフィール 369	CHGNWIISDN (ISDN ネットワーク・インターフェース記述変更) コマンド オブジェクト監査 603	CHGOPTVOL (光ディスク・ボリューム変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 507
CHGMGRSRVA (管理機能保守属性変更) コマンド 正式な IBM 提供のユーザー・プロフィール 369	CHGNWSA (ネットワーク・サーバー属性変更) コマンド 正式な IBM 提供のユーザー・プロフィール 369 必要なオブジェクト権限 502	CHGOUTQ (出力待ち行列変更) コマンド オブジェクト監査 604 使用 235 必要なオブジェクト権限 510
CHGMGTCOL コマンド 必要なオブジェクト権限 512	CHGNWSALS (ネットワーク・サーバー別名) command 必要なオブジェクト権限 502	CHGOWN (所有者変更) コマンド 181 オブジェクト監査 574, 615, 621, 623 説明 348 必要なオブジェクト権限 440
CHGMNU (メニュー変更) コマンド オブジェクト監査 598 セキュリティ・リスク 233 必要なオブジェクト権限 493 PRDLIB (プロダクト・ライブラリー) パラメーター 233	CHGNWSCFG コマンド 正式な IBM 提供のユーザー・プロフィール 369 必要なオブジェクト権限 503	CHGPCST (物理ファイル制約変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 428
CHGMOD (モジュール変更) コマンド オブジェクト監査 599 必要なオブジェクト権限 498		
CHGMODD (モード記述変更) コマンド オブジェクト監査 599 必要なオブジェクト権限 497		
CHGMSGD (メッセージ記述変更) コマンド オブジェクト監査 600 必要なオブジェクト権限 495		

CHGPDGPRF (印刷記述子グループ・プロファイル変更) コマンド  
 オブジェクト監査 606  
 必要なオブジェクト権限 518

CHGPEXDFN (パフォーマンス検査機能定義変更) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 369  
 必要なオブジェクト権限 512

CHGPF (物理ファイル変更) コマンド  
 オブジェクト監査 586  
 必要なオブジェクト権限 427

CHGPFCNARA (機能エリア変更) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 512

CHGPFCST (物理ファイル制約変更) コマンド  
 オブジェクト監査 586

CHGPFM (物理ファイル・メンバー変更) コマンド  
 オブジェクト監査 586  
 必要なオブジェクト権限 428

CHGPFTRG (物理ファイル・トリガー変更) コマンド  
 オブジェクト監査 587  
 必要なオブジェクト権限 428

CHGPGM (プログラム変更) コマンド  
 オブジェクト監査 607  
 必要なオブジェクト権限 519  
 USEADPAUT パラメーターの指定 169

CHGPGMVAR (プログラム変数変更) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 520

CHGPGP (1 次グループ変更) コマンド  
 182  
 オブジェクト監査 574, 615, 621, 623  
 説明 348  
 必要なオブジェクト権限 441

CHGPI (事前開始ジョブ変更) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 461

CHGPJE (事前開始ジョブ項目変更) コマンド  
 オブジェクト監査 613  
 必要なオブジェクト権限 541

CHGPRB (問題変更) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 369  
 必要なオブジェクト権限 518

CHGPRBACNE (問題処置項目変更) コマンド  
 オブジェクト監査 589  
 必要なオブジェクト権限 435, 518

CHGPRBSLTE (問題選択項目変更) コマンド  
 オブジェクト監査 589

CHGPRBSLTE (問題選択項目変更) コマンド (続き)  
 必要なオブジェクト権限 435, 518

CHGPRDCRQA (プロダクト変更要求活動変更) コマンド  
 オブジェクト監査 567  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 369  
 必要なオブジェクト権限 398

CHGPRF (プロファイル変更) コマンド  
 オブジェクト監査 626  
 使用 133  
 説明 350  
 必要なオブジェクト権限 552

CHGPRTF (印刷装置ファイル変更) コマンド  
 オブジェクト監査 586  
 必要なオブジェクト権限 428

CHGPSFCFG (印刷サービス機能構成変更) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 518

CHGPTFCRQA (PTF 変更要求活動変更) コマンド  
 オブジェクト監査 567  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 369  
 必要なオブジェクト権限 398

CHGPTR (ポインター変更) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 369  
 必要なオブジェクト権限 520

CHGPWD (パスワード変更) コマンド  
 オブジェクト監査 626  
 監査 291  
 説明 349  
 パスワードをプロファイル名と同じに設定 85  
 パスワード・システム値の強制 52  
 必要なオブジェクト権限 552

CHGPWRSCD (電源オン/オフ・スケジュール変更) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 505

CHGPWRSCDE (電源オン/オフ・スケジュール項目変更) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 505

CHGQRYA (QUERY 属性変更) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 523

CHGQSTDB (質問/回答データベース変更) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 369  
 必要なオブジェクト権限 525

CHGRCYAP (アクセス・パス回復変更) コマンド  
 オブジェクト監査 563

CHGRCYAP (アクセス・パス回復変更) コマンド (続き)  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 369  
 必要なオブジェクト権限 393

CHGRDBDIRE (リレーショナル・データベース・ディレクトリー項目変更) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 526

CHGRJECMNE (RJE 通信項目変更) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 528

CHGRJERDRE (RJE 読み取りプログラム項目変更) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 528

CHGRJEWTR (RJE 書き出しプログラム項目変更) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 528

CHGRMTJRN (リモート・ジャーナルの変更) コマンド  
 オブジェクト監査 594

CHGRPYLE (応答リスト項目変更) コマンド  
 オブジェクト監査 612  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 369  
 必要なオブジェクト権限 543

CHGRSCCRQA (資源変更要求活動変更) コマンド  
 オブジェクト監査 567  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 369  
 必要なオブジェクト権限 398

CHGRTGE (経路指定項目変更) コマンド  
 オブジェクト監査 613  
 必要なオブジェクト権限 541

CHGS34LIBM (システム/34 ライブラリー・メンバー変更) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 369  
 必要なオブジェクト権限 497

CHGS36 (システム/36 変更) コマンド  
 オブジェクト監査 624  
 必要なオブジェクト権限 544

CHGS36A (システム/36 属性変更) コマンド  
 オブジェクト監査 624  
 必要なオブジェクト権限 544

CHGS36PGMA (システム/36 プログラム属性変更) コマンド  
 オブジェクト監査 607  
 必要なオブジェクト権限 544

CHGS36PRCA (システム/36 プロシージャ属性変更) コマンド  
 オブジェクト監査 586  
 必要なオブジェクト権限 544

CHGS36SRCA (システム/36 ソース属性変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 544	CHGSVRAUTE (サーバー認証項目変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 532	CHGUSRPRF (ユーザー・プロファイル変更) コマンド (続き) パスワードをプロファイル名と同じに設定 85 必要なオブジェクト権限 552
CHGSAVF (保管ファイル変更) コマンド オブジェクト監査 586 必要なオブジェクト権限 428	CHGSYSDIRA (システム・ディレクトリ属性変更) コマンド オブジェクト監査 577 必要なオブジェクト権限 416	CHGUSRTRC (ユーザー追跡の変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 462
CHGSBSD (サブシステム記述変更) コマンド オブジェクト監査 613 必要なオブジェクト権限 542	CHGSYSJOB (システム・ジョブ変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 461	CHGVTMAP (VT100 キーボード・マップ変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 548
CHGSCIDX (探索索引変更) コマンド オブジェクト監査 614 必要なオブジェクト権限 460	CHGSYSLIBL (システム・ライブラリー・リスト変更) コマンド 使用 230 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 369 必要なオブジェクト権限 483 プログラミング例 254	CHGWSE (ワークステーション項目変更) コマンド オブジェクト監査 613 必要なオブジェクト権限 542
CHGSECA (機密保護属性の変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 531	CHGSYSVAL (システム値変更) コマンド 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 369 必要なオブジェクト権限 544	CHGWTR (書き出しプログラム変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 555
CHGSECAUD (機密保護監査変更) セキュリティー監査機能 326	CHGTAPCTG (テープ・カートリッジ変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 492	CHKASPBAL 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 369
CHGSECAUD (機密保護監査変更) コマンド 説明 354, 791	CHGTAPF (テープ・ファイル変更) コマンド オブジェクト監査 586 必要なオブジェクト権限 428	CHKCMNTRC (通信追跡の検査) コマンド 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 369 必要なオブジェクト権限 532
CHGSECAUD (セキュリティー監査変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 531	CHGTCPA (TCP/IP 属性変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 548	CHKDKT (ディスケット検査) コマンド 必要なオブジェクト権限 492
CHGSHRPOOL (共用記憶域プール変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 543	CHGTCPHTE (TCP/IP ホスト・テーブル入力の変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 548	CHKDLO (文書ライブラリー・オブジェクト検査) コマンド 必要なオブジェクト権限 420
CHGSNMPA (SNMP 属性の変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 548	CHGTCPIFC (TCP/IP インターフェースの変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 548	CHKDNSCFG (DNS 構成ユーティリティ) コマンド 必要なオブジェクト権限 424
CHGSPLFA (スプール・ファイル属性変更) コマンド オブジェクト監査 604, 605 出力待ち行列の DSPDATA パラメーター 235 処置監査 618 必要なオブジェクト権限 538	CHGTCPRTE (TCP/IP 経路指定項目変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 548	CHKDNSZNE (DNS ゾーン・ユーティリティ) コマンド 必要なオブジェクト権限 424
CHGSRCPF (ソース物理ファイル変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 428	CHGTELNA (TELNET 属性の変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 548	CHKDOC (文書検査) コマンド オブジェクト監査 577 必要なオブジェクト権限 420
CHGSRVA (サービス属性の変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 532	CHGTIMZON コマンド 549	CHKIGCTBL (漢字フォント・テーブル検査) コマンド オブジェクト監査 591
CHGSRVPGM (サービス・プログラム変更) コマンド オブジェクト監査 620 必要なオブジェクト権限 520 USEADPAUT パラメーターの指定 169	CHGUSRAUD (ユーザー監査変更) コマンド 使用 140 説明 350, 351 必要なオブジェクト権限 552 QAUDCTL (監査制御) システム値 73 *AUDIT (監査) 特殊権限 98	CHKIN (チェックイン) コマンド オブジェクト監査 615, 621 必要なオブジェクト権限 441
CHGSSND (セッション記述変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 528	CHGUSRPRF (ユーザー・プロファイル変更) コマンド オブジェクト監査 626 使用 133 説明 349, 350 パスワード構成システム値 52	CHKMSTKVV コマンド 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 369 必要なオブジェクト権限 410
CHGSSNMAX (最大セッション数変更) コマンド オブジェクト監査 599 必要なオブジェクト権限 497		CHKOBJ (オブジェクト検査) コマンド オブジェクト監査 561 必要なオブジェクト権限 385
		CHKOBJITG (オブジェクト保全性検査) コマンド 3 使用の監査 295 説明 343, 350, 795



CHKOBJITG (オブジェクト保安全性検査) コマンド (続き)  
 必要なオブジェクト権限 385

CHKOUT (チェックアウト) コマンド  
 オブジェクト監査 615, 621  
 必要なオブジェクト権限 441

CHKPRDOPT (プロダクト・オプション検査) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 369  
 必要なオブジェクト権限 532

CHKPWD (パスワード検査) コマンド  
 オブジェクト監査 626  
 使用 141  
 説明 349  
 必要なオブジェクト権限 552

CHKTAP (テープ検査) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 492

CHRIDCTL (ユーザー・オプション) パラメーター  
 ユーザー・プロファイル 118

CL キーワード (\*CLKWD) ユーザー・オプション 118, 119

CLP38 プログラム 152

CLRDKT (ディスケット消去) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 492

CLRJOBQ (ジョブ待ち行列消去) コマンド  
 オブジェクト監査 592  
 必要なオブジェクト権限 466

CLRLIB (ライブラリー消去) コマンド  
 オブジェクト監査 596  
 必要なオブジェクト権限 483

CLRMSGQ (メッセージ待ち行列消去) コマンド  
 オブジェクト監査 601  
 必要なオブジェクト権限 496

CLRMSTKEY コマンド  
 必要なオブジェクト権限 410

CLRMSTKEY (マスター・キーのクリア) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 369

CLROUTQ (出力待ち行列消去) コマンド  
 オブジェクト監査 604  
 処置監査 618  
 必要なオブジェクト権限 510

CLRPFM (物理ファイル・メンバー消去) コマンド  
 オブジェクト監査 586  
 必要なオブジェクト権限 428

CLRSVAV (保管ファイル消去) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 428

CLRTRCDTA (追跡データ消去) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 520

CMPJRNIMG (ジャーナル・イメージ比較) コマンド  
 オブジェクト監査 593  
 必要なオブジェクト権限 468

CNLRJERDR (RJE 読み取りプログラム取り消し) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 528

CNLRJEWTR (RJE 書き出しプログラム取り消し) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 528

CNTRYID (国識別コード) パラメーター  
 ユーザー・プロファイル 117

CO (オブジェクト作成) ジャーナル項目タイプ 159, 307

CO (オブジェクト作成) ファイル・レイアウト 652

COMMIT (コミット) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 404

CP (ユーザー・プロファイル変更) ジャーナル項目タイプ 312

CP (ユーザー・プロファイル変更) ファイル・レイアウト 655

CPHDTA (暗号データ) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 369  
 必要なオブジェクト権限 410

CPROBJ (オブジェクト圧縮) コマンド  
 オブジェクト監査 562  
 必要なオブジェクト権限 385

CPY (オブジェクトのコピー) コマンド  
 オブジェクト監査 573

CPY (コピー) コマンド  
 オブジェクト監査 574, 620, 621, 623  
 必要なオブジェクト権限 442

CPYAUDJRNE コマンド  
 必要なオブジェクト権限 468

CPYCFGL (構成リスト・コピー) コマンド  
 オブジェクト監査 565  
 必要なオブジェクト権限 407

CPYCNARA (機能エリア・コピー) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 513

CPYDOC (文書コピー) コマンド  
 オブジェクト監査 577, 579  
 必要なオブジェクト権限 420

CPYF (ファイル・コピー) コマンド  
 オブジェクト監査 584, 586  
 必要なオブジェクト権限 428

CPYFCNARA コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 370

CPYFRMDIR (ディレクトリーからのコピー) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 416

CPYFRMDKT (ディスケットからのコピー) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 428

CPYFRMIMPF (インポート・ファイルからのコピー) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 428

CPYFRMLDIF (LDIF からのコピー) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 417

CPYFRMLDIF コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 370

CPYFRMQRYF (Query ファイルからのコピー) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 428

CPYFRMSTMF (ストリーム・ファイルからのコピー) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 429

CPYFRMTAP (テープからのコピー) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 429

CPYGPHFMT  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 370

CPYGPHFMT (グラフ様式コピー) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 513

CPYGPHPKG  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 370

CPYGPHPKG (グラフ・パッケージ・コピー) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 513

CPYIGCSRT (DBCS マスター分類テーブルのコピー) コマンド  
 オブジェクト監査 590, 591

CPYIGCTBL (DBCS フォント・テーブル・コピー) コマンド  
 オブジェクト監査 591  
 必要なオブジェクト権限 425

CPYLIB (ライブラリーのコピー) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 484

CPYOPT (光ディスク・コピー) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 507

CPYPFRCOL (パフォーマンス制御コピー) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 370  
 必要なオブジェクト権限 513

CPYPFRDTA  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 370

CPYPFRDTA (パフォーマンス・データ・コピー) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 513

CPYPTF (プログラム一時修正コピー) コマンド 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 370 必要なオブジェクト権限 532	CRTAUTHLR (権限ホルダー作成) コマンド (続き) 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 370 説明 347, 352 必要なオブジェクト権限 396	CRTCLS (クラス作成) コマンド 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 370 必要なオブジェクト権限 399
CPYPTFGRP (PTF グループ・コピー) コマンド 必要なオブジェクト権限 532	CRTAUTL (権限リスト作成) コマンド 使用 185 説明 347 必要なオブジェクト権限 397	CRTCLU 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 370
CPYPTFGRP (プログラム一時修正グループのコピー) 370	CRTBESTMDL (BEST/1 モデル作成) コマンド 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 370	CRTCLU コマンド 必要なオブジェクト権限 401
CPYSPLF (スプール・ファイル・コピー) コマンド オブジェクト監査 605 出力待ち行列の DSPDATA パラメータ - 235 処置監査 617 必要なオブジェクト権限 539	CRTBESTMDL (Best/1-400 モデル作成) コマンド 必要なオブジェクト権限 513	CRTCMD (コマンド作成) コマンド セキュリティ・リスク 233 必要なオブジェクト権限 404 ALWLMTUSR (限定ユーザー許可) パラメーター 93 PRDLIB (プロダクト・ライブラリー) パラメーター 233
CPYSRCF (ソース・ファイル・コピー) コマンド 必要なオブジェクト権限 429	CRTBNDC (結合 C プログラム作成) コマンド 必要なオブジェクト権限 475	CRTCMNF (通信ファイル作成) コマンド オブジェクト監査 584
CPYTCPTH コマンド 必要なオブジェクト権限 547	CRTBNDCBL (バインド COBOL プログラム作成) コマンド 必要なオブジェクト権限 475	CRTCMOD (C モジュール作成) コマンド 必要なオブジェクト権限 477
CPYTODIR (ディレクトリーへのコピー) コマンド 必要なオブジェクト権限 416	CRTBNDCBL (バインド COBOL プログラム作成) コマンド 必要なオブジェクト権限 475	CRTCOSD (サービス・クラス記述作成) コマンド 必要なオブジェクト権限 399
CPYTODKT (ディスケットへのコピー) コマンド 必要なオブジェクト権限 429	CRTBNDCCL 必要なオブジェクト権限 475	CRTCPPMOD (バインド CPP モジュール作成) コマンド 必要なオブジェクト権限 478
CPYTOIMPF (インポート・ファイルへのコピー) コマンド 必要なオブジェクト権限 429	CRTBNDCPP (バインド CPP プログラム作成) コマンド 必要なオブジェクト権限 476	CRTCRG 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 370
CPYTOLDIF (LDIF へのコピー) コマンド 必要なオブジェクト権限 416	CRTBNDDIR (バインド・ディレクトリー作成) コマンド 必要なオブジェクト権限 397	CRTCRQD (変更要求記述作成) コマンド 必要なオブジェクト権限 398
CPYTOLDIF コマンド 370	CRTBNDRPG (バインド RPG プログラム作成) コマンド 必要なオブジェクト権限 476	CRTCSI (通信サイド情報作成) コマンド 必要なオブジェクト権限 405
CPYTOSTMF (ストリーム・ファイルへのコピー) コマンド 必要なオブジェクト権限 430	CRTBSCF (BISYNC ファイル作成) コマンド オブジェクト監査 584	CRTCTLAPPC (APPC 制御装置記述作成) コマンド 必要なオブジェクト権限 408
CPYTOTAP (テープへのコピー) コマンド 必要なオブジェクト権限 430	CRTCBLMOD (COBOL モジュール作成) コマンド 必要なオブジェクト権限 476	CRTCTLASC (非同期制御装置記述作成) コマンド 必要なオブジェクト権限 408
CQ (*CRQD オブジェクト変更) ジャーナル項目タイプ 312	CRTCBLPGM (COBOL プログラム作成) コマンド 必要なオブジェクト権限 477	CRTCTLBSC (BSC 制御装置記述作成) コマンド 必要なオブジェクト権限 408
CQ (*CRQD 変更) ファイル・レイアウト 658	CRTCFGL (構成リスト作成) コマンド 必要なオブジェクト権限 407	CRTCTLFNC (金融機関制御装置記述作成) コマンド 必要なオブジェクト権限 409
CRTADMDMN コマンド 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 370	CRTCKMKSF コマンド 必要なオブジェクト権限 410	CRTCTLHOST (SNA ホスト制御装置記述作成) コマンド 必要なオブジェクト権限 409
CRTALRTBL (警報テーブル作成) コマンド 必要なオブジェクト権限 395	CRTCLD (C ロケール記述作成) コマンド 必要なオブジェクト権限 476	CRTCTLLWS (ローカル・ワークステーション制御装置記述作成) コマンド 必要なオブジェクト権限 409
CRTAUT (権限作成) パラメーター 説明 154 表示 175 リスク 155	CRTCLMOD 必要なオブジェクト権限 477	CRTCTLNET (制御装置記述の作成 (ネットワーク)) コマンド 必要なオブジェクト権限 409
CRTAUTHLR (権限ホルダー作成) コマンド 考慮事項 170	CRTCLPGM (制御言語プログラム作成) コマンド 必要なオブジェクト権限 477	

CRTCTLRRL (小売業制御装置記述作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 409

CRTCTLRWS (リモート・ワークステーション制御装置記述作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 409

CRTCTLTAP (テープ制御装置記述作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 409

CRTCTLVWS (仮想ワークステーション制御装置記述作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 409

CRTDDMF (分散データ管理ファイル作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 430

CRTDEVAPPC (APPC 装置記述作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 413

CRTDEVASC (非同期装置記述作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 413

CRTDEVASP (補助記憶域プールの装置記述作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 413

CRTDEVBSC (BSC 装置記述作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 413

CRTDEVDKT (ディスク装置記述作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 413

CRTDEVDSP (表示装置記述作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 413

CRTDEVFNC (金融機関装置記述作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 413

CRTDEVHOST (SNA ホスト装置記述作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 413

CRTDEVINTR (システム内通信装置記述作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 413

CRTDEVMLB コマンド  
 必要なオブジェクト権限 413

CRTDEVNET (ネットワーク装置記述作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 414

CRTDEVNWSH コマンド  
 必要なオブジェクト権限 414

CRTDEVOPT (光ディスク装置記述作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 414, 508

CRTDEVPRT (印刷装置装置記述作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 414

CRTDEVRTL (小売業装置記述作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 414

CRTDEVSNPT (SNPT 装置記述作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 414

CRTDEVSNUF (SNUF 装置記述作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 414

CRTDEVSTAP (磁気テープ装置記述作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 414

CRTDIR (ディレクトリーの作成) コマンド  
 オブジェクト監査 574

CRTDKTF (ディスク・ファイル作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 430

CRTDOC (文書作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 420

CRTDSPF (表示装置ファイル作成) コマンド  
 オブジェクト監査 584  
 必要なオブジェクト権限 430

CRTDSTL (配布リスト作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 419

CRTDSTAARA (データ域) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 411

CRTDTADCT (データ・ディクショナリー作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 459

CRTDTAQ (データ待ち行列作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 412

CRTDUPOBJ (重複オブジェクト作成) コマンド  
 オブジェクト監査 559  
 必要なオブジェクト権限 385

CRTEDTD (編集記述作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 425

CRTFCNARA  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロフィール 370

CRTFCNARA (機能エリア作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 513

CRTFCT (用紙制御テーブル作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 528

CRTFLR (フォルダー作成) コマンド  
 オブジェクト監査 579  
 必要なオブジェクト権限 420

CRTFNTSRC (フォント資源作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 393

CRTFNTTBL (DBCS フォント・テーブルの作成)  
 コマンドに必要なオブジェクト権限 393

CRTFORMDF (用紙定義の作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 393

CRTFTR (フィルター作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 435

CRTGDF (図形データ・ファイル作成) コマンド  
 オブジェクト監査 566

CRTGPHFMT  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロフィール 370

CRTGPHPKG  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロフィール 370

CRTGPHPKG (グラフ・パッケージ作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 514

CRTGSS (グラフィックス記号セット作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 436

CRTHSTDTA  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロフィール 370

CRTHSTDTA (履歴データ作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 514

CRTICFF (ICF ファイル作成) コマンド  
 オブジェクト監査 584  
 必要なオブジェクト権限 430

CRTIGCDCT (DBCS 変換辞書作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 425

CRTIMGCLG コマンド  
 必要なオブジェクト権限 437

CRTJOB (ジョブ記述作成) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロフィール 370  
 必要なオブジェクト権限 465

CRTJOBQ (ジョブ待ち行列作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 466

CRTJRN (ジャーナル作成) コマンド  
 監査 (QAUDJRN) ジャーナルの作成 328  
 必要なオブジェクト権限 468

CRTJRNRCV (ジャーナル・レシーバーの作成) コマンド  
 監査 (QAUDJRN) ジャーナル・レシーバーの作成 328  
 必要なオブジェクト権限 472

CRTLASREP (ローカル抽象構文作成) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロフィール 370

CRTLFL (論理ファイル作成) コマンド  
 オブジェクト監査 585, 625  
 必要なオブジェクト権限 431

CRTLILB (ライブラリー作成) コマンド  
 174  
 必要なオブジェクト権限 484

CRTLINASC (非同期回線記述作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 490

CRTLINBSC (BSC 回線記述作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 490

CRTLINDDI (回線記述作成 (DDI ネットワーク)) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 490

CRTLINETH (イーサネット回線記述作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 490

CRTLINFAX (回線記述 (FAX) の作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 490

CRTLINFR (回線記述作成 (フレーム・リレー・ネットワーク)) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 490

CRTLINS DLC (SDLC 回線記述作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 490

CRTLINTDLC (TDLC 回線記述作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 490

CRTLINTRN (トークンリング・ネットワーク回線記述作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 490

CRTLINWLS (回線記述 (無線) の作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 491

CRTLINX25 (回線記述 (X.25) 作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 491

CRTLOCALE (ロケールの作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 491

CRTMNU (メニュー作成) コマンド  
 セキュリティー・リスク 233  
 必要なオブジェクト権限 493  
 PRDLIB (プロダクト・ライブラリー) パラメーター 233

CRTMODD (モード記述作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 497

CRTMSDF (混合装置ファイル作成) コマンド  
 オブジェクト監査 585

CRTMSGF (メッセージ・ファイル作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 496

CRTMSGFMNU (メッセージ・ファイル・メニュー作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 544

CRTMSGQ (メッセージ待ち行列作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 496

CRTNODL (ノード・リスト作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 504

CRTNTBD (NetBIOS 記述の作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 499

CRTNWIFR (ネットワーク・インターフェース記述作成 (フレーム・リレー・ネットワーク)) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 501

CRTNWSALS (ネットワーク・サーバー別名) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 502

CRTNWSCFG コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 370  
 必要なオブジェクト権限 503

CRTNWS D (ネットワーク・サーバー記述の作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 503

CRTNWSSTG (ネットワーク・サーバー記憶域の作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 501

CRTOBJAUD (オブジェクト監査作成) 値 78, 325

CRTOUTQ (出力待ち行列作成) コマンド  
 使用 235  
 必要なオブジェクト権限 510  
 例 237

CRTOVL (オーバーレイの作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 393

CRTPAGDFN (ページ定義作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 393

CRTPAGSEG (ページ・セグメント作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 393

CRTPDG (印刷記述子グループ作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 518

CRTPEXDTA (Performance Explorer データ作成) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 370

CRTPF (物理ファイル作成) コマンド  
 オブジェクト監査 585  
 必要なオブジェクト権限 431

CRTPPFRDTA  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 370

CRTPPFRDTA (パフォーマンス・データ作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 514

CRTPPFRSUM  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 370

CRTPPFRSUM コマンド  
 必要なオブジェクト権限 514

CRTPPGM (プログラム作成) コマンド  
 オブジェクト監査 565, 599, 607, 619

CRTPNLGRP (パネル・グループ作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 493

CRTPRTF (印刷装置ファイル作成) コマンド  
 オブジェクト監査 585  
 必要なオブジェクト権限 431

CRTPSFCFG (印刷サービス機能構成作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 518

CRTQMFORM (QUERY 管理機能書式作成) コマンド  
 オブジェクト監査 610  
 必要なオブジェクト権限 523

CRTQMQR Y (QUERY 管理機能プログラム作成) コマンド  
 オブジェクト監査 610

CRTQSTDB (質問/回答データベース作成) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 370  
 必要なオブジェクト権限 525

CRTQSTL OD (質問/回答ロード作成) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 370  
 必要なオブジェクト権限 525

CRTRJEBSCF (RJE BSC ファイル作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 528

CRTRJECFG (RJE 構成作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 529

CRTRJECMNF (RJE 通信ファイル作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 529

CRTRNDCCFG (RNDC 構成ユーティリティー) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 424

CRTRPGMOD (RPG モジュール作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 478

CRTRPGPGM (RPG/400 プログラム作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 478

CRTRPTPGM (報告書簡易作成プログラム作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 478

CRTS36CBL (システム/36 COBOL 作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 479

CRTS36DSPF (システム/36 表示装置ファイル作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 431, 544

CRTS36MNU (システム/36 メニュー作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 494, 545

CRTS36MSGF (システム/36 メッセージ・ファイル作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 545

CRTS36RPG (システム/36 RPG 作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 479

CRTS36RPGR (システム/36 RPGR 作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 479

CRTS36RPT (システム/36 報告書簡易作成機能作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 479

CRTSAVF (保管ファイル作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 431

CRTSBSD (サブシステム記述作成) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 370  
 必要なオブジェクト権限 542

CRTSCHIDX (探索索引作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 460

CRTSPADCT (スペル援助ディクショナリー作成) コマンド  
 オブジェクト監査 617  
 必要なオブジェクト権限 537

CRTSQLCBL (構造化照会言語 COBOL 作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 480

CRTSQLCBLI (構造化照会言語 ILE COBOL オブジェクトの作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 480

CRTSQLCI (構造化照会言語 ILE C オブジェクト作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 479

CRTSQLCPP (SQL ILE C++ オブジェクトの作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 480

CRTSQLFN (構造化照会言語 FORTRAN 作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 481

CRTSQLPKG (構造化照会言語パッケージ作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 511

CRTSQPLI (構造化照会言語 PL/I 作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 481

CRTSQLRPG (構造化照会言語 RPG 作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 481

CRTSQLRPGI (構造化照会言語 ILE RPG オブジェクトの作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 482

CRTSRCPF (ソース物理ファイル作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 431

CRTSRVPGM (サービス・プログラム作成) コマンド  
 オブジェクト監査 565, 599, 619  
 必要なオブジェクト権限 520

CRTSSND (セッション記述作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 529

CRTTAPF (テープ・ファイル作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 432

CRTTBL (テーブル作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 547

CRTTIMZON コマンド 549

CRTUDFS  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 370

CRTUDFS (ユーザー定義ファイル・システム作成) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 370  
 必要なオブジェクト権限 550

CRTUSRPRF (ユーザー・プロファイル作成) コマンド  
 使用 129  
 説明 349, 350  
 必要なオブジェクト権限 552

CRTVLDL (妥当性検査リスト作成) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 370  
 必要なオブジェクト権限 555

CRTWSCST (ワークステーション・オブジェクトのカスタマイズ作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 555

CU (クラスター操作) ファイル・レイアウト 658

CURLIB (現行ライブラリー) パラメーター  
 ユーザー・プロファイル 90

CV (接続検査) ファイル・レイアウト 660

CVTBASSTR (BASIC ストリーム・ファイル変換) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 370  
 必要なオブジェクト権限 497

CVTBASUNF (BASIC 不定様式ファイル変換) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 370  
 必要なオブジェクト権限 497

CVTBGUDTA (BGU データ変換) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 370  
 必要なオブジェクト権限 497

CVTCLSRC (CL ソース変換) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 520

CVTDIR  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 370

CVTDIR (ディレクトリー変換) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 443

CVTEDU (研修変換) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 505

CVTIPSIFC (SNA インターフェース経由 IP 変換) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 394

CVTIPSLOC (SNA ロケーション項目経由 IP 変換) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 394

CVTOPTBKU (光ディスク・バックアップ変換) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 508

CVTPFRCOL (パフォーマンス制御変換) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 370  
 必要なオブジェクト権限 514

CVTPFRDTA  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 370

CVTPFRDTA (パフォーマンス・データ変換) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 514

CVTPFRTHD  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 370

CVTPFRTHD (パフォーマンス・スレッド・データ変換) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 514

CVTRJEDTA (パフォーマンス・データ変換) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 529

CVTRPGSRC (RPG ソース変換) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 482

CVTS36FCT (システム/36 用紙制御テーブル変換) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 370  
 必要なオブジェクト権限 497

CVTS36JOB (システム/36 ジョブ変換) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 370  
 必要なオブジェクト権限 497

CVTS38JOB (システム/38 移行ジョブ変換) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 371  
 必要なオブジェクト権限 497

CVTSQCLCPP (SQL C++ ソースの変換) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 482

CVTTCPCL (TCP/IP 制御言語変換) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 371  
 必要なオブジェクト権限 547

CVTTOFLR (フォルダーに変換) コマンド  
 オブジェクト監査 579

CY (暗号構成) ファイル・レイアウト 663

## D

DB2LDIF コマンド  
 必要なオブジェクト権限 417

DCEADM (QDCEADM) ユーザー・プロファイル 359

DCPOBJ (オブジェクト圧縮解除) コマンド  
 オブジェクト監査 562  
 必要なオブジェクト権限 385

DDM (分散データ管理) セキュリティ 240

DDM 要求アクセス (DDMACC) ネットワーク属性 240

DDMACC (DDM 要求アクセス) ネットワーク属性 240

DDMACC (分散データ管理アクセス) ネットワーク属性 296

DEV (印刷装置) パラメーター ユーザー・プロファイル 114

DI (ディレクトリー・サーバー) ファイル・レイアウト 665

DLCOBJ (オブジェクト割り振り解除) コマンド  
 オブジェクト監査 562  
 必要なオブジェクト権限 385

DLO オブジェクトに対する変更 (YC) ファイル・レイアウト 778

DLO オブジェクト読み取り (YR) ファイル・レイアウト 779

DLO (文書ライブラリー・オブジェクト) 権限  
 コマンドの説明 352

DLTADMDMN コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 371

DLTALR (警報削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 395

DLTALRTBL (警報テーブル削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 395

DLTAPARDTA (APAR データ削除) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 371  
 必要なオブジェクト権限 533

DLTAUTHLR (権限ホルダー削除) コマンド  
 使用 171  
 説明 347, 352  
 必要なオブジェクト権限 396

DLTAUTL (権限リスト削除) コマンド  
 使用 187  
 説明 347  
 必要なオブジェクト権限 397

DLTBESTMDL (BEST/1 モデル削除) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 371

DLTBESTMDL (Best/1-400 モデル削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 514

DLTBNDDIR (バインド・ディレクトリー削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 397

DLTCFGL (構成リスト削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 407

DLTCHTFMT (図表様式削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 398

DLTCLD (C ロケール記述削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 482

DLTCLS (クラス削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 399

DLTCLU  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 371

DLTCLU コマンド  
 必要なオブジェクト権限 402

DLTCMD (コマンド削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 404

DLTCMNTRC (通信追跡の削除) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 371  
 必要なオブジェクト権限 533

DLTCNNL (接続リスト削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 407

DLTCOSD (サービス・クラス記述削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 399

DLTCRGCLU  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 371

DLTCRQD (変更要求記述削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 398

DLTCSI (通信サイド情報削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 405

DLTCTL (制御装置記述削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 409

DLTDEV (装置記述削除) コマンド  
 オブジェクト監査 624  
 必要なオブジェクト権限 414

DLTDFUPGM (DFU プログラム削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 520

DLTDKTLBL (ディスク・ラベル削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 492

DLTDLO (文書ライブラリー・オブジェクト削除) コマンド  
 オブジェクト監査 579  
 必要なオブジェクト権限 420

DLTDOCL (文書リスト削除) コマンド  
 オブジェクト監査 579  
 必要なオブジェクト権限 420

DLTDST (配布削除) コマンド  
 オブジェクト監査 579  
 必要なオブジェクト権限 418

DLTDSTL (配布リスト削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 419

DLTDTAARA (データ域) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 411

DLTDTADCT (データ・ディクショナリー削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 459

DLTDTAQ (データ待ち行列削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 412

DLTEDTD (編集記述削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 425

DLTEXSPFL  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 371

DLTF (ファイル削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 432

DLTFCNARA  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 371

DLTFCNARA (機能エリア削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 514

DLTFCT (用紙制御テーブル削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 529

DLTFNTRSC (フォント資源削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 393

DLTFNTTBL (DBCS フォント・テーブルの削除)  
 コマンドに必要なオブジェクト権限 393

DLTFORMDF (用紙定義削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 393

DLTFTR (フィルター削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 435

DLTGPHFMT  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 371

DLTGPHFMT (グラフ様式削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 514

DLTGPHPKG  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 371

DLTGPHPKG (グラフ・パッケージ削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 514

DLTGSS (グラフィックス記号セット削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 436

DLTHSTDTA  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 371

DLTHSTDTA (履歴データ削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 515

DLTIGCDCT (DBCS 変換辞書削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 425

DLTIGCSRT (漢字分類プログラム削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 425

DLTIGCTBL (DBCS フォント・テーブル削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 425

DLTIMGLG コマンド  
 必要なオブジェクト権限 438

DLTIPXD コマンド 460

DLTJOB (ジョブ記述削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 465

DLTJOBQ (ジョブ待ち行列削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 466

DLTJRN (ジャーナル削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 468

DLTJRNRVC (ジャーナル・レシーバー削除) コマンド  
 監査機能の停止 332  
 必要なオブジェクト権限 472

DLTLIB (ライブラリー削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 484

DLTLICPGM (ライセンス・プログラム削除) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 371  
 必要なオブジェクト権限 488

DLTLIND (回線記述削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 491

DLTLOCALE (ロケールの作成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 492

DLTMNU (メニュー削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 494

DLTMOD (モジュール削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 498

DLTMO (モード記述削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 497

DLTMSGF (メッセージ・ファイル削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 496

DLTMSGQ (メッセージ待ち行列削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 496

DLTNETF (ネットワーク・ファイル削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 499

DLTNODL (ノード・リスト削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 504

DLTNTBD (NetBIOS 記述の削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 499

DLTNWID (ネットワーク・インターフェース記述削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 501

DLTNWSALS (ネットワーク・サーバー別名) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 502

DLTNWSCFG コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 371  
 必要なオブジェクト権限 503

DLTNWSD (ネットワーク・サーバー記述の削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 503

DLTNWSS (ネットワーク・サーバー記憶域の削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 502

DLTOUTQ (出力待ち行列削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 510

DLTOVL (オーバーレイの削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 393

DLTPAGDFN (ページ定義削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 394

DLTPAGSEG (ページ・セグメント削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 394

DLTPDG (印刷記述子グループ削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 518

DLTPEXDTA  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 371

DLTPEXDTA (パフォーマンス検査機能データ削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 515

DLTPFCOL (パフォーマンス制御削除) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 371  
 必要なオブジェクト権限 515

DLTPFRDTA  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 371

DLTPFRDTA (パフォーマンス・データ削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 515

DLTPGM (プログラム削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 520

DLTPNLGRP (パネル・グループ削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 494

DLTPRB (問題削除) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 371  
 必要なオブジェクト権限 518

DLTPSFCFG (印刷サービス機能構成削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 518

DLTPTF (PTF 削除) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 371  
 必要なオブジェクト権限 533

DLTQMF (QUERY 管理機能書式削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 523

DLTQMFORM (QUERY 管理機能書式削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 523

DLTQMQR (QUERY 管理機能プログラム削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 523

DLTQRY (QUERY 削除) コマンド  
 オブジェクト監査 612  
 必要なオブジェクト権限 523

DLTQST (質問削除) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 371  
 必要なオブジェクト権限 525

DLTQSTDB (質問/回答データベース削除) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 371

DLTQSTDB (質問/回答データベース削除) コマンド (続き)  
 必要なオブジェクト権限 525

DLTRJECFG (RJE 構成削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 530

DLTRMPTF (リモート PTF 削除) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 371

DLTSBSD (サブシステム記述削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 542

DLTSCHIDX (探索索引削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 460

DLTSHF (ブックシェルフ削除) コマンド  
 オブジェクト監査 579

DLTSMGOBJ (システム管理オブジェクト削除) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 371

DLTSPADCT (スペル援助ディクショナリー削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 537

DLTSPLF (スプール・ファイル削除) コマンド  
 オブジェクト監査 604  
 処置監査 618  
 必要なオブジェクト権限 539

DLTSQLPKG (構造化照会言語パッケージ削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 511

DLTSRVPGM (サービス・プログラム削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 520

DLTSSND (セッション記述削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 530

DLTTBL (テーブル削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 547

DLTTIMZON コマンド 549

DLTTRC (追跡削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 533

DLTUDFS (ユーザー定義ファイル・システム削除) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 371  
 必要なオブジェクト権限 550

DLTUSRIDX (ユーザー索引削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 550

DLTUSRPRF (ユーザー・プロファイル削除) コマンド  
 オブジェクト監査 626  
 オブジェクト所有権 158  
 説明 350  
 必要なオブジェクト権限 553

DLTUSRPRF (ユーザー・プロファイル削除) コマンド (続き)  
 例 134

DLTUSRQ (ユーザー待ち行列削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 550

DLTUSRSPC (ユーザー・スペース削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 550

DLTUSRTRC (ユーザー追跡の削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 462

DLTVLDL (妥当性検査リスト削除) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 371  
 必要なオブジェクト権限 555

DLTWNTSVR コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 371

DLTWSCST (ワークステーション・オブジェクトのカスタマイズ削除) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 555

DLVRY (メッセージ待ち行列配布) パラメーター  
 ユーザー・プロファイル 113

DLYJOB (ジョブ延期) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 462

DMPCLPGM (CL プログラム・ダンプ) コマンド  
 オブジェクト監査 608  
 必要なオブジェクト権限 520

DMPDLO (文書ライブラリー・オブジェクト・ダンプ) コマンド  
 オブジェクト監査 577  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 371  
 必要なオブジェクト権限 420

DMPJOB (ジョブ・ダンプ) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 371  
 必要なオブジェクト権限 533

DMPJOBINT (ジョブ内部事象ダンプ) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 371  
 必要なオブジェクト権限 533

DMPJVM  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 371

DMPMEMINF  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 371

DMPOBJ (オブジェクト・ダンプ) コマンド  
 オブジェクト監査 559

DMPOBJ (オブジェクト・ダンプ) コマンド (続き)  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 371  
 必要なオブジェクト権限 385

DMPYSOBY (システム・オブジェクト・ダンプ) コマンド  
 オブジェクト監査 559  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 371  
 必要なオブジェクト権限 385

DMPTAP (テープ・ダンプ) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 492

DMPTRC (追跡ダンプ) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 371  
 必要なオブジェクト権限 515

DMPUSRPRF (ユーザー・プロファイルのダンプ) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 371

DMPUSRTRC (ユーザー追跡のダンプ) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 462

DO (削除操作) ジャーナル項目タイプ 307

DO (削除操作) ファイル・レイアウト 671

DOCPWD (文書パスワード) パラメーター  
 ユーザー・プロファイル 111

DS (DST パスワード再設定) ジャーナル項目タイプ 313

DS (IBM 提供保守ツール・ユーザー ID リセット) ファイル・レイアウト 674

DSCJOB (ジョブの切断) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 462

DSPACC (アクセス・コード表示) コマンド  
 オブジェクト監査 581  
 必要なオブジェクト権限 504

DSPACCAUT (アクセス・コード権限表示) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 504

DSPACTPJ (活動事前開始ジョブ表示) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 462

DSPACTPRFL (活動プロファイル・リスト表示) コマンド  
 説明 789  
 必要なオブジェクト権限 553

DSPACTSCD (活動化スケジュール表示) コマンド  
 説明 789  
 必要なオブジェクト権限 553

DSPASPSTS コマンド  
 必要なオブジェクト権限 414



DSPAUDJRNE (監査ジャーナル項目表示) コマンド  
 説明 354, 795  
 必要なオブジェクト権限 469

DSPAUT (権限表示) コマンド  
 オブジェクト監査 575, 616, 622  
 説明 348  
 必要なオブジェクト権限 443

DSPAUTHLR (権限ホルダー表示) コマンド  
 オブジェクト監査 564  
 使用 170  
 説明 347  
 必要なオブジェクト権限 396

DSPAUTL (権限リスト表示) コマンド  
 オブジェクト監査 564  
 説明 347  
 必要なオブジェクト権限 397

DSPAUTLDLO (権限リスト文書ライブラリー・オブジェクト表示) コマンド  
 オブジェクト監査 564  
 説明 352  
 必要なオブジェクト権限 397, 420

DSPAUTLOBJ (権限リスト・オブジェクト表示) コマンド  
 オブジェクト監査 564  
 使用 187  
 説明 347  
 必要なオブジェクト権限 397

DSPAUTUSR (認可ユーザー表示) コマンド  
 監査 340  
 説明 350  
 必要なオブジェクト権限 553  
 例 138

DSPBCKSTS (バックアップ状況表示) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 505

DSPBCKUP (バックアップ・オプション表示) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 505

DSPBCKUPL (バックアップ・リスト表示) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 506

DSPBKP (ブレイクポイント表示) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 520

DSPBNDDIR (バインド・ディレクトリー表示) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 398

DSPBNDDIRE (バインド・ディレクトリーの内容表示) コマンド  
 オブジェクト監査 565

DSPCDEFNT (コード化フォントの表示) コマンドに必要なオブジェクト権限 394

DSPCFGL (構成リスト表示) コマンド  
 オブジェクト監査 566  
 必要なオブジェクト権限 407

DSPCHT (図表表示) コマンド  
 オブジェクト監査 566  
 必要なオブジェクト権限 398

DSPCKMKSFE コマンド  
 必要なオブジェクト権限 410

DSPCLS (クラス表示) コマンド  
 オブジェクト監査 568  
 必要なオブジェクト権限 399

DSPCMD (コマンド表示) コマンド  
 オブジェクト監査 568  
 必要なオブジェクト権限 404

DSPCNNL (接続リスト表示) コマンド  
 オブジェクト監査 569  
 必要なオブジェクト権限 407

DSPCNNSTS (接続状況表示) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 414

DSPCOSD (サービス・クラス記述表示) コマンド  
 オブジェクト監査 570  
 必要なオブジェクト権限 399

DSPCPCST (検査保留制約表示) コマンド  
 オブジェクト監査 587  
 必要なオブジェクト権限 432

DSPCSI (通信サイド情報表示) コマンド  
 オブジェクト監査 570  
 必要なオブジェクト権限 405

DSPCSPOBJ (CSP/AE オブジェクト表示) コマンド  
 オブジェクト監査 571, 608

DSPCTLD (制御装置記述表示) コマンド  
 オブジェクト監査 571  
 必要なオブジェクト権限 409

DSPCURDIR (現行ディレクトリーの表示) コマンド  
 オブジェクト監査 573  
 必要なオブジェクト権限 443

DSPDBG (デバッグ表示) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 520

DSPDBGWCH (デバッグ監視の表示) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 520

DSPDBR (データベース関係表示) コマンド  
 オブジェクト監査 587  
 必要なオブジェクト権限 432

DSPDDMF (分散データ管理ファイル表示) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 432

DSPDEVD (装置記述表示) コマンド  
 オブジェクト監査 573  
 必要なオブジェクト権限 414

DSPDIRE (ディレクトリー項目表示) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 416

DSPDKT (ディスク表示) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 492

DSPDLOAUD (文書ライブラリー・オブジェクト監査表示) コマンド  
 オブジェクト監査 577  
 使用 324  
 説明 352  
 必要なオブジェクト権限 420

DSPDLOAUT (文書ライブラリー・オブジェクト権限表示) コマンド  
 オブジェクト監査 578  
 説明 352  
 必要なオブジェクト権限 420

DSPDLONAM (文書ライブラリー・オブジェクト名表示) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 420

DSPDOC (文書表示) コマンド  
 オブジェクト監査 578  
 必要なオブジェクト権限 420

DSPDSTL (配布リスト表示) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 419

DSPDSTLOG (配布ログ表示) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロフィール 371  
 必要なオブジェクト権限 418

DSPDSTSRV (配布サービス表示) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 418

DSPDTA (データ表示) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 432

DSPDTA (データ表示) パラメーター 235

DSPDTAARA (データ域表示) コマンド  
 オブジェクト監査 581  
 必要なオブジェクト権限 411

DSPDTADCT (データ・ディクショナリー表示) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 459

DSPEDTD (編集記述表示) コマンド  
 オブジェクト監査 583  
 必要なオブジェクト権限 425

DSPWCBCDE (拡張無線制御装置バー・コード項目表示) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 426

DSPWCWM (拡張無線制御装置メンバー表示) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 426

DSPWCPTCE (拡張無線制御装置 PTC 項目表示) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 426

DSPEWLM (拡張無線回線メンバー表示) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 426

DSEXPCSD (満了スケジュール表示) コマンド 説明 789 必要なオブジェクト権限 553	DSPJRN (ジャーナル表示) コマンド (続き) QAUDJRN (監査) ジャーナルの表示 296	DSPMODSRC (モジュール・ソース表示) コマンド オブジェクト監査 585 必要なオブジェクト権限 521
DSPF (ファイル表示) コマンド 444	DSPJRNA (S/38E) ジャーナル属性処理 オブジェクト監査 595	DSPMODSTS (モード状況表示) コマンド オブジェクト監査 573 必要なオブジェクト権限 497
DSPFD (ファイル記述表示) コマンド オブジェクト監査 587 必要なオブジェクト権限 432	DSPJRNMMNU (S/38E) ジャーナル処理 オブジェクト監査 595	DSPMSG (メッセージ表示) コマンド オブジェクト監査 601 必要なオブジェクト権限 494
DSPFFD (ファイル・フィールド記述表示) コマンド オブジェクト監査 587 必要なオブジェクト権限 432	DSPJRNRCVA (ジャーナル・レシーバー属性表示) コマンド オブジェクト監査 595 必要なオブジェクト権限 472	DSPMSGD (メッセージ記述表示) コマンド オブジェクト監査 600 必要なオブジェクト権限 495
DSPFLR (フォルダー表示) コマンド 必要なオブジェクト権限 420	DSPJVMJOB コマンド 必要なオブジェクト権限 461	DSPNETA (ネットワーク属性表示) コマンド 必要なオブジェクト権限 499
DSPFNTRSCA (フォント資源属性表示) コマンド 必要なオブジェクト権限 394	DSPLANADPP (LAN アダプター・プロファイルの表示) コマンド 必要なオブジェクト権限 491	DSPNTBD (NetBIOS 記述の表示) コマンド オブジェクト監査 602 必要なオブジェクト権限 499
DSPFNTTBL (DBCS フォント・テーブルの表示) コマンドに必要なオブジェクト権限 394	DSPLANSTS (LAN 状況の表示) コマンド 必要なオブジェクト権限 491	DSPNWID (ネットワーク・インターフェース記述表示) コマンド オブジェクト監査 603 必要なオブジェクト権限 501
DSPGDF (図形データ・ファイル表示) コマンド 必要なオブジェクト権限 398	DSPLIB (ライブラリー表示) コマンド オブジェクト監査 595 使用 342 必要なオブジェクト権限 484	DSPNWSA (ネットワーク・サーバー属性表示) コマンド 必要なオブジェクト権限 502
DSPHDWRSC (ハードウェア資源表示) コマンド 必要なオブジェクト権限 526	DSPLIBD (ライブラリー記述表示) コマンド 必要なオブジェクト権限 484 CRTAUT パラメーター 175	DSPNWSALS (ネットワーク・サーバー別名表示) コマンド 必要なオブジェクト権限 502
DSPHLPDOC (ヘルプ文書の表示) コマンド オブジェクト監査 578	DSPLICENSE (ライセンス・キー表示) コマンド 必要なオブジェクト権限 488	DSPNWSCFG コマンド 正式な IBM 提供のユーザー・プロフィール 372 必要なオブジェクト権限 503
DSPHSTGPH 正式な IBM 提供のユーザー・プロフィール 371	DSPLINK (回線記述表示) コマンド オブジェクト監査 597 必要なオブジェクト権限 491	DSPNWSL (ネットワーク・サーバー記述表示) コマンド オブジェクト監査 604 必要なオブジェクト権限 504
DSPHSTGPH (履歴グラフ表示) コマンド 必要なオブジェクト権限 515	DSPLNK 必要なオブジェクト権限 444	DSPNWSM (ネットワーク・サーバーセッション表示) コマンド 必要なオブジェクト権限 502
DSPIGCDCT (DBCS 変換辞書表示) コマンド オブジェクト監査 590 必要なオブジェクト権限 425	DSPLNK (リンク表示) コマンド オブジェクト監査 573, 615, 620, 623	DSPNWSSTC (ネットワーク・サーバー統計表示) コマンド 必要なオブジェクト権限 502
DSPIPXD コマンド 460	DSPLOG (ログ表示) コマンド オブジェクト監査 601 必要なオブジェクト権限 496	DSPNWSSTG (ネットワーク・サーバー記憶域の表示) コマンド 必要なオブジェクト権限 502
DSPJOB (ジョブ表示) コマンド 必要なオブジェクト権限 462	DSPMFSINF (装てんファイル・システム情報表示) コマンド 必要なオブジェクト権限 500	DSPNWSUSR (ネットワーク・サーバー・ユーザーの表示) コマンド 必要なオブジェクト権限 502
DSPJOB (ジョブ記述表示) コマンド オブジェクト監査 591 使用 294 必要なオブジェクト権限 465	DSPMGDSYSA (管理システム属性表示) コマンド 正式な IBM 提供のユーザー・プロフィール 371	DSPNWSUSRA (ネットワーク・サーバー・ユーザー属性の表示) コマンド 必要なオブジェクト権限 502
DSPJOBLOG (ジョブ・ログ表示) コマンド 必要なオブジェクト権限 462	DSPMNUA (メニュー属性表示) コマンド オブジェクト監査 598 必要なオブジェクト権限 494	
DSPJRN (ジャーナル表示) コマンド オブジェクト監査 593, 595 監査 (QAUDJRN) ジャーナル例 333 出力ファイルの作成 334 必要なオブジェクト権限 469 ファイル活動の監査 264, 339	DSPMOD (モジュール表示) コマンド オブジェクト監査 599 必要なオブジェクト権限 498	
	DSPMODD (モード記述表示) コマンド オブジェクト監査 599 必要なオブジェクト権限 497	

- DSPOBJAUT (オブジェクト権限表示) コマンド  
 オブジェクト監査 562  
 使用 342  
 説明 348  
 必要なオブジェクト権限 385
- DSPOBJD (オブジェクト記述表示) コマンド  
 オブジェクト監査 562  
 作成された 159  
 出力ファイルの使用 341  
 使用 324  
 説明 348  
 必要なオブジェクト権限 386
- DSPOPT (光ディスク表示) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 508
- DSPOPTLCK (光ディスク・ロック表示) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 508
- DSPOPTSVR (光サーバー表示) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 508
- DSPPDGPRF (印刷記述子グループ・プロファイル表示) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 518
- DSPPFM (物理ファイル・メンバー表示) コマンド  
 オブジェクト監査 584  
 必要なオブジェクト権限 432
- DSPPFRDTA  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 372
- DSPPFRDTA (パフォーマンス・データ表示) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 515
- DSPPFRGPH  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 372
- DSPPFRGPH (パフォーマンス・グラフ表示) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 515
- DSPPGM (プログラム表示) コマンド  
 オブジェクト監査 608  
 借用権限 168  
 必要なオブジェクト権限 521  
 プログラム状態 17
- DSPPGMADP (借用プログラム表示) コマンド  
 オブジェクト監査 626  
 監査 342  
 使用 168, 264  
 説明 351  
 必要なオブジェクト権限 553
- DSPPGMREF (プログラム参照表示) コマンド  
 オブジェクト監査 587  
 必要なオブジェクト権限 521
- DSPPGMVAR (プログラム変数表示) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 521
- DSPPRB (問題表示) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 518
- DSPPTF (プログラム一時修正表示) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 372  
 必要なオブジェクト権限 533
- DSPPWRS CD (電源オン/オフ・スケジュール表示) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 506
- DSPRCYAP (アクセス・パス回復表示) コマンド  
 オブジェクト監査 563  
 必要なオブジェクト権限 393
- DSPRDBDIRE (リレーショナル・データベース・ディレクトリー項目表示) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 526
- DSPRJECFG (RJE 構成表示) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 530
- DSPS36 (システム/36 表示) コマンド  
 オブジェクト監査 624  
 必要なオブジェクト権限 545
- DSPSAVF (保管ファイル表示) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 432
- DSPSBS D (サブシステム記述表示) コマンド  
 オブジェクト監査 614  
 必要なオブジェクト権限 542
- DSPSECA (機密保護属性の表示) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 531
- DSPSECAUD (機密保護監査値表示) コマンド  
 説明 354  
 必要なオブジェクト権限 531
- DSPSECAUD (セキュリティ監査表示) コマンド  
 説明 791
- DSPSFWRSC (ソフトウェア資源表示) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 527
- DSPSGNINF (サインオン情報表示) パラメーター  
 ユーザー・プロファイル 101
- DSPSOCSTS (制御範囲状況表示) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 537
- DSPSPLF (スプール・ファイル表示) コマンド  
 オブジェクト監査 605  
 出力待ち行列の DSPDTA パラメーター 235
- DSPSPLF (スプール・ファイル表示) コマンド (続き)  
 処置監査 617  
 必要なオブジェクト権限 539
- DSPSRVA (サービス属性の表示) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 533
- DSPSRVPGM (サービス・プログラム表示) コマンド  
 オブジェクト監査 620  
 借用権限 168  
 必要なオブジェクト権限 521
- DSPSRVSTS (サービス状況表示) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 372  
 必要なオブジェクト権限 533
- DSPSSTUSR コマンド  
 必要なオブジェクト権限 553
- DSPSSTUSR (保守ツールのユーザー ID 表示) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 533
- DSPSYSSTS (システム状況表示) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 543
- DSPSYSVAL (システム値表示) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 544
- DSPTAP (テープ表示) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 492
- DSPTAPCTG (テープ・カートリッジ表示) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 492
- DSPTRC (追跡表示) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 521
- DSPTRCDTA (追跡データ表示) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 521
- DSPUDFS (ユーザー定義ファイル・システム表示) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 550
- DSPUSRPMN (ユーザー許可表示) コマンド  
 オブジェクト監査 581  
 必要なオブジェクト権限 504
- DSPUSRPRF (ユーザー・プロファイル表示) コマンド  
 オブジェクト監査 626  
 出力ファイルの使用 340  
 使用 137  
 説明 350  
 必要なオブジェクト権限 553
- DSPVTMAP (VT100 キーボード・マップ表示) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 548
- DST (専用保守ツール)  
 パスワード監査 291

DST (専用保守ツール) (続き)  
パスワードの再設定  
  監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目  
    313  
  コマンドの説明 349  
パスワードの変更 143  
ユーザー ID の変更 143  
DST パスワード再設定 (DS) ジャーナル  
項目タイプ 313  
DUPDKT (ディスクレット複写) コマンド  
  必要なオブジェクト権限 492  
DUPOPT (光ディスク複写) コマンド  
  必要なオブジェクト権限 508  
DUPTAP (テープ複写) コマンド  
  必要なオブジェクト権限 492

## E

EDTAUTL (権限リスト編集) コマンド  
  オブジェクト監査 564  
  使用 185  
  説明 347  
  必要なオブジェクト権限 397  
EDTBCKUPL (バックアップ・リスト編  
集) コマンド  
  必要なオブジェクト権限 506  
EDTGPCST (検査保留制約編集) コマンド  
  オブジェクト監査 588  
  正式な IBM 提供のユーザー・プロフ  
  ファイル 372  
  必要なオブジェクト権限 432  
EDTDEVRSC (装置資源編集) コマンド  
  必要なオブジェクト権限 527  
EDTDLOAUT (文書ライブラリー・オブジ  
ェクト権限編集) コマンド  
  オブジェクト監査 578, 579  
  説明 352  
  必要なオブジェクト権限 420  
EDTDOC (文書編集) コマンド  
  オブジェクト監査 579  
  必要なオブジェクト権限 420  
EDTF (ファイル編集) コマンド 447  
EDTIGCDCT (DBCS 変換辞書編集) コマ  
ンド  
  オブジェクト監査 590  
  必要なオブジェクト権限 425  
EDTLIBL (ライブラリー・リスト編集) コ  
マンド  
  使用 230  
  必要なオブジェクト権限 484  
EDTOBJAUT (オブジェクト権限編集) コ  
マンド  
  オブジェクト監査 562  
  使用 177  
  説明 348  
  必要なオブジェクト権限 386  
EDTQST (質問/回答編集) コマンド  
  正式な IBM 提供のユーザー・プロフ  
  ファイル 372  
  必要なオブジェクト権限 525  
EDTRBDAP (アクセス・パス再作成編集)  
コマンド  
  正式な IBM 提供のユーザー・プロフ  
  ファイル 372  
EDTRCYAP (アクセス・パス回復編集) コ  
マンド  
  オブジェクト監査 563  
  正式な IBM 提供のユーザー・プロフ  
  ファイル 372  
  必要なオブジェクト権限 393  
EDTS36PGMA (システム/36 プログラム属  
性編集) コマンド  
  オブジェクト監査 607  
  必要なオブジェクト権限 545  
EDTS36PRCA (システム/36 プロシージャ  
ー属性編集) コマンド  
  オブジェクト監査 586  
  必要なオブジェクト権限 545  
EDTS36SRCA (システム/36 ソース属性編  
集) コマンド  
  オブジェクト監査 586  
  必要なオブジェクト権限 546  
EDTWSOAUT (ワークステーション・オ  
ブジェクト権限編集) コマンド  
  必要なオブジェクト権限 436  
EIM の関連 (EIMASSOC) パラメーター  
ユーザー・プロファイル 121  
EIMASSOC (EIM の関連) パラメーター  
ユーザー・プロファイル 121  
EJTEMLOUT (エミュレーション出力排出)  
コマンド  
  必要なオブジェクト権限 415  
EML3270 (3270 表示装置エミュレート)  
コマンド  
  必要なオブジェクト権限 415  
EMLPRTKEY (印刷装置キー・エミュレー  
ト) コマンド  
  必要なオブジェクト権限 415  
ENCCPHK (暗号鍵暗号化) コマンド  
  正式な IBM 提供のユーザー・プロフ  
  ファイル 372  
  必要なオブジェクト権限 410  
ENCFRMMSTK (マスター・キーからの暗  
号化) コマンド  
  正式な IBM 提供のユーザー・プロフ  
  ファイル 372  
  必要なオブジェクト権限 410  
ENCTOMSTK (マスター・キーへの暗号  
化) コマンド  
  正式な IBM 提供のユーザー・プロフ  
  ファイル 372  
  必要なオブジェクト権限 410  
ENDASPBAL  
  正式な IBM 提供のユーザー・プロフ  
  ファイル 372  
ENDASPBAL コマンド 414  
ENDCBLDBG (COBOL デバッグ終了) コ  
マンド  
  必要なオブジェクト権限 482, 521  
ENDCHTSVR  
  正式な IBM 提供のユーザー・プロフ  
  ファイル 372  
ENDCLNUP (終結処置終了) コマンド  
  必要なオブジェクト権限 506  
ENDCLUNOD  
  正式な IBM 提供のユーザー・プロフ  
  ファイル 372  
ENDCLUNOD コマンド  
  必要なオブジェクト権限 402  
ENDCMNTRC  
  正式な IBM 提供のユーザー・プロフ  
  ファイル 372  
ENDCMNTRC (通信追跡の終了) コマンド  
  必要なオブジェクト権限 533  
ENDCMTCTL (コミットメント制御終了)  
コマンド  
  必要なオブジェクト権限 404  
ENDCPYSCN (コピー画面終了) コマンド  
  必要なオブジェクト権限 533  
ENDCRG  
  正式な IBM 提供のユーザー・プロフ  
  ファイル 372  
ENDCTLRCY (制御装置回復終了) コマ  
ンド  
  オブジェクト監査 571  
  必要なオブジェクト権限 409  
ENDDBG (デバッグ終了) コマンド  
  必要なオブジェクト権限 521  
ENDDBGSVR (デバッグ・サーバー終了)  
コマンド  
  正式な IBM 提供のユーザー・プロフ  
  ファイル 372  
ENDDBMON (データベース・モニター終  
了) コマンド  
  必要なオブジェクト権限 517  
ENDDEVRCY (装置回復終了) コマンド  
  オブジェクト監査 573  
  必要なオブジェクト権限 414  
ENDDIRSHD (ディレクトリー・シャド  
ーイング終了) コマンド  
  オブジェクト監査 577  
ENDDIRSHD (ディレクトリー・シャド  
ー・システム終了) コマンド  
  必要なオブジェクト権限 416  
ENDDSKRGZ (ディスク再編成終了) コマ  
ンド  
  必要なオブジェクト権限 417

ENDDW コマンド  
   正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 372  
   必要なオブジェクト権限 515  
 ENDGRPJOB (グループ・ジョブ終了) コマンド  
   必要なオブジェクト権限 462  
 ENHOSTSVR  
   正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 372  
 ENHOSTSVR (ホスト・サーバー終了) コマンド  
   必要なオブジェクト権限 437  
 ENDIDXMON (索引モニター終了) コマンド  
   正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 372  
 ENDIPSIFC (SNA インターフェース経由 IP 終了) コマンド  
   正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 372  
   必要なオブジェクト権限 394  
 ENDJOB (ジョブ終了) コマンド  
   処置監査 618  
   必要なオブジェクト権限 462  
   QINACTMSGQ システム値 31  
 ENDJOBABN (ジョブ異常終了) コマンド  
   正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 372  
   必要なオブジェクト権限 462  
 ENDJOBTRC  
   正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 372  
 ENDJOBTRC (ジョブ追跡終了) コマンド  
   必要なオブジェクト権限 515  
 ENDJRN (ジャーナル終了) コマンド  
   オブジェクト監査 560  
   必要なオブジェクト権限 447, 469  
 ENDJRNAP (アクセス・パス・ジャーナル終了) コマンド  
   必要なオブジェクト権限 469  
 ENDJRNLIB (ライブラリー・ジャーナリング終了) コマンド  
   必要なオブジェクト権限 469  
 ENDJRNPF (物理ファイル変更ジャーナル終了) コマンド  
   必要なオブジェクト権限 469  
 ENDJRNxxx (ジャーナル終了) コマンド  
   オブジェクト監査 594  
 ENDJW コマンド  
   正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 372  
   必要なオブジェクト権限 515  
 ENDLINRCY (回線回復終了) コマンド  
   オブジェクト監査 597  
   必要なオブジェクト権限 491  
 ENDLOGSVR (ジョブ・ログ・サーバー終了) コマンド  
   必要なオブジェクト権限 462  
 ENDMGDSYS (管理システム終了) コマンド  
   正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 372  
 ENDMGRSRV (管理機能サービス終了) コマンド  
   正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 372  
 ENDMOD (モード終了) コマンド  
   オブジェクト監査 599  
   必要なオブジェクト権限 497  
 ENDMSF (メール・サーバー・フレームワーク終了) コマンド  
   正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 372  
   必要なオブジェクト権限 492  
 ENDNFSSVR (ネットワーク・ファイル・システム・サーバー終了) コマンド  
   正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 372  
   必要なオブジェクト権限 500  
 ENDNWIRCY (ネットワーク・インターフェース回復の終了) コマンド  
   オブジェクト監査 603  
 ENDPASTHR (パススルー終了) コマンド  
   必要なオブジェクト権限 418  
 ENDPEX (パフォーマンス検査機能終了) コマンド  
   正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 372  
   必要なオブジェクト権限 515  
 ENDPFRMON (パフォーマンス・モニター終了) コマンド  
   必要なオブジェクト権限 517  
 ENDPFRTRC (パフォーマンス追跡終了) コマンド  
   正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 372  
 ENDPJ (事前開始ジョブ終了) コマンド  
   処置監査 618  
   必要なオブジェクト権限 462  
 ENDPRTML (印刷装置エミュレーション終了) コマンド  
   必要なオブジェクト権限 415  
 ENDRDR (読み取りプログラム終了) コマンド  
   必要なオブジェクト権限 525  
 ENDRJESSN (RJE セッション終了) コマンド  
   必要なオブジェクト権限 530  
 ENDRQS (要求終了) コマンド  
   必要なオブジェクト権限 521  
 ENDS36 (システム/36 終了) コマンド  
   オブジェクト監査 624  
 ENDSBS (サブシステム終了) コマンド  
   オブジェクト監査 613  
   必要なオブジェクト権限 542  
 ENDSRVJOB (サービス・ジョブ終了) コマンド  
   正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 372  
   必要なオブジェクト権限 533  
 ENDSYS (システム終了) コマンド  
   必要なオブジェクト権限 543  
 ENDSYSMGR (システム管理機能終了) コマンド  
   正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 372  
 ENDTCP (TCP/IP の終了) コマンド  
   正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 372  
 ENDTCPENN (TCP/IP 接続終了) コマンド  
   正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 372  
   必要なオブジェクト権限 548  
 ENDTCP (TCP/IP の終了) コマンド  
   必要なオブジェクト権限 548  
 ENDTCPIFC (TCP/IP インターフェースの終了) コマンド  
   必要なオブジェクト権限 548  
 ENDTCPIFC  
   正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 372  
 ENDTCPPTP (2 地点間 TCP/IP 終了) コマンド  
   必要なオブジェクト権限 547  
 ENDTCPSRV (TCP/IP サービスの終了) コマンド  
   必要なオブジェクト権限 547  
 ENDTCPSVR (TCP/IP サーバー終了) コマンド  
   正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 372  
 ENDTRC (追跡終了) コマンド  
   必要なオブジェクト権限 533  
 ENDWCH (監視終了) コマンド  
   正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 372  
 ENDWCH コマンド  
   必要なオブジェクト権限 533  
 ENDWTR (書き出しプログラム終了) コマンド  
   必要なオブジェクト権限 556  
 ENTCLDBG (COBOL デバッグ入力) コマンド  
   必要なオブジェクト権限 482, 521

EV (環境変数) ファイル・レイアウト  
675  
EXTPGMINF (プログラム情報抽出) コマ  
ンド  
必要なオブジェクト権限 521

## F

facessx (記述子によるユーザーのクラス  
のファイル・アクセス可能性の判別) コマ  
ンド  
オブジェクト監査 573  
FILDOC (文書ファイル) コマンド  
オブジェクト監査 579  
必要なオブジェクト権限 420  
FNDSTRPDM (PDM によるストリング検  
索) コマンド  
必要なオブジェクト権限 395  
FTP (file transfer protocol) コマンド  
必要なオブジェクト権限 547

## G

GENCAT (メッセージ・カタログ組み合わ  
せ) コマンド  
必要なオブジェクト権限 432  
GENCKMKSFE コマンド  
必要なオブジェクト権限 410  
GENCMDDOC (コマンド文書生成) コマ  
ンド  
必要なオブジェクト権限 404  
GENCPHK (暗号鍵生成) コマンド  
正式な IBM 提供のユーザー・プロフ  
ファイル 372  
必要なオブジェクト権限 410  
GENCRSDMNK (ドメイン間キー生成) コ  
マンド  
正式な IBM 提供のユーザー・プロフ  
ファイル 372  
必要なオブジェクト権限 410  
GENJVMDMP コマンド  
必要なオブジェクト権限 461  
GENMAC (メッセージ確認コード生成) コ  
マンド  
正式な IBM 提供のユーザー・プロフ  
ファイル 373  
必要なオブジェクト権限 410  
GENPIN (個人識別番号生成) コマンド  
正式な IBM 提供のユーザー・プロフ  
ファイル 373  
必要なオブジェクト権限 410  
GENS36RPT (システム/36 報告書生成) コ  
マンド  
正式な IBM 提供のユーザー・プロフ  
ファイル 373  
GENS36RPT (システム/36 報告書生成) コ  
マンド (続き)  
必要なオブジェクト権限 497  
GENS38RPT (システム/38 報告書生成) コ  
マンド  
正式な IBM 提供のユーザー・プロフ  
ファイル 373  
必要なオブジェクト権限 497  
gid (グループ識別番号)  
復元 279  
GO (メニュー表示) コマンド  
必要なオブジェクト権限 494  
GR (汎用レコード) ファイル・レイアウト  
676  
GRPAUT (グループ権限) パラメーター  
ユーザー・プロファイル 108, 159,  
161  
GRPAUTTYP (グループ権限タイプ) パラ  
メーター  
ユーザー・プロファイル 109, 161  
GRPPRF (グループ・プロファイル) パラ  
メーター  
ユーザー・プロファイル  
説明 107  
例 161  
GRTACCAUT (アクセス・コード権限認  
可) コマンド  
オブジェクト監査 579  
正式な IBM 提供のユーザー・プロフ  
ファイル 373  
必要なオブジェクト権限 504  
GRTOBJAUT (オブジェクト権限認可) コ  
マンド 177  
以前の権限への影響 180  
オブジェクト監査 560  
説明 348  
必要なオブジェクト権限 386  
複数オブジェクト 180  
GRTUSRAUT (ユーザー権限認可) コマン  
ド  
オブジェクト監査 626  
権限のコピー 133  
推奨事項 183  
説明 350  
必要なオブジェクト権限 553  
プロファイル名の変更 139  
GRTUSRPMN (ユーザー認可) コマンド  
オブジェクト監査 579  
説明 352  
必要なオブジェクト権限 504  
GRTWSOAUT (ワークステーション・オ  
ブジェクト権限認可) コマンド  
必要なオブジェクト権限 436  
GS (記述子の付与) ジャーナル項目タイプ  
317

GS (記述子の付与) ファイル・レイアウト  
680

## H

HLDCMNDEV (通信装置保留) コマンド  
オブジェクト監査 573  
正式な IBM 提供のユーザー・プロフ  
ファイル 373  
必要なオブジェクト権限 414  
HLDDSTQ (配布待ち行列保留) コマンド  
正式な IBM 提供のユーザー・プロフ  
ファイル 373  
必要なオブジェクト権限 418  
HLDJOB (ジョブ保留) コマンド  
必要なオブジェクト権限 462  
HLDJOBQ (ジョブ待ち行列保留) コマン  
ド  
オブジェクト監査 592  
必要なオブジェクト権限 466  
HLDJOBSCDE (ジョブ・スケジュール項  
目保留) コマンド  
オブジェクト監査 593  
必要なオブジェクト権限 467  
HLDOUTQ (出力待ち行列保留) コマンド  
オブジェクト監査 604  
必要なオブジェクト権限 510  
HLDRDR (読み取りプログラム保留) コマ  
ンド  
必要なオブジェクト権限 525  
HLDSPLF (スプール・ファイル保留) コマ  
ンド  
オブジェクト監査 605  
処置監査 618  
必要なオブジェクト権限 539  
HLDWTR (書き出しプログラム保留) コマ  
ンド  
必要なオブジェクト権限 556  
HOMEDIR (ホーム・ディレクトリー) パ  
ラメーター  
ユーザー・プロファイル 121

## I

IBM 提供のオブジェクト  
権限リストによるセキュリティー 154  
IBM 提供のユーザー・プロファイル  
監査 291  
基本サービス (QSRVBAS) 359  
機密保護担当者 (QSECOFR) 359  
金融機関 (QFNCF) 359  
権限プロファイル (QAUTPROF) 359  
サービス (QSRV) 359  
システム (QSYS) 359  
システム操作員 (QSYSOPR) 359

IBM 提供のユーザー・プロファイル (続き)

自動導入 (QLPAUTO) 359  
スプール (QSPL) 359  
スプール・ジョブ (QSPLJOB) 359  
制限されたコマンド 367  
データベース共用 (QDBSHR) 359  
テスト要求 (QTSTRQS) 359  
デフォルト値テーブル 357  
デフォルト所有者 (QDFTOWN)  
説明 160  
デフォルト値 359  
パスワードの変更 142  
復元 280  
プログラマー (QPGMR) 359  
分散システム・ノード管理機能 (QDSNX) 359  
文書 (QDOC) 359  
メール・サーバー・フレームワーク (QMSF) 359  
目的 141  
ライセンス・プログラム導入 (QLPINSTALL) 359  
リモート・ジョブ入力 (QRJE) 359  
ワークステーション・ユーザー (QUSER) 359  
ADSM (QADSM) 359  
AFDFTUSR (QAFDFTUSR) 359  
AFOWN (QAFOWN) 359  
AFUSR (QAFUSR) 359  
BRM (QBRMS) 359  
BRM ユーザー・プロファイル (QBRMS) 359  
DCEADM (QDCEADM) 359  
IBM 権限プロファイル (QAUTPROF) 359  
NFS ユーザー・プロファイル (QNFSANON) 359  
QADSM (ADSM) 359  
QAFDFTUSR (AFDFTUSR) 359  
QAFOWN (AFOWN) 359  
QAFUSR (AFUSR) 359  
QAUTPROF (IBM 権限プロファイル) 359  
QAUTPROF (データベース共用) 359  
QBRMS (BRM ユーザー・プロファイル) 359  
QBRMS (BRM) 359  
QDBSHR (データベース共用) 359  
QDCEADM (DCEADM) 359  
QDFTOWN (デフォルト所有者)  
説明 160  
デフォルト値 359  
QDOC (文書) 359  
QDSNX (分散システム・ノード管理機能) 359

IBM 提供のユーザー・プロファイル (続き)

QFNC (金融機関) 359  
QGATE (VM/MVS ブリッジ) 359  
QLPAUTO (ライセンス・プログラム自動導入) 359  
QLPINSTALL (ライセンス・プログラム導入) 359  
QMSF (メール・サーバー・フレームワーク) 359  
QNFSANON (NFS ユーザー・プロファイル) 359  
QPGMR (プログラマー) 359  
QRJE (リモート・ジョブ入力) 359  
QSECOFR (機密保護担当者) 359  
QSNADS (システム・ネットワーク体系配布サービス) 359  
QSPL (スプール) 359  
QSPLJOB (スプール・ジョブ) 359  
QSRV (サービス) 359  
QSRVBAS (基本サービス) 359  
QSYS (システム) 359  
QSYSOPR (システム操作員) 359  
QTCP (TCP/IP) 359  
QTMLPD (TCP/IP 印刷支援) 359  
QTSTRQS (テスト要求) 359  
QUSER (ワークステーション・ユーザー) 359  
SNA 配布サービス (QSNADS) 359  
TCP/IP (QTCP) 359  
TCP/IP 印刷支援 (QTMLPD) 359  
VM/MVS ブリッジ (QGATE) 359  
IBM 提供保守ツール・ユーザー ID リセット (DS) ファイル・レイアウト 674  
IDDU 使用のデータベース・ファイル処理 (WRKDBFIDD) コマンド  
必要なオブジェクト権限 459  
INCLUDE コマンド  
必要なオブジェクト権限 482  
INLMNU (初期メニュー) パラメーター  
ユーザー・プロファイル 91  
INLPGM (初期プログラム) パラメーター  
変更 91  
ユーザー・プロファイル 91  
INSPTF (プログラム一時修正導入) コマンド  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 373  
必要なオブジェクト権限 533  
INSRMTPRD (リモート・プロダクト導入) コマンド  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 373  
INSWNTSVR コマンド  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 373

INZDKT (ディスク初期設定) コマンド

必要なオブジェクト権限 493  
INZDSTQ (配布待ち行列初期設定) コマンド  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 373  
必要なオブジェクト権限 418  
INZNWSCFG コマンド  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 373  
必要なオブジェクト権限 503  
INZOPT (光ディスク初期化) コマンド  
必要なオブジェクト権限 508  
INZPFM (物理ファイル・メンバー初期設定) コマンド  
オブジェクト監査 587  
必要なオブジェクト権限 432  
INZSYS (システム初期設定) コマンド  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 373  
必要なオブジェクト権限 489  
INZTAP (テープ初期設定) コマンド  
必要なオブジェクト権限 493  
IP 規則アクション (IR) ファイル・レイアウト 685  
IP (所有権変更) ジャーナル項目タイプ 317  
IP (プロセス間通信アクション) ファイル・レイアウト 684  
IP (プロセス間通信) ジャーナル項目タイプ 306  
IPC オブジェクト  
変更  
監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 317  
IPL (初期プログラム・ロード)  
\*JOBCTL (ジョブ制御) 特殊権限 95  
IR (IP 規則アクション) ファイル・レイアウト 685  
IS (インターネット・セキュリティー管理) ファイル・レイアウト 687  
iSeries Access  
仮想印刷装置のセキュリティー 240  
共用フォルダーのセキュリティー 240  
サインオンの制御 35  
ファイル転送のセキュリティー 240  
メッセージ機能のセキュリティー 240

J

jar ファイル  
クラス・ファイル 272  
Java  
コマンドに必要なオブジェクト権限 461

JD (ジョブ記述変更) ジャーナル項目タイプ 317  
JD (ジョブ記述変更) ファイル・レイアウト 690  
JKL Toy Company  
アプリケーションの図 245  
JOBACN (ジョブ処置) ネットワーク属性 238, 296  
JOBDD (ジョブ記述) パラメーター ユーザー・プロファイル 106  
JRNAP (アクセス・パス・ジャーナル開始) コマンド  
オブジェクト監査 594  
JRNAP (アクセス・パス・ジャーナル処理) コマンド  
必要なオブジェクト権限 469  
JRNPF (物理ファイル・ジャーナル開始) コマンド  
オブジェクト監査 594  
JRNPF (物理ファイル・ジャーナル処理) コマンド  
必要なオブジェクト権限 469  
JS (ジョブ変更) ジャーナル項目タイプ 308  
JS (ジョブ変更) ファイル・レイアウト 691

## K

Kerberos  
コマンドに必要なオブジェクト権限 472  
Kerberos キータブ項目除去 (RMVCRBKTE) コマンド  
必要なオブジェクト権限 474  
Kerberos キータブ項目追加 (ADDKRBKTE) コマンド  
必要なオブジェクト権限 472  
Kerberos キータブ項目表示 (DSPKRBKTE) コマンド  
必要なオブジェクト権限 474  
Kerberos 信任状キャッシュ・ファイル削除 (DLTKRBCCF) コマンド  
必要なオブジェクト権限 473  
Kerberos 信任状キャッシュ・ファイル表示 (DSPKRBCCF) コマンド  
必要なオブジェクト権限 474  
Kerberos チケット追加 (ADDKRBTKT) コマンド  
必要なオブジェクト権限 473  
kerberos 認証 (X0) ファイル・レイアウト 769  
Kerberos パスワード変更 (CHGKRBPWD) コマンド  
必要なオブジェクト権限 473

KF (キー・リング・ファイル) ファイル・レイアウト 696

## L

LANGID (言語識別コード) パラメーター ユーザー・プロファイル 117  
SRTSEQ ユーザー・プロファイル・パラメーター 116  
LCLPDMGMT (ローカル・パスワード管理) パラメーター 102  
LD (ディレクトリーのリンク、リンク解除、探索) ファイル・レイアウト 700  
LDIF2DB コマンド  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 373  
必要なオブジェクト権限 417  
LMTDEVSSN (装置セッションの制限) パラメーター ユーザー・プロファイル 103  
LNKDTADFN (データ定義リンク) コマンド  
オブジェクト監査 582  
必要なオブジェクト権限 459  
LOCALE (ユーザー・オプション) パラメーター ユーザー・プロファイル 119  
LODIMGCLG コマンド  
必要なオブジェクト権限 438  
LODIMGCLGE コマンド  
必要なオブジェクト権限 438  
LODOPTFMW  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 373  
LODOPTFMW コマンド  
必要なオブジェクト権限 509  
LODPTF (プログラム一時修正ロード) コマンド  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 373  
必要なオブジェクト権限 533  
LODQSTDB (配布用質問/回答データベース・ロード) コマンド  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 373  
必要なオブジェクト権限 525  
LPR (行印刷リクエスター) コマンド  
必要なオブジェクト権限 547

## M

MAXSTG (最大記憶域) パラメーター オブジェクトのグループ所有権 159

MAXSTG (最大記憶域) パラメーター (続き)  
権限ホルダー  
QDFTOWN (デフォルト所有者) への転送 160  
ジャーナル・レシーバー 104  
復元操作 104  
ユーザー・プロファイル 104  
MGRS36 (システム/36 移行) コマンド  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 373  
MGRS36APF  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 373  
MGRS36CBL  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 373  
MGRS36DFU  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 373  
MGRS36DSPF  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 373  
MGRS36ITM (システム/36 項目の移行) コマンド  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 373  
必要なオブジェクト権限 497  
MGRS36LIB  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 373  
MGRS36MNU  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 373  
MGRS36MSGF  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 373  
MGRS36QRY  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 373  
MGRS36RPG  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 373  
MGRS36SEC  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 373  
MGRS38OBJ (システム/38 オブジェクトの移行) コマンド  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 373  
必要なオブジェクト権限 497  
MGRTCPHT (TCP/IP ホスト・テーブルの組み合わせ) コマンド  
オブジェクト権限必要 548



MIGRATE  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 373

ML (メール処置) ジャーナル項目タイプ 310

ML (メール処置) ファイル・レイアウト 702

MOUNT (装てんファイル・システム追加) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 500, 550

MOV  
 必要なオブジェクト権限 448

MOV (移動) コマンド  
 オブジェクト監査 575, 620, 621, 623

MOVD0C (文書移動) コマンド  
 オブジェクト監査 579  
 必要なオブジェクト権限 420

MOV0BJ (オブジェクト移動) コマンド  
 オブジェクト監査 560, 596  
 必要なオブジェクト権限 386

MRGDOC (文書組み合わせ) コマンド  
 オブジェクト監査 578, 580  
 必要なオブジェクト権限 420

MRGFORMD (用紙記述組み合わせ) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 395

MRGMSGF (メッセージ・ファイル組み合わせ) コマンド  
 オブジェクト監査 600  
 必要なオブジェクト権限 496

MRGSR0 (ソースの組み合わせ) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 432

MSGQ (メッセージ待ち行列) パラメーター  
 ユーザー・プロファイル 112

## N

NA (ネットワーク属性変更) ジャーナル項目タイプ 317

NA (ネットワーク属性変更) ファイル・レイアウト 703

ND (APPN ディレクトリ) ファイル・レイアウト 703

NE (APPN エンドポイント) ファイル・レイアウト 704

NetBIOS 記述  
 コマンドに必要なオブジェクト権限 499

NetBIOS 記述 (\*NTBD) 監査 602

NETSTAT (ネットワーク状況) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 548

NLV (国別言語バージョン)  
 コマンド・セキュリティー 263

## O

0BJAUD (オブジェクト監査) パラメーター  
 ユーザー・プロファイル 123

OM (オブジェクト管理) ジャーナル項目タイプ 310

OPNDBF (データベース・ファイル・オープン) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 433

OPNQRYF (QUERY ファイル・オープン) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 433

OPRCTL (操作員制御) パラメーター 236

OR (オブジェクト復元) ジャーナル項目タイプ 311

OUTQ (出力待ち行列) パラメーター  
 ユーザー・プロファイル 114

OVRMSGF (メッセージ・ファイル一時変更) コマンド  
 オブジェクト監査 600

OW (所有権変更) ジャーナル項目タイプ 317

OW (所有権変更) ファイル・レイアウト 713

OWNER (所有者) パラメーター  
 ユーザー・プロファイル 161

## P

PA (プログラム借用状況) ジャーナル項目タイプ 317

PA (プログラム借用状況) ファイル・レイアウト 719

PAGDOC (文書ページ編集) コマンド  
 オブジェクト監査 580  
 必要なオブジェクト権限 421

PC オーガナイザー  
 切り離し (QINACTMSGQ システム値) 31  
 制限機能ユーザーに対して許可する 93

PC サポート・アクセス (PCSACC) ネットワーク属性 296

PC テキスト援助機能 (PCTA)  
 切り離し (QINACTMSGQ システム値) 31

PC (パーソナル・コンピューター)  
 アクセス防止 239

PCSACC (PC サポート・アクセス) ネットワーク属性 296

PCSACC (クライアント要求アクセス) ネットワーク属性 239

PG (1 次グループ変更) ジャーナル項目タイプ 317

PG (1 次グループ変更) ファイル・レイアウト 721

PING (TCP/IP 接続検査) コマンド  
 オブジェクト権限必要 548

PKGPRDDST (プロダクト配布パッケージ) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 373

PO (印刷装置出力) ジャーナル項目タイプ 311

PO (印刷装置出力) ファイル・レイアウト 724

PRACTRPT  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 373

PRACTRPT (活動報告書印刷) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 515

PRTADPOBJ (借用オブジェクト印刷) コマンド  
 説明 795  
 必要なオブジェクト権限 386

PRTCMDUSG (コマンド使用状況印刷) コマンド  
 オブジェクト監査 568, 608  
 必要なオブジェクト権限 521

PRTCMNSEC (通信保護機能の印刷) コマンド  
 説明 355, 795  
 必要なオブジェクト権限 409, 414, 491

PRTCMNTRC (通信追跡の印刷) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 373  
 必要なオブジェクト権限 533

PRTCPTRPT  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 373

PRTCPTRPT (構成要素報告書印刷) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 515

PRTCSPAPP (CSP/AE アプリケーションの印刷) コマンド  
 オブジェクト監査 608

PRTDEVADR (装置アドレス印刷) コマンド  
 オブジェクト監査 572  
 必要なオブジェクト権限 405

PRTDOC (文書印刷) コマンド  
 オブジェクト監査 578

PRTDSKINF  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 374

PRTDSKINF (ディスク活動状況情報印刷) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 506

PRTERRLOG 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 374	PRTPVTAUT (専用権限の印刷) コマンド 権限リスト 795 説明 355, 797 必要なオブジェクト権限 386	PS (プロファイル・スワップ) ジャーナル 項目タイプ 317
PRTERRLOG (エラー・ログ印刷) コマンド 必要なオブジェクト権限 533	PRTQAUT (待ち行列権限印刷) コマンド 説明 355, 797 必要なオブジェクト権限 466, 510	PS (プロファイル・スワップ) ファイル・ レイアウト 726
PRTINTDTA 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 374	PRTRSCRIPT 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 373	PTF (プログラム一時修正) コマンドに必要なオブジェクト権限 532
PRTINTDTA (内部データ印刷) コマンド 必要なオブジェクト権限 533	PRTRSCRIPT (資源報告書印刷) コマンド 必要なオブジェクト権限 516	PTYLMT (優先順位限界) パラメーター 推奨事項 106 ユーザー・プロファイル 105
PRTIPSCFG (SNA 構成経由 IP 印刷) コマンド 必要なオブジェクト権限 394	PRTSBSDAUT (サブシステム記述印刷) コマンド 説明 795	PW (パスワード) ジャーナル項目タイプ 306
PRTJOBDAUT (ジョブ記述権限印刷) コマンド 説明 355, 795 必要なオブジェクト権限 465	PRTSBSDAUT (サブシステム記述権限印刷) コマンド 説明 355 必要なオブジェクト権限 542	PWDEXP (パスワード満了設定) パラメーター 86
PRTJOBPRPT 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 373	PRTSQLINF (SQL 情報の印刷) コマンド オブジェクト監査 608, 619, 620 必要なオブジェクト権限 511	PWDEXPITV (パスワード満了間隔) パラメーター 101
PRTJOBPRPT (ジョブ報告書印刷) コマンド 必要なオブジェクト権限 515	PRTSYSRPT 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 374	PWRDWN SYS (システム電源遮断) コマンド 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 374 必要なオブジェクト権限 543
PRTJOBTRC 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 373	PRTSYSRPT (システム報告書印刷) コマンド 必要なオブジェクト権限 516	<b>Q</b>
PRTJOBTRC (ジョブ追跡印刷) コマンド 必要なオブジェクト権限 515	PRTSYSSECA (システム機密保護属性の印刷) コマンド 説明 355, 795 必要なオブジェクト権限 531	QADSM (ADSM) ユーザー・プロファイル 359
PRTJVMJOB コマンド 必要なオブジェクト権限 461	PRTTNSRPT 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 374	QAFDFTUSR (AFDFTUSR) ユーザー・プロファイル 359
PRTLCKRPT 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 373	PRTTNSRPT (トランザクション報告書印刷) コマンド 必要なオブジェクト権限 516	QAFOWN (AFOWN) ユーザー・プロファイル 359
PRTLCKRPT (ロック報告書印刷) コマンド 必要なオブジェクト権限 515	PRTTRC (追跡印刷) コマンド 必要なオブジェクト権限 533	QAFUSR (AFUSR) ユーザー・プロファイル 359
PRTPEXRPT (パフォーマンス・エクスポーラー・レポート印刷) コマンド 必要なオブジェクト権限 516	PRTTRCRPT 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 374	QALWOBJRST (オブジェクト復元許可オプション) システム値 49
PRTPOLRPT 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 373	PRTTRGPGM (トリガー・プログラム印刷) コマンド 説明 355, 795 必要なオブジェクト権限 433	QALWOBJRST (オブジェクト復元許可) システム値 CFGSYSSEC コマンドの設定値 800
PRTPOLRPT (プール報告書印刷) コマンド 必要なオブジェクト権限 516	PRTUSROBJ (ユーザー・オブジェクト印刷) コマンド 説明 355, 795 必要なオブジェクト権限 386	QALWUSRDMN (ユーザー・オブジェクト許可) システム値 21, 27
PRTPRFINT (プロファイル内部情報印刷) コマンド 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 374	PRTUSRPRF (ユーザー・プロファイル印刷) コマンド 説明 795 必要なオブジェクト権限 553	QASYADJE (監査変更) ファイル・レイアウト 637
PRTPUBAUT (共通権限オブジェクト印刷) コマンド 説明 355, 795		QASYAFJE (権限障害) ファイル・レイアウト 641
PRTPUBAUT (共通権限の印刷) コマンド 必要なオブジェクト権限 386		QASYAPJE (借用権限) ファイル・レイアウト 647
		QASYAUJ5 (属性変更) ファイル・レイアウト 648
		QASYCAJE (権限変更) ファイル・レイアウト 648
		QASYCDJE (コマンド・ストリング) ファイル・レイアウト 651
		QASYCOJE (オブジェクト作成) ファイル・レイアウト 652
		QASYCPJE (ユーザー・プロファイル変更) ファイル・レイアウト 655

QASYCQJE (\*CRQD 変更) ファイル・レイアウト 658  
 QASYCUJ4 (クラスター操作) ファイル・レイアウト 658  
 QASYCVJ4 (接続検査) ファイル・レイアウト 660  
 QASYCYJ4 (暗号構成) ファイル・レイアウト 663  
 QASYCYJ4 (ディレクトリー・サーバー) ファイル・レイアウト 665  
 QASYDOJE (削除操作) ファイル・レイアウト 671  
 QASYDSJE (IBM 提供保守ツール・ユーザー ID リセット) ファイル・レイアウト 674  
 QASYEVJE (EV) ファイル・レイアウト 675  
 QASYGRJ4 (汎用レコード) ファイル・レイアウト 676  
 QASYGSJE (インターネット・セキュリティー管理) ファイル・レイアウト 687  
 QASYGSJE (記述子の付与) ファイル・レイアウト 680  
 QASYGSJE (プロセス間通信アクション) ファイル・レイアウト 684  
 QASYIRJ4 (IP 規則アクション) ファイル・レイアウト 685  
 QASYJDJE (ジョブ記述変更) ファイル・レイアウト 690  
 QASYJSJE (ジョブ変更) ファイル・レイアウト 691  
 QASYKFJ4 (キー・リング・ファイル) ファイル・レイアウト 696  
 QASYLDJE (ディレクトリーのリンク、リンク解除、探索) ファイル・レイアウト 700  
 QASYMLJE (メール処置) ファイル・レイアウト 702  
 QASYNAJE (ネットワーク属性変更) ファイル・レイアウト 703  
 QASYNDJE (APPN ディレクトリー) ファイル・レイアウト 703  
 QASYNEJE (APPN エンドポイント) ファイル・レイアウト 704  
 QASYO1JE (光ディスク・アクセス) ファイル・レイアウト 715, 716  
 QASYO3JE (光ディスク・アクセス) ファイル・レイアウト 717  
 QASYOMJE (オブジェクト管理) ファイル・レイアウト 705  
 QASYORJE (オブジェクト復元) ファイル・レイアウト 709  
 QASYOWJE (所有権変更) ファイル・レイアウト 713  
 QASYPAJE (プログラム借用状況) ファイル・レイアウト 719  
 QASYPGJE (1 次グループ変更) ファイル・レイアウト 721  
 QASYPOJE (印刷装置出力) ファイル・レイアウト 724  
 QASYPSJE (プロファイル・スワップ) ファイル・レイアウト 726  
 QASYPWJE (パスワード) ファイル・レイアウト 728  
 QASYRAJE (復元オブジェクト権限変更) ファイル・レイアウト 729  
 QASYRJE (ジョブ記述復元) ファイル・レイアウト 731  
 QASYROJE (オブジェクト・プログラム所有権変更) ファイル・レイアウト 732  
 QASYRPJE (権限借用プログラム復元) ファイル・レイアウト 734  
 QASYRQJE (権限を借用する \*CRQD オブジェクトの復元) ファイル・レイアウト 736  
 QASYRUJE (ユーザー・プロファイル権限復元) ファイル・レイアウト 737  
 QASYRZJE (復元されるオブジェクトの 1 次グループ変更) ファイル・レイアウト 737  
 QASYSDJE (システム配布ディレクトリー変更) ファイル・レイアウト 740  
 QASYSEJE (サブシステム経路指定項目変更) ファイル・レイアウト 741  
 QASYSFJE (スプール・ファイルに対する処置) ファイル・レイアウト 742  
 QASYSGJ4() ファイル・レイアウト 746, 748  
 QASYSMJE (システム管理変更) ファイル・レイアウト 749  
 QASYSOJ4 (サーバー・セキュリティー・ユーザー情報処置) ファイル・レイアウト 751  
 QASYSTJE (保守ツール処置) ファイル・レイアウト 752  
 QASYSVJE (システム値に対する処置) ファイル・レイアウト 757  
 QASYVAJE (アクセス制御リスト変更) ファイル・レイアウト 758  
 QASYVCJE (接続開始および終了) ファイル・レイアウト 759  
 QASYVFJE (サーバー・ファイルのクローズ) ファイル・レイアウト 760  
 QASYVLJE (超過した会計限度) ファイル・レイアウト 761  
 QASYVNJE (ネットワーク・ログオンおよびログオフ) ファイル・レイアウト 762  
 QASYVOJ4 (妥当性検査リスト) ファイル・レイアウト 763  
 QASYVPJE (ネットワーク・パスワード・エラー) ファイル・レイアウト 764  
 QASYVRJE (ネットワーク資源アクセス) ファイル・レイアウト 765  
 QASYVSJE (サーバー・セッション) ファイル・レイアウト 766  
 QASYVUJE (ネットワーク・プロファイル変更) ファイル・レイアウト 767  
 QASYVVJE (サービス状況変更) ファイル・レイアウト 768  
 QASYX0JE (kerberos 認証) ファイル・レイアウト 769  
 QASYYCJE (DLO オブジェクトに対する変更) ファイル・レイアウト 778  
 QASYRJE (DLO オブジェクト読み取り) ファイル・レイアウト 779  
 QASYZCJE (オブジェクトに対する変更) ファイル・レイアウト 779  
 QASYZRJE (オブジェクトの読み取り) ファイル・レイアウト 783  
 QATNPGM (アテンション・キー処理プログラム) システム値 115  
 QAUDCTL (監査制御) システム値  
 概要 73  
 表示 354, 791  
 変更 354, 791  
 QAUDENDACN (監査終了処置) システム値 73, 325  
 QAUDFRCLVL (監査強制実行レベル) システム値 74, 325  
 QAUDJRN (監査) ジャーナル 317, 320, 559  
 エラー条件 73  
 概要 296  
 監査レベル (QAUDLVL) システム値 75  
 監査レベル拡張 (QAUDLV2) システム値 77  
 管理 329  
 強制実行レベル 74  
 項目の表示 296, 333  
 作成 328  
 システム項目 329  
 自動終結 330  
 損傷 329  
 停止 332  
 分析  
 照会のある 334  
 分析の方法 332  
 レシーバー記憶域の限界値 330  
 レシーバーの切断 330, 331  
 レシーバーの変更 331  
 AD (監査変更) 項目タイプ 315  
 AD (監査変更) ファイル・レイアウト 637  
 AF (権限障害) 項目タイプ 311  
 サポートされていないインターフェース 17, 20

QAUDJRN (監査) ジャーナル (続き)

AF (権限障害) 項目タイプ (続き)  
 ジョブ記述違反 17  
 制限付き命令 20  
 説明 305  
 デフォルト・サインオン違反 18  
 ハードウェア保護違反 18  
 プログラムの妥当性検査 20  
 AF (権限障害) ファイル・レイアウト  
 641  
 AP (借用権限) 項目タイプ 311  
 AP (借用権限) ファイル・レイアウト  
 647  
 AU (属性変更) ファイル・レイアウト  
 648  
 CA (権限変更) 項目タイプ 315  
 CA (権限変更) ファイル・レイアウト  
 648  
 CD (コマンド・ストリング) 項目タイ  
 プ 307  
 CD (コマンド・ストリング) ファイ  
 ル・レイアウト 651  
 CO (オブジェクト作成) 項目タイプ  
 159, 307  
 CO (オブジェクト作成) ファイル・レイ  
 アウト 652  
 CP (ユーザー・プロファイル変更) 項  
 目タイプ 312  
 CP (ユーザー・プロファイル変更) ファ  
 イル・レイアウト 655  
 CQ (\*CRQD オブジェクト変更) 項目  
 タイプ 312  
 CQ (\*CRQD 変更) ファイル・レイ  
 アウト 658  
 CU (クラスター操作) ファイル・レイ  
 アウト 658  
 CV (接続検査) ファイル・レイアウト  
 660  
 CY (暗号構成) ファイル・レイアウト  
 663  
 DI (ディレクトリー・サーバー) ファ  
 イル・レイアウト 665  
 DO (削除操作) 項目タイプ 307  
 DO (削除操作) ファイル・レイアウト  
 671  
 DS (DST パスワード再設定) 項目タイ  
 プ 313  
 DS (IBM 提供保守ツール・ユーザー  
 ID リセット) ファイル・レイアウト  
 674  
 EV (環境変数) ファイル・レイアウト  
 675  
 GR (汎用レコード) ファイル・レイ  
 アウト 676  
 GS (記述子の付与) ファイル・レイ  
 アウト 680

QAUDJRN (監査) ジャーナル (続き)

IP (プロセス間通信アクション) ファ  
 イル・レイアウト 684  
 IP (プロセス間通信) 項目タイプ 306  
 IR (IP 規則アクション) ファイル・レ  
 イアウト 685  
 IS (インターネット・セキュリティー  
 管理) ファイル・レイアウト 687  
 JD (ジョブ記述変更) 項目タイプ 317  
 JD (ジョブ記述変更) ファイル・レイ  
 アウト 690  
 JS (ジョブ変更) 項目タイプ 308  
 JS (ジョブ変更) ファイル・レイ  
 アウト 691  
 KF (キー・リング・ファイル) ファイ  
 ル・レイアウト 696  
 LD (ディレクトリーのリンク、リンク  
 解除、探索) ファイル・レイアウト  
 700  
 ML (メール処置) 項目タイプ 310  
 ML (メール処置) ファイル・レイ  
 アウト 702  
 NA (ネットワーク属性変更) 項目タイ  
 プ 317  
 NA (ネットワーク属性変更) ファイ  
 ル・レイアウト 703  
 ND (APPN ディレクトリー) ファイ  
 ル・レイアウト 703  
 NE (APPN エンドポイント) ファイ  
 ル・レイアウト 704  
 O1 (光ディスク・アクセス) ファイ  
 ル・レイアウト 715, 716  
 O3 (光ディスク・アクセス) ファイ  
 ル・レイアウト 717  
 OM (オブジェクト管理) 項目タイプ  
 310  
 OM (オブジェクト管理) ファイル・レ  
 イアウト 705  
 OR (オブジェクト復元) 項目タイプ  
 311  
 OR (オブジェクト復元) ファイル・レ  
 イアウト 709  
 OW (所有権変更) 項目タイプ 317  
 OW (所有権変更) ファイル・レイ  
 アウト 713  
 PA (プログラム借用状況) 項目タイプ  
 317  
 PA (プログラム借用状況) ファイル・  
 レイアウト 719  
 PG (1 次グループ変更) 項目タイプ  
 317  
 PG (1 次グループ変更) ファイル・レ  
 イアウト 721  
 PO (印刷装置出力) 項目タイプ 311  
 PO (印刷装置出力) ファイル・レイ  
 アウト 724

QAUDJRN (監査) ジャーナル (続き)

PS (プロファイル・スワップ) 項目タ  
 イプ 317  
 PS (プロファイル・スワップ) ファイ  
 ル・レイアウト 726  
 PW (パスワード) 項目タイプ 306  
 PW (パスワード) ファイル・レイ  
 アウト 728  
 RA (復元オブジェクト権限変更) 項目  
 タイプ 311  
 RA (復元オブジェクト権限変更) ファ  
 イル・レイアウト 729  
 RJ (ジョブ記述復元) 項目タイプ 312  
 RJ (ジョブ記述復元) ファイル・レイ  
 アウト 731  
 RO (復元オブジェクト所有権変更) 項  
 目タイプ 312  
 RO (復元オブジェクト所有権変更) ファ  
 イル・レイアウト 732  
 RP (借用権限プログラム復元) 項目タ  
 イプ 312  
 RP (借用権限プログラム復元) ファイ  
 ル・レイアウト 734  
 RQ (権限を借用する \*CRQD オブジェ  
 クトの復元) ファイル・レイアウト  
 736  
 RQ (\*CRQD オブジェクト復元) 項目  
 タイプ 312  
 RU (ユーザー・プロファイル権限復  
 元) 項目タイプ 312  
 RU (ユーザー・プロファイル権限復  
 元) ファイル・レイアウト 737  
 RZ (復元されるオブジェクトの 1 次  
 グループ変更) 項目タイプ 312  
 RZ (復元されるオブジェクトの 1 次  
 グループ変更) ファイル・レイ  
 アウト 737  
 SD (システム配布ディレクトリー変更)  
 項目タイプ 310  
 SD (システム配布ディレクトリー変更)  
 ファイル・レイアウト 740  
 SE (サブシステム経路指定項目変更)  
 項目タイプ 318  
 SE (サブシステム経路指定項目変更)  
 ファイル・レイアウト 741  
 SF (スプール・ファイルに対する処置)  
 ファイル・レイアウト 742  
 SF (スプール・ファイルに変更) 項目  
 タイプ 320  
 SG ファイル・レイアウト 746, 748  
 SM (システム管理変更) 項目タイプ  
 320  
 SM (システム管理変更) ファイル・レ  
 イアウト 749

- QAUDJRN (監査) ジャーナル (続き)  
 SO (サーバー・セキュリティ・ユーザー情報処置) ファイル・レイアウト 751  
 ST (保守ツール処置) 項目タイプ 319  
 ST (保守ツール処置) ファイル・レイアウト 752  
 SV (システム値に対する処置) 項目タイプ 318  
 SV (システム値に対する処置) ファイル・レイアウト 757  
 VA (アクセス制御リスト変更) 項目タイプ 318  
 VA (アクセス制御リスト変更) ファイル・レイアウト 758  
 VC (接続開始および終了) ファイル・レイアウト 759  
 VC (接続開始または終了) 項目タイプ 308  
 VF (サーバー・ファイルのクローズ) ファイル・レイアウト 760  
 VL (超過した会計限度) ファイル・レイアウト 761  
 VN (ネットワーク・ログオンおよびログオフ) ファイル・レイアウト 762  
 VN (ネットワーク・ログオンまたはログオフ) 項目タイプ 308  
 VO (妥当性検査リスト) ファイル・レイアウト 763  
 VP (ネットワーク・パスワード・エラー) 項目タイプ 306  
 VP (ネットワーク・パスワード・エラー) ファイル・レイアウト 764  
 VR (ネットワーク資源アクセス) ファイル・レイアウト 765  
 VS (サーバー・セッション) 項目タイプ 308  
 VS (サーバー・セッション) ファイル・レイアウト 766  
 VU (ネットワーク・プロファイル変更) 項目タイプ 318  
 VU (ネットワーク・プロファイル変更) ファイル・レイアウト 767  
 VV (サービス状況変更) 項目タイプ 319  
 VV (サービス状況変更) ファイル・レイアウト 768  
 X0 (kerberos 認証) ファイル・レイアウト 769  
 YC (DLO オブジェクトに対する変更) ファイル・レイアウト 778  
 YR (DLO オブジェクト読み取り) ファイル・レイアウト 779  
 ZC (オブジェクトに対する変更) ファイル・レイアウト 779
- QAUDJRN (監査) ジャーナル (続き)  
 ZR (オブジェクトの読み取り) ファイル・レイアウト 783
- QAUDLVL (監査レベル) システム値  
 概要 75  
 表示 354, 791  
 変更 328, 354, 791  
 目的 296  
 ユーザー・プロファイル 124  
 \*AUTFAIL 値 305  
 \*CREATE (作成) 値 307  
 \*DELETE (削除) 値 307  
 \*JOBDTA (ジョブ変更) 値 308  
 \*OBJMGT (オブジェクト管理) 値 310  
 \*OFCSRV (オフィス・サービス) 値 310  
 \*PGMADP (借用権限) 値 311  
 \*PGMFAIL (プログラム障害) 値 311  
 \*PRDTA (印刷装置出力) 値 311  
 \*SAVRST (保管/復元) 値 311  
 \*SECURITY (セキュリティ) 値 315  
 \*SERVICE (保守ツール) 値 319  
 \*SPLFDTA (スプール・ファイル変更) 値 320  
 \*SYSMGT (システム管理) 値 320
- QAUDLVL2 (監査レベル拡張) システム値  
 概要 77
- QAUTOCFG (自動構成) システム値  
 CFGSYSSEC コマンドの設定値 800
- QAUTOCFG (装置の自動構成) システム値 41
- QAUTOVRT (仮想装置の自動構成) システム値 41  
 CFGSYSSEC コマンドの設定値 800
- QAUTPROF (権限プロファイル) ユーザー・プロファイル 359
- QBRMS (BRM) ユーザー・プロファイル 359
- QCCSID (コード化文字セット識別コード) システム値 117
- QCL プログラム 152
- QCMD コマンド処理プログラム  
 アテンション・キー処理プログラム 115  
 特殊環境 (SPCENV) 99
- QCNTYID (国識別コード) システム値 117
- QCONSOLE (コンソール) システム値 225
- QCRTAUT (権限作成) システム値  
 使用 154  
 説明 28  
 変更に伴うリスク 28
- QCRTOBJAUD (オブジェクト監査作成) システム値 78
- QDBSHRDO (データベース共用) ユーザー・プロファイル 359
- QDCEADM (DCEADM) ユーザー・プロファイル 359
- QDEVRCYACN (装置の回復処置) システム値 42  
 CFGSYSSEC コマンドの設定値 800
- QDFTJOB (デフォルト) ジョブ記述 106
- QDFTOWN (デフォルト所有者) ユーザー・プロファイル  
 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 312  
 説明 160  
 デフォルト値 359  
 プログラムの復元 284
- QDOC (文書) ユーザー・プロファイル 359
- QDSCJOBTV (切り離しジョブ・タイムアウト間隔) システム値 43  
 CFGSYSSEC コマンドの設定値 800
- QDSNX (分散システム・ノード管理機能) ユーザー・プロファイル 359
- QDSPSGNINF (サインオン情報表示) システム値 29, 101  
 CFGSYSSEC コマンドの設定値 800
- QEZMAIN プログラム 115
- QFNC (金融機関) ユーザー・プロファイル 359
- QGATE (VM/MVS ブリッジ) ユーザー・プロファイル 359
- QHST (活動記録) ログ  
 セキュリティー・モニターとしての使用 338
- QINACTITV (非活動ジョブ・タイムアウト間隔) システム値 30  
 CFGSYSSEC コマンドの設定値 800
- QINACTMSGQ (非活動ジョブ・メッセージ待ち行列) システム値 31  
 CFGSYSSEC コマンドの設定値 800
- QjoAddRemoteJournal (リモート・ジャーナル追加) API  
 オブジェクト監査 594
- QjoChangeJournal 状態 (ジャーナル状態の変更) API  
 オブジェクト監査 594
- QjoEndJournal (ジャーナル終了) API  
 オブジェクト監査 561, 594
- QJORDJE2 レコード様式 630
- QjoRemoveRemoteJournal (リモート・ジャーナル除去) API  
 オブジェクト監査 594

QjoRetrieveJournalEntries (ジャーナル項目検索) API オブジェクト監査 594	QMSF (メール・サーバー・フレームワーク) ユーザー・プロファイル 359	QPWDPOSDIF (パスワードに桁相違が必要) システム値 CFGSYSSEC コマンドの設定値 800
QjoRetrieveJournalInformation (ジャーナル情報検索) API オブジェクト監査 595	QPGMR (プログラマー) ユーザー・プロファイル 装置記述の所有者 225 デフォルト値 359 CFGSYSSEC コマンドによって設定されたパスワード 801	QPWDPOSDIF (文字位置) システム値 59
QJORJIDI (ジャーナル識別子 (JID) 情報検索) API オブジェクト監査 594	QPRTDEV (印刷装置) システム値 114	QPWDRQDDGT (パスワードに数字が必要) システム値 59 CFGSYSSEC コマンドの設定値 800
QjoSJRNE (ジャーナル項目送信) API オブジェクト監査 594	QPWDCHGBLK (パスワード変更のブロック) システム値 説明 52	QPWDRQDDIF (重複パスワード) システム値 56
QjoStartJournal (ジャーナル開始) API オブジェクト監査 561, 594	QPWDEXPITV (パスワード満了間隔) システム値 監査 292 説明 52 CFGSYSSEC コマンドの設定値 800	QPWDRQDDIF (パスワードに相違が必要) システム値 CFGSYSSEC コマンドの設定値 800
QKBDBUF (キーボード・バッファリング) システム値 104	PWDEXPITV ユーザー・プロフィール・パラメーター 101	QPWDVLDPGM (パスワード妥当性検査プログラム) システム値 67 CFGSYSSEC コマンドの設定値 800
QLANGID (言語識別コード) システム値 117	QPWDEXPWRN (パスワード失効の警告) システム値 説明 53	QRCL (記憶域再利用) ライブラリー QALWUSRDMN (ユーザー・オブジェクト許可) システム値の設定 28
QlgAccess コマンド (ファイル・アクセス可能性の判別) オブジェクト監査 573	QPWDLMTAJC (パスワード制限隣接文字) システム値 CFGSYSSEC コマンドの設定値 800	QRCLAUTL (記憶域再利用) 権限リスト 286
QlgAccessx コマンド (ファイル・アクセス可能性の判別) オブジェクト監査 573	QPWDLMTAJC (パスワードとして隣接数字を制限) システム値 57	QRETSVRSEC (サーバー・セキュリティの保持) 値 34
QLMTDEVSSN (装置セッションの制限) システム値 監査 292 説明 32 LMTDEVSSN ユーザー・プロフィール・パラメーター 103	QPWDLMTCHR コマンド 86	QRETSVRSEC (サーバー・セキュリティの保持) システム値 34
QLMTSECOFR (機密保護担当者限界) システム値 監査 290 サインオン・プロセス 225 セキュリティ・レベルの変更 14 説明 32 装置記述に対する権限 223 CFGSYSSEC コマンドの設定値 800	QPWDLMTCHR (パスワード制限文字) システム値 CFGSYSSEC コマンドの設定値 800	QRJE (リモート・ジョブ入力) ユーザー・プロファイル 359
QLPAUTO (ライセンス・プログラム自動導入) ユーザー・プロファイル デフォルト値 359 復元 280	QPWDLMTCHR (文字の制限) システム値 57	QRMTSIGN (リモート・サインオン許可) システム値 CFGSYSSEC コマンドの設定値 800
QLPINSTALL (ライセンス・プログラム導入) ユーザー・プロファイル デフォルト値 359 復元 280	QPWDLMTREP (反復文字の制限) システム値 58	QRMTSIGN (リモート・サインオン) システム値 35, 296
QMAXSGNACN (サインオン試行回数に達した場合の処置) システム値 説明 33 ユーザー・プロファイル状況 87 CFGSYSSEC コマンドの設定値 800	QPWDLVL 大文字小文字の区別をするパスワード 59, 85 パスワード・レベル (最小文字数) 55 パスワード・レベル (最大文字数) 56 パスワード・レベル (QPWDLVL) 55, 56, 57	QRMTSRVATR (リモート・サービス属性) システム値 2, 43
QMAXSIGN (サインオンの最大試行回数) システム値 監査 290, 295 説明 33 ユーザー・プロファイル状況 87 CFGSYSSEC コマンドの設定値 800	QPWDLVL (大文字小文字の区別) 大文字小文字の区別をするパスワード QPWDLVL の大文字小文字の区別 58 パスワード・レベル (大文字小文字の区別) 58	QRYDOCLIB (文書ライブラリー照会) コマンド オブジェクト監査 580 必要なオブジェクト権限 421

- QSECURITY (セキュリティ・レベル) システム値  
 概要 2, 9  
 監査 290  
 強化、QLMTSECOFR システム値の 225  
 自動ユーザー・プロファイル作成 81  
 上位レベルから 20 への変更 13  
 推奨事項 11  
 特殊権限 11  
 内部制御ブロック 22  
 ユーザー・クラス 11  
 レベル 10 12  
 レベル 10 からレベル 20 への変更 13  
 レベル 20 13  
 レベル 20 からレベル 30 への変更 14  
 レベル 30 14  
 レベル 40 15  
 レベル 40 への変更 20  
 レベル 40 を使用不可にする 20  
 レベル 50 21  
   パラメーターの妥当性検査 19  
   メッセージ処理 22  
 レベル 50 への変更 23  
 レベル 50 を使用不可にする 24  
 レベルの比較 9  
 CFGSYSSEC コマンドの設定値 800
- QSH (QSH 開始) コマンド  
 STRQSH の別名 523
- QSH 開始 (STRQSH) コマンド  
 必要なオブジェクト権限  
 別名、QSH 523
- QSHRMEMCTL (共用メモリー制御) システム値  
 使用できる値 39  
 説明 38
- QSNADS (システム・ネットワーク体系配布サービス) ユーザー・プロファイル 359
- QSPCENV (特殊環境) システム値 99
- QSPL (スプール) ユーザー・プロファイル 359
- QSPLJOB (スプール・ジョブ) ユーザー・プロファイル 359
- QSPRJOBQ (ジョブ待ち行列情報検索) API  
 オブジェクト監査 592
- QsrRestore  
 オブジェクト監査 561
- QSRSTO (オブジェクト復元) API  
 オブジェクト監査 561
- QsrSave  
 オブジェクト監査 559
- QSRSAVO  
 オブジェクト監査 559
- QSRTSEQ (分類順序) システム値 116
- QSRV (サービス) ユーザー・プロファイル  
 コンソールに対する権限 225  
 デフォルト値 359  
 CFGSYSSEC コマンドによって設定されたパスワード 801
- QSRVBAS (基本サービス) ユーザー・プロファイル  
 コンソールに対する権限 225  
 デフォルト値 359  
 CFGSYSSEC コマンドによって設定されたパスワード 801
- QSSLCSSL (SSL 暗号仕様リスト) システム値 43
- QSSLCSLCTL (SSL 暗号制御) システム値 44
- QSSLPCL (SSL プロトコル) システム値 45
- QSYS (システム) ユーザー・プロファイル  
 デフォルト値 359  
 復元 280
- QSYS (システム) ライブラリー  
 権限リスト 154
- QSYSLIBL (システム・ライブラリー・リスト) システム値 230
- QSYSMSG メッセージ待ち行列  
 監査 295, 337  
 QMAXSGNACN (試行回数に達した場合の処置) システム値 34  
 QMAXSIGN (サインオンの最大試行回数) システム値 33
- QSYSOPR (システム操作員) メッセージ待ち行列  
 制限 230
- QSYSOPR (システム操作員) ユーザー・プロファイル 359  
 CFGSYSSEC コマンドによって設定されたパスワード 801
- QTCP (TCP/IP) ユーザー・プロファイル 359
- QTEMP (一時) ライブラリー  
 セキュリティ・レベル 50 21
- QTMLPD (TCP/IP 印刷支援) ユーザー・プロファイル 359
- QTSTRQS (テスト要求) ユーザー・プロファイル 359
- QUERY 管理機能 /400  
 コマンドに必要なオブジェクト権限 523
- QUERY 管理機能書式 (\*QMFORM) 監査 609
- QUERY 管理プログラム (\*QMQR) 監査 610
- QUERY 定義 (\*QRYDFN) 監査 611
- QUSEADPAUT (借用権限使用) システム値  
 説明 39  
 変更に伴うリスク 40
- QUSER (ユーザー) ユーザー・プロファイル  
 CFGSYSSEC コマンドによって設定されたパスワード 801
- QUSER (ワークステーション・ユーザー) ユーザー・プロファイル 359
- QUSER38 ライブラリー 152
- QVFYOBJRST (オブジェクト復元の検証) システム値 3
- QVFYOBJRST (復元におけるオブジェクトの検査) システム値 46
- QWCLSCDE (ジョブ・スケジュール項目リスト) API  
 オブジェクト監査 593

## R

- RA (復元オブジェクト権限変更) ジェネラル項目タイプ 311
- RCLACTGRP (活動化グループの再利用) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 543
- RCLDBXREF コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 374  
 必要なオブジェクト権限 386
- RCLDLO (文書ライブラリー・オブジェクト回復) コマンド  
 オブジェクト監査 581  
 必要なオブジェクト権限 421
- RCLLNK (オブジェクト・リンク再利用) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 449
- RCLOBJOWN (所有者によるオブジェクト再利用) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 374  
 必要なオブジェクト権限 386
- RCLOPT (光ディスク再利用) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 374  
 必要なオブジェクト権限 509
- RCLRSC (資源再利用) コマンド  
 オブジェクトに必要な権限 543
- RCLSPLSTG (スプール記憶域の再利用) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 374  
 必要なオブジェクト権限 539

RCLSTG (記憶域再利用) コマンド オブジェクト監査 561 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 374 セキュリティ・レベル 50 21 損傷した権限リスト 286 必要なオブジェクト権限 386 QALWUSRDMN (ユーザー・オブジェクト許可) システム値の設定 28 QDFTOWN (デフォルト所有者) プロファイル 160	RLSCMNDEV (通信装置解放) コマンド オブジェクト監査 573, 597 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 374 必要なオブジェクト権限 414 RLSDSTQ (配布待ち行列解放) コマンド 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 374 必要なオブジェクト権限 419 RLSIFSLCK (IFS ロック解放) コマンド 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 374 必要なオブジェクト権限 500 RLSJOB (ジョブ解放) コマンド 必要なオブジェクト権限 462 RLSJOBQ (ジョブ待ち行列解放) コマンド オブジェクト監査 592 必要なオブジェクト権限 466 RLSJOBSCDE (ジョブ・スケジュール項目解放) コマンド オブジェクト監査 593 必要なオブジェクト権限 467 RLSOUTQ (出力待ち行列解放) コマンド オブジェクト監査 604 必要なオブジェクト権限 510 RLSRDR (読み取りプログラム解放) コマンド 必要なオブジェクト権限 525 RLSRMTPHS (リモート・フェーズ解放) コマンド 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 374 RLSSPLF (スプール・ファイル解放) コマンド オブジェクト監査 605 必要なオブジェクト権限 539 RLSWTR (書き出しプログラム解放) コマンド 必要なオブジェクト権限 556 RMVACC (アクセス・コード除去) コマンド オブジェクト監査 580 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 374 必要なオブジェクト権限 504 RMVAJE (自動開始ジョブ項目除去) コマンド オブジェクト監査 613 必要なオブジェクト権限 542 RMVALRD (警報記述除去) コマンド オブジェクト監査 563 必要なオブジェクト権限 395 RMVAUTLE (権限リスト項目除去) コマンド オブジェクト監査 564 使用 186	RMVAUTLE (権限リスト項目除去) コマンド (続き) 説明 347 必要なオブジェクト権限 397 RMVBKP (ブレイクポイント除去) コマンド 必要なオブジェクト権限 521 RMVBNDIRE (バインド・ディレクトリ項目除去) コマンド オブジェクト監査 565 必要なオブジェクト権限 398 RMVCFGLE (構成リスト項目除去) コマンド オブジェクト監査 566 必要なオブジェクト権限 407 RMVCLUNODE 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 374 RMVCLUNODE コマンド 必要なオブジェクト権限 402 RMVCMNE (通信項目除去) コマンド オブジェクト監査 613 必要なオブジェクト権限 542 RMVCNNLE (接続リスト項目除去) コマンド オブジェクト監査 569 RMVCOMSNMP (SNMP 用コミュニティの除去) コマンド 必要なオブジェクト権限 548 RMVCRGDEVE 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 374 RMVCRGNODE 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 374 RMVCRQD (変更要求記述活動除去) コマンド オブジェクト監査 568 RMVCRQDA (変更要求記述活動除去) コマンド 必要なオブジェクト権限 398 RMVCRSDMNK (ドメイン間キー除去) コマンド 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 374 必要なオブジェクト権限 410 RMVDEVDMNE コマンド 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 374 必要なオブジェクト権限 403 RMVDFRID コマンド 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 374 必要なオブジェクト権限 386 RMVDFRID (遅延 ID の除去) コマンド オブジェクト監査 562
---	---	---



RMVDIR (ディレクトリー除去) コマンド  
 オブジェクト監査 575  
 必要なオブジェクト権限 449

RMVDIRE (ディレクトリー項目除去) コマンド  
 説明 353  
 必要なオブジェクト権限 416

RMVDIRSHD (ディレクトリー・シャド  
 ー・システム除去) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 416

RMVDLOAUT (文書ライブラリー・オブ  
 ジェクト権限除去) コマンド  
 オブジェクト監査 580  
 説明 352  
 必要なオブジェクト権限 421

RMVDSTLE (配布リスト項目除去) コマ  
 ンド  
 必要なオブジェクト権限 419

RMVDSTQ (配布待ち行列除去) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロフ  
 ザイル 374  
 必要なオブジェクト権限 419

RMVDSTRTE (配布経路除去) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロフ  
 ザイル 374  
 必要なオブジェクト権限 419

RMVDSTSYSN (配布 2 次システム名除  
 去) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロフ  
 ザイル 374  
 必要なオブジェクト権限 419

RMVDWDFN コマンド 374

RMVEMLCFGE (エミュレーション構成項  
 目除去) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 415

RMVENVVAR (環境変数除去) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 426

RMVEWCBCDE (拡張無線制御装置バー  
 ・コード項目除去) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 426

RMVEWCPTCE (拡張無線制御装置 PTC  
 項目除去) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 426

RMVEXITPGM (出口プログラムの除去)  
 コマンド  
 オブジェクト監査 584  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロフ  
 ザイル 374  
 必要なオブジェクト権限 526

RMVFCTE (用紙制御テーブル項目除去)  
 コマンド  
 必要なオブジェクト権限 530

RMVFNTTBLE (DBCS フォント・テーブ  
 ル項目の除去)  
 コマンドに必要なオブジェクト権限  
 394

RMVFTRACNE (フィルター処置項目除去)  
 コマンド  
 オブジェクト監査 589  
 必要なオブジェクト権限 435

RMVFTRSLTE (フィルター選択項目除去)  
 コマンド  
 オブジェクト監査 589  
 必要なオブジェクト権限 435

RMVICFDEVE (ICF プログラム装置項目  
 除去) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 433

RMVIMGCLGE コマンド  
 必要なオブジェクト権限 438

RMVIPSIFC (SNA インターフェース経由  
 IP 除去) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 394

RMVIPSLOC (SNA ロケーション項目経  
 由 IP 除去) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 394

RMVIPS RTE (SNA 経路経由 IP 除去) コ  
 マンド  
 必要なオブジェクト権限 394

RMVJOBQE (ジョブ待ち行列項目除去)  
 コマンド  
 オブジェクト監査 592, 614  
 必要なオブジェクト権限 542

RMVJOBSCDE (ジョブ・スケジュール項  
 目除去) コマンド  
 オブジェクト監査 593  
 必要なオブジェクト権限 467

RMVJRNCHEG (ジャーナル処理済み変更除  
 去) コマンド  
 オブジェクト監査 561, 594  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロフ  
 ザイル 374  
 必要なオブジェクト権限 470

RMVJWDFN コマンド 374

RMVLANADP (LAN アダプター除去) コ  
 マンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロフ  
 ザイル 374

RMVLANADPI (LAN アダプター情報の  
 除去) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 491

RMVLANADPT (LAN アダプターの除去)  
 コマンド  
 必要なオブジェクト権限 491

RMVLIBLE (ライブラリー・リスト項目除  
 去) コマンド  
 使用 230

RMVLICKEY (ライセンス・キー除去) コ  
 マンド  
 必要なオブジェクト権限 488

RMVLNKL (リンクの除去) コマンド  
 オブジェクト監査 616, 622, 624  
 必要なオブジェクト権限 450

RMVM (メンバー除去) コマンド  
 オブジェクト監査 587  
 必要なオブジェクト権限 433

RMVMFS (装てんファイル・システム除  
 去)  
 必要なオブジェクト権限 550

RMVMFS (装てんファイル・システム除  
 去) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロフ  
 ザイル 374  
 必要なオブジェクト権限 500

RMVMSG (メッセージ除去) コマンド  
 オブジェクト監査 601  
 必要なオブジェクト権限 495

RMVMSGD (メッセージ記述除去) コマ  
 ンド  
 オブジェクト監査 600  
 必要なオブジェクト権限 495

RMVNETJOBE (ネットワーク・ジョブ項  
 目除去) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロフ  
 ザイル 374  
 必要なオブジェクト権限 499

RMVNETTBLE (ネットワーク・テーブル  
 入力の除去) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 548

RMVNODLE (ノード・リスト項目除去)  
 コマンド  
 オブジェクト監査 602  
 必要なオブジェクト権限 504

RMVNWSSTGL (ネットワーク・サーバー  
 記憶域リンクの除去) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 502

RMVOPTCTG (光ディスク・カートリッジ  
 除去) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロフ  
 ザイル 374  
 必要なオブジェクト権限 509

RMVOPTSVR (光サーバー除去) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロフ  
 ザイル 374  
 必要なオブジェクト権限 509

RMVPEXDFN (パフォーマンス検査機能定  
 義除去) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロフ  
 ザイル 374  
 必要なオブジェクト権限 516

RMVPEXFTR コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロフ  
 ザイル 374

RMVPCFST (物理ファイル制約除去) コマ  
 ンド  
 オブジェクト監査 587  
 必要なオブジェクト権限 433

RMVPFTGR (物理ファイル・トリガー除去) コマンド オブジェクト監査 587	RMVTAPCTG (テープ・カートリッジ除去) コマンド 必要なオブジェクト権限 493	RO (復元オブジェクト所有権変更) ファイル・レイアウト 732
RMVPFTRG (物理ファイル・トリガー除去) コマンド 必要なオブジェクト権限 433	RMVTCPHTE (TCP/IP ホスト・テーブル入力の除去) コマンド 必要なオブジェクト権限 548	ROLLBACK (ロールバック) コマンド 必要なオブジェクト権限 404
RMVPGM (プログラム除去) コマンド 必要なオブジェクト権限 521	RMVTCPIFC (TCP/IP インターフェースの除去) コマンド 必要なオブジェクト権限 548	RP (借用権限プログラム復元) ジャーナル項目タイプ 312
RMVPJE (事前開始ジョブ項目除去) コマンド オブジェクト監査 614 必要なオブジェクト権限 542	RMVTCPPORT (TCP/IP ポート項目除去) コマンド 必要なオブジェクト権限 548	RP (借用権限プログラム復元) ファイル・レイアウト 734
RMVPTF (プログラム一時修正除去) コマンド 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 375 必要なオブジェクト権限 533	RMVTCPRSI (TCP/IP リモート・システム情報除去) コマンド オブジェクト必要な権限 548 必要なオブジェクト権限 548	RPLDOC (文書置換) コマンド オブジェクト監査 580 必要なオブジェクト権限 421
RMVRDBDIRE (リレーショナル・データベース・ディレクトリー項目除去) コマンド 必要なオブジェクト権限 526	RMVTCPRTE (TCP/IP 経路の除去) コマンド 必要なオブジェクト権限 548	RQ (権限を借用する *CRQD オブジェクトの復元) ファイル・レイアウト 736
RMVRJECMNE (RJE 通信項目削除) コマンド 必要なオブジェクト権限 530	RMVTRC (追跡除去) コマンド 必要なオブジェクト権限 521	RQ (*CRQD オブジェクト復元) ジャーナル項目タイプ 312
RMVRJERDRE (RJE 読み取りプログラム項目除去) コマンド 必要なオブジェクト権限 530	RMVTRCFTR 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 375	RRTJOB (ジョブ経路再指定) コマンド 必要なオブジェクト権限 462
RMVRJEWTR (RJE 書き出しプログラム項目除去) コマンド 必要なオブジェクト権限 530	RMVWSE (ワークステーション項目除去) コマンド オブジェクト監査 614 必要なオブジェクト権限 542	RSMBKP (ブレイクポイント再開) コマンド 必要なオブジェクト権限 521
RMVRMTJRN (リモート・ジャーナル除去) コマンド オブジェクト監査 594	RNM (名前変更) コマンド オブジェクト監査 575, 616, 622, 624 必要なオブジェクト権限 450	RSMCTLR (制御装置回復再開) コマンド オブジェクト監査 572 必要なオブジェクト権限 409
RMVRMTPTF (リモート・プログラム一時修正除去) コマンド 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 375	RNMCNLE (接続リスト項目名変更) コマンド オブジェクト監査 569	RSMDEVRCY (装置回復再開) コマンド オブジェクト監査 573 必要なオブジェクト権限 414
RMVRPYLE (応答リスト項目除去) コマンド オブジェクト監査 612 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 375 必要なオブジェクト権限 543	RNMDDIRE (ディレクトリー項目名変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 416	RSMLINRCY (回線回復再開) コマンド オブジェクト監査 597 必要なオブジェクト権限 491
RMVRTGE (経路指定項目除去) コマンド オブジェクト監査 614 必要なオブジェクト権限 542	RNMDDKT (ディスク名変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 493	RSMNWIRCY (ネットワーク・インターフェース回復の再開) コマンド オブジェクト監査 603
RMVVSCHIDX (探索索引項目除去) コマンド オブジェクト監査 614 必要なオブジェクト権限 460	RNMDDLO (文書ライブラリー・オブジェクト名変更) コマンド オブジェクト監査 580 必要なオブジェクト権限 421	RST (復元) コマンド オブジェクト監査 561, 575, 616, 622, 624 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 375 必要なオブジェクト権限 451
RMVVSOC (制御範囲項目除去) コマンド 必要なオブジェクト権限 537	RNMDDSTL (配布リスト名変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 419	RSTAUT (権限復元) コマンド 監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目 312 使用 281 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 375 セキュリティー復元の際の役割 275 説明 351 手順 282 必要なオブジェクト権限 553
RMVSVRAUTE (サーバー認証項目除去) コマンド 必要なオブジェクト権限 532	RNMDDMM (メンバー名変更) コマンド オブジェクト監査 587 必要なオブジェクト権限 433	RSTCFG (構成復元) コマンド オブジェクト監査 561 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 375 必要なオブジェクト権限 406
	RNMDDOBJ (オブジェクト名変更) コマンド オブジェクト監査 561, 596, 624 必要なオブジェクト権限 386	
	RNMDDCPHTE (TCP/IP ホスト・テーブル項目名の変更) コマンド 必要なオブジェクト権限 548	
	RO (復元オブジェクト所有権変更) ジャーナル項目タイプ 312	

RSTDFROBJ コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 375  
 必要なオブジェクト権限 387

RSTDFROBJ (遅延オブジェクト復元) コマンド  
 オブジェクト監査 562

RSTDLO (文書ライブラリー・オブジェクト復元) コマンド 275  
 オブジェクト監査 580  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 375  
 必要なオブジェクト権限 421

RSTLIB (ライブラリー復元) コマンド 275  
 オブジェクト監査 561  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 375  
 必要なオブジェクト権限 485

RSTLICPGM (ライセンス・プログラム復元) コマンド  
 オブジェクト監査 561  
 推奨事項 284  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 375  
 セキュリティー・リスク 284  
 必要なオブジェクト権限 489

RSTOBJ (オブジェクト復元) コマンド  
 オブジェクト監査 561  
 使用 275  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 375  
 必要なオブジェクト権限 387

RSTPFRCOL (パフォーマンス制御復元) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 375  
 必要なオブジェクト権限 516

RSTPFRDTA コマンド 375

RSTS36F (システム/36 ファイル復元) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 375  
 必要なオブジェクト権限 433, 546

RSTS36FLR (システム/36 フォルダ復元) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 375  
 必要なオブジェクト権限 421, 546

RSTS36LIBM (システム/36 ライブラリー・メンバー復元) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 375  
 必要なオブジェクト権限 486, 546

RSTS38AUT (システム/38 権限復元) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 375  
 必要なオブジェクト権限 497

RSTSHF (ブックシェルフ復元) コマンド  
 オブジェクト監査 580

RSTSYSINF  
 必要なオブジェクト権限 388

RSTUSFCNR (USF コンテナ復元) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 375

RSTUSRPRF (ユーザー・プロファイル復元) コマンド  
 オブジェクト監査 626  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 375  
 説明 275, 351  
 必要なオブジェクト権限 553

RTVAUTLE (権限リスト項目検索) コマンド  
 オブジェクト監査 564  
 説明 347  
 必要なオブジェクト権限 397

RTVBCKUP (バックアップ・オプション検索) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 506

RTVBNDSRC (バインダー・ソース検索) コマンド  
 オブジェクト監査 565, 599, 619  
 必要なオブジェクト権限 498  
 \*SRVPGM、エクスポートの取得元 498

RTVCFGSRC (構成ソース検索) コマンド  
 オブジェクト監査 569, 570, 572, 573, 597, 603, 604  
 必要なオブジェクト権限 406

RTVCFGSTS (構成状況検索) コマンド  
 オブジェクト監査 572, 573, 597, 603, 604  
 必要なオブジェクト権限 406

RTVCLDSRC (C ロケール・ソース検索) コマンド  
 オブジェクト監査 566

RTVCLNUP (終結処置検索) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 506

RTVCLSRC (CL ソース検索) コマンド  
 オブジェクト監査 607  
 必要なオブジェクト権限 521

RTVCURDIR (現行ディレクトリーの検索) コマンド  
 オブジェクト監査 574  
 必要なオブジェクト権限 452

RTVDLONAM (文書ライブラリー・オブジェクト各検索) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 422

RTVDOC (文書検索) コマンド  
 オブジェクト監査 578, 580  
 必要なオブジェクト権限 422

RTVDSKINF (ディスク活動記録情報検索) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 375  
 必要なオブジェクト権限 506

RTVDTAARA (データ域検索) コマンド  
 オブジェクト監査 581  
 必要なオブジェクト権限 411

RTVGRPA (グループ属性検索) コマンド  
 オブジェクト権限必要 543

RTVIMGCLG コマンド  
 必要なオブジェクト権限 438

RTVJOB (ジョブ属性検索) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 462

RTVJRNE (ジャーナル項目検索) コマンド  
 オブジェクト監査 594  
 必要なオブジェクト権限 470

RTVLIBD (ライブラリー記述検索) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 486

RTVMBRD (メンバー記述検索) コマンド  
 オブジェクト監査 588  
 必要なオブジェクト権限 433

RTVMSG (メッセージ検索) コマンド  
 オブジェクト監査 600

RTVNETA (ネットワーク属性検索) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 499

RTVOBJD (オブジェクト記述検索) コマンド  
 オブジェクト監査 562  
 必要なオブジェクト権限 388

RTVPDGPRF (印刷記述子グループ・プロファイル検索) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 518

RTVPRD (プロダクト検索) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 375

RTVPTF (PTF 検索) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 375

RTVPWRSCDE (電源オン/オフ・スケジュール項目検索) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 506

RTVQMFORM (QUERY 管理機能書式検索) コマンド  
 オブジェクト監査 611  
 必要なオブジェクト権限 523

RTVQMQRV (QUERY 管理機能プログラム検索) コマンド  
 オブジェクト監査 610, 611  
 必要なオブジェクト権限 523

RTVS36A (システム/36 属性検索) コマンド  
 オブジェクト監査 624  
 必要なオブジェクト権限 546

RTVSMGOBJ (システム管理オブジェクト検索) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 375

RTVSYVAL (システム値検索) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 544

RTVUSRPRF (ユーザー・プロファイル検索) コマンド  
 オブジェクト監査 626  
 使用 140  
 説明 350  
 必要なオブジェクト権限 553

RTVWSCST (ワークステーション・オブジェクトのカスタマイズ検索) コマンド  
 オブジェクト監査 628  
 必要なオブジェクト権限 555

RU (ユーザー・プロファイル権限復元) ジャーナル項目タイプ 312

RU (ユーザー・プロファイル権限復元) ファイル・レイアウト 737

RUNBCKUP (バックアップ実行) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 506

RUNDNSUPD コマンド  
 必要なオブジェクト権限 424

RUNLPDA (LPDA-2 実行) コマンド  
 オブジェクト監査 596  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 375  
 必要なオブジェクト権限 533

RUNQRY (QUERY 実行)  
 オブジェクト監査 611  
 必要なオブジェクト権限 524

RUNRNDCCMD コマンド  
 必要なオブジェクト権限 424

RUNSMGCM (システム管理コマンド実行) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 375

RUNSMGOBJ (システム管理オブジェクト実行) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 375

RUNSQLSTM (構造化照会言語ステートメント実行) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 482

RVKACCAUT (アクセス・コード権限取り消し) コマンド  
 オブジェクト監査 580  
 必要なオブジェクト権限 504

RVKOJBOUT (オブジェクト権限取り消し) コマンド 177  
 オブジェクト監査 561  
 使用 187  
 説明 348  
 必要なオブジェクト権限 388

RVKPUBAUT (共通権限取り消し) コマンド  
 詳細 802  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 375  
 説明 355, 799  
 必要なオブジェクト権限 388

RVKUSRPMN (ユーザー許可取り消し) コマンド  
 オブジェクト監査 580  
 説明 352  
 必要なオブジェクト権限 504

RVKWSOAUT (ワークステーション・オブジェクト権限取り消し) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 436

RZ (復元されるオブジェクトの 1 次グループ変更) ジャーナル項目タイプ 312

RZ (復元されるオブジェクトの 1 次グループ変更) ファイル・レイアウト 737

## S

SAV (保管) コマンド  
 オブジェクト監査 559, 574, 621, 623  
 必要なオブジェクト権限 452

SAVAPAR (APAR データ保管) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 375  
 必要なオブジェクト権限 534

SAVCFG (構成保管) コマンド  
 オブジェクト監査 571, 572, 596, 602, 603  
 必要なオブジェクト権限 406

SAVCHGOBJ (変更オブジェクト保管) コマンド  
 オブジェクト監査 559  
 必要なオブジェクト権限 388

SAVDLO (文書ライブラリー・オブジェクト保管) コマンド  
 オブジェクト監査 559, 578  
 使用 275  
 必要なオブジェクト権限 422

SAVLIB (ライブラリー保管) コマンド  
 オブジェクト監査 559  
 使用 275

SAVLIB (ライブラリー保管) コマンド (続き)  
 必要なオブジェクト権限 486

SAVLICPGM (ライセンス・プログラム保管) コマンド  
 オブジェクト監査 560  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 375  
 必要なオブジェクト権限 489

SAVOBJ (オブジェクト保管) コマンド  
 オブジェクト監査 559  
 監査ジャーナル・レシーバーの保管 332  
 使用 275  
 必要なオブジェクト権限 389

SAVPFCOL (パフォーマンス制御保管) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 375  
 必要なオブジェクト権限 516

SAVPFRDTA コマンド 375

SAVRSOBJ (保管/復元オブジェクト) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 390

SAVRSTCFG (保管/復元構成) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 406

SAVRSTCHG  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 375

SAVRSTCHG (保管/復元変更) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 390

SAVRSTDLO (復元文書ライブラリー・オブジェクト保管) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 422

SAVRSTLIB  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 375

SAVRSTLIB (保管/復元ライブラリー) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 487

SAVRSTOBJ  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 375

SAVS36F (システム/36 ファイル保管) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 433, 546

SAVS36LIB (システム/36 ライブラリー・メンバー保管) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 434, 487

SAVSAVFDTA (ファイル・データ保管) コマンド  
 オブジェクト監査 559  
 必要なオブジェクト権限 433

SAVSECDTA (機密保護データの保管) コマンド  
 使用 275

SAVSECDTA (機密保護データの保管) コマンド (続き)  
 説明 351  
 必要なオブジェクト権限 553

SAVSHF (ブックシェルフ保管) コマンド  
 オブジェクト監査 560, 578

SAVSTG (記憶域保管) コマンド  
 オブジェクト監査 562  
 必要なオブジェクト権限 389

SAVSYS (システム保管) コマンド  
 使用 275  
 説明 351  
 必要なオブジェクト権限 389

SAVSYSINF  
 必要なオブジェクト権限 389

SBMCRQ (変更要求の投入) コマンド  
 オブジェクト監査 567

SBMDBJOB (データベース・ジョブ投入) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 462

SBMDKTJOB (ディスクケット・ジョブ投入) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 462

SBMFNCJOB (金融機関ジョブ投入) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロフィール 375  
 必要なオブジェクト権限 435

SBMJOB (ジョブ投入) コマンド  
 権限検査 222  
 必要なオブジェクト権限 463  
 SECBATCH メニュー 793

SBMNETJOB (ネットワーク・ジョブ投入) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 463

SBMNWSCMD (ネットワーク・サーバー・コマンドの投入) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロフィール 375  
 必要なオブジェクト権限 502

SBMRJEJOB (RJE ジョブ投入) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 530

SBMRMTCMD (リモート・コマンド投入) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 404

SD (システム配布ディレクトリー変更) ジャーナル項目タイプ 310

SD (システム配布ディレクトリー変更) ファイル・レイアウト 740

SE (サブシステム経路指定項目変更) ジャーナル項目タイプ 318

SE (サブシステム経路指定項目変更) ファイル・レイアウト 741

SECBATCH (パッチ報告書投入) メニュー  
 報告書のスケジューリング 793  
 報告書の投入 792

SECTOOLS (セキュリティ・ツール) メニュー 789

Secure Sockets Layer (SSL) 暗号仕様リスト (QSSSLCSL) システム値 43

Secure Sockets Layer (SSL) 暗号制御 (QSSSLCSLCTL) システム値 44

Secure Sockets Layer (SSL) プロトコル (QSSLPCL) システム値 45

SETATNPGM (アテンション・プログラム設定) コマンド  
 ジョブの開始 115  
 必要なオブジェクト権限 521

SETCSTDTA (カスタマイズ・データ設定) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 436

SETJOBATR (ユーザー・オプション) パラメーター  
 ユーザー・プロフィール 118

SETMSTK (マスター・キー設定) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロフィール 375  
 必要なオブジェクト権限 411

SETMSTKEY コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロフィール 375  
 必要なオブジェクト権限 411

SETOBJACC (オブジェクト・アクセスの設定) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 390

SETPGMINF (プログラム情報設定) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 521

SETTAPCGY (テープ・カテゴリー設定) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 493

SETVTMAP (VT100 キーボード・マップ設定) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 548

STRTCP (TCP/IP 開始) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 548

STRTCPICF (TCP/IP インターフェース開始) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 548

SETVTtbl (VT 変換テーブル設定) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 547

SEV (メッセージ待ち行列重大度) パラメーター  
 ユーザー・プロフィール 113

SF (スプール・ファイルに対する処置) ファイル・レイアウト 742

SF (スプール・ファイルに変更) ジャーナル項目タイプ 320

SIGNOFF (サインオフ) コマンド  
 オブジェクト権限必要 543

SLTCMD (コマンド選択) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 404

SM (システム管理変更) ジャーナル項目タイプ 320

SM (システム管理変更) ファイル・レイアウト 749

SNA 配布サービス (QSNADS) ユーザー・プロフィール 359

SNADS (システム・ネットワーク体系配布サービス)  
 QSNADS ユーザー・プロフィール 359

SNDBRKMSG (中断メッセージ送信) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 495

SNDDOC (文書送信) コマンド  
 オブジェクト監査 578

SND DST (配布送信) コマンド  
 オブジェクト監査 578  
 必要なオブジェクト権限 419

SND DSTQ (配布待ち行列送信) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロフィール 375  
 必要なオブジェクト権限 419

SND DTAARA (データ域送信) コマンド  
 オブジェクト監査 581

SND EMLIGC (3270PC 漢字エミュレーション・コード送信) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 416

SND FNCIMG (金融機関ディスクケット・イメージ送信) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 435

SND JRNE (ジャーナル項目送信) コマンド 329  
 オブジェクト監査 595  
 必要なオブジェクト権限 471

SND MGRDTA (移行データの送信) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 496

SND MSG (メッセージ送信) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 495

SND NETF (ネットワーク・ファイル送信) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 500

SND NETMSG (ネットワーク・メッセージ送信) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 500

SND NETSPLF (ネットワーク・スプール・ファイル送信) コマンド  
 オブジェクト監査 605  
 出力待ち行列パラメーター 235  
 処置監査 617  
 必要なオブジェクト権限 540

SND NWSMSG (ネットワーク・サーバー・メッセージ送信) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 502

SNDDPGMMSG (プログラム・メッセージ送信) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 495

SNDDPRD (プロダクト送信) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 376

SNDDPTF (PTF 送信) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 376

SNDDPTFORD (プログラム一時修正発注送信) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 376  
 必要なオブジェクト権限 534

SNDRJECMD (RJE コマンド送信) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 530

SNDRJECMD (RJE 送信) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 530

SNDRPY (応答送信) コマンド  
 オブジェクト監査 601  
 必要なオブジェクト権限 495

SNDSMGOBJ (システム管理オブジェクト送信) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 376

SNDSRVRQS (サービス要求送信) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 376  
 必要なオブジェクト権限 534

SNDDTCPSPFL (TCP/IP スプール・ファイル送信) コマンド  
 オブジェクト監査 628  
 処置監査 618  
 必要なオブジェクト権限 540, 547

SNDDUSRMSG (ユーザー・メッセージ送信) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 495

SO (サーバー・セキュリティ・ユーザー情報処置) ファイル・レイアウト 751

SPCAUT (特殊権限) パラメーター  
 推奨事項 98  
 ユーザー・プロファイル 94

SPCENV (特殊環境) パラメーター  
 推奨事項 99  
 対話式ジョブの経路指定 100

SQL  
 ファイル・セキュリティ 267

SQL カタログ 267

SQL パッケージ (\*SQLPKG) 監査 619

SRC (システム参照コード)  
 B900 3D10 (監査エラー) 74

SRTSEQ (分類順序) パラメーター  
 ユーザー・プロファイル 116

ST (保守ツール処置) ジャーナル項目タイプ 319

ST (保守ツール処置) ファイル・レイアウト 752

STATFS (装てんファイル・システム情報表示) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 500

STRAPF (拡張印刷機能開始) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 395, 434

STRASPBAL  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 376

STRASPBAL コマンド 414

STRBEST (BEST/1 開始) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 376

STRBEST (Best/1 開始) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 516

STRBGU (ビジネス・グラフィックス・ユーティリティ開始) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 395

STRCBLDBG (COBOL デバッグ開始) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 483, 521

STRCGU (CGU 開始) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 425

STRCHTSVR (クラスター化ハッシュ・テーブル・サーバー開始) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 376

STRCLNUP (終結処置開始) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 506

STRCLUNOD  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 376

STRCLUNOD コマンド  
 必要なオブジェクト権限 403

STRCMNTRC (通信追跡の開始) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 376  
 必要なオブジェクト権限 534

STRCMTCTL (コミットメント制御開始) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 405

STRCPYSCN (コピー画面の開始) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 534

STRCRG  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 376

STRCSP (CSP/AE ユーティリティ開始) コマンド  
 オブジェクト監査 608

STRDBG (デバッグ開始) コマンド  
 オブジェクト監査 585, 607

STRDBG (デバッグ開始) コマンド (続き)  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 376  
 必要なオブジェクト権限 522

STRDBGSVR (デバッグ・サーバー開始) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 376

STRDBMON (データベース・モニター開始) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 516

STRDBRDR (データベース読み取りプログラム開始) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 525

STRDFU (DFU 開始) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 395, 434

STRDIGQRY (DIG QUERY 開始) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 424

STRDIRSHD (ディレクトリー・シャドーイング開始) コマンド  
 オブジェクト監査 577

STRDIRSHD (ディレクトリー・シャドー・システム開始) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 416

STRDKTRDR (ディスクレット読み取りプログラム開始) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 525

STRDKTWTR (ディスクレット書き出しプログラム開始) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 556

STRDSKRGZ (ディスク再編成開始) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 417

STRDW (ディスク監視プログラム開始) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 376  
 必要なオブジェクト権限 516

STREDU (研修開始) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 505

STREML3270 (3270 表示装置エミュレーション開始) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 415

STRFMA (フォント管理援助機能開始) コマンド  
 オブジェクト監査 591  
 必要なオブジェクト権限 425

STRHOSTQRY (HOST QUERY 開始) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 425

STRHOSTSVR  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 376

STRHOSTSVR (ホスト・サーバー開始) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 437

STRIDDD (対話式データ定義ユーティリティー開始) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 459

STRIDXMN (索引モニター開始) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 376

STRIPSIFC (SNA インターフェース経由 IP 開始) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 376  
 必要なオブジェクト権限 394

STRJOBTRC (ジョブ追跡開始) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 376  
 必要なオブジェクト権限 516

STRJRN (ジャーナル開始) コマンド  
 オブジェクト監査 561  
 必要なオブジェクト権限 454, 471

STRJRNP (アクセス・パス・ジャーナル開始) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 471

STRJRNLB (ライブラリー・ジャーナリング開始) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 471

STRJRNOBJ (ジャーナル・オブジェクト開始) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 471

STRJRNP (物理ファイル・ジャーナル開始) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 471

STRJRNX (ジャーナル開始) コマンド  
 オブジェクト監査 595

STRJW コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 376  
 必要なオブジェクト権限 516

STRLOGSVR (ジョブ・ログ・サーバー開始) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 463

STRMGDSYS (管理システム開始) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 376

STRMGRSRV (管理機能サービス開始) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 376

STRMOD (モード開始) コマンド  
 オブジェクト監査 599  
 必要なオブジェクト権限 497

STRMSF (メール・サーバー・フレームワーク開始) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 376  
 必要なオブジェクト権限 492

STRNFSSVR (ネットワーク・ファイル・システム・サーバー開始) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 376  
 必要なオブジェクト権限 500

STROBJCVN  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 376

STROBJCVN コマンド 390

STRPASTHR (パススルー開始) コマンド  
 オブジェクト監査 572  
 必要なオブジェクト権限 418

STRPDM (プログラム開発管理機能開始) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 395

STRPEX (パフォーマンス検査機能開始) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 376  
 必要なオブジェクト権限 516

STRPFRG  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 376

STRPFRG (パフォーマンス・グラフィックス開始)  
 必要なオブジェクト権限 516

STRPFRF  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 376

STRPFRF (パフォーマンス・ツール開始) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 517

STRPFRTRC (パフォーマンス追跡開始) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 376  
 必要なオブジェクト権限 517

STRPJ (事前開始ジョブ開始) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 463

STRPRTEML (印刷装置エミュレーション開始) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 416

STRPRTWTR (印刷装置書き出しプログラム開始) コマンド  
 オブジェクト監査 604, 628  
 必要なオブジェクト権限 556

STRQMQR (QUERY 管理機能プログラム開始) コマンド  
 オブジェクト監査 609, 610, 611  
 必要なオブジェクト権限 524

STRQRY (QUERY 開始) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 524

STRQSH (QSH 開始) コマンド  
 必要なオブジェクト権限  
 別名、QSH 523

STRQST (質問/回答開始) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 525

STRREXPRC (REXX プロシージャー開始) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 483

STRRGZIDX (索引再編成開始) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 376

STRRJESL (RJE コンソール開始) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 530

STRRJERDR (RJE 読み取りプログラム開始) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 530

STRRJESSN (RJE セッション開始) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 530

STRRJEWTR (RJE 書き出しプログラム開始) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 531

STRRLU (報告書設計ユーティリティー開始) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 396

STRRMTWTR (リモート書き出しプログラム開始) コマンド  
 オブジェクト監査 604  
 処置監査 618, 628  
 必要なオブジェクト権限 557

STRS36 (システム/36 開始) コマンド  
 オブジェクト監査 624  
 ユーザー・プロファイル  
 特殊環境 99

STRS36MGR (システム/36 移行開始) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 376  
 必要なオブジェクト権限 497

STRS38MGR (システム/38 移行開始) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 376  
 必要なオブジェクト権限 497

STRSAVSYNC (オブジェクト・アクセスの設定) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 390

STRSBS (サブシステム開始) コマンド  
 オブジェクト監査 613  
 必要なオブジェクト権限 542

STRSCHIDX (探索索引開始) コマンド  
 オブジェクト監査 614  
 必要なオブジェクト権限 460

- STRSDA (SDA 開始) コマンド  
必要なオブジェクト権限 396
- STRSEU (SEU 開始) コマンド  
必要なオブジェクト権限 396
- STRSPLRCL コマンド  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 376  
必要なオブジェクト権限 540
- STRSQL (構造化照会言語開始) コマンド  
必要なオブジェクト権限 483, 511
- STRSRVJOB (サービス・ジョブ開始) コマンド  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 376  
必要なオブジェクト権限 534
- STRSST (システム保守ツール開始) コマンド  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 376  
必要なオブジェクト権限 534
- STRSSYSMGR (システム管理機能開始) コマンド  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 376
- STRTCP (TCP/IP 開始) コマンド  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 376
- STRTCPFTP (TCP/IP ファイル転送プロトコル開始) コマンド  
必要なオブジェクト権限 547
- STRTCPIFC (TCP/IP インターフェース開始) コマンド  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 376  
必要なオブジェクト権限 548
- STRTCPPTP (2 地点間 TCP/IP 開始) コマンド  
必要なオブジェクト権限 548
- STRTCPSPVR (TCP/IP サーバー開始) コマンド  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 376  
必要なオブジェクト権限 548
- STRTCPTELN (TCP/IP TELNET 開始) コマンド  
必要なオブジェクト権限 548
- STRTRC (追跡開始) コマンド  
必要なオブジェクト権限 534
- STRUPDIDX (索引更新開始) コマンド  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 376
- STRWCH (監視開始) コマンド  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 377
- STRWCH コマンド  
必要なオブジェクト権限 534
- SUPGRPPRF (補足グループ) パラメーター  
ユーザー・プロファイル 110
- SV (システム値に対する処置) ジャーナル項目タイプ 318
- SV (システム値に対する処置) ファイル・レイアウト 757
- S/36 機械記述 (\*S36) 監査 624
- ## T
- TCP/IP (QTCP) ユーザー・プロファイル 359
- TCP/IP 印刷支援 (QTMLPD) ユーザー・プロファイル 359
- TCP/IP (伝送制御プロトコル/インターネット・プロトコル) コマンドに必要なオブジェクト権限 547
- TELNET (TCP/IP TELNET 開始) コマンド  
必要なオブジェクト権限 548
- TFRBCHJOB (バッチ・ジョブ転送) コマンド  
オブジェクト監査 592  
必要なオブジェクト権限 463
- TFRCTL (制御権転送) コマンド  
借用権限の転送 166  
必要なオブジェクト権限 522
- TFRGRPJOB (グループ・ジョブへの転送) コマンド  
借用権限 167  
必要なオブジェクト権限 463
- TFRJOB (ジョブ転送) コマンド  
オブジェクト監査 592  
必要なオブジェクト権限 463
- TFRPASTHR (パススルー転送) コマンド  
必要なオブジェクト権限 418
- TFRSECJOB (2 次ジョブ転送) コマンド  
必要なオブジェクト権限 463
- TRCASPBAL  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 377
- TRCASPBAL コマンド 414
- TRCCNN (接続の追跡) コマンド  
必要なオブジェクト権限 534
- TRCCPIC (CPI 通信の追跡) コマンド  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 377  
必要なオブジェクト権限 534
- TRCCSP (CSP/AE アプリケーション追跡) コマンド  
オブジェクト監査 608
- TRCICF (ICF 追跡) コマンド  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 377
- TRCICF (ICF 追跡) コマンド (続き)  
必要なオブジェクト権限 534
- TRCINT (内部事象追跡) コマンド  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 377  
必要なオブジェクト権限 534
- TRCJOB (ジョブ追跡) コマンド  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 377  
必要なオブジェクト権限 535
- TRCTCPAPP  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 377
- TRCTCPAPP コマンド  
必要なオブジェクト権限 535
- TRMPRTEML (印刷装置エミュレーション終了) コマンド  
必要なオブジェクト権限 416
- TRNCKMKSF コマンド  
必要なオブジェクト権限 411
- TRNPIN (個人識別番号変換) コマンド  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 377  
必要なオブジェクト権限 411
- ## U
- uid (ユーザー識別番号)  
復元 279
- UNMOUNT (装てんファイル・システム除去)  
必要なオブジェクト権限 550
- UNMOUNT (装てんファイル・システム除去) コマンド  
必要なオブジェクト権限 500
- UPDDTA (データ更新) コマンド  
必要なオブジェクト権限 434
- UPDPGM (プログラム更新) コマンド  
オブジェクト監査 565, 599, 607  
必要なオブジェクト権限 522
- UPDPTFINF (PTF 情報更新) コマンド  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 377
- UPDSRVPGM (サービス・プログラム更新) コマンド  
オブジェクト監査 565, 599, 620  
必要なオブジェクト権限 522
- USEADPAUT (借用権限使用) パラメーター 169
- USER DEF (ユーザー定義) 権限 177
- USER パラメーター、ジョブ記述上の 228
- USRCLS (ユーザー・クラス) パラメーター  
推奨事項 88  
説明 88



USROPT (ユーザー・オプション) パラメーター  
 ユーザー・プロファイル 118, 119  
 \*CLKWD (CL キーワード) 118, 119  
 \*EXPERT (エキスパート) 118, 119, 177  
 \*HLPFULL (ヘルプ全画面) 119  
 \*NOSTSMSG (状況メッセージなし) 119  
 \*PRTMSG (メッセージ印刷) 119  
 \*ROLLKEY (ロール・キー) 119  
 \*STSMSG (状況メッセージ) 119  
 USRPRF (名前) パラメーター 83

## V

VA (アクセス制御リスト変更) ジャーナル項目タイプ 318  
 VA (アクセス制御リスト変更) ファイル・レイアウト 758  
 VC (接続開始および終了) ファイル・レイアウト 759  
 VC (接続開始または終了) ジャーナル項目タイプ 308  
 VF (サーバー・ファイルのクローズ) ファイル・レイアウト 760  
 VFYCMN (通信検査) コマンド  
 オブジェクト監査 571, 572, 596  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 377  
 必要なオブジェクト権限 519, 535  
 VFYIMGCLG コマンド  
 必要なオブジェクト権限 438  
 VFYLNKLPDA (LPDA-2 サポート・リンク検査) コマンド  
 オブジェクト監査 596  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 377  
 必要なオブジェクト権限 535  
 VFYMSTK (マスター・キー検査) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 377  
 必要なオブジェクト権限 411  
 VFYPIN (個人識別番号検査) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 377  
 必要なオブジェクト権限 411  
 VFYPRF (印刷装置検査) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 377  
 必要なオブジェクト権限 519, 535  
 VFYTAP (テープ検査) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 377  
 必要なオブジェクト権限 519, 535  
 VFYTCPCNN (TCP/IP 接続検査) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 548  
 VL (超過した会計限度) ジャーナル項目タイプ 320  
 VL (超過した会計限度) ファイル・レイアウト 761  
 VM/MVS ブリッジ (QGATE) ユーザー・プロファイル 359  
 VN (ネットワーク・ログオンおよびログオフ) ファイル・レイアウト 762  
 VN (ネットワーク・ログオンまたはログオフ) ジャーナル項目タイプ 308  
 VO (妥当性検査リスト) ファイル・レイアウト 763  
 VP (ネットワーク・パスワード・エラー) ジャーナル項目タイプ 306  
 VP (ネットワーク・パスワード・エラー) ファイル・レイアウト 764  
 VR (ネットワーク資源アクセス) ファイル・レイアウト 765  
 VRYCFG (構成変更) コマンド  
 オブジェクト監査 571, 572, 597, 603, 604  
 必要なオブジェクト権限 406  
 VS (サーバー・セッション) ジャーナル項目タイプ 308  
 VS (サーバー・セッション) ファイル・レイアウト 766  
 VU (ネットワーク・プロファイル変更) ジャーナル項目タイプ 318  
 VU (ネットワーク・プロファイル変更) ファイル・レイアウト 767  
 VV (サービス状況変更) ジャーナル項目タイプ 319  
 VV (サービス状況変更) ファイル・レイアウト 768

## W

WRKAUT (権限処理) コマンド (続き)  
 オブジェクト監査 575, 616, 622  
 説明 348  
 必要なオブジェクト権限 454  
 WRKAUTL (権限リスト処理) コマンド  
 オブジェクト監査 564  
 説明 347  
 必要なオブジェクト権限 397  
 WRKBNDDIR (バインド・ディレクトリー処理) コマンド  
 オブジェクト監査 565  
 必要なオブジェクト権限 398  
 WRKBNDDIR (バインド・ディレクトリー項目処理) コマンド  
 オブジェクト監査 565  
 必要なオブジェクト権限 398  
 WRKCFGL (構成リスト処理) コマンド  
 オブジェクト監査 566  
 必要なオブジェクト権限 407  
 WRKCFGSTS (構成状況処理) コマンド  
 オブジェクト監査 573, 597, 603  
 必要なオブジェクト権限 406  
 WRKCHTFMT (図表様式処理) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 399  
 WRKCLS (クラス処理) コマンド  
 オブジェクト監査 568  
 必要なオブジェクト権限 399  
 WRKCMD (コマンド処理) コマンド  
 オブジェクト監査 569  
 必要なオブジェクト権限 404  
 WRKCMDFDN (コミットメント定義処理) コマンド  
 必要なオブジェクト権限 405  
 WRKCNL (接続リスト処理) コマンド  
 オブジェクト監査 569  
 必要なオブジェクト権限 407  
 WRKCNL (接続リスト項目処理) コマンド  
 オブジェクト監査 570  
 WRKCNL (接続リスト項目処理) コマンド  
 正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 377  
 必要なオブジェクト権限 525, 535  
 WRKCO (サービス・クラス記述処理) コマンド  
 オブジェクト監査 570  
 必要なオブジェクト権限 399  
 WRKCRQD (変更要求記述処理) コマンド  
 オブジェクト監査 568  
 必要なオブジェクト権限 398  
 WRKCSI (通信サイド情報処理) コマンド  
 オブジェクト監査 570  
 必要なオブジェクト権限 405  
 WRKCTLD (制御装置記述処理) コマンド  
 オブジェクト監査 572  
 必要なオブジェクト権限 409

WRKDBFIDD (IDDU 使用のデータベース・ファイル処理) コマンド 必要なオブジェクト権限 459	WRKDTADCT (データ・ディクショナリー処理) コマンド 必要なオブジェクト権限 459	WRKGGSS (グラフィックス記号セット処理) コマンド (続き) 必要なオブジェクト権限 436
WRKDDMF (分散データ管理ファイル処理) コマンド 必要なオブジェクト権限 434	WRKDTADFN (データ定義処理) コマンド 必要なオブジェクト権限 459	WRKHDRWSC (ハードウェア資源処理) コマンド 必要なオブジェクト権限 527
WRKDEVD (装置記述処理) コマンド オブジェクト監査 573 必要なオブジェクト権限 414	WRKDTAQ (データ待ち行列処理) コマンド オブジェクト監査 583 必要なオブジェクト権限 412	WRKHLDOPTF (ヘルプ光ディスク・ファイル処理) コマンド 必要なオブジェクト権限 509
WRKDEVTBL (装置テーブル処理) コマンド 正式な IBM 提供のユーザー・プロフィール 377 必要なオブジェクト権限 435	WRKEDTD (編集記述処理) コマンド オブジェクト監査 583 必要なオブジェクト権限 425	WRKIMGCLG コマンド 必要なオブジェクト権限 438
WRKDIRE (ディレクトリー項目処理) コマンド 必要なオブジェクト権限 416	WRKENVVAR (環境変数処理) コマンド 必要なオブジェクト権限 426	WRKIMGCLGE コマンド 必要なオブジェクト権限 438
WRKDIRE (ディレクトリー処理) コマンド 説明 353	WRKF (ファイル処理) コマンド オブジェクト監査 588 必要なオブジェクト権限 434	WRKIPXD コマンド 460
WRKDIRLOC (ディレクトリー・ロケーション処理) コマンド 必要なオブジェクト権限 416	WRKFCNARA 正式な IBM 提供のユーザー・プロフィール 377	WRKJOB (ジョブ処理) コマンド 必要なオブジェクト権限 463
WRKDIRSHD (ディレクトリー・シャドー・システム処理) コマンド 必要なオブジェクト権限 416	WRKFCNARA (機能エリア処理) コマンド 必要なオブジェクト権限 517	WRKJOBBD (ジョブ記述処理) コマンド オブジェクト監査 592 必要なオブジェクト権限 465
WRKDOC (文書処理) コマンド オブジェクト監査 578 必要なオブジェクト権限 422	WRKFACT (用紙制御テーブル処理) コマンド 必要なオブジェクト権限 531	WRKJOBLOG (ジョブ・ログ処理) コマンド 必要なオブジェクト権限 463
WRKDOCLIB (文書ライブラリー処理) コマンド オブジェクト監査 581 必要なオブジェクト権限 504	WRKFLR (フォルダー処理) コマンド 必要なオブジェクト権限 422	WRKJOBQ (ジョブ待ち行列処理) コマンド オブジェクト監査 592 必要なオブジェクト権限 466
WRKDOCPTQ (文書印刷待ち行列処理) コマンド オブジェクト監査 581 必要なオブジェクト権限 504	WRKFNTRSC (フォント資源処理) コマンド オブジェクト監査 588 必要なオブジェクト権限 394	WRKJOBQD (ジョブ待ち行列記述処理) コマンド 必要なオブジェクト権限 466
WRKDPCQ (DSNX/PC 配布待ち行列処理) コマンド 正式な IBM 提供のユーザー・プロフィール 377 必要なオブジェクト権限 419	WRKFORMDF (用紙定義処理) コマンド オブジェクト監査 589 必要なオブジェクト権限 394	WRKJOBSCDE (ジョブ・スケジュール項目処理) コマンド オブジェクト監査 593 必要なオブジェクト権限 467
WRKDSKSTS (ディスク状況処理) コマンド 必要なオブジェクト権限 417	WRKFSTAF (FFST 警報機能処理) コマンド 必要なオブジェクト権限 535	WRKJRN (ジャーナル処理) コマンド オブジェクト監査 595 使用 332, 340 正式な IBM 提供のユーザー・プロフィール 377 必要なオブジェクト権限 471
WRKDSTL (配布リスト処理) コマンド 必要なオブジェクト権限 419	WRKFSTPCT (FFST プローブ制御テーブル処理) コマンド 必要なオブジェクト権限 535	WRKJRNA (ジャーナル属性処理) コマンド オブジェクト監査 595 使用 332, 340 必要なオブジェクト権限 471
WRKDSTQ (配布待ち行列処理) コマンド 正式な IBM 提供のユーザー・プロフィール 377 必要なオブジェクト権限 419	WRKFTR (フィルターの処理) コマンド オブジェクト監査 590 必要なオブジェクト権限 435	WRKJRNRCV (ジャーナル・レシーバー処理) コマンド オブジェクト監査 595 必要なオブジェクト権限 472
WRKDTAARA (データ域処理) コマンド オブジェクト監査 582 必要なオブジェクト権限 411	WRKFTRACNE (フィルター処置項目処理) コマンド オブジェクト監査 589, 590 必要なオブジェクト権限 435	WRKJVMJOB コマンド 必要なオブジェクト権限 461
	WRKFTRSLTE (フィルター選択項目処理) コマンド オブジェクト監査 589, 590 必要なオブジェクト権限 435	WRKLANADPT (LAN アダプター処理) コマンド 必要なオブジェクト権限 491
	WRKGGSS (グラフィックス記号セット処理) コマンド オブジェクト監査 590	WRKLIB 正式な IBM 提供のユーザー・プロフィール 377

WRKLIB (ライブラリー処理) コマンド  
必要なオブジェクト権限 487

WRKLIBPDM  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 377

WRKLIBPDM (PDM によるライブラリー処理) コマンド  
必要なオブジェクト権限 396

WRKLICINF (ライセンス情報処理) コマンド  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 377

WRKLIND (回線記述処理) コマンド  
オブジェクト監査 597  
必要なオブジェクト権限 491

WRKLNK (リンク処理) コマンド  
オブジェクト監査 574, 575, 615, 616, 621, 622, 623, 624  
必要なオブジェクト権限 454

WRKMBRPDM (PDM によるメンバー処理) コマンド  
必要なオブジェクト権限 396

WRKMNU (メニュー処理) コマンド  
オブジェクト監査 598  
必要なオブジェクト権限 494

WRKMOD (モジュール処理) コマンド  
オブジェクト監査 599  
必要なオブジェクト権限 498

WRKMODD (モード記述処理) コマンド  
オブジェクト監査 599  
必要なオブジェクト権限 497

WRKMSG (メッセージ処理) コマンド  
オブジェクト監査 601  
必要なオブジェクト権限 495

WRKMSGD (メッセージ記述処理) コマンド  
オブジェクト監査 600  
必要なオブジェクト権限 495

WRKMSGF (メッセージ・ファイル処理) コマンド  
オブジェクト監査 600  
必要なオブジェクト権限 496

WRKMSGQ (メッセージ待ち行列処理) コマンド  
オブジェクト監査 601  
必要なオブジェクト権限 496

WRKNAMSMTP (SMTP の名前処理) コマンド  
オブジェクト必要な権限 548

WRKNETF (ネットワーク・ファイル処理) コマンド  
必要なオブジェクト権限 500

WRKNETJOBE (ネットワーク・ジョブ項目処理) コマンド  
必要なオブジェクト権限 500

WRKNETTBLE (ネットワーク・テーブル項目処理) コマンド  
必要なオブジェクト権限 548

WRKNODL (ノード・リスト処理) コマンド  
オブジェクト監査 602  
必要なオブジェクト権限 504

WRKNODLE (ノード・リスト項目処理) コマンド  
オブジェクト監査 602  
必要なオブジェクト権限 504

WRKNTBD (NetBIOS 記述処理) コマンド  
オブジェクト監査 603  
必要なオブジェクト権限 499

WRKNWID (ネットワーク・インターフェース記述処理) コマンド  
オブジェクト監査 603  
必要なオブジェクト権限 501

WRKNWSALS (ネットワーク・サーバー別名処理) コマンド  
必要なオブジェクト権限 502

WRKNWSCFG コマンド  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 377  
必要なオブジェクト権限 503

WRKNWSD (ネットワーク・サーバー記述処理) コマンド  
オブジェクト監査 604  
必要なオブジェクト権限 504

WRKNWSENR (ネットワーク・サーバー・ユーザー登録の処理) コマンド  
必要なオブジェクト権限 502

WRKNWSSN (ネットワーク・サーバー・セッション処理) コマンド  
必要なオブジェクト権限 502

WRKNWSSSTG (ネットワーク・サーバー記憶域スペース処理) コマンド  
必要なオブジェクト権限 502

WRKNWSSSTS (ネットワーク・サーバー状況処理) コマンド  
必要なオブジェクト権限 502

WRKOBJ (オブジェクト処理) コマンド  
説明 348  
必要なオブジェクト権限 390

WRKOBJCSP (CSP/AE のオブジェクト処理) コマンド  
オブジェクト監査 571, 608

WRKOBJLCK (オブジェクト・ロック処理) コマンド  
オブジェクト監査 562  
必要なオブジェクト権限 390

WRKOBJOWN (所有者によるオブジェクト処理) コマンド  
オブジェクト監査 562, 627  
監査 294  
使用 181

WRKOBJOWN (所有者によるオブジェクト処理) コマンド (続き)  
説明 348  
必要なオブジェクト権限 390

WRKOBJPDM (PDM によるオブジェクト処理) コマンド  
必要なオブジェクト権限 396

WRKOBJPGP (1 次グループによるオブジェクト処理) コマンド 160, 182  
説明 348  
必要なオブジェクト権限 390

WRKOPTDIR (光ディスク・ディレクトリー処理) コマンド  
必要なオブジェクト権限 509

WRKOPTF (光ディスク・ファイル処理) コマンド  
必要なオブジェクト権限 509

WRKOPTVOL (光ディスク・ボリューム処理) コマンド  
必要なオブジェクト権限 509

WRKORDINF (発注情報処理) コマンド  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 377  
必要なオブジェクト権限 550

WRKOUTQ (出力待ち行列処理) コマンド  
オブジェクト監査 605  
必要なオブジェクト権限 510

WRKOUTQD (出力待ち行列記述処理) コマンド  
オブジェクト監査 605  
セキュリティー・パラメーター 235  
必要なオブジェクト権限 511

WRKOVFL (オーバーレイの処理) コマンド  
オブジェクト監査 605  
必要なオブジェクト権限 394

WRKPAGDFN (ページ定義処理) コマンド  
オブジェクト監査 606  
必要なオブジェクト権限 394

WRKPAGSEG (ページ・セグメント処理) コマンド  
オブジェクト監査 606  
必要なオブジェクト権限 394

WRKPCLTBLE (プロトコル・テーブル項目処理) コマンド  
必要なオブジェクト権限 548

WRKPDG (印刷記述子グループ処理) コマンド  
オブジェクト監査 607

WRKPEXDFN コマンド  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 377

WRKPEXFTR コマンド  
正式な IBM 提供のユーザー・プロファイル 377

WRKPCFCST (物理ファイル制約処理) コマンド オブジェクト監査 588 必要なオブジェクト権限 434	WRKS36PRCA (システム/36 プロシージャ属性処理) コマンド オブジェクト監査 587 必要なオブジェクト権限 546	WRKSRVTBLE (サービス・テーブル項目処理) コマンド 必要なオブジェクト権限 548
WRKPGM (プログラム処理) コマンド オブジェクト監査 608 必要なオブジェクト権限 522	WRKS36SRCA (システム/36 ソース属性処理) コマンド オブジェクト監査 587 必要なオブジェクト権限 546	WRKSSND (セッション記述処理) コマンド 必要なオブジェクト権限 531
WRKPGMTBL (プログラム・テーブル処理) コマンド 正式な IBM 提供のユーザー・プロフィール 377 必要なオブジェクト権限 435	WRKSBMJOB (投入ジョブ処理) コマンド 必要なオブジェクト権限 463	WRKSYSACT 正式な IBM 提供のユーザー・プロフィール 377
WRKPNLGRP (パネル・グループ処理) コマンド オブジェクト監査 609 必要なオブジェクト権限 494	WRKSBS (サブシステム処理) コマンド オブジェクト監査 614 必要なオブジェクト権限 542	WRKSYSACT (システム活動処理) コマンド 必要なオブジェクト権限 517
WRKPRB (問題処理) コマンド 正式な IBM 提供のユーザー・プロフィール 377 必要なオブジェクト権限 519, 535	WRKSBSD (サブシステム記述処理) コマンド オブジェクト監査 614 必要なオブジェクト権限 542	WRKSYSSTS (システム状況処理) コマンド 242 必要なオブジェクト権限 543
WRKPTFGRP (PTF グループ処理) コマンド 必要なオブジェクト権限 535	WRKSBSJOB (サブシステム・ジョブ処理) コマンド オブジェクト監査 614 必要なオブジェクト権限 463	WRKSYSVAL (システム値処理) コマンド 使用 290 必要なオブジェクト権限 544
WRKPTFGRP (プログラム一時修正グループ処理) 377	WRKSCHIDX (探索索引処理) コマンド オブジェクト監査 615 必要なオブジェクト権限 460	WRKTAPCTG (テープ・カートリッジ処理) コマンド 必要なオブジェクト権限 493
WRKPTFORD 377	WRKSCHIDX (探索索引項目処理) コマンド オブジェクト監査 614 必要なオブジェクト権限 460	WRKTBL (テーブル処理) コマンド オブジェクト監査 625 必要なオブジェクト権限 547
WRKQMF (QUERY 管理機能書式処理) コマンド オブジェクト監査 610 必要なオブジェクト権限 524	WRKSHRPOOL (共用記憶域プール処理) コマンド 必要なオブジェクト権限 543	WRKTCPSTS (TCP/IP ネットワーク状況処理) コマンド オブジェクト権限必要 548
WRKQMFORM (QUERY 管理機能書式処理) コマンド オブジェクト監査 610 必要なオブジェクト権限 524	WRKSOC (制御範囲処理) コマンド 必要なオブジェクト権限 538	WRKTIMZON コマンド 549
WRKQMQR (QUERY 管理機能プログラム処理) コマンド 必要なオブジェクト権限 524	WRKSPADCT (スペル援助ディクショナリー処理) コマンド 必要なオブジェクト権限 537	WRKTRC コマンド 正式な IBM 提供のユーザー・プロフィール 377
WRKQRY (QUERY 処理) コマンド 必要なオブジェクト権限 524	WRKSPLF (スプール・ファイル処理) コマンド 234 オブジェクト監査 605 必要なオブジェクト権限 540	WRKTXIDX (テキスト索引処理) コマンド 正式な IBM 提供のユーザー・プロフィール 377
WRKQST (質問処理) コマンド 必要なオブジェクト権限 525	WRKSPLFA (スプール・ファイル属性処理) コマンド オブジェクト監査 605	WRKUSRJOB (ユーザー・ジョブ処理) コマンド 必要なオブジェクト権限 463
WRKRDBDIRE (リレーショナル・データベース・ディレクトリー項目処理) コマンド 必要なオブジェクト権限 526	WRKSPTPRD (サポートされたプロダクト処理) コマンド オブジェクト監査 609	WRKUSRPRF (ユーザー・プロフィール処理) コマンド オブジェクト監査 627 使用 128 説明 350 必要なオブジェクト権限 553
WRKREGINF (登録情報処理) コマンド オブジェクト監査 584	WRKSRVPGM (サービス・プログラム処理) コマンド オブジェクト監査 620 必要なオブジェクト権限 522	WRKUSRTBL (ユーザー・テーブル処理) コマンド 正式な IBM 提供のユーザー・プロフィール 377 必要なオブジェクト権限 435
WRKREGINF (登録処理) コマンド 必要なオブジェクト権限 526	WRKSRVPVD (サービス提供元処理) コマンド 正式な IBM 提供のユーザー・プロフィール 377 必要なオブジェクト権限 535	WRKWCH コマンド 正式な IBM 提供のユーザー・プロフィール 377
WRKRJESSN (RJE セッション処理) コマンド 必要なオブジェクト権限 531		WRKWTR (書き出しプログラム処理) コマンド 必要なオブジェクト権限 557
WRKRPYLE (システム応答リスト項目処理) コマンド オブジェクト監査 612 必要なオブジェクト権限 543		
WRKS36PGMA (システム/36 プログラム属性処理) コマンド オブジェクト監査 607 必要なオブジェクト権限 546		

## X

X0 (kerberos 認証) ファイル・レイアウト 769

## Y

YC (DLO オブジェクトに対する変更) ファイル・レイアウト 778

YR (DLO オブジェクト読み取り) ファイル・レイアウト 779

## Z

ZC (オブジェクトに対する変更) ファイル・レイアウト 779

ZR (オブジェクトの読み取り) ファイル・レイアウト 783

## [特殊文字]

(移動) コマンド

必要なオブジェクト権限 448

(リンク表示) コマンド

必要なオブジェクト権限 444

(\*Mgt) 管理権限 146

(\*Ref) 参照権限 146

\*ADD (追加) 権限 146, 380

\*ADOPTED (借用) 権限 173

\*ADVANCED (上級) 操作援助レベル 89

\*ALL (すべて) 権限 148, 381

\*ALLOBJ

ユーザー・クラス権限 10

\*ALLOBJ (全オブジェクト) 特殊権限  
監査 292

サインオンのエラー 223

システムにより除去

セキュリティ・レベルの変更 13

プロファイル復元 280

システムにより追加

セキュリティ・レベルの変更 13

使用できる機能 94

リスク 94

\*ALRTBL (警報テーブル) オブジェクト  
監査 563

\*ASSIST アテンション・キー処理プログラ  
ム 115

\*AUDIT (監査) 特殊権限

使用できる機能 98

リスク 98

\*AUTFAIL (権限障害) 監査レベル 305

\*AUTHLR (権限ホルダー) オブジェクト  
監査 564

\*AUTL (権限リスト) オブジェクト監査  
564

\*AUTLMGT (権限リスト管理) 権限 146,  
380

\*BASIC (初級) 操作援助レベル 89

\*BNDDIR (バインド・ディレクトリー) オ  
ブジェクト監査 565

\*BREAK (割り込み) 配布モード

ユーザー・プロファイル 113

\*CFGL (構成リスト) オブジェクト監査  
565

\*CHANGE (変更) 権限 148, 381

\*CHRSE (特殊ファイル) オブジェクト監  
査 566

\*CHTFMT (図表様式) オブジェクト監査  
566

\*CLD (C ロケール記述) オブジェクト監  
査 566

\*CLKWD (CL キーワード) ユーザー・オ  
プション 118, 119

\*CLS (クラス) オブジェクト監査 568

\*CMD (コマンド) オブジェクト監査 568

\*CMD (コマンド・ストリング) 監査レベ  
ル 307

\*CNL (接続リスト) オブジェクト監査  
569

\*COSD (サービス・クラス記述) オブジェ  
クト監査 570

\*CREATE (作成) 監査レベル 307

\*CRQD  
復元

監査ジャーナル (QAUDJRN) 項目  
312

\*CRQD オブジェクト復元 (RQ) ジャーナ  
ル項目タイプ 312

\*CRQD オブジェクト変更 (CQ) ジャーナ  
ル項目タイプ 312

\*CRQD 変更 (CQ) ファイル・レイアウト  
658

\*CRQD (要求記述の変更) オブジェクト監  
査 567

\*CSI (通信サイド情報) オブジェクト監査  
570

\*CSPMAP (システム共通プロダクト・マ  
ップ) オブジェクト監査 570

\*CSPTBL (システム共通プロダクト・テー  
ブル) オブジェクト監査 571

\*CTLD (制御装置記述) オブジェクト監査  
571

\*DELETE (削除) 監査レベル 307

\*DEVD (装置記述) オブジェクト監査  
572

\*DFT (デフォルト) 配布モード

ユーザー・プロファイル 113

\*DIR (ディレクトリー) オブジェクト監査  
573

\*DISABLED (使用禁止) ユーザー・プロ  
ファイル状況  
説明 87

QSECOFR (機密保護担当者) ユーザ  
ー・プロファイル 87

\*DLT (削除) 権限 146, 380

\*DOC (文書) オブジェクト監査 577

\*DTAARA (データ域) オブジェクト監査  
581

\*DTADCT (データ・ディクショナリー)  
オブジェクト監査 582

\*DTAQ (データ待ち行列) オブジェクト監  
査 582

\*EDTD (編集記述) オブジェクト監査  
583

\*ENABLED (使用可能) ユーザー・プロフ  
ァイル状況 87

\*EXCLUDE (除外) 権限 148

\*EXECUTE (実行) 権限 146, 380

\*EXITRG (出口登録) オブジェクト監査  
583

\*EXPERT (エキスパート) ユーザー・オプ  
ション 118, 119, 177

\*FCT (用紙制御テーブル) オブジェクト監  
査 584

\*FILE (ファイル) オブジェクト監査 584

\*FNTRSC (フォント資源) オブジェクト監  
査 588

\*FORMDF (用紙定義) オブジェクト監査  
588

\*FTR (フィルター) オブジェクト監査  
589

\*GROUP (グループ) 権限 173

\*GSS (グラフィックス記号セット) オブジ  
ェクト監査 590

\*HLPFULL (全画面ヘルプ) ユーザー・オ  
プション 119

\*HOLD (保留) 配布モード

ユーザー・プロファイル 113

\*IGCDCT (2 バイト文字セット・ディク  
ショナリー) オブジェクト監査 590

\*IGCSRT (2 バイト文字セット分類) オブ  
ジェクト監査 590

\*IGCTBL (2 バイト文字セット・テー  
ブル) オブジェクト監査 591

\*INTERMED (中級) 操作援助レベル 89

\*IOSYSCFG (システム構成) 特殊権限  
使用できる機能 98

リスク 98

\*JOBCTL (ジョブ制御) 特殊権限

出力待ち行列パラメーター 236

使用できる機能 95

優先順位限界 (PTYLMT) 106

リスク 96

\*JOB (ジョブ記述) オブジェクト監査  
591

- \*JOBDDTA (ジョブ変更) 監査レベル 308
- \*JOBQ (ジョブ待ち行列) オブジェクト監査 592
- \*JOBSCD (ジョブ・スケジューラー) オブジェクト監査 593
- \*JRN (ジャーナル) オブジェクト監査 593
- \*JRNRCV (ジャーナル・レシーバー) オブジェクト監査 595
- \*LIB (ライブラリー) オブジェクト監査 595
- \*LIND (回線記述) オブジェクト監査 596
- \*MENU (メニュー) オブジェクト監査 598
- \*Mgt (管理) 権限 146
- \*MODD (モード記述) オブジェクト監査 598
- \*MODULE (モジュール) オブジェクト監査 599
- \*MSGF (メッセージ・ファイル) オブジェクト監査 600
- \*MSGQ (メッセージ待ち行列) オブジェクト監査 600
- \*NODGRP (ノード・グループ) オブジェクト監査 602
- \*NODL (ノード・リスト) オブジェクト監査 602
- \*NOSTSMMSG (状況メッセージなし) ユーザー・オプション 119
- \*NOTIFY (通知) 配布モード  
ユーザー・プロファイル 113
- \*NTBD (NetBIOS 記述) オブジェクト監査 602
- \*NWID (ネットワーク・インターフェース) オブジェクト監査 603
- \*NWS (ネットワーク・サーバー記述) オブジェクト監査 603
- \*OBJALTER (オブジェクト変更) 権限 146, 380
- \*OBJEXIST (オブジェクト存在) 権限 146, 380
- \*OBJMGT (オブジェクト管理) 監査レベル 310
- \*OBJMGT (オブジェクト管理) 権限 146, 380
- \*OBJOPR (オブジェクト操作可能) 権限 146, 380
- \*OBJREF (オブジェクト参照) 権限 146, 380
- \*OFCSRV (オフィス・サービス) 監査レベル 310, 576, 597
- \*OUTQ (出力待ち行列) オブジェクト監査 604
- \*OVL (オーバーレイ) オブジェクト監査 605
- \*PAGDFN (ページ定義) オブジェクト監査 606
- \*PAGSEG (ページ・セグメント) オブジェクト監査 606
- \*PARTIAL (部分的) 制限機能 93
- \*PDG (印刷記述子グループ) オブジェクト監査 606
- \*PGM (プログラム) オブジェクト 607
- \*PGMADP (借用権限) 監査レベル 311
- \*PGMFAIL (プログラム障害) 監査レベル 311
- \*PNLGRP (パネル・グループ) オブジェクト監査 608
- \*PRDAVL (プロダクト可用性) オブジェクト監査 609
- \*PRDDFN (プロダクト定義) オブジェクト監査 609
- \*PRDLOD (プロダクト・ロード) オブジェクト監査 609
- \*PRTDDTA (印刷装置出力) 監査レベル 311
- \*PRTMSG (メッセージ印刷) ユーザー・オプション 119
- \*QMFORM (QUERY 管理機能書式) オブジェクト監査 609
- \*QMQR (QUERY 管理プログラム) オブジェクト監査 610
- \*QRYDFN (QUERY 定義) オブジェクト監査 611
- \*R (読み取り) 148, 382
- \*RCT (参照コード・テーブル) オブジェクト監査 612
- \*READ (読み取り) 権限 146, 380
- \*Ref (参照) 権限 146
- \*ROLLKEY (ロール・キー) ユーザー・オプション 119
- \*RW (読み取り、書き込み) 148, 382
- \*RWX (読み取り、書き込み、実行) 148, 382
- \*RX (読み取り、実行) 148, 382
- \*S36 (S/36 機械記述) オブジェクト監査 624
- \*S36 (システム/36) 特殊環境 99
- \*SAVRST (保管/復元) 監査レベル 311
- \*SAVSYS (システム保管) 特殊権限  
システムにより除去  
セキュリティ・レベルの変更 13  
使用できる機能 96  
説明 287  
リスク 96
- \*OBJEXIST 権限 146, 380
- \*SBSD (サブシステム記述) オブジェクト監査 613
- \*SCHIDX (探索索引) オブジェクト監査 614
- \*SECADM (機密保護管理者) 特殊権限 95  
使用できる機能 95
- \*SECURITY (セキュリティ) 監査レベル 315
- \*SERVICE (サービス) 特殊権限  
サインオンのエラー 223  
使用できる機能 96  
リスク 96
- \*SERVICE (保守ツール) 監査レベル 319
- \*SIGNOFF 初期メニュー 92
- \*SOCKET (ローカル・ソケット) オブジェクト監査 615
- \*SPADCT (スペル援助ディクショナリー) オブジェクト監査 617
- \*SPLCTL (スプール制御) 特殊権限  
出力待ち行列パラメーター 236  
使用できる機能 96  
リスク 96
- \*SPLFDDTA (スプール・ファイル変更) 監査レベル 320, 617
- \*SQLPKG (SQL パッケージ) オブジェクト監査 619
- \*SRVPGM (サービス・プログラム) オブジェクト監査 619
- \*SSND (セッション記述) オブジェクト監査 620
- \*STMF (ストリーム・ファイル) オブジェクト監査 620
- \*STSMMSG (状況メッセージ) ユーザー・オプション 119
- \*SVRSTG (サーバー記憶域) オブジェクト監査 620
- \*SYMLNK (記号リンク) オブジェクト監査 623
- \*SYSMGT (システム管理) 監査レベル 320
- \*SYSTEM (システム) 状態 17
- \*SYSTEM (システム) ドメイン 16
- \*TBL (テーブル) オブジェクト監査 625
- \*TYPEAHEAD (先行入力) キーボード・バッファリング 104
- \*UPD (更新) 権限 146, 380
- \*USE (使用) 権限 148, 381
- \*USER (ユーザー) 状態 17
- \*USER (ユーザー) ドメイン 16
- \*USRIDX (ユーザー索引) オブジェクト 21
- \*USRIDX (ユーザー索引) オブジェクト監査 625
- \*USRPRF (ユーザー・プロファイル) オブジェクト監査 625
- \*USRQ (ユーザー待ち行列) オブジェクト 21
- \*USRQ (ユーザー待ち行列) オブジェクト監査 627

- \*USRSPC (ユーザー・スペース) オブジェクト 21
- \*USRSPC (ユーザー・スペース) オブジェクト監査 627
- \*VLDL (妥当性検査リスト) オブジェクト監査 627
- \*W (書き込み) 148, 382
- \*WX (書き込み、実行) 148, 382
- \*X (実行) 148, 382









Printed in Japan

SD88-5027-10



日本アイ・ビー・エム株式会社  
〒106-8711 東京都港区六本木3-2-12