




IBM Systems - iSeries

i5/OS és kapcsolódó szoftverek
Szoftverterjesztés

V5R4

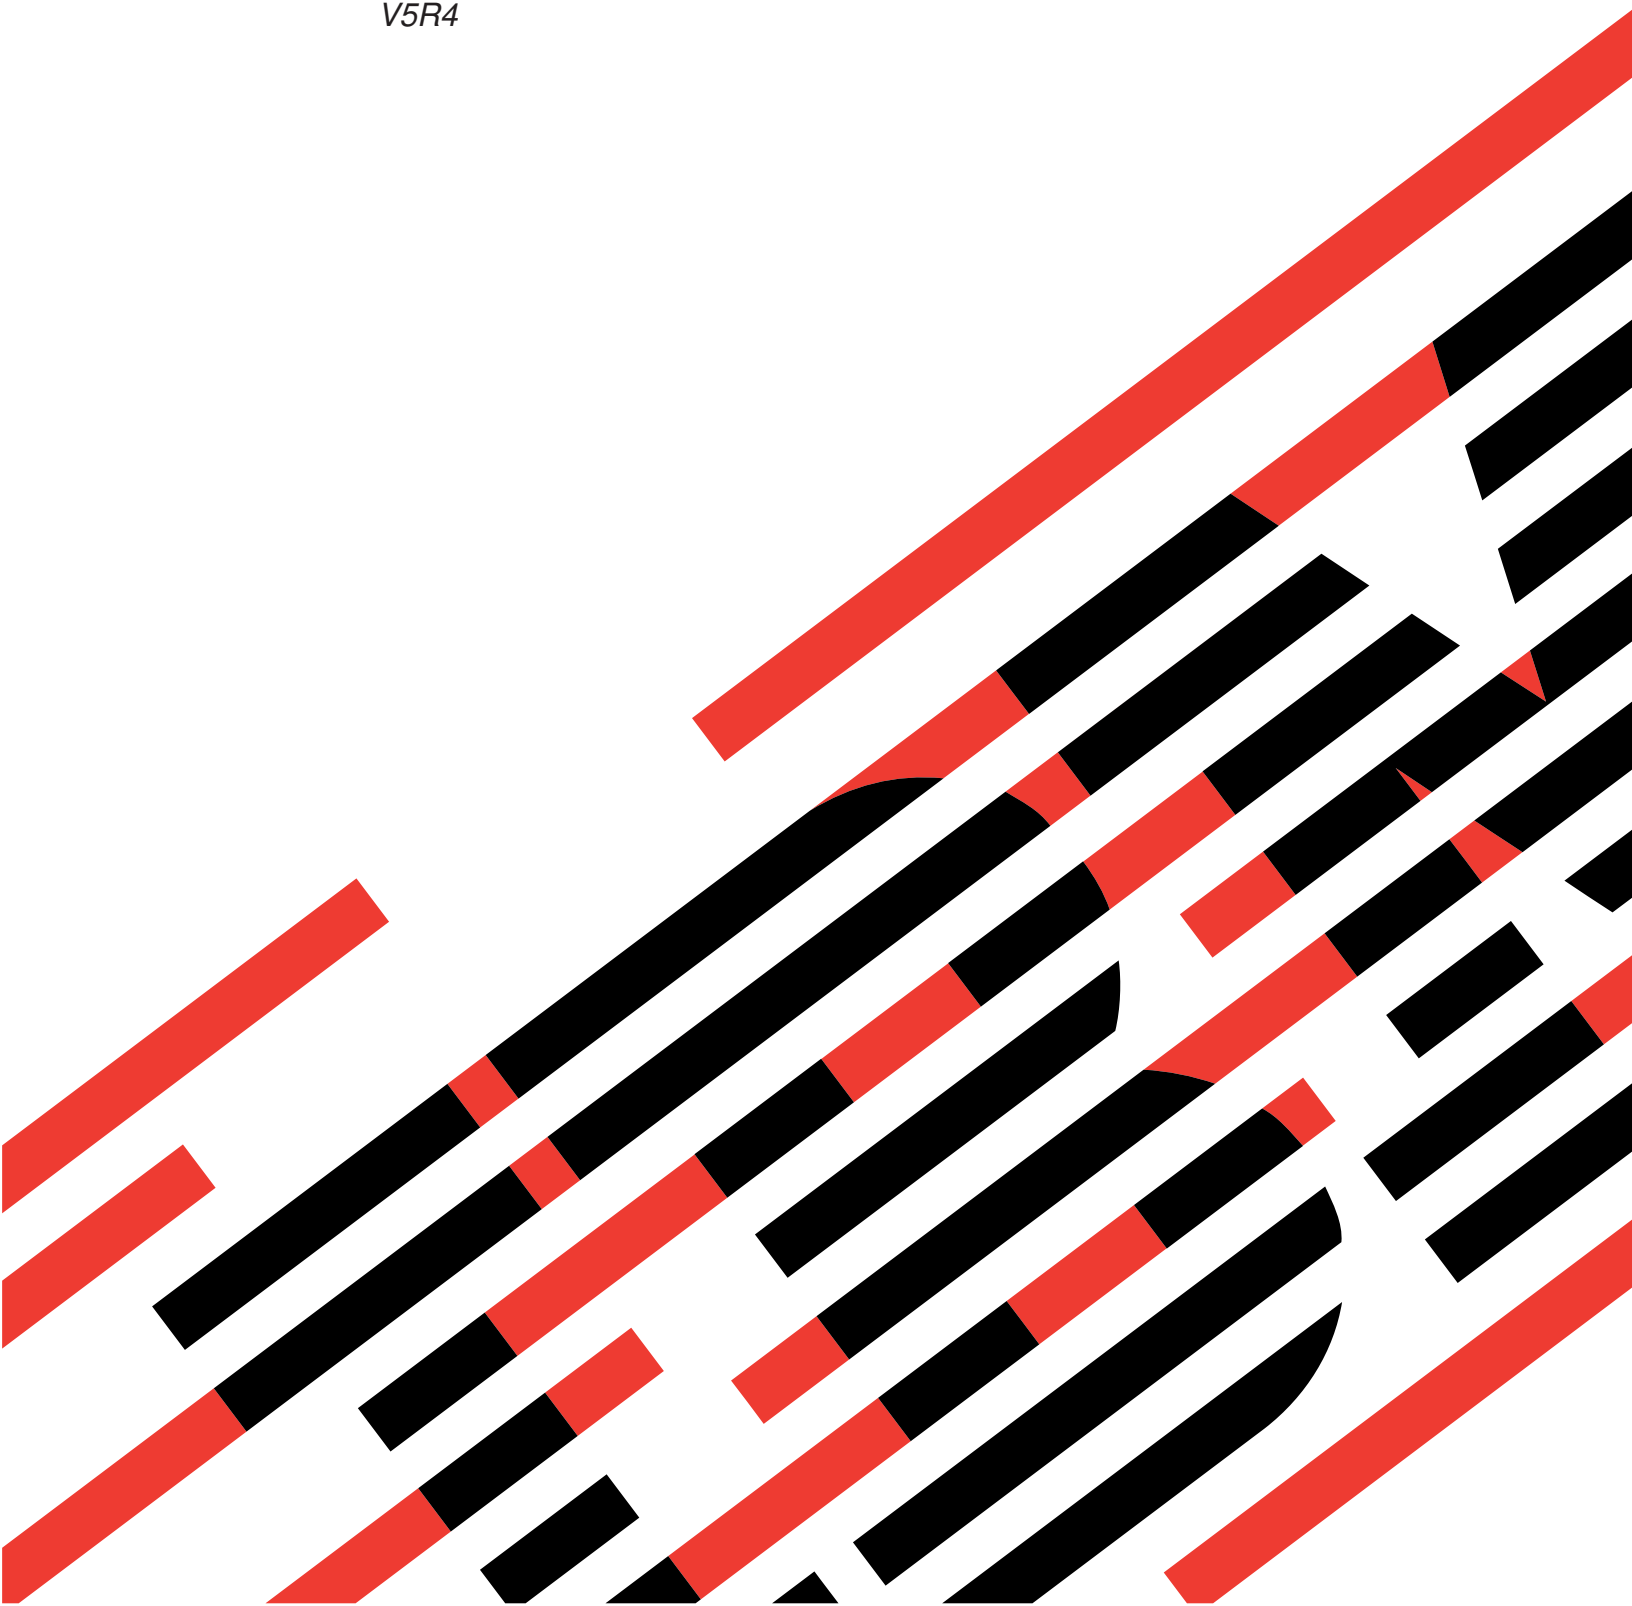



IBM Systems - iSeries

i5/OS és kapcsolódó szoftverek
Szoftverterjesztés

V5R4

Megjegyzés

Mielőtt a jelen leírást és a vonatkozó terméket használná, olvassa el a “Megjegyzések” oldalszám: 27 helyen lévő tájékoztatót.

Nyolcadik kiadás (2006. február)

Ez a kiadás a V5R4M0 szintű IBM i5/OS (száma: 5722-SS1) termékre, és minden azt követő változatra és módosításra vonatkozik, amíg ez másképpen nincs jelezve. Ez a verzió nem fut minden csökkentett utasításkészletű (RISC) rendszeren és CISC modellen.

© Szerzői jog IBM Corporation 1998, 2006. Minden jog fenntartva

Tartalom

Szoftverterjesztés	1
A V5R4 újdonságai	1
Nyomtatható PDF	1
Szoftverterjesztés tervezése	2
Szoftverterjesztés iSeries navigátorral	2
IBM szoftvertermékek küldése iSeries navigátorral	2
Saját szoftvertermékek csomagolása és küldése iSeries navigátorral	3
Szoftverterjesztés Központi terjesztéssel	4
Központi terjesztés fogalmai	4
Központi terjesztés szakkifejezései	4
Központi helyről végzett szoftverterjesztés feladatainak áttekintése.	5
Szoftver licencinformációk központi terjesztése	5
Központi terjesztés adathordozói	6
Telepítési profilok központi terjesztéshez	7
Telepítési profilok és automatikus telepítés használatának előnyei a terjesztési adathordozók telepítése során	7
Telepítési módszerek a célrendszereken	8
Licencprogramok tömörítése és kibontása központi terjesztéshez	8
Elsődleges és másodlagos nyelvi fájlok központi terjesztése	9
Ideiglenes programjavítások (PTF-ek) központi terjesztése	9
Ellenőrzőlista: Központi helyről végzett szoftverterjesztés előkészítése.	9
Szoftver szerződés előkészítése központi terjesztéshez	11
Szoftverlicenc információk terjesztése iSeries navigátorral vagy papíron	11
Választható: Felhasználó által megadott telepítőprogram írása célrendszerek számára	12
Választható: Központi rendszer felkészítése virtuális rendszerképekre	13
Ellenőrzőlista: Központi terjesztési adathordozó létrehozása	14
Szalag vagy DVD terjesztési adathordozó sokszorosítása és terjesztése	15
Választható: Virtuális rendszerképek másolása fizikai adathordozókra	16
Választható: DVD másolása virtuális rendszerképekre	16
Választható: Virtuális rendszerképek terjesztése	17
Ellenőrzőlista: Központi terjesztési adathordozó telepítése a célrendszeren.	17
Választható: Célrendszer felkészítése virtuális rendszerképekre	18
Telepítési feladatok a célrendszereken	19
Telepítés utáni választható feladatok	19
Szoftverterjesztéshez kapcsolódó leírások	20
Központi terjesztési adathordozó tartalma	20
Másodlagos nyelveket nem támogató licencprogramok	23
Központi terjesztési adathordozó fedőlapja	23
Szoftverterjesztés hibaelhárítása.	24
Szoftverterjesztéshez kapcsolódó információk	24
Megjegyzések.	27
Programozási csatolóra vonatkozó megjegyzés	28
Védjegyek	29
Feltételek	29

Szoftverterjesztés



- | Időnként felmerül az az igény, hogy készítsen másolatot bizonyos vagy összes rendszerprogramról egy másik rendszeren. Ugyanígy másolatot készíthet egy logikai partíció bizonyos vagy összes programjáról egy másik partíción.
- | Ahhoz, hogy ezt minimális erőfeszítéssel és maximális haszonnal tegye, bizonyos fokú tervezés szükséges, valamint figyelembe kell venni a szoftver termékek terjesztésére szolgáló lehetőségeket. A támogatott termékek terjesztéséhez használhatja az iSeries navigátort vagy a Központi terjesztést. Használhatja a virtuális rendszerképeket is terjesztési adathordozóként.
- | **Megjegyzés:** A mintaprogramok használatával jelzi, hogy elfogadja a leírt feltételeket (“Programra vonatkozó licenc- és jogi nyilatkozat” oldalszám: 25).

A V5R4 újdonságai

- | A témakör a kiadásra jellemző egyéb technikai módosításokat ismerteti.
- | A szoftverterjesztés lépéseinek részeként DVD-re, szalagra másolhatja virtuális képállományait a központi rendszeren.
- | További információk: “Választható: Virtuális rendszerképek másolása fizikai adathordozókra” oldalszám: 16.

Honnan szerezhet tudomást az újdonságokról és a változásokról

Az információk között az alábbi elemek hívják fel a figyelmet a technikai módosításokra:

- A  kép az új vagy módosított információk kezdetét jelzi.
- A  kép az új vagy módosított információk végét jelzi.

Ha a kiadás újdonságaival és módosításaival kapcsolatban további információkra van szüksége, akkor tekintse meg a Jegyzék a felhasználóknak című dokumentumot.

Nyomtatható PDF

A témakör az itt leírtak PDF változatának megtekintését vagy nyomtatását ismerteti.

A dokumentum PDF változatának megtekintéséhez vagy letöltéséhez válassza ki a Szoftverterjesztést (kb. 30 oldal).

Lehet, hogy csak a központi terjesztéssel kapcsolatos bizonyos információkat kíván kinyomtatni.

- “Központi terjesztési adathordozó tartalma” oldalszám: 20
- “Másodlagos nyelveket nem támogató licencprogramok” oldalszám: 23
- “Központi terjesztési adathordozó fedőlapja” oldalszám: 23

Az alábbi kapcsolódó témaköröket is megtekintheti vagy kinyomtathatja:


Az i5/OS és a kapcsolódó szoftverek telepítése, frissítése vagy törlése

PDF fájlok mentése

A PDF fájl munkaállomáson történő mentése megjelenítés vagy nyomtatás céljából:

1. Kattintson a jobb egérgombbal a PDF fájlra a böngészőjében (kattintás a jobb oldali egérgombbal a fenti hivatkozásra).
2. Kattintson a PDF helyi mentésére szolgáló opcióra.
3. Válassza ki azt a könyvtárat, ahová menteni kívánja a PDF fájlt.
4. Kattintson a **Mentés** gombra.

Adobe Acrobat Reader letöltése

- | A PDF állományok megtekintéséhez vagy nyomtatásához telepített Adobe Acrobat Reader programra van szükség.
- | Ingyenes példányát letöltheti az Adobe honlapjáról (www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html) .

Szoftverterjesztés tervezése

- | A szoftverek terjesztéséhez használhatja az iSeries navigátort vagy a Központi terjesztést. A terjesztésre szánt szoftver mennyisége és típusa dönti el, hogy melyik terjesztési eszközt kell használni.

Mikor használja az iSeries navigátort?

- | Az iSeries navigátor lehetővé teszi, hogy logikailag csoportosítson programokat és fájlokat a forrás i5/OS szerveren, és továbbítsa az így összehajtogatott objektumokat egy vagy több cél i5/OS szerverre. A licencprogramok (egy vagy több), a saját szoftvertermékek, a javítások, a felhasználói könyvtárak terjesztésének ez a leggyorsabb és leghatékonyabb módja.

Mikor használja a Központi terjesztést?

- | A Központi terjesztés leggyakrabban a teljes rendszerfrissítés anyagának vagy egy logikai partíció szoftverének terjesztésére alkalmas. Általában ide tartoznak az i5/OS operációs rendszer, az ideiglenes programjavítások (PTF-ek), az IBM licencprogramok, a nem IBM készítésű licencprogramok és a felhasználói könyvtárak. A központi terjesztést arra is használhatja, hogy egy logikai partíció szoftverét elossza több szerverre, partíciónáltra és nem partíciónáltra egyaránt.

Merre tovább?

- “Szoftverterjesztés iSeries navigátorral”
- “Szoftverterjesztés Központi terjesztéssel” oldalszám: 4

Szoftverterjesztés iSeries navigátorral

- | Az iSeries navigátor lehetővé teszi, hogy logikailag csoportosítson programokat és fájlokat a forrás i5/OS szerveren vagy partíción, és továbbítsa az így összehajtogatott objektumokat egy vagy több cél iSeries szervernek vagy partíciónak. A licencprogramok (egy vagy több), a saját szoftvertermékek, a javítások, a felhasználói könyvtárak terjesztésének ez a leggyorsabb és leghatékonyabb módja.

IBM szoftvertermékek küldése iSeries navigátorral

- | Az iSeries navigátorral elküldheti az IBM szoftvertermékeket az egyik i5/OS szerverről vagy partíciónáltra egy másik i5/OS szervernek vagy partíciónak.

Az IBM termékek küldéséhez és telepítéséhez hajtsa végre a következő feladatokat:

1. Az **iSeries navigátor** ablakban bontsa ki a **Kezelőközpontot**.
2. Bontsa ki a **Végpont rendszereket**.
3. Bontsa ki a rendszert.
4. Bontsa ki a **Konfiguráció és szervizt**.
5. Bontsa ki a **Szoftvertárat**.
6. Válassza ki a **Telepített termékeket** vagy a **Támogatott termékeket**.
7. A jobb oldali ablakban kattintson a jobb egérgombbal a küldeni és telepíteni kívánt termékekre. Válassza a **Küldés és telepítés** opciót. Csak Telepített vagy Kezelt állapotú termékek küldhetők el és telepíthetők.
8. Kövesse a varázsló utasításait a termék küldésére és telepítésére vonatkozóan.

Részletes segítséget kaphat az iSeries navigátor ablakban. Mindössze kattintson a **Súgó** gombra a menüsoron, és válassza ki a **Súgó témaköreit**. Válassza ki a **Mire használható . . .?** részt, ahol megtudhatja, hogy mit tehet, hol kell lennie az iSeries navigátor ablakban, hogy megtörténjen, amit akar.

Saját szoftvertermékek csomagolása és küldése iSeries navigátorral

- | Az iSeries navigátorral összecsomagolhatja és elküldheti saját szoftvertermékeit is az egyik i5/OS szerverről vagy
- | logikai partíciónról egy másik i5/OS szerverre vagy logikai partícióra.

A termék csomagolása lehetővé teszi, hogy alkalmazási programjait csomagolt termékként telepítse és kezelje, hasonlóan az IBM licencprogramokhoz. Amint termékké csomagolta alkalmazását, a hozzátartozó összes objektumot egyetlen egységként kezelheti. Több módszer is rendelkezésre áll a saját termékek csomagolására:

- iSeries navigátor termék- és csomagolási funkciója
- | • IBM System Manager for i5/OS licencprogram
- Software Product API-k

Az iSeries navigátorral való csomagolás egyik előnye az, hogy a navigátor az i5/OS operációs rendszer része, és így nem jelent plusz költséget. Az iSeries navigátorral ugyanúgy terjesztheti saját alkalmazásait, mint az i5/OS licencprogramokat. Ugyanúgy nyomon követheti javításait, mint az IBM javításokat. A termék meghatározások a termékek több rendszerre elküldéséhez és telepítéséhez szükséges valamennyi információt tartalmazzák.

Létre kell hozni a termék meghatározást, mielőtt csomagolná, vagy termékké alakítaná alkalmazását, hogy a szerver termékként felismerje. Az a forrásrendszer szolgál a termék kezelésére, amelyen létrehozta a termék meghatározást. A termék csomagolásához és terjesztéséhez tegye a következőt:

1. Hozzon létre termék meghatározást a következő lépésekkel:
 - a. Az iSeries navigátor ablakban bontsa ki a **Kezelőközpontot**.
 - b. Bontsa ki a **Meghatározásokat**.
 - c. Kattintson a jobb egérgombbal a **Termékre**, és válassza az **Új meghatározást**.
 - d. Kövesse a varázsló utasításait az új termék meghatározás létrehozásához. Az a forrásrendszer szolgál a termék kezelésére, amelyen létrehozta a Kezelőközpont termék meghatározást.

A varázsló részeként jelezheti, hogy kéri-e a felhasználóktól a licenc szerződés elfogadását a termék telepítésekor. A licenc dokumentumokat az Add License Documents párbeszédpanelen adhatja hozzá a termékhez. A licenc dokumentumok létrehozásáról az Online szoftver szerződések készítése saját termékekhez című részben olvashat.
2. Telepítse a terméket a forrásrendszeren.
3. Küldje el a többi rendszerre, és telepítse a terméket az alábbi lépésekkel:
 - a. Az iSeries navigátor ablakban bontsa ki a **Kezelőközpontot**.
 - b. Bontsa ki a **Meghatározásokat**.
 - c. Válassza ki a **Terméket**.
 - d. Kattintson a jobb egérgombbal a küldeni és telepíteni kívánt termék meghatározásra, és válassza a **Küldés és telepítés** opciót.
 - e. Kövesse a varázsló utasításait a termék célrendszeren való telepítéséhez. A **Befejezés** gombra kattintás azt eredményezi, hogy elküldi és telepíti a terméket a célrendszeren, míg az állapota **Telepítettről Kezeltre** változik.

Megjegyzés:

- Csak **Telepített** vagy **Kezelt** állapotú termék meghatározások küldhetők el és telepíthetők.
- Csak az alkalmazott javítások lesznek elküldve a termékkel.

Mivel a terméket a forrásrendszeren is telepíti, kezelhetővé válik. A **Kezelt** állapot azt jelenti, hogy a meghatározás nem módosítható többé. Ha bármilyen módosítást végez a termék adott változatán, javítást kell előállítania.

- | Miután telepítette a terméket a forrásrendszeren, készíthet javításokat az adott termékhez. Ennek mikéntjéről a Javítások készítése Kezelőközponttal telepített termékekhez című részben olvashat.

Részletes segítséget kaphat az iSeries navigátor ablakban. Mindössze kattintson a **Súgó** gombra a menüsoron, és válassza ki a **Súgó témaköreit**. Válassza ki a **Mire használható . . .?** részt, ahol megtudhatja, hogy mit tehet, hol kell lennie az iSeries navigátor ablakban, hogy megtörténjen, amit akar.


| **Merre tovább?**

- | A saját szoftvertermékek összecsomagolása és elküldése után történik a létrehozott javítások elküldése. Fontos információkért olvassa el a Javítások elküldése és telepítése című részt.

Szoftverterjesztés Központi terjesztéssel

- | A Központi terjesztés egy szerver vagy egy logikai partíció szoftverének többszörözési folyamata, majd elosztása több szerver vagy partíció számára.
- | Ez a mechanizmus különösen hasznos és kényelmes, ha a hálózat nagy és azt szeretné, hogy a számítástechnikai környezet összes i5/OS szervere vagy logikai partíciója pontosan egyforma legyen. A központi terjesztési folyamat időt, erőfeszítéseket és költségeket takarít meg azáltal, hogy csökkenti a célrendszerek telepítési eljárásainak lépéseit. Például, ha a szoftver terjesztése előtt alkalmazza az egyesített PTF csomagot a forrásszerveren, időt takarít meg, mivel akkor már nem kell alkalmazni ugyanezt a csomagot a célszervereken.

Ha a teljes rendszerfrissítést és vele a felhasználói adatokat csak egy szerverre kívánja átmozgatni, forduljon az Adatáttelepítés témakörhöz.

Licencprogramok CD-ROM segítségével is terjeszthetők. A terjesztésre szánt CD-ROM előkészítésére vonatkozó utasításokat itt találja: [Using CD-ROM in Distributing iSeries Software](#) .

Központi terjesztés fogalmai

- | A Központi terjesztés az iSeries szerver vagy egy logikai partíció szoftverének többszörözési folyamata, majd elosztása több iSeries szerver számára.

Központi terjesztés szakkifejezései

Az alábbi szakkifejezések kifejezetten a központi terjesztésre vonatkoznak.

- | További szakkifejezéseket és fogalmakat az iSeries Információs központ szöszedetében talál.

központi terjesztés

- | A szerver vagy egy logikai partíció szoftverének többszörözési folyamata, majd elosztása több szervernek és partíciónak.

központi rendszer

- | Az az iSeries szerver, amelyik jogosult az IBM által biztosított adathordozó fogadására. Elosztott rendszerekből álló hálózatban a központi rendszer általában a kommunikációs hálózat fókuszpontja a riasztások, az alkalmazástervezés és a hálózatkezelési feladatok szempontjából. A központi rendszer képes szétosztani a licencprogramokat más, a központi rendszertől függetlenül működő szervereknek. E rendszerek azonban függenek a központi rendszertől a licencprogramok terjesztését illetően.

teljes rendszerfrissítés

- | Az i5/OS operációs rendszer új verziója, amely tartalmazhat esetleg további IBM licencprogramokat, nem IBM készítésű licencprogramokat, ideiglenes programjavításokat (PTF-ek), illetve az ügyfél által fejlesztett alkalmazásokat.

kulccsal rendelkező termékek

Licenckulcsot igénylő licencprogramok. E termékek megfelelőségi típusa *KEYED.

általános termékek

Olyan licencprogramok, amelyek tartalmaznak licencinformációt, de nem igényelnek licenckulcsot. E termékek megfelelőségi típusa *WARNING vagy *OPRACION.

célrendszer

Az a szerver, amely a központi rendszertől függ a Licenc belső kód, az i5/OS operációs rendszer, valamint a licencprogramok terjesztését illetően. Ezek a rendszerek jó eséllyel felügyelet nélküliek. A célrendszerek lehetnek részei egy elosztott rendszeri kommunikációs hálózatnak, de működhetnek függetlenül is a központi rendszertől, bár továbbra is tőle függenek a licencprogramok terjesztését, az alkalmazásfejlesztést és a karbantartást illetően.

Központi helyről végzett szoftverterjesztés feladatainak áttekintése

A központi helyről végzett szoftverterjesztés feladatainak áttekintését találja meg itt.

1. Felkészülés a központi helyről végzett szoftverterjesztésre. Elsőként ki kell választania a használni kívánt terjesztési adathordozót, majd meg kell adnia egy telepítési profilt és egy telepítési módszert a célrendszerekhez. Ezután érdemes lehet írni egy felhasználó által megadott telepítőprogramot a célrendszerek operátori feladatainak automatizálására. Végül meg kell győződnie arról, hogy a központi rendszer és a célrendszerek készen állnak a terjesztésre.
2. Hozza létre a terjesztési adathordozót a GO LICPGM menü 40-es pontjával.
 - a. A 40-es ponttal az alábbi feladatokat kell elvégeznie:
 - 1) Állítsa le az összes alrendszert.
 - 2) Mentse a Licenc belső kódot, az i5/OS operációs rendszert, a rendszerkonfigurációs adatokat, a biztonsági objektumokat, a rendszer erőforráskezelő (SRM) objektumokat, valamint a felhasználói profilokat.
 - 3) Mentse el a QGPL könyvtárat. Ez a könyvtár tartalmazza a QLPUSER nevű, a felhasználó által megadott telepítőprogramot.
 - 4) Mentse el a QUSRSYS könyvtárat.
 - 5) Mentse a terjesztési kívánt licencprogramokat. A terjesztési kívánt licencprogramokat válassza ki a Licencprogram elmentése képernyőn. Az Extended Base Support és az Extended Base Directory Support licencprogramok előre ki vannak választva, mert nélkülözhetetlenek.
 - b. A 40-es pont befejeződése után mentsen el további objektumokat a terjesztési adathordozóra. Elmenthet például felhasználói könyvtárakat, felhasználói katalógusokat, vagy másodlagos nyelvi fájlokat. Ha készített felhasználó által megadott telepítőprogramot, visszaállíthatja vele ezeket az extra könyvtárakat és objektumokat.
3. Telepítse a terjesztési adathordozót a célrendszerekre.

Ne tegyen olyan objektumokat a központi rendszer QGPL és QUSRSYS könyvtáraiba, amelyeket nem akar helyreállítani a célrendszereken.

Szoftver licencinformációk központi terjesztése

Az i5/OS licenkezelési rendszerét használó szoftvertermékek licencinformációi is terjeszthetők.

E termékek esetében a licencinformációk az üzeneteket fogadó üzenetsorokból, a naplósértés-jelzőkből, a használati korlátból és a szoftver licenckulcsaiból állnak. A licenchasználók aktuális listája nem kerül terjesztésre a központi rendszerről a célrendszerekre.

A licenkezelést használó szoftvertermékek és funkciók listája a Licencinformációk kezelése (WRKLCINF) paranccsal kérhető le.

A terjesztési adathordozóra felírhatók az összes célrendszer licencinformációi. Az egyes rendszerekre vonatkozó licencinformációk automatikusan betöltődnek a telepítési folyamat részeként.

A használati korlát beállítása a terjesztésre kerülő termék típusától függhet. A licencinformációkat tartalmazó általános termékek használati korlátját a központi rendszeren kell előre beállítani, még a terjesztési adathordozó létrehozása előtt. Utána automatikusan rákerülnek a terjesztési adathordozóra, és szétosztásra kerülnek a célrendszerekhez. Kulccsal

rendelkező termékek esetén a használati korlát a licenckulcs része. Minden egyes célrendszer minden egyes kulcsos terméke egyedi kulccsal kell, hogy rendelkezzen ahhoz, hogy helyesen fusson a célrendszereken. Éppen ezért fel kell vennie a terjesztési adathordozóra az összes célrendszer licenckulcsát még a terjesztési adathordozó létrehozása előtt.

Mikor kell szétosztani a licencprogramok licencinformációit?

A legmegfelelőbb alkalom a licencinformációk terjesztésére az adott program új licencidőszakának telepítése.

A *licencidőszak* az az időtartam, amíg egy licencprogram hivatalosan használható. A használati korlát tarthat egy verzió, egy kiadás vagy egy módosítási szint érvényességéig.

Ha például az X termék licencidőszaka verzió alapú, akkor a termék jogosult használati ideje a termék teljes verziójára kiterjed. Ha az X termékkel együtt licencinformációk is kerültek telepítésre, azok egészen addig nem íródnak felül, amíg az X termék egy új verziója nem kerül telepítésre. Az eredeti licencinformációk megőrződnek a célrendszereken, még akkor is, ha új kiadások és módosítási szintek kerülnek telepítésre. Az X termék egy új verziójának terjesztésekor a célrendszereken lehet, hogy módosítani kell a használati korlátot.

Szoftver licenckulcsok

A licenckulcsfájl tartalmazza a szétosztani kívánt szoftverlicenckulcsokat.

A GO LICPGM menü 40-es opciójának (Terjesztési adathordozó létrehozása) használatakor, vagy a Rendszer mentése (SAVSYS) parancs futtatásakor a rendszer hozzáadja a fájlt a terjesztési adathordozóhoz. A licenckulcsok betöltése után a QALZALPKEY fájl törlődik a célrendszerekről.

Egy kulccsal rendelkező termék használata esetén minden egyes nap elmegy egy, a grátisz időszak lejártát jelző üzenet az üzenetsorba. Az üzenet a QSYSOPR üzenetsorba kerül, illetve minden olyan egyéb üzenetsorba, amely meg lett adva a Licencinformációk módosítása (CHGLICINF) parancssal.

Kapcsolódó tájékoztatás

Set the usage limit

Központi terjesztés adathordozói

A központi rendszeren a központi terjesztéshez rendelkezésre álló adathordozók típusai a rendszerkép-katalógus (optikai vagy szalagos), szalag, digitális videolemez (DVD) és CD-ROM.

Minden egyes terjesztési adathordozónak megvannak az előnyei és hátrányai. Határozza meg, az Ön környezetének melyik felel meg a legjobban.

Képkatalógus

Ez az adathordozó lemezterületet igényel a központi rendszer által előállított összes virtuális állomány tárolására és a célrendszerek felé történő terjesztéshez. Ha elegendő tárterülettel rendelkezik és a célrendszer V5R2, V5R3 vagy V5R4, ez a lehetőség költséghatékony és kényelmes. Először készítse fel a központi rendszert a virtuális állományok terjesztésére, majd hozza létre a terjesztési adathordozót és ossza szét FTP funkció segítségével. Létrehozhat DVD-t is a központi terjesztéshez, majd felveheti a DVD-t egy rendszerkép-katalógusba, és szétoszthatja elektronikusan (FTP). Vagy létrehozhat virtuális képállományokat, amelyeket DVD, CD-ROM vagy szalagos médiumra ír ki, és utána a fizikai adathordozókat terjeszti. A virtuális képállomány központi terjesztés adathordozójaként nagyfokú rugalmasságot biztosít, és különösen hasznos optikai adathordozók ellenőrzésére, felügyelet nélküli telepítésekre, illetve egy hálózaton belüli szoftverfrissítésre. A követelményekről további információkat talál a Virtuális optikai tároló előkészítése című részben, amikor képkatalógusokat használ terjesztési adathordozóként a központi terjesztés céljára.

Szalag A nagysebességű szalag a leggyorsabb módja egy teljes rendszerfrissítés vagy egy logikai partíció szoftverének terjesztéséhez. A szalagos hardver és adathordozók azonban drágábbak, mint a DVD hardver és adathordozó.

DVD A DVD lassabb, mint a nagysebességű szalag, de költséghatékonyabb.

CD-ROM

A CD lemez, mint központi terjesztési adathordozó használatával kapcsolatban tekintse meg a CD-ROM használata az iSeries szoftver terjesztésében című helyet.

Telepítési profilok központi terjesztéshez

Az IBM négy telepítési profilt biztosít, amelyeket igénybe vehet, amikor a terjesztési adathordozót a célrendszerre telepíti. A profilok az egyéni igényeknek megfelelően testre is szabhatók.

A telepítési profilok tartalmazzák a telepítési folyamat során végrehajtani kívánt feladatokat. Használatuk számos előnyt jelent az automatikus telepítési folyamat kapcsán. A telepítési profil létrehozásakor meghozott döntések csak a célrendszereket érintik, a központi rendszert nem. Használhatja az IBM által biztosított profilokat, de szabadon testre is szabhatja az ilyen IBM profilokat az igényeknek megfelelően.

IBM telepítési profilok

Az IBM számos telepítési profilt biztosít, amelyek szinte minden helyzetet lefednek. Az alábbi lista felsorolja ezeket a telepítési profilokat, a használat gyakoriságának sorrendjében. Nem hiányzik a listából a profilok leírása, illetve a velük kapcsolatos speciális megfontolások sem.

Aktuális kiadás lecserélése (QRPLRELLVL)

A teljes rendszerfrissítés szoftverének terjesztése. A rendszer kicserél minden olyan licencprogramot, amely ugyanazon verziójú, kiadású és módosítású, mint az adathordozón található.

Új rendszer telepítése (QINSNEWSYS)

A teljes rendszerfrissítés szoftverének terjesztése egy új célrendszerre. Más szavakkal, a központi terjesztést használhatja egy új iSeries szerver telepítéséhez. Használhatja ezt a pontot a logikai partíció szoftverének továbbítására is. A célrendszeren a telepített belső licenckód már az aktuális szinten kell, hogy legyen.

Aktuális IBM kiadás lecserélése (QIBMRPLRLS)

A teljes rendszerfrissítés szoftverének terjesztése. A rendszer nem cseréli ki azokat a licencprogramokat, amelyek ugyanazon verziójúak, kiadásúak és módosításúak, mint az adathordozón található példányok.

Elsődleges nyelv megváltoztatása (QCHGPRILNG)

Ha szét akarja osztani egy teljes rendszerfrissítés szoftverét, és ennek kapcsán meg akarja változtatni az elsődleges nyelvet, használja az Aktuális kiadás lecserélése vagy az Aktuális IBM kiadás lecserélése profilokat. Ha csak az elsődleges nyelvet kívánja megváltoztatni a célrendszeren, előbb olvassa el a Szempontok az elsődleges nyelv megváltoztatásával kapcsolatban című részt.

Egyéni IBM telepítési profilok

Ha saját telepítési profilokat kíván létrehozni, vagy testre kívánja szabni az IBM által biztosított telepítési profilokat, válassza a GO LICPGM menü 41. pontját (Telepítési profilok kezelése). Ahhoz, hogy dolgozhasson a telepítési profilokkal, *CHANGE jogosultság szükséges a QALPAUTO fájlhoz a QUSRSYS könyvtárban.

Telepítési profilok és automatikus telepítés használatának előnyei a terjesztési adathordozók telepítése során

A telepítési profilok használata több előnnyel is jár a licencprogramokat és alkalmazásprogramokat tartalmazó adathordozó telepítése során.

- Leszámítva a terjesztési adathordozó beillesztését, csökkenti, vagy ki is küszöböli a célrendszerek operátorai által végzendő feladatokat.
- Lehetővé teszi egyéni telepítési profilok használatát a célrendszeren folyó telepítés vezérlésére.
- Lehetőséget ad a meghibásodás utáni folytatásra, a telepítés sikeres részeit átugorva.
- A telepítés alatti üzenetek számát csökkenti vagy kiküszöböli.
- Sikeres telepítés után lehetővé teszi alkalmazások telepítését, vagy a rendszer további testreszabását egy felhasználó által megadott telepítőprogram segítségével.

A telepítési profil használatával elkerülheti a következő operátori feladatokat:

- Az operációs rendszert telepítő funkció kiválasztása
- Az operációs rendszer telepítésének megerősítése
- Nyelvi funkció kiválasztása
- Nyelvi funkció megerősítése
- Telepítési beállítások kiválasztása
- IPL beállítások kiválasztása

Kapcsolódó fogalmak

“Telepítési módszerek a célrendszereken”

| Kétféle módszer - automatikus és kézi telepítés - közül választhat, amikor telepíti a terjesztési adathordozót a
| célrendszereken. Az alábbi információk felhasználásával eldöntheti, melyik telepítési módszert választja.

Telepítési módszerek a célrendszereken

| Kétféle módszer - automatikus és kézi telepítés - közül választhat, amikor telepíti a terjesztési adathordozót a
| célrendszereken. Az alábbi információk felhasználásával eldöntheti, melyik telepítési módszert választja.

Automatikus telepítés

Az automatikus telepítés azt jelenti, hogy a célrendszer operátorainak csak be kell tölteniük a megjelenő utasításra a terjesztési adathordozót. Ez a leggyakrabban használt módszer, ugyanis lehetővé teszi telepítési profilok és felhasználó által megadott telepítőprogramok használatát.

Telepítési profilokkal telepíthet licencprogramokat, javításokat (PTF-eket) és alkalmazásprogramokat tartalmazó adathordozókat. A telepítési profilokkal kiküszöbölhetők a célrendszer operátorainak extra feladatai és testreszabható a telepítési folyamat.

Érdemes lehet írni egy felhasználó által megadott telepítőprogramot a saját fejlesztésű alkalmazások terjesztésére, illetve a célrendszerek operátori feladatainak kiküszöbölésére.

Kézi telepítés

Csak akkor használja a kézi telepítést, ha lemeztárolókat kell felvennie a célrendszereken.

Kapcsolódó fogalmak

“Telepítési profilok és automatikus telepítés használatának előnyei a terjesztési adathordozók telepítése során”
oldalszám: 7

| A telepítési profilok használata több előnnyel is jár a licencprogramokat és alkalmazásprogramokat tartalmazó
| adathordozó telepítése során.

Licencprogramok tömörítése és kibontása központi terjesztéshez

| A terjesztési adathordozó létrehozása előtt vegye figyelembe az alábbi tényeket az objektumok tömörítésével és
| kibontásával kapcsolatban:

A licencprogramok tömörítése számos előnnyel jár, például a tárterülettel takarékoskodással. Központi terjesztés adathordozójának készítésekor a gyakran használt programokat hagyhatja tömörítetlen állapotban. Azt is megteheti, hogy a licencprogramok egy részét tömörített, már részét tömörítetlen állapotban osztja szét.

| A terjesztési adathordozó elkészítése előtt fontolja meg az alábbiakat:

- Az IBM objektumok és a saját készítésű objektumok egyaránt tömöríthetők. Az IBM programobjektumok csak korlátozott állapotban tömöríthetők. Az objektumok tömörítéséhez az Objektum tömörítése (CPROBJ) parancsot használhatja.
- A programok (*PGM), szervizprogramok (*SRVPGM) és modulok (*MODULE) az első használatkor automatikusan kibontásra kerülnek.
- A tömörített panelek (*PNLGRP), menük (*MENU), nyomtatófájlok (PRTF attribútumú *FILE) és képernyőfájlok (DSPF attribútumú *FILE) első használatkor ideiglenesen kibontásra kerülnek. Ha ezek az ideiglenesen kibontott objektumok ötször, vagy ugyanazon rendszerindító programbetöltés (IPL) során több mint két napig használatba kerülnek, akkor a kibontás véglegessé válik.

- Általában egy tömörített objektumon végzett művelet valamivel több időt vesz igénybe, mint a tömörítetlen párjukon. Nagyon nagy tömörített objektum kibontása közben a rendszer az alábbi üzenetet küldi: **Művelet folyamatban. Kérem, várjon.**

Az IBM az alábbi tevékenységet javasolja a célrendszereken szükséges lemezterület csökkentéséhez. E tevékenységekkel az is garantálható, hogy a gyakran használt objektumok ki legyenek bontva:

- Tömörítsen mindent, amit a célrendszerekre kíván küldeni.
- Használja a központi rendszeren az objektumokat ugyanúgy, ahogy azok majd a célrendszeren felhasználásra kerülnek. Panelcsoportok, menük, nyomtatófájlok és képernyőfájlok esetén legalább ötször tegye meg ezt.
- Sokszorosításra szánt adathordozó készítésekor ügyeljen arra, hogy a CD-ken lévő fájlok nem nyúlhatnak át a köteteken. Tömörítse az objektumokat úgy, hogy az eredményül kapott fájlok elférjenek a CD-n.

További információkat az objektumok tömörítésével és kibontásával kapcsolatban a **Tömörített objektumok és a tárterület című** részben olvashat.

Elsődleges és másodlagos nyelvi fájlok központi terjesztése

- | A központi terjesztéssel elsődleges nyelvi és másodlagos nyelvi fájlokat is terjeszthet.

Elsődleges nyelvi fájlok

Az elsődleges nyelv az a nyelv, amely a rendszerre alapértelmezett nyelvként telepítődik, az információk megjelenítéséhez és kinyomtatásához. Az IBM licencprogramok terjesztési adathordozói az elsődleges nyelvi fájlokat tartalmazzák. A központi rendszeren létrehozott terjesztési adathordozóra átmásolódnak az elsődleges nyelvi fájlok, hogy telepíteni lehessen őket a célrendszereken.

Másodlagos nyelvi fájlok

A másodlagos nyelvi fájlok terjesztése bonyolultabb, mint az elsődleges nyelvi fájloké. A másodlagos nyelvi fájlok mentése a terjesztési adathordozóra a leírtaknak ("Ellenőrzőlista: Központi terjesztési adathordozó létrehozása" oldalszám: 14) megfelelően történik, a célrendszerekre pedig felhasználó által megadott telepítőprogram segítségével állíthatók vissza ("Telepítési feladatok a célrendszereken" oldalszám: 19).

Ideiglenes programjavítások (PTF-ek) központi terjesztése

- | A központi terjesztési folyamat lehetővé teszi javítások központi rendszerre telepítését, majd a célrendszerekre terjesztését. A javításokat csak egyszer alkalmazza.

A javításokat a teljes rendszerfrissítés vagy logikai partíció szoftverével együtt oszthatja szét. A központi terjesztési folyamat során a javítások terjesztése az alábbi módon történik. Először a javításokat telepíteni kell a központi rendszeren. A terjesztési adathordozó létrehozásakor a javítások elmentődnek a terjesztési adathordozóra, és széttörtésre kerülnek. Végül, a terjesztési adathordozó a célrendszereken telepítésekor a Licenc belső kód A másolat és B másolat kicserélődik és a licencprogramok a központi rendszer PTF szintjének megfelelően kerülnek telepítésre.



- | A javítások központi terjesztésének számos előnye van. Az egyik ilyen, hogy a célrendszereken nem kell foglalkozni a PTF-ek speciális telepítési utasításaival. Egy másik előny, hogy a célrendszerek pontosan ugyanazon a PTF és kiadási szinteken lesznek, mint a központi rendszer.

Ellenőrzőlista: Központi helyről végzett szoftverterjesztés előkészítése

- | A szoftver központi helyről történő terjesztéséhez végezze el az alábbi ellenőrzőlista lépéseit.

Mielőtt elkezdené

1. Ismerkedjen az alapokkal ("Központi helyről végzett szoftverterjesztés feladatainak áttekintése" oldalszám: 5). Ez a rész áttekinti a központi terjesztési folyamatot, valamint vázolja a GO LICPGM menü 40. pontjával (Terjesztési adathordozó létrehozása) elmentett objektumokat.

2. Ellenőrizze, hogy a célrendszerek rendelkeznek-e az összes terjesztésre kerülő licencprogramnak elegendő tárterülettel. A megfelelő tárterület ellenőrzésével kapcsolatban olvassa el a Lemezes tárterület követelmények biztosítása frissítéshez című részt.
3. Ellenőrizze, hogy a központi és a célrendszerek szoftver- és hardverkiadásai kompatibilis szintre kerülnek-e a központi terjesztés után. Olvassa el az IBM eServer i5 és iSeries System Handbook  könyvet, hogy meghatározza, milyen i5/OS változatok telepíthetők milyen modelleken.
4. Ellenőrizze, hogy a központi és a célrendszerek i5/OS kiadásai kompatibilis szintre kerülnek-e a központi terjesztés után. Ennek ellenőrzéséhez forduljon az i5/OS kiadások együttműködése című részhez. Ha több iSeries szerver működik együtt a hálózatban, kompatibilis kiadási szinteken kell, hogy legyenek az adatcseréhez, illetve az objektumok mentéséhez és visszaállításához.
5. Győződjön meg róla, hogy nem próbálja meg terjeszteni az IBM WebSphere Host Publisher terméket. Ez a termék nem támogatja a mentési és visszaállítási funkciókat, ezért nem osztható szét. Az IBM WebSphere Host Publisher célrendszeren telepítéséhez olvassa el az iSeries Access for Web  helyen leírtakat.
6. Győződjön meg róla, hogy az összes ideiglenes programjavítás (PTF) telepítve lett a központi rendszeren. További információkat talál a megfelelő helyen a PTF-ek és a központi terjesztési folyamat kapcsolatáról (“Ideiglenes programjavítások (PTF-ek) központi terjesztése” oldalszám: 9).
7. Győződjön meg róla, hogy a központi rendszer stabilan működik. Érdeemes lehet néhány hétig tesztelni a központi rendszert a stabilitás garantálása érdekében.

Felkészülés szoftver központi rendszerből végzett terjesztésére

1. Válassza ki a célrendszerek telepítési módszereit. Választhat automatikus és kézi telepítést, a “Telepítési módszerek a célrendszereken” oldalszám: 8 részben leírtaknak megfelelően.
2. Ha az automatikus telepítés mellett döntött (1. lépésben), válassza ki vagy egyéniesítse az alábbi telepítési profilok egyikét.
 - Aktuális kiadás lecserélése (QRPLRELLVL)
 - Új rendszer telepítése (QINSNEWSYS)
 - Aktuális IBM kiadás lecserélése (QIBMRPLRLS)
 - Elsődleges nyelv megváltoztatása (QCHGPRILNG)
 Saját telepítési profilt is létrehozhat. További információk: “Telepítési profilok központi terjesztéshez” oldalszám: 7.
3. Válassza ki a terjesztési adathordozót. Választhat rendszerkép-katalógust, szalagot, digitális videolemezt (DVD-t) vagy CD-t, a “Központi terjesztés adathordozói” oldalszám: 6 című részben leírtaknak megfelelően.
4. Előkészíti az i5/OS licenckezelőt használó termékek licencinformációit. További információk: “Szoftver szerződés előkészítése központi terjesztéshez” oldalszám: 11.
5. Hozzon létre egy telepítőprogramot a célrendszer számára. Automatikusan helyreállíthatja a terjesztési adathordozóra rögzíteni kívánt további könyvtárakat és egyéb objektumokat. További információk: “Választható: Felhasználó által megadott telepítőprogram írása célrendszerek számára” oldalszám: 12.
6. Fontolja meg, érdemes-e tömöríteni és kibontani a licencprogramokat. Tömörítse a licencprogramokat az Objektum tömörítése (CPROBJ) paranccsal. További információk: “Licencprogramok tömörítése és kibontása központi terjesztéshez” oldalszám: 8.
7. Ha rendszerkép-katalógust választott terjesztési adathordozóként, itt folytassa: “Választható: Központi rendszer felkészítése virtuális rendszerképekre” oldalszám: 13.

Amikor befejezi

1. Jegyezze fel, mit választott ki a célrendszerek telepítési módszereként, telepítési profilként és terjesztési adathordozóként.
2. Rögzítse a licencinformációk terjesztésének stratégiáját, és győződjön meg róla, hogy ezek az információk készen állnak a terjesztésre.
3. Győződjön meg róla, hogy a felhasználó által megadott program az elvárásoknak megfelelően működik.

- | **Következő témakör:** Folytatás az ellenőrzőlista feladatainak befejezése után: “Ellenőrzőlista: Központi terjesztési adathordozó létrehozása” oldalszám: 14.

Szoftver szerződés előkészítése központi terjesztéshez

- | Az itt leírt utasítások alapján ossza szét a licencprogramok szoftverlicenc információit a terjesztési adathordozó és a központi terjesztési funkció segítségével.

Minden termékhez szétosztandó szoftverlicenc információk az egyes termékek használati korlátai. A használati korlátokat szét kell osztani annak érdekében, hogy a terméket használni lehessen a célrendszeren. A kulccsal rendelkező termékek az alaptermékekénél több figyelmet igényelnek, mert minden egyes célrendszeren egyedi licenckulcsot követelnek meg.

- | Végezze el az alábbi feladatokat, hogy előkészítse a szoftverlicenc információkat a terjesztéshez:
 1. Készítse elő az általános termékek licencinformációit. Az általános termékek licencinformációinak terjesztéséhez be kell állítania a használati korlátot a célrendszeren. A feladat elvégzése után a használati korlát automatikusan rákerül a terjesztési adathordozóra.
 2. Készítse elő a kulccsal rendelkező termékek licencinformációit:
 - a. Futtassa le a Licenckulcs hozzáadása (ADDLICENSE) parancsot és vegye fel a licenckulcstárba az összes célrendszer licenckulcsát. A licenckulcstárról további információkat a Licenckulcs-információk hozzáadása című részben talál.
 - b. Hozza létre a licenckulcsfájlt a Licenckulcs-információk megjelenítése (DSLICENSE) paranccsal:

```
DSLICENSE PRDID(*ALL) LICTRM(*ALL) FEATURE(*ALL) SERIAL(*ALL)
OUTPUT(*LICENSEFILE) LICENSEFILE(QSYS/QALZALPKEY) LICENSEMBR(QALZALPKEY)
```

A licenckulcsfájl neve QALZALPKEY kell, hogy legyen a QSYS könyvtárban. Ha bármilyen más nevet használ, akkor a szoftverfrissítés során nem fognak telepítésre kerülni a licenckulcsok.

- | **Következő témakör:** “Szoftverlicenc információk terjesztése iSeries navigátorral vagy papíron”

Szoftverlicenc információk terjesztése iSeries navigátorral vagy papíron

- | Az ilyen információk terjesztéséhez hajtsa végre a következő feladatokat.
- | • Licenckulcsok terjesztése iSeries navigátorral.
- | Az iSeries navigátor Kezelőközpontjának terjesztési funkciójával összecsomagolhatja és elküldheti a licenckulcsokat.
- | • Licencinformációk terjesztése papíron:
 1. Készítse elő a szoftverlicenc információkat a terjesztéshez:
 - a. Keresse ki a Jogosultság-igazolási dokumentumot minden egyes szétosztani kívánt dokumentumhoz.
 - b. Másolja le a Jogosultság-igazolási dokumentumokat.
 - c. Mellékelje az egyes Jogosultság-igazolási másolatokat az egyes célrendszerek terjesztési adathordozója mellé.
 2. Miután a terjesztési adathordozó telepítésre került a célrendszeren, frissítse a licencinformációkat a célrendszeren:
 - a. Jelenítse meg a licenckezelést használó szoftvertermékek és funkciók listáját a Licencinformációk kezelése (WRKLICINF) paranccsal.
 - b. Nyomja meg az F11 (Használati információk megjelenítése) gombot a használati információk megjelenítéséhez. Egy termék használati korlátja általában 0, ha nem került frissítésre.
 - c. Válassza ki az 5. pontot (Részletek megjelenítése) és ellenőrizze a termék megfelelőségi típusát. Ha a megfelelőségi típus *KEYED, folytassa a következő lépéssel. Ha a megfelelőségi típus *WARNING vagy *OPRACION, akkor állítsa be az általános termékek használati korlátját, majd folytassa a következő lépéssel.

- d. Írja be az 1-et (Licenckulcs felvétele) a felvenni kívánt termék melletti oszlopba, majd nyomja meg az Entert.
- e. Frissítse a megjelenő parancssorokat a szoftvergyártótól kapott információk alapján, majd nyomja meg az Entert.
Általában a licenckulcs és a használati korlát mezőket kell frissítenie. Egyes esetekben lehet, hogy a processzorcsoport, a lejárató idő, illetve a gyártói adatok adatmezőket is frissítenie kell. Az új használati korlát kiíródik a Licencinformációk kezelése képernyőn.
- f. Ismételje meg a fenti lépéseket minden olyan termékre, amelyet a WRKLCINF parancs kiír.

| **Következő témakör:** Folytatás: “Választható: Felhasználó által megadott telepítőprogram írása célrendszerek számára” vagy az ellenőrzőlista megfelelő lépése (6 oldalszám: 10).

Választható: Felhasználó által megadott telepítőprogram írása célrendszerek számára

| A felhasználó által megadott telepítőprogram feladatokat hajt végre, illetve megfelelő utasításokat küld a célrendszerek operátorainak. Lehetővé teszi számos telepítési feladat automatikus elvégzését, illetve egyedi alkalmazások telepítését a célrendszereken.

Egy felhasználó által megadott telepítőprogram írásához az alábbi feladatokat kell elvégeznie:

1. Írjon olyan utasításokat a programba, amelyek helyreállítják az objektumokat a célrendszeren. A felhasználó által megadott telepítőprogramokban használható utasításokkal kapcsolatban forduljon a “Telepítési feladatok a célrendszereken” oldalszám: 19 című témakörhöz. Felveheti az összes utasítást a programjába, vagy csak az Ön disztribúciójára vonatkozókat.
2. Hozza létre a programot és mentse el QLPUSER néven a QGPL könyvtárba. Ha a QLPUSER program már létezik a QGPL könyvtárban, akkor a rendszer törli a programot az automatikus telepítés során a QGPL könyvtár visszaállítása előtt. Ez garantálja, hogy a terjesztési adathordozók szabályozzák a további feldolgozást.
3. A program írásának befejeztével tegye a következőket:
 - a. Próbálja ki a felhasználó által megadott telepítőprogramot, hogy valóban a várakozásoknak megfelelően működik-e.
 - b. A program egy másolatát őrizze meg a központi rendszer egyik felhasználói könyvtárában.
 - c. Ha többféle célrendszere van, amelyek különböző feldolgozást igényelnek, akkor készítsen mindegyikhez külön programot.

Példa: felhasználó által megadott telepítőprogram

| Az alábbi vezérlőnyelvi (CL) program egy példa egy felhasználó által megadott telepítőprogramra. Utasításokat küld a célrendszer operátorának. Ezenfelül helyreállít egy alkalmazást tartalmazó könyvtárat, valamint átmásolja az alkalmazást indító parancsot a QGPL könyvtárba. A példa &DEVICE paramétere az adathordozó eszköz nevét tartalmazza. A &SUCCESS paraméter azt jelzi, hogy sikerült-e az összes licencprogramot telepíteni.

| **Megjegyzés:** A következő mintaprogram használatával jelzi, hogy elfogadja a leírt feltételeket (“Programra vonatkozó licenc- és jogi nyilatkozat” oldalszám: 25).

```
PGM      PARM(&DEVICE &SUCCESS)
DCL      VAR(&DEVICE) TYPE(*CHAR) LEN(10)
DCL      VAR(&SUCCESS) TYPE(*CHAR) LEN(1)
IF       COND(&SUCCESS *EQ '1') THEN(DO)
          SNDUSRMSG MSG('Helyezze be a szalagot az ' *CAT &DEVICE *CAT +
                        'eszközbe és nyomja meg az Enter gombot.')
```

```
RSTLIB SAVLIB(APP1) DEV(&DEVICE)
CRTDUPOBJ OBJ(STRAPP1) FROMLIB(APP1) +
          OBJTYPE(*CMD) TOLIB(QGPL)

ENDDO
```

```

ELSE
    SNDUSRMSG MSG('Egy vagy több licencprogram nem +
                    töltődött be.')
ENDPGM

```

I **Következő témakör:** Folytatás az ellenőrzőlista feladataival (6 oldalszám: 10. lépés).

Választható: Központi rendszer felkészítése virtuális rendszerképekre

I Készítse fel a központi rendszert a virtuális rendszerképek fogadására a következő feladatok elvégzésével.

1. Ellenőrizze, hogy elegendő lemezterület áll-e rendelkezésre a szerveren

Biztosítsa, hogy elegendő lemezterület álljon rendelkezésre a szerveren a létrehozni kívánt rendszerképek tárolására. Olvassa el a Virtuális optikai tároló előkészítése részben felsorolt követelményeket a virtuális rendszerképek lemeztár szükségleteiről.

2. Hozzon létre egy virtuális optikai eszközt

```
CRTDEVOPT DEVD(virtuális-eszköz-neve) RSRCTYPE(*VRT) ONLINE(*YES) TEXT(szöveges-leírás)
```

3. Indítsa el a virtuális optikai eszközt

```
VRYCFG CFGOBJ(virtuális-eszköz-neve) CFGTYPE(*DEV) STATUS(*ON)
```

4. Hozza létre a rendszerkép-katalógust

Hozzon létre rendszerkép-katalógust a terjeszteni kívánt licencprogramok számára. A Rendszerkép-katalógus létrehozása parancs (CRTIMGCLG) összepárosítja a katalógust egy célkönyvtárral, ahová az optikai rendszerkép-állományokat betölti. CRTIMGCLG IMGCLG(*katalógus-neve*) DIR(*katalógus-útvonal*) CRTDIR(*YES) TEXT(*rendszerkép-katalógus-neve*)

5. Vegyen fel egy rendszerkép-katalógus bejegyzést

Vegyen fel egy új, 48MB-16GB közötti méretű rendszerkép-katalógus bejegyzést. Az első kötet minimális kapacitása kötelezően 1489 MB. Ha menteni kívánja az egész operációs rendszert, 4GB méretű új rendszerkép-katalógus bejegyzést vegyen fel. Ha a katalógusokat DVD-re kívánja sokszorosítani, feltétlenül olyan virtuális rendszerkép méretet válasszon ki, ami megegyezik a sokszorosításhoz felhasználandó DVD adathordozó méretével.

Ha például egy 4,7 GB DVD-t akar menteni, a következő paranccsal hozza létre a megfelelő rendszerkép-méretet:

```
ADDIMGCLGE IMGCLG(katalógus-neve) FROMFILE(*NEW) TOFILE(fájl-neve) SIZE(*DVD4700)
TEXT(szöveges-leírás)
```

Ha például egy 650 MB-os CD-t akar menteni, a következő paranccsal hozza létre a megfelelő rendszerkép-méretet:

```
ADDIMGCLGE IMGCLG(katalógus-neve) FROMFILE(*NEW) TOFILE(fájl-neve) SIZE(*CD650)
TEXT(szöveges-leírás)
```

Ismételje meg ezt a lépést a kívánt rendszerképekre. Ugyanabba a sorrendbe kell a rendszerképeket felvinni, ahogy telepíteni onnan.

6. Töltse be a rendszerkép-katalógust

Ez a lépés összepárosítja a virtuális optikai eszközt a rendszerkép-katalógussal. Legfeljebb 35 virtuális optikai eszköz lehet aktív.

```
LODIMGCLG IMGCLG(katalógus-neve) DEV(virtuális-eszköz-neve) OPTION(*LOAD)
```

7. Inicializálja az új kötetet

```
INZOPT NEWVOL(MYSAVEVOL1) DEV(virtuális-eszköz-neve) TEXT('kötet szöveg')
```

Ismételje meg ezt a lépést az inicializálni kívánt új rendszerképekre. Az inicializálni kívánt rendszerkép kiválasztásához használja a WRKIMGCLGE (Rendszerkép-katalógus bejegyzés kezelése) parancsot, míg a következő kötet inicializálásához használja a LODIMGCLGE (Rendszerkép-katalógus bejegyzés betöltése/kivitele/felszerelése) parancsot.

```
LODIMGCLGE IMGCLG(MYCATALOG) IMGCLGIDX(index_száma) OPTION(*MOUNT)
```

Amikor végez az új kötetek inicializálásával, hagyja az elsőt fölszerelt állapotban.

```
LODIMGCLGE IMGCLG(MYCATALOG) IMGCLGIDX(1) OPTION(*MOUNT)
```

Következő témakör: “Amikor befejezi” oldalszám: 10

Ellenőrzőlista: Központi terjesztési adathordozó létrehozása

Ha már kiválasztotta a szalagot, DVD-t vagy rendszerkép-katalógust, mint terjesztési adathordozót, akkor az ellenőrzőlista lépéseit elvégezve hozza létre a terjesztési adathordozót.

Ha CD-t választott a központi terjesztés adathordozójául, akkor tekintse meg a CD-ROM használata az iSeries szoftver terjesztésében című helyet a CD létrehozásával kapcsolatban.

FIGYELEM: Virtuális szalagegységre érvényes rendszerkép katalógus nem használható a Licensed Internal Code vagy az i5/OS mentési vagy visszaállítási műveleteihez.

Mielőtt elkezdene

- Ha másodlagos nyelvi fájlokat is szét kíván osztani, akkor ellenőrizze az alábbiakat:
 - A másodlagos nyelv nemzeti nyelvi kódja.
 - “Másodlagos nyelveket nem támogató licencprogramok” oldalszám: 23.
- Ha kiválasztotta a szalagot vagy a DVD-t terjesztési adathordozóként, nyomtassa ki a terjesztési adathordozó fedőlapjának egy példányát a központi terjesztés adathordozója számára. Szükség lesz rá a terjesztési adathordozó elkészítése során.
- Győződjön meg róla, hogy rendelkezésre áll egy kijelölt központi rendszer.
- Győződjön meg róla, hogy rendelkezik a *SAVSYS és *JOBCTL speciális jogosultságokkal. Ha nem, akkor nem fogja tudni elkészíteni a terjesztési adathordozót.
- Győződjön meg róla, hogy a *JRNRCV objektumok nincsenek a QSYS könyvtárban.
- Módosítsa a központi rendszeren a QALWOBJRST (Objektum visszaállítás engedélyezése) rendszerváltozó értékét *ALL-ra. Az Objektum visszaállítás engedélyezése (QALWOBJRST) rendszerváltozó azt szabályozza, hogy a biztonsági szempontból érzékeny attribútumokkal bíró objektumok visszaállíthatók-e.

Terjesztési adathordozó létrehozása

- Nevezze át vagy törölje a központi rendszer történetnaplóit:
 - Írja be a CHGMSGQ MSGQ(QHST) DLVRY(*DFT) parancsot az összes üzenetnaplózás leállításához.
 - Írja be a DSPLOG QHST (Történetnapló megjelenítése) parancsot annak ellenőrzéséhez, hogy az összes üzenet bekerült a történetnaplóba. A történetnapló megjelenítése után nyomja meg az Entert.
 - Írja be a WRKOBJ QSYS/QHST* *FILE (Objektumok kezelése és Összes történetnapló megjelenítése) parancsot az összes történetnapló kezeléséhez. Nyomja meg az Entert.
 - Használja az Átnevezés vagy Törlés pontot mindegyik történetnaplón. A történetnaplókat törölni kell a QSYS-ből vagy át kell nevezni annak érdekében, hogy ne kerüljenek továbbításra a célrendszerekre.
- A GO LICPGM menüből válassza ki a 40. pontot (Terjesztési adathordozó létrehozása), majd végezze el az egyes feladatokat.

Megjegyzés: Ha kiválasztott egy optikai rendszerkép-katalógust terjesztési adathordozóként, az OPT149F lekérdező üzenet jelenhet meg feldolgozás közben. (Szalagos rendszerkép katalógus nem használható ehhez a lépéshez.) Az üzenet azt jelenti, hogy az inicializált kötetek beteltek. A feldolgozás folytatásához válassza az A opciót, és nyomja meg az Enter billentyűt. Az A opció hatására létrehoz, betölt, behelyez és inicializál egy új kötetet, és folytatódik a feldolgozás.

- A 40. pont befejezése után végezze el az alábbi feladatokat a másodlagos nyelvi fájlok a terjesztési adathordozóra mentéséhez. A QSYS29xx könyvtár nevében, illetve a SAVLICPGM parancs nyelvi paraméterében az xx a másodlagos nyelv nemzeti nyelvi verziókódját jelenti.
 - Mentse el a QSYS29xx könyvtárat. Ez a könyvtár tartalmazza a másodlagos nyelvi fájlokat.
 - Mentsen el minden licencprogramot a nyelvi paraméter és az objektumtípus paraméter megadásával. A OBJTYPE paraméter értéke *LNG kell, hogy legyen. Például: SAVLICPGM LICPGM(5722WDS) DEV(TAP01) LNG(29xx) OBJTYPE(*LNG) ENDOPT(*LEAVE)

4. Mentse el további felhasználói könyvtárakat a terjesztési adathordozóra a Könyvtár mentése (SAVLIB) paranccsal.
5. Mentse el a felhasználói könyvtárakat és egyéb objektumokat a terjesztési adathordozóra a Mentés (SAV) paranccsal.
6. Mentse el a licenckulesfájlokat a legutolsó terjesztési adathordozó legvégére.
7. A virtuális képállományok írásvédelmének beállításához olvassa el az Írásvédelem módosítása rendszerkép-katalógus bejegyzésekhez című részt.
8. Ha fel akarja venni a DVD adathordozót rendszerkép-katalógusba, menjen a Felkészülés szoftverfrissítésre vagy cserére rendszerkép-katalógusból című részhez.
9. A virtuális képállomány DVD vagy CD-ROM adathordozóra helyezéséhez olvassa el a Valódi adathordozó készítése virtuális képállományból című részt.

A Felhasználói profilok (QFILEUPR) fájl és az Eszközkonfigurációs (QFILEIOC) fájl nem jelenik meg az IBM által biztosított fájlnevlisák végén. A fájlok azonban megjelennek a terjesztési adathordozón, ha azt a 40. ponttal (Terjesztési adathordozó létrehozása) készítette.

Amikor befejezi

1. Adja ki az Üzenetsor módosítása (CHGMSGQ) parancsot a QHST üzenetsor szállítási paraméterének a korábbi (a terjesztési adathordozó készítése előtti) értékre állításához. Ez újra bekapcsolja az összes üzenet naplózását.
2. “Szalag vagy DVD terjesztési adathordozó sokszorosítása és terjesztése”
3. “Választható: Virtuális rendszerképek másolása fizikai adathordozókra” oldalszám: 16
4. “Választható: DVD másolása virtuális rendszerképekre” oldalszám: 16
5. “Választható: Virtuális rendszerképek terjesztése” oldalszám: 17

Következő témakör: Folytatás az ellenőrzőlista feladatainak befejezése után: “Ellenőrzőlista: Központi terjesztési adathordozó telepítése a célrendszeren” oldalszám: 17.

Kapcsolódó hivatkozás

“Központi terjesztési adathordozó fedőlapja” oldalszám: 23

Szalag vagy DVD terjesztési adathordozó sokszorosítása és terjesztése

Most, hogy létrehozta a szalag vagy DVD terjesztési adathordozót, ellenőrizni, majd sokszorosítani kell az adathordozó tartalmát, s végül terjeszteni a célrendszereknek.

Hajtsa végre a következő utasításokat a szalag vagy DVD sokszorosításához és terjesztéséhez:

1. Ellenőrizze a tartalmát, és jegyezze fel a licencprogramok listáját a terjesztési adathordozó fedőlapjára.
 - Ha szalagot használ, írja be a DSPTAP DEV(TAP01) OUTPUT(*PRINT) parancsot.
 - Ha optikai adathordozót használ, írja be a DSPOPT VOL(kötet_id) DEV(OPTxx) DATA(*DIRATR) OUPUT(*PRINT) PATH(*ALL) parancsot.

A terjesztési adathordozóra mentett fájlok teljes listáját itt találja: “Központi terjesztési adathordozó tartalma” oldalszám: 20.

2. Sokszorosítsa az adathordozót. Készítsen egy másolatot minden egyes célrendszerhez.
 - A szalag sokszorosításához használja a Szalag sokszorosítása (DUPTAP) parancsot.
 - Az optikai lemez sokszorosításához használja az Optikai tároló sokszorosítása (DUPOPT) parancsot.
3. Az igényeknek megfelelően készítsen másolatokat a terjesztési adathordozó fedőlapjából.
4. Mellékeljen egy fedőlapot a terjesztési adathordozó minden egyes másolatához. A célrendszerek a fedőlap segítségével keresik ki az egyes licencprogramokat a terjesztési adathordozón.

Következő témakör: “Ellenőrzőlista: Központi terjesztési adathordozó telepítése a célrendszeren” oldalszám: 17.

Választható: Virtuális rendszerképek másolása fizikai adathordozókra

Virtuális optikai rendszerképek másolása DVD adathordozóra a központi rendszeren:

1. Ellenőrizze, hogy rendszerkép katalógusa betöltődött a virtuális eszközön.
2. A virtuális képállományok DVD-re másolásához használja az Optikai tároló sokszorosítása (DUPOPT) parancsot.

Megjegyzés: A virtuális optikai adathordozó fizikai eszközre történő másolása megköveteli, hogy a fizikai adathordozó típusa megegyezzen a virtuális optikai adathordozóval. A *CD-ROM típusú virtuális adathordozó nem másolható.

Ha virtuális szalagköteteket kíván fizikai szalagos eszközre másolni, akkor mindenképpen olyan blokkméretet használjon a virtuális köteteknél, ami kompatibilis a fizikai eszközzel. Ha nem biztos benne, hogy szalagos eszköze milyen blokkméretet támogat, akkor az iSeries navigátorral nézze meg a fizikai szalagegység tulajdonságait.

1. táblázat: Virtuális szalagos képállományok formátuma

Kötetsűrűség	Optimális blokkméret
*VRT256K	256KB
*VRT240K	240KB
*VRT64K	64KB
*VRT32K	Optimális blokkméret nem használt. Valamennyi eszközzel kompatibilis.

Virtuális szalagos rendszerképek másolása szalagos adathordozóra a központi rendszeren:

1. Ellenőrizze, hogy rendszerkép katalógusa betöltődött a virtuális eszközön.
2. A virtuális rendszerkép szalagra sokszorosításához használja a Szalag másolása (DUPTAP) parancsot.

Következő témakör: “Ellenőrzőlista: Központi terjesztési adathordozó telepítése a célrendszeren” oldalszám: 17

Választható: DVD másolása virtuális rendszerképekre

DVD adathordozó másolása a központi rendszeren:

1. Hozza létre a rendszerkép-katalógust

A Rendszerkép-katalógus létrehozása parancs (CRTIMGCLG) összepárosítja a katalógust egy célkönyvtárral, ahová az optikai rendszerkép-állományokat betölti. Írja be a következő parancsot:

```
CRTIMGCLG IMGCLG(katalógus-neve) DIR(katalógus-útvonal) CRTDIR(*YES) TEXT(szöveges-leírás)
```

2. Vegyen fel egy rendszerkép-katalógus bejegyzést

Minden egyes létező fizikai adathordozóra írjon be egy bejegyzést a katalógusba. Ismétlje meg ezt a lépést mindegyik adathordozó kötetre. Ugyanabba a sorrendbe kell a rendszerképeket felvinni, ahogy telepítésük történik. Induljon a lista első adathordozójával, majd folytassa, amíg az összeset be nem töltötte.

A rendszerkép-katalógusba az alábbi módon írhat be bejegyzést fizikai optikai adathordozóról, ha az eszköz neve OPTxx:

```
ADDIMGCLGE  
IMGCLG(katalógus-neve) FROMDEV(OPTxx) TOFILE(fájl-neve)  
TEXT(szöveges-leírás)
```

Megjegyzés: Ha azt akarja, hogy a rendszer adjon nevet a TOFILE paraméterre, *GEN értéket állítson be. Hasonlóan, ha a szöveges leírást az adathordozó alapján szeretné létrehozni, *GEN értéket állítson be.

Eredményképpen virtuális képállományokkal rendelkezik a CRTIMGCLG parancsban megadott katalógus útvonalon.

Következő témakör: “Választható: Virtuális rendszerképek terjesztése” oldalszám: 17

Választható: Virtuális rendszerképek terjesztése

I A virtuális rendszerképek terjesztéséhez hajtsa végre a következő feladatokat:

1. **Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a rendszerképek sorrendje** WRKIMGCLG IMGCLG(*katalógus-neve*)

Ha rendezni kívánja a rendszerképeket, nyomja meg a PF7 billentyűt, hogy begépelhesse a VFYIMGCLG parancsot. Írjon be *UPGRADE értéket típusnak, *YES értéket a rendezési mezőre. A szerver megfelelő sorrendbe helyezi a rendszerképeket. Alapértelmezés szerint a legkisebb indexű kötetet szereli föl (mount), míg az összes többi betölti.

2. A virtuális rendszerképek terjesztése az alábbi módszerek egyikével:

• **Virtuális rendszerképek terjesztése FTP segítségével**

- Vegye figyelembe a terjeszteni kívánt adatok biztonságát, használjon digitális igazolásokat az objektumok aláírására. Amikor végzett a biztonsággal, tervezze meg az FTP funkcióval való továbbítást a célrendszerek felé, térjen vissza ide és az FTP funkcióval küldje el a képállományokat.
- Indítson el egy FTP szekciót a távoli rendszerhez, ahol a képállományok találhatóak: FTP RMTSYS(*távoli rendszer*)
- Állítsa be a fájl elnevezési formátumot: NAMEFMT 1
- Állítsa be a távoli katalógust: CD '/*katalógus-neve*'
- Állítsa be a helyi katalógust: LCD '/*katalógus-neve*'
- Adja ki a BINARY parancsot az átvitel típusának beállításához: BINARY
- Adja ki az MGET parancsot, hogy megkapja a képállományokat a távoli rendszertől: MGET *
- Fejezze be az FTP szekciót: QUIT

• **Rendszerkép-katalógus és virtuális képállomány terjesztése fizikai adathordozó segítségével**

A rendszerkép-katalógus szalagra mentéséhez írja be az alábbi parancsot:

```
SAVOBJ OBJ(rendszerkép-katalógus-neve) LIB(QUSRSYS) OBJTYPE(*IMGCLG) DEV(eszköz-neve)
```

A rendszerképek mentéséhez írja be az alábbi parancsot. (A következő példában a katalógus neve a rendszerkép-katalógushoz tartozó nevet jelenti.)

```
SAV DEV('/QSYS.LIB/eszköz-neve.DEV')  
OBJ('/katalógus-neve')
```

Következő témakör: “Ellenőrzőlista: Központi terjesztési adathordozó telepítése a célrendszeren”

Ellenőrzőlista: Központi terjesztési adathordozó telepítése a célrendszeren

I A terjesztési adathordozó célrendszerre telepítéséhez tegye a következőket:

- Ha virtuális képállomány telepítését tervezi a célrendszeren, végre kell hajtani a vonatkozó feladatokat (“Választható: Célrendszer felkészítése virtuális rendszerképekre” oldalszám: 18).
- Telepítse a terjesztési adathordozót a célrendszerekre Az i5/OS és a kapcsolódó szoftverek telepítése, frissítése vagy törlése című témakörben megadott lépések alapján:
 - Szoftver frissítése vagy cseréje automatikus telepítéssel
 - Szoftver frissítése vagy cseréje manuális telepítéssel
- Hajtsa végre a “Telepítési feladatok a célrendszereken” oldalszám: 19 című részben leírt feladatokat, amelyek nem voltak részei a felhasználó által megadott telepítőprogramnak.

Megjegyzés: A szoftver szerződéseket nem kell újra elfogadni a célrendszeren.

Amikor befejezi

- Ellenőrizze, hogy a felhasználó által megadott telepítőprogram (QLPUSER) sikeresen betöltődött-e, ha felhasználó által megadott telepítőprogramot írt.
- Töröljön két fájlt az integrált fájlrendszerből, ha az Infoprint Designer for iSeries programot terjesztette.

3. Módosítsa az Elektronikus ügyfélszolgálati adatokat, ha kívánja.

Amint befejezte az ellenőrzőlista lépéseit, a központi terjesztés végére ért.

Választható: Célrendszer felkészítése virtuális rendszerképekre

| Készítse fel a célrendszert a virtuális rendszerképek fogadására a következő feladatok elvégzésével.

1. Hozzon létre egy virtuális optikai eszközt

CRTDEVOPT DEVD(*virtuális-eszköz-neve*) RSRCTYPE(*VRT) ONLINE(*YES) TEXT(*szöveges-leírás*)

2. Indítsa el a virtuális optikai eszközt

VRYCFG CFGOBJ(*virtuális-eszköz-neve*) CFGTYPE(*DEV) STATUS(*ON)

3. A virtuális rendszerképek terjesztési módjától függően hajtsa végre az alábbi lépések valamelyikét:

- Ha központi rendszerről FTP funkcióval terjesztette a rendszerképeket, hajtsa végre a következő feladatokat. Az alábbi feladatok feltételezik, hogy a rendszerképek a Rendszerkép-katalógus létrehozása parancsban (3a) megadott katalógusban találhatóak.

a. Hozza létre a rendszerkép-katalógust

CRTIMGCLG IMGCLG(*rendszerkép-katalógus-neve*) DIR(*alkönyvtár-neve*) TEXT(*szöveges-leírás*)

b. Vegyen fel bejegyzést a katalógushoz minden rendszerképre

ADDIMGCLGE IMGCLG(*rendszerkép-katalógus-neve*) FROMFILE(*rendszerkép-fájl-neve*)
TOFILE(*FROMFILE) IMGCLGIDX(*AVAIL)

Megjegyzés: Ha meg akarja akadályozni, hogy a rendszer új nevet generáljon a bejegyzéshez, pontosan ugyanazt a fájlnevet (elérési útvonal nélkül) adja meg, amit a FROMFILE paraméterben.

- Ha a rendszerkép-katalógusát és rendszerképeit fizikai adathordozóra mentette, írja be a következő parancsot a célrendszeren, hogy visszaállítsa a rendszerkép-katalógust a szalagról:

RSTOBJ OBJ(*rendszerkép-katalógus-neve*) SAVLIB(QUSRSYS)
OBJTYPE(*IMGCLG) DEV(*eszköz-neve*)

Írja be a következő parancsot a célrendszeren, hogy visszaállítsa a katalógust a szalagról:

RST DEV ('/QSYS.LIB/*eszköz-neve*.DEVD') OBJ (('/*katalógus-neve*'))

4. Töltse be a rendszerkép-katalógust

Ez a lépés összehárosítja a virtuális optikai eszközt a rendszerkép-katalógussal. Egyidőben csak egy rendszerkép-katalógust társíthat egy adott virtuális optikai eszközzel.

LODIMGCLG IMGCLG(*katalógus-neve*) DEV(*virtuális-eszköz-neve*) OPTION(*LOAD)

5. Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a rendszerképek sorrendje

Írja be a következő parancsok valamelyikét:

- VFYIMGCLG IMGCLG(*katalógus-neve*) TYPE(*UPGRADE) SORT(*YES)

- WRKIMGCLGE IMGCLG(*katalógus-neve*)

Azután nyomja meg a PF7 billentyűt, hogy begépelhesse a VFYIMGCLG parancsot. Írjon be *UPGRADE értéket típusnak, és *YES értéket a rendezési mezőre.

A szerver megfelelő sorrendbe helyezi a rendszerképeket. Alapértelmezés szerint a legkisebb indexű kötetet szereli föl (mount), míg az összes többit betölti. A rendszerképek sorrendjét a Work with Image Catalog Entries (WRKIMGCLGE) paranccsal nézheti meg:

WRKIMGCLGEIMGCLG(*katalógus-neve*)

| **Következő témakör:** Folytassa a “Telepítési feladatok a célrendszereken” oldalszám: 19 lépésével vagy fejezze be az
| “Ellenőrzőlista: Központi terjesztési adathordozó telepítése a célrendszeren” oldalszám: 17 című részben leírt végső
| feladatokat.

Telepítési feladatok a célrendszeren

- | Ha nem írt felhasználó által megadott telepítőprogramot, akkor az alábbi feladatokat kell elvégeznie a terjesztési adathordozóra mentett objektumok visszaállításához a célrendszeren.

E feladatokat, vagy egy részüket beírhatja egy felhasználó által megadott telepítőprogramba. Miután a terjesztési adathordozó telepítésre került a célrendszeren, a program automatikusan végrehajtja a megadott feladatokat.

Miután a terjesztési adathordozó telepítésre került a célrendszeren, végezze el az alábbi feladatokat, ha nem írta bele őket egy felhasználó által megadott telepítőprogramba; vagy pedig vegye fel ezeket a feladatokat egy felhasználó által megadott telepítőprogramba. Győződjön meg róla, hogy csak a terjesztési adathordozóra mentett objektumok kerültek visszaállításra, és pontosan az elmentés sorrendjében.

- Állítsa vissza a felhasználói profilokat a Felhasználói profil visszaállítása (RSTUSRPRF) paranccsal.
- Állítsa vissza a rendszerkonfigurációs adatokat a Konfiguráció visszaállítása (RSTCFG) paranccsal.

Megjegyzés: Az egyetlen alkalom, amikor szabad a rendszerkonfigurációs adatokat visszaállítani, ha a központi és a célrendszerek hardverkonfigurációja pontosan ugyanaz.

- Állítsa vissza a felhasználói könyvtárakat a Könyvtár visszaállítása (RSTLIB) paranccsal.
- Állítsa vissza a fájlrendszer objektumait a Visszaállítás (RST) paranccsal.
- Telepítse azokat az új licencprogramokat, amelyeket az IBM az i5/OS kiadástól függetlenül terjeszt.
- Állítsa vissza a másodlagos nyelvi fájlokat:
 1. Állítsa vissza a QSYS29xx könyvtárat a célrendszeren a Könyvtár visszaállítása (RSTLIB) paranccsal, ahol xx a másodlagos nyelv nemzeti nyelvi verziókódja.
 2. Állítsa vissza a licencprogramokat a célrendszeren a Licencprogram visszaállítása (RSTLICPGM) paranccsal, az LNG paraméter értékeként 29xx-et, az RSTOBJ paraméter értékeként pedig *LNG-t megadva. Például:

```
RSTLICPGM LICPGM(5722WDS) DEV(TAP01) RSTOBJ(*LNG) LNG(29xx)
ENDOPT(*LEAVE)
```
- Telepítse az alkalmazásokat a megfelelő parancsnyelvi (CL) parancsokkal.
- Telepítse a System Manager for iSeries licencprogrammal csomagolt felhasználói termékeket a Licencprogram visszaállítása (RSTLICPGM) paranccsal.
- Állítsa vissza a licenckulcs-információkat:
 1. Állítsa vissza a licenckulcsfájlt.
 2. Futtassa le a Licenckulcs hozzáadása (ADDLICENSE) parancsot és vegye fel az összes *LOCAL licenct a licenckulcsfájlból.
 3. Törölje a licenckulcsfájlt.

Következő témakör:

- Ha már telepítette a terjesztési adathordozót a célrendszeren, végezze el a Terjesztési adathordozó telepítése a célrendszeren című rész hátralévő feladatait.
- Ha felhasználó által megadott telepítőprogramot kíván írni, lépjen vissza a megfelelő részhez ("Választható: Felhasználó által megadott telepítőprogram írása célrendszerek számára" oldalszám: 12).

Telepítés utáni választható feladatok

- | Ha befejezte a terjesztési adathordozó telepítését a célrendszeren, végezze el rajta a vonatkozó feladatokat.

Ellenőrizze, hogy a felhasználó által megadott telepítőprogram (QLPUSER) sikeresen betöltődött

1. Válassza ki a GO LICPGM menü 50. pontját (Üzenetnapló megjelenítése).
2. Ellenőrizze, hogy a kapott üzenet a Felhasználói telepítési feldolgozás befejeződött.

Töröljön két fájlt az integrált fájlrendszerből, ha az Infoprint Designer for iSeries programot terjesztette.

- A parancssorba írja be: RMVLNK '/QIBM/ProdData/AFPDDesigner/session/IPDes'.
- A parancssorba írja be: RMVLNK '/QIBM/ProdData/AFPDDesigner/session/PIEd'.

Elektronikus ügyfélszolgálati adatok módosítása

1. Módosítsa a szerviz és a marketing telefonszámát:
 - Írja be, hogy CALL QESPHONE, majd nyomja meg az Entert.
 - Írja be, hogy CALL QTIPHONE, majd nyomja meg az Entert.
2. Módosítsa a kapcsolati adatbázisban lévő információkat, hogy az a célrendszer helyszínén dolgozó személy nevét és telefonszámát tartalmazza:
 - a. Írja be a Kapcsolattartó információk kezelése (WRKCNTINF) parancsot bármelyik parancssorban.
 - b. A Kapcsolattartó információk kezelése menüből válassza ki a 2. pontot (Helyi szervizinformációk kezelése).

Törölje a rendszerkép-katalógust és a rendszerképeket, hogy felszabadítsa a területet.

A katalógus és az összes optikai képállomány (képállomány fájlok) törléséhez gépelje be a következőt:

```
DLTIMGCLG IMGCLG(sajátkatalógus) KEEP(*NO)
```

Szoftverterjesztéshez kapcsolódó leírások

- | A témakör a szoftverterjesztéshez kapcsolódó támogatási leírásokat gyűjti csokorba.

Központi terjesztési adathordozó tartalma

- | A terjesztési adathordozó tartalma táblázat felsorolja a terjesztési adathordozóra mentett fájlokat. A terjesztési adathordozó tartalma táblázat segítségével ellenőrizheti, hogy minden fájl áthelyezett-e a terjesztési adathordozóra. Az alábbi táblázat a terjesztési adathordozó tartalma táblázatban felsorolt általános fájlnevekhez ad kulcsot.

Kulcs		
Szimbólum	Leírás	Példa
xx	Nemzeti nyelv (NLV) azonosítója	24 jelenti az angol nyelvet
yy	Kéjegyű szám	22
PID	Termékazonosító	SS1
v	Verzió	5
r	Kiadás	2
m	Módosítás	0
nn	A legutolsó választható, további termékkönyvtárakból vagy integrált fájlrendszerekből álló fájl	
zz	Szintjelző	00

- | Az alábbi táblázat felsorolja a fájlokat abban a sorrendben, ahogy a terjesztési adathordozóra kerülnek. A terjesztési adathordozó tartalma táblázat segítségével ellenőrizheti, hogy minden fájl áthelyezett-e a terjesztési adathordozóra.

Terjesztési adathordozó tartalma		
Szalagos fájl neve	Optikai fájl neve	Leírás
57yy-SS1 IBM i5/OS		
Szalagon nem használatos	/QCDIML	IML rendszerbetöltő fájl csak CD-s telepítésekhez

Terjesztési adathordozó tartalma		
Szalagos fájl neve	Optikai fájl neve	Leírás
QFILEIML	CD-ROM esetében nem használatos	IML rendszerbetöltő fájl csak szalagos telepítésekhez
QVvRrMmLzz.L29xx (elsőre elmentett szalagos fájlnev)	/QLANGID/SVvRrMm	Verzió/kiadás/módosítás jelző fájl a Licenc belső kód számára (telepítéshez használt)
	/QLANGID/S_L29xx	Elsődleges nyelv jelző fájl a Licenc belső kód számára (telepítéshez használt)
	/QLANGID/S_LVLzz	Szintjelző fájl a Licenc belső kód számára (telepítéshez használt)
QFILESCR	/QFILESCR	Licenc belső kód képernyők
QIAM400	/QIAM400	iSeries rendszert jelez
QFILEMCD	/QFILEMCD	Minden Licenc belső kód fájl
QVvRrMmLzz.L29xx (másodjára elmentett szalagos fájlnev)	/QLANGID/QVvRrMm	Verzió/kiadás/módosítás jelző fájl az i5/OS operációs rendszer számára (telepítéshez használt)
	/QLANGID/Q_L29xx	Elsődleges nyelv jelző fájl az i5/OS operációs rendszer számára (telepítéshez használt)
	/QLANGID/Q_LVLzz	Szintjelző fájl az i5/OS operációs rendszer számára (telepítéshez használt)
QFILEIPL	/QFILEIPL	Telepítési fájl
QFILEIN	/QFILEIN	Telepítési fájl
Q57yySS1vrmM.0001	/Q57yySS1/QvrmzzM_/Q00/Q01	Telepítési fájl (QSYS egyszerű objektumok)
Q57yySS1vrmM.0002	/Q57yySS1/QvrmzzM_/Q00/Q02	Telepítési fájl (QSYS egyszerű objektumok)
:	:	:
:	:	:
Q57yySS1vrmM.0015	/Q57yySS1/QvrmzzM_/Q00/Q15	Telepítési fájl (QSYS egyszerű objektumok)
Q57yySS1vrmM.0016	/Q57yySS1/QvrmzzM_/Q00/Q16	Telepítési fájl (QSYS egyszerű objektumok)
Q57yySS1vrmxx0001	/Q57yySS1/Qvrmzzxx/Q00/Q01	Telepítési fájl (QSYS egyszerű objektumok)
:	:	:
:	:	:
Q57yySS1vrmxx0007	/Q57yySS1/Qvrmzzxx/Q00/Q07	Telepítési fájl (QSYS egyszerű objektumok)
Q57yySS1vrmxx0090	/Q57yySS1/Qvrmzzxx/Q00/Q90	Telepítési fájl (QSYS összetett objektumok)
Q57yySS1vrmM.0090	/Q57yySS1/QvrmzzM/Q00/Q90	Telepítési fájl (QSYS összetett objektumok)
QFILEUPR	/QFILEUPR	Felhasználói profilok és egyéb biztonsági információk

Terjesztési adathordozó tartalma		
Szalagos fájl neve	Optikai fájl neve	Leírás
QFILEIOC	/QFILEIOC	Konfigurációs információk
QINPREP	/QINPREP	Telepítési fájl
Q57yy999vrmM.0000	/Q57yy999/QvrmzzM_/Q00/Q00	Belső licenckódra vonatkozó licencszerződés fájl
Q57yySS1vrmM.0000	/Q57yySS1/QvrmzzM_/Q00/Q00	Szoftverlicenc fájl
QGPL.vrmzz.xx	/QUSRLIBS/Qvrmzzxx/QGPL	QGPL könyvtárfájl
QUSRSYS.vrmzz.xx	/QUSRLIBS/Qvrmzzxx/QUSRSYS	QUSRSYS könyvtárfájl
Példa licencprogram fájlokra		
Q57yyPIDvrmM.000	/Q57yyPID/QvrmM_/Q00/Q00	Szoftverlicenc fájl (nem minden licencprogram rendelkezik ezzel a fájllal)
Q57yyPIDvrmM.0001	/Q57yyPID/QvrmM_/Q00/Q01	Telepítésvezérlő fájl - *PGM objektumok
Q57yyPIDvrmM.0002	/Q57yyPID/QvrmM_/Q00/Q02	Termék könyvtárfájl
Q57yyPIDvrmM.0003	/Q57yyPID/QvrmM_/Q00/Q03	Választható, további termékkönyvtárakból vagy integrált fájlrendszerekből álló fájl
:	:	:
:	:	:
Q57yyPIDvrmM.00nn	/Q57yyPID/QvrmM_/Q00/Qnn	A legutolsó választható, további termékkönyvtárból vagy integrált fájlrendszerből álló fájl
Q57yyPIDvrmxx0001	/Q57yyPID/Qvrmxx/Q00/Q01	Telepítésvezérlő fájl - *LNG objektumok
Q57yyPIDvrmxx0002	/Q57yyPID/Qvrmxx/Q00/Q02	Termék könyvtárfájl
Q57yyPIDvrmxx0003	/Q57yyPID/Qvrmxx/Q00/Q03	Választható, további termékkönyvtárakból vagy integrált fájlrendszerekből álló fájl
:	:	:
:	:	:
Q57yyPIDvrmxx00nn	/Q57yyPID/Qvrmxx/Q00/Qnn	A legutolsó választható, további termékkönyvtárból vagy integrált fájlrendszerből álló fájl
Példa másodlagos nyelvi fájlokra		
QSYS29xx	/QSYS29xx	Másodlagos nyelvi könyvtár NLV 29xx-hez
Q57yyPIDvrmxx0001	/Q57yyPID/Qvrmxx/Q00/Q01	Telepítésvezérlő fájl - *LNG objektumok
Q57yyPIDvrmxx0002	/Q57yyPID/vrmxx/Q00/Q02	Termék könyvtárfájl
Q57yyPIDvrmxx0003	/Q57yyPID/Qvrmxx/Q00/Q03	Választható, további termékkönyvtárakból vagy integrált fájlrendszerekből álló fájl
:	:	:
:	:	:

Terjesztési adathordozó tartalma		
Szalagos fájl neve	Optikai fájl neve	Leírás
Q57yyPIDvrmxx00nn	/Q57yyPID/Qvrmxx/Q00/Qnn	A legutolsó választható, további termékkönyvtárból vagy integrált fájlrendszerből álló fájl

Másodlagos nyelveket nem támogató licencprogramok

Az alábbi lista felsorolja azokat a licencprogramokat, amelyek nem támogatnak másodlagos nyelveket.

- 5722-SS1 6, 7, 8, 9, 13, 18, 21, 26, 27, 36, 37, 38, 39, 41, 42 és 43 pontok
- | • 5722-JV1 3, 4, 5, 6 és 7 pontok
- 5769-FNT 1-15 pontok
- 5769-FN1 1-5 pontok
- 5722-RD1 5, 11 és 12 pontok
- 5722-WDS 35, 45, 55 és 60 pontok
- 5722-BR1 1 és 2 pontok
- 5722-XW1 1 pont
- 5722-IP1 1 pont
- 5733-VE1 alap

Központi terjesztési adathordozó fedőlapja

Központi telephely azonosítója _____

Céltelphely azonosítója _____

Verzió _____ Kiadás _____ Módosítás _____

Adathordozó tartalma:

IBM Licenc belső kód

- | IBM i5/OS operációs rendszer

Speciális utasítások:

Ezt az űrlapot másolja szabadon, igény szerint.

Kapcsolódó hivatkozás

“Ellenőrzőlista: Központi terjesztési adathordozó létrehozása” oldalszám: 14

Ha már kiválasztotta a szalagot, DVD-t vagy rendszerkép-katalógust, mint terjesztési adathordozót, akkor az ellenőrzőlista lépéseit elvégezve hozza létre a terjesztési adathordozót.

Szoftverterjesztés hibaelhárítása

Az alábbiakban leírtak segítségével megismerheti, hogy milyen lehetőségei vannak, amikor problémák jelentkeznek a szoftverterjesztés során.

Felhasználó által megadott telepítőprogram (QLPUSER) telepítésének hibaelhárítása

Ha a célrendszerek nem kapják meg a Felhasználói telepítési feldolgozás befejeződött üzenetet a terjesztési adathordozó telepítése után, akkor lehet, hogy hiba történt a QLPUSER program telepítése során.

- **CPI3D8B üzenet: Felhasználói telepítési feldolgozás meghíúsult**

Ha a célrendszer a Felhasználói telepítési feldolgozás meghíúsult üzenetet kapta, ez azt jelenti, hogy a rendszer lefuttatta a QGPL könyvtár QLPUSER programját, de annak eredményeképpen egy vagy több hiba történt.

- **Nem jelenik meg üzenet**

Ha nem jelenik meg üzenet, az az alábbiak egyikére utal:



- A QLPUSER program nem létezik a QGPL könyvtárban vagy a terjesztési adathordozón.
- Az IBM által biztosított termékek telepítése oly módon hiúsult meg, amely lehetetlenné tette a QLPUSER program meghívását.
- A QGPL vagy QUSRSYS telepítése nem sikerült. Ha e könyvtárak bármelyikének telepítése sikertelen a célrendszeren, akkor a QLPUSER program nem kerül meghívásra.

Szoftverterjesztéshez kapcsolódó információk

A témakör felsorolja azokat a kézikönyveket, IBM Redbooks kiadványokat (PDF formátumban), honlapokat, valamint információs központi témaköröket, amelyek a Szoftverterjesztés témaköréhez kapcsolódnak. A PDF-ek bármelyikét megjelenítheti vagy kinyomtathatja.

- “Központi terjesztési adathordozó tartalma” oldalszám: 20
- “Másodlagos nyelveket nem támogató licencprogramok” oldalszám: 23
- “Központi terjesztési adathordozó fedőlapja” oldalszám: 23

IBM Redbooks kiadványok

- IBM eServer i5 and iSeries System Handbook 
- Managing OS/400 with Operations Navigator V5R1 Volume 4: Packages and Products 

Webhelyek

Using CD-ROM in Distributing iSeries Software 

További információk


- Az i5/OS és a kapcsolódó szoftverek telepítése, frissítése vagy törlése
- Tömörített objektumok és tárterület
- Az i5/OS kiadás és a kapcsolódó szoftverek telepítése
- Virtuális optikai tároló

PDF fájlok mentése

A PDF fájl munkaállomáson történő mentése megjelenítés vagy nyomtatás céljából:

1. Kattintson a jobb egérgombbal a PDF fájlra a böngészőjében (kattintás a jobb oldali egérgombbal a fenti hivatkozásra).
2. Kattintson a PDF helyi mentésére szolgáló opcióra.
3. Válassza ki azt a könyvtárat, ahová menteni kívánja a PDF fájlt.
4. Kattintson a **Mentés** gombra.

Adobe Acrobat Reader letöltése

- | A PDF állományok megtekintéséhez vagy nyomtatásához telepített Adobe Acrobat Reader programra van szükség.
- | Ingyenes példányát letöltheti az Adobe honlapjáról (www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html) .

Programra vonatkozó licenc- és jogi nyilatkozat

Az IBM nem kizárólagos szerzői jogi engedélyt ad az összes programozási kód példa használatához, amelyekből létrehozhat hasonló funkciójú, saját igényeihez alakított változatokat.

- | Az IBM, A PROGRAMFEJLESZTŐK ÉS A FORGALMAZÓK AZ ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK ÁLTAL
- | MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN ELHÁRÍTANAK MINDEN KIFEJEZETT VAGY
- | VÉLELMEZETT GARANCIÁT VAGY FELTÉTELT, IDEÉRTVE, DE EZZEL EGYEBEKET NEM KIZÁRVA A
- | FORGALMAZHATÓSÁGRA, HASZNÁLHATÓSÁGRA, EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA
- | VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁKAT ÉS FELTÉTELEKET, FÜGGŐEN A PROGRAMTÓL,
- | ILLETVE A TECHNIKAI TÁMOGATÁSTÓL, AMENNYIBEN ILYEN LÉTEZIK.

- | Az IBM, ANNAK PROGRAMFEJLESZTŐI VAGY SZÁLLÍTÓI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM
- | FELELŐSEK A KÖVETKEZŐKÉRT, MÉG AKKOR SEM, HA TUDOMÁSUK VOLT EZEK
- | BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL:
- | 1. ADATOK SÉRÜLÉSE VAGY ELVESZTÉSE,
- | 2. KÖZVETLEN, KÜLÖNLEGES, JÁRULÉKOS, KÖZVETETT VAGY BÁRMILYEN KÖVETKEZMÉNYES
- | GAZDASÁGI KÁROK, ILLETVE
- | 3. NYERESÉG, ÜZLETMENET, BEVÉTEL, VEVŐKÖZÖNSÉG VAGY VÁRT MEGTAKARÍTÁSOK
- | CSÖKKENÉSE.

- | EGYES JOGRENDSZEREK NEM ENGEDÉLYEZIK A KÖZVETLEN, A JÁRULÉKOS VAGY A
- | KÖVETKEZMÉNYES KÁROK KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, ILYENKOR AZ ÉRINTETT

I FELHASZNÁLÓRA A FENTI KORLÁTOZÁSOK VAGY KIZÁRÁSOK NÉMELYIKE NEM VONATKOZIK.

Megjegyzések

Ezek az információk az Egyesült Államokban forgalmazott termékekre és szolgáltatásokra vonatkoznak.

Az IBM lehet, hogy nem ajánlja az ebben a dokumentációban tárgyalt termékeket, szolgáltatásokat vagy kiegészítőket más országokban. Kérjen tanácsot a helyi IBM képviselőtől az adott területen pillanatnyilag rendelkezésre álló termékekről és szolgáltatásokról. Bármely hivatkozás IBM termékre, programra vagy szolgáltatásra nem szándékozik azt állítani vagy sugallni, hogy csak az az IBM termék, program vagy szolgáltatás alkalmazható. Bármely funkcionálisan azonos termék, program vagy szolgáltatás, amely nem sérti az IBM érvényes szellemi tulajdonával kapcsolatos jogokat, használható helyette. A nem IBM termékek, programok és szolgáltatások működésének megítélése és ellenőrzése természetesen a felhasználó felelőssége.

Az IBM-nek lehetnek szabadalmi, vagy szabadalmi intézés alatt álló alkalmazásai, amelyek fedik az ebben a dokumentumban leírt témákat. Ennek a dokumentumnak az átadása azonban nem jelenti ezen szabadalmak licencjogának átadását is. Licencjog iránti kéréseit írásban az alábbi címre küldje:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.

Ha duplabyte-os (DBCS) információkkal kapcsolatban van szüksége licencre, akkor lépjen kapcsolatba saját országában az IBM szellemi tulajdon osztályával, vagy írjon a következő címre:

IBM World Trade Asia Corporation
Licensing
2-31 Roppongi 3-chome, Minato-ku
Tokyo 106-0032, Japan

A következő bekezdés nem vonatkozik az Egyesült Királyságra, valamint azokra az országokra, amelyeknek jogi szabályozása ellentétes a bekezdés tartalmával: AZ INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION JELEN KIADVÁNYT "ÖNMAGÁBAN", BÁRMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL ADJA KÖZRE, IDEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG A JOGSÉRTÉS KIZÁRÁSÁRA, A KERESKEDELMİ ÉRTÉKESİTHETŐSÉGRE ÉS BIZONYOS CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁT. Bizonyos államok nem engedélyezik egyes tranzakciók kifejezett vagy vélelmezett garanciáinak kizárását, így elképzelhető, hogy az előző bekezdés Önre nem vonatkozik.

Jelen dokumentum tartalmazhat technikai, illetve szerkesztési hibákat. Az itt található információk bizonyos időnként módosításra kerülnek; a módosításokat a kiadvány új kiadásai tartalmazzák. Az IBM mindennemű értesítés nélkül fejlesztheti és/vagy módosíthatja a kiadványban tárgyalt termékeket és/vagy programokat.

A könyvben a nem IBM webhelyekre történő hivatkozások csupán kényelmi célokat szolgálnak, és semmilyen módon sem kívánják azt a látszatot kelteni, hogy az IBM jóváhagyná ezeket a webhelyeket. Az ilyen webhelyeken található anyagok nem képezik az adott IBM termék dokumentációjának részét, így ezek használata csak saját felelősségre történhet.

Az IBM legjobb belátása szerint bármilyen formában felhasználhatja és továbbadhatja a felhasználóktól származó információkat anélkül, hogy a felhasználó felé ebből bármilyen kötelezettsége származna.

A programlicenc azon birtokosainak, akik információkat kívánnak szerezni a programról (i) a függetlenül létrehozott programok vagy más programok (beleértve ezt a programot is) közti információcseréhez, illetve (ii) a kicserélt információk kölcsönös használatához, fel kell venniük a kapcsolatot az alábbi címmel:

IBM Corporation

Software Interoperability Coordinator, Department YBWA
3605 Highway 52 N
Rochester, MN 55901
U.S.A.

Az ilyen információk bizonyos feltételek és kikötések mellett állnak rendelkezésre, ideértve azokat az eseteket is, amikor ez díjfizetéssel jár.

- | A dokumentumban tárgyalt licencprogramokat és a hozzájuk tartozó licenc anyagokat az IBM az IBM Vásárlói
- | megállapodás, az IBM Nemzetközi programlicenc szerződés, az IBM Gépi kódra vonatkozó licencszerződés vagy a
- | felek azonos tartalmú megállapodása alapján biztosítja.

A dokumentumban található teljesítményadatok ellenőrzött környezetben kerültek meghatározásra. Ennek következtében a más működési körülmények között kapott adatok jelentősen különbözhetnek a dokumentumban megadottaktól. Egyes mérések fejlesztői szintű rendszereken kerültek végrehajtásra, így nincs garancia arra, hogy ezek a mérések azonosak az általánosan hozzáférhető rendszerek esetében is. Továbbá bizonyos mérések következtetés útján kerültek becslésre. A tényleges értékek eltérhetnek. A dokumentum felhasználóinak ellenőrizni kell az adatok alkalmazhatóságát az adott környezetben.

A nem IBM termékekre vonatkozó információkat az IBM a termékek szállítóitól, az általuk közzétett bejelentésekből, illetve egyéb nyilvánosan elérhető forrásokból szerezte be. Az IBM nem vizsgálta ezeket a termékeket, és nem tudja megerősíteni a nem IBM termékekre vonatkozó teljesítményadatok pontosságát, a kompatibilitást és egyéb követelményeket. A nem IBM termékekkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon az adott termék szállítóhoz.

Az IBM jövőbeli tevékenységére vagy szándékaira vonatkozó állításokat az IBM mindennemű értesítés nélkül módosíthatja, azok csak célokat jelentenek.

Az információk között példaként napi üzleti tevékenységekhez kapcsolódó jelentések és adatok lehetnek. A valóságot a lehető legjobban megközelítő illusztráláshoz a példákban egyének, vállalatok, márkák és termékek nevei szerepelnek. Minden ilyen név a képzelet szüleménye, és valódi üzleti vállalkozások neveivel és címeivel való bármilyen hasonlóságuk teljes egészében a véletlen műve.

SZERZŐI JOGI LICENC:

Jelen dokumentáció forrásnyelvű példa alkalmazásokat tartalmazhat, amelyek a programozási technikák bemutatására szolgálnak a különböző működési környezetekben. A példaprogramokat tetszőleges formában, az IBM-nek való díjfizetés nélkül másolhatja, módosíthatja és terjesztheti fejlesztési, használati, marketing célból, illetve olyan alkalmazási programok terjesztése céljából, amelyek megfelelnek azon operációs rendszer alkalmazásprogram illesztőjének, ahol a példaprogramot írta. A példák nem kerültek tesztelésre valamennyi lehetséges helyzetben. Az IBM így nem tudja garantálni a megbízhatóságukat, szervizelhetőségüket, de még a programok funkcióit sem.

A példaprogramok minden példányának, illetve a belőlük készített összes származtatott munkának tartalmaznia kell az alábbi szerzői jogi nyilatkozatot:

© (cégnév) (évszám). A kód bizonyos részei az IBM Corp. példaprogramjaiból származnak. © Copyright IBM Corp. (évszám vagy évszámok). Minden jog fenntartva.

Ha az információkat elektronikus formában tekinti meg, akkor elképzelhető, hogy a fotók és színes ábrák nem jelennek meg.

Programozási csatolóra vonatkozó megjegyzés

- | A Szoftverterjesztés kiadvány leír olyan programozási csatolókat, amelyek révén a felhasználó írhat programokat az
- | IBM i5/OS kiszolgálásához.

Védjegyek

A következő kifejezések az International Business Machines Corporation védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban:

- | e(logó)server
- | eServer
- | i5/OS
- | IBM
- | Infoprint
- | iSeries
- | OS/400
- | Redbooks
- | WebSphere

Egyéb cég-, termék- és szolgáltatásnevek mások áru-, vagy szolgáltatási védjegyei lehetnek.

Feltételek

A kiadványok használata az alábbi feltételek és kikötések alapján lehetséges.

Személyes használat: A kiadványok másolhatók személyes, nem kereskedelmi célú használatra, de valamennyi tulajdonosi feljegyzést meg kell tartani. Az IBM kifejezett engedélye nélkül nem szabad a kiadványokat vagy azok részeit terjeszteni, megjeleníteni, illetve belőlük származó munkát készíteni.

Kereskedelmi használat: A kiadványok másolhatók, terjeszthetők és megjeleníthetők, de kizárólag a vállalaton belül, és csak az összes tulajdonosi feljegyzés megtartásával. Az IBM kifejezett hozzájárulása nélkül nem készíthetők olyan munkák, amelyek a kiadványokból származnak, továbbá nem másolhatók, nem terjeszthetők és nem jeleníthetők meg, még részben sem, a vállalaton kívül.

A jelen engedélyben foglalt, kifejezetten megadott hozzájáruláson túlmenően a kiadványokra, illetve a bennük található információkra, adatokra, szoftvekre vagy egyéb szellemi tulajdonra semmilyen más kifejezett vagy vélelmezett engedély nem vonatkozik.

Az IBM fenntartja magának a jogot, hogy jelen engedélyeket saját belátása szerint bármikor visszavonja, ha úgy ítéli meg, hogy a kiadványokat az IBM érdekeit sértő módon használják fel, vagy a fenti útmutatásokat nem megfelelően követik.

Jelen információk kizárólag valamennyi vonatkozó törvény és előírás betartásával tölthetők le, exportálhatók és reexportálhatók, beleértve az Egyesült Államok exportra vonatkozó törvényeit és előírásait is.

AZ IBM A KIADVÁNYOK TARTALMÁRA VONATKOZÓAN SEMMIFÉLE GARANCIÁT NEM NYÚJT. A KIADVÁNYOK "ÖNMAGUKBAN", BÁRMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA VÁLLALÁSA NÉLKÜL KERÜLNEK KÖZREADÁSRA, IDEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG A KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, A SZABÁLYOSSÁGRA ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁKAT IS.



Nyomtatva Dániában