

9.2

IBM MQ

IBM

Nota

Antes de utilizar esta información y el producto al que se refiere, lea la información en [“Avisos” en la página 267](#).

Esta edición se aplica a la versión 9 release 2 de IBM® MQ y a todos los releases y modificaciones posteriores hasta que se indique lo contrario en nuevas ediciones.

Cuando envía información a IBM, otorga a IBM un derecho no exclusivo para utilizar o distribuir la información de la forma que considere adecuada, sin incurrir por ello en ninguna obligación con el remitente.

© **Copyright International Business Machines Corporation 2007, 2024.**

Contenido

Referencia de configuración.....	5
Ejemplo de configuración de IBM MQ para todas las plataformas.....	5
Cómo utilizar los ejemplos de comunicación.....	7
Soporte de varias hebras-interconexiones.....	8
Configuración de IBM MQ de ejemplo para AIX.....	9
Configuración de IBM MQ de ejemplo para IBM i.....	14
Configuración de IBM MQ de ejemplo para Linux.....	30
Configuración de IBM MQ de ejemplo para Windows.....	36
Configuración de IBM MQ de ejemplo para z/OS.....	42
Ejemplo de configuración de IBM MQ para z/OS utilizando QSG.....	46
Ejemplo de configuración de MQ para z/OS utilizando la transferencia a colas dentro del grupo....	54
Permisos del sistema de archivos IBM MQ aplicados a /var/mqm.....	61
Permisos de archivo IBM MQ en /opt/mqm con setuid para mqm.....	66
Permisos del sistema de archivos IBM MQ en Windows.....	67
Restricciones de nomenclatura para las colas.....	69
Restricciones de nomenclatura para los otros objetos.....	71
Resolución de nombres de colas.....	72
¿Qué es la resolución de nombres de cola?.....	74
¿Cómo se resuelven los atributos de objeto de destino para alias, colas remotas y colas de clúster?.....	75
Objetos predeterminados y del sistema.....	75
SYSTEM.BASE.TOPIC.....	80
Información de stanza.....	81
Stanzas del archivo de configuración para gestión de colas distribuidas.....	84
Atributos de canal.....	85
Atributos de canal y tipos de canal.....	86
Atributos de canal en orden alfabético de palabras clave MQSC.....	90
IBM MQ Mandatos de clúster.....	125
Mandatos de definición de gestor de colas.....	126
mandatos de definición de canal.....	127
Mandatos de definición de cola.....	130
DISPLAY CLUSQMGR.....	132
SUSPEND QMGR, RESUME QMGR y clústeres.....	135
REFRESH CLUSTER.....	135
RESET CLUSTER: Se ha forzado la eliminación de un gestor de colas de un clúster.....	137
Equilibrio de carga de trabajo en clústeres.....	138
Comportamiento asíncrono de los mandatos CLUSTER en z/OS.....	146
Programas de canal.....	147
Trabajos de intercomunicación en IBM i.....	148
Estados de canal en IBM i.....	148
Ejemplo de planificación de canal de mensajes para AIX, Linux, and Windows.....	149
Qué muestra el ejemplo para AIX, Linux, and Windows.....	149
Ejecución del ejemplo para AIX, Linux, and Windows.....	152
Ejemplo de planificación de canal de mensajes para IBM i.....	153
Qué muestra el ejemplo para IBM i.....	153
Ejecución del ejemplo para IBM i.....	157
Expansión del ejemplo para IBM i.....	157
Ejemplo de planificación de canal de mensajes para z/OS.....	157
Qué muestra el ejemplo para z/OS.....	158
Ejecución del ejemplo para z/OS.....	161
Expansión del ejemplo para z/OS.....	161

Ejemplo de planificación de canal de mensajes para z/OS utilizando grupos de compartición de colas.....	162
Qué muestra el ejemplo de grupo de compartición de colas para z/OS.....	162
Definiciones de grupo de compartición de colas.....	164
Ejemplo de gestor de colas QM3 para z/OS.....	165
Ejecución del ejemplo de grupo de compartición de colas para z/OS.....	165
Utilización de un alias para hacer referencia a una biblioteca de MQ.....	166
Referencia de configuración de Managed File Transfer.....	166
El uso de variables de entorno en las propiedades de MFT.....	166
El archivo MFT installation.properties.....	167
El archivo MFT agent.properties.....	171
El archivo MFT coordination.properties.....	197
El archivo MFT command.properties.....	201
El archivo MFT logger.properties.....	205
Salida producida por la función LogTransfer.....	216
Propiedades del sistema Java para MFT.....	219
SHA-2 CipherSpecs y CipherSuites para MFT.....	220
MFT Archivos de configuración del registrador de archivo.....	220
La biblioteca SCSQFCMD.....	227
Tema SYSTEM.FTE.....	229
Valores de cola del agente MFT.....	231
Colas de sistema de MFT y el tema de sistema.....	232
MFT Convenios de denominación de objetos.....	233
MFT Mensajes de estado de agente.....	235
Referencia de configuración de IBM MQ Internet Pass-Thru.....	236
Resumen de las propiedades de MQIPT.....	237
MQIPT Propiedades globales.....	243
MQIPT Propiedades de ruta.....	246
Propiedades de mqiptAdmin	265
Avisos.....	267
Información acerca de las interfaces de programación.....	268
Marcas registradas.....	269

Referencia de configuración

Utilice la información de referencia de esta sección para ayudarle a configurar IBM MQ.

La información de referencia de configuración se proporciona en los subtemas siguientes:

Tareas relacionadas

Configuración

 Configuración de z/OS

Ejemplo de configuración de IBM MQ para todas las plataformas

Los ejemplos de configuración describen las tareas realizadas para establecer una red de IBM MQ en funcionamiento. Las tareas son establecer canales emisores y receptores de IBM MQ para habilitar el flujo de mensajes bidireccional entre las plataformas a través de todos los protocolos soportados.

Para utilizar tipos de canal que no sean emisor-receptor, consulte el mandato [DEFINE CHANNEL](#).

Figura 1 en la [página 5](#) es una representación conceptual de un único canal y los objetos IBM MQ asociados a él.

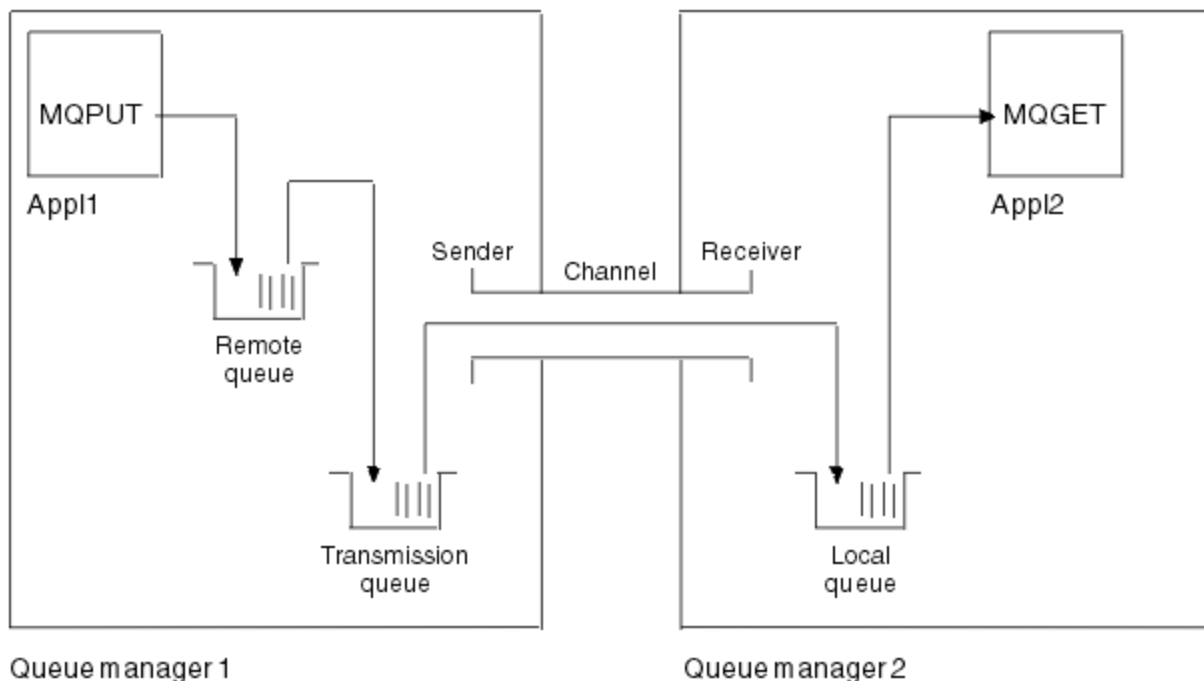


Figura 1. Canal IBM MQ que se va a configurar en la configuración de ejemplo

Este ejemplo es uno simple, pensado para introducir sólo los elementos básicos de la red de IBM MQ. No demuestra el uso del desencadenamiento que se describe en [Desencadenamiento de canales](#).

Los objetos de esta red son:

- Una cola remota
- Una cola de transmisión
- Una cola local
- Un canal emisor
- Un canal receptor

Appl1 y Appl2 son ambos programas de aplicación; Appl1 coloca mensajes y Appl2 los recibe.

Appl1 coloca los mensajes en una cola remota. La definición de esta cola remota especifica el nombre de un gestor de colas de destino, una cola local en ese gestor de colas y una cola de transmisión en este gestor de colas local.

Cuando el gestor de colas recibe la solicitud de Appl1 para transferir un mensaje a la cola remota, el gestor de colas determina a partir de la definición de cola que el destino es remoto. Por lo tanto, coloca el mensaje, junto con una cabecera de transmisión, directamente en la cola de transmisión especificada en la definición. El mensaje permanece en la cola de transmisión hasta que el canal pasa a estar disponible, lo que puede suceder inmediatamente.

Un canal emisor tiene en su definición una referencia a una sola cola de transmisión. Cuando se inicia un canal, y en otras ocasiones durante su funcionamiento normal, examina esta cola de transmisión y envía los mensajes que haya en ella al sistema de destino. El mensaje tiene en su cabecera de transmisión detalles de la cola de destino y el gestor de colas.


Los ejemplos de intercomunicación describen en detalle la creación de cada uno de los objetos anteriores descritos, para varias combinaciones de plataformas.

En el gestor de colas de destino, se necesitan definiciones para la cola local y el lado receptor del canal. Estos objetos funcionan independientemente unos de otros y por lo tanto se pueden crear en cualquier secuencia.

En el gestor de colas local, se necesitan definiciones para la cola remota, la cola de transmisión y el lado emisor del canal. Puesto que tanto la definición de cola remota como la definición de canal hacen referencia al nombre de cola de transmisión, es aconsejable crear primero la cola de transmisión.

Infraestructura de red en el ejemplo

Los ejemplos de configuración presuponen que existen infraestructuras de red concretas para plataformas concretas:





-  z/OS se comunica utilizando un controlador de red 3745 (o equivalente) que está conectado a una red en anillo
- Todas las demás plataformas están conectadas a una red en anillo

También se presupone que, para SNA, todas las definiciones necesarias en VTAM y el programa de control de red (NCP) están en su lugar y activadas para que las plataformas conectadas a la LAN se comuniquen a través de la red de área amplia (WAN).

De forma similar, para TCP, se presupone que la función del servidor de nombres está disponible, ya sea utilizando un servidor de nombres de dominio o utilizando tablas retenidas localmente (por ejemplo, un archivo de sistema principal).

Software de comunicaciones en el ejemplo

Las configuraciones de trabajo se proporcionan en los ejemplos para los siguientes productos de software de red:

- SNA
 -  IBM Personal Communications para Windows 5.9
 -  IBM Communications Server para AIX 6.3
 - Hewlett-Packard SNAplus2
 -  IBM i
 - Conexión de datos SNAP-IX 7 o posterior
 - OS/390 2.4
- TCP
 -  Microsoft Windows

-  AIX 4.1.4
-  IBM i
-  TCP para z/OS

- NetBIOS
- SPX

Tareas relacionadas


[Configuración de la gestión de colas distribuidas](#)

[Configuración de comunicaciones con otros gestores de colas en z/OS](#)

Cómo utilizar los ejemplos de comunicación

Las configuraciones de ejemplo describen las tareas que se llevan a cabo en una única plataforma para configurar la comunicación con otra de las plataformas. A continuación, describen las tareas para establecer un canal de trabajo para esa plataforma.

Siempre que sea posible, se pretende que la información sea lo más genérica posible. Por lo tanto, para conectar dos gestores de colas cualquiera en plataformas diferentes, sólo debe hacer referencia a las dos secciones relevantes. Las desviaciones o casos especiales se resaltan como tales. También puede conectar dos gestores de colas que se ejecutan en la misma plataforma (en máquinas diferentes o en la misma máquina). En este caso, toda la información se puede derivar de una sección.

 En AIX, Linux®, and Windows, antes de empezar a seguir las instrucciones para la plataforma, debe establecer diversas variables de entorno. Para ello, especifique uno de los mandatos siguientes:

-   En AIX and Linux:

```
MQ_INSTALLATION_PATH/bin/setmqenv
```

donde *MQ_INSTALLATION_PATH* hace referencia a la ubicación donde IBM MQ está instalado. Este mandato establece las variables de entorno para el shell en el que está trabajando actualmente. Si abre otro shell, debe volver a especificar el mandato.

-  En Windows:




```
MQ_INSTALLATION_PATH/bin/setmqenv
```

donde *MQ_INSTALLATION_PATH* hace referencia a la ubicación donde IBM MQ está instalado.

Hay ejemplos en los que puede encontrar los parámetros utilizados en las configuraciones de ejemplo. Hay una breve descripción de cada parámetro y algunas instrucciones sobre dónde encontrar los valores equivalentes en el sistema. Cuando tenga un conjunto de valores propios, asegúrese de utilizar estos valores al trabajar con los ejemplos de esta sección.

Los ejemplos no describen cómo configurar las comunicaciones donde se está utilizando la agrupación en clúster. Para obtener información sobre cómo configurar las comunicaciones mientras se utiliza la agrupación en clúster, consulte [Configuración de un clúster de gestores de colas](#). Los valores de configuración de comunicación proporcionados aquí siguen siendo aplicables.

Existen configuraciones de ejemplo para las plataformas siguientes:

-  [“Configuración de IBM MQ de ejemplo para AIX” en la página 9](#)
-  [“Configuración de IBM MQ de ejemplo para IBM i” en la página 14](#)
-  [“Configuración de IBM MQ de ejemplo para Linux” en la página 30](#)

- **Windows** [“Configuración de IBM MQ de ejemplo para Windows” en la página 36](#)
- **z/OS** [“Configuración de IBM MQ de ejemplo para z/OS” en la página 42](#)
- **z/OS** [“Ejemplo de configuración de IBM MQ para z/OS utilizando QSG” en la página 46](#)
- **z/OS** [“Ejemplo de configuración de MQ para z/OS utilizando la transferencia a colas dentro del grupo” en la página 54](#)

Responsabilidades de TI

Para comprender la terminología utilizada en los ejemplos, considere las directrices siguientes como punto de partida.

- Administrador del sistema: persona (o grupo de personas) que instala y configura el software para una plataforma específica.
- Administrador de red: la persona que controla la conectividad LAN, las asignaciones de direcciones LAN, los convenios de denominación de red y otras tareas de red. Esta persona puede estar en un grupo separado o puede formar parte del grupo de administración del sistema.

En la mayoría de las instalaciones de z/OS, hay un grupo responsable de actualizar el software ACF/VTAM, ACF/NCPy TCP/IP para dar soporte a la configuración de red. Las personas de este grupo son la principal fuente de información necesaria al conectar cualquier plataforma IBM MQ a IBM MQ for z/OS. También pueden influir o imponer convenios de denominación de red en las LAN y debe verificar su rango de control antes de crear las definiciones.

- Un tipo específico de administrador, por ejemplo CICS administrador, se indica en los casos en los que podemos describir más claramente las responsabilidades de la persona.

Las secciones de configuración de ejemplo no intentan indicar quién es responsable y quién puede establecer cada parámetro. En general, varias personas diferentes podrían estar involucradas.

Conceptos relacionados

[“Ejemplo de configuración de IBM MQ para todas las plataformas” en la página 5](#)

Los ejemplos de configuración describen las tareas realizadas para establecer una red de IBM MQ en funcionamiento. Las tareas son establecer canales emisores y receptores de IBM MQ para habilitar el flujo de mensajes bidireccional entre las plataformas a través de todos los protocolos soportados.

Referencia relacionada

[setmqenv](#)

Multi

Soporte de varias hebras-interconexiones

Opcionalmente, puede permitir que un agente de canal de mensajes (MCA) transfiera mensajes utilizando varias hebras. Este proceso, denominado *canalización*, permite al MCA transferir mensajes de forma más eficiente, con menos estados de espera, lo que mejora el rendimiento del canal. Cada MCA está limitado a un máximo de dos hebras.

Puede controlar la interconexión con el parámetro *PipeLineLength* en el archivo `qm.ini`. Este parámetro se añade a la stanza CHANNELS :

PipeLineLength = 1 | número

Este atributo especifica el número máximo de hebras simultáneas que utiliza un canal. El valor predeterminado es 1. Cualquier valor mayor que 1 se trata como 2.

Nota: El canalizado solo es efectivo para los canales TCP/IP.

Cuando se utiliza la interconexión, los gestores de colas en ambos extremos del canal deben estar configurados para tener una longitud de *PipeLine* mayor que 1.

Consideraciones sobre la salida de canal

La interconexión puede hacer que algunos programas de salida fallen, porque:

- Es posible que las salidas no se llamen en serie.
- Las salidas se pueden llamar alternativamente desde diferentes hebras.

Compruebe el diseño de los programas de salida antes de utilizar la interconexión:

- Las salidas deben ser reentrantes en todas las etapas de su ejecución.
- Cuando utilice llamadas MQI, recuerde que no puede utilizar el mismo descriptor de contexto MQI cuando se invoca la salida desde hebras diferentes.

Considere una salida de mensajes que abra una cola y utilice su manejador para llamadas MQPUT en todas las invocaciones posteriores de la salida. Esto falla en modalidad de interconexión porque se llama a la salida desde distintas hebras. Para evitar esta anomalía, mantenga un descriptor de contexto de cola para cada hebra y compruebe el identificador de hebra cada vez que se invoque la salida.

AIX Configuración de IBM MQ de ejemplo para AIX

En esta sección se proporciona un ejemplo de cómo configurar enlaces de comunicación de IBM MQ for AIX a productos IBM MQ .

En los ejemplos se describen las plataformas siguientes:

-  Windows
-  Linux
-  IBM i
-  z/OS
- VSE/ESA

Consulte “Ejemplo de configuración de IBM MQ para todas las plataformas” en la [página 5](#) para obtener información general sobre esta sección y cómo utilizarla.

AIX Establecimiento de una conexión LU 6.2

Describe los parámetros necesarios para una conexión LU 6.2 .

Para obtener la información más reciente sobre la configuración de SNA a través de TCP/IP, consulte la siguiente documentación en línea de IBM : [Communications Server for AIX Library](#).

AIX Establecimiento de una conexión TCP

El escucha debe iniciarse explícitamente antes de que se inicie cualquier canal. Permite que los canales de recepción se inicien automáticamente en respuesta a una solicitud de un canal de envío de entrada.

El mandato IBM MQ utilizado para iniciar el escucha de IBM MQ para TCP es:

```
runmqtsr -t tcp
```

De forma alternativa, si desea utilizar el escucha TCP/IP proporcionado, realice los pasos siguientes:

1. Edite el archivo `/etc/services`.

Nota: Para editar el archivo `/etc/services`, debe registrarse como superusuario o root. Si no tiene la línea siguiente en ese archivo, añádala como se muestra a continuación:

```
MQSeries      1414/tcp      # MQSeries channel listener
```

2. Edite el archivo `/etc/inetd.conf`. Si no tiene la línea siguiente en ese archivo, añádala tal como se muestra, sustituyendo `MQ_INSTALLATION_PATH` por el directorio de alto nivel en el que está instalado IBM MQ :

```
MQSeries stream tcp nowait root MQ_INSTALLATION_PATH/bin/amqcrista amqcrista  
[-m queue.manager.name]
```

3. Especifique el mandato `refresh -s inetd`.

Nota: Debe añadir **root** al grupo `mqm`. No es necesario que el grupo primario esté establecido en `mqm`. Siempre que `mqm` esté en el conjunto de grupos, puede utilizar los mandatos. Si está ejecutando sólo aplicaciones que utilizan el gestor de colas, no necesita autorización de grupo `mqm`.

¿Qué sigue?

Ahora se ha establecido la conexión. Está preparado para completar la configuración. Vaya a [“Configuración de IBM MQ for AIX”](#) en la [página 10](#).

AIX

Configuración de IBM MQ for AIX

Definición de canales para completar la configuración.

Nota:

1. Antes de empezar el proceso de instalación, asegúrese de que ha creado primero el usuario y grupo `mqm` y establezca la contraseña.
2. Si la instalación falla debido a que no hay suficiente espacio en el sistema de archivos, puede aumentar el tamaño del modo siguiente, utilizando el mandato `smitty C sna`. (Utilice `df` para visualizar el estado del sistema de archivos. Indica el volumen lógico que está lleno.)

```
-- Physical and Logical Storage  
-- File Systems  
-- Add / Change / Show / Delete File Systems  
-- Journalled File Systems  
-- Change/Show Characteristics of a Journalled File System
```

3. Inicie cualquier canal utilizando el mandato:

```
runmqchl -c channel.name
```

4. Los programas de ejemplo se instalan en `MQ_INSTALLATION_PATH/samp`, donde `MQ_INSTALLATION_PATH` representa el directorio de alto nivel en el que está instalado IBM MQ .
5. Los registros de errores se almacenan en `/var/mqm/qmgrs/ nombre_gestor_colas /errors`.
6. En AIX, puede iniciar un rastreo de los componentes de IBM MQ utilizando mandatos de rastreo IBM MQ estándar o utilizando el rastreo del sistema AIX . Consulte [Utilización del rastreo](#) para obtener más información sobre el rastreo del sistema de IBM MQ y AIX .
7. Cuando se utiliza el intérprete de mandatos `runmqsc` para especificar mandatos de administración, un signo `+` al final de una línea indica que la siguiente línea es una continuación. Asegúrese de que haya un espacio entre el último parámetro y el carácter de continuación.

Configuración básica

1. Cree el gestor de colas desde la línea de mandatos de AIX utilizando el mandato:

```
crtmqm -u dlqname -q aix
```

donde:

aix

Es el nombre del gestor de colas

-q

Indica que se convertirá en el gestor de colas predeterminado

-u *d1qname*

Especifica el nombre de la cola de mensajes no entregable

Este mandato crea un gestor de colas y un conjunto de objetos predeterminados.

2. Inicie el gestor de colas desde la línea de mandatos de AIX utilizando el mandato:

```
strmqm aix
```

donde *aix* es el nombre asignado al gestor de colas cuando se creó.

3. Inicie **runmqsc** desde la línea de mandatos de AIX y utilícelo para crear la cola de mensajes no entregable especificando el mandato:

```
def ql (d1qname)
```

donde *d1qname* es el nombre asignado a la cola de mensajes no entregable cuando se creó el gestor de colas.

AIX Configuración de canal para AIX

Incluye información sobre la configuración de un gestor de colas para un canal y plataforma determinados.

En la sección siguiente se detalla la configuración que se debe realizar en el gestor de colas AIX para implementar el canal descrito en [“Ejemplo de configuración de IBM MQ para todas las plataformas”](#) en la página 5.

En cada caso, se muestra el mandato MQSC. Inicie **runmqsc** desde una línea de mandatos de AIX y especifique cada mandato a su vez, o cree los mandatos en un archivo de mandatos.

Se proporcionan ejemplos para conectar IBM MQ for AIX y IBM MQ for Windows. Para conectarse a IBM MQ en otra plataforma, utilice el conjunto adecuado de valores de la tabla en lugar de los de Windows.

Nota: Las palabras en **negrita** son valores sugeridos y reflejan los nombres de los objetos IBM MQ utilizados en estos ejemplos. Puede cambiarlos en la instalación del producto pero, si lo hace, asegúrese de que utiliza sus propios valores al trabajar con los ejemplos de esta sección.

Tabla 1. Ejemplos de configuración para IBM MQ for AIX			
Nº Propuesta	Nombre de parámetro	Referencia	Ejemplo utilizado
Definición para nodo local			
A	Nombre del gestor de colas		AIX
B	Nombre de cola local		AIX.LOCALQ
Windows Windows Conexión a IBM MQ for Windows			
Los valores de esta sección de la tabla deben coincidir con los utilizados en “Configuración de canal para Windows” en la página 39, tal como se indica.			
C	Nombre del gestor de colas remoto	A	WINNT
D	Nombre de cola remota		WINNT.REMOTEQ
E	Nombre de cola en el sistema remoto	B	WINNT.LOCALQ

Tabla 1. Ejemplos de configuración para IBM MQ for AIX (continuación)

Nº Propuesta	Nombre de parámetro	Referencia	Ejemplo utilizado
F	Nombre de cola de transmisión		WINNT
G	Nombre de canal emisor (SNA)		AIX.WINNT.SNA
H	Nombre de canal emisor (TCP/IP)		AIX.WINNT.TCP
I	Nombre de canal receptor (SNA)	G	WINNT.AIX.SNA
J	Nombre de canal receptor (TCP)	H	WINNT.AIX.TCP
<p>Linux Linux Conexión con IBM MQ para Linux</p> <p>Los valores de esta sección de la tabla deben coincidir con los utilizados en “Configuración de canal para Linux” en la página 33, tal como se indica.</p>			
C	Nombre del gestor de colas remoto	A	Linux
D	Nombre de cola remota		LINUX.REMOTEQ
E	Nombre de cola en el sistema remoto	B	LINUX.LOCALQ
F	Nombre de cola de transmisión		Linux
G	Nombre de canal emisor (SNA)		AIX.LINUX.SNA
H	Nombre de canal emisor (TCP/IP)		AIX.LINUX.TCP
I	Nombre de canal receptor (SNA)	G	LINUX.AIX.SNA
J	Nombre de canal receptor (TCP/IP)	H	LINUX.AIX.TCP
<p>IBM i IBM i Conexión a IBM MQ for IBM i</p> <p>Los valores de esta sección de la tabla deben coincidir con los utilizados en “Configuración de canal para IBM i” en la página 27, tal como se indica.</p>			
C	Nombre del gestor de colas remoto	A	AS400
D	Nombre de cola remota		AS400.REMOTEQ
E	Nombre de cola en el sistema remoto	B	AS400.LOCALQ
F	Nombre de cola de transmisión		AS400
G	Nombre de canal emisor (SNA)		AIX.AS400.SNA
H	Nombre de canal emisor (TCP)		AIX.AS400.TCP
I	Nombre de canal receptor (SNA)	G	AS400.AIX.SNA
J	Nombre de canal receptor (TCP)	H	AS400.AIX.TCP
<p>z/OS z/OS Conexión a IBM MQ for z/OS</p> <p>Los valores de esta sección de la tabla deben coincidir con los utilizados en “Configuración de canal para z/OS” en la página 43, tal como se indica.</p>			
C	Nombre del gestor de colas remoto	A	MVS
D	Nombre de cola remota		MVS.REMOTEQ
E	Nombre de cola en el sistema remoto	B	MVS.LOCALQ

Tabla 1. Ejemplos de configuración para IBM MQ for AIX (continuación)

Nº Propuesta	Nombre de parámetro	Referencia	Ejemplo utilizado
F	Nombre de cola de transmisión		MVS
G	Nombre de canal emisor (SNA)		AIX.MVS.SNA
H	Nombre de canal emisor (TCP)		AIX.MVS.TCP
I	Nombre de canal receptor (SNA)	G	MVS.AIX.SNA
J	Nombre de canal receptor (TCP)	H	MVS.AIX.TCP
<p>z/OS z/OS Conexión a IBM MQ for z/OS utilizando grupos de compartición de colas</p> <p>Los valores de esta sección de la tabla deben coincidir con los utilizados en “Ejemplo de configuración de canal compartido” en la página 51, tal como se indica.</p>			
C	Nombre del gestor de colas remoto	A	GQS
D	Nombre de cola remota		QSG.REMOTEQ
E	Nombre de cola en el sistema remoto	B	QSG.SHAREDQ
F	Nombre de cola de transmisión		GQS
G	Nombre de canal emisor (SNA)		AIX.QSG.SNA
H	Nombre de canal emisor (TCP)		AIX.QSG.TCP
I	Nombre de canal receptor (SNA)	G	QSG.AIX.SNA
J	Nombre de canal receptor (TCP)	H	QSG.AIX.TCP

AIX Definiciones de canal emisor de IBM MQ for AIX que utilizan SNA
Mandatos de ejemplo.

```
def ql (WINNT) + usage(xmitq) + replace F
def qr (WINNT.REMOTEQ) + rname(WINNT.LOCALQ) + rqmname(WINNT) + xmitq(WINNT) + replace D E C F
def chl (AIX.WINNT.SNA) chltype(sdr) + trptype(lu62) + conname('WINNTCPIC') + xmitq(WINNT) + replace G 17 F
```

AIX Definiciones de canal receptor de IBM MQ for AIX que utilizan SNA
Mandatos de ejemplo.

```
def ql (AIX.LOCALQ) replace B
def chl (WINNT.AIX.SNA) chltype(rcvr) + trptype(lu62) + replace I
```

AIX Configuración de TPN de IBM MQ for AIX

Formas alternativas de garantizar que los canales receptores SNA se activen correctamente cuando un canal emisor inicia una conversación.

Durante el proceso de configuración de AIX Communications Server, se ha creado un perfil de LU 6.2 TPN, que contenía la vía de acceso completa a un programa ejecutable TP. En el ejemplo, el archivo se ha denominado `u/interops/AIX.crs6a`. Puede elegir un nombre, pero considere la posibilidad de incluir el nombre del gestor de colas en él. El contenido del archivo ejecutable debe ser:

```
#!/bin/sh
MQ_INSTALLATION_PATH/bin/amqcrs6a -m aix
```

donde `aix` es el nombre del gestor de colas (A) y `MQ_INSTALLATION_PATH` es el directorio de alto nivel en el que está instalado IBM MQ . Después de crear este archivo, habilítelo para su ejecución ejecutando el mandato:

```
chmod 755 /u/interops/AIX.crs6a
```

Como alternativa a la creación de un archivo ejecutable, puede especificar la vía de acceso en el panel Añadir perfil de LU 6.2 TPN, utilizando parámetros de línea de mandatos.

La especificación de una vía de acceso de una de estas dos formas garantiza que los canales receptores SNA se activen correctamente cuando un canal emisor inicia una conversación.

AIX Definiciones de canal emisor de IBM MQ for AIX utilizando TCP

Mandatos de ejemplo.

```
def ql (WINNT) +                               F
  usage(xmitq) +
  replace

def qr (WINNT.REMOTEQ) +                       D
  rname(WINNT.LOCALQ) +                       E
  rqmname(WINNT) +                             C
  xmitq(WINNT) +                               F
  replace

def chl (AIX.WINNT.TCP) chltype(sdr) +        H
  trptype(tcp) +
  conname(remote_tcpip_hostname) +
  xmitq(WINNT) +                               F
  replace
```

AIX Definiciones de canal receptor de IBM MQ for AIX utilizando TCP

Mandatos de ejemplo.

```
def ql (AIX.LOCALQ) replace                   B



def chl (WINNT.AIX.TCP) chltype(rcvr) +      J
  trptype(tcp) +
  replace
```

IBM i Configuración de IBM MQ de ejemplo para IBM i

Esta sección proporciona un ejemplo de cómo configurar enlaces de comunicación de IBM MQ for IBM i a productos IBM MQ en otras plataformas.

Otras plataformas cubiertas son las siguientes:

- **Windows** Windows
- **AIX** AIX

-  Linux
-  z/OS o MVS
- VSE/ESA

Consulte “Ejemplo de configuración de IBM MQ para todas las plataformas” en la página 5 para obtener información general sobre esta sección y cómo utilizarla.

Parámetros de configuración para una conexión LU 6.2

La siguiente hoja de trabajo lista todos los parámetros necesarios para configurar la comunicación del sistema IBM i con una de las otras plataformas IBM MQ. La hoja de trabajo muestra ejemplos de los parámetros, que se han probado en un entorno de trabajo, y deja espacio para que especifique sus propios valores.

Utilice la hoja de trabajo de esta sección para registrar los valores de esta configuración. Utilice la hoja de trabajo con la hoja de trabajo en la sección para la plataforma a la que se está conectando.

Donde los números aparecen en la columna *Referencia* indican que el valor debe coincidir con el de la hoja de trabajo adecuada en otra parte de esta sección. Los ejemplos siguientes en esta sección hacen referencia a los valores de la columna ID de esta tabla.

Las entradas de la columna *Nombre de parámetro* se explican en “Explicación de los términos” en la página 17.


<i>Tabla 2. Hoja de trabajo de configuración para SNA en un sistema IBM i</i>				
Nº Propuesta	Nombre de parámetro	Referencia	Ejemplo utilizado	Valor de usuario
Definición para nodo local				
1	ID de red local		NETID	
2	Nombre de punto de control local		AS400PU	
3	Nombre de LU		AS400LU	
4	Dirección de destino LAN		10005A5962EF	
5	Descripción del subsistema		QCMN	
6	Descripción de la línea		TOKENRINGL	
7	Nombre de recurso		LIN041	
8	Nombre del programa de transacciones local		MQSERIES	
 Conexión a un sistema Windows				
9	ID de red	2	NETID	
10	Nombre de punto de control	3	WINNTCP	
11	Nombre de LU	5	WINNTLU	
12	Descripción de controlador		WINNTCP	
13	Dispositivo		WINNTLU	
14	Información complementaria		NTCPIC	
15	Programa de transacciones	7	MQSERIES	

Tabla 2. Hoja de trabajo de configuración para SNA en un sistema IBM i (continuación)

Nº Propuesta	Nombre de parámetro	Referencia	Ejemplo utilizado	Valor de usuario
16	Dirección de adaptador LAN	9	08005AA5FAB9	
17	Modalidad	17	#INTER	
AIX <i>Conexión a un sistema AIX</i>				
9	ID de red	1	NETID	
10	Nombre de punto de control	2	AIXPU	
11	Nombre de LU	4	AIXLU	
12	Descripción de controlador		AIXPU	
13	Dispositivo		AIXLU	
14	Información complementaria		AIXCPIC	
15	Programa de transacciones	6	MQSERIES	
16	Dirección de adaptador LAN	8	123456789012	
17	Modalidad	14	#INTER	
Linux <i>Conexión a un sistema Linux (plataformax86)</i>				
9	ID de red	4	NETID	
10	Nombre de punto de control	2	LINUXPU	
11	Nombre de LU	5	LINUXLU	
12	Descripción de controlador		LINUXPU	
13	Dispositivo		LINUXLU	
14	Información complementaria		LXCPIC	
15	Programa de transacciones	7	MQSERIES	
16	Dirección de adaptador LAN	8	08005AC6DF33	
17	Modalidad	6	#INTER	
z/OS <i>Conexión a un sistema z/OS</i>				
9	ID de red	2	NETID	
10	Nombre de punto de control	3	MVSPU	
11	Nombre de LU	4	MVSLU	
12	Descripción de controlador		MVSPU	
13	Dispositivo		MVSLU	
14	Información complementaria		MVSCPIC	
15	Programa de transacciones	7	MQSERIES	
16	Dirección de adaptador LAN	8	400074511092	

Tabla 2. Hoja de trabajo de configuración para SNA en un sistema IBM i (continuación)

Nº Propuesta	Nombre de parámetro	Referencia	Ejemplo utilizado	Valor de usuario
17	Modalidad	6	#INTER	
Conexión a un sistema VSE/ESA				
9	ID de red	1	NETID	
10	Nombre de punto de control	2	VSEPU	
11	Nombre de LU	3	VSELU	
12	Descripción de controlador		VSEPU	
13	Dispositivo		VSELU	
14	Información complementaria		VSECPIC	
15	Programa de transacciones	4	MQ01	MQ01
16	Dirección de adaptador LAN	5	400074511092	
17	Modalidad		#INTER	

IBM i Explicación de los términos

Explicación de los términos utilizados en la hoja de trabajo de configuración.

1 2 3

Consulte “[Cómo encontrar atributos de red](#)” en la [página 18](#) para obtener detalles sobre cómo encontrar los valores configurados.

4 Dirección de destino de LAN

La dirección de hardware del adaptador de red en anillo del sistema IBM i . Puede encontrar el valor utilizando el mandato DSPLIND *Descripción de línea* (6).

5 Descripción de subsistema

Este parámetro es el nombre de cualquier subsistema IBM i que esté activo mientras se utiliza el gestor de colas. Se ha utilizado el nombre QCMN porque es el subsistema de comunicaciones de IBM i .

6 Descripción de línea

Si se ha especificado este parámetro, se indica en el campo Descripción del nombre de recurso. Consulte “[Cómo encontrar el valor del nombre de recurso](#)” en la [página 18](#) para obtener detalles. Si no se especifica el valor, debe crear una descripción de línea.

7 Nombre de recurso

Consulte “[Cómo encontrar el valor del nombre de recurso](#)” en la [página 18](#) para obtener detalles sobre cómo encontrar el valor configurado.

8 Nombre de programa de transacción local

Las aplicaciones IBM MQ que intentan conversar con esta estación de trabajo especifican un nombre simbólico para que el programa se ejecute en el extremo receptor. Este nombre se define en la definición de canal en el emisor. Para mayor simplicidad, siempre que sea posible utilice un nombre de programa de transacción de MQSERIES, o en el caso de una conexión con VSE/ESA, donde la longitud está limitada a 4 bytes, utilice MQTP.

Consulte [Valores en el sistema IBM i local para una plataforma de gestor de colas remoto](#) para obtener más información.

12 Descripción de controlador

Este parámetro es un alias para el nombre de punto de control (o nombre de nodo) del sistema asociado. Para mayor comodidad, hemos utilizado el nombre real del socio en este ejemplo.

13 Dispositivo

Este parámetro es un alias para la LU del sistema asociado. Para su comodidad, hemos utilizado el nombre de LU del socio en este ejemplo.

14 Información complementaria

Este parámetro es el nombre asignado al perfil de información complementaria de CPI-C. Especifique su propio nombre de 8 caracteres.

▶ IBM i **Cómo encontrar atributos de red**

El nodo local se ha configurado parcialmente como parte de la instalación de IBM i . Para visualizar los atributos de red actuales, entre el mandato DSPNETA.

Si necesita cambiar estos valores, utilice el mandato CHGNETA. Es posible que sea necesaria una IPL para aplicar los cambios.

```
Display Network Attributes
System: AS400PU
Current system name . . . . . : AS400PU
Pending system name . . . . . :
Local network ID . . . . . : NETID
Local control point name . . . . . : AS400PU
Default local location . . . . . : AS400LU
Default mode . . . . . : BLANK
APPN node type . . . . . : *ENDNODE
Data compression . . . . . : *NONE
Intermediate data compression . . . . . : *NONE
Maximum number of intermediate sessions . . . . . : 200
Route addition resistance . . . . . : 128
Server network ID/control point name . . . . . : NETID NETCP

More...
Press Enter to continue.

F3=Exit F12=Cancel
```

Compruebe que los valores de **ID de red local** (1), **Nombre de punto de control local** (2) y **Ubicación local predeterminada** (3) se corresponden con los valores de la hoja de trabajo.

▶ IBM i **Cómo encontrar el valor del nombre de recurso**

Para buscar el valor del nombre de recurso, escriba WRKHDWRSC TYPE (*CMN) y pulse Intro.

Se visualiza el panel Trabajar con recursos de comunicaciones. El valor de **Nombre de recurso** se encuentra como el puerto de red en anillo. Es LIN041 en este ejemplo.

```

Work with Communication Resources
System: AS400PU
Type options, press Enter.
2=Edit 4=Remove 5=Work with configuration description
7=Add configuration description ...

```

```

Configuration
Opt Resource      Description Type Description
CC02              2636 Comm Processor
LIN04             2636 LAN Adapter
LIN041  TOKEN-RING 2636 Token-ring Port

```

```

Bottom
F3=Exit  F5=Refresh  F6=Print  F11=Display resource addresses/statuses
F12=Cancel  F23=More options

```

IBM i Establecimiento de una conexión LU 6.2

En esta sección se describe cómo establecer una conexión LU 6.2 .

IBM i Configuración de nodo local

Para configurar el nodo local, debe crear una descripción de línea y añadir una entrada de direccionamiento.

Creación de una descripción de línea

1. Si la descripción de línea todavía no se ha creado, utilice el mandato CRTLINTRN.
2. Especifique valores para **Descripción de línea** (6) y **Nombre de recurso** (7).

```

Create Line Desc (token-ring) (CRTLINTRN)

Type choices, press Enter.

Line description . . . . . TOKENRINGL Name
Resource name . . . . . LIN041 Name, *NWID
NWI type . . . . . *FR *FR, *ATM
Online at IPL . . . . . *YES *YES, *NO
Vary on wait . . . . . *NOWAIT *NOWAIT, 15-180 (1 second)
Maximum controllers . . . . . 40 1-256
Attached NWI . . . . . *NONE Name, *NONE

Bottom
F3=Exit F4=Prompt F5=Refresh F10=Additional parameters F12=Cancel
F13=How to use this display F24=More keys
Parameter LIND required. +

```

Adición de una entrada de direccionamiento

1. Teclee el mandato ADDRTGE y pulse Intro.

```

Add Routing Entry (ADDRTGE)

Type choices, press Enter.

Subsystem description . . . . . QCMN      Name
Library . . . . . *LIBL      Name, *LIBL, *CURLIB
Routing entry sequence number . 1        1-9999
Comparison data:
Compare value . . . . . 'MQSERIES'

Starting position . . . . . 37          1-80
Program to call . . . . . AMQCRC6B     Name, *RTGDTA
Library . . . . . QMAS400      Name, *LIBL, *CURLIB
Class . . . . . *SBSD         Name, *SBSD
Library . . . . . *LIBL       Name, *LIBL, *CURLIB
Maximum active routing steps . . *NOMAX 0-1000, *NOMAX
Storage pool identifier . . . . . 1      1-10

Bottom
F3=Exit F4=Prompt F5=Refresh F12=Cancel F13=How to use this display
F24=More keys
Parameter SBSDB required.

```

2. Especifique su valor para **Descripción de subsistema** (5) y los valores que se muestran aquí para **Número de secuencia de entrada de direccionamiento, Valor de comparación** (8), **Posición inicial, Programa a llamar** y la **Biblioteca** que contiene el programa a llamar.
3. Escriba el mandato STRSBS *descripción subsistema* (5) y pulse Intro.

IBM i **Conexión con el nodo socio**

Para conectarse a un nodo socio, debe: crear una descripción de controlador, crear una descripción de dispositivo, crear información complementaria CPI-C, añadir una entrada de comunicaciones para APPC y añadir una entrada de lista de configuración.

Este ejemplo es para una conexión a un sistema Windows , pero los pasos son los mismos para otros nodos.

Creación de una descripción de controlador

1. En una línea de mandatos, escriba CRTCTLAPPC y pulse Intro.

```

Create Ctl Desc (APPC) (CRTCTLAPPC)

Type choices, press Enter.

Controller description . . . . . WINNTCP      Name
Link type . . . . . *LAN          *FAX, *FR, *IDLC,
*LAN...
Online at IPL . . . . . *NO        *YES, *NO

Bottom
F3=Exit F4=Prompt F5=Refresh F10=Additional parameters F12=Cancel
F13=How to use this display F24=More keys
Parameter CTLD required.

```

2. Especifique un valor para **Descripción de controlador** (12), establezca **Tipo de enlace** en *LAN y **En línea en IPL** en *NO.
3. Pulse Intro dos veces, seguido de F10.

```

Create Ctl Desc (APPC) (CRTCTLAPPC)

Type choices, press Enter.

Controller description . . . . . > WINNTCP      Name
Link type . . . . . > *LAN      *FAX, *FR, *IDLC, *LAN...
Online at IPL . . . . . > *NO      *YES, *NO
APPN-capable . . . . . *YES      *YES, *NO
Switched line list . . . . . TOKENRINGL Name
+ for more values
Maximum frame size . . . . . *LINKTYPE 265-16393, 256, 265, 512...
Remote network identifier . . . NETID      Name, *NETATR, *NONE, *ANY
Remote control point . . . . . WINNTCP      Name, *ANY
Exchange identifier . . . . . 00000000-FFFFFFFF
Initial connection . . . . . *DIAL      *DIAL, *ANS
Dial initiation . . . . . *LINKTYPE *LINKTYPE, *IMMED, *DELAY
LAN remote adapter address . . . 10005AFC5D83 000000000001-FFFFFFFFFFFF
APPN CP session support . . . . *YES      *YES, *NO
APPN node type . . . . . *ENDNODE *ENDNODE, *LENNODE...
APPN transmission group number 1      1-20, *CALC
More...
F3=Exit F4=Prompt F5=Refresh F12=Cancel F13=How to use this display
F24=More keys

```

- Especifique valores para **Lista de líneas conmutadas (6)**, **Identificador de red remota (9)**, **Punto de control remoto (10)** y **Dirección de adaptador remoto LAN (16)**.
- Pulse Intro.

Creación de una descripción de dispositivo

- Escriba el mandato CRTDEVAPPC y pulse Intro.

```

Create Device Desc (APPC) (CRTDEVAPPC)

Type choices, press Enter.

Device description . . . . . WINNTLU      Name
Remote location . . . . . WINNTLU      Name
Online at IPL . . . . . *YES      *YES, *NO
Local location . . . . . AS400LU      Name, *NETATR
Remote network identifier . . . NETID      Name, *NETATR, *NONE
Attached controller . . . . . WINNTCP      Name
Mode . . . . . *NETATR      Name, *NETATR
+ for more values
Message queue . . . . . QSYSOPR      Name, QSYSOPR
Library . . . . . *LIBL      Name, *LIBL, *CURLIB
APPN-capable . . . . . *YES      *YES, *NO
Single session:
Single session capable . . . . *NO      *NO, *YES
Number of conversations . . . . 1-512

Bottom
F3=Exit F4=Prompt F5=Refresh F10=Additional parameters F12=Cancel
F13=How to use this display F24=More keys
Parameter DEVD required.      +

```

- Especifique valores para **Descripción de dispositivo (13)**, **Ubicación remota (11)**, **Ubicación local (3)**, **Identificador de red remota (9)** y **Controlador conectado (12)**.

Nota: Puede evitar tener que crear manualmente descripciones de controlador y dispositivo aprovechando el servicio de configuración automática de IBM i. Consulte la documentación de IBM i para obtener más detalles.

Creación de información complementaria de CPI-C

- Escriba CRTCSI y pulse F10.

```

Create Comm Side Information (CRTCSI)

Type choices, press Enter.

Side information . . . . . NTCPIC      Name
Library . . . . . *CURLIB      Name, *CURLIB
Remote location . . . . . WINNTLU     Name
Transaction program . . . . . MQSERIES

Text 'description' . . . . . *BLANK

Additional Parameters

Device . . . . . *LOC          Name, *LOC
Local location . . . . . AS400LU     Name, *LOC, *NETATR
Mode . . . . . #INTER          Name, *NETATR
Remote network identifier . . . . . NETID      Name, *LOC, *NETATR, *NONE
Authority . . . . . *LIBCRTAUT     Name, *LIBCRTAUT, *CHANGE...

Bottom
F3=Exit  F4=Prompt  F5=Refresh  F12=Cancel  F13=How to use this display
F24=More keys
Parameter CSI required.

```

2. Especifique valores para **Información complementaria** (14), **Ubicación remota** (11), **Programa de transacción** (15), **Ubicación local** (3), **Modalidad Identificador de red remota** (9).
3. Pulse Intro.

Adición de una entrada de comunicaciones para APPC

1. En una línea de mandatos, escriba ADDCMNE y pulse Intro.

```

Add Communications Entry (ADDCMNE)

Type choices, press Enter.

Subsystem description . . . . . QCMN      Name
Library . . . . . *LIBL      Name, *LIBL, *CURLIB
Device . . . . . WINNTLU     Name, generic*, *ALL...
Remote location . . . . .      Name
Job description . . . . . *USRPRF     Name, *USRPRF, *SBSD
Library . . . . .      Name, *LIBL, *CURLIB
Default user profile . . . . . *NONE     Name, *NONE, *SYS
Mode . . . . . *ANY          Name, *ANY
Maximum active jobs . . . . . *NOMAX    0-1000, *NOMAX

Bottom
F3=Exit  F4=Prompt  F5=Refresh  F12=Cancel  F13=How to use this display
F24=More keys
Parameter SBSD required.

```

2. Especifique valores para **Descripción de subsistema** (5) y **Dispositivo** (13) y pulse Intro.

Adición de una entrada de lista de configuración

1. Escriba ADDCFGLE *APPNRMT y pulse F4.

Add Configuration List Entries (ADDCFGLE)

Type choices, press Enter.

```
Configuration list type . . . . > *APPNRMT  *APPNLCL, *APPNRMT...
APPN remote location entry:
Remote location name . . . . . WINNTLU      Name, generic*, *ANY
Remote network identifier . . . NETID       Name, *NETATR, *NONE
Local location name . . . . . AS400LU      Name, *NETATR
Remote control point . . . . . WINNTCP     Name, *NONE
Control point net ID . . . . . NETID       Name, *NETATR, *NONE
Location password . . . . . *NONE
Secure location . . . . . *NO             *YES, *NO
Single session . . . . . *NO             *YES, *NO
Locally controlled session . . *NO        *YES, *NO
Pre-established session . . . *NO        *YES, *NO
Entry 'description' . . . . . *BLANK
Number of conversations . . . 10          1-512
+ for more values

Bottom
F3=Exit F4=Prompt F5=Refresh F12=Cancel F13=How to use this display
F24=More keys
```

2. Especifique valores para **Nombre de ubicación remota** (11), **Identificador de red remota** (9), **Nombre de ubicación local** (3), **Punto de control remoto** (10) y **ID de red de punto de control** (9).
3. Pulse Intro.

IBM i ¿Qué sigue?

Ahora se ha establecido la conexión LU 6.2 . Está preparado para completar la configuración.

Vaya a [“Configuración de IBM MQ for IBM i”](#) en la página 25.

IBM i Establecimiento de una conexión TCP

Si TCP ya está configurado, no hay tareas de configuración adicionales. Si TCP/IP no está configurado, debe: añadir una interfaz TCP/IP, añadir una interfaz de bucle de retorno TCP/IP y añadir una ruta por omisión.

Adición de una interfaz TCP/IP

1. En una línea de mandatos, escriba ADDTCPIFC y pulse Intro.

```

Add TCP/IP Interface (ADDTCPIFC)

Type choices, press Enter.

Internet address . . . . . 19.22.11.55
Line description . . . . . TOKENRINGL Name, *LOOPBACK
Subnet mask . . . . . 255.255.0.0
Type of service . . . . . *NORMAL *MINDELAY, *MAXTHRPUT..
Maximum transmission unit . . . *LIND 576-16388, *LIND
Autostart . . . . . *YES *YES, *NO
PVC logical channel identifier 001-FFF
+ for more values
X.25 idle circuit timeout . . . 60 1-600
X.25 maximum virtual circuits . 64 0-64
X.25 DDN interface . . . . . *NO *YES, *NO
TRLAN bit sequencing . . . . . *MSB *MSB, *LSB

Bottom
F3=Exit F4=Prompt F5=Refresh F12=Cancel F13=How to use this display
F24=More keys

```

2. Especifique la **Dirección IP** y la **Descripción de línea**, y una **Máscara de subred** de la máquina.
3. Pulse Intro.

Adición de una interfaz de bucle de retorno TCP/IP

1. En una línea de mandatos, escriba ADDTCPIFC y pulse Intro.

```

Add TCP Interface (ADDTCPIFC)

Type choices, press Enter.

Internet address . . . . . 127.0.0.1
Line description . . . . . *LOOPBACK Name, *LOOPBACK
Subnet mask . . . . . 255.0.0.0
Type of service . . . . . *NORMAL *MINDELAY, *MAXTHRPUT..
Maximum transmission unit . . . *LIND 576-16388, *LIND
Autostart . . . . . *YES *YES, *NO
PVC logical channel identifier 001-FFF
+ for more values
X.25 idle circuit timeout . . . 60 1-600
X.25 maximum virtual circuits . 64 0-64
X.25 DDN interface . . . . . *NO *YES, *NO
TRLAN bit sequencing . . . . . *MSB *MSB, *LSB

Bottom
F3=Exit F4=Prompt F5=Refresh F12=Cancel F13=How to use this display
F24=More keys

```

2. Especifique los valores para **Dirección IP**, **Descripción de línea** y **Máscara de subred**.

Adición de una ruta predeterminada

1. En una línea de mandatos, escriba ADDTCP RTE y pulse Intro.


```

Add TCP Route (ADDTCPRTE)

Type choices, press Enter.

Route destination . . . . . *DFTRROUTE
Subnet mask . . . . . *NONE
Type of service . . . . . *NORMAL *MINDELAY, *MAXTHRPUT.
Next hop . . . . . 19.2.3.4
Maximum transmission unit . . . 576 576-16388, *IFC

Bottom
F3=Exit F4=Prompt F5=Refresh F12=Cancel F13=How to use this display
F24=More keys
Command prompting ended when user pressed F12.

```

2. Especifique los valores adecuados para la red y pulse Intro para crear una entrada de ruta predeterminada.

¿Qué sigue?

Ahora se ha establecido la conexión TCP. Está preparado para completar la configuración. Vaya a [“Configuración de IBM MQ for IBM i”](#) en la página 25.

Configuración de IBM MQ for IBM i

Para configurar IBM MQ for IBM i, utilice el mandato WRKMQMQ para visualizar el menú de configuración.

Inicie el escucha de canal TCP utilizando el mandato STRMQMLSR.

Inicie cualquier canal emisor utilizando el mandato STRMQMCHL CHLNAME (*nombre_canal*).

Utilice el mandato WRKMQMQ para visualizar el menú de configuración de IBM MQ .

Nota: Los errores AMQ* se colocan en el registro relacionado con el trabajo que ha encontrado el error. Utilice el mandato WRKACTJOB para visualizar la lista de trabajos. Bajo el nombre de subsistema QSYSWRK, localice el trabajo y especifique 5 en él para trabajar con ese trabajo. Los registros de IBM MQ tienen el prefijo AMQ.

Creación de un gestor de colas

Utilice los pasos siguientes para configurar el gestor de colas de configuración básica.

1. En primer lugar, debe crear un gestor de colas. Escriba CRTMQM y pulse Intro.

```

Create Message Queue Manager (CRTMQM)

Type choices, press Enter.
Message Queue Manager name . . .
Text 'description' . . . . . *BLANK
Trigger interval . . . . . 999999999 0-999999999
Undelivered message queue . . . *NONE
Default transmission queue . . . *NONE
Maximum handle limit . . . . . 256 1-999999999
Maximum uncommitted messages . . 1000 1-10000
Default Queue manager . . . . . *NO *YES, *NO

Bottom
F3=Exit F4=Prompt F5=Refresh F12=Cancel F13=How to use this display
F24=More keys

```

2. En el campo **Nombre del gestor de colas de mensajes**, escriba AS400. En el campo **Cola de mensajes no entregados**, escriba DEAD.LETTER.QUEUE.
3. Pulse Intro.
4. Ahora inicie el gestor de colas especificando STRMQM MQMNAME (AS400).
5. Cree la cola de mensajes no entregados utilizando los parámetros siguientes. (Para obtener detalles y un ejemplo, consulte [“Definición de una cola” en la página 26.](#))

```

Local Queue
Queue name : DEAD.LETTER.QUEUE
Queue type : *LCL

```

IBM i Definición de una cola

Puede definir una cola utilizando el mandato CRTMQMQ.

Escriba CRTMQMQ en la línea de mandatos.

```

Create MQM Queue (CRTMQMQ)

Type choices, press Enter.

Queue name . . . . .
Queue type . . . . . *ALS, *LCL, *RMT

Bottom
F3=Exit F4=Prompt F5=Refresh F12=Cancel F13=How to use this display
F24=More keys
Parameter QNAME required.

```

Complete los dos campos de este panel y pulse Intro. Se muestra otro panel, con campos de entrada para los otros parámetros que tiene. Se pueden tomar los valores predeterminados para todos los demás atributos de cola.

IBM i *Definición de un canal en IBM i*

En IBM i, puede definir un canal utilizando el mandato CRTMQMCHL.

Escriba CRTMQMCHL en la línea de mandatos.

```
Create MQM Channel (CRTMQMCHL)
```

```
Type choices, press Enter.
```

```
Channel name . . . . . :
Channel type . . . . . : *RCVR, *SDR, *SVR, *RQSTR
```

```
Bottom
F3=Exit F4=Prompt F5=Refresh F12=Cancel F13=How to use this display
F24=More keys
Parameter CHLNAME required.
```

Complete los dos campos de este panel y pulse Intro. Se visualiza otro panel en el que puede especificar los valores para los otros parámetros proporcionados anteriormente. Se pueden tomar los valores predeterminados para todos los demás atributos de canal.

IBM i *Configuración de canal para IBM i*

Debe configurar los canales para implementar los canales de configuración de ejemplo.

En esta sección se detalla la configuración que se debe realizar en el gestor de colas IBM i para implementar el canal descrito en [“Ejemplo de configuración de IBM MQ para todas las plataformas”](#) en la página 5.

Se proporcionan ejemplos para conectar IBM MQ for IBM i y IBM MQ for Windows. Para conectarse a IBM MQ en otra plataforma, utilice los valores adecuados de la tabla en lugar de esos valores para Windows

Nota:

1. Las palabras en **negrita** son valores sugeridos y reflejan los nombres de los objetos IBM MQ utilizados en estos ejemplos. Puede cambiarlos en la instalación del producto pero, si lo hace, asegúrese de que utiliza sus propios valores al trabajar con los ejemplos de esta sección.
2. El mandato ping de canal de IBM MQ (PNGMQMCHL) se ejecuta de forma interactiva, mientras que el inicio de un canal hace que se someta un trabajo por lotes. Si un ping de canal se completa correctamente pero el canal no se inicia, es probable que las definiciones de red y IBM MQ sean correctas, pero que el entorno de IBM i para el trabajo por lotes no lo sea. Por ejemplo, asegúrese de que QSYS2 esté incluido en la parte del sistema de la lista de bibliotecas y no sólo en la lista de bibliotecas personales.

Para obtener detalles y ejemplos de cómo crear los objetos listados, consulte [“Definición de una cola”](#) en la página 26 y [“Definición de un canal en IBM i”](#) en la página 27.

Tabla 3. Ejemplos de configuración para IBM i









Nº Propuesta	Nombre de parámetro	Referencia	Ejemplo utilizado
Definición para nodo local			
A	Nombre del gestor de colas		AS400
B	Nombre de cola local		AS400.LOCALQ
  Conexión a IBM MQ for Windows			
Los valores de esta sección de la tabla deben coincidir con los valores utilizados en “Configuración de canal para Windows” en la página 39, tal como se indica.			
C	Nombre del gestor de colas remoto	A	WINNT
D	Nombre de cola remota		WINNT.REMOTEQ
E	Nombre de cola en el sistema remoto	B	WINNT.LOCALQ
F	Nombre de cola de transmisión		WINNT
G	Nombre de canal emisor (SNA)		AS400.WINNT.SNA
H	Nombre de canal emisor (TCP/IP)		AS400.WINNT.TCP
I	Nombre de canal receptor (SNA)	G	WINNT.AS400.SNA
J	Nombre de canal receptor (TCP/IP)	H	WINNT.AS400.TCP
  Conexión a IBM MQ for AIX			
Los valores de esta sección de la tabla deben coincidir con los valores utilizados en “Configuración de canal para AIX” en la página 11, tal como se indica.			
C	Nombre del gestor de colas remoto	A	AIX
D	Nombre de cola remota		AIX.REMOTEQ
E	Nombre de cola en el sistema remoto	B	AIX.LOCALQ
F	Nombre de cola de transmisión		AIX
G	Nombre de canal emisor (SNA)		AS400.AIX.SNA
H	Nombre de canal emisor (TCP/IP)		AS400.AIX.TCP
I	Nombre de canal receptor (SNA)	G	AIX.AS400.SNA
J	Nombre de canal receptor (TCP)	H	AIX.AS400.TCP
  Conexión con IBM MQ para Linux			
Los valores de esta sección de la tabla deben coincidir con los valores utilizados en “Configuración de canal para Linux” en la página 33, tal como se indica.			
C	Nombre del gestor de colas remoto	A	Linux
D	Nombre de cola remota		LINUX.REMOTEQ
E	Nombre de cola en el sistema remoto	B	LINUX.LOCALQ
F	Nombre de cola de transmisión		Linux
G	Nombre de canal emisor (SNA)		AS400.LINUX.SNA

Tabla 3. Ejemplos de configuración para IBM i (continuación)

Nº Propuesta	Nombre de parámetro	Referencia	Ejemplo utilizado
H	Nombre de canal emisor (TCP/IP)		AS400.LINUX.TCP
I	Nombre de canal receptor (SNA)	G	LINUX.AS400.SNA
J	Nombre de canal receptor (TCP/IP)	H	LINUX.AS400.TCP
 Conexión a IBM MQ for z/OS			
Los valores de esta sección de la tabla deben coincidir con los valores utilizados en “Configuración de canal para z/OS” en la página 43, tal como se indica.			
C	Nombre del gestor de colas remoto	A	MVS
D	Nombre de cola remota		MVS.REMOTEQ
E	Nombre de cola en el sistema remoto	B	MVS.LOCALQ
F	Nombre de cola de transmisión		MVS
G	Nombre de canal emisor (SNA)		AS400.MVS.SNA
H	Nombre de canal emisor (TCP)		AS400.MVS.TCP
I	Nombre de canal receptor (SNA)	G	MVS.AS400.SNA
J	Nombre de canal receptor (TCP)	H	MVS.AS400.TCP
Conexión a MQSeries para VSE/ESA			
Los valores de esta sección de la tabla deben coincidir con los valores utilizados en el sistema VSE/ESA .			
C	Nombre del gestor de colas remoto	A	VSE
D	Nombre de cola remota		VSE.REMOTEQ
E	Nombre de cola en el sistema remoto	B	VSE.LOCALQ
F	Nombre de cola de transmisión		VSE
G	Nombre de canal emisor		AS400.VSE.SNA
I	Nombre de canal receptor	G	VSE.AS400.SNA

 **Definiciones de canal emisor para IBM i**
Ejemplo de definiciones de canal emisor para SNA y TCP.

Utilización de SNA

```

Local Queue
  Queue name :   WINNT
  Queue type  :   *LCL
  Usage      :   *TMQ
                                     F

Remote Queue
  Queue name :   WINNT.REMOTEQ
  Queue type  :   *RMT
  Remote queue :   WINNT.LOCALQ
  Remote Queue Manager :   WINNT
  Transmission queue :   WINNT
                                     C
                                     F

Sender Channel
  Channel Name :   AS400.WINNT.SNA
                                     G
    
```

```

Channel Type : *SDR
Transport type : *LU62
Connection name : WINNTCPIC 14
Transmission queue : WINNT F

```

Utilización de TCP

```

Local Queue
  Queue name : WINNT F
  Queue type : *LCL
  Usage : *TMQ

Remote Queue
  Queue name : WINNT.REMOTEQ D
  Queue type : *RMT
  Remote queue : WINNT.LOCALQ E
Remote Queue Manager : WINNT C
Transmission queue : WINNT F

Sender Channel
  Channel Name : AS400.WINNT.TCP H
  Channel Type : *SDR
  Transport type : *TCP
  Connection name : WINNT.tcpip.hostname
  Transmission queue : WINNT F

```



Definiciones de canal receptor para IBM i

Ejemplo de definiciones de canal receptor para SNA y TCP

Utilización de SNA

```

Local Queue
  Queue name : AS400.LOCALQ B
  Queue type : *LCL

Receiver Channel
  Channel Name : WINNT.AS400.SNA I
  Channel Type : *RCVR
  Transport type : *LU62

```

Utilización de TCP

```

Local Queue
  Queue name : AS400.LOCALQ B
  Queue type : *LCL

Receiver Channel
  Channel Name : WINNT.AS400.TCP J
  Channel Type : *RCVR
  Transport type : *TCP

```



Configuración de IBM MQ de ejemplo para Linux

En esta sección se proporciona un ejemplo de cómo configurar enlaces de comunicación de IBM MQ para Linux a productos IBM MQ .

Los ejemplos que se ofrecen se encuentran en las plataformas siguientes:

-  Windows
-  AIX
-  IBM i

-  z/OS
- VSE/ESA

Consulte “Ejemplo de configuración de IBM MQ para todas las plataformas” en la página 5 para obtener información general sobre esta sección y cómo utilizarla.

Establecimiento de una conexión LU 6.2

Utilice esta hoja de trabajo para registrar los valores que utiliza para la configuración.

Nota: La información de esta sección sólo se aplica a IBM MQ for Linux (plataformax86). No se aplica a IBM MQ para Linux (plataformax86-64), IBM MQ para Linux (plataforma zSeries s390x) o IBM MQ para Linux (plataforma Power).

Para obtener la información más reciente sobre la configuración de SNA a través de TCP/IP, consulte la Guía de administración de su versión de Linux en la siguiente documentación: [Biblioteca de Communications Server para Linux](#).

Establecimiento de una conexión TCP en Linux

Algunas distribuciones de Linux utilizan ahora el daemon inet ampliado (XINETD) en lugar del daemon inet (INETD). Las instrucciones siguientes le indican cómo establecer una conexión TCP utilizando el daemon inet o el daemon inet ampliado.

Utilización del daemon inet (INETD)

`MQ_INSTALLATION_PATH` representa el directorio de alto nivel en el que está instalado IBM MQ.

Para establecer una conexión TCP, siga estos pasos.

1. Edite el archivo `/etc/services`. Si no tiene la línea siguiente en el archivo, añádala como se muestra:

```
MQSeries    1414/tcp    # MQSeries channel listener
```

Nota: Para editar este archivo, debe haber iniciado sesión como superusuario o root.

2. Edite el archivo `/etc/inetd.conf`. Si no tiene la línea siguiente en ese archivo, añádala como se muestra a continuación:

```
MQSeries stream tcp nowait mqm MQ_INSTALLATION_PATH/bin/amqcrsta amqcrsta
[-m queue.manager.name ]
```

3. Busque el ID de proceso del `inetd` con el mandato:

```
ps -ef | grep inetd
```

4. Ejecute el comando:

```
kill -1 inetd processid
```

Si tiene más de un gestor de colas en el sistema y, por lo tanto, necesita más de un servicio, debe añadir una línea para cada gestor de colas adicional a `/etc/services` y a `inetd.conf`.

Por ejemplo:

```
MQSeries1    1414/tcp
MQSeries2    1822/tcp
```

```
MQSeries1 stream tcp nowait mqm MQ_INSTALLATION_PATH/bin/amqcrsta amqcrsta -m QM1
MQSeries2 stream tcp nowait mqm MQ_INSTALLATION_PATH/bin/amqcrsta amqcrsta -m QM2
```

Esto evita que se generen mensajes de error si hay una limitación en el número de solicitudes de conexión pendientes en cola en un único puerto TCP. Para obtener información sobre el número de solicitudes de conexión pendientes, consulte [Utilización de la opción de reserva de escucha TCP](#).

El proceso `inetd` en Linux puede limitar la velocidad de las conexiones de entrada en un puerto TCP. El valor predeterminado es 40 conexiones en un intervalo de 60 segundos. Si necesita una velocidad más alta, especifique un nuevo límite en el número de conexiones de entrada en un intervalo de 60 segundos añadiendo un punto (.) seguido del nuevo límite al parámetro `nowait` del servicio adecuado en `inetd.conf`. Por ejemplo, para un límite de 500 conexiones en un intervalo de 60 segundos, utilice:

```
MQSeries stream tcp nowait.500 mqm / MQ_INSTALLATION_PATH/bin/amqcrsta amqcrsta -m QM1
```

`MQ_INSTALLATION_PATH` representa el directorio de alto nivel en el que está instalado IBM MQ.

Utilización del daemon inet ampliado (XINETD)

Las instrucciones siguientes describen cómo se implementa el daemon `inet` ampliado en Red Hat Linux. Si está utilizando una distribución de Linux diferente, es posible que tenga que adaptar estas instrucciones.

Para establecer una conexión TCP, siga estos pasos.

1. Edite el archivo `/etc/services`. Si no tiene la línea siguiente en el archivo, añádala como se muestra:

```
MQSeries 1414/tcp # MQSeries channel listener
```

Nota: Para editar este archivo, debe haber iniciado sesión como superusuario o `root`.

2. Cree un archivo denominado IBM MQ en el directorio de configuración de XINETD, `/etc/xinetd.d`. Añada la stanza siguiente al archivo:

```
# IBM MQ service for XINETD
service MQSeries
{
    disable          = no
    flags            = REUSE
    socket_type      = stream
    wait             = no
    user             = mqm
    server           = MQ_INSTALLATION_PATH/bin/amqcrsta
    server_args      = -m queue.manager.name
    log_on_failure += USERID
}
```

3. Reinicie el daemon `inet` ampliado emitiendo el mandato siguiente:

```
/etc/rc.d/init.d/xinetd restart
```

Si tiene más de un gestor de colas en el sistema y, por lo tanto, necesita más de un servicio, debe añadir una línea a `/etc/services` para cada gestor de colas adicional. Puede crear un archivo en el directorio `/etc/xinetd.d` para cada servicio, o puede añadir stanzas adicionales al archivo IBM MQ que ha creado anteriormente.

El proceso `xinetd` en Linux puede limitar la velocidad de las conexiones de entrada en un puerto TCP. El valor predeterminado es 50 conexiones en un intervalo de 10 segundos. Si necesita una tasa más alta, especifique un nuevo límite en la tasa de conexiones de entrada especificando el atributo 'cps' en

el archivo de configuración xinetd. Por ejemplo, para un límite de 500 conexiones en un intervalo de 60 segundos, utilice:

```
cps = 500 60
```

¿Qué sigue?

Ahora se ha establecido la conexión TCP/IP. Está preparado para completar la configuración. Vaya a [“Configuración de IBM MQ para Linux”](#) en la página 33.

Linux Configuración de IBM MQ para Linux

Antes de empezar el proceso de instalación, asegúrese de que ha creado primero el ID de usuario mqm y el grupo mqm y establezca la contraseña.

Inicie cualquier canal utilizando el mandato:

```
runmqchl -c channel.name
```

Nota:

1. Los programas de ejemplo se instalan en `MQ_INSTALLATION_PATH/samp`, donde `MQ_INSTALLATION_PATH` representa el directorio de alto nivel en el que está instalado IBM MQ .
2. Los registros de errores se almacenan en `/var/mqm/qmgrs/ nombre_gestor_colas /errors`.
3. Cuando se utiliza el intérprete de mandatos **runmqsc** para especificar mandatos de administración, un signo + al final de una línea indica que la siguiente línea es una continuación. Asegúrese de que haya un espacio entre el último parámetro y el carácter de continuación.

Configuración básica

1. Cree el gestor de colas desde la solicitud UNIX utilizando el mandato:

```
crtmqm -u dlqname -q linux
```

donde:

linux

Es el nombre del gestor de colas

-q

Indica que se convertirá en el gestor de colas predeterminado

-u dlqname

Especifica el nombre de la cola de mensajes no entregados

Este mandato crea un gestor de colas y un conjunto de objetos predeterminados.

2. Inicie el gestor de colas desde la solicitud UNIX utilizando el mandato:

```
strmqm linux
```

donde *linux* es el nombre asignado al gestor de colas cuando se creó.

Linux Configuración de canal para Linux

En la sección siguiente se detalla la configuración que se debe realizar en el gestor de colas Linux para implementar el canal descrito en [“Ejemplo de configuración de IBM MQ para todas las plataformas”](#) en la página 5.

Se muestra el mandato MQSC para crear cada objeto. Inicie **runmqsc** desde un indicador de UNIX y especifique cada mandato a su vez, o cree los mandatos en un archivo de mandatos.

Se proporcionan ejemplos para conectar IBM MQ para Linux.

Nota: Las palabras en **negrita** son valores sugeridos y reflejan los nombres de los objetos IBM MQ utilizados en estos ejemplos. Puede cambiarlos en la instalación del producto pero, si lo hace, asegúrese de que utiliza sus propios valores al trabajar con los ejemplos de esta sección.







<i>Tabla 4. Ejemplos de configuración para IBM MQ para Linux</i>			
Nº Propuesta	Nombre de parámetro	Referencia	Ejemplo utilizado
Definición para nodo local			
A	Nombre del gestor de colas		Linux
B	Nombre de cola local		LINUX.LOCALQ
  Conexión a IBM MQ for Windows			
Los valores de esta sección de la tabla deben coincidir con los utilizados en “Configuración de canal para Windows” en la página 39, tal como se indica.			
C	Nombre del gestor de colas remoto	A	WINNT
D	Nombre de cola remota		WINNT.REMOTEQ
E	Nombre de cola en el sistema remoto	B	WINNT.LOCALQ
F	Nombre de cola de transmisión		WINNT
G	Nombre de canal emisor (SNA)		LINUX.WINNT.SNA
H	Nombre de canal emisor (TCP/IP)		LINUX.WINNT.TCP
I	Nombre de canal receptor (SNA)	G	WINNT.LINUX.SNA
J	Nombre de canal receptor (TCP)	H	WINNT.LINUX.TCP
  Conexión a IBM MQ for AIX			
Los valores de esta sección de la tabla deben coincidir con los utilizados en “Configuración de canal para AIX” en la página 11, tal como se indica.			
C	Nombre del gestor de colas remoto	A	AIX
D	Nombre de cola remota		AIX.REMOTEQ
E	Nombre de cola en el sistema remoto	B	AIX.LOCALQ
F	Nombre de cola de transmisión		AIX
G	Nombre de canal emisor (SNA)		LINUX.AIX.SNA
H	Nombre de canal emisor (TCP)		LINUX.AIX.TCP
I	Nombre de canal receptor (SNA)	G	AIX.LINUX.SNA
J	Nombre de canal receptor (TCP)	H	AIX.LINUX.TCP
  Conexión a IBM MQ for IBM i			
Los valores de esta sección de la tabla deben coincidir con los utilizados en Tabla 3 en la página 28 , tal como se indica.			
C	Nombre del gestor de colas remoto	A	AS400

Tabla 4. Ejemplos de configuración para IBM MQ para Linux (continuación)

Nº Propuesta	Nombre de parámetro	Referencia	Ejemplo utilizado
D	Nombre de cola remota		AS400.REMOTEQ
E	Nombre de cola en el sistema remoto	B	AS400.LOCALQ
F	Nombre de cola de transmisión		AS400
G	Nombre de canal emisor (SNA)		LINUX.AS400.SNA
H	Nombre de canal emisor (TCP)		LINUX.AS400.TCP
I	Nombre de canal receptor (SNA)	G	AS400.LINUX.SNA
J	Nombre de canal receptor (TCP)	H	AS400.LINUX.TCP
<div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px;"> z/OS z/OS Conexión a IBM MQ for z/OS </div> <p>Los valores de esta sección de la tabla deben coincidir con los utilizados en Tabla 6 en la página 44, tal como se indica.</p>			
C	Nombre del gestor de colas remoto	A	MVS
D	Nombre de cola remota		MVS.REMOTEQ
E	Nombre de cola en el sistema remoto	B	MVS.LOCALQ
F	Nombre de cola de transmisión		MVS
G	Nombre de canal emisor (SNA)		LINUX.MVS.SNA
H	Nombre de canal emisor (TCP)		LINUX.MVS.TCP
I	Nombre de canal receptor (SNA)	G	MVS.LINUX.SNA

Linux Definiciones de canal emisor de IBM MQ for Linux (plataformax86) utilizando SNA
Código de ejemplo.

```

def ql (HPUX) +                               F
  usage(xmitq) +
  replace

def qr (HPUX.REMOTEQ) +                       D
  rname(HPUX.LOCALQ) +                       E
  rqmname(HPUX) +                             C
  xmitq(HPUX) +                               F
  replace

def chl (LINUX.HPUX.SNA) chltype(sdr) +       G
  trptype(lu62) +
  conname('HPUXCPIC') +                     14
  xmitq(HPUX) +                               F
  replace
  
```

Linux Definiciones de canal receptor de IBM MQ for Linux (plataformax86) utilizando SNA
Código de ejemplo.

```

def ql (LINUX.LOCALQ) replace                 B

def chl (HPUX.LINUX.SNA) chltype(rcvr) +     I
  trptype(lu62) +
  replace
  
```

Linux IBM MQ para definiciones de canal emisor de Linux utilizando TCP

Código de ejemplo.

```
def ql (HPUX) + usage(xmitq) + replace F
def qr (HPUX.REMOTEQ) + rname(HPUX.LOCALQ) + rqmname(HPUX) + xmitq(HPUX) + replace D
                                     E
                                     C
                                     F
def chl (LINUX.HPUX.TCP) chltype(sdr) + trptype(tcp) + conname(remote_tcpip_hostname) + xmitq(HPUX) + replace H
                                     F
```

Linux Definiciones de canal receptor de IBM MQ para Linux utilizando TCP/IP

Código de ejemplo.

```
def ql (LINUX.LOCALQ) replace B
def chl (HPUX.LINUX.TCP) chltype(rcvr) + trptype(tcp) + replace J
```

Windows Configuración de IBM MQ de ejemplo para Windows

Esta sección proporciona un ejemplo de cómo configurar enlaces de comunicación de IBM MQ for Windows a productos IBM MQ en otras plataformas.

La configuración de enlaces de comunicación se muestra en las plataformas siguientes:

- ▶ AIX AIX
- ▶ Linux Linux
- ▶ IBM i IBM i
- ▶ z/OS z/OS
- VSE/ESA

Cuando se establece la conexión, debe definir algunos canales para completar la configuración. Los programas y mandatos de ejemplo para la configuración se describen en [“Configuración de IBM MQ for Windows”](#) en la página 38.

Consulte [“Ejemplo de configuración de IBM MQ para todas las plataformas”](#) en la página 5 para obtener información general sobre esta sección y cómo utilizarla.

Windows Establecimiento de una conexión LU 6.2

Referencia a información sobre la configuración de AnyNet SNA sobre TCP/IP.

Para obtener la información más reciente sobre cómo configurar AnyNet SNA sobre TCP/IP, consulte la siguiente documentación en línea de IBM : [AnyNet SNA sobre TCP/IP, Operaciones de nodo SNAy Communications Server para Windows](#)

Windows Establecimiento de una conexión TCP

La pila TCP que se suministra con sistemas Windows no incluye un daemon *inet* o equivalente.

El mandato IBM MQ utilizado para iniciar el escucha de IBM MQ para TCP es:

```
runmqclsr -t tcp
```

El escucha debe iniciarse explícitamente antes de que se inicie cualquier canal. Permite que los canales de recepción se inicien automáticamente en respuesta a una solicitud de un canal de envío de entrada.

¿Qué sigue?

Cuando se establezca la conexión TCP/IP, estará preparado para completar la configuración. Vaya a [“Configuración de IBM MQ for Windows”](#) en la página 38.

Establecimiento de una conexión NetBIOS

Una conexión NetBIOS se inicia desde un gestor de colas que utiliza el parámetro ConnectionName en su definición de canal para conectarse a un escucha de destino.

Para configurar una conexión NetBIOS , siga estos pasos:

1. En cada extremo del canal, especifique el nombre NetBIOS local que utilizarán los procesos de canal IBM MQ en el archivo de configuración del gestor de colas qm.ini. Por ejemplo, la stanza NETBIOS en Windows en el extremo emisor podría ser similar a la siguiente:

```
NETBIOS:  
LocalName=WNTNETB1
```

y en el extremo receptor:

```
NETBIOS:  
LocalName=WNTNETB2
```

Cada proceso IBM MQ debe utilizar un nombre NetBIOS local diferente. No utilice el nombre del sistema como nombre de NetBIOS porque Windows ya lo utiliza.

2. En cada extremo del canal, verifique el número de adaptador LAN que se está utilizando en el sistema. El valor predeterminado de IBM MQ for Windows para el número de adaptador lógico 0 es NetBIOS que se ejecuta a través de una red Internet Protocol . Para utilizar NetBIOS nativo, debe seleccionar el número de adaptador lógico 1. Consulte [Establecimiento del número de adaptador LAN](#).

Especifique el número de adaptador de LAN correcto en la stanza NETBIOS del registro de Windows . Por ejemplo:

```
NETBIOS:  
AdapterNum=1
```

3. Para que la iniciación del canal emisor funcione, especifique el nombre de NetBIOS local mediante la variable de entorno MQNAME:

```
SET MQNAME=WNTNETB1I
```

Debe ser un nombre único.

4. En el extremo emisor, defina un canal que especifique el nombre NetBIOS que se está utilizando en el otro extremo del canal. Por ejemplo:

```
DEFINE CHANNEL (WINNT.OS2.NET) CHLTYPE(SDR) +  
TRPTYPE(NETBIOS) +  
CONNNAME(WNTNETB2) +  
XMITQ(OS2) +  
MCAATYPE(THREAD) +  
REPLACE
```

Debe especificar la opción MCATYPE (THREAD) porque, en Windows, los canales emisores deben ejecutarse como hebras.

5. En el extremo receptor, defina el canal receptor correspondiente. Por ejemplo:

```
DEFINE CHANNEL (WINNT.OS2.NET) CHLTYPE(RCVR) +  
TRPTYPE(NETBIOS) +  
REPLACE
```

6. Inicie el iniciador de canal porque cada nuevo canal se inicia como una hebra en lugar de como un nuevo proceso.

```
runmqchi
```

7. En el extremo receptor, inicie el escucha de IBM MQ :

```
runmqtsr -t netbios
```

Opcionalmente, puede especificar valores para el nombre del gestor de colas, el nombre local de NetBIOS , el número de sesiones, el número de nombres y el número de mandatos. Consulte [Definición de una conexión NetBIOS en Windows](#) para obtener más información sobre cómo configurar conexiones NetBIOS .

Windows Configuración de IBM MQ for Windows

Programas y mandatos de ejemplo para la configuración.

Nota:

1. Puede utilizar el programa de ejemplo, AMQSBCG, para mostrar el contenido y las cabeceras de todos los mensajes de una cola. Por ejemplo:

```
AMQSBCG q_name qmgr_name
```

muestra el contenido de la cola *q_name* definida en el gestor de colas *qmgr_name*.

De forma alternativa, puede utilizar el navegador de mensajes en IBM MQ Explorer.

2. Puede iniciar cualquier canal desde el indicador de mandatos utilizando el mandato

```
runmqchl -c channel.name
```

3. Los registros de errores se pueden encontrar en los directorios *MQ_INSTALLATION_PATH\qmgrs\qmgrname\errors* y *MQ_INSTALLATION_PATH\qmgrs\@system\errors*. En ambos casos, los mensajes más recientes están al final de *amqerr01.log*.

MQ_INSTALLATION_PATH representa el directorio de alto nivel en el que está instalado IBM MQ.

4. Cuando se utiliza el intérprete de mandatos **runmqsc** para especificar mandatos de administración, un signo + al final de una línea indica que la siguiente línea es una continuación. Asegúrese de que haya un espacio entre el último parámetro y el carácter de continuación.

Windows Configuración básica

Puede crear e iniciar un gestor de colas desde la IBM MQ Explorer o desde el indicador de mandatos.

.Si elige el indicador de mandatos:

1. Cree el gestor de colas utilizando el mandato:

```
crtmqm -u dlqname -q winnt
```

donde:

winnt

Es el nombre del gestor de colas

-q

Indica que se convertirá en el gestor de colas predeterminado

-u dlqname

Especifica el nombre de la cola de mensajes no entregable

Este mandato crea un gestor de colas y un conjunto de objetos predeterminados.

2. Inicie el gestor de colas utilizando el mandato:

```
strmqm winnt
```

donde *winnt* es el nombre asignado al gestor de colas cuando se creó.

Windows Configuración de canal para Windows

Configuración de ejemplo que se debe realizar en el gestor de colas Windows para implementar un canal determinado.

Las secciones siguientes detallan la configuración que se debe realizar en el gestor de colas Windows para implementar el canal descrito en [“Ejemplo de configuración de IBM MQ para todas las plataformas” en la página 5.](#)

En cada caso, se muestra el mandato MQSC. Inicie **runmqsc** desde un indicador de mandatos y especifique cada mandato a su vez, o cree los mandatos en un archivo de mandatos.

Se proporcionan ejemplos para conectar IBM MQ for Windows y IBM MQ for AIX. Para conectarse a IBM MQ en otra plataforma, utilice el conjunto adecuado de valores de la tabla en lugar de los de Windows.

Nota: Las palabras en **negrita** son valores sugeridos y reflejan los nombres de los objetos IBM MQ utilizados en estos ejemplos. Puede cambiarlos en la instalación del producto pero, si lo hace, asegúrese de que utiliza sus propios valores al trabajar con los ejemplos de esta sección.

Tabla 5. Ejemplos de configuración para IBM MQ for Windows			
	Nombre de parámetro	Referencia	Ejemplo utilizado
Definición para nodo local			
A	Nombre del gestor de colas		WINNT
B	Nombre de cola local		WINNT.LOCALQ
Conexión a IBM MQ for AIX			
Los valores de esta sección de la tabla deben coincidir con los utilizados en “Configuración de canal para AIX” en la página 11 , tal como se indica.			
C	Nombre del gestor de colas remoto	A	AIX
D	Nombre de cola remota		AIX.REMOTEQ
E	Nombre de cola en el sistema remoto	B	AIX.LOCALQ
F	Nombre de cola de transmisión		AIX
G	Nombre de canal emisor (SNA)		WINNT.AIX.SNA
H	Nombre de canal emisor (TCP)		WINNT.AIX.TCP
I	Nombre de canal receptor (SNA)	G	AIX.WINNT.SNA
J	Nombre de canal receptor (TCP)	H	AIX.WINNT.TCP

Tabla 5. Ejemplos de configuración para IBM MQ for Windows (continuación)

	Nombre de parámetro	Referencia	Ejemplo utilizado
<p>Linux Linux Conexión con IBM MQ para Linux</p> <p>Los valores de esta sección de la tabla deben coincidir con los utilizados en “Configuración de canal para Linux” en la página 33, tal como se indica.</p>			
C	Nombre del gestor de colas remoto	A	Linux
D	Nombre de cola remota		LINUX.REMOTEQ
E	Nombre de cola en el sistema remoto	B	LINUX.LOCALQ
F	Nombre de cola de transmisión		Linux
G	Nombre de canal emisor (SNA)		WINNT.LINUX.SNA
H	Nombre de canal emisor (TCP)		WINNT.LINUX.TCP
I	Nombre de canal receptor (SNA)	G	LINUX.WINNT.SNA
J	Nombre de canal receptor (TCP)	H	LINUX.WINNT.TCP
<p>IBM i IBM i Conexión a IBM MQ for IBM i</p> <p>Los valores de esta sección de la tabla deben coincidir con los utilizados en “Configuración de canal para IBM i” en la página 27, tal como se indica.</p>			
C	Nombre del gestor de colas remoto	A	AS400
D	Nombre de cola remota		AS400.REMOTEQ
E	Nombre de cola en el sistema remoto	B	AS400.LOCALQ
F	Nombre de cola de transmisión		AS400
G	Nombre de canal emisor (SNA)		WINNT.AS400.SNA
H	Nombre de canal emisor (TCP)		WINNT.AS400.TCP
I	Nombre de canal receptor (SNA)	G	AS400.WINNT.SNA
J	Nombre de canal receptor (TCP)	H	AS400.WINNT.TCP
<p>z/OS z/OS Conexión a IBM MQ for z/OS</p> <p>Los valores de esta sección de la tabla deben coincidir con los utilizados en “Configuración de canal para z/OS” en la página 43, tal como se indica.</p>			
C	Nombre del gestor de colas remoto	A	MVS
D	Nombre de cola remota		MVS.REMOTEQ
E	Nombre de cola en el sistema remoto	B	MVS.LOCALQ
F	Nombre de cola de transmisión		MVS
G	Nombre de canal emisor (SNA)		WINNT.MVS.SNA
H	Nombre de canal emisor (TCP)		WINNT.MVS.TCP
I	Nombre de canal receptor (SNA)	G	MVS.WINNT.SNA
J	Nombre de canal receptor (TCP/IP)	H	MVS.WINNT.TCP

Tabla 5. Ejemplos de configuración para IBM MQ for Windows (continuación)

	Nombre de parámetro	Referencia	Ejemplo utilizado
<p>z/OS z/OS Conexión a IBM MQ for z/OS utilizando grupos de compartición de colas</p> <p>Los valores de esta sección de la tabla deben coincidir con los utilizados en “Ejemplo de configuración de canal compartido” en la página 51, tal como se indica.</p>			
C	Nombre del gestor de colas remoto	A	QQS
D	Nombre de cola remota		QSG.REMOTEQ
E	Nombre de cola en el sistema remoto	B	QSG.SHAREDQ
F	Nombre de cola de transmisión		QQS
G	Nombre de canal emisor (SNA)		WINNT.QSG.SNA
H	Nombre de canal emisor (TCP)		WINNT.QSG.TCP
I	Nombre de canal receptor (SNA)	G	QSG.WINNT.SNA
J	Nombre de canal receptor (TCP/IP)	H	QSG.WINNT.TCP

Windows *Definiciones de canal emisor de IBM MQ for Windows que utilizan SNA*

Un ejemplo de código.

```
def ql (AIX) +                               F
  usage(xmitq) +
  replace

def qr (AIX.REMOTEQ) +                       D
  rname(AIX.LOCALQ) +                       E
  rqmname(AIX) +                             C
  xmitq(AIX) +                               F
  replace

def chl (WINNT.AIX.SNA) chltype(sdr) +      G
  trptype(lu62) +                            18
  conname(AIXCPIC) +                         F
  xmitq(AIX) +
  replace
```

Windows *Definiciones de canal receptor de IBM MQ for Windows que utilizan SNA*

Un ejemplo de código.

```
def ql (WINNT.LOCALQ) replace                B

def chl (AIX.WINNT.SNA) chltype(rcvr) +     I
  trptype(lu62) +
  replace
```

Windows *Definiciones de canal emisor de IBM MQ for Windows utilizando TCP/IP*

Un ejemplo de código.

```
def ql (AIX) +                               F
  usage(xmitq) +
  replace

def qr (AIX.REMOTEQ) +                       D
  rname(AIX.LOCALQ) +                       E
  rqmname(AIX) +                             C
  xmitq(AIX) +                               F
  replace
```

```
def chl (WINNT.AIX.TCP) chltype(sdr) +      H
  trptype(tcp) +
  conname(remote_tcpip_hostname) +
  xmitq(AIX) +                              F
  replace
```

Windows Definiciones de canal receptor de IBM MQ for Windows utilizando TCP

Un ejemplo de código.

```
def ql (WINNT.LOCALQ) replace              B
def chl (AIX.WINNT.TCP) chltype(rcvr) +    J
  trptype(tcp) +
  replace
```

Windows inicio automático

IBM MQ for Windows le permite automatizar el inicio de un gestor de colas y su iniciador de canal, canales, escuchas y servidores de mandatos.

Utilice el complemento Servicios de IBM MQ para definir los servicios para el gestor de colas. Cuando haya completado correctamente la prueba de la configuración de comunicaciones, establezca los servicios relevantes en **automatic** dentro del complemento. El servicio de IBM MQ proporcionado puede leer este archivo cuando se inicia el sistema.

Para obtener más información, consulte [Administración de IBM MQ](#).

Windows Ejecución de canales como procesos o hebras

IBM MQ for Windows proporciona la flexibilidad para ejecutar canales de envío como procesos Windows o hebras Windows . Se especifica en el parámetro MCATYPE de la definición de canal emisor.

La mayoría de las instalaciones ejecutan sus canales de envío como hebras, porque la memoria virtual y real necesaria para dar soporte a muchas conexiones de canal simultáneas se reduce. Sin embargo, una conexión NetBIOS necesita un proceso independiente para el agente de canal de mensajes emisor.

z/OS Configuración de IBM MQ de ejemplo para z/OS

Esta sección proporciona un ejemplo de cómo configurar enlaces de comunicación de IBM MQ for z/OS a productos IBM MQ en otras plataformas.

Estas son las otras plataformas cubiertas por este ejemplo:

-  Windows
-  AIX
-  Linux
-  IBM i
- VSE/ESA

También puede conectar cualquiera de los siguientes:

- z/OS a z/OS
- z/OS a MVS
- MVS a MVS

Consulte [“Ejemplo de configuración de IBM MQ para todas las plataformas”](#) en la página 5 para obtener información general sobre esta sección y cómo utilizarla.

Establecer una conexión

Para establecer una conexión hay una serie de cosas que configurar.

Establecimiento de una conexión LU 6.2

Para obtener la información más reciente sobre la configuración de SNA sobre TCP/IP, consulte la siguiente documentación en línea de IBM : [Communications Server para z/OS](#) .

Establecimiento de una conexión TCP

Modifique el objeto del gestor de colas para que utilice los parámetros de gestión de colas distribuidas correctos utilizando el mandato siguiente. Debe añadir el nombre del espacio de direcciones TCP al atributo del gestor de colas TCPNAME.

```
ALTER QMGR TCPNAME(TCPIP)
```

Ahora se ha establecido la conexión TCP. Está preparado para completar la configuración.

Configuración de IBM MQ for z/OS

Los pasos siguientes describen cómo configurar IBM MQ; iniciar y configurar canales y escuchas.

1. Inicie el iniciador de canal utilizando el mandato:

```
/cpf START CHINIT 1
```

2. Inicie un escucha de LU 6.2 utilizando el mandato:

```
/cpf START LSTR LUNAME( M1 ) TRPTYPE(LU62)
```

El LUNAME de M1 hace referencia al nombre simbólico que ha dado a la LU (5). Debe especificar TRPTYPE (LU62); de lo contrario, el escucha presupone que desea TCP.

3. Inicie un escucha TCP utilizando el mandato:

```
/cpf START LSTR
```

Si desea utilizar un puerto que no sea 1414 (el puerto predeterminado de IBM MQ), utilice el mandato:

```
/cpf START LSTR PORT( 1555 )
```

Los canales IBM MQ no se inician correctamente si la negociación de canal detecta que el número de secuencia de mensaje es diferente en cada extremo. Es posible que tenga que restablecer estos canales manualmente.

Configuración de canal para z/OS

Para implementar los canales de ejemplo, hay alguna configuración necesaria en el gestor de colas z/OS .

Las secciones siguientes detallan la configuración que se debe realizar en el gestor de colas z/OS para implementar el canal descrito en [“Ejemplo de configuración de IBM MQ para todas las plataformas”](#) en la [página 5](#).

Se proporcionan ejemplos para conectar IBM MQ for z/OS y IBM MQ for Windows. Para conectarse a IBM MQ en otra plataforma, utilice el conjunto adecuado de valores de la tabla en lugar de los valores de Windows.

Nota: Las palabras en **negrita** son valores sugeridos y reflejan los nombres de los objetos IBM MQ utilizados en estos ejemplos. Puede cambiarlos en la instalación del producto pero, si lo hace, asegúrese de que utiliza sus propios valores al trabajar con los ejemplos de esta sección.








<i>Tabla 6. Ejemplos de configuración para IBM MQ for z/OS</i>			
Nº Propuesta	Nombre de parámetro	Referencia	Ejemplo utilizado
Definición para nodo local			
A	Nombre del gestor de colas		MVS
B	Nombre de cola local		MVS.LOCALQ
  Conexión a IBM MQ for Windows			
Los valores de esta sección de la tabla deben coincidir con los valores utilizados en “Configuración de canal para Windows” en la página 39, tal como se indica.			
C	Nombre del gestor de colas remoto	A	WINNT
D	Nombre de cola remota		WINNT.REMOTEQ
E	Nombre de cola en el sistema remoto	B	WINNT.LOCALQ
F	Nombre de cola de transmisión		WINNT
G	Nombre de canal emisor (LU 6.2)		MVS.WINNT.SNA
H	Nombre de canal emisor (TCP)		MVS.WINNT.TCP
I	Nombre de canal receptor (LU 6.2)	G	WINNT.MVS.SNA
J	Nombre de canal receptor (TCP/IP)	H	WINNT.MVS.TCP
  Conexión a IBM MQ for AIX			
Los valores de esta sección de la tabla deben coincidir con los valores utilizados en “Configuración de canal para AIX” en la página 11, tal como se indica.			
C	Nombre del gestor de colas remoto	A	AIX
D	Nombre de cola remota		AIX.REMOTEQ
E	Nombre de cola en el sistema remoto	B	AIX.LOCALQ
F	Nombre de cola de transmisión		AIX
G	Nombre de canal emisor (LU 6.2)		MVS.AIX.SNA
H	Nombre de canal emisor (TCP/IP)		MVS.AIX.TCP
I	Nombre de canal receptor (LU 6.2)	G	AIX.MVS.SNA
J	Nombre de canal receptor (TCP/IP)	H	AIX.MVS.TCP
  Conexión con IBM MQ para Linux			
Los valores de esta sección de la tabla deben coincidir con los valores utilizados en “Configuración de canal para Linux” en la página 33, tal como se indica.			
C	Nombre del gestor de colas remoto	A	Linux
D	Nombre de cola remota		LINUX.REMOTEQ
E	Nombre de cola en el sistema remoto	B	LINUX.LOCALQ

Tabla 6. Ejemplos de configuración para IBM MQ for z/OS (continuación)

Nº Propuesta	Nombre de parámetro	Referencia	Ejemplo utilizado
F	Nombre de cola de transmisión		Linux
G	Nombre de canal emisor (LU 6.2)		MVS.LINUX.SNA
H	Nombre de canal emisor (TCP)		MVS.LINUX.TCP
I	Nombre de canal receptor (LU 6.2)	G	LINUX.MVS.SNA
J	Nombre de canal receptor (TCP/IP)	H	LINUX.MVS.TCP

  Conexión a IBM MQ for IBM i			
Los valores de esta sección de la tabla deben coincidir con los valores utilizados en <u>“Configuración de canal para IBM i”</u> en la página 27, tal como se indica.			
C	Nombre del gestor de colas remoto	A	AS400
D	Nombre de cola remota		AS400.REMOTEQ
E	Nombre de cola en el sistema remoto	B	AS400.LOCALQ
F	Nombre de cola de transmisión		AS400
G	Nombre de canal emisor (LU 6.2)		MVS.AS400.SNA
H	Nombre de canal emisor (TCP/IP)		MVS.AS400.TCP
I	Nombre de canal receptor (LU 6.2)	G	AS400.MVS.SNA
J	Nombre de canal receptor (TCP/IP)	H	AS400.MVS.TCP

Definiciones de canal emisor de IBM MQ for z/OS

En este tema se detallan las definiciones de canal emisor necesarias para configurar IBM MQ for z/OS utilizando LU 6.2 o TCP.

Para LU 6.2:

```

Local Queue
  Object type : QLOCAL
  Name       : WINNT
  Usage     : X (XmitQ)           F

Remote Queue
  Object type : QREMOTE
  Name       : WINNT.REMOTEQ     D
  Name on remote system : WINNT.LOCALQ E
  Remote system name : WINNT      C
  Transmission queue : WINNT      F

Sender Channel
  Channel name : MVS.WINNT.SNA    G
  Transport type : L (LU6.2)
  Transmission queue name : WINNT F
  Connection name : M3            13
    
```

Para TCP:

```

Local Queue
  Object type : QLOCAL
  Name       : WINNT
  Usage     : X (XmitQ)           F
    
```

```

Remote Queue
  Object type : QREMOTE
                Name : WINNT.REMOTEQ      D
Name on remote system : WINNT.LOCALQ      E
Remote system name : WINNT                C
Transmission queue : WINNT                F

Sender Channel
  Channel name : MVS.WINNT.TCP            H
  Transport type : T (TCP)
Transmission queue name : WINNT          F
  Connection name : winnt.tcpip.hostname

```

► z/OS Definiciones de canal receptor de IBM MQ for z/OS

En este tema se detallan las definiciones de canal receptor necesarias para configurar IBM MQ for z/OS utilizando LU6.2 o TCP.

Para LU 6.2:

```

Local Queue
  Object type : QLOCAL
                Name : MVS.LOCALQ          B
                Usage : N (Normal)

Receiver Channel
  Channel name : WINNT.MVS.SNA            I

```

Para TCP:

```

Local Queue
  Object type : QLOCAL
                Name : MVS.LOCALQ          B
                Usage : N (Normal)

Receiver Channel
  Channel name : WINNT.MVS.TCP            J

```

► z/OS Ejemplo de configuración de IBM MQ para z/OS utilizando QSG

Esta sección proporciona un ejemplo de cómo configurar enlaces de comunicación a un grupo de compartición de colas (QSG) desde IBM MQ en Windows y AIX. También puede conectarse de z/OS a z/OS.

La configuración de enlaces de comunicación desde un grupo de compartición de colas a una plataforma que no sea z/OS es la misma que se describe en [“Configuración de IBM MQ de ejemplo para z/OS”](#) en la página 42. Hay ejemplos para otras plataformas en esa sección.

Cuando se establece la conexión, debe definir algunos canales para completar la configuración. Este proceso se describe en [“Configuración de canal compartido de IBM MQ for z/OS”](#) en la página 51.

Consulte [“Ejemplo de configuración de IBM MQ para todas las plataformas”](#) en la página 5 para obtener información general sobre esta sección y cómo utilizarla.

► z/OS Parámetros de configuración para una conexión LU 6.2

La siguiente hoja de trabajo lista todos los parámetros necesarios para configurar la comunicación desde un sistema z/OS a una de las otras plataformas IBM MQ. La hoja de trabajo muestra ejemplos de los parámetros, que se han probado en un entorno de trabajo, y deja espacio para que especifique sus propios valores.

Los pasos necesarios para configurar una conexión LU 6.2 se describen en [“Establecimiento de una conexión LU 6.2 en un grupo de compartición de colas”](#) en la página 48, con referencias cruzadas numeradas a los parámetros del ejemplo.

Los números de la columna Referencia indican que el valor debe coincidir con el del ejemplo adecuado en otra parte de esta sección. Los ejemplos siguientes en esta sección hacen referencia a los valores de la columna ID. Las entradas de la columna Nombre de parámetro se explican en “Explicación de los términos” en la página 47.

<i>Tabla 7. Ejemplos de configuración para z/OS utilizando LU 6.2</i>			
Nº Propuesta	Nombre de parámetro	Referencia	Ejemplo utilizado
Definición para nodo local utilizando recursos genéricos			
1	Prefijo de mandato		/cpf
2	ID de red		NETID
3	Nombre de nodo		MVSPU
6	MODENAME		#INTER
7	Nombre del programa de transacciones local		MQSERIES
8	Dirección de destino LAN		400074511092
9	Nombre de LU local		MVSLU1
10	nombre de recurso genérico		MVSGR
11	Destino simbólico		G1
12	Destino simbólico para nombre de recurso genérico		G2
Windows Windows Conexión a un sistema Windows			
13	Destino simbólico		M3
14	MODENAME	21	#INTER
15	Nombre de programa de transacción remota	7	MQSERIES
16	Nombre de LU asociada	5	WINNTLU
21	ID de nodo remoto	4	05D 30F65
AIX AIX Conexión a un sistema AIX			
13	Destino simbólico		M4
14	MODENAME	18	#INTER
15	Nombre de programa de transacción remota	6	MQSERIES
16	Nombre de LU asociada	4	AIXLU

z/OS Explicación de los términos

Explicación de los términos utilizados en la hoja de trabajo de configuración.

1 prefijo de mandato

Este término es el prefijo de mandato exclusivo del subsistema del gestor de colas de IBM MQ for z/OS . El programador del sistema z/OS define este valor en el momento de la instalación, en SYS1.PARMLIB(IEFSSNss) y puede indicarle el valor.

2 ID de red

El procedimiento de inicio de VTAM de la instalación está parcialmente personalizado por el miembro ATCSTRxx del conjunto de datos al que hace referencia DDNAME VTAMLST. El ID de red es el valor

especificado para el parámetro NETID en este miembro. Para el ID de red, debe especificar el nombre del NETID que es propietario del subsistema de comunicaciones de IBM MQ . El administrador de red puede indicarle el valor.

3 Nombre de nodo

VTAM, que es un nodo de red de entrada baja, no tiene un nombre de punto de control para el uso de APPN (Advanced Peer-to-Peer Networking). Sin embargo, tiene un nombre de punto de control de servicios del sistema (SSCPNAME). Para el nombre de nodo, debe especificar el nombre del SSCP que es propietario del subsistema de comunicaciones de IBM MQ . Este valor se define en el mismo miembro ATCSTRxx que el ID de red. El administrador de red puede indicarle el valor.

9 Nombre de LU local

Una unidad lógica (LU) es un software que sirve como interfaz o conversor entre un programa de transacción y la red. Gestiona el intercambio de datos entre programas de transacción. El nombre de LU local es el APPLID VTAM exclusivo de este subsistema IBM MQ . El administrador de red puede indicarle este valor.

11 12 13 Destino simbólico

Este término es el nombre que da al perfil de información complementaria de CPI-C. Necesita una entrada de información complementaria para cada escucha de LU 6.2 .

6 14 Módename

Este término es el nombre asignado al conjunto de parámetros que controlan la conversación de LU 6.2 . Debe definirse una entrada con este nombre y atributos similares al final de la sesión. En VTAM, esto corresponde a una entrada de tabla de modalidad. El administrador de red puede asignarle esta entrada de tabla.

7 15 Nombre de programa de transacción

Las aplicaciones IBM MQ que intentan conversar con este gestor de colas especifican un nombre simbólico para que el programa se ejecute en el extremo receptor. Esto se ha especificado en el atributo TPNAME de la definición de canal en el emisor. Para mayor simplicidad, siempre que sea posible utilice un nombre de programa de transacción de MQSERIES, o en el caso de una conexión con VSE/ESA, donde la longitud está limitada a 4 bytes, utilice MQTP.

Consulte [Definición de una conexión LU6.2 para z/OS utilizando APPC/MVS](#) para obtener más información.

8 Dirección de destino de LAN

Este término es la dirección de destino de LAN que los nodos asociados utilizan para comunicarse con este host. Cuando se utiliza un controlador de red 3745, es el valor especificado en el parámetro LOCADD para la definición de línea a la que está conectado físicamente el socio. Si los nodos asociados utilizan otros dispositivos como 317X o 6611, la dirección se establece durante la personalización de dichos dispositivos. El administrador de red puede indicarle este valor.

10 Nombre de recurso genérico

Un nombre de recurso genérico es un nombre exclusivo asignado a un grupo de nombres de LU utilizados por los iniciadores de canal en un grupo de compartición de colas.

16 Nombre de LU asociada

Este término es el nombre de LU del gestor de colas de IBM MQ en el sistema con el que está configurando la comunicación. Este valor se especifica en la entrada de información complementaria para el socio remoto.

21 ID de nodo remoto

Para una conexión con Windows, este ID es el ID del nodo local en el sistema Windows con el que está configurando la comunicación.

z/OS Establecimiento de una conexión LU 6.2 en un grupo de compartición de colas

Hay dos pasos para establecer una conexión LU 6.2 . Definiéndose a sí mismo en la red y definiendo una conexión con el socio.

Definición de sí mismo en la red utilizando recursos genéricos

Puede utilizar los recursos genéricos de VTAM para tener un nombre de conexión para conectarse al grupo de compartición de colas.

1. SYS1.PARMLIB(APPCPMxx) contiene los parámetros de inicio para APPC. Debe añadir una línea a este archivo para indicar a APPC dónde localizar la información adicional. Esta línea debe tener el formato:

```
SIDEINFO
  DATASET (APPC .APPCSI)
```

2. Añada otra línea a SYS1.PARMLIB(APPCPMxx) para definir el nombre de LU local que tiene previsto utilizar para el escucha de grupo IBM MQ LU 6.2 . La línea que añada debe tener el formato

```
LUADD ACBNAME(mvslu1)
      NOSCHED
      TPDATA(csq.appctp)
      GRNAME(mvsgx)
```

Especifique valores para ACBNAME (9), TPDATA y GRNAME (10) .

El parámetro NOSCHED indica a APPC que nuestra nueva LU no está utilizando el planificador de LU 6.2 (ASCH), pero tiene una propia. TPDATA hace referencia al conjunto de datos Programa de transacción en el que LU 6.2 almacena información sobre programas de transacción. De nuevo, IBM MQ no utiliza este parámetro, pero es necesario para la sintaxis del mandato LUADD.

3. Inicie el subsistema APPC con el mandato:

```
START APPC ,SUB=MSTR ,APPC=xx
```

donde *xx* es el sufijo del miembro PARMLIB en el que ha añadido la LU en el paso 1.

Nota: Si APPC ya está en ejecución, se puede renovar con el mandato:

```
SET APPC=xx
```

El efecto de esto es acumulativo, es decir, APPC no pierde su conocimiento de los objetos ya definidos en este miembro u otro miembro PARMLIB.

4. Añada la nueva LU a una definición de nodo principal VTAM adecuada. Normalmente se encuentran en SYS1.VTAMLST. La definición de APPL se parecerá a la muestra mostrada.

```
      MVSLU APPL ACBNAME=MVSLU1,      9
              APPC=YES,
              AUTOSES=0,
              DDRAINL=NALLOW,
              DLOGMOD=#INTER,      6
              DMINWML=10,
              DMINWNR=10,
              DRESPL=NALLOW,
              DSESLIM=60,
              LMDENT=19,
              MODETAB=MTICICS,
              PARSESS=YES,
              VERIFY=NONE,
              SECACPT=ALREADYV,
              SRBEXIT=YES
```

5. Active el nodo principal. Esta activación se puede realizar con el mandato:

```
V ,NET ,ACT ,majornode
```

6. Añada entradas que definan la LU y el nombre de recurso genérico al conjunto de datos de información complementaria CPI-C. Utilice el programa de utilidad ATBSDFMU de APPC para hacerlo. El JCL de

ejemplo se encuentra en *thlqual.SCSQPROC* (CSQ4SIDE) (donde *thlqual* es el calificador de alto nivel de la biblioteca de destino para los conjuntos de datos IBM MQ de la instalación.)

Las entradas que añada se parecerán a este ejemplo:

```
SIADD
  DESTNAME(G1)          11
  MODENAME(#INTER)
  TPNAME(MQSERIES)
  PARTNER_LU(MVSLU1)    9
SIADD
  DESTNAME(G2)          12
  MODENAME(#INTER)
  TPNAME(MQSERIES)
  PARTNER_LU(MVSGR)    10
```

7. Modifique el objeto del gestor de colas para que utilice los parámetros de gestión de colas distribuidas correctos utilizando el mandato siguiente. Debe especificar la LU local (9) asignada al gestor de colas en el atributo LUGROUP del gestor de colas.

```
ALTER QMGR LUGROUP(MVSLU1)
```

Definición de una conexión con un socio

Puede definir una conexión con un socio añadiendo una entrada al conjunto de datos de información complementaria CPI-C.

Nota: Este ejemplo es para una conexión a un sistema Windows pero la tarea es la misma para otras plataformas.

Añada una entrada al conjunto de datos de información complementaria CPI-C para definir la conexión. El JCL de ejemplo para realizar esta definición se encuentra en *thlqual.SCSQPROC* (CSQ4SIDE).

La entrada que añada tendrá el siguiente aspecto:

```
SIADD
  DESTNAME(M3)          13
  MODENAME(#INTER)     14
  TPNAME(MQSERIES)     15
  PARTNER_LU(WINNTLU)  16
```

¿Qué sigue?

Ahora se ha establecido la conexión. Está preparado para completar la configuración.

Vaya a [“Configuración de canal compartido de IBM MQ for z/OS”](#) en la página 51.

Establecimiento de una conexión TCP utilizando el distribuidor Sysplex

Puede configurar el distribuidor Sysplex para utilizar un nombre de conexión para conectarse al grupo de compartición de colas.

1. Defina una dirección DVIPA distribuida como se indica a continuación:
 - a. Añada una sentencia DYNAMICXCF a IPCONFIG. Esta sentencia se utiliza para la conectividad entre imágenes utilizando enlaces TCP/IP XCF creados dinámicamente.
 - b. Utilice el bloque VIPADDINÁMICA en cada imagen del Sysplex.
 - i) En la imagen propietaria, codifique una sentencia VIPADEFINE para crear el DVIPA. A continuación, codifique una sentencia VIPADISTRIBUTE para distribuirla a todas las demás imágenes o a las imágenes seleccionadas.
 - ii) En la imagen de copia de seguridad, codifique una sentencia VIPABACKUP para la dirección DVIPA.

2. Si se va a iniciar más de un iniciador de canal en cualquier LPAR del sysplex, añada la opción SHAREPORT para que el puerto se comparta en la lista de reservas PORT del conjunto de datos PROFILE.

Consulte [sentencia PORT](#) en la publicación *z/OS Communications Server: IP Configuration Reference* para obtener más información.

El Distribuidor Sysplex equilibra las conexiones de entrada entre cada LPAR. Si hay más de un iniciador de canal en una LPAR, el uso de SHAREPORT pasa esa conexión de entrada al puerto de escucha con el número más pequeño de conexiones.

Cuando haya completado estos pasos, se establecerá la conexión TCP. Está preparado para completar la configuración.

Vaya a [“Configuración de canal compartido de IBM MQ for z/OS”](#) en la página 51.

Configuración de canal compartido de IBM MQ for z/OS

Configure el canal compartido iniciando el iniciador de canal y emitiendo los mandatos adecuados para la configuración.

1. Inicie el iniciador de canal utilizando el mandato:

```
/cpf START CHINIT
```

2. Inicie un escucha de grupo LU6.2 utilizando el mandato:

```
/cpf START LSTR TRPTYPE(LU62) LUNAME( G1 ) INDISP(GROUP)
```

El LUNAME de G1 hace referencia al nombre simbólico que ha dado a la LU (11).

3. Si utiliza Virtual IP Addressing utilizando Sysplex Distribuidor y desea escuchar en una dirección específica, utilice el mandato:

```
/cpf START LSTR TRPTYPE(TCP) PORT(1555) IPADDR( musvipa ) INDISP(GROUP)
```

Sólo puede haber una instancia del canal compartido ejecutándose simultáneamente. Si intenta iniciar una segunda instancia del canal, falla (el mensaje de error varía en función de otros factores). La cola de sincronización compartida realiza un seguimiento del estado del canal.

Los canales IBM MQ no se inician correctamente si la negociación de canal detecta que el número de secuencia de mensaje es diferente en cada extremo. Es posible que tenga que restablecerlo manualmente.

Ejemplo de configuración de canal compartido





Para configurar un canal compartido, se deben completar una serie de pasos.

Los temas siguientes detallan la configuración que se debe realizar en el gestor de colas z/OS para implementar el canal descrito en [“Ejemplo de configuración de IBM MQ para todas las plataformas”](#) en la página 5.

Se proporcionan ejemplos para conectar IBM MQ for z/OS y Windows. Para conectarse a IBM MQ en otra plataforma, utilice el conjunto adecuado de valores de la tabla en lugar de los valores de Windows.

Nota: Las palabras en **negrita** son valores sugeridos y reflejan los nombres de los objetos IBM MQ utilizados en estos ejemplos. Puede cambiarlos en la instalación del producto pero, si lo hace, asegúrese de que utiliza sus propios valores al trabajar con los ejemplos de esta sección.

Tabla 8. Ejemplos de configuración para IBM MQ for z/OS utilizando grupos de compartición de colas

Nº Propuesta	Nombre de parámetro	Referencia	Ejemplo utilizado
Definición para nodo local			
A	Nombre del gestor de colas		QQS
B	Nombre de cola local		QSG.SHAREDQ
  Conexión a IBM MQ for Windows			
Los valores de esta sección de la tabla deben coincidir con los valores utilizados en “Configuración de canal para Windows” en la página 39, tal como se indica.			
C	Nombre del gestor de colas remoto	A	WINNT
D	Nombre de cola remota		WINNT.REMOTEQ
E	Nombre de cola en el sistema remoto	B	WINNT.LOCALQ
F	Nombre de cola de transmisión		WINNT
G	Nombre de canal emisor (LU 6.2)		QSG.WINNT.SNA
H	Nombre de canal emisor (TCP)		QSG.WINNT.TCP
I	Nombre de canal receptor (LU 6.2)	G	WINNT.QSG.SNA
J	Nombre de canal receptor (TCP/IP)	H	WINNT.QSG.TCP
  Conexión a IBM MQ for AIX			
Los valores de esta sección de la tabla deben coincidir con los valores utilizados en “Configuración de canal para AIX” en la página 11, tal como se indica.			
C	Nombre del gestor de colas remoto		AIX
D	Nombre de cola remota		AIX.REMOTEQ
E	Nombre de cola en el sistema remoto	B	AIX.LOCALQ
F	Nombre de cola de transmisión		AIX
G	Nombre de canal emisor (LU 6.2)		QSG.AIX.SNA
H	Nombre de canal emisor (TCP/IP)		QSG.AIX.TCP
I	Nombre de canal receptor (LU 6.2)	G	AIX.QSG.SNA
J	Nombre de canal receptor (TCP/IP)	H	AIX.QSG.TCP

 **Definiciones de canal emisor compartido de IBM MQ for z/OS**

Ejemplo de definición de canales emisores compartidos para LU 6.2 y TCP.

Utilización de LU 6.2

```
Local Queue
  Object type : QLOCAL
  Name       : WINNT
  Usage     : X (XmitQ)
  Disposition : SHARED
  F
Remote Queue
  Object type : QREMOTE
```

```

Name : WINNT.REMOTEQ      D
Name on remote system : WINNT.LOCALQ      E
Remote system name : WINNT                C
Transmission queue : WINNT                F
Disposition : GROUP

Sender Channel
Channel name : MVS.WINNT.SNA      G
Transport type : L (LU6.2)
Transmission queue name : WINNT      F
Connection name : M3              13
Disposition : GROUP

```

Utilización de TCP

```

Local Queue
Object type : QLOCAL
Name : WINNT      F
Usage : X (XmitQ)
Disposition : SHARED

Remote Queue
Object type : QREMOTE
Name : WINNT.REMOTEQ      D
Name on remote system : WINNT.LOCALQ      E
Remote system name : WINNT                C
Transmission queue : WINNT                F
Disposition : GROUP

Sender Channel
Channel name : QSG.WINNT.TCP      H
Transport type : T (TCP)
Transmission queue name : WINNT      F
Connection name : winnt.tcpip.hostname
Disposition : GROUP

```

Definiciones de canal receptor compartido de IBM MQ for z/OS

Una definición de ejemplo de canales receptores compartidos para LU 6.2 y TCP.

Utilización de LU 6.2

```

Local Queue
Object type : QLOCAL
Name : QSG.SHAREDQ      B
Usage : N (Normal)
Disposition : SHARED

Receiver Channel
Channel name : WINNT.QSG.SNA      I
Disposition : GROUP

```

Utilización de TCP

```

Local Queue
Object type : QLOCAL
Name : QSG.SHAREDQ      B
Usage : N (Normal)
Disposition : SHARED

Receiver Channel
Channel name : WINNT.QSG.TCP      J
Disposition : GROUP

```

z/OS Ejemplo de configuración de MQ para z/OS utilizando la transferencia a colas dentro del grupo

En esta sección se describe cómo una aplicación de consulta de nóminas típica, que actualmente utiliza colas distribuidas para transferir mensajes pequeños entre gestores de colas, se puede migrar para utilizar grupos de compartición de colas y colas compartidas.

Se describen tres configuraciones para ilustrar el uso de colas distribuidas, colas dentro del grupo con colas compartidas y colas compartidas. Los diagramas asociados muestran sólo el flujo de datos en una dirección, es decir, desde el gestor de colas QMG1 al gestor de colas QMG3.

z/OS Configuración 1

La configuración 1 describe cómo se utiliza actualmente la gestión de colas distribuidas para transferir mensajes entre los gestores de colas QMG1 y QMG3.

La configuración 1 muestra un sistema de gestión de colas distribuidas que se utiliza para transferir mensajes recibidos por el gestor de colas QMG1 de la consulta de nómina al gestor de colas QMG2 y, a continuación, finalmente al gestor de colas QMG3, para enviarlos al servidor de nóminas.

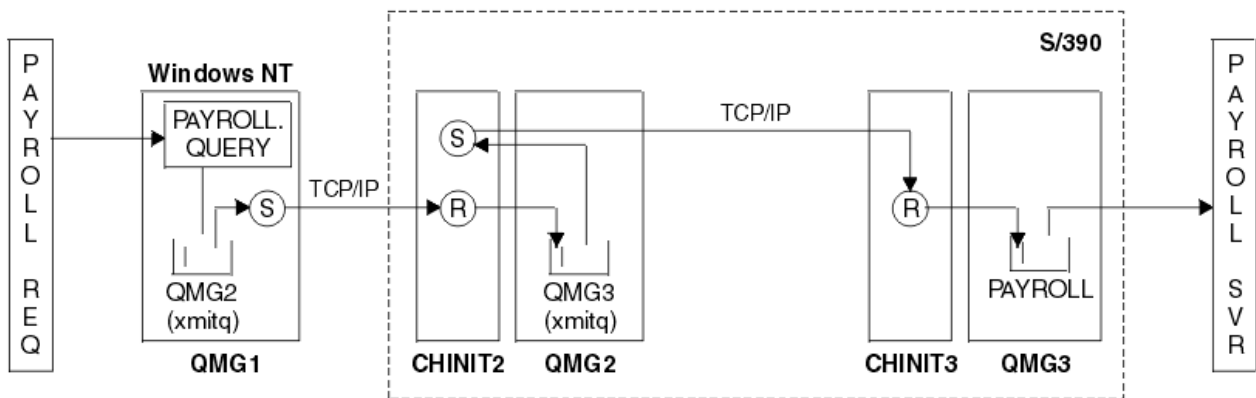


Figura 2. Configuración 1: z/OS utilizando transferencia a colas dentro del grupo

El flujo de operaciones es el siguiente:

1. Se especifica una consulta utilizando la aplicación de solicitud de nómina conectada al gestor de colas QMG1.
2. La aplicación de solicitud de nómina coloca la consulta en la cola remota PAYROLL.QUERY. Como cola PAYROLL.QUERY se resuelve en la cola de transmisión QMG2, la consulta se coloca en la cola de transmisión QMG2.
3. El canal emisor (S) en el gestor de colas QMG1 entrega la consulta al canal receptor asociado (R) en el gestor de colas QMG2.
4. El canal receptor (R) del gestor de colas QMG2 coloca la consulta en la cola PAYROLL del gestor de colas QMG3. A medida que la cola PAYROLL en QMG3 se resuelve en la cola de transmisión QMG3, la consulta se coloca en la cola de transmisión QMG3.
5. El canal emisor (S) en el gestor de colas QMG2 entrega la consulta al canal receptor asociado (R) en el gestor de colas QMG3.
6. El canal receptor (R) del gestor de colas QMG3 coloca la consulta en la cola local PAYROLL.
7. La aplicación de servidor de nóminas conectada al gestor de colas QMG3 recupera la consulta de la cola local PAYROLL, la procesa y genera una respuesta adecuada.

z/OS Definiciones de configuración 1

Las definiciones necesarias para la configuración 1 son las siguientes (tenga en cuenta que las definiciones no tienen en cuenta el desencadenamiento y que solo se proporcionan definiciones de canal para la comunicación utilizando TCP/IP).

En QMG1

Definición de cola remota:

```
DEFINE QREMOTE(PAYROLL.QUERY) DESCR('Remote queue for QMG3') REPLACE +  
PUT(ENABLED) RNAME(PAYROLL) RQMNAME(QMG3) XMITQ(QMG2)
```

Definición de cola de transmisión:

```
DEFINE QLOCAL(QMG2) DESCR('Transmission queue to QMG2') REPLACE +  
PUT(ENABLED) USAGE(XMITQ) GET(ENABLED)
```

Definición de canal emisor (para TCP/IP):

```
DEFINE CHANNEL(QMG1.TO.QMG2) CHLTYPE(SDR) TRPTYPE(TCP) REPLACE +  
DESCR('Sender channel to QMG2') XMITQ(QMG2) CONNAME('MVSQMG2(1415)')
```

Aquí sustituye MVSQMG2(1415) por el nombre y el puerto de conexión del gestor de colas.

Definición de canal receptor (para TCP/IP):

```
DEFINE CHANNEL(QMG2.TO.QMG1) CHLTYPE(RCVR) TRPTYPE(TCP) +  
REPLACE DESCR('Receiver channel from QMG2')
```

Definición de cola de respuesta:

```
DEFINE QLOCAL(PAYROLL.REPLY) REPLACE PUT(ENABLED) GET(ENABLED) +  
DESCR('Reply queue for replies to payroll queries sent to QMG3')
```

En QMG2

Definición de cola de transmisión:

```
DEFINE QLOCAL(QMG1) DESCR('Transmission queue to QMG1') REPLACE +  
PUT(ENABLED) USAGE(XMITQ) GET(ENABLED)  
  
DEFINE QLOCAL(QMG3) DESCR('Transmission queue to QMG3') REPLACE +  
PUT(ENABLED) USAGE(XMITQ) GET(ENABLED)
```

Definiciones de canal emisor (para TCP/IP):

```
DEFINE CHANNEL(QMG2.TO.QMG1) CHLTYPE(SDR) TRPTYPE(TCP) REPLACE +  
DESCR('Sender channel to QMG1') XMITQ(QMG1) CONNAME('WINTQMG1(1414)')
```

Aquí puede sustituir WINTQMG1(1414) por el nombre y el puerto de conexión del gestor de colas.

```
DEFINE CHANNEL(QMG2.TO.QMG3) CHLTYPE(SDR) TRPTYPE(TCP) REPLACE +  
DESCR('Sender channel to QMG3') XMITQ(QMG3) CONNAME('MVSQMG3(1416)')
```

Aquí sustituye MVSQMG3(1416) por el nombre y puerto de conexión del gestor de colas.

Definición de canal receptor (para TCP/IP):

```
DEFINE CHANNEL(QMG1.TO.QMG2) CHLTYPE(RCVR) TRPTYPE(TCP) +  
REPLACE DESCR('Receiver channel from QMG1')  
  
DEFINE CHANNEL(QMG3.TO.QMG2) CHLTYPE(RCVR) TRPTYPE(TCP) +  
REPLACE DESCR('Receiver channel from QMG3')
```

En QMG3

Definición de cola local:

```
DEFINE QLOCAL(PAYROLL) DESCR('Payroll query request queue') REPLACE +  
PUT(ENABLED) USAGE(NORMAL) GET(ENABLED) SHARE
```

```
DEFINE QLOCAL(QMG2) DESCR('Transmission queue to QMG2') REPLACE +  
PUT(ENABLED) USAGE(XMITQ) GET(ENABLED)
```

Definiciones de canal emisor (para TCP/IP):

```
DEFINE CHANNEL(QMG3.TO.QMG2) CHLTYPE(SDR) TRPTYPE(TCP) REPLACE +  
DESCR('Sender channel to QMG2') XMITQ(QMG2) CONNAME('MVSQMG2(1415)')
```

Aquí sustituye MVSQMG2(1415) por el nombre y el puerto de conexión del gestor de colas.

Definición de canal receptor (para TCP/IP):

```
DEFINE CHANNEL(QMG2.TO.QMG3) CHLTYPE(RCVR) TRPTYPE(TCP) +  
REPLACE DESCR('Receiver channel from QMG2')
```

z/OS Configuración 2

La configuración 2 describe cómo se pueden utilizar los grupos de compartición de colas y la transferencia a colas dentro del grupo, sin ningún efecto en la aplicación de servidor de nóminas de fondo, para transferir mensajes entre los gestores de colas QMG1 y QMG3.

La configuración 2 muestra un sistema de colas distribuidas que utiliza grupos de compartición de colas y colas dentro del grupo para transferir mensajes de la aplicación de solicitud de nóminas al servidor de nóminas. Esta configuración elimina la necesidad de definiciones de canal entre los gestores de colas QMG2 y QMG3 porque la transferencia a colas dentro del grupo se utiliza para transferir mensajes entre estos dos gestores de colas.

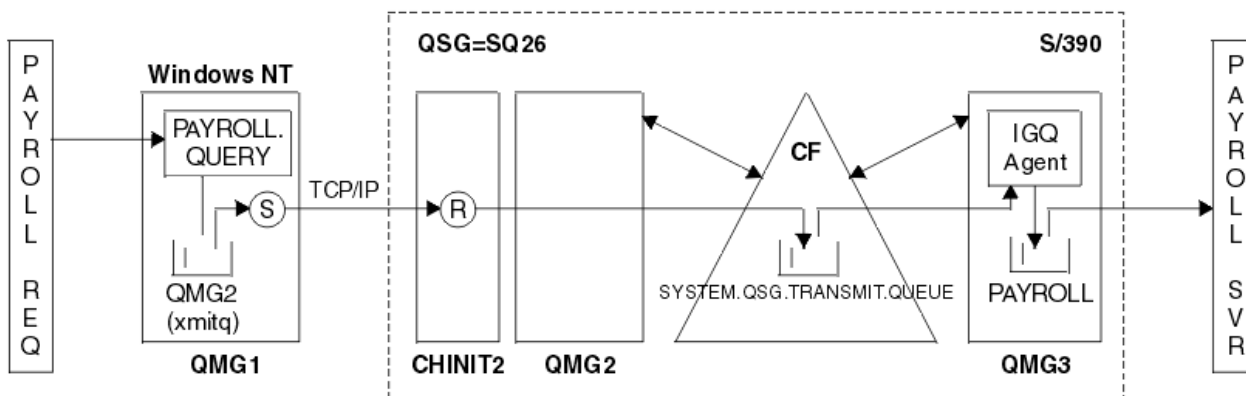


Figura 3. Configuración 2

El flujo de operaciones es el siguiente:

1. Se especifica una consulta utilizando la aplicación de solicitud de nómina conectada al gestor de colas QMG1.
2. La aplicación de solicitud de nómina coloca la consulta en la cola remota PAYROLL.QUERY. Como cola PAYROLL.QUERY se resuelve en la cola de transmisión QMG2, la consulta se coloca en la cola de transmisión QMG2.
3. El canal emisor (S) en el gestor de colas QMG1 entrega la consulta al canal receptor asociado (R) en el gestor de colas QMG2.

4. El canal receptor (R) del gestor de colas QMG2 coloca la consulta en la cola PAYROLL del gestor de colas QMG3. Como cola PAYROLL en QMG3 se resuelve en la cola de transmisión compartida SYSTEM.QSG.TRANSMIT.QUEUE, la consulta se coloca en la cola de transmisión compartida SYSTEM.QSG.TRANSMIT.QUEUE.
5. El agente de IGQ en el gestor de colas QMG3 recupera la consulta de la cola de transmisión compartida SYSTEM.QSG.TRANSMIT.QUEUE y lo coloca en la cola local PAYROLL en el gestor de colas QMG3.
6. La aplicación de servidor de nóminas conectada al gestor de colas QMG3 recupera la consulta de la cola local PAYROLL, la procesa y genera una respuesta adecuada.

Nota: El ejemplo de consulta de nómina sólo transfiere mensajes pequeños. Si necesita transferir mensajes persistentes y no persistentes, se puede establecer una combinación de Configuración 1 y Configuración 2, para que los mensajes grandes se puedan transferir utilizando la ruta de transferencia a colas distribuidas, mientras que los mensajes pequeños se pueden transferir utilizando la ruta de transferencia a colas dentro del grupo potencialmente más rápida.

z/OS Definiciones de configuración 2

Las definiciones necesarias para la configuración 2 son las siguientes (tenga en cuenta que las definiciones no tienen en cuenta el desencadenamiento y que solo se proporcionan definiciones de canal para la comunicación utilizando TCP/IP).

Se presupone que los gestores de colas QMG2 y QMG3 ya están configurados para ser miembros del mismo grupo de compartición de colas.

En QMG1

Definición de cola remota:

```
DEFINE QREMOTE(PAYROLL.QUERY) DESCR('Remote queue for QMG3') REPLACE +
PUT(ENABLED) RNAME(PAYROLL) RQMNAME(QMG3) XMITQ(QMG2)
```

Definición de cola de transmisión:

```
DEFINE QLOCAL(QMG2) DESCR('Transmission queue to QMG2') REPLACE +
PUT(ENABLED) USAGE(XMITQ) GET(ENABLED)
```

Definición de canal emisor (para TCP/IP):

```
DEFINE CHANNEL(QMG1.TO.QMG2) CHLTYPE(SDR) TRPTYPE(TCP) REPLACE +
DESCR('Sender channel to QMG2') XMITQ(QMG2) CONNAME('MVSQMG2(1415)')
```

Aquí sustituye MVSQMG2(1415) por el nombre y el puerto de conexión del gestor de colas.

Definición de canal receptor (para TCP/IP):

```
DEFINE CHANNEL(QMG2.TO.QMG1) CHLTYPE(RCVR) TRPTYPE(TCP) +
REPLACE DESCR('Receiver channel from QMG2')
```

Definición de cola de respuesta:

```
DEFINE QLOCAL(PAYROLL.REPLY) REPLACE PUT(ENABLED) GET(ENABLED) +
DESCR('Reply queue for replies to payroll queries sent to QMG3')
```

En QMG2

Definición de cola de transmisión:

```
DEFINE QLOCAL(QMG1) DESCR('Transmission queue to QMG1') REPLACE +
PUT(ENABLED) USAGE(XMITQ) GET(ENABLED)

DEFINE QLOCAL(SYSTEM.QSG.TRANSMIT.QUEUE) QSGDISP(SHARED) +
DESCR('IGQ Transmission queue') REPLACE PUT(ENABLED) USAGE(XMITQ) +
GET(ENABLED) INDXTYPE(CORRELID) CFSTRUCT('APPLICATION1') +
DEFSOPT(SHARED) DEFPSIST(NO)
```

Aquí puede sustituir APPLICATION1 por el nombre de estructura CF definido. Tenga en cuenta también que esta cola, al ser una cola compartida, sólo necesita definirse en uno de los gestores de colas del grupo de compartición de colas.

Definiciones de canal emisor (para TCP/IP):

```
DEFINE CHANNEL(QMG2.TO.QMG1) CHLTYPE(SDR) TRPTYPE(TCP) REPLACE +
DESCR('Sender channel to QMG1') XMITQ(QMG1) CONNAME('WINTQMG1(1414)')
```

Aquí puede sustituir WINTQMG1(1414) por el nombre y el puerto de conexión del gestor de colas.

Definición de canal receptor (para TCP/IP):

```
DEFINE CHANNEL(QMG1.TO.QMG2) CHLTYPE(RCVR) TRPTYPE(TCP) +
REPLACE DESCR('Receiver channel from QMG1')
```

Definición del gestor de colas:

```
ALTER QMGR IGQ(ENABLED)
```

En QMG3

Definición de cola local:

```
DEFINE QLOCAL(PAYROLL) DESCR('Payroll query request queue') REPLACE +
PUT(ENABLED) USAGE(NORMAL) GET(ENABLED) SHARE
```

Definición del gestor de colas:

```
ALTER QMGR IGQ(ENABLED)
```

Configuración 3

La configuración 3 describe cómo se pueden utilizar los grupos de compartición de colas y las colas compartidas, sin ningún efecto en la aplicación de servidor de nóminas de fondo, para transferir mensajes entre los gestores de colas QMG1 y QMG3.

La configuración 3 muestra un sistema de gestión de colas distribuidas que utiliza grupos de compartición de colas y colas compartidas para transferir mensajes entre el gestor de colas QMG1 y el gestor de colas QMG3.

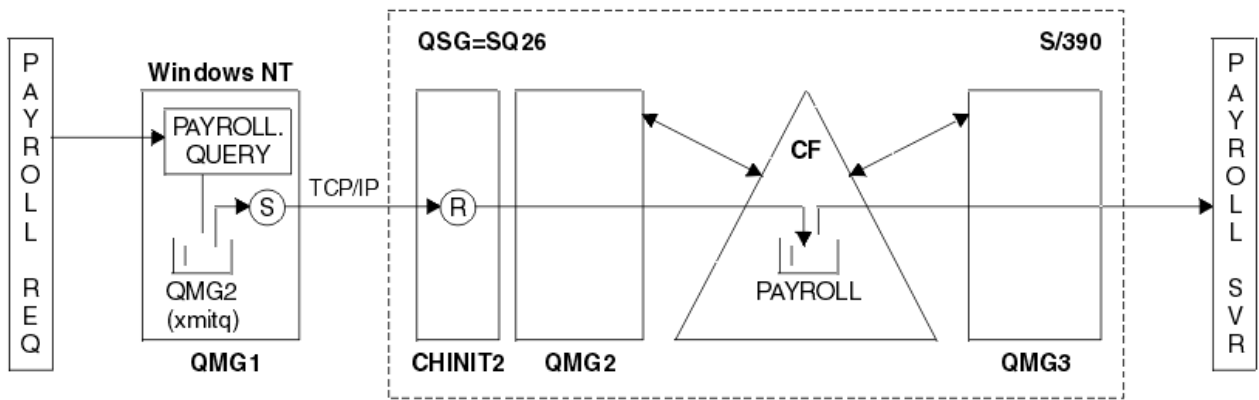


Figura 4. Configuración 3

El flujo de operaciones es:

1. Se especifica una consulta utilizando la aplicación de solicitud de nómina conectada al gestor de colas QMG1.
2. La aplicación de solicitud de nómina coloca la consulta en la cola remota PAYROLL.QUERY. Como cola PAYROLL.QUERY se resuelve en la cola de transmisión QMG2, la consulta se coloca en la cola de transmisión QMG2.
3. El canal emisor (S) en el gestor de colas QMG1 entrega la consulta al canal receptor asociado (R) en el gestor de colas QMG2.
4. El canal receptor (R) del gestor de colas QMG2 coloca la consulta en la cola compartida PAYROLL.
5. La aplicación de servidor de nóminas conectada al gestor de colas QMG3 recupera la consulta de la cola compartida PAYROLL, la procesa y genera una respuesta adecuada.

Esta configuración es sin duda la más sencilla de configurar. Sin embargo, la transferencia a colas distribuidas o la transferencia a colas dentro del grupo tendrían que configurarse para transferir respuestas (generadas por la aplicación de servidor de nóminas conectada al gestor de colas QMG3) del gestor de colas QMG3 al gestor de colas QMG2y, a continuación, al gestor de colas QMG1. (Consulte [“Qué muestra el ejemplo de grupo de compartición de colas para z/OS”](#) en la página 162 para ver la configuración utilizada para volver a transferir respuestas a la aplicación de solicitud de nómina.)

No se necesitan definiciones en QMG3.

z/OS Definiciones de configuración 3

Las definiciones necesarias para la configuración 3 son las siguientes (tenga en cuenta que las definiciones no tienen en cuenta el desencadenamiento y que solo se proporcionan definiciones de canal para la comunicación utilizando TCP/IP).

Se presupone que los gestores de colas QMG2 y QMG3 ya están configurados para ser miembros del mismo grupo de compartición de colas.

En QMG1

Definición de cola remota:

```
DEFINE QREMOTE(PAYROLL.QUERY) DESCR('Remote queue for QMG3') REPLACE +
PUT(ENABLED) RNAME(PAYROLL) RQMNAME(QMG3) XMITQ(QMG2)
```

Definición de cola de transmisión:

```
DEFINE QLOCAL(QMG2) DESCR('Transmission queue to QMG2') REPLACE +
PUT(ENABLED) USAGE(XMITQ) GET(ENABLED)
```

Definición de canal emisor (para TCP/IP):

```
DEFINE CHANNEL(QMG1.TO.QMG2) CHLTYPE(SDR) TRPTYPE(TCP) +  
REPLACE DESCR('Sender channel to QMG2') XMITQ(QMG2) CONNAME('MVSQMG2(1415)')
```

Aquí sustituye MVSQMG2(1415) por el nombre y el puerto de conexión del gestor de colas.

Definición de canal receptor (para TCP/IP):

```
DEFINE CHANNEL(QMG2.TO.QMG1) CHLTYPE(RCVR) TRPTYPE(TCP) +  
REPLACE DESCR('Receiver channel from QMG2')
```

Definición de cola de respuesta:

```
DEFINE QLOCAL(PAYROLL.REPLY) REPLACE PUT(ENABLED) GET(ENABLED) +  
DESCR('Reply queue for replies to payroll queries sent to QMG3')
```

En QMG2

Definición de cola de transmisión:

```
DEFINE QLOCAL(QMG1) DESCR('Transmission queue to QMG1') REPLACE +  
PUT(ENABLED) USAGE(XMITQ) GET(ENABLED)
```

Definiciones de canal emisor (para TCP/IP):

```
DEFINE CHANNEL(QMG2.TO.QMG1) CHLTYPE(SDR) TRPTYPE(TCP) +  
REPLACE DESCR('Sender channel to QMG1') XMITQ(QMG1) CONNAME('WINTQMG1(1414)')
```

Aquí puede sustituir WINTQMG1(1414) por el nombre y el puerto de conexión del gestor de colas.

Definición de canal receptor (para TCP/IP):

```
DEFINE CHANNEL(QMG1.TO.QMG2) CHLTYPE(RCVR) TRPTYPE(TCP) +  
REPLACE DESCR('Receiver channel from QMG1')
```

Definición de cola local:

```
DEFINE QLOCAL(PAYROLL) QSGDISP(SHARED) DESCR('Payroll query request queue') +  
REPLACE PUT(ENABLED) USAGE(NORMAL) GET(ENABLED) SHARE +  
DEFSOPT(SHARED) DEFPSIST(NO) CFSTRUCT(APPLICATION1)
```

Aquí puede sustituir APPLICATION1 por el nombre de estructura CF definido. Tenga en cuenta también que esta cola, al ser una cola compartida, sólo necesita definirse en uno de los gestores de colas del grupo de compartición de colas.

En QMG3

No se necesitan definiciones en QMG3.

Ejecución del ejemplo

Después de configurar el ejemplo, puede ejecutar el ejemplo.

Para la configuración 1:

1. Inicie los gestores de colas QMG1, QMG2 y QMG3.
2. Inicie los iniciadores de canal para QMG2 y QMG3.

3. Inicie los escuchas en QMG1 para escuchar en el puerto 1414, QMG2 para escuchar en el puerto 1415 y QMG3 para escuchar en el puerto 1416.
4. Inicie los canales emisores en QMG1, QMG2y QMG3.
5. Inicie la aplicación de solicitud de nómina conectada a QMG1.
6. Inicie la aplicación de servidor de nóminas conectada a QMG3.
7. Envíe una solicitud de consulta de nómina a QMG3 y espere la respuesta de nómina.

Para la configuración 2:

1. Inicie los gestores de colas QMG1, QMG2y QMG3.
2. Inicie el iniciador de canal para QMG2.
3. Inicie los escuchas en QMG1 para escuchar en el puerto 1414 y QMG2 para escuchar en el puerto 1415.
4. Inicie el canal emisor en QMG1 y QMG2.
5. Inicie la aplicación de solicitud de nómina conectada a QMG1.
6. Inicie la aplicación de servidor de nóminas conectada a QMG3.
7. Envíe una solicitud de consulta de nómina a QMG3 y espere la respuesta de nómina.

Para la configuración 3:

1. Inicie los gestores de colas QMG1, QMG2y QMG3.
2. Inicie el iniciador de canal para QMG2.
3. Inicie los escuchas en QMG1 para escuchar en el puerto 1414 y QMG2 para escuchar en el puerto 1415.
4. Inicie los canales emisores en QMG1 y QMG2.
5. Inicie la aplicación de solicitud de nómina conectada a QMG1.
6. Inicie la aplicación de servidor de nóminas conectada a QMG3.
7. Envíe una solicitud de consulta de nómina a QMG3 y espere la respuesta de nómina.

Expansión del ejemplo

El ejemplo se puede ampliar de varias maneras.

El ejemplo puede ser:

- Se ha ampliado para utilizar el desencadenamiento de canal así como la aplicación (PAYROLL y PAYROLL.REPLY REPLY).
- Se ha configurado para la comunicación utilizando LU6.2.
- Se ha ampliado para configurar más gestores de colas en el grupo de compartición de colas. A continuación, la aplicación de servidor se puede clonar para ejecutarse en otras instancias de gestor de colas para proporcionar varios servidores para la cola de consulta PAYROLL.
- Se ha ampliado para aumentar el número de instancias de la aplicación de solicitud de consulta de nómina para demostrar el proceso de solicitudes de varios clientes.
- Se ha ampliado para utilizar la seguridad (IGQAUT e IGQUSER).

Permisos del sistema de archivos IBM MQ aplicados a /var/mqm

La información siguiente describe la seguridad aplicada a los archivos y directorios bajo /var/mqm/ y por qué los permisos del sistema de archivos se establecen tal como están. Para garantizar el funcionamiento correcto de IBM MQ , no debe modificar los permisos del sistema de archivos establecidos por IBM MQ

Mandato `crtmqdir`

Si su empresa ha cambiado alguno de los permisos de archivo `/var/mqm`, por cualquier motivo, puede actualizar los permisos, o añadir directorios, utilizando el mandato `crtmqdir`

Seguridad del sistema de archivos IBM MQ en AIX, Linux y IBM i

Los archivos bajo el directorio de datos de IBM MQ (`/var/mqm`) se utilizan para almacenar:

- IBM MQ datos de configuración
- Datos de aplicación (objetos de IBM MQ y los datos contenidos en los mensajes de IBM MQ)
- Información de control de tiempo de ejecución
- Información de supervisión (mensajes y archivos FFST)

El acceso a estos datos se controla utilizando permisos del sistema de archivos con algunos de los datos a los que pueden acceder todos los usuarios, mientras que otros datos sólo están restringidos a los miembros del IBM MQ grupo de administradores 'mqm' (o QMQM en IBM i).

El acceso se otorga en las tres categorías siguientes:

sólo grupo `mqm`

Los archivos y directorios de esta categoría sólo son accesibles para los administradores de IBM MQ (miembros del grupo 'mqm') y los procesos del gestor de colas de IBM MQ.

Los permisos de archivo para estos archivos y directorios son:

```
-rwxrwx---   mqm:mqm      (UNIX and Linux)
-rwxrwx---   QMQMADM:QMQM (IBM i)
```

Un ejemplo de los archivos y directorios de esta categoría es:

```
/var/mqm/qmgrs/QMGR/qm.ini
/var/mqm/qmgrs/QMGR/channel/
/var/mqm/qmgrs/QMGR/channel/SYSTEM!DEF!SCRVONN
/var/mqm/qmgrs/QMGR/queues/
/var/mqm/qmgrs/QMGR/queues/SYSTEM!DEFAULT!LOCAL!QUEUES/
/var/mqm/qmgrs/QMGR/errors/
/var/mqm/qmgrs/QMGR/errors/AMQERR01.LOG
/var/mqm/qmgrs/QMGR/ssl/
/var/mqm/qmgrs/QMGR/@qmgr/
/var/mqm/qmgrs/QMGR/@qmpersist/
...
```

Acceso de lectura a todos los usuarios-acceso de lectura y escritura a los miembros del grupo `mqm`

Todos los usuarios pueden leer los archivos y directorios de esta categoría, pero sólo los miembros del grupo 'mqm' pueden modificar estos archivos y manipular estos directorios.

Los permisos de archivo para estos archivos y directorios son:

```
-rwxrwxr-x   mqm:mqm      (UNIX and Linux)
-rwxrwxr-x   QMQMADM:QMQM (IBM i)
```

Un ejemplo de los archivos y directorios de esta categoría es:

```
/var/mqm/mqs.ini
/var/mqm/exits/
/var/mqm/qmgrs/
/var/mqm/qmgrs/QMGR/
```

```
/var/mqm/qmgrs/QMGR/@app/  
/var/mqm/qmgrs/QMGR/@ipcc/
```



Atención: Sólo debe establecer permisos de ejecución en archivos ejecutables y scripts. Por ejemplo, en Linux cuando se ejecuta el mandato **crtmqm**, se establecen los siguientes permisos de archivo:

```
-rwxrwxrwx mqm mqm /var/mqm/qmgrs/QMGR/qm.ini  
-rwxrwxrwx mqm mqm /var/mqm/qmgrs/QMGR/channel/SYSTEM!DEF!SCRVONN  
-rwxrwxrwx mqm mqm /var/mqm/qmgrs/QMGR/errors/AMQERR01.LOG  
-rwxrwxrwx mqm mqm /var/mqm/mqs.ini
```

IBM MQ 8.0:

```
/var/mqm/sockets/@SYSTEM  
/var/mqm/sockets/QMGR/@app/hostname  
/var/mqm/sockets/QMGR/@ipcc/hostname
```

Acceso de lectura y escritura a todos los usuarios

Archivos que tienen acceso de lectura y escritura para todos los usuarios

IBM MQ no tiene archivos *normales* que tengan permisos de archivo grabables a nivel mundial (777). Sin embargo, hay una serie de archivos *especiales* que parecen tener permisos de archivo grabables a nivel mundial.

Estos archivos especiales no proporcionan ningún riesgo de seguridad. Aunque los permisos se muestran como 777, no son archivos *normales* y no puede escribir directamente en ellos.

Estos archivos especiales son:

Enlaces simbólicos

Los enlaces simbólicos se identifican mediante el carácter 'l' al principio de sus permisos. Los permisos en el enlace simbólico no tienen ningún efecto sobre quién puede acceder al archivo de destino, ya que el acceso al mandato está controlado por los permisos en el destino del enlace simbólico.

En la mayoría de los sistemas AIX and Linux no es posible cambiar los permisos en enlaces simbólicos, por lo que siempre aparecen como lrwxrwxrwx.

Archivos de socket

Los archivos de socket son archivos especiales creados por el sistema operativo, como resultado de un proceso que crea un socket de dominio UNIX. Estos archivos se pueden identificar mediante 's' al inicio de los permisos de archivo, es decir, srwxrwxrwx.

Los permisos del archivo no otorgan acceso al propio archivo, pero definen quién se puede conectar al socket de dominio de UNIX.

IBM MQ utiliza varios de estos archivos de socket y los permisos siempre se establecen de acuerdo con quién tiene permiso para comunicarse con el socket.

Los directorios siguientes contienen archivos de socket que tienen permisos de lectura/escritura para todos los usuarios (srwxrwxrwx).

IBM MQ 8.0:

```
/var/mqm/sockets/QMGR/zsocketEC/hostname/Zsocket_*
```

Archivos de socket utilizados por aplicaciones que se conectan a IBM MQ utilizando enlaces aislados.

```
/var/mqm/sockets/QMGR/@ipcc/ssem/hostname/*
```

Directorios que tienen acceso de lectura y escritura para todos los usuarios

Hay ocasiones en las que las aplicaciones IBM MQ necesitan crear archivos bajo el directorio de datos IBM MQ . Para asegurarse de que las aplicaciones pueden crear archivos cuando son necesarios, se otorga acceso de escritura mundial a una serie de directorios, lo que significa que cualquier usuario del sistema puede crear archivos dentro de ese directorio.

Con la excepción de los archivos de registro de errores, en los que puede escribir cualquier miembro del grupo 'mqm', todos los archivos creados en estos directorios se crean con permisos restringidos que solo permiten al creador de archivos el acceso de grabación. Esto permite al administrador del sistema realizar un seguimiento del ID de usuario de todos los datos grabados en los archivos de estos directorios.

/var/mqm/errors/

Este directorio contiene los archivos de registro de errores del sistema y los archivos FFST. El permiso de este directorio es 'drwxrwsrwt', lo que significa que todos los usuarios del sistema pueden crear archivos en este directorio.

El bit 's' de SetGroupId indica que todos los archivos creados en este directorio tienen la propiedad de grupo de 'mqm'.

El bit de permanencia 't' no está establecido de forma predeterminada en este directorio, pero un administrador de IBM MQ puede establecerlo de forma explícita, para permitir a los usuarios suprimir sólo los archivos que crean.

Nota:  Esta característica no está disponible en IBM i.

AMQERRO*.LOG

Estos archivos de registro de errores sólo los pueden grabar directamente los miembros de group , pero cualquier usuario puede leer los mensajes grabados en estos archivos (permiso: -rwx-rwx-r--).

AMQnnnnn. *.FDC

Estos archivos contienen información FFST escrita cuando se produce un error en el gestor de colas o en una aplicación escrita por un usuario. Estos archivos se crean con los permisos -rwx-r-----.

/var/mqm/trace/

Los archivos de rastreo se graban en este directorio cuando el rastreo de IBM MQ está habilitado. El rastreo de IBM MQ lo graba todo el proceso asociado a un gestor de colas para el que está habilitado el rastreo.

Los permisos de este directorio son 'drwxrwsrwt', lo que significa que todos los usuarios del sistema pueden crear archivos en este directorio.

El bit de SetGroupId 's' indica que todos los archivos creados en este directorio tienen la propiedad de grupo de 'mqm'.

El bit de permanencia 't' no está establecido de forma predeterminada en este directorio, pero un administrador de IBM MQ puede establecerlo de forma explícita, para permitir a los usuarios suprimir sólo los archivos que crean.

Nota:  Esta característica no está disponible en IBM i.

AMQnnnnn. *.TRC

Estos archivos contienen los datos de rastreo grabados por cada proceso que está rastreando y se crean con permisos -rwx-r-----

Los permisos en este directorio son drwxrwsrwt y los permisos de los archivos de socket creados en este directorio son srwx-----.

IBM MQ 8.0:

```
/var/mqm/sockets/QMGR/zsocketapp/hostname/
```

Este directorio lo utilizan las aplicaciones que se conectan al gestor de colas IBM MQ utilizando enlaces *aislados* . Durante el proceso de conexión, la aplicación de conexión crea un archivo de

socket en este directorio. El archivo de socket se elimina después de realizar la conexión con el gestor de colas.

Los permisos en este directorio son `d1wx1ws1wt` y los permisos de los archivos de socket creados en este directorio son `s1wx-----`.

El bit `SetGroupId 's'` de este directorio garantiza que todos los archivos creados en este directorio tengan la propiedad de grupo de `'mqm'`.

En todas las plataformas excepto IBM i, este directorio también tiene establecido el bit de permanencia `'t'` que impide que un usuario suprima los archivos excepto aquellos para los que es propietario. Esto impide que un usuario no autorizado suprima archivos de los que no es propietario.

```
/var/mqm/sockets/QMGR/@ipcc/ssem/hostname/  
/var/mqm/sockets/QMGR/@app/ssem/hostname/
```

AIX Para los procesos que se conectan a IBM MQ utilizando enlaces *compartidos*, se pueden utilizar sockets de dominio UNIX para sincronizar entre la aplicación y el gestor de colas. Cuando se utilizan sockets de dominio UNIX, el archivo de socket asociado se crea en estos directorios.

Los permisos en estos directorios son `d1wx1ws1wt` y los permisos de los archivos de socket creados en estos directorios son `s1wx1wx1wx`.

El bit `SetGroupId 's'` de estos directorios garantiza que todos los archivos creados en estos directorios tengan la propiedad de grupo de `'mqm'`.

En todas las plataformas excepto IBM i, estos directorios también tienen el bit de permanencia `'t'` establecido, lo que impide que un usuario suprima los archivos excepto aquellos para los que son propietarios. Esto impide que un usuario no autorizado suprima archivos de los que no es propietario.

INICIO

Se crea un directorio `/${HOME}/.mqm` cuando se utiliza una versión no registrada o no instalada de IBM MQ, como el cliente redistribuible.

El directorio se crea para que IBM MQ tenga una forma fiable de acceder a sus archivos de socket utilizando una vía de acceso que se ajuste a la longitud de `sun_path`. Si IBM MQ no puede grabar en el directorio HOME, recibirá un mensaje de error.

Uso de recursos IPC de System V por parte de IBM MQ

IBM MQ utiliza la memoria compartida de System V y semáforos para la comunicación entre procesos. Estos recursos se agrupan de acuerdo con cómo se utilizan con cada grupo que tiene la propiedad y los permisos de acceso adecuados.

Para verificar qué recursos IPC de System V de un sistema pertenecen a IBM MQ, puede:

- Compruebe la propiedad.

El usuario propietario de los recursos IPC de IBM MQ System V es siempre el usuario `'mqm'` en plataformas AIX and Linux. En IBM i, el usuario propietario es `'QMQM'`.

- IBM MQ 8.0 y posteriores, utilice el programa de utilidad `amqspdbg`.

El programa de utilidad `amqspdbg` que se suministra con IBM MQ se puede utilizar para visualizar la memoria compartida y los ID de semáforo para un gestor de colas determinado.

Debe emitir el mandato una vez para el grupo `'system'` de recursos de System V creados por IBM MQ

```
# amqspbg -z -I
```

y, a continuación, cuatro veces para cada gestor de colas del sistema para obtener la lista completa de recursos de System V utilizados por IBM MQ. Suponga un nombre de gestor de colas de QMGR1 en los ejemplos siguientes:

```
# amqspdbg -i QMGR1 -I
# amqspdbg -q QMGR1 -I
# amqspdbg -p QMGR1 -I
# amqspdbg -a QMGR1 -I
```

Los permisos de acceso en los recursos de System V creados por IBM MQ se establecen para otorgar sólo el nivel correcto de acceso a los usuarios permitidos. Una serie de recursos IPC de System V creados por IBM MQ son accesibles para todos los usuarios de la máquina y tienen permisos de `-rw-rw-rw-`.

El parámetro `-g ApplicationGroup` en el mandato `crtmqm` se puede utilizar para restringir el acceso a un gestor de colas a la pertenencia a un grupo de sistema operativo específico. El uso de esta funcionalidad de grupo restringido restringe aún más los permisos otorgados en los recursos IPC de System V.

Linux

AIX

Permisos de archivo IBM MQ en /opt/mqm con setuid para

mqm

La información siguiente describe la situación en la que el equipo de seguridad ha marcado algunos de los IBM MQ archivos ejecutables en el árbol de directorios `$MQ_INSTALLATION_PATH`, en violación de las políticas de seguridad locales. La ubicación predeterminada en AIX es `/usr/mqm` y para los otros sistemas operativos UNIX es `/opt/mqm`. Si ha instalado IBM MQ en un directorio no predeterminado, como por ejemplo `/opt/mqm90`, o si tiene varias instalaciones, los detalles de este tema se siguen aplicando.

Causa del problema

Su equipo de seguridad ha identificado las siguientes áreas de interés en `$MQ_INSTALLATION_PATH`:

1. Los archivos del directorio `/opt/mqm/bin` son `setuid` para el propietario del árbol de directorios donde residen. Por ejemplo:

```
dr-xr-xr-x   mqm mqm  ${MQ_INSTALLATION_PATH}/bin
-r-sr-s---   mqm mqm  ${MQ_INSTALLATION_PATH}/bin/admqinf
-r-sr-s---   mqm mqm  ${MQ_INSTALLATION_PATH}/bin/amqcsta
-r-sr-s---   mqm mqm  ${MQ_INSTALLATION_PATH}/bin/amqfcxba
...
```

2. Prácticamente todos los directorios y archivos son propiedad de "mqm:mqm", excepto los siguientes, que son propiedad de root:

```
dr-xr-x---   root mqm  ${MQ_INSTALLATION_PATH}/bin/security
-r-sr-x---   root mqm  ${MQ_INSTALLATION_PATH}/bin/security/amqoamax
-r-sr-x---   root mqm  ${MQ_INSTALLATION_PATH}/bin/security/amqoampx
```

Este subdirectorio debe ser propiedad de root, porque estos son los archivos ejecutables que interactúan con el sistema operativo cuando el usuario de un cliente de IBM MQ especifica una contraseña, y el gestor de colas de IBM MQ pasa esta contraseña al sistema operativo para confirmar si la contraseña es válida o no.

3. El usuario no es propietario de archivos en el `/opt/mqm/lib/iconv` directorio (este directorio no existe en AIX). Por ejemplo:

```
dr-xr-xr-x   mqm mqm  ${MQ_INSTALLATION_PATH}/lib/iconv
-r--r--r--   bin bin  ${MQ_INSTALLATION_PATH}/lib/iconv/002501B5.tbl
-r--r--r--   bin bin  ${MQ_INSTALLATION_PATH}/lib/iconv/002501F4.tbl
-r--r--r--   bin bin  ${MQ_INSTALLATION_PATH}/lib/iconv/00250333.tbl
...
```

4. El directorio de mantenimiento de fixpacks en sistemas Linux basados en RPM. Cuando se instalan fixpacks, los archivos existentes se guardan bajo este directorio en una estructura similar a la que se muestra en el ejemplo siguiente, excepto que en este ejemplo `V.R` representa la versión y el

número de release de IBM MQ y los subdirectorios que aparecen dependen de los fixpacks que se han instalado:

```
drwx----- root root ${MQ_INSTALLATION_PATH}/maintenance
drwxr-xr-x root root ${MQ_INSTALLATION_PATH}/maintenance/V.R.0.1
drwxr-xr-x root root ${MQ_INSTALLATION_PATH}/maintenance/V.R.0.3
drwxr-xr-x root root ${MQ_INSTALLATION_PATH}/maintenance/V.R.0.4
...
```

Resolución del problema

Una de las preocupaciones en los sistemas UNIX con respecto a los programas `setuid` era que la seguridad del sistema se podía ver comprometida manipulando variables de entorno como `LD*` (`LD_LIBRARY_PATH`, `LIBPATH` en AIX, etc.). Esto ya no es un problema, ya que varios sistemas operativos UNIX ahora ignoran estas variables de entorno de `LD*` al cargar programas `setuid`.

1. Por qué algunos de los programas IBM MQ son `mqm-setuid` o `mqm-setgid`.

En IBM MQ, el ID de usuario "mqm" y cualquier ID que forme parte del grupo "mqm" son los usuarios administrativos de IBM MQ .

Los recursos del gestor de colas de IBM MQ se protegen mediante la autenticación frente a este usuario. Puesto que los procesos del gestor de colas utilizan y modifican estos recursos del gestor de colas, los procesos del gestor de colas requieren autorización "mqm" para acceder a los recursos. Por lo tanto, los procesos de soporte del gestor de colas de IBM MQ están diseñados para ejecutarse con el ID de usuario efectivo de "mqm".

Para ayudar a los usuarios no administrativos a acceder a objetos de IBM MQ , IBM MQ proporciona un recurso de Gestor de autorizaciones sobre objetos (OAM), por el que se pueden otorgar y revocar autorizaciones sobre la necesidad de que el usuario no administrativo ejecute la aplicación.

Con la posibilidad de otorgar distintos niveles de autenticación para los usuarios y el hecho de que los programas `setuid` y `setgid` ignoran las variables `LD*` , los archivos binarios y de biblioteca de IBM MQ no comprometen la seguridad del sistema de ninguna manera.

2. No es posible cambiar los permisos para satisfacer la política de seguridad de la empresa sin poner en peligro la funcionalidad de IBM MQ .

No debe cambiar los permisos y las propiedades de ninguno de los binarios y bibliotecas de IBM MQ . La funcionalidad de IBM MQ puede sufrir debido a este tipo de cambio, por lo que es posible que los procesos del gestor de colas no puedan acceder a algunos de los recursos.

Tenga en cuenta que los permisos y las propiedades no representan ninguna amenaza de seguridad para el sistema.

Los discos/unidades de disco duro de Linux donde está instalado IBM MQ o donde se encuentran los datos de IBM MQ no se deben montar con la opción `nosuid` . Esta configuración puede inhibir la funcionalidad de IBM MQ .

Para obtener más información, consulte [“Permisos del sistema de archivos IBM MQ aplicados a /var/mqm”](#) en la página 61.

Referencia relacionada

[Sistema de archivos](#)

Windows Permisos del sistema de archivos IBM MQ en Windows

La información siguiente describe la seguridad aplicada a los archivos y directorios en Windows. Para garantizar el funcionamiento correcto de IBM MQ , no debe modificar los permisos del sistema de archivos establecidos por IBM MQ.

Directorio de datos

Nota: Los permisos establecidos en la raíz de este directorio se heredan hacia abajo en toda la estructura de directorios.

Los directorios bajo el directorio de datos (DATADIR) se establecen con los permisos siguientes, aparte de las excepciones detalladas en el texto siguiente.

Administradores

Control completo

grupo mqm

Control completo

SISTEMA

Control completo

Todos

Lectura y ejecución

Existen las siguientes excepciones:

DATADIR \errores

Control completo de todo el mundo

DATADIR \trace

Control completo de todo el mundo

DATADIR \log

Administradores

Control completo

grupo mqm

Control completo

SISTEMA

Control completo

Todos

Leer

DATADIR \log \ < nombre_grupo_qm > \active

Administradores

Control completo

grupo mqm

Control completo

SISTEMA

Control completo

No se ha otorgado acceso a todo el mundo.

Los archivos de registro de errores AMQERR01.LOG, y así sucesivamente, no heredan sus valores de seguridad de su directorio, sino que se establecen en Todos: Control completo.

Releases anteriores del producto

En los releases del producto anteriores a IBM MQ 8.0, los directorios de datos predeterminados y de programa predeterminados se ubicaban conjuntamente.

En cualquier instalación que se haya instalado originalmente antes de IBM MQ 8.0. y que se ha instalado en las ubicaciones predeterminadas y, a continuación, se ha actualizado desde ahí, los datos y los directorios de programa permanecen coubicados (en C:\Program Files\IBM\WebSphere MQ).

En el caso de los directorios de programa y datos coubicados, la información anterior sólo se aplica a los directorios que pertenecen al directorio de datos, y no a los que forman parte del directorio de programa.

Restricciones de nomenclatura para las colas

Existen restricciones sobre la longitud de los nombres de cola. Algunos nombres de cola están reservados para las colas definidas por el gestor de colas.

Restricciones en las longitudes de nombres

Las colas pueden tener nombres de hasta 48 caracteres de longitud.

Nombres de cola reservados

Los nombres que empiezan por "SYSTEM." están reservados para las colas definidas por el gestor de colas. Puede utilizar los mandatos **ALTER** o **DEFINE REPLACE** para cambiar estas definiciones de cola para que se ajusten a su instalación. Los nombres siguientes están definidos para IBM MQ:

Nombre de cola	Descripción
SYSTEM.ADMIN.ACTIVITY.QUEUE	Cola para informes de actividad
SYSTEM.ADMIN.CHANNEL.EVENT	Cola para sucesos de canal
SYSTEM.ADMIN.COMMAND.EVENT	Cola para sucesos de mandato
SYSTEM.ADMIN.COMMAND.QUEUE	Cola a la que se envían los mensajes de mandato PCF
SYSTEM.ADMIN.CONFIG.EVENT	Cola para sucesos de configuración
SYSTEM.ADMIN.PERFM.EVENT	Cola para sucesos de rendimiento
SYSTEM.ADMIN.PUBSUB.EVENT	Cola de sucesos relacionados con la publicación/suscripción del sistema
SYSTEM.ADMIN.QMGR.EVENT	Cola para sucesos de gestor de colas
SYSTEM.ADMIN.TRACE.ROUTE.QUEUE	Cola para mensajes de respuesta de ruta de rastreo
SYSTEM.AUTH.DATA.QUEUE	La cola que contiene las listas de control de accesos para el gestor de colas. (No para z/OS)
SYSTEM.CHANNEL.INITQ	Cola de inicio para canales
SYSTEM.CHANNEL.SYNCQ	La cola que contiene los datos de sincronización para canales
SYSTEM.CHLAUTH.DATA.QUEUE	Cola de datos de autenticación de canal de IBM MQ
SYSTEM.CICS.INITIATION.QUEUE	Cola utilizada para desencadenamiento (no para z/OS)
SYSTEM.CLUSTER.COMMAND.QUEUE	Cola utilizada para comunicar cambios de repositorio entre gestores de colas
SYSTEM.CLUSTER.HISTORY.QUEUE	La cola se utiliza para almacenar el historial de información de estado de clúster para fines de servicio.
SYSTEM.CLUSTER.REPOSITORY.QUEUE	Cola utilizada para contener información sobre el repositorio
SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.MODEL.QUEUE	La cola utilizada para crear colas de transmisión individuales para cada canal de clúster emisor.
SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE	Cola de transmisión para todos los destinos gestionados por el soporte de clúster
SYSTEM.COMMAND.INPUT	Cola a la que se envían los mensajes de mandato en z/OS

Tabla 9. Nombres y descripciones de colas reservadas (continuación)

Nombre de cola	Descripción
SYSTEM.COMMAND.REPLY.MODEL	Definición de cola modelo para respuestas de mandato (para z/OS)
SYSTEM.DEAD.LETTER.QUEUE	Cola de mensajes no entregados (no para z/OS)
SYSTEM.DEFAULT.ALIAS.QUEUE	Definición de cola alias predeterminada
SYSTEM.DEFAULT.INITIATION.QUEUE	Cola utilizada para desencadenar un proceso especificado (no para z/OS)
SYSTEM.DEFAULT.LOCAL.QUEUE	Definición de cola local predeterminada
SYSTEM.DEFAULT.MODEL.QUEUE	Definición de cola de modelo predeterminada
SYSTEM.DEFAULT.REMOTE.QUEUE	Definición de cola remota predeterminada
SYSTEM.DURABLE.SUBSCRIBER.QUEUE	Una cola local utilizada para contener una copia persistente de las suscripciones duraderas en el gestor de colas
SYSTEM.HIERARCHY.STATE	Cola utilizada para contener información sobre el estado de las relaciones entre gestores de colas en una jerarquía de publicación/suscripción
SYSTEM.JMS.TEMPQ.MODEL	Modelo para colas temporales de JMS
SYSTEM.INTERNAL.REPLY.QUEUE	Cola de respuestas interna de IBM MQ (no para z/OS)
SYSTEM.INTER.QMGR.CONTROL	Cola utilizada en una jerarquía de publicación/suscripción para recibir solicitudes de un gestor de colas remoto para crear una suscripción proxy
SYSTEM.INTER.QMGR.PUBS	Cola utilizada en una jerarquía de publicación/suscripción para recibir publicaciones de un gestor de colas remoto
SYSTEM.INTER.QMGR.FANREQ	Cola utilizada en una jerarquía de publicación/suscripción para procesar solicitudes para crear una suscripción proxy en un gestor de colas remoto
SYSTEM.MQEXPLORER.REPLY.MODEL	Definición de cola modelo para respuestas para IBM MQ Explorer
SYSTEM.MQSC.REPLY.QUEUE	Definición de cola modelo para respuestas de mandato MQSC (no para z/OS)
SYSTEM.QSG.CHANNEL.SYNCQ	Cola local compartida utilizada para almacenar mensajes que contienen la información de sincronización para canales compartidos (sólo z/OS)
SYSTEM.QSG.TRANSMIT.QUEUE	Cola local compartida utilizada por el agente de transferencia a colas dentro del grupo al transmitir mensajes entre gestores de colas en el mismo grupo de compartición de colas (solo z/OS)
SYSTEM.RETAINED.PUB.QUEUE	Cola local utilizada para contener una copia de cada publicación retenida en el gestor de colas.
SYSTEM.SELECTION.EVALUATION.QUEUE	Cola de evaluación de selección interna de IBM MQ (no para z/OS)
SYSTEM.SELECTION.VALIDATION.QUEUE	Cola de validación de selección interna de IBM MQ (no para z/OS)

Restricciones de nomenclatura para los otros objetos

Existen restricciones sobre la longitud de los nombres de objeto. Algunos nombres de objeto están reservados para los objetos definidos por el gestor de colas.

Restricciones sobre la longitud del nombre

Los procesos, listas de nombres, clústeres, temas, servicios y objetos de información de autenticación pueden tener nombres de hasta 48 caracteres de longitud.

Los canales pueden tener nombres de hasta 20 caracteres de longitud.

Las clases de almacenamiento pueden tener nombres de hasta 8 caracteres de longitud.


Las estructuras CF pueden tener nombres de hasta 12 caracteres de longitud.

Nombres de objeto reservados

Nombres que empiezan por SYSTEM. están reservados para objetos definidos por el gestor de colas. Puede utilizar los mandatos **ALTER** o **DEFINE REPLACE** para cambiar estas definiciones de objeto para que se ajusten a su instalación. Los nombres siguientes están definidos para IBM MQ:

Nombre de objeto	Descripción
SYSTEM.ADMIN.SVRCONN	Canal de conexión de servidor utilizado para la administración remota de un gestor de colas
SYSTEM.AUTO.RECEIVER	Canal receptor predeterminado para definición automática (solo sistemas AIX, Linux, and Windows)
SYSTEM.AUTO.SVRCONN	Canal de conexión de servidor predeterminado para definición automática (solo Multiplatforms)
SYSTEM.BASE.TOPIC	Tema base para la resolución ASPARENT. Si un objeto de tema administrativo determinado no tiene objetos de tema administrativo padre, los atributos ASPARENT se heredan de este objeto.
SYSTEM.DEF.CLNTCONN	Definición de canal de conexión de cliente predeterminada
SYSTEM.DEF.CLUSRCVR	Definición de canal de clúster receptor predeterminado
SYSTEM.DEF.CLUSSDR	Definición de canal de clúster emisor predeterminado
SYSTEM.DEF.RECEIVER	Definición de canal receptor predeterminado
SYSTEM.DEF.REQUESTER	Definición de canal peticionario predeterminado
SYSTEM.DEF.SENDER	Definición de canal emisor predeterminado
SYSTEM.DEF.SERVER	Definición de canal de servidor predeterminado
SYSTEM.DEF.SVRCONN	Definición de canal de conexión de servidor predeterminado
SYSTEM.DEFAULT.AUTHINFO.CRLLDAP	Definición de objeto de información de autenticación predeterminada para definir objetos de información de autenticación de tipo CRLLDAP
SYSTEM.DEFAULT.AUTHINFO.OCSP	Definición de objeto de información de autenticación predeterminada para definir objetos de información de autenticación de tipo OCSP

Tabla 10. Nombres y descripciones de objetos reservados (continuación)

Nombre de objeto	Descripción
SYSTEM.DEFAULT.LISTENER.LU62	Escucha SNA por omisión (soloWindows)
SYSTEM.DEFAULT.LISTENER.NETBIOS	Escucha NetBIOS predeterminado (soloWindows)
SYSTEM.DEFAULT.LISTENER.SPX	Escucha SPX predeterminado (soloWindows)
SYSTEM.DEFAULT.LISTENER.TCP	Escucha TCP/IP predeterminado (sólo Multiplatforms)
SYSTEM.DEFAULT.NAMELIST	Definición de lista de nombres predeterminada
SYSTEM.DEFAULT.PROCESS	Definición de proceso predeterminada
SYSTEM.DEFAULT.SERVICE	Servicio predeterminado (solo Multiplatforms)
SYSTEM.DEFAULT.TOPIC	Definición de tema predeterminada
SYSTEM.QPUBSUB.QUEUE.NAMELIST	Una lista de colas para la interfaz de publicación/suscripción en cola para supervisar
 SYSTEMST	Definición de clase de almacenamiento predeterminada (solo z/OS)

Resolución de nombres de colas

En redes más grandes, el uso de gestores de colas tiene una serie de ventajas sobre otras formas de comunicación. Estas ventajas se derivan de la función de resolución de nombres en la gestión de colas distribuidas, que garantiza que la resolución de nombres de cola la realizan los gestores de colas en los extremos de envío y recepción de un canal.

Los principales beneficios de este enfoque son los siguientes:

- Las aplicaciones no necesitan tomar decisiones de direccionamiento
- Las aplicaciones no necesitan conocer la estructura de red
- Los enlaces de red los crean los administradores de sistemas
- La estructura de red está controlada por los planificadores de red
- Se pueden utilizar varios canales entre nodos para particionar el tráfico

La figura siguiente muestra un ejemplo de resolución de nombres de cola. La figura muestra dos máquinas en una red, una que ejecuta una aplicación put y la otra que ejecuta una aplicación get. Las aplicaciones se comunican entre sí a través del canal IBM MQ , controlado por los MCA.

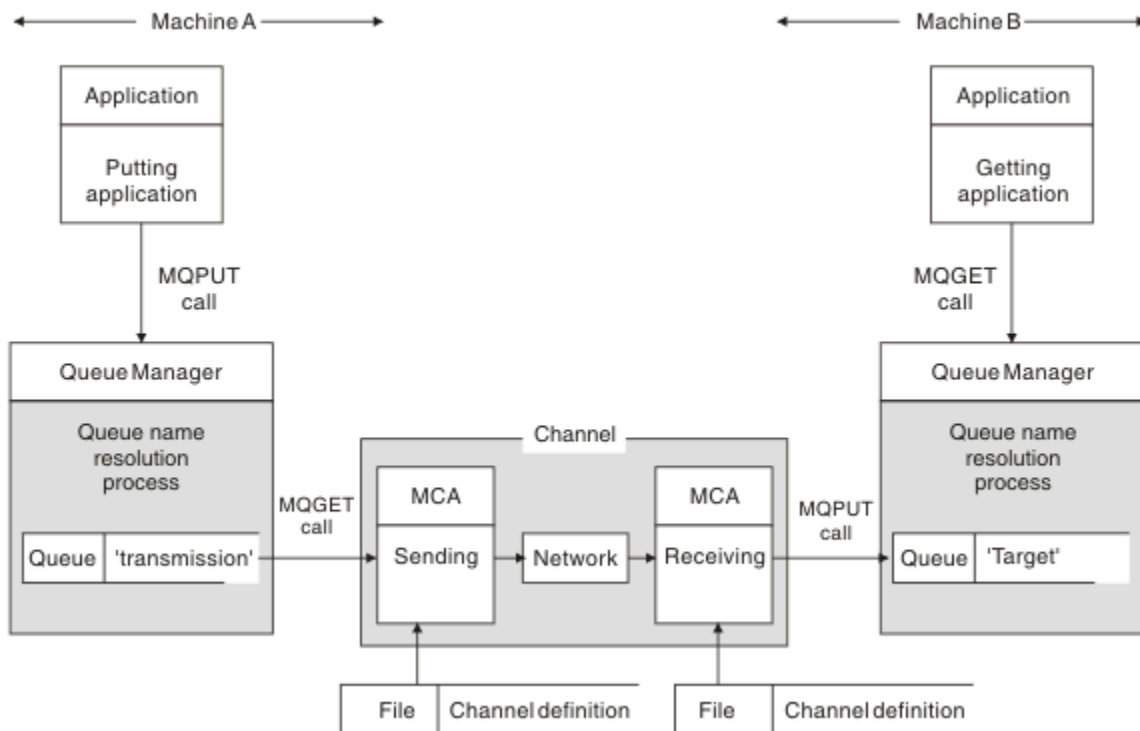


Figura 5. Resolución de nombres

Al hacer referencia a Figura 5 en la página 73, el mecanismo básico para colocar mensajes en una cola remota, en lo que se refiere a la aplicación, es el mismo que para colocar mensajes en una cola local:

- La aplicación que coloca el mensaje emite llamadas MQOPEN y MQPUT para colocar mensajes en la cola de destino.
- La aplicación que obtiene los mensajes emite llamadas MQOPEN y MQGET para obtener los mensajes de la cola de destino.

Si ambas aplicaciones están conectadas al mismo gestor de colas, no es necesaria ninguna comunicación entre gestores de colas y la cola de destino se describe como *local* para ambas aplicaciones.

Sin embargo, si las aplicaciones están conectadas a distintos gestores de colas, dos MCA y su conexión de red asociada están implicados en la transferencia, tal como se muestra en la figura. En este caso, la cola de destino se considera una *cola remota* para la aplicación de transferencia.

La secuencia de sucesos es la siguiente:

1. La aplicación de transferencia emite llamadas MQOPEN y MQPUT para transferir mensajes a la cola de destino.
2. Durante la llamada MQOPEN, la función *resolución de nombres* detecta que la cola de destino no es local y decide qué cola de transmisión es adecuada. A partir de entonces, en las llamadas MQPUT asociadas con la llamada MQOPEN, todos los mensajes se colocan en esta cola de transmisión.
3. El MCA emisor obtiene los mensajes de la cola de transmisión y los pasa al MCA receptor en el sistema remoto.
4. El MCA receptor coloca los mensajes en la cola o colas de destino.
5. La aplicación de obtención emite llamadas MQOPEN y MQGET para obtener los mensajes de la cola de destino.

Nota: Solo el paso 1 y el paso 5 implican código de aplicación; los pasos 2 a 4 los realizan los gestores de colas locales y los programas MCA. La aplicación de transferencia no conoce la ubicación de la cola de destino, que podría estar en el mismo procesador, o en otro procesador de otro continente.

La combinación de envío de MCA, la conexión de red y el MCA receptor se denomina *canal de mensajes* y es inherentemente un dispositivo unidireccional. Normalmente, es necesario mover los mensajes en ambas direcciones, y se configuran dos canales para este movimiento, uno en cada dirección.

Tareas relacionadas

[Transferir mensajes a colas remotas](#)

¿Qué es la resolución de nombres de cola?

La resolución de nombres de cola es vital para la gestión de colas distribuidas. Elimina la necesidad de que las aplicaciones se preocupen por la ubicación física de las colas y aísla las aplicaciones de los detalles de las redes.

Un administrador de sistemas puede mover colas de un gestor de colas a otro y cambiar el direccionamiento entre gestores de colas sin que sea necesario que las aplicaciones sepan nada al respecto.

Para desacoplar del diseño de la aplicación la vía de acceso exacta por la que viajan los datos, hay un nivel de indirección entre el nombre utilizado por la aplicación cuando hace referencia a la cola de destino y la denominación del canal por el que se produce el flujo. Esta indirección se consigue utilizando el mecanismo de resolución de nombres de cola.

En esencia, cuando una aplicación hace referencia a un nombre de cola, el mecanismo de resolución correlaciona el nombre con una cola de transmisión o con una cola local que no es una cola de transmisión. Para la correlación con una cola de transmisión, se necesita una segunda resolución de nombre en el destino, y el mensaje recibido se coloca en la cola de destino según lo previsto por el diseñador de aplicaciones. La aplicación sigue sin conocer la cola de transmisión y el canal utilizados para mover el mensaje.

Nota: La definición de la cola y el canal es una responsabilidad de gestión del sistema y puede ser cambiada por un operador o un programa de utilidad de gestión del sistema, sin necesidad de cambiar las aplicaciones.

Un requisito importante para la gestión del sistema de flujos de mensajes es que es necesario proporcionar vías de acceso alternativas entre gestores de colas. Por ejemplo, los requisitos empresariales pueden dictar que se envíen distintas *clases de servicio* a través de distintos canales al mismo destino. Esta decisión es una decisión de gestión del sistema y el mecanismo de resolución de nombres de cola proporciona una forma flexible de lograrlo. La Guía de programación de aplicaciones describe esto en detalle, pero la idea básica es utilizar la resolución de nombres de cola en el gestor de colas emisor para correlacionar el nombre de cola proporcionado por la aplicación con la cola de transmisión adecuada para el tipo de tráfico implicado. De forma similar en el extremo receptor, la resolución de nombres de cola correlaciona el nombre del descriptor de mensaje con una cola local (no una transmisión) o de nuevo con una cola de transmisión adecuada.

No sólo es posible que la vía de acceso de reenvío de un gestor de colas a otro se particione en distintos tipos de tráfico, sino que el mensaje de retorno que se envía a la definición de cola de respuesta en el mensaje de salida también puede utilizar el mismo particionamiento de tráfico. La resolución de nombres de cola satisface este requisito y no es necesario que el diseñador de aplicaciones esté implicado en estas decisiones de particionamiento de tráfico.

El punto en el que la correlación se lleva a cabo en los gestores de colas de envío y recepción es un aspecto importante de la forma en que funciona la resolución de nombres. Esta correlación permite que el nombre de cola proporcionado por la aplicación de transferencia se correlacione con una cola local o una cola de transmisión en el gestor de colas de envío y se vuelva a correlacionar con una cola local o una cola de transmisión en el gestor de colas de recepción.

Los mensajes de respuesta de aplicaciones o MCA receptores tienen la resolución de nombres realizada de la misma forma, permitiendo el direccionamiento de retorno a través de vías de acceso específicas con definiciones de cola en todos los gestores de colas en ruta.

¿Cómo se resuelven los atributos de objeto de destino para alias, colas remotas y colas de clúster?

Cuando la resolución de nombres se realiza en nombre de una llamada de API de aplicación, los atributos que afectan al uso del objeto se resuelven a partir de una combinación del objeto denominado originalmente, la "vía de acceso" (consulte "Resolución de nombres de colas" en la página 72) y el objeto de destino resuelto. En un clúster de gestores de colas, el "objeto con nombre" en cuestión es la definición de objeto en clúster (cola o tema). Es un subconjunto de los atributos de objeto compartidos entre gestores de colas y visibles a través de ellos. Por ejemplo, **DISPLAY QCLUSTER**.

Donde un atributo se puede definir en el objeto con nombre abierto por la aplicación, esto tiene prioridad. Por ejemplo, todos los atributos DEF* *** (persistencia predeterminada, prioridad y respuesta de colocación asíncrona) se pueden configurar en definiciones de colas alias y remotas. Estos entran en vigor cuando una aplicación abre el alias o la cola remota, en lugar de cualquier cola de destino o cola de transmisión resuelta.

Los atributos diseñados para restringir o limitar la interacción de la aplicación con un objeto de destino normalmente no se pueden definir en el objeto especificado (alias o definición de cola remota). Por ejemplo, **MAXMSGL** y **MAXDEPTH** no se pueden establecer en una definición o alias de cola remota y no se pasan entre miembros de un clúster de gestores de colas. Por lo tanto, estos atributos se toman de la cola resuelta (por ejemplo, la cola local, la cola de transmisión adecuada o **SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE**). Al llegar a un gestor de colas remoto, es posible que se aplique una segunda restricción en la entrega a la cola de destino, lo que podría provocar que se coloque un mensaje en una cola de mensajes no entregados o que se fuerce la detención del canal.

Tenga en cuenta que un caso especial de resolución de atributos es la habilitación de **PUT** y **GET**. Para ambos atributos, cualquier instancia de **DISABLED** en la vía de acceso de cola da como resultado un atributo global resuelto de **DISABLED**.

Objetos predeterminados y del sistema

Lista el sistema y los objetos predeterminados creados por el mandato **crtmqm**.

Cuando crea un gestor de colas utilizando el mandato de control **crtmqm**, los objetos del sistema y los objetos predeterminados se crean automáticamente.

- Los objetos del sistema son los objetos IBM MQ necesarios para operar un gestor de colas o canal.
- Los objetos predeterminados definen todos los atributos de un objeto. Cuando crea un objeto, como una cola local, los atributos que no especifique explícitamente se heredan del objeto predeterminado.

Las tablas siguientes listan el sistema y los objetos predeterminados creados por **crtmqm**.

Nota: Hay otros dos objetos predeterminados no incluidos en las tablas: el objeto del gestor de colas y el catálogo de objetos. Se trata de objetos en el sentido de que se registran y se pueden recuperar.

- [Objetos del sistema y predeterminados: colas](#)
- [Sistema y objetos predeterminados: temas](#)
- [Objetos del sistema y predeterminados: canales de servidor](#)
- [Objetos del sistema y predeterminados: canales de cliente](#)
- [Objetos del sistema y predeterminados: información de autenticación](#)
- [Objetos del sistema y predeterminados: información de comunicaciones](#)
- [Objetos del sistema y predeterminados: escuchas](#)
- [Objetos del sistema y predeterminados: listas de nombres](#)
- [Sistema y objetos predeterminados: procesos](#)
- [Objetos del sistema y predeterminados: servicios](#)

Tabla 11. Objetos del sistema y predeterminados: colas

Nombre de objeto	Descripción
SYSTEM.ADMIN.ACCOUNTING.QUEUE	Cola para datos de mensajes de contabilidad generados cuando una aplicación se desconecta del gestor de colas.
SYSTEM.ADMIN.ACTIVITY.QUEUE	Cola que contiene mensajes de informe de actividad devueltos.
SYSTEM.ADMIN.CHANNEL.EVENT	Cola de sucesos para canales.
SYSTEM.ADMIN.COMMAND.EVENT	Cola de sucesos para sucesos de mandato.
SYSTEM.ADMIN.COMMAND.QUEUE	Cola de mandatos de administración. Se utiliza para mandatos MQSC remotos y mandatos PCF.
SYSTEM.ADMIN.CONFIG.EVENT	Cola de sucesos para sucesos de configuración.
SYSTEM.ADMIN.LOGGER.EVENT	Cola de sucesos para mensajes de suceso de registrador (receptor de diario).
SYSTEM.ADMIN.PERFM.EVENT	Cola de sucesos para sucesos de rendimiento.
SYSTEM.ADMIN.PUBSUB.EVENT	Cola de sucesos relacionados con la publicación/suscripción del sistema
SYSTEM.ADMIN.QMGR.EVENT	Cola de sucesos para sucesos de gestor de colas.
SYSTEM.ADMIN.STATISTICS.QUEUE	Cola que contiene datos de supervisión de estadísticas de canal, cola y MQI.
SYSTEM.ADMIN.TRACE.ACTIVITY.QUEUE	La cola que muestra la actividad de rastreo.
SYSTEM.ADMIN.TRACE.ROUTE.QUEUE	La cola que contiene los mensajes de respuesta de ruta de rastreo devueltos.
SYSTEM.AMQP.COMMAND.QUEUE	Cola de mandatos de administración de IBM MQ para AMQP
SYSTEM.AUTH.DATA.QUEUE	La cola que contiene las listas de control de accesos para el gestor de colas. Utilizado por el gestor de autorizaciones sobre objetos (OAM).
SYSTEM.BROKER.ADMIN.STREAM	Corriente de administración para la interfaz Pub/Sub en cola
SYSTEM.BROKER.CONTROL.QUEUE	Cola de control de interfaz de publicación/suscripción.
SYSTEM.BROKER.DEFAULT.STREAM	Corriente predeterminada para la interfaz Pub/Sub en cola
SYSTEM.BROKER.INTER.BROKER.COMMUNICATIONS	Cola de comunicaciones de intermediario a intermediario.
SYSTEM.CHANNEL.INITQ	Cola de inicio de canal.
SYSTEM.CHANNEL.SYNCQ	La cola que contiene los datos de sincronización para los canales.
SYSTEM.CHLAUTH.DATA.QUEUE	Cola de datos de autenticación de canal de IBM MQ
SYSTEM.CICS.INITIATION.QUEUE	La cola de inicio de CICS predeterminada.
SYSTEM.CLUSTER.COMMAND.QUEUE	La cola utilizada para transportar mensajes al gestor de colas de repositorio.

Tabla 11. Objetos del sistema y predeterminados: colas (continuación)

Nombre de objeto	Descripción
SYSTEM.CLUSTER.HISTORY.QUEUE	La cola utilizada para almacenar el historial de información de estado de clúster para fines de servicio.
SYSTEM.CLUSTER.REPOSITORY.QUEUE	La cola utilizada para almacenar toda la información del repositorio.
SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.MODEL.QUEUE	La cola utilizada para crear colas de transmisión individuales para cada canal de clúster emisor.
SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE	La cola de transmisión para todos los mensajes a todos los clústeres.
SYSTEM.DEAD.LETTER.QUEUE	Cola de mensajes no entregados (mensaje no entregado).
SYSTEM.DEFAULT.ALIAS.QUEUE	Cola alias predeterminada.
SYSTEM.DEFAULT.INITIATION.QUEUE	Cola de inicio predeterminada.
SYSTEM.DEFAULT.LOCAL.QUEUE	Cola local predeterminada.
SYSTEM.DEFAULT.MODEL.QUEUE	Cola de modelo predeterminada.
SYSTEM.DEFAULT.REMOTE.QUEUE	Cola remota predeterminada.
SYSTEM.DOTNET.XARECOVERY.QUEUE	Cola de recuperación XA de .NET de IBM MQ
SYSTEM.DURABLE.MODEL.QUEUE	Cola utilizada como modelo para suscripciones duraderas gestionadas.
SYSTEM.DURABLE.SUBSCRIBER.QUEUE	La cola utilizada para contener una copia persistente de las suscripciones duraderas en el gestor de colas.
SYSTEM.HIERARCHY.STATE	Estado de relación de jerarquía de publicación/suscripción distribuida de IBM MQ .
SYSTEM.INTER.QMGR.CONTROL	Cola de control de publicación/suscripción distribuida de IBM MQ .
SYSTEM.INTER.QMGR.FANREQ	Cola de entrada de proceso de diseminación de suscripción de proxy interno de publicación/suscripción distribuida de IBM MQ .
SYSTEM.INTER.QMGR.PUBS	Publicaciones de publicación/suscripción distribuidas de IBM MQ .
SYSTEM.INTERNAL.REPLY.QUEUE	
SYSTEM.INTERNAL.REQUEST.QUEUE	
SYSTEM.JMS.TEMPQ.MODEL	Modelo para colas temporales de JMS
SYSTEM.MQEXPLORER.REPLY.MODEL	La cola de respuesta de IBM MQ Explorer . Se trata de una cola modelo que crea una cola dinámica temporal para las respuestas al IBM MQ Explorer.
SYSTEM.MQSC.REPLY.QUEUE	Cola de respuesta del mandato MQSC. Esta es una cola modelo que crea una cola dinámica temporal para respuestas a mandatos MQSC remotos.
SYSTEM.NDURABLE.MODEL.QUEUE	Cola utilizada como modelo para suscripciones no duraderas gestionadas.

Tabla 11. Objetos del sistema y predeterminados: colas (continuación)

Nombre de objeto	Descripción
SYSTEM.PENDING.DATA.QUEUE	Soporte de mensajes diferidos en JMS.
SYSTEM.PROTECTION.ERROR.QUEUE	Cola de errores de IBM MQ Message Protection.
SYSTEM.PROTECTION.POLICY.QUEUE	Cola de políticas de IBM MQ Message Protection.
SYSTEM.REST.REPLY.QUEUE	
SYSTEM.RETAINED.PUB.QUEUE	Cola utilizada para contener una copia de cada publicación retenida en el gestor de colas.
SYSTEM.SELECTION.EVALUATION.QUEUE	
SYSTEM.SELECTION.VALIDATION.QUEUE	

Tabla 12. Objetos del sistema y predeterminados: temas

Nombre de objeto	Descripción
SYSTEM.ADMIN.TOPIC	Tema de administración.
SYSTEM.BASE.TOPIC	Tema base para la resolución ASPARENT. Si un tema determinado no tiene objetos de tema administrativo padre, o esos objetos padre también tienen ASPARENT, los atributos ASPARENT restantes se heredan de este objeto.
SYSTEM.BROKER.ADMIN.STREAM	Corriente de administración utilizada por la interfaz de publicación/suscripción en cola.
SYSTEM.BROKER.DEFAULT.STREAM	La corriente predeterminada utilizada por la interfaz de publicación/suscripción en cola.
SYSTEM.BROKER.DEFAULT.SUBPOINT	Subpunto predeterminado utilizado por la interfaz de publicación/suscripción en cola.
SYSTEM.DEFAULT.TOPIC	Definición de tema predeterminada.

Tabla 13. Objetos del sistema y predeterminados: canales de servidor

Nombre de objeto	Descripción
SYSTEM.AUTO.RECEIVER	Canal receptor dinámico.
SYSTEM.AUTO.SVRCONN	Canal de conexión de servidor dinámico.
SYSTEM.DEF.AMQP	Canal AMQP predeterminado. Tenga en cuenta que el objeto está definido, pero el servicio AMQP no está soportado.
SYSTEM.DEF.CLUSRCVR	Canal receptor predeterminado para el clúster, utilizado para proporcionar valores predeterminados para los atributos no especificados cuando se crea un canal CLUSRCVR en un gestor de colas del clúster.
SYSTEM.DEF.CLUSSDR	Canal emisor predeterminado para el clúster, utilizado para proporcionar valores predeterminados para cualquier atributo no especificado cuando se crea un canal CLUSSDR en un gestor de colas del clúster.
SYSTEM.DEF.RECEIVER	Canal receptor predeterminado.

Tabla 13. Objetos del sistema y predeterminados: canales de servidor (continuación)

Nombre de objeto	Descripción
SYSTEM.DEF.REQUESTER	Canal peticionario predeterminado.
SYSTEM.DEF.SENDER	Canal emisor predeterminado.
SYSTEM.DEF.SERVER	Canal de servidor predeterminado.
SYSTEM.DEF.SVRCONN	Canal de conexión de servidor predeterminado.
SYSTEM.DEFAULT.AUTHINFO.IDPWLDAP	
SYSTEM.DEFAULT.AUTHINFO.IDPWOS	

Tabla 14. Objetos del sistema y predeterminados: canales de cliente

Nombre de objeto	Descripción
SYSTEM.DEF.CLNTCONN	Canal de conexión de cliente predeterminado.

Tabla 15. Objetos del sistema y predeterminados: información de autenticación

Nombre de objeto	Descripción
SYSTEM.DEFAULT.AUTHINFO.CRLLDAP	Objeto de información de autenticación predeterminado para definir objetos de información de autenticación de tipo CRLLDAP.
SYSTEM.DEFAULT.AUTHINFO.OCSP	Objeto de información de autenticación predeterminado para definir objetos de información de autenticación de tipo OCSP.

Tabla 16. Objetos del sistema y por omisión: información de comunicaciones

Nombre de objeto	Descripción
SYSTEM.DEFAULT.COMMINFO.MULTICAST	Objeto de información de comunicaciones predeterminado para multidifusión.

Tabla 17. Objetos del sistema y predeterminados: escuchas




Nombre de objeto	Descripción
SYSTEM.DEFAULT.LISTENER.TCP	Escucha predeterminado para transporte TCP.
 SYSTEM.DEFAULT.LISTENER.LU62	Escucha LU62 predeterminado.
 SYSTEM.DEFAULT.LISTENER.NETBIOS	Escucha NETBIOS predeterminado.
 SYSTEM.DEFAULT.LISTENER.SPX	Escucha SPX predeterminado.

Tabla 18. Objetos del sistema y predeterminados: listas de nombres

Nombre de objeto	Descripción
SYSTEM.DEFAULT.NAMELIST	Definición de lista de nombres predeterminada.

Tabla 18. Objetos del sistema y predeterminados: listas de nombres (continuación)

Nombre de objeto	Descripción
SYSTEM.QPUBSUB.QUEUE.NAMELIST	Lista de nombres de cola supervisados por la interfaz de publicación/suscripción en cola.
SYSTEM.QPUBSUB.SUBPOINT.NAMELIST	Lista de objetos de tema utilizados por la interfaz de publicación/suscripción en cola para hacer coincidir los objetos de tema con los puntos de suscripción.

Tabla 19. Objetos del sistema y predeterminados: procesos

Nombre de objeto	Descripción
SYSTEM.DEFAULT.PROCESS	Definición de proceso predeterminada.

Tabla 20. Objetos del sistema y predeterminados: servicios

Nombre de objeto	Descripción
SYSTEM.AMQP.SERVICE	Servicio de API de MQ Light . Tenga en cuenta que el objeto está definido, pero el servicio no está soportado.
SYSTEM.DEFAULT.SERVICE	Servicio predeterminado.



SYSTEM.BASE.TOPIC

Tema base para la resolución ASPARENT . Si un tema determinado no tiene objetos de tema administrativo padre, o esos objetos padre también tienen ASPARENT, los atributos ASPARENT restantes se heredan de este objeto.

Tabla 21. Valores predeterminados de SYSTEM.BASE.TOPIC

Parámetro	Valor
TOPICSTR	"
CLROUTE	DIRECT
Clúster	El valor por omisión es una serie de caracteres vacía.
COMMINFO	SYSTEM.DEFAULT.COMMINFO.MULTICAST
DEFPRESP	SYNC
DEFPRTY	0
DEFPSIST	NO
DESCR	'Tema base para resolver atributos'
DURSUB	YES
MCAST	DISABLED
MDURMDL	SYSTEM.DURABLE.MODEL.QUEUE
MNDURMDL	SYSTEM.NDURABLE.MODEL.QUEUE
NPMSGDLV	ALLAVAIL
PMSGDLV	ALLDUR
PROXYSUB	FIRSTUSE

Tabla 21. Valores predeterminados de SYSTEM.BASE.TOPIC (continuación)

Parámetro	Valor
PUB	ENABLED
PUBSCOPE	ALL
  QSGDISP (solo plataforma z/OS)	QMGR
SUB	ENABLED
SUBSCOPE	ALL
USEDLQ	YES
WILDCARD	PASSTHRU

Si este objeto no existe, IBM MQ sigue utilizando sus valores predeterminados para los atributos ASPARENT que no resuelven los temas padre más arriba en el árbol de temas.

Establecer los atributos PUB o SUB de SYSTEM.BASE.TOPIC en DISABLED impide que las aplicaciones se publiquen o se suscriban a temas en el árbol de temas, con dos excepciones:

1. Cualquier objeto de tema del árbol de temas que tenga PUB o SUB establecido explícitamente en ENABLE. Las aplicaciones pueden publicar o suscribirse a estos temas y a sus hijos.
2. La publicación y suscripción a SYSTEM.BROKER.ADMIN.STREAM no se inhabilita estableciendo los atributos PUB o SUB de SYSTEM.BASE.TOPIC en DISABLED.




Consulte también [Manejo especial para el parámetro PUB](#).


Información de stanza

La información siguiente le ayuda a configurar la información dentro de stanzas y lista el contenido de los archivos mqs.ini, qm.iniy mqclient.ini.

Configuración de stanzas


Utilice los enlaces para ayudarle a configurar el sistema, o sistemas, en la empresa:

- [Cambiar la información de configuración de IBM MQ](#) le ayuda a configurar:
 - Stanza *AllQueueManagers*
 - Stanza *DefaultQueueManager*
 - Stanza *ExitProperties*
 - Stanza *LogDefaults*
 - Stanza *Security* en el archivo qm.ini
- [Cambiar la información de configuración del gestor de colas](#) le ayuda a configurar:
 -  Stanza *AccessMode* (soloWindows)
 - Stanza *Service* -para servicios instalables
 - Stanza *Log*
 -   Stanza *RestrictedMode* (solo sistemasAIX and Linux)
 - Stanza *XAResourceManager*
 - Stanzas *TCP*, *LU62* y *NETBIOS*
 - Stanza *ExitPath*
 - Stanza *QMErrorLog*

- Stanza *SSL*
- Stanza *ExitPropertiesLocal*
- Configuración de servicios y componentes le ayuda a configurar:
 - Stanza *Service*
 - Stanza *ServiceComponent*
 y contiene enlaces a cómo se utilizan para distintos servicios en plataformas AIX, Linux, and Windows .
- Configuración de salidas de API le ayuda a configurar:
 - Stanza *AllActivityTrace*
 - Stanza *ApplicationTrace*
- Configuración del comportamiento de rastreo de actividad le ayuda a configurar:
 - Stanza *ApiExitCommon*
 - Stanza *ApiExitTemplate*
 - Stanza *APIExitLocal*
- Información de configuración para clientes le ayuda a configurar:
 - Stanza *CHANNELS*
 - Stanza *ClientExitPath*
 -  *LU62*, *NETBIOS* y stanza *SPX* (sóloWindows)
 - Stanza *MessageBuffer*
 - Stanza *SSL*
 - Stanza *TCP*
- “Stanzas del archivo de configuración para gestión de colas distribuidas” en la página 84 le ayuda a configurar:
 - Stanza *CHANNELS*
 - Stanza *TCP*
 - Stanza *LU62*
 - *NETBIOS*
 - Stanza *ExitPath*
- Establecimiento de atributos de mensajes de publicación/suscripción en cola le ayuda a configurar:
 - Atributo *PersistentPublishReintentar*
 - Atributo *NonPersistentPublishRetry*
 - Atributo *PublishBatchTamaño*
 - Atributo *PublishRetryInterval*
 en la stanza *Broker* .



Atención: Debe crear una stanza *Broker* si necesita una.

-  El uso de la configuración automática le ayuda a configurar:
 - Stanza *AutoConfig*
 - Stanza *AutoCluster*
 - Stanza *Variables*

Archivos de configuración

Consulte:

- Archivomqs.ini
- qm.ini archivo
- Archivomqclient.ini

para obtener una lista de las stanzas posibles en cada archivo de configuración.



mqclient.ini, archivo

Ejemplo de un archivo de configuración IBM MQ para sistemas AIX and Linux muestra un archivo mqclient.ini de ejemplo.

Un archivo mqclient.ini puede contener las stanzas siguientes:

- AllQueueAllQueue
- DefaultQueueGestor
- ExitProperties
- LogDefaults

Además, hay una stanza QueueManager para cada gestor de colas.

qm.ini, archivo

Archivo de configuración de gestor de colas de ejemplo para sistemas IBM MQ for AIX or Linux muestra un archivo qm.ini de ejemplo.

Un archivo qm.ini puede contener las stanzas siguientes:

- ExitPath
- Registro
- QMErrorLog
- QueueManager
- Seguridad
- ServiceComponent



Para configurar InstallableServices utilice las stanzas Service y ServiceComponent.



- Connection para el tipo DefaultBind



Atención: Debe crear una stanza Connection si necesita una.

- SSL y TLS
- TCP, LU62 y NETBIOS
- XAResourceManager

Además, puede cambiar:

-  AccessMode (soloWindows)
-  RestrictedMode (solo sistemasAIX and Linux)

utilizando el mandato crtmqm.

Archivo mqclient.ini

Un archivo mqclient.ini puede contener las stanzas siguientes:

- CANALES
- Vía de acceso deClientExit
- LU62, NETBIOS y SPX
- MessageBuffer

- [SSL](#)
- [TCP](#)

Además, es posible que necesite una stanza [PreConnect](#) para configurar una salida de preconexión.

Stanzas del archivo de configuración para gestión de colas distribuidas

Una descripción de las stanzas del archivo de configuración del gestor de colas, qm.ini, relacionadas con la gestión de colas distribuidas.

Este tema muestra las stanzas del archivo de configuración del gestor de colas relacionadas con la gestión de colas distribuidas. Se aplica al archivo de configuración del gestor de colas para IBM MQ for Multiplatforms. El archivo se denomina qm.ini en todas las plataformas.

Las stanzas relacionadas con la gestión de colas distribuidas son:

- canales
- TCP
- LU62
- NETBIOS
- VÍA DE ACCESO DE SALIDA

La [Figura 6 en la página 85](#) muestra los valores que puede establecer utilizando estas stanzas. Cuando defina una de estas stanzas, no es necesario que inicie cada elemento en una línea nueva. Puede utilizar un signo de punto y coma (;) o de almohadilla (#) para señalar un comentario.

```

CHANNELS:
MAXCHANNELS=n           ; Maximum number of channels allowed, the
                        ; default value is 100.
MAXACTIVECHANNELS=n    ; Maximum number of channels allowed to be active at
                        ; any time, the default is the value of MaxChannels.
MAXINITIATORS=n        ; Maximum number of initiators allowed, the default
                        ; and maximum value is 3.
MQIBINDTYPE=type       ; Whether the binding for applications is to be
                        ; "fastpath" or "standard".
                        ; The default is "standard".
PIPELINELENGTH=n       ; The maximum number of concurrent threads a channel will use.
                        ; The default is 1. Any value greater than 1 is treated as 2.
ADOPTNEWMCA=chlname    ; Stops previous process if channel fails to start.
                        ; The default is "NO".
ADOPTNEWMCATIMEOUT=n   ; Specifies the amount of time that the new
                        ; process should wait for the old process to end.
                        ; The default is 60.
ADOPTNEWMCACHECHECK=   ; Specifies the type checking required.
typecheck              ; The default is "NAME", "ADDRESS", and "QM".
CHLAUTHEARLYADOPT=Y/N ; The order in which connection authentication and channel
authentication rules are ; processed. If not present in the qm.ini file the default is "N".

From MQ9.0.4 all
                        ; queue managers are created with a default of "Y"
PASSWORDPROTECTION=    ; From MQ8.0, set protected passwords in the MQCSP structure, rather
than using TLS.
options                ; The options are "compatible", "always", "optional" and "warn"
                        ; The default is "compatible".
IGNORESEQNUMBERMISMATCH ; How the queue manager handles a sequence number mismatch during
channel startup.
=Y/N                  ; The options are "Y" and "N" with the default being "N".
CHLAUTHIGNOREUSERCASE ; Enables a queue manager to make username matching within CHLAUTH
rules case-insensitive.
=Y/N                  ; The options are "Y" and "N" with the default being "N".
CHLAUTHISSUEWARN=Y    ; If you want message AMQ9787 to be generated when you set theWARN=YES
attribute
                        ; on the SET CHLAUTH command.
TCP:
PORT=n                ; TCP entries
KEEPALIVE=Yes        ; Port number, the default is 1414
                        ; Switch TCP/IP KeepAlive on
LU62:
LIBRARY2=DLLName2    ; Used if code is in two libraries
EXITPATH:1 Location of user exits
EXITPATHS=           ; String of directory paths.

```

Figura 6. Stanzas qm.ini para gestión de colas distribuidas

Notas:

1. EXITPATH sólo se aplica a las plataformas siguientes:

-  AIX
-  Windows

Tareas relacionadas

Configuración

 Configuración de z/OS

Modificación de la información de configuración en los sistemas AIX, Linux, and Windows

 Modificación de la información de configuración en IBM i

Atributos de canal

Esta sección describe los atributos de canal contenidos en las definiciones de canal.

Puede elegir los atributos de un canal para que sean óptimos para un conjunto determinado de circunstancias para cada canal. Sin embargo, cuando el canal está en ejecución, los valores reales pueden haber cambiado durante las negociaciones de inicio. Consulte [Preparación de canales](#).

Muchos atributos tienen valores predeterminados y puede utilizar estos valores para la mayoría de canales. Sin embargo, en aquellas circunstancias en las que los valores predeterminados no son óptimos, consulte esta sección para obtener instrucciones sobre cómo seleccionar los valores correctos.

Para los canales de clúster, especifique los atributos de canal de clúster en los canales de clúster receptor en los gestores de colas de destino. Es probable que se ignoren todos los atributos que especifique en los canales de clúster emisor que coincidan. Consulte la sección [Canales de clúster](#).

Nota: En IBM MQ for IBM i, la mayoría de los atributos se pueden especificar como *SYSDFTCHL, lo que significa que el valor se toma del canal predeterminado del sistema en el sistema.

Atributos de canal y tipos de canal

Distintos tipos de canal dan soporte a distintos atributos de canal.

Los tipos de canal para los atributos de canal de IBM MQ se listan en la tabla siguiente, en el orden de los parámetros del mandato MQSC.

Nota: Para los canales de clúster (las columnas CLUSSDR y CLUSRCVR de la tabla), si un atributo se puede establecer en ambos canales, establézcalo en ambos y asegúrese de que los valores son idénticos. Si hay alguna discrepancia entre los valores, es probable que se utilicen aquellos que especifique en el canal CLUSRCVR. Esto se explica en [Canales de clúster](#).

Tabla 22. Atributos de canal para los tipos de canal


Campo de atributo	Parámetro del mandato MQSC	SDR	SVR	RCV R	RQST R	CLNT-CONN	SVR-CONN	CLUS-SDR	CLUS-RCVR	AMQP
Afinidad de conexión	AFINIDAD					Sí				
Modificar fecha	ALTDATE	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Hora de modificación	ALTTIME	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
 Mantener activo de AMQP	AMQPKA									Sí
Intervalo de pulsaciones de proceso por lotes	BATCHHB	Sí	Sí					Sí	Sí	
Intervalo de lote	BATCHINT	Sí	Sí					Sí	Sí	
Límite de proceso por lotes	BATCHLIM	Sí	Sí					Sí	Sí	
Tamaño de lote	BATCHSZ	Sí	Sí	Sí	Sí			Sí	Sí	
Etiqueta de certificado	CERTLABL	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí "1" en la página 90	Sí	Sí
Nombre de canal	CHANNEL	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Tipo de canal	CHLTYPE	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Peso de canal de cliente	CLNTWGH T					Sí				

Tabla 22. Atributos de canal para los tipos de canal (continuación)

Campo de atributo	Parámetro del mandato MQSC	SDR	SVR	RCV R	RQST R	CLNT-CONN	SVR-CONN	CLUS-SDR	CLUS-RCVR	AM QP
<u>Lista de nombres de clúster</u>	CLUSNL							Sí	Sí	
<u>Clúster</u>	CLÚSTER							Sí	Sí	
<u>Prioridad de carga de trabajo de clúster</u>	CLWLPRT Y							Sí	Sí	
<u>Rango de carga de trabajo de clúster</u>	CLWLRAN K							Sí	Sí	
<u>Peso de carga de trabajo de clúster</u>	CLWLWGH T							Sí	Sí	
<u>Compresión de cabecera</u>	COMPHDR	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
<u>Compresión de datos</u>	COMPMSG	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
<u>Nombre de la conexión</u>	CONNNAME	Sí	Sí		Sí	Sí		Sí	Sí	
<u>Convertir mensaje</u>	CONVERT	Sí	Sí					Sí	Sí	
<u>Reconexión predeterminada</u>	DEFRECON					Sí				
<u>Descripción</u>	DESCR	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
<u>Intervalo de desconexión</u>	DISCINT	Sí	Sí				Sí "2" en la página 90	Sí	Sí	
<u>Intervalo de pulsaciones</u>	HBINT	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
<u>Intervalo de estado activo</u>	KAINT	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
<u>Dirección local</u>	LOCLADDR	Sí	Sí		Sí	Sí		Sí	Sí	Sí
<u>Número de reintentos largos</u>	LONGRTY	Sí	Sí					Sí	Sí	
<u>Intervalo de reintentos largos</u>	LONGTMR	Sí	Sí					Sí	Sí	
<u>Número máximo de instancias</u>	MAXINST						Sí			Sí
<u>Número máximo de instancias por cliente</u>	MAXINST C						Sí			
<u>Longitud máxima de mensaje</u>	MAXMSG L	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Tabla 22. Atributos de canal para los tipos de canal (continuación)

Campo de atributo	Parámetro del mandato MQSC	SDR	SVR	RCV R	RQST R	CLNT-CONN	SVR-CONN	CLUS-SDR	CLUS-RCVR	AMQP
<u>Nombre de agente de canal de mensajes</u>	MCANAME	Sí	Sí		Sí			Sí	Sí	
<u>Tipo de agente de canal de mensajes</u>	MCATYPE	Sí	Sí		Sí			Sí	Sí	
<u>Usuario del agente de canal de mensajes</u>	MCAUSER	Sí	Sí	Sí	Sí		Sí	Sí	Sí	Sí
<u>Nombre de modalidad de LU 6.2</u>	MODENAME	Sí	Sí		Sí	Sí		Sí	Sí	
<u>Monitoring</u>	MONCHL	Sí	Sí	Sí	Sí		Sí	Sí	Sí	
<u>Datos de usuario de salida de reintento de mensaje</u>	MRDATA			Sí	Sí				Sí	
<u>Nombre de salida de reintento de mensaje</u>	MREXIT			Sí	Sí				Sí	
<u>Número de reintentos de mensaje</u>	MRRTY			Sí	Sí				Sí	
<u>Intervalo de reintentos de mensaje</u>	MRTMR			Sí	Sí				Sí	
<u>Datos de usuario de salida de mensajes</u>	MSGDATA	Sí	Sí	Sí	Sí			Sí	Sí	
<u>Nombre de salida de mensajes</u>	MSGEXIT	Sí	Sí	Sí	Sí			Sí	Sí	
<u>Prioridad de conexión de red</u>	NETPRTY								Sí	
<u>Velocidad de mensajes no persistentes</u>	NPMSPEED	Sí	Sí	Sí	Sí			Sí	Sí	
<u>Contraseña</u>	PASSWORD	Sí	Sí		Sí	Sí		Sí		
<u>Número de puerto</u>	PORT									Sí
<u>Control de propiedad</u>	PROPCTL	Sí	Sí					Sí	Sí	

Tabla 22. Atributos de canal para los tipos de canal (continuación)




Campo de atributo	Parámetro del mandato MQSC	SDR	SVR	RCV R	RQST R	CLNT-CONN	SVR-CONN	CLUS-SDR	CLUS-RCVR	AM QP
<u>Autoridad de transferencia</u>	PUTAUT			Sí	Sí		Sí "2" en la página 90		Sí	
<u>Nombre del gestor de colas</u>	QMNAME					Sí				
<u>DISPOSICIÓN "2" en la página 90</u>	QSGDISP	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
<u>Datos de usuario de salida de recepción</u>	RCVDATA	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
<u>Nombre de salida de recepción</u>	RCVEXIT	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
<u>Datos de usuario de salida de seguridad</u>	SCYDATA	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
<u>Nombre de salida de seguridad</u>	SCYEXIT	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
<u>Datos de usuario de salida de emisión</u>	SENDDATA	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
<u>Nombre de salida de emisión</u>	SENDEXIT	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
<u>Reinicio de número de secuencia</u>	SEQWRAP	Sí	Sí	Sí	Sí			Sí	Sí	
<u>Conexiones compartidas</u>	SHARECNV					Sí	Sí			
<u>Número de reintentos cortos</u>	SHORTRTY	Sí	Sí					Sí	Sí	
<u>Intervalo de reintentos cortos</u>	SHORTTMR	Sí	Sí					Sí	Sí	
  <u>Protección de políticas de seguridad</u>	SPLPROT	Sí	Sí	Sí	Sí					
<u>Autenticación de cliente SSL</u>	SSLCAUTH		Sí	Sí	Sí		Sí		Sí	Sí
<u>Especificación de cifrado SSL</u>	SSLCIPH	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
<u>Igual SSL</u>	SSLPEER	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Tabla 22. Atributos de canal para los tipos de canal (continuación)

Campo de atributo	Parámetro del mandato MQSC	SDR	SVR	RCV R	RQST R	CLNT-CONN	SVR-CONN	CLUS-SDR	CLUS-RCVR	AM QP
<u>Estadísticas de canal</u>	STATCHL	Sí	Sí	Sí	Sí			Sí	Sí	
<u>Nombre de programa de transacciones de LU 6.2</u>	TPNAME	Sí	Sí		Sí	Sí		Sí	Sí	
<u>Raíz del tema</u>	TPROOT									Sí
<u>Tipo de transporte</u>	TRPTYPE	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
<u>Utilizar ID de cliente</u>	USECLTID									Sí
<u>Utilizar cola de mensajes no entregados</u>	USEDLQ	Sí	Sí	Sí	Sí			Sí	Sí	
<u>ID de usuario</u>	USERID	Sí	Sí		Sí	Sí		Sí		
<u>Nombre de cola de transmisión</u>	XMITQ	Sí	Sí							

Notas:

1. Ninguna de las interfaces administrativas permite consultar o establecer este atributo para canales CLUSSDR. Recibirá un mensaje MQRCCF_INJU_CHANNEL_TYPE . Sin embargo, el atributo está presente en los objetos de canal CLUSSDR (incluidas las estructuras MQCD) y una salida CHAD puede establecerlo mediante programación si es necesario.
2.  Sólo es válido en z/OS.

Conceptos relacionados

“Atributos de canal en orden alfabético de palabras clave MQSC” en la página 90

Esta sección describe cada atributo de un objeto de canal, con sus valores válidos y notas sobre su uso cuando corresponda.

Referencia relacionada

Mandatos MQSC

Atributos de canal en orden alfabético de palabras clave MQSC

Esta sección describe cada atributo de un objeto de canal, con sus valores válidos y notas sobre su uso cuando corresponda.

Es posible que IBM MQ para algunas plataformas no implemente todos los atributos que se muestran en esta sección. Las excepciones y las diferencias de plataforma se mencionan en las descripciones de atributos individuales, si procede.

El nombre de cada atributo se muestra entre corchetes.

Los atributos se ordenan por orden alfabético.

AFFINITY (afinidad de conexión)

Este atributo especifica si las aplicaciones cliente que se conectan varias veces utilizando el mismo nombre de gestor de colas, utilizan el mismo canal de cliente.

Utilice este atributo (MQIACH_CONNECTION_AFFINITY) cuando haya disponibles varias definiciones de canal aplicables.

Los valores posibles son:

PREFERRED

La primera conexión de un proceso que lee una tabla de definiciones de canal de cliente (CCDT) crea una lista de definiciones aplicables basándose en el peso del canal de cliente, con las definiciones teniendo un peso de 0 al principio, y en orden alfabético. Cada conexión del proceso intenta conectar utilizando la primera definición de la lista. Si una conexión no es satisfactoria, se utiliza la siguiente definición. Las definiciones no satisfactorias con valores de peso de canal de cliente distintos de cero se desplazan al final de la lista. Las definiciones con un peso de canal de cliente igual a 0 permanecen al principio de la lista y son las que se seleccionan primero para cada conexión.

Cada proceso de cliente con el mismo nombre de host siempre crea la misma lista.

Para las aplicaciones cliente escritas en C, C++ o la infraestructura de programación de .NET (incluido .NET totalmente gestionado), y para las aplicaciones que utilizan IBM MQ classes for Java y IBM MQ classes for JMS, la lista se actualiza si la CCDT se ha modificado desde que se creó la lista.

Este valor es el valor predeterminado y tiene el valor de 1.

NINGUNO

La primera conexión de un proceso que lee una CCDT crea una lista de definiciones aplicables. Todas las conexiones de un proceso seleccionan una definición aplicable basándose en el peso de canal de cliente, con las definiciones que tienen un peso igual a 0 seleccionadas primero, en orden alfabético.

Para las aplicaciones cliente escritas en C, C++ o la infraestructura de programación de .NET (incluido .NET totalmente gestionado), y para las aplicaciones que utilizan IBM MQ classes for Java y IBM MQ classes for JMS, la lista se actualiza si la CCDT se ha modificado desde que se creó la lista.

Este atributo sólo es válido para el tipo de canal de conexión de cliente.

ALTDATE (fecha de modificación)

Este atributo es la fecha en la que se modificó por última vez la definición, con el formato yyyy-mm-dd.

Este atributo es válido para todos los tipos de canal.

ALTTIME (Hora de alteración)

Este atributo es la hora a la que se modificó por última vez la definición, con el formato hh.mm.ss.

Este atributo es válido para todos los tipos de canal.

AMQPKA (mantener activo AMQP)

Utilice el atributo **AMQPKA** para especificar un tiempo de actividad para la conexión de cliente AMQP. Si el cliente AMQP no ha enviado ninguna trama dentro del intervalo de mantener activo, la conexión se cierra.

El atributo **AMQPKA** determina el valor del atributo de tiempo de espera desocupado enviado desde IBM MQ a un cliente AMQP. El atributo es un periodo de tiempo en milisegundos.

Si **AMQPKA** se establece en un valor > 0, IBM MQ fluye la mitad de ese valor como el atributo idle-timeout. Por ejemplo, un valor de 10000 hace que el gestor de colas envíe un valor de tiempo de espera desocupado de 5000. El cliente debe asegurarse de que los datos se envían a IBM MQ al menos cada 10000 milisegundos. Si IBM MQ no recibe los datos en ese tiempo, IBM MQ presupone que el cliente ha perdido su conexión y cierra forzosamente la conexión con una condición de error `amqp:resource-limit-exceeded`.

Un valor de AUTO o 0 significa que IBM MQ no fluye un atributo de tiempo de espera desocupado al cliente AMQP.

Un cliente AMQP puede seguir fluyendo un valor de tiempo de espera desocupado propio. Si lo hace, IBM MQ fluye datos (o un marco AMQP vacío) al menos con esa frecuencia para informar al cliente de que está disponible.

BATCHHB (Intervalo de pulsaciones por lotes)

Este atributo permite a un canal emisor verificar que el canal receptor sigue activo justo antes de confirmar un lote de mensajes.

El intervalo de pulsaciones por lotes permite, por lo tanto, restituir el lote en lugar de pasar a estar pendiente si el canal receptor no está activo. Al restituir el lote, los mensajes permanecen disponibles para su proceso, por lo que podrían, por ejemplo, redireccionarse a otro canal.

Si el canal emisor ha tenido una comunicación del canal receptor dentro del intervalo de pulsaciones por lotes, se supone que el canal receptor sigue activo, de lo contrario, se envía una 'pulsación' al canal receptor para comprobar. El canal emisor espera una respuesta del extremo del canal receptor durante un intervalo, basándose en el número de segundos que se haya especificado en el atributo de canal Intervalo de pulsaciones (HBINT).

El valor está en milisegundos y debe estar en el rango de cero a 999999. Un valor de cero indica que no se utiliza el latido del corazón por lotes.

Este atributo es válido para tipos de canal de:

- Emisor
- Servidor
- Clúster emisor
- Clúster receptor

BATCHINT (intervalo de proceso por lotes)

Este atributo es un periodo, en milisegundos, durante el cual el canal mantiene abierto un lote aunque no haya mensajes en la cola de transmisión.

Puede especificar cualquier número de milisegundos, de cero a 999.999.999. El valor predeterminado es cero.

Si no especifica un intervalo de lote, el lote se cierra cuando se cumple una de las condiciones siguientes:

- Número de mensajes especificados en BATCHSZ que se han enviado.
- Se ha enviado el número de bytes especificado en BATCHLIM.
- La cola de transmisión está vacía.

En canales con una carga ligera, donde la cola de transmisión se vacía con frecuencia, el tamaño de lote efectivo puede ser mucho menor que BATCHSZ.

Puede utilizar el atributo BATCHINT para que los canales sean más eficientes reduciendo el número de lotes cortos. No obstante, tenga en cuenta que puede ralentizar el tiempo de respuesta, ya que los lotes duran más tiempo y los mensajes permanecen sin confirmar durante más tiempo.

Si especifica un BATCHINT, los lotes se cierran sólo cuando se cumple una de las condiciones siguientes:

- Número de mensajes especificados en BATCHSZ que se han enviado.
- Se ha enviado el número de bytes especificado en BATCHLIM.
- No hay más mensajes en la cola de transmisión y ha transcurrido un intervalo de tiempo de BATCHINT mientras se esperaban mensajes (desde que se recuperó el primer mensaje del lote).

Nota: BATCHINT especifica la cantidad total de tiempo que se emplea a la espera de mensajes. No incluye el tiempo empleado en recuperar mensajes que ya están disponibles en la cola de transmisión, ni el tiempo empleado en transferir mensajes.

Este atributo es válido para tipos de canal de:

- Emisor
- Servidor
- Clúster emisor
- Clúster receptor

BATCHLIM (límite de lotes)

Este atributo es el límite, en kilobytes, de la cantidad de datos que se pueden enviar a través de un canal antes de tomar un punto de sincronización.

Un punto de sincronización se alcanza después de que el mensaje que haya provocado que se llegue al límite, haya fluido a través del canal.

El valor debe estar en el rango de 0 a 999999. El valor predeterminado es 5000.

Un valor de cero en este atributo significa que no se aplica ningún límite de datos a los lotes a través de este canal.

El proceso por lotes finaliza cuando se cumple una de las condiciones siguientes:

- Se han enviado mensajes BATCHSZ.
- Se han enviado los bytes BATCHLIM.
- La cola de transmisión está vacía, y se ha excedido el valor de BATCHINT.

Este atributo es válido para tipos de canal de:

- Emisor
- Servidor
- Clúster emisor
- Clúster receptor

Este parámetro está soportado en todas las plataformas.

BATCHSZ (tamaño de lote)

Este atributo es el número máximo de mensajes que se deben enviar antes de que se tome un punto de sincronización.

El tamaño de lote no afecta a la forma en que el canal transfiere mensajes; los mensajes siempre se transfieren individualmente, pero se confirman o se restituyen como un lote.

Para mejorar el rendimiento, puede establecer un tamaño de lote para definir el número máximo de mensajes que se van a transferir entre dos *puntos de sincronización*. El tamaño de lote que se va a utilizar se negocia cuando se inicia un canal y se toma la parte inferior de las dos definiciones de canal. En algunas implementaciones, el tamaño de lote se calcula a partir del más bajo de las dos definiciones de canal y los dos valores MAXUMSGS del gestor de colas. El tamaño real de un lote puede ser menor; por ejemplo, un lote se completa cuando no quedan mensajes en la cola de transmisión o el intervalo de lote caduca.

Un valor grande para el tamaño de lote aumenta el rendimiento, pero los tiempos de recuperación aumentan porque hay más mensajes para restituir y enviar de nuevo. El valor predeterminado de BATCHSZ es 50, y se recomienda que primero intente ese valor. Puede elegir un valor más bajo para BATCHSZ si las comunicaciones no son fiables, lo que hace que la necesidad de recuperarse sea más probable.

El procedimiento de punto de sincronización necesita que se intercambie un identificador de unidad lógica de trabajo exclusivo a través del enlace cada vez que se toma un punto de sincronización, para coordinar los procedimientos de confirmación por lotes.

Si se interrumpe el procedimiento de confirmación por lotes sincronizado, es posible que se produzca una situación *pendiente*. Las situaciones pendientes se resuelven automáticamente cuando se inicia un canal de mensajes. Si esta resolución no es satisfactoria, es posible que sea necesaria una intervención manual, utilizando el mandato RESOLVE.

Algunas consideraciones al elegir el número para el tamaño de lote:

- Si el número es demasiado grande, la cantidad de espacio de cola ocupado en ambos extremos del enlace se vuelve excesiva. Los mensajes ocupan espacio en la cola cuando no están confirmados y no se pueden eliminar de las colas hasta que se hayan confirmado.
- Si es probable que haya un flujo constante de mensajes, puede mejorar el rendimiento de un canal aumentando el tamaño de lote porque se necesitan menos flujos de confirmación para transferir la misma cantidad de bytes.
- Si las características del flujo de mensajes indican que los mensajes llegan de forma intermitente, un tamaño de lote de 1 con un intervalo de tiempo de desconexión relativamente grande puede proporcionar un mejor rendimiento.
- El número puede estar en el rango de 1 a 9999.
- Aunque los mensajes no persistentes en un canal rápido no esperan un punto de sincronización, contribuyen al recuento de tamaño de lote.

Este atributo es válido para tipos de canal de:

- Emisor
- Servidor
- Receptor
- Peticionario
- Clúster emisor
- Clúster receptor

CERTLABL (etiqueta de certificado)

Este atributo especifica la etiqueta de certificado de la definición de canal.

La etiqueta identifica qué certificado personal del repositorio de claves se envía al igual remoto. El certificado se define tal como se describe en [Etiquetas de certificado digital](#).

Los canales de entrada (incluidos los canales RCVR, RQSTR, CLUSRCVR, SERVER no calificado y SVRCONN) sólo enviarán el certificado configurado si la versión de IBM MQ del igual remoto da soporte completo a la configuración de etiqueta de certificado y el canal utiliza una CipherSpecTLS. Si no es así, el atributo **CERTLABL** del gestor de colas determina el certificado enviado. Esta restricción se debe a que el mecanismo de selección de etiqueta de certificado para canales de entrada depende de una extensión de protocolo TLS que no está soportada en todos los casos. En concreto, los clientes Java y los clientes JMS no dan soporte a la extensión de protocolo necesaria y sólo recibirán el certificado configurado por el atributo **CERTLABL** del gestor de colas, independientemente del valor de etiqueta específico del canal.

Un canal de servidor no calificado es uno que no tiene establecido el campo CONNAME.

Ninguna de las interfaces administrativas permite consultar o establecer este atributo para canales CLUSSDR. Recibirá un mensaje MQRCCF_INJU_CHANNEL_TYPE. Sin embargo, el atributo está presente en los objetos de canal CLUSSDR (incluidas las estructuras MQCD) y una salida CHAD puede establecerlo mediante programación si es necesario.

Para obtener más información sobre lo que puede contener la etiqueta de certificado, consulte [Etiquetas de certificado digital](#), que comprenden los requisitos.

Este atributo es válido para todos los tipos de canal.

Nota: Para SSL/TLS, CERTLABL debe estar definido en la definición QMGR. Opcionalmente, puede establecer un CERTLABL en la definición CHANNEL.

El gestor de colas CERTLABL está seleccionado y debe ser un certificado personal válido, incluso si está estableciendo un CERTLABL en la definición CHANNEL.

CHANNEL (nombre de canal)

Este atributo especifica el nombre de una definición de canal.

El nombre puede contener hasta 20 caracteres, aunque como ambos extremos de un canal de mensajes deben tener el mismo nombre, y otras implementaciones pueden tener restricciones en el tamaño, el número real de caracteres puede tener que ser menor.

Siempre que sea posible, los nombres de canal son exclusivos de un canal entre dos gestores de colas cualquiera en una red de gestores de colas interconectados.

El nombre debe contener caracteres de la lista siguiente:

Alfabético	(A-Z, a-z; tenga en cuenta que las mayúsculas y minúsculas son significativas)
Numéricos	(0-9)
Periodo	(.)
Barra inclinada	(/)
Subrayado	(_)
Signo de porcentaje	(%)

Nota:

1. Los blancos intercalados no están permitidos y los blancos iniciales se ignoran.
2. En sistemas que utilizan EBCDIC Katakana, no puede utilizar caracteres en minúsculas.

Este atributo es válido para todos los tipos de canal.

CHLTYPE (tipo de canal)

Este atributo especifica el tipo del canal que se está definiendo.

Los tipos de canal posibles son:

Tipos de canal de mensajes:

- Emisor
- Servidor
- Receptor
- Peticionario
- Clúster emisor
- Clúster receptor

Tipos de canal MQI:

- Conexión de cliente (sólo AIX, Linux, and Windows)

Nota: Los canales de conexión de cliente también se pueden definir en z/OS para utilizarlos en otras plataformas.

- Conexión con el servidor
- AMQP

Los dos extremos de un canal deben tener el mismo nombre y tener tipos compatibles:

- Remitente con destinatario
- Solicitante con servidor
- Solicitante con remitente (para devolución de llamada)

- Servidor con receptor (el servidor se utiliza como remitente)
- Conexión de cliente con conexión de servidor
- Clúster emisor con clúster receptor
- AMQP con AMQP

CLNTWGHT (peso de canal de cliente)

Este atributo especifica una ponderación para influir en qué definición de canal de conexión de cliente se utiliza.

El atributo de peso del canal de cliente se utiliza para que las definiciones de canal de cliente se puedan seleccionar de forma aleatoria basándose en el peso cuando hay disponibles más de una definición.

Cuando un cliente emite una MQCONN solicitando conexión con un grupo de gestores de colas, especificando un nombre de gestor de colas que empieza con un asterisco, que permite el equilibrio de peso del cliente entre varios gestores de colas, y hay más de una definición de canal adecuada disponible en la tabla de definiciones de canal de cliente (CCDT), la definición que se debe utilizar se selecciona aleatoriamente basándose en la ponderación, con cualquier definición de CLNTWGHT (0) aplicable seleccionada primero en orden alfabético.

Nota: **V9.2.0** Cuando se utiliza una CCDT JSON, es posible tener varios canales con el mismo nombre. Si existen varios canales con el mismo nombre y tienen CLNTWGHT (0), los canales se seleccionarán en el orden en el que están definidos en la CCDT JSON.

Especifique un valor entre 0 y 99. El valor predeterminado es 0.

El valor 0 indica que no se realiza ningún equilibrio de carga y que las definiciones aplicables se seleccionan en orden alfabético. Para habilitar el equilibrio de carga, elija un valor entre 1 y 99, donde 1 es el peso más bajo y 99 el más alto. La distribución de conexiones entre dos o más canales con ponderaciones distintas de cero es proporcional a la proporción de esas ponderaciones. Por ejemplo, tres canales con valores de CLNTWGHT de 2, 4 y 14 se seleccionan aproximadamente 10%, 20% y 70% del tiempo. Esta distribución no está garantizada. Si el atributo AFFINITY de la conexión se establece en PREFERRED, la primera conexión elige una definición de canal de acuerdo con las ponderaciones de cliente y, a continuación, las conexiones posteriores continúan utilizando la misma definición de canal.

Este atributo sólo es válido para el tipo de canal de conexión de cliente.

CLUSNL (Lista de nombres de clúster)

Este atributo es el nombre de la lista de nombres que especifica una lista de clústeres a los que pertenece el canal.

Hasta uno de los valores resultantes de CLUSTER o CLUSNL puede no estar en blanco. Si uno de los valores no está en blanco, el otro debe estar en blanco.

Este atributo es válido para tipos de canal de:

- Clúster emisor
- Clúster receptor

Clúster (CLUSTER)

Este atributo es el nombre del clúster al que pertenece el canal.

La longitud máxima es de 48 caracteres que se ajustan a las reglas para denominar objetos IBM MQ.

Hasta uno de los valores resultantes de CLUSTER o CLUSNL no puede estar en blanco. Si uno de los valores no está en blanco, el otro debe estar en blanco.

Este atributo es válido para tipos de canal de:

- Clúster emisor
- Clúster receptor

CLWLPRTY (prioridad de carga de trabajo de clúster)

El atributo de canal CLWLPRTY especifica el orden de prioridad de los canales para la distribución de carga de trabajo de clúster. El valor debe estar en el rango 0-9, donde 0 es la prioridad más baja y 9 es la más alta.

Utilice el atributo de canal CLWLPRTY para establecer un orden de prioridad para los destinos de clúster disponibles. IBM MQ selecciona los destinos con la prioridad más alta antes de seleccionar los destinos con la prioridad de destino de clúster más baja. Si hay varios destinos con la misma prioridad, selecciona el destino utilizado menos recientemente.

Si hay dos destinos posibles, puede utilizar este atributo para permitir la migración tras error. Los mensajes van al gestor de colas con el canal de prioridad más alta. Si deja de estar disponible, los mensajes irán al siguiente gestor de colas de prioridad más alta. Los gestores de colas de prioridad más baja actúan como reservas.

IBM MQ comprueba el estado del canal antes de priorizar los canales. Sólo los gestores de colas disponibles son candidatos para la selección.

Notas:

- Especifique este atributo en el canal de clúster receptor en el gestor de colas de destino. Es probable que se ignore cualquier equilibrio que especifique en el canal de clúster emisor coincidente. Consulte la sección [Canales de clúster](#).
- La disponibilidad de un gestor de colas remoto se basa en el estado del canal que conduce a dicho gestor de colas. Cuando se inician los canales, su estado cambia varias veces; siendo algunos de ellos menos preferentes para el algoritmo de gestión de carga de trabajo de clúster. En la práctica, esto significa que se pueden elegir destinos (de copia de seguridad) de una prioridad menor, mientras se inician los canales que conducen a destinos (principales) de prioridad superior.
- Si necesita asegurarse de que ningún mensaje se dirija al destino de copia de seguridad, no utilice CLWLPRTY. Considere la posibilidad de utilizar colas distintas o CLWLRANK con una conmutación manual desde el destino principal al de copia de seguridad.

CLWLRANK (rango de carga de trabajo de clúster)

El atributo de canal **CLWLRANK** especifica el rango de canales para la distribución de carga de trabajo de clúster. El valor debe estar en el rango 0-9, donde 0 es el rango más bajo y 9 es el más alto.

Utilice el atributo de canal **CLWLRANK** si desea controlar el destino final de los mensajes enviados a un gestor de colas en otro clúster. Controle la elección del destino final estableciendo el rango de los canales que conectan un gestor de colas con los gestores de colas de pasarela en la intersección de los clústeres.

Cuando establece **CLWLRANK**, los mensajes toman una ruta especificada a través de los clústeres interconectados hacia un destino de clasificación superior. Por ejemplo, los mensajes llegan a un gestor de colas de pasarela que puede enviarlos a cualquiera de los dos gestores de colas utilizando los canales clasificados como 1 y 2. Se envían automáticamente al gestor de colas conectado mediante un canal con el rango más alto, en este caso el canal al gestor de colas clasificado 2.

IBM MQ obtiene el rango de canales antes de comprobar el estado del canal. Obtener el rango antes de comprobar el estado del canal significa que incluso los canales no accesibles están disponibles para su selección. Permite que los mensajes se direccionen a través de la red incluso si el destino final no está disponible.

Notas:

- Especifique este atributo en el canal de clúster receptor en el gestor de colas de destino. Es probable que se ignore cualquier equilibrio que especifique en el canal de clúster emisor coincidente. Consulte la sección [Canales de clúster](#).
- Si también ha utilizado el atributo de prioridad **CLWLPRTY**, IBM MQ selecciona entre los destinos disponibles. Si un canal no está disponible para el destino con el rango más alto, el mensaje se retiene en la cola de transmisión. Se libera cuando el canal pasa a estar disponible. El mensaje no se envía al siguiente destino disponible en el orden de clasificación.

CLWLWGHT (peso de carga de trabajo de clúster)

El atributo de canal CLWLWGHT especifica el peso aplicado a los canales CLUSSDR y CLUSRCVR para la distribución de carga de trabajo de clúster. El valor debe estar en el rango 1-99, donde 1 es el peso más bajo y 99 es el más alto.

Utilice CLWLWGHT para enviar a los servidores con más potencia de proceso más mensajes. Cuanto más alto sea el peso del canal, más mensajes se envían a través de ese canal.

Notas:

- Especifique este atributo en el canal de clúster receptor en el gestor de colas de destino. Es probable que se ignore cualquier equilibrio que especifique en el canal de clúster emisor coincidente. Consulte la sección [Canales de clúster](#).
- Cuando se modifica CLWLWGHT del valor predeterminado de 50 en cualquier canal, el equilibrio de carga de trabajo depende del número total de veces que se ha elegido cada canal para un mensaje enviado a cualquier cola en clúster. Para obtener más información, consulte [“Algoritmo de gestión de carga de trabajo de clúster” en la página 143](#).

COMPHDR (compresión de cabecera)

Este atributo es una lista de técnicas de compresión de datos de cabecera soportadas por el canal.

Para los canales emisor, servidor, clúster emisor, clúster receptor y conexión de cliente, los valores especificados están en orden de preferencia con la primera técnica de compresión soportada por el extremo remoto del canal que se está utilizando. Las técnicas de compresión mutuamente soportadas de los canales se pasan a la salida de mensajes del canal emisor donde la técnica de compresión utilizada se puede alterar en base a cada mensaje. La compresión altera los datos pasados a las salidas de envío y recepción.

Los valores posibles son:

NINGUNO

No se lleva a cabo ninguna compresión de datos de cabecera. Este es el valor predeterminado.

SISTEMA

Se lleva a cabo la compresión de datos de cabecera.

Este atributo es válido para todos los tipos de canal.

COMPMSG (compresión de datos)

Este atributo es una lista de técnicas de compresión de datos de mensaje soportadas por el canal.

Para los canales emisor, servidor, clúster emisor, clúster receptor y conexión de cliente, los valores especificados están en orden de preferencia. Se utiliza la primera técnica de compresión soportada por el extremo remoto del canal. Las técnicas de compresión mutuamente soportadas de los canales se pasan a la salida de mensajes del canal emisor donde la técnica de compresión utilizada se puede alterar en base a cada mensaje. La compresión altera los datos pasados a las salidas de envío y recepción. Consulte [“COMPHDR \(compresión de cabecera\)” en la página 98](#) para obtener información sobre la compresión de la cabecera del mensaje.

Los valores posibles son:

NINGUNO

No se lleva a cabo ninguna compresión de datos de mensaje. Este es el valor predeterminado.

RLE

Se lleva a cabo la compresión de datos de mensaje utilizando la codificación de longitud de ejecución.

ZLIBFAST

Se lleva a cabo la compresión de datos de mensaje utilizando el método de compresión zlib. Se prefiere un tiempo de compresión rápido.

ZLIBFAST se puede descargar opcionalmente en el recurso de compresión de datos de zEnterprise . Consulte [Recurso dezEDC Express](#) para obtener más información.

ZLIBHIGH

Se lleva a cabo la compresión de datos de mensaje utilizando el método de compresión zlib. Se prefiere un nivel elevado de compresión.

CUALQUIERA

Permite al canal dar soporte a cualquier técnica de compresión soportada por el gestor de colas. Sólo está soportado para los canales de receptor, solicitante y conexión de servidor.

Este atributo es válido para todos los tipos de canal.

AIX A partir de IBM MQ 9.2.1, las técnicas ZLIBFAST y ZLIBHIGH pueden utilizar la biblioteca zlibNX acelerada por hardware en IBM MQ for AIX si está instalada. La biblioteca zlibNX es una versión mejorada de la biblioteca de compresión zlib que da soporte a la compresión y descompresión de datos acelerada por hardware utilizando coprocesadores denominados aceleradores Nest (NX) en servidores basados en el procesador IBM POWER9 . La biblioteca zlibNX está disponible en IBM AIX 7.2 con el paquete de expansión de nivel de tecnología 4 y posteriores. Es más probable que los mensajes altamente comprimibles con un tamaño superior a 2KB se beneficien de optar por utilizar la biblioteca zlibNX , reduciendo el uso de CPU. Para habilitar un agente de canal de mensajes (MCA) para utilizar la biblioteca zlibNX , establezca la variable de entorno AMQ_USE_ZLIBNX.

CONNNAME (Nombre de conexión)

Este atributo es el identificador de conexión de comunicaciones. Especifica los enlaces de comunicaciones concretos que tiene que utilizar un canal.

Es opcional para los canales de servidor, a menos que se desencadene el canal de servidor, en cuyo caso debe especificar un nombre de conexión.

Especifique **CONNNAME** como una lista separada por comas de nombres de máquinas para el **TRPTYPE** indicado. Normalmente, sólo se necesita un nombre de máquina. Puede proporcionar varios nombres de máquinas para configurar varias conexiones con las mismas propiedades. Las conexiones se intentan normalmente en el orden en el que se especifican en la lista de conexiones hasta que se establece una conexión satisfactoriamente. El pedido se modifica para los clientes si se proporciona el atributo **CLNTWGHT**. Si ninguna conexión es satisfactoria, el canal intenta de nuevo la conexión, según lo determinado por los atributos del canal. Con los canales de cliente, una lista de conexiones proporciona una alternativa a la utilización de grupos de gestores de colas para configurar varias conexiones. Con los canales de mensajes, se utiliza una lista de conexiones para configurar conexiones con las direcciones alternativas de un gestor de colas de varias instancias.

En IBM WebSphere MQ 7.0.1, uno de los primeros soportes que se brindó fue proporcionar varios nombres de conexión en una lista. Cambia la sintaxis del parámetro **CONNNAME**. Los clientes y gestores de colas de versiones anteriores se conectan utilizando el primer nombre de conexión de la lista y no leen el resto de los nombres de conexión de la lista. Para que los clientes y los gestores de colas de versiones anteriores analicen la nueva sintaxis, debe especificar un número de puerto en el primer nombre de conexión de la lista. Especificar un número de puerto evita problemas a la hora de conectarse al canal desde un cliente o un gestor de colas que se ejecuta en un nivel anterior a IBM WebSphere MQ 7.0.1.

Multi En Multiplatforms, el parámetro de nombre de conexión TCP/IP de un canal de receptor en clúster es opcional. Si deja el nombre de conexión en blanco, IBM MQ genera automáticamente un nombre de conexión, dando por supuesto el puerto predeterminado y utilizando la dirección IP actual del sistema. Puede modificar el número de puerto predeterminado y seguir utilizando la dirección IP actual del sistema. Para cada nombre de conexión deje en blanco el nombre de IP y suministre el número de puerto entre paréntesis; por ejemplo:

(1415)

El **CONNNAME** generado siempre está en el formato decimal con puntos (IPv4) o hexadecimal (IPv6), en lugar de en forma de nombre de host DNS alfanumérico.

La longitud máxima del nombre depende de la plataforma:

- **Multi** 264 caracteres.
- **z/OS** 48 caracteres (consulte la [nota 1](#)).

Si el tipo de transporte es TCP

CONNNAME es el nombre de host o la dirección de red de la máquina remota (o la máquina local para canales de clúster receptor). Por ejemplo, (ABC.EXAMPLE.COM), (2001:DB8:0:0:0:0:0:0) o (127.0.0.1). Puede incluir el número de puerto, por ejemplo (MACHINE(123)).

z/OS Puede incluir el IP_name de un grupo DNS dinámico o un puerto de entrada de Network Dispatcher.

Si utiliza una dirección IPv6 en una red que sólo da soporte a IPv4, el nombre de conexión no se resuelve. En una red que utiliza IPv4 y IPv6, el nombre de conexión interactúa con la dirección local para determinar qué pila IP se utiliza. En [“LOCLADDR \(Dirección local\)”](#) en la [página 104](#) encontrará más información.

Si el tipo de transporte es LU 6.2

Multi Si se especifican TPNAME y MODENAME, proporcione el nombre completo de la LU asociada. Si TPNAME y MODENAME están en blanco, proporcione el nombre de objeto de información complementaria CPI-C para la plataforma específica.

z/OS Hay dos formas en las que especificar el valor:

- Nombre de unidad lógica

La información de unidad lógica para el gestor de colas, que comprende el nombre de unidad lógica, el nombre de TP y el nombre de modalidad opcional. Este nombre se puede especificar con uno de estos tres formatos:

<i>Tabla 23. Formas y unidades de unidad lógica</i>	
Forma	Ejemplo
luname	IGY12355
luname/TPname	IGY12345/APING
luname/TPname/modename	IGY12345/APINGD/#INTER

Para el primer formato, el nombre de TP y el nombre de modalidad deben especificarse para los atributos TPNAME y MODENAME; de lo contrario, estos atributos deben estar en blanco. Para los canales de conexión de cliente, sólo se permite el primer formulario.

- Nombre simbólico

El nombre de destino simbólico para la información de unidad lógica para el gestor de colas, tal como se define en el conjunto de datos de información complementaria. Los atributos TPNAME y MODENAME deben estar en blanco. Tenga en cuenta que, para los canales de clúster receptor, la información complementaria se encuentra en los otros gestores de colas del clúster. En este caso, puede ser un nombre que una salida de definición automática de canal puede resolver en la información de unidad lógica adecuada para el gestor de colas local.

El nombre de LU especificado o implícito puede ser el de un grupo de recursos genéricos VTAM.

Si el protocolo de transmisión es NetBIOS

CONNNAME es el nombre NetBIOS definido en la máquina remota.

Si el protocolo de transmisión es SPX

CONNNAME es una dirección de estilo SPX que consta de una dirección de red de 4 bytes, una dirección de nodo de 6 bytes y un número de socket de 2 bytes. Especifique estos valores en hexadecimal, con las direcciones de red y nodo separadas por un punto y el número de socket entre corchetes. Por ejemplo:

```
CONNNAME('0a0b0c0d.804abcde23a1(5e86)')
```

Si se omite el número de socket, se utiliza el número de socket SPX de IBM MQ predeterminado. El valor predeterminado es X'5E86'.

Este atributo es válido para tipos de canal de:

- Emisor
- Servidor
- Peticionario
- Conexión de cliente
- Clúster emisor
- Clúster receptor

Es opcional para los canales de servidor, a menos que se desencadene el canal de servidor, en cuyo caso debe especificar un nombre de conexión.

Nota:

1. Para las longitudes de nombre, puede solucionar el límite de 48 caracteres de una de las formas siguientes:
 - Configure los servidores DNS para que utilice, por ejemplo, el nombre de host de "myserver" en lugar de "myserver.location.company.com", asegurándose de que puede utilizar el nombre de host abreviado.
 - Utilizar direcciones IP.
2. La definición del protocolo de transmisión está contenida en ["TRPTYPE \(Tipo de transporte\)"](#) en la [página 124](#).

CONVERT (Convertir mensaje)

Este atributo especifica que el mensaje debe convertirse al formato que necesita el sistema receptor antes de la transmisión.

La aplicación receptora suele convertir los datos de mensaje de aplicación. Sin embargo, si el gestor de colas remoto está en una plataforma que no da soporte a la conversión de datos, utilice este atributo de canal para especificar que el mensaje debe convertirse al formato que necesita el sistema receptor **antes de la transmisión de**.

Los valores posibles son yes y no. Si especifica yes, los datos de aplicación del mensaje se convierten antes del envío si ha especificado uno de los nombres de formato incorporados, o si hay una salida de conversión de datos disponible para un formato definido por el usuario (consulte [Escritura de salidas de conversión de datos](#)). Si especifica no, los datos de aplicación del mensaje no se convierten antes del envío.

Este atributo es válido para tipos de canal de:

- Emisor
- Servidor
- Clúster emisor
- Clúster receptor

DEFRECON (reconexión predeterminada)

Especifica si una conexión de cliente vuelve a conectar automáticamente una aplicación cliente si se interrumpe su conexión.

Los valores posibles son:

NO (valor predeterminado)

A menos que **MQCONNX** lo altere temporalmente, el cliente no se vuelve a conectar automáticamente.

YES

A menos que **MQCONNX** lo altere temporalmente, el cliente se vuelve a conectar automáticamente.

QMGR

A menos que lo altere temporalmente **MQCONNX**, el cliente se vuelve a conectar automáticamente, pero sólo al mismo gestor de colas. La opción QMGR tiene el mismo efecto que **MQCNO_RECONNECT_Q_MGR**.

Inhabilitado

La reconexión está inhabilitada, aunque lo solicite el programa cliente utilizando la llamada MQI de **MQCONNX**.

Este atributo sólo es válido para los canales de conexión de cliente.

DESCR (Descripción)

Este atributo describe la definición de canal y contiene hasta 64 bytes de texto.

Nota: El número máximo de caracteres se reduce si el sistema está utilizando un juego de caracteres de doble byte (DBCS).

Utilice caracteres del juego de caracteres identificado por el identificador de juego de caracteres codificado (CCSID) para el gestor de colas para asegurarse de que el texto se convierte correctamente si se envía a otro gestor de colas.

Este atributo es válido para todos los tipos de canal.

DISCINT (intervalo de desconexión)

Este atributo es el periodo de tiempo después del cual se cierra un canal, si no llega ningún mensaje durante ese periodo.

Este atributo es un atributo de tiempo de espera, especificado en segundos, para los canales de servidor, clúster emisor, emisor y clúster receptor. El intervalo se mide a partir del punto en el que finaliza un lote, es decir, cuando se alcanza el tamaño de lote o cuando caduca el intervalo de lote y la cola de transmisión queda vacía. Si no llegan mensajes a la cola de transmisión durante el intervalo de tiempo especificado, el canal se cierra. (El tiempo es aproximado.)

El intercambio de cierre de datos de control entre los dos extremos del canal incluye una indicación de la razón para el cierre. Esto garantiza que el final correspondiente del canal permanezca disponible para volver a iniciarse.

Puede especificar cualquier número de segundos de cero a 999 999, donde un valor de cero significa que no hay desconexión; espere indefinidamente.

Para los canales de conexión de servidor que utilizan el protocolo TCP, el intervalo representa el valor de desconexión de inactividad del cliente, especificado en segundos. Si una conexión de servidor no ha recibido ninguna comunicación de su cliente asociado durante este tiempo, termina la conexión.

El intervalo de inactividad de conexión de servidor se aplica entre las llamadas de API de IBM MQ desde un cliente.

Nota: Una MQGET de ejecución potencialmente larga con llamada de espera no se clasifica como inactividad y, por lo tanto, nunca excede el tiempo de espera como resultado de la caducidad de DISCINT.

Este atributo es válido para tipos de canal de:

- Emisor
- Servidor
- Conexión de servidor
- Clúster emisor
- Clúster receptor

Este atributo no es aplicable para los canales de conexión de servidor que utilizan protocolos distintos de TCP.

Nota: El rendimiento se ve afectado por el valor especificado para el intervalo de desconexión.

Un valor bajo (por ejemplo, unos segundos) puede ser perjudicial para el rendimiento del sistema al iniciar constantemente el canal. Un valor grande (más de una hora) puede significar que los recursos del sistema están innecesariamente retenidos. También puede especificar un intervalo de pulsaciones, de modo que cuando no hay mensajes en la cola de transmisión, el MCA emisor envía un flujo de pulsaciones al MCA receptor, dando así al MCA receptor la oportunidad de desactivar temporalmente el canal sin esperar a que caduque el intervalo de desconexión. Para que estos dos valores funcionen de forma eficaz, el valor del intervalo de pulsaciones debe ser significativamente menor que el valor del intervalo de desconexión.

El valor DISCINT predeterminado se establece en 100 minutos. Sin embargo, un valor de unos pocos minutos suele ser un valor razonable para utilizar sin afectar al rendimiento o mantener los canales en ejecución durante periodos de tiempo innecesariamente largos. Si es adecuado para su entorno, puede cambiar este valor, ya sea en cada canal individual o cambiando el valor en las definiciones de canal predeterminadas, por ejemplo SYSTEM.DEF.SENDER.

Para obtener más información, consulte [Detención y desactivación temporal de canales](#).

HBINT (intervalo de latido)

Este atributo especifica el tiempo aproximado entre flujos de pulsaciones que se van a pasar desde un agente de canal de mensajes (MCA) emisor cuando no hay mensajes en la cola de transmisión.

Las sucesiones de pulsaciones desbloquean el MCA receptor, que está a la espera de la llegada de mensajes o a que transcurra el intervalo de desconexión. Cuando el MCA receptor está desbloqueado, puede desconectar el canal sin esperar a que transcurra el intervalo de desconexión. Los flujos de pulsaciones también liberan los almacenamientos intermedios de almacenamiento que se han asignado para mensajes grandes y cierran las colas que se han dejado abiertas en el extremo receptor del canal.

El valor está en segundos y debe estar en el rango de 0 a 999 999. Un valor de cero significa que no se van a enviar flujos de pulsaciones. El valor predeterminado es 300. Para ser más útil, el valor debe ser significativamente menor que el valor del intervalo de desconexión.

Con las aplicaciones que utilizan las API IBM MQ classes for Java, JMS o .NET , el valor HBINT se determina de una de las maneras siguientes:

- Ya sea por el valor del canal SVRCONN que utiliza la aplicación.
- O por el valor en el canal CLNTCONN, si la aplicación se ha configurado para utilizar una CCDT.

Para los canales de conexión de servidor y de conexión de cliente, las pulsaciones pueden fluir tanto desde el lado del servidor como desde el lado del cliente de forma independiente. Si no se han transferido datos a través del canal durante el intervalo de pulsaciones, el agente MQI de conexión con el cliente envía un flujo de pulsaciones y el agente MQI de conexión con el servidor responde a él con otro flujo de pulsaciones. Esto sucede independientemente del estado del canal, por ejemplo, independientemente de si está inactivo mientras realiza una llamada de API o si está inactivo a la espera de la entrada de usuario del cliente. El agente MQI de conexión con el servidor también es capaz de iniciar una pulsación en el cliente, de nuevo independientemente del estado del canal. Para evitar que los agentes MQI de conexión de servidor y de conexión de cliente se latidos entre sí al mismo tiempo, el latido del servidor fluye después de que no se hayan transferido datos a través del canal durante el intervalo de latido más 5 segundos.

Para los canales de conexión de servidor y de conexión de cliente que funcionan en la modalidad de canal antes de IBM WebSphere MQ 7.0, las pulsaciones fluyen sólo cuando un MCA de servidor está esperando un mandato MQGET con la opción WAIT especificada, que ha emitido en nombre de una aplicación cliente.

Para obtener más información sobre cómo hacer que los canales MQI funcionen en las dos modalidades, consulte [SharingConversations \(MQLONG\)](#).

Referencia relacionada

[DEFINE CHANNEL](#)

[ALTER CHANNEL](#)

KAINT (intervalo de estado activo)

Este atributo se utiliza para especificar un valor de tiempo de espera para un canal.

El atributo Intervalo de estado activo es un valor que se pasa a la pila de comunicaciones especificando la temporización de estado activo para el canal. Le permite especificar un valor de estado activo diferente para cada canal.

Puede establecer el atributo Intervalo de estado activo (KAINT) para canales por canal.

Multi En [Multiplatforms](#), puede acceder y modificar el parámetro, pero sólo se almacena y se reenvía; no hay ninguna implementación funcional del parámetro. Si necesita la funcionalidad proporcionada por el parámetro KAINT, utilice el parámetro Intervalo de pulsaciones (HBINT), tal como se describe en [“HBINT \(intervalo de latido\)”](#) en la página 103.

Para que este atributo tenga algún efecto, el estado activo TCP/IP debe estar habilitado.

- **z/OS** En z/OS, habilite keepalive emitiendo el mandato ALTER QMGR TCPKEEP (YES) MQSC.
- **Multi** En [Multiplatforms](#), se produce cuando se especifica el parámetro KEEPALIVE=YES en la stanza TCP del archivo de configuración de gestión de colas distribuidas, `qm.ini`, o a través de IBM MQ Explorer.

Keepalive también debe estar habilitado dentro del propio TCP/IP, utilizando el conjunto de datos de configuración de perfil TCP.

El valor indica una hora, en segundos, y debe estar en el rango de 0 a 99999. Un valor de intervalo de estado activo 0 indica que Keepalive específico del canal no está habilitado para el canal y sólo se utiliza el valor Keepalive de todo el sistema establecido en TCP/IP. También puede establecer KAINT en un valor de AUTO (este valor es el valor predeterminado). Si KAINT se establece en AUTO, el valor de Keepalive se basa en el valor del intervalo de pulsaciones negociado (HBINT) del modo siguiente:

HBINT negociado	KAINT
>0	HBINT negociado + 60 segundos
0	0

Este atributo es válido para todos los tipos de canal.

El valor se ignora para todos los canales que tienen un TransportType (TRPTYPE) distinto de TCP o SPX

LOCLADDR (Dirección local)

Este atributo especifica la dirección de comunicaciones local de un canal.

Nota: Los canales AMQP no dan soporte al mismo formato de LOCLADDR que otros canales IBM MQ . Para obtener más información, consulte [“LOCLADDR para canales AMQP”](#) en la página 107.

LOCLADDR para todos los canales excepto los canales AMQP

Este atributo sólo se aplica si el tipo de transporte (TRPTYPE) es TCP/IP. Para todos los demás tipos de transporte, se ignora.

Cuando se especifica un valor LOCLADDR , un canal que se detiene y luego se reinicia continúa utilizando la dirección TCP/IP especificada en LOCLADDR. En los escenarios de recuperación, este atributo puede ser útil cuando el canal se comunica a través de un cortafuegos. Es útil porque elimina los problemas causados por el reinicio del canal con la dirección IP de la pila TCP/IP a la que está conectado. LOCLADDR

también puede forzar a un canal a utilizar una pila IPv4 o IPv6 en un sistema de pila dual, o una pila de modalidad dual en un único sistema de pila.

Este atributo es válido para tipos de canal de:

- Emisor
- Servidor
- Peticionario
- Conexión de cliente
- Clúster emisor
- Clúster receptor

Cuando LOCLADDR incluye una dirección de red, la dirección debe ser una dirección de red que pertenezca a una interfaz de red en el sistema donde se ejecuta el canal. Por ejemplo, al definir un canal emisor en el gestor de colas ALPHA al gestor de colas BETA con el siguiente mandato MSQC:

```
DEFINE CHANNEL(TO.BETA) CHLTYPE(SDR) CONNAME(192.0.2.0) XMITQ(BETA) LOCLADDR(192.0.2.1)
```

La dirección LOCLADDR es la IPv4 dirección 192.0.2.1. Este canal emisor se ejecuta en el sistema del gestor de colas ALPHA, por lo que la dirección IPv4 debe pertenecer a una de las interfaces de red de su sistema.

El valor es la dirección IP opcional y el puerto o rango de puertos opcionales que se utilizan para las comunicaciones TCP/IP de salida. El formato de esta información es el siguiente:

```
LOCLADDR([ip-addr][(low-port[,high-port])][, [ip-addr][(low-port[,high-port])]])
```

La longitud máxima de **LOCLADDR**, incluidas varias direcciones, es MQ_LOCAL_ADDRESS_LENGTH.

Si omite **LOCLADDR**, se asigna automáticamente una dirección local.

Tenga en cuenta que puede establecer **LOCLADDR** para un cliente C utilizando la tabla de definición de canal de cliente (CCDT).

Todos los parámetros son opcionales. Omitir la parte *ip-addr* de la dirección es útil para habilitar la configuración de un número de puerto fijo para una cortafuegos IP. Omitir el número de puerto es útil para seleccionar un adaptador de red específico sin tener que identificar un número de puerto local exclusivo. La pila TCP/IP genera un número de puerto exclusivo.

Especifique *[, [ip-addr][(low-port[,high-port])]]* varias veces para cada dirección local adicional. Utilice varias direcciones locales si desea especificar un subconjunto de adaptadores de red local. También puede utilizar *[, [ip-addr][(low-port[,high-port])]]* para representar una dirección de red local determinada en servidores diferentes que forman parte de una configuración de gestor de colas de varias instancias.

dirección-ip

dirección-ip se especifica con uno de estos tres formatos:

Formato decimal con puntos IPv4

Por ejemplo: 192.0.2.1

Notación hexadecimal IPv6

Por ejemplo: 2001:DB8:0:0:0:0:0:0

Formato de nombre de host alfanumérico

Por ejemplo WWW.EXAMPLE.COM

puerto-bajo y puerto-alto

puerto-bajo y puerto alto son números que van entre paréntesis.

La tabla siguiente muestra cómo se puede utilizar el parámetro **LOCLADDR**:

Tabla 25. Ejemplos de cómo se puede utilizar el parámetro **LOCLADDR**

LOCLADDR	Significado
9.20.4.98	El canal enlaza a esta dirección localmente
9.20.4.98, 9.20.4.99	El canal se enlaza a cualquier dirección IP. La dirección podría consistir en dos adaptadores de red en un servidor o bien un adaptador de red diferente en dos servidores diferentes de una configuración de múltiples instancias.
9.20.4.98(1000)	El canal enlaza a esta dirección y al puerto 1000 localmente
9.20.4.98(1000,2000)	El canal se enlaza a esta dirección y utiliza un puerto dentro del rango de 1.000 a 2.000 de forma local
(1000)	El canal enlaza al puerto 1000 localmente
(1000,2000)	El canal se enlaza al puerto en el rango de 1.000 a 2.000 de forma local

Cuando se inicia un canal, los valores especificados para el nombre de conexión (CONNAME) y la dirección local (LOCLADDR) determinan qué pila IP se utiliza para la comunicación. La pila IP utilizada se determina de la siguiente manera:

- Si el sistema sólo tiene una pila IPv4 configurada, siempre se utiliza la pila IPv4 . Si se especifica una dirección local (LOCLADDR) o un nombre de conexión (CONNAME) como una dirección de red IPv6 , se genera un error y el canal no se inicia.
- Si el sistema sólo tiene una pila IPv6 configurada, siempre se utiliza la pila IPv6 . Si se especifica una dirección local (LOCLADDR) como una dirección de red IPv4 , se genera un error y el canal no se inicia. En las plataformas que dan soporte al direccionamiento correlacionado de IPv6 , si se especifica un nombre de conexión (CONNAME) como una dirección de red de IPv4 , la dirección se correlaciona con una dirección de IPv6 . Por ejemplo, xxx . xxx . xxx . xxx se correlaciona con : : ffff : xxx . xxx . xxx . xxx. El uso de direcciones correlacionadas puede requerir conversores de protocolo. Evite el uso de direcciones correlacionadas cuando sea posible.
- Si se especifica una dirección local (LOCLADDR) como una dirección IP para un canal, se utiliza la pila para dicha dirección IP. Si la dirección local (LOCLADDR) se especifica como un nombre de host que se resuelve en las direcciones IPv4 y IPv6 , el nombre de conexión (CONNAME) determina cuál de las pilas se utiliza. Si tanto la dirección local (LOCLADDR) como el nombre de conexión (CONNAME) se especifican como nombres de host que se resuelven en las direcciones IPv4 y IPv6 , la pila utilizada viene determinada por el atributo de gestor de colas IPADDRV.
- Si el sistema tiene configuradas pilas IPv4 y IPv6 duales y no se ha especificado una dirección local (LOCLADDR) para un canal, el nombre de conexión (CONNAME) especificado para el canal determina qué pila IP utilizar. Si el nombre de conexión (CONNAME) se especifica como un nombre de host que se resuelve en las direcciones IPv4 y IPv6 , la pila utilizada viene determinada por el atributo de gestor de colas IPADDRV.

Multi En Multiplatforms, puede establecer un valor de dirección local predeterminado que se utilizará para todos los canales emisores que no tienen una dirección local definida. El valor predeterminado se define estableciendo la variable de entorno MQ_LCLADDR antes de iniciar el gestor de colas. El formato del valor coincide con el del atributo MQSC LOCLADDR.

Direcciones locales con canales emisores de clúster

Los canales emisores de clúster siempre heredan la configuración del canal receptor de clúster correspondiente tal como se define en el gestor de colas de destino. Esto es cierto incluso si hay un canal emisor de clúster definido localmente con el mismo nombre, en cuyo caso la definición manual sólo se utiliza para la comunicación inicial.

Por este motivo, no es posible depender del LOCLADDR definido en el canal receptor del clúster, ya que es probable que la dirección IP no sea propiedad del sistema donde se crean los remitentes del clúster. Por esta razón, LOCLADDR en el receptor de clúster no se debe utilizar a menos que haya una razón para

restringir sólo los puertos, pero no la dirección IP para todos los remitentes de clúster potenciales, y se sabe que estos puertos están disponibles en todos los sistemas en los que se puede crear un canal emisor de clúster.

Si un clúster debe utilizar LOCLADDR para obtener los canales de comunicación de salida para enlazar con una dirección IP específica, utilice una [Salida de definición automática de canal](#) utilice la LOCLADDR predeterminada para el gestor de colas cuando sea posible. Cuando se utiliza una salida de canal, fuerza el valor LOCLADDR de la salida en cualquiera de los canales CLUSSDR definidos automáticamente.

Si se utiliza un LOCLADDR no predeterminado para canales emisores de clúster mediante el uso de una salida o un valor predeterminado, cualquier canal emisor de clúster definido manualmente coincidente, por ejemplo con un gestor de colas de depósito completo, también debe tener el valor LOCLADDR establecido para habilitar la comunicación inicial a través del canal.

Nota: Si el sistema operativo devuelve un error de enlace para el puerto proporcionado en LOCLADDR (o todos los puertos, si se proporciona un rango de puertos), el canal no se inicia; el sistema emite un mensaje de error.

LOCLADDR para canales AMQP

Los canales AMQP dan soporte a un formato distinto de LOCLADDR que otros canales IBM MQ :

LOCLADDR (*ip-addr*)

LOCLADDR es la dirección de comunicaciones local para el canal. Utilice este parámetro si desea forzar al cliente a utilizar una dirección IP determinada. LOCLADDR también es útil para forzar a un canal a utilizar una dirección IPv4 o IPv6 si hay una opción disponible, o para utilizar un adaptador de red determinado en un sistema con varios adaptadores de red.

La longitud máxima de LOCLADDR es MQ_LOCAL_ADDRESS_LENGTH.

Si omite LOCLADDR, se asigna automáticamente una dirección local.

dirección-ip

ip-addr es una única dirección de red, especificada en uno de estos tres formatos:

Formato decimal con puntos IPv4

Por ejemplo 192.0.2.1

Notación hexadecimal IPv6

Por ejemplo 2001:DB8:0:0:0:0:0:0

Formato de nombre de host alfanumérico

Por ejemplo WWW.EXAMPLE.COM

Si se especifica una dirección IP, sólo se valida el formato de dirección. La propia dirección IP no se valida.

Conceptos relacionados

[Trabajar con canales de clúster emisor definidos automáticamente](#)

LONGRTY (recuento de reintentos largos)

Este atributo especifica el número máximo de veces que el canal debe intentar asignar una sesión a su asociado.

El atributo **long retry count** se puede establecer de cero a 999.999.999.

Este atributo es válido para los siguientes tipos de canal:

- Emisor
- Servidor
- Clúster emisor
- Clúster receptor

Si el intento de asignación inicial falla, el número de *recuento de reintentos cortos* disminuye y el canal reintenta el número restante de veces. Si sigue fallando, reintenta un *recuento de reintentos largos* número de veces con un intervalo de *intervalo de reintentos largos* entre cada intento. Si sigue sin ser satisfactorio, el canal se cierra. A continuación, el canal debe reiniciarse con un mandato; el iniciador de canal no lo inicia automáticamente.

z/OS En z/OS, un canal no puede entrar el reintento si se ha superado el número máximo de canales (**MAXCHL**).

Multi En Multiplatforms, para que se intente un reintento, debe estar en ejecución un iniciador de canal. El iniciador de canal debe estar supervisando la cola de inicio especificada en la definición de la cola de transmisión que está utilizando el canal.

Si el iniciador de canal (en z/OS) o el canal (en Multiplatforms) se detiene mientras el canal está reintentando, el *recuento de reintentos cortos* y el *recuento de reintentos largos* se restablecen cuando se reinicia el iniciador de canal o el canal, o cuando un mensaje se coloca correctamente en el canal emisor. Sin embargo, si el iniciador de canal (en z/OS) o el gestor de colas (en Multiplatforms) se cierra y se reinicia, el *recuento de reintentos cortos* y el *recuento de reintentos largos* no se restablecen. El canal retiene los valores de recuento de reintentos que tenía antes de que se reiniciara el gestor de colas o de que se pusiera el mensaje.

Multi En Multiplatforms:

1. Cuando un canal pasa del estado **RETRYING** al estado **RUNNING**, el *recuento de reintentos cortos* y el *recuento de reintentos largos* no se restablecen inmediatamente. Sólo se restablecen cuando el primer mensaje fluye a través del canal satisfactoriamente después de que el canal haya entrado en estado **RUNNING**, es decir, cuando el canal local confirma el número de mensajes enviados al otro extremo.
2. El *recuento de reintentos cortos* y el *recuento de reintentos largos* se restablecen cuando se reinicia el canal.

LONGTMR (intervalo de reintento largo)

Este atributo es el intervalo aproximado en segundos que el canal debe esperar antes de volver a intentar establecer la conexión, durante la modalidad de reintento largo.

El intervalo entre reintentos se puede ampliar si el canal tiene que esperar a estar activo.

El canal intenta conectar *recuento de reintentos largos* el número de veces en este intervalo largo, después de intentar el *recuento de reintentos cortos* el número de veces en el intervalo de reintentos cortos.

Este atributo se puede establecer de cero a 999 999.

Este atributo es válido para tipos de canal de:

- Emisor
- Servidor
- Clúster emisor
- Clúster receptor

MAXINST (Máximo de instancias)

Este atributo especifica el número máximo de instancias simultáneas de un canal de conexión de servidor o un canal AMQP que se pueden iniciar.

Número máximo de instancias de conexiones de canal de conexión con el servidor

Para un canal de conexión con el servidor, este atributo especifica el número máximo de instancias simultáneas de un canal de conexión con el servidor que se pueden iniciar.

Este atributo se puede establecer de cero a 999.999.999. El valor cero indica que no se permiten conexiones de cliente en este canal. El valor predeterminado es 999.999.999.

Si el valor se reduce para que sea menor que el número de instancias del canal de conexión de servidor que se están ejecutando actualmente, los canales en ejecución no se verán afectados. Sin embargo, las nuevas instancias no pueden iniciarse hasta que hayan dejado de ejecutarse suficientes instancias existentes.

Número máximo de instancias de conexiones de canal AMQP

Para un canal AMQP, este atributo especifica el número máximo de instancias simultáneas de un canal AMQP que se pueden iniciar.

Este atributo se puede establecer de cero a 999.999.999. El valor cero indica que no se permiten conexiones de cliente en este canal. El valor predeterminado es 999.999.999.

Si un cliente intenta conectarse y el número de clientes conectados ha alcanzado MAXINST, el canal cierra la conexión con una trama de cierre. El marco de cierre contiene el siguiente mensaje:

```
amqp:resource-limit-exceeded
```

Si un cliente se conecta con un ID que ya está conectado (es decir, realiza una toma de control de cliente), la toma de control tendrá éxito independientemente de si el número de clientes conectados ha alcanzado MAXINST.

Conceptos relacionados

[Límites de canal de conexión con el servidor](#)

Referencia relacionada

[DEFINE CHANNEL](#)

MAXINSTC (Máximo de instancias por cliente)

Este atributo especifica el número máximo de instancias simultáneas de un canal de conexión de servidor que se pueden iniciar desde un único cliente.

Este atributo se puede establecer de cero a 999.999.999. El valor cero indica que no se permiten conexiones de cliente en este canal. El valor predeterminado es 999.999.999.

Si el valor se reduce para que sea menor que el número de instancias del canal de conexión de servidor que se están ejecutando actualmente desde clientes individuales, los canales en ejecución no se verán afectados. Sin embargo, las nuevas instancias de estos clientes no pueden iniciarse hasta que hayan dejado de ejecutarse suficientes instancias existentes.

Este atributo sólo es válido para canales de conexión de servidor.

Conceptos relacionados

[Límites de canal de conexión con el servidor](#)

Referencia relacionada

[DEFINE CHANNEL](#)

MAXMSGL (longitud máxima de mensaje)

Este atributo especifica la longitud máxima de un mensaje que se puede transmitir en el canal.

Multi En Multiplatforms, especifique un valor mayor o igual que cero, y menor o igual que la longitud máxima de mensaje para el gestor de colas. Consulte el parámetro MAXMSGL del mandato ALTER QMGR en [ALTER QMGR](#) para obtener más información.

z/OS En IBM MQ for z/OS, especifique un valor mayor o igual que cero, y menor o igual que 104 857 600 bytes (es decir, 100 MB).

Puesto que existen varias implementaciones de sistemas IBM MQ en distintas plataformas, el tamaño disponible para el proceso de mensajes puede estar limitado en algunas aplicaciones. Este número debe reflejar un tamaño que el sistema pueda manejar sin estrés. Cuando se inicia un canal, se toma el valor más bajo de los dos números en cada extremo del canal.

Al añadir la firma digital y la clave al mensaje, Advanced Message Security aumenta la longitud del mensaje.

Nota: Puede utilizar un tamaño máximo de mensaje de 0, lo que significa que el tamaño se debe establecer en el valor máximo del gestor de colas local.

Este atributo es válido para todos los tipos de canal.

MCANAME (nombre de agente de canal de mensajes)

Este atributo está reservado y, si se especifica, sólo debe establecerse en blancos.

Su longitud máxima es de 20 caracteres.

MCATYPE (Tipo de agente de canal de mensajes)

Este atributo puede especificar el agente de canal de mensajes como un *proceso* o una *hebra*.

Las ventajas de ejecutar como un proceso incluyen:


- Aislamiento para cada canal que proporciona una mayor integridad
- Autorización de trabajo específica para cada canal
- Control sobre la planificación de trabajos


Las ventajas de las hebras incluyen:

- Uso muy reducido del almacenamiento
- Configuración más fácil escribiendo en la línea de mandatos
- Ejecución más rápida: es más rápido iniciar una hebra que indicar al sistema operativo que inicie un proceso

Para los tipos de canal de emisor, servidor y peticionario, el valor predeterminado es `process`. Para los tipos de canal de clúster emisor y clúster receptor, el valor predeterminado es `thread`. Estos valores predeterminados pueden cambiar durante la instalación.

Si especifica `process` en la definición de canal, se inicia un proceso `RUNMQCHL`. Si especifica `thread`, el MCA se ejecuta en una hebra del proceso `AMQRMPPA`, o del proceso `RUNMQCHI` si se especifica `MQNOREMPOOL`. En la máquina que recibe las asignaciones de entrada, el MCA se ejecuta como una hebra si utiliza `RUNMQLSR`. Se ejecuta como un proceso si utiliza **inetd**.

 En IBM MQ for z/OS, este atributo sólo está soportado para canales con un tipo de canal de clúster receptor.

 En otras plataformas, este atributo es válido para los tipos de canal de:

- Emisor
- Servidor
- Peticionario
- Clúster emisor
- Clúster receptor

MCAUSER (Identificador de usuario de agente de canal de mensajes)

Este atributo es el identificador de usuario (una serie) que utilizará el MCA para la autorización para acceder a los recursos de IBM MQ .

Nota: Una forma alternativa de proporcionar un ID de usuario para que se ejecute un canal es utilizar registros de autenticación de canal. Con los registros de autenticación de canal, distintas conexiones pueden utilizar el mismo canal mientras se utilizan distintas credenciales. Si MCAUSER en el canal está definido y los registros de autenticación de canal se utilizan para aplicar el mismo canal, los registros de autenticación de canal tienen prioridad. El MCAUSER en la definición de canal sólo se utiliza si el registro de autenticación de canal utiliza USERSRC(CHANNEL).

Esta autorización incluye (si la autorización PUT es DEF) colocar el mensaje en la cola de destino para los canales receptor o peticionario.

En IBM MQ for Windows, el identificador de usuario puede estar calificado por dominio utilizando el formato, user@domain, donde domain debe ser el dominio de sistemas Windows del sistema local o un dominio de confianza.

Si este atributo está en blanco, el MCA utiliza su identificador de usuario predeterminado. Para obtener más información, consulte [DEFINE CHANNEL](#).

Este atributo es válido para tipos de canal de:

- Receptor
- Peticionario
- Conexión de servidor
- Clúster receptor

Conceptos relacionados

[Registros de autenticación de canal](#)

MODENAME (nombre de modalidad de LU 6.2)

Este atributo se utiliza en las conexiones LU 6.2. Proporciona una definición adicional a las características de sesión de una conexión cuando se realiza una asignación de sesión de comunicación.

Cuando se utiliza información complementaria para comunicaciones SNA, el nombre de modalidad se define en la información complementaria CPI-C Communications Side Object o APPC, y este atributo debe dejarse en blanco; de lo contrario, debe establecerse en el nombre de modalidad SNA.

El nombre debe tener una longitud de uno a ocho caracteres alfanuméricos.

Este atributo es válido para tipos de canal de:

- Emisor
- Servidor
- Peticionario
- Conexión de cliente
- Clúster emisor
- Clúster receptor

No es válido para los canales receptor o de conexión con el servidor.

MONCHL (supervisión)

Este atributo controla la recopilación de datos de supervisión en línea.

Los valores posibles son:

QMGR

La recopilación de datos de supervisión en línea se hereda del valor del atributo MONCHL en el objeto del gestor de colas. Este es el valor predeterminado.

DESACTIVADA

La recopilación de datos de supervisión en línea para este canal está inhabilitada.

BAJO

Una proporción baja de recopilación de datos con un efecto mínimo en el rendimiento. Sin embargo, es posible que los resultados de supervisión mostrados no estén actualizados.

MEDIUM

Una proporción moderada de recopilación de datos con un efecto limitado en el rendimiento del sistema.

SUPERIOR

Una alta proporción de recopilación de datos con la posibilidad de un efecto en el rendimiento. Sin embargo, los resultados de supervisión mostrados son los más actuales.

Este atributo es válido para tipos de canal de:

- Emisor
- Servidor
- Receptor
- Peticionario
- Conexión de servidor
- Clúster emisor
- Clúster receptor

Para obtener más información sobre la supervisión de datos, consulte [Visualización de datos de supervisión de colas y canales](#).

MRDATA (Datos de usuario de salida de reintento de mensaje)

Este atributo especifica los datos pasados a la salida de reintento de mensaje de canal cuando se llama.

Este atributo es válido para tipos de canal de:

- Receptor
- Peticionario
- Clúster receptor

MREXIT (Nombre de salida de reintento de mensaje)

Este atributo especifica el nombre del programa de salida de usuario que debe ejecutar la salida de usuario de reintento de mensaje.

Déjelo en blanco si no hay ningún programa de salida de reintento de mensaje en vigor.

El formato y la longitud máxima del nombre dependen de la plataforma, como para [“RCVEXIT \(Nombre de salida de recepción\)”](#) en la página 117. Sin embargo, sólo puede especificarse una salida de reintento de mensaje

Este atributo es válido para tipos de canal de:

- Receptor
- Peticionario
- Clúster receptor

MRRTY (Recuento de reintentos de mensajes)

Este atributo especifica el número de veces que el canal intenta volver a entregar el mensaje.

Este atributo controla la acción del MCA sólo si el nombre de salida de reintento de mensaje está en blanco. Si el nombre de salida no está en blanco, el valor de MRRTY se pasa a la salida, pero el número de intentos realizados (si los hay) lo controla la salida y no este atributo.

El valor debe estar en el rango de 0 a 999 999 999. Un valor de cero significa que no se realizan intentos adicionales. El valor predeterminado es 10.

Este atributo es válido para tipos de canal de:

- Receptor
- Peticionario
- Clúster receptor

MRTMR (intervalo de reintento de mensaje)

Este atributo especifica el intervalo mínimo de tiempo que debe pasar antes de que el canal pueda reintentar la operación MQPUT.

Este intervalo de tiempo está en milisegundos.

Este atributo controla la acción del MCA sólo si el nombre de salida de reintento de mensaje está en blanco. Si el nombre de salida no está en blanco, el valor de MRTMR se pasa a la salida para que lo utilice la salida, pero el intervalo de reintento lo controla la salida y no este atributo.

El valor debe estar en el rango de 0 a 999 999 999. Un valor de cero significa que el reintento se realiza lo antes posible (si el valor de MRRTY es mayor que cero). El valor predeterminado es 1000.

Este atributo es válido para los siguientes tipos de canal:

- Receptor
- Peticionario
- Clúster receptor

MSGDATA (Datos de usuario de salida de mensaje)

Este atributo especifica los datos de usuario que se pasan a las salidas de mensajes de canal.

Puede ejecutar una secuencia de salidas de mensajes. Las limitaciones en la longitud de datos de usuario y un ejemplo de cómo especificar MSGDATA para más de una salida son las que se muestran para RCVDATA. Consulte [“RCVDATA \(Recibir datos de usuario de salida\)”](#) en la página 117.

Este atributo es válido para tipos de canal de:

- Emisor
- Servidor
- Receptor
- Peticionario
- Clúster emisor
- Clúster receptor

MSGEXIT (Nombre de salida de mensajes)

Este atributo especifica el nombre del programa de salida de usuario que debe ejecutar la salida de mensajes de canal.

Este atributo puede ser una lista de nombres de programas que se van a ejecutar sucesivamente. Déjelo en blanco si no hay ninguna salida de mensaje de canal en vigor.

El formato y la longitud máxima de este atributo dependen de la plataforma, como para [“RCVEXIT \(Nombre de salida de recepción\)”](#) en la página 117.

Este atributo es válido para tipos de canal de:

- Emisor
- Servidor
- Receptor
- Peticionario
- Clúster emisor

- Clúster receptor

NETPRTY (prioridad de conexión de red)

El atributo de canal NETPRTY especifica la prioridad para un canal CLUSRCVR . El valor debe estar en el rango 0-9, donde 0 es la prioridad más baja y 9 es la más alta.

Utilice el atributo NETPRTY para convertir una red en la red primaria y otra en la red de copia de seguridad. Dado un conjunto de canales igualmente clasificados, la agrupación en clúster elige la vía de acceso con la prioridad más alta cuando hay varias vías de acceso disponibles.

Un ejemplo típico de uso del atributo de canal NETPRTY es diferenciar entre redes que tienen distintos costes o velocidades y conectan los mismos destinos.

Nota: Especifique este atributo en el canal de clúster receptor en el gestor de colas de destino. Es probable que se ignore cualquier equilibrio que especifique en el canal de clúster emisor coincidente. Consulte la sección [Canales de clúster](#).

NPMSPEED (velocidad de mensaje no persistente)

Este atributo especifica la velocidad a la que se van a enviar los mensajes no persistentes.

Los valores posibles son:

NORMAL

Los mensajes no persistentes en un canal se transfieren dentro de las transacciones.

RAPIDO

Los mensajes no persistentes en un canal no se transfieren dentro de las transacciones.

El valor predeterminado es FAST. La ventaja de esto es que los mensajes no persistentes pasan a estar disponibles para su recuperación mucho más rápidamente. La desventaja es que debido a que no forman parte de una transacción, los mensajes pueden perderse si hay una anomalía de transmisión o si el canal se detiene cuando los mensajes están en tránsito. Consulte [Seguridad de los mensajes](#).

Notas:

1. Si los registros de recuperación activos para IBM MQ for z/OS conmutan y archivan con más frecuencia de la esperada, dado que los mensajes que se envían a través de un canal no son persistentes, el establecimiento de NPMSPEED (FAST) en los extremos emisor y receptor del canal puede minimizar el SYSTEM.CHANNEL.SYNCQ .
2. Si está viendo un alto uso de CPU relacionado con las actualizaciones de SYSTEM.CHANNEL.SYNCQ, establecer NPMSPEED (FAST) puede reducir significativamente el uso de CPU.

Este atributo es válido para tipos de canal de:

- Emisor
- Servidor
- Receptor
- Peticionario
- Clúster emisor
- Clúster receptor

Contraseña (Password)

Este atributo especifica una contraseña que puede utilizar el MCA al intentar iniciar una sesión de LU 6.2 segura con un MCA remoto.

Puede especificar una contraseña de una longitud máxima de 12 caracteres, aunque sólo se utilizan los primeros 10 caracteres.

Es válido para los tipos de canal de emisor, servidor, petionario o conexión de cliente.

z/OS En IBM MQ for z/OS, este atributo sólo es válido para canales de conexión de cliente.

Multi En otras plataformas, este atributo es válido para los tipos de canal de:

- Emisor
- Servidor
- Peticionario
- Conexión de cliente
- Clúster emisor

PORT (número de puerto)

Especifique el número de puerto que se utiliza para conectar el cliente AMQP.

El puerto predeterminado para conexiones AMQP 1.0 es 5672. Si está ya utilizando el puerto 5672, puede especificar otro puerto.

PUTAUT (autorización PUT)

Este atributo especifica el tipo de proceso de seguridad que debe llevar a cabo el MCA.

Este atributo es válido para tipos de canal de:

- Receptor
- Peticionario
- **z/OS** Conexión de servidor (solo z/OS)
- Clúster receptor

Utilice este atributo para elegir el tipo de proceso de seguridad que llevará a cabo el MCA al ejecutar:

- Un mandato MQPUT en la cola de destino (para canales de mensajes), o
- Una llamada MQI (para canales MQI).

z/OS En z/OS, los ID de usuario que se comprueban y cuántos ID de usuario se comprueban dependen del valor del perfil MQADMIN RACF clase hlq.RESLEVEL . En función del nivel de acceso que tenga el ID de usuario del iniciador de canal a hlq.RESLEVEL, se comprueban cero, uno o dos ID de usuario. Para ver cuántos ID de usuario se comprueban, consulte [RESLEVEL y conexiones de iniciador de canal](#). Para obtener más información sobre qué ID de usuario se comprueban, consulte [ID de usuario utilizados por el iniciador de canal](#).

Puede elegir uno de los siguientes:

Seguridad de proceso, también denominada autoridad predeterminada (DEF)

Se utiliza el ID de usuario predeterminado.

Multi En plataformas distintas de z/OS, el ID de usuario utilizado para comprobar la autorización de apertura en la cola es el del proceso o usuario que ejecuta el MCA en el extremo receptor del canal de mensajes.

z/OS En z/OS, se pueden utilizar tanto el ID de usuario recibido de la red como el ID de usuario derivado de [MCAUSER](#) , en función del número de ID de usuario que se van a comprobar.

Las colas se abren con este ID de usuario y la opción de apertura MQOO_SET_ALL_CONTEXT.

Seguridad de contexto (CTX)

El ID de usuario de la información de contexto asociada con el mensaje se utiliza como un ID de usuario alternativo.

El *UserIdentifier* en el descriptor de mensaje se mueve al campo *AlternateUserId* en el descriptor de objeto. La cola se abre con las opciones de apertura MQOO_SET_ALL_CONTEXT y MQOO_ALTERNATE_USER_AUTHORITY.

Multi En plataformas distintas de z/OS, el ID de usuario utilizado para comprobar la autorización de apertura en la cola para MQOO_SET_ALL_CONTEXT y MQOO_ALTERNATE_USER_AUTHORITY es el del proceso o usuario que ejecuta el MCA en el extremo receptor del canal de mensajes. El ID de usuario utilizado para comprobar la autorización de apertura en la cola para MQOO_OUTPUT es el *UserIdentifier* en el descriptor de mensaje.

z/OS En z/OS, se puede utilizar el ID de usuario recibido de la red o el derivado de MCAUSER, así como el ID de usuario de la información de contexto en el descriptor de mensaje, en función del número de ID de usuario que se van a comprobar.

La seguridad de contexto (CTX) no está soportada en los canales de conexión de servidor.

z/OS Sólo seguridad de agente de canal de mensajes (ONLYMCA)

Se utiliza el ID de usuario derivado de MCAUSER.

Las colas se abren con la opción de apertura MQOO_SET_ALL_CONTEXT.

Este valor sólo se aplica a z/OS.

z/OS Seguridad de agente de canal de mensajes alternativo (ALTMCA)

Se puede utilizar el ID de usuario de la información de contexto (el campo *UserIdentifier*) en el descriptor de mensaje, así como el ID de usuario derivado de MCAUSER, en función del número de ID de usuario que se van a comprobar.

Este valor sólo se aplica a z/OS.

Puede encontrar más detalles sobre los campos de contexto y las opciones de apertura en [Control de la información de contexto](#).

Puede encontrar más información sobre la seguridad aquí:

- [Protección](#)
- **ALW** [Configuración de la seguridad en AIX, Linux, and Windows](#)
- **IBM i** [Configuración de la seguridad en IBM i](#)
- **z/OS** [Configuración de la seguridad en z/OS](#)

QMNAME (Nombre de gestor de colas)

Este atributo especifica el nombre del gestor de colas o del grupo de gestores de colas al que una aplicación IBM MQ MQI client puede solicitar conexión.

Este atributo es válido para tipos de canal de:

- Conexión de cliente

QSGDISP (Disposición)

Este atributo especifica la disposición del canal en un grupo de compartición de colas. Sólo es válido en z/OS.

Los valores son:

QMGR

El canal se define en el conjunto de páginas del gestor de colas que ejecuta el mandato. Este valor es el valor por omisión.

GROUP

El canal se define en el repositorio compartido. Este valor sólo está permitido si hay un entorno de gestor de colas compartido. Cuando se define un canal con QSGDISP (GROUP), el mandato DEFINE CHANNEL (name) NOREPLACE QSGDISP (COPY) se genera automáticamente y se envía a todos los gestores de colas activos para que realicen copias locales en el conjunto de páginas 0. Para los gestores de colas que no están activos, o que se unen al grupo de compartición de colas en una fecha posterior, el mandato se genera cuando se inicia el gestor de colas.

COPY

El canal se define en el conjunto de páginas del gestor de colas que ejecuta el mandato, copiando su definición del canal QSGDISP (GROUP) del mismo nombre. Este valor sólo está permitido si hay un entorno de gestor de colas compartido.

Este atributo es válido para todos los tipos de canal.

RCVDATA (Recibir datos de usuario de salida)

Este atributo especifica los datos de usuario que se pasan a la salida de recepción.

Se puede ejecutar una secuencia de salidas de recepción. La serie de datos de usuario para una serie de salidas debe estar separada por una coma, espacios o ambos. Por ejemplo:

```
RCVDATA(exit1_data exit2_data)
MSGDATA(exit1_data,exit2_data)
SENDDATA(exit1_data, exit2_data)
```

ALW En sistemas IBM MQ for UNIX y sistemas Windows , la longitud de la serie de nombres de salida y series de datos de usuario está limitada a 500 caracteres.

IBM i En IBM MQ for IBM i, puede especificar hasta 10 nombres de salida y la longitud de los datos de usuario para cada uno está limitada a 32 caracteres.

z/OS En IBM MQ for z/OS, puede especificar hasta ocho series de datos de usuario con una longitud de 32 caracteres cada una.

Este atributo es válido para todos los tipos de canal.

RCVEXIT (Nombre de salida de recepción)

Este atributo especifica el nombre del programa de salida de usuario que debe ejecutar la salida de usuario de recepción de canal.

Este atributo puede ser una lista de nombres de programas que se van a ejecutar sucesivamente. Déjelo en blanco si no hay ninguna salida de usuario de recepción de canal en vigor.

El formato y la longitud máxima de este atributo dependen de la plataforma:

- z/OS** En z/OS es un nombre de módulo de carga, con una longitud máxima de 8 caracteres, excepto para los canales de conexión de cliente, donde la longitud máxima es de 128 caracteres.
- IBM i** En IBM i, tiene el formato:

```
libname/progname
```

cuando se especifica en mandatos CL.

Cuando se especifica en Mandatos IBM MQ (MQSC), tiene el formato:

```
progname libname
```

donde *progname* ocupa los primeros 10 caracteres y *libname* los segundos 10 caracteres (ambos rellenos en blanco a la derecha si es necesario). La longitud máxima de la serie es de 20 caracteres.

- ▶ **Linux** ▶ **AIX** En AIX and Linux, tiene el formato:

```
libraryname(functionname)
```

La longitud máxima de la serie es de 40 caracteres.

- ▶ **Windows** En Windows, tiene el formato:

```
dllname(functionname)
```

donde *dllname* se especifica sin el sufijo .DLL. La longitud máxima de la serie es de 40 caracteres.

▶ **z/OS** Durante la definición automática de canal emisor de clúster en z/OS, los nombres de salida de canal se convierten al formato z/OS . Si desea controlar cómo se convierten los nombres de salida, puede escribir una salida de definición automática de canal. Para obtener más información, consulte [Programa de salida de definición automática de canal](#).

Puede especificar una lista de nombres de programa de salida de recepción, envío o mensaje. Los nombres deben estar separados por una coma, un espacio o ambos. Por ejemplo:

```
RCVEXIT(exit1 exit2)  
MSGEXIT(exit1,exit2)  
SENDEXIT(exit1, exit2)
```

La longitud total de la serie de nombres de salida y series de datos de usuario para un tipo determinado de salida está limitada a 500 caracteres.

- ▶ **IBM i** En IBM MQ for IBM i, puede listar hasta 10 nombres de salida.
- ▶ **z/OS** En IBM MQ for z/OS, puede listar hasta ocho nombres de salida.

Este atributo es válido para todos los tipos de canal.

SCYDATA (Datos de usuario de salida de seguridad)

Este atributo especifica los datos de usuario que se pasan a la salida de seguridad.

La longitud máxima es de 32 caracteres.

Este atributo es válido para todos los tipos de canal.

SCYEXIT (nombre de salida de seguridad)

Este atributo especifica el nombre del programa de salida que debe ejecutar la salida de seguridad de canal.

Déjelo en blanco si no hay ninguna salida de seguridad de canal en vigor.

El formato y la longitud máxima del nombre dependen de la plataforma, como para [“RCVEXIT \(Nombre de salida de recepción\)”](#) en la página 117. Sin embargo, sólo puede especificar una salida de seguridad.

Este atributo es válido para todos los tipos de canal.

SENDDATA (Enviar datos de usuario de salida)

Este atributo especifica los datos de usuario que se pasan a la salida de envío.

Puede ejecutar una secuencia de salidas de envío. Las limitaciones en la longitud de datos de usuario y un ejemplo de cómo especificar SENDDATA para más de una salida, son las que se muestran para RCVDATA. Consulte [“RCVDATA \(Recibir datos de usuario de salida\)”](#) en la página 117.

Este atributo es válido para todos los tipos de canal.

SENDEXIT (Nombre de salida de envío)

Este atributo especifica el nombre del programa de salida que debe ejecutar la salida de emisión de canal.

Este atributo puede ser una lista de nombres de programas que se van a ejecutar en secuencia. Déjelo en blanco si no hay ninguna salida de envío de canal en vigor.

El formato y la longitud máxima de este atributo dependen de la plataforma, como para [“RCVEXIT \(Nombre de salida de recepción\)”](#) en la [página 117](#).

Este atributo es válido para todos los tipos de canal.

SEQWRAP (reinicio de número de secuencia)

Este atributo especifica el número más alto que alcanza el número de secuencia de mensaje antes de que se reinicie en 1.

El valor del número debe ser lo suficientemente alto para evitar que se vuelva a emitir un número mientras todavía lo esté utilizando un mensaje anterior. Los dos extremos de un canal deben tener el mismo valor de reinicio de número de secuencia cuando se inicia un canal; de lo contrario, se produce un error.

El valor se puede establecer de 100 a 999.999.999.

Este atributo es válido para tipos de canal de:

- Emisor
- Servidor
- Receptor
- Peticionario
- Clúster emisor
- Clúster receptor

SHORTRTY (recuento de reintentos cortos)

Este atributo especifica el número máximo de veces que el canal debe intentar asignar una sesión a su asociado.

El atributo SHORTRTY se puede establecer de cero a 999.999.999.999.


Este atributo es válido para los siguientes tipos de canal:

- Emisor
- Servidor
- Clúster emisor
- Clúster receptor

Si se han definido varias direcciones IP en el canal y es necesaria la reconexión, IBM MQ evalúa la definición de canal e intenta conectarse a cada dirección IP en el orden en que se define hasta que se establece una conexión satisfactoria o se han intentado todas las direcciones.

En este caso, SHORTRTY se refiere al número total de intentos que el canal global intenta reconectar, y no a las direcciones IP individuales

Si el intento de asignación inicial falla, el *recuento de reintentos cortos* se reduce y el canal reintenta el número restante de veces con un intervalo, definido en el atributo **short retry interval**, entre cada intento. Si sigue fallando, reintenta *long retry count* número de veces con un intervalo de *long retry interval* entre cada intento. Si sigue sin ser satisfactorio, el canal se cierra.

 En z/OS, un canal no puede entrar el reintento si se ha superado el número máximo de canales (**MAXCHL**).

Multi En Multiplatforms, para que se intente un reintento, debe estar en ejecución un iniciador de canal. El iniciador de canal debe estar supervisando la cola de inicio especificada en la definición de la cola de transmisión que está utilizando el canal.

Si el iniciador de canal (en z/OS) o el canal (en Multiplatforms) se detiene mientras el canal está reintentando, el *recuento de reintentos cortos* y el *recuento de reintentos largos* se restablecen cuando se reinicia el iniciador de canal o el canal, o cuando un mensaje se coloca correctamente en el canal emisor. Sin embargo, si el iniciador de canal (en z/OS) o el gestor de colas (en Multiplatforms) se cierra y se reinicia, el *recuento de reintentos cortos* y el *recuento de reintentos largos* no se restablecen. El canal retiene los valores de recuento de reintentos que tenía antes de que se reiniciara el gestor de colas o de que se pusiera el mensaje.

Multi En Multiplatforms:

1. Cuando un canal pasa del estado RETRYING al estado RUNNING, el *recuento de reintentos cortos* y el *recuento de reintentos largos* no se restablecen inmediatamente. Sólo se restablecen cuando el primer mensaje fluye a través del canal satisfactoriamente después de que el canal haya entrado en estado RUNNING, es decir, cuando el canal local confirma el número de mensajes enviados al otro extremo.
2. El *recuento de reintentos cortos* y el *recuento de reintentos largos* se restablecen cuando se reinicia el canal.

SHORTTMR (intervalo de reintento corto)

Este atributo especifica el intervalo aproximado en segundos que el canal debe esperar antes de volver a intentar establecer la conexión, durante la modalidad de reintento corto.

El intervalo entre reintentos se puede ampliar si el canal tiene que esperar a estar activo.

Este atributo se puede establecer de cero a 999 999.

Este atributo es válido para tipos de canal de:

- Emisor
- Servidor
- Clúster emisor
- Clúster receptor

Si se han definido varias direcciones IP en el canal y es necesaria la reconexión, IBM MQ evalúa la definición de canal e intenta conectarse a cada dirección IP en el orden en que se define hasta que se establece una conexión satisfactoria o se han intentado todas las direcciones.

En este caso, SHORTTMR se refiere a cuánto tiempo espera el canal global para reiniciar el proceso de conexión, y no las direcciones IP individuales.

V 9.2.0 z/OS SPLPROT (protección de política de seguridad)

Este atributo especifica cómo un agente de canal de mensajes de servidor a servidor debe gestionar la protección de mensajes cuando AMS está activo y existe una política aplicable.

Este atributo se puede establecer en:

PASSTHRU

En canales emisor, servidor, receptor y peticionario

REMOVE

En canales emisores y servidores

ASPOLICY

En canales receptores y peticionarios

Este atributo es válido para tipos de canal de:

- Emisor

- Servidor
- Receptor
- Peticionario

SSLCAUTH (autenticación de cliente SSL)

El atributo **SSLCAUTH** especifica si el canal necesita recibir y autenticar un certificado TLS de un cliente TLS.

El atributo **SSLCAUTH** es válido en todos los tipos de canal que pueden recibir un flujo de iniciación de canal, excepto para los canales emisores. Este atributo es válido para tipos de canal de:

- Servidor
- Receptor
- Peticionario
- Conexión de servidor
- Clúster receptor

SSLCAUTH es un atributo opcional. Los valores posibles de este atributo son:

Opcional

Si el cliente TLS de igual envía un certificado, el certificado se procesa como normal, pero la autenticación no falla si no se envía ningún certificado.

Obligatorio

Si el cliente TLS no envía un certificado, la autenticación falla.

El valor predeterminado es **REQUIRED**.

Puede especificar un valor para **SSLCAUTH** en una definición de canal no TLS. Es decir, una definición de canal en la que falta el atributo **SSLCIPH** o está en blanco.

Para obtener más información sobre **SSLCAUTH**, consulte [DEFINE CHANNEL \(MQTT\)](#) y [Protección](#).

SSLCIPH (Especificación de cifrado SSL)

El atributo **SSLCIPH** especifica un alias o una única CipherSpec para una conexión TLS.

Cada definición de canal de IBM MQ incluye el atributo **SSLCIPH**. El valor es una serie con una longitud máxima de 32 caracteres.

El atributo **SSLCIPH** sólo es válido para canales con un tipo de transporte (**TRPTYPE**) de TCP. Si **TRPTYPE** no es TCP, los datos se ignoran y no se emite ningún mensaje de error.

Notas:

- El atributo **SSLCIPH** puede contener un valor en blanco, lo que significa que no está utilizando TLS. Si un extremo del canal tiene un atributo **SSLCIPH** en blanco, el otro extremo del canal también debe tener un atributo **SSLCIPH** en blanco.

◀ V 9.2.4

▶ ALW

Si **SecureCommsOnly** está habilitado, la comunicación de texto sin formato no está soportada y el canal no se puede iniciar.

- De forma alternativa, si **SSLCIPH** contiene un valor no en blanco, el valor puede ser un alias o una CipherSpec nombre. Los canales negocian la CipherSpec más fuerte soportada por ambos extremos del canal.
- Un cliente .NET totalmente gestionado puede especificar el valor especial *NEGOCIADO. Esta opción permite al canal seleccionar la versión de protocolo más reciente soportada por la infraestructura de .NET y negociar una CipherSpec a la que da soporte el servidor.

Para obtener más información sobre **SSLCIPH**, consulte [DEFINE CHANNEL](#) y [Especificación de CipherSpecs](#).

SSLPEER (Igual SSL)

El atributo **SSLPEER** se utiliza para comprobar el nombre distinguido (DN) del certificado del gestor de colas de igual o del cliente en el otro extremo de un canal de IBM MQ .

El atributo **SSLPEER** es válido para todos los tipos de canal.

Nota: Una forma alternativa de restringir las conexiones en canales comparando con el nombre distinguido de sujeto TLS es utilizar registros de autenticación de canal. Con los registros de autenticación de canal, se pueden aplicar diferentes patrones de nombre distinguido de asunto TLS al mismo canal. Si se utilizan tanto **SSLPEER** en el canal como un registro de autenticación de canal para aplicar al mismo canal, el certificado de entrada debe coincidir con ambos patrones para conectarse.

Si el DN recibido del igual no coincide con el valor **SSLPEER** , el canal no se inicia.

SSLPEER es un atributo opcional. Si no se especifica un valor, el DN de igual no se comprueba cuando se inicia el canal.

La longitud máxima del atributo **SSLPEER** depende de la plataforma:

- **z/OS** En z/OS, la longitud máxima del atributo es de 256 bytes.
- **Multi** En todas las demás plataformas, es de 1024 bytes.

Los registros de autenticación de canal proporcionan una mayor flexibilidad al utilizar **SSLPEER** y dan soporte a una longitud máxima de 1024 bytes en todas las plataformas.

La comprobación de los valores de atributo **SSLPEER** también depende de la plataforma:

- **z/OS** En z/OS, los valores de atributo que se utilizan no se comprueban. Si especifica valores incorrectos, el canal falla durante el inicio y los mensajes de error se graban en el registro de errores en ambos extremos del canal. También se genera un suceso de error SSL de canal en ambos extremos del canal.
- **Multi** En plataformas distintas de z/OS que dan soporte a **SSLPEER**, la validez de la serie se comprueba cuando se especifica por primera vez.

Puede especificar un valor para **SSLPEER** en una definición de canal no TLS, en la que falta el atributo **SSLCIPH** o está en blanco. Puede utilizar esto para inhabilitar temporalmente TLS para la depuración sin tener que borrar y volver a especificar posteriormente los parámetros TLS.

Para obtener más información sobre cómo utilizar **SSLPEER**, consulte [SET CHLAUTH](#) y [Protección](#).

Referencia relacionada

[Registros de autenticación de canal](#)

STATCHL (Estadísticas de canal)

Este atributo controla la recopilación de datos estadísticos para los canales.

Los valores posibles son:

QMGR

La recopilación de datos de estadísticas para este canal se basa en el valor del atributo de gestor de colas STATCHL. Este es el valor predeterminado.

DESACTIVADA

La recopilación de datos de estadísticas para este canal está inhabilitada.

BAJO

La recopilación de datos de estadísticas para este canal está habilitada con una proporción baja de recopilación de datos.

MEDIUM

La recopilación de datos de estadísticas para este canal está habilitada con una proporción moderada de recopilación de datos.

SUPERIOR

La recopilación de datos de estadísticas para este canal está habilitada con una proporción alta de recopilación de datos.

Para obtener más información sobre las estadísticas de canal, consulte [Referencia de supervisión](#).

z/OS En sistemas z/OS , la habilitación de este parámetro simplemente activa la recopilación de datos de estadísticas, independientemente del valor que seleccione. Si se especifica LOW, MEDIUM o HIGH no hay diferencia en los resultados. Este parámetro debe estar habilitado para poder recopilar los registros de contabilidad de canal.

Este atributo es válido para tipos de canal de:

- Emisor
- Servidor
- Receptor
- Peticionario
- Clúster emisor
- Clúster receptor

TPNAME (nombre de programa de transacción de LU 6.2)

Este atributo se utiliza en las conexiones LU 6.2. Es el nombre, o nombre genérico, del programa de transacción (MCA) que se va a ejecutar en el extremo lejano del enlace.

Cuando se utiliza información complementaria para las comunicaciones SNA, el nombre del programa de transacción se define en el objeto paralelo de comunicaciones CPI-C o en la información complementaria APPC y este atributo debe dejarse en blanco. De lo contrario, este nombre es necesario para los canales emisores y los canales peticionarios.

El nombre puede tener una longitud máxima de 64 caracteres.

El nombre debe establecerse en el nombre del programa de transacción SNA, a menos que CONNAME contenga un nombre de objeto paralelo, en cuyo caso debe establecerse en blancos. El nombre real se toma en su lugar del objeto del lado de comunicaciones CPI-C o del conjunto de datos de información del lado APPC.

Esta información se establece de distintas maneras en distintas plataformas; consulte [Configuración de colas distribuidas](#) para obtener más información sobre cómo configurar la comunicación para la plataforma.

Este atributo es válido para tipos de canal de:

- Emisor
- Servidor
- Peticionario
- Conexión de cliente
- Clúster emisor
- Clúster receptor

TPROOT (raíz de tema)

Este atributo especifica la raíz de tema para un canal AMQP.

Puede utilizar el atributo TPROOT para especificar una raíz de tema para un canal AMQP. El uso de este atributo garantiza que una aplicación MQ Light , cuando se despliega en un gestor de colas, no publique ni se suscriba a mensajes a o desde áreas del árbol de temas que están siendo utilizadas por otras aplicaciones.

El valor predeterminado para TPROOT es SYSTEM.BASE.TOPIC. Con este valor, la serie de tema que utiliza un cliente AMQP para publicar o suscribirse no tiene prefijo y el cliente puede intercambiar mensajes con otras aplicaciones de publicación/suscripción MQ. Para que los clientes AMQP publiquen y se suscriban bajo un prefijo de tema, primero cree un objeto de tema MQ con una serie de tema establecida en el prefijo que desee y, a continuación, cambie el valor del atributo TPROOT del canal AMQP por el nombre del objeto de tema MQ que ha creado. El ejemplo siguiente muestra la raíz de tema que se establece en APPGROUP1.BASE.TOPIC para el canal AMQP MYAMQP:

```
DEFINE CHANNEL(MYAMQP) CHLTYPE(AMQP) TPROOT(APPGROUP1.BASE.TOPIC) PORT(5673)
```

Nota: Si se cambia el valor del atributo TPROOT, o la serie de tema que lo sustenta, los temas AMQP existentes y sus mensajes podrían quedar huérfanos.

TRPTYPE (Tipo de transporte)

Este atributo especifica el tipo de transporte que se va a utilizar.

Los valores posibles son:

LU62	LU6.2
TCP	TCP/IP
NETBIOS	NetBIOS (“1” en la página 124)
SPX	SPX (“1” en la página 124)
Notas:	
1. Para su uso en Windows. También se puede utilizar en z/OS para definir canales de conexión de cliente para su uso en Windows.	

Este atributo es válido para todos los tipos de canal, pero lo ignoran los agentes de canal de mensajes que responden.

USECLTID (Utilizar ID de cliente)

Utilice el ID de cliente para la conexión con el canal AMQP.

Especifique si se utiliza el ID de cliente para la conexión en un canal AMQP. Establézcalo en Yes o No.

USEDLQ (Utilizar cola de mensajes no entregados)

Este atributo determina si la cola de mensajes no entregados (o cola de mensajes no entregados) se utiliza cuando los canales no pueden entregar los mensajes.

Los valores posibles son:

No

Los mensajes que un canal no puede entregar se tratan como un error. El canal descarta estos mensajes, o el canal finaliza, de acuerdo con el valor de NPMSPEED.

YES (valor predeterminado)

Si el atributo DEADQ del gestor de colas proporciona el nombre de una cola de mensajes no entregados, se utiliza, de lo contrario, el comportamiento es como para NO.

USERID (ID de usuario)

Este atributo especifica el ID de usuario que utilizará el MCA al intentar iniciar una sesión SNA segura con un MCA remoto.


Puede especificar un identificador de usuario de tarea de 20 caracteres.


Es válido para los tipos de canal de emisor, servidor, peticionario o conexión de cliente.

Este atributo no se aplica a IBM MQ for z/OS excepto para los canales de conexión de cliente.

En el extremo receptor, si las contraseñas se mantienen en formato cifrado y el software de LU 6.2 utiliza un método de cifrado diferente, un intento de iniciar el canal falla con detalles de seguridad no válidos. Puede evitar esta anomalía modificando la configuración de SNA receptora a:

- Desactive la sustitución de contraseña, o
- Defina un ID de usuario y una contraseña de seguridad.

 En IBM MQ for z/OS, este atributo sólo es válido para canales de conexión de cliente.

 En otras plataformas, es válido para los tipos de canal de:

- Emisor
- Servidor
- Peticionario
- Conexión de cliente
- Clúster emisor

XMITQ (nombre de cola de transmisión)

Este atributo especifica el nombre de la cola de transmisión de la que se recuperan los mensajes.

Este atributo es necesario para canales de tipo emisor o servidor, no es válido para otros tipos de canal.

Proporcione el nombre de la cola de transmisión que se va a asociar con este canal emisor o servidor, que corresponde al gestor de colas en el extremo del canal. Puede asignar a la cola de transmisión el mismo nombre que el gestor de colas en el extremo remoto.


Este atributo es válido para tipos de canal de:

- Emisor
- Servidor

IBM MQ Mandatos de clúster

Los mandatos IBM MQ Mandatos de script **runmqsc** tienen atributos y parámetros especiales que se aplican a los clústeres. Existen otras interfaces administrativas que puede utilizar para gestionar clústeres.

Los mandatos MQSC se muestran tal como los especificaría el administrador del sistema en la consola de mandatos. Recuerde que no tiene que emitir los mandatos de esta forma. Hay una serie de otros métodos, en función de su plataforma; por ejemplo:

- En IBM MQ for IBM i, ejecute mandatos MQSC de forma interactiva desde la opción 26 de **WRKMQM**. También puede utilizar mandatos CL o puede almacenar mandatos MQSC en un archivo y utilizar el mandato CL **STRMQMMQSC**.
-  En z/OS puede utilizar la función COMMAND del programa de utilidad **CSQUTIL**, los paneles de operaciones y de control o puede utilizar la consola de z/OS.
- En todas las demás plataformas, puede almacenar los mandatos en un archivo y utilizar **runmqsc**.

En un mandato MQSC, un nombre de clúster, especificado utilizando el atributo CLUSTER, puede tener una longitud máxima de 48 caracteres.

Una lista de nombres de clúster, especificados utilizando el atributo CLUSNL, puede contener hasta 256 nombres. Para crear una lista de nombres de clúster, utilice el mandato DEFINE NAMELIST.

IBM MQ Explorer

La GUI de IBM MQ Explorer puede administrar un clúster con gestores de colas de repositorio en IBM WebSphere MQ for z/OS 6.0 o posterior. No es necesario que designe un repositorio adicional en un sistema independiente. Para versiones anteriores de IBM MQ for z/OS, IBM MQ Explorer no puede administrar un clúster con gestores de colas de repositorio. Por lo tanto, debe nombrar un repositorio adicional en un sistema que IBM MQ Explorer pueda administrar.

En IBM MQ for Windows y IBM MQ for Linux, también puede utilizar IBM MQ Explorer para trabajar con clústeres. También puede utilizar el cliente IBM MQ Explorer autónomo.

Utilizando la IBM MQ Explorer, puede ver colas de clúster y consultar el estado de los canales de clúster emisor y de clúster receptor. IBM MQ Explorer incluye dos asistentes, que puede utilizar para guiarle a través de las tareas siguientes:

- Crear un clúster
- Unir un gestor de colas independiente a un clúster

Formatos de mandatos programables (PCF)

Mandato runmqsc	PCF equivalente
DISPLAY CLUSQMGR	MQCMD_INQUIRE_CLUSTER_Q_MGR
SUSPEND QMGR	MQCMD_SUSPEND_Q_MGR_CLUSTER
RESUME QMGR	MQCMD_RESUME_Q_MGR_CLUSTER
REFRESH CLUSTER	MQCMD_REFRESH_CLUSTER
RESET CLUSTER	MQCMD_RESET_CLUSTER

Información relacionada

[Agrupación en clúster: utilización de las recomendaciones de REFRESH CLUSTER](#)

Mandatos de definición de gestor de colas

Atributos de clúster que se pueden especificar en mandatos de definición de gestor de colas.

Para especificar que un gestor de colas contiene un repositorio completo para un clúster, utilice el mandato ALTER QMGR especificando el atributo REPOS(*clustername*). Para especificar una lista de varios nombres de clúster, defina una lista de nombres de clúster y, a continuación, utilice el atributo REPOSNL(*namelist*) en el mandato ALTER QMGR :

```
DEFINE NAMLIST(CLUSTERLIST)
  DESCR('List of clusters whose repositories I host')
  NAMES(CLUS1, CLUS2, CLUS3)
ALTER QMGR REPOSNL(CLUSTERLIST)
```

Puede proporcionar atributos de clúster adicionales en el mandato ALTER QMGR

CLWLEXIT(*name*)

Especifica el nombre de una salida de usuario a la que se debe llamar cuando se coloca un mensaje en una cola de clúster.

CLWLDATA(*data*)

Especifica los datos que deben pasarse a la salida de usuario de carga de trabajo de clúster.

CLWLLEN(*length*)

Especifica la cantidad máxima de datos de mensaje que se deben pasar a la salida de usuario de carga de trabajo de clúster

CLWLMRUC(*channels*)

Especifica el número máximo de canales de clúster de salida.

CLWLMRUC es un atributo de gestor de colas local que no se propaga alrededor del clúster. Está disponible para las salidas de carga de trabajo de clúster y el algoritmo de carga de trabajo de clúster que elige el destino para los mensajes.

CLWLUSEQ(LOCAL|ANY)

Especifica el comportamiento de MQPUT cuando la cola de destino tiene una instancia local y al menos una instancia de clúster remoto. Si la transferencia se origina en un canal de clúster, este atributo no es aplicable. Es posible especificar CLWLUSEQ como un atributo de cola y un atributo de gestor de colas.

Si especifica ANY, tanto la cola local como las colas remotas son posibles destinos de MQPUT.

Si especifica LOCAL, la cola local es el único destino de MQPUT.

Los PCF equivalentes son MQCMD_CHANGE_Q_MGR y MQCMD_INQUIRE_Q_MGR.

Conceptos relacionados

Equilibrio de carga de trabajo en clústeres

Si un clúster contiene más de una instancia de la misma cola, IBM MQ selecciona un gestor de colas al que direccionarle un mensaje. Utiliza el algoritmo de gestión de carga de trabajo de clúster, y varios atributos específicos de carga de trabajo de clúster, para determinar el mejor gestor de colas que se debe utilizar.

z/OS Comportamiento asíncrono de los mandatos CLUSTER en z/OS

El emisor de mandatos de un mandato de clúster en z/OS recibe confirmación de que se ha enviado un mandato, pero no de que se haya completado correctamente.

Referencia relacionada

mandatos de definición de canal

Atributos de clúster que se pueden especificar en mandatos de definición de canal.

Mandatos de definición de cola

Atributos de clúster que se pueden especificar en los mandatos de definición de cola.

DISPLAY CLUSQMGR

Utilice el mandato DISPLAY CLUSQMGR para visualizar información de clúster sobre los gestores de colas de un clúster.

SUSPEND QMGR, RESUME QMGR y clústeres

Utilice el mandato SUSPEND QMGR y RESUME QMGR para reducir temporalmente la actividad del clúster de entrada a este gestor de colas, por ejemplo, antes de realizar el mantenimiento en este gestor de colas y, a continuación, restablecerlo.

REFRESH CLUSTER

Emita el mandato REFRESH CLUSTER desde un gestor de colas para descartar toda la información retenida localmente sobre un clúster. Es poco probable que necesite utilizar este mandato, excepto en circunstancias excepcionales.

RESET CLUSTER: Se ha forzado la eliminación de un gestor de colas de un clúster

Utilice el mandato **RESET CLUSTER** para forzar la eliminación de un gestor de colas de un clúster en circunstancias excepcionales.

mandatos de definición de canal

Atributos de clúster que se pueden especificar en mandatos de definición de canal.

Los mandatos DEFINE CHANNEL, ALTER CHANNEL y DISPLAY CHANNEL tienen dos parámetros CHLTYPE específicos para los clústeres: CLUSRCVR y CLUSSDR. Para definir un canal de clúster receptor, utilice el mandato DEFINE CHANNEL , especificando CHLTYPE (CLUSRCVR). Muchos atributos de una definición de canal de clúster receptor son los mismos que los atributos de una definición de canal receptor o emisor. Para definir un canal de clúster emisor, utilice el mandato DEFINE CHANNEL ,

especificando CHLTYPE (CLUSDR), y muchos de los mismos atributos que utiliza para definir un canal emisor.

Ya no es necesario especificar el nombre del gestor de colas de repositorio completo al definir un canal de clúster emisor. Si conoce el convenio de denominación utilizado para los canales del clúster, puede crear una definición CLUSSDR utilizando la construcción +QMNAME+. La construcción +QMNAME+ no está soportada en z/OS. Después de la conexión, IBM MQ cambia el nombre del canal y sustituye el nombre correcto del gestor de colas de repositorio completo en lugar de +QMNAME+. El nombre de canal resultante se trunca en 20 caracteres.

Para obtener más información sobre los convenios de denominación, consulte [Convenios de denominación de clúster](#).

La técnica sólo funciona si el convenio para nombrar canales incluye el nombre del gestor de colas. Por ejemplo, puede definir un gestor de colas de repositorio completo denominado QM1 en un clúster denominado CLUSTER1 con un canal de clúster receptor denominado CLUSTER1.QM1.ALPHA. Cada otro gestor de colas puede definir un canal de clúster emisor para este gestor de colas utilizando el nombre de canal, CLUSTER1.+QMNAME+.ALPHA.

Si utiliza el mismo convenio de denominación para todos los canales, tenga en cuenta que sólo puede existir una definición de +QMNAME+ a la vez.

Los atributos siguientes en los mandatos DEFINE CHANNEL y ALTER CHANNEL son específicos de los canales de clúster:

Clúster

El atributo CLUSTER especifica el nombre del clúster con el que está asociado este canal. De forma alternativa, utilice el atributo CLUSNL.

CLUSNL

El atributo CLUSNL especifica una lista de nombres de clúster.

NETPRTY

Sólo receptores de clúster.

El atributo NETPRTY especifica una prioridad de red para el canal. NETPRTY ayuda a las rutinas de gestión de carga de trabajo. Si hay más de una ruta posible a un destino, la rutina de gestión de carga de trabajo selecciona la que tiene la prioridad más alta.

CLWLPRTY

El parámetro CLWLPRTY aplica un factor de prioridad a los canales en el mismo destino para fines de gestión de carga de trabajo. Este parámetro especifica la prioridad del canal para fines de distribución de carga de trabajo de clúster. El valor debe estar en el rango de cero a 9, donde cero es la prioridad más baja y 9 es la más alta.

CLWLRANK

El parámetro CLWLRANK aplica un factor de clasificación a un canal para fines de gestión de carga de trabajo. Este parámetro especifica el rango de un canal para fines de distribución de carga de trabajo de clúster. El valor debe estar en el rango de cero a 9, donde cero es el rango más bajo y 9 es el más alto.

CLWLWGHT

El parámetro CLWLWGHT aplica un factor de ponderación a un canal para fines de gestión de carga de trabajo. CLWLWGHT pondera el canal para que se pueda controlar la proporción de mensajes enviados por ese canal. El algoritmo de carga de trabajo de clúster utiliza CLWLWGHT para sesgar la opción de destino para que se puedan enviar más mensajes a través de un canal determinado. De forma predeterminada, todos los atributos de peso de canal son el mismo valor predeterminado. El atributo de peso le permite asignar un canal en una máquina UNIX potente un peso mayor que otro canal en un PC de escritorio pequeño. El mayor peso significa que el algoritmo de carga de trabajo de clúster selecciona la máquina UNIX con más frecuencia que el PC como destino de los mensajes.

conname

El CONNAME especificado en una definición de canal de clúster receptor se utiliza en todo el clúster para identificar la dirección de red del gestor de colas. Tenga cuidado de seleccionar un valor para el parámetro CONNAME que se resuelve en todo el clúster de IBM MQ. No utilice un nombre genérico.

Recuerde que el valor especificado en el canal de clúster receptor tiene prioridad sobre cualquier valor especificado en un canal de clúster emisor correspondiente.

Estos atributos en el mandato `DEFINE CHANNEL` y el mandato `ALTER CHANNEL` también se aplican al mandato `DISPLAY CHANNEL`.

Nota: Los canales de clúster emisor definidos automáticamente toman sus atributos de la definición de canal de clúster receptor correspondiente en el gestor de colas receptor. Incluso si hay un canal de clúster emisor definido manualmente, sus atributos se modifican automáticamente para asegurarse de que coinciden con los atributos de la definición de clúster receptor correspondiente. Tenga en cuenta que puede, por ejemplo, definir un `CLUSRCVR` sin especificar un número de puerto en el parámetro `CONNNAME`, mientras define manualmente un `CLUSDR` que sí especifica un número de puerto. Cuando el `CLUSDR` definido automáticamente sustituye al definido manualmente, el número de puerto (tomado de `CLUSRCVR`) se deja en blanco. Se utilizará el número de puerto predeterminado y el canal fallará.

Nota: El mandato `DISPLAY CHANNEL` no muestra los canales definidos automáticamente. Sin embargo, puede utilizar el mandato `DISPLAY CLUSQMGR` para examinar los atributos de los canales de clúster emisor definidos automáticamente.

Utilice el mandato `DISPLAY CHSTATUS` para visualizar el estado de un canal de clúster emisor o de clúster receptor. Este mandato proporciona el estado de los canales definidos manualmente y de los canales definidos automáticamente.

Los PCF equivalentes son `MQCMD_CHANGE_CHANNEL`, `MQCMD_COPY_CHANNEL`, `MQCMD_CREATE_CHANNEL` y `MQCMD_INQUIRE_CHANNEL`.

Omisión del valor `CONNNAME` en una definición `CLUSRCVR`

En algunas circunstancias, puede omitir el valor `CONNNAME` en una definición `CLUSRCVR`. No debe omitir el valor `CONNNAME` en z/OS.

Multi En Multiplatforms, el parámetro de nombre de conexión TCP/IP de un canal de receptor en clúster es opcional. Si deja el nombre de conexión en blanco, IBM MQ genera automáticamente un nombre de conexión, dando por supuesto el puerto predeterminado y utilizando la dirección IP actual del sistema. Puede modificar el número de puerto predeterminado y seguir utilizando la dirección IP actual del sistema. Para cada nombre de conexión deje en blanco el nombre de IP y suministre el número de puerto entre paréntesis; por ejemplo:

```
(1415)
```

El `CONNNAME` generado siempre está en el formato decimal con puntos (IPv4) o hexadecimal (IPv6), en lugar de en forma de nombre de host DNS alfanumérico.

Este recurso es útil cuando tiene máquinas que utilizan DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Si no proporciona un valor para `CONNNAME` en un canal `CLUSRCVR`, no es necesario cambiar la definición de `CLUSRCVR`. DHCP le asigna una nueva dirección IP.

Si especifica un espacio en blanco para `CONNNAME` en la definición `CLUSRCVR`, IBM MQ genera un `CONNNAME` a partir de la dirección IP del sistema. Sólo el `CONNNAME` generado se almacena en los repositorios. Otros gestores de colas del clúster no saben que el `CONNNAME` estaba originalmente en blanco.

Si emite el mandato `DISPLAY CLUSQMGR`, verá el `CONNNAME` generado. Sin embargo, si emite el mandato `DISPLAY CHANNEL` desde el gestor de colas local, verá que `CONNNAME` está en blanco.

Si el gestor de colas se detiene y se reinicia con una dirección IP diferente, debido a DHCP, IBM MQ vuelve a generar el `CONNNAME` y actualiza los repositorios en consecuencia.

Conceptos relacionados

Equilibrio de carga de trabajo en clústeres

Si un clúster contiene más de una instancia de la misma cola, IBM MQ selecciona un gestor de colas al que direccionarle un mensaje. Utiliza el algoritmo de gestión de carga de trabajo de clúster, y varios

atributos específicos de carga de trabajo de clúster, para determinar el mejor gestor de colas que se debe utilizar.

Comportamiento asíncrono de los mandatos CLUSTER en z/OS

El emisor de mandatos de un mandato de clúster en z/OS recibe confirmación de que se ha enviado un mandato, pero no de que se haya completado correctamente.

Referencia relacionada

Mandatos de definición de gestor de colas

Atributos de clúster que se pueden especificar en mandatos de definición de gestor de colas.

Mandatos de definición de cola

Atributos de clúster que se pueden especificar en los mandatos de definición de cola.

DISPLAY CLUSQMGR

Utilice el mandato DISPLAY CLUSQMGR para visualizar información de clúster sobre los gestores de colas de un clúster.

SUSPEND QMGR, RESUME QMGR y clústeres

Utilice el mandato SUSPEND QMGR y RESUME QMGR para reducir temporalmente la actividad del clúster de entrada a este gestor de colas, por ejemplo, antes de realizar el mantenimiento en este gestor de colas y, a continuación, restablecerlo.

REFRESH CLUSTER

Emita el mandato REFRESH CLUSTER desde un gestor de colas para descartar toda la información retenida localmente sobre un clúster. Es poco probable que necesite utilizar este mandato, excepto en circunstancias excepcionales.

RESET CLUSTER: Se ha forzado la eliminación de un gestor de colas de un clúster

Utilice el mandato **RESET CLUSTER** para forzar la eliminación de un gestor de colas de un clúster en circunstancias excepcionales.

Mandatos de definición de cola

Atributos de clúster que se pueden especificar en los mandatos de definición de cola.

Los mandatos DEFINE QLOCAL, DEFINE QREMOTE y DEFINE QALIAS

Los atributos de clúster en los mandatos DEFINE QLOCAL, DEFINE QREMOTE y DEFINE QALIAS, y los tres mandatos ALTER equivalentes, son:

Clúster

Especifica el nombre del clúster al que pertenece la cola.

CLUSNL

Especifica una lista de nombres de nombres de clúster.

DefBind

Especifica el enlace que debe utilizarse cuando una aplicación especifica MQOO_BIND_AS_Q_DEF en la llamada MQOPEN. Las opciones para este atributo son:

- Especifique DEFBIND(OPEN) para enlazar el descriptor de contexto de cola a una instancia específica de la cola de clúster cuando se abre la cola. DEFBIND(OPEN) es el valor predeterminado para este atributo.
- Especifique DEFBIND(NOTFIXED) para que el descriptor de contexto de cola no esté enlazado a ninguna instancia de la cola de clúster.
- Especifique DEFBIND(GROUP) para permitir que una aplicación solicite que un grupo de mensajes se asigne a la misma instancia de destino.

Cuando se anuncian varias colas con el mismo nombre en un clúster de gestores de colas, las aplicaciones pueden elegir si enviar todos los mensajes de esta aplicación a una única instancia (MQOO_BIND_ON_OPEN), para permitir que el algoritmo de gestión de carga de trabajo seleccione el destino más adecuado para cada mensaje (MQOO_BIND_NOT_FIXED), o permitir que

una aplicación solicite que se asigne un 'grupo' de mensajes a la misma instancia de destino (MQOO_BIND_ON_GROUP). El equilibrio de carga de trabajo se recontrola entre grupos de mensajes (sin necesidad de un MQCLOSE y un MQOPEN de la cola).

Cuando se especifica DEFBIND en una definición de cola, la cola se define con uno de los atributos, MQBND_BIND_ON_OPEN, MQBND_BIND_NOT_FIXED o MQBND_BIND_ON_GROUP. Se debe especificar MQBND_BIND_ON_OPEN o MQBND_BIND_ON_GROUP cuando se utilizan grupos con clústeres.

Se recomienda establecer el atributo DEFBIND en el mismo valor en todas las instancias de la misma cola de clúster. Puesto que MQOO_BIND_ON_GROUP es nuevo en IBM WebSphere MQ 7.1, no se debe utilizar si alguna de las aplicaciones que abren esta cola se conecta a IBM WebSphere MQ 7.0.1 o a gestores de colas anteriores.

CLWLRANK

Aplica un factor de clasificación a una cola para fines de gestión de carga de trabajo. El parámetro CLWLRANK no está soportado en colas modelo. El algoritmo de carga de trabajo de clúster selecciona una cola de destino con el rango más alto. De forma predeterminada, CLWLRANK para todas las colas se establece en cero.

Si el destino final es un gestor de colas en un clúster diferente, puede establecer el rango de cualquier gestor de colas de pasarela intermedio en la intersección de clústeres vecinos. Con los gestores de colas intermedios clasificados, el algoritmo de carga de trabajo de clúster selecciona correctamente un gestor de colas de destino más próximo al destino final.

La misma lógica se aplica a las colas alias. La selección de rango se realiza antes de que se compruebe el estado del canal y, por lo tanto, incluso los gestores de colas no accesibles están disponibles para su selección. Esto tiene el efecto de permitir que un mensaje se dirija a través de una red, en lugar de hacer que seleccione entre dos posibles destinos (como lo haría la prioridad). Por lo tanto, si un canal no se inicia en el lugar donde se ha indicado el rango, el mensaje no se dirige al siguiente rango más alto, sino que espera hasta que un canal esté disponible para ese destino (el mensaje se mantiene en la cola de transmisión).

CLWLPRTY

Aplica un factor de prioridad a una cola para fines de gestión de carga de trabajo. El algoritmo de carga de trabajo de clúster selecciona una cola de destino con la prioridad más alta. De forma predeterminada, la prioridad para todas las colas se establece en cero.

Si hay dos colas de destino posibles, puede utilizar este atributo para realizar una migración tras error de un destino al otro destino. La selección de prioridad se realiza después de comprobar el estado del canal. Todos los mensajes se envían a la cola con la prioridad más alta a menos que el estado del canal a ese destino no sea tan favorable como el estado de los canales a otros destinos. Esto significa que sólo los destinos más accesibles están disponibles para su selección. Esto tiene el efecto de priorizar entre varios destinos que están todos disponibles.

CLWLUSEQ

Especifica el comportamiento de una operación MQPUT para una cola. Este parámetro especifica el comportamiento de una operación MQPUT cuando la cola de destino tiene una instancia local y al menos una instancia de clúster remota (excepto donde MQPUT se origina en un canal de clúster). Este parámetro sólo es válido para colas locales.

Los valores posibles son: QMGR (el comportamiento es el especificado por el parámetro CLWLUSEQ de la definición de gestor de colas), ANY (el gestor de colas trata la cola local como otra instancia de la cola de clúster, para fines de distribución de carga de trabajo), LOCAL (la cola local es el único destino de la operación MQPUT, siempre que la cola local esté habilitada). El comportamiento de MQPUT depende del algoritmo de gestión de carga de trabajo de clúster.

Los mandatos DISPLAY QUEUE y DISPLAY QCLUSTER

Los atributos de los mandatos DEFINE QLOCAL, DEFINE QREMOTE y DEFINE QALIAS también se aplican al mandato DISPLAY QUEUE.

Para visualizar información sobre colas de clúster, especifique un tipo de cola de QCLUSTER o la palabra clave CLUSINFO en el mandato DISPLAY QUEUE, o utilice el mandato DISPLAY QCLUSTER.

El mandato DISPLAY QUEUE o DISPLAY QCLUSTER devuelve el nombre del gestor de colas que aloja la cola (o los nombres de todos los gestores de colas si hay más de una instancia de la cola). También devuelve el nombre del sistema para cada gestor de colas que aloja la cola, el tipo de cola representado y la fecha y hora en que la definición pasó a estar disponible para el gestor de colas local. Esta información se devuelve utilizando los atributos CLUSQMGR, QMID, CLUSQT, CLUSDATE y CLUSTIME .

El nombre del sistema para el gestor de colas (QMID) es un nombre exclusivo generado por el sistema para el gestor de colas.

Puede definir una cola de clúster que también sea una cola compartida. Por ejemplo, en z/OS puede definir:


```
DEFINE QLOCAL(MYQUEUE) CLUSTER(MYCLUSTER) QSGDISP(SHARED) CFSTRUCT(STRUCTURE)
```

Los PCF equivalentes son MQCMD_CHANGE_Q, MQCMD_COPY_Q, MQCMD_CREATE_Q y MQCMD_INQUIRE_Q.

Conceptos relacionados

[Equilibrio de carga de trabajo en clústeres](#)

Si un clúster contiene más de una instancia de la misma cola, IBM MQ selecciona un gestor de colas al que direccionarle un mensaje. Utiliza el algoritmo de gestión de carga de trabajo de clúster, y varios atributos específicos de carga de trabajo de clúster, para determinar el mejor gestor de colas que se debe utilizar.

 [Comportamiento asíncrono de los mandatos CLUSTER en z/OS](#)

El emisor de mandatos de un mandato de clúster en z/OS recibe confirmación de que se ha enviado un mandato, pero no de que se haya completado correctamente.

Referencia relacionada

[Mandatos de definición de gestor de colas](#)

Atributos de clúster que se pueden especificar en mandatos de definición de gestor de colas.

[mandatos de definición de canal](#)

Atributos de clúster que se pueden especificar en mandatos de definición de canal.

[DISPLAY CLUSQMGR](#)

Utilice el mandato DISPLAY CLUSQMGR para visualizar información de clúster sobre los gestores de colas de un clúster.

[SUSPEND QMGR, RESUME QMGR y clústeres](#)

Utilice el mandato SUSPEND QMGR y RESUME QMGR para reducir temporalmente la actividad del clúster de entrada a este gestor de colas, por ejemplo, antes de realizar el mantenimiento en este gestor de colas y, a continuación, restablecerlo.

[REFRESH CLUSTER](#)

Emita el mandato REFRESH CLUSTER desde un gestor de colas para descartar toda la información retenida localmente sobre un clúster. Es poco probable que necesite utilizar este mandato, excepto en circunstancias excepcionales.

[RESET CLUSTER: Se ha forzado la eliminación de un gestor de colas de un clúster](#)

Utilice el mandato **RESET CLUSTER** para forzar la eliminación de un gestor de colas de un clúster en circunstancias excepcionales.

DISPLAY CLUSQMGR

Utilice el mandato DISPLAY CLUSQMGR para visualizar información de clúster sobre los gestores de colas de un clúster.

Si se emite este mandato desde un gestor de colas con un repositorio completo, la información devuelta se aplica a cada gestor de colas del clúster. De lo contrario, la información devuelta se aplica sólo a los gestores de colas en los que está interesado. Es decir, cada gestor de colas al que ha intentado enviar un mensaje y cada gestor de colas que contiene un repositorio completo.

La información incluye la mayoría de los atributos de canal que se aplican a los canales de clúster emisor y clúster receptor. Además, se pueden visualizar los atributos siguientes:

CHANNEL

El nombre de canal de clúster receptor para el gestor de colas.

FECHA

La fecha en la que la definición ha pasado a estar disponible para el gestor de colas local.

Clúster

En qué clústeres se encuentra el gestor de colas.

TIEMPO clúster

La hora en que la definición estuvo a disposición del gestor de colas local.

DEFTYPE

Cómo se ha definido el gestor de colas. DEFTYPE puede ser uno de los valores siguientes:

CLUSSDR

Un canal emisor de clúster se ha definido administrativamente en el gestor de colas local, pero el gestor de colas de destino todavía no lo reconoce. Para estar en este estado, el gestor de colas local ha definido un canal de clúster emisor manual, pero el gestor de colas receptor no ha aceptado la información de clúster. Esto puede deberse a que el canal nunca se ha establecido debido a la disponibilidad o a un error en la configuración del clúster emisor, por ejemplo, una discrepancia en la propiedad CLUSTER entre las definiciones del emisor y del receptor. Se trata de una condición transitoria o un estado de error y se debe investigar.

CLÚSTER

Este valor representa un gestor de colas de clúster descubierto automáticamente, no hay ningún canal de clúster emisor definido localmente. Es el DEFTYPE para los gestores de colas de clúster para los que el gestor de colas local no tiene ninguna configuración local, pero de los que se ha informado. Por ejemplo

- Si el gestor de colas local es un gestor de colas de depósito completo, debe ser el valor DEFTYPE para todos los gestores de colas de depósito parcial del clúster.
- Si el gestor de colas local es un depósito parcial, podría ser el host de una cola de clúster que se está utilizando desde este gestor de colas local o desde un segundo gestor de colas de depósito completo con el que se ha indicado a este gestor de colas que funcione.

Si el valor de DEFTYPE es CLUSSDRA y los gestores de colas local y remoto son repositorios completos para el clúster especificado, la configuración no es correcta ya que se debe definir un canal de clúster emisor definido localmente para convertirlo a un DEFTYPE de CLUSSDRB.

CLÚSTER

Un canal emisor de clúster se ha definido administrativamente en el gestor de colas local y el gestor de colas de destino lo ha aceptado como un canal de clúster válido. Este es el DEFTYPE esperado de un gestor de colas de depósito parcial configurado manualmente por el gestor de colas de depósito completo. También debe ser el DEFTYPE de cualquier CLUSQMGR de un repositorio completo a otro repositorio completo del clúster. Los canales de clúster emisor manuales no se deben configurar en repositorios parciales o desde un gestor de colas de repositorio parcial a más de un repositorio completo. Si se ve un DEFTYPE de CLUSSDRB en cualquiera de estas situaciones, debe investigarse y corregirse.

CLUSRCVR

Definido administrativamente como un canal de clúster receptor en el gestor de colas local. Representa el gestor de colas local del clúster.

Nota: Para identificar qué CLUSQMGRs son gestores de colas de repositorio completo para el clúster, consulte la propiedad QMTYPE.

Para obtener más información sobre la definición de canales de clúster, consulte Canales de clúster.

QMTYPE

Si contiene un repositorio completo o sólo un repositorio parcial.

estado

El estado del canal de clúster emisor para este gestor de colas.

SUSPEND

Si el gestor de colas está suspendido.

Versión

La versión de la instalación de IBM MQ con la que está asociado el gestor de colas de clúster.

La versión tiene el formato VVRRMMFF:

- VV: Versión
- RR: Release
- MM: Nivel de mantenimiento
- FF: Nivel de arreglo

XMITQ

La cola de transmisión de clúster utilizada por el gestor de colas.

Consulte también el mandato `DISPLAY QCLUSTER`. Esto se describe brevemente en `DISPLAY QUEUE` y en la sección Mandatos `DISPLAY QUEUE` y `DISPLAY QCLUSTER` de “Mandatos de definición de cola” en la página 130. Para ver ejemplos de utilización de `DISPLAY QCLUSTER`, busque en el conjunto de información “`DISPLAY QCLUSTER`” y “`DIS QCLUSTER`”.

Conceptos relacionados

Equilibrio de carga de trabajo en clústeres

Si un clúster contiene más de una instancia de la misma cola, IBM MQ selecciona un gestor de colas al que direccionarle un mensaje. Utiliza el algoritmo de gestión de carga de trabajo de clúster, y varios atributos específicos de carga de trabajo de clúster, para determinar el mejor gestor de colas que se debe utilizar.

 Comportamiento asíncrono de los mandatos `CLUSTER` en z/OS

El emisor de mandatos de un mandato de clúster en z/OS recibe confirmación de que se ha enviado un mandato, pero no de que se haya completado correctamente.

Referencia relacionada

Mandatos de definición de gestor de colas

Atributos de clúster que se pueden especificar en mandatos de definición de gestor de colas.

mandatos de definición de canal

Atributos de clúster que se pueden especificar en mandatos de definición de canal.

Mandatos de definición de cola

Atributos de clúster que se pueden especificar en los mandatos de definición de cola.

SUSPEND QMGR, RESUME QMGR y clústeres

Utilice el mandato `SUSPEND QMGR` y `RESUME QMGR` para reducir temporalmente la actividad del clúster de entrada a este gestor de colas, por ejemplo, antes de realizar el mantenimiento en este gestor de colas y, a continuación, restablecerlo.

REFRESH CLUSTER

Emita el mandato `REFRESH CLUSTER` desde un gestor de colas para descartar toda la información retenida localmente sobre un clúster. Es poco probable que necesite utilizar este mandato, excepto en circunstancias excepcionales.

RESET CLUSTER: Se ha forzado la eliminación de un gestor de colas de un clúster

Utilice el mandato **`RESET CLUSTER`** para forzar la eliminación de un gestor de colas de un clúster en circunstancias excepcionales.

Mandato MQSC **`DISPLAY CLUSQMGR`**

SUSPEND QMGR, RESUME QMGR y clústeres

Utilice el mandato SUSPEND QMGR y RESUME QMGR para reducir temporalmente la actividad del clúster de entrada a este gestor de colas, por ejemplo, antes de realizar el mantenimiento en este gestor de colas y, a continuación, restablecerlo.


Mientras un gestor de colas está suspendido de un clúster, no recibe mensajes en las colas de clúster que aloja si hay una cola disponible con el mismo nombre en un gestor de colas alternativo del clúster. Sin embargo, los mensajes que están explícitamente dirigidos a este gestor de colas, o donde la cola de destino sólo está disponible en este gestor de colas, se siguen dirigiendo a este gestor de colas.

La recepción de más mensajes de entrada mientras el gestor de colas está suspendido puede impedirse deteniendo los canales receptores de clúster para este clúster. Para detener los canales receptores de clúster para un clúster, utilice la modalidad FORCE del mandato [SUSPEND QMGR](#).

Conceptos relacionados

[Equilibrio de carga de trabajo en clústeres](#)

Si un clúster contiene más de una instancia de la misma cola, IBM MQ selecciona un gestor de colas al que direccionarle un mensaje. Utiliza el algoritmo de gestión de carga de trabajo de clúster, y varios atributos específicos de carga de trabajo de clúster, para determinar el mejor gestor de colas que se debe utilizar.

 [Comportamiento asíncrono de los mandatos CLUSTER en z/OS](#)

El emisor de mandatos de un mandato de clúster en z/OS recibe confirmación de que se ha enviado un mandato, pero no de que se haya completado correctamente.

Tareas relacionadas

[Realizar el mantenimiento de un gestor de colas](#)

Referencia relacionada

[Mandatos de definición de gestor de colas](#)

[Atributos de clúster que se pueden especificar en mandatos de definición de gestor de colas.](#)

[mandatos de definición de canal](#)

[Atributos de clúster que se pueden especificar en mandatos de definición de canal.](#)

[Mandatos de definición de cola](#)

[Atributos de clúster que se pueden especificar en los mandatos de definición de cola.](#)

[DISPLAY CLUSQMGR](#)

Utilice el mandato DISPLAY CLUSQMGR para visualizar información de clúster sobre los gestores de colas de un clúster.

[REFRESH CLUSTER](#)

Emita el mandato REFRESH CLUSTER desde un gestor de colas para descartar toda la información retenida localmente sobre un clúster. Es poco probable que necesite utilizar este mandato, excepto en circunstancias excepcionales.

[RESET CLUSTER: Se ha forzado la eliminación de un gestor de colas de un clúster](#)

Utilice el mandato **RESET CLUSTER** para forzar la eliminación de un gestor de colas de un clúster en circunstancias excepcionales.

[SUSPEND QMGR](#)

[RESUME QMGR](#)

REFRESH CLUSTER

Emita el mandato REFRESH CLUSTER desde un gestor de colas para descartar toda la información retenida localmente sobre un clúster. Es poco probable que necesite utilizar este mandato, excepto en circunstancias excepcionales.

Hay tres formas de este mandato:

REFRESH CLUSTER(clustername) REPOS(NO)

El valor predeterminado. El gestor de colas conserva el conocimiento de todos los gestores de colas de clúster definidos localmente y las colas de clúster y todos los gestores de colas de clúster que son repositorios completos. Además, si el gestor de colas es un repositorio completo para el clúster, también conserva el conocimiento de los otros gestores de colas del clúster. Todo lo demás se elimina de la copia local del repositorio y se vuelve a crear a partir de los otros repositorios completos del clúster. Los canales de clúster no se detienen si se utiliza REPOS (NO) . Un repositorio completo utiliza sus canales CLUSSDR para informar al resto del clúster de que ha completado su renovación.

REFRESH CLUSTER(clustername) REPOS(YES)

Además del comportamiento predeterminado, también se renuevan los objetos que representan gestores de colas de clúster de repositorio completo. No es válido utilizar esta opción si el gestor de colas es un repositorio completo, si se utiliza el mandato fallará con un error AMQ9406/CSQX406E registrado. Si es un repositorio completo, primero debe modificarlo para que no sea un repositorio completo para el clúster en cuestión. La ubicación completa del repositorio se recupera de las definiciones CLUSSDR definidas manualmente. Después de que se haya emitido la renovación con REPOS (YES) , el gestor de colas se puede modificar para que vuelva a ser un repositorio completo, si es necesario.

REFRESH CLUSTER(*)


Renueva el gestor de colas en todos los clústeres de los que es miembro. Si se utiliza con REPOS (YES) REFRESH CLUSTER (*) tiene el efecto adicional de forzar al gestor de colas a reiniciar su búsqueda de repositorios completos a partir de la información de las definiciones CLUSSDR locales. La búsqueda tiene lugar incluso si el canal CLUSSDR conecta el gestor de colas a varios clústeres.

Nota: Para clústeres grandes, el uso del mandato **REFRESH CLUSTER** puede ser perjudicial para el clúster mientras está en curso y, también en intervalos de 27 días transcurridos los cuales los objetos del clúster envían automáticamente actualizaciones de estado a todos los gestores de colas. Consulte [La renovación en un clúster grande puede afectar el rendimiento y la disponibilidad del clúster.](#)

Conceptos relacionados

[Equilibrio de carga de trabajo en clústeres](#)

Si un clúster contiene más de una instancia de la misma cola, IBM MQ selecciona un gestor de colas al que direccionarle un mensaje. Utiliza el algoritmo de gestión de carga de trabajo de clúster, y varios atributos específicos de carga de trabajo de clúster, para determinar el mejor gestor de colas que se debe utilizar.

 **Comportamiento asíncrono de los mandatos CLUSTER en z/OS**

El emisor de mandatos de un mandato de clúster en z/OS recibe confirmación de que se ha enviado un mandato, pero no de que se haya completado correctamente.

Referencia relacionada

[Mandatos de definición de gestor de colas](#)

[Atributos de clúster que se pueden especificar en mandatos de definición de gestor de colas.](#)

[mandatos de definición de canal](#)

[Atributos de clúster que se pueden especificar en mandatos de definición de canal.](#)

[Mandatos de definición de cola](#)

[Atributos de clúster que se pueden especificar en los mandatos de definición de cola.](#)

[DISPLAY CLUSQMGR](#)

Utilice el mandato DISPLAY CLUSQMGR para visualizar información de clúster sobre los gestores de colas de un clúster.

[SUSPEND QMGR, RESUME QMGR y clústeres](#)

Utilice el mandato SUSPEND QMGR y RESUME QMGR para reducir temporalmente la actividad del clúster de entrada a este gestor de colas, por ejemplo, antes de realizar el mantenimiento en este gestor de colas y, a continuación, restablecerlo.

[RESET CLUSTER: Se ha forzado la eliminación de un gestor de colas de un clúster](#)

Utilice el mandato **RESET CLUSTER** para forzar la eliminación de un gestor de colas de un clúster en circunstancias excepcionales.

Información relacionada

[Agrupación en clúster: utilización de las recomendaciones de REFRESH CLUSTER](#)

RESET CLUSTER: Se ha forzado la eliminación de un gestor de colas de un clúster

Utilice el mandato **RESET CLUSTER** para forzar la eliminación de un gestor de colas de un clúster en circunstancias excepcionales.

Es poco probable que necesite utilizar este mandato, excepto en circunstancias excepcionales.

Sólo puede emitir el mandato **RESET CLUSTER** desde gestores de colas de repositorio completo. El mandato tiene dos formatos, en función de si hace referencia al gestor de colas por nombre o identificador.

```
1. RESET CLUSTER( clustername
) QMNAME( qmname ) ACTION(FORCEREMOVE) QUEUES(NO)
```

```
2. RESET CLUSTER( clustername
) QMID( qmid ) ACTION(FORCEREMOVE) QUEUES(NO)
```

No puede especificar QMNAME y QMID a la vez. Si utiliza QMNAMEy hay más de un gestor de colas en el clúster con ese nombre, el mandato no se ejecuta. Utilice QMID en lugar de QMNAME para asegurarse de que se ejecuta el mandato **RESET CLUSTER** .

La especificación de QUEUES(NO) en un mandato **RESET CLUSTER** es el valor predeterminado. Al especificar QUEUES(YES) se eliminan las referencias a las colas de clúster propiedad del gestor de colas del clúster. Las referencias se eliminan además de eliminar el gestor de colas del propio clúster.

Las referencias se eliminan incluso si el gestor de colas de clúster no está visible en el clúster; quizás porque anteriormente se ha forzado su eliminación, sin la opción COLAS .

Puede utilizar el mandato **RESET CLUSTER** si, por ejemplo, se ha suprimido un gestor de colas pero todavía tiene canales de clúster receptor definidos en el clúster. En lugar de esperar a que IBM MQ elimine estas definiciones (lo que hace automáticamente), puede emitir el mandato **RESET CLUSTER** para ordenar antes. A continuación, se informa a todos los demás gestores de colas del clúster de que el gestor de colas ya no está disponible.

Si un gestor de colas está dañado temporalmente, es posible que desee indicar a los otros gestores de colas del clúster antes de que intenten enviarle mensajes. **RESET CLUSTER** elimina el gestor de colas dañado. Posteriormente, cuando el gestor de colas dañado vuelva a funcionar, utilice el mandato **REFRESH CLUSTER** para invertir el efecto de **RESET CLUSTER** y devolver el gestor de colas al clúster.Si el gestor de colas está en un clúster de publicación/suscripción, necesita restablecer las suscripciones de proxy necesarias. Consulte [Consideraciones de REFRESH CLUSTER para clústeres de publicación/suscripción](#).

Nota: Para clústeres grandes, el uso del mandato **REFRESH CLUSTER** puede ser perjudicial para el clúster mientras está en curso y, también en intervalos de 27 días transcurridos los cuales los objetos del clúster envían automáticamente actualizaciones de estado a todos los gestores de colas. Consulte [La renovación en un clúster grande puede afectar el rendimiento y la disponibilidad del clúster](#).

El uso del mandato **RESET CLUSTER** es la única forma de suprimir canales de clúster emisor definidos automáticamente.

Importante: Si el canal definido automáticamente que se va a eliminar es dudoso, RESET CLUSTER no elimina inmediatamente ese canal. En esta situación, debe emitir un mandato [RESOLVE CHANNEL](#) antes del mandato RESET CLUSTER.

Es poco probable que necesite este mandato en circunstancias normales. El Centro de soporte de IBM puede aconsejarle que emita el mandato para ordenar la información de clúster que conservan los gestores de colas de clúster. No utilice este mandato como atajo para eliminar un gestor de colas de un clúster. La forma correcta de eliminar un gestor de colas de un clúster se describe en [Eliminación de un gestor de colas de un clúster](#).

Puesto que los repositorios conservan la información sólo durante 90 días, después de ese tiempo un gestor de colas que se ha eliminado de forma forzada puede volver a conectarse a un clúster. Se vuelve a conectar automáticamente, a menos que se haya suprimido. Si desea impedir que un gestor de colas se vuelva a unir a un clúster, debe tomar las medidas de seguridad adecuadas.

Todos los mandatos de clúster, excepto **DISPLAY CLUSQMGR**, funcionan de forma asíncrona. Los mandatos que cambian los atributos de objeto que implican la agrupación en clúster actualizan el objeto y envían una solicitud al procesador de repositorio. Se comprueba la sintaxis de los mandatos para trabajar con clústeres y se envía una solicitud al procesador del repositorio.

Las solicitudes enviadas al procesador de repositorio se procesan de forma asíncrona, junto con las solicitudes de clúster recibidas de otros miembros del clúster. El proceso puede tardar un tiempo considerable si tienen que propagarse por todo el clúster para determinar si se han realizado correctamente o no.

Conceptos relacionados

[Equilibrio de carga de trabajo en clústeres](#)

Si un clúster contiene más de una instancia de la misma cola, IBM MQ selecciona un gestor de colas al que direccionarle un mensaje. Utiliza el algoritmo de gestión de carga de trabajo de clúster, y varios atributos específicos de carga de trabajo de clúster, para determinar el mejor gestor de colas que se debe utilizar.

 [Comportamiento asíncrono de los mandatos CLUSTER en z/OS](#)

El emisor de mandatos de un mandato de clúster en z/OS recibe confirmación de que se ha enviado un mandato, pero no de que se haya completado correctamente.

Referencia relacionada

[Mandatos de definición de gestor de colas](#)

[Atributos de clúster que se pueden especificar en mandatos de definición de gestor de colas.](#)

[mandatos de definición de canal](#)

[Atributos de clúster que se pueden especificar en mandatos de definición de canal.](#)

[Mandatos de definición de cola](#)

[Atributos de clúster que se pueden especificar en los mandatos de definición de cola.](#)

[DISPLAY CLUSQMGR](#)

Utilice el mandato `DISPLAY CLUSQMGR` para visualizar información de clúster sobre los gestores de colas de un clúster.

[SUSPEND QMGR, RESUME QMGR y clústeres](#)

Utilice el mandato `SUSPEND QMGR` y `RESUME QMGR` para reducir temporalmente la actividad del clúster de entrada a este gestor de colas, por ejemplo, antes de realizar el mantenimiento en este gestor de colas y, a continuación, restablecerlo.

[REFRESH CLUSTER](#)

Emita el mandato `REFRESH CLUSTER` desde un gestor de colas para descartar toda la información retenida localmente sobre un clúster. Es poco probable que necesite utilizar este mandato, excepto en circunstancias excepcionales.

[RESET CLUSTER \(restablecer un clúster\)](#)

Equilibrio de carga de trabajo en clústeres


Si un clúster contiene más de una instancia de la misma cola, IBM MQ selecciona un gestor de colas al que direccionarle un mensaje. Utiliza el algoritmo de gestión de carga de trabajo de clúster, y varios atributos específicos de carga de trabajo de clúster, para determinar el mejor gestor de colas que se debe utilizar.

El algoritmo de gestión de carga de trabajo de clúster elige los destinos adecuados, basándose en la disponibilidad del gestor de colas y la cola, y en una serie de atributos específicos de la carga de trabajo de clúster asociados a gestores de colas, colas y canales. Estos atributos se describen en los subtemas.

Nota: Especifique los atributos de canal de carga de trabajo de clúster en los canales de clúster receptor en los gestores de colas de destino. Es probable que se ignore cualquier equilibrio que especifique en los canales de clúster emisor coincidentes. Consulte la sección [Canales de clúster](#).

Después de configurar los atributos específicos de la carga de trabajo del clúster, si la configuración no se comporta como esperaba, explore los detalles de cómo el algoritmo elige un gestor de colas. Consulte [“Algoritmo de gestión de carga de trabajo de clúster”](#) en la página 143. Si los resultados de este algoritmo no satisfacen sus necesidades, puede escribir un programa de salida de usuario de carga de trabajo de clúster y utilizar esta salida para direccionar los mensajes a la cola que elija en el clúster. Consulte [Escritura y compilación de salidas de carga de trabajo de clúster](#).

Conceptos relacionados

 Comportamiento asíncrono de los mandatos CLUSTER en z/OS

El emisor de mandatos de un mandato de clúster en z/OS recibe confirmación de que se ha enviado un mandato, pero no de que se haya completado correctamente.

Referencia relacionada

[Mandatos de definición de gestor de colas](#)

Atributos de clúster que se pueden especificar en mandatos de definición de gestor de colas.

[mandatos de definición de canal](#)

Atributos de clúster que se pueden especificar en mandatos de definición de canal.

[Mandatos de definición de cola](#)

Atributos de clúster que se pueden especificar en los mandatos de definición de cola.

[DISPLAY CLUSQMGR](#)

Utilice el mandato `DISPLAY CLUSQMGR` para visualizar información de clúster sobre los gestores de colas de un clúster.

[SUSPEND QMGR, RESUME QMGR y clústeres](#)

Utilice el mandato `SUSPEND QMGR` y `RESUME QMGR` para reducir temporalmente la actividad del clúster de entrada a este gestor de colas, por ejemplo, antes de realizar el mantenimiento en este gestor de colas y, a continuación, restablecerlo.

[REFRESH CLUSTER](#)

Emita el mandato `REFRESH CLUSTER` desde un gestor de colas para descartar toda la información retenida localmente sobre un clúster. Es poco probable que necesite utilizar este mandato, excepto en circunstancias excepcionales.

[RESET CLUSTER: Se ha forzado la eliminación de un gestor de colas de un clúster](#)

Utilice el mandato **RESET CLUSTER** para forzar la eliminación de un gestor de colas de un clúster en circunstancias excepcionales.

Atributos de canal de equilibrio de carga de trabajo de clúster

Una lista alfabética de los atributos de canal utilizados en el equilibrado de la carga de trabajo del clúster.

CLWLPRTY (prioridad de carga de trabajo de clúster)

El atributo de canal `CLWLPRTY` especifica el orden de prioridad de los canales para la distribución de carga de trabajo de clúster. El valor debe estar en el rango 0-9, donde 0 es la prioridad más baja y 9 es la más alta.

Utilice el atributo de canal `CLWLPRTY` para establecer un orden de prioridad para los destinos de clúster disponibles. IBM MQ selecciona los destinos con la prioridad más alta antes de seleccionar los destinos con la prioridad de destino de clúster más baja. Si hay varios destinos con la misma prioridad, selecciona el destino utilizado menos recientemente.

Si hay dos destinos posibles, puede utilizar este atributo para permitir la migración tras error. Los mensajes van al gestor de colas con el canal de prioridad más alta. Si deja de estar disponible, los mensajes irán al siguiente gestor de colas de prioridad más alta. Los gestores de colas de prioridad más baja actúan como reservas.

IBM MQ comprueba el estado del canal antes de priorizar los canales. Sólo los gestores de colas disponibles son candidatos para la selección.

Notas:

- Especifique este atributo en el canal de clúster receptor en el gestor de colas de destino. Es probable que se ignore cualquier equilibrio que especifique en el canal de clúster emisor coincidente. Consulte la sección [Canales de clúster](#).
- La disponibilidad de un gestor de colas remoto se basa en el estado del canal que conduce a dicho gestor de colas. Cuando se inician los canales, su estado cambia varias veces; siendo algunos de ellos menos preferentes para el algoritmo de gestión de carga de trabajo de clúster. En la práctica, esto significa que se pueden elegir destinos (de copia de seguridad) de una prioridad menor, mientras se inician los canales que conducen a destinos (principales) de prioridad superior.
- Si necesita asegurarse de que ningún mensaje se dirija al destino de copia de seguridad, no utilice CLWLPRTY. Considere la posibilidad de utilizar colas distintas o CLWLRANK con una conmutación manual desde el destino principal al de copia de seguridad.

CLWLRANK (rango de carga de trabajo de clúster)

El atributo de canal **CLWLRANK** especifica el rango de canales para la distribución de carga de trabajo de clúster. El valor debe estar en el rango 0-9, donde 0 es el rango más bajo y 9 es el más alto.

Utilice el atributo de canal **CLWLRANK** si desea controlar el destino final de los mensajes enviados a un gestor de colas en otro clúster. Controle la elección del destino final estableciendo el rango de los canales que conectan un gestor de colas con los gestores de colas de pasarela en la intersección de los clústeres.

Cuando establece **CLWLRANK**, los mensajes toman una ruta especificada a través de los clústeres interconectados hacia un destino de clasificación superior. Por ejemplo, los mensajes llegan a un gestor de colas de pasarela que puede enviarlos a cualquiera de los dos gestores de colas utilizando los canales clasificados como 1 y 2. Se envían automáticamente al gestor de colas conectado mediante un canal con el rango más alto, en este caso el canal al gestor de colas clasificado 2.

IBM MQ obtiene el rango de canales antes de comprobar el estado del canal. Obtener el rango antes de comprobar el estado del canal significa que incluso los canales no accesibles están disponibles para su selección. Permite que los mensajes se direccionen a través de la red incluso si el destino final no está disponible.

Notas:

- Especifique este atributo en el canal de clúster receptor en el gestor de colas de destino. Es probable que se ignore cualquier equilibrio que especifique en el canal de clúster emisor coincidente. Consulte la sección [Canales de clúster](#).
- Si también ha utilizado el atributo de prioridad **CLWLPRTY**, IBM MQ selecciona entre los destinos disponibles. Si un canal no está disponible para el destino con el rango más alto, el mensaje se retiene en la cola de transmisión. Se libera cuando el canal pasa a estar disponible. El mensaje no se envía al siguiente destino disponible en el orden de clasificación.

CLWLWGHT (peso de carga de trabajo de clúster)

El atributo de canal **CLWLWGHT** especifica el peso aplicado a los canales CLUSSDR y CLUSRCVR para la distribución de carga de trabajo de clúster. El valor debe estar en el rango 1-99, donde 1 es el peso más bajo y 99 es el más alto.

Utilice **CLWLWGHT** para enviar a los servidores con más potencia de proceso más mensajes. Cuanto más alto sea el peso del canal, más mensajes se envían a través de ese canal.

Notas:

- Especifique este atributo en el canal de clúster receptor en el gestor de colas de destino. Es probable que se ignore cualquier equilibrio que especifique en el canal de clúster emisor coincidente. Consulte la sección [Canales de clúster](#).
- Cuando se modifica CLWLWGHT del valor predeterminado de 50 en cualquier canal, el equilibrio de carga de trabajo depende del número total de veces que se ha elegido cada canal para un mensaje enviado a cualquier cola en clúster. Para obtener más información, consulte [“Algoritmo de gestión de carga de trabajo de clúster”](#) en la página 143.

NETPRTY (prioridad de conexión de red)

El atributo de canal NETPRTY especifica la prioridad para un canal CLUSRCVR . El valor debe estar en el rango 0-9, donde 0 es la prioridad más baja y 9 es la más alta.

Utilice el atributo NETPRTY para convertir una red en la red primaria y otra en la red de copia de seguridad. Dado un conjunto de canales igualmente clasificados, la agrupación en clúster elige la vía de acceso con la prioridad más alta cuando hay varias vías de acceso disponibles.

Un ejemplo típico de uso del atributo de canal NETPRTY es diferenciar entre redes que tienen distintos costes o velocidades y conectan los mismos destinos.

Nota: Especifique este atributo en el canal de clúster receptor en el gestor de colas de destino. Es probable que se ignore cualquier equilibrio que especifique en el canal de clúster emisor coincidente. Consulte la sección [Canales de clúster](#).

Conceptos relacionados

[Algoritmo de gestión de carga de trabajo de clúster](#)

El algoritmo de gestión de carga de trabajo utiliza atributos de equilibrio de carga de trabajo y muchas reglas para seleccionar el destino final para los mensajes que se colocan en colas de clúster.

Referencia relacionada

[Atributos de equilibrio de carga de trabajo de clúster-cola](#)

Una lista alfabética de los atributos de cola utilizados en el equilibrado de la carga de trabajo del clúster.

[Equilibrio de carga de trabajo de clúster-atributos de gestor de colas](#)

Una lista alfabética de los atributos del gestor de colas utilizados en el equilibrado de la carga de trabajo del clúster.

Atributos de equilibrio de carga de trabajo de clúster-cola

Una lista alfabética de los atributos de cola utilizados en el equilibrado de la carga de trabajo del clúster.

CLWLPRTY

El atributo de cola **CLWLPRTY** especifica la prioridad de las colas locales, remotas o alias para la distribución de carga de trabajo de clúster. El valor debe estar en el rango 0-9, donde 0 es la prioridad más baja y 9 es la más alta.

Utilice el atributo de cola **CLWLPRTY** para establecer una preferencia para las colas de destino. IBM MQ selecciona los destinos con la prioridad más alta antes de seleccionar los destinos con la prioridad de destino de clúster más baja. Si hay varios destinos con la misma prioridad, selecciona el destino utilizado menos recientemente.

IBM MQ obtiene la prioridad de los gestores de colas después de comprobar el estado del canal. Sólo los gestores de colas disponibles son candidatos para la selección.

Nota:

La disponibilidad de un gestor de colas remoto se basa en el estado del canal que conduce a dicho gestor de colas. Cuando se inician los canales, su estado cambia varias veces; siendo algunos de ellos menos preferentes para el algoritmo de gestión de carga de trabajo de clúster. En la práctica, esto significa que se pueden elegir destinos (de copia de seguridad) de una prioridad menor, mientras se inician los canales que conducen a destinos (principales) de prioridad superior.

Si necesita asegurarse de que ningún mensaje se dirija al destino de copia de seguridad, no utilice **CLWLPRTY**. Considere la posibilidad de utilizar colas distintas o **CLWLRANK** con una conmutación manual desde el destino principal al de copia de seguridad.

Si hay dos destinos posibles, puede utilizar este atributo para permitir la migración tras error. El gestor de colas de prioridad más alta recibe solicitudes, los gestores de colas de prioridad más baja actúan como reservas. Si el gestor de colas de prioridad más alta falla, el siguiente gestor de colas de prioridad más alta que esté disponible tomará el control.

CLWLRANK

El atributo de cola **CLWLRANK** especifica el rango de una cola local, remota o alias para la distribución de carga de trabajo de clúster. El valor debe estar en el rango 0-9, donde 0 es el rango más bajo y 9 es el más alto.

Utilice el atributo de cola **CLWLRANK** si desea controlar el destino final de los mensajes enviados a un gestor de colas en otro clúster. Cuando establece **CLWLRANK**, los mensajes toman una ruta especificada a través de los clústeres interconectados hacia un destino de clasificación superior.

Por ejemplo, puede haber definido dos gestores de colas de pasarela configurados de forma idéntica para mejorar la disponibilidad de una pasarela. Supongamos que ha definido colas de alias de clúster en las pasarelas para una cola local definida en el clúster. Si la cola local deja de estar disponible, tiene previsto que el mensaje se retenga en una de las pasarelas pendientes de que la cola vuelva a estar disponible. Para mantener la cola en una pasarela, debe definir la cola local con un rango más alto que las colas de alias de clúster en la pasarela.

Si define la cola local con el mismo rango que los alias de cola y la cola local no está disponible, el mensaje viaja entre las pasarelas. Al encontrar la cola local no disponible, el primer gestor de colas de pasarela direcciona el mensaje a la otra pasarela. La otra pasarela intenta volver a entregar el mensaje a la cola local de destino. Si la cola local sigue sin estar disponible, direcciona el mensaje de nuevo a la primera pasarela. El mensaje se sigue moviendo de un lado a otro entre las pasarelas hasta que la cola local de destino vuelve a estar disponible. Al otorgar a la cola local un rango superior, incluso si la cola no está disponible, el mensaje no se redireccionará a un destino de rango inferior.

IBM MQ obtiene el rango de colas antes de comprobar el estado del canal. La obtención del rango antes de comprobar el estado del canal significa que incluso las colas no accesibles están disponibles para su selección. Permite que los mensajes se direccionen a través de la red incluso si el destino final no está disponible.

Si ha utilizado el atributo de prioridad IBM MQ selecciona entre los destinos disponibles. Si un canal no está disponible para el destino con el rango más alto, el mensaje se retiene en la cola de transmisión. Se libera cuando el canal pasa a estar disponible. El mensaje no se envía al siguiente destino disponible en el orden de clasificación.

CLWLUSEQ

El atributo de cola **CLWLUSEQ** especifica si se da preferencia a una instancia local de una cola como destino sobre otras instancias de un clúster.

El atributo de cola **CLWLUSEQ** sólo es válido para las colas locales. Sólo se aplica si el mensaje lo coloca una aplicación o un canal que no es un canal de clúster.

LOCAL

La cola local es el único destino de MQPUT, siempre que la cola local esté habilitada para colocación. El comportamiento de MQPUT depende de la [gestión de carga de trabajo de clúster](#).

QMGR

El comportamiento es el especificado por el atributo de gestor de colas **CLWLUSEQ**.

ANY

MQPUT trata la cola local de la misma forma que cualquier otra instancia de la cola del clúster para la distribución de la carga de trabajo.

Conceptos relacionados

Algoritmo de gestión de carga de trabajo de clúster

El algoritmo de gestión de carga de trabajo utiliza atributos de equilibrio de carga de trabajo y muchas reglas para seleccionar el destino final para los mensajes que se colocan en colas de clúster.

Referencia relacionada

Atributos de canal de equilibrio de carga de trabajo de clúster

Una lista alfabética de los atributos de canal utilizados en el equilibrado de la carga de trabajo del clúster.

Equilibrio de carga de trabajo de clúster-atributos de gestor de colas

Una lista alfabética de los atributos del gestor de colas utilizados en el equilibrado de la carga de trabajo del clúster.

Equilibrio de carga de trabajo de clúster-atributos de gestor de colas

Una lista alfabética de los atributos del gestor de colas utilizados en el equilibrado de la carga de trabajo del clúster.

CLWLMRUC

El atributo de gestor de colas **CLWLMRUC** establece el número de canales elegidos más recientemente. El algoritmo de gestión de carga de trabajo de clúster utiliza **CLWLMRUC** para restringir el número de canales de clúster de salida activos. El valor debe estar en el rango de 1 a 999 999 999 999.

El valor por omisión inicial es 999 999 999.

CLWLUSEQ

El atributo de gestor de colas **CLWLUSEQ** especifica si se da preferencia a una instancia local de una cola como destino sobre otras instancias de la cola de un clúster. El atributo se aplica si el atributo de cola **CLWLUSEQ** se establece en QMGR.

El atributo de cola **CLWLUSEQ** sólo es válido para las colas locales. Sólo se aplica si el mensaje lo coloca una aplicación o un canal que no es un canal de clúster.

LOCAL

La cola local es el único destino de MQPUT. LOCAL es el valor predeterminado.

ANY

MQPUT trata la cola local de la misma forma que cualquier otra instancia de la cola del clúster para la distribución de la carga de trabajo.

Conceptos relacionados

Algoritmo de gestión de carga de trabajo de clúster

El algoritmo de gestión de carga de trabajo utiliza atributos de equilibrio de carga de trabajo y muchas reglas para seleccionar el destino final para los mensajes que se colocan en colas de clúster.

Referencia relacionada

Atributos de canal de equilibrio de carga de trabajo de clúster

Una lista alfabética de los atributos de canal utilizados en el equilibrado de la carga de trabajo del clúster.

Atributos de equilibrio de carga de trabajo de clúster-cola

Una lista alfabética de los atributos de cola utilizados en el equilibrado de la carga de trabajo del clúster.

Algoritmo de gestión de carga de trabajo de clúster

El algoritmo de gestión de carga de trabajo utiliza atributos de equilibrio de carga de trabajo y muchas reglas para seleccionar el destino final para los mensajes que se colocan en colas de clúster.

El algoritmo de gestión de carga de trabajo se utiliza cada vez que se necesita una opción de destino:

- Se utiliza en el punto en el que se abre una cola de clúster, utilizando la opción MQ00_BIND_ON_OPEN .

- Se utiliza cada vez que se coloca un mensaje en una cola de clúster cuando se abre con MQOO_BIND_NOT_FIXED.
- Se utiliza cada vez que se inicia un nuevo grupo de mensajes cuando se utiliza MQOO_BIND_ON_GROUP para abrir una cola de clúster.
- Para el direccionamiento de host de tema, se utiliza cada vez que se publica un mensaje en un tema de clúster. Si el gestor de colas local no es un host para este tema, el algoritmo se utiliza para elegir un gestor de colas de host a través del cual direccionar el mensaje.

En la sección siguiente se describe el algoritmo de gestión de carga de trabajo utilizado al determinar el destino final de los mensajes que se colocan en las colas de clúster. Estas reglas están influenciadas por los valores aplicados a los atributos siguientes para colas, gestores de colas y canales:

Tabla 27. Atributos para la gestión de carga de trabajo de clúster

Colas	Gestores de colas	Canales
<ul style="list-style-type: none"> • <u>CLWLPRTY</u>¹ • <u>CLWLRANK</u>¹ • <u>CLWLUSEQ</u>¹ • PUT / PUB 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>CLWLMRUC</u> • <u>CLWLUSEQ</u>¹ 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>CLWLPRTY</u> • <u>CLWLRANK</u> • <u>CLWLWGHT</u> • <u>NETPRTY</u>

Inicialmente, el gestor de colas crea una lista de destinos posibles a partir de dos procedimientos:

- Coincide con el `ObjectName` de destino y el `ObjectQmgrName` con las definiciones de alias de gestor de colas que se comparten en los mismos clústeres que el gestor de colas.
- Buscar rutas exclusivas (es decir, canales) a un gestor de colas que aloja una cola con el nombre `ObjectName` y está en uno de los clústeres de los que el gestor de colas es miembro.

El algoritmo recorre las reglas siguientes para eliminar destinos de la lista de posibles destinos.

1. Se eliminan las instancias remotas de colas o temas o canales CLUSRCVR remotos que no comparten un clúster con el gestor de colas local.
2. Si se especifica un nombre de cola o tema, se eliminan los canales CLUSRCVR remotos que no están en el mismo clúster que la cola o tema.

Nota: Todas las colas, temas y canales restantes en esta etapa se ponen a disposición de la salida de carga de trabajo del clúster, si está configurada.

3. Se eliminan todos los canales a gestores de colas o alias de gestor de colas que tengan un CLWLRANK menor que el rango máximo de todos los canales o alias de gestor de colas restantes.
4. Se eliminan todas las colas (no los alias de gestor de colas) con un CLWLRANK inferior al rango máximo de todas las colas restantes.
5. Si queda más de una instancia de una cola, tema o alias de gestor de colas, y si alguno está habilitado para pub put, se eliminan todos los que están inhabilitados para put.

Nota: Si sólo quedan instancias inhabilitadas de colocación, sólo se realizarán las operaciones de consulta, todas las demás operaciones fallarán con MQRC_CLUSTER_PUT_ACTIVITED.

6. Al elegir una cola, si el conjunto de colas resultante contiene la instancia local de la cola, normalmente se utiliza la instancia local. La instancia local de la cola se utiliza si se cumple una de las condiciones siguientes:

- El atributo de cola de uso de la cola, CLWLUSEQ, se establece en LOCAL.
- Las dos afirmaciones siguientes son verdaderas:
 - El atributo use-queue de la cola, CLWLUSEQ, se establece en QMGR.
 - El atributo use-queue del gestor de colas, CLWLUSEQ, se establece en LOCAL.

¹ Este atributo sólo se aplica al elegir una cola en clúster, no al elegir un tema.

- El mensaje se recibe a través de un canal de clúster en lugar de ser colocado por una aplicación local.
 - Para las colas definidas localmente que están definidas con CLWLUSEQ (ANY), o que heredan ese mismo valor del gestor de colas, los puntos siguientes son verdaderos, dentro del conjunto más amplio de condiciones que se aplican:
 - Se elige la cola local, basándose en el status de los canales CLUSRCVR definidos localmente en el mismo clúster que la cola. Este estado se compara con el estado de los canales CLUSSDR que llevarían el mensaje a colas definidas remotamente con el mismo nombre.
 Por ejemplo, hay un CLUSRCVR en el mismo clúster que la cola. Ese CLUSRCVR tiene el estado STOPPING, mientras que las otras colas del mismo nombre en el clúster tienen el estado RUNNING o INACTIVE. En este caso, se elegirán los canales remotos y no se utilizará la cola local.
 - La cola local se elige basándose en el número de los canales CLUSRCVR, en cualquier comparación con los canales CLUSSDR del mismo estado, que llevaría el mensaje a colas definidas remotamente del mismo nombre.
 Por ejemplo, hay cuatro canales CLUSRCVR en el mismo clúster que la cola y un canal CLUSSDR. Todos los canales tienen el mismo estado de INACTIVE o RUNNING. Por lo tanto, hay cinco canales entre los que elegir y dos instancias de la cola. Cuatro quintas partes (80 por ciento) de los mensajes van a la cola local.
7. Si queda más de un gestor de colas, si alguno no está suspendido, se eliminarán todos los que estén suspendidos.
 8. Si queda más de una instancia remota de una cola o tema, se incluyen todos los canales que están inactivos o en ejecución. Se listan las constantes de estado:
 - MQCHS_INACTIVE
 - MQCHS_RUNNING
 9. Si no queda ninguna instancia remota de una cola o tema, se incluirán todos los canales que estén en estado de enlace, inicialización, inicio o detención. Se listan las constantes de estado:
 - MQCHS_BINDING
 - MQCHS_INITIALIZANDO
 - MQCHS_INICIANDO
 - MQCHS_DETENIENDO
 10. Si no queda ninguna instancia remota de una cola o tema, se incluirán todos los canales que se vuelvan a intentar. Se lista la constante de estado:
 - MQCHS_RETRYING
 11. Si no queda ninguna instancia remota de una cola o tema, se incluyen todos los canales en estado de solicitud, en pausa o detenido. Se listan las constantes de estado:
 - MQCHS_SOLICITANDO
 - MQCHS_PAUSED
 - MQCHS_DETENIDO
 - MQCHS_CONMUTACIÓN
 12. Si queda más de una instancia remota de una cola o tema en cualquier gestor de colas, se elegirán los canales con el valor NETPRTY más alto para cada gestor de colas.
 13. Se eliminan todos los canales y alias de gestor de colas restantes que no sean canales y alias con la prioridad más alta, CLWLPRTY. Si quedan alias de gestor de colas, se conservan los canales para el gestor de colas.
 14. Si se está eligiendo una cola:
 - Se eliminan todas las colas distintas de las colas con la prioridad más alta, CLWLPRTY, y se conservan los canales.

15. A continuación, los canales restantes se reducen a no más del número máximo permitido de canales utilizados más recientemente, CLWLMRUC, eliminando los canales con los valores más bajos de MQWDR.DestSeqNumber.

Nota: Los mensajes de control de clúster interno se envían utilizando el mismo algoritmo de carga de trabajo de clúster cuando sea apropiado.

Después de que se haya calculado la lista de destinos válidos, la carga de trabajo de los mensajes se equilibra entre ellos, utilizando la lógica siguiente:

- Cuando queda más de una instancia remota de un destino y todos los canales de ese destino tienen CLWLWGHT establecido en el valor predeterminado de 50, se elige el canal utilizado menos recientemente. Esto equivale aproximadamente a un estilo rotatorio de equilibrio de carga de trabajo cuando existen varias instancias remotas.
- Cuando permanece más de una instancia remota de un destino y uno o más de los canales a esas colas tiene CLWLWGHT establecido en un valor no predeterminado (incluso si todos tienen un valor no predeterminado coincidente), el direccionamiento pasa a depender de las ponderaciones relativas de cada canal y del número total de veces que se ha elegido previamente cada canal al enviar mensajes.
- Al observar la distribución de mensajes para una única cola en clúster con varias instancias, puede parecer que esto conduce a una distribución desequilibrada entre un subconjunto de instancias de cola. Esto se debe a que es el uso histórico de cada canal emisor de clúster de este gestor de colas el que se está equilibrando, no sólo el tráfico de mensajes para esa cola. Si este comportamiento no es deseable, realice uno de los pasos siguientes:
 - Establezca CLWLWGHT en 50 en todos los canales receptores de clúster si es necesaria una distribución uniforme.
 - O bien, si determinadas instancias de cola deben ponderarse de forma diferente a otras, defina estas colas en un clúster dedicado, con canales receptores de clúster dedicados definidos. Esta acción aísla el equilibrio de carga de trabajo de estas colas de otras del clúster.
- Los datos históricos que se utilizan para equilibrar los canales se restablecen si se modifica algún atributo de carga de trabajo de clúster de los canales receptores de clúster disponibles o si el estado de un canal receptor de clúster pasa a estar disponible. La modificación de los atributos de carga de trabajo de los canales emisores de clúster definidos manualmente no restablece los datos históricos.
- Cuando se está considerando la lógica de salida de carga de trabajo de clúster, el canal elegido es el que tiene el MQWDR de MQWDR.DestSeqFactor. Cada vez que se elige un canal, este valor se incrementa en aproximadamente 1000/CLWLWGHT. Si hay más de un canal con el valor más bajo, uno de los canales con el MQWDR de MQWDR.DestSeqNumber de destSeqNumber.

La distribución de los mensajes de usuario no siempre es exacta porque la administración y el mantenimiento del clúster hacen que los mensajes fluyan a través de los canales. El resultado es una distribución desigual de mensajes de usuario que puede tardar algún tiempo en estabilizarse. Debido a la combinación de mensajes de administración y de usuario, no se debe confiar en la distribución exacta de los mensajes durante el equilibrado de la carga de trabajo.

Referencia relacionada

Atributos de canal de equilibrio de carga de trabajo de clúster

Una lista alfabética de los atributos de canal utilizados en el equilibrado de la carga de trabajo del clúster.

Atributos de equilibrio de carga de trabajo de clúster-cola

Una lista alfabética de los atributos de cola utilizados en el equilibrado de la carga de trabajo del clúster.

Equilibrio de carga de trabajo de clúster-atributos de gestor de colas

Una lista alfabética de los atributos del gestor de colas utilizados en el equilibrado de la carga de trabajo del clúster.

Comportamiento asíncrono de los mandatos CLUSTER en z/OS

El emisor de mandatos de un mandato de clúster en z/OS recibe confirmación de que se ha enviado un mandato, pero no de que se haya completado correctamente.

Para REFRESH CLUSTER y RESET CLUSTER, se envía el mensaje CSQM130I al emisor del mandato que indica que se ha enviado una solicitud. Este mensaje va seguido del mensaje CSQ9022I para indicar que el mandato se ha completado correctamente, en el que se ha enviado una solicitud. No indica que la solicitud de clúster se haya completado correctamente.

Los errores se notifican a la consola de z/OS en el sistema donde se ejecuta el iniciador de canal, no se envían al emisor del mandato.

El comportamiento asíncrono contrasta con los mandatos CHANNEL . Se emite inmediatamente un mensaje que indica que se ha aceptado un mandato de canal. Posteriormente, cuando se ha completado el mandato, se envía al emisor del mandato un mensaje que indica una finalización normal o anómala.

Conceptos relacionados

Equilibrio de carga de trabajo en clústeres

Si un clúster contiene más de una instancia de la misma cola, IBM MQ selecciona un gestor de colas al que direccionarle un mensaje. Utiliza el algoritmo de gestión de carga de trabajo de clúster, y varios atributos específicos de carga de trabajo de clúster, para determinar el mejor gestor de colas que se debe utilizar.

Tareas relacionadas

Comprobar que los mandatos asíncronos para redes distribuidos han finalizado

Referencia relacionada

Mandatos de definición de gestor de colas

Atributos de clúster que se pueden especificar en mandatos de definición de gestor de colas.

mandatos de definición de canal

Atributos de clúster que se pueden especificar en mandatos de definición de canal.

Mandatos de definición de cola

Atributos de clúster que se pueden especificar en los mandatos de definición de cola.

DISPLAY CLUSQMGR

Utilice el mandato DISPLAY CLUSQMGR para visualizar información de clúster sobre los gestores de colas de un clúster.

SUSPEND QMGR, RESUME QMGR y clústeres

Utilice el mandato SUSPEND QMGR y RESUME QMGR para reducir temporalmente la actividad del clúster de entrada a este gestor de colas, por ejemplo, antes de realizar el mantenimiento en este gestor de colas y, a continuación, restablecerlo.

REFRESH CLUSTER

Emita el mandato REFRESH CLUSTER desde un gestor de colas para descartar toda la información retenida localmente sobre un clúster. Es poco probable que necesite utilizar este mandato, excepto en circunstancias excepcionales.

RESET CLUSTER: Se ha forzado la eliminación de un gestor de colas de un clúster

Utilice el mandato **RESET CLUSTER** para forzar la eliminación de un gestor de colas de un clúster en circunstancias excepcionales.

Programas de canal

Esta sección examina los diferentes tipos de programas de canal (MCA) disponibles para su uso en los canales.

Los nombres de los MCA se muestran en las tablas siguientes.

Nombre de programa	Dirección de conexión	Comunicación
amqrmppa		Cualquiera
runmqlsr	Entrada	Cualquiera

Tabla 28. Programas de canal para sistemas AIX, Linux, and Windows (continuación)

Nombre de programa	Dirección de conexión	Comunicación
amqcrs6a	Entrada	LU6.2
amqcrsta	Entrada	TCP
runmqchl	De salida	Cualquiera
runmqchi	De salida	Cualquiera

runmqslr (Ejecutar escucha de IBM MQ), runmqchl (Ejecutar canal IBM MQ) y runmqchi (Ejecutar iniciador de canal IBM MQ) son mandatos de control que puede especificar en la línea de mandatos.

amqcrsta se invoca para canales TCP en sistemas AIX and Linux utilizando inetd, donde no se inicia ningún escucha.

amqcrs6a se invoca como un programa de transacción cuando se utiliza LU6.2

IBM i Trabajos de intercomunicación en IBM i

Los trabajos siguientes están asociados con Intercomunicación en IBM i. Los nombres están contenidos en la tabla siguiente.

Tabla 29. Nombres y descripciones de trabajos

Nombre del trabajo	Descripción
AMQCLMAA	Escucha sin hebras
AMQCRSTA	Trabajo canal respuesta sin hebras
AMQRMPPA	Trabajo de agrupación de canales
RUNMQCHI	CHANNEL INITIATOR
RUNMQCHL	Trabajo de canal
RUNMQLSR	Escucha con hebras

IBM i Estados de canal en IBM i

Los estados de canal se visualizan en el panel Trabajar con canales

Tabla 30. Estados de canal en IBM i

Nombre de estado	Significado
ARRANCANDO	El canal está preparado para iniciar la negociación con el MCA de destino
BINDING	Establecimiento de una sesión e intercambio inicial de datos
REQUESTING	Canal petionario que inicia una conexión
RUNNING	Transfiriendo o listo para transferir
EN PAUSA	Esperando intervalo de reintento de mensaje
PARANDO	Establecer si se debe reintentar o detener
RETRYING	Esperando hasta el siguiente intento de reintento
STOPPED	El canal se ha detenido debido a un error o porque se ha emitido un mandato de fin de canal
INACTIVE	El canal ha finalizado el proceso normalmente o el canal nunca se ha iniciado
*Ninguno	Sin estado (sólo para canales de conexión con el servidor)




ALW Ejemplo de planificación de canal de mensajes para AIX, Linux, and Windows

Esta sección proporciona un ejemplo detallado de cómo conectar dos gestores de colas para que se puedan enviar mensajes entre ellos.

El ejemplo ilustra los preparativos necesarios para habilitar una aplicación utilizando el gestor de colas QM1 para colocar mensajes en una cola en el gestor de colas QM2. Una aplicación que se ejecuta en QM2 puede recuperar estos mensajes y enviar respuestas a una cola de respuestas en QM1.

El ejemplo ilustra el uso de conexiones TCP/IP. El ejemplo presupone que los canales se van a desencadenar para que se inicien cuando llegue el primer mensaje a la cola de transmisión a la que están dando servicio. Debe iniciar el iniciador de canal para que el desencadenamiento funcione.

Este ejemplo utiliza SYSTEM.CHANNEL.INITQ como cola de inicio. Esta cola ya está definida por IBM MQ. Puede utilizar una cola de inicio diferente, pero debe definirla usted mismo y especificar el nombre de la cola al iniciar el iniciador de canal.

Nota:    Un canal de mensajes que utiliza TCP/IP puede apuntar a un IBM Aspera fasp.io Gateway, que proporciona un túnel TCP/IP rápido que puede aumentar significativamente el rendimiento de la red. Consulte [Definición de una conexión de Aspera gateway en Linux o Windows](#).

ALW Qué muestra el ejemplo para AIX, Linux, and Windows

El ejemplo muestra los mandatos IBM MQ (MQSC) que puede utilizar.

En todos los ejemplos, los mandatos MQSC se muestran como aparecerían en un archivo de mandatos y como se escriben en la línea de mandatos. Los dos métodos tienen un aspecto idéntico, pero, para emitir un mandato en la línea de mandatos, primero debe escribir `runmqsc`, para el gestor de colas predeterminado, o `runmqsc qmname` donde *qmname* es el nombre del gestor de colas necesario. A continuación, escriba cualquier número de mandatos, tal como se muestra en los ejemplos.

Un método alternativo es crear un archivo que contenga estos mandatos. Los errores en los mandatos son entonces fáciles de corregir. Si ha llamado al archivo `mqsc.in` para ejecutarlo en el gestor de colas QMNAME, utilice:

```
runmqsc QMNAME < mqsc.in > mqsc.out
```

Puede verificar los mandatos en el archivo antes de ejecutarlos utilizando:

```
runmqsc -v QMNAME < mqsc.in > mqsc.out
```

Para la portabilidad, debe restringir la longitud de línea de los mandatos a 72 caracteres. Utilice un carácter de concatenación para continuar en más de una línea. En Windows, utilice Ctrl-z para finalizar la entrada en la línea de mandatos. En sistemas AIX and Linux, utilice Ctrl-d. De forma alternativa, utilice el mandato **end**.

[Figura 7 en la página 150](#) muestra el escenario de ejemplo.

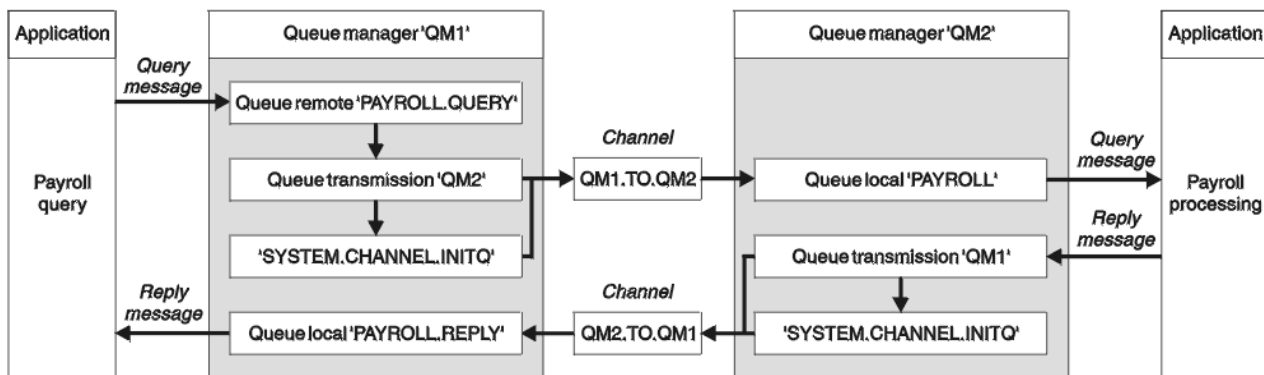


Figura 7. Ejemplo de canal de mensajes para sistemas AIX, Linux, and Windows

El ejemplo implica una aplicación de consulta de nóminas conectada al gestor de colas QM1 que envía mensajes de consulta de nóminas a una aplicación de proceso de nóminas que se ejecuta en el gestor de colas QM2. La aplicación de consulta de nóminas necesita las respuestas a sus consultas devueltas a QM1. Los mensajes de consulta de nóminas se envían desde QM1 a QM2 en un canal emisor-receptor denominado QM1.TO.QM2 y los mensajes de respuesta se devuelven desde QM2 a QM1 en otro canal emisor-receptor llamado QM2.TO.QM1. Ambos canales se desencadenan para que se inicien tan pronto como tengan un mensaje que enviar al otro gestor de colas.

La aplicación de consulta de nóminas coloca un mensaje de consulta en la cola remota "PAYROLL.QUERY" definido en QM1. Esta definición de cola remota se resuelve en la cola local "PAYROLL" en QM2. Además, la aplicación de consulta de nóminas especifica que la respuesta a la consulta se envía a la cola local "PAYROLL.REPLY" en QM1. La aplicación de proceso de nóminas obtiene mensajes de la cola local "PAYROLL" en QM2 y envía las respuestas a donde sean necesarias; en este caso, la cola local "PAYROLL.REPLY" en QM1.

En las definiciones de ejemplo para TCP/IP, QM1 tiene una dirección de host de 192.0.2.0 y está a la escucha en el puerto 1411, y QM2 tiene una dirección de host de 192.0.2.1 y está a la escucha en el puerto 1412. El ejemplo presupone que ya están definidos en el sistema y disponibles para su uso.

Las definiciones de objeto que se deben crear en QM1 son:

- Definición de cola remota, PAYROLL.QUERY
- Definición de cola de transmisión, QM2 (valor predeterminado=nombre de gestor de colas remoto)
- Definición de canal emisor, QM1.TO.QM2
- Definición de canal receptor, QM2.TO.QM1
- Definición de cola de respuesta, PAYROLL.REPLY

Las definiciones de objeto que se deben crear en QM2 son:

- Definición de cola local, PAYROLL
- Definición de cola de transmisión, QM1 (valor predeterminado=nombre de gestor de colas remoto)
- Definición de canal emisor, QM2.TO.QM1
- Definición de canal receptor, QM1.TO.QM2

Los detalles de conexión se proporcionan en el atributo CONNAME de las definiciones de canal emisor.

Puede ver un diagrama de la disposición en [Figura 7](#) en la [página 150](#).

ALW Ejemplo de gestor de colas QM1 para AIX, Linux, and Windows

Estas definiciones de objeto permiten a las aplicaciones conectadas al gestor de colas QM1 enviar mensajes de solicitud a una cola denominada PAYROLL en QM2 y recibir respuestas en una cola denominada PAYROLL.REPLY en QM1.

Todas las definiciones de objeto se han proporcionado con los atributos DESCR y REPLACE. Los otros atributos proporcionados son los mínimos necesarios para que el ejemplo funcione. Los atributos que no se proporcionan toman los valores predeterminados para el gestor de colas QM1.

Ejecute los mandatos siguientes en el gestor de colas QM1.

Definición de cola remota

```
DEFINE QREMOTE(PAYROLL.QUERY) DESCR('Remote queue for QM2') REPLACE +  
PUT(ENABLED) XMITQ(QM2) RNAME(PAYROLL) RQMNAME(QM2)
```

Nota: La definición de cola remota no es una cola física, sino un medio de dirigir mensajes a la cola de transmisión, QM2, para que se puedan enviar al gestor de colas QM2.

Definición de cola de transmisión

```
DEFINE QLOCAL(QM2) DESCR('Transmission queue to QM2') REPLACE +  
USAGE(XMITQ) PUT(ENABLED) GET(ENABLED) TRIGGER TRIGTYPE(FIRST) +  
INITQ(SYSTEM.CHANNEL.INITQ) PROCESS(QM1.TO.QM2.PROCESS)
```

Cuando se coloca el primer mensaje en esta cola de transmisión, se envía un mensaje desencadenante a la cola de inicio, SYSTEM.CHANNEL.INITQ. El iniciador de canal obtiene el mensaje de la cola de inicio e inicia el canal identificado en el proceso especificado.

definición de canal emisor

```
DEFINE CHANNEL(QM1.TO.QM2) CHLTYPE(SDR) TRPTYPE(TCP) +  
REPLACE DESCR('Sender channel to QM2') XMITQ(QM2) +  
CONNNAME('192.0.2.1(1412)')
```

definición de canal receptor

```
DEFINE CHANNEL(QM2.TO.QM1) CHLTYPE(RCVR) TRPTYPE(TCP) +  
REPLACE DESCR('Receiver channel from QM2')
```

Definición de cola de respuesta

```
DEFINE QLOCAL(PAYROLL.REPLY) REPLACE PUT(ENABLED) GET(ENABLED) +  
DESCR('Reply queue for replies to query messages sent to QM2')
```

La cola de respuesta se define como PUT (ENABLED). Esto garantiza que los mensajes de respuesta se puedan colocar en la cola. Si las respuestas no se pueden colocar en la cola de respuestas, se envían a la cola de mensajes no entregados en QM1 o, si esta cola no está disponible, permanecen en la cola de transmisión QM1 en el gestor de colas QM2. La cola se ha definido como GET (ENABLED) para permitir que se recuperen los mensajes de respuesta.

Ejemplo del gestor de colas QM2 para AIX, Linux, and Windows

Las siguientes definiciones de objeto permiten a las aplicaciones conectadas al gestor de colas QM2 recuperar mensajes de solicitud de una cola local denominada PAYROLL y colocar las respuestas a estos mensajes de solicitud en una cola denominada PAYROLL.REPLY en el gestor de colas QM1.

No es necesario proporcionar una definición de cola remota para permitir que las respuestas se devuelvan a QM1. El descriptor de mensaje del mensaje recuperado de la cola local PAYROLL contiene los nombres de la cola de respuesta y del gestor de colas de respuesta. Por lo tanto, siempre que QM2 pueda resolver el nombre del gestor de colas de respuesta al de una cola de transmisión en el gestor de

colas QM2, se puede enviar el mensaje de respuesta. En este ejemplo, el nombre del gestor de colas de respuesta es QM1 y, por lo tanto, el gestor de colas QM2 requiere una cola de transmisión del mismo nombre.

Todas las definiciones de objeto se han proporcionado con los atributos DESCR y REPLACE y son el mínimo necesario para que el ejemplo funcione. Los atributos que no se proporcionan toman los valores predeterminados para el gestor de colas QM2.

Ejecute los mandatos siguientes en el gestor de colas QM2.

Definición de cola local

```
DEFINE QLOCAL(PAYROLL) REPLACE PUT(ENABLED) GET(ENABLED) +  
DESCR('Local queue for QM1 payroll details')
```

Esta cola se define como PUT (ENABLED) y GET (ENABLED) por la misma razón que la definición de cola de respuesta en el gestor de colas QM1.

Definición de cola de transmisión

```
DEFINE QLOCAL(QM1) DESCR('Transmission queue to QM1') REPLACE +  
USAGE(XMITQ) PUT(ENABLED) GET(ENABLED) TRIGGER TRIGTYPE(FIRST) +  
INITQ(SYSTEM.CHANNEL.INITQ) PROCESS(QM2.TO.QM1.PROCESS)
```

Cuando se coloca el primer mensaje en esta cola de transmisión, se envía un mensaje desencadenante a la cola de inicio, SYSTEM.CHANNEL.INITQ. El iniciador de canal obtiene el mensaje de la cola de inicio e inicia el canal identificado en el proceso especificado.

definición de canal emisor

```
DEFINE CHANNEL(QM2.TO.QM1) CHLTYPE(SDR) TRPTYPE(TCP) +  
REPLACE DESCR('Sender channel to QM1') XMITQ(QM1) +  
CONNAME('192.0.2.0(1411)')
```

definición de canal receptor

```
DEFINE CHANNEL(QM1.TO.QM2) CHLTYPE(RCVR) TRPTYPE(TCP) +  
REPLACE DESCR('Receiver channel from QM1')
```

Ejecución del ejemplo para AIX, Linux, and Windows

Información sobre cómo iniciar el iniciador de canal y el escucha y sugerencias para expandir en este escenario.

Una vez que se han creado estas definiciones, debe:

- Inicie el iniciador de canal en cada gestor de colas.
- Inicie el escucha para cada gestor de colas.

Para obtener información sobre cómo iniciar el iniciador de canal y el escucha, consulte [Configuración de la comunicación para Windows](#) y [Configuración de la comunicación en sistemas AIX and Linux](#).

Expandir este ejemplo

Este simple ejemplo se podría expandir con:

- El uso de comunicaciones LU 6.2 para la interconexión con sistemas CICS y el proceso de transacciones.

- Añadir más definiciones de cola, proceso y canal para permitir que otras aplicaciones envíen mensajes entre los dos gestores de colas.
- Adición de programas de salida de usuario en los canales para permitir el cifrado de enlaces, la comprobación de seguridad o el proceso de mensajes adicionales.
- Utilización de alias de gestor de colas y alias de cola de respuesta para comprender mejor cómo se pueden utilizar en la organización de la red de gestores de colas.

IBM i Ejemplo de planificación de canal de mensajes para IBM i

Esta sección proporciona un ejemplo detallado de cómo conectar dos gestores de colas de IBM i para que se puedan enviar mensajes entre ellos.

El ejemplo ilustra los preparativos necesarios para permitir que una aplicación que utiliza el gestor de colas QM1 coloque mensajes en una cola en el gestor de colas QM2. Una aplicación que se ejecuta en QM2 puede recuperar estos mensajes y enviar respuestas a una cola de respuestas en QM1.

El ejemplo ilustra el uso de conexiones TCP/IP. El ejemplo presupone que los canales se van a desencadenar para que se inicien cuando llegue el primer mensaje a la cola de transmisión a la que están dando servicio.

Este ejemplo utiliza SYSTEM.CHANNEL.INITQ como cola de inicio. Esta cola ya está definida por IBM MQ. Puede utilizar una cola de inicio diferente, pero tiene que definirla usted mismo, iniciar una nueva instancia del iniciador de canal utilizando el mandato STRMQMCHLI y proporcionarle el nombre de la cola de inicio. Para obtener más información sobre el desencadenamiento de canales, consulte [Desencadenamiento de canales](#).

Nota: V 9.2.0 MQ Adv. CD Un canal de mensajes que utiliza TCP/IP puede apuntar a un IBM Aspera fasp.io Gateway, que proporciona un túnel TCP/IP rápido que puede aumentar significativamente el rendimiento de la red. Consulte [Definición de una conexión de Aspera gateway en Linux o Windows](#).

IBM i Qué muestra el ejemplo para IBM i

Este ejemplo implica una aplicación de consulta de nómina conectada al gestor de colas QM1 que envía mensajes de consulta de nómina a una aplicación de proceso de nómina que se ejecuta en el gestor de colas QM2. La aplicación de consulta de nóminas necesita las respuestas a sus consultas devueltas a QM1.

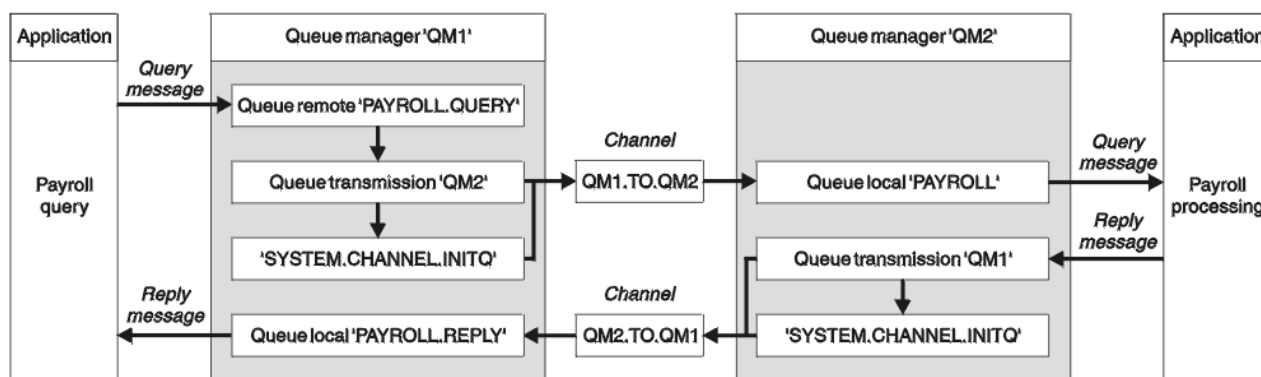


Figura 8. Ejemplo de canal de mensajes para IBM MQ for IBM i

Los mensajes de consulta de nóminas se envían desde QM1 a QM2 en un canal emisor-receptor denominado QM1.TO.QM2 y los mensajes de respuesta se devuelven desde QM2 a QM1 en otro canal emisor-receptor llamado QM2.TO.QM1. Ambos canales se desencadenan para que se inicien tan pronto como tengan un mensaje que enviar al otro gestor de colas.

La aplicación de consulta de nóminas coloca un mensaje de consulta en la cola remota "PAYROLL.QUERY" definido en QM1. Esta definición de cola remota se resuelve en la cola local "PAYROLL" en QM2.

Además, la aplicación de consulta de nóminas especifica que la respuesta a la consulta se envía a la cola local "PAYROLL.REPLY" en QM1. La aplicación de proceso de nóminas obtiene mensajes de la cola local "PAYROLL" en QM2 y envía las respuestas a donde sean necesarias; en este caso, la cola local "PAYROLL.REPLY" en QM1.

Se presupone que ambos gestores de colas se están ejecutando en IBM i. En las definiciones de ejemplo, QM1 tiene una dirección de host de 192.0.2.0 y está a la escucha en el puerto 1411. QM2 tiene una dirección de host de 192.0.2.1 y está a la escucha en el puerto 1412. En el ejemplo se presupone que estos gestores de colas ya están definidos en el sistema IBM i y están disponibles para su uso.

Las definiciones de objeto que se deben crear en QM1 son:

- Definición de cola remota, PAYROLL.QUERY
- Definición de cola de transmisión, QM2 (valor predeterminado=nombre de gestor de colas remoto)
- Definición de canal emisor, QM1.TO.QM2
- Definición de canal receptor, QM2.TO.QM1
- Definición de cola de respuesta, PAYROLL.REPLY

Las definiciones de objeto que se deben crear en QM2 son:

- Definición de cola local, PAYROLL
- Definición de cola de transmisión, QM1 (valor predeterminado=nombre de gestor de colas remoto)
- Definición de canal emisor, QM2.TO.QM1
- Definición de canal receptor, QM1.TO.QM2

Los detalles de conexión se proporcionan en el atributo CONNAME de las definiciones de canal emisor.

Puede ver un diagrama de la disposición en [Figura 8 en la página 153](#).

Ejemplo de gestor de colas QM1 para IBM i

Las siguientes definiciones de objeto permiten a las aplicaciones conectadas al gestor de colas QM1 enviar mensajes de solicitud a una cola denominada PAYROLL en QM2 y recibir respuestas en una cola denominada PAYROLL.REPLY en QM1.

Todas las definiciones de objeto se han proporcionado con los atributos TEXT. Los otros atributos proporcionados son los mínimos necesarios para que el ejemplo funcione. Los atributos que no se proporcionan toman los valores predeterminados para el gestor de colas QM1.

Ejecute los mandatos siguientes en el gestor de colas QM1:

Definición de cola remota

El mandato CRTMQMQ con los atributos siguientes:

QNAME	'PAYROLL.QUERY'
QTYPE	*RMT
Texto	'Cola remota para QM2'
PUTENBL	*SÍ
TMQNAME	'QM2' (valor predeterminado = nombre de gestor de colas remoto)
RMTQNAME	"NÓMINA"
RMTMQMNAME	'QM2'

Nota: La definición de cola remota no es una cola física, sino un medio de dirigir mensajes a la cola de transmisión, QM2, para que se puedan enviar al gestor de colas QM2.

Definición de cola de transmisión

El mandato CRTMQMQ con los atributos siguientes:

QNAME	QM2
QTYPE	*LCL
Texto	'Cola de transmisión a QM2'
USAGE	*TMQ
PUTENBL	*SÍ
GETENBL	*SÍ
TRGENBL	*SÍ
TIPOTRG	*FIRST
INITQNAME	SYSTEM.CHANNEL.INITQ
TRIGDATA	QM1.TO.QM2

Cuando se coloca el primer mensaje en esta cola de transmisión, se envía un mensaje desencadenante a la cola de inicio, SYSTEM.CHANNEL.INITQ. El iniciador de canal obtiene el mensaje de la cola de inicio e inicia el canal identificado en el proceso especificado.

definición de canal emisor

El mandato CRTMQMCHL con los atributos siguientes:

CHLNAME	QM1.TO.QM2
CHLTYPE	*SDR
TRPTYPE	*TCP
Texto	'Canal emisor a QM2'
TMQNAME	QM2
CONNNAME	"192.0.2.1(1412)"

definición de canal receptor

El mandato CRTMQMCHL con los atributos siguientes:

CHLNAME	QM2.TO.QM1
CHLTYPE	*RCVR
TRPTYPE	*TCP
Texto	'Canal receptor de QM2'

Definición de cola de respuesta

El mandato CRTMQMQ con los atributos siguientes:

QNAME	PAYROLL.REPLY
QTYPE	*LCL
Texto	'Cola de respuestas para respuestas a mensajes de consulta enviados a QM2'
PUTENBL	*SÍ
GETENBL	*SÍ

La cola de respuesta se define como PUT (ENABLED). Esta definición garantiza que los mensajes de respuesta se puedan poner en la cola. Si las respuestas no se pueden colocar en la cola de respuestas, se envían a la cola de mensajes no entregados en QM1 o, si esta cola no está disponible, permanecen en la cola de transmisión QM1 en el gestor de colas QM2. La cola se ha definido como GET (ENABLED) para permitir que se recuperen los mensajes de respuesta.

Ejemplo del gestor de colas QM2 para IBM i

Las siguientes definiciones de objeto permiten a las aplicaciones conectadas al gestor de colas QM2 recuperar mensajes de solicitud de una cola local denominada PAYROLL y colocar las respuestas a estos mensajes de solicitud en una cola denominada PAYROLL.REPLY en el gestor de colas QM1.

No es necesario proporcionar una definición de cola remota para permitir que las respuestas se devuelvan a QM1. El descriptor de mensaje del mensaje recuperado de la cola local PAYROLL contiene los nombres de la cola de respuesta y del gestor de colas de respuesta. Por lo tanto, siempre que QM2 pueda resolver el nombre del gestor de colas de respuesta al de una cola de transmisión en el gestor de colas QM2, se puede enviar el mensaje de respuesta. En este ejemplo, el nombre del gestor de colas de respuesta es QM1 y, por lo tanto, el gestor de colas QM2 requiere una cola de transmisión del mismo nombre.

Todas las definiciones de objeto se han proporcionado con el atributo TEXT y son el mínimo necesario para que el ejemplo funcione. Los atributos que no se proporcionan toman los valores predeterminados para el gestor de colas QM2.

Ejecute los mandatos siguientes en el gestor de colas QM2:

Definición de cola local

El mandato CRTMQMQ con los atributos siguientes:

QNAME	payroll
QTYPE	*LCL
Texto	'Cola local para detalles de nóminas de QM1 '
PUTENBL	*SÍ
GETENBL	*SÍ

Esta cola se define como PUT (ENABLED) y GET (ENABLED) por la misma razón que la definición de cola de respuesta en el gestor de colas QM1.

Definición de cola de transmisión

El mandato CRTMQMQ con los atributos siguientes:

QNAME	QM1
QTYPE	*LCL
Texto	'Cola de transmisión a QM1'
USAGE	*TMQ
PUTENBL	*SÍ
GETENBL	*SÍ
TRGENBL	*SÍ
TIPOTRG	*FIRST
INITQNAME	SYSTEM.CHANNEL.INITQ
TRIGDATA	QM2.TO.QM1

Cuando se coloca el primer mensaje en esta cola de transmisión, se envía un mensaje desencadenante a la cola de inicio, SYSTEM.CHANNEL.INITQ. El iniciador de canal obtiene el mensaje de la cola de inicio e inicia el canal identificado en los datos desencadenantes.

definición de canal emisor

El mandato CRTMQMCHL con los atributos siguientes:

CHLNAME	QM2.TO.QM1
---------	------------

CHLTYPE	*SDR
TRPTYPE	*TCP
Texto	'Canal emisor a QM1'
TMQNAME	QM1
CONNNAME	'192.0.2.0(1411)'

definición de canal receptor

El mandato CRTMQMCHL con los atributos siguientes:

CHLNAME	QM1.TO.QM2
CHLTYPE	*RCVR
TRPTYPE	*TCP
Texto	'Canal receptor de QM1'

IBM i Ejecución del ejemplo para IBM i

Cuando haya creado los objetos necesarios, debe iniciar los iniciadores de canal y escuchas para ambos gestores de colas.

A continuación, las aplicaciones pueden enviarse mensajes entre sí. Los canales se desencadenan para que empiecen por el primer mensaje que llega a cada cola de transmisión, por lo que no es necesario que emita el mandato STRMQMCHL.

Para obtener detalles sobre cómo iniciar un iniciador de canal y un escucha, consulte [Supervisión y control de canales en IBM i](#).

IBM i Expansión del ejemplo para IBM i

El ejemplo se puede ampliar de varias maneras.

Este ejemplo se puede expandir mediante:

- Añadir más definiciones de cola y canal para permitir que otras aplicaciones envíen mensajes entre los dos gestores de colas.
- Adición de programas de salida de usuario en los canales para permitir el cifrado de enlaces, la comprobación de seguridad o el proceso de mensajes adicionales.
- Utilizando alias de gestor de colas y alias de cola de respuesta para comprender mejor cómo se pueden utilizar estos objetos en la organización de la red de gestores de colas.




Para obtener una versión de este ejemplo que utiliza mandatos MQSC, consulte [“Ejemplo de planificación de canal de mensajes para z/OS”](#) en la página 157.

z/OS Ejemplo de planificación de canal de mensajes para z/OS

Esta sección proporciona un ejemplo detallado de cómo conectar los gestores de colas z/OS o MVS para que se puedan enviar mensajes entre ellos.

El ejemplo ilustra los preparativos necesarios para permitir que una aplicación que utiliza el gestor de colas QM1 coloque mensajes en una cola en el gestor de colas QM2. Una aplicación que se ejecuta en QM2 puede recuperar estos mensajes y enviar respuestas a una cola de respuestas en QM1.

El ejemplo ilustra el uso de conexiones TCP/IP y LU 6.2. El ejemplo presupone que los canales se van a desencadenar para que se inicien cuando llegue el primer mensaje a la cola de transmisión a la que están dando servicio.

Nota:    Un canal de mensajes que utiliza TCP/IP puede apuntar a un IBM Aspera fasp.io Gateway, que proporciona un túnel TCP/IP rápido que puede aumentar

significativamente el rendimiento de la red. Consulte [Definición de una conexión de Aspera gateway en Linux o Windows](#).

z/OS Qué muestra el ejemplo para z/OS

Este ejemplo implica una aplicación de consulta de nómina conectada al gestor de colas QM1 que envía mensajes de consulta de nómina a una aplicación de proceso de nómina que se ejecuta en el gestor de colas QM2. La aplicación de consulta de nóminas necesita las respuestas a sus consultas devueltas a QM1.

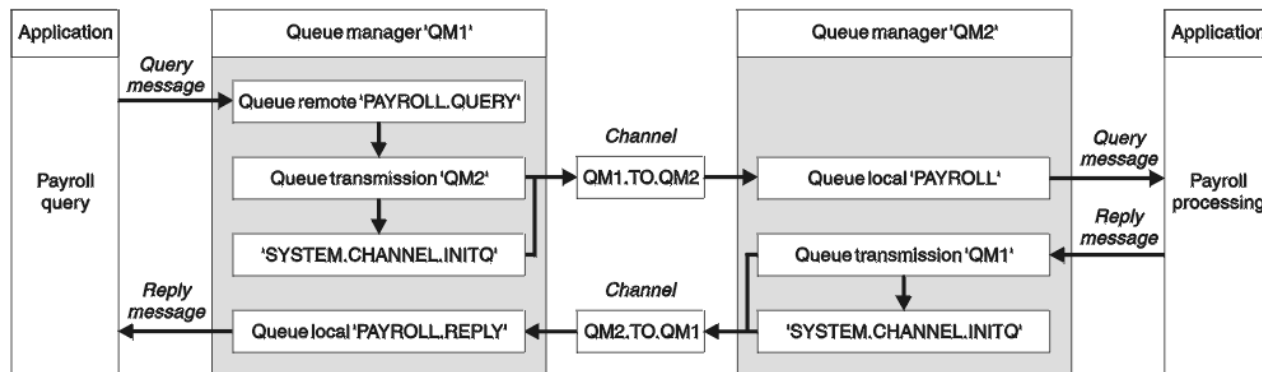


Figura 9. El primer ejemplo para IBM MQ for z/OS

Los mensajes de consulta de nóminas se envían desde QM1 a QM2 en un canal emisor-receptor denominado QM1.TO.QM2 y los mensajes de respuesta se devuelven desde QM2 a QM1 en otro canal emisor-receptor llamado QM2.TO.QM1. Ambos canales se desencadenan para que se inicien tan pronto como tengan un mensaje que enviar al otro gestor de colas.

La aplicación de consulta de nóminas coloca un mensaje de consulta en la cola remota "PAYROLL.QUERY" definido en QM1. Esta definición de cola remota se resuelve en la cola local "PAYROLL" en QM2. Además, la aplicación de consulta de nóminas especifica que la respuesta a la consulta se envía a la cola local "PAYROLL.REPLY" en QM1. La aplicación de proceso de nóminas obtiene mensajes de la cola local "PAYROLL" en QM2 y envía las respuestas a donde sean necesarias; en este caso, la cola local "PAYROLL.REPLY" en QM1.

Se presupone que ambos gestores de colas se están ejecutando en z/OS. En las definiciones de ejemplo para TCP/IP, QM1 tiene una dirección de host de 192.0.2.0 y está a la escucha en el puerto 1411, y QM2 tiene una dirección de host de 192.0.2.1 y está a la escucha en el puerto 1412. En las definiciones para LU 6.2, QM1 está a la escucha en un luname simbólico llamado LUNAME1 y QM2 está a la escucha en un luname simbólico llamado LUNAME2. En el ejemplo se presupone que estos lunames ya están definidos en el sistema z/OS y disponibles para su uso. Para definirlos, consulte ["Configuración de IBM MQ de ejemplo para z/OS"](#) en la página 42.

Las definiciones de objeto que se deben crear en QM1 son:

- Definición de cola remota, PAYROLL.QUERY
- Definición de cola de transmisión, QM2 (valor predeterminado=nombre de gestor de colas remoto)
- Definición de canal emisor, QM1.TO.QM2
- Definición de canal receptor, QM2.TO.QM1
- Definición de cola de respuesta, PAYROLL.REPLY

Las definiciones de objeto que se deben crear en QM2 son:

- Definición de cola local, PAYROLL
- Definición de cola de transmisión, QM1 (valor predeterminado=nombre de gestor de colas remoto)
- Definición de canal emisor, QM2.TO.QM1
- Definición de canal receptor, QM1.TO.QM2

En el ejemplo se presupone que todos los SYSTEM.COMMAND.* y SYSTEM.CHANNEL.* las colas necesarias para ejecutar DQM se han definido tal como se muestra en las definiciones de ejemplo proporcionadas, **CSQ4INSG** y **CSQ4INSX**.

Los detalles de conexión se proporcionan en el atributo CONNAME de las definiciones de canal emisor.

Puede ver un diagrama de la disposición en [Figura 9 en la página 158](#).

Ejemplo de gestor de colas QM1 para z/OS

Las siguientes definiciones de objeto permiten a las aplicaciones conectadas al gestor de colas QM1 enviar mensajes de solicitud a una cola denominada PAYROLL en QM2. También permite a las aplicaciones recibir respuestas en una cola denominada PAYROLL.REPLY en QM1.

Todas las definiciones de objeto se han proporcionado con los atributos DESCR y REPLACE. Los otros atributos proporcionados son los mínimos necesarios para que el ejemplo funcione. Los atributos que no se proporcionan toman los valores predeterminados para el gestor de colas QM1.

Ejecute los mandatos siguientes en el gestor de colas QM1.

Definición de cola remota

```
DEFINE QREMOTE(PAYROLL.QUERY) DESCR('Remote queue for QM2') REPLACE +
PUT(ENABLED) XMITQ(QM2) RNAME(PAYROLL) RQMNAME(QM2)
```

Nota: La definición de cola remota no es una cola física, sino un medio de dirigir mensajes a la cola de transmisión, QM2, para que se puedan enviar al gestor de colas QM2.

Definición de cola de transmisión

```
DEFINE QLOCAL(QM2) DESCR('Transmission queue to QM2') REPLACE +
USAGE(XMITQ) PUT(ENABLED) GET(ENABLED) TRIGGER TRIGTYPE(FIRST) +
TRIGDATA(QM1.TO.QM2) INITQ(SYSTEM.CHANNEL.INITQ)
```

Cuando se coloca el primer mensaje en esta cola de transmisión, se envía un mensaje desencadenante a la cola de inicio, SYSTEM.CHANNEL.INITQ. El iniciador de canal obtiene el mensaje de la cola de inicio e inicia el canal identificado en los datos desencadenantes. El iniciador de canal sólo puede obtener mensajes desencadenantes del SYSTEM.CHANNEL.INITQ, por lo tanto, no utilice ninguna otra cola como cola de inicio.

definición de canal emisor

Para una conexión TCP/IP:

```
DEFINE CHANNEL(QM1.TO.QM2) CHLTYPE(SDR) TRPTYPE(TCP) +
REPLACE DESCR('Sender channel to QM2') XMITQ(QM2) +
CONNAME('192.0.2.1(1412)')
```

Para una conexión LU 6.2 :

```
DEFINE CHANNEL(QM1.TO.QM2) CHLTYPE(SDR) TRPTYPE(LU62) +
REPLACE DESCR('Sender channel to QM2') XMITQ(QM2) +
CONNAME('LUNAME2')
```

definición de canal receptor

Para una conexión TCP/IP:

```
DEFINE CHANNEL(QM2.TO.QM1) CHLTYPE(RCVR) TRPTYPE(TCP) +  
REPLACE DESCR('Receiver channel from QM2')
```

Para una conexión LU 6.2 :

```
DEFINE CHANNEL(QM2.TO.QM1) CHLTYPE(RCVR) TRPTYPE(LU62) +  
REPLACE DESCR('Receiver channel from QM2')
```

Definición de cola de respuesta

```
DEFINE QLOCAL(PAYROLL.REPLY) REPLACE PUT(ENABLED) GET(ENABLED) +  
DESCR('Reply queue for replies to query messages sent to QM2')
```

La cola de respuesta se define como PUT (ENABLED), lo que garantiza que los mensajes de respuesta se puedan transferir a la cola. Si las respuestas no se pueden colocar en la cola de respuestas, se envían a la cola de mensajes no entregados en QM1 o, si esta cola no está disponible, permanecen en la cola de transmisión QM1 en el gestor de colas QM2. La cola se ha definido como GET (ENABLED) para permitir que se recuperen los mensajes de respuesta.

Ejemplo del gestor de colas QM2 para z/OS

Las siguientes definiciones de objeto permiten a las aplicaciones conectadas al gestor de colas QM2 recuperar mensajes de solicitud de una cola local denominada PAYROLL y colocar las respuestas a estos mensajes de solicitud en una cola denominada PAYROLL.REPLY en el gestor de colas QM1.

No es necesario proporcionar una definición de cola remota para permitir que las respuestas se devuelvan a QM1. El descriptor de mensaje del mensaje recuperado de la cola local PAYROLL contiene los nombres de la cola de respuesta y del gestor de colas de respuesta. Por lo tanto, siempre que QM2 pueda resolver el nombre del gestor de colas de respuesta al de una cola de transmisión en el gestor de colas QM2, se puede enviar el mensaje de respuesta. En este ejemplo, el nombre del gestor de colas de respuesta es QM1 y, por lo tanto, el gestor de colas QM2 requiere una cola de transmisión del mismo nombre.

Todas las definiciones de objeto se han proporcionado con los atributos DESCR y REPLACE y son el mínimo necesario para que el ejemplo funcione. Los atributos que no se proporcionan toman los valores predeterminados para el gestor de colas QM2.

Ejecute los mandatos siguientes en el gestor de colas QM2.

Definición de cola local

```
DEFINE QLOCAL(PAYROLL) REPLACE PUT(ENABLED) GET(ENABLED) +  
DESCR('Local queue for QM1 payroll details')
```

Esta cola se define como PUT (ENABLED) y GET (ENABLED) por la misma razón que la definición de cola de respuesta en el gestor de colas QM1.

Definición de cola de transmisión

```
DEFINE QLOCAL(QM1) DESCR('Transmission queue to QM1') REPLACE +  
USAGE(XMITQ) PUT(ENABLED) GET(ENABLED) TRIGGER TRIGTYPE(FIRST) +  
TRIGDATA(QM2.TO.QM1) INITQ(SYSTEM.CHANNEL.INITQ)
```

Cuando se coloca el primer mensaje en esta cola de transmisión, se envía un mensaje desencadenante a la cola de inicio, SYSTEM.CHANNEL.INITQ. El iniciador de canal obtiene el mensaje de la cola de inicio e inicia el canal identificado en los datos desencadenantes. El iniciador de canal sólo puede obtener

mensajes desencadenantes de SYSTEM.CHANNEL.INITQ , por lo que no utilice ninguna otra cola como cola de inicio.

definición de canal emisor

Para una conexión TCP/IP:

```
DEFINE CHANNEL(QM2.TO.QM1) CHLTYPE(SDR) TRPTYPE(TCP) +  
REPLACE DESCR('Sender channel to QM1') XMITQ(QM1) +  
CONNNAME('192.0.2.0(1411)')
```

Para una conexión LU 6.2 :

```
DEFINE CHANNEL(QM2.TO.QM1) CHLTYPE(SDR) TRPTYPE(LU62) +  
REPLACE DESCR('Sender channel to QM1') XMITQ(QM1) +  
CONNNAME('LUNAME1')
```

definición de canal receptor

Para una conexión TCP/IP:

```
DEFINE CHANNEL(QM1.TO.QM2) CHLTYPE(RCVR) TRPTYPE(TCP) +  
REPLACE DESCR('Receiver channel from QM1')
```

Para una conexión LU 6.2 :

```
DEFINE CHANNEL(QM1.TO.QM2) CHLTYPE(RCVR) TRPTYPE(LU62) +  
REPLACE DESCR('Receiver channel from QM1')
```

z/OS

Ejecución del ejemplo para z/OS

Cuando haya creado los objetos necesarios, debe iniciar los iniciadores de canal y escuchas para ambos gestores de colas.

A continuación, las aplicaciones pueden enviarse mensajes entre sí. Puesto que los canales se desencadenan para iniciarse por la llegada del primer mensaje a cada cola de transmisión, no es necesario emitir el mandato START CHANNEL MQSC.

Para obtener detalles sobre cómo iniciar un iniciador de canal, consulte [Inicio de un iniciador de canal](#) y para obtener detalles sobre cómo iniciar un escucha, consulte [Inicio de un escucha de canal](#).

z/OS

Expansión del ejemplo para z/OS

El ejemplo se puede ampliar de varias maneras.

El ejemplo se puede expandir mediante:

- Añadir más definiciones de cola y de canal para permitir que otras aplicaciones envíen mensajes entre los dos gestores de colas.
- Adición de programas de salida de usuario en los canales para permitir el cifrado de enlaces, la comprobación de seguridad o el proceso de mensajes adicionales.
- Utilización de alias de gestor de colas y alias de cola de respuesta para comprender mejor cómo se pueden utilizar estos alias en la organización de la red de gestores de colas.

z/OS Ejemplo de planificación de canal de mensajes para z/OS utilizando grupos de compartición de colas

Este ejemplo ilustra los preparativos necesarios para permitir que una aplicación que utiliza el gestor de colas QM3 coloque un mensaje en una cola de un grupo de compartición de colas que tiene miembros de cola QM4 y QM5.

Asegúrese de que está familiarizado con el ejemplo de [“Ejemplo de planificación de canal de mensajes para z/OS”](#) en la [página 157](#) antes de intentar este ejemplo.

z/OS Qué muestra el ejemplo de grupo de compartición de colas para z/OS

Este ejemplo muestra los mandatos IBM MQ (MQSC) que puede utilizar en IBM MQ for z/OS para la gestión de colas distribuidas con grupos de compartición de colas.

Este ejemplo amplía el escenario de consulta de nóminas del ejemplo en [“Ejemplo de planificación de canal de mensajes para z/OS”](#) en la [página 157](#) para mostrar cómo añadir una mayor disponibilidad del proceso de consultas añadiendo más aplicaciones de servicio para servir una cola compartida.

La aplicación de consulta de nóminas está ahora conectada al gestor de colas QM3 y coloca una consulta en la cola remota 'PAYROLL QUERY' definida en QM3. Esta definición de cola remota se resuelve en la cola compartida 'PAYROLL' alojada por los gestores de colas del grupo de compartición de colas QSG1. La aplicación de proceso de nóminas tiene ahora dos instancias en ejecución, una conectada a QM4 y otra conectada a QM5.

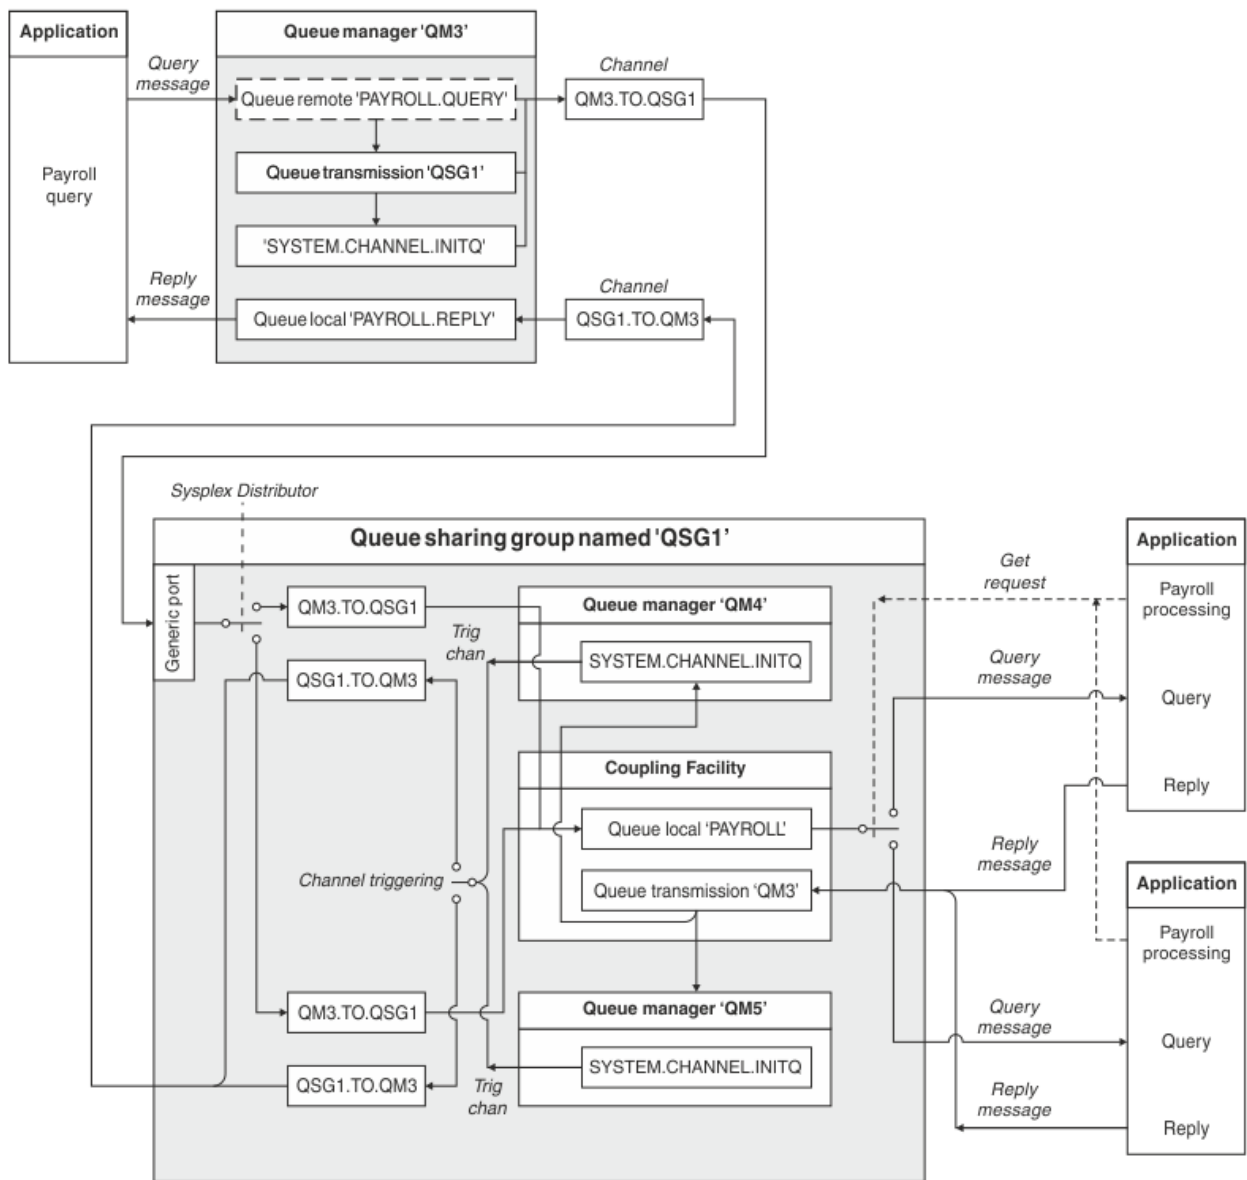


Figura 10. Ejemplo de planificación de canal de mensajes para IBM MQ for z/OS utilizando grupos de compartición de colas

Se presupone que los tres gestores de colas se están ejecutando en z/OS. En las definiciones de ejemplo para TCP/IP, QM4 tiene una dirección VIPA de MVSIP01 y QM5 tiene una dirección VIPA de MVSIP02. Ambos gestores de colas están escuchando el puerto 1414. La dirección genérica que proporciona el distribuidor Sysplex para este grupo es QSG1.MVSIP. QM3 tiene una dirección de host de 192.0.2.0 y está a la escucha en el puerto 1411.

En las definiciones de ejemplo para LU6.2, QM3 está a la escucha en un luname simbólico denominado LUNAME1. El nombre del recurso genérico definido para VTAM para los lunames escuchados por QM4 y QM5 es LUQSG1. En el ejemplo se presupone que ya están definidos en el sistema z/OS y que están disponibles para su uso. Para definirlos, consulte [“Definición de sí mismo en la red utilizando recursos genéricos”](#) en la página 49.

En este ejemplo, QSG1 es el nombre de un grupo de compartición de colas, y los gestores de colas QM4 y QM5 son los nombres de los miembros del grupo.

Definiciones de grupo de compartición de colas

La producción de las siguientes definiciones de objeto para un miembro del grupo de compartición de colas hace que estén disponibles para todos los demás miembros.

Los gestores de colas QM4 y QM5 son miembros del grupo de compartición de colas. Las definiciones generadas para QM4 también están disponibles para QM5.

Se presupone que la estructura de lista del recurso de acoplamiento se denomina 'APPLICATION1'. Si no se denomina 'APPLICATION1', debe utilizar su propio nombre de estructura de lista de recursos de acoplamiento para el ejemplo.

objetos SHARED

Las definiciones de objeto compartido se almacenan en Db2 y sus mensajes asociados se almacenan en el recurso de acoplamiento.

```
DEFINE QLOCAL(PAYROLL) QSGDISP(SHARED) REPLACE PUT(ENABLED) GET(ENABLED) +
CFSTRUCT(APPLICATION1) +
DESCR('Shared queue for payroll details')

DEFINE QLOCAL(QM3) QSGDISP(SHARED) REPLACE USAGE(XMITQ) PUT(ENABLED) +
CFSTRUCT(APPLICATION1) +
DESCR('Transmission queue to QM3') TRIGGER TRIGTYPE(FIRST) +
TRIGDATA(QSG1.TO.QM3) GET(ENABLED) INITQ(SYSTEM.CHANNEL.INITQ)
```

Objetos de grupo

Las definiciones de objeto de grupo se almacenan en Db2, y cada gestor de colas del grupo de compartición de colas crea una copia local del objeto definido.

Definición de canal emisor para una conexión TCP/IP:

```
DEFINE CHANNEL(QSG1.TO.QM3) CHLTYPE(SDR) QSGDISP(GROUP) TRPTYPE(TCP) +
REPLACE DESCR('Sender channel to QM3') XMITQ(QM3) +
CONNNAME('192.0.2.0(1411)')
```

Definición de canal emisor para una conexión LU 6.2 :

```
DEFINE CHANNEL(QSG1.TO.QM3) CHLTYPE(SDR) QSGDISP(GROUP) TRPTYPE(LU62) +
REPLACE DESCR('Sender channel to QM3') XMITQ(QM3) +
CONNNAME('LUNAME1')
```

Definición de canal receptor para una conexión TCP/IP:

```
DEFINE CHANNEL(QM3.TO.QSG1) CHLTYPE(RCVR) TRPTYPE(TCP) +
REPLACE DESCR('Receiver channel from QM3') QSGDISP(GROUP)
```

Definición de canal receptor para una conexión LU 6.2 :

```
DEFINE CHANNEL(QM3.TO.QSG1) CHLTYPE(RCVR) TRPTYPE(LU62) +
REPLACE DESCR('Receiver channel from QM3') QSGDISP(GROUP)
```

Referencia relacionada

[“QSGDISP \(Disposición\)” en la página 116](#)

Este atributo especifica la disposición del canal en un grupo de compartición de colas. Sólo es válido en z/OS.

Ejemplo de gestor de colas QM3 para z/OS

QM3 no es miembro del grupo de compartición de colas. Las siguientes definiciones de objeto le permiten colocar mensajes en una cola del grupo de compartición de colas.

El CONNAME para este canal es la dirección genérica del grupo de compartición de colas, que varía según el tipo de transporte.

Para una conexión TCP/IP:

```
DEFINE CHANNEL(QM3.TO.QSG1) CHLTYPE(SDR) TRPTYPE(TCP) +
REPLACE DESCR('Sender channel to QSG1') XMITQ(QSG1) +
CONNAME('QSG1.MVSIP(1414)')
```

Para una conexión LU 6.2 :

```
DEFINE CHANNEL(QM3.TO.QSG1) CHLTYPE(SDR) TRPTYPE(LU62) +
REPLACE DESCR('Sender channel to QSG1') XMITQ(QSG1) +
CONNAME('LUQSG1') TPNAME('MQSERIES') MODENAME('#INTER')
```

Otras definiciones

Estas definiciones son necesarias para los mismos fines que las definiciones del primer ejemplo.

```
DEFINE QREMOTE(PAYROLL.QUERY) DESCR('Remote queue for QSG1') REPLACE +
PUT(ENABLED) XMITQ(QSG1) RNAME(APPL) RQMNAME(QSG1)

DEFINE QLOCAL(QSG1) DESCR('Transmission queue to QSG1') REPLACE +
USAGE(XMITQ) PUT(ENABLED) GET(ENABLED) TRIGGER TRIGTYPE(FIRST) +
TRIGDATA(QM3.TO.QSG1) INITQ(SYSTEM.CHANNEL.INITQ)

DEFINE CHANNEL(QSG1.TO.QM3) CHLTYPE(RCVR) TRPTYPE(TCP) +
REPLACE DESCR('Receiver channel from QSG1')

DEFINE CHANNEL(QSG1.TO.QM3) CHLTYPE(RCVR) TRPTYPE(LU62) +
REPLACE DESCR('Receiver channel from QSG1')

DEFINE QLOCAL(PAYROLL.REPLY) REPLACE PUT(ENABLED) GET(ENABLED) +
DESCR('Reply queue for replies to query messages sent to QSG1')
```

Ejecución del ejemplo de grupo de compartición de colas para z/OS

Cuando haya creado los objetos necesarios, deberá iniciar los iniciadores de canal para los tres gestores de colas. También es necesario iniciar los escuchas para ambos gestores de colas en el grupo de compartición de colas.

Para una conexión TCP/IP, cada miembro del grupo debe tener un escucha de grupo iniciado que esté a la escucha en el puerto 1414.

```
STA LSTR PORT(1414) IPADDR(MVSIP01) INDISP(GROUP)
```

La entrada anterior inicia el escucha en QM4, por ejemplo.

Para una conexión LU6.2 , cada miembro del grupo debe tener un escucha de grupo iniciado que esté a la escucha en un luname simbólico. Este luname debe corresponder al recurso genérico LUQSG1.

- Inicie el escucha en QM3

```
STA LSTR PORT(1411)
```

Utilización de un alias para hacer referencia a una biblioteca de MQ

Puede definir un alias para hacer referencia a una biblioteca MQ en el JCL, en lugar de utilizar el nombre de la biblioteca MQ directamente. A continuación, si el nombre de la biblioteca de MQ cambia, sólo tiene que suprimir y redefinir el alias.

Ejemplo

El ejemplo siguiente define un alias MQM.SCSQANLE para hacer referencia a la biblioteca de MQ MQM.V600.SCSQANLE:

```
//STEP1 EXEC PGM=IDCAMS
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSIN DD *
DELETE (MQM.SCSQANLE)
DEFINE ALIAS (NAME(MQM.SCSQANLE) RELATE(MQM.V600.SCSQANLE))
/*
```

A continuación, para hacer referencia a MQM.V600.SCSQANLE en el JCL, utilice el alias MQM.SCSQANLE.

Nota: Los nombres de biblioteca y alias deben estar en el mismo catálogo, por lo tanto, utilice el mismo calificador de alto nivel para ambos; en este ejemplo, el calificador de alto nivel es MQM.

Referencia de configuración de Managed File Transfer

Información de referencia para ayudarle a configurar Managed File Transfer.

El uso de variables de entorno en las propiedades de MFT

A partir de IBM WebSphere MQ 7.5, es posible que las variables de entorno se utilicen en las propiedades Managed File Transfer que representan ubicaciones de archivo o directorio. Esto permite que las ubicaciones de archivos o directorios que se utilizan al ejecutar componentes del producto, varíen dependiendo de los cambios del entorno. Por ejemplo, qué usuario está ejecutando el proceso.

Las siguientes propiedades aceptan ubicaciones de archivo o directorio y, por lo tanto, pueden contener variables de entorno:

- agentSslKeyStore
- agentSslKeyStoreCredentialsFile
- agentSslTrustStore
- agentSslTrustStoreCredentialsFile
- cdNodeKeystoreCredentialsFile
- cdNodeTruststoreCredentialsFile
- cdTmpDir
- cdNodeKeystore
- cdNodeTruststore
- commandPath
- connectionSslKeyStore
- connectionSslKeyStoreCredentialsFile
- connectionSslTrustStore
- connectionSslTrustStoreCredentialsFile
- coordinationSslKeyStore
- coordinationSslKeyStoreCredentialsFile
- coordinationSslTrustStore
- coordinationSslTrustStoreCredentialsFile

- `exitClassPath`
- `exitNativeLibraryPath`
- `javaCoreTriggerFile`
- `sandboxRoot`
- `transferRoot`
- `wmqfte.database.credentials.file`

Ejemplo para Windows

Windows En este ejemplo en un sistema Windows , un usuario `fteuser` que utiliza una variable de entorno de `USERPROFILE`:

```
wmqfte.database.credentials.file=%USERPROFILE%\logger\mqmftcredentials.xml
```

Se resuelve en la siguiente vía de acceso de archivo:

```
C:\Users\fteuser\logger\mqmftcredentials.xml
```

Ejemplo para AIX and Linux

Linux **AIX** En este ejemplo en un sistema UNIX, un usuario `fteuser` que utiliza la variable de entorno `HOME`:

```
transferRoot=$HOME/fte/
```

Se resuelve en la siguiente vía de acceso de archivo:

```
/home/fteuser/fte/
```

El archivo MFT `installation.properties`

El archivo `installation.properties` especifica el nombre del conjunto predeterminado de opciones de configuración. Esta entrada apunta Managed File Transfer a un conjunto estructurado de directorios y archivos de propiedades que contienen la configuración que se va a utilizar. Normalmente, el nombre de un conjunto de opciones de configuración es el nombre del gestor de colas de coordinación asociado.

Este archivo se crea mediante el instalador, y se puede modificar mediante el mandato **`fteChangeDefaultConfigurationOptions`**.

El archivo `installation.properties` se encuentra en el directorio `MQ_DATA_PATH`. Por ejemplo, en Windows, la ubicación de archivo predeterminada es `MQ_DATA_PATH\mqft\installations\installation_name` y en sistemas AIX and Linux , la ubicación de archivo predeterminada es `/var/mqm/mqft/installations/installation_name`.

En Redistributable Managed File Transfer Agent, la ruta de datos se configura al ejecutarse el mandato **`fteCreateEnvironment`**. Si ejecuta el mandato y especifica su ubicación elegida con el parámetro **`-d`**, la vía de acceso a datos se establece para esa ubicación. Si no especifica la ubicación con el mandato **`fteCreateEnvironment`**, se creará el directorio `mftdata` bajo el directorio raíz donde se extraerá Redistributable Managed File Transfer Agent. El archivo `installation.properties` para Redistributable Managed File Transfer Agent se encuentra en el directorio `MQ_DATA_PATH\mqft\installations\MFTZipInstall`.

El archivo `installation.properties` contiene los siguientes valores:

Tabla 31. Propiedades básicas

Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
commandMessagePriority	<p>Establece la propiedad de los mensajes internos y los mensajes de mandato para los mandatos fteStopAgent, fteCancelTransfer y ftePingAgent.</p> <p>Si envía un gran número de solicitudes de transferencia para transferir muchos archivos pequeños en una sucesión rápida, por ejemplo, puede que las solicitudes de transferencia nuevas se pongan en la cola de mandatos del agente de origen. Los mensajes externos e internos tienen la prioridad de mensaje de IBM MQ predeterminada por lo que las solicitudes de transferencia nuevas bloquean los mensajes internos. Esto puede hacer que se supere el tiempo de negociación de transferencia y que las transferencias entren en recuperación.</p> <p>También puede utilizar la propiedad <code>commandMessagePriority</code> para establecer la prioridad de mensajes internos de acuse de recibo y de acuse de recibo esperado.</p> <p>Para dar prioridad a los mensajes de Managed File Transfer internos respecto a las solicitudes de transferencia nuevas, establezca esta propiedad en un valor entre 1 (el más bajo) y 9 (el más alto).</p> <p>El valor predeterminado de la propiedad de prioridad <code>commandMessagePriority</code> es 8. Esto significa que, si el atributo de IBM MQ <code>DEFPRTY</code> (prioridad predeterminada) en una cola de mandatos de agente es menor o igual que 7, los mensajes de negociación interna se priorizan antes que las nuevas solicitudes de transferencia. Si el valor del atributo <code>DEFPRTY</code> se establece en 8 o 9, para mantener la eficacia de la propiedad <code>commandMessagePriority</code>, debe cambiar <code>DEFPRTY</code> o la propiedad <code>commandMessagePriority</code>.</p>	<p>Para IBM MQ 9.0.0.0 y posteriores, el valor predeterminado es 8.</p> <p>En los releases anteriores y antes de APAR IT06213, el valor predeterminado es la constante <code>MQPRI_PRIORITY_AS_Q_DEF</code>, cuyo valor es -1.</p>

Tabla 31. Propiedades básicas (continuación)


Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
 commonCredentialsKeyFile	El nombre de vía de acceso completo del archivo que contiene la clave de credencial utilizada al cifrar las credenciales. El nombre más común del archivo de credenciales de MFT es <code>MQMFTCredentials.xml</code> . Para obtener más información sobre cómo utilizar la propiedad <code>commonCredentialsKeyFile</code> , consulte Descifrado de credenciales .	La vía de acceso completa del archivo de claves
defaultProperties	El nombre del conjunto predeterminado de opciones de configuración. Este valor es el nombre de un directorio ubicado en el directorio de configuración, que contiene directorios y archivos de propiedades que especifican información de configuración.	Ningún valor predeterminado
enableFunctionalFixPack	El nivel de función de fixpack que se va a habilitar. De forma predeterminada, cualquier función nueva incluida con un fixpack no está habilitada. Establezca esta propiedad en un identificador de versión para habilitar las nuevas características disponibles con dicha versión. Puede especificar el identificador de versión con o sin caracteres de punto (.). Por ejemplo, para utilizar la función disponible con IBM MQ 8.0.0 Fix Pack 2, establezca esta propiedad en <code>8002</code> o <code>8.0.0.2</code> .	Ningún valor predeterminado

Tabla 31. Propiedades básicas (continuación)

Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
<p>MessagePublicationFormat</p>	<p>Permite especificar el formato de publicación de mensajes que utilizan los agentes de MFT para sus mensajes XML de estado. Esta propiedad se puede establecer en los valores siguientes:</p> <p>messagePublicationFormat=mixed Los mensajes se publican sin MQMD FORMAT (MQFMT_NONE), excepto aquellos mensajes que se publican bajo el árbol de temas /LOG, que tienen el formato de MQMD MQFMT_STRING.</p> <p>messagePublicationFormat=MQFMT_NONE Los mensajes se publican sin un MQMD FORMAT.</p> <p>messagePublicationFormat=MQFMT_STRING Los mensajes se publican en formato de serie.</p> <p>Antes de IBM MQ 8.0, los agentes de MFT publicaban mensajes de estado XML en SYSTEM.FTE en un formato de serie (MQFMT_STRING). Si es posible, se deben actualizar las aplicaciones utilizadas anteriormente en la IBM WebSphere MQ 7.5 para procesar los mensajes en el formato de la IBM MQ 8.0 o posterior. Si no es posible cambiar una aplicación, establezca la propiedad messagePublicationFormat en MQFMT_STRING para que regrese al comportamiento de la IBM WebSphere MQ 7.5.</p>	<p>messagePublicationFormat=mixed</p>
<p>▶ z/OS ▶ z/OS Específicas de z/OS:</p>		

Tabla 31. Propiedades básicas (continuación)

Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
<p>z/OS z/OS</p> <p>productId</p>	<p>Tipo de producto contra el que se registra el uso de MFT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Producto Managed File Transfer autónomo. (MFT es el productId, id de producto). • Parte de un producto IBM MQ Advanced. (ADVANCED es el productId). • Parte de un producto IBM MQ Advanced for z/OS Value Unit Edition. (ADVANCEDVUE es el productId). <p>Consulte Información sobre el producto para obtener más información sobre el registro del uso del producto.</p> <p>Multi Esta propiedad se ignora en Multiplatforms.</p>	MFT

El texto siguiente es un ejemplo del contenido de un archivo `installation.properties`.

```
defaultProperties=ERIS
```

ERIS es el nombre de un directorio que está situado en el mismo directorio que el archivo `installation.properties`. El directorio ERIS contiene directorios y archivos de propiedades que describen un conjunto de opciones de configuración.

Conceptos relacionados

[Opciones de configuración de MFT en Multiplatforms](#)

Referencia relacionada

[fteChangeDefaultConfigurationOptions](#)

El archivo MFT agent.properties

Cada Managed File Transfer Agent tiene su propio archivo de propiedades, `agent.properties`, que debe contener la información que un agente utiliza para conectarse a su gestor de colas. El archivo `agent.properties` también puede contener propiedades que alteran el comportamiento del agente.

El archivo `agent.properties` lo crea el instalador o el mandato **fteCreateAgent**, **fteCreateBridgeAgent** o **fteCreateCDAgent**. Puede utilizar cualquiera de estos mandatos con el distintivo **-f** para cambiar las propiedades básicas del gestor de colas de agente y las propiedades avanzadas de agente que están asociadas con el tipo de agente que está creando. Para cambiar o añadir propiedades avanzadas de agente, debe editar el archivo en un editor de texto.

Multi En Multiplatforms, el archivo `agent.properties` para un agente se encuentra en el directorio `MQ_DATA_PATH/mqft/config/coordination_qmgr_name/agents/agent_name`.

z/OS En z/OS, la ubicación del archivo `agent.properties` es `$BFG_CONFIG variable/mqft/config/coordination_qmgr_name/agents/agent_name`.

Si realiza cambios en el archivo `agent.properties`, debe reiniciar el agente para capturar los cambios.

Puede utilizar variables de entorno en algunas propiedades de Managed File Transfer que representan ubicaciones de archivo o directorio. Esto le permite utilizar las ubicaciones de archivos o directorios al ejecutar componentes del producto para que varíen dependiendo de los cambios del entorno, como por ejemplo qué usuario está ejecutando el proceso. Para obtener más información, consulte [“El uso de variables de entorno en las propiedades de MFT”](#) en la página 166.

Windows

Nota: En Windows, dos propiedades:

- windowsService
- windowsServiceVersion

se añaden al archivo `agent.properties` mediante los mandatos MFT utilizados para configurar un agente para que se ejecute como un servicio de Windows .

No debe añadir las propiedades ni modificarlas manualmente, ya que esto impedirá que el agente funcione correctamente.

Propiedades básicas del agente

Cada archivo MFT `agent.properties` contiene las siguientes propiedades básicas del agente:

Tabla 32. Propiedades básicas del agente		
Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
agentName	El nombre del agente. El nombre del agente debe seguir los convenios de denominación de objetos de IBM MQ. Para obtener más información, consulte “MFT Convenios de denominación de objetos” en la página 233.	Ningún valor predeterminado
agentDesc	La descripción del agente, si ha elegido crear una.	Ningún valor predeterminado
agentQMGr	El nombre del gestor de colas de agente.	Ningún valor predeterminado
agentQMGrHost	El nombre de host o dirección IP del gestor de colas de agente.	Ningún valor predeterminado
agentQMGrPort	El número de puerto que se utiliza para las conexiones de cliente con el gestor de colas de agente.	1414
agentQMGrChannel	El nombre de canal SVRCONN que se utiliza para conectarse al gestor de colas de agente.	SYSTEM.DEF.SVRCONN
agentType	El tipo de agente: <ul style="list-style-type: none"> • Agente estándar no de puente (STANDARD) • Agente de puente de protocolo (BRIDGE) • Agente de puente Connect:Direct (CD_BRIDGE) • Agente incorporado tal como lo utiliza IBM Integration Bus (EMBEDDED) • Agente integrado Sterling File Gateway (SFG) 	ESTÁNDAR

Si no especifica un valor para la propiedad `agentQMGrHost`, se utilizará la modalidad de enlaces de forma predeterminada.

Si especifica un valor para la propiedad `agentQMGrHost`, pero no especifica valores para las propiedades `connectionMgrPort` y `agentQMGrChannel`, se utilizan de forma predeterminada el número de puerto 1414 y el canal `SYSTEM.DEF.SVRCONN`.

Propiedades avanzadas de agente

Managed File Transfer también proporciona propiedades de agente más avanzadas que le ayudan a configurar agentes. Si desea utilizar alguna de las siguientes propiedades, edite manualmente el archivo `agent.properties` para añadir las propiedades avanzadas necesarias. Cuando especifique vías de acceso de archivo en Windows, asegúrese de que la barra inclinada invertida del carácter separador (\)

se especifique como barras inclinadas invertidas dobles (\\), es decir, barra inclinada invertida con escape (\). De forma alternativa, puede utilizar un único carácter de barra inclinada (/) como separador. Para obtener más información sobre el escape de caracteres en los archivos de propiedades Java, consulte el Javadoc de documentación de Oracle correspondiente a la clase de propiedad.




- [Propiedades de tamaño de agente](#)
- [Propiedades de página de códigos](#)
- [Propiedades de mandatos](#)
- [Propiedades de conexión](#)
- [Propiedades de puenteConnect:Direct](#)
- [Propiedades de agente de archivo a mensaje y de mensaje a archivo](#)
- [Propiedades generales de agente](#)
-  [Propiedades de alta disponibilidad](#)
- [Propiedades de entrada/salida](#)
-  [Propiedades del registro de transferencias](#)
- [Propiedades de soporte para varios canales](#)
- [Propiedades de gestor de colas de varias instancias](#)
- [Propiedades de controlador de procesos](#)
- [Propiedades de puente de protocolo](#)
- [Propiedades de registro de agente de puente de protocolo](#)
- [Propiedades de cola](#)
- [Propiedades de supervisión de recursos](#)
- [Propiedades de directorio raíz](#)
- [Propiedad de planificador](#)
- [Propiedades de seguridad](#)
- [Propiedades SSL/TLS](#)
- [Propiedades de tiempo de espera](#)
- [Propiedades de tiempo de espera de recuperación de transferencia](#)
- [Propiedades de rastreo y registro](#)
- [Propiedades de límite de transferencias](#)
- [Propiedades de rutina de salida de usuario](#)
- [Propiedades de compresión de cliente de IBM MQ](#)
-  [Propiedades específicas de z/OS](#)
- [Otras propiedades](#)

Tabla 33. Propiedades avanzadas del agente: tamaño del agente		
Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
agentCheckpointInterval	<p>El intervalo en tramas completas de datos en el que se obtiene un punto de comprobación para la recuperación. Ésta es una propiedad avanzada y para la mayoría de las configuraciones de Managed File Transfer no es necesario modificar el valor.</p> <p>Si hay un problema que hace que la transferencia entre en recuperación, la transferencia sólo se puede recuperar hasta un límite de punto de comprobación. Por lo tanto, cuanto mayor es éste (con valores agentChunkSize, agentWindowSize y agentFrameSize grandes), más tiempo se necesita para que el agente recupere las transferencias. Para redes fiables de Managed File Transfer donde las transferencias raramente entran en estado de recuperación, puede ser beneficioso aumentar este valor para aumentar el rendimiento global.</p>	1

Tabla 33. Propiedades avanzadas del agente: tamaño del agente (continuación)		
Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
agentChunkSize	<p>El tamaño de cada fragmento de transferencia para el transporte de datos de archivo. Por lo tanto, indica el tamaño máximo de los mensajes de IBM MQ que se transfieren entre los agentes de origen y de destino. Esta es una propiedad avanzada y para la mayoría de las configuraciones de Managed File Transfer no es necesario modificar el valor.</p> <p>Este valor se negocia entre el agente de origen y el agente de destino, y se utiliza el valor que sea mayor. Si desea cambiar el valor de esta propiedad, cambie el valor en el agente de origen y en el agente de destino.</p> <p>agentChunkSize es un valor entero. Por ejemplo: agentChunkSize=10240 establece el tamaño de fragmento en 10 KB.</p>	262144 bytes (que equivale a 256 KB)
agentFrameSize	<p>El número de ventanas para la trama de transferencia. Ésta es una propiedad avanzada y para la mayoría de las configuraciones de Managed File Transfer no es necesario modificar el valor.</p> <p>Para las redes que tienen una alta latencia, aumentar este valor puede mejorar el rendimiento general porque hace que el agente tenga más trozos de mensajes activos simultáneamente.</p> <p>El valor de esta propiedad, multiplicado por agentWindowSize, multiplicado por agentChunkSize, indica el límite superior del consumo de memoria del agente para cada transferencia. Por ejemplo, trozos de 262144 bytes x 10 x 5 = 12,5 MB para cada transferencia.</p> <p>Nota: Si el tamaño de los archivos que se transfieren en una única transferencia es inferior a 12,5 MB, el aumento de esta propiedad no tiene ningún efecto en el rendimiento de la transferencia.</p>	5
agentWindowSize	<p>El número de trozos para cada ventana. Ésta es una propiedad avanzada y para la mayoría de las configuraciones de Managed File Transfer no es necesario modificar el valor.</p> <p>Para las redes que tienen una alta latencia, aumentar este valor puede mejorar el rendimiento general. Esto es debido a que de este modo el agente tiene más fragmentos de mensajes activos simultáneamente y se reduce la frecuencia con la que se devuelven los mensajes de acuse de recibo al agente de origen.</p> <p>El valor de esta propiedad, multiplicado por el tamaño agentFrame, multiplicado por el tamaño agentChunk, indica el límite superior del consumo de memoria del agente para cada transferencia y denota el límite superior de los datos del mensaje IBM MQ en la cola de datos del agente de destino. Por ejemplo, trozos de 262144 bytes x 10 x 5 = un límite superior de 12,5 MB para cada transferencia.</p> <p>Nota: Si el tamaño de los archivos que se transfieren en una sola transferencia es inferior a 12,5 MB, el aumento del valor de esta propiedad no tiene ningún efecto en el rendimiento de la transferencia.</p>	10

Tabla 34. Propiedades avanzadas del agente: página de códigos		
Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
agentCcsid	La página de códigos con la que el agente se conecta al gestor de colas de agente. Si especifica un valor para agentCcsid, también debe especificar un valor para agentCcsidName. Para obtener información sobre cómo ver las páginas de códigos conocidas para la JVM, consulte el parámetro <code>-hsc</code> del mandato <code>fteCreateBridgeAgent</code> .	1208
agentCcsidName	La representación de Java de agentCcsid. Si especifica un valor para agentCcsidName, también debe especificar un valor para agentCcsid.	UTF8

Tabla 35. Propiedades avanzadas del agente: Mandato		
Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
maxCommandHandlerThreads	Controla el número de hebras disponibles para el análisis inicial y el proceso de mensajes de mandatos de transferencia. Cuando están activas, las hebras requieren una conexión con el gestor de colas pero cuando están inactivas liberan la conexión.	5
maxCommandOutput	El número máximo de bytes almacenados para la salida de mandatos. Esta propiedad se aplica a los mandatos especificados para una llamada gestionada y a los mandatos preSource, postSource, preDestination y postDestination para una transferencia gestionada. Esto limita la longitud de la salida del mandato que se escribe en el registro de transferencias en el tema SYSTEM.FTE.	10240

Tabla 35. Propiedades avanzadas del agente: Mandato (continuación)		
Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
maxCommandRetries	El número máximo de reintentos para un mandato que el agente permite. Esta propiedad se aplica a los mandatos especificados para una llamada gestionada y a los mandatos preSource, postSource, preDestination y postDestination para una transferencia gestionada.	9
maxCommandWait	La espera máxima, en segundos, entre reintentos que el agente permite. Esta propiedad se aplica a los mandatos especificados para una llamada gestionada y a los mandatos preSource, postSource, preDestination y postDestination para una transferencia gestionada.	60
immediateShutdownTimeout	<p>Para una conclusión inmediata de un agente, puede utilizar esta propiedad para especificar la cantidad máxima de tiempo en segundos que un agente espera hasta que se completen las transferencias antes de forzar una conclusión.</p> <p>Nota: No cambie el valor de esta propiedad a un valor que sea inferior al valor predeterminado de 10 segundos. Una conclusión inmediata de un agente requiere tiempo suficiente para finalizar cualquier proceso externo. Si el valor de esta propiedad es demasiado bajo, los procesos podrían quedarse en ejecución.</p> <p>Si se especifica el valor 0 para esta propiedad, el agente espera a que se detengan todas las transferencias pendientes. Si se especifica un valor no válido para esta propiedad, se utiliza el valor predeterminado.</p>	10

Tabla 36. Propiedades avanzadas del agente: Conexión		
Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
javaLibraryPath	Cuando se conecta con un gestor de colas en modo de enlaces, Managed File Transfer ha de tener acceso a las bibliotecas de enlaces de IBM MQ Java. De forma predeterminada, Managed File Transfer busca las bibliotecas de enlaces en la ubicación predeterminada definida por IBM MQ. Si las bibliotecas de enlaces están en una ubicación distinta, utilice esta propiedad para especificar la ubicación de las bibliotecas de enlaces.	Ninguna

Tabla 37. Propiedades avanzadas del agente: puente Connect:Direct		
Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
cdNode	<p>Propiedad necesaria si desea utilizar el puente Connect:Direct.</p> <p>El nombre del nodo Connect:Direct que se va a utilizar para transferir mensajes desde el agente de puente Connect:Direct a nodos Connect:Direct de destino. Este nodo forma parte del puente Connect:Direct, y no el nodo remoto que es el origen o destino de la transferencia. Para obtener más información, consulte El puente Connect:Direct bridge.</p>	Ningún valor predeterminado
cdNodeHost	<p>El nombre de host o dirección IP del nodo Connect:Direct que se va a utilizar para transferir archivos desde el agente de puente Connect:Direct a nodos de destino (el nodo de puente Connect:Direct).</p> <p>En la mayoría de los casos, el nodo de puente Connect:Direct se encuentra en el mismo sistema que el agente de puente Connect:Direct. En estos casos, el valor predeterminado de esta propiedad, que es la dirección IP del sistema local, es correcto. Si el sistema tiene múltiples direcciones IP o el nodo de puente Connect:Direct se encuentra en un sistema diferente del agente de puente Connect:Direct y los sistemas comparten un sistema de archivos, utilice esta propiedad para especificar el nombre de host correcto para el nodo de puente Connect:Direct.</p> <p>Si no ha establecido la propiedad cdNode, esta propiedad se ignora.</p>	El nombre de host o dirección IP del sistema local
cdNodePort	<p>El número de puerto del nodo de puente Connect:Direct que las aplicaciones cliente utilizan para comunicarse con el nodo. En la documentación del producto Connect:Direct, este puerto se denomina el puerto de API.</p> <p>Si no ha establecido la propiedad cdNode, esta propiedad se ignora.</p>	1363

Tabla 37. Propiedades avanzadas del agente: puente Connect:Direct (continuación)

Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
cimpDir	<p>La ubicación para almacenar archivos temporalmente en el sistema donde el agente de puente Connect:Direct se está ejecutando antes de que se transfieran al nodo Connect:Direct de destino.</p> <p>Esta propiedad especifica la vía de acceso completa del directorio donde los archivos se almacenan temporalmente. Por ejemplo, si cdTmpDir se establece en /tmp, los archivos se colocan temporalmente en el directorio /tmp.</p> <p>El agente de puente Connect:Direct y el nodo de puente Connect:Direct deben poder acceder al directorio especificado por este parámetro utilizando el mismo nombre de vía de acceso. Tenga esto en cuenta al planificar la instalación del puente Connect:Direct. Si es posible, cree el agente en el sistema donde se encuentra el nodo Connect:Direct que forma parte del puente Connect:Direct. Si el agente y el nodo se encuentran en sistemas distintos, el directorio debe estar en un sistema de archivos compartidos y ser accesible desde ambos sistemas utilizando el mismo nombre de vía de acceso. Para obtener más información acerca de las configuraciones soportadas, consulte El puente de Connect:Direct.</p> <p>Si no ha establecido la propiedad cdNode, esta propiedad se ignora.</p> <p>El valor de esta propiedad puede contener variables de entorno.</p> <p>Consulte “El uso de variables de entorno en las propiedades de MFT” en la página 166 para obtener más información.</p>	<p><code>value_of_java.io.tmpdir /cdbridge-agentName</code></p> <p>En Windows,</p> <p><code>value_of_java.io.tmpdir \cdbridge-agentName</code></p>
cdTrace	Indica si el agente rastrea los datos que se envían entre el agente de puente Connect:Direct y el nodo Connect:Direct. El valor de esta propiedad puede ser true o false.	falso
cdMaxConnectionRetries	El número máximo de intentos de conexión de Connect:Direct, para una transferencia de archivos en la que todavía no se haya establecido una conexión satisfactoria, antes de que la transferencia falle.	-1 (un número infinito de intentos)
cdMaxPartialWorkConnectionRetries	El número máximo de intentos de conexión de Connect:Direct, para una transferencia de archivos donde un intento de conexión anterior ha sido satisfactorio y se ha completado el trabajo de transferencia, antes de que falle la transferencia.	-1 (un número infinito de intentos)
cdMaxWaitForProcessEndStats	El tiempo máximo, en milisegundos, que se esperará a que la información de finalización del proceso Connect:Direct esté disponible en la información de estadísticas del nodo Connect:Direct, una vez finalizado el proceso, antes de que se considere que la transferencia de archivos ha fallado. Normalmente, la información está disponible de inmediato, pero bajo ciertas condiciones de anomalía la información no se publica. En estas condiciones, la transferencia de archivos falla después de esperar el período de tiempo especificado mediante esta propiedad.	60000
cdAppName	El nombre de aplicación que el agente de puente Connect:Direct utiliza para conectarse al nodo Connect:Direct que forma parte del puente.	Managed File Transfer <i>versión actual</i> , donde <i>versión actual</i> es el número de versión del producto.
cdNodeLocalPortRange	<p>El rango de puertos locales que utilizar para conexiones de socket entre el agente de puente Connect:Direct y el nodo Connect:Direct que forma parte del puente. El formato de este valor es una lista separada por comas de valores o rangos.</p> <p>De forma predeterminada, el sistema operativo selecciona los números de puerto local.</p>	Ninguna
cdNodeProtocol	<p>El protocolo que el agente de puente Connect:Direct utiliza para conectarse al nodo Connect:Direct que forma parte del puente. Los siguientes valores son válidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TCPIP • SSL • TLS 	TCPIP
cdNodeKeystore	<p>La vía de acceso al almacén de claves que se utiliza para comunicaciones seguras entre el agente de puente Connect:Direct y el nodo Connect:Direct que forma parte del puente.</p> <p>Si no ha establecido la propiedad cdNodeProtocol en SSL o TLS, esta propiedad se ignora.</p> <p>Para IBM WebSphere MQ 7.5 o posterior, el valor de esta propiedad puede contener variables de entorno.</p> <p>Consulte “El uso de variables de entorno en las propiedades de MFT” en la página 166 para obtener más información.</p>	Ninguna

Tabla 37. Propiedades avanzadas del agente: puente Connect:Direct (continuación)






Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
cdNodeKeystoreType	El formato de archivo del almacén de claves especificado por la propiedad cdNodeKeystore. Los siguientes valores son válidos: jks y pkcs12. Si no ha establecido la propiedad cdNodeProtocol en SSL o TLS, esta propiedad se ignora.	jks
cdNodeKeystoreCredentialsFile	La vía de acceso al archivo que contiene las credenciales de cdNodeKeystore. El valor de esta propiedad puede contener variables de entorno. Consulte “El uso de variables de entorno en las propiedades de MFT” en la página 166 para obtener más información.	 Para obtener detalles sobre la creación del archivo de credenciales de autenticación, consulte Configuración de MQMFTCredentials.xml en z/OS.  Consulte Configuración de MQMFTCredentials.xml para obtener información sobre la ubicación y los permisos de este archivo.  Encontrará más detalles sobre la creación del archivo de credenciales de autenticación en MFT y IBM MQ autenticación de conexión
cdNodeTruststore	La vía de acceso al almacén de confianza que se utiliza para comunicaciones seguras entre el agente de puente Connect:Direct y el nodo Connect:Direct que forma parte del puente. Si no ha establecido la propiedad cdNodeProtocol en SSL o TLS, esta propiedad se ignora. El valor de esta propiedad puede contener variables de entorno. Consulte “El uso de variables de entorno en las propiedades de MFT” en la página 166 para obtener más información.	Ninguna
cdNodeTruststoreType	El formato de archivo del almacén de confianza especificado por la propiedad cdNodeTruststore. Los siguientes valores son válidos: jks y pkcs12. Si no ha establecido la propiedad cdNodeProtocol en SSL o TLS, esta propiedad se ignora.	jks
cdNodeTruststoreCredentialsFile	La vía de acceso al archivo que contiene las credenciales de cdNodeTruststore. El valor de esta propiedad puede contener variables de entorno. Consulte “El uso de variables de entorno en las propiedades de MFT” en la página 166 para obtener más información.	 Para obtener detalles sobre la creación del archivo de credenciales de autenticación, consulte Configuración de MQMFTCredentials.xml en z/OS.  Consulte Configuración de MQMFTCredentials.xml para obtener información sobre la ubicación y los permisos de este archivo.  Encontrará más detalles sobre la creación del archivo de credenciales de autenticación en MFT y IBM MQ autenticación de conexión
logCDProcess	El nivel de registro de proceso Connect:Direct que se graba en el registro de sucesos del agente en el archivo output0.log. Esta propiedad puede tener los valores None, Failures o All.	Ninguna

Tabla 38. Propiedades avanzadas del agente: archivo a mensaje y mensaje a agente de archivo

Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
deleteTmpFileAfterRenameFailure	Si se establece esta propiedad en un valor de false (falso), se asegura de que los archivos temporales no se supriman del destino si falla la operación de cambio de nombre. En este caso, los datos transferidos permanecen en el destino en un archivo temporal (.part). Puede cambiar de nombre este archivo manualmente en un momento posterior. De forma predeterminada esta propiedad tiene el valor de true (verdadero). Esta propiedad se aplica a las transferencias de mensaje a archivo y de archivo a archivo.	true

Tabla 38. Propiedades avanzadas del agente: archivo a mensaje y mensaje a agente de archivo (continuación)		
Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
enableQueueInputOutput	De forma predeterminada, el agente no puede leer datos de una cola de origen o escribir datos en una cola de destino como parte de una transferencia. Establecer este valor en true permite que el agente realice transferencias de archivo a mensaje y de mensaje a archivo. El valor de esta propiedad puede ser true o false.	falso
enableSystemQueueInputOutput	Especifica si el agente puede leer o grabar en colas de sistema de IBM MQ. Las colas de sistema tienen como prefijo el calificador SYSTEM. Nota: Las colas de sistema son utilizadas por IBM MQ, Managed File Transfer y otras aplicaciones para transmitir información importante. Modificar esta propiedad permite al agente acceder a estas colas. Si habilita esta propiedad, utilice recintos de seguridad de usuario para limitar las colas a las que el agente puede acceder.	falso
enableClusterQueueInputOutput	Especifica si el agente puede leer o grabar en colas en clúster de IBM MQ. Nota: Debe especificar la propiedad de agente enableClusterQueueInputOutput además de la propiedad enableQueueInputOutput.	falso
maxDelimiterMatchLength	El número máximo de caracteres con los que puede coincidir una expresión regular Java que se utiliza para dividir un archivo de texto en varios mensajes como parte de una transferencia de archivo a mensaje.	5
maxInputOutputMessageLength	La longitud máxima, en bytes, de un mensaje que un agente lee desde una cola de origen o escribe en una cola de destino. La propiedad maxInputOutputMessageLength del agente de origen en una transferencia determina cuántos bytes se pueden leer de un mensaje en la cola de origen. La propiedad maxInputOutputMessageLength del agente de destino en una transferencia determina cuántos bytes se pueden grabar en un mensaje en la cola de destino. Si la longitud del mensaje supera el valor de esta propiedad, la transferencia genera un error. Esta propiedad no afecta a las colas internas de Managed File Transfer. Para obtener información sobre cómo cambiar esta propiedad, consulte Instrucciones para establecer atributos de MQ y propiedades de MFT asociadas con el tamaño de mensaje .	1048576
monitorGroupRetryLimit	El número máximo de veces que un supervisor desencadena de nuevo una transferencia de mensaje a archivo si el grupo de mensajes sigue existiendo en la cola. El número de veces que se determina el mensaje a archivo que la transferencia se desencadena desde el recuento de restituciones de MQMD del primer mensaje del grupo. Si el agente se reinicia, el supervisor desencadena de nuevo una transferencia aunque el número de veces que se desencadena la transferencia exceda el valor de monitorGroupRetryLimit. Si este comportamiento hace que el número de veces que se desencadena la transferencia exceda el valor de monitorGroupRetryLimit, el agente escribe un error en el registro de sucesos. Si se especifica el valor -1 para esta propiedad, el supervisor desencadena de nuevo la transferencia un número ilimitado de veces hasta que la condición desencadenante no se cumple.	10

Tabla 39. Propiedades avanzadas del agente: General		
Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
agentStatusPublishRateLimit	La velocidad máxima en segundos, a la que el agente vuelve a publicar su estado debido a un cambio en el estado de la transferencia de archivos. Si se establece esta propiedad a un valor demasiado bajo, el rendimiento de la red de IBM MQ puede verse penalizado.	30
agentStatusPublishRateMin	La velocidad mínima en segundos en que el agente publica su estado. Este valor debe ser mayor o igual que el valor de la propiedad agentStatusPublishRateLimit .	300

Tabla 39. Propiedades avanzadas del agente: General (continuación)

Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
enableMemoryAllocationChecking	<p>El valor de esta propiedad puede ser <code>true</code> o <code>false</code>. Determina si el Managed File Transfer Agent comprueba que hay suficiente memoria disponible para ejecutar una transferencia antes de que se acepte una transferencia. La comprobación se realiza en los agentes de origen y destino. Si no hay disponible memoria suficiente, se rechaza la transferencia.</p> <p>Al calcular la memoria necesaria para una transferencia, se utiliza la memoria máxima necesaria para la transferencia. Por consiguiente, es posible que el valor sea mayor que la memoria real utilizada por la transferencia. Por este motivo, el número de transferencias simultáneas que se pueden ejecutar se puede reducir si la propiedad enableMemoryAllocationChecking se establece en <code>true</code>. Se recomienda que establezca la propiedad en <code>true</code> sólo si está experimentando problemas con Managed File Transfer que falla con errores de falta de memoria. Las transferencias con probabilidades de consumir grandes cantidades de memoria son transferencias de archivo a mensaje y de mensaje a archivo donde los tamaños de los mensajes son grandes.</p>	falso
enableDetailedReplyMessages	<p>El valor de esta propiedad puede ser <code>true</code> o <code>false</code>. El establecimiento de esta propiedad en <code>true</code> permite que las respuestas de solicitud de transferencia gestionada contengan información detallada sobre los archivos transferidos. La información y el formato detallados son los mismos que los publicados en el registro de transferencias en los mensajes de progreso, es decir, el elemento <code><transferSet></code>. Para obtener más información, consulte Formatos de mensajes de registro de transferencia de archivos.</p> <p>La información de respuesta detallada sólo se incluye cuando la solicitud de transferencia gestionada específica que se necesita información de respuesta detallada. Para especificar este requisito, establezca el atributo detailed del elemento <code><reply></code> del mensaje de solicitud XML <code>managedTransfer</code> enviado al agente de origen. Para obtener más información, consulte Formato de mensaje de solicitud para transferencia de archivos.</p> <p>Se pueden generar varios mensajes de respuesta para cada solicitud de transferencia. Este número es igual al número de mensajes de progreso de registro de transferencia para la transferencia más 1 (donde el primer mensaje de respuesta es una respuesta ACK simple). Se incluye información detallada en todos los mensajes, excepto para los mensajes de respuesta de acuse de recibo, pero el resultado de transferencia general se incluye sólo en el último mensaje de respuesta detallado.</p>	true

Tabla 39. Propiedades avanzadas del agente: General (continuación)

Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
enableUserMetadataOptions	<p>El valor de esta propiedad puede ser <code>true</code> o <code>false</code>. Determina si puede utilizar claves conocidas para metadatos definidos por el usuario en nuevas solicitudes de transferencia para proporcionar más opciones de transferencia. Estas claves conocidas empiezan siempre con el siguiente prefijo con <code>.ibm.wmqfte..</code> Como consecuencia, cuando la propiedad enableUserMetadataOptions se establece en <code>true</code>, las claves que utilizan este prefijo no están soportadas para el uso definido por el usuario. Cuando la propiedad enableUserMetadataOptions se establece en <code>true</code>, las claves soportadas actualmente son las siguientes:</p> <p>com.ibm.wmqfte.insertRecordLineSeparator</p> <p>Para transferencias de texto. Cuando esta clave se establece en <code>true</code>, especifica que cuando se leen archivos orientados a registros, como por ejemplo conjuntos de datos z/OS, deben insertarse separadores de línea entre registros.</p> <p>Cuando esta clave se establece en <code>false</code>, especifica que cuando se leen archivos orientados a registros, no se deben insertar separadores de línea entre registros.</p> <p>com.ibm.wmqfte.newRecordOnLineSeparator</p> <p>Para transferencias de texto. Cuando esta clave se establece en <code>true</code>, especifica que al escribir en archivos orientados a registros, como por ejemplo conjuntos de datos z/OS, los separadores de línea indican un nuevo registro y no se graban como parte de los datos.</p> <p>Cuando esta clave se establece en <code>false</code>, especifica que, al escribir en archivos orientados a registros, los separadores de línea deben tratarse como cualquier otro carácter (es decir, sin saltos de registro).</p> <p>com.ibm.wmqfte.convertLineSeparators</p> <p>Para transferencias de texto. Especifica si las secuencias de separador de línea CRLF y LF se convierten en la secuencia de separador de línea necesaria para el destino. Actualmente esta conversión sólo entra en vigor para los casos siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si la clave de metadatos definida por el usuario com.ibm.wmqfte.newRecordOnLineSeparator se establece en <code>false</code> y la transferencia se realiza a un archivo orientado a registros. • Si la clave de metadatos definida por el usuario com.ibm.wmqfte.com.ibm.wmqfte.insertRecordLineSeparator se establece en <code>false</code> y la transferencia procede de un archivo orientado a registros. <p>Consulte también fteCreateTransfer: iniciar una nueva transferencia de archivos.</p>	falso
failTransferOnFirstFailure	<p>El valor de esta propiedad puede ser <code>true</code> o <code>false</code>. Permite configurar un agente para que falle una transferencia gestionada en cuanto falla un elemento de transferencia dentro de dicha transferencia gestionada.</p> <p>Para habilitar esta característica, se debe aplicar APAR IT03450 tanto para el agente de origen como para el agente de destino, y la propiedad failTransferOnFirstFailure se debe establecer en <code>true</code> en el archivo <code>agent.properties</code> del agente de origen. El establecimiento de la propiedad en <code>true</code> en el agente de destino es opcional.</p> <p>Cuando la propiedad failTransferOnFirstFailure se establece en <code>true</code>, el agente empieza a procesar las solicitudes de transferencia gestionadas de forma normal. No obstante, en cuanto falla un elemento de la transferencia, la transferencia gestionada se marca como anómala y no se procesan más elementos de la transferencia. Los elementos de la transferencia que se han procesado correctamente antes de que fallara la transferencia gestionada se manejan de este modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se conserva la disposición de origen de estos elementos de la transferencia. Por ejemplo, si la disposición de origen del elemento de la transferencia estaba establecido en <code>delete</code>, se suprime el archivo de origen. • Los archivos de destino grabados, se conservan en el sistema de archivos de destino y no se suprimen. <p>Si la propiedad failTransferOnFirstFailure no se establece en <code>true</code> y una transferencia de archivos gestionada contiene varios archivos y uno de estos archivos no se puede transferir, por ejemplo, porque el archivo de destino ya existe y la propiedad de sobrescritura se establece en <code>error</code>, el agente de origen continúa e intenta transferir los archivos restantes de la solicitud.</p>	falso

Tabla 39. Propiedades avanzadas del agente: General (continuación)






Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
itemsPerProgressMessage	<p>El número de archivos que se transfieren antes de que un agente publique el siguiente mensaje de registro de progreso. Esta propiedad controla la tasa a la que se publican los mensajes de registro de progreso en el gestor de colas de coordinación durante una transferencia.</p> <p>El valor máximo en el que se puede establecer esta propiedad es 1000.</p> <p>Nota: Los mensajes de progreso incluyen información acerca de cada archivo que se transfiere desde que se publicó el último mensaje de progreso. Si se aumenta este valor, aumenta el tamaño de los mensajes de progreso, lo que puede afectar al rendimiento.</p>	50
maxInlineFileSize	<p>Para transferencias individuales de archivo a archivo o de archivo a mensaje, el tamaño máximo de archivo (en bytes) que se puede incluir automáticamente en el mensaje de solicitud de transferencia inicial.</p> <p>Puede utilizar esta propiedad para mejorar la velocidad de las transferencias, pero si establece el tamaño de archivo en un valor demasiado grande, esto puede degradar el rendimiento. Un tamaño inicial sugerido para esta propiedad es de 100 KB, pero se recomienda probar de forma metódica diferentes valores hasta que encuentre el mejor tamaño de archivo para el sistema.</p> <p>Esta característica está desactivada de forma predeterminada, o estableciendo la propiedad maxInlineFileSize en 0.</p>	0

V 9.2.0

Tabla 40. Propiedades avanzadas del agente: Alta disponibilidad

Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
highlyAvailable	<p>Esta propiedad se lee durante el inicio del agente y, si se establece en el valor <code>true</code>, el agente se inicia en modalidad de alta disponibilidad. Si no especifica la propiedad, o establece el valor en <code>false</code>, el agente se inicia como un agente no altamente disponible.</p>	falso
IntervalstandbyPoll	<p>Esta propiedad la utiliza la instancia en espera para intentar abrir la cola compartida a intervalos especificados.</p> <p>V 9.2.0.5 V 9.2.4 A partir de IBM MQ 9.2.4 y IBM MQ 9.2.0 Fix Pack 5, esta propiedad también la utilizan todas las instancias para determinar cuánto tiempo espera una instancia entre intentos de reconexión si se desconecta de su gestor de colas de agente.</p> <p>Los intentos se repiten hasta que una instancia se vuelva a conectar a su gestor de colas de agente, abra la cola <code>SYSTEM.FTE.HA.<agent name></code> (si ya se ha registrado a sí misma como una instancia en espera) o se detenga mediante el mandato fteStopAgent.</p>	5 segundos
standbyStatusDiscardTime	<p>Esta propiedad establece la duración de tiempo durante la cual la instancia activa espera una publicación de estado de una instancia en espera.</p> <p>Si no se recibe ninguna publicación de una instancia en espera, incluso después de este tiempo de espera, la instancia activa elimina la información de la instancia en espera de su lista de instancias en espera.</p> <p>El valor predeterminado es el doble que el de la propiedad standbyStatusPublishInterval, de modo que la instancia activa espera más tiempo antes de eliminar la instancia en espera de su lista.</p>	600 segundos
standbyStatusCaducidad	<p>Esta propiedad establece la hora de caducidad del mensaje de estado en espera colocado en la cola de mandatos de un agente. El mensaje caduca si la instancia activa de un agente no procesa este mensaje.</p>	30 segundos
standbyStatusPublishInterval	<p>Esta propiedad se utiliza para establecer la frecuencia con la que la instancia en espera publica su estado.</p>	300 segundos

Tabla 41. Propiedades avanzadas del agente: Entrada/salida

Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
doNotUseTempOutputFile	<p>De forma predeterminada, el agente graba en un archivo temporal en el destino y cambia el nombre de este archivo temporal por el nombre de archivo necesario una vez que haya terminado la transferencia de archivos. Si se establece este valor en true (verdadero), el agente se grabará directamente en el archivo de destino final.</p> <p> En los sistemas z/OS, este comportamiento no se aplica a conjuntos de datos secuenciales, pero se aplica a miembros de conjuntos de datos PDS.</p> <p>El valor de esta propiedad para una transferencia lo define el agente de destino.</p>	falso
enableMandatoryLocking	<p>Al acceder a archivos normales, Managed File Transfer adopta un bloqueo compartido para lectura y un bloqueo exclusivo de escritura.</p> <p> En Windows, el bloqueo de archivos es sólo informativo. Cuando esta propiedad se establece en true, Managed File Transfer aplica el bloqueo de archivos. En Windows esto significa que si otra aplicación tiene un archivo abierto, la supervisión de ese archivo no se desencadena hasta que se cierra el archivo. Las transferencias de Managed File Transfer que incluyan dicho archivo fallarán.</p> <p> En plataformas de tipo UNIX, el bloqueo de archivos se mantiene entre procesos. En plataformas de tipo UNIX, establecer esta propiedad no tiene ningún efecto.</p> <p>Esta propiedad se aplica a agentes Managed File Transfer normales solo. Managed File Transfer no admite el mecanismo de bloqueo de archivo en un servidor de archivos. Esta propiedad por lo tanto no funciona para un agente de puente de protocolo porque el agente de puente no bloquea un archivo en un servidor de archivos al transferir un archivo.</p> <p>El valor de esta propiedad puede ser true o false.</p>	falso
ioIdleThreadTimeout	<p>Tiempo, en milisegundos que una hebra de entrada/salida del sistema de archivos permanece desocupada antes de que se cierre la hebra.</p> <p>  Desde IBM MQ 9.2.1, esta propiedad no se aplica a los agentes que se ejecutan en IBM MQ for z/OS.</p>	10000
ioQueueDepth	El número máximo de solicitudes de entrada/salida que se ponen en cola.	10
ioThreadPoolSize	<p>Número máximo de hebras de entrada/salida del sistema de archivos que están disponibles. Normalmente, cada transferencia utiliza su propia hebra de entrada/salida del sistema de archivos, pero si el número de transferencias simultáneas sobrepasa este límite, las hebras de entrada/salida del sistema de archivos se comparten entre transferencias.</p> <p>Si piensa que es probable que se vayan a producir con regularidad más transferencias simultáneas que el valor de ioThreadPoolSize, podría experimentar una mejora si incrementa este valor; de este modo, cada transferencia tiene su propia hebra de entrada/salida del sistema de archivos.</p>	10
textReplacementCharacterSequence	<p>Para transferencias en modalidad de texto, si alguno de los bytes de datos no se puede convertir de la página de códigos de origen a la página de códigos de destino, el comportamiento predeterminado es que la transferencia de archivos no se realice correctamente.</p> <p>Establezca esta propiedad para permitir que la transferencia se complete correctamente insertando el valor de carácter especificado. Este valor de la propiedad es un carácter único. Suele usarse un signo de interrogación (?) para representar los caracteres que no se pueden correlacionar. Por ejemplo, use el formato textReplacementCharacterSequence=? donde el signo de interrogación (?) es el carácter de sustitución. No puede utilizar un carácter de espacio en blanco como carácter de sustitución.</p>	Ninguna

 V 9.2.4

Tabla 42. Propiedades avanzadas del agente: Registro de transferencias

Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
<p>V 9.2.4 logTransfer</p> <p>Consulte “Salida producida por la función LogTransfer” en la página 216 para obtener ejemplos de la información de registro producida.</p>	<p>Active o desactive el registro de transferencias.</p> <p>Los valores posibles son:</p> <p>info Habilita la información de registro de alto nivel de una transferencia. Éste es el valor predeterminado.</p> <p>moderate Habilita la información de registro de nivel intermedio de una transferencia.</p> <p>verbose Habilita la información de registro detallada de una transferencia.</p> <p>off Desactiva el registro de transferencias</p>	info
<p>V 9.2.4 logTransferFileSize</p>	Define el tamaño máximo de un archivo de registro de transferencia en megabytes	20
<p>V 9.2.4 ArchivoslogTransfer</p>	Define el número máximo de archivos de transferencia que se conservan antes de que se descarte el archivo más antiguo.	5

Tabla 43. Propiedades avanzadas del agente: soporte multicanal

Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
agentMultipleChannelsEnabled	<p>Establecer esta propiedad en true permite a un Managed File Transfer Agent enviar mensajes de datos de transferencia a través de varios canales IBM MQ . En algunos casos, establecer esta propiedad puede mejorar el rendimiento. No obstante, habilite sólo el soporte de varios canales si hay una ventaja demostrable en el rendimiento. Sólo los mensajes que se ponen en la cola SYSTEM.FTE.DATA.nombreAgenteDestino se envían a través de varios canales. El comportamiento para todos los demás mensajes no cambia.</p> <p>Cuando establece esta propiedad en true, también debe realizar los pasos de configuración de IBM MQ de uno de los temas siguientes para habilitar el soporte para varios canales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configuración de un agente MFT para varios canales de un clúster • Configuración de un agente MFT para varios canales: no de clúster <p>Además, también debe completar los pasos de configuración estándar de IBM MQ que son necesarios para un agente de Managed File Transfer , que se detallan en Configuración de MFT para el primer uso.</p> <p>El valor de esta propiedad puede ser true o false.</p>	falso
agentMessageBatchSize	Cuando se configura con varios canales, un agente de origen envía mensajes de datos para una transferencia a través de cada canal en base a un mecanismo cíclico. Esta propiedad controla el número de mensajes que se envían a la vez a través de cada canal.	5

Tabla 44. Propiedades avanzadas del agente: Gestor de colas de varias instancias

Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
agentQMgrStandby	<p>El nombre de host y el número de puerto que se utilizan para las conexiones de cliente, en formato CONNAME de IBM MQ, para la instancia en espera de un gestor de colas de agente de varias instancias definido por agentQMgr. Por ejemplo, host_name(port_number)</p> <p>El agente intenta conectarse al gestor de colas en espera cuando detecta un error de conexión interrumpida, por ejemplo, MQRC 2009. Una vez que el agente se conecta al gestor de colas en espera, el agente permanece conectado hasta que el gestor de colas en espera deja de estar disponible.</p>	Ningún valor predeterminado

Tabla 45. Propiedades avanzadas del agente: Controlador de procesos

Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
agentQMgrRetryInterval	El intervalo, en segundos, entre las comprobaciones de la disponibilidad del gestor de colas por parte del controlador de procesos del agente.	30

Tabla 45. Propiedades avanzadas del agente: Controlador de procesos (continuación)		
Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
maxRestartCount	El número máximo de reinicios que se pueden producir en el intervalo de tiempo especificado por el valor de la propiedad maxRestartInterval. Cuando se supera este valor, el controlador de procesos del agente deja de reiniciar el agente y, en lugar de ello, realiza una acción basada en el valor de la propiedad maxRestartDelay.	4
maxRestartInterval	El intervalo, en segundos, que el controlador de procesos del agente vuelve a medir los reinicios de agente. Si el número de reinicios en este intervalo supera el valor de la propiedad maxRestartCount, el controlador de procesos del agente deja de reiniciar el agente. En su lugar, el controlador de procesos del agente realiza una acción basada en el valor de la propiedad maxRestartDelay.	120
maxRestartDelay	Determina el comportamiento del controlador de procesos del agente cuando la cadencia de reinicios de agente supera el valor de las propiedades maxRestartCount y maxRestartInterval. Si especifica un valor menor que o igual a cero, el controlador de procesos del agente se detiene. Si se especifica un valor mayor que cero, éste es el número de segundos a esperar antes de que se restablezca la información de historial de reinicios mantenida por el controlador de procesos del agente y se reinicie el agente.	-1

Tabla 46. Propiedades avanzadas del agente: puente de protocolo		
Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
protocolBridgeCredentialConfiguratio n	El valor de esta propiedad se pasa como una serie al método initialize() de las clases de salida especificadas por protocolBridgeCredentialExitClasses.	null
protocolBridgeCredentialExitClasses	Especifica una lista de clases separadas por comas que implementan una rutina de salida de usuario de credenciales de puente de protocolo. Para obtener más información, consulte Correlacionar credenciales para un servidor de archivos utilizando clases de salida .	Ningún valor predeterminado.
protocolBridgeDataTimeout	El tiempo de espera excedido en milisegundos que el agente de puente de protocolo espera a establecer una conexión de datos a un servidor FTP, o a recibir datos de un servidor FTP, a través de una conexión que ya se haya establecido. Si establece esta propiedad en un valor de 0, el agente de puente de protocolo espera indefinidamente. Si se excede el tiempo de espera, el agente cierra las conexiones de datos existente en el servidor FTP, y trata de establecer una nueva conexión de datos antes de reanudar la transferencia actual. Si el intento de establecer la nueva conexión de datos falla, la transferencia actual también falla.	0
protocolBridgeLogoutBeforeDisconne ct	Especifica si el agente de puente de protocolo registra el usuario fuera del servidor de archivos antes de cerrar la sesión FTP y de desconectarse. Si establece esta propiedad en true, el agente de puente de protocolo emite un mandato FTP QUIT para el servidor de archivos.	falso
protocolBridgePropertiesConfiguratio n	Se pasa como una de las propiedades de puente al método initialize() de las clases de salida especificadas por la propiedad protocolBridgeServerPropertiesExitClasses.	Ningún valor predeterminado
protocolBridgePropertiesExitClasses	Especifica una lista separada por comas de clases que implementan una rutina de salida de usuario de las propiedades de servidor de puente de protocolo. Para obtener más información, consulte ProtocolBridgePropertiesExit2: buscar propiedades de servidor de archivos de protocolo .	Ningún valor predeterminado

Tabla 47. Propiedades avanzadas del agente: Registro del agente de puente de protocolo		
Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
agentLog	Componente de par clave-valor y operación para habilitar o inhabilitar el registro de mandatos FTP y respuestas entre el agente de puente de protocolo y los servidores de archivos FTP/SFTP/FTPS. Por ejemplo: agentLog=on Activa el registro para todos los componentes agentLog=off Desactiva el registro para todos los componentes agentLog=ftp=on, sftp=on, ftps=off Activa el registro para FTP y SFTP, y desactiva para FTPS	Ningún valor predeterminado

Tabla 47. Propiedades avanzadas del agente: Registro del agente de puente de protocolo (continuación)		
Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
agentLogFileSize	Define el tamaño máximo de un archivo de captura en megabytes. Igual al valor predeterminado de tamaño de archivo predeterminado de rastreo regular.	20
agentLogFiles	<p>Define el número máximo de archivos de captura que se retienen de que se descarte el archivo más antiguo. V 9.2.4</p> <ul style="list-style-type: none"> El valor predeterminado de la propiedad de agente de agentLogFiles ../com.ibm.mq.ref.con.doc/properties.dita ha cambiado de 10 a 5. Esto significa que, desde IBM MQ 9.2.4 en adelante, si se establece el valor predeterminado, puede haber un máximo de cinco archivos de registro de sucesos del agente de puente de protocolo, empezando por agentevent0.log hasta agentevent4.log. Sin embargo, puede cambiar este valor si es necesario. Si el agente se migra de una versión anterior a IBM MQ 9.2.4, debe suprimir manualmente los archivos agentevent5.log a agentevent9.log si existe alguno. Sin embargo, el tamaño de cada archivo de registro permanece en 20 MB. 	<p>V 9.2.4 A partir de IBM MQ 9.2.4, el valor predeterminado es 5.</p> <p>Antes de IBM MQ 9.2.4, el valor predeterminado es 10.</p>
agentLogFilter	<p>De forma predeterminada captura la comunicación con todos los servidores FTP a los que se está conectando el agente.</p> <p>Por ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Filtra por host/dirección ip <pre>host=ftpprod.ibm.com, ftp2.ibm.com host=9.182.*</pre> <ul style="list-style-type: none"> Filtra según los metadatos <pre>metadata="outbound files to xyz corp"</pre>	*

Tabla 48. Propiedades avanzadas del agente: Cola		
Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
V 9.2.0 dynamicQueuePrefix	Esta propiedad define el prefijo que se debe utilizar al crear una cola dinámica temporal.	WMQFTE.*
V 9.2.0 modelQueueName	Esta propiedad define el nombre de la cola de módulo que se debe utilizar al crear una cola dinámica temporal.	SYSTEM.DEFAULT.MODEL.QUEUE
publicationMDUser	El ID de usuario MQMD que se asocia a mensajes que el gestor de colas de coordinación envía para su publicación. Si no se establece esta propiedad, el ID de usuario MQMD se establece según las reglas de IBM MQ de definición de ID de usuario MQMD.	Ningún valor predeterminado

Tabla 49. Propiedades avanzadas del agente: Supervisión de recursos		
Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
monitorFilepathPlatformSeparator	Especifica si se deben utilizar separadores de vía de acceso específicos de la plataforma en la variable \$FILEPATH. Un valor de true utiliza separadores de vía de acceso específicos de plataforma. Un valor de false utiliza un separador de vía de acceso de barra inclinada (/) de estilo UNIX en todas las plataformas.	true

Tabla 49. Propiedades avanzadas del agente: Supervisión de recursos (continuación)

Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
monitorMaxResourcesInPoll	<p>Especifica el número máximo de recursos supervisados que se desencadenarán en cada intervalo de sondeo. Por ejemplo, si especifica un patrón de supervisor de <code>*.txt</code>, un intervalo de sondeo de 10 segundos, y establece la propiedad <code>monitorMaxResourcesInPoll</code> en 10, la propiedad <code>monitorMaxResourcesInPoll</code> limita el agente para que se desencadene en un máximo de 10 coincidencias para cada intervalo de sondeo. Los recursos coincidentes más allá del límite de 10 se desencadenan en intervalos de sondeo posteriores.</p> <p>Además, puede utilizar la propiedad <code>monitorMaxResourcesInPoll</code> en combinación con un parámetro <code>-bs</code> coincidente en el mandato <code>fteCreateMonitor</code>, por ejemplo, para restringir cada intervalo de sondeo para desencadenar una sola transferencia.</p> <p>Un valor menor que o igual a cero significa que el número de recursos de supervisor que se desencadenan en un intervalo de sondeo es ilimitado.</p>	-1
monitorReportTriggerFail	Especifica si las condiciones de error, en el entorno y la configuración, que se detectan en el supervisor se han notificado como un mensaje de registro en el tema <code>SYSTEM.FTE</code> . Un valor <code>true</code> registra mensajes. Un valor <code>false</code> no registra mensajes.	true
monitorReportTriggerNotSatisfied	Especifica si un desencadenante no satisfecho envía un mensaje de registro al tema <code>SYSTEM.FTE</code> que contiene los detalles. Un valor <code>true</code> registra mensajes. Un valor <code>false</code> no registra mensajes.	falso
monitorReportTriggerSatisfied	Especifica si un desencadenante satisfecho envía un mensaje de registro al tema <code>SYSTEM.FTE</code> que contiene los detalles. Un valor <code>true</code> registra mensajes. Un valor <code>false</code> no registra mensajes.	falso
monitorSilenceOnTriggerFailure	El número de errores consecutivos del desencadenante de supervisor de recursos antes de que los errores ya no se notifiquen.	5
monitorStopOnInternalFailure	El número de condiciones FFDC internas consecutivas del supervisor de recursos antes de que el estado del supervisor cambie al de detener.	10

Tabla 50. Propiedades avanzadas del agente: directorio raíz

Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
commandPath	<p>Especifica el conjunto de vías de acceso desde las que se puede llamar a mandatos, utilizando uno de los métodos siguientes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tarea Ant fte: call Ant del agente, fte: filecopy tareas fte: filemove • En un mensaje XML pasado a un agente, utilizando uno de los esquemas XML de mandatos de Managed File Transfer Agent soportados (por ejemplo, managedCall o managedTransfer). <p>Para obtener información sobre la sintaxis válida del valor de la propiedad commandPath , consulte PropiedadcommandPath MFT.</p> <p>Importante: Establezca con sumo cuidado esta propiedad porque se puede llamar de modo efectivo a cualquier mandato de uno de los commandPaths especificados desde un sistema cliente remoto que sea capaz de enviar mandatos al agente. Por este motivo, de forma predeterminada, cuando se especifica una commandPath:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El agente configura cualquier recinto de seguridad de agente existente al arrancar de modo que todos los directorios de commandPath se añaden automáticamente a la lista de directorios que tienen denegado el acceso de una transferencia. • Los recintos de pruebas de usuario existentes se actualizan cuando se inicia el agente para que todos los directorios commandPath (y sus subdirectorios) se añadan como elementos <exclude> a los elementos <read> y <write> . • Si el agente no está configurado para utilizar un recinto de seguridad, ya sea de usuario o de agente, al iniciarse el agente se crea un recinto de seguridad de agente que tiene especificados los directorios de commandPath como directorios denegados. <p>Para IBM WebSphere MQ 7.5 o posterior, el valor de esta propiedad puede contener variables de entorno.</p> <p>Consulte “El uso de variables de entorno en las propiedades de MFT” en la página 166 para obtener más información.</p> <p>Se puede establecer la propiedad addCommandPathToSandbox a false para anular este comportamiento a efectos de compatibilidad con los releases siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IBM WebSphere MQ File Transfer Edition. Tenga en cuenta que IBM WebSphere MQ File Transfer Edition (FTE) ya no es un producto soportado. Para migrar desde FTE al componente Managed File Transfer en IBM MQ, consulte Migración de Managed File Transfer. • El componente de IBM WebSphere MQ 7.5.0 Fix Pack 1 Managed File Transfer (o anterior). • El componente de IBM WebSphere MQ 7.5.0 Fix Pack 2 Managed File Transfer (o posterior) en una instalación que no tenga configurada la propiedad de instalación enableFunctionalFixPack=7502. <p>Importante: Tenga en cuenta que esta anulación permite que un cliente transfiera de facto cualquier comando al sistema del agente e invoque dicho comando, de modo que debe usarse con suma precaución.</p>	Ninguno - No se puede llamar a ningún mandato
addCommandPathToSandbox	<p>Especifica si los directorios especificados por la propiedad commandPath (y todos sus subdirectorios) deben añadirse a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los directorios denegado de un recinto de seguridad de agente existente. • Los elementos <exclude> para los elementos <read> y <write> para los recintos de pruebas de usuario que se han definido. • Un nuevo recinto de seguridad de agente, si un agente no se ha configurado con un recinto de seguridad de agente ni con uno o varios recintos de seguridad de usuario. <p>Esto proporciona compatibilidad con los releases siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IBM WebSphere MQ File Transfer Edition. Tenga en cuenta que IBM WebSphere MQ File Transfer Edition (FTE) ya no es un producto soportado. Para migrar desde FTE al componente Managed File Transfer en IBM MQ, consulte Migración de Managed File Transfer. • El componente de IBM WebSphere MQ 7.5.0 Fix Pack 1 Managed File Transfer (o anterior). • El componente de IBM WebSphere MQ 7.5.0 Fix Pack 2 Managed File Transfer (o posterior) en una instalación que no tenga configurada la propiedad de instalación enableFunctionalFixPack=7502. <p>Para obtener más información, consulte commandPath MFT property.</p>	Sí

Tabla 50. Propiedades avanzadas del agente: directorio raíz (continuación)

Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
additionalWildcardSandboxChecking	<p>Especifica si se van a realizar comprobaciones adicionales en las transferencias de comodín para un agente configurado con un recinto de seguridad de usuario o de agente para restringir las ubicaciones en las que el agente puede transferir archivos.</p> <p>Cuando esta propiedad está establecida en true, se habilita la comprobación. Si una solicitud de transferencia intenta leer una ubicación que está fuera del recinto de seguridad definido para la coincidencia de archivos del comodín, la transferencia falla. Si hay varias transferencias dentro de una solicitud de transferencia, y una de estas solicitudes falla debido a que intenta leer una ubicación fuera del recinto de seguridad, toda la transferencia falla. Si la comprobación falla, la razón de la anomalía se indica en los mensajes de error (consulte Comprobaciones adicionales para transferencias con comodines).</p> <p>Si se omite la propiedad o se establece en false no se realiza ninguna comprobación adicional en las transferencias de comodín.</p>	Ninguna
sandboxRoot	<p>Especifica el conjunto de vías de acceso raíz que se deben incluir y excluir cuando se utiliza el recinto de seguridad. Consulte Cómo trabajar con recintos de pruebas de agente de MFT para obtener información sobre esta característica.</p> <p>Separe las vías de acceso con un separador de vías de acceso específico de la plataforma. Añada un prefijo de signo de exclamación (!) antes de las vías de acceso para indicar que éstas quedan excluidas del recinto de seguridad. Esta característica es útil si desea excluir un subdirectorio que se encuentra debajo de una vía de acceso raíz incluida.</p> <p>La propiedad sandboxRoot no se puede utilizar en los agentes de puente de protocolo.</p> <p>No puede especificar la propiedad sandboxRoot y la propiedad userSandboxes a la vez.</p> <p>El valor de esta propiedad puede contener variables de entorno.</p> <p>Consulte “El uso de variables de entorno en las propiedades de MFT” en la página 166 para obtener más información.</p>	Ninguno - Ningún recinto de seguridad
transferRoot	<p>Directorio raíz predeterminado para la vías de acceso relativas que se especifican en el agente.</p> <p>El valor de esta propiedad puede contener variables de entorno.</p> <p>Consulte “El uso de variables de entorno en las propiedades de MFT” en la página 166 para obtener más información.</p>	El directorio inicial del usuario que ha iniciado el proceso de agente.
transferRootHLQ	<p>HLQ predeterminado (ID de usuario) para conjuntos de datos no calificados totalmente especificados al agente</p>	El nombre de usuario del usuario que ha iniciado el proceso de agente.
userSandboxes	<p>Restringe el área del sistema de archivos de y a la que pueden transferirse los archivos dependiendo del nombre de usuario de MQMD del usuario que solicita la transferencia. Para obtener más información, consulte Cómo trabajar con recintos de pruebas de usuario de MFT.</p> <p>La propiedad userSandboxes no está soportada en agentes de puente de protocolo.</p> <p>No puede especificar la propiedad sandboxRoot y la propiedad userSandboxes a la vez.</p>	falso

Tabla 51. Propiedades avanzadas del agente: propiedad Planificador

Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
maxSchedulerRunDelay	<p>El intervalo máximo, en minutos, que el agente espera para comprobar si hay transferencias planificadas. Especifique un entero positivo para habilitar esta propiedad. Para obtener más información sobre por qué puede utilizar esta propiedad, consulte Qué hacer si la transferencia de archivos planificada no se ejecuta o se retrasa.</p> <p>Puesto que el agente puede estar leyendo un mandato de la cola de mandatos en el momento en que se han de ejecutar transferencias planificadas, puede haber un retardo adicional antes de que se inicien las transferencias planificadas. En este caso, el planificador se ejecuta inmediatamente después de que se complete ese mandato.</p>	-1

Tabla 52. Propiedades avanzadas del agente: Seguridad





Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
 agentCredentialsKeyFile	Nombre del archivo que contiene la clave de credencial utilizada al cifrar las credenciales.	Una propiedad de serie que no tiene ningún valor predeterminado.
agentQMGrAuthenticationCredentialsFile	La vía de acceso al archivo que contiene las credenciales de la conexión MQ.	 Para obtener detalles sobre la creación del archivo de credenciales de autenticación, consulte Configuración de MQMFTCredentials.xml en z/OS .  Consulte Configuración de MQMFTCredentials.xml en Multplatforms para obtener información sobre la ubicación y los permisos de este archivo.  Encontrará más detalles sobre la creación del archivo de credenciales de autenticación en MFT y IBM MQ autenticación de conexión
authorityChecking	Especifica si las características de seguridad descritas en Restricción de autorizaciones de usuario en acciones de agente MFT están habilitadas. El permiso <code>inquire</code> es necesario en todas las colas de autorizaciones del agente.	falso
logAuthorityChecks	El nivel de registro de comprobación de autorización que se graba en el registro de sucesos del agente en el archivo <code>output0.log</code> . Esta propiedad puede tener los valores <code>None</code> , <code>Failures</code> o <code>All</code> .	Ninguna
userIdForClientConnect	El ID de usuario que fluye por las conexiones de cliente hasta IBM MQ. Si se especifica <code>java</code> , el nombre de usuario notificado por la JVM se propaga como parte de la solicitud de conexión de IBM MQ. Esta propiedad puede tener los valores <code>None</code> o <code>java</code> .	Ninguna

Tabla 53. Propiedades avanzadas del agente: SSL/TLS

Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
agentSslCipherSpec	Especifica el protocolo, algoritmo de hash y algoritmo de cifrado que se utilizan y cuántos bits se utilizan en la clave de cifrado, al intercambiar datos entre el agente y el gestor de colas de agente. El valor de <code>agentSslCipherSpec</code> es un nombre de <code>CipherSpec</code> . Este nombre de <code>CipherSpec</code> es el mismo que el nombre de <code>CipherSpec</code> utilizado en el canal del gestor de colas de agente. Se incluye una lista de nombres de <code>CipherSpec</code> válidos en <code>CipherSpecs</code> y <code>CipherSuites SSL/TLS</code> en clases IBM MQ Java y <code>CipherSpecs</code> y <code>CipherSuites SSL/TLS</code> en clases IBM MQ para JMS. <code>agentSslCipherSpec</code> es similar a <code>agentSslCipherSuite</code> . Si se especifican <code>agentSslCipherSuite</code> y <code>agentSslCipherSpec</code> , se utiliza el valor de <code>agentSslCipherSpec</code> .	Ninguna
agentSslCipherSuite	Especifica los aspectos de cómo el agente y el gestor de colas de agente intercambian datos. El valor de <code>agentSslCipherSuite</code> es un nombre de <code>CipherSuite</code> . El nombre de <code>CipherSuite</code> se correlaciona con el nombre de <code>CipherSpec</code> utilizado en el canal del gestor de colas de agente. Para obtener más información, consulte Correlaciones de nombre de CipherSuite y CipherSpec . <code>agentSslCipherSuite</code> es similar a <code>agentSslCipherSpec</code> . Si se especifican <code>agentSslCipherSuite</code> y <code>agentSslCipherSpec</code> , se utiliza el valor de <code>agentSslCipherSpec</code> .	Ninguna
agentSslPeerName	Especifica un esqueleto de nombre distinguido que debe coincidir con el nombre proporcionado por el gestor de colas de agente. El nombre distinguido se utiliza para comprobar el certificado de identificación presentado por el gestor de colas al conectarse.	Ninguna

Tabla 53. Propiedades avanzadas del agente: SSL/TLS (continuación)

Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
agentSslTrustStore	Especifica la ubicación de los certificados de confianza del agente. El valor de agentSslTrustStore es una vía de acceso de archivo. Si se trata de una ruta de archivo Windows, el carácter de barra inclinada invertida (\) tiene que escaparse (\\). A partir de IBM WebSphere MQ 7.5, el valor de esta propiedad puede contener variables de entorno.	Ninguna
agentSslKeyStore	Especifica la ubicación de la clave privada del agente. El valor de agentSslKeyStore es una vía de acceso de archivo. Si es una vía de acceso de archivo Windows, el carácter de barra inclinada invertida (\) debe tener un carácter de escape (\\). Esta propiedad sólo es necesaria si el gestor de colas de agente requiere autenticación de cliente. A partir de IBM WebSphere MQ 7.5, el valor de esta propiedad puede contener variables de entorno.	Ninguna
agentSslFipsRequired	Especifica que desea habilitar el soporte de FIPS en el nivel del agente. El valor de esta propiedad puede ser true o false. Para obtener más información, consulte Soporte de FIPS en MFT .	falso
agentSslKeyStoreType	El tipo de almacén de claves SSL que desea utilizar. Se da soporte a almacenes de claves JKS y PKCS#12. El valor de esta propiedad puede ser jks o pkcs12.	jks
agentSslKeyStoreCredentialsFile	La vía de acceso al archivo que contiene la credencial agentSslKeyStore. A partir de IBM WebSphere MQ 7.5, el valor de esta propiedad puede contener variables de entorno.	El valor predeterminado para esta propiedad es %USERPROFILE%\MQMFTCredentials.xml en Windows y \$HOME/MQMFTCredentials.xml en otras plataformas.
agentSslTrustStoreType	El tipo de almacén de claves SSL que desea utilizar. Se da soporte a almacenes de claves JKS y PKCS#12. El valor de esta propiedad puede ser jks o pkcs12.	jks
agentSslTrustStoreCredentialsFile	La vía de acceso al archivo que contiene la credencial agentSslTrustStore. A partir de IBM WebSphere MQ 7.5, el valor de esta propiedad puede contener variables de entorno.	El valor predeterminado para esta propiedad es %USERPROFILE%\MQMFTCredentials.xml en Windows y \$HOME/MQMFTCredentials.xml en otras plataformas.

Tabla 54. Propiedades avanzadas del agente: Tiempo de espera

Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
maxTransferNegotiationTime	El tiempo máximo, en milisegundos, que espera una transferencia a que el agente de destino finalice la negociación. Si la negociación no finaliza dentro de este periodo de tiempo, la transferencia se coloca en estado de resincronización y permite que se ejecute otra transferencia, cuando esté disponible. En escenarios donde el agente de origen o destino está bajo una carga pesada, es posible que el valor predeterminado sea demasiado bajo para que el agente responda con rapidez suficiente a la solicitud de negociación. Esto es muy probable cuando un agente de origen tiene un gran número de supervisores de recursos definidos o cuando los supervisores de recursos están supervisando los directorios que contienen un gran número de archivos. Sin embargo, también puede producirse cuando se envía un gran número de solicitudes de transferencia a un agente. Es posible que en tales casos sea necesario aumentar el valor de esta propiedad a 200.000 o más.	30000
recoverableTransferRetryInterval	El tiempo de espera en milisegundos entre la detección de un error de transferencia recuperable y el intento de reanudar la transferencia.	60000
senderTransferRetryInterval	El tiempo, en milisegundos, a esperar hasta que se vuelva a intentar una transferencia rechazada porque el destino ya está ejecutando el número máximo de transferencias. El valor mínimo es 1000.	30000

Tabla 54. Propiedades avanzadas del agente: Tiempo de espera (continuación)

Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
transferAckTimeout	<p>Tiempo de espera, en milisegundos, durante el cual una transferencia espera el acuse de recibo o los datos del otro extremo antes de que se emita un reintento. Ésta es una propiedad avanzada y para la mayoría de las configuraciones de Managed File Transfer no es necesario modificar el valor.</p> <p>Los acuses de recibo se envían del agente receptor al agente emisor siempre que se recibe una ventana de datos completa. En el caso de redes con restricciones en el ancho de banda o redes no fiables y valores agentWindowSize y agentChunkSize altos, es posible que el valor predeterminado no sea suficientemente largo. Esto puede producir la retransferencia innecesaria de datos entre los agentes. Por lo tanto, el aumento de este valor puede ser beneficioso y puede reducir la probabilidad de que una transferencia entre en modalidad de recuperación debido a la lentitud de la red.</p>	60000
transferAckTimeoutRetries	Número máximo de reintentos de acuse de recibo para una transferencia sin respuesta antes de que el agente abandone y ponga la transferencia en un estado de recuperación	5
xmlConfigReloadInterval	<p>El intervalo en segundos entre que el agente vuelve a cargar archivos de configuración XML durante la ejecución. Para evitar que el agente vuelva a cargar archivos de configuración XML durante la ejecución, establezca esta propiedad en -1. Los siguientes archivos de configuración XML se ven afectados por esta propiedad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ConnectDirectCredentials.xml • ConnectDirectNodeProperties.xml • ConnectDirectProcessDefinitions.xml • ProtocolBridgeCredentials.xml • ProtocolBridgeProperties.xml • UserSandboxes.xml 	30

Tabla 55. Propiedades avanzadas del agente: Rastreo y registro

Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
javaCoreTriggerFile	<p>La vía de acceso completa a una ubicación de archivo que el agente supervisa. Si el archivo existe en la ubicación especificada, el inicio del agente desencadenará un Javacore. Después de iniciar el agente, si actualiza un archivo en esta ubicación, el agente vuelve a desencadenar un archivo Javacore.</p> <p>Una hebra independiente sondea este archivo cada 30 segundos para comprobar si el archivo se ha creado o actualizado. Si el archivo se ha creado o actualizado desde el último sondeo, el agente genera un archivo Javacore en uno de los directorios siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AIX and Linux: <code>MQ_DATA_PATH/mqft/logs/coordination_qmgr_name/agents/agent_name</code> • Windows: <code>MQ_DATA_PATH\mqft\logs\coordination_qmgr_name\agents\agent_name</code> <p>Cuando se especifica esta propiedad, el agente genera el siguiente mensaje en el inicio:</p> <pre>BFGAG0092I The <insert_0> file will be used to request JVM diagnostic information.</pre> <p>El valor de esta propiedad puede contener variables de entorno. Consulte “El uso de variables de entorno en las propiedades de MFT” en la página 166 para obtener más información.</p>	Ninguna

Tabla 55. Propiedades avanzadas del agente: Rastreo y registro (continuación)

Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
rastreo	<p>La especificación de rastreo que se debe utilizar cuando se inicia el agente. Esta es una lista separada por comas de clases y/o paquetes, el carácter igual y un nivel de rastreo.</p> <p>Por ejemplo, para rastrear la clase <code>com.ibm.wmqfte.agent.Agent</code> y las clases del paquete <code>com.ibm.wmqfte.commandhandler</code> desde el inicio del agente, añade la entrada siguiente al archivo <code>agent.properties</code> :</p> <pre>trace=com.ibm.wmqfte.agent.Agent,com.ibm.wmqfte.commandhandler=all</pre> <p>Puede especificar varias especificaciones de rastreo en una lista separada por dos puntos. Por ejemplo,</p> <pre>trace=com.ibm.wmqfte.agent.Agent=all:com.ibm.wmqfte.commandhandler=moderate</pre> <p>La especificación de rastreo especial <code>=all</code> se utiliza para rastrear el agente y la JMQUI (Java Message Queuing Interface) que maneja toda la comunicación con el gestor de colas del agente. Para habilitarlo, añade la entrada siguiente al archivo <code>agent.properties</code> :</p> <pre>trace==all</pre> <p>A menos que el representante de soporte de IBM especifique lo contrario, utilice la especificación de rastreo <code>com.ibm.wmqfte=all</code> de la forma siguiente:</p> <pre>trace=com.ibm.wmqfte=all</pre>	Ninguna
outputLogFiles	El número total de archivos <code>output.log</code> que guardar. Este valor se aplica al controlador de procesos de un agente así como al propio agente.	5
outputLogSize	El tamaño máximo en MB de cada archivo <code>output.log</code> antes de que la salida continúe en el siguiente archivo. Este valor se aplica al controlador de procesos de un agente así como al propio agente.	1
outputLogEncoding	La codificación de caracteres que el agente utiliza al grabar en el archivo <code>output.log</code> .	La codificación de caracteres predeterminada de la plataforma en la que se está ejecutando el agente.
traceFiles	El número total de archivos de rastreo que se guardan. Este valor se aplica al controlador de procesos de un agente así como al propio agente.	5
traceSize	El tamaño máximo en MB de cada archivo de rastreo antes de que el rastreo continúe en el siguiente archivo. Este valor se aplica al controlador de procesos de un agente así como al propio agente.	20
traceMaxBytes	El límite de la cantidad de datos de mensaje que se generan en la salida en el archivo de rastreo.	4096 bytes
logTransferRecovery	Cuando esta propiedad se establece en un valor de <code>true</code> , siempre que una transferencia entre sucesos de diagnóstico de recuperación se informa al registro de sucesos del agente en el archivo <code>output0.log</code> .	Para IBM MQ 9.0.0.0 y posteriores, el valor predeterminado es <code>true</code> .
logCapture	Captura mensajes de solicitud de transferencia que se envían a este agente y mensajes de registro publicados por el agente en el gestor de colas de coordinación. Estos mensajes capturados pueden ser útiles al depurar problemas de transferencia. Los mensajes capturados se almacenan en archivos en el directorio de registro de agente llamado <code>capture?.log</code> . ? es un valor numérico. El archivo que tiene el número 0 contiene los mensajes capturados más recientes.	falso
logCaptureFileSize	Define el tamaño máximo de un archivo de captura en megabytes.	10
logCaptureFiles	Define el número máximo de archivos de captura que se retienen de que se descarte el archivo más antiguo.	10
logCaptureFilter	Una expresión regular Java que el agente utiliza para compararla con el nombre de tema del mensaje. Sólo se capturarán aquellos mensajes que coincidan con la expresión regular.	.* (coincidir con todo)

Tabla 55. Propiedades avanzadas del agente: Rastreo y registro (continuación)




Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
resourceMonitorLog	<p>Par de clave-valor de supervisor de recursos y operación para activar, o desactivar, el registro.</p> <p>Los valores posibles son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • info • moderate • verbose • off <p>Por ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • resourceMonitorLog=MON1,MON2=info:MON3=off Activa el registro de MON1 y MON2, y desactiva el registro de MON3. • resourceMonitorLog=info Activa el registro de nivel info para todos los supervisores de recursos. <p>Los registros del supervisor de recursos se escriben en un archivo denominado resmoneventN.log, donde N significa un número; por ejemplo, resmonevent0.log.</p> <p> Atención: Todos los supervisores de recursos de un agente graban en el mismo archivo de registro.</p> <p>Consulte Registro de supervisores de recursos MFT para obtener más información.</p>	info
resourceMonitorLogFileSize	Define el tamaño máximo de un archivo de captura en megabytes.	20
resourceMonitorLogFiles	<p>Define el número máximo de archivos de captura que se retienen de que se descarte el archivo más antiguo.</p> <p> V 9.2.4</p> <ul style="list-style-type: none"> • El valor predeterminado de la propiedad de agente de resourceMonitorLogFiles ../com.ibm.mq.ref.con.doc/properties.dita ha cambiado de 10 a 5. Esto significa que, desde IBM MQ 9.2.4 en adelante, si se establece el valor predeterminado, puede haber un máximo de cinco archivos de registro de sucesos del supervisor de recursos, empezando por resmonevent0.log hasta resmonevent4.log. Sin embargo, puede cambiar este valor si es necesario. • Si el agente se migra de una versión anterior a IBM MQ 9.2.4, debe suprimir manualmente los archivos resmonevent5.log a resmonevent9.log si existe alguno. • Sin embargo, el tamaño de cada archivo de registro permanece en 20 MB. 	<p> V 9.2.4 A partir de IBM MQ 9.2.4, el valor predeterminado es 5.</p> <p>Antes de IBM MQ 9.2.4, el valor predeterminado es 10.</p>

Tabla 56. Propiedades avanzadas del agente: límite de transferencia

Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
maxDestinationTransfers	<p>El número máximo de transferencias simultáneas que el agente de destino procesa en cualquier momento. Cada solicitud de transferencia que se envía a un agente cuenta para este total independientemente del número de archivos que se transfieren para satisfacer la solicitud. Esto quiere decir que una solicitud de transferencia que transfiere un único archivo cuenta lo mismo que una transferencia que transfiere 10 archivos.</p> <p>Las transferencias de colas de agente cuando el agente de destino alcanza el límite especificado por la propiedad maxDestinationTransfers.</p> <p>Si la suma de los siguientes valores de propiedades de agente: maxSourceTransfers + maxDestinationTransfers + maxQueuedTransfers supera el valor de MAXDEPTH de la cola de almacenamiento de estado (SYSTEM.FTE.STATE.nombre agente), el agente no se inicia.</p>	<p>25 (para todos los agentes excepto Connect:Direct)</p> <p>5 (para los agentes de puente Connect:Direct)</p>
maxFilesForTransfer	<p>El número máximo de archivos que se permiten para una transferencia gestionada individual. Si una transferencia gestionada contiene un número de elementos superior al valor de maxFilesForTransfer, la transferencia gestionada falla y no se procesa ningún elemento de la transferencia.</p> <p>El establecimiento de esta propiedad impide que transfiera accidentalmente demasiados archivos debido a una solicitud de transferencia incorrecta, por ejemplo, si un usuario especifica accidentalmente la transferencia del directorio raíz/en un sistema Linux o AIX.</p>	5000

Tabla 56. Propiedades avanzadas del agente: límite de transferencia (continuación)

Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
maxSourceTransfers	<p>El número máximo de transferencias simultáneas que el agente de origen procesa en cualquier momento. Cada solicitud de transferencia que se envía a un agente cuenta para este total independientemente del número de archivos que se transfieran para satisfacer la solicitud. Esto quiere decir que una solicitud de transferencia que transfiere un único archivo cuenta lo mismo que una transferencia que transfiere 10 archivos.</p> <p>Las transferencias de colas de agente de origen cuando el agente de destino alcanza el límite especificado por la propiedad maxSourceTransfers.</p> <p>Si la suma de los siguientes valores de propiedades de agente: maxSourceTransfers + maxDestinationTransfers + maxQueuedTransfers supera el valor de MAXDEPTH de la cola de almacenamiento de estado (SYSTEM.FTE.STATE.nombre agente), el agente no se inicia.</p>	<p>25 (para todos los agentes excepto los agentes de puente Connect:Direct)</p> <p>5 (para los agentes de puente Connect:Direct)</p>
maxQueuedTransfers	<p>Número máximo de transferencias pendientes que un agente de origen puede poner en cola hasta que el agente rechaza una nueva solicitud de transferencia. Puede establecer esta propiedad para que, a pesar de que se cumplan o se superen los límites de maxDestinationTransfers y maxSourceTransfers, las solicitudes de transferencia nuevas que realice ahora se acepten, se pongan en cola y se lleven a cabo posteriormente.</p> <p>El orden en que se procesan las solicitudes de transferencia en cola es un factor de su prioridad y del tiempo que han pasado en la cola. Las transferencias pendientes antiguas y con prioridad alta se seleccionan primero. Las transferencias con una prioridad baja que han estado en la cola durante mucho tiempo se seleccionan con preferencia sobre las transferencias recientes con prioridad alta.</p> <p>Si la suma de los siguientes valores de propiedades de agente: maxSourceTransfers + maxDestinationTransfers + maxQueuedTransfers supera el valor de MAXDEPTH de la cola de almacenamiento de estado (SYSTEM.FTE.STATE.nombre agente), el agente no se inicia.</p>	1000

Tabla 57. Propiedades avanzadas del agente: Tiempo de espera de recuperación de transferencia

Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
transferRecoveryTimeout	<p>Establezca la cantidad de tiempo, en segundos, durante el cual un agente de origen sigue intentando recuperar una transferencia de archivo estancada.</p> <p>Cuando no se ha establecido la propiedad, el comportamiento predeterminado del agente es seguir reintentando la operación hasta que se recupere la transferencia correctamente. Puede establecer los valores siguientes para la propiedad de tiempo de espera de recuperación de transferencia:</p> <p>-1 El agente sigue intentando recuperar la transferencia estancada hasta que ésta se lleve a cabo. La utilización de esta opción equivale al comportamiento predeterminado del agente cuando la propiedad no se ha establecido.</p> <p>0 El agente detiene la transferencia de archivo tan pronto como se inicia la recuperación.</p> <p>>0 El agente sigue intentando recuperar la transferencia estancada durante el periodo de tiempo en segundos según se haya establecido mediante el valor entero positivo especificado. Por ejemplo, transferRecoveryTimeout=21600 indica que el agente sigue intentado recuperar la transferencia durante 6 horas desde que se inició la recuperación. El valor máximo de este parámetro es 999999999.</p>	-1

Tabla 58. Propiedades avanzadas del agente: rutina de salida de usuario

Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
agentForceConsistentPathDelimiters	Fuerce el delimitador de vía de acceso en el archivo de origen y la información de archivo de destino que se proporciona a las salidas de transferencia para que sea el estilo UNIX : barra inclinada (/). Las opciones válidas son true y false.	falso
destinationTransferEndExitClasses	Especifica una lista de clases separadas por comas, que implementan una rutina de salida de usuario de transferencia de destino.	Ningún valor predeterminado
destinationTransferStartExitClasses	Especifica una lista de clases separadas por comas, que implementan una rutina de salida de usuario de inicio de transferencia.	Ningún valor predeterminado

Tabla 58. Propiedades avanzadas del agente: rutina de salida de usuario (continuación)		
Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
exitClassPath	Especifica una lista de directorios, delimitados por caracteres y específicos de la plataforma, que actúan como la vía de acceso de clases para rutinas de salida de usuario. El directorio de salidas de agente se busca antes que las entradas de esta vía de acceso de clases.	Directorio exits del agente
exitNativeLibraryPath	Especifica una lista de directorios, delimitados por caracteres y específicos de la plataforma, que funcionan como vía de acceso de biblioteca nativa para rutinas de salida de usuario.	Directorio exits del agente
ioMaxRecordLength	La longitud máxima de registro, en bytes, que se puede aceptar para un archivo orientado a registros. Managed File Transfer puede permitir la grabación en archivos orientados a registros con cualquier longitud de registro. Sin embargo, las longitudes de registro grandes pueden provocar errores de falta de memoria, por lo que para evitar estos errores la longitud máxima de registro está restringida de forma predeterminada a 64 K. Al leer desde archivos orientados a registros, un registro entero debe caber en un único fragmento de transferencia, por lo tanto, la longitud del registro está limitada adicionalmente por el tamaño del fragmento de transferencia. Esta propiedad sólo se utiliza para archivos orientados a registros de salida de usuario de E/S.	64 KB
monitorExitClasses	Especifica una lista de clases separadas por comas, que implementan una rutina de salida de supervisor. Para obtener más información, consulte Salidas de usuario del supervisor de recursos de MFT .	Ningún valor predeterminado
protocolBridgeCredentialExitClasses	Especifica una lista de clases separadas por comas que implementan una rutina de salida de usuario de credenciales de puente de protocolo. Para obtener más información, consulte Correlacionar credenciales para un servidor de archivos utilizando clases de salida .	Ningún valor predeterminado.
sourceTransferEndExitClasses	Especifica una lista de clases separadas por comas, que implementan una rutina de salida de finalización de transferencia de origen.	Ningún valor predeterminado
sourceTransferStartExitClasses	Especifica una lista de clases separadas por comas, que implementan una rutina de salida de inicio de transferencia de origen.	Ningún valor predeterminado
IOExitClasses	Especifica una lista separada por comas de clases que implementan una rutina de salida de usuario de E/S. Especifique sólo las clases que implementan la interfaz IOExit, es decir, no especifique clases que implementan las otras interfaces de salida de usuario de E/S, por ejemplo IOExitResourcePath e IOExitChannel. Para obtener más información, consulte Utilización de salidas de usuario de E/S de transferencia de MFT .	Ningún valor predeterminado.

Tabla 59. Propiedades avanzadas del agente: compresión de cliente de IBM MQ		
Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
agentDataCompression	Esta propiedad solo está soportada en conexiones de cliente. Una lista separada por comas de los tipos de compresión para la transferencia de datos de archivo a negociar con el servidor de IBM MQ remoto. Puede encontrar información sobre estos tipos de compresión en el tema siguiente: Lista de técnicas de compresión de datos de mensaje . Se comprueba la validez de los valores y, a continuación, se pasan en orden de aparición como propiedades al canal de cliente de agente. El cliente de IBM MQ maneja entonces la negociación entre este canal de cliente y el canal de servidor remoto para encontrar el denominador común más bajo coincidente entre las propiedades de compresión de los dos canales. Si no se encuentra ninguna coincidencia, siempre se selecciona MQCOMPRESS_NONE.	MQCOMPRESS_NONE
agentHeaderCompression	Esta propiedad solo está soportada en conexiones de cliente. Una lista separada por comas de los tipos de compresión para la transferencia de datos de cabecera a negociar con el servidor de IBM MQ remoto. Los valores aceptados son MQCOMPRESS_NONE o MQCOMPRESS_SYSTEM. Puede encontrar información sobre estos tipos de compresión en el tema siguiente: HdrCompList [2] (MQLONG) . Se comprueba la validez de los valores y, a continuación, se pasan en orden de aparición como propiedades al canal de cliente de agente. El cliente de IBM MQ maneja entonces la negociación entre este canal de cliente y el canal de servidor remoto para encontrar el denominador común más bajo coincidente entre las propiedades de compresión de los dos canales. Si no se encuentra ninguna coincidencia, siempre se selecciona MQCOMPRESS_NONE.	MQCOMPRESS_NONE

Tabla 60. Propiedades avanzadas del agente: específicas de z/OS		
Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
adminGroup	<p>Un grupo gestor de seguridad. Los miembros de este grupo pueden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inicie el agente utilizando el mandato fteStartAgent. • Detenga el agente utilizando el mandato fteStopAgent. • Active o desactive el rastreo para el agente utilizando el mandato fteSetAgentTraceLevel. • Active o desactive los registros para el agente utilizando el mandato fteSetAgentLogLevel. • Visualice los detalles de un agente local ejecutando el mandato fteShowAgentDetails con el parámetro -d especificado. <p>Defina un grupo gestor de seguridad, por ejemplo, MFTADMIN y añada el ID de usuario de tarea iniciada y los ID de TSO de administrador a este grupo. Edite el archivo de propiedades de agente y establezca la propiedad adminGroup para que tenga el mismo nombre de este grupo gestor de seguridad.</p> <pre>adminGroup=MFTADMIN</pre>	Ninguna
bpxwdynAllocAdditionalOptions	<p>Managed File Transfer utiliza la interfaz de texto BPXWDYN para crear y abrir conjuntos de datos de z/OS. Cuando BPXWDYN se utiliza para la asignación de conjuntos de datos, de forma predeterminada Managed File Transfer se asegura, siempre que sea posible, de que el dispositivo de datos esté montado (no es necesario para los conjuntos de datos basados en disco, pero es necesario para conjuntos de datos de cinta). Puesto que las opciones pueden no estar soportadas para ciertos entornos, utilice esta propiedad para cambiar este comportamiento. Además, al transferir a un conjunto de datos, también es posible especificar opciones para BPXWDYN en la línea de mandatos; estas opciones son adicionales a las opciones especificadas mediante esta propiedad.</p> <p>Algunas opciones BPXWDYN no se deben especificar cuando se utiliza la propiedad bpxwdynAllocAdditionalOptions en el archivo <code>agent.properties</code>. Si desea una lista de estas propiedades, consulte Propiedades BPXWDYN que no debe utilizar con MFT.</p>	<p>El valor predeterminado es el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MOUNT en z/OS V1R8 y posteriores
armELEMTYPE	Propiedad opcional. Si el agente se ha configurado para que lo reinicie el gestor de reinicio automático (ARM), establezca esta propiedad en el valor de parámetro ARM ELEMTYPE especificado en la política ARM asociada. Para un agente, establezca ELEMTYPE en SYSBFGAG.	No establecida
armELEMENT	Propiedad opcional. Si el agente se ha configurado para que lo reinicie el gestor de reinicio automático (ARM), establezca esta propiedad en el valor de parámetro ARM ELEMENT especificado en la política ARM asociada. Puede establecer el valor ELEMENT de forma que corresponda al nombre del agente.	No establecida



Tabla 61. Propiedades avanzadas del agente: Otras propiedades		
Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
  legacyXMLMessageMQMDFormat	<p>Los mensajes XML de Managed File Transfer que genera el agente (por ejemplo, mensajes de registro o de progreso de transferencia) ahora se establecen en una cola con un campo de formato MQMD que está en blanco. Las versiones anteriores del producto establecen el campo de formato de MQMD en MQSTR (una a serie de mensaje de texto). Establecer esta propiedad en true permite que los mensajes XML de Managed File Transfer que el agente genera se envíen a una cola con el campo de formato MQMD de MQSTR.</p> <p>Nota: Los mensajes de respuesta del agente a los mandatos se envían con un formato de mensaje que coincide con la solicitud de mandato correspondiente.</p> <p>Si el campo de formato MQMD se establece en MQSTR, existe un potencial de que los mensajes XML de mandatos de Managed File Transfer se dañen si existen canales en la red de MQ que tengan la conversión de datos habilitada.</p>	falso

Tabla 61. Propiedades avanzadas del agente: Otras propiedades (continuación)

Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
adjustScheduleTimeForDaylightSavings	<p>Si la empresa ejecuta transferencias planificadas cada día, porque la transferencia planificada se ha creado con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parámetro -oi establecido en días, y • Parámetro -tb establecido en origen <p>en el mandato <code>fteCreateTransfer</code>, por ejemplo, si se establece esta propiedad en <code>true</code> se adelantará el tiempo de transferencia planificado una hora cuando los relojes se adelanten una hora y se retrocedan una hora cuando los relojes se retrocedan una hora.</p> <p>Por ejemplo, si la transferencia planificada debe ejecutarse a la 1:00 am, cuando los relojes avanzan, la transferencia se ejecutará a las 2:00 am y cuando los relojes retrocedan, la transferencia volverá a la 1:00 am.</p>	true

Tareas relacionadas

[Configuración de un agente MFT para varios canales de un clúster](#)

[Configuración de un agente MFT para varios canales: no de clúster](#)

Referencia relacionada

[Opciones de configuración de MFT en Multiplatforms](#)

“Propiedades del sistema Java para MFT” en la página 219

Una serie de propiedades de agente y mandato de Managed File Transfer tienen que definirse como propiedades de sistema Java, porque definen la configuración de una funcionalidad temprana que no puede utilizar el mecanismo de propiedades de mandato o agente.

[Propiedades SSL/TLS para MFT](#)

“El archivo MFT `command.properties`” en la página 201

El archivo `command.properties` especifica el gestor de colas de mandatos al que se debe conectar cuando se emiten mandatos y la información que requiere Managed File Transfer para ponerse en contacto con ese gestor de colas.

“El archivo MFT `coordination.properties`” en la página 197

El archivo `coordination.properties` especifica los detalles de conexión al gestor de colas de coordinación. Dado que varias instalaciones de Managed File Transfer pueden compartir el mismo gestor de colas de coordinación, puede utilizar un enlace simbólico a un archivo `coordination.properties` común en una unidad compartida.

“El archivo MFT `logger.properties`” en la página 205

El registrador de Managed File Transfer tiene un conjunto de propiedades de configuración. Especifique estas propiedades en el archivo `logger.properties`, que está en el directorio `MQ_DATA_PATH/mqft/config/coordination_qmgr_name/loggers/logger_name`.

[fteCreateAgent](#)

[fteCreateBridgeAgent](#)

[fteCreateCDAgent](#)

“El uso de variables de entorno en las propiedades de MFT” en la página 166

A partir de IBM WebSphere MQ 7.5, es posible que las variables de entorno se utilicen en las propiedades Managed File Transfer que representan ubicaciones de archivo o directorio. Esto permite que las ubicaciones de archivos o directorios que se utilizan al ejecutar componentes del producto, varíen dependiendo de los cambios del entorno. Por ejemplo, qué usuario está ejecutando el proceso.

[Opción de tiempo de espera para transferencias de archivos en la recuperación](#)

[Recintos de seguridad de MFT](#)

El archivo MFT `coordination.properties`


El archivo `coordination.properties` especifica los detalles de conexión al gestor de colas de coordinación. Dado que varias instalaciones de Managed File Transfer pueden compartir el mismo gestor de colas de coordinación, puede utilizar un enlace simbólico a un archivo `coordination.properties` común en una unidad compartida.

El archivo `coordination.properties` se crea mediante el instalador o mediante el mandato **fteSetupCoordination**. Puede utilizar el mandato **fteSetupCoordination** con el distintivo **-f** para cambiar las propiedades básicas del gestor de colas de coordinación en este archivo. Para cambiar o añadir propiedades avanzadas del gestor de colas de coordinación, debe editar el archivo en un editor de texto.

El archivo `coordination.properties` se encuentra en el directorio `MQ_DATA_PATH/mqft/config/coordination_qmgr_name`.

El archivo MFT `coordination.properties` contiene los valores siguientes:

Tabla 62. Propiedades básicas del gestor de colas de coordinación

Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
 <code>coordinationCredentialsKeyFile</code>	Nombre del archivo que contiene la clave de credencial utilizada al cifrar las credenciales.	Una propiedad de serie que no tiene ningún valor predeterminado.
<code>coordinationQMGr</code>	El nombre del gestor de colas de coordinación.	Ningún valor predeterminado
<code>coordinationQMGrHost</code>	El nombre de host o dirección IP del gestor de colas de coordinación.	Ningún valor predeterminado
<code>coordinationQMGrPort</code>	El número de puerto que se utiliza para las conexiones de cliente con el gestor de colas de coordinación.	1414
<code>coordinationQMGrChannel</code>	El nombre de canal SVRCONN que se utiliza para conectarse al gestor de colas de coordinación.	SYSTEM.DEF.SVRCONN

Si no especifica un valor para la propiedad `coordinationQMGrHost`, se utilizará la modalidad enlaces de forma predeterminada.

Si especifica un valor para la propiedad `coordinationQMGrHost`, pero no especifica valores para las propiedades `connectionMGrPort` y `coordinationQMGrChannel`, se utilizan de forma predeterminada, un número de puerto de 1414 y un canal de SYSTEM.DEF.SVRCONN.

A continuación se muestra un ejemplo del contenido de un archivo `coordination.properties`:

```
coordinationQMGr=ERIS
coordinationQMGrHost=kuiper.example.com
coordinationQMGrPort=2005
coordinationQMGrChannel=SYSTEM.DEF.SVRCONN
```

En este ejemplo, ERIS es el nombre de un gestor de colas IBM MQ que se encuentra en el sistema `kuiper.example.com`. El gestor de colas ERIS es el gestor de colas al que Managed File Transfer envía información de registro.

Propiedades avanzadas de coordinación

Managed File Transfer también proporciona propiedades de coordinación más avanzadas. Si desea utilizar alguna de las propiedades siguientes, edite manualmente el archivo `coordination.properties` para añadir las propiedades avanzadas necesarias. Cuando especifique vías de acceso de archivo en Windows, asegúrese de que la barra inclinada invertida del carácter separador (`\`) se especifique como barras inclinadas invertidas dobles (`\\`), es decir, barra inclinada invertida con escape (`\\`). De forma alternativa, puede utilizar un único carácter de barra inclinada (`/`) como separador. Para obtener más información sobre el escape de caracteres en los archivos de propiedades Java, consulte el [Javadoc de documentación de Oracle](#) correspondiente a la clase de propiedad.

- [Propiedades del agente](#)
- [Propiedades de página de códigos](#)
- [Propiedades de conexión](#)
- [Propiedades del gestor de colas multiinstancia](#)
- [Propiedades de cola](#)
- [Propiedades de seguridad](#)
- [Propiedades SSL](#)

• Propiedades de suscripción

Tabla 63. Propiedades avanzadas de coordinación: Agente

Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
agentStatusJitterTolerance	<p>La cantidad máxima de tiempo que la publicación del mensaje de estado del agente puede retrasarse antes de que el mensaje sea considerado como con retraso. Este valor se mide en milisegundos</p> <p>La antigüedad de un mensaje de estado se basa en la hora a la que se ha publicado en el gestor de colas de coordinación. Sin embargo, el mensaje es emitido por el agente un poco antes de que se reciba en el gestor de colas de coordinación para permitir el tiempo necesario para que viaje a través de la red de IBM MQ. Si este tránsito siempre dura el mismo período de tiempo, los mensajes creados con 60 segundos de diferencia se publican con 60 segundos de diferencia, independientemente del tiempo real en tránsito. Sin embargo, si el tiempo de tránsito varía entre mensajes, pueden crearse a intervalos de 60 segundos pero publicarse a intervalos de, por ejemplo, 61, 59, 58 y 62 segundos. La desviación máxima de 60, 2 segundos en este ejemplo, es el retardo. Esta propiedad determina el retraso máximo debido a retardo antes de que se considere el mensaje como retrasado.</p>	3000

Tabla 64. Propiedades avanzadas de coordinación: página de códigos

Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
coordinationCcsid	La página de códigos con la que los mandatos se conectan al gestor de colas de coordinación. Asimismo, las publicaciones en el gestor de colas de coordinación creadas por el agente se realizan con esta página de códigos. Si especifica un valor para la propiedad coordinationCcsid, también debe especificar un valor para coordinationCcsidName.	1208
coordinationCcsidName	Representación Java del coordinationCcsid. Si especifica un valor para coordinationCcsidName, deberá también especificar un valor para coordinationCcsid.	UTF8

Tabla 65. Propiedades avanzadas de coordinación: Conexión

Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
javaLibraryPath	Al conectarse a un gestor de colas en modalidad de enlaces, Managed File Transfer debe tener acceso a las bibliotecas de enlaces de IBM MQ Java. De forma predeterminada, Managed File Transfer busca las bibliotecas de enlaces en la ubicación predeterminada definida por IBM MQ. Si las bibliotecas de enlaces se encuentran en una ubicación distinta, utilice esta propiedad para especificar la ubicación de las bibliotecas de enlaces.	MQ_INSTALLATION_PATH/ java/lib

Tabla 66. Propiedades avanzadas de coordinación: Gestor de colas multiinstancia

Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
coordinationQMGrStandby	El nombre de host y el número de puerto que se utilizan para las conexiones de cliente, en formato CONNAME de IBM MQ, para la instancia en espera de un gestor de colas de mandatos de varias instancias definido por la propiedad coordinationQMGr. Por ejemplo, <i>host_name(port_number)</i>	Ningún valor predeterminado

Tabla 67. Propiedades avanzadas de coordinación: Cola

Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
dynamicQueuePrefix	<p>Esta propiedad define el prefijo de IBM MQ que se utilizará para generar un nombre de cola temporal.</p> <p>El formato de la propiedad dynamicQueuePrefix sigue el formato del campo DynamicQName de la estructura MQOD de IBM MQ. Para obtener más información, consulte Creación de colas dinámicas.</p> <p>También puede definir esta propiedad en el archivo <code>command.properties</code> si desea utilizar un prefijo de IBM MQ específico para las colas de respuestas temporales generadas por los mandatos que requieren una respuesta del agente.</p>	WMQFTE.*
modelQueueName	<p>Esta propiedad define la cola modelo de IBM MQ que se utilizará para generar una cola temporal.</p> <p>También puede definir esta propiedad en el archivo <code>command.properties</code> si desea utilizar una cola modelo de IBM MQ específica para las colas de respuestas temporales generadas por los mandatos que requieren una respuesta del agente. Para obtener más información, consulte "El archivo MFT command.properties" en la página 201.</p>	SYSTEM.DEFAULT.MODEL.QUEUE

Tabla 68. Propiedades avanzadas de coordinación: Seguridad




Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
userIdForClientConnect	El ID de usuario que fluye por las conexiones de cliente hasta IBM MQ. Si se especifica <i>java</i> , el nombre de usuario notificado por la JVM fluye como parte de la solicitud de conexión de IBM MQ. El valor de esta propiedad puede ser <code>None</code> o <code>java</code> .	Ninguna
coordinationQMGrAuthenticationCredentialsFile	La vía de acceso al archivo que contiene las credenciales de la conexión MQ para la conexión al gestor de colas de coordinación.	<p> Para obtener detalles sobre la creación del archivo de credenciales de autenticación, consulte Configuración de MQMFTCredentials.xml en z/OS.</p> <p> Consulte Configuración de MQMFTCredentials.xml para obtener información sobre la ubicación y los permisos de este archivo.</p> <p> Encontrará más detalles sobre la creación del archivo de credenciales de autenticación en MFT y IBM MQ autenticación de conexión</p>

Tabla 69. Propiedades avanzadas de coordinación: SSL/TLS

Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
coordinationSslCipherSpec	<p>Especifica el protocolo, el algoritmo hash y el algoritmo de cifrado que se utilizan y cuántos bits se utilizan en la clave de cifrado, cuando se intercambian datos entre los mandatos y el gestor de colas de coordinación.</p> <p>El valor de <code>coordinationSslCipherSpec</code> es un nombre de <code>CipherSpec</code>. Este nombre de <code>CipherSpec</code> es el mismo que el nombre de <code>CipherSpec</code> utilizado en el canal del gestor de colas de coordinación. Se incluye una lista de nombres de <code>CipherSpec</code> válidos en <code>CipherSpecs</code> y <code>CipherSuites SSL/TLS</code> en clases <code>IBM MQ Java</code> y <code>CipherSpecs</code> y <code>CipherSuites SSL/TLS</code> en clases <code>IBM MQ para JMS</code>.</p> <p><code>coordinationSslCipherSpec</code> es similar a <code>coordinationSslCipherSuite</code>. Si se especifican <code>coordinationSslCipherSuite</code> y <code>coordinationSslCipherSpec</code>, se utiliza el valor de <code>coordinationSslCipherSpec</code>.</p>	Ninguna
coordinationSslCipherSuite	<p>Especifica los aspectos de cómo los mandatos y el gestor de colas de coordinación intercambian datos.</p> <p>El valor de <code>coordinationSslCipherSuite</code> es un nombre de <code>CipherSuite</code>. El nombre de <code>CipherSuite</code> se correlaciona con el nombre de <code>CipherSpec</code> utilizado en el canal del gestor de colas de agente. Para obtener más información, consulte Correlaciones de nombre de CipherSuite y CipherSpec.</p> <p><code>coordinationSslCipherSuite</code> es similar a <code>coordinationSslCipherSpec</code>. Si se especifican <code>coordinationSslCipherSuite</code> y <code>coordinationSslCipherSpec</code>, se utiliza el valor de <code>coordinationSslCipherSpec</code>.</p>	Ninguna
coordinationSslPeerName	Especifica un esqueleto de nombre distinguido que debe coincidir con el nombre proporcionado por el gestor de colas de coordinación. El nombre distinguido se utiliza para comprobar el certificado de identificación presentado por el gestor de colas de coordinación al conectarse.	Ninguna
coordinationSslTrustStore	<p>Especifica la ubicación de los certificados de confianza del mandato. El valor de <code>coordinationSslTrustStore</code> es una vía de acceso de archivo. Si se trata de una ruta de archivo Windows, el carácter de barra inclinada invertida (\) tiene que escaparse (\\).</p> <p>A partir de IBM WebSphere MQ 7.5 o posterior, el valor de esta propiedad puede contener variables de entorno.</p>	Ninguna
coordinationSslTrustStoreType	El tipo de almacén de claves SSL que desea utilizar. Se da soporte a almacenes de claves JKS y PKCS#12. El valor de esta propiedad puede ser <code>jks</code> o <code>pkcs12</code> .	<code>jks</code>
coordinationSslTrustStoreCredentialsFile	<p>La vía de acceso al archivo que contiene las credenciales de <code>coordinationSslTrustStore</code>.</p> <p>A partir de IBM WebSphere MQ 7.5, el valor de esta propiedad puede contener variables de entorno.</p>	El valor predeterminado para esta propiedad es <code>%USERPROFILE%\MQMFTcredentials.xml</code> en Windows y <code>\$HOME/MQMFTcredentials.xml</code> en otras plataformas.

Tabla 69. Propiedades avanzadas de coordinación: SSL/TLS (continuación)

Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
coordinationSslKeyStore	Especifica la ubicación de la clave privada de los mandatos. El valor de coordinationSslKeyStore es una vía de acceso de archivo. Si es una vía de acceso de archivo Windows , el carácter de barra inclinada invertida (\) debe tener un carácter de escape (\\). Esta propiedad sólo es necesaria si el gestor de colas de coordinación requiere autenticación de cliente. A partir de IBM WebSphere MQ 7.5, el valor de esta propiedad puede contener variables de entorno.	Ninguna
coordinationSslKeyStoreType	El tipo de almacén de claves SSL que desea utilizar. Se da soporte a almacenes de claves JKS y PKCS#12. El valor de esta propiedad puede ser jks o pkcs12.	jks
coordinationSslKeyStoreCredentialsFile	La vía de acceso al archivo que contiene las credenciales de coordinationSslKeyStore. A partir de IBM WebSphere MQ 7.5, el valor de esta propiedad puede contener variables de entorno.	El valor predeterminado para esta propiedad es %USERPROFILE%\MQMFTcredentials.xml en Windows y \$HOME/MQMFTcredentials.xml en otras plataformas.
coordinationSslFipsRequired	Especifica que desea habilitar el soporte de FIPS en el nivel del gestor de colas de coordinación. El valor de esta propiedad puede ser true o false. Para obtener más información, consulte Soporte de FIPS en MFT .	falso

Tabla 70. Propiedades avanzadas de coordinación: Suscripción

Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
coordinationSubscriptionTopic	Utilice esta propiedad para especificar un tema que no sea SYSTEM.FTE al que suscribirse para obtener publicaciones sobre el estado de la red de IBM MQ . Todas las herramientas siguen publicándose en SYSTEM.FTE , pero puede cambiar la topología de IBM MQ para distribuir estas publicaciones a distintos temas en función de su contenido. De este modo puede utilizar esta función para forzar que la herramienta se suscriba a uno de estos temas. Para los fixpacks de IBM WebSphere MQ 7.5 y posterior, necesita un arreglo temporal para APAR IC96850, para que el plug-in de IBM MQ Explorer y el mandato ftelistmonitors reconozcan la propiedad.	SYSTEM.FTE

Conceptos relacionados

[Opciones de configuración de MFT en Multiplatforms](#)

Referencia relacionada

[fteSetupCoordination](#)

[Propiedades SSL/TLS para MFT](#)

[“El archivo MFT agent.properties” en la página 171](#)

Cada Managed File Transfer Agent tiene su propio archivo de propiedades, `agent.properties`, que debe contener la información que un agente utiliza para conectarse a su gestor de colas. El archivo `agent.properties` también puede contener propiedades que alteran el comportamiento del agente.

[“El archivo MFT command.properties” en la página 201](#)

El archivo `command.properties` especifica el gestor de colas de mandatos al que se debe conectar cuando se emiten mandatos y la información que requiere Managed File Transfer para ponerse en contacto con ese gestor de colas.

[“El archivo MFT logger.properties” en la página 205](#)

El registrador de Managed File Transfer tiene un conjunto de propiedades de configuración. Especifique estas propiedades en el archivo `logger.properties`, que está en el directorio `MQ_DATA_PATH/mqft/config/coordination_qmgr_name/loggers/logger_name`.

El archivo MFT command.properties

El archivo `command.properties` especifica el gestor de colas de mandatos al que se debe conectar cuando se emiten mandatos y la información que requiere Managed File Transfer para ponerse en contacto con ese gestor de colas.

El archivo `command.properties` se crea mediante el instalador o mediante el mandato **fteSetupCommands**. Puede utilizar el mandato **fteSetupCommands** con el distintivo **-f** para cambiar


las propiedades básicas del gestor de colas de mandatos en este archivo. Para cambiar o añadir propiedades avanzadas del gestor de colas de mandatos, debe editar el archivo en un editor de texto.

Algunos mandatos de Managed File Transfer se conectan al gestor de colas de agente o al gestor de colas de coordinación, en lugar de al gestor de colas de mandatos. Para obtener información sobre qué mandatos se conectan a qué gestor de colas, consulte [Qué mandato MFT se conecta a qué gestor de colas](#).

El archivo `command.properties` se encuentra en el directorio `MQ_DATA_PATH/mqft/config/coordination_qmgr_name`.

El archivo MFT `command.properties` contiene los valores siguientes:

Tabla 71. Propiedades básicas del gestor de colas de mandatos

Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
 <code>connectionCredentialsKeyFile</code>	Nombre del archivo que contiene la clave de credencial utilizada al cifrar las credenciales.	Una propiedad de serie que no tiene ningún valor predeterminado.
<code>connectionQMGr</code>	El nombre del gestor de colas utilizado para conectarse a la red de IBM MQ.	Ningún valor predeterminado
<code>connectionQMGrHost</code>	El nombre de host o dirección IP del gestor de colas de conexión.	Ningún valor predeterminado
<code>connectionQMGrPort</code>	El número de puerto que se utiliza para conectarse al gestor de colas de conexión en modalidad de cliente.	1414
<code>connectionQMGrChannel</code>	El nombre de canal SVRCONN que se utiliza para conectarse al gestor de colas de conexión.	SYSTEM.DEF.SVRCONN

Si no especifica un valor para la propiedad `connectionQMGrHost`, se utilizará la modalidad de enlaces de forma predeterminada.

Si especifica un valor para la propiedad `connectionQMGrHost`, pero no especifica valores para las propiedades `connectionQMGrPort` y `connectionQMGrChannel`, se utilizan de forma predeterminada, un número de puerto de 1414 y un canal de SYSTEM.DEF.SVRCONN.

A continuación se muestra un ejemplo del contenido de un archivo `command.properties`:

```
connectionQMGr=PLUTO
connectionQMGrHost=kuiper.example.com
connectionQMGrPort=1930
connectionQMGrChannel=SYSTEM.DEF.SVRCONN
```

En este ejemplo, PLUTO es el nombre de un gestor de colas IBM MQ que se encuentra en el sistema `kuiper.example.com`. El gestor de colas PLUTO es el gestor de colas al que se conectan los mandatos de Managed File Transfer.

Propiedades avanzadas del mandato

Managed File Transfer también proporciona propiedades de mandato más avanzadas. Si desea utilizar alguna de las propiedades siguientes, edite manualmente el archivo `command.properties` para añadir las propiedades avanzadas necesarias. Cuando especifique vías de acceso de archivo en Windows, asegúrese de que la barra inclinada invertida del carácter separador (`\`) se especifique como barras inclinadas invertidas dobles (`\\`), es decir, barra inclinada invertida con escape (`\\`). De forma alternativa, puede utilizar un único carácter de barra inclinada (`/`) como separador. Para obtener más información sobre el escape de caracteres en los archivos de propiedades Java, consulte el [Javadoc de documentación de Oracle](#) correspondiente a la clase de propiedad.

- [Propiedades del agente](#)
- [Propiedades de página de códigos](#)
- [Propiedades del gestor de colas multiinstancia](#)
- [Propiedades de cola](#)
- [Propiedades de seguridad](#)
- [Propiedades SSL](#)

Tabla 72. Propiedades avanzadas del mandato: Agente		
Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
failCleanAgentWithNoArguments	De forma predeterminada, el valor de esta propiedad es true, que significa que el mandato fteCleanAgent no se ejecuta si solo se especifica el parámetro de nombre de agente. Establecer la propiedad en false significa que, si solo se establece el parámetro de nombre de agente, el comportamiento del mandato fteCleanAgent es equivalente a especificar el parámetro -all .	true

Tabla 73. Propiedades avanzadas de mandato: Página de códigos		
Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
connectionCcsid	La página de códigos con la que los mandatos se conectan al gestor de colas. Si especifica un valor para connectionCcsid, deberá también especificar un valor para connectionCcsidName.	1208
connectionCcsidName	La representación Java de connectionCcsid. Si especifica un valor para connectionCcsidName, deberá también especificar un valor para connectionCcsid.	UTF8

Tabla 74. Propiedades avanzadas de conexión: Gestor de colas de varias instancias		
Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
connectionQMGrStandby	El nombre de host y el número de puerto que se utilizan para las conexiones de cliente, en formato CONNAME de IBM MQ, para la instancia en espera de un gestor de colas de mandatos de varias instancias definido por la propiedad connectionQMGr. Por ejemplo, <i>host_name(port_number)</i>	Ningún valor predeterminado

Tabla 75. Propiedades avanzadas de mandatos: Cola		
Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
dynamicQueuePrefix	Para los mandatos que requieren una respuesta del agente, esta propiedad define el prefijo de IBM MQ que se utiliza para generar el nombre de la cola de respuestas temporal. El formato de la propiedad dynamicQueuePrefix sigue el formato del campo DynamicQName de la estructura MQOD de IBM MQ. Para obtener más información, consulte Creación de colas dinámicas . También puede definir esta propiedad en el archivo <code>coordination.properties</code> si desea utilizar un prefijo de IBM MQ específico para las colas temporales generadas por WMQFTE.	WMQFTE.*
modelQueueName	Para los mandatos que requieren una respuesta del agente, esta propiedad define la cola modelo de IBM MQ a utilizar para generar la cola de respuestas temporal. También puede definir esta propiedad en el archivo <code>coordination.properties</code> si desea utilizar una cola modelo de IBM MQ específica para las colas temporales generadas por WMQFTE. Para obtener más información, consulte "El archivo MFT <code>coordination.properties</code> " en la página 197 .	SYSTEM.DEFAULT.MODEL.QUEUE



Propiedades de conexión:		
javaLibraryPath	Al conectarse a un gestor de colas en modalidad de enlaces, Managed File Transfer debe tener acceso a las bibliotecas de enlaces de IBM MQ Java . De forma predeterminada, Managed File Transfer busca las bibliotecas de enlaces en la ubicación predeterminada definida por IBM MQ. Si las bibliotecas de enlaces se encuentran en una ubicación distinta, utilice esta propiedad para especificar la ubicación de las bibliotecas de enlaces.	/opt/mqm/java/lib
  legacyXMLMessageMQMDFormat	Ahora, los mensajes XML de mandatos de Managed File Transfer se envían a una cola con un campo de formato MQMD que está en blanco. Las versiones anteriores del producto establecen el campo de formato de MQMD en MQSTR (una a serie de mensaje de texto). Establecer esta propiedad en true permite enviar los mensajes XML de mandatos de Managed File Transfer a una cola con el campo de formato MQMD de MQSTR. Si el campo de formato MQMD se establece en MQSTR, existe un potencial de que los mensajes XML de mandatos de Managed File Transfer se dañen si existen canales en la red de MQ que tengan la conversión de datos habilitada.	falso

Tabla 76. Propiedades avanzadas del mandato: Seguridad



Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
userIdForClientConnect	El ID de usuario que fluye por las conexiones de cliente hasta IBM MQ. Si se especifica <i>java</i> , el nombre de usuario notificado por la JVM fluye como parte de la solicitud de conexión de IBM MQ. El valor de esta propiedad puede ser <code>None</code> o <code>java</code> .	Ninguna
connectionQMGrAuthenticationCredentialsArchivo	La vía de acceso al archivo que contiene las credenciales de la conexión MQ para la conexión al gestor de colas de mandatos.	Consulte Configuración de MQMFTCredentials.xml en Multiplatforms y z/OS Configuración de MQMFTCredentials.xml en z/OS.  Configuración de MQMFTCredentials.xml en z/OS.  Encontrará más detalles sobre la creación del archivo de credenciales de autenticación en MFT y IBM MQ autenticación de conexión

Tabla 77. Propiedades avanzadas del mandato: SSL/TLS

Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
connectionSslCipherSpec	Especifica el protocolo, el algoritmo hash y el algoritmo de cifrado que se utilizan y cuántos bits se utilizan en la clave de cifrado, cuando se intercambian datos entre los mandatos y el gestor de colas de mandatos. El valor de <code>connectionSslCipherSpec</code> es un nombre de <code>CipherSpec</code> . Este nombre de <code>CipherSpec</code> es el mismo que el nombre de <code>CipherSpec</code> utilizado en el canal del gestor de colas de mandatos. Se incluye una lista de nombres <code>CipherSpec</code> válidos en SSL/TLS CipherSpecs y CipherSuites en las clases IBM MQ para Java y SSL/TLS CipherSpecs y CipherSuites en las clases IBM MQ para JMS . <code>connectionSslCipherSpec</code> es similar a <code>connectionSslCipherSuite</code> . Si se especifican <code>connectionSslCipherSuite</code> y <code>connectionSslCipherSpec</code> , se utiliza el valor de <code>connectionSslCipherSpec</code> .	Ninguna
connectionSslCipherSuite	Especifica los aspectos de cómo los mandatos y el gestor de colas de mandatos intercambian datos. El valor de <code>connectionSslCipherSuite</code> es un nombre de <code>CipherSuite</code> . El nombre de <code>CipherSuite</code> se correlaciona con el nombre de <code>CipherSpec</code> utilizado en el canal del gestor de colas de agente. Para obtener más información, consulte Correlaciones de nombre de CipherSuite y CipherSpec . <code>connectionSslCipherSuite</code> es similar a <code>connectionSslCipherSpec</code> . Si se especifican <code>connectionSslCipherSuite</code> y <code>connectionSslCipherSpec</code> , se utiliza el valor de <code>connectionSslCipherSpec</code> .	Ninguna
connectionSslPeerName	Especifica un esqueleto de nombre distinguido que debe coincidir con el nombre proporcionado por el gestor de colas de mandatos. El nombre distinguido se utiliza para comprobar el certificado de identificación presentado por el gestor de colas de mandatos al conectarse.	Ninguna
connectionSslTrustStore	Especifica la ubicación de los certificados de confianza del mandato. El valor de <code>connectionSslTrustStore</code> es una vía de acceso de archivos. Si se trata de una ruta de archivo Windows, el carácter de barra inclinada invertida (<code>\</code>) tiene que escaparse (<code>\\</code>). A partir de IBM WebSphere MQ 7.5, el valor de esta propiedad puede contener variables de entorno.	Ninguna
connectionSslTrustStoreType	El tipo de almacén de confianza SSL que desea utilizar. Se da soporte a almacenes de claves JKS y PKCS#12. El valor de esta propiedad puede ser <code>jks</code> o <code>pkcs12</code> .	<code>jks</code>
connectionSslTrustStoreCredentialsFile	La vía de acceso al archivo que contiene las credenciales de <code>connectionSslTrustStore</code> . A partir de IBM WebSphere MQ 7.5, el valor de esta propiedad puede contener variables de entorno.	El valor predeterminado para esta propiedad es <code>%USERPROFILE%\MQMFTCredentials.xml</code> en Windows y <code>\$HOME/MQMFTCredentials.xml</code> en otras plataformas.

Tabla 77. Propiedades avanzadas del mandato: SSL/TLS (continuación)		
Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
connectionSslKeyStore	Especifica la ubicación de la clave privada de los mandatos. El valor de connectionSslKeyStore es una vía de acceso de archivo. Si es una vía de acceso de archivo Windows , el carácter de barra inclinada invertida (\) debe tener un carácter de escape (\\). Esta propiedad sólo es necesaria si el gestor de colas de mandatos requiere autenticación de cliente. A partir de IBM WebSphere MQ 7.5, el valor de esta propiedad puede contener variables de entorno.	Ninguna
connectionSslKeyStoreType	El tipo de almacén de claves SSL que desea utilizar. Se da soporte a almacenes de claves JKS y PKCS#12. El valor de esta propiedad puede ser jks o pkcs12. A partir de IBM WebSphere MQ 7.5, el valor de esta propiedad puede contener variables de entorno.	jks
connectionSslKeyStoreCredentialsFile	La vía de acceso al archivo que contiene las credenciales de connectionSslKeyStore. A partir de IBM WebSphere MQ 7.5, el valor de esta propiedad puede contener variables de entorno.	El valor predeterminado para esta propiedad es %USERPROFILE%\MQMFTCredentials.xml en Windows y \$HOME/MQMFTCredentials.xml en otras plataformas.
connectionSslFipsRequired	Especifica que desea habilitar el soporte de FIPS en el nivel del gestor de colas de mandatos. El valor de esta propiedad puede ser true o false. Para obtener más información, consulte Soporte de FIPS en MFT .	falso

Conceptos relacionados

[Opciones de configuración de MFT en Multiplatforms](#)

Referencia relacionada

[“Propiedades del sistema Java para MFT” en la página 219](#)

Una serie de propiedades de agente y mandato de Managed File Transfer tienen que definirse como propiedades de sistema Java, porque definen la configuración de una funcionalidad temprana que no puede utilizar el mecanismo de propiedades de mandato o agente.

[Propiedades SSL/TLS para MFT](#)

[“El archivo MFT agent.properties” en la página 171](#)

Cada Managed File Transfer Agent tiene su propio archivo de propiedades, `agent.properties`, que debe contener la información que un agente utiliza para conectarse a su gestor de colas. El archivo `agent.properties` también puede contener propiedades que alteran el comportamiento del agente.

[“El archivo MFT coordination.properties” en la página 197](#)

El archivo `coordination.properties` especifica los detalles de conexión al gestor de colas de coordinación. Dado que varias instalaciones de Managed File Transfer pueden compartir el mismo gestor de colas de coordinación, puede utilizar un enlace simbólico a un archivo `coordination.properties` común en una unidad compartida.

[“El archivo MFT logger.properties” en la página 205](#)

El registrador de Managed File Transfer tiene un conjunto de propiedades de configuración. Especifique estas propiedades en el archivo `logger.properties`, que está en el directorio `MQ_DATA_PATH/mqft/config/coordination_qmgr_name/loggers/logger_name`.

[fteSetupCommands: crear el archivo command.properties de MFT](#)

[Agente fteClean: limpiar un agente de MFT](#)

El archivo MFT logger.properties

El registrador de Managed File Transfer tiene un conjunto de propiedades de configuración. Especifique estas propiedades en el archivo `logger.properties`, que está en el directorio `MQ_DATA_PATH/mqft/config/coordination_qmgr_name/loggers/logger_name`.

A partir de IBM WebSphere MQ 7.5, puede utilizar variables de entorno en algunas propiedades de Managed File Transfer que representan ubicaciones de archivo o directorio. Esto permite que las ubicaciones de archivos o directorios que se utilizan al ejecutar componentes del producto varíen dependiendo de los cambios de entorno, por ejemplo qué usuario está ejecutando el proceso. Para

obtener más información, consulte [“El uso de variables de entorno en las propiedades de MFT”](#) en la página 166.

Nota: **Windows** Cuando especifique las vías de acceso de archivos en Windows, , el carácter separador de barra inclinada invertida (\) debe aparecer en forma de barras inclinadas invertidas dobles (es decir, carácter de escape de barra inclinada, \). También puede utilizar como separador un único carácter de barra inclinada (/). Para obtener más información sobre el escapado de caracteres en los archivos de propiedades Java en Oracle, consulte la Javadoc de la clase `Properties`.

El archivo MFT `logger.properties` contiene los valores siguientes:

- [“Propiedades de conexión en modalidad de enlaces”](#) en la página 206
- [“Propiedades de conexión SSL/TLS de modalidad de cliente”](#) en la página 214

Propiedades de conexión en modalidad de enlaces

Tabla 78. Propiedades de conexión de modalidad de enlaces para el archivo <code>logger.properties</code>		
Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
<code>wmqfte.logger.type</code>	El tipo de registrador que se utiliza: archivo o base de datos. Establezca este valor en FILE o DATABASE.	Ningún valor predeterminado
<code>wmqfte.max.transaction.messages</code>	El número máximo de mensajes que se procesan en una transacción antes de que se confirme la transacción. En modalidad de registro circular, un gestor de colas tiene una cantidad fija de espacio disponible para los datos en curso. Asegúrese de establecer esta propiedad con un valor suficientemente bajo para que el espacio disponible no se agote.	50
<code>wmqfte.max.transaction.time</code>	La longitud máxima de tiempo en milisegundos que pasa entre confirmaciones de transacciones.	5000
<code>wmqfte.max.consecutive.reject</code>	El número máximo de mensajes que se pueden rechazar de forma consecutiva (es decir, sin encontrar un mensaje válido). Si se supera este número, el registrador concluye que el problema no es con los propios mensajes sino con la configuración. Por ejemplo, si crea una columna de nombre de agente en la base de datos que es más estrecha que todos los nombres de agentes, se rechazarán todos los mensajes que hacen referencia a los agentes.	50
<code>wmqfte.reject.queue.name</code>	El nombre de una cola en la que el registrador pone mensajes que el registrador no puede manejar. Si tiene un registrador de base de datos, consulte Manejo y rechazo de errores del registrador de MFT para obtener detalles sobre qué mensajes se pueden colocar en esta cola.	SYSTEM.FTE.LOG.RJCT. <i>nombre_registrador</i>
<code>wmqfte.command.queue.name</code>	El nombre de una cola en la que el registrador lee mensajes de mandato que controlan el comportamiento.	SYSTEM.FTE.LOG.CMD. <i>nombre_registrador</i>
<code>wmqfte.queue.manager</code>	El gestor de colas al que se conecta el registrador. Este parámetro es necesario y es todo lo que se necesita para las conexiones en modalidad de enlaces con el gestor de colas. (Para ver las propiedades para conectarse a un gestor de colas remoto, consulte Tabla 79 en la página 214.)	Ningún valor predeterminado

Tabla 78. Propiedades de conexión de modalidad de enlaces para el archivo `logger.properties` (continuación)




Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
<p><code>wmqfte.message.source.type</code></p>	<p>Uno de los valores siguientes:</p> <p>suscripción automática El valor predeterminado. El registrador crea y utiliza su propia suscripción gestionada y duradera en el gestor de colas definido en <code>SYSTEM.FTE/Log/#</code>. Éste es un valor apropiado en la mayoría de los casos de ejemplo.</p> <p>suscripción administrativa Si la suscripción automática no es adecuada, puede definir una suscripción diferente (por ejemplo, utilizando IBM MQ Explorer, MQSC o PCF) y dar instrucciones al registrador para que utilice esa suscripción. Por ejemplo, utilice este valor para particionar el espacio de registro de manera que un registrador maneje los agentes de A a H, otro registrador maneje los de I a P y un tercer registrador los de Q a Z.</p> <p>cola Si la topología de IBM MQ significa que no es conveniente crear una suscripción para el registrador, puede utilizar en su lugar una cola. Configure IBM MQ para que la cola reciba los mensajes que normalmente recibe una suscripción a <code>SYSTEM.FTE/Log/#</code> en el gestor de colas de coordinación.</p>	<p>suscripción automática</p>
<p><code>wmqfte.message.source.name</code></p>	<p>Si el tipo de origen del mensaje es suscripción administrativa o cola, el nombre de la suscripción o la cola que se utiliza. Esta propiedad se ignora si el tipo de origen es suscripción automática.</p>	<p>Ningún valor predeterminado</p>
<p><code>wmqfte.database.credentials.file</code></p>	<p>El archivo que contiene el nombre de usuario y la contraseña para conectarse a la base de datos.</p> <p>Para IBM WebSphere MQ 7.5 o posterior, el valor de esta propiedad puede contener variables de entorno.</p> <p>Si desea más información, consulte Formato de archivo de credenciales MFT.</p>	<p> Para obtener información sobre cómo crear el archivo de credenciales de autenticación, consulte Configuración de MQMFTCredentials.xml en z/OS.</p> <p> Para obtener información sobre la ubicación y los permisos de este archivo, consulte Configuración de MQMFTCredentials.xml.</p> <p> Véase también MFT y IBM MQ autenticación de conexión.</p>

Tabla 78. Propiedades de conexión de modalidad de enlaces para el archivo logger.properties (continuación)

Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
wmqfte.database.driver	<p>La ubicación de las clases de controlador JDBC para la base de datos. Suele ser la vía de acceso y el nombre de archivo de un archivo JAR.</p> <p>AIX Por ejemplo, el controlador de Tipo 2 para Db2 en sistemas AIX necesita el archivo /opt/IBM/db2/V9.5/java/db2jcc.jar.</p> <p>Windows En sistemas Windows, especifique el separador de vía de acceso como un carácter de barra inclinada (/), por ejemplo, C:/Program Files/IBM/SQLLIB/java/db2jcc.jar.</p> <p>z/OS En z/OS, especifique la vía de acceso completa del archivo db2jcc.jar. Por ejemplo, wmqfte.database.driver=/db2/db2v10/jdbc/classes/db2jcc.jar.</p> <p>z/OS En sistemas z/OS, debe hacer referencia a todos los archivos JAR siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • db2jcc.jar • db2jcc_license_cisuz.jar • db2jcc_javax.jar <p>Si el controlador de la base de datos consta de varios archivos JAR (por ejemplo, Db2 V9.1 requiere un archivo JAR de controlador y un archivo JAR de licencia), incluya todos estos archivos JAR en esta propiedad. Separe varios nombres de archivos utilizando el separador de vías de acceso de clases para la plataforma, es decir, el carácter de punto y coma (;) en sistemas Windows y el carácter de dos puntos (:) en otras plataformas.</p>	Ningún valor predeterminado
wmqfte.database.exclude_duplicate_metadata	<p>Controla si se almacenan entradas en la tabla de metadatos que contiene información que se puede encontrar en otras tablas dentro del esquema de registrador de base de datos. Establezca este valor en true o false. Estas entradas de metadatos ya no se almacenan de forma predeterminada ya que ello sería duplicar datos existentes y perder capacidad de almacenamiento de base de datos. Las entradas de propiedad y las tablas, donde aparecen los mismos datos, son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • com.ibm.wmqfte.SourceAgent TRANSFER_EVENT o CALL_REQUEST • com.ibm.wmqfte.DestinationAgent TRANSFER_EVENT • com.ibm.wmqfte.MqmdUser TRANSFER_EVENT o CALL_REQUEST • com.ibm.wmqfte.OriginatingUser TRANSFER_EVENT o CALL_REQUEST • com.ibm.wmqfte.OriginatingHost TRANSFER_EVENT o CALL_REQUEST • com.ibm.wmqfte.TransferId TRANSFER o CALL_REQUEST • com.ibm.wmqfte.JobName TRANSFER o CALL_REQUEST <p>Si se establece el valor de esta propiedad en false, estas entradas de metadatos se almacenarán en la tabla de metadatos.</p>	true

Tabla 78. Propiedades de conexión de modalidad de enlaces para el archivo `logger.properties` (continuación)


Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
<code>wmqfte.database.host</code>	<p>Sólo Db2:</p> <p>Para IBM WebSphere MQ 7.5, o posterior, el nombre de host del servidor de base de datos al que conectarse utilizando un controlador JDBC de Tipo 4. Si se especifica un valor para esta propiedad, también se debe especificar un valor para <code>wmqfte.database.port</code>. Si no se define ninguna de las dos propiedades, el registrador de base de datos se conecta utilizando el controlador JDBC de Tipo 2 predeterminado.</p> <p>Si se especifica un valor para esta propiedad, debe existir un archivo de credenciales para este registrador (vía de acceso del archivo que define la propiedad <code>wmqfte.database.credentials.file</code>), y debe resultar accesible para poder definir el nombre de usuario y la contraseña de conexión a la base de datos, aunque la base de datos se encuentre en el sistema local.</p>	Ningún valor predeterminado
<code>wmqfte.database.name</code>	El nombre de la instancia de base de datos (o subsistema cuando utiliza Db2 for z/OS) que contiene las tablas de registro de Managed File Transfer.	Ningún valor predeterminado
<code>wmqfte.database.type</code>	Sistema de gestión de datos en uso: Db2 u Oracle. Establezca este valor en <code>db2</code> u <code>oracle</code> .	<code>db2</code>
<code>wmqfte.database.port</code>	<p>Sólo Db2:</p> <p>Para IBM WebSphere MQ 7.5, o posterior, el nombre de puerto del servidor de base de datos al que conectarse utilizando un controlador JDBC de Tipo 4. Si se especifica un valor para esta propiedad, también se debe especificar un valor para <code>wmqfte.database.host</code>. Si no se define ninguna de las dos propiedades, el registrador de base de datos se conecta utilizando el controlador JDBC de Tipo 2 predeterminado.</p> <p>Si se especifica un valor para esta propiedad, debe existir un archivo de credenciales para este registrador (vía de acceso del archivo que define la propiedad <code>wmqfte.database.credentials.file</code>), y debe resultar accesible para poder definir el nombre de usuario y la contraseña de conexión a la base de datos, aunque la base de datos se encuentre en el sistema local.</p>	Ningún valor predeterminado
<code>wmqfte.database.schema</code>	<p>Sólo Db2:</p> <p>El esquema de base de datos que contiene las tablas de registro de Managed File Transfer. En la mayoría de los casos el valor predeterminado es apropiado, pero tal vez necesite especificar un valor alternativo en función de las consideraciones sobre la base de datos de sitios específicos.</p>	FTELOG
<code>wmqfte.database.native.library.path</code>	<p>La vía de acceso que contiene las bibliotecas nativas que son necesarias para el controlador de base de datos elegido (si existe).</p> <p> Por ejemplo, el controlador de Tipo 2 para Db2 en sistemas AIX necesita bibliotecas de <code>/opt/IBM/db2/V9.5/1ib32/</code>. Como alternativa a esta propiedad, puede establecer la propiedad de sistema <code>java.library.path</code> utilizando otros métodos.</p>	Ningún valor predeterminado

Tabla 78. Propiedades de conexión de modalidad de enlaces para el archivo `logger.properties` (continuación)

Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
<code>wmqfte.file.logger.fileDirectory</code>	El directorio donde están ubicados los archivos de registro del registrador de archivo.	<code>mqft/logs/coordination_dir/loggers/logger_name/logs</code>
<code>wmqfte.file.logger.fileSize</code>	El tamaño máximo al que puede crecer un archivo de registro. El valor de tamaño es un entero positivo, mayor que cero, seguido de una de las siguientes unidades: KB, MB, GB, m (minutos), h (horas), d (días), w (semanas). Por ejemplo, <code>wmqfte.file.logger.fileSize=5MB</code> especifica un tamaño máximo de archivo de 5MBy <code>wmqfte.file.logger.fileSize=2d</code> especifica un tamaño máximo de archivo de 2 días de datos.	10MB
<code>wmqfte.file.logger.fileCount</code>	El número máximo de archivos de registro que se van a crear. Cuando la cantidad de datos supera la cantidad máxima que se puede almacenar en este número de archivos, el archivo más antiguo se suprime para que el número de archivos nunca exceda el valor especificado.	3

Tabla 78. Propiedades de conexión de modalidad de enlaces para el archivo `logger.properties` (continuación)

Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
<p><code>wmqfte.file.logger.mode</code></p>	<p>La modalidad de registrador utilizada: circular o lineal. Establezca este valor en CIRCULAR o LINEAR.</p> <p>CIRCULAR – El registrador de archivo graba información en un archivo hasta que el archivo alcanza su tamaño máximo definido mediante la propiedad <code>wmqfte.file.logger.fileSize</code>. Cuando se alcanza el tamaño máximo, el registrador de archivo inicia un archivo nuevo. El número máximo de archivos que se graban en esta modalidad se controla mediante el valor que se define mediante la propiedad <code>wmqfte.file.logger.fileCount</code>. Cuando se alcanza este número máximo de archivos, el registrador de archivos suprime el primer archivo y vuelve a crearlo para utilizarlo como el archivo activo actualmente. Si el valor definido en la propiedad <code>wmqfte.file.logger.fileSize</code> es una unidad de byte de tamaño fijo (por ejemplo KB, MB o GB), el límite superior del espacio de disco que se utiliza en esta modalidad es igual a <code>fileSize</code> multiplicado por <code>fileCount</code>. Si el valor definido en la propiedad <code>wmqfte.file.logger.fileSize</code> es una unidad de tiempo (por ejemplo, m, h, d o w), el tamaño máximo depende del rendimiento de los mensajes de registro en el sistema durante estos periodos de tiempo. El convenio de denominación del archivo de registro que se utiliza cuando se ejecuta en esta modalidad es: <code>logger_namenumber-timestamp.log</code> donde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>nombre_registrador</i> es el nombre que se da al registrador en el mandato <code>fteCreateLogger</code>. • <i>número</i> es el número del archivo dentro del conjunto. • <i>indicación_fecha_hora</i> es la indicación de fecha y hora del momento en que se ha creado el archivo. <p>Por ejemplo: <code>LOGGER1-20111216123430147.log</code></p> <p>LINEAR – El registrador de archivo graba información en un archivo hasta que ese archivo alcance su tamaño máximo definido mediante la propiedad <code>wmqfte.file.logger.fileSize</code>. Cuando se alcanza el tamaño máximo, el registrador de archivo inicia un archivo nuevo. Los archivos grabados anteriormente no se suprimen, lo que les permite conservarse como un registro histórico de mensajes de registro. Los archivos no se suprimen cuando se ejecuta en modalidad de lineal, de modo que la propiedad <code>wmqfte.file.logger.fileCount</code> se ignora porque no existe ningún límite superior para el número de archivos que se pueden crear. Dado que no hay ningún límite superior cuando se ejecuta en esta modalidad, es necesario realizar un seguimiento de la cantidad de espacio de disco utilizado por los archivos de registro para evitar quedarse con poco espacio de disco. El convenio de denominación del archivo de registro que se utiliza cuando se ejecuta en esta modalidad es: <code>logger_name-timestamp.log</code> donde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>nombre_registrador</i> es el nombre que se da al registrador en el mandato <code>fteCreateLogger</code>. • <i>indicación_fecha_hora</i> es la indicación de fecha y hora del momento en que se ha creado el archivo. <p>Por ejemplo: <code>LOGGER-20111216123430147.log</code></p>	<p>Ningún valor predeterminado</p>

Tabla 78. Propiedades de conexión de modalidad de enlaces para el archivo `logger.properties` (continuación)

Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
<code>wmqfte.max.retry.interval</code>	<p>El tiempo máximo, en segundos, entre reintentos cuando el registrador encuentra un error persistente.</p> <p>Algunas condiciones de error (por ejemplo, pérdida de conexión de base de datos) impiden que el registrador continúe. Cuando se produce este tipo de condición, el registrador retrotrae la transacción actual, espera un tiempo y a continuación, vuelve a intentarlo. Inicialmente, el tiempo de espera del registrador es muy corto, para que los errores transitorios puedan solucionarse rápidamente. Sin embargo, cada vez que el registrador lo reintentó, aumenta el tiempo de espera. Esto evita que se lleven a cabo demasiado trabajo innecesario cuando la condición de error dura mucho tiempo, por ejemplo cuando una base de datos se deja inactiva para el mantenimiento.</p> <p>Utilice esta propiedad para establecer un límite en la longitud de la espera para que así se produzca un reintento en un tiempo razonable de la condición de error que se está resolviendo.</p>	600
<p>V 9.2.0</p> <code>immediateShutdownTimeout</code>	<p>El tiempo, en segundos, que el registrador espera a que las operaciones pendientes se completen y concluyan correctamente. De forma predeterminada, el registrador espera durante 10 segundos a que se completen las operaciones. Si las operaciones no se completan antes del tiempo de espera, el registrador graba el siguiente mensaje de suceso en <code>output0.log</code> finaliza.</p> <p><code>BFGDB0082I: The logger is ending immediately.</code></p> <p>Si especifica el valor de cero, el registrador espera a que se completen las operaciones actuales.</p> <p>El valor predeterminado se utiliza si el valor de <code>immediateShutdownTimeout</code> se establece en un valor menor que cero.</p> <p>La propiedad se aplica tanto al registrador de base de datos autónomo como al registrador de tipo de archivo.</p>	10
<p>V 9.2.0</p> <code>loggerCredentialsKeyFile</code>	Nombre del archivo que contiene la clave de credencial utilizada al cifrar las credenciales.	Una propiedad de serie que no tiene ningún valor predeterminado.
<code>loggerQMGrRetryInterval</code>	El intervalo, en segundos, entre las comprobaciones de la disponibilidad del gestor de colas por parte del controlador de procesos del registrador.	30
<code>maxRestartCount</code>	El número máximo de reinicios que se pueden producir en el intervalo de tiempo especificado por el valor de la propiedad <code>maxRestartInterval</code> . Cuando se supera este valor, el controlador de procesos del registrador deja de reiniciar el registrador y, en lugar de ello, realiza una acción basada en el valor de la propiedad <code>maxRestartDelay</code> .	4
<code>maxRestartInterval</code>	El intervalo, en segundos, que controlador de procesos del registrador vuelve a medir los reinicios de registrador. Si el número de reinicios en este intervalo supera el valor de la propiedad <code>maxRestartCount</code> , el controlador de procesos del registrador deja de reiniciar el registrador. En su lugar, el controlador de procesos del registrador realiza una acción que se basa en el valor de la propiedad <code>maxRestartDelay</code> .	120

Tabla 78. Propiedades de conexión de modalidad de enlaces para el archivo `logger.properties` (continuación)




Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
<code>maxRestartDelay</code>	Determina el comportamiento del controlador de procesos del registrador cuando la cadencia de reinicios de registrador supera el valor de las propiedades <code>maxRestartCount</code> y <code>maxRestartInterval</code> . Si especifica un valor menor que o igual a cero, el controlador de procesos del registrador se detiene. Si se especifica un valor mayor que cero, éste es el número de segundos a esperar antes de que se restablezca la información de historial de reinicios mantenida por el controlador de procesos del registrador y se reinicie el registrador.	-1
<code>wmqfte.oracle.port</code>	El puerto que el registrador utiliza para conectarse a la instancia de Oracle. Este puerto también se conoce como escucha TNS.	1521
<code>wmqfte.oracle.host</code>	El host que el registrador utiliza para conectarse a la instancia de Oracle.	localhost
<code>armELEMTYPE</code>	Propiedad opcional. Si el registrador se ha configurado para que lo reinicie el gestor de reinicio automático (ARM), establezca esta propiedad en el valor de parámetro ARM ELEMTYPE especificado en la política ARM asociada. Para un registrador, establezca ELEMTYPE en SYSBFGLG.	No establecida
<code>armELEMENT</code>	Propiedad opcional. Si el registrador se ha configurado para que lo reinicie el gestor de reinicio automático (ARM), establezca esta propiedad en el valor de parámetro ARM ELEMENT especificado en la política ARM asociada. Puede establecer el valor ELEMENT de forma que corresponda al nombre del registrador.	No establecida
<code>loggerQMGrAuthenticationCredentialsFile</code>	La vía de acceso al archivo que contiene las credenciales de la conexión MQ para la conexión al gestor de colas de coordinación del registrador.	<p> Para obtener información sobre cómo crear el archivo de credenciales de autenticación, consulte Configuración de MQMFTCredentials.xml en z/OS.</p> <p> Para obtener información sobre la ubicación y los permisos para este archivo, consulte Configuración de MQMFTCredentials.xml.</p> <p> Véase también MFT y IBM MQ autenticación de conexión.</p>
<code>rastreo</code>	Propiedad opcional. La especificación de rastreo cuando el registrador se va a ejecutar con el rastreo habilitado durante el inicio del registrador. La especificación de rastreo es una lista separada por comas de clases, el carácter de igualdad y un nivel de rastreo. Por ejemplo, <code>com.ibm.wmqfte.databaselogger</code> <code>com.ibm.wmqfte.databaselogger.operation=all</code> Puede especificar varias especificaciones de rastreo en una lista separada por dos puntos. Por ejemplo: <code>com.ibm.wmqfte.databaselogger=moderate:</code> <code>com.ibm.wmqfte.databaselogger.operation=all</code>	Ninguna
<code>traceFiles</code>	Propiedad opcional. El número total de archivos de rastreo que se guardan. Este valor se aplica al controlador de procesos de un registrador, así como al propio registrador.	5

Tabla 78. Propiedades de conexión de modalidad de enlaces para el archivo `logger.properties` (continuación)

Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
<code>traceSize</code>	Propiedad opcional. El tamaño máximo en MB para cada archivo de rastreo, antes de que el rastreo se realice en el siguiente archivo. Este valor se aplica al controlador de procesos del registrador y al propio registrador.	20
V 9.2.0 <code>wmqfte.file.logger.filePermissions</code>	<p>Propiedad opcional. Se utiliza para especificar qué tipo de permiso es necesario para el archivo de registro del registrador.</p> <p>La propiedad se aplica a los registros lineales y circulares y puede tomar los valores <code>UserReadWriteOnly</code> o <code>UserReadWriteAllRead</code>.</p> <p>El valor de <code>UserReadWriteOnly</code> tiene la autoridad equivalente existente de 600 y el valor de <code>UserReadWriteAllRead</code> tiene la autoridad equivalente de 644.</p> <p>Cualquier cambio en el permiso es aplicable a los archivos de registrador recién creados.</p> <p>Si especifica un valor para la propiedad que no es válido, el registrador toma el valor predeterminado y emite el mensaje BFGDB0083W al registro de salida.</p>	<code>UserReadWriteOnly</code>



Propiedades de conexión SSL/TLS de modalidad de cliente

Las propiedades necesarias para dar soporte a la conexión en modalidad de cliente con un gestor de colas de registrador utilizando SSL/TLS.

Tabla 79. Propiedades de conexión SSL/TLS de modalidad de cliente para el archivo `logger.properties`

Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
<code>wmqfte.queue.manager.host</code>	Nombre de host o dirección IP del gestor de colas del registrador.	Ningún valor predeterminado
<code>wmqfte.queue.manager.port</code>	Puerto en el que escucha el gestor de colas del registrador.	1414
<code>wmqfte.queue.manager.channel</code>	Nombre del canal de conexión del servidor en el gestor de colas del registrador.	<code>SYSTEM.DEF.SVRCONN</code>
<code>wmqfte.Ssl.CipherSuite</code>	<p>Especifica los aspectos de TLS sobre cómo el registrador y el gestor de colas del registrador intercambian datos.</p> <p>El valor de <code>wmqfte.Ssl.CipherSuite</code> es un nombre de CipherSuite. El nombre de CipherSuite se correlaciona con el nombre de CipherSpec utilizado en el canal del gestor de colas del registrador.</p> <p>Para obtener más información, consulte Correlaciones de nombre de CipherSuite y CipherSpec.</p>	Ningún valor predeterminado
<code>wmqfte.Ssl.PeerName</code>	Especifica un esqueleto de nombre distinguido que debe coincidir con el nombre proporcionado por el gestor de colas del registrador. El nombre distinguido se utiliza para comprobar el certificado de identificación presentado por el gestor de colas al conectarse.	Ningún valor predeterminado

Tabla 79. Propiedades de conexión SSL/TLS de modalidad de cliente para el archivo `logger.properties` (continuación)

Nombre de propiedad	Descripción	Valor predeterminado
<code>wmqfte.Ssl.TrustStore</code>	<p>Especifica la ubicación de los certificados de confianza del registrador. El valor de wmqfte.Ssl.TrustStore es una vía de acceso a archivos.</p> <p> Si es una vía de acceso a archivos de Windows, el carácter de barra inclinada (\) debe tener un carácter de barra inclinada adicional (\\).</p> <p>Tenga en cuenta que el valor de esta propiedad puede contener variables de entorno.</p>	Ningún valor predeterminado
<code>wmqfte.Ssl.TrustStoreCredentialsFile</code>	<p>La vía de acceso al archivo que contiene la credencial wmqfte.Ssl.TrustStore.</p> <p>Tenga en cuenta que el valor de esta propiedad puede contener variables de entorno.</p>	Ningún valor predeterminado
<code>wmqfte.Ssl.TrustStoreType</code>	<p>El tipo de almacén de claves SSL que desea utilizar. Se da soporte a almacenes de claves JKS y PKCS#12. El valor de esta propiedad puede ser <code>jks</code> o <code>pkcs12</code>.</p>	<code>jks</code>
<code>wmqfte.Ssl.KeyStore</code>	<p>Especifica la ubicación de la clave privada del registrador. El valor de wmqfte.Ssl.KeyStore es una vía de acceso de archivo.</p> <p> Si es una vía de acceso a archivos de Windows, el carácter de barra inclinada (\) debe tener un carácter de barra inclinada adicional (\\).</p> <p>Tenga en cuenta que el valor de esta propiedad puede contener variables de entorno.</p>	Ningún valor predeterminado
<code>wmqfte.Ssl.KeyStore.CredentialsFile</code>	<p>La vía de acceso al archivo que contiene la credencial wmqfte.Ssl.KeyStore.</p> <p>Tenga en cuenta que el valor de esta propiedad puede contener variables de entorno.</p>	Ningún valor predeterminado
<code>wmqfte.Ssl.KeyStoreType</code>	<p>El tipo de almacén de claves SSL que desea utilizar. Se da soporte a almacenes de claves JKS y PKCS#12. El valor de esta propiedad puede ser <code>jks</code> o <code>pkcs12</code>.</p>	<code>jks</code>
<code>wmqfte.Ssl.FipsRequired</code>	<p>Especifica que desea habilitar el soporte de FIPS en el nivel del registrador. El valor de esta propiedad puede ser <code>true</code> o <code>false</code>. Para obtener más información, consulte Soporte de FIPS en MFT.</p>	<code>falso</code>

Referencia relacionada

“El uso de variables de entorno en las propiedades de MFT” en la página 166

A partir de IBM WebSphere MQ 7.5, es posible que las variables de entorno se utilicen en las propiedades Managed File Transfer que representan ubicaciones de archivo o directorio. Esto permite que las ubicaciones de archivos o directorios que se utilizan al ejecutar componentes del producto, varíen dependiendo de los cambios del entorno. Por ejemplo, qué usuario está ejecutando el proceso.

[Propiedades SSL/TLS para MFT](#)

“El archivo `MFT agent.properties`” en la página 171

Cada Managed File Transfer Agent tiene su propio archivo de propiedades, `agent.properties`, que debe contener la información que un agente utiliza para conectarse a su gestor de colas. El archivo `agent.properties` también puede contener propiedades que alteran el comportamiento del agente.

“El archivo MFT `command.properties`” en la página 201

El archivo `command.properties` especifica el gestor de colas de mandatos al que se debe conectar cuando se emiten mandatos y la información que requiere Managed File Transfer para ponerse en contacto con ese gestor de colas.

“El archivo MFT `coordination.properties`” en la página 197

El archivo `coordination.properties` especifica los detalles de conexión al gestor de colas de coordinación. Dado que varias instalaciones de Managed File Transfer pueden compartir el mismo gestor de colas de coordinación, puede utilizar un enlace simbólico a un archivo `coordination.properties` común en una unidad compartida.

V 9.2.4 Salida producida por la función LogTransfer

Los sucesos de registro de transferencia capturan los detalles del progreso de la transferencia desde el momento en que se envía la transferencia hasta que se completa. La información sobre la transferencia que entra en resincronización también se captura para ayudarle a comprender el progreso de una transferencia.

Formato de suceso de transferencia

Los sucesos de transferencia están en formato JSON y se graban en el archivo `transferlogN.json`, que se crea en el directorio de registro del agente, donde N es un número con 0 como valor predeterminado. Cada suceso incluye los siguientes atributos comunes:

- Fecha y hora (en UTC)
- ID exclusivo

Hay atributos adicionales incluidos en la información de sucesos grabados, en función del tipo de suceso y del nivel de registro de transferencias. Mientras que el nivel de registro de transferencia *info* escribe información mínima, el nivel *verbose* incluye una información más detallada. La siguiente sección “Sucesos de muestra” en la página 216 describe algunos ejemplos de sucesos de transferencia registrados por un agente.

ID exclusivo

El ID exclusivo se incluye para ayudarle a identificar fácilmente las distintas fases a medida que avanza una transferencia, por ejemplo, BFGTL0001. El ID exclusivo forma parte del atributo **eventDescription** y consta de dos partes:

BFGTL

El prefijo utilizado para todos los identificadores, donde BFG es el sufijo estándar utilizado en Managed File Transfer y TL indica que se trata de un registro de transferencias.

Número

Un número exclusivo a partir de 1. Por ejemplo:

```
{
  "eventDescription": "BFGTL0001: New transfer request submitted"
}
```

Sucesos de muestra

La tabla siguiente describe algunos de los sucesos como ejemplos de la información registrada por la función adicional. La segunda columna de la tabla *Nivel de registro* indica el nivel en el que se registra el suceso.

Importante: Los atributos siguientes se incluyen en la información de sucesos si el nivel **logTransfer** se establece en *verboso* o *moderado*:

- **sourceAgent**
- **destinationAgent**
- **threadId**

Suceso	Nivel de registro	Descripción
Lista de elementos a transferir	detallado	<pre> { "dateTime": "<Data time in UTC>", "eventDescription": "BFGTL0002I: Generated detailed transfer item list.", "destinationAgent": "<Name of destination agent>", "sourceAgent": "<Name of source agent>", "threadId": "0000001d", "totalItemsInTransfer": <Number of items in the transfer>, "transferId": "<Transfer Identifier>", "transferItemsList": [{ "source": "source item name", "destination": "destination item name"}] } Example: { "dateTime": "2022-01-14T12:56:54.219Z UTC", "eventDescription": "BFGTL0002I: Generated detailed transfer item list.", "destinationAgent": "QMBAGQ", "sourceAgent": "QMBAG1", "threadId": "0000001d", "totalItems": 1, "transferId": "414d5120514d412020202020202020202063bd17610a390040", "transferItems": [{ "destination": "/results/rts/target/destFile.txt", "source": "DESTINATIONQQ@QMB" }] } </pre>

Suceso	Nivel de registro	Descripción
Lista de transferencias que deben recuperarse al inicio del agente	detallado	<pre> { "dateTime": "<Date and time in UTC>", "eventDescription": "The list of transfers being recovered as part of agent recovery process.", "agentName": "<Agent name>", "transfers": [{"transferId": "<transfer state>"}] "threadId": "<Thread Id>", } Example: { "dateTime": "2022-01-14T14:42:24.902Z UTC", "eventDescription": "The list of transfers being recovered as part of agent recovery process.", "agentName": "CQMHX01AG1", "transfers": [{"414D512043514D4858303120202020B0D4176101370040": "completeReceived"}, {"414D512043514D4858303120202020B0D4176101370050": "resynchronizing"}] "threadId": "0000001c", } </pre>

Referencia relacionada

[“Propiedades del sistema Java para MFT” en la página 219](#)

Una serie de propiedades de agente y mandato de Managed File Transfer tienen que definirse como propiedades de sistema Java, porque definen la configuración de una funcionalidad temprana que no puede utilizar el mecanismo de propiedades de mandato o agente.

[fteCreateAgent](#)

[“El uso de variables de entorno en las propiedades de MFT” en la página 166](#)

A partir de IBM WebSphere MQ 7.5, es posible que las variables de entorno se utilicen en las propiedades Managed File Transfer que representan ubicaciones de archivo o directorio. Esto permite que las ubicaciones de archivos o directorios que se utilizan al ejecutar componentes del producto, varíen dependiendo de los cambios del entorno. Por ejemplo, qué usuario está ejecutando el proceso.

Propiedades del sistema Java para MFT




Una serie de propiedades de agente y mandato de Managed File Transfer tienen que definirse como propiedades de sistema Java, porque definen la configuración de una funcionalidad temprana que no puede utilizar el mecanismo de propiedades de mandato o agente.

Defina propiedades del sistema y otras opciones JVM para la JVM que va a ejecutar mandatos de Managed File Transfer, definiendo la variable de entorno BFG_JVM_PROPERTIES. Por ejemplo, para establecer la propiedad com.ibm.wmqfte.maxConsoleLineLength en una plataforma de tipo UNIX, defina la variable como se indica a continuación:

```
export BFG_JVM_PROPERTIES="-Dcom.ibm.wmqfte.maxConsoleLineLength=132"
```

Si se ejecuta un agente como un servicio de Windows, se pueden modificar las propiedades de sistema Java especificando el parámetro `-sj` en el mandato **fteModifyAgent**.

Tabla 80. JavaPropiedades del sistema

Nombre de propiedad	Descripción	Valor
com.ibm.wmqfte.maxConsoleLineLength	Longitud máxima de línea que puede escribirse en la consola. Las líneas que excedan esta longitud se ajustan automáticamente. Este valor se expresa en bytes (no en caracteres).	 La longitud predeterminada para IBM i es 132 bytes.   Para z/OS, AIX, Linux, and Windows, la longitud es ilimitada.
com.ibm.wmqfte.daemon.windows.windowsServiceLogFilesm	(Solo Windows). Especifica el número máximo de archivos de registro de servicio Windows que se mantienen. Los archivos de registro Windows se crean en los directorios de registro del registrador de base de datos y agente si estas aplicaciones ejecutan como un servicio Windows. Los archivos de registro de servicio Windows se nombran con el prefijo <i>service</i> y contienen mensajes relativos al arranque y parada del servicio.	5

Conceptos relacionados

[Opciones de configuración de MFT en Multiplatforms](#)

[Consejos y sugerencias para utilizar MFT](#)

SHA-2 CipherSpecs y CipherSuites para MFT

Managed File Transfer soporta las CipherSpecs y CipherSuites SHA-2.

Para obtener más información sobre CipherSpecs y CipherSuites que están disponibles para conexiones entre agentes y gestores de colas de IBM MQ, consulte [SSL CipherSpecs y CipherSuites](#).

Para obtener más información sobre cómo configurar CipherSpecs y CipherSuites para su uso con los agentes de puente de protocolo (PBAs) y los servidores FTPS, consulte [Soporte de servidor FTPS por parte del puente de protocolo y Formato de archivo de propiedades de puente de protocolo](#).

Si desea obtener la compatibilidad con SP 800-131A, deberá satisfacer los requisitos siguientes:

- Debe utilizar FTPS, que tiene que haber configurado de la forma adecuada; no se da soporte a SFTP.
- El servidor remoto debe enviar sólo suites de cifrado compatibles con SP 800-131A.

Referencia relacionada

[Propiedades SSL/TLS para MFT](#)

MFT Archivos de configuración del registrador de archivo

Además del archivo `logger.properties`, un registrador de archivo autónomo de Managed File Transfer también tiene un archivo de configuración XML en el directorio de configuración. Este archivo de configuración se llama `FileLoggerFormat.xml` y define el formato utilizado por el registrador de archivo para grabar mensajes en el archivo de registro. El contenido de este archivo debe ajustarse al esquema XML definido en el archivo `FileLoggerFormat.xsd`.

Formato de registro predeterminado de registrador de archivos autónomo de MFT

Definición de formato de archivo de registro predeterminado para el registrador de archivos autónomo de Managed File Transfer.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<logFormatDefinition xmlns:xsi="https://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  version="1.00" xsi:noNamespaceSchemaLocation="FileLoggerFormat.xsd">
  <messageTypes>
    <callCompleted>
      <format>
        <inserts>
          <insert type="user" width="19" ignoreNull="false"/>/transaction/action/@time</insert>
          <insert type="user" width="48" ignoreNull="false"/>/transaction/@ID</insert>
          <insert type="system" width="6" ignoreNull="false">type</insert>
          <insert type="user" width="3" ignoreNull="false">/transaction/status/@resultCode</insert>
          <insert type="user" width="0" ignoreNull="false">/transaction/agent/@agent</insert>
          <insert type="user" width="0" ignoreNull="false">/transaction/agent/@QMgr</insert>
          <insert type="user" width="0" ignoreNull="false">/transaction/job/name</insert>
          <insert type="user" width="0" ignoreNull="true">/transaction/transferSet/call/command/
@type</insert>
          <insert type="user" width="0" ignoreNull="true">/transaction/transferSet/call/command/
@name</insert>
          <insert type="system" width="0" ignoreNull="true">callArguments</insert>
          <insert type="user" width="0" ignoreNull="true">/transaction/transferSet/call/callResult/
@outcome</insert>
          <insert type="user" width="0" ignoreNull="true">/transaction/transferSet/call/callResult/
result/error</insert>
        </inserts>
        <separator>;</separator>
      </format>
    </callCompleted>
    <callStarted>
      <format>
        <inserts>
          <insert type="user" width="19" ignoreNull="false"/>/transaction/action/@time</insert>
          <insert type="user" width="48" ignoreNull="false"/>/transaction/@ID</insert>
          <insert type="system" width="6" ignoreNull="false">type</insert>
          <insert type="user" width="0" ignoreNull="false">/transaction/agent/@agent</insert>
          <insert type="user" width="0" ignoreNull="false">/transaction/agent/@QMgr</insert>
          <insert type="user" width="0" ignoreNull="false">/transaction/job/name</insert>
          <insert type="user" width="0" ignoreNull="true">/transaction/transferSet/call/command/
@type</insert>
          <insert type="user" width="0" ignoreNull="true">/transaction/transferSet/call/command/
@name</insert>
          <insert type="system" width="0" ignoreNull="true">callArguments</insert>
        </inserts>
        <separator>;</separator>
      </format>
    </callStarted>
    <monitorAction>
      <format>
        <inserts>
          <insert type="user" width="19" ignoreNull="false"/>/monitorLog/action/@time</insert>
          <insert type="user" width="48" ignoreNull="false"/>/monitorLog/@referenceId</insert>
          <insert type="system" width="6" ignoreNull="false">type</insert>
          <insert type="user" width="3" ignoreNull="false">/monitorLog/status/@resultCode</insert>
          <insert type="user" width="0" ignoreNull="false">/monitorLog/@monitorName</insert>
          <insert type="user" width="0" ignoreNull="false">/monitorLog/monitorAgent/@agent</insert>
          <insert type="user" width="0" ignoreNull="false">/monitorLog/monitorAgent/@QMgr</insert>
          <insert type="user" width="0" ignoreNull="false">/monitorLog/action</insert>
        </inserts>
        <separator>;</separator>
      </format>
    </monitorAction>
    <monitorCreate>
      <format>
        <inserts>
          <insert type="user" width="19" ignoreNull="false"/>/monitorLog/action/@time</insert>
          <insert type="user" width="48" ignoreNull="false"/>/monitorLog/@referenceId</insert>
          <insert type="system" width="6" ignoreNull="false">type</insert>
          <insert type="user" width="0" ignoreNull="false">/monitorLog/@monitorName</insert>
          <insert type="user" width="0" ignoreNull="false">/monitorLog/monitorAgent/@agent</insert>
          <insert type="user" width="0" ignoreNull="false">/monitorLog/monitorAgent/@QMgr</insert>
          <insert type="user" width="0" ignoreNull="false">/monitorLog/action</insert>
        </inserts>
        <separator>;</separator>
      </format>
    </monitorCreate>
    <monitorFired>
      <format>
        <inserts>
          <insert type="user" width="19" ignoreNull="false"/>/monitorLog/action/@time</insert>
          <insert type="user" width="48" ignoreNull="false"/>/monitorLog/@referenceId</insert>
          <insert type="system" width="6" ignoreNull="false">type</insert>
          <insert type="user" width="3" ignoreNull="false">/monitorLog/status/@resultCode</insert>

```



```

insert> <insert type="user" width="3" ignoreNull="true">/schedulelog/schedule/repeat/frequency</
insert> <insert type="user" width="12" ignoreNull="true">/schedulelog/schedule/repeat/frequency/
@interval</insert>
insert> <insert type="user" width="3" ignoreNull="true">/schedulelog/schedule/repeat/expireCount</
insert> <insert type="user" width="0" ignoreNull="true">/schedulelog/status/supplement</insert>
</inserts>
<separator>;</separator>
</format>
</scheduleSubmitInfo>
<scheduleSubmitTransfer>
<format>
<inserts>
<insert type="user" width="19" ignoreNull="false">/schedulelog/action/@time</insert>
<insert type="user" width="48" ignoreNull="false">/schedulelog/@ID</insert>
<insert type="system" width="10" ignoreNull="false">type</insert>
<insert type="user" width="0" ignoreNull="false">/transaction/sourceAgent/@agent |
/transaction/sourceWebUser/@webGatewayAgentName |
/transaction/sourceWebGateway/@webGatewayAgentName</insert>
<insert type="user" width="0" ignoreNull="false">/transaction/sourceAgent/@QMgr |
/transaction/sourceWebUser/@webGatewayAgentQMgr |
/transaction/sourceWebGateway/@webGatewayAgentQMgr</insert>
<insert type="user" width="0" ignoreNull="false">/transaction/destinationAgent/@agent |
/transaction/destinationWebUser/@webGatewayAgentName |
/transaction/destinationWebGateway/@webGatewayAgentName</insert>
<insert type="user" width="0" ignoreNull="false">/transaction/destinationAgent/@QMgr |
/transaction/destinationWebUser/@webGatewayAgentQMgr |
/transaction/destinationWebGateway/@webGatewayAgentQMgr</insert>
</inserts>
<separator>;</separator>
</format>
</scheduleSubmitTransfer>
<scheduleSubmitTransferSet>
<format>
<inserts>
<insert type="user" width="19" ignoreNull="false">/schedulelog/action/@time</insert>
<insert type="user" width="48" ignoreNull="false">/schedulelog/@ID</insert>
<insert type="system" width="10" ignoreNull="false">type</insert>
<insert type="user" width="0" ignoreNull="false">source/file | source/queue</insert>
<insert type="user" width="5" ignoreNull="true">source/@type</insert>
<insert type="user" width="6" ignoreNull="true">source/@disposition</insert>
<insert type="user" width="0" ignoreNull="false">destination/file | destination/queue</
insert> <insert type="user" width="5" ignoreNull="true">destination/@type</insert>
<insert type="user" width="9" ignoreNull="true">destination/@exist</insert>
</inserts>
<separator>;</separator>
</format>
</scheduleSubmitTransferSet>
<transferStarted>
<format>
<inserts>
<insert type="user" width="19" ignoreNull="false">/transaction/action/@time</insert>
<insert type="user" width="48" ignoreNull="false">/transaction/@ID</insert>
<insert type="system" width="6" ignoreNull="false">type</insert>
<insert type="user" width="3" ignoreNull="true">/transaction/status/@resultCode</insert>
<insert type="user" width="0" ignoreNull="false">/transaction/sourceAgent/@agent |
/transaction/sourceWebUser/@webGatewayAgentName |
/transaction/sourceWebGateway/@webGatewayAgentName</insert>
<insert type="user" width="0" ignoreNull="true">/transaction/sourceAgent/@QMgr |
/transaction/sourceWebUser/@webGatewayAgentQMgr |
/transaction/sourceWebGateway/@webGatewayAgentQMgr</insert>
<insert type="user" width="0" ignoreNull="true">/transaction/sourceAgent/@agentType |
/transaction/sourceWebUser/@webGatewayAgentType |
/transaction/sourceWebGateway/@webGatewayAgentType</insert>
<insert type="user" width="0" ignoreNull="false">/transaction/destinationAgent/@agent |
/transaction/destinationWebUser/@webGatewayAgentName |
/transaction/destinationWebGateway/@webGatewayAgentName</insert>
<insert type="user" width="0" ignoreNull="true">/transaction/destinationAgent/@QMgr |
/transaction/destinationWebUser/@webGatewayAgentQMgr |
/transaction/destinationWebGateway/@webGatewayAgentQMgr</insert>
<insert type="user" width="0" ignoreNull="true">/transaction/originator/userID</insert>
<insert type="user" width="0" ignoreNull="true">/transaction/job/name</insert>
<insert type="user" width="0" ignoreNull="true">/transaction/scheduleLog/@ID</insert>
</inserts>
<separator>;</separator>
</format>
</transferStarted>
<transferCancelled>
<format>
<inserts>

```



```

        /transaction/destinationWebGateway/@webGatewayAgentQMgr</insert>
<insert type="user" width="0" ignoreNull="true">/transaction/destinationAgent/@agentType |
/transaction/destinationWebUser/@webGatewayAgentType |
/transaction/destinationWebGateway/@webGatewayAgentType</insert>
<insert type="user" width="0" ignoreNull="true">/transaction/originator/userID</insert>
<insert type="user" width="0" ignoreNull="true">/transaction/job/name</insert>
<insert type="user" width="0" ignoreNull="true">/transaction/status/supplement</insert>
</inserts>
<separator>;</separator>
</format>
</transferDelete>
<transferProgress>
<format>
<inserts>
<insert type="user" width="19" ignoreNull="false">/transaction/action/@time</insert>
<insert type="user" width="48" ignoreNull="false">/transaction/@ID</insert>
<insert type="system" width="6" ignoreNull="false">type</insert>
<insert type="user" width="3" ignoreNull="true">status/@resultCode</insert>
<insert type="user" width="0" ignoreNull="false">source/file | source/queue</insert>
<insert type="user" width="0" ignoreNull="false">source/file/@size | source/queue/@size</
insert>
<insert type="user" width="5" ignoreNull="true">source/@type</insert>
<insert type="user" width="6" ignoreNull="true">source/@disposition</insert>
<insert type="user" width="0" ignoreNull="true">source/file/@alias | source/queue/@alias</
insert>
<insert type="user" width="0" ignoreNull="true">source/file/@filesystem | source/queue/
@filesystem</insert>
<insert type="user" width="0" ignoreNull="true">source/@correlationBoolean1</insert>
<insert type="user" width="0" ignoreNull="true">source/@correlationNum1</insert>
<insert type="user" width="0" ignoreNull="true">source/@correlationString1</insert>
<insert type="user" width="0" ignoreNull="false">destination/file | destination/queue</
insert>
<insert type="user" width="0" ignoreNull="false">destination/file/@size | destination/queue/
@size</insert>
<insert type="user" width="5" ignoreNull="true">destination/@type</insert>
<insert type="user" width="9" ignoreNull="true">destination/@exist</insert>
<insert type="user" width="0" ignoreNull="true">destination/file/@alias | destination/queue/
@alias</insert>
<insert type="user" width="0" ignoreNull="true">destination/file/@filesystem | destination/
queue/@filesystem</insert>
<insert type="user" width="0" ignoreNull="true">destination/file/@truncateRecords</insert>
<insert type="user" width="0" ignoreNull="true">destination/@correlationBoolean1</insert>
<insert type="user" width="0" ignoreNull="true">destination/@correlationNum1</insert>
<insert type="user" width="0" ignoreNull="true">destination/@correlationString1</insert>
<insert type="user" width="0" ignoreNull="true">status/supplement</insert>
</inserts>
<separator>;</separator>
</format>
</transferProgress>
</messageTypes>
</logFormatDefinition>

```

Referencia relacionada

Formato de registrador de archivos autónomo de MFT

[“XSD del formato de registrador de archivo autónomo” en la página 225](#)

El esquema para un formato de archivo autónomo.

XSD del formato de registrador de archivo autónomo

El esquema para un formato de archivo autónomo.

Esquema

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
@start_non_restricted_prolog@
Version: %Z% %I% %W% %E% %U% [%H% %T%]

Licensed Materials - Property of IBM

5724-H72

Copyright IBM Corp. 2011, 2024. All Rights Reserved.

US Government Users Restricted Rights - Use, duplication or
disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with

```

```

IBM Corp.
@end_non_restricted_prolog@
-->

<!--
  This schema defines the format of the FileLoggerFormat XML file that contains the definition
  of the format to use when logging FTE log messages to a file. When an XML file that conforms
  to this schema is processed by a file logger it can contain definitions for one or more
  message type(s) that define how log messages of those types are output to the file log.
-->

<xsd:schema xmlns:xsd="https://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xsd:include schemaLocation="fteutils.xsd"/>

  <!--
    Defines the logFileDefinition and version number
    <logFileDefinition version="1.00" ...
      <messageTypes>
        ...
      </messageTypes>
    </logFileDefinition>
  -->
  <xsd:element name="logFileDefinition">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="messageTypes" type="messageTypesType" maxOccurs="1" minOccurs="1"/>
      </xsd:sequence>
      <xsd:attribute name="version" type="versionType" use="required"/>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

  <!--
    Defines the set of accepted message types. The definition of individual message types
    is optional. If a particular types element is present but empty then no line will be
    output for messages of that type. If a particular types element is not present then
    the default format will be used to format messages of that type.
  -->
  <xsd:complexType name="messageTypesType">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="callCompleted" type="messageType" maxOccurs="1"
minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="callStarted" type="messageType" maxOccurs="1"
minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="monitorAction" type="messageType" maxOccurs="1"
minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="monitorCreate" type="messageType" maxOccurs="1"
minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="monitorFired" type="messageType" maxOccurs="1"
minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="notAuthorized" type="messageType" maxOccurs="1"
minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="scheduleDelete" type="messageType" maxOccurs="1"
minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="scheduleExpire" type="messageType" maxOccurs="1"
minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="scheduleSkipped" type="messageType" maxOccurs="1"
minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="scheduleSubmitInfo" type="messageType" maxOccurs="1"
minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="scheduleSubmitTransfer" type="messageType" maxOccurs="1"
minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="scheduleSubmitTransferSet" type="messageType" maxOccurs="1"
minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="transferStarted" type="messageType" maxOccurs="1"
minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="transferCancelled" type="messageType" maxOccurs="1"
minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="transferComplete" type="messageType" maxOccurs="1"
minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="transferDelete" type="messageType" maxOccurs="1"
minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="transferProgress" type="messageType" maxOccurs="1"
minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

  <!--
    Defines the content of a message type definition e.g.
    <callStarted>
      <format>

```

```

        ...
    </format>
    <callStarted>
-->
<xsd:complexType name="messageType">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="format" type="messageFormatType" maxOccurs="1" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<!--
    Defines the content of a message format definition e.g.

    <format>
        <inserts>
            ...
        </inserts>
        <separator>;</separator>
    </format>
-->
<xsd:complexType name="messageFormatType">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="inserts" type="insertsType" maxOccurs="1" minOccurs="1"/>
        <xsd:element name="separator" type="scheduleType" maxOccurs="1" minOccurs="1"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<!--
    Defines the content of the inserts element e.g.

    <inserts>
        <insert ...>
        <insert ...>
        ...
    </inserts>
-->
<xsd:complexType name="insertsType">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="insert" type="insertType" maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<!--
    Defines the content of an insert definition e.g.

    <insert type="user" width="0" ignoreNull="true">/transaction/@ID</insert>
-->
<xsd:complexType name="insertType">
    <xsd:attribute name="type" type="insertTypeType" use="required"/>
    <xsd:attribute name="width" type="xsd:nonNegativeInteger" use="required"/>
    <xsd:attribute name="ignoreNull" type="xsd:boolean" use="required"/>
</xsd:complexType>

<!--
    Defines the accepted choices for the insert type attribute.
-->
<xsd:simpleType name="insertTypeType">
    <xsd:restriction base="xsd:token">
        <xsd:enumeration value="user"/>
        <xsd:enumeration value="system"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>

```

Referencia relacionada

[Formato de registrador de archivos autónomo de MFT](#)


“Formato de registro predeterminado de registrador de archivos autónomo de MFT” en la página 220


Definición de formato de archivo de registro predeterminado para el registrador de archivos autónomo de Managed File Transfer.

La biblioteca SCSQFCMD


La biblioteca **V9.2.0** SCSQFCMD proporcionada por IBM MQ Managed File Transfer for z/OS contiene miembros que actúan como plantillas para trabajos que se pueden utilizar para crear una configuración de Managed File Transfer y crear y administrar un agente o registrador.

El contenido de la biblioteca se muestra en la tabla siguiente.

Member	Descripción
BFGCOPY	Trabajo utilizado para crear una copia de la biblioteca SCSQFCMD
BFGCUSTM	Trabajo utilizado para personalizar una copia de la biblioteca para un agente o registrador
BFGXCROB	Plantilla de ejemplo fteObfuscate .
BFGXLGCR	Plantilla fteCreateLogger .
BFGXMNCR	Plantilla de ejemplo fteCreateMonitor .
BFGXMNDE	Plantilla de ejemplo fteDeleteMonitor .
BFGXPRAN	fteAnt Plantilla de ejemplo
BFGXSTDE	fteDeleteScheduledTransfer Plantilla de ejemplo
BFGXTMCR	fteCreateTemplate Plantilla de ejemplo
BFGXTMDE	fteDeleteTemplate Plantilla de ejemplo
BFGXTRCA	fteCancelTransfer Plantilla de ejemplo
BFGXTRCR	fteCreateTransfer Plantilla de ejemplo
BFGYAGST	Plantilla para un procedimiento de tarea iniciada para iniciar un agente
BFGYLGST	Plantilla para un procedimiento de tarea iniciada para iniciar un registrador
BFGZAGCL	fteCleanAgent Plantilla de ejemplo
BFGZAGCR	fteCreateAgent Plantilla de ejemplo
BFGZAGDE	fteDeleteAgent Plantilla de ejemplo
BFGZAGLG	fteSetAgentLogLevel Plantilla de ejemplo
BFGZAGLI	fteListAgents Plantilla de ejemplo
 BFGZAGMG "1" en la página 229	fteMigrateAgent Plantilla de ejemplo
BFGZAGPI	ftePingAgent Plantilla de ejemplo
BFGZAGSH	fteShowAgentDetails Plantilla de ejemplo
BFGZAGSP	fteStopAgent Plantilla de ejemplo
BFGZAGST	fteStartAgent Plantilla de ejemplo
BFGZAGTC	fteSetAgentTraceLevel Plantilla de ejemplo
BFGZCFCR	fteSetupCoordination Plantilla de ejemplo
BFGZCFDF	fteChangeDefaultConfigurationOptions Plantilla de ejemplo
BFGZCMCR	fteSetupCommands Plantilla de ejemplo
BFGZCMD	Plantilla para script REXX utilizada por otros miembros en el conjunto de datos
BFGZLGDE	fteDeleteLogger Plantilla de ejemplo

Member	Descripción
 BFGZLGMG “1” en la página 229	fteMigrateLogger Plantilla de ejemplo
BFGZLGSH	fteShowLoggerDetails Plantilla de ejemplo
BFGZLGSP	fteStopLogger Plantilla de ejemplo
BFGZLGST	fteStartLogger Plantilla de ejemplo
BFGZLGTC	fteSetLoggerTraceLevel Plantilla de ejemplo
BFGZMNL	fteListMonitors Plantilla de ejemplo
BFGZPID	fteSetProductId Plantilla de ejemplo
BFGZPROF	Plantilla para script de shell utilizado por otros miembros del conjunto de datos
BFGZPRSH	fteDisplayVersion Plantilla de ejemplo
BFGZRAS	fteRas Plantilla de ejemplo
BFGZSTLI	fteListScheduledTransfers Plantilla de ejemplo
BFGZTMLI	fteListTemplates Plantilla de ejemplo

Notas:

1.  Para Continuous Delivery, los mandatos **fteMigrateAgent** y **fteMigrateLogger** se eliminan en IBM MQ 9.2.1.

 Estos mandatos siguen estando disponibles para IBM MQ 9.2 Long Term Support..

Para obtener detalles sobre cómo se utiliza la biblioteca SCSQFCMD para generar una nueva biblioteca para crear una configuración de Managed File Transfer y para crear y administrar un agente o registrador, consulte [Configuración de Managed File Transfer for z/OS](#).

Referencia relacionada

“El uso de variables de entorno en las propiedades de MFT” en la página 166

A partir de IBM WebSphere MQ 7.5, es posible que las variables de entorno se utilicen en las propiedades Managed File Transfer que representan ubicaciones de archivo o directorio. Esto permite que las ubicaciones de archivos o directorios que se utilizan al ejecutar componentes del producto, varíen dependiendo de los cambios del entorno. Por ejemplo, qué usuario está ejecutando el proceso.

Tema SYSTEM.FTE

El sistema SYSTEM.FTE es un tema sobre el gestor de colas de coordinación que Managed File Transfer utiliza para registrar transferencias y almacenar información sobre agentes, supervisores, planificaciones y plantillas.

Estructura del tema

```

SYSTEM.FTE
  /Agents
    /agent_name
  /monitors
    /agent_name
  /Scheduler
    /agent_name
  /Templates
    /template_ID
  /Transfers
    /agent_name

```

```
                /transfer_ID
/Log
  /agent_name
    /Monitors
    /schedule_ID
    /transfer_ID
```

SYSTEM.FTE/Agents/nombre_agente

Este tema contiene una publicación retenida que describe un agente de la red de Managed File Transfer y sus propiedades. El mensaje de este tema se actualiza periódicamente con el estado del agente. Para obtener más información, consulte [Formato de mensajes de estado del agente MFT](#).

SYSTEM.FTE/monitors/nombre_agente

Este tema contiene publicaciones retenidas que describen los supervisores de recursos asociados al agente *nombre_agente*. El XML de la publicación retenida se ajusta al esquema `MonitorList.xsd`. Para obtener más información, consulte [Formato de mensajes de lista del supervisor MFT](#).

SYSTEM.FTE/Scheduler/nombre_agente

Este tema contiene una publicación retenida que describe todas las planificaciones activas que están asociadas con el agente *nombre_agente*. El XML de la publicación retenida se ajusta al esquema `ScheduleList.xsd`. Para obtener más información, consulte [Formato de mensajes de lista de planificación de MFT](#).

SYSTEM.FTE/Templates

Este tema contiene publicaciones retenidas que describen todas las plantillas que están definidas en la topología de Managed File Transfer.

- La publicación que está asociada con cada plantilla se publica en un subtema con el nombre `SYSTEM.FTE/Templates/template_ID`.

Para ver un ejemplo del contenido de esta publicación retenida, consulte [Mensaje XML de plantilla de MFT de ejemplo](#).

SYSTEM.FTE/Transfers/nombre_agente

Este tema contiene publicaciones que describen el estado de las transferencias que se originan en el agente *nombre_agente*. Las publicaciones que están asociadas con cada transferencia se publican en un subtema con el nombre `SYSTEM.FTE/Transfers/agent_name/transfer_ID`. Estas publicaciones las utiliza el plug-in de IBM MQ Explorer para proporcionar información de progreso sobre transferencias individuales. El XML de la publicación se ajusta al esquema `TransferStatus.xsd`. Para obtener más información, consulte [Formato de mensajes de estado de transferencia de archivos](#).

SYSTEM.FTE/Log/nombre_agente

Este tema contiene publicaciones que registran información sobre transferencias, supervisores y planificaciones que se originan en el agente *nombre_agente*. El registrador de base de datos puede registrar estas publicaciones para proporcionar registros de auditoría de los sucesos que se han producido en la red de Managed File Transfer.

- Las publicaciones asociadas con cada transferencia se publican en un subtema con el nombre `SYSTEM.FTE/Log/agent_name/transfer_ID` y el XML de la publicación se ajusta al esquema `TransferLog.xsd`. Para obtener más información, consulte [Formatos de mensajes de registro de transferencia de archivos](#).
- Las publicaciones que están asociadas con cada transferencia planificada se publican en un subtema con el nombre `SYSTEM.FTE/Log/agent_name/schedule_ID` y el XML de la publicación se ajusta al esquema `ScheduleLog.xsd`. Para obtener más información, consulte [Formato de mensajes de registro de transferencia de archivos planificadas](#).
- Las publicaciones asociadas con cada supervisor se publican en un subtema con el nombre `SYSTEM.FTE/Log/agent_name/Monitors/monitor_name/monitor_ID` y el XML de la publicación se ajusta al esquema `MonitorLog.xsd`. Para obtener más información, consulte [Formato de mensajes de registro del supervisor MFT](#).

Valores de cola del agente MFT

Los scripts de mandatos MQSC generados por el mandato **fteCreateAgent** crean las colas de agente con parámetros establecidos en los valores siguientes. Si no utiliza los scripts MQSC que se han facilitado para crear las colas y las crea manualmente, asegúrese de establecer los siguientes parámetros en los valores suministrados.

Colas de operación de agente

Las colas de operación del agente tienen los siguientes nombres:

- SYSTEM.FTE.COMMAND.*nombre_agente*
- SYSTEM.FTE.DATA.*nombre_agente*
- SYSTEM.FTE.EVENT.*nombre_agente*
- SYSTEM.FTE.REPLY.*nombre_agente*
- SYSTEM.FTE.STATE.*nombre_agente*

Parámetro	Valor (si procede)
DEFPRTY	0
DEFSOPT	SHARED
GET	ENABLED
MAXDEPTH	5000
MAXMSGL	4194304
MSGDLVSQ	PRIORITY
PUT	ENABLED
RETINTVL	999999999
COMPARTIR	
NOTRIGGER	
USAGE	NORMAL
REPLACE	

Colas de autorizaciones del agente

Las colas de autorización del agente tienen los siguientes nombres:

- SYSTEM.FTE.AUTHADM1.*nombre_agente*
- SYSTEM.FTE.AUTHAGT1.*nombre_agente*
- SYSTEM.FTE.AUTHMON1.*nombre_agente*
- SYSTEM.FTE.AUTHOPS1.*nombre_agente*
- SYSTEM.FTE.AUTHSCH1.*nombre_agente*
- SYSTEM.FTE.AUTHTRN1.*nombre_agente*

Parámetro	Valor (si procede)
DEFPRTY	0

<i>Tabla 82. Parámetros de cola de autorizaciones de agente (continuación)</i>	
Parámetro	Valor (si procede)
DEFSOPT	SHARED
GET	ENABLED
MAXDEPTH	0
MAXMSGL	0
MSGDLVSQ	PRIORITY
PUT	ENABLED
RETINTVL	999999999
COMPARTIR	
NOTRIGGER	
USAGE	NORMAL
REPLACE	

Referencia relacionada

[fteCreateAgent](#)

Colas de sistema de MFT y el tema de sistema

Managed File Transfer tiene una serie de colas de sistema y un tema de sistema que son únicamente para uso interno.

Cualquier cola con un nombre que empiece por SYSTEM.FTE FTE son colas internas del sistema para Managed File Transfer (MFT). No suprima estas colas, ya que esto impide que IBM MQ MFT funcione correctamente. La [Tabla 83](#) en la [página 232](#) muestra qué tipo de mensaje hay en cada cola:

<i>Tabla 83. Nombres de cola, tipo y uso</i>		
Nombre de cola	Tipo de cola	Utilización
SYSTEM.FTE.AUTHAGT1.agent_name	Autorización	Cola para configurar la autorización para enviar y recibir solicitudes de transferencia.
SYSTEM.FTE.AUTHTRN1.agent_name	Autorización	Cola para configurar la autorización para iniciar y cancelar transferencias gestionadas. También para iniciar llamadas gestionadas.
SYSTEM.FTE.AUTHMON1.agent_name	Autorización	Cola para configurar la autorización para permitir que un usuario cree o suprima supervisores de recursos creados por el mismo usuario.
SYSTEM.FTE.AUTHOPS1.agent_name	Autorización	Cola para configurar la autorización para suprimir supervisores de recursos y transferencias planificadas creadas por otro usuario.

Tabla 83. Nombres de cola, tipo y uso (continuación)

Nombre de cola	Tipo de cola	Utilización
SYSTEM.FTE.AUTHSCH1.agent_name	Autorización	Cola para configurar la autorización para crear o suprimir transferencias planificadas creadas por el mismo usuario.
SYSTEM.FTE.AUTHADM1.agent_name	Autorización	Cola para configurar la autorización para concluir el agente, utilizando la opción -m en el mandato fteStopAgent .
SYSTEM.FTE.COMMAND.agent_name	Operación	Cola para enviar solicitudes de mandato a un agente.
SYSTEM.FTE.DATA.agent_name	Operación	Cola utilizada por un agente de destino para contener datos enviados por un agente de origen.
SYSTEM.FTE.REPLY.agent_name	Operación	Cola para recibir respuestas de un agente de destino.
SYSTEM.FTE.STATE.agent_name	Operación	Cola para retener el estado de una solicitud de transferencia.
SYSTEM.FTE.EVENT.agent_name	Operación	Cola para retener el historial del supervisor de recursos.
SYSTEM.FTE.HA.agent_name	Operación	Cola utilizada como bloqueo por instancias de agente de alta disponibilidad.

Si un agente participa en transferencias de mensaje a archivo o de archivo a mensaje, es posible que sea necesario modificar la definición de la cola SYSTEM.FTE.STATE.agent_name para permitir que se lleven a cabo estas transferencias gestionadas. Para obtener más información al respecto, consulte [Instrucciones para establecer los atributos de MQ y las propiedades de MFT asociadas con el tamaño de mensaje](#).



Atención: No debe cambiar las definiciones de las otras colas del sistema.

Además, no modifique ni suprima SYSTEM.FTE, ya que también es sólo para uso interno.

Colas temporales

Managed File Transfer crea colas temporales para varios fines. El nombre de cada cola empieza por WMQFTE. de forma predeterminada. (el punto forma parte del prefijo predeterminado). Si desea cambiar este prefijo, puede utilizar la propiedad **dynamicQueuePrefix** del archivo `command.properties` o del archivo `coordination.properties`, o de ambos. La propiedad del archivo `command.properties` se utiliza para establecer el prefijo de las colas temporales que se crean para las respuestas a mandatos que requieren una respuesta del agente. La propiedad del archivo `coordination.properties` se utiliza para establecer el prefijo de las colas temporales que se crean para otros fines; por ejemplo, WMQFTE.FTE.TIMECHCK.QUEUE, donde WMQFTE. es el valor definido por la propiedad **dynamicQueuePrefix**.

Referencia relacionada


[Restricción de autorizaciones de usuario en acciones del agente MFT](#)

MFT Convenios de denominación de objetos

Utilice los siguientes convenios de denominación para los objetos de Managed File Transfer:

- Nombres de agente y registrador:
 - Puede tener un máximo de 28 caracteres y no distingue entre mayúsculas y minúsculas.
 - Los caracteres especificados en minúsculas o en mayúsculas y minúsculas se convierten a mayúsculas
 - Debe ajustarse a los convenios de denominación de objetos estándar de IBM MQ .
Estos convenios se detallan en: [Reglas para nombres de objetos de IBM MQ](#).
- Además de los convenios de denominación de objetos de IBM MQ , los siguientes:
 - El carácter de barra inclinada (/) no se puede utilizar en nombres de agente o nombres de registrador
 - El carácter de porcentaje (%) no se puede utilizar en nombres de agente o nombres de registrador.
- Los nombres de propiedades en los archivos de propiedades distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
- Los nombres de gestores de colas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
- En algunas plataformas, los nombres de archivos distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
- Nombres de plantilla de transferencia y supervisor de recursos:
 - No distinguen entre mayúsculas y minúsculas
 - Los caracteres especificados en minúsculas o en mayúsculas y minúsculas se convierten a mayúsculas
 - No debe contener los caracteres de asterisco (*), porcentaje (%) o signo de interrogación (?)
- Los nombres de servidor de archivos de protocolo deben:
 - Tener un mínimo de 2 caracteres de longitud, pero no hay límite de longitud máxima
 - No distinguen entre mayúsculas y minúsculas
 - Debe ajustarse a los convenios de denominación de objetos estándar de IBM MQ .
Estos convenios se detallan en: [Reglas para nombres de objetos de IBM MQ](#).


Archivos del sistema de archivos integrado (IFS) de IBM i

 Los nombres de archivo en el IFS no pueden contener ninguno de los siguientes caracteres:

- Barra inclinada invertida (\)
- Barra inclinada (/)
- Dos puntos (:)
- Los caracteres de asterisco (*)
- Un signo de interrogación (?)
- Comillas (")
- Símbolo de menor que (<)
- Símbolo mayor que (>)
- Barra vertical (|)

Si intenta transferir archivos que tienen nombres que contienen cualquiera de estos caracteres a un IFS de IBM i, la transferencia de estos archivos no se realiza correctamente.

Nombres de conjunto de datos

 Los conjuntos de datos tienen restricciones de nomenclatura que afectan a la longitud máxima del nombre y a los caracteres disponibles que se pueden utilizar como nombres de conjuntos de datos. Los nombres de miembros de conjuntos de datos PDS pueden tener ocho caracteres como máximo y no pueden contener el carácter de punto (.). Cuando transfiera a un conjunto de datos, debe especificar explícitamente el nombre, lo que significa que estas restricciones de nomenclatura no supondrán ningún problema. Pero si realiza transferencias desde archivos hasta miembros PDS, puede que la vía de acceso del archivo no está correlacionada con un nombre de miembro PDS. Cuando se transfiere a un conjunto

de datos PDS, cada archivo de origen se convierte en un miembro PDS y cada nombre de miembro se genera a partir del nombre del origen.

Los nombres de miembro de PDS son nombres de z/OS no cualificados y se definen mediante la siguiente expresión regular:

```
[a-zA-Z$#@][a-zA-Z0-9$#@]{0-7}
```

El siguiente esquema se utiliza para convertir un conjunto de datos de origen o un nombre de archivo de origen a un nombre de miembro PDS válido. Las consideraciones se aplican en el orden listado:

1. Sólo se utilizan los caracteres del nombre después del último carácter de barra inclinada (/), del último carácter de barra inclinada invertida (\) o del último carácter dos puntos (:). Es decir, sólo se utiliza la parte del nombre de una vía de acceso.
2. En los archivos de origen (no los conjuntos de datos o los miembros PDS), se omiten los caracteres después del último carácter de punto (.), inclusive.
3. Para cualquier nombre que tenga más de ocho caracteres, sólo se utilizan los ocho últimos caracteres.
4. Los caracteres de punto se sustituyen por caracteres de arroba (@).
5. Los caracteres no válidos se sustituyen por caracteres de arroba (@).
6. Si la conversión no genera ningún carácter, el nombre de miembro PDS es @.

V 9.2.0 MFT Mensajes de estado de agente

Los agentes de alta disponibilidad publican información de estado en formato XML.

XML de ejemplo que muestra información sobre tres instancias en espera

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<AgentStandbyStatus version="6.00" xmlns:xsi="https://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="AgentStandbyStatus.xsd">
  <instance host="9.122.123.124" agentVersion="9.1.4.0" />
  <instance host="agenthost.ibm.com" agentVersion="9.1.4.0" />
  <instance host="10.11.12.14" agentVersion="9.1.4.0" />
</AgentStandby>
```

Publicación de estado de agente con XML de estado en espera incorporado.

El XML de estado en espera se muestra en negrita.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<properties version="1.0">
  <entry key="SourceTransferStates"/>
  <entry key="queueManagerPort">1414</entry>
  <entry key="agentStandbyInstances">&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt;&lt;AgentStandbyStatus
version="6.00"
  xmlns:xsi="https://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="AgentStandbyStatus.xsd"&gt;&lt;Instances&gt;&lt;instance
host="9.122.123.124"
  agentVersion="9.1.4.0" /&gt;&lt;instance host="agenthost.ibm.com" agentVersion="9.1.4.0" /
&gt;&lt;instance host="10.11.12.14"
  agentVersion="9.1.4.0" /&gt;&lt;/Instances&gt;&lt;/AgentStandbyStatus&gt;</entry>
  <entry key="agentType">STANDARD</entry>
  <entry key="agentDeclaredHostName">MFTA1</entry>
  <entry key="agentDescription"/>
  <entry key="maxQueuedTransfers">1000</entry>
  <entry key="agentTimeZone">America/Los_Angeles</entry>
  <entry key="agentOsName">Windows Server 2012 R2</entry>
  <entry key="PublishTimeUTC">2019-05-22T06:02:50Z</entry>
  <entry key="queueManagerHost">localhost</entry>
  <entry key="AgentStartTimeUTC">2019-05-22T04:13:02Z</entry>
  <entry key="agentTraceLevel">&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt;&lt;
agentTraceStatus version="6.00" xmlns:xsi="https://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="AgentTraceStatus.xsd"&gt;&lt;trace
level="all"&gt;com.ibm.wmqfte&lt;/trace&gt;&lt;/agentTraceStatus&gt;</entry>
```

```

<entry key="DestinationTransferStates"/>
<entry key="queueManager">MFTHAQM</entry>
<entry key="agentProductVersion">9.1.4.0</entry>
<entry key="AgentStatusPublishRate">300</entry>
<entry key="maxSourceTransfers">25</entry>
<entry key="AgentStatus">STARTED</entry>
<entry key="maxDestinationTransfers">25</entry>
<entry key="agentName">SRC</entry>
<entry key="CommandTimeUTC">2019-05-22T06:02:50Z</entry>
<entry key="queueManagerChannel">MFT_HA_CHN</entry>
<entry key="agentInterfaceVersion">6.00</entry>
<entry key="agentVersion">p914-L191119</entry>
</properties>

```

Referencia relacionada

[fteCreateAgent](#)

[agente GET](#)

Referencia de configuración de IBM MQ Internet Pass-Thru

IBM MQ Internet Pass-Thru (MQIPT) utiliza un archivo de configuración denominado `mqipt.conf` para definir rutas y controlar las acciones del servidor de MQIPT. A partir de IBM MQ 9.2, las propiedades de configuración para el mandato `mqiptAdmin` también se pueden especificar en un archivo de propiedades.

El archivo de configuración MQIPT

El archivo de configuración MQIPT consta de varias secciones. Hay una sección `[global]` y una sección `[route]` adicional para cada ruta a través de MQIPT que se ha definido.

Cada sección contiene pares de propiedades de nombre/valor. Algunas propiedades sólo pueden aparecer en la sección `[global]`, otras sólo en las secciones `[route]` y otras pueden aparecer en las secciones `[route]` y `[global]`. Si una propiedad aparece en las secciones `route` y `[global]`, el valor de la propiedad en la sección `[route]` altera temporalmente el valor global, pero sólo para la ruta en cuestión. De este modo, la sección `[global]` se puede utilizar para establecer los valores predeterminados que se utilizarán para las propiedades no establecidas en las secciones `[route]` individuales.

La sección `[global]` empieza por una línea que contiene los caracteres `[global]` y finaliza cuando se inicia la primera sección `[route]`. La sección `[global]` debe preceder a todas las secciones `[route]` del archivo.

Cada sección `[route]` empieza por una línea que contiene los caracteres `[route]` y finaliza cuando se inicia la siguiente sección `[route]` o cuando se alcanza el final del archivo de configuración.

Se ignora cualquier nombre de propiedad no reconocido. Si una propiedad de una sección `[route]` tiene un nombre reconocido pero tiene un valor no válido (por ejemplo, `MinConnectionThreads=x` o `HTTP=unsure`), esa ruta está inhabilitada (es decir, no escucha ninguna conexión entrante).



Atención: El límite máximo para el número de rutas que se pueden añadir en el archivo `mqipt.conf` es 100.

V 9.2.0 **V 9.2.0** Los valores no válidos para las propiedades de la sección `[global]` pueden impedir que se inicie MQIPT o el servidor de mandatos. Si el servidor de mandatos no se inicia, MQIPT no escucha los mandatos administrativos enviados por el mandato `mqiptAdmin` al puerto de mandatos afectado. Si las propiedades con valores no válidos en la sección `[global]` están presentes cuando se renueva MQIPT, se emite un mensaje de aviso y el valor efectivo de la propiedad permanece sin cambios. Esto impide que los valores de propiedad no válidos provoquen que una instancia activa de MQIPT se cierre cuando se renueva.

Cuando una propiedad aparece listada como que toma los valores `true` o `false`, se puede utilizar cualquier combinación de caracteres en mayúsculas y minúsculas en el valor de la propiedad.

Puede cambiar el valor de una propiedad editando el archivo `mqipt.conf`. Para aplicar los cambios, renueve MQIPT utilizando el mandato `mqiptAdmin` con la palabra clave **-refresh**.

Para incluir comentarios en el archivo de configuración, inicie una línea con un carácter "#".

Los cambios en determinadas propiedades hacen que una ruta se reinicie sólo si otras propiedades ya están habilitadas. Por ejemplo, los cambios en las propiedades HTTP sólo tienen efecto si la propiedad **HTTP** también está habilitada.

Cuando se reinicia una ruta, se terminan las conexiones existentes. Para alterar temporalmente este comportamiento, establezca la propiedad **RouteRestart** en `false`. Esto impide que se reinicie la ruta, permitiendo que las conexiones existentes permanezcan activas hasta que se vuelva a habilitar la propiedad **RouteRestart**.

Para obtener información sobre cómo configurar algunas configuraciones simples, consulte [Iniciación a MQIPT](#). Para obtener una configuración de ejemplo, consulte el archivo `mqiptSample.conf` en el directorio de instalación de MQIPT.

El archivo de propiedades mqiptAdmin



Las propiedades de configuración para el mandato `mqiptAdmin` se pueden especificar en un archivo de propiedades independiente. Estas propiedades de configuración son necesarias cuando `mqiptAdmin` se conecta al puerto de mandatos TLS de MQIPT.


Para obtener la lista de propiedades que se pueden especificar en el archivo de propiedades `mqiptAdmin`, consulte [“Propiedades de mqiptAdmin” en la página 265](#). En los nombres de propiedades se distingue entre mayúsculas y minúsculas. Las propiedades no reconocidas se ignoran.


Los comentarios se pueden incluir en el archivo de propiedades iniciando una línea con un carácter "#".




Resumen de las propiedades de MQIPT

Esta tabla muestra un resumen de las propiedades de configuración de MQIPT e incluye la información siguiente:

- Una lista alfabética de propiedades MQIPT con enlaces a información adicional en la sección `[route]`, o la sección `[global]` si la sección `[route]` no se aplica.
- La propiedad que se debe establecer en `true` para que un valor tenga efecto.
- Si la propiedad se aplica a la sección `[global]`, a la sección `[route]` o a ambos.
- Valores predeterminados que se utilizan si falta una propiedad en la sección `[route]` y en la sección `[global]`. Al especificar los valores `true` y `false`, se puede utilizar cualquier combinación de caracteres en mayúsculas y minúsculas.

Nombre de la propiedad	Propiedad para establecer true	Global	Route	Valor predeterminado
AccessPW		sí	no	null
Activo		sí	sí	true
ClientAccess		sí	sí	false
CommandPort		sí	no	null
 CommandPortListenerAddress		sí	no	null
ConnectionLog		sí	no	true
Destino		no	sí	null

Nombre de la propiedad	Propiedad para establecer true	Global	Route	Valor predeterminado
DestinationPort		no	sí	1414
“[MQ 9.2.0 Jul 2020]Prestaciones de EnableAdvanced” en la página 244		sí	no	false
HTTP		sí	sí	false
httpproxy	HTTP	sí	sí	null
HTTPProxyPort	HTTPProxyPort	sí	sí	8080
HTTPS	HTTP	sí	sí	false
HTTPTServer	HTTP	sí	sí	null
HTTPTServerPort	HTTP	sí	sí	null
IdleTimeout		sí	sí	0
CRLIgnoreExpired		sí	sí	false
LDAP		sí	sí	false
LDAPIgnoreErrors	LDAP	sí	sí	false
LDAPCacheTimeout	LDAP	sí	sí	24
LDAPServer1	LDAP	sí	sí	null
LDAPServer1Port	LDAP	sí	sí	389
LDAPServer1Userid	LDAP	sí	sí	null
LDAPServer1Password	LDAP	sí	sí	null
LDAPServer1Timeout	LDAP	sí	sí	0
LDAPServer2	LDAP	sí	sí	null
LDAPServer2Port	LDAP	sí	sí	389
LDAPServer2Userid	LDAP	sí	sí	null
LDAPServer2Password	LDAP	sí	sí	null
LDAPServer2Timeout	LDAP	sí	sí	0
ListenerAddress		sí	sí	null
ListenerPort		no	sí	null
LocalAddress		sí	sí	null
 LocalAdmin		sí	no	true
MaxConnectionHebras		sí	sí	100
MaxLogFileSize		sí	no	50
MinConnectionHebras		sí	sí	5
Nombre		no	sí	null
OutgoingPort		no	sí	0

Nombre de la propiedad	Propiedad para establecer true	Global	Route	Valor predeterminado
<u>QMgrAccess</u>		sí	sí	true
  <u>Autenticación deRemoteCommand</u>		sí	no	Ninguno
<u>RemoteShutdown</u>		sí	no	false
<u>RouteRestart</u>		sí	sí	true
<u>SecurityExit</u>		sí	sí	false
<u>SecurityExitNombre</u>	SecurityExit	sí	sí	null
<u>Vía de acceso deSecurityExit</u>	SecurityExit	sí	sí	<i>mgipt_home</i> <i>\exits</i>
<u>Tiempo de espera deSecurityExit</u>	SecurityExit	sí	sí	30
<u>SecurityManager</u>		sí	no	false
<u>Política deSecurityManager</u>		sí	no	null
<u>SocksClient</u>		sí	sí	false
<u>HostSocksProxy</u>	SocksClient	sí	sí	null
<u>Puerto deSocksProxy</u>	SocksClient	sí	sí	1080
<u>SocksServer</u>		sí	sí	false
<u>Cliente SSL</u>		sí	sí	false
<u>AnilloSSLClientCAKey</u>	SSLClient	sí	sí	null
<u>SSLClientCAKeyRingPW</u>	SSLClient	sí	sí	null
<u>“[MQ 9.2.0 Jul 2020]SSLClientCAKeyRingUseCryptoHardware” en la página 251</u>	SSLClient	sí	sí	false
<u>SuitesSSLClientCipher</u>	SSLClient	sí	sí	null
<u>Tiempo de espera deSSLClientConnect</u>	SSLClient	sí	sí	30
 <u>SSLClientCustomOutboundSNI</u>	SSLClient	sí	sí	null
<u>SSLClientDN_C</u>	SSLClient	sí	sí	* (Nota 1)
<u>CN de SSLClientDN_CN</u>	SSLClient	sí	sí	* (Nota 1)
<u>SSLClientDN_DC</u>	SSLClient	sí	sí	* (Nota 1)
<u>SSLClientDN_DNQ</u>	SSLClient	sí	sí	* (Nota 1)
<u>SSLClientDN_L</u>	SSLClient	sí	sí	* (Nota 1)
<u>SSLClientDN_O</u>	SSLClient	sí	sí	* (Nota 1)
<u>SSLClientDN_OU</u>	SSLClient	sí	sí	* (Nota 1)
<u>SSLClientDN_PC</u>	SSLClient	sí	sí	* (Nota 1)
<u>SSLClientDN_ST</u>	SSLClient	sí	sí	* (Nota 1)

Nombre de la propiedad	Propiedad para establecer true	Global	Route	Valor predeterminado
SSLClientDN_Street	SSLClient	sí	sí	* (Nota 1)
SSLClientDN_T	SSLClient	sí	sí	* (Nota 1)
UID de SSLClientDN_UID	SSLClient	sí	sí	* (Nota 1)
SSLClientExit		sí	sí	false
AnilloSSLClientKey	SSLClient	sí	sí	null
SSLClientKeyRingPW	SSLClient	sí	sí	null
“[MQ 9.2.0 Jul 2020] SSLClientKeyRingUseCryptoHardware ” en la página 254	SSLClient	sí	sí	false
“[MQ 9.2.5 Feb 2022] SSLClientOutboundSNI ” en la página 255	SSLClient	sí	sí	Nombre de host
SSLClientProtocols	SSLClient	sí	sí	V 9.2.5 TLSv1.2 TLSv1.3
SSLClientSiteDN_C	SSLClient	sí	sí	* (Nota 1)
SSLClientSiteDN_CN	SSLClient	sí	sí	* (Nota 1)
SSLClientSiteDN_DC	SSLClient	sí	sí	* (Nota 1)
SSLClientSiteDN_DNQ	SSLClient	sí	sí	* (Nota 1)
SSLClientSiteDN_L	SSLClient	sí	sí	* (Nota 1)
SSLClientSiteDN_O	SSLClient	sí	sí	* (Nota 1)
SSLClientSiteUSD_DN	SSLClient	sí	sí	* (Nota 1)
SSLClientSiteDN_PC	SSLClient	sí	sí	* (Nota 1)
SSLClientSiteDN_ST	SSLClient	sí	sí	* (Nota 1)
SSLClientSiteDN_Street	SSLClient	sí	sí	* (Nota 1)
SSLClientSiteDN_T	SSLClient	sí	sí	* (Nota 1)
SSLClientSiteDN_UID	SSLClient	sí	sí	* (Nota 1)
SSLClientSiteEtiqueta	SSLClient	sí	sí	null
V 9.2.0 V 9.2.0 SSLCommandPort		sí	no	null
V 9.2.0 V 9.2.0 SSLCommandPortCipherSuites		sí	no	null
V 9.2.0 V 9.2.0 SSLCommandPortListenerAddress		sí	no	null
V 9.2.0 V 9.2.0 SSLCommandPortKeyRing		sí	no	null

Nombre de la propiedad	Propiedad para establecer true	Global	Route	Valor predeterminado
V 9.2.0 V 9.2.0 SSLCommandPortKeyRingPW		sí	no	null
V 9.2.0 V 9.2.0 SSLCommandPortKeyRingUseCryptoHardware		sí	no	false
V 9.2.0 V 9.2.0 ProtocolosSSLCommandPort		sí	no	V 9.2.5 TLSv1.2 TLSv1.3
V 9.2.0 V 9.2.0 SSLCommandPortSiteLabel		sí	no	null
SSLExitData	SSLServerExit	sí	sí	null
SSLExitName	SSLServerExit	sí	sí	null
SSLExitPath	SSLServerExit	sí	sí	<i>mqipt_home</i> <i>\</i> <i>exits</i>
SSLExitTimeout	SSLServerExit	sí	sí	30
SSLProxyMode		sí	sí	false
SSLPlainConnections	SSLServer o SSLProxyMode	sí	sí	false
Servidor SSL		sí	sí	false
SSLServerAskClientAuth	SSLServer	sí	sí	false
AnilloSSLServerCAKey	SSLServer	sí	sí	null
SSLServerCAKeyRingPW	SSLServer	sí	sí	null
“[MQ 9.2.0 Jul 2020]SSLServerCAKeyRingUseCryptoHardware” en la página 259	SSLServer	sí	sí	false
SSLServerCipherSuites	SSLServer	sí	sí	null
SSLServerDN_C	SSLServer	sí	sí	* (Nota 1)
CN de SSLServerDN_CN	SSLServer	sí	sí	* (Nota 1)
SSLServerDN_DC	SSLServer	sí	sí	* (Nota 1)
SSLServerDN_DNQ	SSLServer	sí	sí	* (Nota 1)
SSLServerDN_L	SSLServer	sí	sí	* (Nota 1)
SSLServerDN_O	SSLServer	sí	sí	* (Nota 1)
SSLServerDN_OU	SSLServer	sí	sí	* (Nota 1)
SSLServerDN_PC	SSLServer	sí	sí	* (Nota 1)
SSLServerDN_ST	SSLServer	sí	sí	* (Nota 1)
SSLServerDN_Street	SSLServer	sí	sí	* (Nota 1)

Nombre de la propiedad	Propiedad para establecer true	Global	Route	Valor predeterminado
SSLServerDN_T	SSLServer	sí	sí	* (Nota 1)
UID de SSLServerDN_UID	SSLServer	sí	sí	* (Nota 1)
SSLServerExit		sí	sí	false
AnilloSSLServerKey	SSLServer	sí	sí	null
SSLServerKeyRingPW	SSLServer	sí	sí	null
“[MQ 9.2.0 Jul 2020]SSLServerKeyRingUseCryptoHardware” en la página 261	SSLServer	sí	sí	false
SSLServerProtocols	SSLServer	sí	sí	V 9.2.5 TLSv1.2 TLSv1.3
SSLServerSiteDN_C	SSLServer	sí	sí	* (Nota 1)
SSLServerSiteDN_CN	SSLServer	sí	sí	* (Nota 1)
SSLServerSiteDN_DC	SSLServer	sí	sí	* (Nota 1)
SSLServerSiteDN_DNQ	SSLServer	sí	sí	* (Nota 1)
SSLServerSiteDN_L	SSLServer	sí	sí	* (Nota 1)
SSLServerSiteDN_O	SSLServer	sí	sí	* (Nota 1)
SSLServerSiteDN_OU	SSLServer	sí	sí	* (Nota 1)
SSLServerSiteDN_PC	SSLServer	sí	sí	* (Nota 1)
SSLServerSiteDN_ST	SSLServer	sí	sí	* (Nota 1)
SSLServerSiteDN_Street	SSLServer	sí	sí	* (Nota 1)
SSLServerSiteDN_T	SSLServer	sí	sí	* (Nota 1)
SSLServerSiteDN_UID	SSLServer	sí	sí	* (Nota 1)
SSLServerSiteEtiqueta	SSLServer	sí	sí	null
V 9.2.0 Formato deStoredCredentials		sí	sí	null
TCPKeepAlive		sí	sí	falso
Rastreo		sí	sí	0
UriName	HTTP	sí	sí	(Nota 2)

Notas:

1. El asterisco (*) representa un comodín.
2. Consulte UriName en “MQIPT Propiedades de ruta” en la página 246 para obtener detalles sobre los valores predeterminados.

Referencia relacionada

“Referencia de configuración de IBM MQ Internet Pass-Thru” en la página 236

IBM MQ Internet Pass-Thru (MQIPT) utiliza un archivo de configuración denominado mqipt.conf para definir rutas y controlar las acciones del servidor de MQIPT. A partir de IBM MQ 9.2, las propiedades

de configuración para el mandato **mqiptAdmin** también se pueden especificar en un archivo de propiedades.

“MQIPT Propiedades globales” en la página 243

El archivo de configuración `mqipt.conf` puede contener varias propiedades globales.

“MQIPT Propiedades de ruta” en la página 246

El archivo de configuración `mqipt.conf` puede contener propiedades para rutas individuales.

MQIPT Propiedades globales

El archivo de configuración `mqipt.conf` puede contener varias propiedades globales.

Las propiedades siguientes sólo pueden aparecer en la sección `[global]` de `mqipt.conf`.

Todas las propiedades de ruta excepto **ListenerPort**, **Destination**, **DestinationPort**, **Namey** **OutgoingPort** también pueden aparecer en la sección `[global]`. Si una propiedad aparece en las secciones `route` y `[global]`, el valor de la propiedad en la sección `[route]` altera temporalmente el valor global, pero sólo para la ruta en cuestión. De este modo, la sección `[global]` se puede utilizar para establecer los valores predeterminados que se utilizarán para las propiedades no establecidas en las secciones `[route]` individuales.

AccessPW

La contraseña utilizada para autenticar los mandatos enviados al puerto de mandatos de MQIPT utilizando el mandato **mqiptAdmin**.

V 9.2.0 El valor puede ser una contraseña que se ha cifrado utilizando el mandato **mqiptPW** o una contraseña de texto sin formato. Las contraseñas de texto sin formato sólo pueden contener caracteres alfanuméricos. Se recomienda encarecidamente que cifre las contraseñas almacenadas en la configuración de MQIPT. Para obtener más información sobre el cifrado de contraseñas en la configuración de MQIPT, consulte [Cifrado de contraseñas almacenadas](#).

La autenticación se realiza para los mandatos administrativos recibidos por el puerto de mandatos si se cumplen las dos condiciones siguientes:

- La propiedad **AccessPW** se especifica y se establece en un valor que no está en blanco.
- **V 9.2.0** **V 9.2.0** La propiedad **RemoteCommandAuthentication** se especifica y se establece en un valor distinto de none.

CommandPort

Número de puerto TCP/IP del puerto de mandatos no seguro. MQIPT acepta mandatos administrativos enviados por el mandato **mqiptAdmin** a este puerto de mandatos.

V 9.2.0 **V 9.2.0** Las conexiones con el puerto de mandatos no seguro no están protegidas con TLS. Otros usuarios de la red pueden acceder a los datos enviados al puerto de mandatos, incluida la contraseña de acceso. Para configurar un puerto de mandatos que esté protegido con TLS, establezca la propiedad **SSLCommandPort** en su lugar.

Si no se especifica la propiedad **CommandPort**, MQIPT no escucha los mandatos administrativos en el puerto de mandatos no seguro. Para utilizar el número de puerto predeterminado, 1881, utilizado de forma predeterminada por el mandato **mqiptAdmin**, establezca **CommandPort** en 1881.

V 9.2.0 **V 9.2.0** CommandPortListenerAddress

La dirección de escucha local que utilizará el puerto de mandatos no seguro. Al establecer la dirección de escucha local, puede restringir las conexiones de entrada al puerto de mandatos no seguro a las de una interfaz de red determinada. El valor predeterminado es escuchar en todas las interfaces de red.

ConnectionLog

Puede ser `true` o `false`. Si es `true`, MQIPT registra todos los intentos de conexión (satisfactorios o no) en el subdirectorio `logs` y los sucesos de desconexión en el archivo `mqiptYYYYMMDDHHmmSS.log` (donde `YYYYMMDDHHmmSS` son caracteres que representan la fecha y hora actuales). El valor predeterminado de **ConnectionLog** es `true`. Cuando esta propiedad se cambia de `true` a `false`, MQIPT cierra el registro de conexión existente y crea uno nuevo. El nuevo registro se utiliza cuando la propiedad se restablece en `true`.

V 9.2.0 Prestaciones de EnableAdvanced

Establezca esta propiedad en `true` para confirmar que MQIPT puede utilizar las prestaciones avanzadas que requieren la titularidad de IBM MQ Advanced, IBM MQ Appliance, IBM MQ Advanced for z/OS, o IBM MQ Advanced for z/OS VUE . Si tiene la titularidad adecuada, puede utilizar las prestaciones avanzadas en MQIPT. Si las prestaciones avanzadas están habilitadas en una ruta, el gestor de colas local que está conectado utilizando la ruta MQIPT también debe tener titularidad de IBM MQ Advanced, IBM MQ Appliance, IBM MQ Advanced for z/OS, o IBM MQ Advanced for z/OS VUE . Las rutas que utilizan prestaciones avanzadas no se pueden iniciar a menos que esta propiedad se establezca en `true`. Cuando esta propiedad se cambia de `true` a `false`, las rutas que utilizan prestaciones avanzadas se detienen.

V 9.2.0 V 9.2.0 LocalAdmin

Especifica si se permite la administración local sin un puerto de mandatos. Los mandatos administrativos enviados por el mandato `mqiptAdmin` utilizando la administración local en lugar del puerto de mandatos, no se aceptan si esta propiedad se establece en `false`.

Los valores válidos para esta propiedad son `true` y `false`. El valor predeterminado es `true`.

MaxLogFileSize

El tamaño máximo (especificado en KB) del archivo de registro de conexión. Cuando el tamaño del archivo aumenta por encima de este máximo, se realiza una copia de seguridad (`mqipt001.log`) y se inicia un nuevo archivo. Sólo se conservan dos archivos de copia de seguridad (`mqipt001.log` y `mqipt002.log`); cada vez que se llena el archivo de registro principal, se borran las copias de seguridad anteriores. El valor predeterminado de **MaxLogFileSize** es 50; el valor mínimo permitido es 5.

V 9.2.0 V 9.2.0 Autenticación de RemoteCommand

Especifica si se deben autenticar los mandatos administrativos recibidos por el puerto de mandatos no seguro o el puerto de mandatos TLS. Los mandatos se autentican comprobando que la contraseña proporcionada coincide con la contraseña especificada en la propiedad `AccessPW` . El valor puede ser uno de los siguientes:

Ninguno

No se realiza ninguna autenticación en los mandatos emitidos en cualquiera de los puertos de mandatos. Los usuarios del mandato `mqiptAdmin` no necesitan especificar una contraseña. Éste es el valor predeterminado.

opcional

No es necesario que los usuarios del mandato `mqiptAdmin` proporcionen una contraseña. Sin embargo, si se proporciona una contraseña, debe ser válida.

necesario

Los usuarios del mandato `mqiptAdmin` deben proporcionar una contraseña válida con cada mandato emitido en los puertos de mandato.

La propiedad **AccessPW** también se debe especificar para habilitar la autenticación para los puertos de mandatos.

RemoteShutAbajo

Especifica si MQIPT se puede concluir mediante un mandato de detención enviado al puerto de mandatos no seguro o al puerto de mandatos TLS mediante el mandato `mqiptAdmin` . Esta propiedad se debe establecer en `true` para que se procesen los mandatos de detención recibidos por cualquiera de los puertos de mandatos.

Los valores válidos para esta propiedad son `true` y `false`. El valor predeterminado es `false`.

SecurityManager

Establezca esta propiedad en `true` para habilitar Java security manager para esta instancia de MQIPT. Debe asegurarse de que se otorgan los permisos correctos. Consulte [Java security manager](#) para obtener más información. El valor predeterminado de esta propiedad es `false`.

Política de SecurityManager

El nombre de archivo completo de un archivo de políticas. Si esta propiedad no está establecida, sólo se utilizan los archivos de política de usuario y del sistema predeterminados. Si el Java security

manager ya está habilitado, los cambios en esta propiedad no tendrán ningún efecto hasta que el Java security manager se haya inhabilitado y se haya vuelto a habilitar.

V 9.2.0 **V 9.2.0** **SSLCommandPort**

Número de puerto TCP/IP del puerto de mandatos TLS. MQIPT acepta mandatos administrativos enviados por el mandato `mqiptAdmin` a este puerto de mandatos. Este puerto sólo acepta conexiones TLS. Esta propiedad debe especificarse para habilitar el puerto de mandatos TLS.

V 9.2.0 **V 9.2.0** **SSLCommandPortCipherSuites**

El nombre de las suites de cifrado que se habilitan en el puerto de mandatos TLS. Se puede especificar más de una suite de cifrado separando los valores con comas. Solo se pueden especificar las suites de cifrado TLS 1.2 y TLS 1.3 que están habilitadas de forma predeterminada en el Java runtime environment (JRE) proporcionado con MQIPT . Si no se especifica esta propiedad, todas las suites de cifrado habilitadas en el JRE se habilitan en el puerto de mandatos TLS.

V 9.2.0 **V 9.2.0** **SSLCommandPortListenerAddress**

La dirección de escucha local que utilizará el puerto de mandatos TLS. Al establecer la dirección de escucha local, puede restringir las conexiones de entrada al puerto de mandatos TLS a las de una interfaz de red determinada. El valor predeterminado es escuchar en todas las interfaces de red.

V 9.2.0 **V 9.2.0** **SSLCommandPortKeyRing**

El nombre del archivo de conjunto de claves PKCS#12 que contiene el certificado de servidor de puerto de mandatos TLS.

En plataformas Windows , debe utilizar una barra inclinada invertida doble (\\) como separador de archivos.

V 9.2.0 **V 9.2.0** **SSLCommandPortKeyRingPW**

La contraseña cifrada para acceder al archivo de conjunto de claves de puerto de mandatos TLS o al almacén de claves PKCS #11 . La contraseña debe cifrarse utilizando el mandato `mqiptPW` y el valor de esta propiedad debe establecerse en la salida de serie mediante `mqiptPW`.

V 9.2.0 **V 9.2.0** **SSLCommandPortKeyRingUseCryptoHardware**

Especifica si el hardware criptográfico que da soporte a la interfaz PKCS #11 se utiliza como almacén de claves para el certificado de servidor de puerto de mandatos TLS. Los valores válidos para esta propiedad son `true` y `false`. Si esta propiedad se establece en `true`, no se puede especificar también **SSLCommandPortKeyRing** .

El uso del hardware criptográfico en MQIPT es una característica de IBM MQ Advanced . La propiedad `EnableAdvancedCapabilities` debe establecerse en `true` para confirmar que tiene titularidad de IBM MQ Advanced .

V 9.2.0 **V 9.2.0** **Protocolos SSLCommandPort**

Una lista separada por comas de protocolos para habilitar en el puerto de mandatos TLS. Se pueden especificar uno o varios de los valores siguientes.

<i>Tabla 84. Valores permitidos para los protocolos TLS del puerto de mandatos</i>	
Valor	Protocolo
TLSv1.2	TLS 1.2
V 9.2.5 TLSv1.3	TLS 1.3

Sin versiones anteriores a IBM MQ 9.2.5, isi no especifica esta propiedad, el único protocolo habilitado de forma predeterminada es TLS 1.2. **V 9.2.5** A partir de IBM MQ 9.2.5, si no especifica esta propiedad, TLS 1.2 y TLS 1.3 están habilitados de forma predeterminada.

El nombre de etiqueta del certificado de servidor utilizado por el puerto de mandatos TLS. Si no se especifica esta propiedad, se selecciona cualquier certificado del almacén de claves de puerto de mandatos TLS que sea compatible con la suite de cifrado.

Rastreo

El nivel de rastreo para las hebras MQIPT globales que no están asociadas con una ruta y para las rutas que no tienen establecida ninguna propiedad **Trace**. Por ejemplo, la hebra de control de MQIPT principal y las hebras del servidor de mandatos no están asociadas con una ruta y sólo se rastrean si el rastreo está habilitado en la sección `[global]`. El valor de la propiedad **Trace** en una sección `[route]` altera temporalmente la propiedad global **Trace**, para esa ruta. Para obtener información sobre el rastreo de hebras asociadas con una ruta, consulte **Trace** en la sección `[route]`.

El valor de esta propiedad puede ser uno de los siguientes:

0

El rastreo no está habilitado

Cualquier entero positivo

El rastreo está habilitado

El valor predeterminado es 0.

MQIPT Propiedades de ruta

El archivo de configuración `mqipt.conf` puede contener propiedades para rutas individuales.

La sección `[route]` del archivo de configuración `mqipt.conf` puede contener las propiedades siguientes:

Activo

La ruta acepta conexiones entrantes sólo si el valor de **Active** se establece en `true`. Esto significa que puede cerrar temporalmente el acceso al destino, estableciendo este valor en `false`, sin tener que suprimir la sección `[route]` del archivo de configuración. Si cambia esta propiedad a `false`, la ruta se detiene cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

ClientAccess

La ruta permite conexiones de canal de cliente de entrada sólo si el valor de **ClientAccess** se establece en `true`. Tenga en cuenta que potencialmente puede configurar MQIPT para aceptar sólo solicitudes de cliente, sólo solicitudes de gestor de colas o ambos tipos de solicitud. Utilice esta propiedad junto con la propiedad **QMgrAccess**. Si cambia esta propiedad a `false`, la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

Destino

El nombre de host (o dirección IP decimal con puntos) del gestor de colas, o la instancia posterior de MQIPT, a la que se va a conectar esta ruta. Cada sección `[route]` debe contener un valor **Destination** explícito, pero varias secciones `[route]` pueden hacer referencia al mismo destino. Si un cambio en esta propiedad afecta a una ruta, la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta. Cuando se utiliza la propiedad **SocksProxyHost**, la propiedad **Destination** debe utilizar el formato de dirección IPv4 decimal con puntos.

DestinationPort

El puerto del host de destino al que se va a conectar esta ruta. Cada sección `[route]` debe contener un valor **DestinationPort** explícito, pero varias rutas pueden hacer referencia a la misma combinación de valores **Destination** y **DestinationPort**. Si un cambio en esta propiedad afecta a una ruta, la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

HTTP

Establezca **HTTP** en `true` para las rutas responsables de realizar solicitudes de túnel HTTP de salida. La propiedad **Destination** para la ruta debe ser el nombre de host de otro MQIPT cuando HTTP se establece en `true`. Establezca **HTTP** en `false` para las rutas conectadas a los gestores de colas de IBM MQ. Si cambia esta propiedad, la ruta se detiene. Al menos una de las propiedades **HTTPProxy** o **HTTPServer** también se debe especificar cuando HTTP se establece en `true`. Esta propiedad no se puede utilizar junto con la propiedad **SocksClient**.

httpproxy

Nombre de host (o dirección IP decimal con puntos) del proxy HTTP utilizado por todas las conexiones para esta ruta. Se emite una solicitud **CONNECT** al proxy HTTP, en lugar de la solicitud **POST** que se utiliza normalmente cuando no se configura ningún proxy HTTP. Si cambia esta propiedad (y **HTTP** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

HTTPProxyPort

La dirección de puerto que se debe utilizar en el proxy HTTP. El valor predeterminado es 8080. Si cambia esta propiedad (y **HTTP** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

Servidor HTTP

El nombre de host (o dirección IP decimal con puntos) del servidor HTTP utilizado por todas las conexiones para esta ruta. Normalmente es el nombre de host de otro MQIPT.

Si no se especifica **HTTPProxy**, MQIPT se conecta al host especificado en **HTTPServer** y emite solicitudes HTTP **POST** al host especificado en la propiedad **Destination**. Si se especifica **HTTPProxy**, MQIPT se conecta al host especificado en **HTTPProxy** en su lugar y solicita que el proxy establezca un túnel con el host especificado en **HTTPServer**.

Si se especifica **HTTPProxy**, el valor predeterminado es la ruta **Destination**.

Si cambia esta propiedad (y **HTTP** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

HTTPS

Establezca **HTTPS** en `true` para realizar solicitudes HTTPS. Las propiedades **HTTP** y **SSLClient** también deben estar habilitadas, y el conjunto de claves de cliente se debe configurar utilizando la propiedad **SSLClientKeyRing** o **SSLClientKeyRingUseCryptoHardware**, como para la operación SSL/TLS. Si cambia la propiedad **HTTPS** (y **HTTP** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

HTTPServerPort

La dirección de puerto que se va a utilizar en el servidor HTTP. El valor predeterminado es 8080, a menos que se especifique **HTTPProxy**, en cuyo caso el valor predeterminado es la ruta **DestinationPort**.

Si cambia esta propiedad (y **HTTP** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

IdleTimeout

El tiempo, en minutos, transcurrido el cual se cierra una conexión desocupada. Tenga en cuenta que los canales de gestor de colas a gestor de colas también tienen la propiedad **DISCINT**. Si establece el parámetro **IdleTimeout**, tome nota de **DISCINT**. Si **IdleTimeout** se establece en 0, no hay tiempo de espera desocupado. Los cambios realizados en esta propiedad sólo entran en vigor cuando se reinicia la ruta.

CRL de IgnoreExpired

Establezca **IgnoreExpiredCRLs** en `true` para ignorar una CRL caducada. El valor predeterminado es `false`. Tenga en cuenta que si establece **IgnoreExpiredCRLs** en `true`, se podría utilizar un certificado revocado para realizar una conexión SSL/TLS.

LDAP

Establezca **LDAP** en `true` para habilitar el uso de un servidor LDAP al utilizar conexiones SSL/TLS. MQIPT utilizará el servidor LDAP para recuperar las CRL y las ARL. La propiedad **SSLClient** o la propiedad **SSLServer** también se debe establecer en `true` para que esta propiedad entre en vigor.

LDAPCacheTimeout

El tiempo de caducidad, en horas, de la memoria caché temporal en la que se almacena una CRL recuperada de un servidor LDAP. Después de este tiempo, se vacía toda la memoria caché de CRL. Por ejemplo, especificar un valor de 1 hora significa que la memoria caché se vacía una vez por hora. El valor predeterminado es 24. Si especifica un valor de tiempo de espera de 0, las entradas de la memoria caché no caducarán hasta que se reinicie la ruta. Si cambia esta propiedad (y **LDAP** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se han detenido todas las conexiones con la ruta.

LDAPIgnoreErrors

Establezca **LDAPIgnoreErrors** en `true` para ignorar los errores de conexión o tiempo de espera excedido al realizar una búsqueda LDAP. Si MQIPT no puede realizar una búsqueda satisfactoria, no permitirá que se complete la conexión de cliente, a menos que esta propiedad se haya habilitado. Una búsqueda satisfactoria significa que se ha recuperado una CRL o que no hay ninguna CRL disponible para la CA especificada. Si cambia esta propiedad (y **LDAP** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se han detenido todas las conexiones con la ruta.

Nota: Si habilita esta propiedad, se podría utilizar un certificado revocado para realizar una conexión SSL/TLS.

LDAPServer1

El nombre de host o la dirección IP del servidor LDAP principal. Esta propiedad se debe establecer si LDAP se ha establecido en `true`. Si cambia esta propiedad (y **LDAP** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se han detenido todas las conexiones con la ruta.

LDAPServer1Port

Número de puerto de escucha del servidor LDAP principal. El valor predeterminado es 389. Si cambia esta propiedad (y **LDAP** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se han detenido todas las conexiones con la ruta.

LDAPServer1Userid

El ID de usuario necesario para acceder al servidor LDAP principal. Esta propiedad debe establecerse si es necesaria la autorización para acceder al servidor LDAP principal. Si cambia esta propiedad (y **LDAP** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se han detenido todas las conexiones con la ruta.

LDAPServer1Password

La contraseña necesaria para acceder al servidor LDAP principal. Esta propiedad debe establecerse si **LDAPServer1Userid** se ha establecido en `true`. Si cambia esta propiedad (y **LDAP** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se han detenido todas las conexiones con la ruta.

V9.2.0 El valor puede ser una contraseña que se ha cifrado utilizando el mandato **mqiptPW** o una contraseña de texto sin formato. Las contraseñas de texto sin formato sólo pueden contener caracteres alfanuméricos. Se recomienda encarecidamente que cifre las contraseñas almacenadas en la configuración de MQIPT. Para obtener más información sobre el cifrado de contraseñas en la configuración de MQIPT, consulte [Cifrado de contraseñas almacenadas](#).

LDAPServer1Timeout

El tiempo, en segundos, que MQIPT espera una respuesta del servidor LDAP principal. El valor predeterminado es 0, lo que significa que la conexión no agotará el tiempo de espera. Si cambia esta propiedad (y **LDAP** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se han detenido todas las conexiones con la ruta.

LDAPServer2

Nombre de host o dirección IP del servidor LDAP de copia de seguridad. Esta propiedad es opcional. Si cambia esta propiedad (y **LDAP** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se han detenido todas las conexiones con la ruta.

LDAPServer2Port

El número de puerto de escucha del servidor LDAP de copia de seguridad. El valor predeterminado es 389. Si cambia esta propiedad (y **LDAP** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se han detenido todas las conexiones con la ruta.

LDAPServer2Userid

El ID de usuario necesario para acceder al servidor LDAP de copia de seguridad. Esta propiedad debe establecerse si es necesaria la autorización para acceder al servidor LDAP de copia de seguridad. Si cambia esta propiedad (y **LDAP** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se han detenido todas las conexiones con la ruta.

LDAPServer2Password

La contraseña necesaria para acceder al servidor LDAP de copia de seguridad. Esta propiedad debe establecerse si **LDAPServer2** se ha establecido en `true`. Si cambia esta propiedad (y **LDAP** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se han detenido todas las conexiones con la ruta.

V 9.2.0 El valor puede ser una contraseña que se ha cifrado utilizando el mandato **mqiptPW** o una contraseña de texto sin formato. Las contraseñas de texto sin formato sólo pueden contener caracteres alfanuméricos. Se recomienda encarecidamente que cifre las contraseñas almacenadas en la configuración de MQIPT. Para obtener más información sobre el cifrado de contraseñas en la configuración de MQIPT, consulte [Cifrado de contraseñas almacenadas](#).

LDAPServer2Timeout

El tiempo, en segundos, que MQIPT esperará una respuesta del servidor LDAP de copia de seguridad. El valor predeterminado es 0, lo que significa que la conexión no agotará el tiempo de espera. Si cambia esta propiedad (y **LDAP** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se han detenido todas las conexiones con la ruta.

ListenerAddress

Utilice esta propiedad si el sistema MQIPT tiene varias direcciones IP y necesita enlazar el puerto de escucha de ruta a una dirección específica. Esto es útil para restringir las conexiones de entrada a las de una interfaz de red determinada. El valor de esta propiedad debe ser una dirección IP que pertenezca a una de las interfaces de red del sistema donde se ejecuta MQIPT. El valor predeterminado es aceptar conexiones de todas las interfaces de red.

ListenerPort

El número de puerto en el que la ruta debe estar a la escucha de solicitudes entrantes. Cada sección [route] debe contener un valor **ListenerPort** explícito. Los valores **ListenerPort** establecidos en cada sección deben ser distintos. Se puede utilizar cualquier número de puerto válido, incluidos los puertos 80 y 443, siempre que los puertos elegidos no estén siendo utilizados por ningún otro escucha TCP/IP que se ejecute en el mismo host.

LocalAddress

La dirección IP a la que enlazar todas las conexiones para esta ruta en este sistema. La dirección elegida debe ser una dirección IP asociada a una de las interfaces de red del sistema en el que se ejecuta MQIPT. Si cambia esta propiedad, la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

Hebras MaxConnection

El número máximo de hebras de conexión, y por lo tanto el número máximo de conexiones simultáneas, que esta ruta puede manejar. Si se alcanza este límite, el valor **MaxConnectionThreads** también indica el número de conexiones que se ponen en cola cuando todas las hebras están en uso. Más allá de ese número, se rechazan las solicitudes de conexión posteriores. El valor mínimo permitido es el mayor de 1 y el valor de **MinConnectionThreads**. Si un cambio en esta propiedad afecta a una ruta, el nuevo valor se utiliza cuando se emite el mandato de renovación. Todas las conexiones utilizan el nuevo valor inmediatamente. La ruta no está detenida.

Hebras MinConnection

Número de hebras de conexión asignadas para manejar conexiones entrantes en una ruta cuando se inicia la ruta. El número de hebras asignadas no cae por debajo de este valor durante el tiempo en que la ruta está activa. El valor mínimo permitido es el menor de 0 y el valor de

MaxConnectionThreads. Los cambios realizados en esta propiedad sólo entran en vigor cuando se reinicia la ruta.

Nombre

Un nombre para ayudar a identificar la ruta. Esta propiedad es opcional. El valor se muestra en los mensajes de la consola y en la información de rastreo. Los cambios realizados en esta propiedad sólo entran en vigor cuando se reinicia la ruta.

OutgoingPort

El número de puerto inicial utilizado por las conexiones salientes. El rango de números de puerto coincide con el valor **MaxConnectionThread** para esta ruta. El valor predeterminado de 0 utiliza un número de puerto definido por el sistema. Si cambia esta propiedad, la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Todas las conexiones a esta ruta se detienen. Cuando se utiliza HTTP, cada conexión de canal requiere dos puertos de salida. Para obtener más información, consulte [Control de número de puerto](#).

QMgrAccess

Establezca **QMgrAccess** en `true` para permitir conexiones de canal de gestor de colas de entrada (por ejemplo, canales emisores). Si cambia esta propiedad a `false`, la ruta se detiene cuando se emite un mandato de renovación. Todas las conexiones a esta ruta se detienen.

RouteRestart

Establezca **RouteRestart** en `false` para impedir que la ruta se reinicie cuando se hayan cambiado otras propiedades de ruta y se haya emitido un mandato de renovación. El valor predeterminado para esta propiedad es `true`.

SecurityExit

Establezca **SecurityExit** en `true` para habilitar una salida de seguridad definida por el usuario. El valor predeterminado de esta propiedad es `false`.

Nombre de SecurityExit

El nombre de clase de la salida de seguridad definida por el usuario. Esta propiedad se debe establecer si **SecurityExit** se ha establecido en `true`. Si cambia esta propiedad (y **SecurityExit** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Todas las conexiones a esta ruta se detienen.

Vía de acceso de SecurityExit

El nombre de vía de acceso completo que contiene la salida de seguridad definida por el usuario. Si esta propiedad no se ha establecido, el valor predeterminado será el subdirectorio de salidas. Esta propiedad también puede definir el nombre de un archivo JAR (Java Archive) que contiene la salida de seguridad definida por el usuario. Si cambia esta propiedad (y **SecurityExit** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Todas las conexiones a esta ruta se detienen.

Tiempo de espera de SecurityExit

El valor de tiempo de espera (en segundos) utilizado por MQIPT para determinar cuánto tiempo se debe esperar una respuesta al validar una solicitud de conexión. El valor predeterminado es 30. Si cambia esta propiedad (y **SecurityExit** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

SocksClient

Establezca **SocksClient** en `true` para que la ruta actúe como un cliente SOCKS y defina todas las conexiones a través del proxy SOCKS con las propiedades **SocksProxyHost** y **SocksProxyPort**. Si cambia esta propiedad, la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta. Esta propiedad no se puede utilizar con:

- **HTTP**
- **SocksServer**
- **SSLClient**
- **SSLProxyMode**

Host de SocksProxy

Nombre de host (o dirección IPv4 decimal con puntos) del proxy SOCKS que utilizan todas las conexiones para esta ruta. Si cambia esta propiedad (y **SocksClient** se establece en `true`), la ruta

se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Todas las conexiones a esta ruta se detienen. Cuando se utiliza la propiedad **SocksProxyHost**, la propiedad **Destination** debe utilizar el formato decimal con puntos.

Puerto SocksProxy

El número de puerto que se debe utilizar en un proxy SOCKS. El valor predeterminado es 1080. Si cambia esta propiedad (y **SocksClient** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

SocksServer

Establezca **SocksServer** en `true` para que la ruta actúe como un proxy SOCKS y acepte conexiones de cliente SOCKS. Si cambia esta propiedad, la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta. Esta propiedad no se puede utilizar con las propiedades siguientes:

- **SocksClient**
- **SSLProxyMode**
- **SSLServer**

SSLClient

Establezca **SSLClient** en `true` para que la ruta actúe como un cliente SSL/TLS y realice conexiones SSL/TLS salientes. Establecer **SSLClient** en `true` implica que el destino es otra instancia de MQIPT que actúa como un servidor SSL/TLS o un servidor/proxy HTTP.

Si establece **SSLClient** en `true`, debe especificar un conjunto de claves de cliente SSL/TLS utilizando la propiedad **SSLClientKeyRing** o **SSLClientCAKeyRing**, o configurar MQIPT para utilizar hardware de cifrado estableciendo la propiedad **SSLClientKeyRingUseCryptoHardware** o **SSLClientCAKeyRingUseCryptoHardware**.

Si cambia **SSLClient**, la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Todas las conexiones a esta ruta se detienen.

Esta propiedad no se puede utilizar junto con la propiedad siguiente:

- **SSLProxyMode**

Anillo SSLClientCAKey

El nombre de archivo completo del archivo de conjunto de claves que contiene certificados CA, utilizado para autenticar certificados del servidor SSL/TLS. En plataformas Windows, debe utilizar una barra inclinada invertida doble (\\) como separador de archivos. Si cambia esta propiedad (y **SSLClient** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

SSLClientCAKeyRingPW

La contraseña para abrir el archivo de conjunto de claves de CA de cliente SSL/TLS especificado con la propiedad **SSLClientCAKeyRing**, o para conectarse al almacén de claves de hardware criptográfico si la propiedad **SSLClientCAKeyRingUseCryptoHardware** se establece en `true`.

V 9.2.0 El valor puede ser una contraseña que se ha cifrado utilizando el mandato **mqiptPW** o el nombre de archivo completo del archivo que contiene una contraseña cifrada. Si especifica un nombre de archivo en plataformas Windows, debe utilizar una barra inclinada invertida doble (\\) como separador de archivo. Se recomienda migrar las contraseñas de conjunto de claves almacenadas actualmente en un archivo para utilizar el método de protección más reciente y más seguro, volviendo a cifrar las contraseñas utilizando el programa de utilidad **mqiptPW**. Para obtener más información sobre el cifrado de contraseñas en la configuración de MQIPT, consulte [Cifrado de contraseñas almacenadas](#).

Si cambia esta propiedad (y **SSLClient** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

V 9.2.0 SSLClientCAKeyRingUseCryptoHardware

Especifica si el hardware criptográfico que da soporte a la interfaz PKCS #11 se utiliza como almacén de claves para los certificados de CA utilizados para autenticar certificados de servidor desde el servidor SSL/TLS, cuando MQIPT actúa como un cliente SSL/TLS. Si esta propiedad se establece en `true`, **SSLClientCAKeyRing** no se puede establecer en la misma ruta.

Si cambia esta propiedad (y **SSLClient** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

El uso de hardware criptográfico con MQIPT es una prestación de IBM MQ Advanced . Para utilizar esta prestación, también es necesario que el gestor de colas local que está conectado utilizando la ruta MQIPT tenga titularidad de IBM MQ Advanced, IBM MQ Appliance, IBM MQ Advanced for z/OS, o IBM MQ Advanced for z/OS VUE . La ruta no se iniciará cuando esta propiedad se establezca en `true` a menos que la propiedad global **EnableAdvancedCapabilities** se establezca para confirmar que se pueden utilizar las prestaciones de IBM MQ Advanced .

Suites de SSLClientCipher

El nombre de la CipherSuite SSL/TLS que se va a utilizar en el lado del cliente SSL/TLS. Puede ser una o varias de las CipherSuitessoportadas. Si deja esta propiedad en blanco, se utilizará cualquier CipherSuite para los protocolos habilitados que sea compatible con el certificado de cliente en el conjunto de claves. Si cambia esta propiedad (y **SSLClient** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Todas las conexiones a esta ruta se detienen.

Tiempo de espera de SSLClientConnect

El tiempo (en segundos) que un cliente SSL/TLS espera a que se acepte una conexión SSL/TLS. Si cambia esta propiedad (y **SSLClient** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

V 9.2.5 SSLClientCustomOutboundSNI

Especifica el valor de la Indicación de nombre de servidor (SNI) cuando MQIPT inicia una conexión TLS con el destino de ruta, si la ruta se ha configurado con **SSLClientOutboundSNI** establecido en `custom`. Utilice esta propiedad para establecer SNI en un valor específico que MQIPT no puede establecer automáticamente. Por ejemplo, si desea establecer SNI en un nombre de host, pero el destino de ruta está configurado con una dirección IP.

El valor debe ser un nombre de dominio internacionalizado (IDN) válido compatible con la especificación RFC 3490 y no puede finalizar con un punto final. La ruta no se inicia si se especifica un valor no válido.

Si cambia el valor de esta propiedad y **SSLClientOutboundSNI** se establece en `custom`, la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación.



Atención: No debe utilizar este valor al reenviar conexiones a un canal IBM MQ que tenga una etiqueta de certificado configurada en el campo **CERTLABL** del canal. Si reenvía un cliente de este modo, se rechazará con un código de retorno MQRC_SSL_INITIALIZATION_ERROR y se imprimirá un error AMQ9673 en los registros de errores del gestor de colas remoto.

SSLClientDN_C

Utilice esta propiedad para aceptar los certificados recibidos del servidor SSL/TLS que coinciden con este nombre de país. El nombre puede tener como prefijo o sufijo un asterisco (*) para ampliar su ámbito. La coincidencia de certificado no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si no especifica esta propiedad, se aceptan todos los nombres de país. Si cambia esta propiedad (y **SSLClient** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

SSLClientDN_CN

Utilice esta propiedad para aceptar los certificados recibidos del servidor SSL/TLS que coinciden con este nombre común. El nombre puede tener como prefijo o sufijo un asterisco (*) para ampliar su ámbito. La coincidencia de certificado no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si no especifica esta propiedad, se aceptan todos los nombres comunes. Si cambia esta propiedad (y **SSLClient** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

SSLClientDN_DC

Utilice esta propiedad para aceptar los certificados recibidos del servidor SSL/TLS que coinciden con este componente de dominio. El nombre puede tener como prefijo o sufijo un asterisco (*) para ampliar su ámbito. La coincidencia de certificado no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Puede especificar varios DC separándolos con comas. Cada DC representa un elemento en un nombre de dominio, por ejemplo, el nombre de dominio `example.ibm.com` se representa como `example,ibm,` con utilizando comas para separar los varios valores. Si no especifica esta propiedad, se aceptan todos los componentes de dominio. Si cambia esta propiedad (y **SSLClient** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

SSLClientDN_DNQ

Utilice esta propiedad para aceptar los certificados recibidos del servidor SSL/TLS que coinciden con este calificador de dominio. El nombre puede tener como prefijo o sufijo un asterisco (*) para ampliar su ámbito. La coincidencia de certificado no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si no especifica esta propiedad, se aceptan todos los calificadores de dominio. Si cambia esta propiedad (y **SSLClient** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

SSLClientDN_L

Utilice esta propiedad para aceptar los certificados recibidos del servidor SSL/TLS que coinciden con esta ubicación. El nombre puede tener como prefijo o sufijo un asterisco (*) para ampliar su ámbito. La coincidencia de certificado no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si no especifica esta propiedad, implica "todas las ubicaciones". Si cambia esta propiedad (y **SSLClient** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

SSLClientDN_O

Utilice esta propiedad para aceptar los certificados recibidos del servidor SSL/TLS que coinciden con esta organización. El nombre puede tener como prefijo o sufijo un asterisco (*) para ampliar su ámbito. La coincidencia de certificado no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si no especifica esta propiedad, se aceptan certificados de todas las organizaciones. Si cambia esta propiedad (y **SSLClient** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

SSLClientDN_OU

Utilice esta propiedad para aceptar los certificados recibidos del servidor SSL/TLS que coinciden con esta unidad organizativa (OU). El nombre puede tener como prefijo o sufijo un asterisco (*) para ampliar su ámbito. Puede especificar varias unidades organizativas separándolas con comas. (Coincide con una coma literal prefijándola con un carácter de barra inclinada invertida (\).) La coincidencia de certificado no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si no especifica esta propiedad, los certificados se aceptan con cualquier nombre de unidad organizativa. Si cambia esta propiedad (y **SSLClient** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Todas las conexiones a esta ruta se detienen.

SSLClientDN_PC

Utilice esta propiedad para aceptar los certificados recibidos del servidor SSL/TLS que coinciden con este código postal. El nombre puede tener como prefijo o sufijo un asterisco (*) para ampliar su ámbito. La coincidencia de certificado no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si no especifica esta propiedad, se aceptan todos los códigos postales. Si cambia esta propiedad (y **SSLClient** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

SSLClientDN_ST

Utilice esta propiedad para aceptar los certificados recibidos del servidor SSL/TLS que coinciden con este estado. El nombre puede tener como prefijo o sufijo un asterisco (*) para ampliar su ámbito. La coincidencia de certificado no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si no especifica esta propiedad, los certificados se aceptan de los servidores en todos los estados. Si cambia esta propiedad (y **SSLClient** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

SSLClientDN_Street

Utilice esta propiedad para aceptar los certificados recibidos del servidor SSL/TLS que coinciden con este nombre de calle. El nombre puede tener como prefijo o sufijo un asterisco (*) para ampliar su ámbito. La coincidencia de certificado no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si no especifica esta propiedad, se aceptan todos los nombres de calle. Si cambia esta propiedad (y **SSLClient** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

SSLClientDN_T

Utilice esta propiedad para aceptar los certificados recibidos del servidor SSL/TLS que coinciden con este título. El nombre puede tener como prefijo o sufijo un asterisco (*) para ampliar su ámbito. La coincidencia de certificado no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si no especifica esta propiedad, se aceptan todos los títulos. Si cambia esta propiedad (y **SSLClient** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

SSLClientDN_UID

Utilice esta propiedad para aceptar los certificados recibidos del servidor SSL/TLS que coinciden con este ID de usuario. El nombre puede tener como prefijo o sufijo un asterisco (*) para ampliar su ámbito. La coincidencia de certificado no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si no especifica esta propiedad, se aceptan todos los ID de usuario. Si cambia esta propiedad (y **SSLClient** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

SSLClientExit

Utilice esta propiedad para habilitar o inhabilitar el uso de una salida cuando la ruta actúa como un cliente SSL/TLS. Esto le permite definir los detalles de salida en el archivo de configuración sin que se utilicen realmente.

Anillo SSLClientKey

El nombre de archivo completo del archivo de conjunto de claves que contiene el certificado de cliente. En plataformas Windows, debe utilizar una barra inclinada invertida doble (\\) como separador de archivos. Si cambia **SSLClientKeyRing** (y **SSLClient** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

SSLClientKeyRingPW

La contraseña para abrir el archivo de conjunto de claves de cliente SSL/TLS especificado con la propiedad **SSLClientKeyRing**, o para conectarse al almacén de claves de hardware criptográfico si la propiedad **SSLClientKeyRingUseCryptoHardware** se establece en `true`.

V 9.2.0 El valor puede ser una contraseña que se ha cifrado utilizando el mandato **mciptPW** o el nombre de archivo completo del archivo que contiene una contraseña cifrada. Si especifica un nombre de archivo en plataformas Windows, debe utilizar una barra inclinada invertida doble (\\) como separador de archivo. Se recomienda migrar las contraseñas de conjunto de claves almacenadas actualmente en un archivo para utilizar el método de protección más reciente y más seguro, volviendo a cifrar las contraseñas utilizando el programa de utilidad **mciptPW**. Para obtener más información sobre el cifrado de contraseñas en la configuración de MQIPT, consulte [Cifrado de contraseñas almacenadas](#).

Si cambia **SSLClientKeyRingPW** (y **SSLClient** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

V 9.2.0 SSLClientKeyRingUseCryptoHardware

Especifica si el hardware criptográfico que da soporte a la interfaz PKCS #11 se utiliza como almacén de claves que contiene el certificado de cliente, cuando MQIPT actúa como cliente SSL/TLS. Si esta propiedad se establece en `true`, **SSLClientKeyRing** no se puede establecer en la misma ruta.

Si cambia esta propiedad (y **SSLClient** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

El uso de hardware criptográfico con MQIPT es una prestación de IBM MQ Advanced . Para utilizar esta prestación, también es necesario que el gestor de colas local que está conectado utilizando la ruta MQIPT tenga titularidad de IBM MQ Advanced, IBM MQ Appliance, IBM MQ Advanced for z/OS, o IBM MQ Advanced for z/OS VUE . La ruta no se iniciará cuando esta propiedad se establezca en true a menos que la propiedad global **EnableAdvancedCapabilities** se establezca para confirmar que se pueden utilizar las prestaciones de IBM MQ Advanced .

V 9.2.5 SSLClientOutboundSNI

Especifica el valor de la extensión Indicación de nombre de servidor (SNI) cuando MQIPT inicia una conexión TLS con el destino de ruta. El SNI lo utilizan los gestores de colas de IBM MQ para presentar el certificado correcto durante el reconocimiento TLS o para direccionar las conexiones al destino, en función de la configuración.

Esta propiedad sólo es aplicable a las rutas definidas con `SSLClient=true` y no se puede especificar para las rutas definidas con `HTTP=true`. Si cambia el valor de esta propiedad y **SSLClient** se establece en `true`, la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación.



Atención: Si el canal de destino está configurado con una etiqueta de certificado en el campo **CERTLABL** del objeto de canal, debe establecer el valor **CERTLABL** en el valor de canal. Si un cliente se reenvía sin el valor SNI de canal, se rechaza con un código de retorno `MQRC_SSL_INITIALIZATION_ERROR` y un mensaje `AMQ9673` impreso en los registros de errores del gestor de colas remoto.

El valor de la propiedad puede ser uno de los valores siguientes:

hostname

El SNI se establece en el nombre de host del destino de ruta. Utilice esta opción si la ruta se conecta a un equilibrador de carga o direccionador que utiliza SNI para direccionar solicitudes. Por ejemplo, Red Hat® OpenShift® Container Platform Router utiliza SNI para direccionar solicitudes al gestor de colas IBM MQ .

Si el destino de ruta es un gestor de colas, las solicitudes de conexión reciben el certificado predeterminado del gestor de colas remoto durante el reconocimiento TLS, por lo que no se pueden utilizar certificados por canal.

Si el destino de ruta se especifica utilizando una dirección IP y no se puede realizar una búsqueda DNS inversa, la SNI está en blanco.

Éste es el valor predeterminado.

canal

SNI se establece en el nombre de canal IBM MQ . Utilice esta opción para permitir que el gestor de colas de destino utilice certificados por canal, si las conexiones recibidas por la ruta no contienen el nombre de canal en el SNI por una de las razones siguientes:

- La ruta está configurada para aceptar conexiones que no están protegidas con TLS con `SSLServer=false` o `SSLPlainConnections=true`.
- La aplicación que se conecta a la ruta no puede establecer la SNI, o está configurada para establecer la SNI en un valor que no sea el nombre de canal IBM MQ .

passthru

Si la ruta se define con `SSLServer=true`, el SNI de la conexión de salida se establece en el valor del SNI recibido en la conexión de entrada a la ruta. Si la ruta no está configurada para aceptar conexiones TLS, la SNI se establece en el nombre de host de destino.

personalizada

SNI se establece en el valor especificado en la propiedad **SSLClientCustomOutboundSNI** . Si no se especifica la propiedad **SSLClientCustomOutboundSNI** , SNI se establece como si la ruta se configurara con `SSLClientOutboundSNI=hostname`.

Ninguno

El SNI no está establecido.

SSLClientProtocols

Se utiliza para restringir el conjunto de protocolos de socket seguro habilitados que se utilizan para realizar conexiones de salida al destino para una ruta cuando **SSLClient** se establece en `true`.

Puede especificar varios valores separándolos con comas. Sin versiones anteriores a IBM MQ 9.2.5, `isi` no especifica esta propiedad, el único protocolo habilitado de forma predeterminada es TLS 1.2.

V 9.2.5 A partir de IBM MQ 9.2.5, si no especifica esta propiedad, TLS 1.2 y TLS 1.3 están habilitados de forma predeterminada. Para habilitar protocolos que no sean TLS 1.2 o TLS 1.3, debe especificar los protocolos a habilitar en esta propiedad y también añadir soporte para el protocolo en Java runtime environment siguiendo el procedimiento de [Habilitación de protocolos en desuso y CipherSuites](#). Puede especificar uno o varios de los valores siguientes.

Valor	Protocolo
SSLv3	SSL 3.0
TLSv1	TLS 1.0
TLSv1.1	TLS 1.1
TLSv1.2	TLS 1.2
V 9.2.5 TLSv1.3	TLS 1.3

Utilice la entrada listada en la columna **Valor** de la propiedad de ruta. La entrada correspondiente en la columna **Protocolo** sólo es informativa.

SSLClientSiteDN_C

Utilice esta propiedad para especificar un nombre de país para seleccionar un certificado para enviar al servidor SSL/TLS. La coincidencia de certificado no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si no especifica esta propiedad, los certificados se aceptan con cualquier nombre de país. Si cambia esta propiedad (y **SSLClient** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

SSLClientSiteDN_CN

Utilice esta propiedad para especificar un nombre común para seleccionar un certificado para enviar al servidor SSL/TLS. La coincidencia de certificado no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si no especifica esta propiedad, los certificados se aceptan con cualquier nombre común. Si cambia esta propiedad (y **SSLClient** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

SSLClientSiteDN_DC

Utilice esta propiedad para especificar un nombre de componente de dominio para seleccionar un certificado que enviar al servidor SSL/TLS. La coincidencia de certificado no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Puede especificar varios DC separándolos con comas. Cada DC representa un elemento en un nombre de dominio, por ejemplo, el nombre de dominio `example.ibm.com` se representa como `example, ibm, com` utilizando comas para separar los varios valores. Si no especifica esta propiedad, los certificados se aceptan con cualquier nombre de componente de dominio. Si cambia esta propiedad (y **SSLClient** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

SSLClientSiteDN_DNQ

Utilice esta propiedad para especificar un calificador de dominio para seleccionar un certificado que enviar al servidor SSL/TLS. La coincidencia de certificado no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si no especifica esta propiedad, los certificados se aceptan con cualquier calificador de dominio. Si cambia esta propiedad (y **SSLClient** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

SSLClientSiteDN_L

Utilice esta propiedad para especificar un nombre de ubicación para seleccionar un certificado que enviar al servidor SSL/TLS. La coincidencia de certificado no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Si no especifica esta propiedad, los certificados se aceptan con cualquier nombre de ubicación. Si cambia esta propiedad (y **SSLClient** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

SSLClientSiteDN_O

Utilice esta propiedad para especificar un nombre de organización para seleccionar un certificado que enviar al servidor SSL/TLS. La coincidencia de certificado no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si no especifica esta propiedad, los certificados se aceptan con cualquier nombre de organización. Si cambia esta propiedad (y **SSLClient** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

SSLClientSiteDN_OU

Utilice esta propiedad para especificar un nombre de unidad organizativa (OU) para seleccionar un certificado que enviar al servidor SSL/TLS. Puede especificar varias unidades organizativas separándolas con comas. (Coincide con una coma literal prefiriéndola con un carácter de barra inclinada invertida (\).) La coincidencia de certificado no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si no especifica esta propiedad, los certificados se aceptan con cualquier nombre de unidad organizativa. Si cambia esta propiedad (y **SSLClient** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Todas las conexiones a esta ruta se detienen.

SSLClientSiteDN_PC

Utilice esta propiedad para especificar un código postal para seleccionar un certificado que enviar al servidor SSL/TLS. La coincidencia de certificado no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si no especifica esta propiedad, los certificados se aceptan con cualquier código postal. Si cambia esta propiedad (y **SSLClient** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

SSLClientSiteDN_ST

Utilice esta propiedad para especificar un nombre de estado para seleccionar un certificado que enviar al servidor SSL/TLS. La coincidencia de certificado no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si no especifica esta propiedad, los certificados se aceptan con cualquier nombre de estado. Si cambia esta propiedad (y **SSLClient** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

SSLClientSiteDN_Street

Utilice esta propiedad para especificar un nombre de calle para seleccionar un certificado para enviar al servidor SSL/TLS. La coincidencia de certificado no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si no especifica esta propiedad, los certificados se aceptan con cualquier nombre de calle. Si cambia esta propiedad (y **SSLClient** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

SSLClientSiteDN_T

Utilice esta propiedad para especificar un título para seleccionar un certificado para enviar al servidor SSL/TLS. La coincidencia de certificado no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si no especifica esta propiedad, los certificados se aceptan con cualquier título. Si cambia esta propiedad (y **SSLClient** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

DN_UID de SSLClientSite

Utilice esta propiedad para especificar un ID de usuario para seleccionar un certificado que enviar al servidor SSL/TLS. La coincidencia de certificado no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si no especifica esta propiedad, los certificados se aceptan con cualquier ID de usuario. Si cambia esta propiedad (y **SSLClient** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

Etiqueta SSLClientSite

Utilice esta propiedad para especificar un nombre de etiqueta para seleccionar un certificado para enviar al servidor SSL/TLS. Si no especifica esta propiedad, los certificados se aceptan con cualquier nombre de etiqueta. Si cambia esta propiedad (y **SSLClient** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

SSLExitData

Utilice esta propiedad para proporcionar una serie definida por el usuario que se pasará a la salida.

SSLExitName

Utilice esta propiedad para definir el nombre de clase para la salida a la que se llamará cuando la ruta actúe como un cliente SSL/TLS o un servidor SSL/TLS. El nombre debe incluir cualquier nombre de paquete; por ejemplo, `com.ibm.mq.ipt.exit.TestExit`.

SSLExitPath

Utilice esta propiedad para definir la ubicación de la salida que se utilizará para cargar una copia de la salida. El nombre debe ser un nombre completo que se utilizará para localizar el archivo de clase o el nombre de un archivo `.jar` que contiene el archivo de clase; por ejemplo, `C:\mqipt\exits` o `C:\mqipt\exits\exits.jar`.

SSLExitTimeout

Utilice esta propiedad para definir cuánto tiempo espera MQIPT a que se complete la salida antes de terminar la solicitud de conexión. Un valor de `0` significa que MQIPT espera indefinidamente.

SSLPlainConnections

Utilice esta propiedad para especificar si SSL/TLS es obligatorio para las conexiones con el puerto de escucha de MQIPT de una ruta configurada para aceptar conexiones SSL/TLS de entrada. Esta propiedad es aplicable a las rutas que tienen la propiedad **SSLServer** o **SSLProxyMode** establecida en `true`. Si está habilitada, esta propiedad permite que las conexiones no cifradas se conecten al puerto de escucha de ruta, lo que significa que MQIPT puede reenviar todas las conexiones IBM MQ al puerto de escucha del gestor de colas independientemente de si la conexión está cifrada. Si no establece este parámetro, o lo establece en `false`, sólo se permiten conexiones SSL/TLS de entrada. Si cambia esta propiedad, la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

SSLProxyMode

Establezca esta propiedad en `true` para que la ruta acepte sólo las solicitudes de conexión de cliente SSL/TLS y para realizar un túnel de la solicitud directamente con el destino. Si cambia esta propiedad, la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Todas las conexiones a esta ruta se detienen. Esta propiedad no se puede utilizar junto con las propiedades siguientes:

- **SocksClient**
- **SocksServer**
- **SSLClient**
- **SSLServer**

SSLServer

Establezca esta propiedad en `true` para que la ruta actúe como un servidor SSL/TLS y acepte conexiones SSL/TLS entrantes. Establecer **SSLServer** en `true` implica que el interlocutor es otro MQIPT que actúa como cliente SSL/TLS, o es un cliente IBM MQ o un gestor de colas con SSL/TLS habilitado.

Si establece **SSLServer** en verdadero, debe especificar un conjunto de claves de servidor SSL/TLS utilizando la propiedad **SSLServerKeyRing** configure MQIPT para utilizar hardware criptográfico estableciendo la propiedad **SSLServerKeyRingUseCryptoHardware**.

Si cambia esta propiedad, la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

Esta propiedad no se puede utilizar junto con las propiedades siguientes:

- **SocksServer**
- **SSLProxyMode**

Anillo SSLServerCAKey

El nombre de archivo completo del archivo de conjunto de claves que contiene certificados CA, utilizado para autenticar certificados del cliente SSL/TLS. En plataformas Windows, debe utilizar una barra inclinada invertida doble (`\\`) como separador de archivos. Si cambia esta propiedad (y **SSLServer** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Todas las conexiones a esta ruta se detienen.

SSLServerCAKeyRingPW

La contraseña para abrir el archivo de conjunto de claves de CA del servidor SSL/TLS especificado con la propiedad **SSLServerCAKeyRing** , o para conectarse al almacén de claves de hardware criptográfico si la propiedad **SSLServerCAKeyRingUseCryptoHardware** se establece en `true`.

V 9.2.0 El valor puede ser una contraseña que se ha cifrado utilizando el mandato **mqiptPW** o el nombre de archivo completo del archivo que contiene una contraseña cifrada. Si especifica un nombre de archivo en plataformas Windows , debe utilizar una barra inclinada invertida doble (\\) como separador de archivo. Se recomienda migrar las contraseñas de conjunto de claves almacenadas actualmente en un archivo para utilizar el método de protección más reciente y más seguro, volviendo a cifrar las contraseñas utilizando el programa de utilidad **mqiptPW** . Para obtener más información sobre el cifrado de contraseñas en la configuración de MQIPT, consulte [Cifrado de contraseñas almacenadas](#).

Si cambia esta propiedad (y **SSLServer** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

V 9.2.0 SSLServerCAKeyRingUseCryptoHardware

Especifica si el hardware criptográfico que da soporte a la interfaz PKCS #11 se utiliza como almacén de claves para los certificados de CA, utilizados para autenticar certificados del cliente SSL/TLS. Si esta propiedad se establece en `true`, **SSLServerCAKeyRing** no se puede establecer en la misma ruta.

Si cambia esta propiedad (y **SSLServer** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

El uso de hardware criptográfico con MQIPT es una prestación de IBM MQ Advanced . Para utilizar esta prestación, también es necesario que el gestor de colas local que está conectado utilizando la ruta MQIPT tenga titularidad de IBM MQ Advanced, IBM MQ Appliance, IBM MQ Advanced for z/OS, o IBM MQ Advanced for z/OS VUE . La ruta no se iniciará cuando esta propiedad se establezca en `true` a menos que la propiedad global **EnableAdvancedCapabilities** se establezca para confirmar que se pueden utilizar las prestaciones de IBM MQ Advanced .

SSLServerAskClientAuth

Utilice esta propiedad para solicitar la autenticación de cliente SSL/TLS mediante el servidor SSL/TLS. El cliente SSL/TLS debe tener su propio certificado para enviar al servidor SSL/TLS. El certificado se recupera del archivo de conjunto de claves. Si cambia esta propiedad (y **SSLServer** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Todas las conexiones a esta ruta se detienen.

Suites de SSLServerCipher

El nombre de la CipherSuite SSL/TLS que se va a utilizar en el lado del servidor SSL/TLS. Puede ser una o varias de las CipherSuitessuportadas. Si deja esta opción en blanco, se utilizará cualquier CipherSuite para los protocolos habilitados que sea compatible con el certificado de servidor en el conjunto de claves. Si cambia esta propiedad (y **SSLServer** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Todas las conexiones a esta ruta se detienen.

SSLServerDN_C

Utilice esta propiedad para aceptar los certificados recibidos del cliente SSL/TLS de este nombre de país. El nombre puede tener como prefijo o sufijo un asterisco (*) para ampliar su ámbito. La coincidencia de certificado no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si no especifica esta propiedad, los certificados se aceptan con cualquier nombre de empresa. Si cambia esta propiedad (y **SSLServer** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

SSLServerDN_CN

Utilice esta propiedad para aceptar los certificados recibidos del cliente SSL/TLS de este nombre común. El nombre puede tener como prefijo o sufijo un asterisco (*) para ampliar su ámbito. La coincidencia de certificado no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si no especifica esta propiedad, los certificados se aceptan con cualquier nombre común. Si cambia esta propiedad (y

SSLServer se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

SSLServerDN_DC

Utilice esta propiedad para aceptar los certificados recibidos del cliente SSL/TLS de este nombre de componente de dominio. El nombre puede tener como prefijo o sufijo un asterisco (*) para ampliar su ámbito. La coincidencia de certificado no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Puede especificar varios DC separándolos con comas. Cada DC representa un elemento en un nombre de dominio, por ejemplo, el nombre de dominio `example.ibm.com` se representa como `example, ibm`, com utilizando comas para separar los varios valores. Si no especifica esta propiedad, los certificados se aceptan con cualquier nombre de componente de dominio. Si cambia esta propiedad (y **SSLServer** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

SSLServerDN_DNQ

Utilice esta propiedad para aceptar los certificados recibidos del cliente SSL/TLS de este calificador de dominio. El nombre puede tener como prefijo o sufijo un asterisco (*) para ampliar su ámbito. La coincidencia de certificado no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si no especifica esta propiedad, los certificados se aceptan con cualquier calificador de dominio. Si cambia esta propiedad (y **SSLServer** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

SSLServerDN_L

Utilice esta propiedad para aceptar los certificados recibidos del cliente SSL/TLS de esta ubicación. El nombre puede tener como prefijo o sufijo un asterisco (*) para ampliar su ámbito. La coincidencia de certificado no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si no especifica esta propiedad, los certificados se aceptan con cualquier ubicación. Si cambia esta propiedad (y **SSLServer** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

SSLServidorDN_O

Utilice esta propiedad para aceptar los certificados recibidos del cliente SSL/TLS de esta organización. El nombre puede tener como prefijo o sufijo un asterisco (*) para ampliar su ámbito. La coincidencia de certificado no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si no especifica esta propiedad, los certificados se aceptan con cualquier organización. Si cambia esta propiedad (y **SSLServer** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

SSLServerDN_OU

Utilice esta propiedad para aceptar los certificados recibidos del cliente SSL/TLS de esta unidad organizativa (OU). El nombre puede tener como prefijo o sufijo un asterisco (*) para ampliar su ámbito. Puede especificar varias unidades organizativas separándolas con comas. (Coincide con una coma literal prefijándola con un carácter de barra inclinada invertida (\).) La coincidencia de certificado no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si no especifica esta propiedad, los certificados se aceptan con cualquier nombre de unidad organizativa. Si cambia esta propiedad (y **SSLServer** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Todas las conexiones a esta ruta se detienen.

SSLServerDN_PC

Utilice esta propiedad para aceptar los certificados recibidos del cliente SSL/TLS de este código postal. El nombre puede tener como prefijo o sufijo un asterisco (*) para ampliar su ámbito. La coincidencia de certificado no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si no especifica esta propiedad, los certificados se aceptan con cualquier código postal. Si cambia esta propiedad (y **SSLServer** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

SSLServerDN_ST

Utilice esta propiedad para aceptar los certificados recibidos del cliente SSL/TLS de este estado. El nombre puede tener como prefijo o sufijo un asterisco (*) para ampliar su ámbito. La coincidencia de certificado no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si no especifica esta propiedad, los certificados se aceptan con cualquier estado. Si cambia esta propiedad (y **SSLServer** se establece en

true), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

SSLServerDN_Street

Utilice esta propiedad para aceptar los certificados recibidos del cliente SSL/TLS de este nombre de calle. El nombre puede tener como prefijo o sufijo un asterisco (*) para ampliar su ámbito. La coincidencia de certificado no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si no especifica esta propiedad, los certificados se aceptan con cualquier nombre de calle. Si cambia esta propiedad (y **SSLServer** se establece en true), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

SSLServidorDN_T

Utilice esta propiedad para aceptar los certificados recibidos del cliente SSL/TLS de este título. El nombre puede tener como prefijo o sufijo un asterisco (*) para ampliar su ámbito. La coincidencia de certificado no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si no especifica esta propiedad, los certificados se aceptan con cualquier título. Si cambia esta propiedad (y **SSLServer** se establece en true), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

SSLServerDN_UID

Utilice esta propiedad para aceptar los certificados recibidos del cliente SSL/TLS de este ID de usuario. El nombre puede tener como prefijo o sufijo un asterisco (*) para ampliar su ámbito. La coincidencia de certificado no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si no especifica esta propiedad, los certificados se aceptan con cualquier ID de usuario. Si cambia esta propiedad (y **SSLServer** se establece en true), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

SSLServerExit

Utilice esta propiedad para habilitar o inhabilitar el uso de una salida cuando la ruta actúa como un servidor SSL/TLS. Esto le permite definir los detalles de salida en el archivo de configuración sin que se utilicen realmente.

Anillo SSLServerKey

El nombre de archivo completo del archivo de conjunto de claves que contiene el certificado de servidor. En plataformas Windows, debe utilizar una barra inclinada invertida doble (\\) como separador de archivos. Si cambia esta propiedad (y **SSLServer** se establece en true), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

SSLServerKeyRingPW

La contraseña para abrir el archivo de conjunto de claves del servidor SSL/TLS especificado con la propiedad **SSLServerKeyRing**, o para conectarse al almacén de claves de hardware criptográfico si la propiedad **SSLServerKeyRingUseCryptoHardware** se establece en true.

V 9.2.0 El valor puede ser una contraseña que se ha cifrado utilizando el mandato **mqiPTW** o el nombre de archivo completo del archivo que contiene una contraseña cifrada. Si especifica un nombre de archivo en plataformas Windows, debe utilizar una barra inclinada invertida doble (\\) como separador de archivo. Se recomienda migrar las contraseñas de conjunto de claves almacenadas actualmente en un archivo para utilizar el método de protección más reciente y más seguro, volviendo a cifrar las contraseñas utilizando el programa de utilidad **mqiPTW**. Para obtener más información sobre el cifrado de contraseñas en la configuración de MQIPT, consulte [Cifrado de contraseñas almacenadas](#).

Debe especificar **SSLServerKeyRingPW** si establece **SSLServer** en true.

Si cambia esta propiedad (y **SSLServer** se establece en true), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

V 9.2.0 SSLServerKeyRingUseCryptoHardware

Especifica si el hardware criptográfico que da soporte a la interfaz PKCS #11 se utiliza como almacén de claves para el certificado de servidor, cuando MQIPT actúa como servidor SSL/TLS. Si esta propiedad se establece en true, **SSLServerKeyRing** no se puede establecer en la misma ruta.

Si cambia esta propiedad (y **SSLServer** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

El uso de hardware criptográfico con MQIPT es una prestación de IBM MQ Advanced . Para utilizar esta prestación, también es necesario que el gestor de colas local que está conectado utilizando la ruta MQIPT tenga titularidad de IBM MQ Advanced, IBM MQ Appliance, IBM MQ Advanced for z/OS, o IBM MQ Advanced for z/OS VUE . La ruta no se iniciará cuando esta propiedad se establezca en `true` a menos que la propiedad global **EnableAdvancedCapabilities** se establezca para confirmar que se pueden utilizar las prestaciones de IBM MQ Advanced .

SSLServerProtocols

Se utiliza para restringir el conjunto de protocolos de socket seguro habilitados que se utilizan para aceptar conexiones de entrada al puerto de escucha de ruta para una ruta cuando **SSLServer** se establece en `true`).

Puede especificar varios valores separándolos con comas. Sin versiones anteriores a IBM MQ 9.2.5, `isi` no especifica esta propiedad, el único protocolo habilitado de forma predeterminada es TLS 1.2.

V 9.2.5 A partir de IBM MQ 9.2.5, si no especifica esta propiedad, TLS 1.2 y TLS 1.3 están habilitados de forma predeterminada. Para habilitar protocolos que no sean TLS 1.2 o TLS 1.3, debe especificar los protocolos a habilitar en esta propiedad y también añadir soporte para el protocolo en Java runtime environment siguiendo el procedimiento de [Habilitación de protocolos en desuso y CipherSuites](#). Puede especificar uno o varios de los valores siguientes.

Valor	Protocolo
SSLv3	SSL 3.0
TLSv1	TLS 1.0
TLSv1.1	TLS 1.1
TLSv1.2	TLS 1.2
V 9.2.5 TLSv1.3	TLS 1.3

Utilice la entrada listada en la columna **Valor** de la propiedad de ruta. La entrada correspondiente en la columna **Protocolo** sólo es informativa.

SSLServerSiteDN_C

Utilice esta propiedad para especificar un nombre de país para seleccionar un certificado para enviar al cliente SSL/TLS. La coincidencia de certificado no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si no especifica esta propiedad, los certificados se aceptan con cualquier nombre de país. Si cambia esta propiedad (y **SSLServer** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

SSLServerSiteDN_CN

Utilice esta propiedad para especificar un nombre común para seleccionar un certificado que enviar al cliente SSL/TLS. La coincidencia de certificado no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si no especifica esta propiedad, los certificados se aceptan con cualquier nombre común. Si cambia esta propiedad (y **SSLServer** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

SSLServerSiteDN_DC

Utilice esta propiedad para especificar un nombre de componente de dominio para seleccionar un certificado para enviar al cliente SSL/TLS. La coincidencia de certificado no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Puede especificar varios DC separándolos con comas. Cada DC representa un elemento en un nombre de dominio, por ejemplo, el nombre de dominio `example.ibm.com` se representa como `example,ibm,com` utilizando comas para separar los varios valores. Si no especifica esta propiedad, los certificados se aceptan con cualquier nombre de componente de dominio. Si cambia esta propiedad (y **SSLServer** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

SSLServerSiteDN_DNQ

Utilice esta propiedad para especificar un calificador de dominio para seleccionar un certificado que enviar al cliente SSL/TLS. La coincidencia de certificado no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si no especifica esta propiedad, los certificados se aceptan con cualquier calificador de dominio. Si cambia esta propiedad (y **SSLServer** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

SSLServerSiteDN_L

Utilice esta propiedad para especificar un nombre de ubicación para seleccionar un certificado que enviar al cliente SSL/TLS. La coincidencia de certificado no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si no especifica esta propiedad, los certificados se aceptan con cualquier nombre de ubicación. Si cambia esta propiedad (y **SSLServer** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

SSLServerSiteDN_O

Utilice esta propiedad para especificar un nombre de organización para seleccionar un certificado que enviar al cliente SSL/TLS. La coincidencia de certificado no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si no especifica esta propiedad, los certificados se aceptan con cualquier nombre de organización. Si cambia esta propiedad (y **SSLServer** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

SSLServerSiteDN_OU

Utilice esta propiedad para especificar un nombre de unidad organizativa (OU) para seleccionar un certificado que enviar al cliente SSL/TLS. Puede especificar varias unidades organizativas separándolas con comas. (Coincide con una coma literal prefijándola con un carácter de barra inclinada invertida (\).) La coincidencia de certificado no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si no especifica esta propiedad, los certificados se aceptan con cualquier nombre de unidad organizativa. Si cambia esta propiedad (y **SSLServer** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Todas las conexiones a esta ruta se detienen.

SSLServerSiteDN_PC

Utilice esta propiedad para especificar un código postal para seleccionar un certificado para enviar al cliente SSL/TLS. La coincidencia de certificado no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si no especifica esta propiedad, los certificados se aceptan con cualquier código postal. Si cambia esta propiedad (y **SSLServer** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

SSLServerSiteDN_ST

Utilice esta propiedad para especificar un nombre de estado para seleccionar un certificado que enviar al cliente SSL/TLS. La coincidencia de certificado no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si no especifica esta propiedad, los certificados se aceptan con cualquier nombre de estado. Si cambia esta propiedad (y **SSLServer** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

SSLServerSiteDN_Street

Utilice esta propiedad para especificar un nombre de calle para seleccionar un certificado que enviar al cliente SSL/TLS. La coincidencia de certificado no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si no especifica esta propiedad, los certificados se aceptan con cualquier nombre de calle. Si cambia esta propiedad (y **SSLServer** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

SSLServerSiteDN_T

Utilice esta propiedad para especificar un título para seleccionar un certificado para enviar al cliente SSL/TLS. La coincidencia de certificado no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si no especifica esta propiedad, los certificados se aceptan con cualquier título. Si cambia esta propiedad (y **SSLServer** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

SSLServerSiteDN_UID

Utilice esta propiedad para especificar un ID de usuario para seleccionar un certificado que enviar al cliente SSL/TLS. La coincidencia de certificado no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si no especifica esta propiedad, los certificados se aceptan con cualquier ID de usuario. Si cambia esta

propiedad (y **SSLServer** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

Etiqueta **SSLServerSite**

Utilice esta propiedad para especificar un nombre de etiqueta para seleccionar un certificado que enviar al cliente SSL/TLS. Si no especifica esta propiedad, los certificados se aceptan con cualquier nombre de etiqueta. Si cambia esta propiedad (y **SSLServer** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación. Se detienen todas las conexiones con la ruta.

V 9.2.0 Formato **StoredCredentials**

Utilice esta propiedad para indicar si los valores de las propiedades de contraseña utilizan el formato de contraseña cifrada soportado en MQIPT desde IBM MQ 9.1.5. MQIPT casi siempre puede detectar si las contraseñas se especifican en el formato de contraseña cifrada. Esta propiedad sólo se debe establecer en el escenario poco probable de que MQIPT no pueda diferenciar automáticamente entre una contraseña cifrada y una contraseña de texto sin formato o un nombre de archivo.

El valor puede ser uno de los siguientes:

cifrado

Las propiedades de contraseña contienen una contraseña cifrada en el formato soportado en MQIPT desde IBM MQ 9.1.5.

COMPAT

Las propiedades de contraseña contienen una contraseña de texto sin formato, o para contraseñas de conjunto de claves, el nombre del archivo que contiene una contraseña cifrada.

TCPKeepAlive

Establezca esta propiedad en `true` para habilitar el envío de paquetes de estado activo TCP/IP periódicamente para evitar que las conexiones de esta ruta pasen a estar desocupadas. Esto reduce las posibilidades de que las conexiones de MQIPT sean cortadas por un cortafuegos o direccionador. El envío de paquetes de estado activo TCP/IP se controla mediante parámetros de ajuste del sistema operativo; consulte la documentación del sistema operativo para obtener más detalles sobre cómo ajustar el estado activo. Si no establece este parámetro, o lo establece en `false`, los paquetes de mantener activo no se envían.

Rastreo

El nivel de rastreo necesario para esta ruta. La habilitación del rastreo para una ruta no habilita el rastreo para ninguna otra ruta. Si necesita rastrear más de una ruta, debe añadir la propiedad **Trace** a la sección `[route]` de cada ruta que se va a rastrear.

El valor de esta propiedad puede ser uno de los siguientes:

0

El rastreo no está habilitado

Cualquier entero positivo

El rastreo está habilitado

El valor predeterminado es `0`.

Si la sección `[route]` no incluye una propiedad **Trace**, se utiliza la propiedad **Trace** de la sección `[global]`. Para obtener información sobre el rastreo de hebras que no están asociadas con una ruta, consulte **Trace** en la sección `[global]`. Si un cambio en esta propiedad afecta a una ruta, el nuevo valor se utiliza cuando se emite el mandato de renovación. Todas las conexiones utilizan el nuevo valor inmediatamente. La ruta no está detenida.

UriName

Esta propiedad se puede utilizar para cambiar el nombre del identificador uniforme de recursos del recurso cuando se utiliza un proxy HTTP, aunque el valor predeterminado será suficiente para la mayoría de configuraciones:

```
HTTP://destination:destination_port/mqipt
```


Si cambia esta propiedad (y **HTTP** se establece en `true`), la ruta se detiene y se reinicia cuando se emite un mandato de renovación.

▶ V 9.2.0

▶ V 9.2.0

Propiedades de `mqiptAdmin`

El mandato `mqiptAdmin` lee las propiedades de configuración de un archivo de propiedades que se especifica cuando se inicia el mandato.

Las propiedades siguientes se pueden especificar en el archivo de propiedades que utiliza el mandato `mqiptAdmin`. En los nombres de propiedades se distingue entre mayúsculas y minúsculas.

PasswordProtectionKeyFile

El nombre del archivo que contiene la clave de cifrado utilizada para cifrar la contraseña del almacén de confianza especificada en la propiedad `SSLClientCAKeyRingPW`. Si no se especifica esta propiedad, se utiliza la clave de cifrado predeterminada para descifrar la contraseña. La clave de cifrado utilizada para cifrar la contraseña del almacén de confianza de `mqiptAdmin` puede ser diferente de la clave de cifrado utilizada para cifrar las contraseñas en el archivo de configuración `mqipt.conf`.

Anillo SSLClientCAKey

El nombre de archivo del almacén de confianza PKCS#12 que se utilizará para las conexiones con el puerto de mandatos TLS de MQIPT. El almacén de confianza debe contener el certificado de CA de la CA que ha firmado el certificado de servidor que el puerto de mandatos TLS de MQIPT está configurado para utilizar. Los caracteres de barra inclinada invertida (`\`) del nombre de archivo deben tener un carácter de escape y especificarse como una barra inclinada invertida doble (`\\`).

SSLClientCAKeyRingPW

La contraseña cifrada para acceder al almacén de confianza especificado utilizando la propiedad `SSLClientCAKeyRing`. La contraseña debe cifrarse utilizando el mandato `mqiptPW` y el valor de esta propiedad debe establecerse en la salida de serie mediante `mqiptPW`.

Esta información se ha desarrollado para productos y servicios ofrecidos en los Estados Unidos.

Es posible que IBM no ofrezca los productos, servicios o las características que se tratan en este documento en otros países. Consulte al representante local de IBM para obtener información sobre los productos y servicios disponibles actualmente en su zona. Las referencias a programas, productos o servicios de IBM no pretenden indicar ni implicar que sólo puedan utilizarse los productos, programas o servicios de IBM. En su lugar podrá utilizarse cualquier producto, programa o servicio equivalente que no infrinja ninguno de los derechos de propiedad intelectual de IBM. No obstante, es responsabilidad del usuario evaluar y verificar el funcionamiento de cualquier producto, programa o servicio no IBM.

IBM puede tener patentes o solicitudes de patentes pendientes que cubran el tema principal descrito en este documento. El suministro de este documento no le otorga ninguna licencia sobre estas patentes. Puede enviar consultas sobre licencias, por escrito, a:

IBM Director
of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.

Para consultas sobre licencias relacionadas con información de doble byte (DBCS), póngase en contacto con el Departamento de propiedad intelectual de IBM de su país o envíe las consultas por escrito a:

Licencias de Propiedad Intelectual
Ley de Propiedad intelectual y legal
IBM Japan, Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokio 103-8510, Japón

El párrafo siguiente no se aplica al Reino Unido ni a ningún otro país donde estas disposiciones contradigan la legislación vigente: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN "TAL CUAL" SIN NINGÚN TIPO DE GARANTÍA, YA SEA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE NO INCUMPLIMIENTO, COMERCIALIZABILIDAD O IDONEIDAD PARA UNA FINALIDAD DETERMINADA. Algunas legislaciones no contemplan la exclusión de garantías, ni implícitas ni explícitas, en determinadas transacciones, por lo que puede haber usuarios a los que no les afecte dicha norma.

Esta información puede contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos. La información aquí contenida está sometida a cambios periódicos; tales cambios se irán incorporando en nuevas ediciones de la publicación. IBM puede efectuar mejoras y/o cambios en los productos y/o programas descritos en esta publicación en cualquier momento y sin previo aviso.

Cualquier referencia en esta información a sitios web que no son de IBM se realiza por razones prácticas y de ninguna manera sirve como un respaldo de dichos sitios web. Los materiales de dichos sitios web no forman parte de este producto de IBM y la utilización de los mismos será por cuenta y riesgo del usuario.

IBM puede utilizar o distribuir cualquier información que el usuario le proporcione del modo que considere apropiado sin incurrir por ello en ninguna obligación con respecto al usuario.

Los titulares de licencias de este programa que deseen información del mismo con el fin de permitir: (i) el intercambio de información entre los programas creados de forma independiente y otros programas (incluido este) y (ii) el uso mutuo de la información intercambiada, deben ponerse en contacto con:

IBM Corporation
Software Interoperability Coordinator, Department 49XA
3605 Highway 52 N

Rochester, MN 55901
U.S.A.

Dicha información puede estar disponible, sujeta a los términos y condiciones apropiados, incluyendo, en algunos casos, el pago de una cantidad.

El programa bajo licencia que se describe en esta información y todo el material bajo licencia disponible para el mismo lo proporciona IBM bajo los términos del Acuerdo de cliente de IBM, el Acuerdo de licencia de programas internacional de IBM o cualquier acuerdo equivalente entre las partes.

Los datos de rendimiento incluidos en este documento se han obtenido en un entorno controlado. Por consiguiente, los resultados obtenidos en otros entornos operativos pueden variar de manera significativa. Es posible que algunas mediciones se hayan realizado en sistemas en nivel de desarrollo y no existe ninguna garantía de que estas mediciones serán las mismas en sistemas disponibles generalmente. Además, algunas mediciones pueden haberse estimado por extrapolación. Los resultados reales pueden variar. Los usuarios de este documento deben verificar los datos aplicables a su entorno específico.

La información relativa a productos que no son de IBM se obtuvo de los proveedores de esos productos, sus anuncios publicados u otras fuentes de disponibilidad pública. IBM no ha comprobado estos productos y no puede confirmar la precisión de su rendimiento, compatibilidad o alguna reclamación relacionada con productos que no sean de IBM. Las preguntas relacionadas con las posibilidades de los productos que no sean de IBM deben dirigirse a los proveedores de dichos productos.

Todas las declaraciones relacionadas con una futura intención o tendencia de IBM están sujetas a cambios o se pueden retirar sin previo aviso y sólo representan metas y objetivos.

Este documento contiene ejemplos de datos e informes que se utilizan diariamente en la actividad de la empresa. Para ilustrar los ejemplos de la forma más completa posible, éstos incluyen nombres de personas, empresas, marcas y productos. Todos estos nombres son ficticios y cualquier similitud con los nombres y direcciones utilizados por una empresa real es puramente casual.

LICENCIA DE COPYRIGHT:

Esta información contiene programas de aplicación de ejemplo en lenguaje fuente que ilustran técnicas de programación en diversas plataformas operativas. Puede copiar, modificar y distribuir estos programas de ejemplo de cualquier forma sin pagar ninguna cuota a IBM para fines de desarrollo, uso, marketing o distribución de programas de aplicación que se ajusten a la interfaz de programación de aplicaciones para la plataforma operativa para la que se han escrito los programas de ejemplo. Los ejemplos no se han probado minuciosamente bajo todas las condiciones. IBM, por tanto, no puede garantizar la fiabilidad, servicio o funciones de estos programas.

Puede que si visualiza esta información en copia software, las fotografías e ilustraciones a color no aparezcan.

Información acerca de las interfaces de programación

La información de interfaz de programación, si se proporciona, está pensada para ayudarle a crear software de aplicación para su uso con este programa.

Este manual contiene información sobre las interfaces de programación previstas que permiten al cliente escribir programas para obtener los servicios de WebSphere MQ.

Sin embargo, esta información puede contener también información de diagnóstico, modificación y ajustes. La información de diagnóstico, modificación y ajustes se proporciona para ayudarle a depurar el software de aplicación.

Importante: No utilice esta información de diagnóstico, modificación y ajuste como interfaz de programación porque está sujeta a cambios.

Marcas registradas

IBM, el logotipo de IBM , ibm.com, son marcas registradas de IBM Corporation, registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo. Hay disponible una lista actual de marcas registradas de IBM en la web en "Copyright and trademark information"www.ibm.com/legal/copytrade.shtml. Otros nombres de productos y servicios pueden ser marcas registradas de IBM o de otras empresas.

Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation en EE.UU. y/o en otros países.

UNIX es una marca registrada de Open Group en Estados Unidos y en otros países.

Linux es una marca registrada de Linus Torvalds en Estados Unidos y en otros países.

Este producto incluye software desarrollado por Eclipse Project (<https://www.eclipse.org/>).

Java y todas las marcas registradas y logotipos son marcas registradas de Oracle o sus afiliados.



Número Pieza:

(1P) P/N: